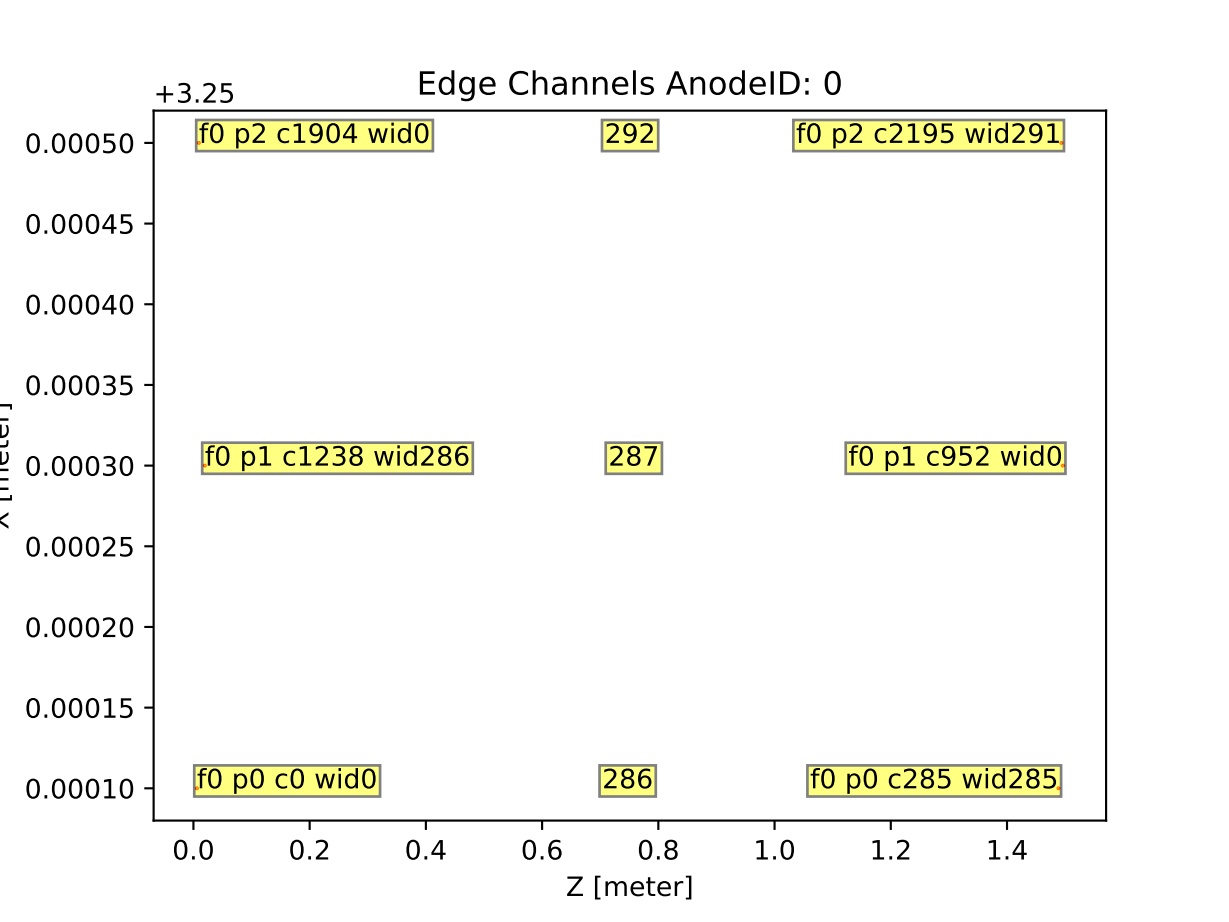
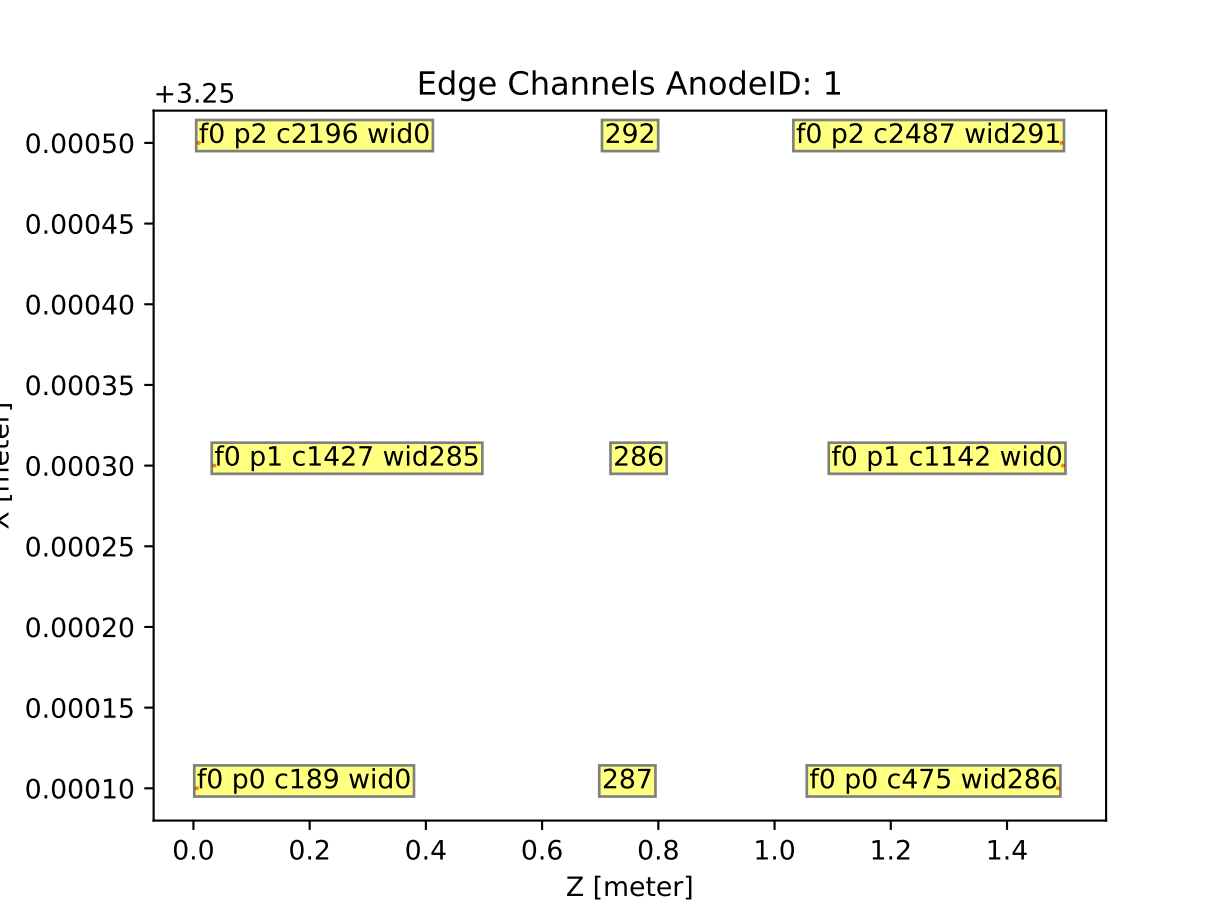
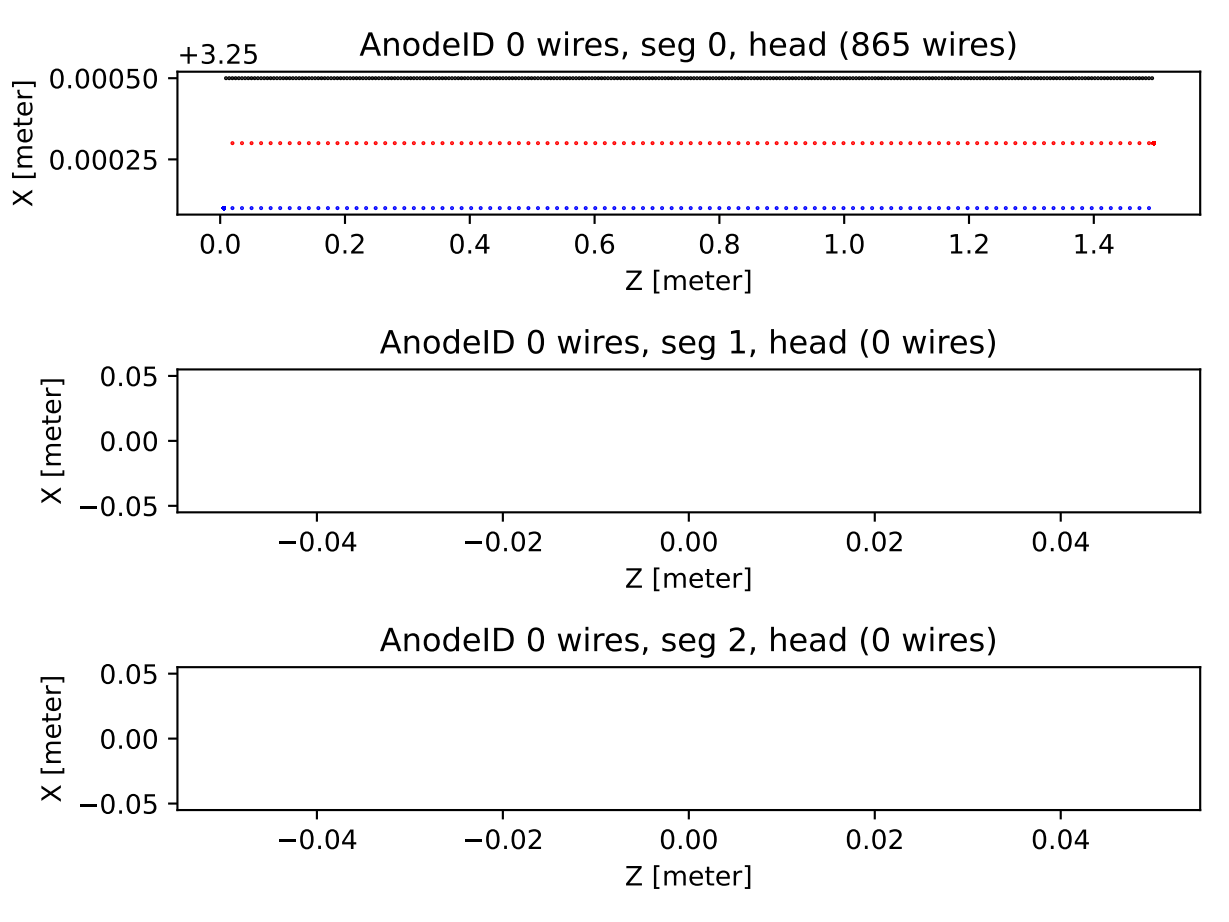
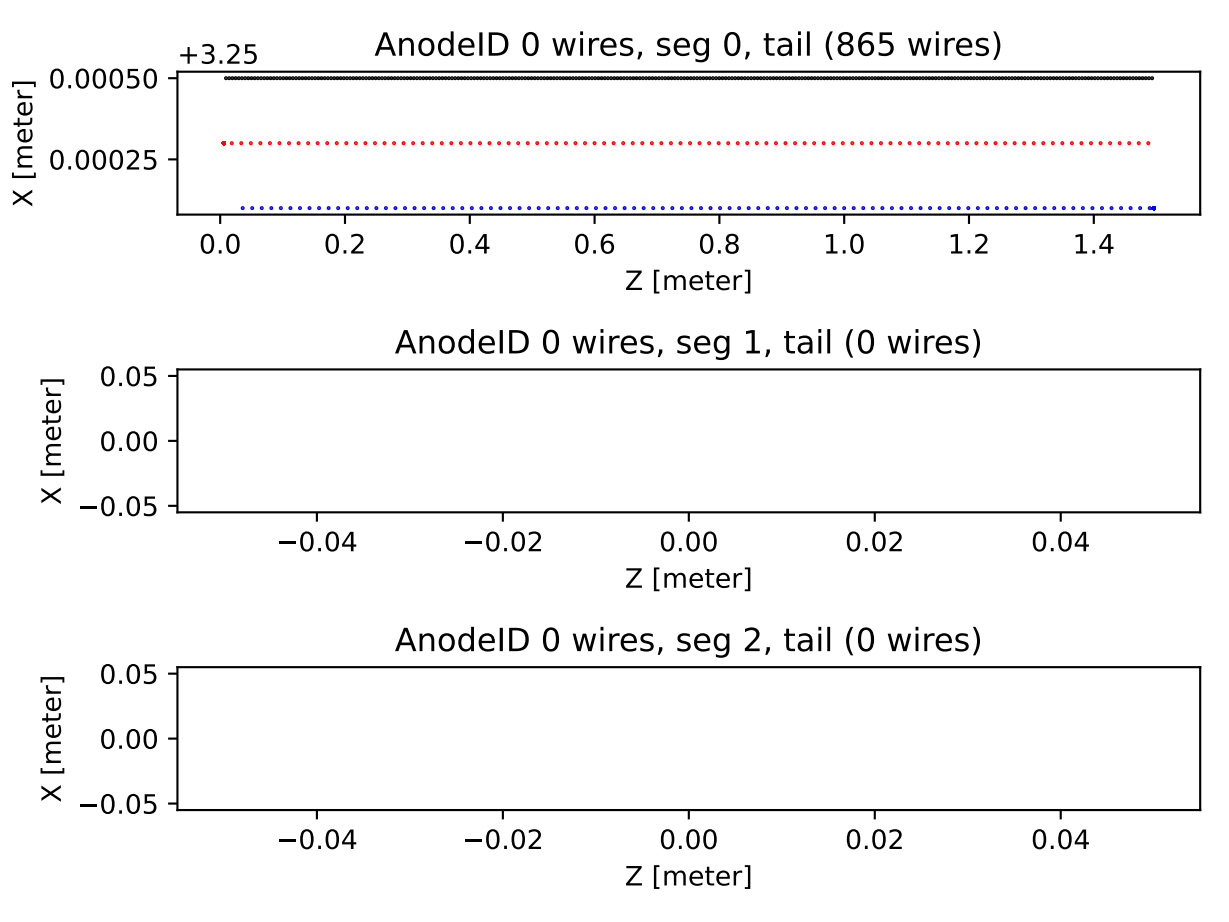
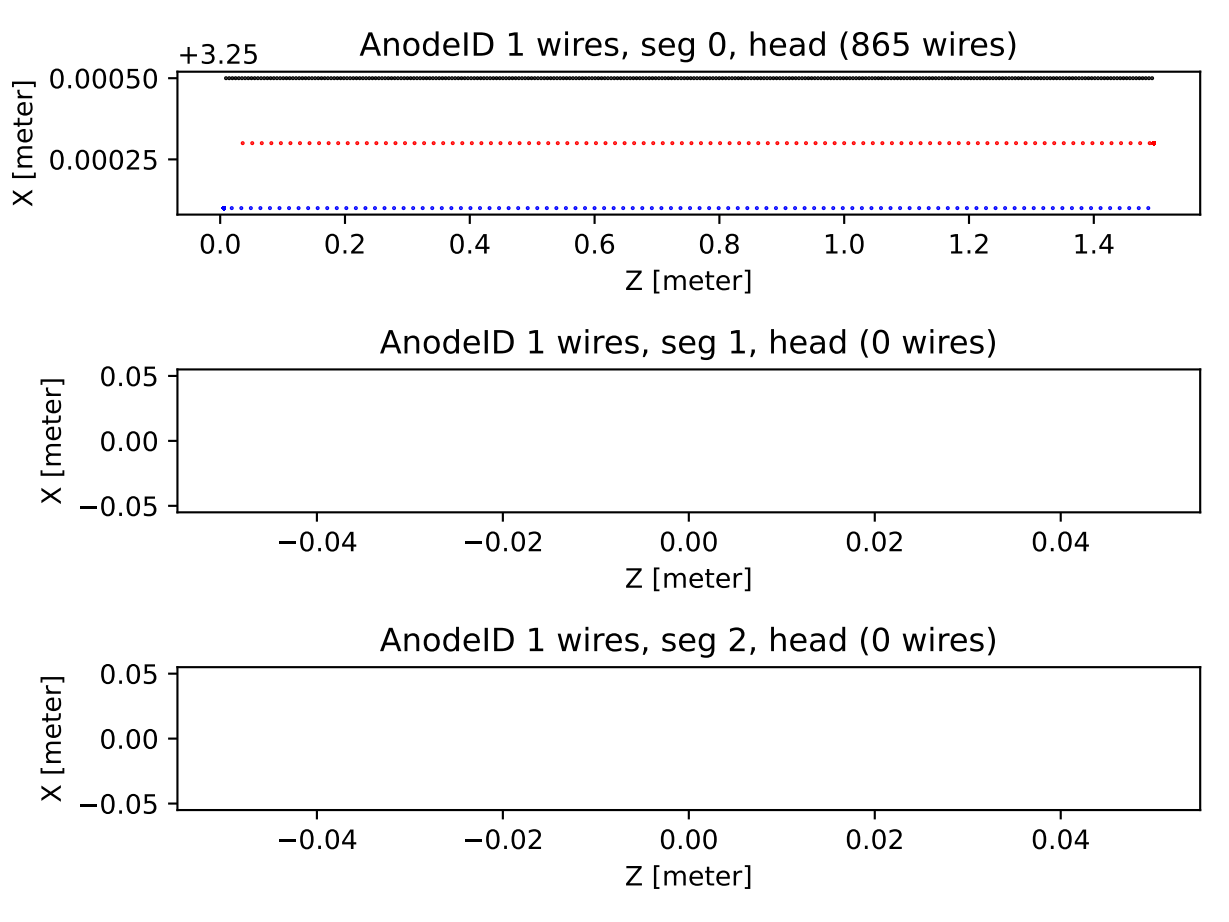
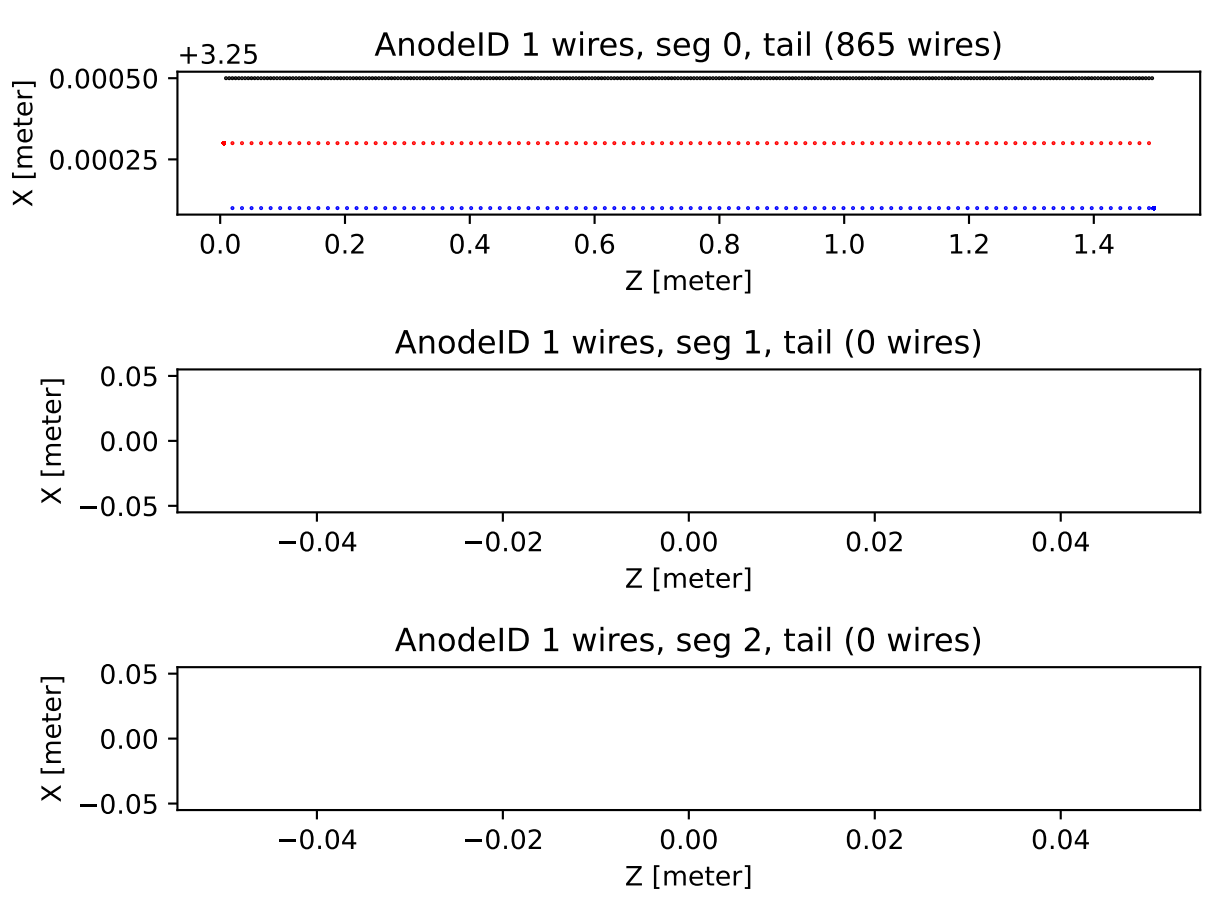

Edge Channels AnodeID: 0
+3.25
f0 p2 c1904 wid0
292
f0 p2 c2195 wid291
f0 p1 c1238 wid286
287
f0 p1 c952 wid0
f0 p0 c0 wid0
286
f0 p0 c285 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

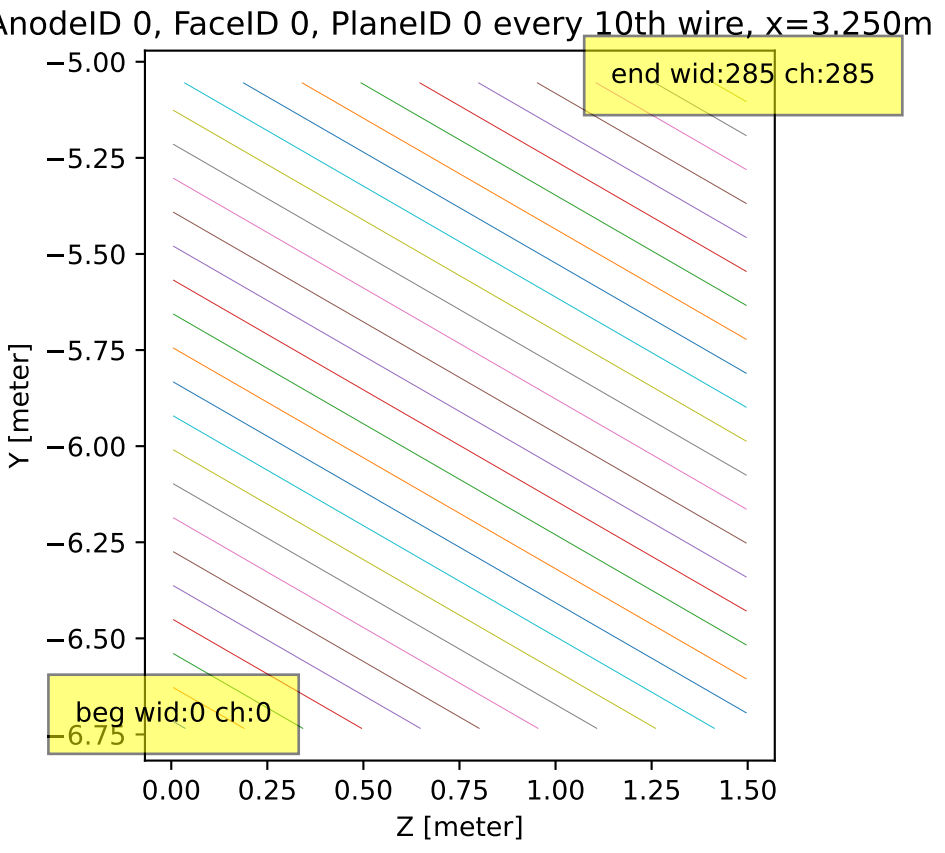

Edge Channels AnodeID: 1
+3.25
f0 p2 c2196 wid0
292
f0 p2 c2487 wid291
f0 p1 c1427 wid285
286
f0 p1 c1142 wid0
f0 p0 c189 wid0
287
f0 p0 c475 wid286
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

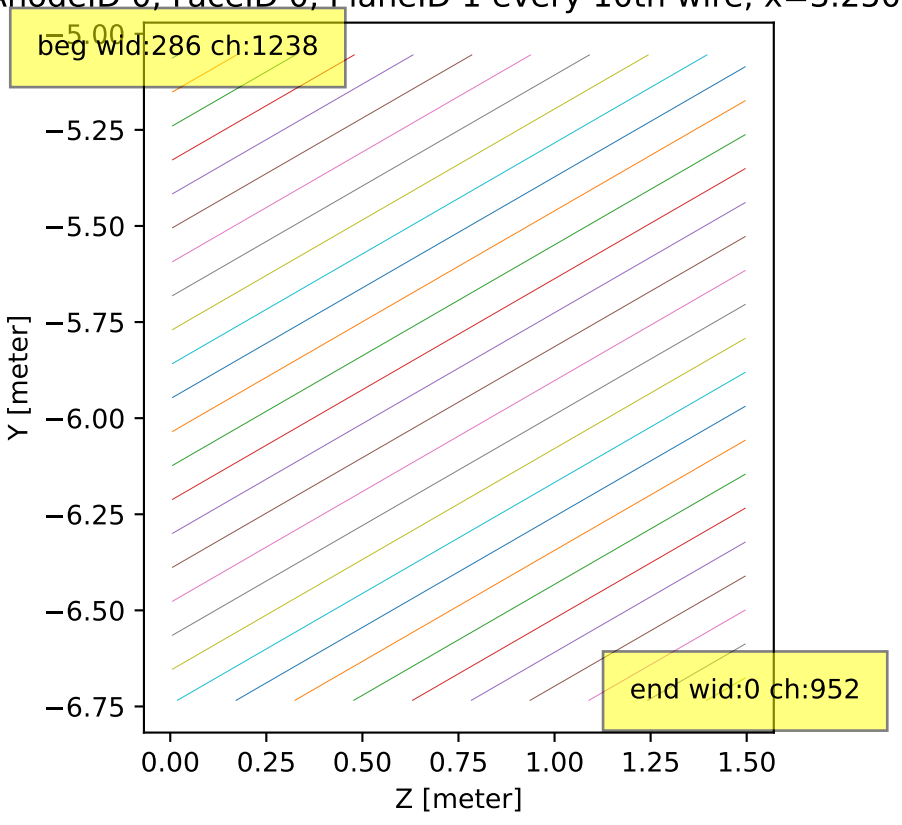

AnodeID 0 wires, seg 0, head (865 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

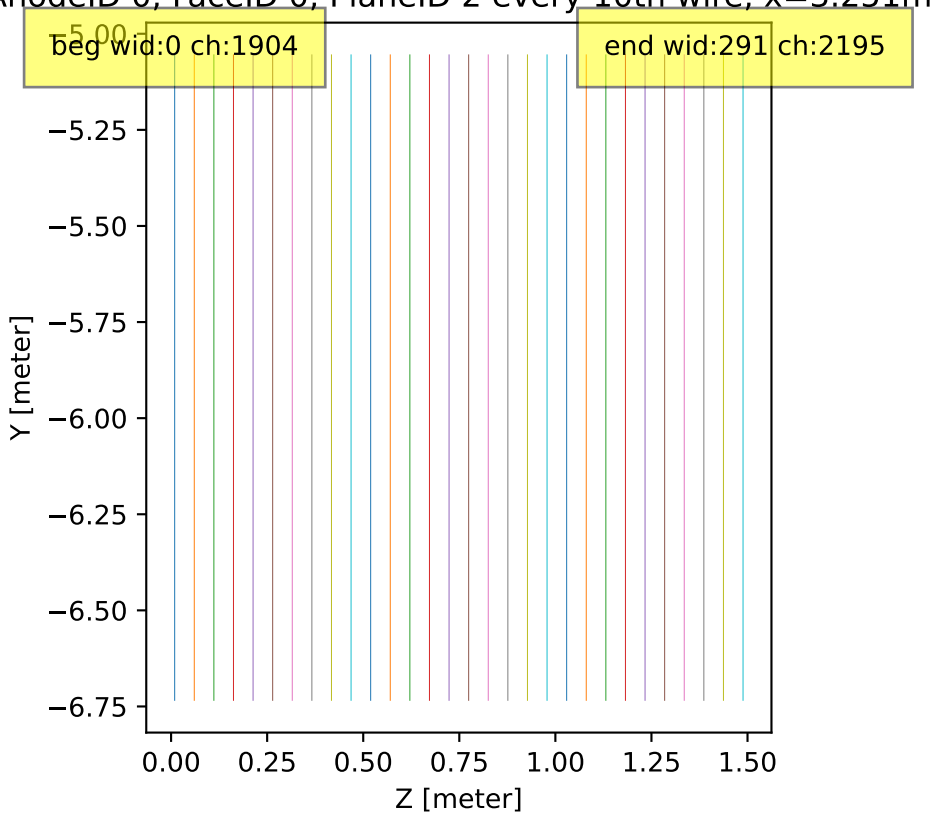

AnodeID 0 wires, seg 0, tail (865 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

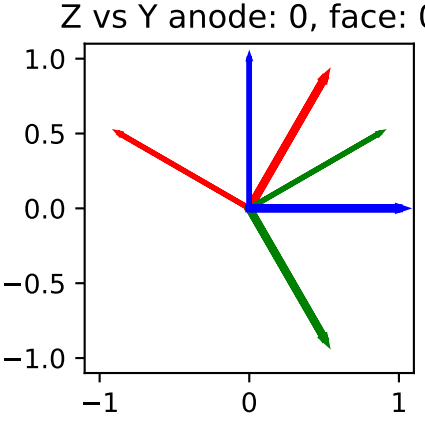

AnodeID 1 wires, seg 0, head (865 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

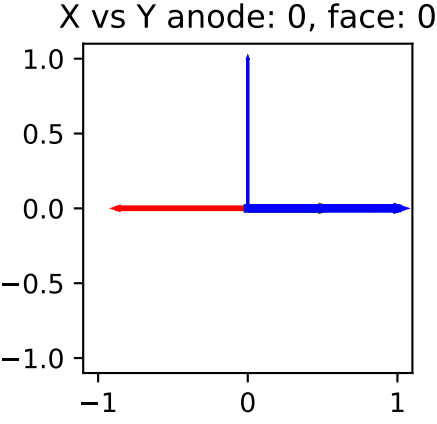

AnodeID 1 wires, seg 0, tail (865 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

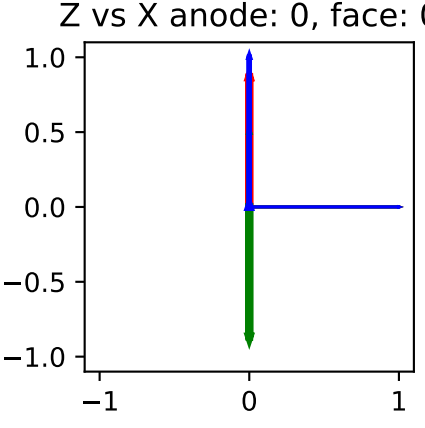

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:285
beg wid:0 ch:0
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

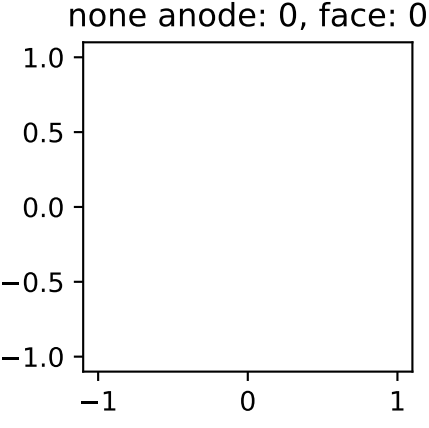

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:1238
end wid:0 ch:952
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

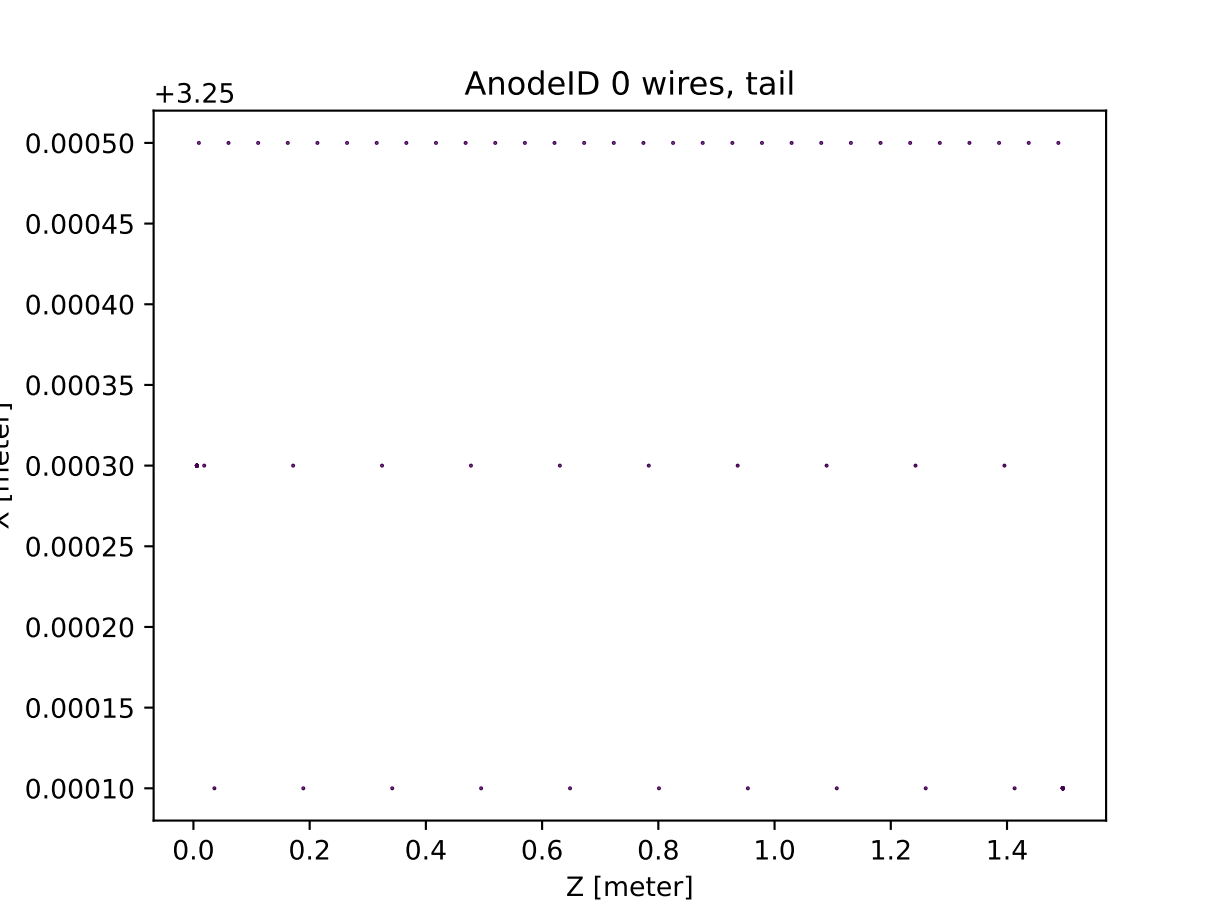

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:1904
end wid:291 ch:2195
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

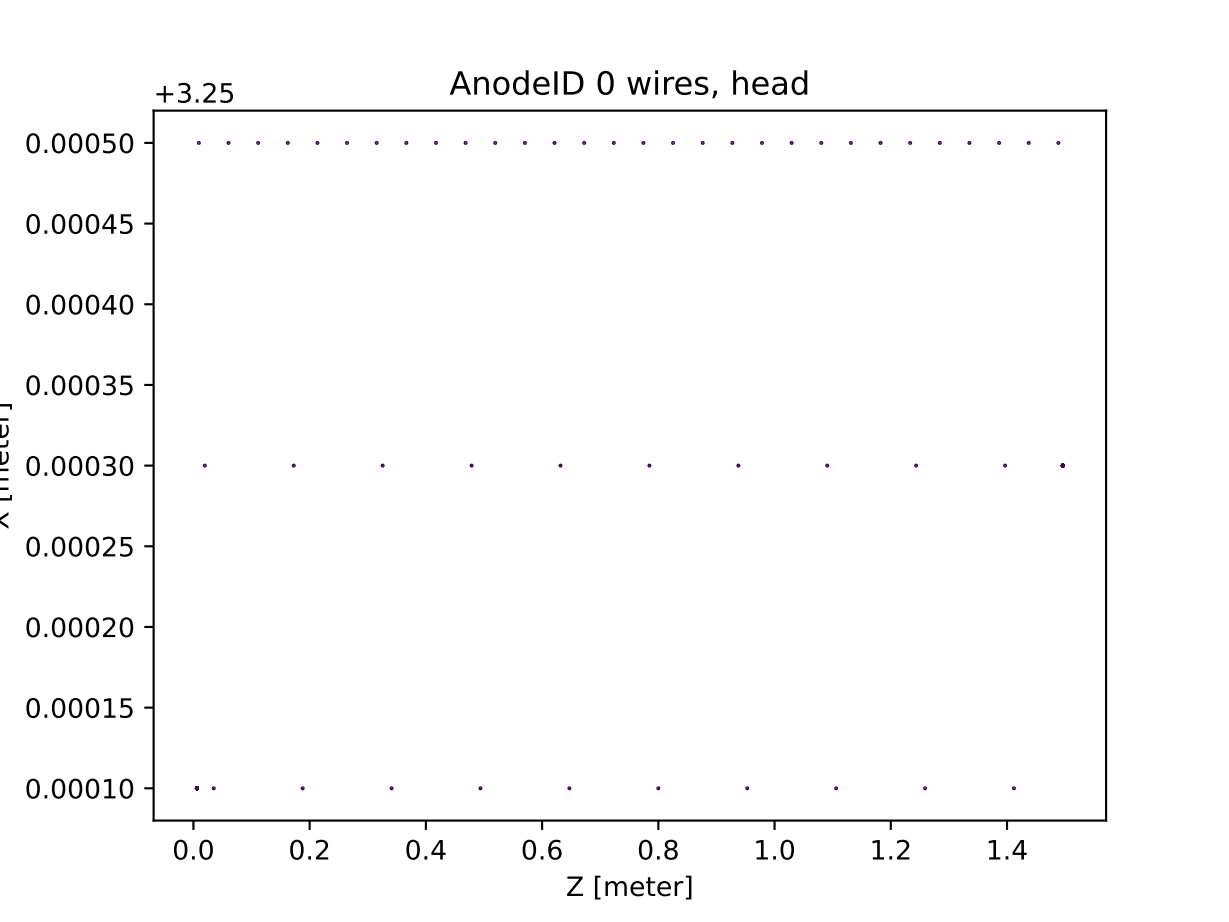

Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

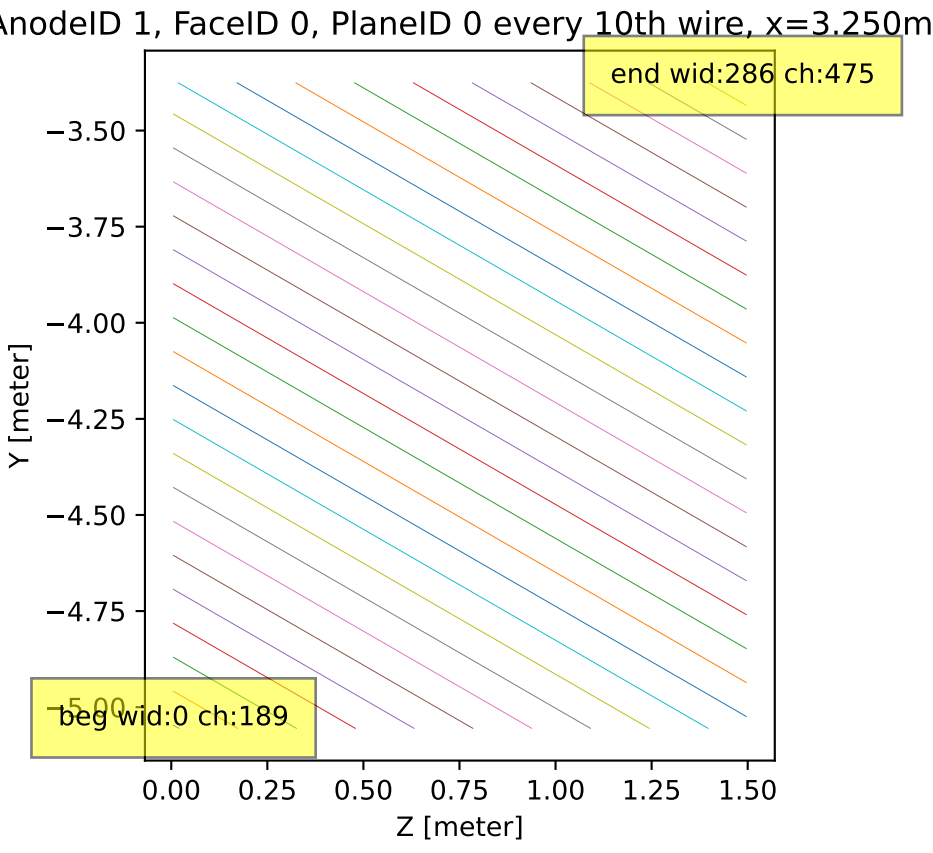

X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

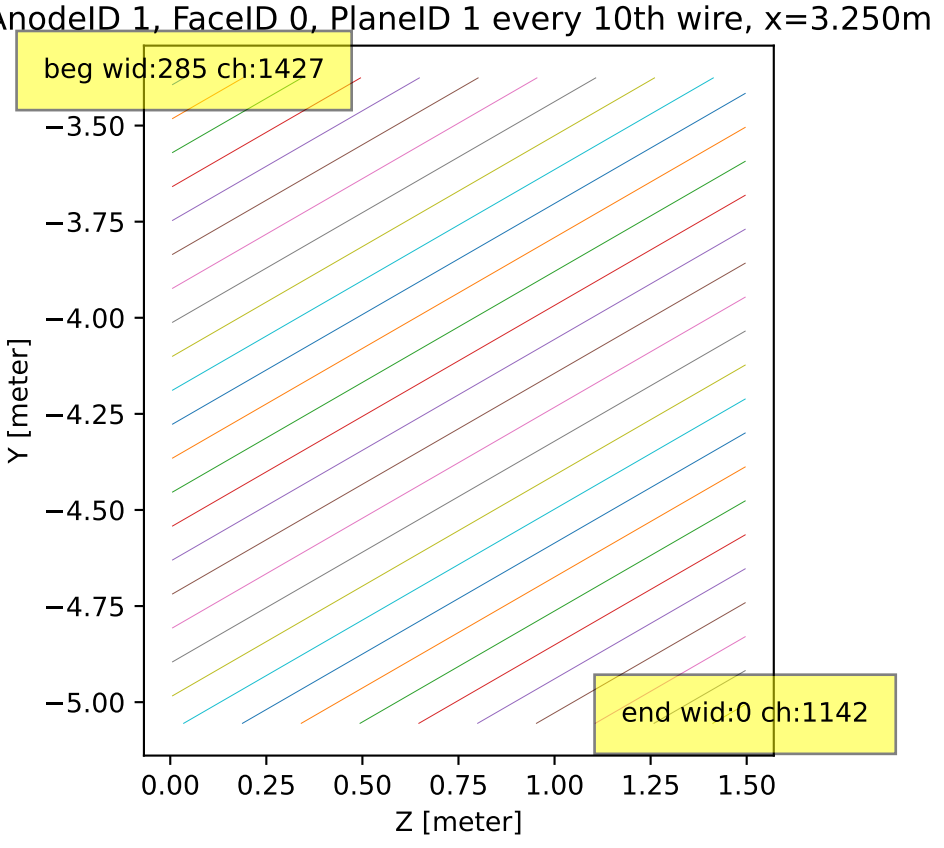

Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

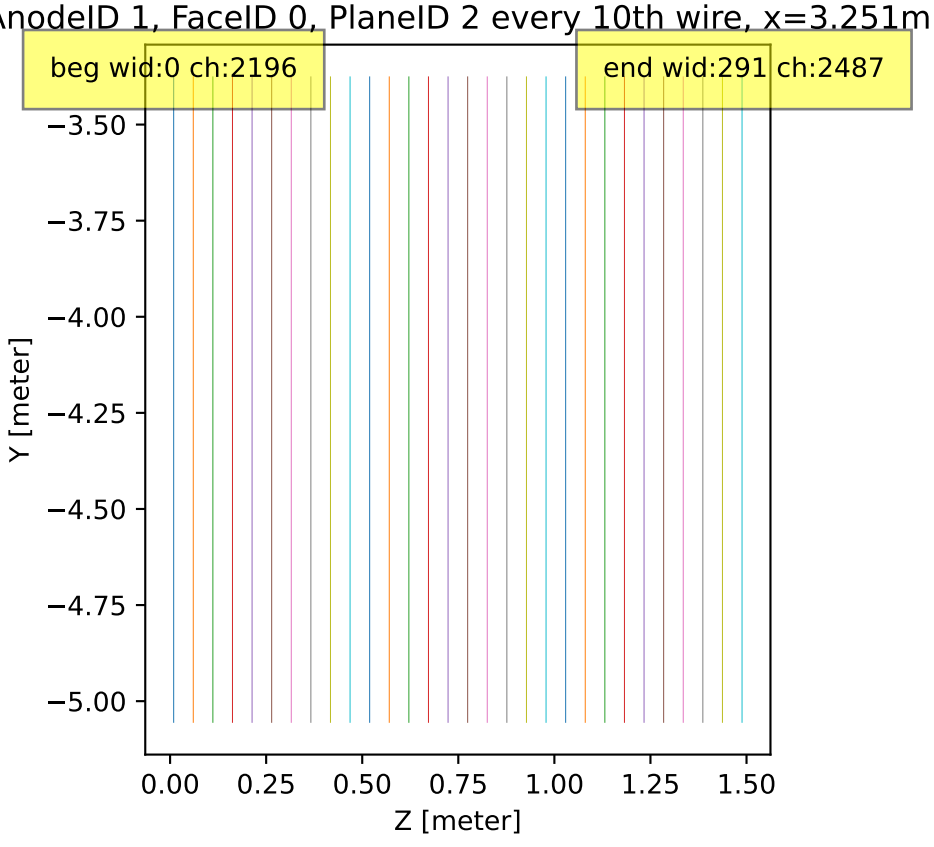

none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

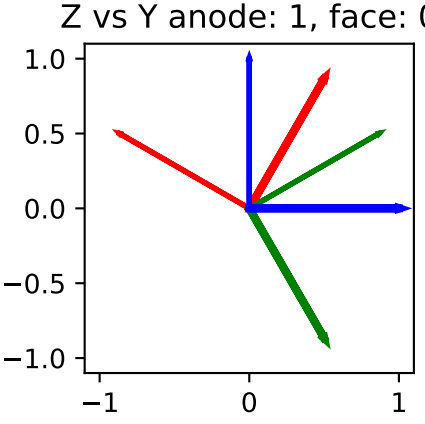

AnodeID 0 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

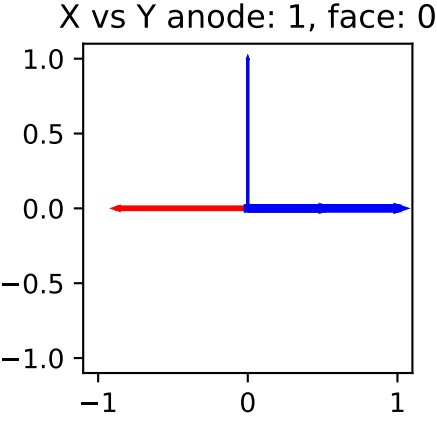

AnodeID 0 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

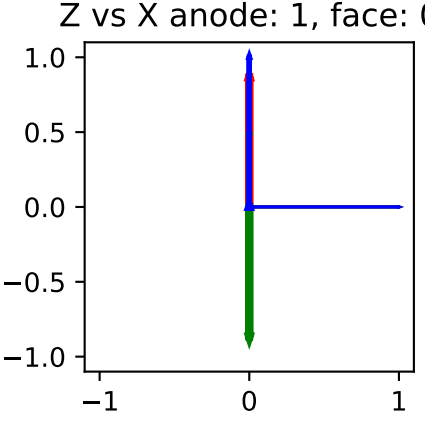

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:475
beg wid:0 ch:189
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

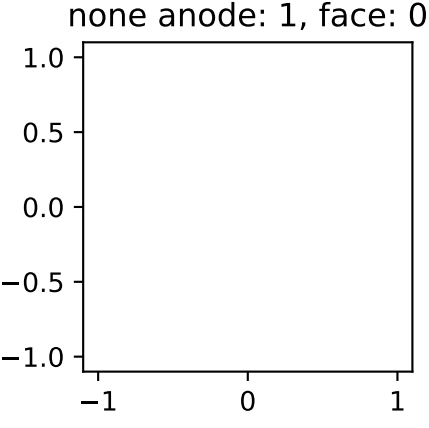

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:1427
end wid:0 ch:1142
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

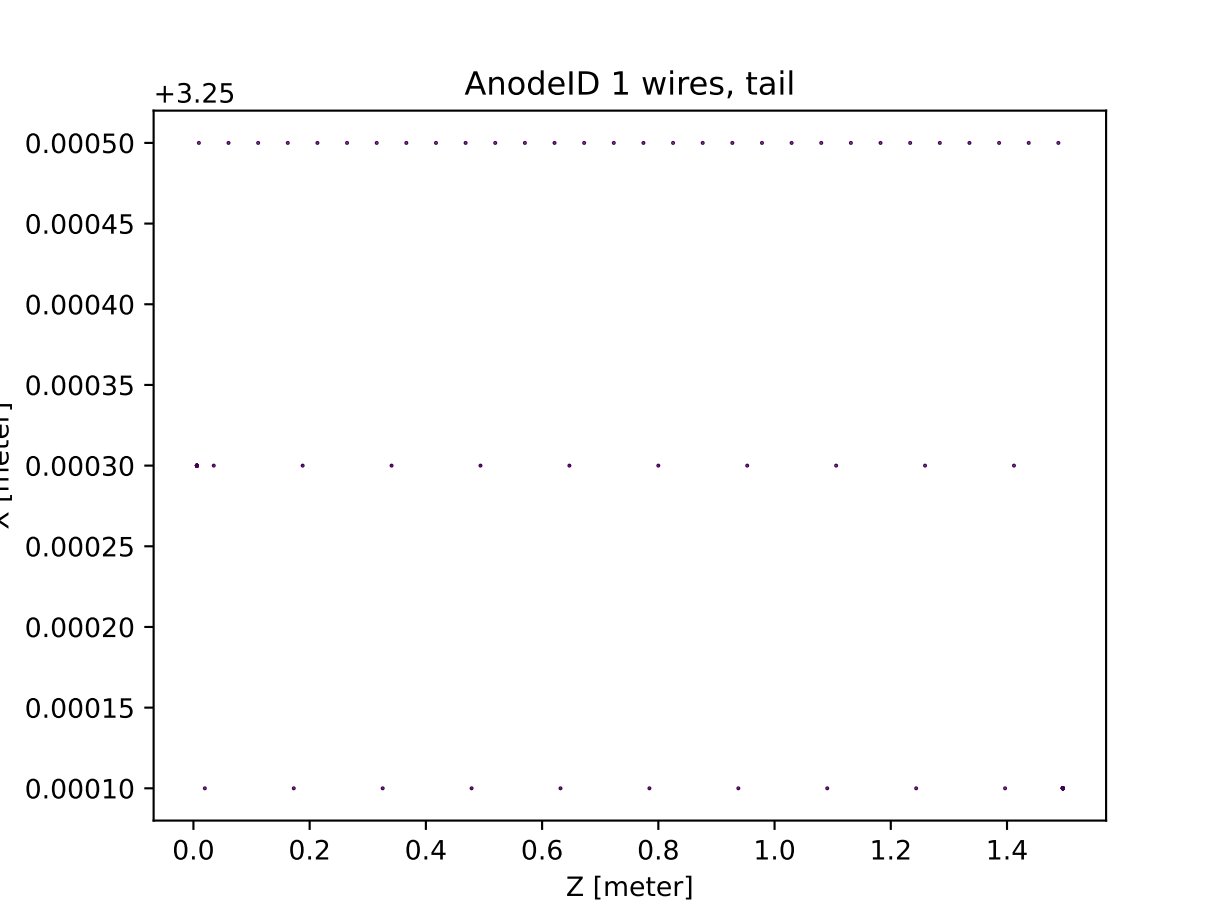

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2196
end wid:291 ch:2487
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

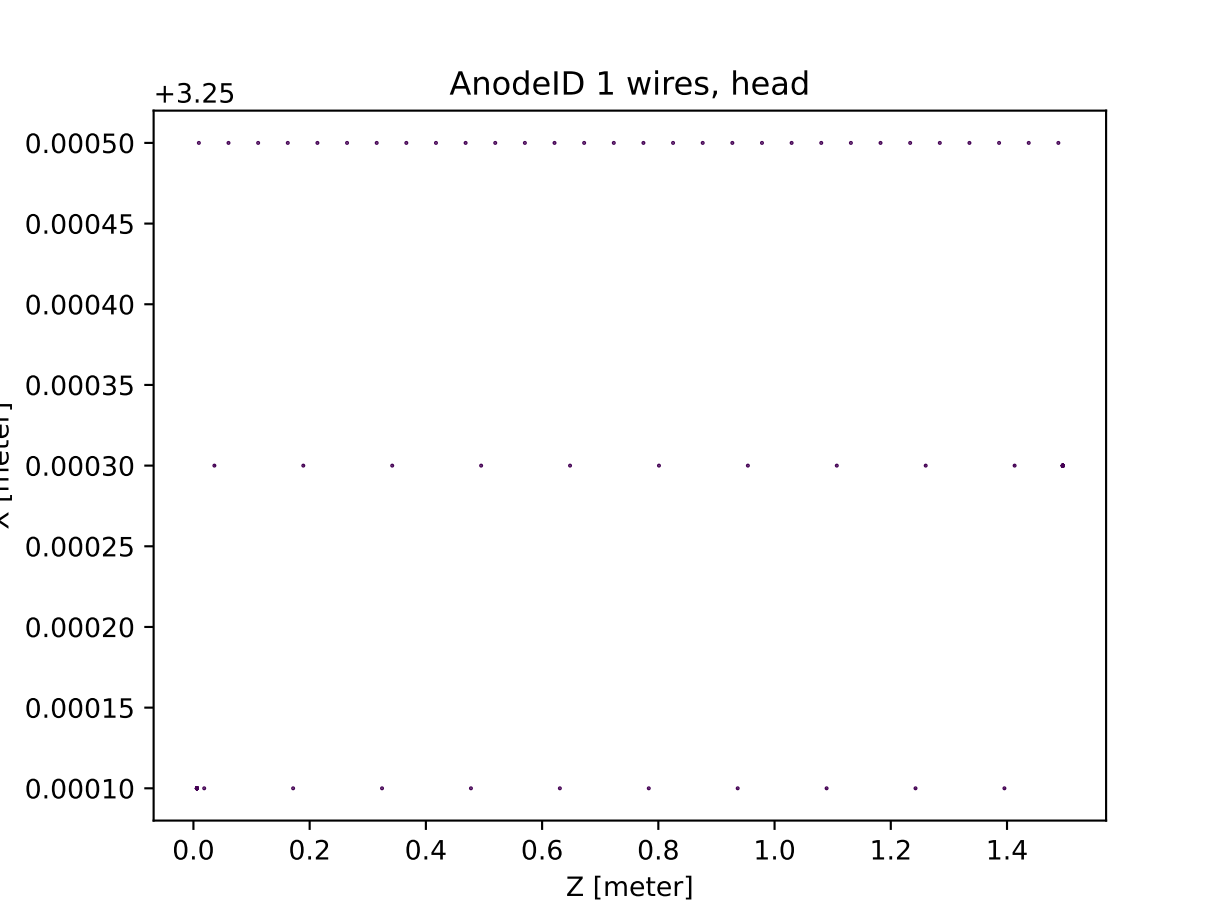

Z vs Y anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

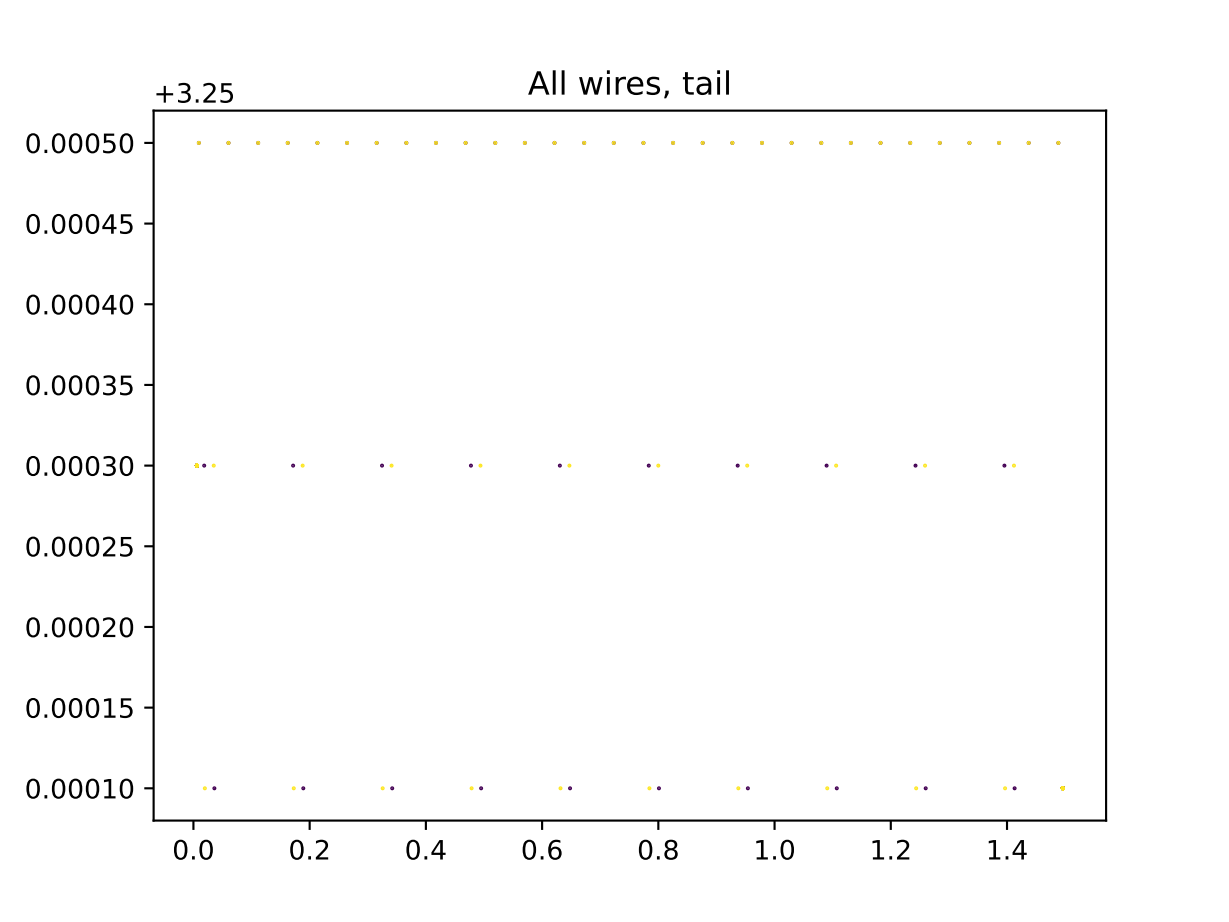

X vs Y anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

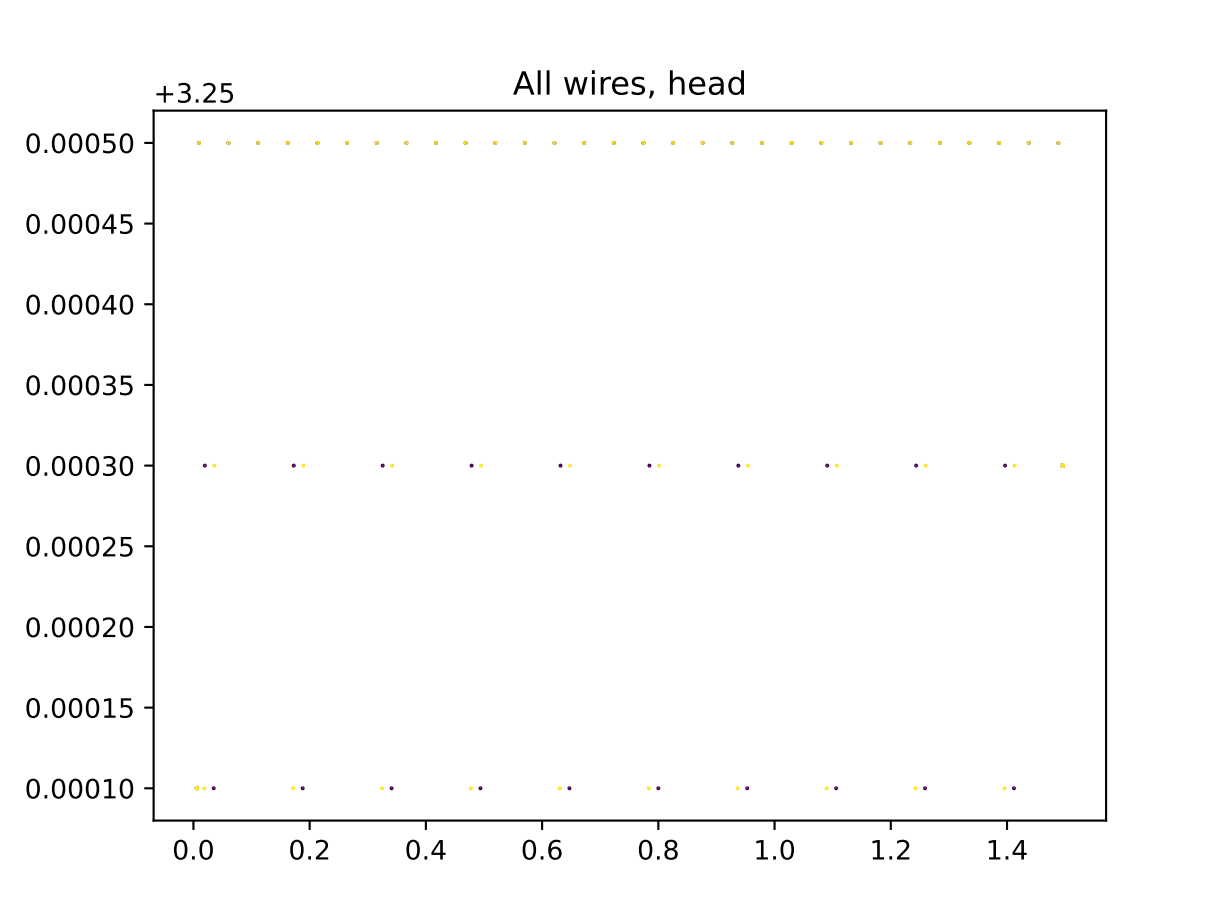

Z vs X anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 1 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]


AnodeID 1 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]


All wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4


All wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4