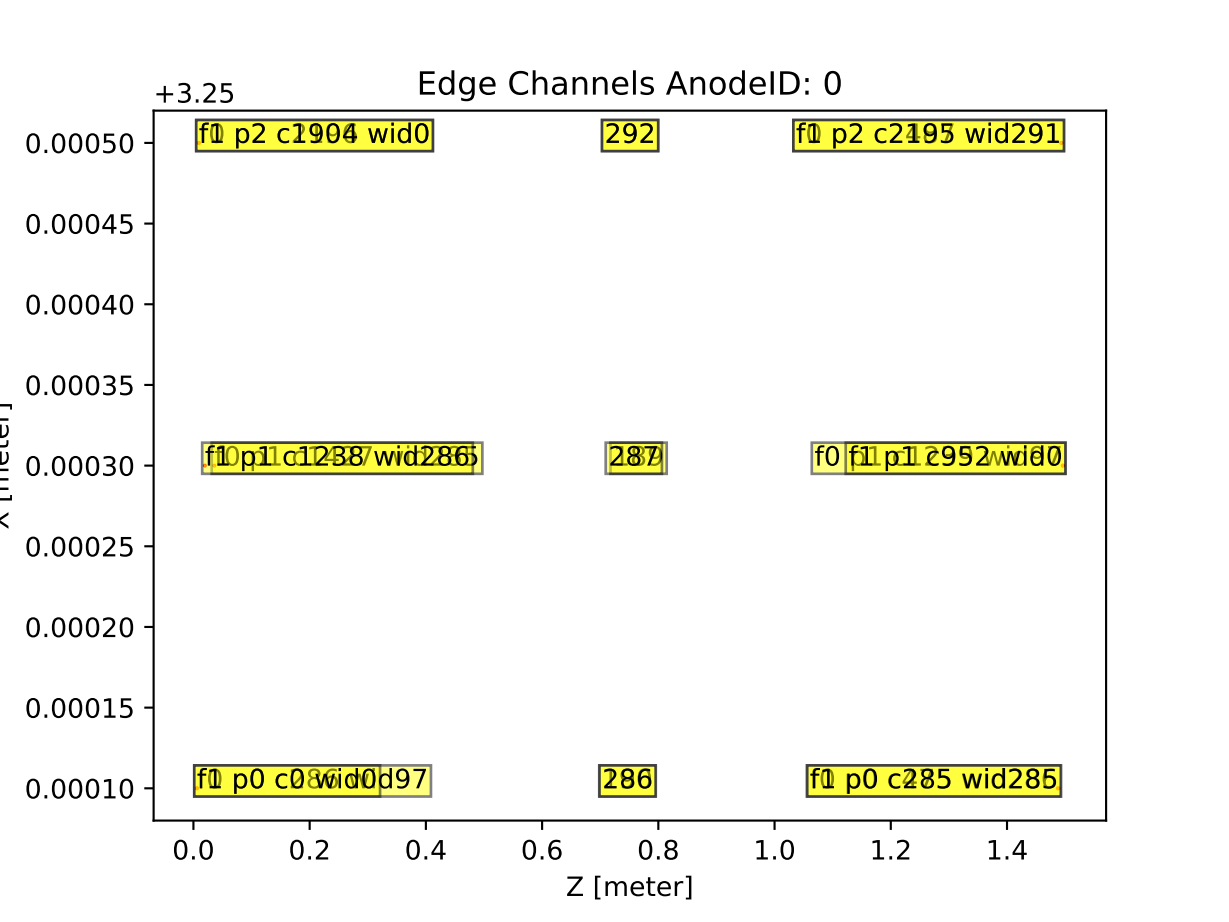
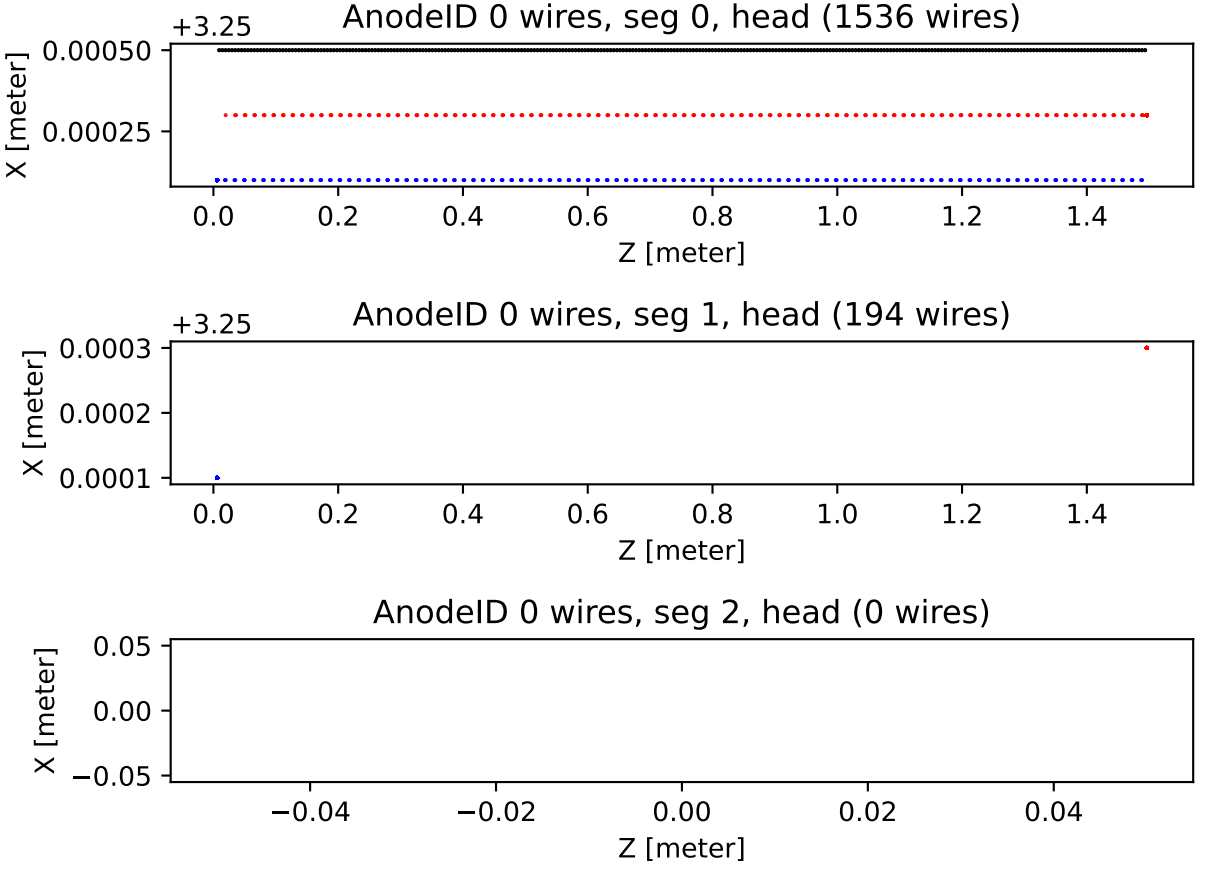
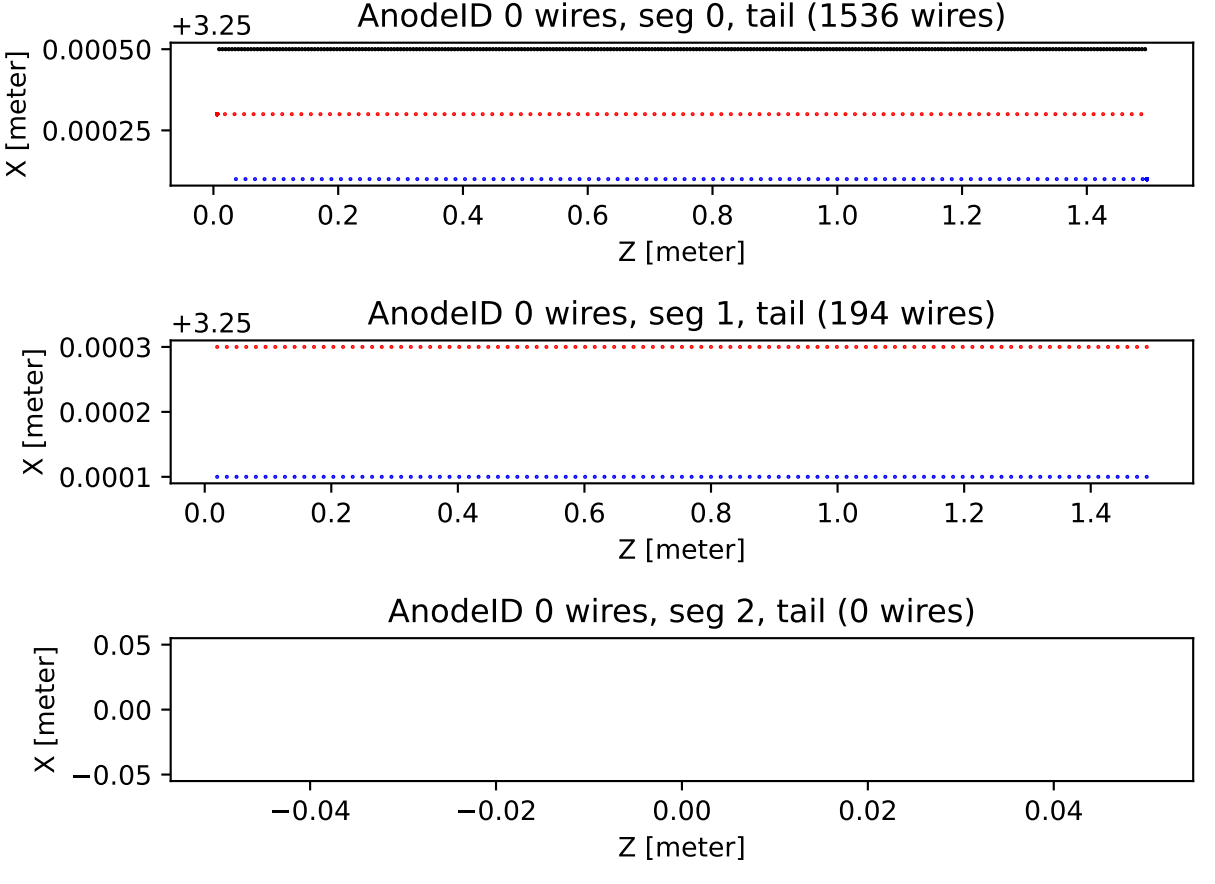
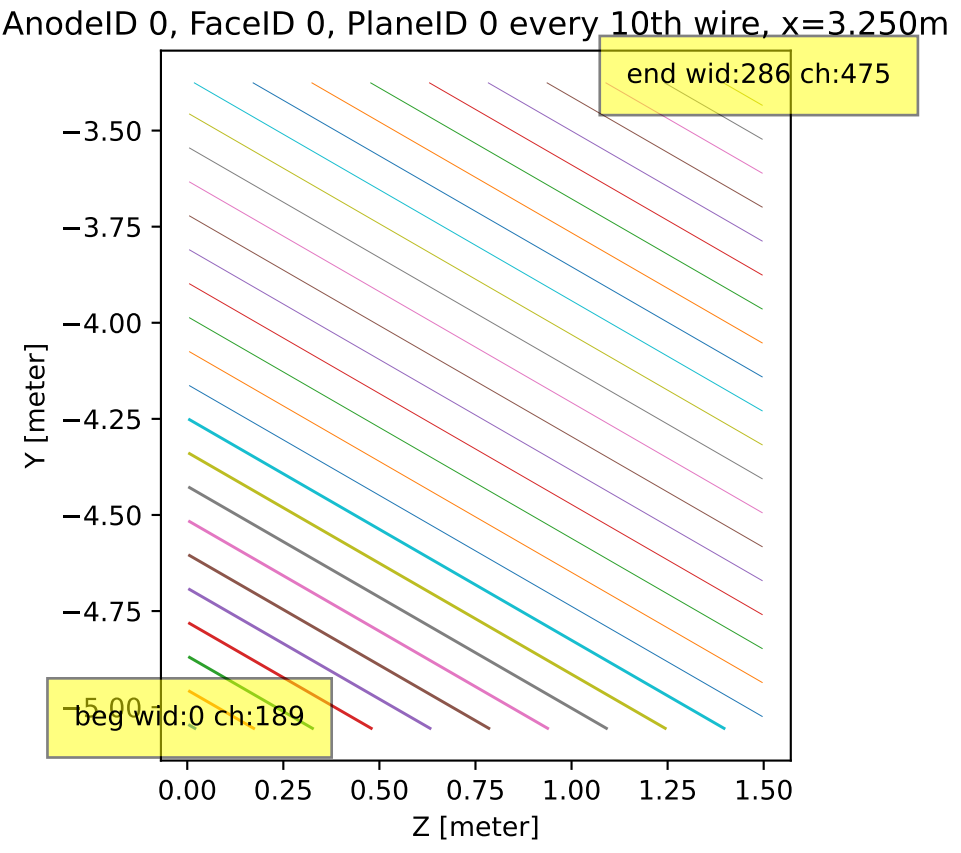
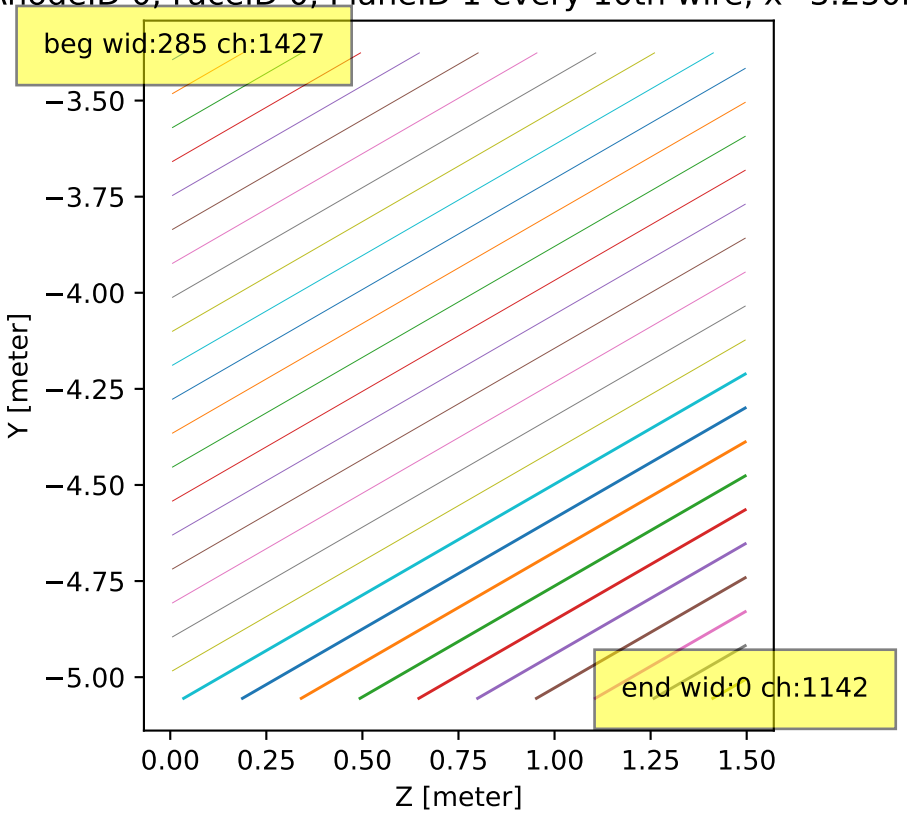
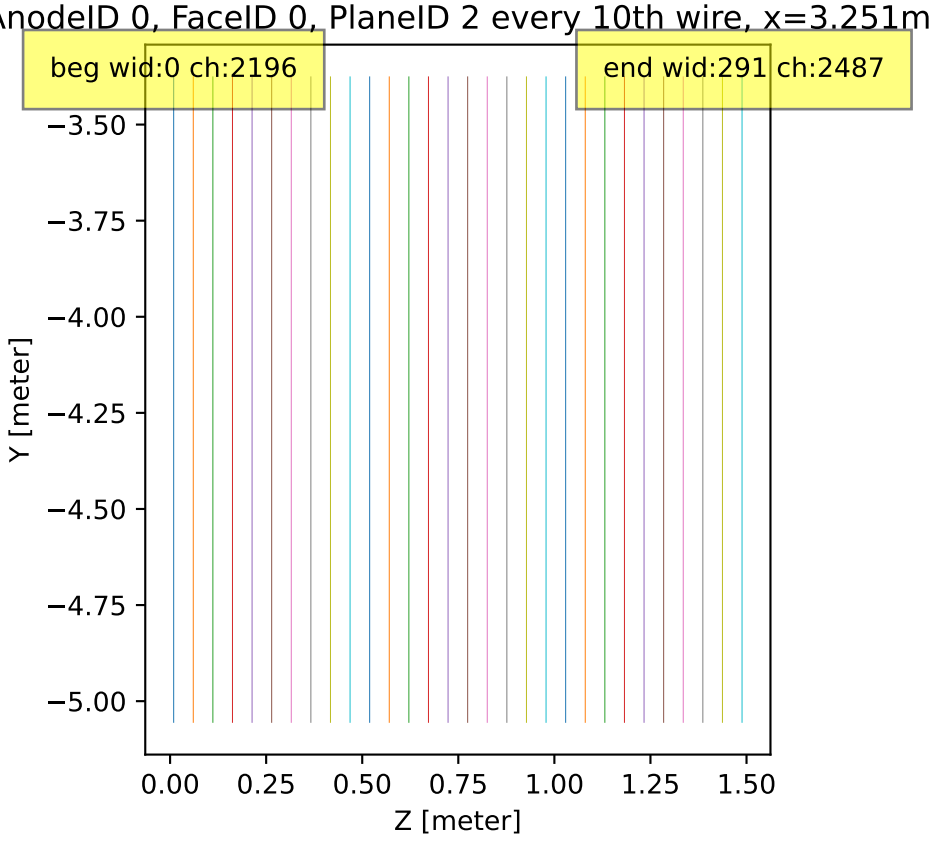

Edge Channels AnodeID: 0
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c1904 wid0
292
f1 p2 c2195 wid291
f1 p1 c1238 wid286
287
f0 f1 p1 c952 wid0
f1 p0 c0 wid0d97
286
f1 p0 c285 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

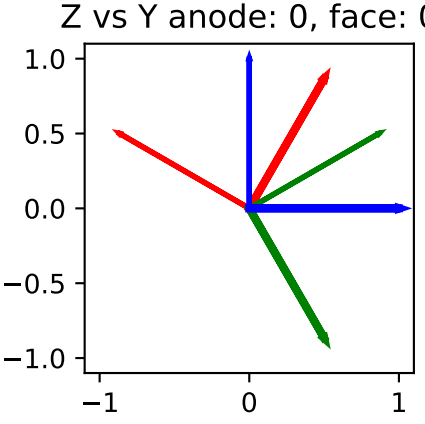

AnodeID 0 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

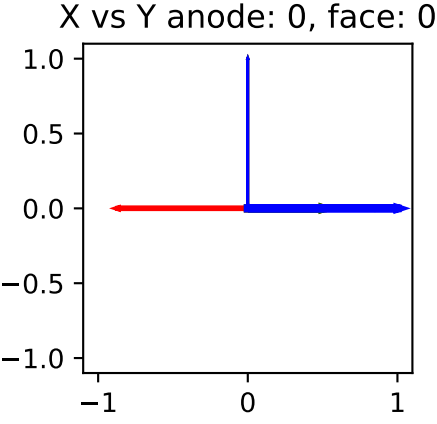

AnodeID 0 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

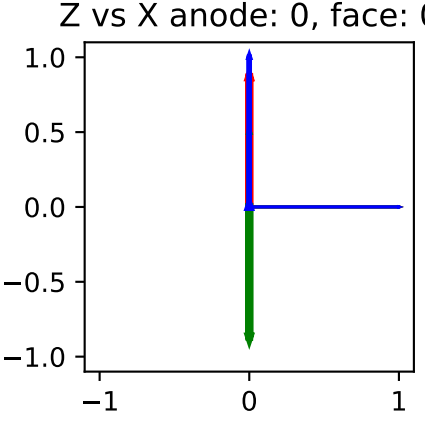

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:475
beg wid:0 ch:189
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

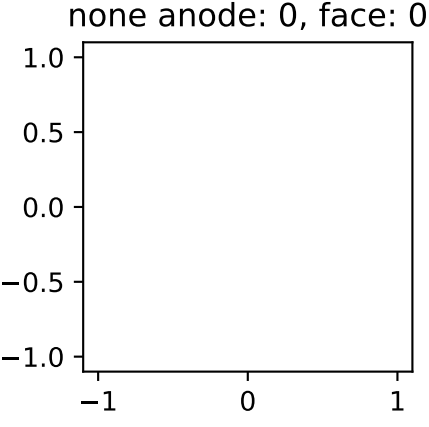

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:1427
end wid:0 ch:1142
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

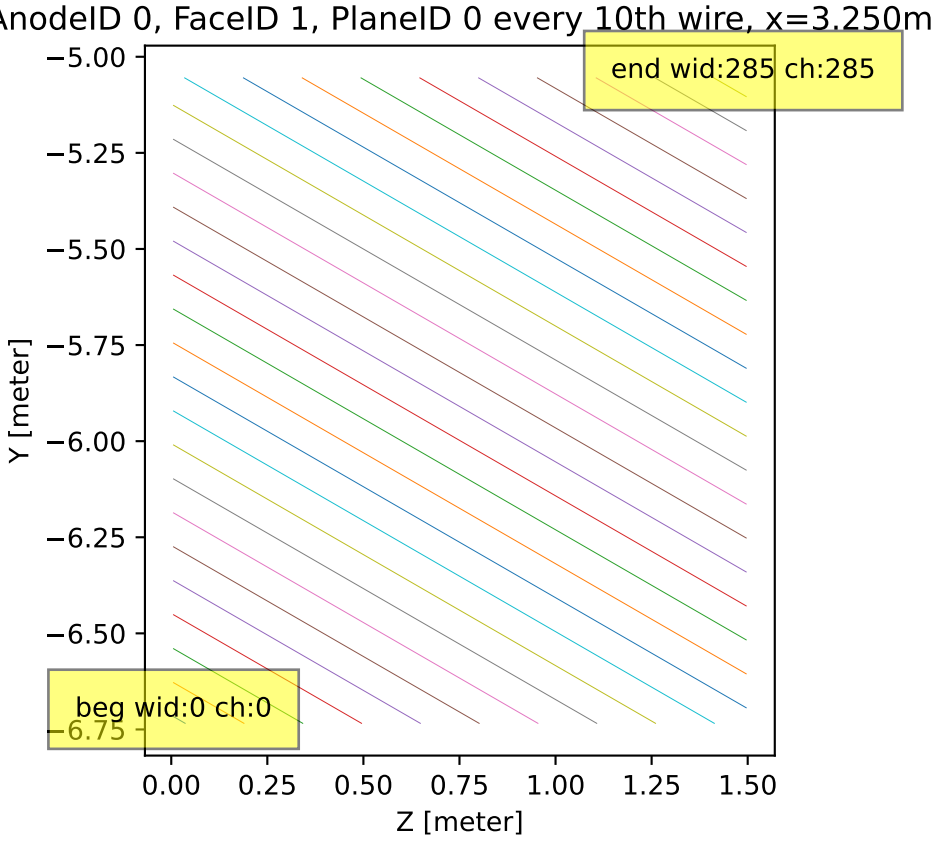

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2196
end wid:291 ch:2487
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

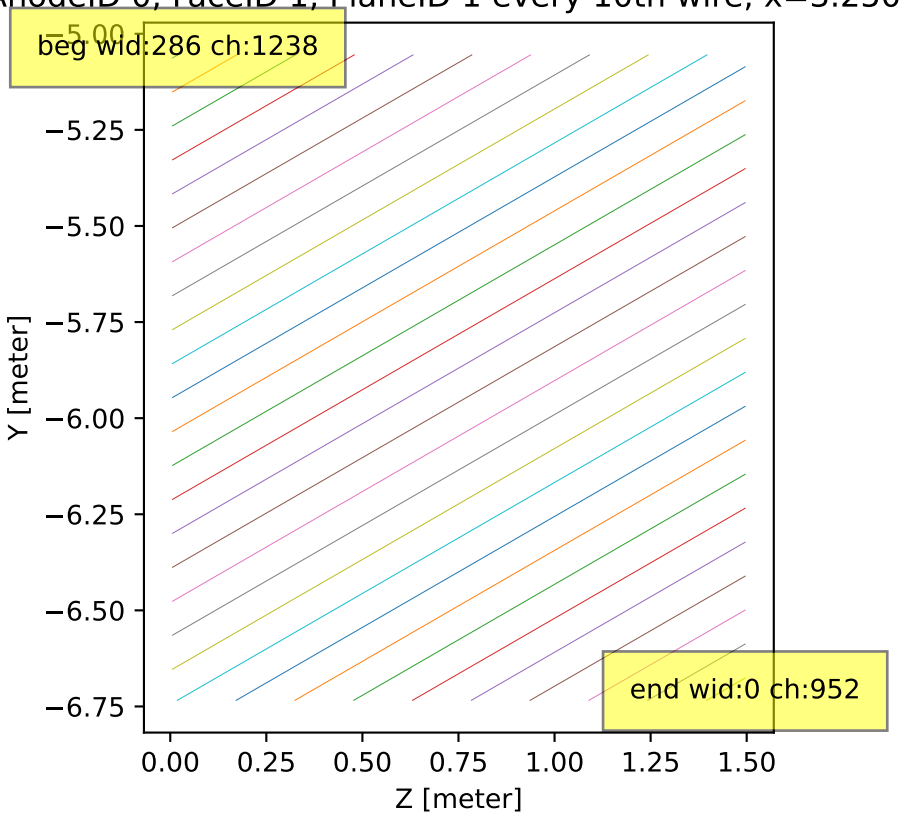

Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

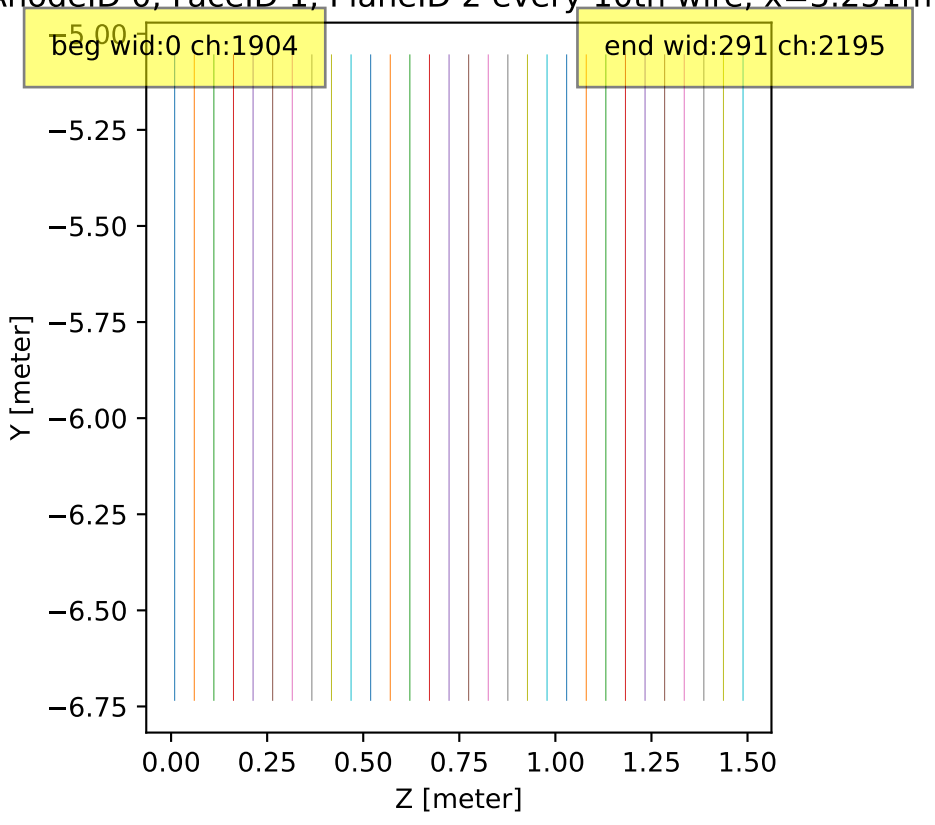

X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

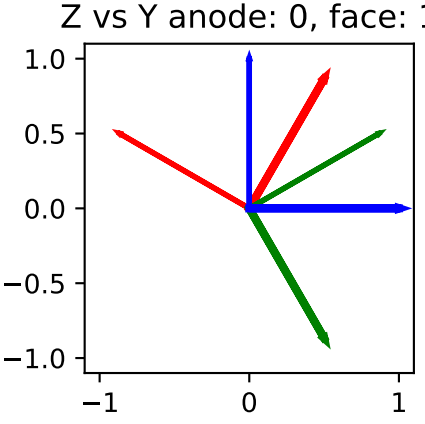

Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

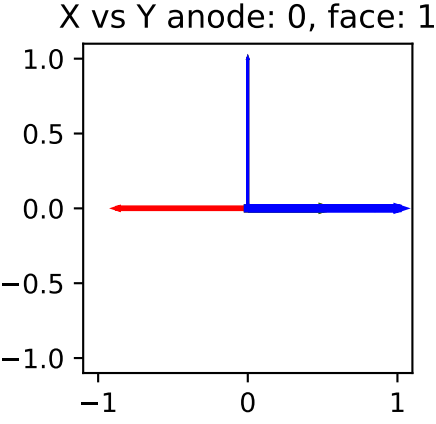

none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

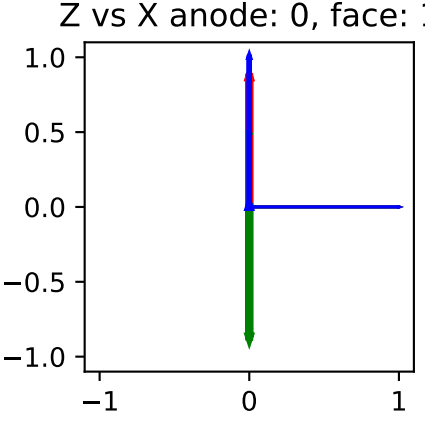

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:285
beg wid:0 ch:0
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

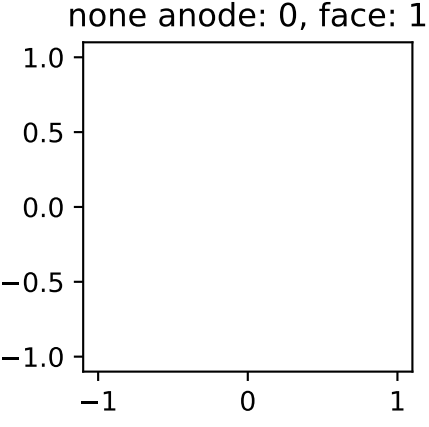

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:1238
end wid:0 ch:952
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

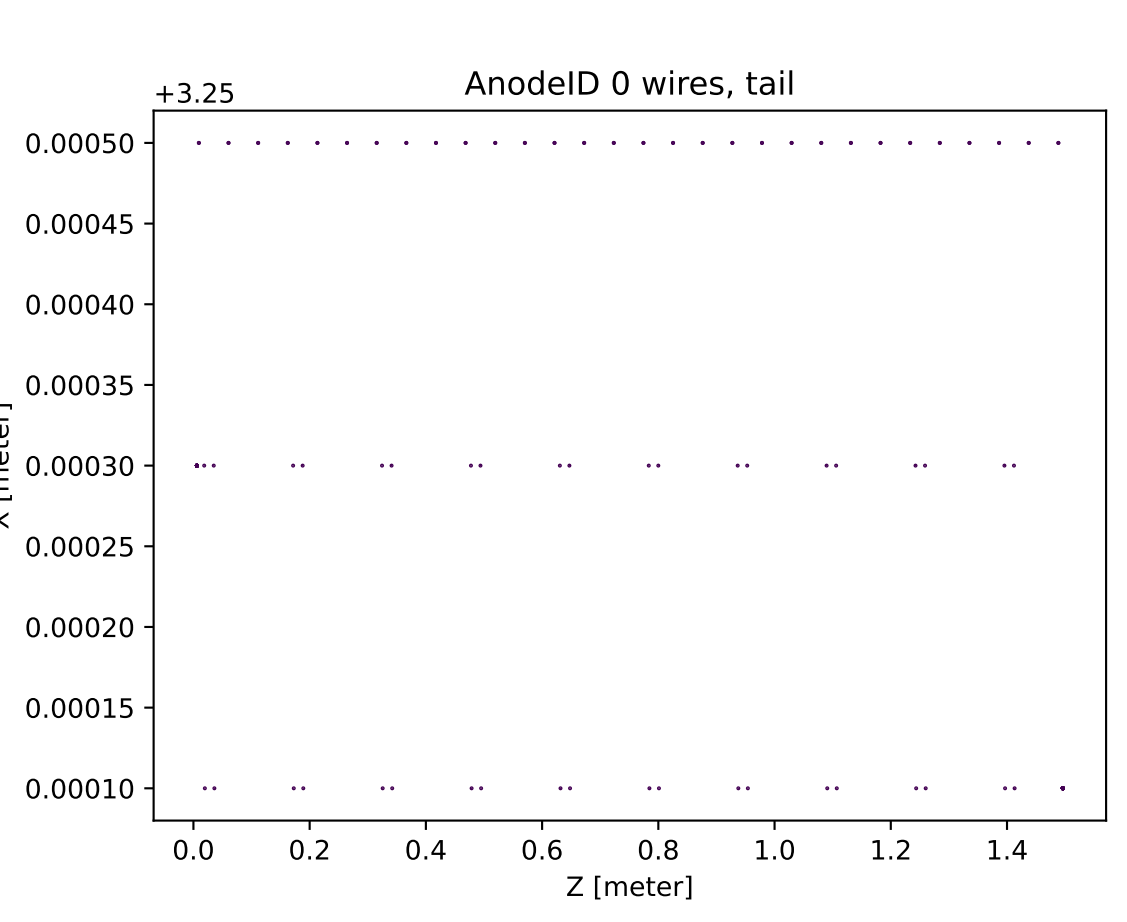

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:1904
end wid:291 ch:2195
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

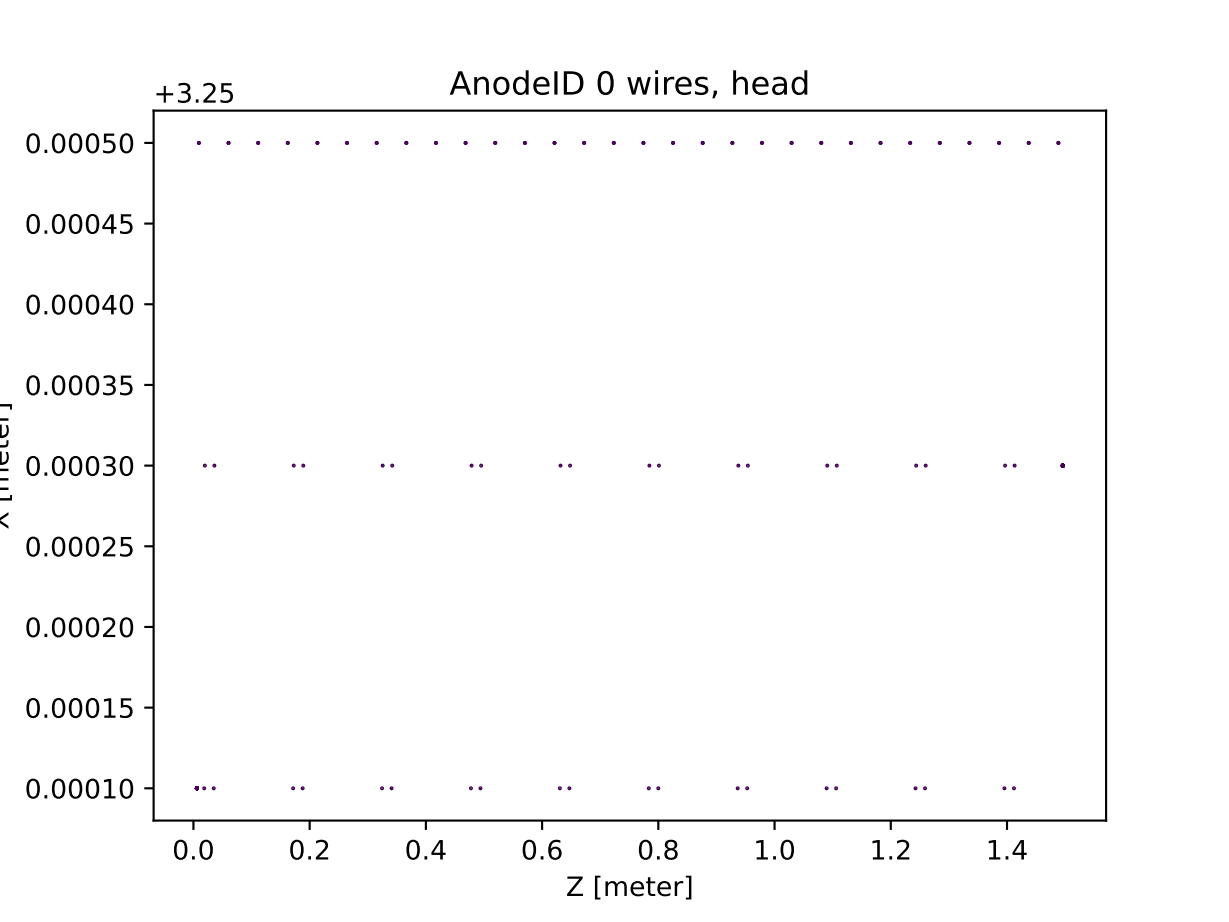

Z vs Y anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

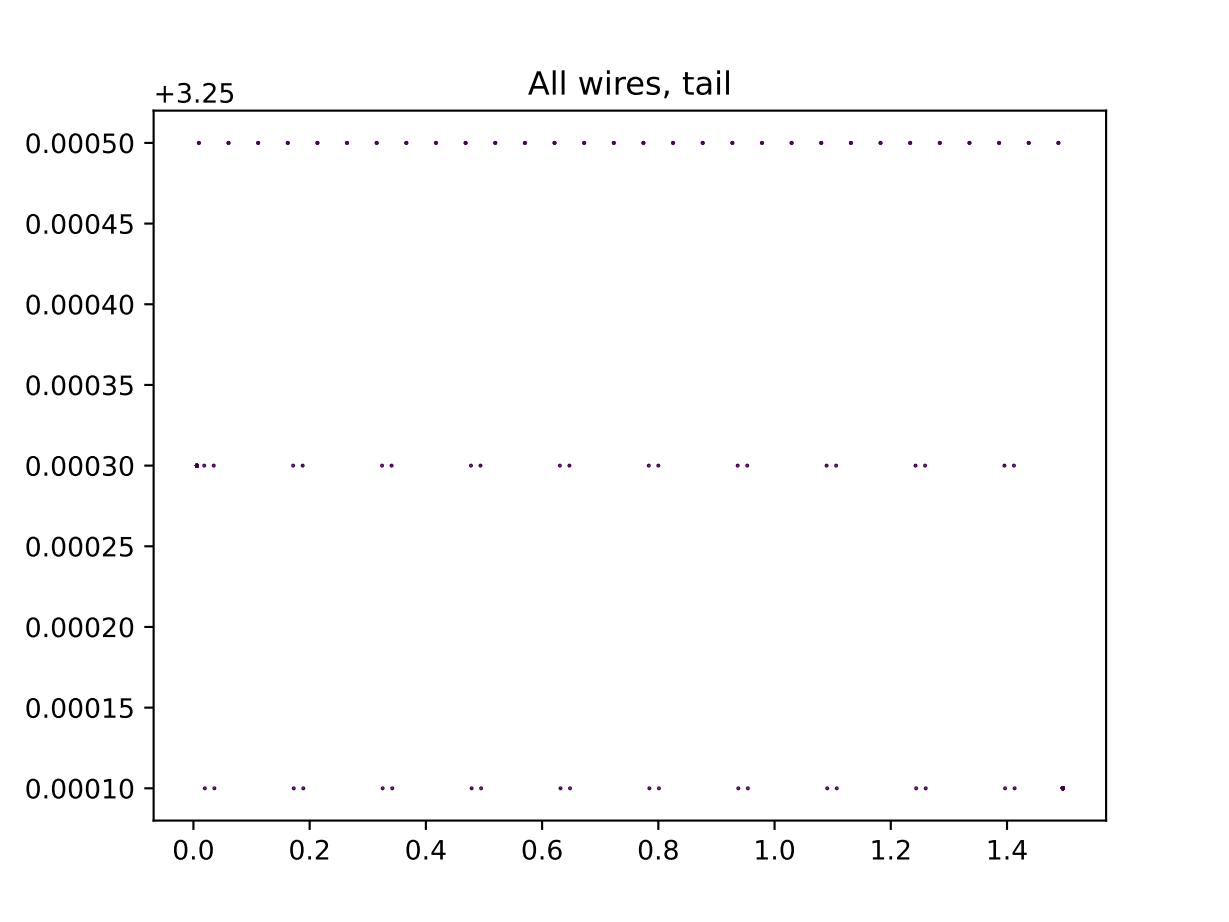

X vs Y anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

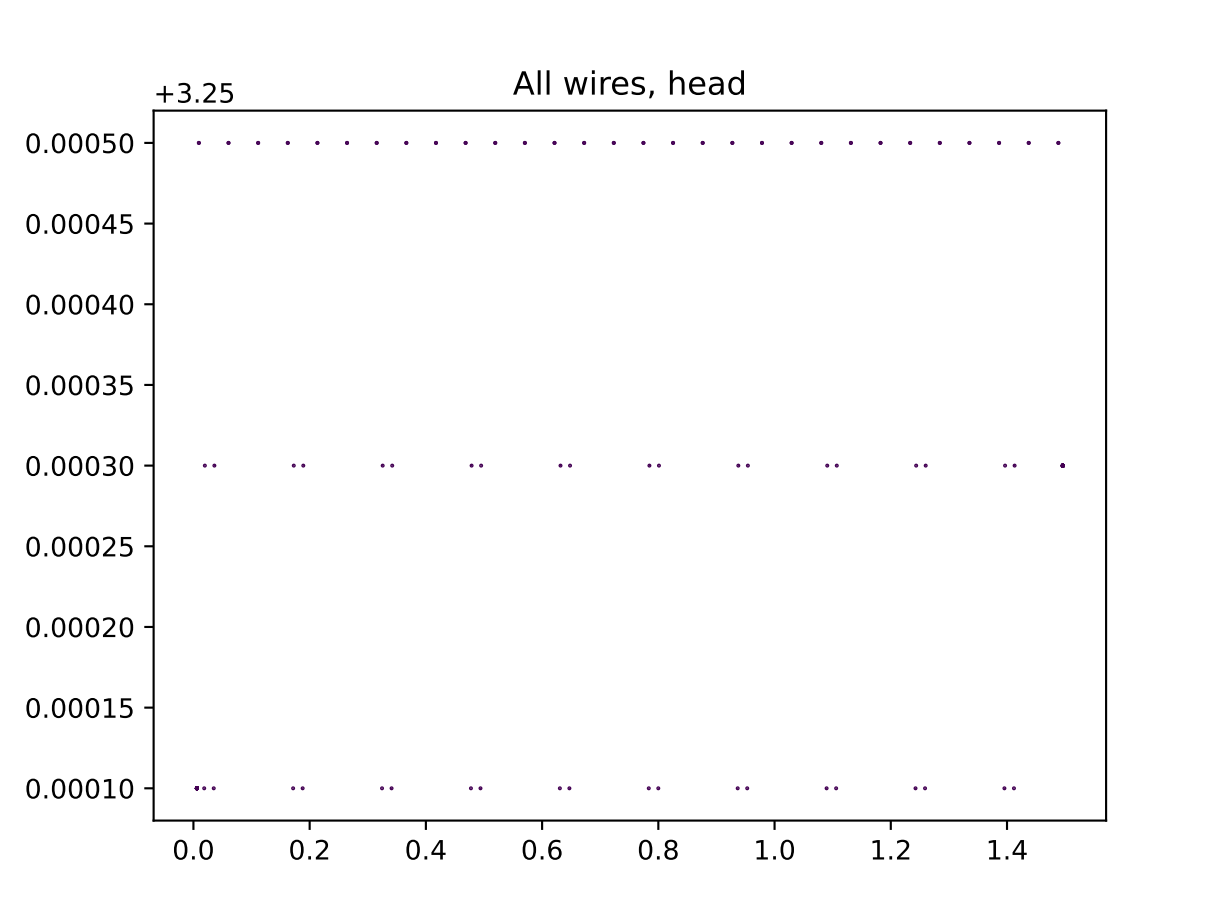

Z vs X anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 0 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]


AnodeID 0 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]


All wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4


All wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4