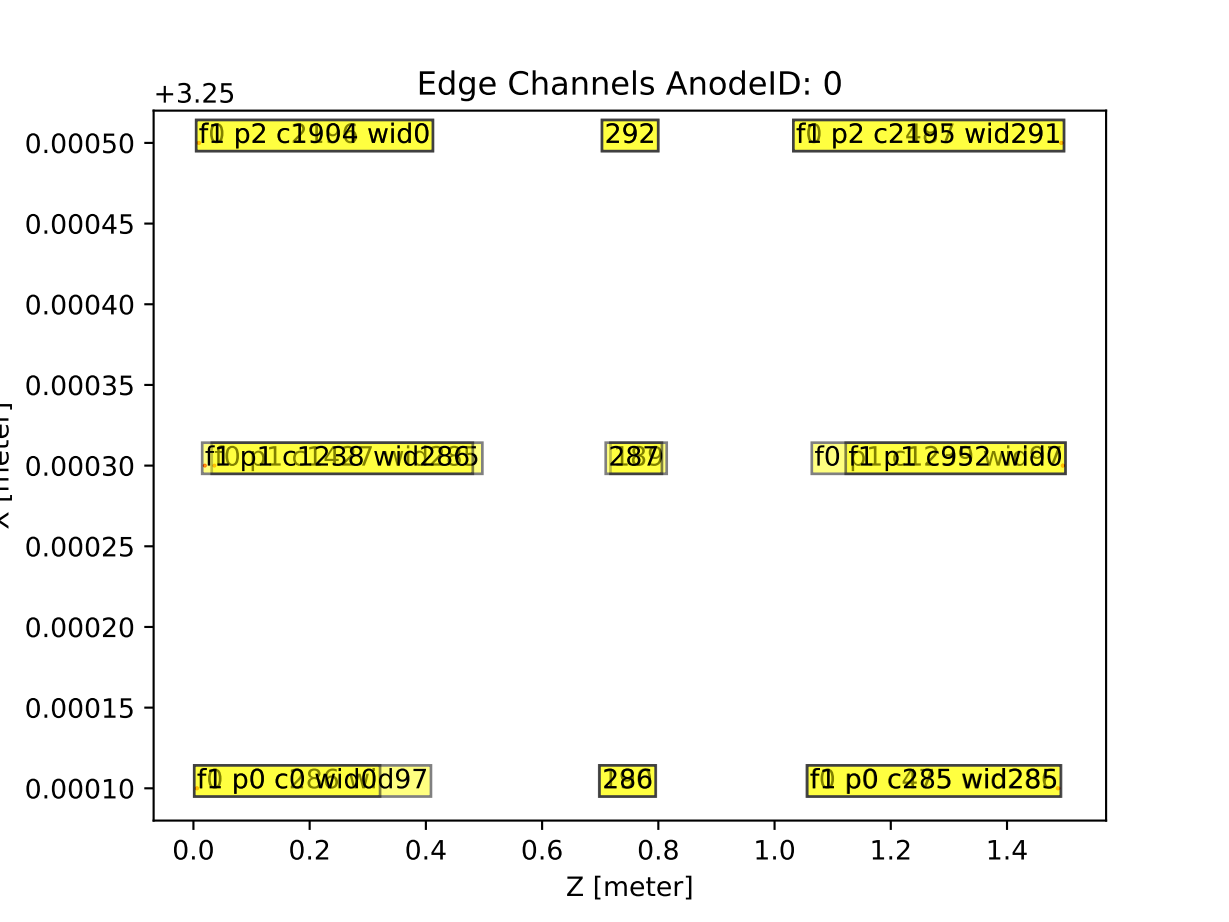
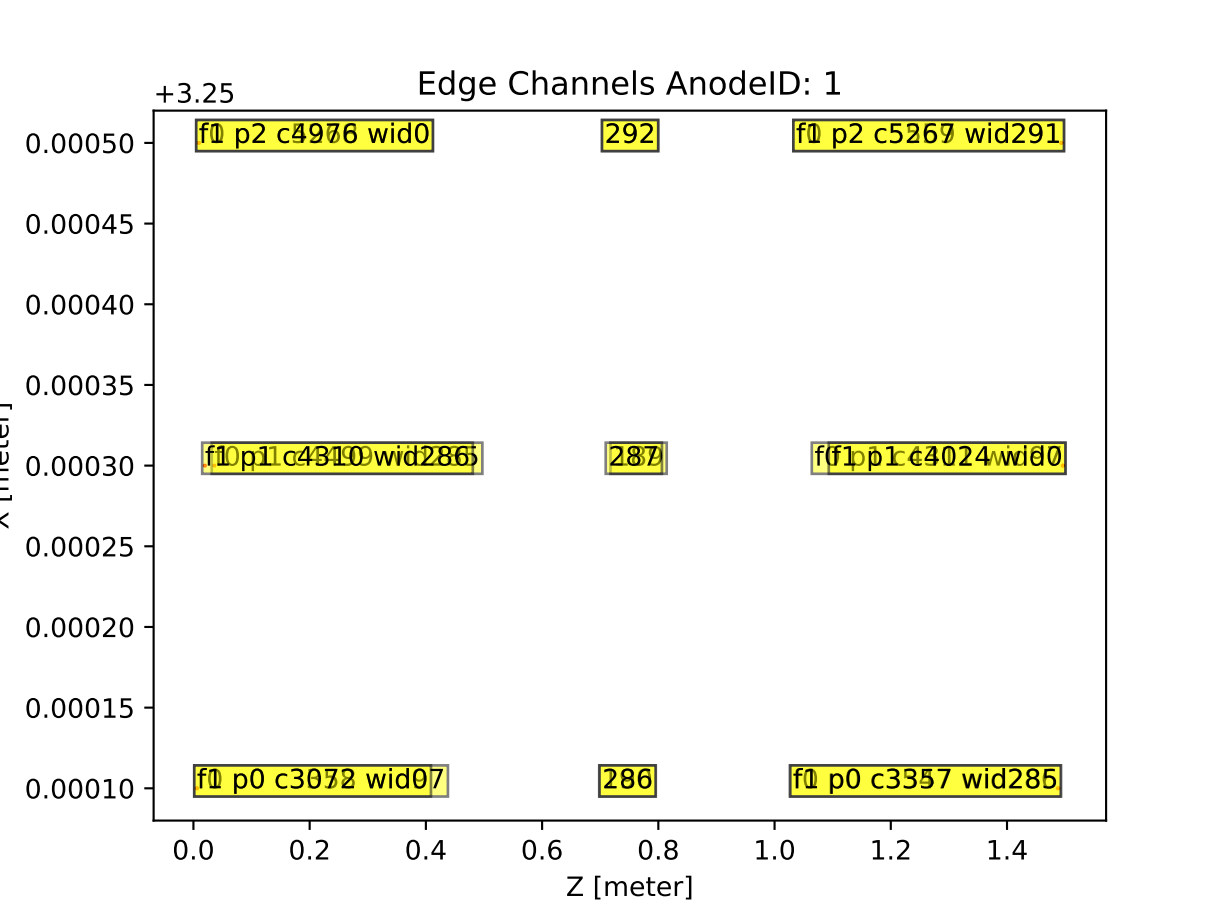
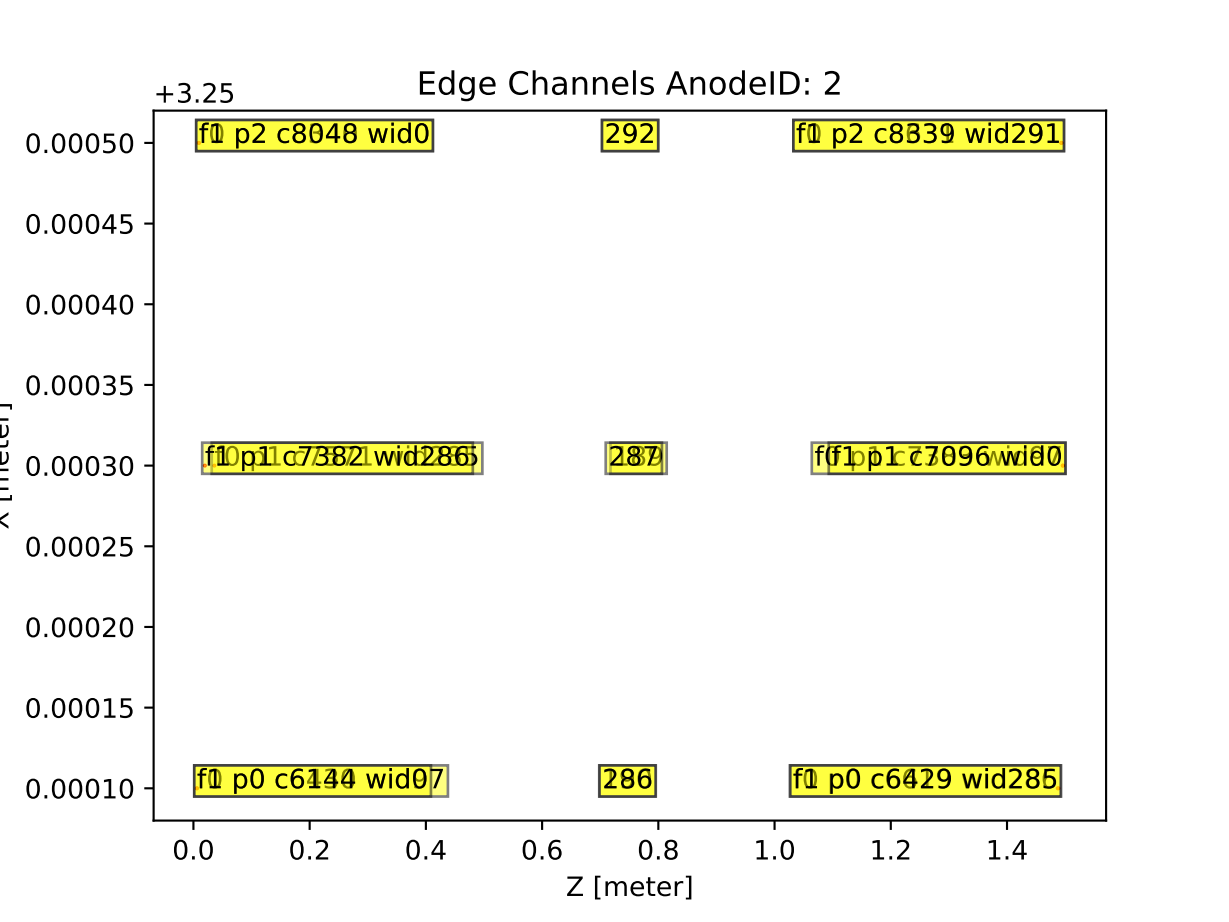
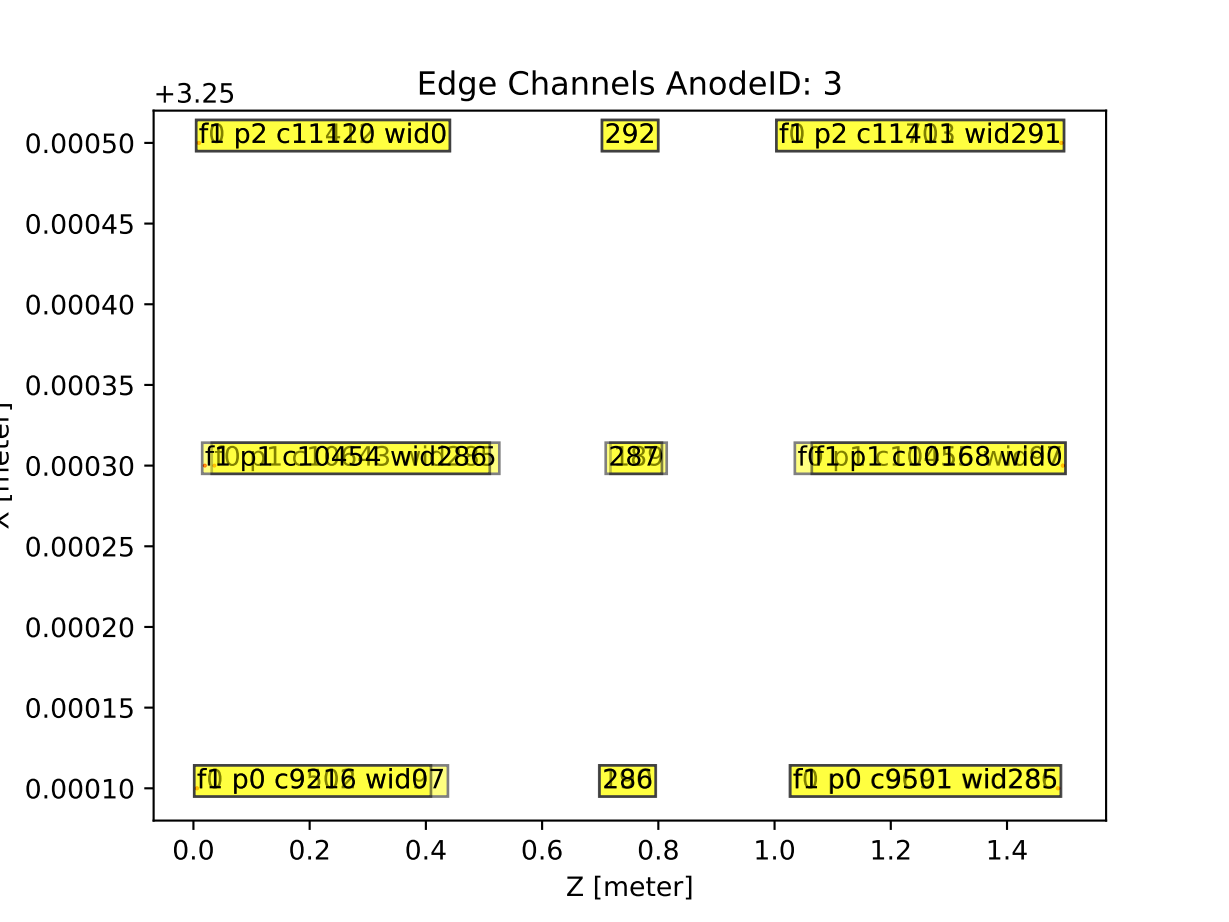
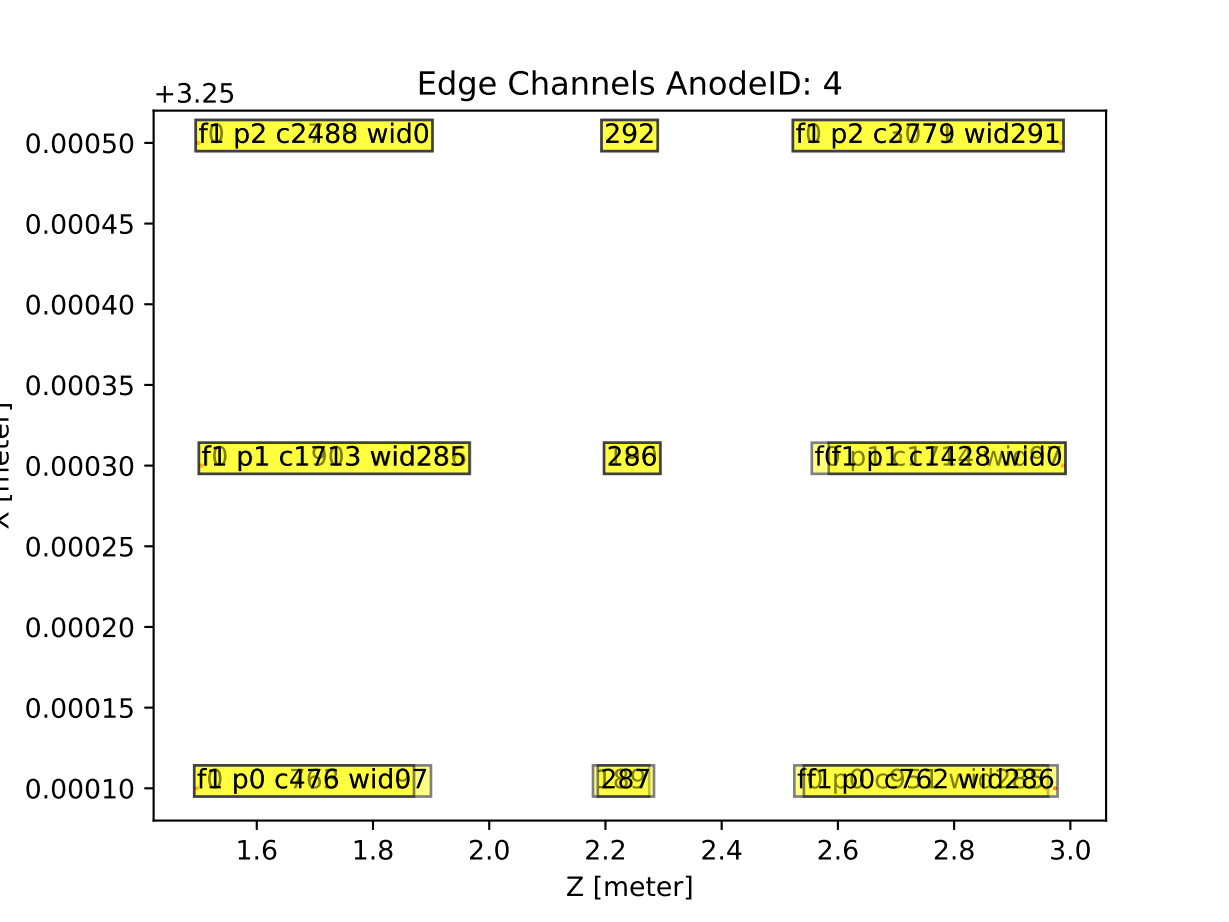
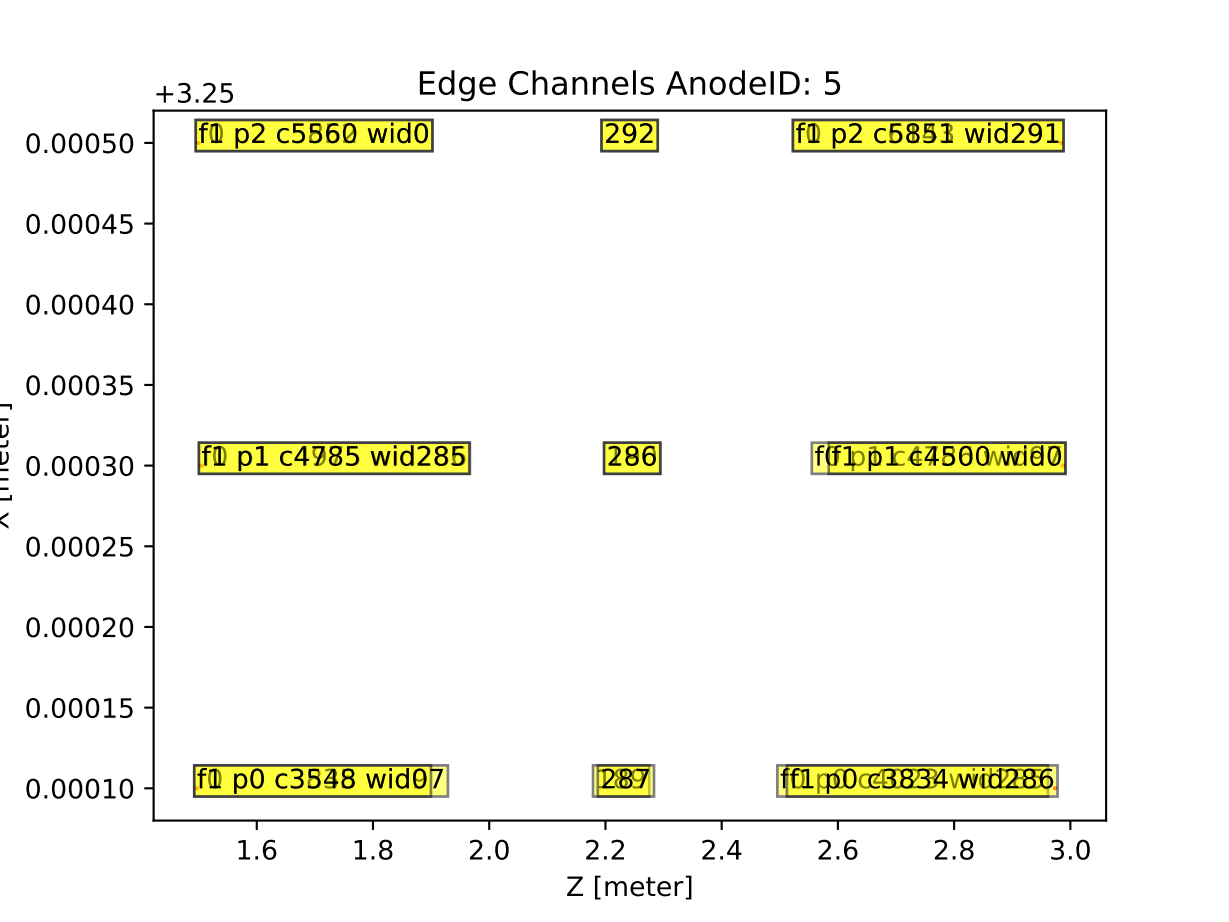

Edge Channels AnodeID: 0
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c1904 wid0
292
f1 p2 c2195 wid291
f1 p1 c1238 wid286
287
f0 f1 p1 c952 wid0
f1 p0 c0 wid0d97
286
f1 p0 c285 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

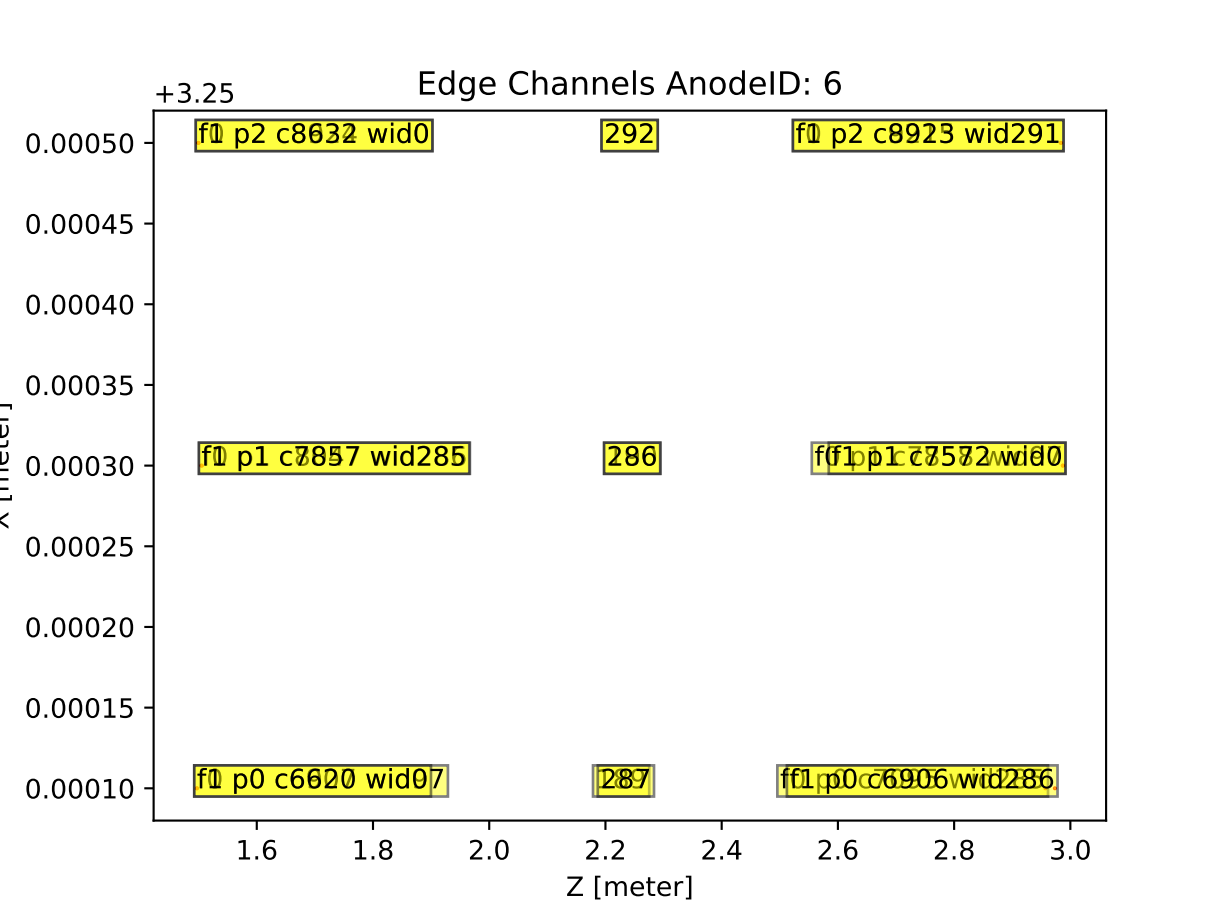

Edge Channels AnodeID: 1
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c4976 wid0
292
f1 p2 c5267 wid291
f1 p1 c4310 wid286
287
f1 p1 c4024 wid0
f1 p0 c3072 wid0
286
f1 p0 c3357 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

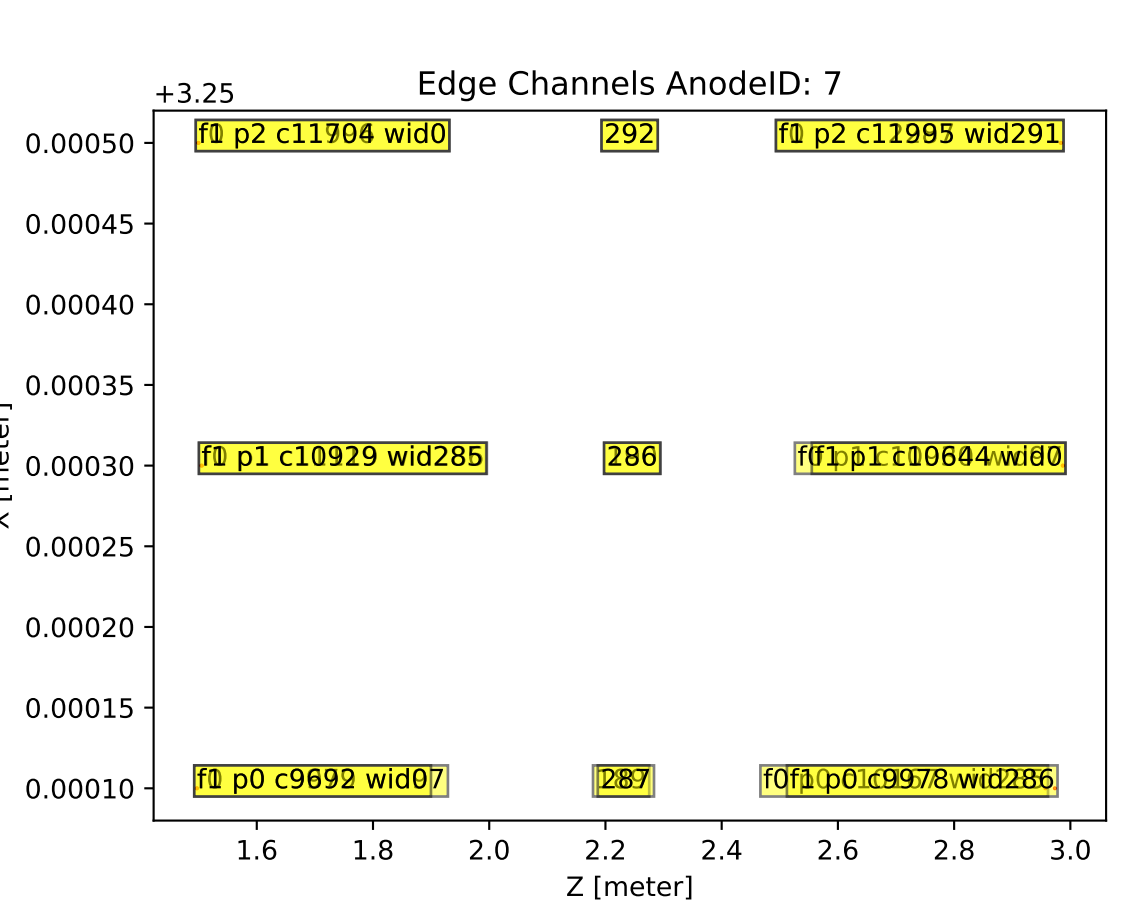

Edge Channels AnodeID: 2
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
f1 p2 c8048 wid0
292
f1 p2 c8339 wid291
f1 p1 c7382 wid286
287
f1 p1 c7096 wid0
f1 p0 c6144 wid0
286
f1 p0 c6429 wid285

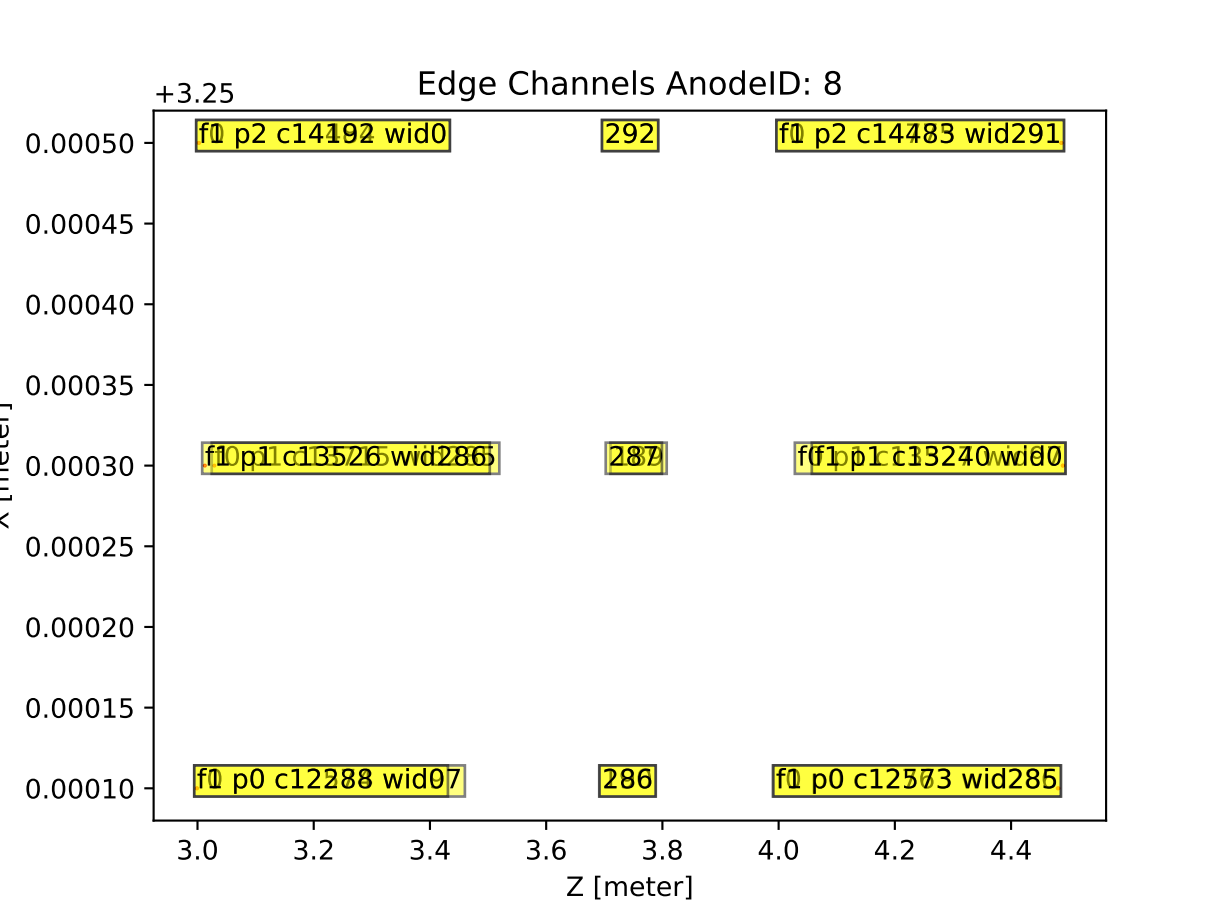

Edge Channels AnodeID: 3
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c11420 wid0
292
f1 p2 c11411 wid291
f1 p1 c10454 wid286
287
f1 p1 c10168 wid0
f1 p0 c9216 wid0
286
f1 p0 c9501 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

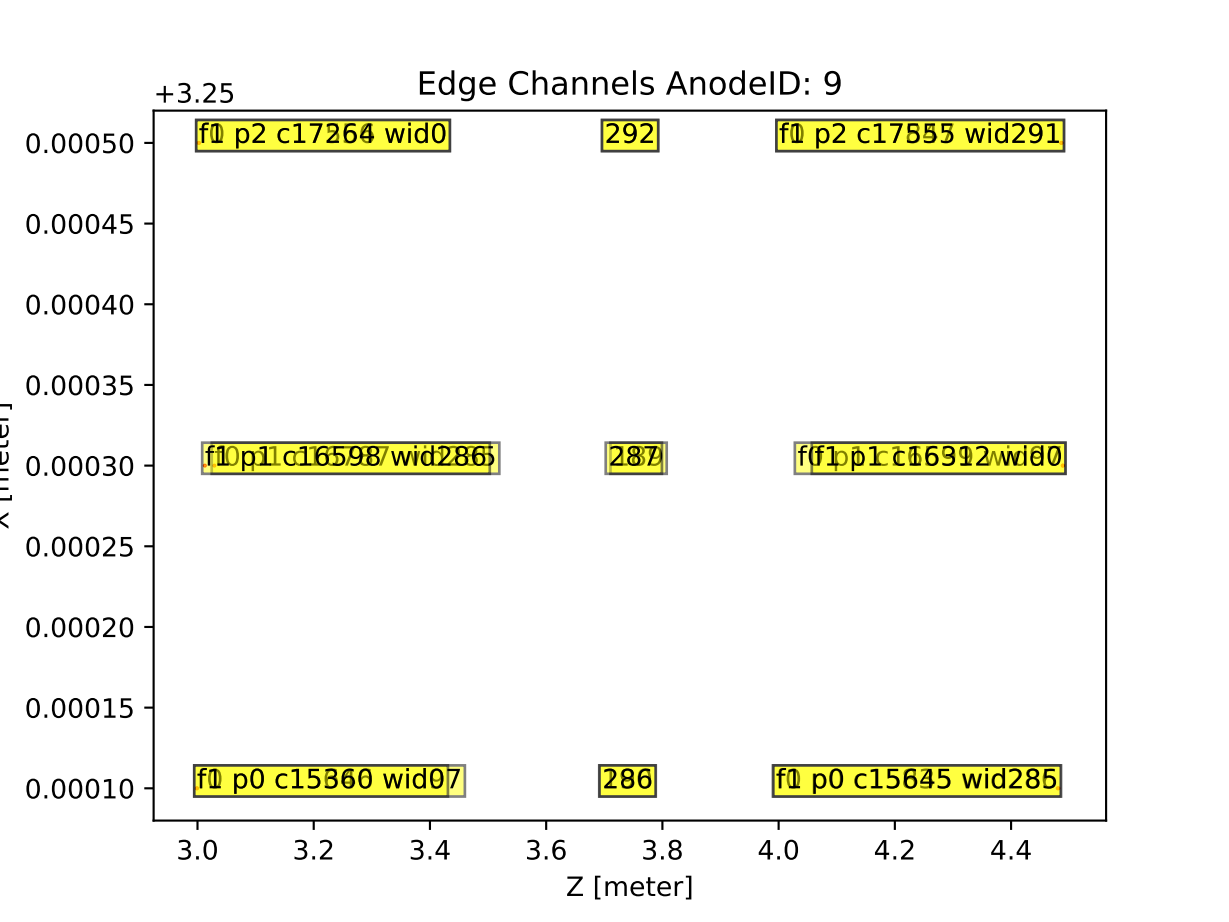

Edge Channels AnodeID: 4
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c2488 wid0
292
f1 p2 c2779 wid291
f1 p1 c1713 wid285
286
f1 p1 c1428 wid0
f1 p0 c476 wid0
287
f1 p0 c762 wid286
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

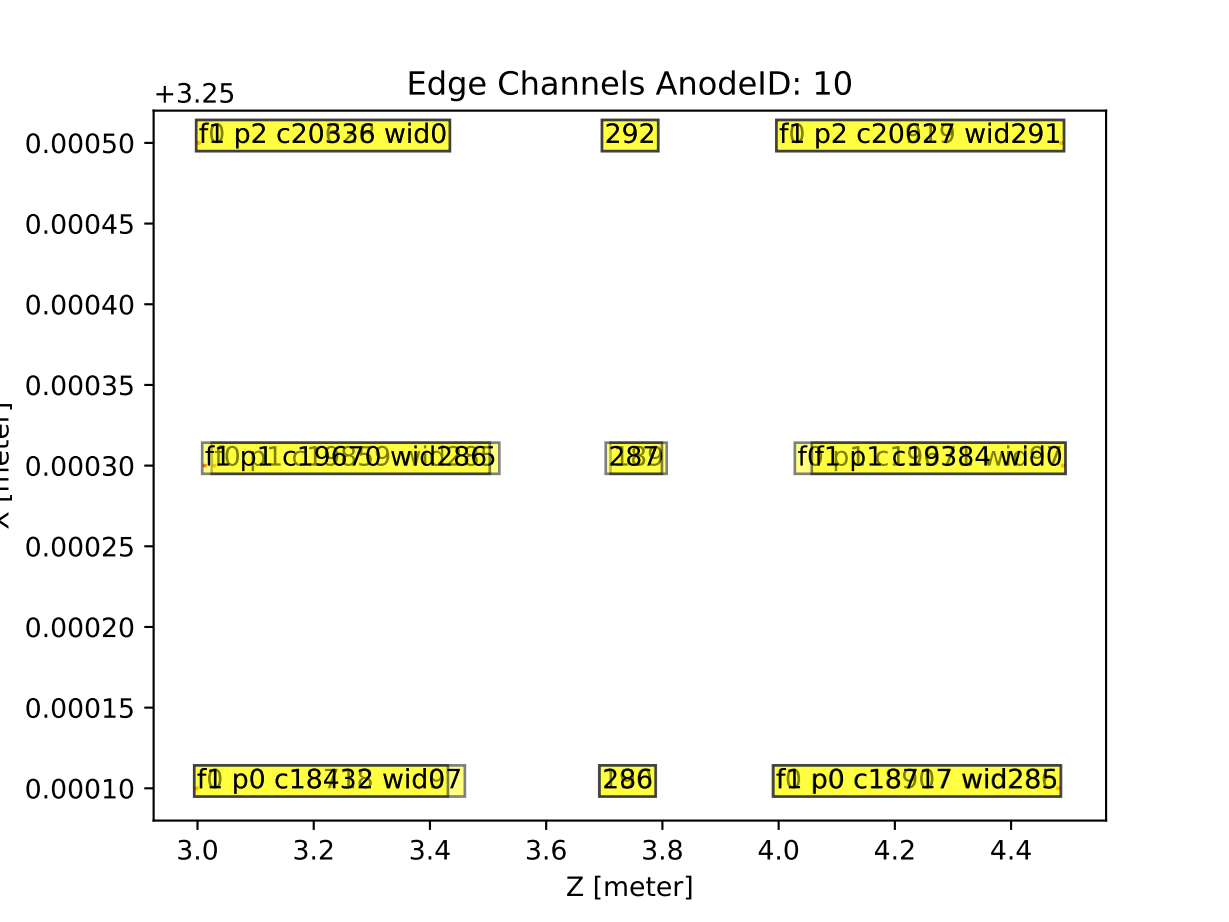

Edge Channels AnodeID: 5
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c5560 wid0
292
f1 p2 c5851 wid291
f1 p1 c4785 wid285
286
f1 p1 c4500 wid0
f1 p0 c3548 wid0
287
f1 p0 c3834 wid286
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

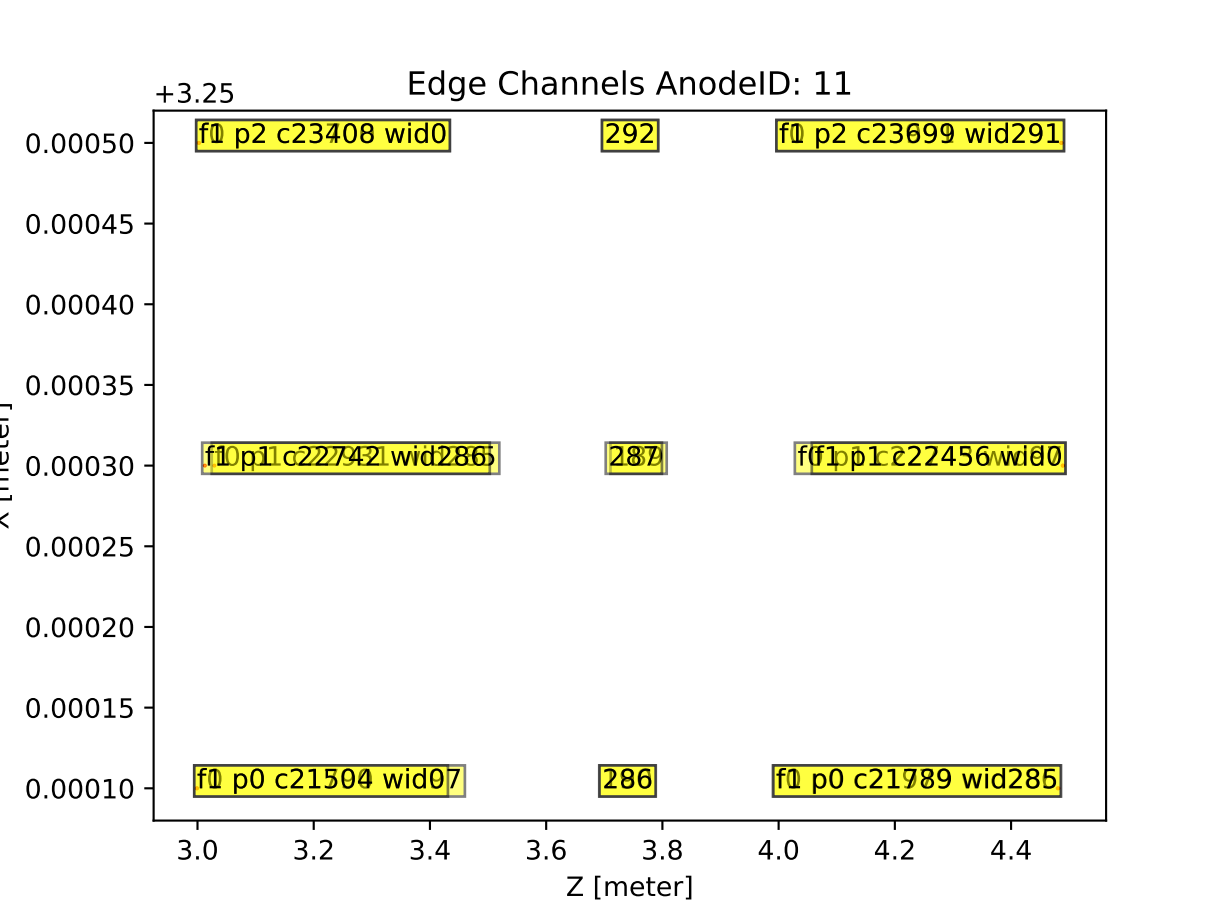

Edge Channels AnodeID: 6
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c8632 wid0
292
f1 p2 c8923 wid291
f1 p1 c7857 wid285
286
f1 p1 c7572 wid0
f1 p0 c6620 wid0
287
f1 p0 c6906 wid286
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

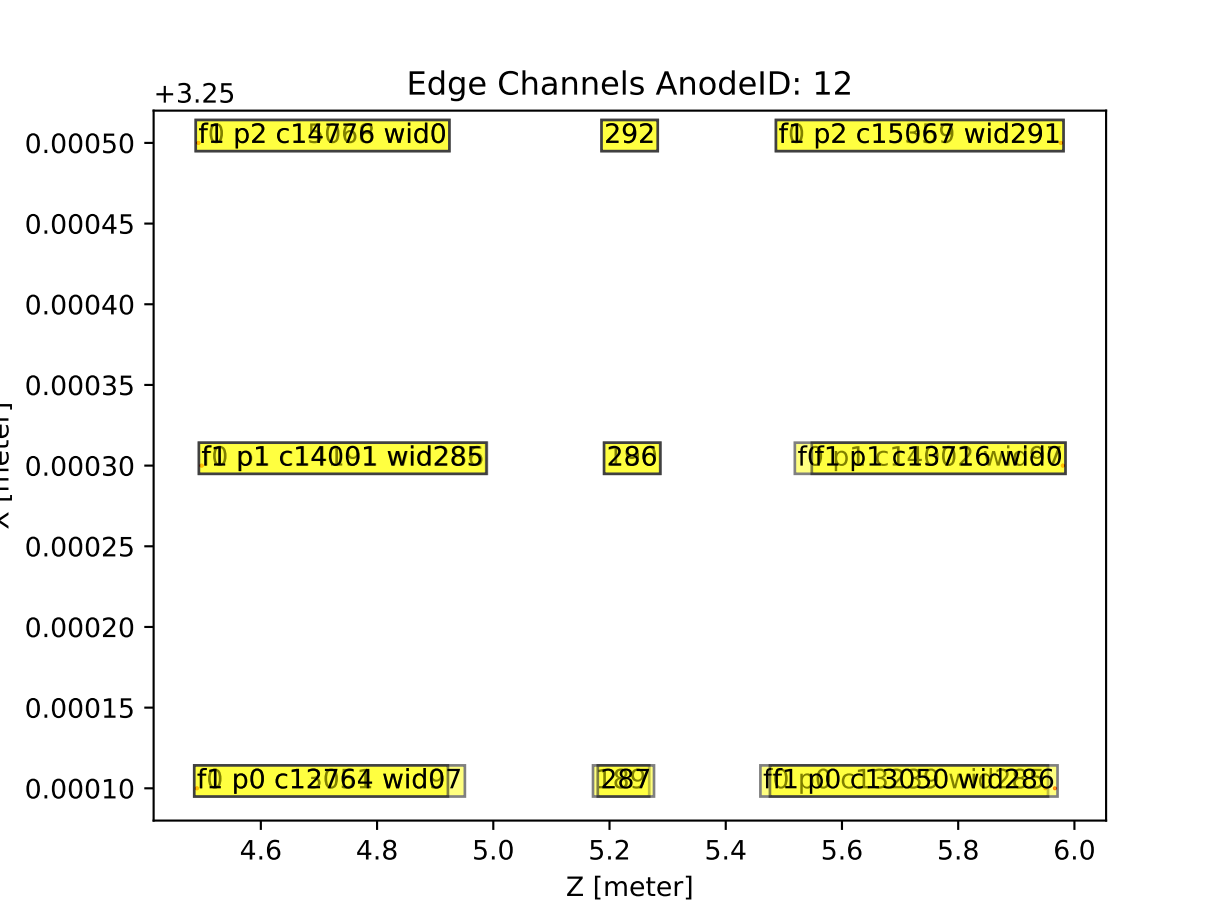

Edge Channels AnodeID: 7
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
f1 p2 c11704 wid0
292
f1 p2 c11995 wid291
f1 p1 c10929 wid285
286
f1 p1 c10644 wid0
f1 p0 c9692 wid0
287
f0f1 p0 c9978 wid286

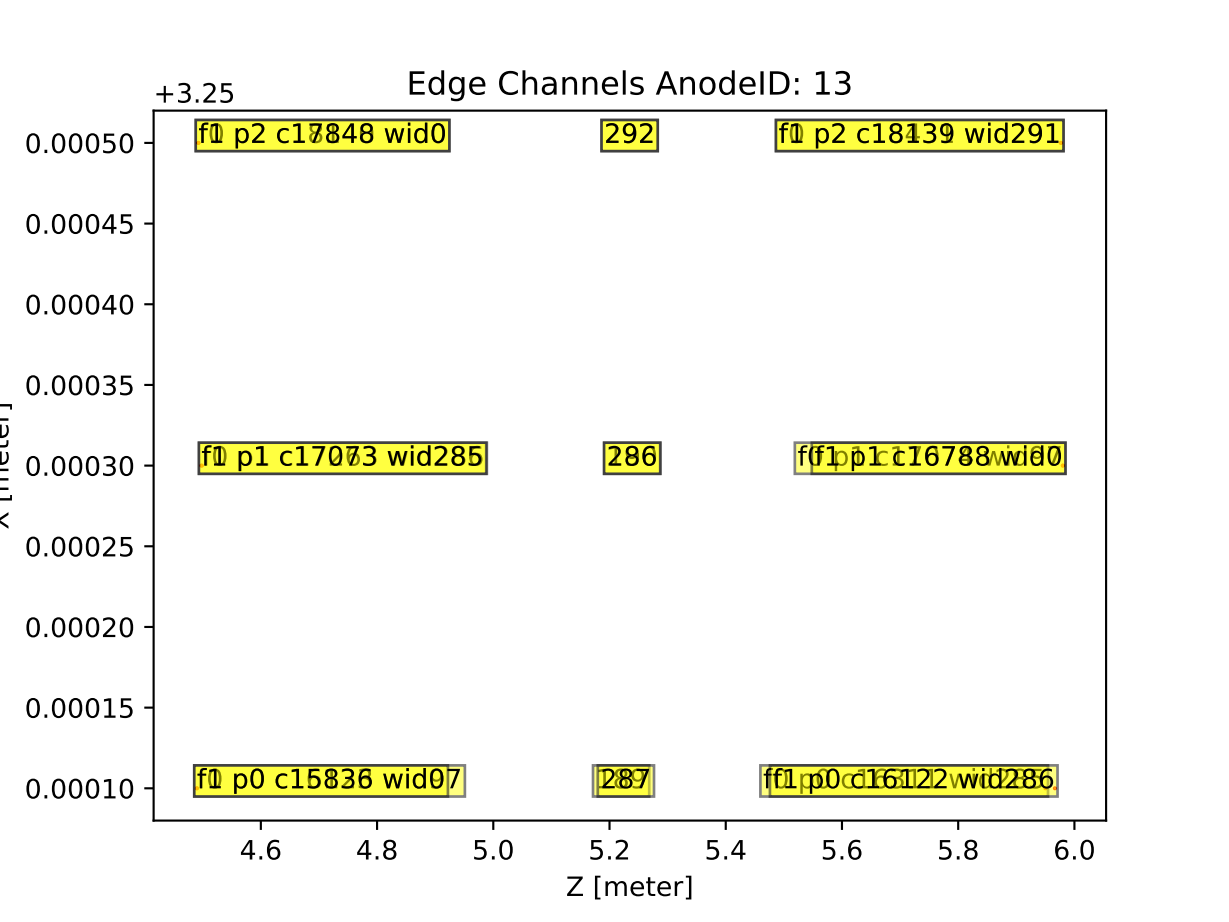

Edge Channels AnodeID: 8
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c14192 wid0
292
f1 p2 c14483 wid291
f1 p1 c13526 wid286
287
f1 p1 c13240 wid0
f1 p0 c12288 wid0
286
f1 p0 c12573 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

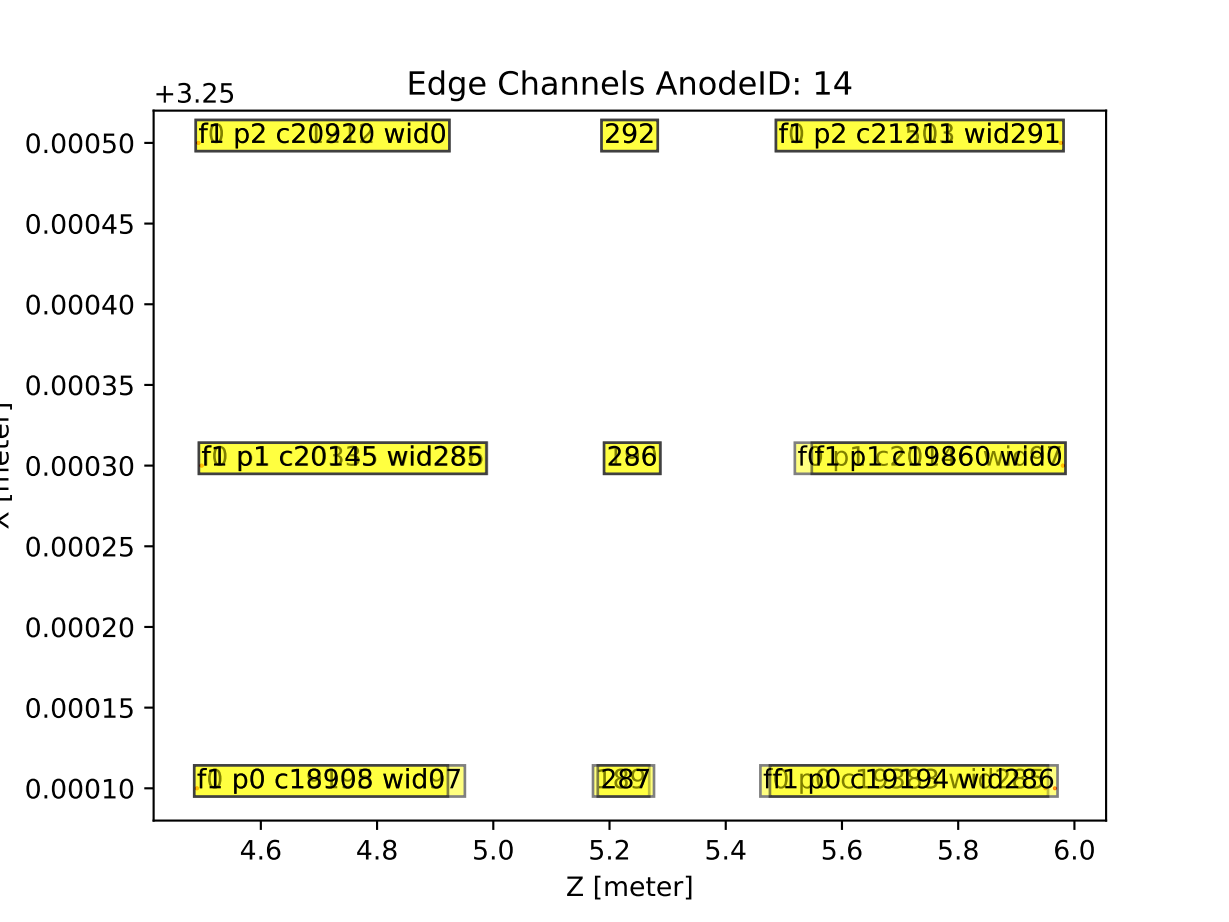

Edge Channels AnodeID: 9
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c17264 wid0
292
f1 p2 c17555 wid291
f1 p1 c16598 wid286
287
f1 p1 c16912 wid0
f1 p0 c15360 wid0
286
f1 p0 c15645 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

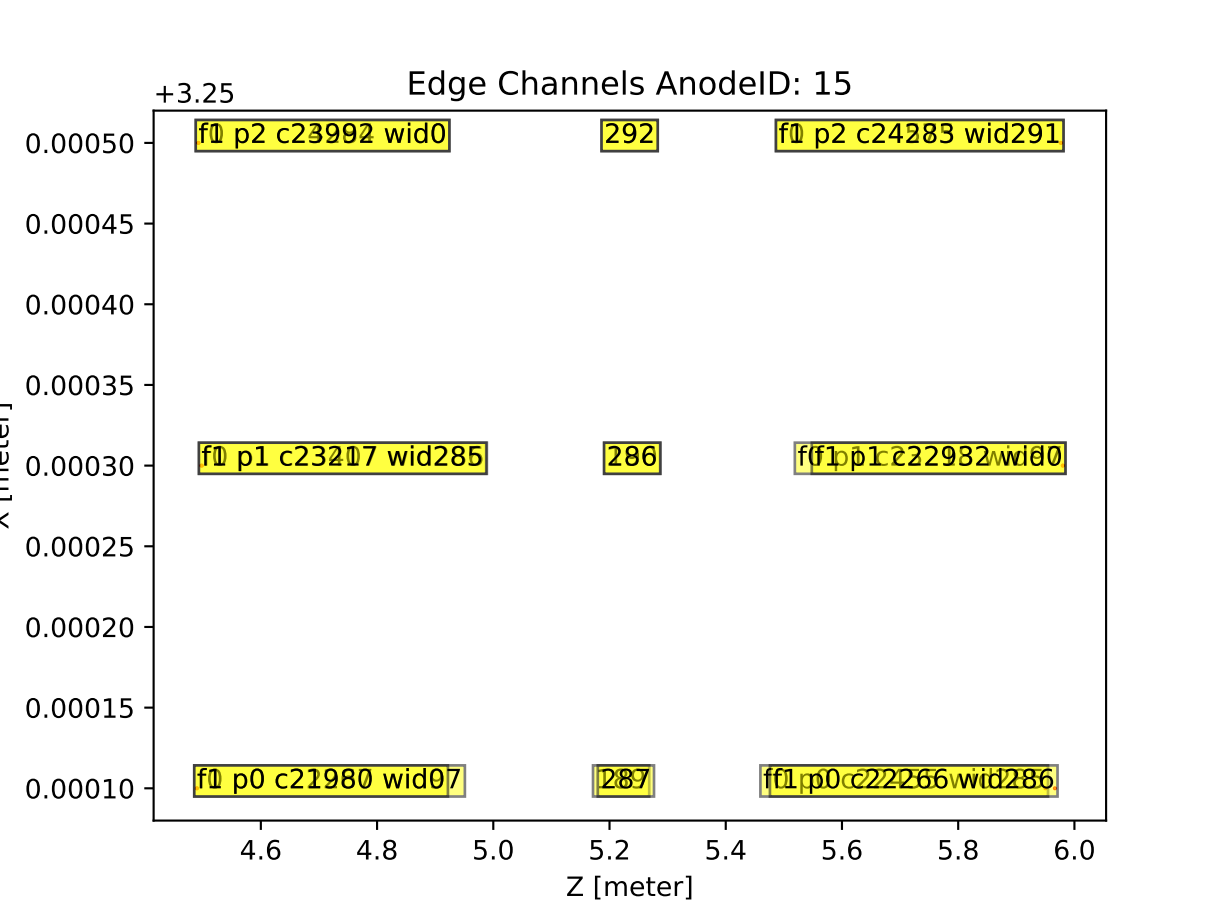

Edge Channels AnodeID: 10
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c20336 wid0
292
f1 p2 c20627 wid291
f1 p1 c19670 wid286
287
f1 p1 c19384 wid0
f1 p0 c18432 wid0
286
f1 p0 c18717 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

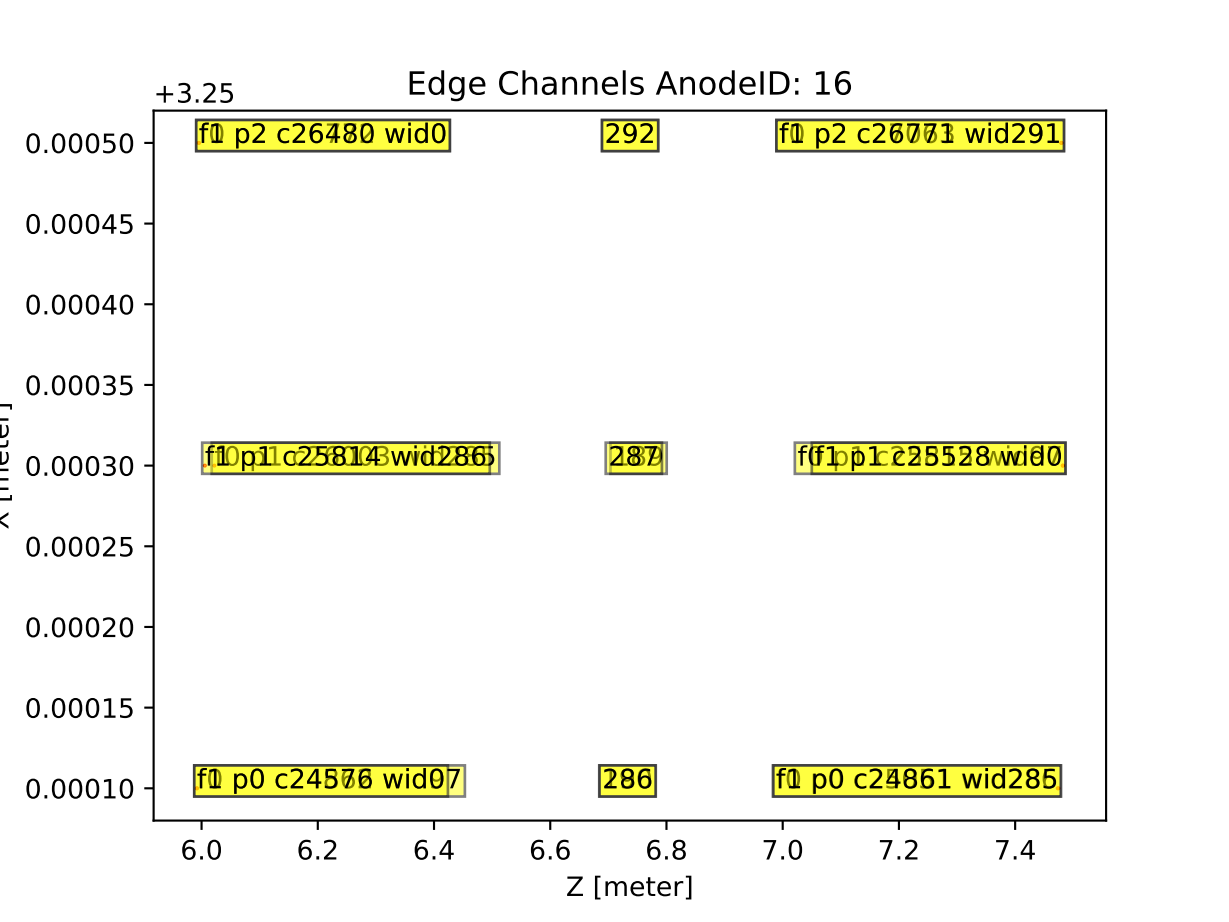

Edge Channels AnodeID: 11
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c23408 wid0
292
f1 p2 c23699 wid291
f1 p1 c22742 wid286
287
f1 p1 c22456 wid0
f1 p0 c21504 wid0
286
f1 p0 c21789 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

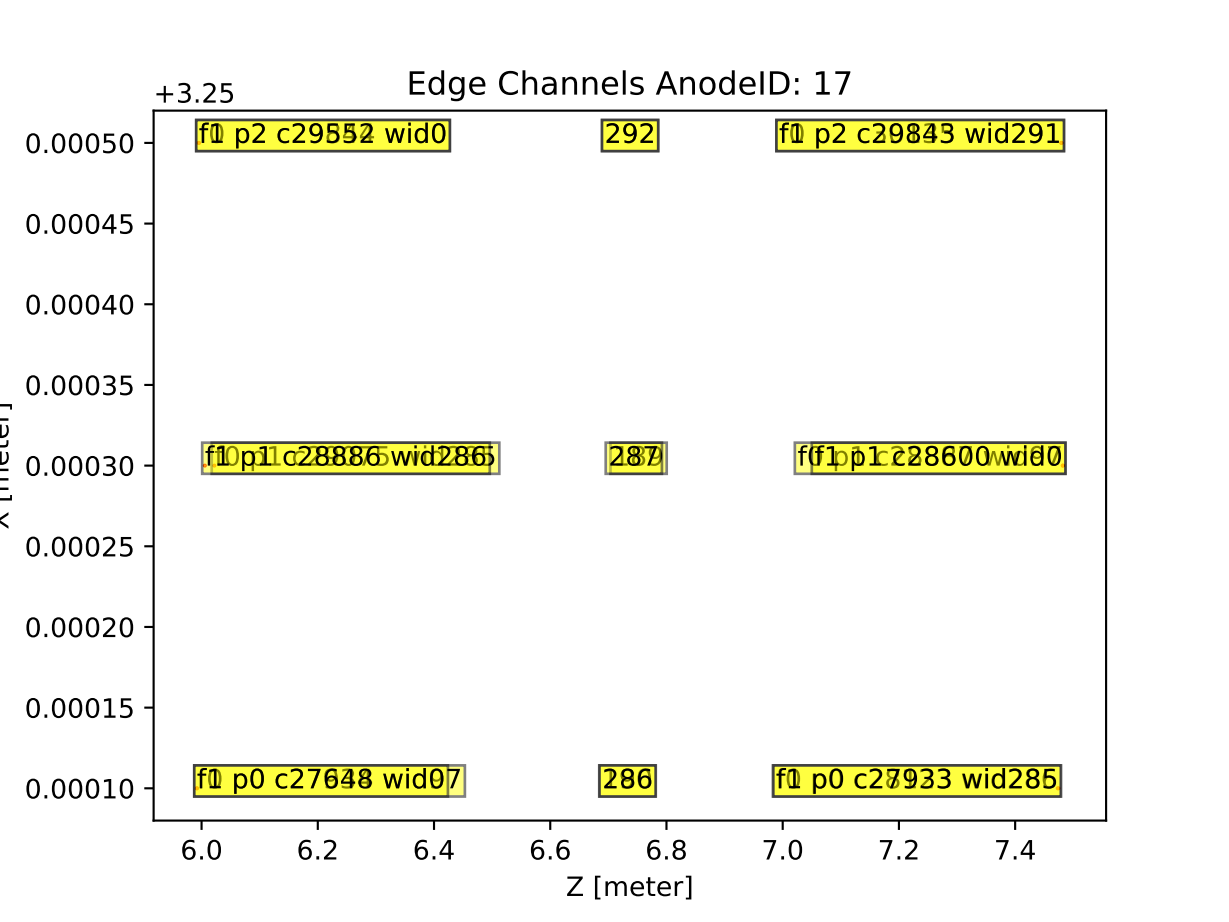

Edge Channels AnodeID: 12
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c14776 wid0
292
f1 p2 c15067 wid291
f1 p1 c14001 wid285
286
f1 p1 c13716 wid0
f1 p0 c12764 wid0
287
f1 p0 c13050 wid286
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

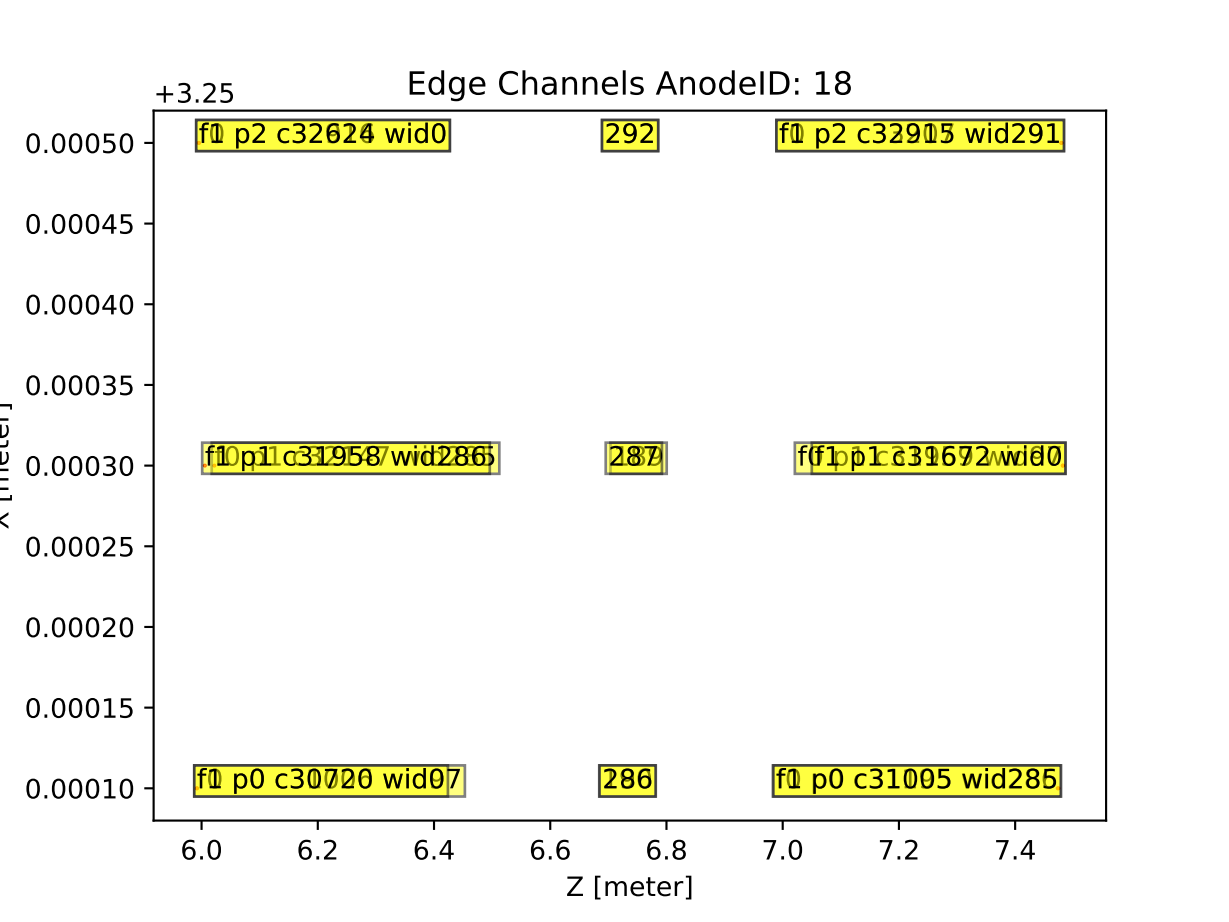

Edge Channels AnodeID: 13
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
f1 p2 c17848 wid0
292
f1 p2 c18139 wid291
f1 p1 c17073 wid285
286
f1 p1 c16788 wid0
f1 p0 c15836 wid0
287
f1 p0 c16122 wid286

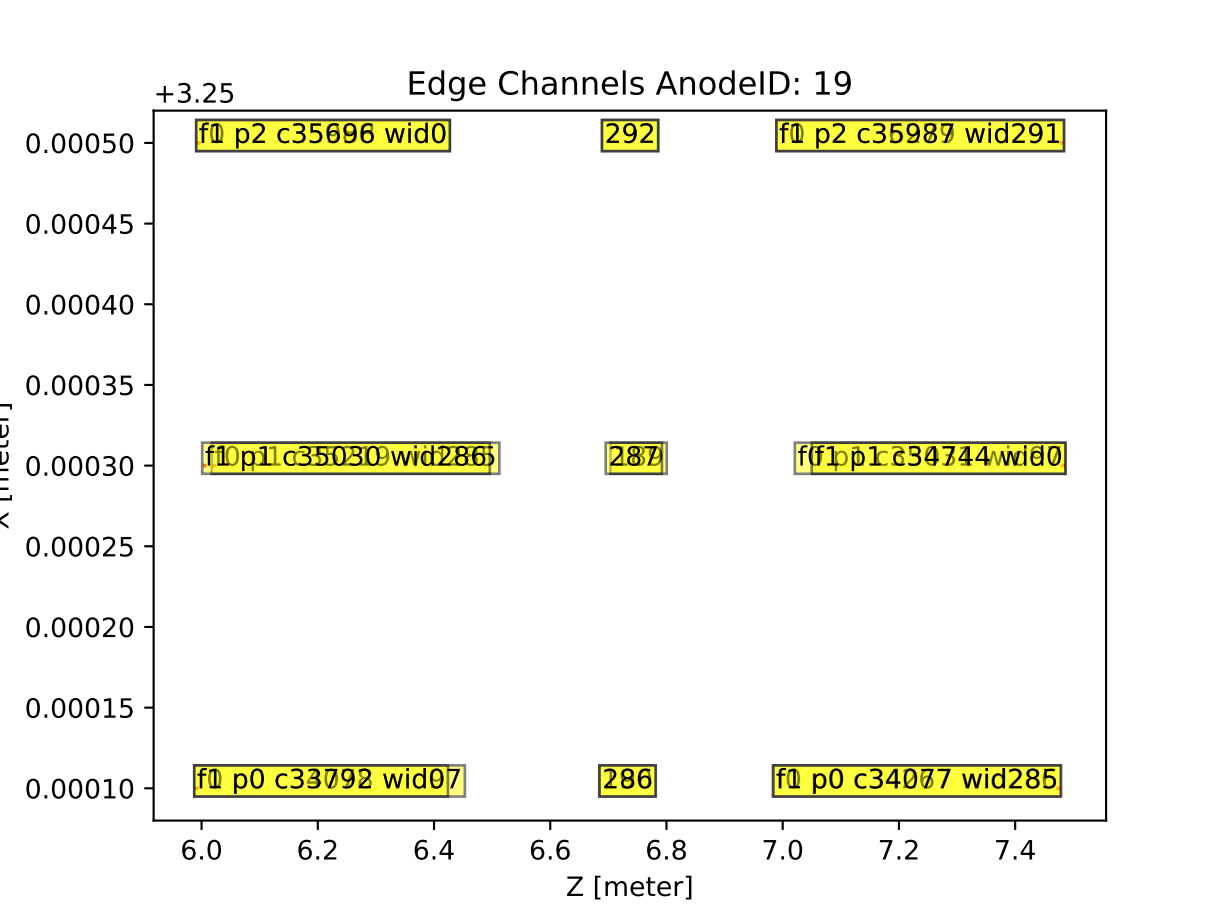

Edge Channels AnodeID: 14
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c20920 wid0
292
f1 p2 c21211 wid291
f1 p1 c20145 wid285
286
f1 p1 c19860 wid0
f1 p0 c18908 wid0
287
f1 p0 c19194 wid286
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

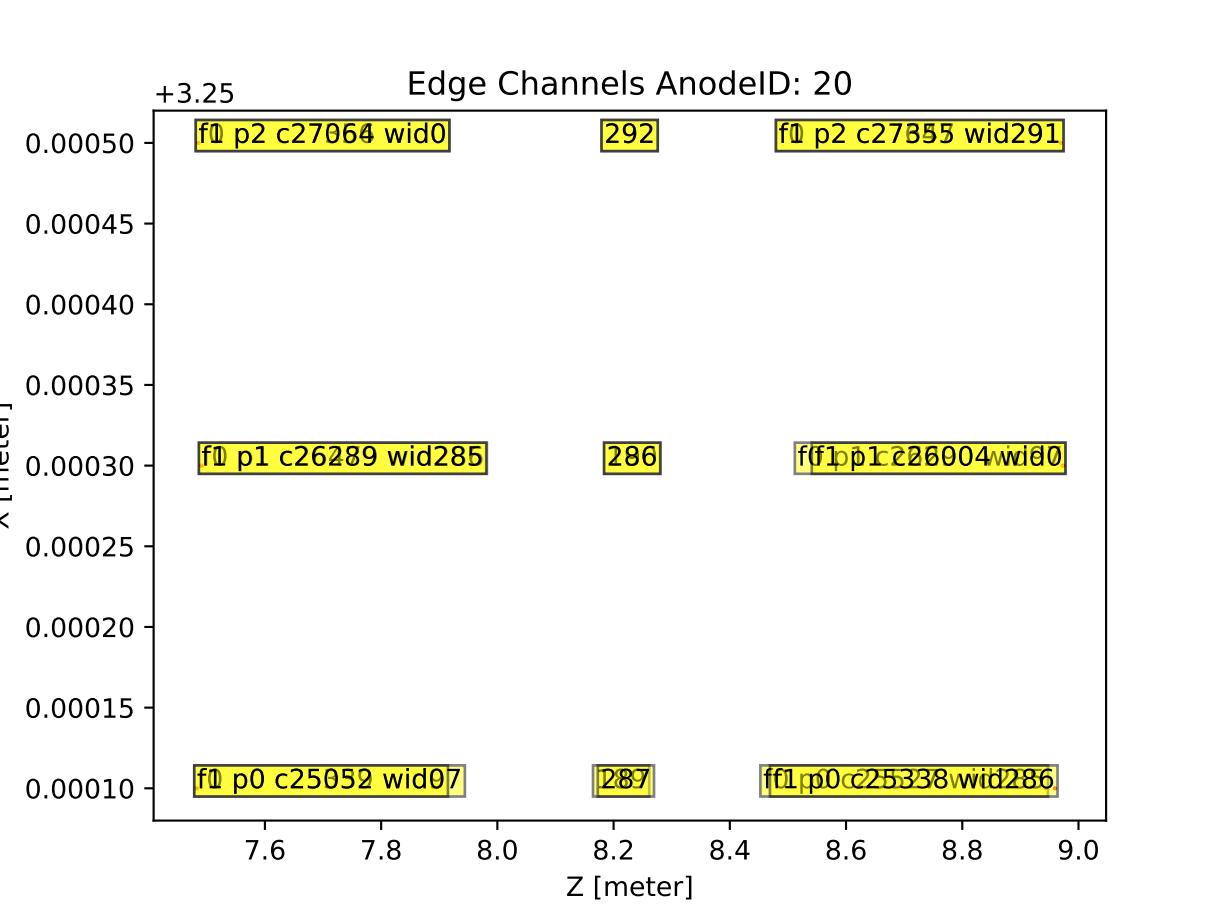

Edge Channels AnodeID: 15
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
f1 p2 c23992 wid0
292
f1 p2 c24283 wid291
f1 p1 c23217 wid285
286
f1 p1 c22932 wid0
f1 p0 c21980 wid0
287
f1 p0 c22266 wid286

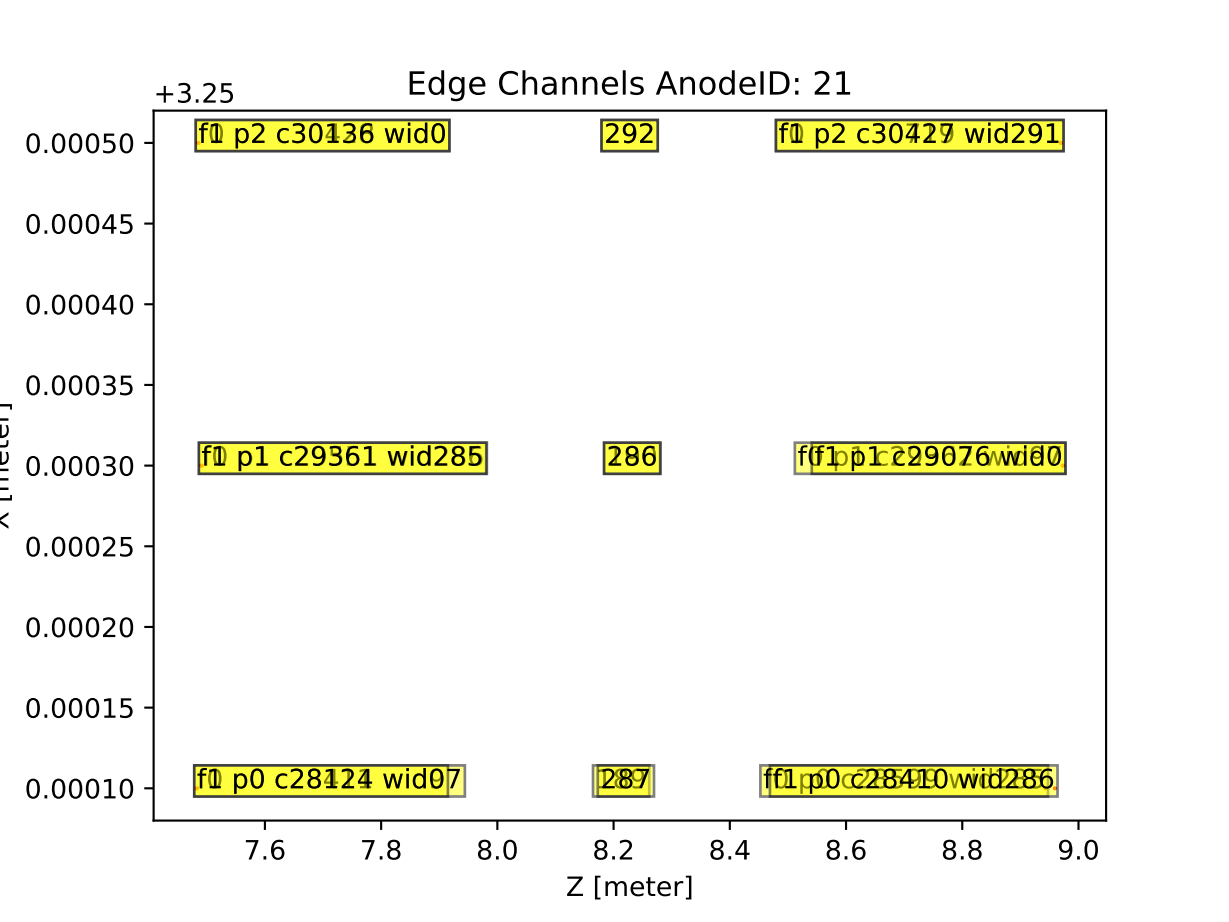

Edge Channels AnodeID: 16
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c26480 wid0
292
f1 p2 c26771 wid291
f1 p1 c25814 wid286
287
f1 p1 c25528 wid0
f1 p0 c24576 wid0
286
f1 p0 c24861 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

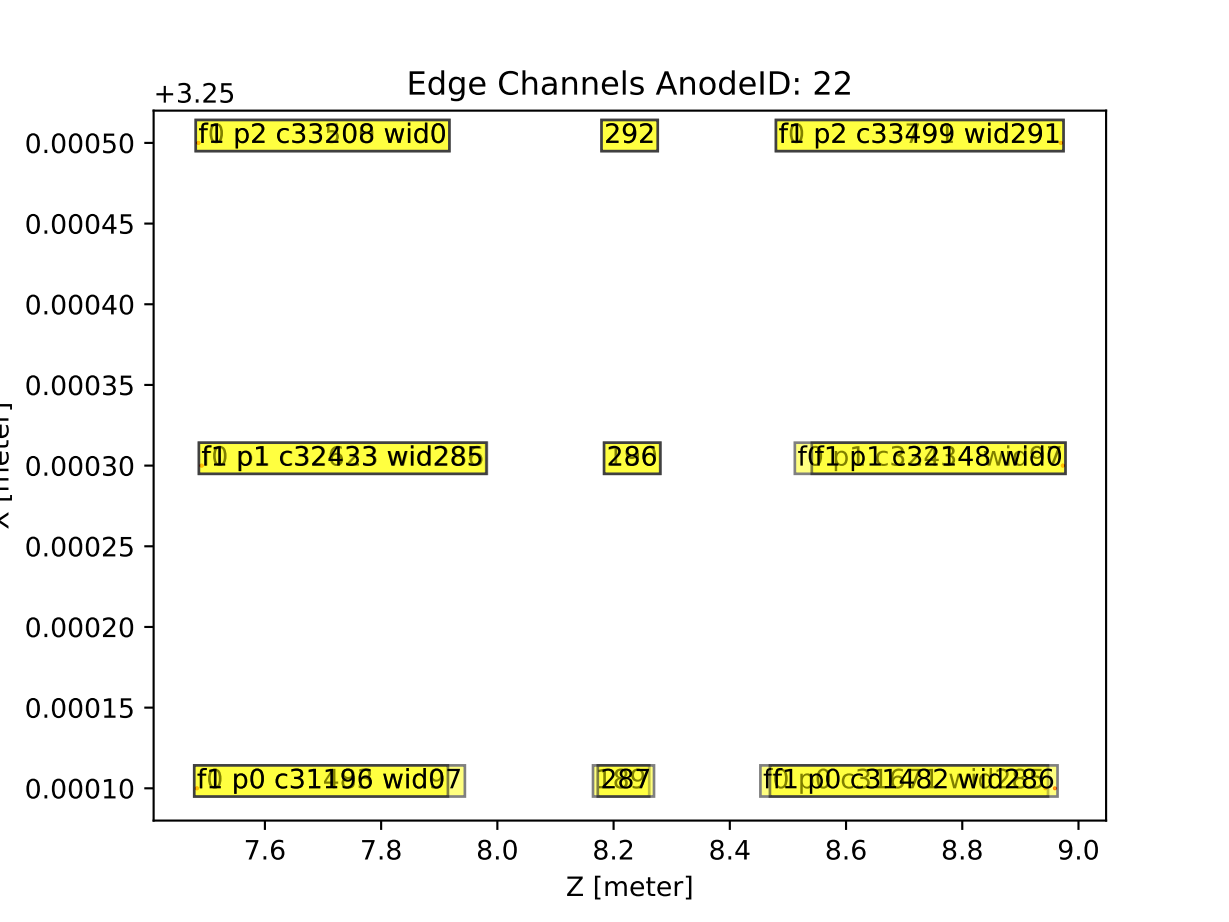

Edge Channels AnodeID: 17
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
f1 p2 c29552 wid0
292
f1 p2 c29843 wid291
f1 p1 c28886 wid286
287
f1 p1 c28600 wid0
f1 p0 c27648 wid0
286
f1 p0 c27933 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

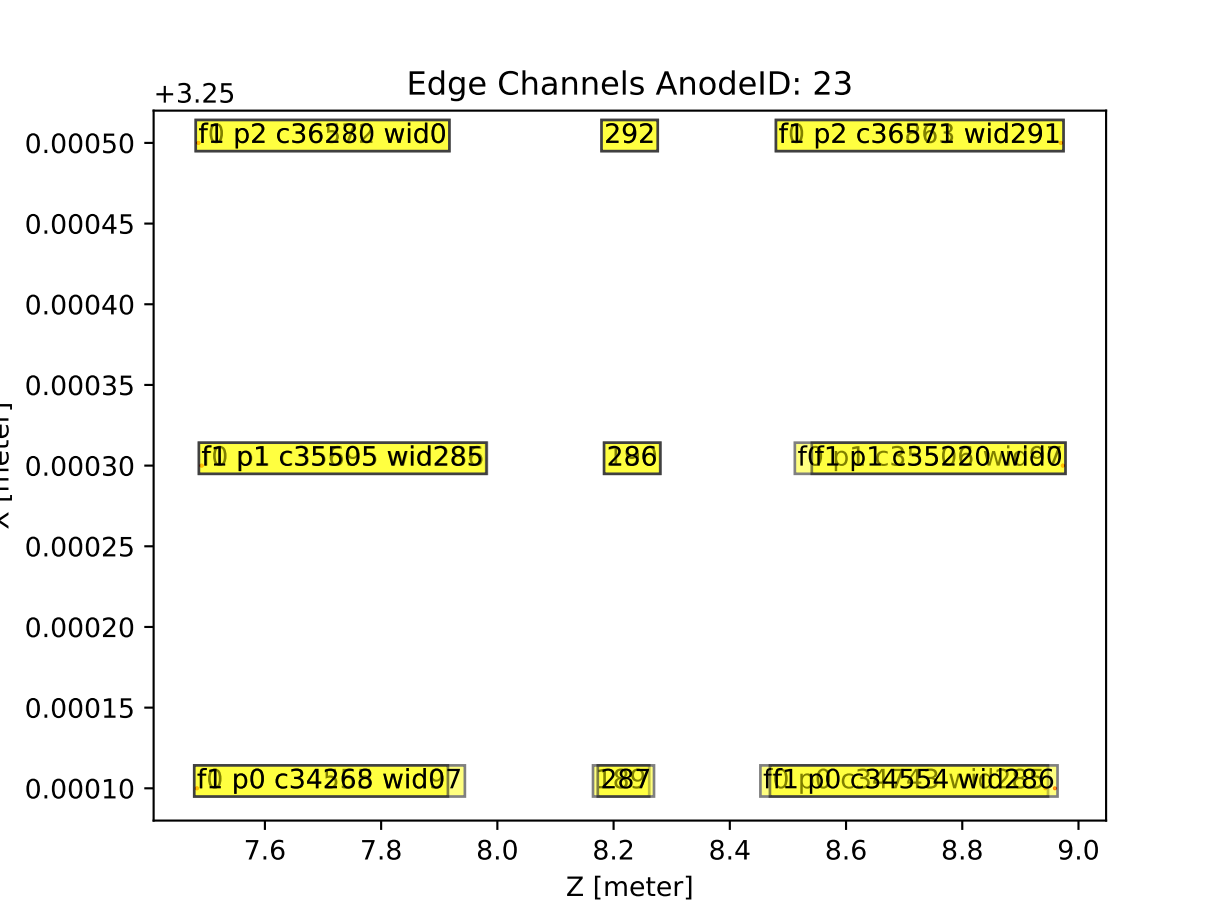

Edge Channels AnodeID: 18
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
f1 p2 c32624 wid0
292
f1 p2 c32915 wid291
f1 p1 c31958 wid286
287
f1 p1 c31672 wid0
f1 p0 c30720 wid0
286
f1 p0 c31005 wid285

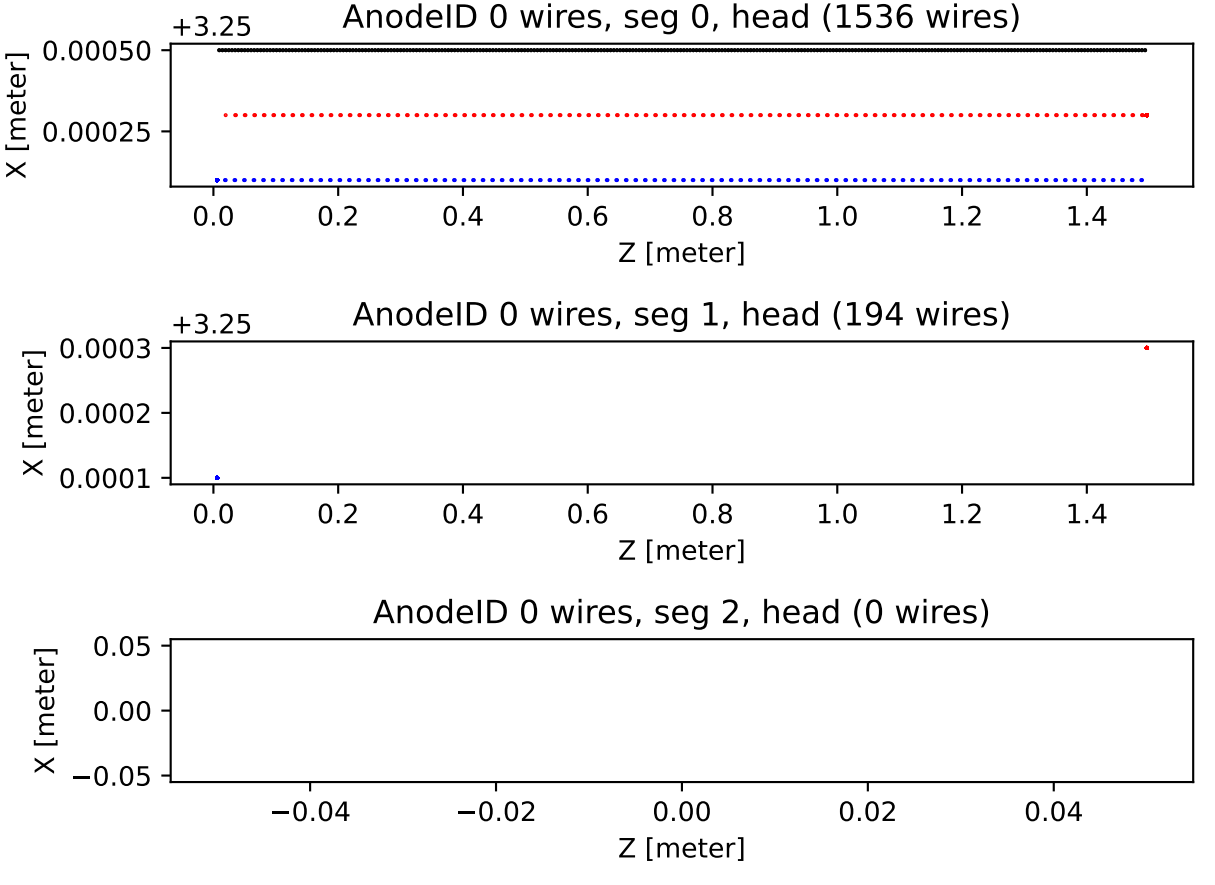

Edge Channels AnodeID: 19
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
f1 p2 c35696 wid0
292
f1 p2 c35987 wid291
f1 p1 c35030 wid286
287
f1 p1 c34744 wid0
f1 p0 c33792 wid0
286
f1 p0 c34077 wid285

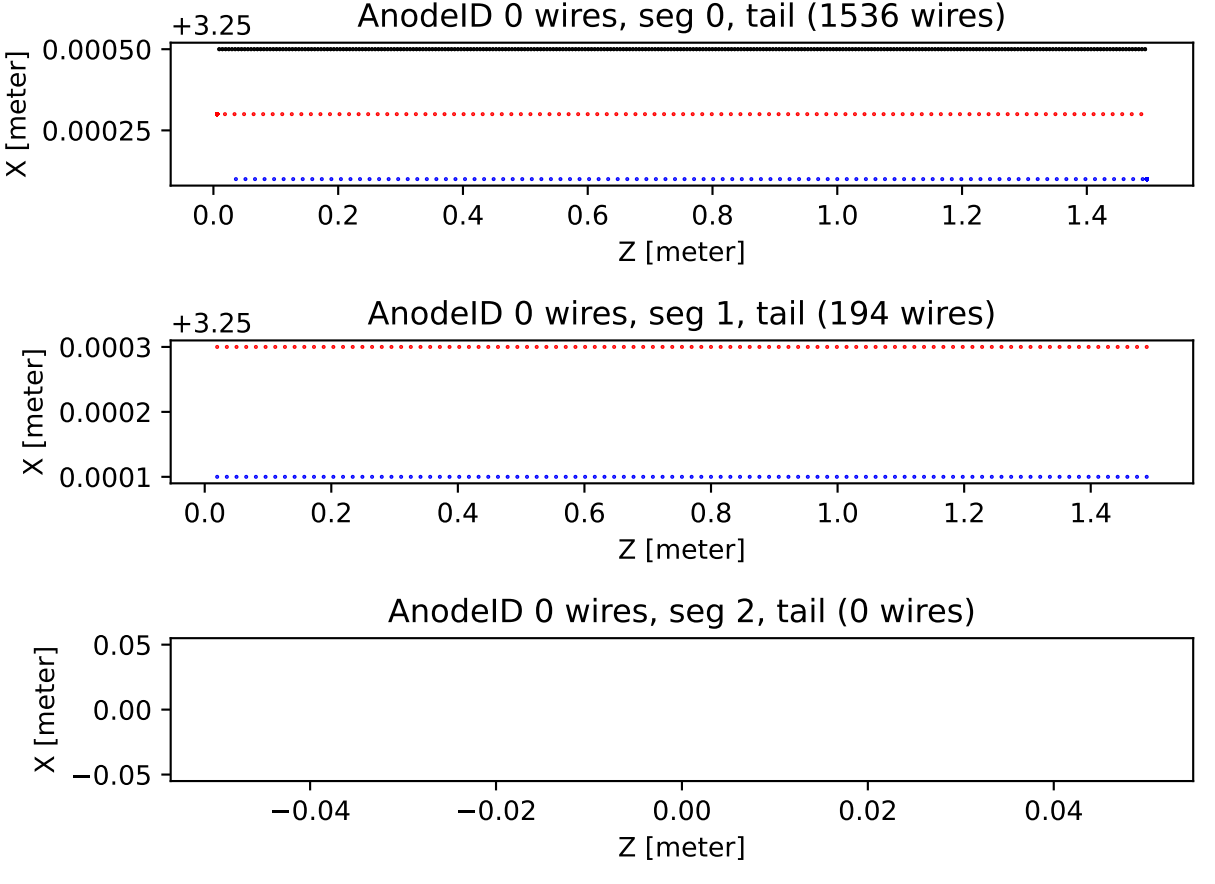

Edge Channels AnodeID: 20
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
f1 p2 c27064 wid0
292
f1 p2 c27355 wid291
f1 p1 c26289 wid285
286
f1 p1 c26004 wid0
f1 p0 c25052 wid0
287
f1 p0 c25338 wid286

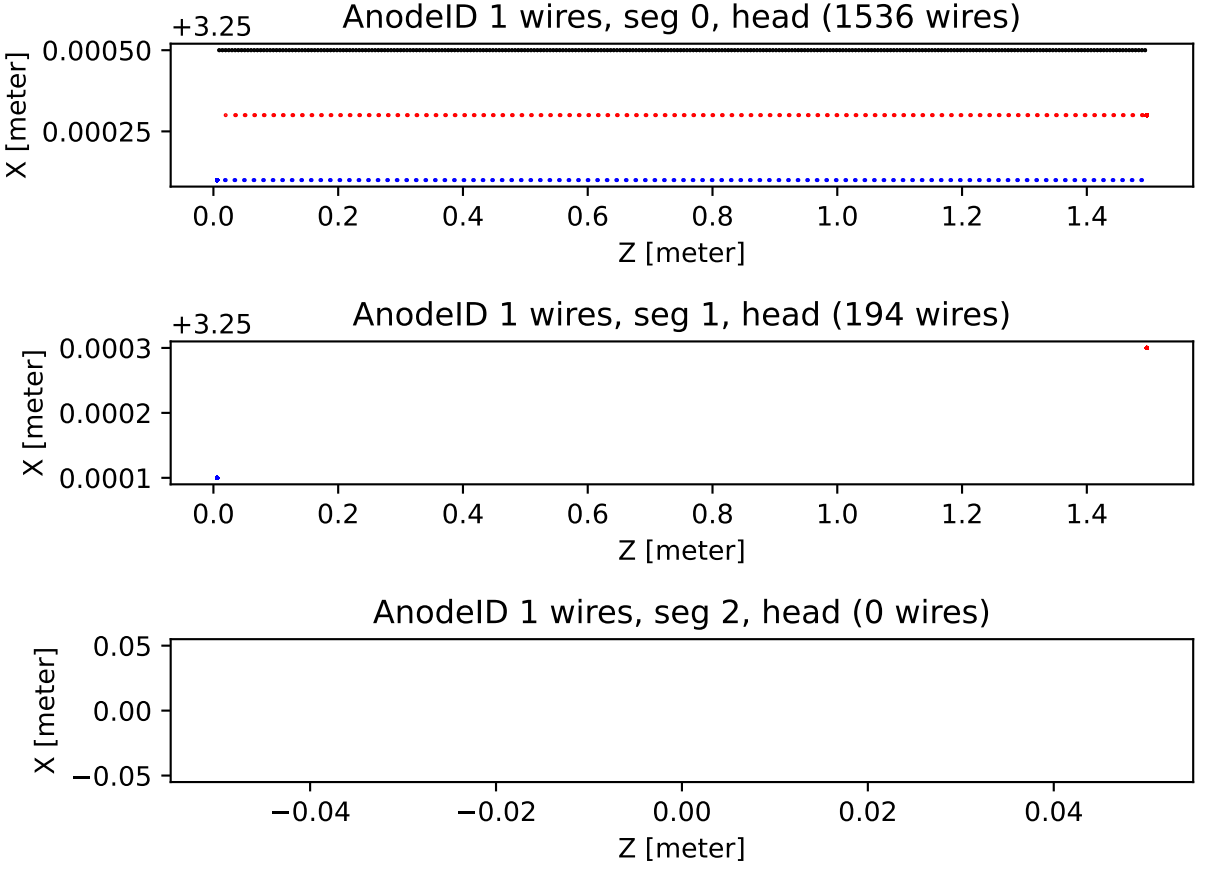

Edge Channels AnodeID: 21
+3.25
f1 p2 c30136 wid0
292
f1 p2 c30427 wid291
f1 p1 c29361 wid285
286
f1 p1 c29076 wid0
f1 p0 c28424 wid0
287
f1 p0 c28410 wid286
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

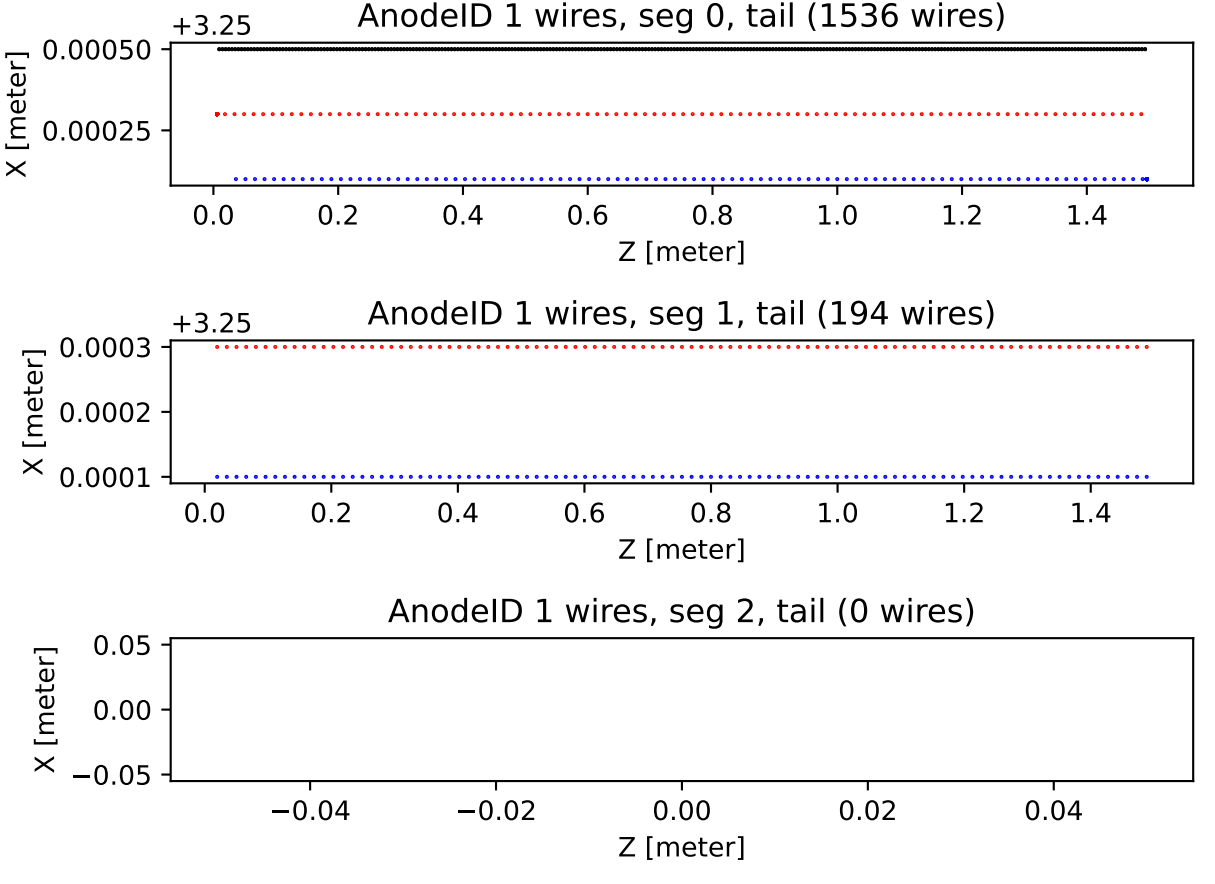

Edge Channels AnodeID: 22
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f1 p2 c33208 wid0
292
f1 p2 c33499 wid291
f1 p1 c32433 wid285
286
f1 p1 c32148 wid0
f1 p0 c31496 wid0
287
f1 p0 c31482 wid286
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

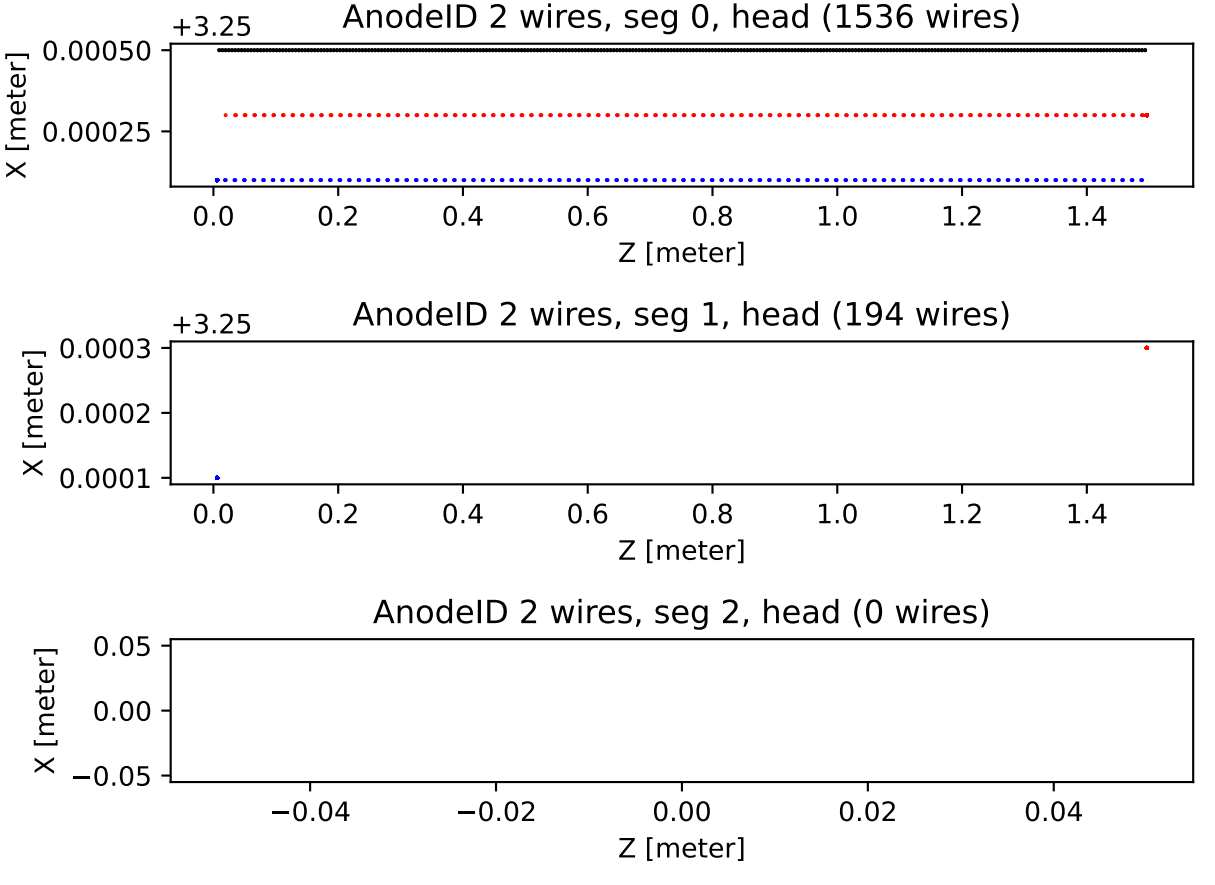

Edge Channels AnodeID: 23
+3.25
f1 p2 c36280 wid0
292
f1 p2 c36571 wid291
f1 p1 c35505 wid285
286
f1 p1 c35220 wid0
f1 p0 c34268 wid0
287
f1 p0 c34554 wid286
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

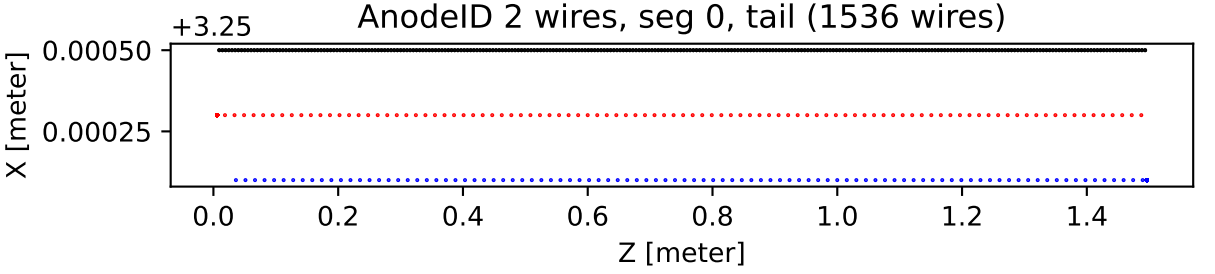

AnodeID 0 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

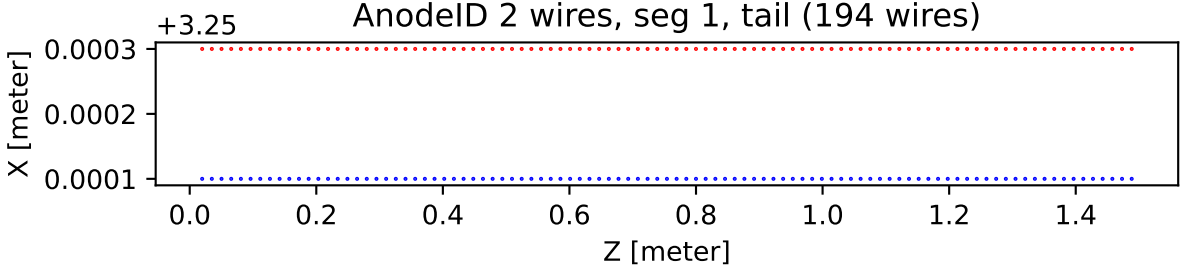

AnodeID 0 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

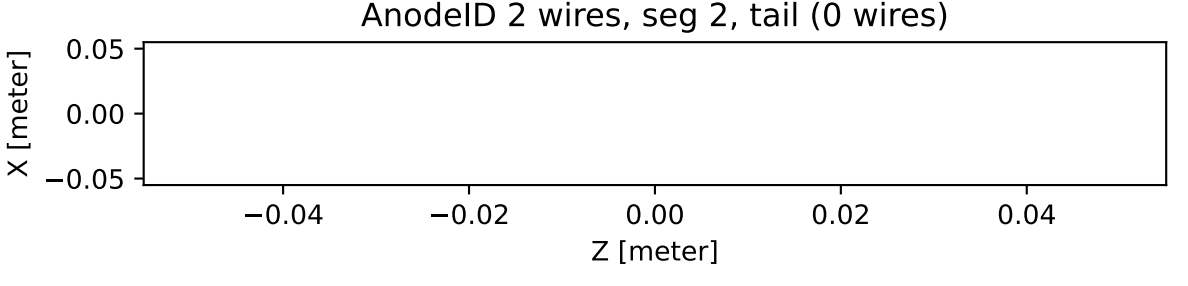

AnodeID 1 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

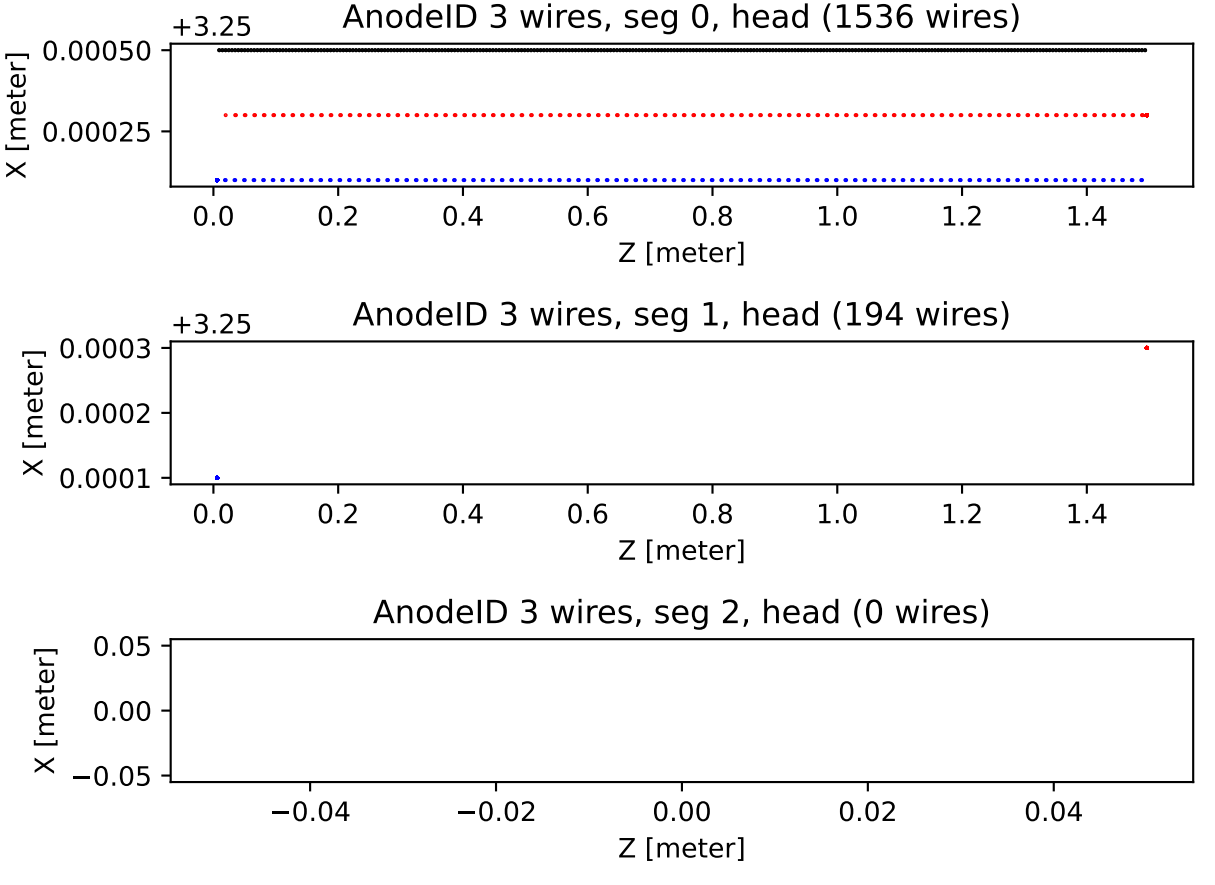

AnodeID 1 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

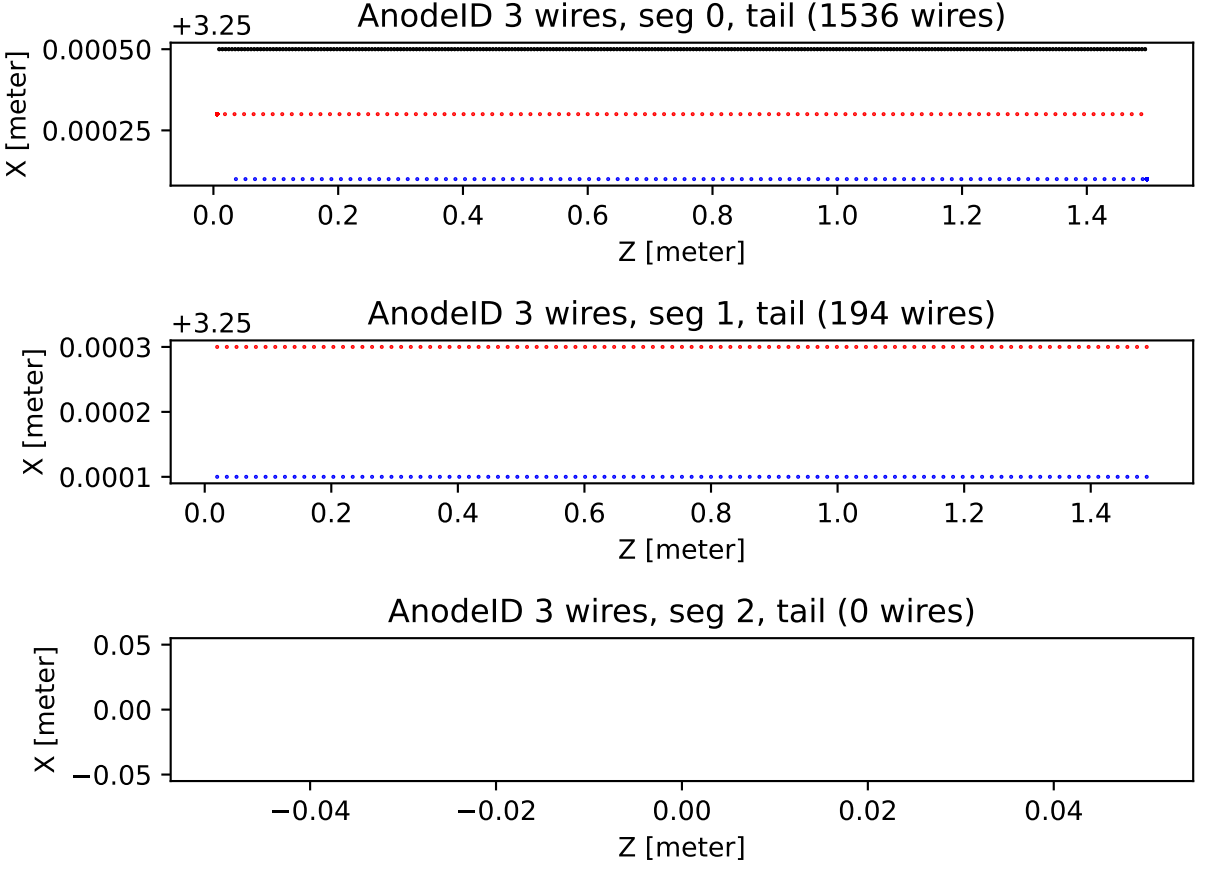

AnodeID 2 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

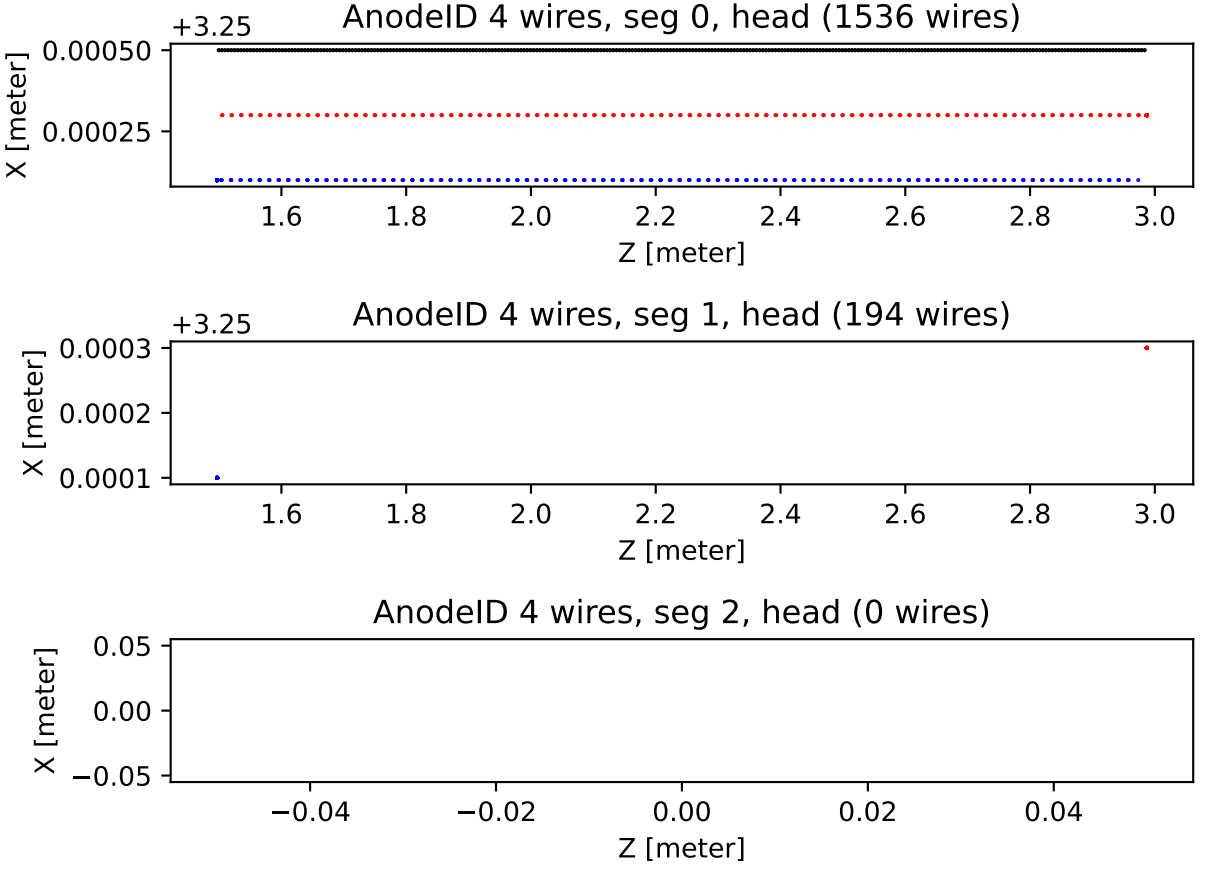

AnodeID 2 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

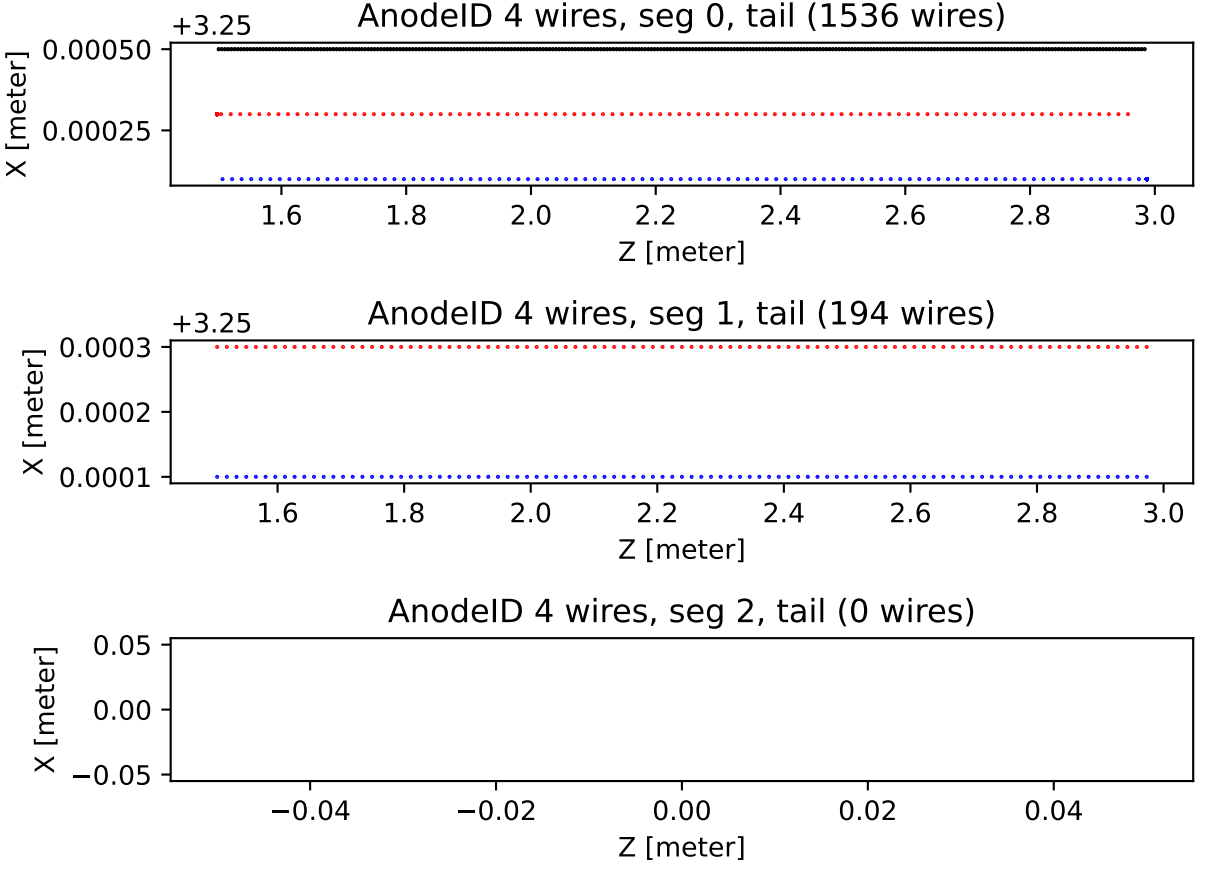

AnodeID 2 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

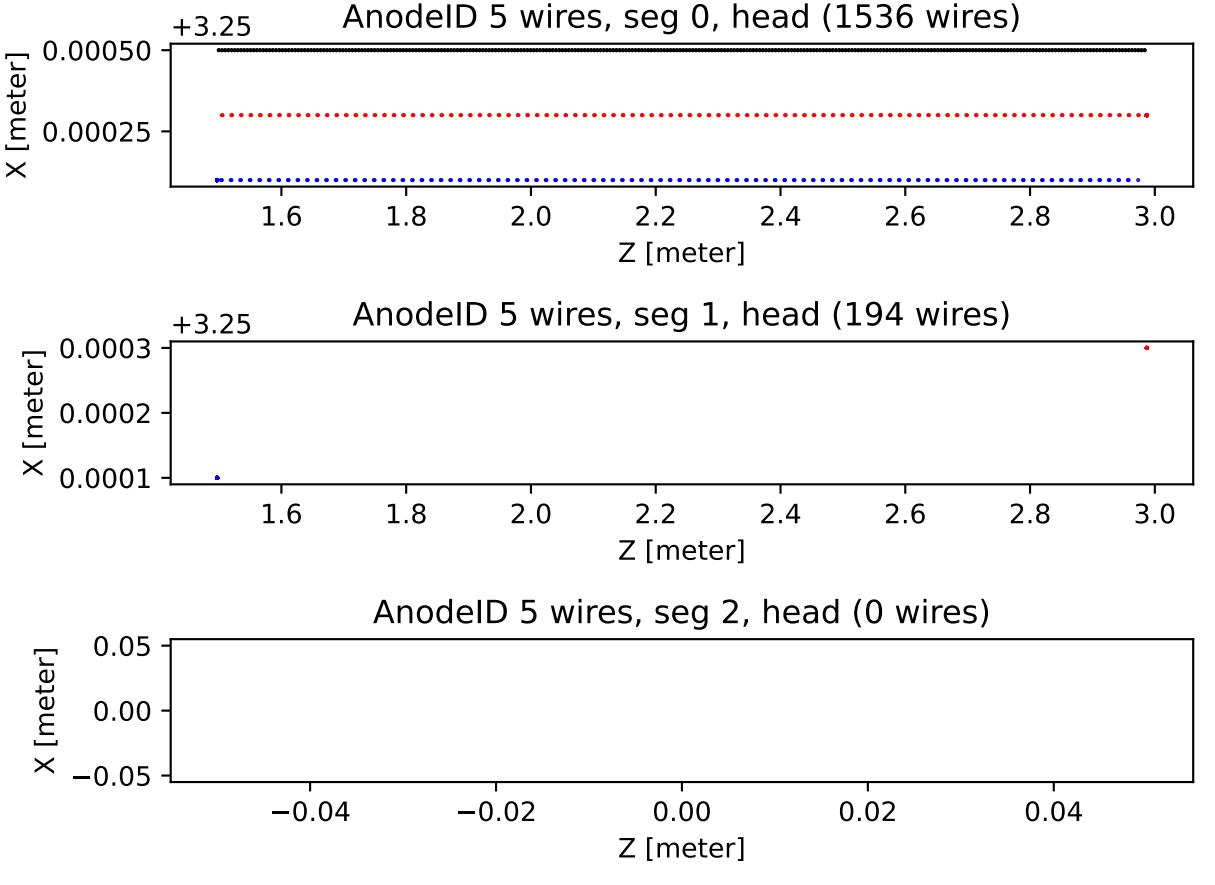

AnodeID 2 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

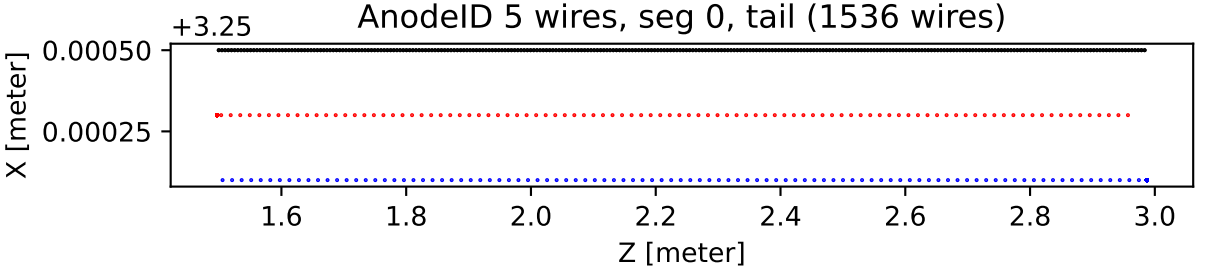

AnodeID 3 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

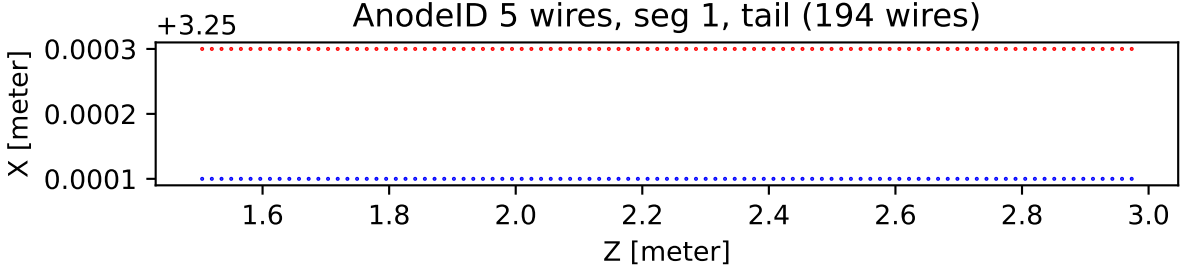

AnodeID 3 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

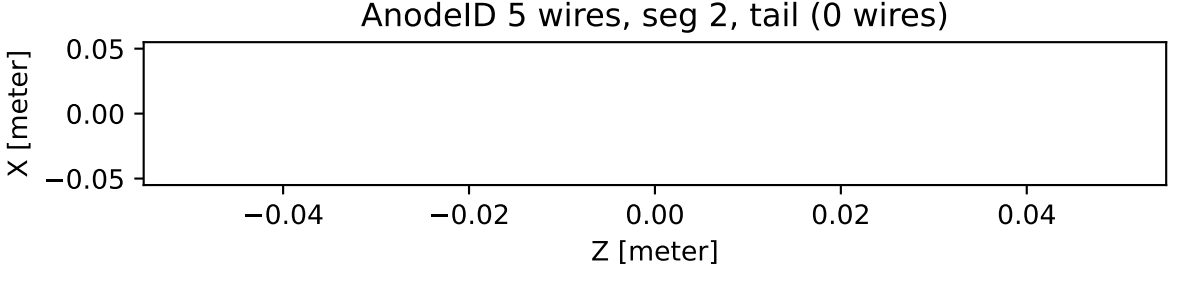

AnodeID 4 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

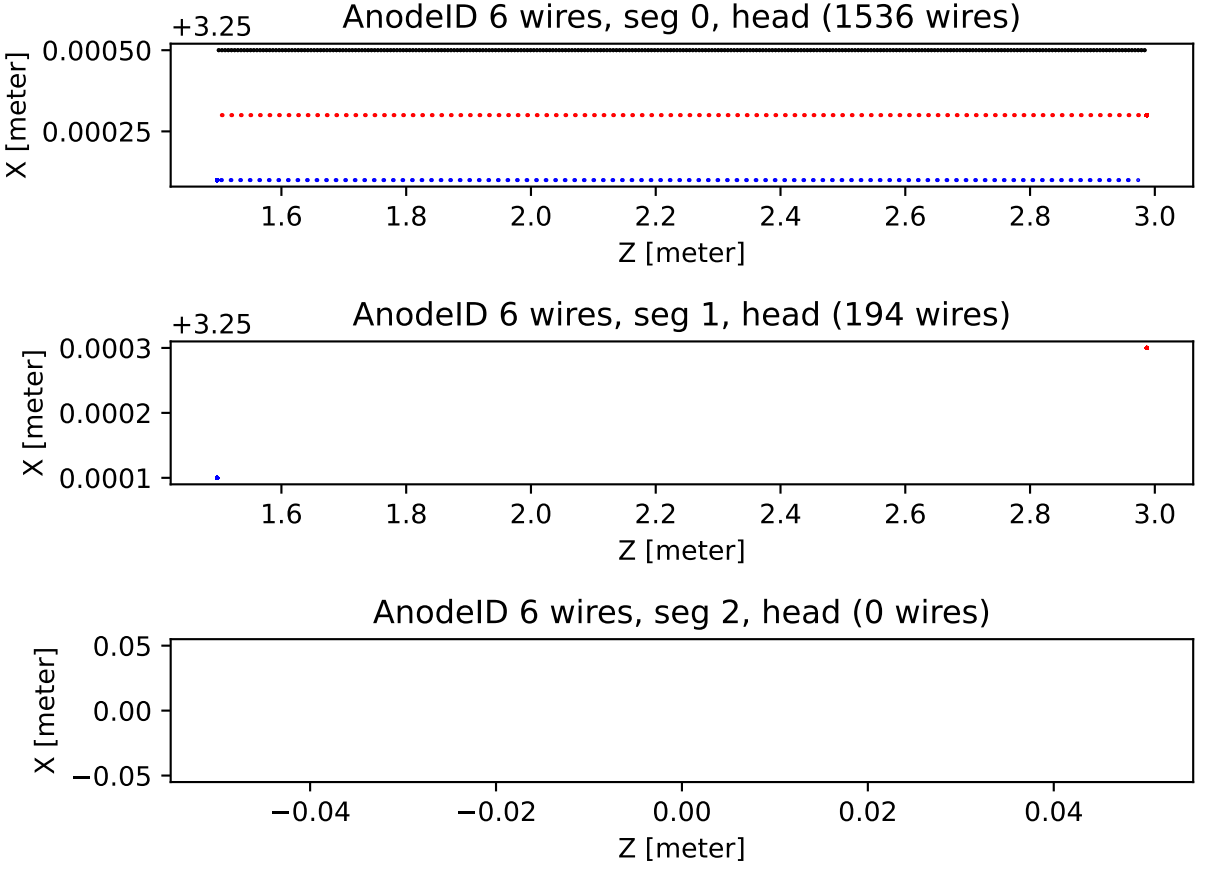

AnodeID 4 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

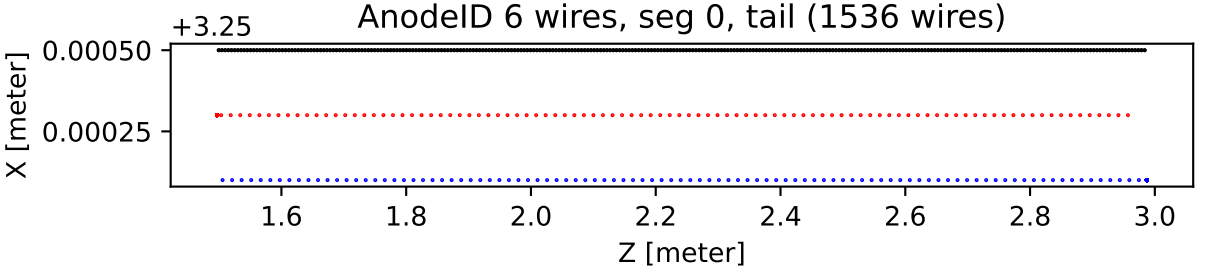

AnodeID 5 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

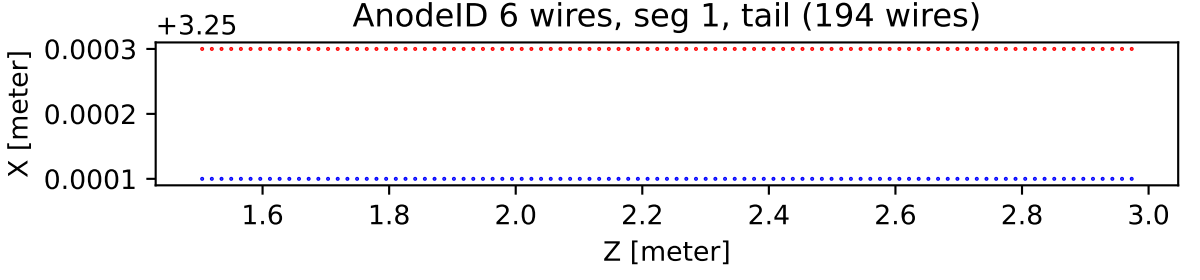

AnodeID 5 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

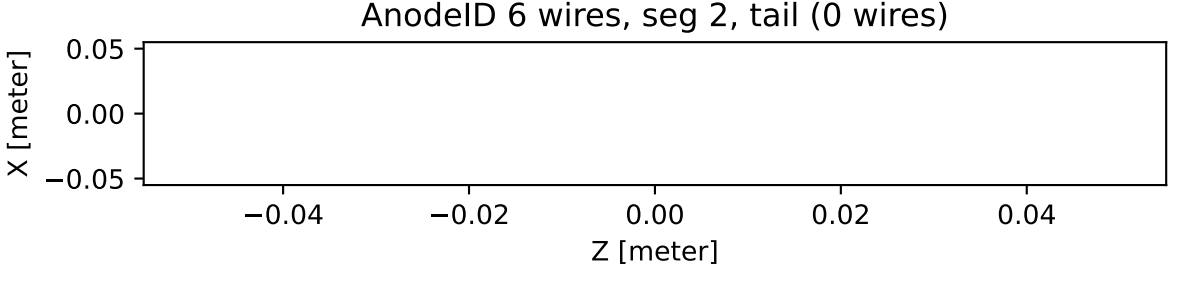

AnodeID 5 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

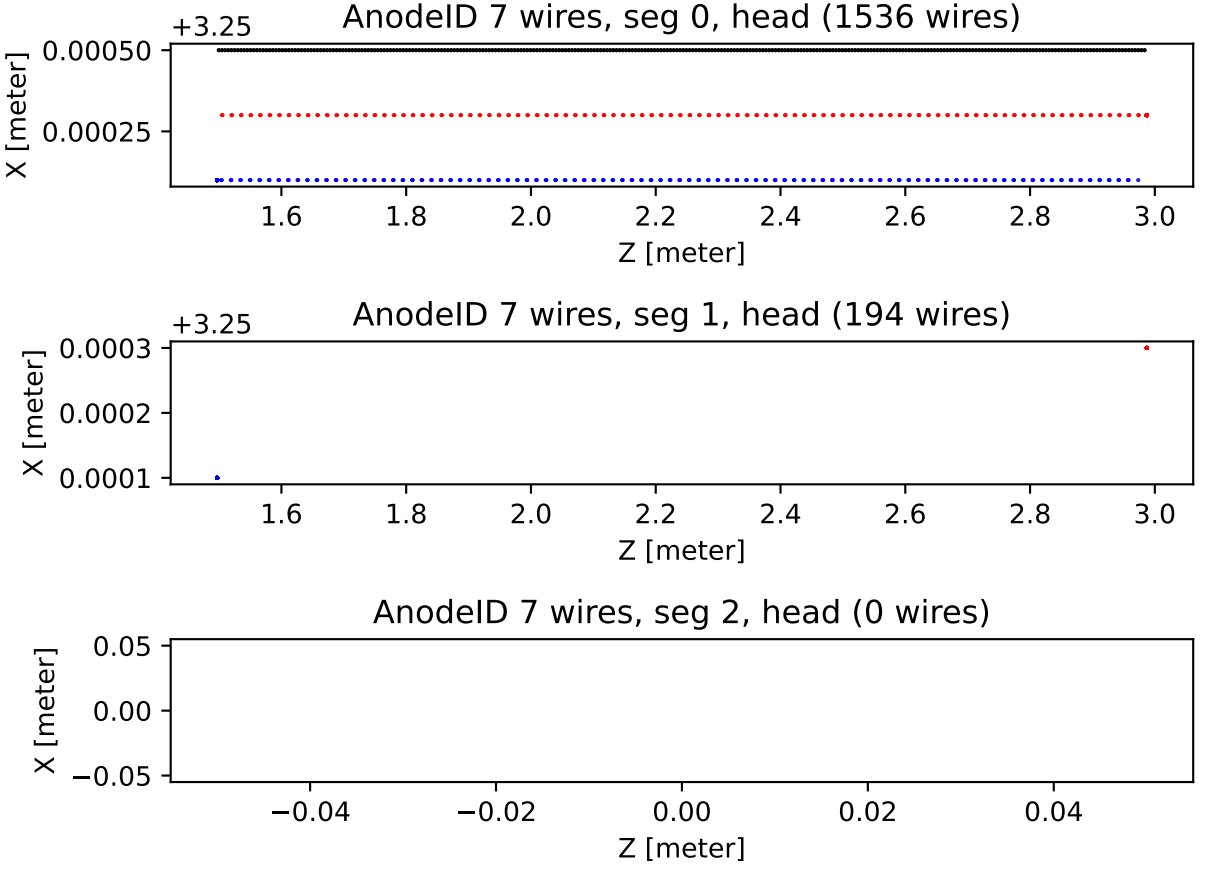

AnodeID 5 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

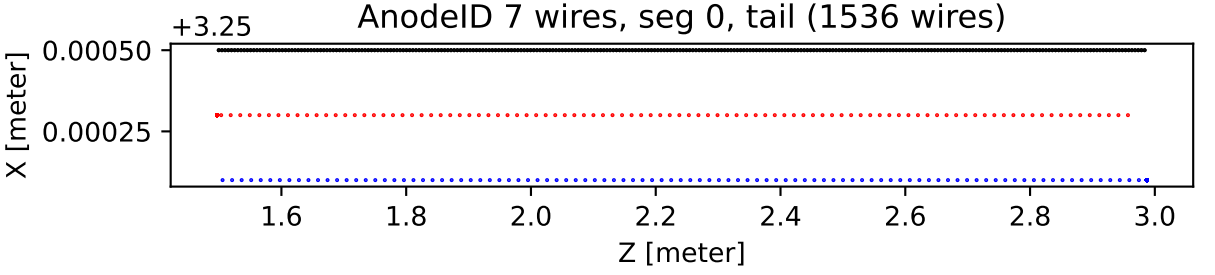

AnodeID 6 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

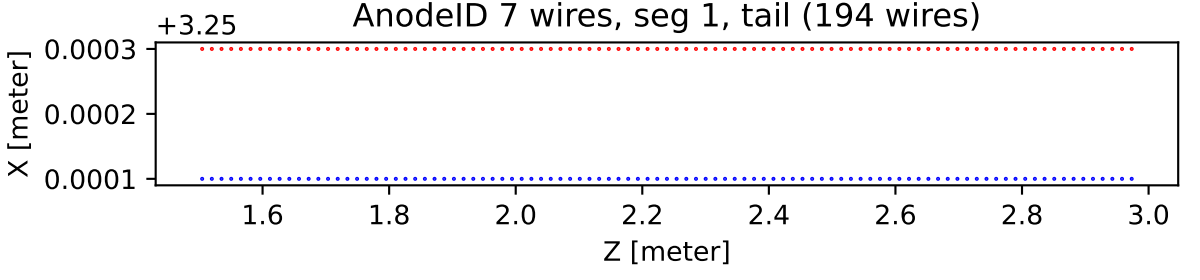

AnodeID 6 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

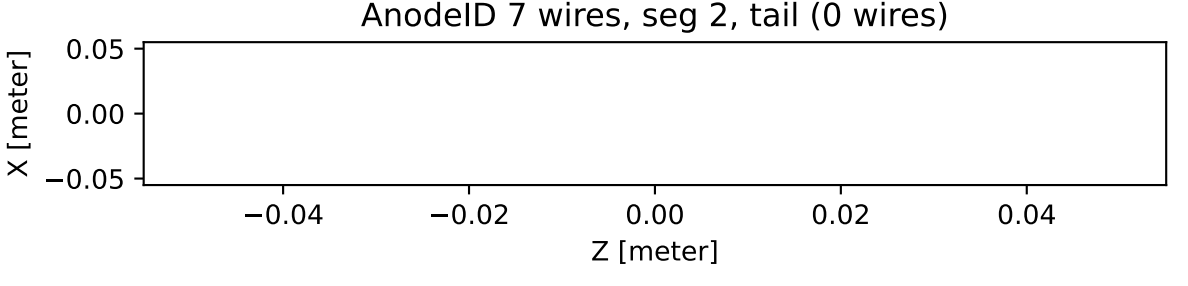

AnodeID 6 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

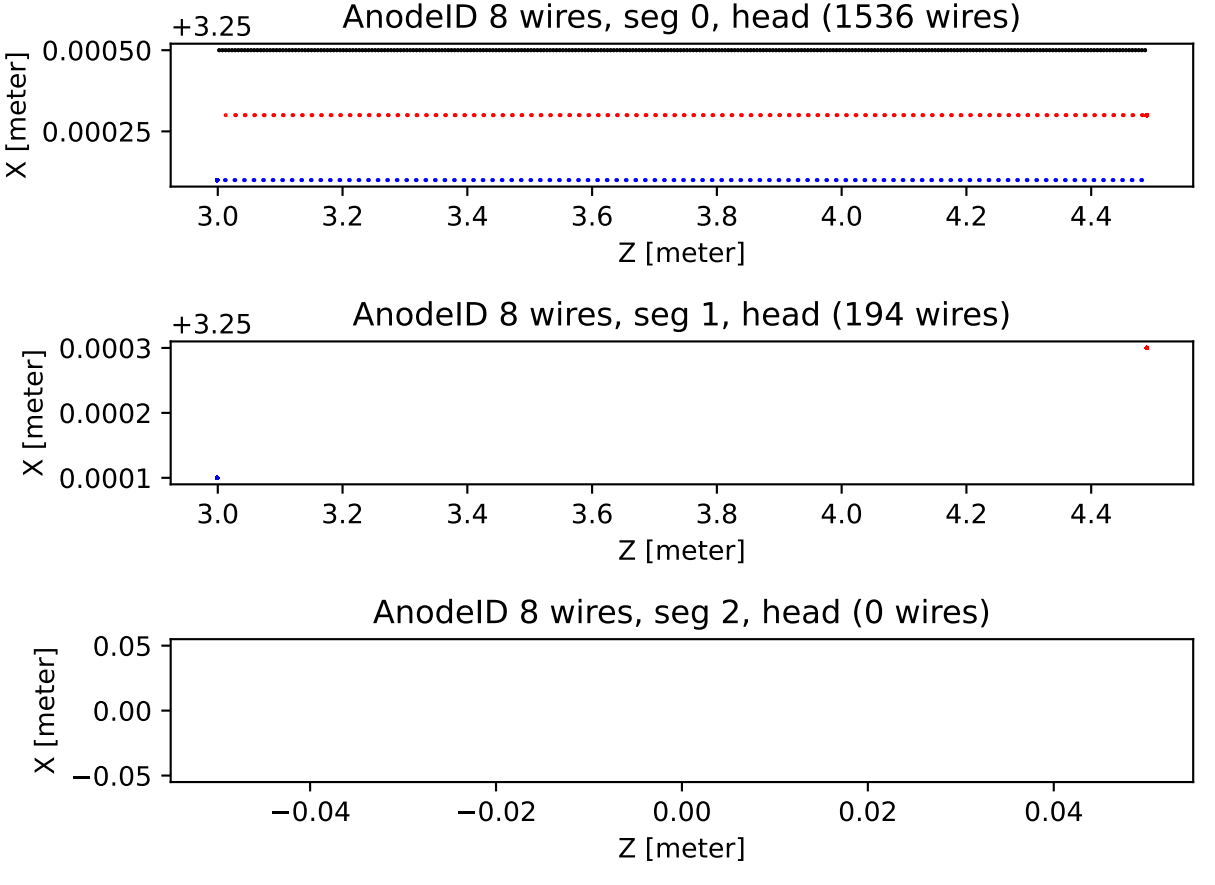

AnodeID 6 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

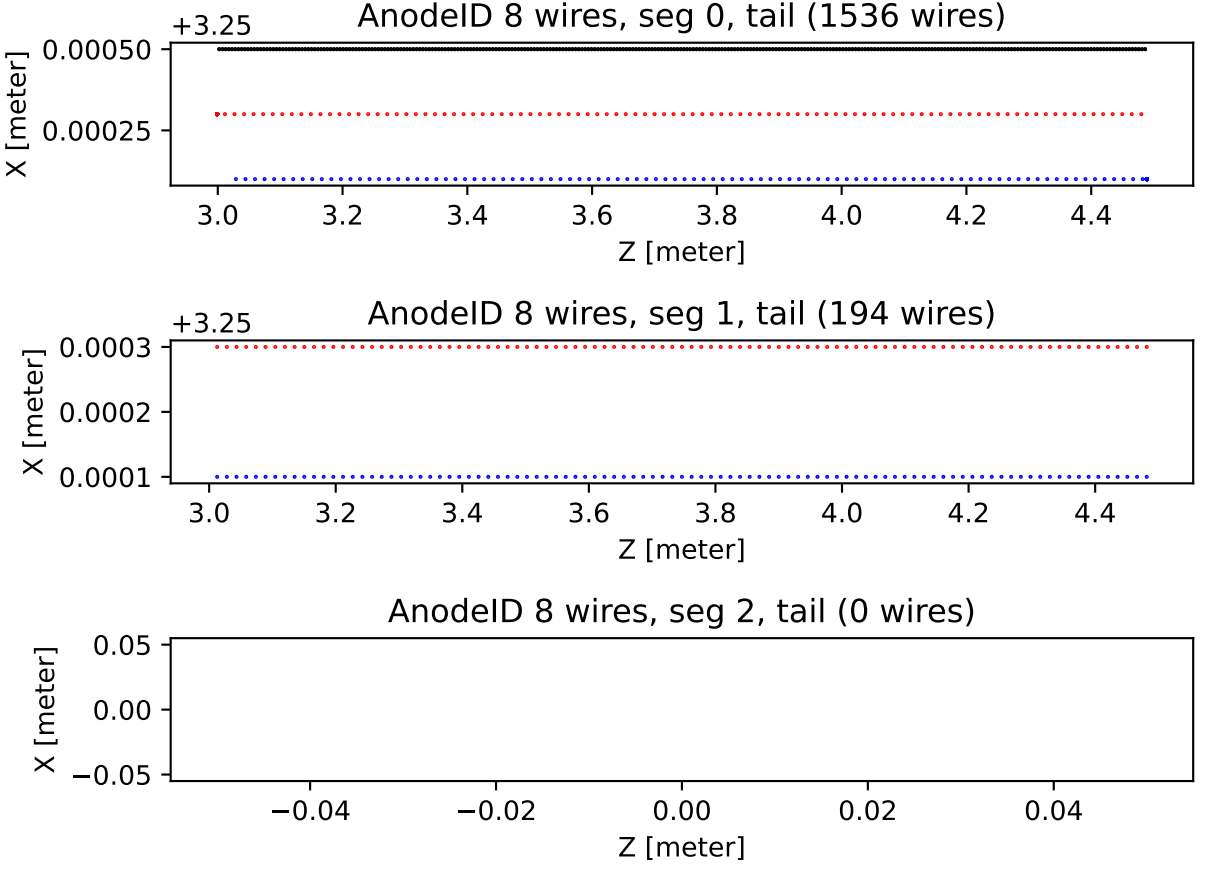

AnodeID 7 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

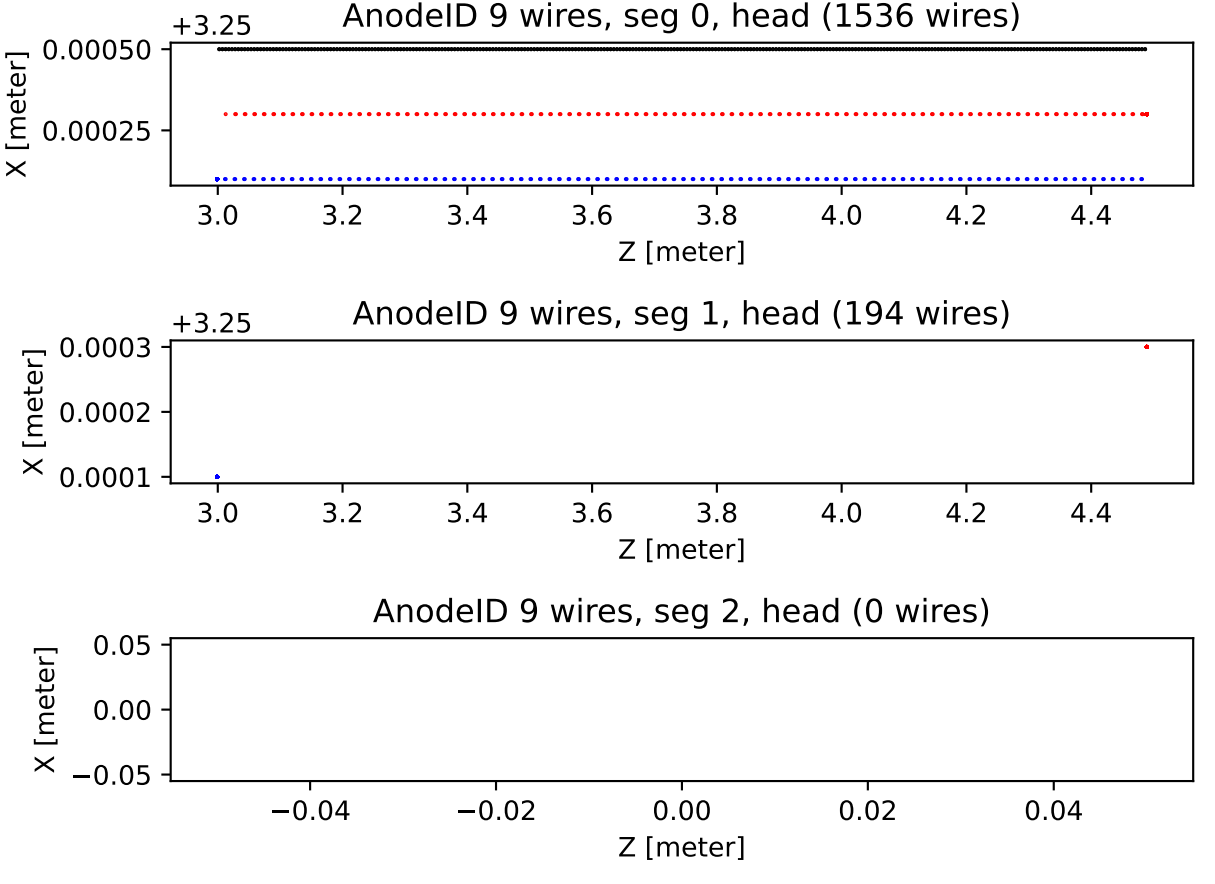

AnodeID 7 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

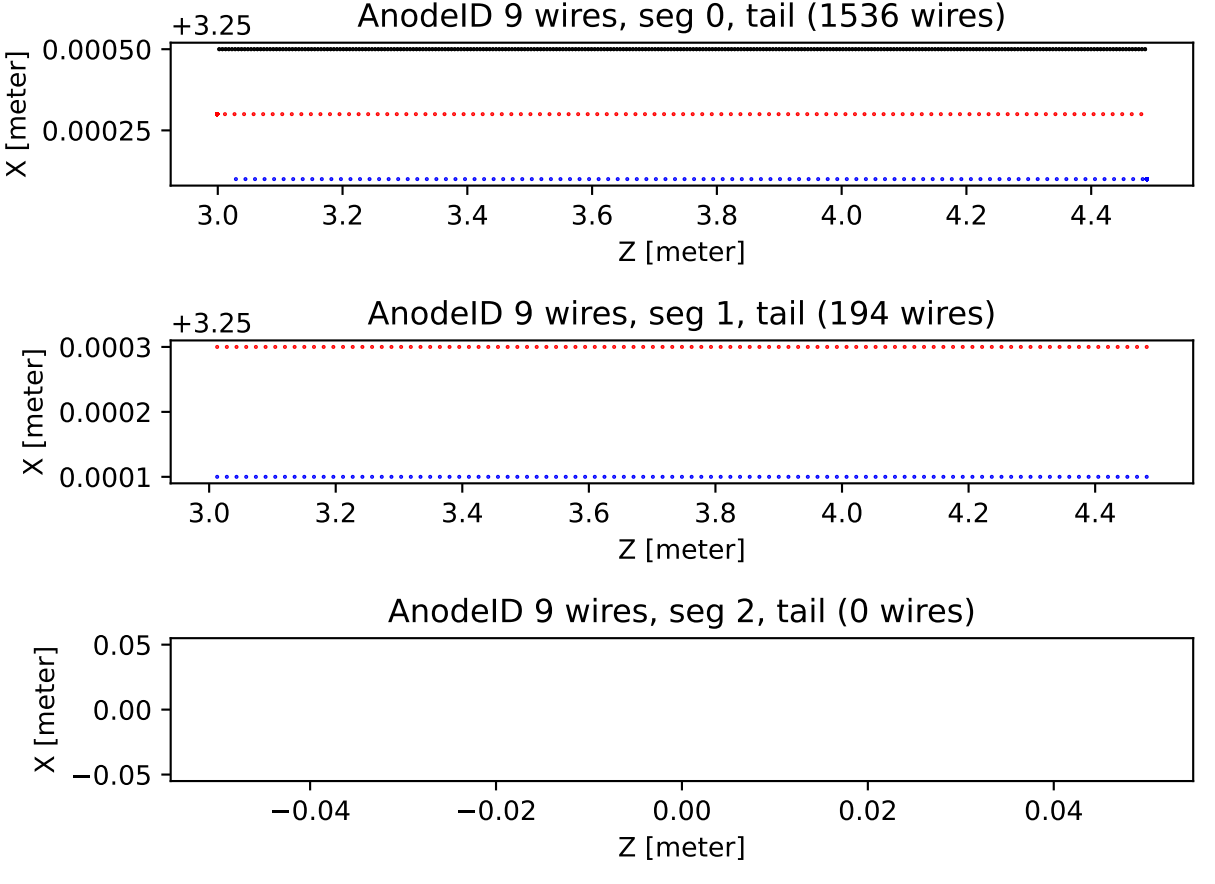

AnodeID 7 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

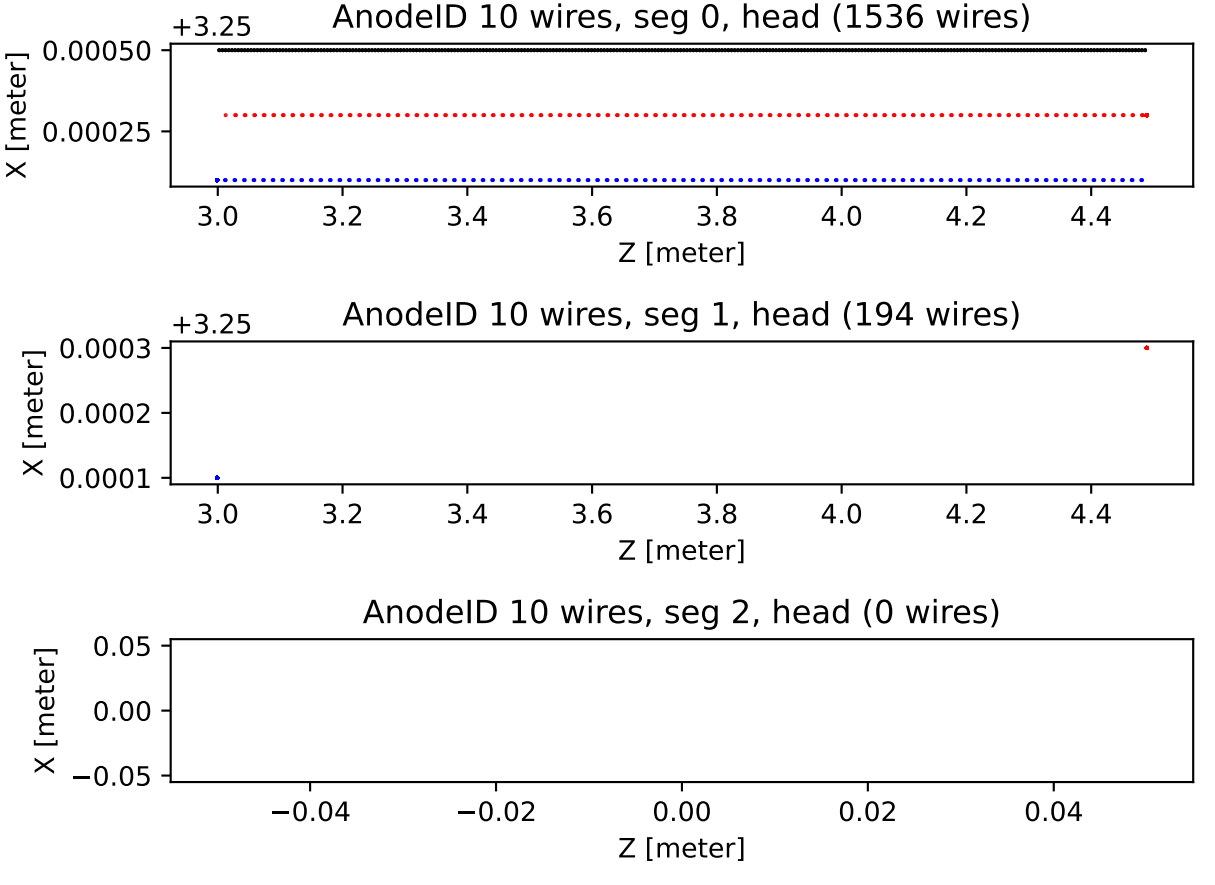

AnodeID 7 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

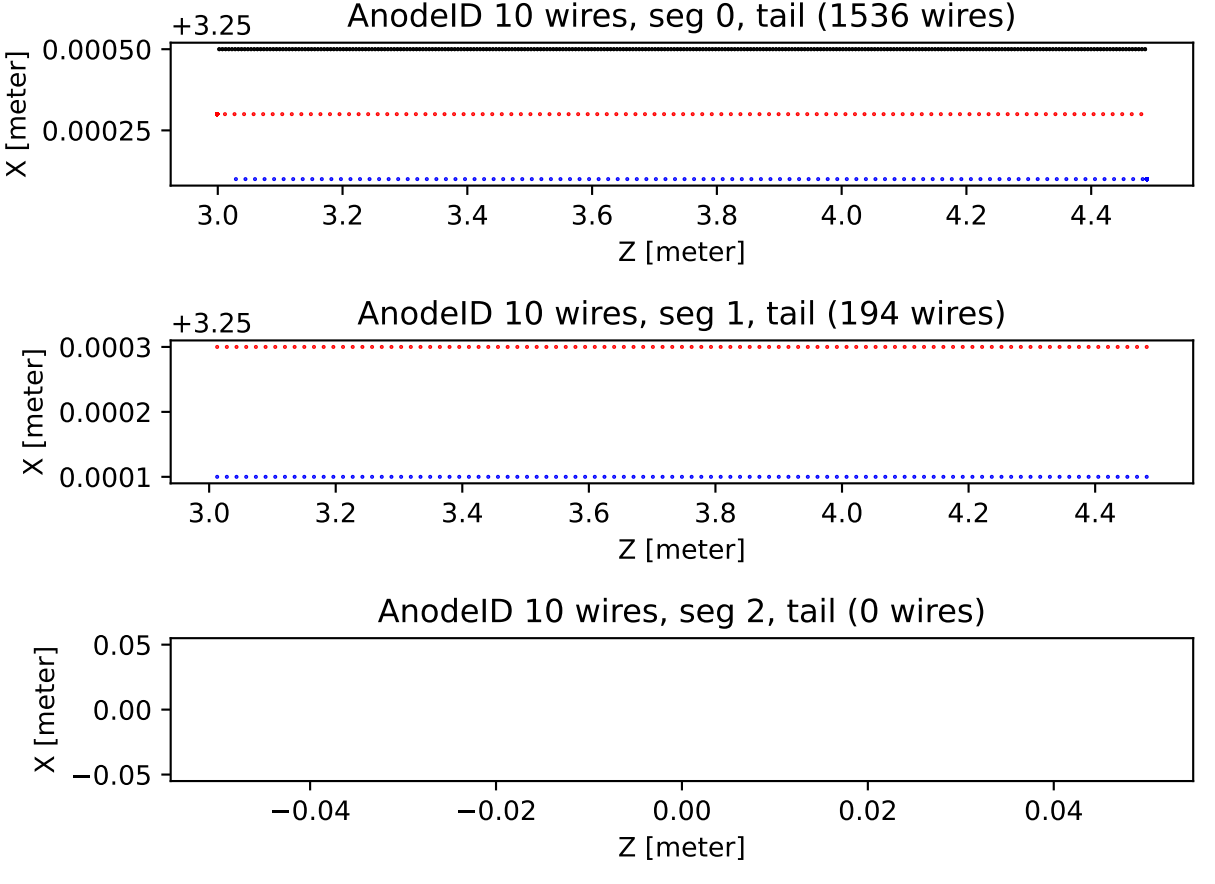

AnodeID 8 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

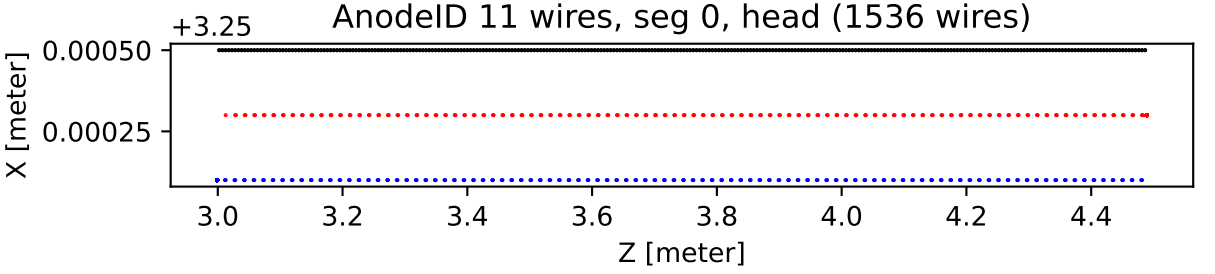

AnodeID 8 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

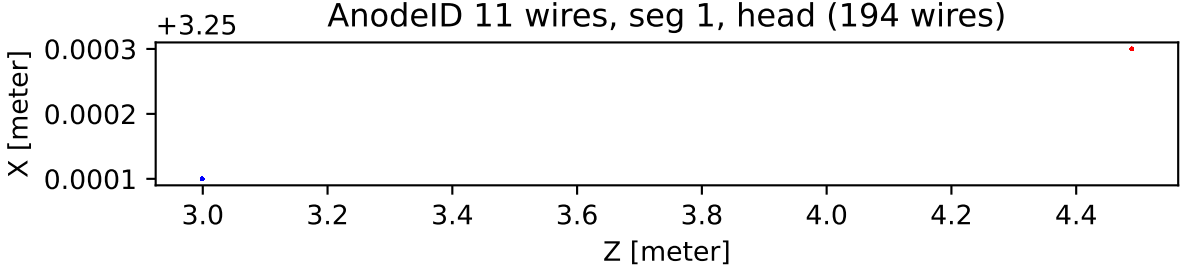

AnodeID 9 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

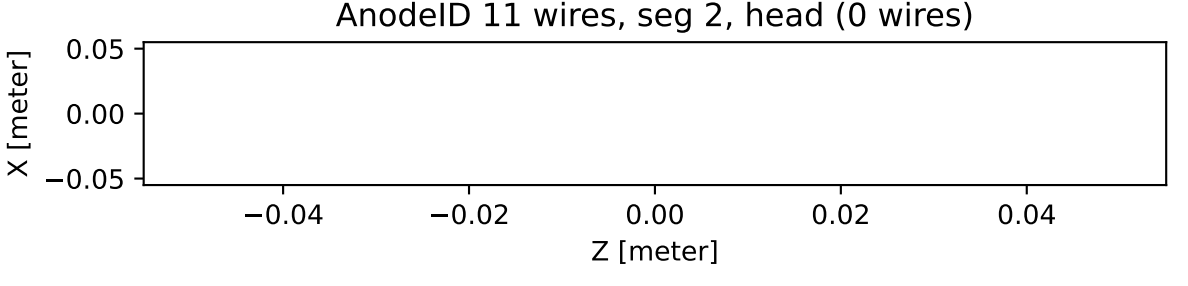

AnodeID 9 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

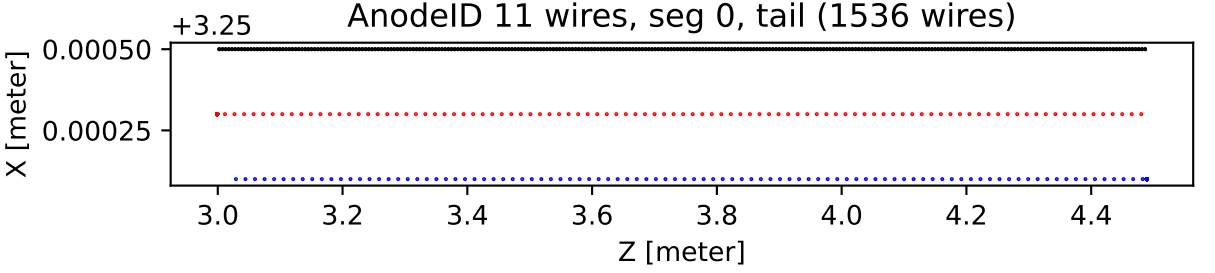

AnodeID 10 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

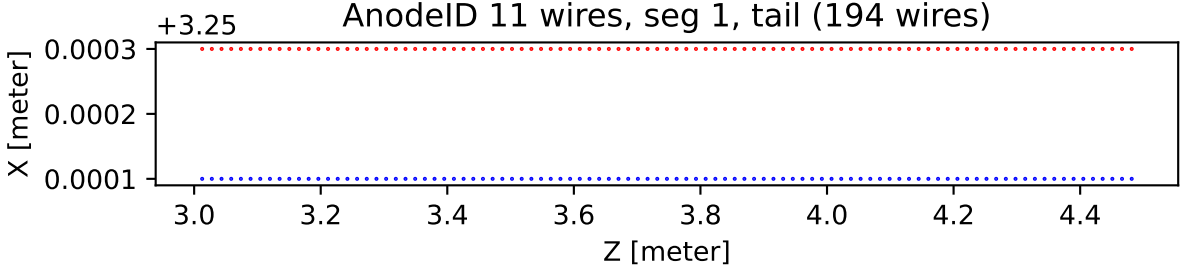

AnodeID 10 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

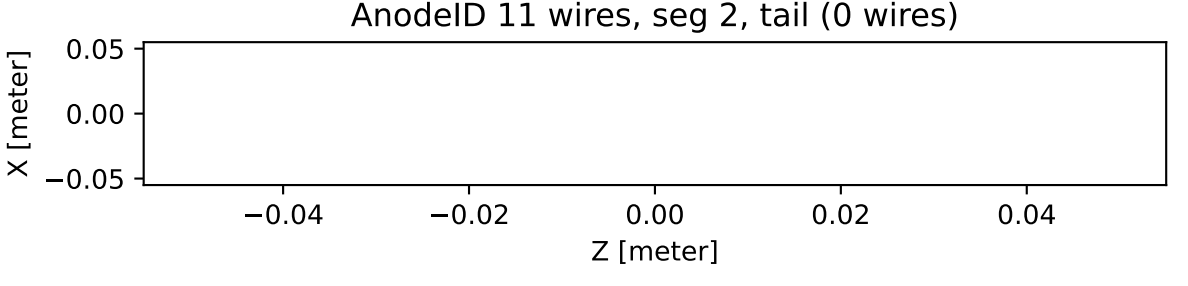

AnodeID 11 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

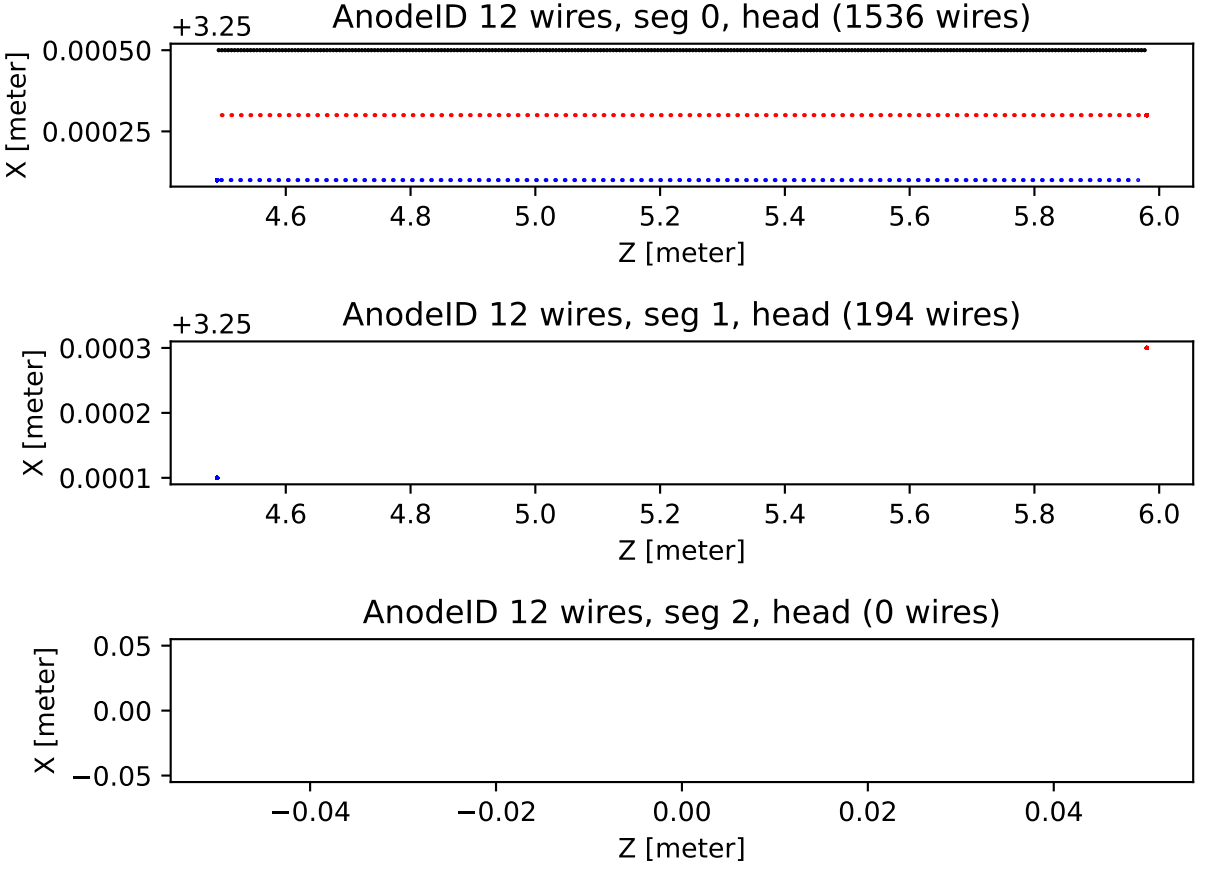

AnodeID 11 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

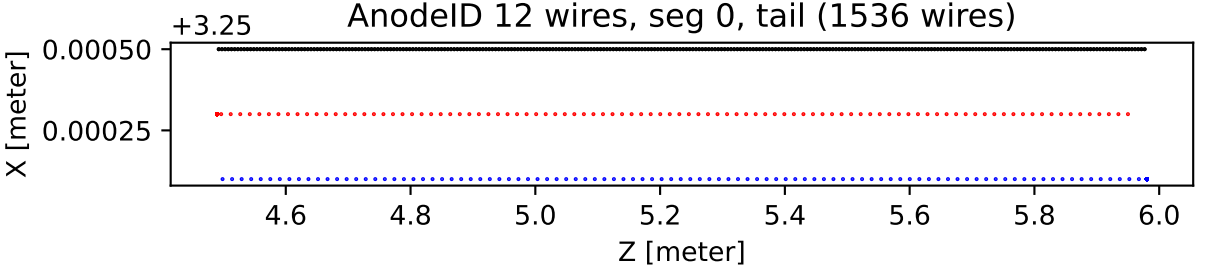

AnodeID 11 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

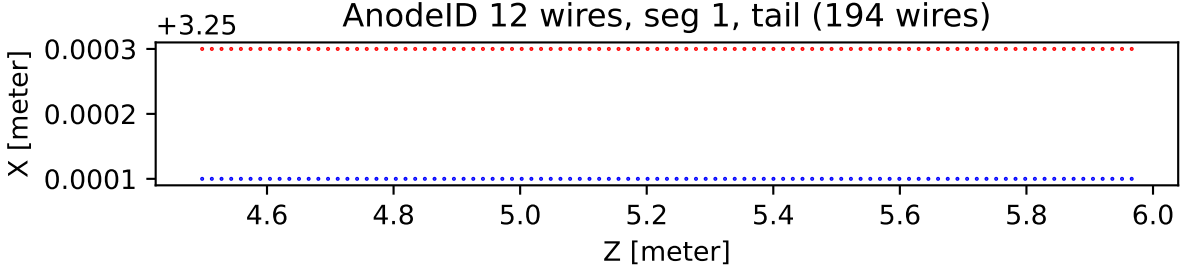

AnodeID 11 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

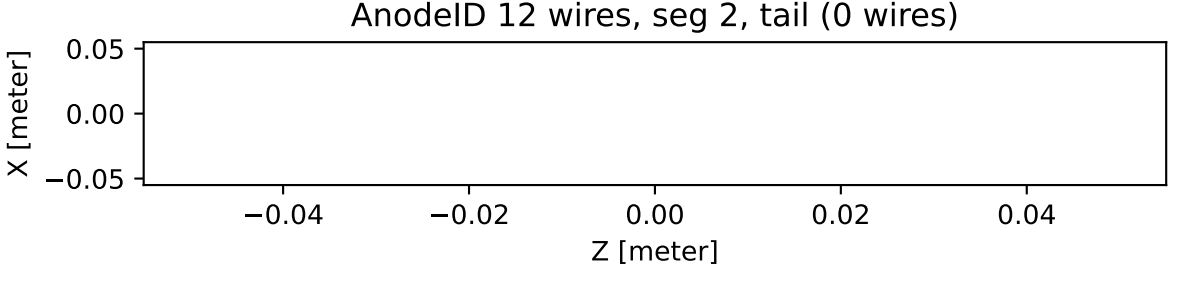

AnodeID 11 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

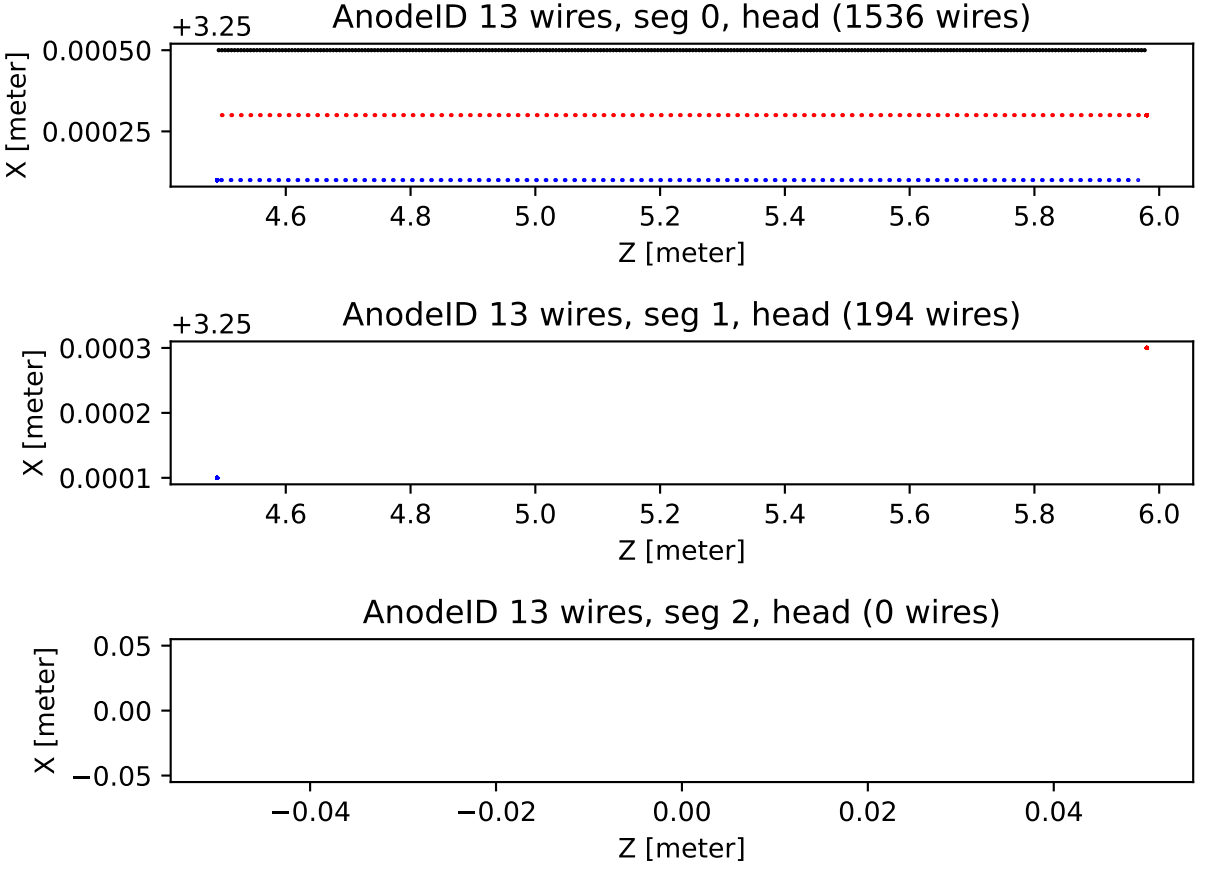

AnodeID 11 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

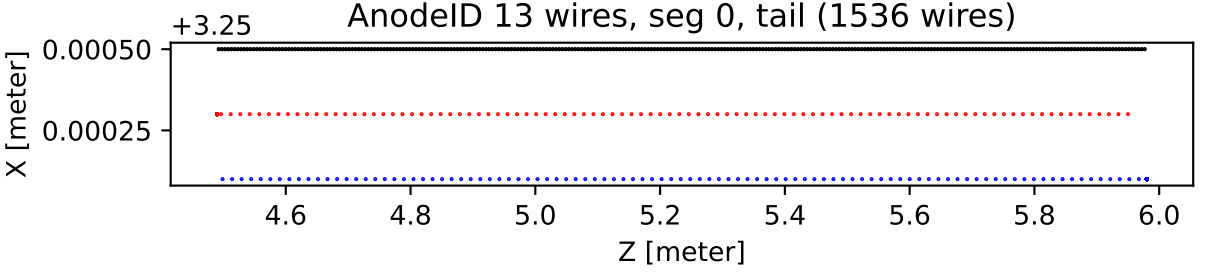

AnodeID 12 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

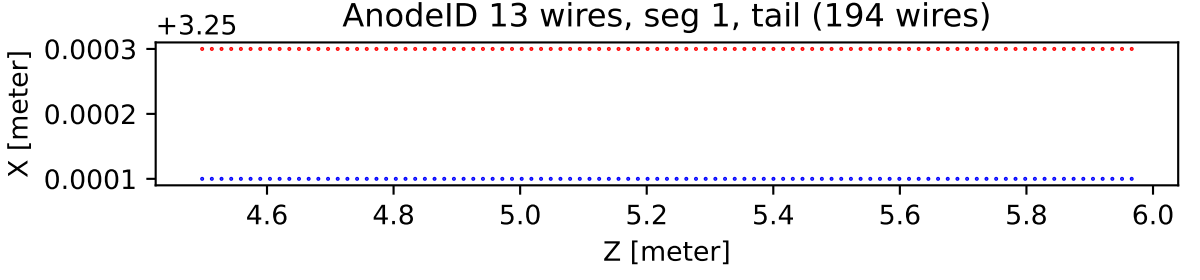

AnodeID 12 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

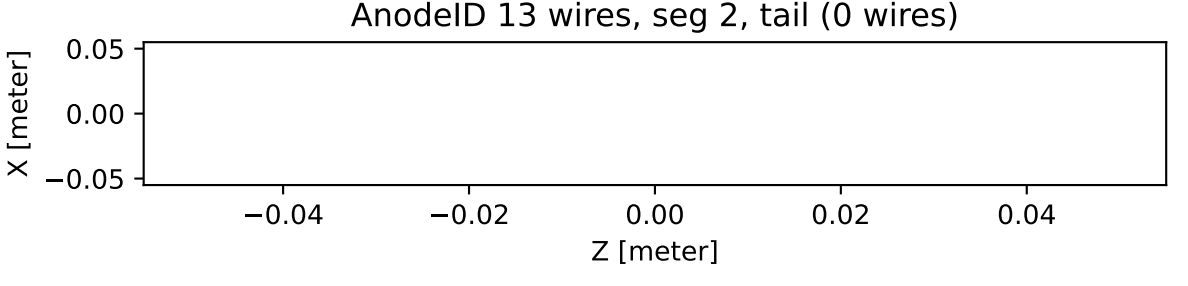

AnodeID 12 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

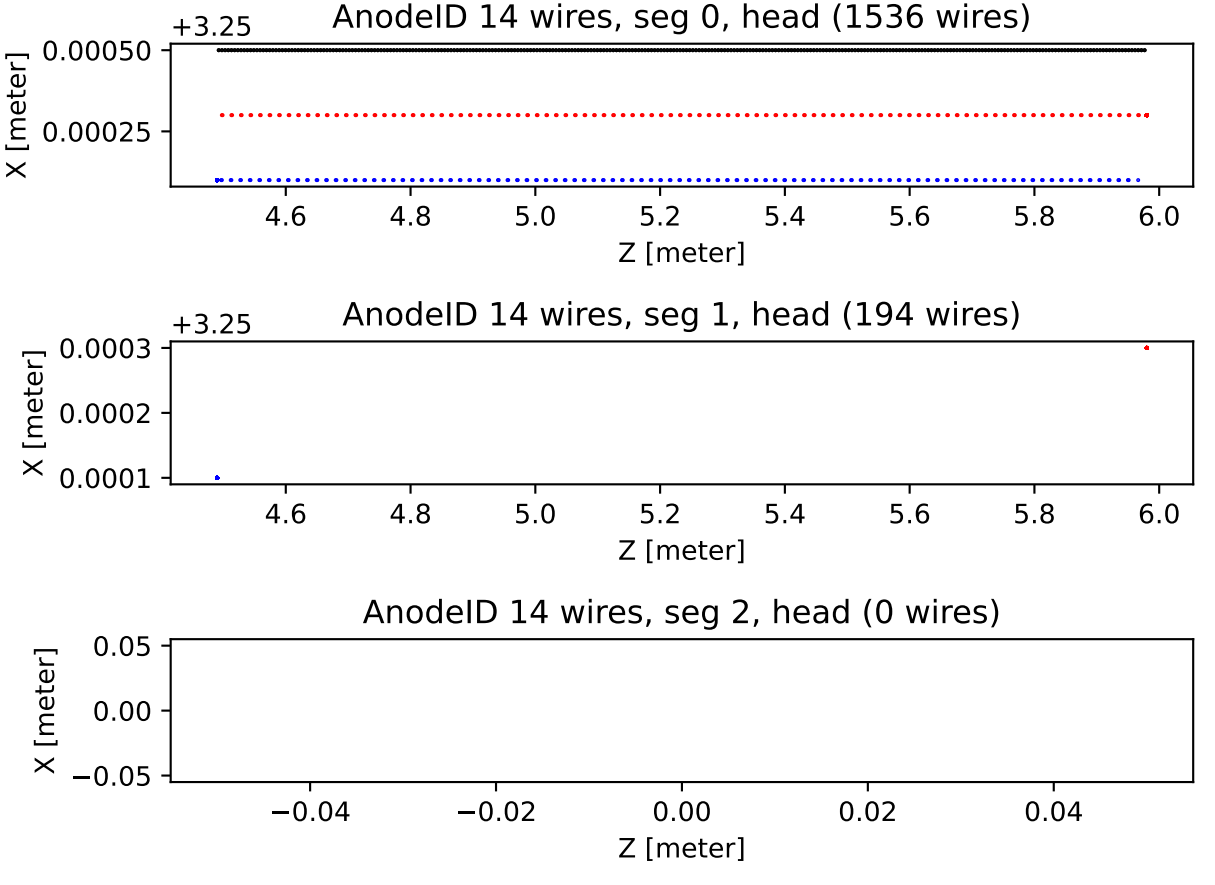

AnodeID 12 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

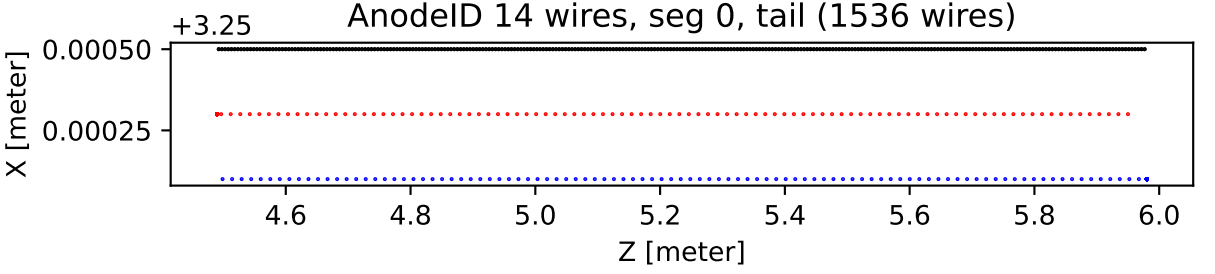

AnodeID 13 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

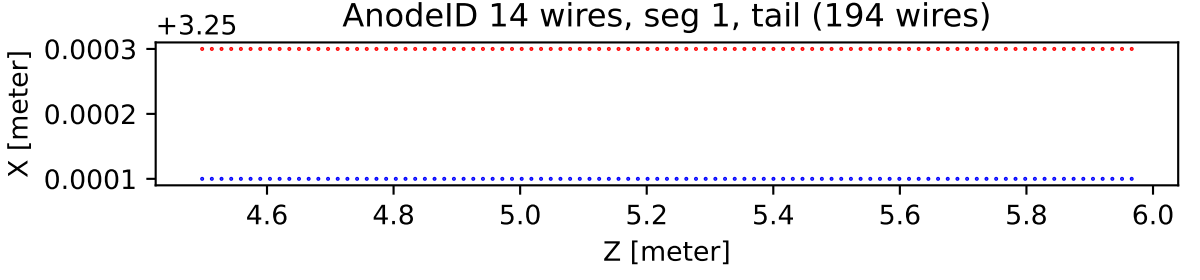

AnodeID 13 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

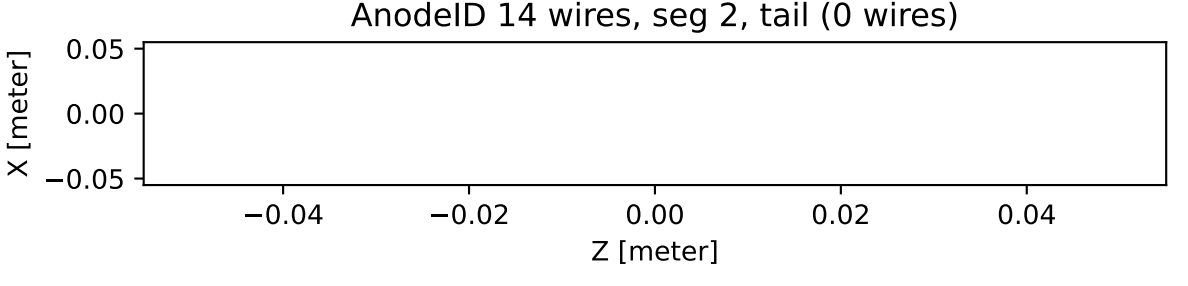

AnodeID 13 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

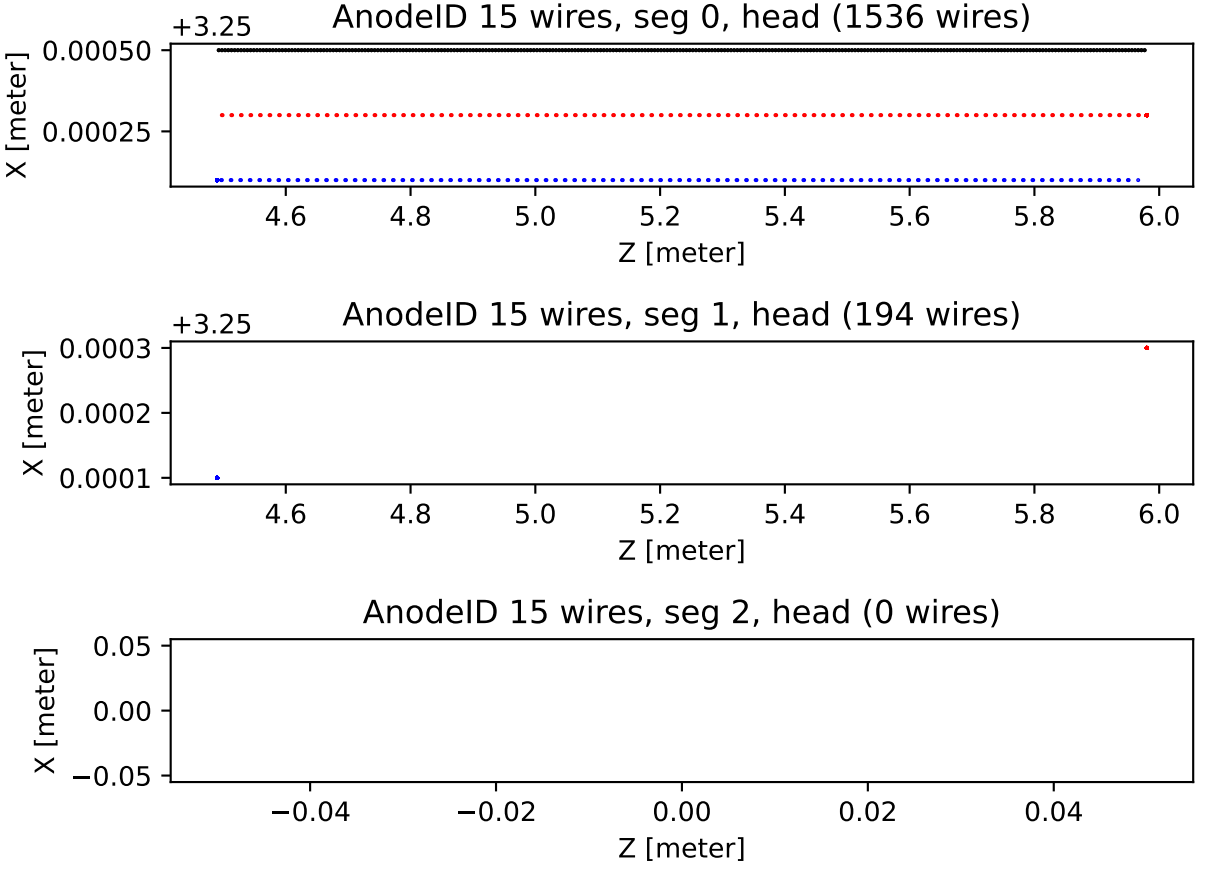

AnodeID 13 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

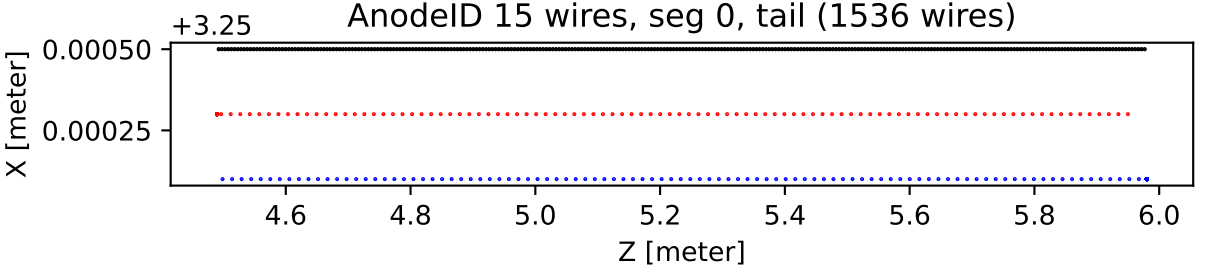

AnodeID 14 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

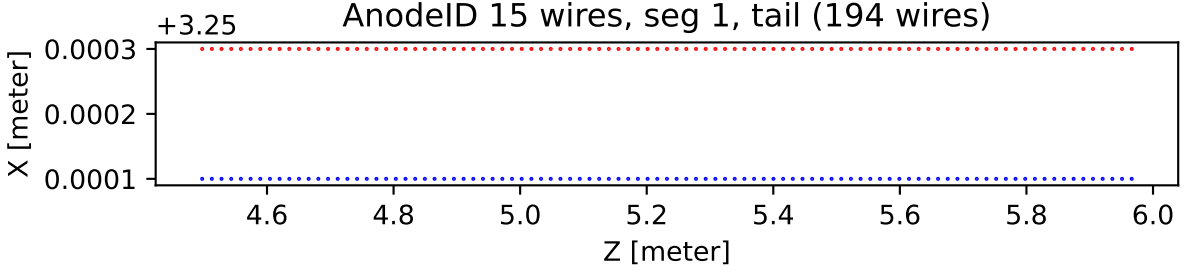

AnodeID 14 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

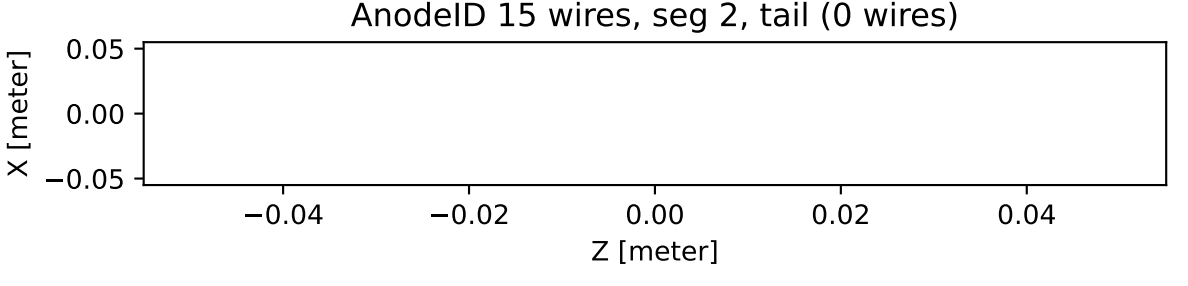

AnodeID 14 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

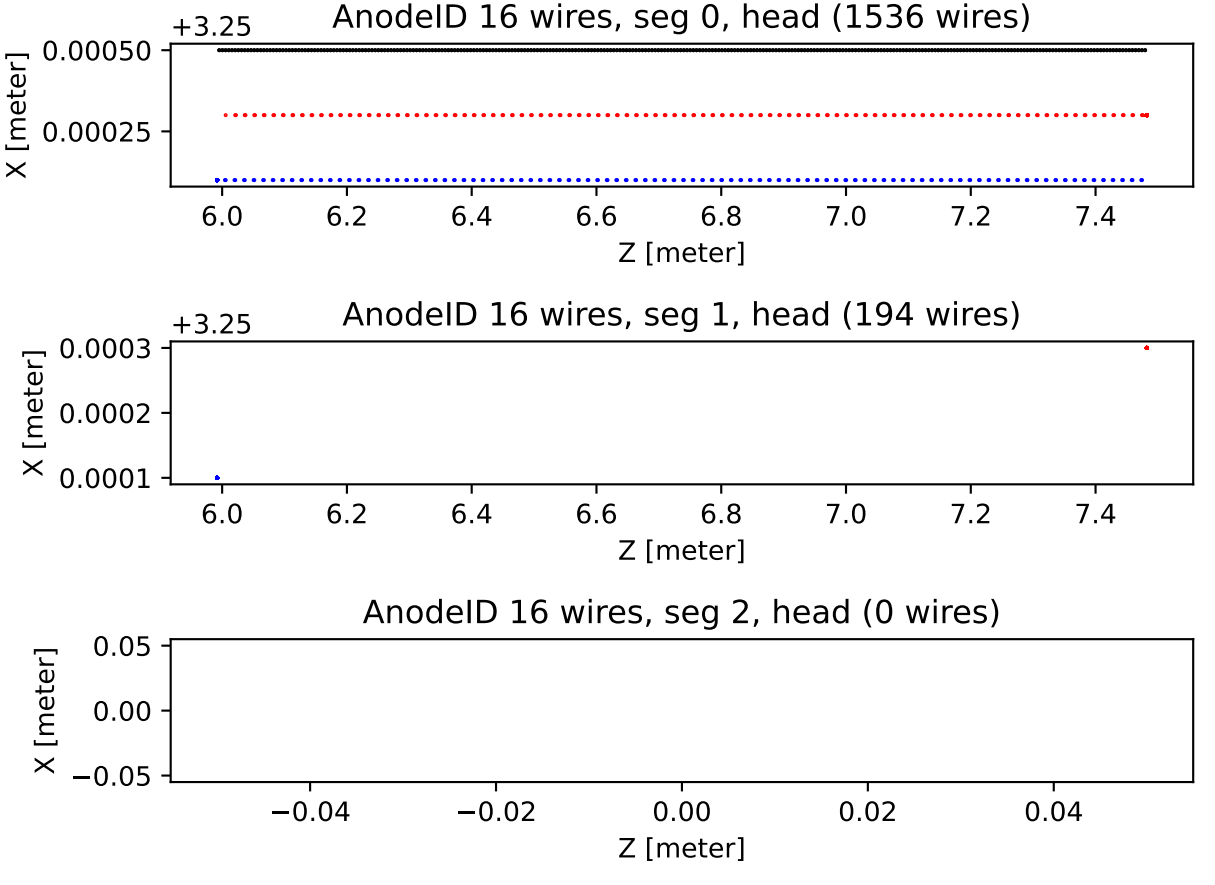

AnodeID 14 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

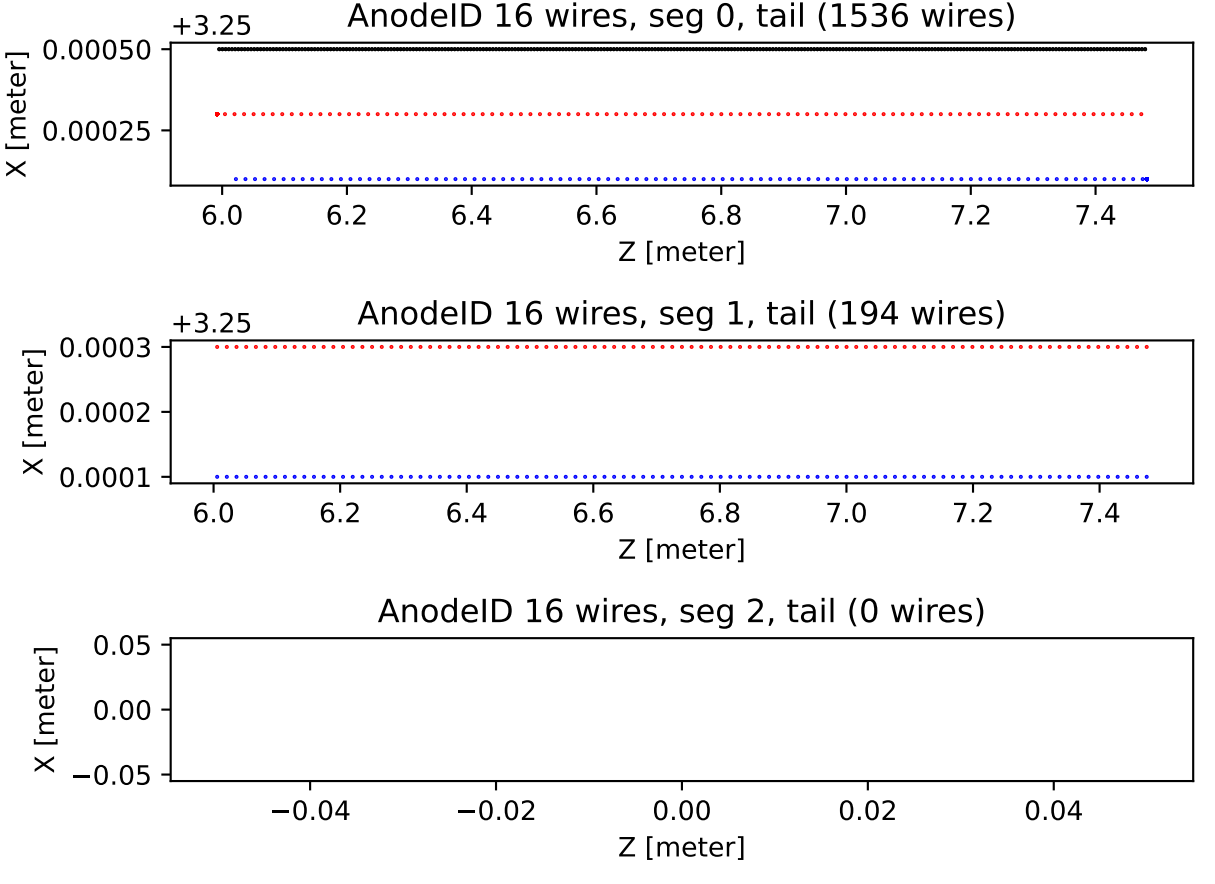

AnodeID 15 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

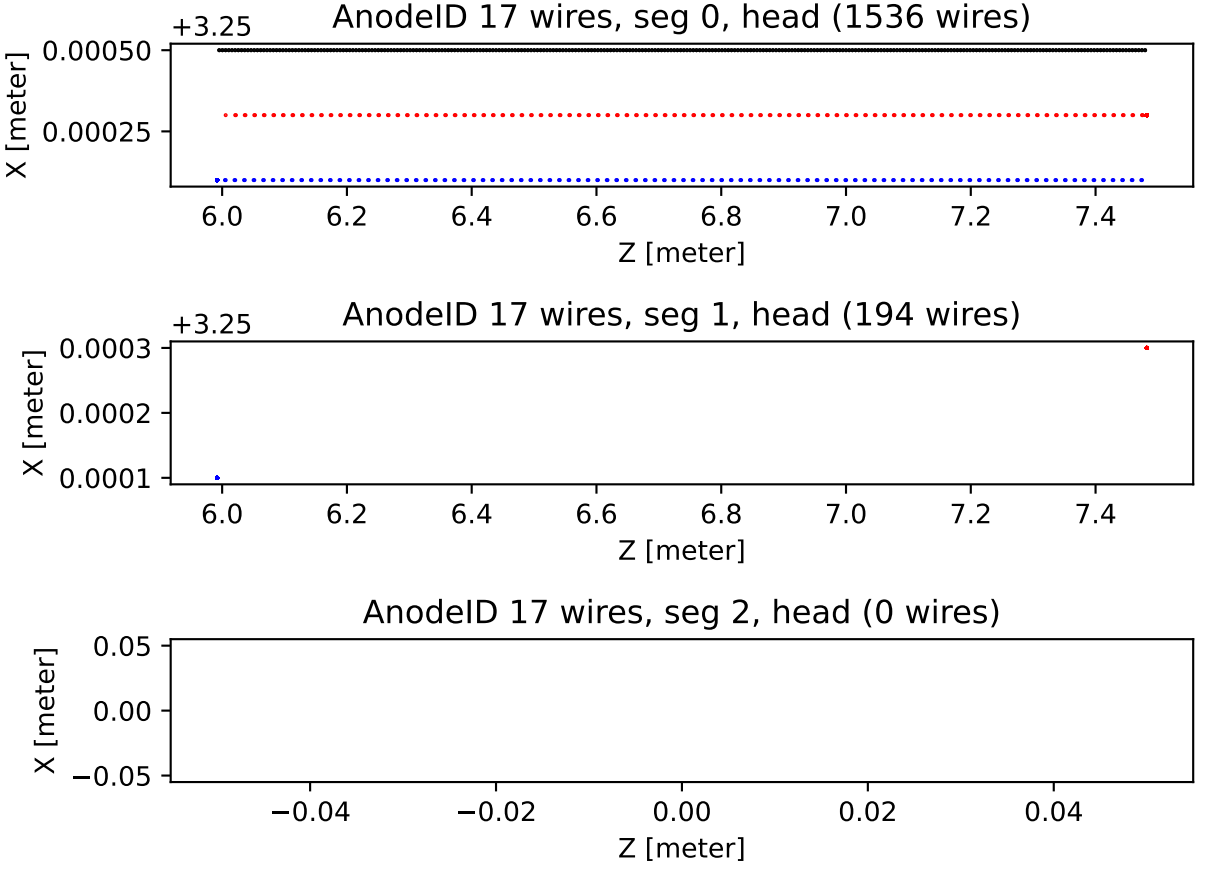

AnodeID 15 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

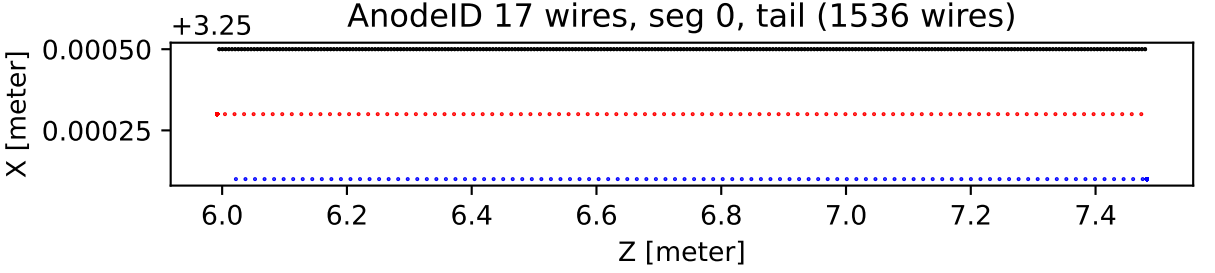

AnodeID 15 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

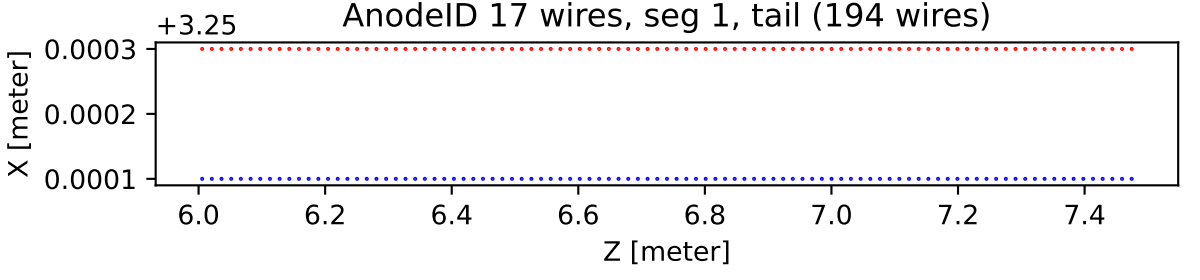

AnodeID 15 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

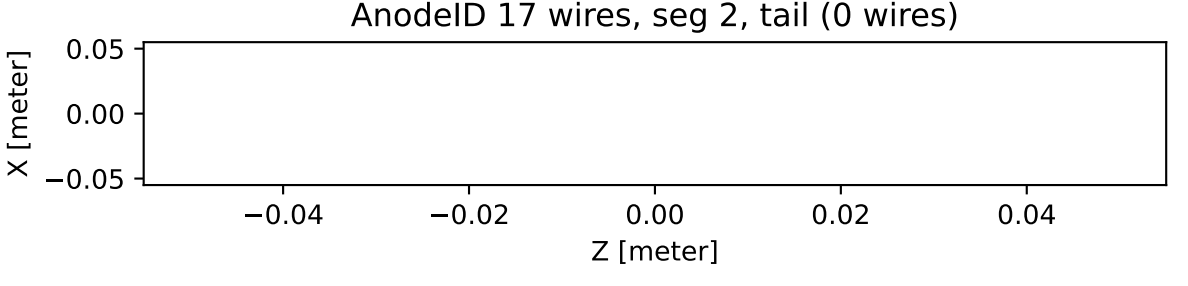

AnodeID 16 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

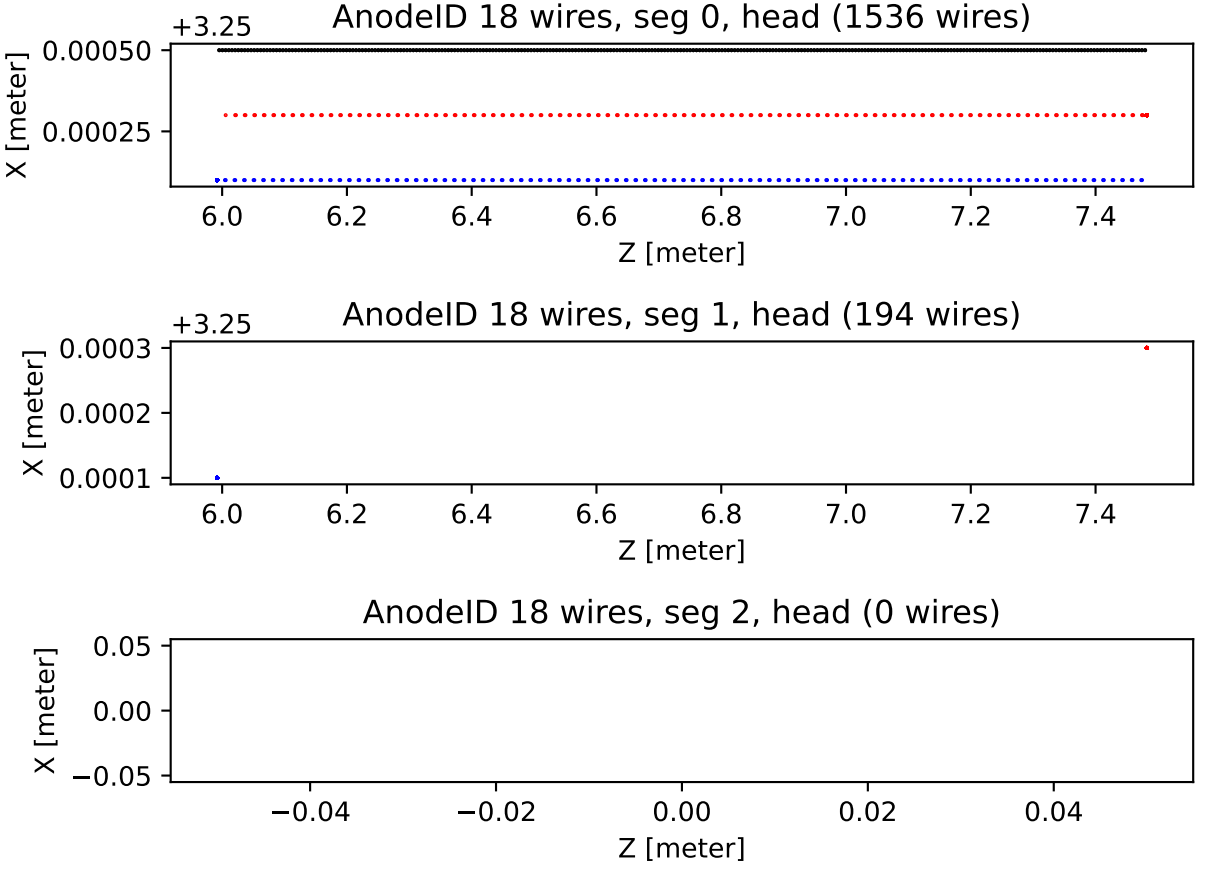

AnodeID 16 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

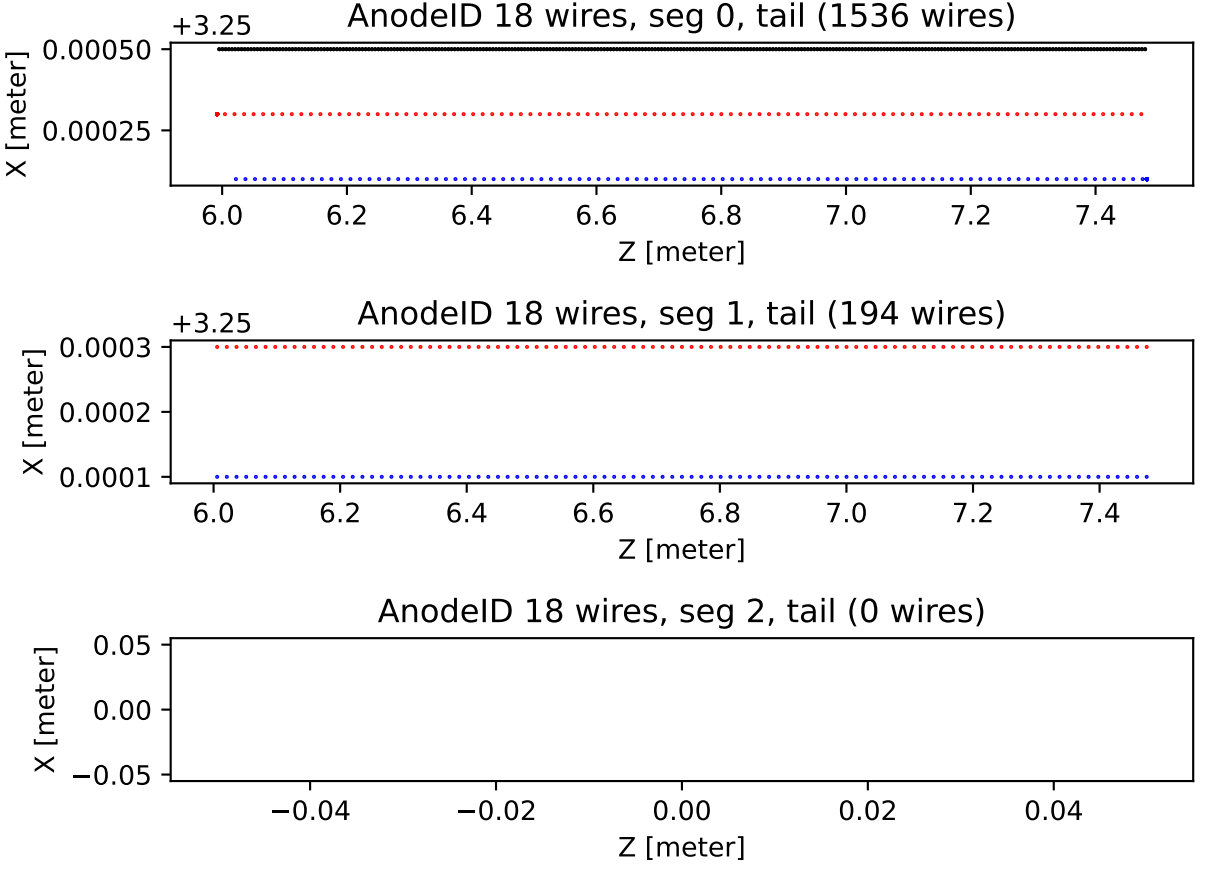

AnodeID 17 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

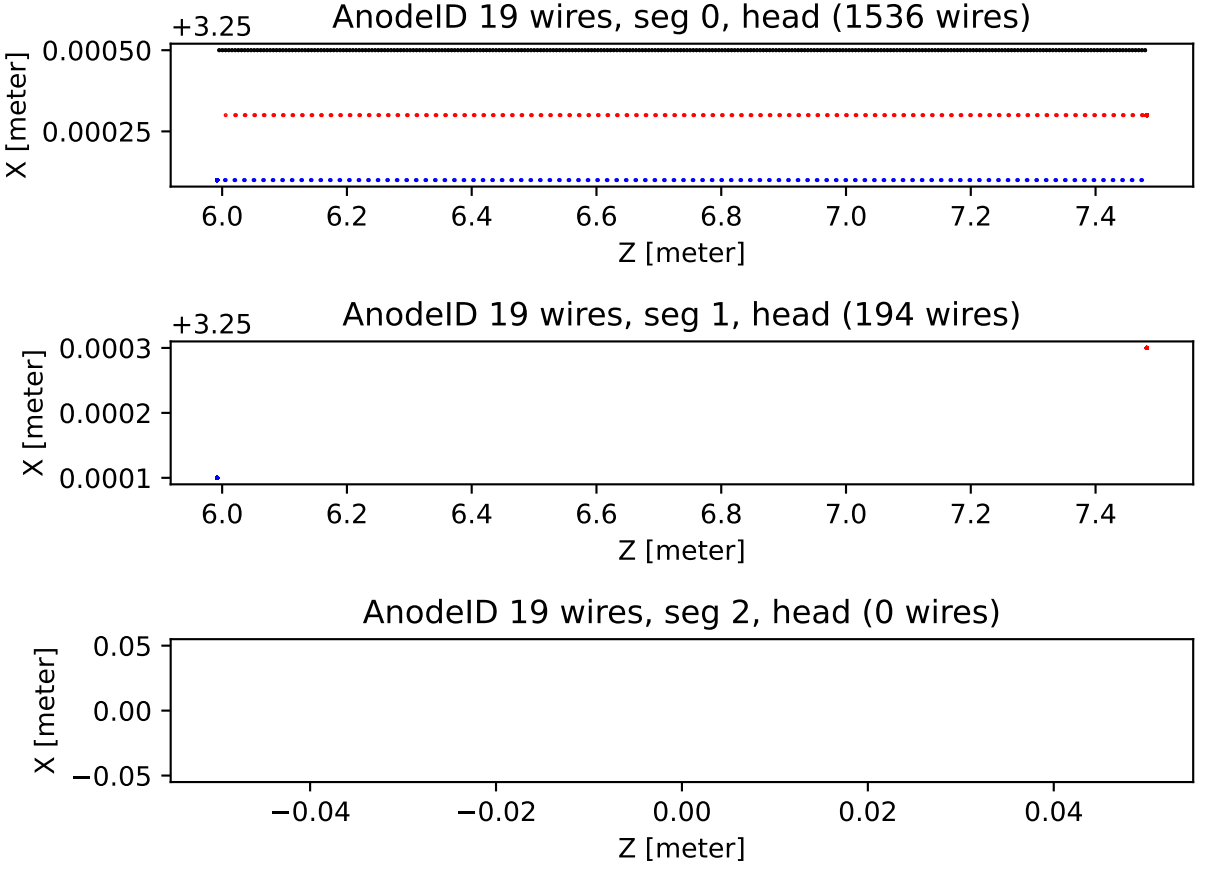

AnodeID 17 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

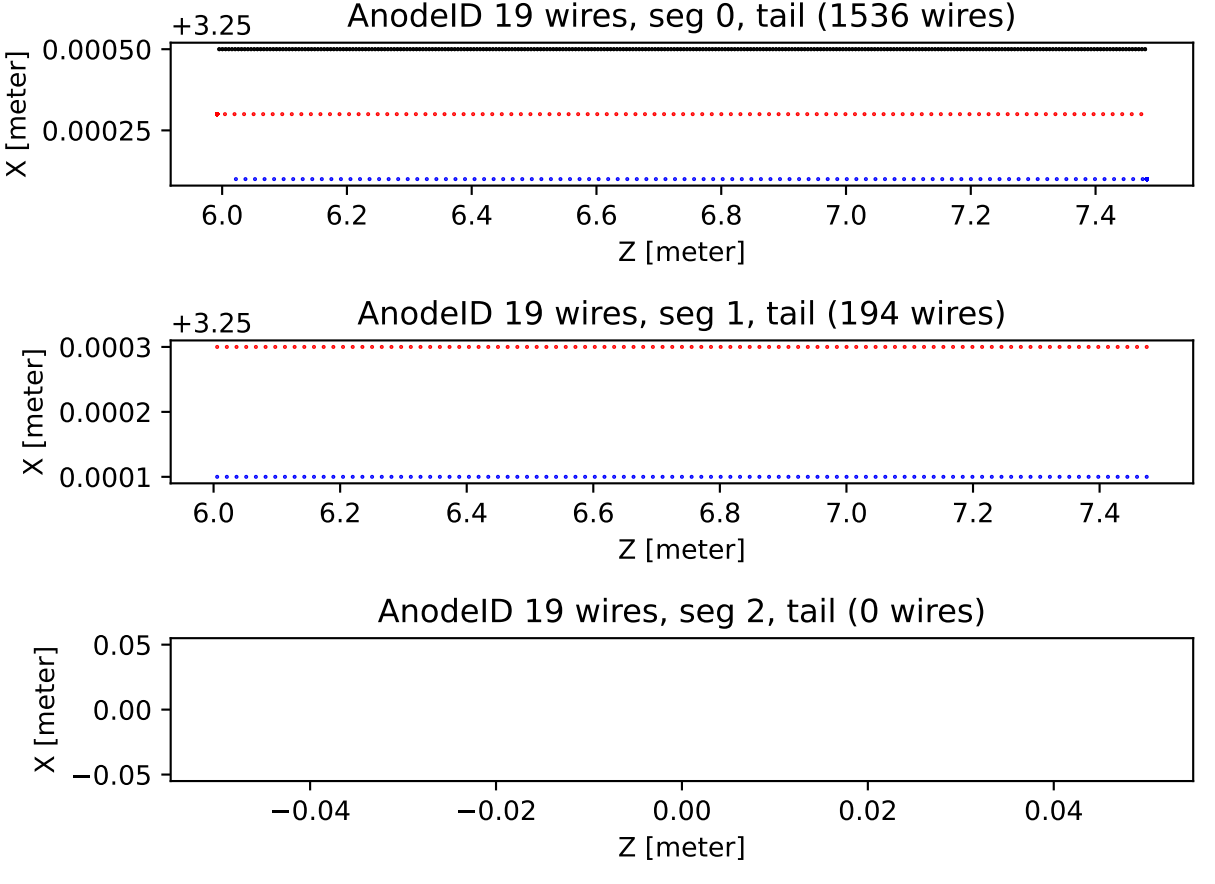

AnodeID 17 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

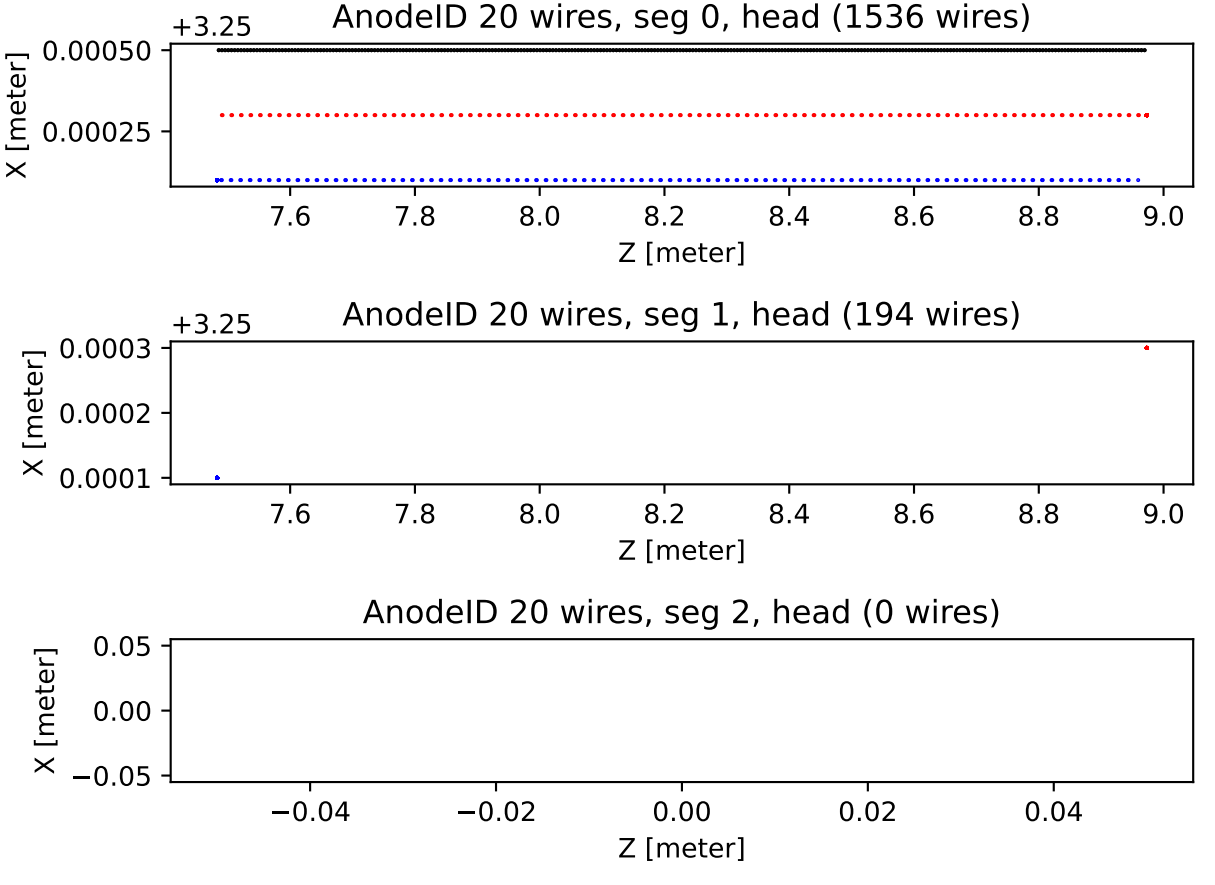

AnodeID 17 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

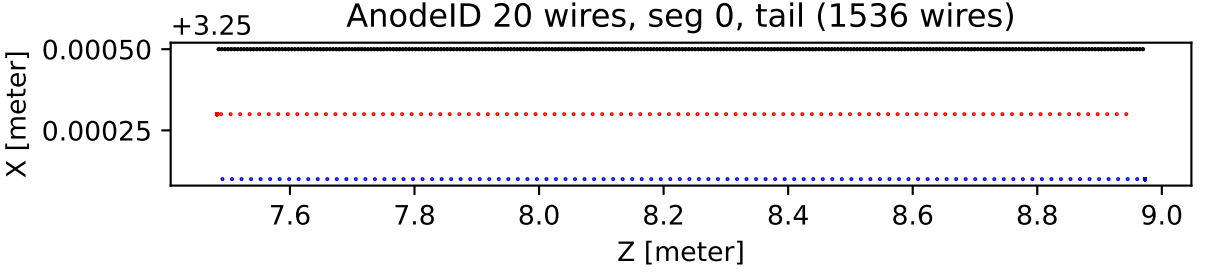

AnodeID 18 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

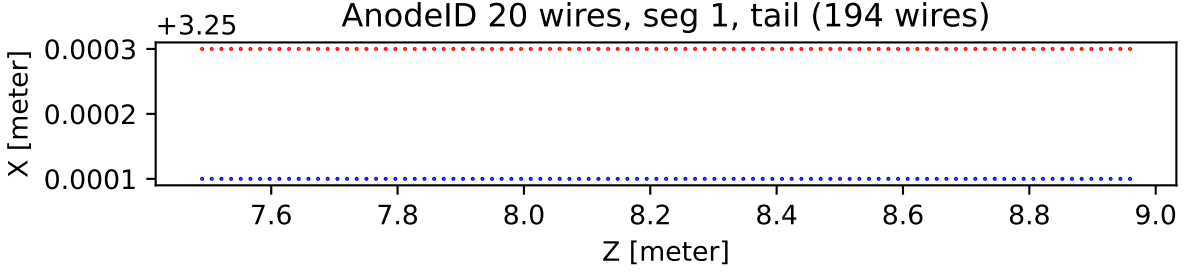

AnodeID 18 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

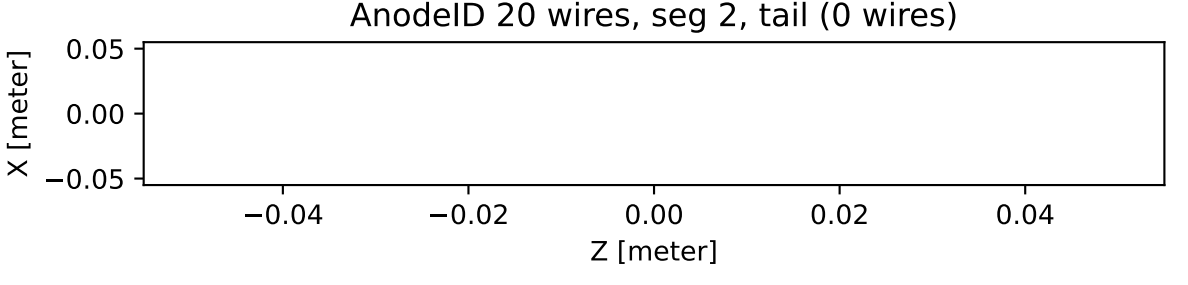

AnodeID 19 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

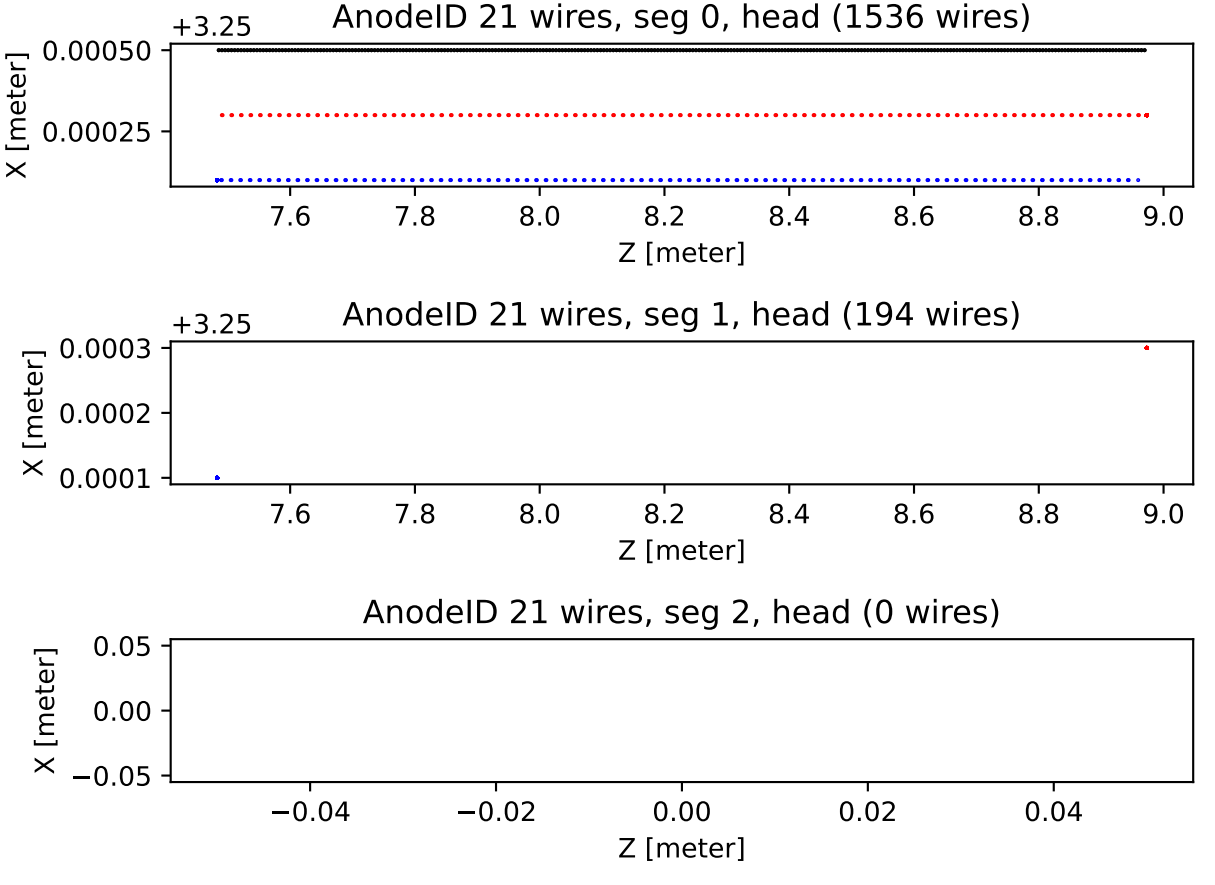

AnodeID 19 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

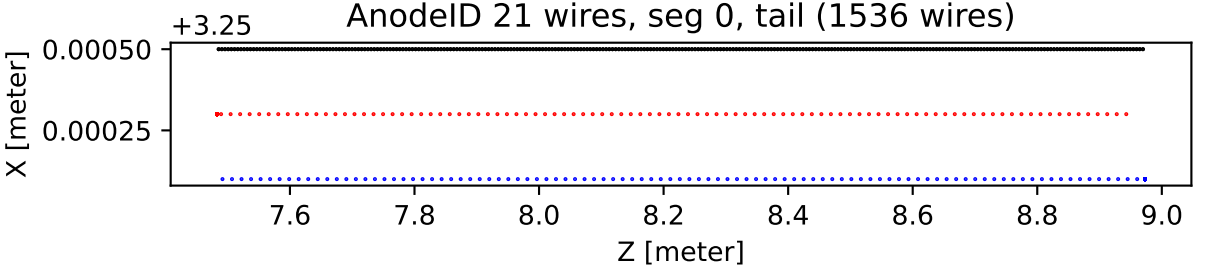

AnodeID 20 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

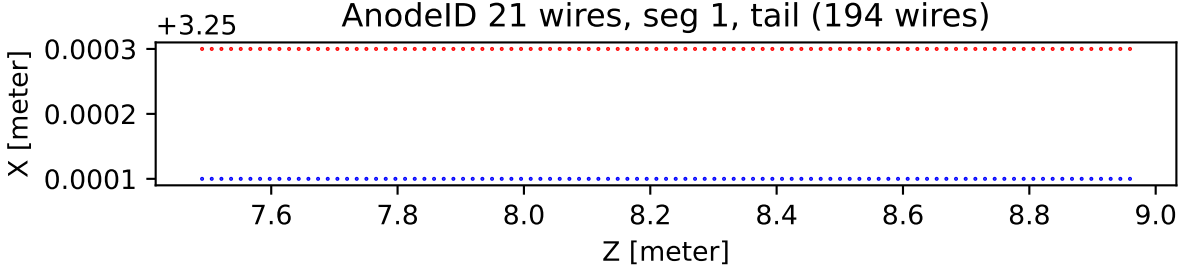

AnodeID 20 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

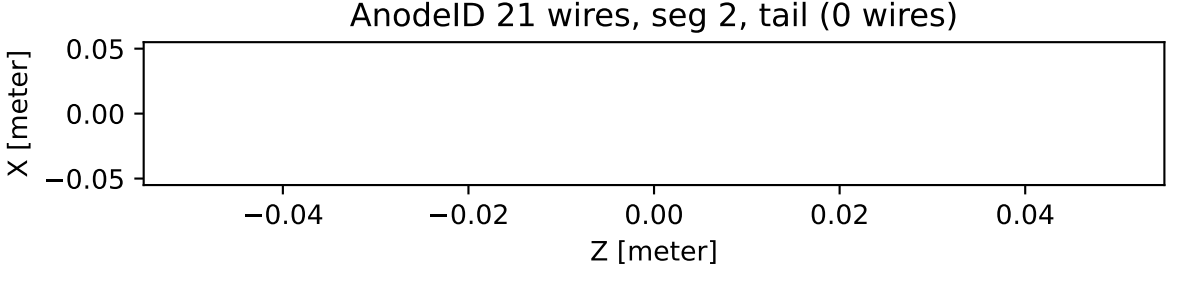

AnodeID 20 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

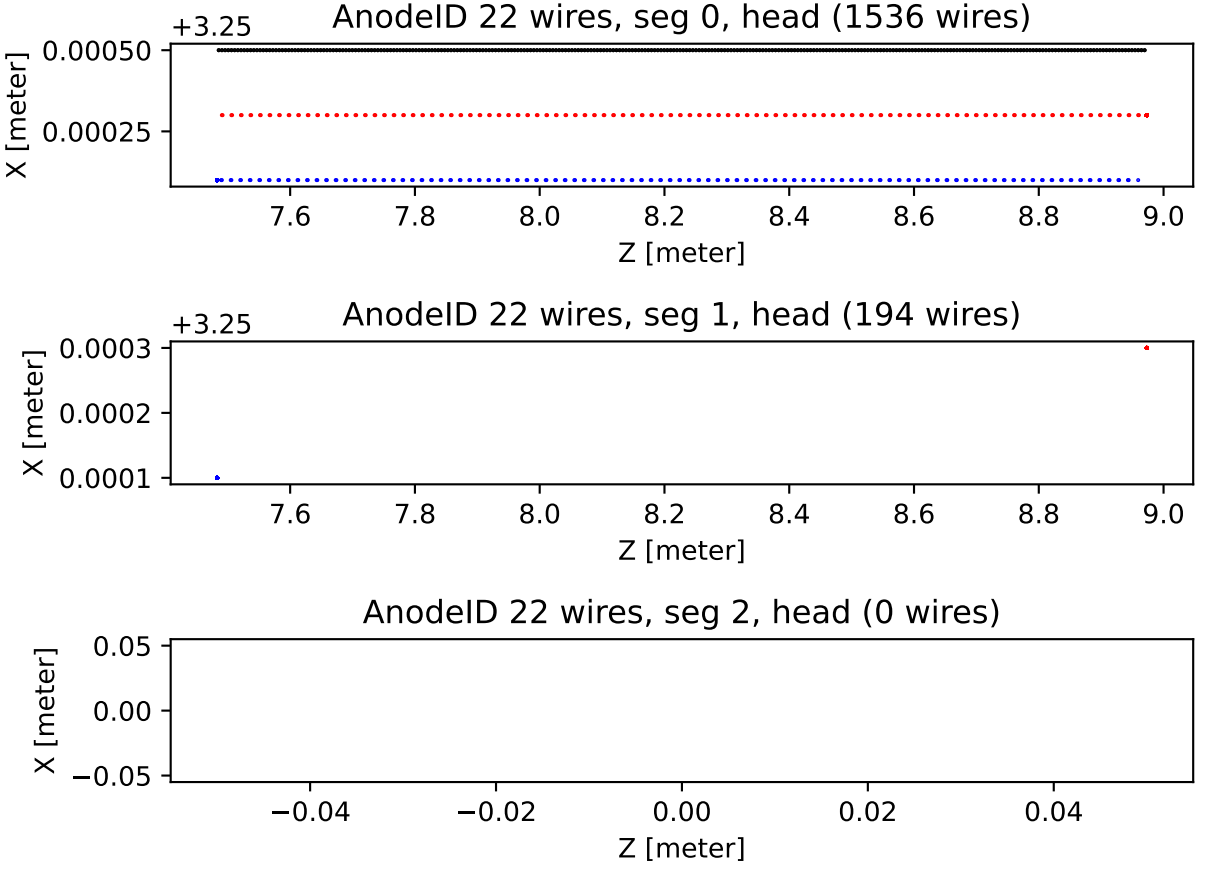

AnodeID 20 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

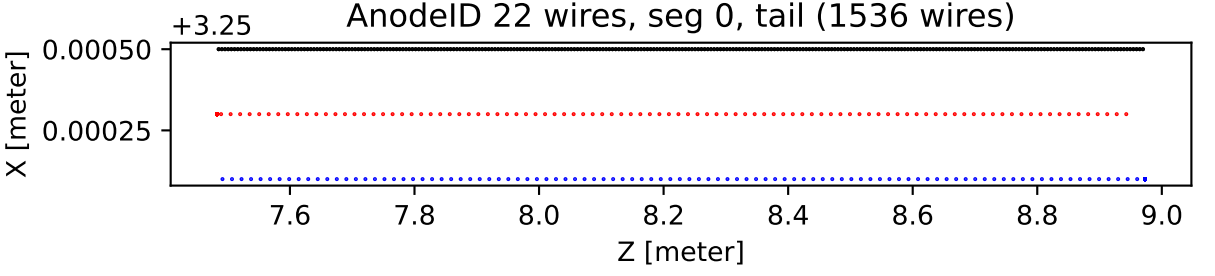

AnodeID 21 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

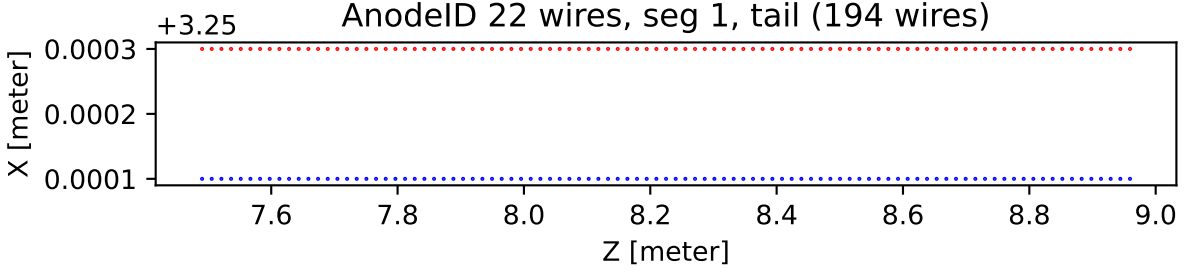

AnodeID 21 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

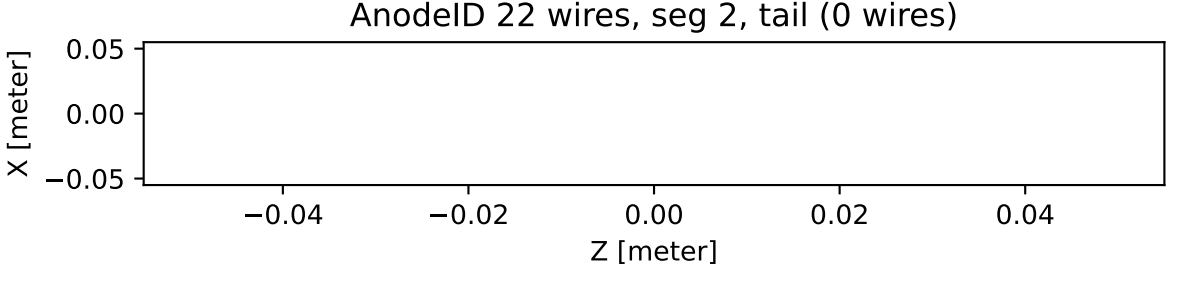

AnodeID 21 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

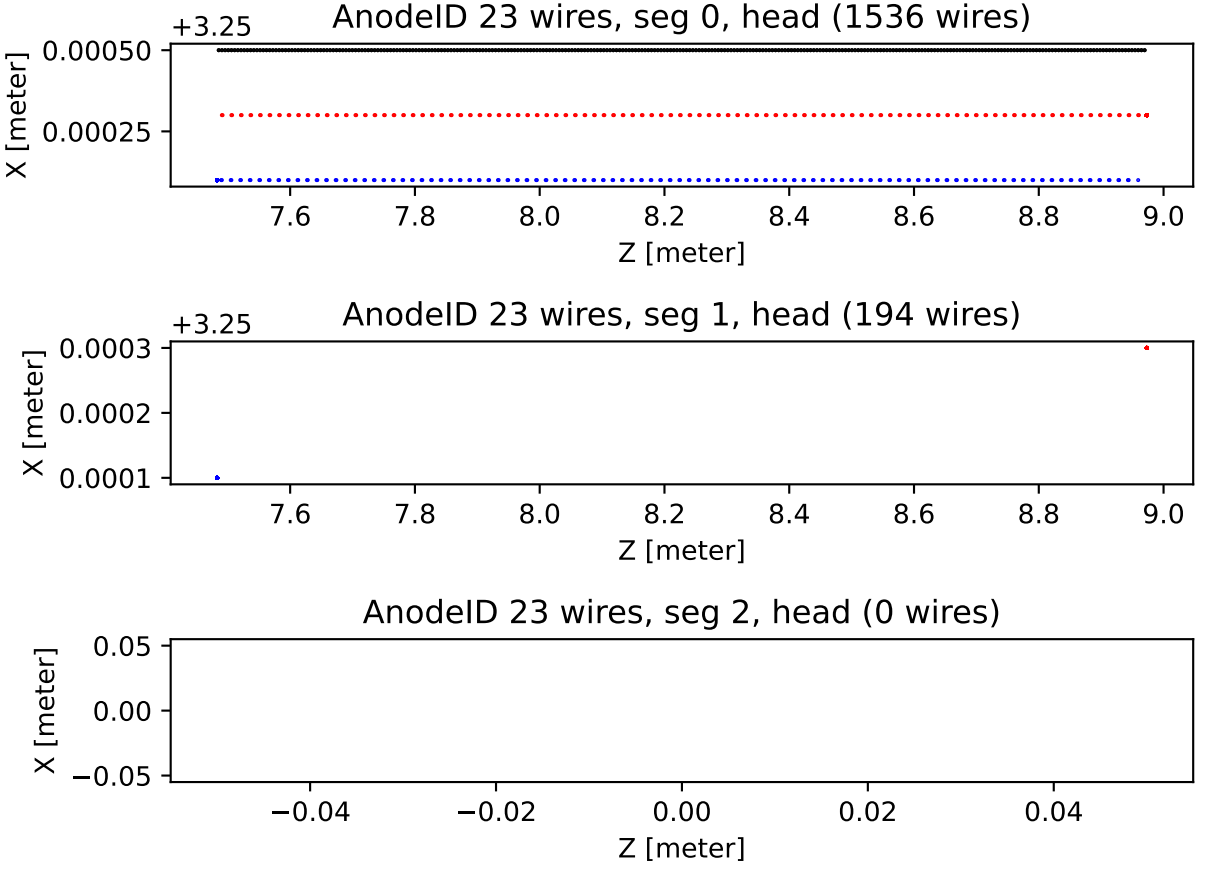

AnodeID 21 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

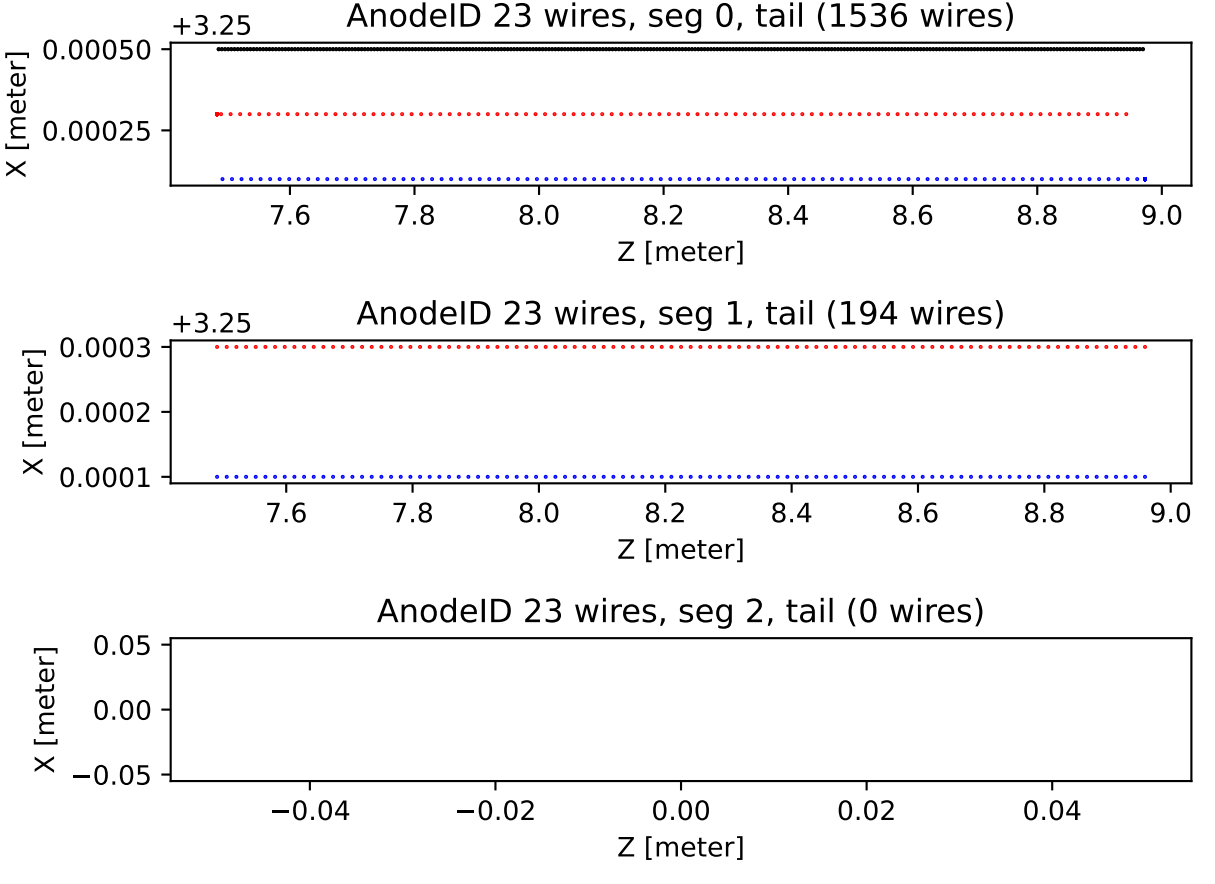

AnodeID 22 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

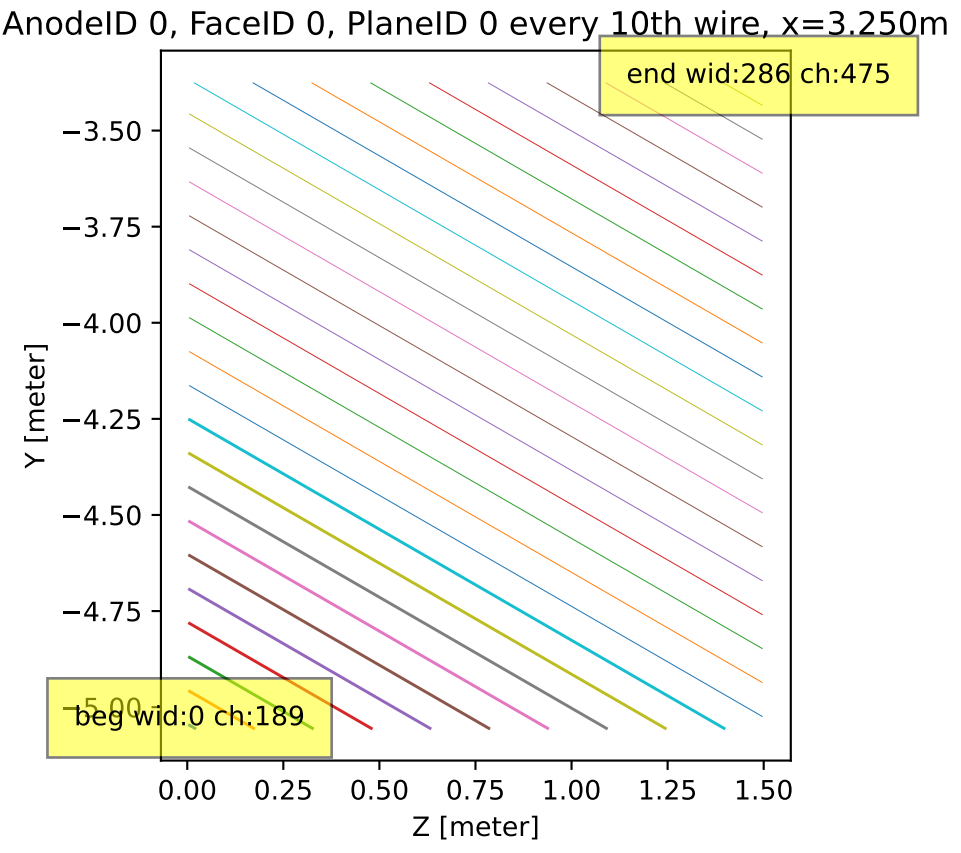

AnodeID 22 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

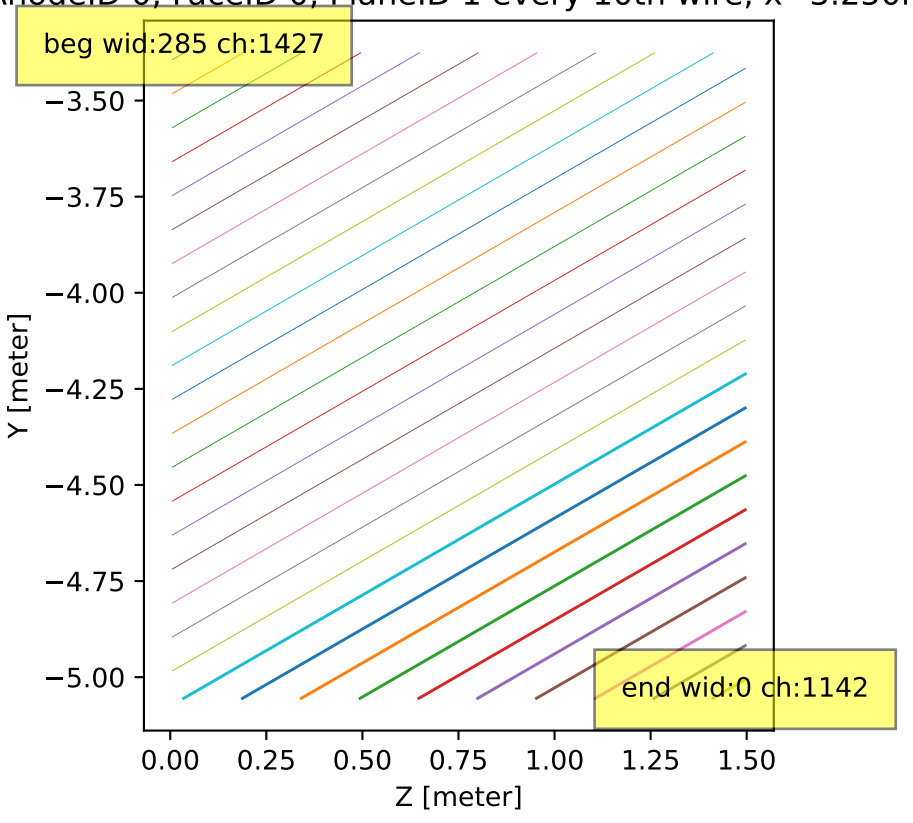

AnodeID 22 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

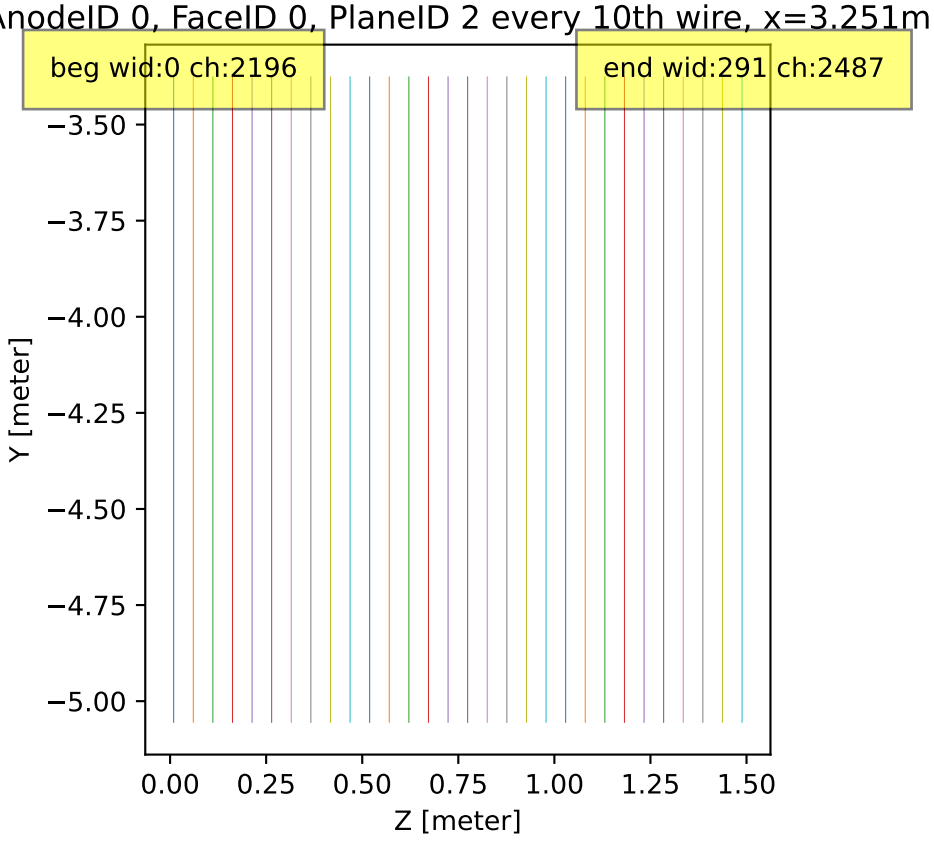

AnodeID 22 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

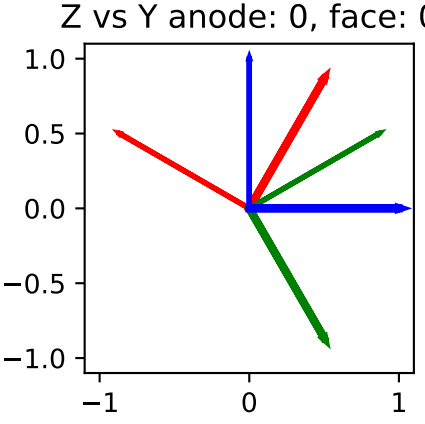

AnodeID 23 wires, seg 0, head (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, head (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

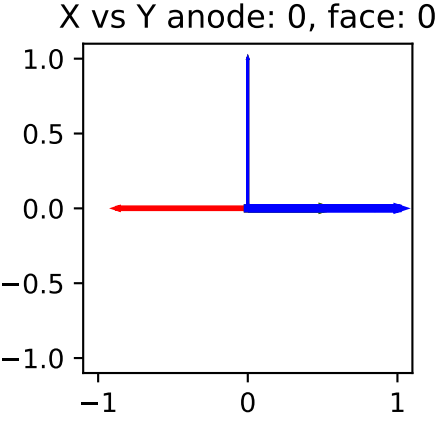

AnodeID 23 wires, seg 0, tail (1536 wires)
+3.25
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, tail (194 wires)
+3.25
0.0003
0.0002
0.0001
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

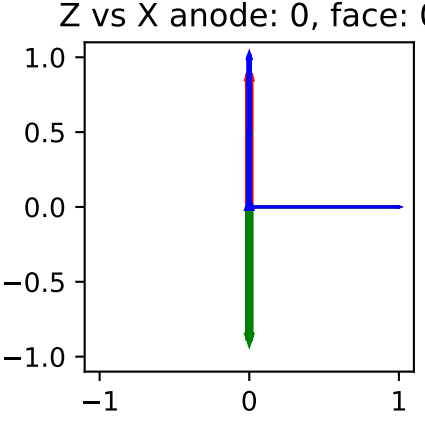

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:475
beg wid:0 ch:189
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

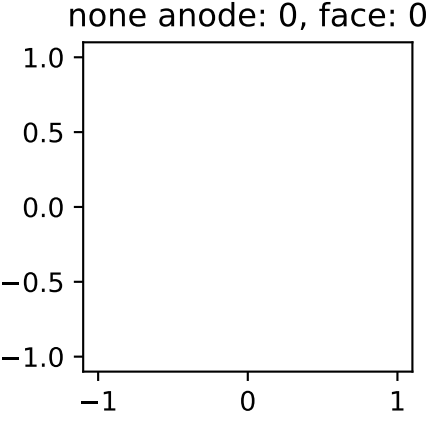

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:1427
end wid:0 ch:1142
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

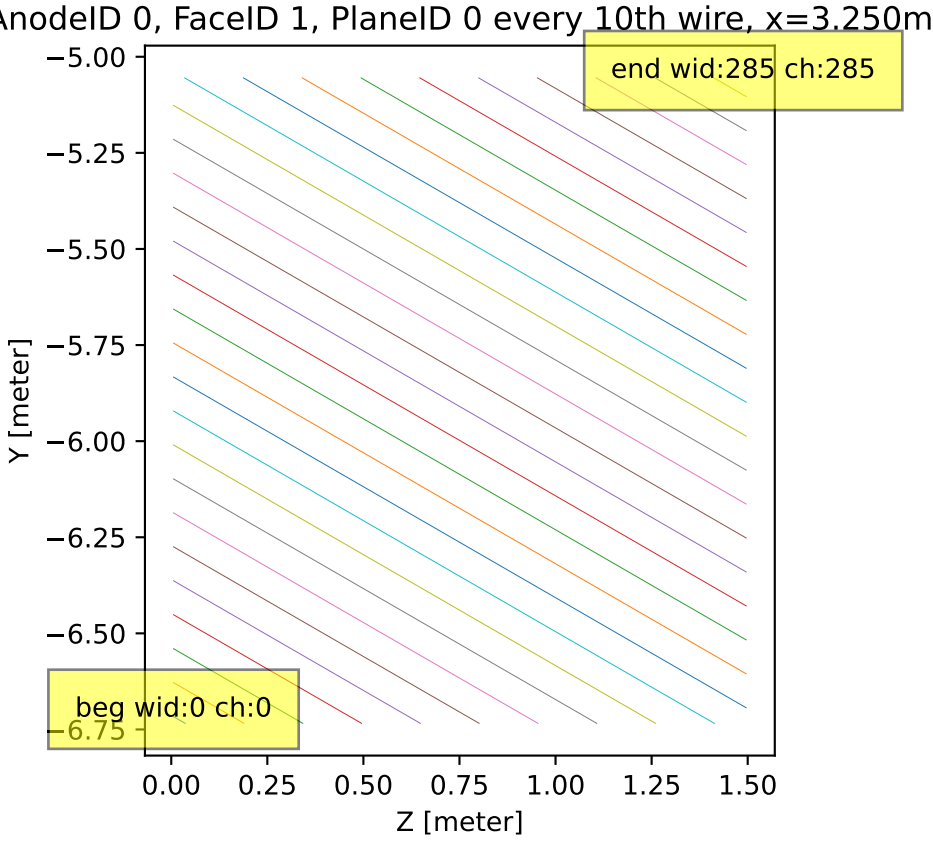

AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2196
end wid:291 ch:2487
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

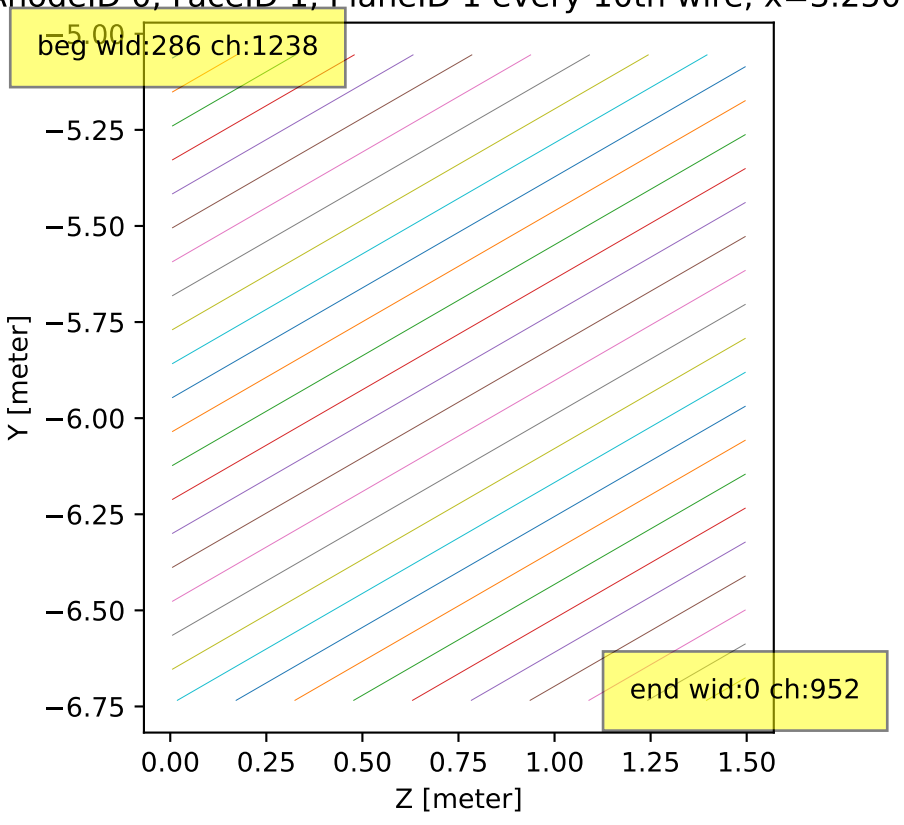

Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

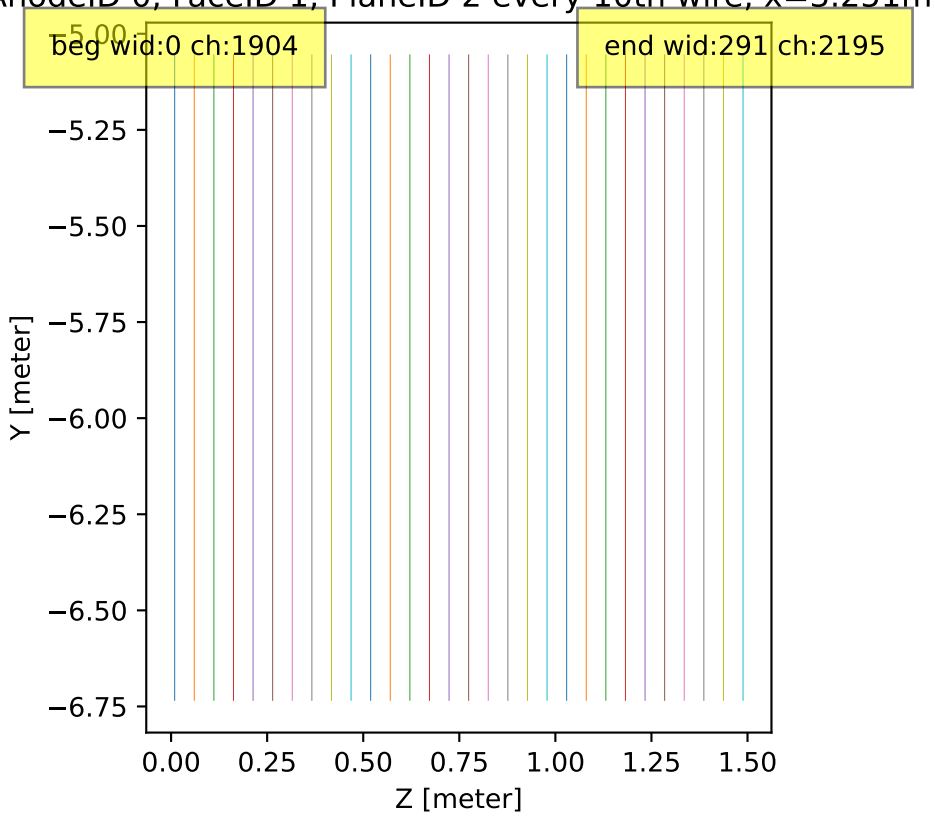

X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

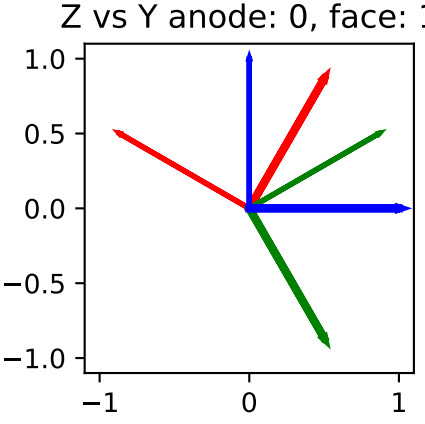

Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

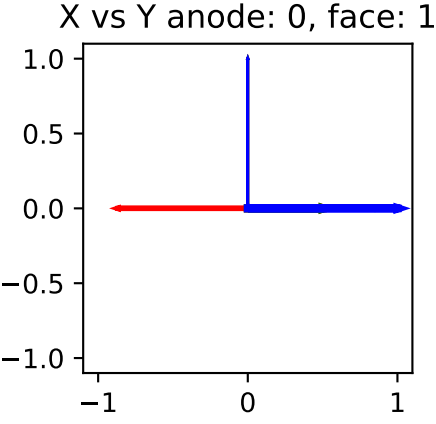

none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

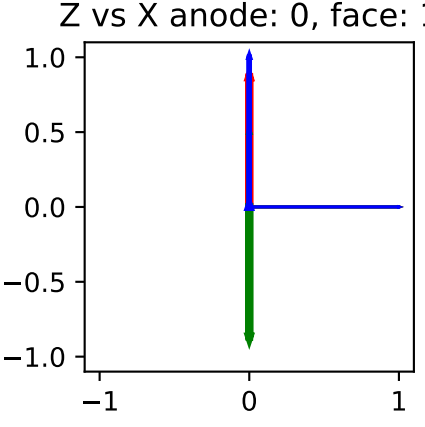

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:285
beg wid:0 ch:0
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

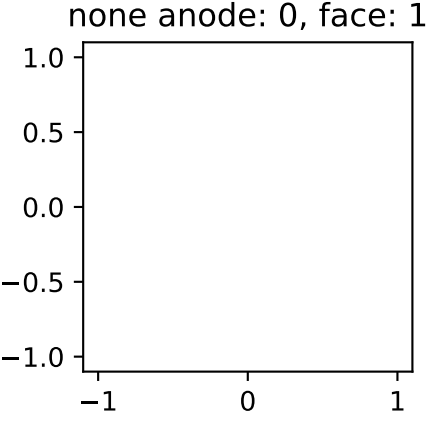

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:1238
end wid:0 ch:952
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

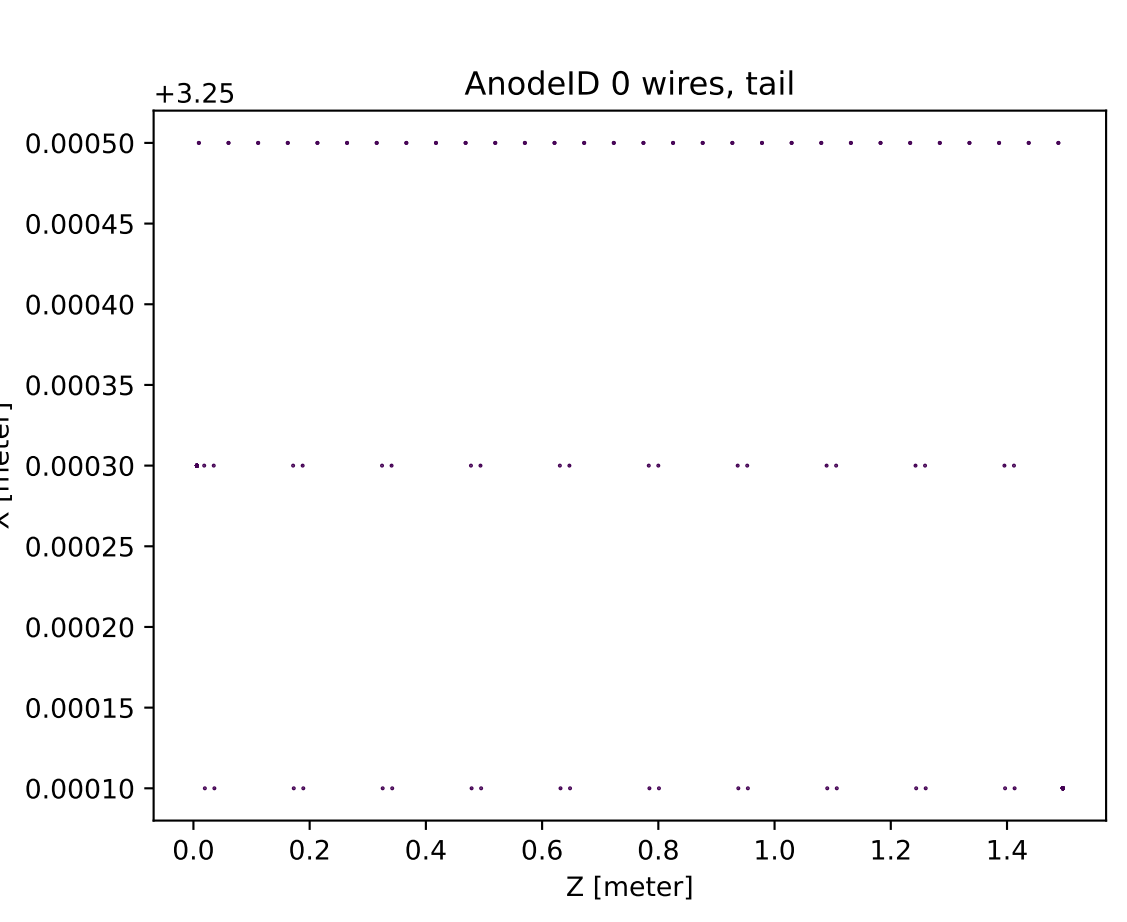

AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:1904
end wid:291 ch:2195
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

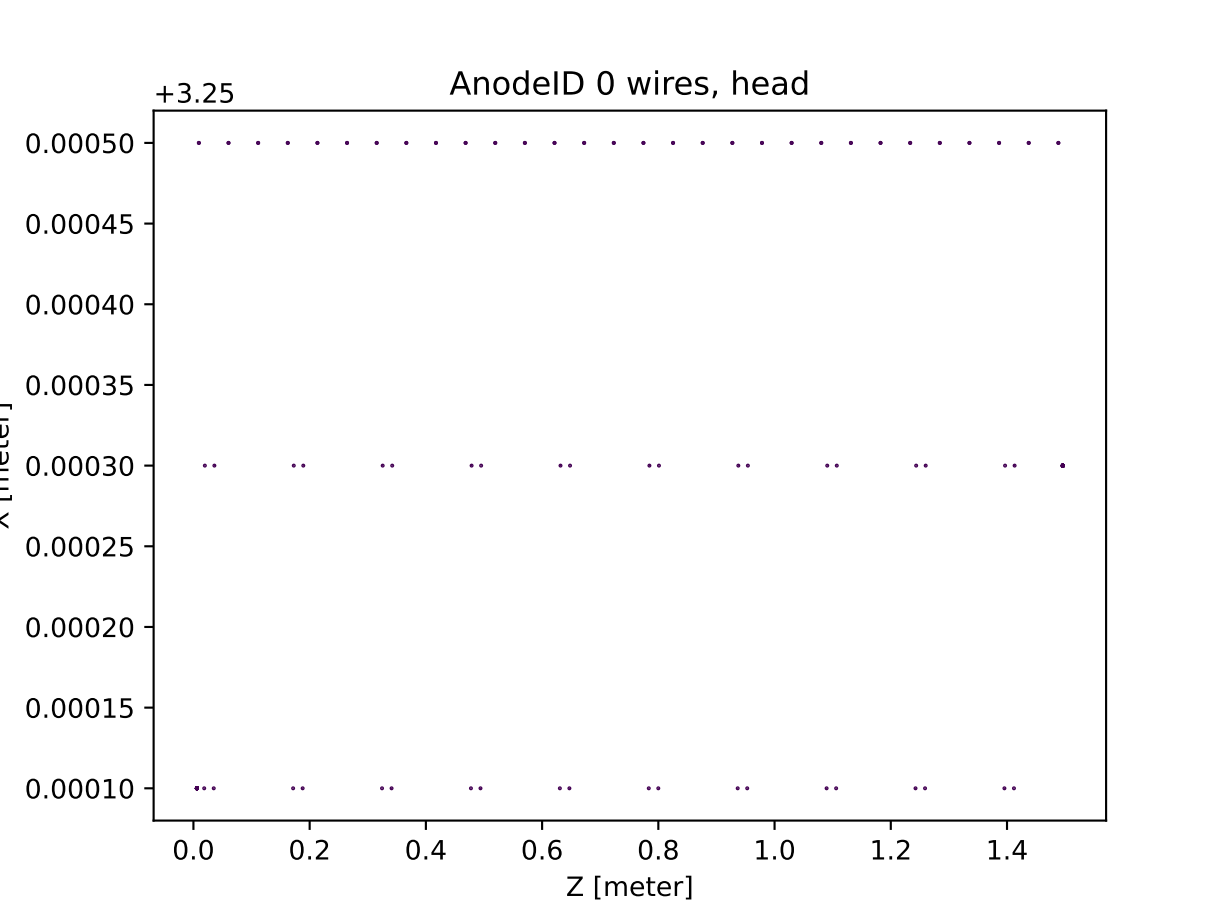

Z vs Y anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

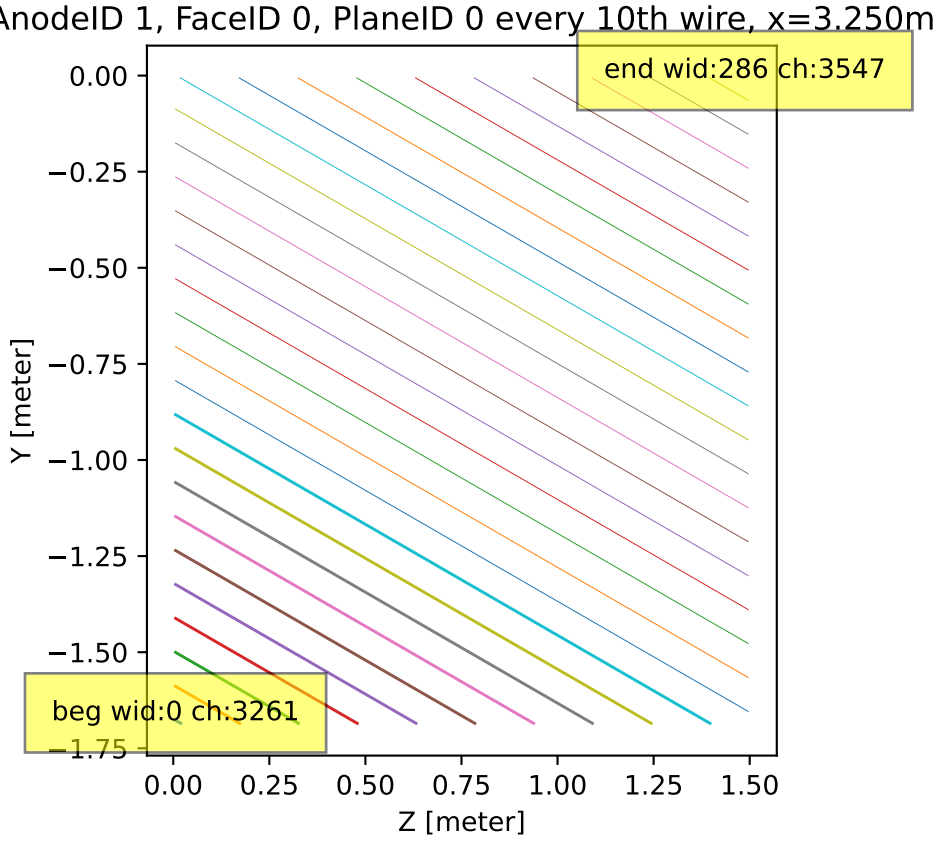

X vs Y anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

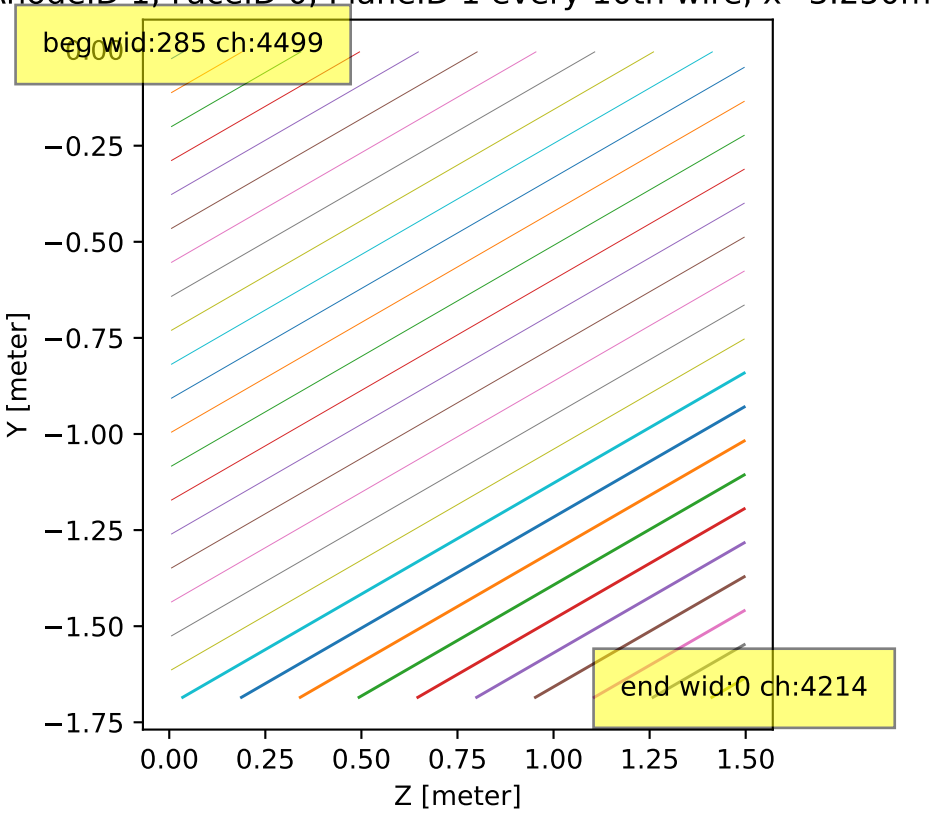

Z vs X anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

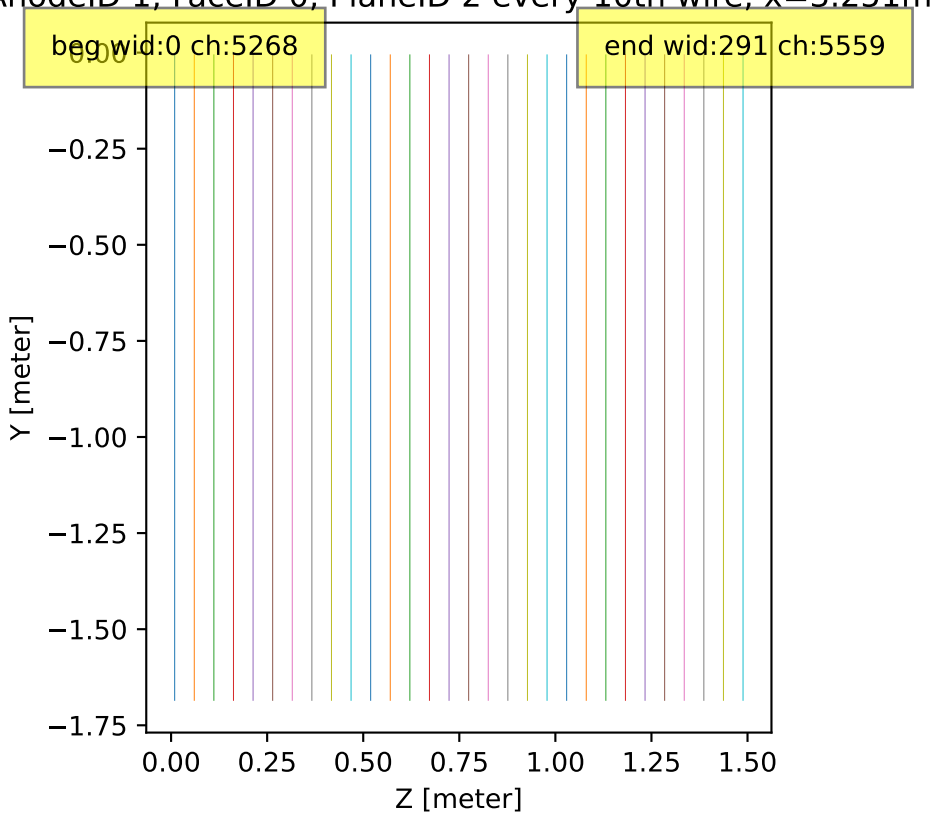

none anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

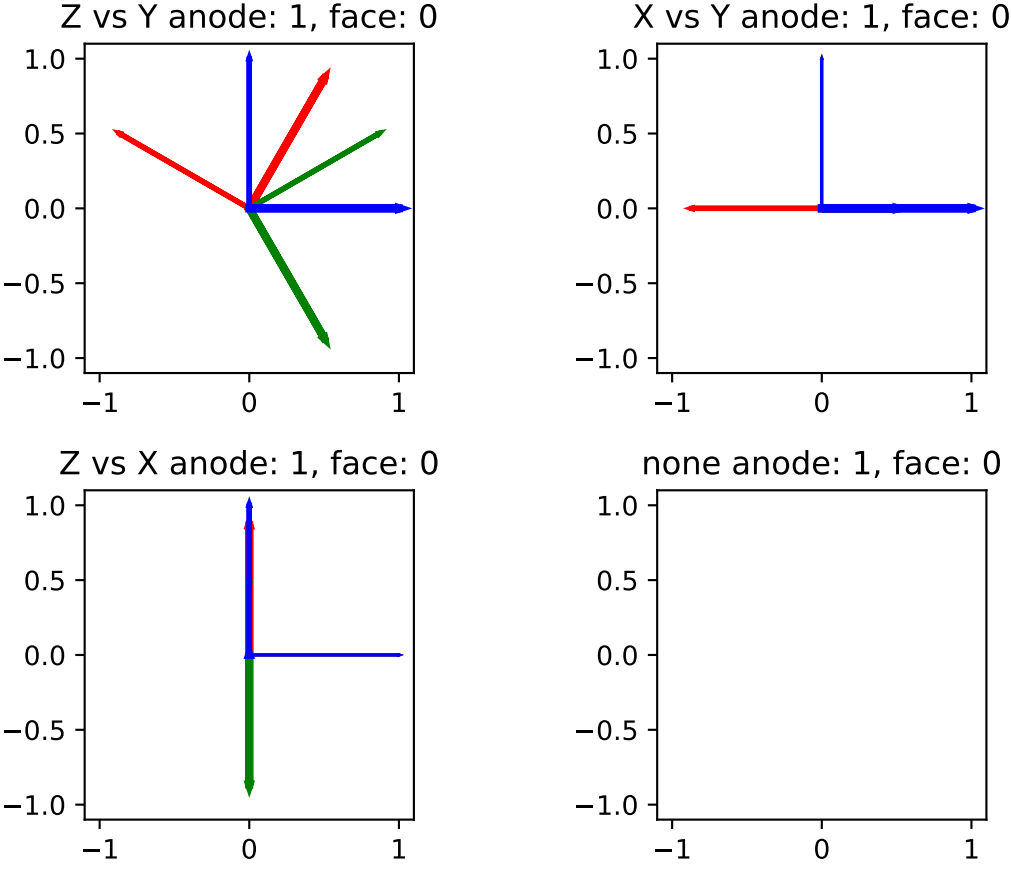

AnodeID 0 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

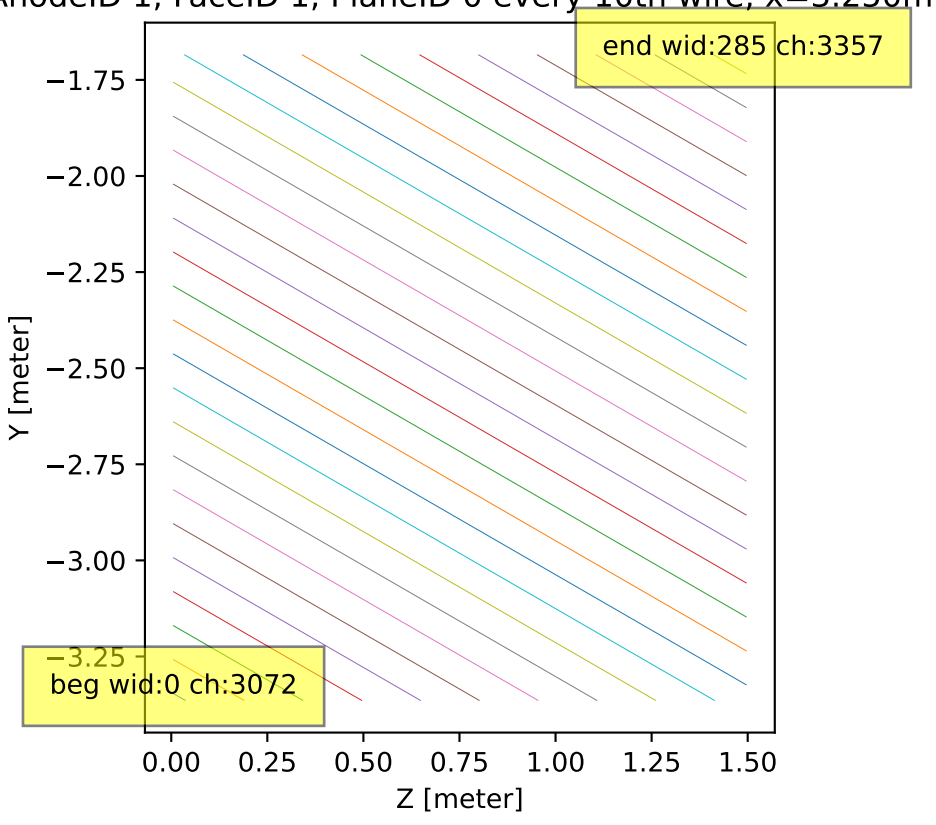

AnodeID 0 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

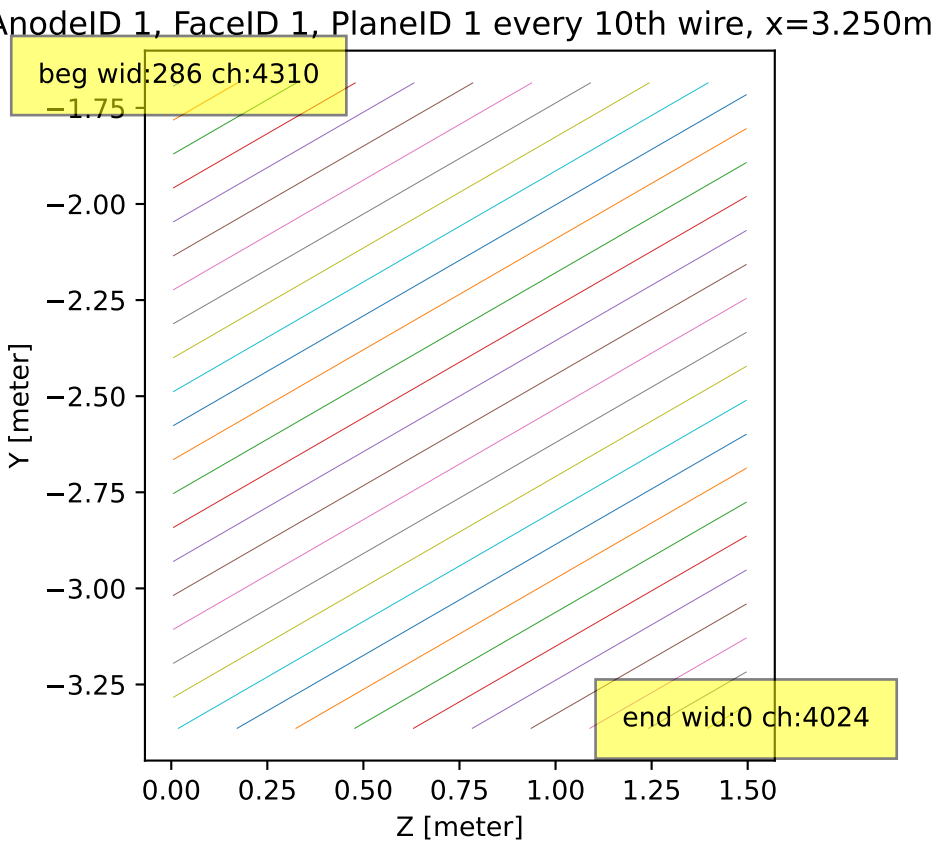

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:3547
beg wid:0 ch:3261
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

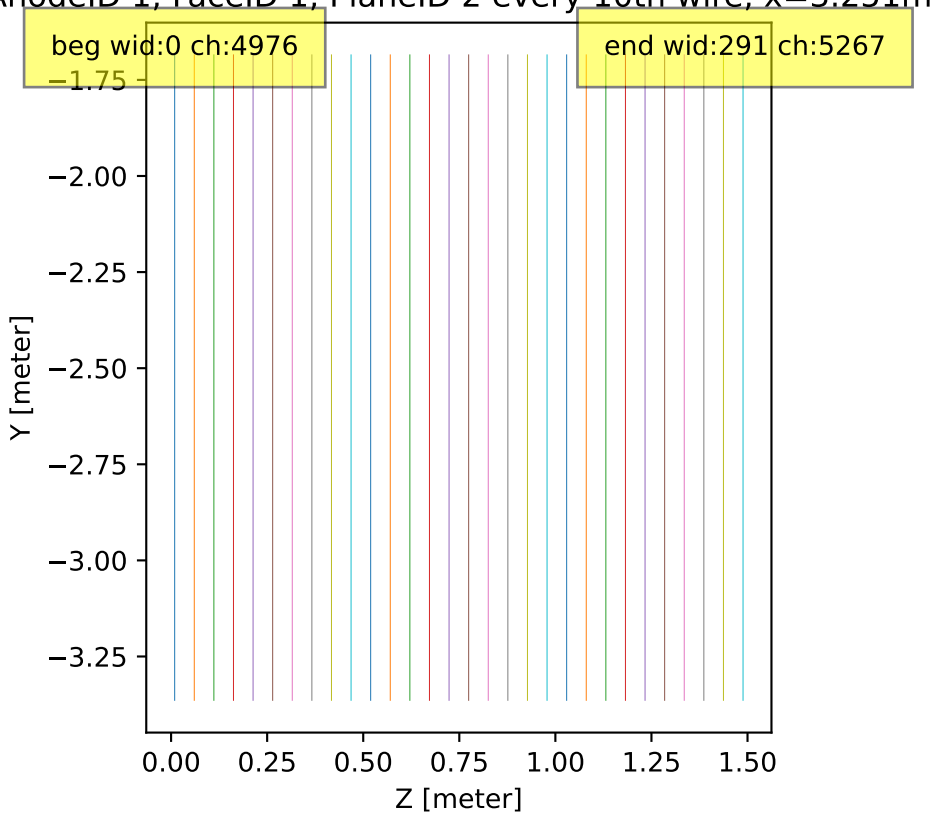

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:4499
end wid:0 ch:4214
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

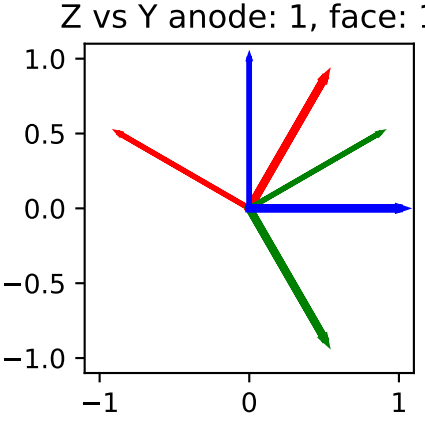

AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:5268
end wid:291 ch:5559
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

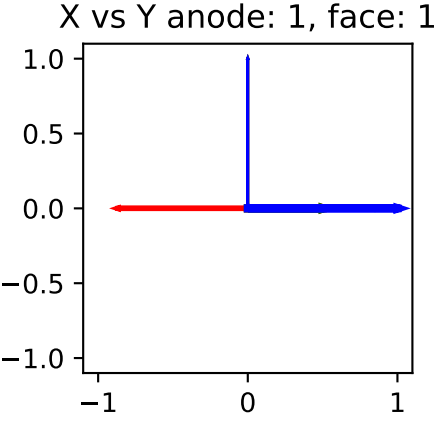

Z vs Y anode: 1, face: 0
X vs Y anode: 1, face: 0
Z vs X anode: 1, face: 0
none anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

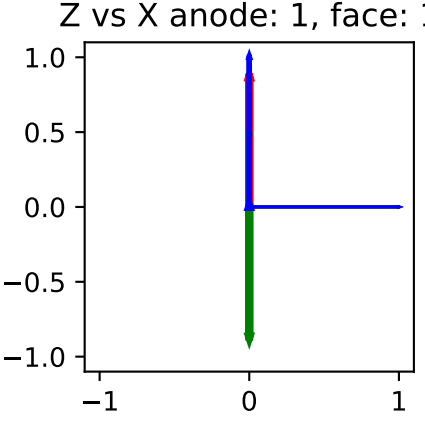

AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:3357
beg wid:0 ch:3072
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

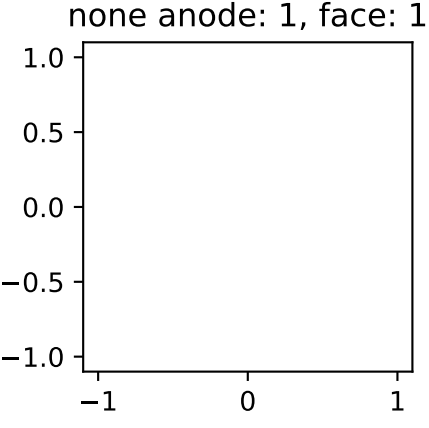

AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:4310
end wid:0 ch:4024
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

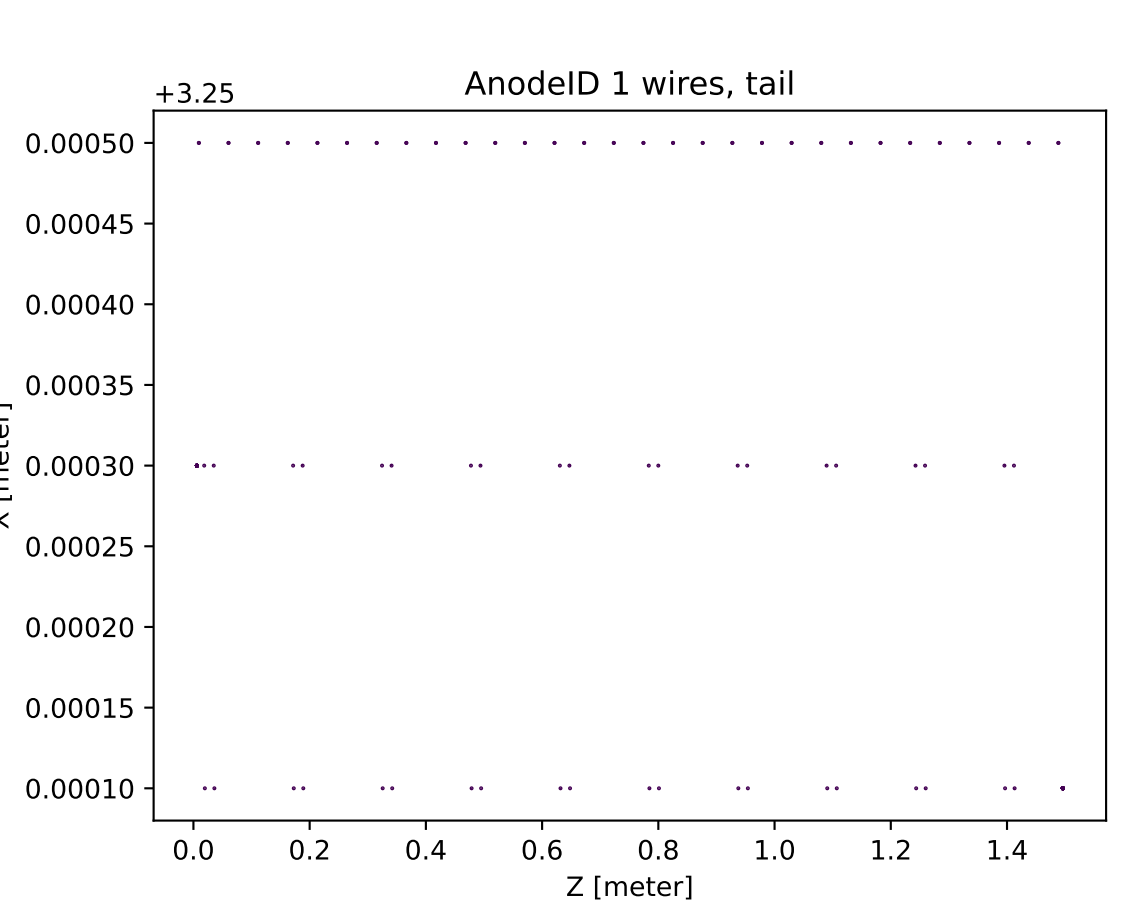

AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:4976
end wid:291 ch:5267
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

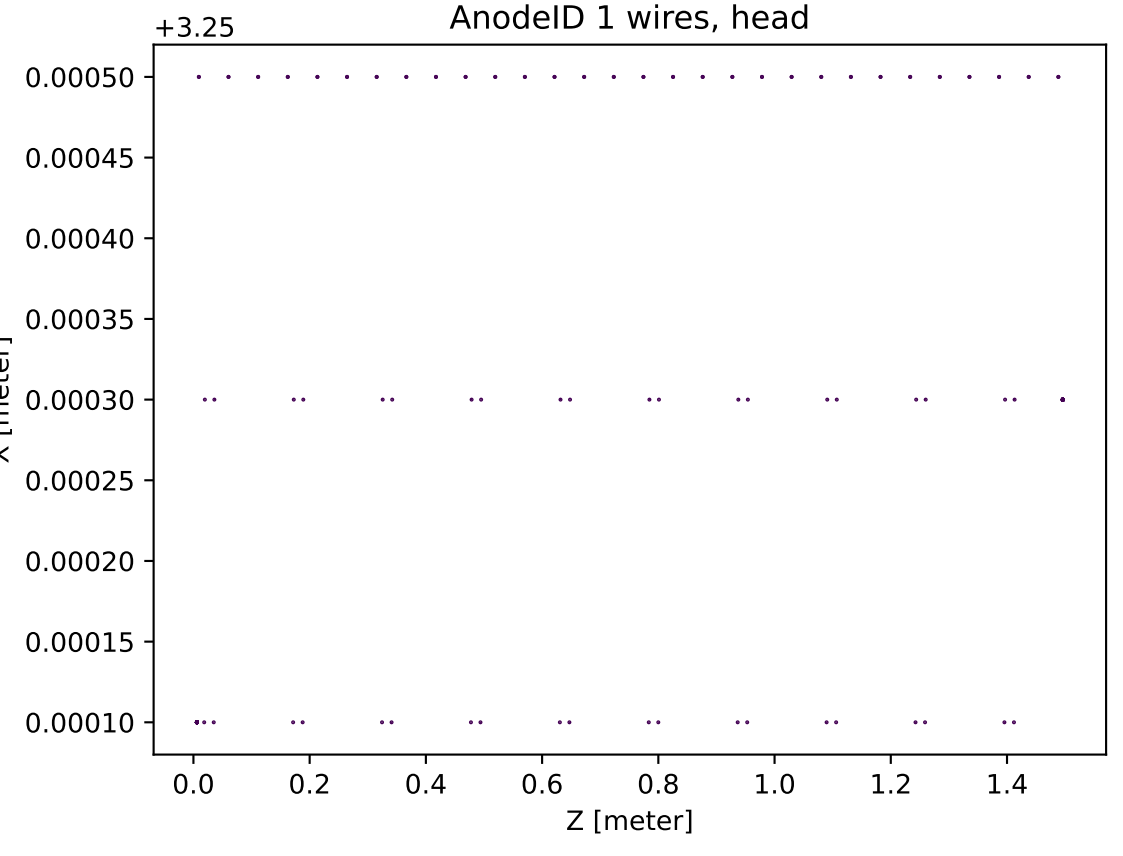

Z vs Y anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

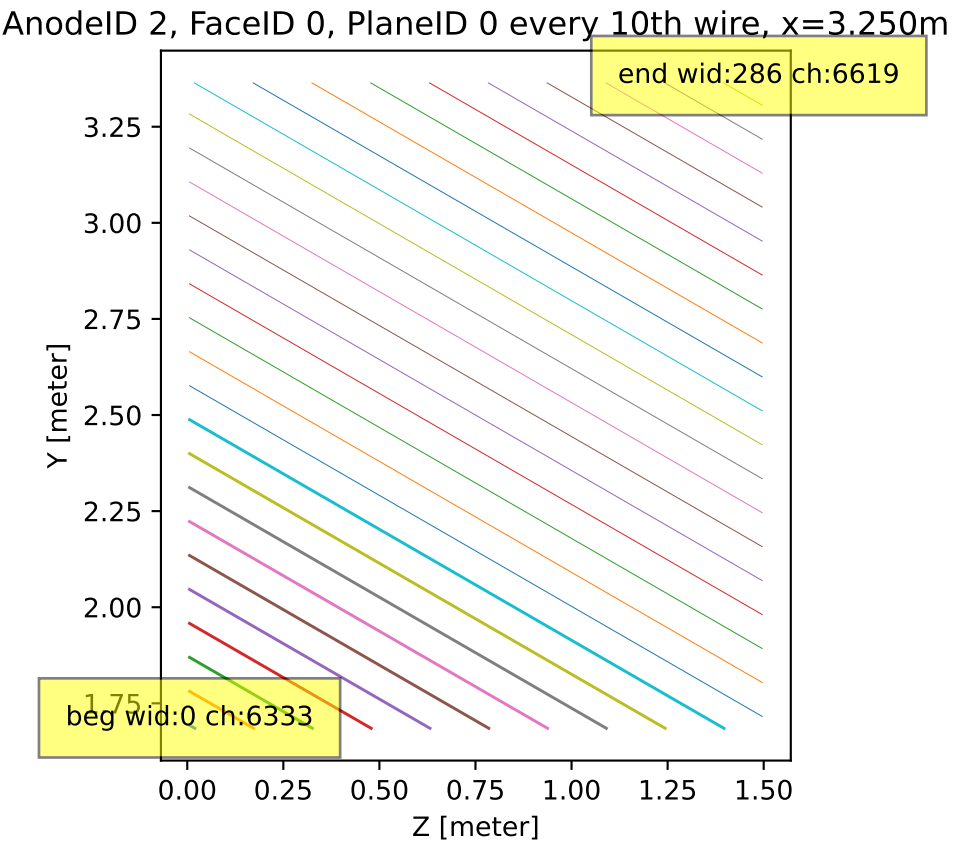

X vs Y anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

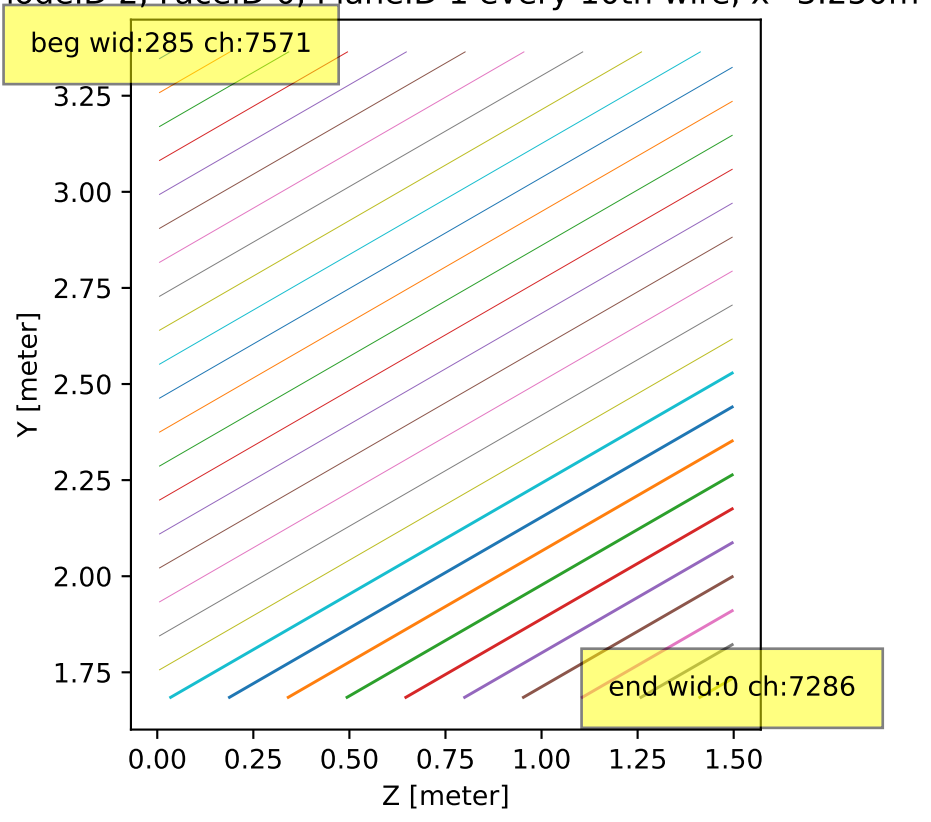

Z vs X anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

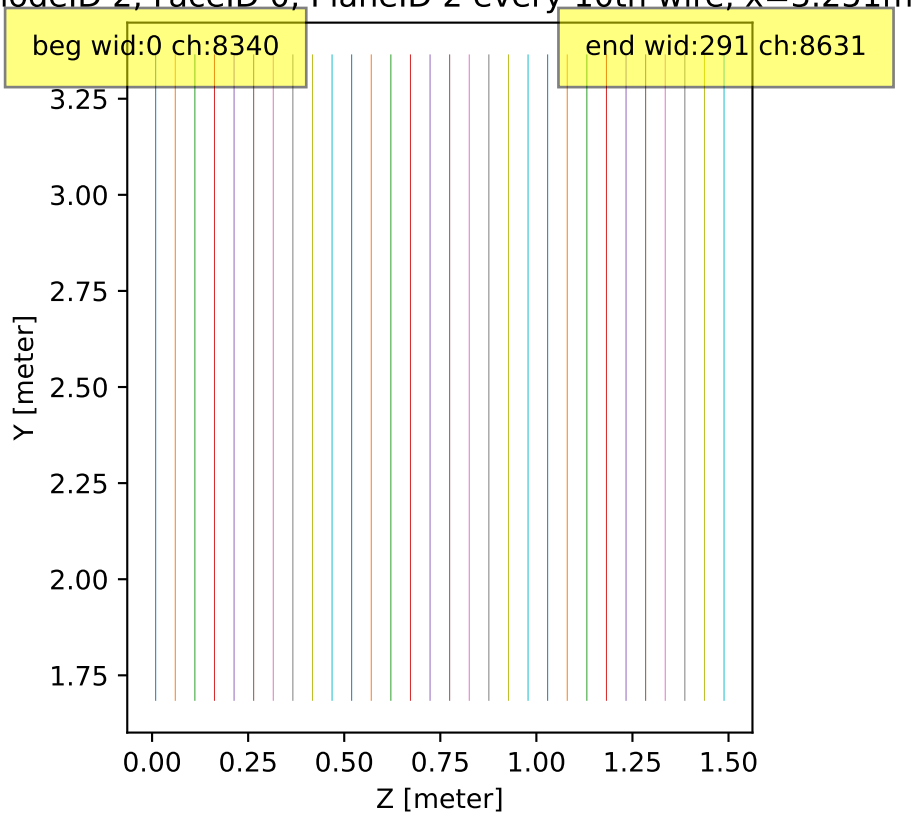

none anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

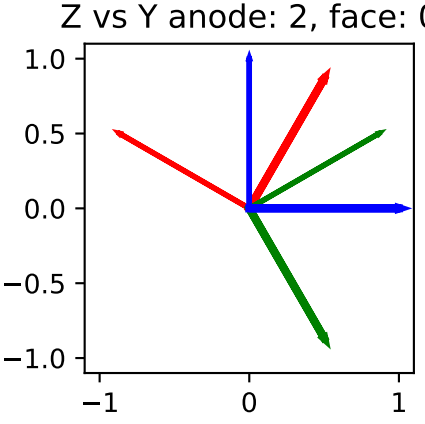

AnodeID 1 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

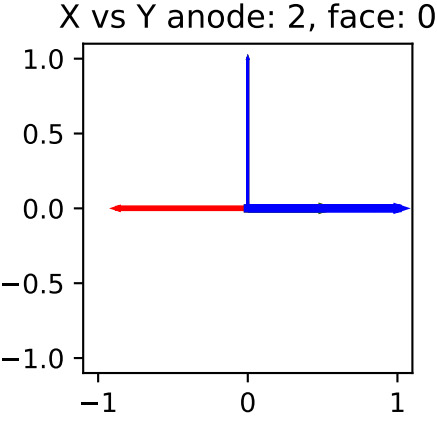

AnodeID 1 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

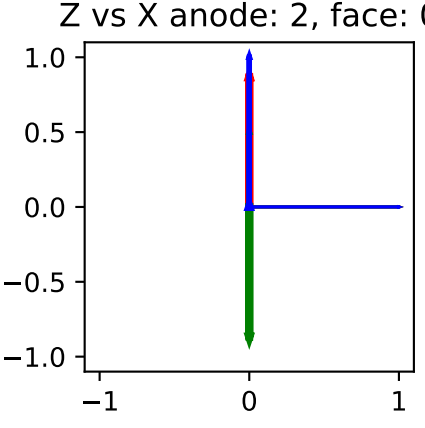

AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:6619
beg wid:0 ch:6333
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

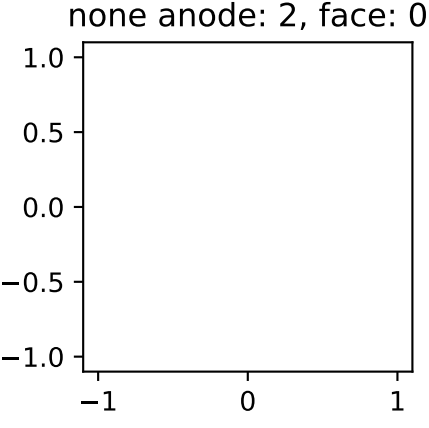

AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:7571
end wid:0 ch:7286
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

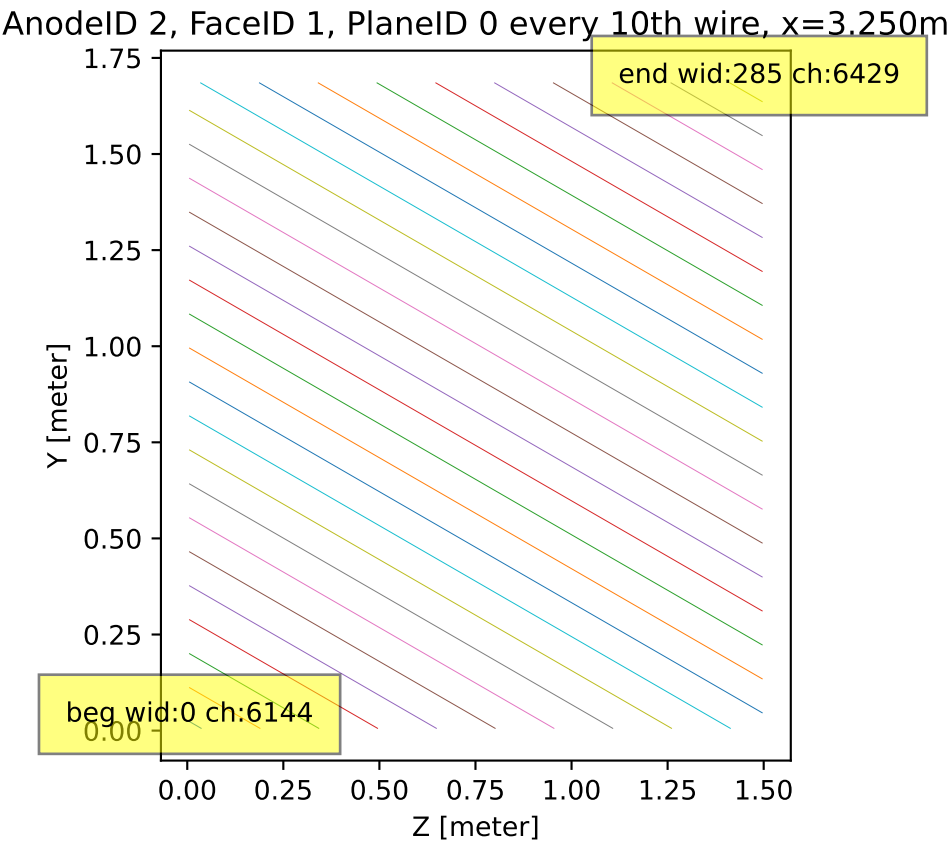

AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8340
end wid:291 ch:8631
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

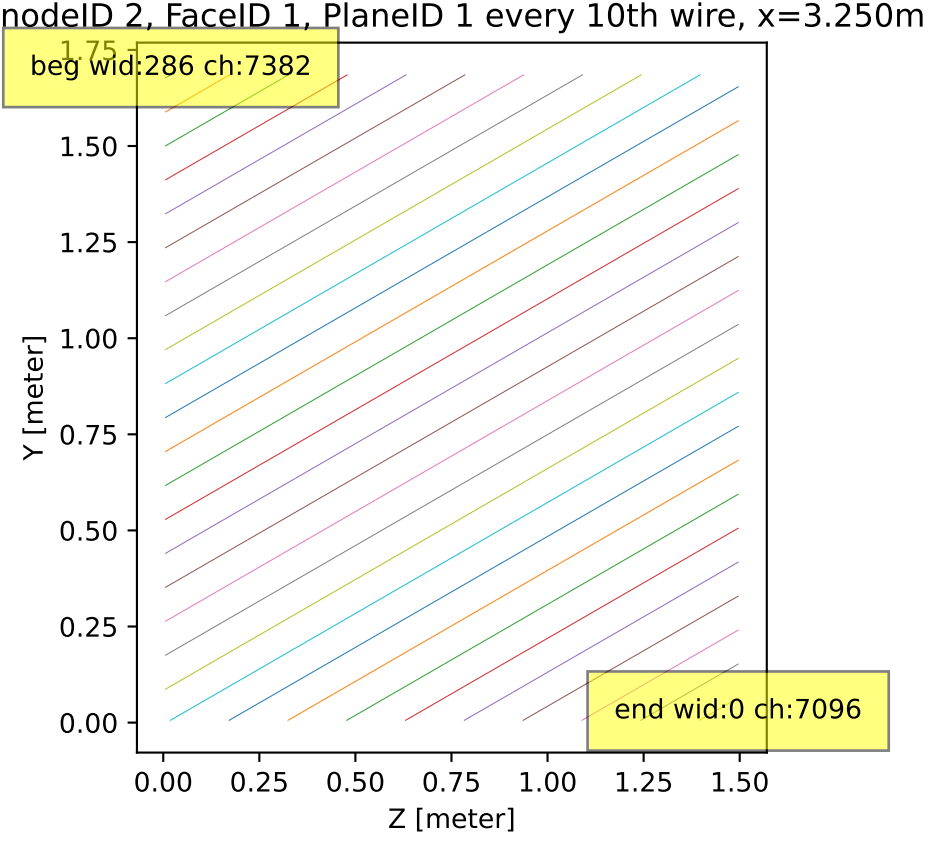

Z vs Y anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

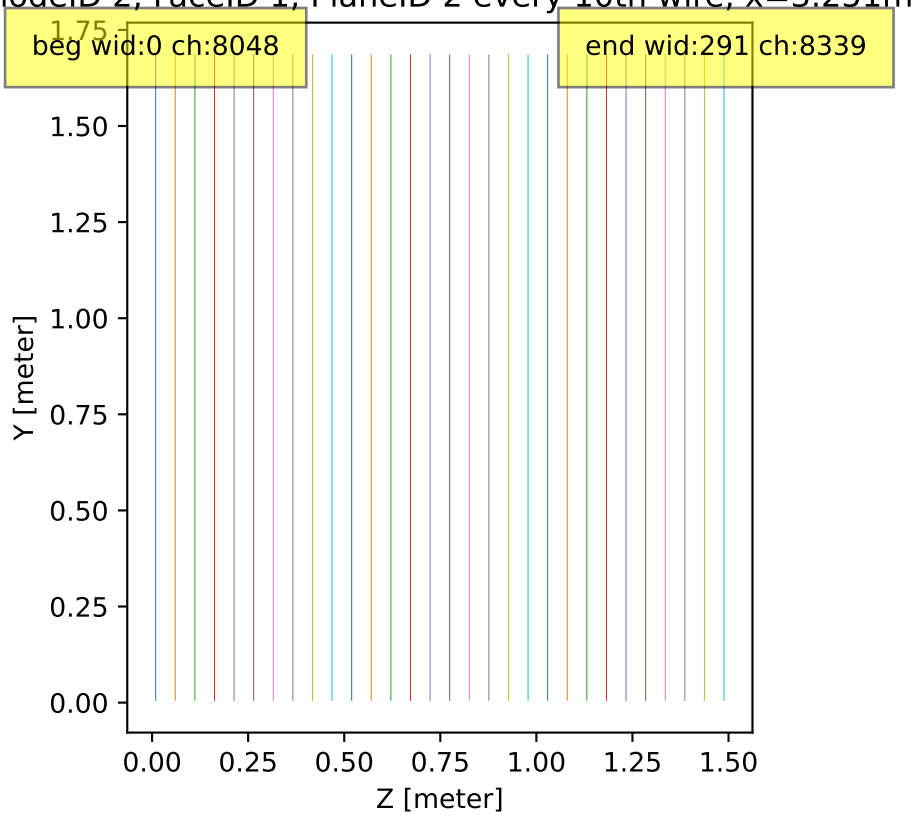

X vs Y anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

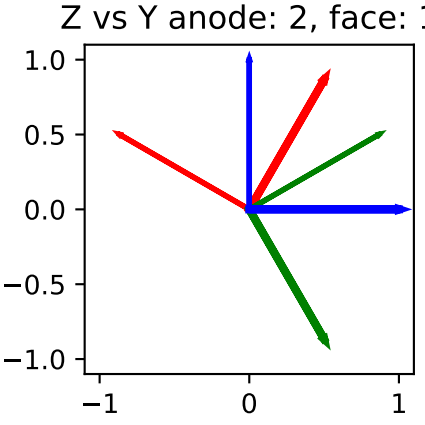

Z vs X anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

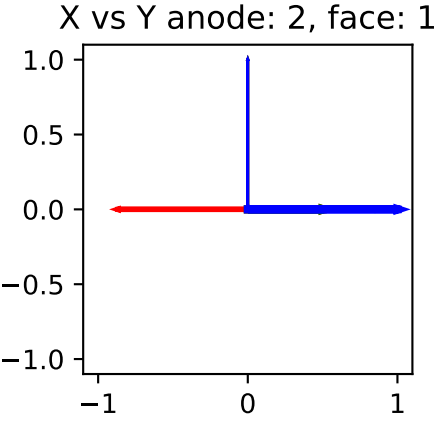

none anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

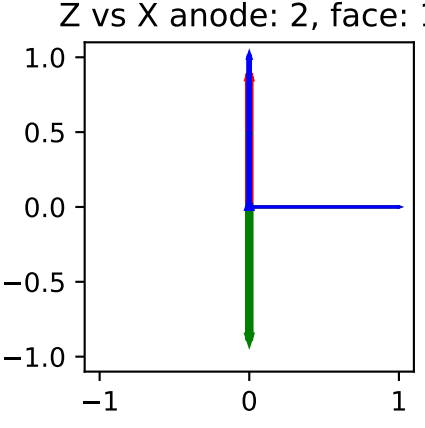

AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:6429
beg wid:0 ch:6144
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

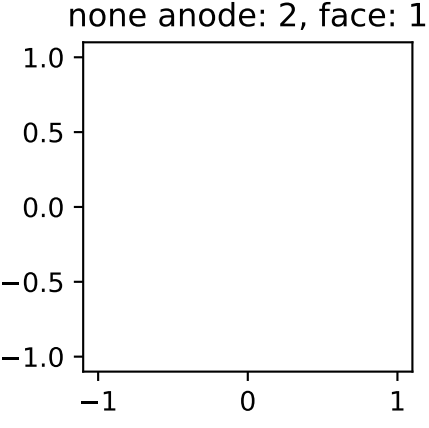

AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:7382
end wid:0 ch:7096
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

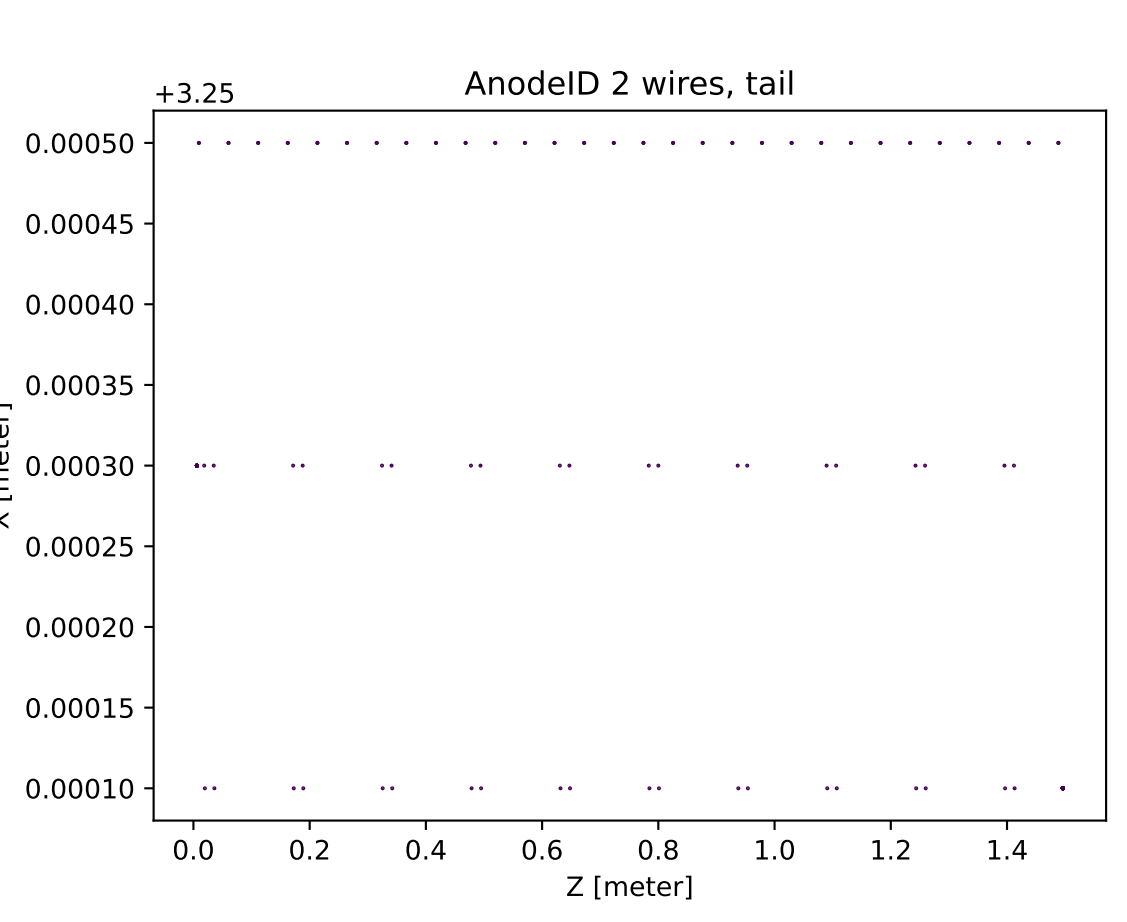

AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8048
end wid:291 ch:8339
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

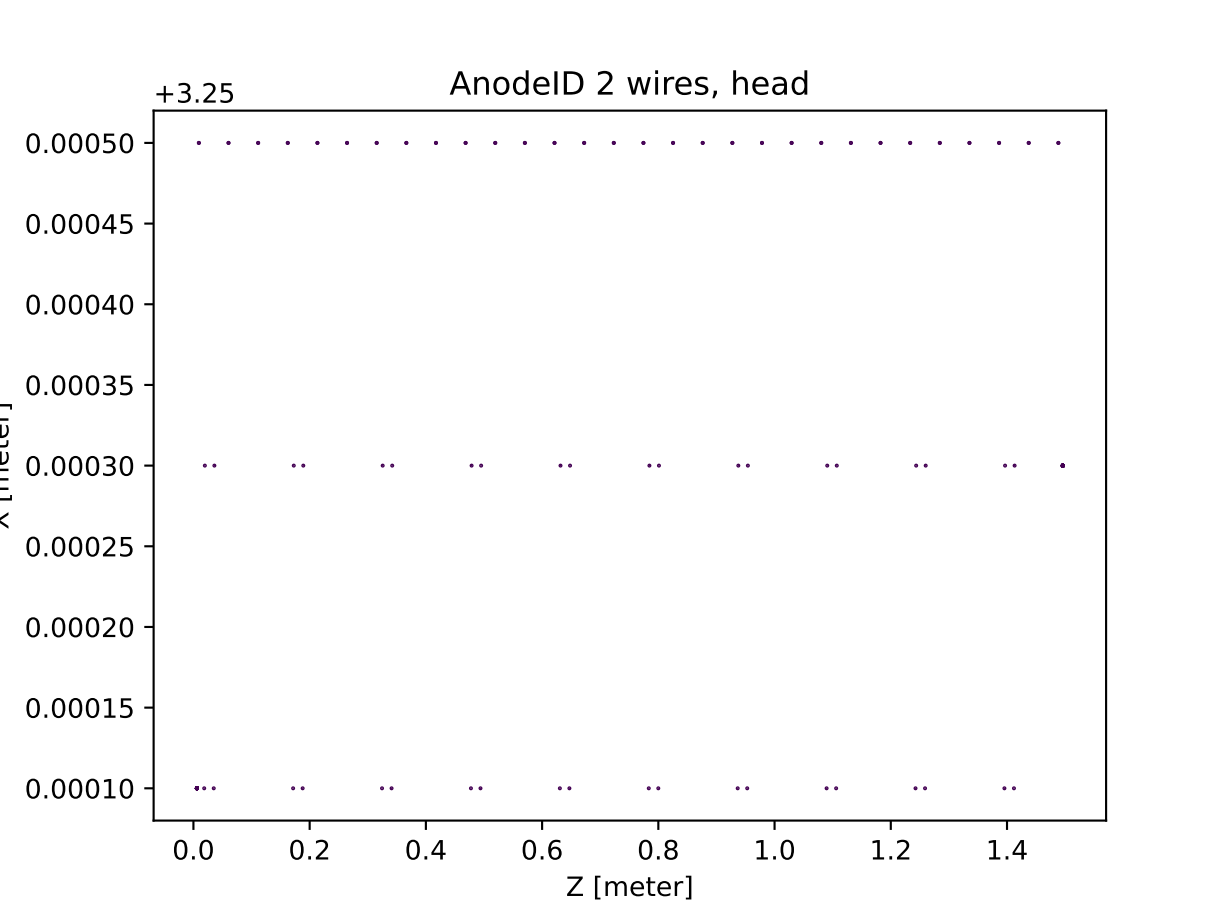

Z vs Y anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

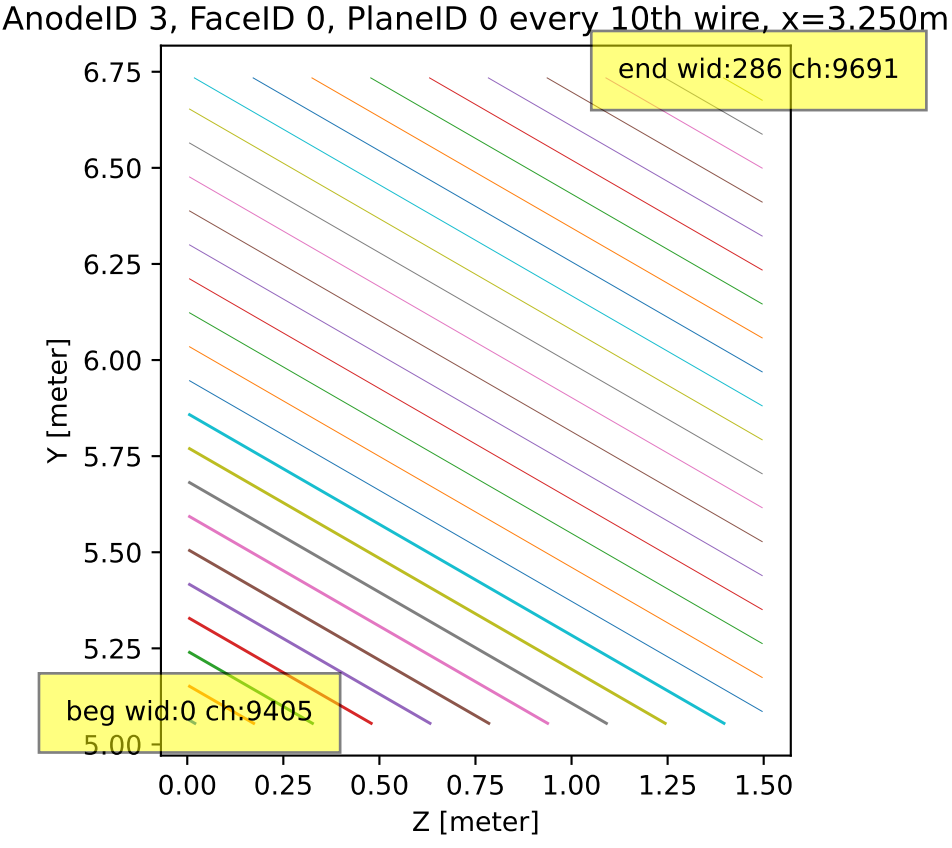

X vs Y anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

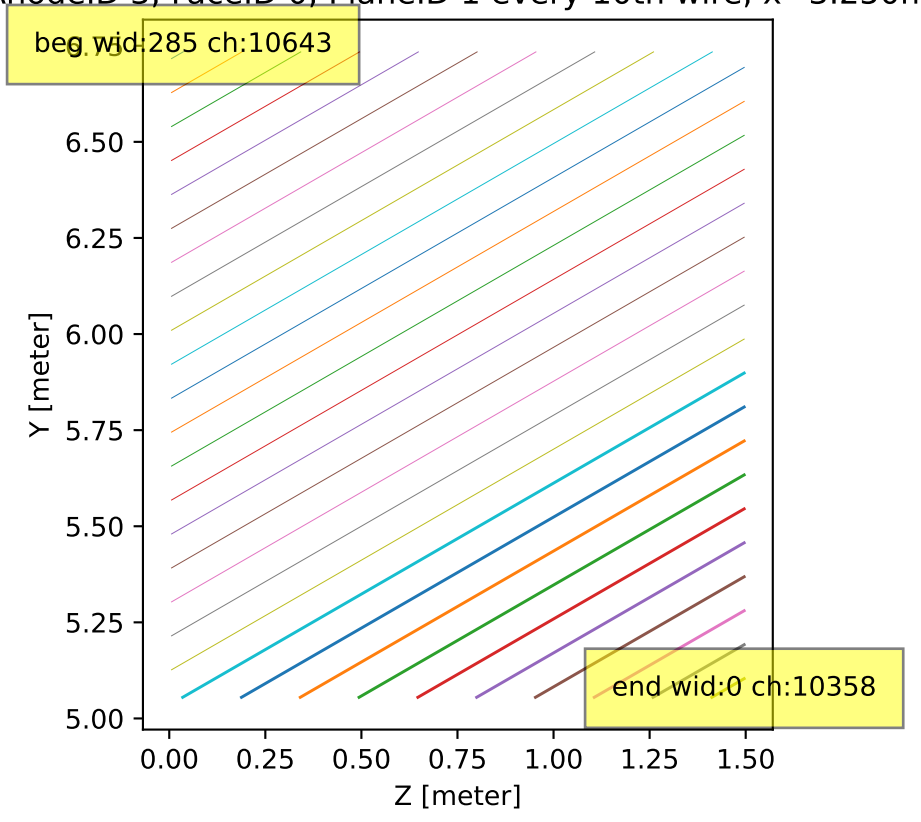

Z vs X anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

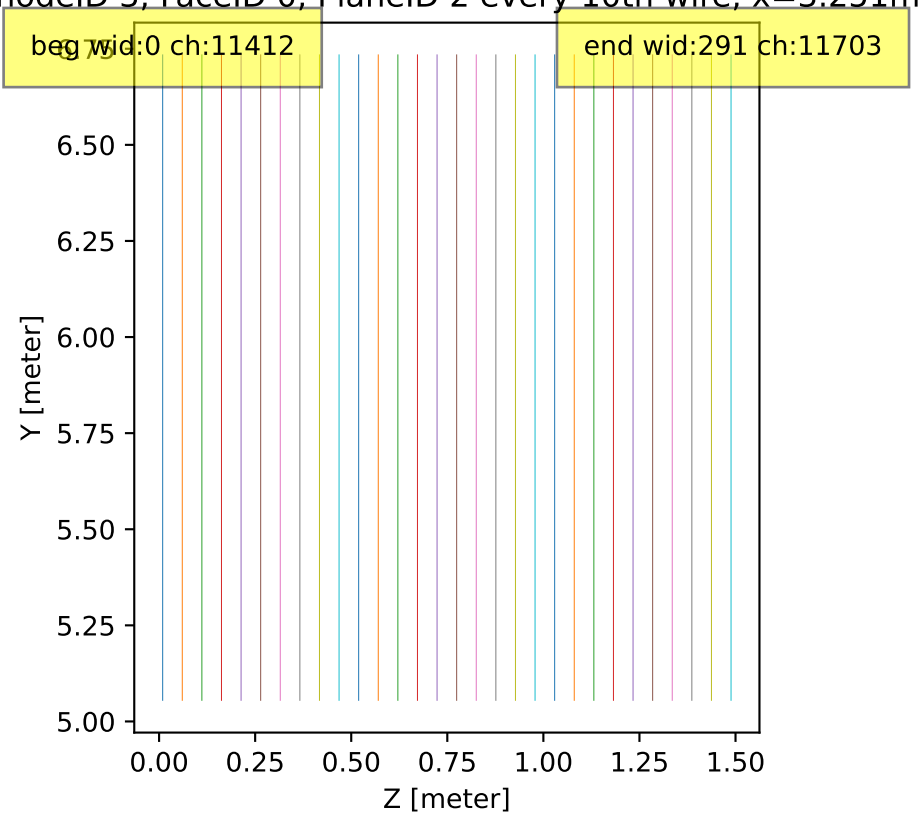

none anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

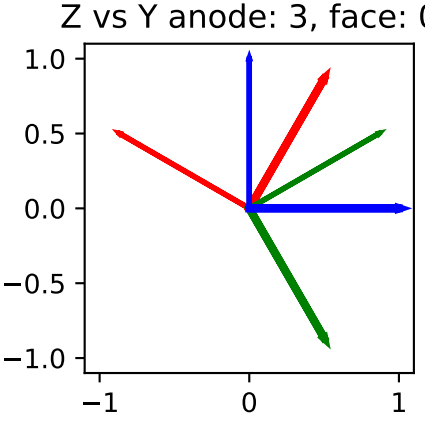

AnodeID 2 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

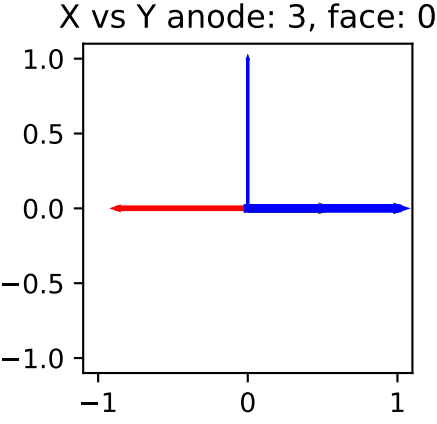

AnodeID 2 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

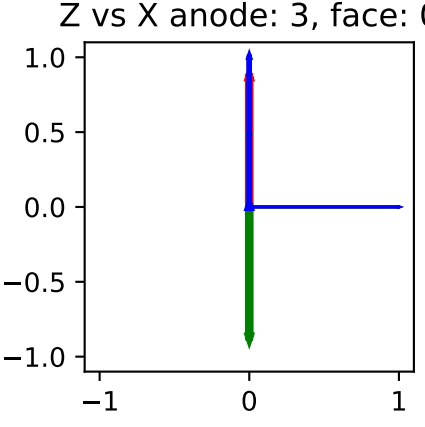

AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:9691
beg wid:0 ch:9405
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

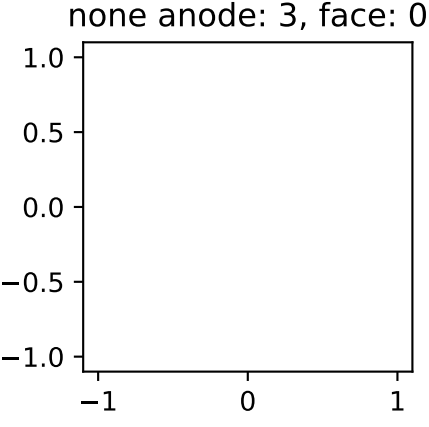

AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:10643
end wid:0 ch:10358
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

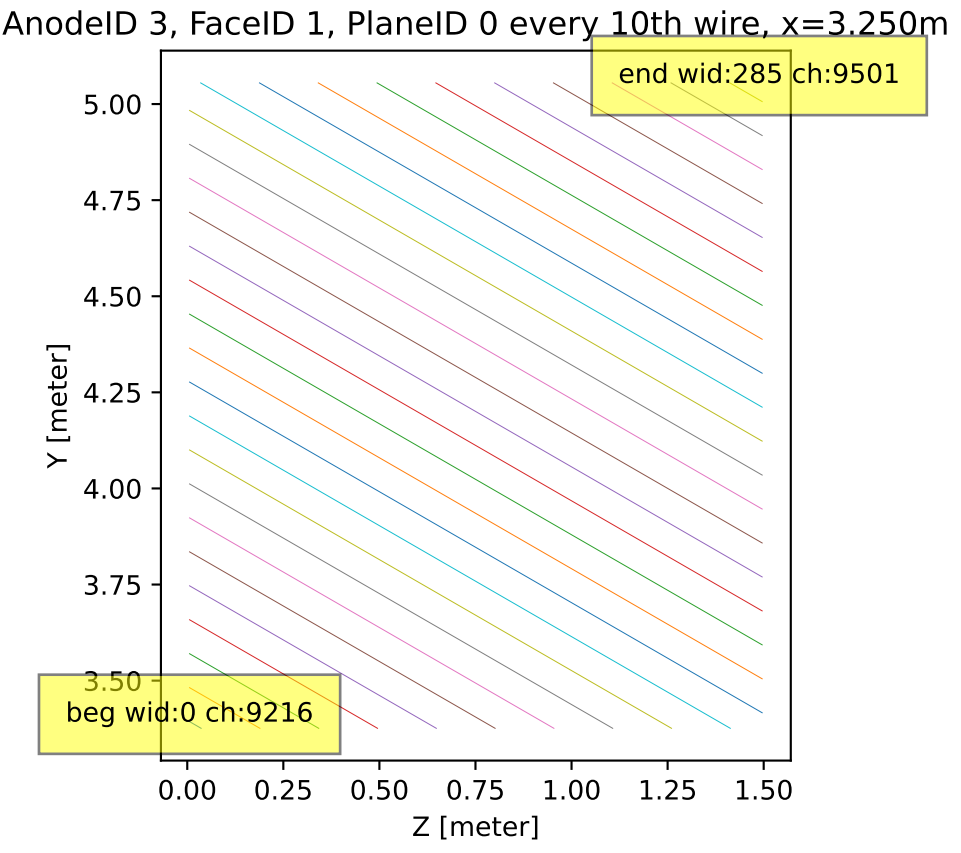

AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11412
end wid:291 ch:11703
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

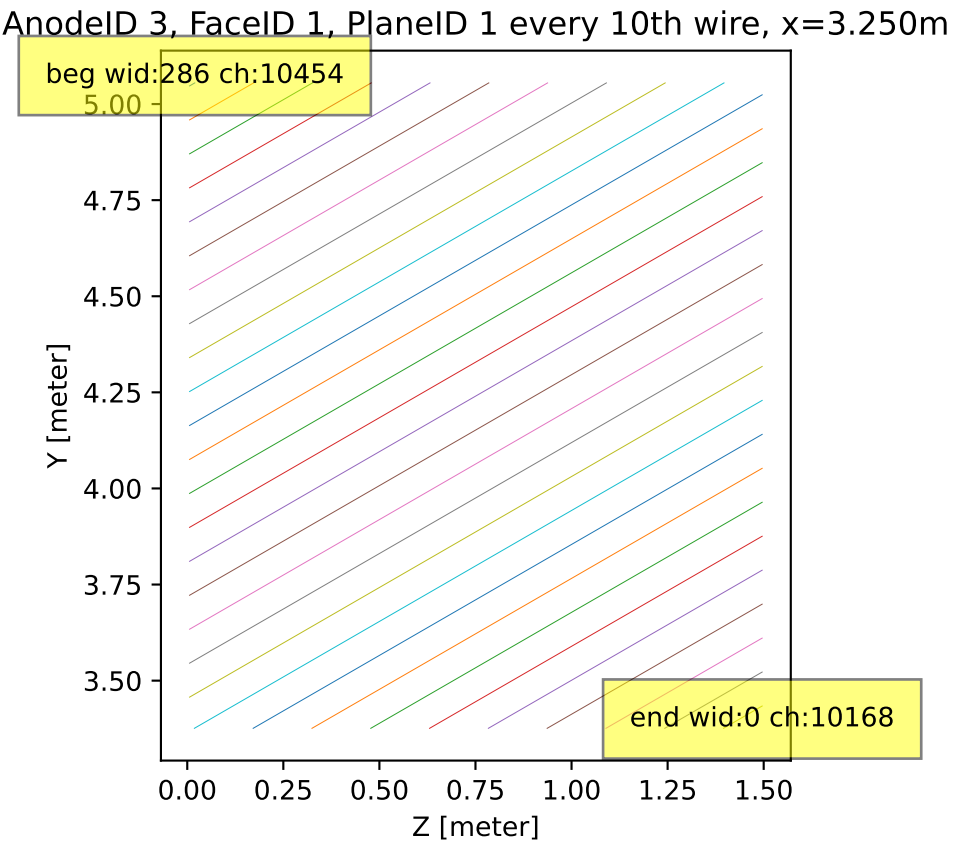

Z vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

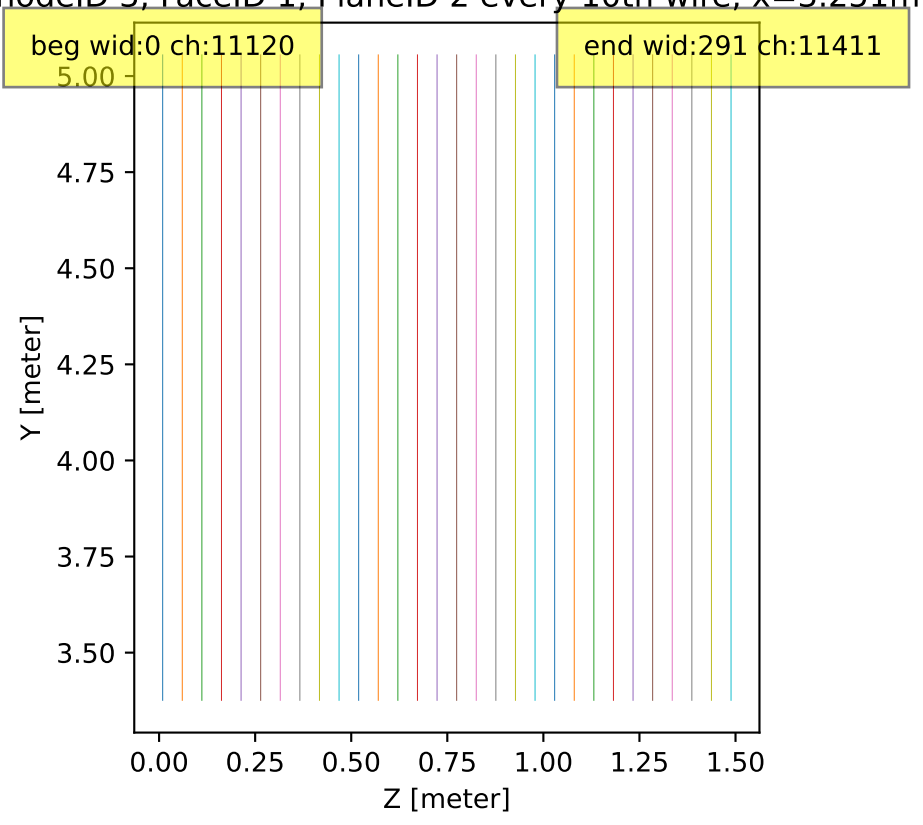

X vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

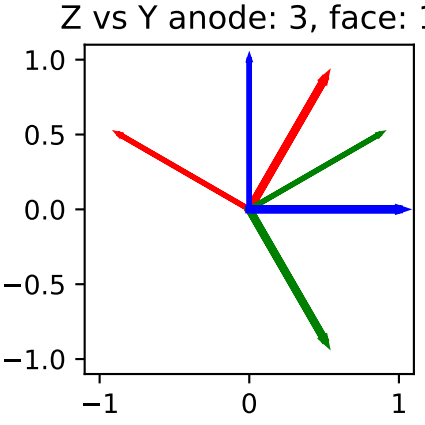

Z vs X anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

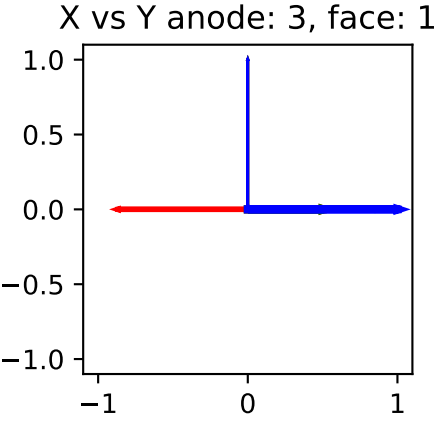

none anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

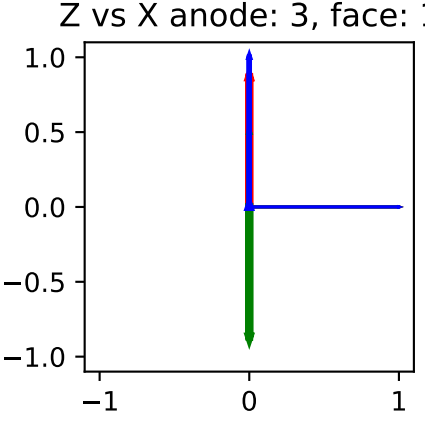

AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:9501
beg wid:0 ch:9216
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

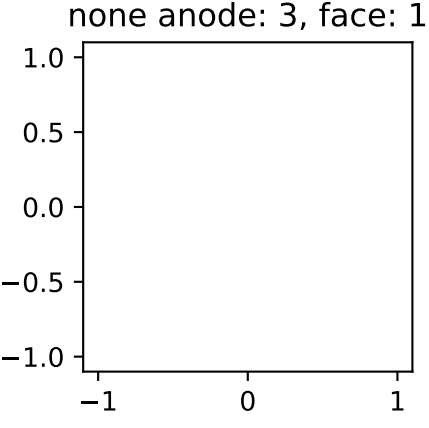

AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:10454
end wid:0 ch:10168
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

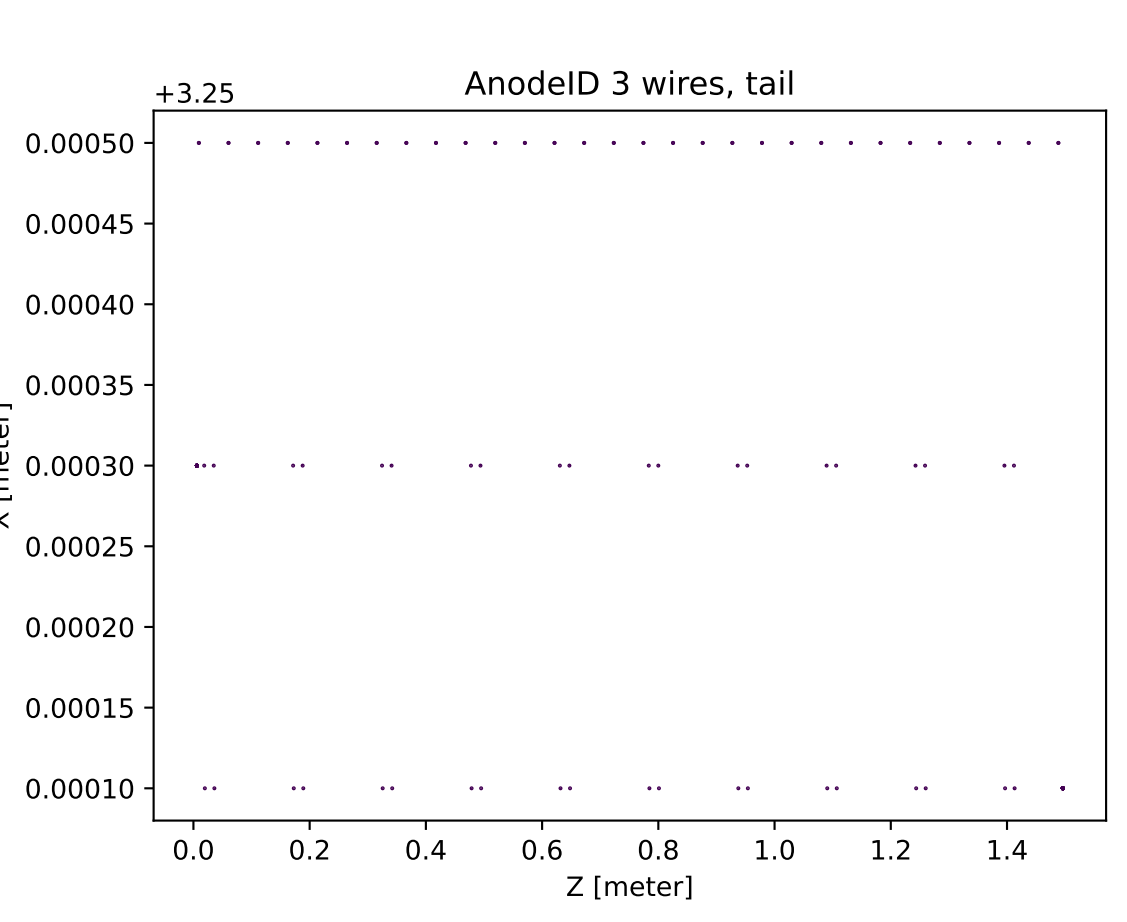

AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11120
end wid:291 ch:11411
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

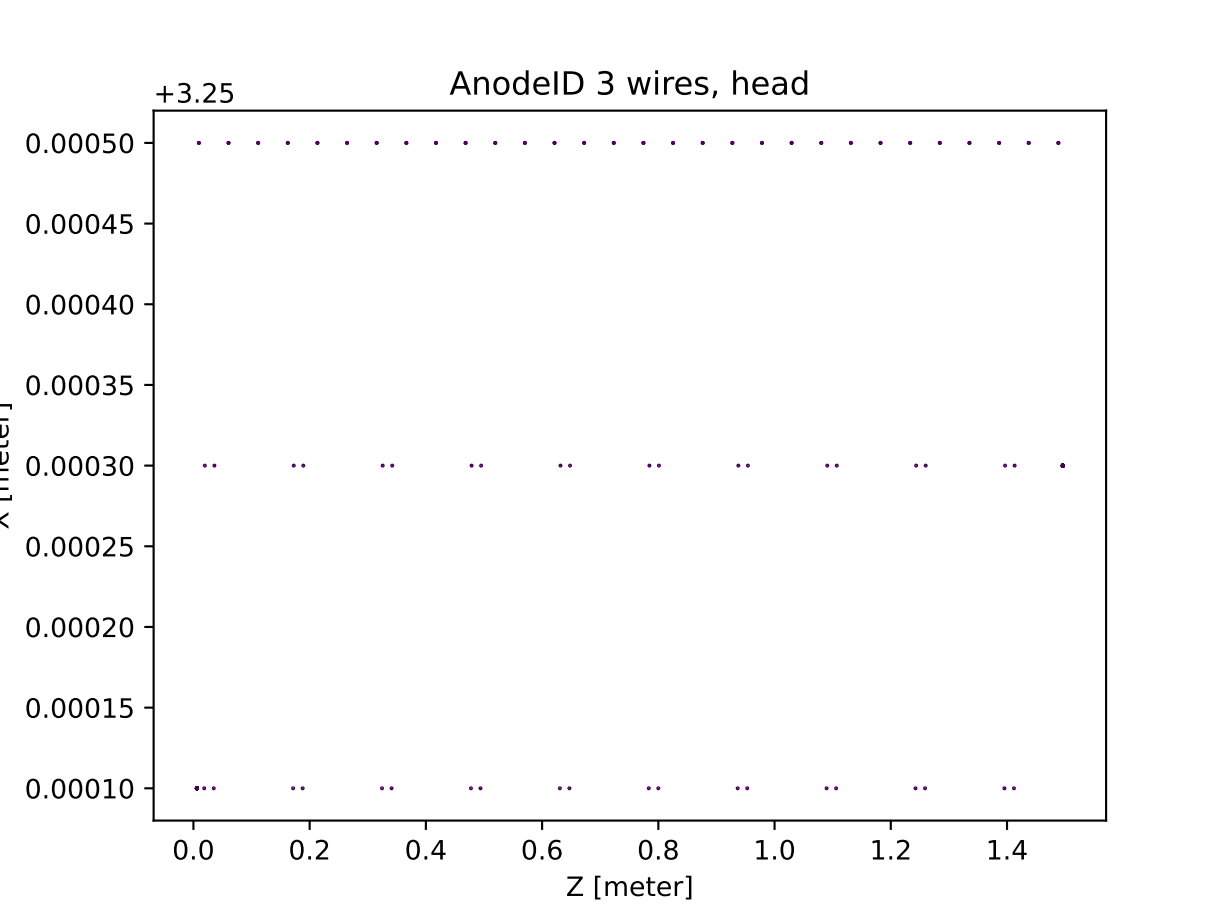

Z vs Y anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

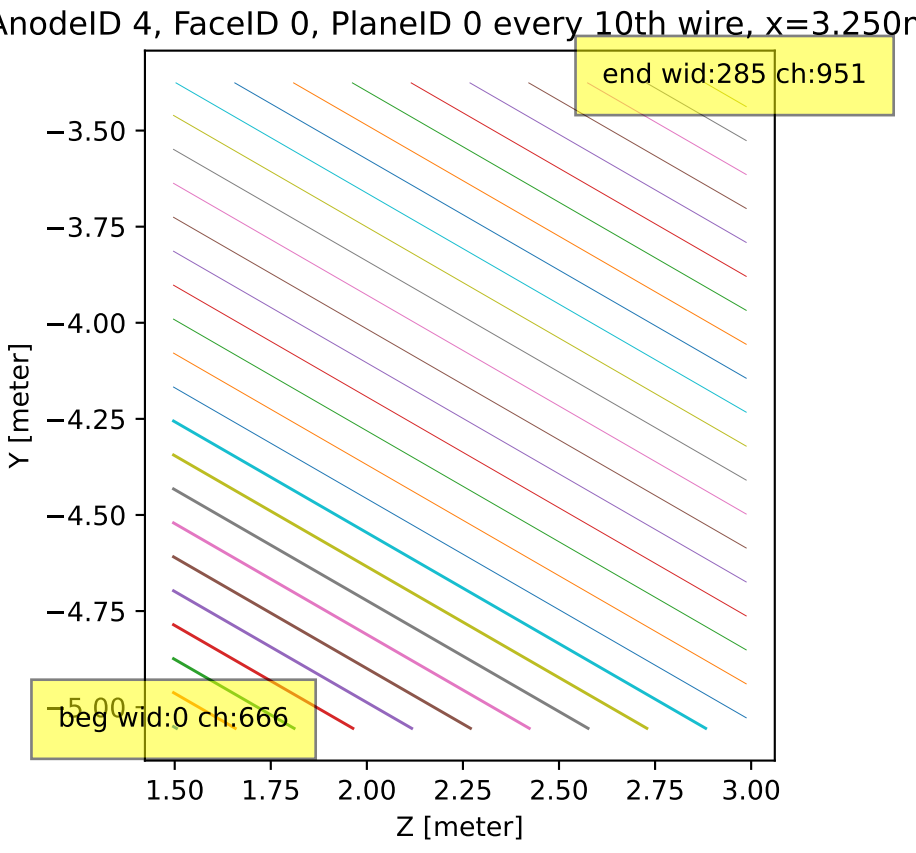

X vs Y anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

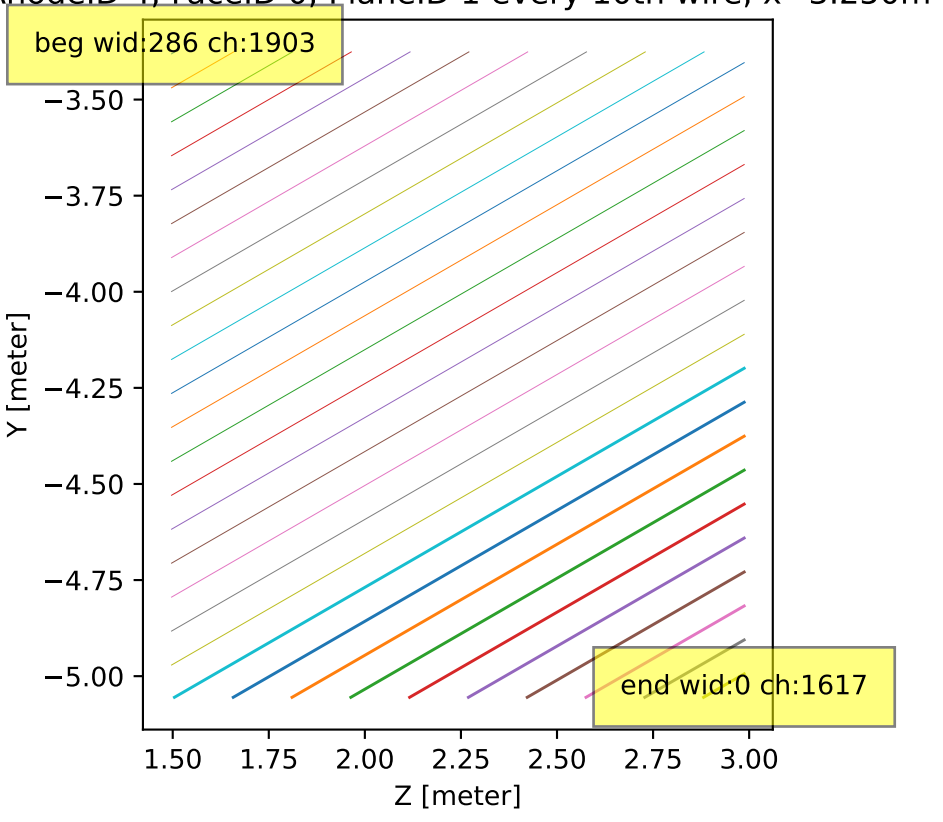

Z vs X anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

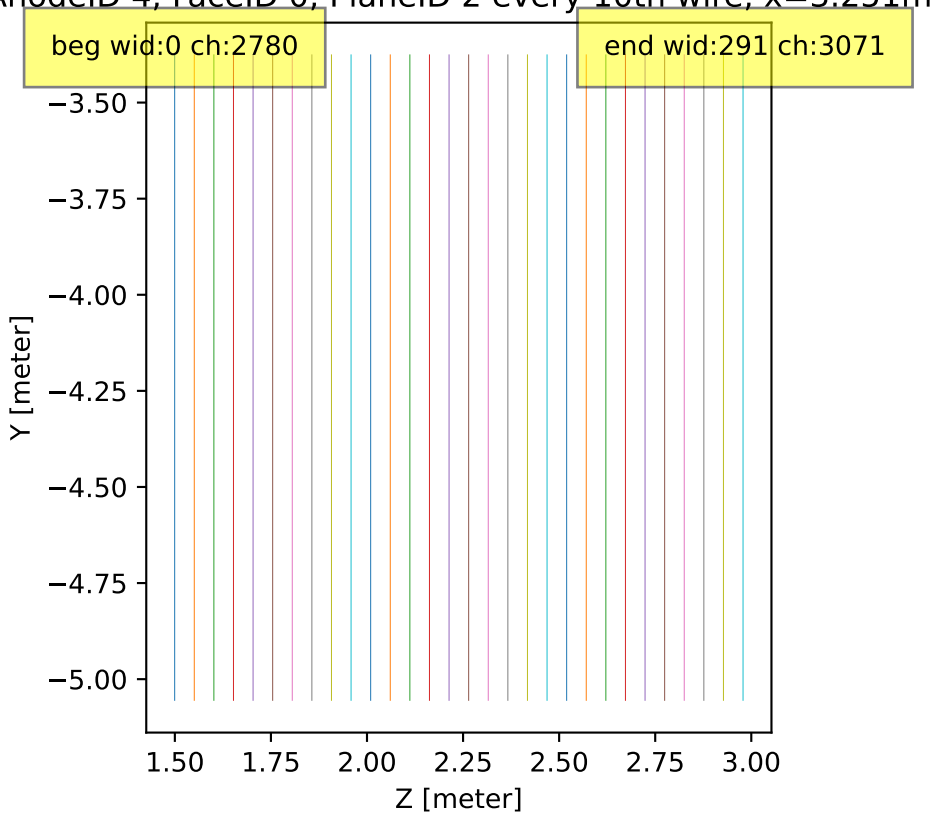

none anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

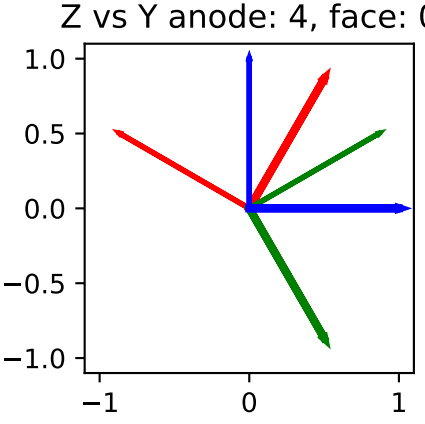

AnodeID 3 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

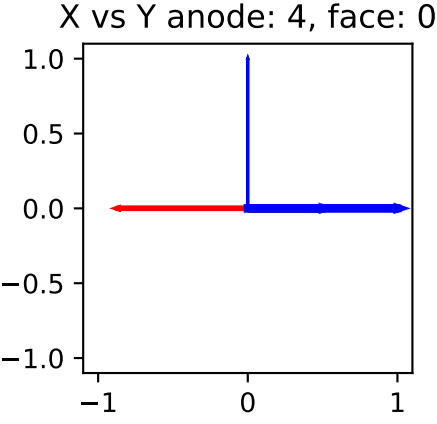

AnodeID 3 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

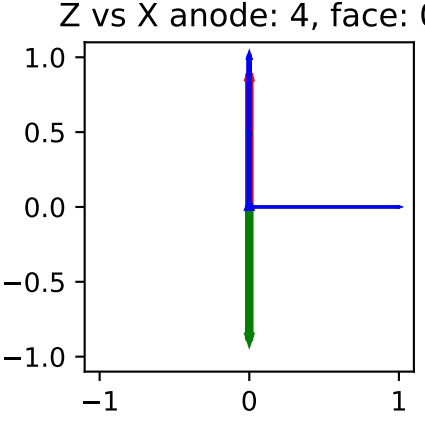

AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:951
beg wid:0 ch:666
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

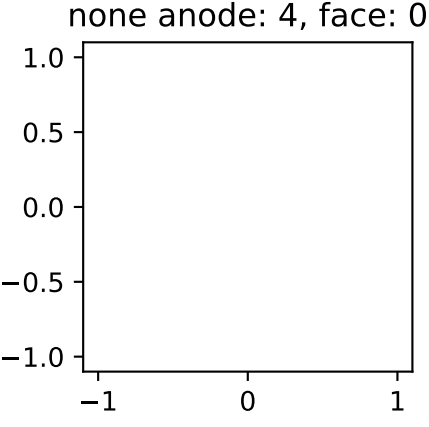

AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:1903
end wid:0 ch:1617
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

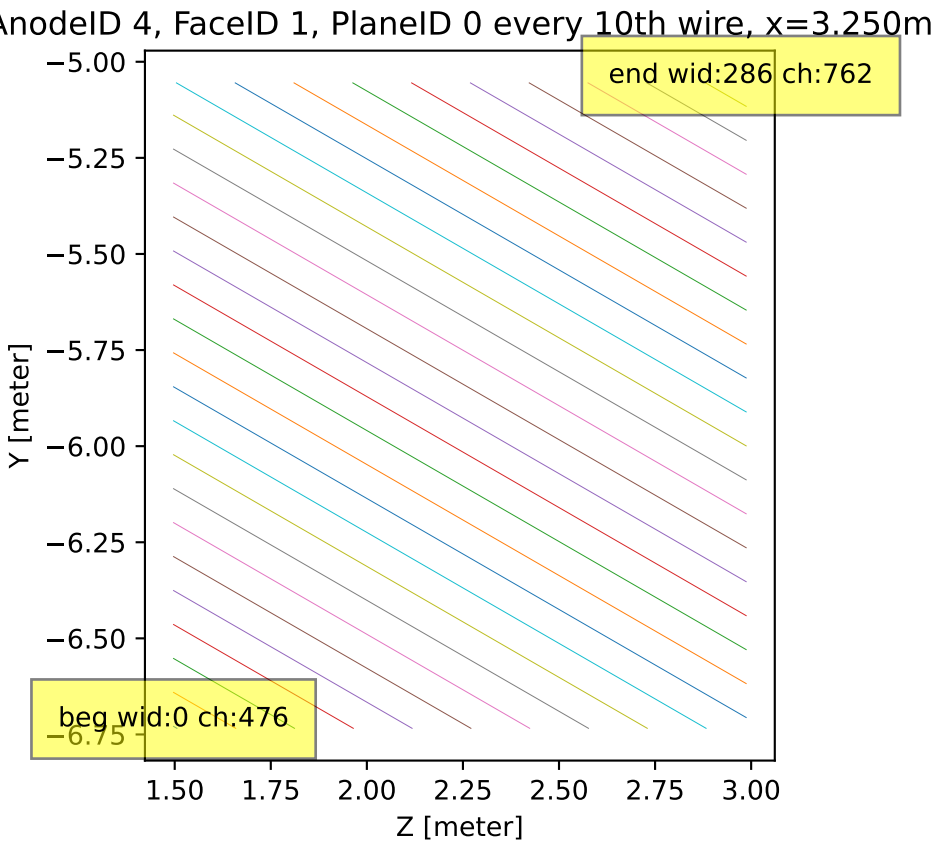

AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2780
end wid:291 ch:3071
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

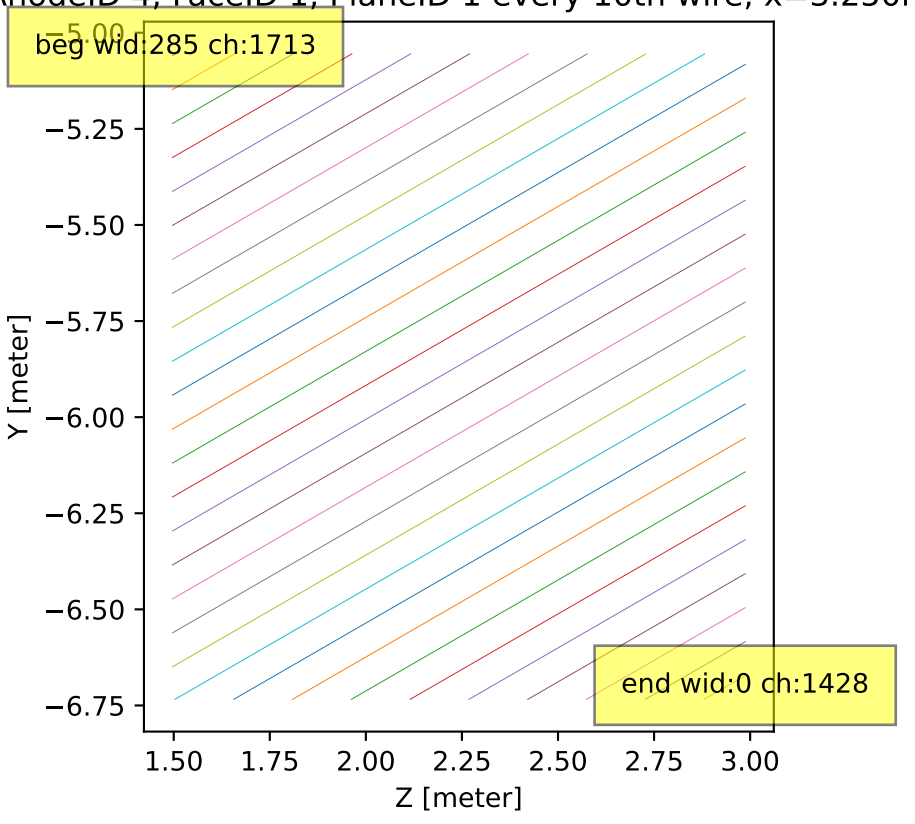

Z vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

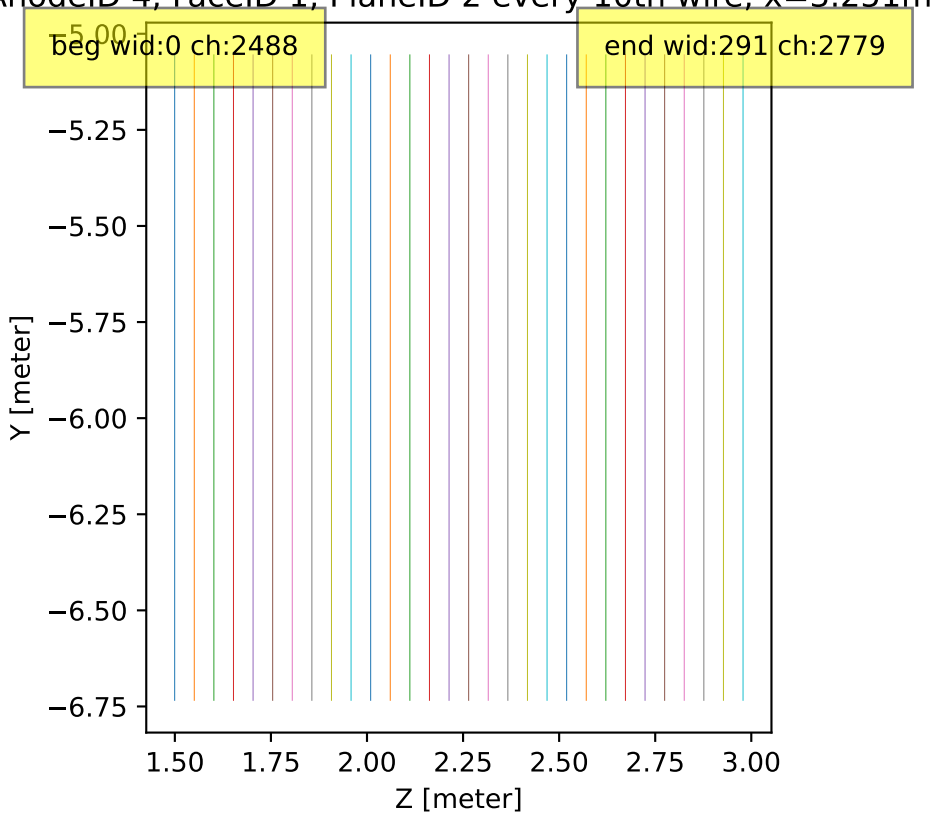

X vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

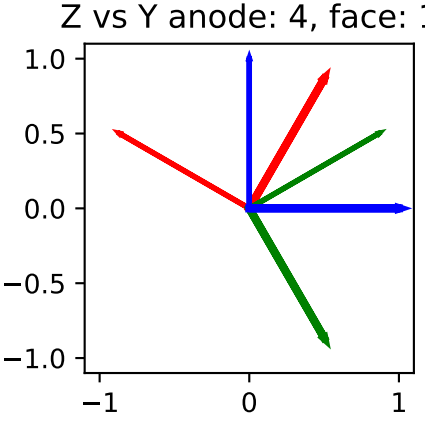

Z vs X anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

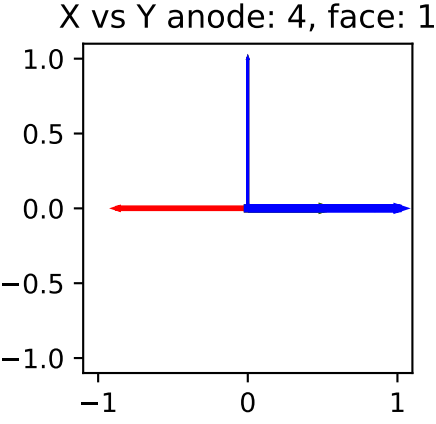

none anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

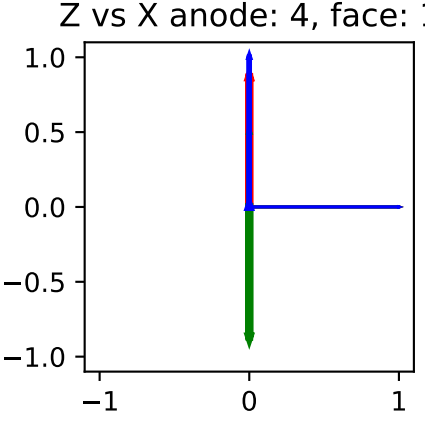

AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:762
beg wid:0 ch:476
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

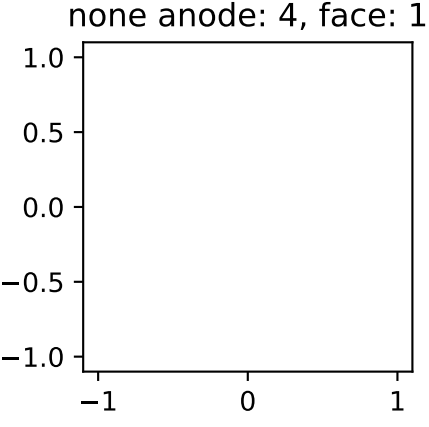

AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:1713
end wid:0 ch:1428
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

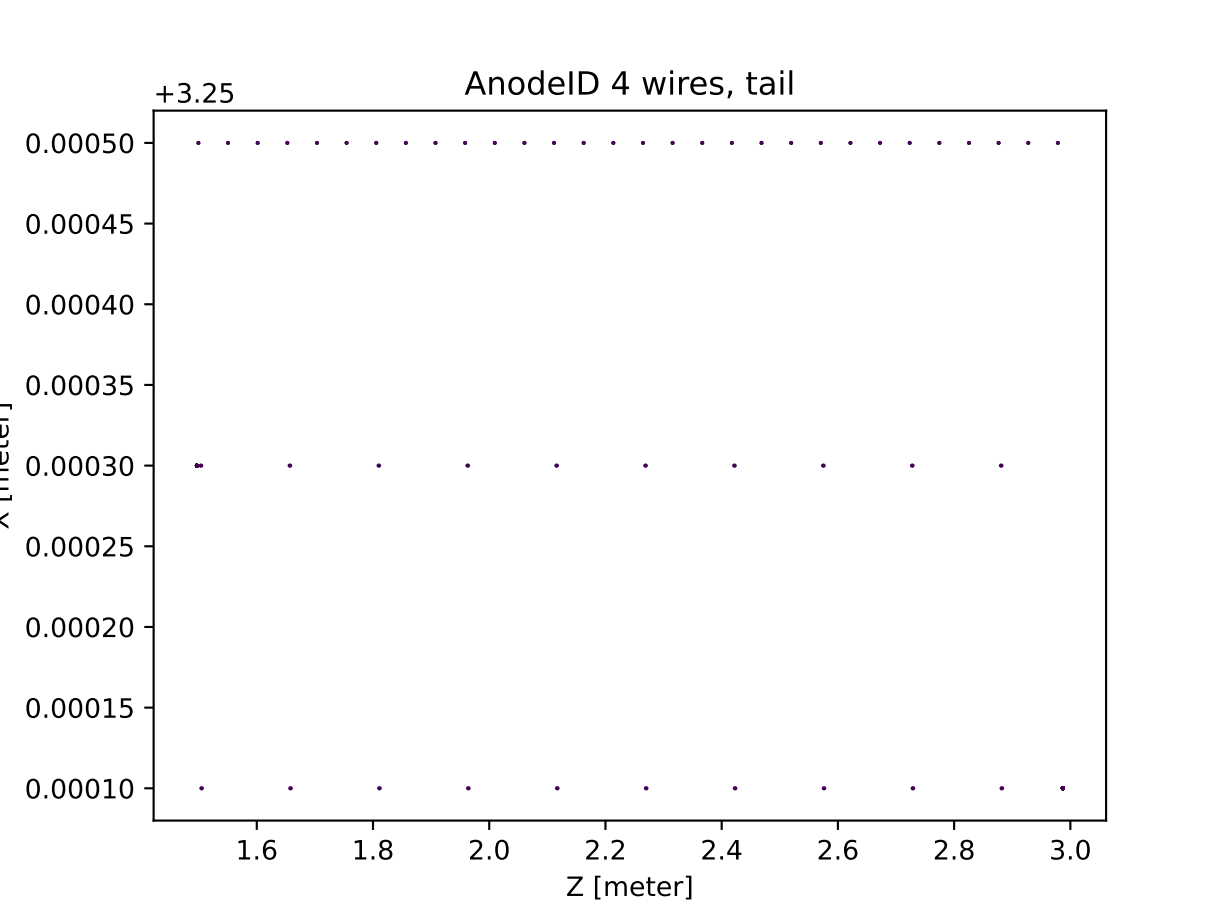

AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2488
end wid:291 ch:2779
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

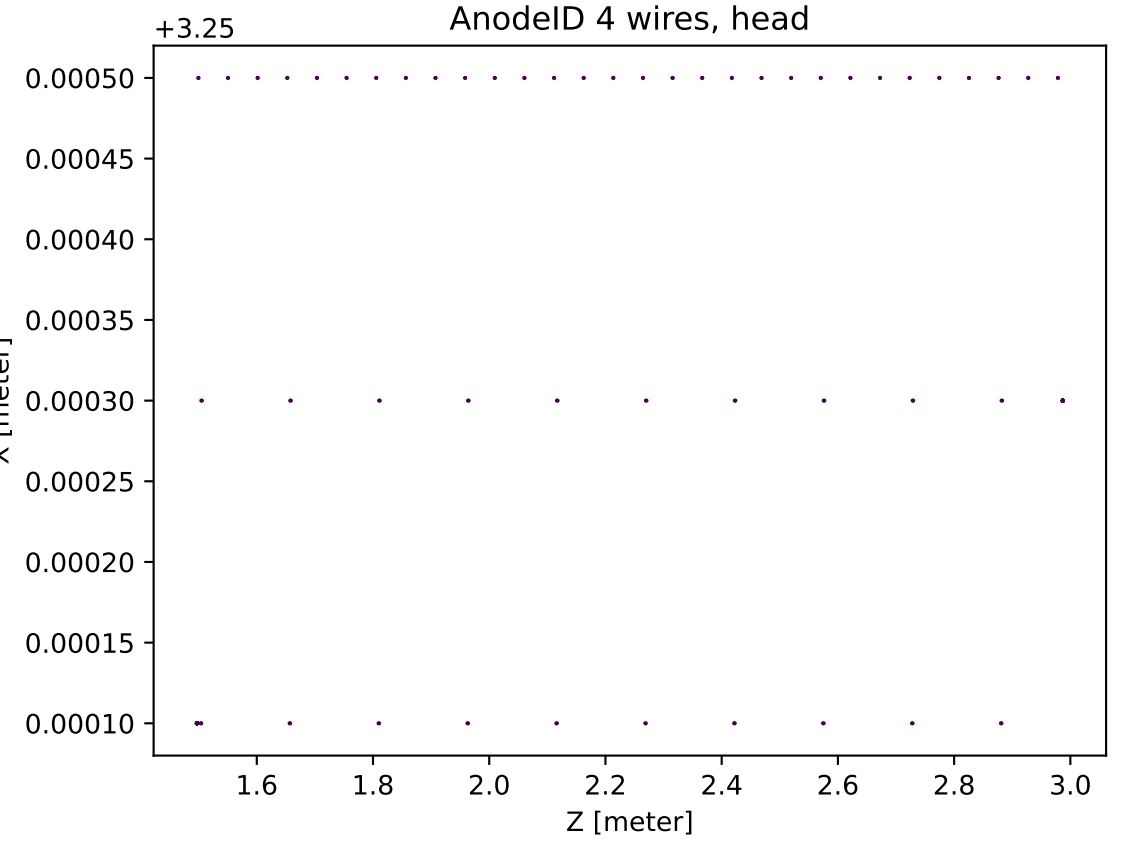

Z vs Y anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

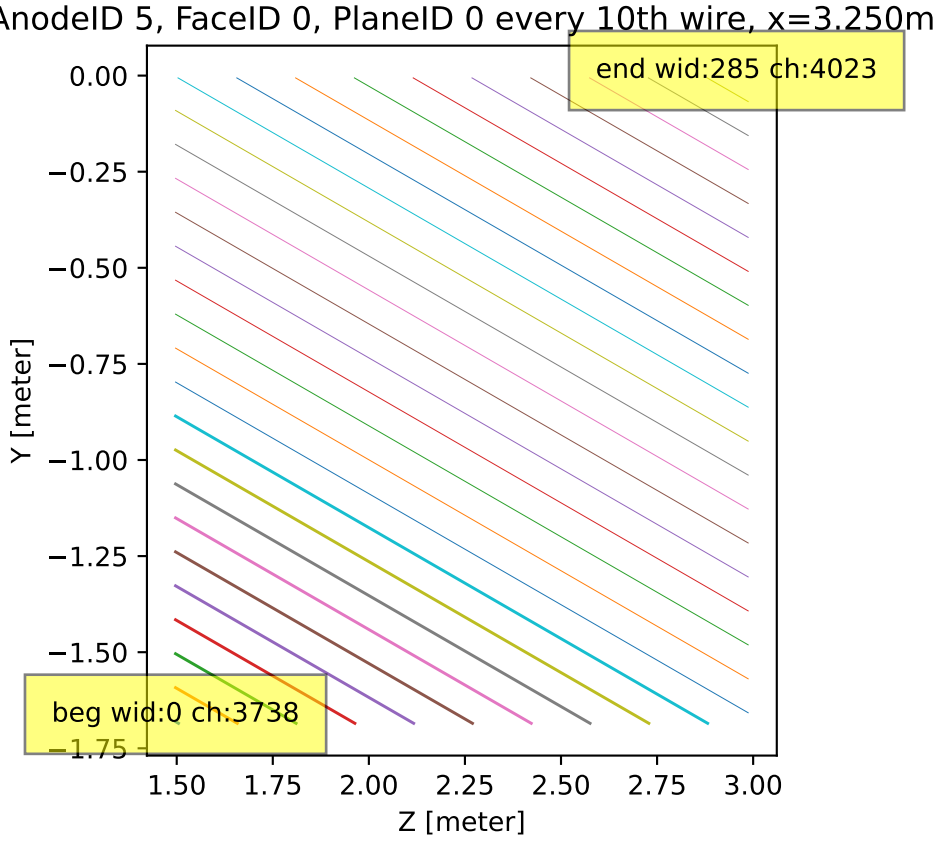

X vs Y anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

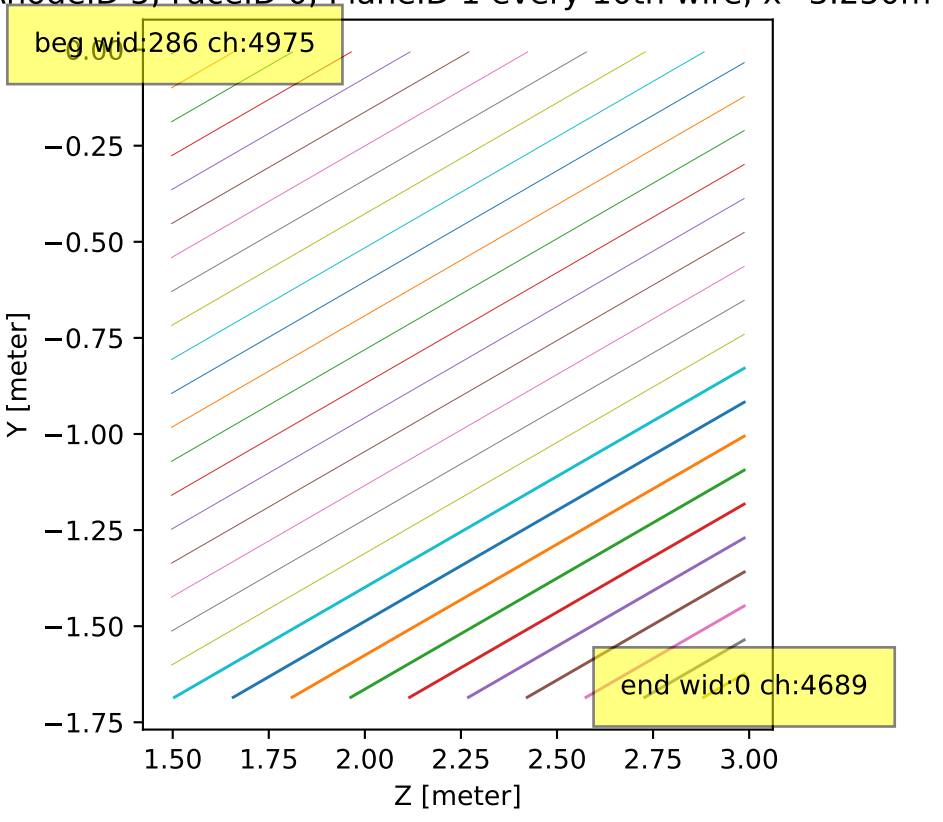

Z vs X anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

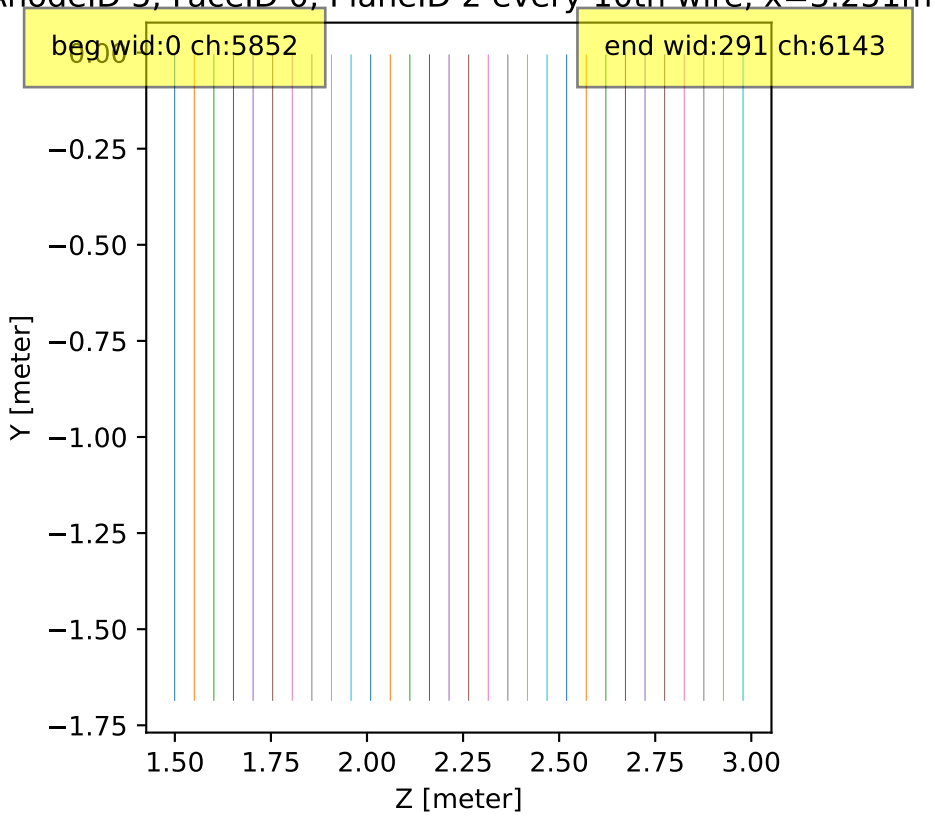

none anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

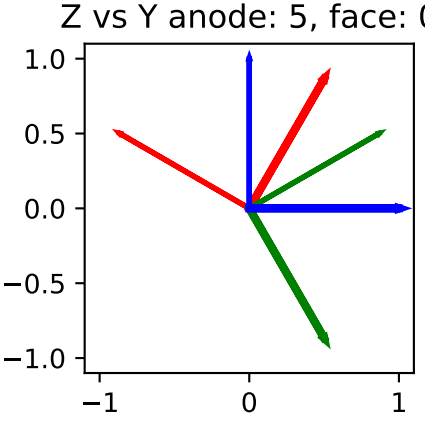

AnodeID 4 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

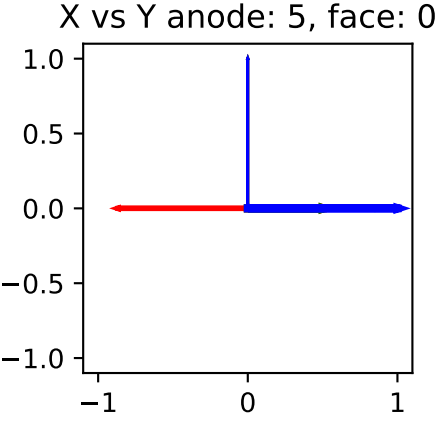

AnodeID 4 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

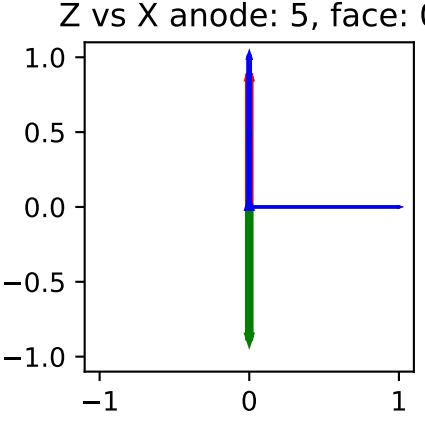

AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:4023
beg wid:0 ch:3738
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

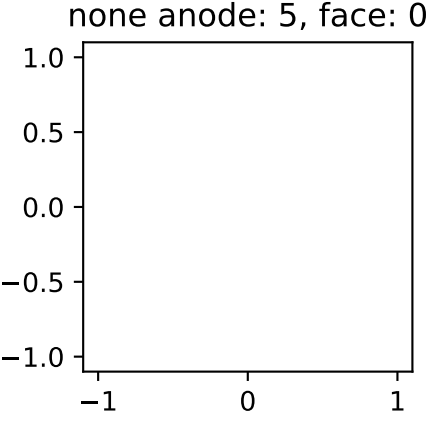

AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:4975
end wid:0 ch:4689
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

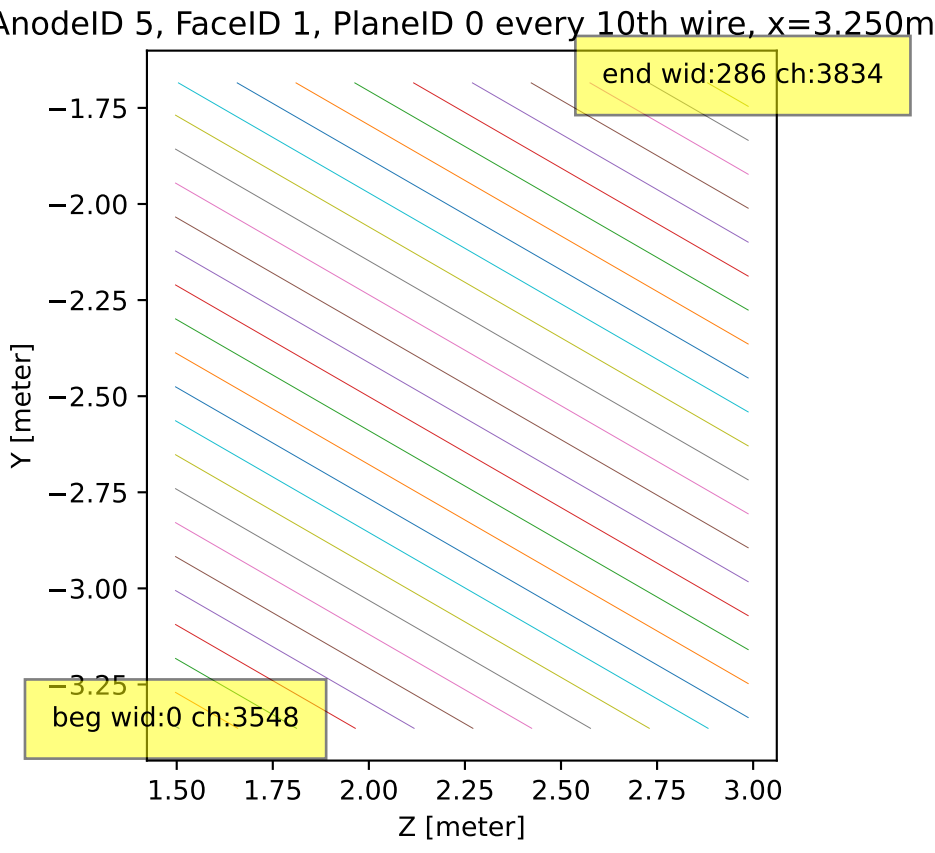

AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:5852
end wid:291 ch:6143
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

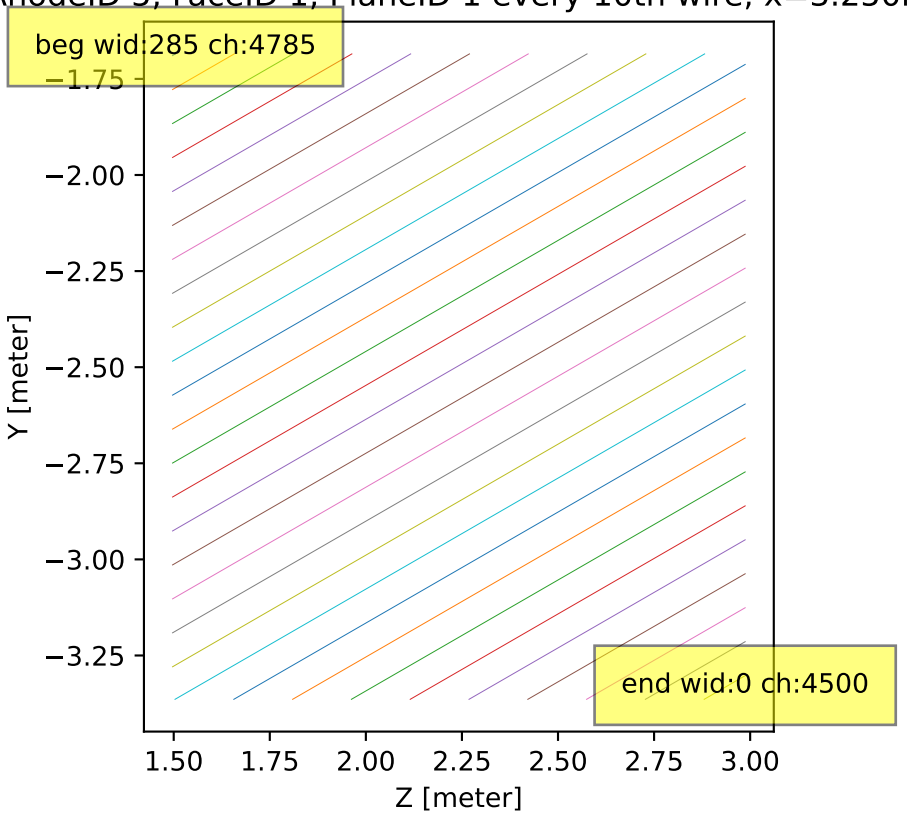

Z vs Y anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

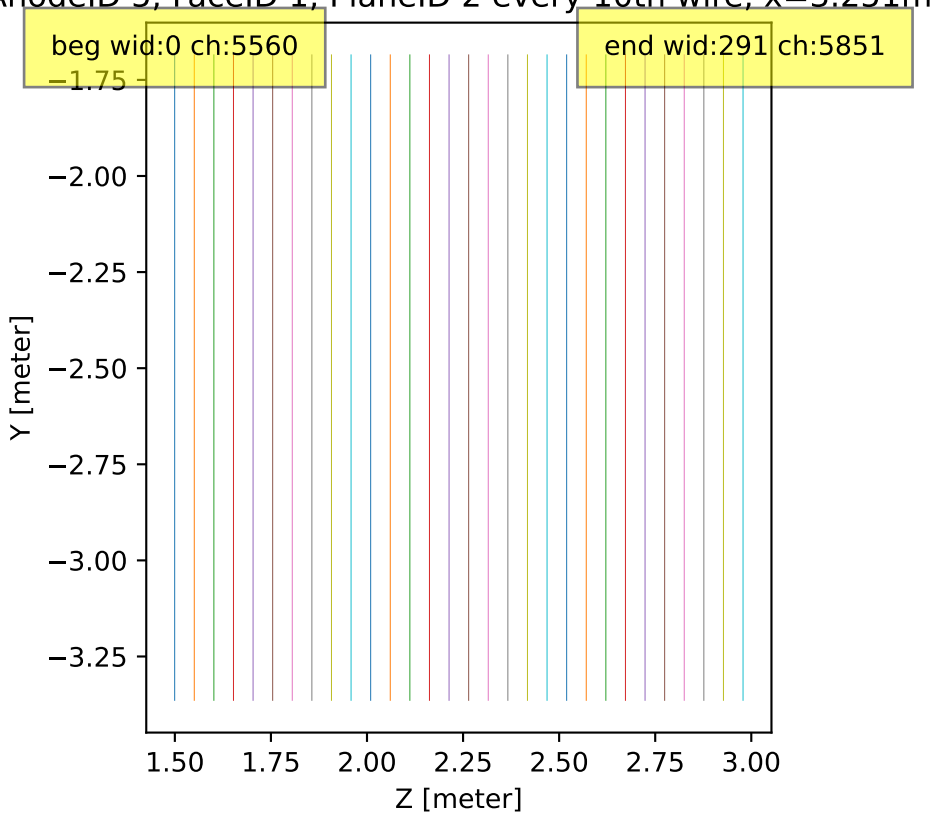

X vs Y anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

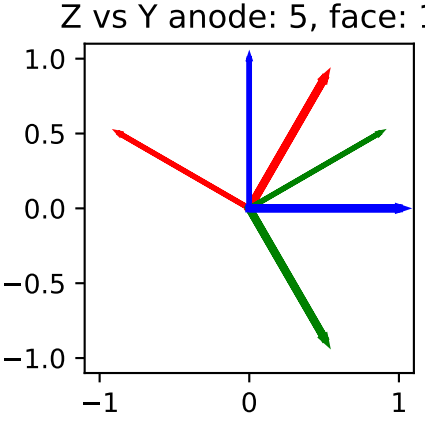

Z vs X anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

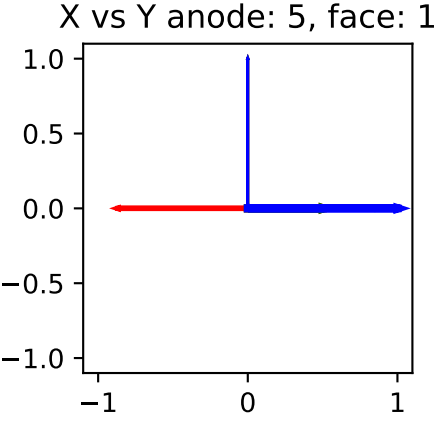

none anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

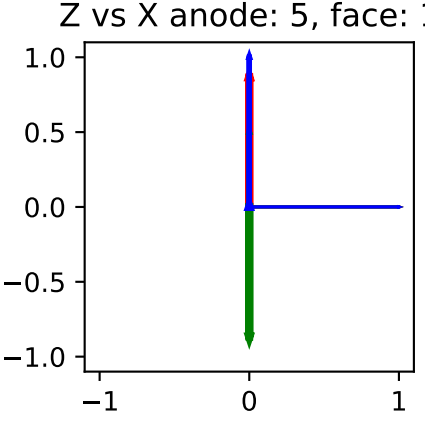

AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:3834
beg wid:0 ch:3548
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

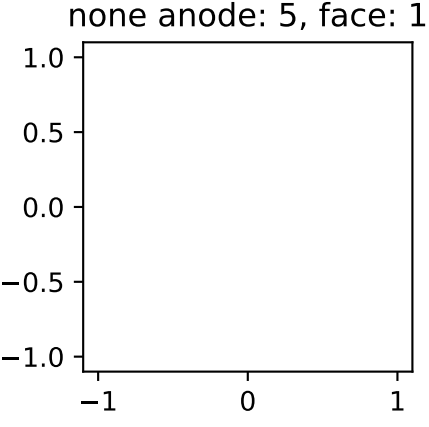

AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:4785
end wid:0 ch:4500
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

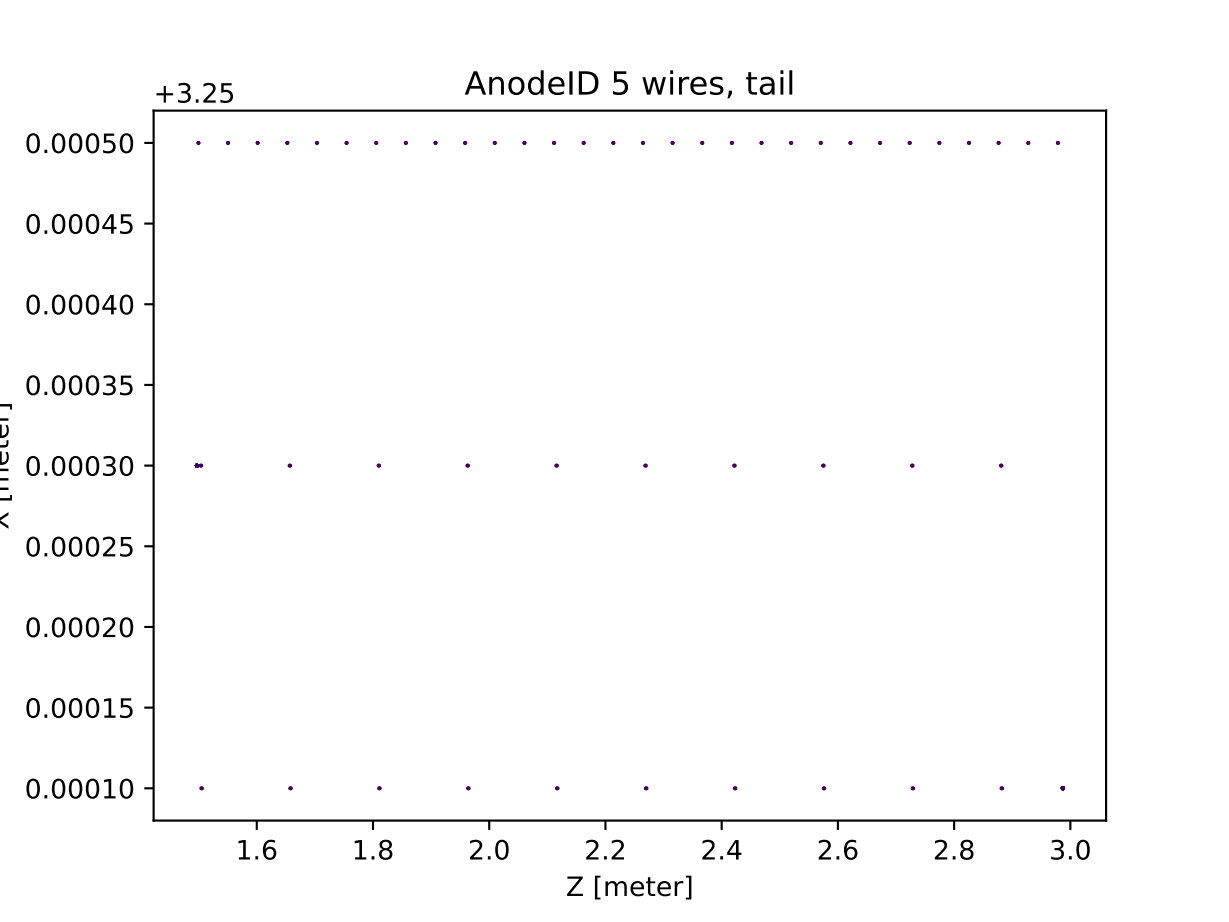

AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:5560
end wid:291 ch:5851
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

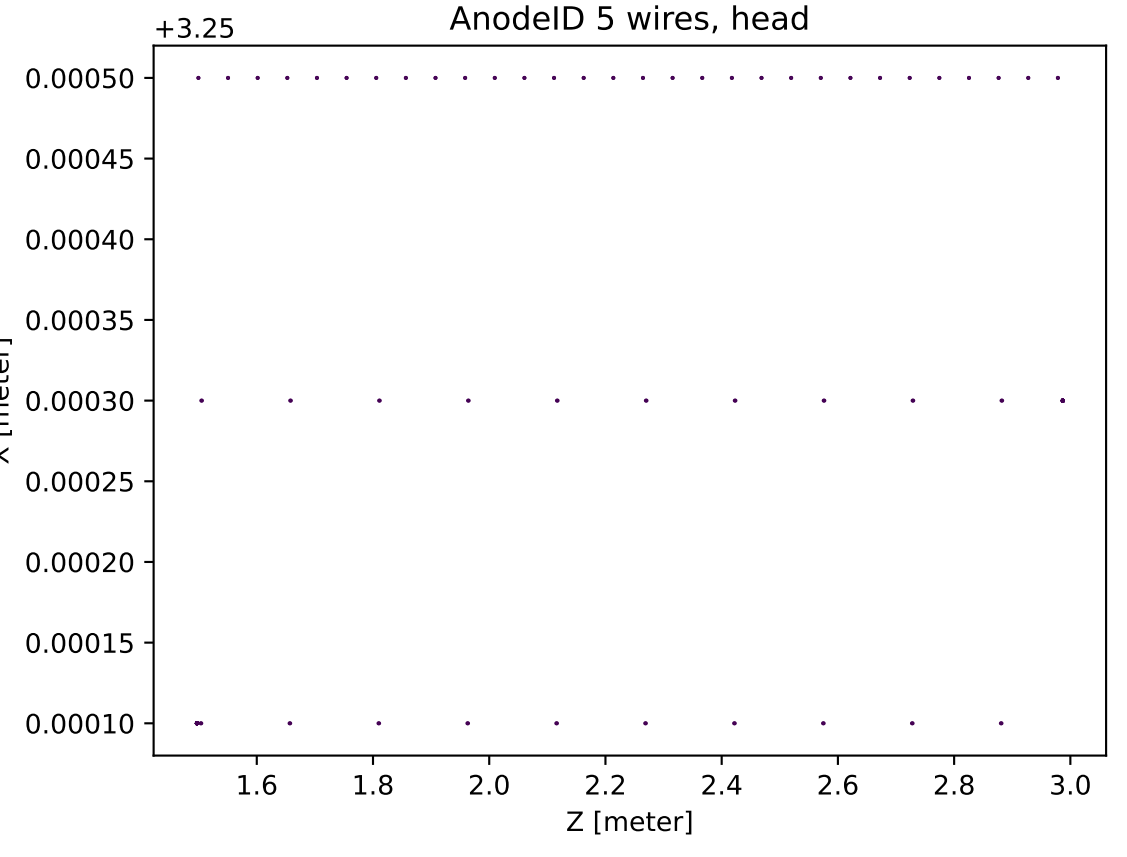

Z vs Y anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

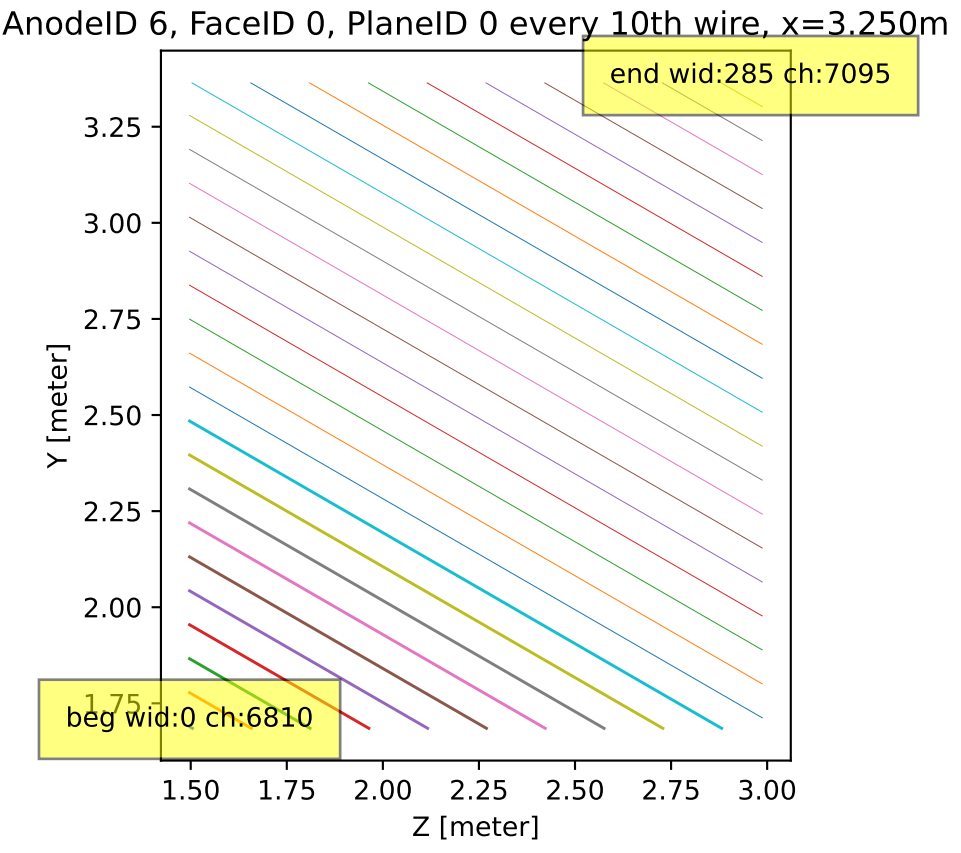

X vs Y anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

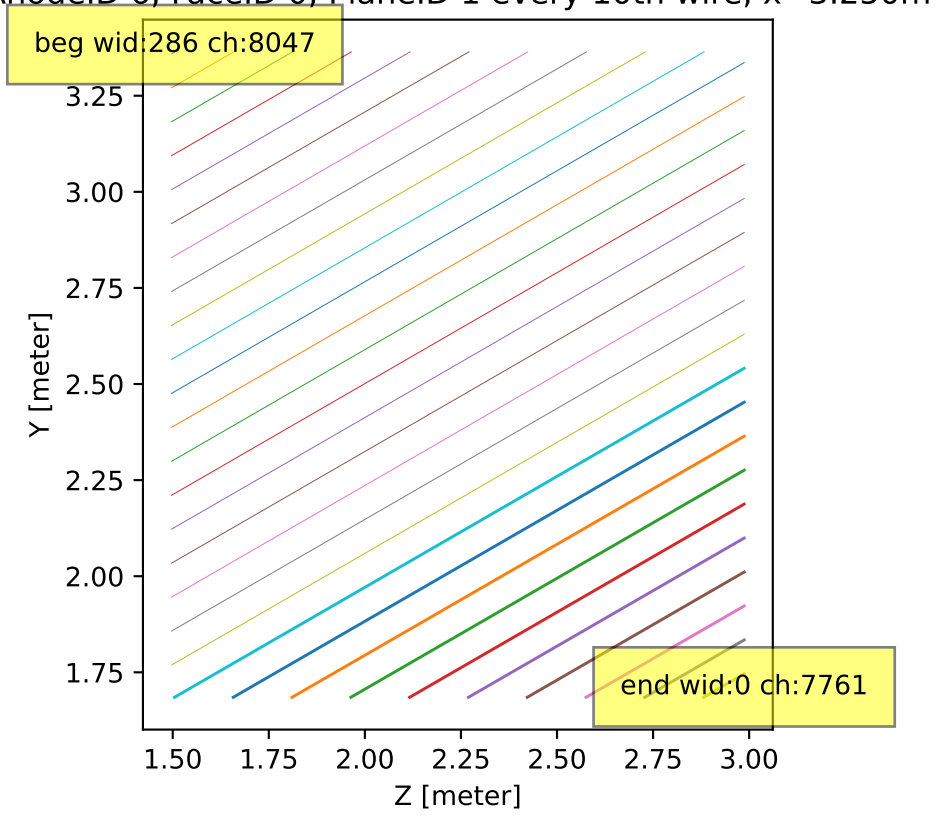

Z vs X anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

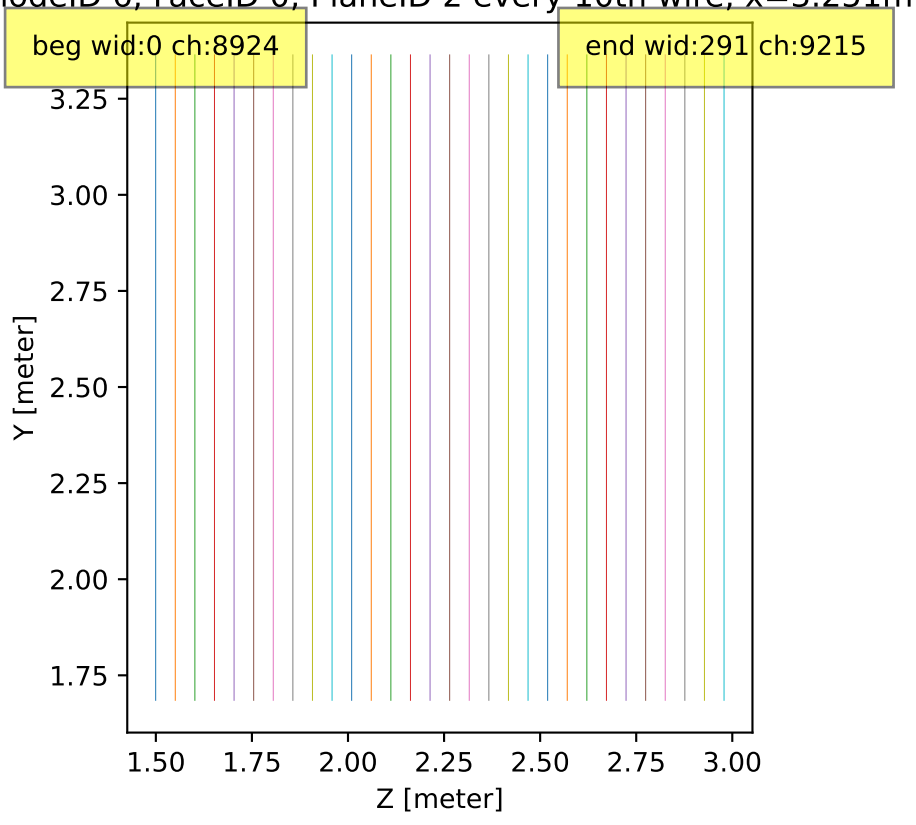

none anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

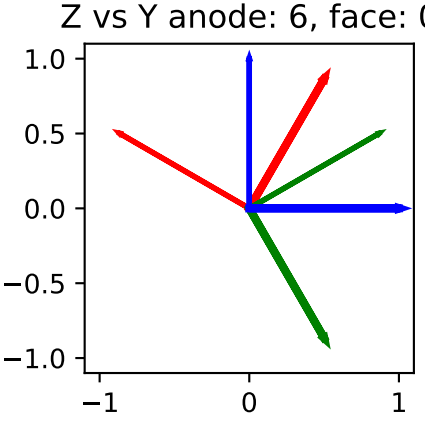

AnodeID 5 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

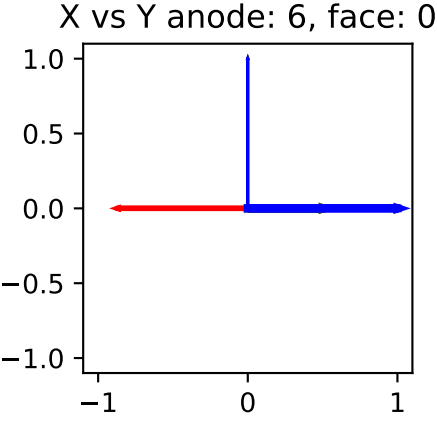

AnodeID 5 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

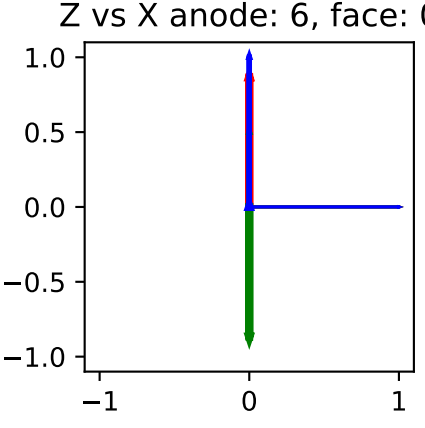

AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:7095
beg wid:0 ch:6810
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

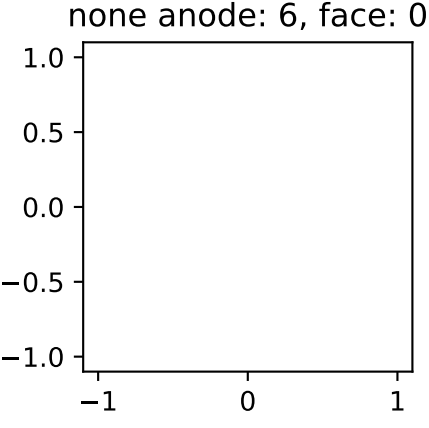

AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:8047
end wid:0 ch:7761
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

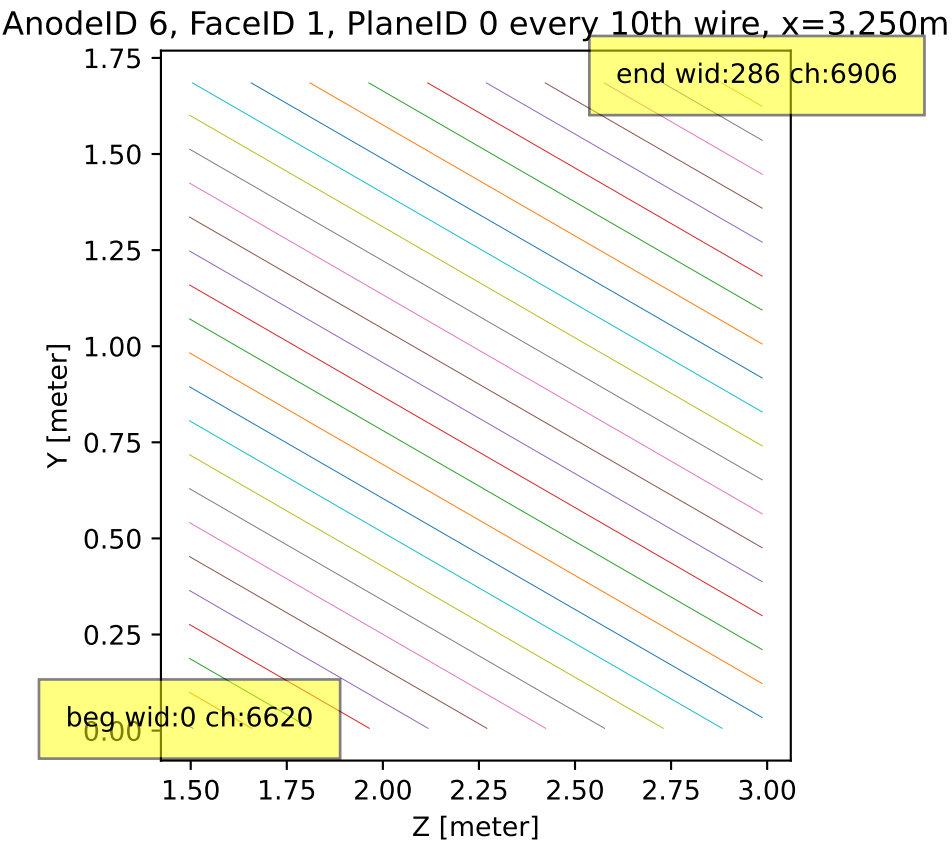

AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8924
end wid:291 ch:9215
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

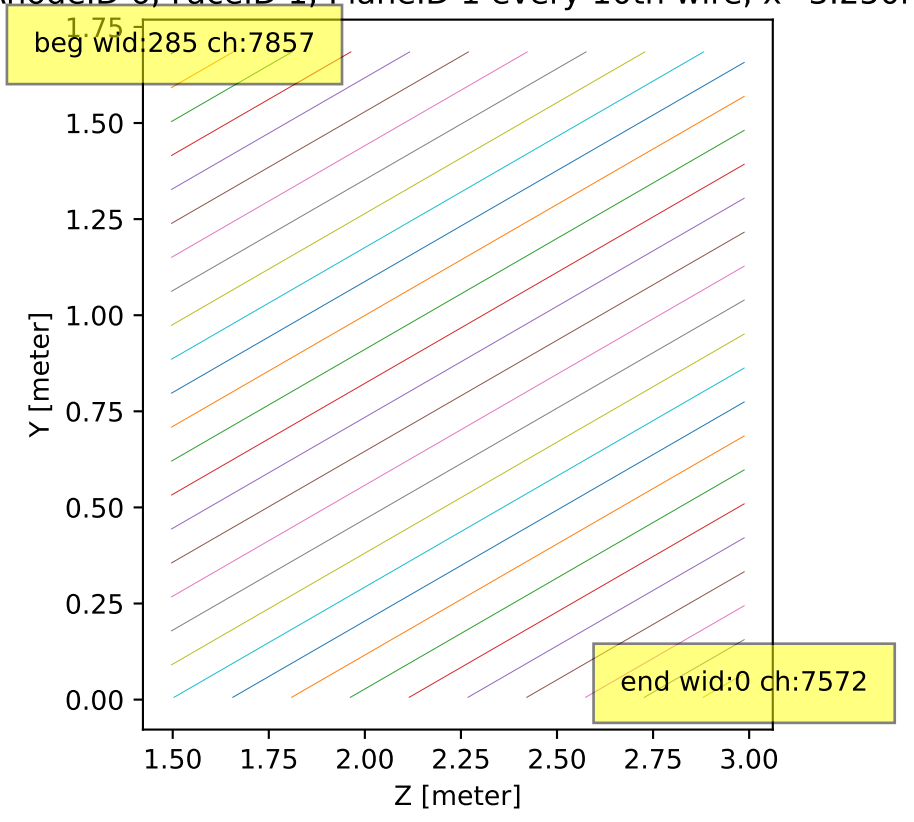

Z vs Y anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

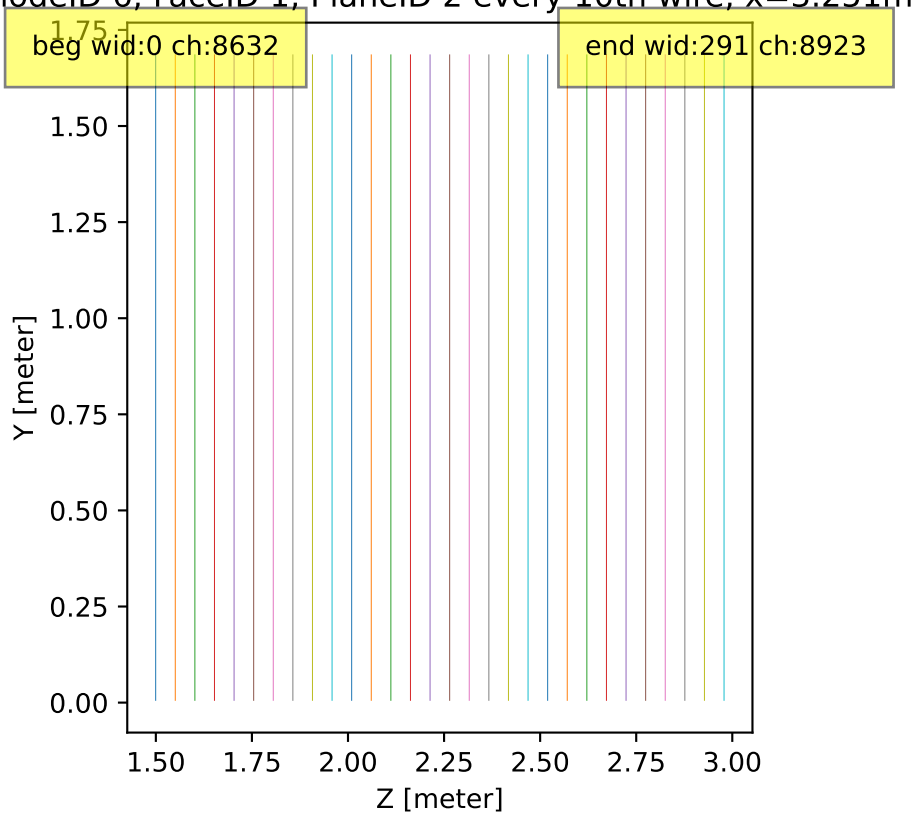

X vs Y anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

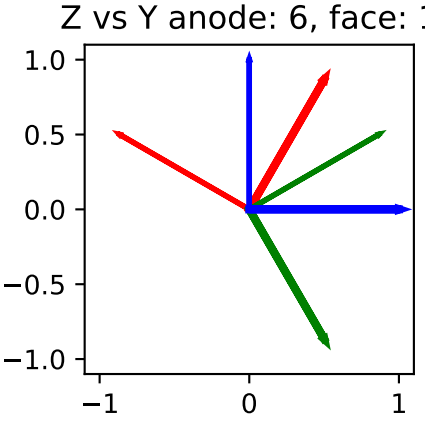

Z vs X anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

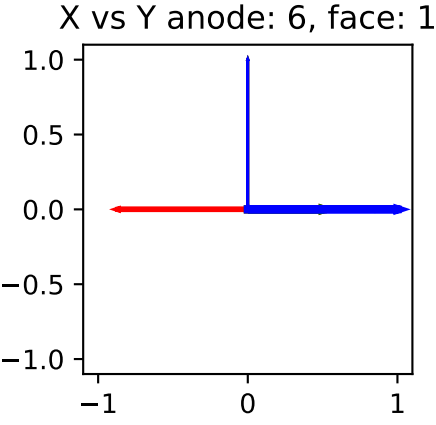

none anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

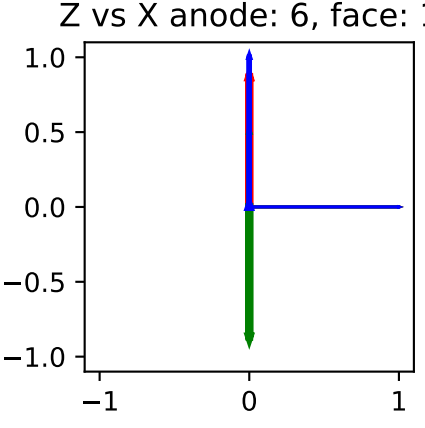

AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:6906
beg wid:0 ch:6620
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

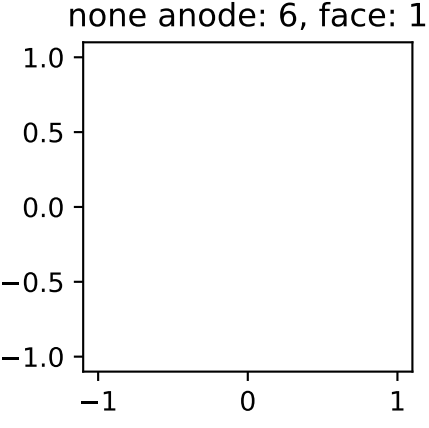

AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:7857
end wid:0 ch:7572
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

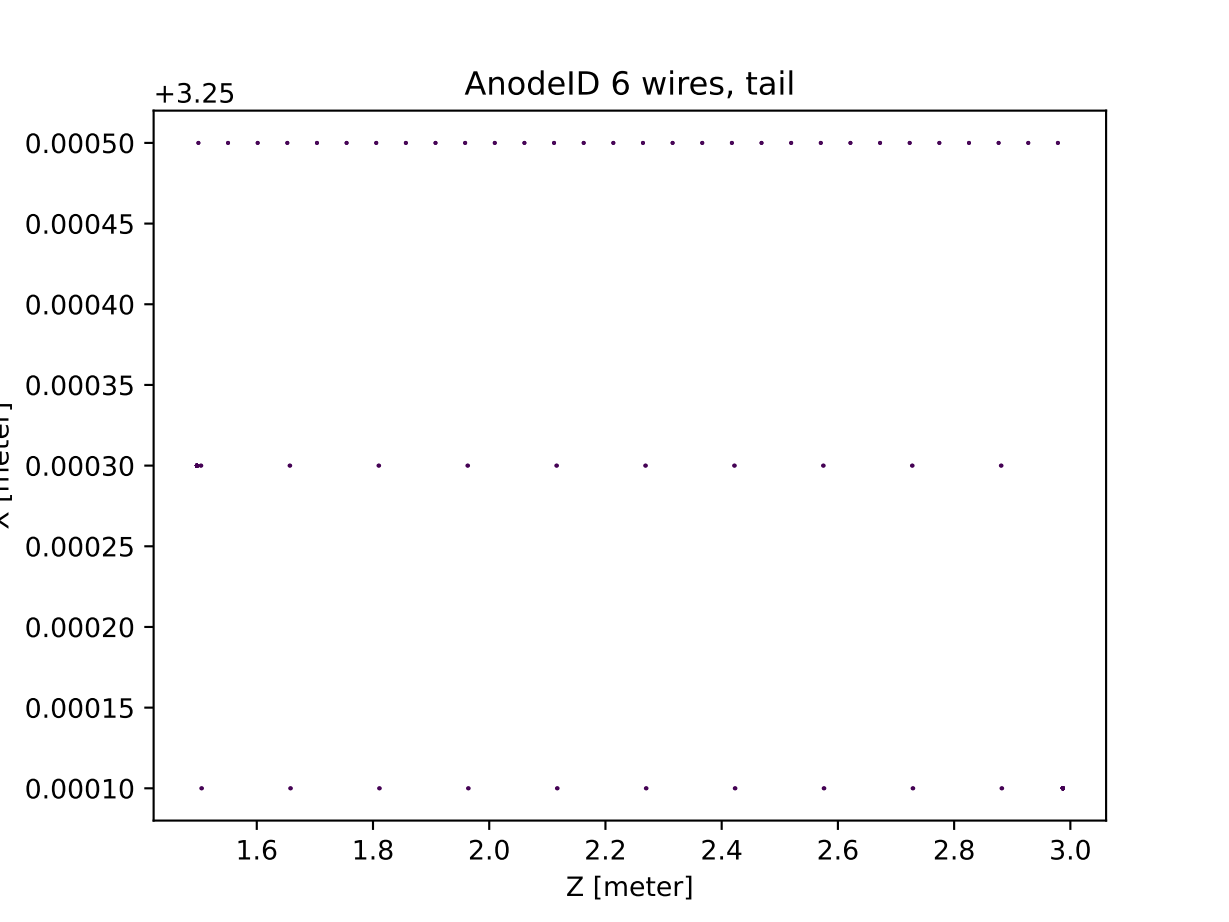

AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8632
end wid:291 ch:8923
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

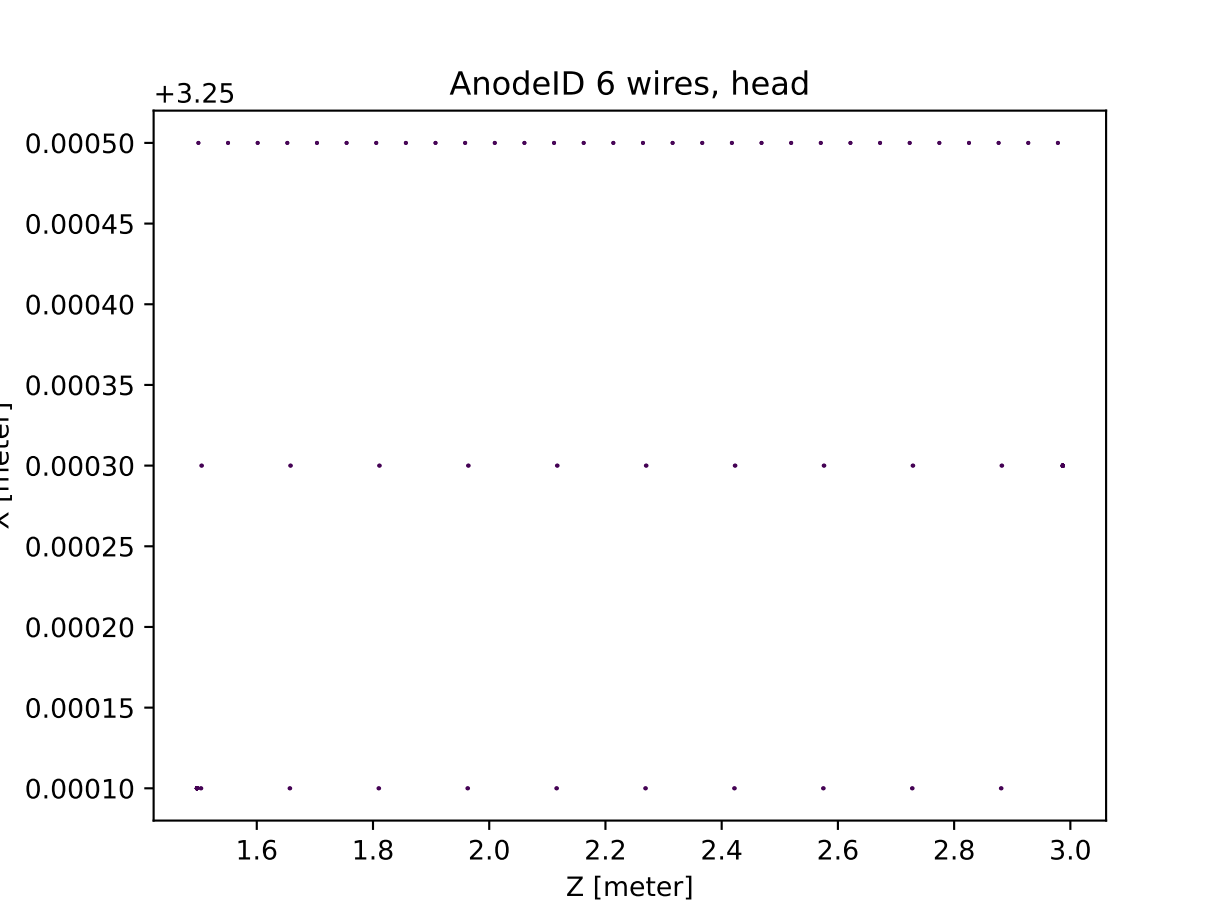

Z vs Y anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

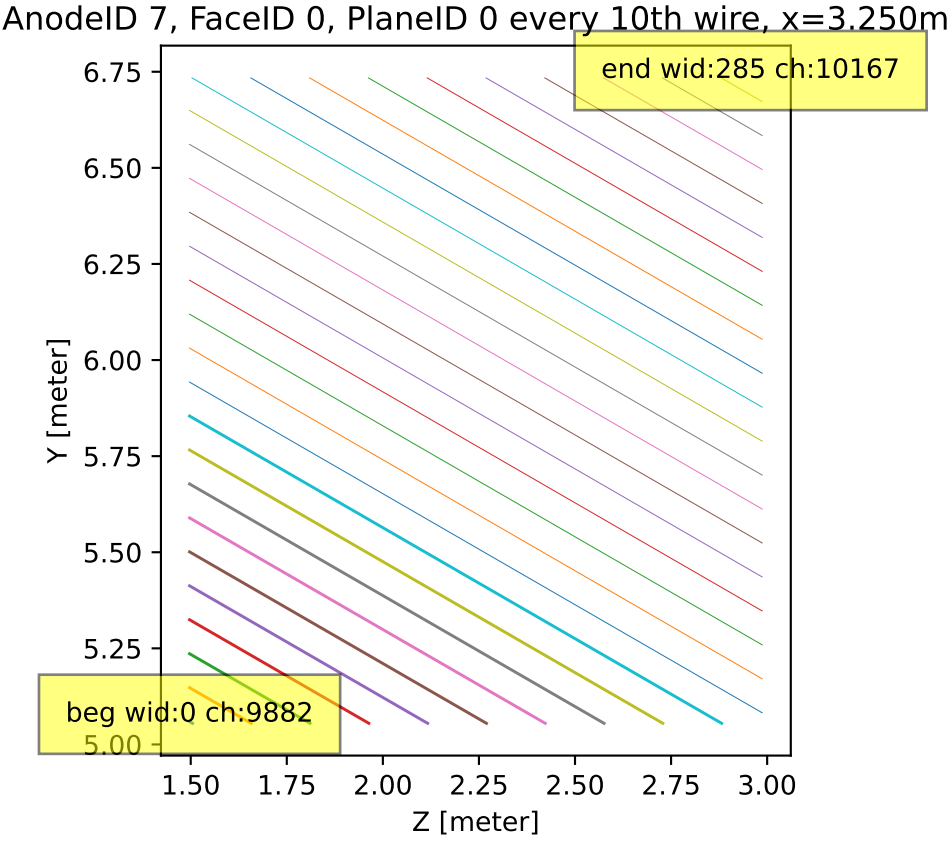

X vs Y anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

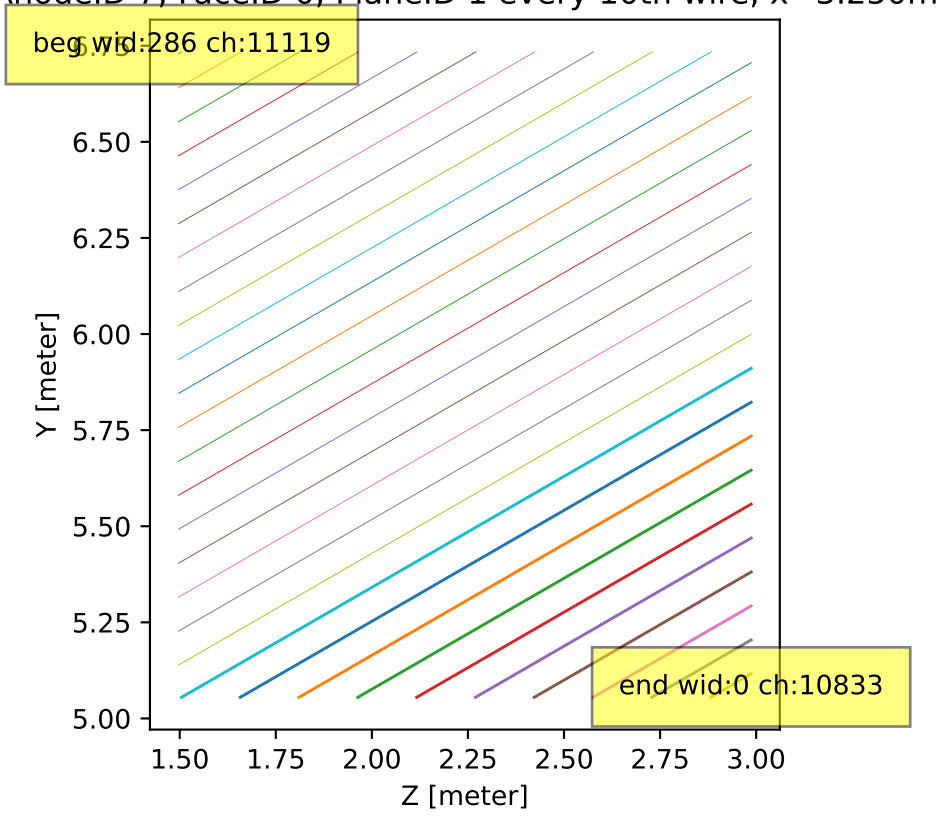

Z vs X anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

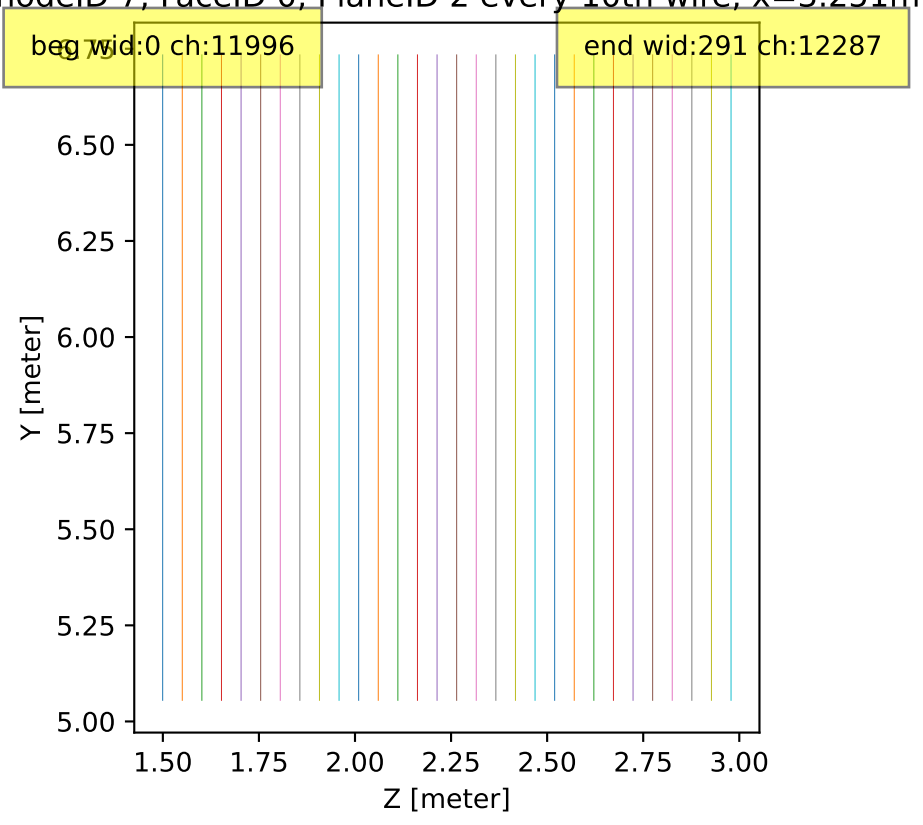

none anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

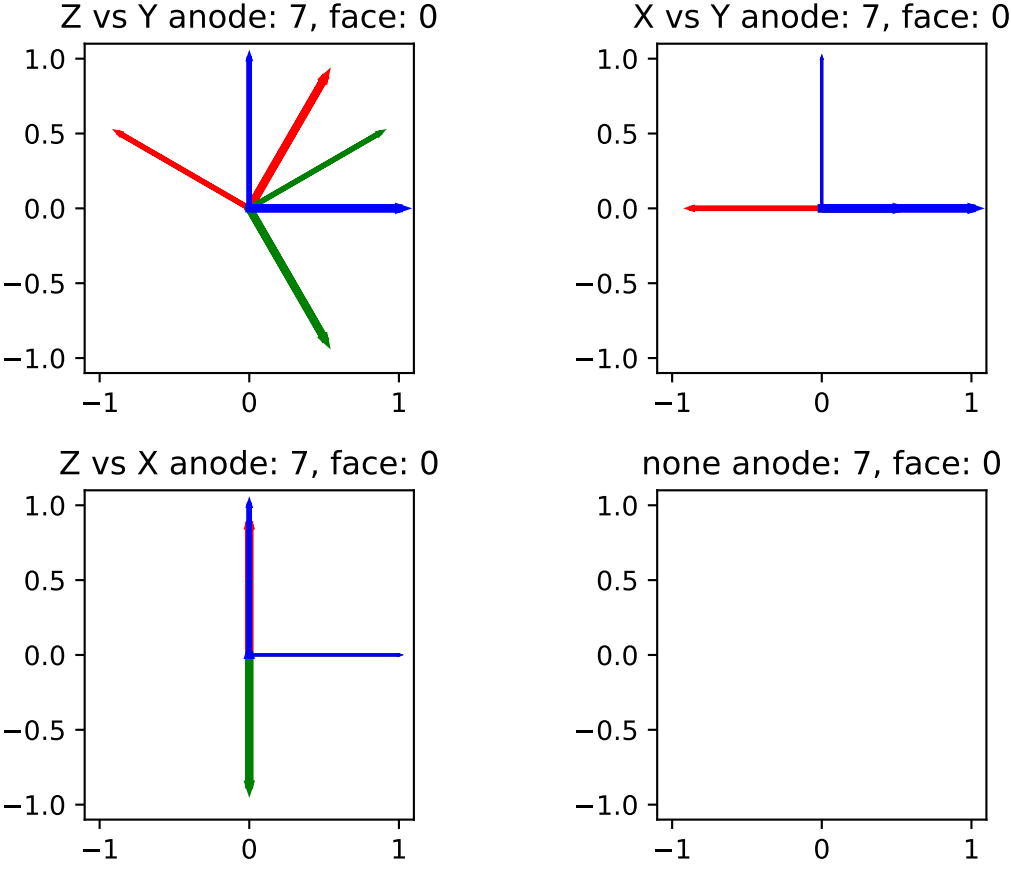

AnodeID 6 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

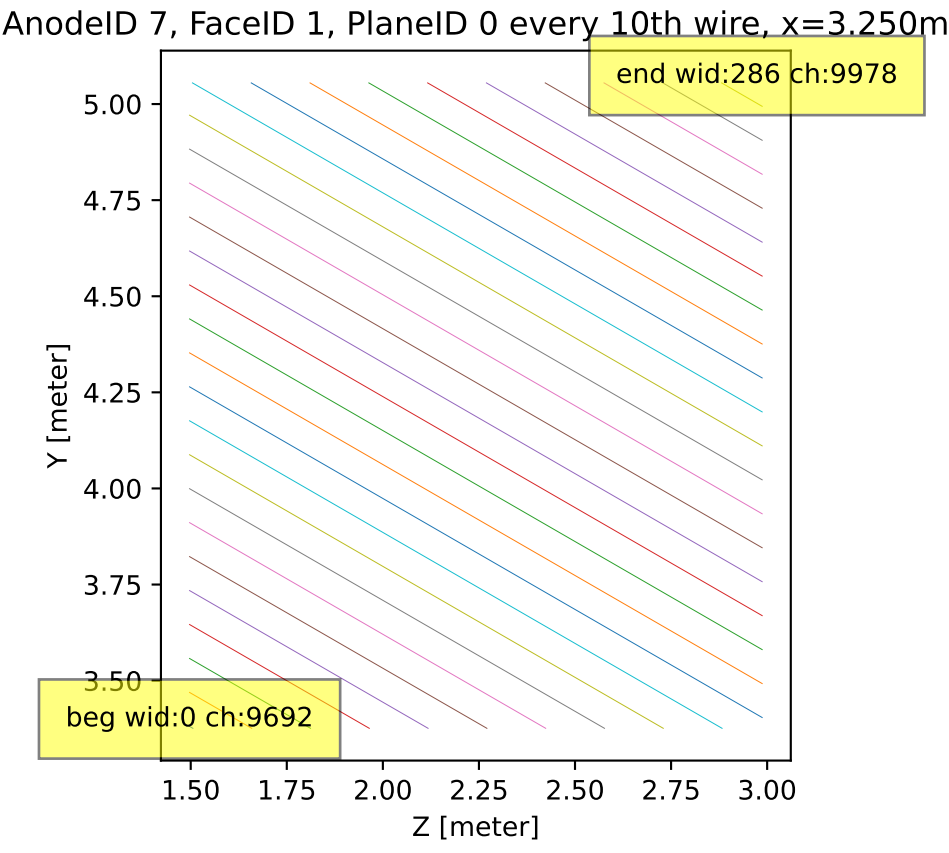

AnodeID 6 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

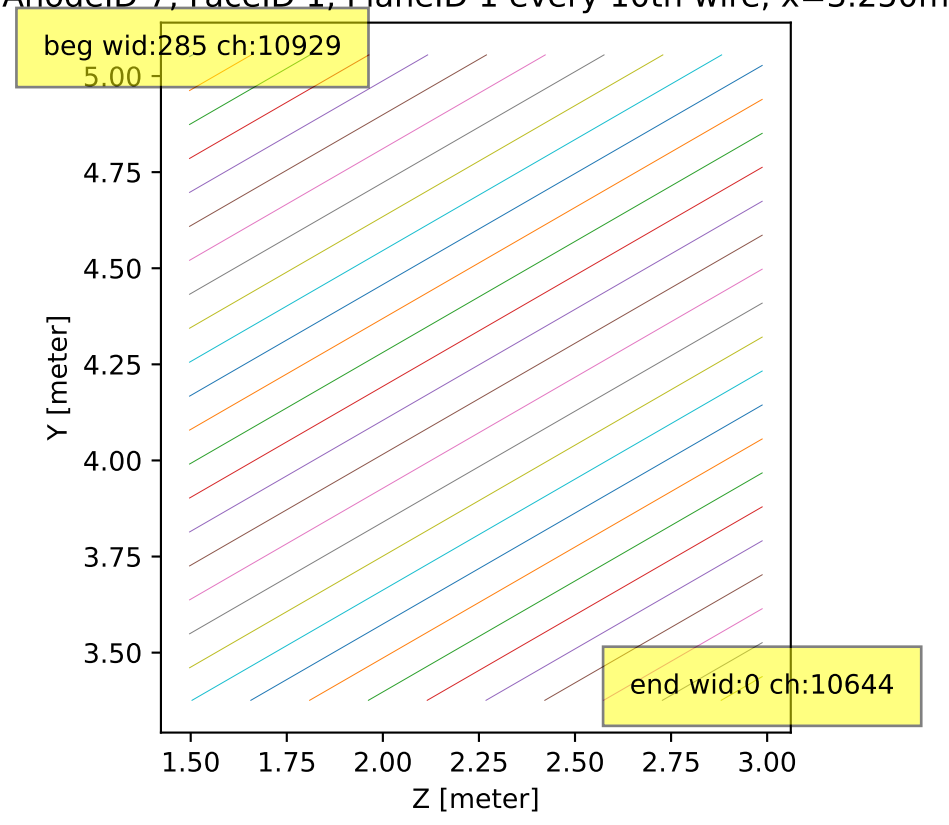

AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:10167
beg wid:0 ch:9882
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

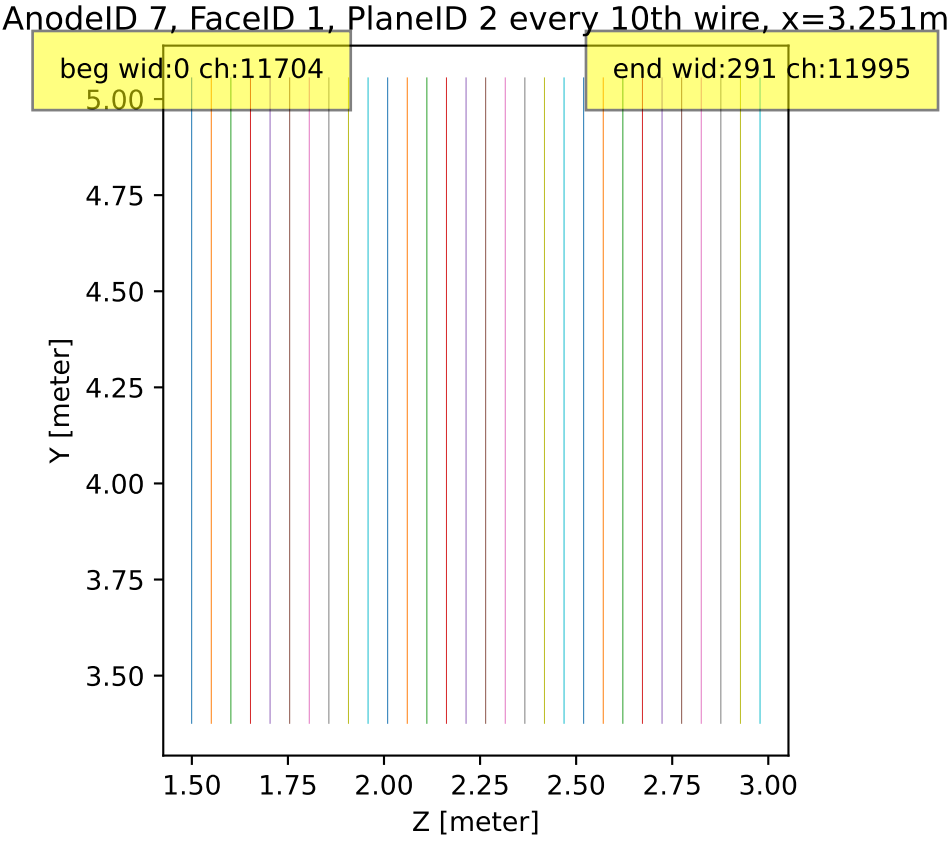

AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:11119
end wid:0 ch:10833
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

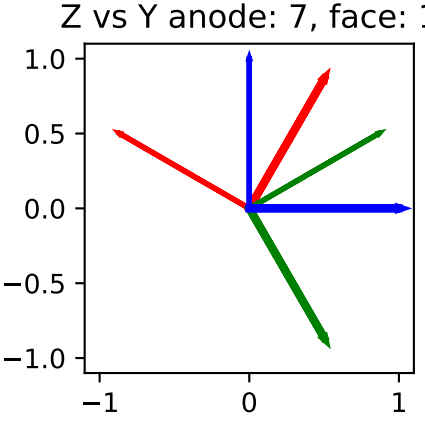

AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11996
end wid:291 ch:12287
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

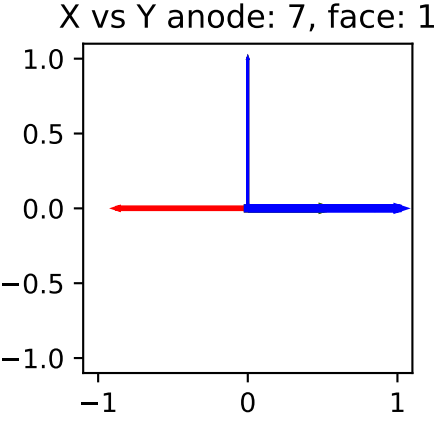

Z vs Y anode: 7, face: 0
X vs Y anode: 7, face: 0
Z vs X anode: 7, face: 0
none anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

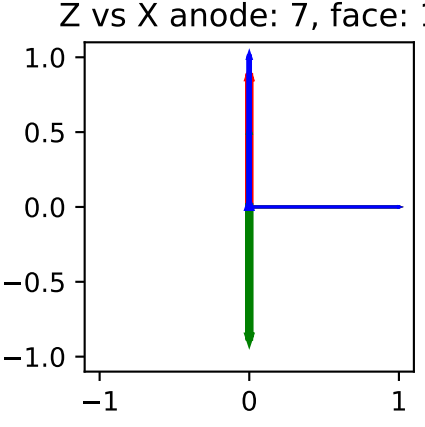

AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:9978
beg wid:0 ch:9692
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

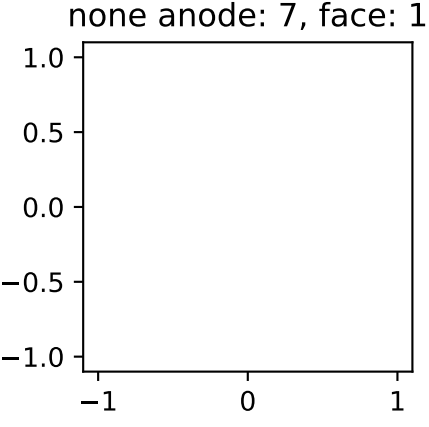

AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:10929
end wid:0 ch:10644
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

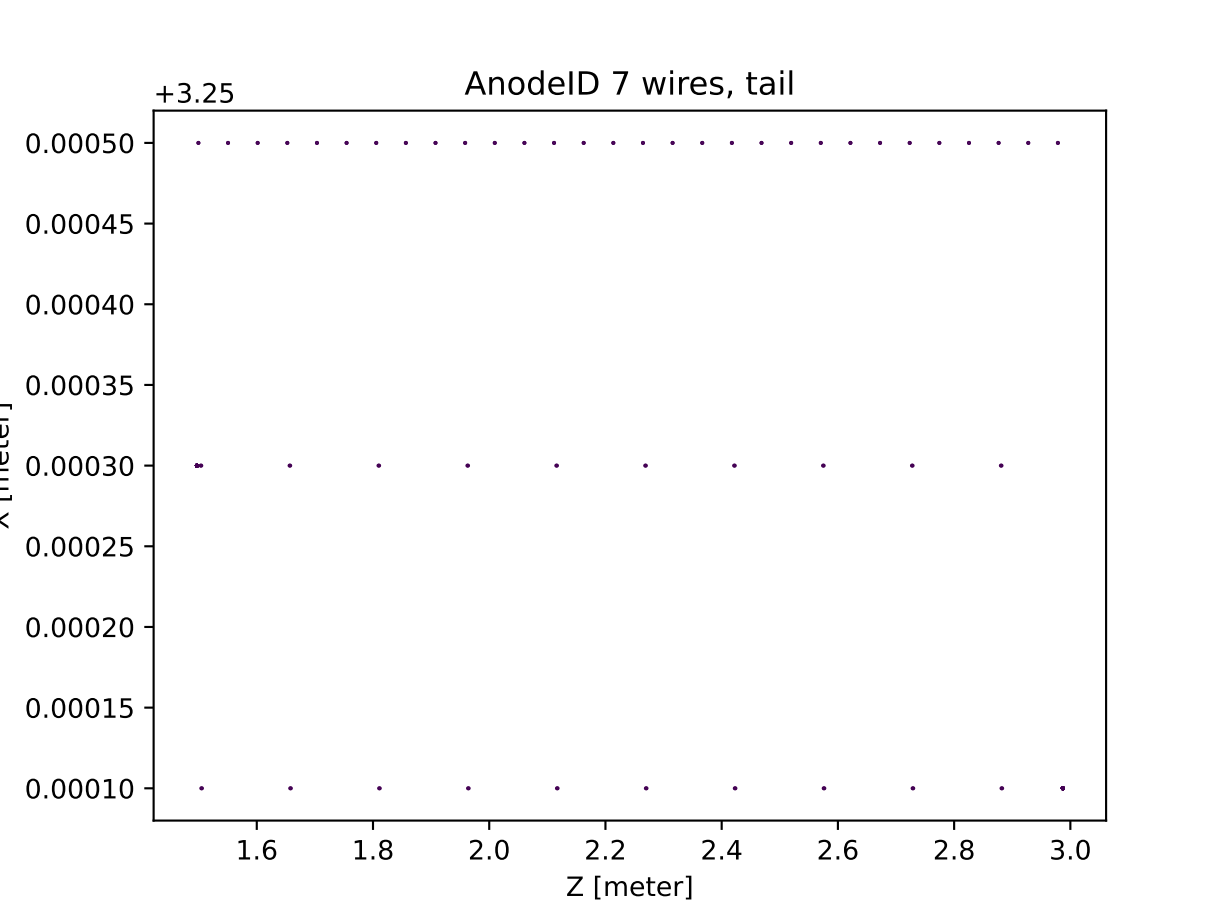

AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11704
end wid:291 ch:11995
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

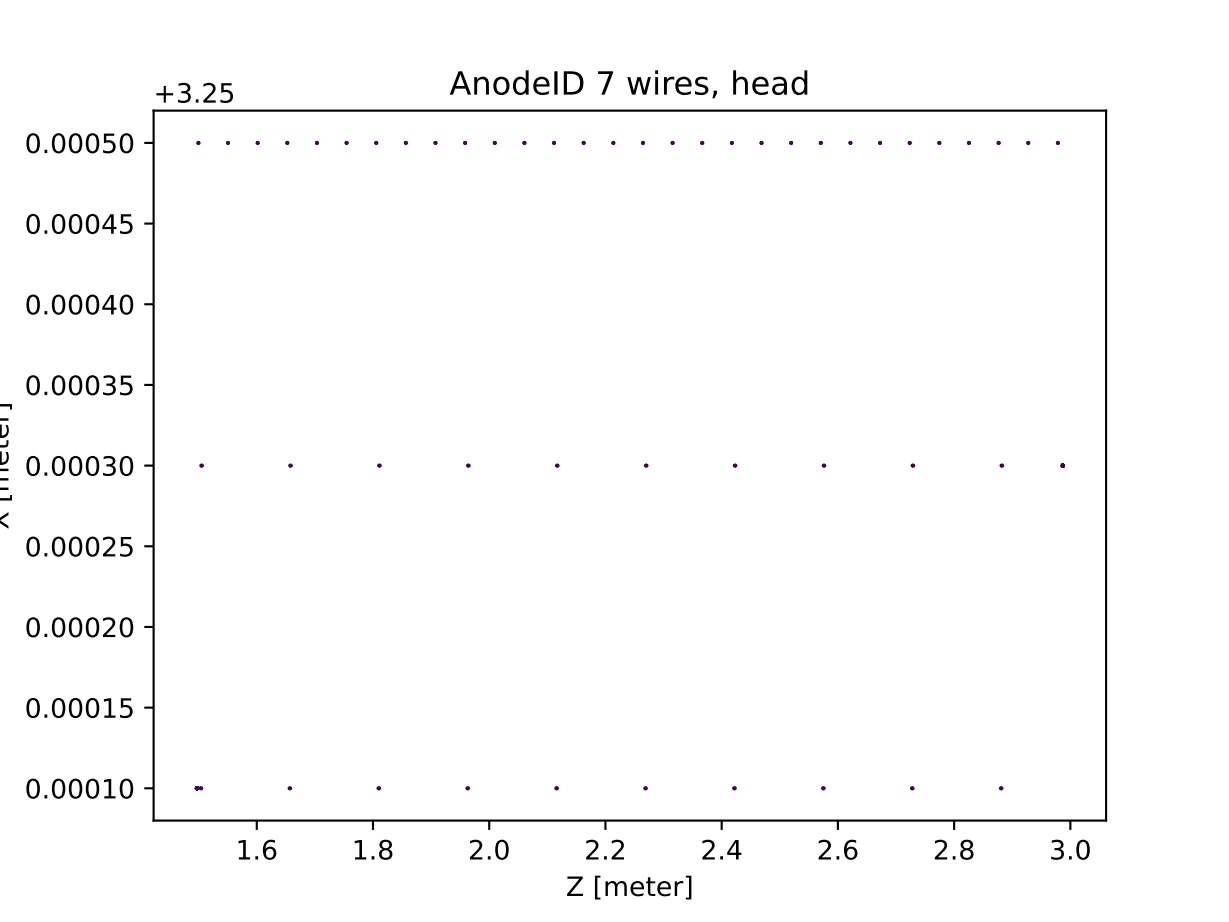

Z vs Y anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

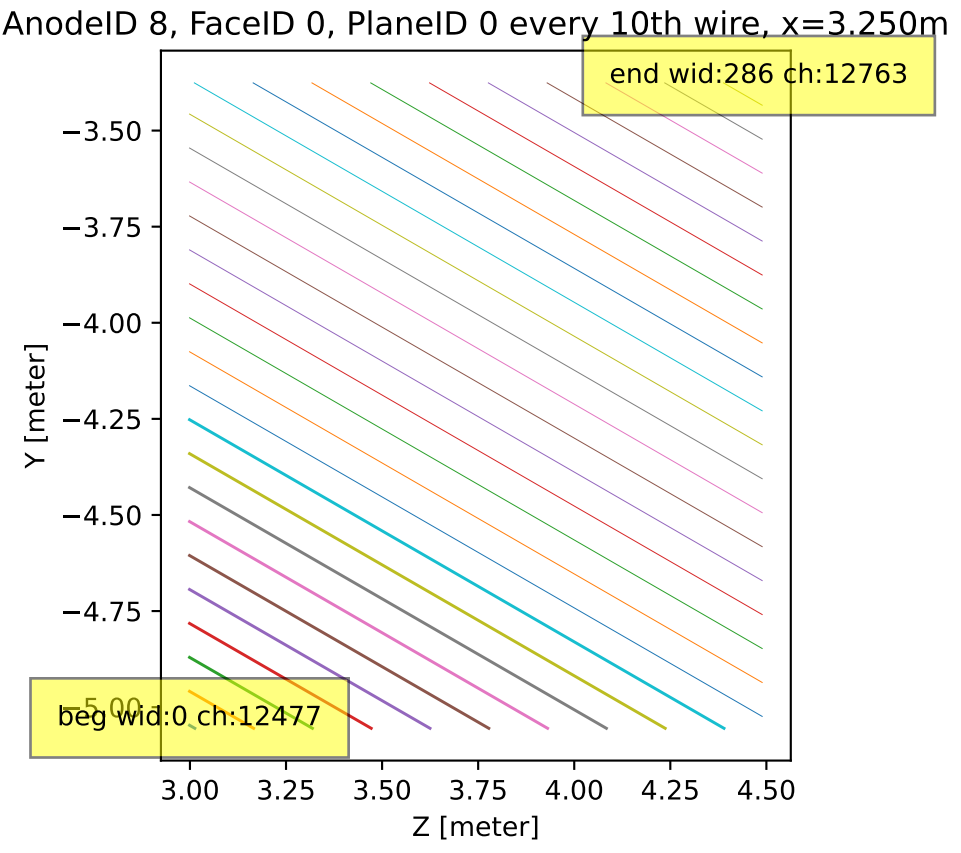

X vs Y anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

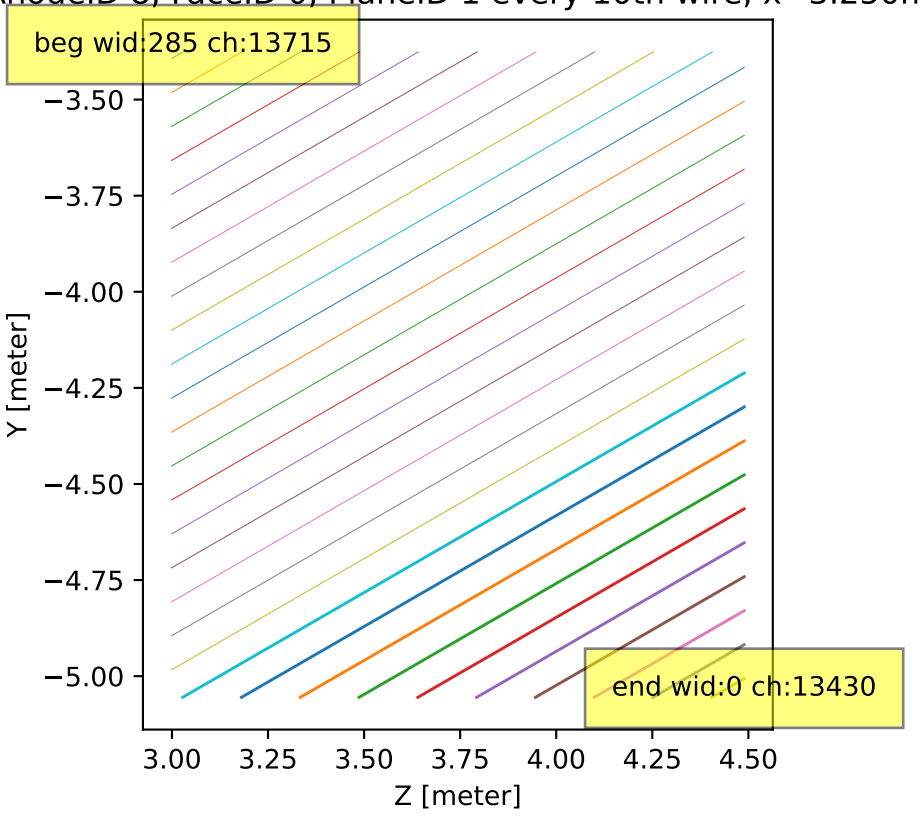

Z vs X anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

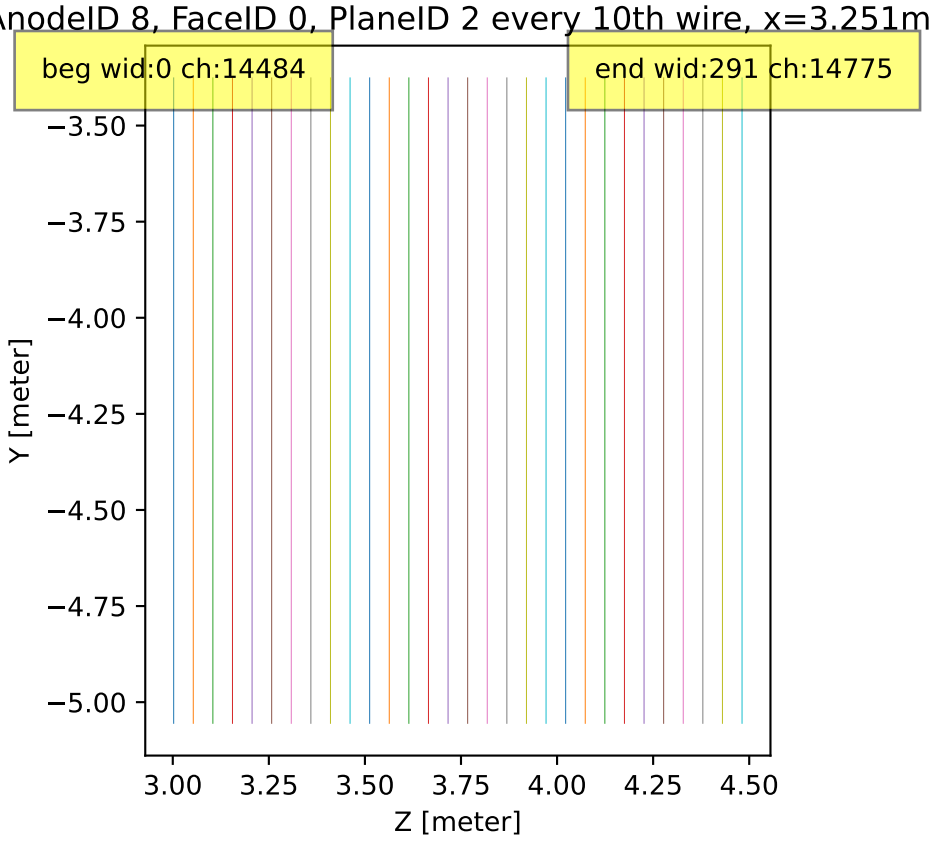

none anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

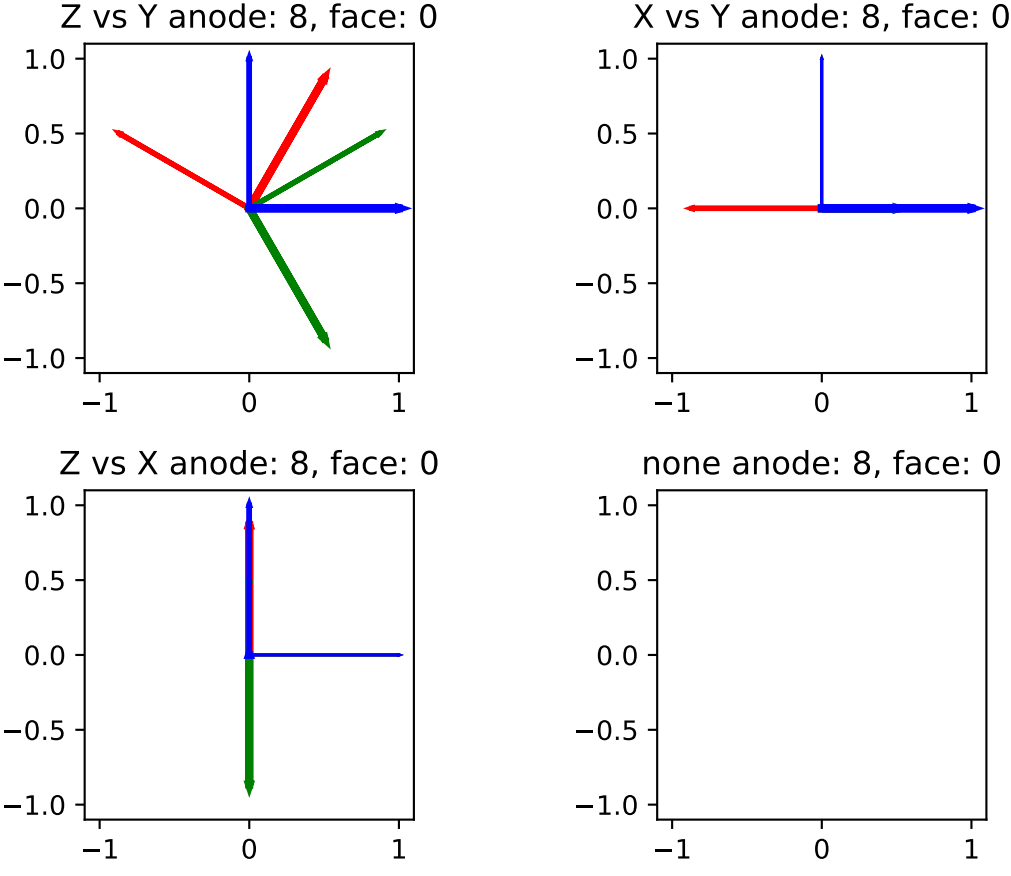

AnodeID 7 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

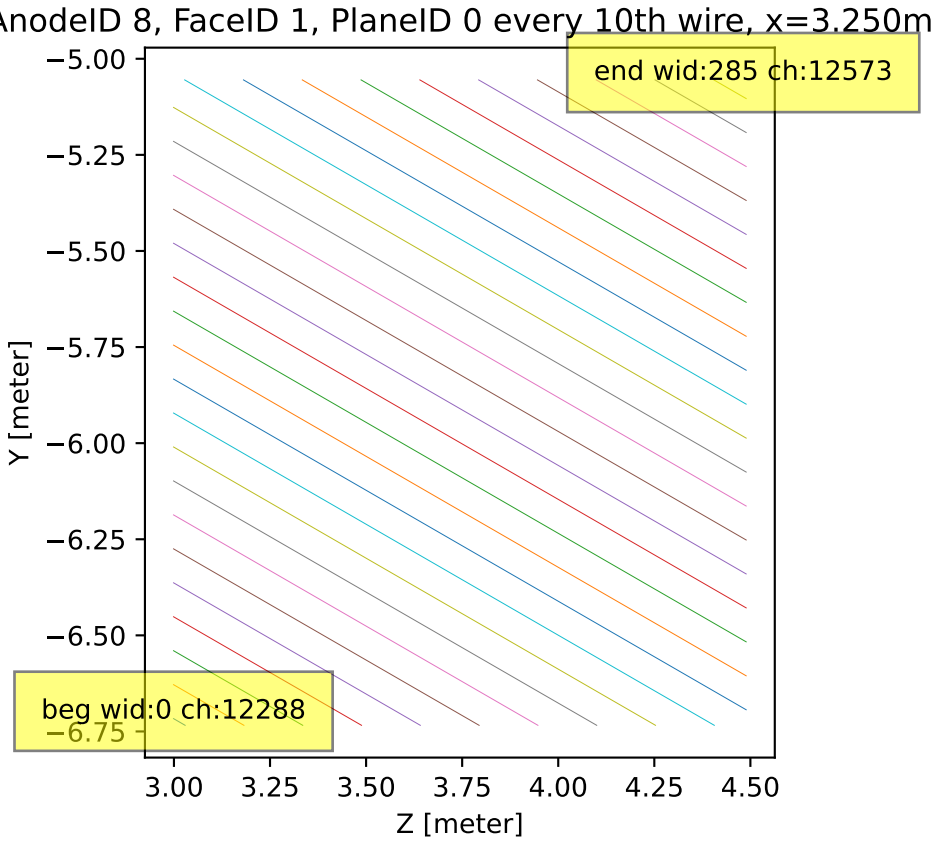

AnodeID 7 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

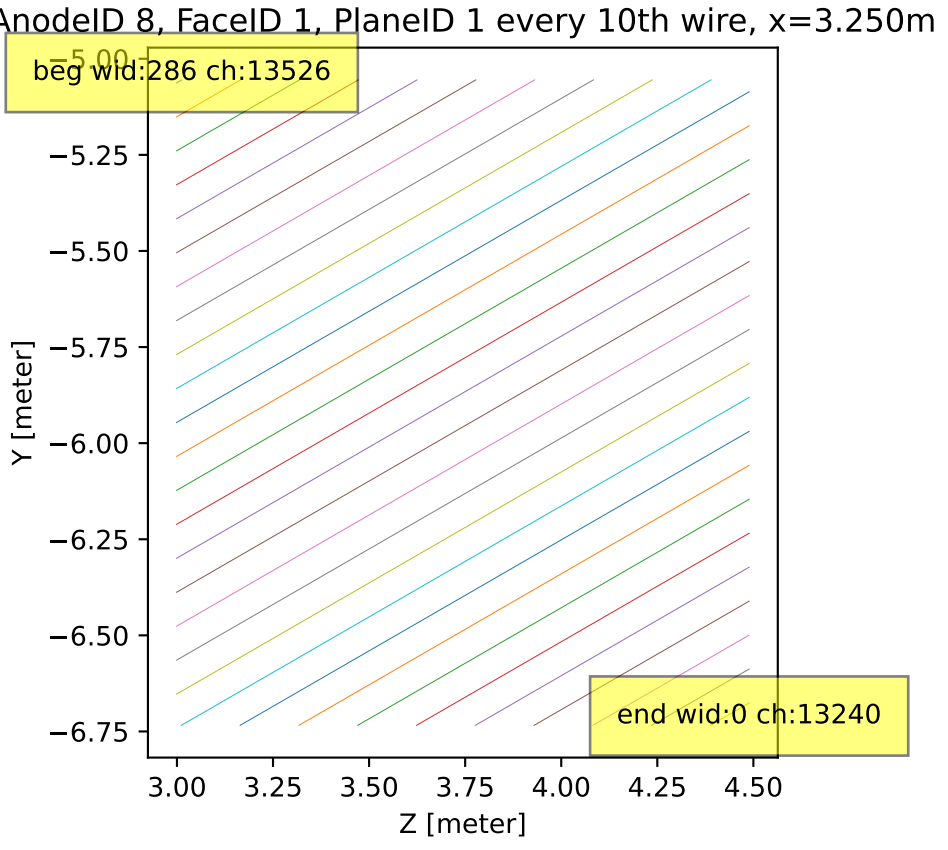

AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:12763
beg wid:0 ch:12477
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

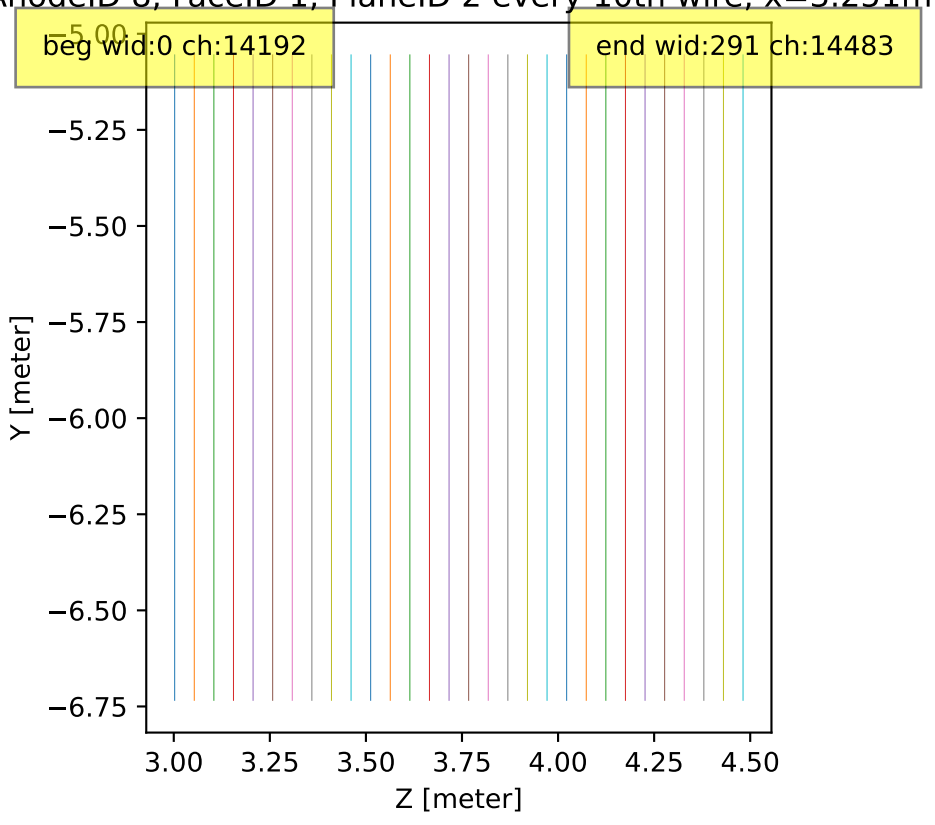

AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:13715
end wid:0 ch:13430
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

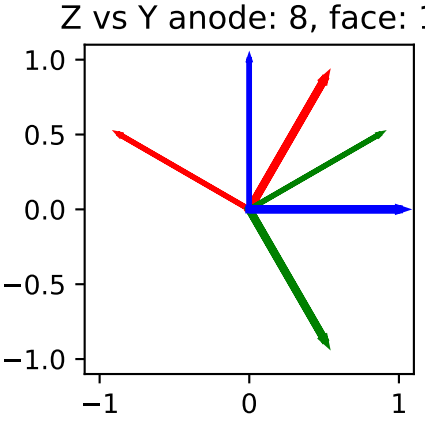

AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14484
end wid:291 ch:14775
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

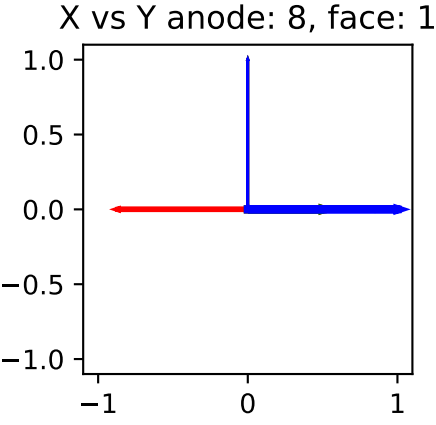

Z vs Y anode: 8, face: 0
X vs Y anode: 8, face: 0
Z vs X anode: 8, face: 0
none anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

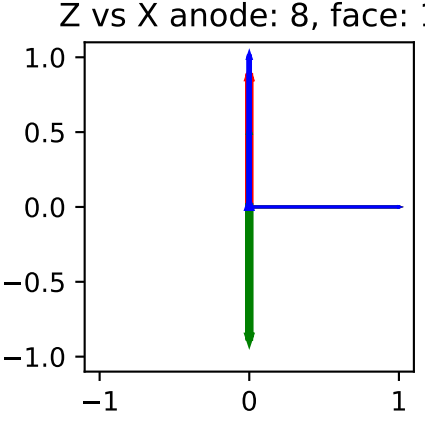

AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:12573
beg wid:0 ch:12288
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

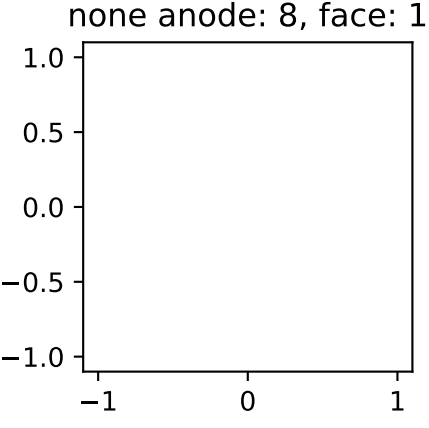

AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:13526
end wid:0 ch:13240
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

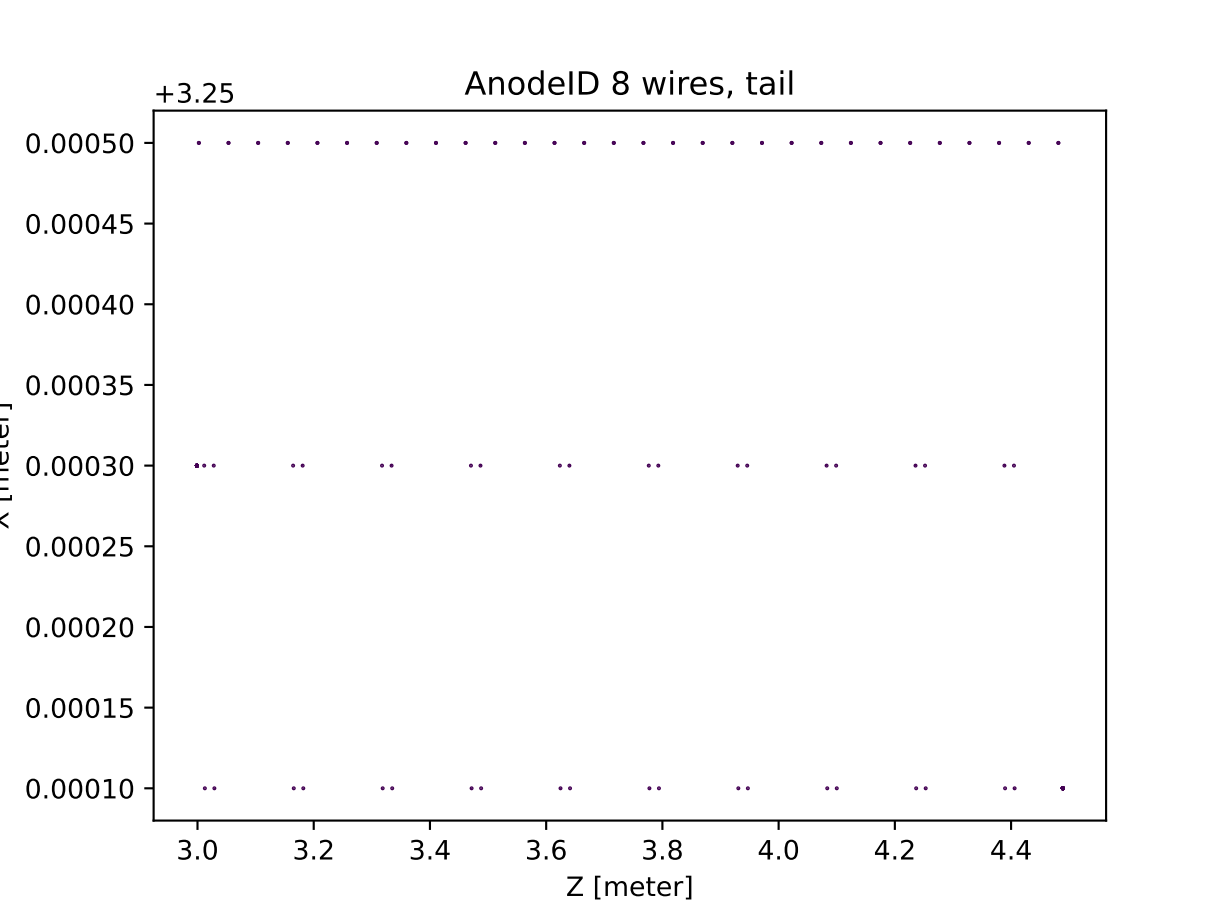

AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14192
end wid:291 ch:14483
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

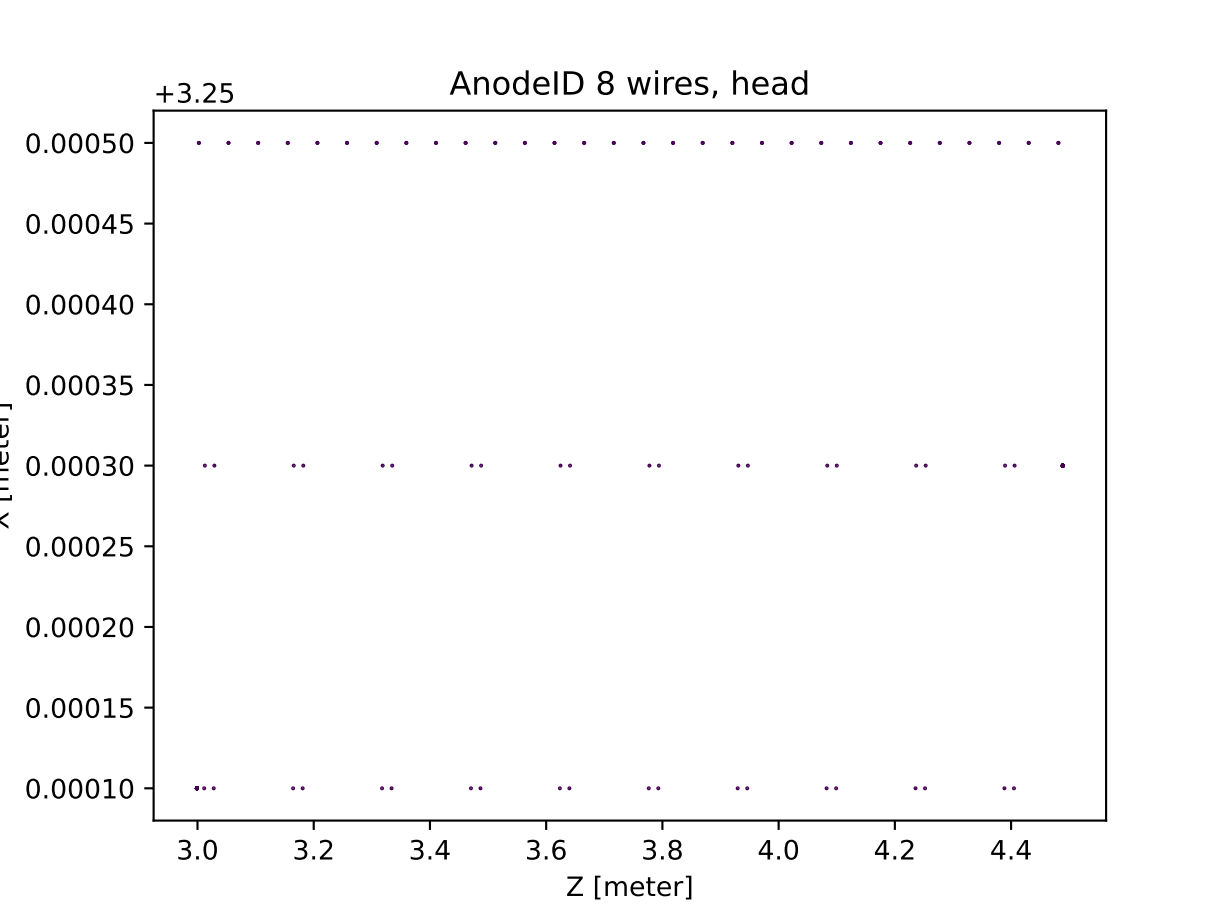

Z vs Y anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

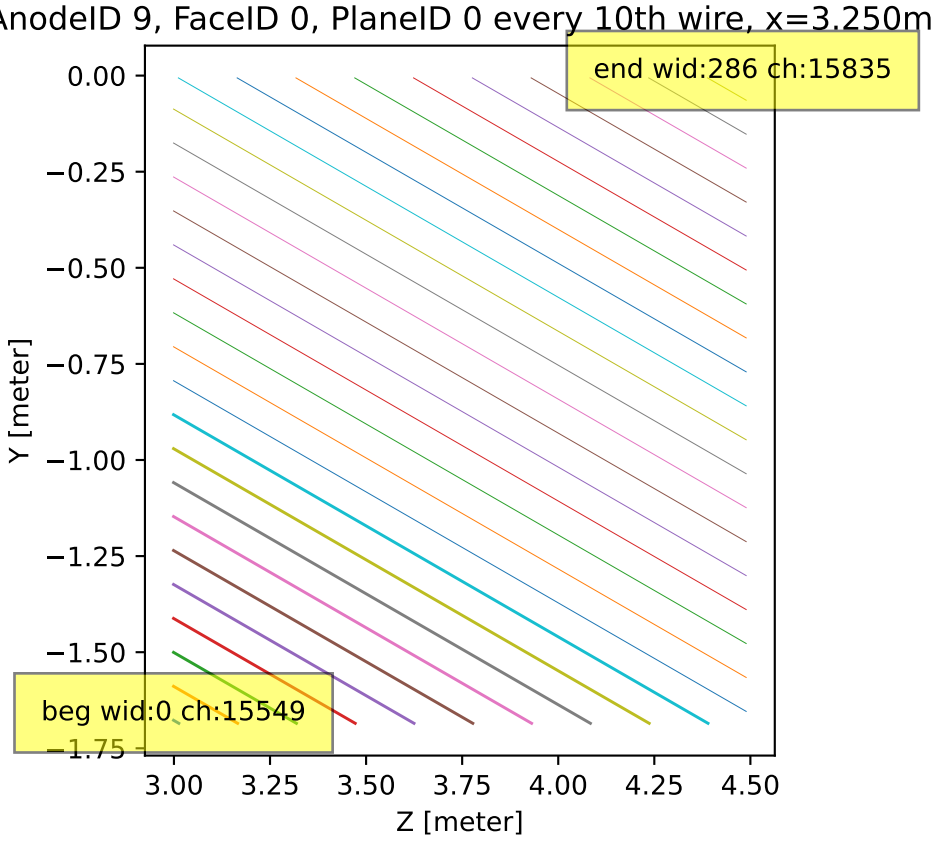

X vs Y anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

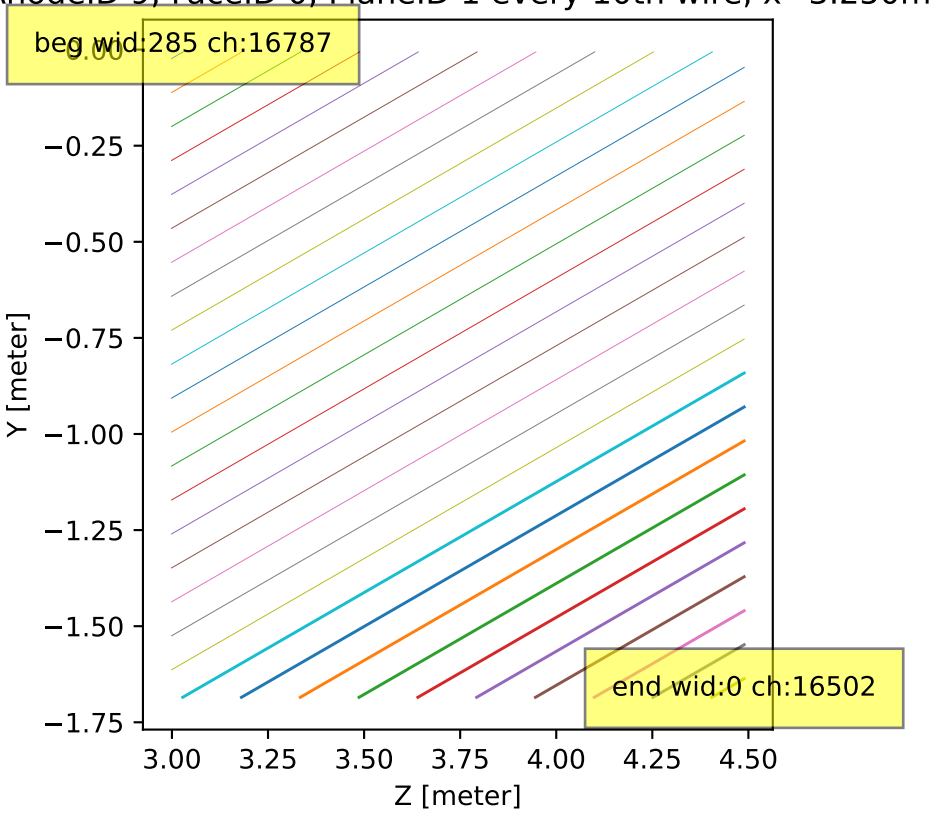

Z vs X anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

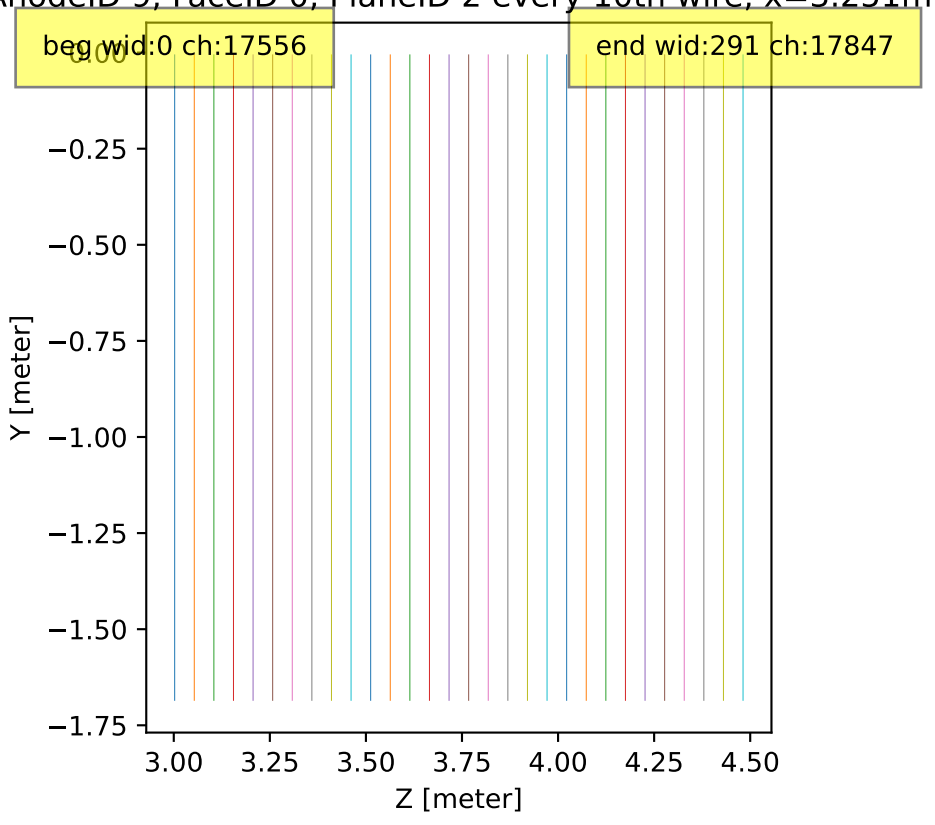

none anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

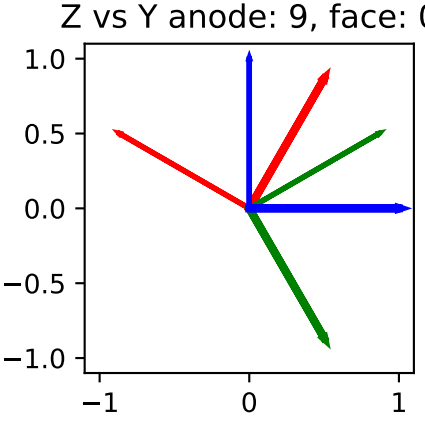

AnodeID 8 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

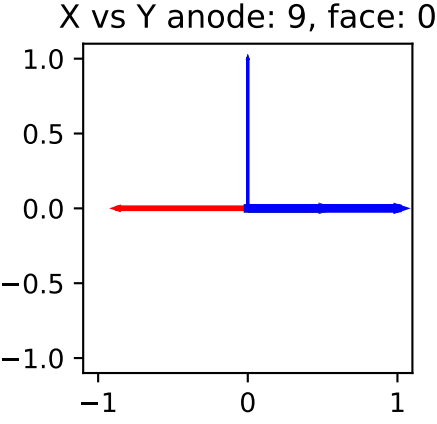

AnodeID 8 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

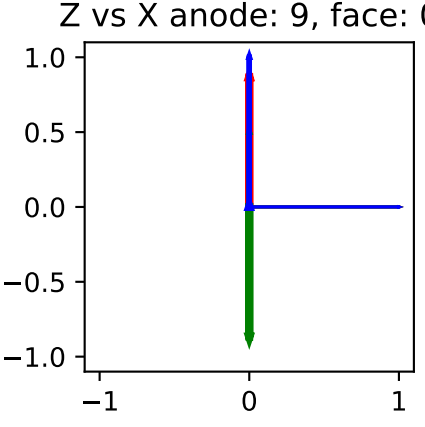

AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:15835
beg wid:0 ch:15549
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

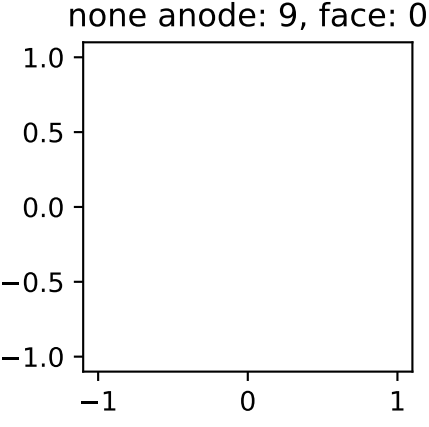

AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:16787
end wid:0 ch:16502
Y [meter]
Z [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

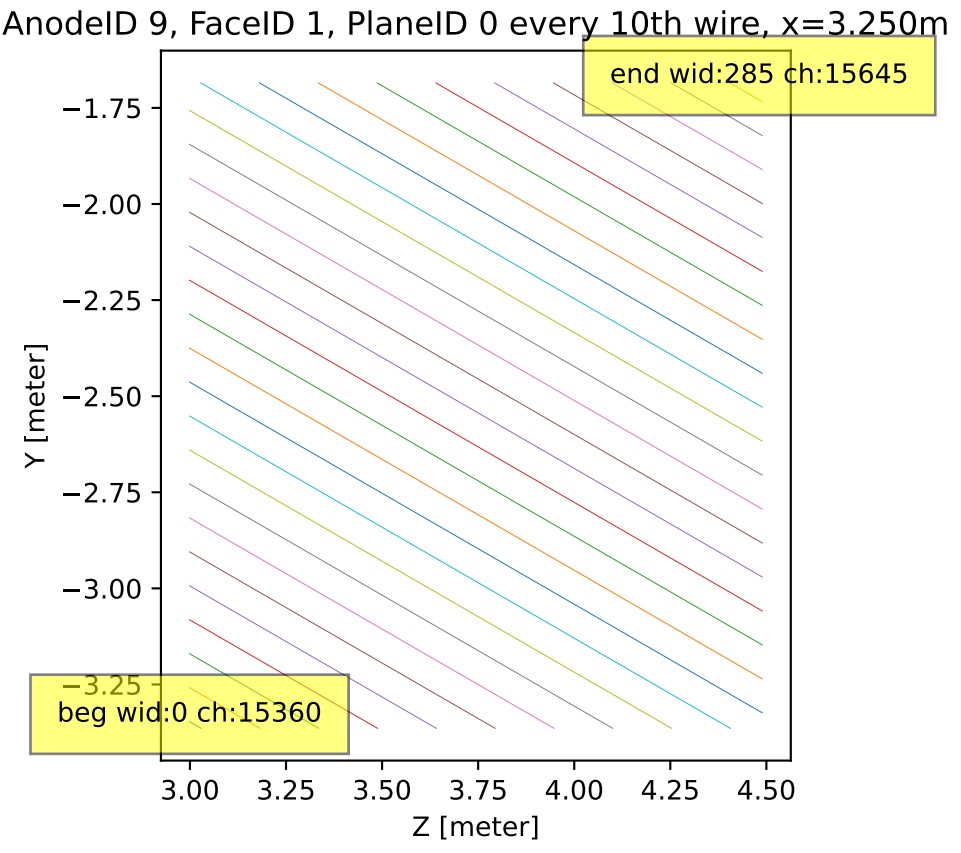

AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:17556
end wid:291 ch:17847
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

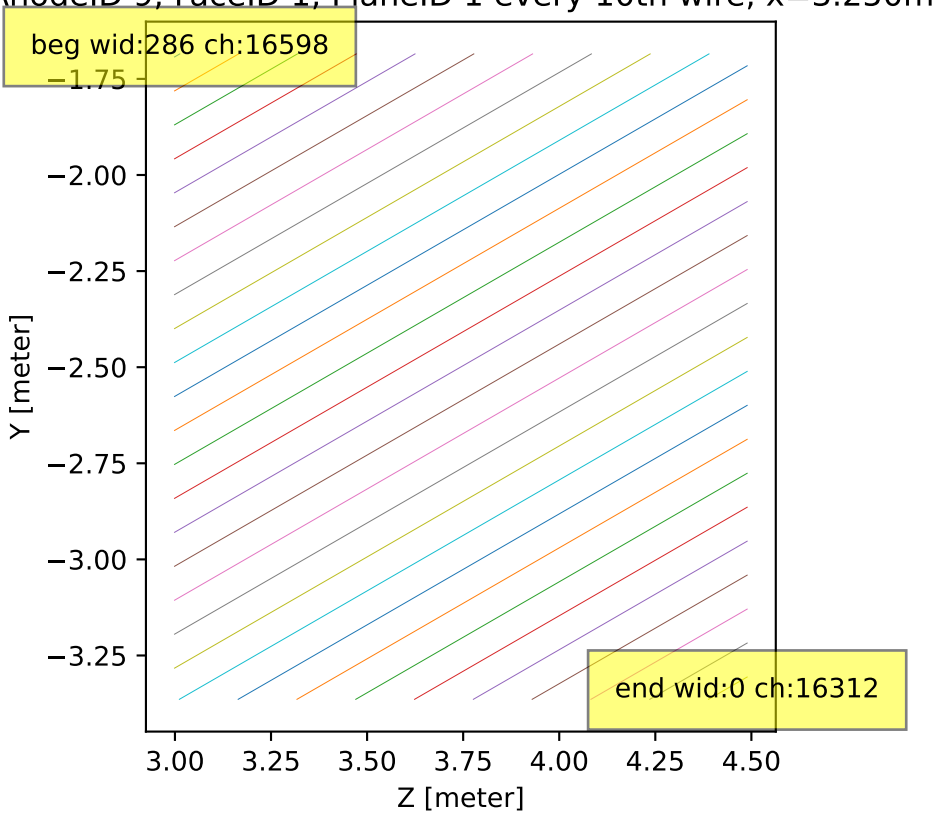

Z vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

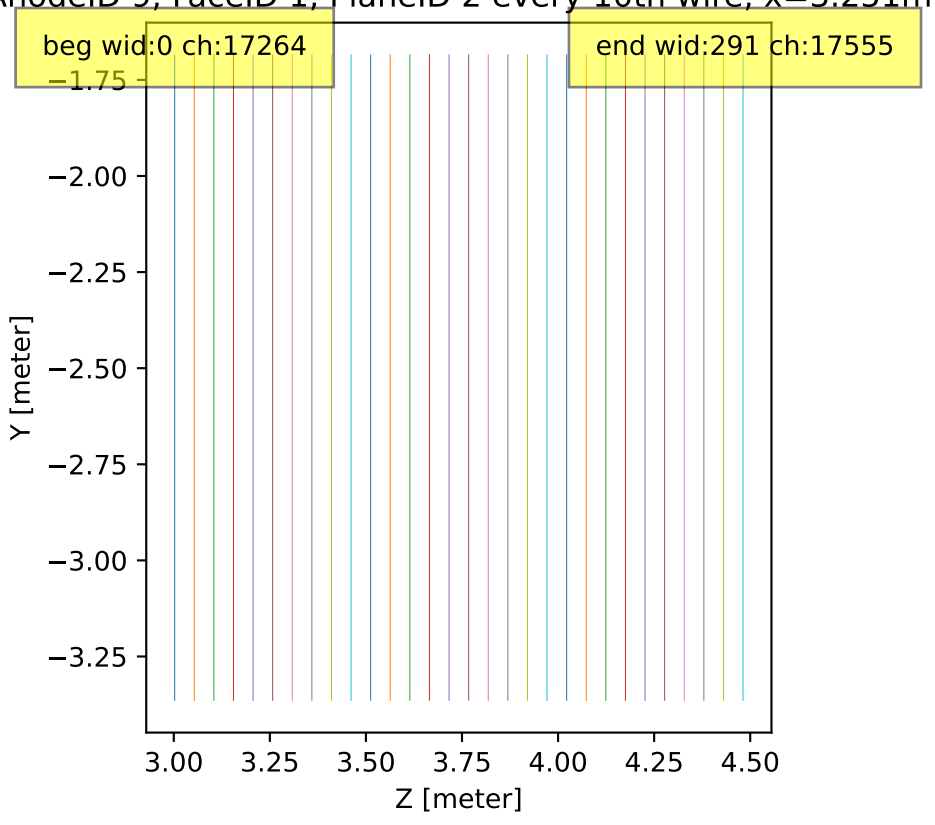

X vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

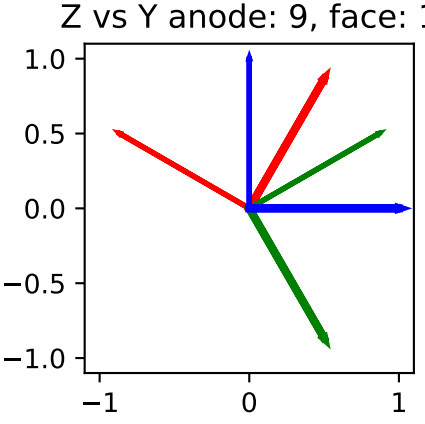

Z vs X anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

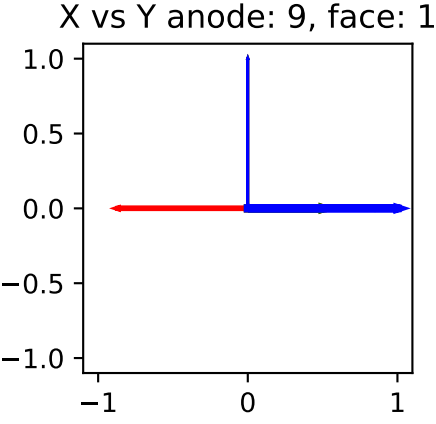

none anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

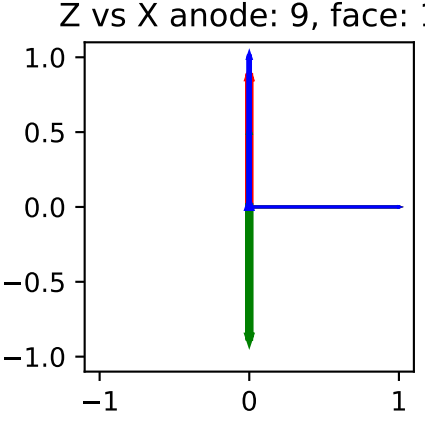

AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:15645
beg wid:0 ch:15360
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

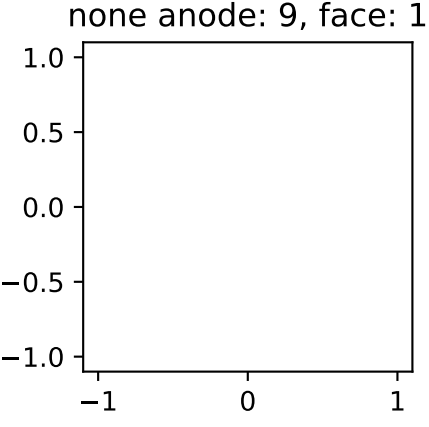

AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:16598
end wid:0 ch:16312
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

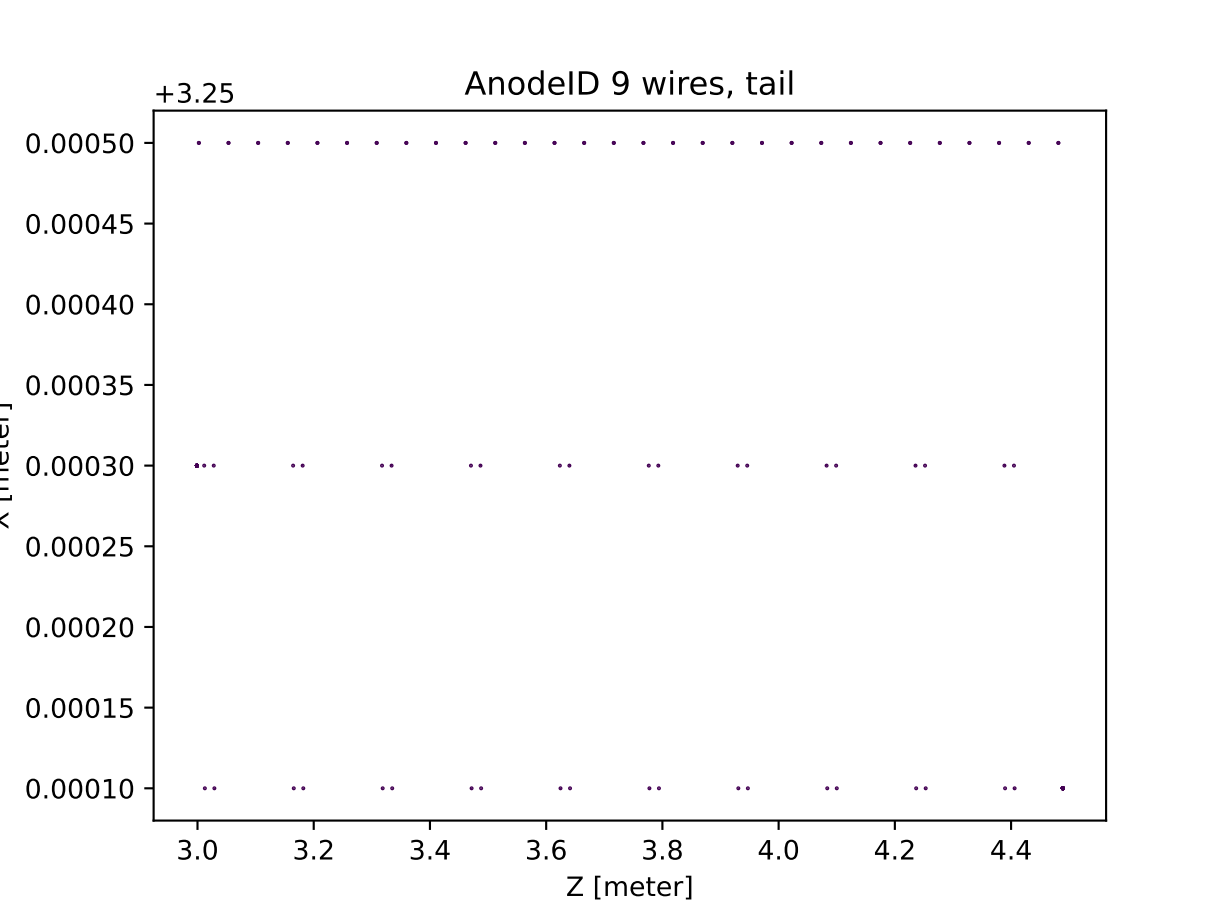

AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:17264
end wid:291 ch:17555
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

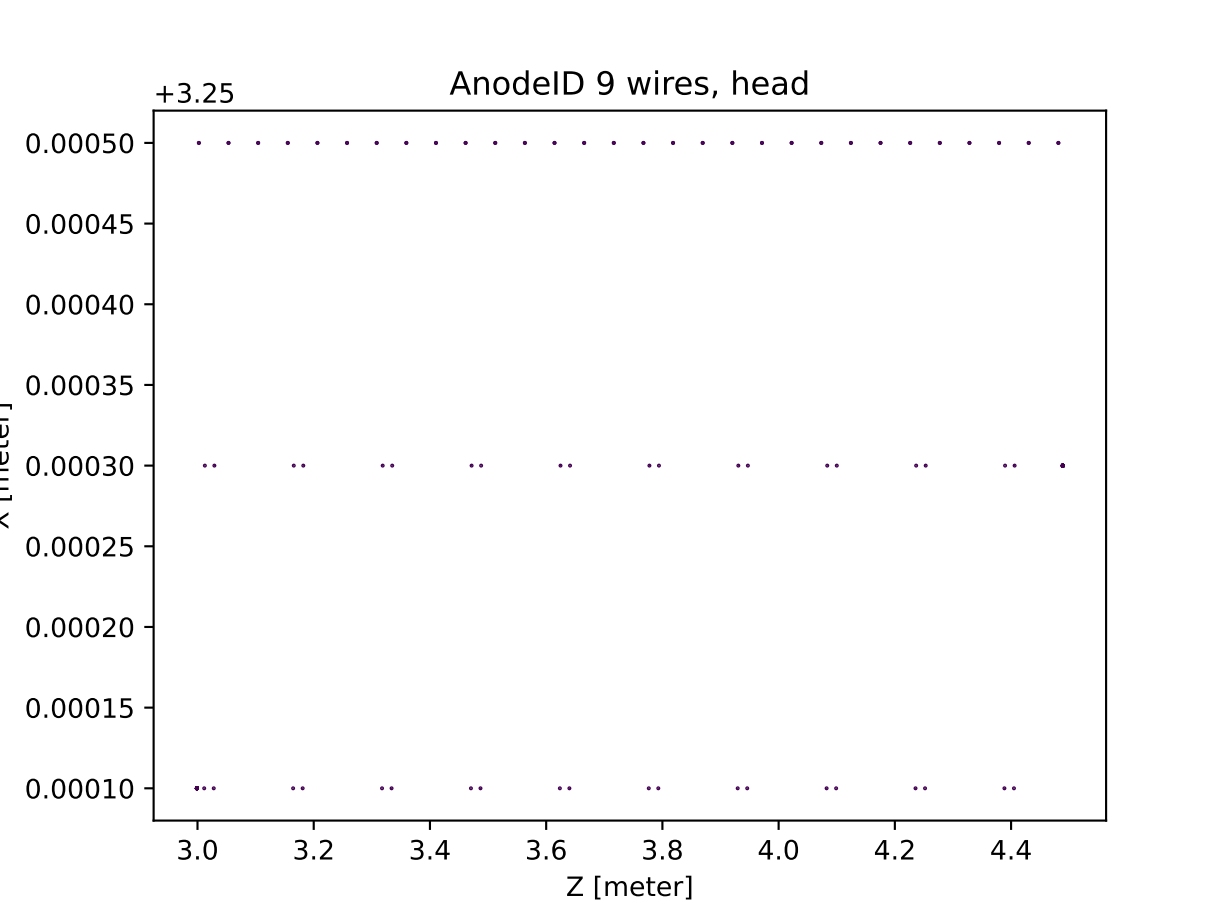

Z vs Y anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

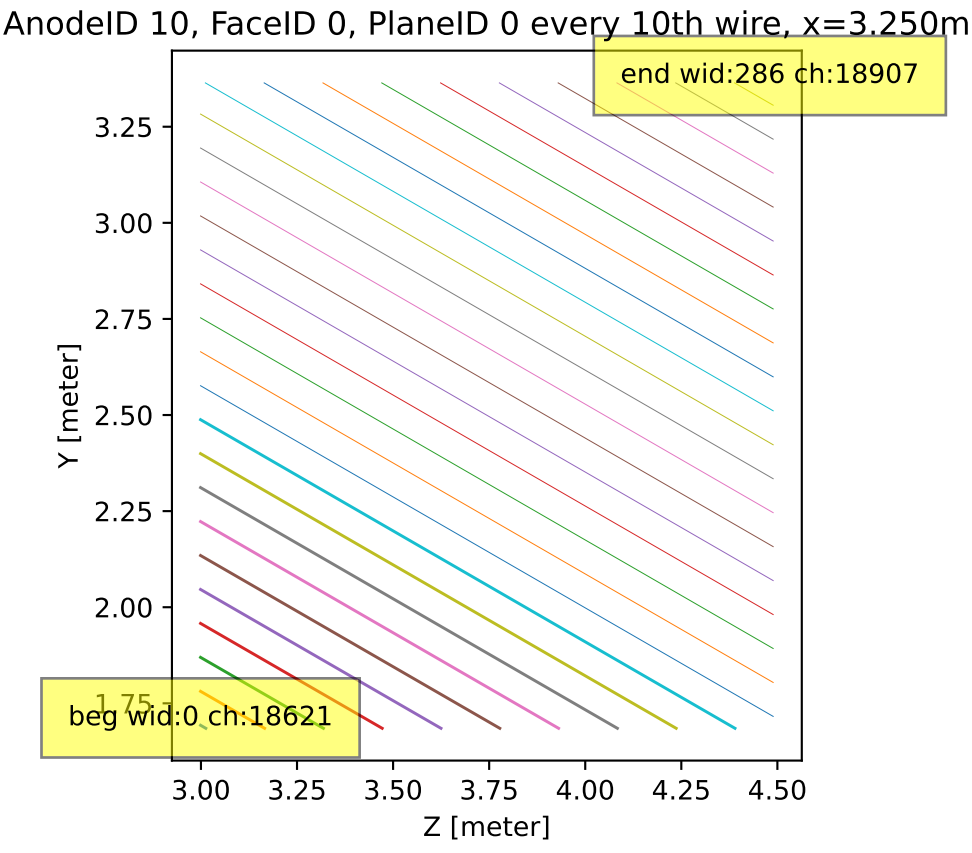

X vs Y anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

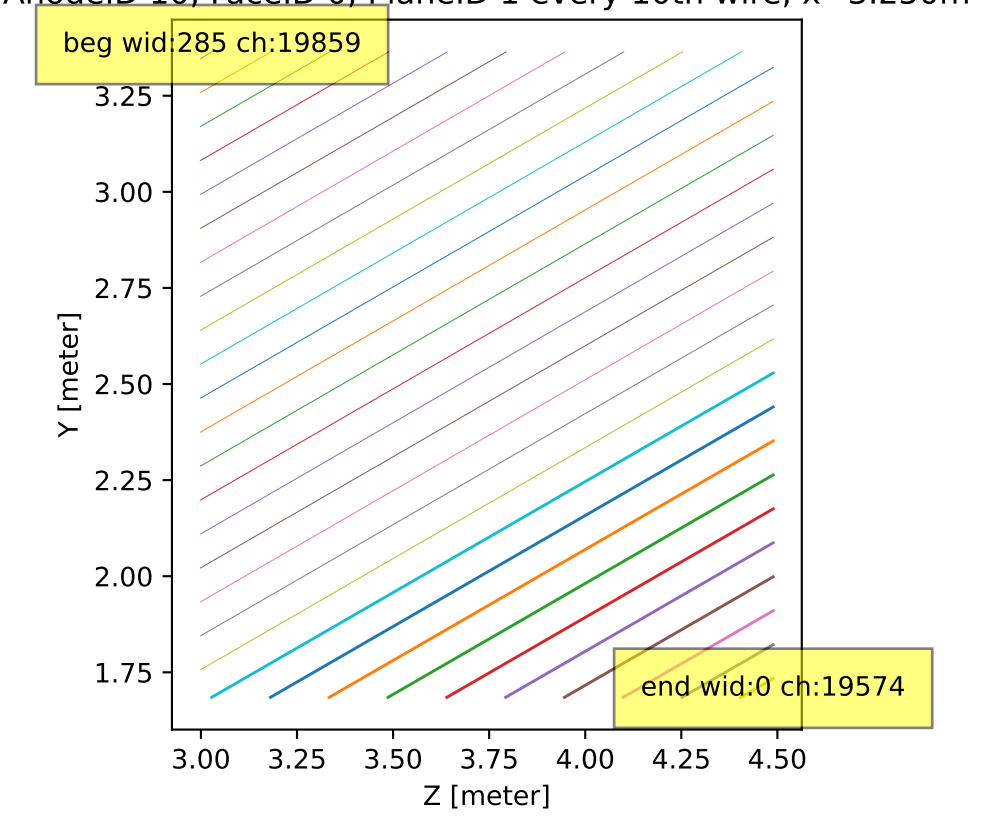

Z vs X anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

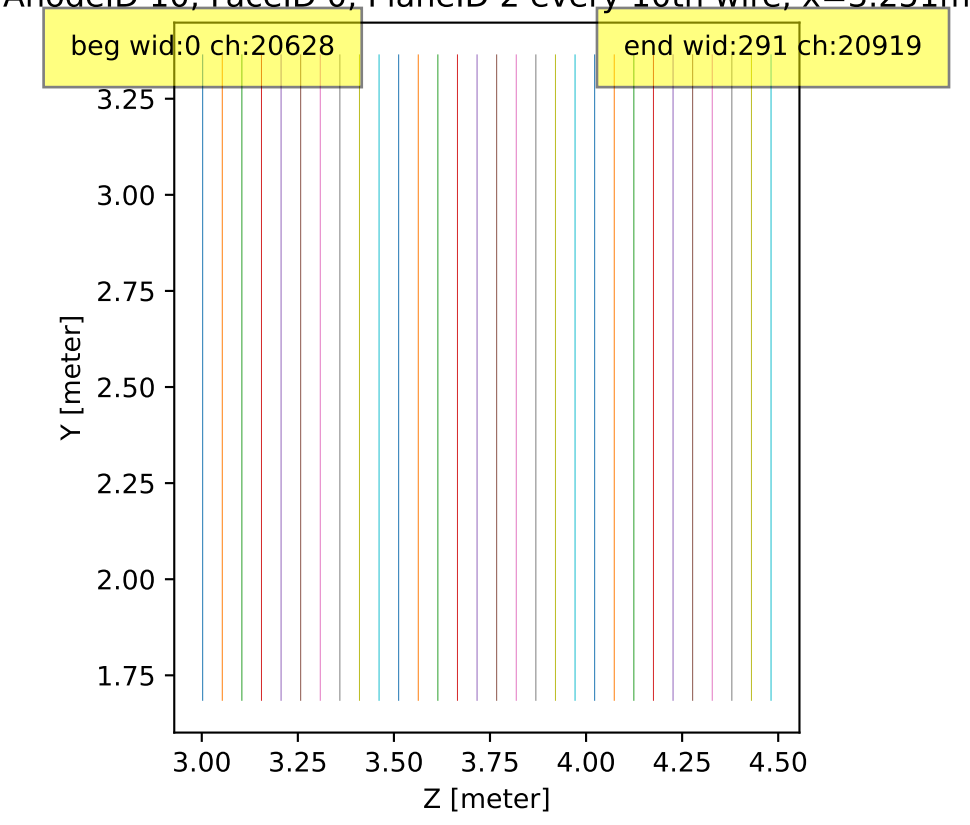

none anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

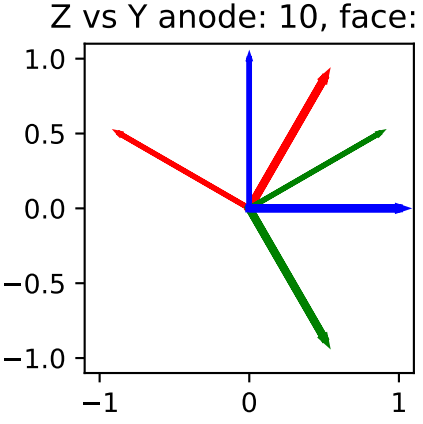

AnodeID 9 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

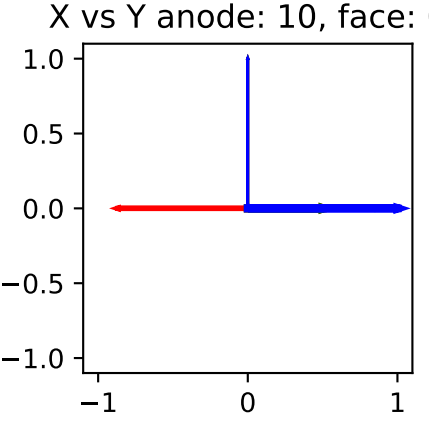

AnodeID 9 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

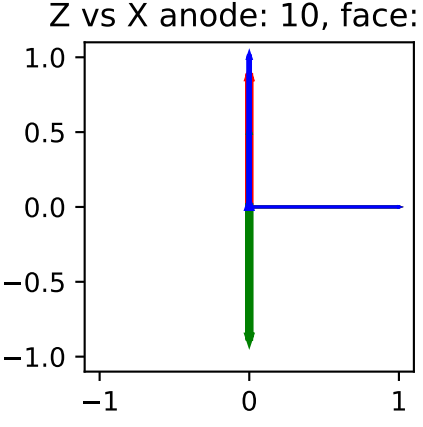

AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:18907
beg wid:0 ch:18621
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

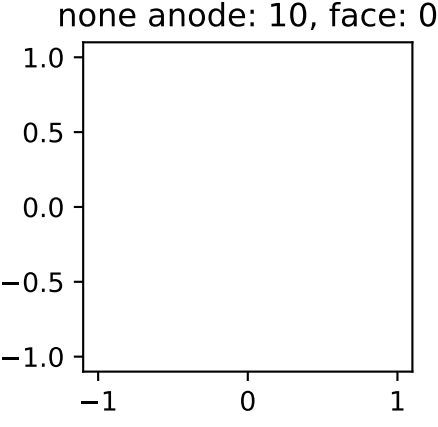

AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:19859
end wid:0 ch:19574
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

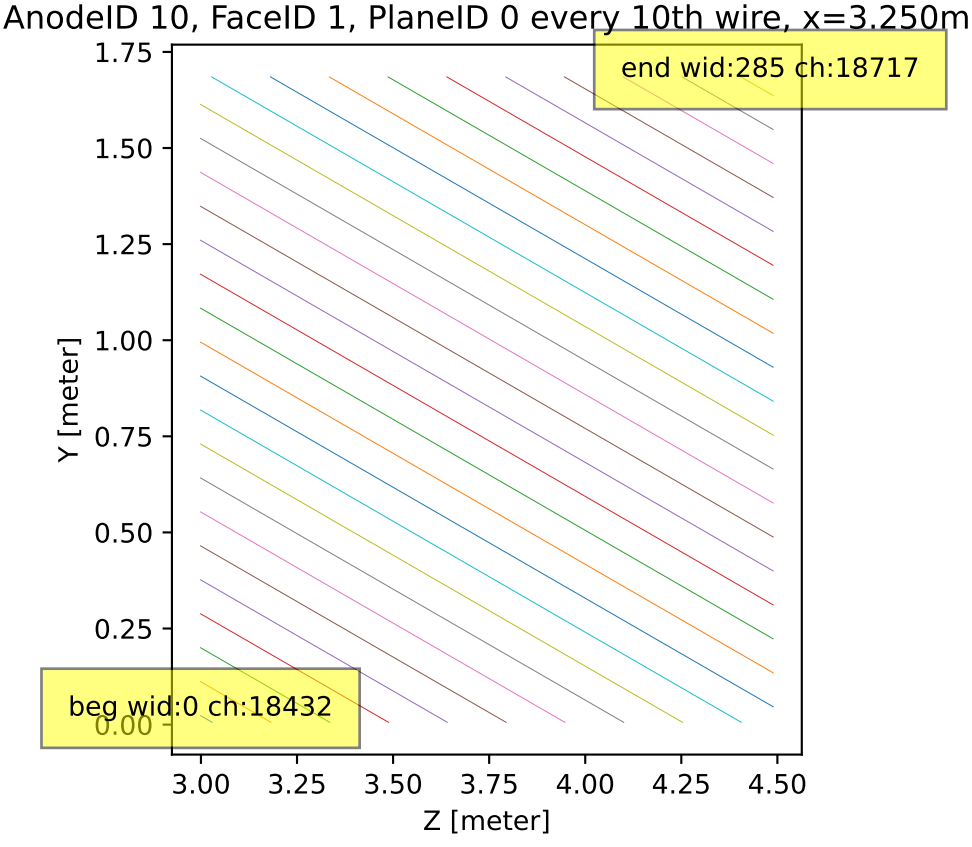

AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:20628
end wid:291 ch:20919
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

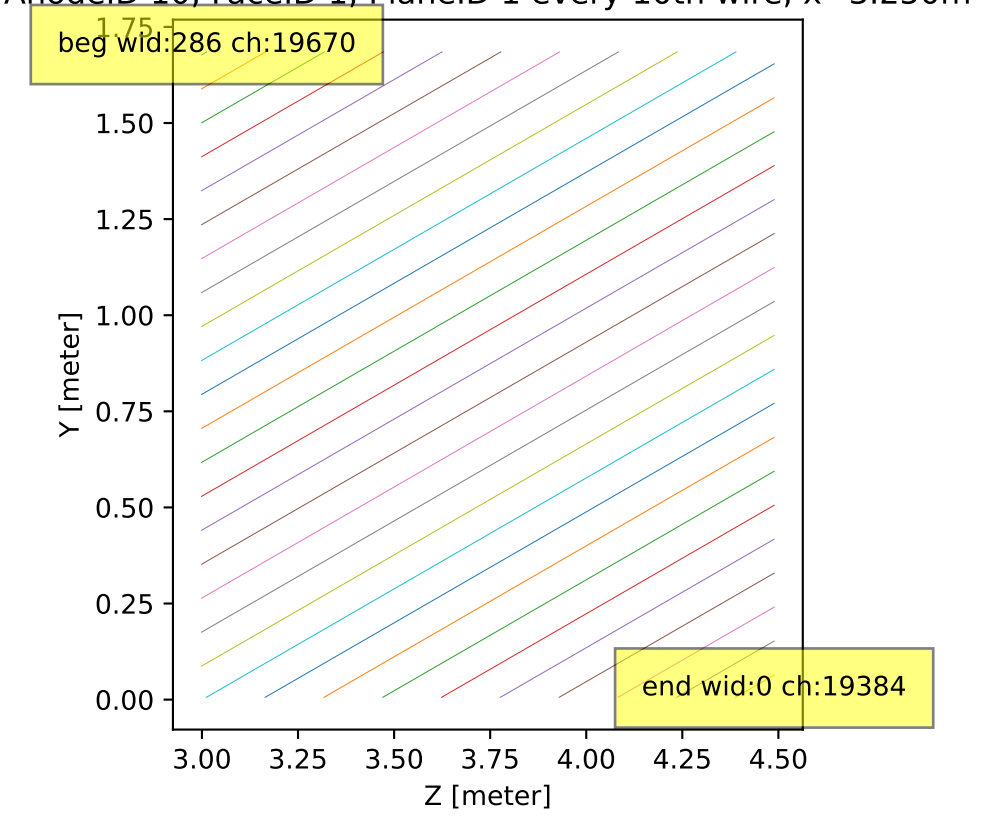

Z vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

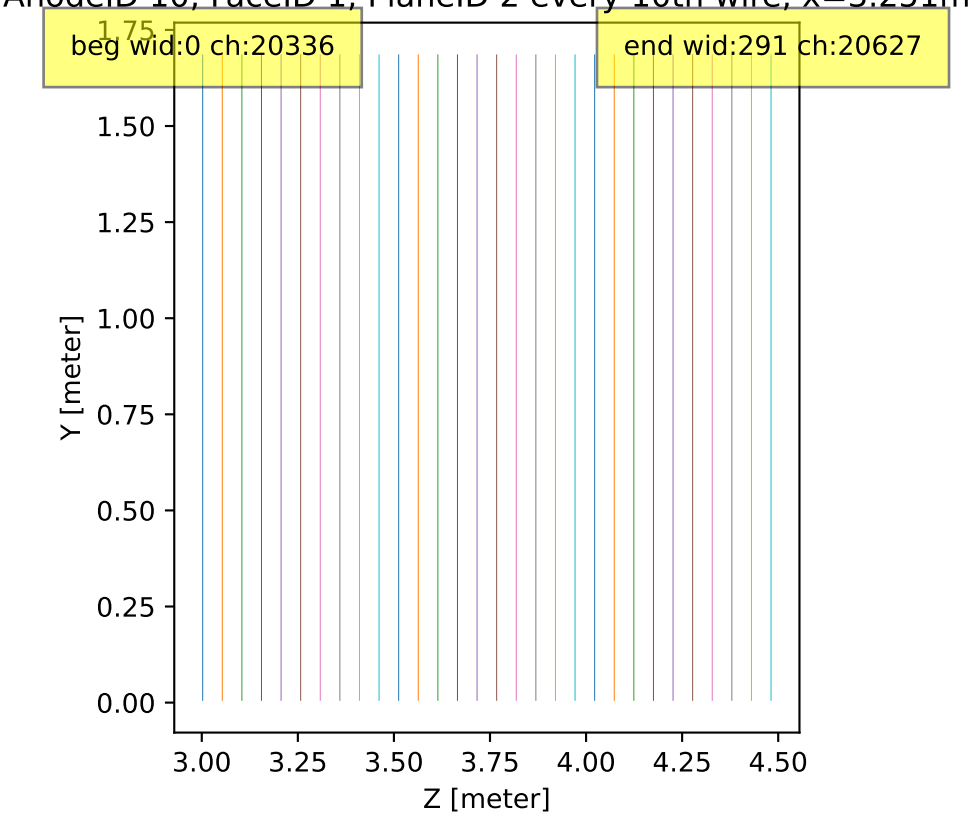

X vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

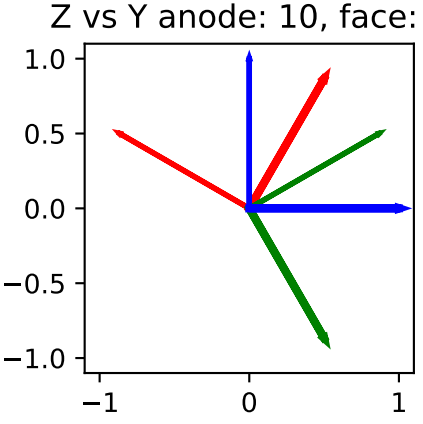

Z vs X anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

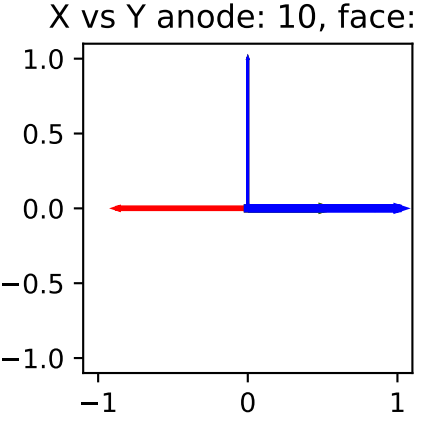

none anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

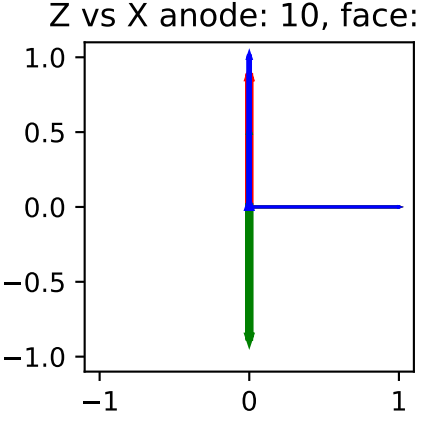

AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:18717
beg wid:0 ch:18432
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

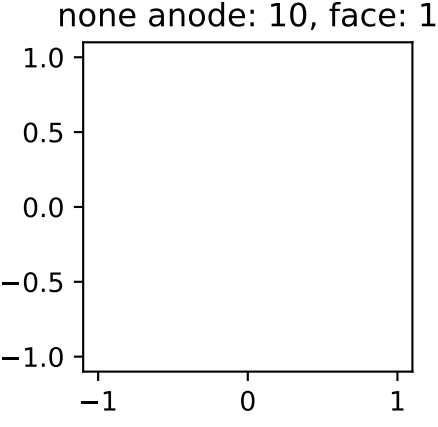

AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:19670
end wid:0 ch:19384
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

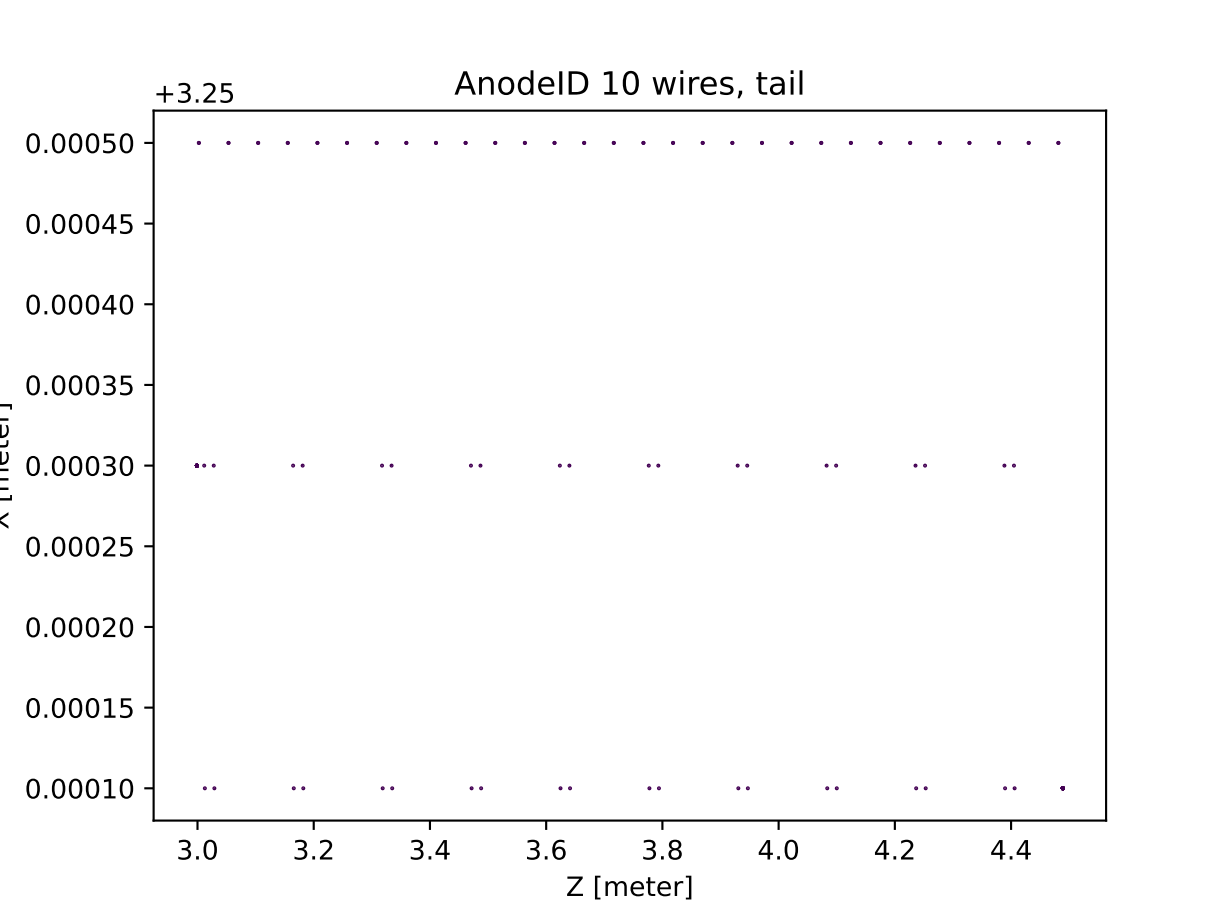

AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:20336
end wid:291 ch:20627
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

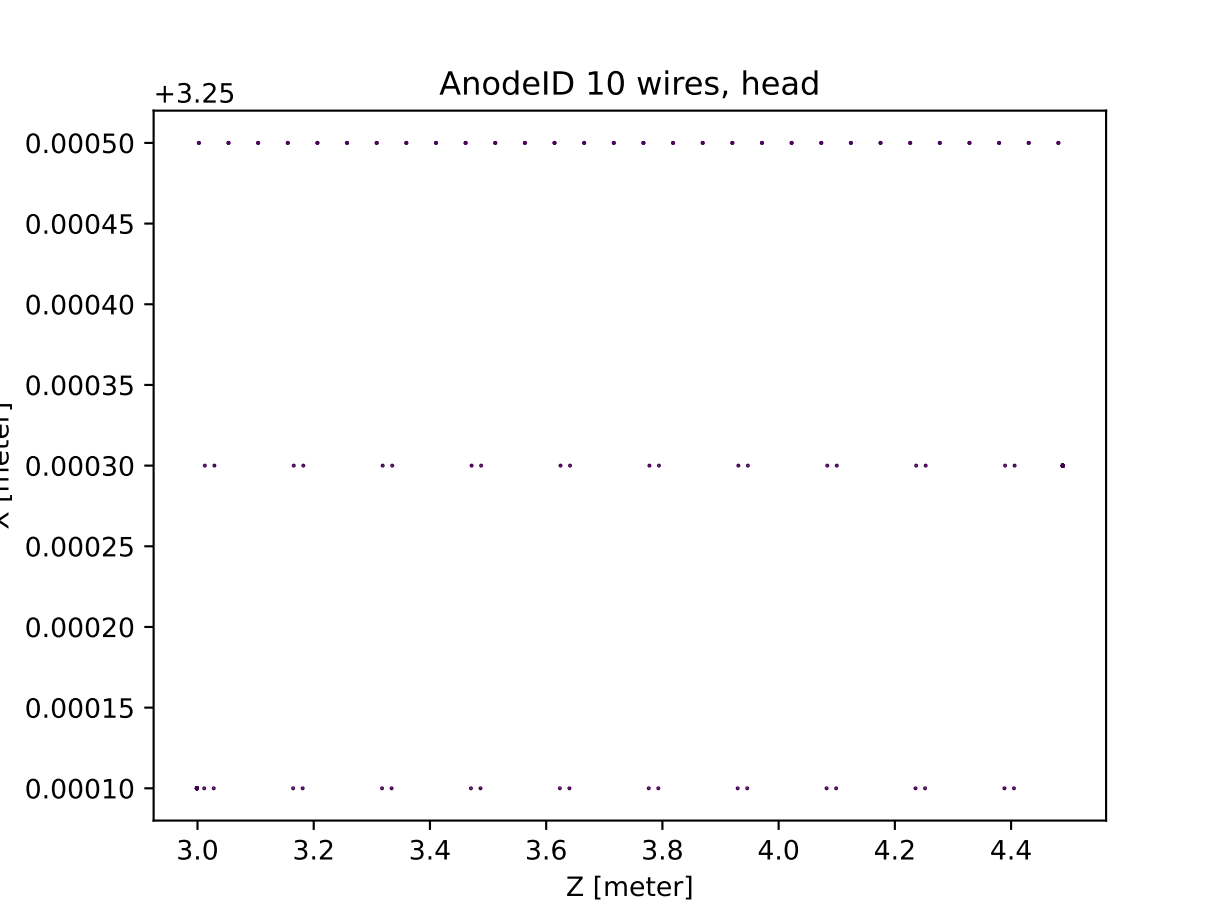

Z vs Y anode: 10, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

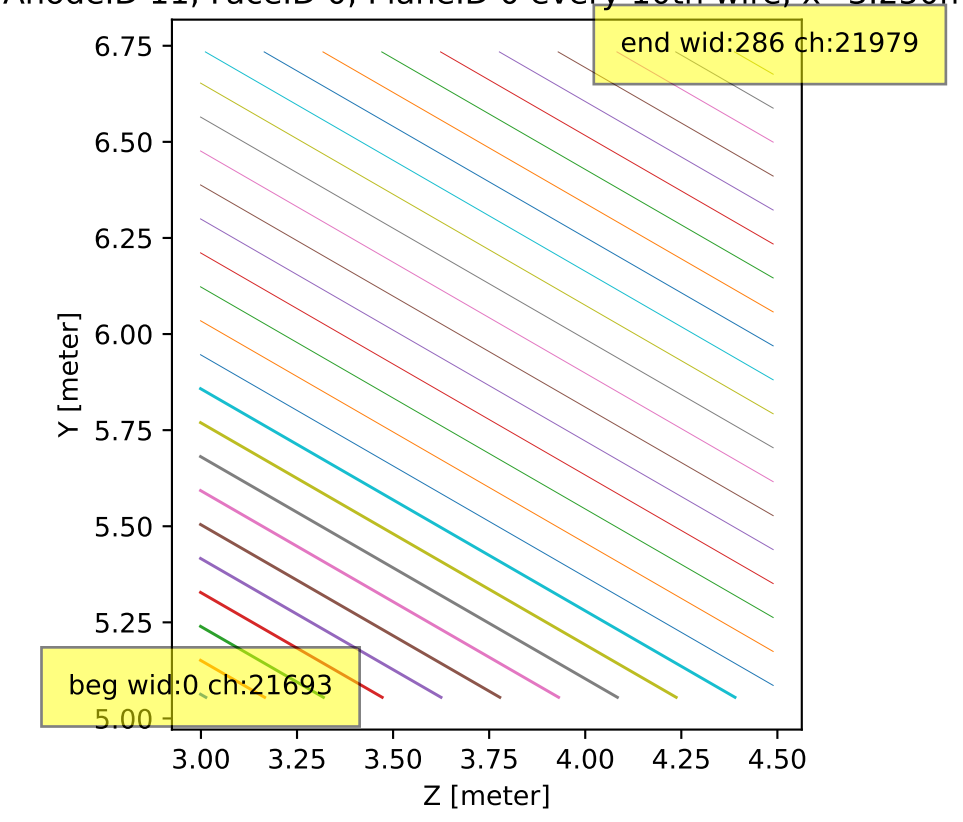

X vs Y anode: 10, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

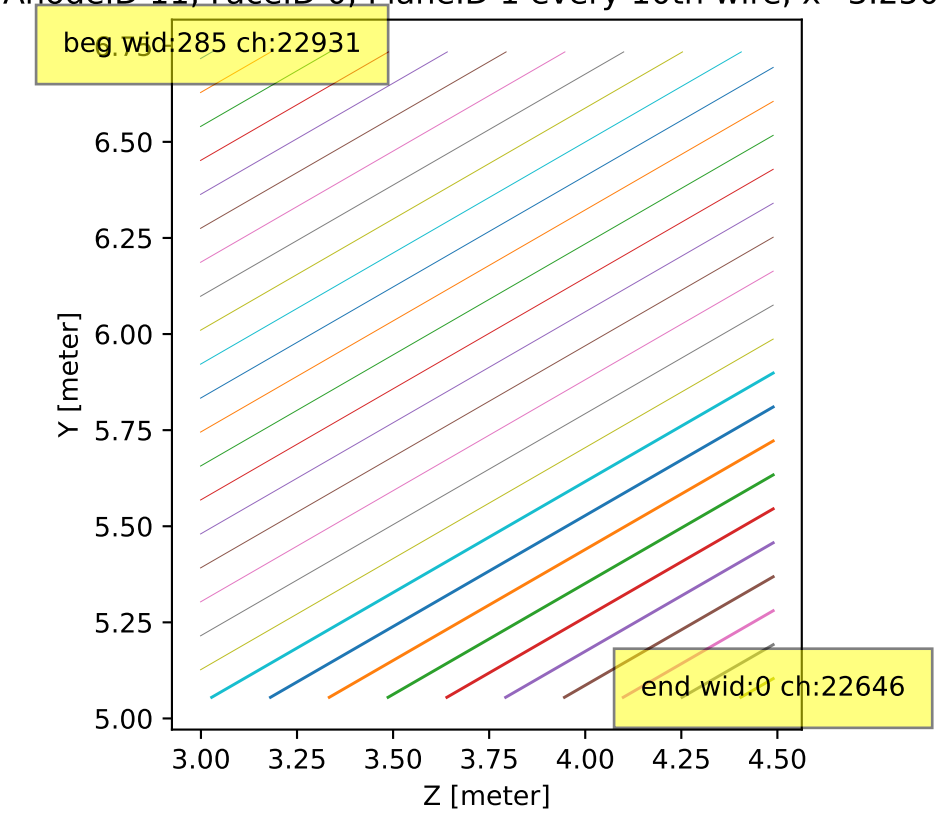

Z vs X anode: 10, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

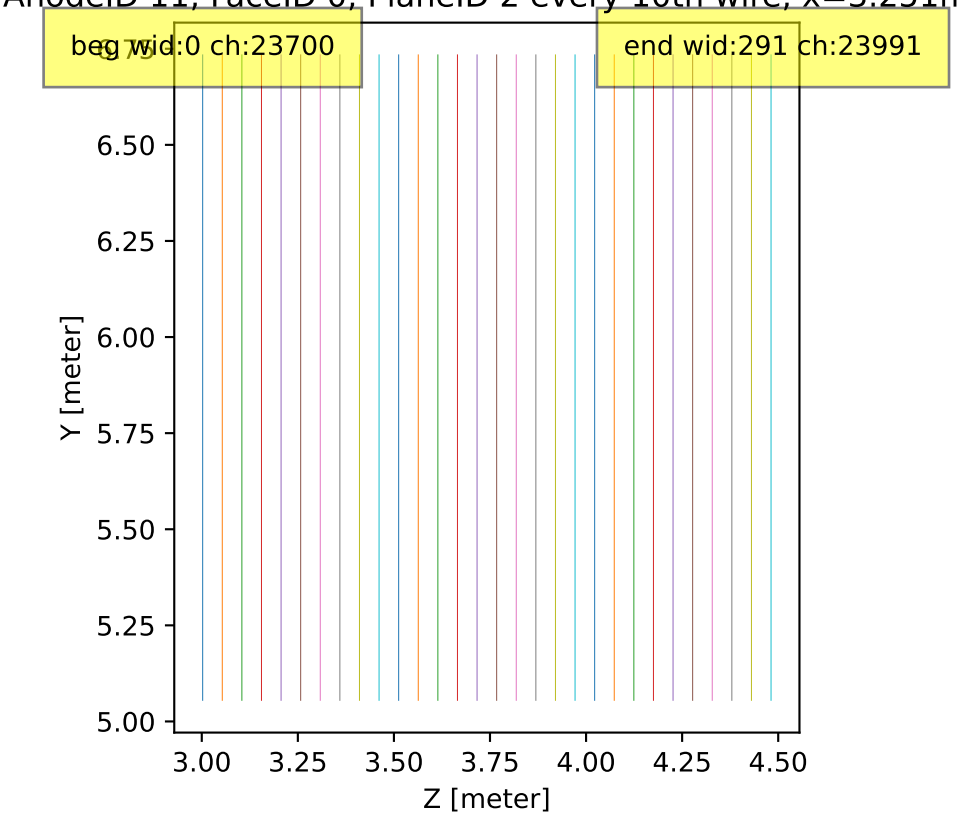

none anode: 10, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

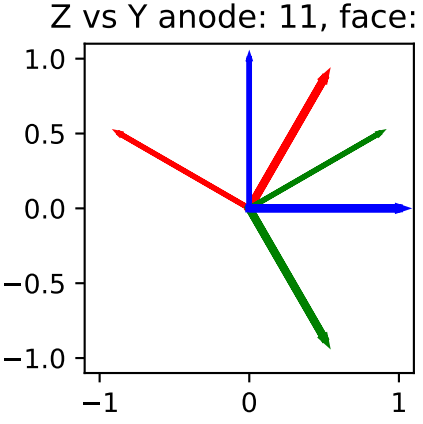

AnodeID 10 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

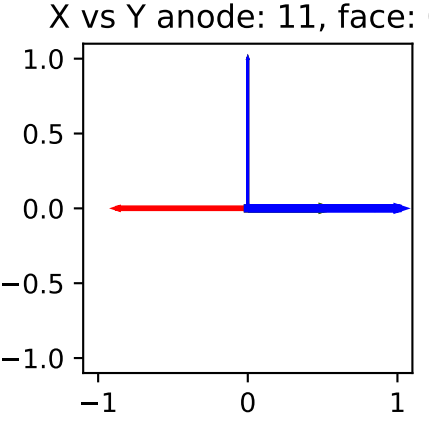

AnodeID 10 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

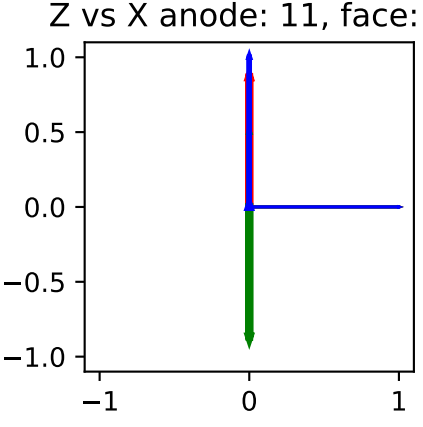

AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:21979
beg wid:0 ch:21693
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

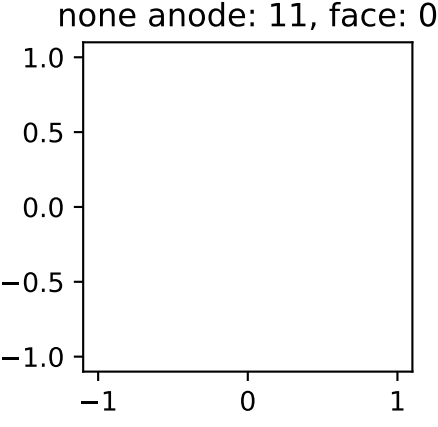

AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:22931
end wid:0 ch:22646
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

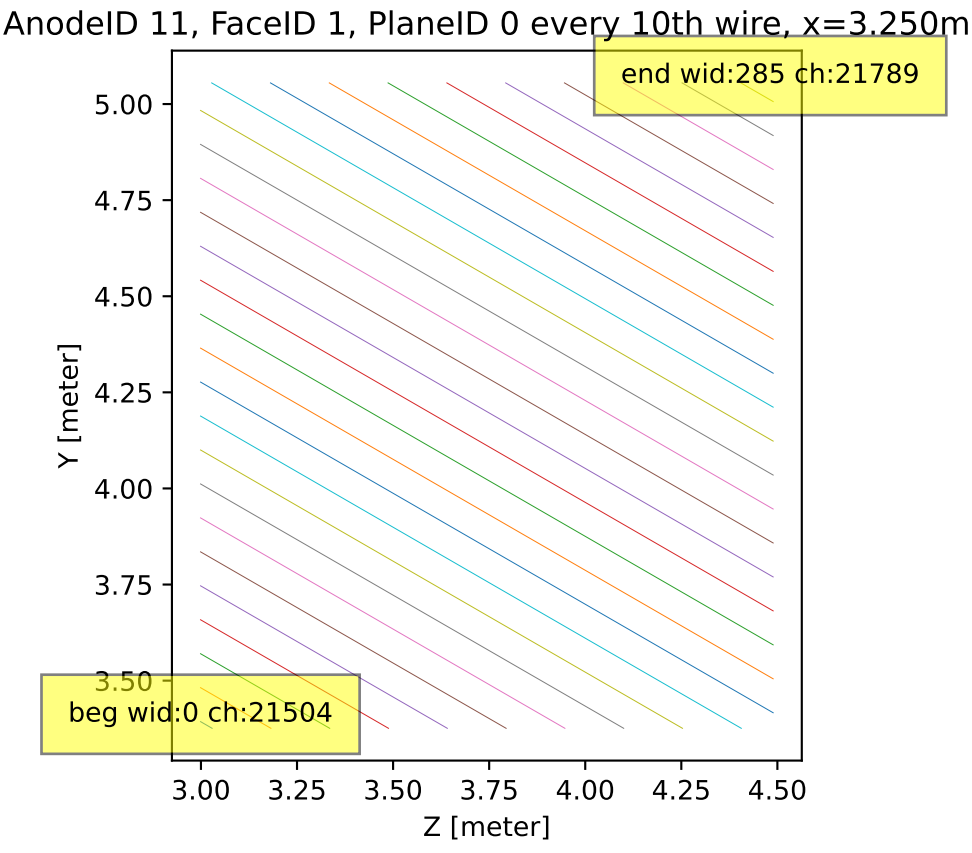

AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23700
end wid:291 ch:23991
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

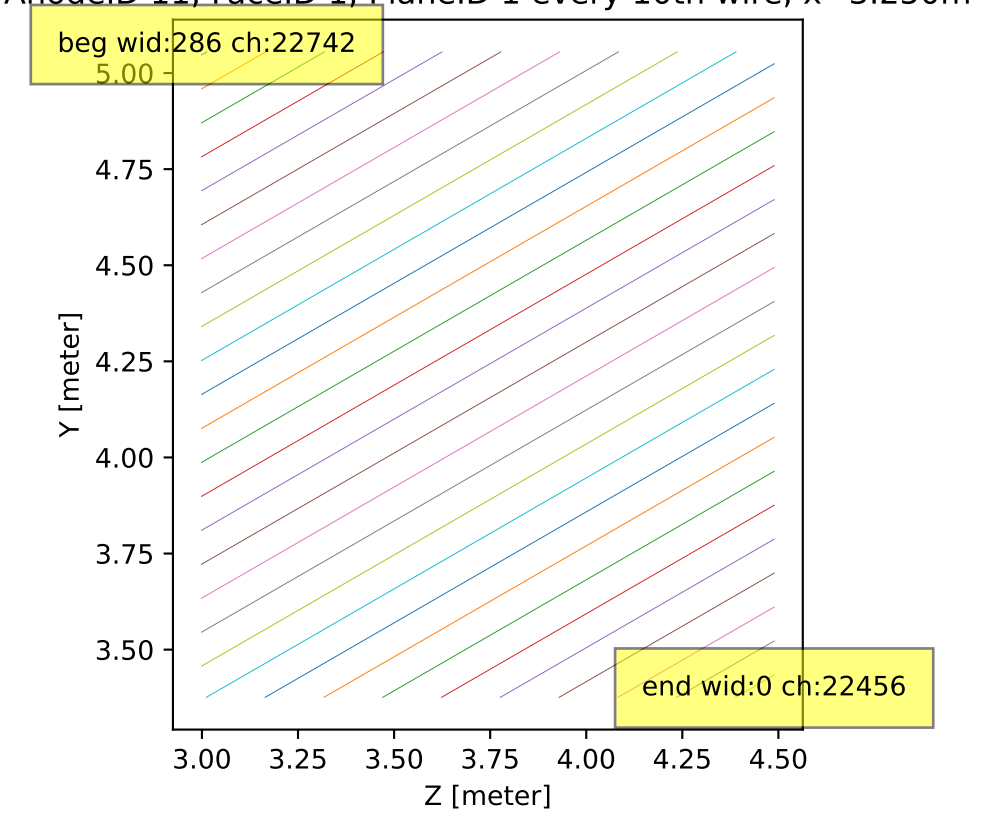

Z vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

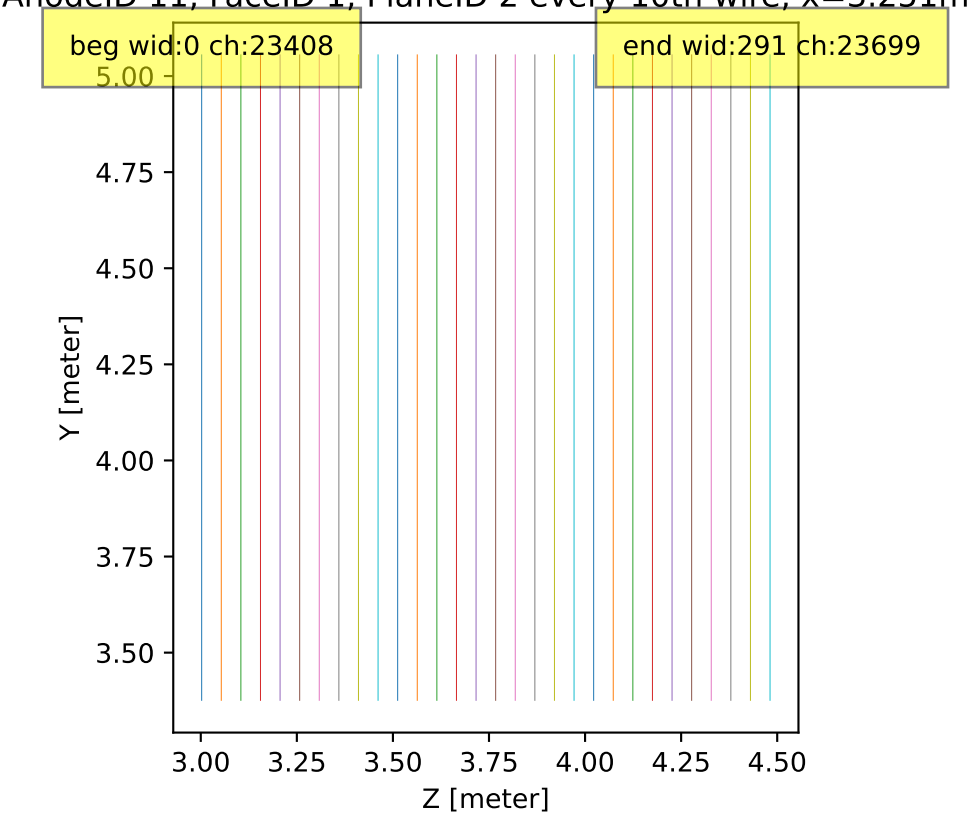

X vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

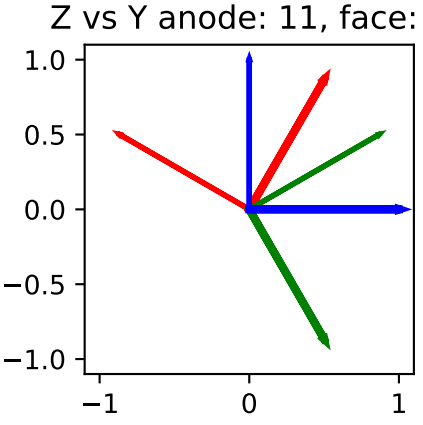

Z vs X anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

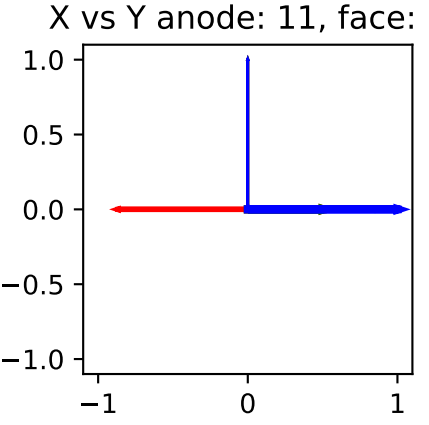

none anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

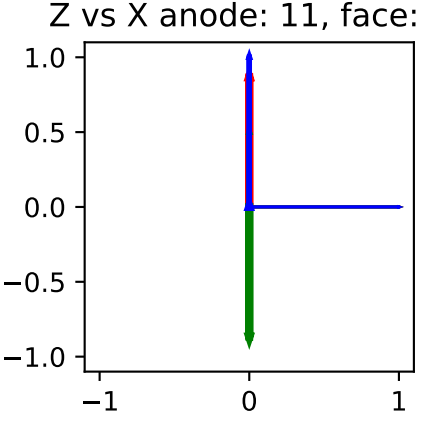

AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:21789
beg wid:0 ch:21504
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

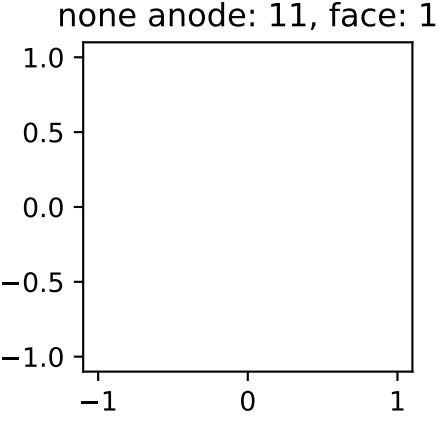

AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:22742
end wid:0 ch:22456
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

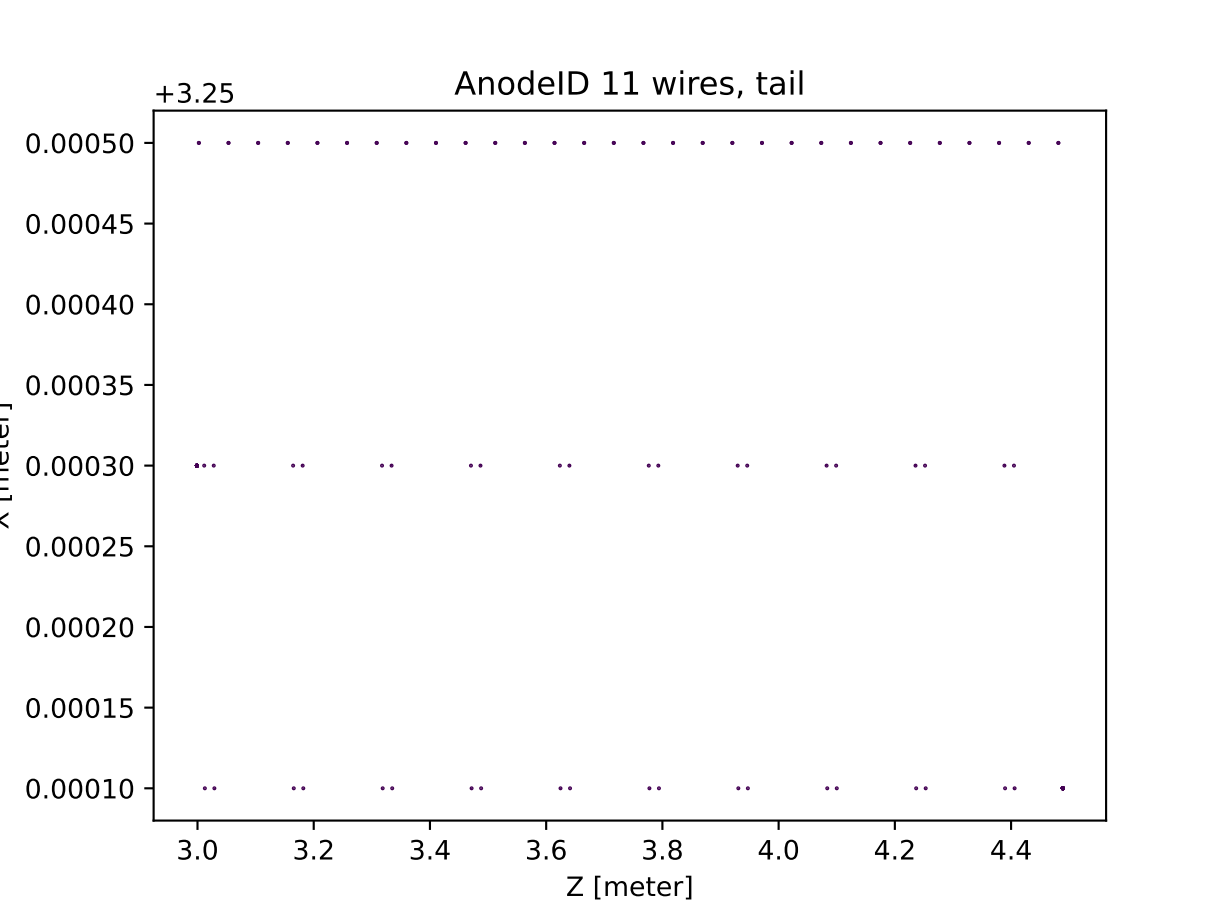

AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23408
end wid:291 ch:23699
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

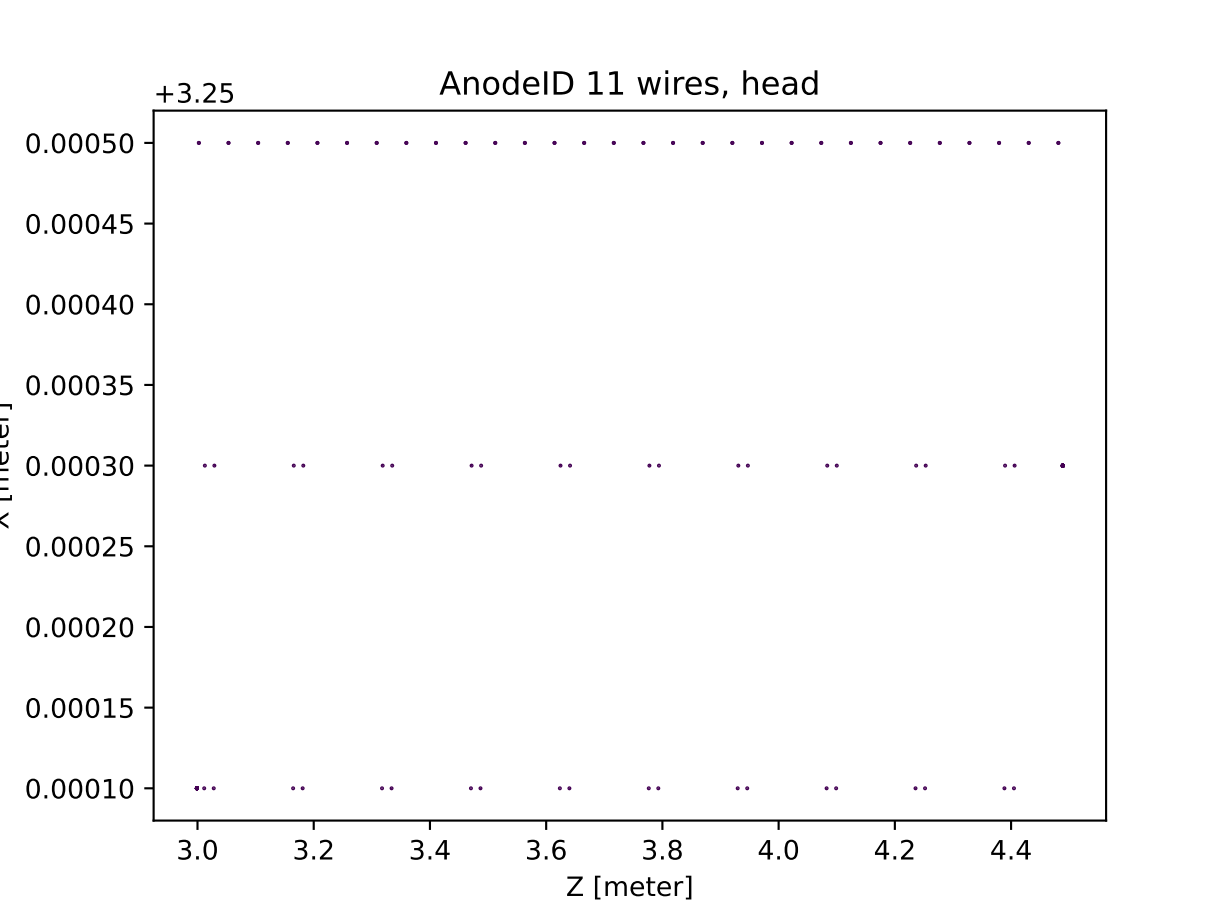

Z vs Y anode: 11, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

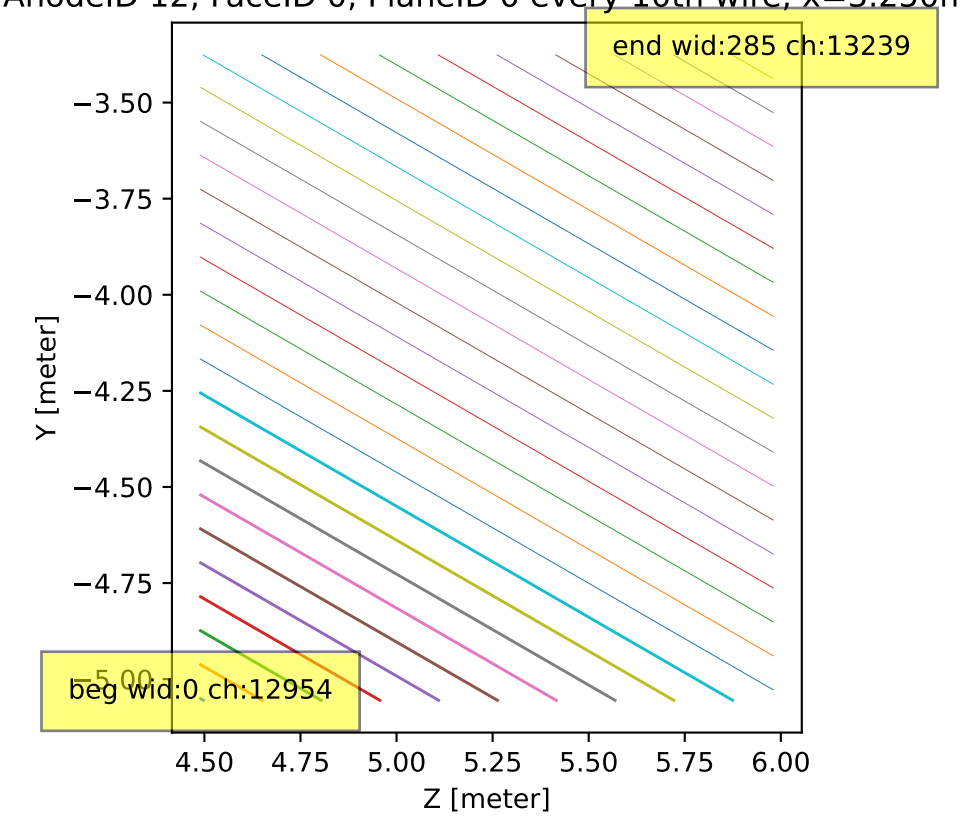

X vs Y anode: 11, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

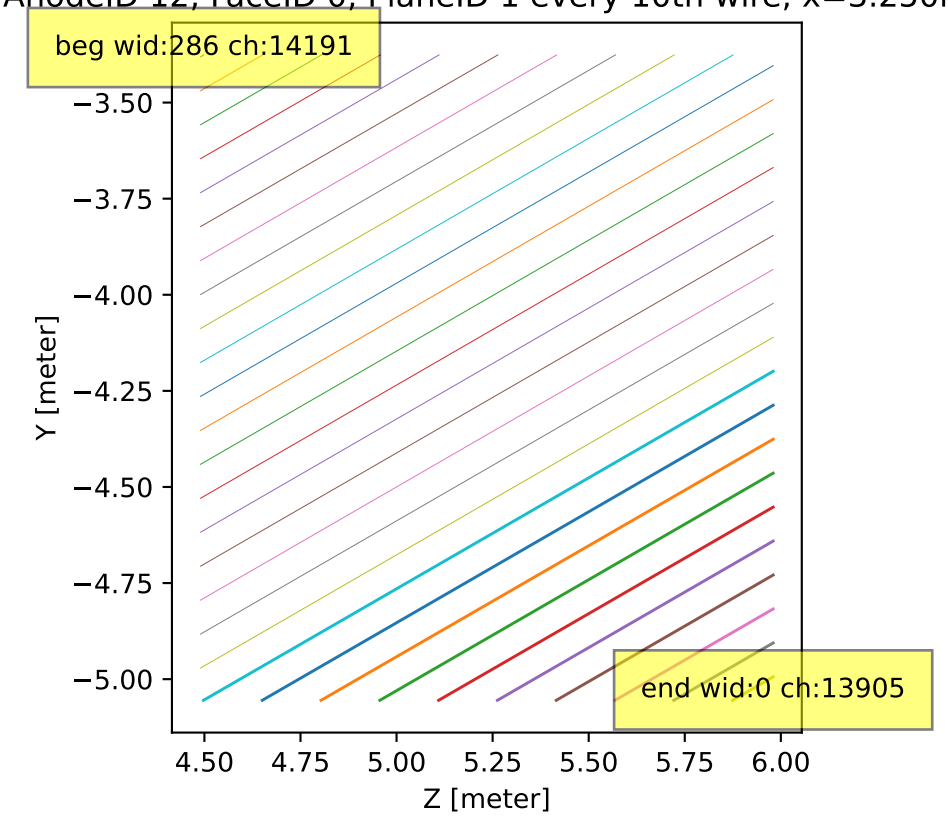

Z vs X anode: 11, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

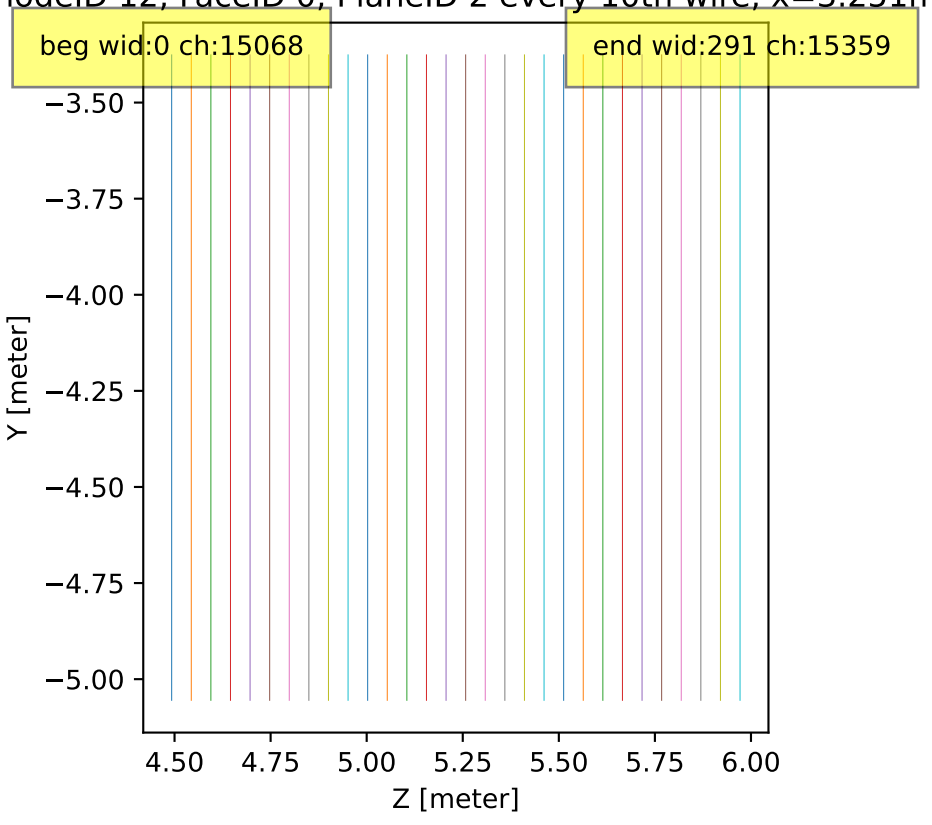

none anode: 11, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

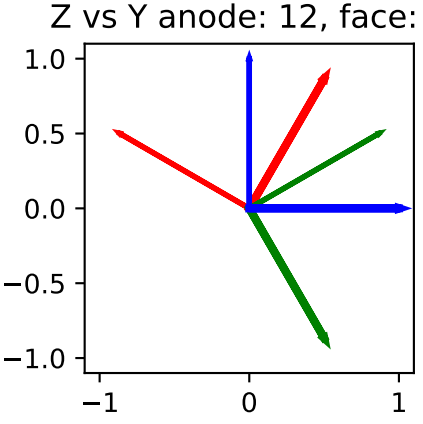

AnodeID 11 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

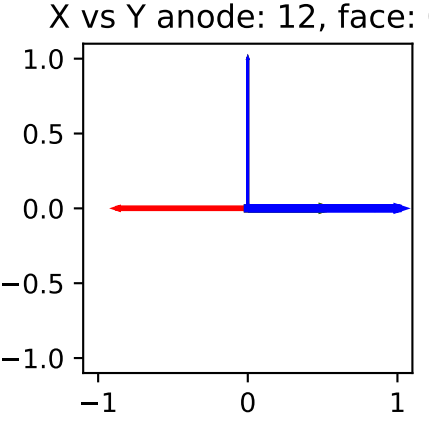

AnodeID 11 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

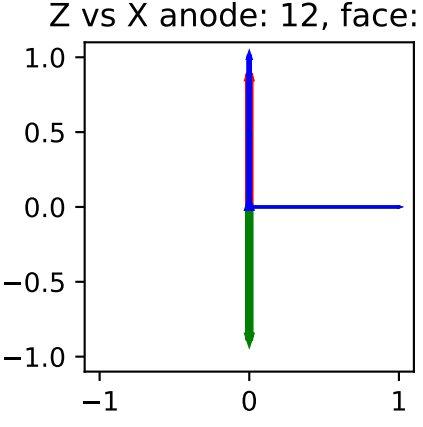

AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:13239
beg wid:0 ch:12954
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

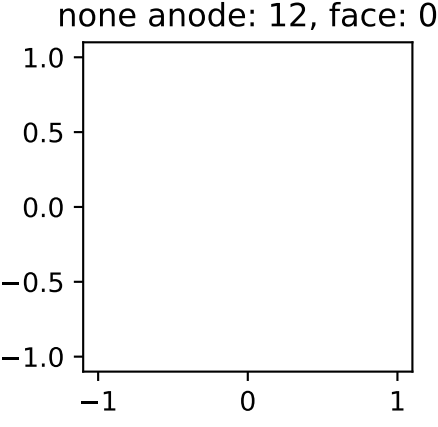

AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:14191
end wid:0 ch:13905
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

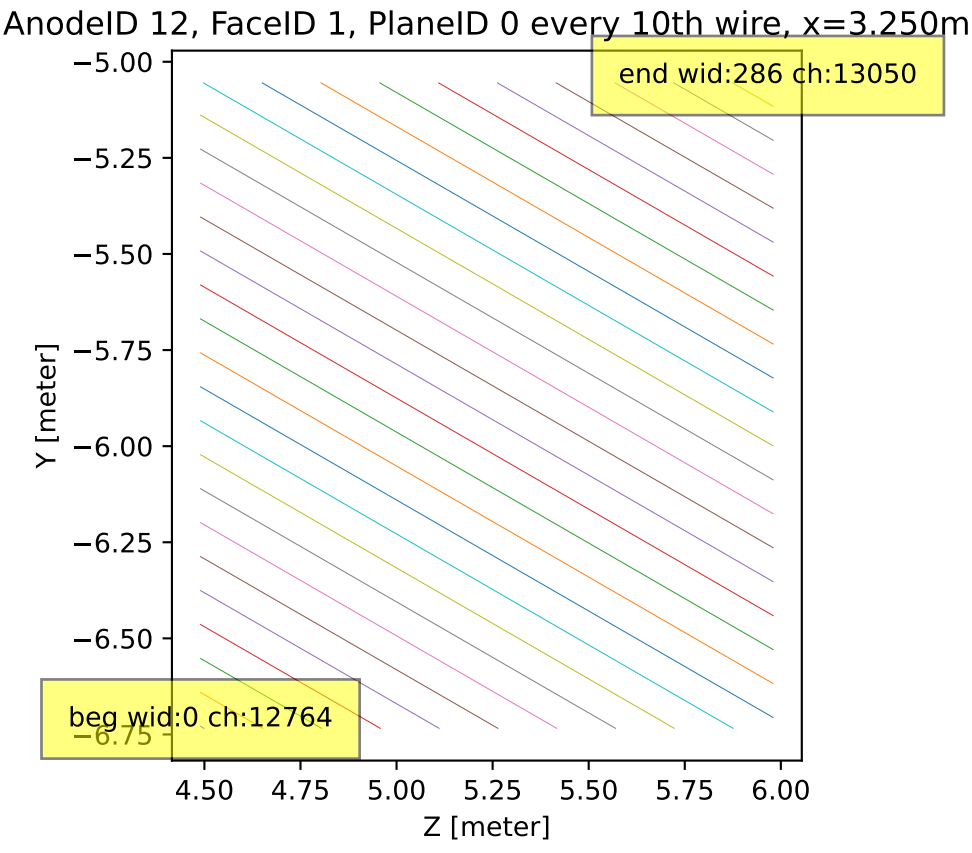

AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:15068
end wid:291 ch:15359
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

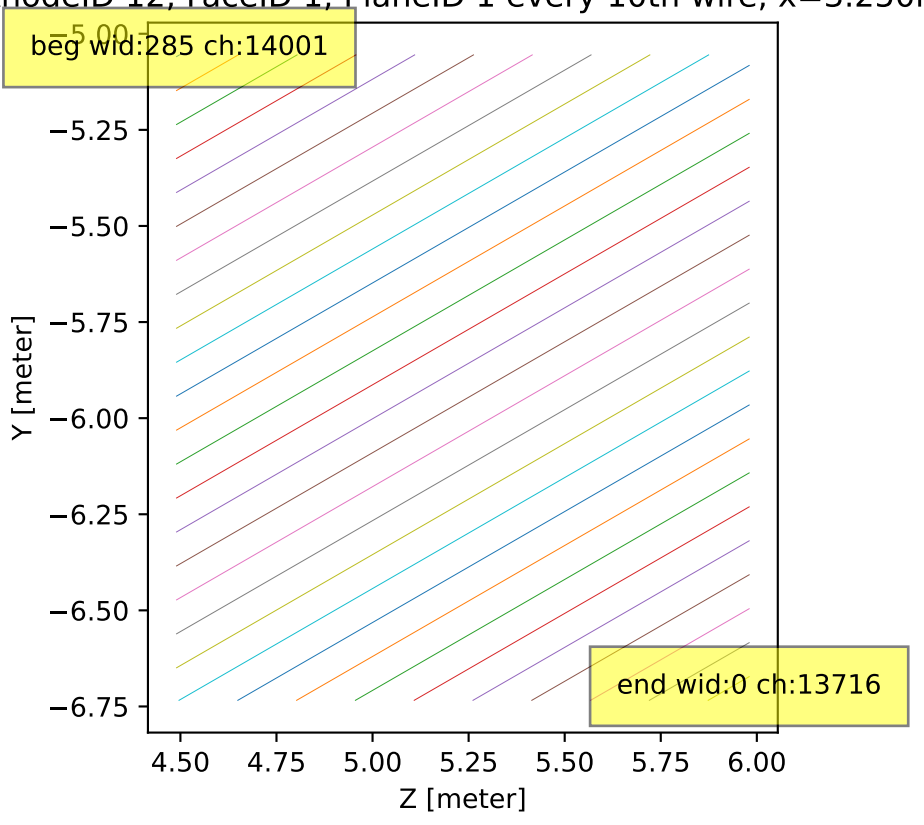

Z vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

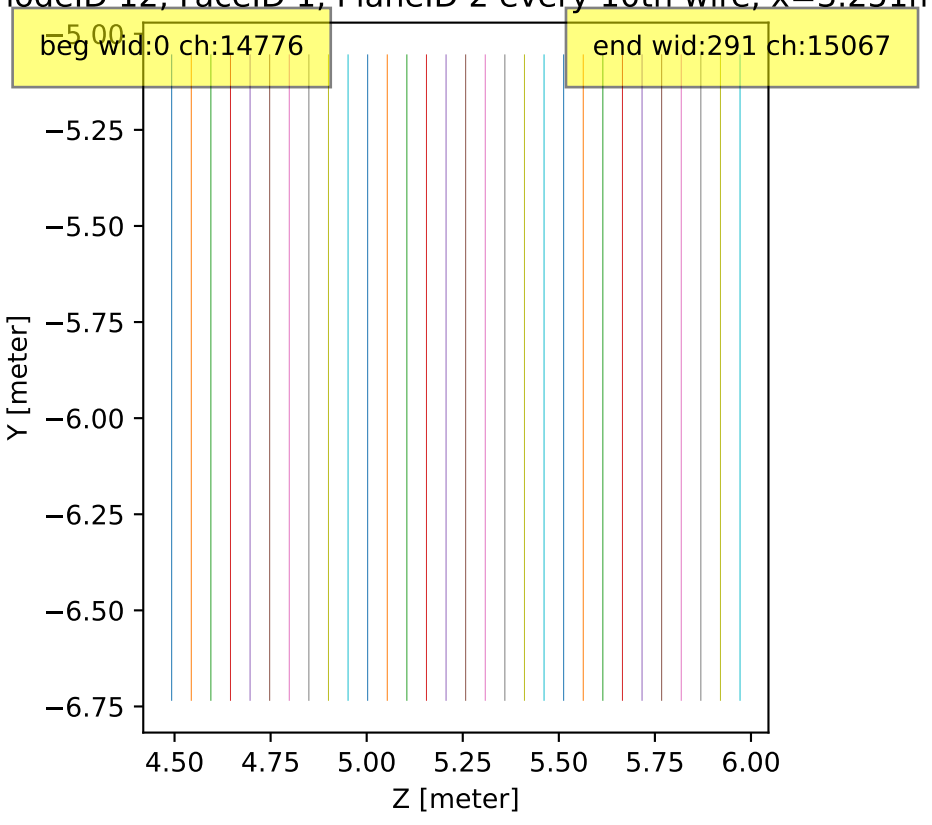

X vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

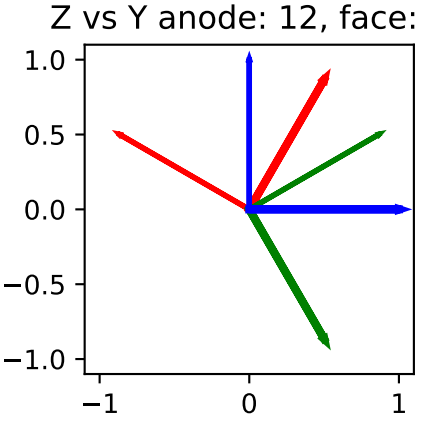

Z vs X anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

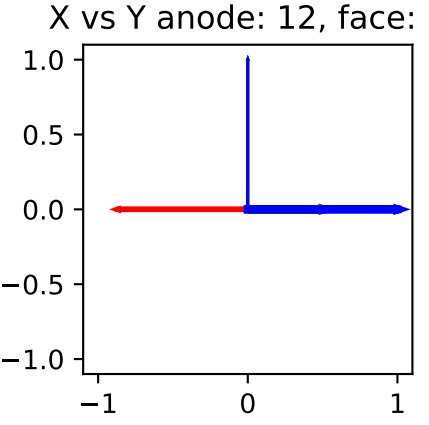

none anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

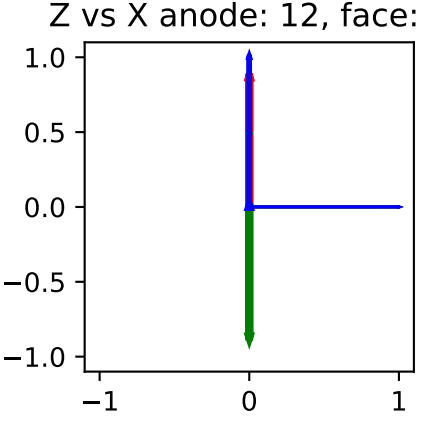

AnodeID 12, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:13050
beg wid:0 ch:12764
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

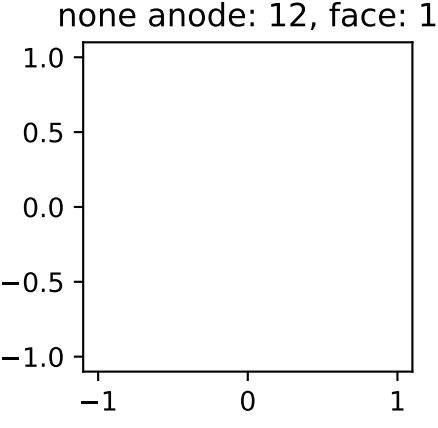

AnodeID 12, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:14001
end wid:0 ch:13716
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

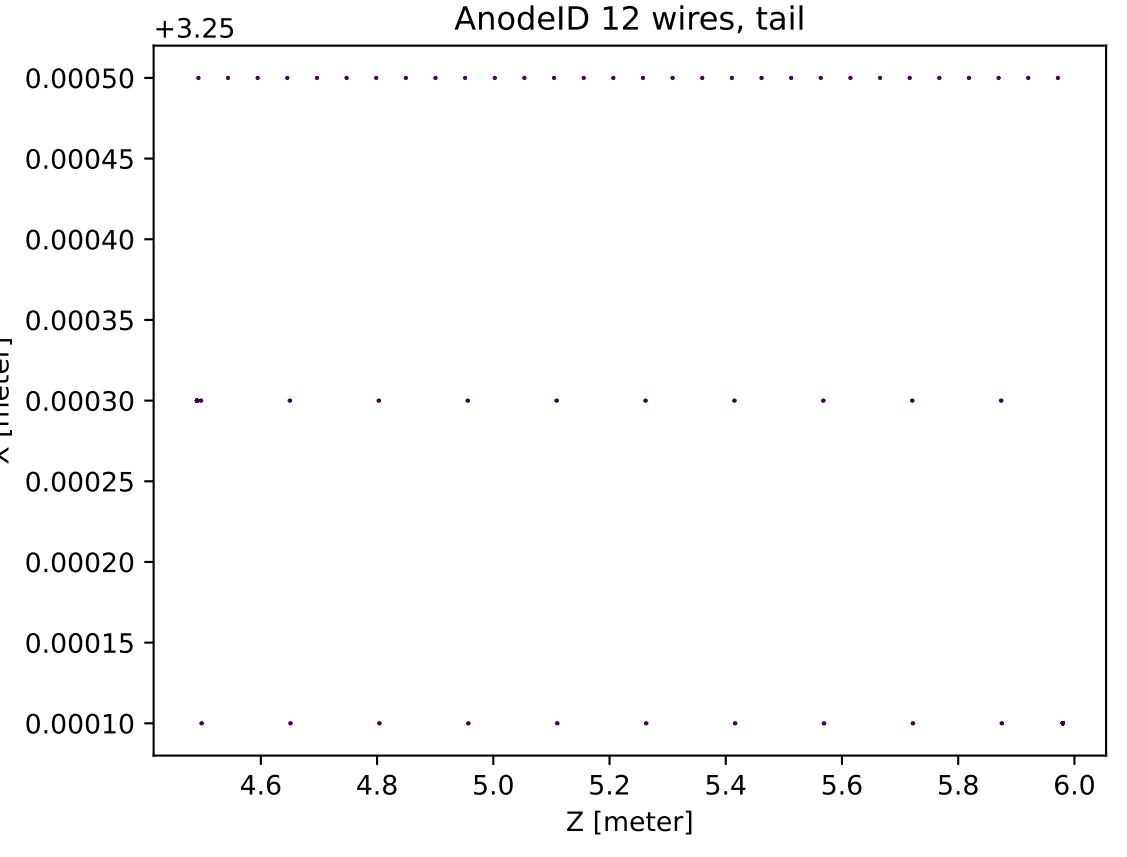

AnodeID 12, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14776
end wid:291 ch:15067
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

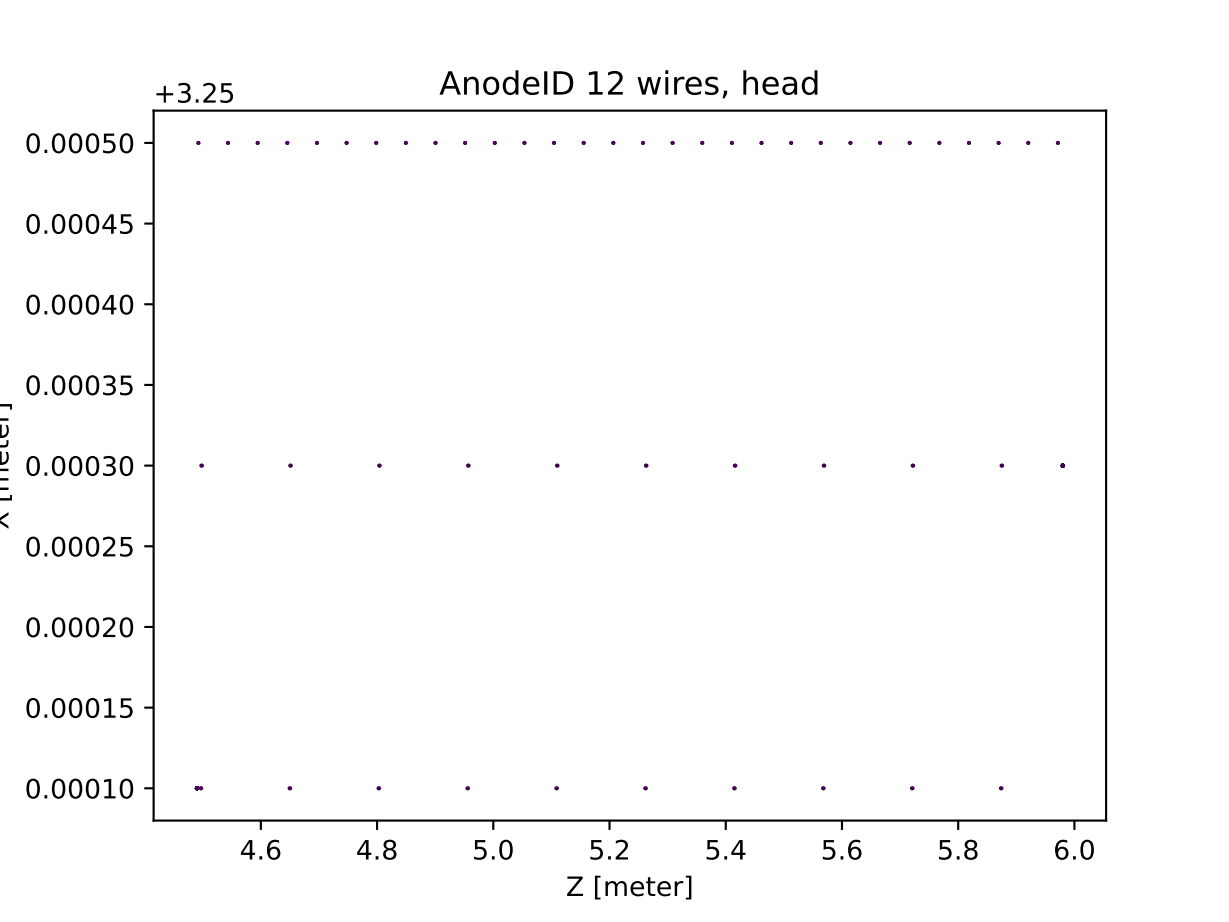

Z vs Y anode: 12, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

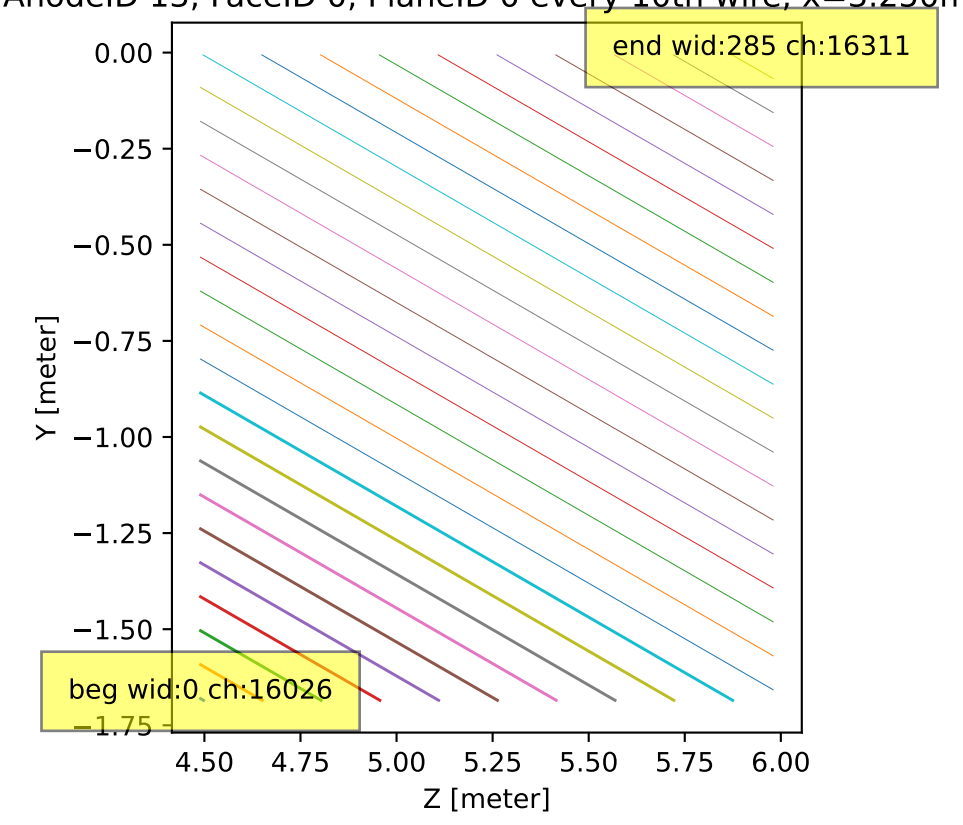

X vs Y anode: 12, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

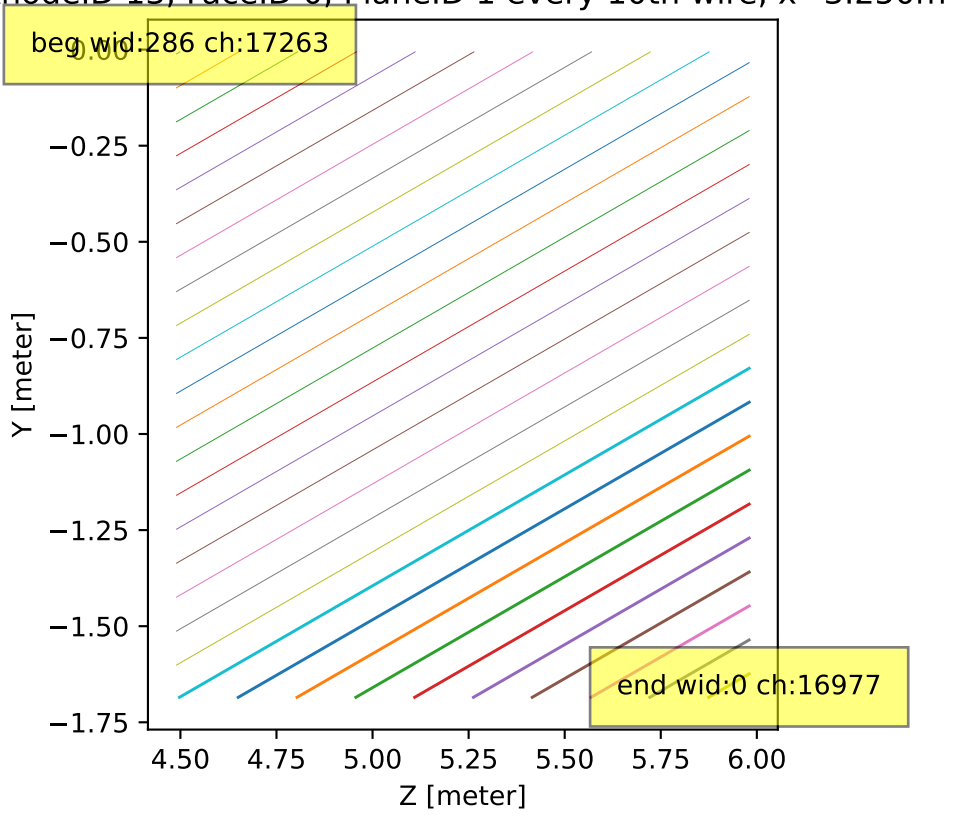

Z vs X anode: 12, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

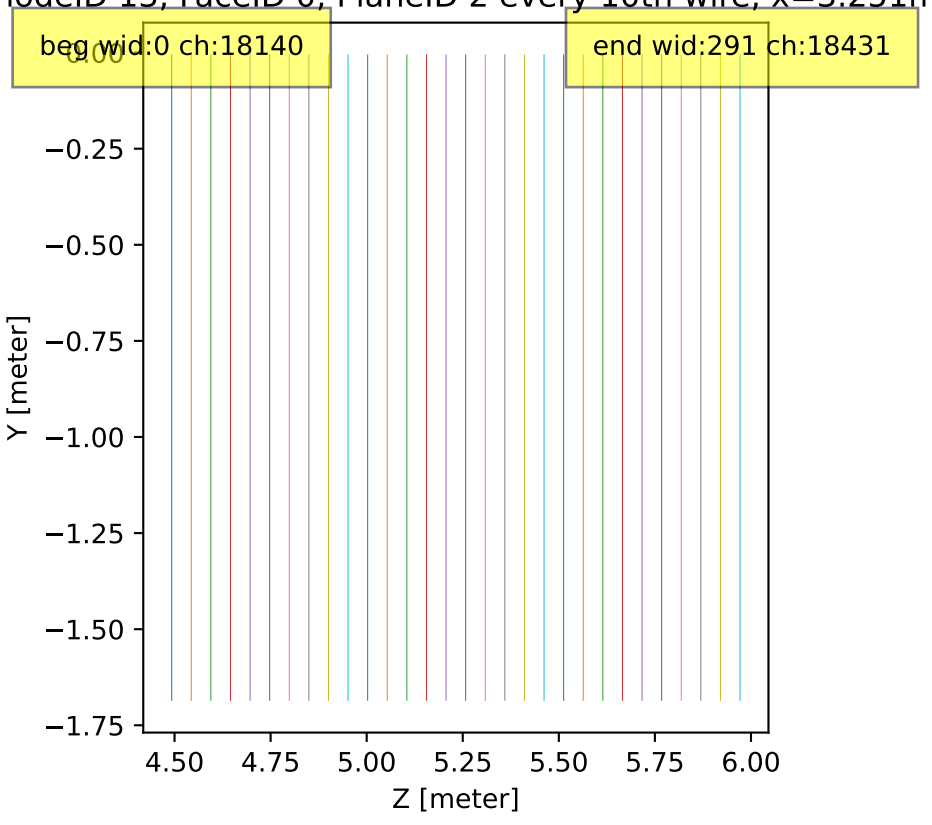

none anode: 12, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

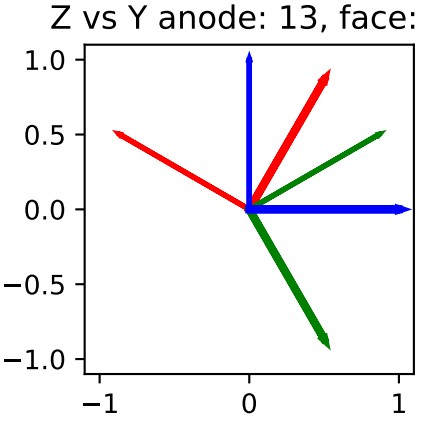

AnodeID 12 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

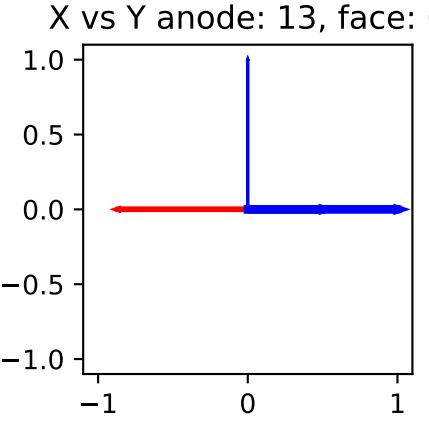

AnodeID 12 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

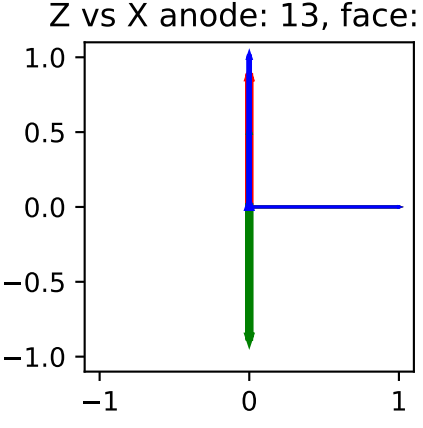

AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:16311
beg wid:0 ch:16026
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

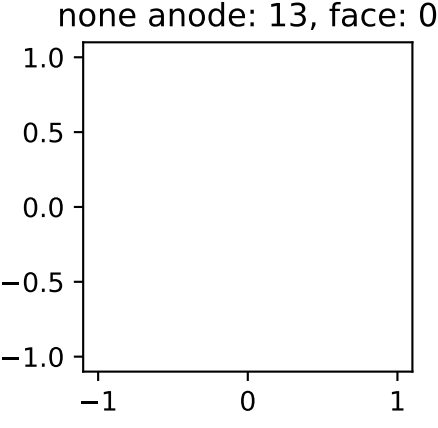

AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:17263
end wid:0 ch:16977
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

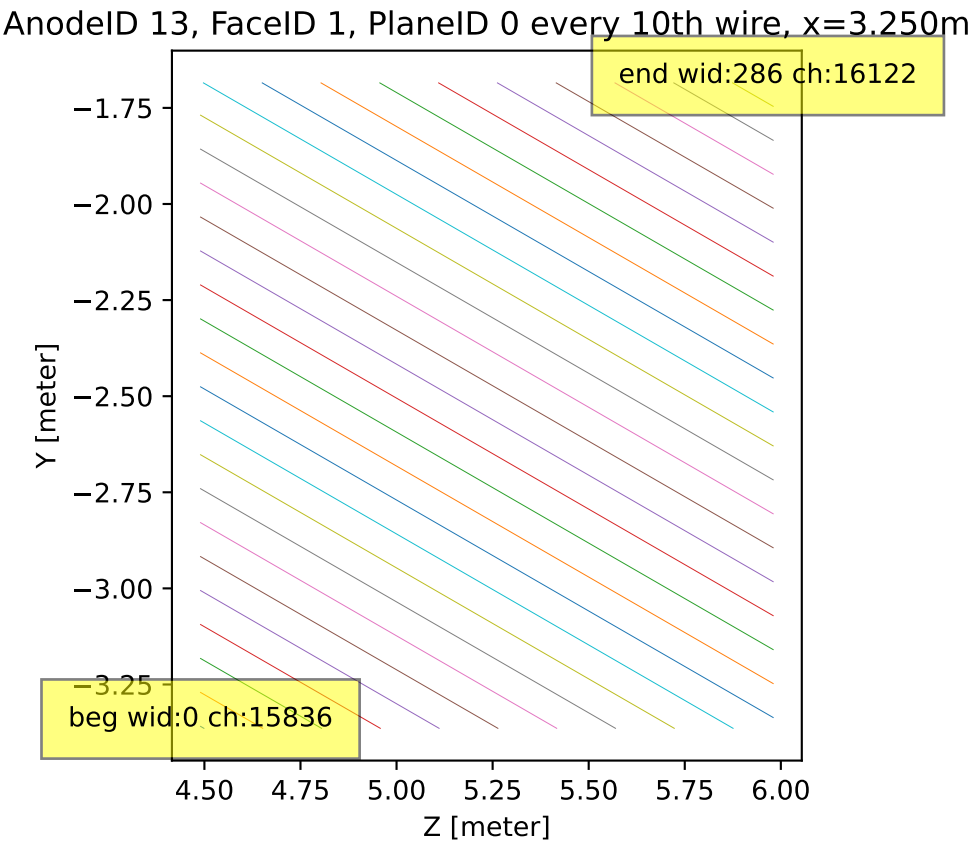

AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:18140
end wid:291 ch:18431
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

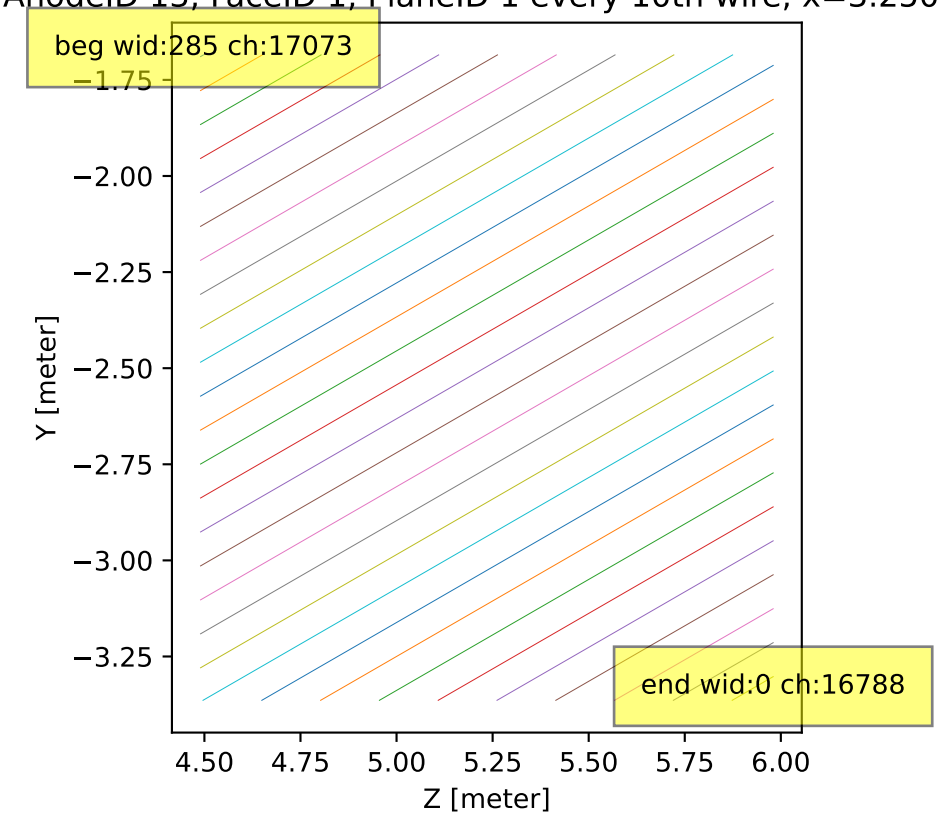

Z vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

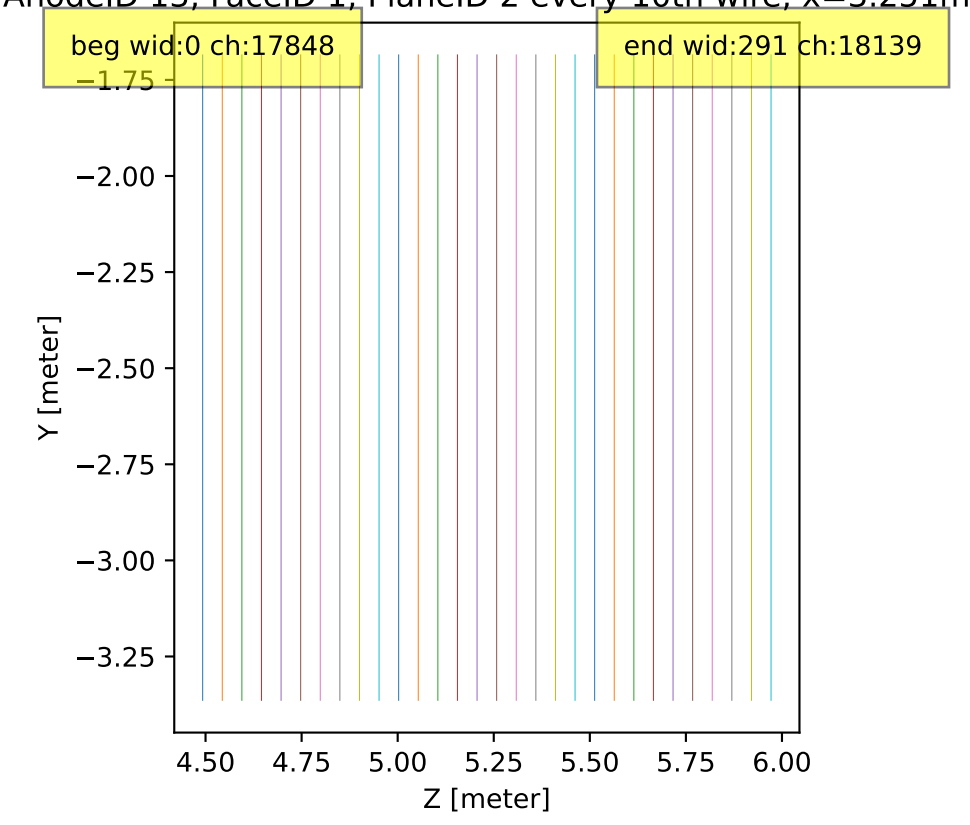

X vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

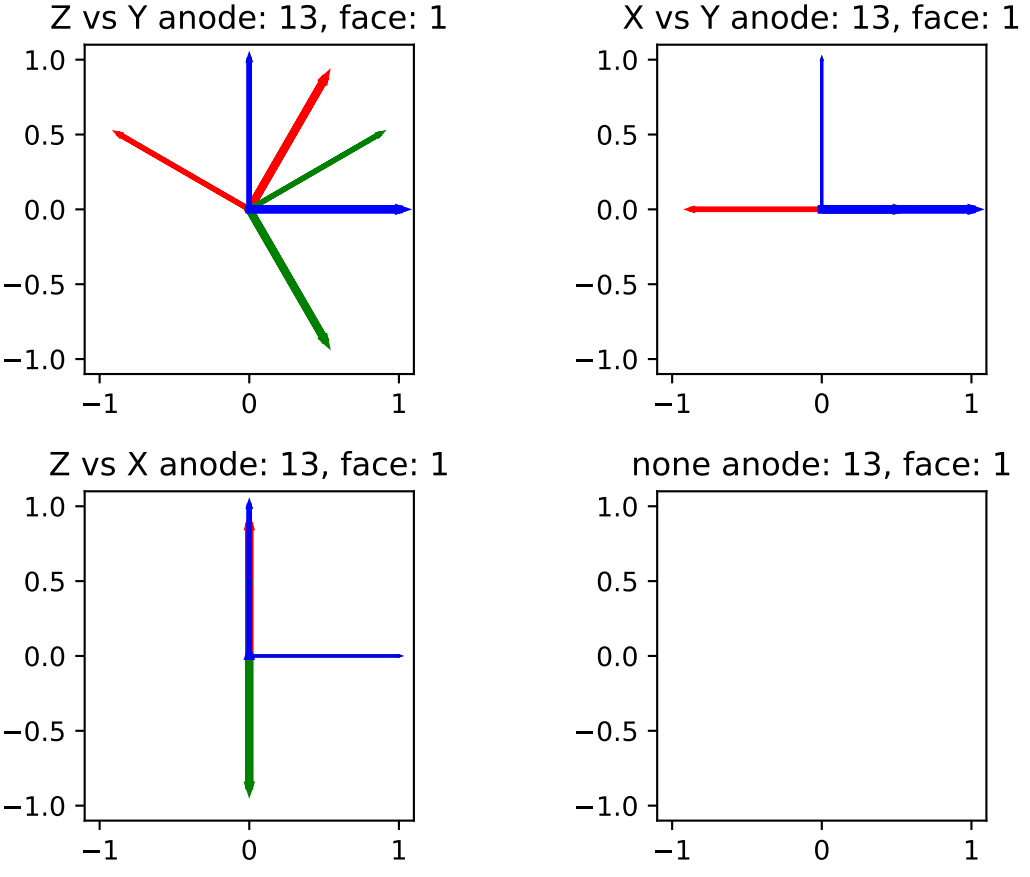

Z vs X anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

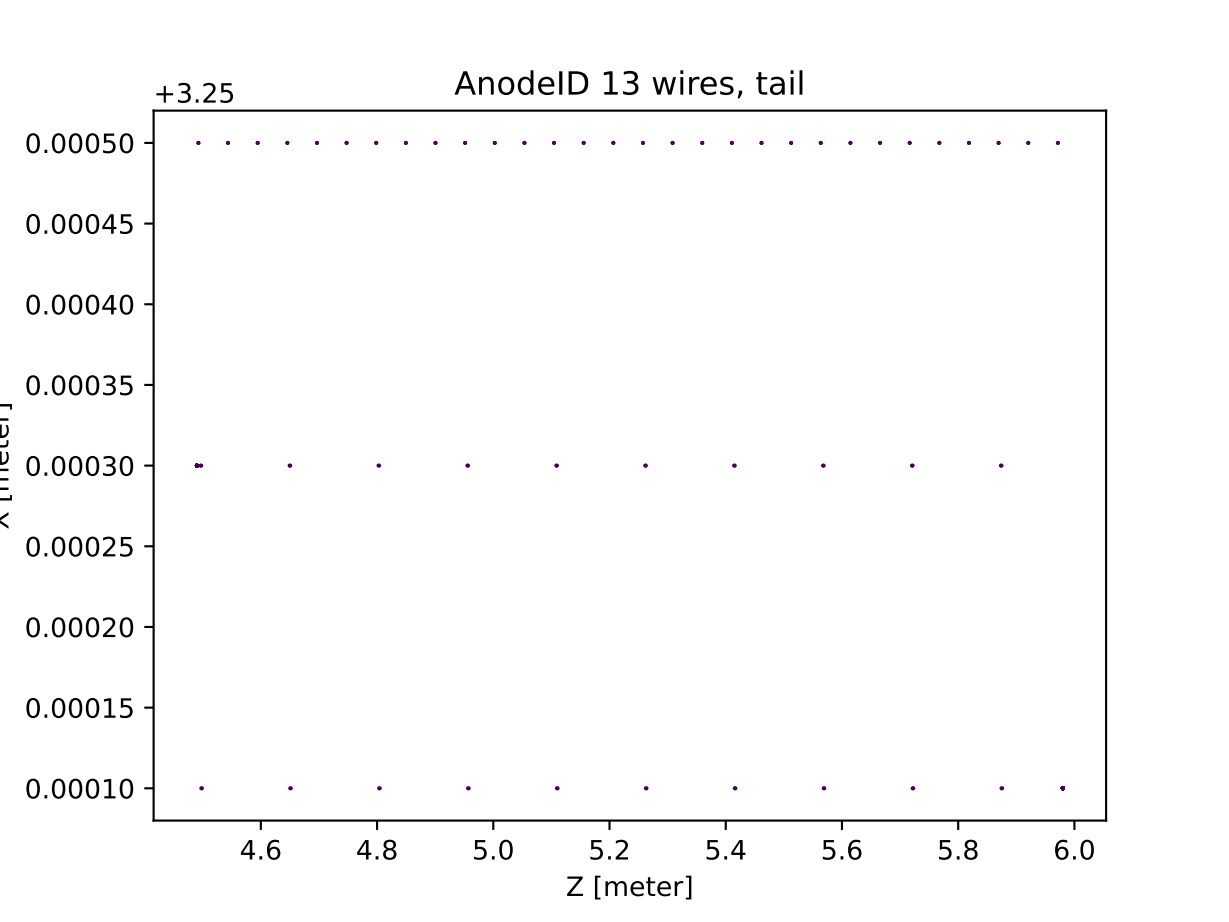

none anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

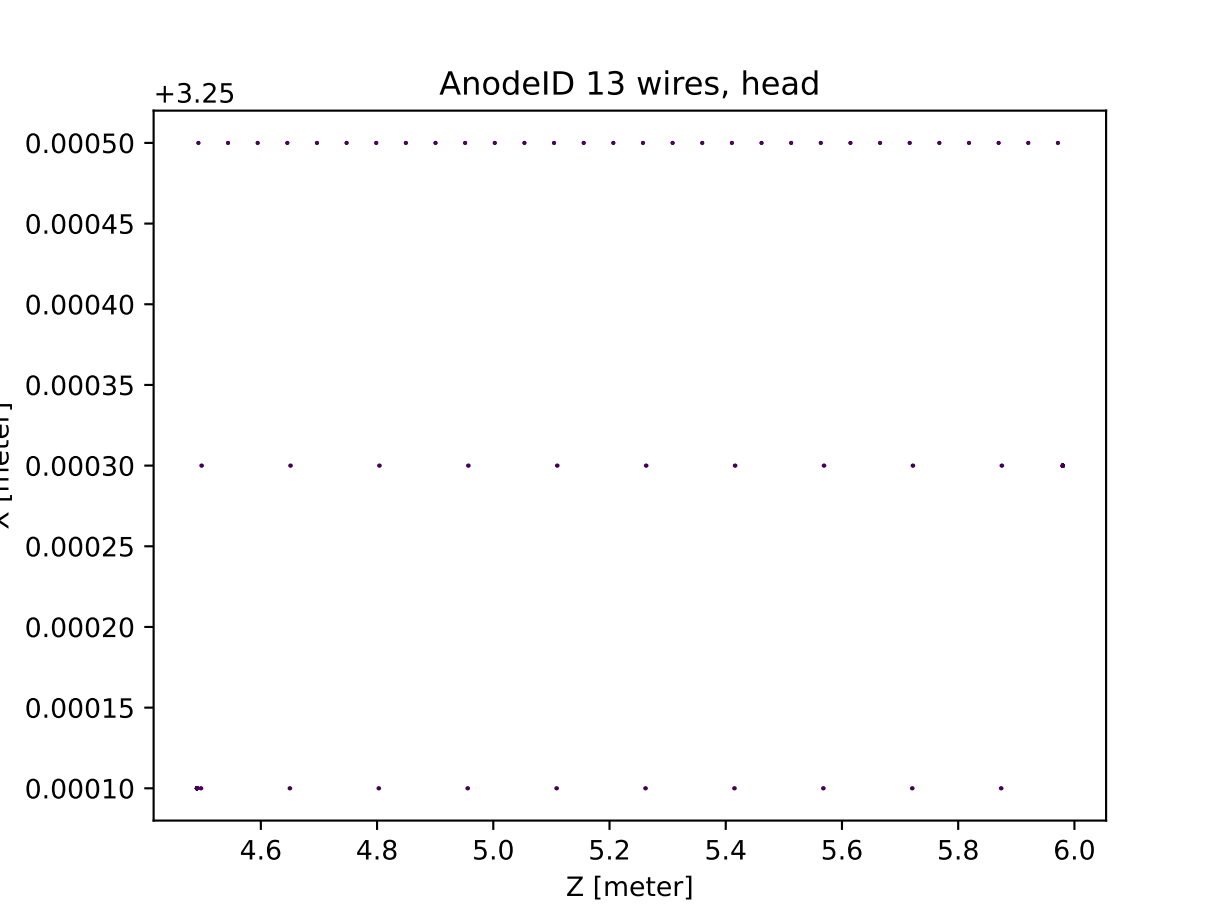

AnodeID 13, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:16122
beg wid:0 ch:15836
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

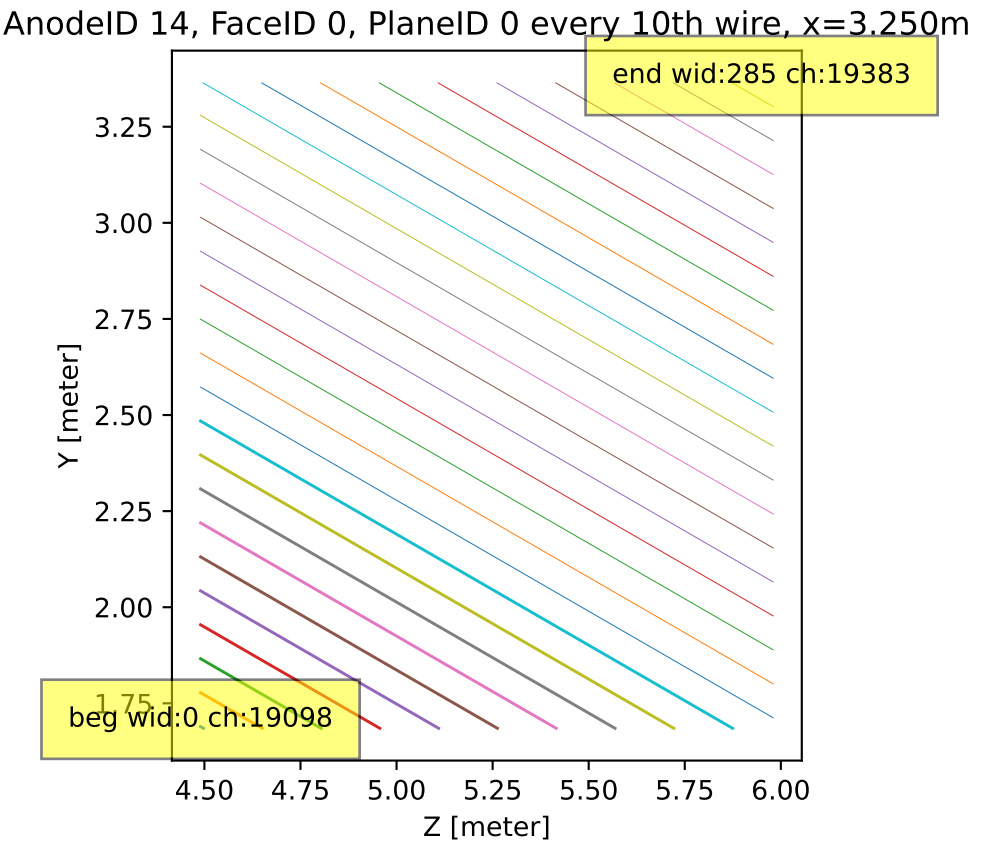

AnodeID 13, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:17073
end wid:0 ch:16788
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

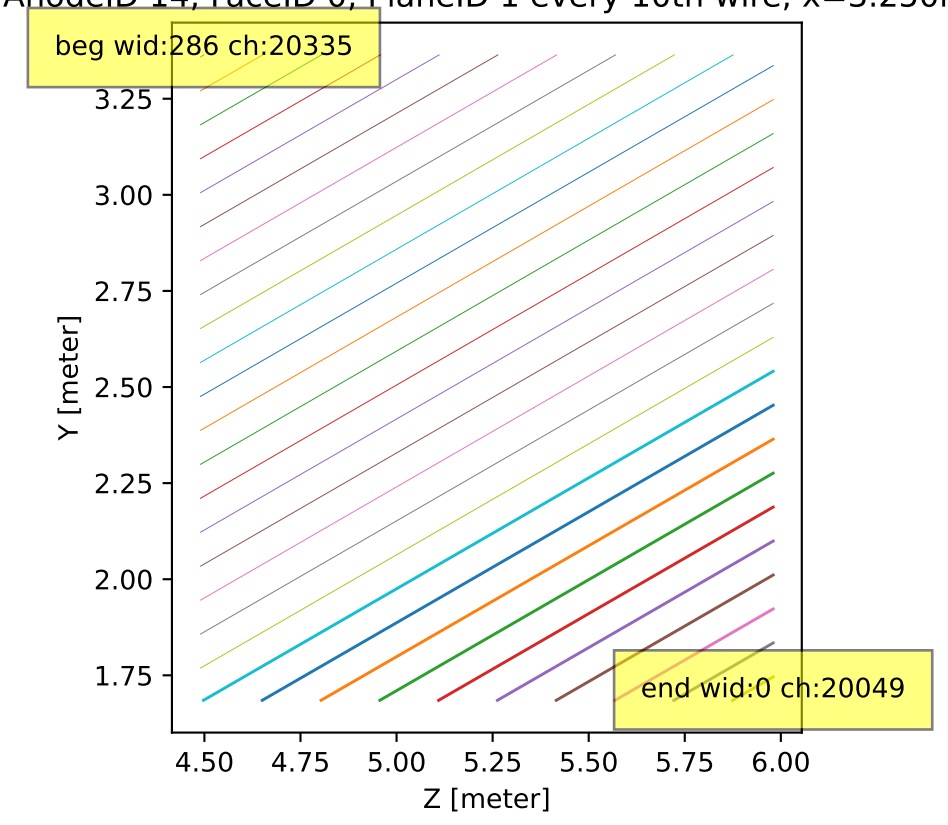

AnodeID 13, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:17848
end wid:291 ch:18139
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

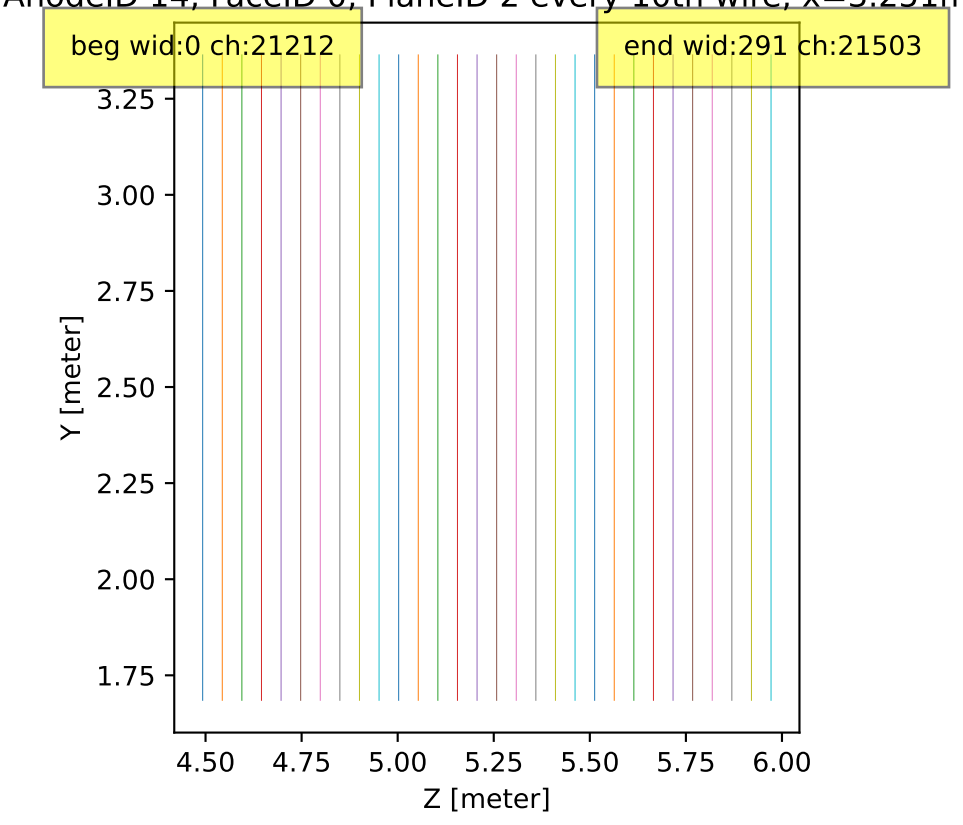

Z vs Y anode: 13, face: 1
X vs Y anode: 13, face: 1
Z vs X anode: 13, face: 1
none anode: 13, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

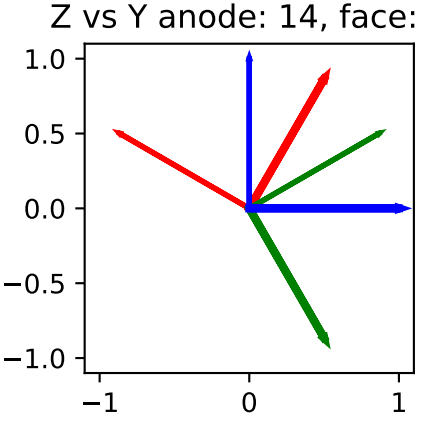

AnodeID 13 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

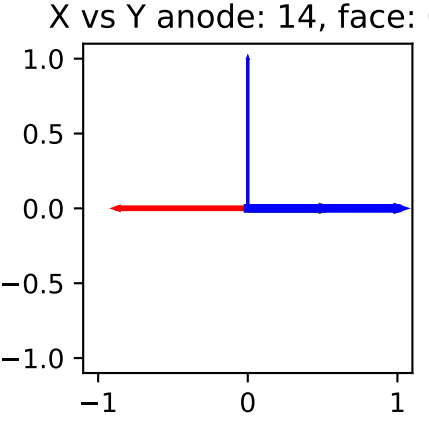

AnodeID 13 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

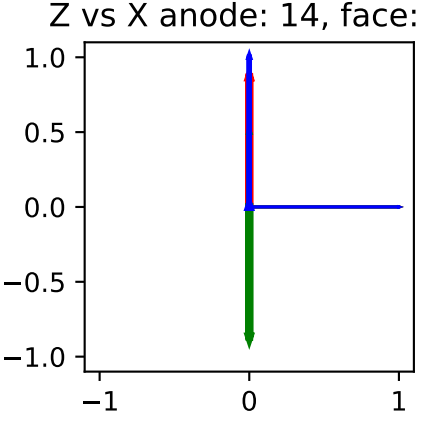

AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:19383
beg wid:0 ch:19098
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

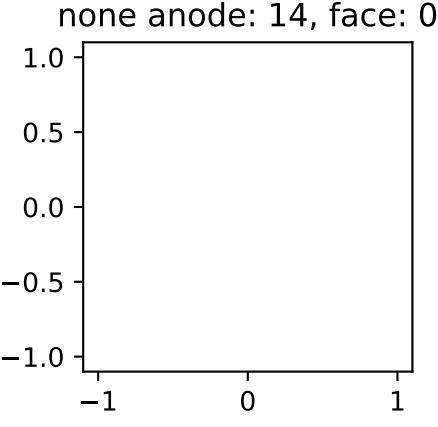

AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:20335
end wid:0 ch:20049
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

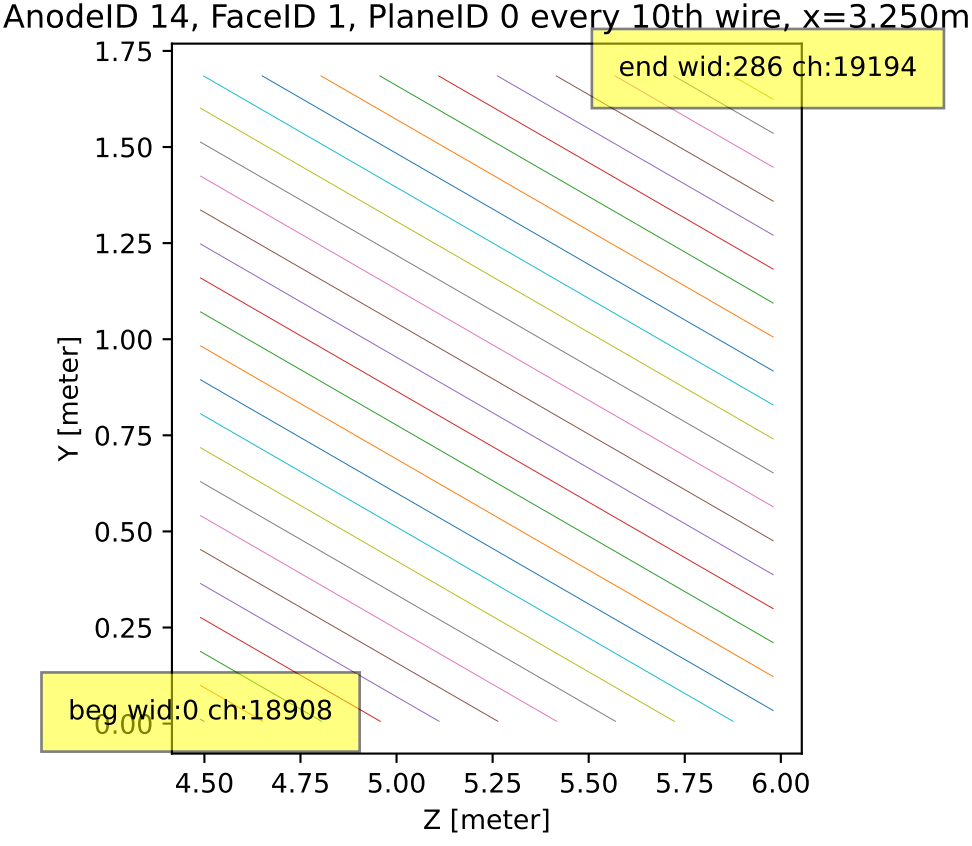

AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:21212
end wid:291 ch:21503
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

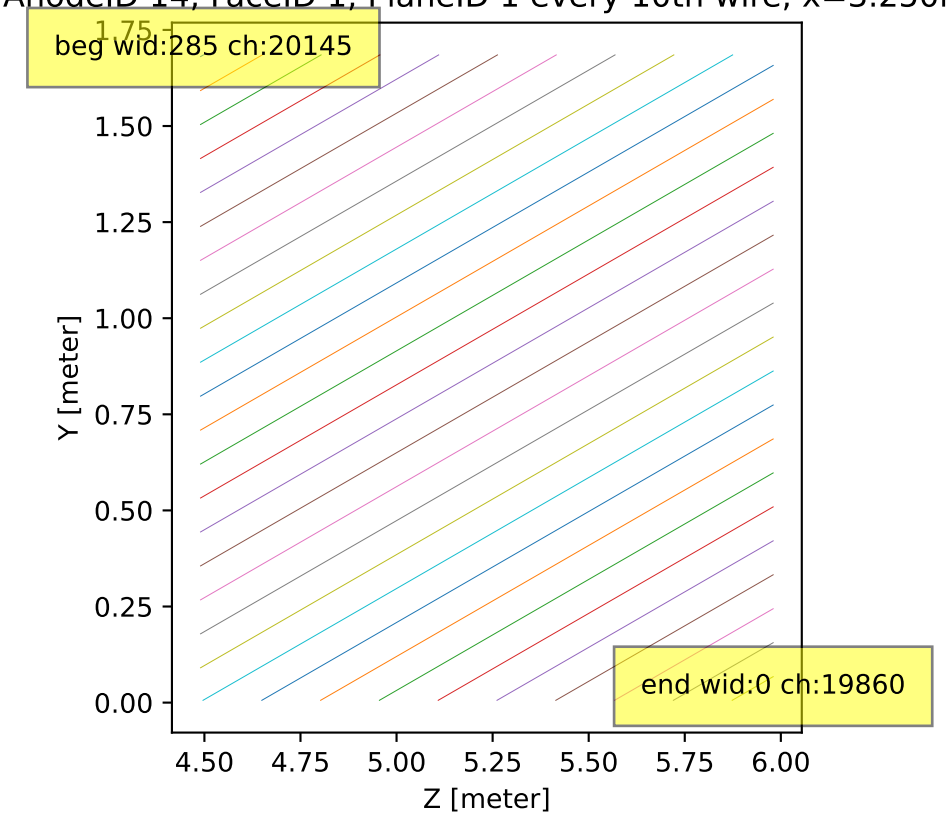

Z vs Y anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

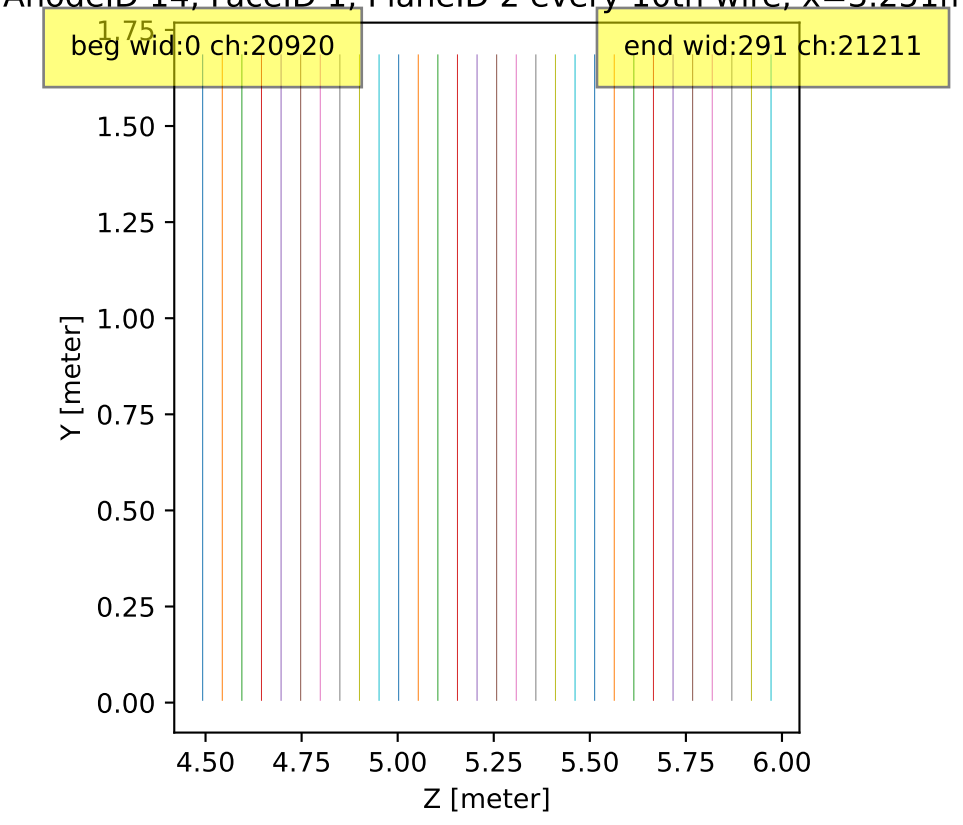

X vs Y anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

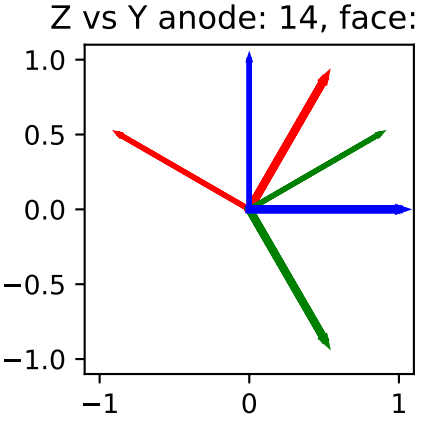

Z vs X anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

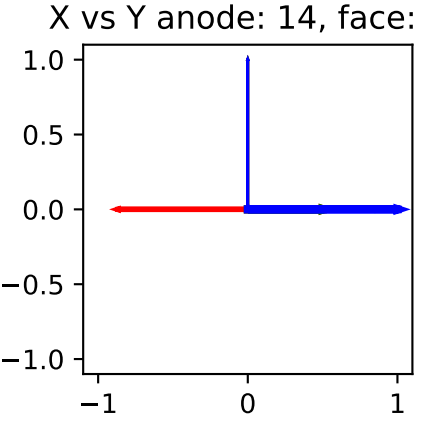

none anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

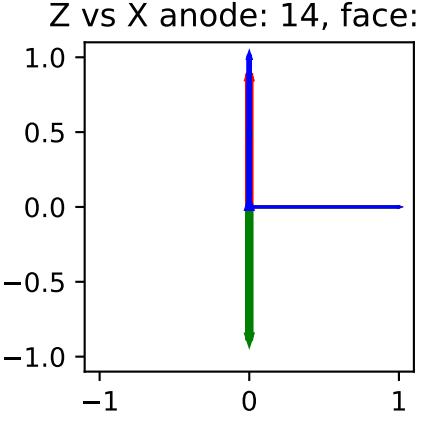

AnodeID 14, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:19194
beg wid:0 ch:18908
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

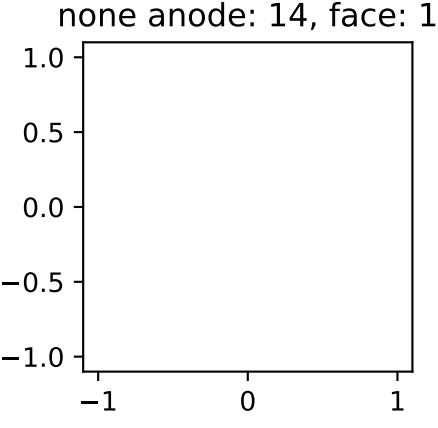

AnodeID 14, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:20145
end wid:0 ch:19860
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

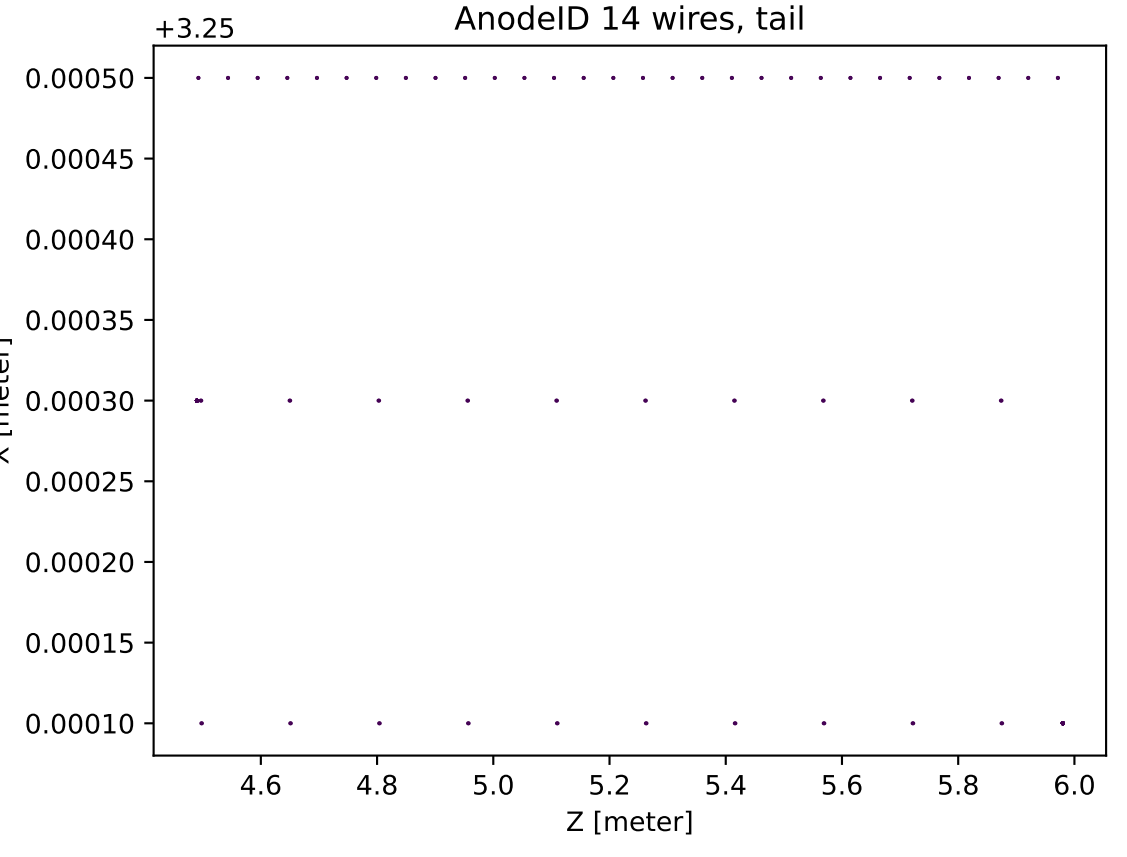

AnodeID 14, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:20920
end wid:291 ch:21211
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

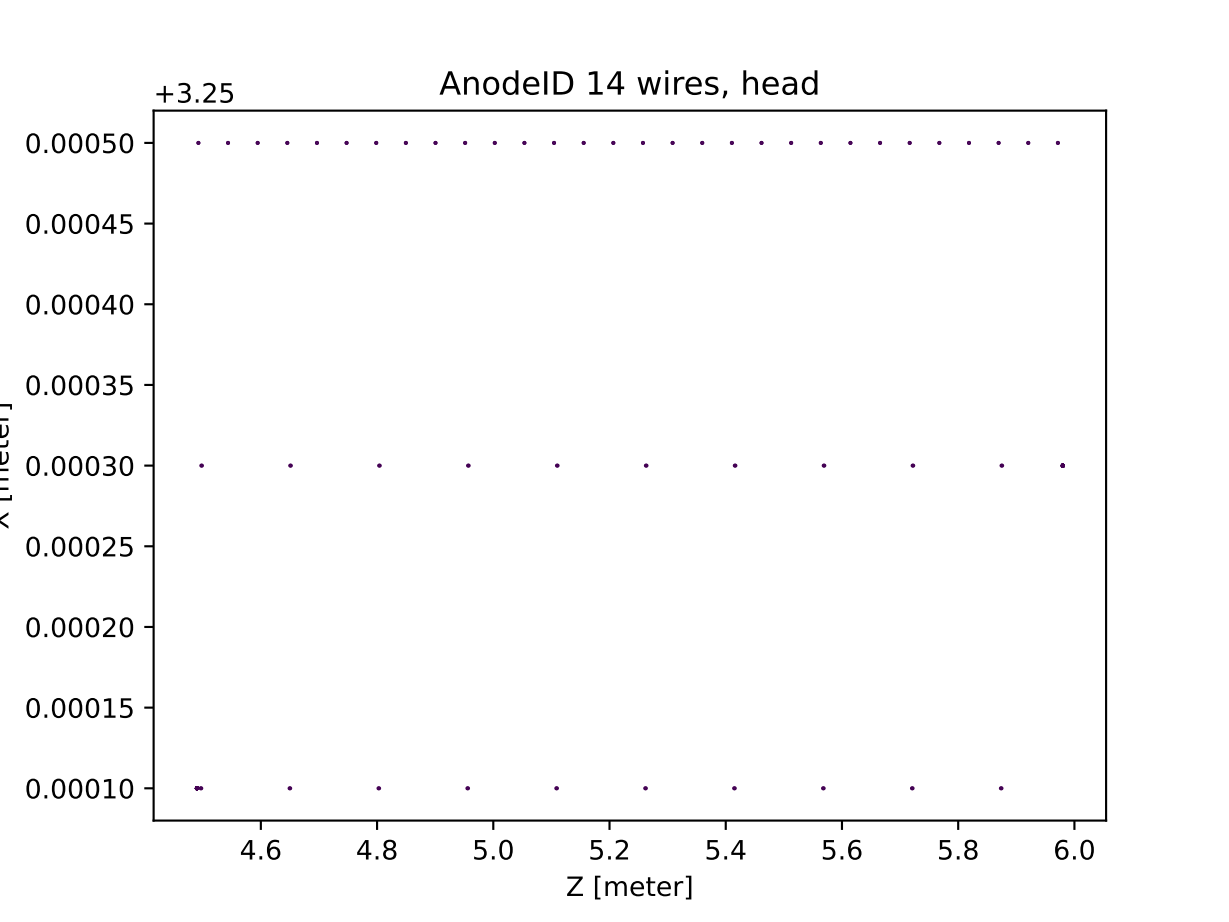

Z vs Y anode: 14, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

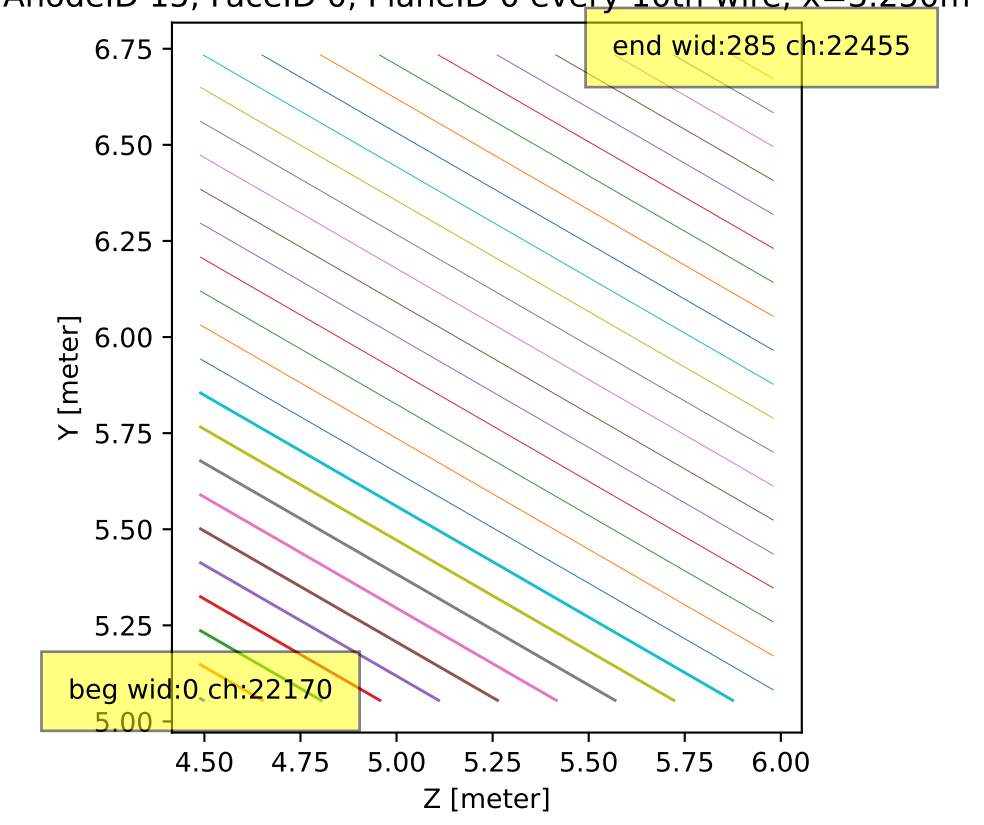

X vs Y anode: 14, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

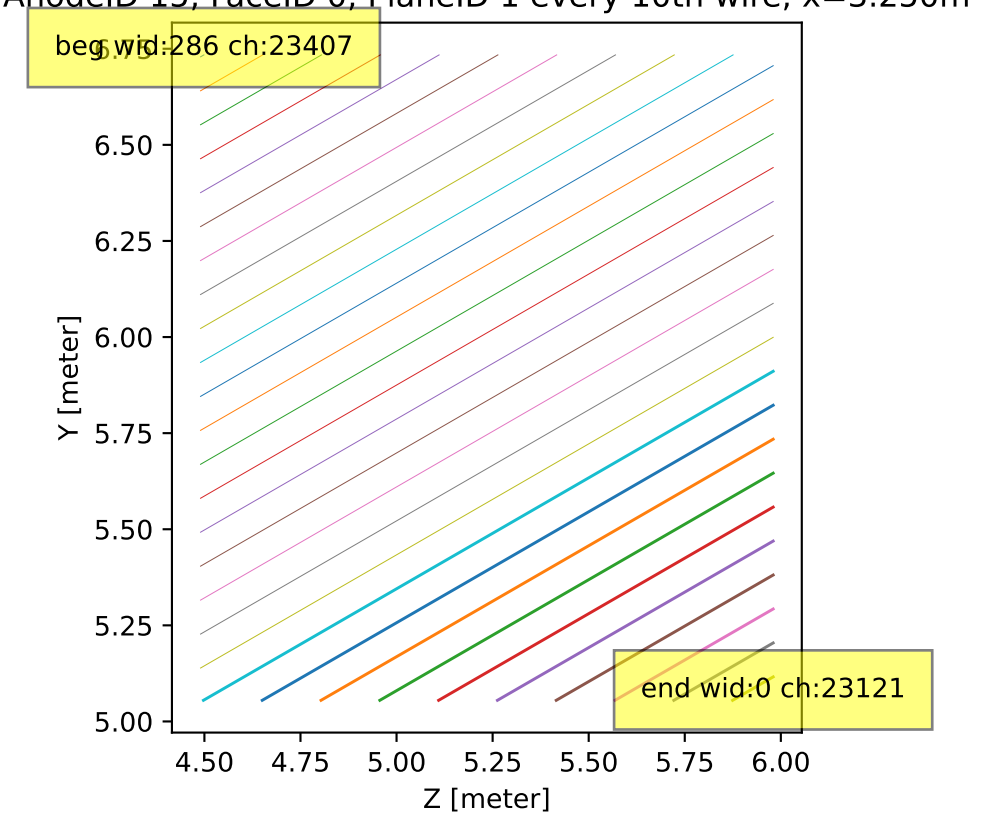

Z vs X anode: 14, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

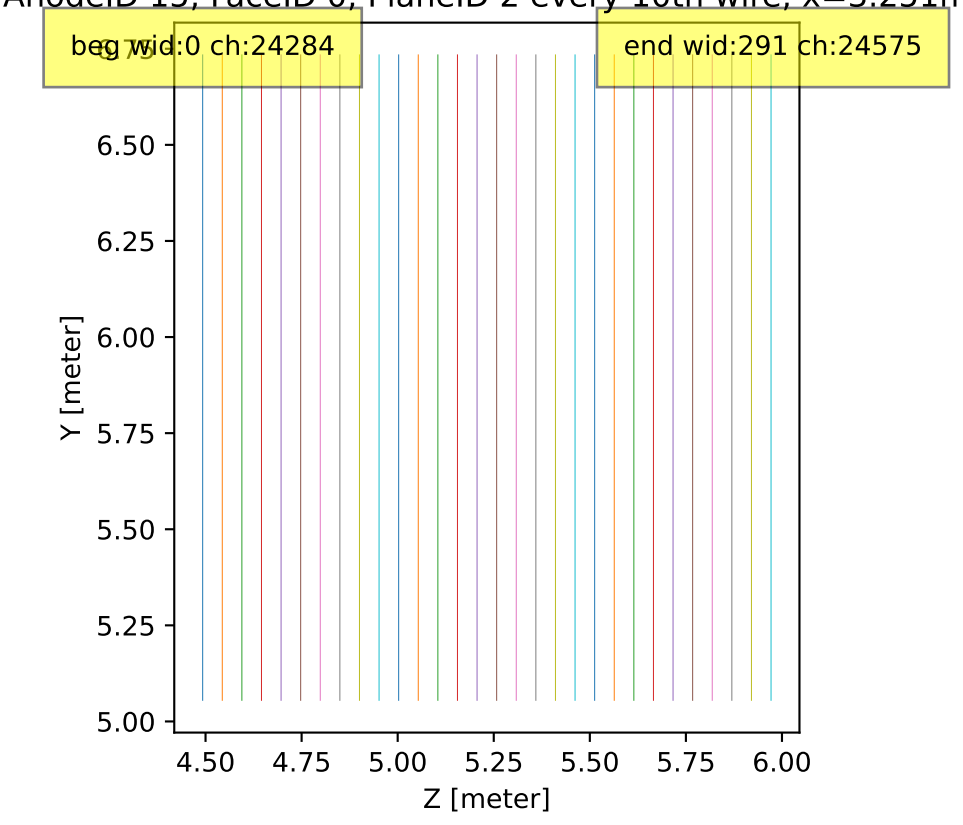

none anode: 14, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

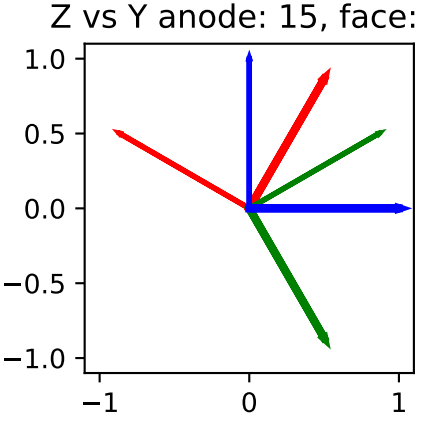

AnodeID 14 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

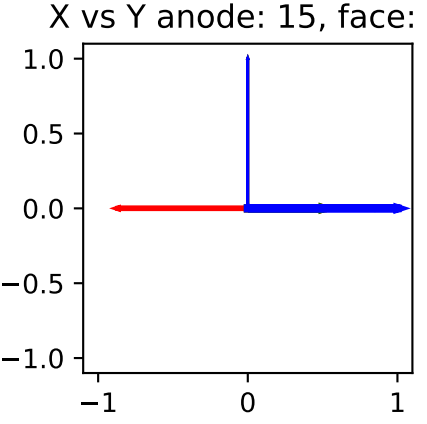

AnodeID 14 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

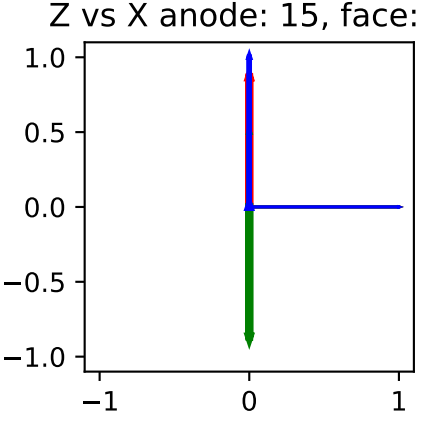

AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:22455
beg wid:0 ch:22170
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

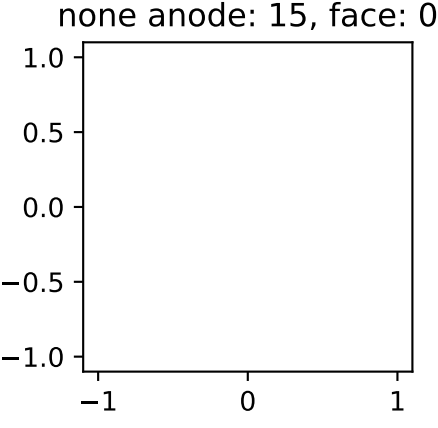

AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:23407
end wid:0 ch:23121
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

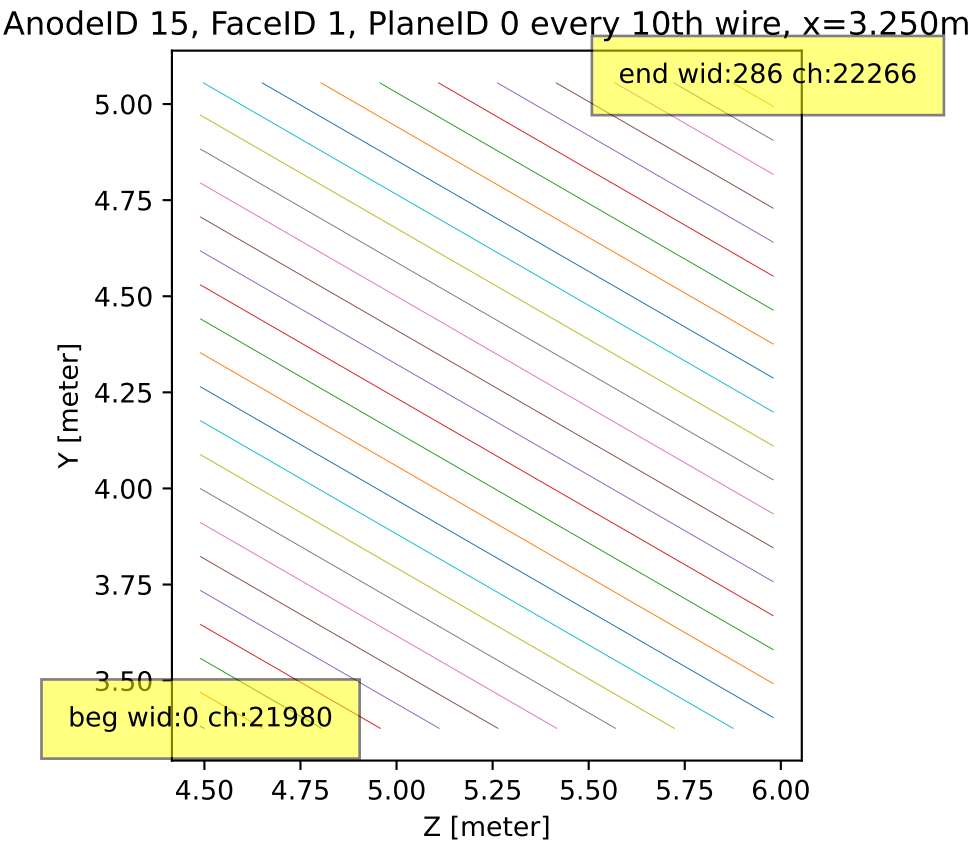

AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:24284
end wid:291 ch:24575
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

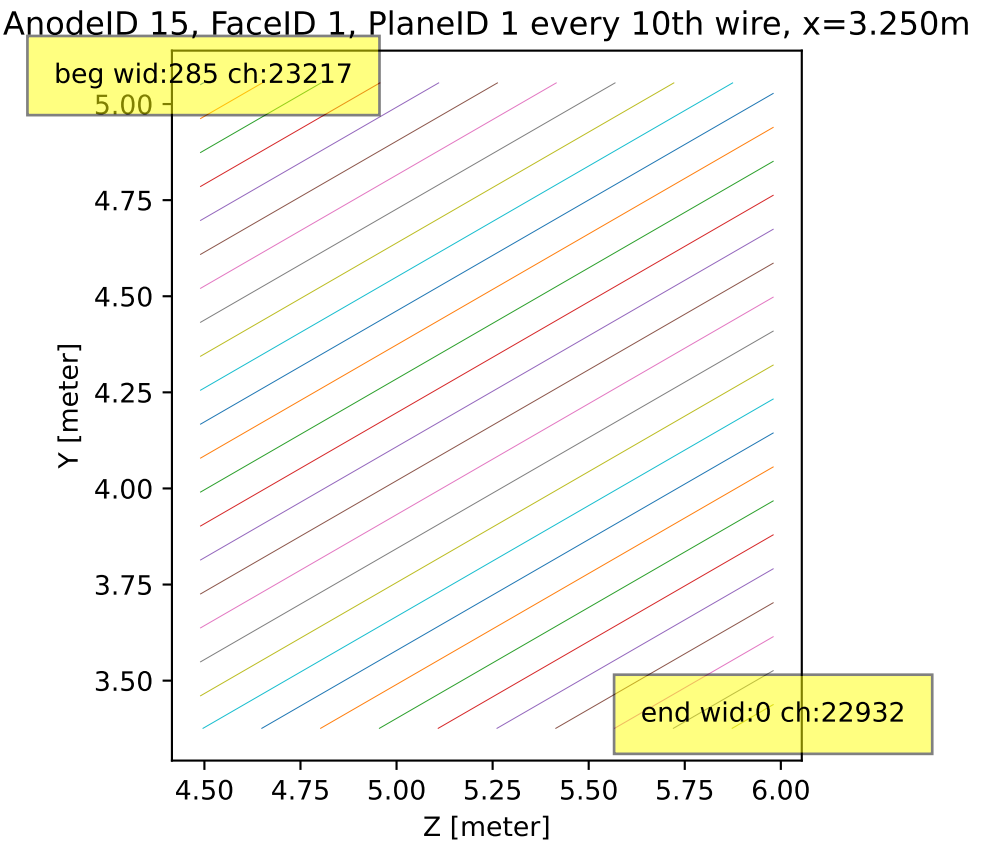

Z vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

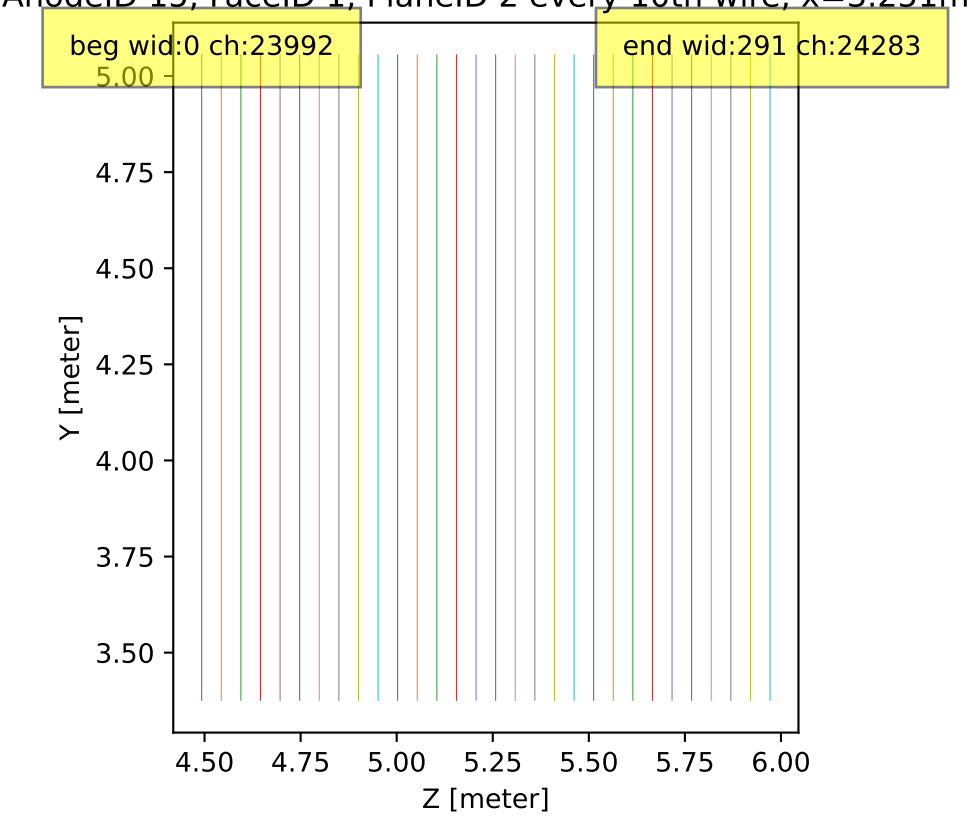

X vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

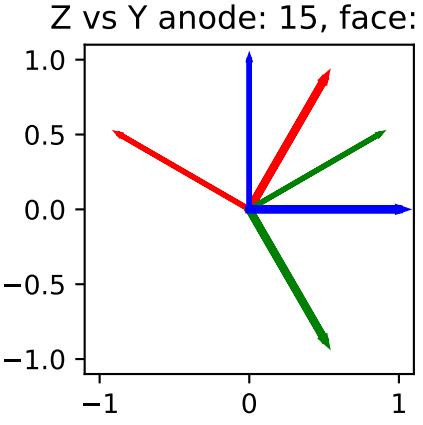

Z vs X anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

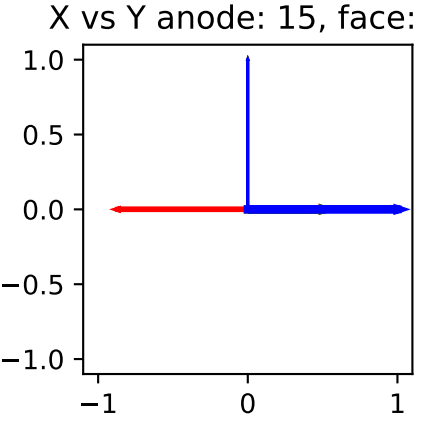

none anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

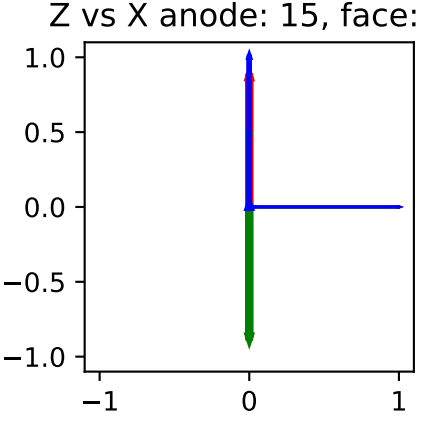

AnodeID 15, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:22266
beg wid:0 ch:21980
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

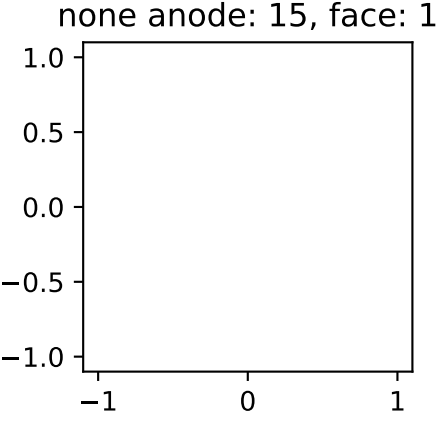

AnodeID 15, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:23217
end wid:0 ch:22932
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

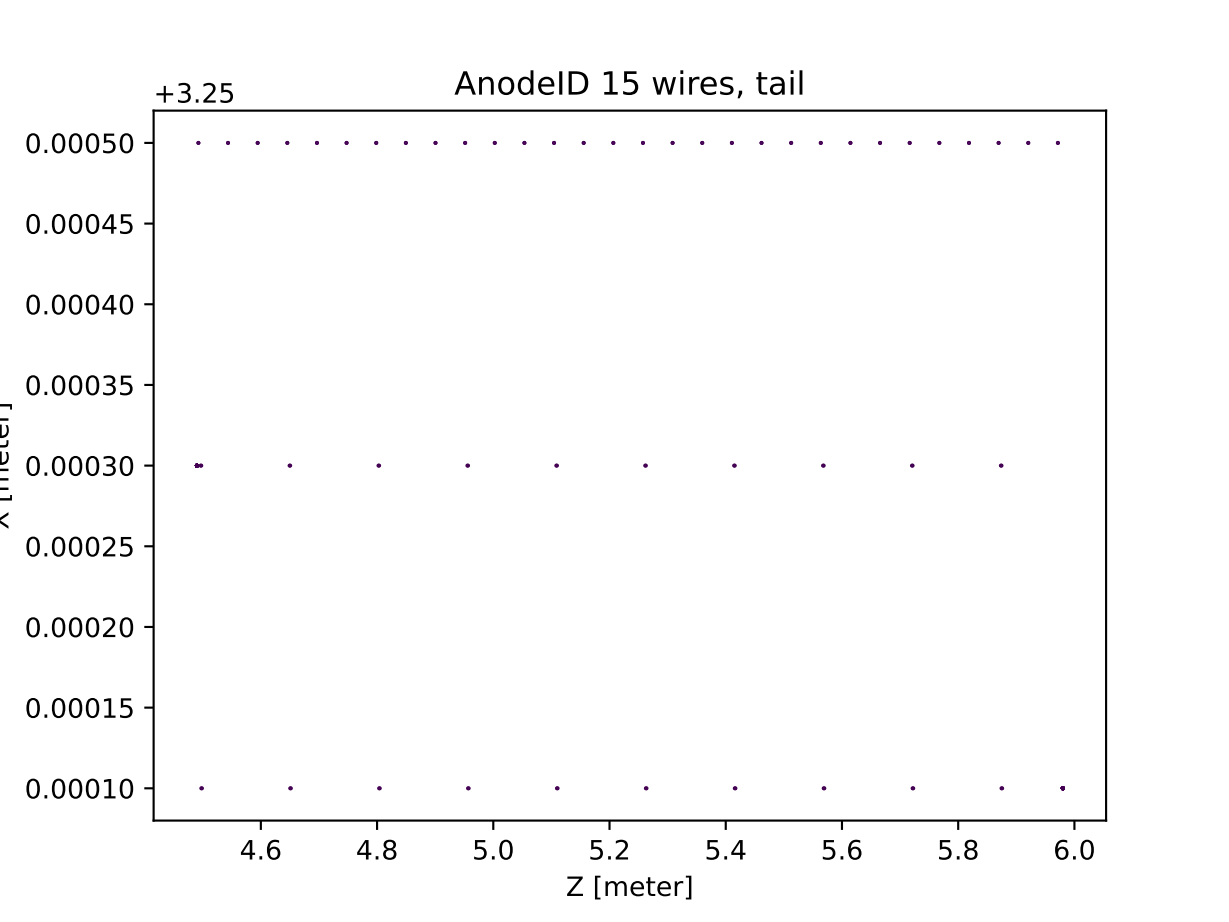

AnodeID 15, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23992
end wid:291 ch:24283
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

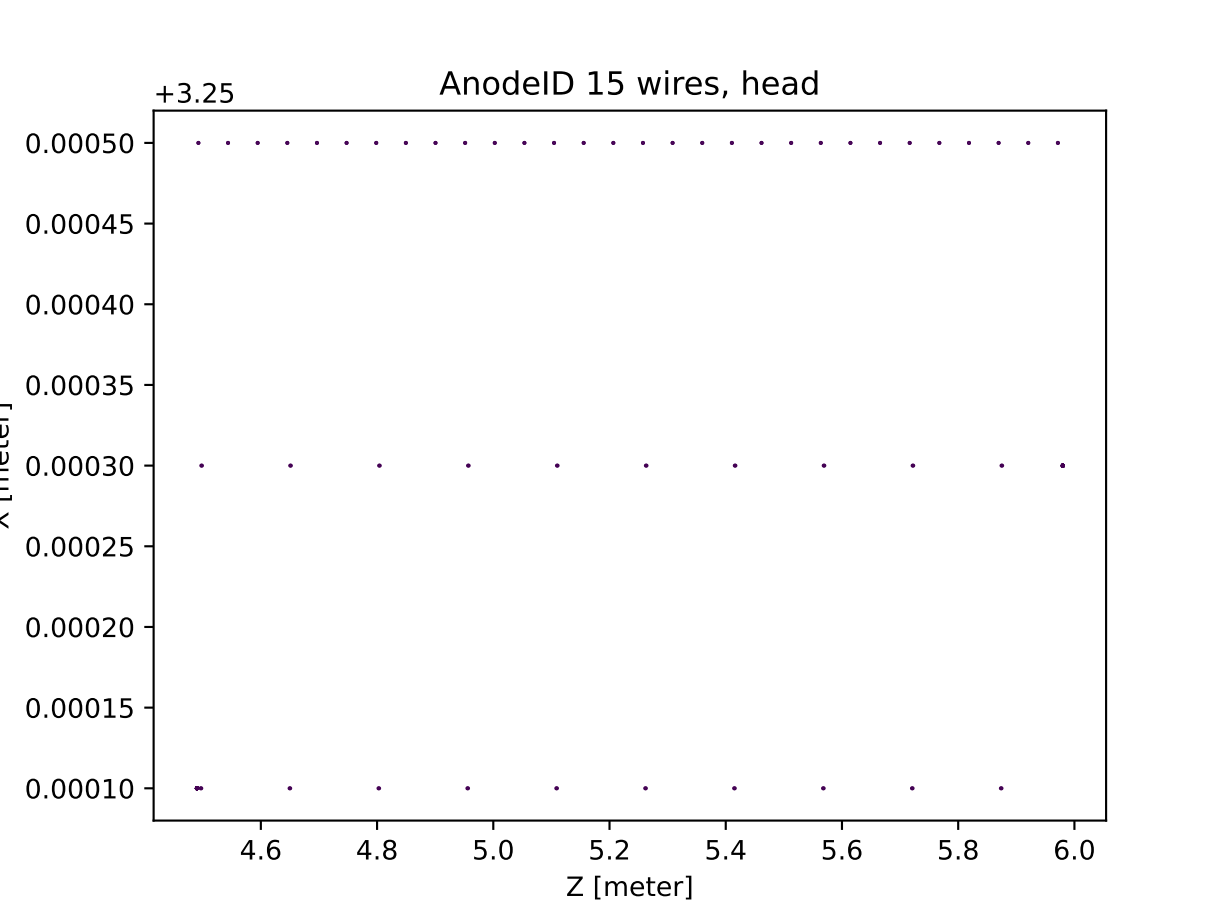

Z vs Y anode: 15, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

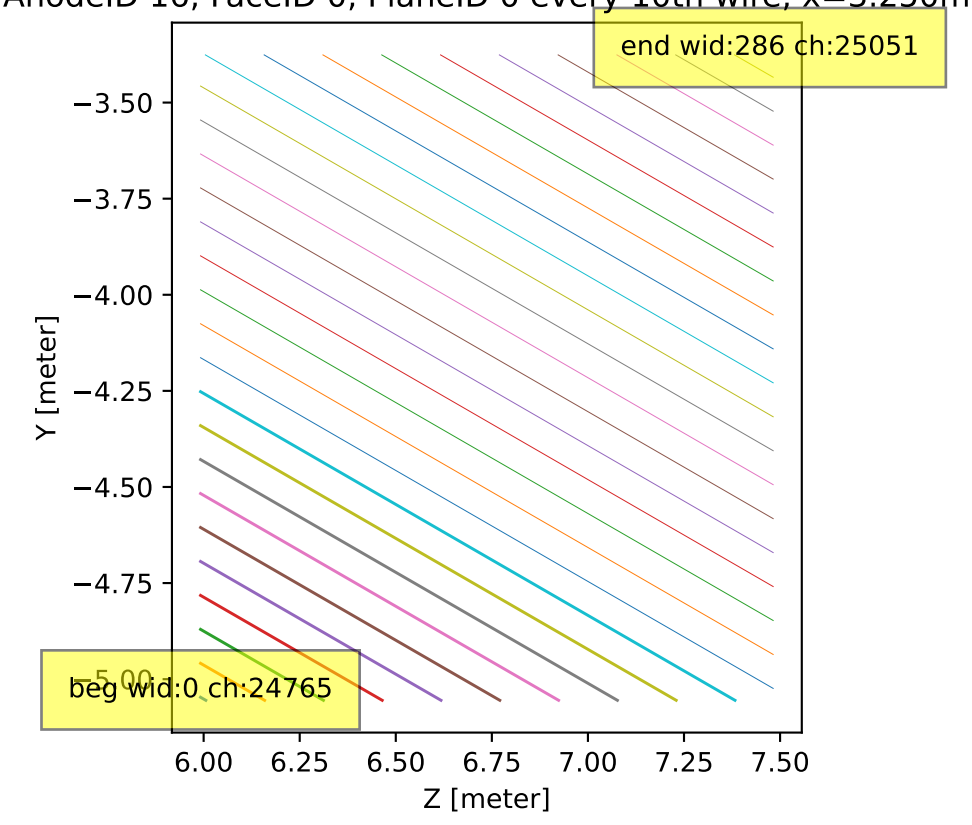

X vs Y anode: 15, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

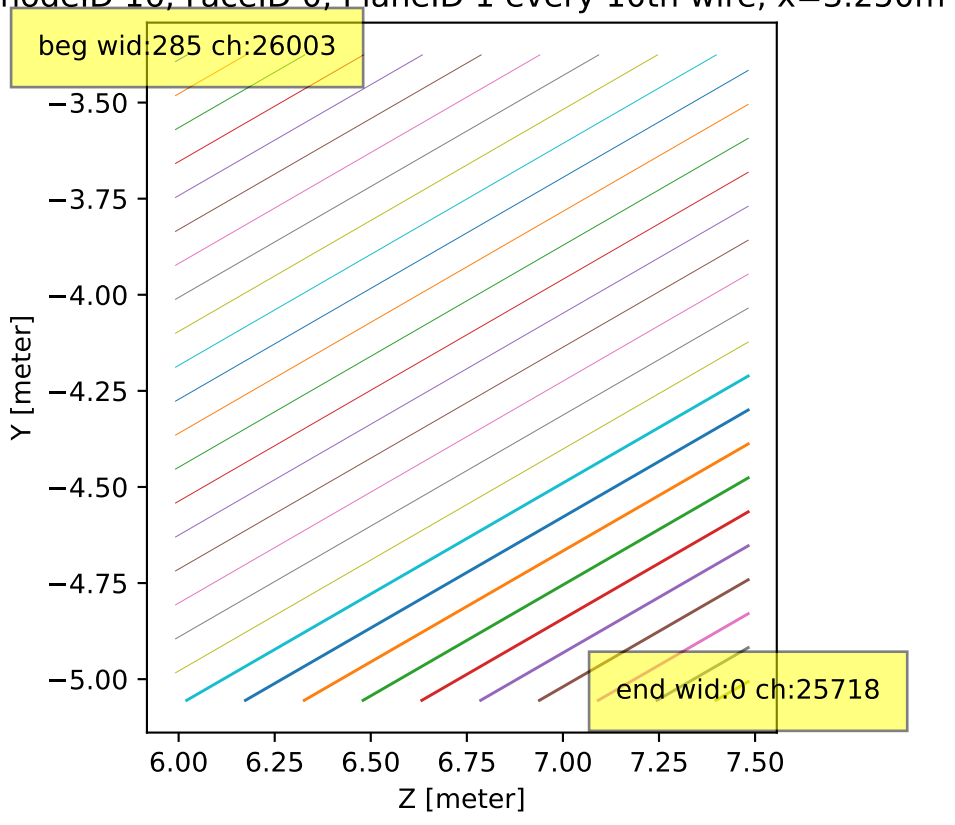

Z vs X anode: 15, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

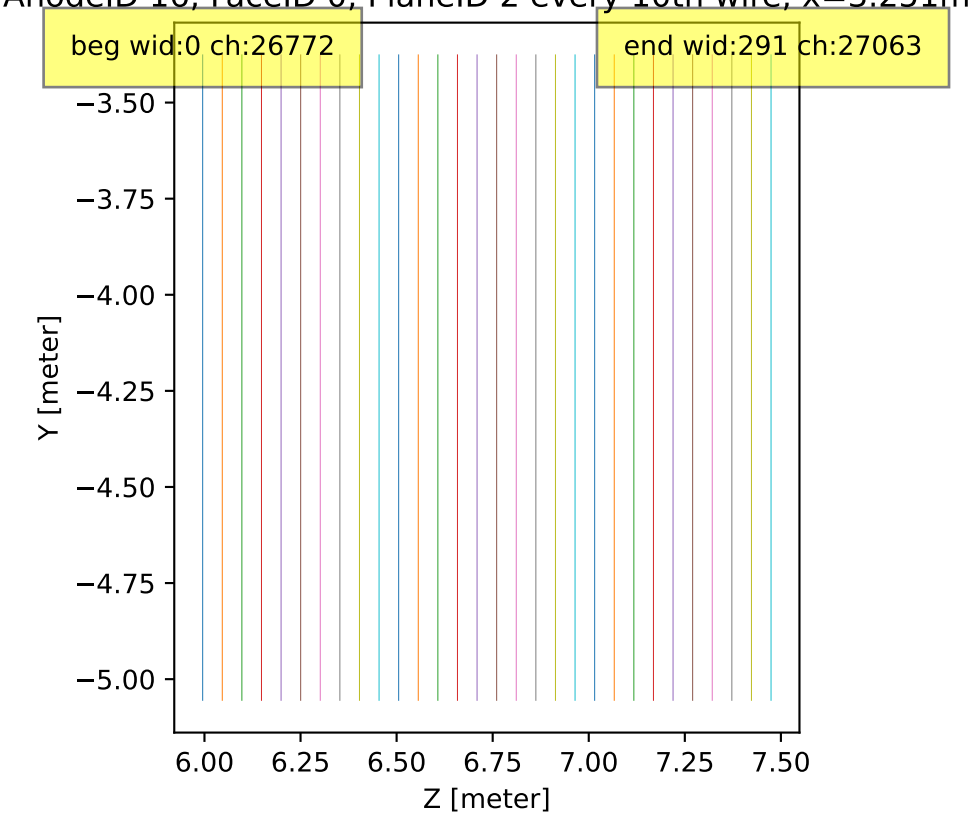

none anode: 15, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

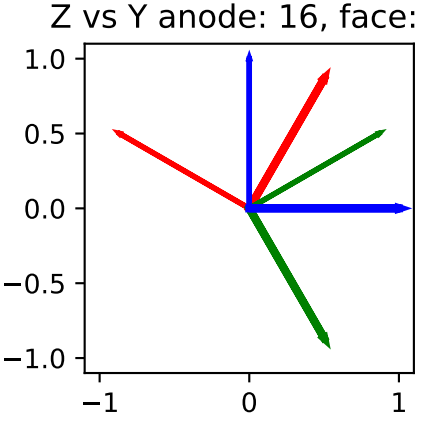

AnodeID 15 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

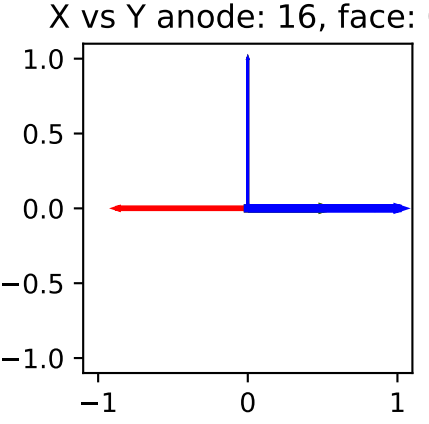

AnodeID 15 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

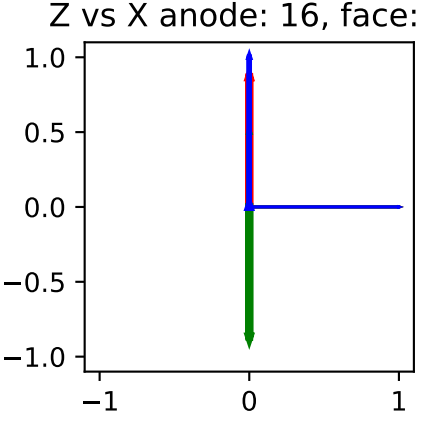

AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:25051
beg wid:0 ch:24765
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

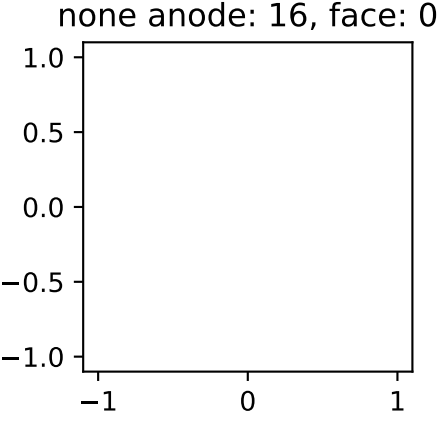

AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:26003
end wid:0 ch:25718
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

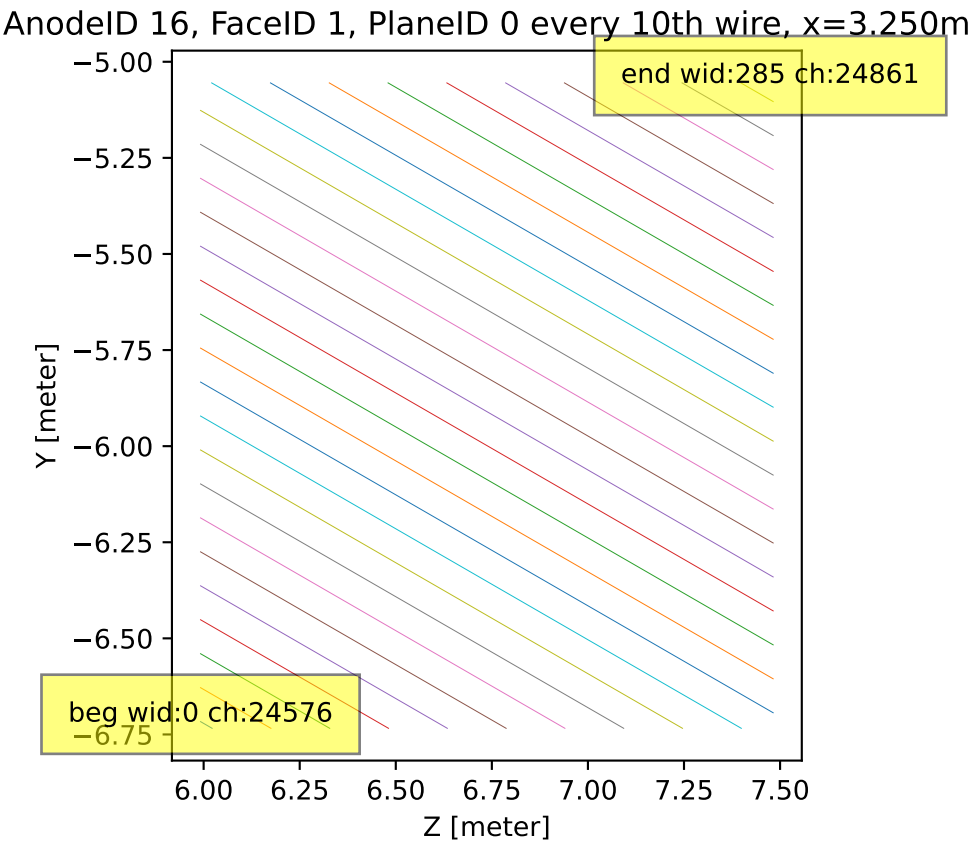

AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:26772
end wid:291 ch:27063
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

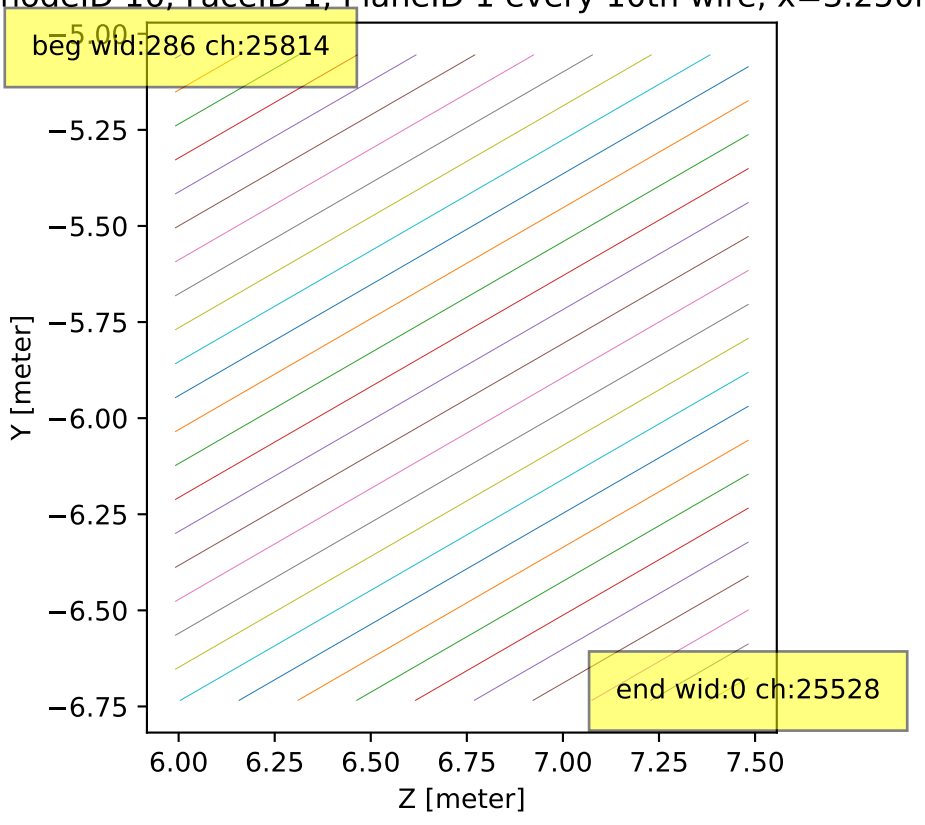

Z vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

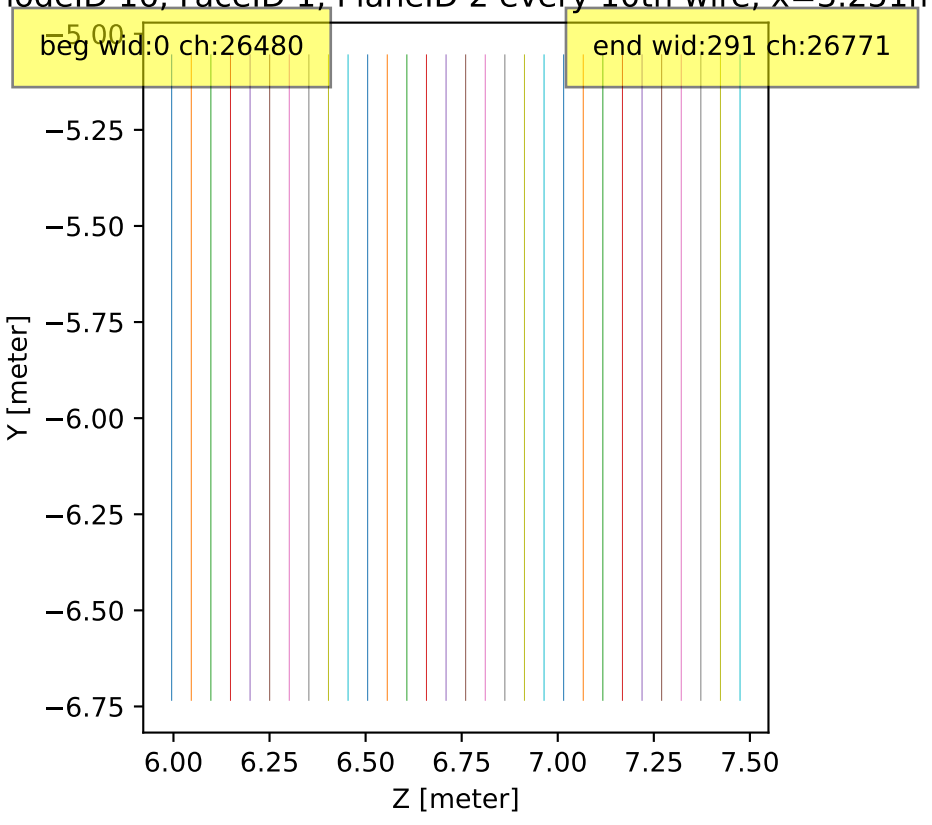

X vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

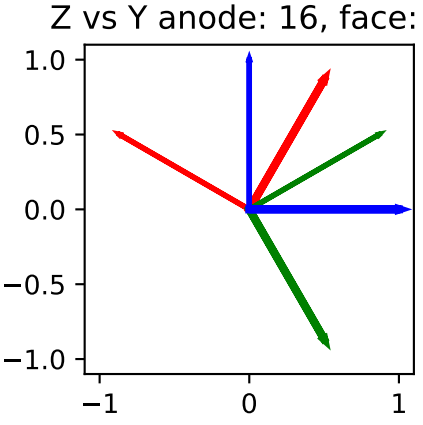

Z vs X anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

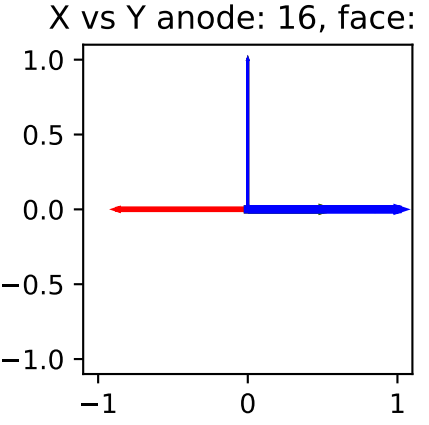

none anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

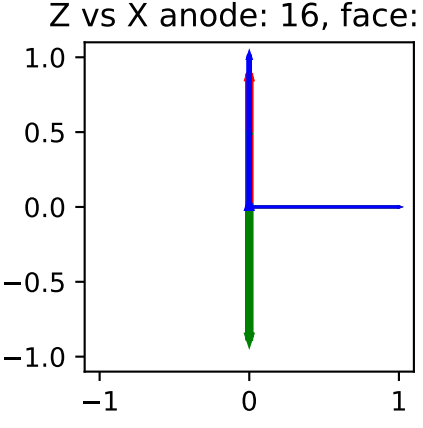

AnodeID 16, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:24861
beg wid:0 ch:24576
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

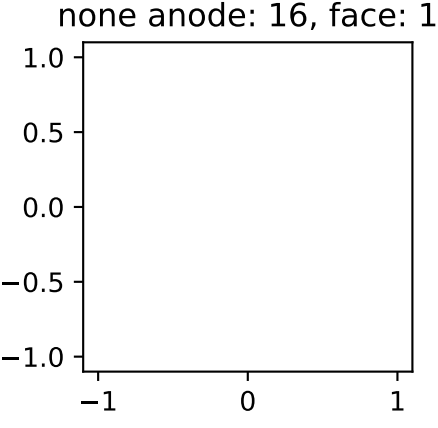

AnodeID 16, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:25814
end wid:0 ch:25528
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

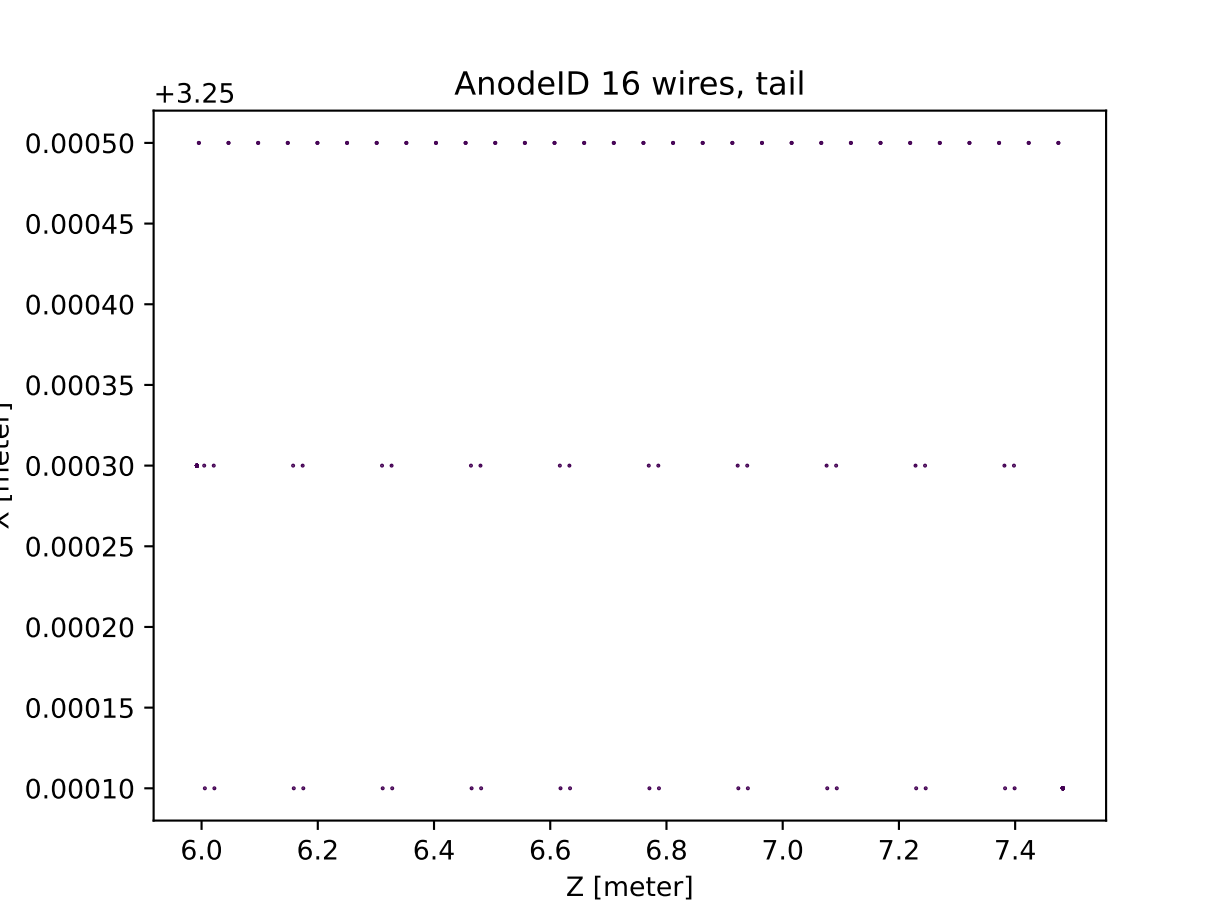

AnodeID 16, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:26480
end wid:291 ch:26771
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

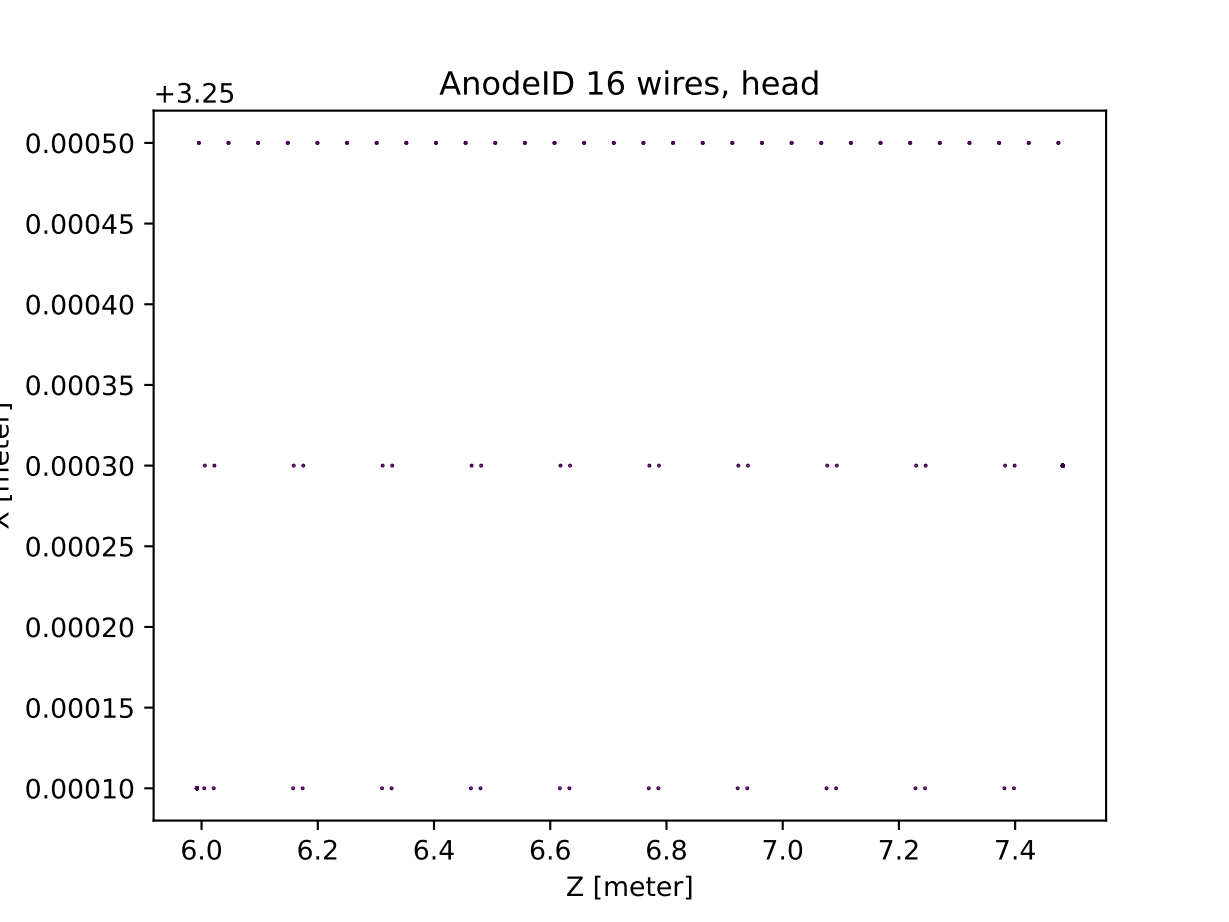

Z vs Y anode: 16, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

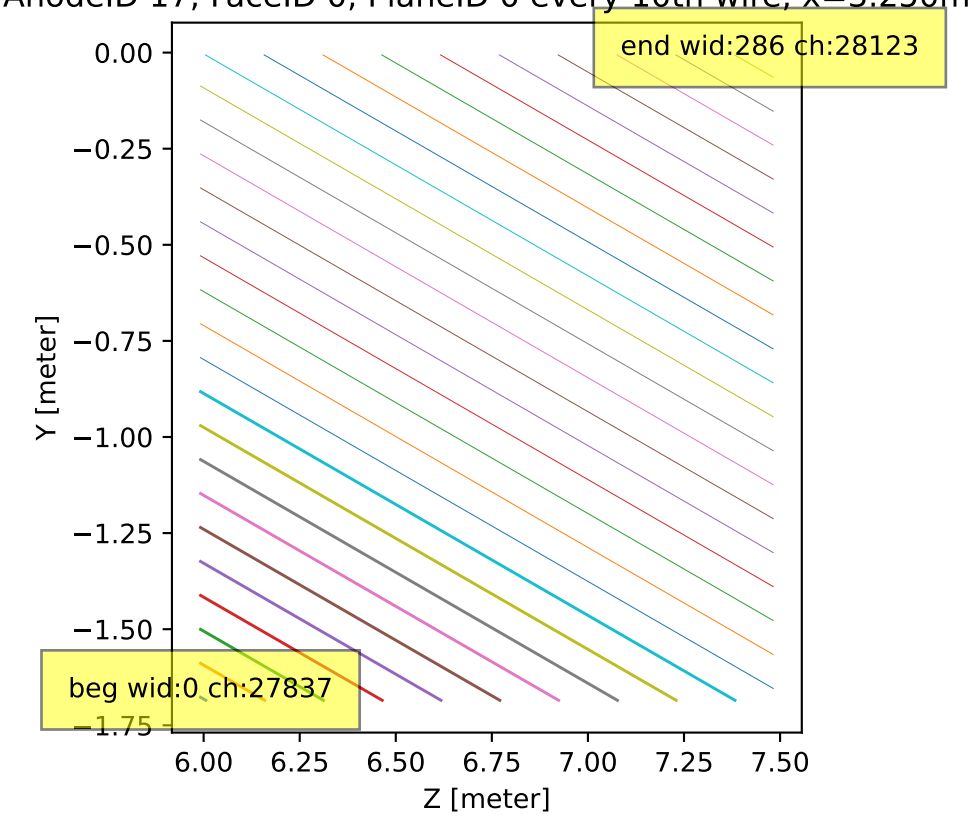

X vs Y anode: 16, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

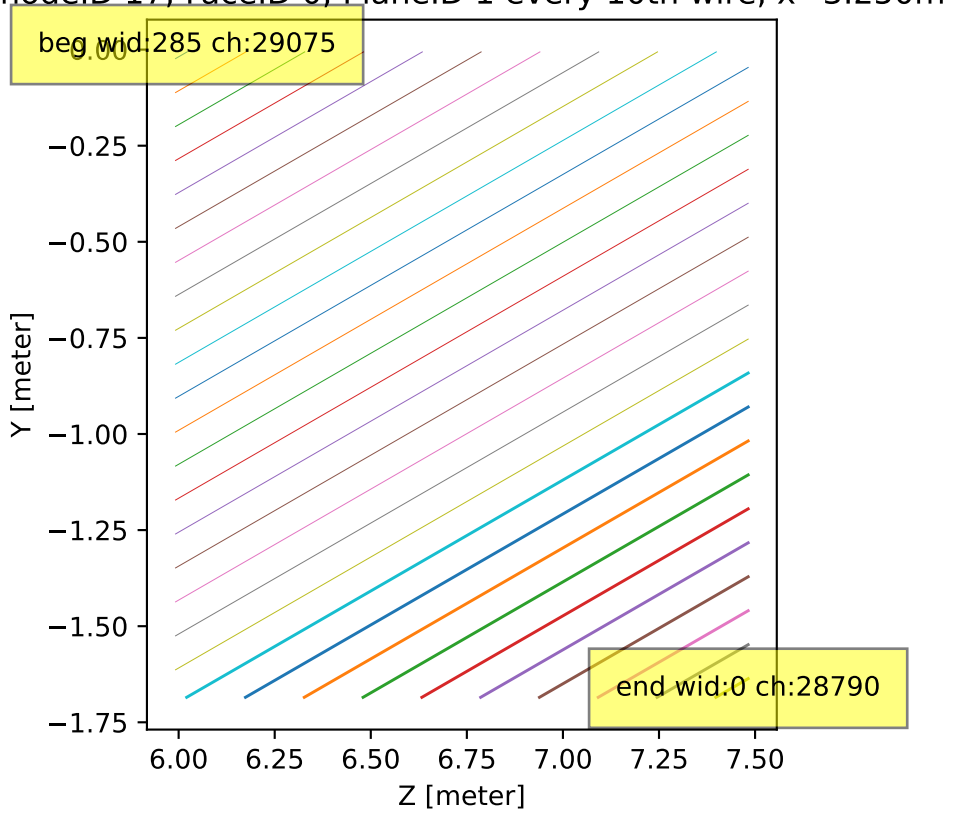

Z vs X anode: 16, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

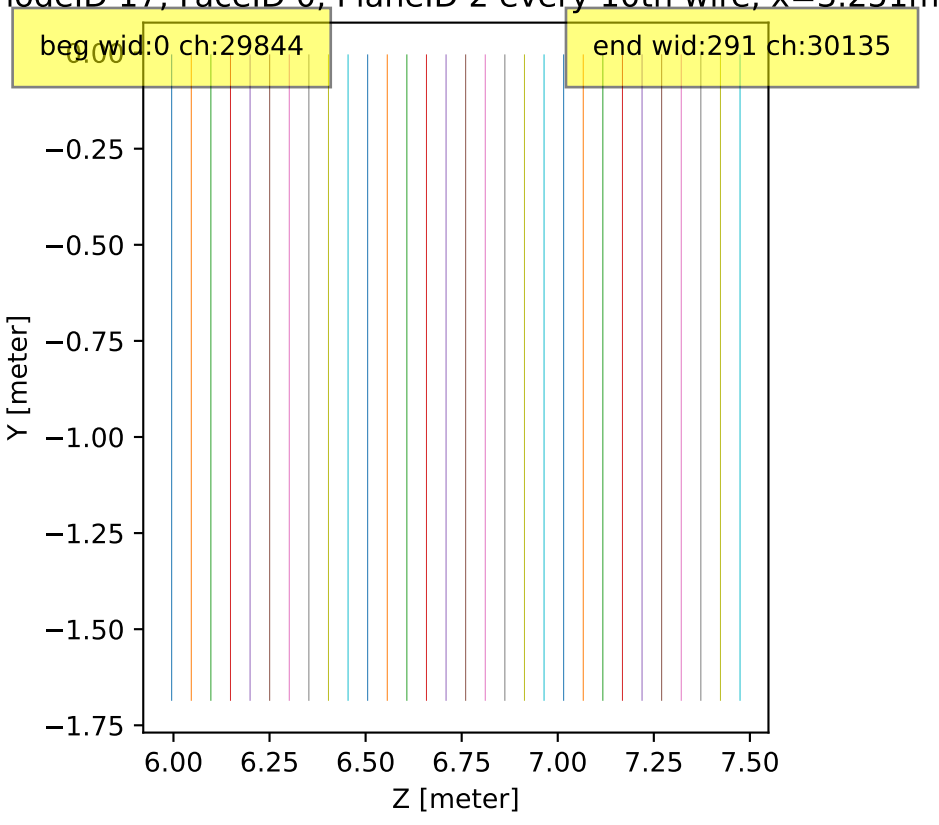

none anode: 16, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

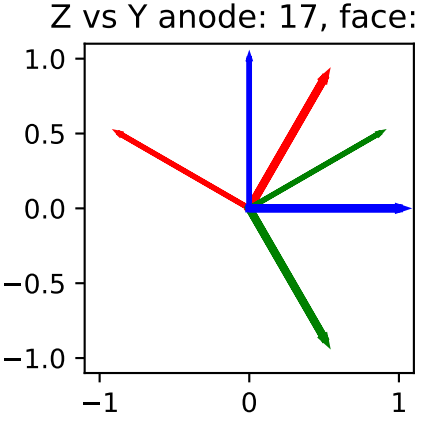

AnodeID 16 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

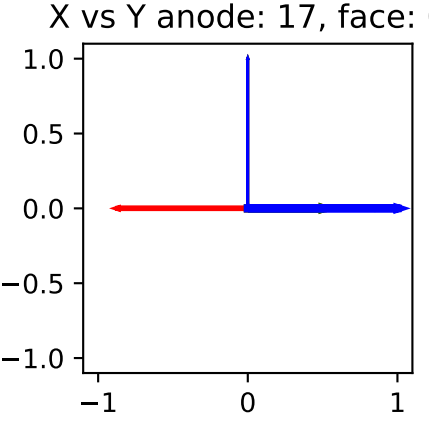

AnodeID 16 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

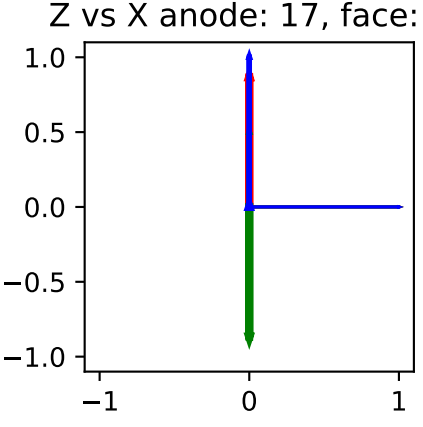

AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:28123
beg wid:0 ch:27837
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

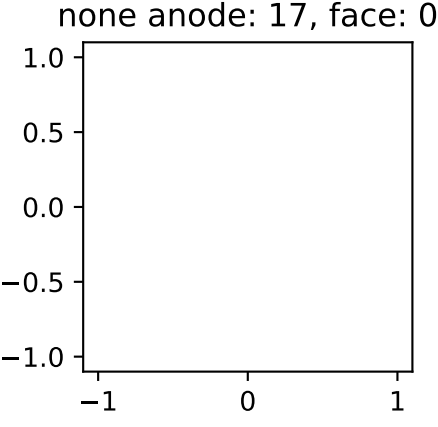

AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:29075
end wid:0 ch:28790
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

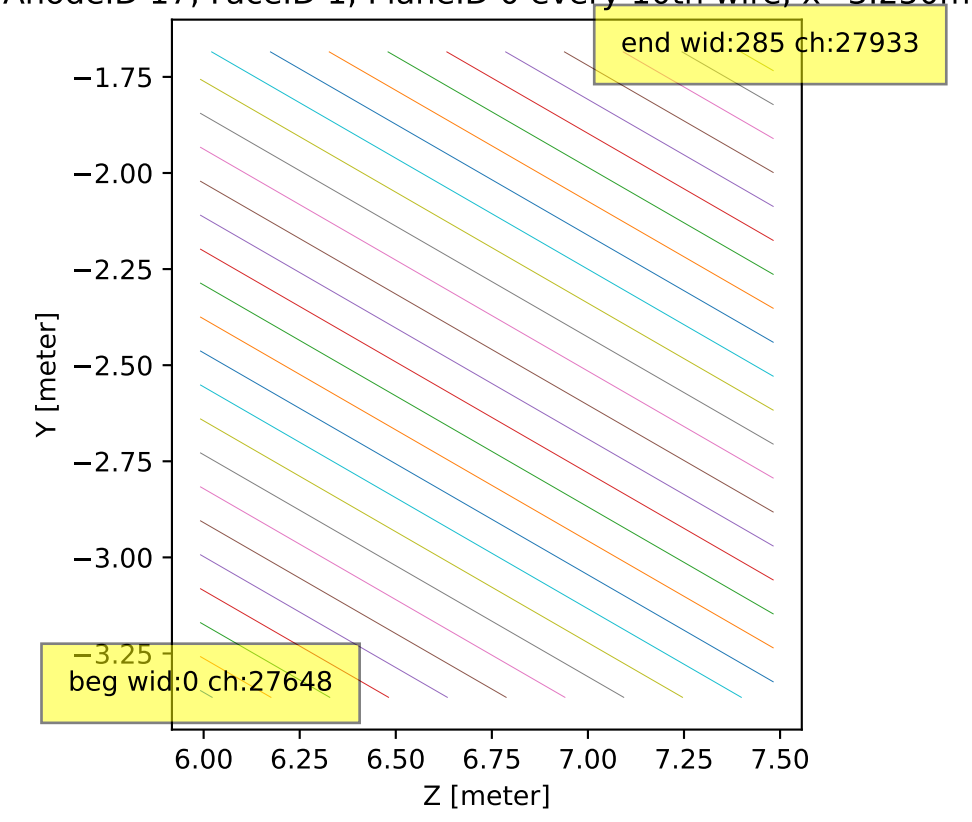

AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:29844
end wid:291 ch:30135
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

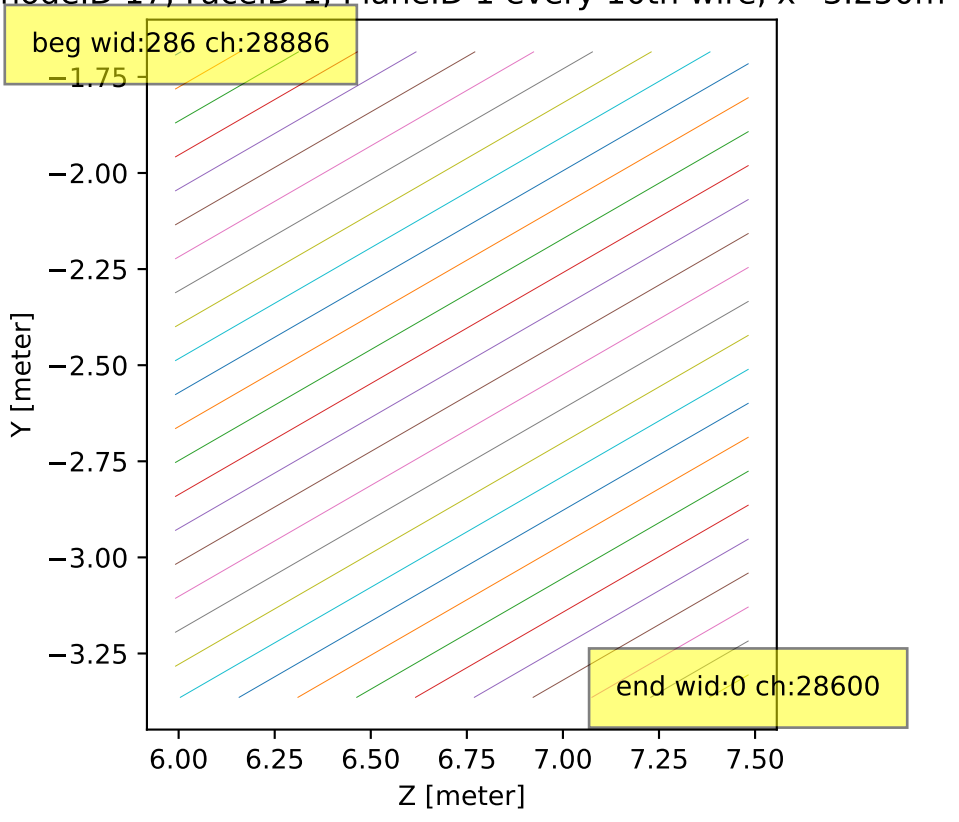

Z vs Y anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

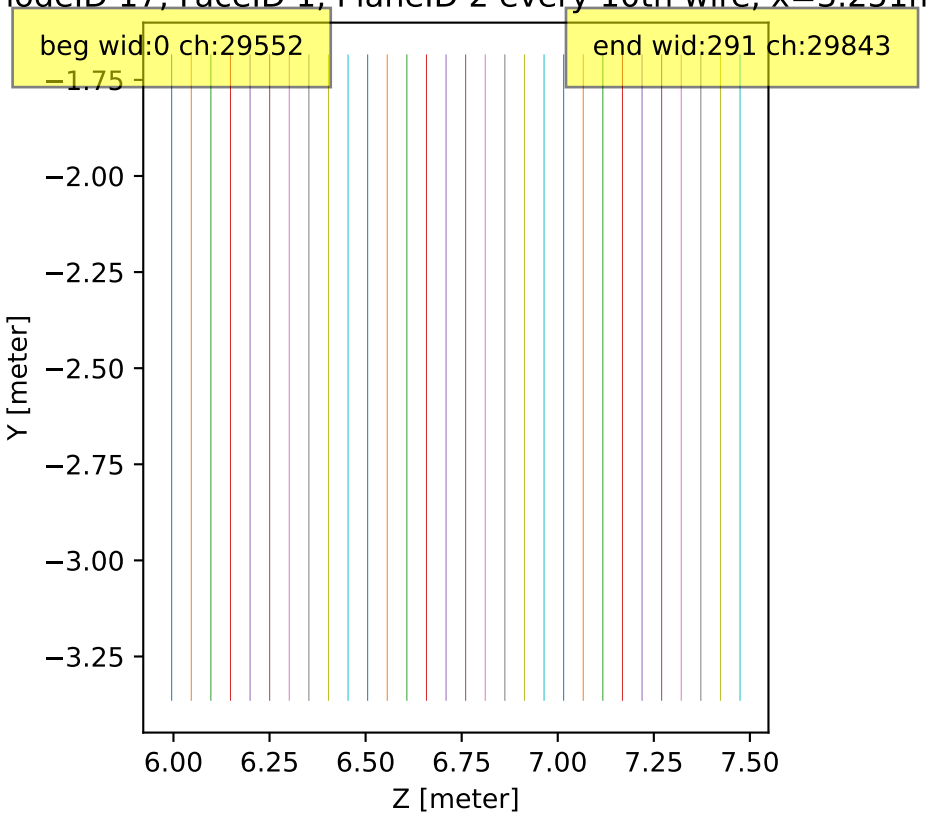

X vs Y anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

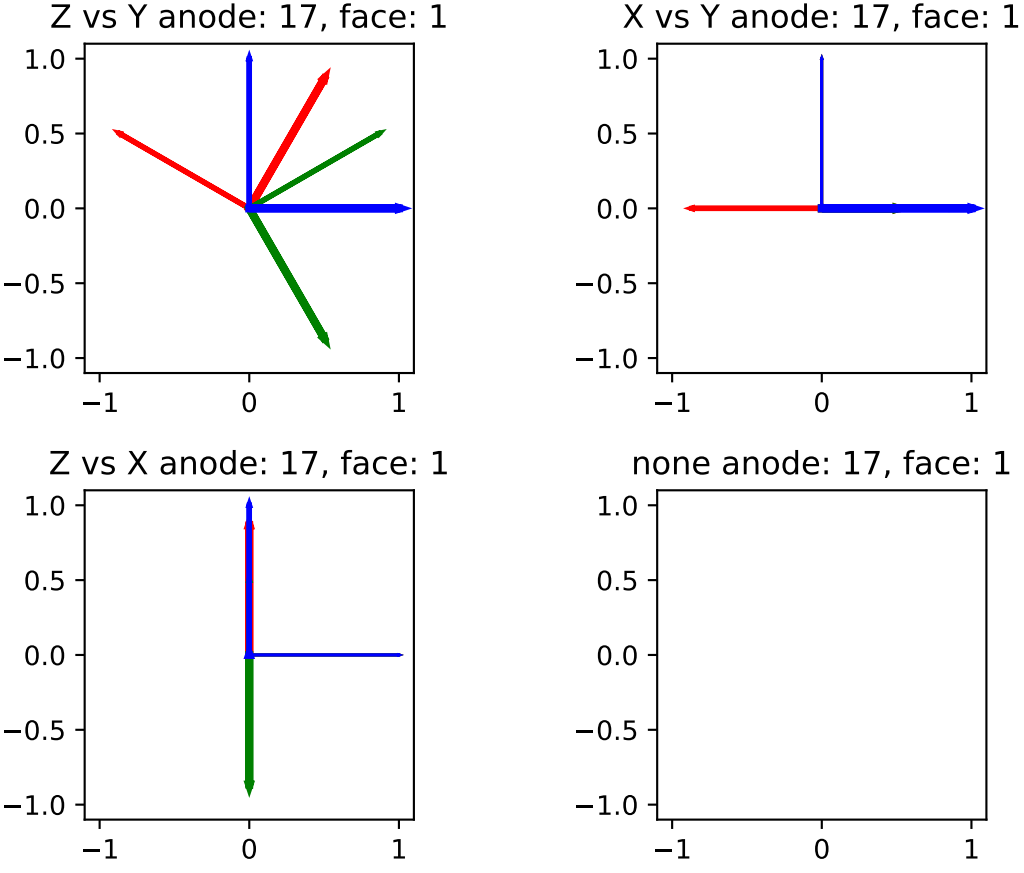

Z vs X anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

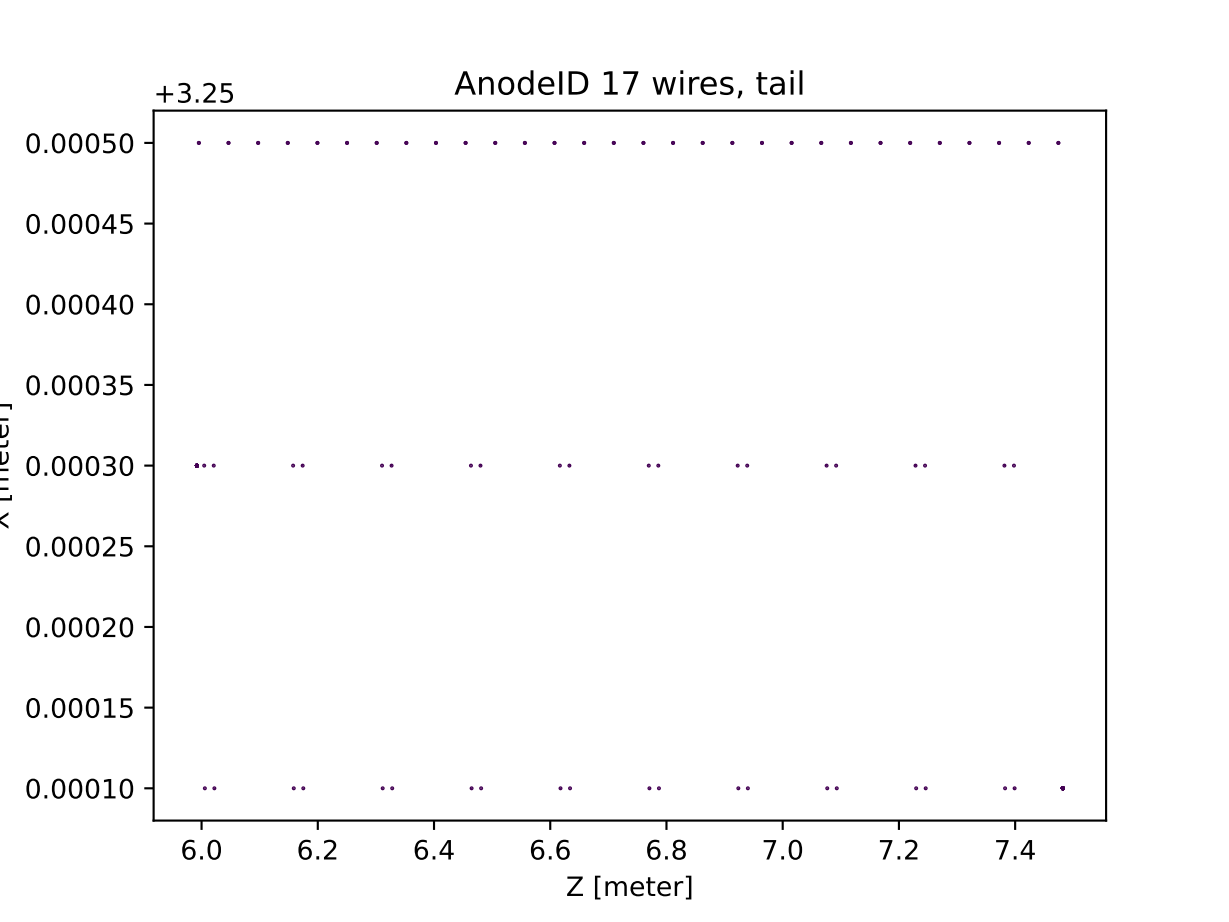

none anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

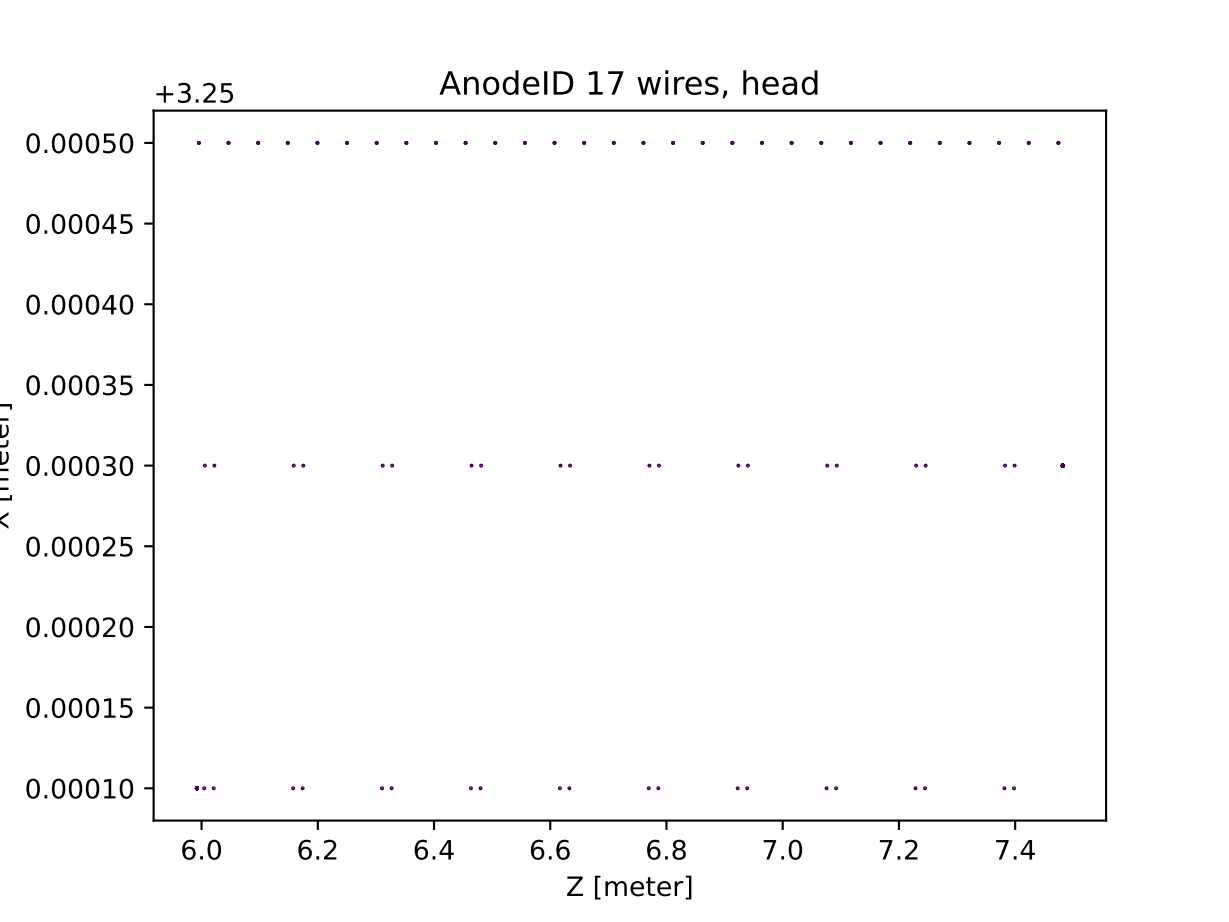

AnodeID 17, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:27933
beg wid:0 ch:27648
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

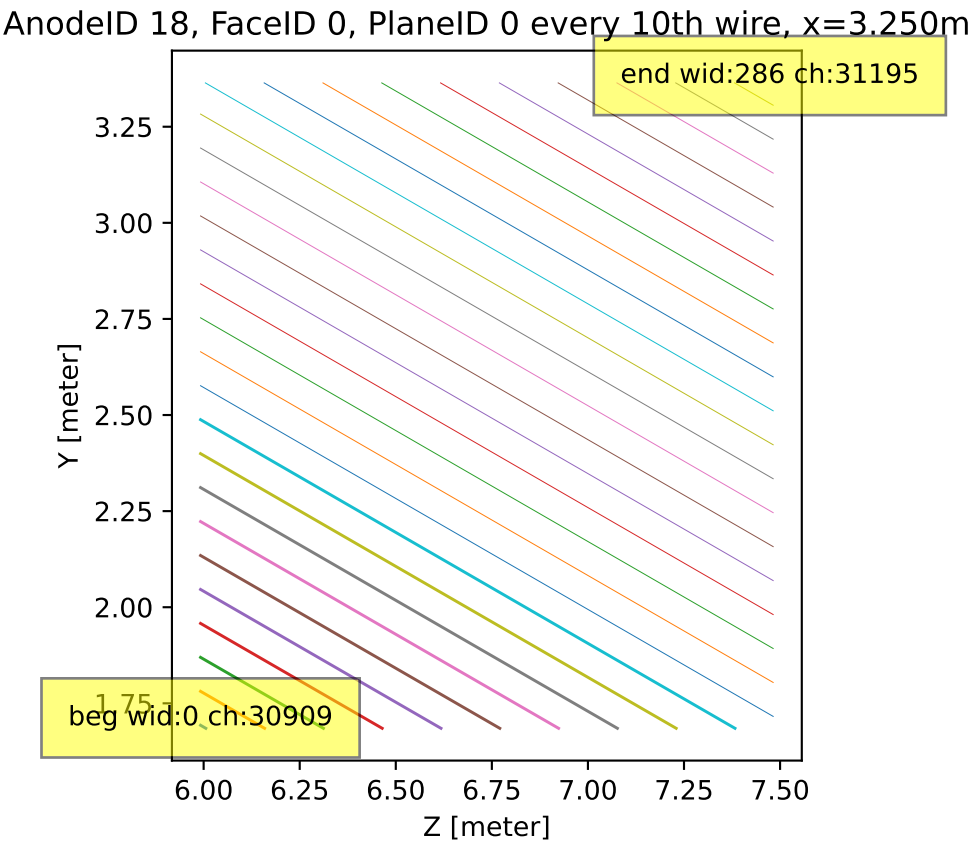

AnodeID 17, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:28886
end wid:0 ch:28600
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

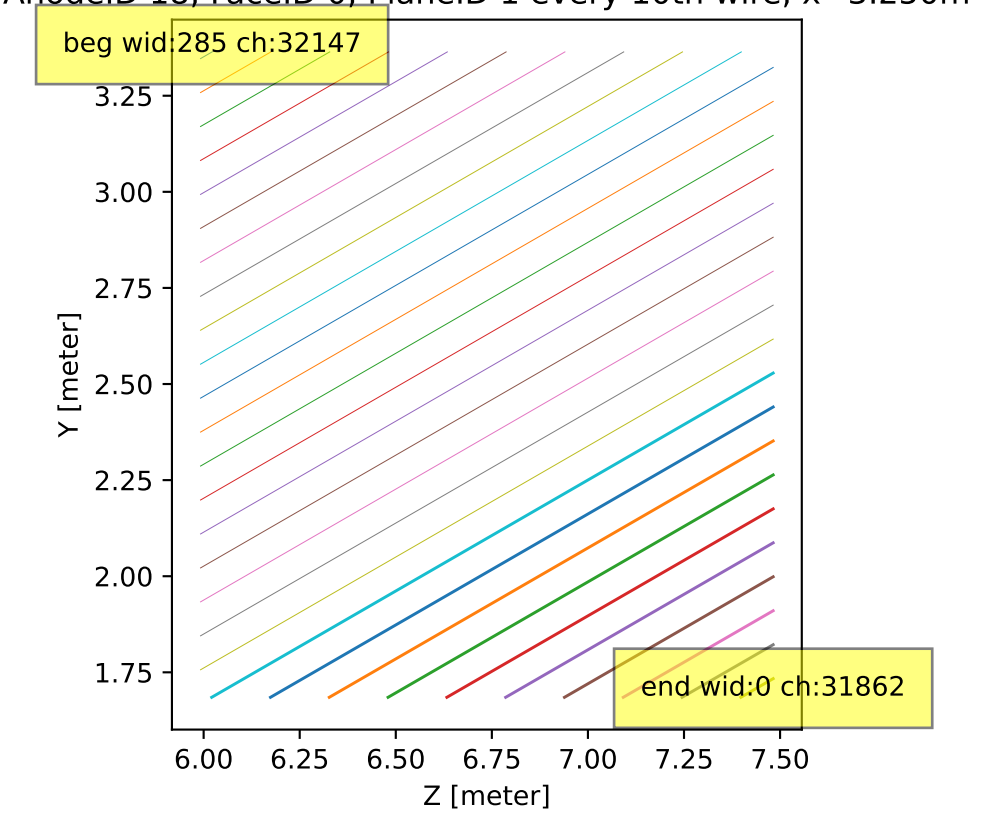

AnodeID 17, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:29552
end wid:291 ch:29843
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

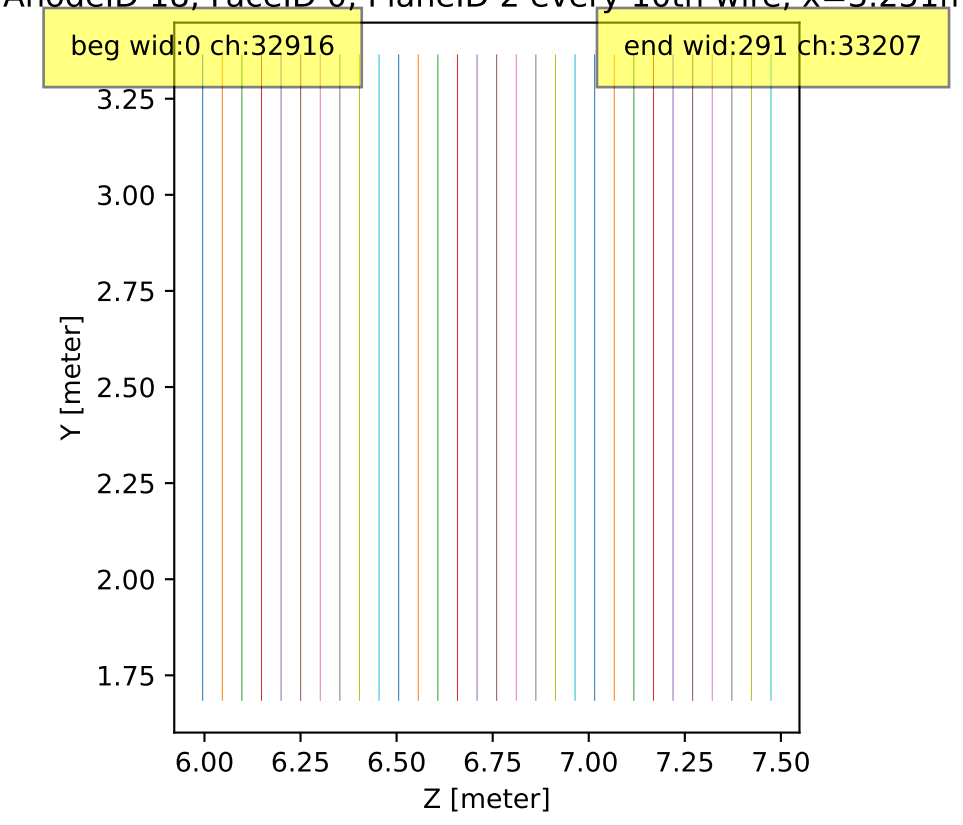

Z vs Y anode: 17, face: 1
X vs Y anode: 17, face: 1
Z vs X anode: 17, face: 1
none anode: 17, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

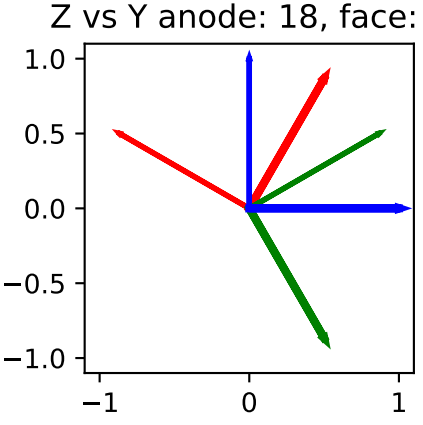

AnodeID 17 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

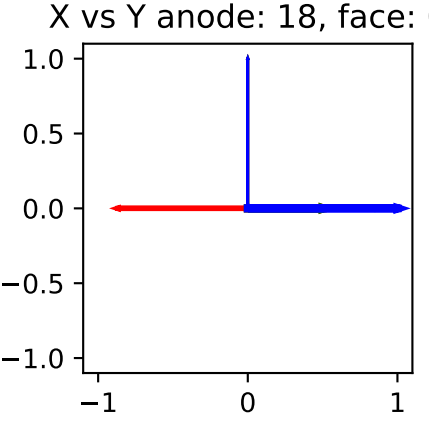

AnodeID 17 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

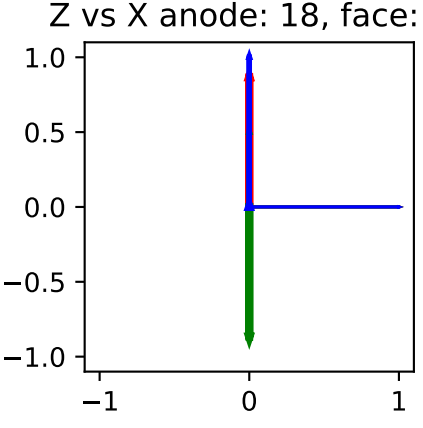

AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:31195
beg wid:0 ch:30909
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

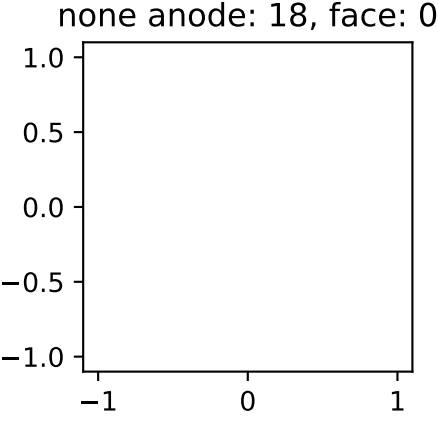

AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:32147
end wid:0 ch:31862
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

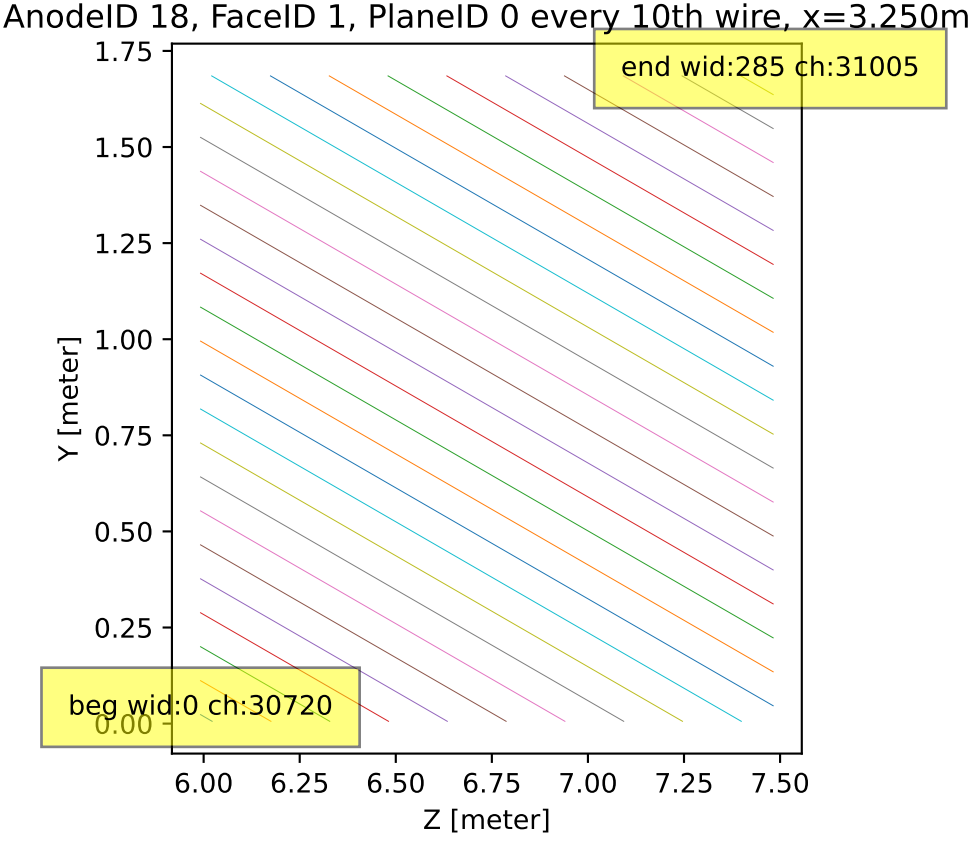

AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:32916
end wid:291 ch:33207
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

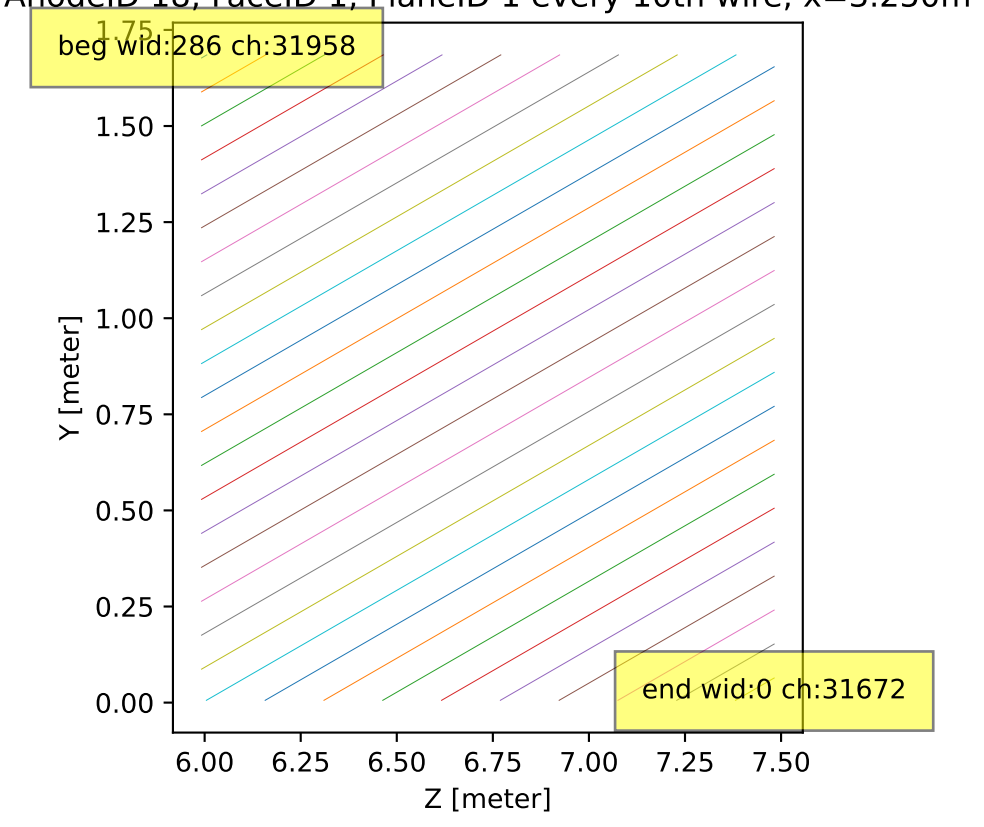

Z vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

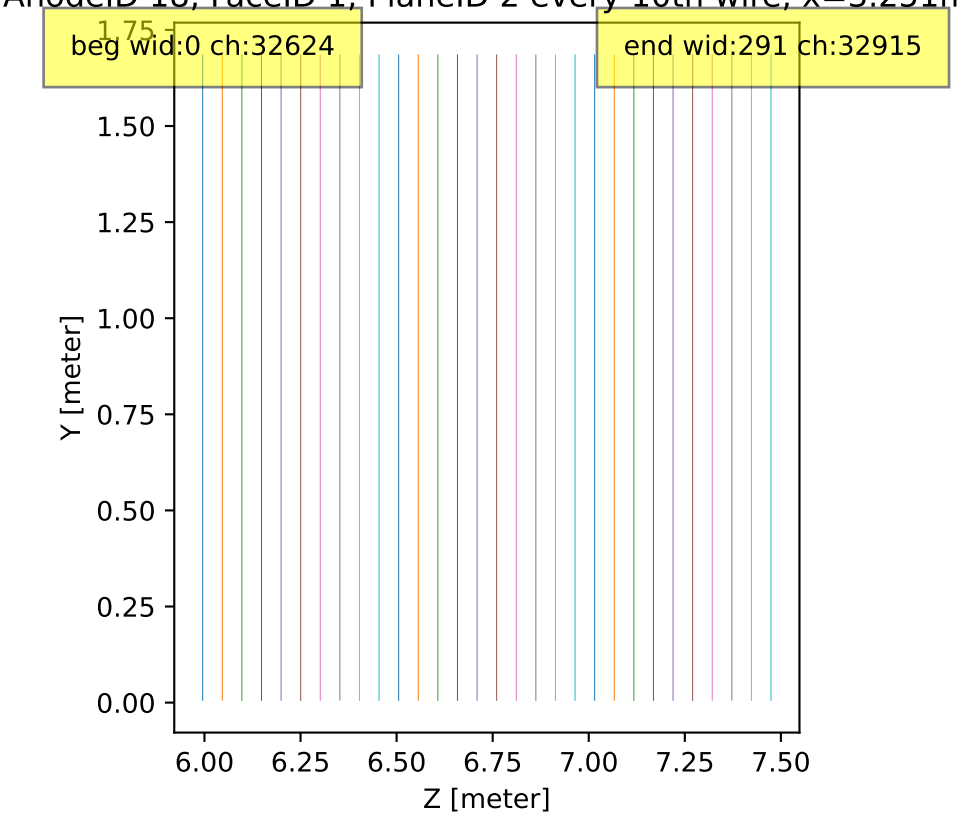

X vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

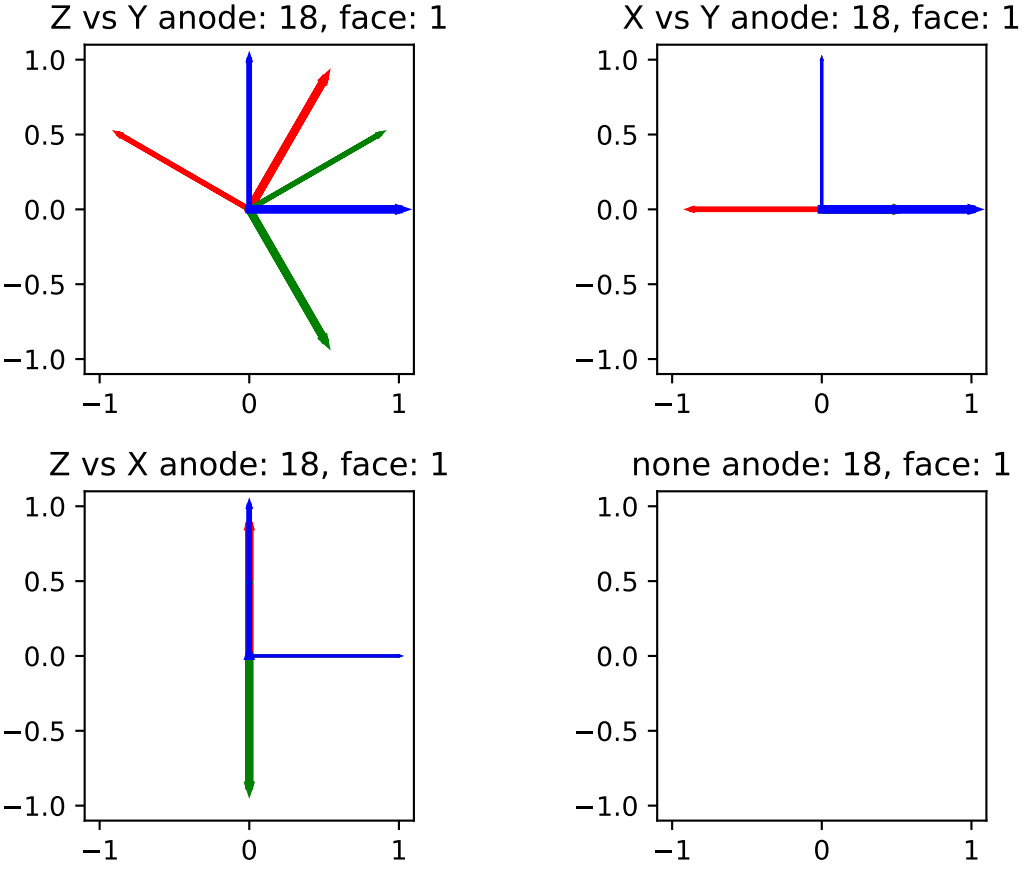

Z vs X anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

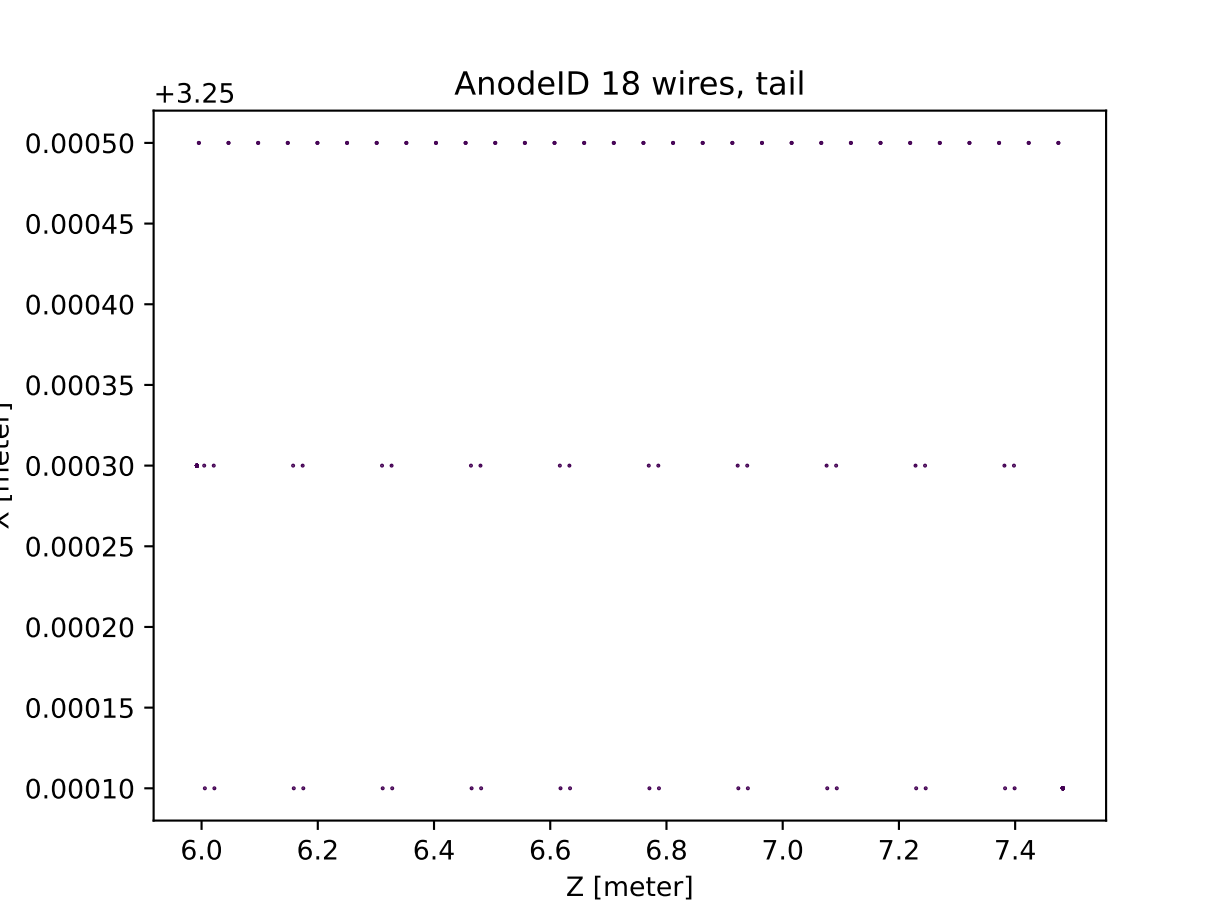

none anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

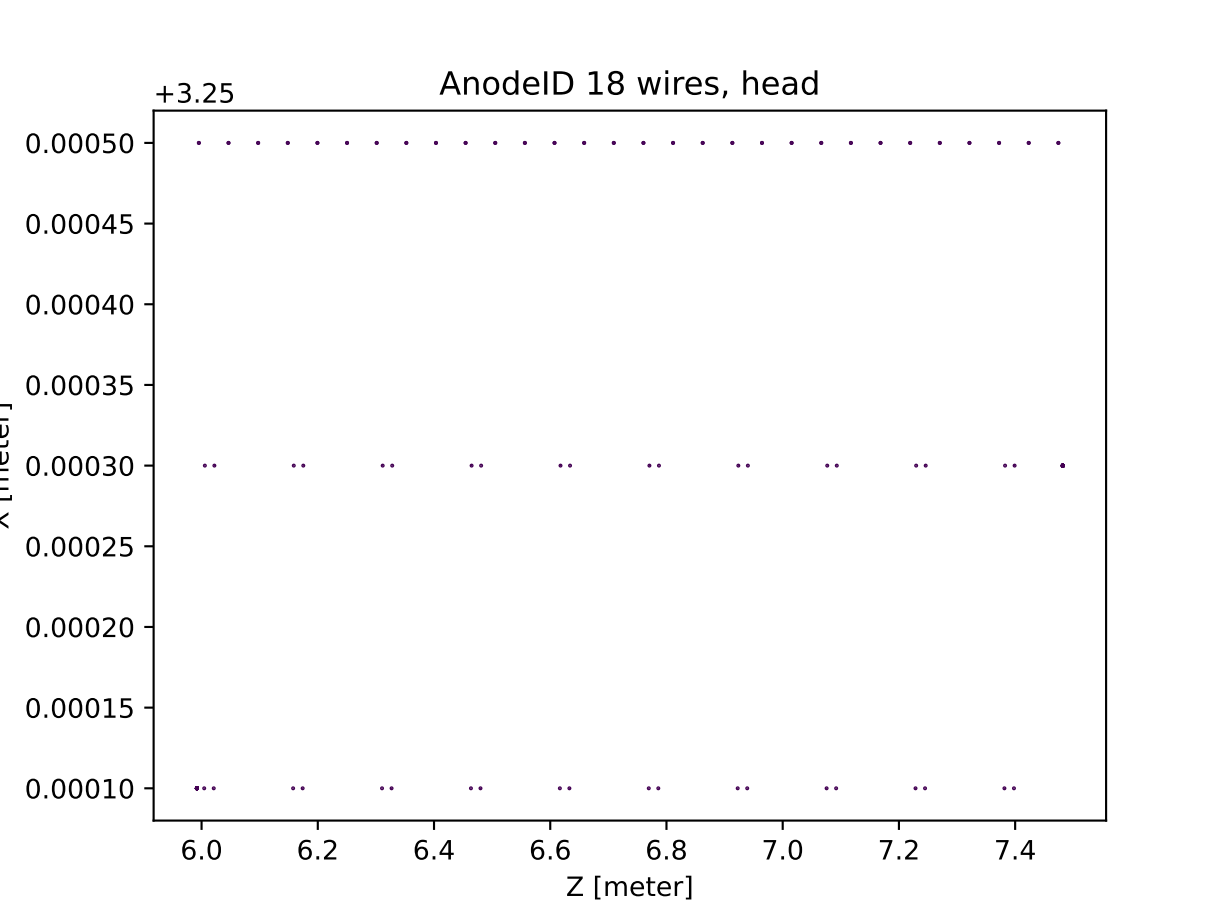

AnodeID 18, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:31005
beg wid:0 ch:30720
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

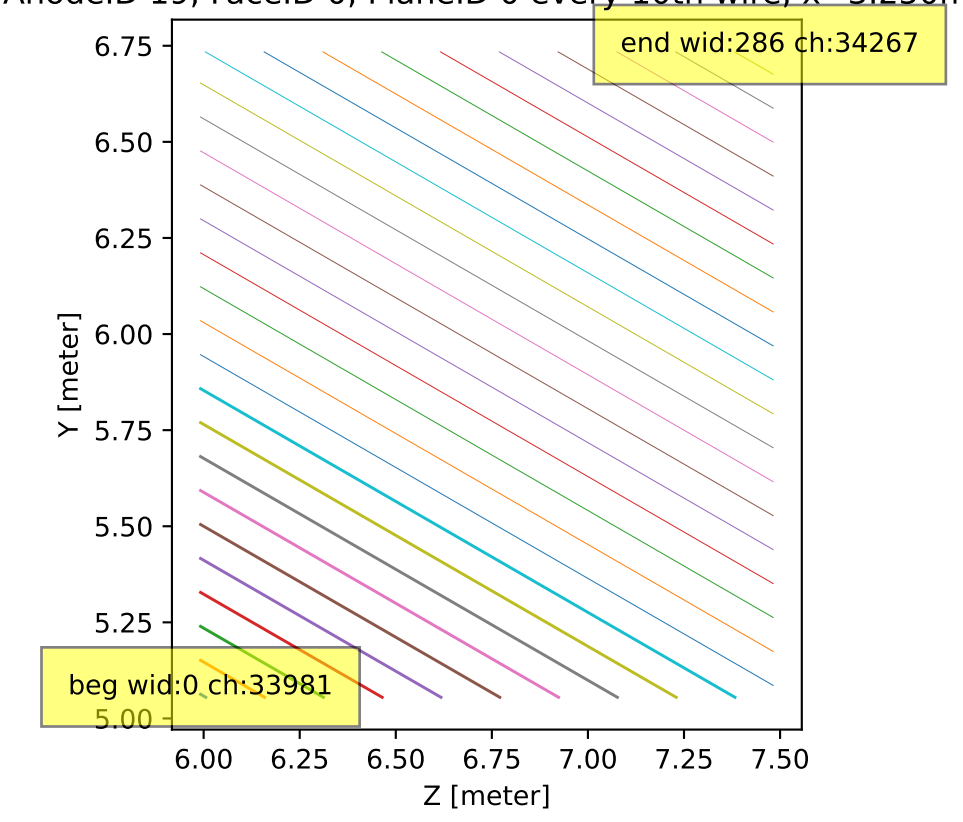

AnodeID 18, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:31958
end wid:0 ch:31672
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

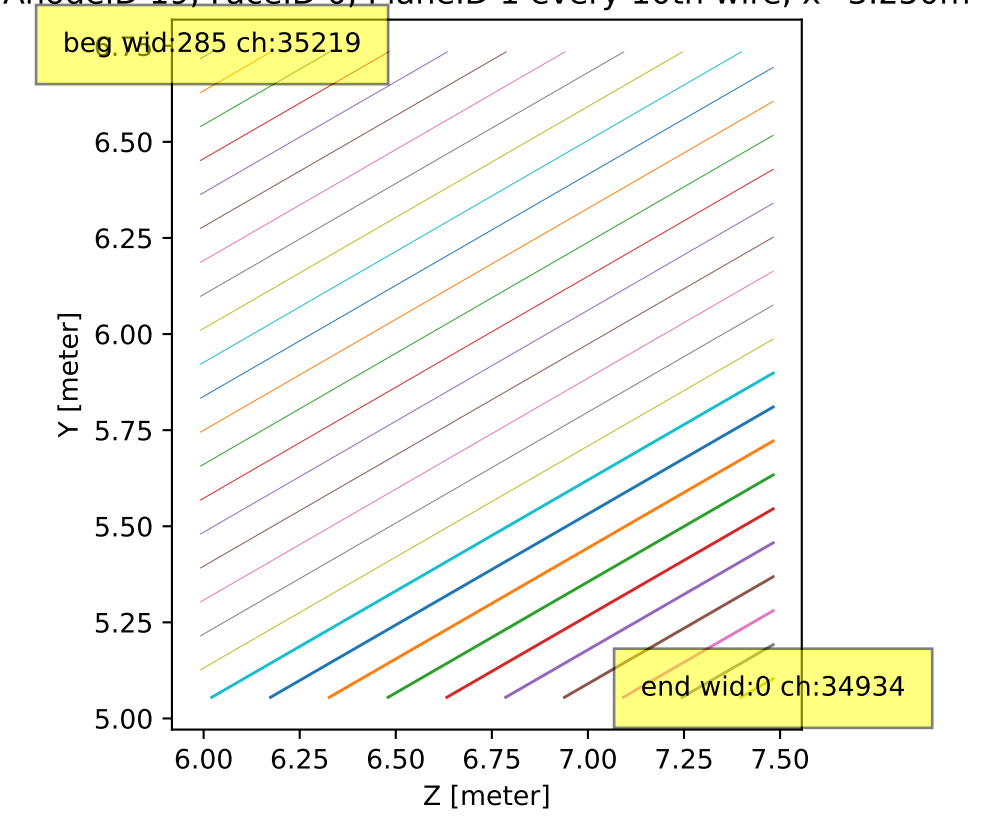

AnodeID 18, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:32624
end wid:291 ch:32915
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

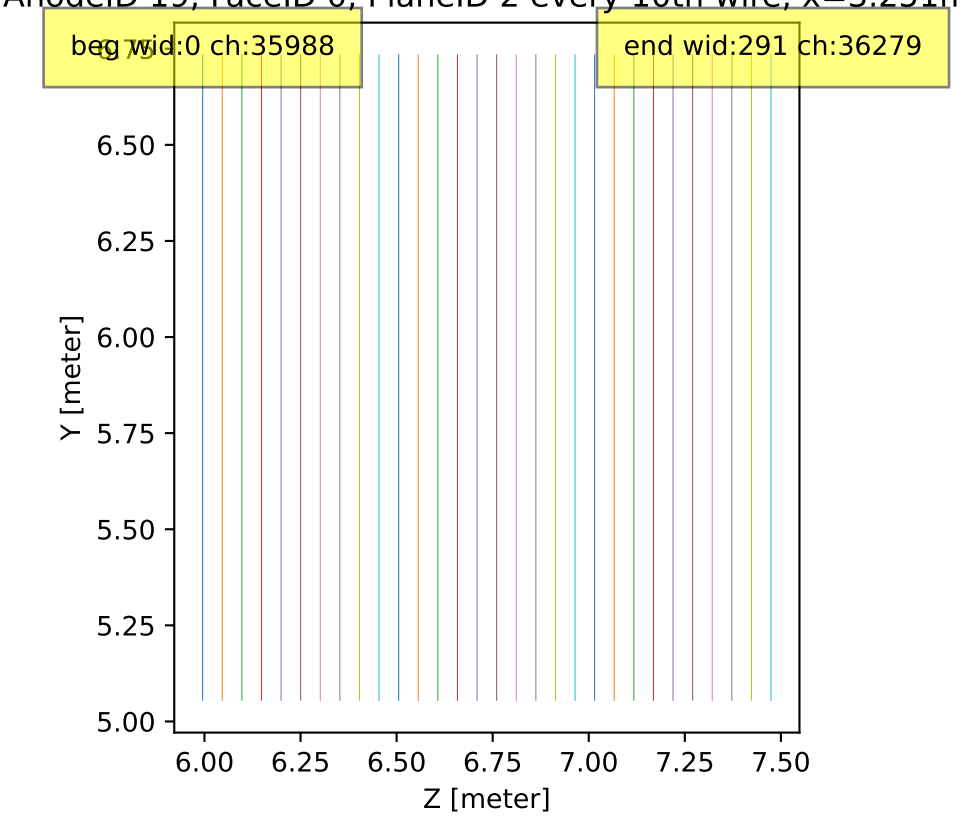

Z vs Y anode: 18, face: 1
X vs Y anode: 18, face: 1
Z vs X anode: 18, face: 1
none anode: 18, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

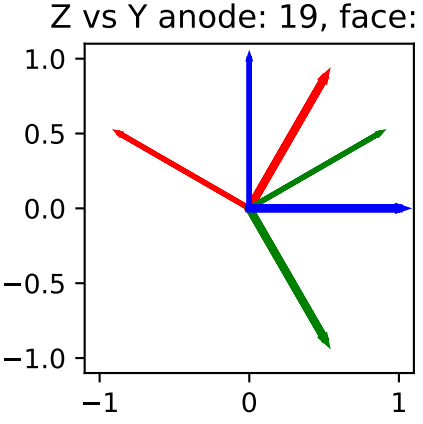

AnodeID 18 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

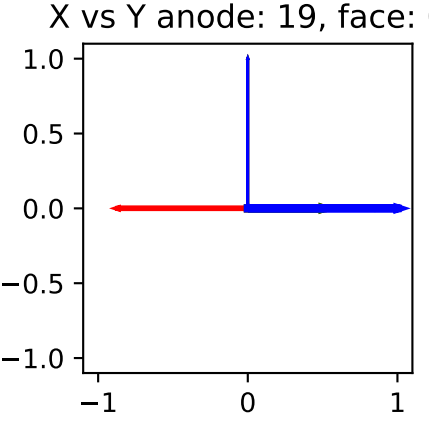

AnodeID 18 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

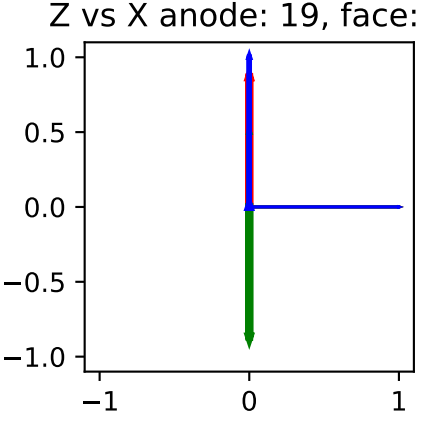

AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:34267
beg wid:0 ch:33981
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

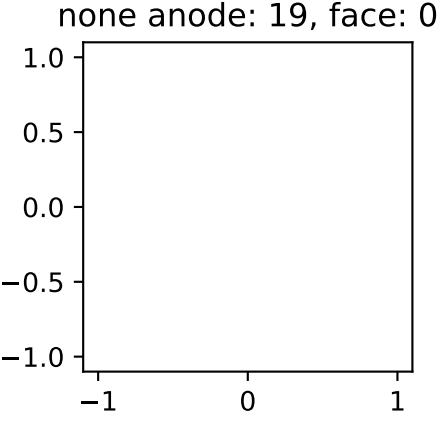

AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:35219
end wid:0 ch:34934
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

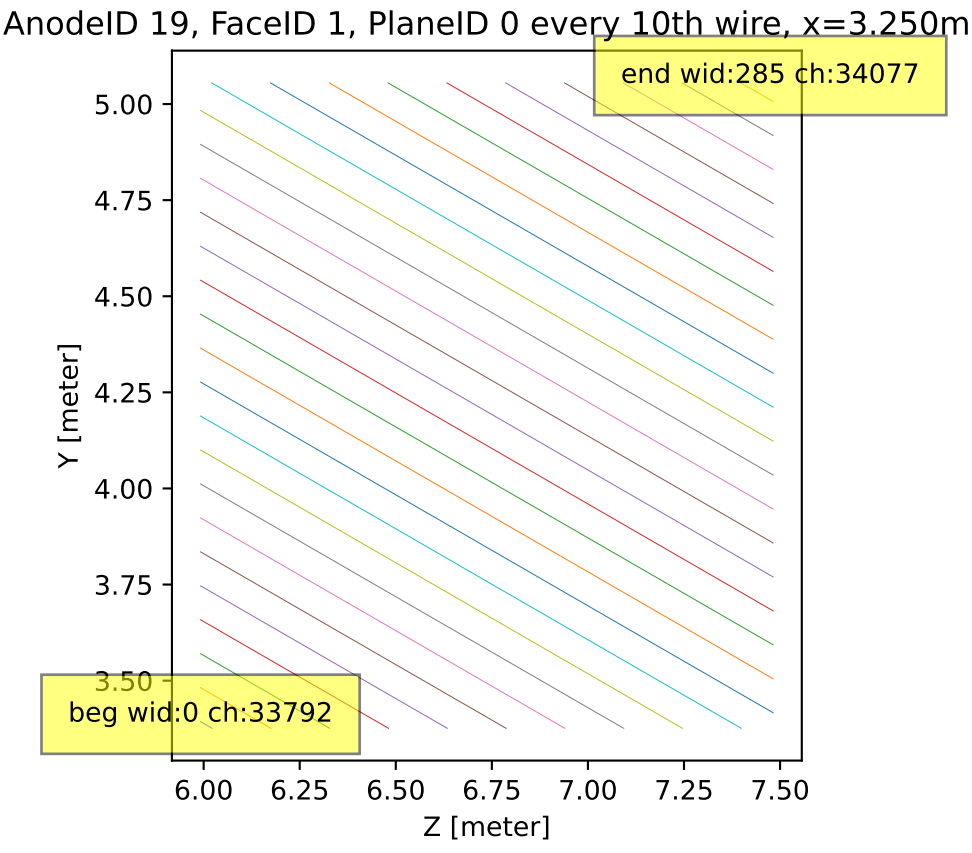

AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:35988
end wid:291 ch:36279
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

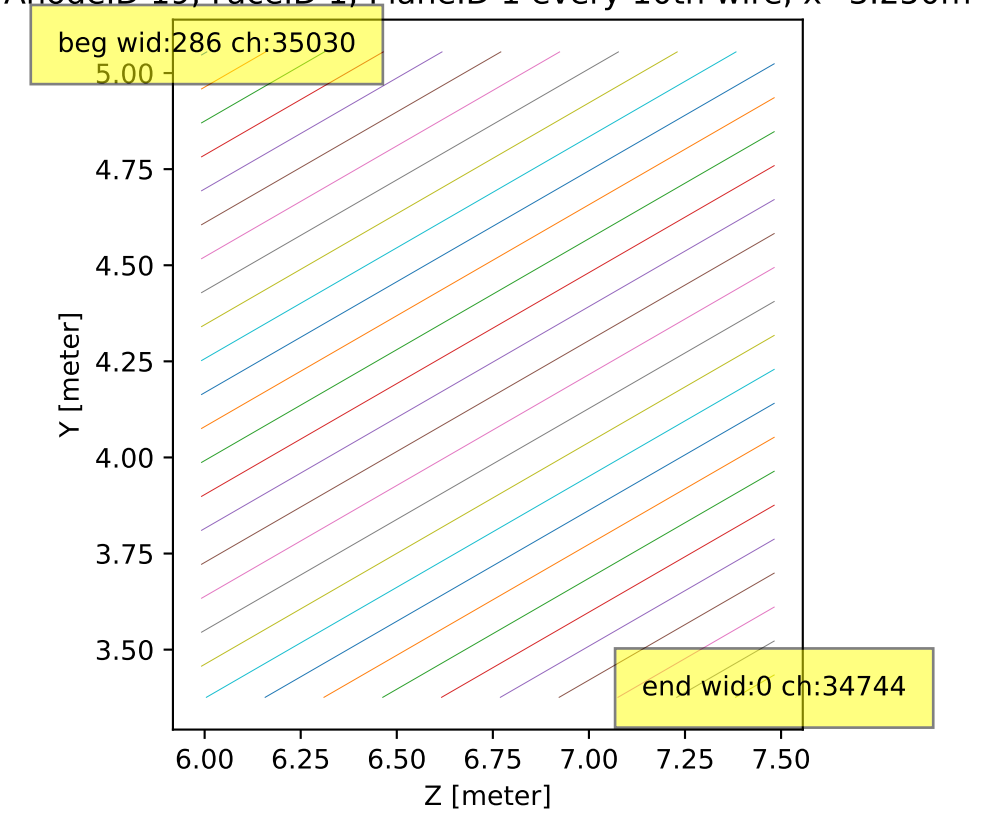

Z vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

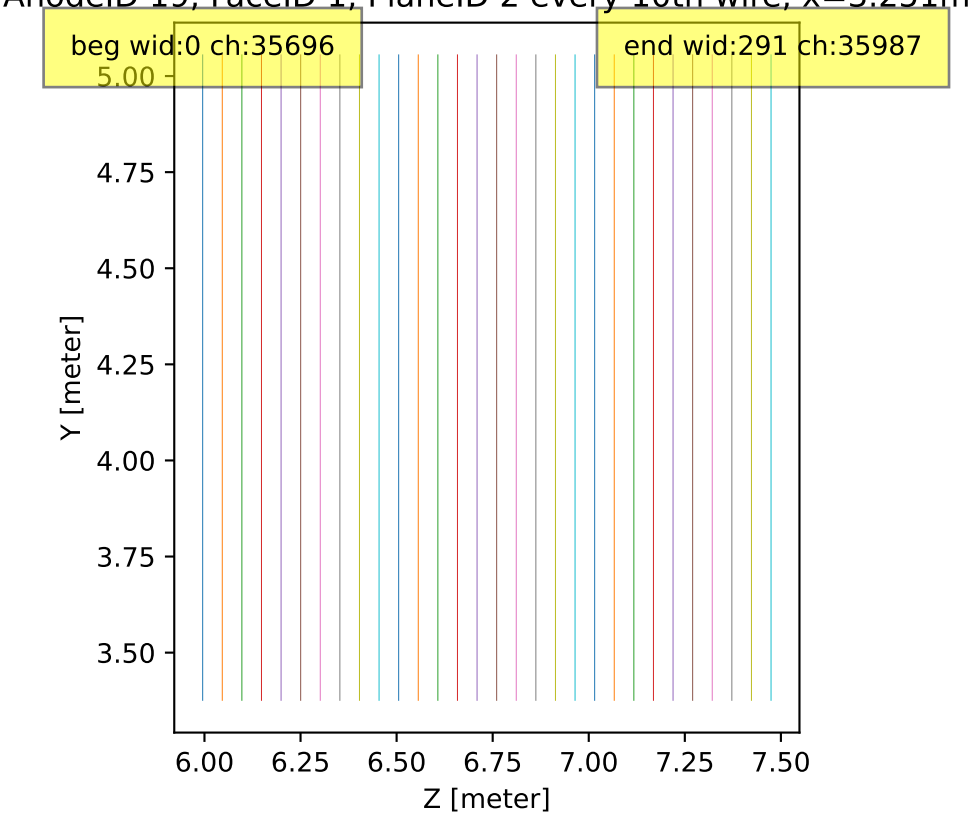

X vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

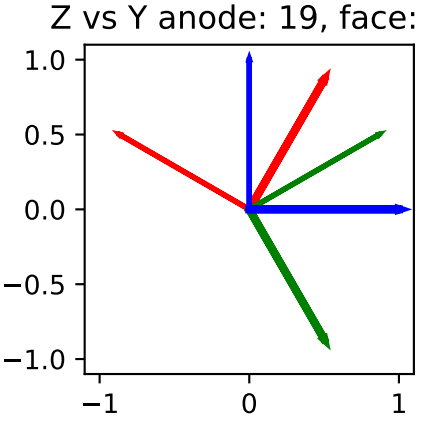

Z vs X anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

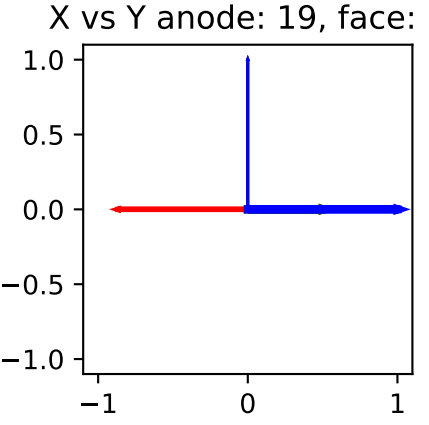

none anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

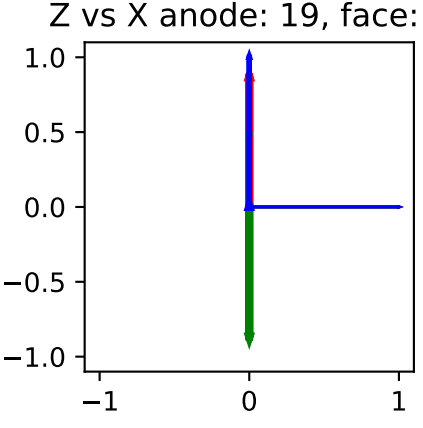

AnodeID 19, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:34077
beg wid:0 ch:33792
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

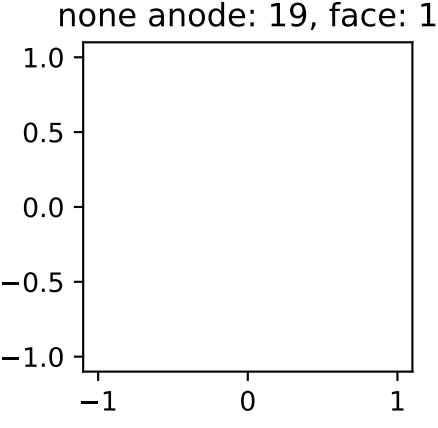

AnodeID 19, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:35030
end wid:0 ch:34744
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

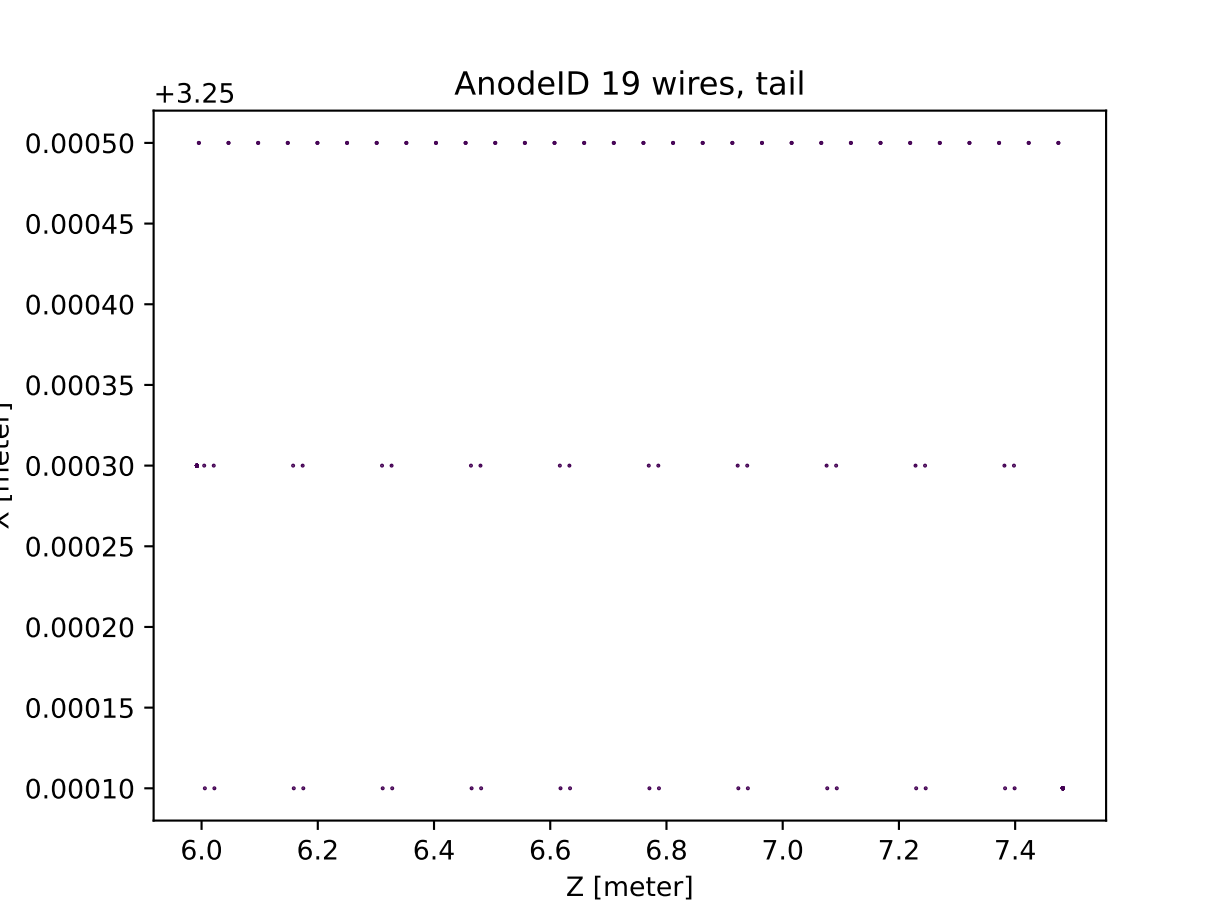

AnodeID 19, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:35696
end wid:291 ch:35987
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

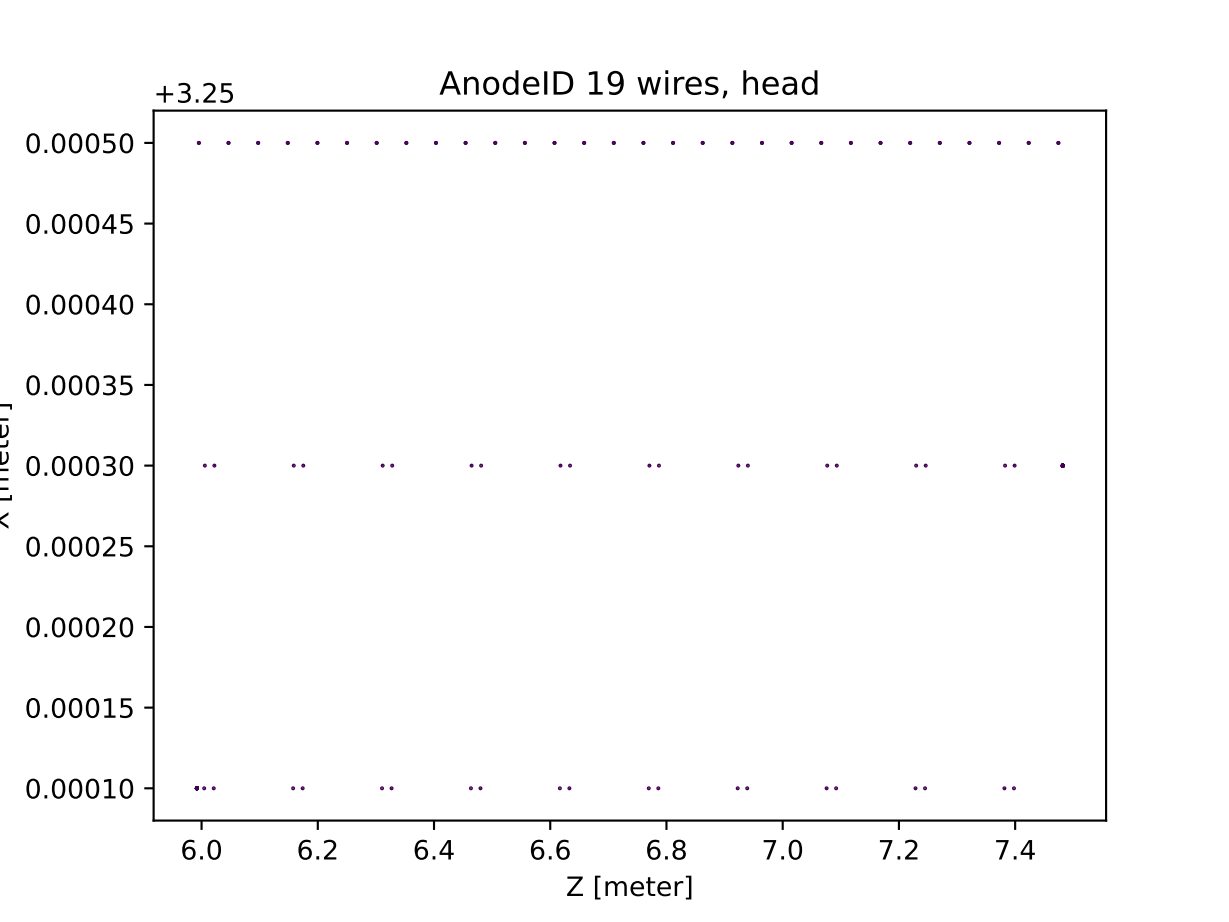

Z vs Y anode: 19, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

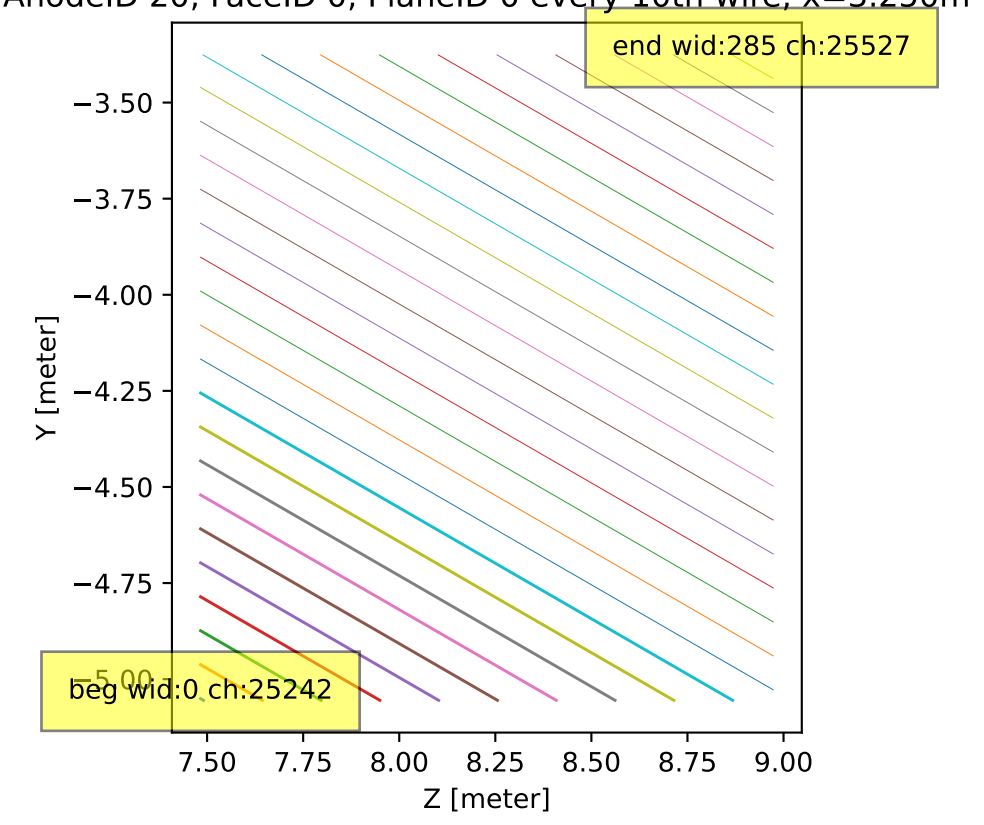

X vs Y anode: 19, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

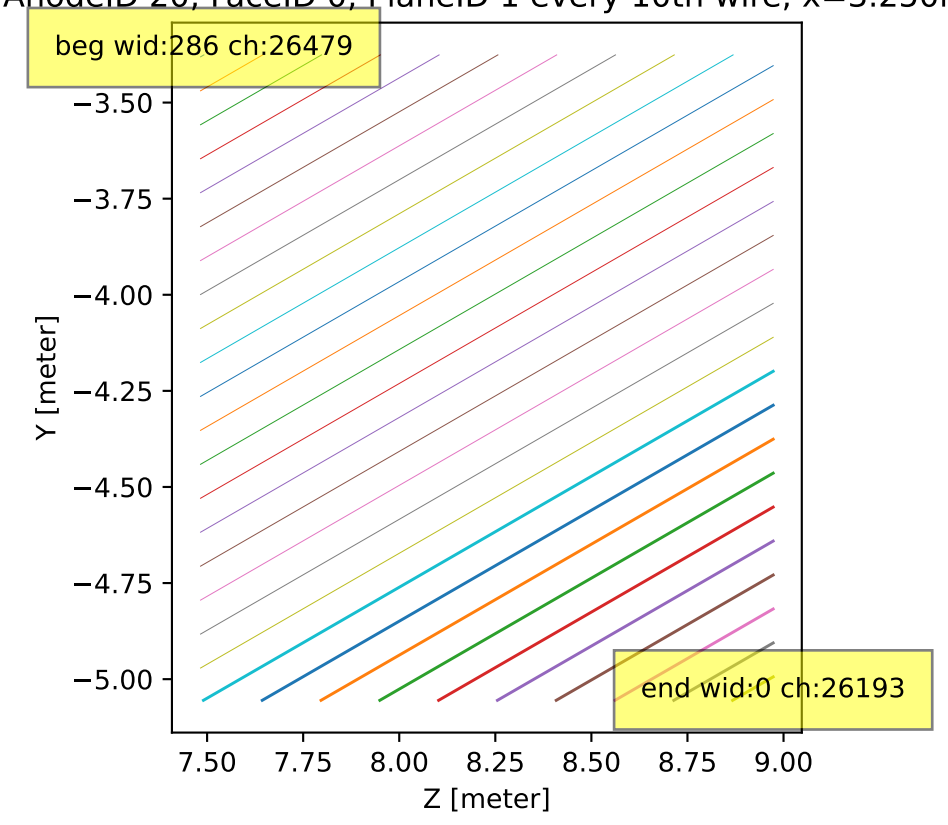

Z vs X anode: 19, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

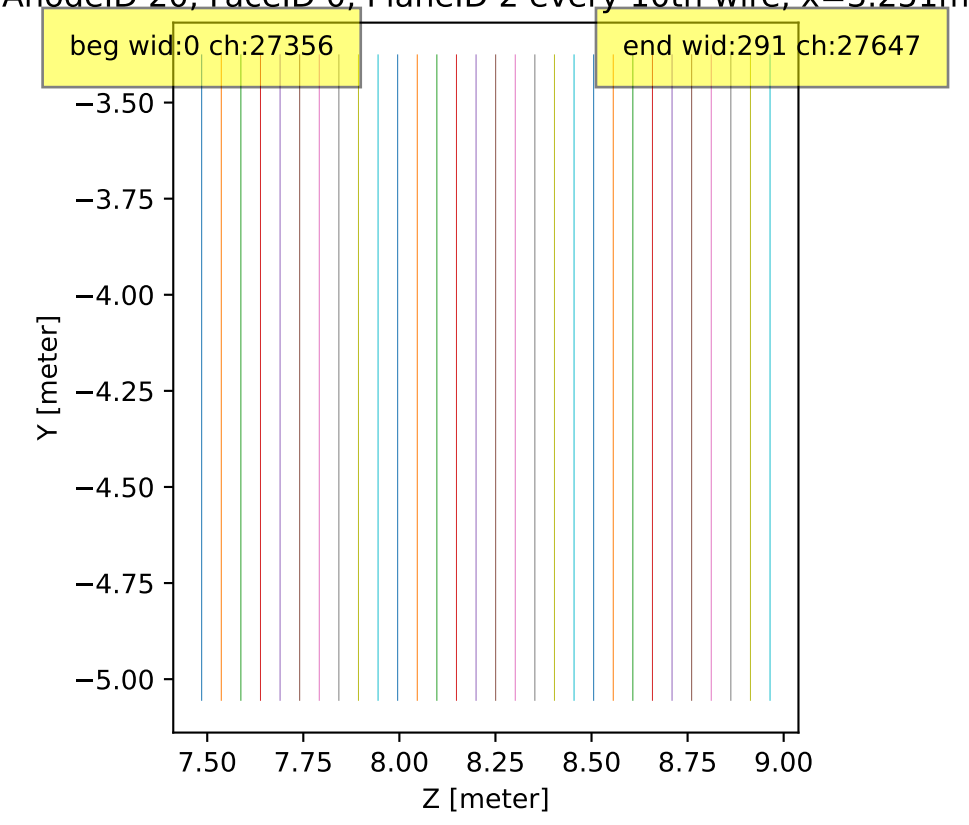

none anode: 19, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

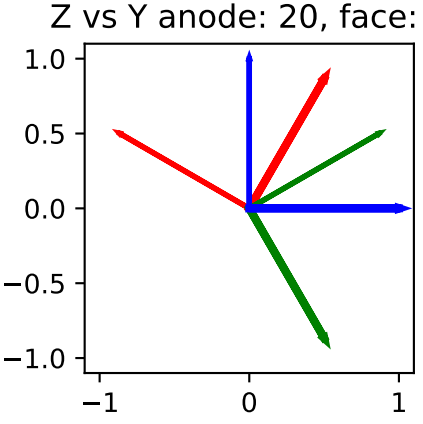

AnodeID 19 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

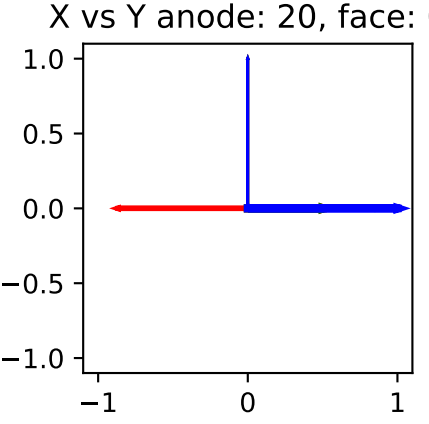

AnodeID 19 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

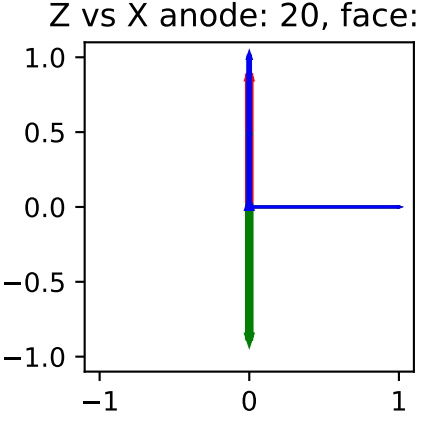

AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:25527
beg wid:0 ch:25242
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

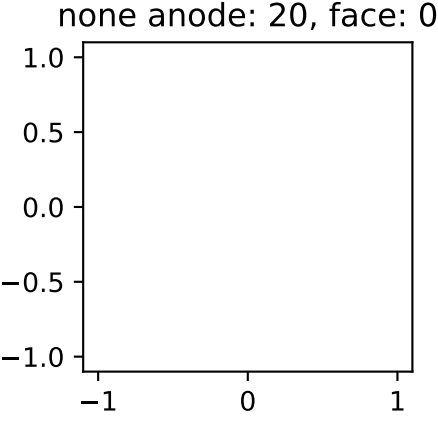

AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:26479
end wid:0 ch:26193
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

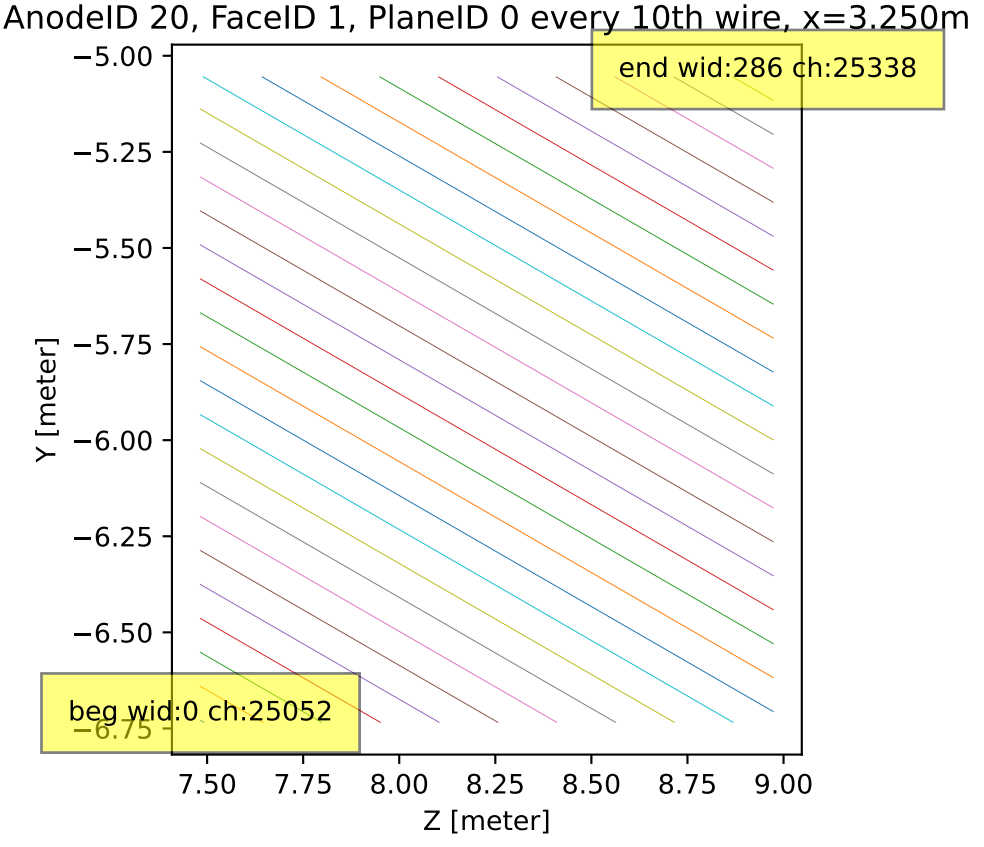

AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:27356
end wid:291 ch:27647
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

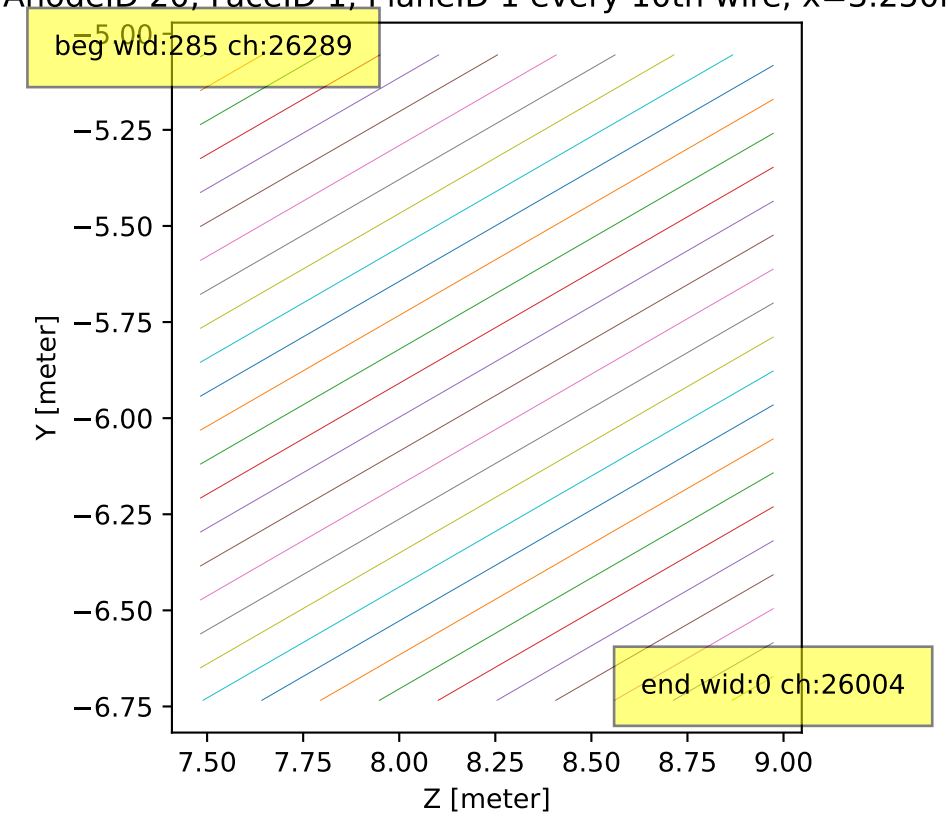

Z vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

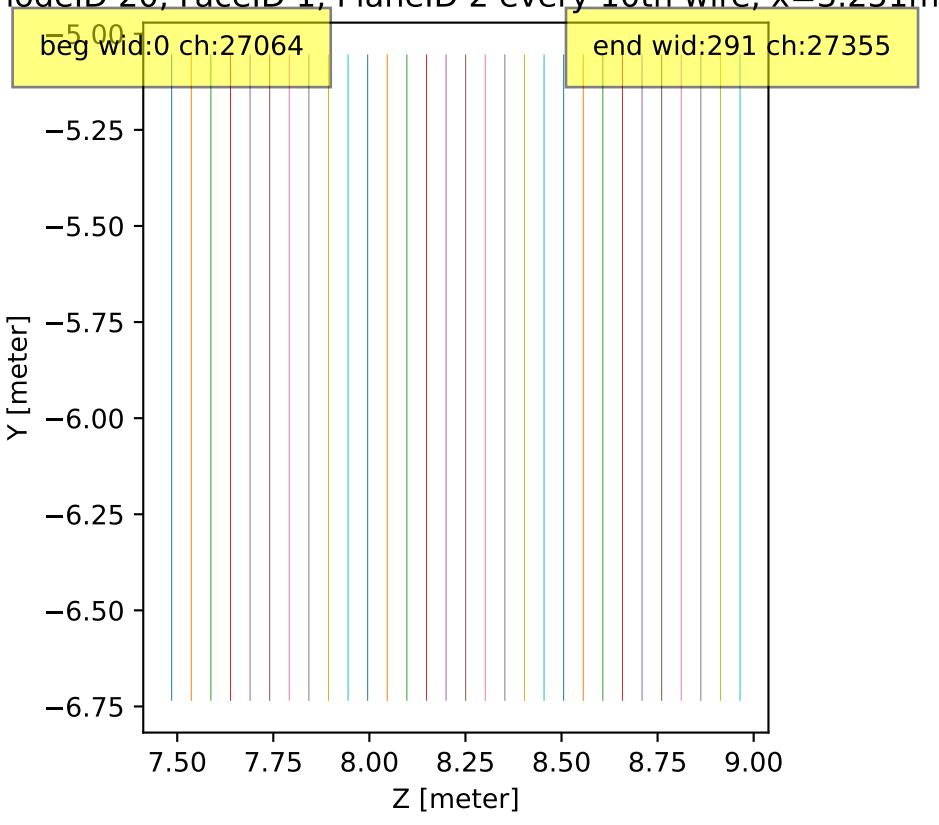

X vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

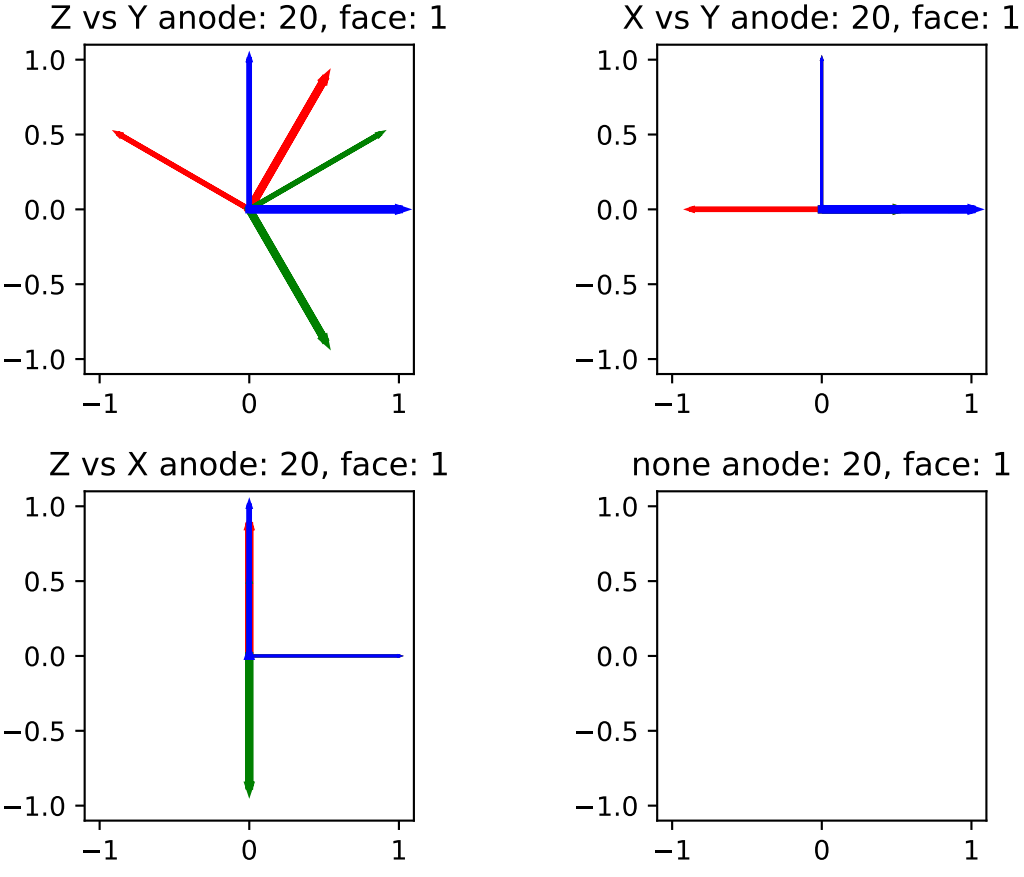

Z vs X anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

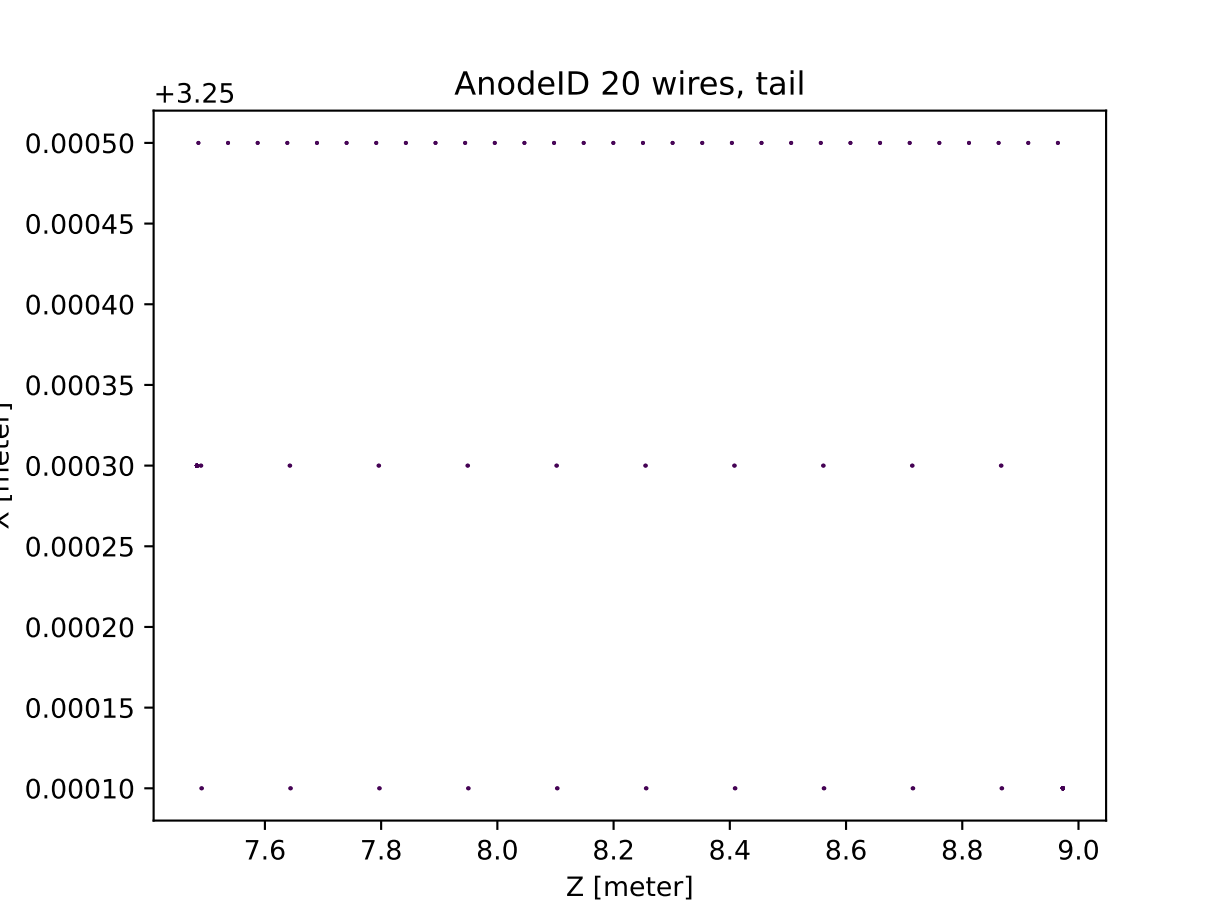

none anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

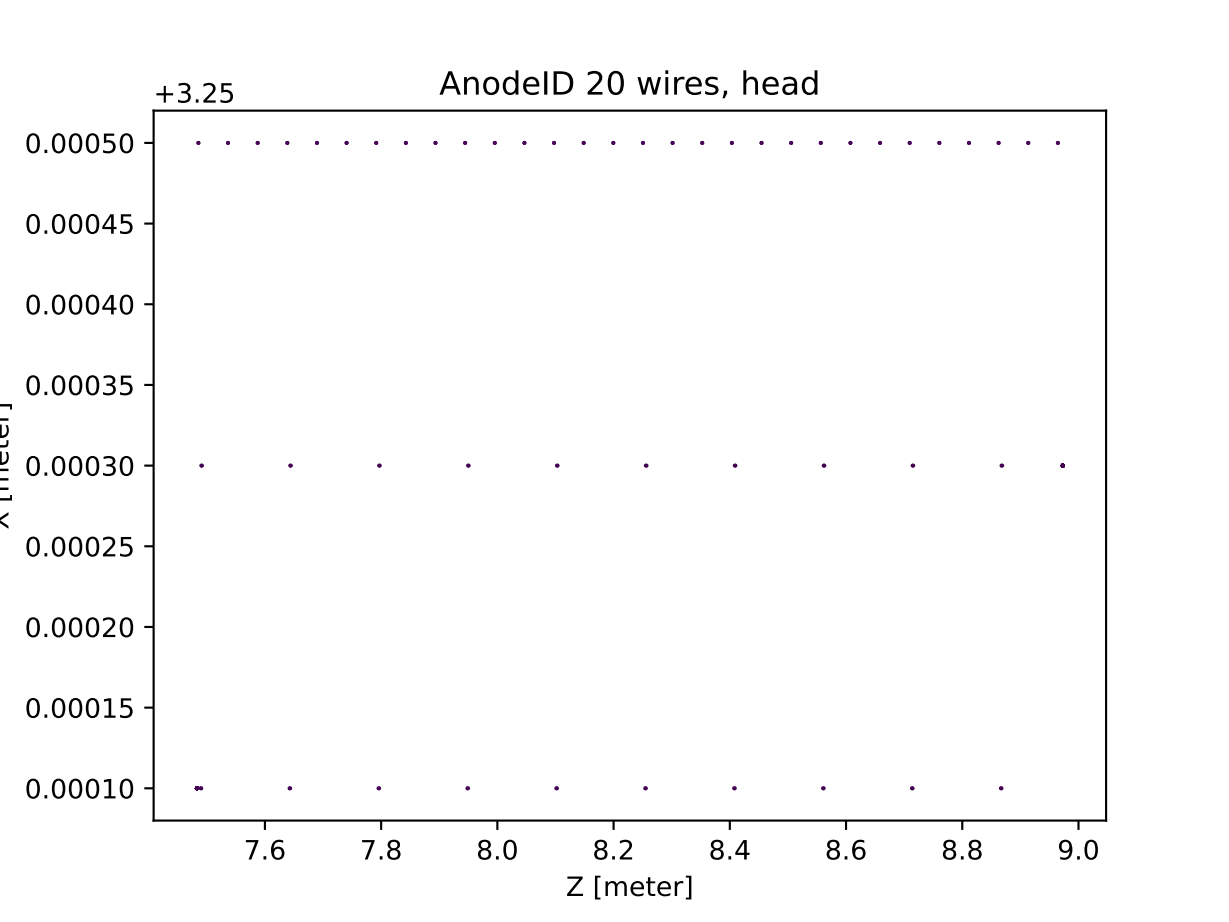

AnodeID 20, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:25338
beg wid:0 ch:25052
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

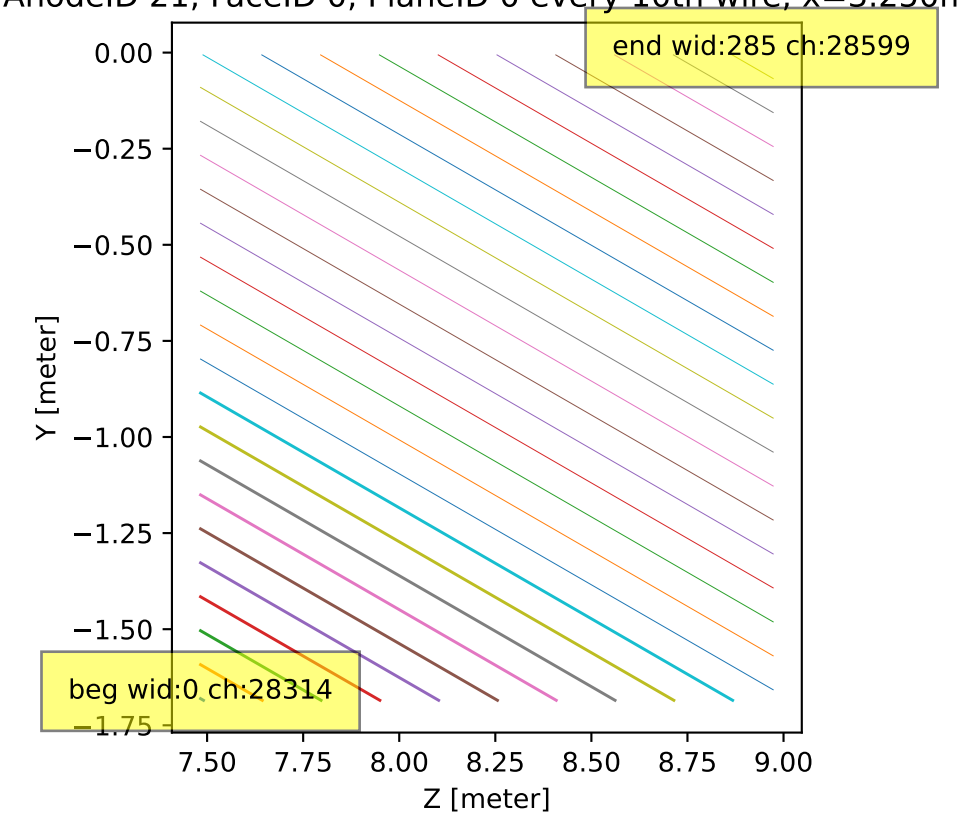

AnodeID 20, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:26289
end wid:0 ch:26004
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

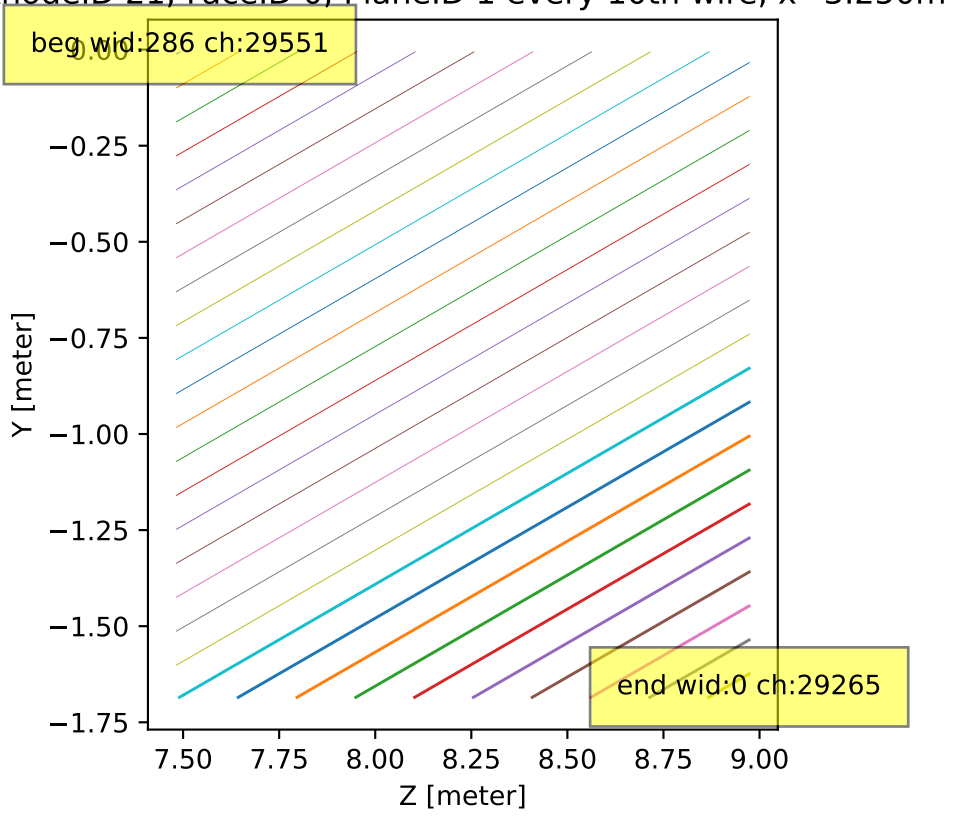

AnodeID 20, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:27064
end wid:291 ch:27355
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

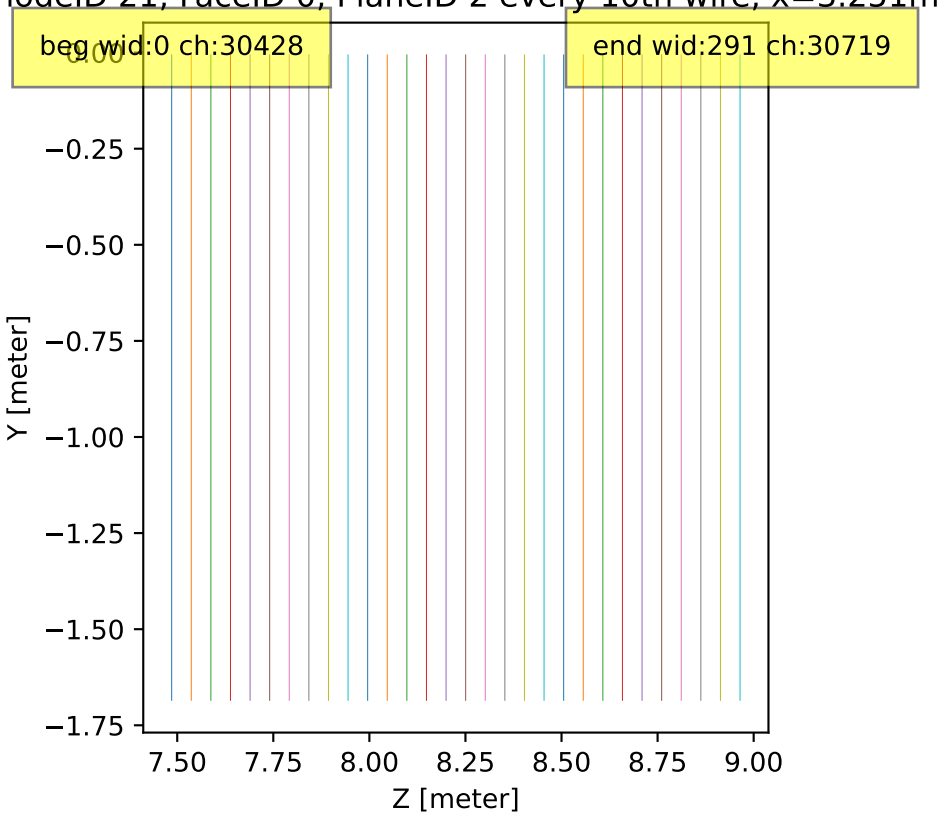

Z vs Y anode: 20, face: 1
X vs Y anode: 20, face: 1
Z vs X anode: 20, face: 1
none anode: 20, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

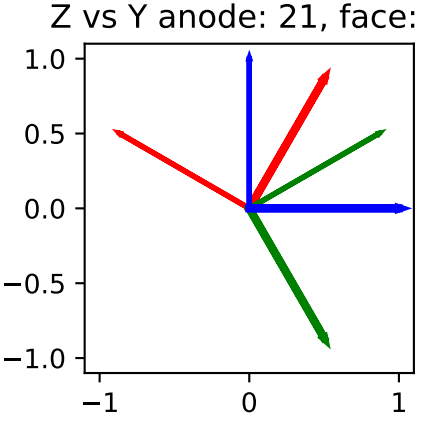

AnodeID 20 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

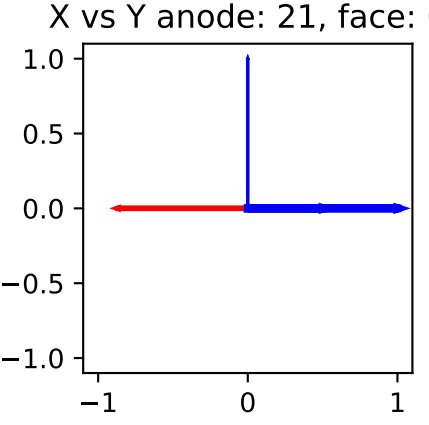

AnodeID 20 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

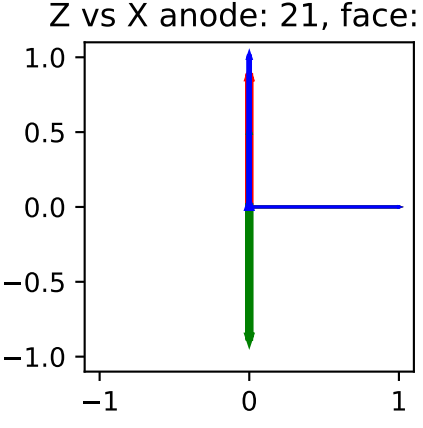

AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:28599
beg wid:0 ch:28314
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

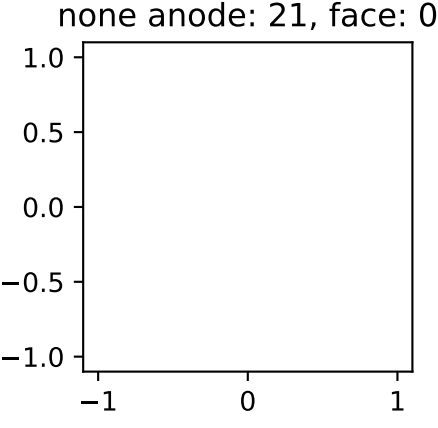

AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:29551
end wid:0 ch:29265
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

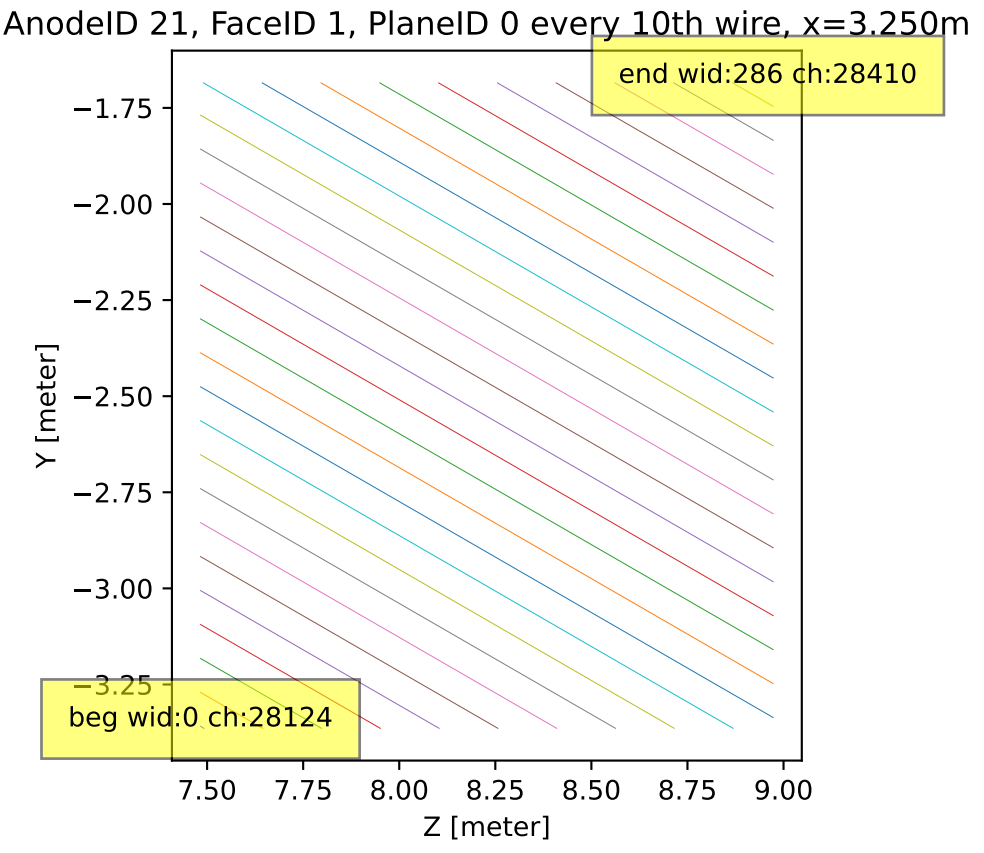

AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:30428
end wid:291 ch:30719
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

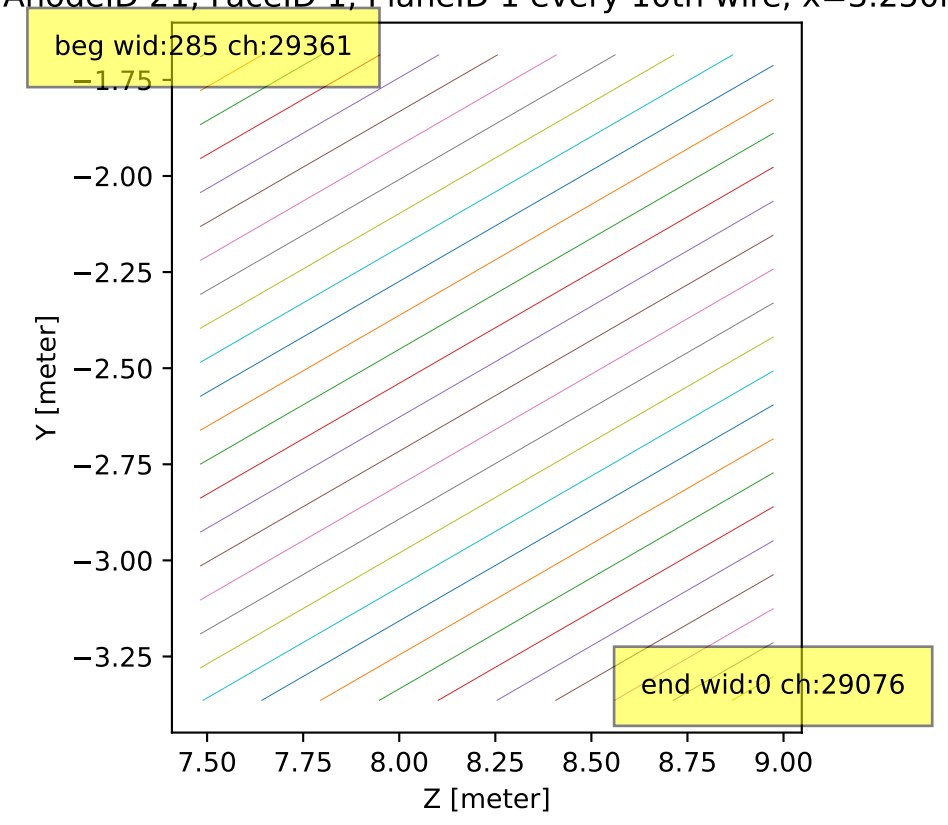

Z vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

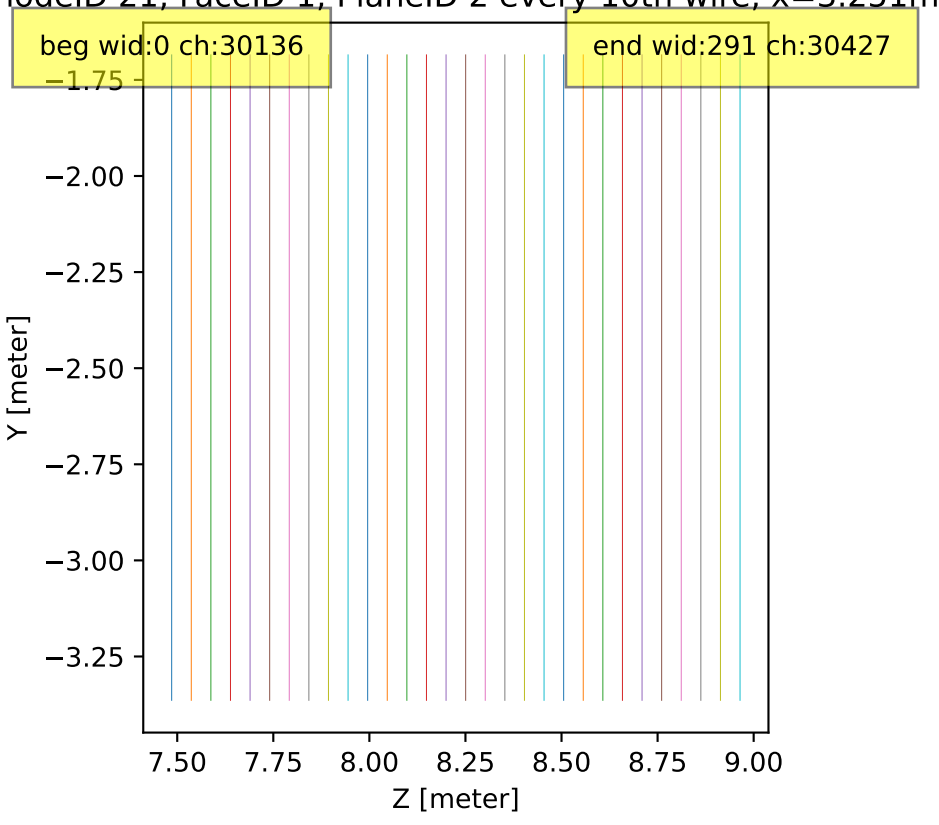

X vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

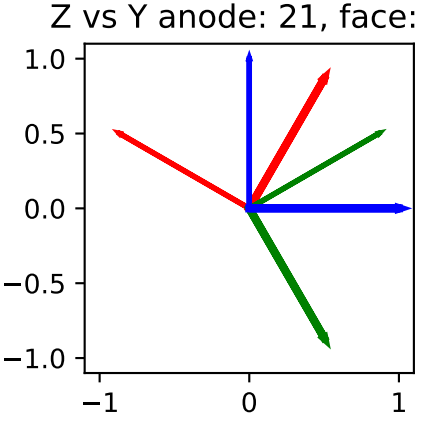

Z vs X anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

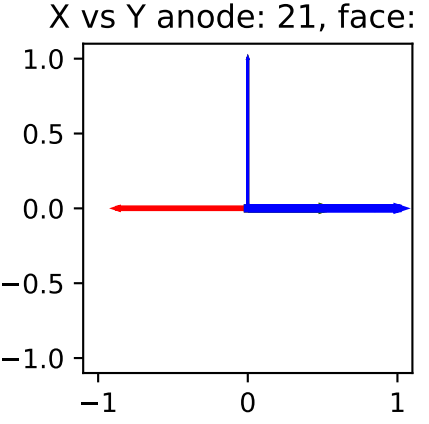

none anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

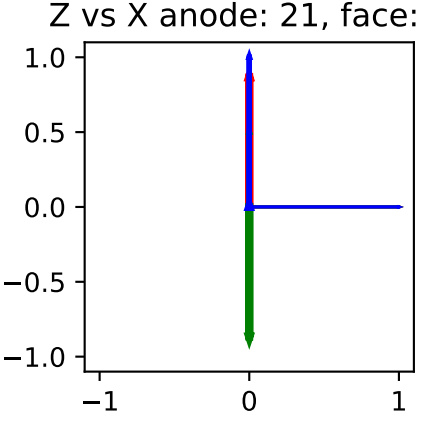

AnodeID 21, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:28410
beg wid:0 ch:28124
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

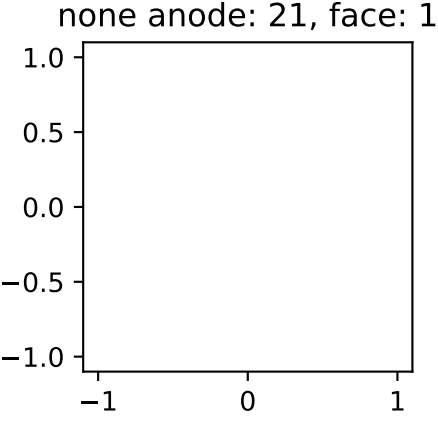

AnodeID 21, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:29361
end wid:0 ch:29076
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

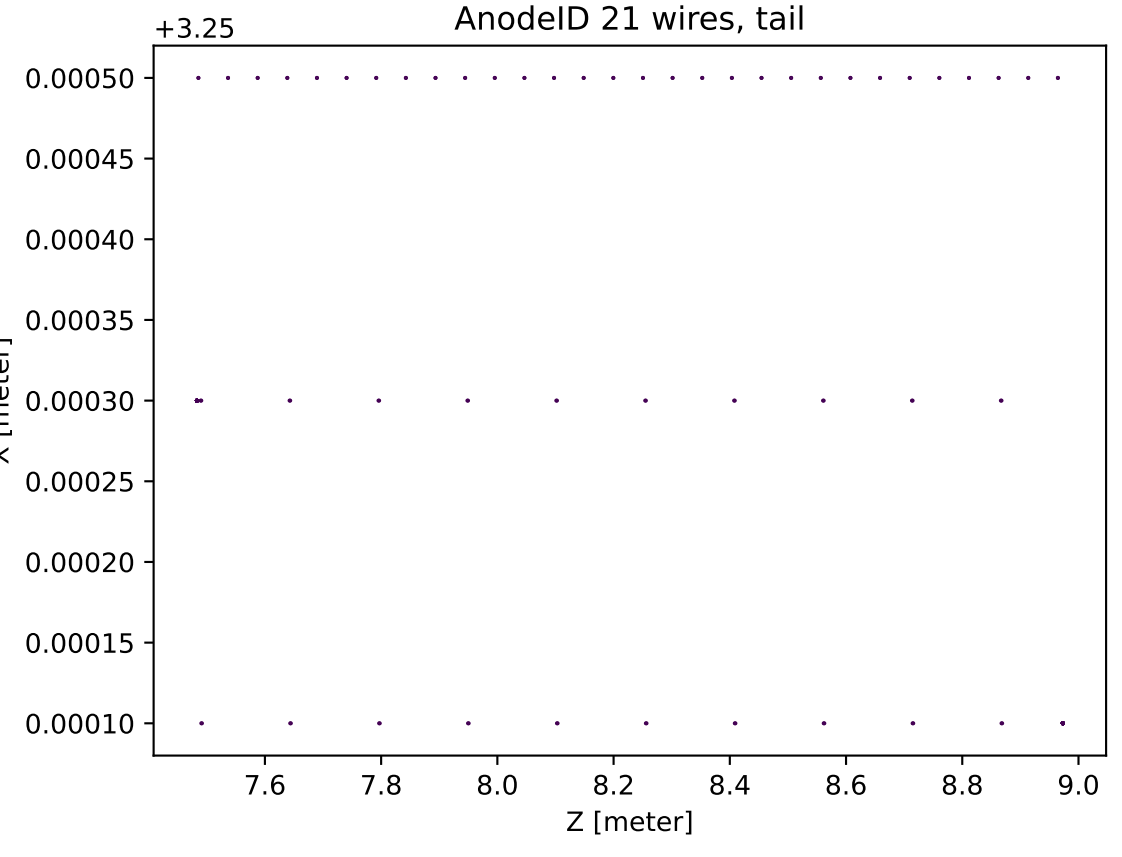

AnodeID 21, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:30136
end wid:291 ch:30427
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

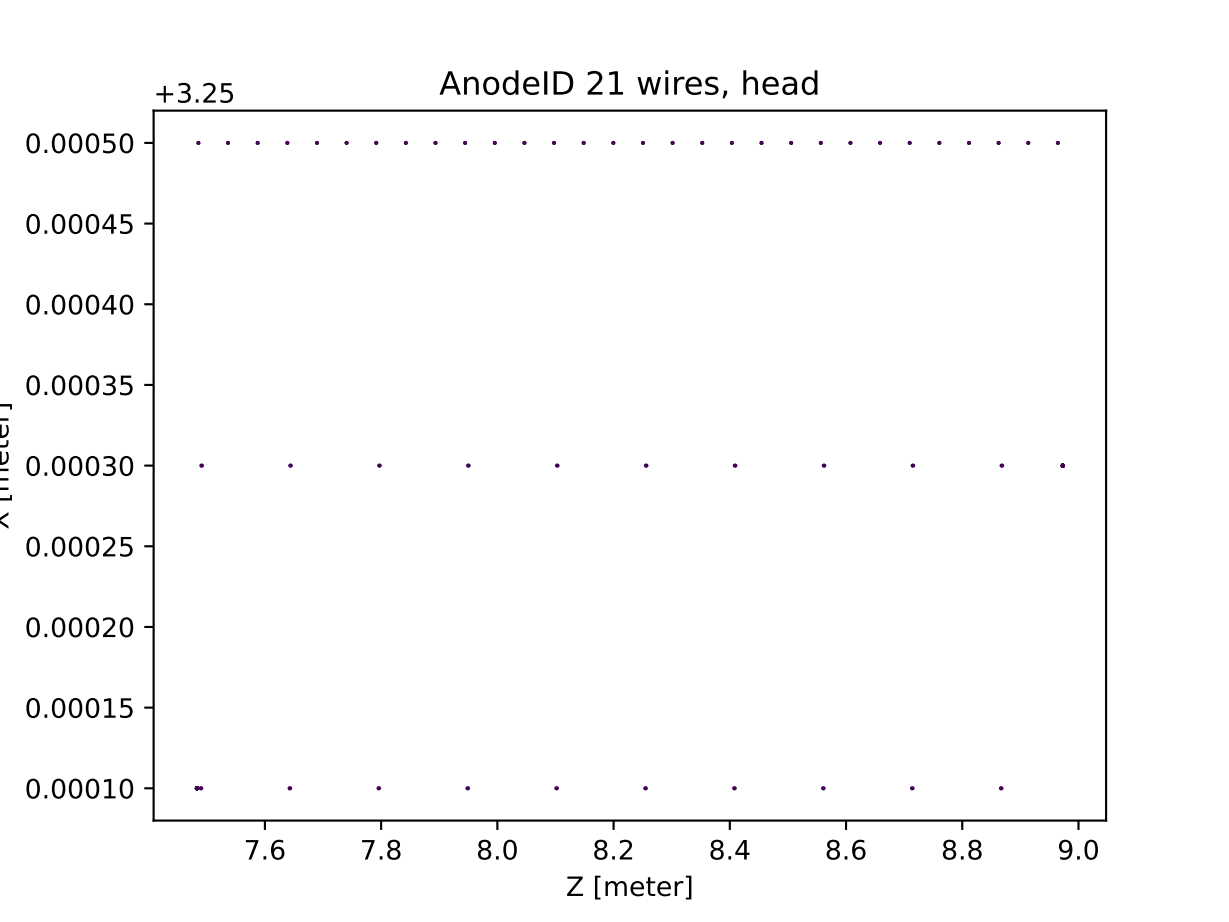

Z vs Y anode: 21, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

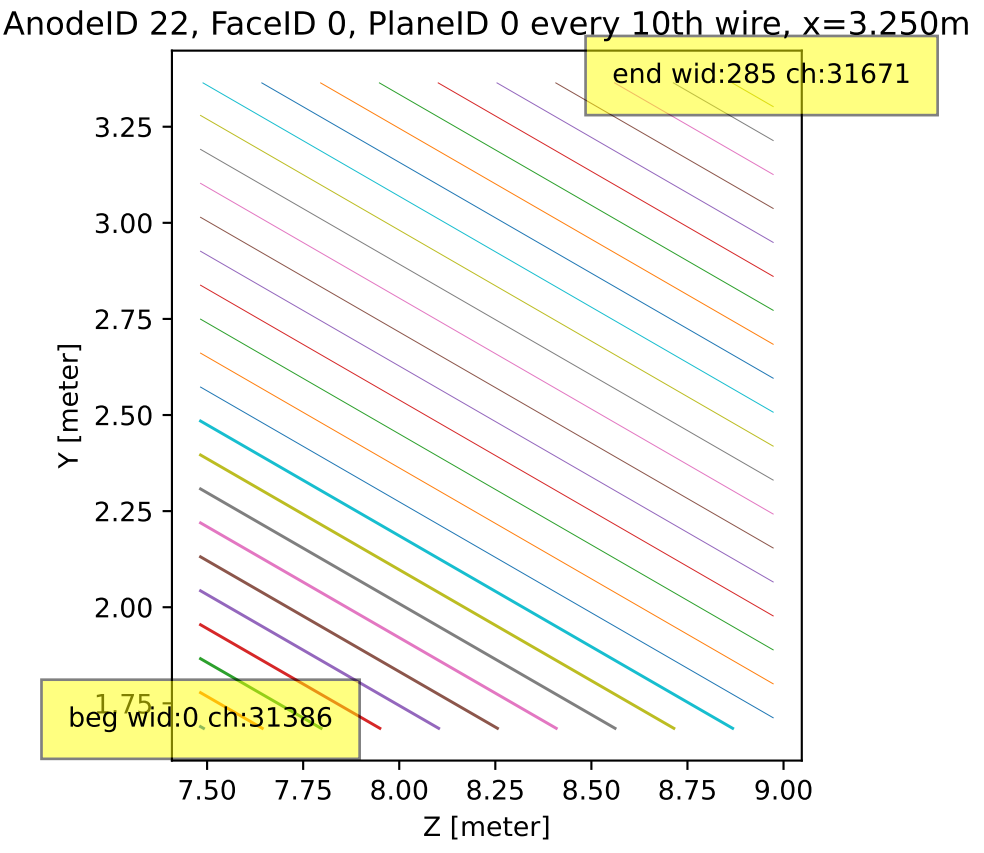

X vs Y anode: 21, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

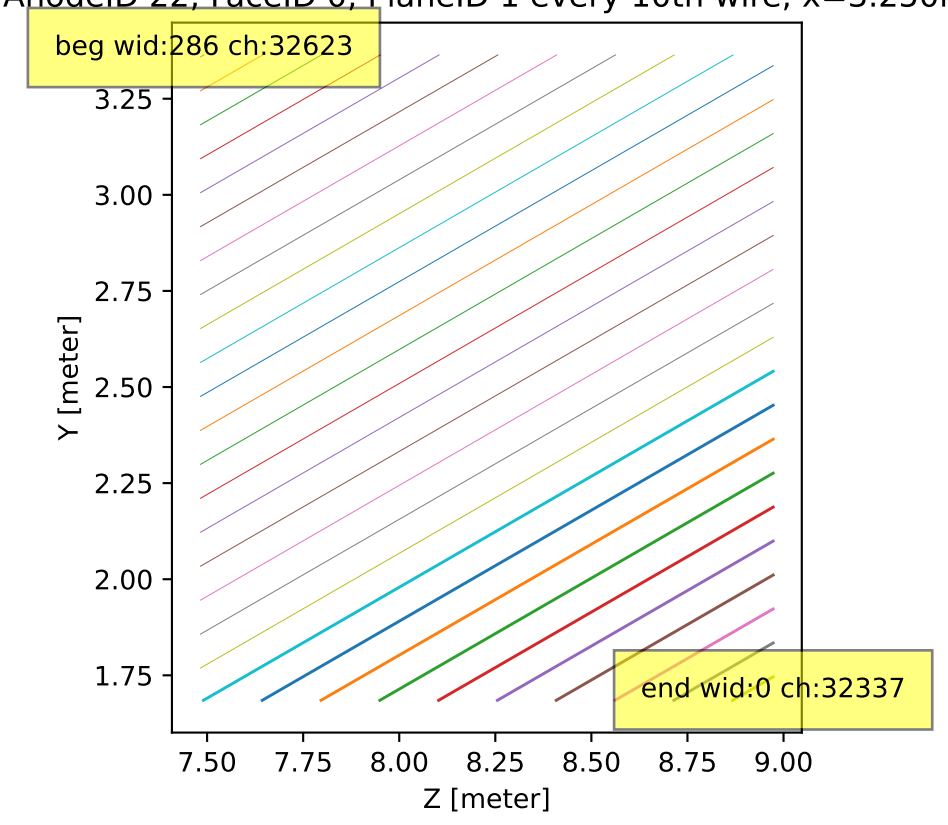

Z vs X anode: 21, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

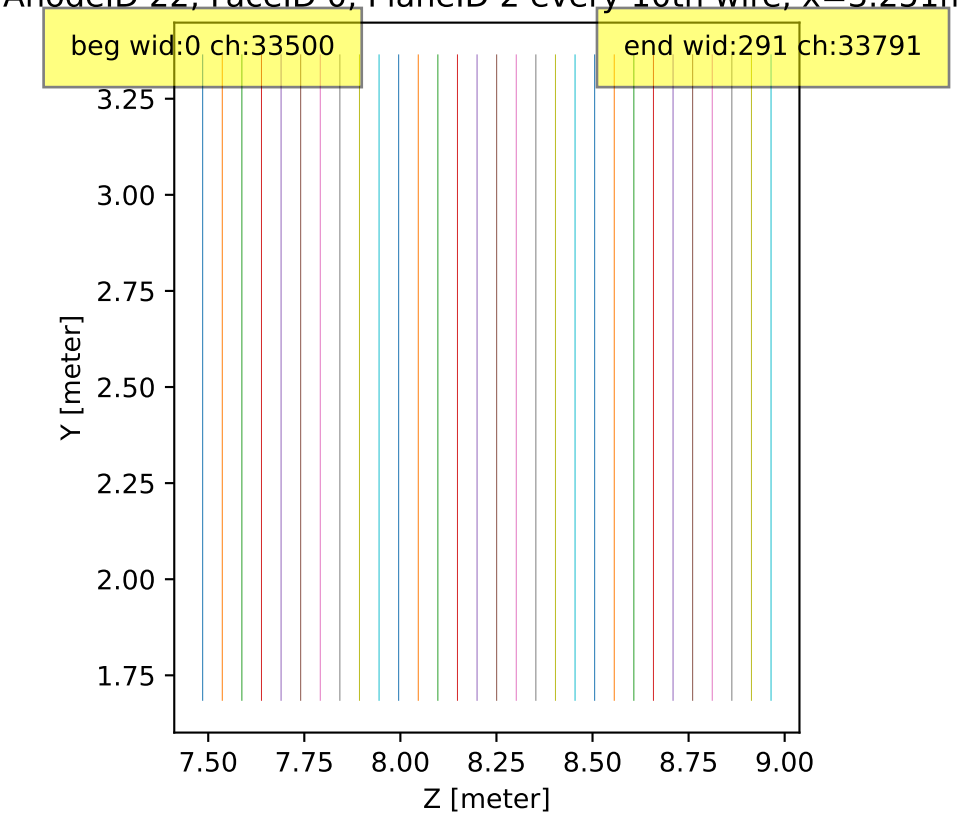

none anode: 21, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

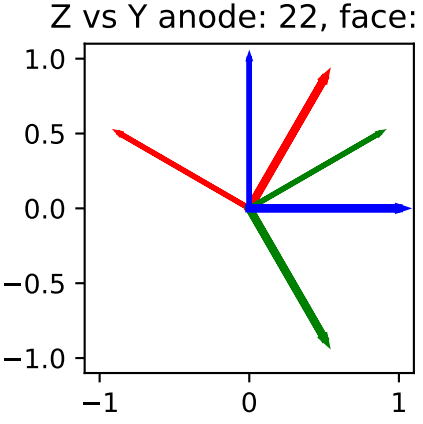

AnodeID 21 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

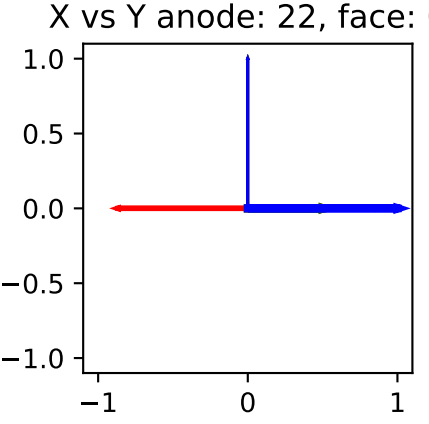

AnodeID 21 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

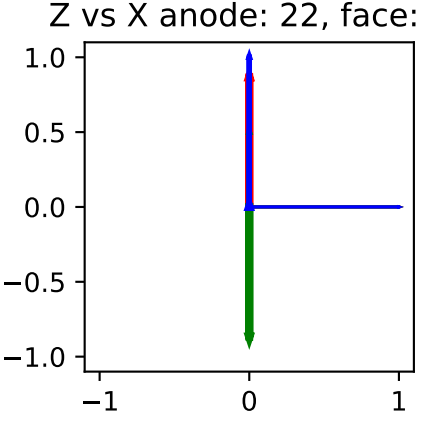

AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:31671
beg wid:0 ch:31386
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

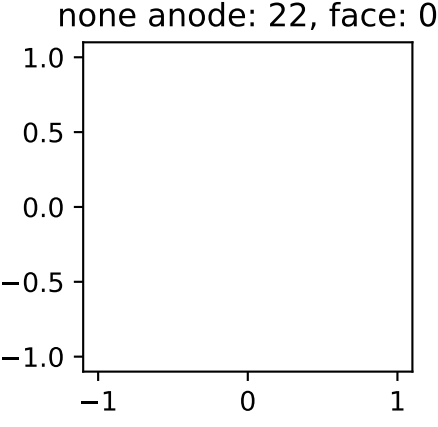

AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:32623
end wid:0 ch:32337
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

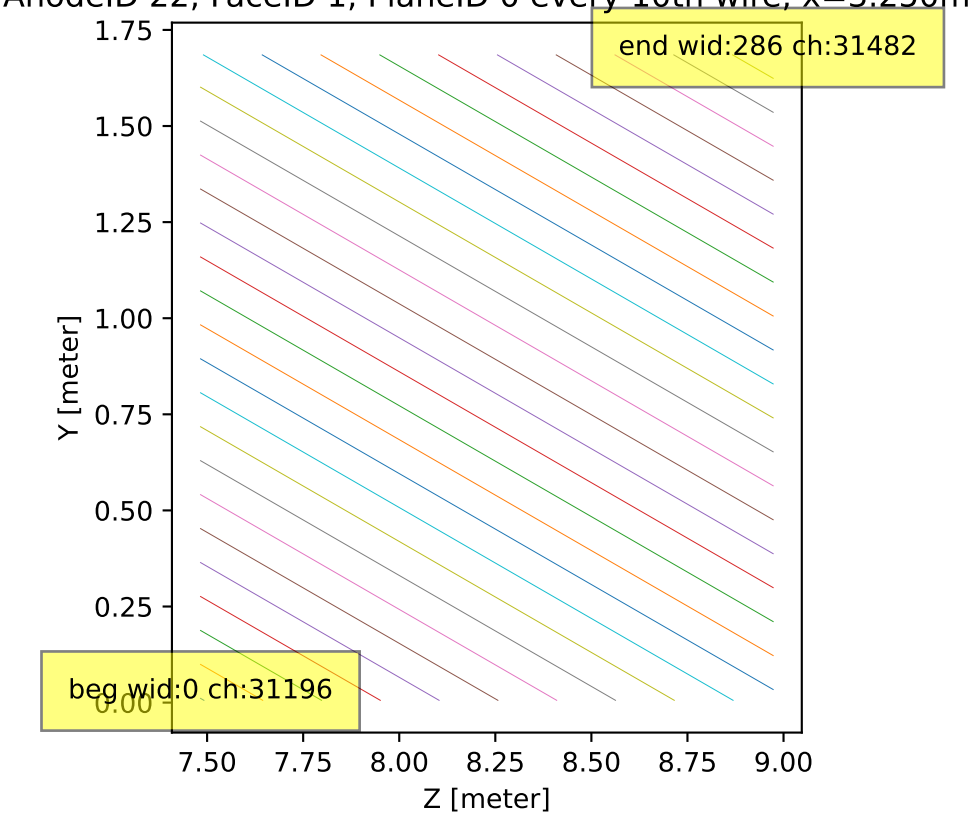

AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:33500
end wid:291 ch:33791
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

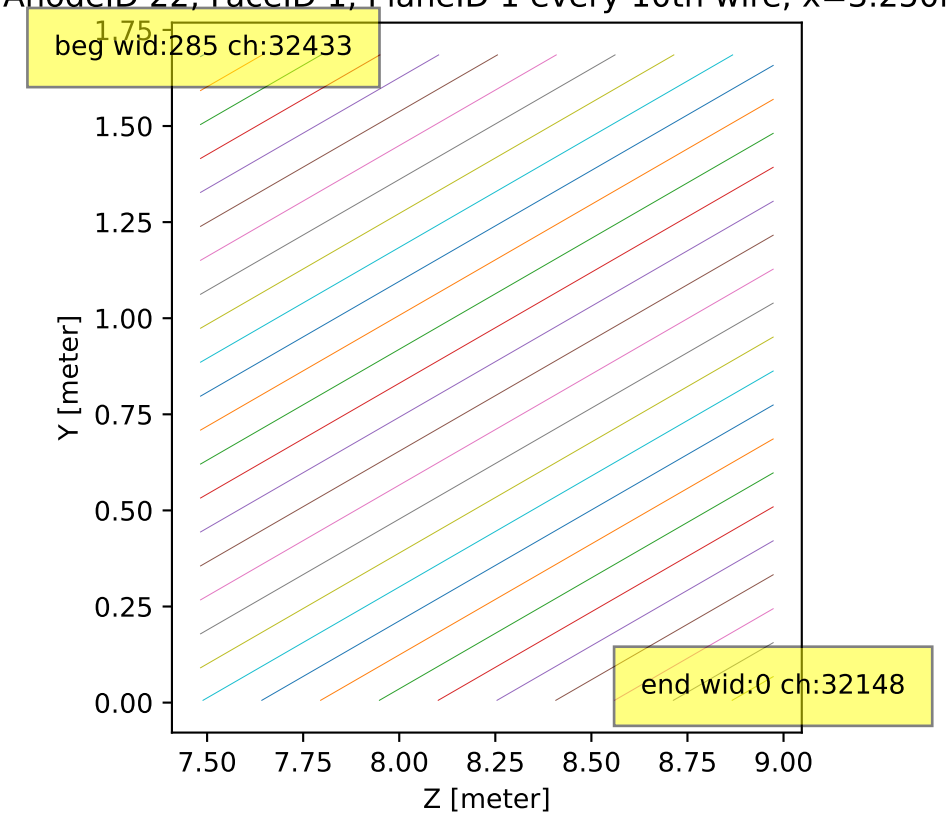

Z vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

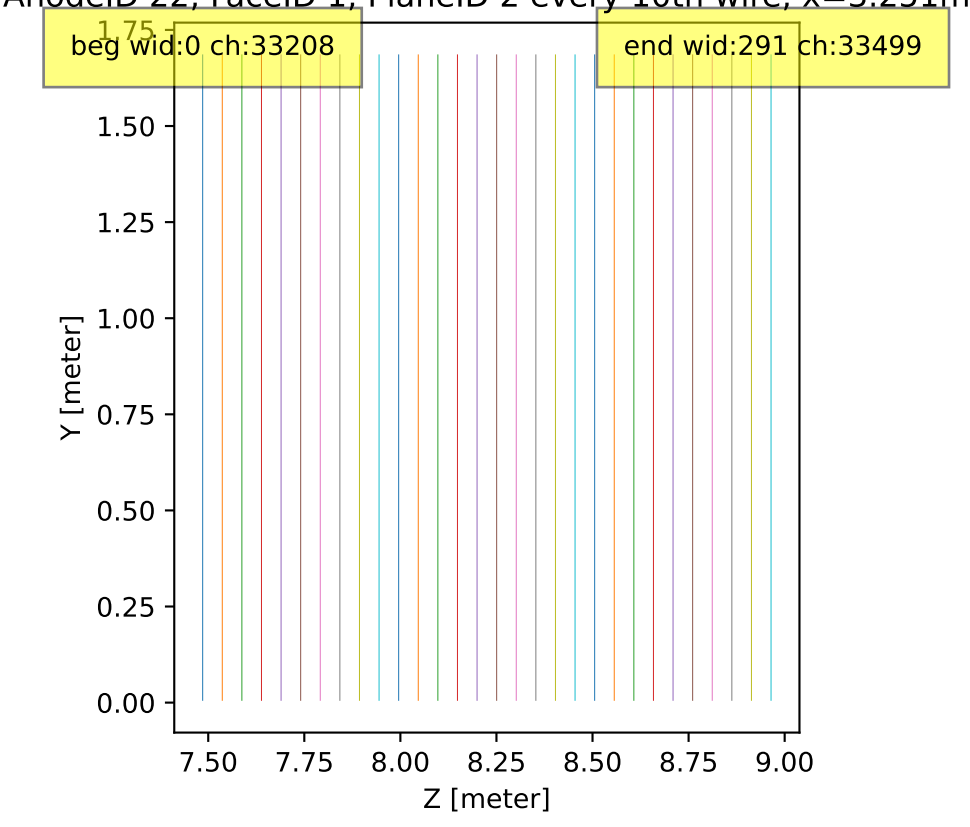

X vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

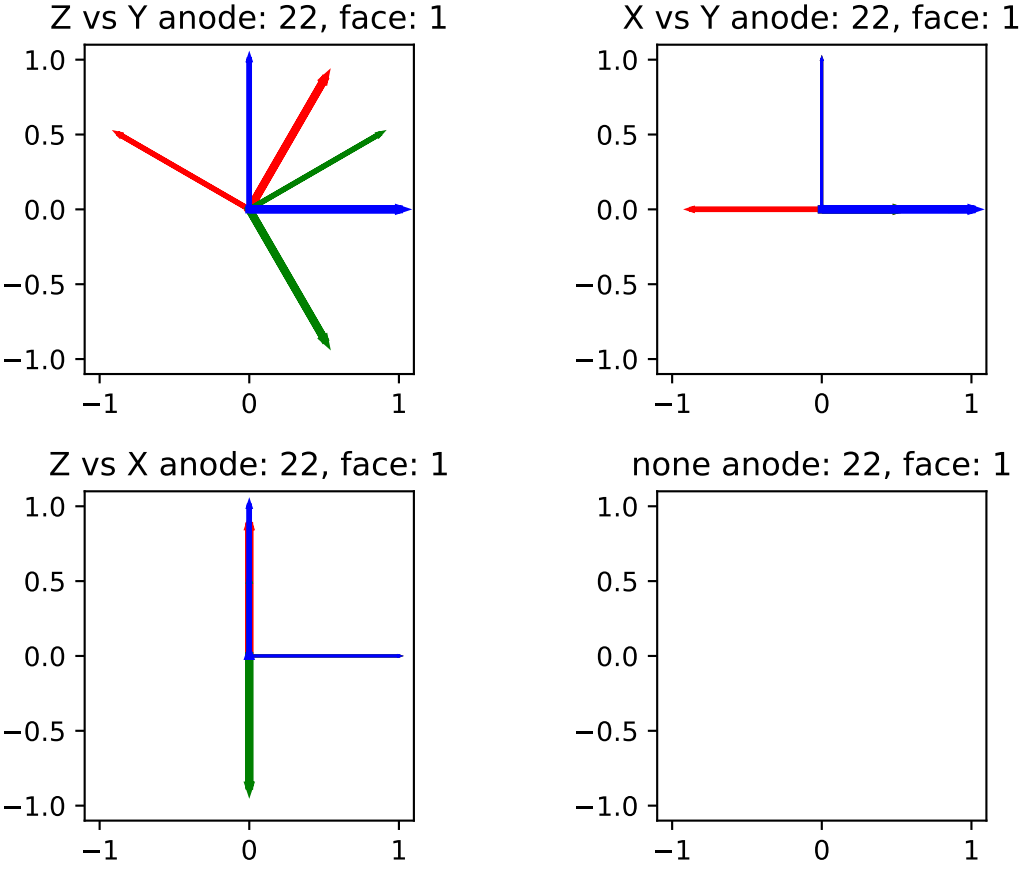

Z vs X anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

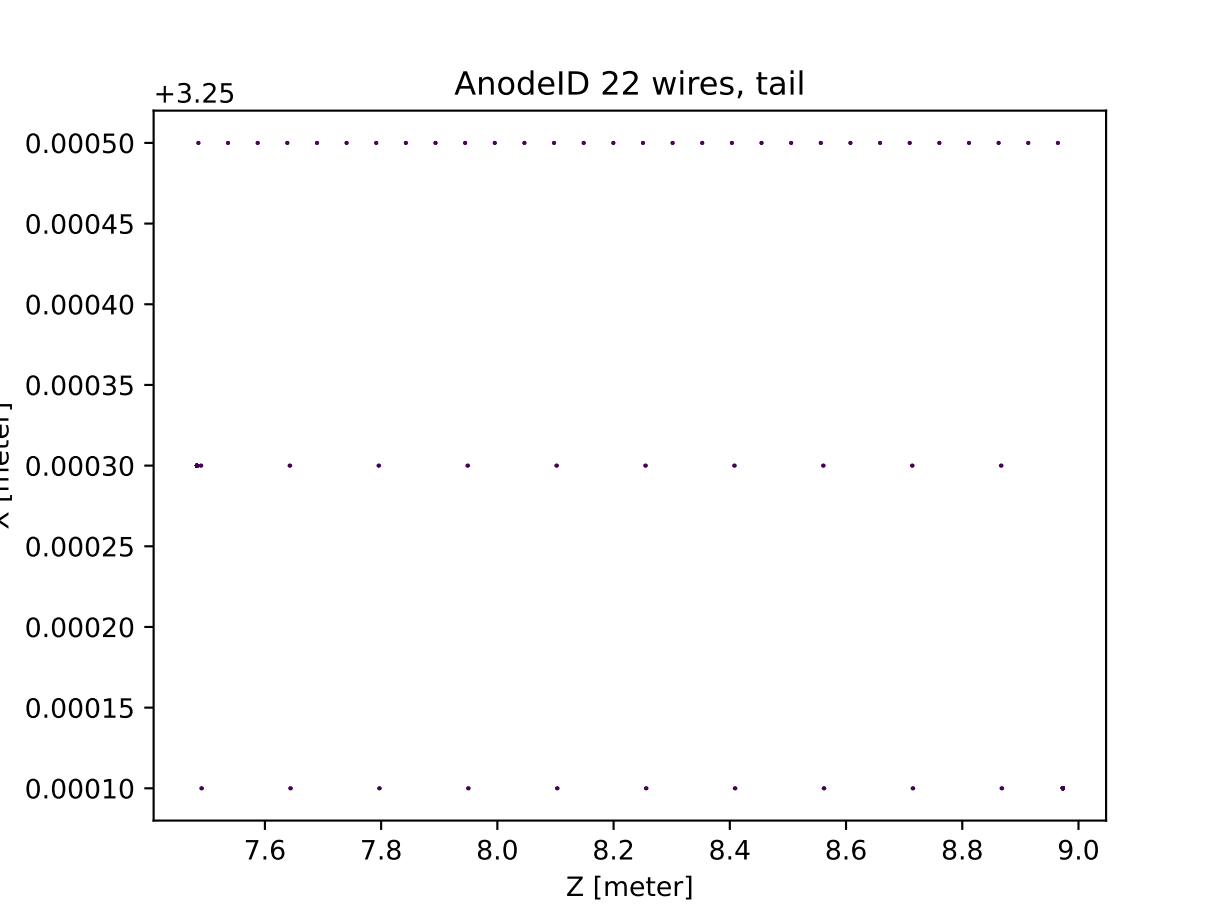

none anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

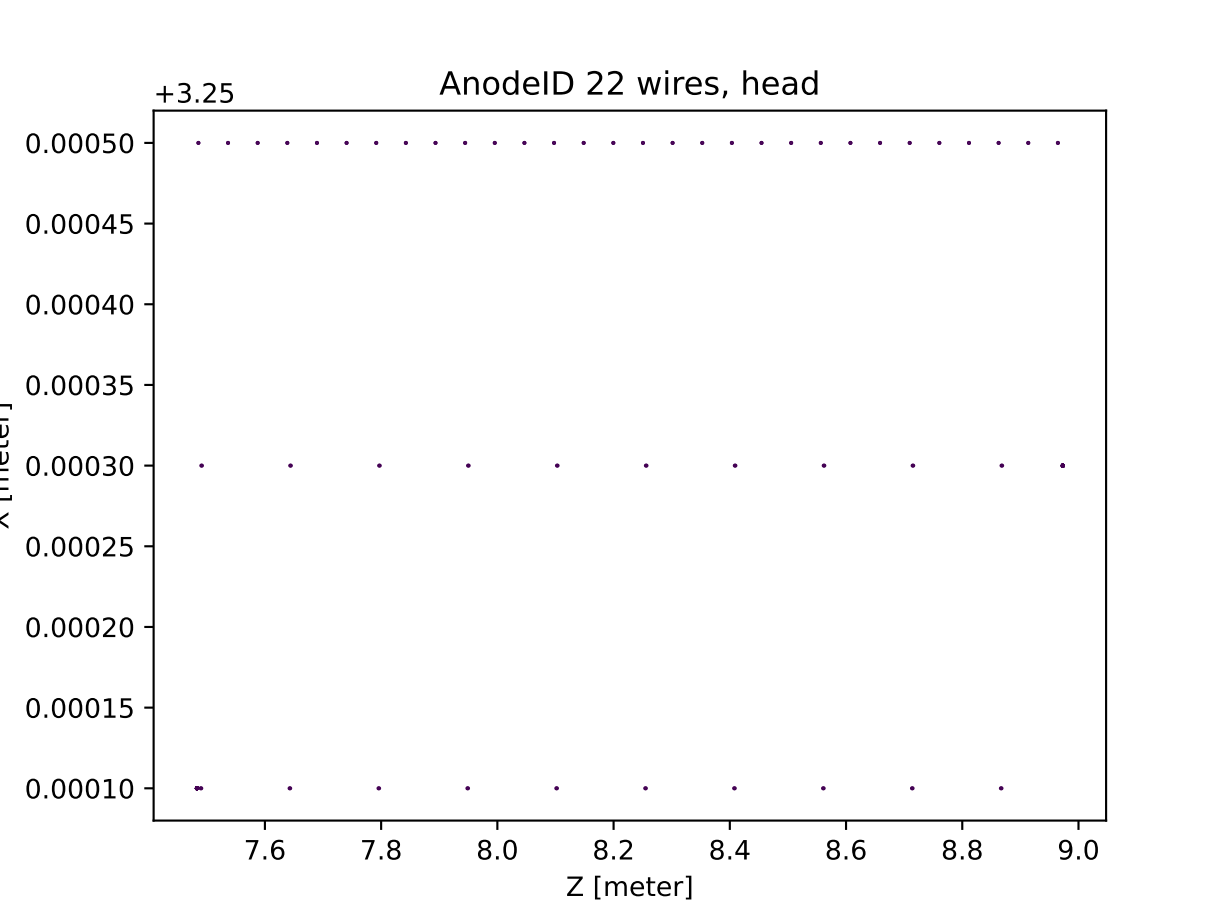

AnodeID 22, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:31482
beg wid:0 ch:31196
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

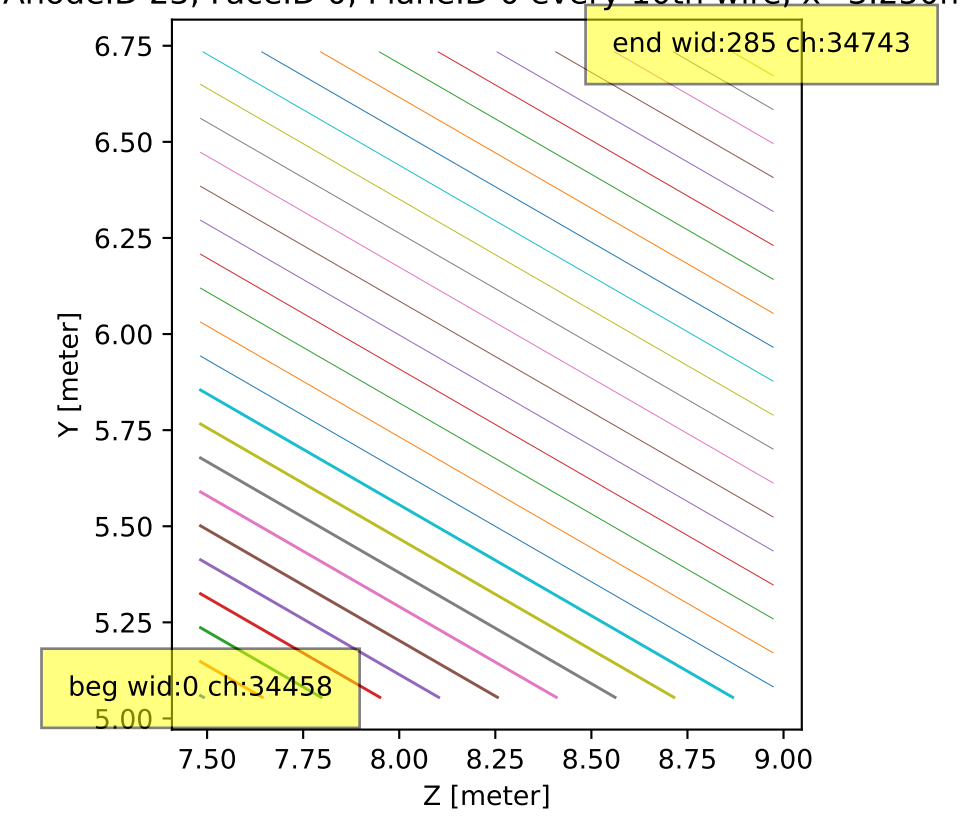

AnodeID 22, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:32433
end wid:0 ch:32148
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

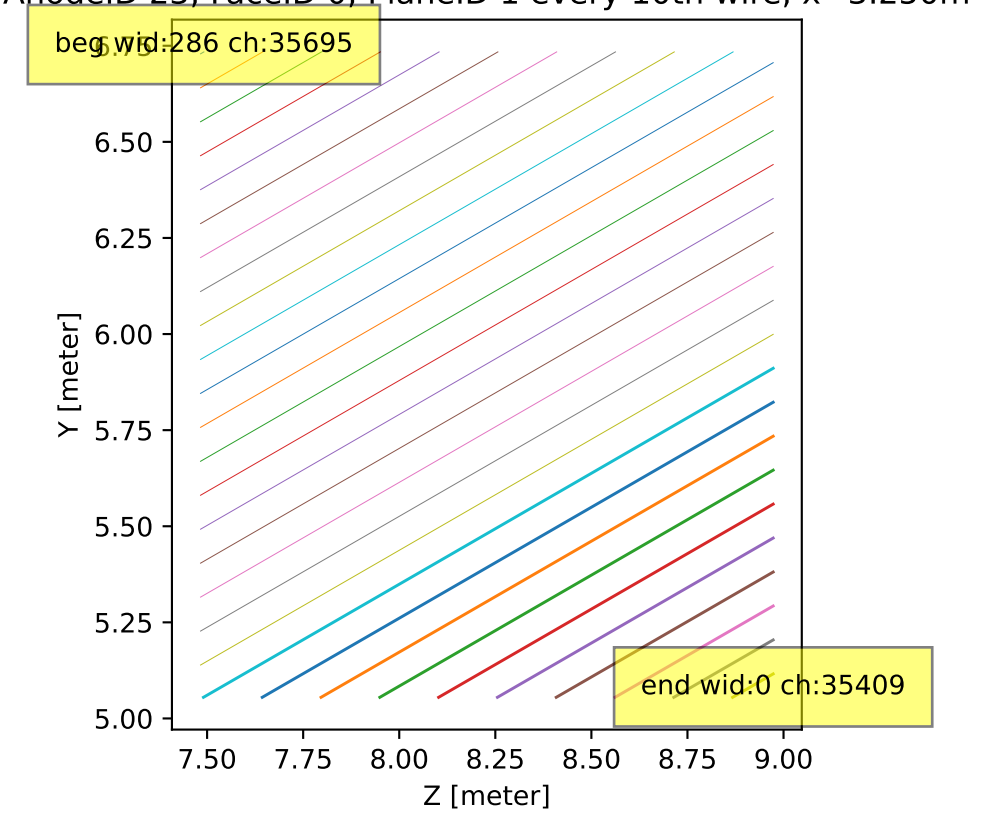

AnodeID 22, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:33208
end wid:291 ch:33499
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

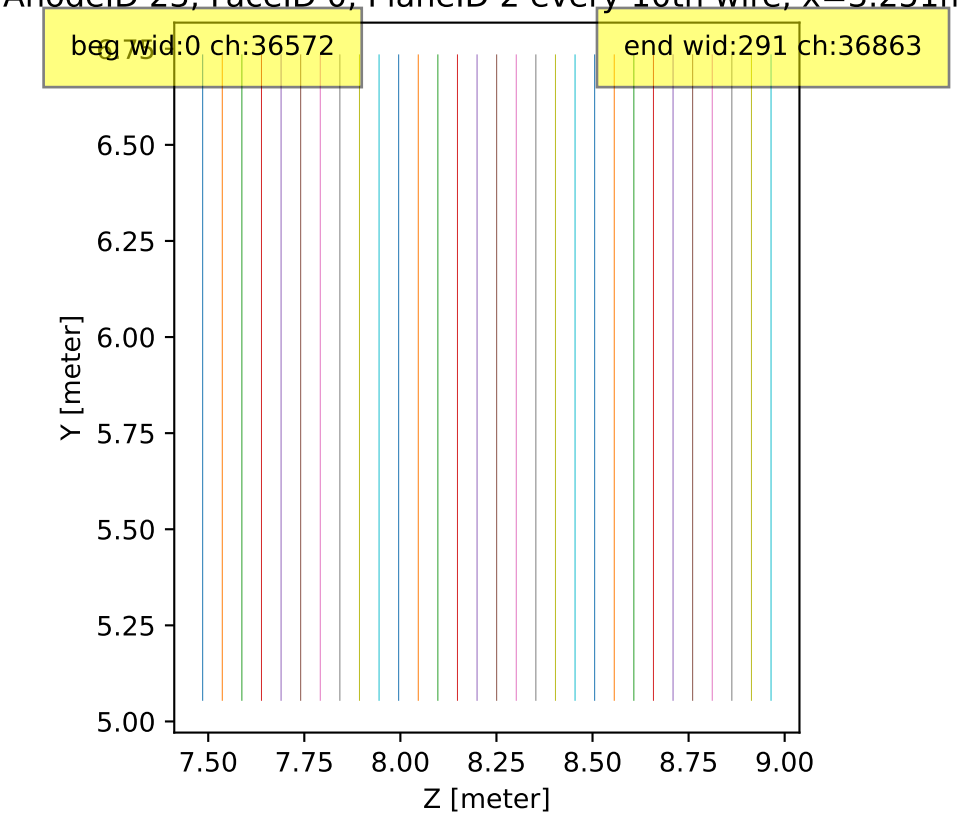

Z vs Y anode: 22, face: 1
X vs Y anode: 22, face: 1
Z vs X anode: 22, face: 1
none anode: 22, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

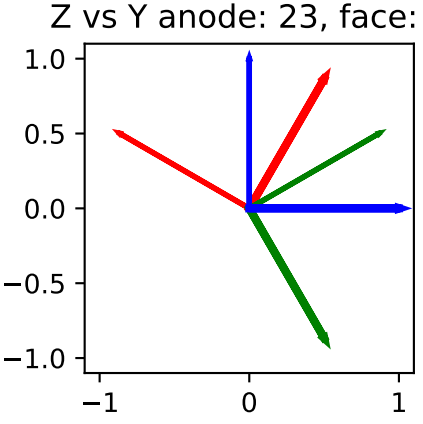

AnodeID 22 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

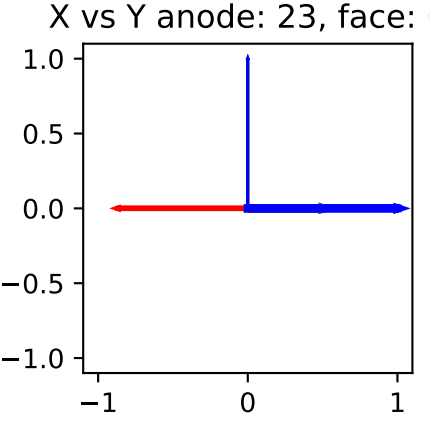

AnodeID 22 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

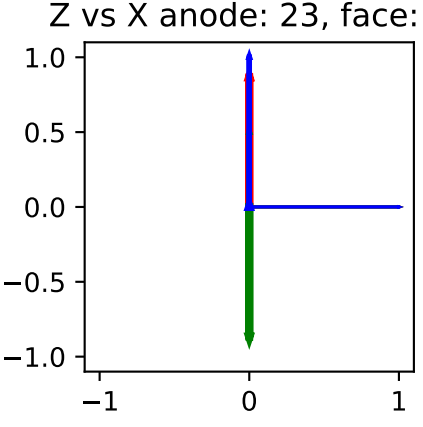

AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:34743
beg wid:0 ch:34458
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

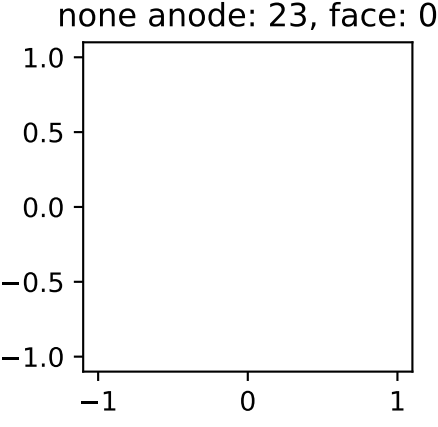

AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:286 ch:35695
end wid:0 ch:35409
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

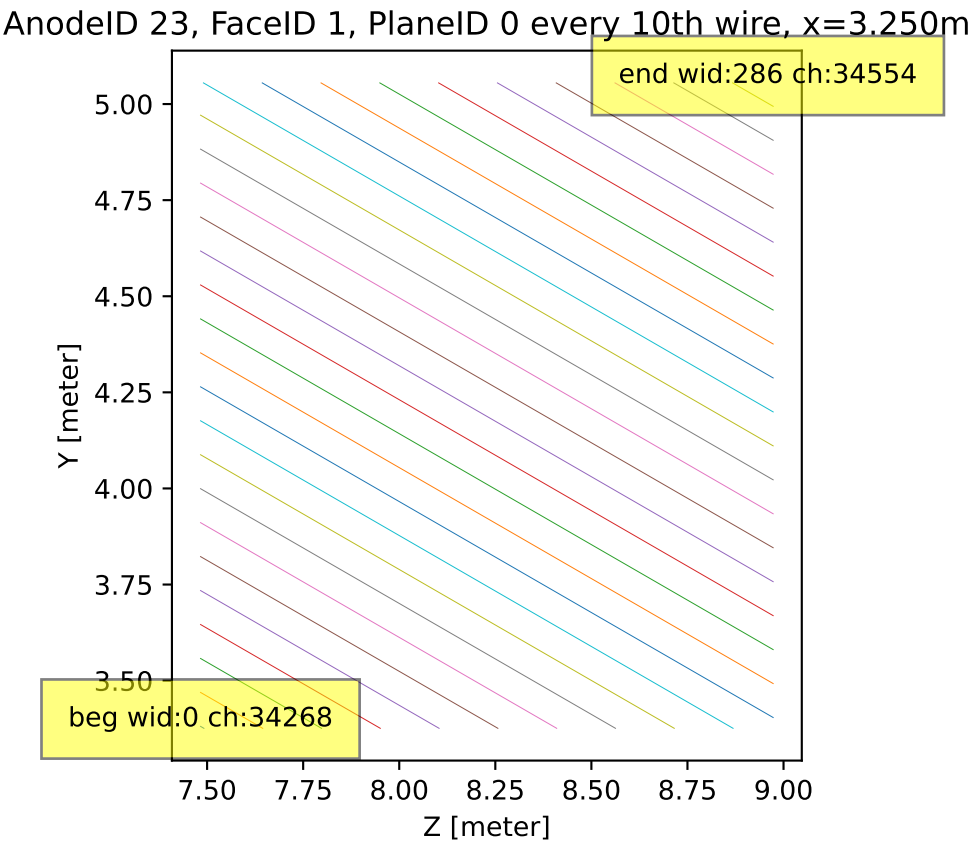

AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:36572
end wid:291 ch:36863
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

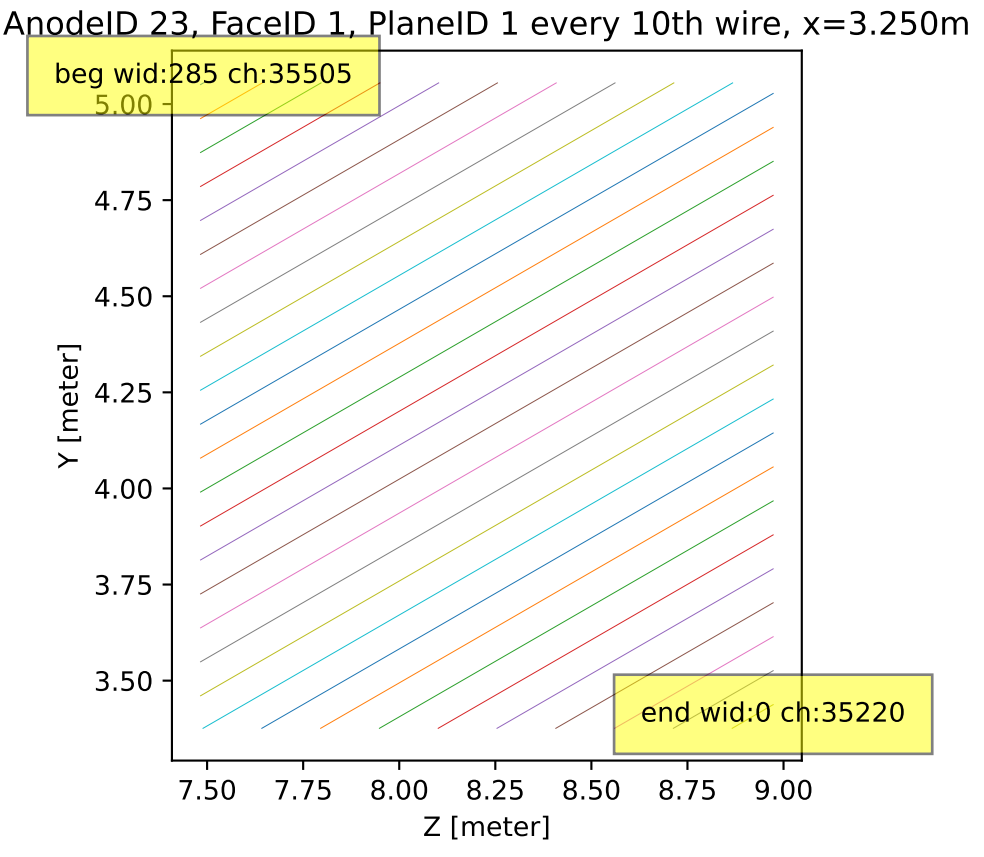

Z vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

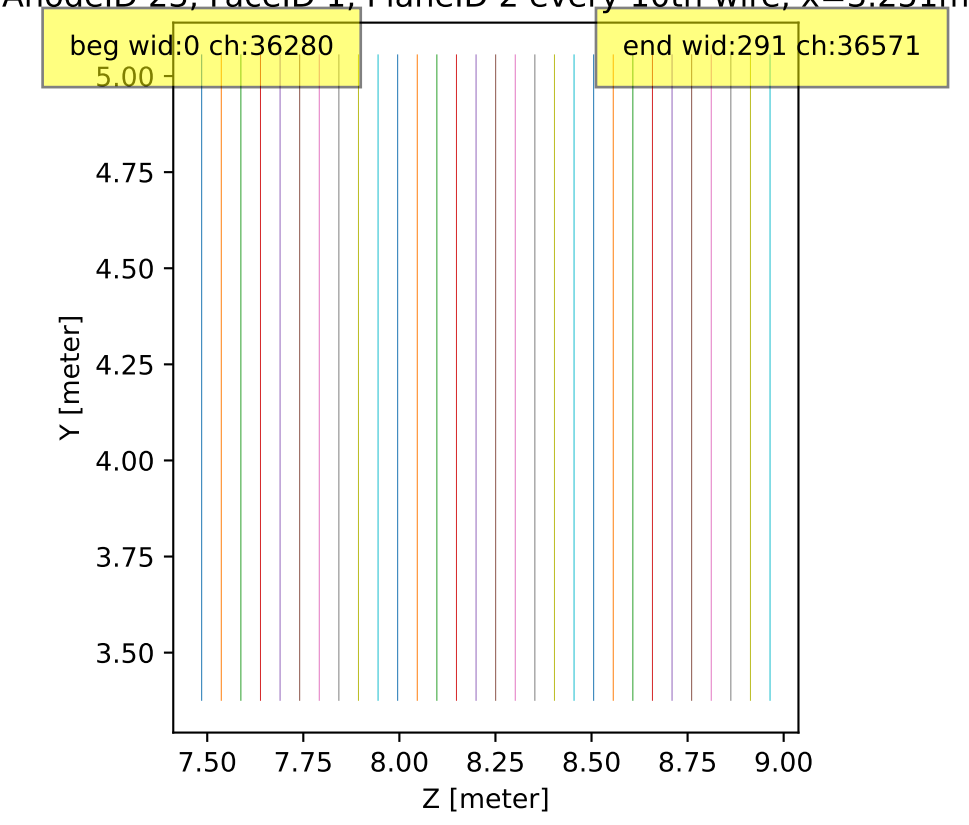

X vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

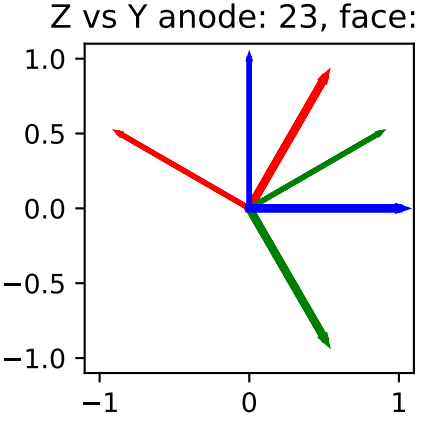

Z vs X anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

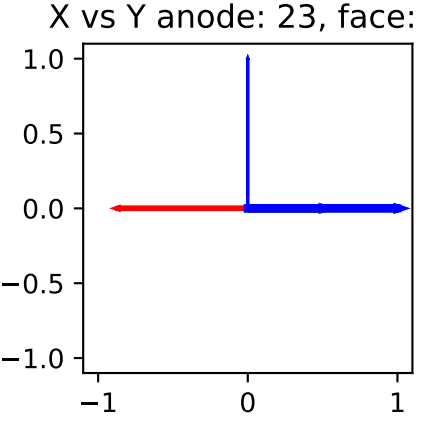

none anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

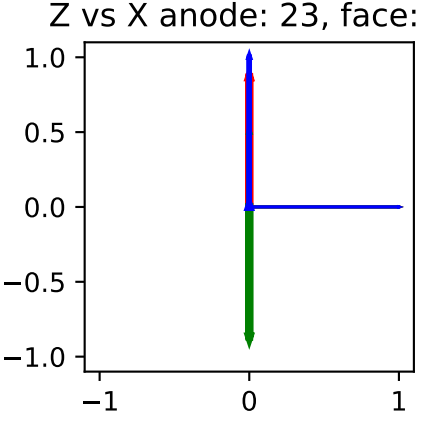

AnodeID 23, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:286 ch:34554
beg wid:0 ch:34268
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

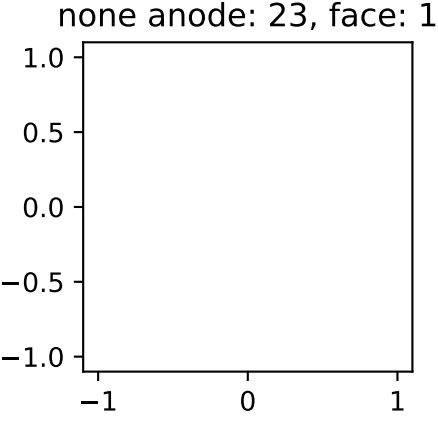

AnodeID 23, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.250m
beg wid:285 ch:35505
end wid:0 ch:35220
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

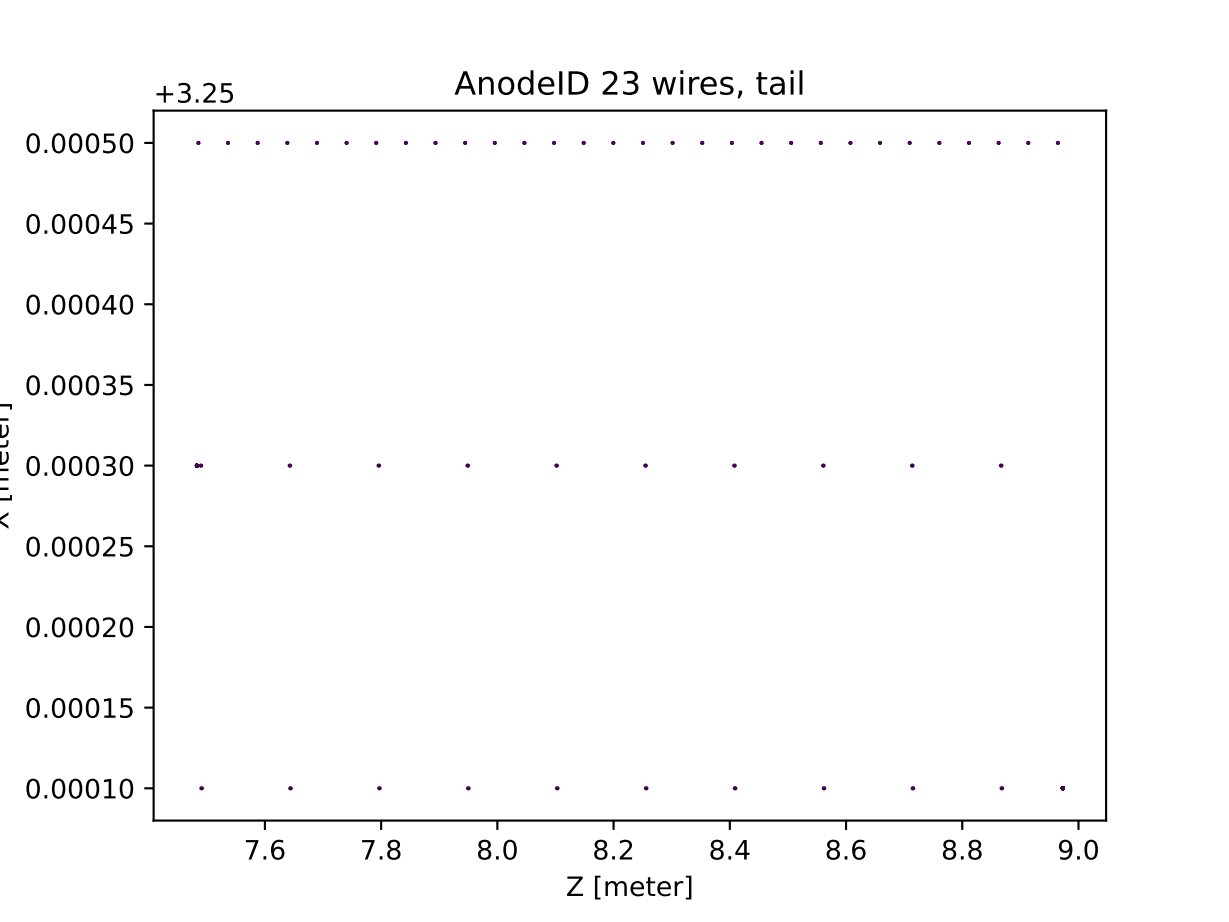

AnodeID 23, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:36280
end wid:291 ch:36571
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

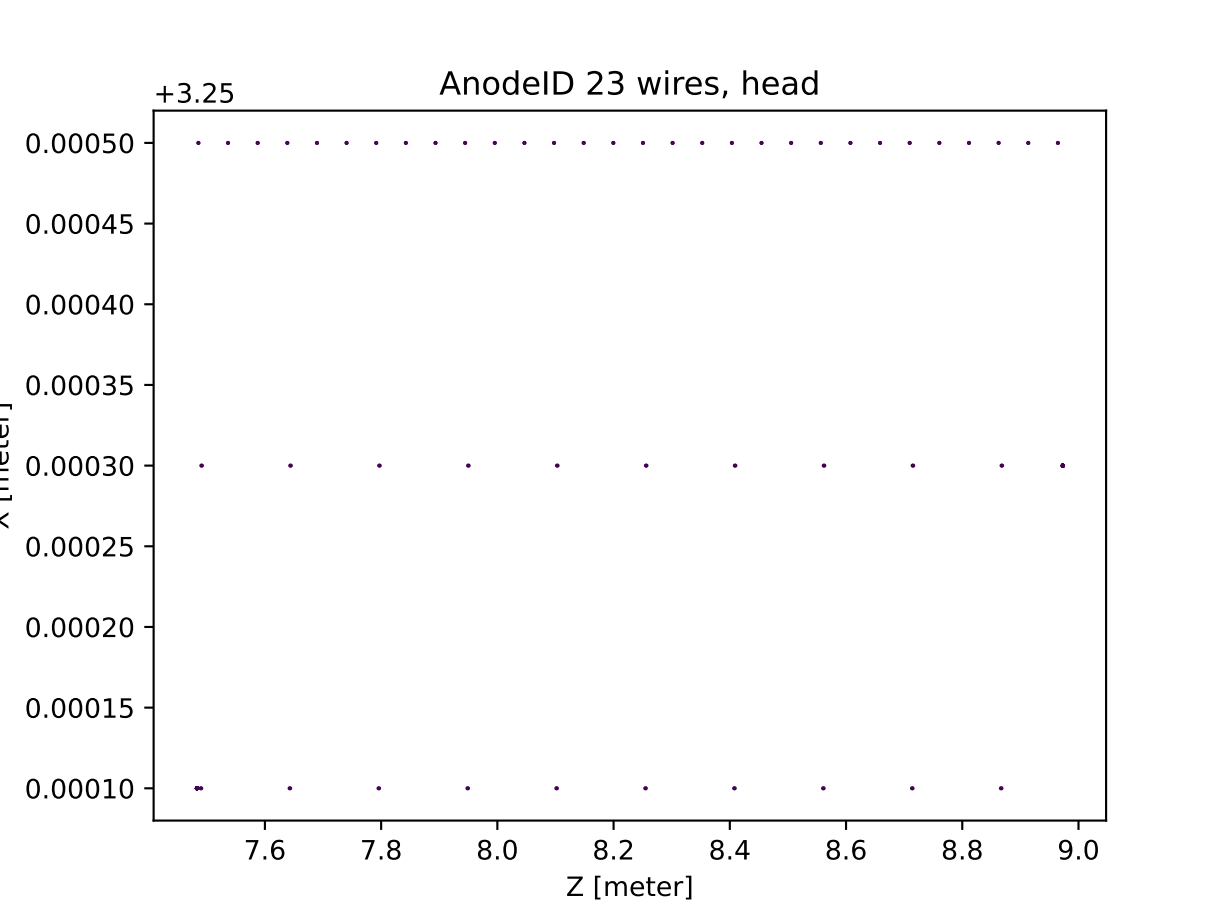

Z vs Y anode: 23, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

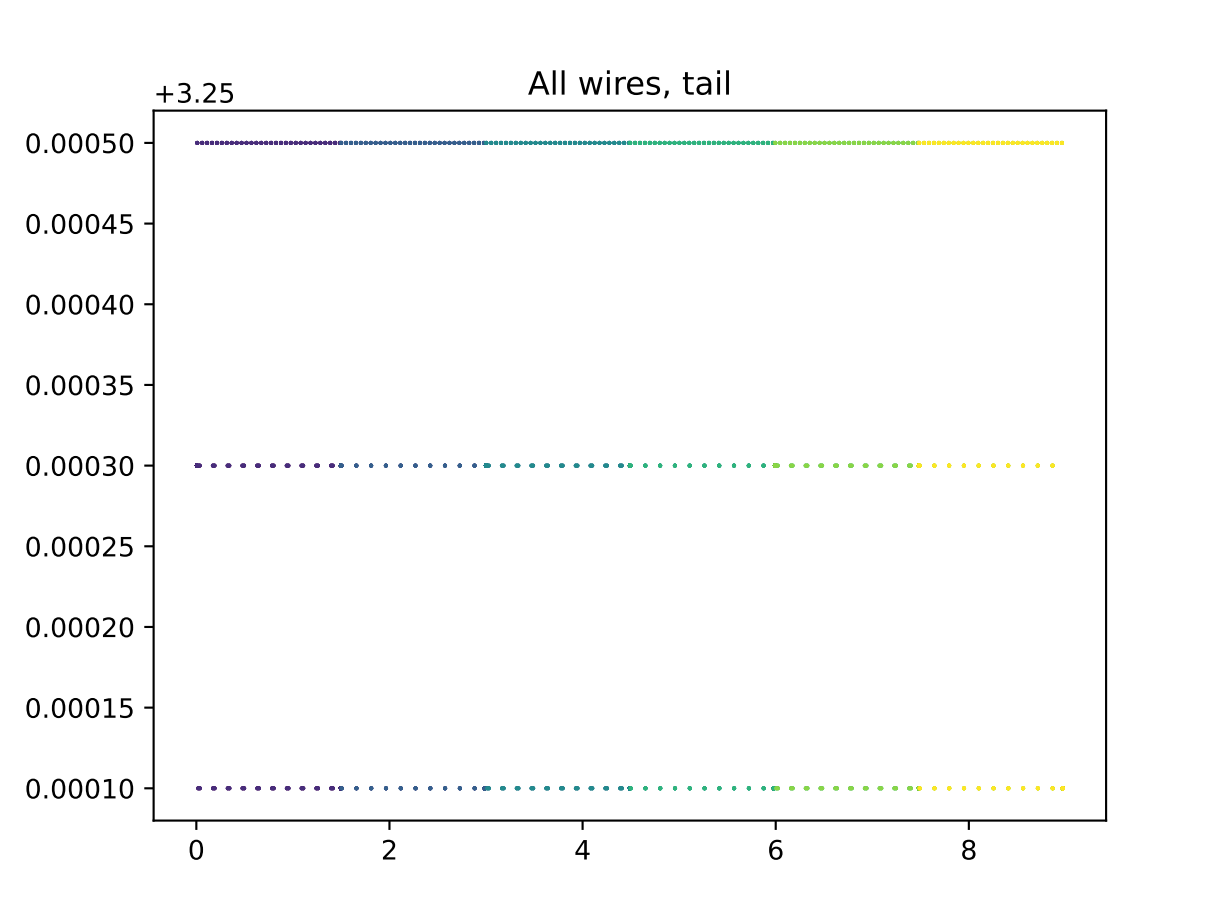

X vs Y anode: 23, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

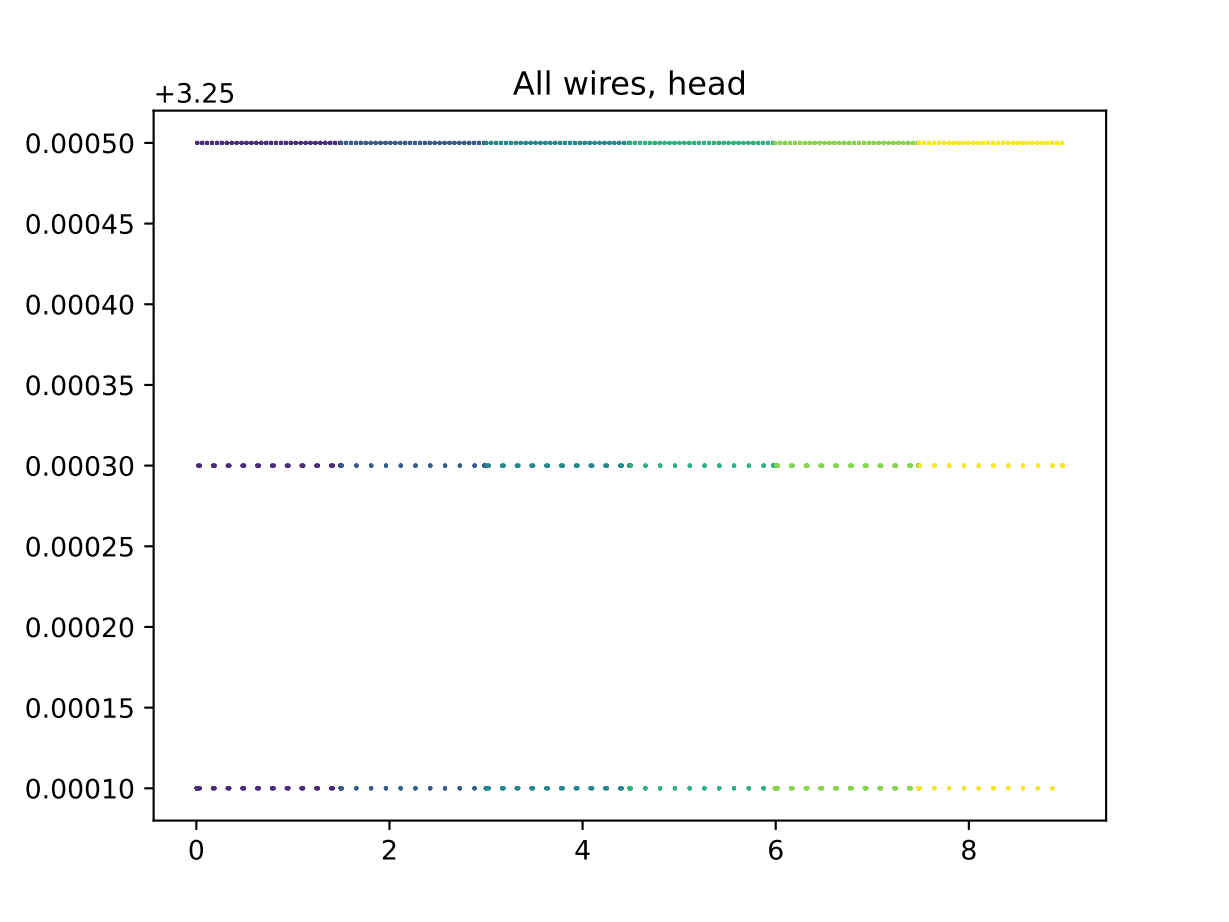

Z vs X anode: 23, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 23, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 23 wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]


AnodeID 23 wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]


All wires, tail
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0
2
4
6
8


All wires, head
+3.25
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0
2
4
6
8