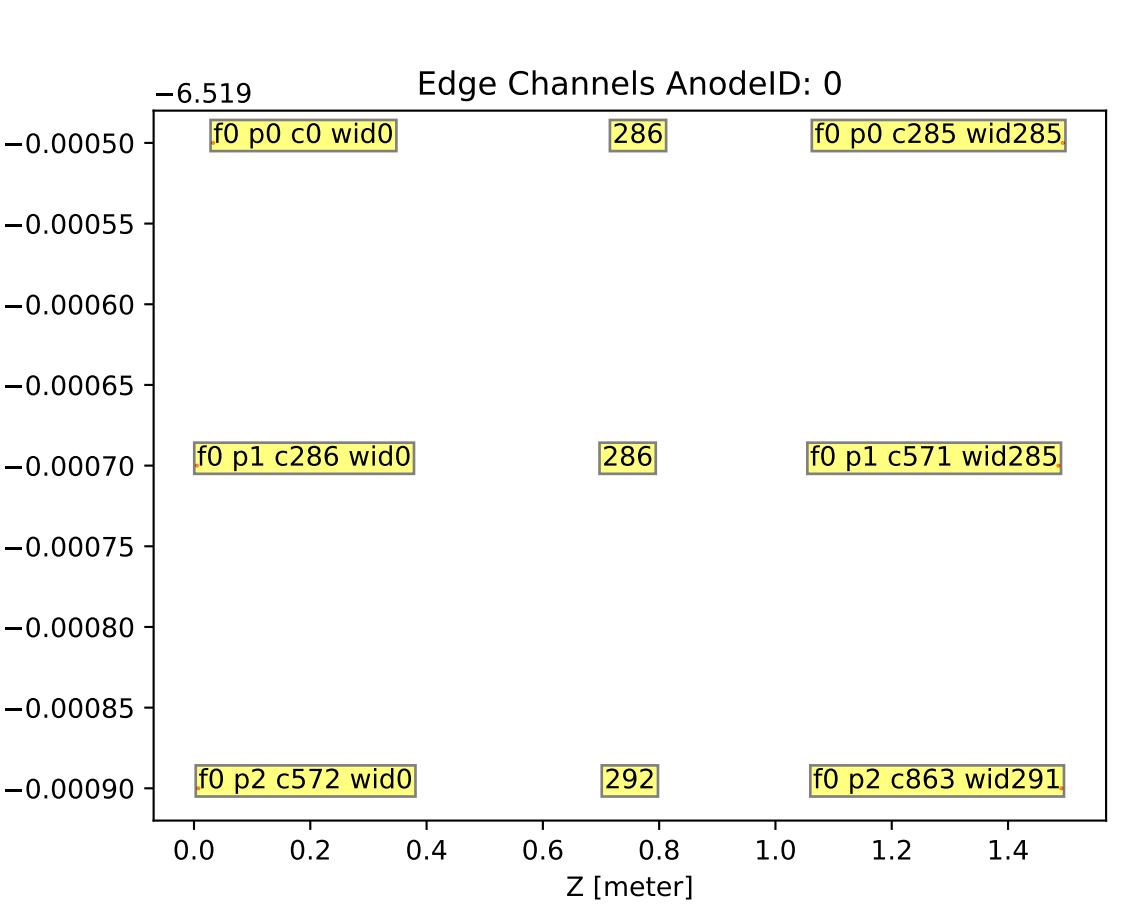
Edge Channels AnodeID: 0
−6.519
f0 p0 c0 wid0
286
f0 p0 c285 wid285
f0 p1 c286 wid0
286
f0 p1 c571 wid285
f0 p2 c572 wid0
292
f0 p2 c863 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

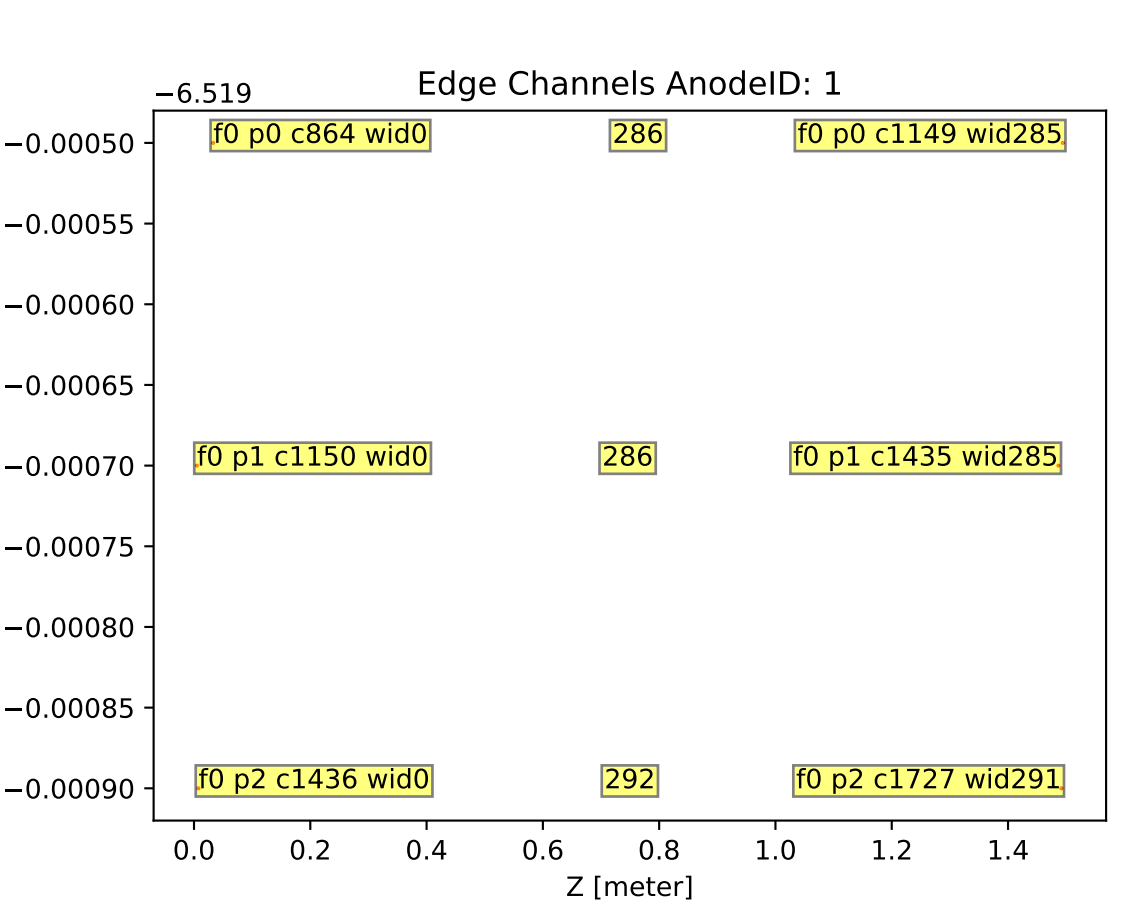
Edge Channels AnodeID: 1
−6.519
f0 p0 c864 wid0
286
f0 p0 c1149 wid285
f0 p1 c1150 wid0
286
f0 p1 c1435 wid285
f0 p2 c1436 wid0
292
f0 p2 c1727 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

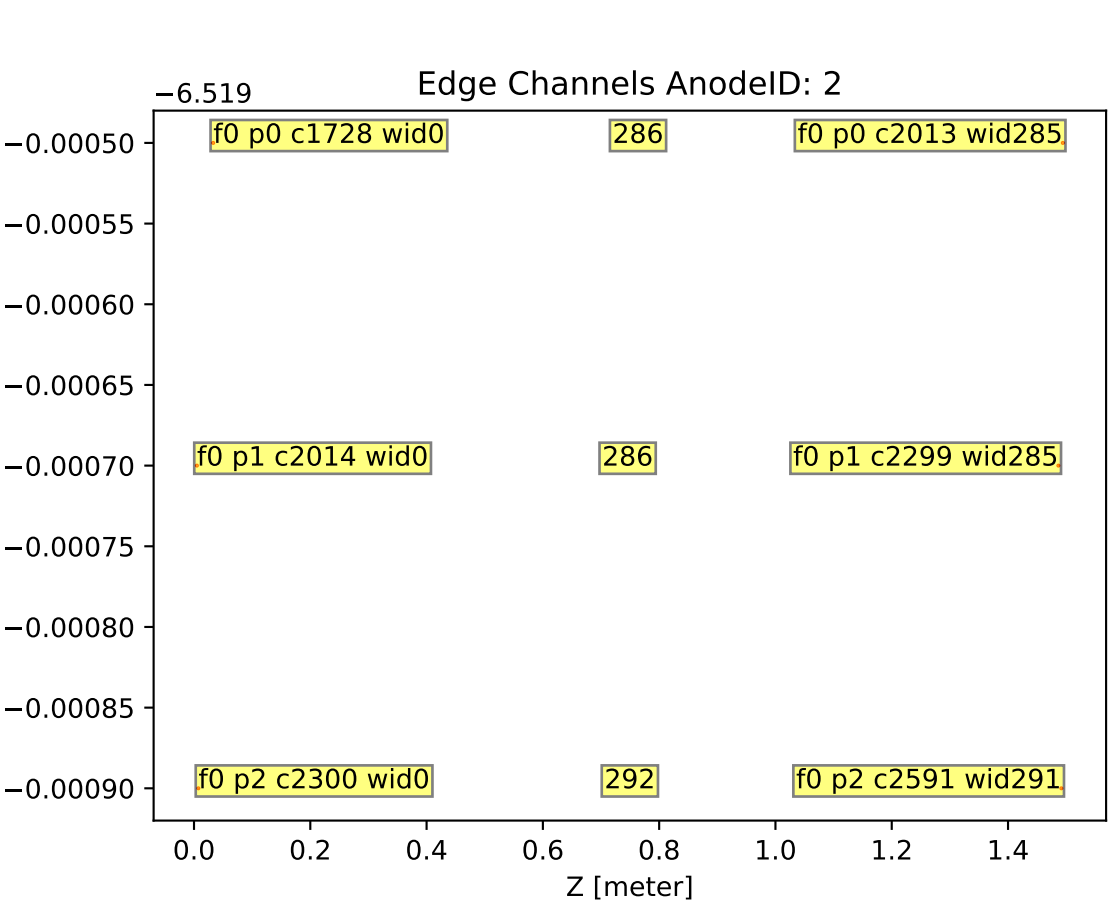
Edge Channels AnodeID: 2
−6.519
f0 p0 c1728 wid0
286
f0 p0 c2013 wid285
f0 p1 c2014 wid0
286
f0 p1 c2299 wid285
f0 p2 c2300 wid0
292
f0 p2 c2591 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

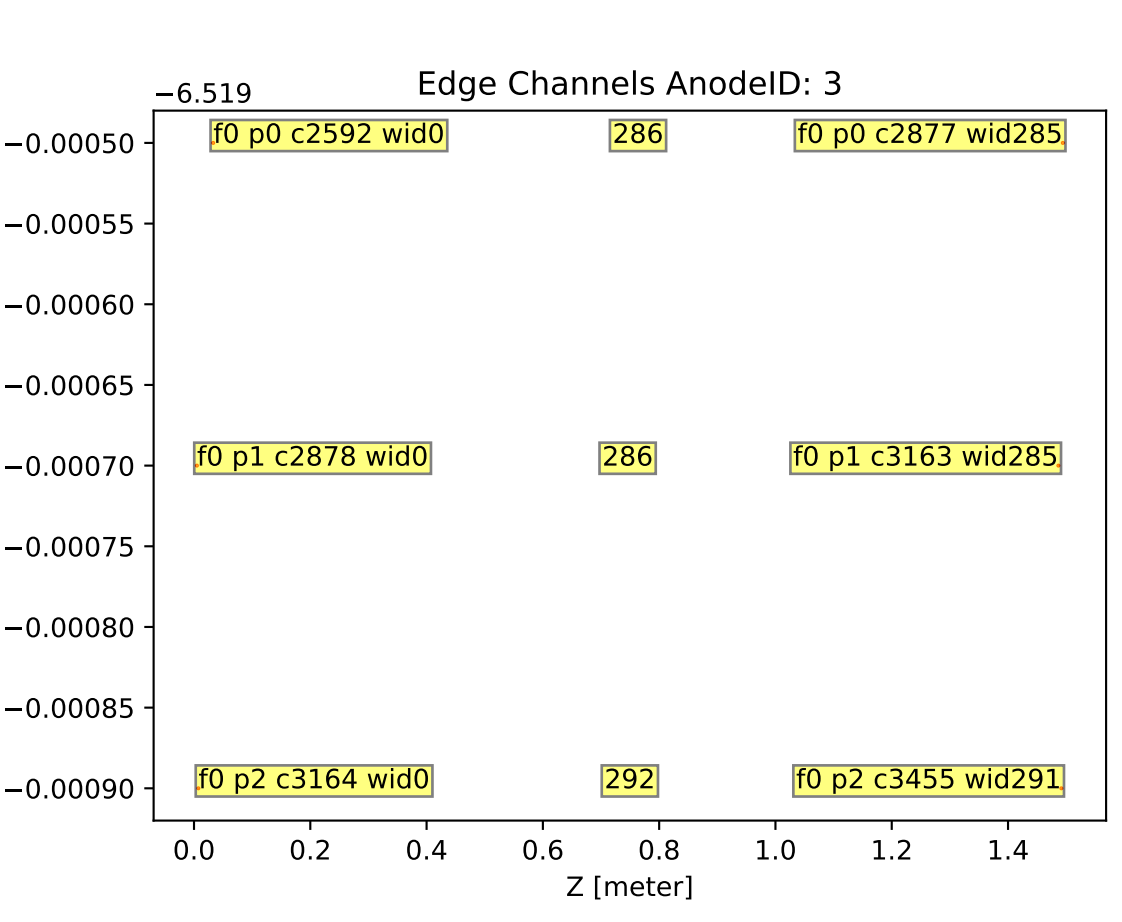
Edge Channels AnodeID: 3
−6.519
f0 p0 c2592 wid0
286
f0 p0 c2877 wid285
f0 p1 c2878 wid0
286
f0 p1 c3163 wid285
f0 p2 c3164 wid0
292
f0 p2 c3455 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

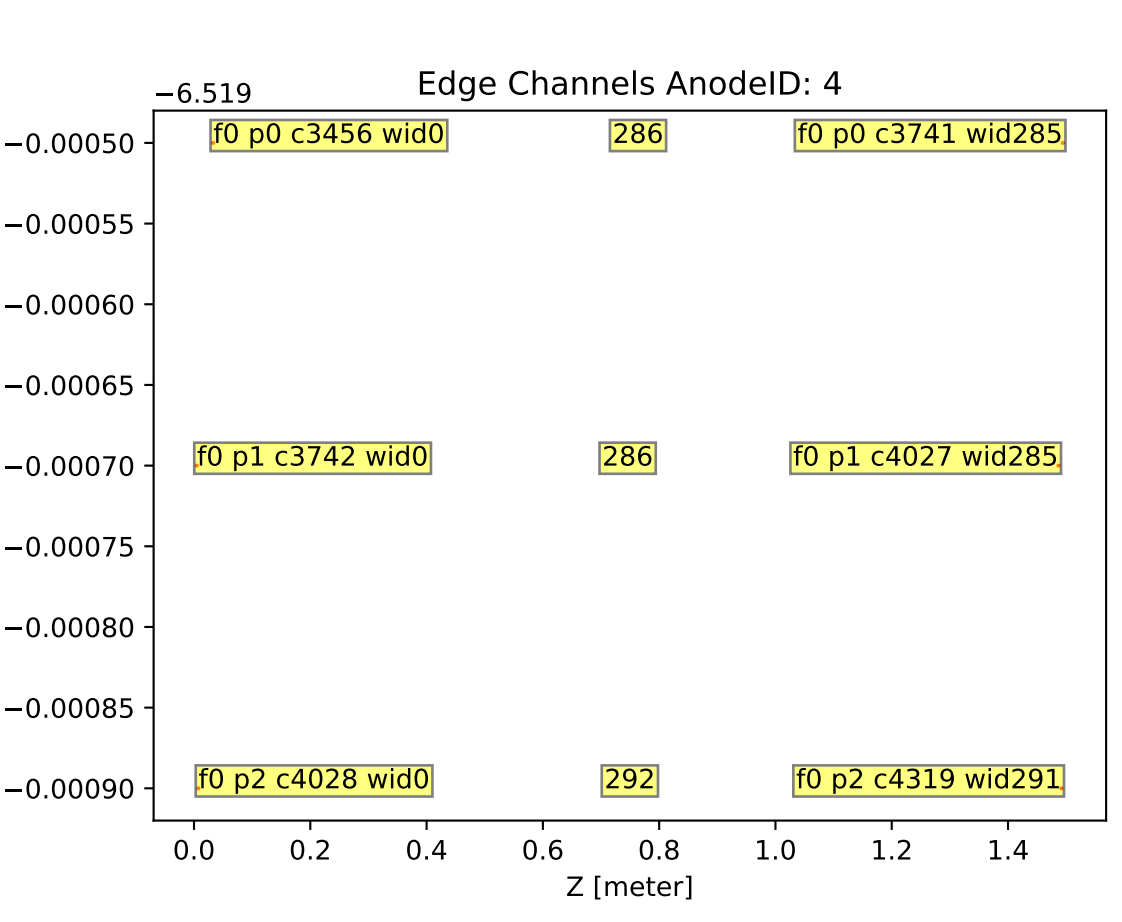
Edge Channels AnodeID: 4
−6.519
f0 p0 c3456 wid0
286
f0 p0 c3741 wid285
f0 p1 c3742 wid0
286
f0 p1 c4027 wid285
f0 p2 c4028 wid0
292
f0 p2 c4319 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

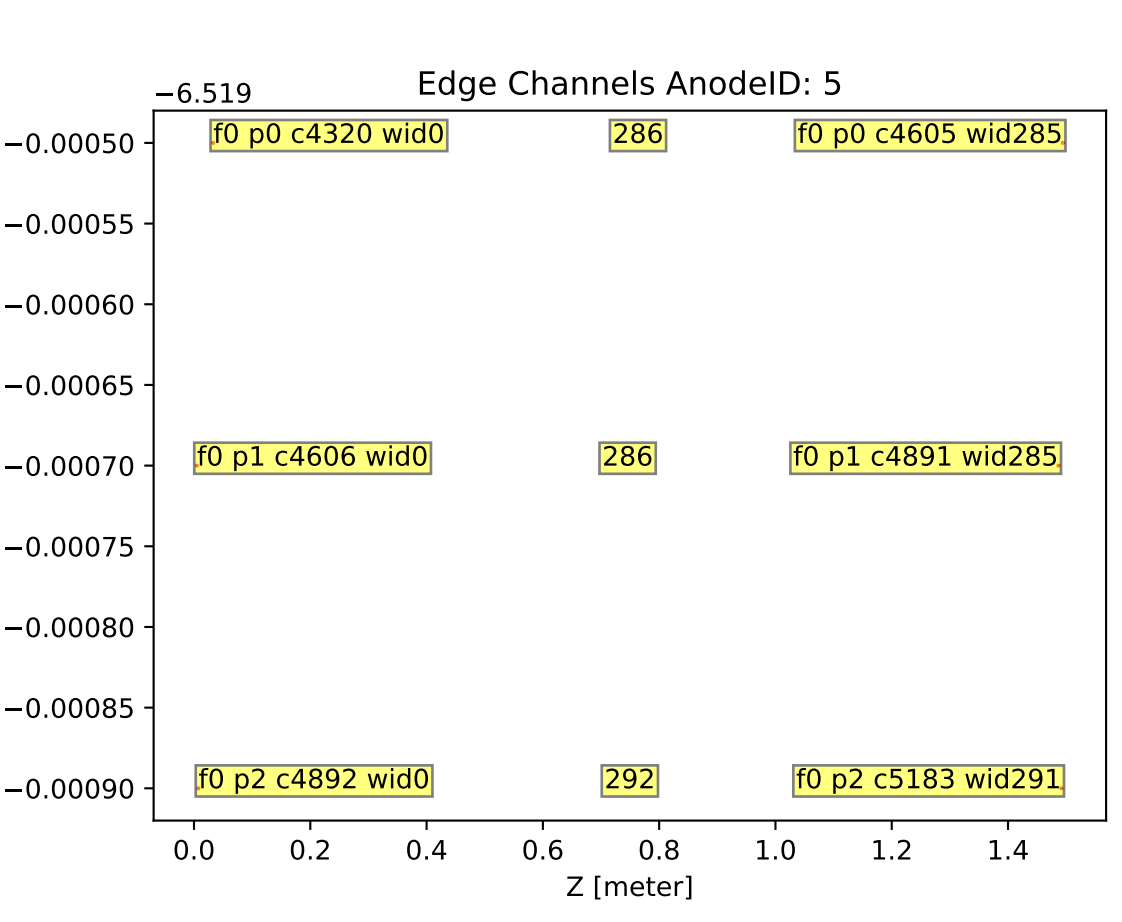
Edge Channels AnodeID: 5
−6.519
f0 p0 c4320 wid0
286
f0 p0 c4605 wid285
f0 p1 c4606 wid0
286
f0 p1 c4891 wid285
f0 p2 c4892 wid0
292
f0 p2 c5183 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

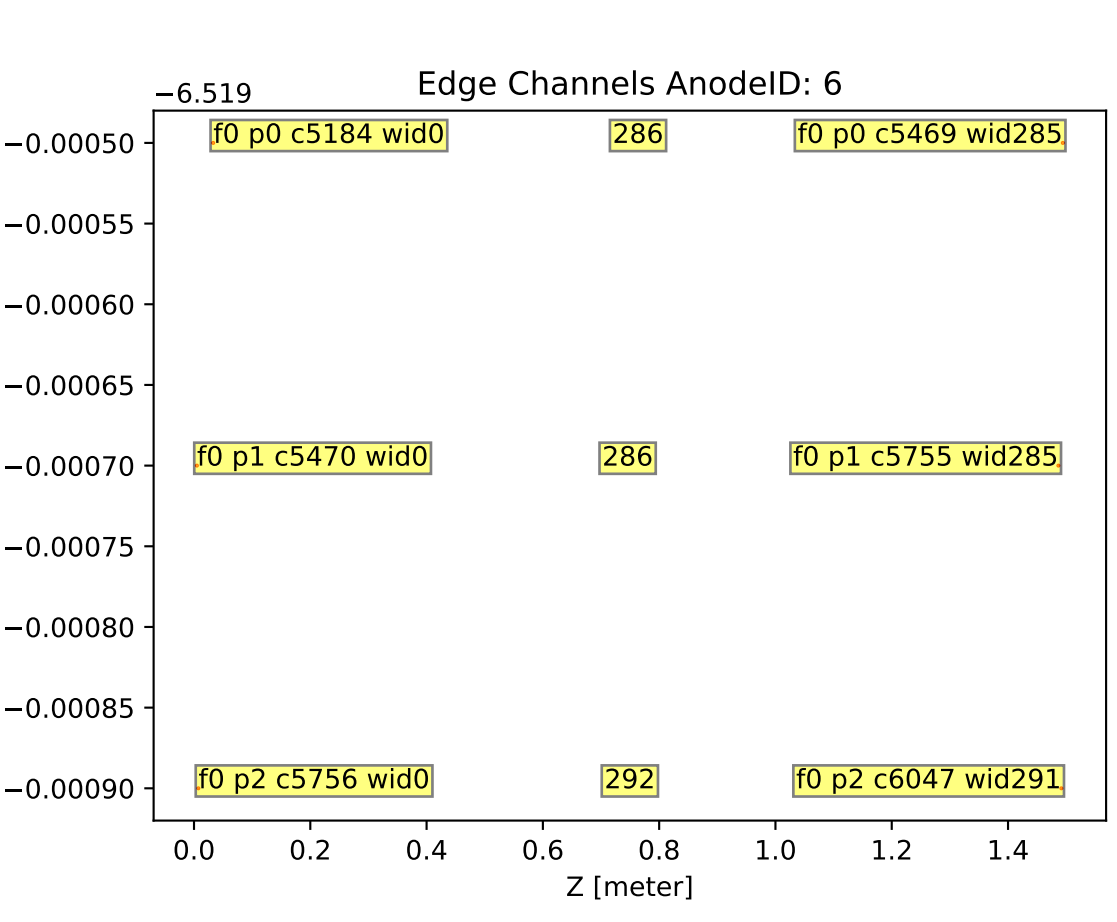
Edge Channels AnodeID: 6
−6.519
f0 p0 c5184 wid0
286
f0 p0 c5469 wid285
f0 p1 c5470 wid0
286
f0 p1 c5755 wid285
f0 p2 c5756 wid0
292
f0 p2 c6047 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

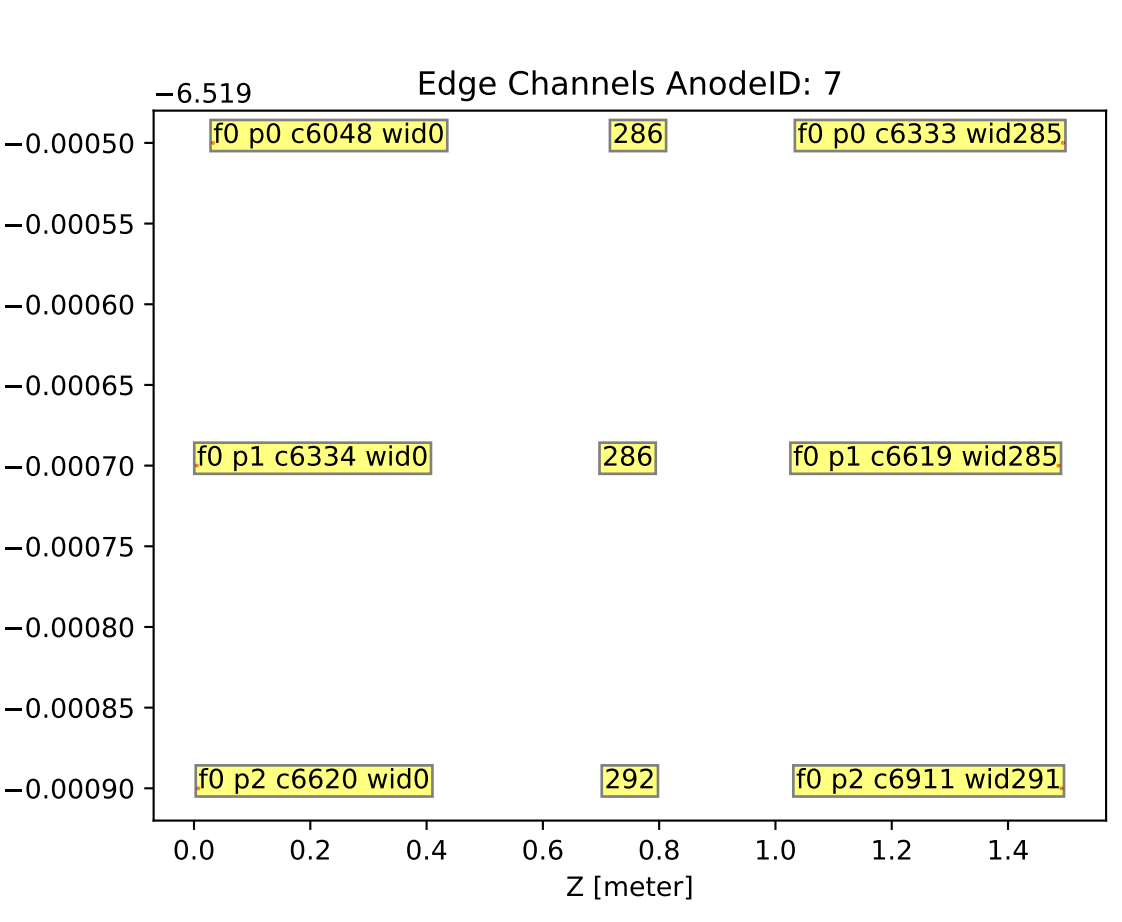
Edge Channels AnodeID: 7
−6.519
f0 p0 c6048 wid0
286
f0 p0 c6333 wid285
f0 p1 c6334 wid0
286
f0 p1 c6619 wid285
f0 p2 c6620 wid0
292
f0 p2 c6911 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

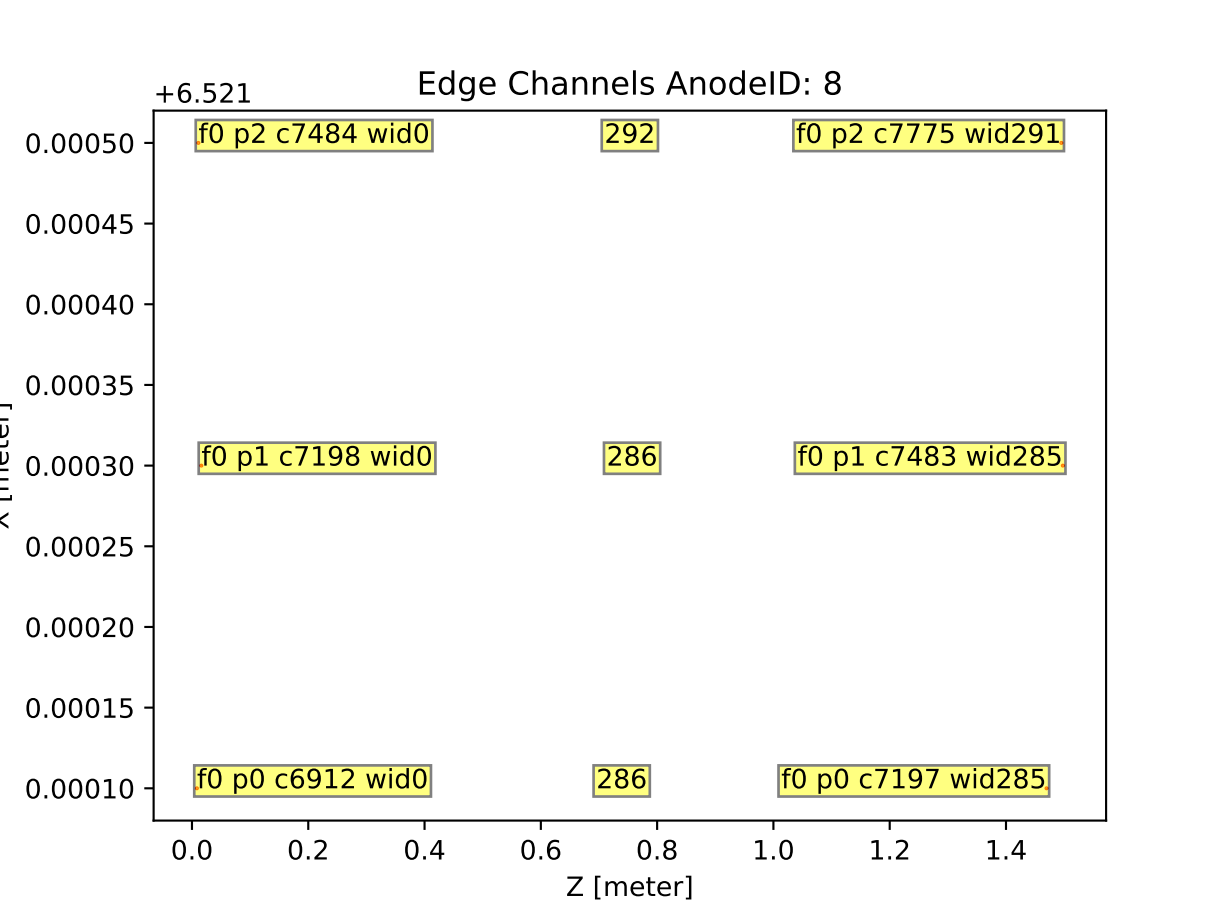
Edge Channels AnodeID: 8
+6.521
f0 p2 c7484 wid0
292
f0 p2 c7775 wid291
f0 p1 c7198 wid0
286
f0 p1 c7483 wid285
f0 p0 c6912 wid0
286
f0 p0 c7197 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

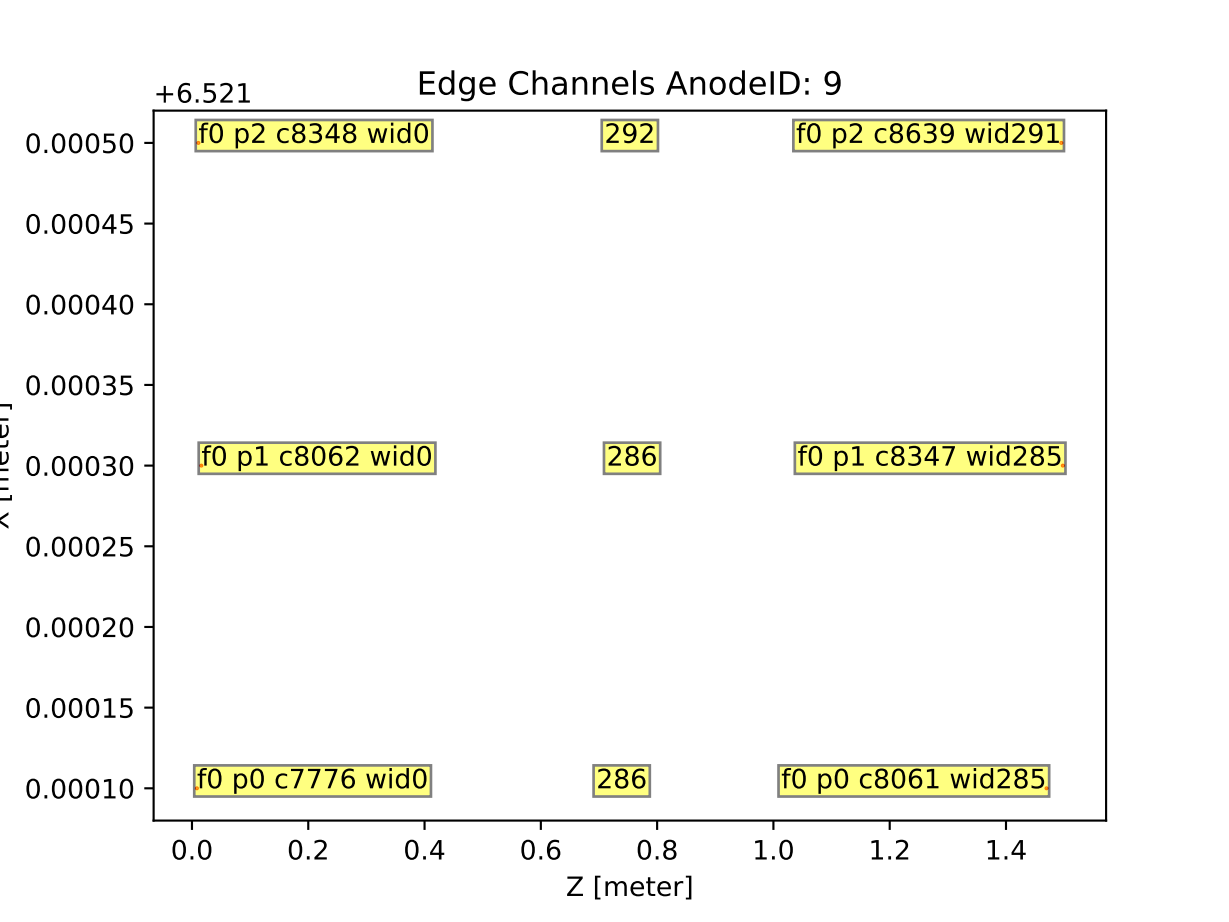
Edge Channels AnodeID: 9
+6.521
f0 p2 c8348 wid0
292
f0 p2 c8639 wid291
f0 p1 c8062 wid0
286
f0 p1 c8347 wid285
f0 p0 c7776 wid0
286
f0 p0 c8061 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

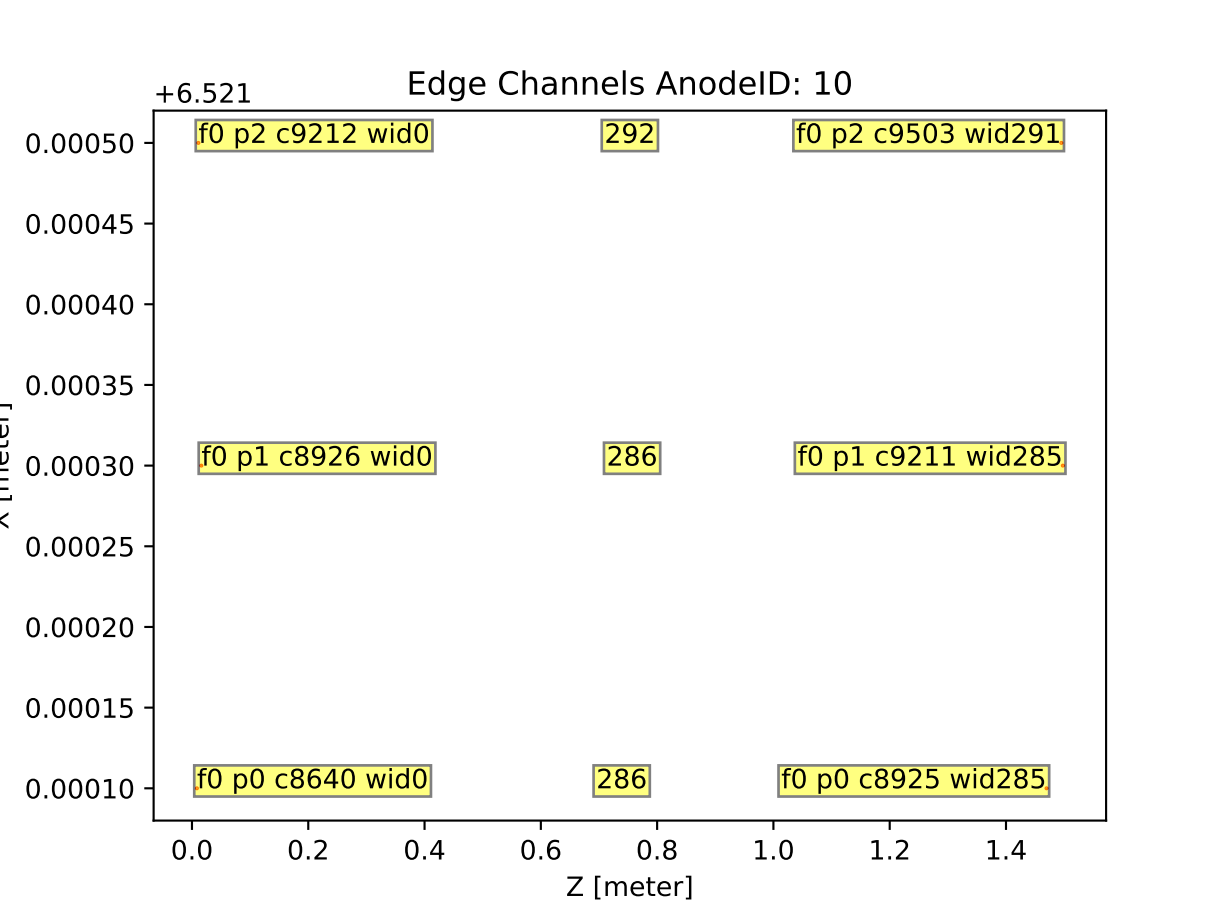
Edge Channels AnodeID: 10
+6.521
f0 p2 c9212 wid0
292
f0 p2 c9503 wid291
f0 p1 c8926 wid0
286
f0 p1 c9211 wid285
f0 p0 c8640 wid0
286
f0 p0 c8925 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

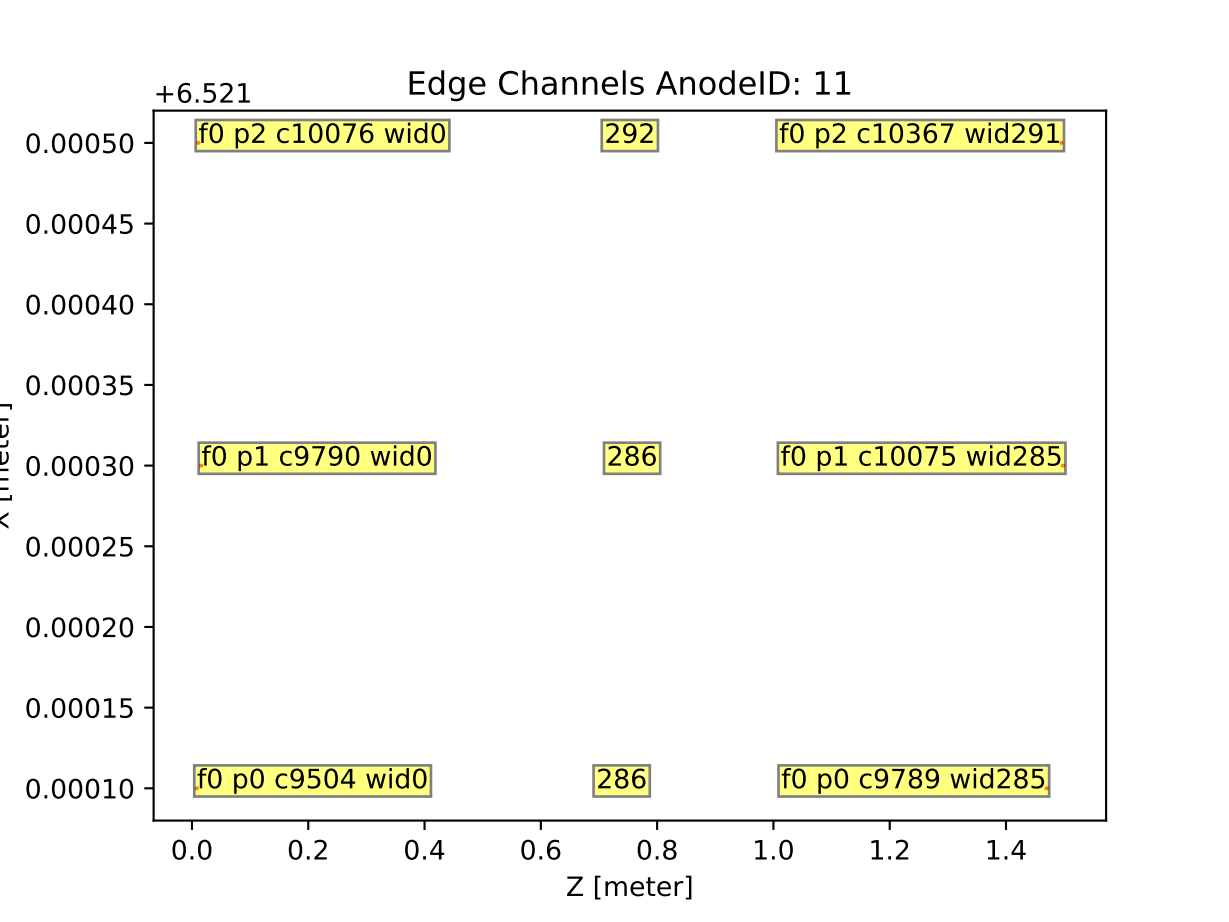
Edge Channels AnodeID: 11
+6.521
f0 p2 c10076 wid0
292
f0 p2 c10367 wid291
f0 p1 c9790 wid0
286
f0 p1 c10075 wid285
f0 p0 c9504 wid0
286
f0 p0 c9789 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

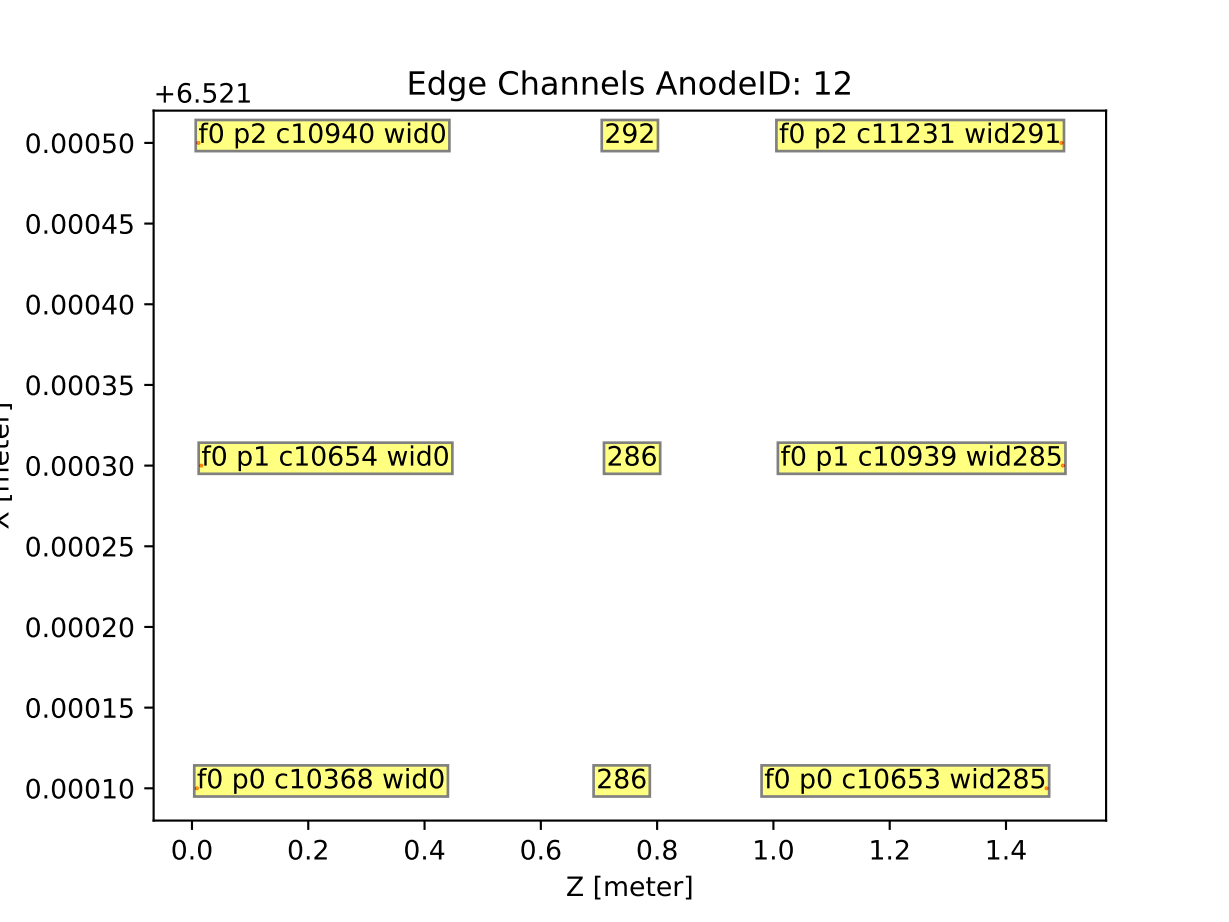
Edge Channels AnodeID: 12
+6.521
f0 p2 c10940 wid0
292
f0 p2 c11231 wid291
f0 p1 c10654 wid0
286
f0 p1 c10939 wid285
f0 p0 c10368 wid0
286
f0 p0 c10653 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

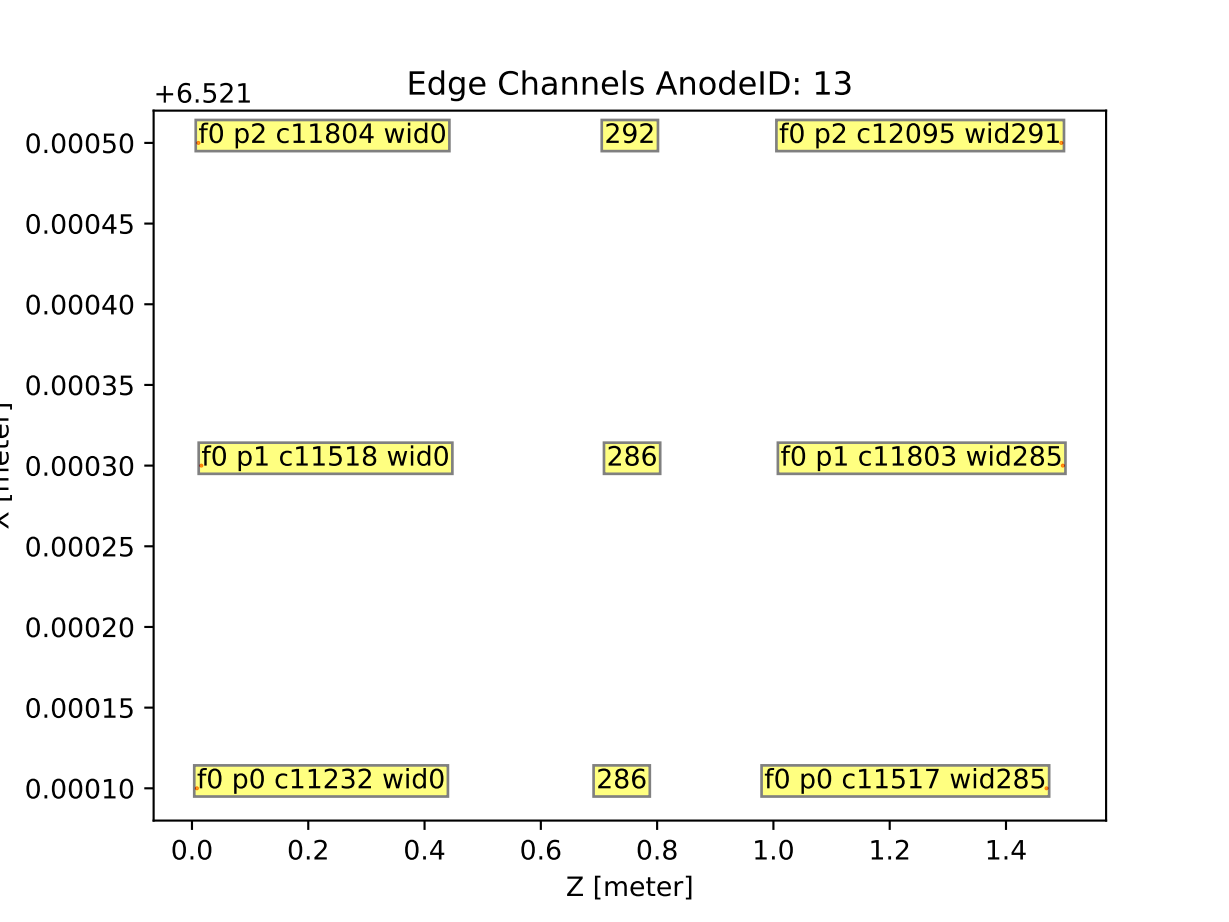
Edge Channels AnodeID: 13
+6.521
f0 p2 c11804 wid0
292
f0 p2 c12095 wid291
f0 p1 c11518 wid0
286
f0 p1 c11803 wid285
f0 p0 c11232 wid0
286
f0 p0 c11517 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

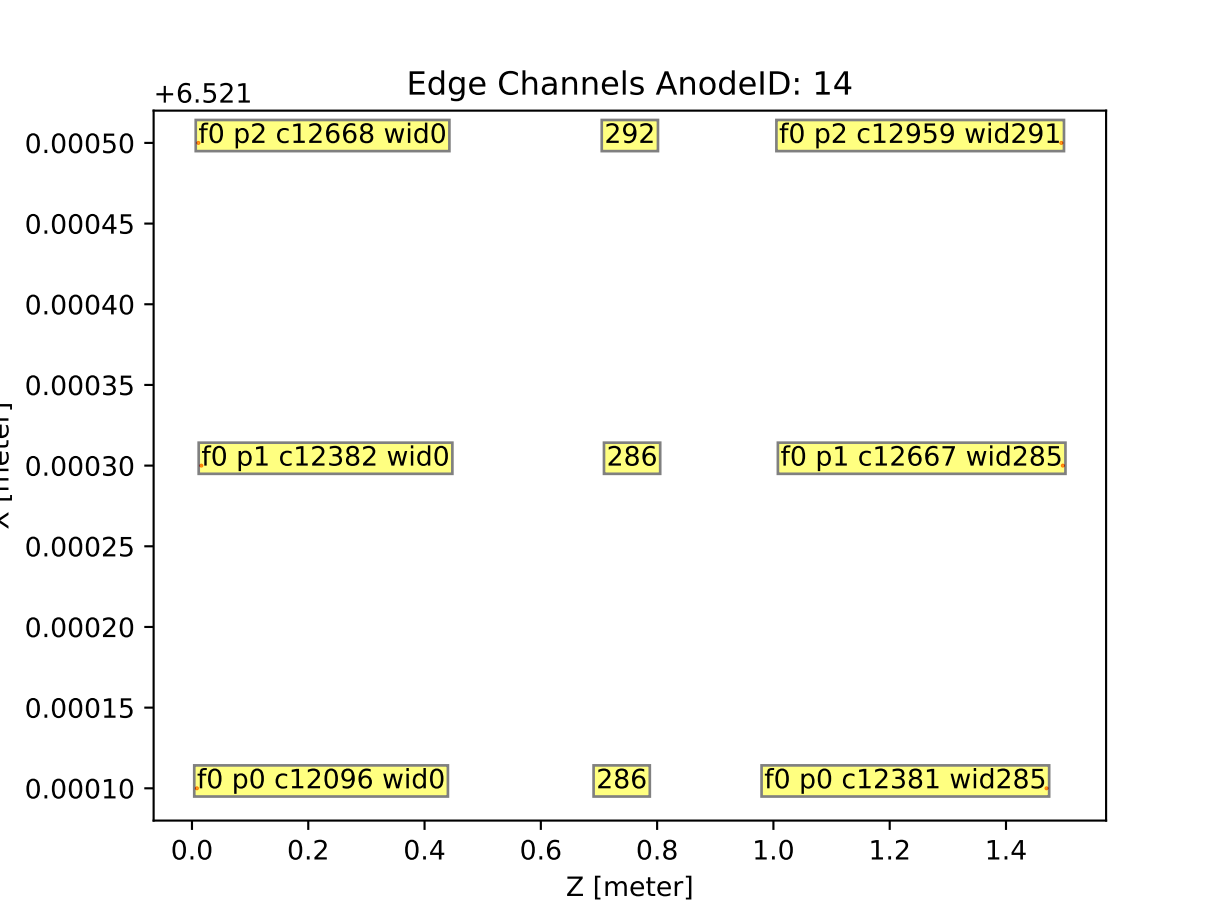
Edge Channels AnodeID: 14
+6.521
f0 p2 c12668 wid0
292
f0 p2 c12959 wid291
f0 p1 c12382 wid0
286
f0 p1 c12667 wid285
f0 p0 c12096 wid0
286
f0 p0 c12381 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

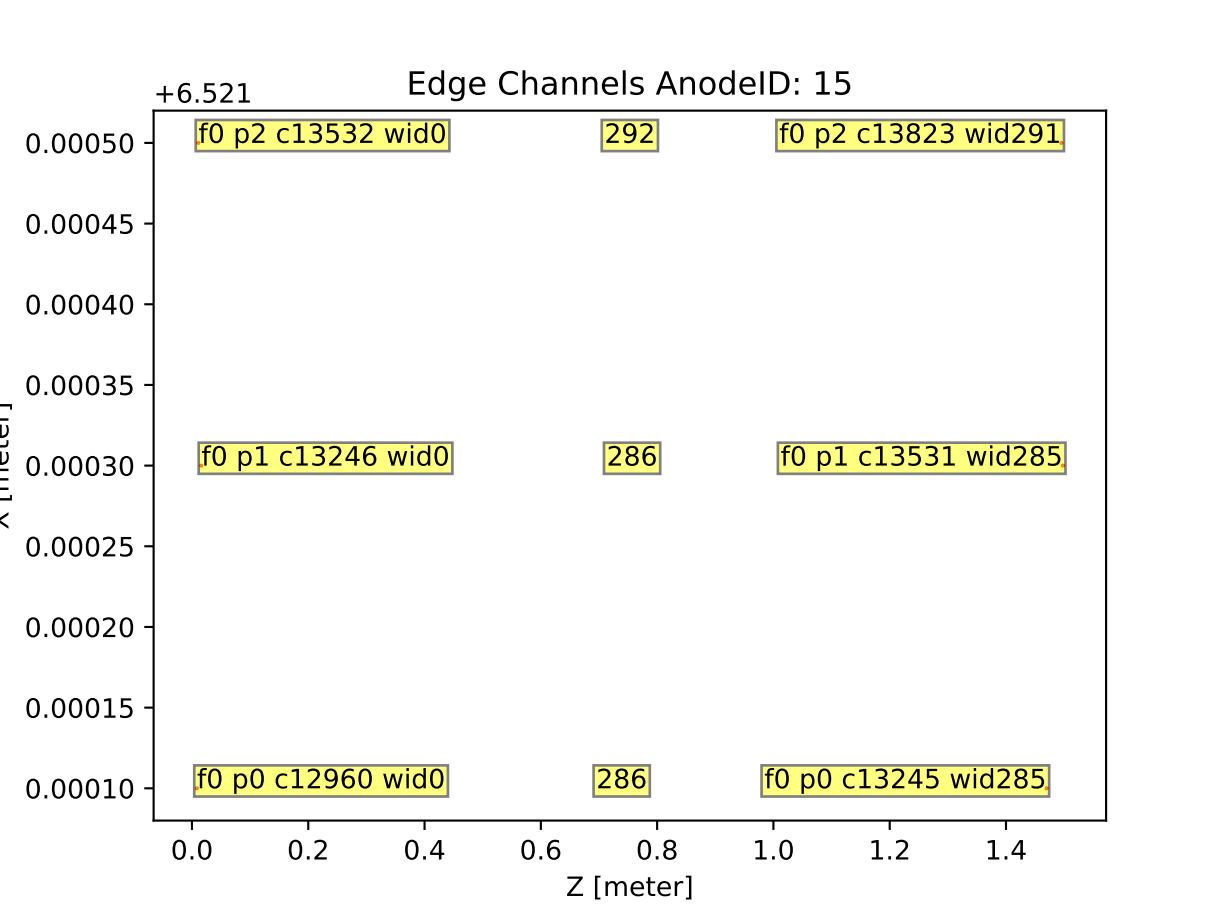
Edge Channels AnodeID: 15
+6.521
f0 p2 c13532 wid0
292
f0 p2 c13823 wid291
f0 p1 c13246 wid0
286
f0 p1 c13531 wid285
f0 p0 c12960 wid0
286
f0 p0 c13245 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

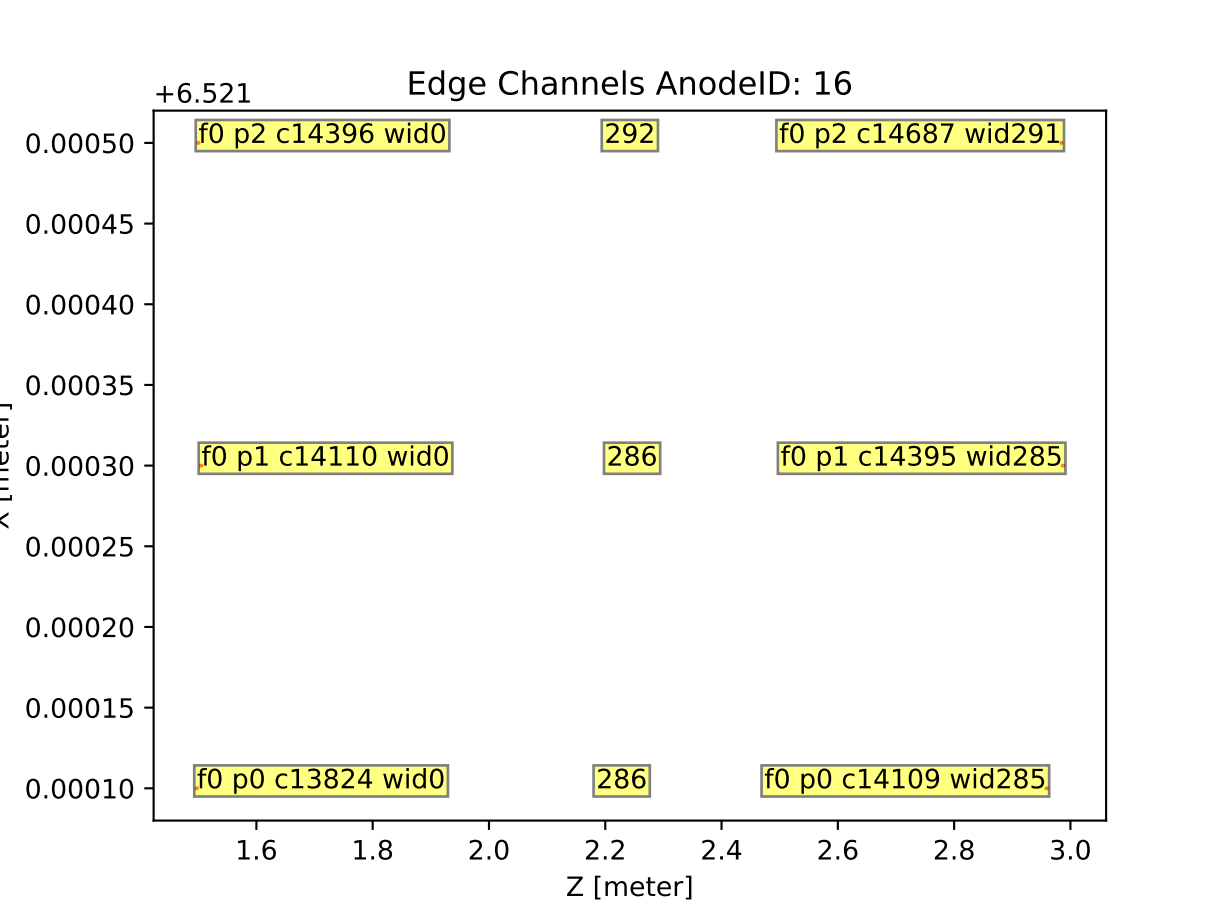
Edge Channels AnodeID: 16
+6.521
f0 p2 c14396 wid0
292
f0 p2 c14687 wid291
f0 p1 c14110 wid0
286
f0 p1 c14395 wid285
f0 p0 c13824 wid0
286
f0 p0 c14109 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

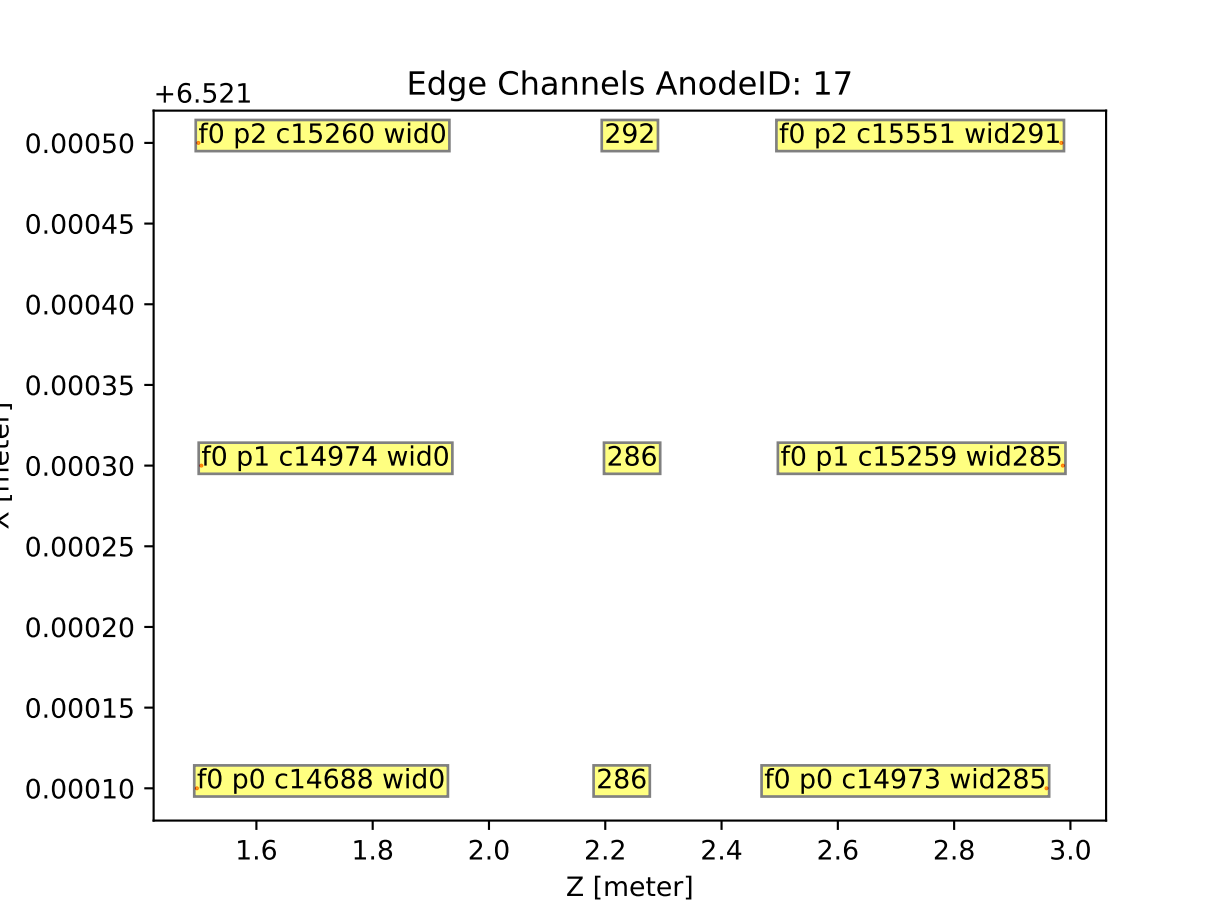
Edge Channels AnodeID: 17
+6.521
f0 p2 c15260 wid0
292
f0 p2 c15551 wid291
f0 p1 c14974 wid0
286
f0 p1 c15259 wid285
f0 p0 c14688 wid0
286
f0 p0 c14973 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

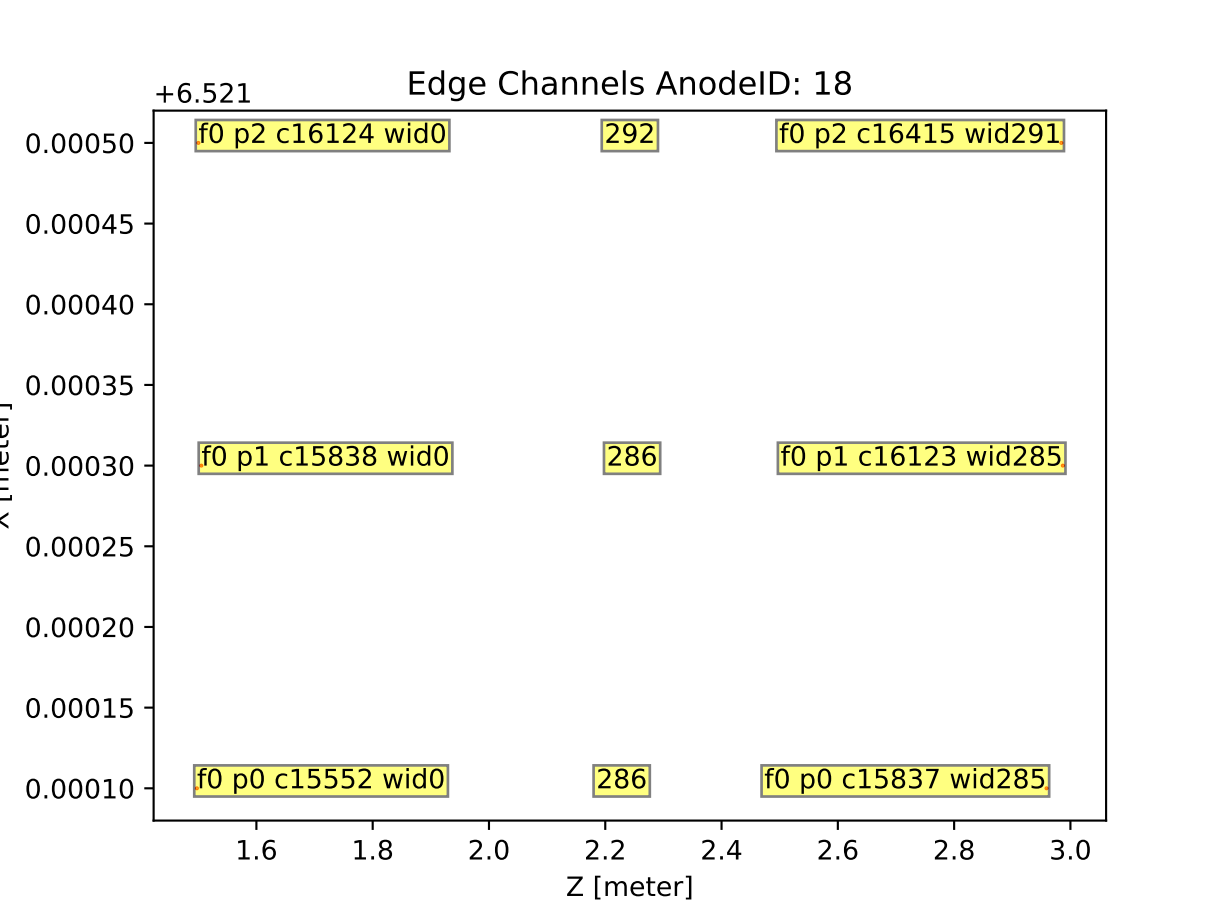
Edge Channels AnodeID: 18
+6.521
f0 p2 c16124 wid0
292
f0 p2 c16415 wid291
f0 p1 c15838 wid0
286
f0 p1 c16123 wid285
f0 p0 c15552 wid0
286
f0 p0 c15837 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

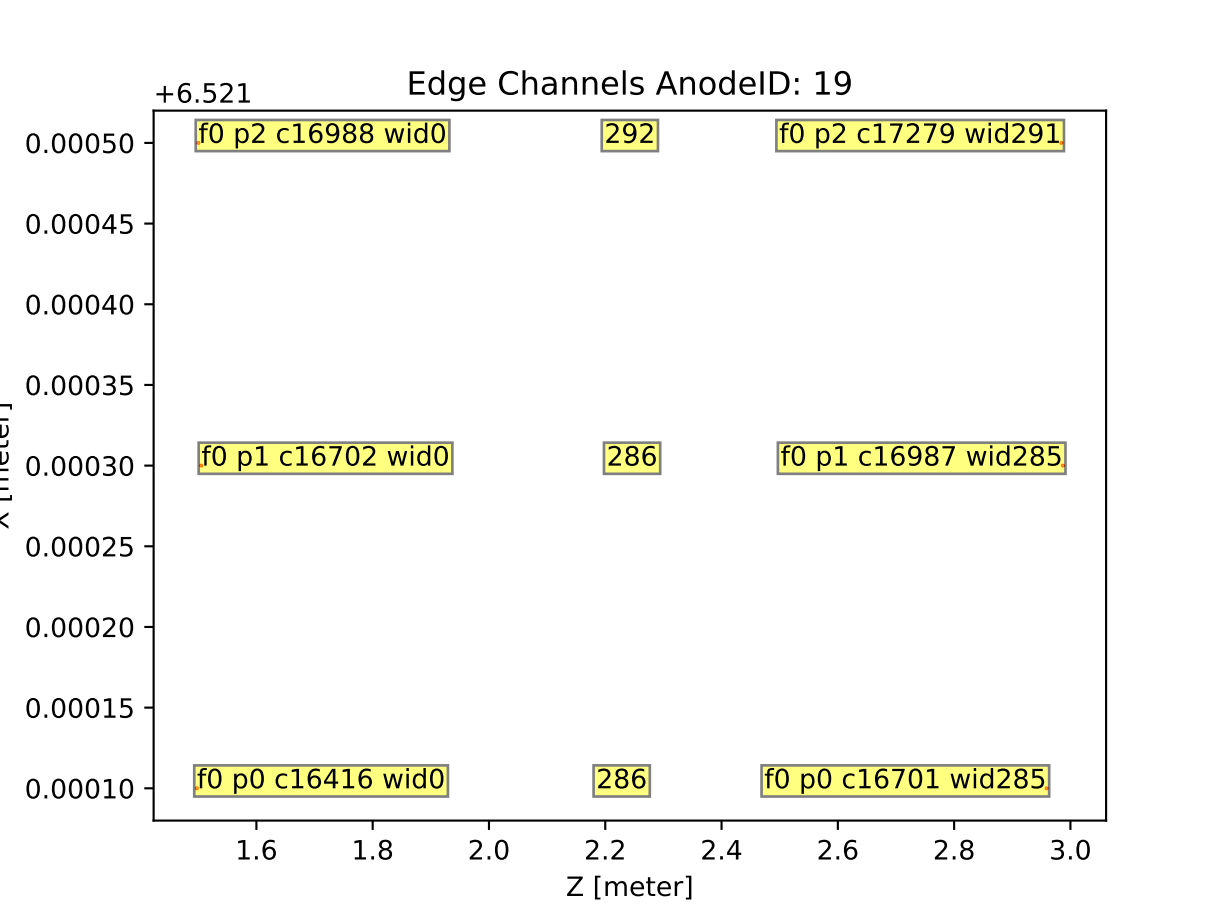
Edge Channels AnodeID: 19
+6.521
f0 p2 c16988 wid0
292
f0 p2 c17279 wid291
f0 p1 c16702 wid0
286
f0 p1 c16987 wid285
f0 p0 c16416 wid0
286
f0 p0 c16701 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

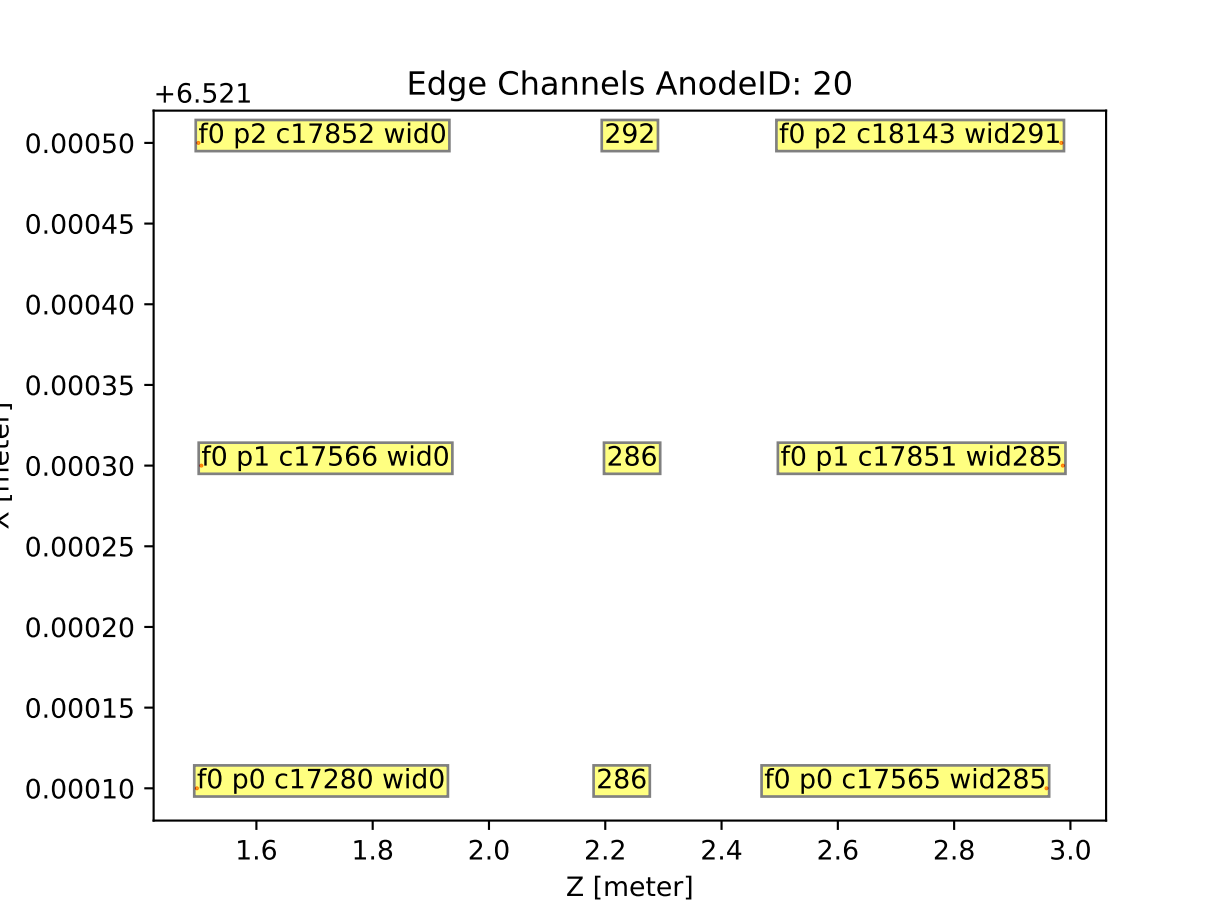
Edge Channels AnodeID: 20
+6.521
f0 p2 c17852 wid0
292
f0 p2 c18143 wid291
f0 p1 c17566 wid0
286
f0 p1 c17851 wid285
f0 p0 c17280 wid0
286
f0 p0 c17565 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

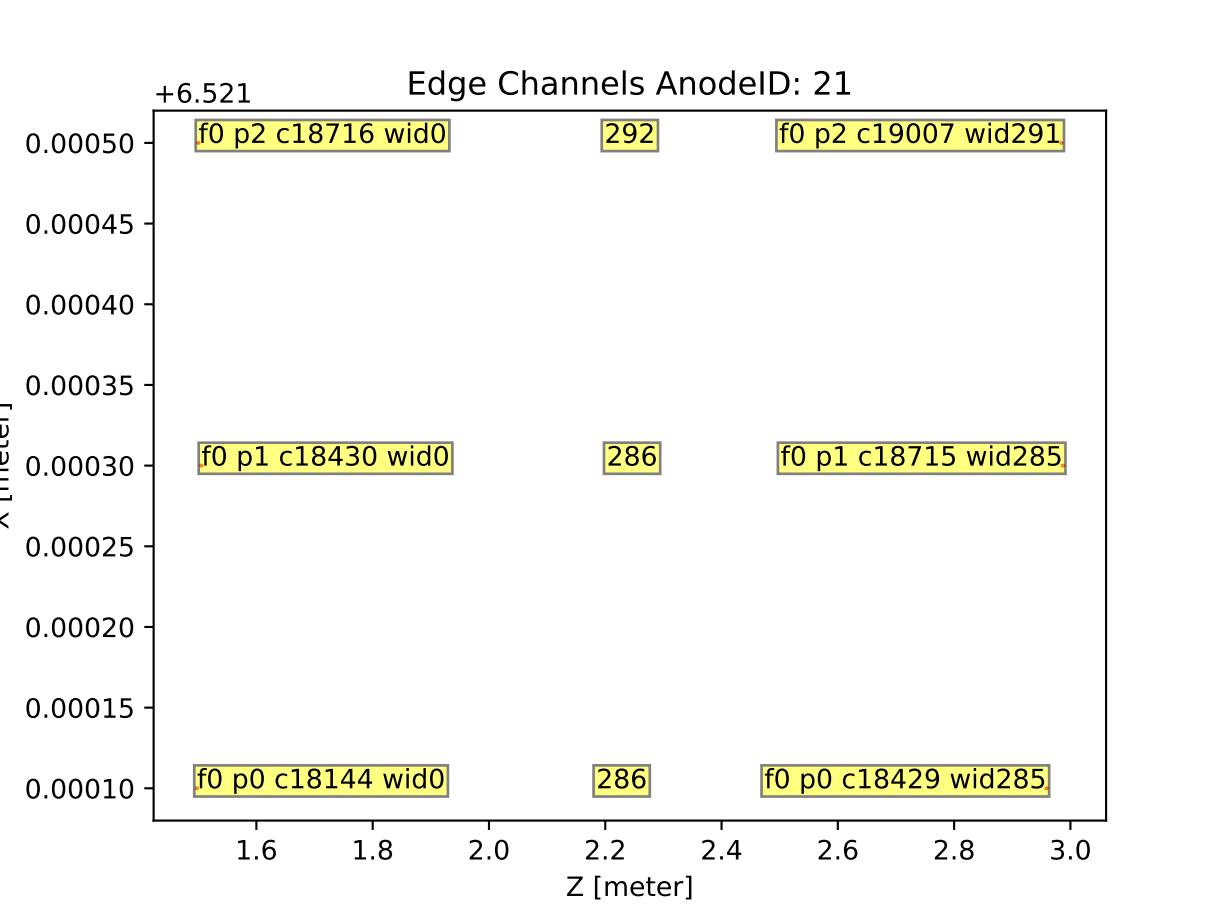
Edge Channels AnodeID: 21
+6.521
f0 p2 c18716 wid0
292
f0 p2 c19007 wid291
f0 p1 c18430 wid0
286
f0 p1 c18715 wid285
f0 p0 c18144 wid0
286
f0 p0 c18429 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

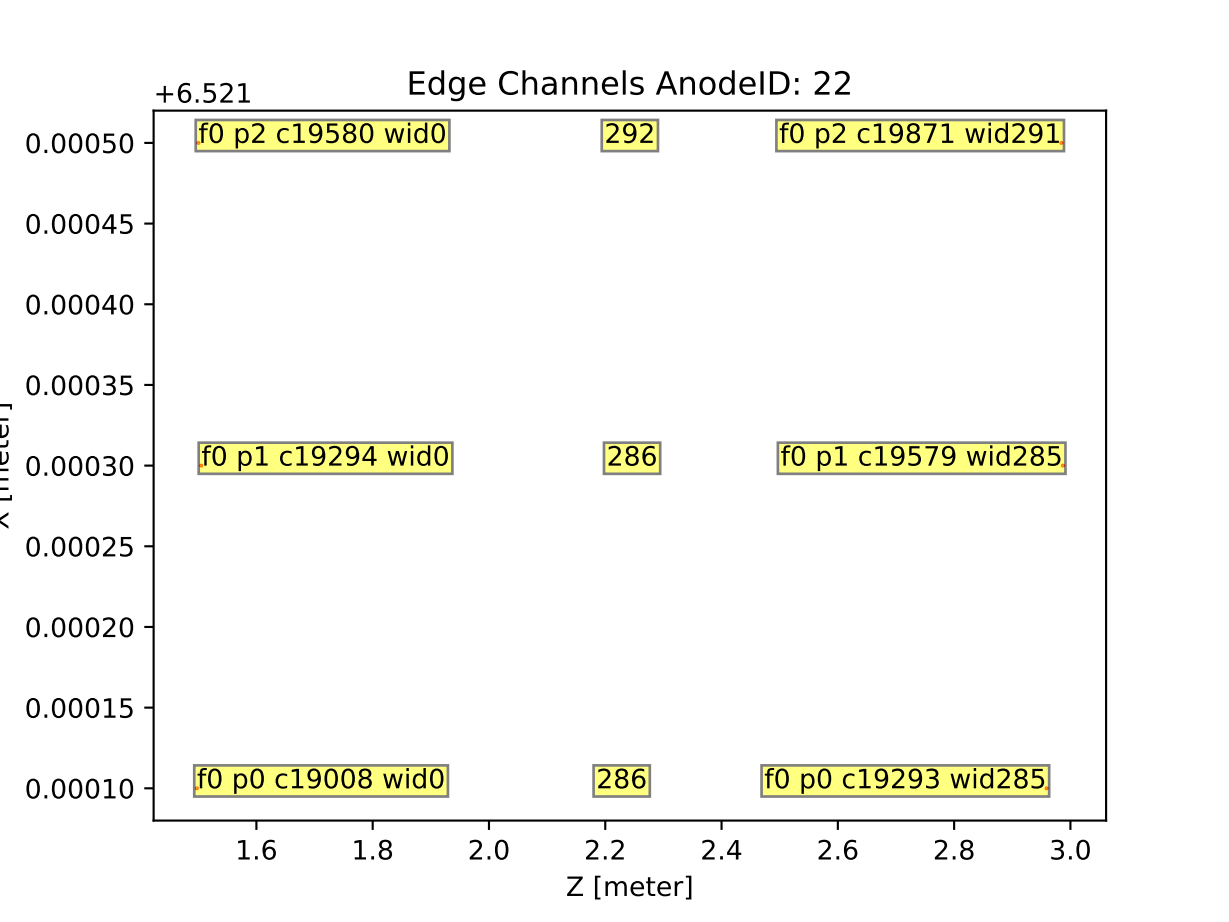
Edge Channels AnodeID: 22
+6.521
f0 p2 c19580 wid0
292
f0 p2 c19871 wid291
f0 p1 c19294 wid0
286
f0 p1 c19579 wid285
f0 p0 c19008 wid0
286
f0 p0 c19293 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

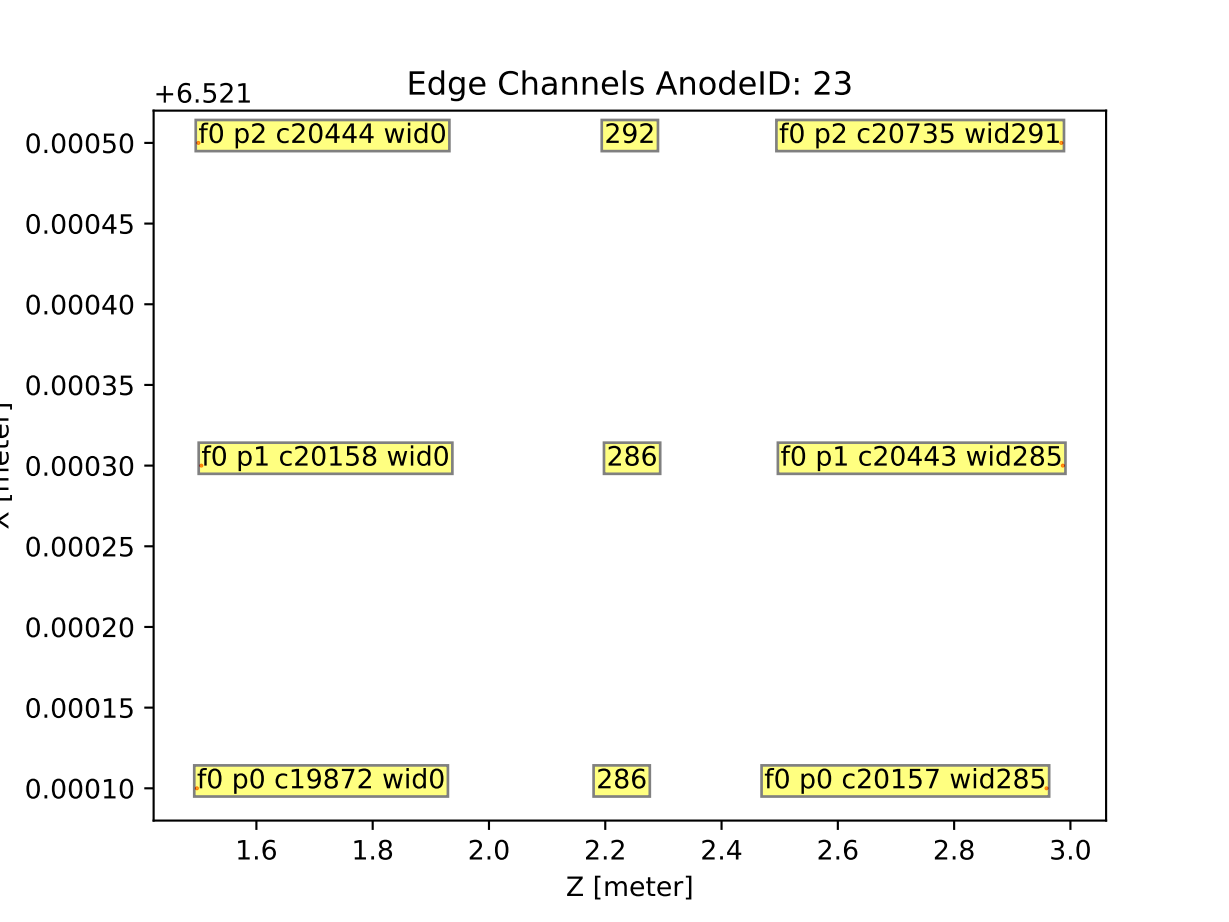
Edge Channels AnodeID: 23
+6.521
f0 p2 c20444 wid0
292
f0 p2 c20735 wid291
f0 p1 c20158 wid0
286
f0 p1 c20443 wid285
f0 p0 c19872 wid0
286
f0 p0 c20157 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

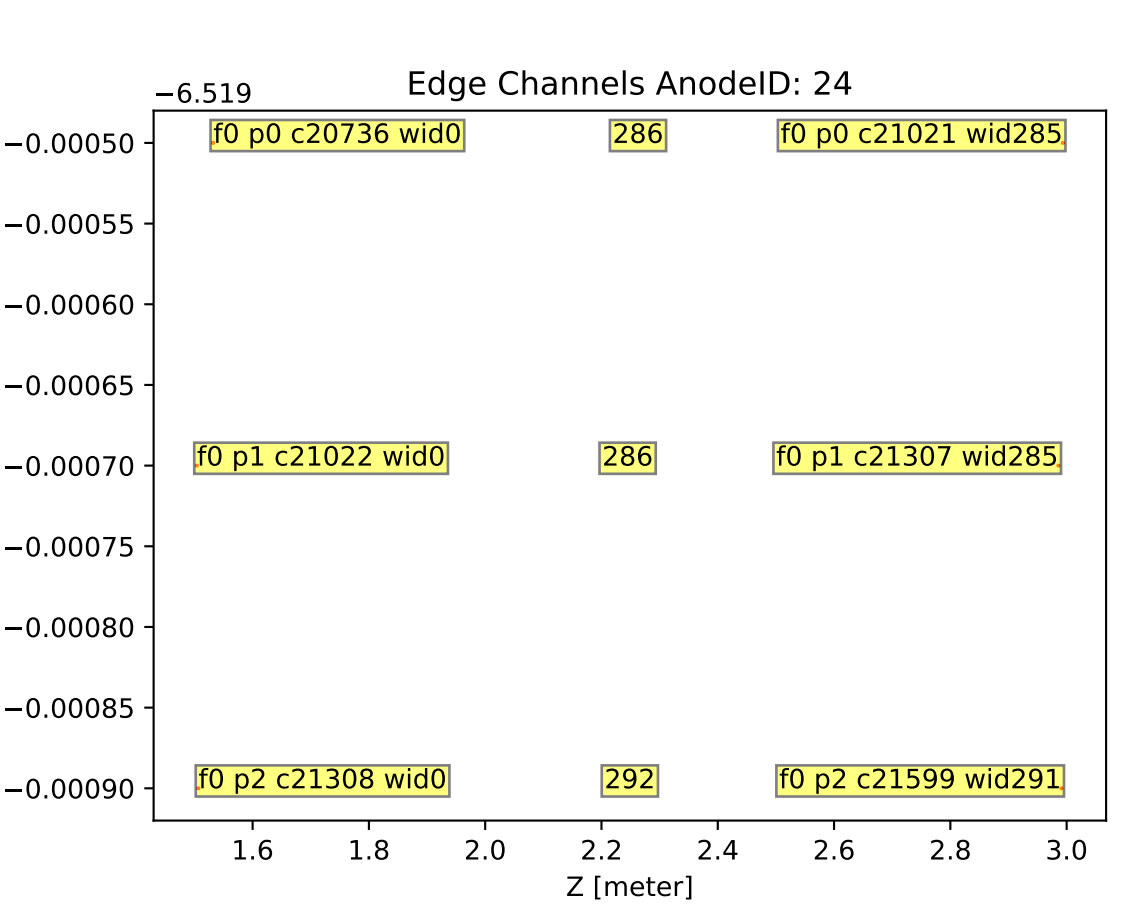
Edge Channels AnodeID: 24
−6.519
f0 p0 c20736 wid0
286
f0 p0 c21021 wid285
f0 p1 c21022 wid0
286
f0 p1 c21307 wid285
f0 p2 c21308 wid0
292
f0 p2 c21599 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

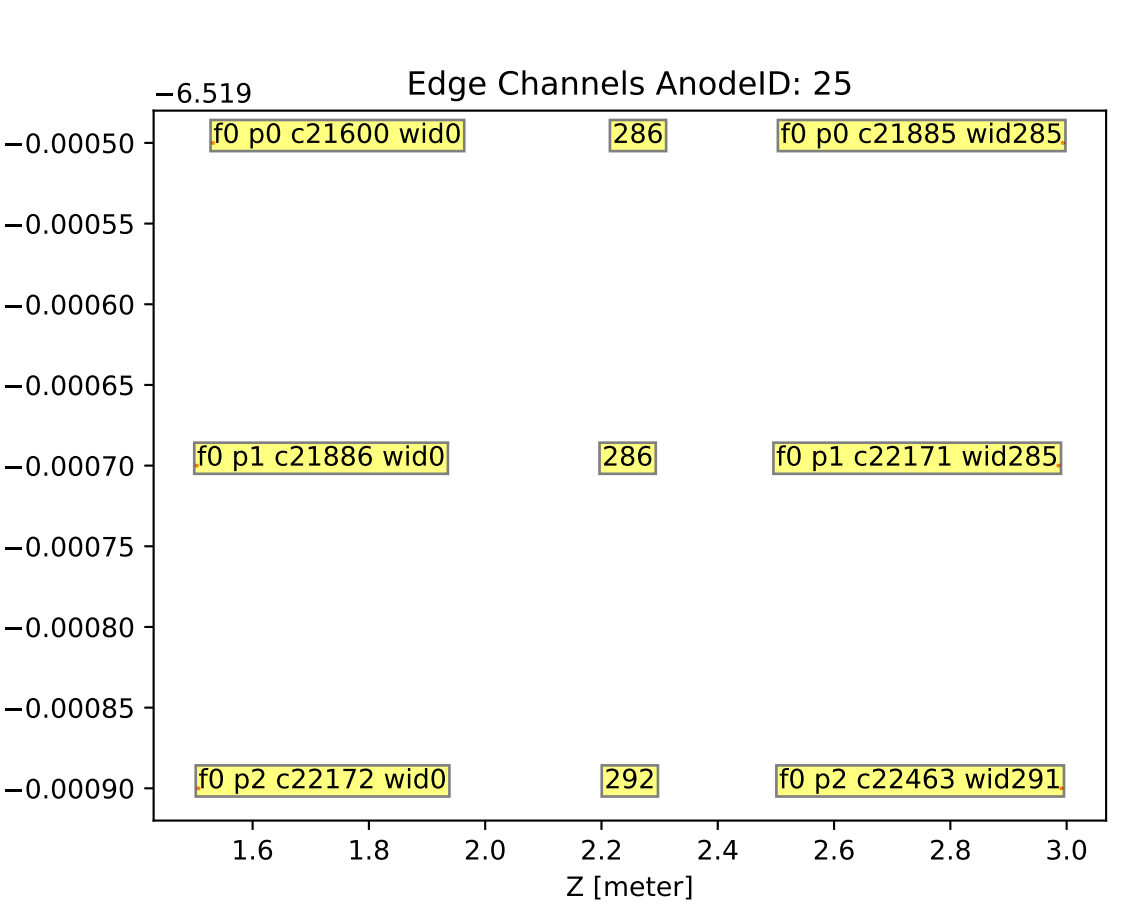
Edge Channels AnodeID: 25
−6.519
f0 p0 c21600 wid0
286
f0 p0 c21885 wid285
f0 p1 c21886 wid0
286
f0 p1 c22171 wid285
f0 p2 c22172 wid0
292
f0 p2 c22463 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

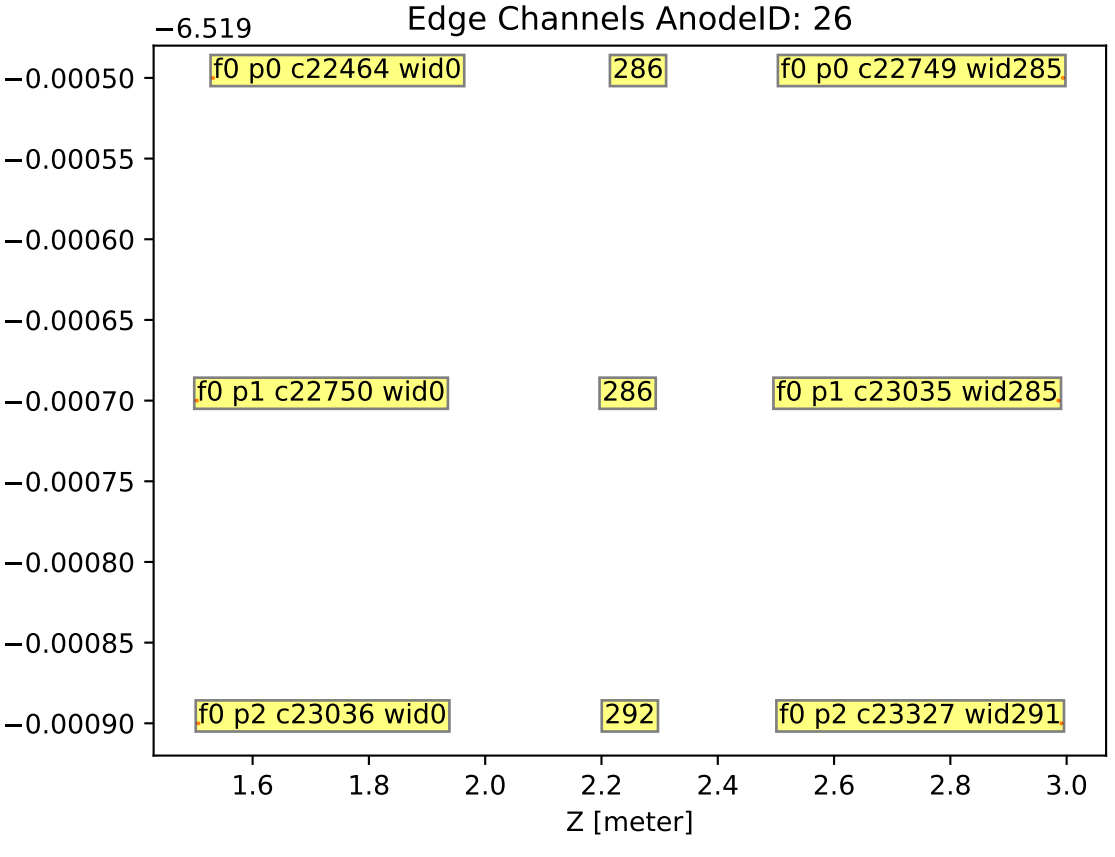
Edge Channels AnodeID: 26
−6.519
f0 p0 c22464 wid0
286
f0 p0 c22749 wid285
f0 p1 c22750 wid0
286
f0 p1 c23035 wid285
f0 p2 c23036 wid0
292
f0 p2 c23327 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

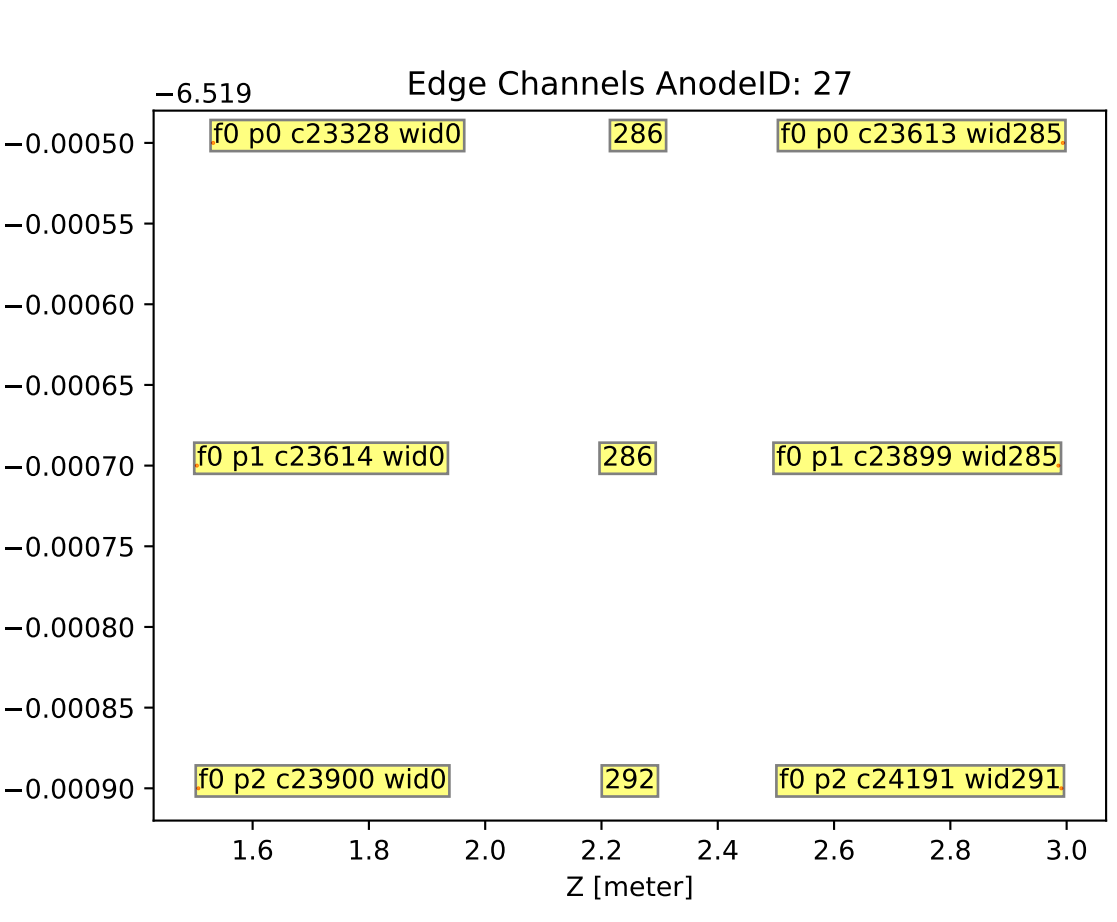
Edge Channels AnodeID: 27
−6.519
f0 p0 c23328 wid0
286
f0 p0 c23613 wid285
f0 p1 c23614 wid0
286
f0 p1 c23899 wid285
f0 p2 c23900 wid0
292
f0 p2 c24191 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

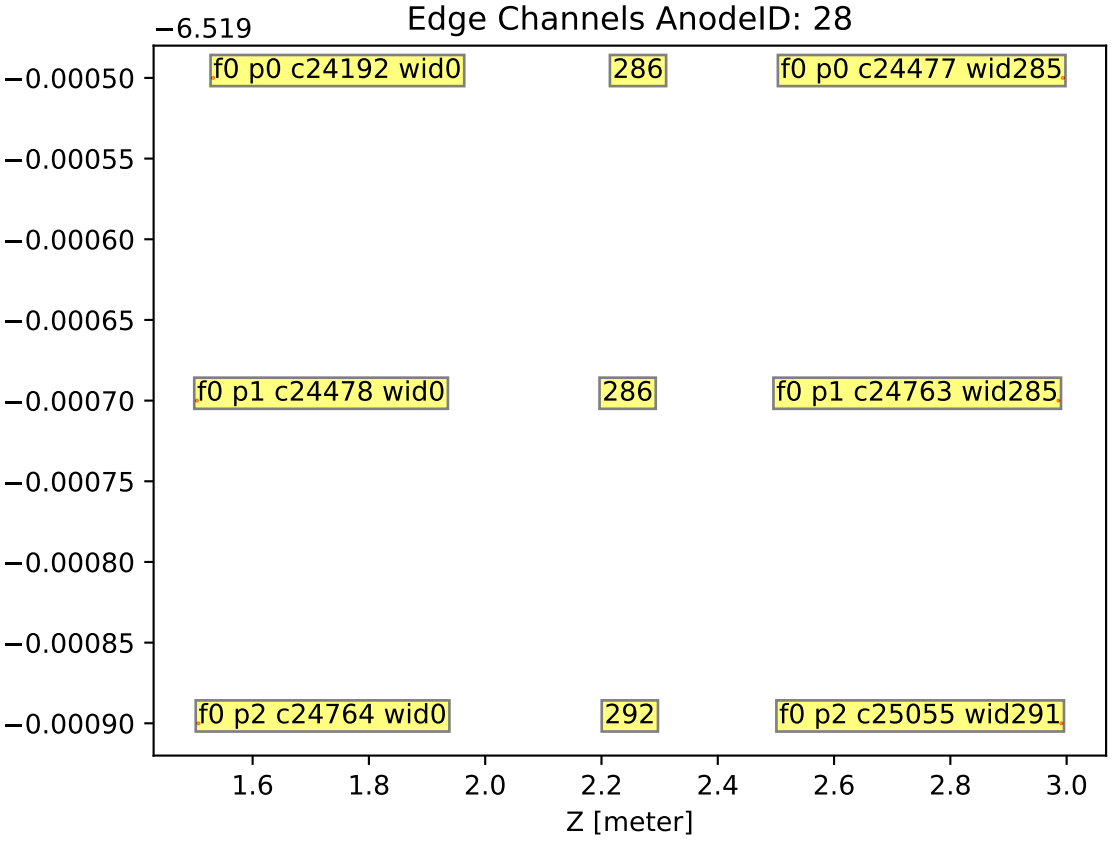
Edge Channels AnodeID: 28
−6.519
f0 p0 c24192 wid0
286
f0 p0 c24477 wid285
f0 p1 c24478 wid0
286
f0 p1 c24763 wid285
f0 p2 c24764 wid0
292
f0 p2 c25055 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

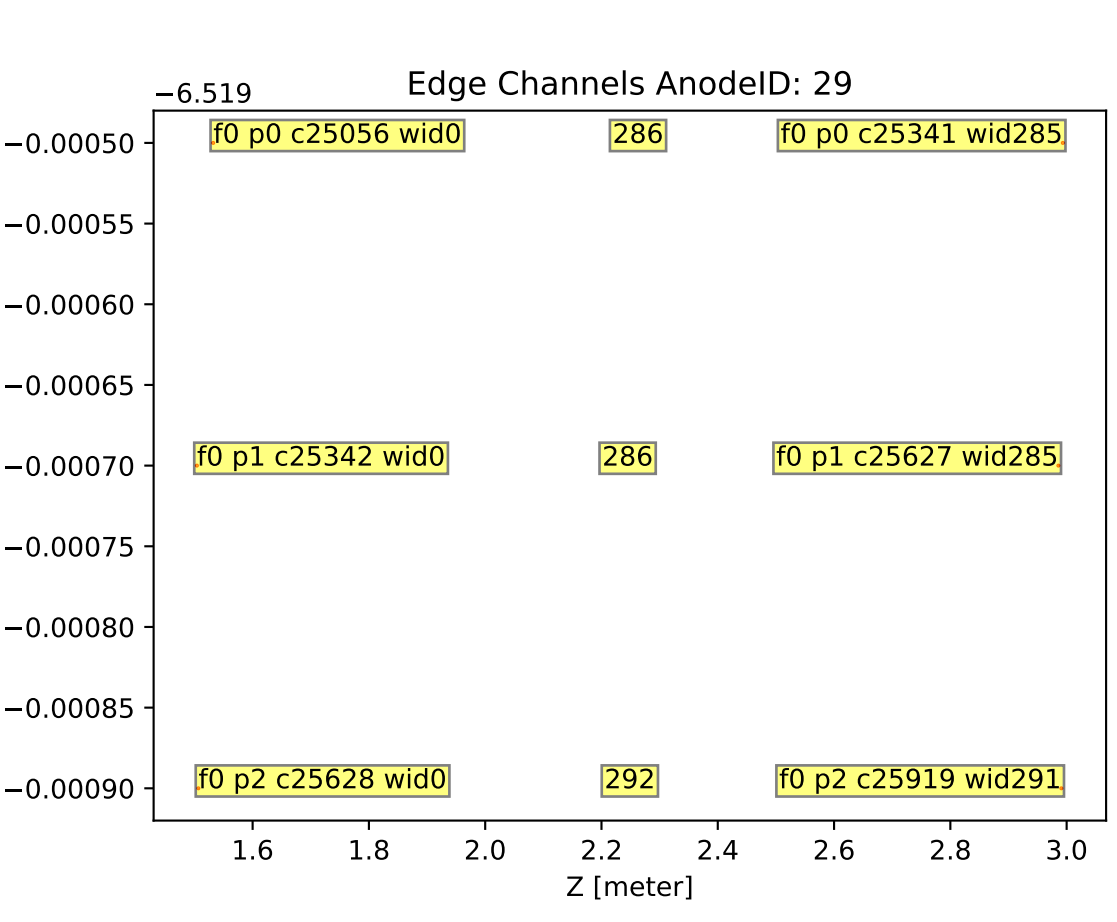
Edge Channels AnodeID: 29
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c25056 wid0
286
f0 p0 c25341 wid285
f0 p1 c25342 wid0
286
f0 p1 c25627 wid285
f0 p2 c25628 wid0
292
f0 p2 c25919 wid291
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

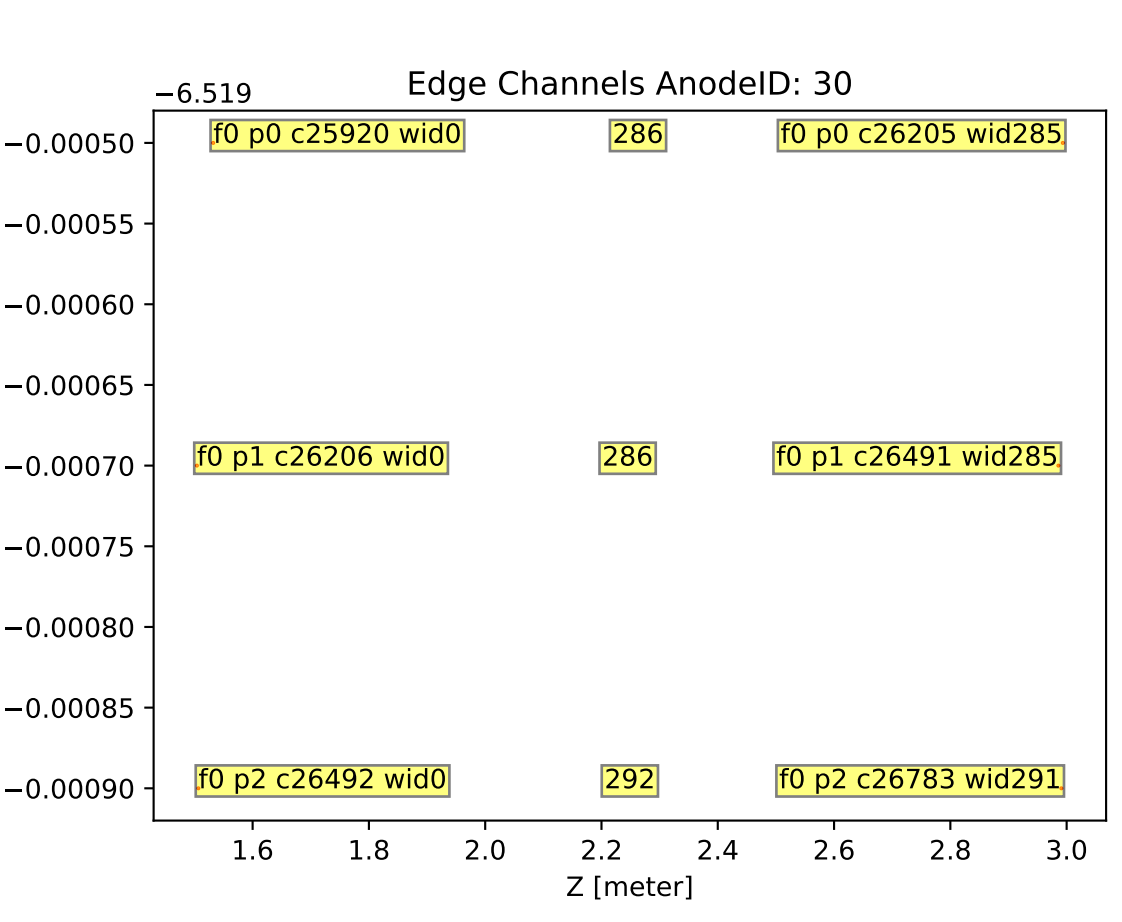
Edge Channels AnodeID: 30
−6.519
f0 p0 c25920 wid0
286
f0 p0 c26205 wid285
f0 p1 c26206 wid0
286
f0 p1 c26491 wid285
f0 p2 c26492 wid0
292
f0 p2 c26783 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

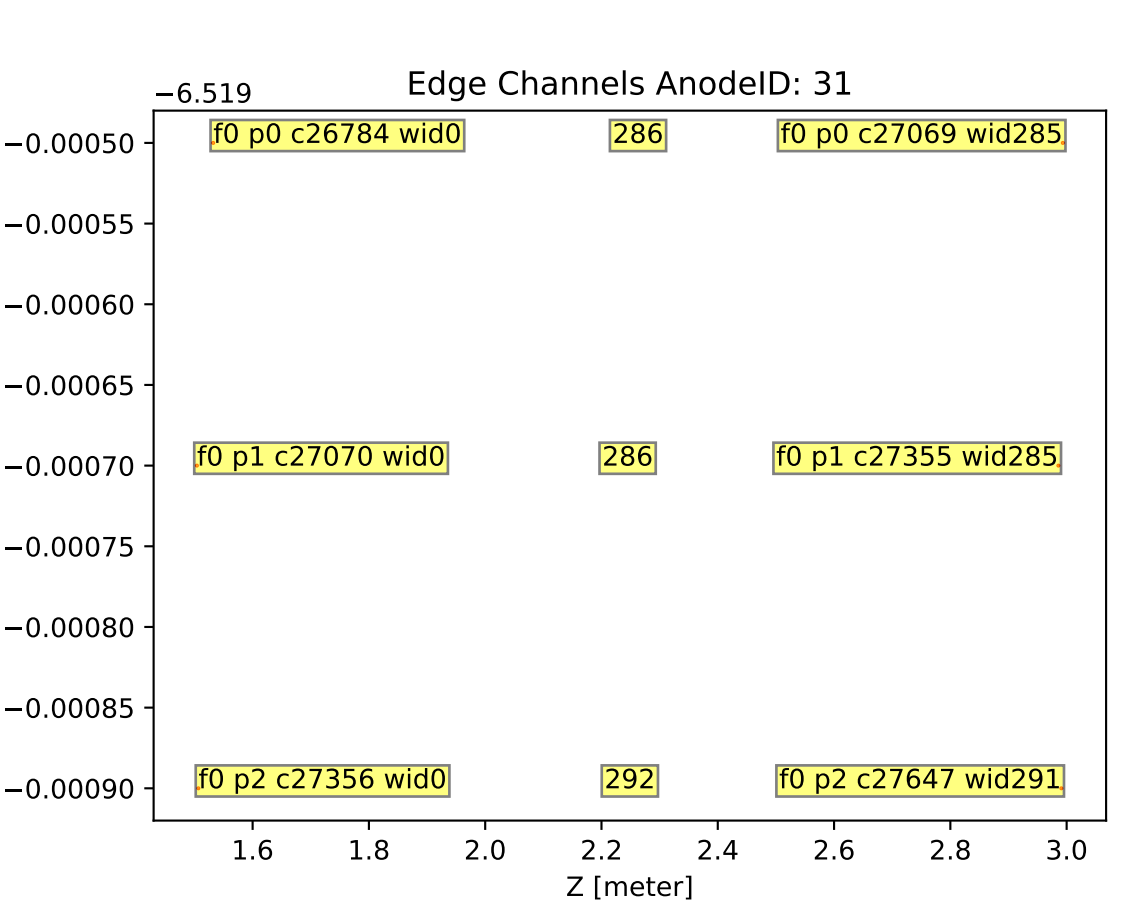
Edge Channels AnodeID: 31
−6.519
f0 p0 c26784 wid0
286
f0 p0 c27069 wid285
f0 p1 c27070 wid0
286
f0 p1 c27355 wid285
f0 p2 c27356 wid0
292
f0 p2 c27647 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

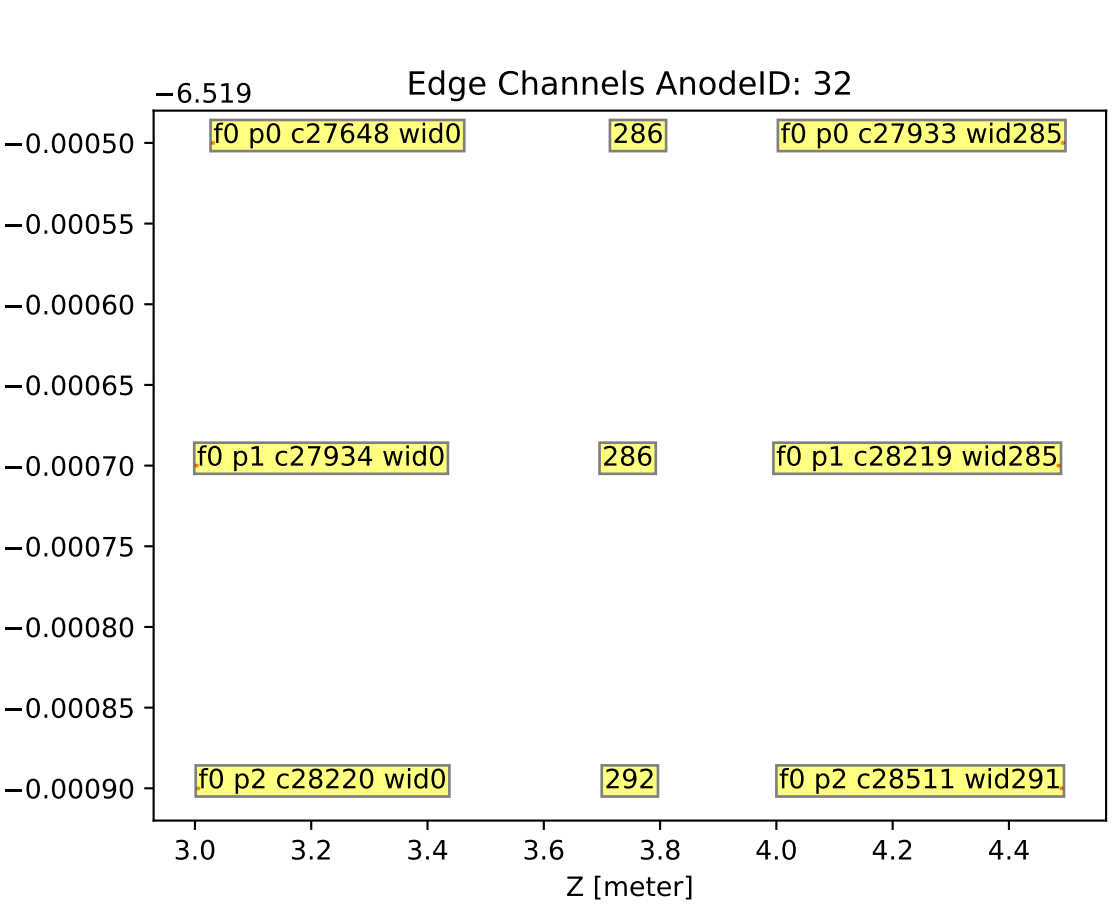
Edge Channels AnodeID: 32
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c27648 wid0
286
f0 p0 c27933 wid285
f0 p1 c27934 wid0
286
f0 p1 c28219 wid285
f0 p2 c28220 wid0
292
f0 p2 c28511 wid291
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

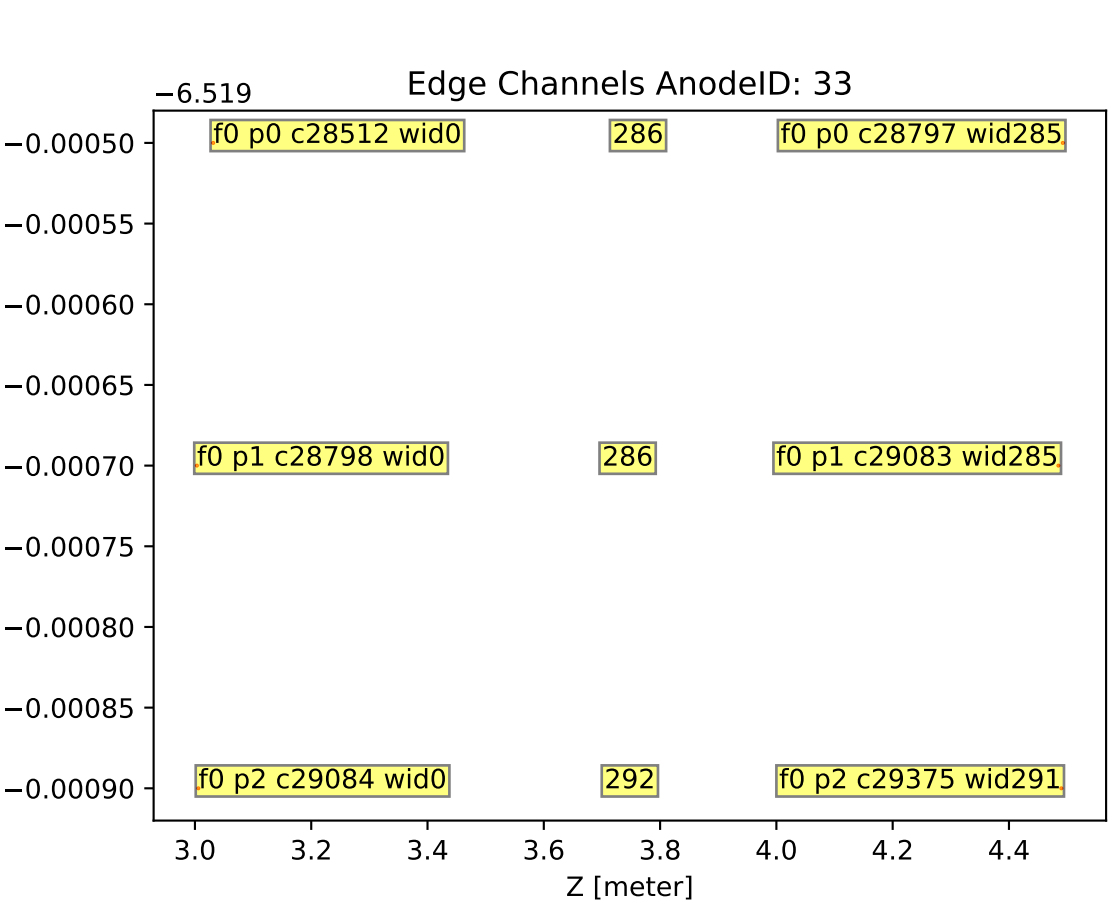
Edge Channels AnodeID: 33
−6.519
f0 p0 c28512 wid0
286
f0 p0 c28797 wid285
f0 p1 c28798 wid0
286
f0 p1 c29083 wid285
f0 p2 c29084 wid0
292
f0 p2 c29375 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

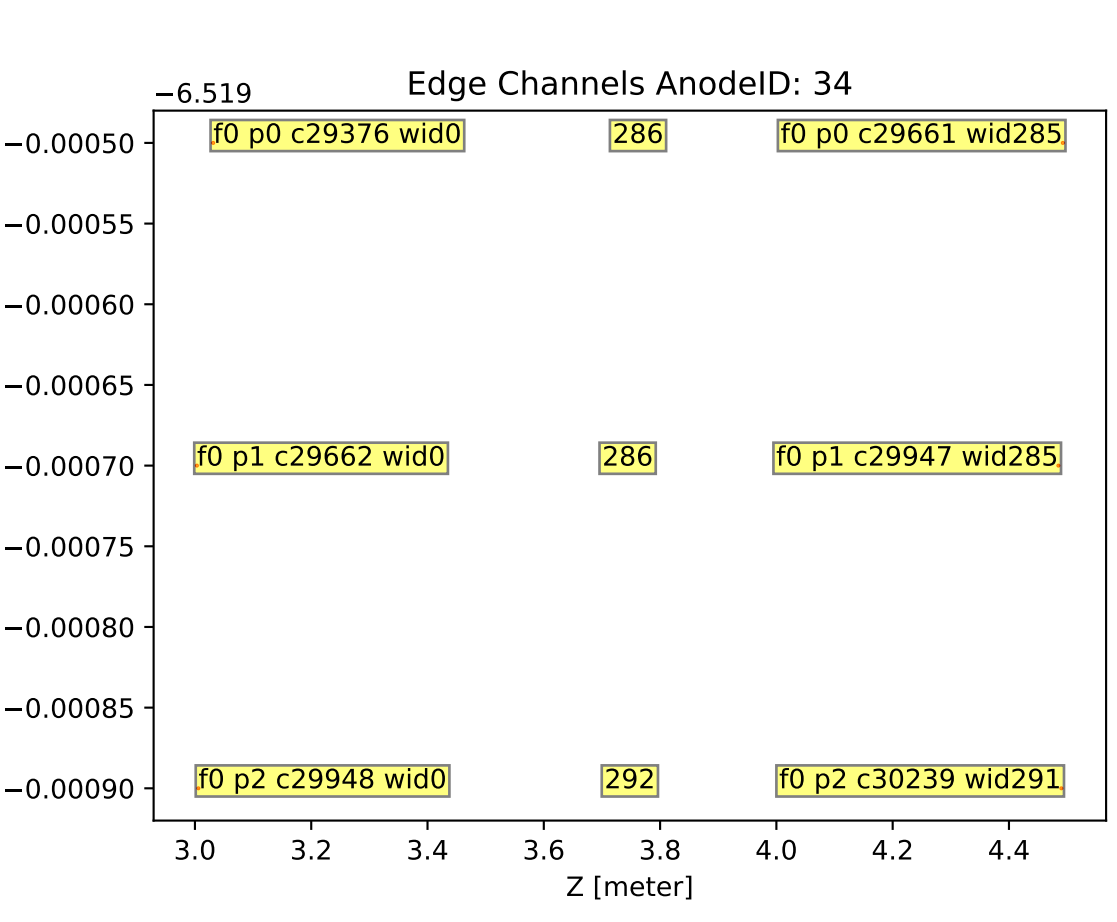
Edge Channels AnodeID: 34
−6.519
f0 p0 c29376 wid0
286
f0 p0 c29661 wid285
f0 p1 c29662 wid0
286
f0 p1 c29947 wid285
f0 p2 c29948 wid0
292
f0 p2 c30239 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

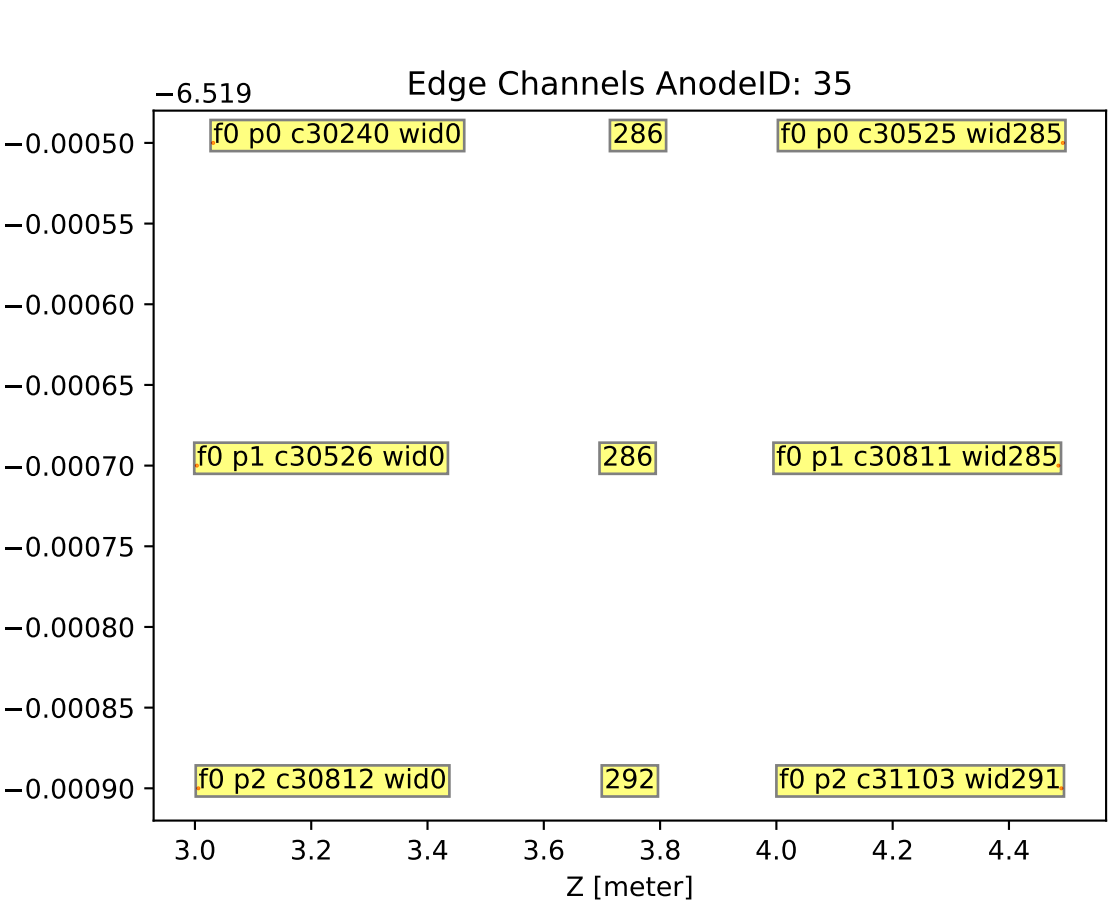
Edge Channels AnodeID: 35
−6.519
f0 p0 c30240 wid0
286
f0 p0 c30525 wid285
f0 p1 c30526 wid0
286
f0 p1 c30811 wid285
f0 p2 c30812 wid0
292
f0 p2 c31103 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

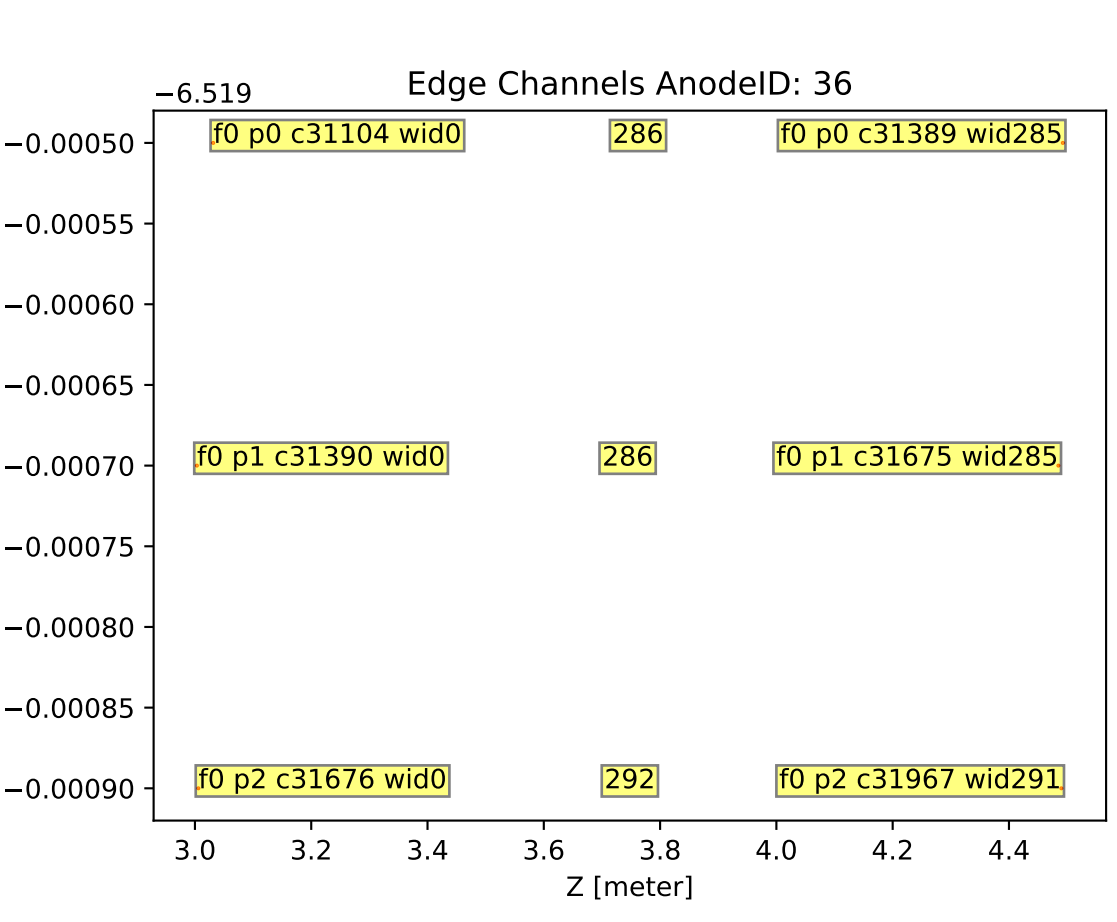
Edge Channels AnodeID: 36
−6.519
f0 p0 c31104 wid0
286
f0 p0 c31389 wid285
f0 p1 c31390 wid0
286
f0 p1 c31675 wid285
f0 p2 c31676 wid0
292
f0 p2 c31967 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

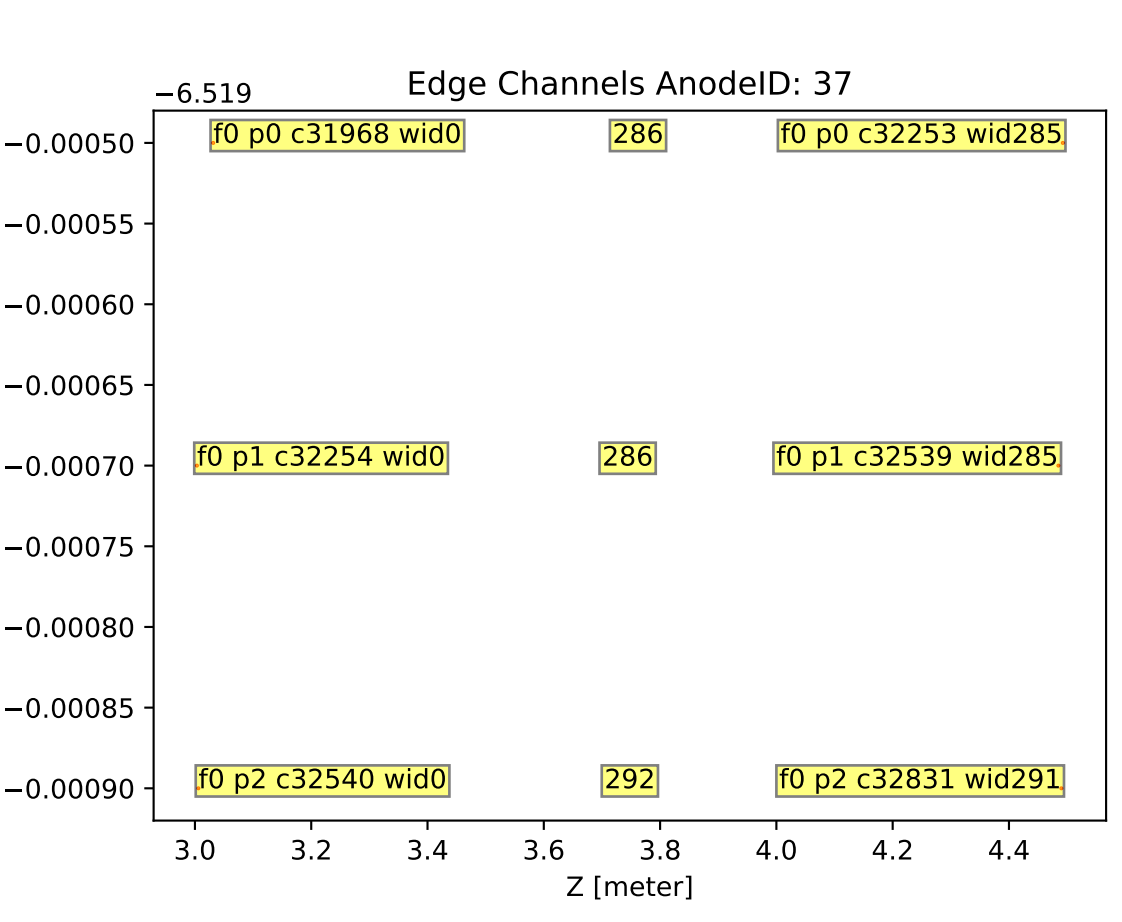
Edge Channels AnodeID: 37
−6.519
f0 p0 c31968 wid0
286
f0 p0 c32253 wid285
f0 p1 c32254 wid0
286
f0 p1 c32539 wid285
f0 p2 c32540 wid0
292
f0 p2 c32831 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

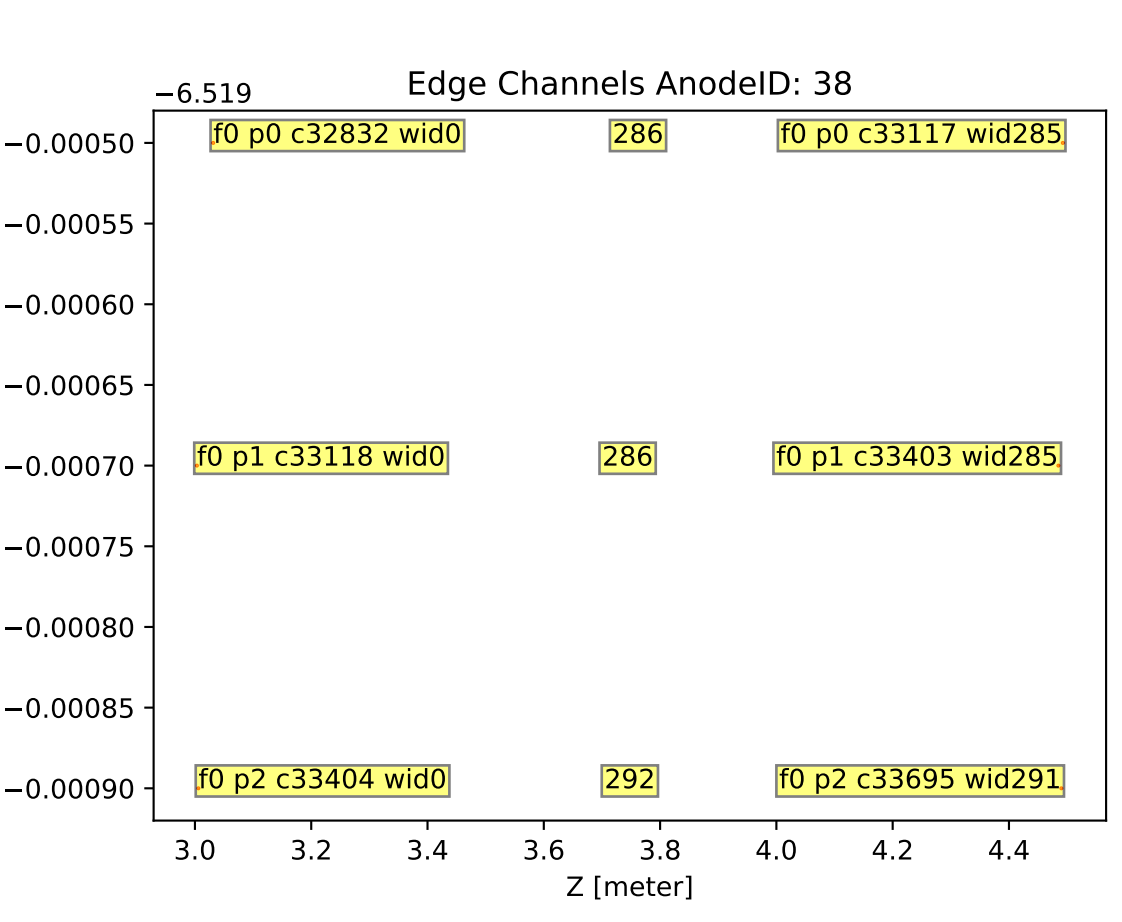
Edge Channels AnodeID: 38
−6.519
f0 p0 c32832 wid0
286
f0 p0 c33117 wid285
f0 p1 c33118 wid0
286
f0 p1 c33403 wid285
f0 p2 c33404 wid0
292
f0 p2 c33695 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

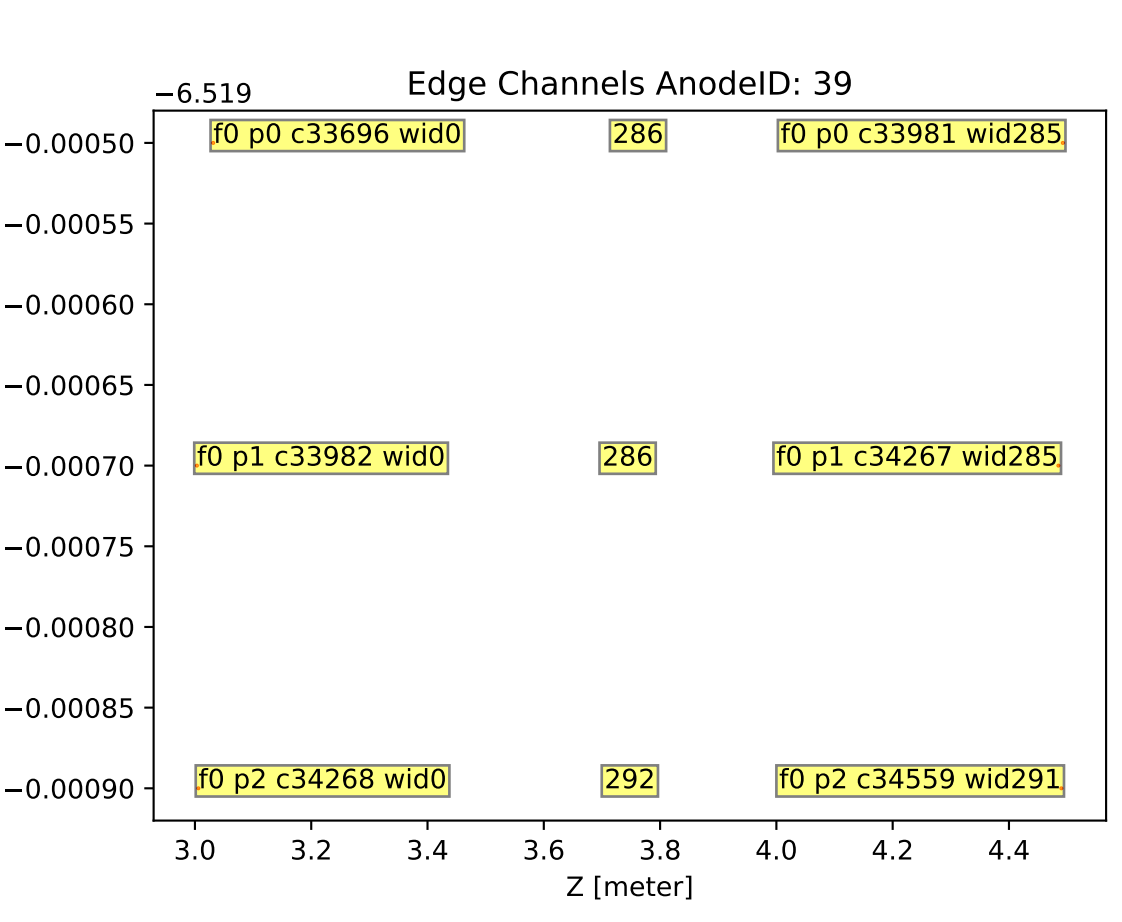
Edge Channels AnodeID: 39
−6.519
f0 p0 c33696 wid0
286
f0 p0 c33981 wid285
f0 p1 c33982 wid0
286
f0 p1 c34267 wid285
f0 p2 c34268 wid0
292
f0 p2 c34559 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

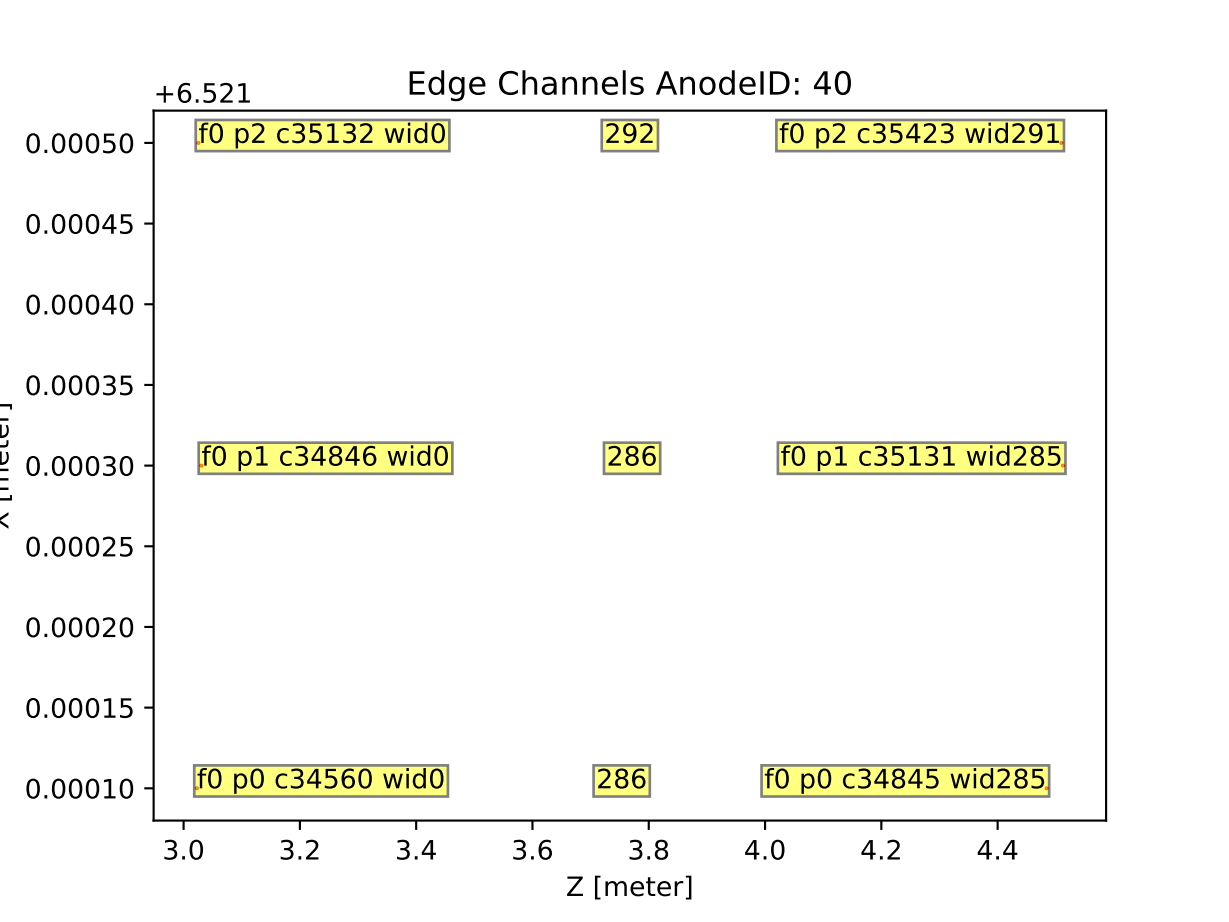
Edge Channels AnodeID: 40
+6.521
f0 p2 c35132 wid0
292
f0 p2 c35423 wid291
f0 p1 c34846 wid0
286
f0 p1 c35131 wid285
f0 p0 c34560 wid0
286
f0 p0 c34845 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

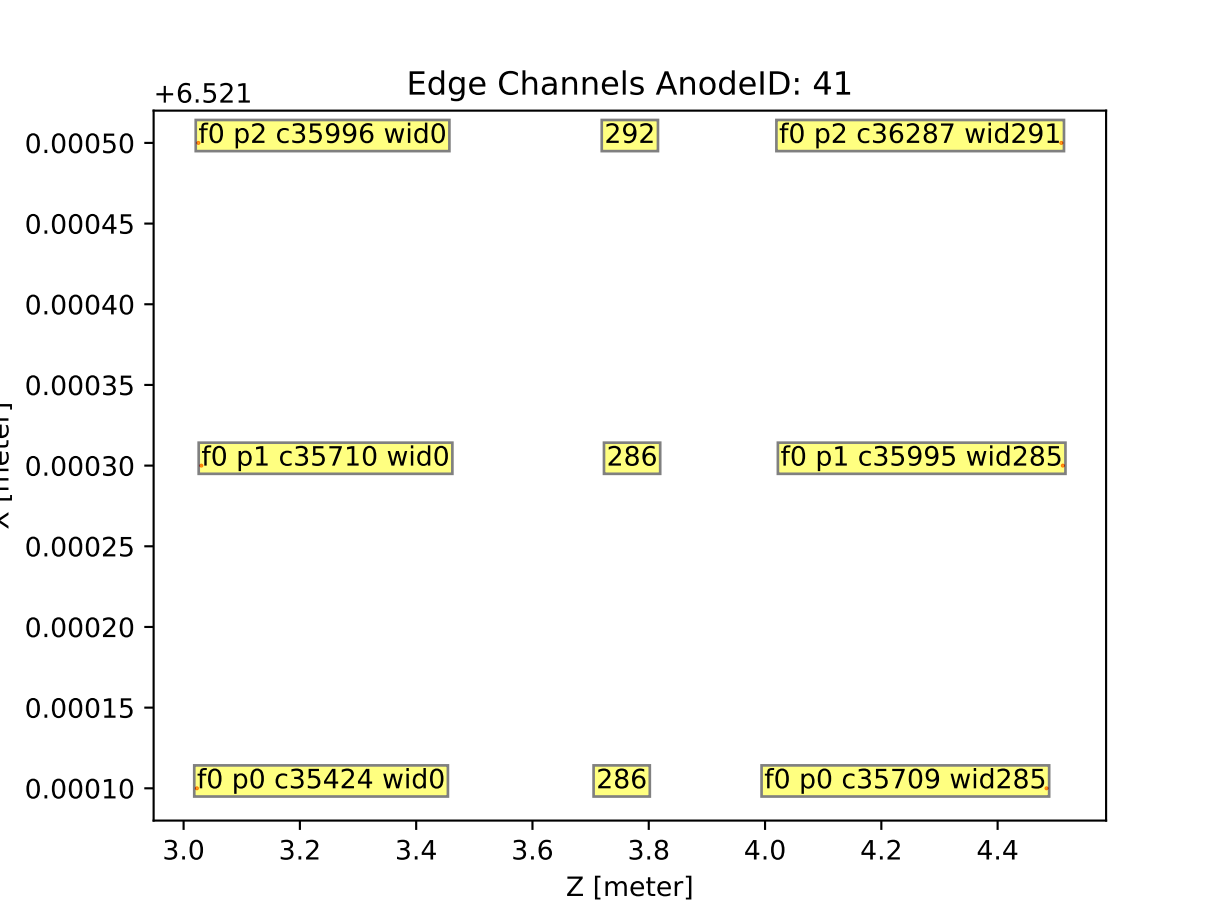
Edge Channels AnodeID: 41
+6.521
f0 p2 c35996 wid0
292
f0 p2 c36287 wid291
f0 p1 c35710 wid0
286
f0 p1 c35995 wid285
f0 p0 c35424 wid0
286
f0 p0 c35709 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

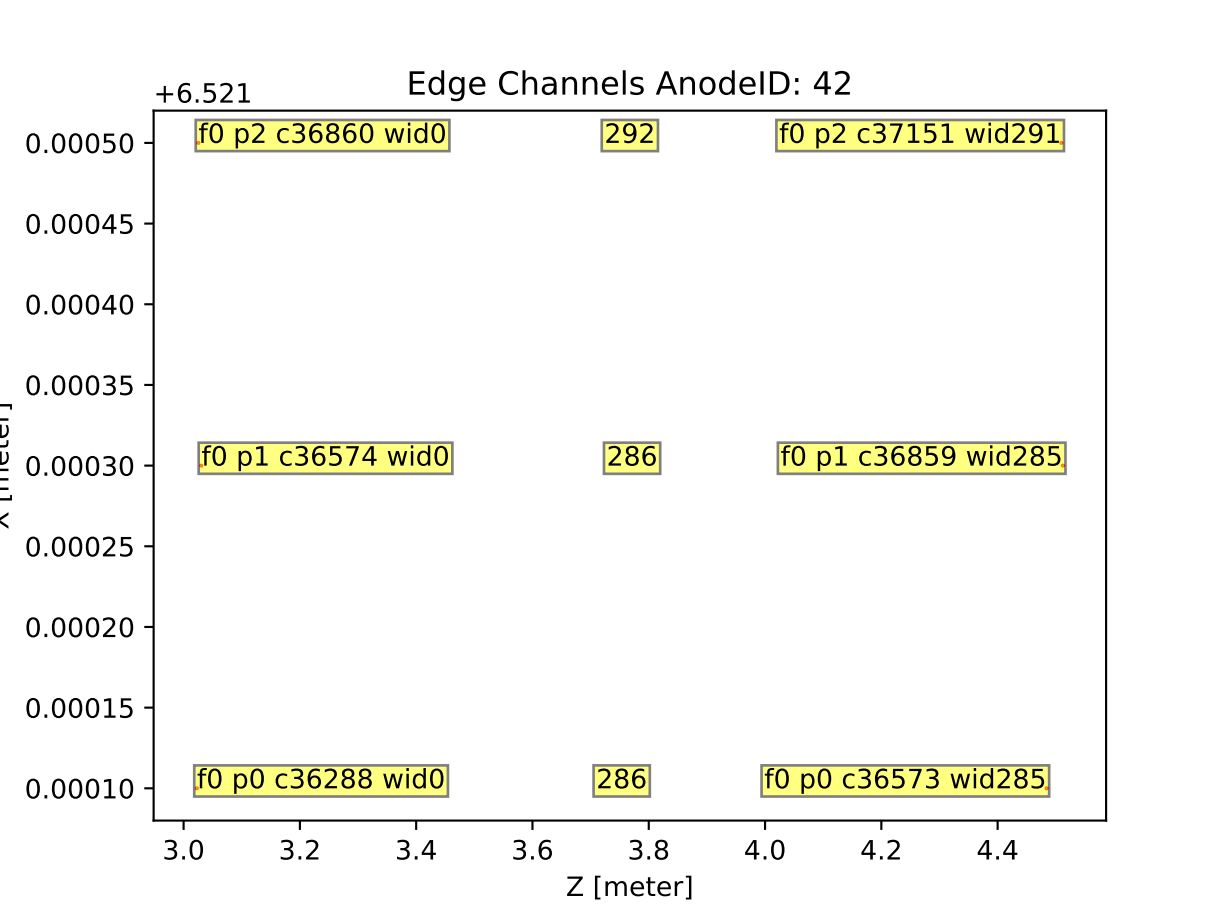
Edge Channels AnodeID: 42
+6.521
f0 p2 c36860 wid0
292
f0 p2 c37151 wid291
f0 p1 c36574 wid0
286
f0 p1 c36859 wid285
f0 p0 c36288 wid0
286
f0 p0 c36573 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

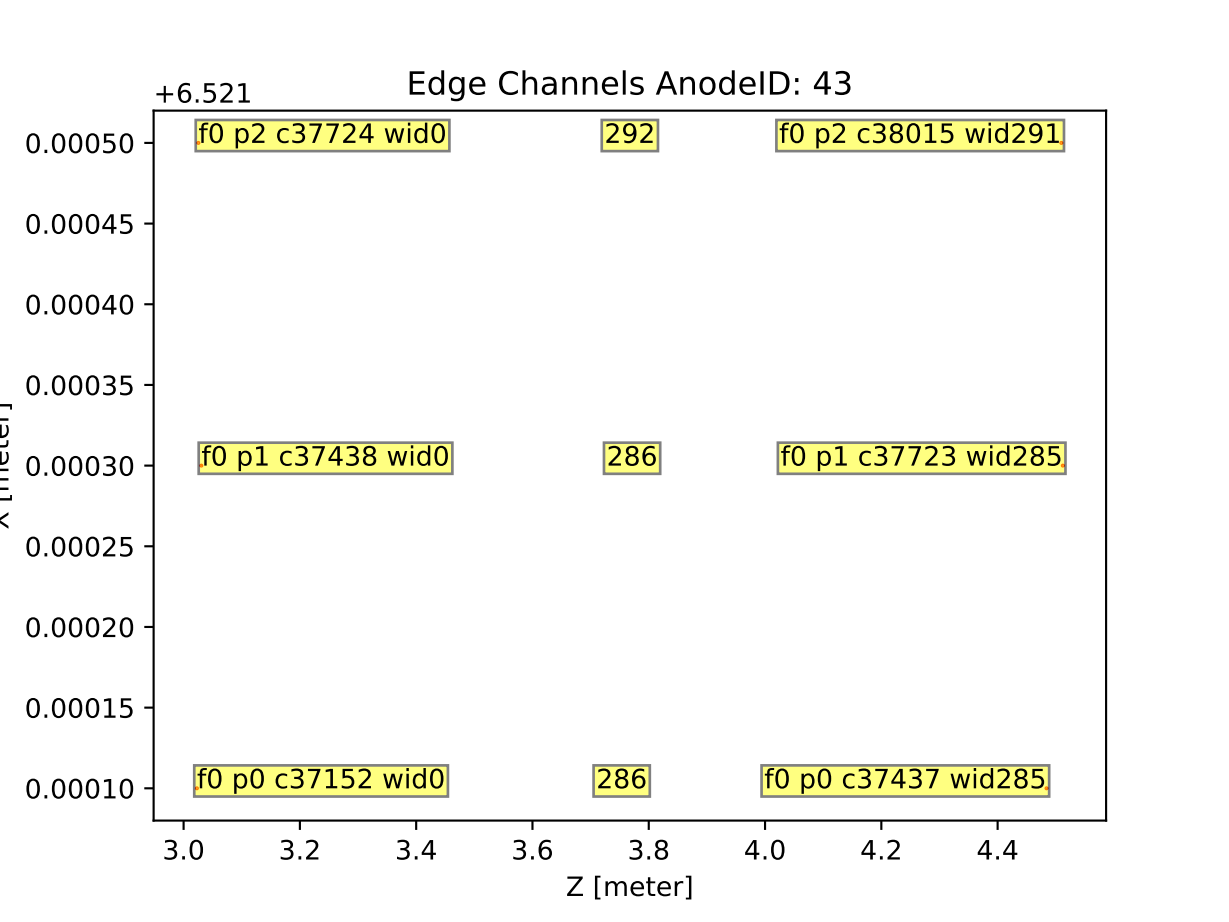
Edge Channels AnodeID: 43
+6.521
f0 p2 c37724 wid0
292
f0 p2 c38015 wid291
f0 p1 c37438 wid0
286
f0 p1 c37723 wid285
f0 p0 c37152 wid0
286
f0 p0 c37437 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

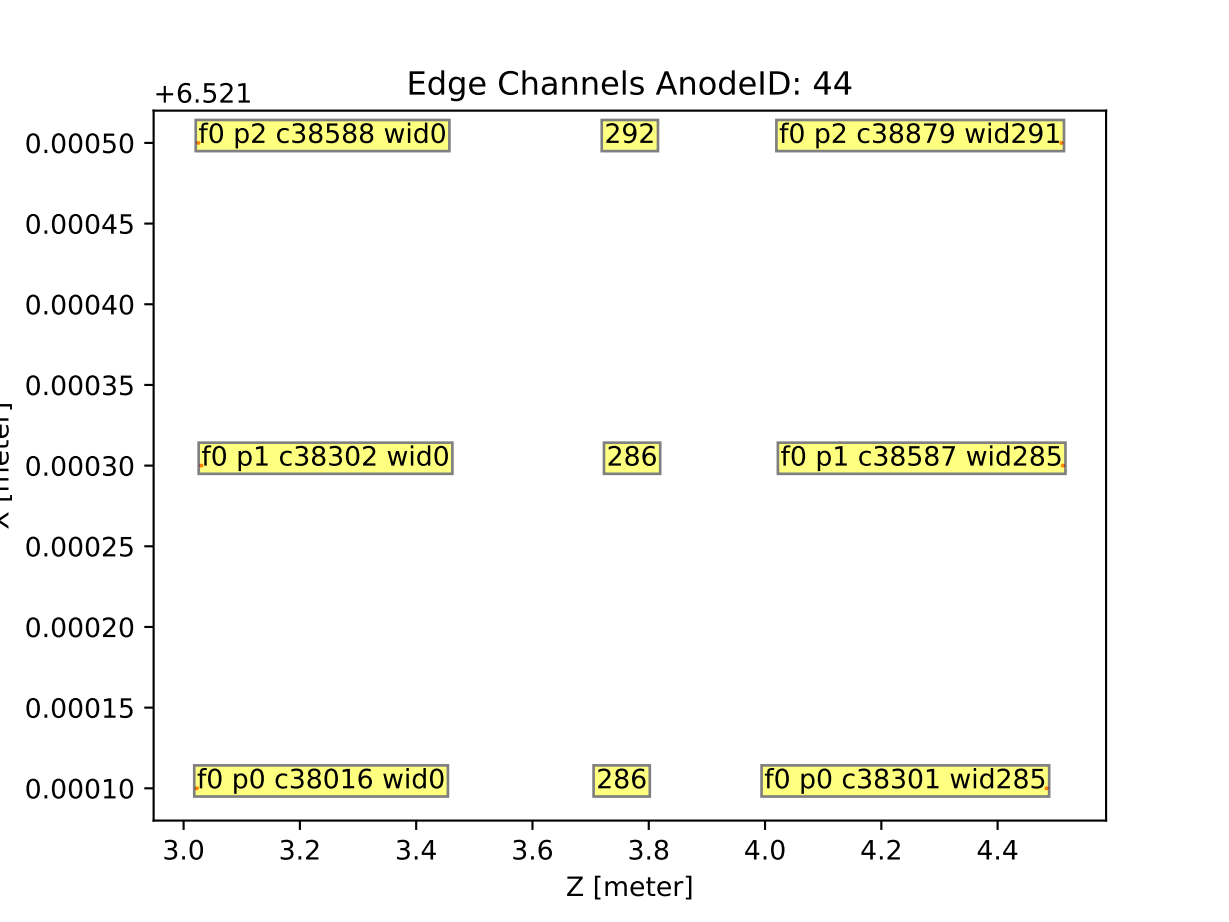
Edge Channels AnodeID: 44
+6.521
f0 p2 c38588 wid0
292
f0 p2 c38879 wid291
f0 p1 c38302 wid0
286
f0 p1 c38587 wid285
f0 p0 c38016 wid0
286
f0 p0 c38301 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

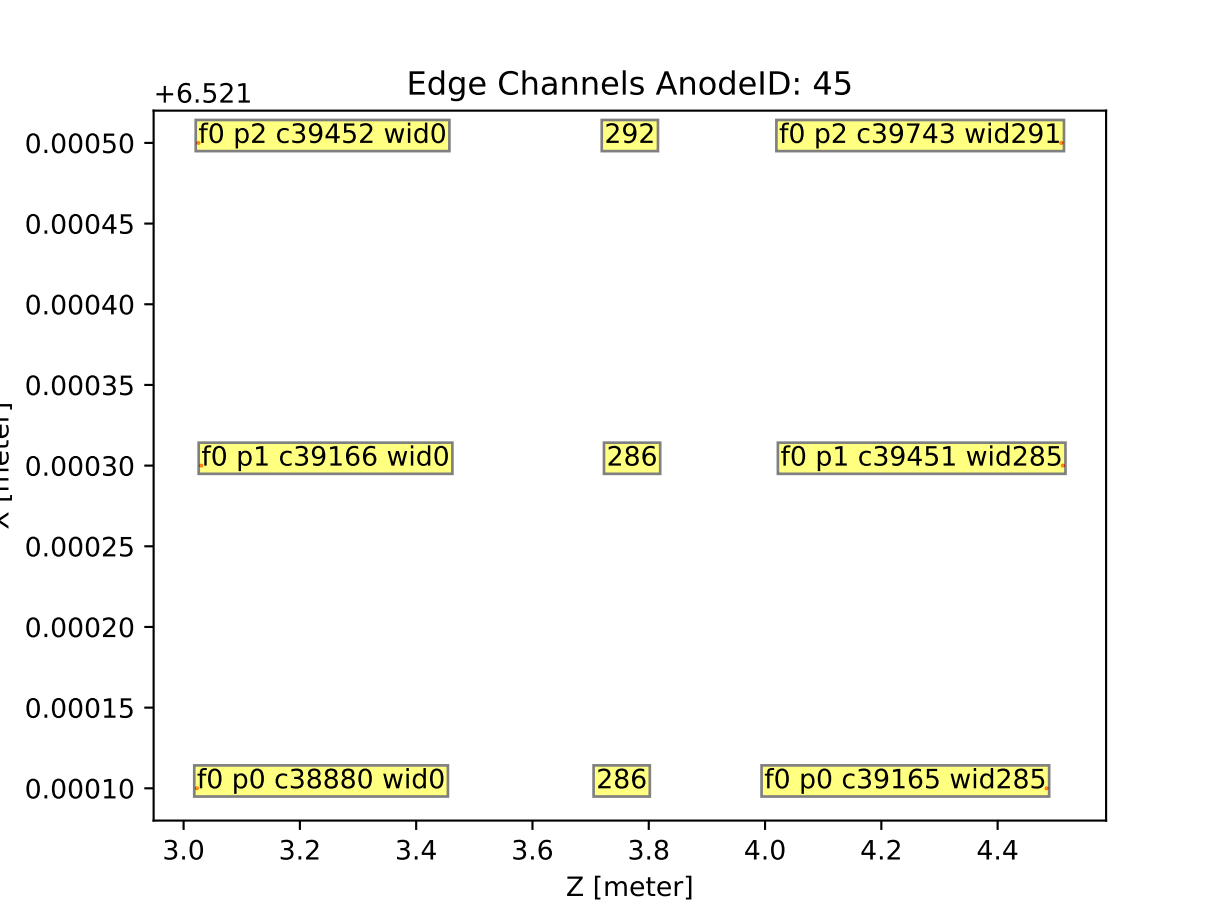
Edge Channels AnodeID: 45
+6.521
f0 p2 c39452 wid0
292
f0 p2 c39743 wid291
f0 p1 c39166 wid0
286
f0 p1 c39451 wid285
f0 p0 c38880 wid0
286
f0 p0 c39165 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

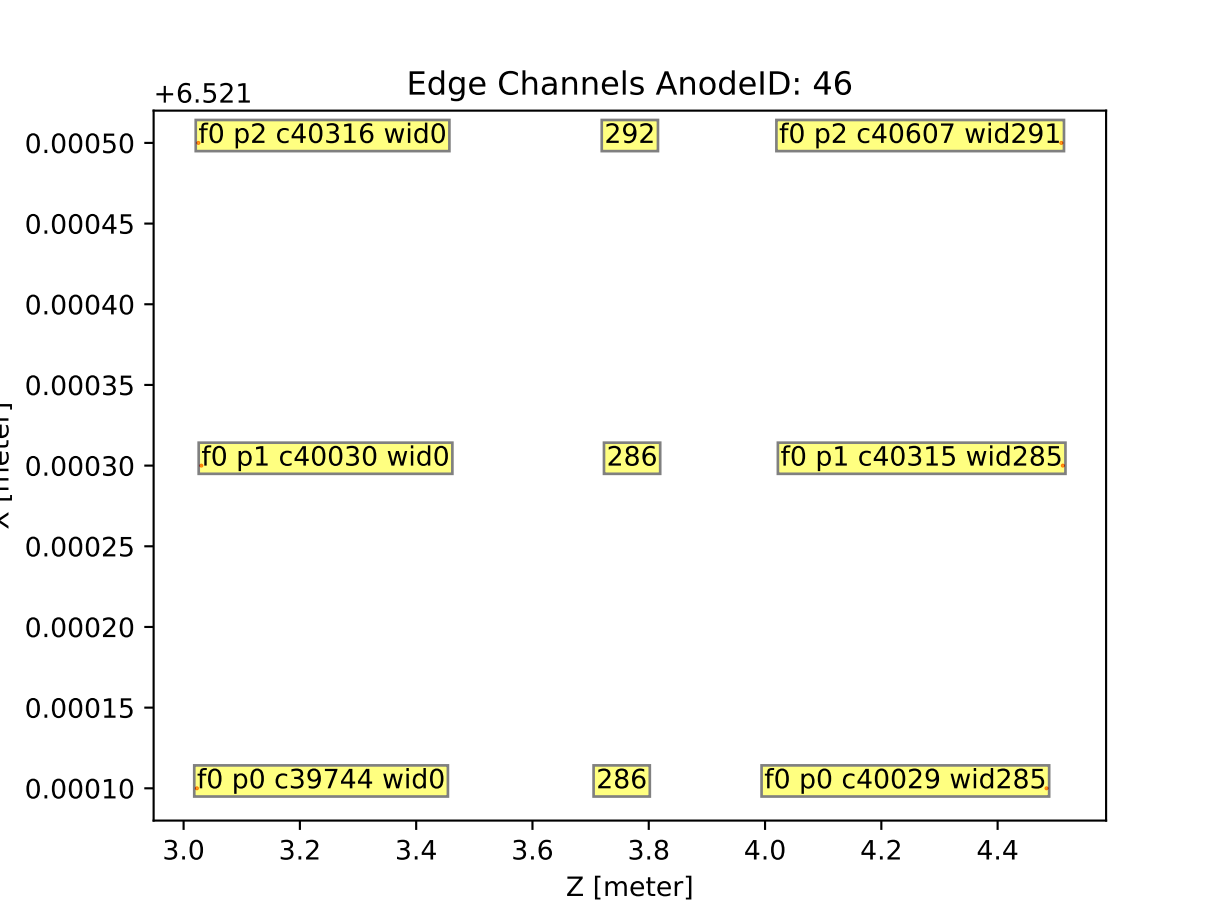
Edge Channels AnodeID: 46
+6.521
f0 p2 c40316 wid0
292
f0 p2 c40607 wid291
f0 p1 c40030 wid0
286
f0 p1 c40315 wid285
f0 p0 c39744 wid0
286
f0 p0 c40029 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

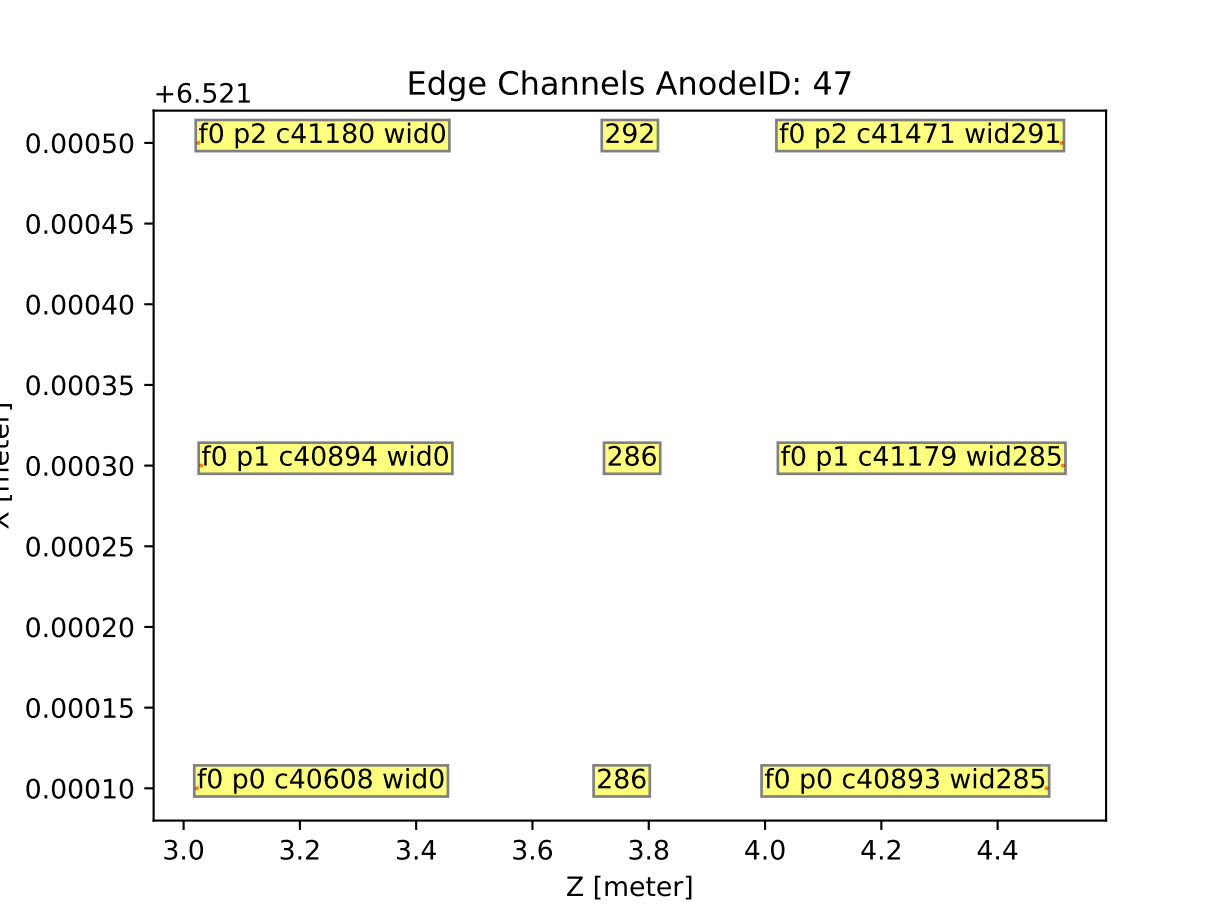
Edge Channels AnodeID: 47
+6.521
f0 p2 c41180 wid0
292
f0 p2 c41471 wid291
f0 p1 c40894 wid0
286
f0 p1 c41179 wid285
f0 p0 c40608 wid0
286
f0 p0 c40893 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

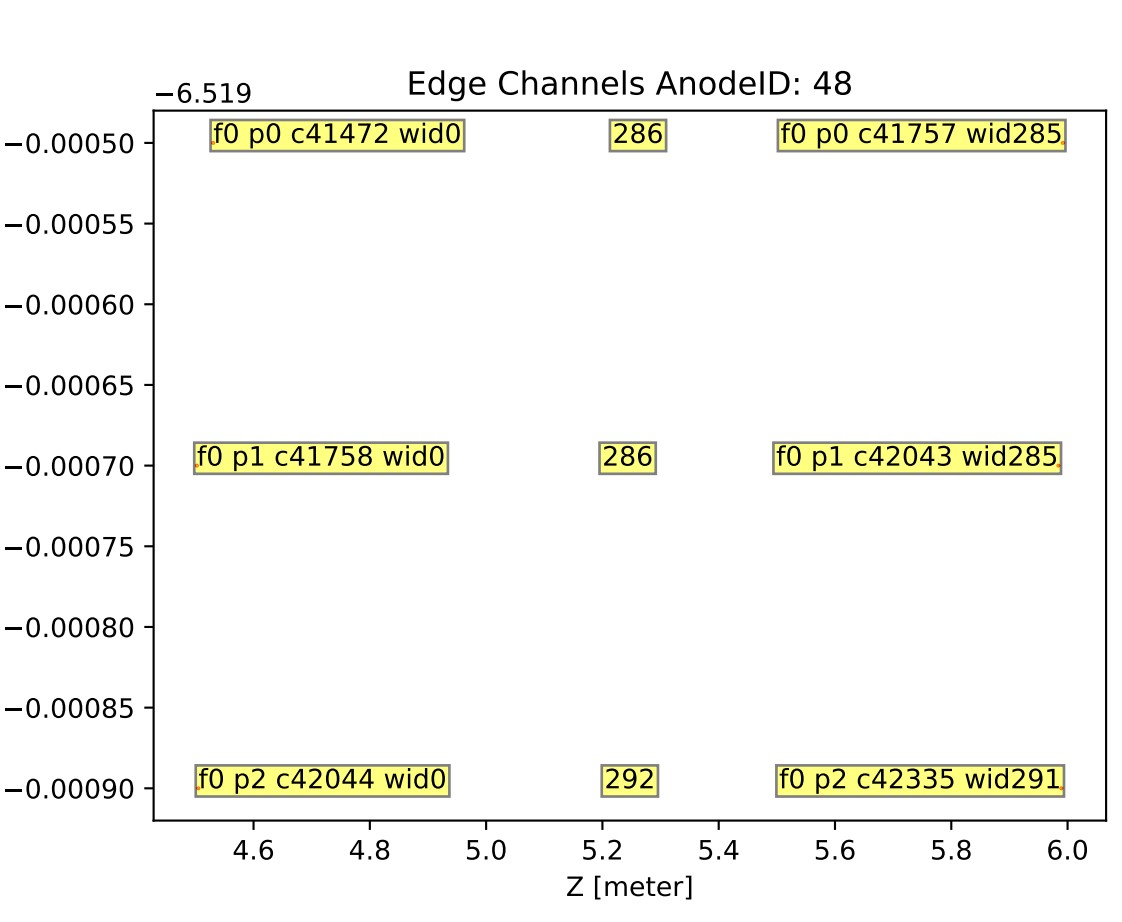
Edge Channels AnodeID: 48
−6.519
f0 p0 c41472 wid0
286
f0 p0 c41757 wid285
f0 p1 c41758 wid0
286
f0 p1 c42043 wid285
f0 p2 c42044 wid0
292
f0 p2 c42335 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

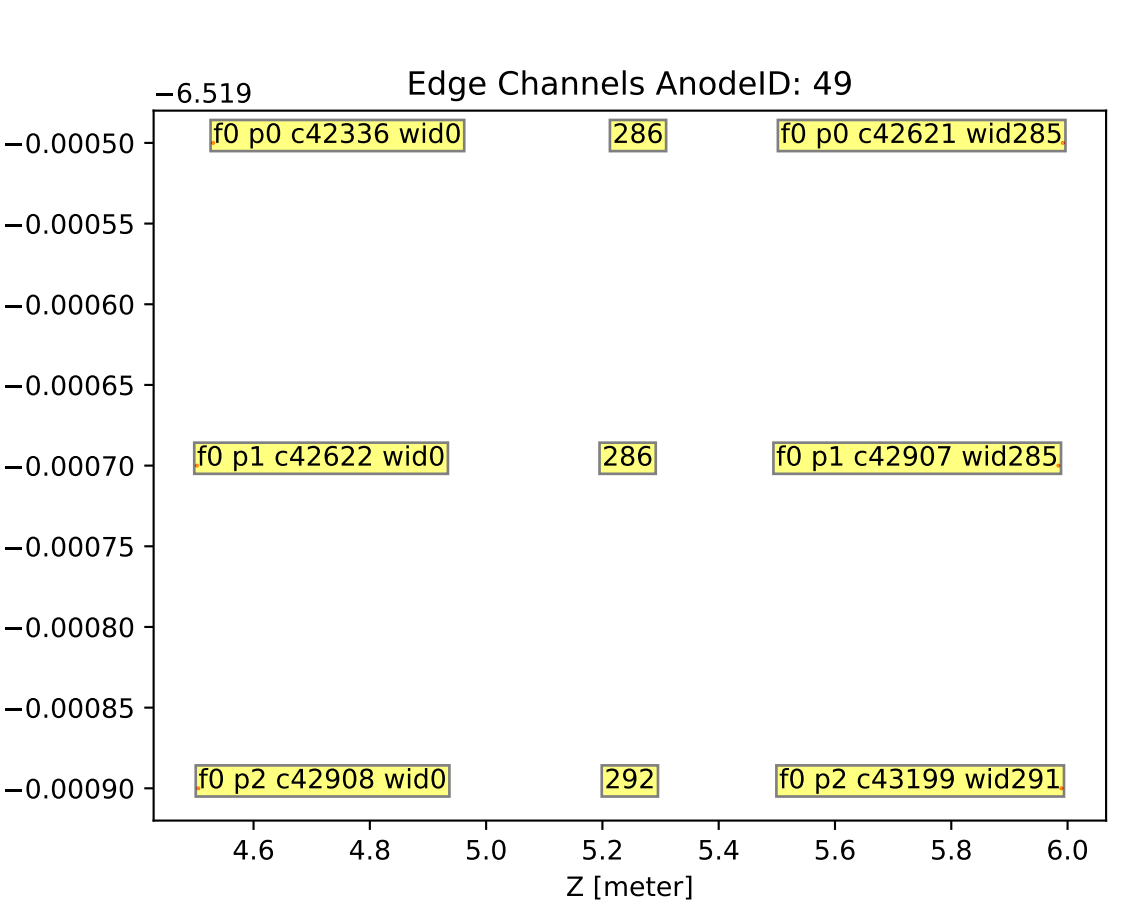
Edge Channels AnodeID: 49
−6.519
f0 p0 c42336 wid0
286
f0 p0 c42621 wid285
f0 p1 c42622 wid0
286
f0 p1 c42907 wid285
f0 p2 c42908 wid0
292
f0 p2 c43199 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

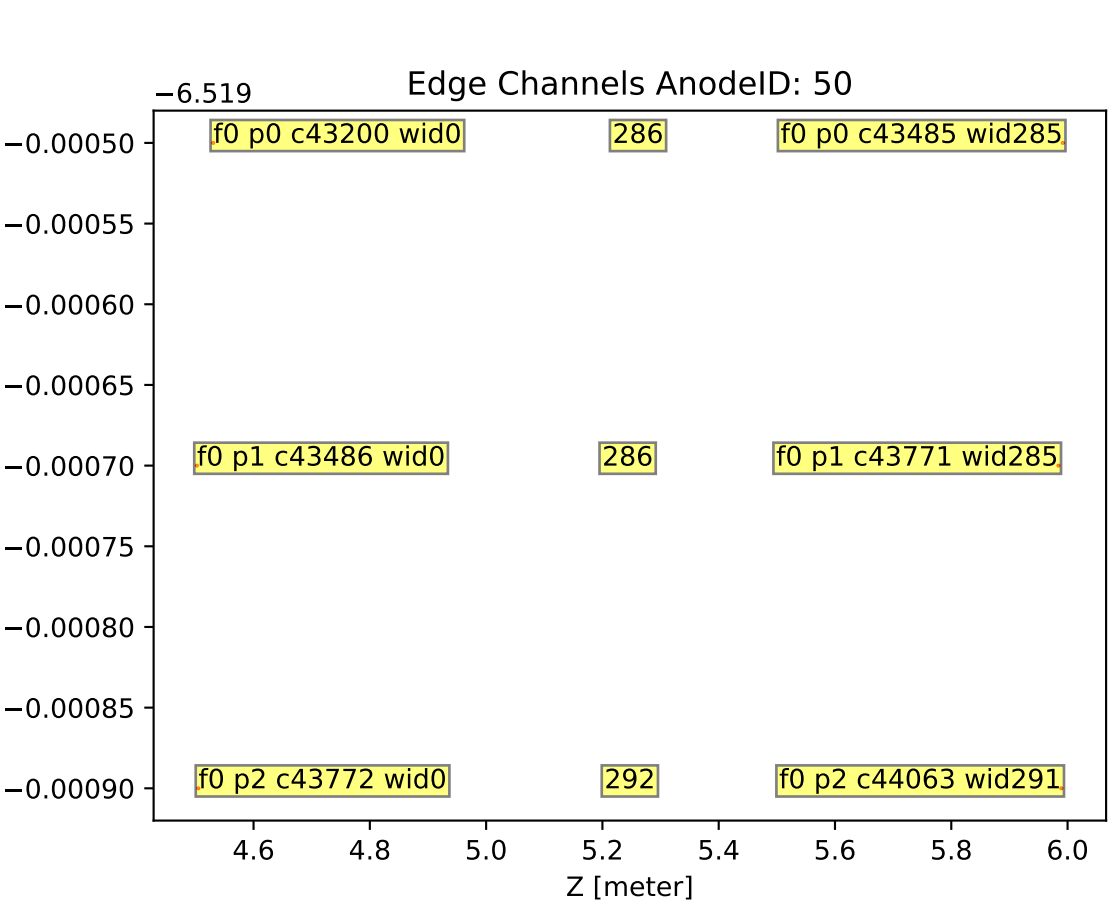
Edge Channels AnodeID: 50
−6.519
f0 p0 c43200 wid0
286
f0 p0 c43485 wid285
f0 p1 c43486 wid0
286
f0 p1 c43771 wid285
f0 p2 c43772 wid0
292
f0 p2 c44063 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

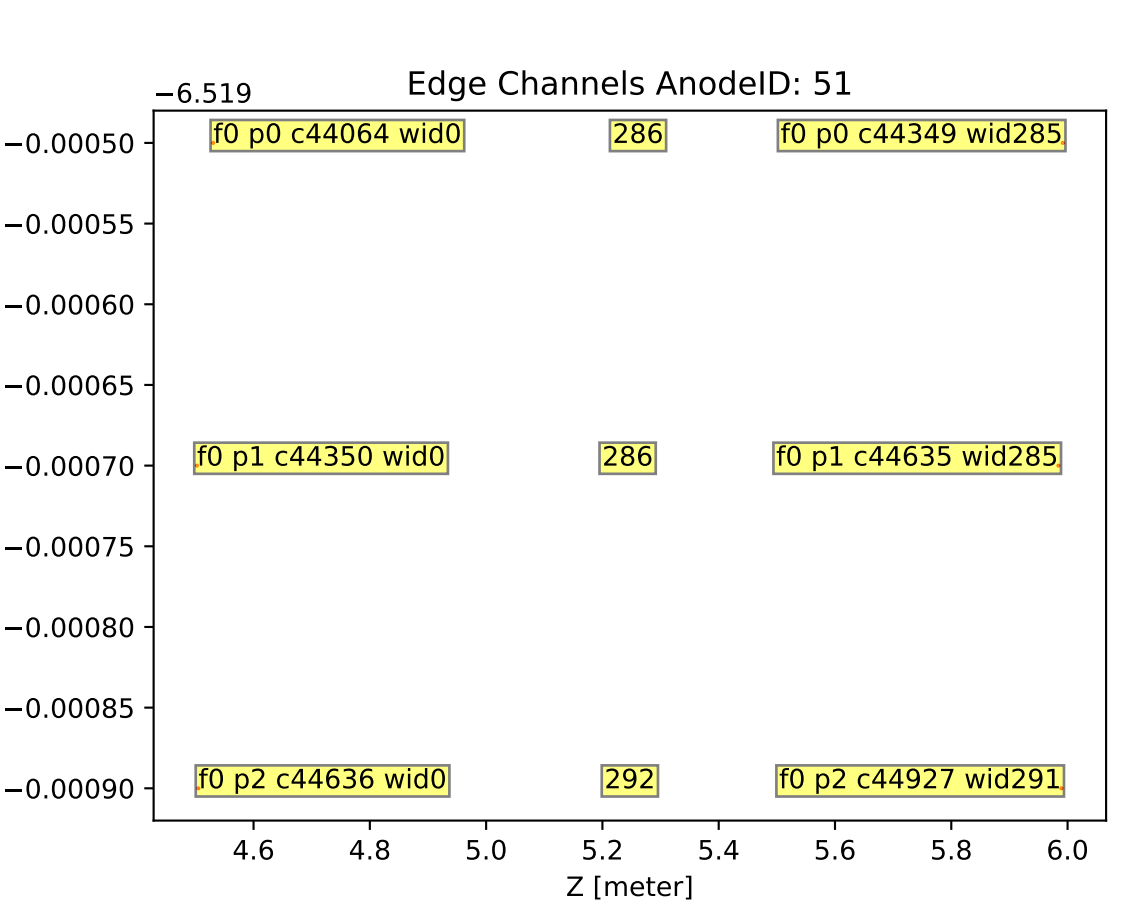
Edge Channels AnodeID: 51
−6.519
f0 p0 c44064 wid0
286
f0 p0 c44349 wid285
f0 p1 c44350 wid0
286
f0 p1 c44635 wid285
f0 p2 c44636 wid0
292
f0 p2 c44927 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

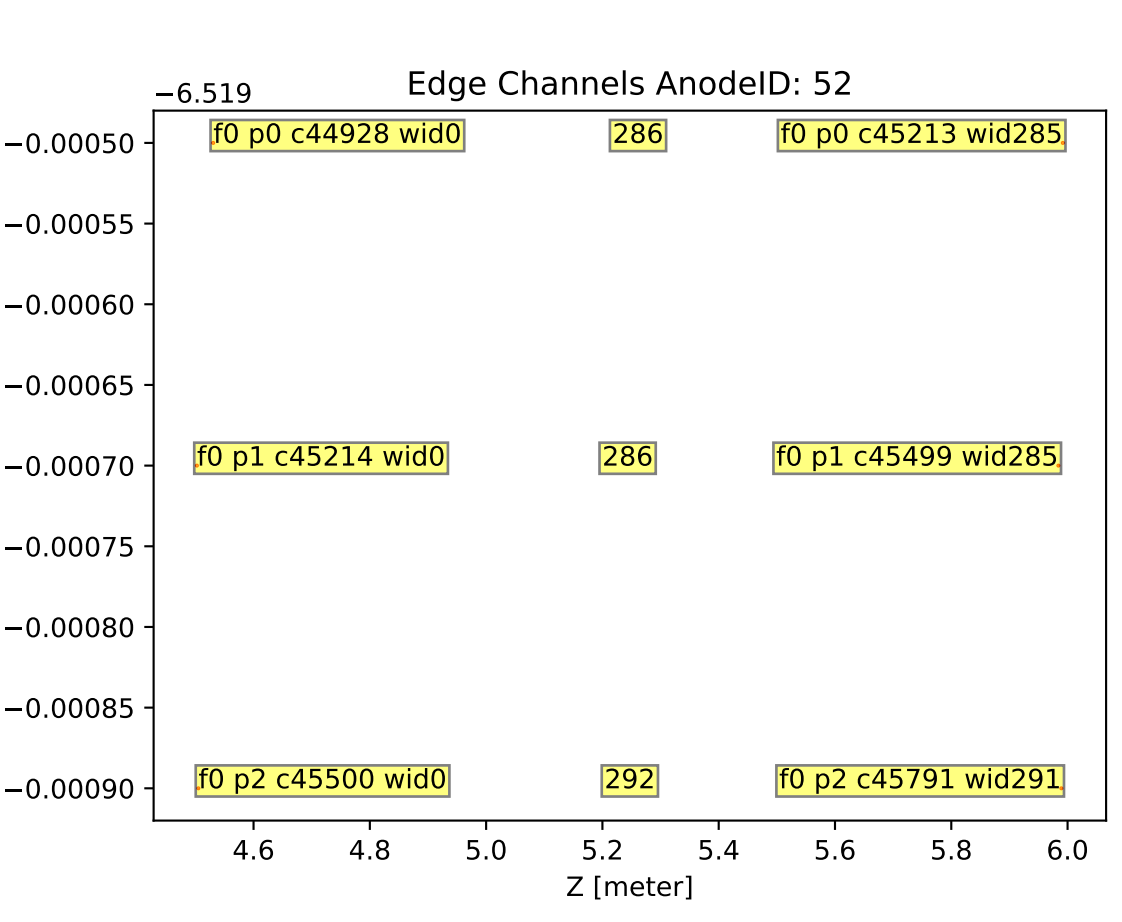
Edge Channels AnodeID: 52
−6.519
f0 p0 c44928 wid0
286
f0 p0 c45213 wid285
f0 p1 c45214 wid0
286
f0 p1 c45499 wid285
f0 p2 c45500 wid0
292
f0 p2 c45791 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

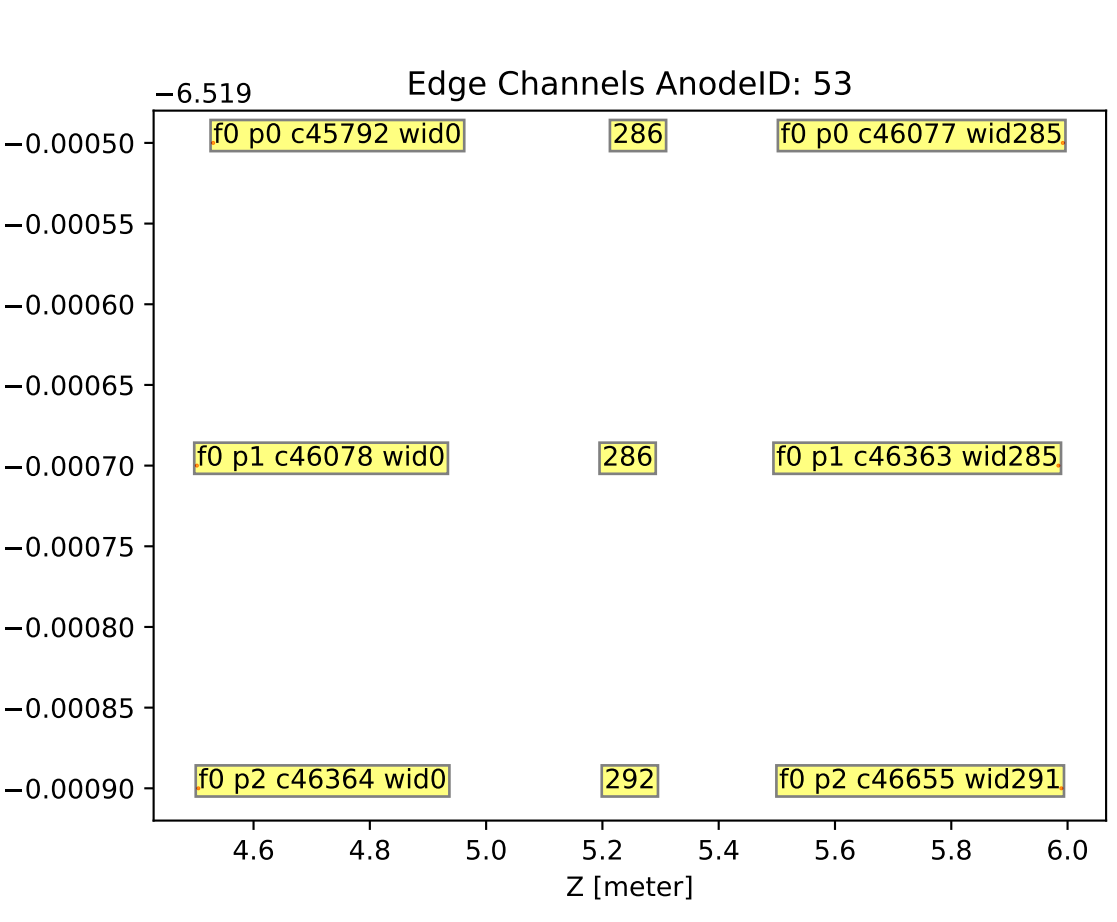
Edge Channels AnodeID: 53
−6.519
f0 p0 c45792 wid0
286
f0 p0 c46077 wid285
f0 p1 c46078 wid0
286
f0 p1 c46363 wid285
f0 p2 c46364 wid0
292
f0 p2 c46655 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

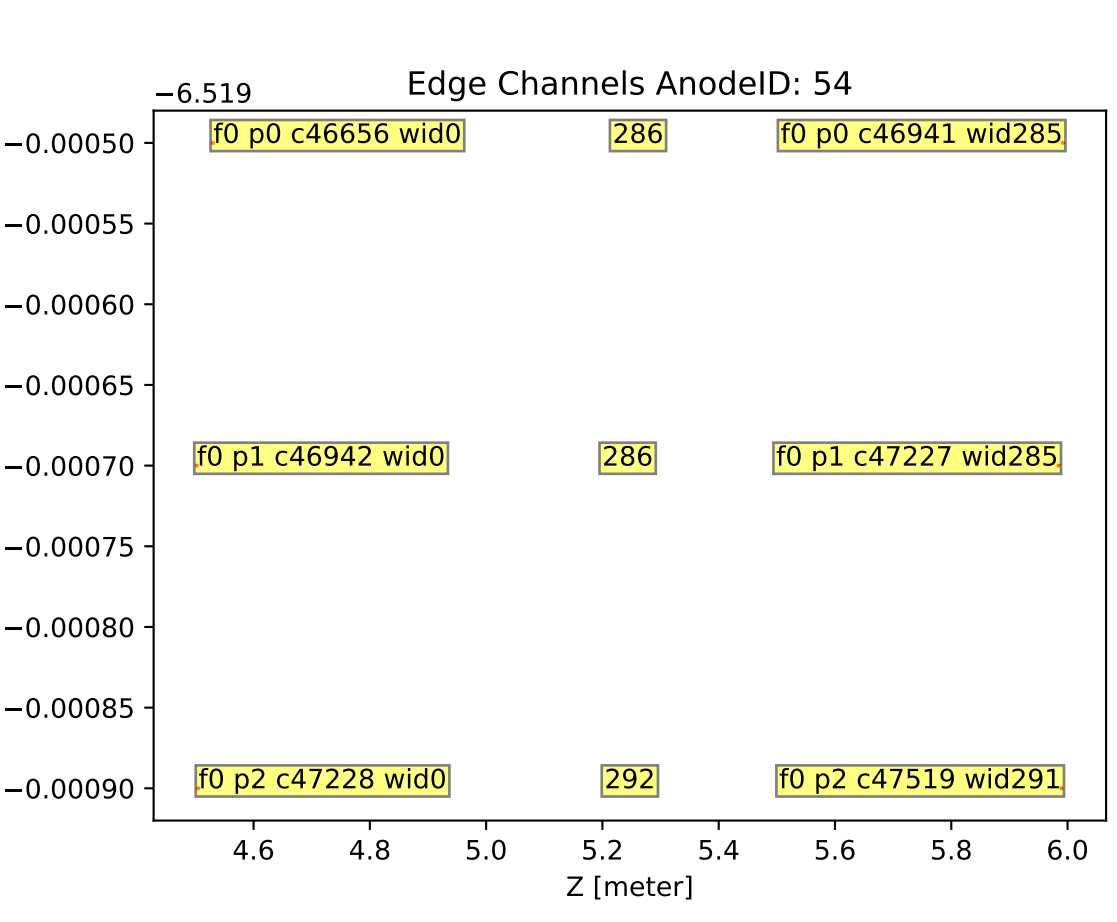
Edge Channels AnodeID: 54
−6.519
f0 p0 c46656 wid0
286
f0 p0 c46941 wid285
f0 p1 c46942 wid0
286
f0 p1 c47227 wid285
f0 p2 c47228 wid0
292
f0 p2 c47519 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

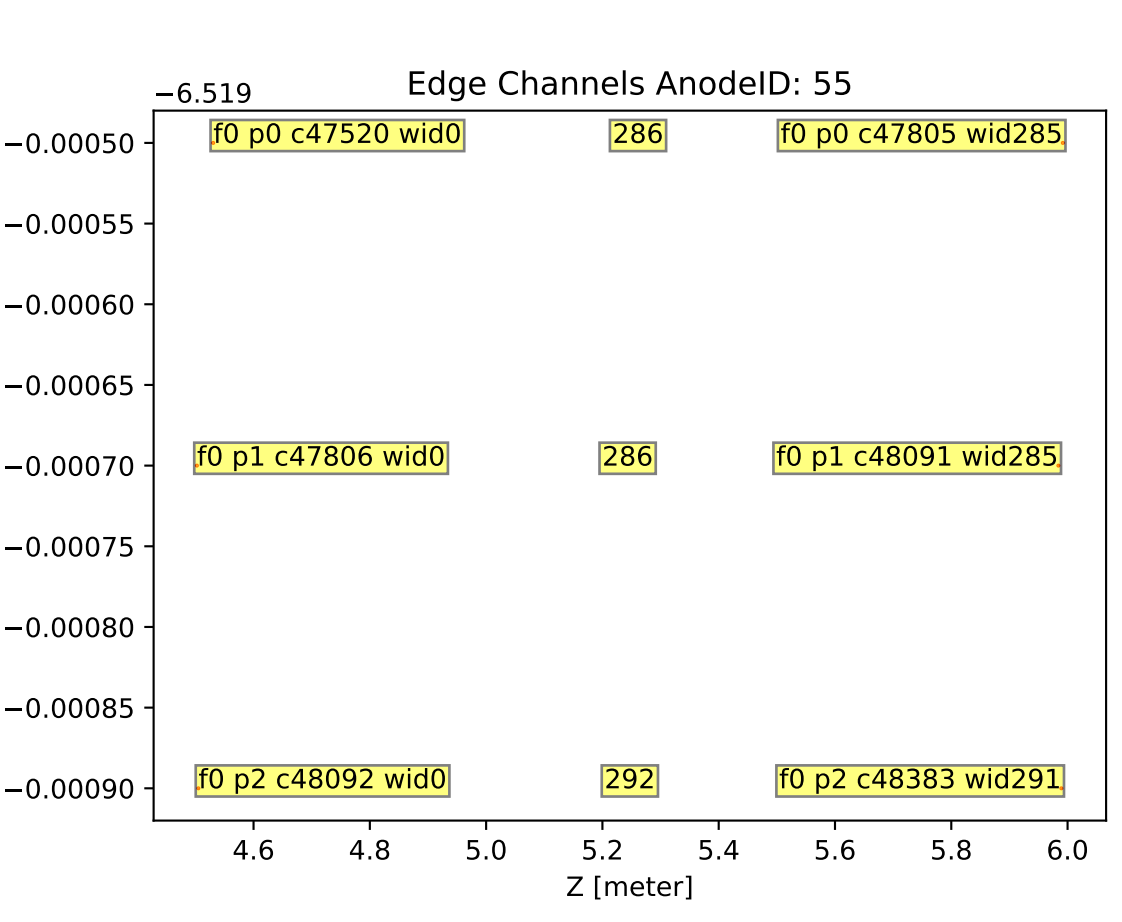
Edge Channels AnodeID: 55
−6.519
f0 p0 c47520 wid0
286
f0 p0 c47805 wid285
f0 p1 c47806 wid0
286
f0 p1 c48091 wid285
f0 p2 c48092 wid0
292
f0 p2 c48383 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

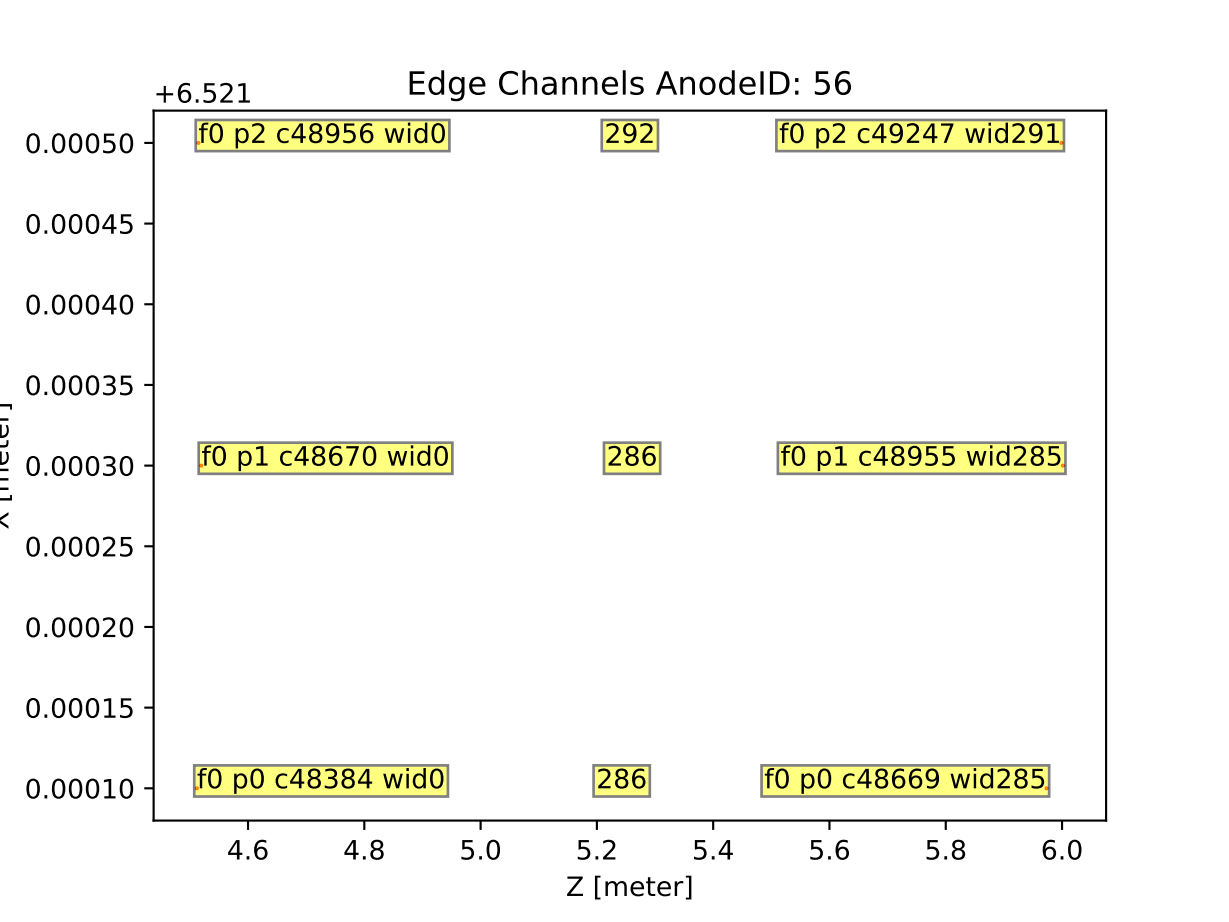
Edge Channels AnodeID: 56
+6.521
f0 p2 c48956 wid0
292
f0 p2 c49247 wid291
f0 p1 c48670 wid0
286
f0 p1 c48955 wid285
f0 p0 c48384 wid0
286
f0 p0 c48669 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

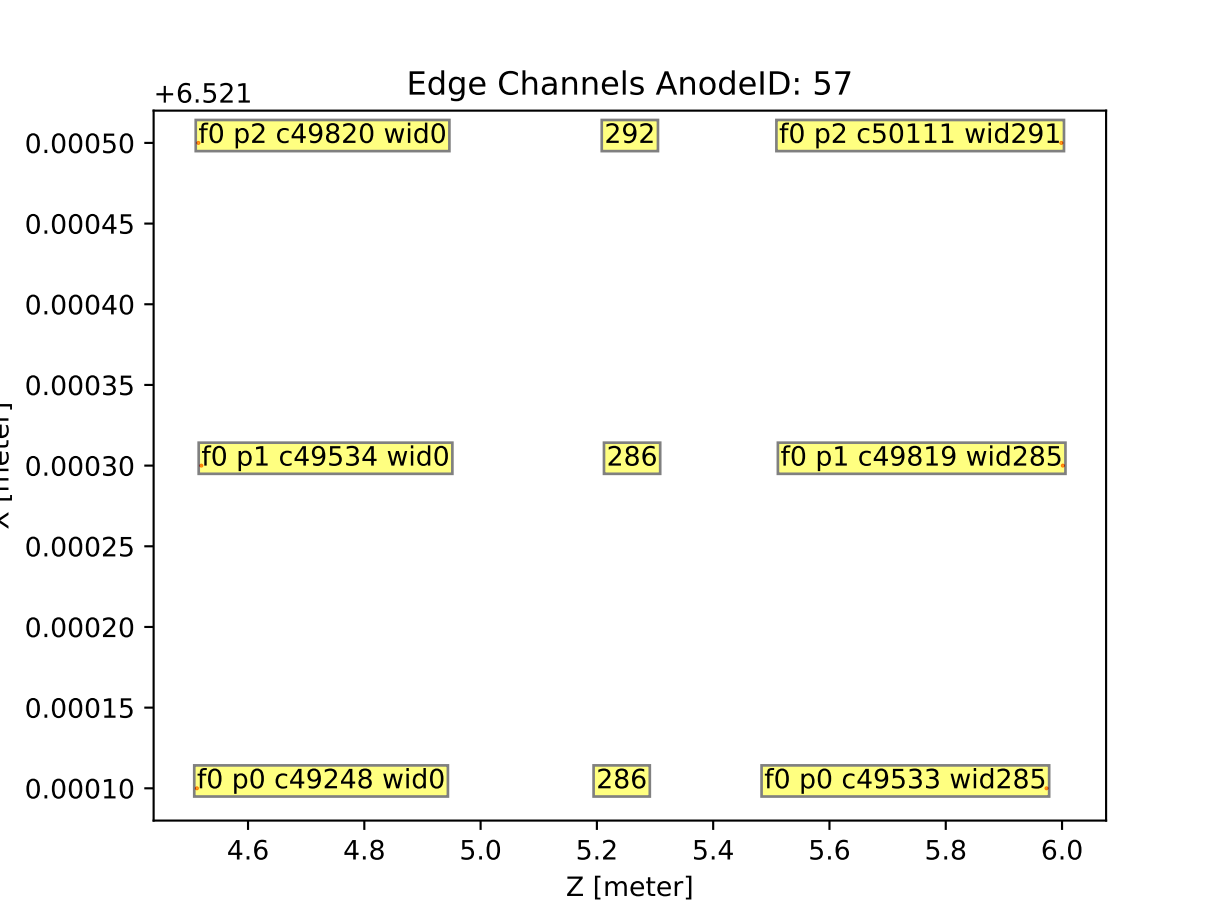
Edge Channels AnodeID: 57
+6.521
f0 p2 c49820 wid0
292
f0 p2 c50111 wid291
f0 p1 c49534 wid0
286
f0 p1 c49819 wid285
f0 p0 c49248 wid0
286
f0 p0 c49533 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

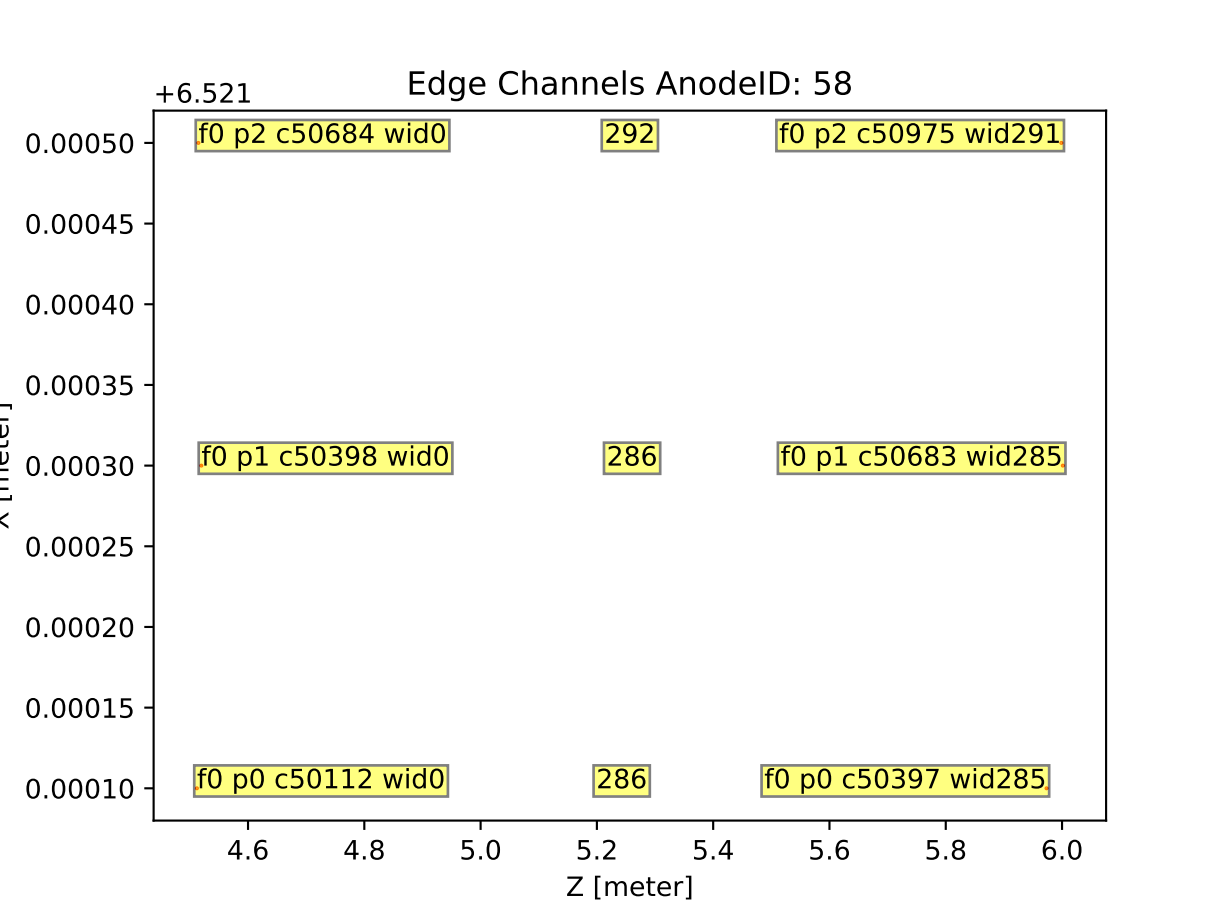
Edge Channels AnodeID: 58
+6.521
f0 p2 c50684 wid0
292
f0 p2 c50975 wid291
f0 p1 c50398 wid0
286
f0 p1 c50683 wid285
f0 p0 c50112 wid0
286
f0 p0 c50397 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

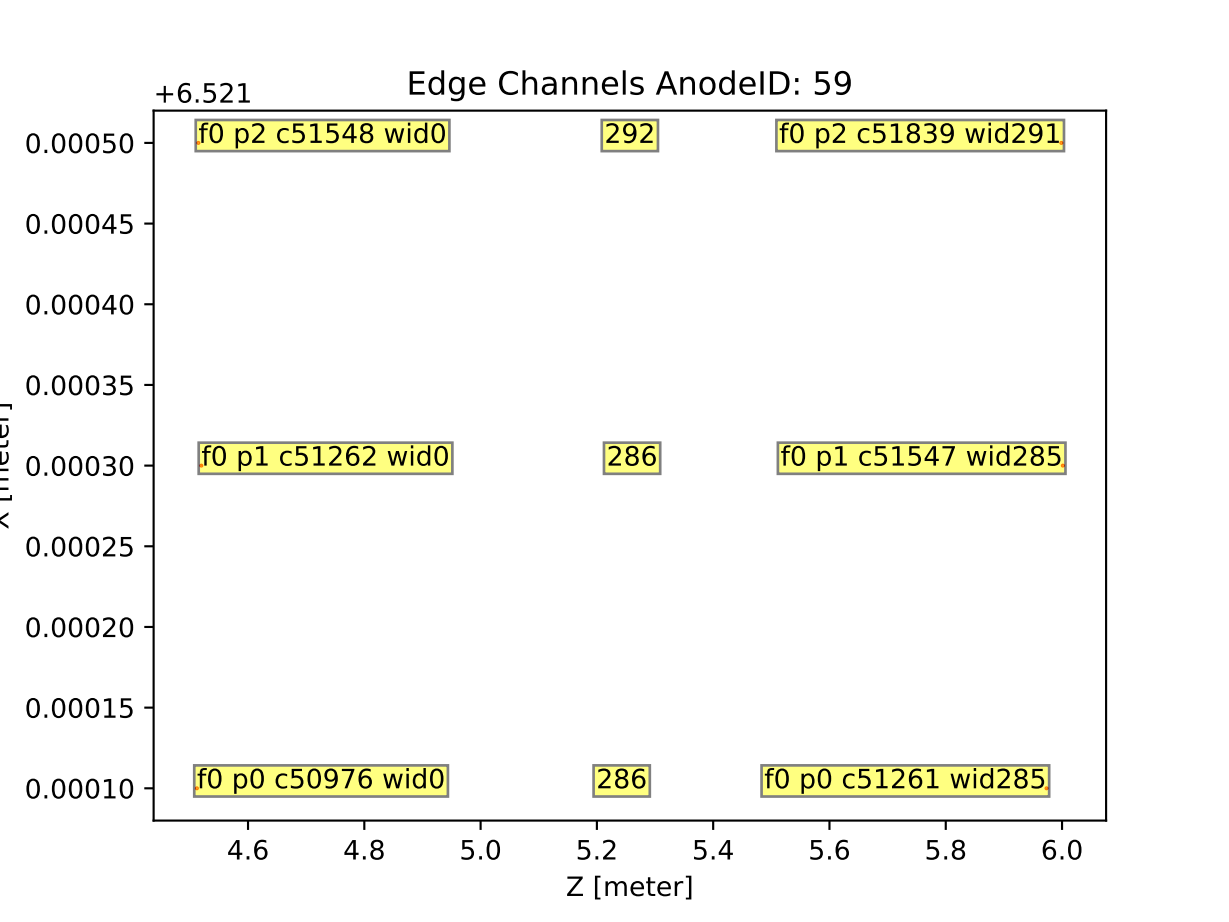
Edge Channels AnodeID: 59
+6.521
f0 p2 c51548 wid0
292
f0 p2 c51839 wid291
f0 p1 c51262 wid0
286
f0 p1 c51547 wid285
f0 p0 c50976 wid0
286
f0 p0 c51261 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

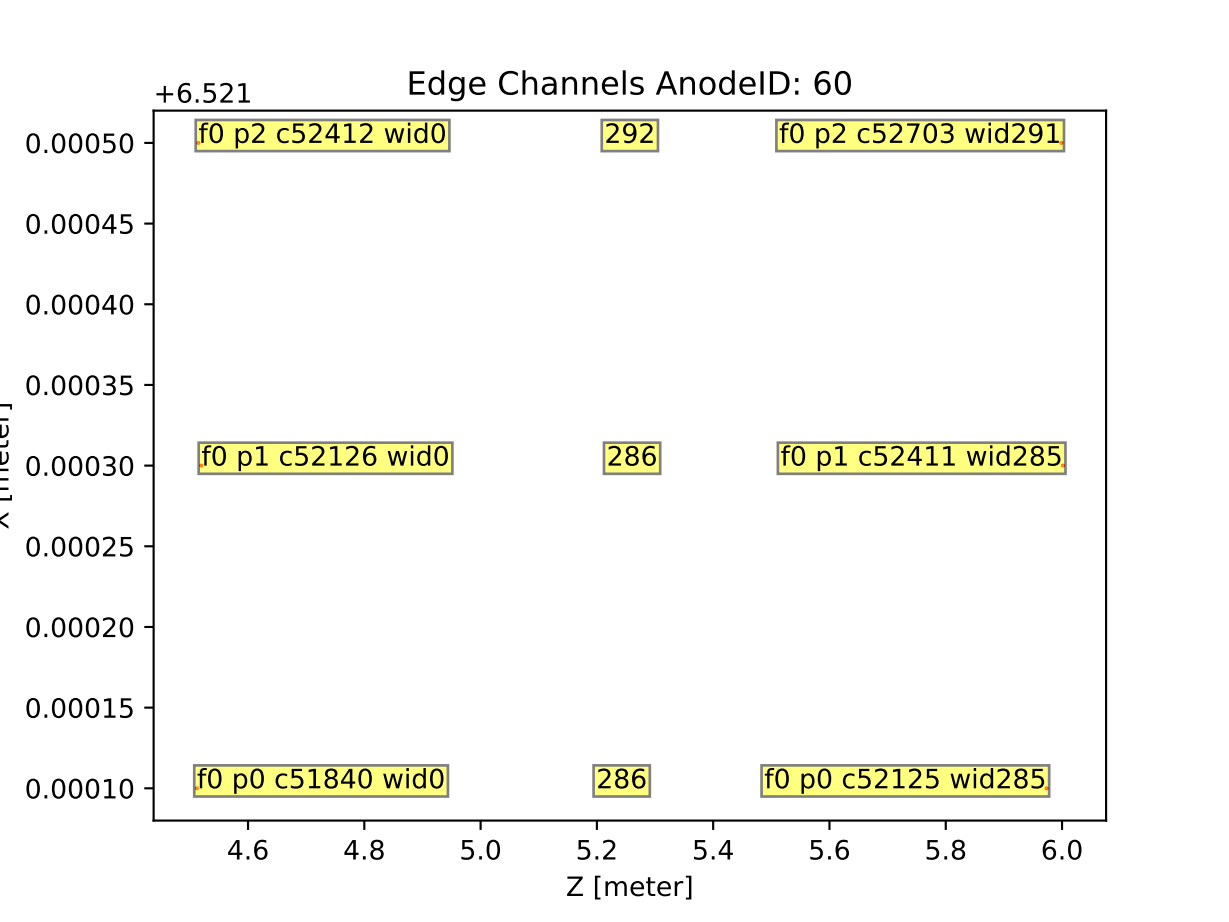
Edge Channels AnodeID: 60
+6.521
f0 p2 c52412 wid0
292
f0 p2 c52703 wid291
f0 p1 c52126 wid0
286
f0 p1 c52411 wid285
f0 p0 c51840 wid0
286
f0 p0 c52125 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

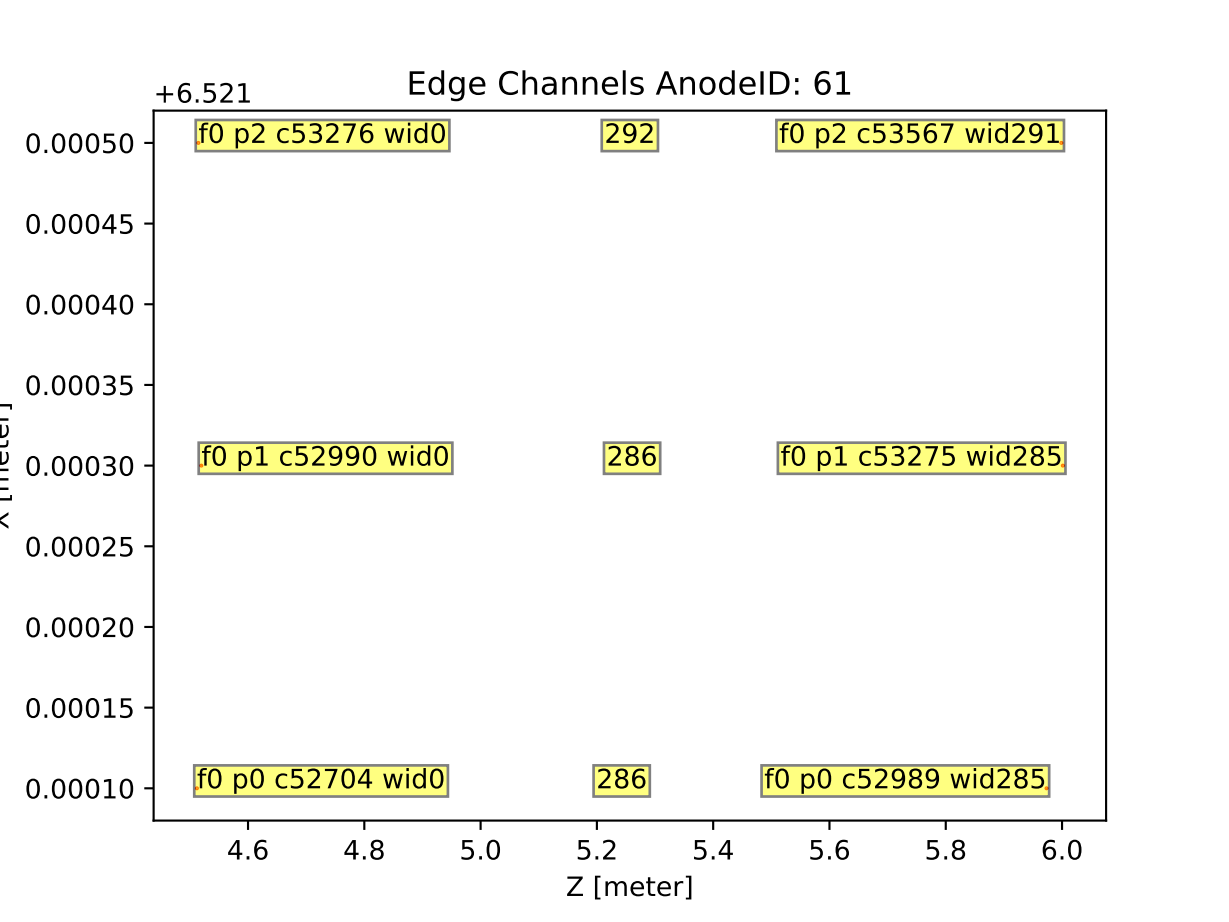
Edge Channels AnodeID: 61
+6.521
f0 p2 c53276 wid0
292
f0 p2 c53567 wid291
f0 p1 c52990 wid0
286
f0 p1 c53275 wid285
f0 p0 c52704 wid0
286
f0 p0 c52989 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

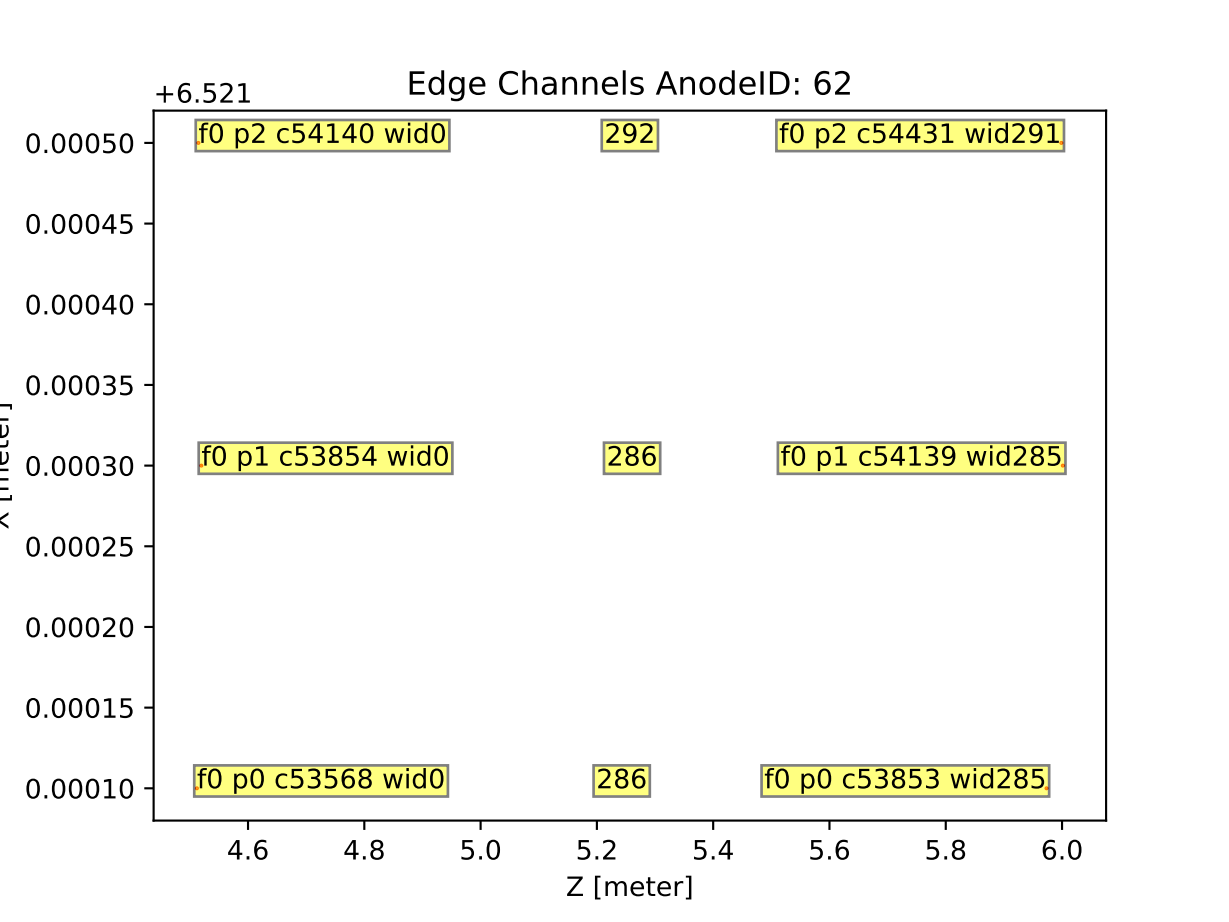
Edge Channels AnodeID: 62
+6.521
f0 p2 c54140 wid0
292
f0 p2 c54431 wid291
f0 p1 c53854 wid0
286
f0 p1 c54139 wid285
f0 p0 c53568 wid0
286
f0 p0 c53853 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

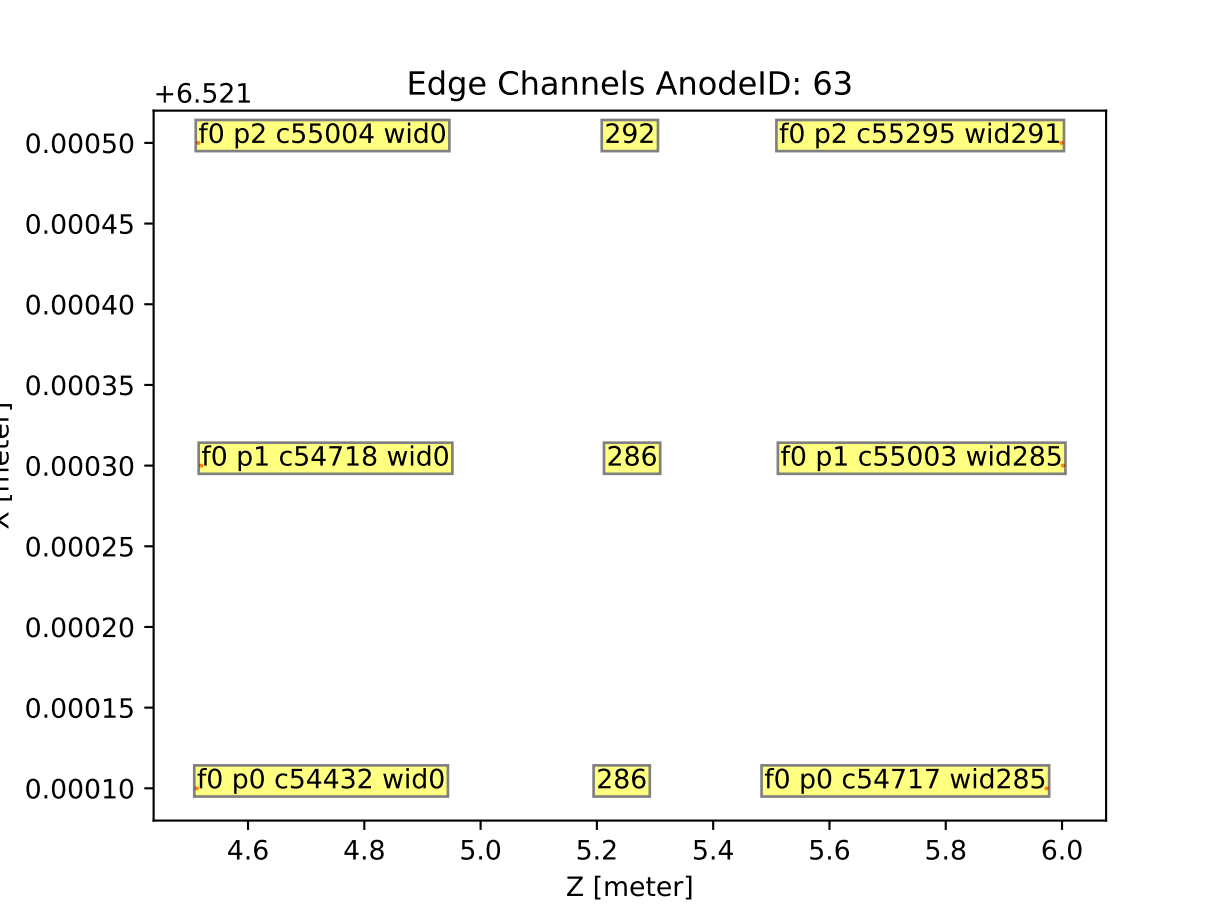
Edge Channels AnodeID: 63
+6.521
f0 p2 c55004 wid0
292
f0 p2 c55295 wid291
f0 p1 c54718 wid0
286
f0 p1 c55003 wid285
f0 p0 c54432 wid0
286
f0 p0 c54717 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

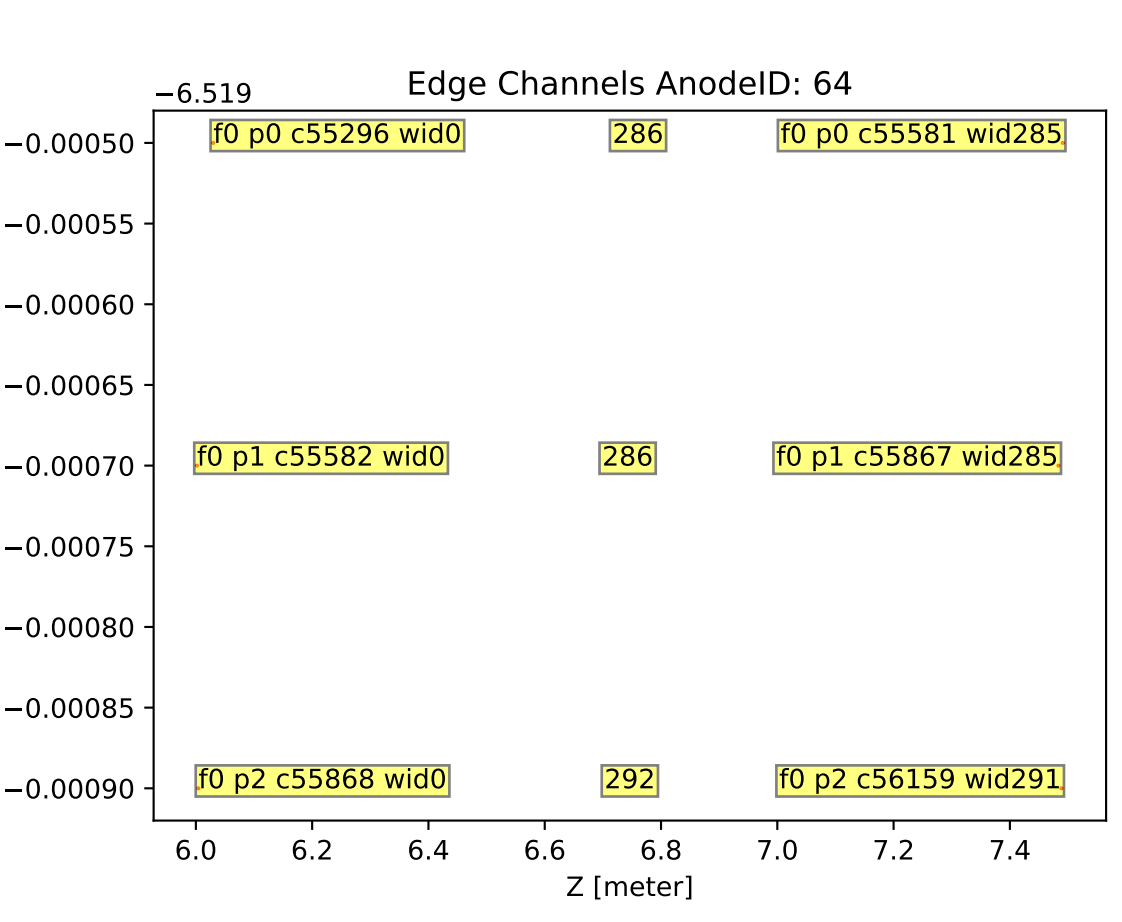
Edge Channels AnodeID: 64
−6.519
f0 p0 c55296 wid0
286
f0 p0 c55581 wid285
f0 p1 c55582 wid0
286
f0 p1 c55867 wid285
f0 p2 c55868 wid0
292
f0 p2 c56159 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

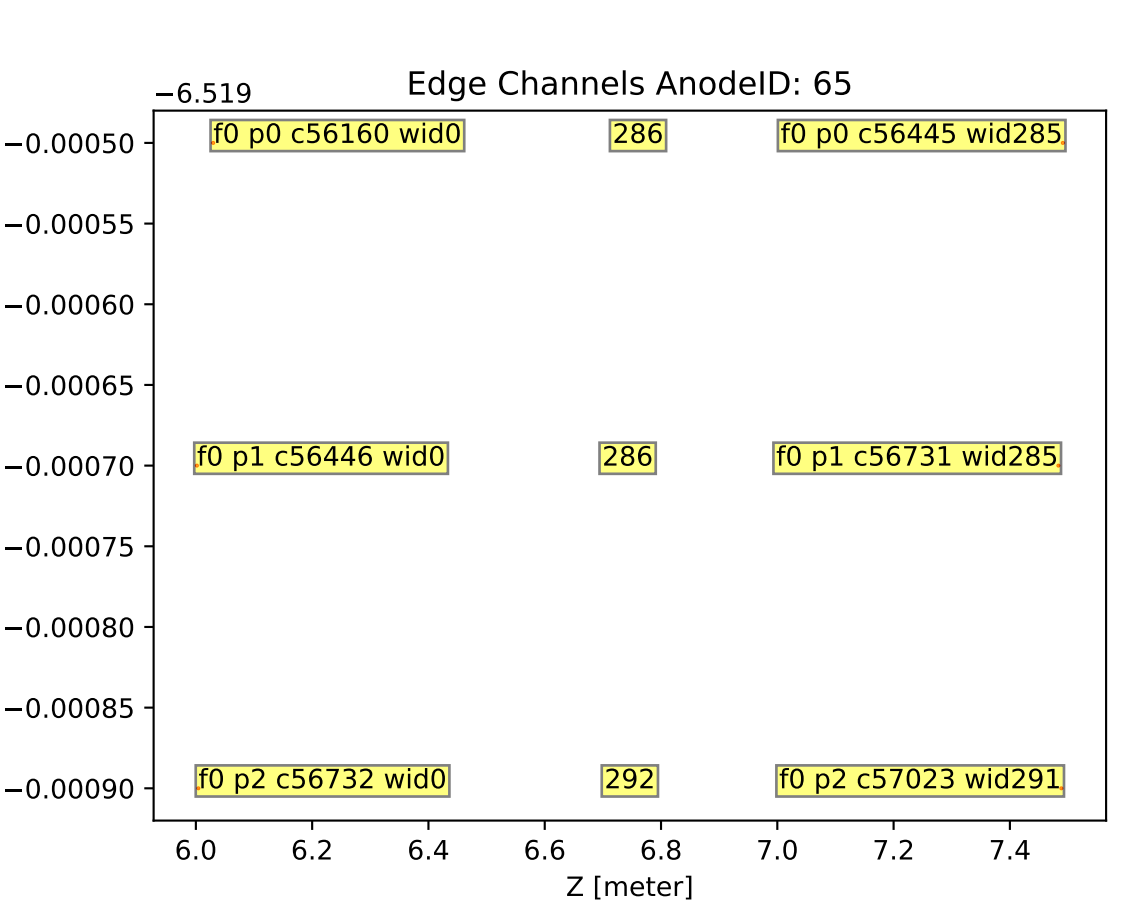
Edge Channels AnodeID: 65
−6.519
f0 p0 c56160 wid0
286
f0 p0 c56445 wid285
f0 p1 c56446 wid0
286
f0 p1 c56731 wid285
f0 p2 c56732 wid0
292
f0 p2 c57023 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

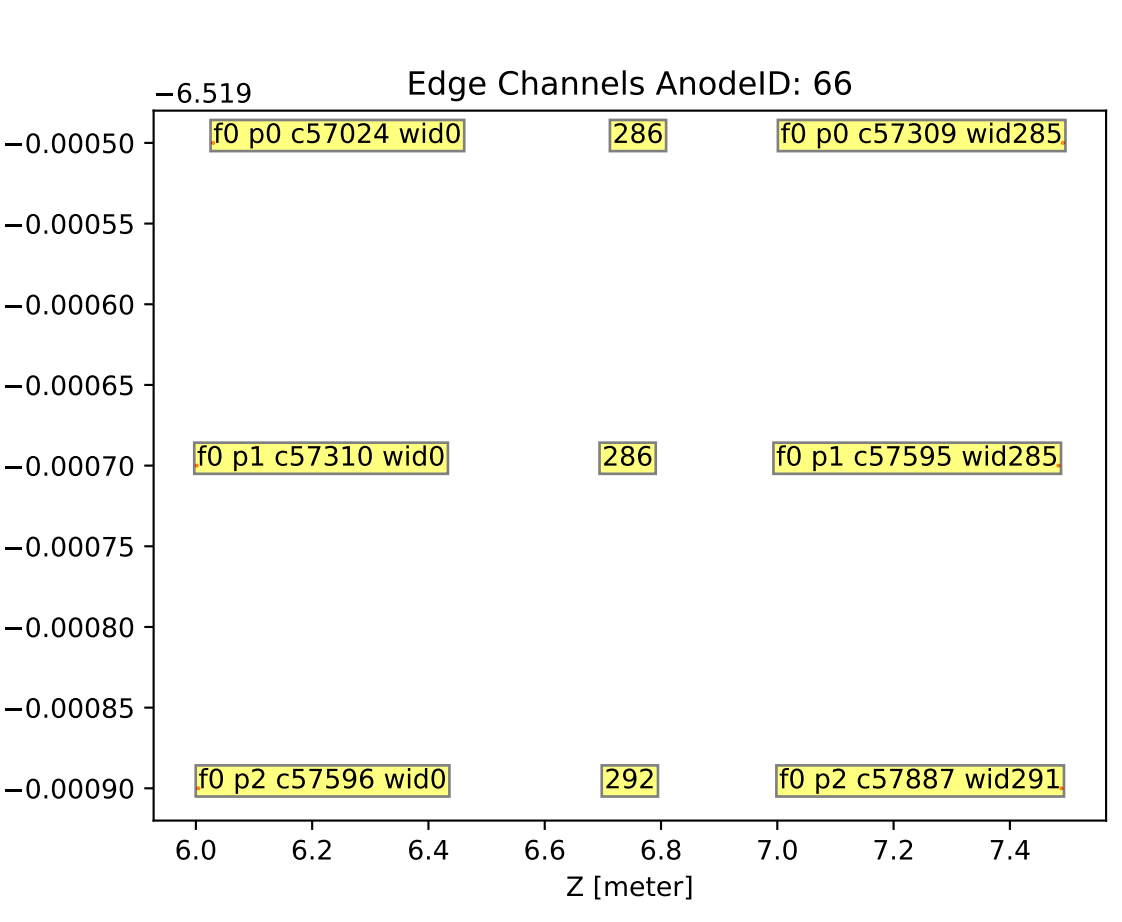
Edge Channels AnodeID: 66
−6.519
f0 p0 c57024 wid0
286
f0 p0 c57309 wid285
f0 p1 c57310 wid0
286
f0 p1 c57595 wid285
f0 p2 c57596 wid0
292
f0 p2 c57887 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

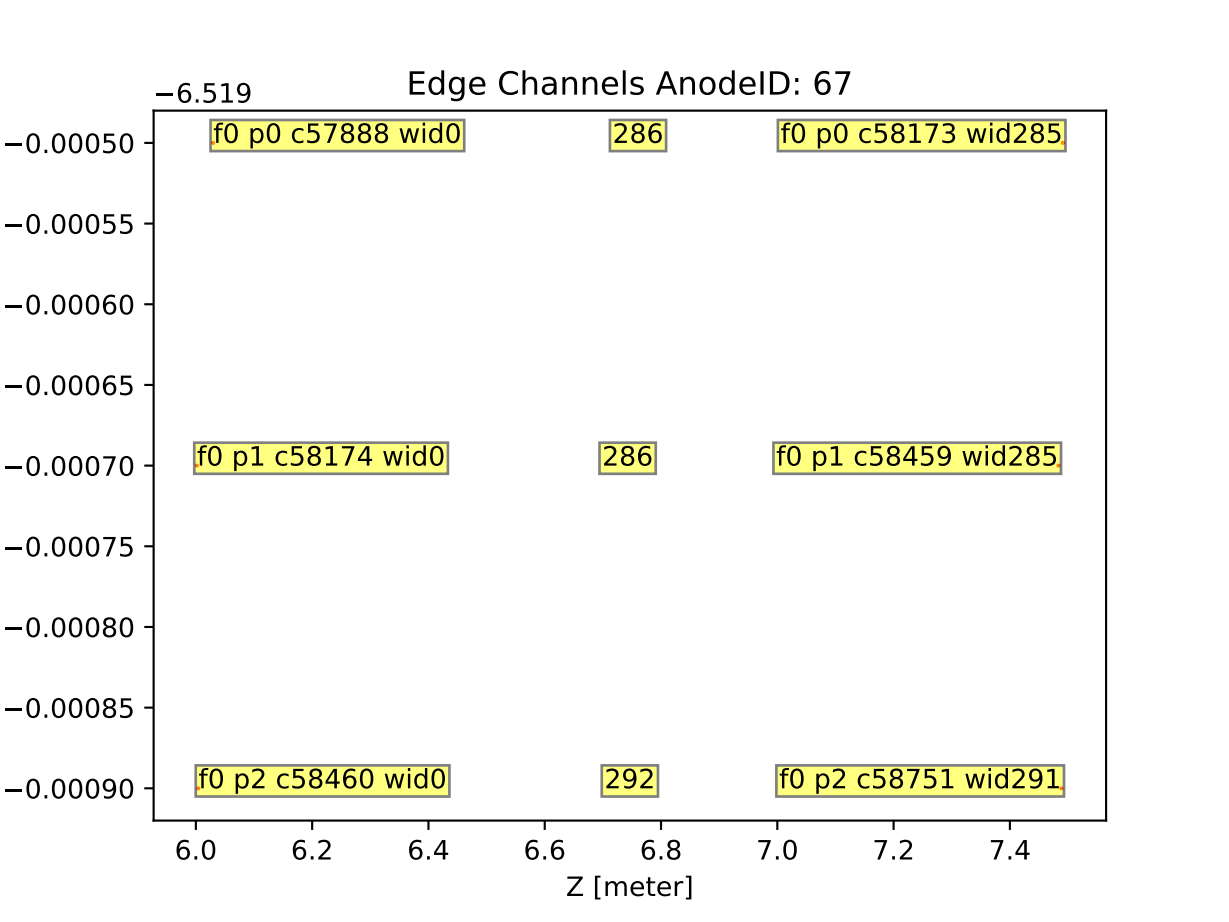
Edge Channels AnodeID: 67
−6.519
f0 p0 c57888 wid0
286
f0 p0 c58173 wid285
f0 p1 c58174 wid0
286
f0 p1 c58459 wid285
f0 p2 c58460 wid0
292
f0 p2 c58751 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

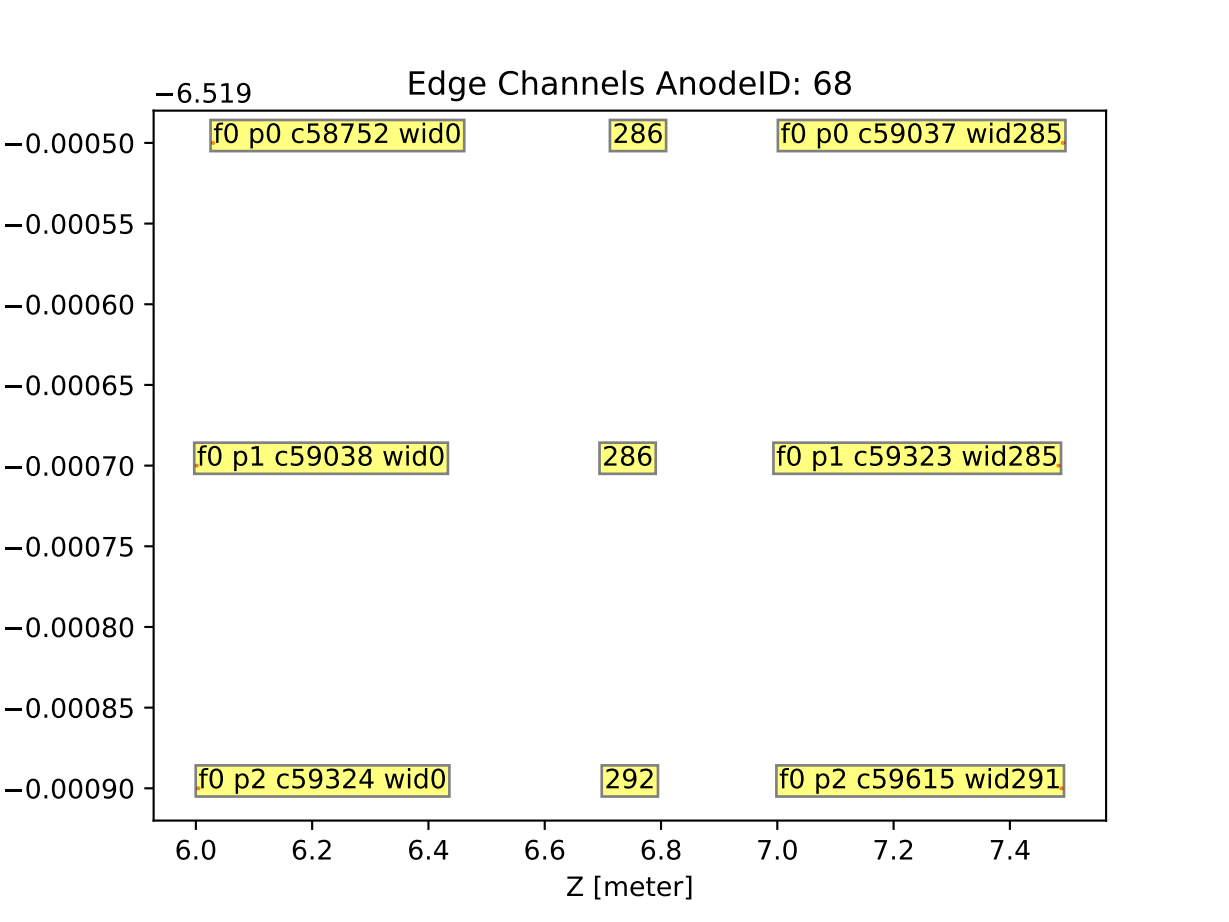
Edge Channels AnodeID: 68
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c58752 wid0
286
f0 p0 c59037 wid285
f0 p1 c59038 wid0
286
f0 p1 c59323 wid285
f0 p2 c59324 wid0
292
f0 p2 c59615 wid291
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

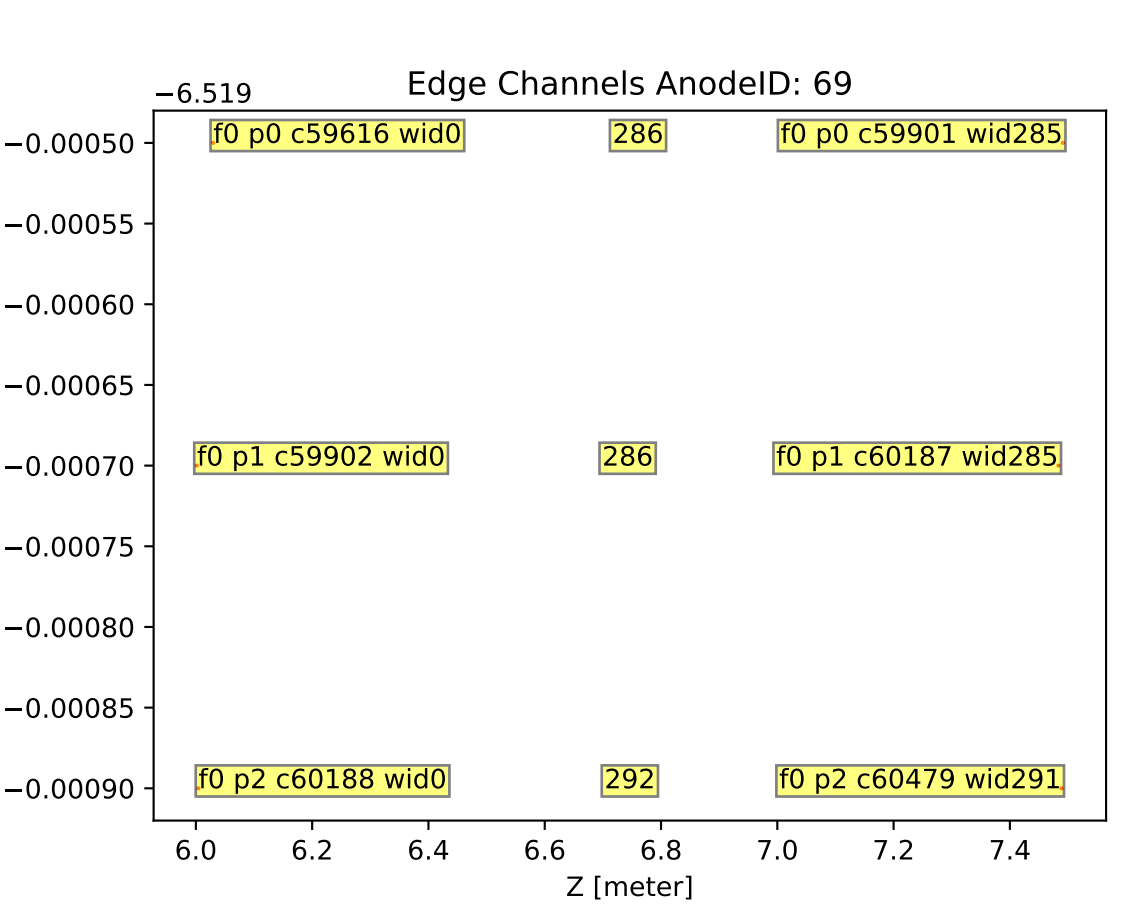
Edge Channels AnodeID: 69
−6.519
f0 p0 c59616 wid0
286
f0 p0 c59901 wid285
f0 p1 c59902 wid0
286
f0 p1 c60187 wid285
f0 p2 c60188 wid0
292
f0 p2 c60479 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

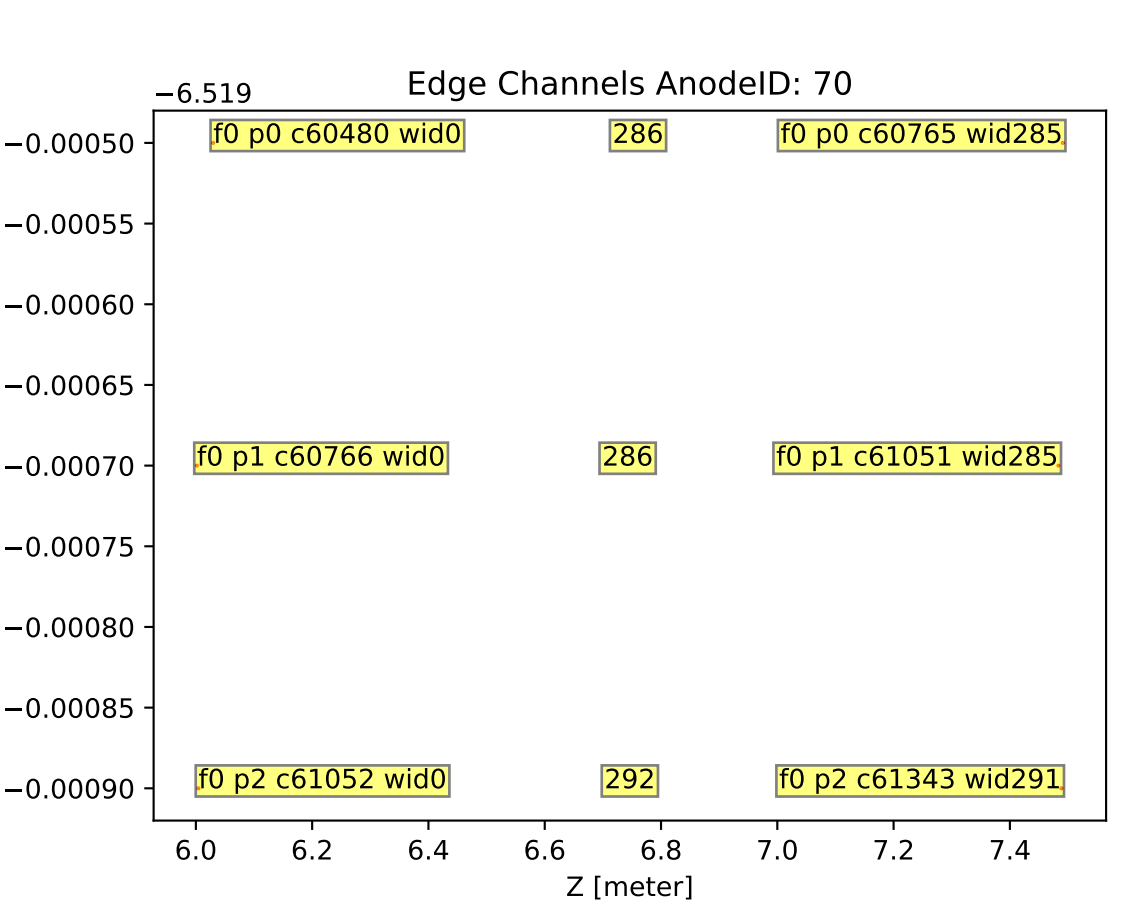
Edge Channels AnodeID: 70
−6.519
f0 p0 c60480 wid0
286
f0 p0 c60765 wid285
f0 p1 c60766 wid0
286
f0 p1 c61051 wid285
f0 p2 c61052 wid0
292
f0 p2 c61343 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

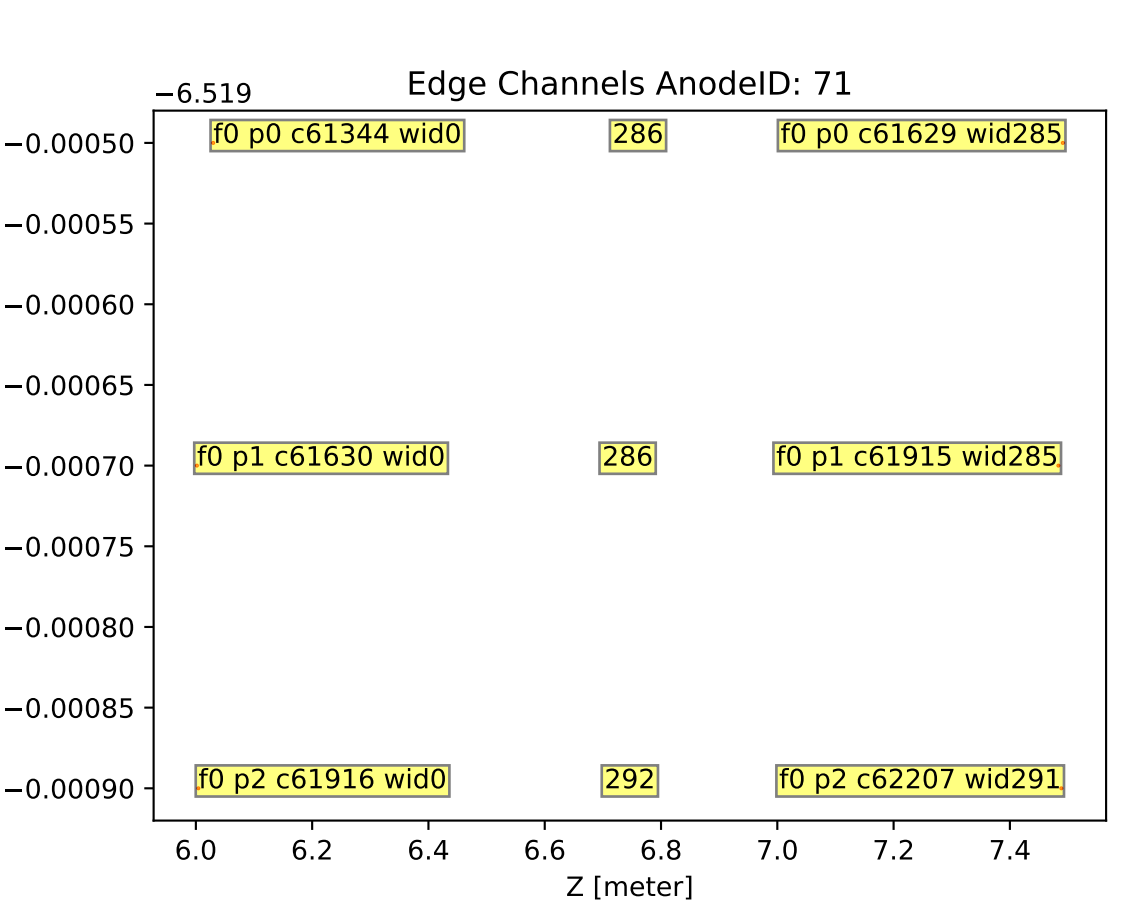
Edge Channels AnodeID: 71
−6.519
f0 p0 c61344 wid0
286
f0 p0 c61629 wid285
f0 p1 c61630 wid0
286
f0 p1 c61915 wid285
f0 p2 c61916 wid0
292
f0 p2 c62207 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

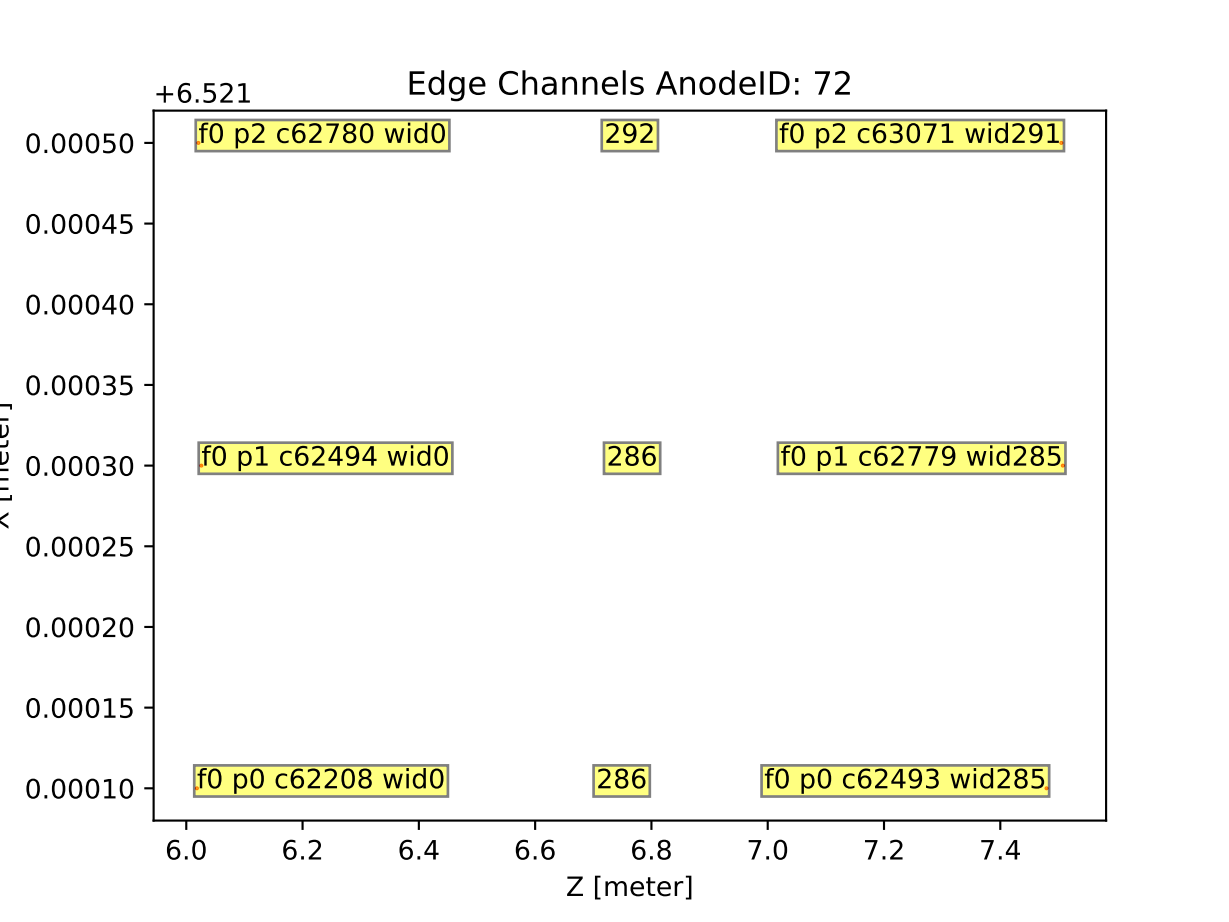
Edge Channels AnodeID: 72
+6.521
f0 p2 c62780 wid0
292
f0 p2 c63071 wid291
f0 p1 c62494 wid0
286
f0 p1 c62779 wid285
f0 p0 c62208 wid0
286
f0 p0 c62493 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

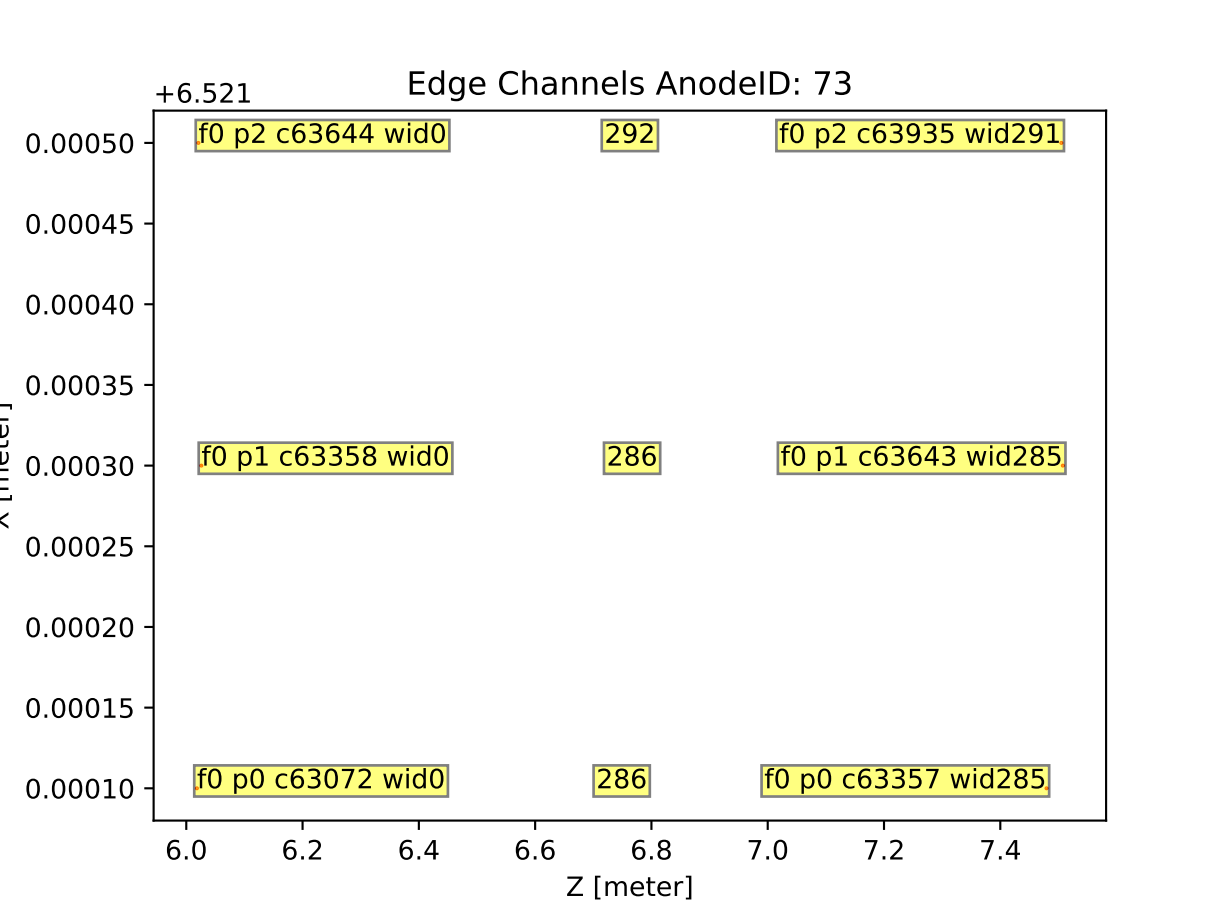
Edge Channels AnodeID: 73
+6.521
f0 p2 c63644 wid0
292
f0 p2 c63935 wid291
f0 p1 c63358 wid0
286
f0 p1 c63643 wid285
f0 p0 c63072 wid0
286
f0 p0 c63357 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

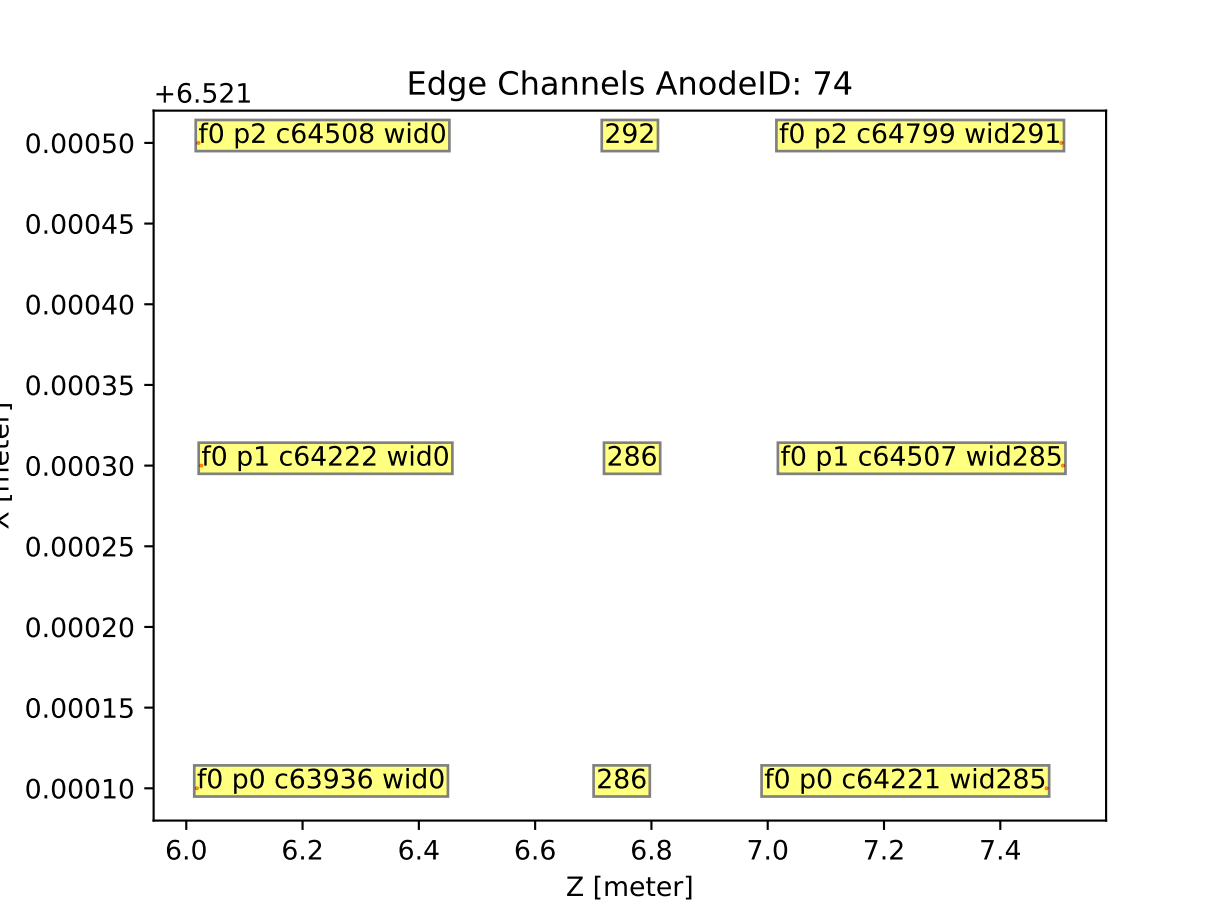
Edge Channels AnodeID: 74
+6.521
f0 p2 c64508 wid0
292
f0 p2 c64799 wid291
f0 p1 c64222 wid0
286
f0 p1 c64507 wid285
f0 p0 c63936 wid0
286
f0 p0 c64221 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

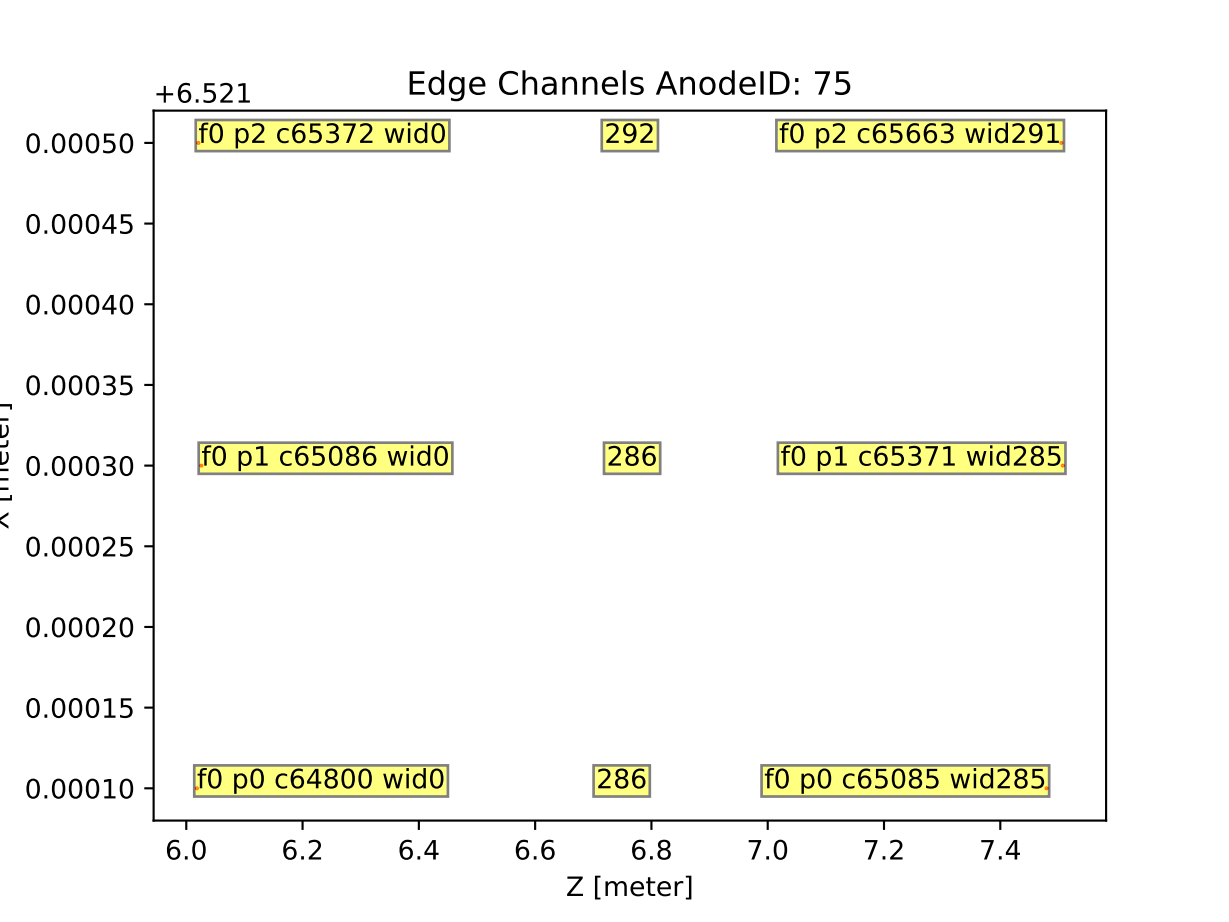
Edge Channels AnodeID: 75
+6.521
f0 p2 c65372 wid0
292
f0 p2 c65663 wid291
f0 p1 c65086 wid0
286
f0 p1 c65371 wid285
f0 p0 c64800 wid0
286
f0 p0 c65085 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

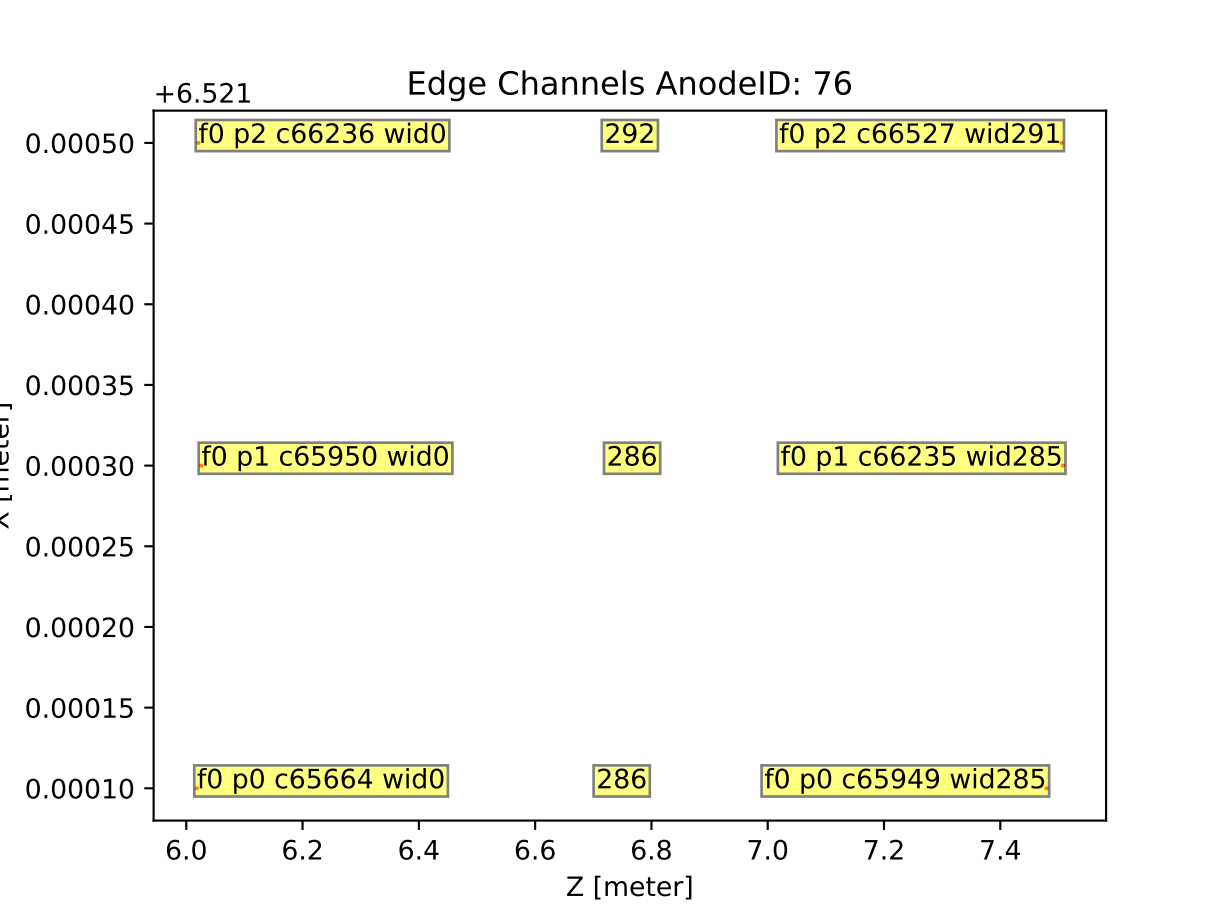
Edge Channels AnodeID: 76
+6.521
f0 p2 c66236 wid0
292
f0 p2 c66527 wid291
f0 p1 c65950 wid0
286
f0 p1 c66235 wid285
f0 p0 c65664 wid0
286
f0 p0 c65949 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

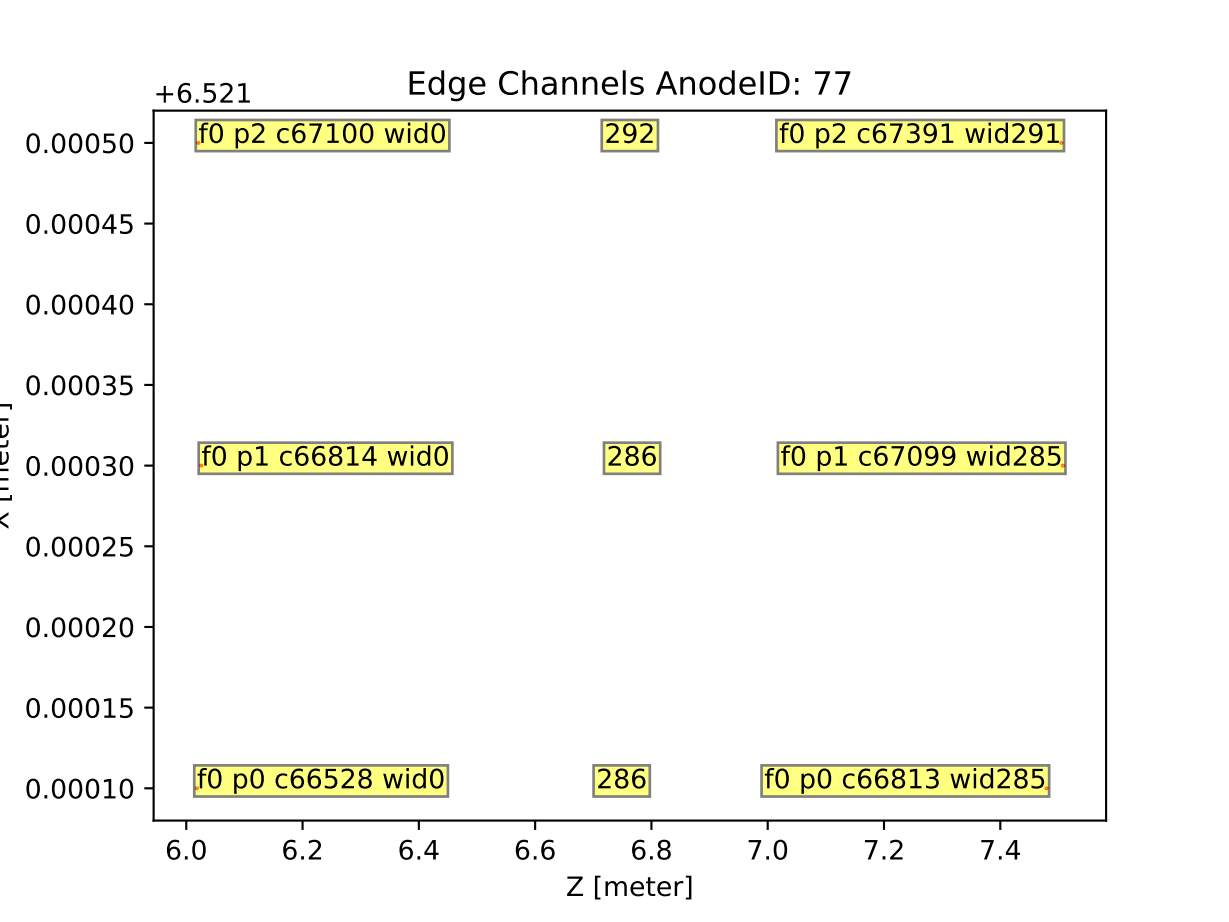
Edge Channels AnodeID: 77
+6.521
f0 p2 c67100 wid0
292
f0 p2 c67391 wid291
f0 p1 c66814 wid0
286
f0 p1 c67099 wid285
f0 p0 c66528 wid0
286
f0 p0 c66813 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

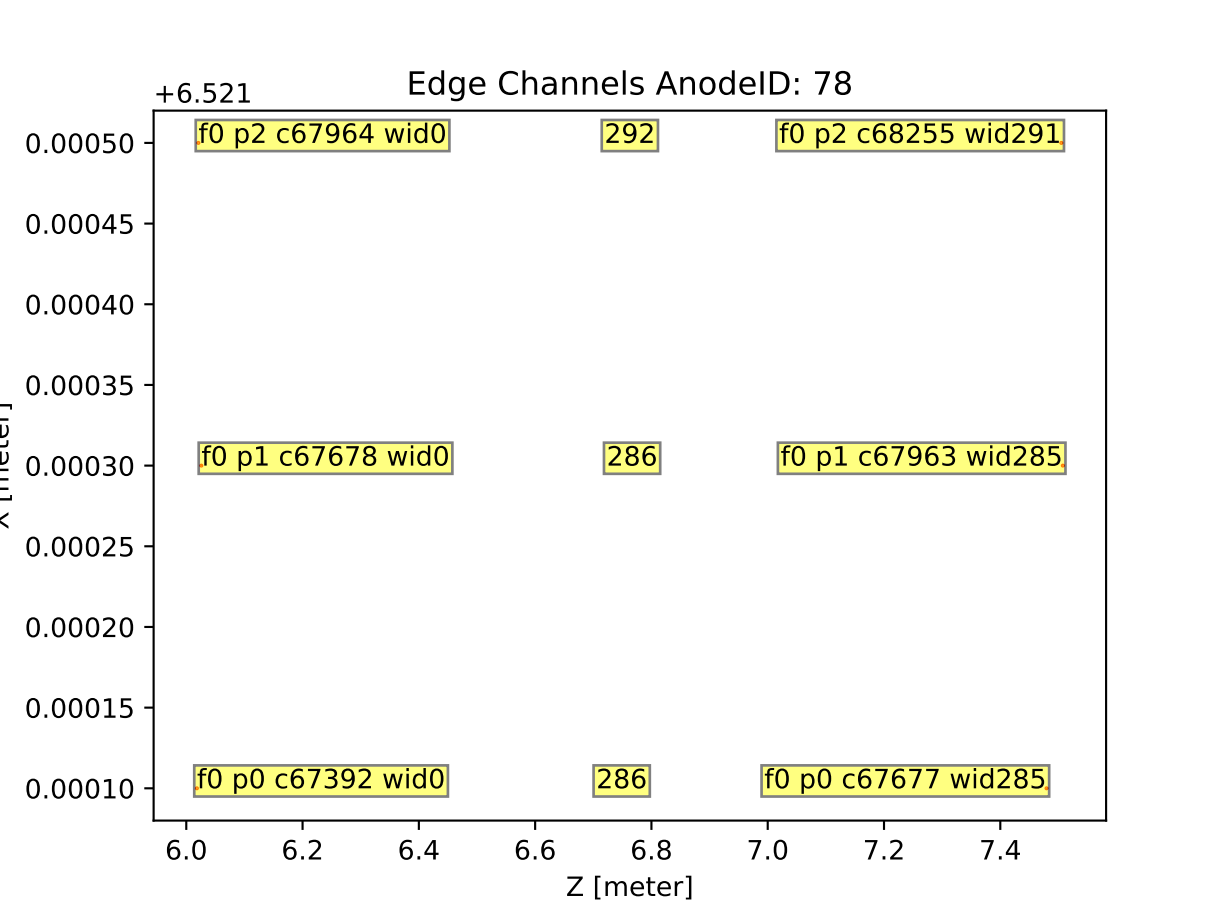
Edge Channels AnodeID: 78
+6.521
f0 p2 c67964 wid0
292
f0 p2 c68255 wid291
f0 p1 c67678 wid0
286
f0 p1 c67963 wid285
f0 p0 c67392 wid0
286
f0 p0 c67677 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

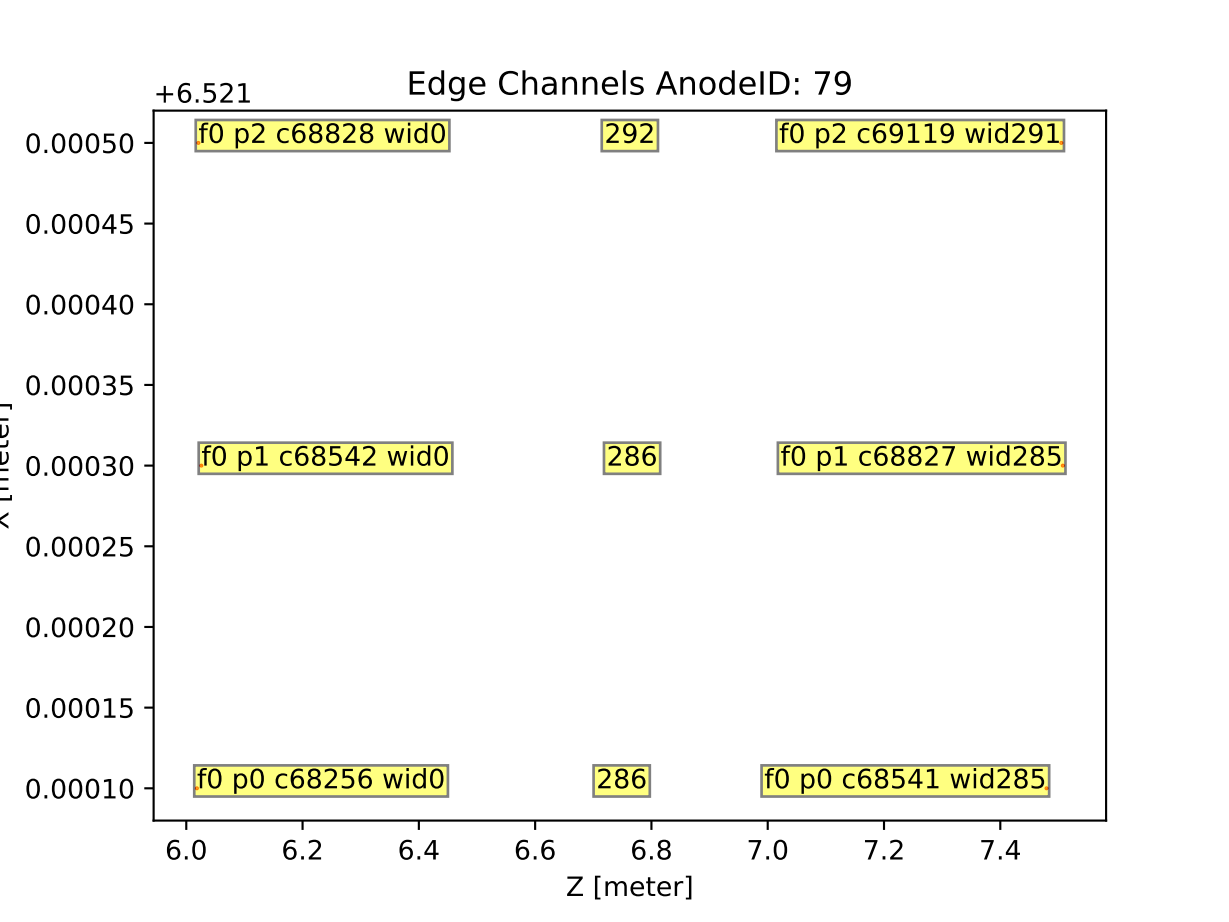
Edge Channels AnodeID: 79
+6.521
f0 p2 c68828 wid0
292
f0 p2 c69119 wid291
f0 p1 c68542 wid0
286
f0 p1 c68827 wid285
f0 p0 c68256 wid0
286
f0 p0 c68541 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

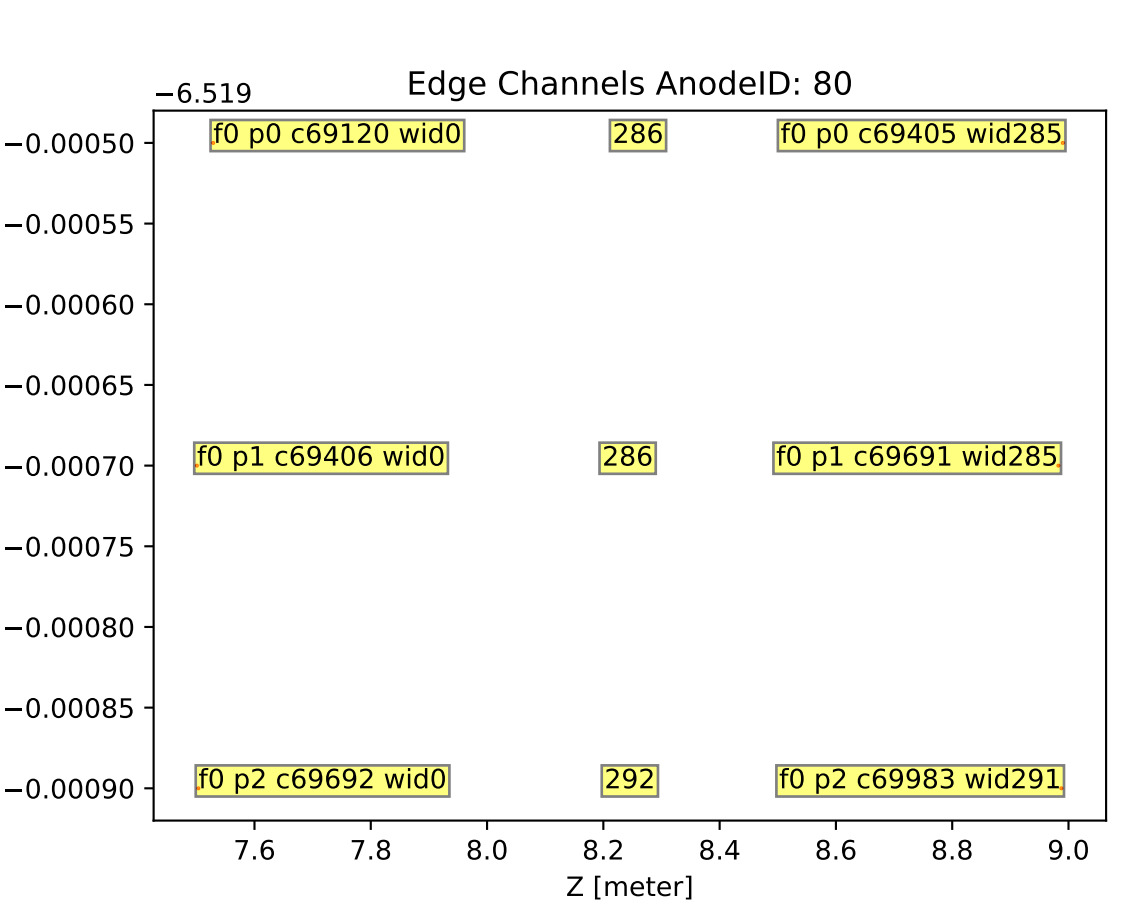
Edge Channels AnodeID: 80
−6.519
f0 p0 c69120 wid0
286
f0 p0 c69405 wid285
f0 p1 c69406 wid0
286
f0 p1 c69691 wid285
f0 p2 c69692 wid0
292
f0 p2 c69983 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

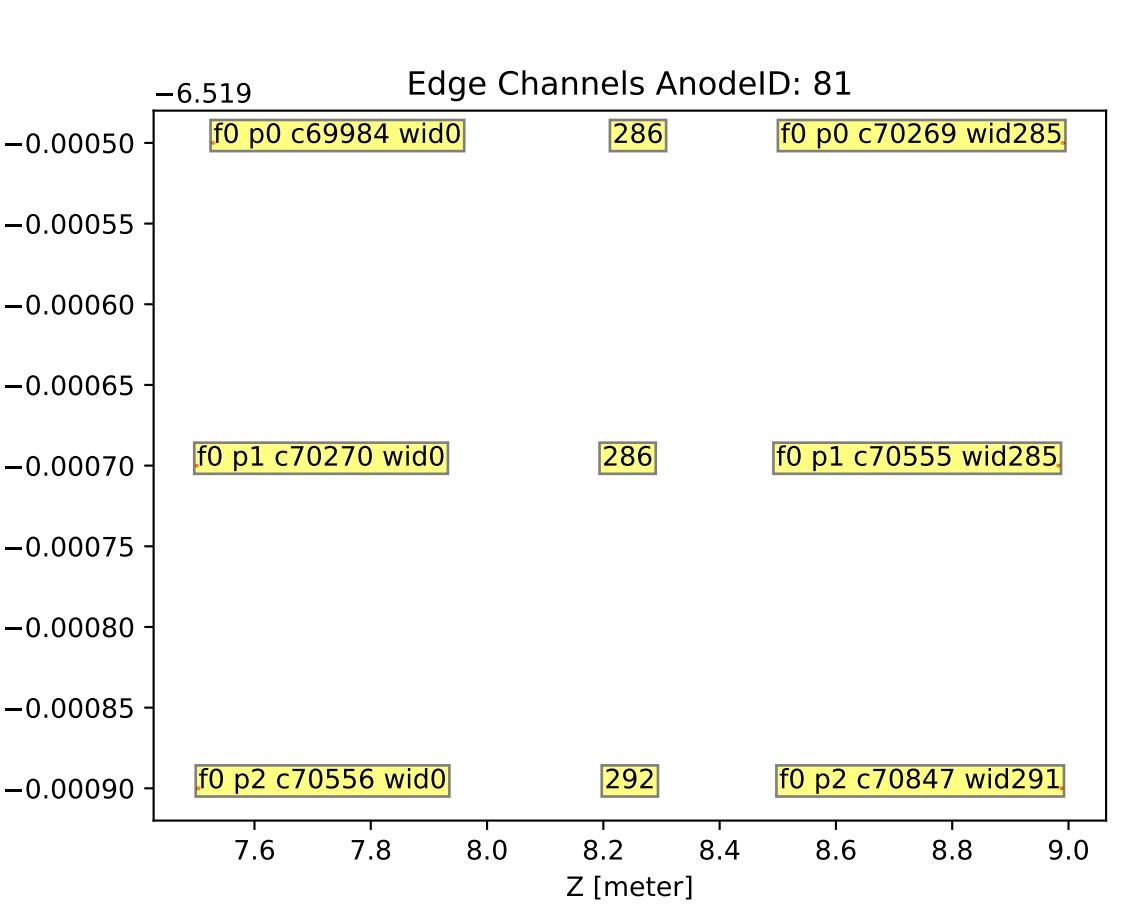
Edge Channels AnodeID: 81
−6.519
f0 p0 c69984 wid0
286
f0 p0 c70269 wid285
f0 p1 c70270 wid0
286
f0 p1 c70555 wid285
f0 p2 c70556 wid0
292
f0 p2 c70847 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

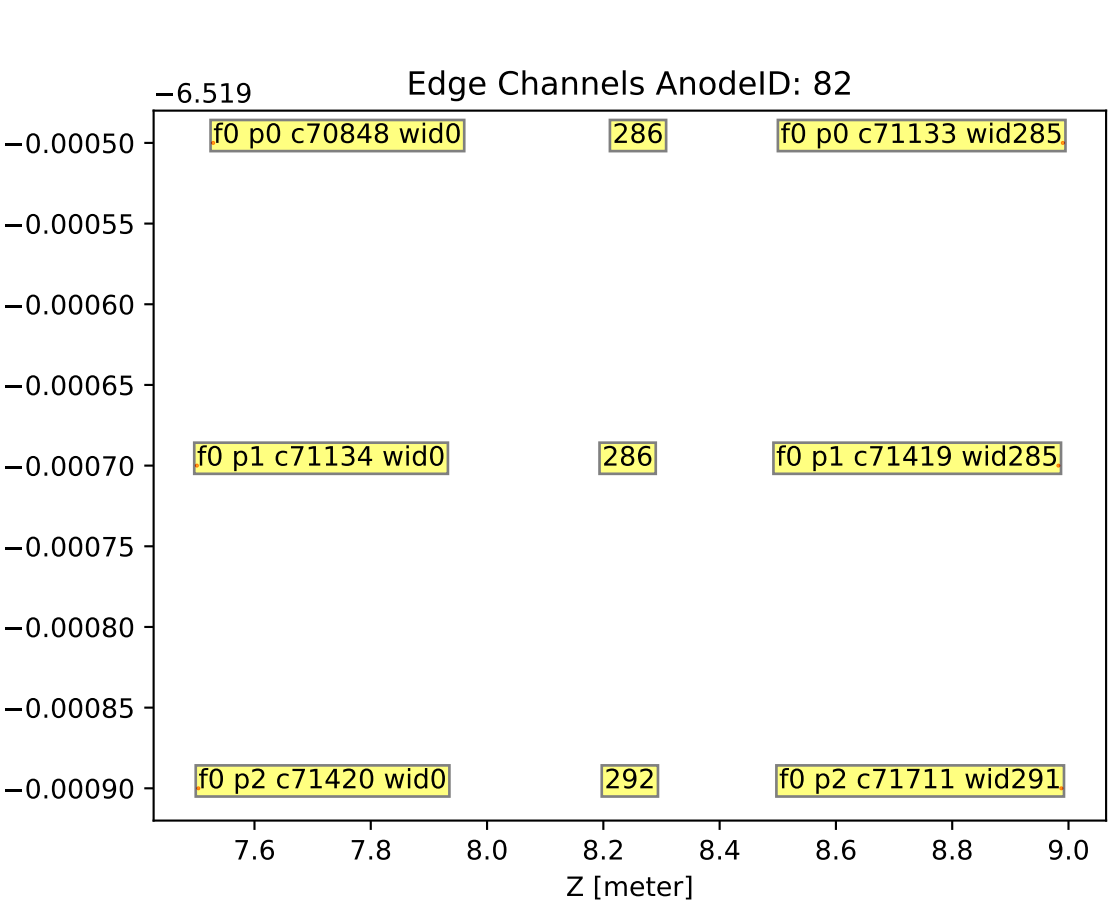
Edge Channels AnodeID: 82
−6.519
f0 p0 c70848 wid0
286
f0 p0 c71133 wid285
f0 p1 c71134 wid0
286
f0 p1 c71419 wid285
f0 p2 c71420 wid0
292
f0 p2 c71711 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

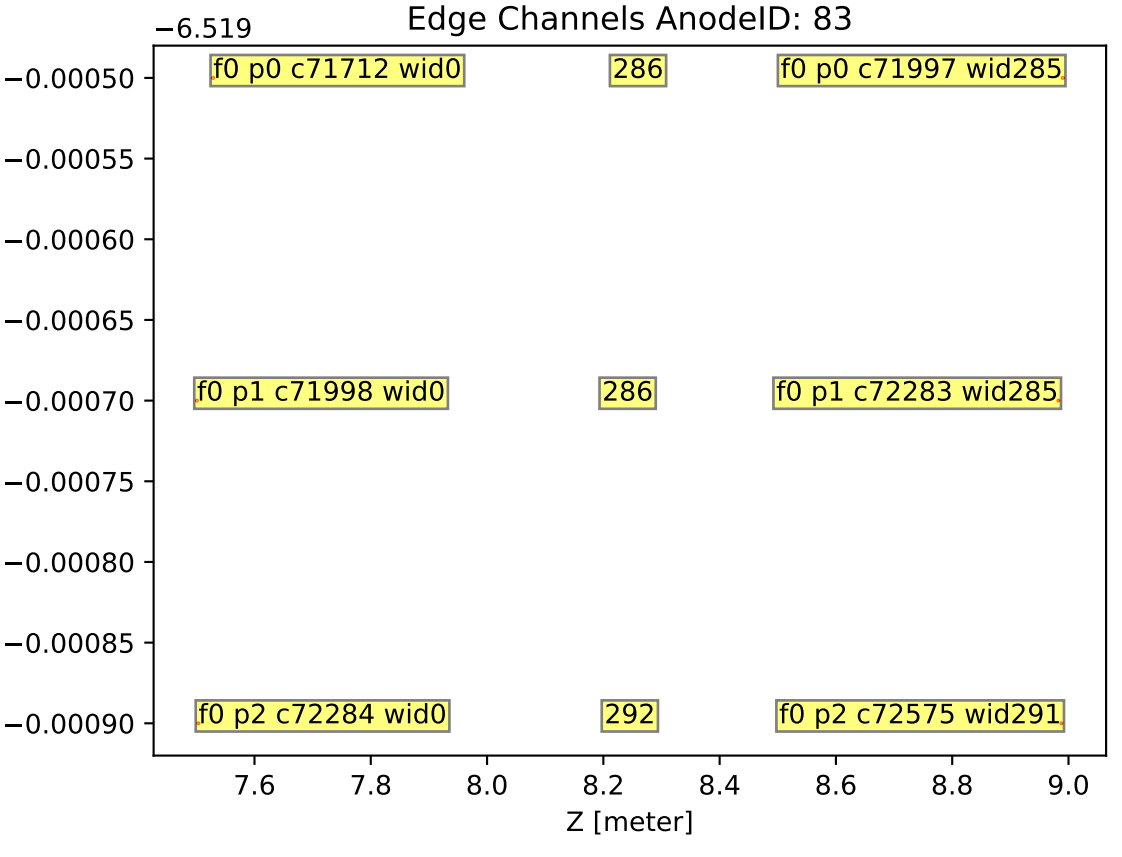
Edge Channels AnodeID: 83
−6.519
f0 p0 c71712 wid0
286
f0 p0 c71997 wid285
f0 p1 c71998 wid0
286
f0 p1 c72283 wid285
f0 p2 c72284 wid0
292
f0 p2 c72575 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

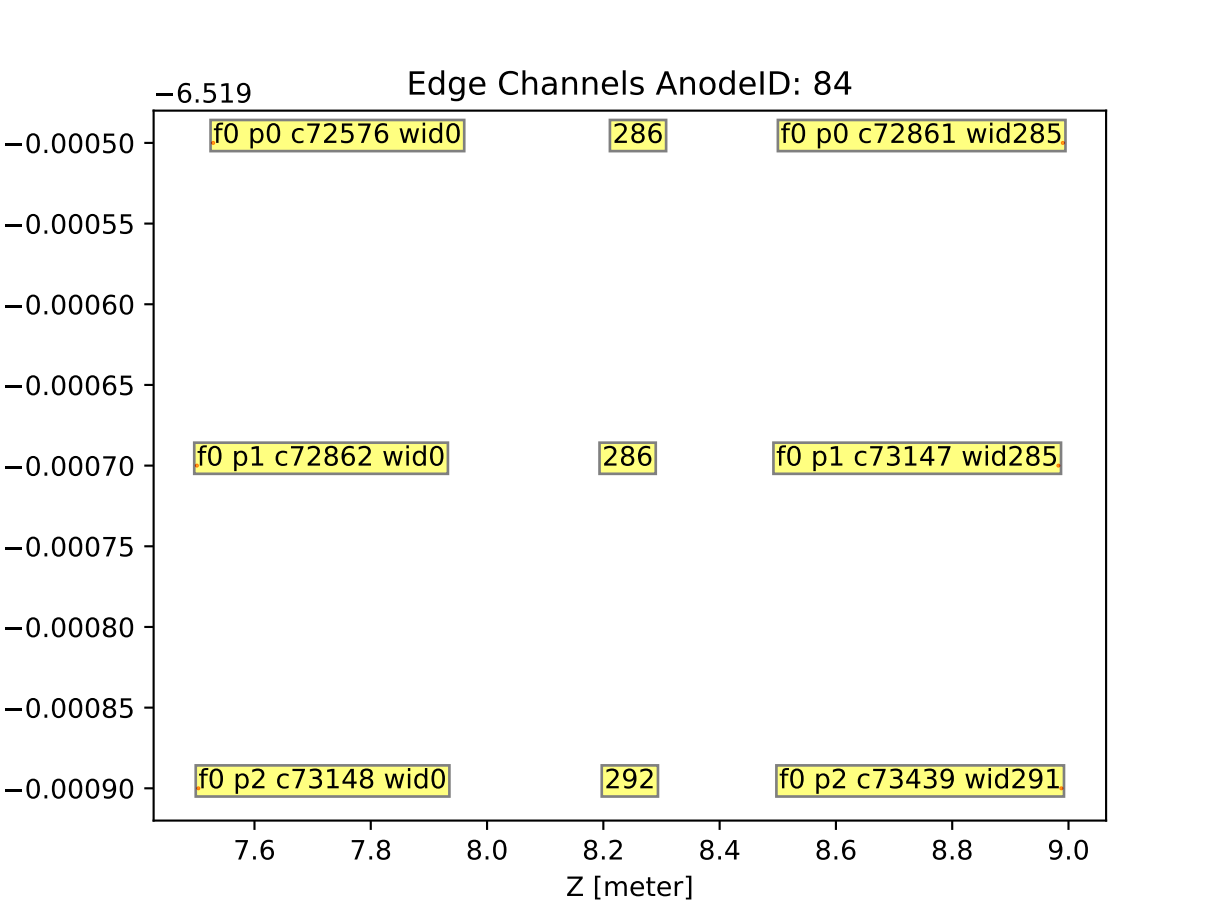
Edge Channels AnodeID: 84
−6.519
f0 p0 c72576 wid0
286
f0 p0 c72861 wid285
f0 p1 c72862 wid0
286
f0 p1 c73147 wid285
f0 p2 c73148 wid0
292
f0 p2 c73439 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

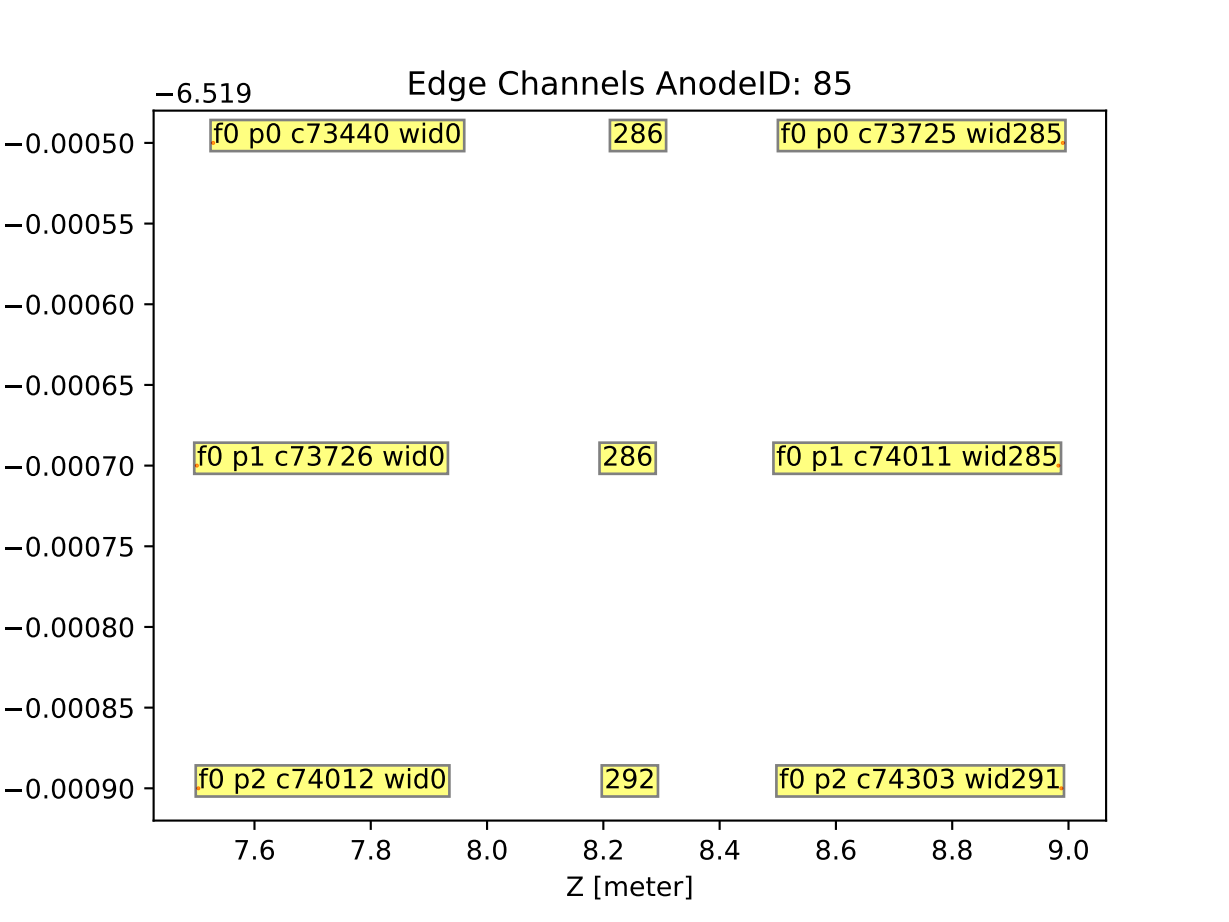
Edge Channels AnodeID: 85
−6.519
f0 p0 c73440 wid0
286
f0 p0 c73725 wid285
f0 p1 c73726 wid0
286
f0 p1 c74011 wid285
f0 p2 c74012 wid0
292
f0 p2 c74303 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

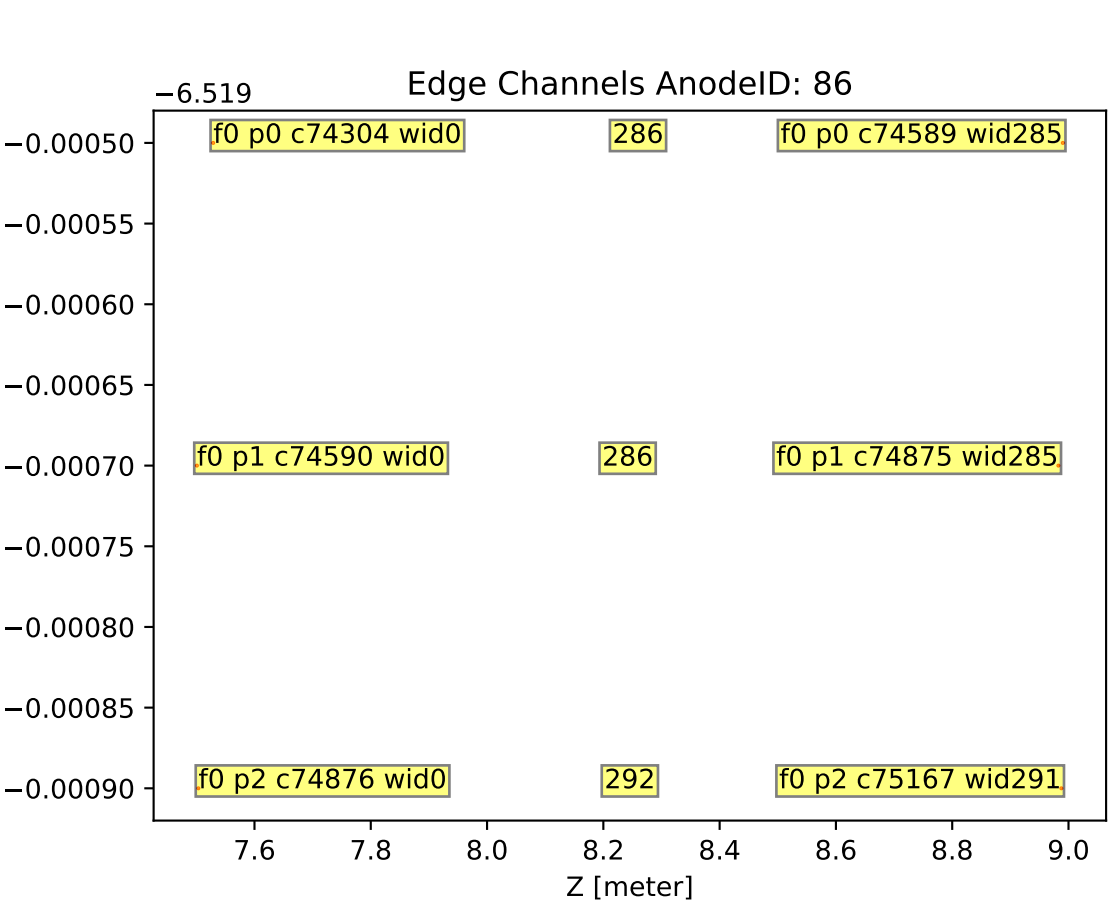
Edge Channels AnodeID: 86
−6.519
f0 p0 c74304 wid0
286
f0 p0 c74589 wid285
f0 p1 c74590 wid0
286
f0 p1 c74875 wid285
f0 p2 c74876 wid0
292
f0 p2 c75167 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

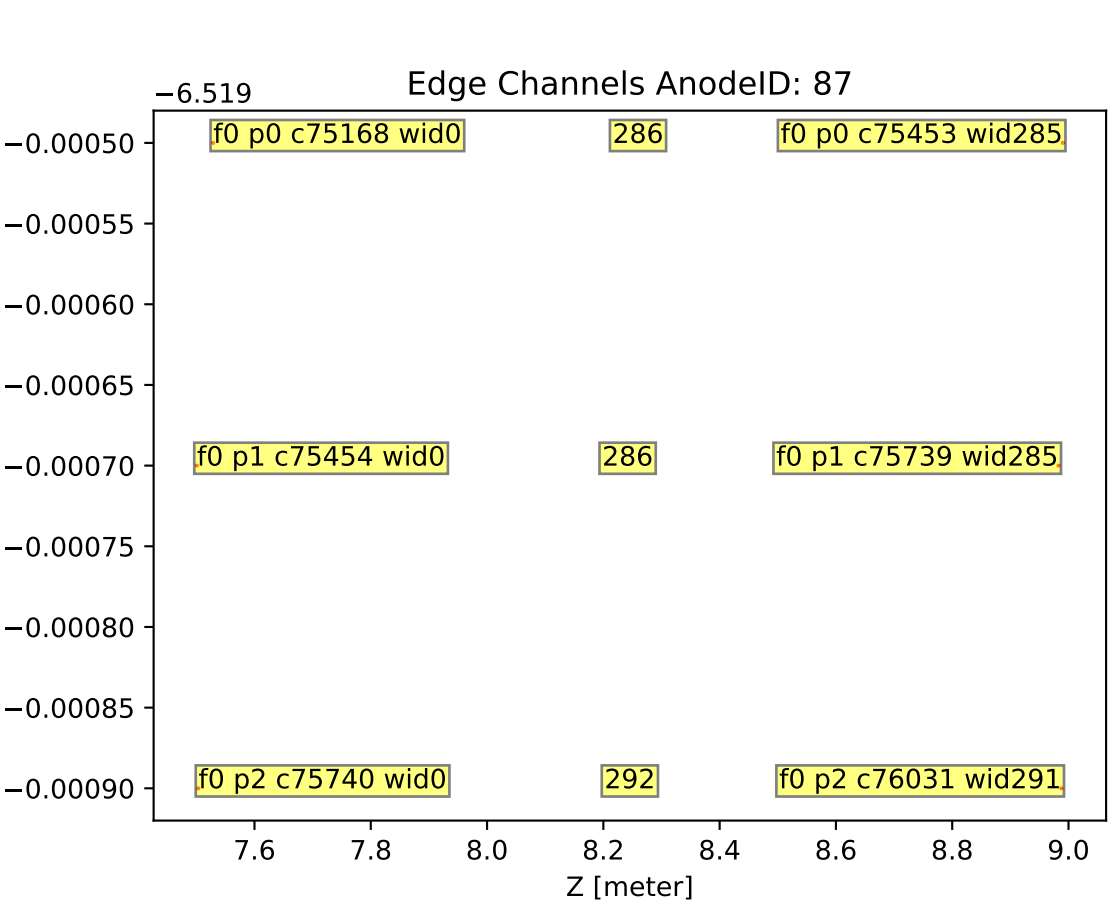
Edge Channels AnodeID: 87
−6.519
f0 p0 c75168 wid0
286
f0 p0 c75453 wid285
f0 p1 c75454 wid0
286
f0 p1 c75739 wid285
f0 p2 c75740 wid0
292
f0 p2 c76031 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

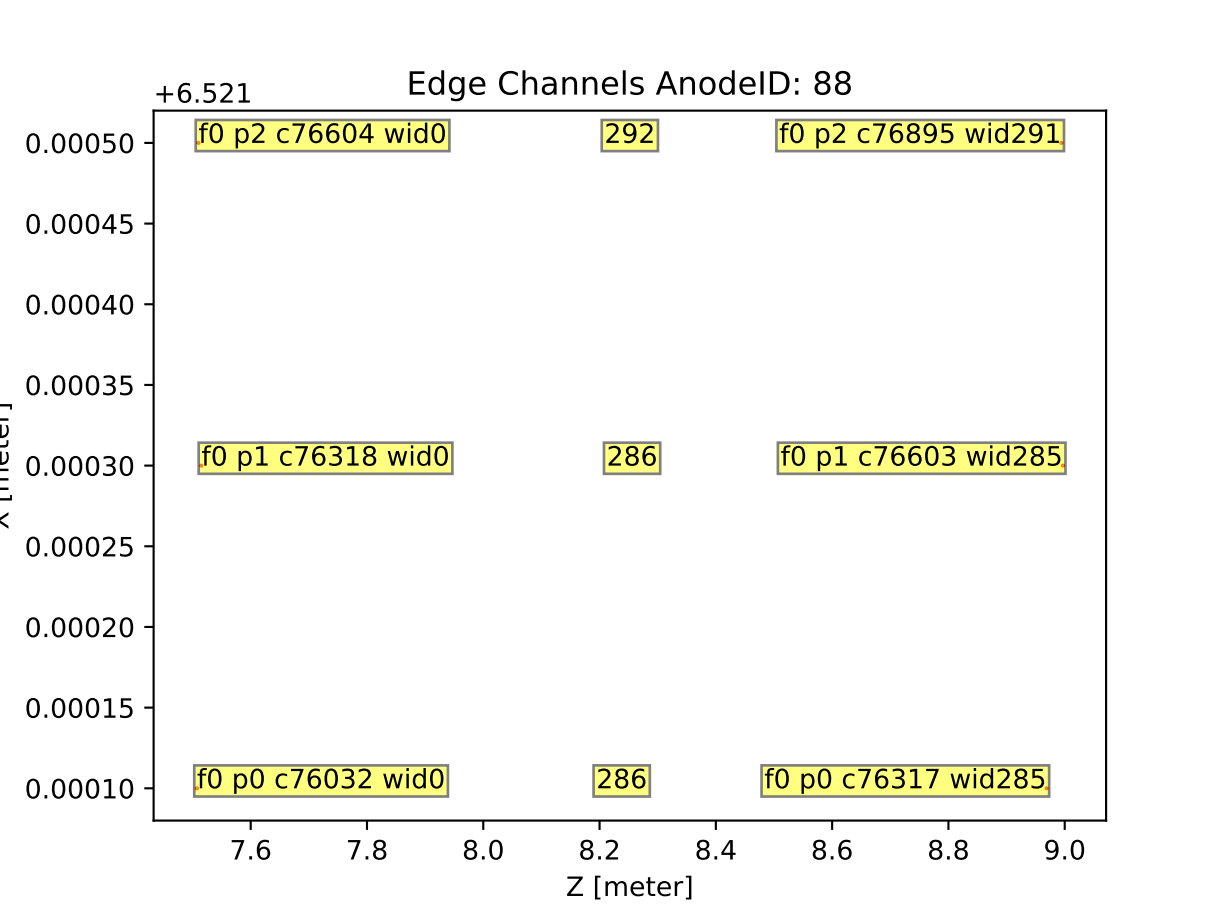
Edge Channels AnodeID: 88
+6.521
f0 p2 c76604 wid0
292
f0 p2 c76895 wid291
f0 p1 c76318 wid0
286
f0 p1 c76603 wid285
f0 p0 c76032 wid0
286
f0 p0 c76317 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

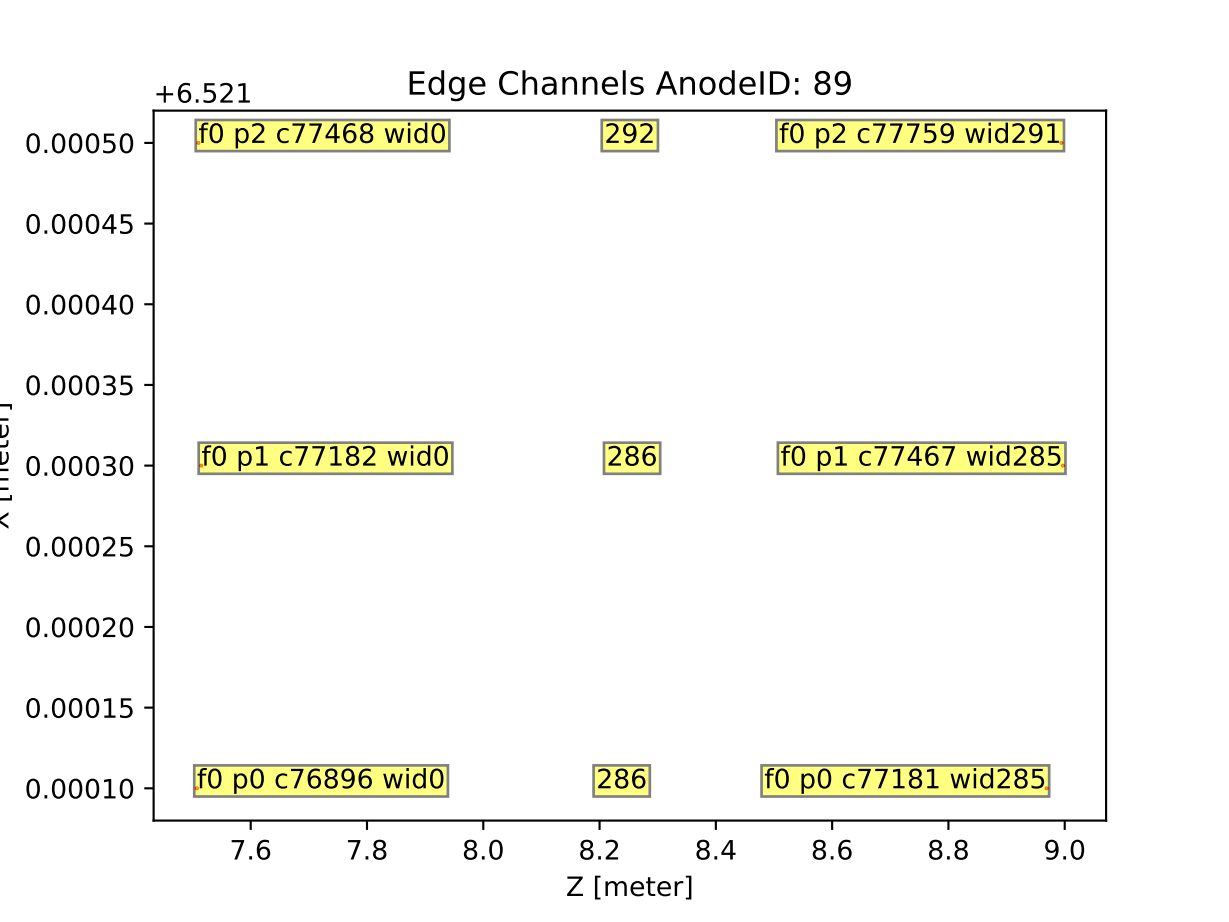
Edge Channels AnodeID: 89
+6.521
f0 p2 c77468 wid0
292
f0 p2 c77759 wid291
f0 p1 c77182 wid0
286
f0 p1 c77467 wid285
f0 p0 c76896 wid0
286
f0 p0 c77181 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

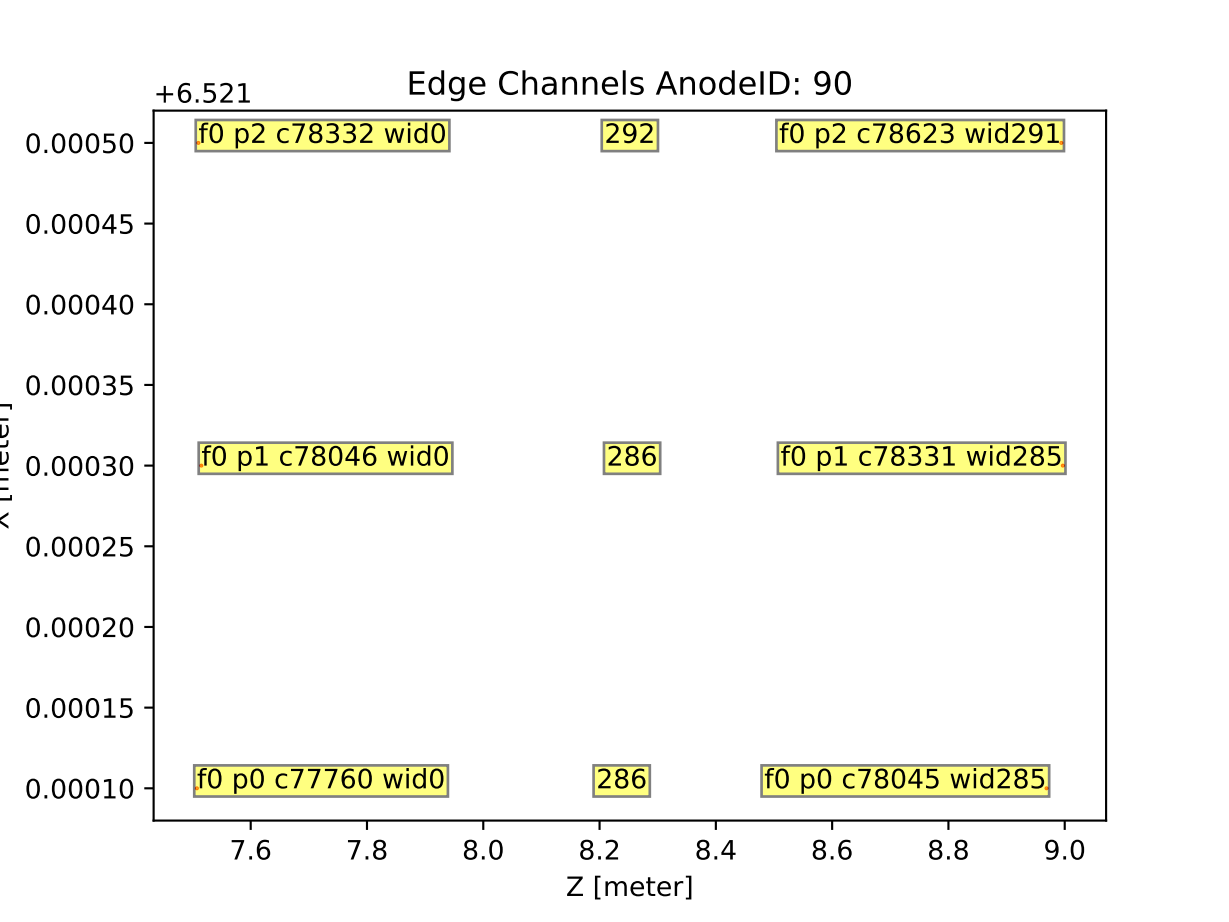
Edge Channels AnodeID: 90
+6.521
f0 p2 c78332 wid0
292
f0 p2 c78623 wid291
f0 p1 c78046 wid0
286
f0 p1 c78331 wid285
f0 p0 c77760 wid0
286
f0 p0 c78045 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

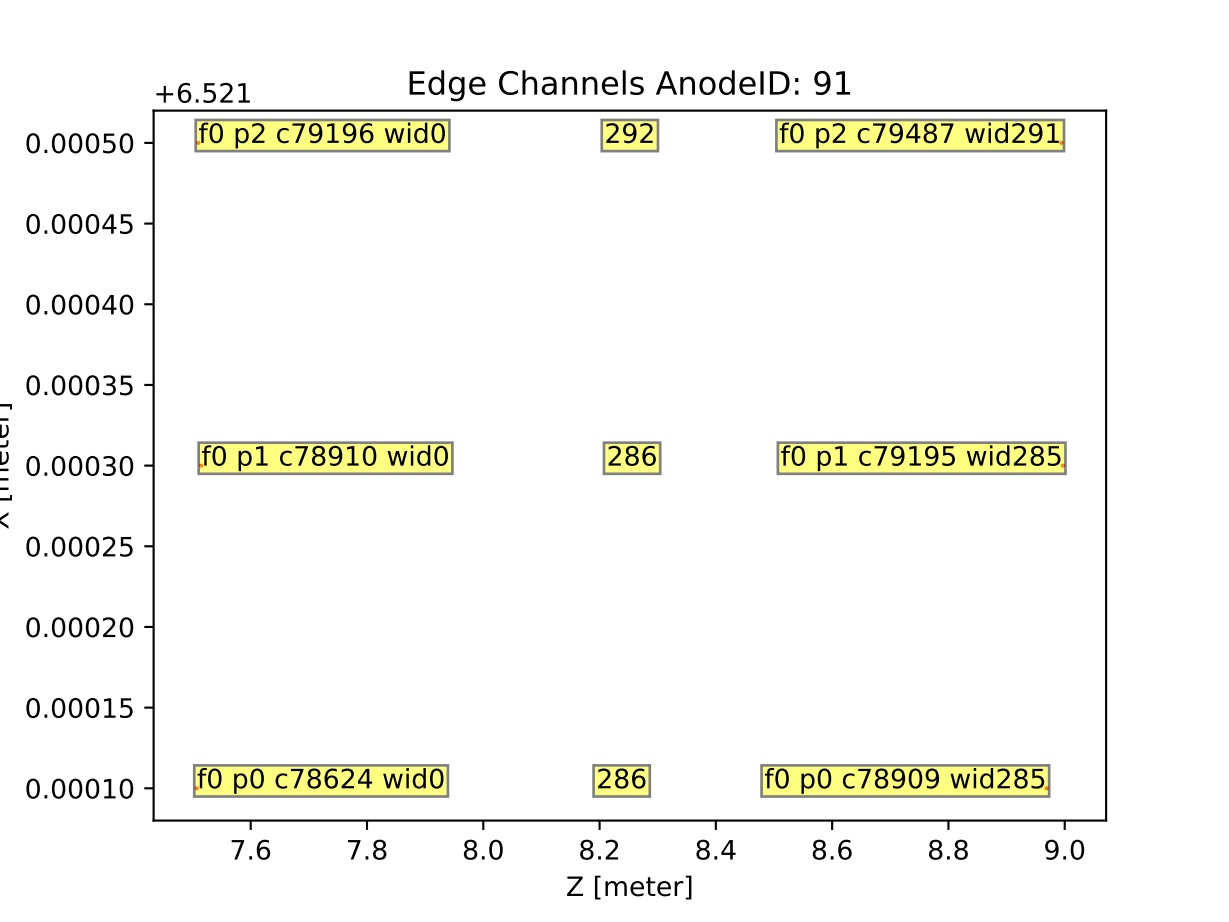
Edge Channels AnodeID: 91
+6.521
f0 p2 c79196 wid0
292
f0 p2 c79487 wid291
f0 p1 c78910 wid0
286
f0 p1 c79195 wid285
f0 p0 c78624 wid0
286
f0 p0 c78909 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

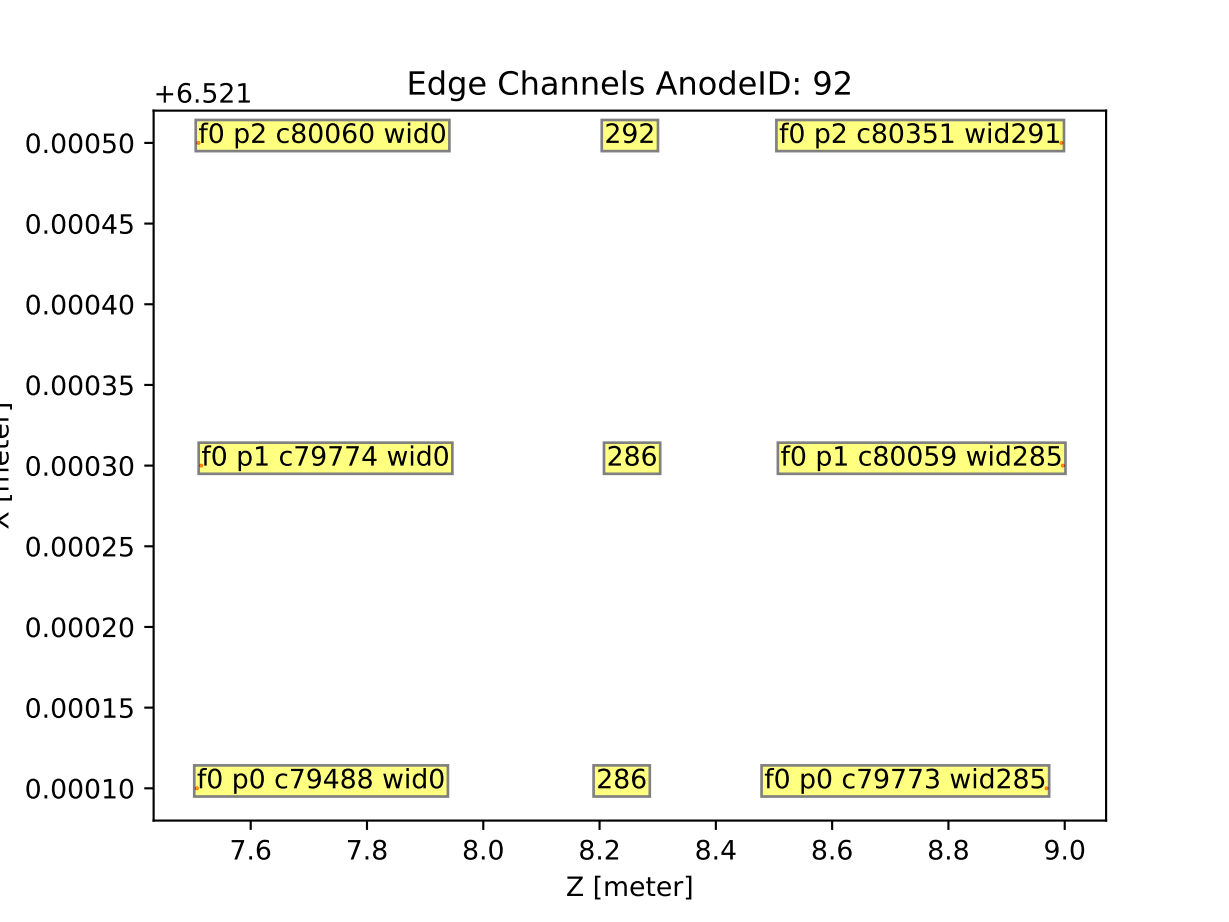
Edge Channels AnodeID: 92
+6.521
f0 p2 c80060 wid0
292
f0 p2 c80351 wid291
f0 p1 c79774 wid0
286
f0 p1 c80059 wid285
f0 p0 c79488 wid0
286
f0 p0 c79773 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

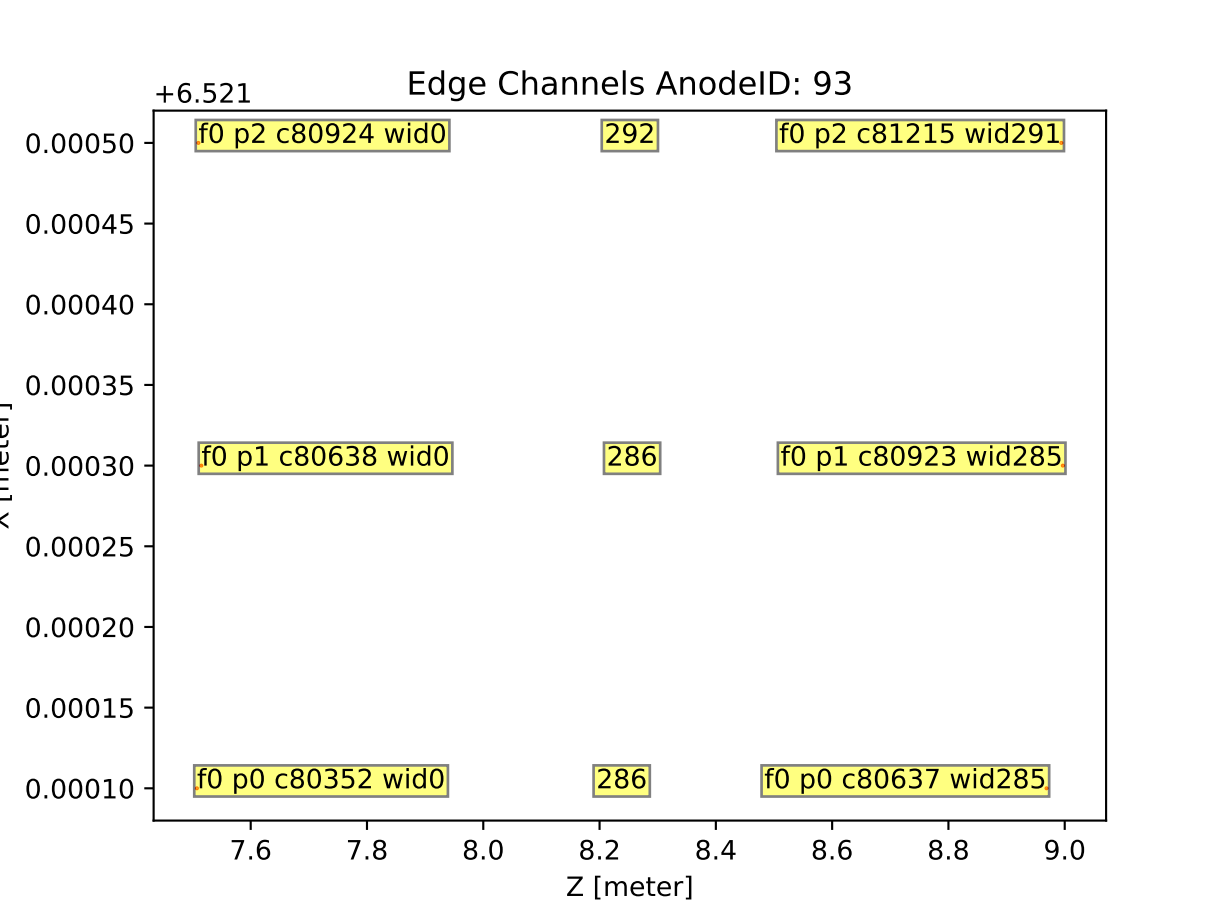
Edge Channels AnodeID: 93
+6.521
f0 p2 c80924 wid0
292
f0 p2 c81215 wid291
f0 p1 c80638 wid0
286
f0 p1 c80923 wid285
f0 p0 c80352 wid0
286
f0 p0 c80637 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

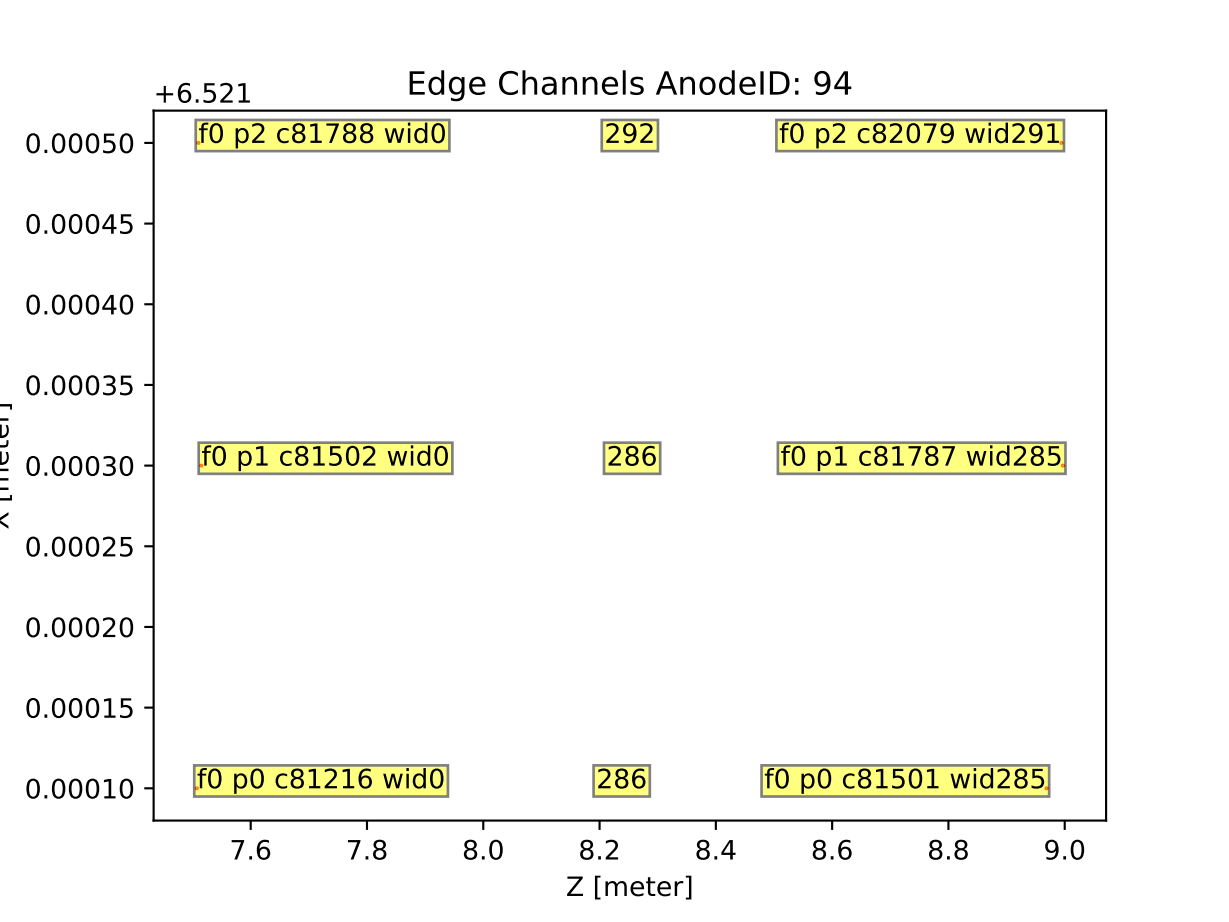
Edge Channels AnodeID: 94
+6.521
f0 p2 c81788 wid0
292
f0 p2 c82079 wid291
f0 p1 c81502 wid0
286
f0 p1 c81787 wid285
f0 p0 c81216 wid0
286
f0 p0 c81501 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

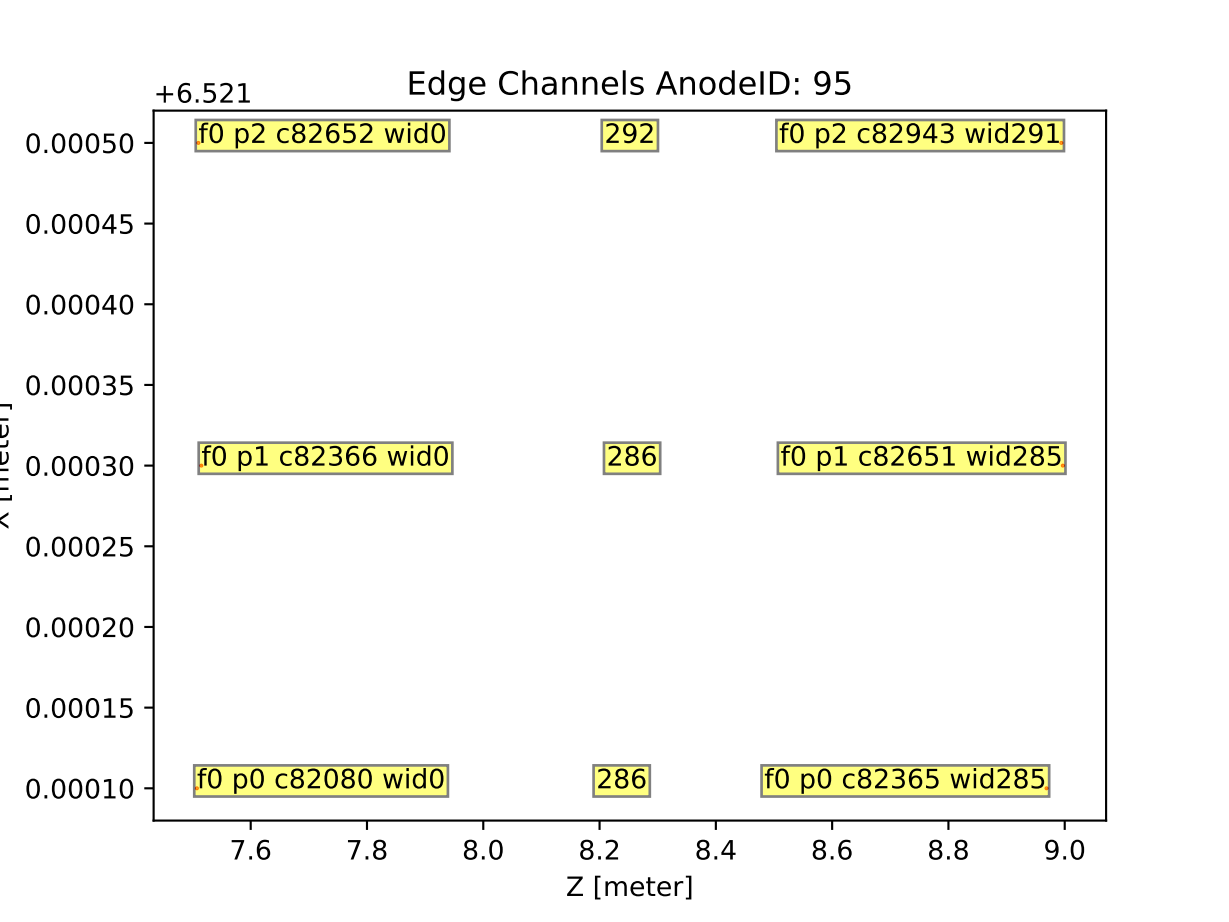
Edge Channels AnodeID: 95
+6.521
f0 p2 c82652 wid0
292
f0 p2 c82943 wid291
f0 p1 c82366 wid0
286
f0 p1 c82651 wid285
f0 p0 c82080 wid0
286
f0 p0 c82365 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

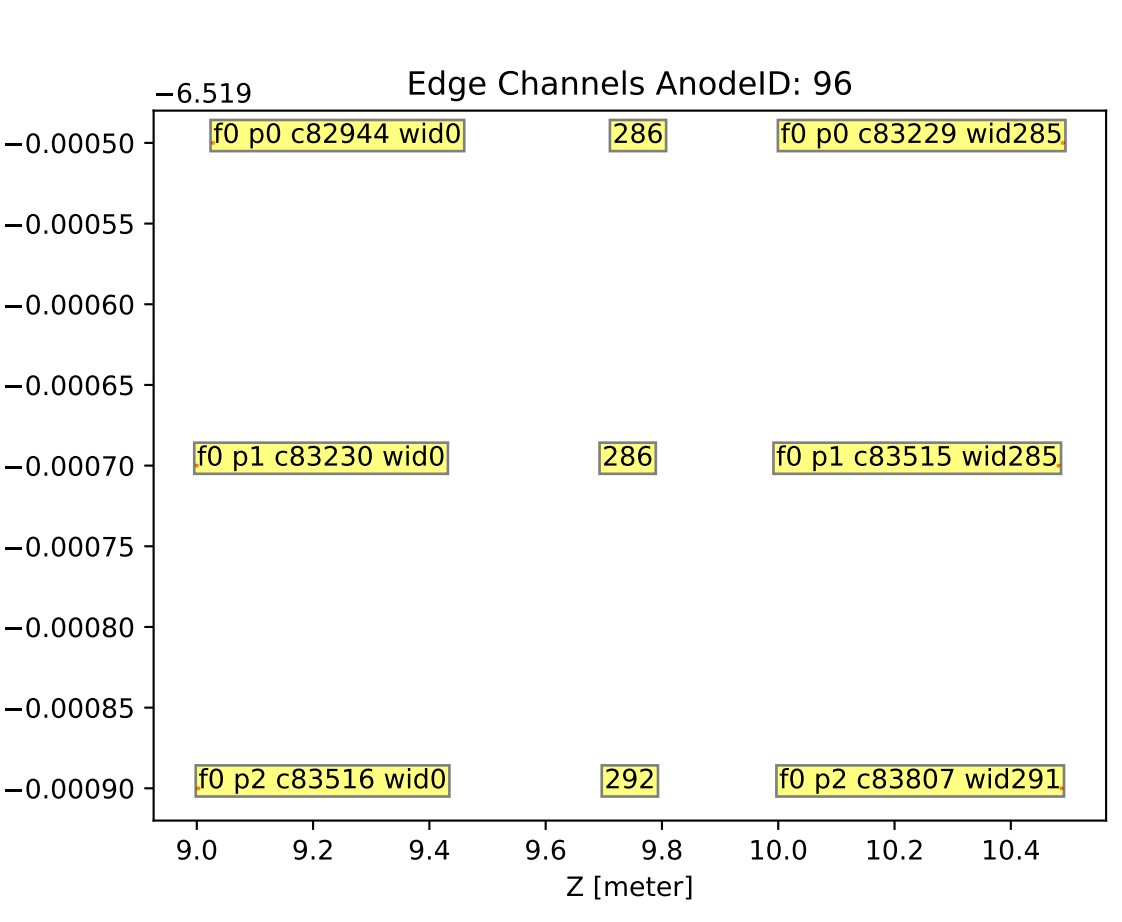
Edge Channels AnodeID: 96
−6.519
f0 p0 c82944 wid0
286
f0 p0 c83229 wid285
f0 p1 c83230 wid0
286
f0 p1 c83515 wid285
f0 p2 c83516 wid0
292
f0 p2 c83807 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

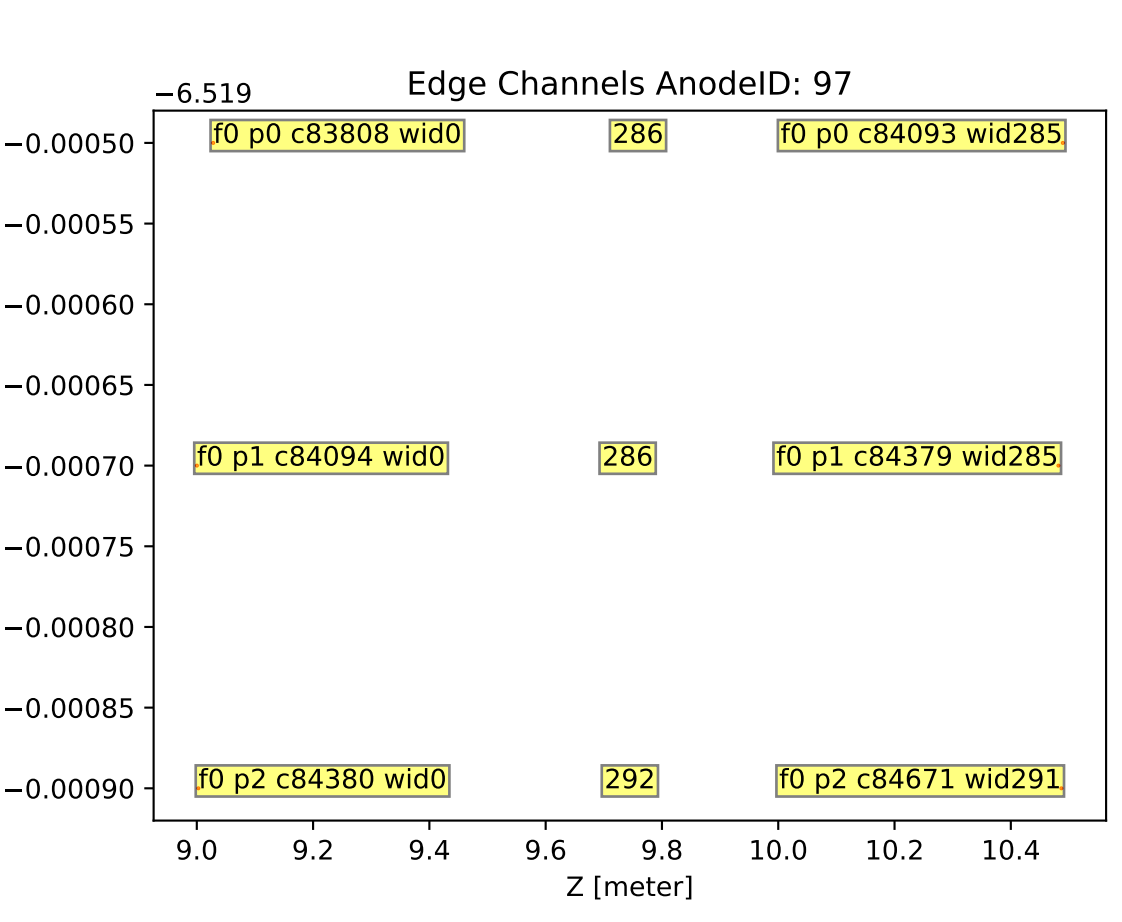
Edge Channels AnodeID: 97
−6.519
f0 p0 c83808 wid0
286
f0 p0 c84093 wid285
f0 p1 c84094 wid0
286
f0 p1 c84379 wid285
f0 p2 c84380 wid0
292
f0 p2 c84671 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

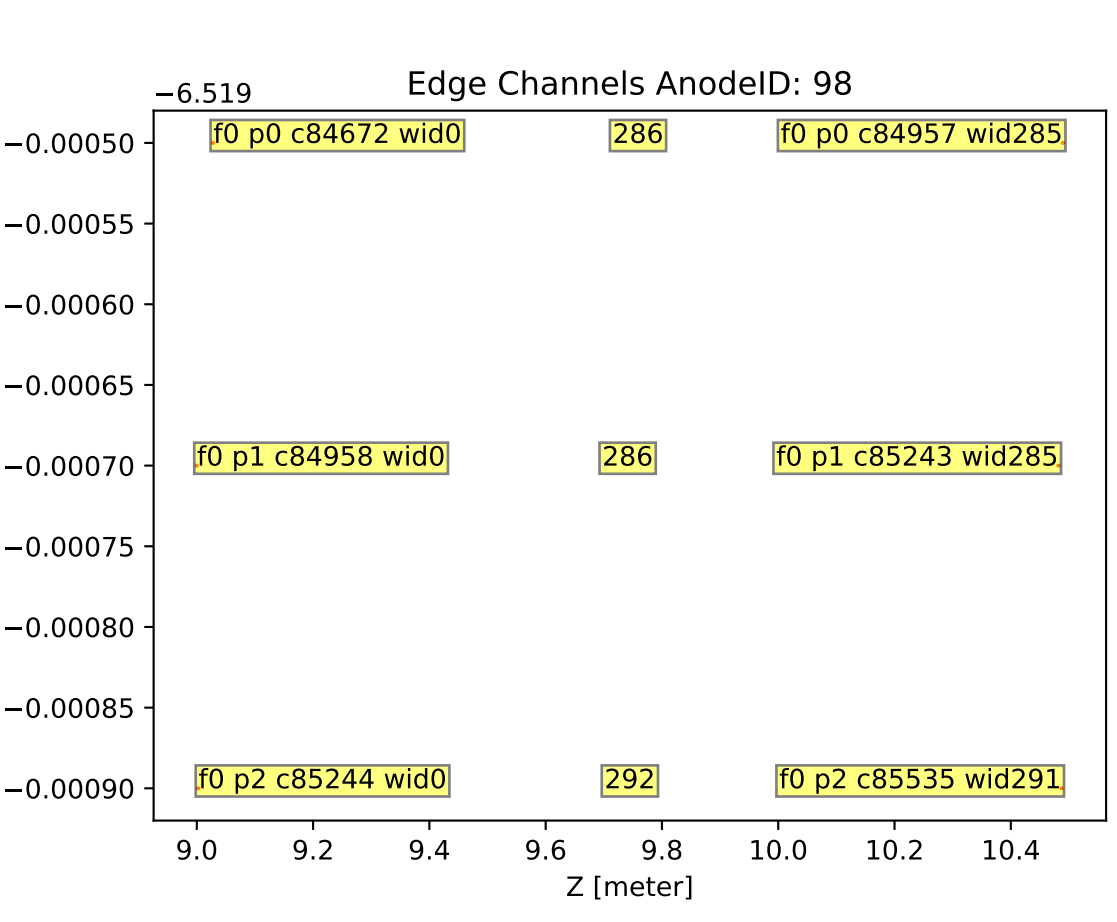
Edge Channels AnodeID: 98
−6.519
f0 p0 c84672 wid0
286
f0 p0 c84957 wid285
f0 p1 c84958 wid0
286
f0 p1 c85243 wid285
f0 p2 c85244 wid0
292
f0 p2 c85535 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

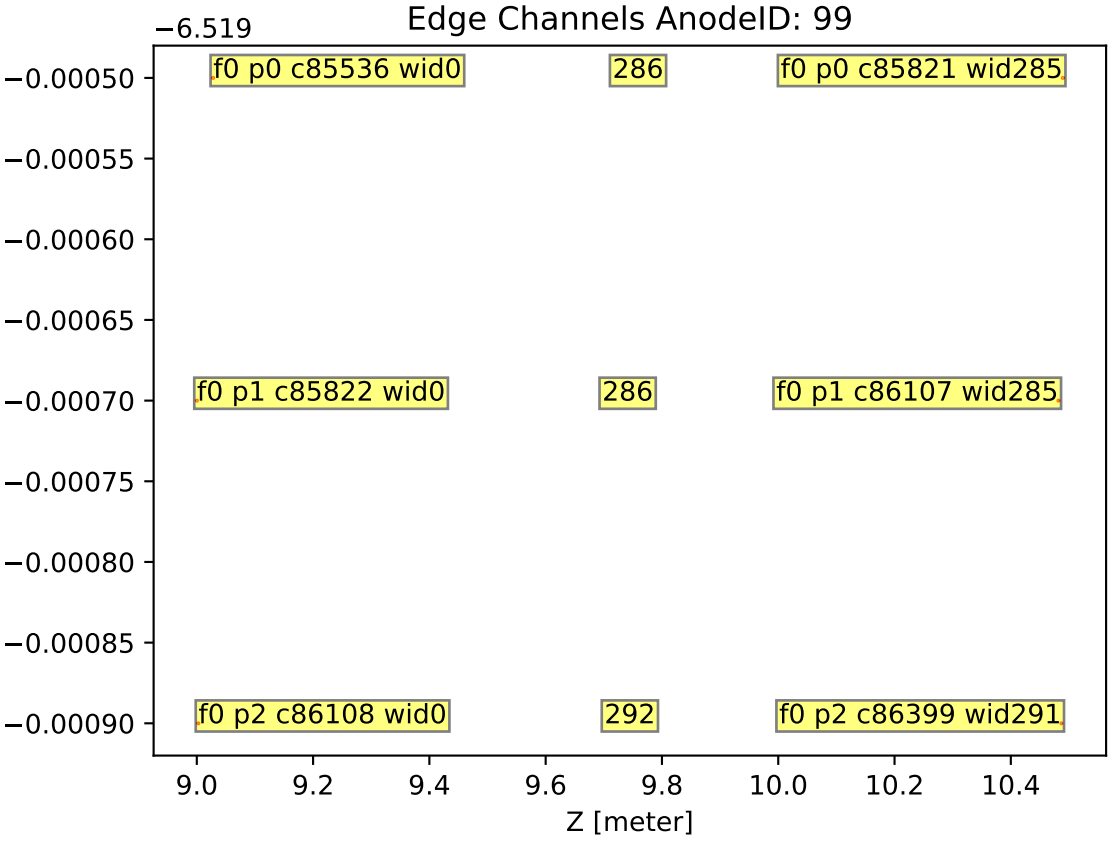
Edge Channels AnodeID: 99
−6.519
f0 p0 c85536 wid0
286
f0 p0 c85821 wid285
f0 p1 c85822 wid0
286
f0 p1 c86107 wid285
f0 p2 c86108 wid0
292
f0 p2 c86399 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

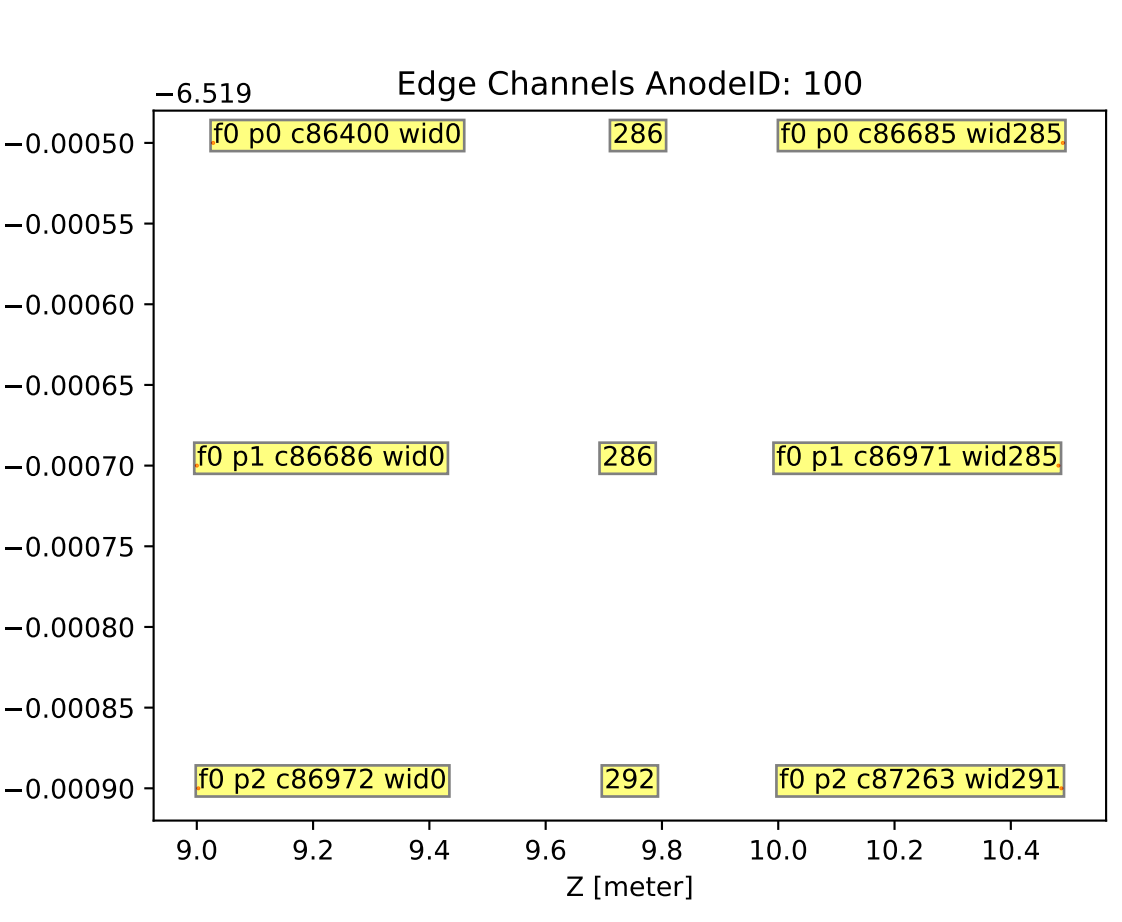
Edge Channels AnodeID: 100
−6.519
f0 p0 c86400 wid0
286
f0 p0 c86685 wid285
f0 p1 c86686 wid0
286
f0 p1 c86971 wid285
f0 p2 c86972 wid0
292
f0 p2 c87263 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

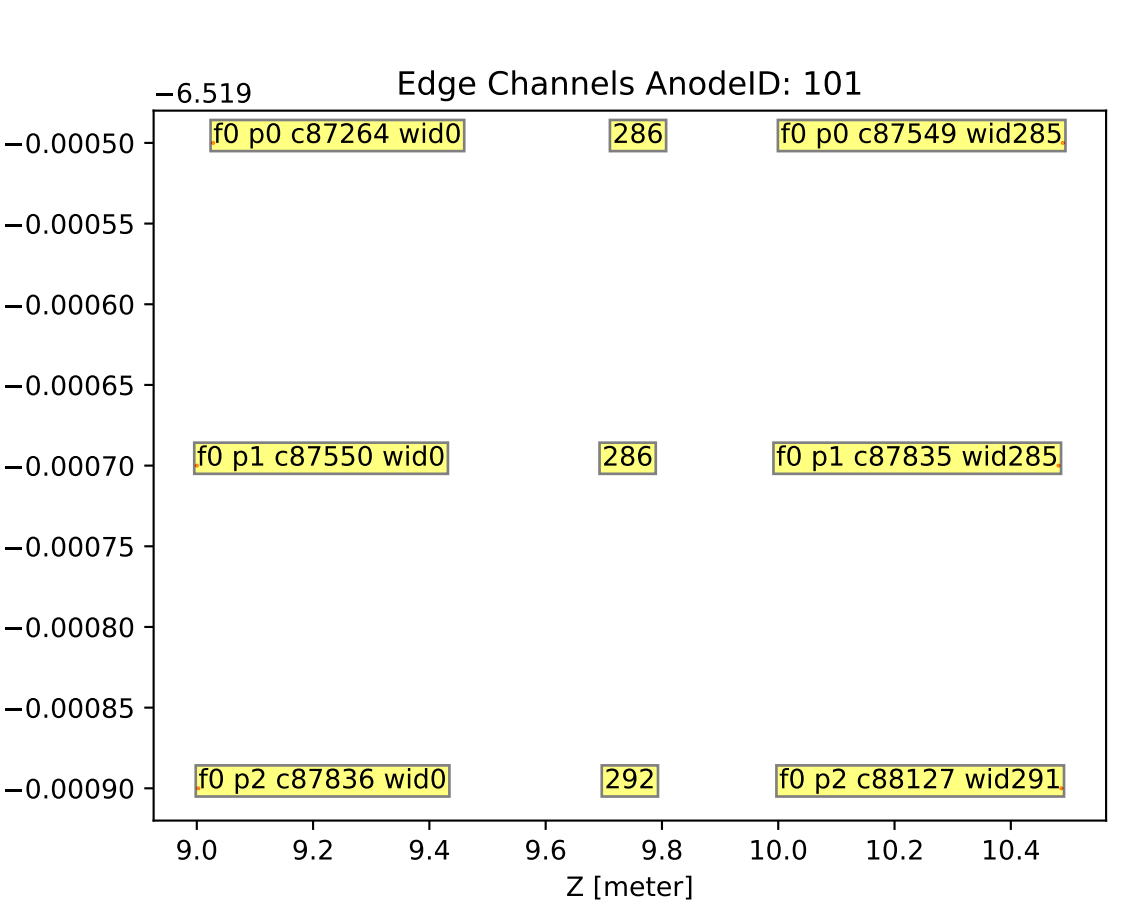
Edge Channels AnodeID: 101
−6.519
f0 p0 c87264 wid0
286
f0 p0 c87549 wid285
f0 p1 c87550 wid0
286
f0 p1 c87835 wid285
f0 p2 c87836 wid0
292
f0 p2 c88127 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

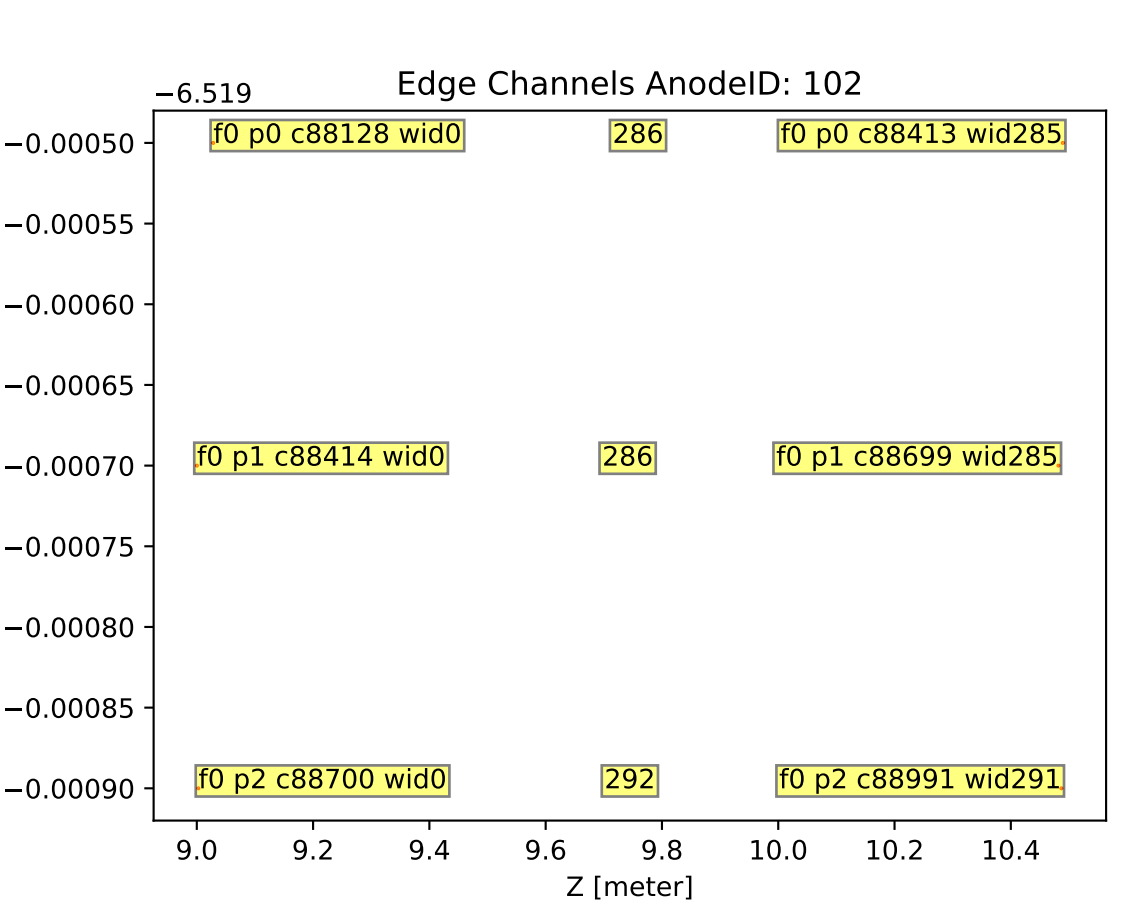
Edge Channels AnodeID: 102
−6.519
f0 p0 c88128 wid0
286
f0 p0 c88413 wid285
f0 p1 c88414 wid0
286
f0 p1 c88699 wid285
f0 p2 c88700 wid0
292
f0 p2 c88991 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

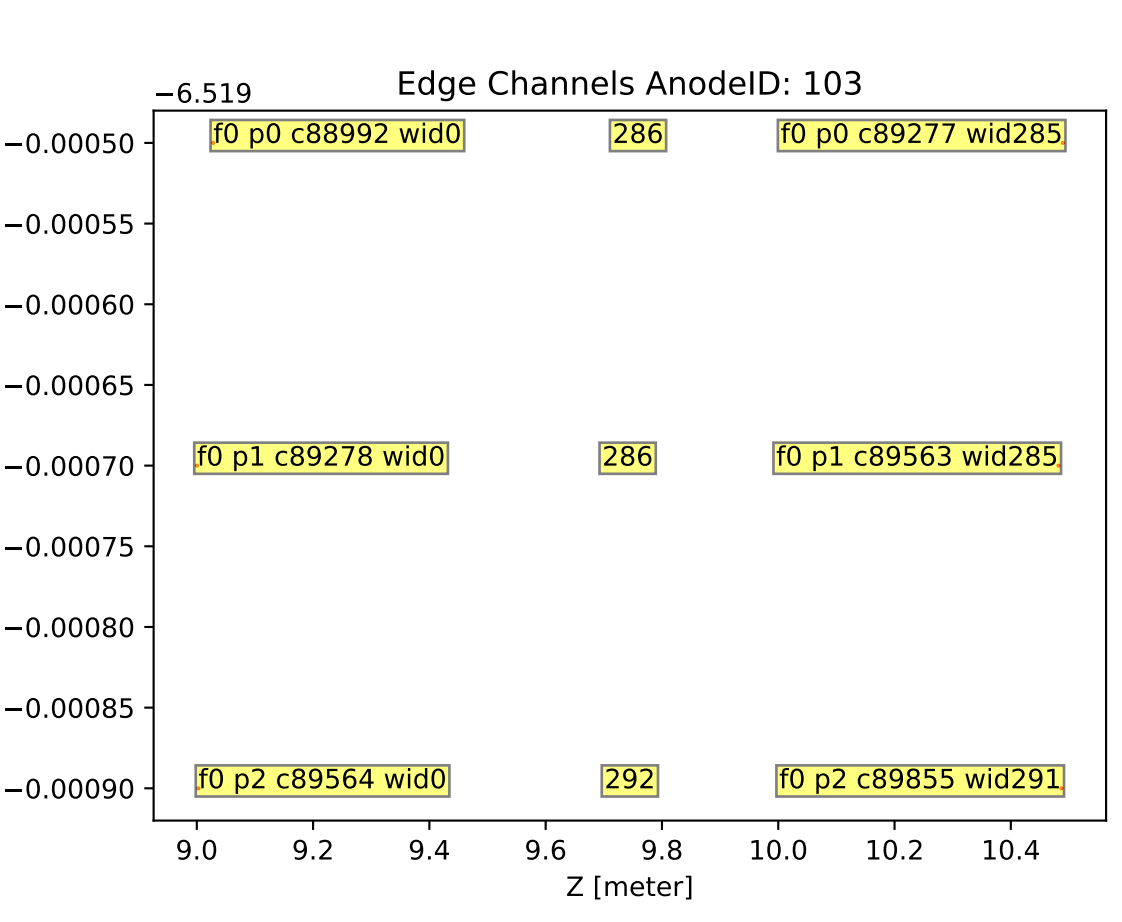
Edge Channels AnodeID: 103
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c88992 wid0
286
f0 p0 c89277 wid285
f0 p1 c89278 wid0
286
f0 p1 c89563 wid285
f0 p2 c89564 wid0
292
f0 p2 c89855 wid291
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

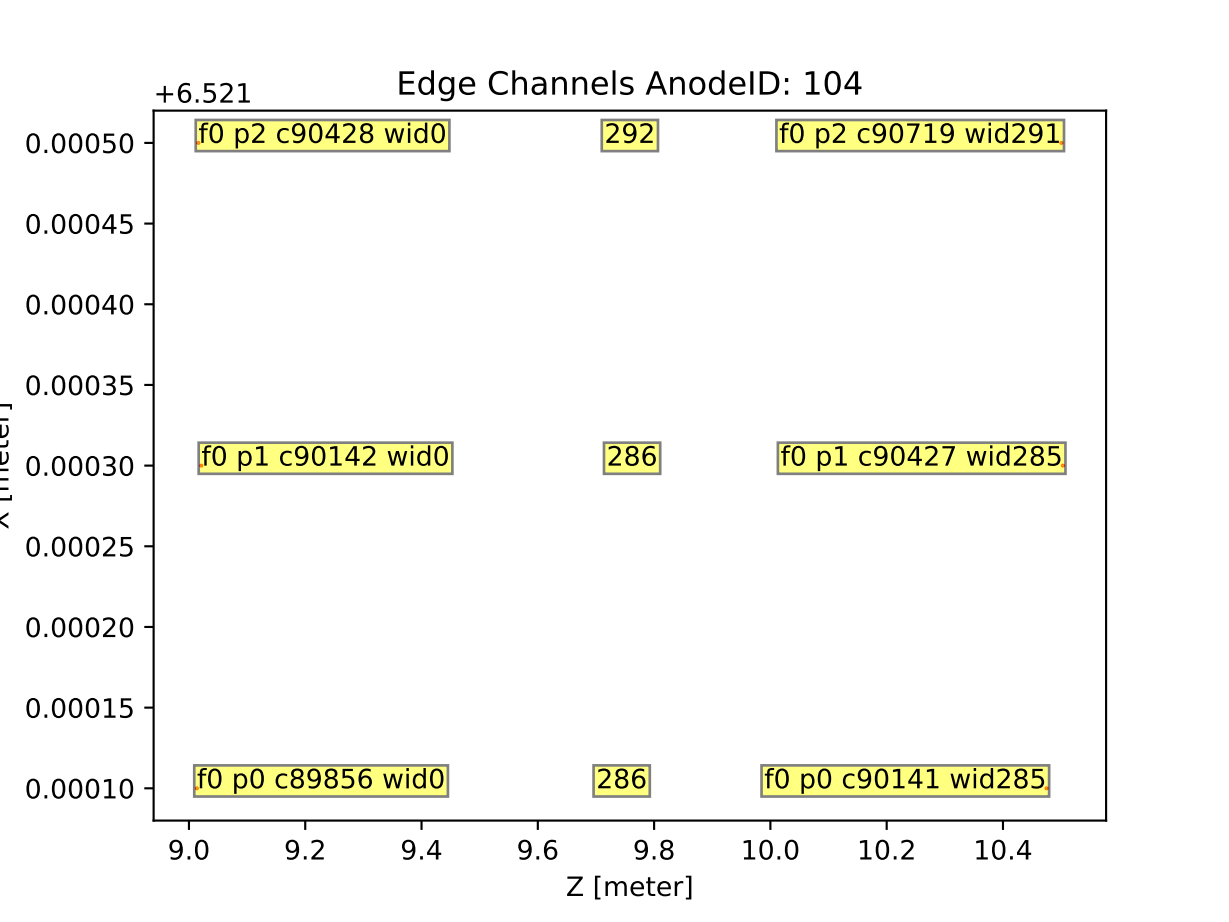
Edge Channels AnodeID: 104
+6.521
f0 p2 c90428 wid0
292
f0 p2 c90719 wid291
f0 p1 c90142 wid0
286
f0 p1 c90427 wid285
f0 p0 c89856 wid0
286
f0 p0 c90141 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

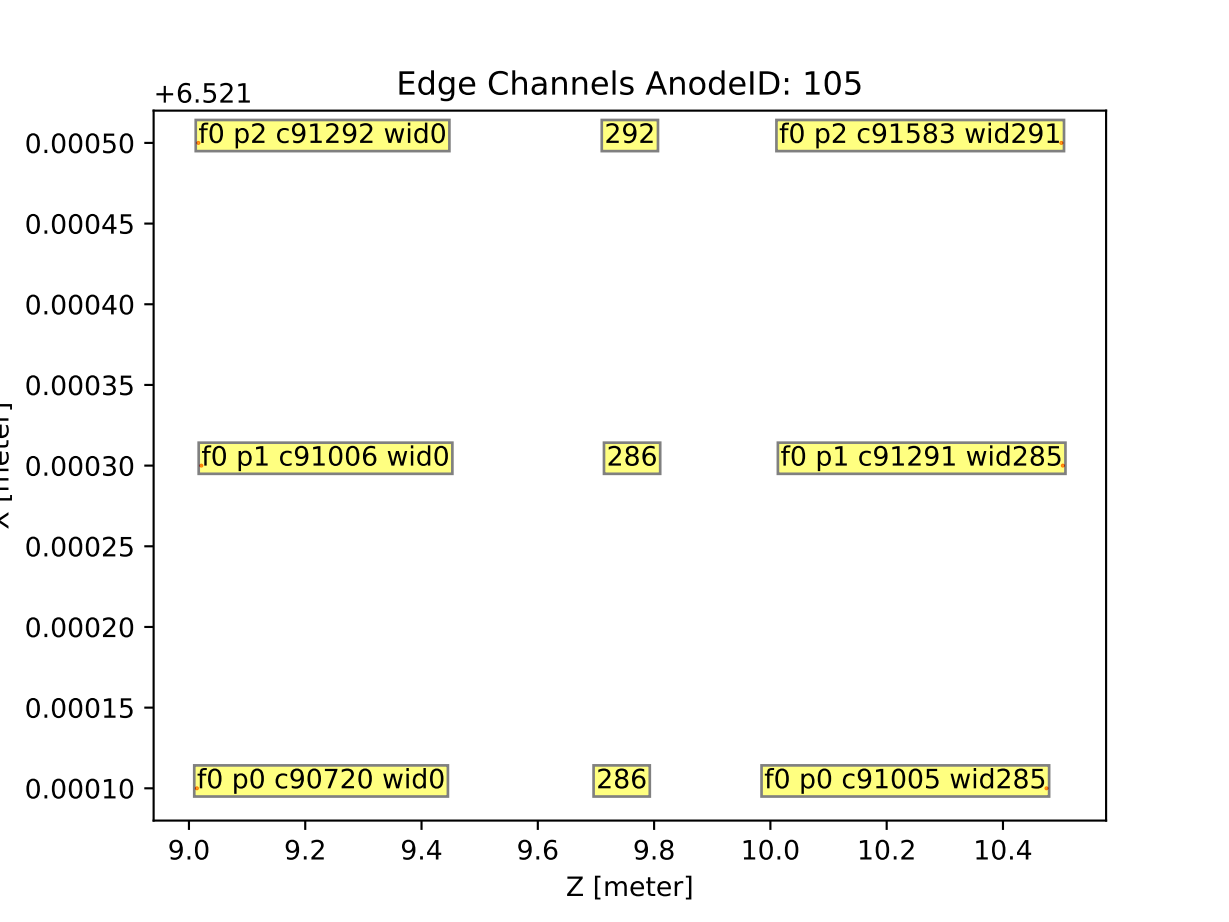
Edge Channels AnodeID: 105
+6.521
f0 p2 c91292 wid0
292
f0 p2 c91583 wid291
f0 p1 c91006 wid0
286
f0 p1 c91291 wid285
f0 p0 c90720 wid0
286
f0 p0 c91005 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

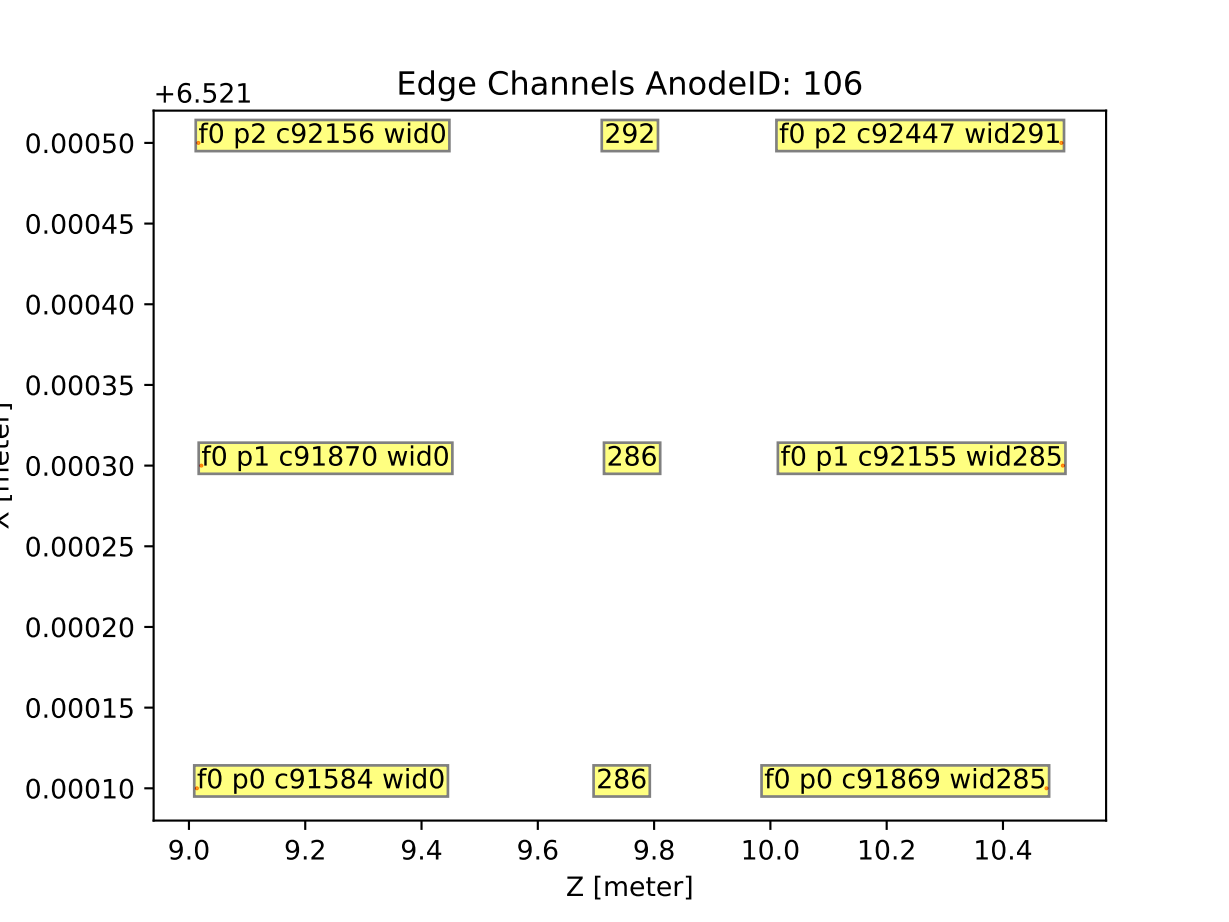
Edge Channels AnodeID: 106
+6.521
f0 p2 c92156 wid0
292
f0 p2 c92447 wid291
f0 p1 c91870 wid0
286
f0 p1 c92155 wid285
f0 p0 c91584 wid0
286
f0 p0 c91869 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

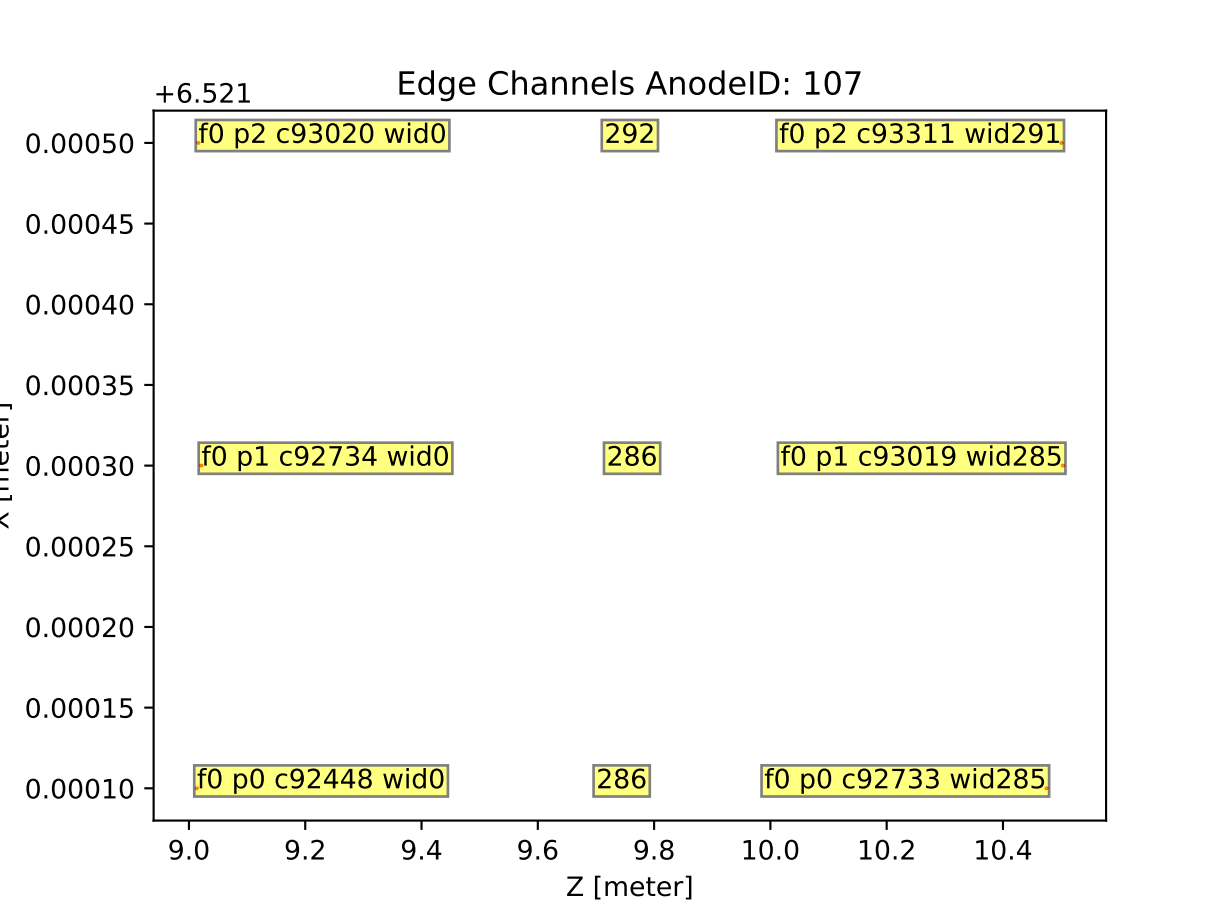
Edge Channels AnodeID: 107
+6.521
f0 p2 c93020 wid0
292
f0 p2 c93311 wid291
f0 p1 c92734 wid0
286
f0 p1 c93019 wid285
f0 p0 c92448 wid0
286
f0 p0 c92733 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

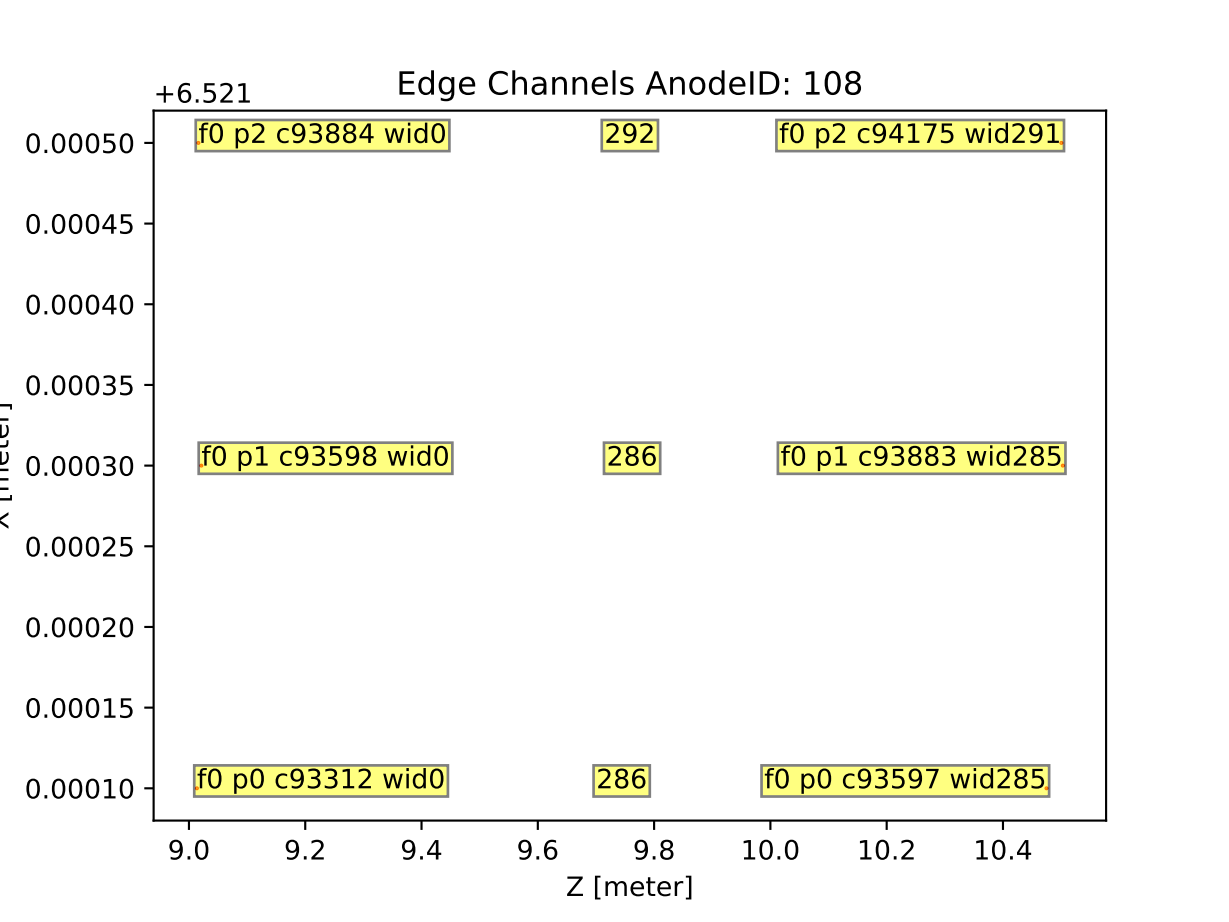
Edge Channels AnodeID: 108
+6.521
f0 p2 c93884 wid0
292
f0 p2 c94175 wid291
f0 p1 c93598 wid0
286
f0 p1 c93883 wid285
f0 p0 c93312 wid0
286
f0 p0 c93597 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

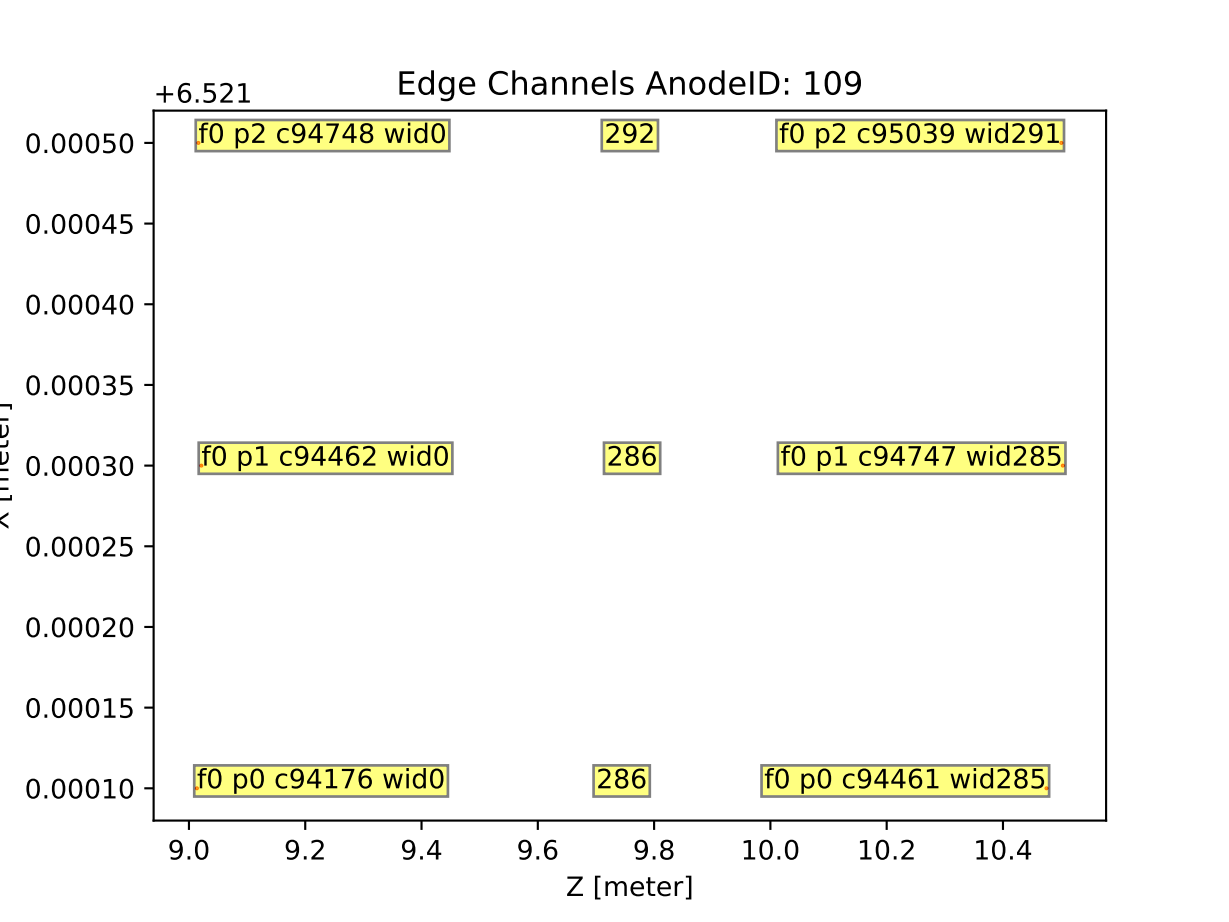
Edge Channels AnodeID: 109
+6.521
f0 p2 c94748 wid0
292
f0 p2 c95039 wid291
f0 p1 c94462 wid0
286
f0 p1 c94747 wid285
f0 p0 c94176 wid0
286
f0 p0 c94461 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

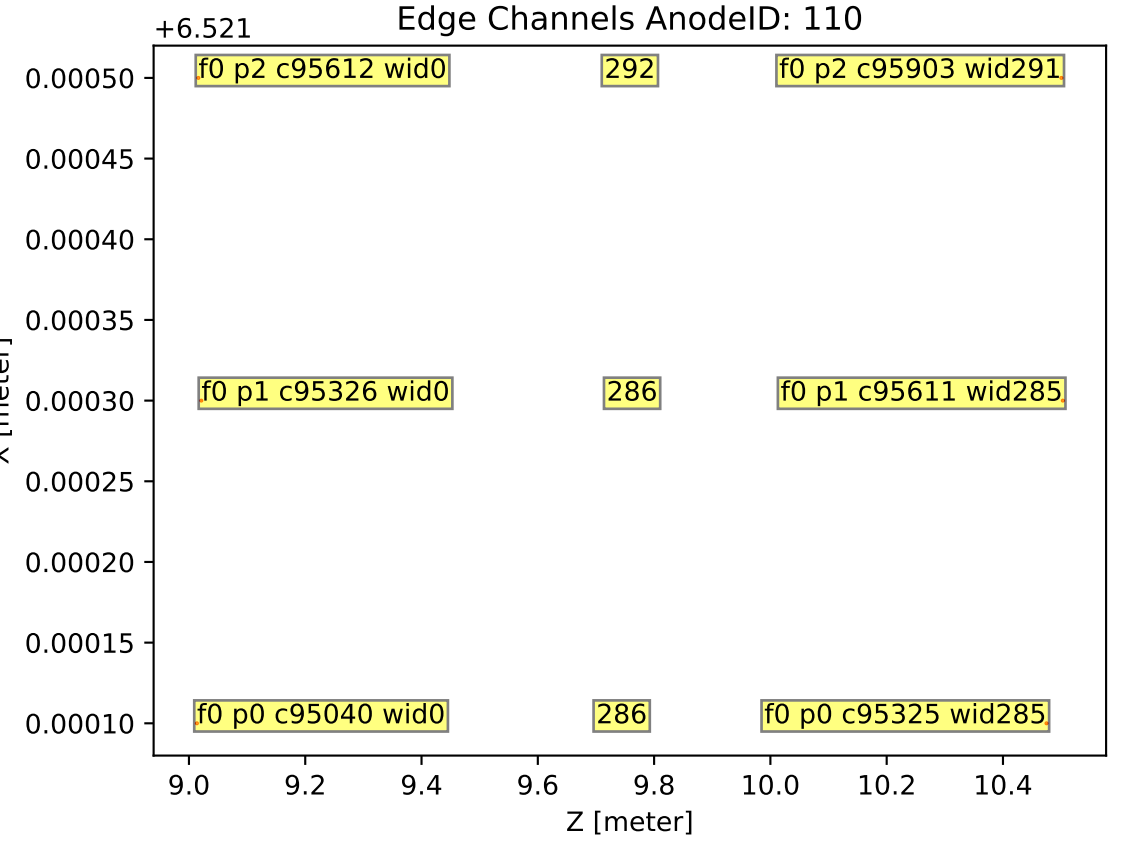
Edge Channels AnodeID: 110
+6.521
f0 p2 c95612 wid0
292
f0 p2 c95903 wid291
f0 p1 c95326 wid0
286
f0 p1 c95611 wid285
f0 p0 c95040 wid0
286
f0 p0 c95325 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

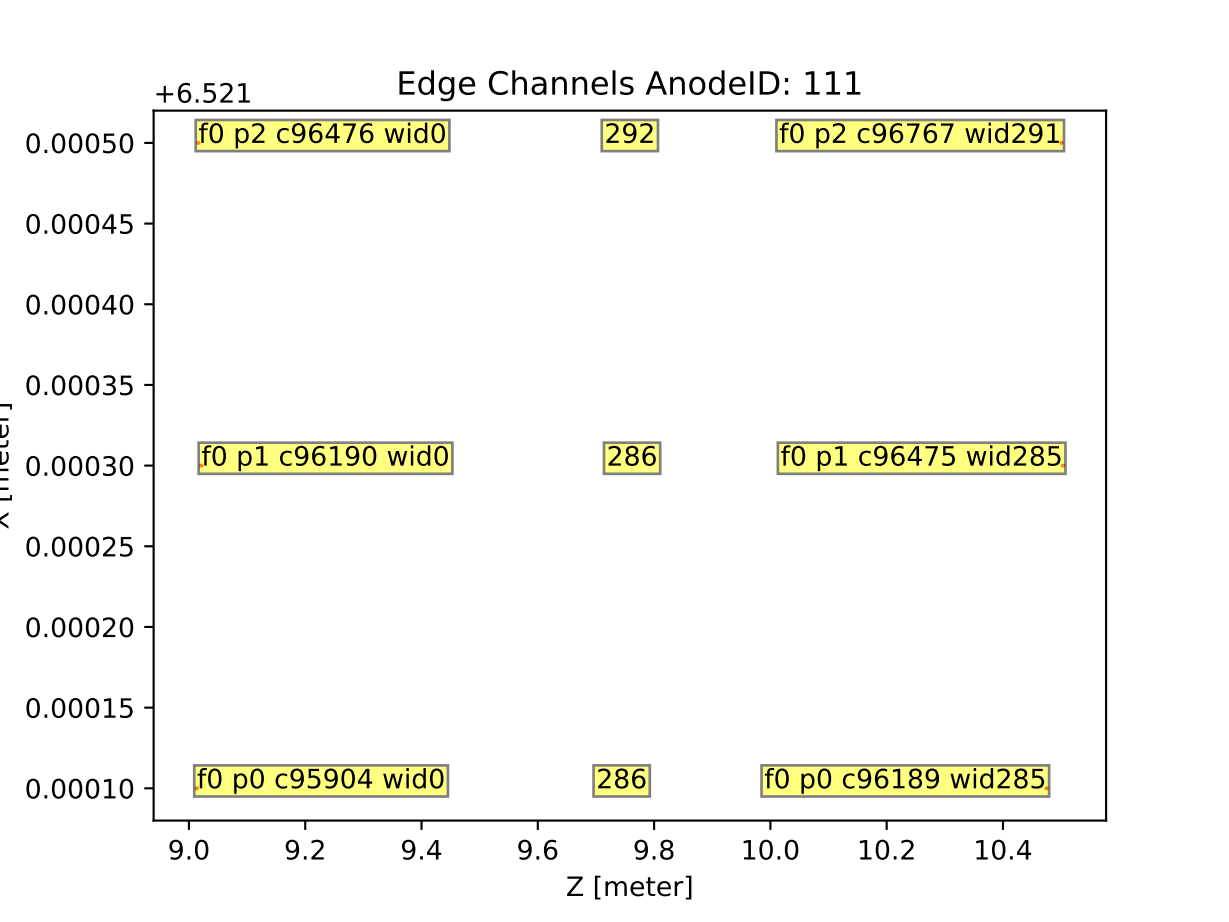
Edge Channels AnodeID: 111
+6.521
f0 p2 c96476 wid0
292
f0 p2 c96767 wid291
f0 p1 c96190 wid0
286
f0 p1 c96475 wid285
f0 p0 c95904 wid0
286
f0 p0 c96189 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

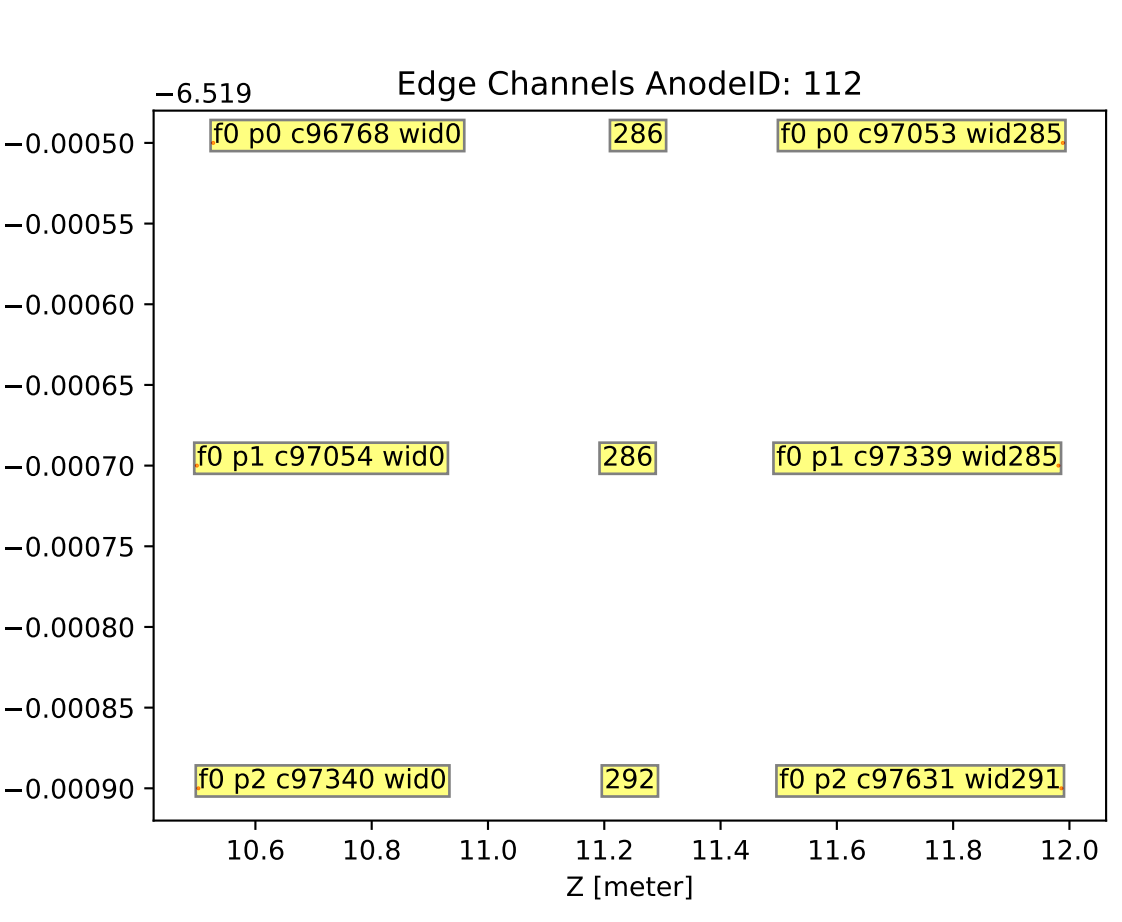
Edge Channels AnodeID: 112
−6.519
f0 p0 c96768 wid0
286
f0 p0 c97053 wid285
f0 p1 c97054 wid0
286
f0 p1 c97339 wid285
f0 p2 c97340 wid0
292
f0 p2 c97631 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

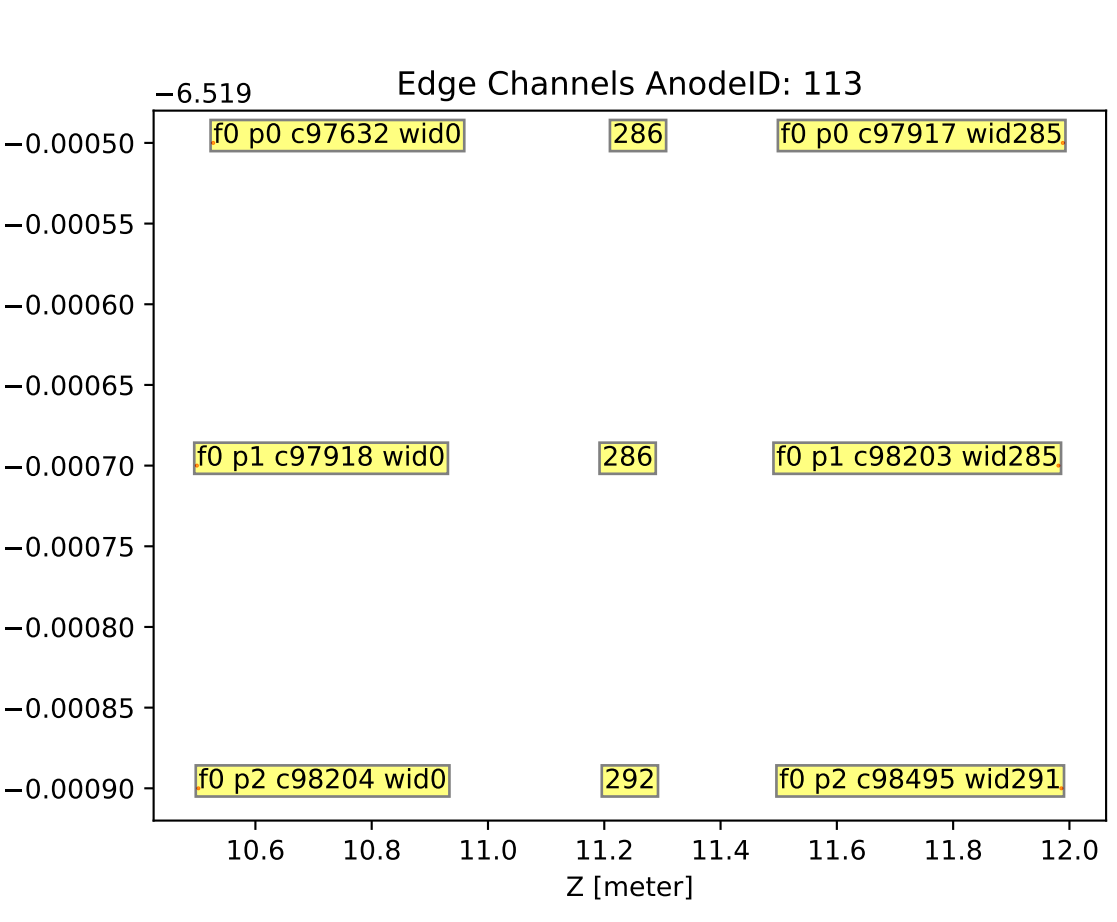
Edge Channels AnodeID: 113
−6.519
f0 p0 c97632 wid0
286
f0 p0 c97917 wid285
f0 p1 c97918 wid0
286
f0 p1 c98203 wid285
f0 p2 c98204 wid0
292
f0 p2 c98495 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

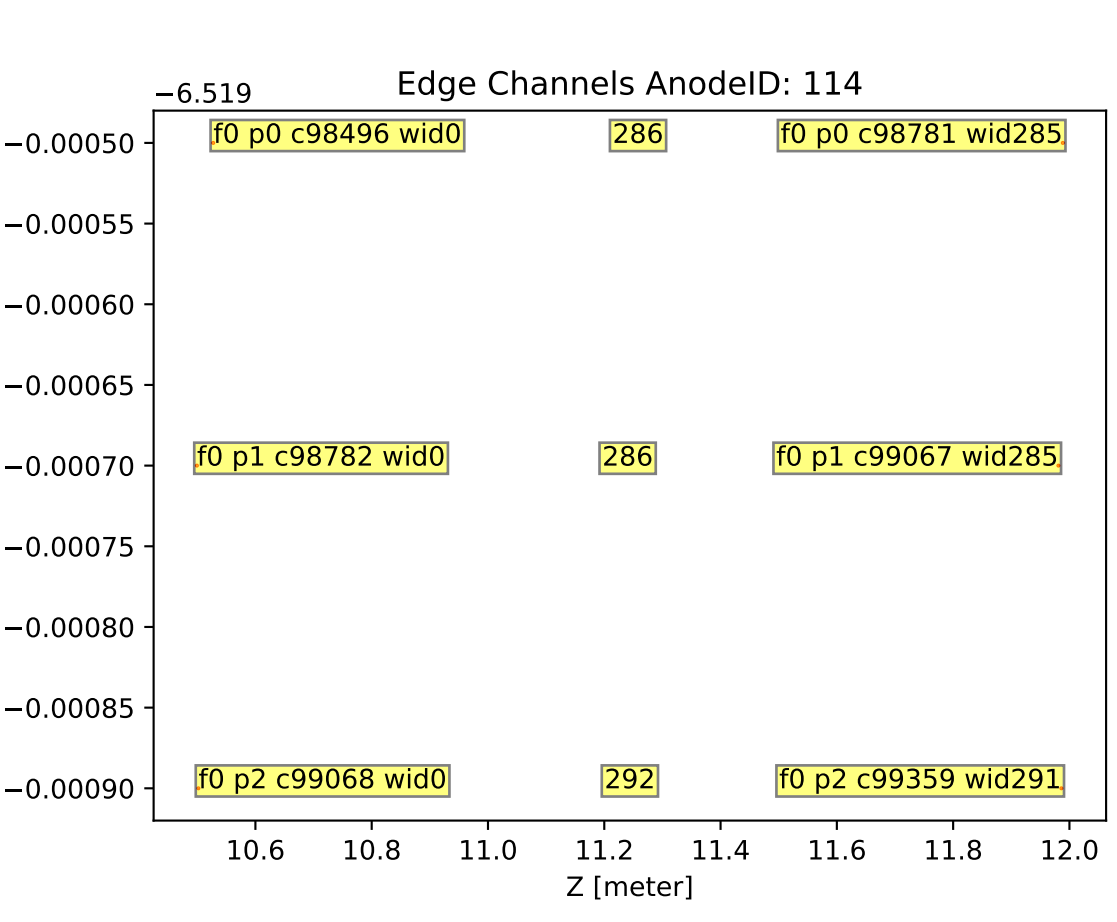
Edge Channels AnodeID: 114
−6.519
f0 p0 c98496 wid0
286
f0 p0 c98781 wid285
f0 p1 c98782 wid0
286
f0 p1 c99067 wid285
f0 p2 c99068 wid0
292
f0 p2 c99359 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

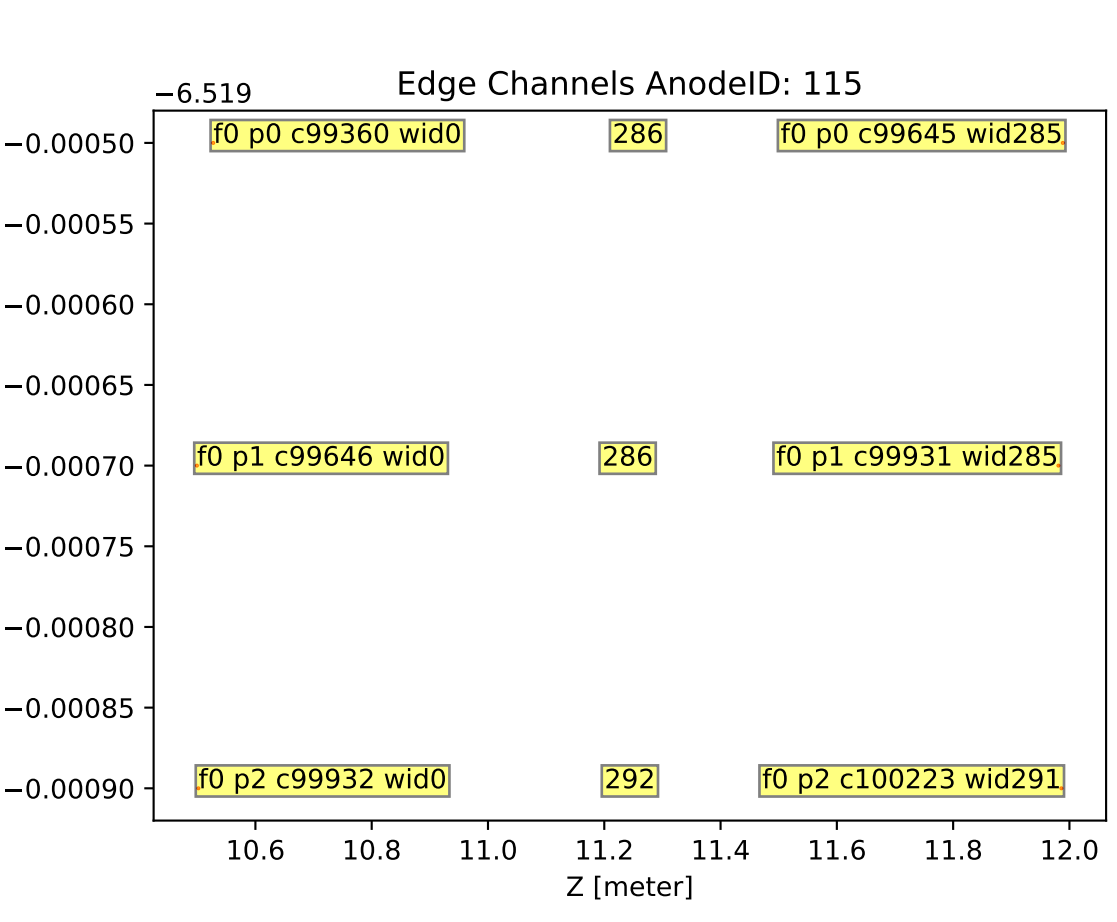
Edge Channels AnodeID: 115
−6.519
f0 p0 c99360 wid0
286
f0 p0 c99645 wid285
f0 p1 c99646 wid0
286
f0 p1 c99931 wid285
f0 p2 c99932 wid0
292
f0 p2 c100223 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

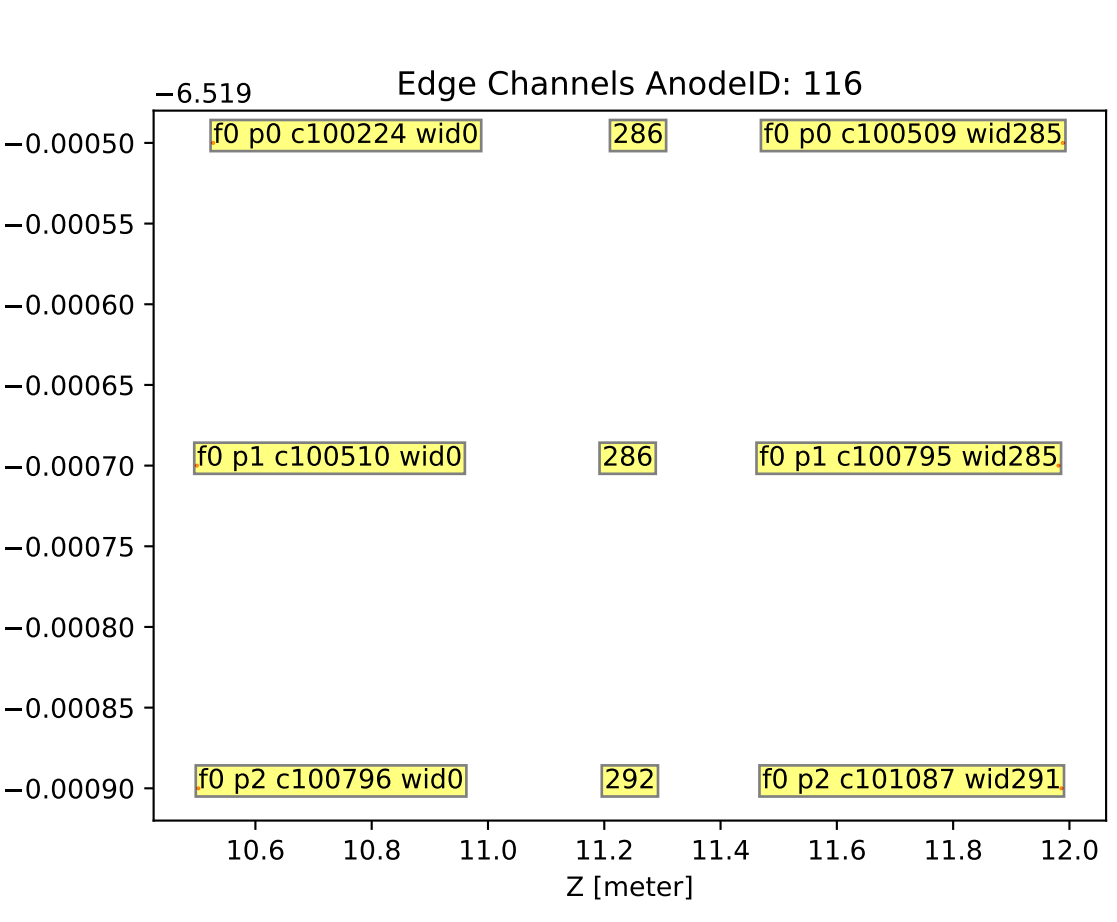
Edge Channels AnodeID: 116
−6.519
f0 p0 c100224 wid0
286
f0 p0 c100509 wid285
f0 p1 c100510 wid0
286
f0 p1 c100795 wid285
f0 p2 c100796 wid0
292
f0 p2 c101087 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

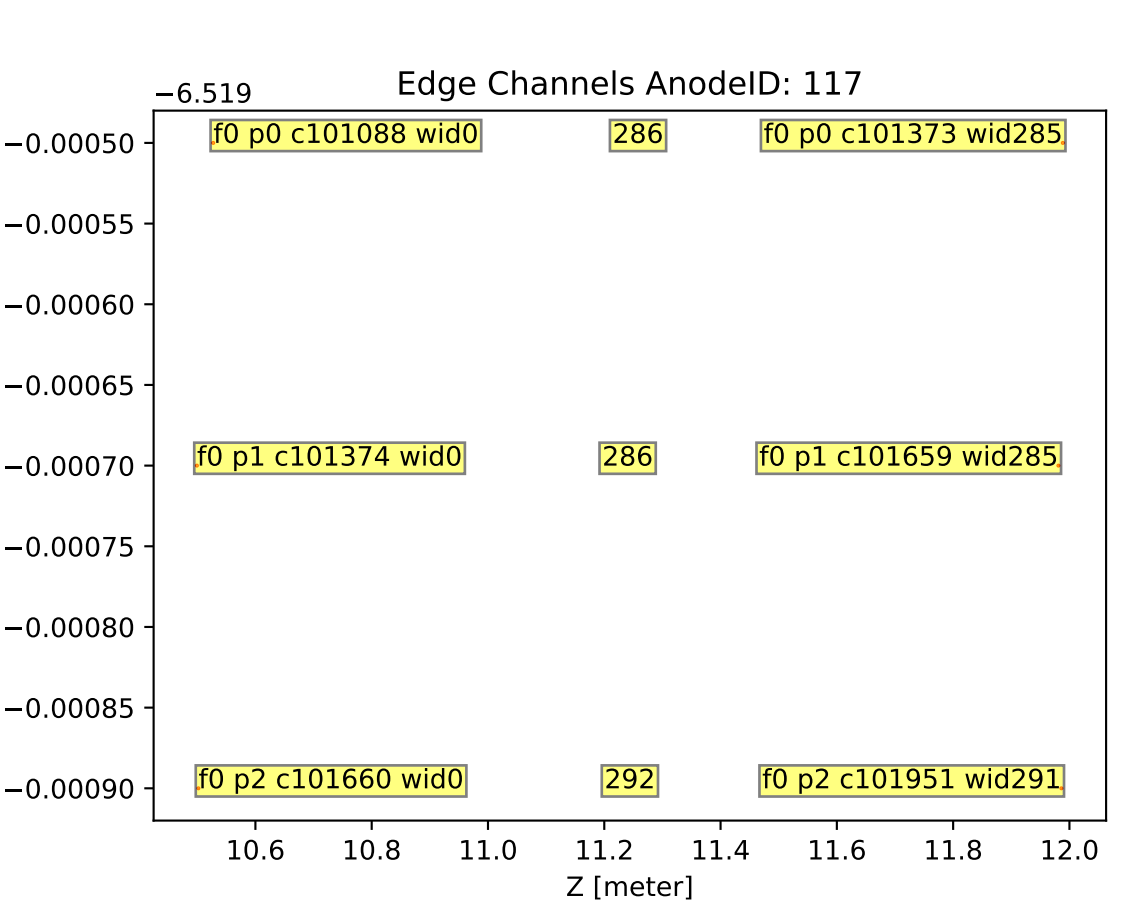
Edge Channels AnodeID: 117
−6.519
f0 p0 c101088 wid0
286
f0 p0 c101373 wid285
f0 p1 c101374 wid0
286
f0 p1 c101659 wid285
f0 p2 c101660 wid0
292
f0 p2 c101951 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

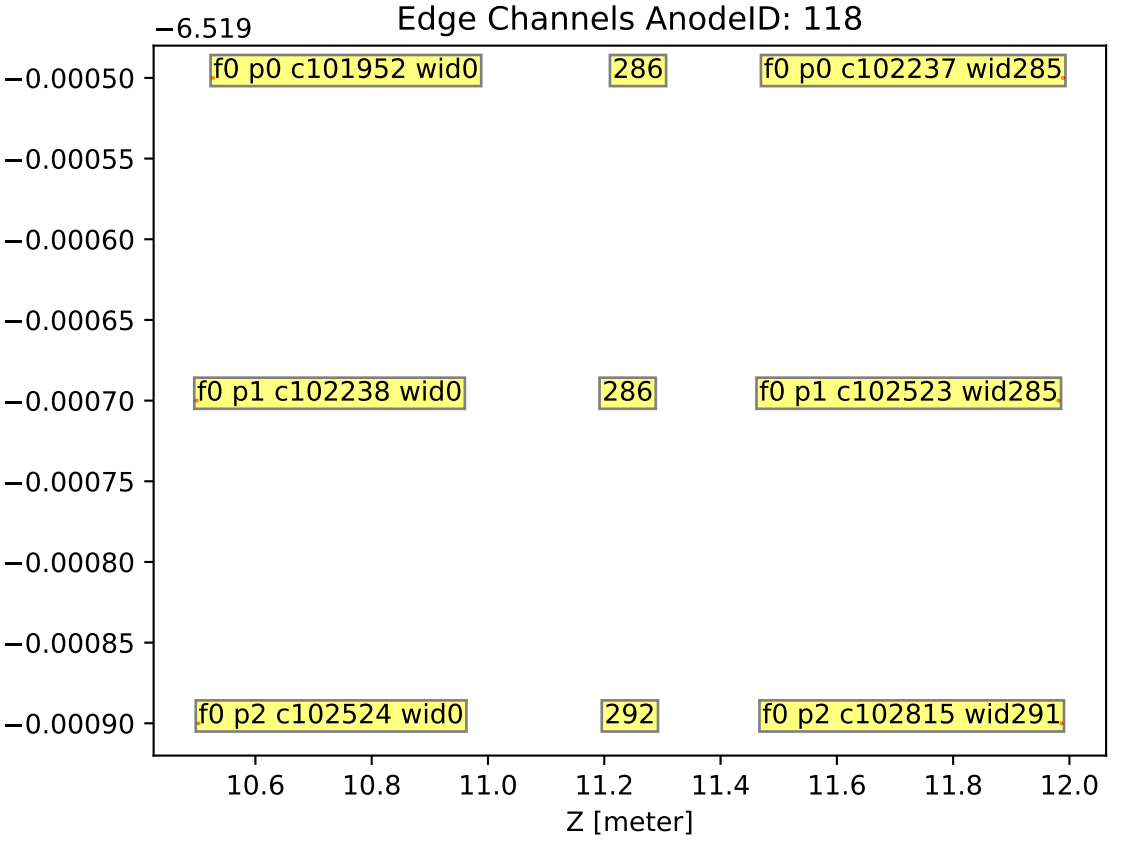
Edge Channels AnodeID: 118
−6.519
f0 p0 c101952 wid0
286
f0 p0 c102237 wid285
f0 p1 c102238 wid0
286
f0 p1 c102523 wid285
f0 p2 c102524 wid0
292
f0 p2 c102815 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

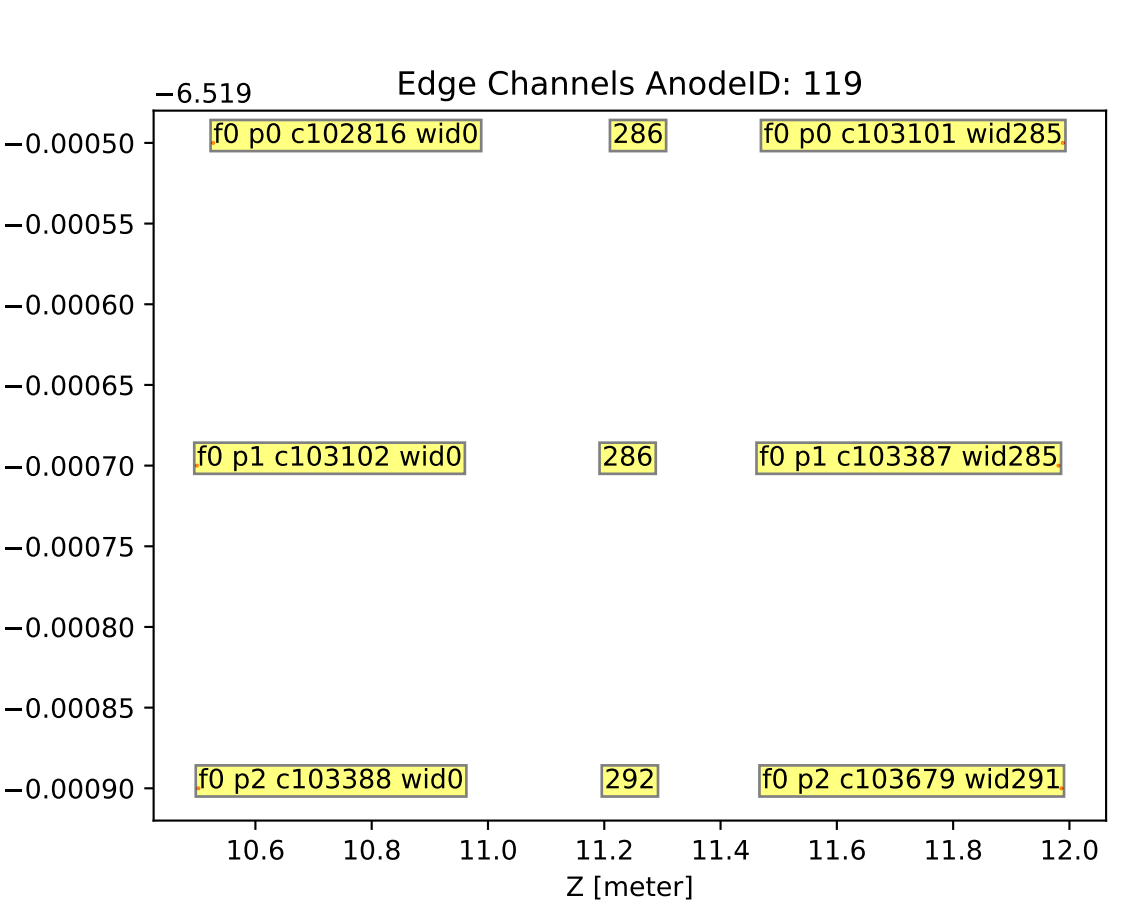
Edge Channels AnodeID: 119
−6.519
f0 p0 c102816 wid0
286
f0 p0 c103101 wid285
f0 p1 c103102 wid0
286
f0 p1 c103387 wid285
f0 p2 c103388 wid0
292
f0 p2 c103679 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

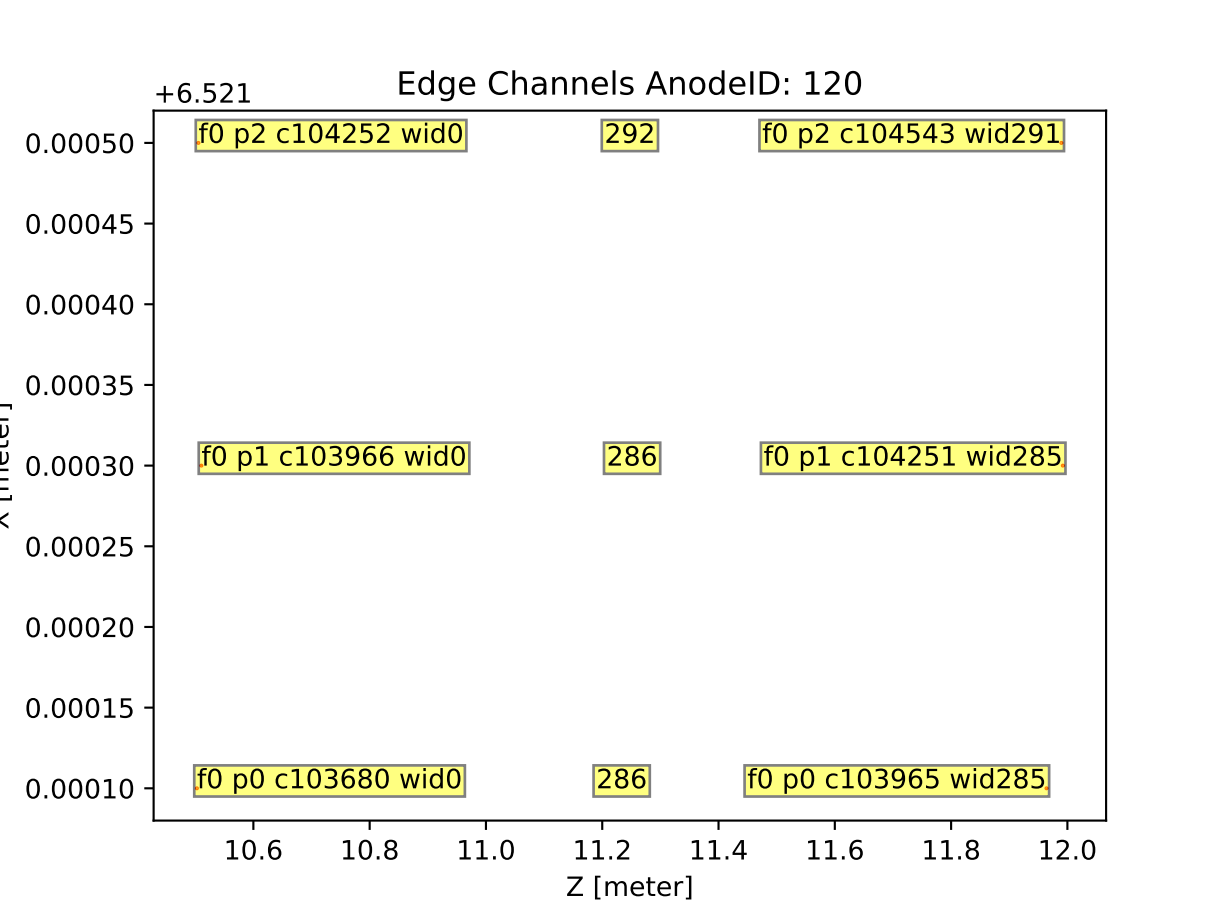
Edge Channels AnodeID: 120
+6.521
f0 p2 c104252 wid0
292
f0 p2 c104543 wid291
f0 p1 c103966 wid0
286
f0 p1 c104251 wid285
f0 p0 c103680 wid0
286
f0 p0 c103965 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

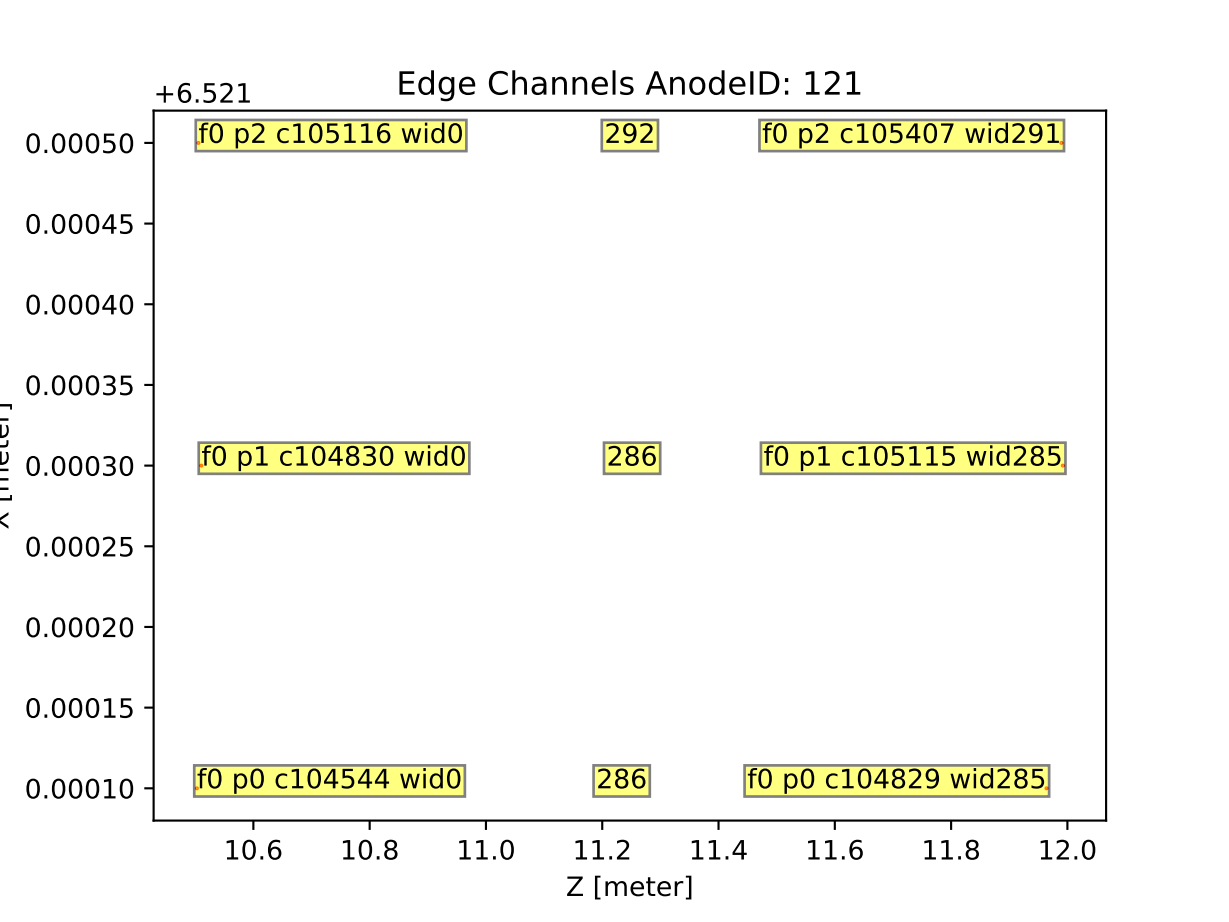
Edge Channels AnodeID: 121
+6.521
f0 p2 c105116 wid0
292
f0 p2 c105407 wid291
f0 p1 c104830 wid0
286
f0 p1 c105115 wid285
f0 p0 c104544 wid0
286
f0 p0 c104829 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

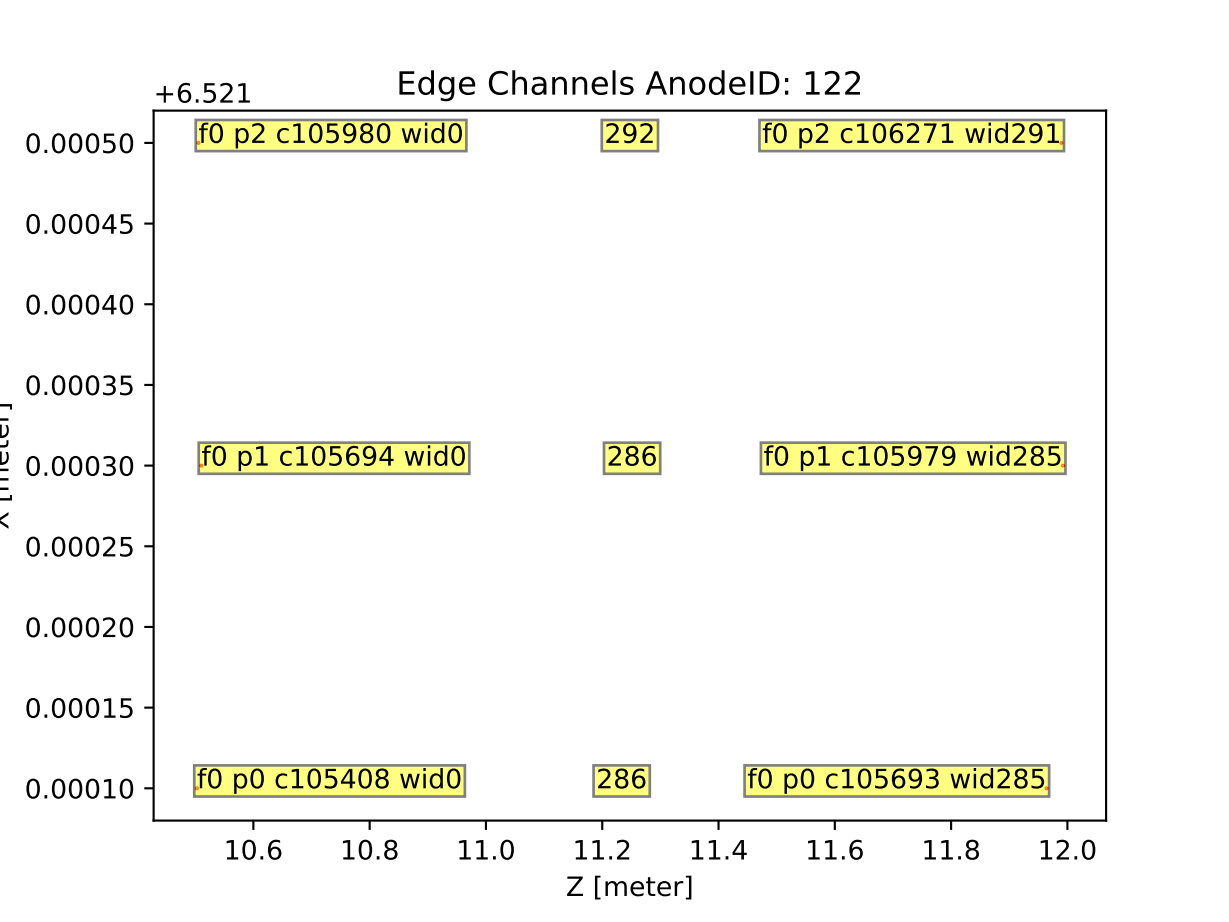
Edge Channels AnodeID: 122
+6.521
f0 p2 c105980 wid0
292
f0 p2 c106271 wid291
f0 p1 c105694 wid0
286
f0 p1 c105979 wid285
f0 p0 c105408 wid0
286
f0 p0 c105693 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

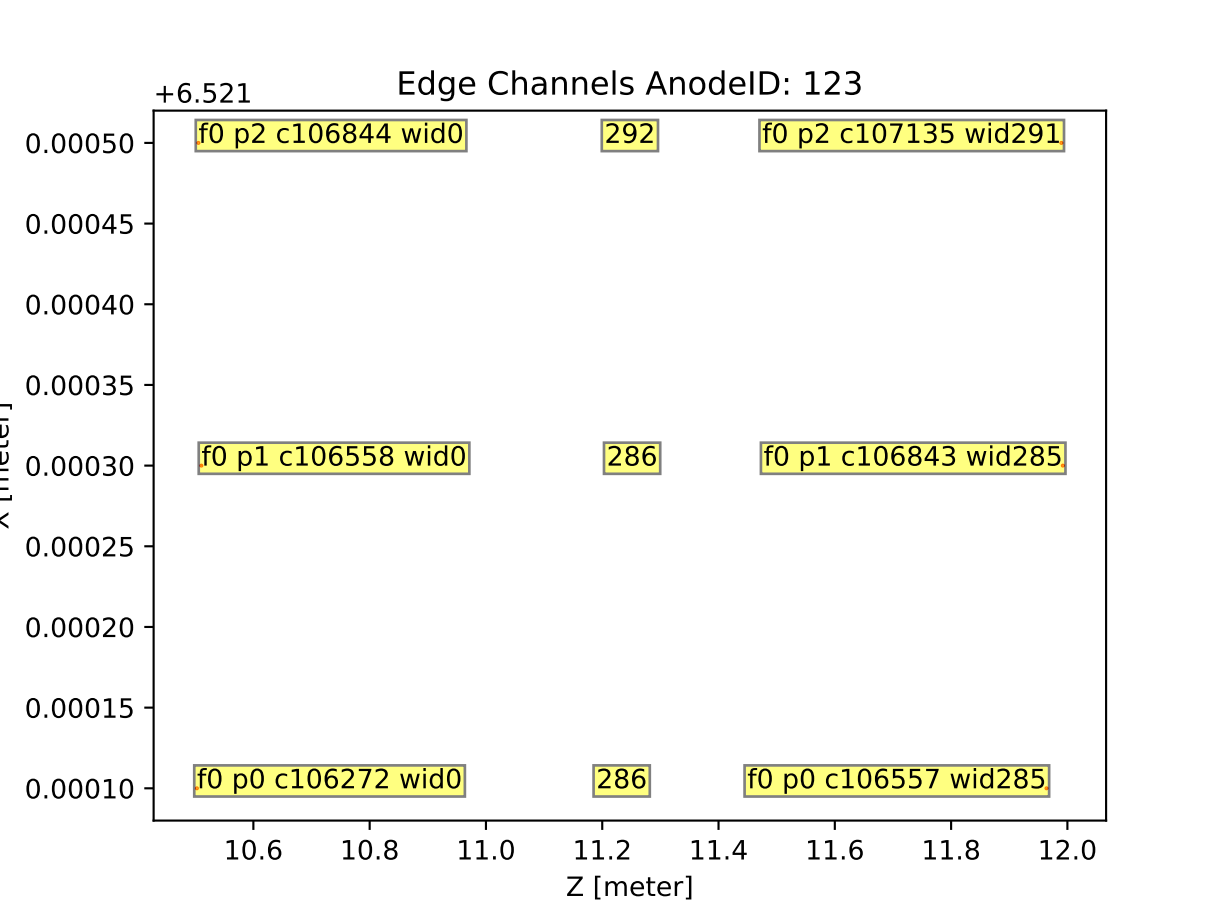
Edge Channels AnodeID: 123
+6.521
f0 p2 c106844 wid0
292
f0 p2 c107135 wid291
f0 p1 c106558 wid0
286
f0 p1 c106843 wid285
f0 p0 c106272 wid0
286
f0 p0 c106557 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

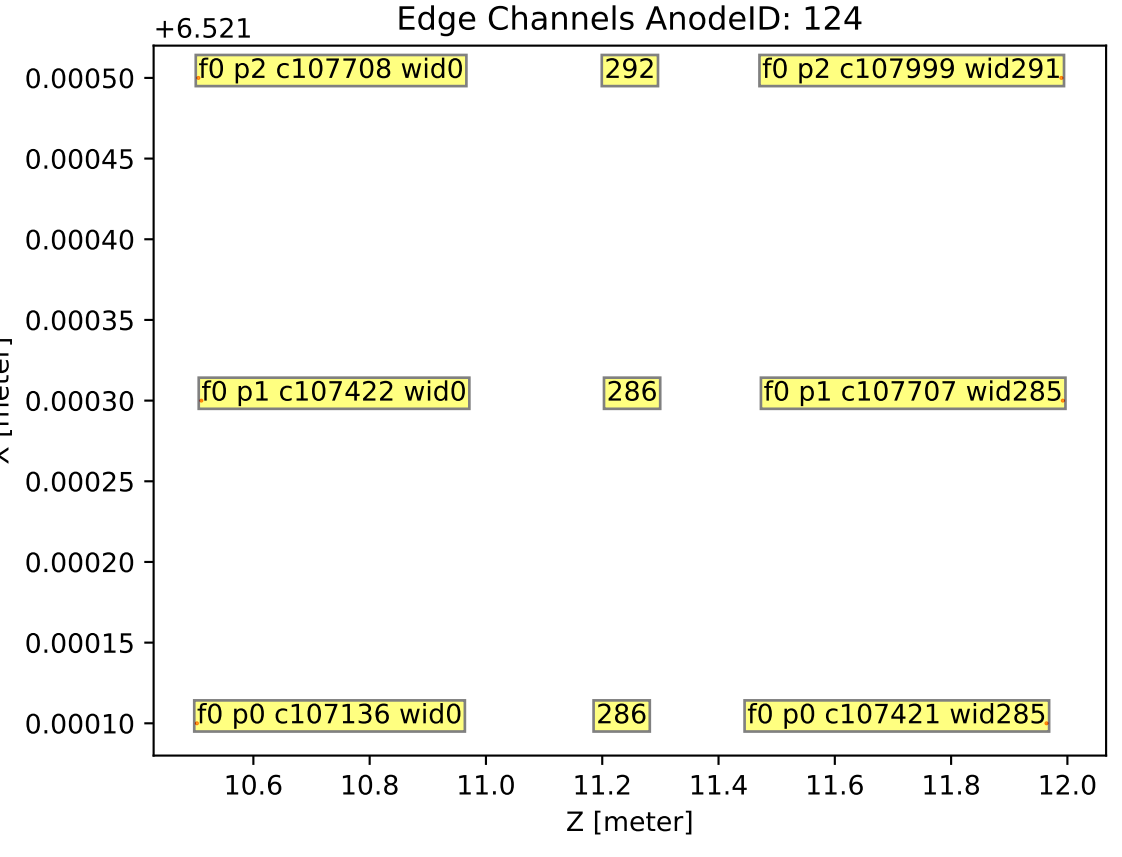
Edge Channels AnodeID: 124
+6.521
f0 p2 c107708 wid0
292
f0 p2 c107999 wid291
f0 p1 c107422 wid0
286
f0 p1 c107707 wid285
f0 p0 c107136 wid0
286
f0 p0 c107421 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

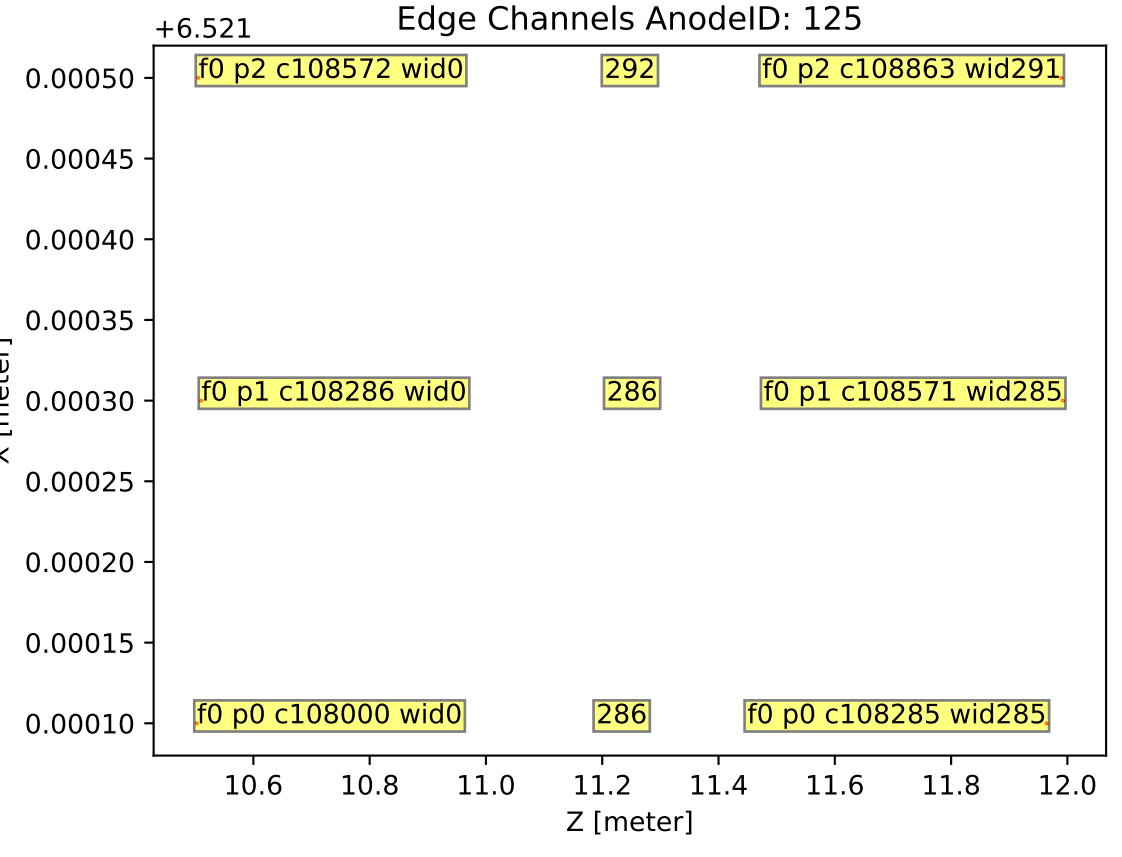
Edge Channels AnodeID: 125
+6.521
f0 p2 c108572 wid0
292
f0 p2 c108863 wid291
f0 p1 c108286 wid0
286
f0 p1 c108571 wid285
f0 p0 c108000 wid0
286
f0 p0 c108285 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

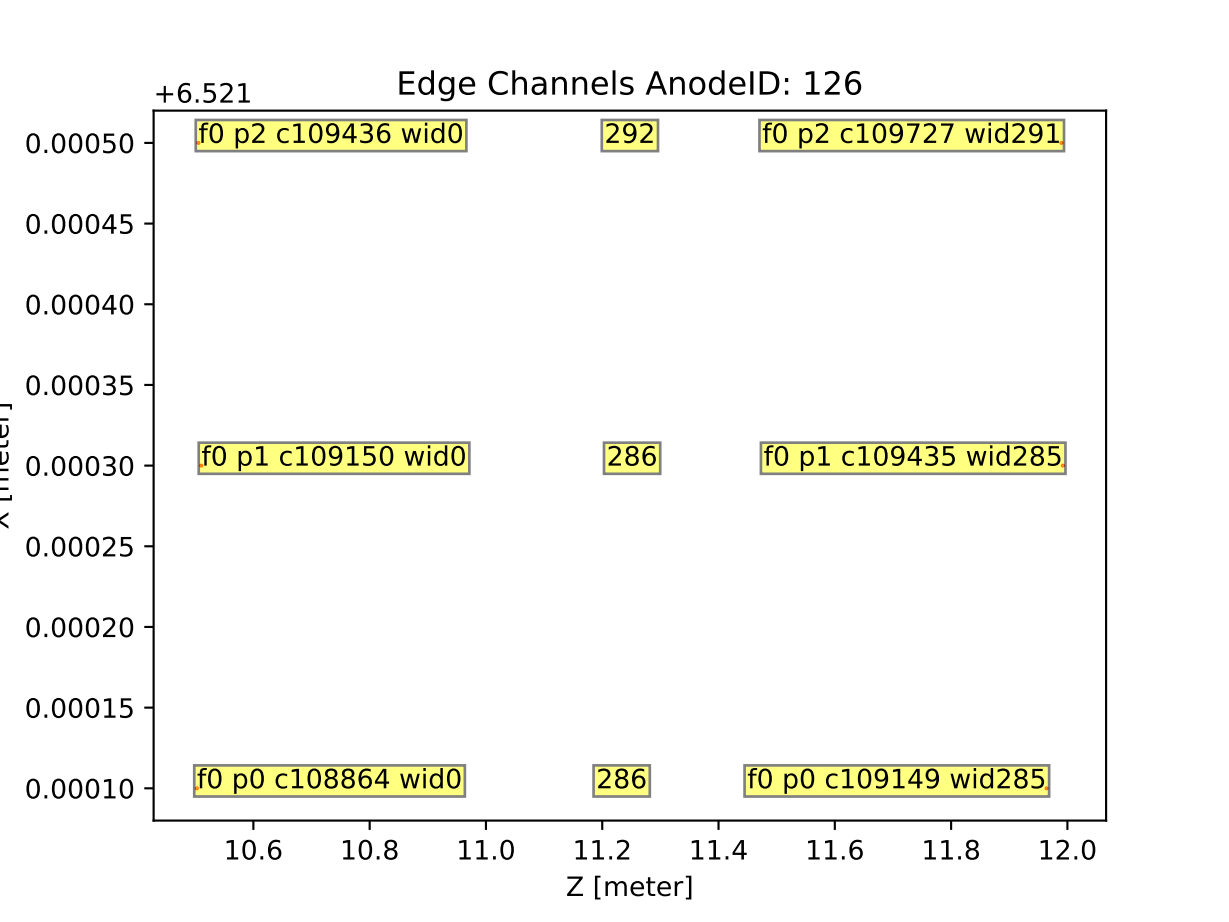
Edge Channels AnodeID: 126
+6.521
f0 p2 c109436 wid0
292
f0 p2 c109727 wid291
f0 p1 c109150 wid0
286
f0 p1 c109435 wid285
f0 p0 c108864 wid0
286
f0 p0 c109149 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

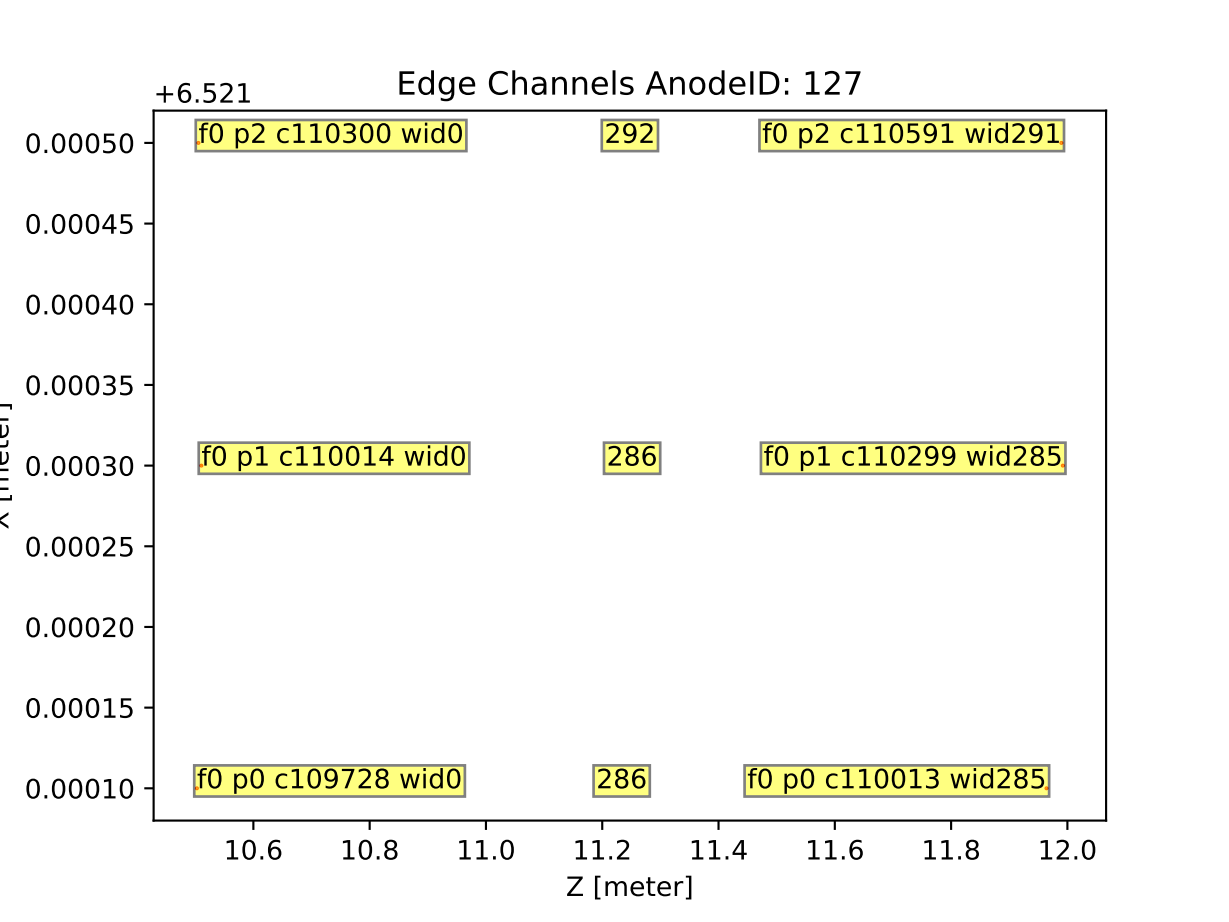
Edge Channels AnodeID: 127
+6.521
f0 p2 c110300 wid0
292
f0 p2 c110591 wid291
f0 p1 c110014 wid0
286
f0 p1 c110299 wid285
f0 p0 c109728 wid0
286
f0 p0 c110013 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

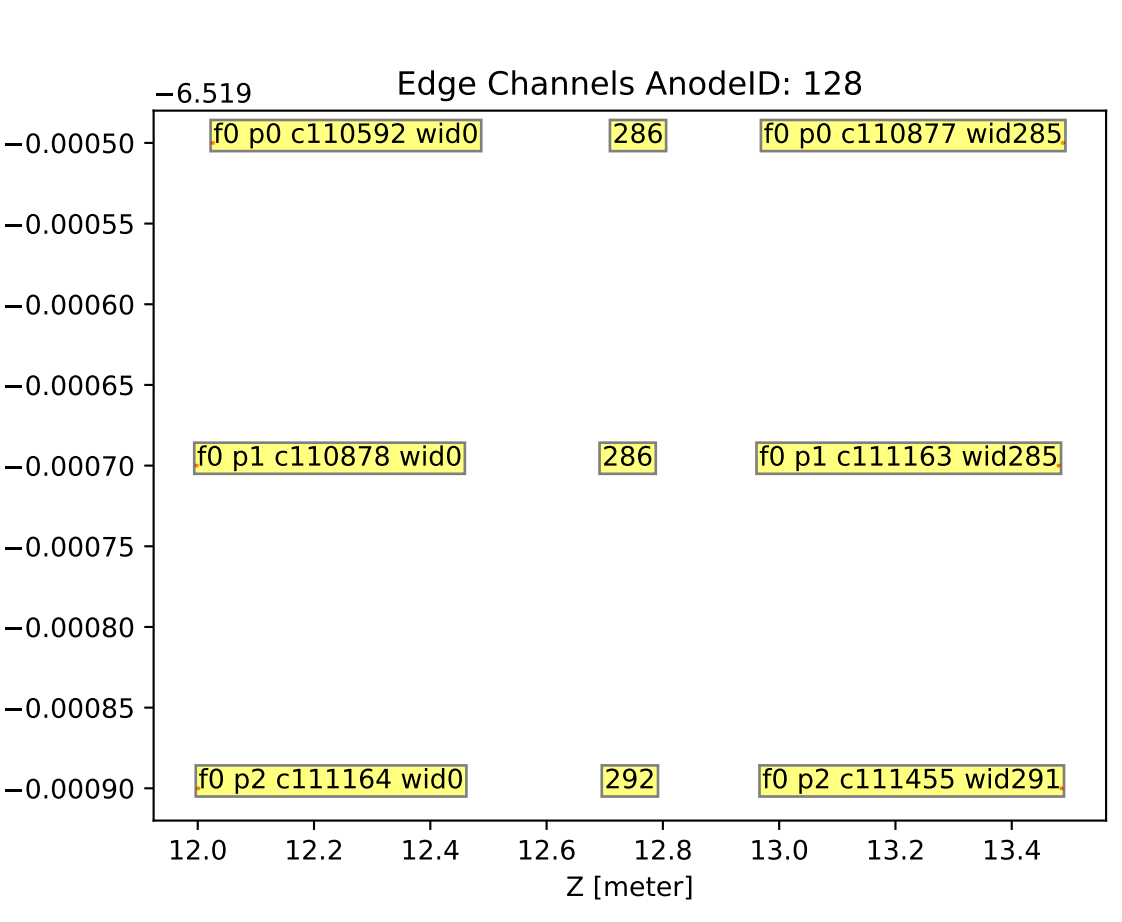
Edge Channels AnodeID: 128
−6.519
f0 p0 c110592 wid0
286
f0 p0 c110877 wid285
f0 p1 c110878 wid0
286
f0 p1 c111163 wid285
f0 p2 c111164 wid0
292
f0 p2 c111455 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

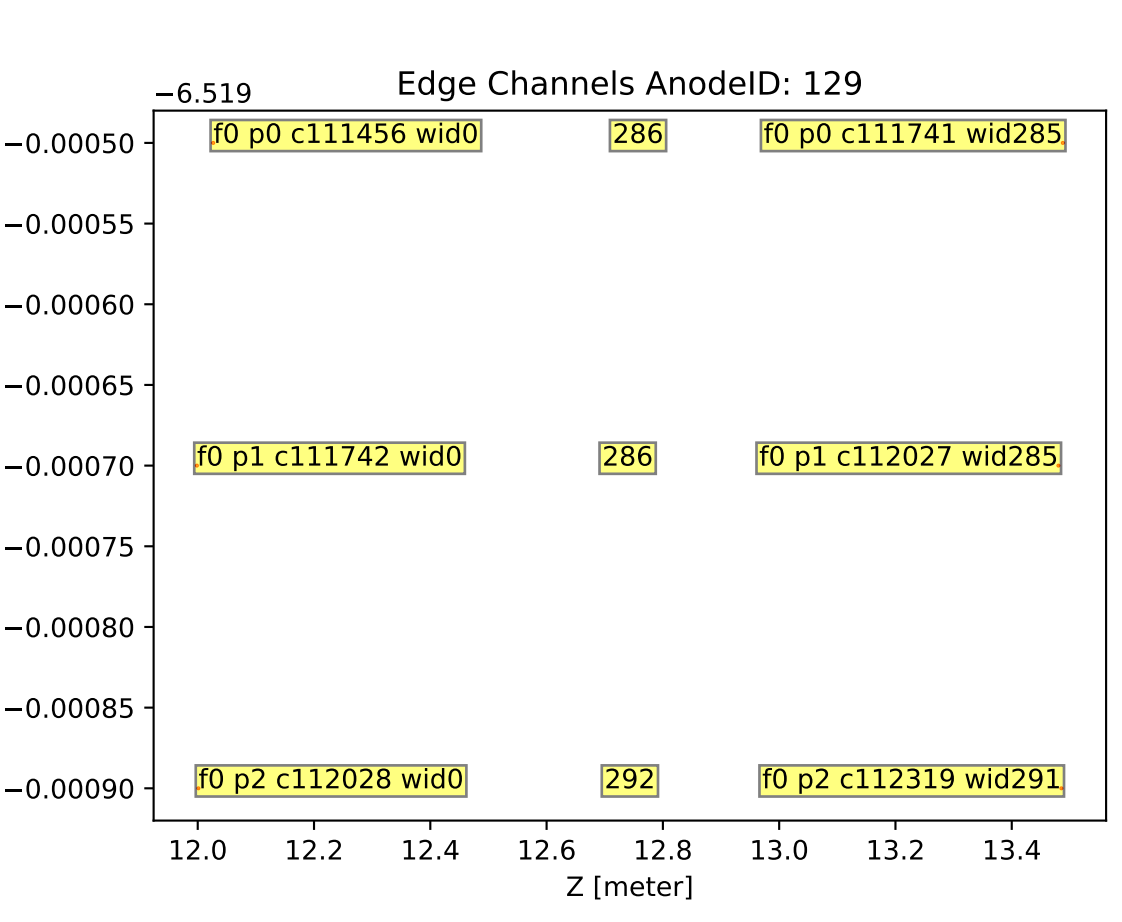
Edge Channels AnodeID: 129
−6.519
f0 p0 c111456 wid0
286
f0 p0 c111741 wid285
f0 p1 c111742 wid0
286
f0 p1 c112027 wid285
f0 p2 c112028 wid0
292
f0 p2 c112319 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

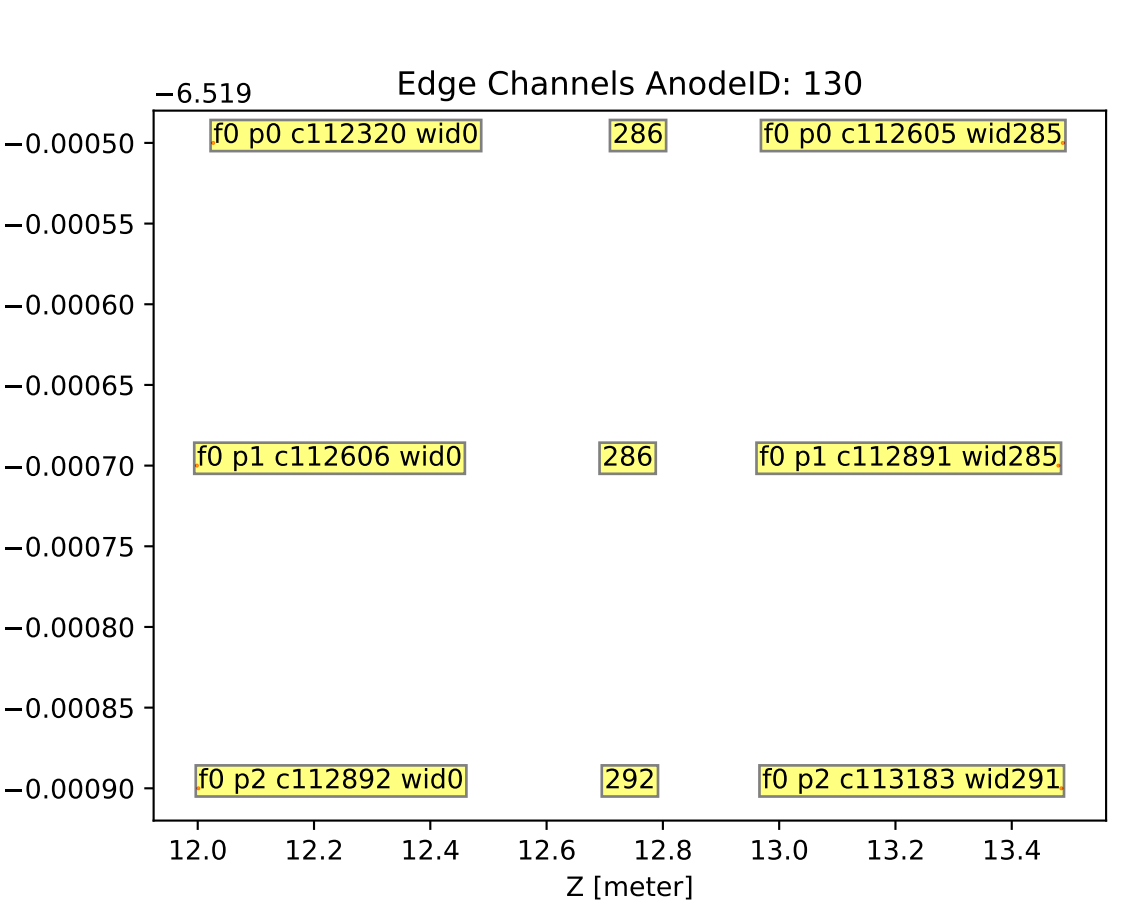
Edge Channels AnodeID: 130
−6.519
f0 p0 c112320 wid0
286
f0 p0 c112605 wid285
f0 p1 c112606 wid0
286
f0 p1 c112891 wid285
f0 p2 c112892 wid0
292
f0 p2 c113183 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

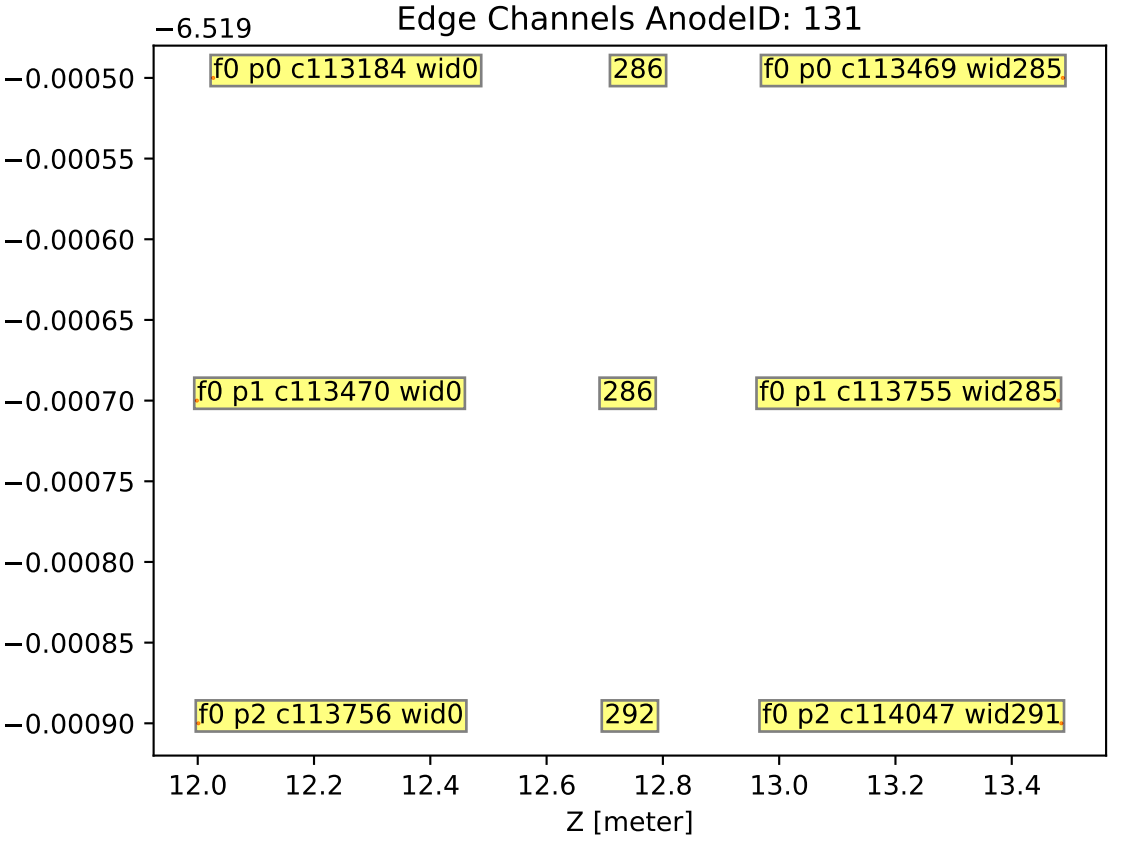
Edge Channels AnodeID: 131
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c113184 wid0
286
f0 p0 c113469 wid285
f0 p1 c113470 wid0
286
f0 p1 c113755 wid285
f0 p2 c113756 wid0
292
f0 p2 c114047 wid291
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

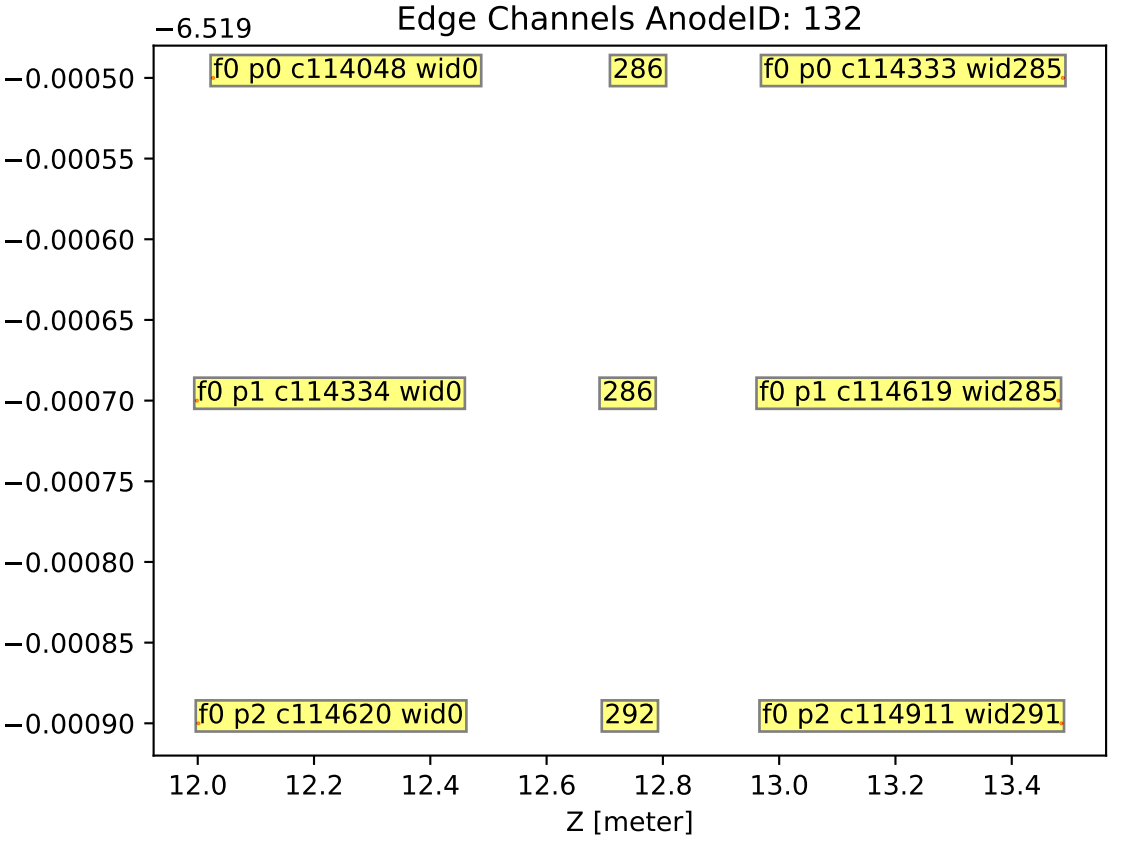
Edge Channels AnodeID: 132
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c114048 wid0
286
f0 p0 c114333 wid285
f0 p1 c114334 wid0
286
f0 p1 c114619 wid285
f0 p2 c114620 wid0
292
f0 p2 c114911 wid291
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

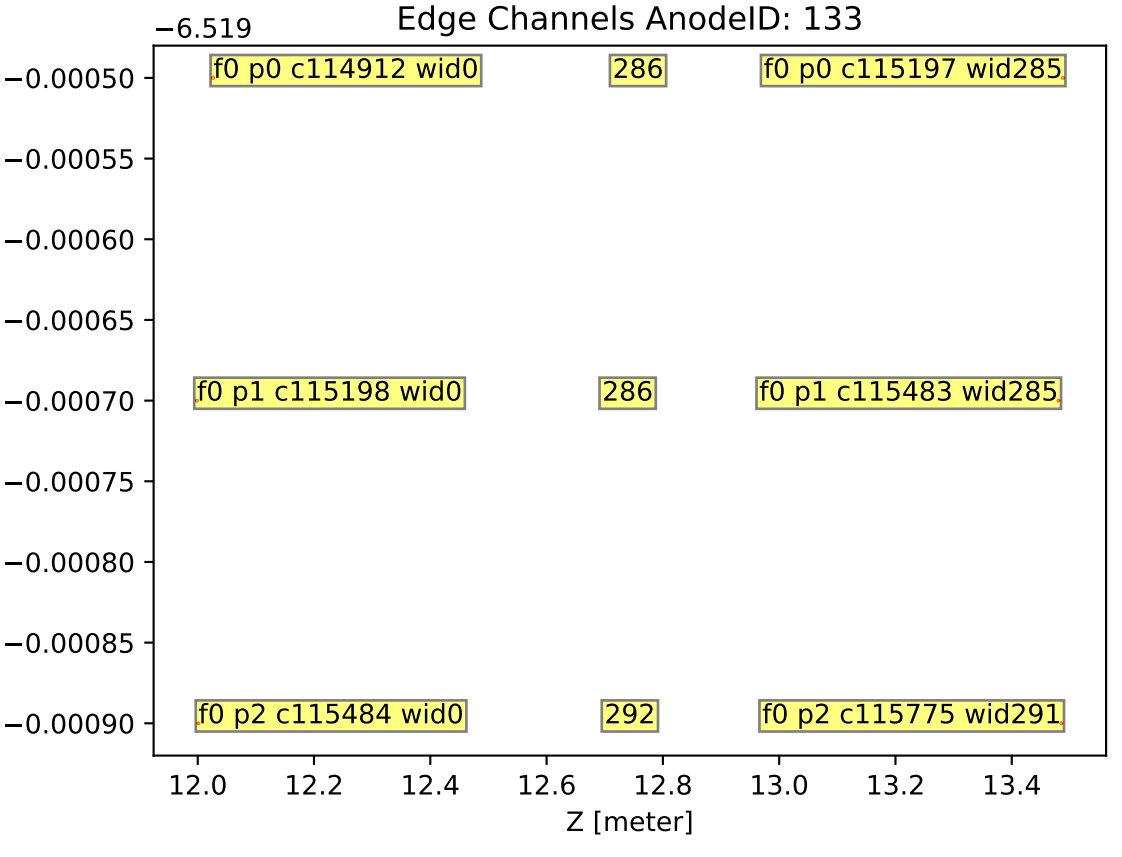
Edge Channels AnodeID: 133
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c114912 wid0
286
f0 p0 c115197 wid285
f0 p1 c115198 wid0
286
f0 p1 c115483 wid285
f0 p2 c115484 wid0
292
f0 p2 c115775 wid291
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

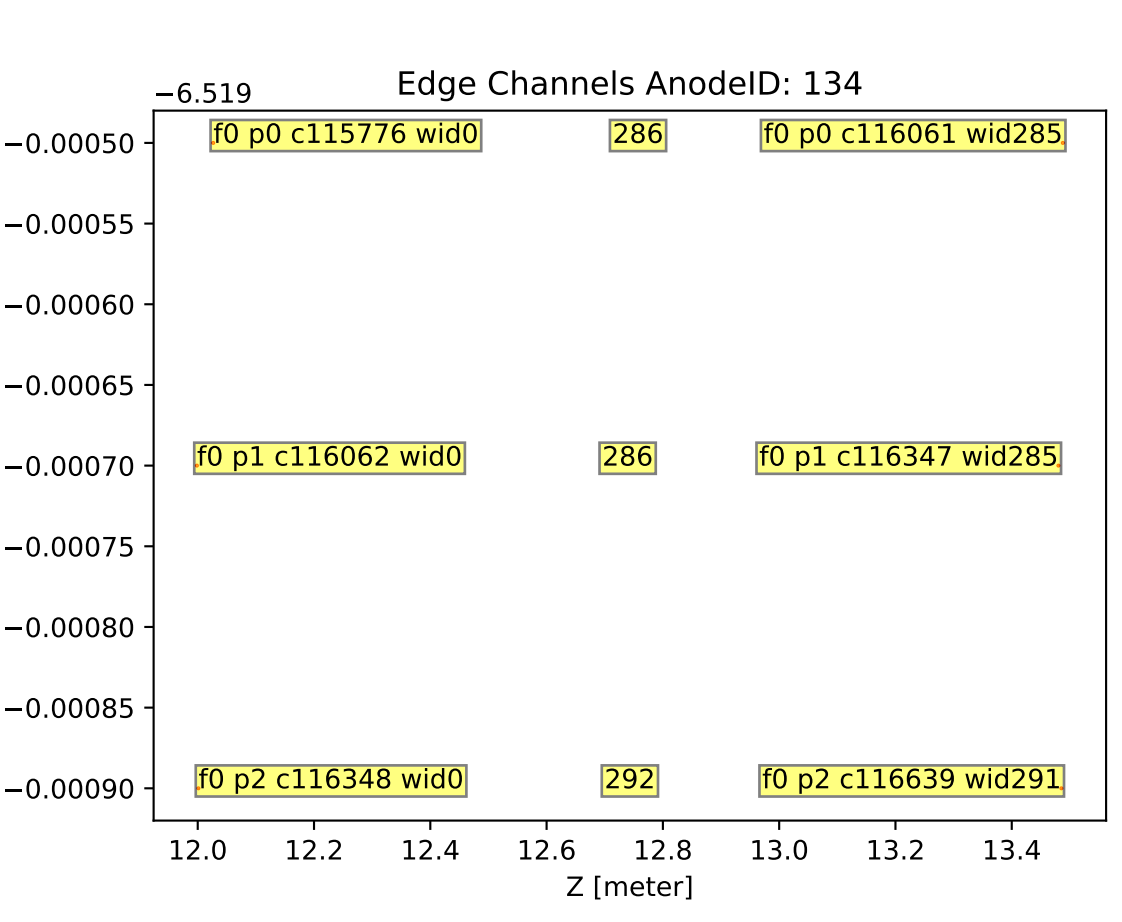
Edge Channels AnodeID: 134
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c115776 wid0
286
f0 p0 c116061 wid285
f0 p1 c116062 wid0
286
f0 p1 c116347 wid285
f0 p2 c116348 wid0
292
f0 p2 c116639 wid291
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

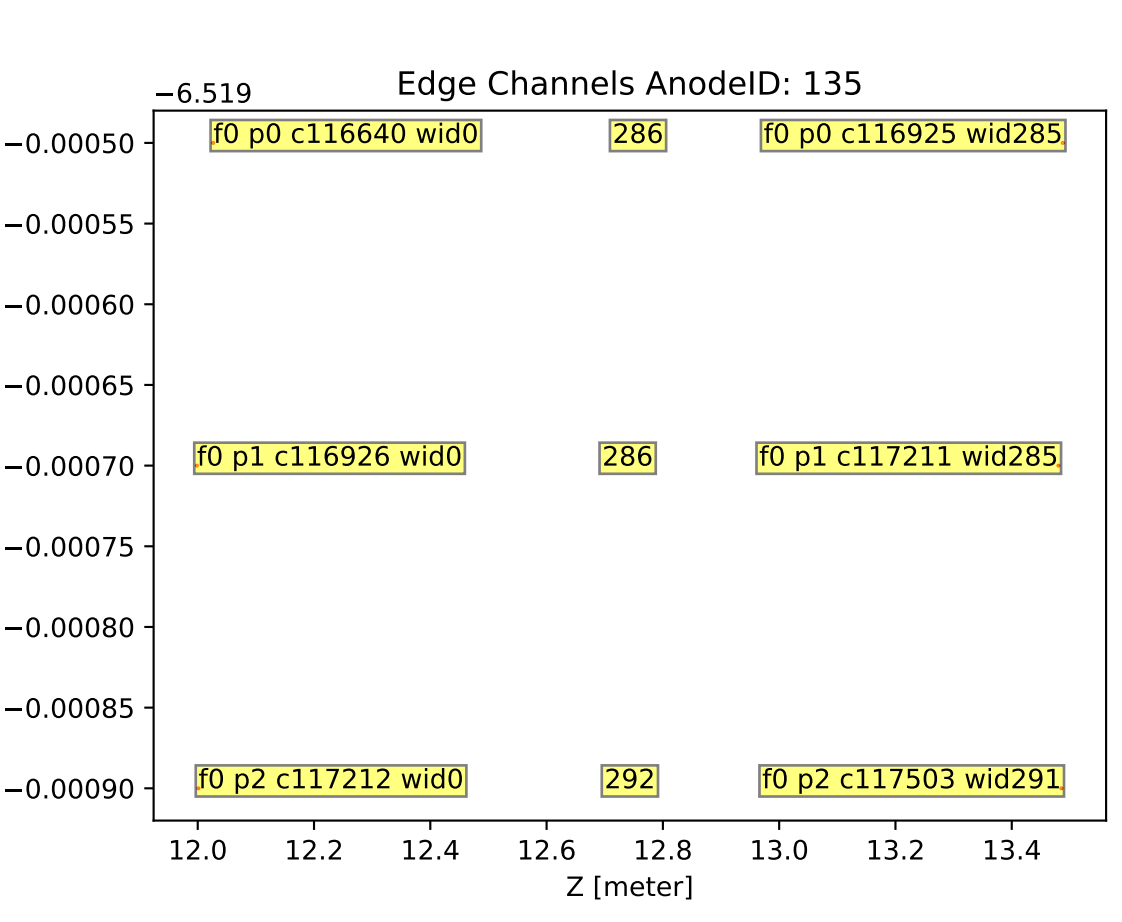
Edge Channels AnodeID: 135
−6.519
f0 p0 c116640 wid0
286
f0 p0 c116925 wid285
f0 p1 c116926 wid0
286
f0 p1 c117211 wid285
f0 p2 c117212 wid0
292
f0 p2 c117503 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

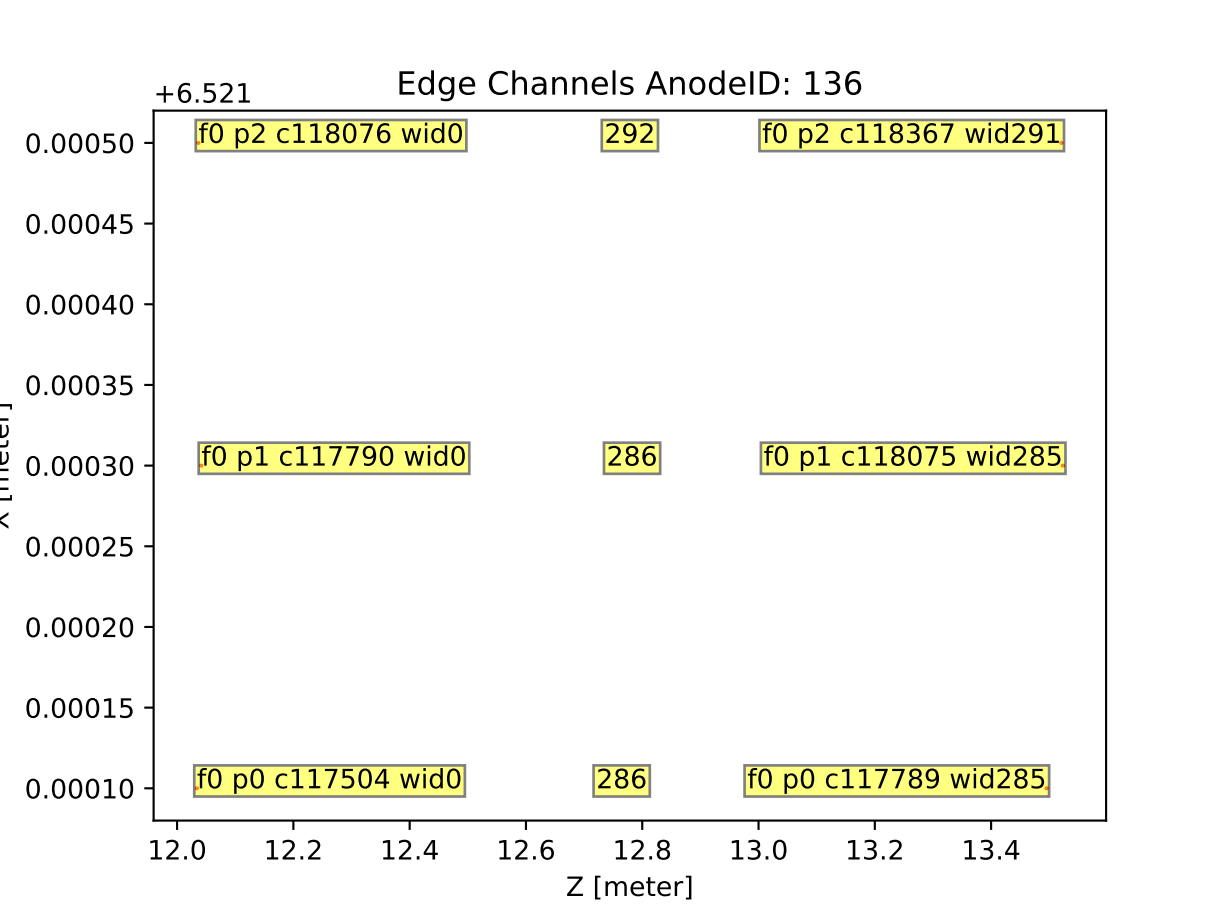
Edge Channels AnodeID: 136
+6.521
f0 p2 c118076 wid0
292
f0 p2 c118367 wid291
f0 p1 c117790 wid0
286
f0 p1 c118075 wid285
f0 p0 c117504 wid0
286
f0 p0 c117789 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

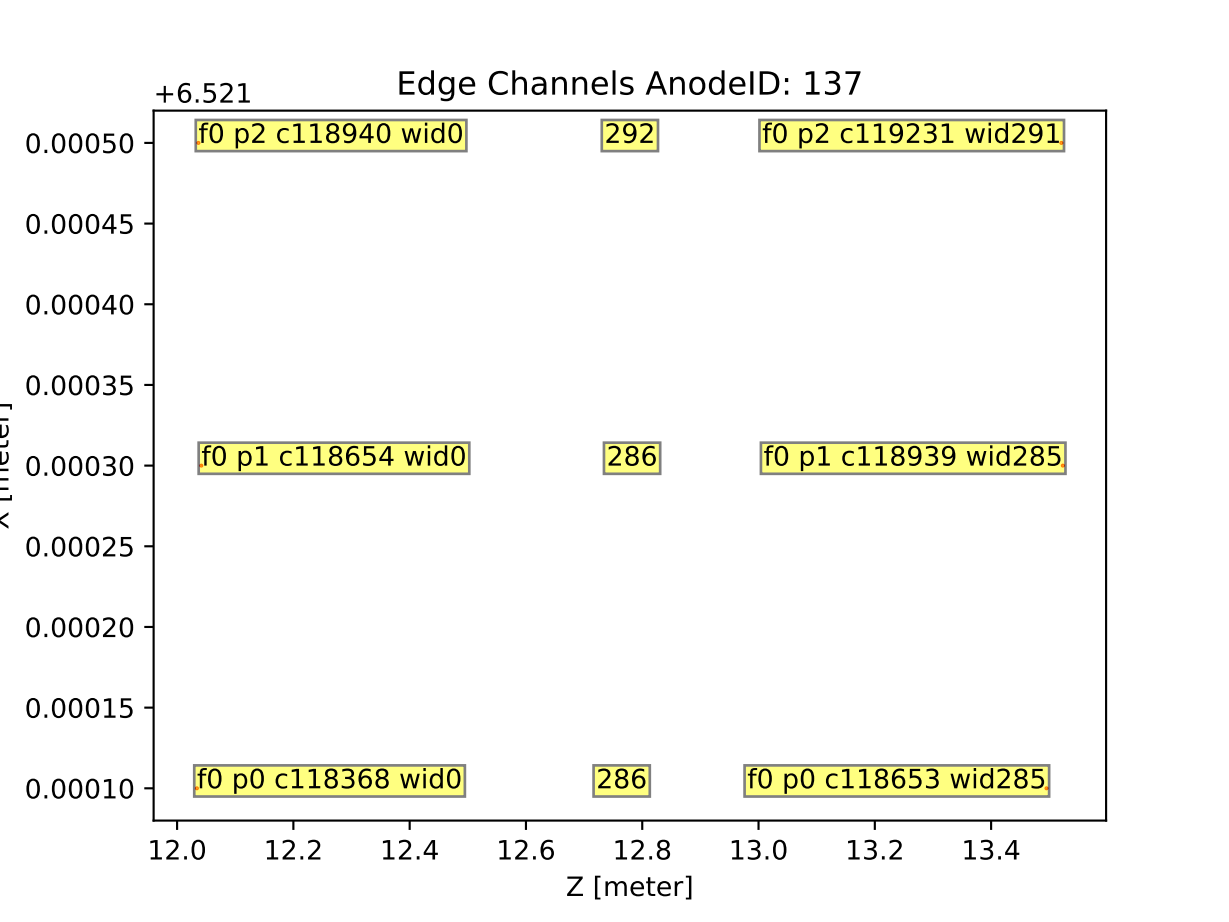
Edge Channels AnodeID: 137
+6.521
f0 p2 c118940 wid0
292
f0 p2 c119231 wid291
f0 p1 c118654 wid0
286
f0 p1 c118939 wid285
f0 p0 c118368 wid0
286
f0 p0 c118653 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

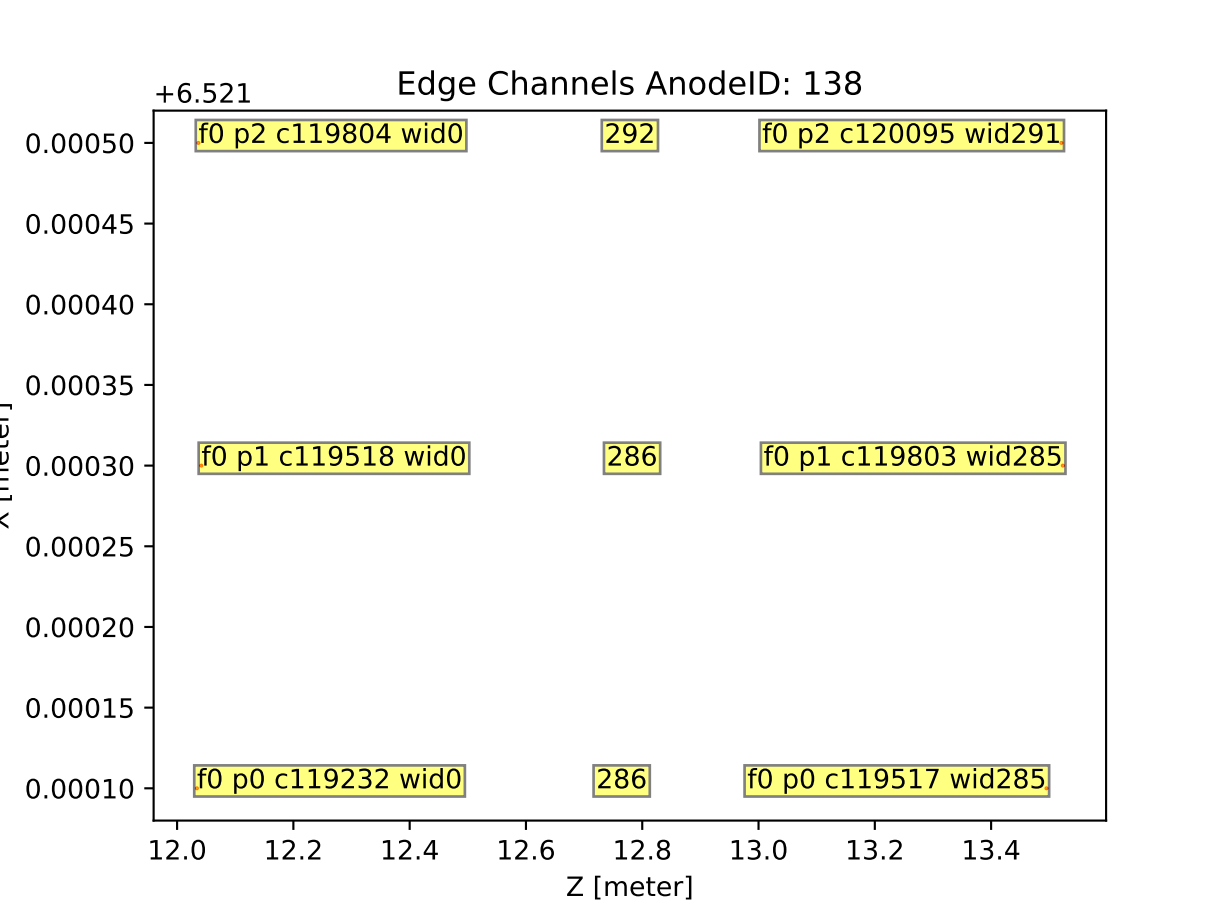
Edge Channels AnodeID: 138
+6.521
f0 p2 c119804 wid0
292
f0 p2 c120095 wid291
f0 p1 c119518 wid0
286
f0 p1 c119803 wid285
f0 p0 c119232 wid0
286
f0 p0 c119517 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

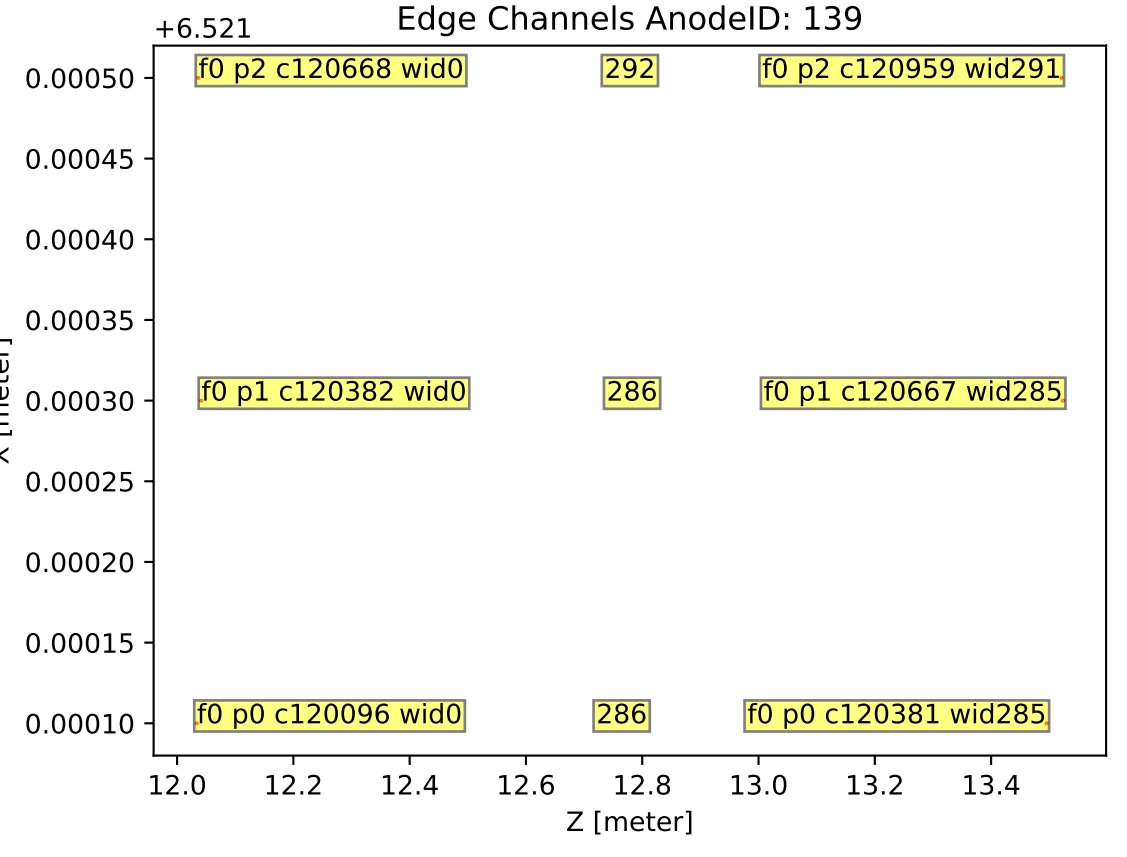
Edge Channels AnodeID: 139
+6.521
f0 p2 c120668 wid0
292
f0 p2 c120959 wid291
f0 p1 c120382 wid0
286
f0 p1 c120667 wid285
f0 p0 c120096 wid0
286
f0 p0 c120381 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

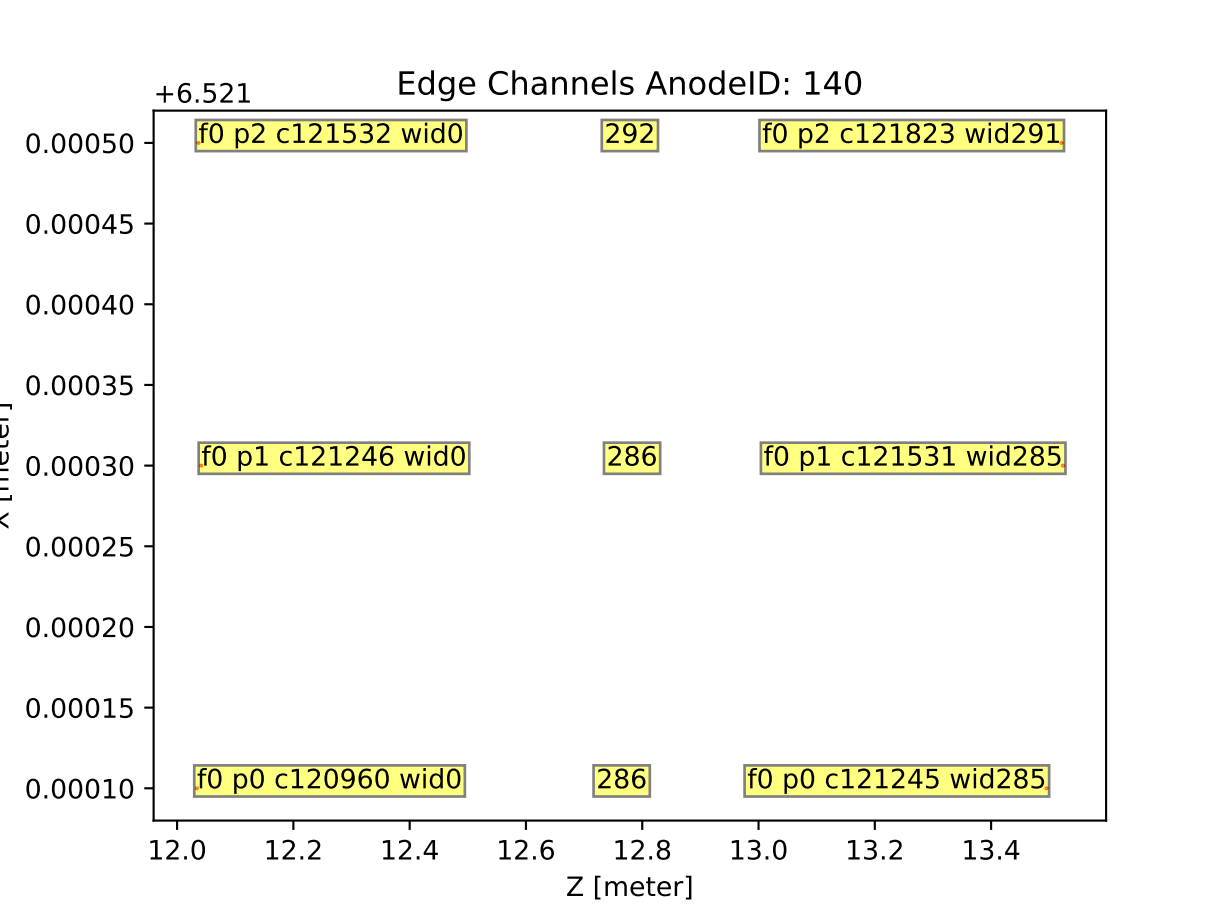
Edge Channels AnodeID: 140
+6.521
f0 p2 c121532 wid0
292
f0 p2 c121823 wid291
f0 p1 c121246 wid0
286
f0 p1 c121531 wid285
f0 p0 c120960 wid0
286
f0 p0 c121245 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

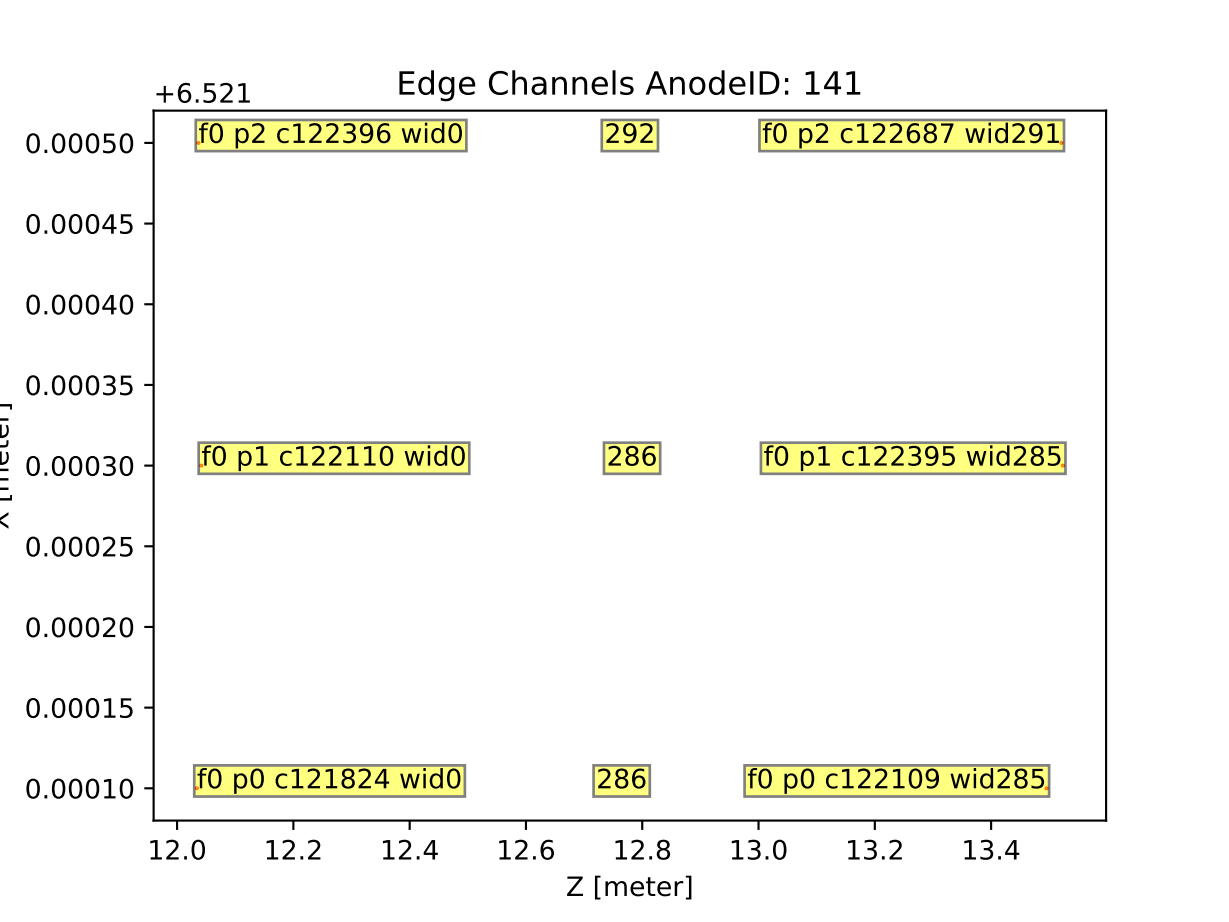
Edge Channels AnodeID: 141
+6.521
f0 p2 c122396 wid0
292
f0 p2 c122687 wid291
f0 p1 c122110 wid0
286
f0 p1 c122395 wid285
f0 p0 c121824 wid0
286
f0 p0 c122109 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

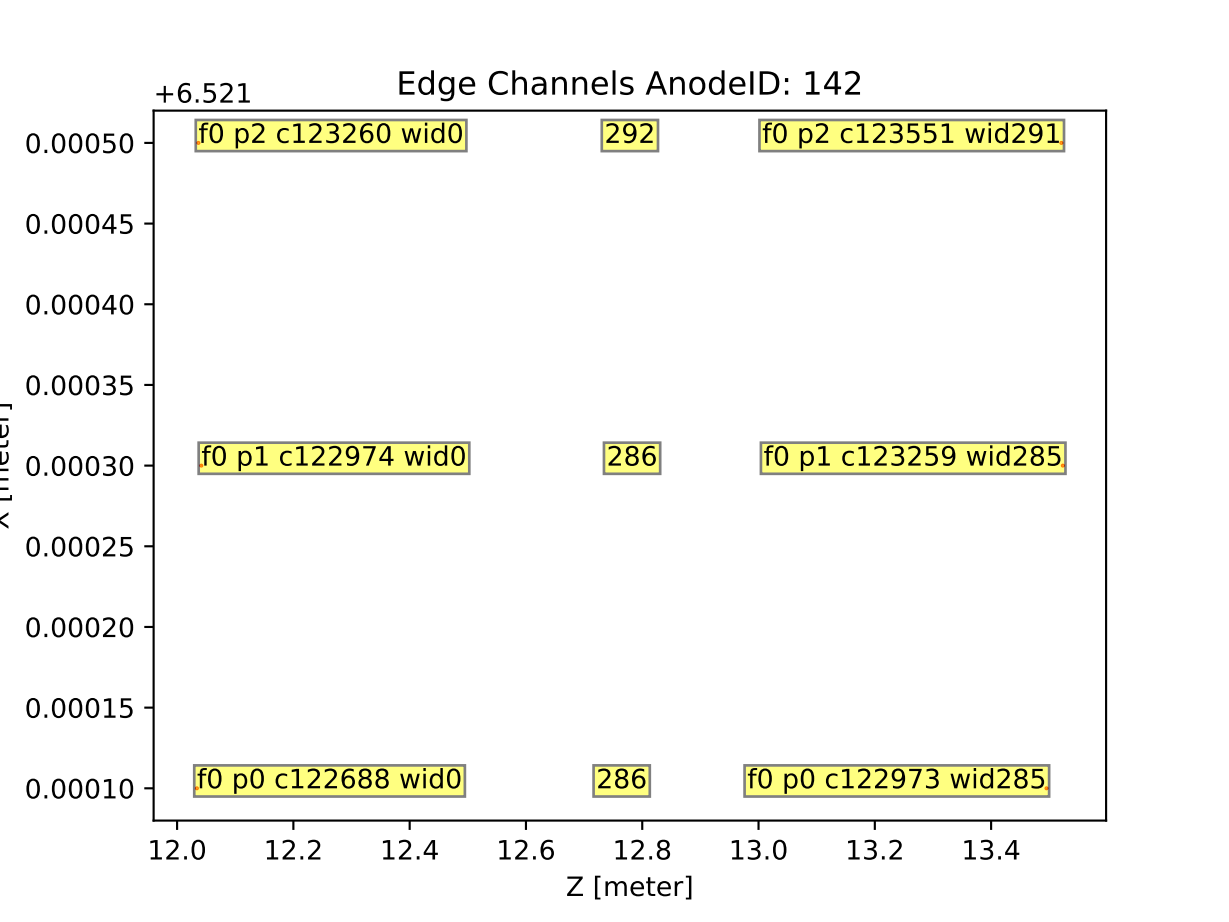
Edge Channels AnodeID: 142
+6.521
f0 p2 c123260 wid0
292
f0 p2 c123551 wid291
f0 p1 c122974 wid0
286
f0 p1 c123259 wid285
f0 p0 c122688 wid0
286
f0 p0 c122973 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

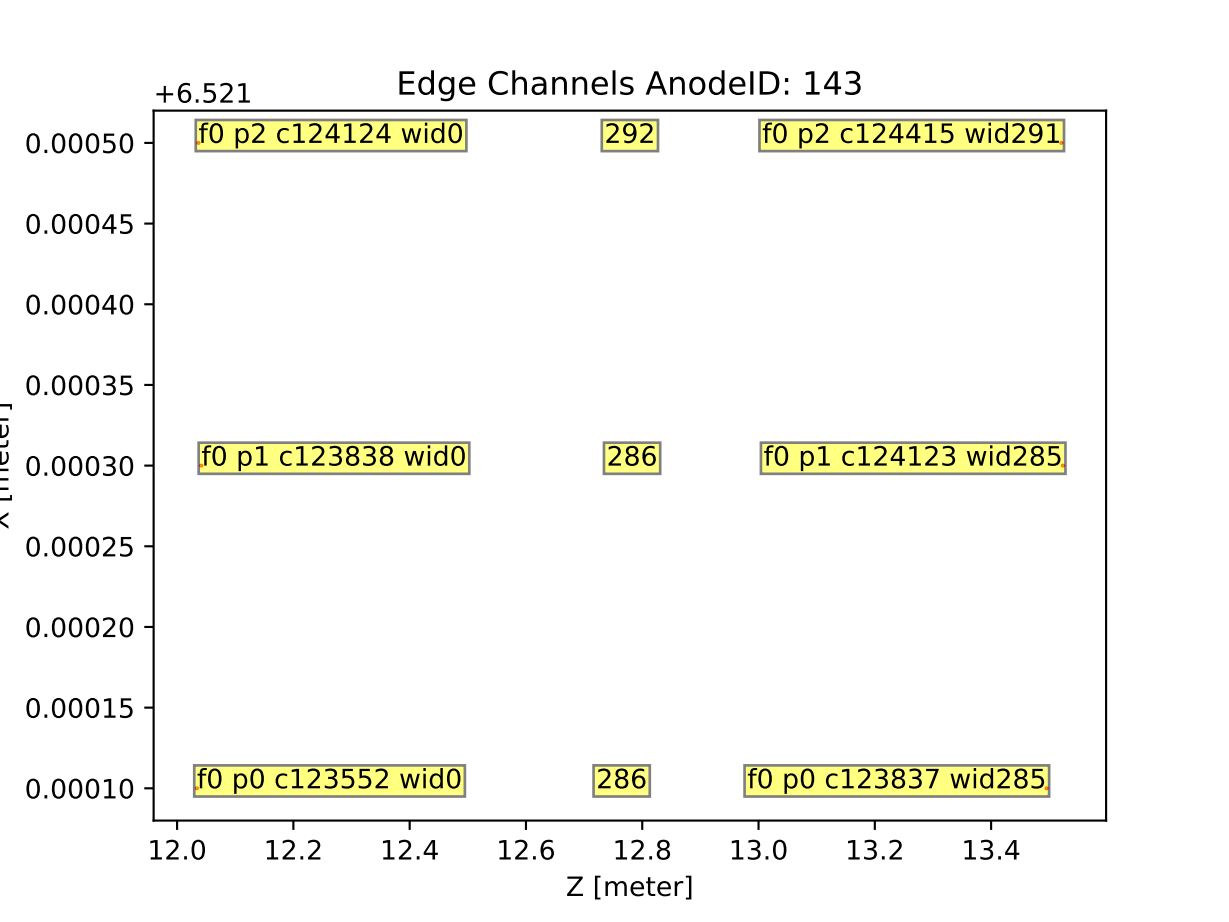
Edge Channels AnodeID: 143
+6.521
f0 p2 c124124 wid0
292
f0 p2 c124415 wid291
f0 p1 c123838 wid0
286
f0 p1 c124123 wid285
f0 p0 c123552 wid0
286
f0 p0 c123837 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

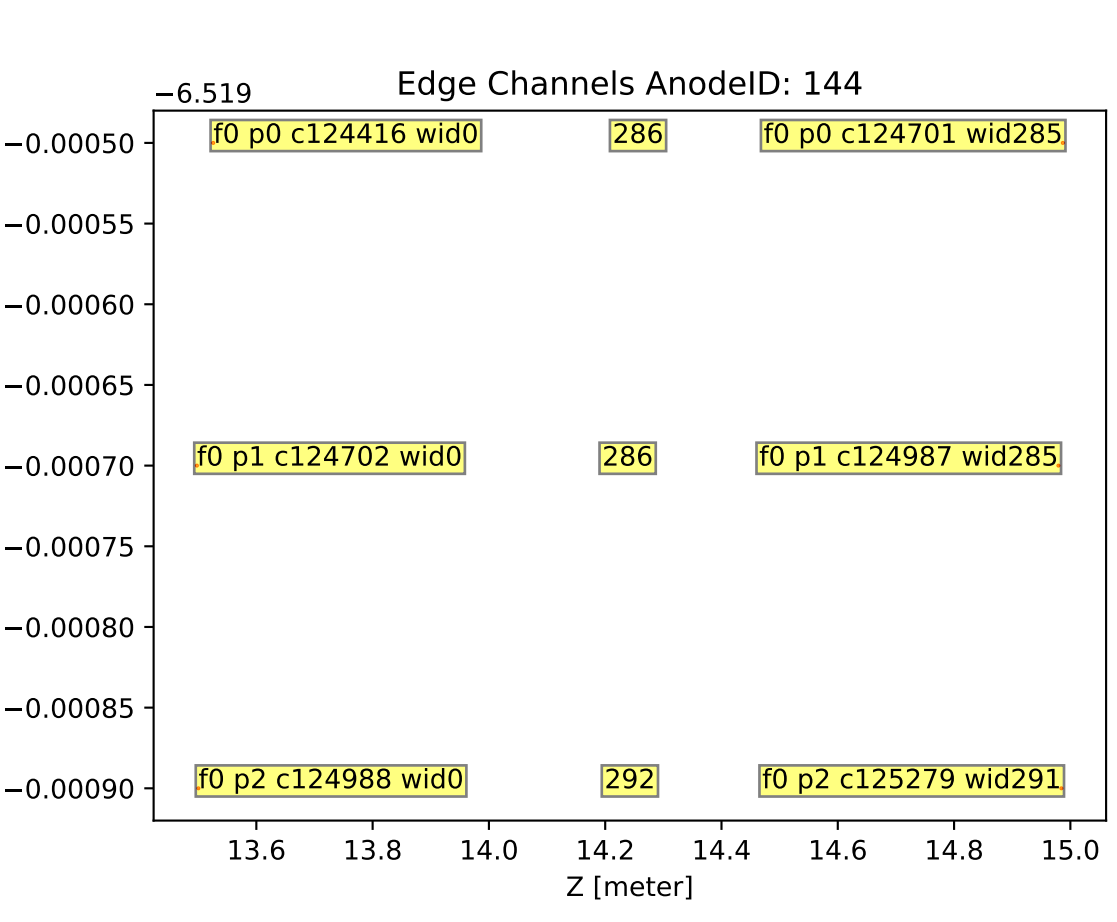
Edge Channels AnodeID: 144
−6.519
f0 p0 c124416 wid0
286
f0 p0 c124701 wid285
f0 p1 c124702 wid0
286
f0 p1 c124987 wid285
f0 p2 c124988 wid0
292
f0 p2 c125279 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

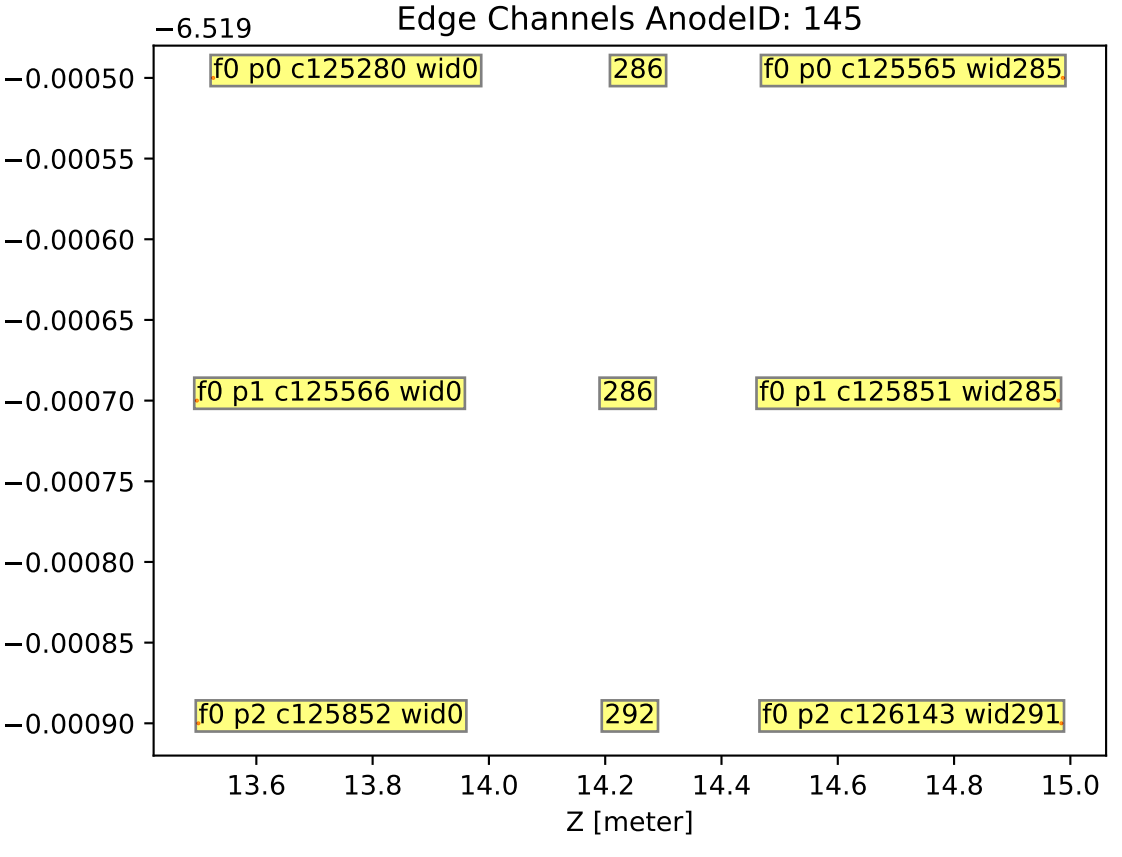
Edge Channels AnodeID: 145
−6.519
f0 p0 c125280 wid0
286
f0 p0 c125565 wid285
f0 p1 c125566 wid0
286
f0 p1 c125851 wid285
f0 p2 c125852 wid0
292
f0 p2 c126143 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

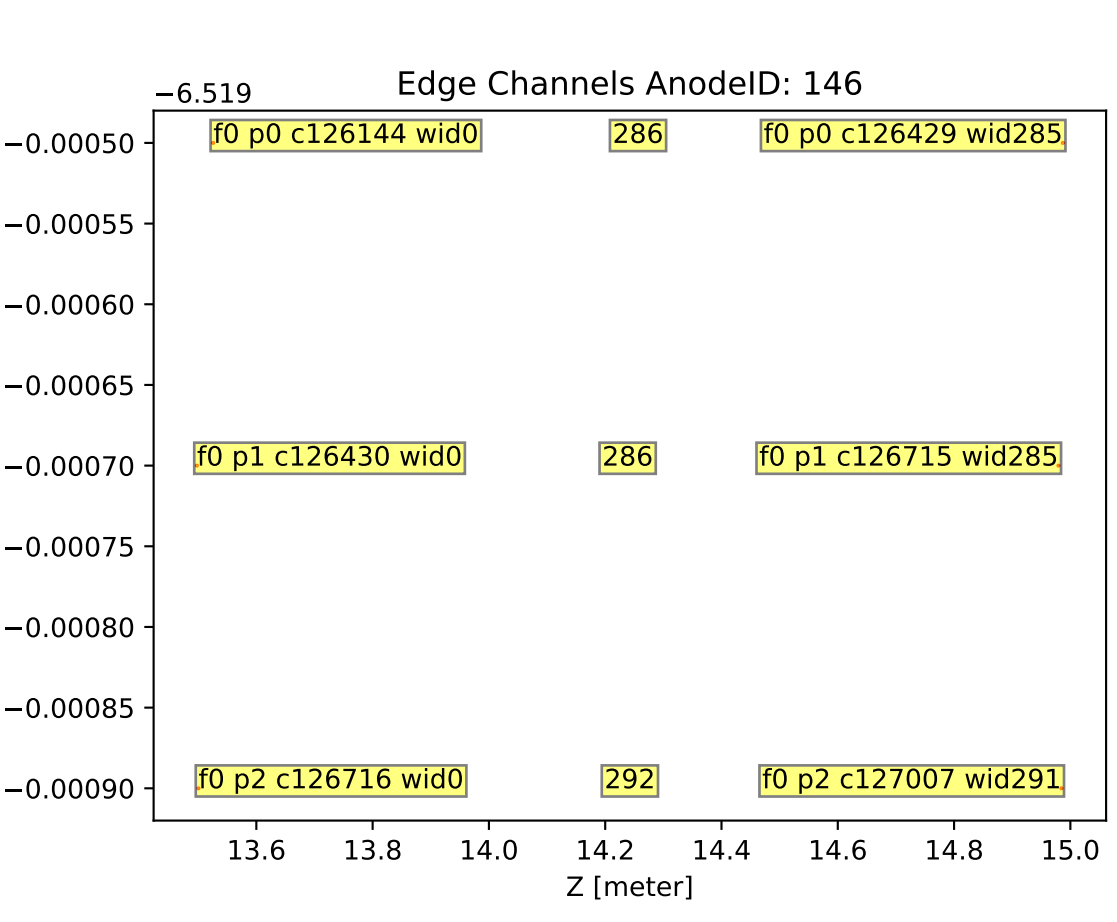
Edge Channels AnodeID: 146
−6.519
f0 p0 c126144 wid0
286
f0 p0 c126429 wid285
f0 p1 c126430 wid0
286
f0 p1 c126715 wid285
f0 p2 c126716 wid0
292
f0 p2 c127007 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

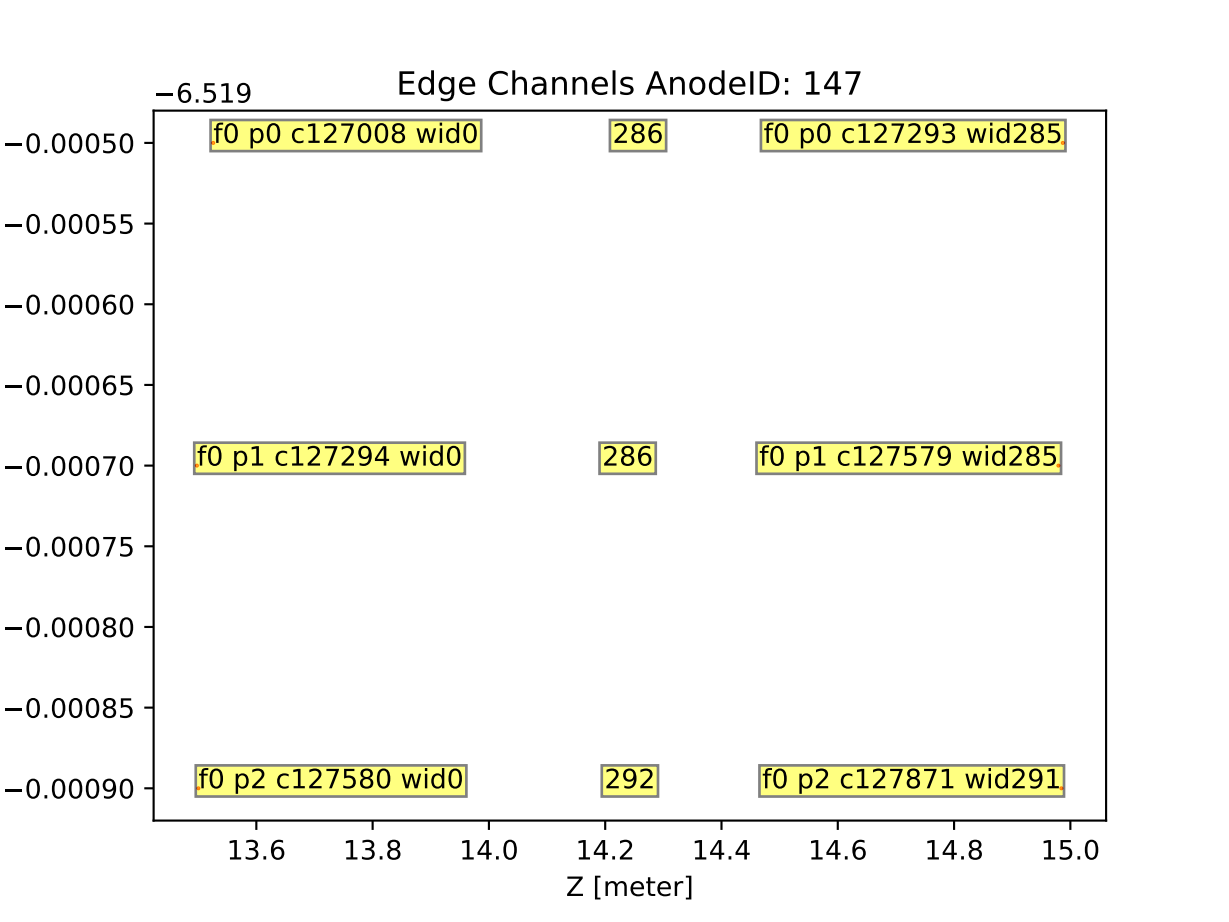
Edge Channels AnodeID: 147
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c127008 wid0
286
f0 p0 c127293 wid285
f0 p1 c127294 wid0
286
f0 p1 c127579 wid285
f0 p2 c127580 wid0
292
f0 p2 c127871 wid291
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

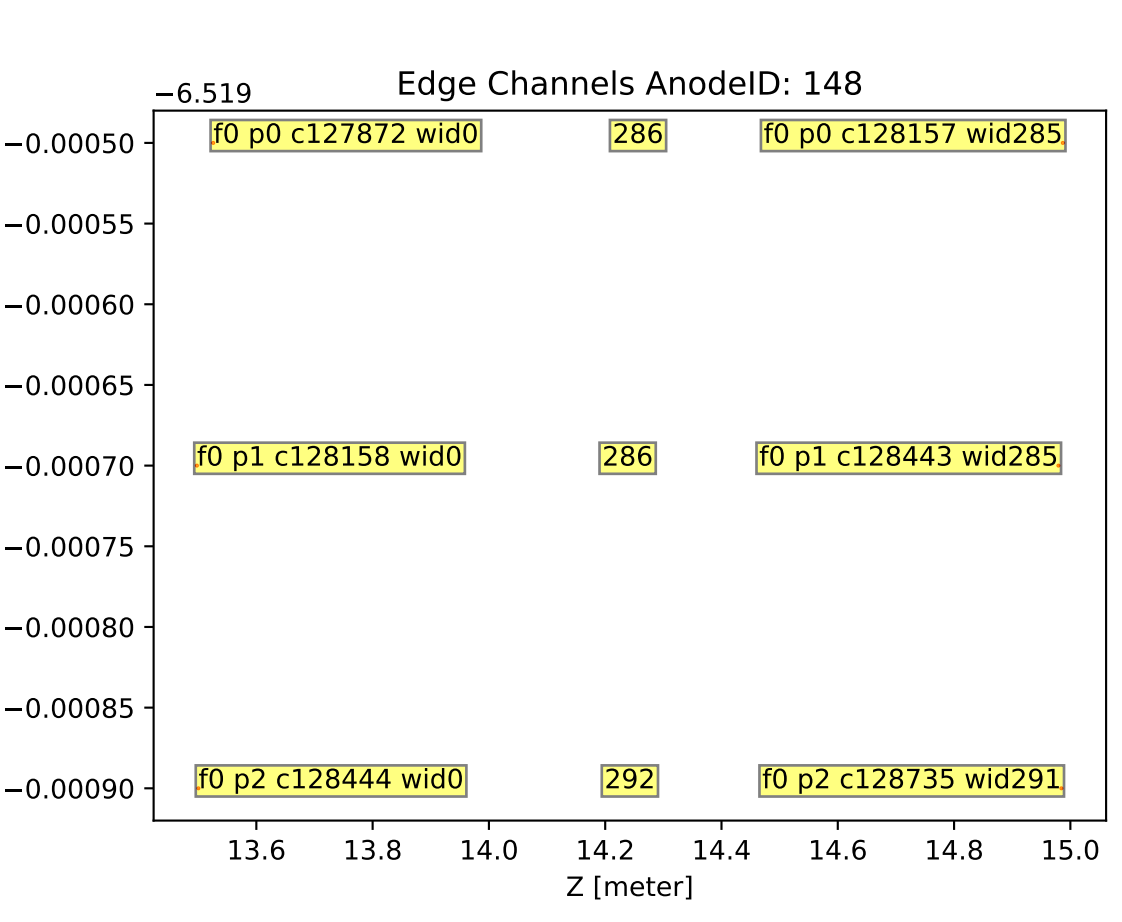
Edge Channels AnodeID: 148
−6.519
f0 p0 c127872 wid0
286
f0 p0 c128157 wid285
f0 p1 c128158 wid0
286
f0 p1 c128443 wid285
f0 p2 c128444 wid0
292
f0 p2 c128735 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

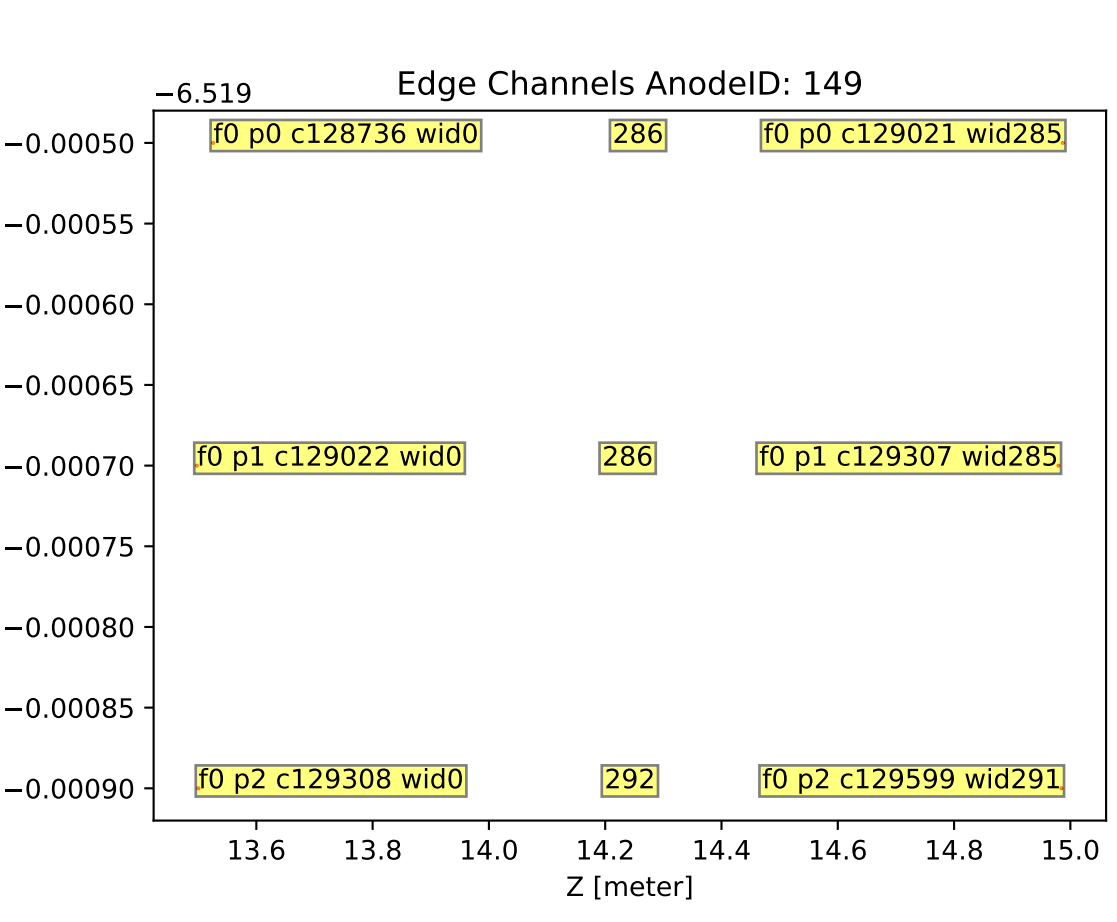
Edge Channels AnodeID: 149
−6.519
f0 p0 c128736 wid0
286
f0 p0 c129021 wid285
f0 p1 c129022 wid0
286
f0 p1 c129307 wid285
f0 p2 c129308 wid0
292
f0 p2 c129599 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

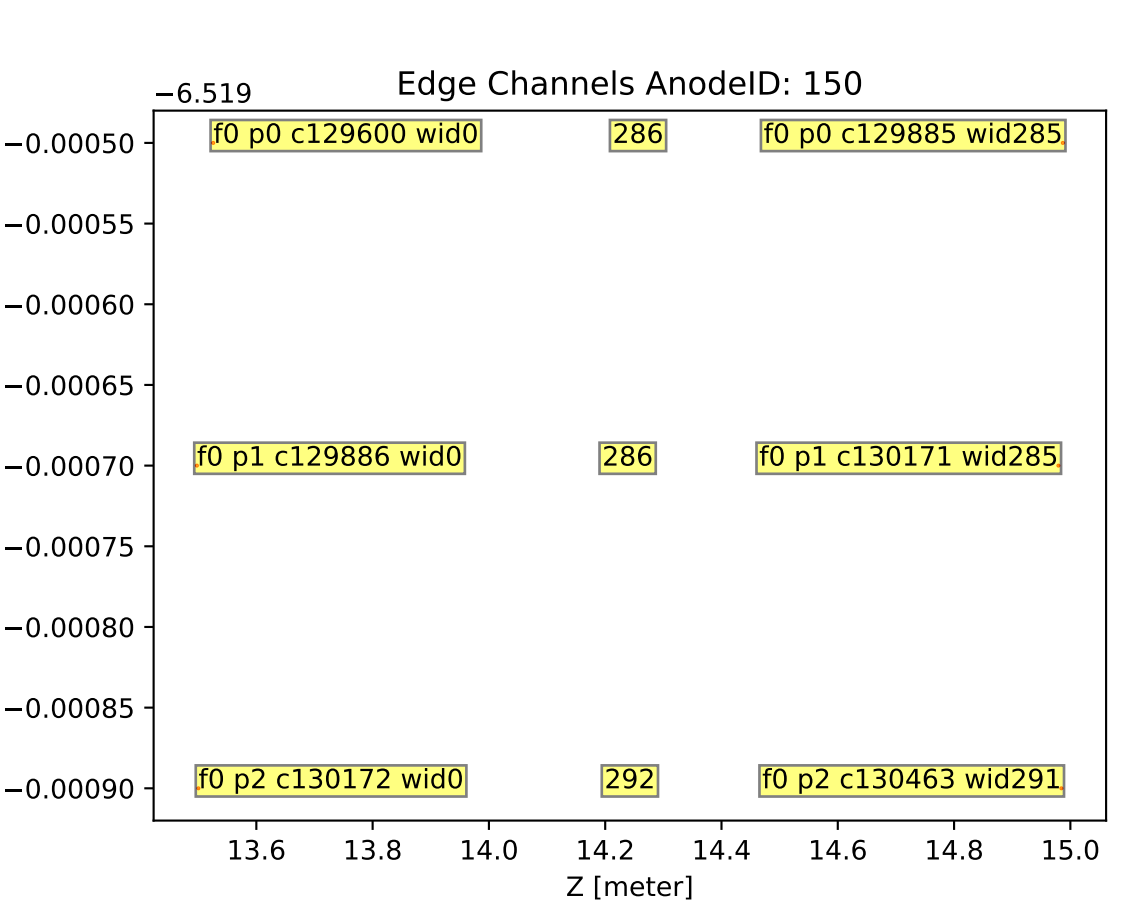
Edge Channels AnodeID: 150
−6.519
f0 p0 c129600 wid0
286
f0 p0 c129885 wid285
f0 p1 c129886 wid0
286
f0 p1 c130171 wid285
f0 p2 c130172 wid0
292
f0 p2 c130463 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

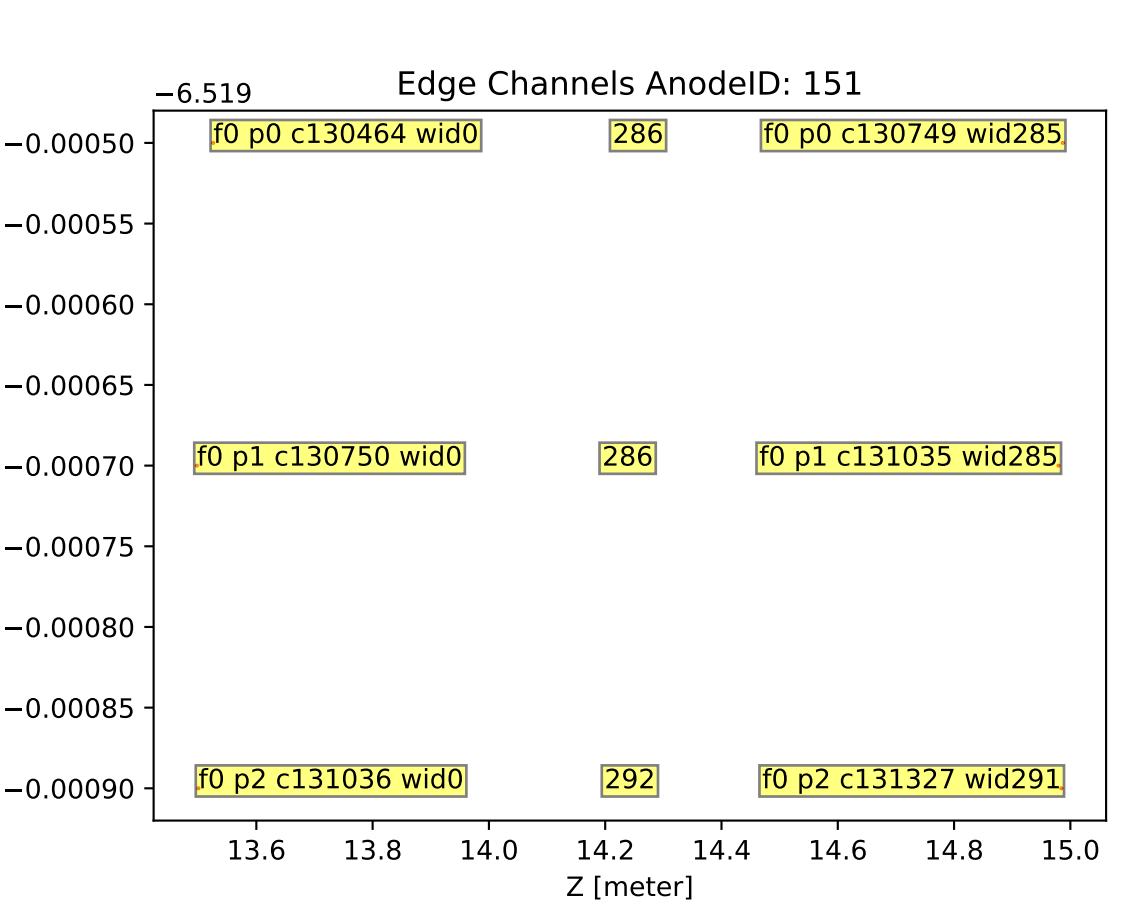
Edge Channels AnodeID: 151
−6.519
f0 p0 c130464 wid0
286
f0 p0 c130749 wid285
f0 p1 c130750 wid0
286
f0 p1 c131035 wid285
f0 p2 c131036 wid0
292
f0 p2 c131327 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

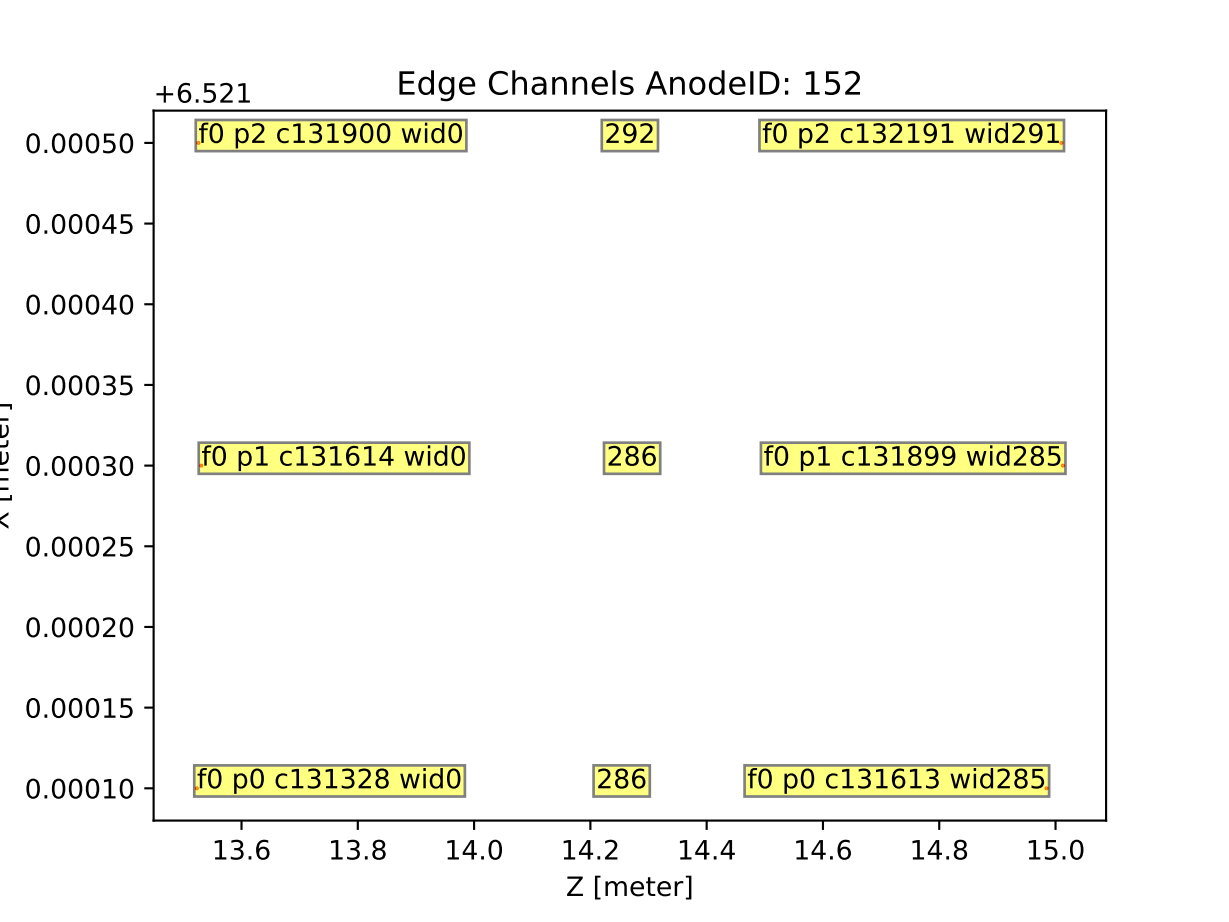
Edge Channels AnodeID: 152
+6.521
f0 p2 c131900 wid0
292
f0 p2 c132191 wid291
f0 p1 c131614 wid0
286
f0 p1 c131899 wid285
f0 p0 c131328 wid0
286
f0 p0 c131613 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

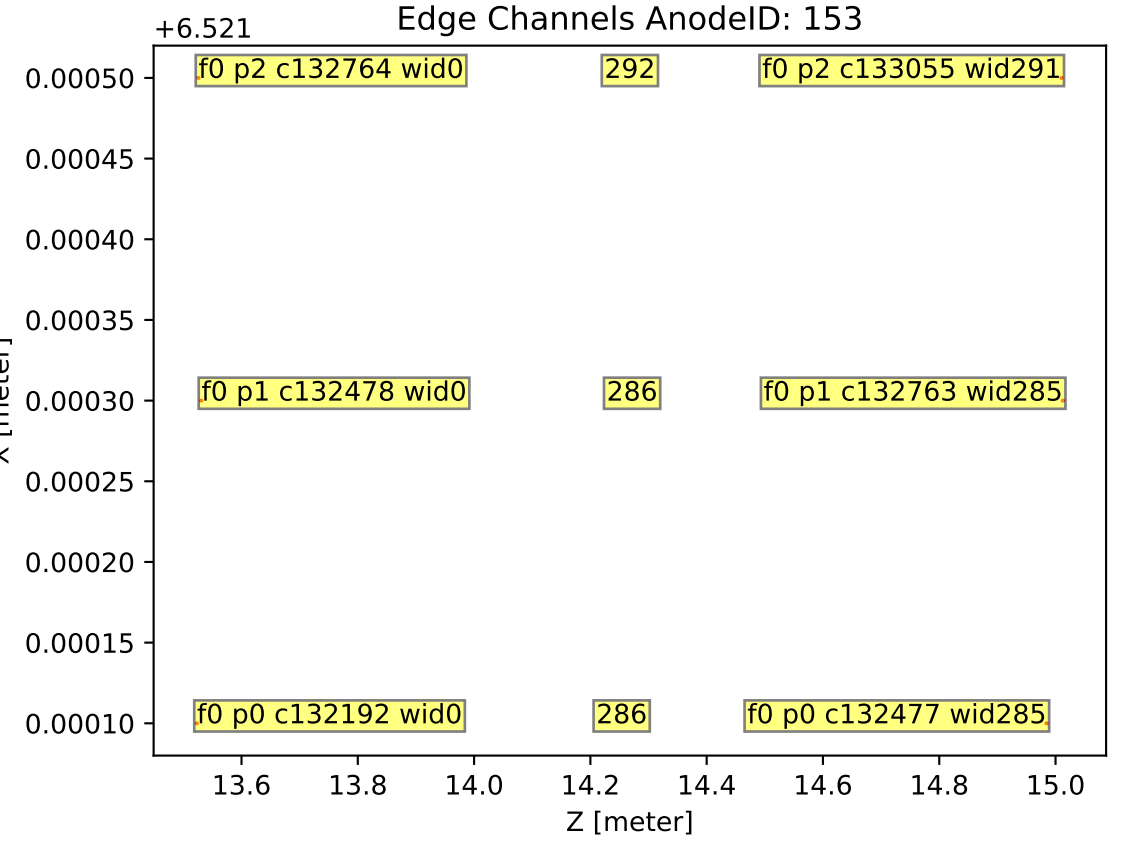
Edge Channels AnodeID: 153
+6.521
f0 p2 c132764 wid0
292
f0 p2 c133055 wid291
f0 p1 c132478 wid0
286
f0 p1 c132763 wid285
f0 p0 c132192 wid0
286
f0 p0 c132477 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

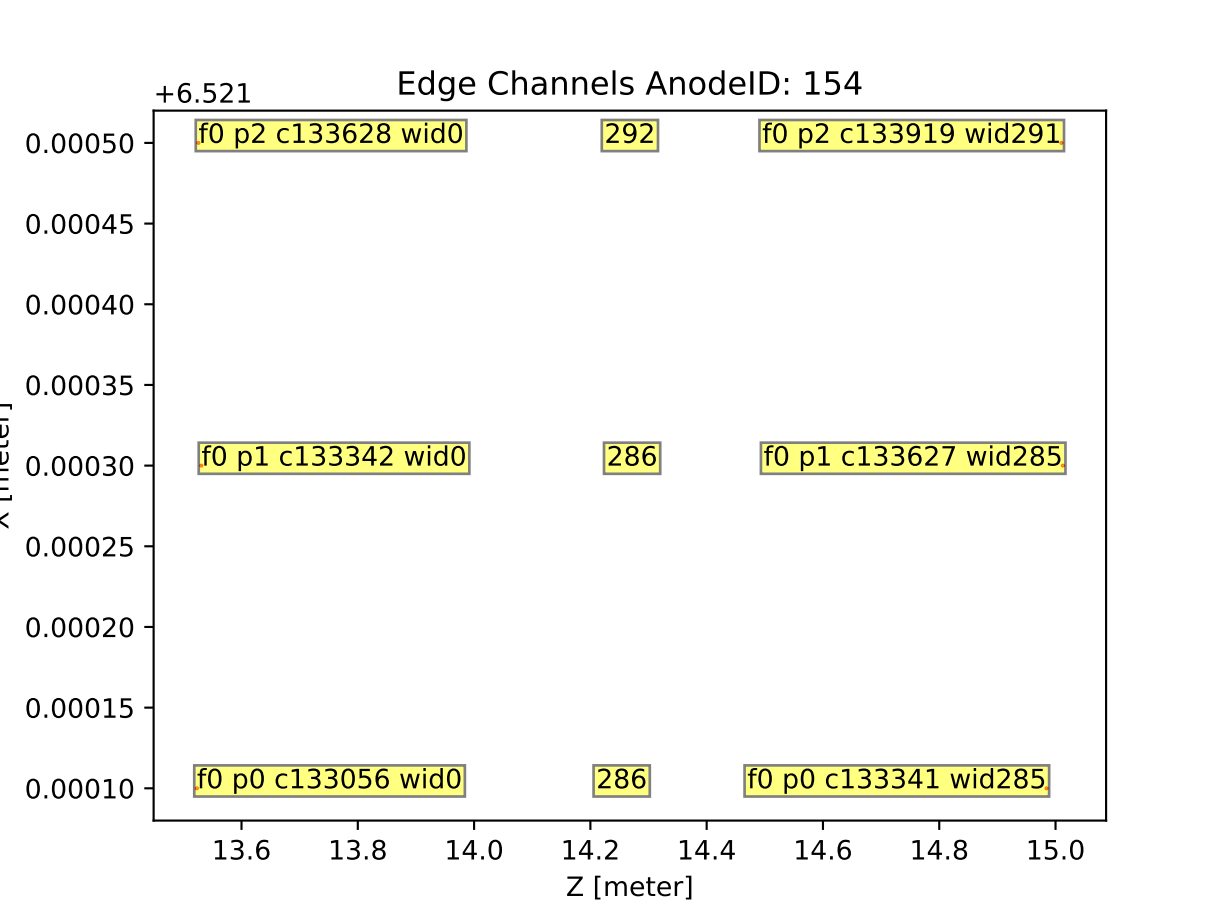
Edge Channels AnodeID: 154
+6.521
f0 p2 c133628 wid0
292
f0 p2 c133919 wid291
f0 p1 c133342 wid0
286
f0 p1 c133627 wid285
f0 p0 c133056 wid0
286
f0 p0 c133341 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

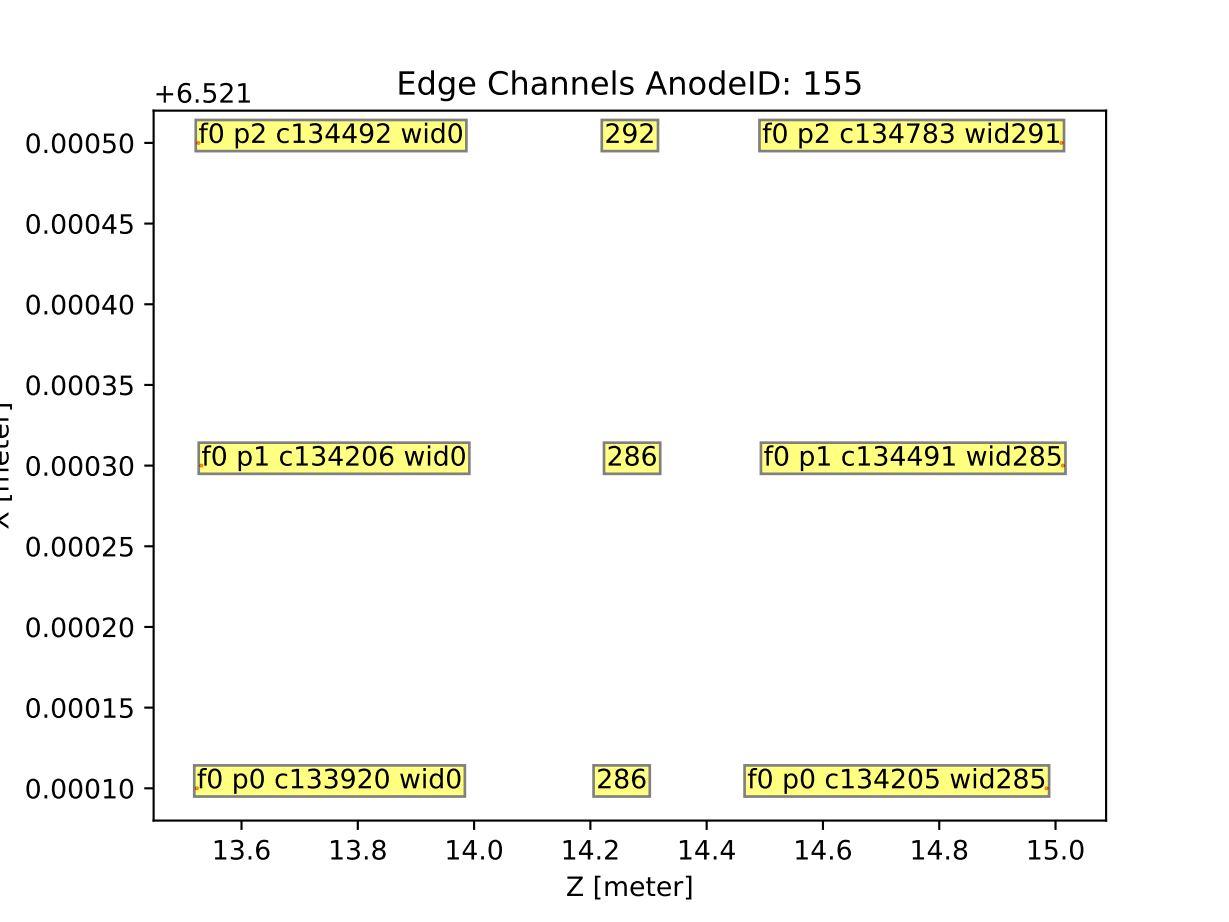
Edge Channels AnodeID: 155
+6.521
f0 p2 c134492 wid0
292
f0 p2 c134783 wid291
f0 p1 c134206 wid0
286
f0 p1 c134491 wid285
f0 p0 c133920 wid0
286
f0 p0 c134205 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

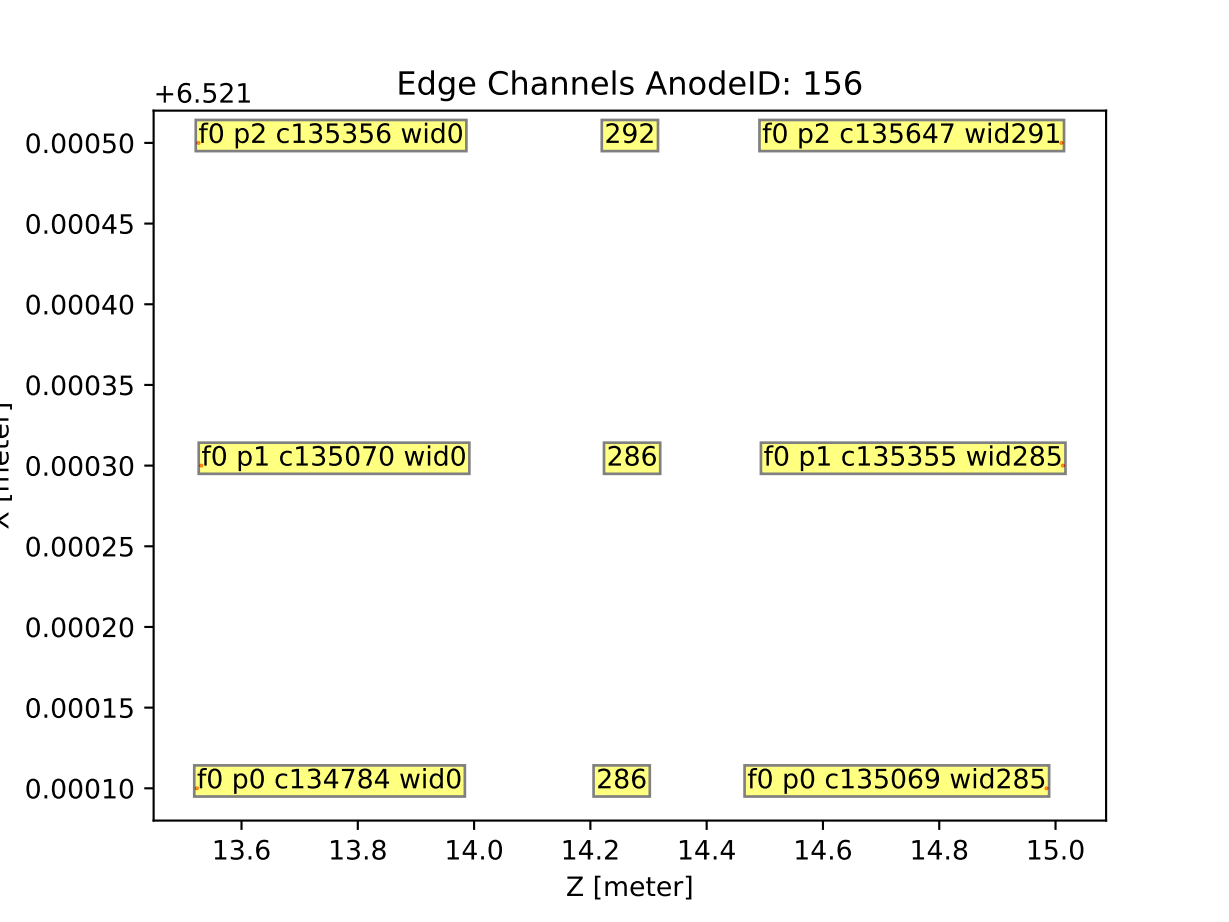
Edge Channels AnodeID: 156
+6.521
f0 p2 c135356 wid0
292
f0 p2 c135647 wid291
f0 p1 c135070 wid0
286
f0 p1 c135355 wid285
f0 p0 c134784 wid0
286
f0 p0 c135069 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

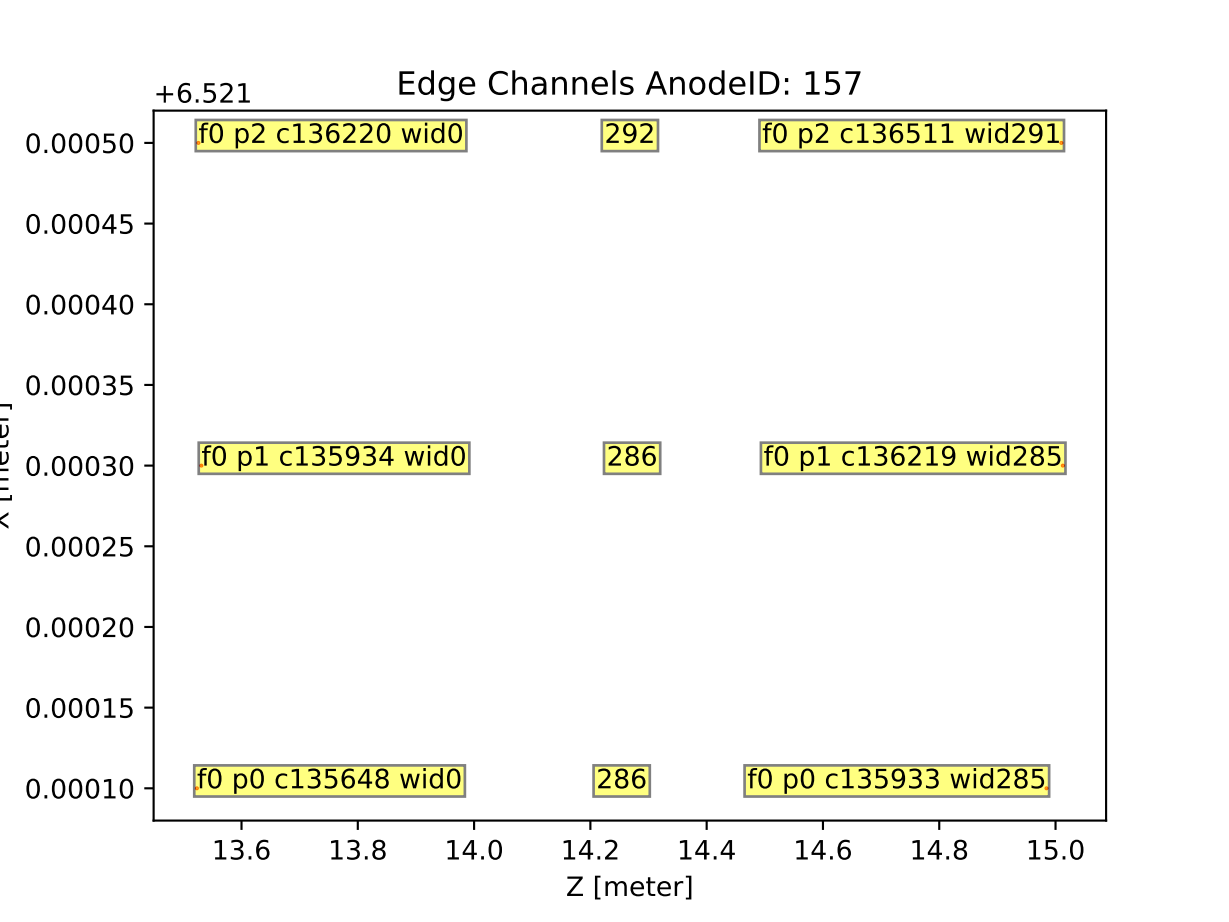
Edge Channels AnodeID: 157
+6.521
f0 p2 c136220 wid0
292
f0 p2 c136511 wid291
f0 p1 c135934 wid0
286
f0 p1 c136219 wid285
f0 p0 c135648 wid0
286
f0 p0 c135933 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

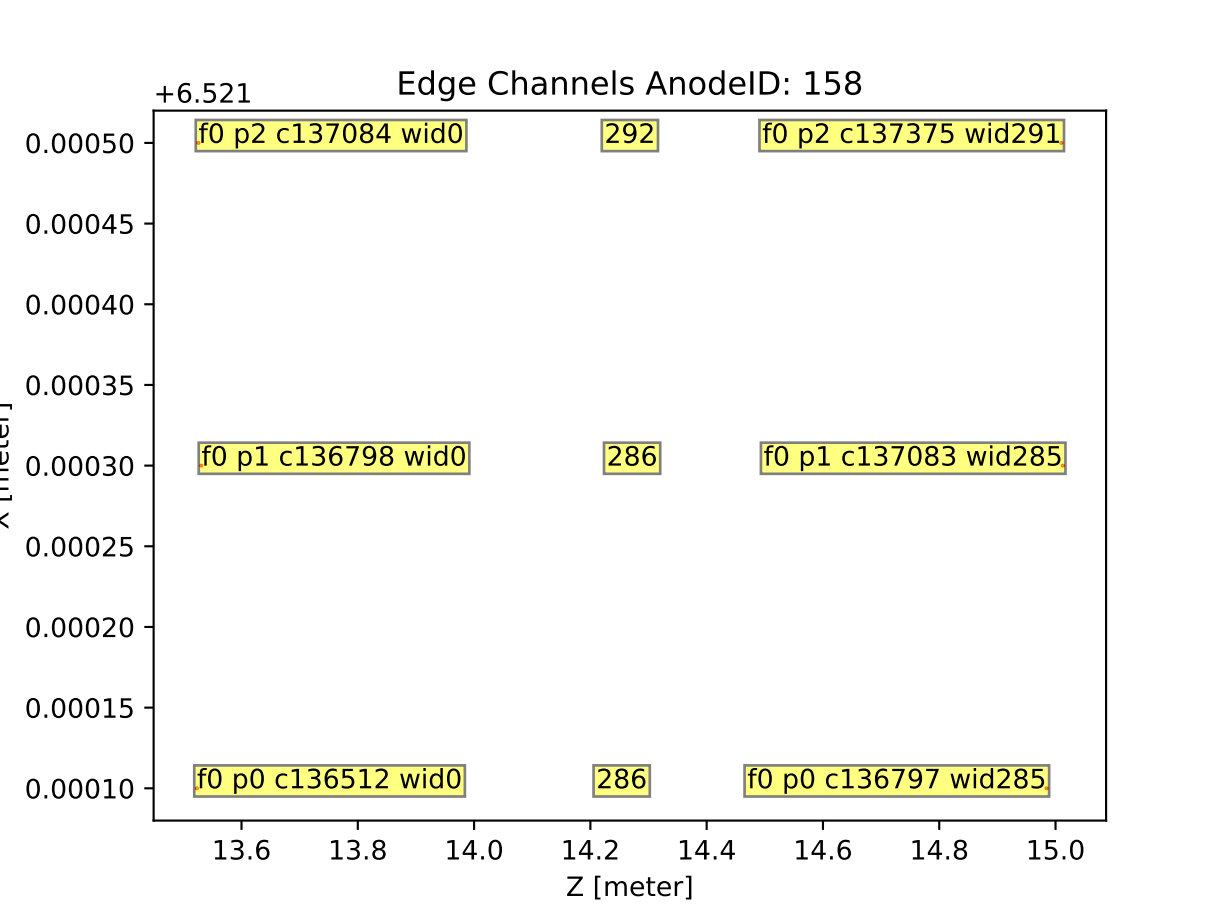
Edge Channels AnodeID: 158
+6.521
f0 p2 c137084 wid0
292
f0 p2 c137375 wid291
f0 p1 c136798 wid0
286
f0 p1 c137083 wid285
f0 p0 c136512 wid0
286
f0 p0 c136797 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

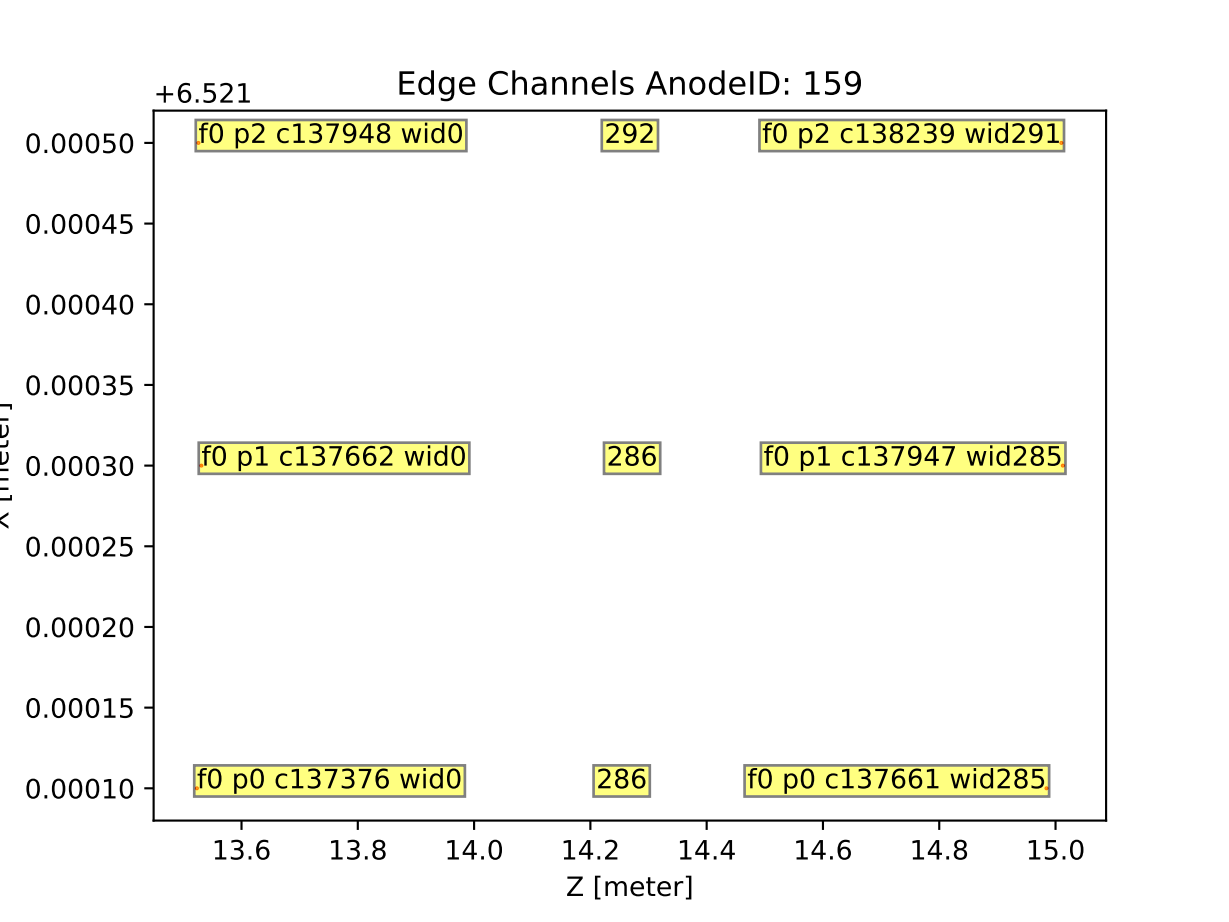
Edge Channels AnodeID: 159
+6.521
f0 p2 c137948 wid0
292
f0 p2 c138239 wid291
f0 p1 c137662 wid0
286
f0 p1 c137947 wid285
f0 p0 c137376 wid0
286
f0 p0 c137661 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

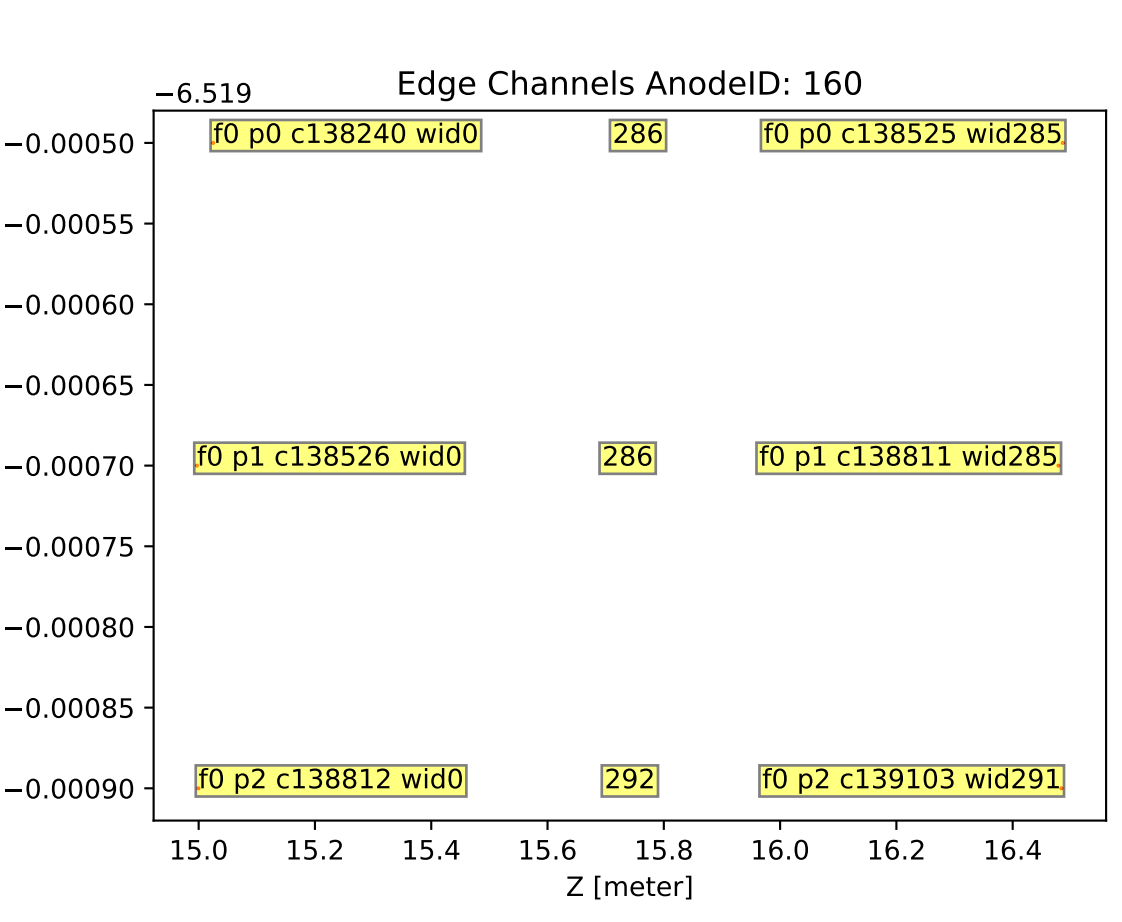
Edge Channels AnodeID: 160
−6.519
f0 p0 c138240 wid0
286
f0 p0 c138525 wid285
f0 p1 c138526 wid0
286
f0 p1 c138811 wid285
f0 p2 c138812 wid0
292
f0 p2 c139103 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

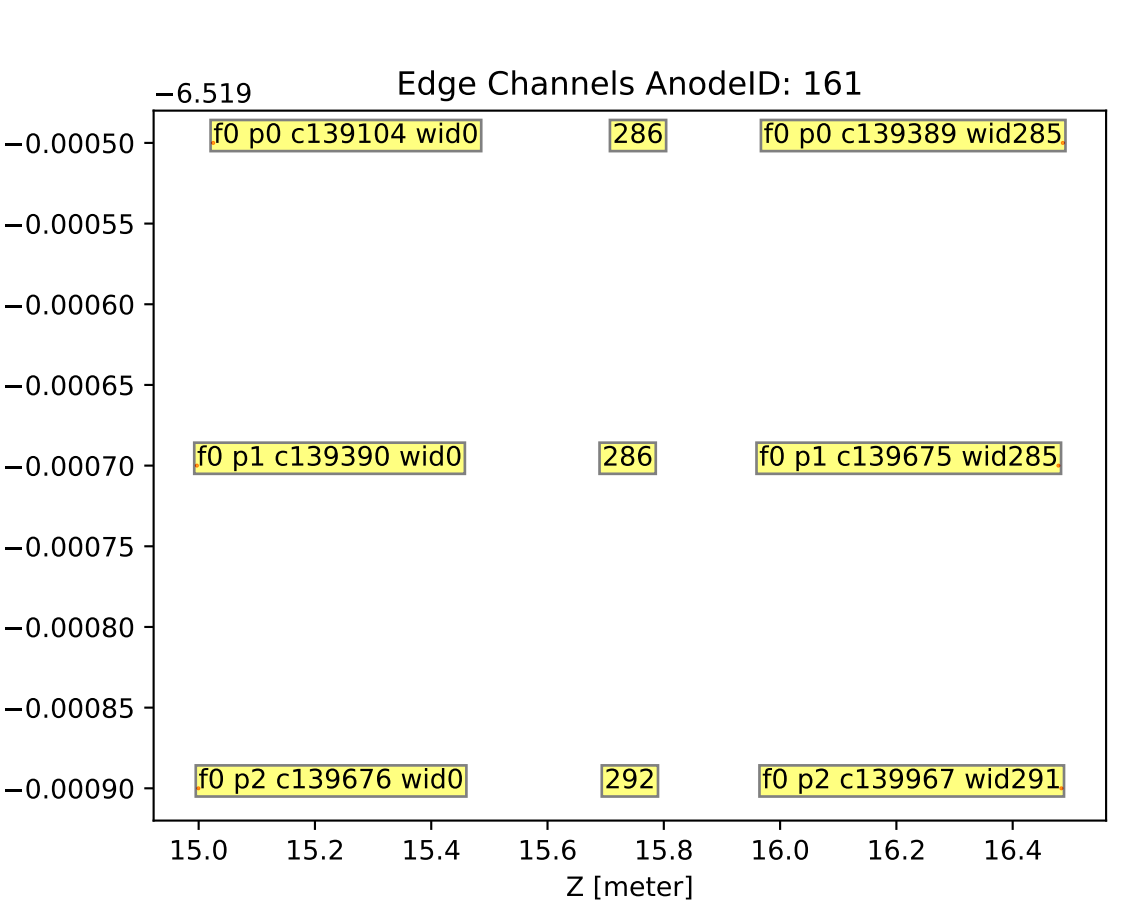
Edge Channels AnodeID: 161
−6.519
f0 p0 c139104 wid0
286
f0 p0 c139389 wid285
f0 p1 c139390 wid0
286
f0 p1 c139675 wid285
f0 p2 c139676 wid0
292
f0 p2 c139967 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

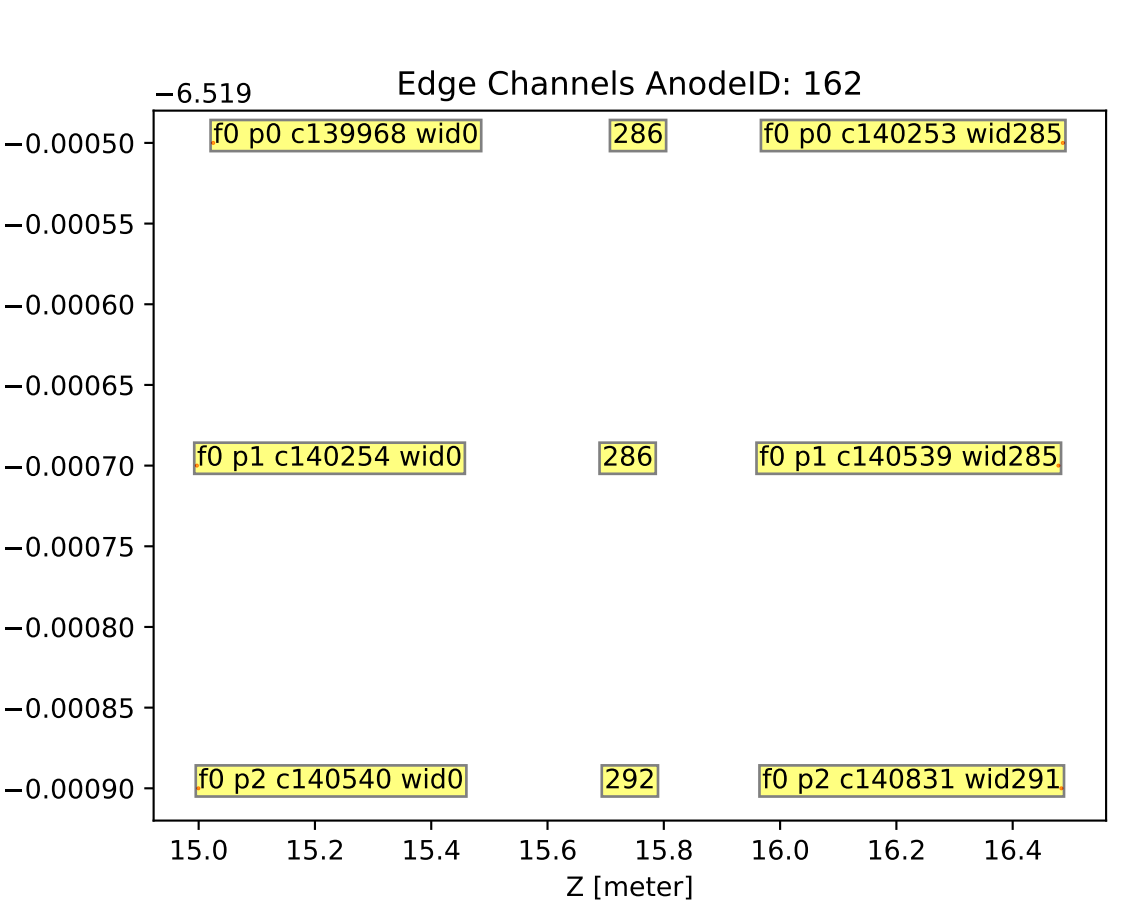
Edge Channels AnodeID: 162
−6.519
f0 p0 c139968 wid0
286
f0 p0 c140253 wid285
f0 p1 c140254 wid0
286
f0 p1 c140539 wid285
f0 p2 c140540 wid0
292
f0 p2 c140831 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

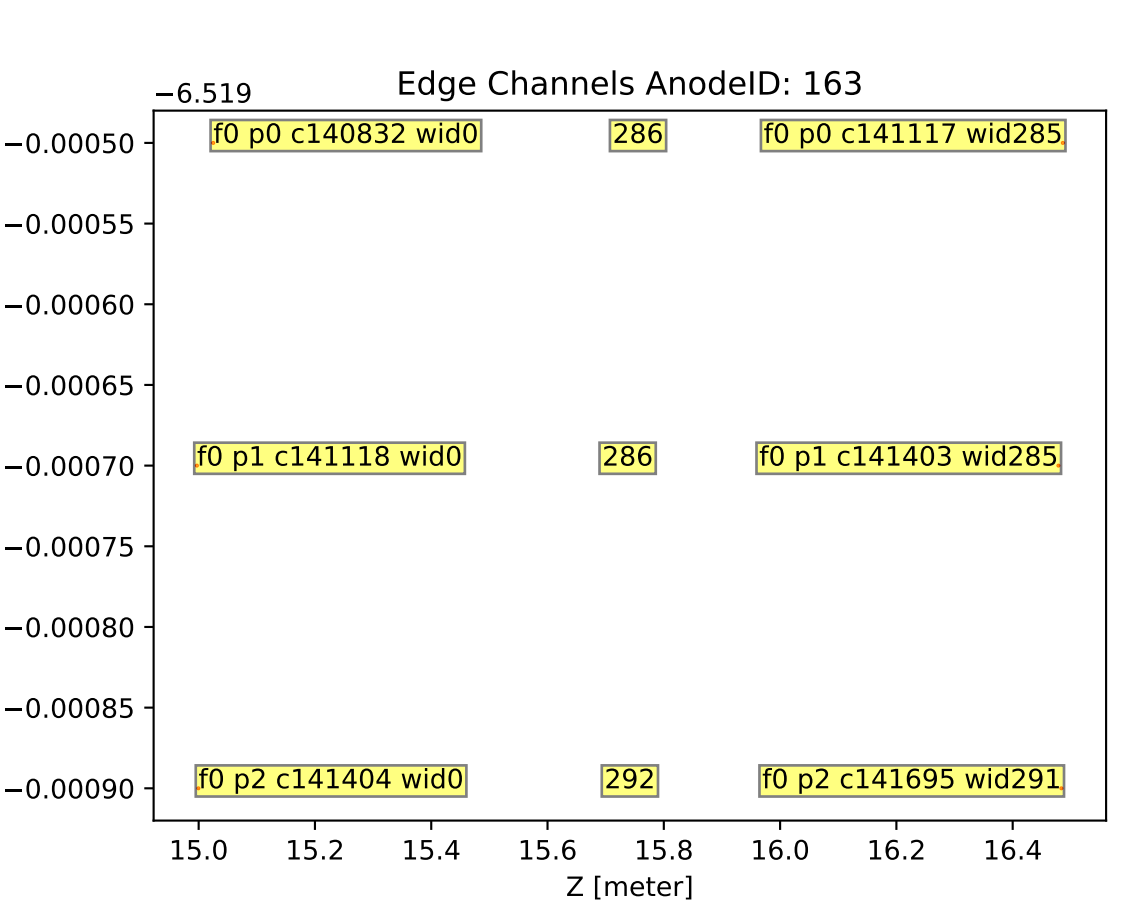
Edge Channels AnodeID: 163
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c140832 wid0
286
f0 p0 c141117 wid285
f0 p1 c141118 wid0
286
f0 p1 c141403 wid285
f0 p2 c141404 wid0
292
f0 p2 c141695 wid291
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

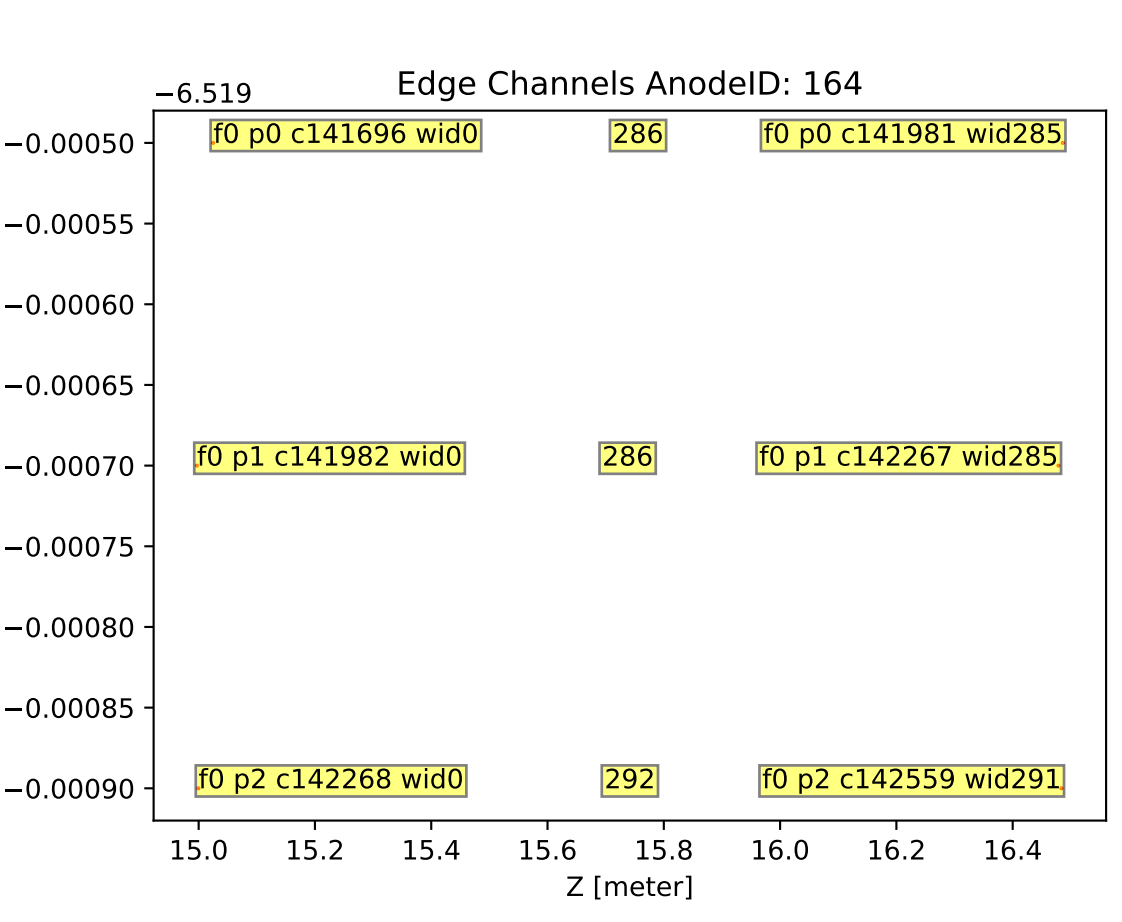
Edge Channels AnodeID: 164
−6.519
f0 p0 c141696 wid0
286
f0 p0 c141981 wid285
f0 p1 c141982 wid0
286
f0 p1 c142267 wid285
f0 p2 c142268 wid0
292
f0 p2 c142559 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

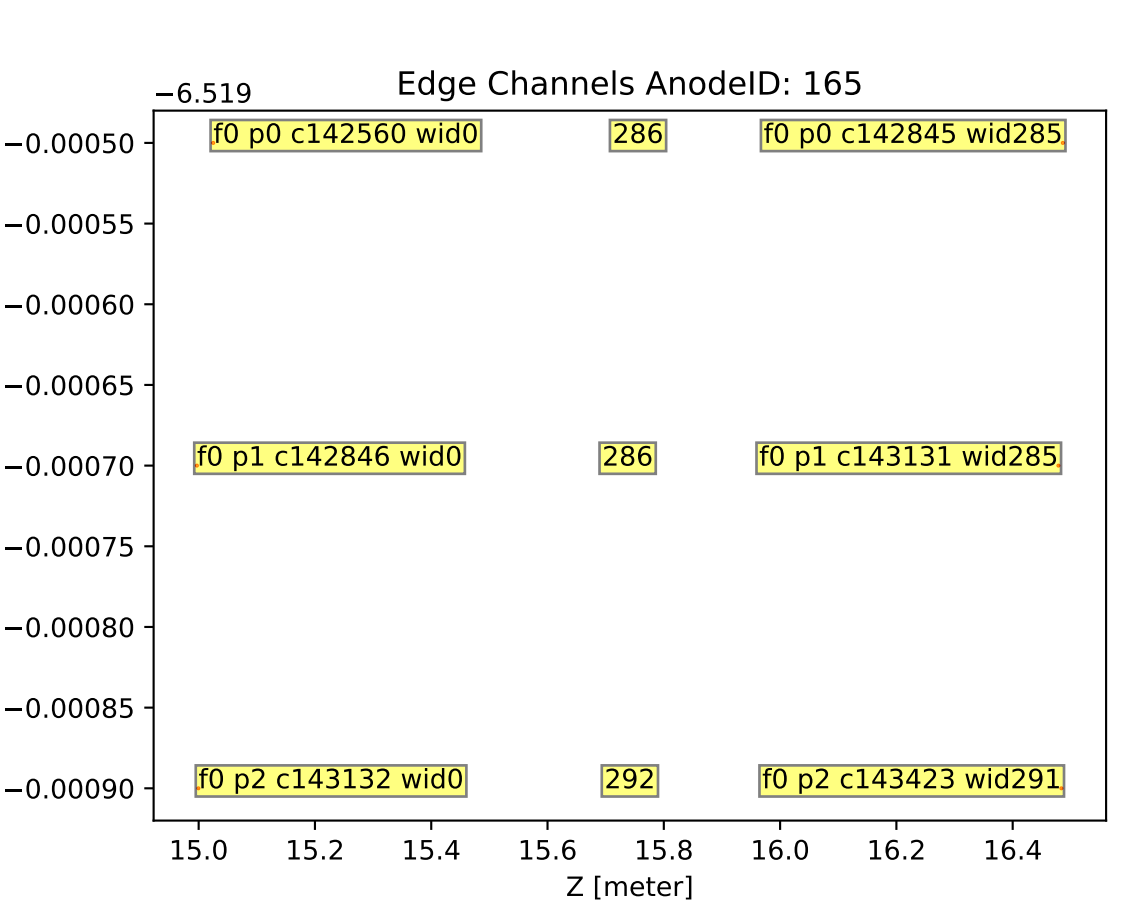
Edge Channels AnodeID: 165
−6.519
f0 p0 c142560 wid0
286
f0 p0 c142845 wid285
f0 p1 c142846 wid0
286
f0 p1 c143131 wid285
f0 p2 c143132 wid0
292
f0 p2 c143423 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

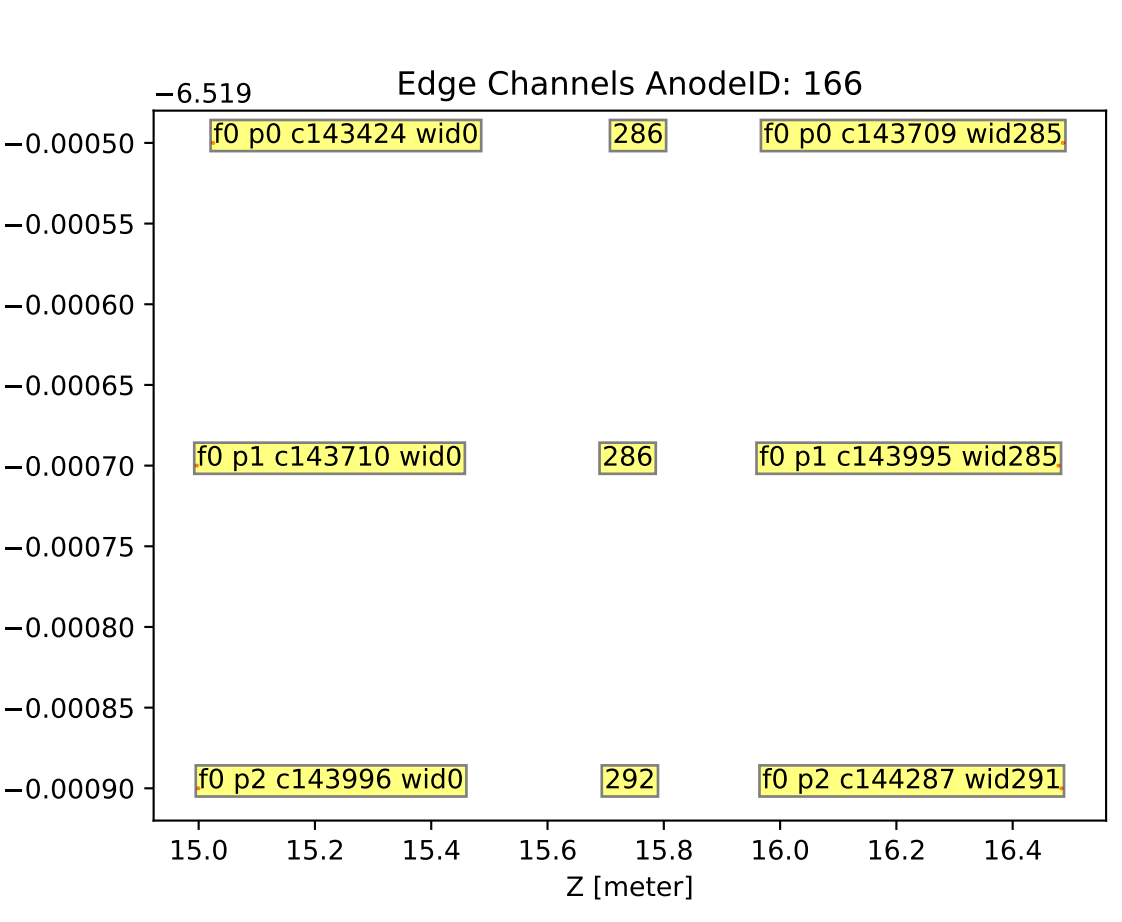
Edge Channels AnodeID: 166
−6.519
f0 p0 c143424 wid0
286
f0 p0 c143709 wid285
f0 p1 c143710 wid0
286
f0 p1 c143995 wid285
f0 p2 c143996 wid0
292
f0 p2 c144287 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

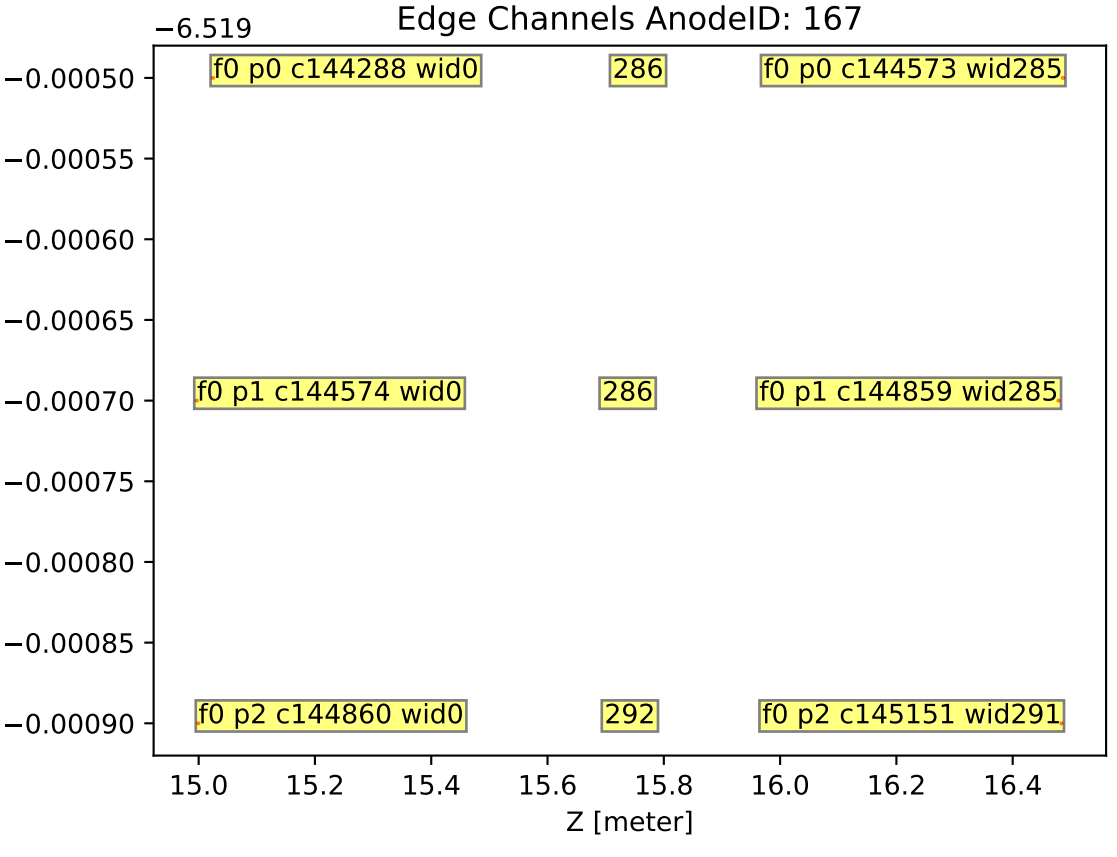
Edge Channels AnodeID: 167
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c144288 wid0
286
f0 p0 c144573 wid285
f0 p1 c144574 wid0
286
f0 p1 c144859 wid285
f0 p2 c144860 wid0
292
f0 p2 c145151 wid291
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

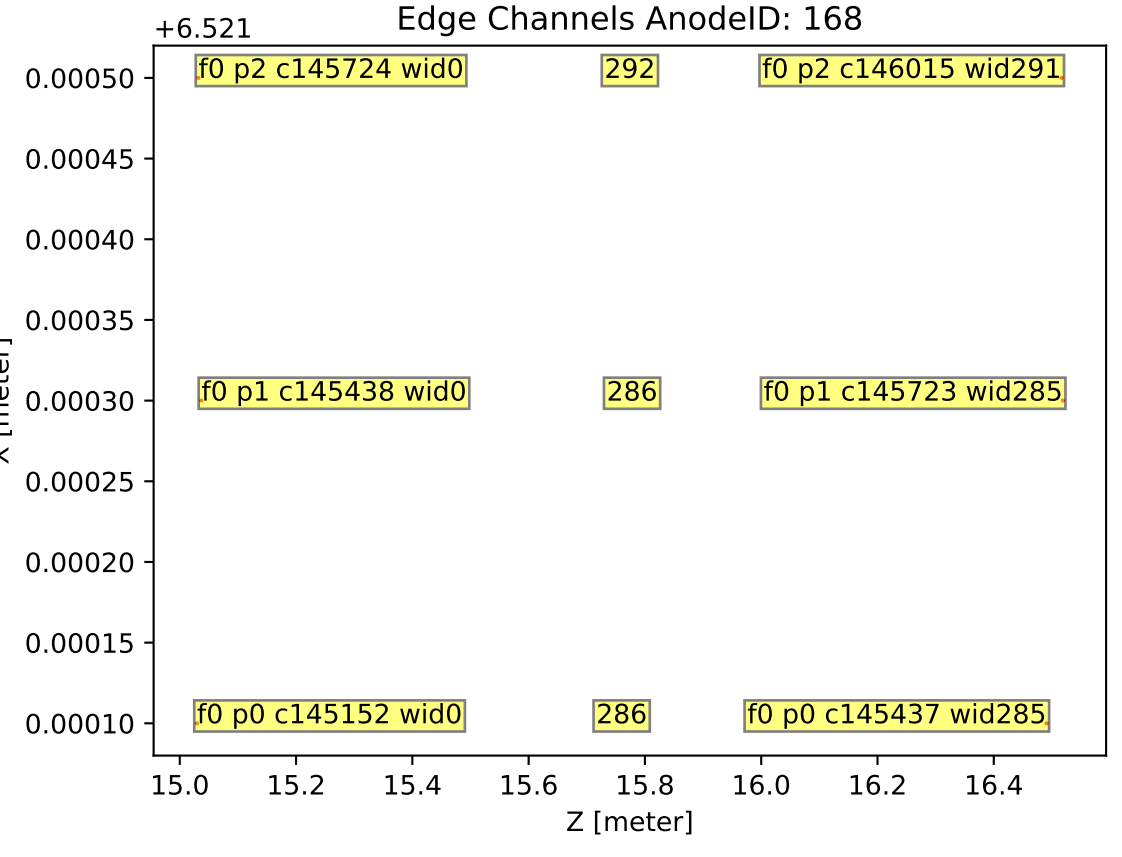
Edge Channels AnodeID: 168
+6.521
f0 p2 c145724 wid0
292
f0 p2 c146015 wid291
f0 p1 c145438 wid0
286
f0 p1 c145723 wid285
f0 p0 c145152 wid0
286
f0 p0 c145437 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

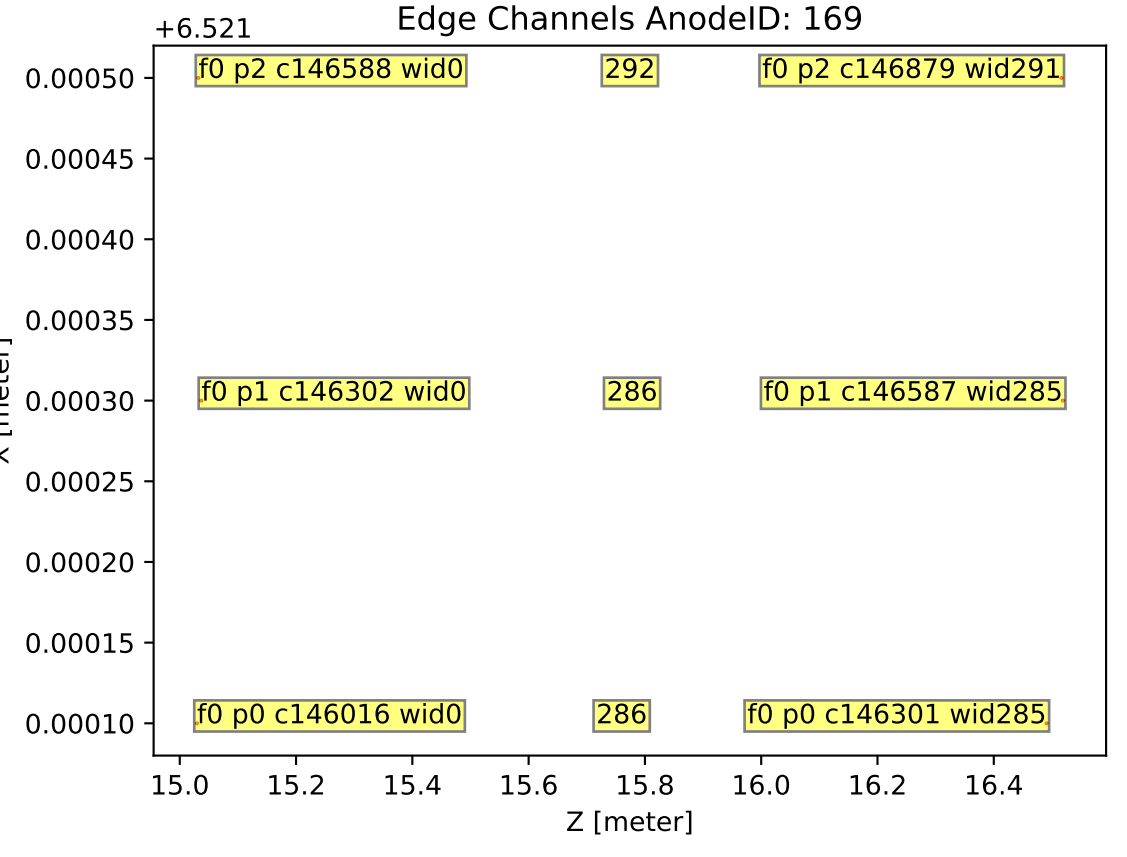
Edge Channels AnodeID: 169
+6.521
f0 p2 c146588 wid0
292
f0 p2 c146879 wid291
f0 p1 c146302 wid0
286
f0 p1 c146587 wid285
f0 p0 c146016 wid0
286
f0 p0 c146301 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

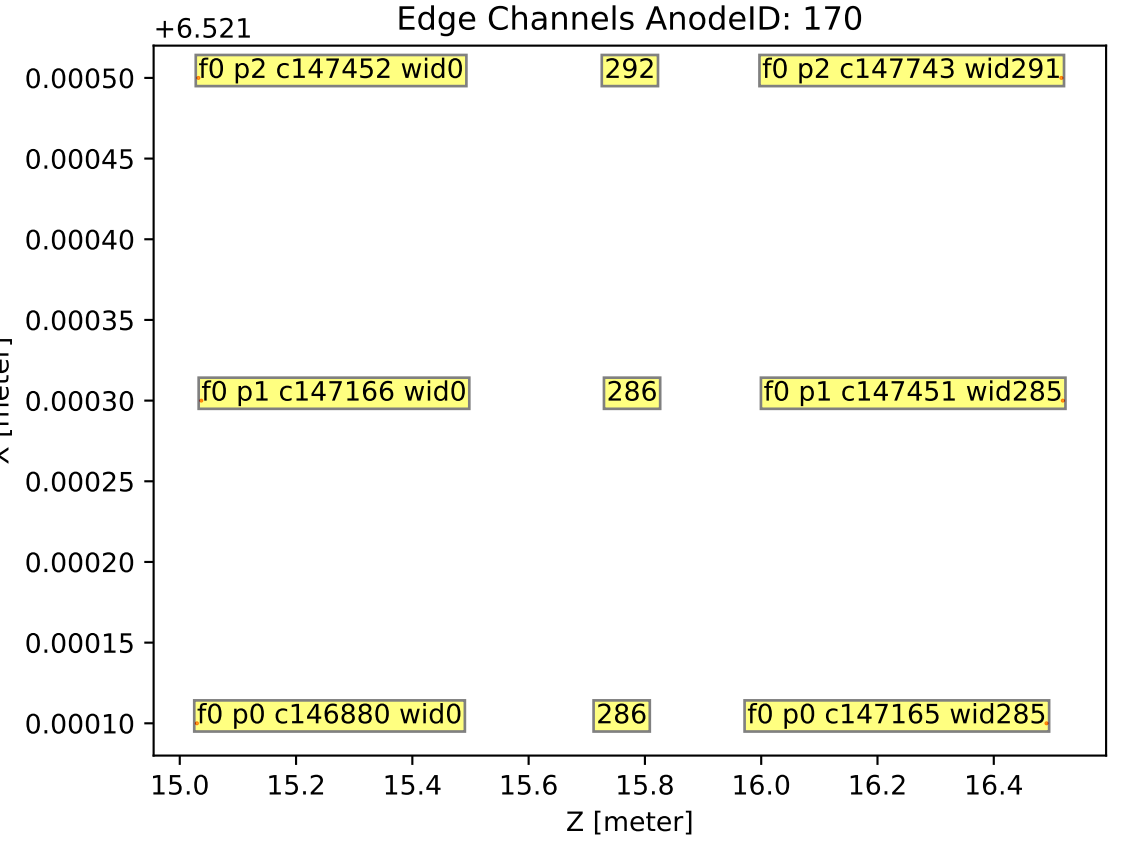
Edge Channels AnodeID: 170
+6.521
f0 p2 c147452 wid0
292
f0 p2 c147743 wid291
f0 p1 c147166 wid0
286
f0 p1 c147451 wid285
f0 p0 c146880 wid0
286
f0 p0 c147165 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

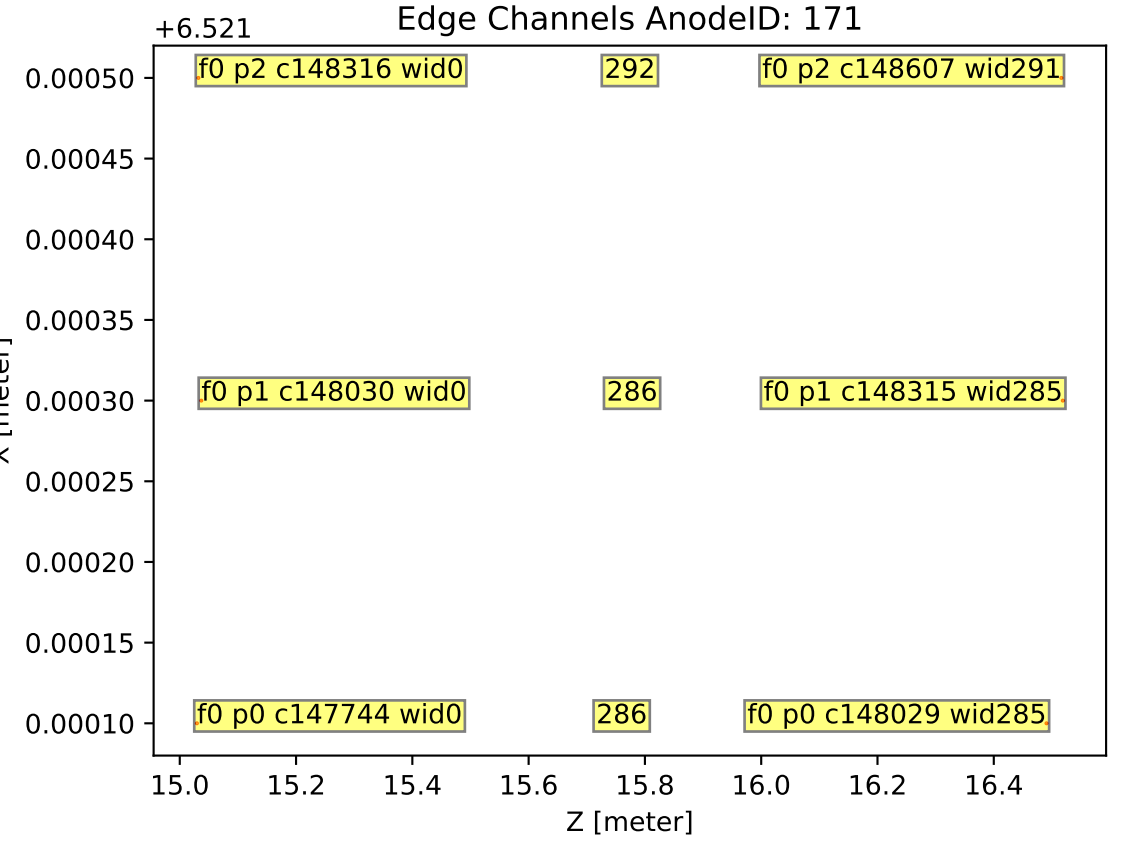
Edge Channels AnodeID: 171
+6.521
f0 p2 c148316 wid0
292
f0 p2 c148607 wid291
f0 p1 c148030 wid0
286
f0 p1 c148315 wid285
f0 p0 c147744 wid0
286
f0 p0 c148029 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

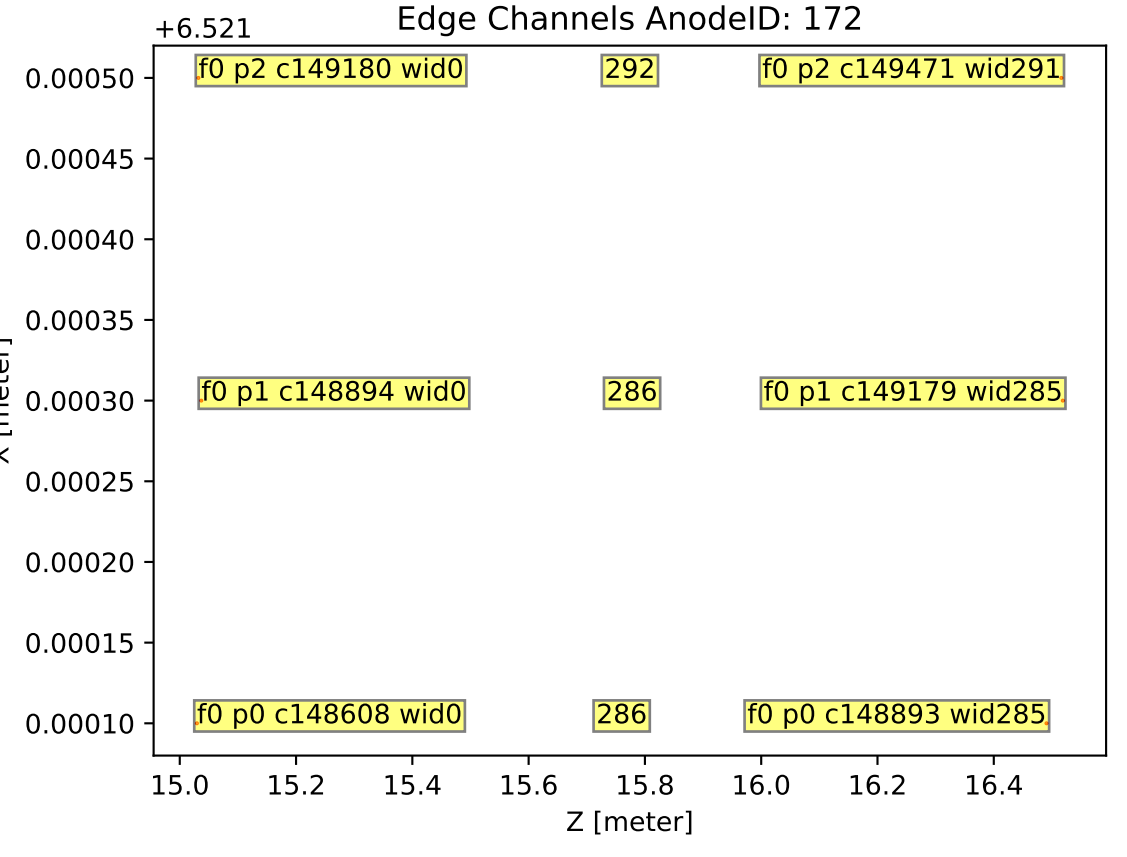
Edge Channels AnodeID: 172
+6.521
f0 p2 c149180 wid0
292
f0 p2 c149471 wid291
f0 p1 c148894 wid0
286
f0 p1 c149179 wid285
f0 p0 c148608 wid0
286
f0 p0 c148893 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

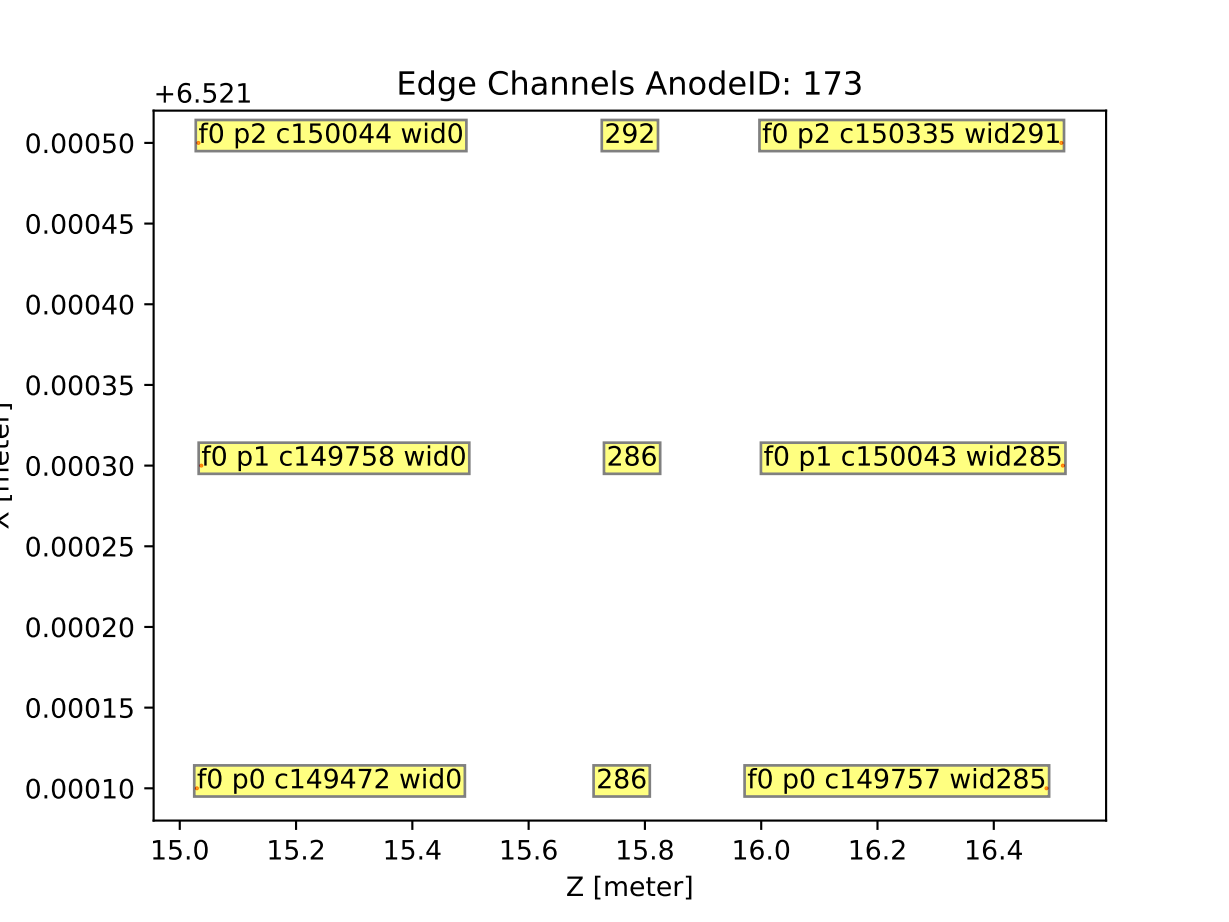
Edge Channels AnodeID: 173
+6.521
f0 p2 c150044 wid0
292
f0 p2 c150335 wid291
f0 p1 c149758 wid0
286
f0 p1 c150043 wid285
f0 p0 c149472 wid0
286
f0 p0 c149757 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

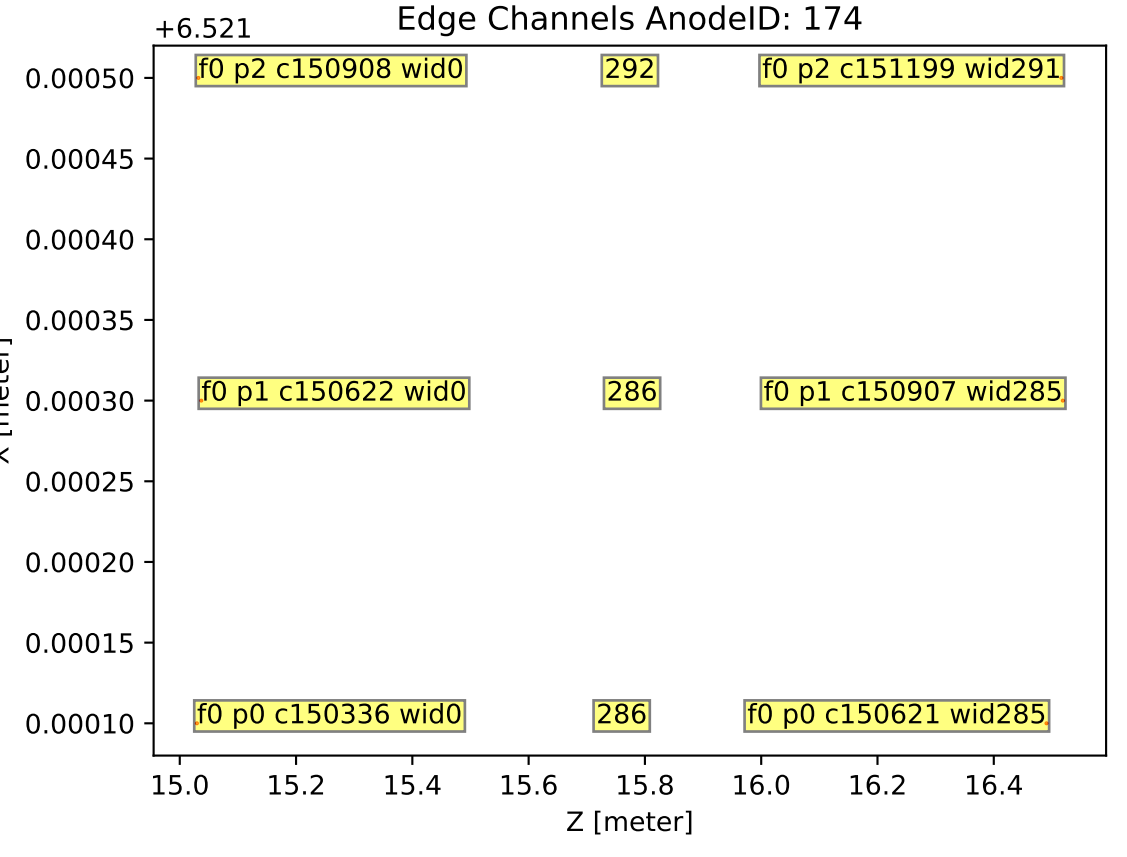
Edge Channels AnodeID: 174
+6.521
f0 p2 c150908 wid0
292
f0 p2 c151199 wid291
f0 p1 c150622 wid0
286
f0 p1 c150907 wid285
f0 p0 c150336 wid0
286
f0 p0 c150621 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

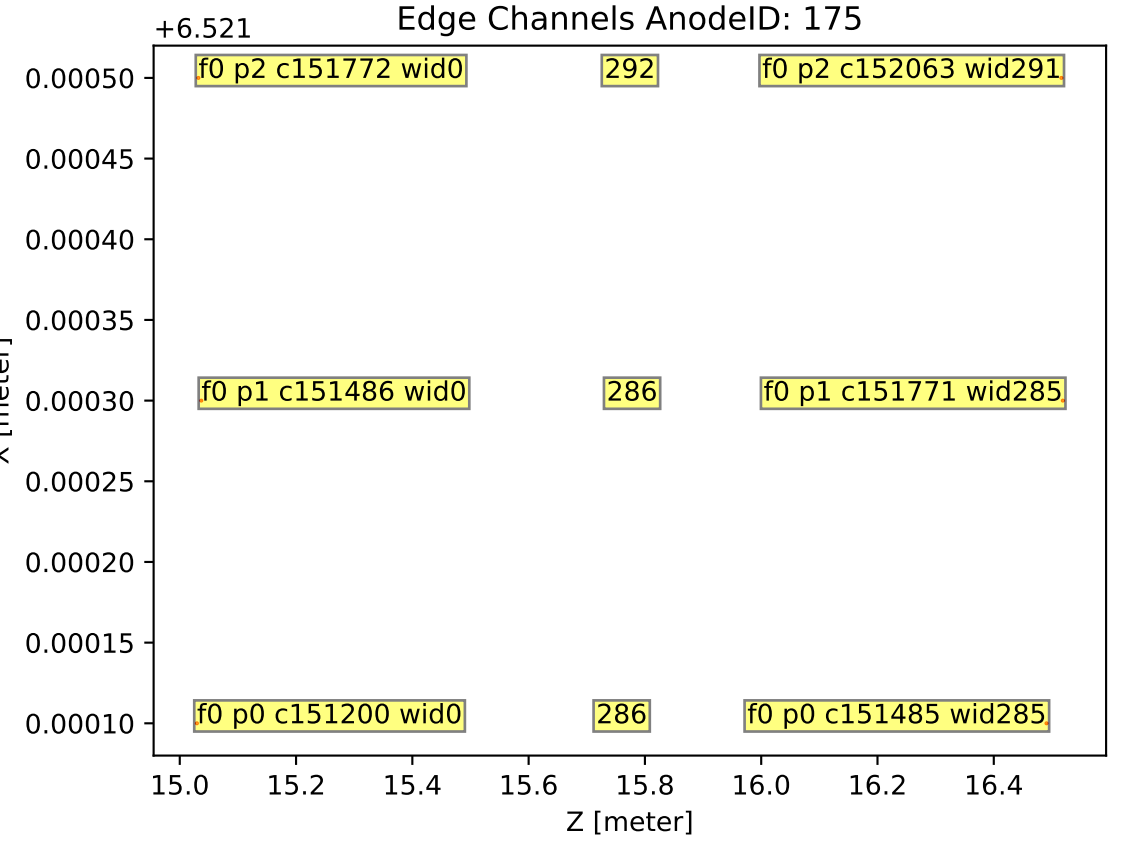
Edge Channels AnodeID: 175
+6.521
f0 p2 c151772 wid0
292
f0 p2 c152063 wid291
f0 p1 c151486 wid0
286
f0 p1 c151771 wid285
f0 p0 c151200 wid0
286
f0 p0 c151485 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

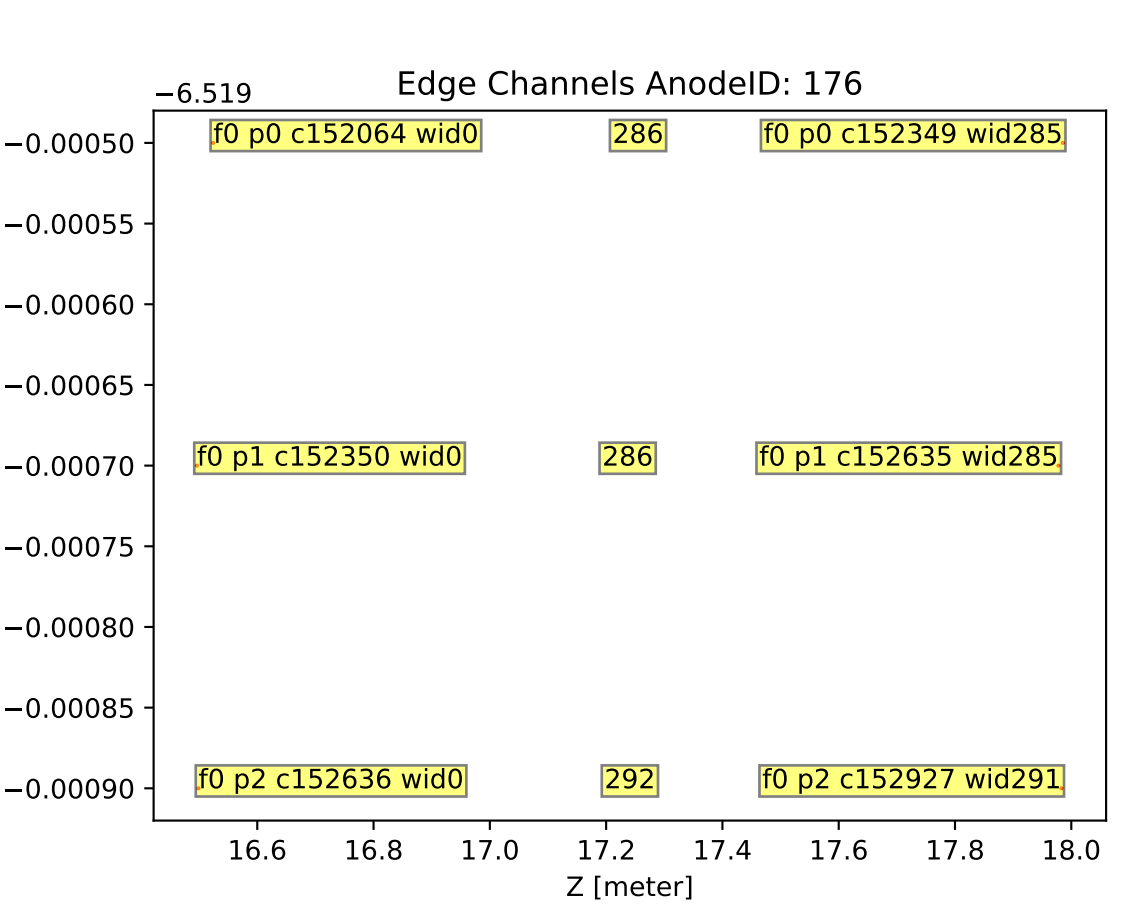
Edge Channels AnodeID: 176
−6.519
f0 p0 c152064 wid0
286
f0 p0 c152349 wid285
f0 p1 c152350 wid0
286
f0 p1 c152635 wid285
f0 p2 c152636 wid0
292
f0 p2 c152927 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

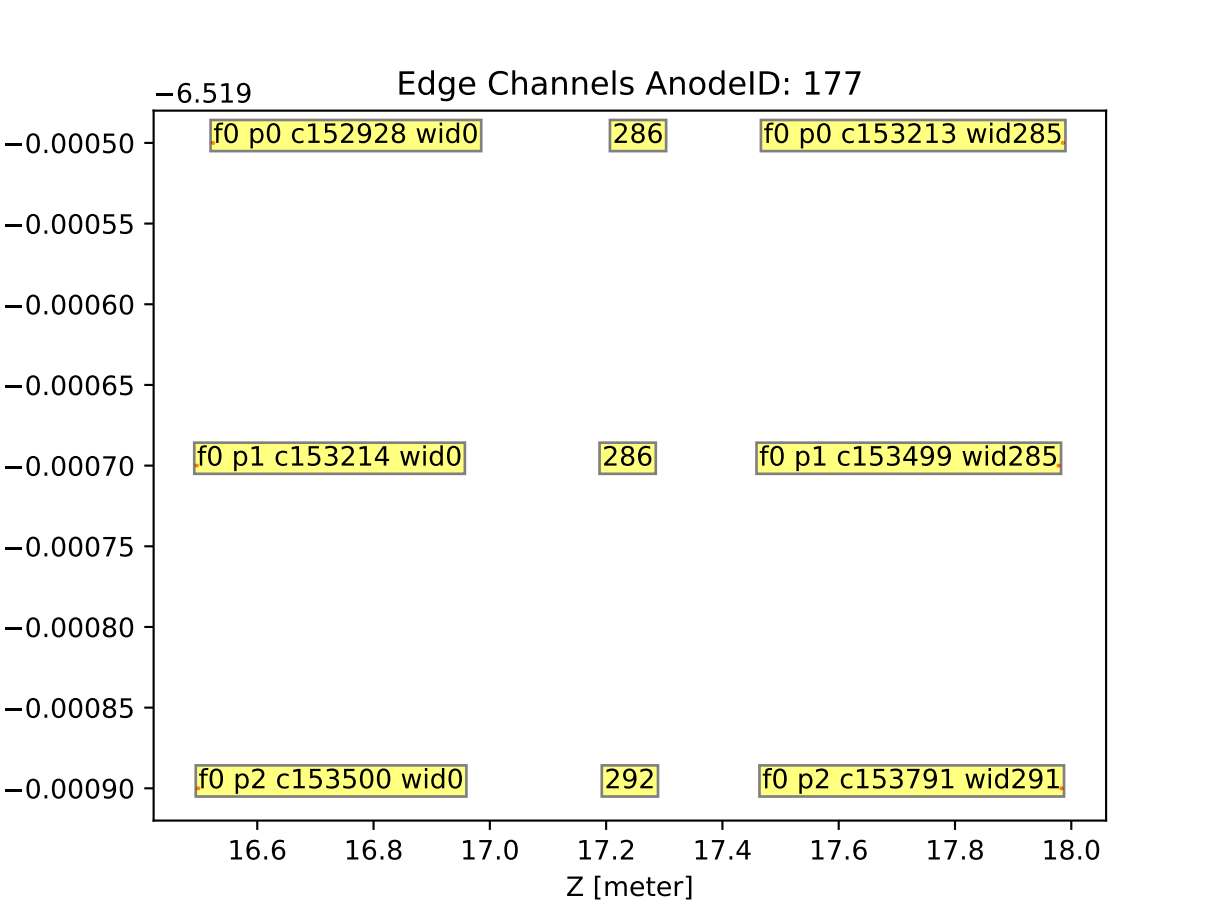
Edge Channels AnodeID: 177
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c152928 wid0
286
f0 p0 c153213 wid285
f0 p1 c153214 wid0
286
f0 p1 c153499 wid285
f0 p2 c153500 wid0
292
f0 p2 c153791 wid291
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

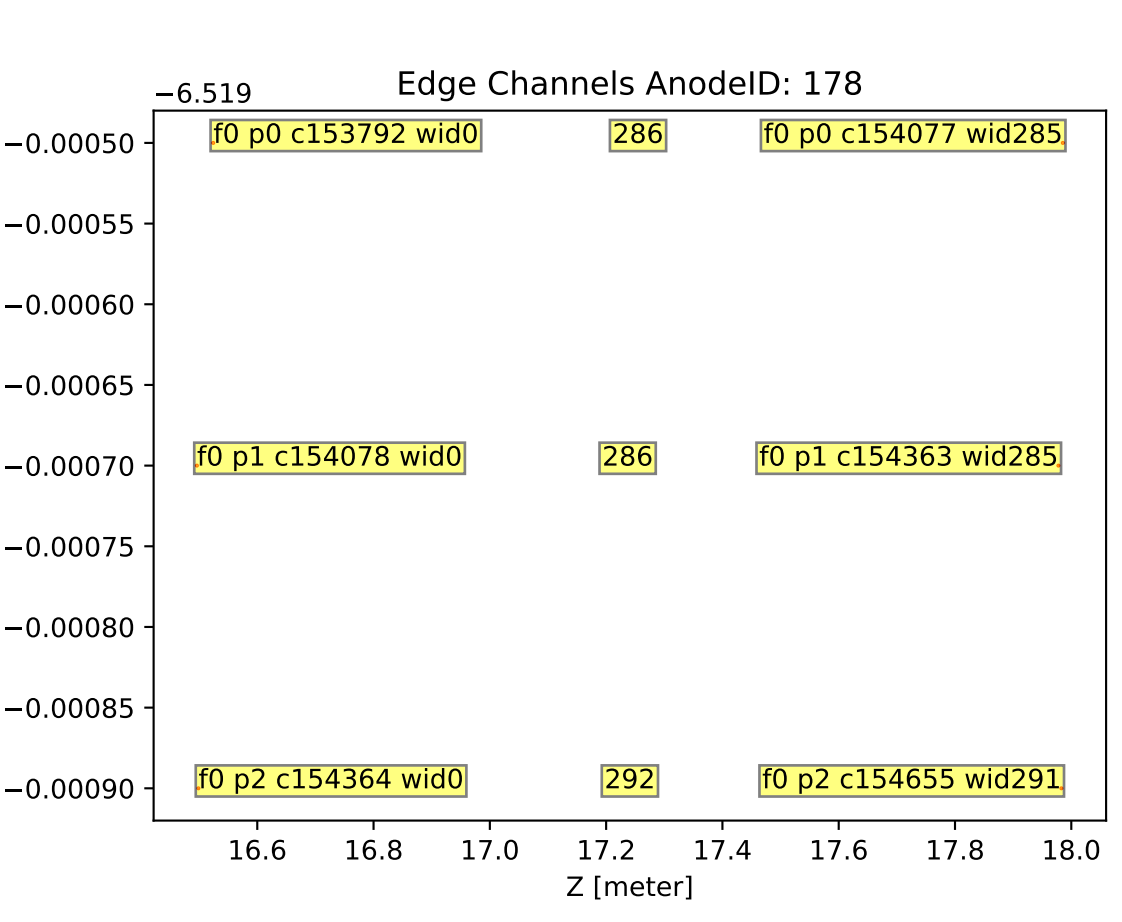
Edge Channels AnodeID: 178
−6.519
f0 p0 c153792 wid0
286
f0 p0 c154077 wid285
f0 p1 c154078 wid0
286
f0 p1 c154363 wid285
f0 p2 c154364 wid0
292
f0 p2 c154655 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

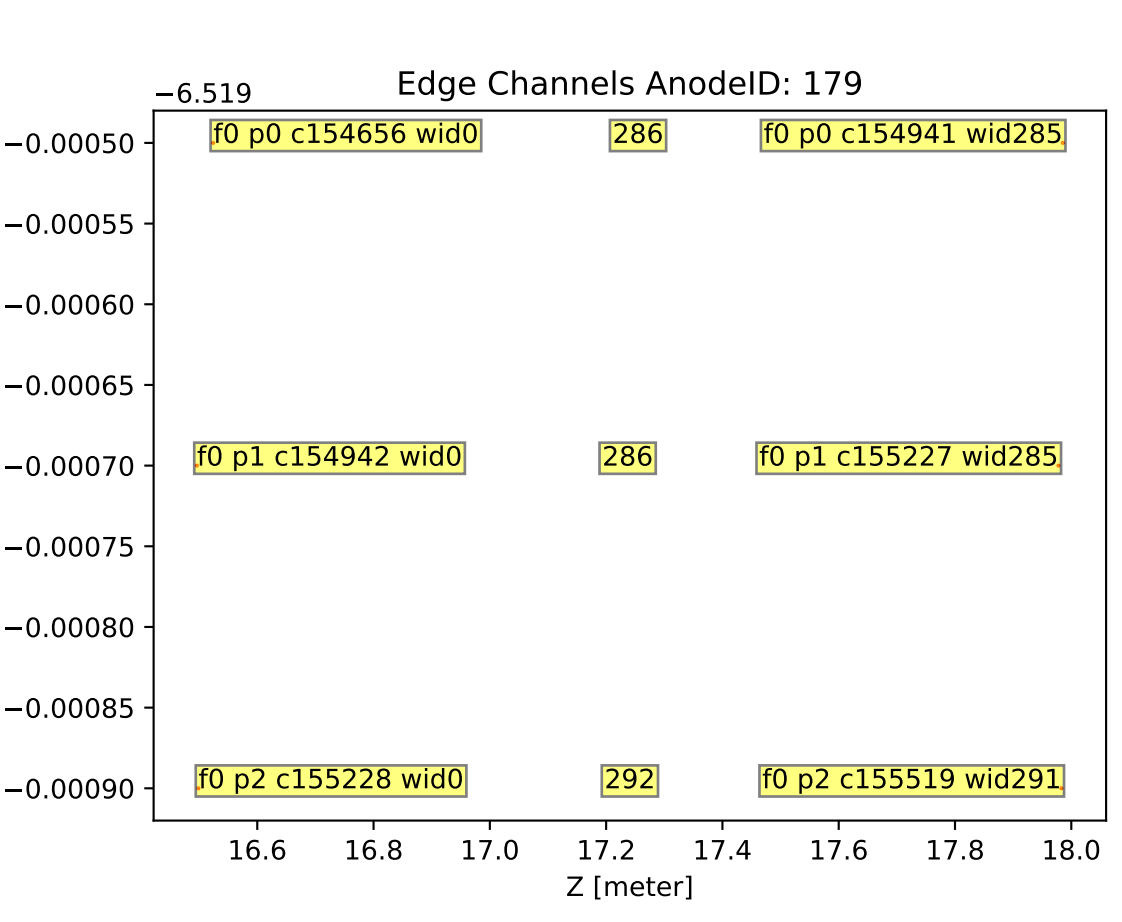
Edge Channels AnodeID: 179
−6.519
f0 p0 c154656 wid0
286
f0 p0 c154941 wid285
f0 p1 c154942 wid0
286
f0 p1 c155227 wid285
f0 p2 c155228 wid0
292
f0 p2 c155519 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

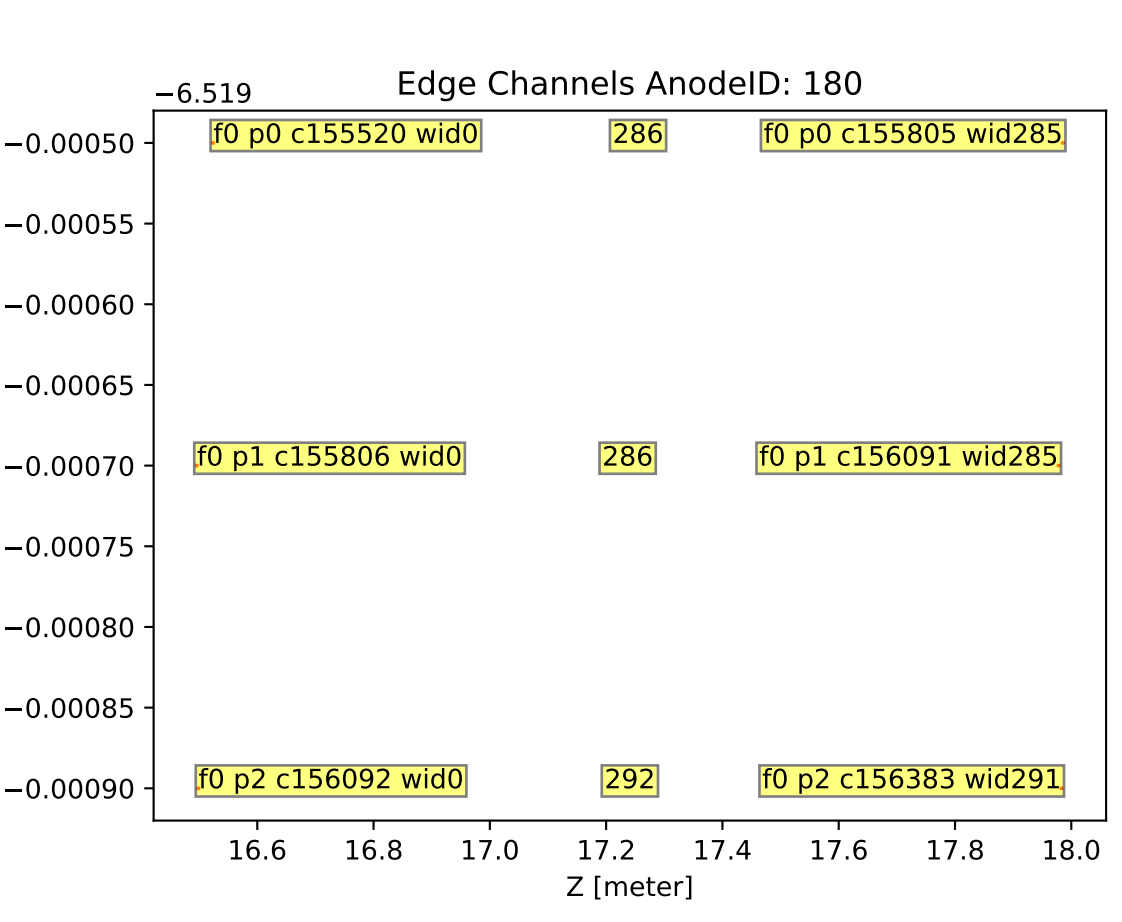
Edge Channels AnodeID: 180
−6.519
f0 p0 c155520 wid0
286
f0 p0 c155805 wid285
f0 p1 c155806 wid0
286
f0 p1 c156091 wid285
f0 p2 c156092 wid0
292
f0 p2 c156383 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

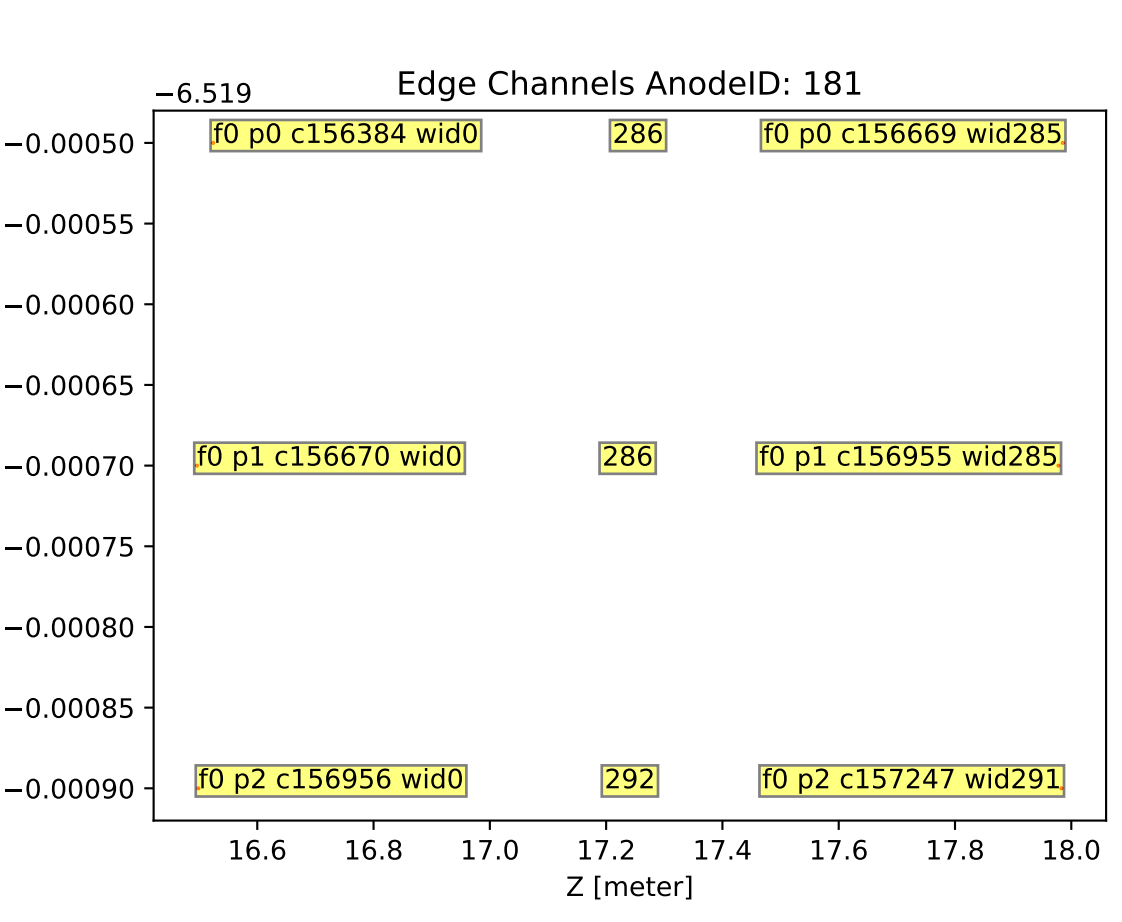
Edge Channels AnodeID: 181
−6.519
f0 p0 c156384 wid0
286
f0 p0 c156669 wid285
f0 p1 c156670 wid0
286
f0 p1 c156955 wid285
f0 p2 c156956 wid0
292
f0 p2 c157247 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

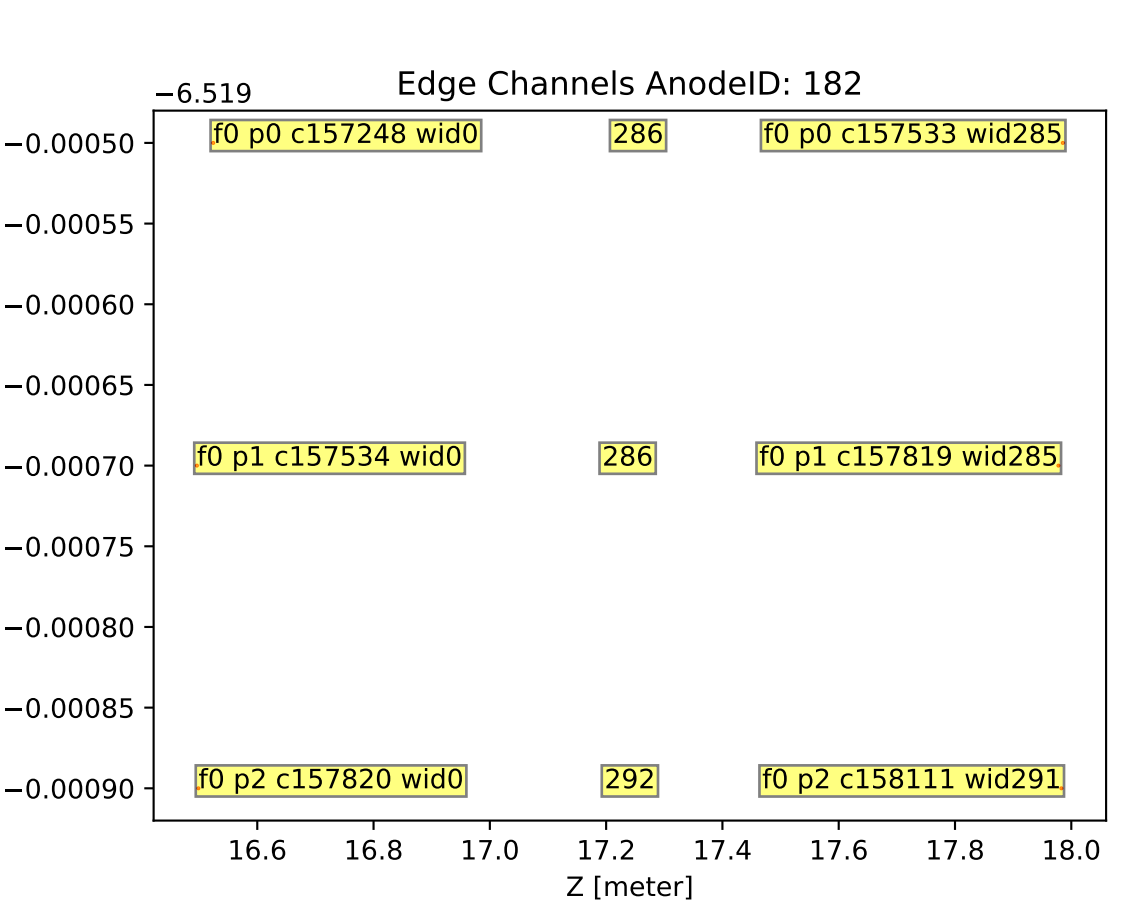
Edge Channels AnodeID: 182
−6.519
f0 p0 c157248 wid0
286
f0 p0 c157533 wid285
f0 p1 c157534 wid0
286
f0 p1 c157819 wid285
f0 p2 c157820 wid0
292
f0 p2 c158111 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

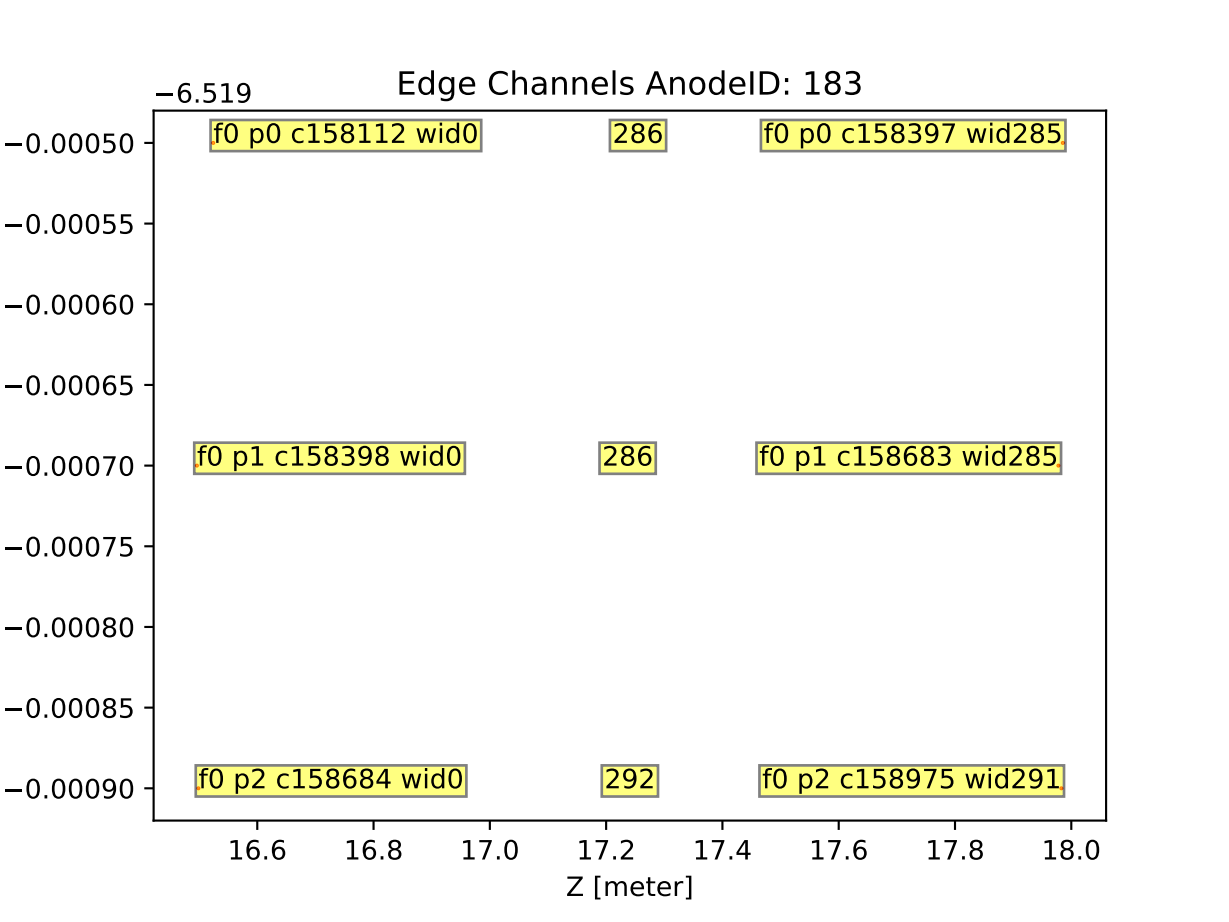
Edge Channels AnodeID: 183
−6.519
f0 p0 c158112 wid0
286
f0 p0 c158397 wid285
f0 p1 c158398 wid0
286
f0 p1 c158683 wid285
f0 p2 c158684 wid0
292
f0 p2 c158975 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

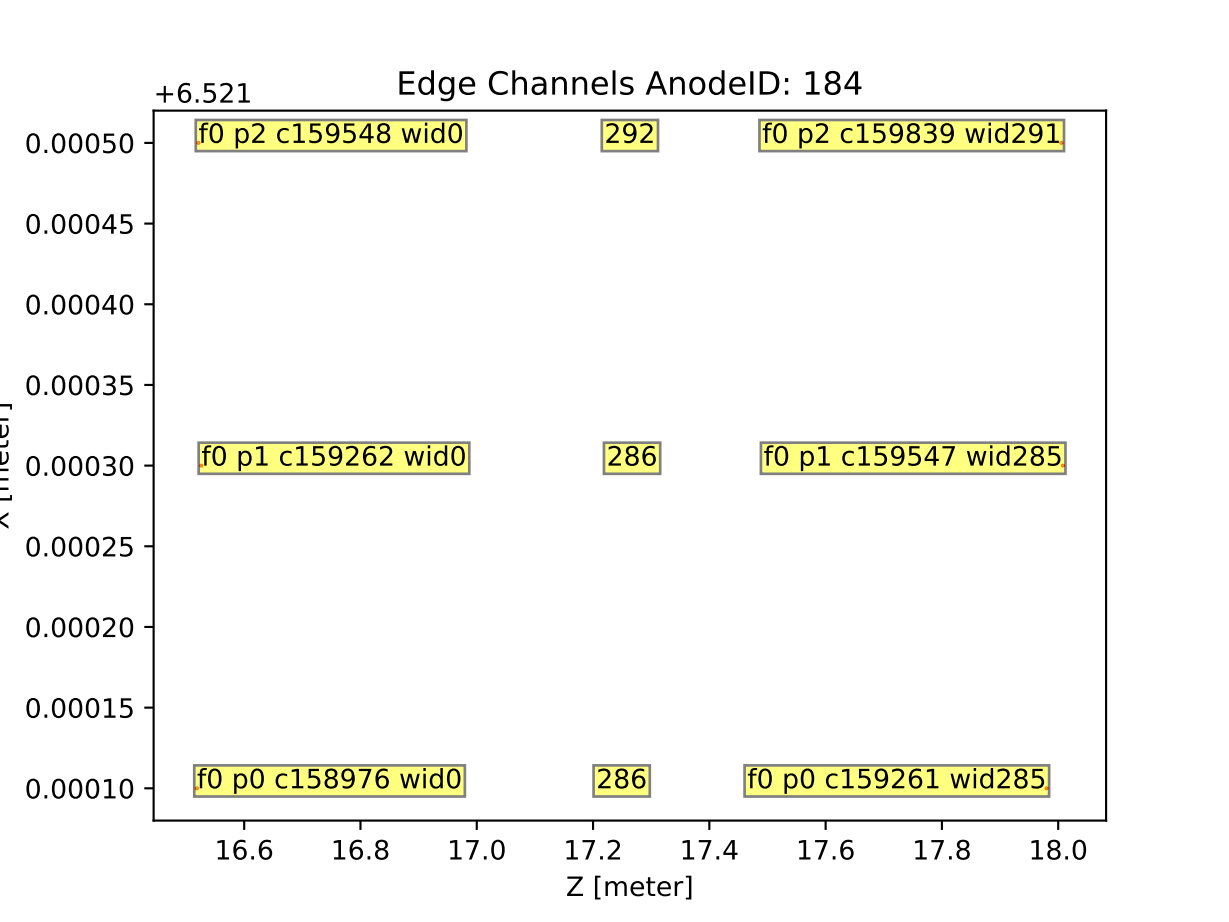
Edge Channels AnodeID: 184
+6.521
f0 p2 c159548 wid0
292
f0 p2 c159839 wid291
f0 p1 c159262 wid0
286
f0 p1 c159547 wid285
f0 p0 c158976 wid0
286
f0 p0 c159261 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

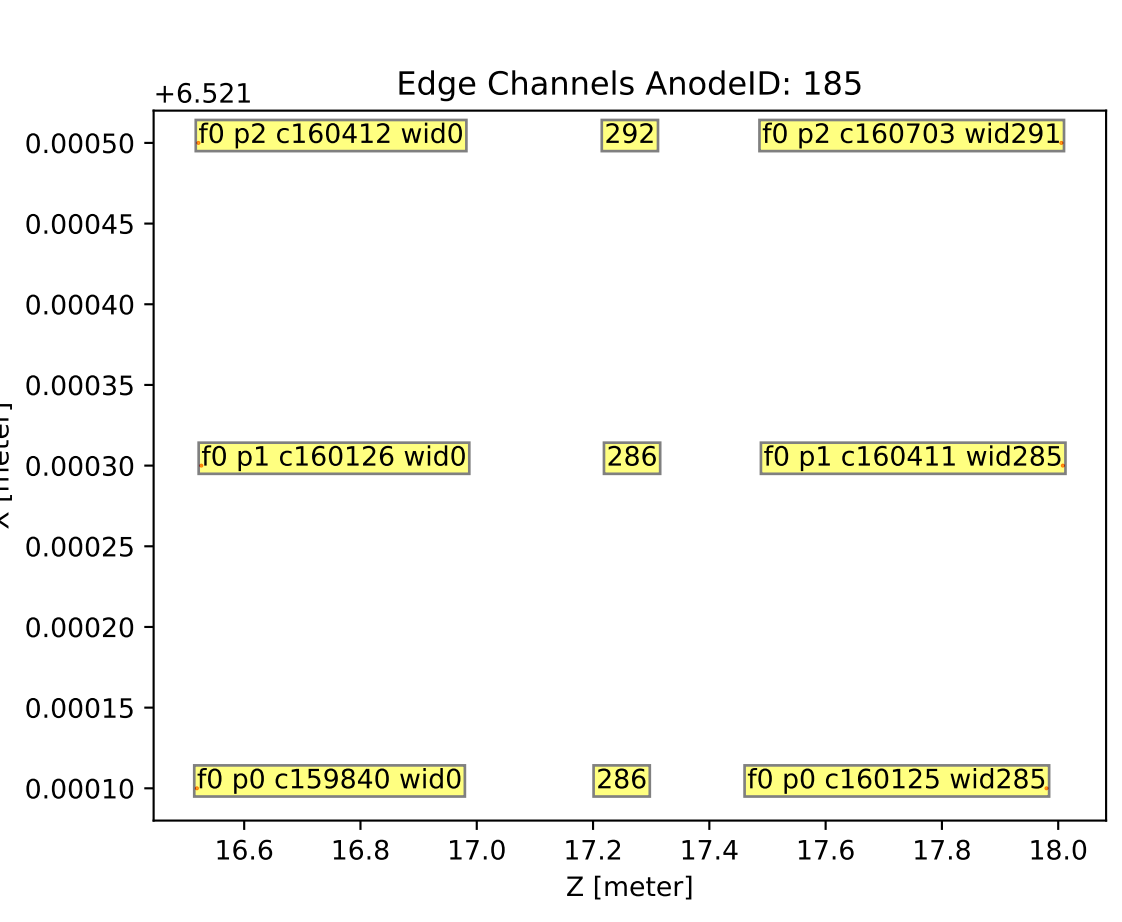
Edge Channels AnodeID: 185
+6.521
f0 p2 c160412 wid0
292
f0 p2 c160703 wid291
f0 p1 c160126 wid0
286
f0 p1 c160411 wid285
f0 p0 c159840 wid0
286
f0 p0 c160125 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

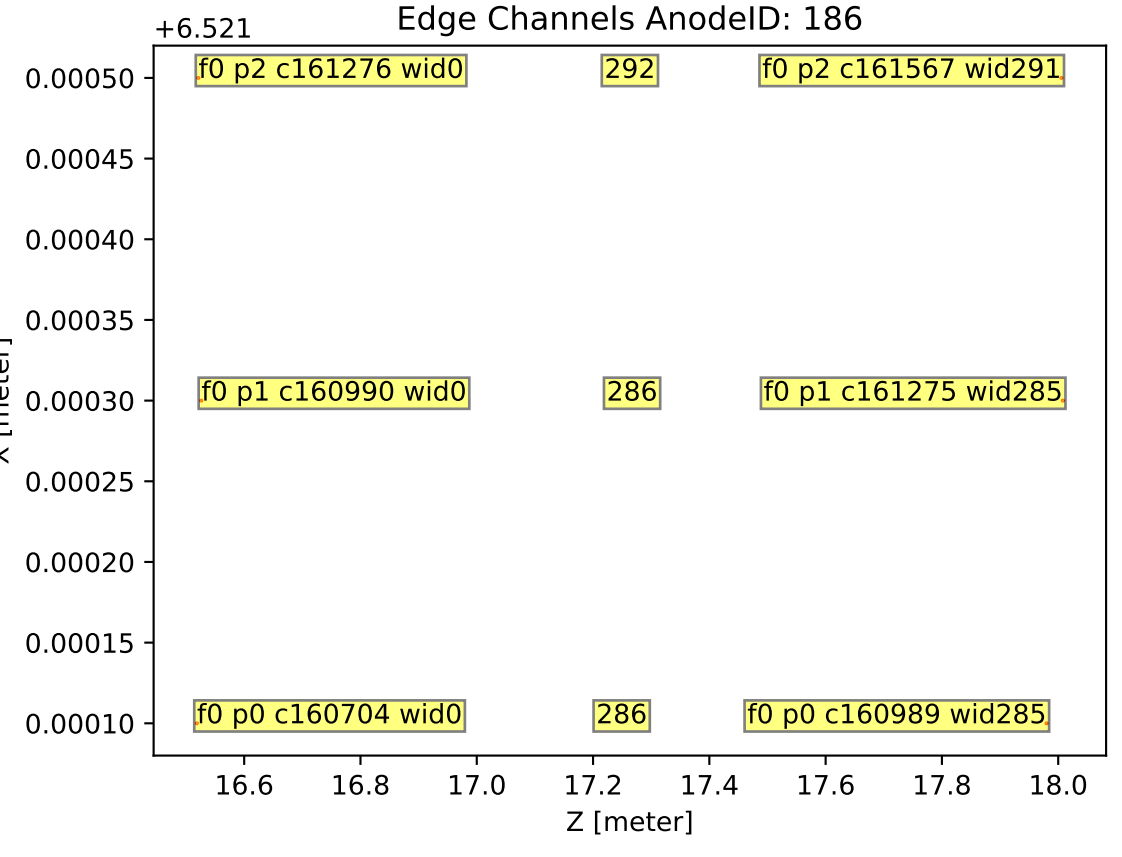
Edge Channels AnodeID: 186
+6.521
f0 p2 c161276 wid0
292
f0 p2 c161567 wid291
f0 p1 c160990 wid0
286
f0 p1 c161275 wid285
f0 p0 c160704 wid0
286
f0 p0 c160989 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

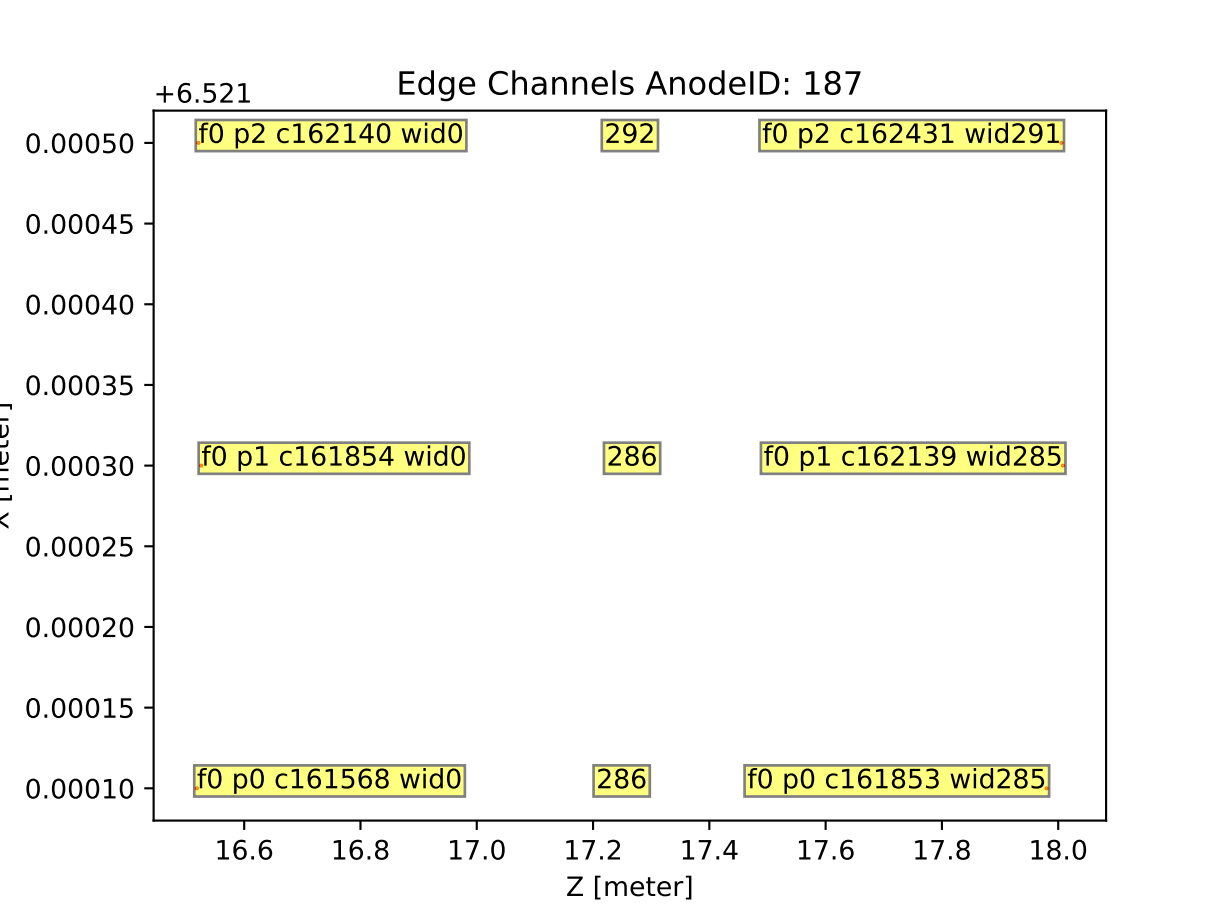
Edge Channels AnodeID: 187
+6.521
f0 p2 c162140 wid0
292
f0 p2 c162431 wid291
f0 p1 c161854 wid0
286
f0 p1 c162139 wid285
f0 p0 c161568 wid0
286
f0 p0 c161853 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

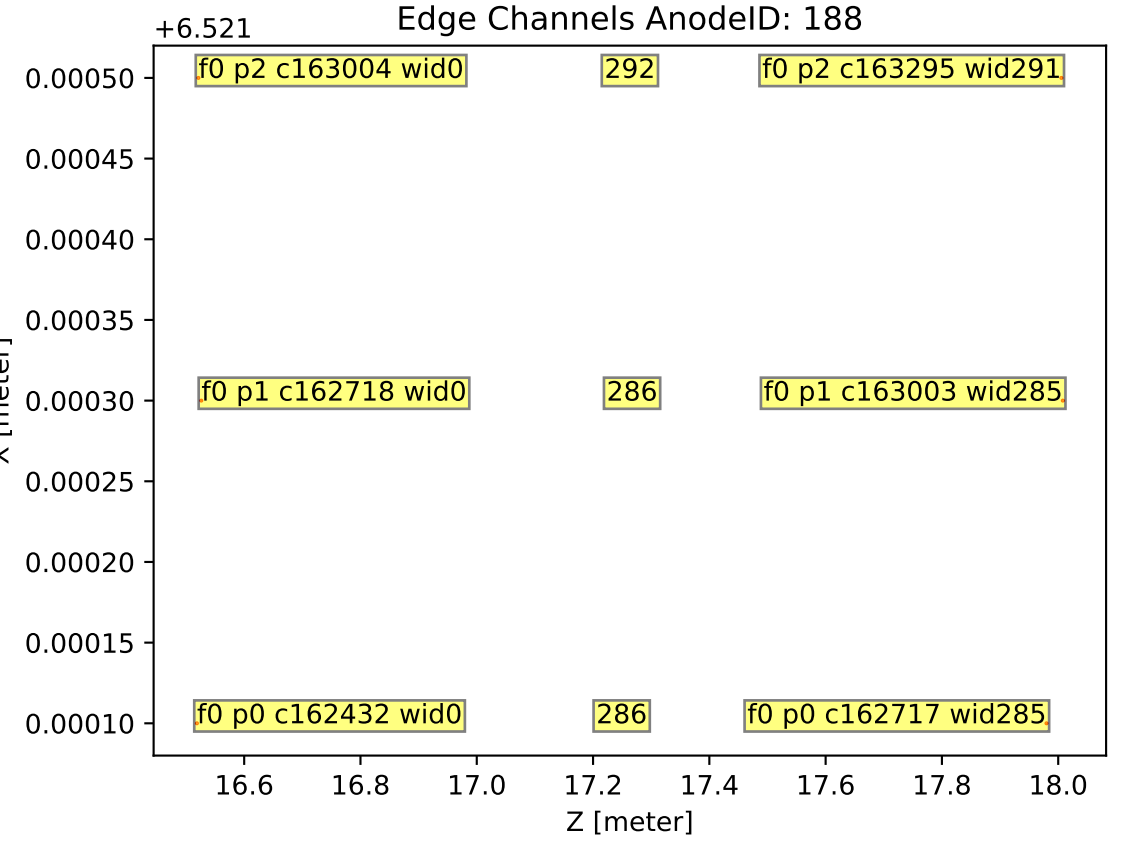
Edge Channels AnodeID: 188
+6.521
f0 p2 c163004 wid0
292
f0 p2 c163295 wid291
f0 p1 c162718 wid0
286
f0 p1 c163003 wid285
f0 p0 c162432 wid0
286
f0 p0 c162717 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

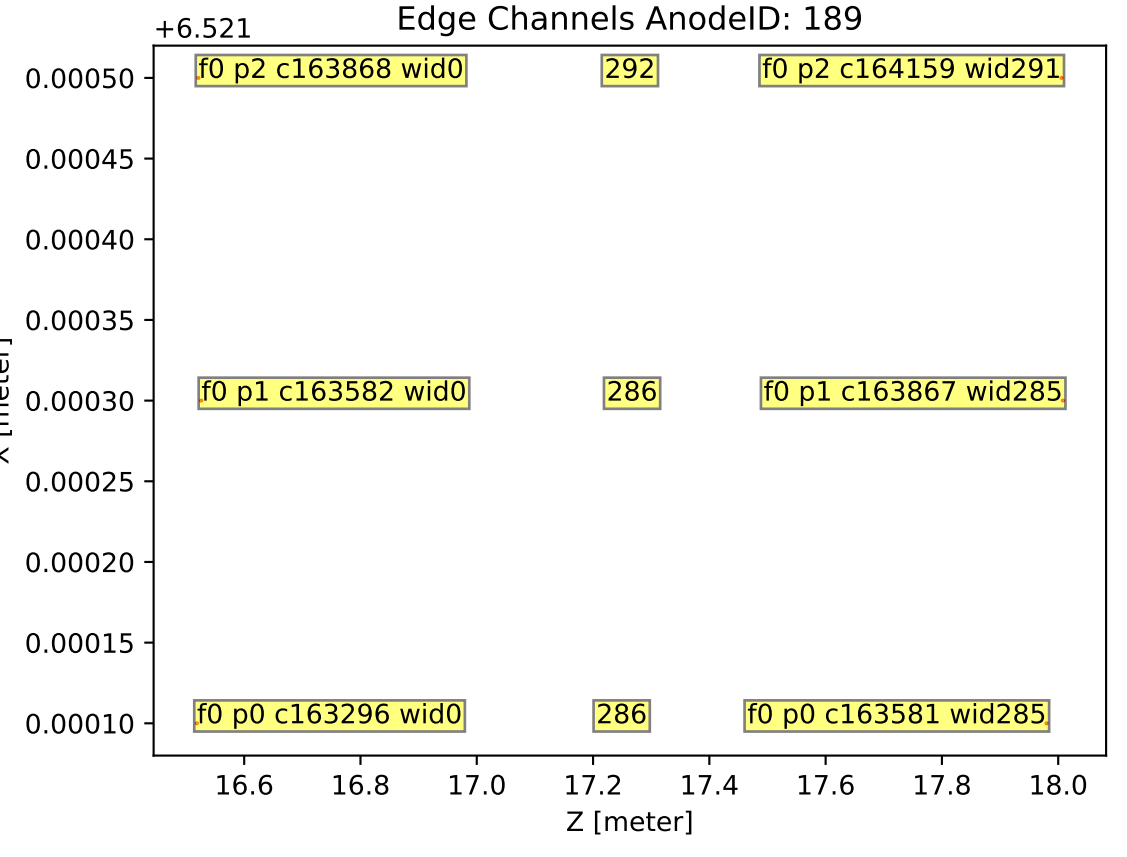
Edge Channels AnodeID: 189
+6.521
f0 p2 c163868 wid0
292
f0 p2 c164159 wid291
f0 p1 c163582 wid0
286
f0 p1 c163867 wid285
f0 p0 c163296 wid0
286
f0 p0 c163581 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

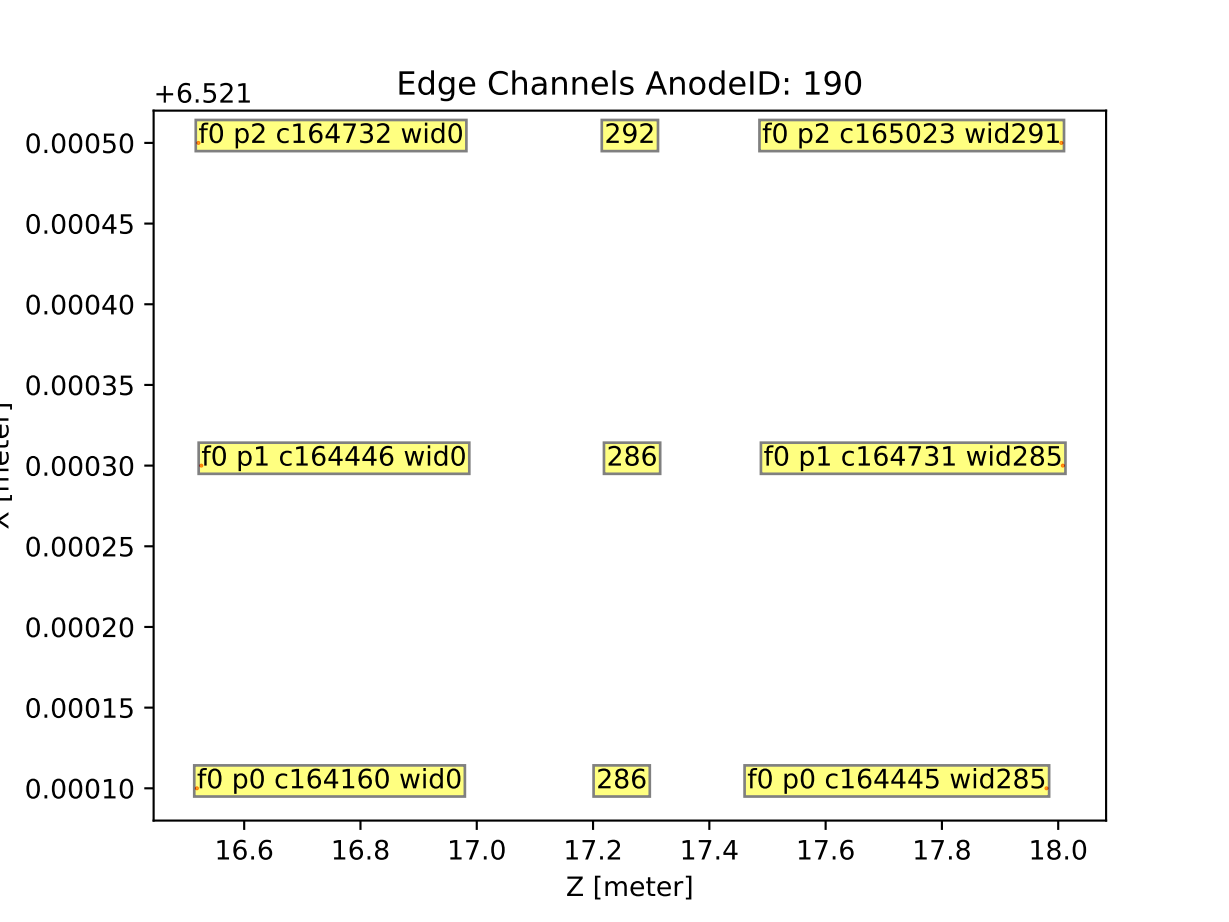
Edge Channels AnodeID: 190
+6.521
f0 p2 c164732 wid0
292
f0 p2 c165023 wid291
f0 p1 c164446 wid0
286
f0 p1 c164731 wid285
f0 p0 c164160 wid0
286
f0 p0 c164445 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

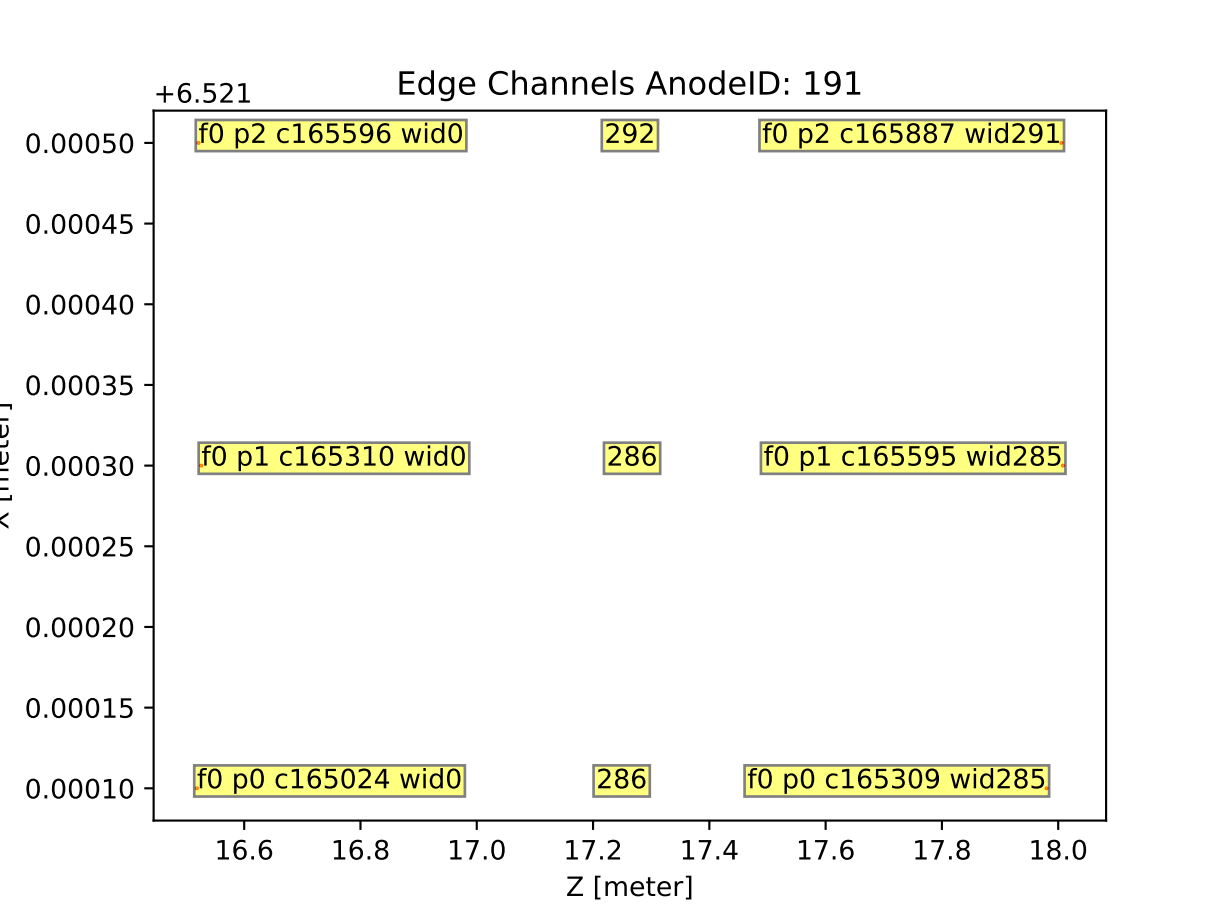
Edge Channels AnodeID: 191
+6.521
f0 p2 c165596 wid0
292
f0 p2 c165887 wid291
f0 p1 c165310 wid0
286
f0 p1 c165595 wid285
f0 p0 c165024 wid0
286
f0 p0 c165309 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

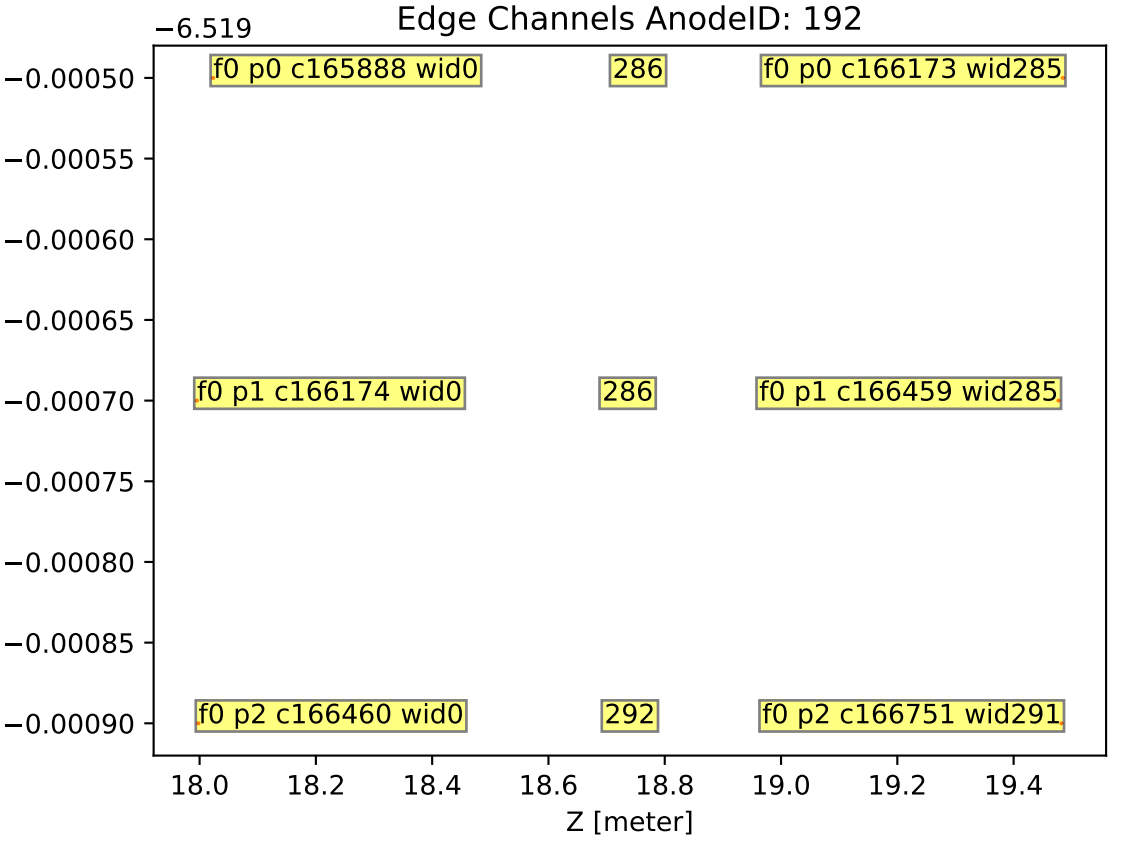
Edge Channels AnodeID: 192
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c165888 wid0
286
f0 p0 c166173 wid285
f0 p1 c166174 wid0
286
f0 p1 c166459 wid285
f0 p2 c166460 wid0
292
f0 p2 c166751 wid291
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

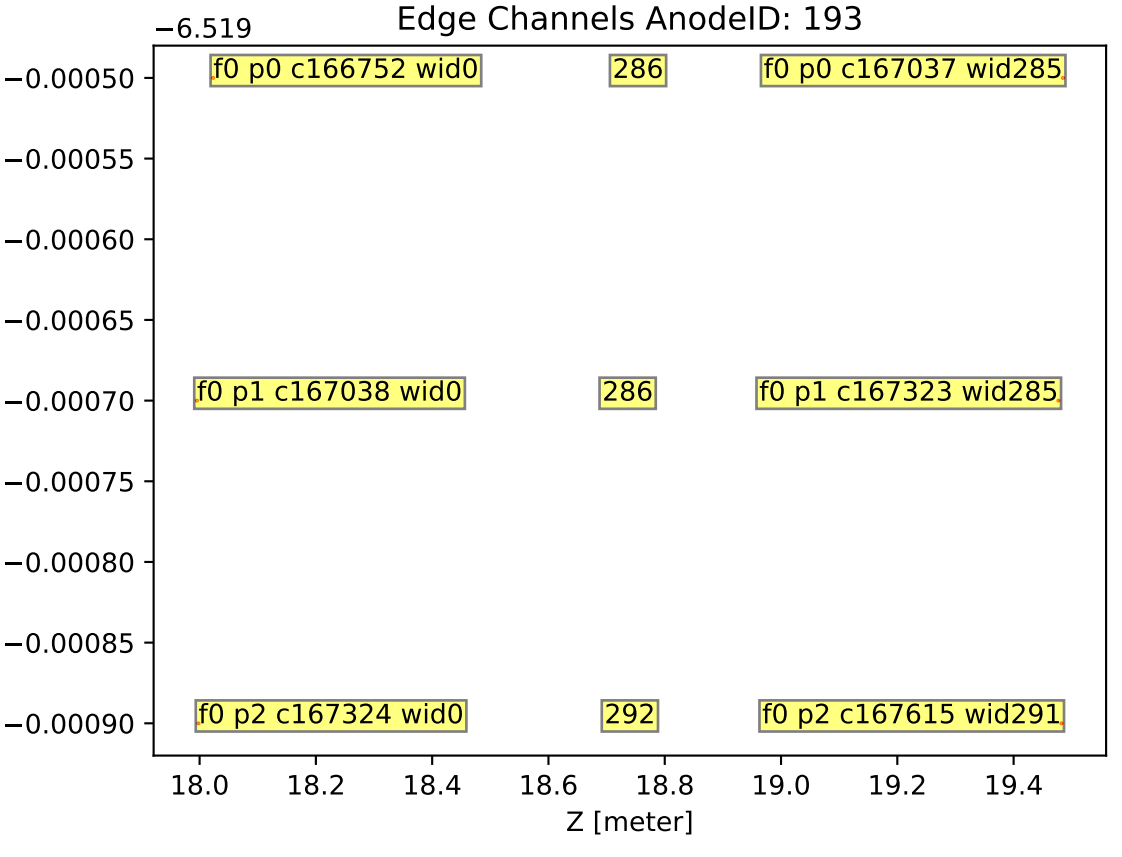
Edge Channels AnodeID: 193
−6.519
f0 p0 c166752 wid0
286
f0 p0 c167037 wid285
f0 p1 c167038 wid0
286
f0 p1 c167323 wid285
f0 p2 c167324 wid0
292
f0 p2 c167615 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

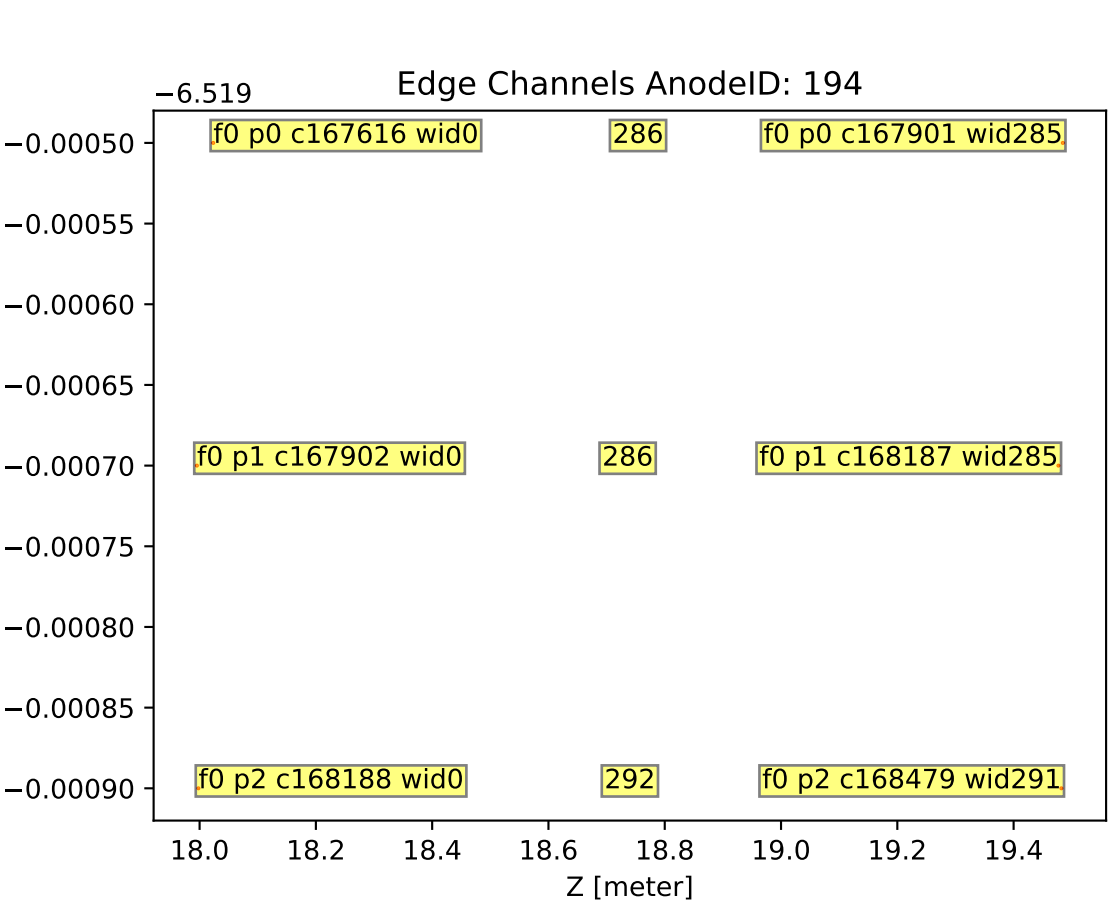
Edge Channels AnodeID: 194
−6.519
f0 p0 c167616 wid0
286
f0 p0 c167901 wid285
f0 p1 c167902 wid0
286
f0 p1 c168187 wid285
f0 p2 c168188 wid0
292
f0 p2 c168479 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

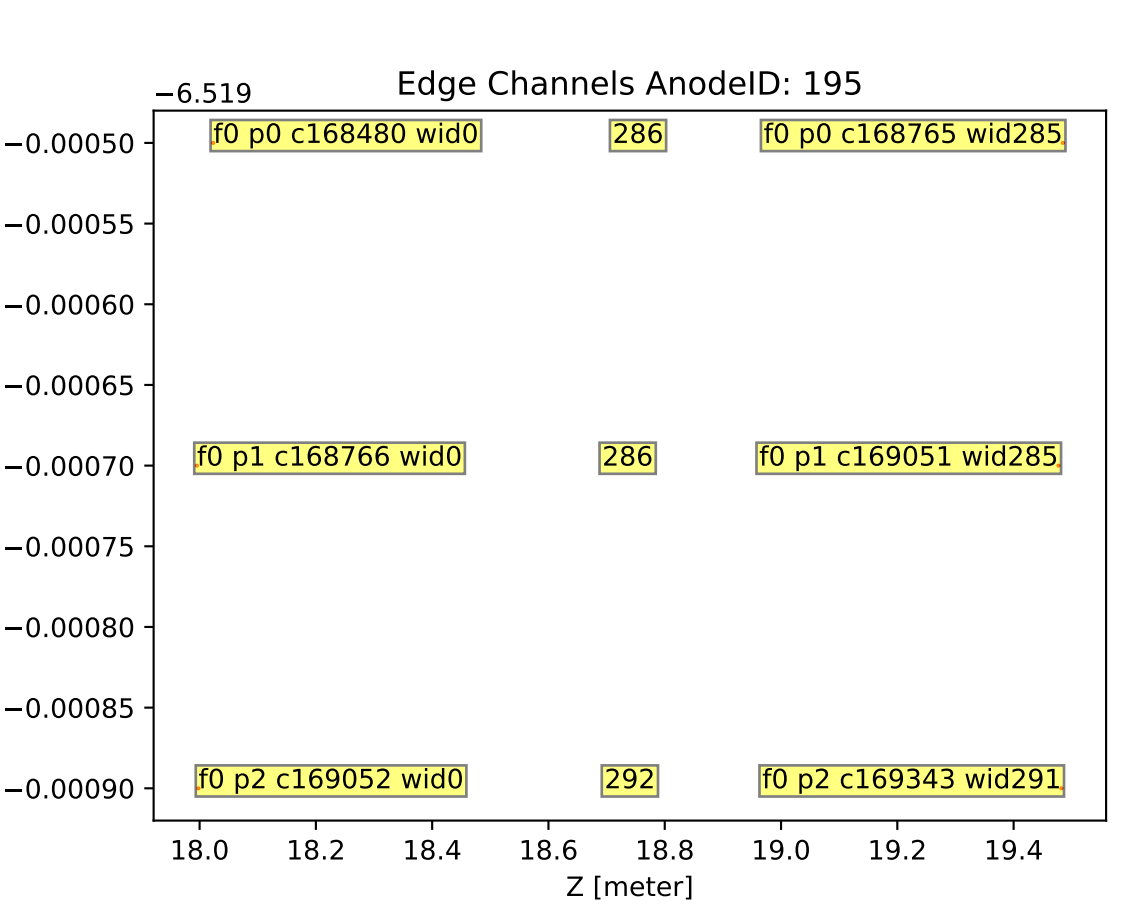
Edge Channels AnodeID: 195
−6.519
f0 p0 c168480 wid0
286
f0 p0 c168765 wid285
f0 p1 c168766 wid0
286
f0 p1 c169051 wid285
f0 p2 c169052 wid0
292
f0 p2 c169343 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

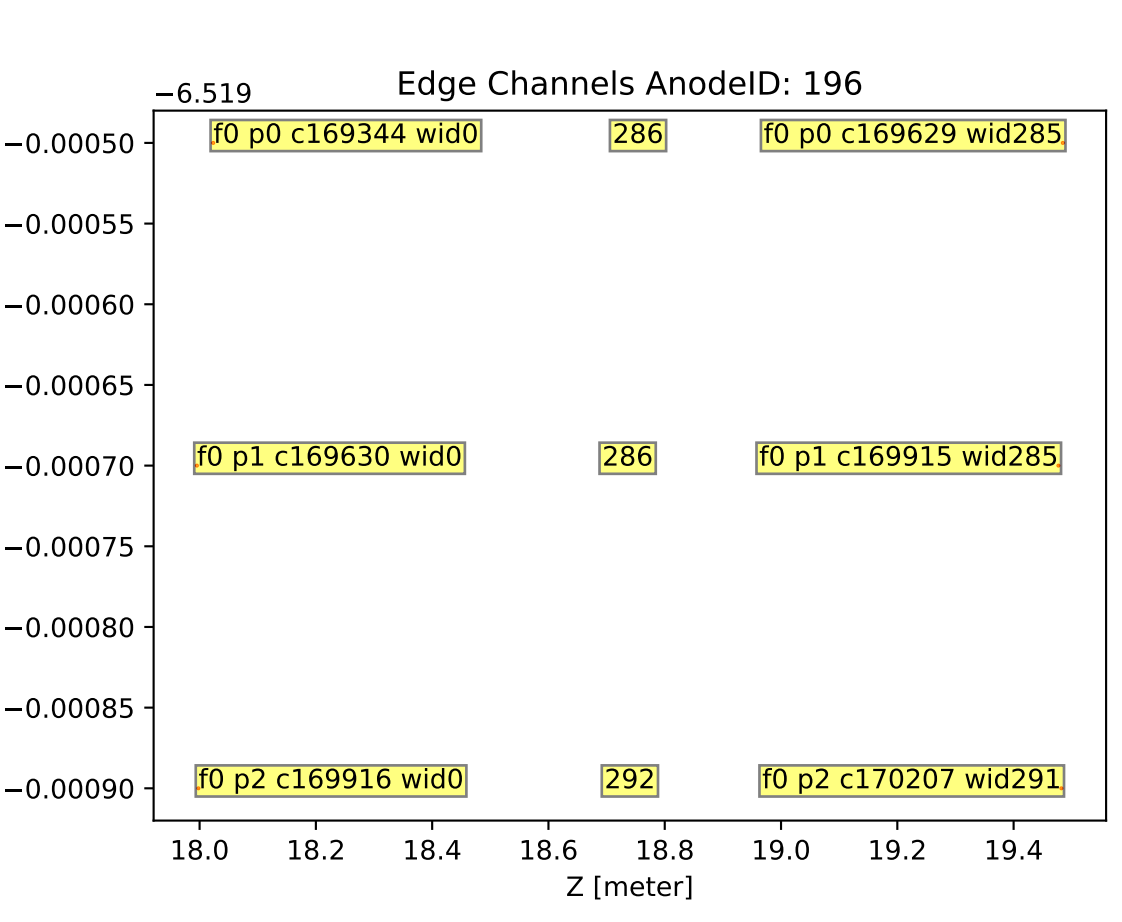
Edge Channels AnodeID: 196
−6.519
f0 p0 c169344 wid0
286
f0 p0 c169629 wid285
f0 p1 c169630 wid0
286
f0 p1 c169915 wid285
f0 p2 c169916 wid0
292
f0 p2 c170207 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

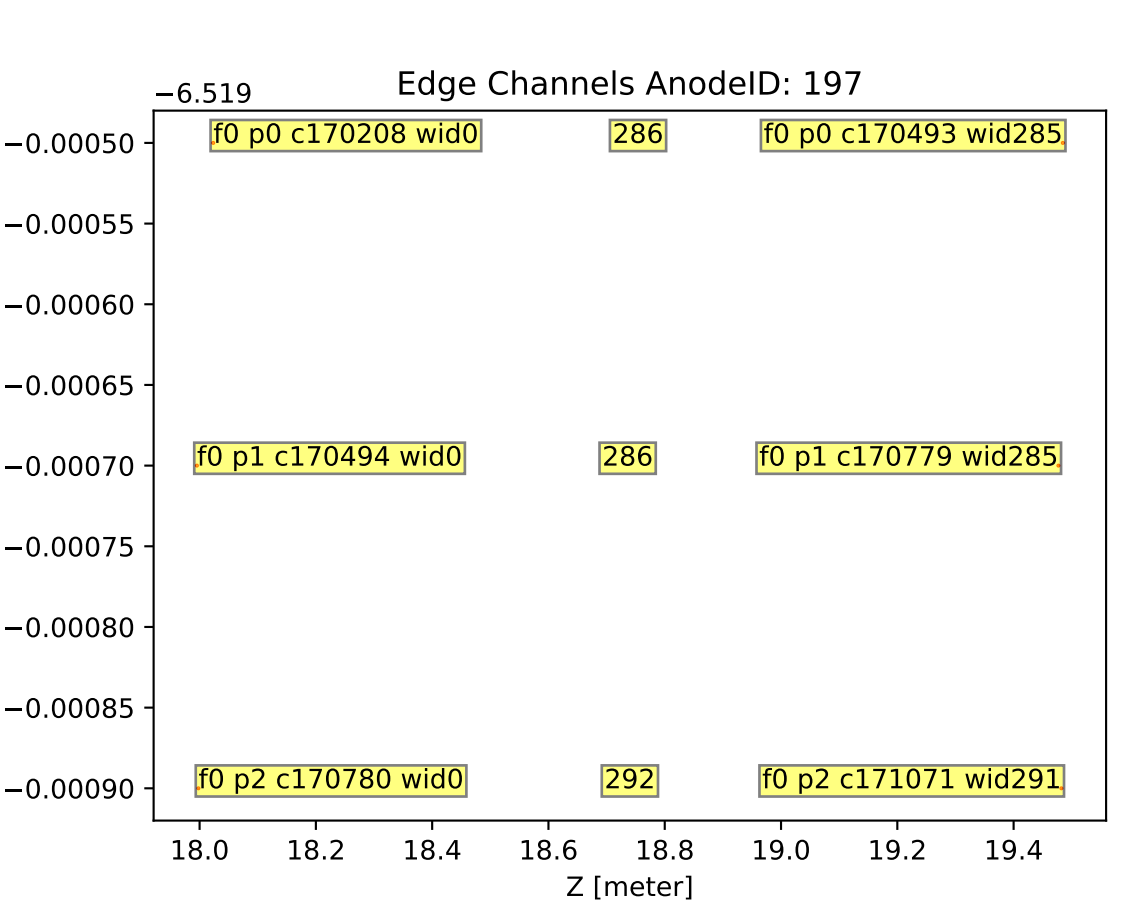
Edge Channels AnodeID: 197
−6.519
f0 p0 c170208 wid0
286
f0 p0 c170493 wid285
f0 p1 c170494 wid0
286
f0 p1 c170779 wid285
f0 p2 c170780 wid0
292
f0 p2 c171071 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

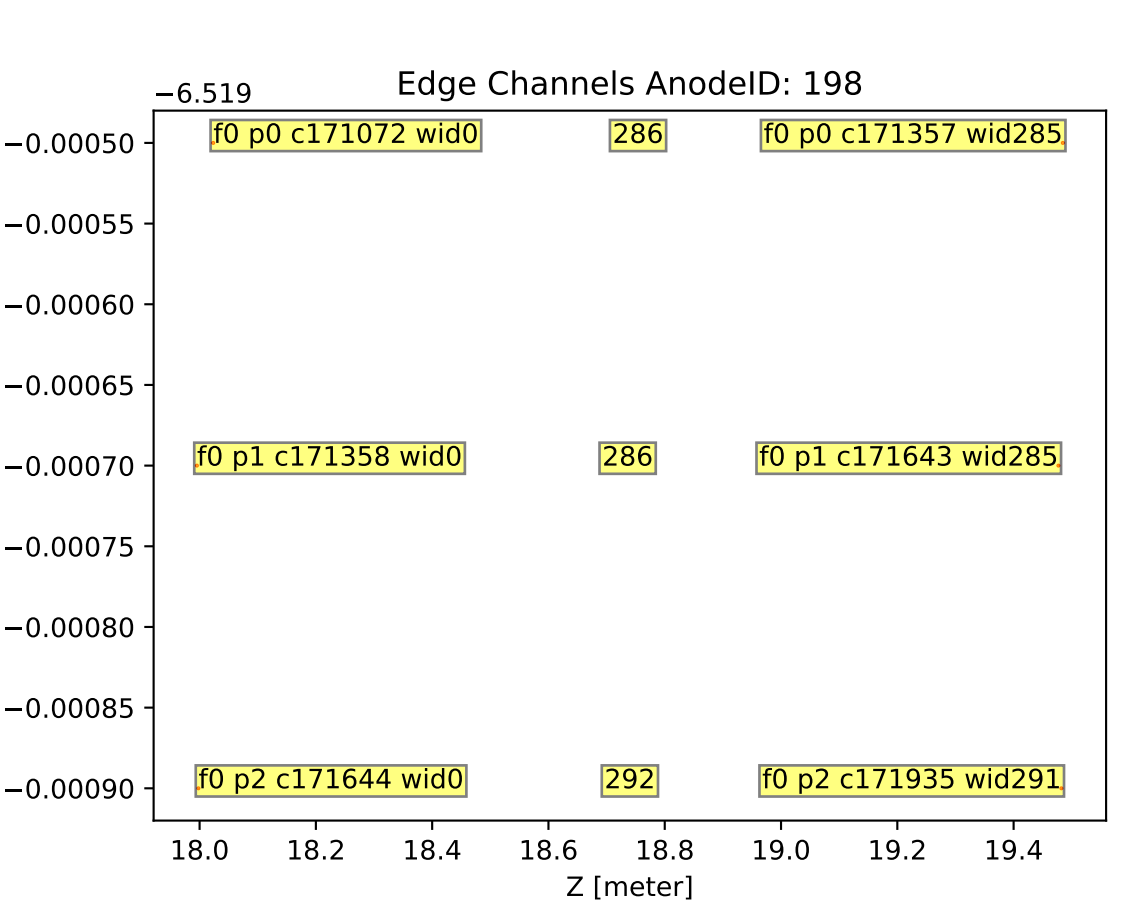
Edge Channels AnodeID: 198
−6.519
f0 p0 c171072 wid0
286
f0 p0 c171357 wid285
f0 p1 c171358 wid0
286
f0 p1 c171643 wid285
f0 p2 c171644 wid0
292
f0 p2 c171935 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

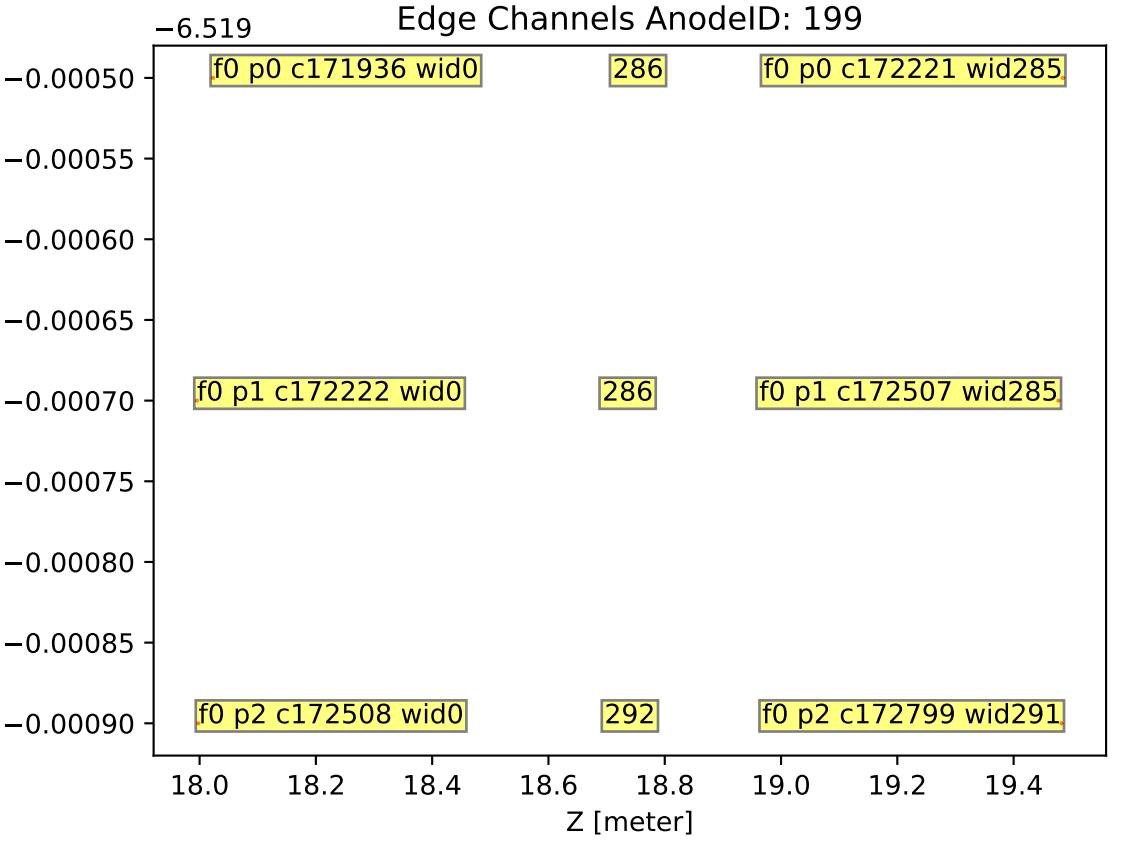
Edge Channels AnodeID: 199
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c171936 wid0
286
f0 p0 c172221 wid285
f0 p1 c172222 wid0
286
f0 p1 c172507 wid285
f0 p2 c172508 wid0
292
f0 p2 c172799 wid291
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

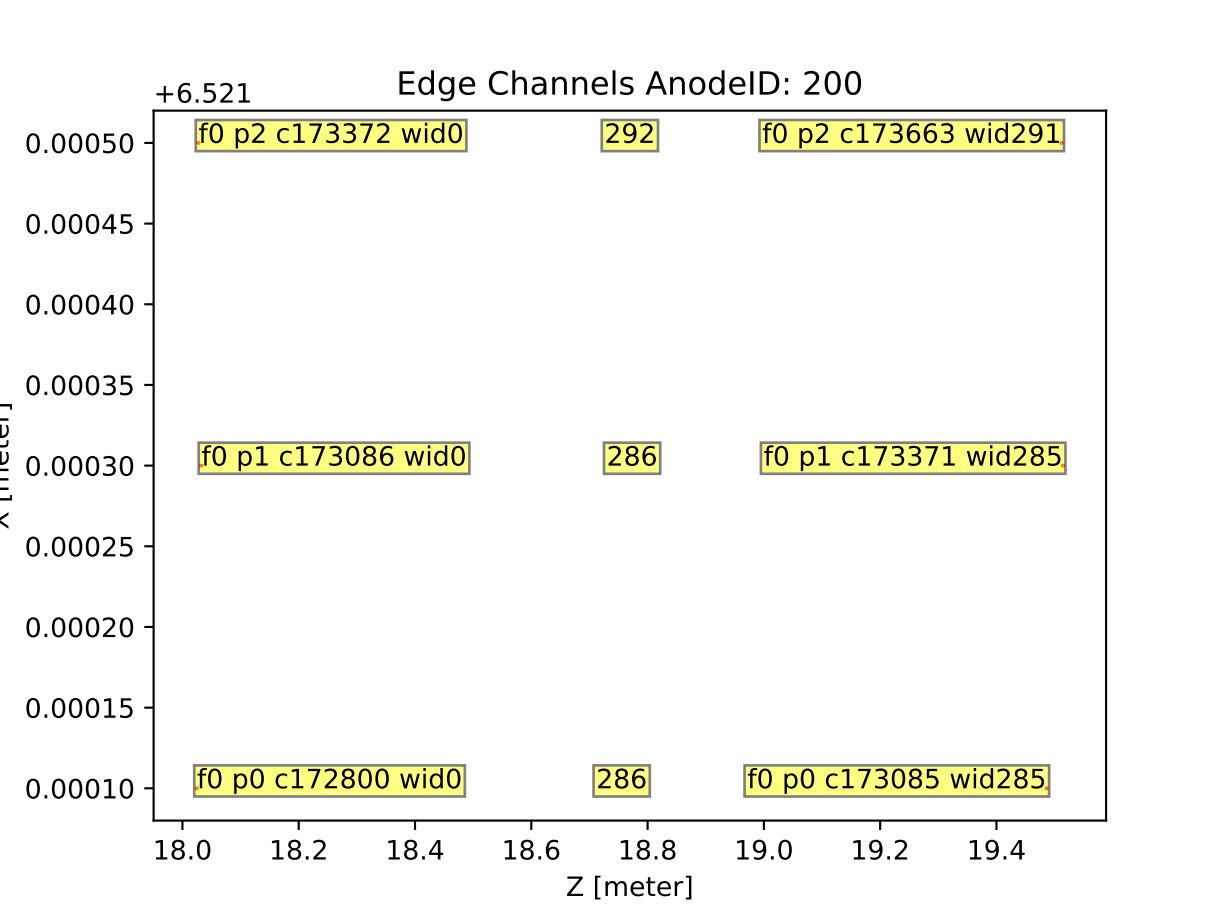
Edge Channels AnodeID: 200
+6.521
f0 p2 c173372 wid0
292
f0 p2 c173663 wid291
f0 p1 c173086 wid0
286
f0 p1 c173371 wid285
f0 p0 c172800 wid0
286
f0 p0 c173085 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

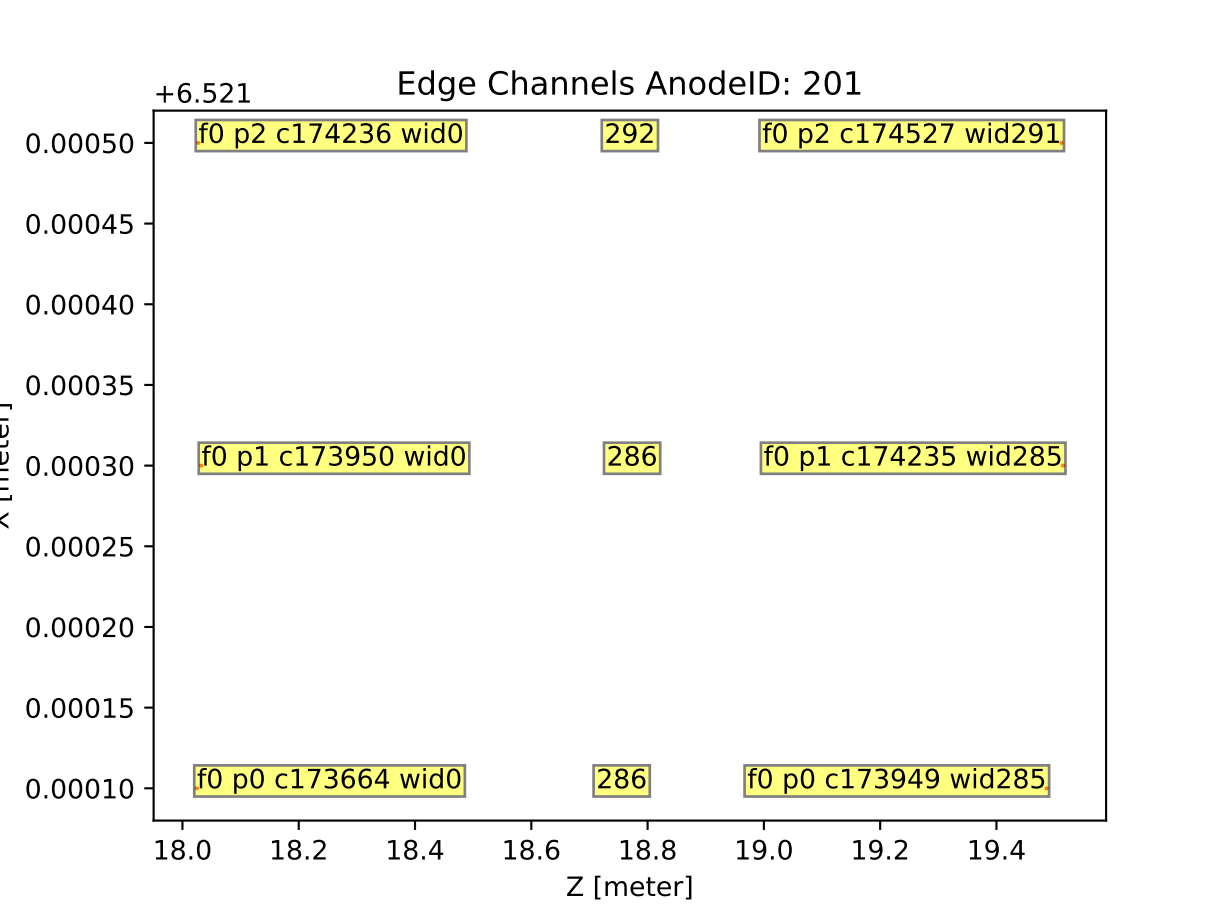
Edge Channels AnodeID: 201
+6.521
f0 p2 c174236 wid0
292
f0 p2 c174527 wid291
f0 p1 c173950 wid0
286
f0 p1 c174235 wid285
f0 p0 c173664 wid0
286
f0 p0 c173949 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

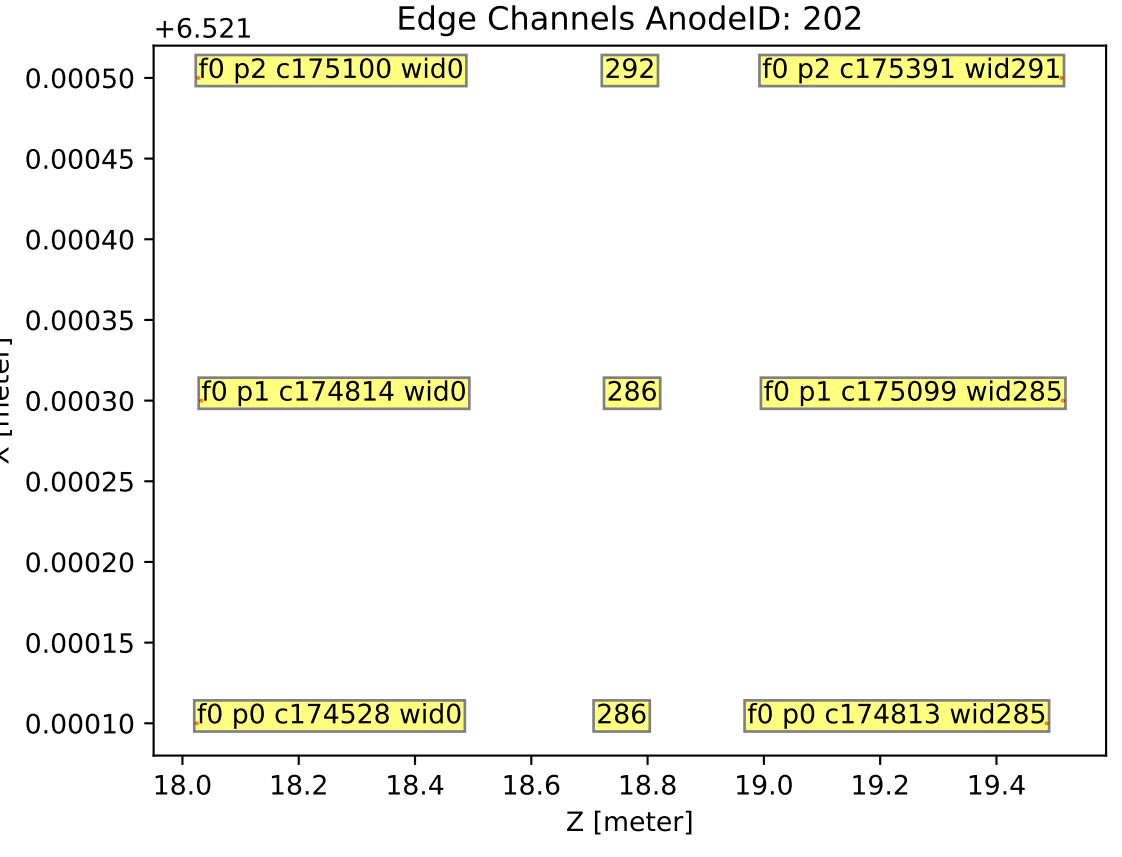
Edge Channels AnodeID: 202
+6.521
f0 p2 c175100 wid0
292
f0 p2 c175391 wid291
f0 p1 c174814 wid0
286
f0 p1 c175099 wid285
f0 p0 c174528 wid0
286
f0 p0 c174813 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

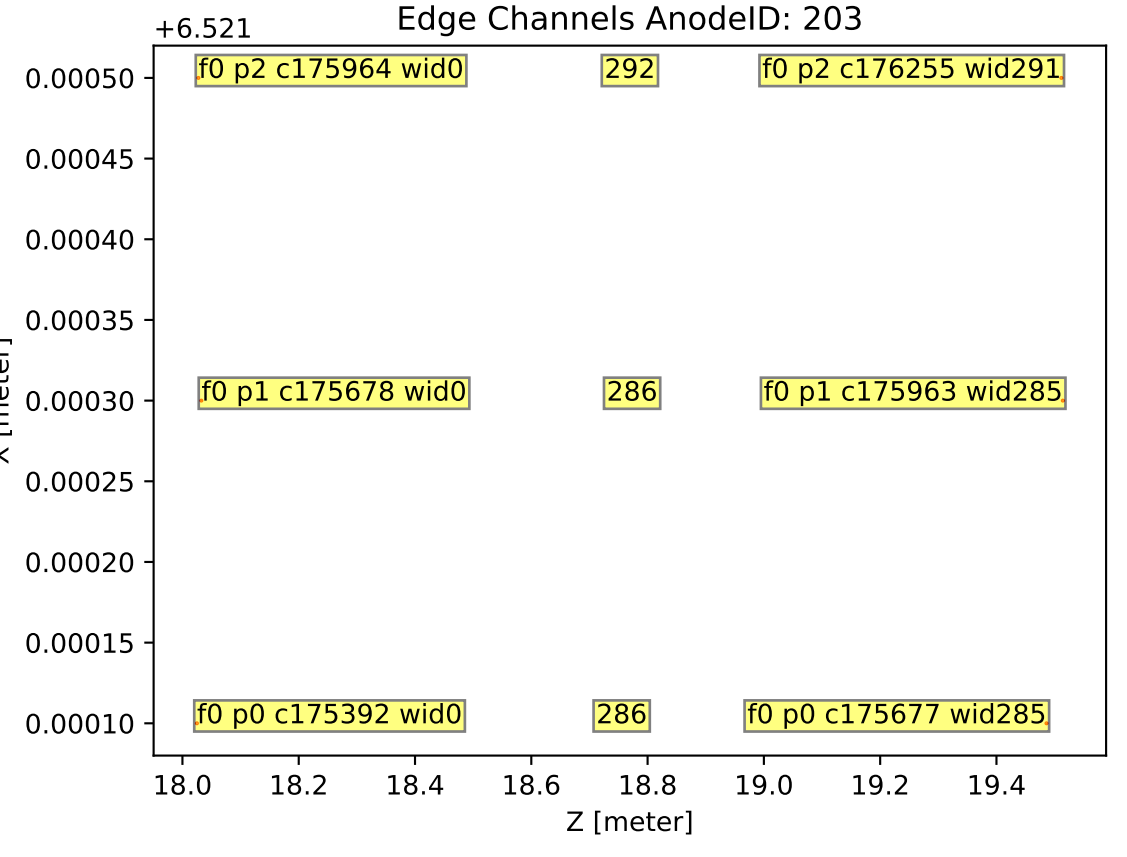
Edge Channels AnodeID: 203
+6.521
f0 p2 c175964 wid0
292
f0 p2 c176255 wid291
f0 p1 c175678 wid0
286
f0 p1 c175963 wid285
f0 p0 c175392 wid0
286
f0 p0 c175677 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

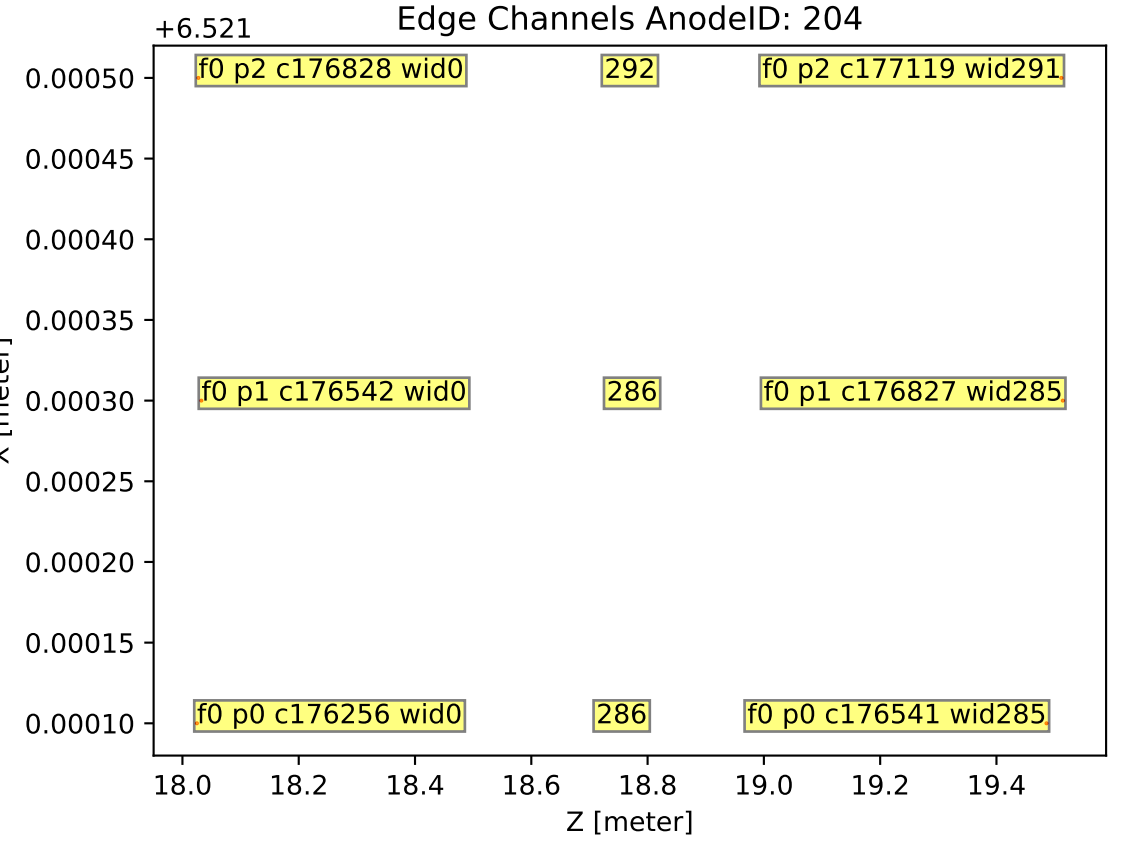
Edge Channels AnodeID: 204
+6.521
f0 p2 c176828 wid0
292
f0 p2 c177119 wid291
f0 p1 c176542 wid0
286
f0 p1 c176827 wid285
f0 p0 c176256 wid0
286
f0 p0 c176541 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

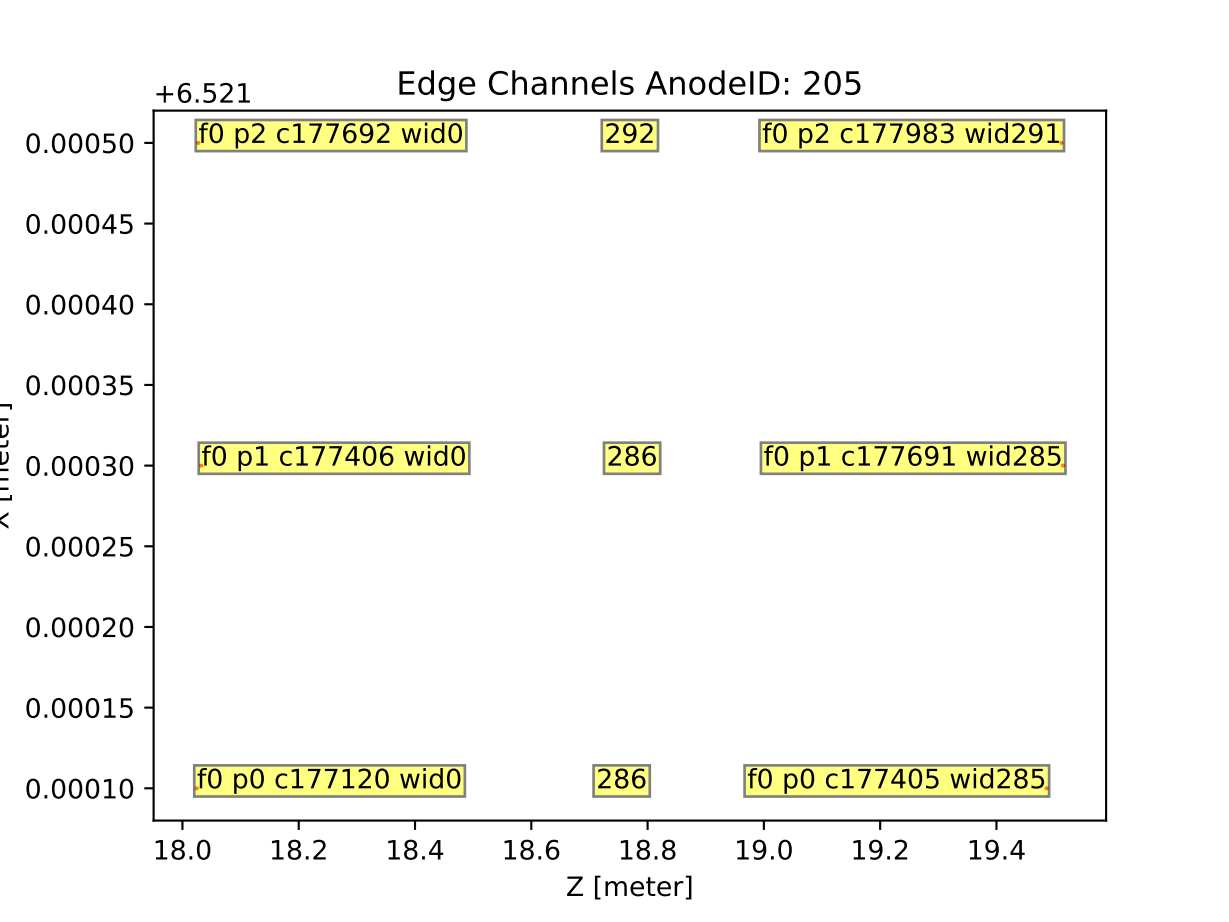
Edge Channels AnodeID: 205
+6.521
f0 p2 c177692 wid0
292
f0 p2 c177983 wid291
f0 p1 c177406 wid0
286
f0 p1 c177691 wid285
f0 p0 c177120 wid0
286
f0 p0 c177405 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

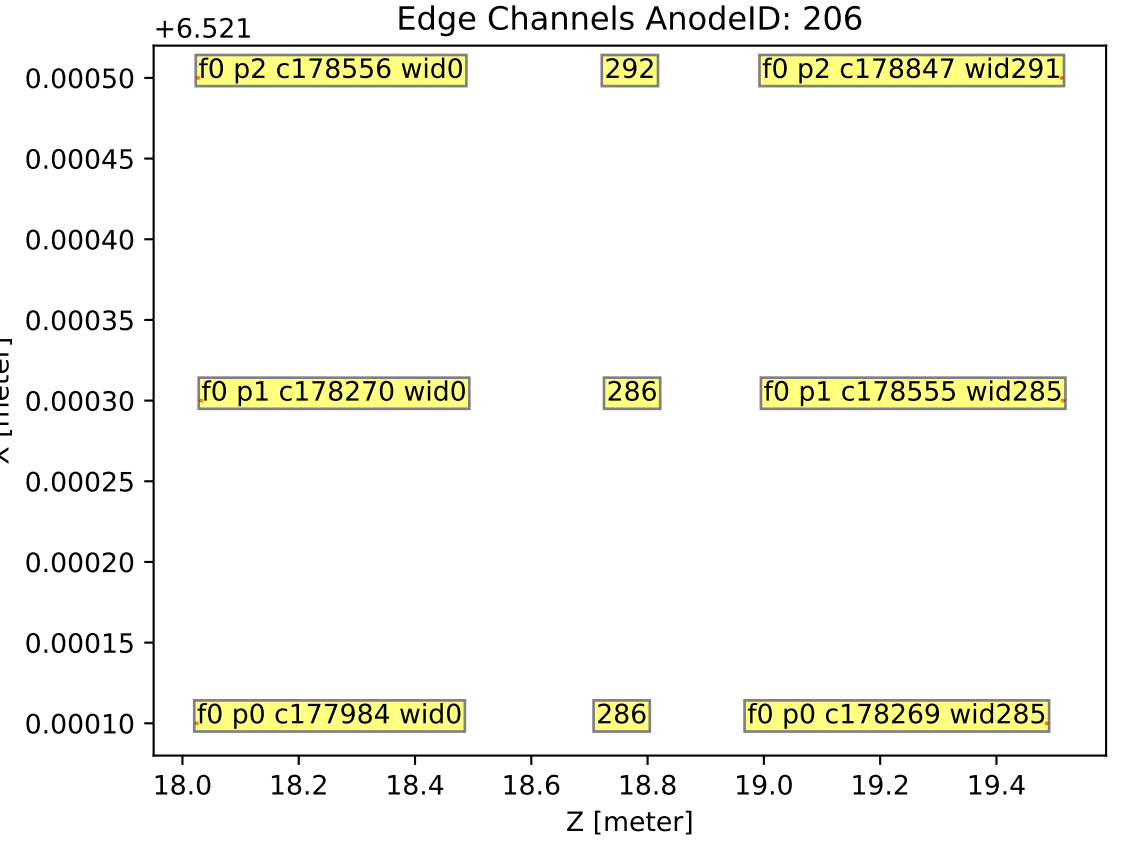
Edge Channels AnodeID: 206
+6.521
f0 p2 c178556 wid0
292
f0 p2 c178847 wid291
f0 p1 c178270 wid0
286
f0 p1 c178555 wid285
f0 p0 c177984 wid0
286
f0 p0 c178269 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

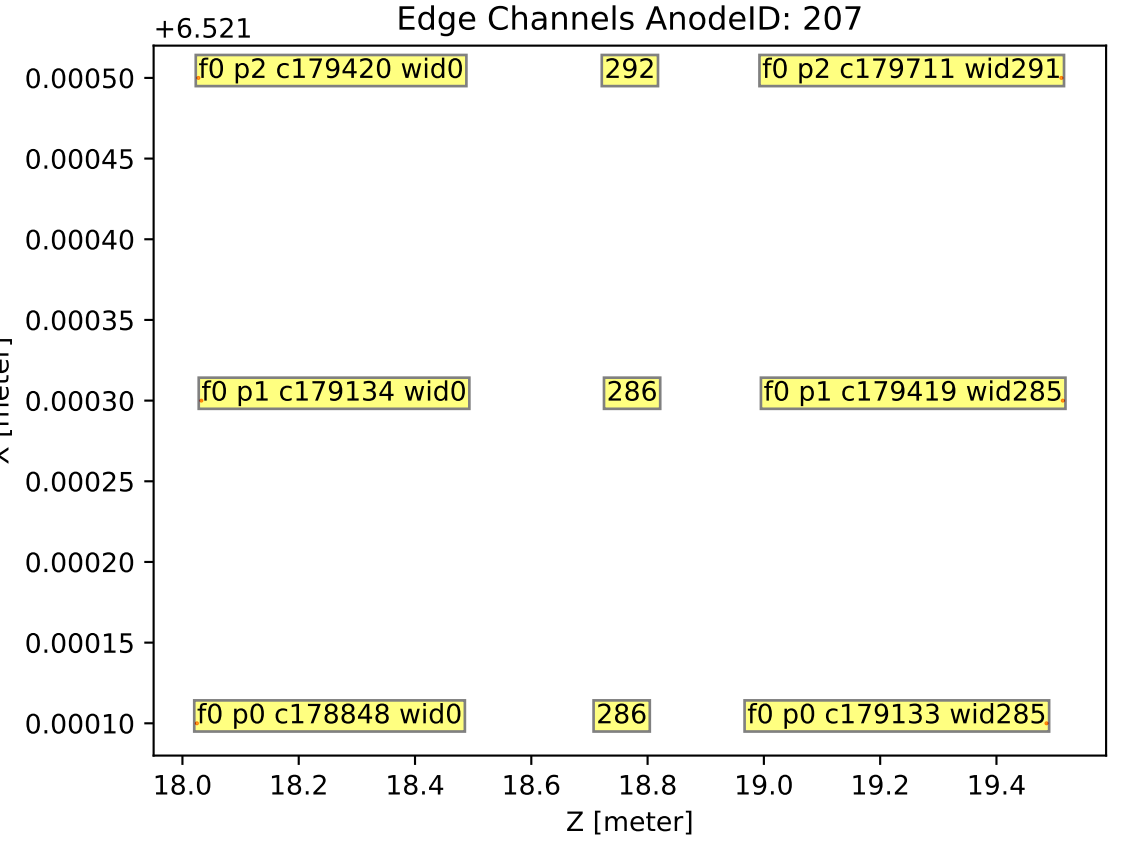
Edge Channels AnodeID: 207
+6.521
f0 p2 c179420 wid0
292
f0 p2 c179711 wid291
f0 p1 c179134 wid0
286
f0 p1 c179419 wid285
f0 p0 c178848 wid0
286
f0 p0 c179133 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

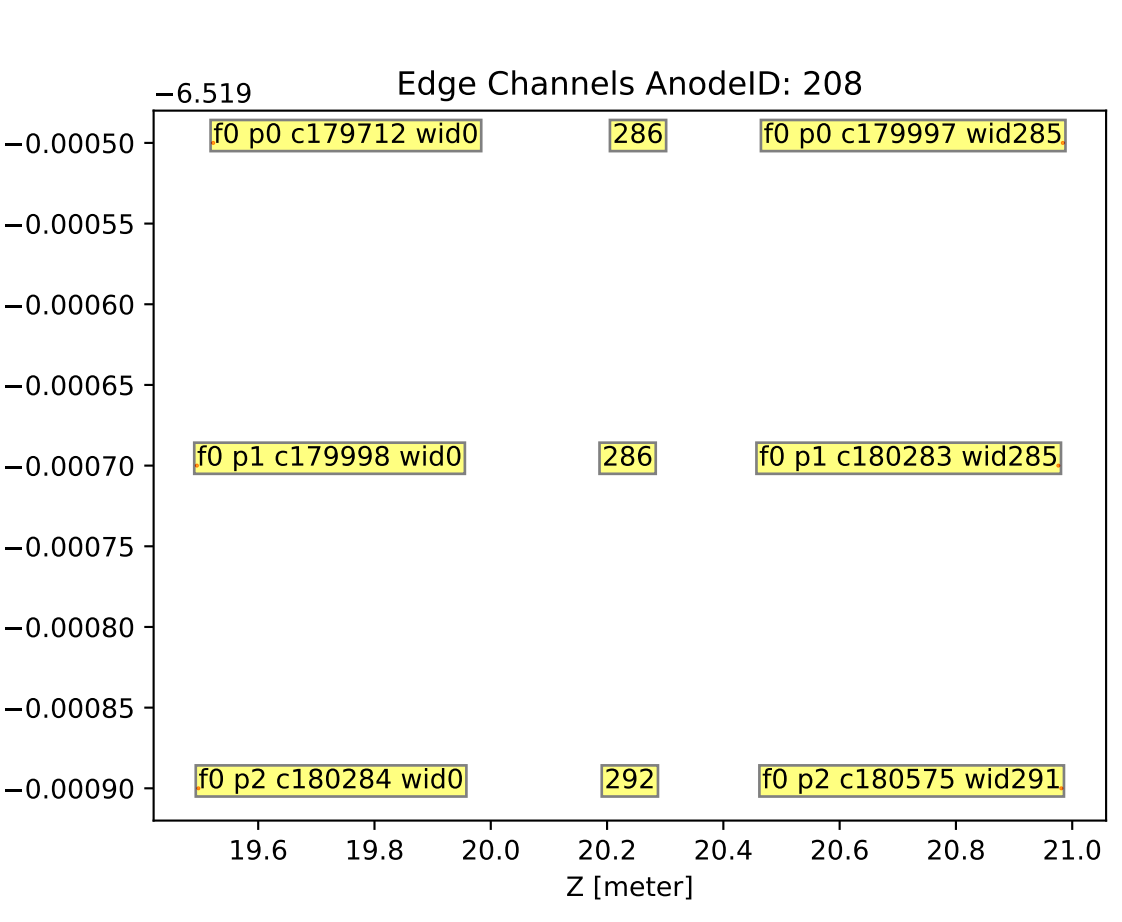
Edge Channels AnodeID: 208
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c179712 wid0
286
f0 p0 c179997 wid285
f0 p1 c179998 wid0
286
f0 p1 c180283 wid285
f0 p2 c180284 wid0
292
f0 p2 c180575 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

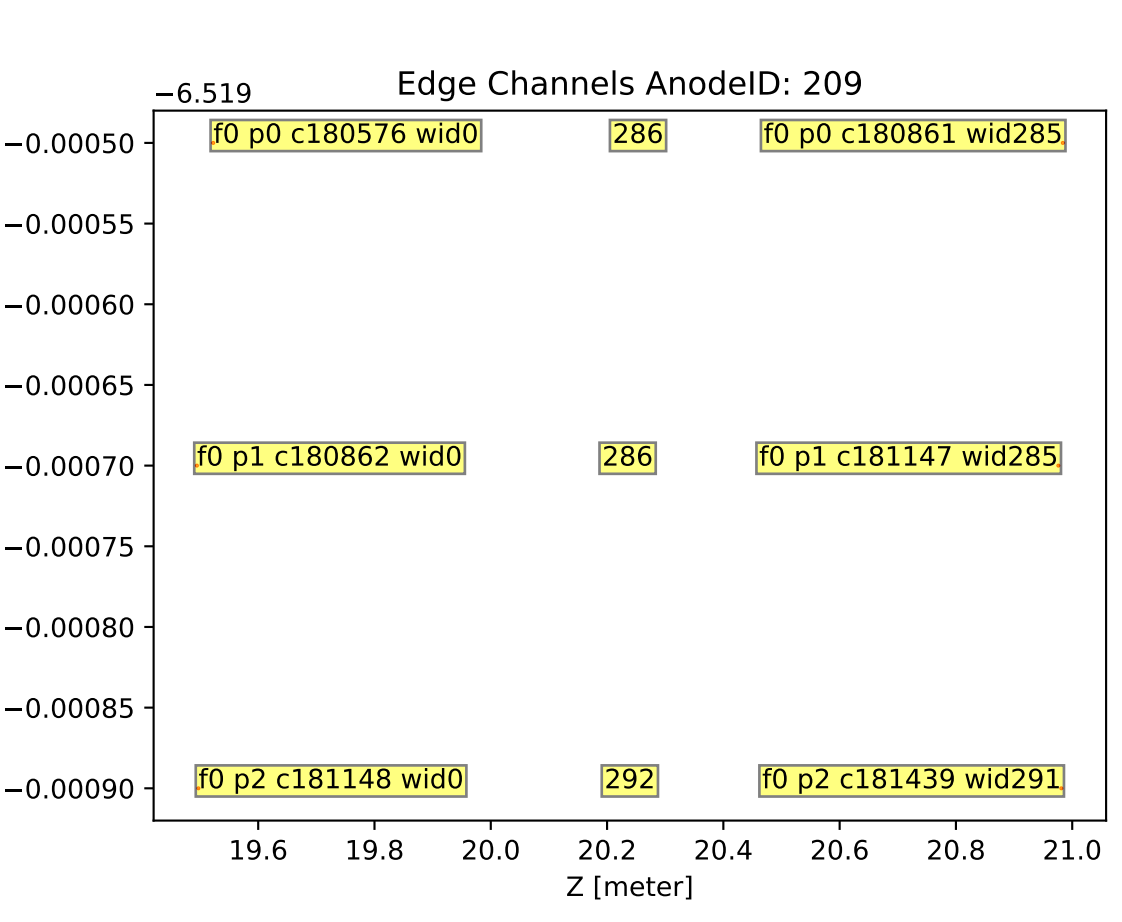
Edge Channels AnodeID: 209
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c180576 wid0
286
f0 p0 c180861 wid285
f0 p1 c180862 wid0
286
f0 p1 c181147 wid285
f0 p2 c181148 wid0
292
f0 p2 c181439 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

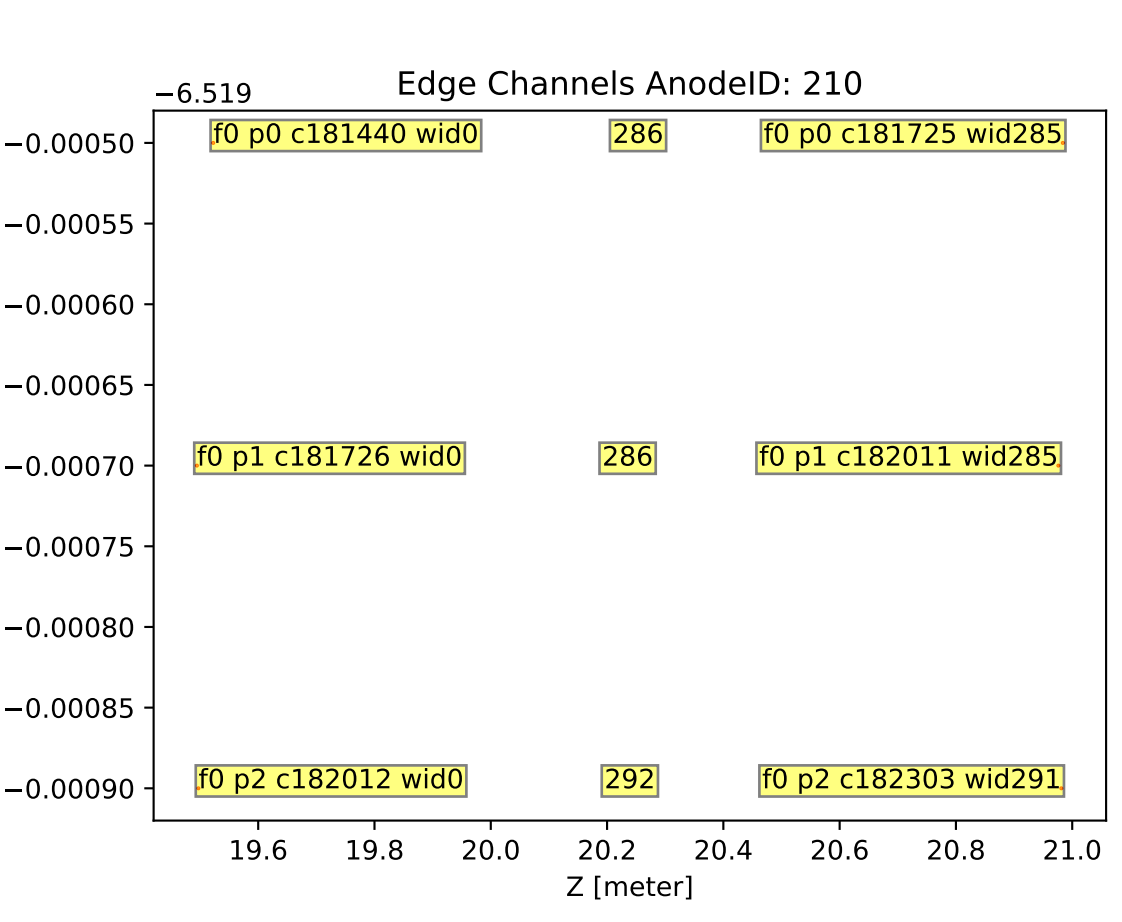
Edge Channels AnodeID: 210
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c181440 wid0
286
f0 p0 c181725 wid285
f0 p1 c181726 wid0
286
f0 p1 c182011 wid285
f0 p2 c182012 wid0
292
f0 p2 c182303 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

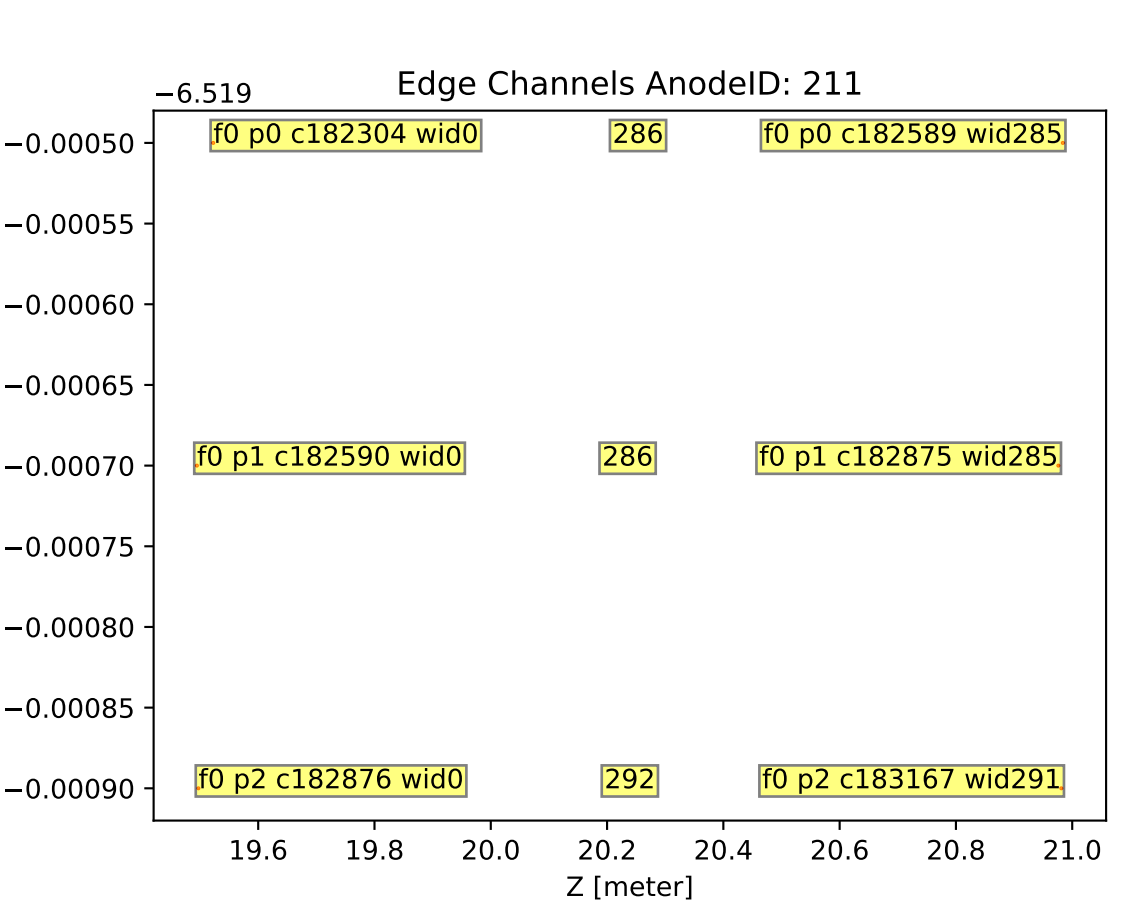
Edge Channels AnodeID: 211
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c182304 wid0
286
f0 p0 c182589 wid285
f0 p1 c182590 wid0
286
f0 p1 c182875 wid285
f0 p2 c182876 wid0
292
f0 p2 c183167 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

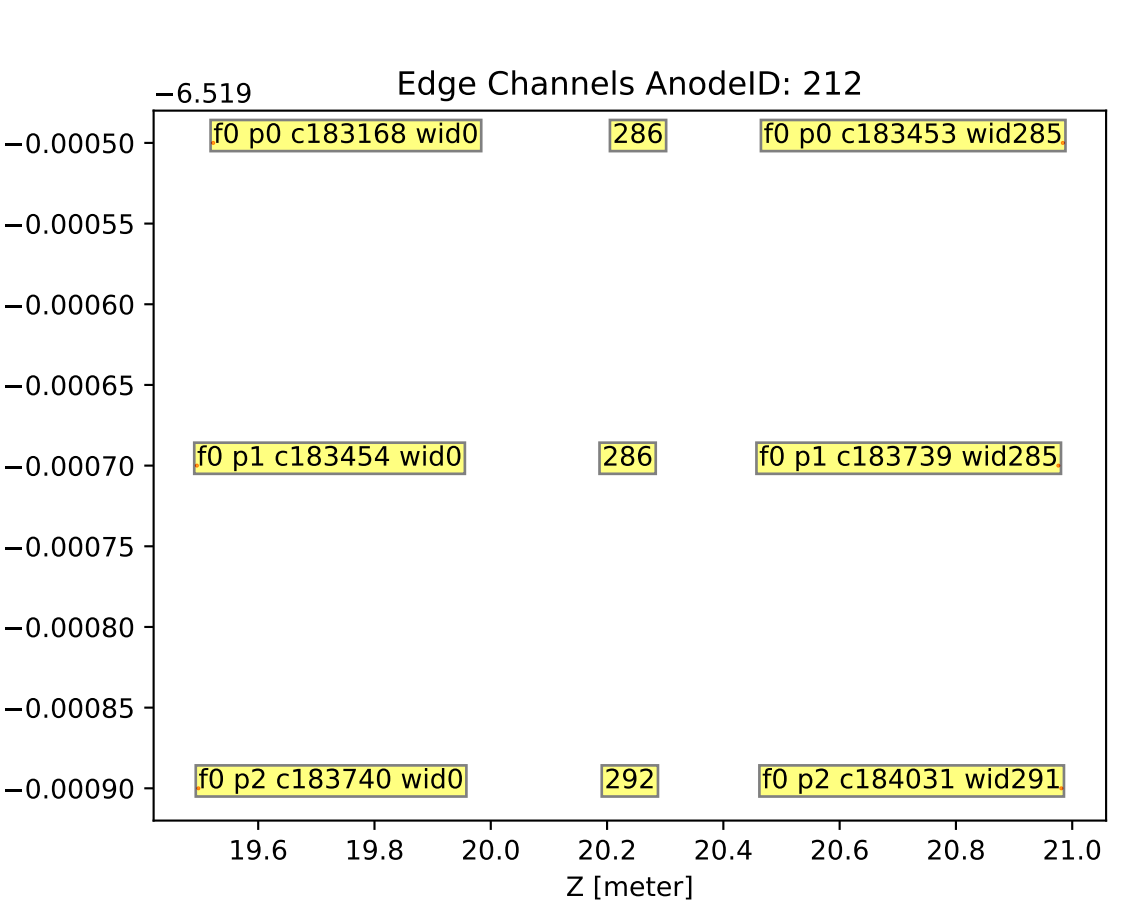
Edge Channels AnodeID: 212
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c183168 wid0
286
f0 p0 c183453 wid285
f0 p1 c183454 wid0
286
f0 p1 c183739 wid285
f0 p2 c183740 wid0
292
f0 p2 c184031 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

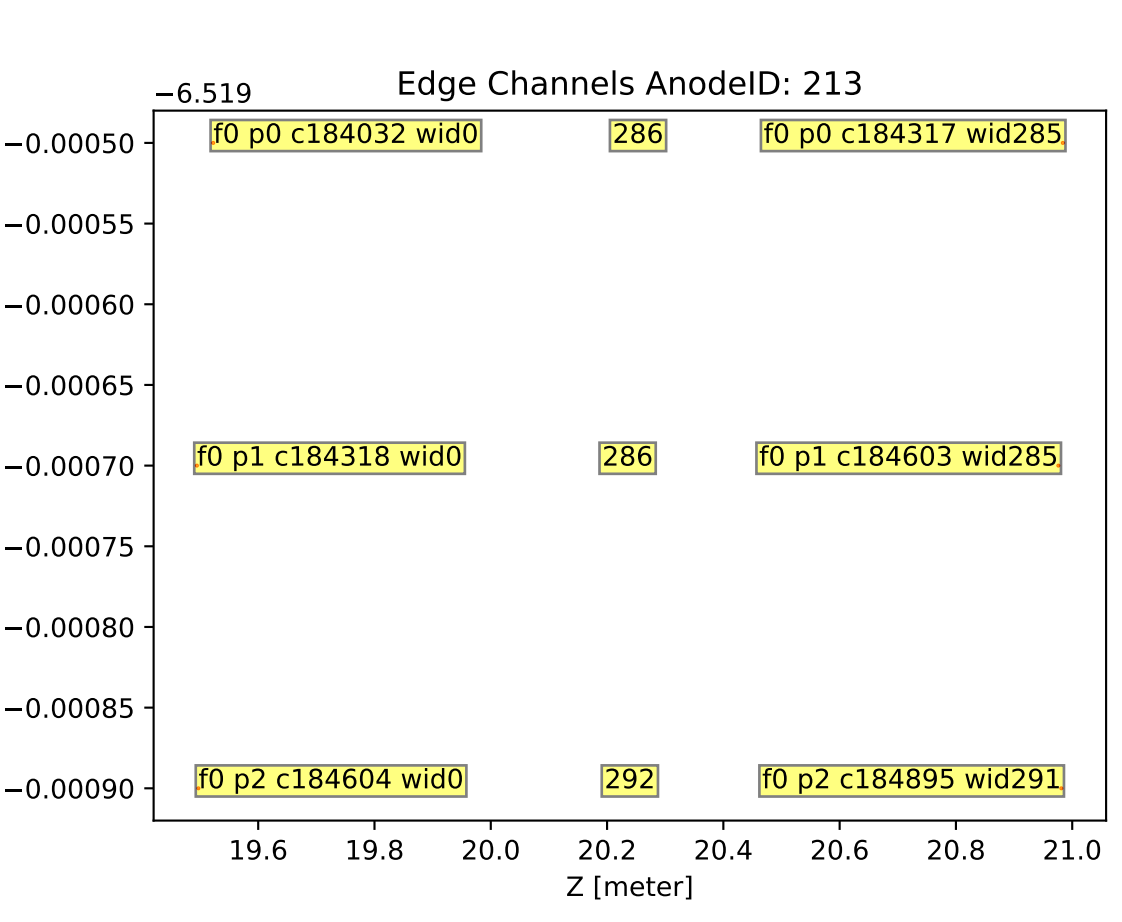
Edge Channels AnodeID: 213
−6.519
f0 p0 c184032 wid0
286
f0 p0 c184317 wid285
f0 p1 c184318 wid0
286
f0 p1 c184603 wid285
f0 p2 c184604 wid0
292
f0 p2 c184895 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

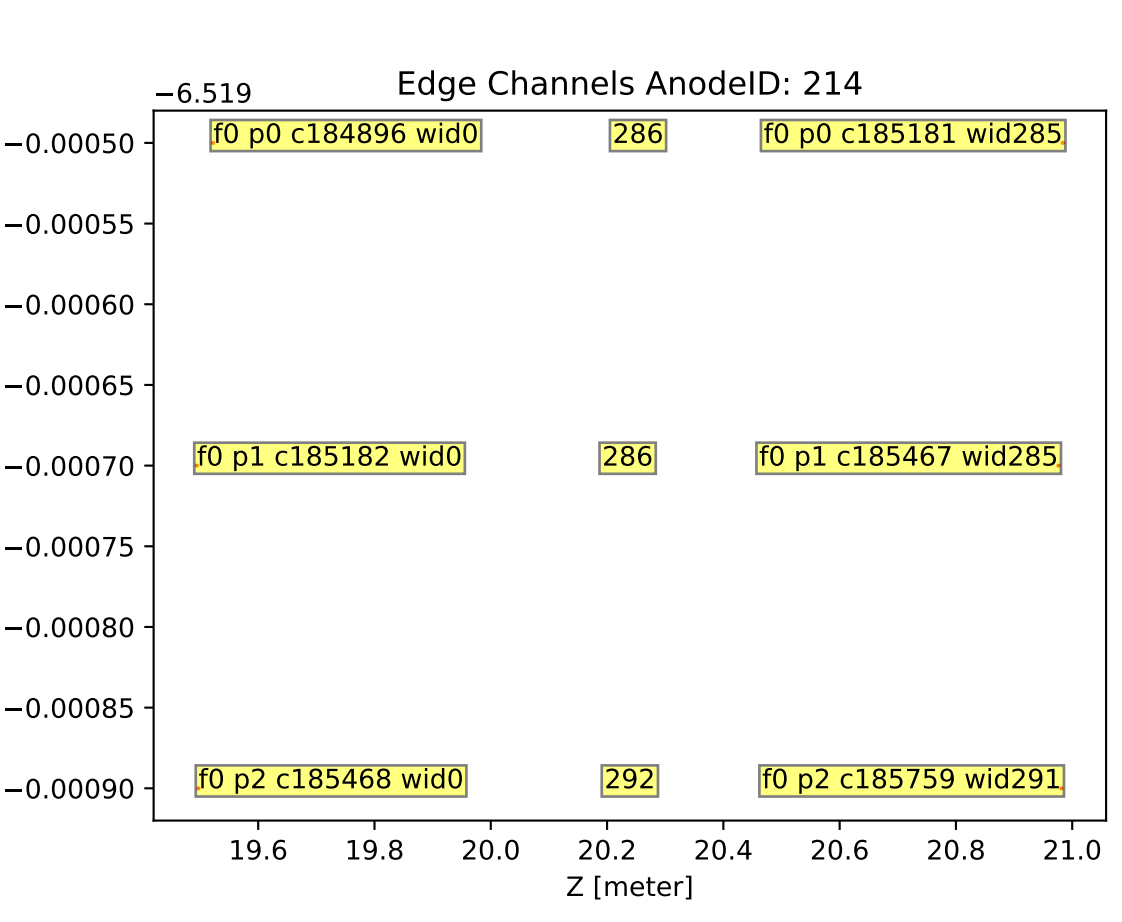
Edge Channels AnodeID: 214
−6.519
f0 p0 c184896 wid0
286
f0 p0 c185181 wid285
f0 p1 c185182 wid0
286
f0 p1 c185467 wid285
f0 p2 c185468 wid0
292
f0 p2 c185759 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

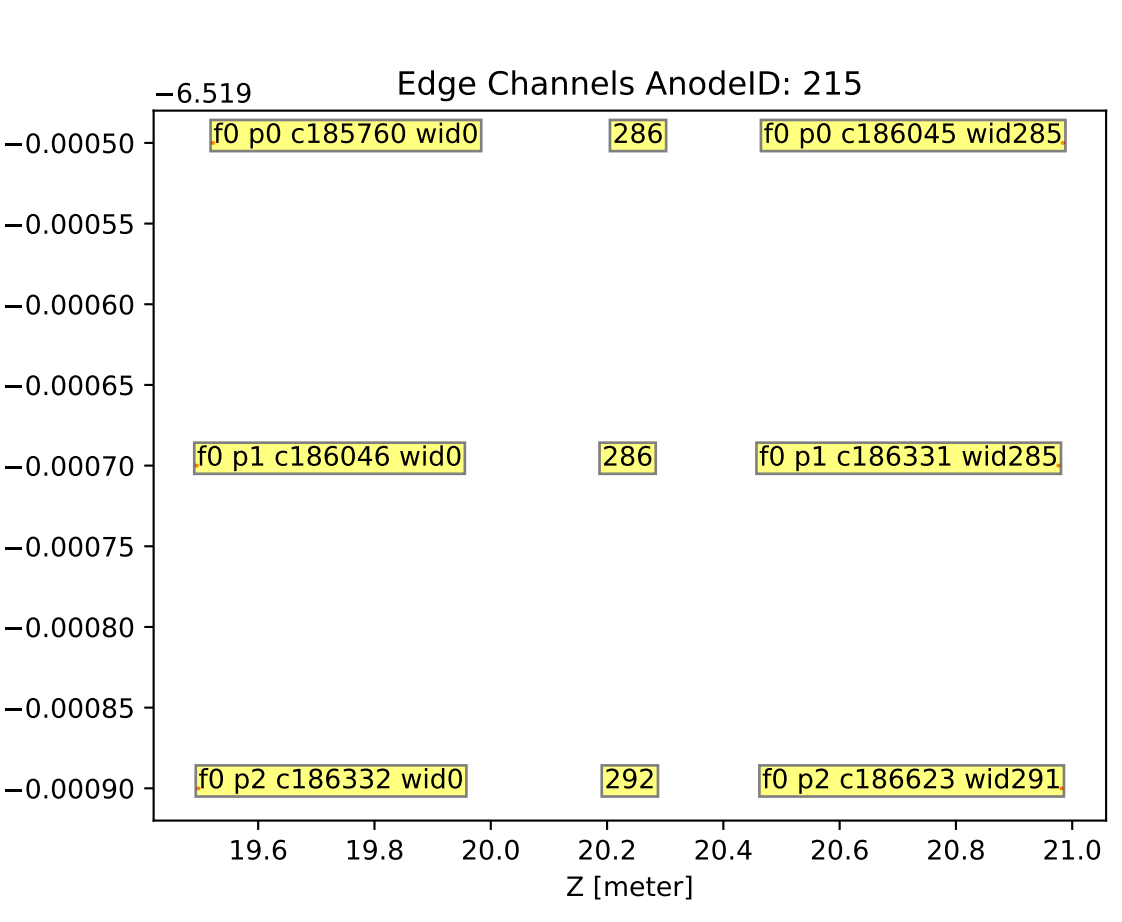
Edge Channels AnodeID: 215
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c185760 wid0
286
f0 p0 c186045 wid285
f0 p1 c186046 wid0
286
f0 p1 c186331 wid285
f0 p2 c186332 wid0
292
f0 p2 c186623 wid291
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

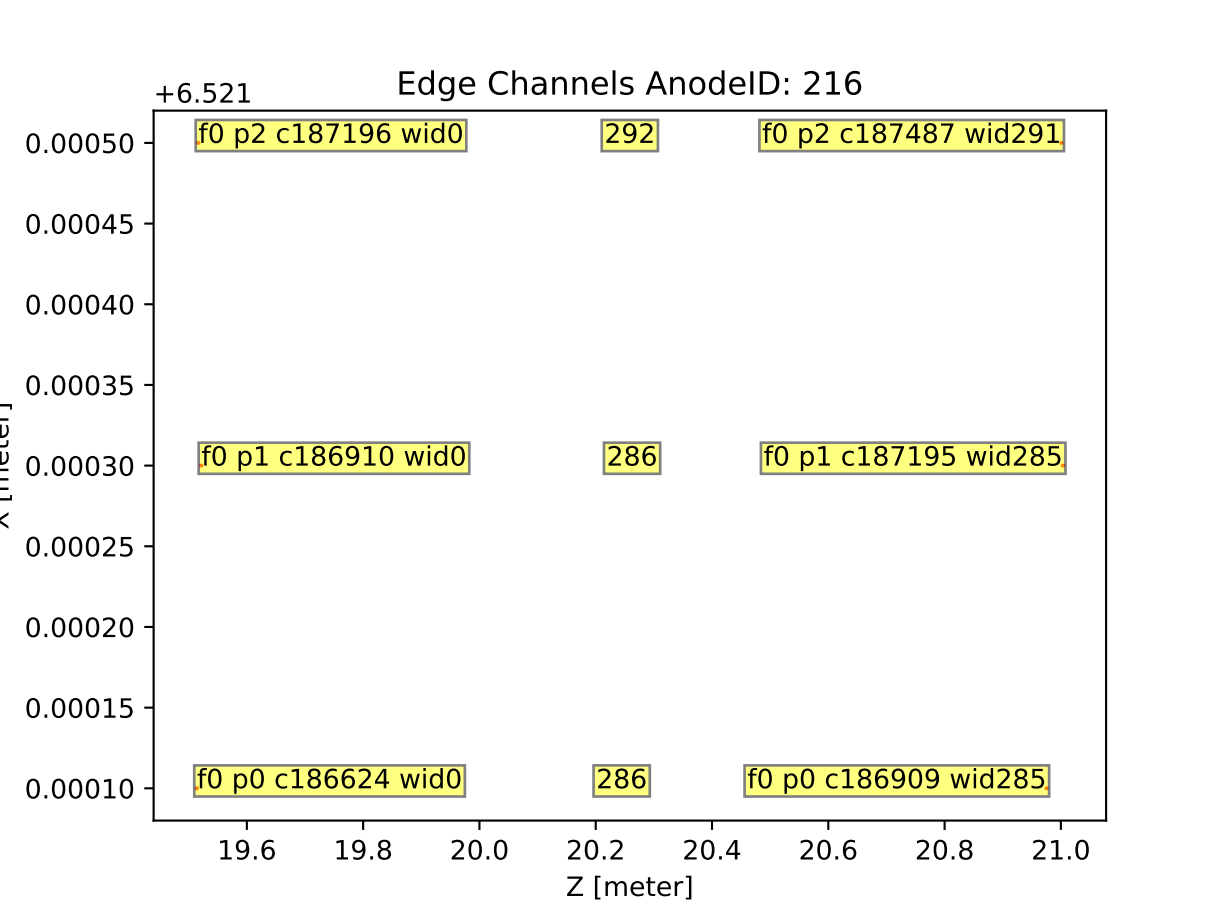
Edge Channels AnodeID: 216
+6.521
f0 p2 c187196 wid0
292
f0 p2 c187487 wid291
f0 p1 c186910 wid0
286
f0 p1 c187195 wid285
f0 p0 c186624 wid0
286
f0 p0 c186909 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

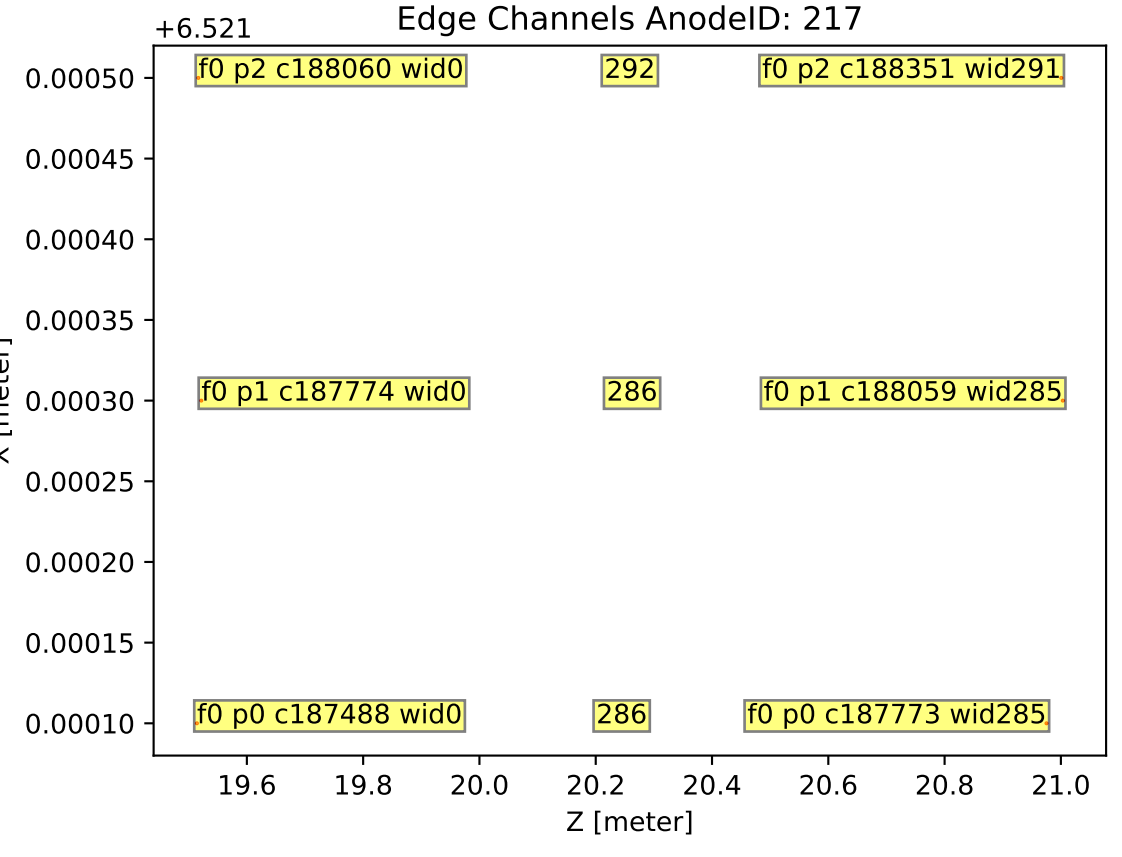
Edge Channels AnodeID: 217
+6.521
f0 p2 c188060 wid0
292
f0 p2 c188351 wid291
f0 p1 c187774 wid0
286
f0 p1 c188059 wid285
f0 p0 c187488 wid0
286
f0 p0 c187773 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

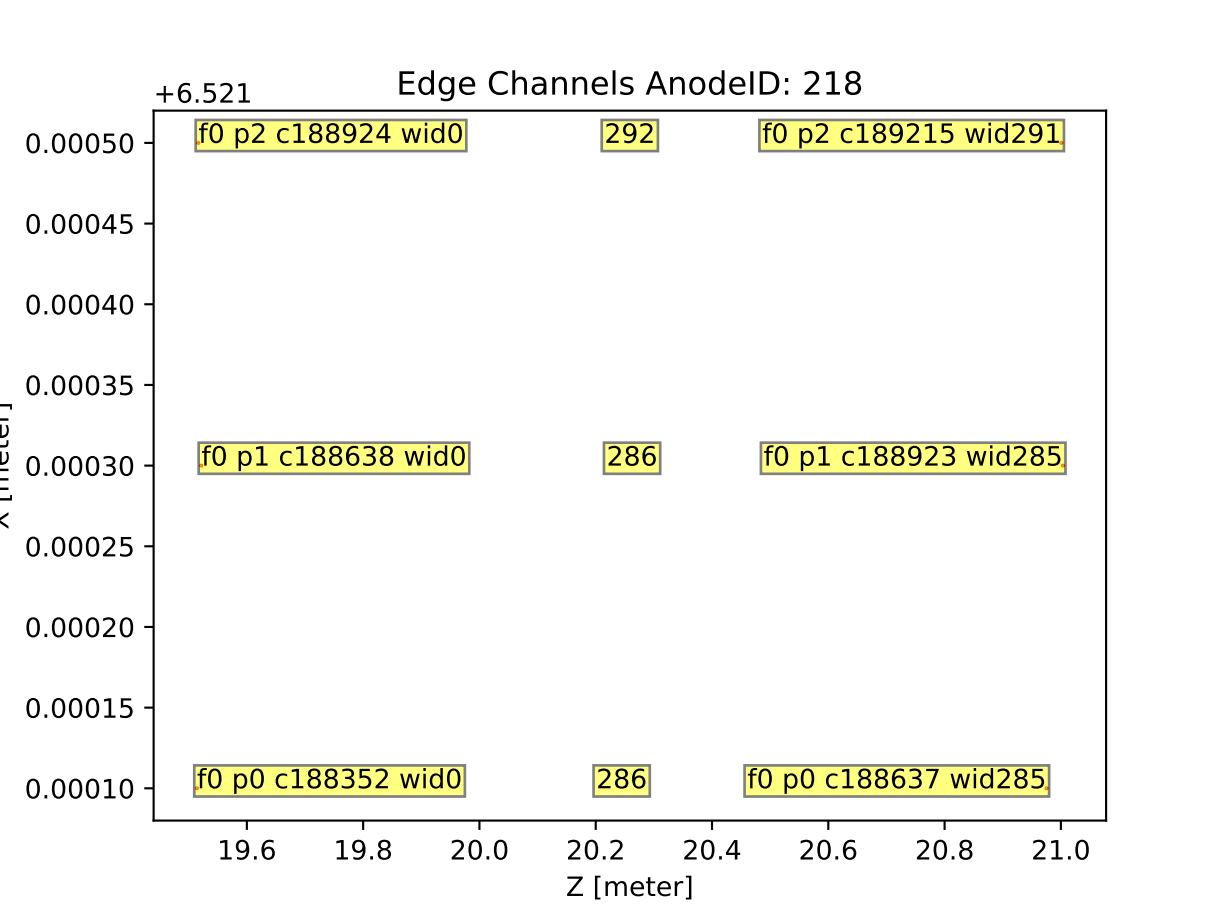
Edge Channels AnodeID: 218
+6.521
f0 p2 c188924 wid0
292
f0 p2 c189215 wid291
f0 p1 c188638 wid0
286
f0 p1 c188923 wid285
f0 p0 c188352 wid0
286
f0 p0 c188637 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

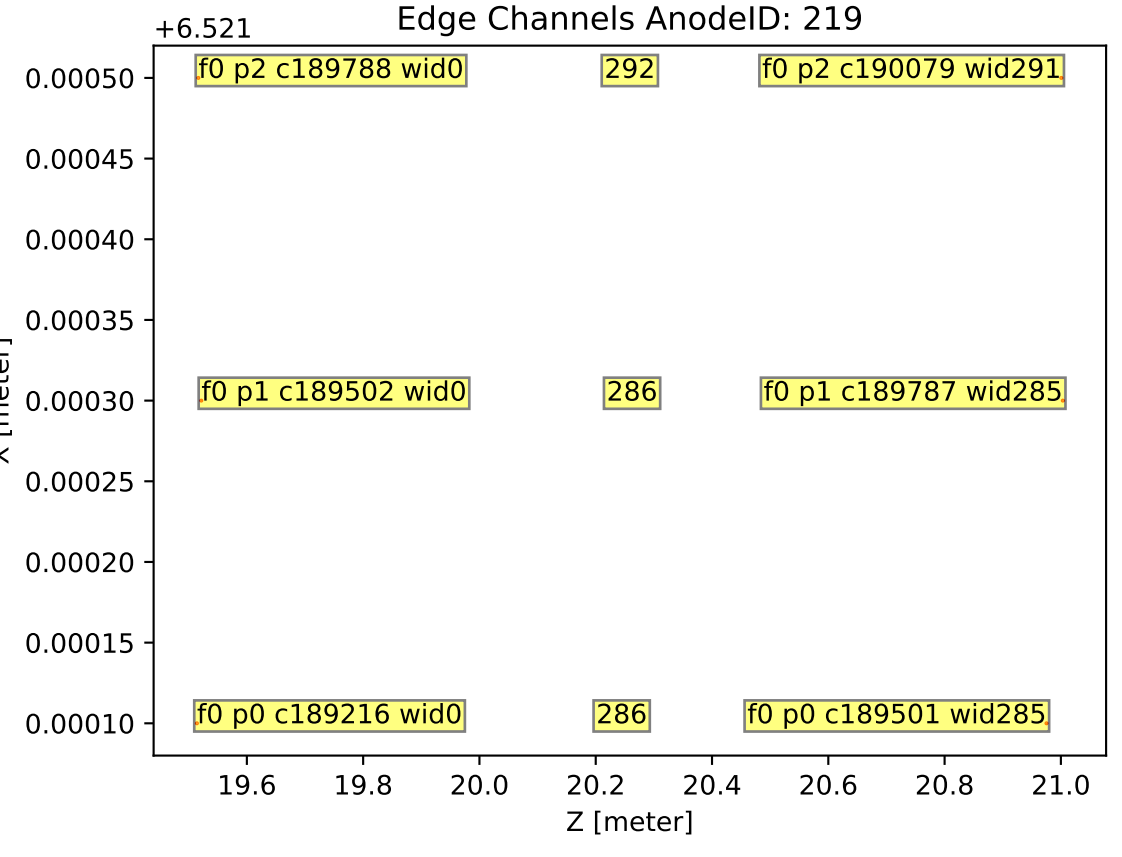
Edge Channels AnodeID: 219
+6.521
f0 p2 c189788 wid0
292
f0 p2 c190079 wid291
f0 p1 c189502 wid0
286
f0 p1 c189787 wid285
f0 p0 c189216 wid0
286
f0 p0 c189501 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

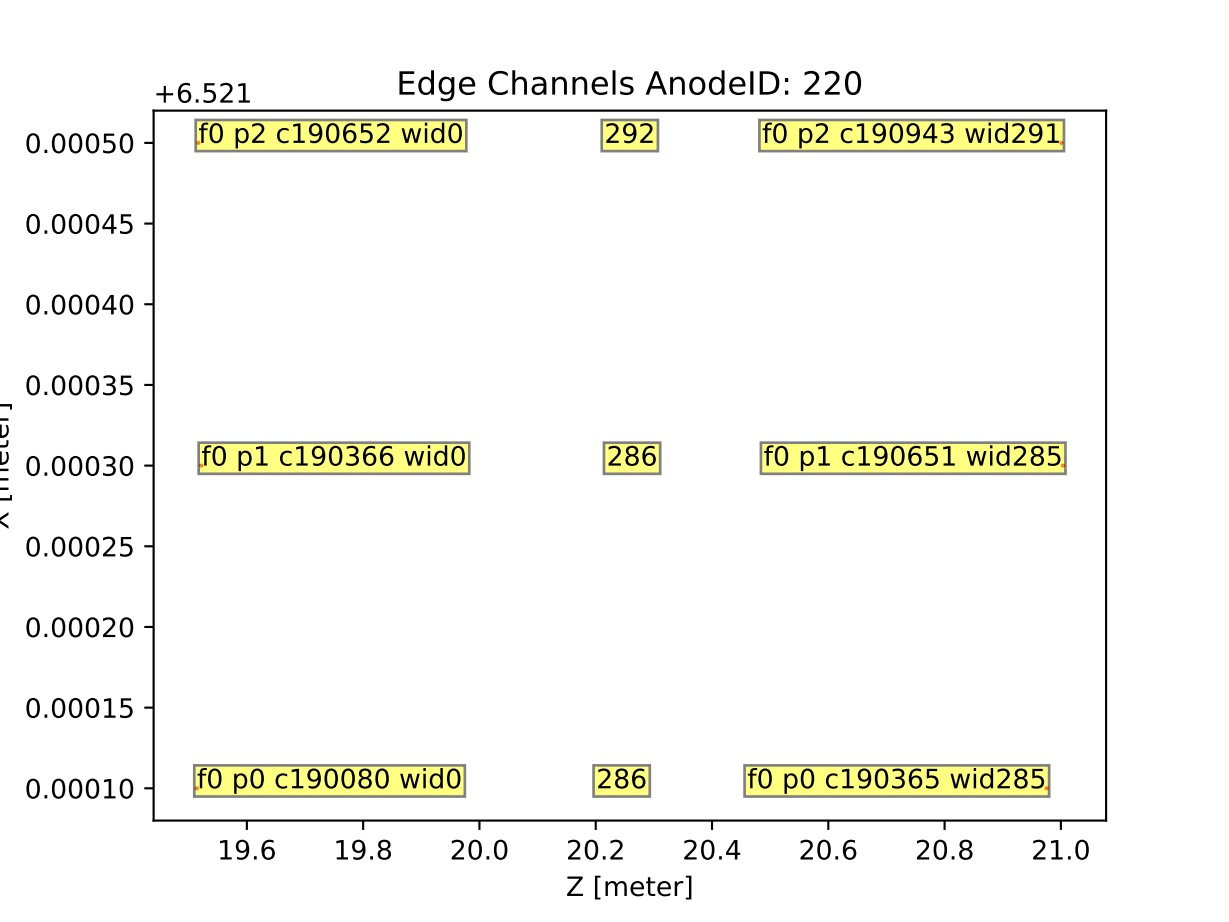
Edge Channels AnodeID: 220
+6.521
f0 p2 c190652 wid0
292
f0 p2 c190943 wid291
f0 p1 c190366 wid0
286
f0 p1 c190651 wid285
f0 p0 c190080 wid0
286
f0 p0 c190365 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

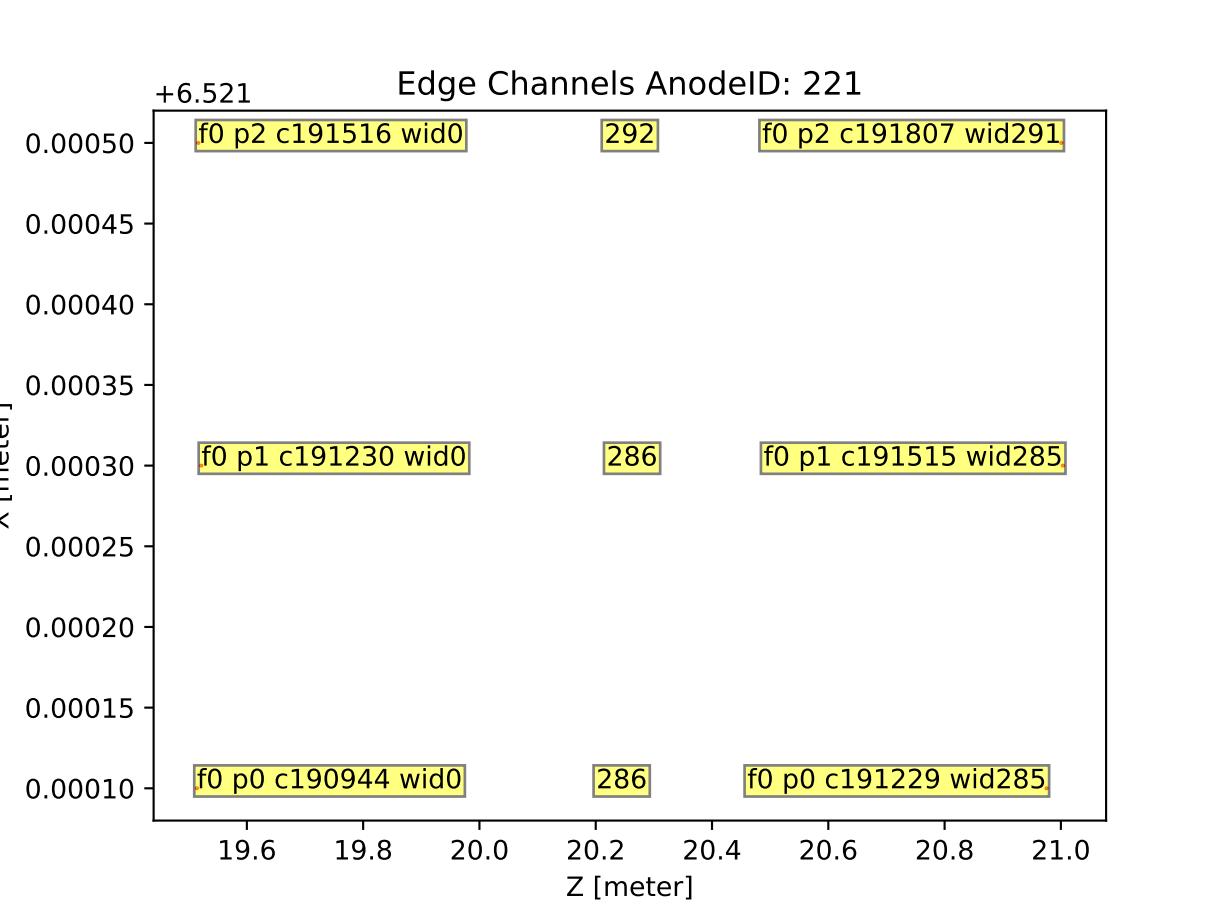
Edge Channels AnodeID: 221
+6.521
f0 p2 c191516 wid0
292
f0 p2 c191807 wid291
f0 p1 c191230 wid0
286
f0 p1 c191515 wid285
f0 p0 c190944 wid0
286
f0 p0 c191229 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

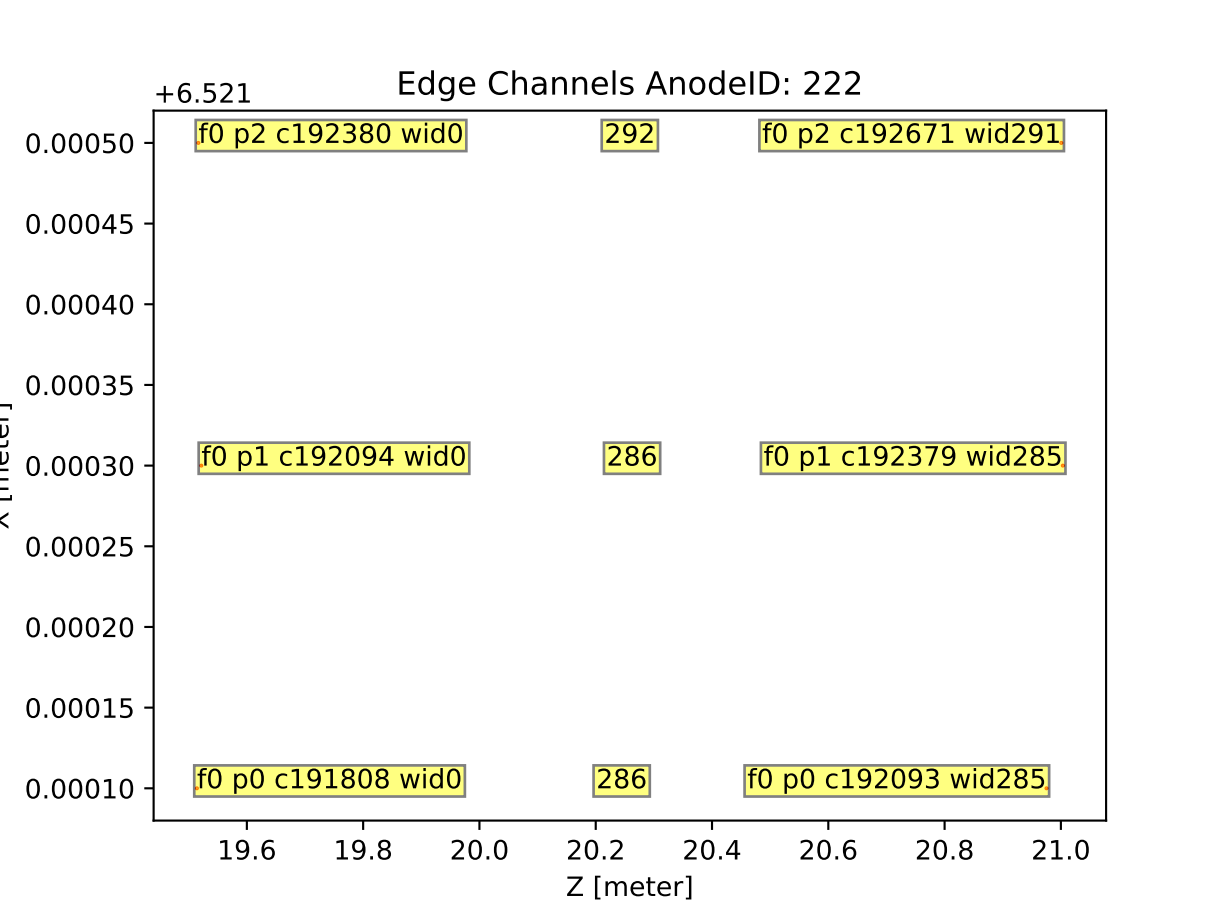
Edge Channels AnodeID: 222
+6.521
f0 p2 c192380 wid0
292
f0 p2 c192671 wid291
f0 p1 c192094 wid0
286
f0 p1 c192379 wid285
f0 p0 c191808 wid0
286
f0 p0 c192093 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

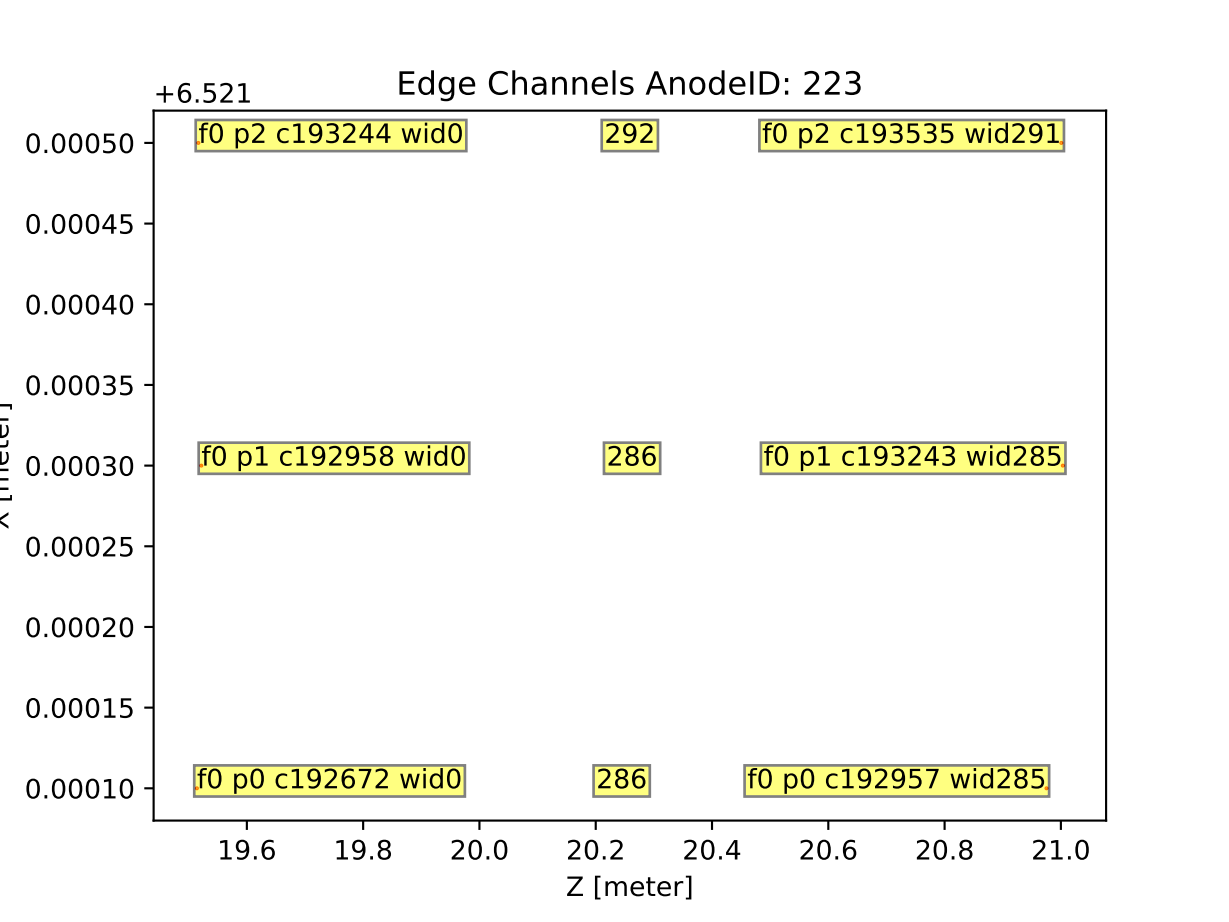
Edge Channels AnodeID: 223
+6.521
f0 p2 c193244 wid0
292
f0 p2 c193535 wid291
f0 p1 c192958 wid0
286
f0 p1 c193243 wid285
f0 p0 c192672 wid0
286
f0 p0 c192957 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

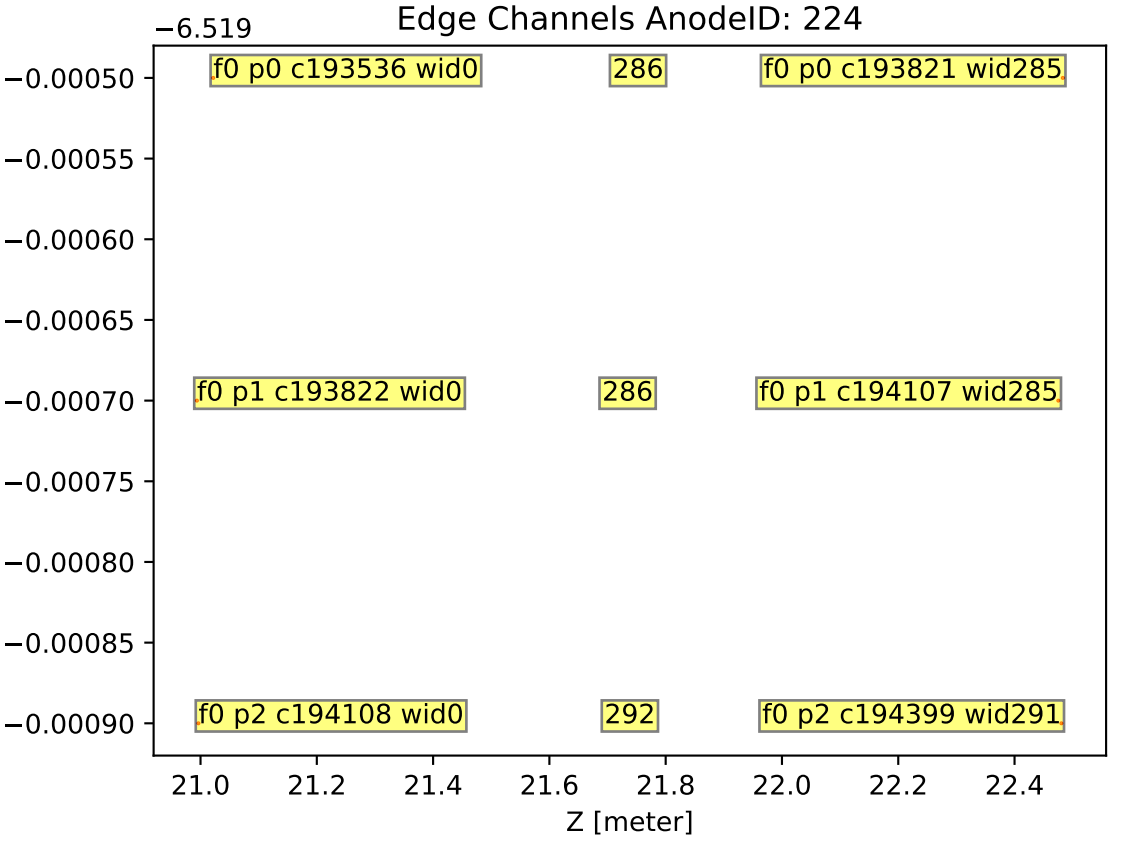
Edge Channels AnodeID: 224
−6.519
f0 p0 c193536 wid0
286
f0 p0 c193821 wid285
f0 p1 c193822 wid0
286
f0 p1 c194107 wid285
f0 p2 c194108 wid0
292
f0 p2 c194399 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

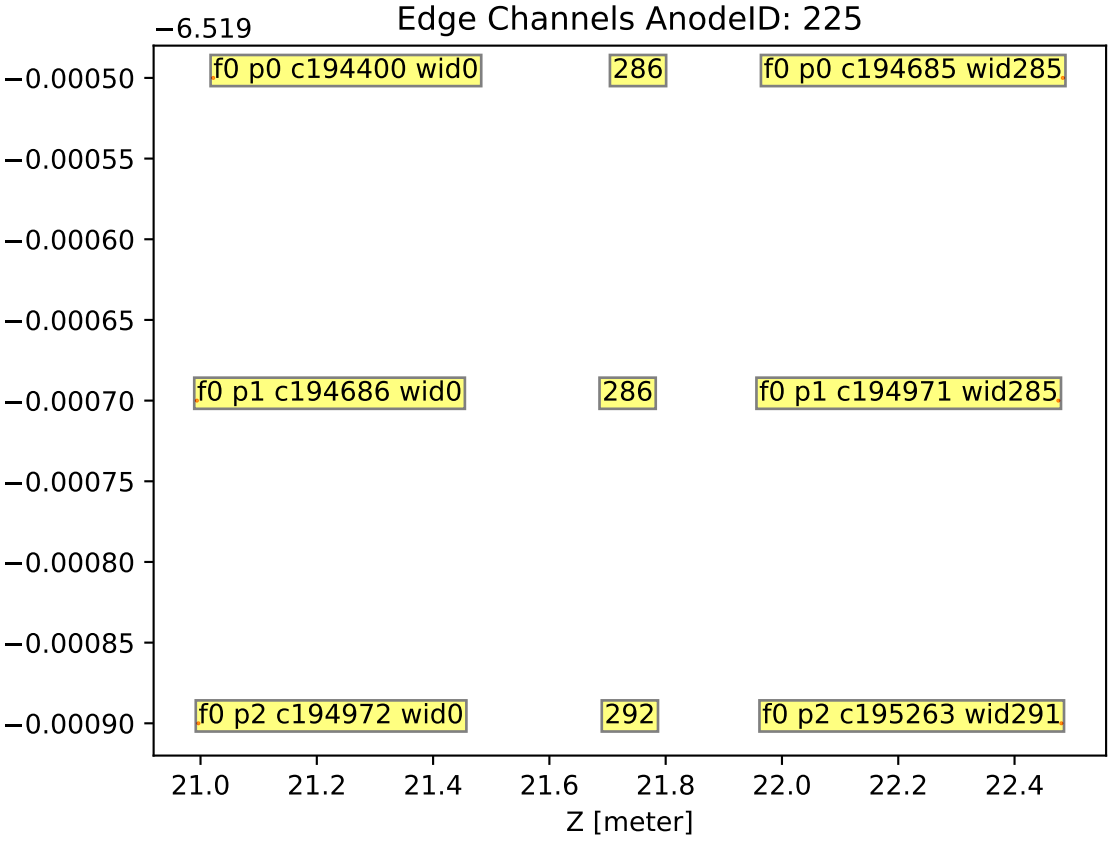
Edge Channels AnodeID: 225
−6.519
f0 p0 c194400 wid0
286
f0 p0 c194685 wid285
f0 p1 c194686 wid0
286
f0 p1 c194971 wid285
f0 p2 c194972 wid0
292
f0 p2 c195263 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

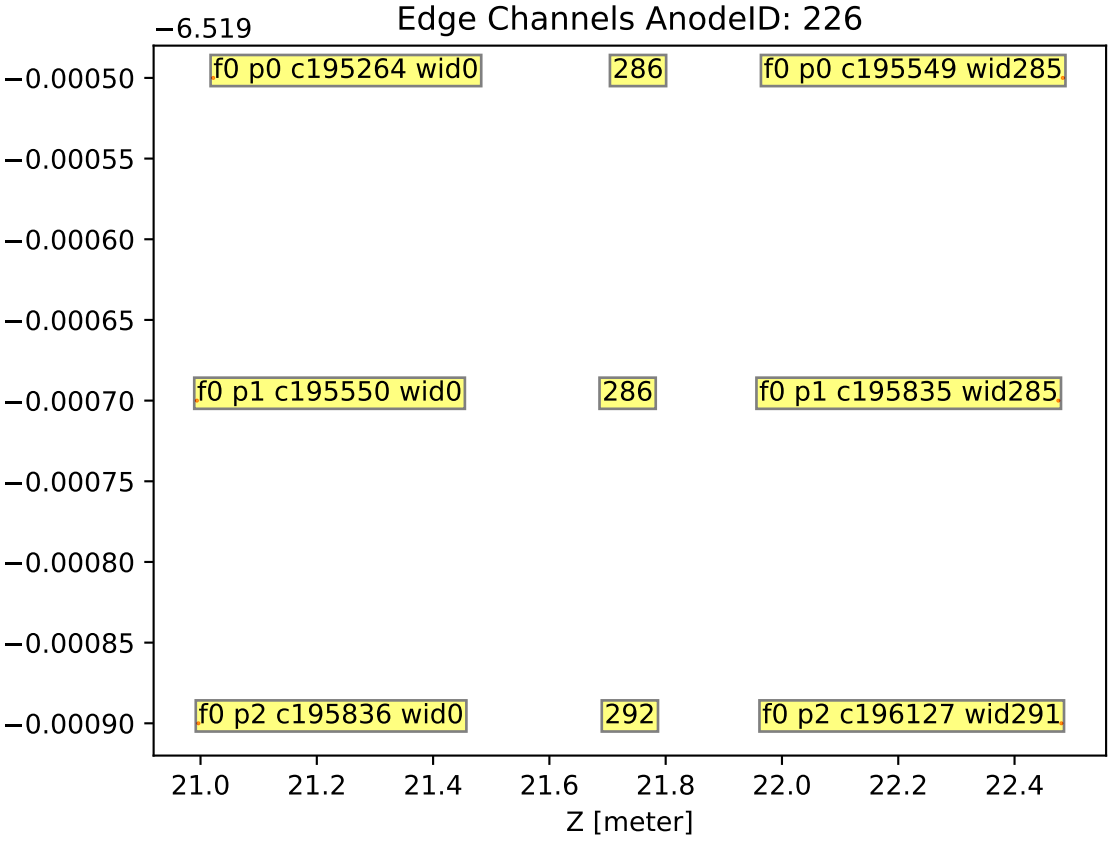
Edge Channels AnodeID: 226
−6.519
f0 p0 c195264 wid0
286
f0 p0 c195549 wid285
f0 p1 c195550 wid0
286
f0 p1 c195835 wid285
f0 p2 c195836 wid0
292
f0 p2 c196127 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

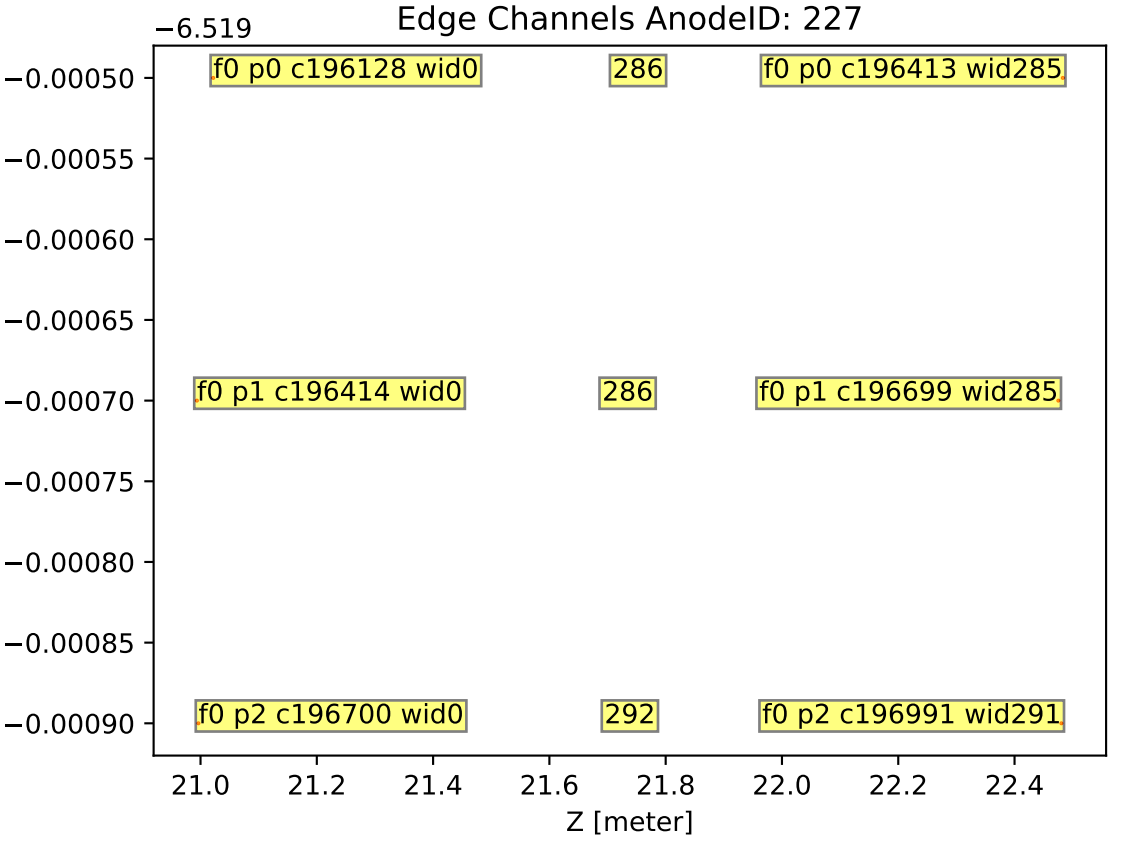
Edge Channels AnodeID: 227
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c196128 wid0
286
f0 p0 c196413 wid285
f0 p1 c196414 wid0
286
f0 p1 c196699 wid285
f0 p2 c196700 wid0
292
f0 p2 c196991 wid291
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

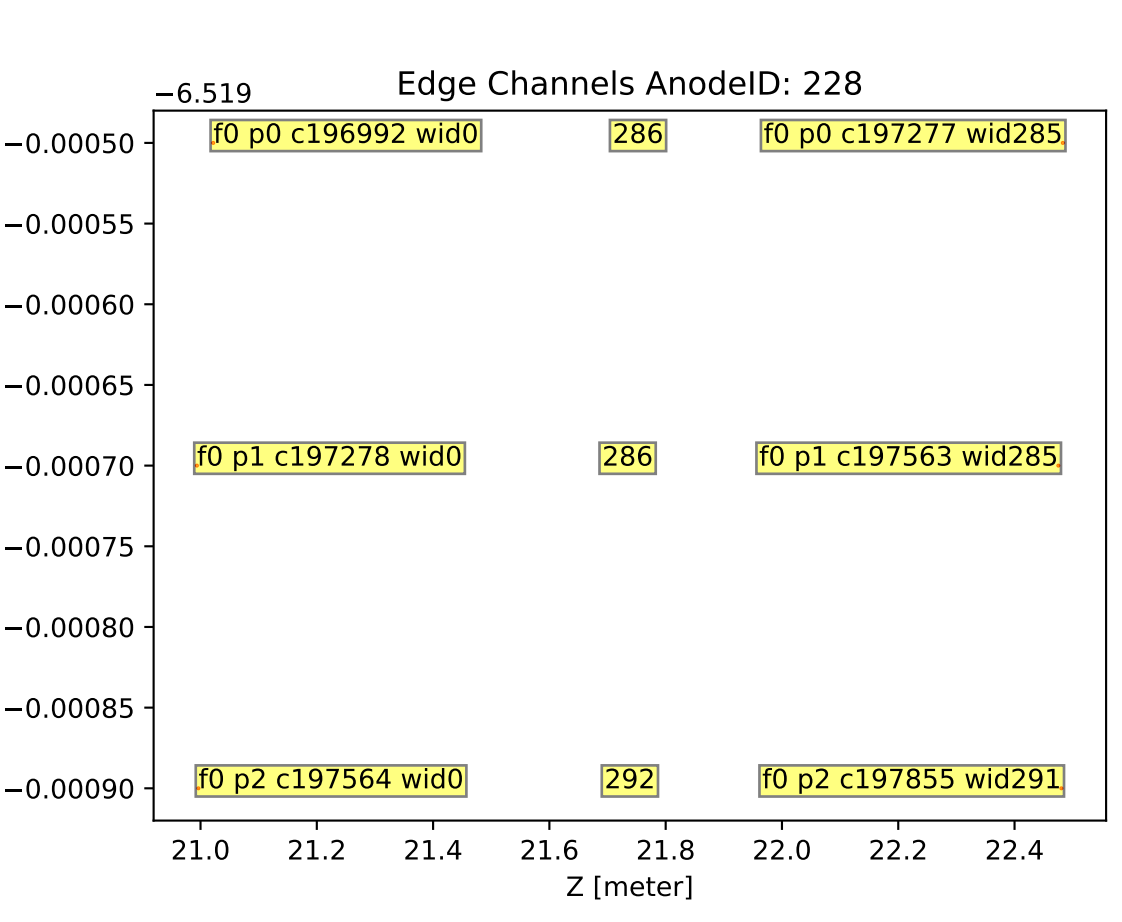
Edge Channels AnodeID: 228
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c196992 wid0
286
f0 p0 c197277 wid285
f0 p1 c197278 wid0
286
f0 p1 c197563 wid285
f0 p2 c197564 wid0
292
f0 p2 c197855 wid291
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

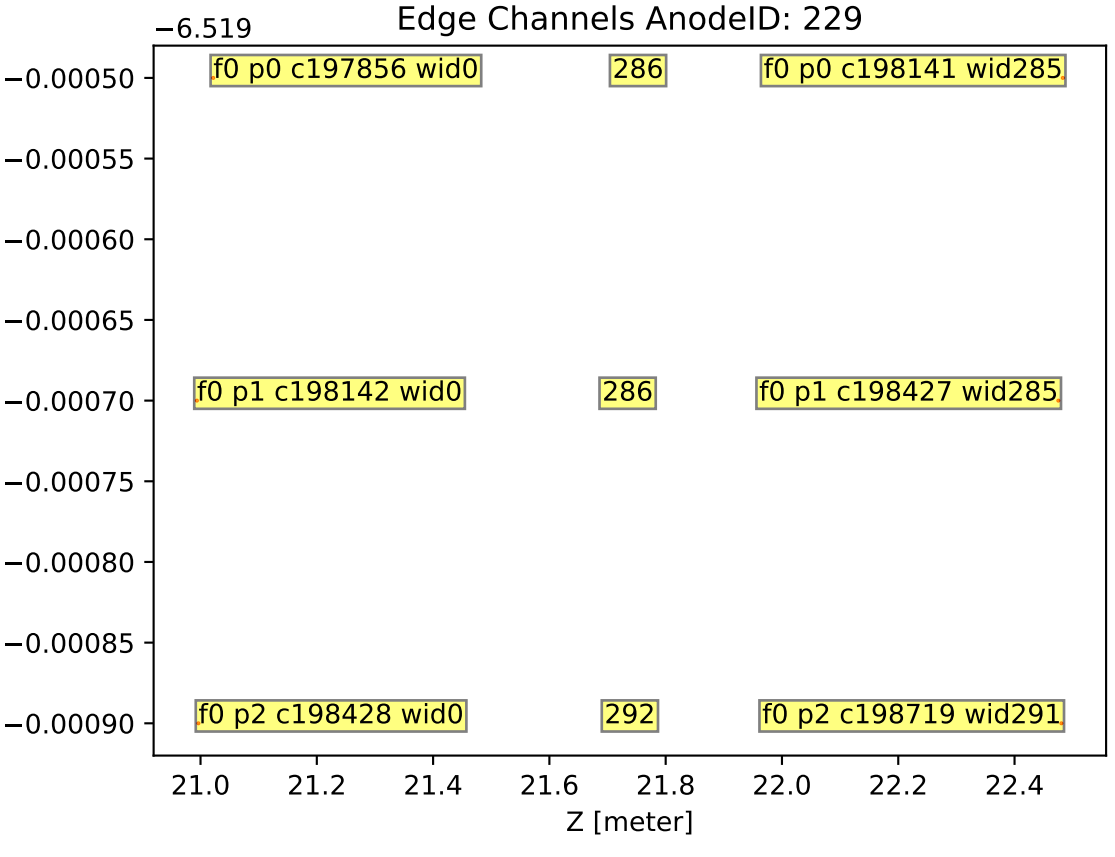
Edge Channels AnodeID: 229
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c197856 wid0
286
f0 p0 c198141 wid285
f0 p1 c198142 wid0
286
f0 p1 c198427 wid285
f0 p2 c198428 wid0
292
f0 p2 c198719 wid291
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

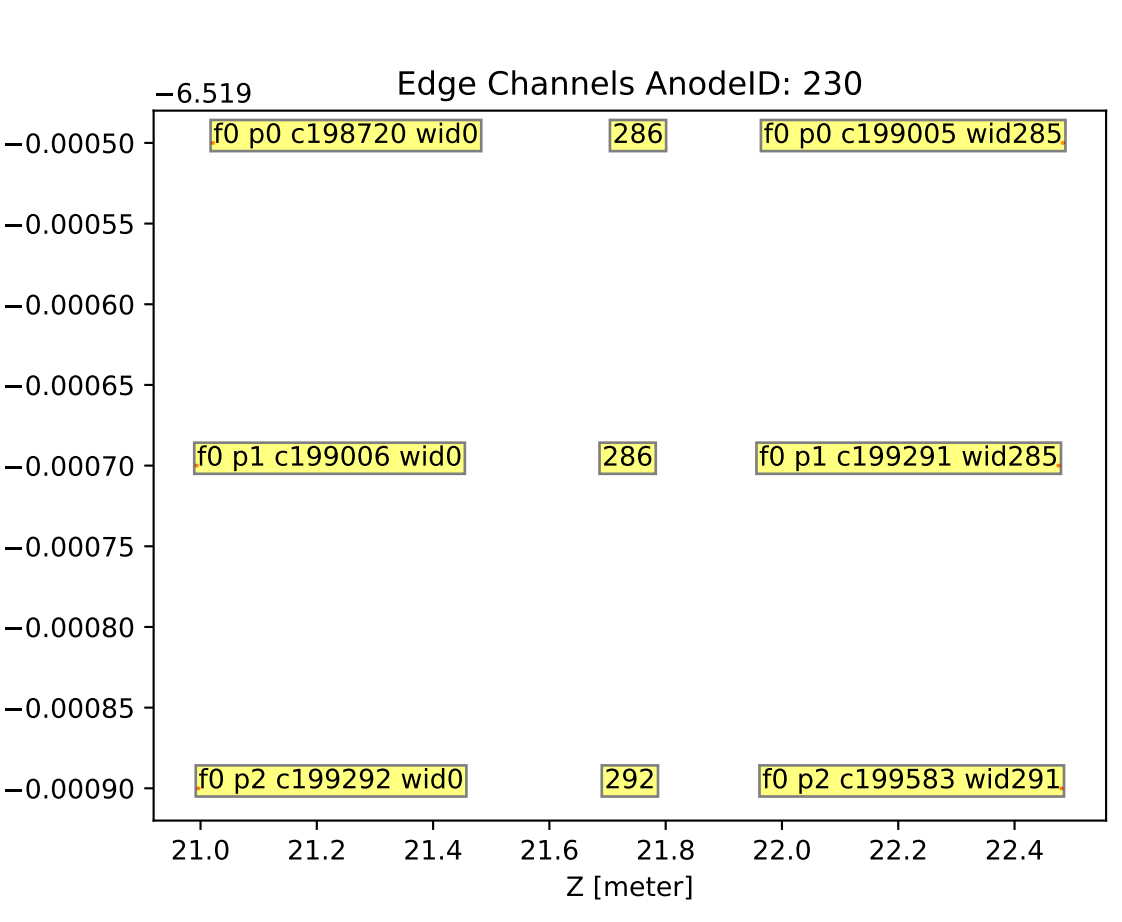
Edge Channels AnodeID: 230
−6.519
f0 p0 c198720 wid0
286
f0 p0 c199005 wid285
f0 p1 c199006 wid0
286
f0 p1 c199291 wid285
f0 p2 c199292 wid0
292
f0 p2 c199583 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

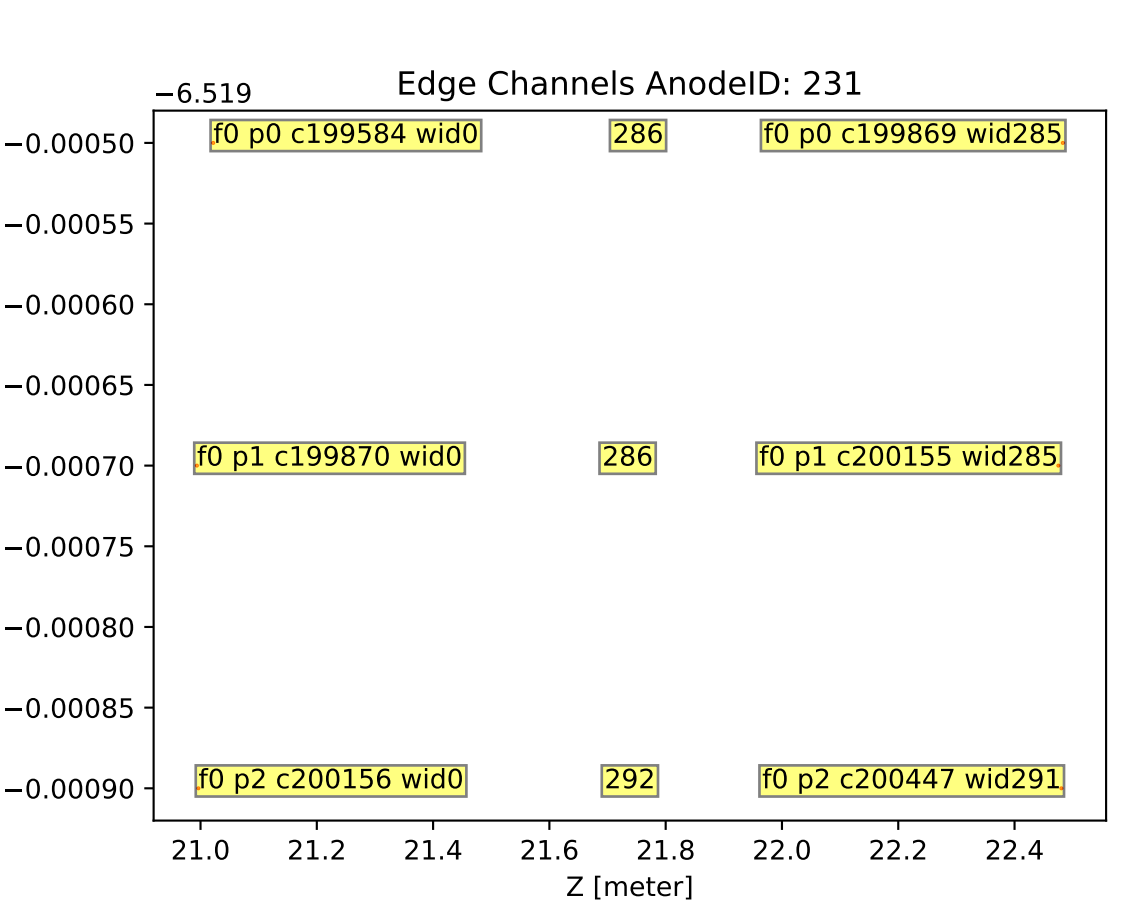
Edge Channels AnodeID: 231
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c199584 wid0
286
f0 p0 c199869 wid285
f0 p1 c199870 wid0
286
f0 p1 c200155 wid285
f0 p2 c200156 wid0
292
f0 p2 c200447 wid291
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

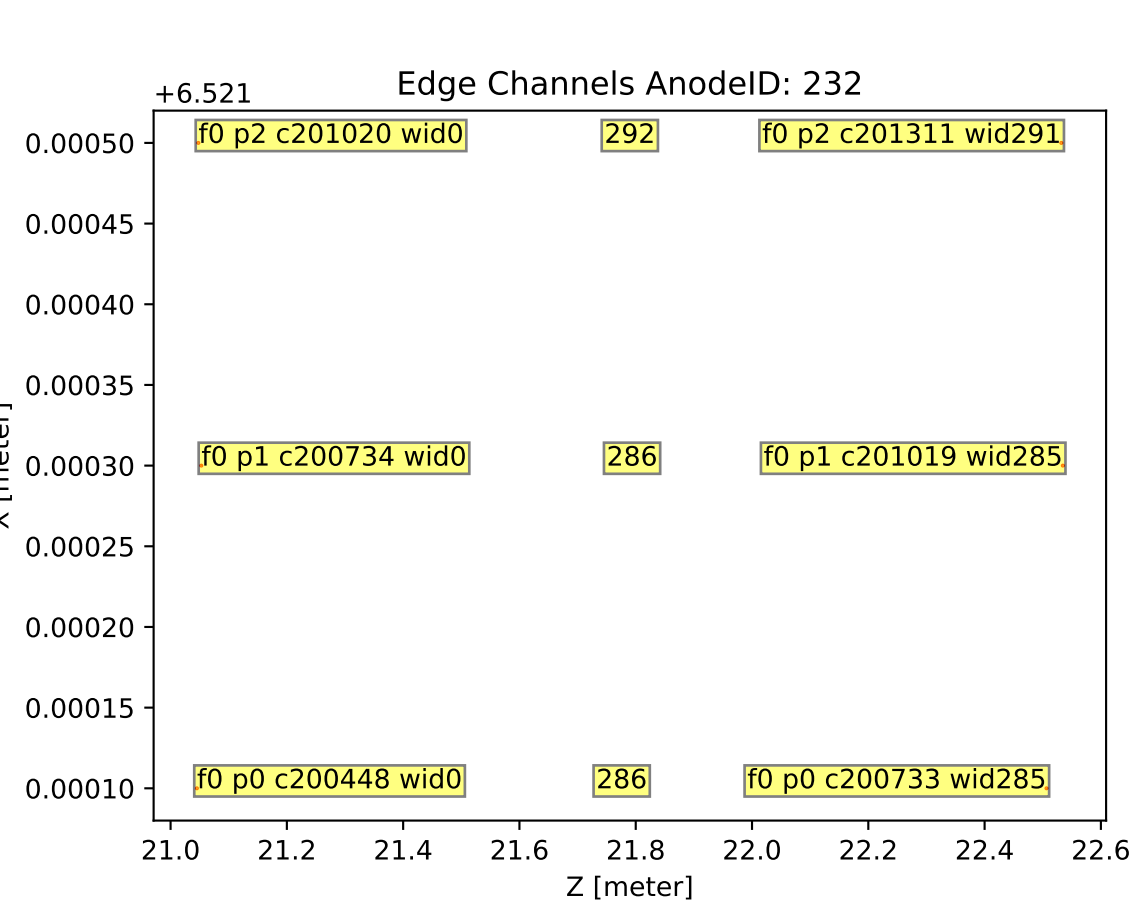
Edge Channels AnodeID: 232
+6.521
f0 p2 c201020 wid0
292
f0 p2 c201311 wid291
f0 p1 c200734 wid0
286
f0 p1 c201019 wid285
f0 p0 c200448 wid0
286
f0 p0 c200733 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

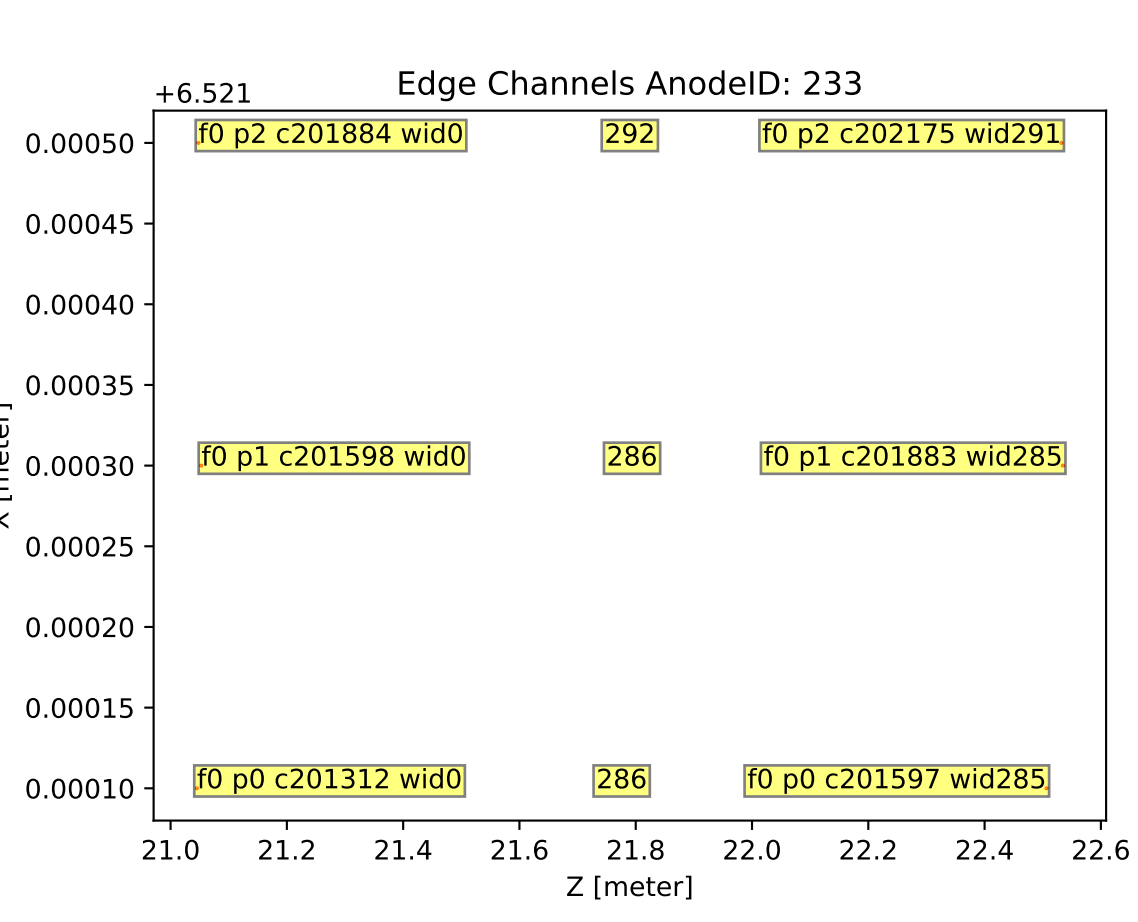
Edge Channels AnodeID: 233
+6.521
f0 p2 c201884 wid0
292
f0 p2 c202175 wid291
f0 p1 c201598 wid0
286
f0 p1 c201883 wid285
f0 p0 c201312 wid0
286
f0 p0 c201597 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

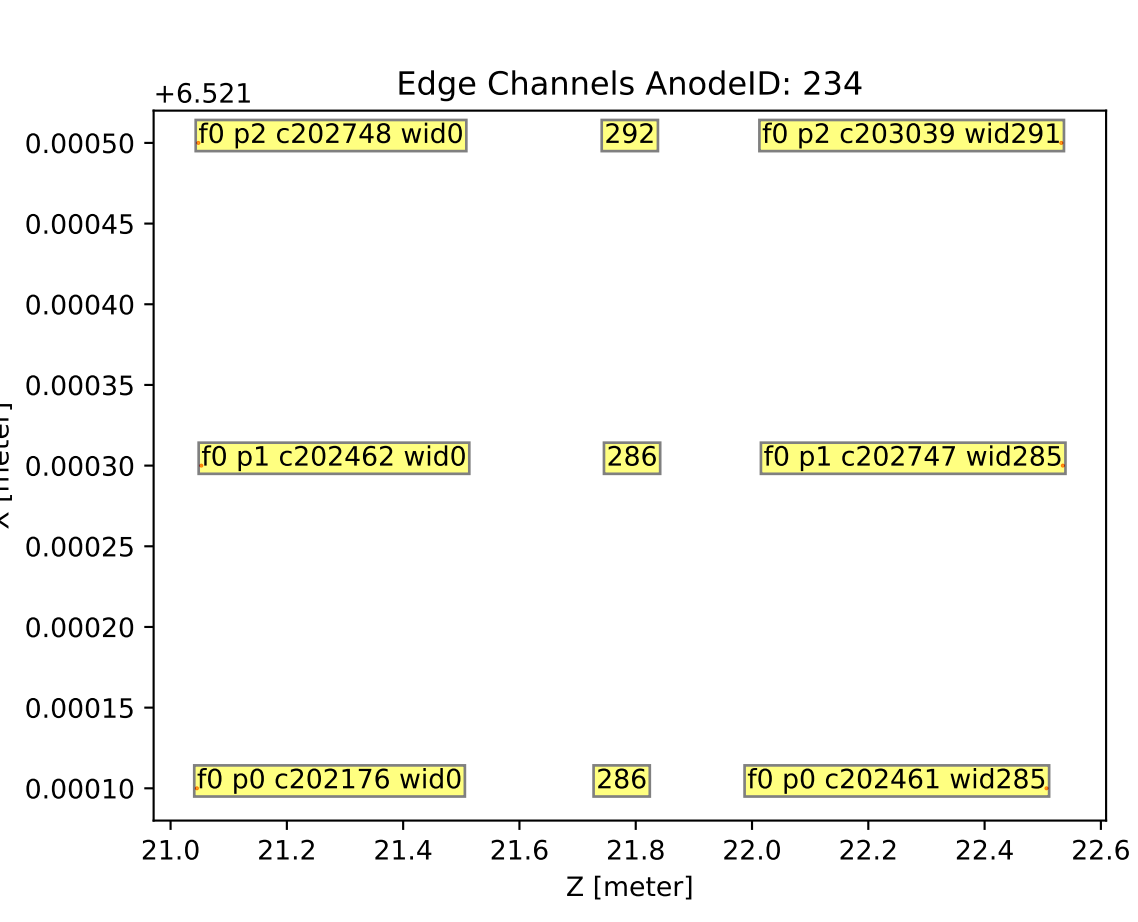
Edge Channels AnodeID: 234
+6.521
f0 p2 c202748 wid0
292
f0 p2 c203039 wid291
f0 p1 c202462 wid0
286
f0 p1 c202747 wid285
f0 p0 c202176 wid0
286
f0 p0 c202461 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

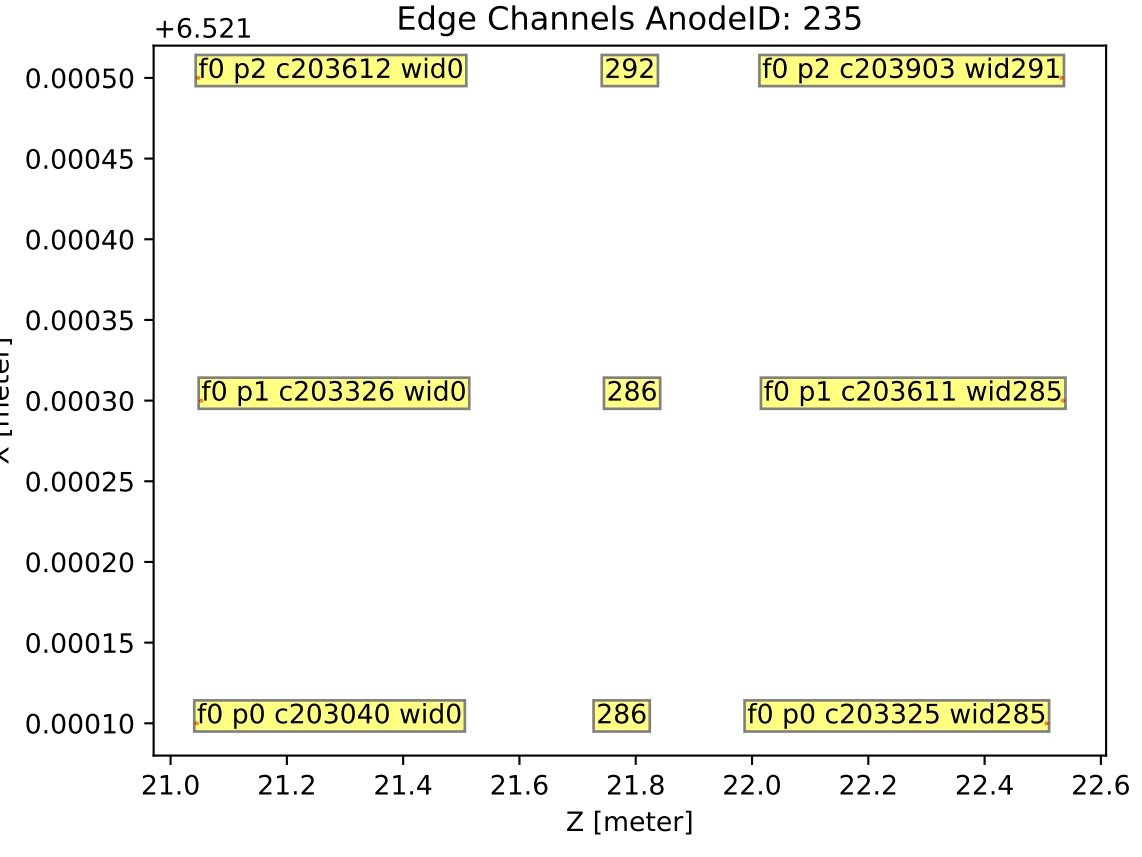
Edge Channels AnodeID: 235
+6.521
f0 p2 c203612 wid0
292
f0 p2 c203903 wid291
f0 p1 c203326 wid0
286
f0 p1 c203611 wid285
f0 p0 c203040 wid0
286
f0 p0 c203325 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

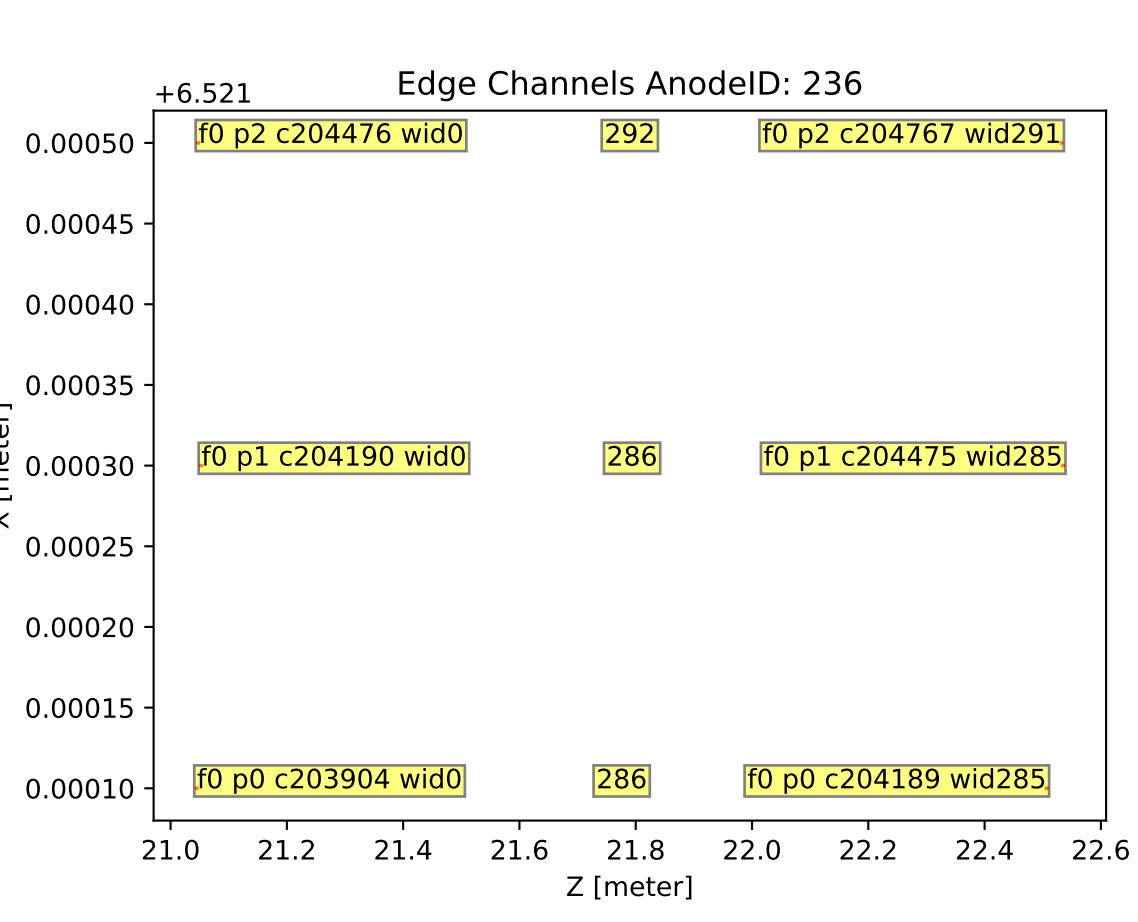
Edge Channels AnodeID: 236
+6.521
f0 p2 c204476 wid0
292
f0 p2 c204767 wid291
f0 p1 c204190 wid0
286
f0 p1 c204475 wid285
f0 p0 c203904 wid0
286
f0 p0 c204189 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

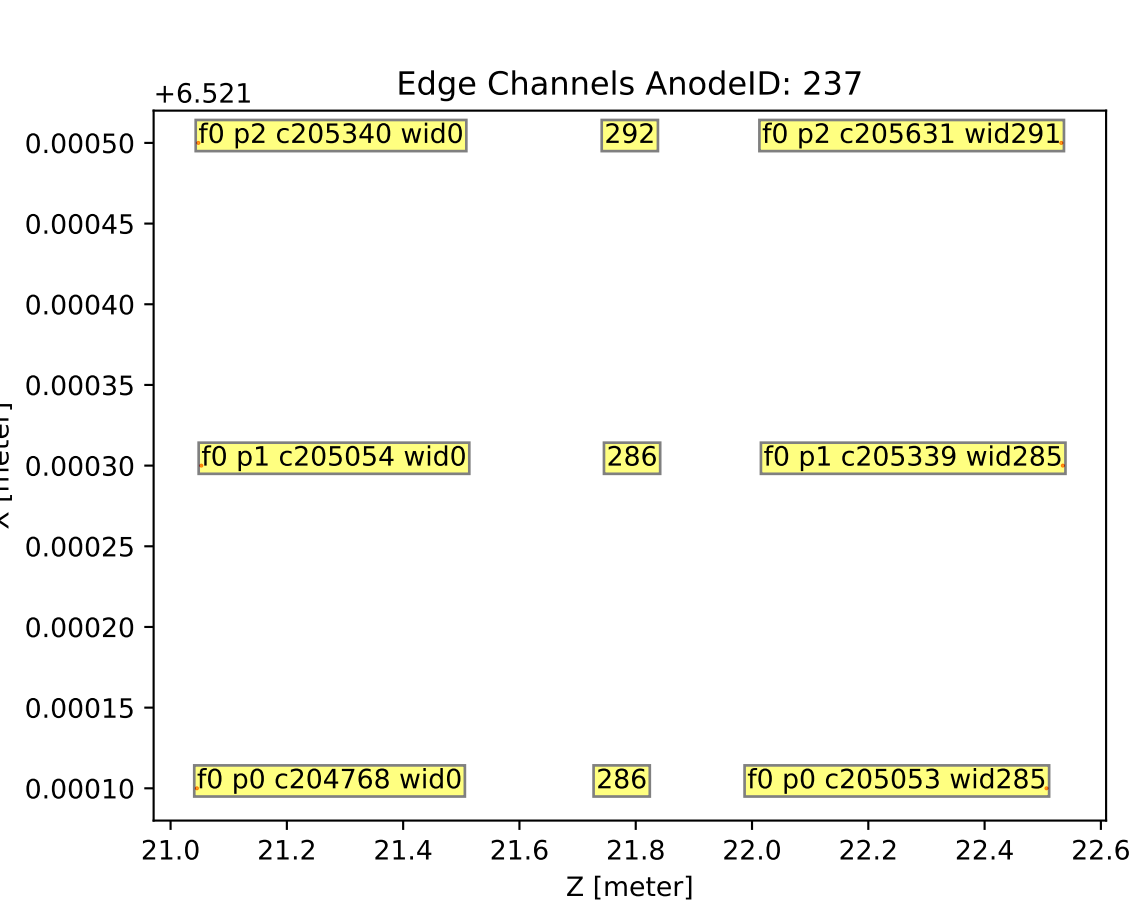
Edge Channels AnodeID: 237
+6.521
f0 p2 c205340 wid0
292
f0 p2 c205631 wid291
f0 p1 c205054 wid0
286
f0 p1 c205339 wid285
f0 p0 c204768 wid0
286
f0 p0 c205053 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

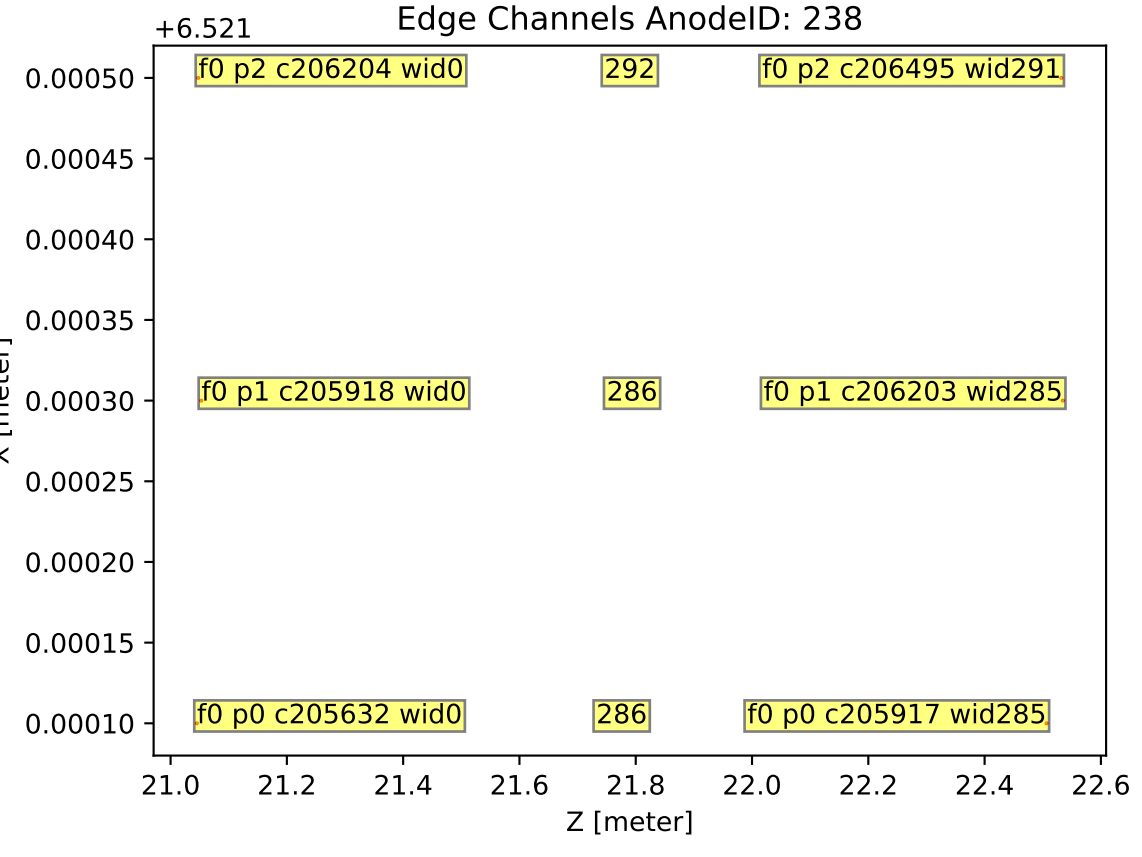
Edge Channels AnodeID: 238
+6.521
f0 p2 c206204 wid0
292
f0 p2 c206495 wid291
f0 p1 c205918 wid0
286
f0 p1 c206203 wid285
f0 p0 c205632 wid0
286
f0 p0 c205917 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

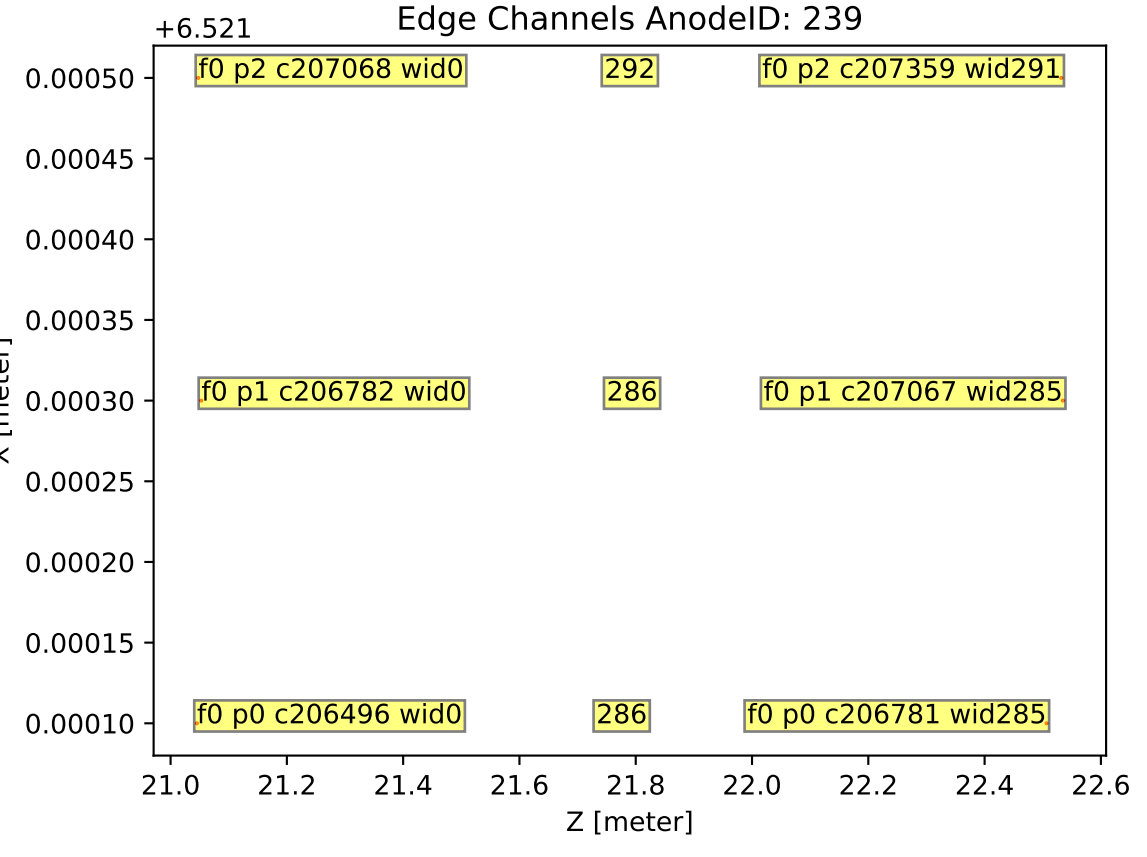
Edge Channels AnodeID: 239
+6.521
f0 p2 c207068 wid0
292
f0 p2 c207359 wid291
f0 p1 c206782 wid0
286
f0 p1 c207067 wid285
f0 p0 c206496 wid0
286
f0 p0 c206781 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

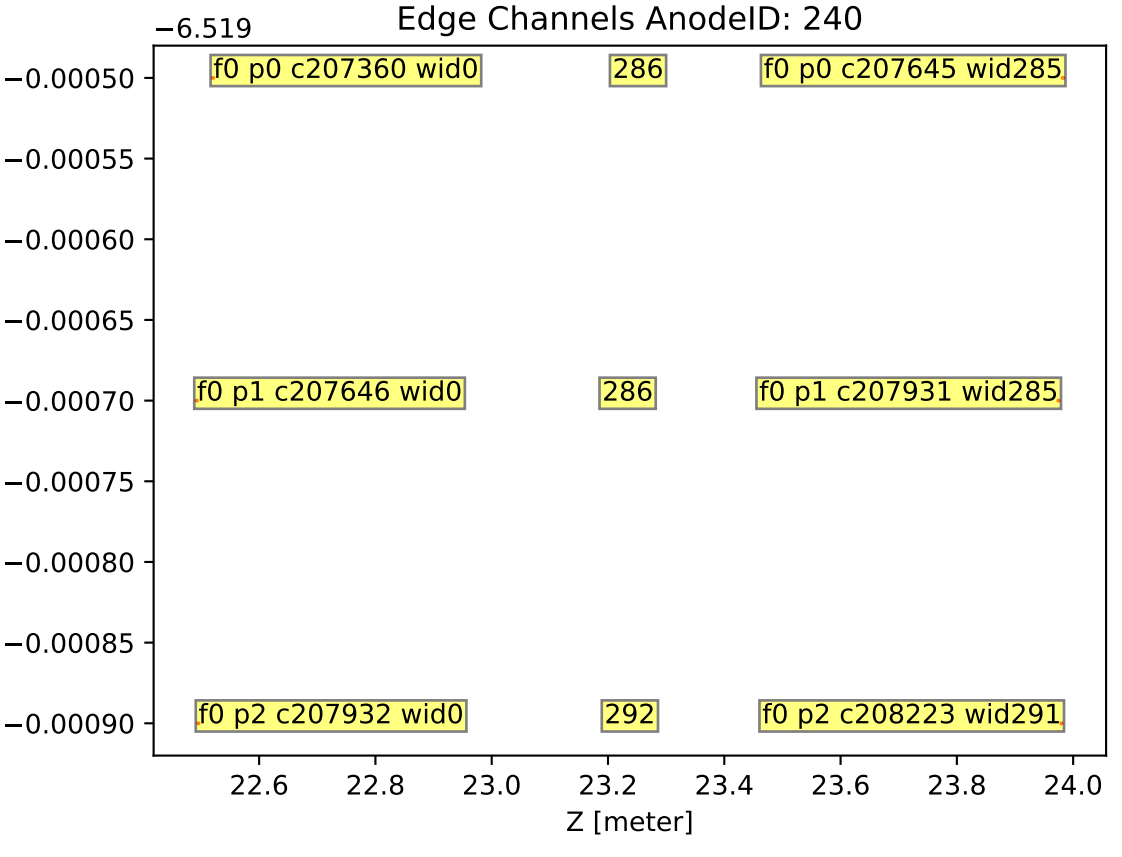
Edge Channels AnodeID: 240
−6.519
f0 p0 c207360 wid0
286
f0 p0 c207645 wid285
f0 p1 c207646 wid0
286
f0 p1 c207931 wid285
f0 p2 c207932 wid0
292
f0 p2 c208223 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

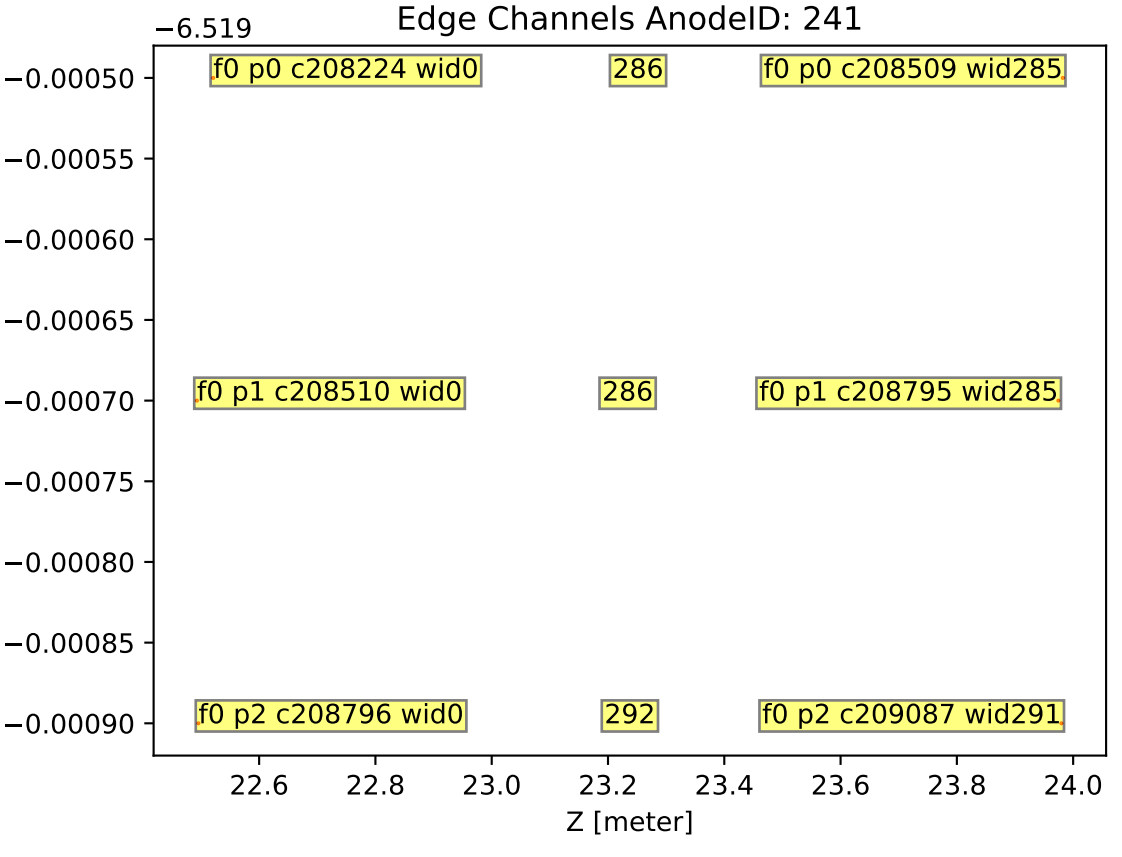
Edge Channels AnodeID: 241
−6.519
f0 p0 c208224 wid0
286
f0 p0 c208509 wid285
f0 p1 c208510 wid0
286
f0 p1 c208795 wid285
f0 p2 c208796 wid0
292
f0 p2 c209087 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

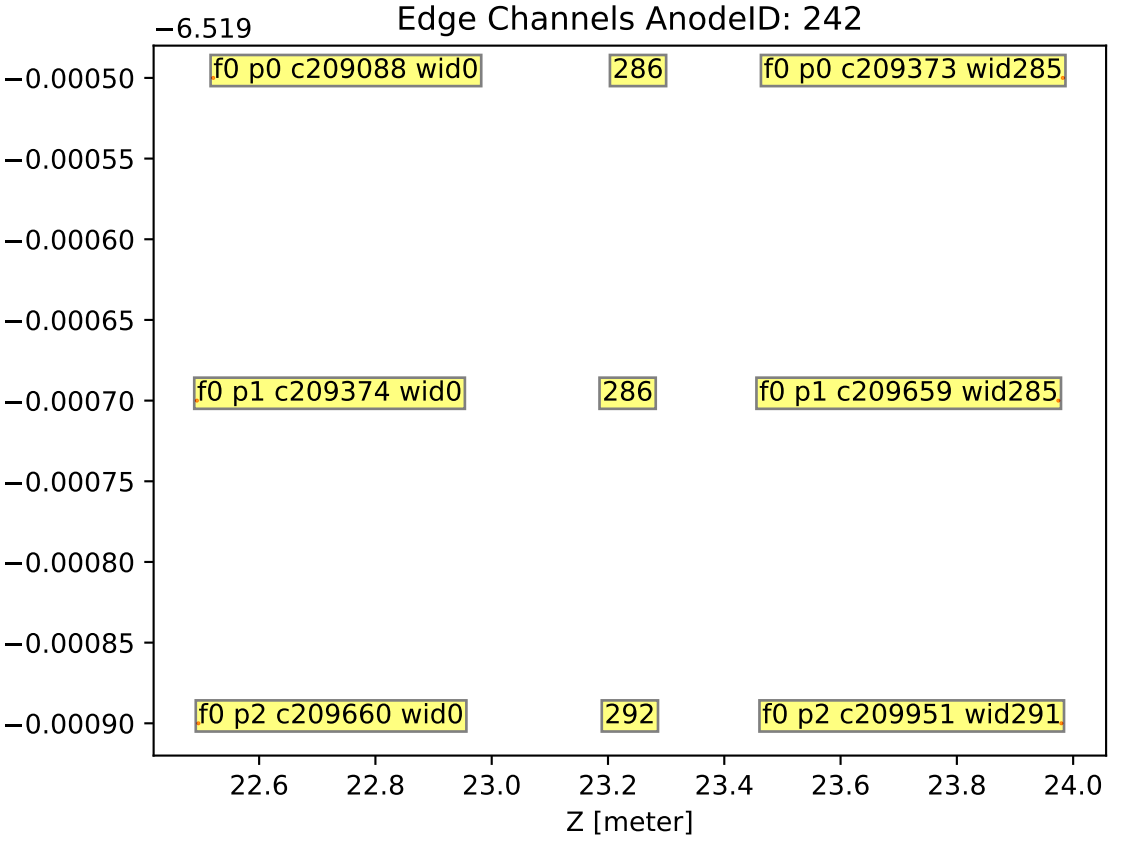
Edge Channels AnodeID: 242
−6.519
f0 p0 c209088 wid0
286
f0 p0 c209373 wid285
f0 p1 c209374 wid0
286
f0 p1 c209659 wid285
f0 p2 c209660 wid0
292
f0 p2 c209951 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

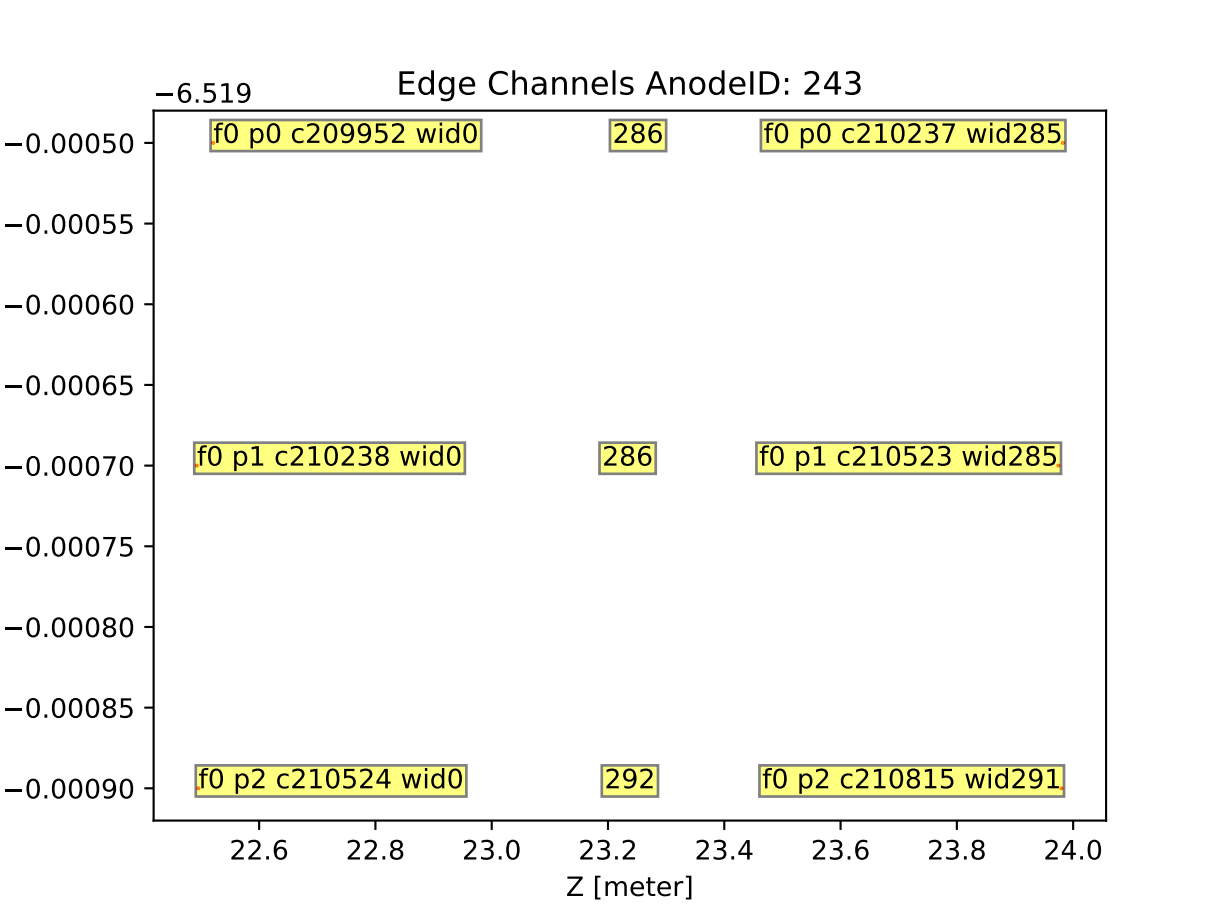
Edge Channels AnodeID: 243
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c209952 wid0
286
f0 p0 c210237 wid285
f0 p1 c210238 wid0
286
f0 p1 c210523 wid285
f0 p2 c210524 wid0
292
f0 p2 c210815 wid291
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

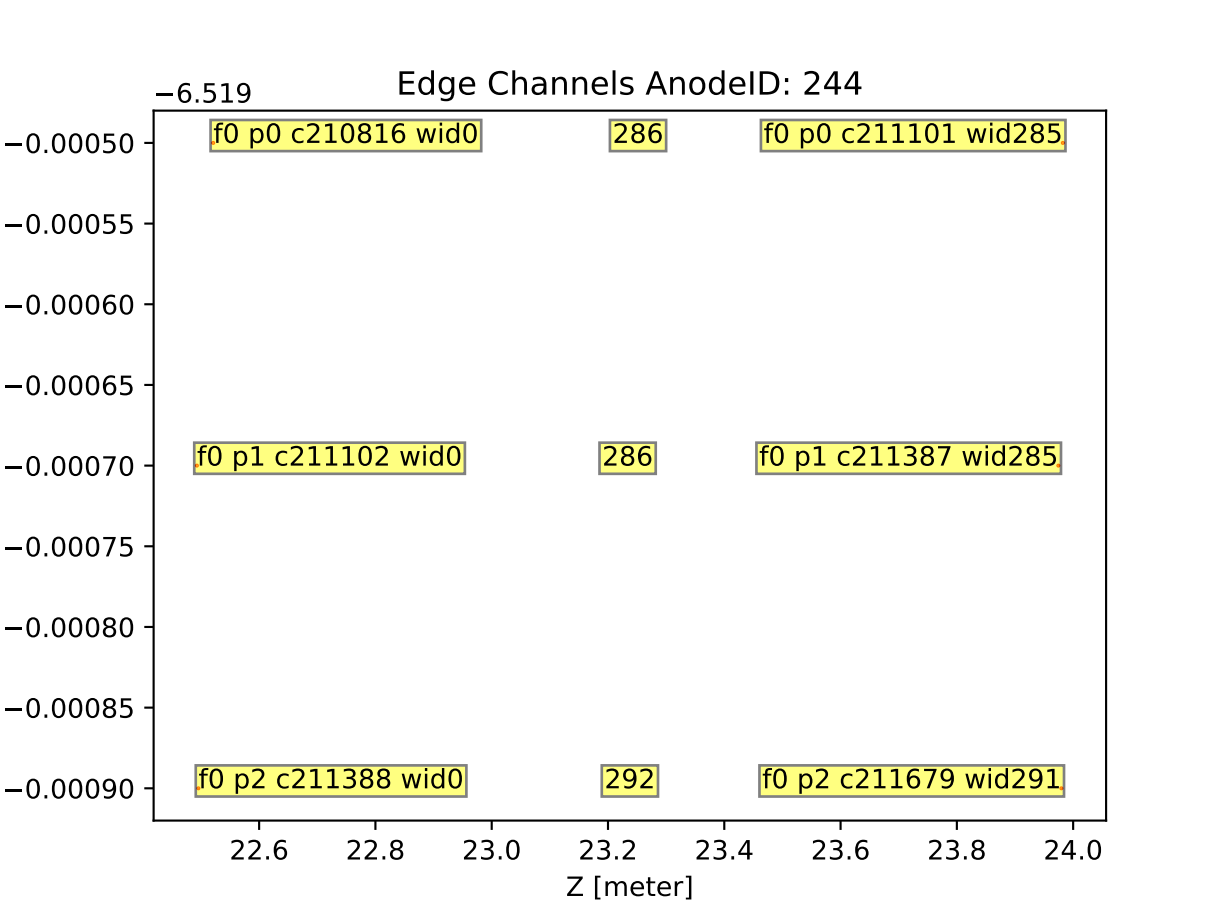
Edge Channels AnodeID: 244
−6.519
f0 p0 c210816 wid0
286
f0 p0 c211101 wid285
f0 p1 c211102 wid0
286
f0 p1 c211387 wid285
f0 p2 c211388 wid0
292
f0 p2 c211679 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

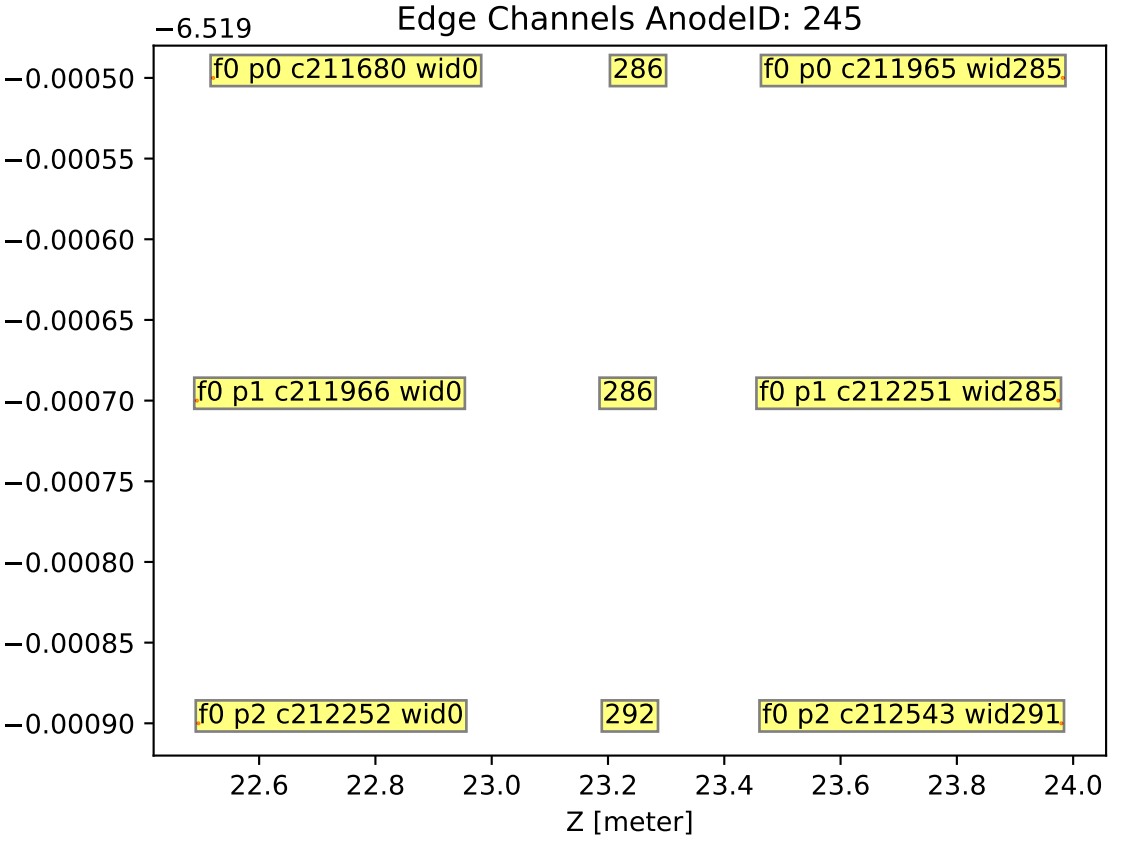
Edge Channels AnodeID: 245
−6.519
f0 p0 c211680 wid0
286
f0 p0 c211965 wid285
f0 p1 c211966 wid0
286
f0 p1 c212251 wid285
f0 p2 c212252 wid0
292
f0 p2 c212543 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

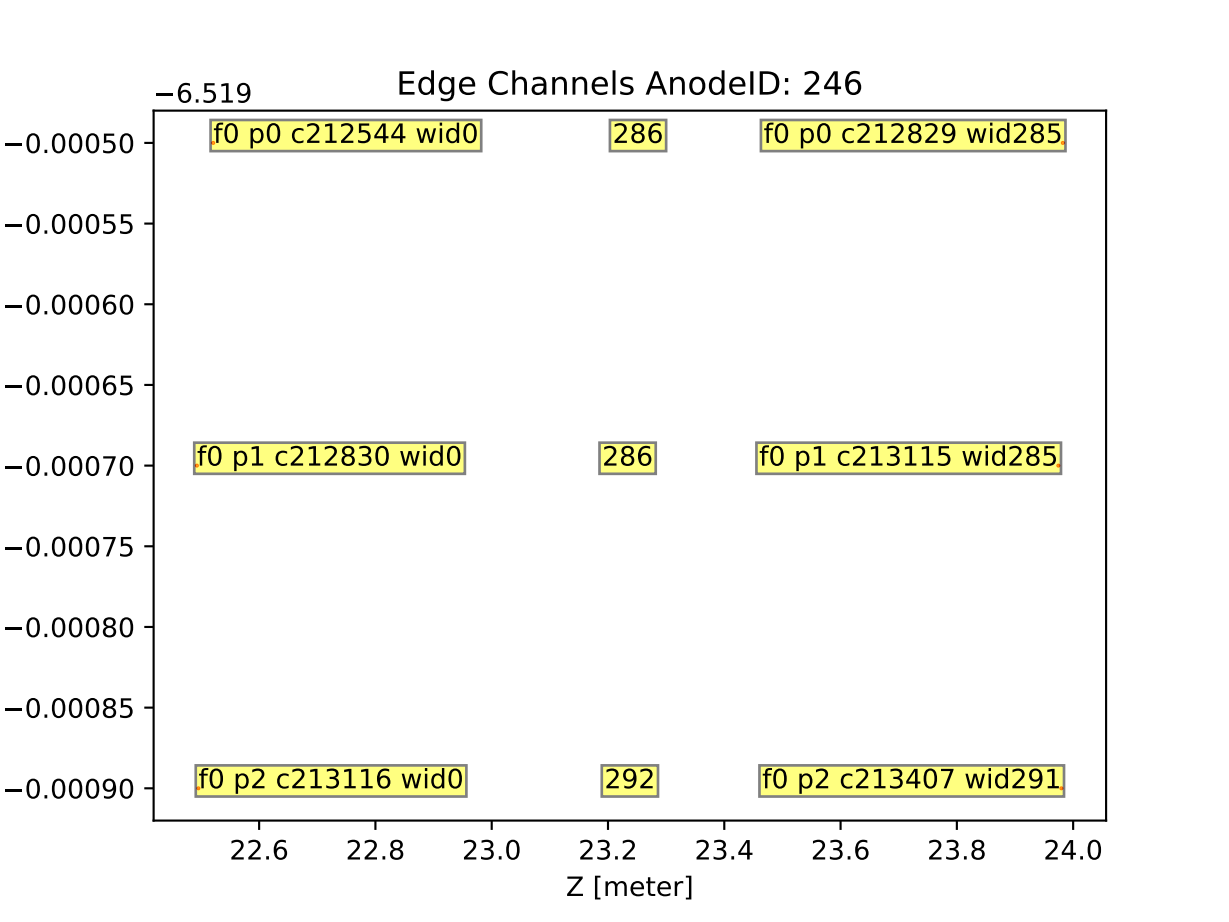
Edge Channels AnodeID: 246
−6.519
f0 p0 c212544 wid0
286
f0 p0 c212829 wid285
f0 p1 c212830 wid0
286
f0 p1 c213115 wid285
f0 p2 c213116 wid0
292
f0 p2 c213407 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

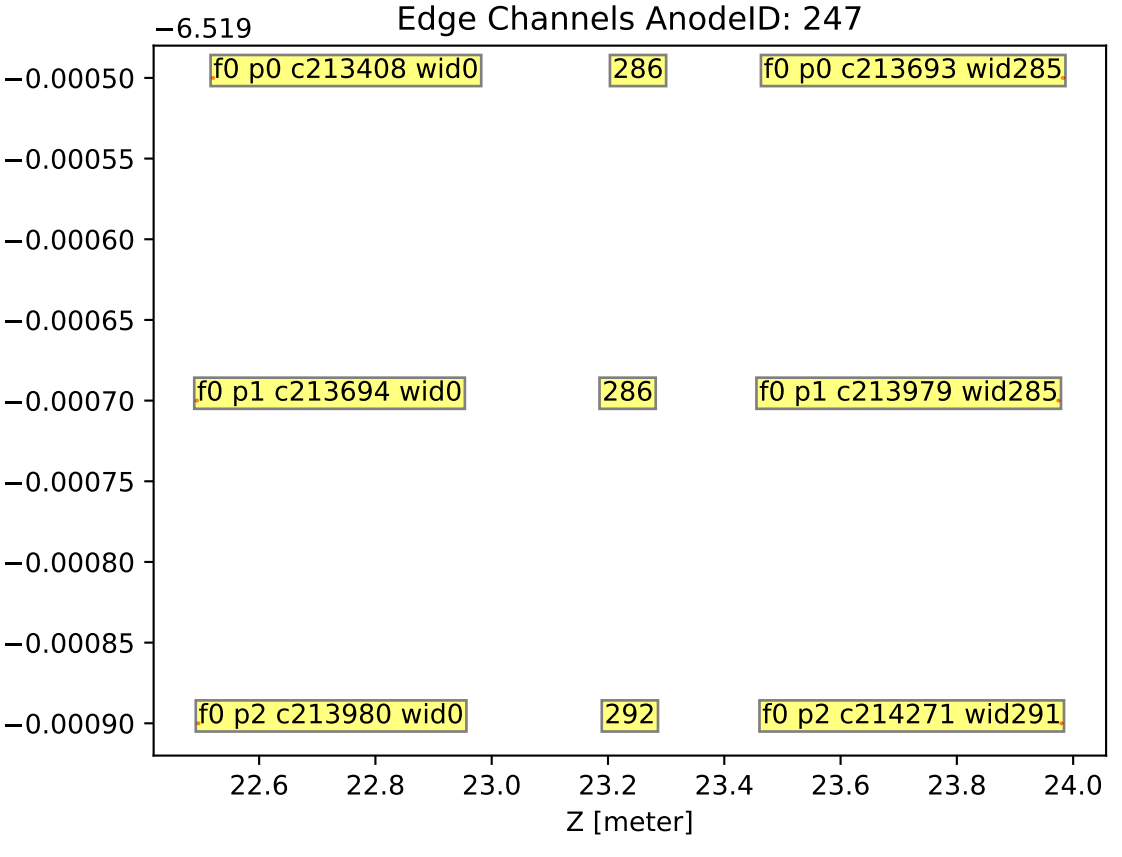
Edge Channels AnodeID: 247
−6.519
f0 p0 c213408 wid0
286
f0 p0 c213693 wid285
f0 p1 c213694 wid0
286
f0 p1 c213979 wid285
f0 p2 c213980 wid0
292
f0 p2 c214271 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

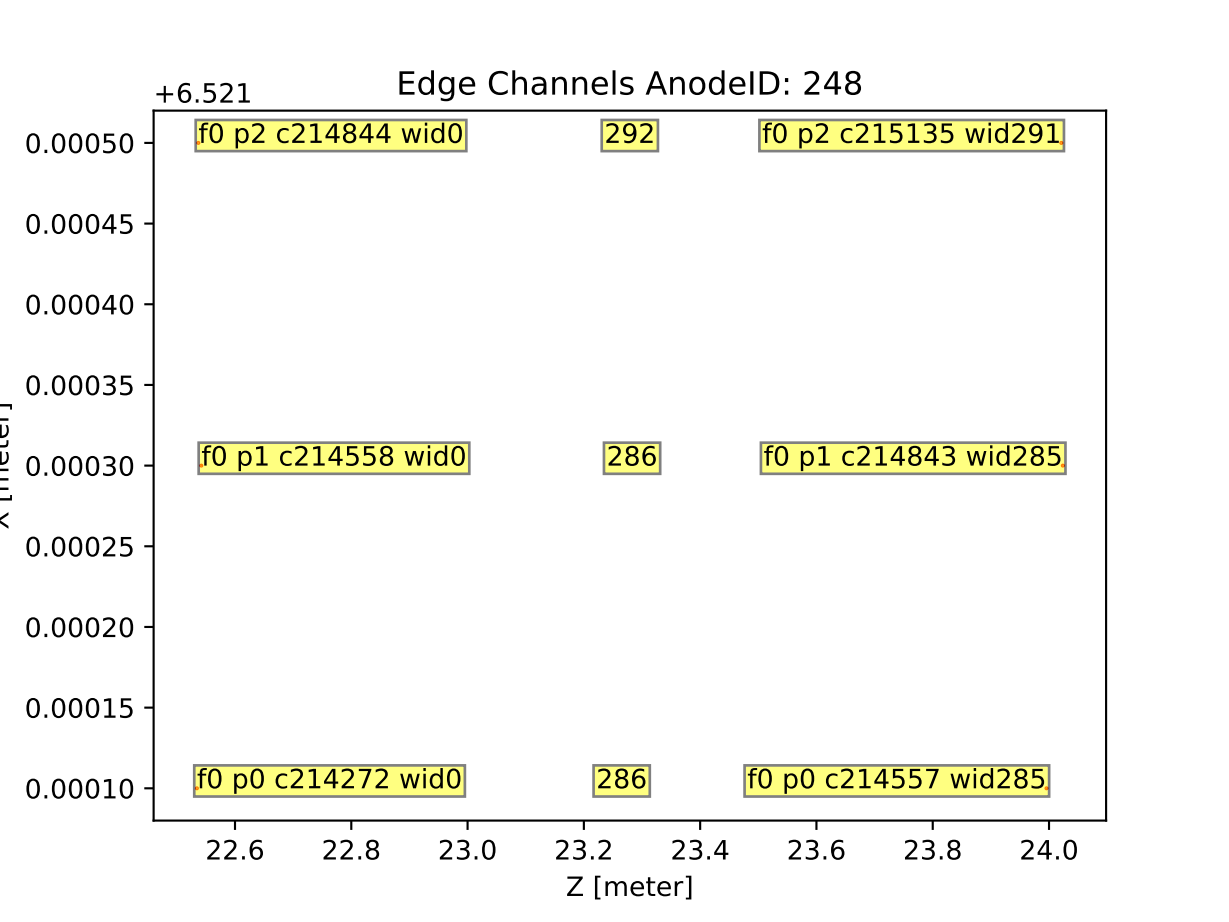
Edge Channels AnodeID: 248
+6.521
f0 p2 c214844 wid0
292
f0 p2 c215135 wid291
f0 p1 c214558 wid0
286
f0 p1 c214843 wid285
f0 p0 c214272 wid0
286
f0 p0 c214557 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

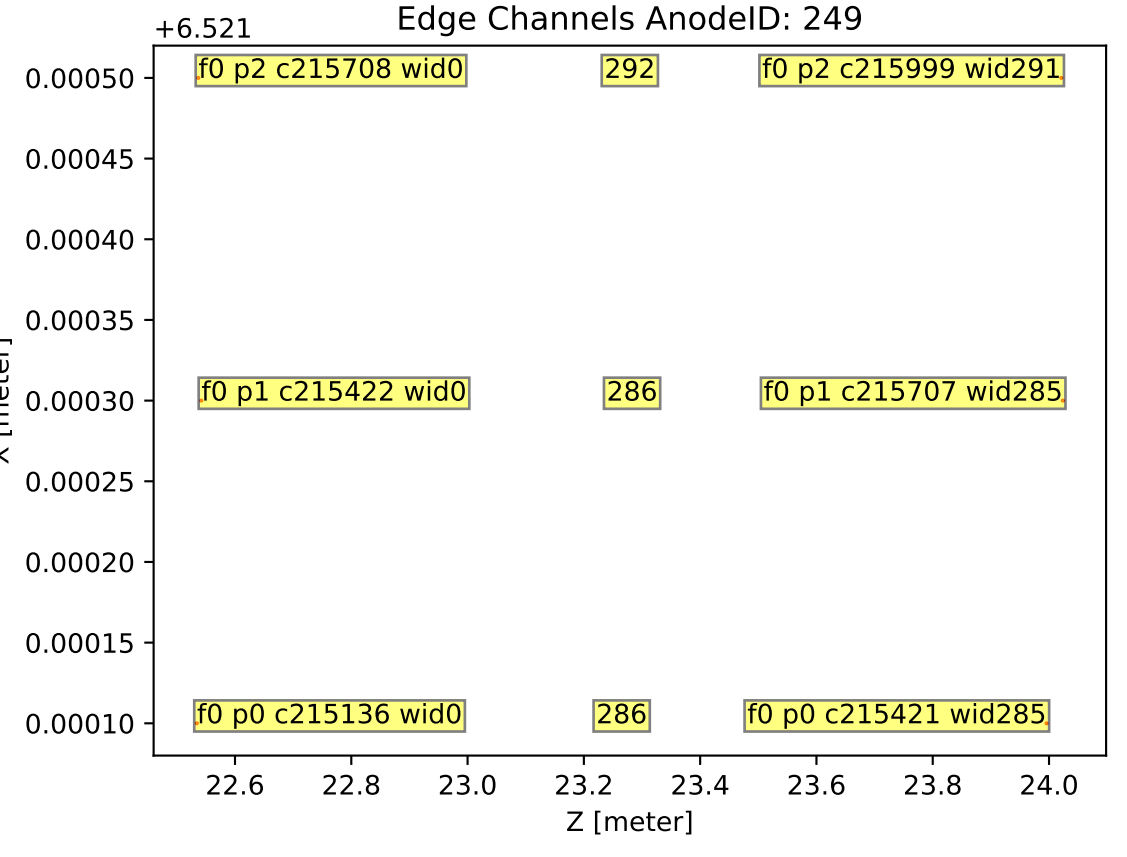
Edge Channels AnodeID: 249
+6.521
f0 p2 c215708 wid0
292
f0 p2 c215999 wid291
f0 p1 c215422 wid0
286
f0 p1 c215707 wid285
f0 p0 c215136 wid0
286
f0 p0 c215421 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

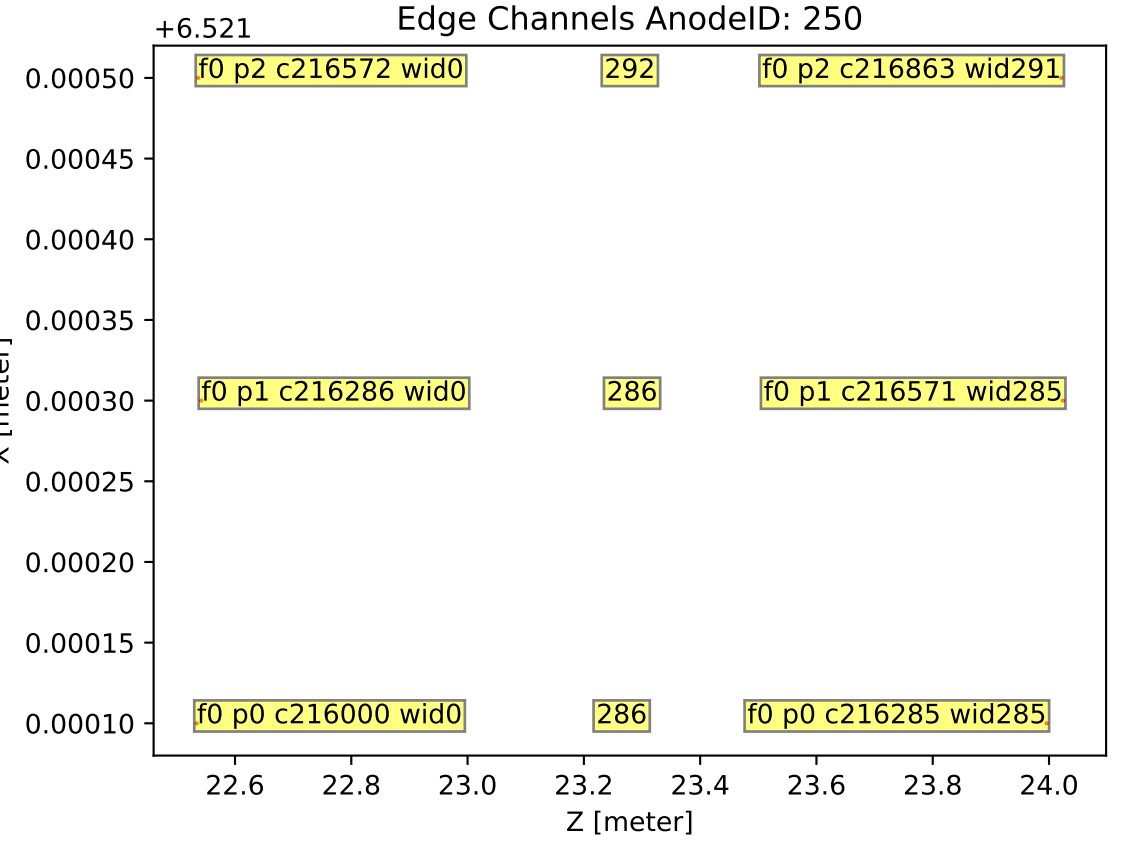
Edge Channels AnodeID: 250
+6.521
f0 p2 c216572 wid0
292
f0 p2 c216863 wid291
f0 p1 c216286 wid0
286
f0 p1 c216571 wid285
f0 p0 c216000 wid0
286
f0 p0 c216285 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

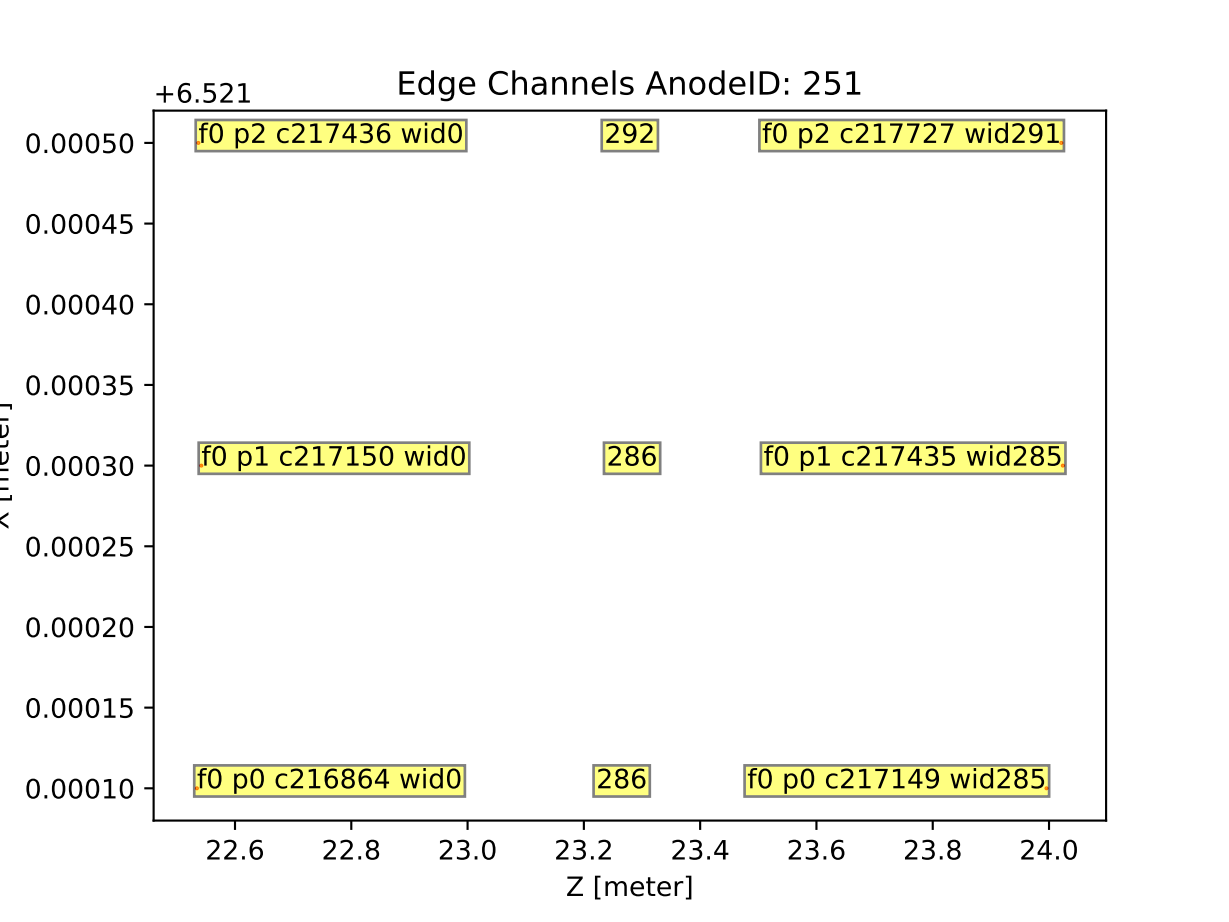
Edge Channels AnodeID: 251
+6.521
f0 p2 c217436 wid0
292
f0 p2 c217727 wid291
f0 p1 c217150 wid0
286
f0 p1 c217435 wid285
f0 p0 c216864 wid0
286
f0 p0 c217149 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

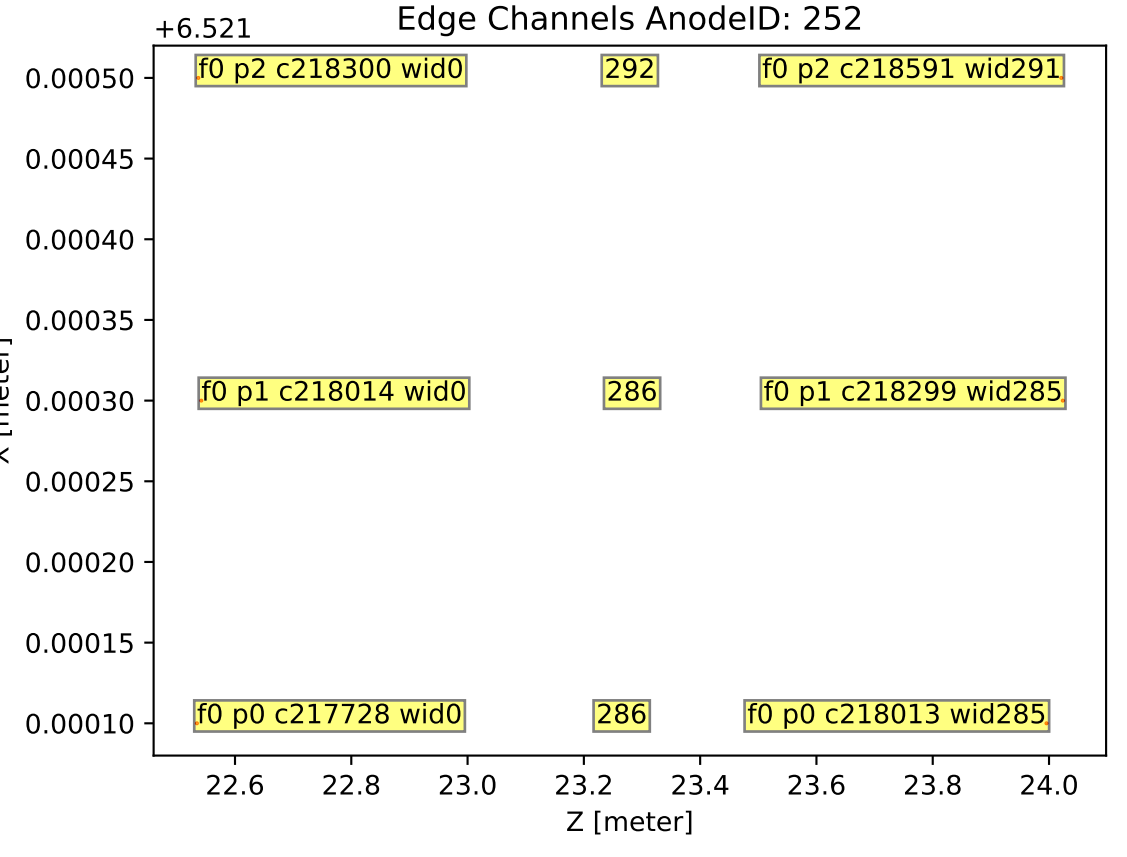
Edge Channels AnodeID: 252
+6.521
f0 p2 c218300 wid0
292
f0 p2 c218591 wid291
f0 p1 c218014 wid0
286
f0 p1 c218299 wid285
f0 p0 c217728 wid0
286
f0 p0 c218013 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

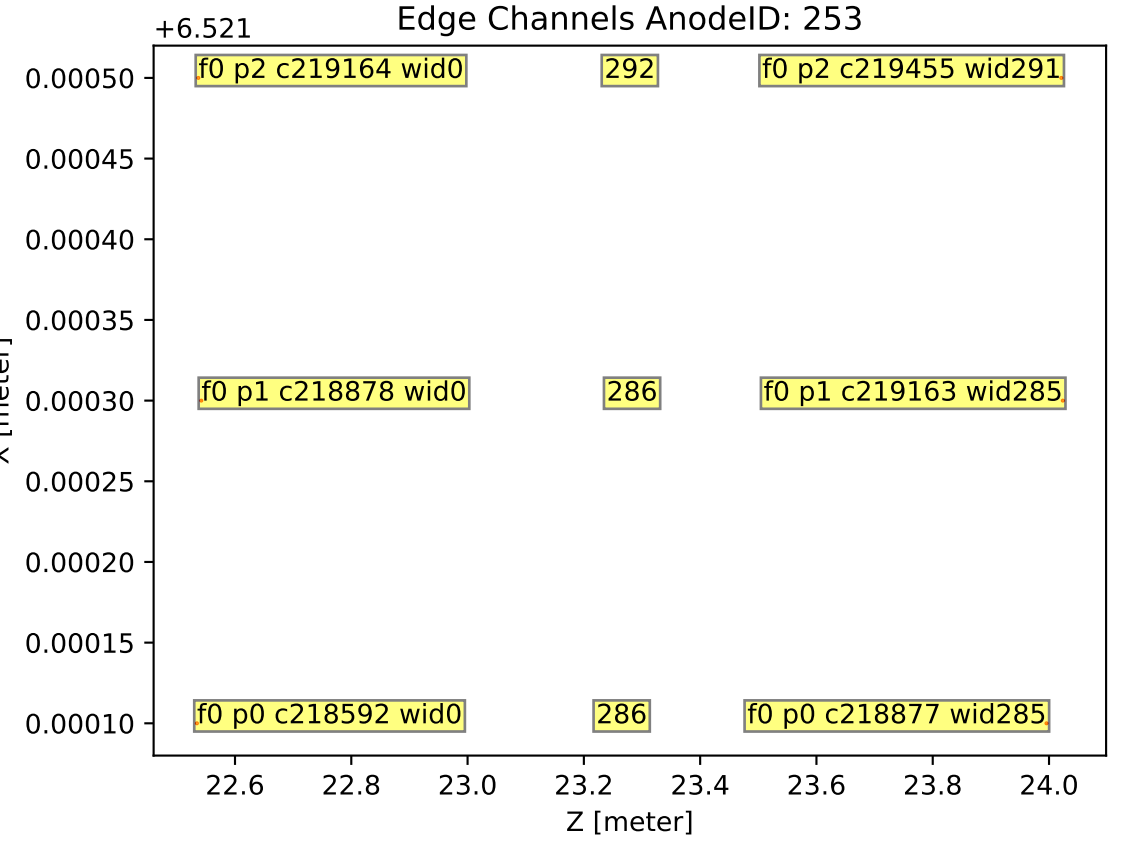
Edge Channels AnodeID: 253
+6.521
f0 p2 c219164 wid0
292
f0 p2 c219455 wid291
f0 p1 c218878 wid0
286
f0 p1 c219163 wid285
f0 p0 c218592 wid0
286
f0 p0 c218877 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

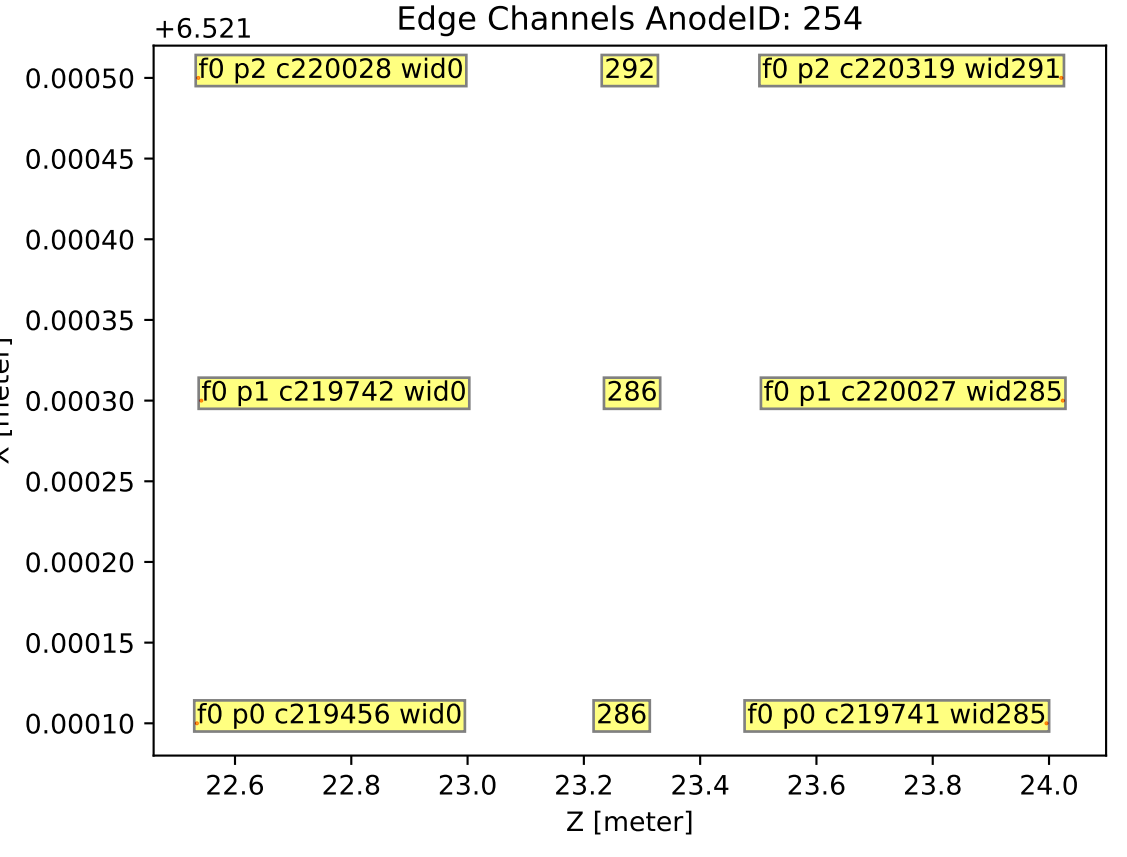
Edge Channels AnodeID: 254
+6.521
f0 p2 c220028 wid0
292
f0 p2 c220319 wid291
f0 p1 c219742 wid0
286
f0 p1 c220027 wid285
f0 p0 c219456 wid0
286
f0 p0 c219741 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

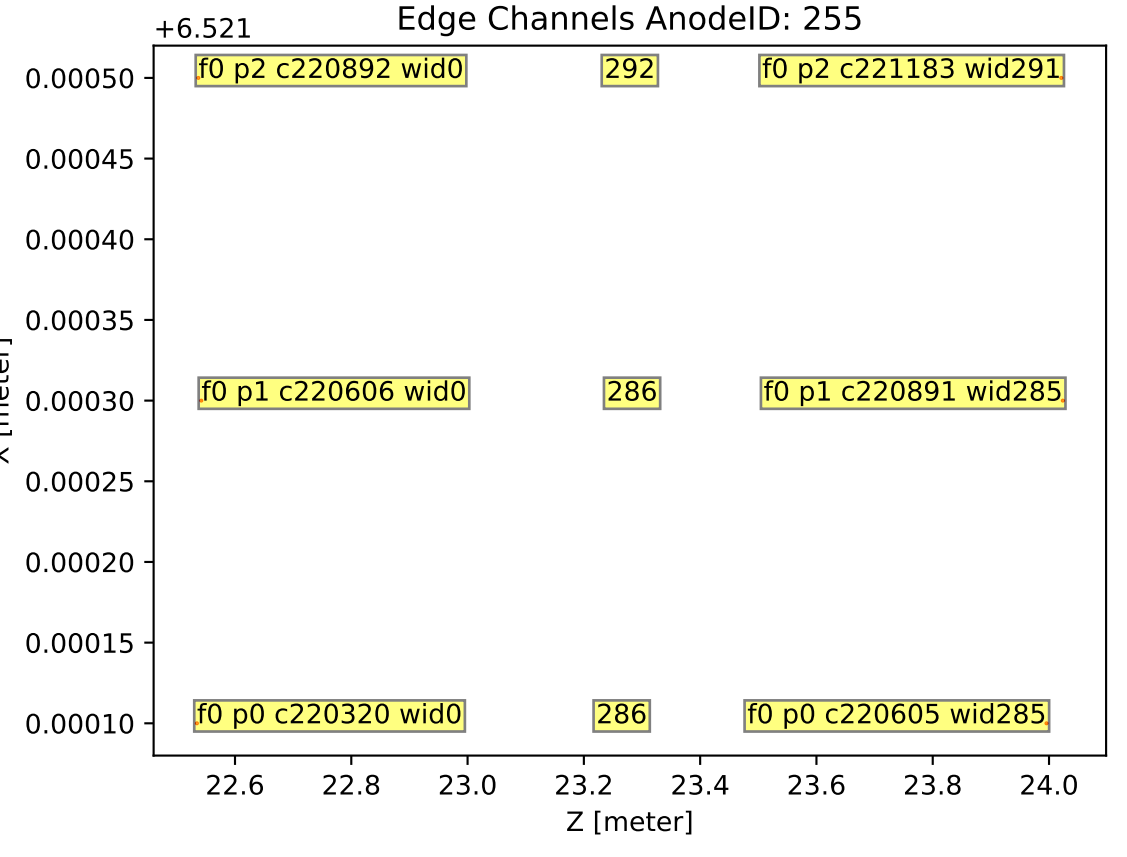
Edge Channels AnodeID: 255
+6.521
f0 p2 c220892 wid0
292
f0 p2 c221183 wid291
f0 p1 c220606 wid0
286
f0 p1 c220891 wid285
f0 p0 c220320 wid0
286
f0 p0 c220605 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

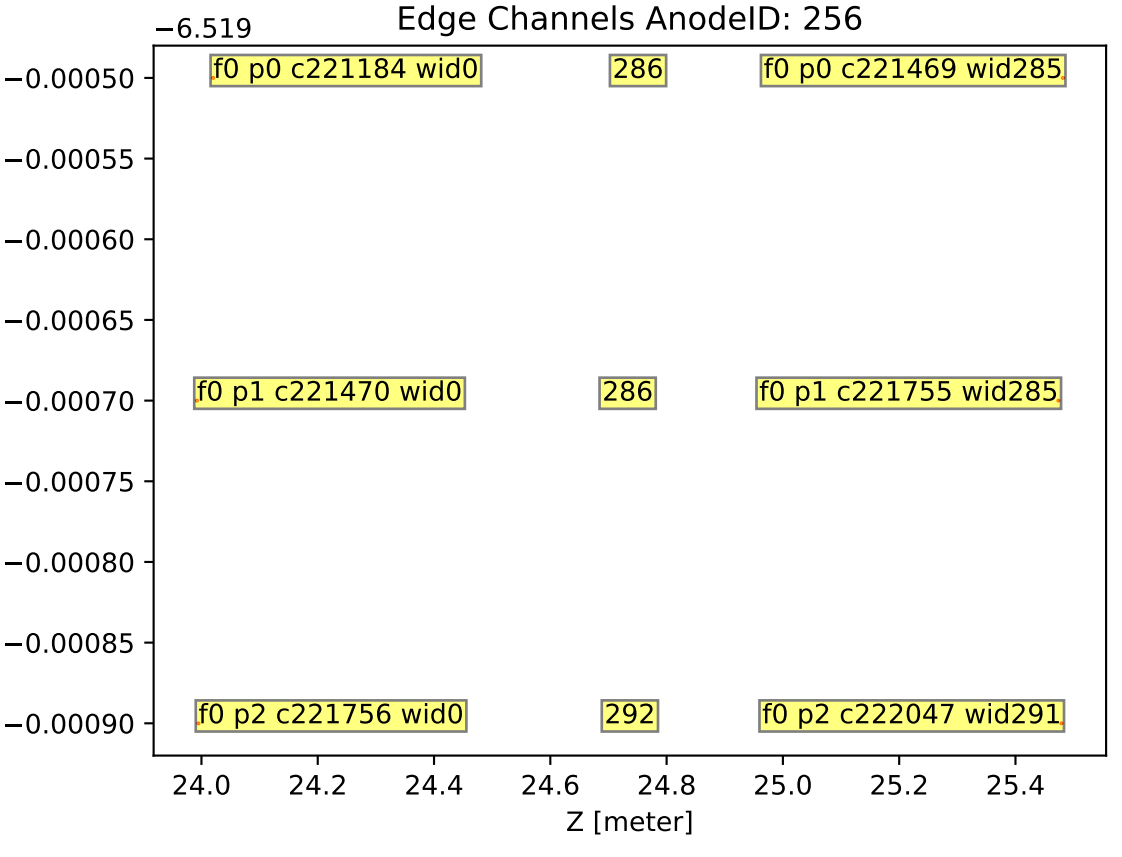
Edge Channels AnodeID: 256
−6.519
f0 p0 c221184 wid0
286
f0 p0 c221469 wid285
f0 p1 c221470 wid0
286
f0 p1 c221755 wid285
f0 p2 c221756 wid0
292
f0 p2 c222047 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

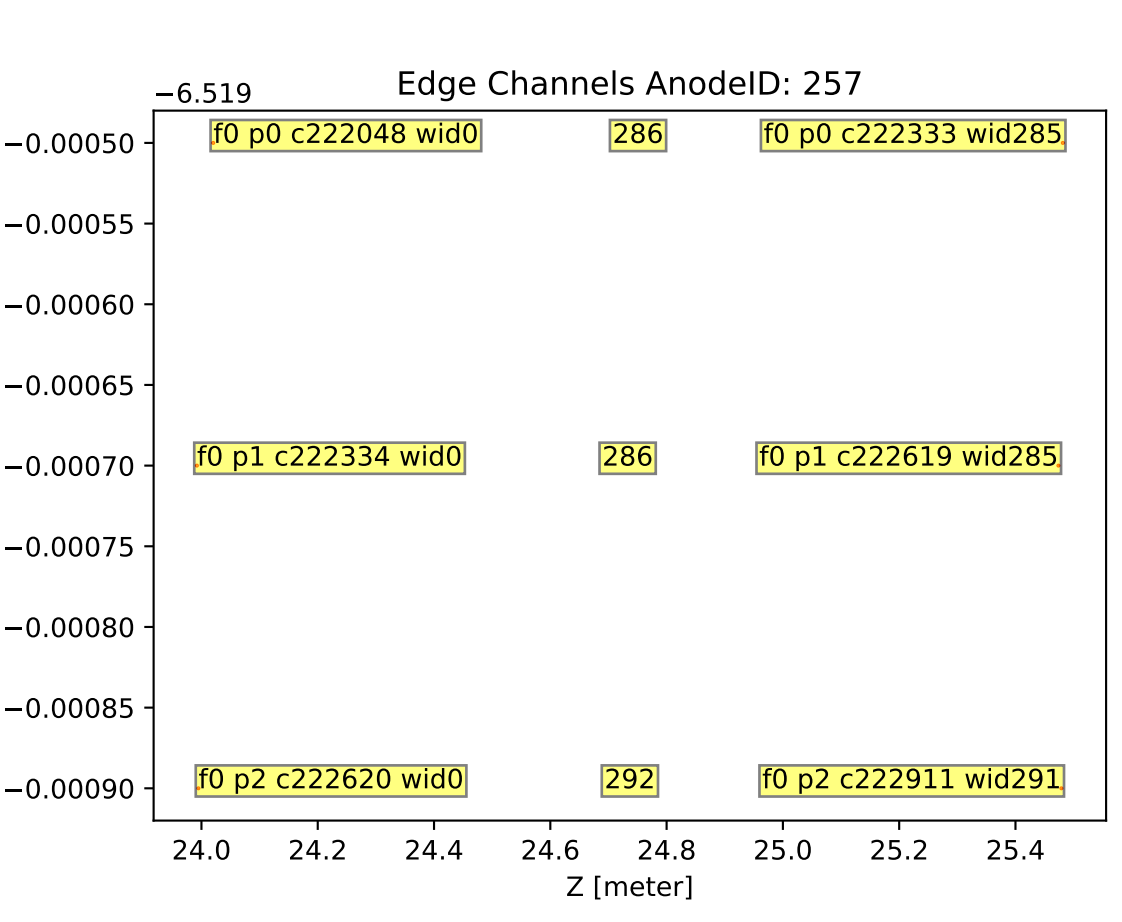
Edge Channels AnodeID: 257
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c222048 wid0
286
f0 p0 c222333 wid285
f0 p1 c222334 wid0
286
f0 p1 c222619 wid285
f0 p2 c222620 wid0
292
f0 p2 c222911 wid291
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

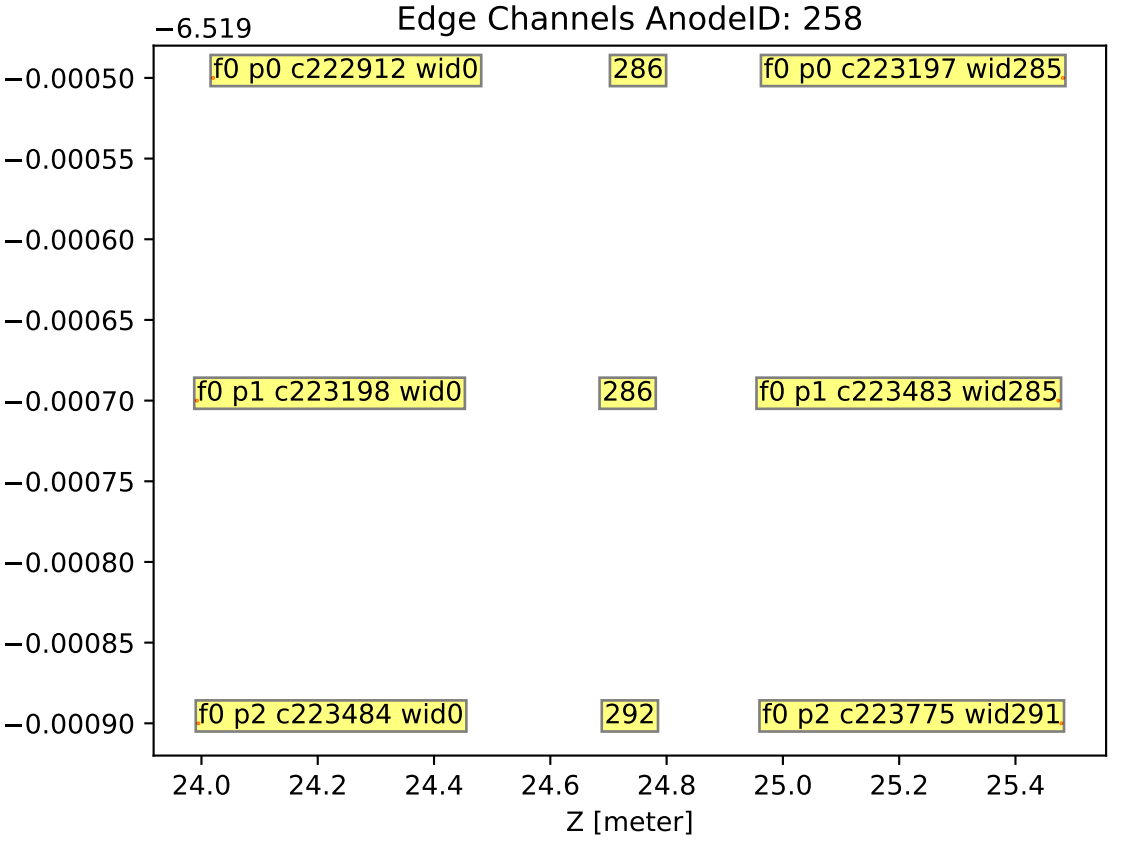
Edge Channels AnodeID: 258
−6.519
f0 p0 c222912 wid0
286
f0 p0 c223197 wid285
f0 p1 c223198 wid0
286
f0 p1 c223483 wid285
f0 p2 c223484 wid0
292
f0 p2 c223775 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

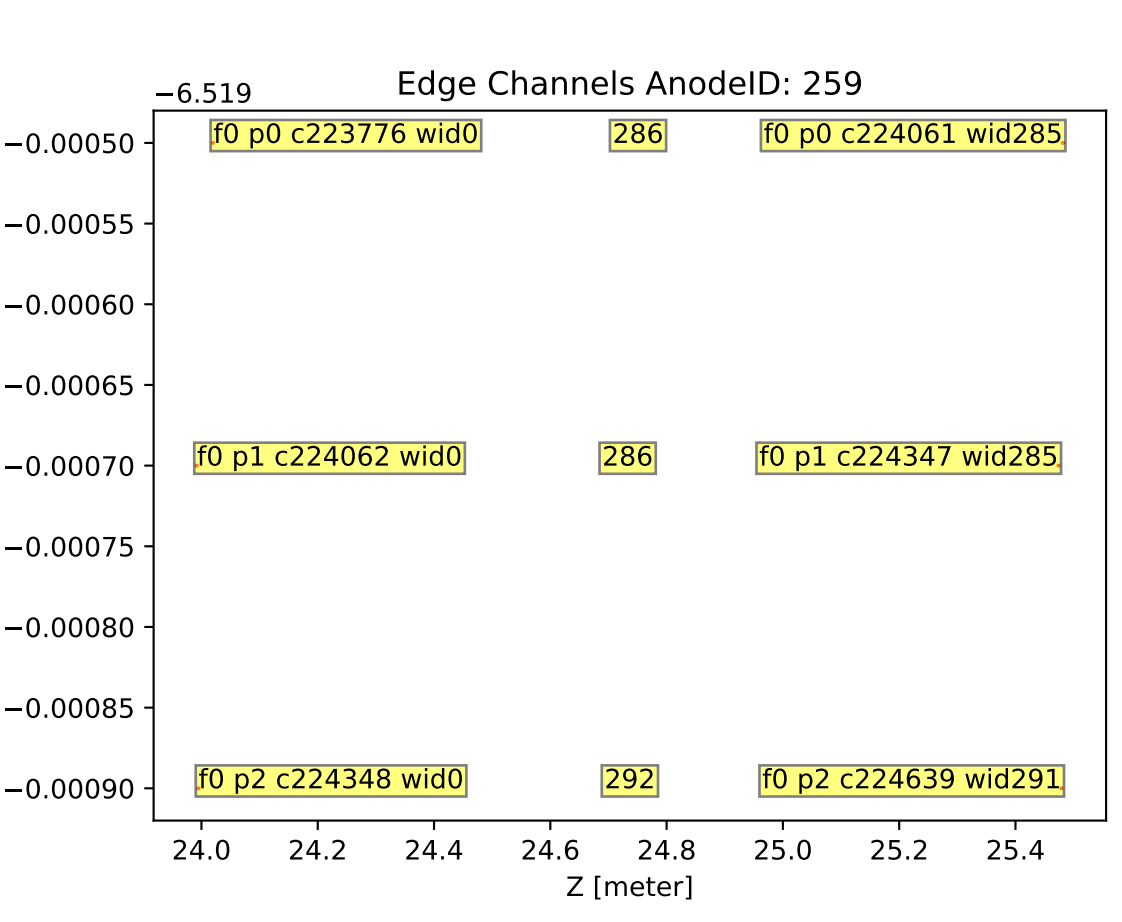
Edge Channels AnodeID: 259
−6.519
f0 p0 c223776 wid0
286
f0 p0 c224061 wid285
f0 p1 c224062 wid0
286
f0 p1 c224347 wid285
f0 p2 c224348 wid0
292
f0 p2 c224639 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

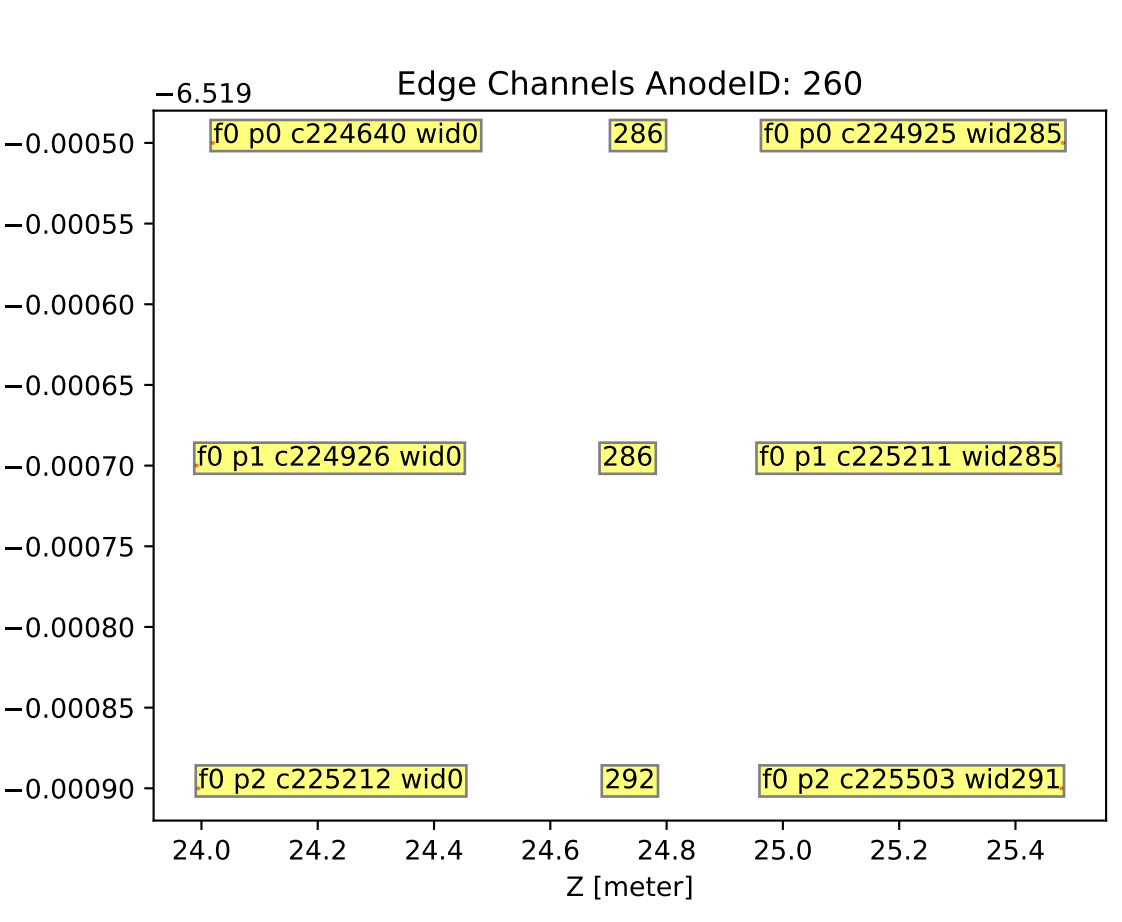
Edge Channels AnodeID: 260
−6.519
f0 p0 c224640 wid0
286
f0 p0 c224925 wid285
f0 p1 c224926 wid0
286
f0 p1 c225211 wid285
f0 p2 c225212 wid0
292
f0 p2 c225503 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

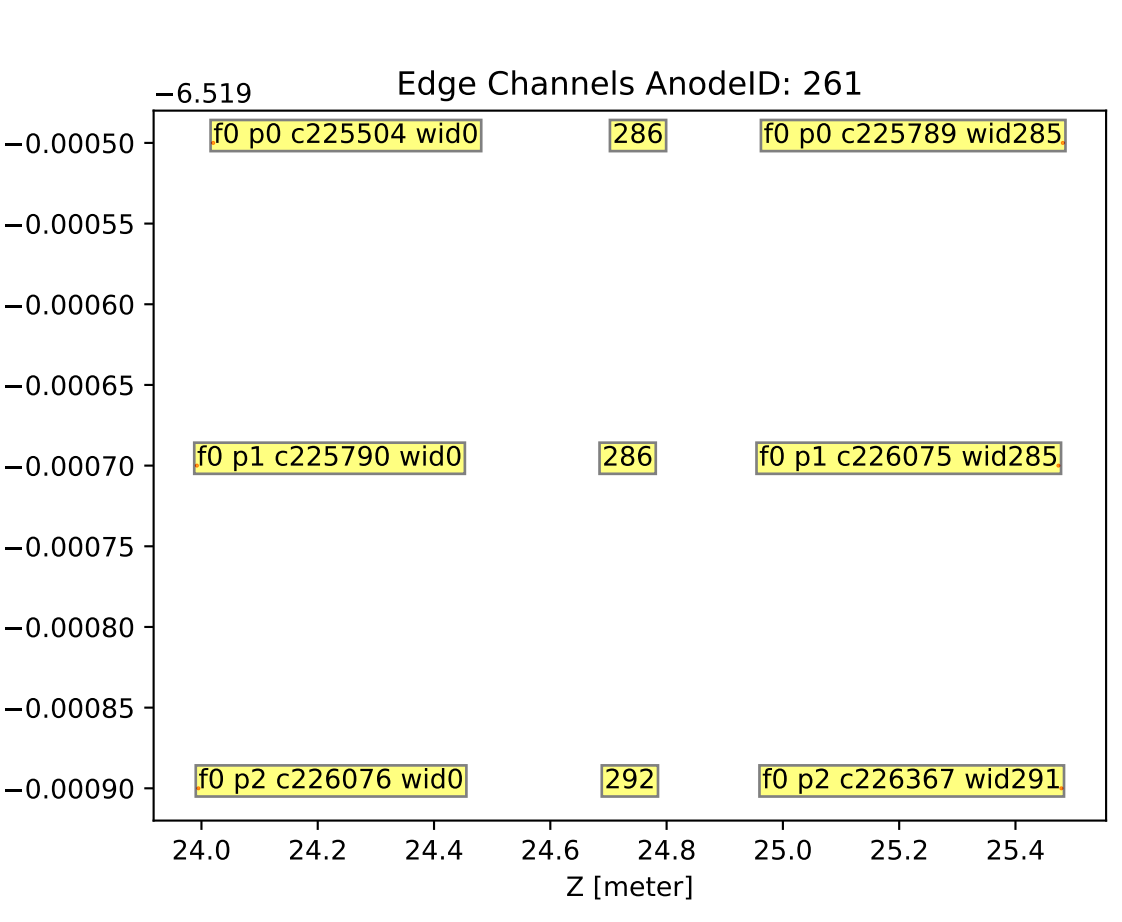
Edge Channels AnodeID: 261
−6.519
f0 p0 c225504 wid0
286
f0 p0 c225789 wid285
f0 p1 c225790 wid0
286
f0 p1 c226075 wid285
f0 p2 c226076 wid0
292
f0 p2 c226367 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

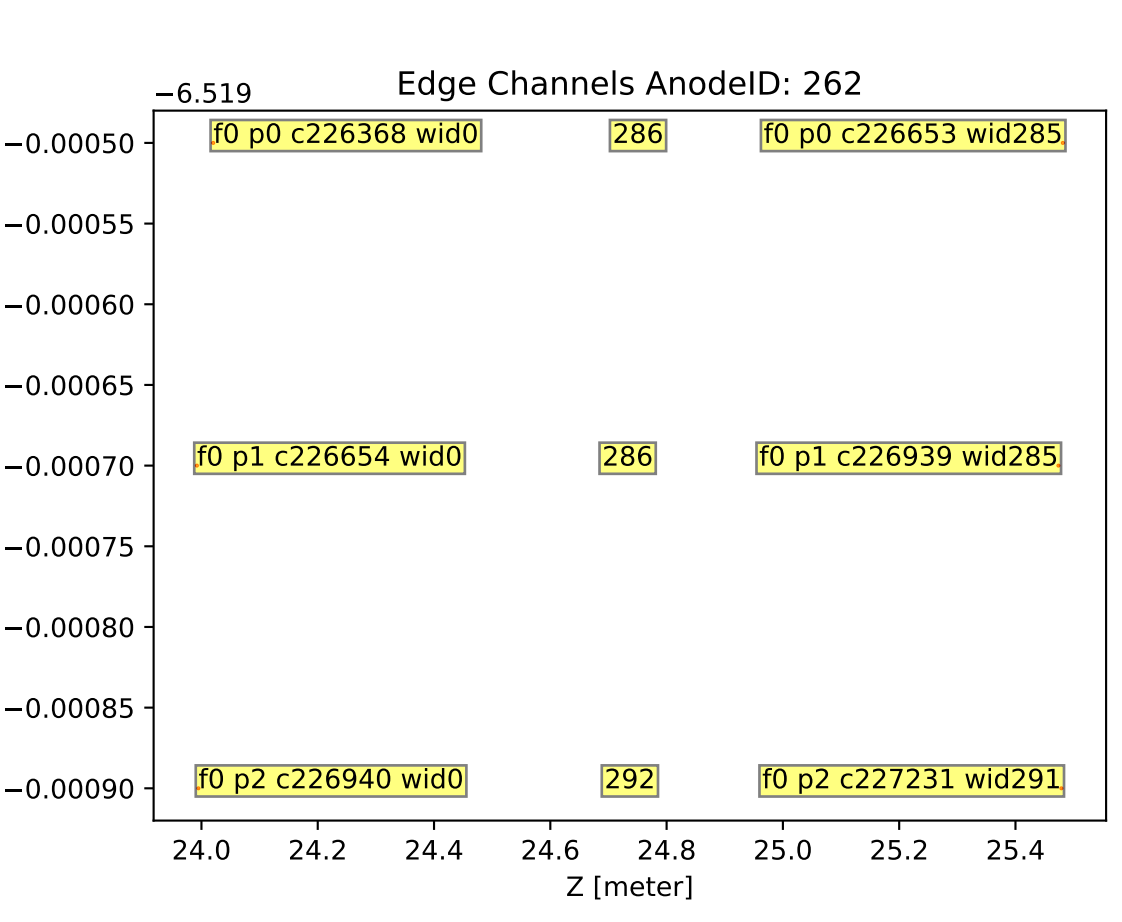
Edge Channels AnodeID: 262
−6.519
f0 p0 c226368 wid0
286
f0 p0 c226653 wid285
f0 p1 c226654 wid0
286
f0 p1 c226939 wid285
f0 p2 c226940 wid0
292
f0 p2 c227231 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

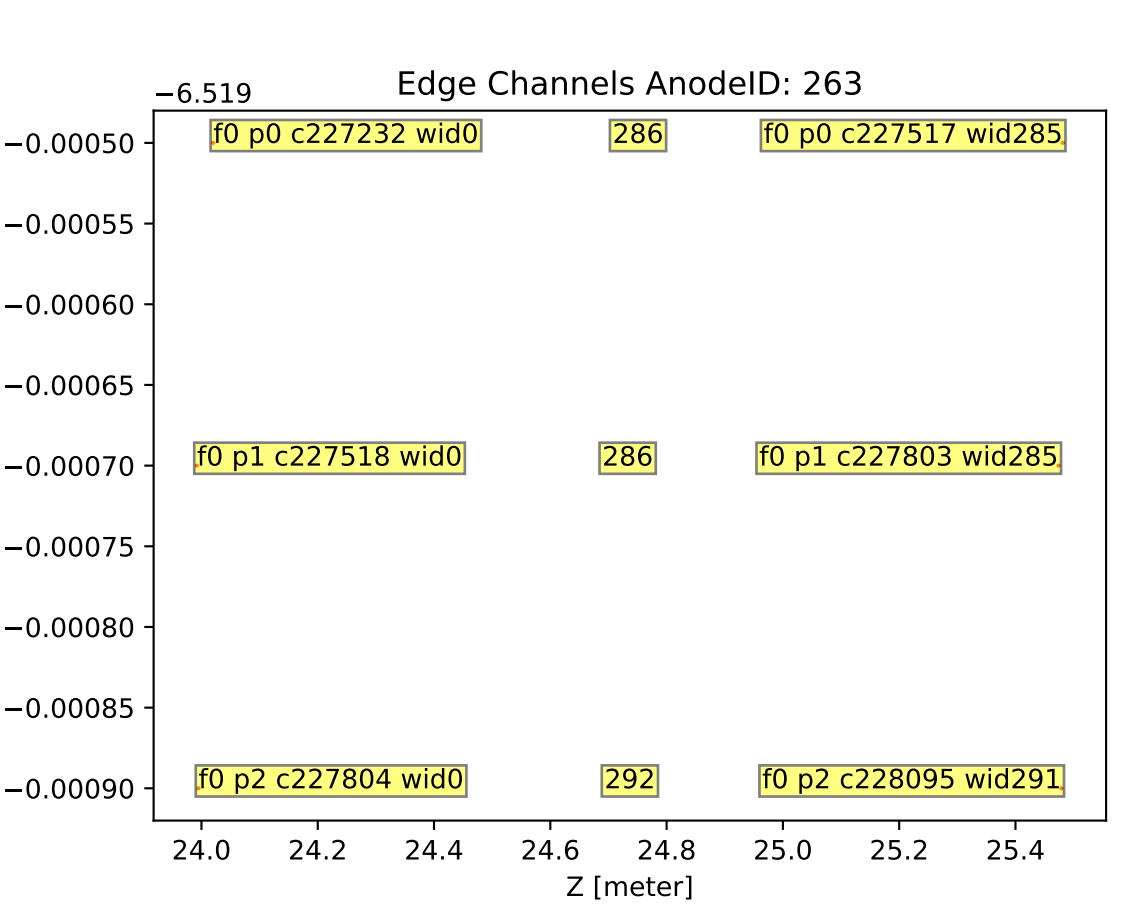
Edge Channels AnodeID: 263
−6.519
f0 p0 c227232 wid0
286
f0 p0 c227517 wid285
f0 p1 c227518 wid0
286
f0 p1 c227803 wid285
f0 p2 c227804 wid0
292
f0 p2 c228095 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

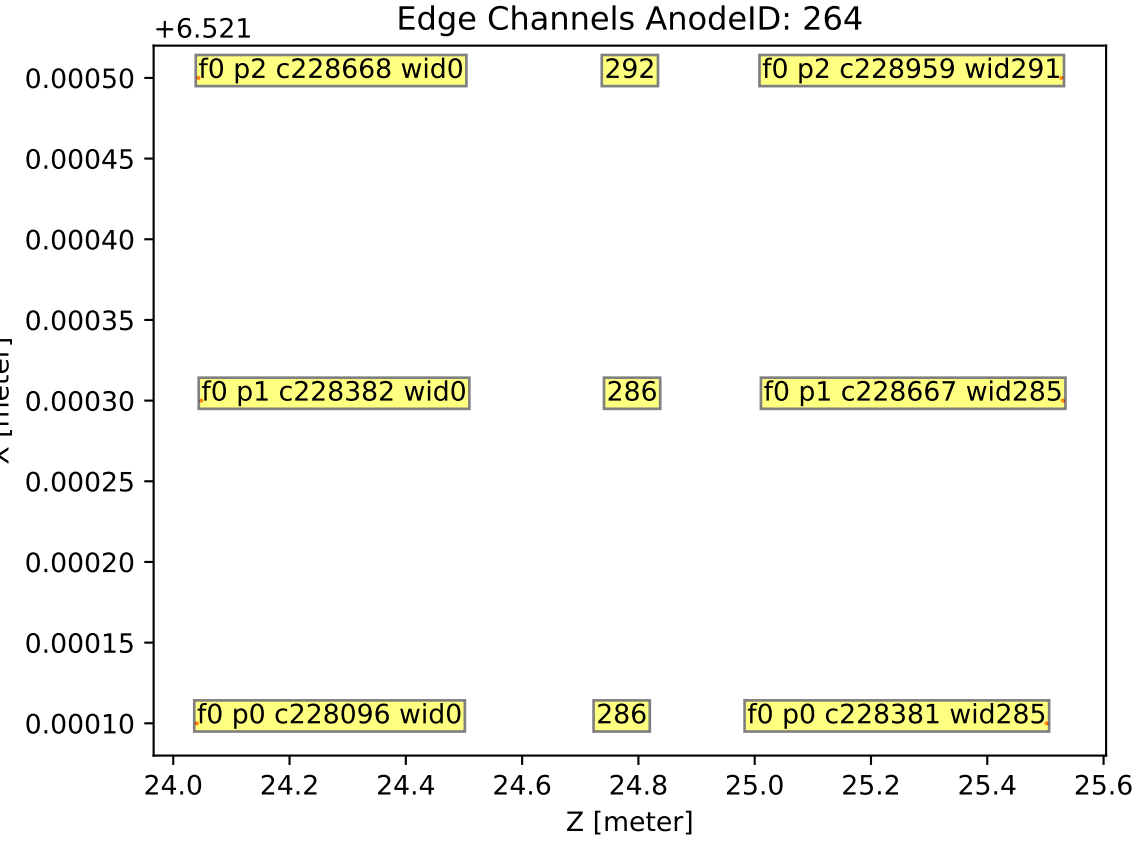
Edge Channels AnodeID: 264
+6.521
f0 p2 c228668 wid0
292
f0 p2 c228959 wid291
f0 p1 c228382 wid0
286
f0 p1 c228667 wid285
f0 p0 c228096 wid0
286
f0 p0 c228381 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

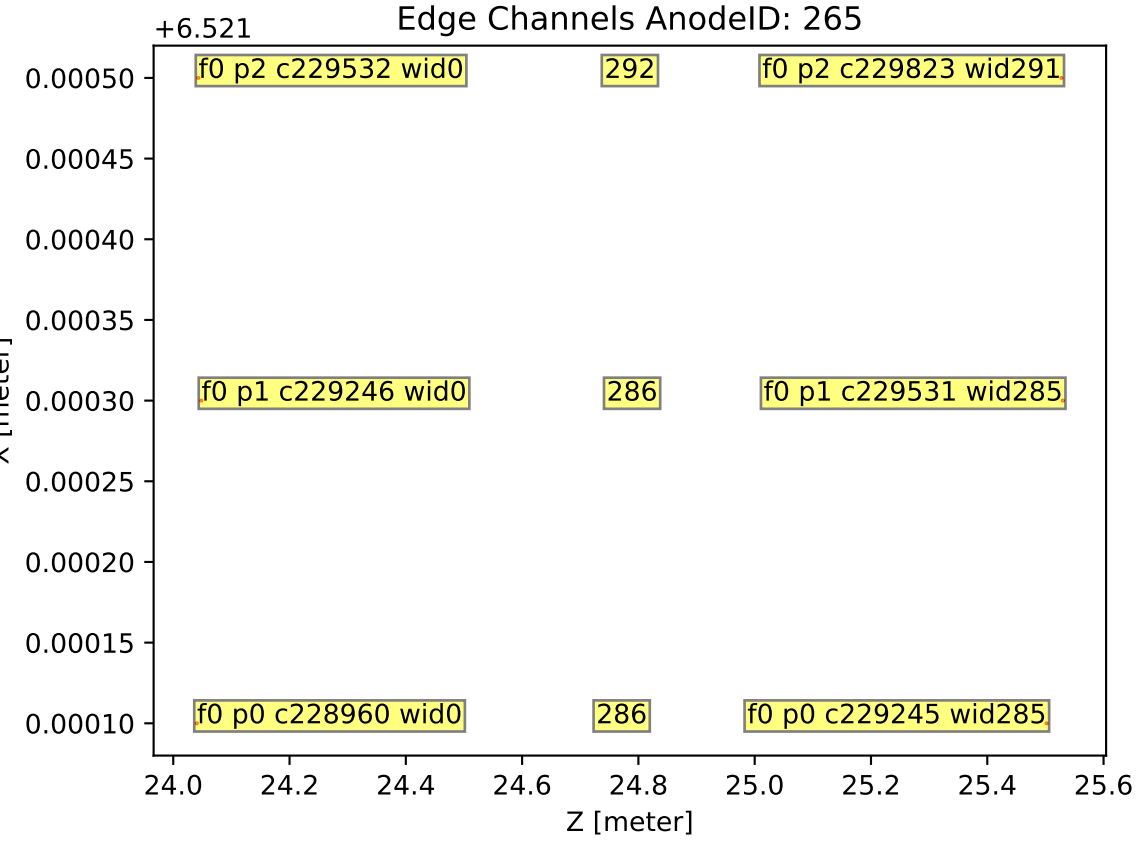
Edge Channels AnodeID: 265
+6.521
f0 p2 c229532 wid0
292
f0 p2 c229823 wid291
f0 p1 c229246 wid0
286
f0 p1 c229531 wid285
f0 p0 c228960 wid0
286
f0 p0 c229245 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

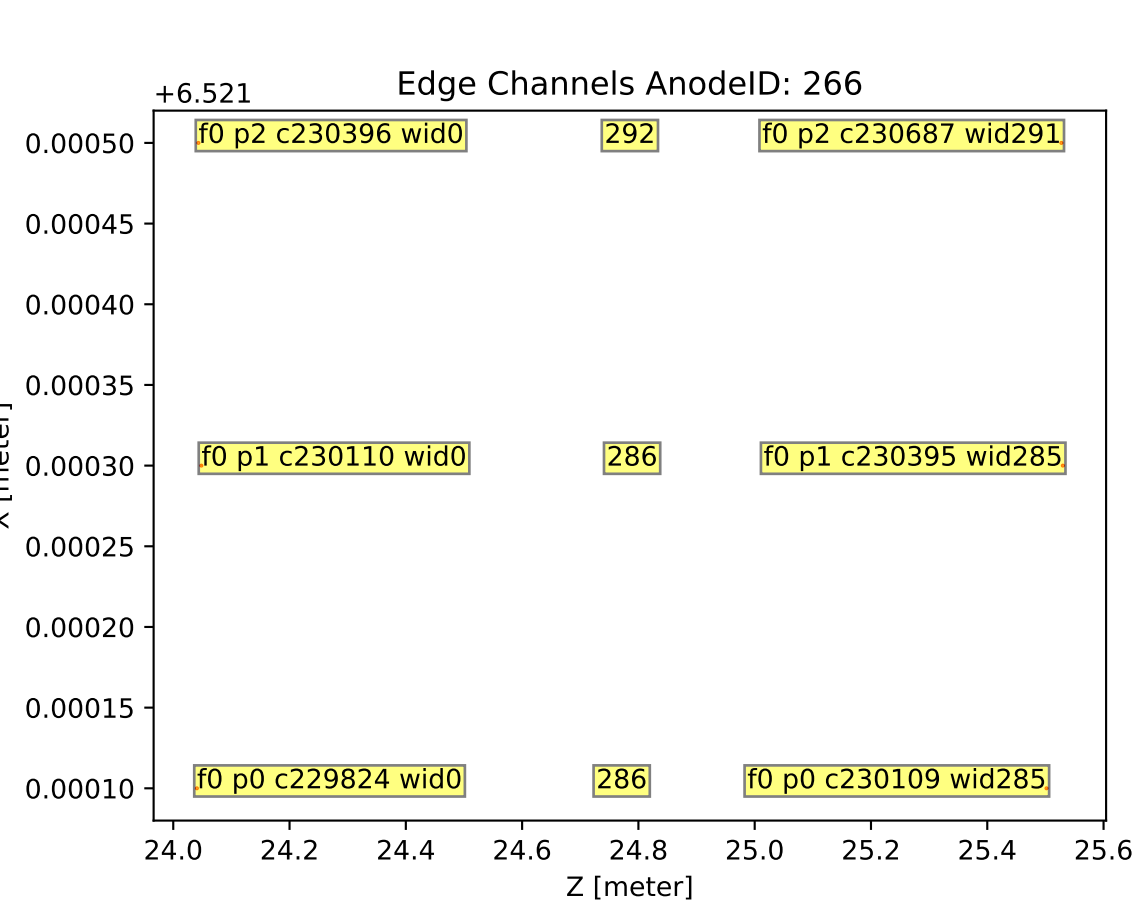
Edge Channels AnodeID: 266
+6.521
f0 p2 c230396 wid0
292
f0 p2 c230687 wid291
f0 p1 c230110 wid0
286
f0 p1 c230395 wid285
f0 p0 c229824 wid0
286
f0 p0 c230109 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

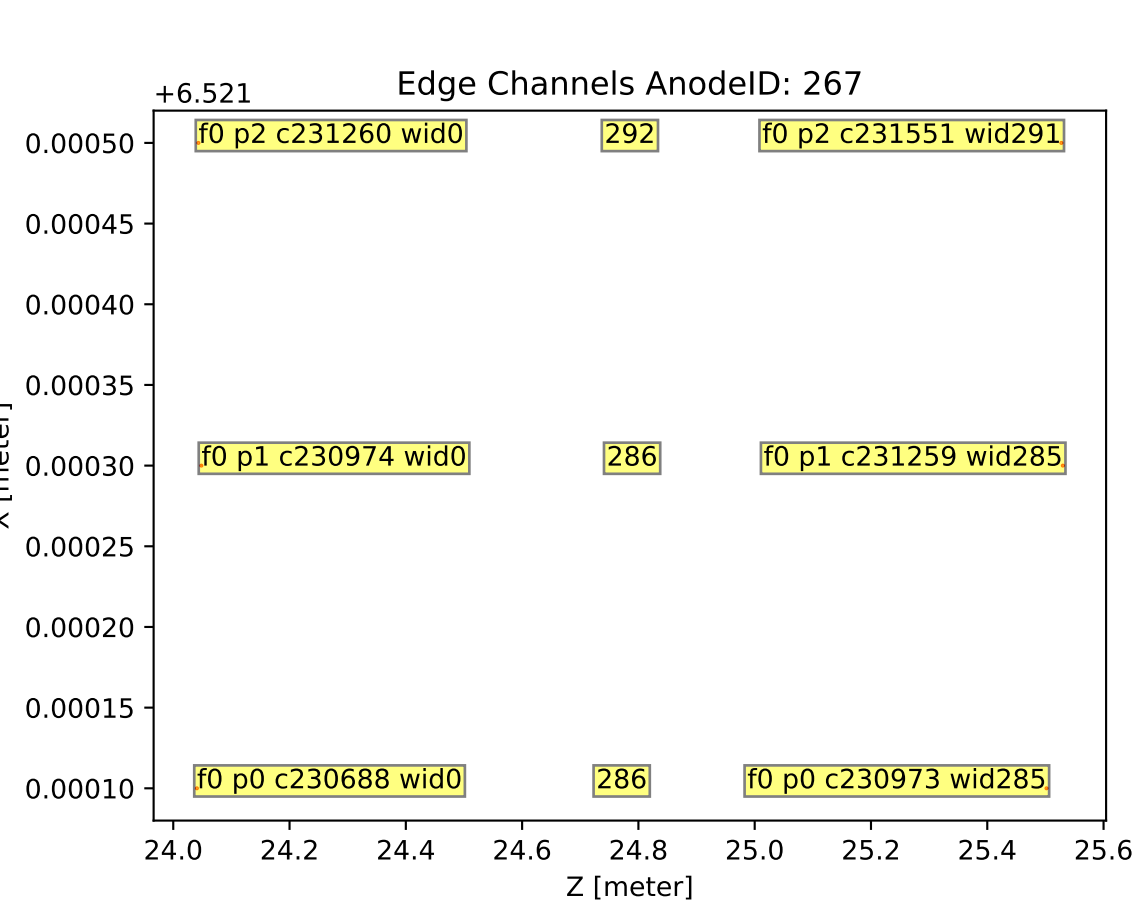
Edge Channels AnodeID: 267
+6.521
f0 p2 c231260 wid0
292
f0 p2 c231551 wid291
f0 p1 c230974 wid0
286
f0 p1 c231259 wid285
f0 p0 c230688 wid0
286
f0 p0 c230973 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

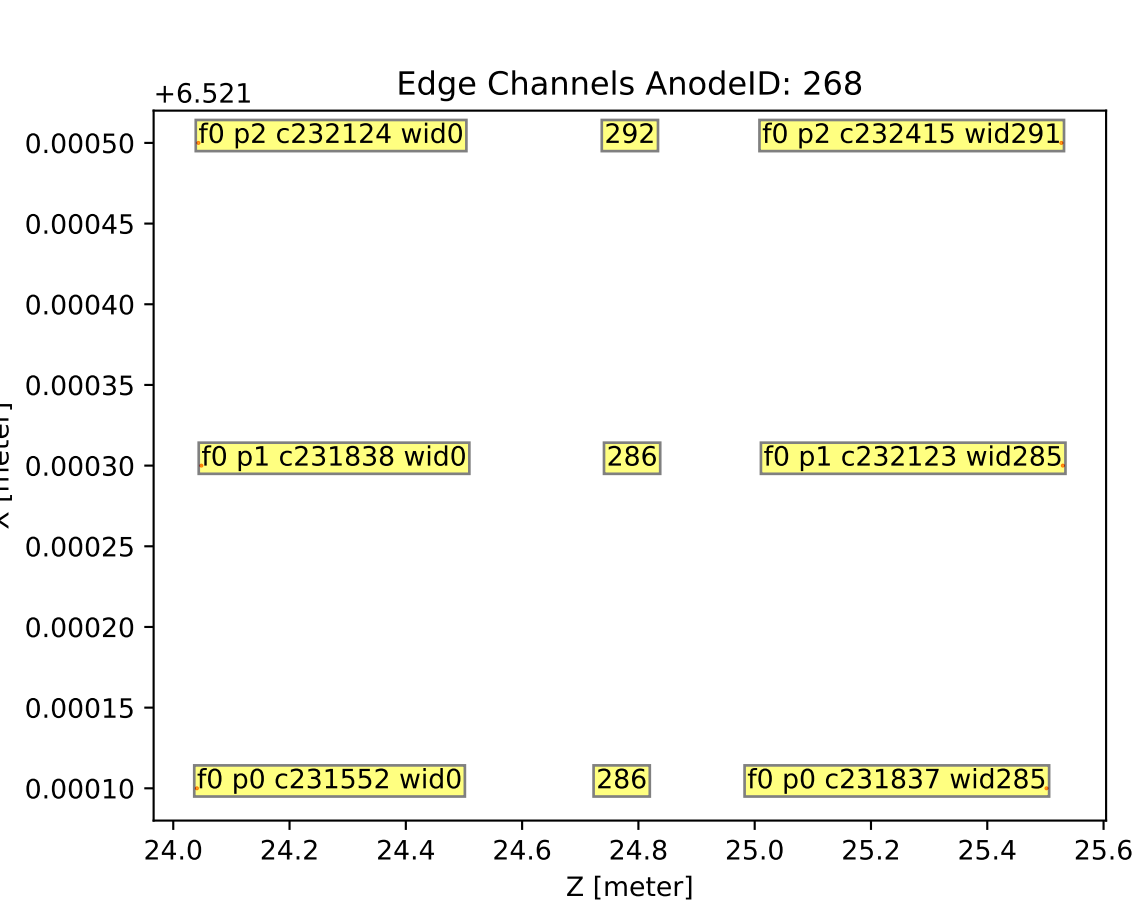
Edge Channels AnodeID: 268
+6.521
f0 p2 c232124 wid0
292
f0 p2 c232415 wid291
f0 p1 c231838 wid0
286
f0 p1 c232123 wid285
f0 p0 c231552 wid0
286
f0 p0 c231837 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

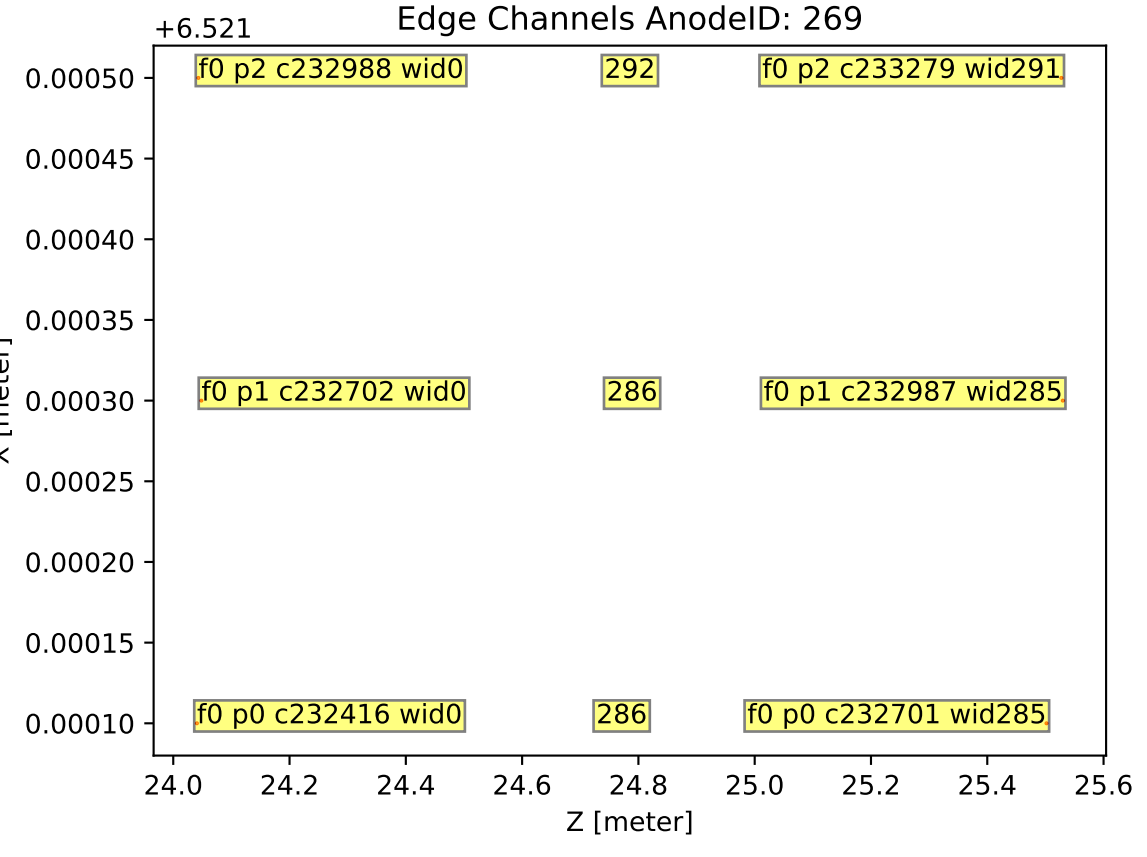
Edge Channels AnodeID: 269
+6.521
f0 p2 c232988 wid0
292
f0 p2 c233279 wid291
f0 p1 c232702 wid0
286
f0 p1 c232987 wid285
f0 p0 c232416 wid0
286
f0 p0 c232701 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

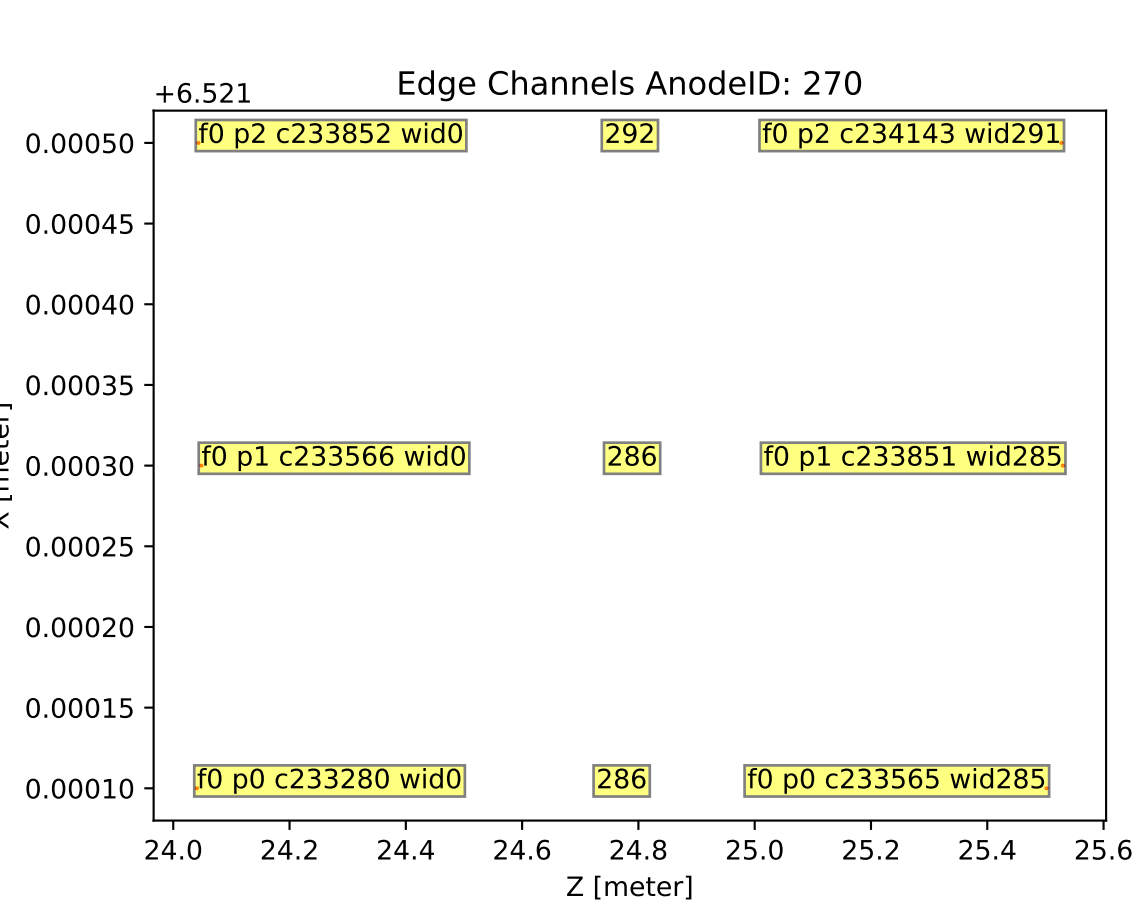
Edge Channels AnodeID: 270
+6.521
f0 p2 c233852 wid0
292
f0 p2 c234143 wid291
f0 p1 c233566 wid0
286
f0 p1 c233851 wid285
f0 p0 c233280 wid0
286
f0 p0 c233565 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

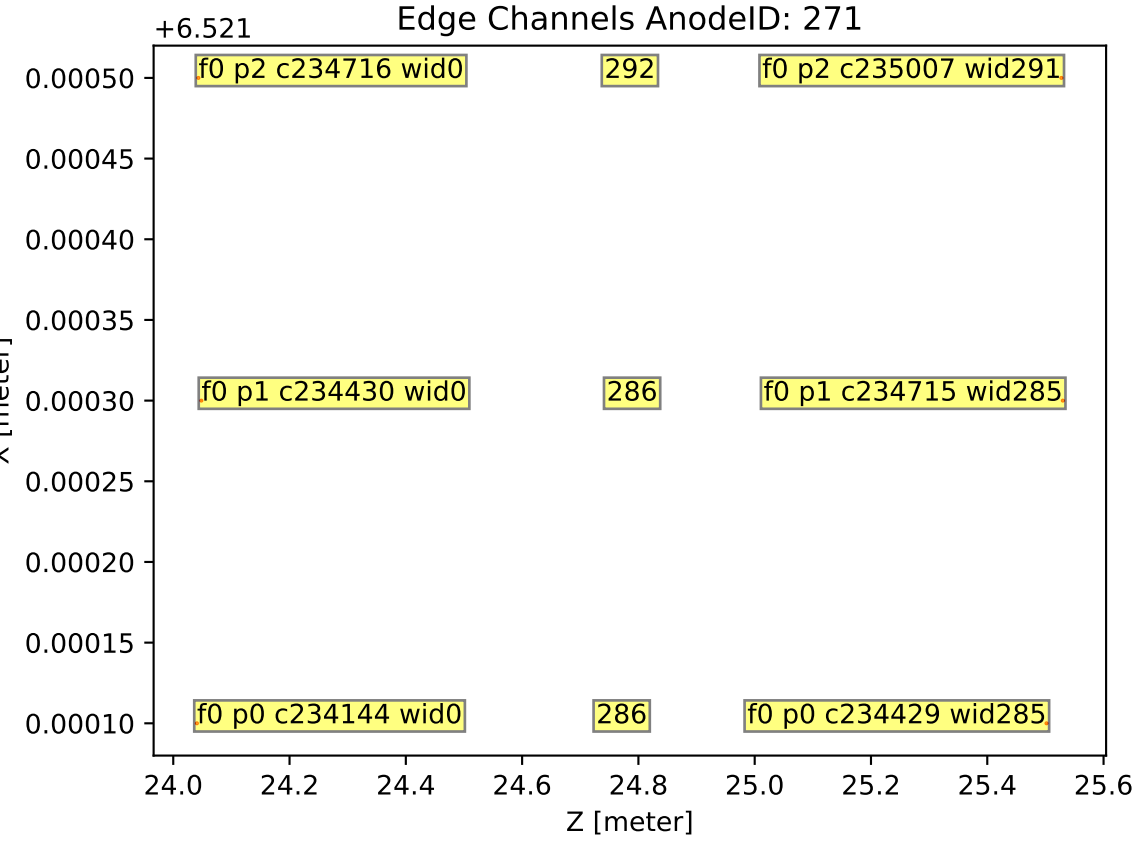
Edge Channels AnodeID: 271
+6.521
f0 p2 c234716 wid0
292
f0 p2 c235007 wid291
f0 p1 c234430 wid0
286
f0 p1 c234715 wid285
f0 p0 c234144 wid0
286
f0 p0 c234429 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

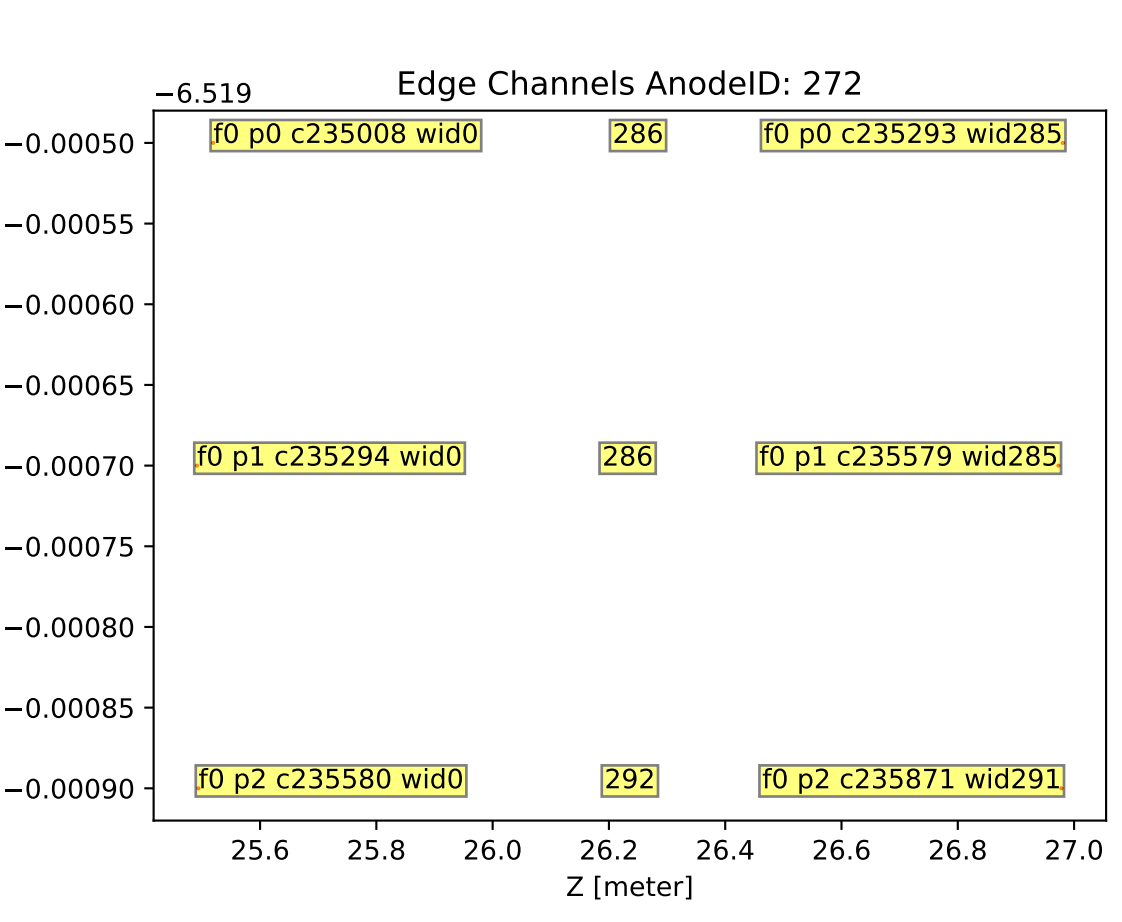
Edge Channels AnodeID: 272
−6.519
f0 p0 c235008 wid0
286
f0 p0 c235293 wid285
f0 p1 c235294 wid0
286
f0 p1 c235579 wid285
f0 p2 c235580 wid0
292
f0 p2 c235871 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

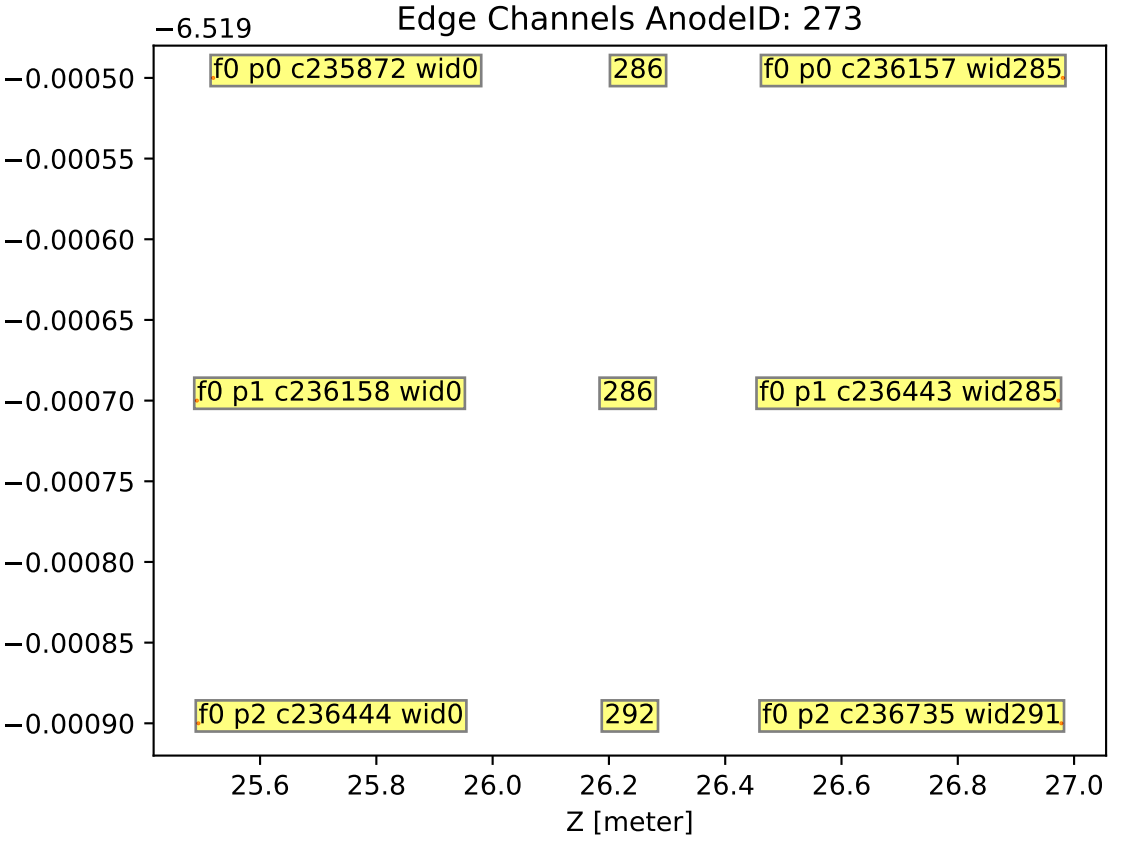
Edge Channels AnodeID: 273
−6.519
f0 p0 c235872 wid0
286
f0 p0 c236157 wid285
f0 p1 c236158 wid0
286
f0 p1 c236443 wid285
f0 p2 c236444 wid0
292
f0 p2 c236735 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

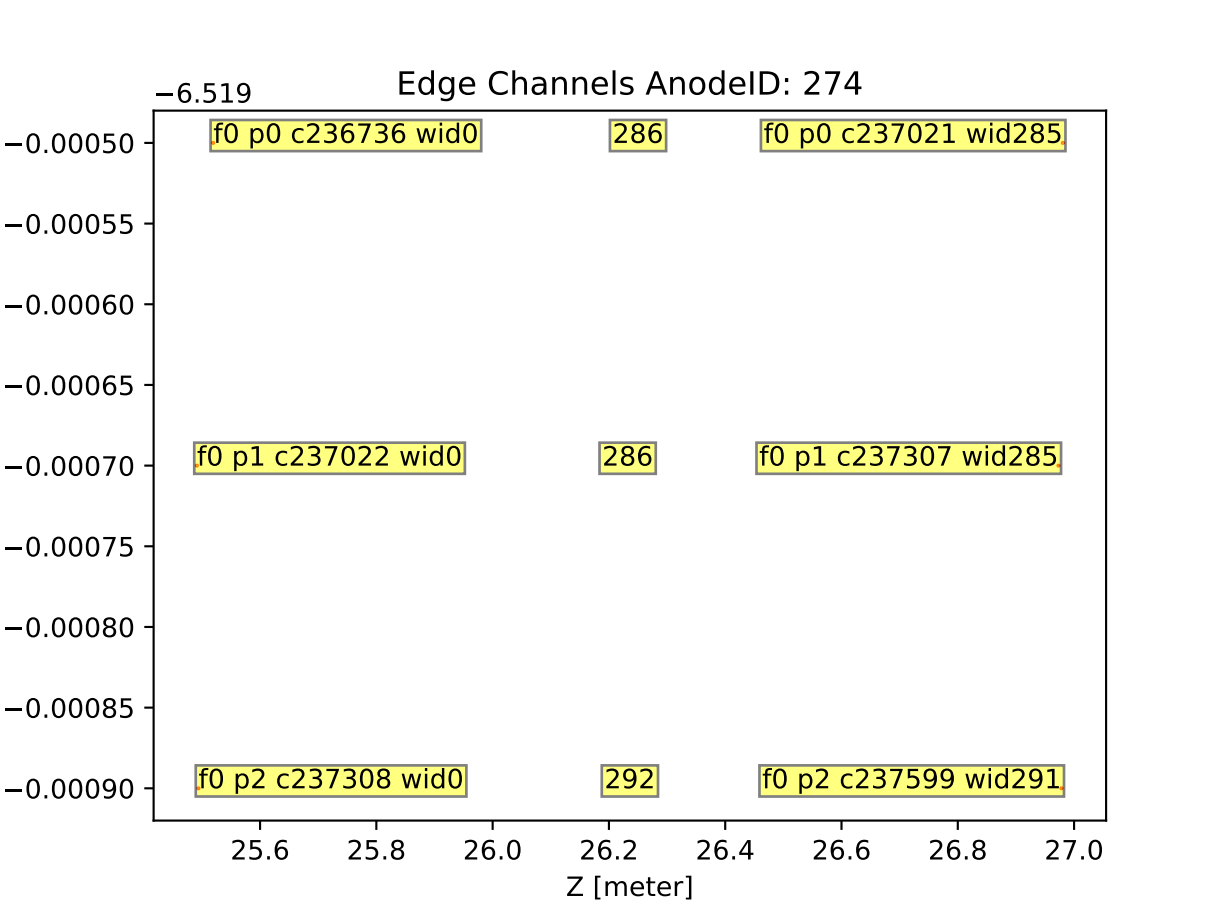
Edge Channels AnodeID: 274
−6.519
f0 p0 c236736 wid0
286
f0 p0 c237021 wid285
f0 p1 c237022 wid0
286
f0 p1 c237307 wid285
f0 p2 c237308 wid0
292
f0 p2 c237599 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

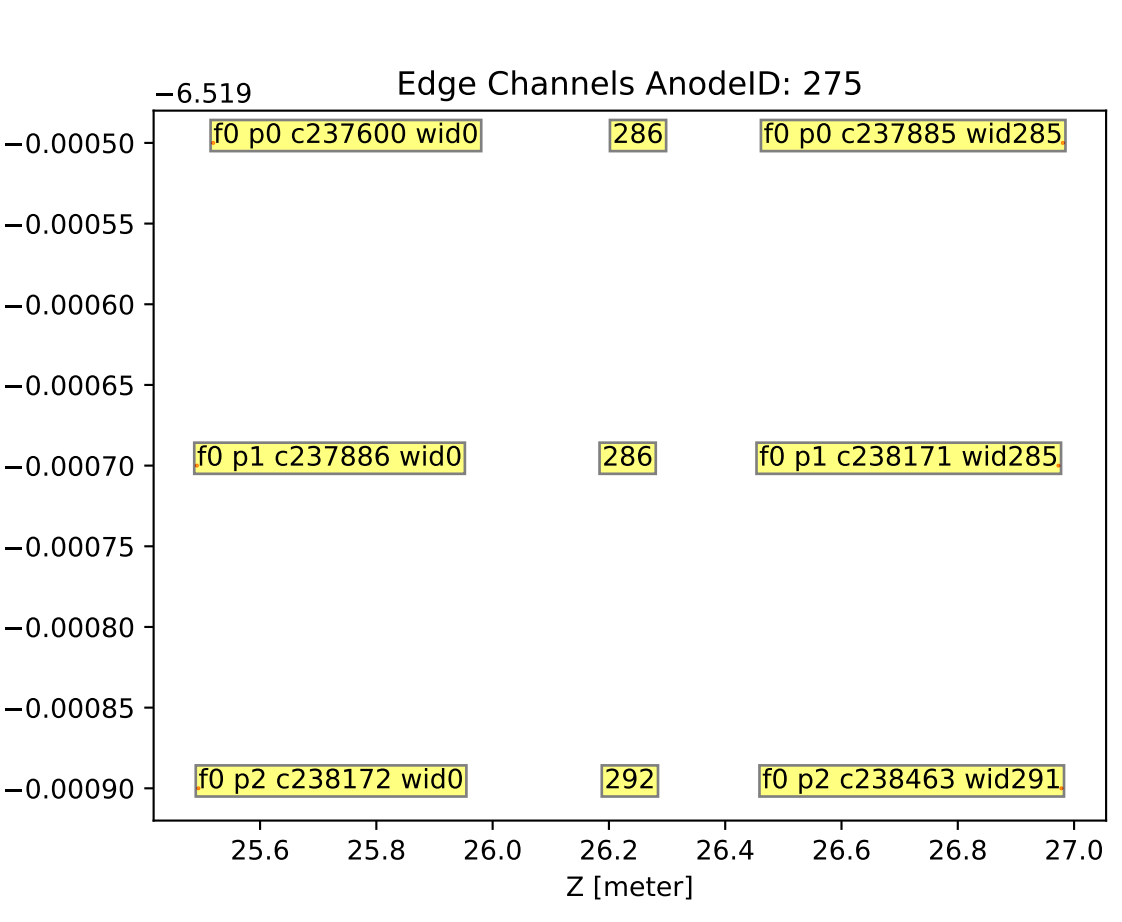
Edge Channels AnodeID: 275
−6.519
f0 p0 c237600 wid0
286
f0 p0 c237885 wid285
f0 p1 c237886 wid0
286
f0 p1 c238171 wid285
f0 p2 c238172 wid0
292
f0 p2 c238463 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

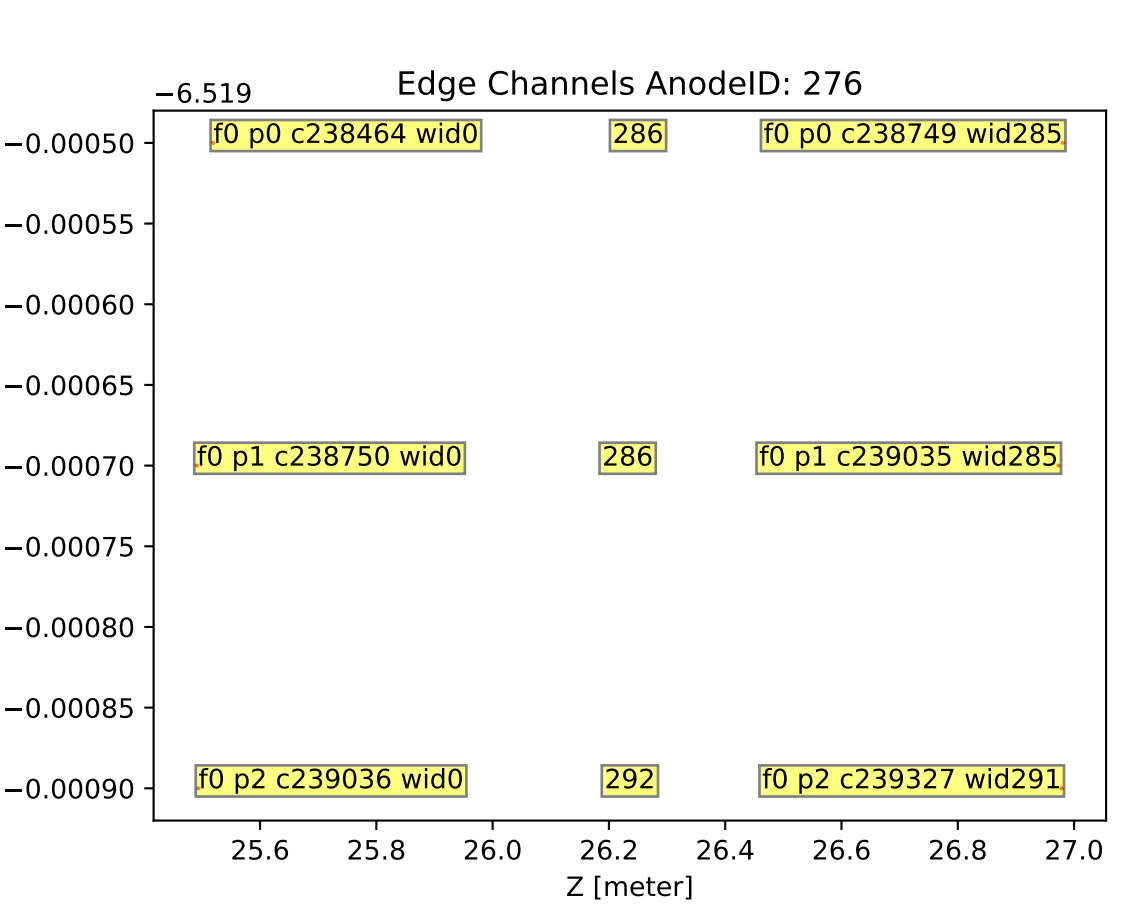
Edge Channels AnodeID: 276
−6.519
f0 p0 c238464 wid0
286
f0 p0 c238749 wid285
f0 p1 c238750 wid0
286
f0 p1 c239035 wid285
f0 p2 c239036 wid0
292
f0 p2 c239327 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

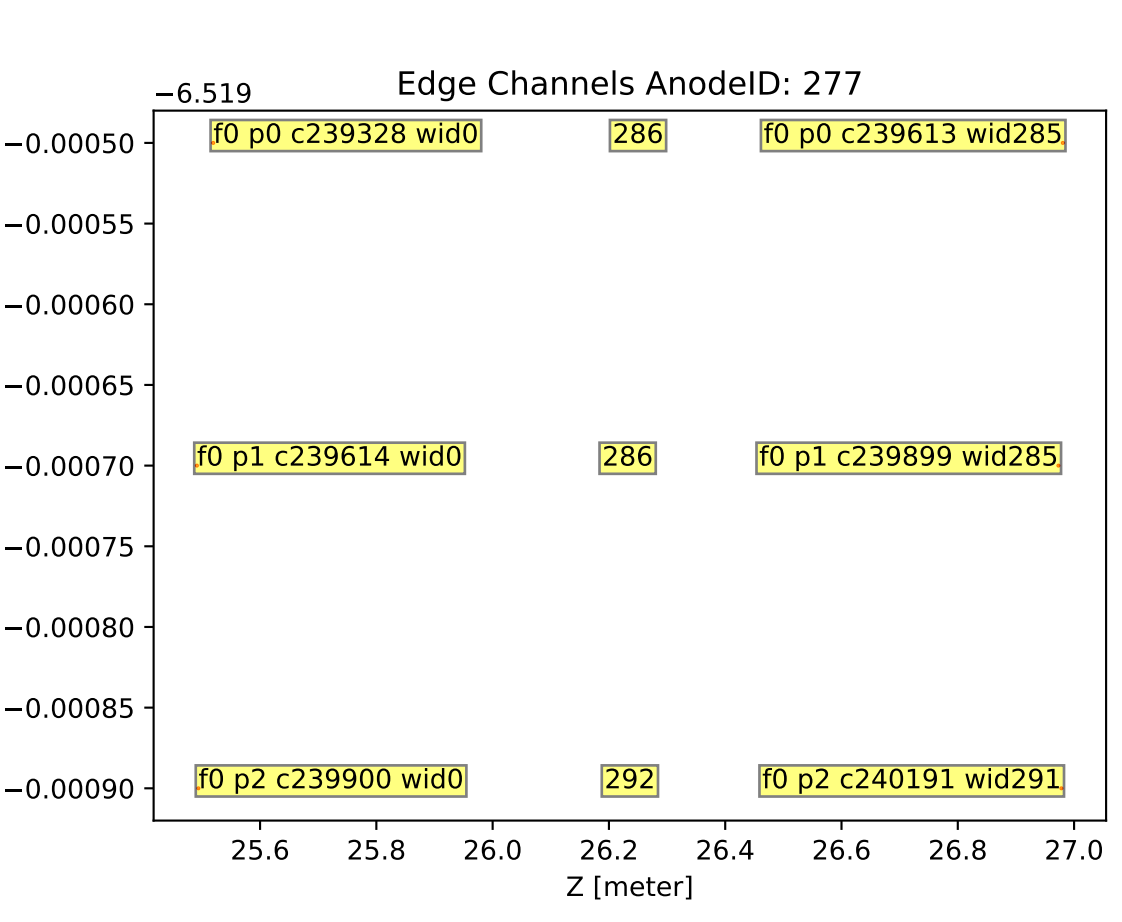
Edge Channels AnodeID: 277
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c239328 wid0
286
f0 p0 c239613 wid285
f0 p1 c239614 wid0
286
f0 p1 c239899 wid285
f0 p2 c239900 wid0
292
f0 p2 c240191 wid291
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

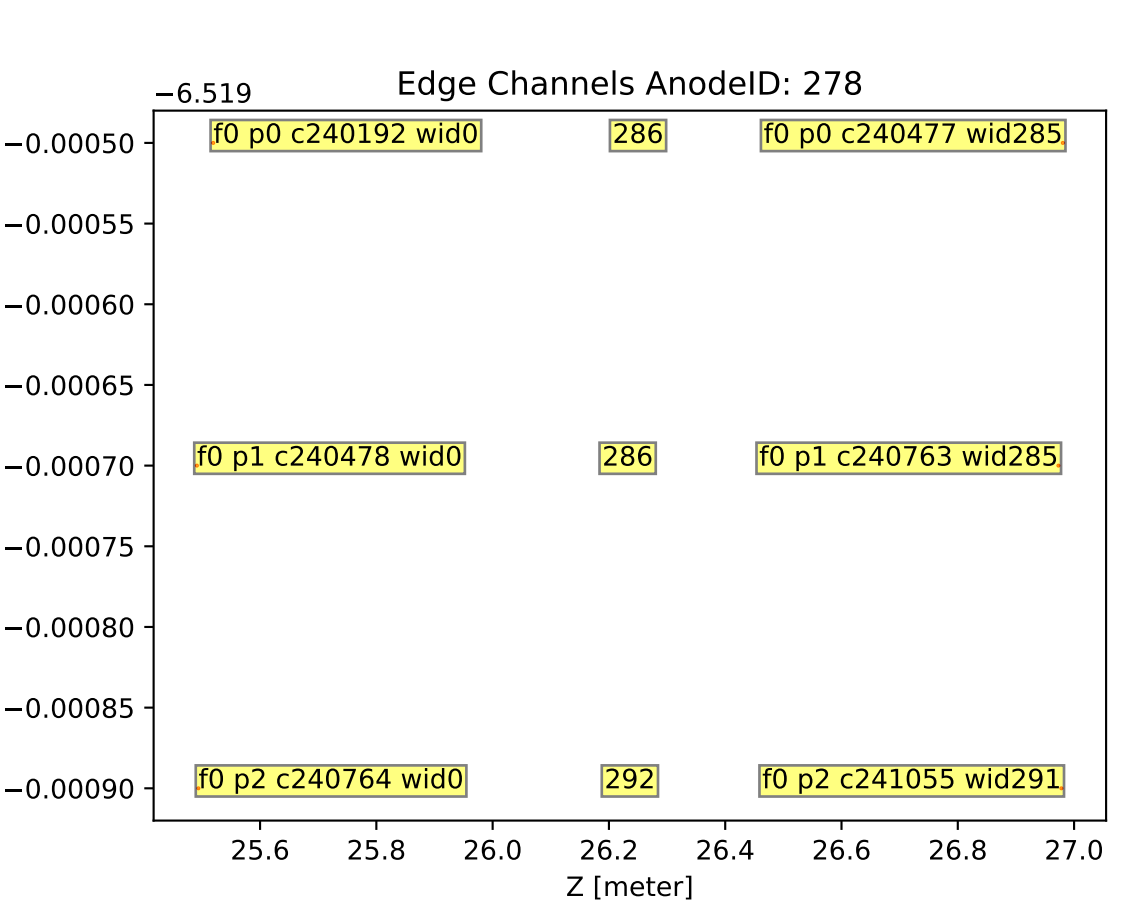
Edge Channels AnodeID: 278
−6.519
f0 p0 c240192 wid0
286
f0 p0 c240477 wid285
f0 p1 c240478 wid0
286
f0 p1 c240763 wid285
f0 p2 c240764 wid0
292
f0 p2 c241055 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

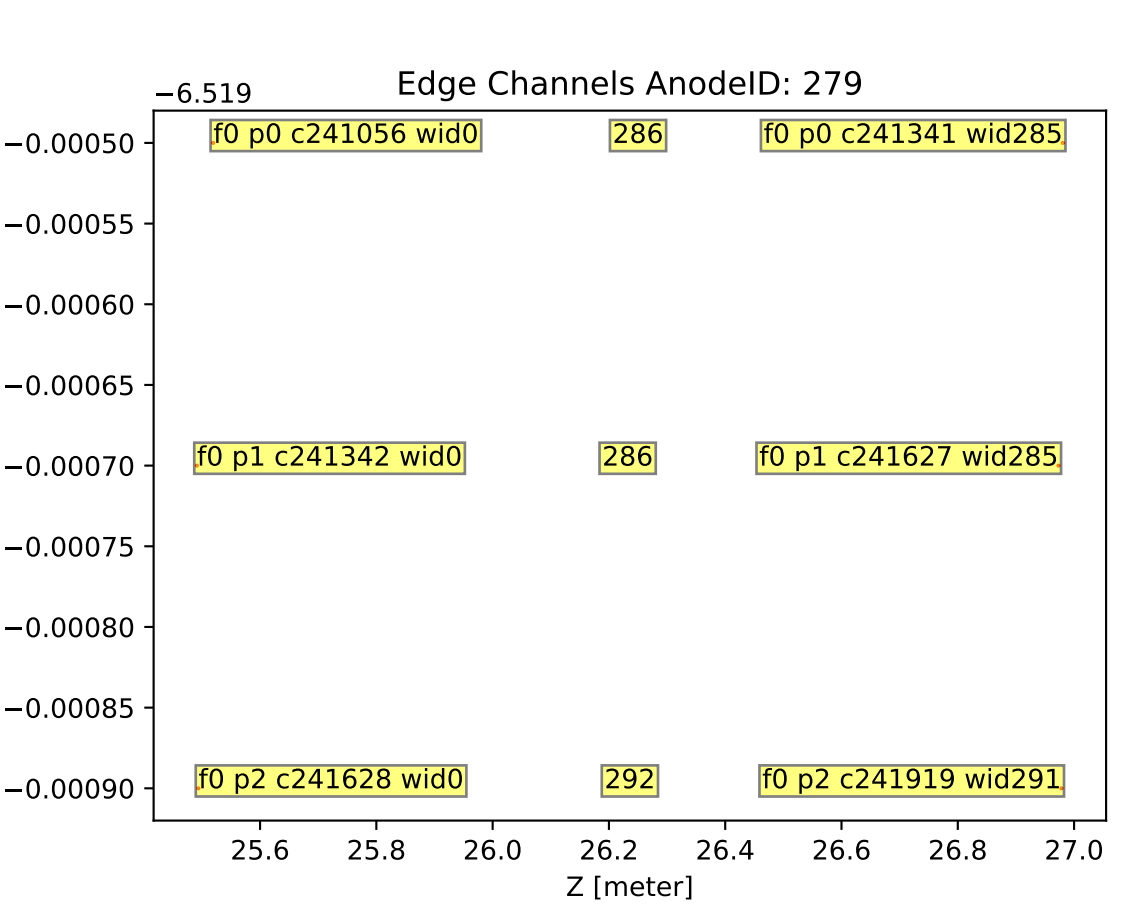
Edge Channels AnodeID: 279
−6.519
f0 p0 c241056 wid0
286
f0 p0 c241341 wid285
f0 p1 c241342 wid0
286
f0 p1 c241627 wid285
f0 p2 c241628 wid0
292
f0 p2 c241919 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

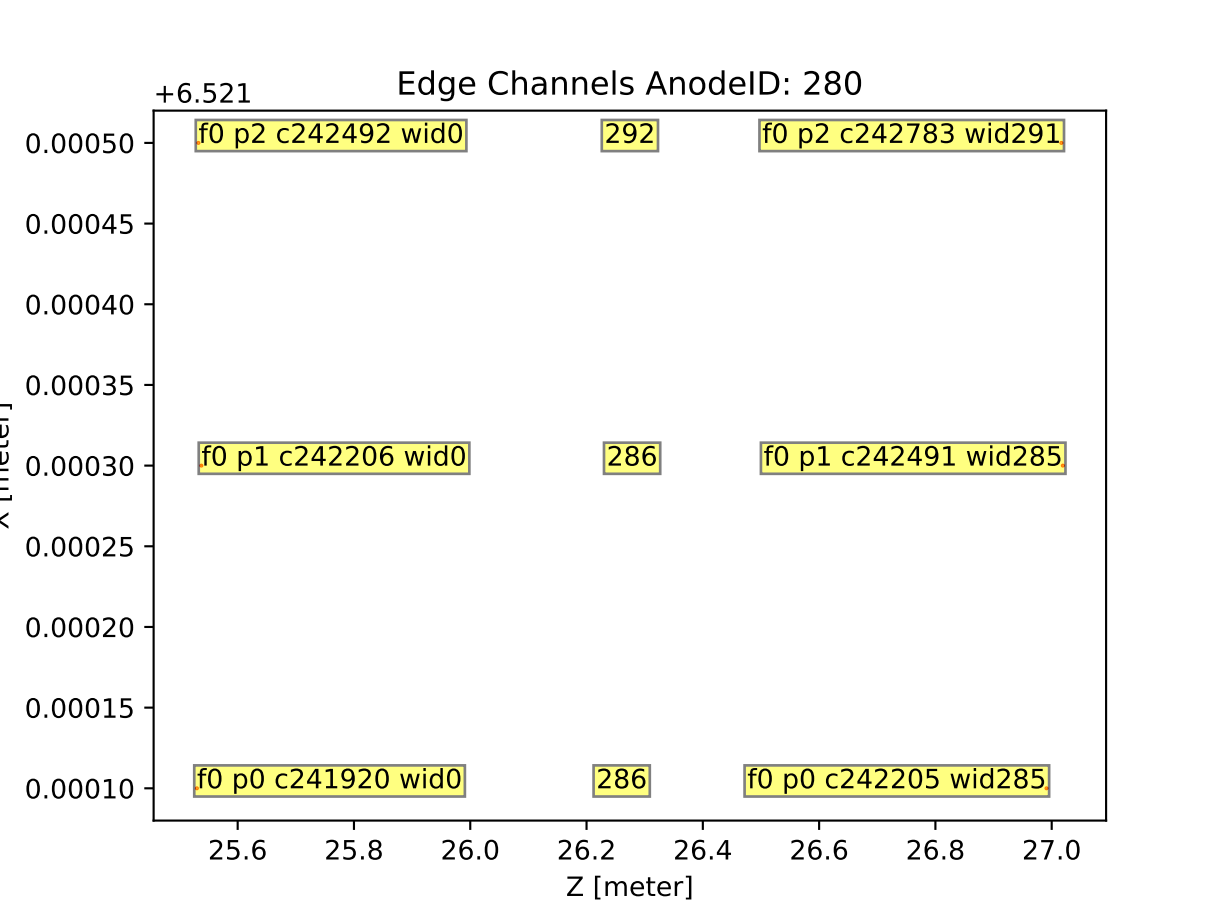
Edge Channels AnodeID: 280
+6.521
f0 p2 c242492 wid0
292
f0 p2 c242783 wid291
f0 p1 c242206 wid0
286
f0 p1 c242491 wid285
f0 p0 c241920 wid0
286
f0 p0 c242205 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

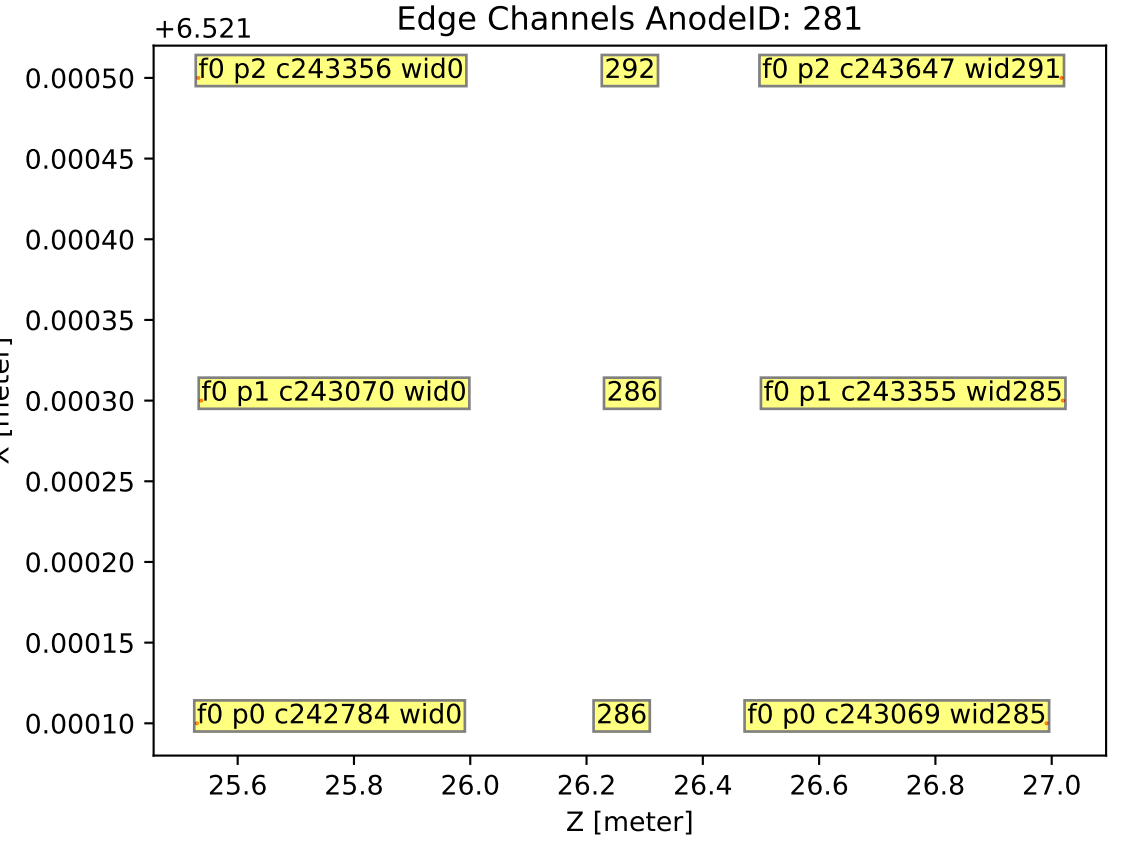
Edge Channels AnodeID: 281
+6.521
f0 p2 c243356 wid0
292
f0 p2 c243647 wid291
f0 p1 c243070 wid0
286
f0 p1 c243355 wid285
f0 p0 c242784 wid0
286
f0 p0 c243069 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

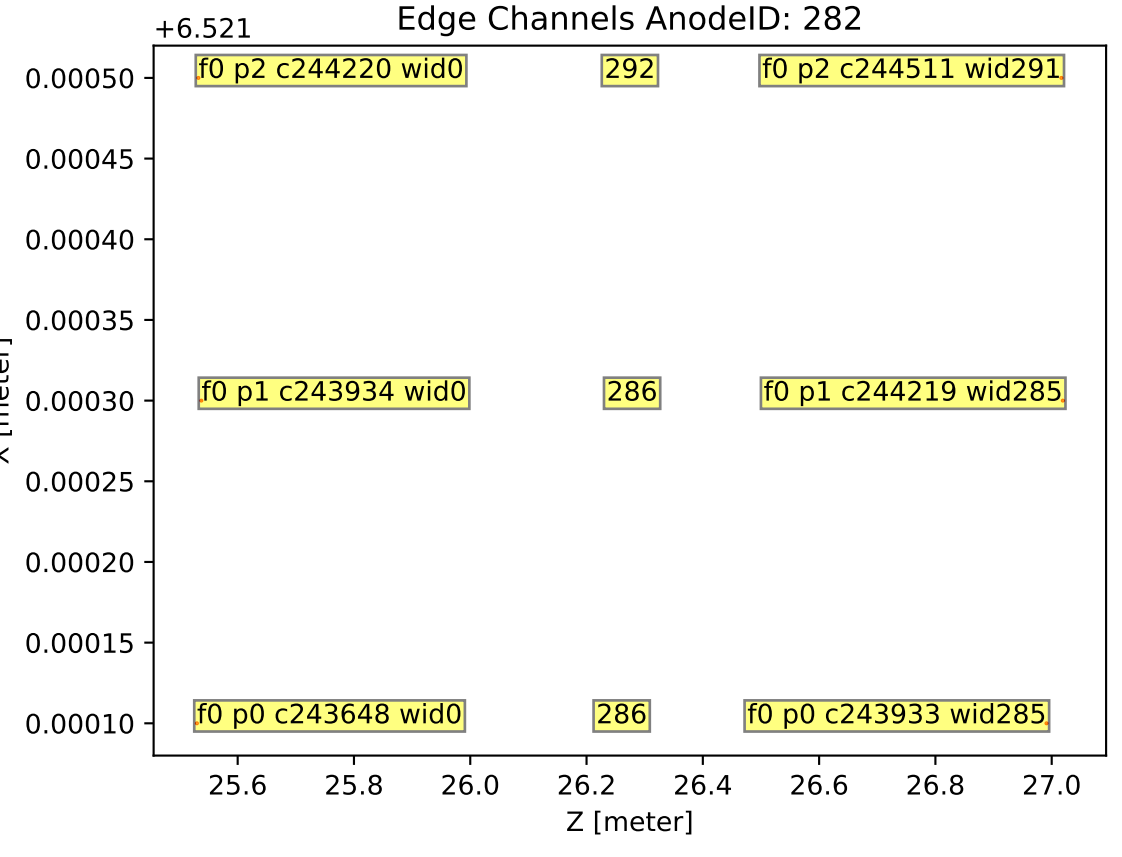
Edge Channels AnodeID: 282
+6.521
f0 p2 c244220 wid0
292
f0 p2 c244511 wid291
f0 p1 c243934 wid0
286
f0 p1 c244219 wid285
f0 p0 c243648 wid0
286
f0 p0 c243933 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

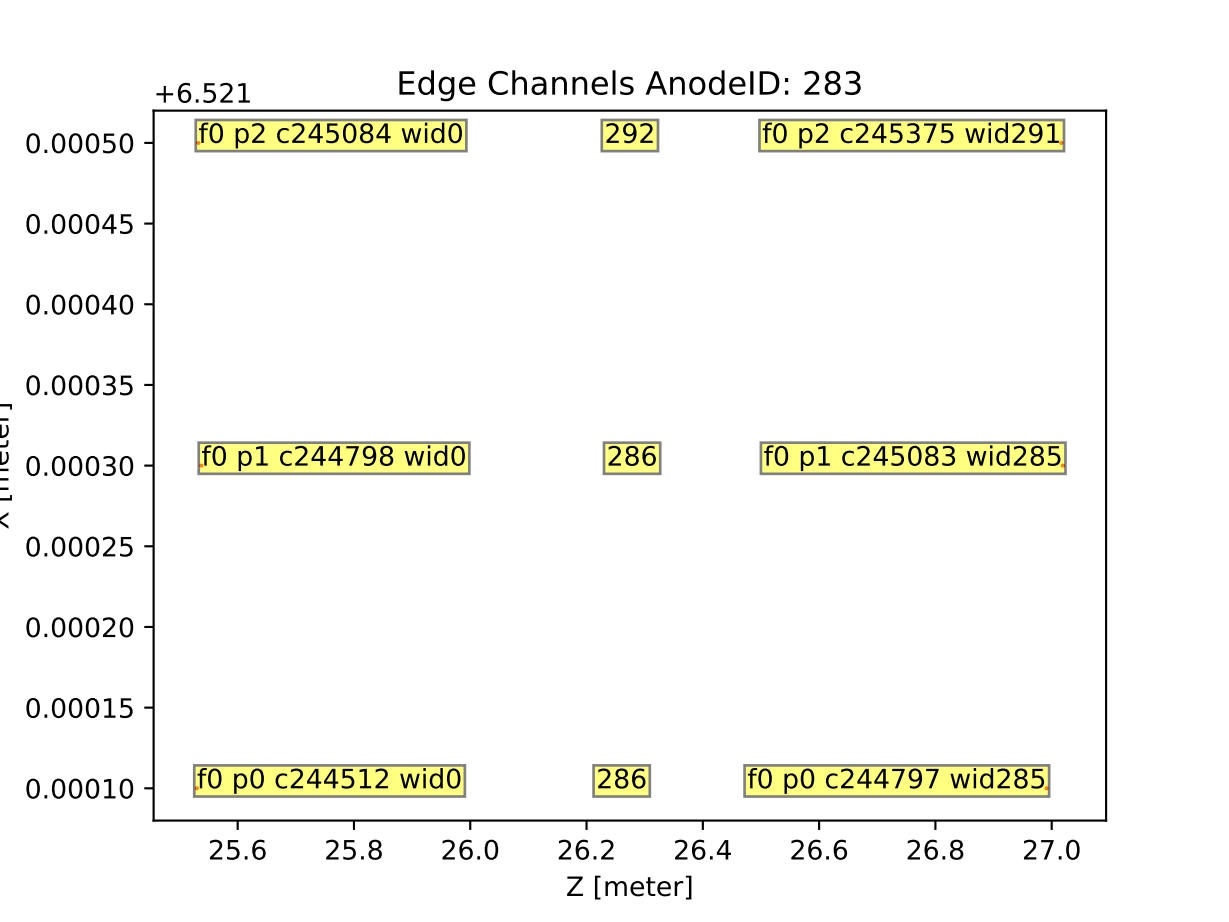
Edge Channels AnodeID: 283
+6.521
f0 p2 c245084 wid0
292
f0 p2 c245375 wid291
f0 p1 c244798 wid0
286
f0 p1 c245083 wid285
f0 p0 c244512 wid0
286
f0 p0 c244797 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

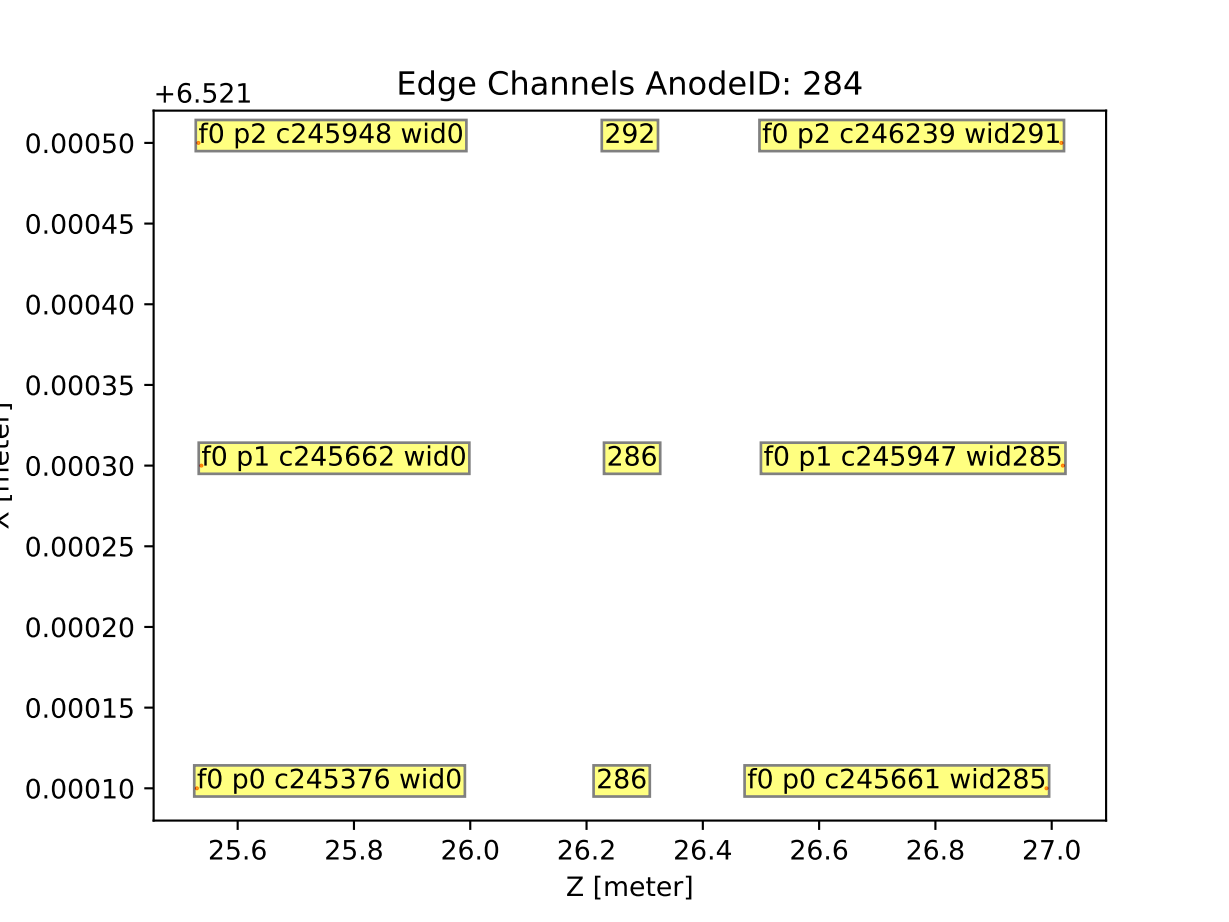
Edge Channels AnodeID: 284
+6.521
f0 p2 c245948 wid0
292
f0 p2 c246239 wid291
f0 p1 c245662 wid0
286
f0 p1 c245947 wid285
f0 p0 c245376 wid0
286
f0 p0 c245661 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

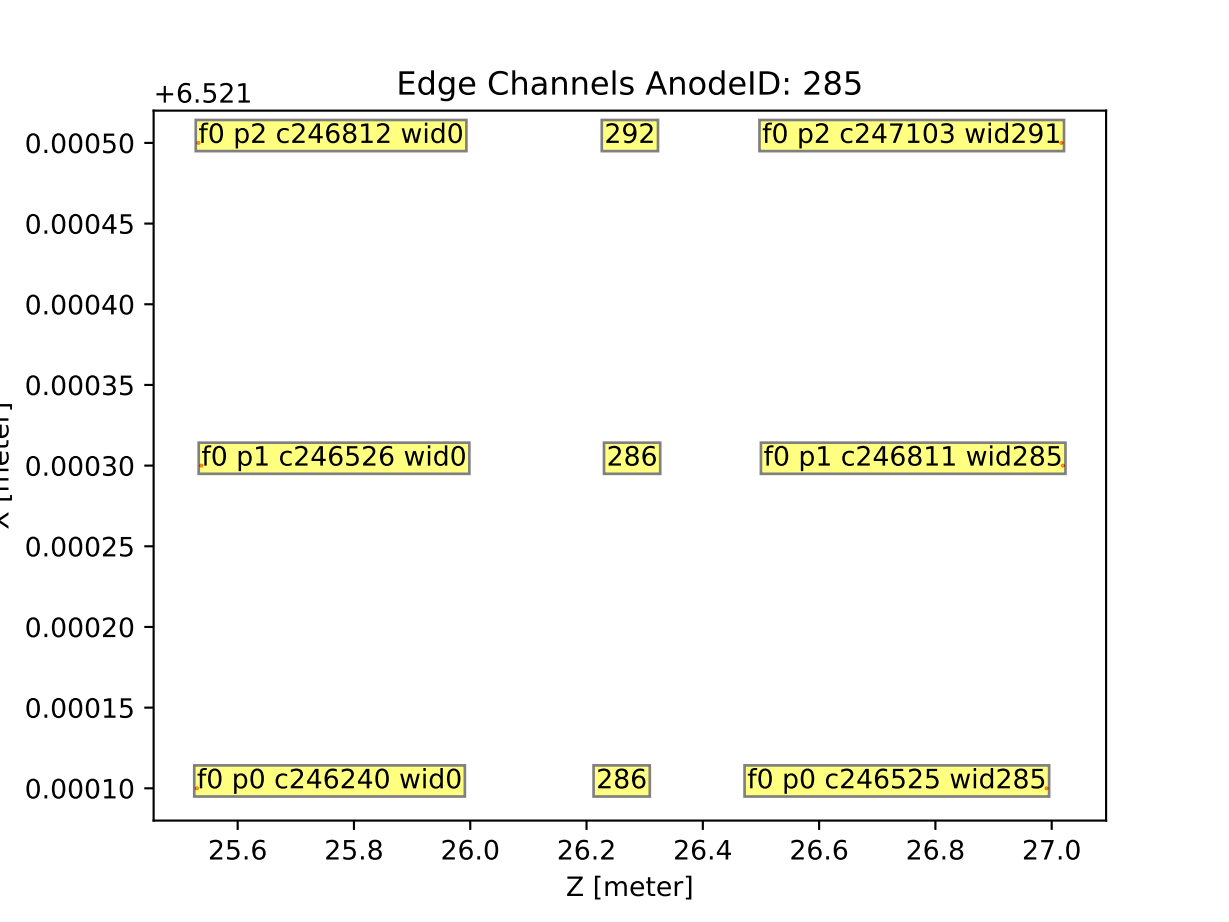
Edge Channels AnodeID: 285
+6.521
f0 p2 c246812 wid0
292
f0 p2 c247103 wid291
f0 p1 c246526 wid0
286
f0 p1 c246811 wid285
f0 p0 c246240 wid0
286
f0 p0 c246525 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

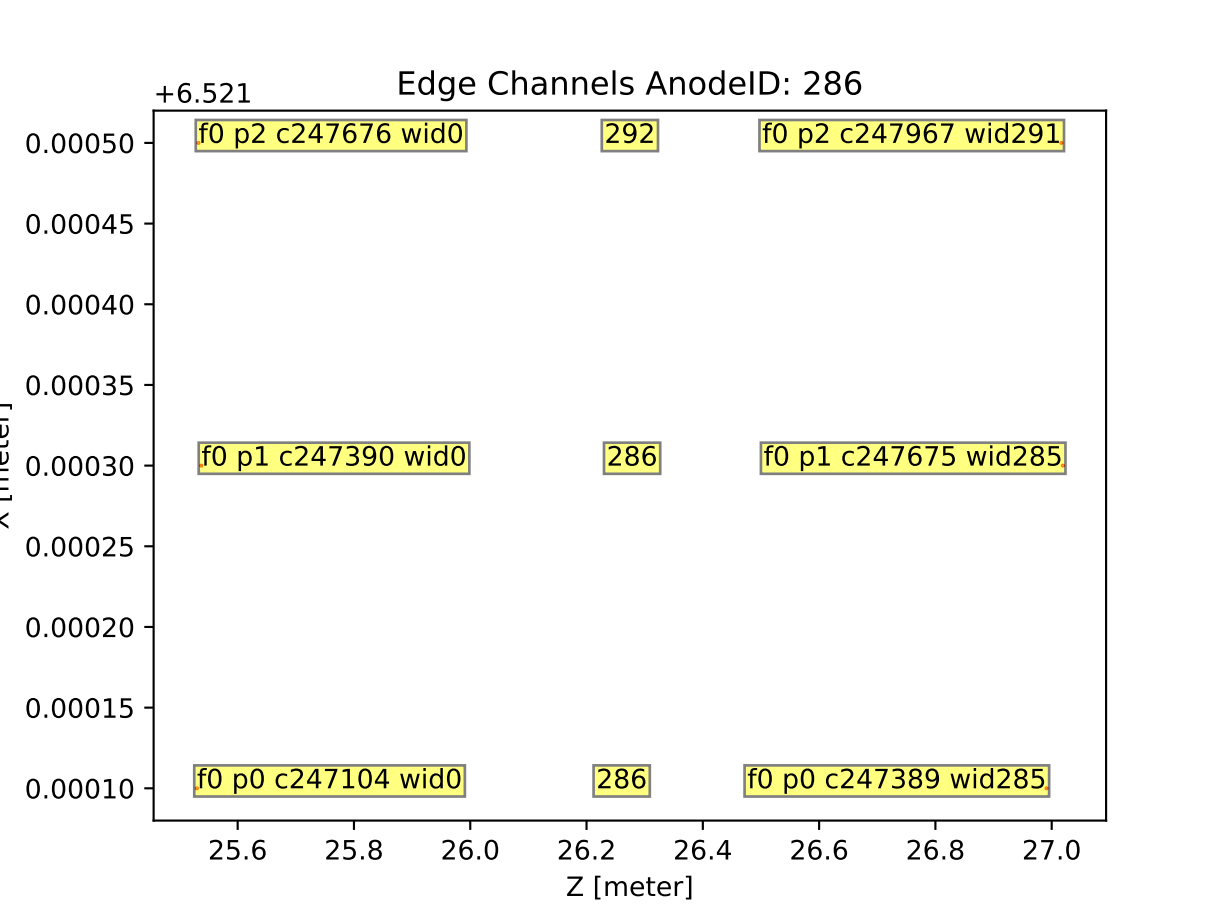
Edge Channels AnodeID: 286
+6.521
f0 p2 c247676 wid0
292
f0 p2 c247967 wid291
f0 p1 c247390 wid0
286
f0 p1 c247675 wid285
f0 p0 c247104 wid0
286
f0 p0 c247389 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

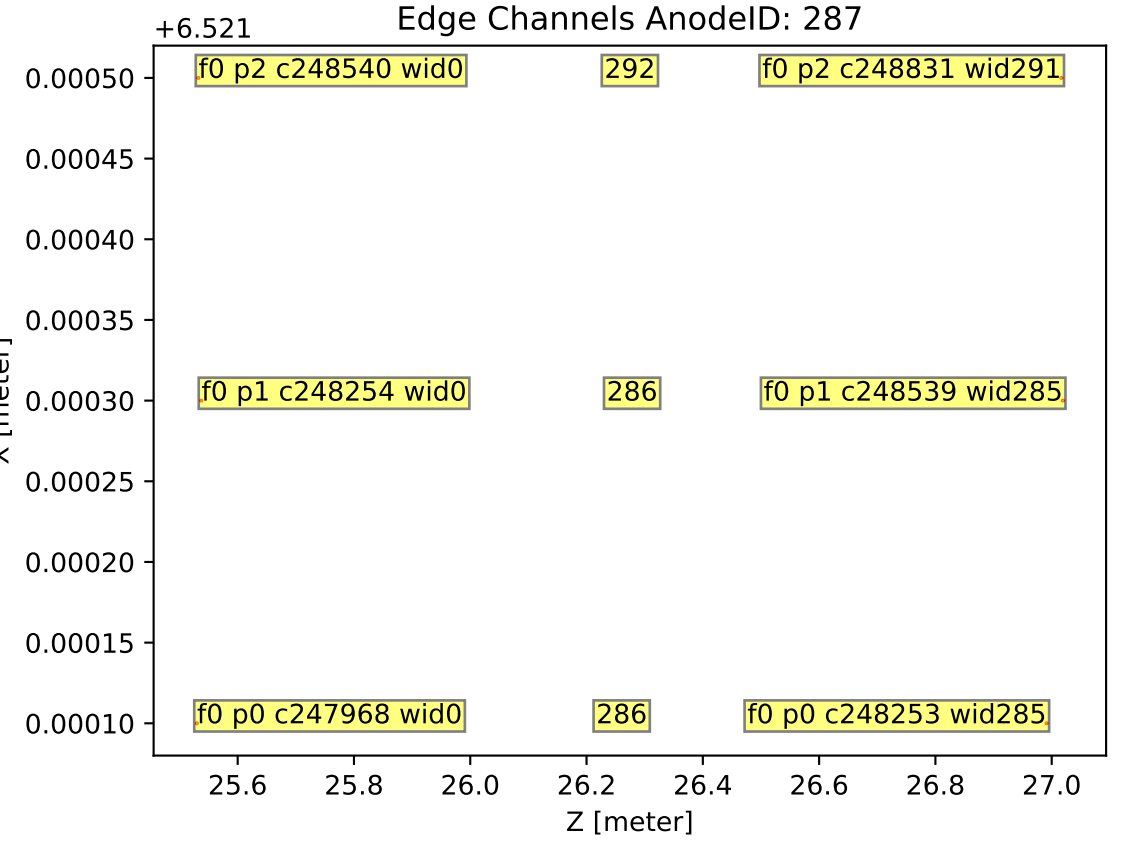
Edge Channels AnodeID: 287
+6.521
f0 p2 c248540 wid0
292
f0 p2 c248831 wid291
f0 p1 c248254 wid0
286
f0 p1 c248539 wid285
f0 p0 c247968 wid0
286
f0 p0 c248253 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

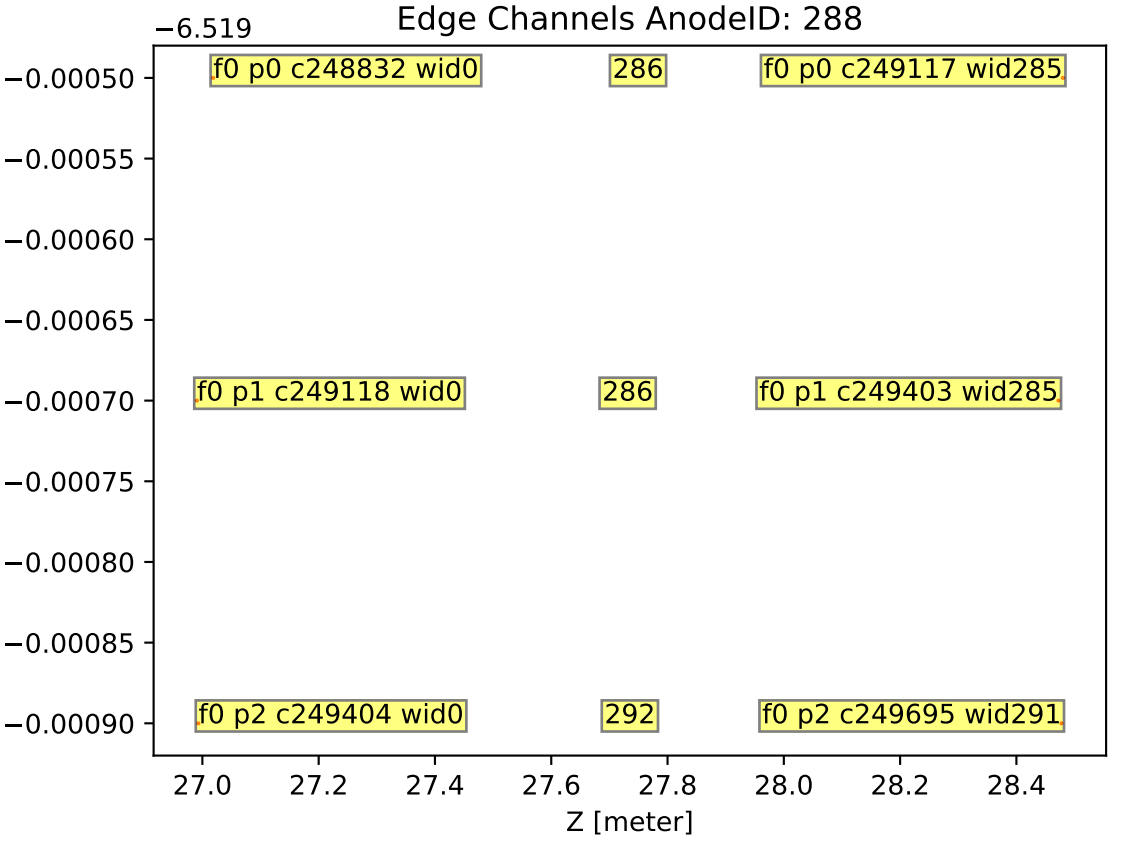
Edge Channels AnodeID: 288
−6.519
f0 p0 c248832 wid0
286
f0 p0 c249117 wid285
f0 p1 c249118 wid0
286
f0 p1 c249403 wid285
f0 p2 c249404 wid0
292
f0 p2 c249695 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

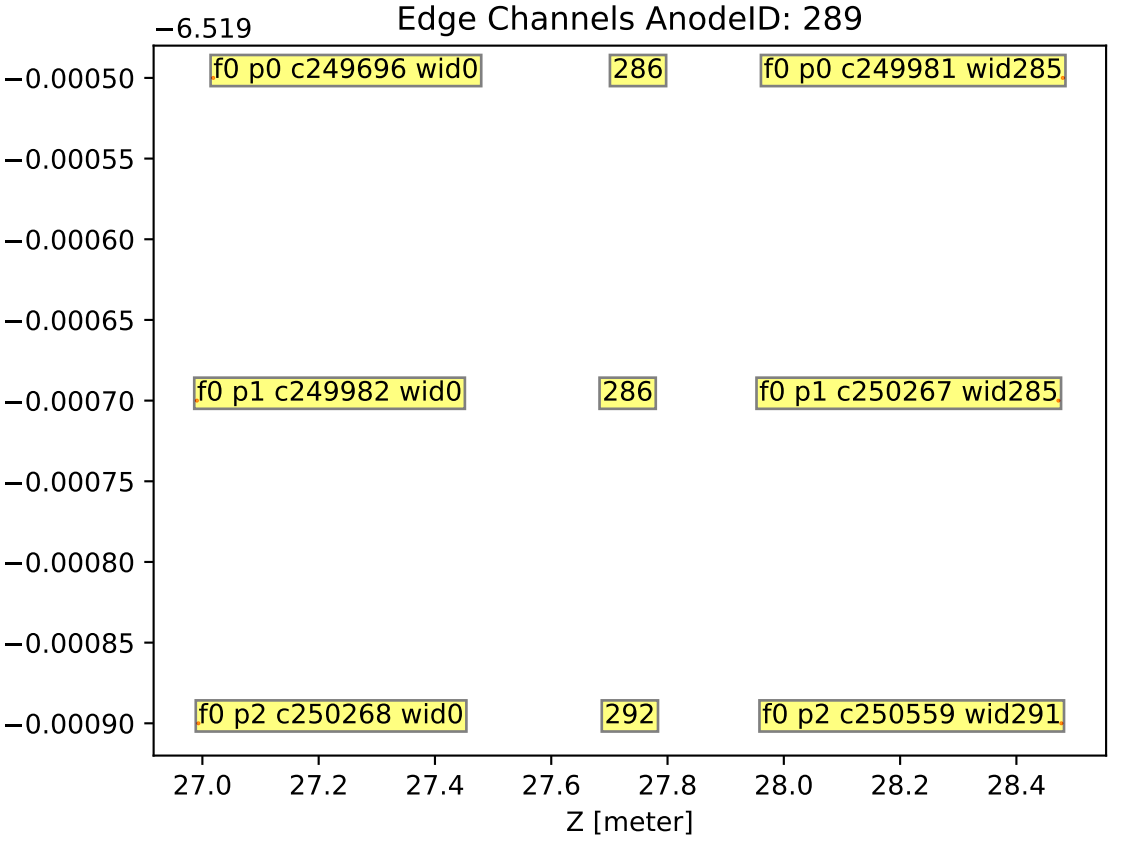
Edge Channels AnodeID: 289
−6.519
f0 p0 c249696 wid0
286
f0 p0 c249981 wid285
f0 p1 c249982 wid0
286
f0 p1 c250267 wid285
f0 p2 c250268 wid0
292
f0 p2 c250559 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

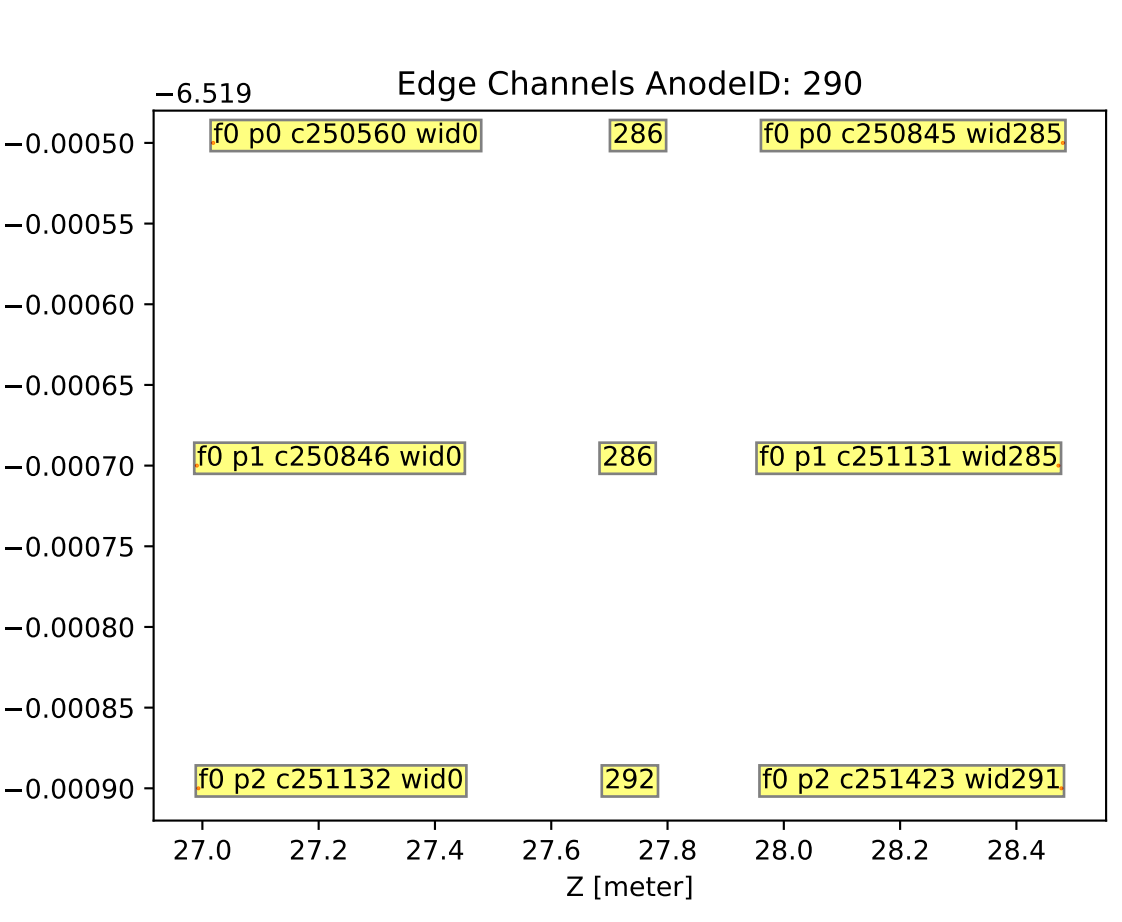
Edge Channels AnodeID: 290
−6.519
f0 p0 c250560 wid0
286
f0 p0 c250845 wid285
f0 p1 c250846 wid0
286
f0 p1 c251131 wid285
f0 p2 c251132 wid0
292
f0 p2 c251423 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

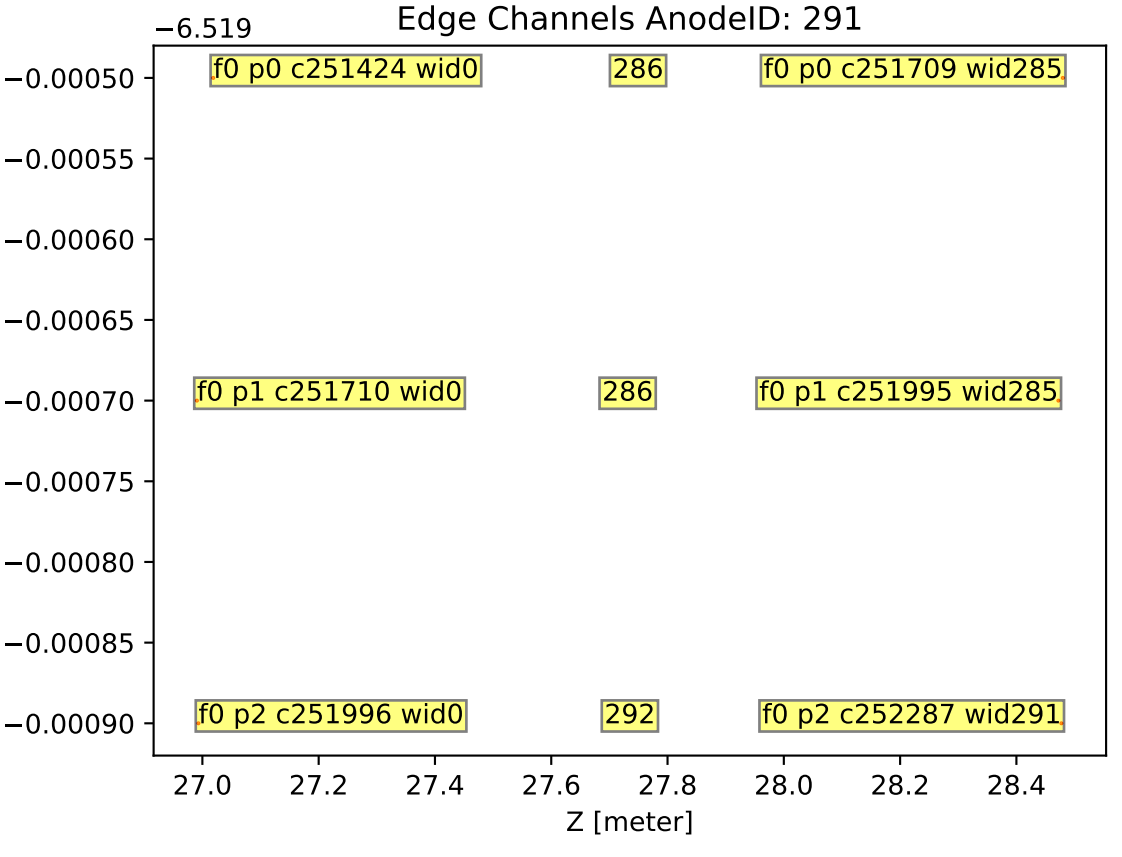
Edge Channels AnodeID: 291
−6.519
f0 p0 c251424 wid0
286
f0 p0 c251709 wid285
f0 p1 c251710 wid0
286
f0 p1 c251995 wid285
f0 p2 c251996 wid0
292
f0 p2 c252287 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

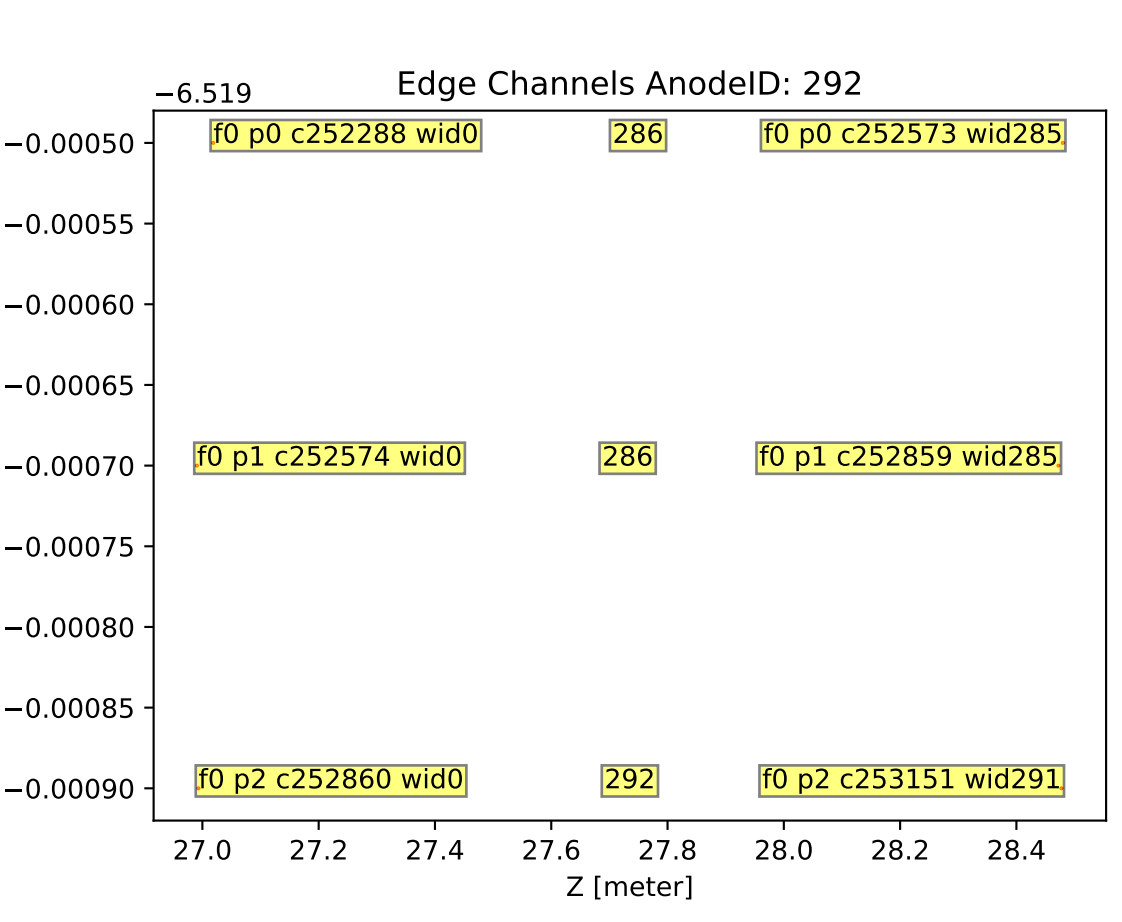
Edge Channels AnodeID: 292
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c252288 wid0
286
f0 p0 c252573 wid285
f0 p1 c252574 wid0
286
f0 p1 c252859 wid285
f0 p2 c252860 wid0
292
f0 p2 c253151 wid291
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

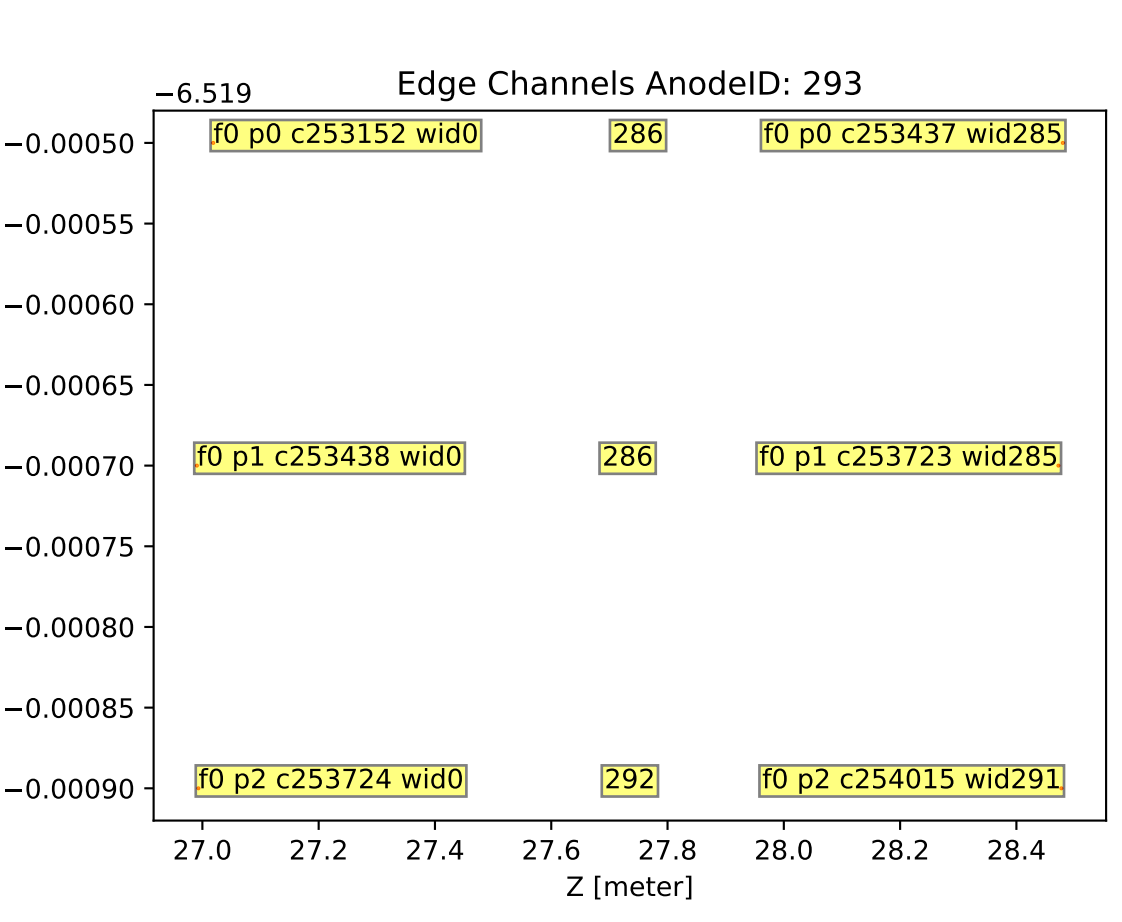
Edge Channels AnodeID: 293
−6.519
f0 p0 c253152 wid0
286
f0 p0 c253437 wid285
f0 p1 c253438 wid0
286
f0 p1 c253723 wid285
f0 p2 c253724 wid0
292
f0 p2 c254015 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

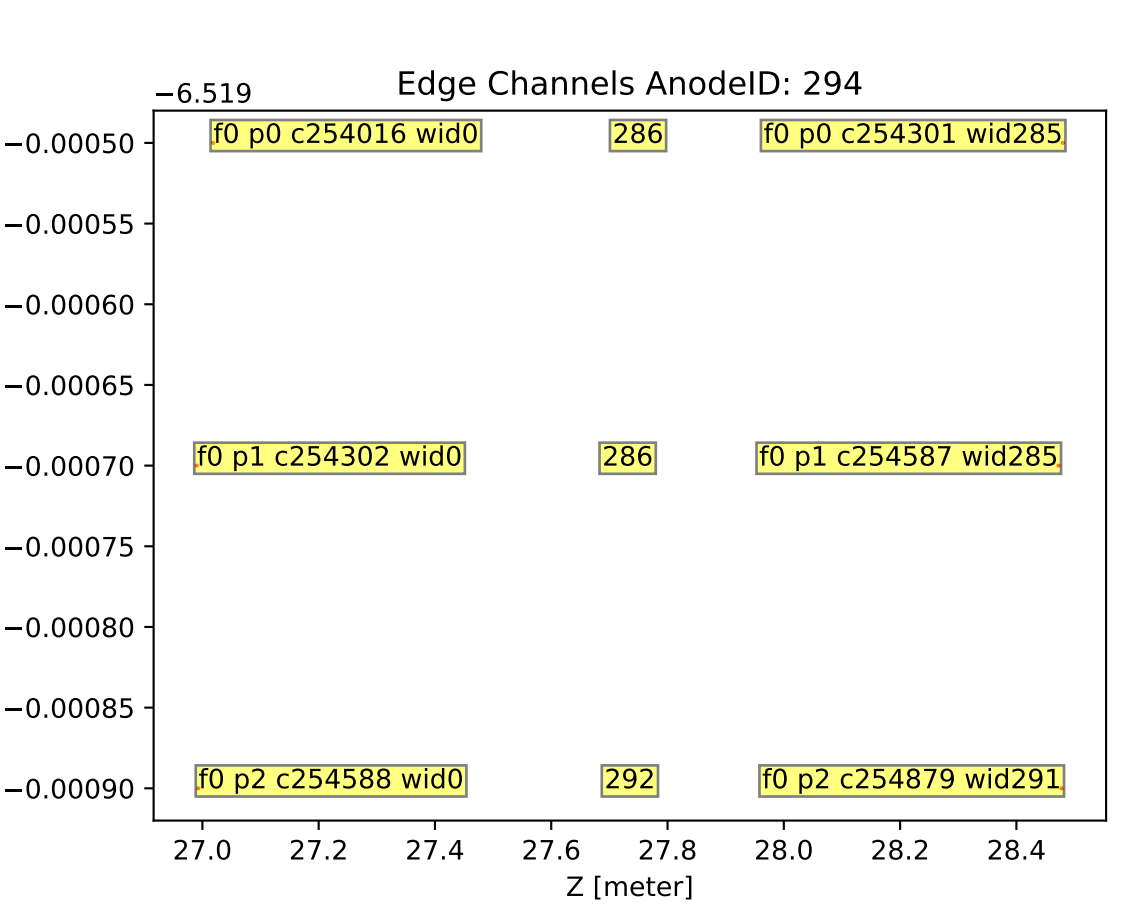
Edge Channels AnodeID: 294
−6.519
f0 p0 c254016 wid0
286
f0 p0 c254301 wid285
f0 p1 c254302 wid0
286
f0 p1 c254587 wid285
f0 p2 c254588 wid0
292
f0 p2 c254879 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

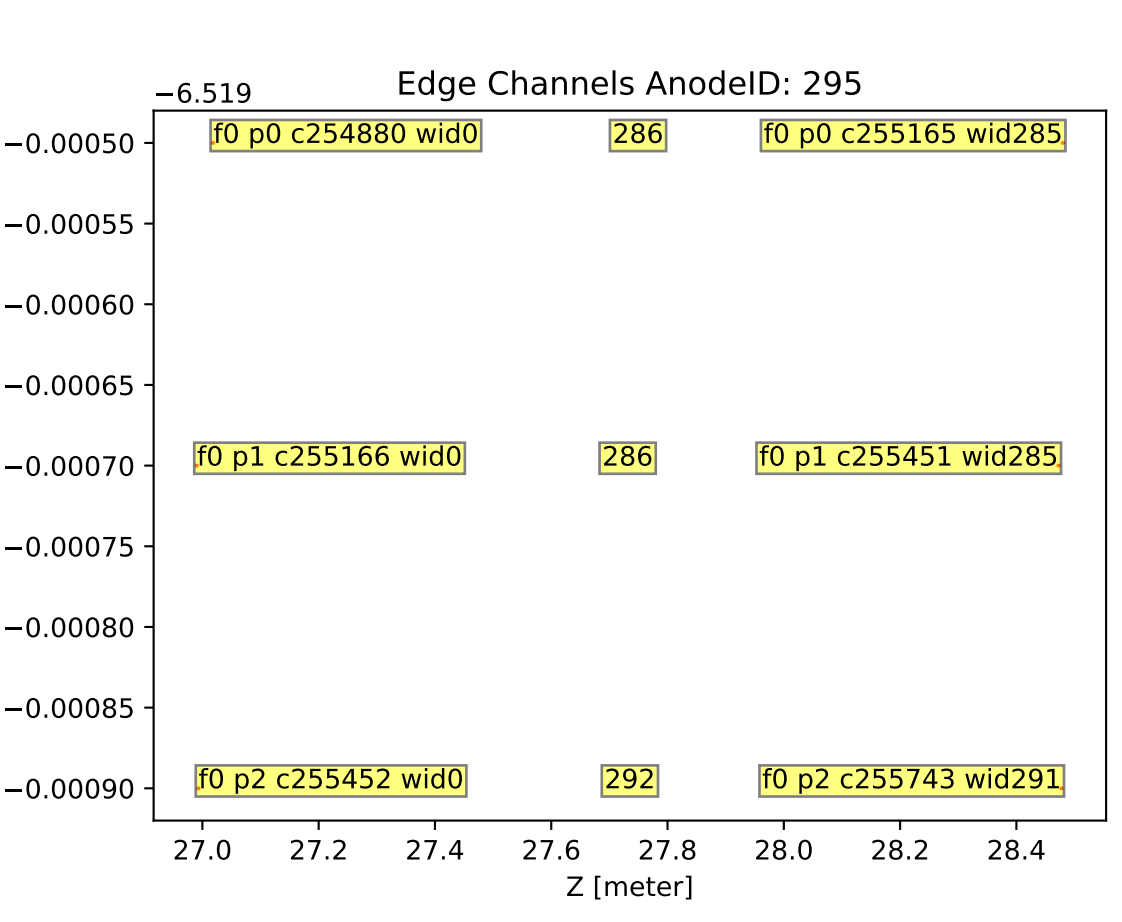
Edge Channels AnodeID: 295
−6.519
f0 p0 c254880 wid0
286
f0 p0 c255165 wid285
f0 p1 c255166 wid0
286
f0 p1 c255451 wid285
f0 p2 c255452 wid0
292
f0 p2 c255743 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

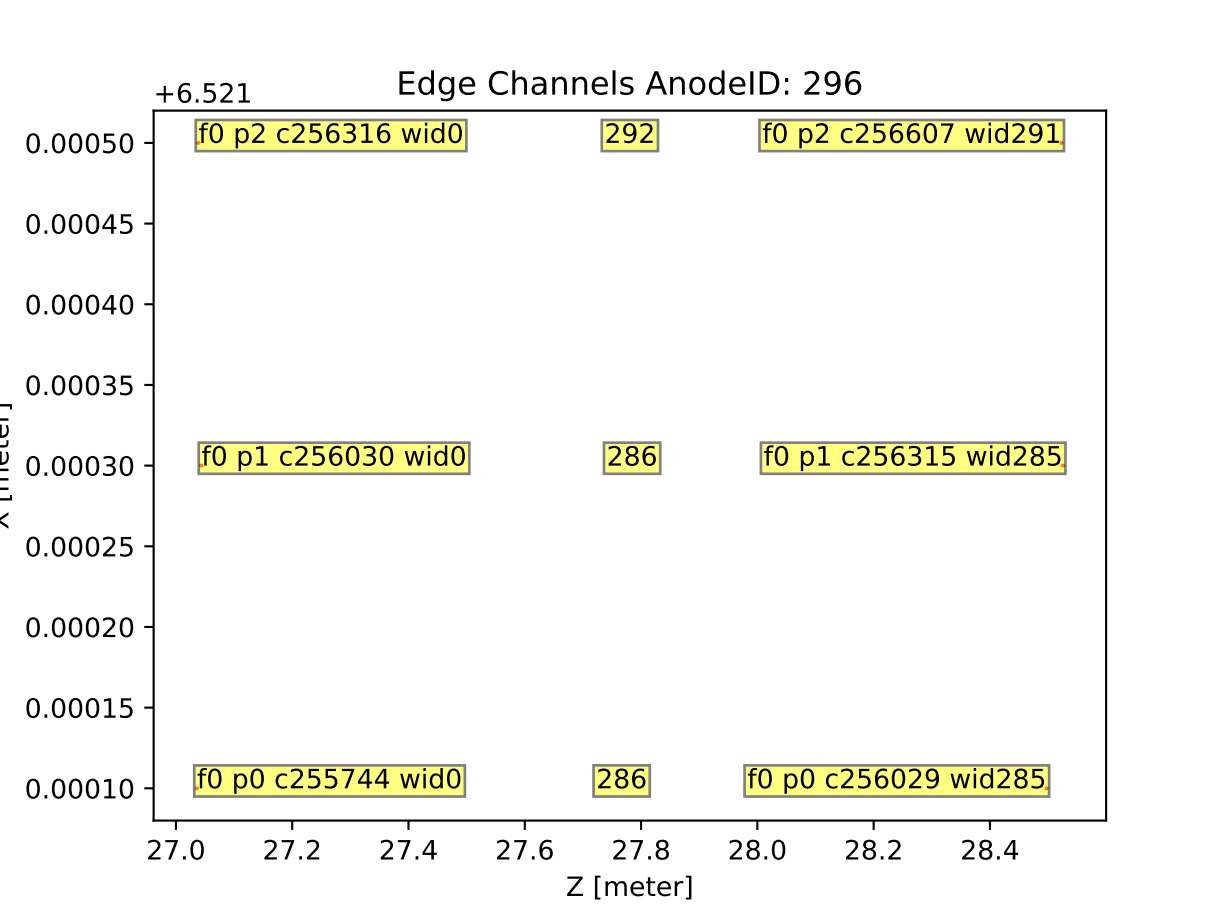
Edge Channels AnodeID: 296
+6.521
f0 p2 c256316 wid0
292
f0 p2 c256607 wid291
f0 p1 c256030 wid0
286
f0 p1 c256315 wid285
f0 p0 c255744 wid0
286
f0 p0 c256029 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

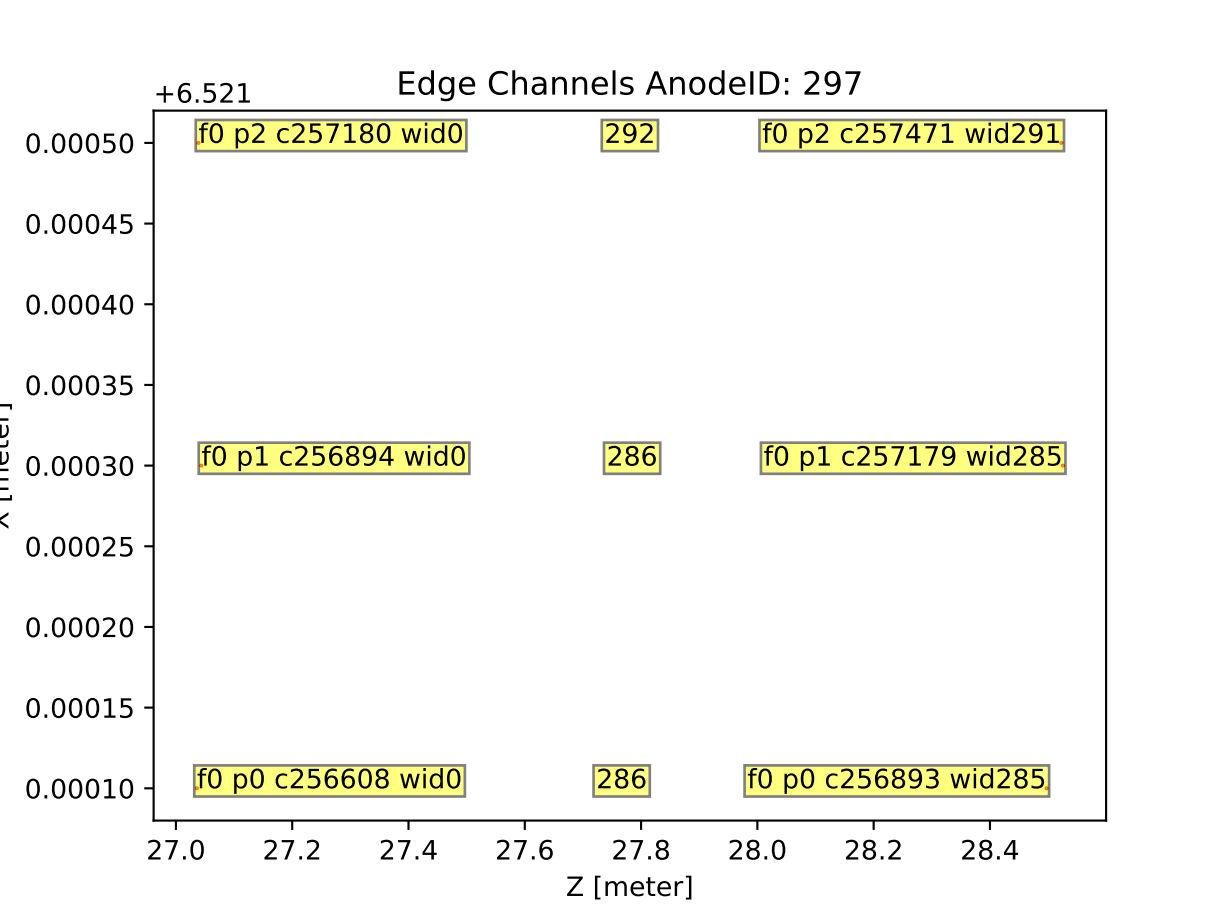
Edge Channels AnodeID: 297
+6.521
f0 p2 c257180 wid0
292
f0 p2 c257471 wid291
f0 p1 c256894 wid0
286
f0 p1 c257179 wid285
f0 p0 c256608 wid0
286
f0 p0 c256893 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

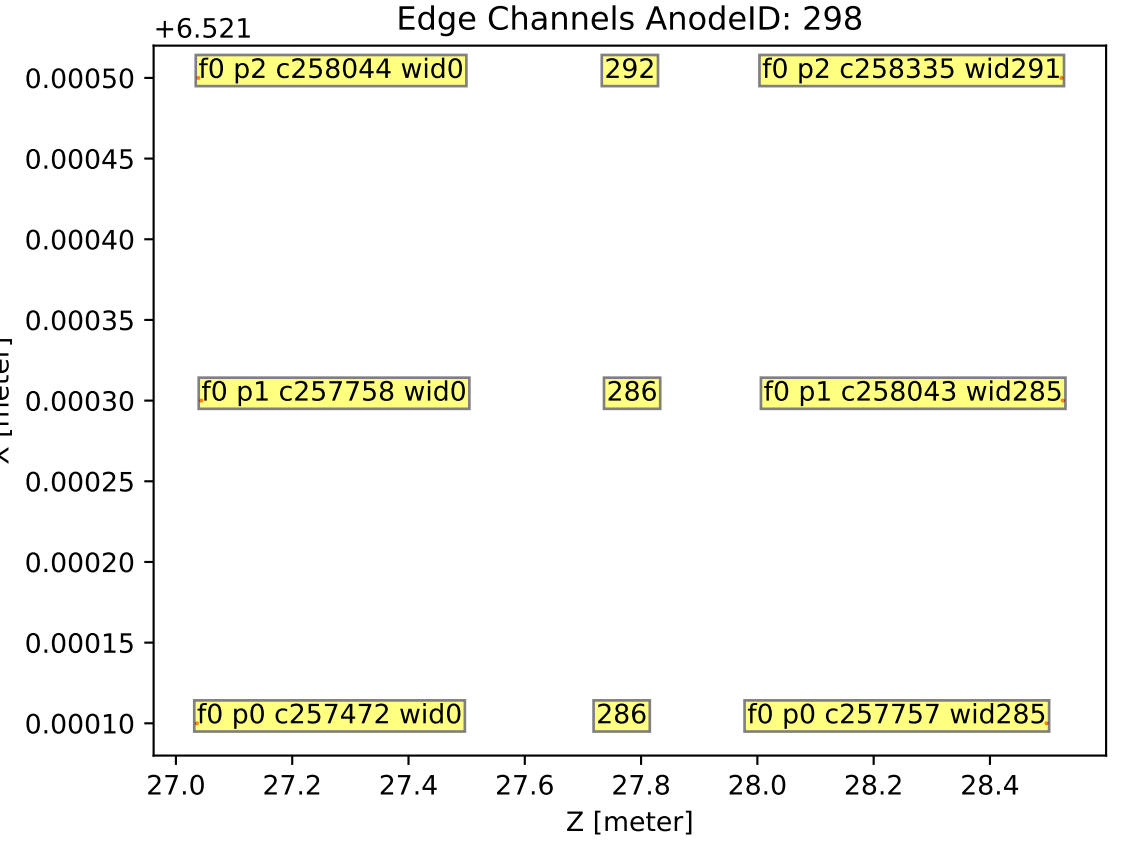
Edge Channels AnodeID: 298
+6.521
f0 p2 c258044 wid0
292
f0 p2 c258335 wid291
f0 p1 c257758 wid0
286
f0 p1 c258043 wid285
f0 p0 c257472 wid0
286
f0 p0 c257757 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

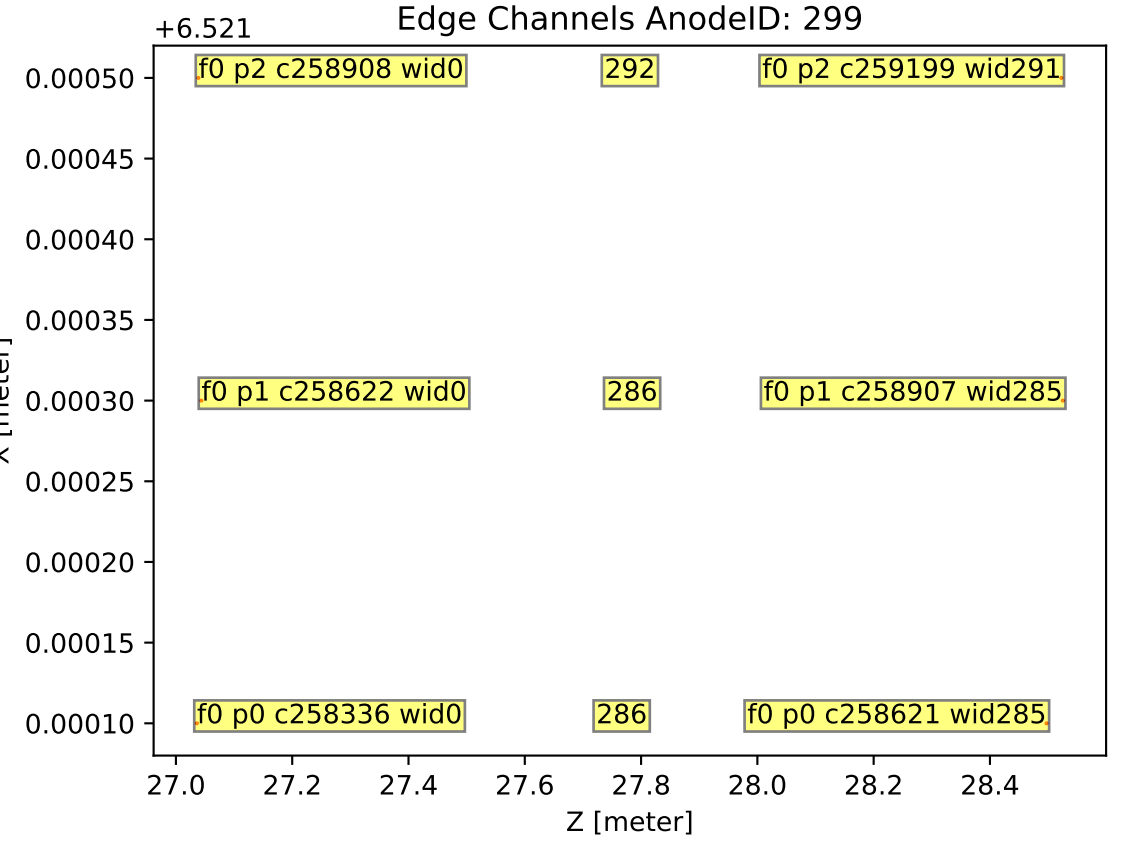
Edge Channels AnodeID: 299
+6.521
f0 p2 c258908 wid0
292
f0 p2 c259199 wid291
f0 p1 c258622 wid0
286
f0 p1 c258907 wid285
f0 p0 c258336 wid0
286
f0 p0 c258621 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

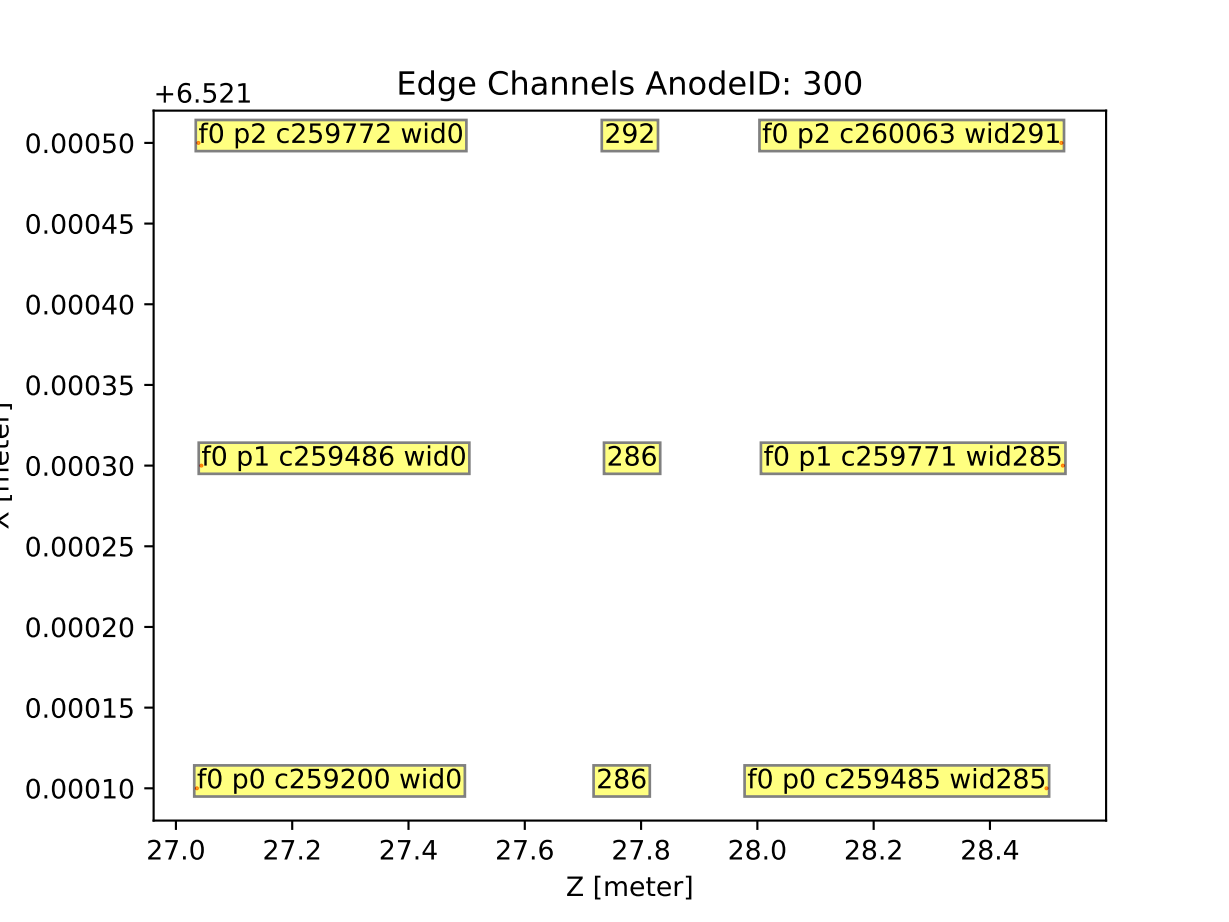
Edge Channels AnodeID: 300
+6.521
f0 p2 c259772 wid0
292
f0 p2 c260063 wid291
f0 p1 c259486 wid0
286
f0 p1 c259771 wid285
f0 p0 c259200 wid0
286
f0 p0 c259485 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

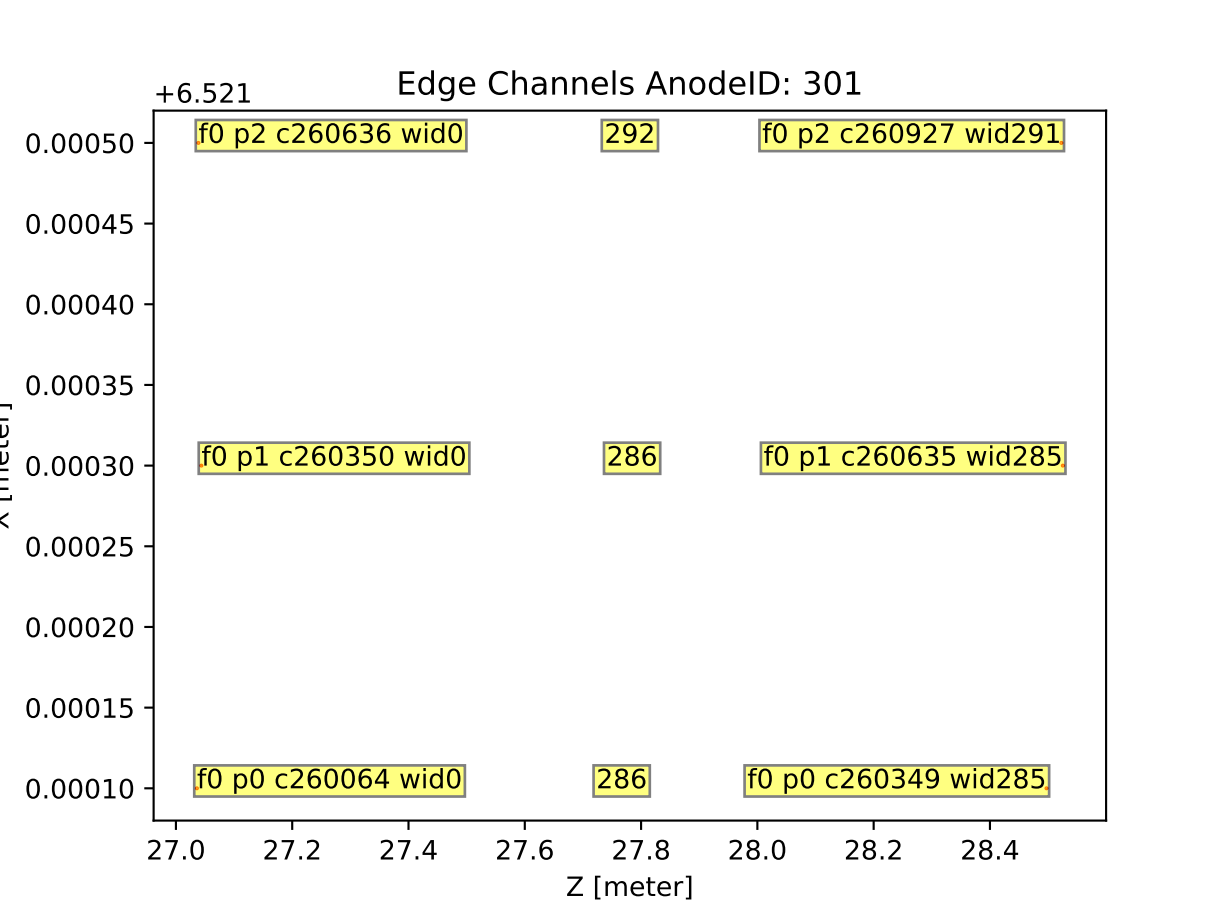
Edge Channels AnodeID: 301
+6.521
f0 p2 c260636 wid0
292
f0 p2 c260927 wid291
f0 p1 c260350 wid0
286
f0 p1 c260635 wid285
f0 p0 c260064 wid0
286
f0 p0 c260349 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

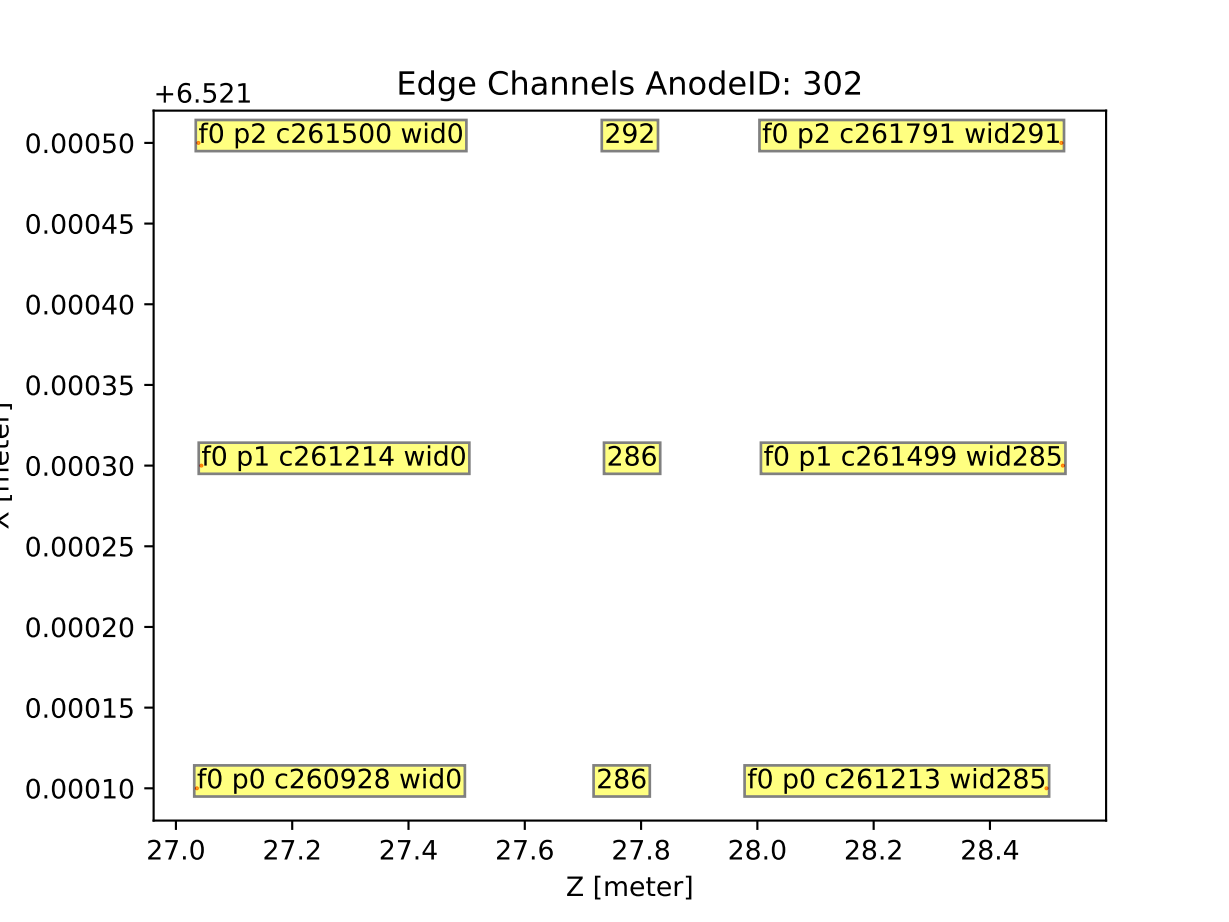
Edge Channels AnodeID: 302
+6.521
f0 p2 c261500 wid0
292
f0 p2 c261791 wid291
f0 p1 c261214 wid0
286
f0 p1 c261499 wid285
f0 p0 c260928 wid0
286
f0 p0 c261213 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

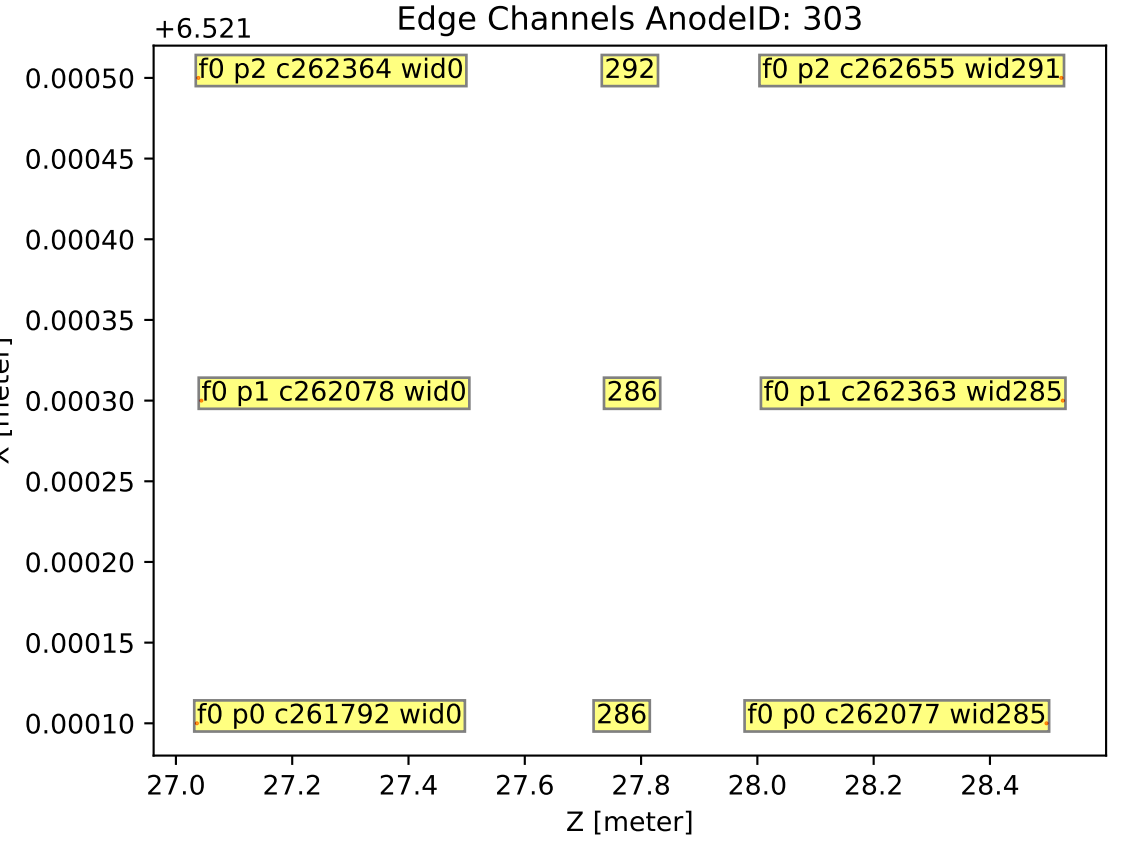
Edge Channels AnodeID: 303
+6.521
f0 p2 c262364 wid0
292
f0 p2 c262655 wid291
f0 p1 c262078 wid0
286
f0 p1 c262363 wid285
f0 p0 c261792 wid0
286
f0 p0 c262077 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

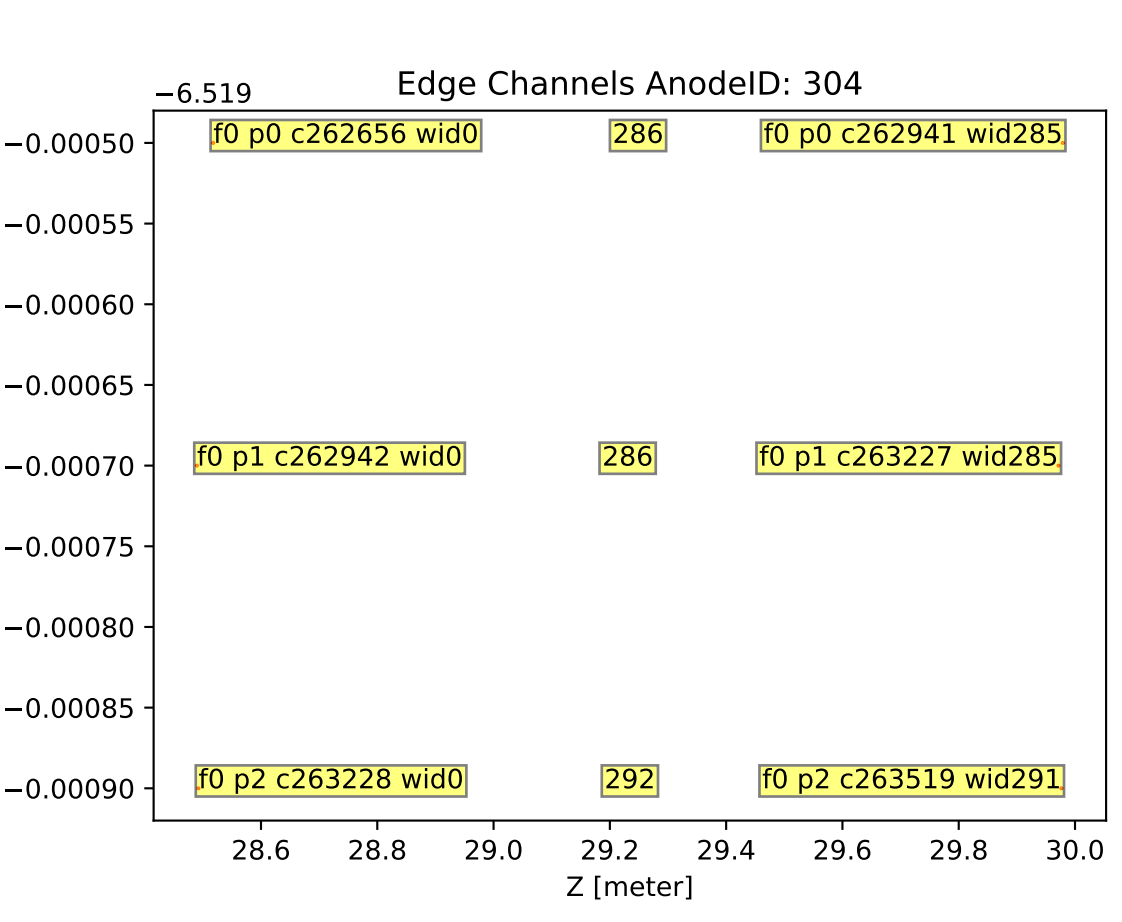
Edge Channels AnodeID: 304
−6.519
f0 p0 c262656 wid0
286
f0 p0 c262941 wid285
f0 p1 c262942 wid0
286
f0 p1 c263227 wid285
f0 p2 c263228 wid0
292
f0 p2 c263519 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

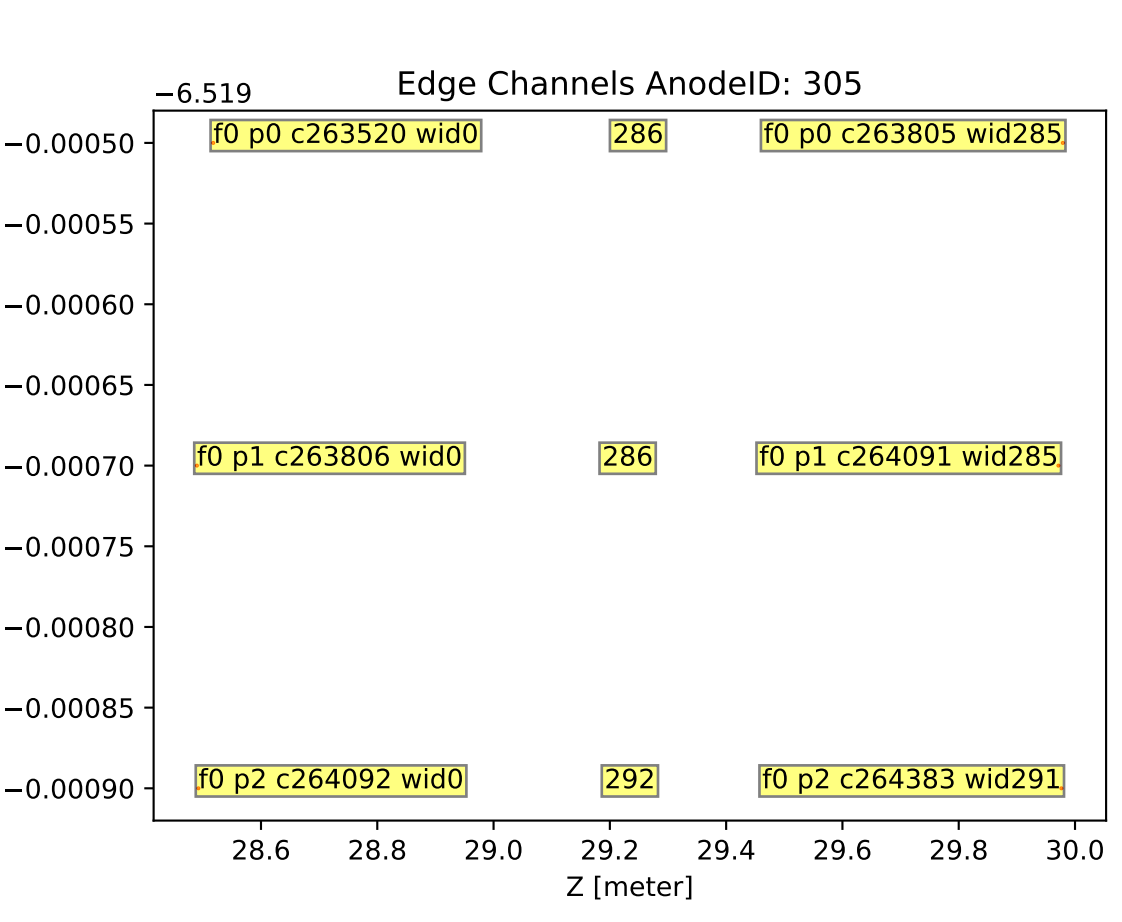
Edge Channels AnodeID: 305
−6.519
f0 p0 c263520 wid0
286
f0 p0 c263805 wid285
f0 p1 c263806 wid0
286
f0 p1 c264091 wid285
f0 p2 c264092 wid0
292
f0 p2 c264383 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

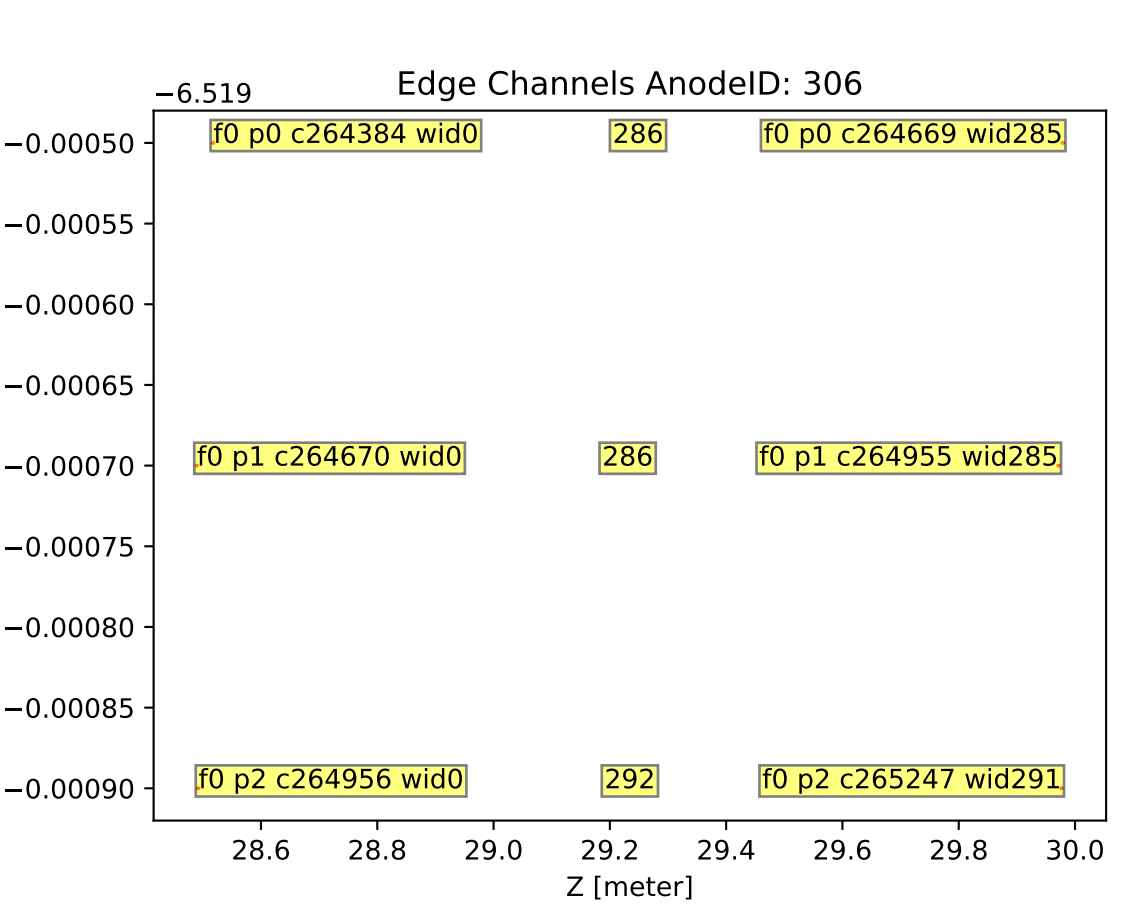
Edge Channels AnodeID: 306
−6.519
f0 p0 c264384 wid0
286
f0 p0 c264669 wid285
f0 p1 c264670 wid0
286
f0 p1 c264955 wid285
f0 p2 c264956 wid0
292
f0 p2 c265247 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

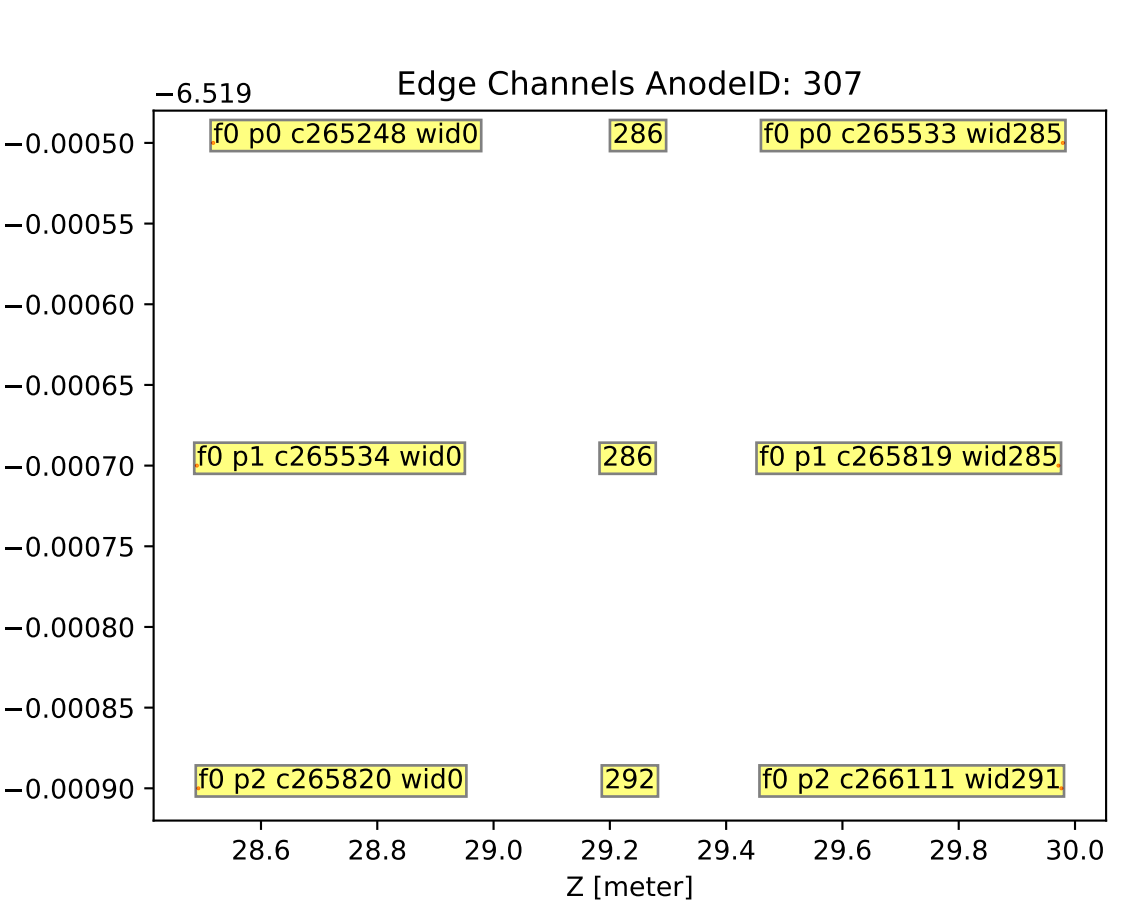
Edge Channels AnodeID: 307
−6.519
f0 p0 c265248 wid0
286
f0 p0 c265533 wid285
f0 p1 c265534 wid0
286
f0 p1 c265819 wid285
f0 p2 c265820 wid0
292
f0 p2 c266111 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

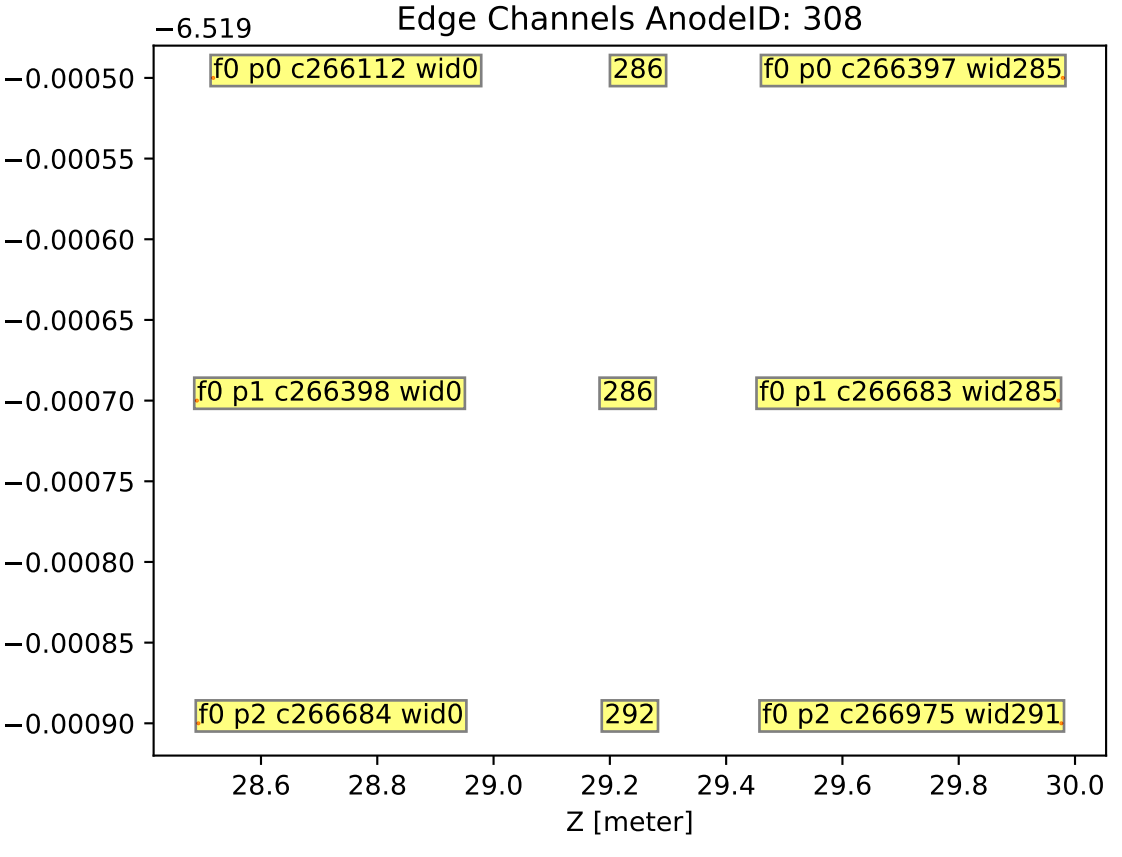
Edge Channels AnodeID: 308
−6.519
f0 p0 c266112 wid0
286
f0 p0 c266397 wid285
f0 p1 c266398 wid0
286
f0 p1 c266683 wid285
f0 p2 c266684 wid0
292
f0 p2 c266975 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

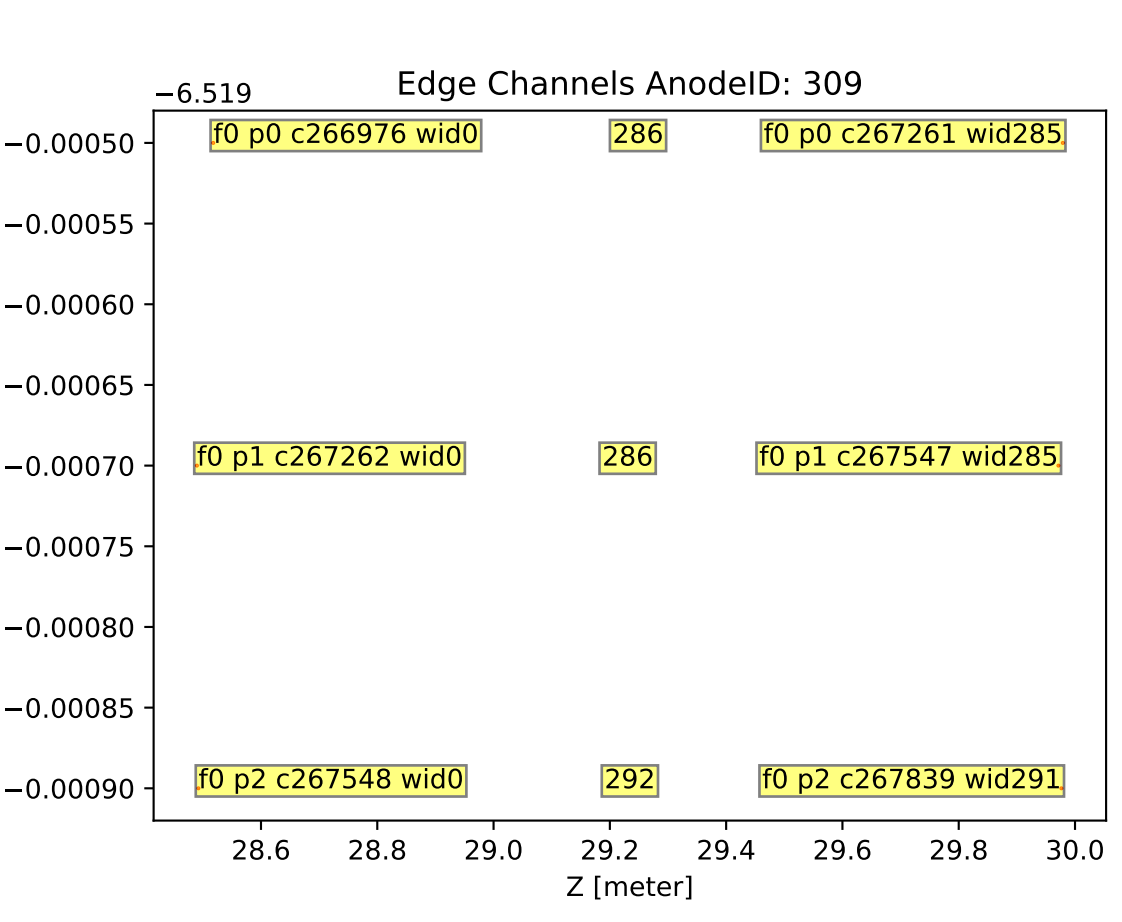
Edge Channels AnodeID: 309
−6.519
f0 p0 c266976 wid0
286
f0 p0 c267261 wid285
f0 p1 c267262 wid0
286
f0 p1 c267547 wid285
f0 p2 c267548 wid0
292
f0 p2 c267839 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

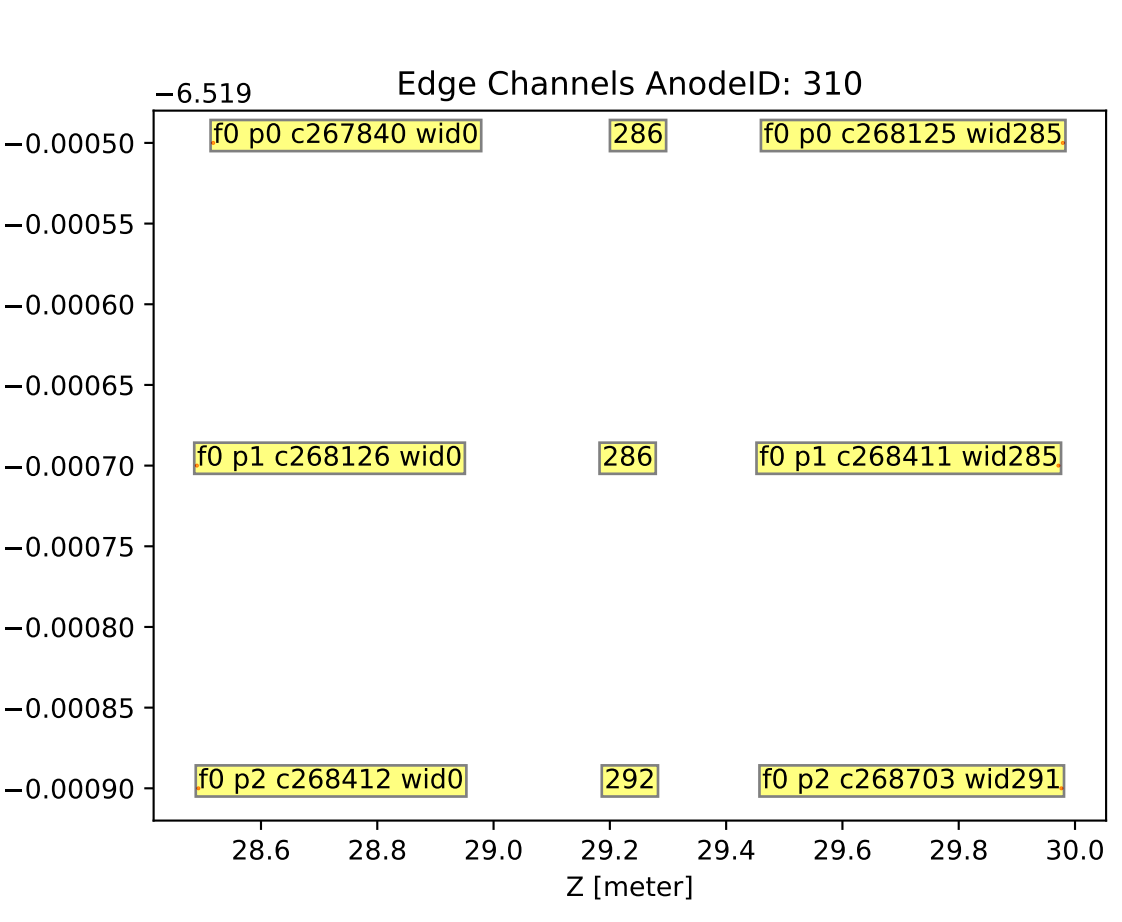
Edge Channels AnodeID: 310
−6.519
f0 p0 c267840 wid0
286
f0 p0 c268125 wid285
f0 p1 c268126 wid0
286
f0 p1 c268411 wid285
f0 p2 c268412 wid0
292
f0 p2 c268703 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

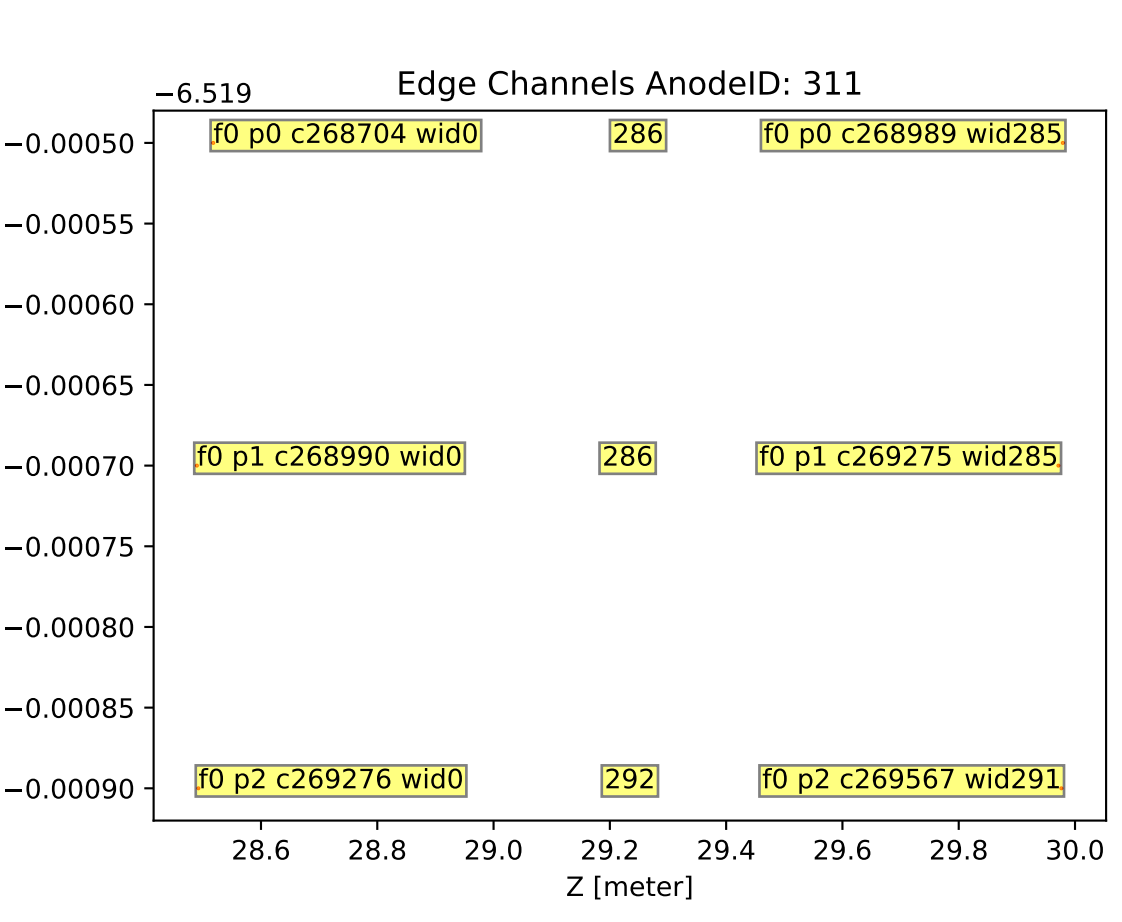
Edge Channels AnodeID: 311
−6.519
f0 p0 c268704 wid0
286
f0 p0 c268989 wid285
f0 p1 c268990 wid0
286
f0 p1 c269275 wid285
f0 p2 c269276 wid0
292
f0 p2 c269567 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

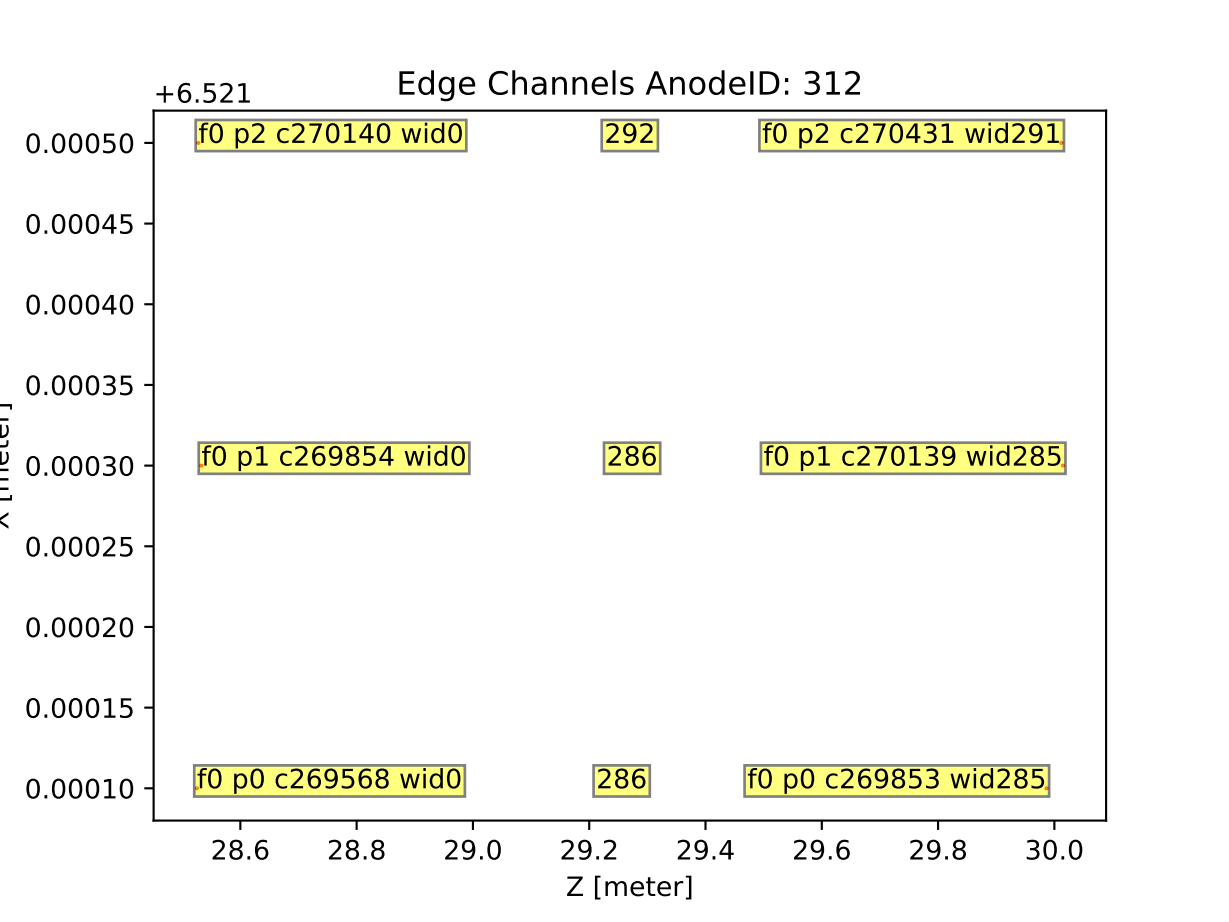
Edge Channels AnodeID: 312
+6.521
f0 p2 c270140 wid0
292
f0 p2 c270431 wid291
f0 p1 c269854 wid0
286
f0 p1 c270139 wid285
f0 p0 c269568 wid0
286
f0 p0 c269853 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

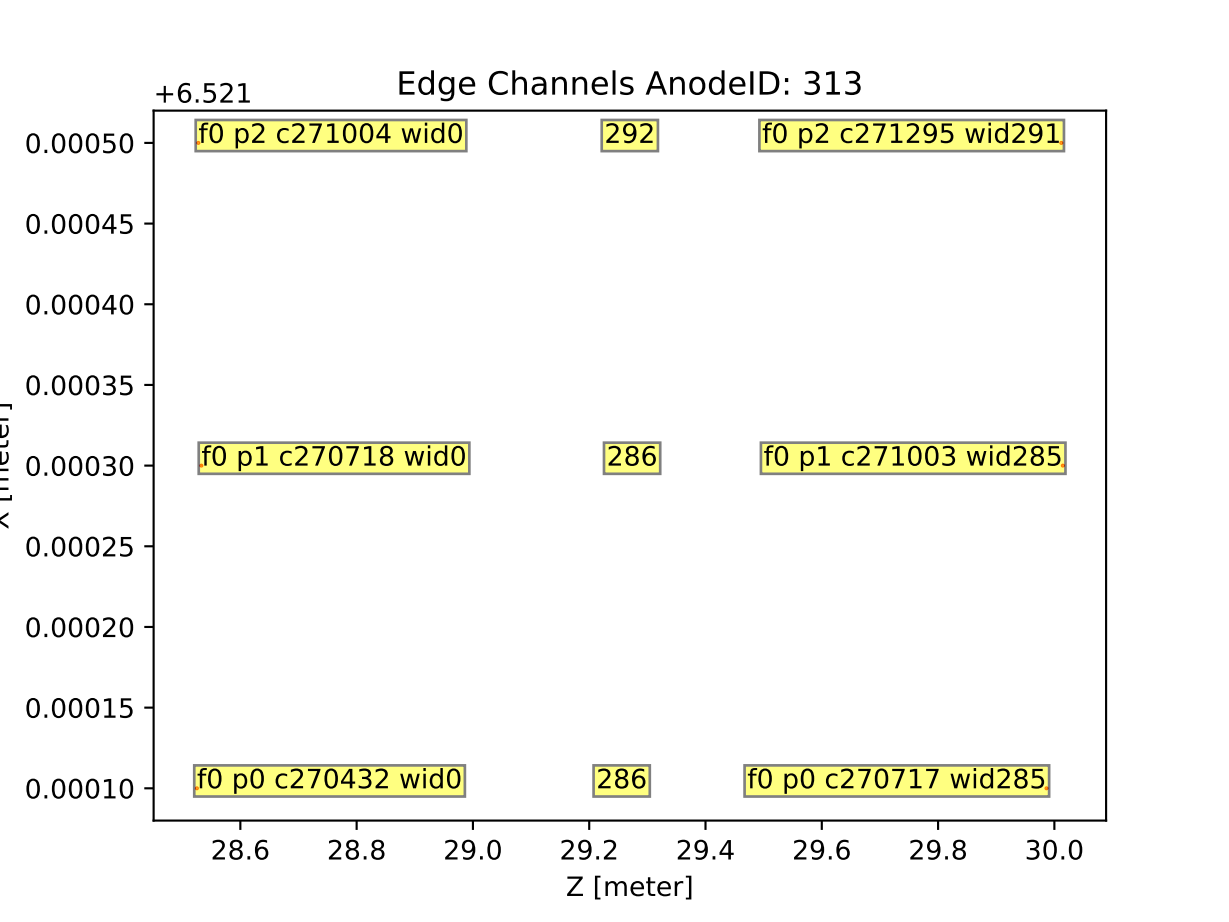
Edge Channels AnodeID: 313
+6.521
f0 p2 c271004 wid0
292
f0 p2 c271295 wid291
f0 p1 c270718 wid0
286
f0 p1 c271003 wid285
f0 p0 c270432 wid0
286
f0 p0 c270717 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

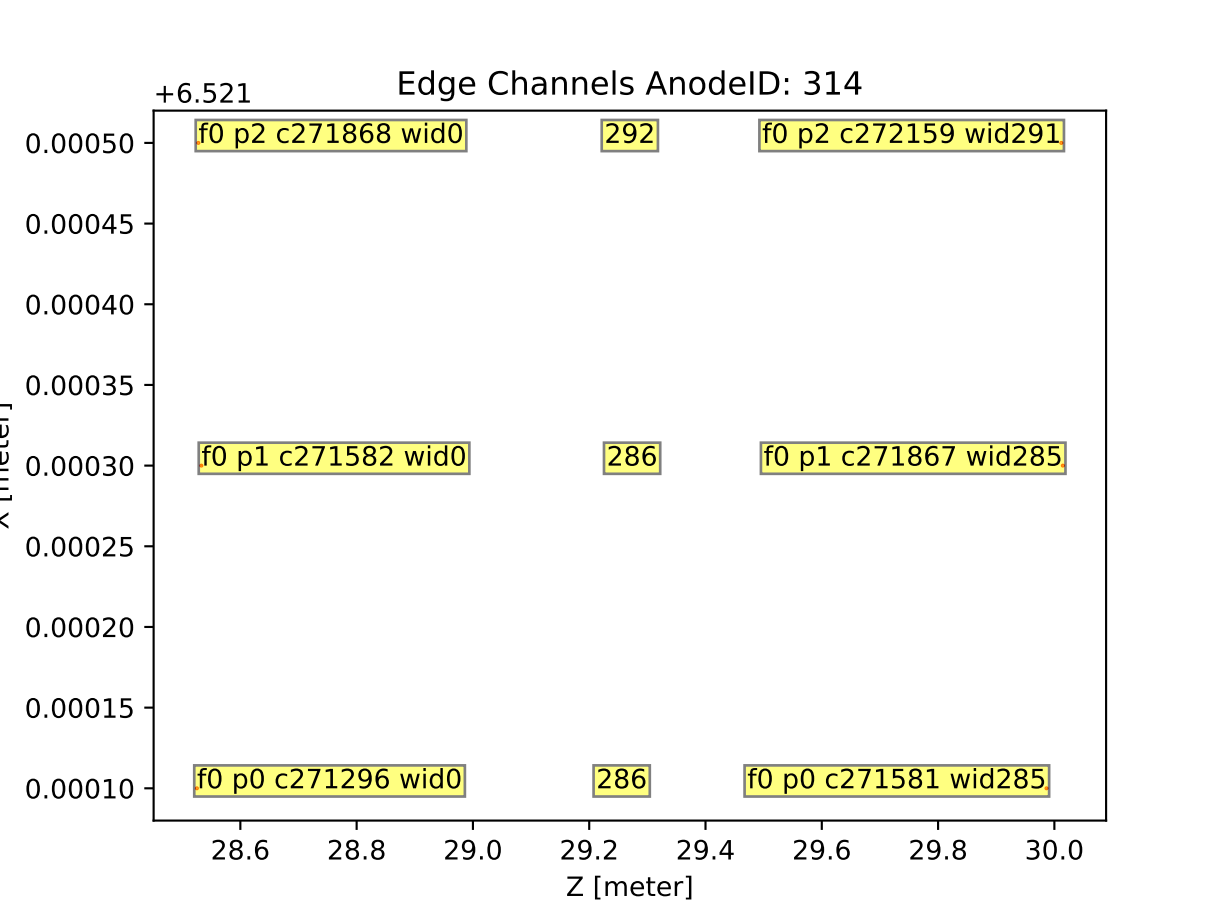
Edge Channels AnodeID: 314
+6.521
f0 p2 c271868 wid0
292
f0 p2 c272159 wid291
f0 p1 c271582 wid0
286
f0 p1 c271867 wid285
f0 p0 c271296 wid0
286
f0 p0 c271581 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

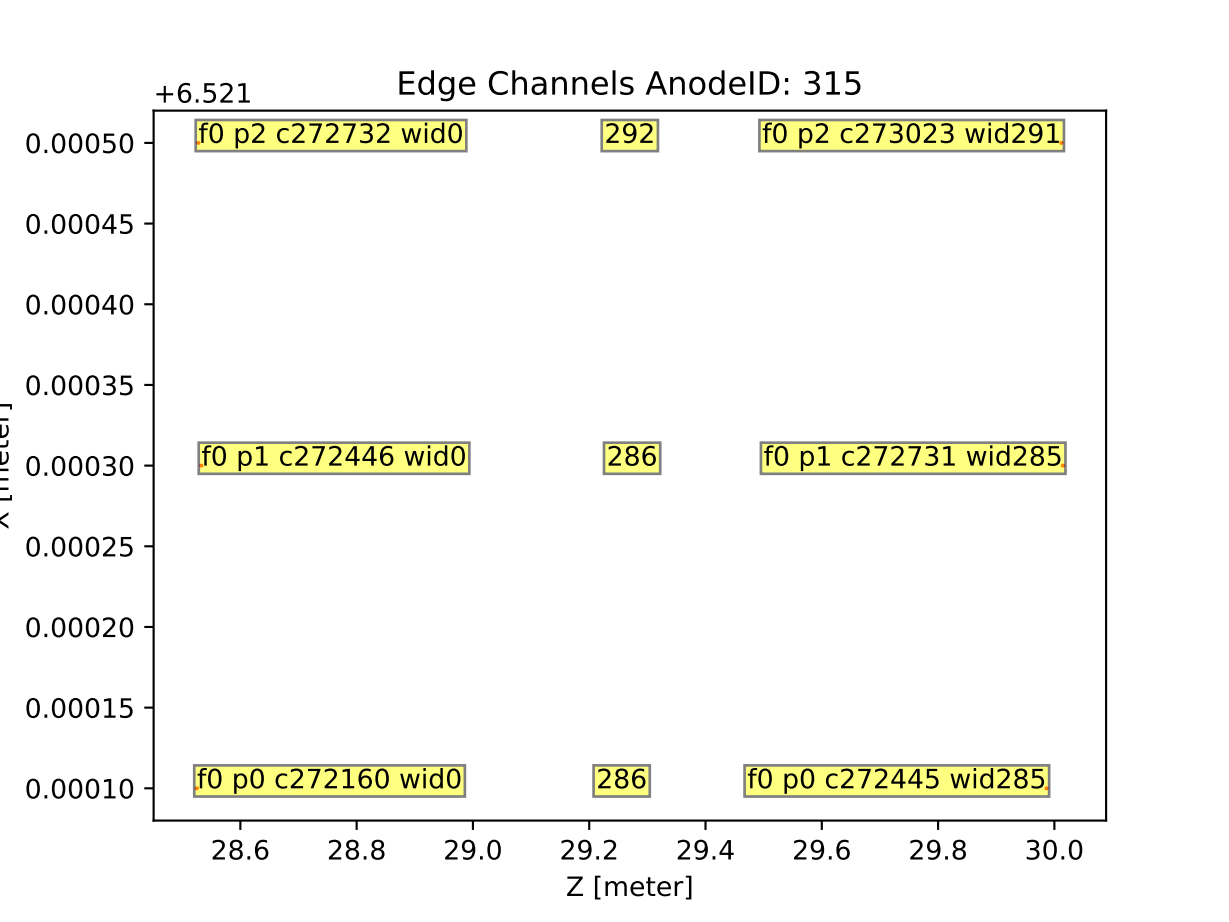
Edge Channels AnodeID: 315
+6.521
f0 p2 c272732 wid0
292
f0 p2 c273023 wid291
f0 p1 c272446 wid0
286
f0 p1 c272731 wid285
f0 p0 c272160 wid0
286
f0 p0 c272445 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

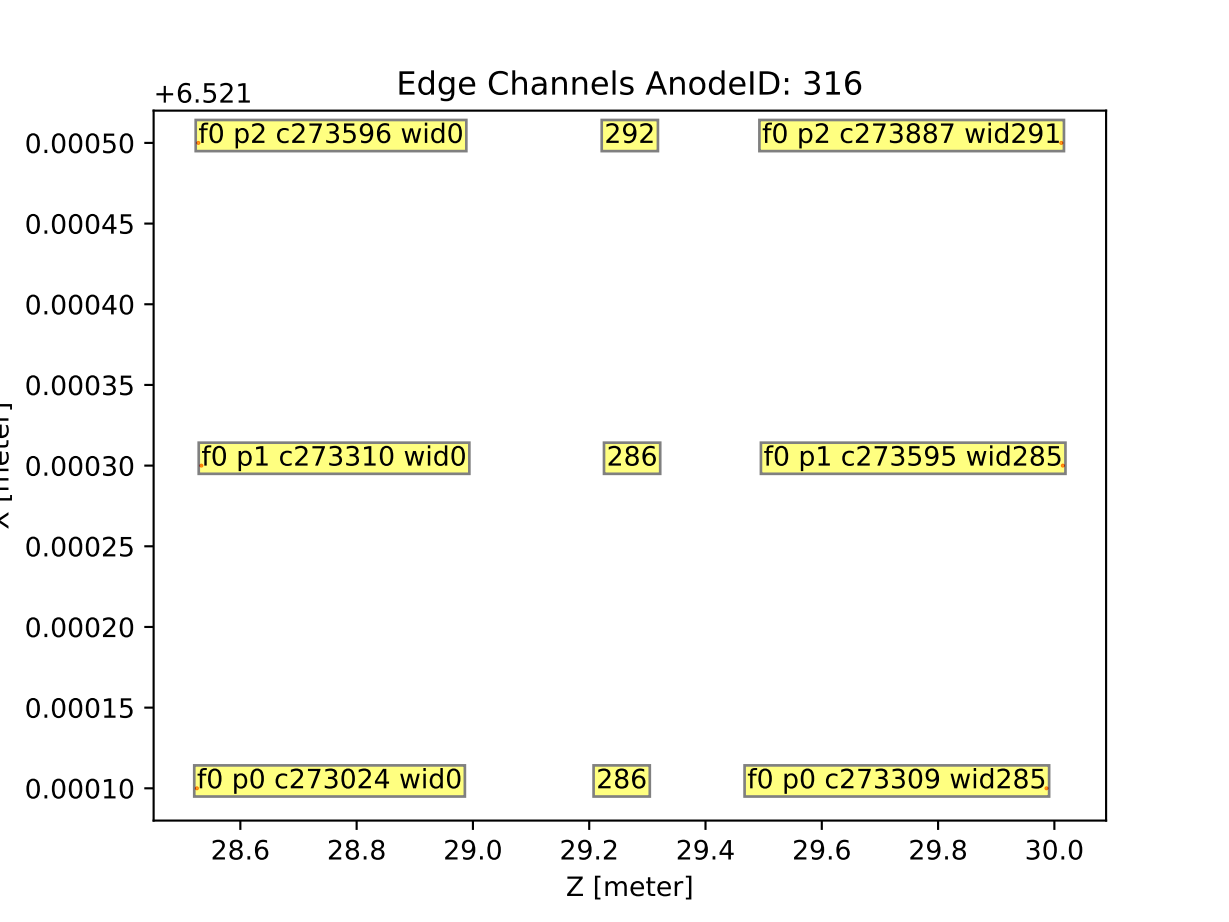
Edge Channels AnodeID: 316
+6.521
f0 p2 c273596 wid0
292
f0 p2 c273887 wid291
f0 p1 c273310 wid0
286
f0 p1 c273595 wid285
f0 p0 c273024 wid0
286
f0 p0 c273309 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

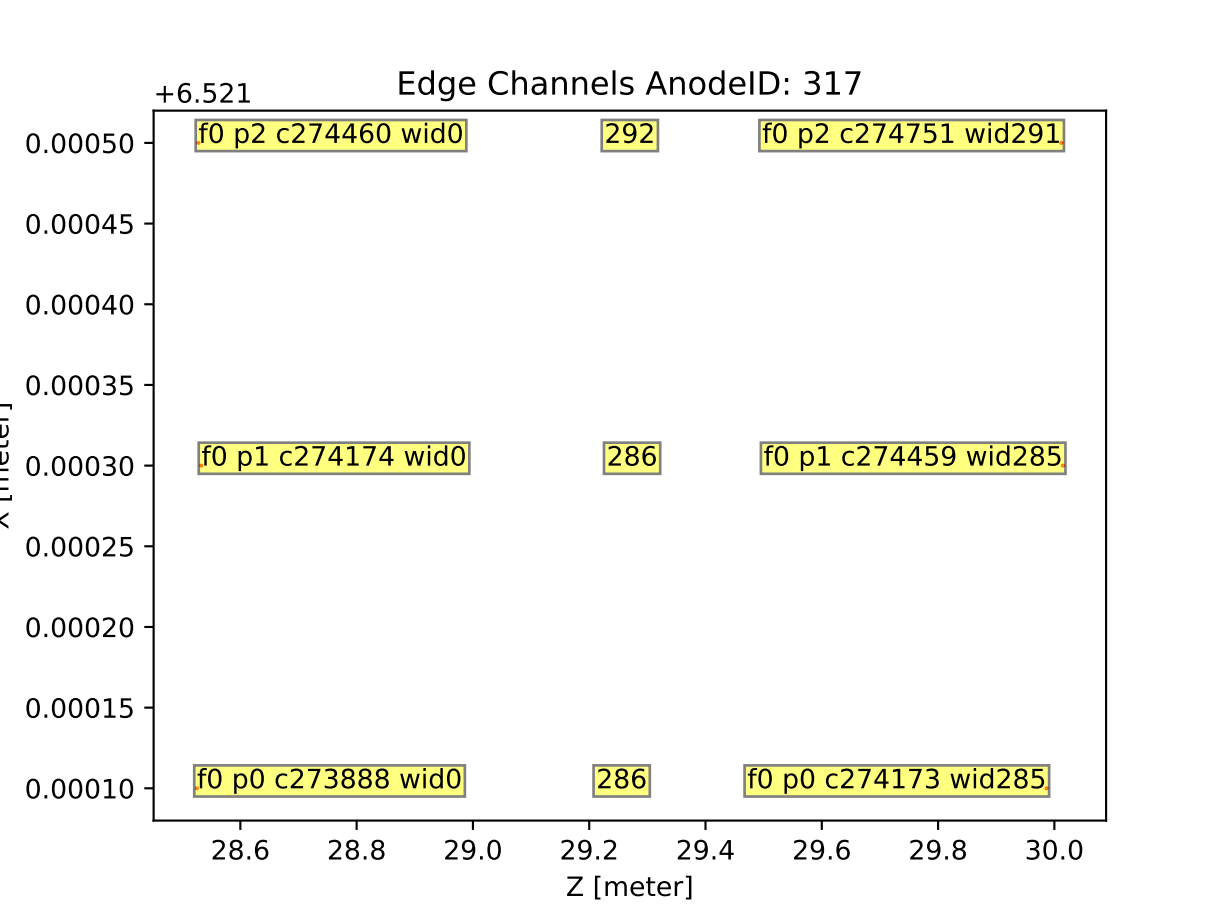
Edge Channels AnodeID: 317
+6.521
f0 p2 c274460 wid0
292
f0 p2 c274751 wid291
f0 p1 c274174 wid0
286
f0 p1 c274459 wid285
f0 p0 c273888 wid0
286
f0 p0 c274173 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

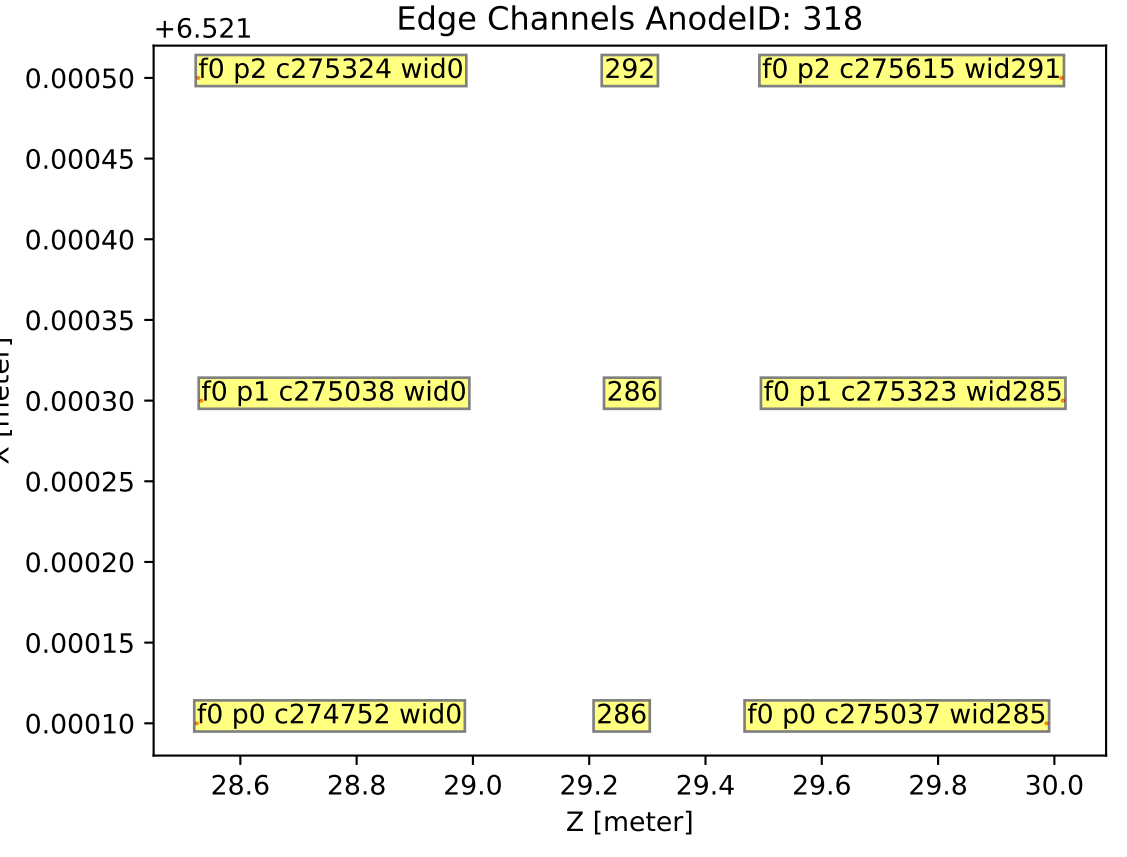
Edge Channels AnodeID: 318
+6.521
f0 p2 c275324 wid0
292
f0 p2 c275615 wid291
f0 p1 c275038 wid0
286
f0 p1 c275323 wid285
f0 p0 c274752 wid0
286
f0 p0 c275037 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

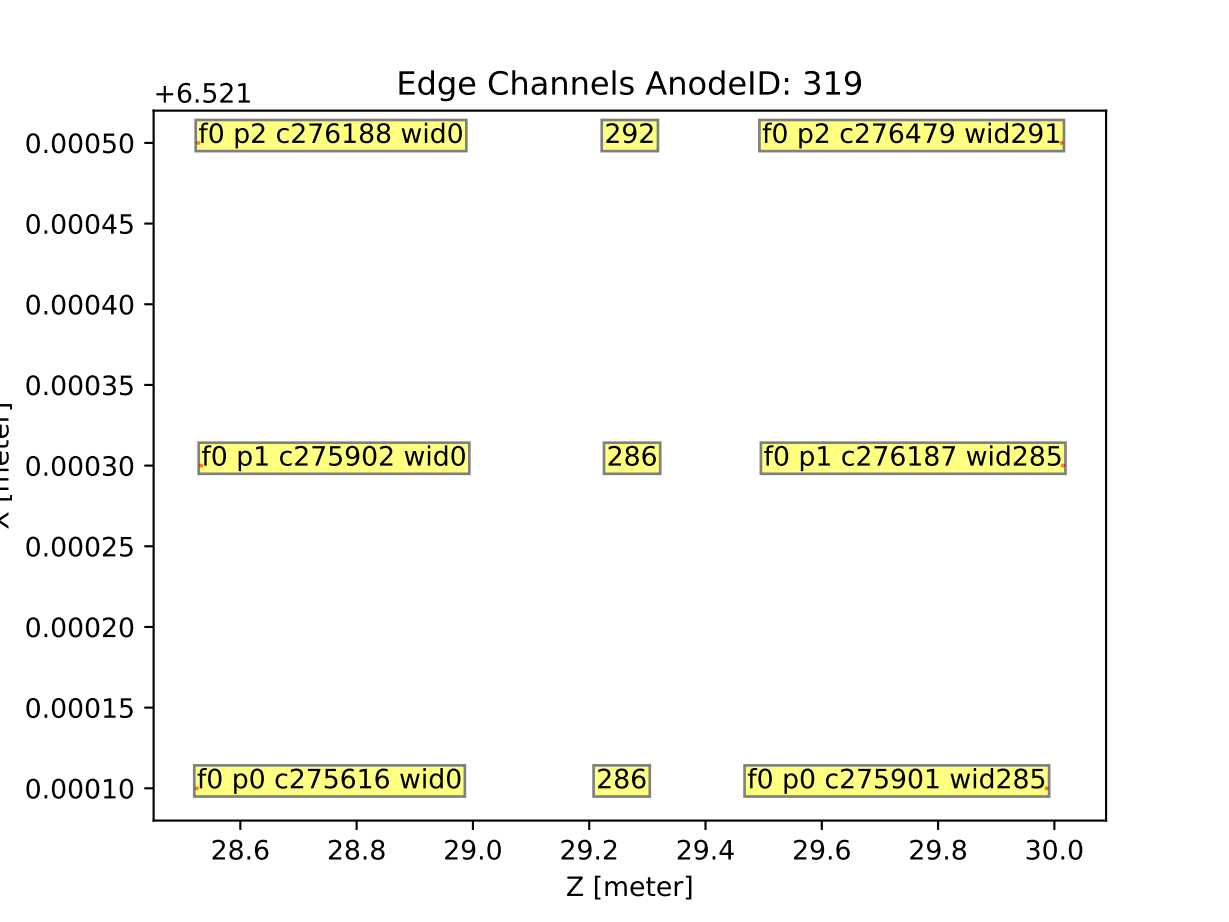
Edge Channels AnodeID: 319
+6.521
f0 p2 c276188 wid0
292
f0 p2 c276479 wid291
f0 p1 c275902 wid0
286
f0 p1 c276187 wid285
f0 p0 c275616 wid0
286
f0 p0 c275901 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

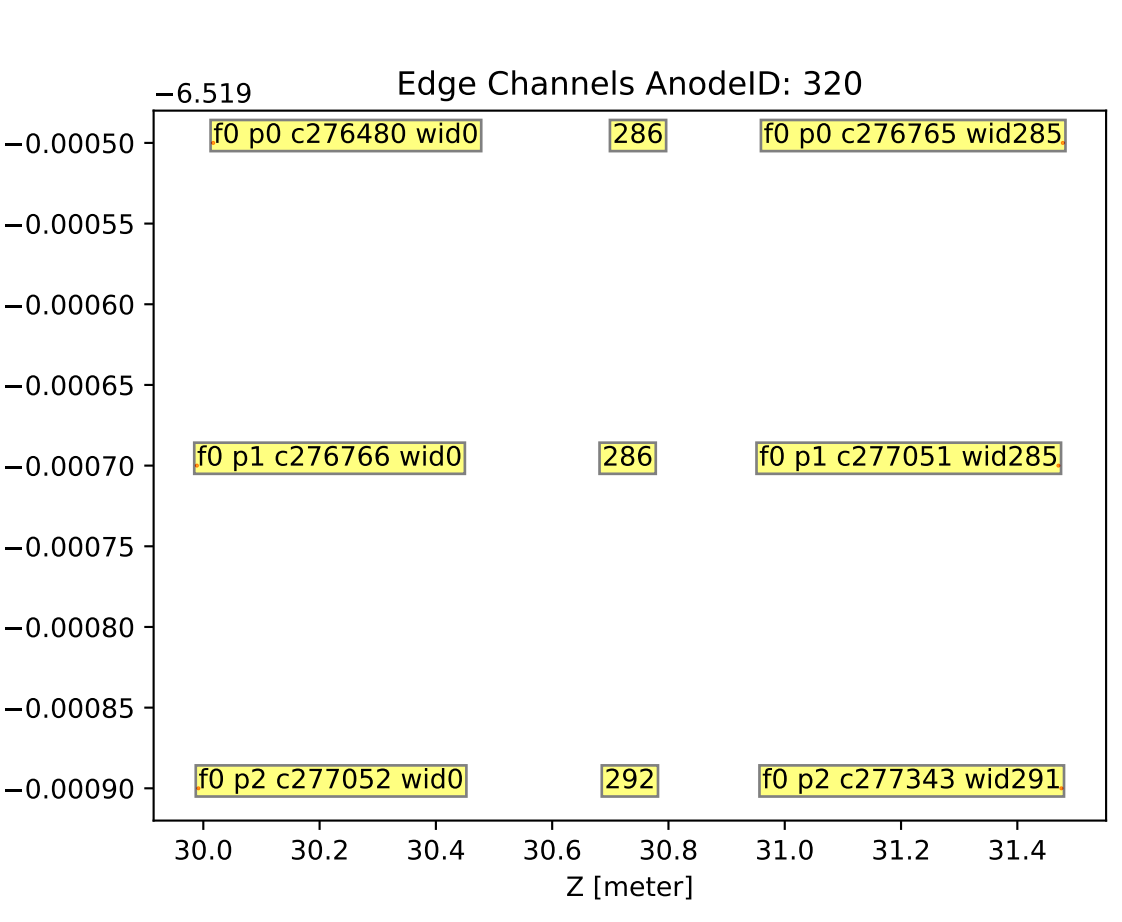
Edge Channels AnodeID: 320
−6.519
f0 p0 c276480 wid0
286
f0 p0 c276765 wid285
f0 p1 c276766 wid0
286
f0 p1 c277051 wid285
f0 p2 c277052 wid0
292
f0 p2 c277343 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

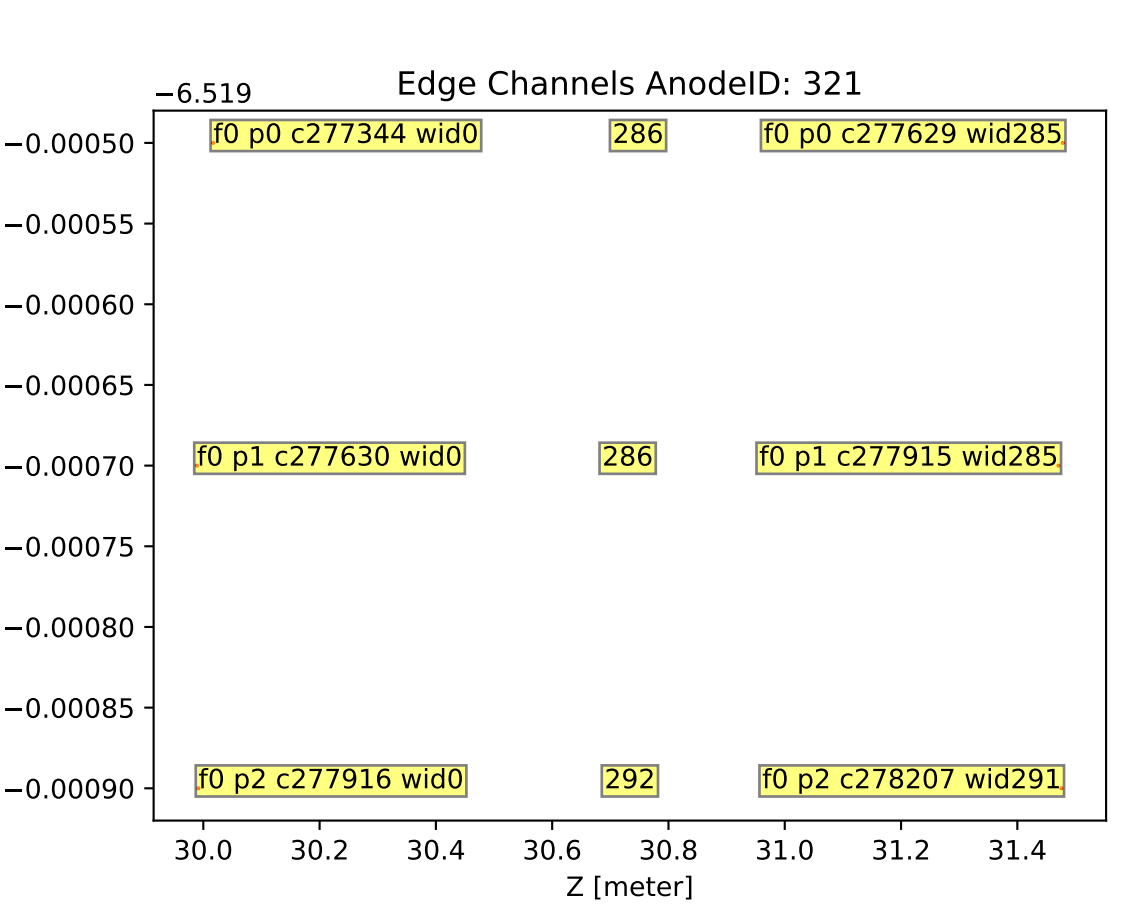
Edge Channels AnodeID: 321
−6.519
f0 p0 c277344 wid0
286
f0 p0 c277629 wid285
f0 p1 c277630 wid0
286
f0 p1 c277915 wid285
f0 p2 c277916 wid0
292
f0 p2 c278207 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

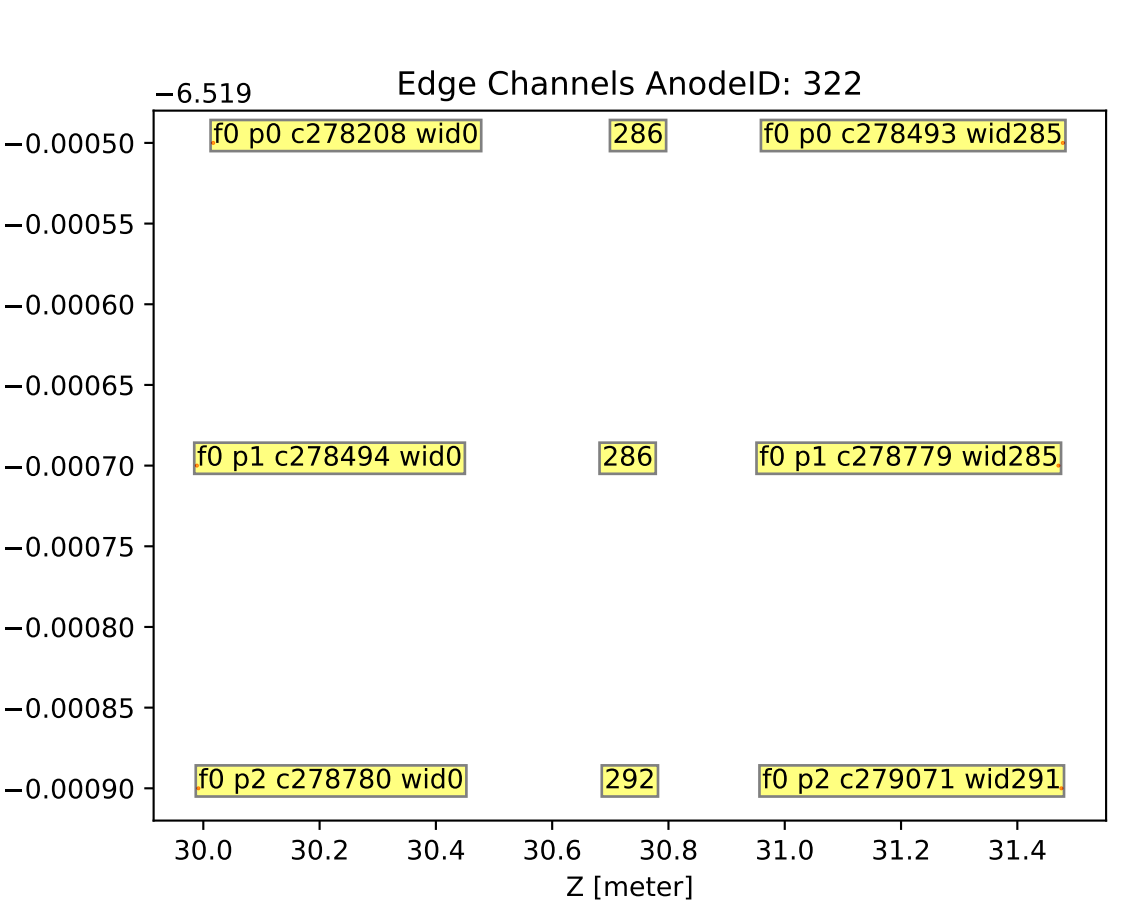
Edge Channels AnodeID: 322
−6.519
f0 p0 c278208 wid0
286
f0 p0 c278493 wid285
f0 p1 c278494 wid0
286
f0 p1 c278779 wid285
f0 p2 c278780 wid0
292
f0 p2 c279071 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

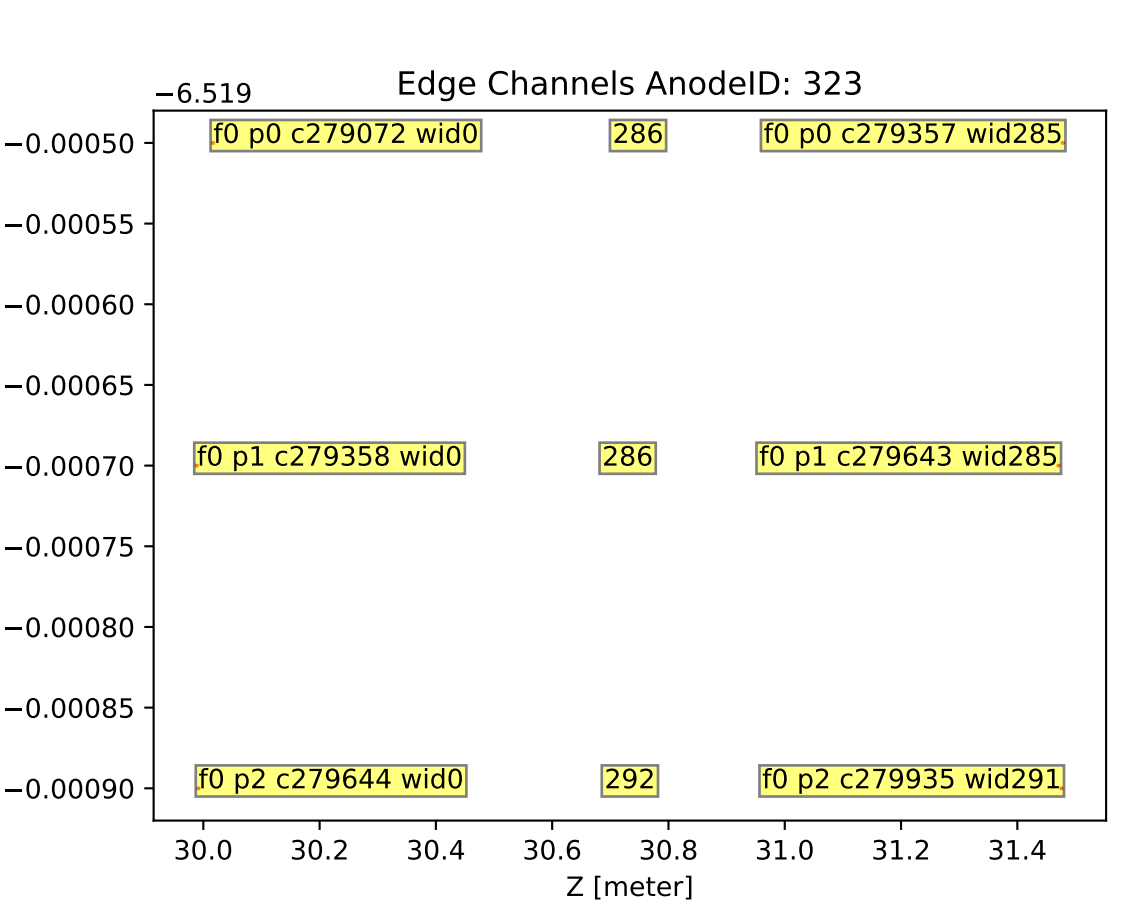
Edge Channels AnodeID: 323
−6.519
f0 p0 c279072 wid0
286
f0 p0 c279357 wid285
f0 p1 c279358 wid0
286
f0 p1 c279643 wid285
f0 p2 c279644 wid0
292
f0 p2 c279935 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

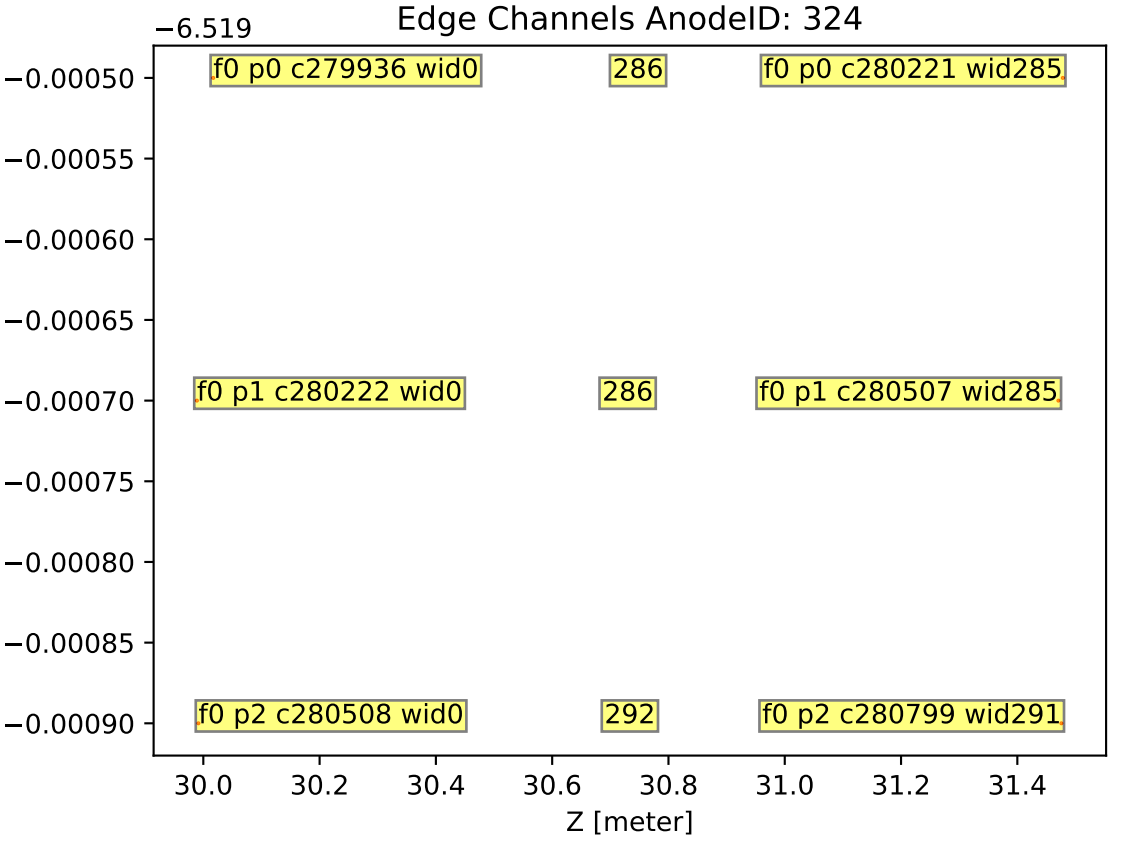
Edge Channels AnodeID: 324
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c279936 wid0
286
f0 p0 c280221 wid285
f0 p1 c280222 wid0
286
f0 p1 c280507 wid285
f0 p2 c280508 wid0
292
f0 p2 c280799 wid291
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

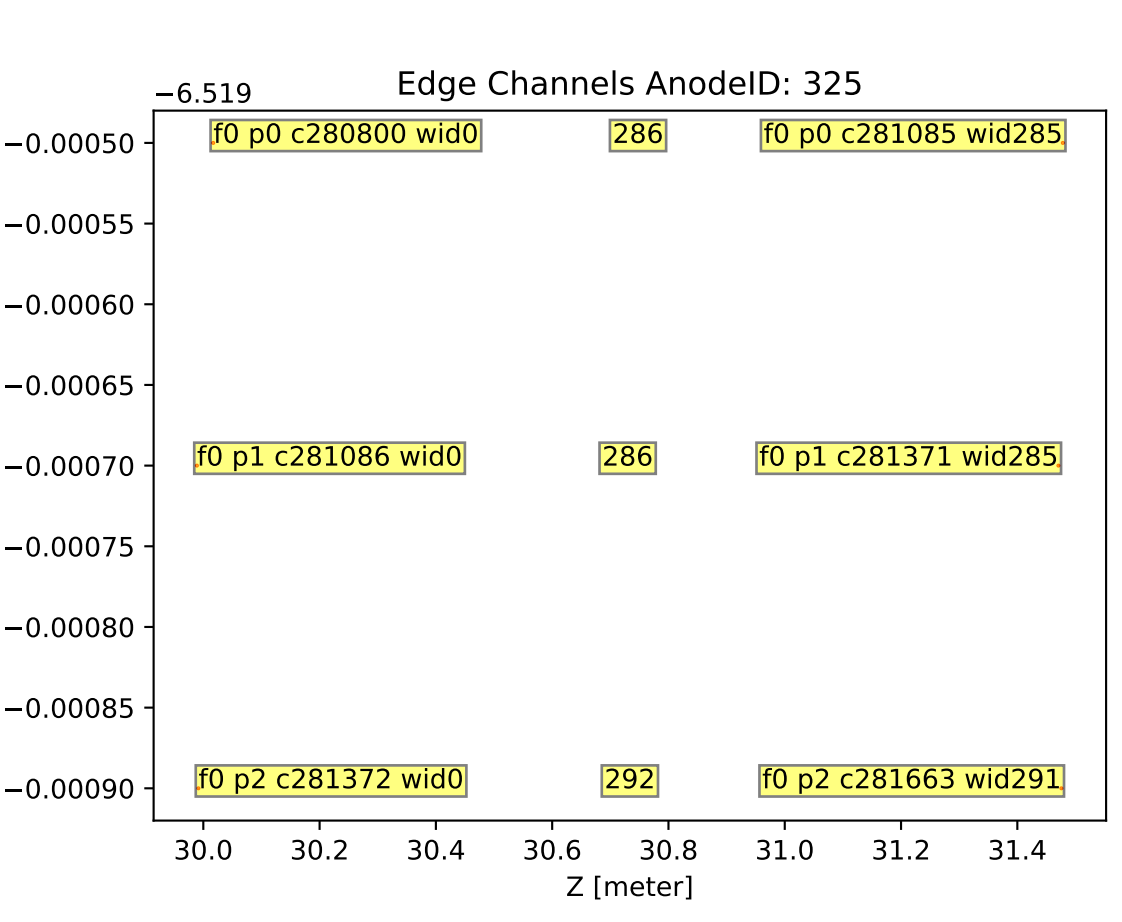
Edge Channels AnodeID: 325
−6.519
f0 p0 c280800 wid0
286
f0 p0 c281085 wid285
f0 p1 c281086 wid0
286
f0 p1 c281371 wid285
f0 p2 c281372 wid0
292
f0 p2 c281663 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

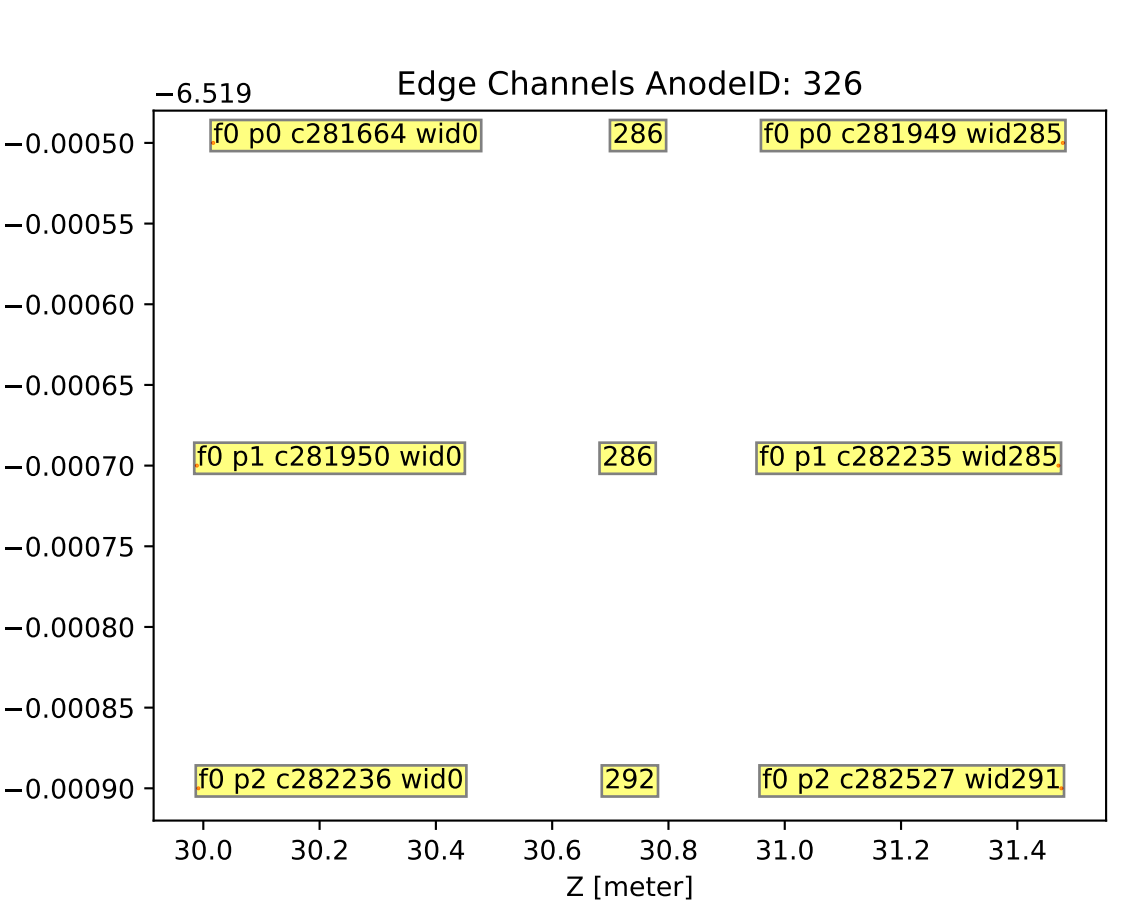
Edge Channels AnodeID: 326
−6.519
f0 p0 c281664 wid0
286
f0 p0 c281949 wid285
f0 p1 c281950 wid0
286
f0 p1 c282235 wid285
f0 p2 c282236 wid0
292
f0 p2 c282527 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

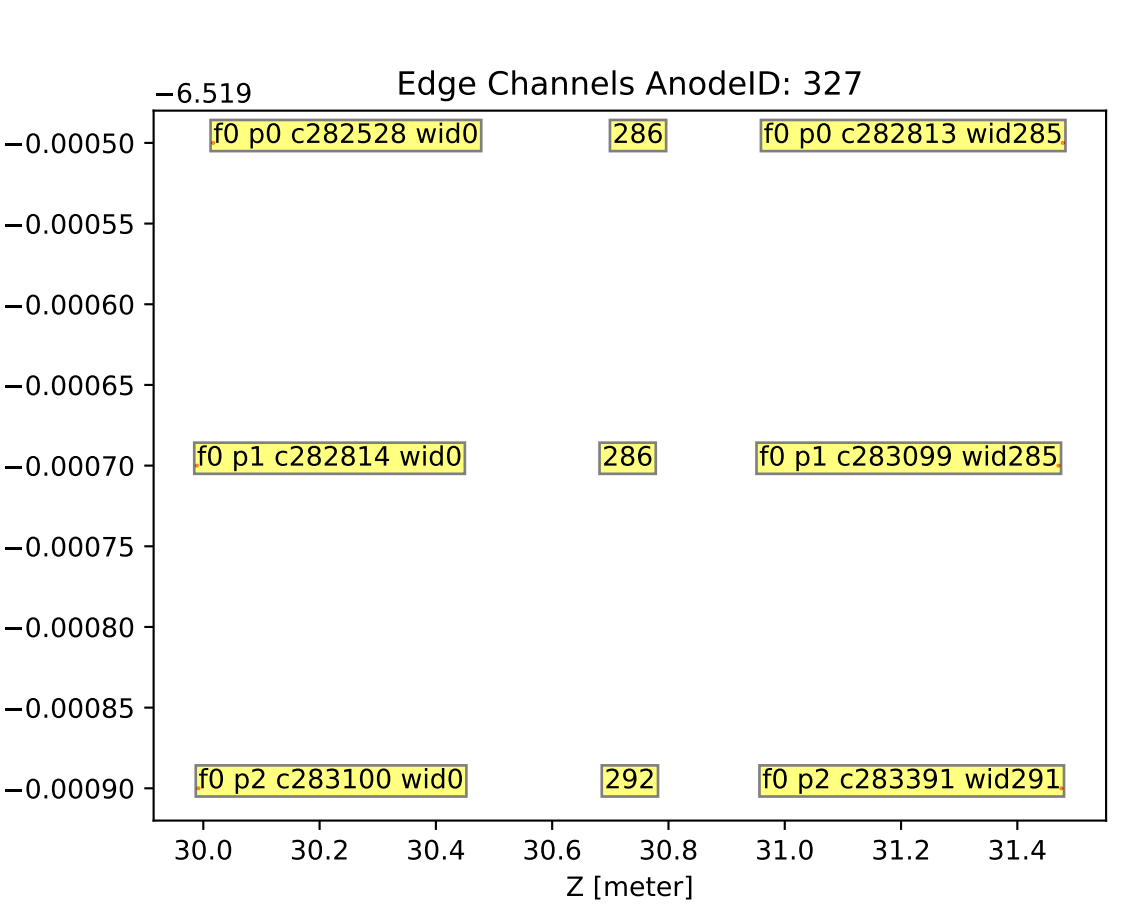
Edge Channels AnodeID: 327
−6.519
f0 p0 c282528 wid0
286
f0 p0 c282813 wid285
f0 p1 c282814 wid0
286
f0 p1 c283099 wid285
f0 p2 c283100 wid0
292
f0 p2 c283391 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

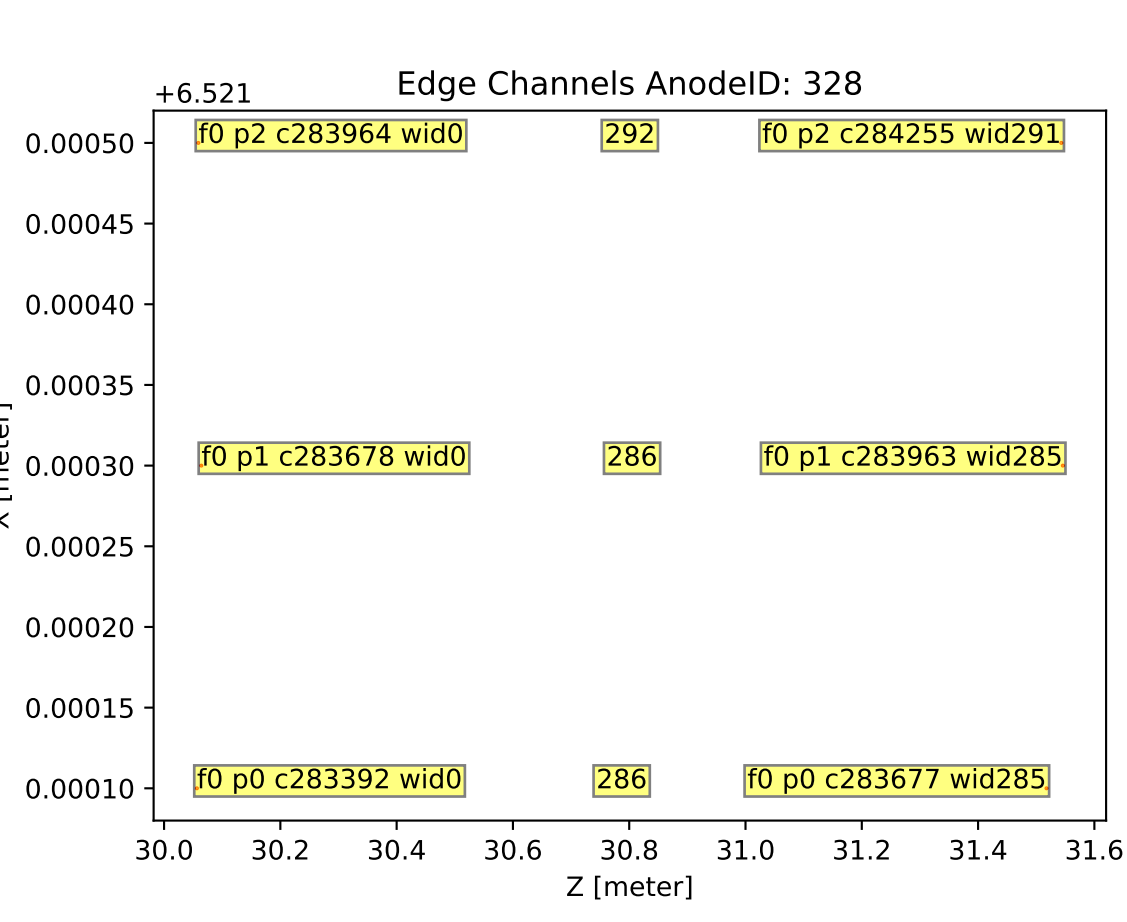
Edge Channels AnodeID: 328
+6.521
f0 p2 c283964 wid0
292
f0 p2 c284255 wid291
f0 p1 c283678 wid0
286
f0 p1 c283963 wid285
f0 p0 c283392 wid0
286
f0 p0 c283677 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

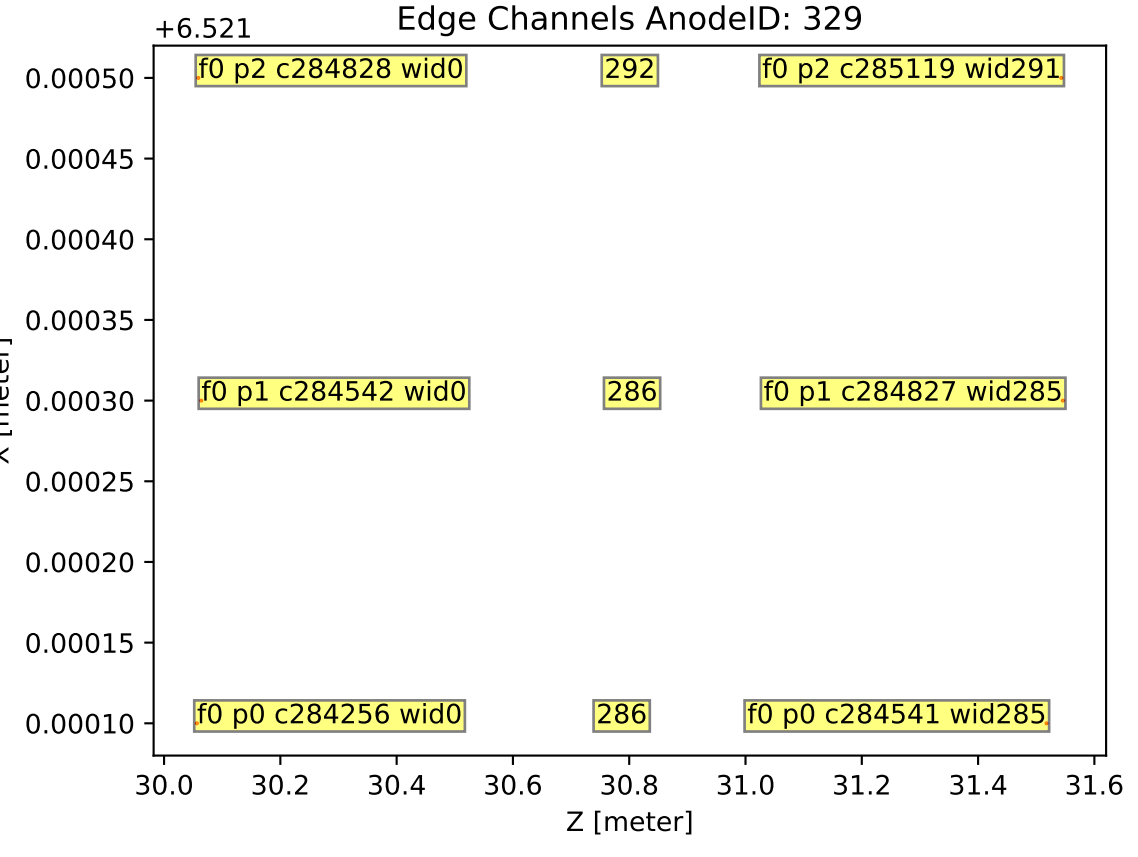
Edge Channels AnodeID: 329
+6.521
f0 p2 c284828 wid0
292
f0 p2 c285119 wid291
f0 p1 c284542 wid0
286
f0 p1 c284827 wid285
f0 p0 c284256 wid0
286
f0 p0 c284541 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

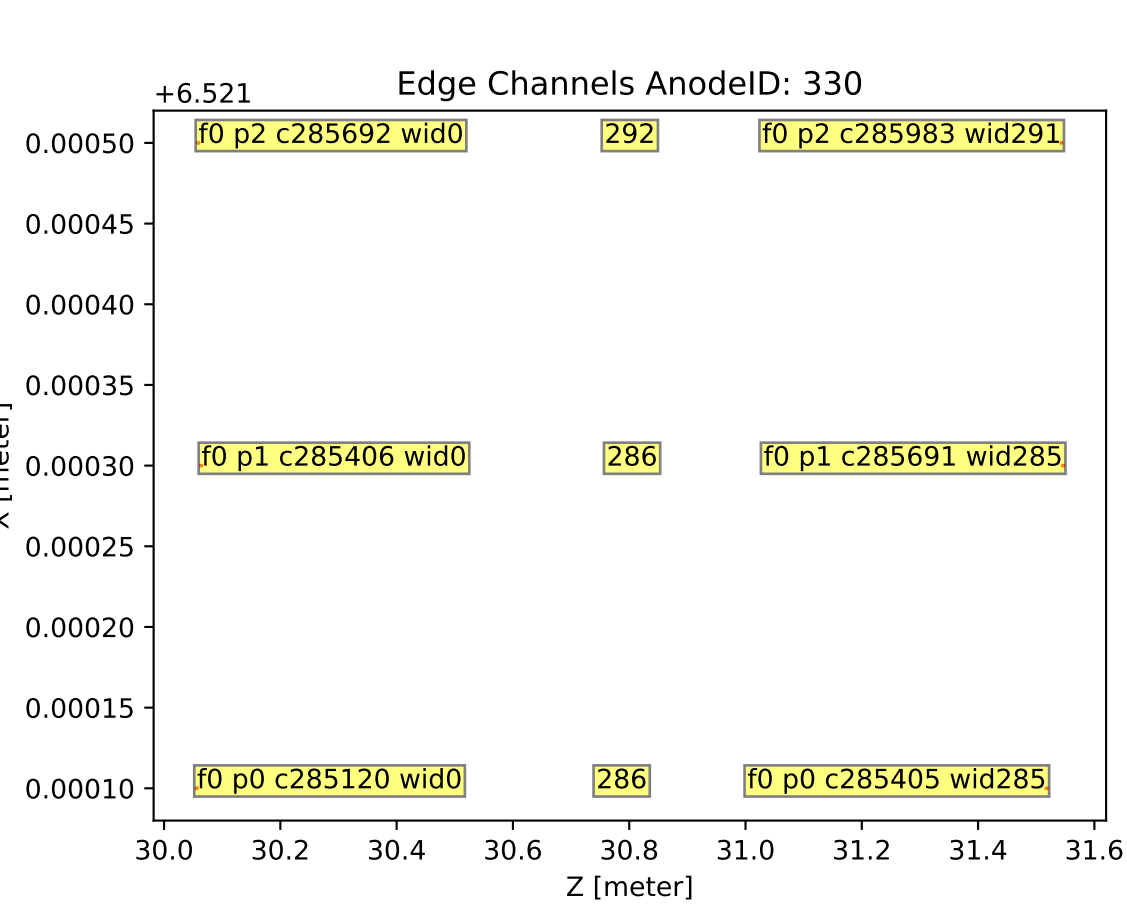
Edge Channels AnodeID: 330
+6.521
f0 p2 c285692 wid0
292
f0 p2 c285983 wid291
f0 p1 c285406 wid0
286
f0 p1 c285691 wid285
f0 p0 c285120 wid0
286
f0 p0 c285405 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

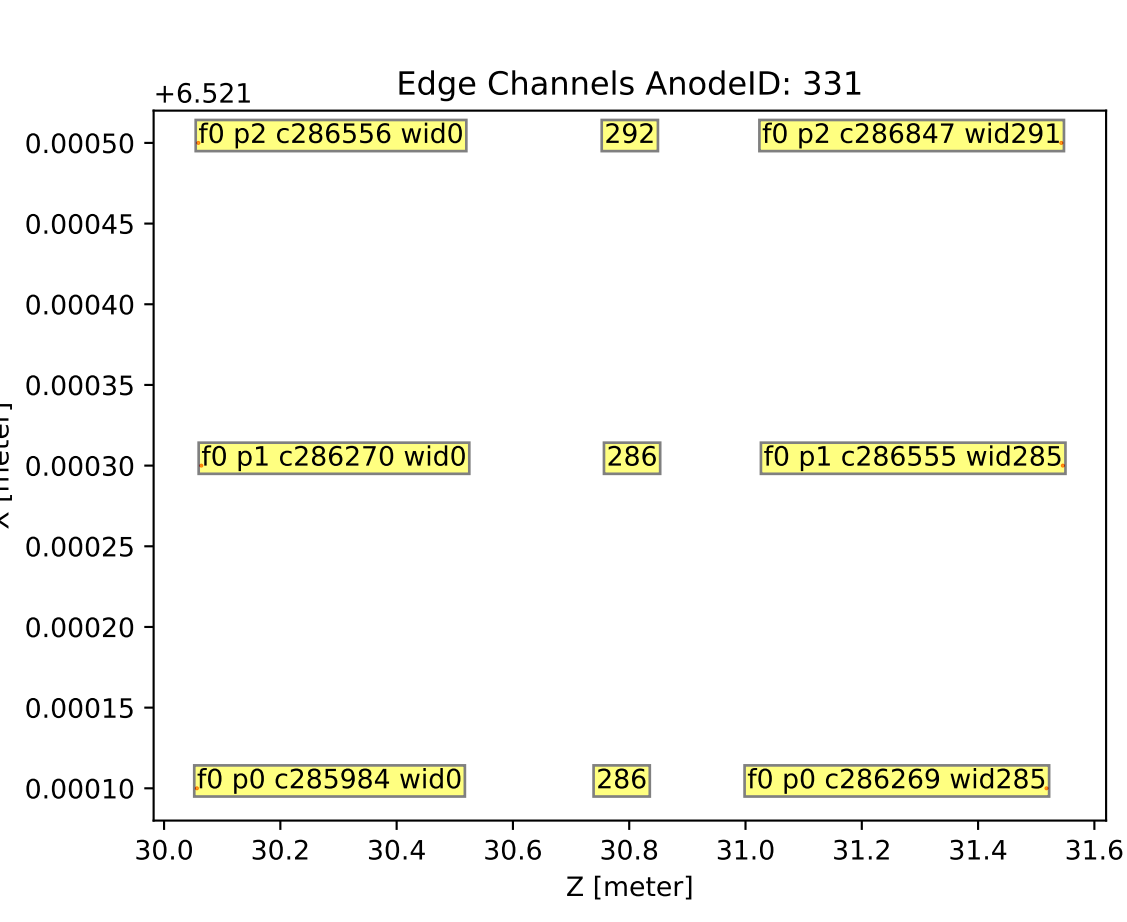
Edge Channels AnodeID: 331
+6.521
f0 p2 c286556 wid0
292
f0 p2 c286847 wid291
f0 p1 c286270 wid0
286
f0 p1 c286555 wid285
f0 p0 c285984 wid0
286
f0 p0 c286269 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

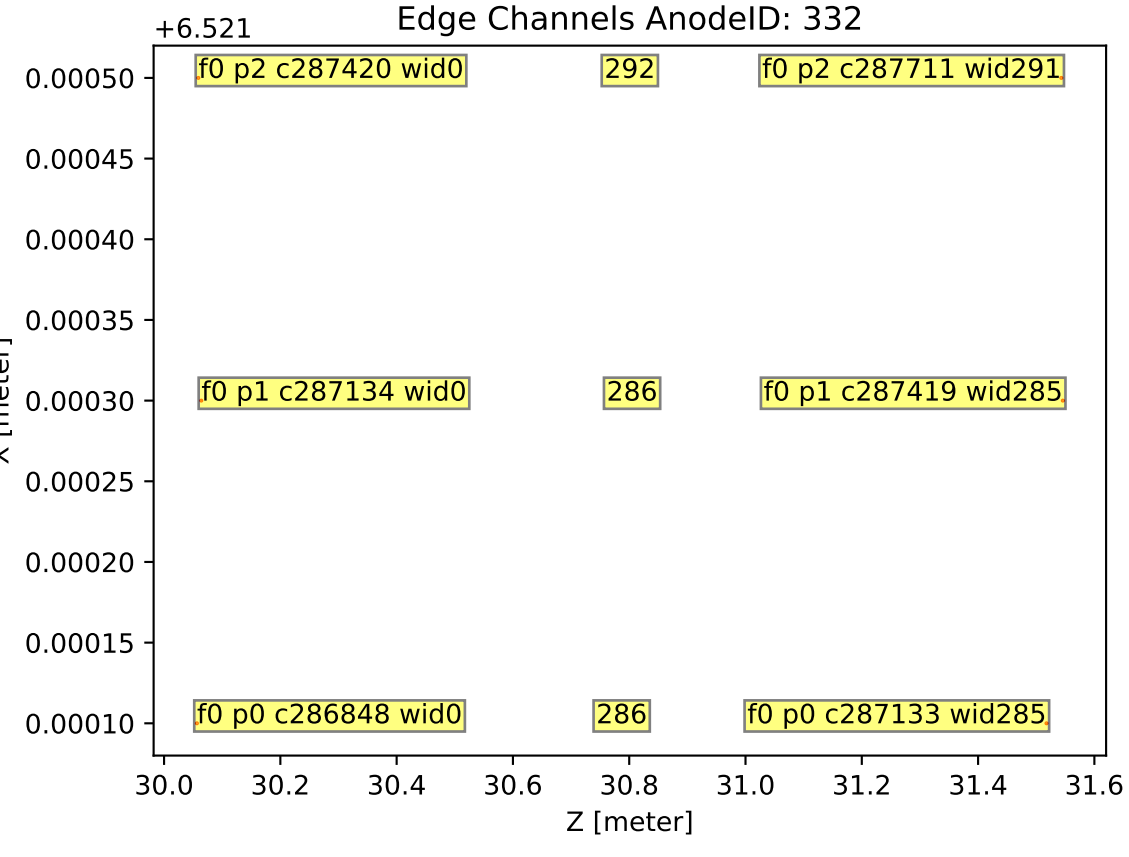
Edge Channels AnodeID: 332
+6.521
f0 p2 c287420 wid0
292
f0 p2 c287711 wid291
f0 p1 c287134 wid0
286
f0 p1 c287419 wid285
f0 p0 c286848 wid0
286
f0 p0 c287133 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

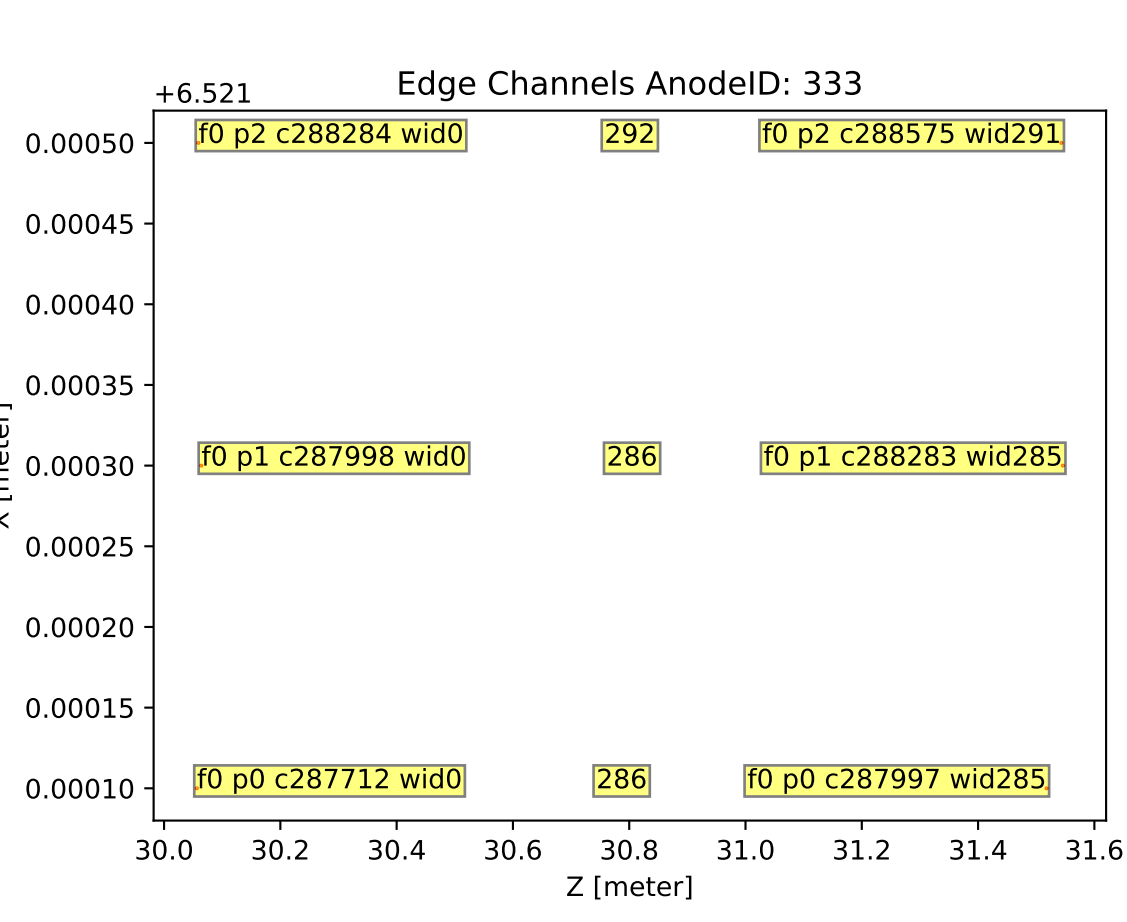
Edge Channels AnodeID: 333
+6.521
f0 p2 c288284 wid0
292
f0 p2 c288575 wid291
f0 p1 c287998 wid0
286
f0 p1 c288283 wid285
f0 p0 c287712 wid0
286
f0 p0 c287997 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

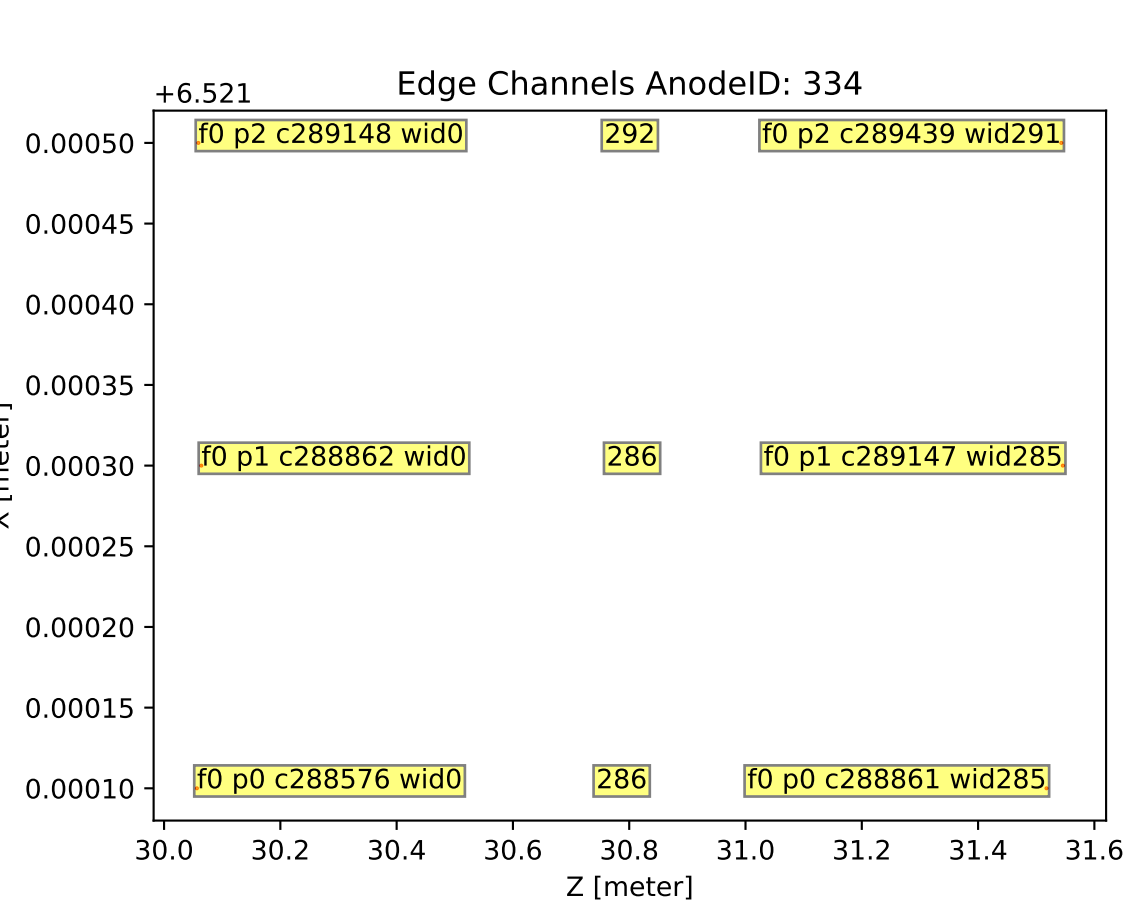
Edge Channels AnodeID: 334
+6.521
f0 p2 c289148 wid0
292
f0 p2 c289439 wid291
f0 p1 c288862 wid0
286
f0 p1 c289147 wid285
f0 p0 c288576 wid0
286
f0 p0 c288861 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

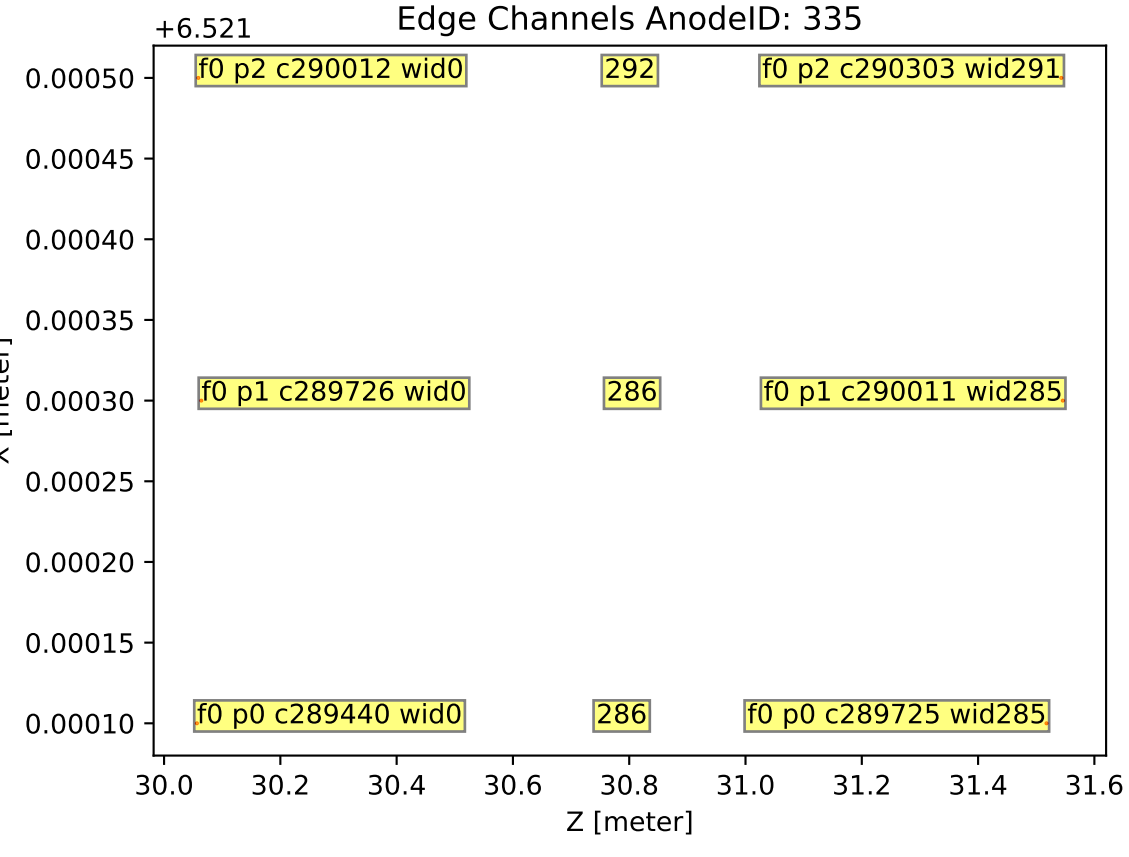
Edge Channels AnodeID: 335
+6.521
f0 p2 c290012 wid0
292
f0 p2 c290303 wid291
f0 p1 c289726 wid0
286
f0 p1 c290011 wid285
f0 p0 c289440 wid0
286
f0 p0 c289725 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

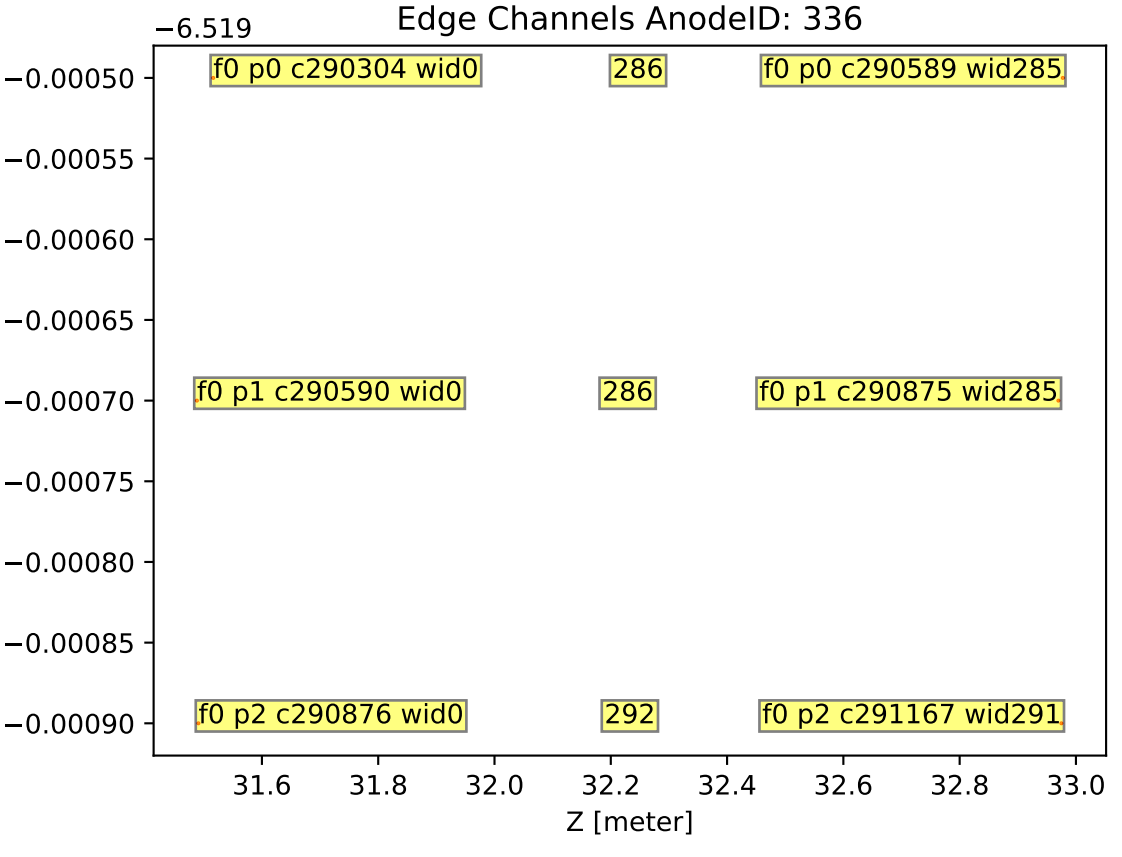
Edge Channels AnodeID: 336
−6.519
f0 p0 c290304 wid0
286
f0 p0 c290589 wid285
f0 p1 c290590 wid0
286
f0 p1 c290875 wid285
f0 p2 c290876 wid0
292
f0 p2 c291167 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

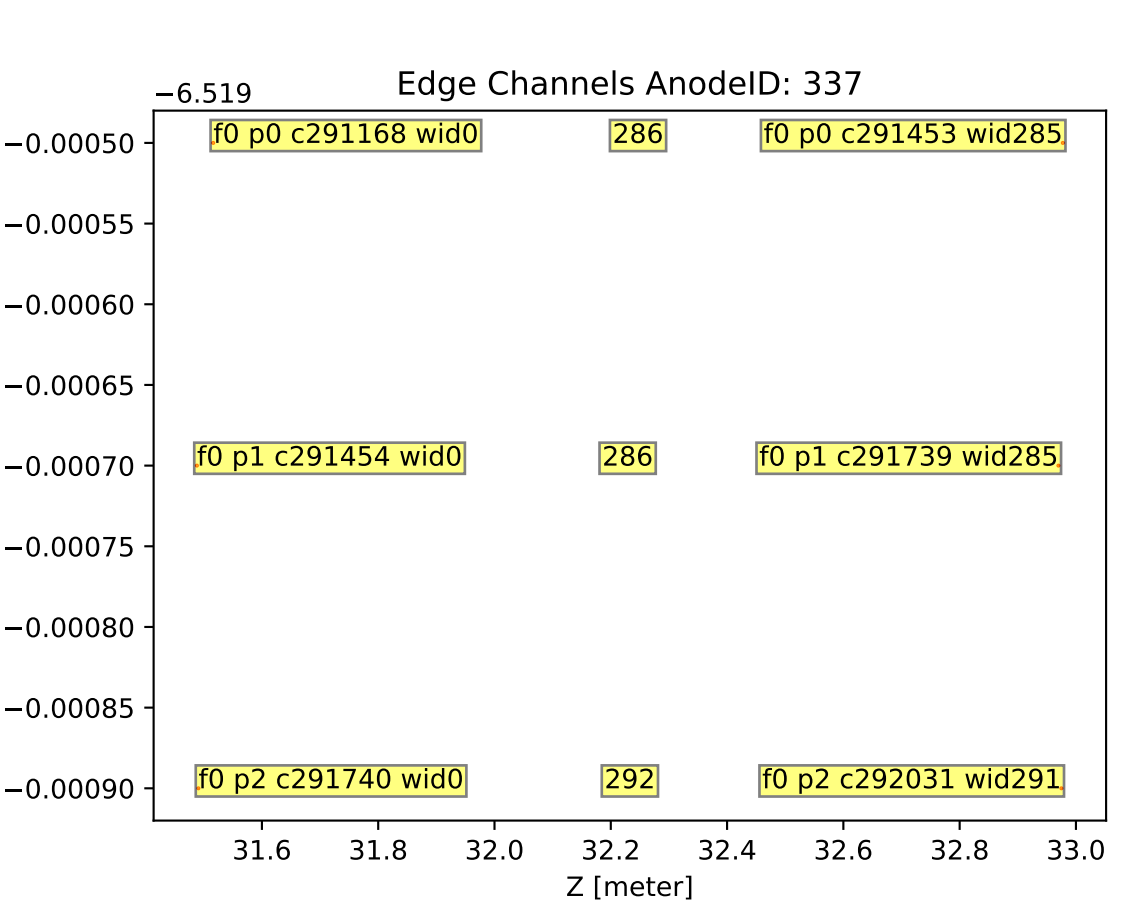
Edge Channels AnodeID: 337
−6.519
f0 p0 c291168 wid0
286
f0 p0 c291453 wid285
f0 p1 c291454 wid0
286
f0 p1 c291739 wid285
f0 p2 c291740 wid0
292
f0 p2 c292031 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

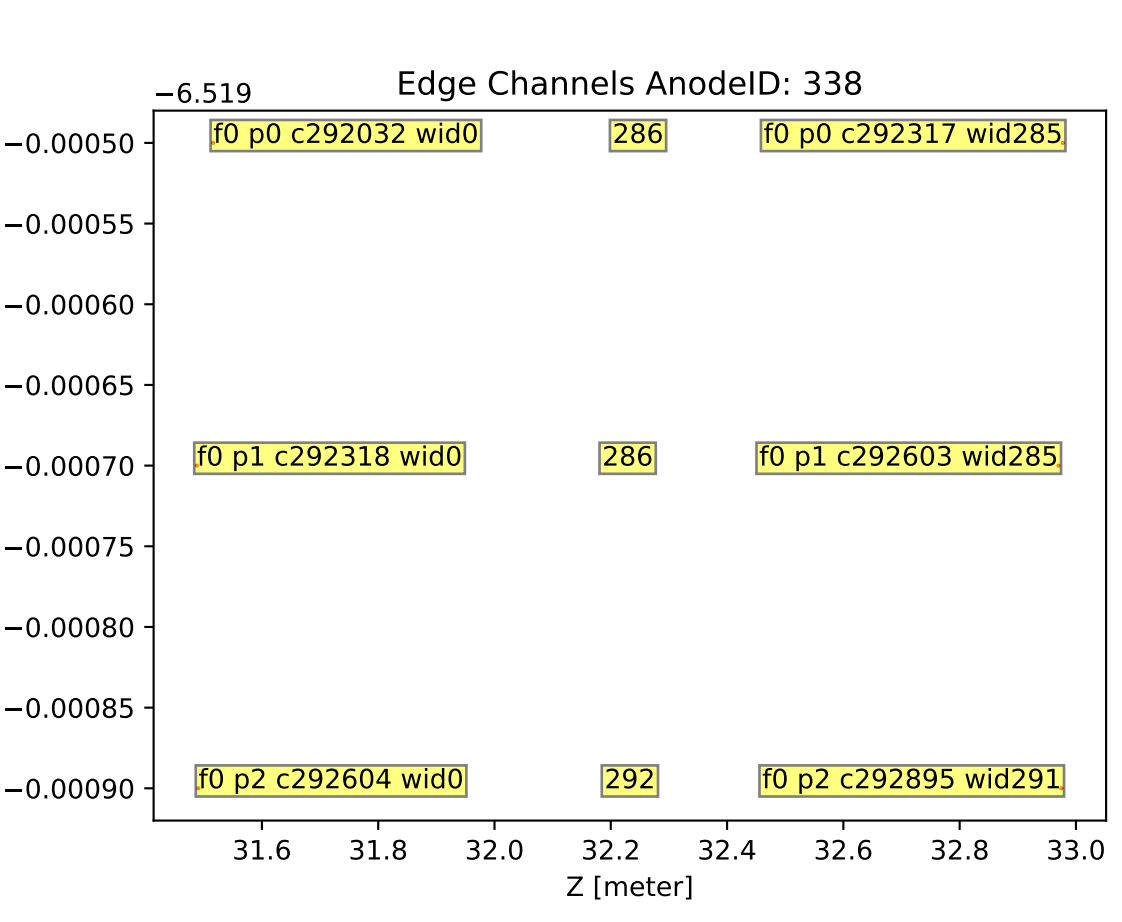
Edge Channels AnodeID: 338
−6.519
f0 p0 c292032 wid0
286
f0 p0 c292317 wid285
f0 p1 c292318 wid0
286
f0 p1 c292603 wid285
f0 p2 c292604 wid0
292
f0 p2 c292895 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

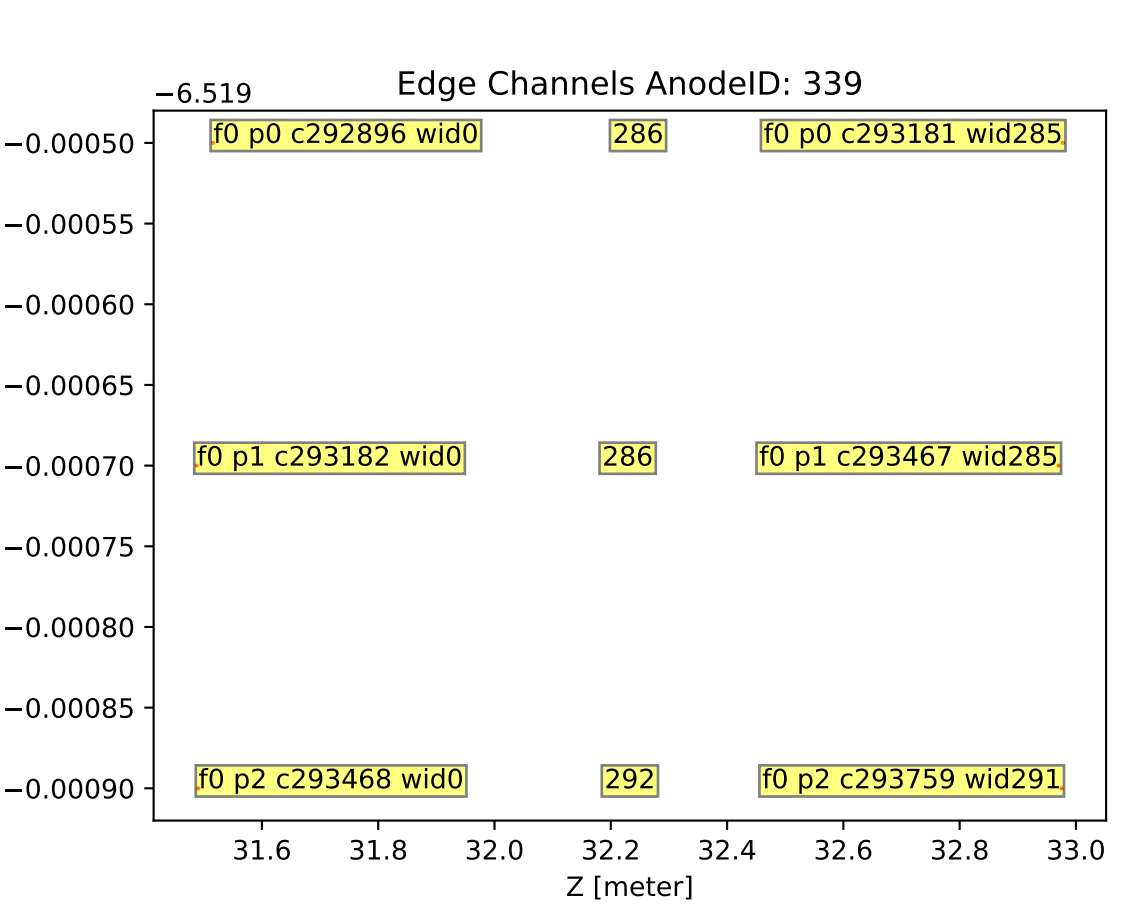
Edge Channels AnodeID: 339
−6.519
f0 p0 c292896 wid0
286
f0 p0 c293181 wid285
f0 p1 c293182 wid0
286
f0 p1 c293467 wid285
f0 p2 c293468 wid0
292
f0 p2 c293759 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

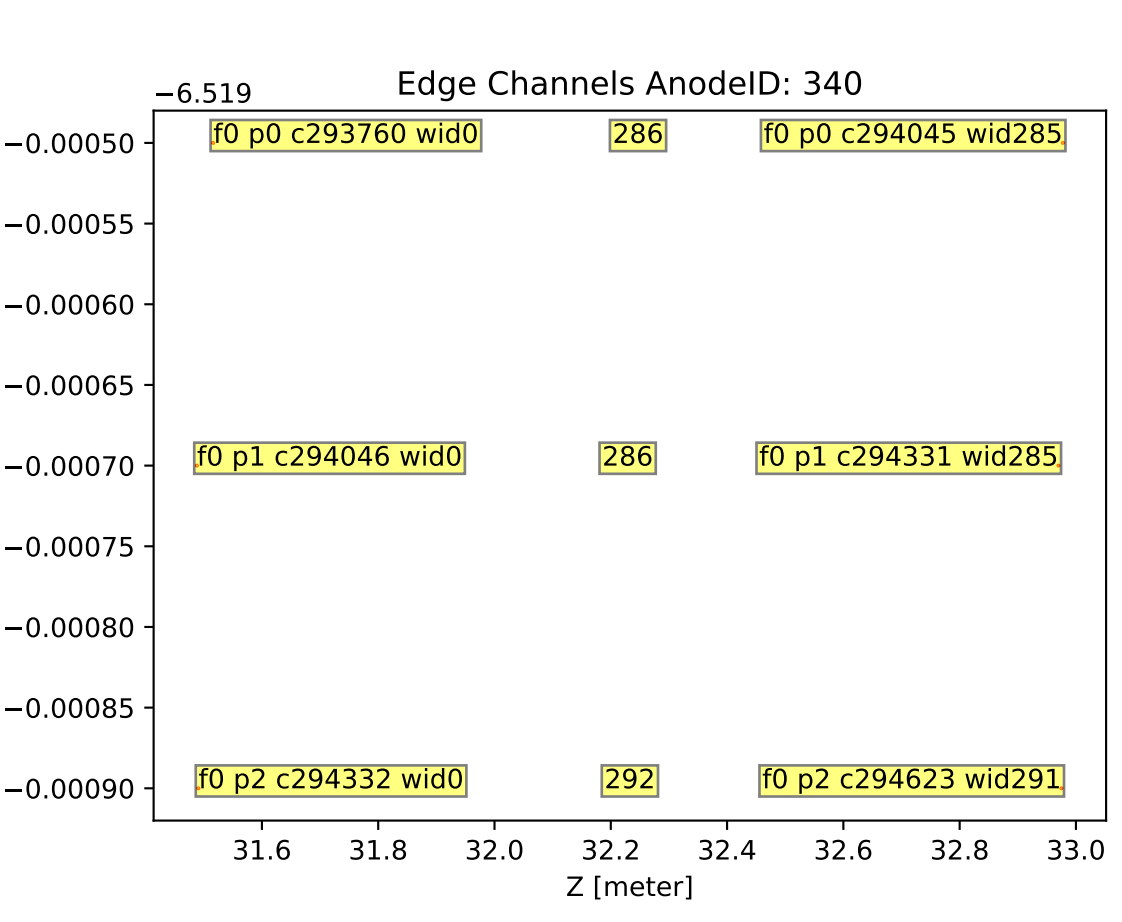
Edge Channels AnodeID: 340
−6.519
f0 p0 c293760 wid0
286
f0 p0 c294045 wid285
f0 p1 c294046 wid0
286
f0 p1 c294331 wid285
f0 p2 c294332 wid0
292
f0 p2 c294623 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

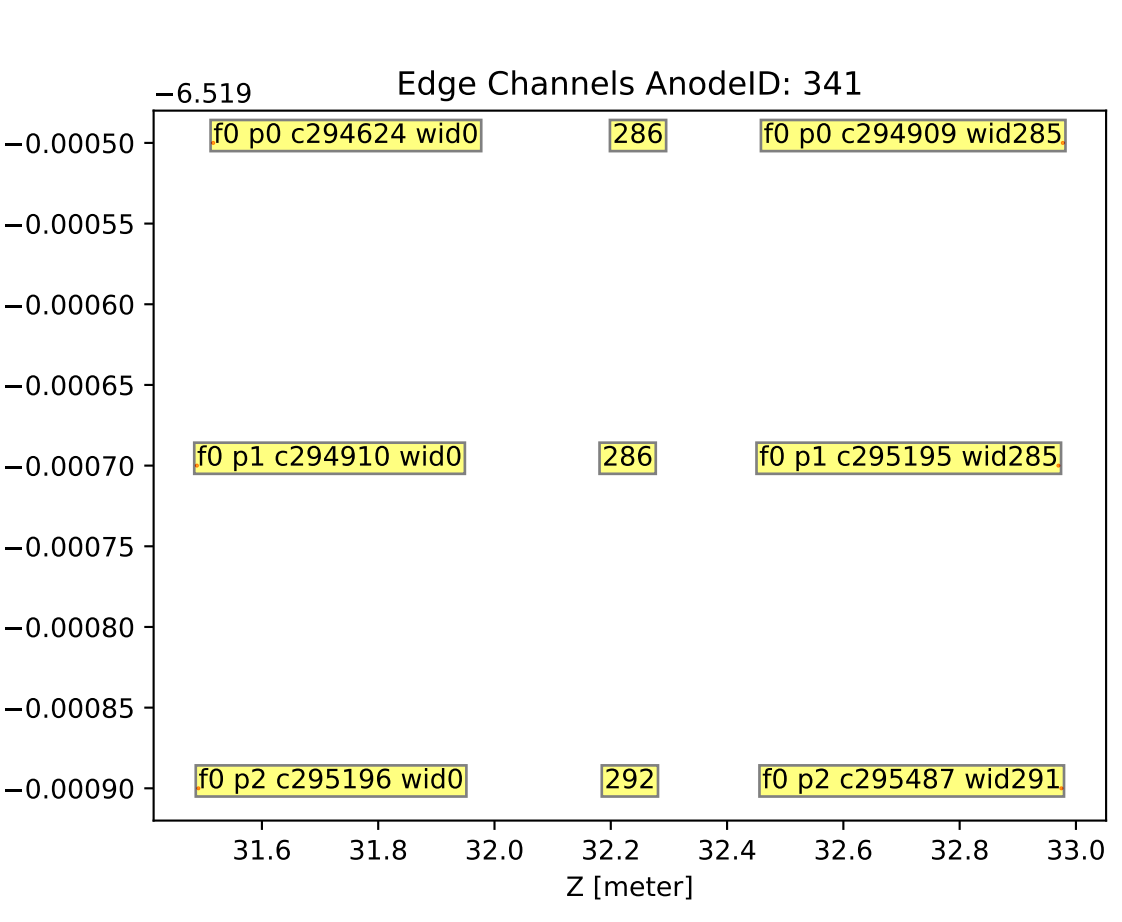
Edge Channels AnodeID: 341
−6.519
f0 p0 c294624 wid0
286
f0 p0 c294909 wid285
f0 p1 c294910 wid0
286
f0 p1 c295195 wid285
f0 p2 c295196 wid0
292
f0 p2 c295487 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

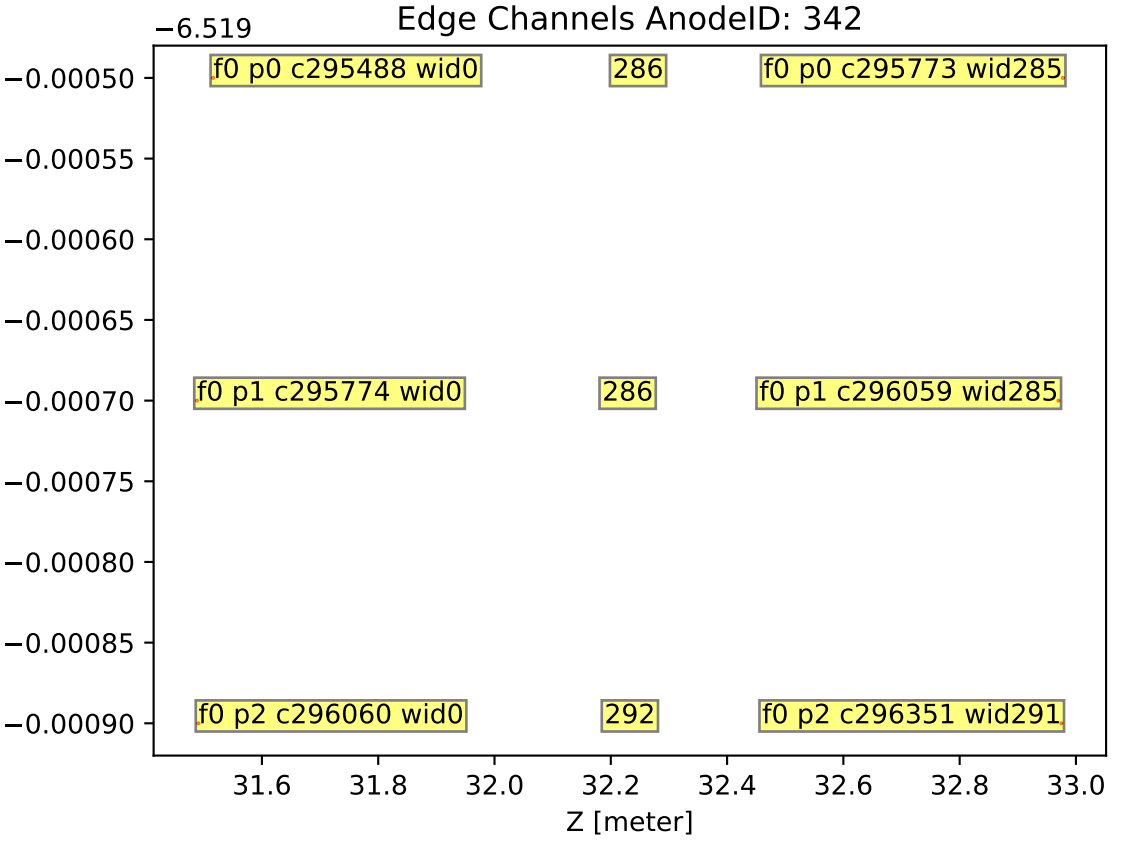
Edge Channels AnodeID: 342
−6.519
f0 p0 c295488 wid0
286
f0 p0 c295773 wid285
f0 p1 c295774 wid0
286
f0 p1 c296059 wid285
f0 p2 c296060 wid0
292
f0 p2 c296351 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

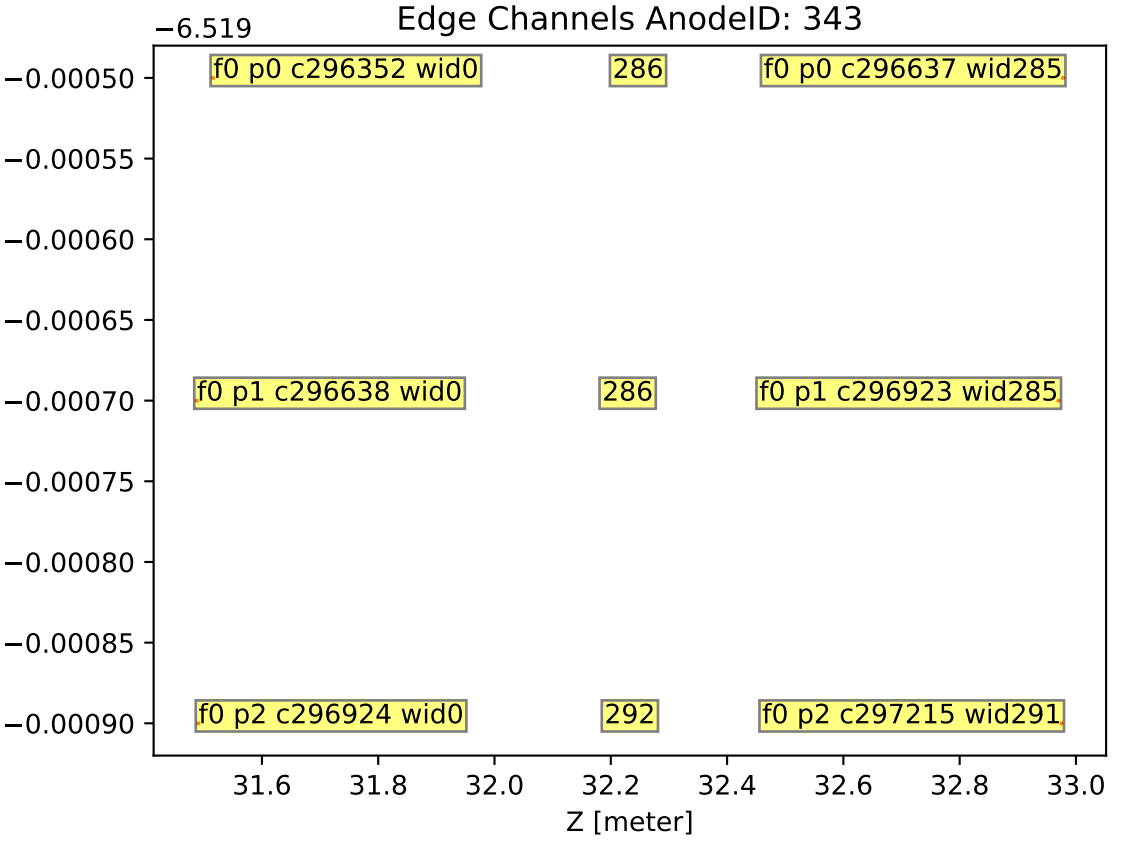
Edge Channels AnodeID: 343
−6.519
f0 p0 c296352 wid0
286
f0 p0 c296637 wid285
f0 p1 c296638 wid0
286
f0 p1 c296923 wid285
f0 p2 c296924 wid0
292
f0 p2 c297215 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

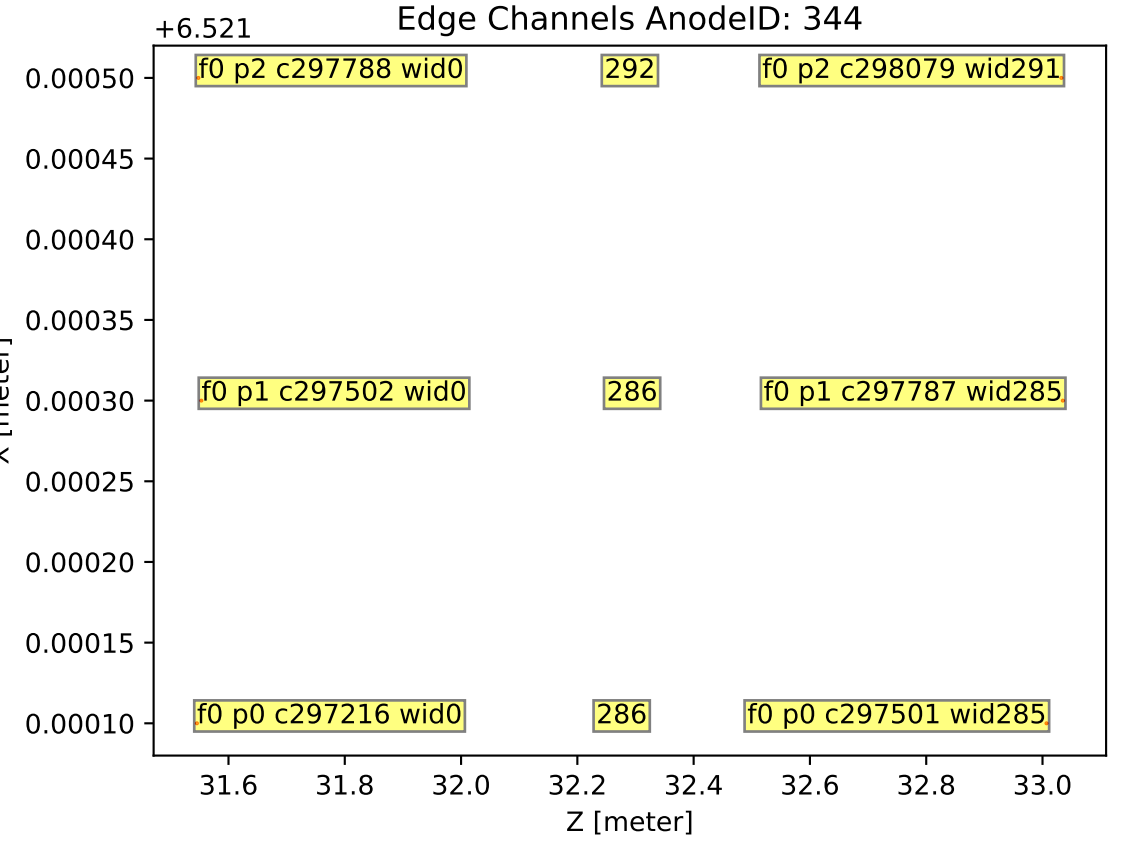
Edge Channels AnodeID: 344
+6.521
f0 p2 c297788 wid0
292
f0 p2 c298079 wid291
f0 p1 c297502 wid0
286
f0 p1 c297787 wid285
f0 p0 c297216 wid0
286
f0 p0 c297501 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

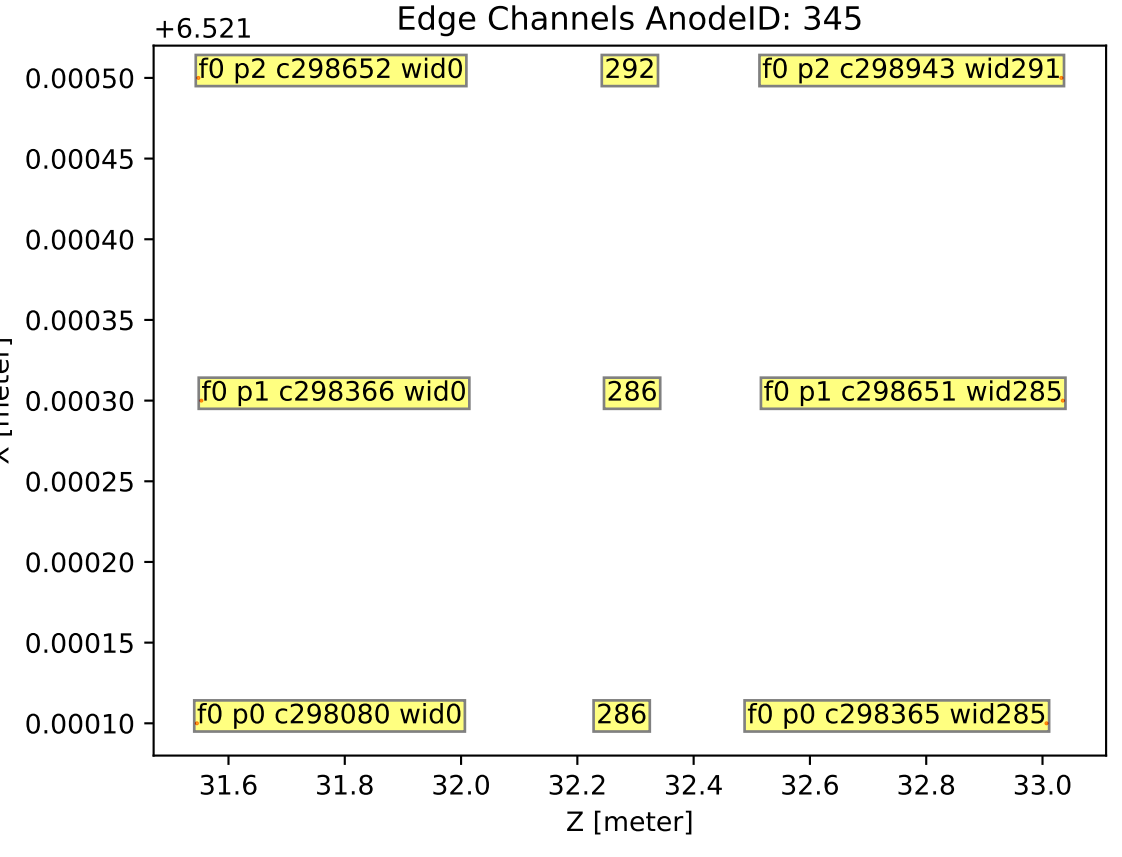
Edge Channels AnodeID: 345
+6.521
f0 p2 c298652 wid0
292
f0 p2 c298943 wid291
f0 p1 c298366 wid0
286
f0 p1 c298651 wid285
f0 p0 c298080 wid0
286
f0 p0 c298365 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

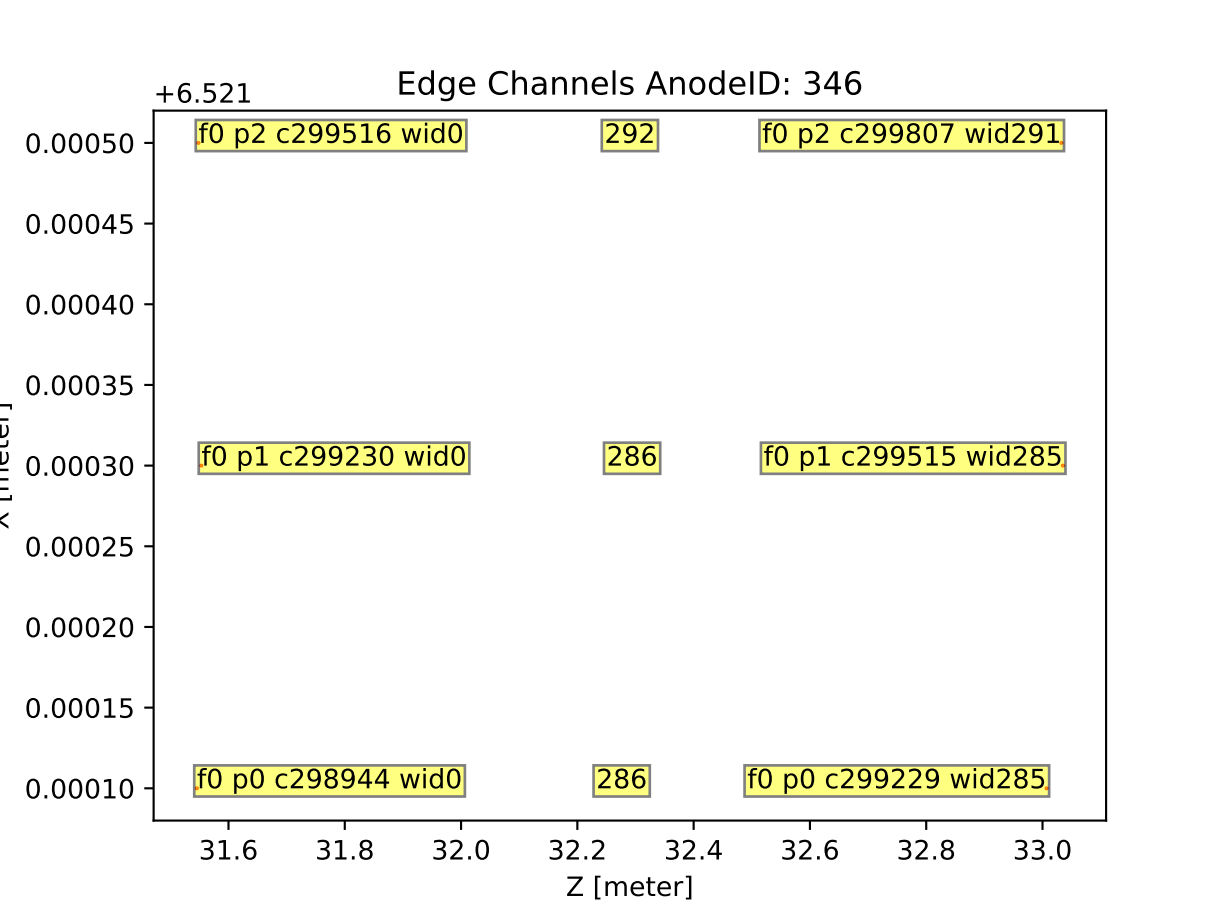
Edge Channels AnodeID: 346
+6.521
f0 p2 c299516 wid0
292
f0 p2 c299807 wid291
f0 p1 c299230 wid0
286
f0 p1 c299515 wid285
f0 p0 c298944 wid0
286
f0 p0 c299229 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

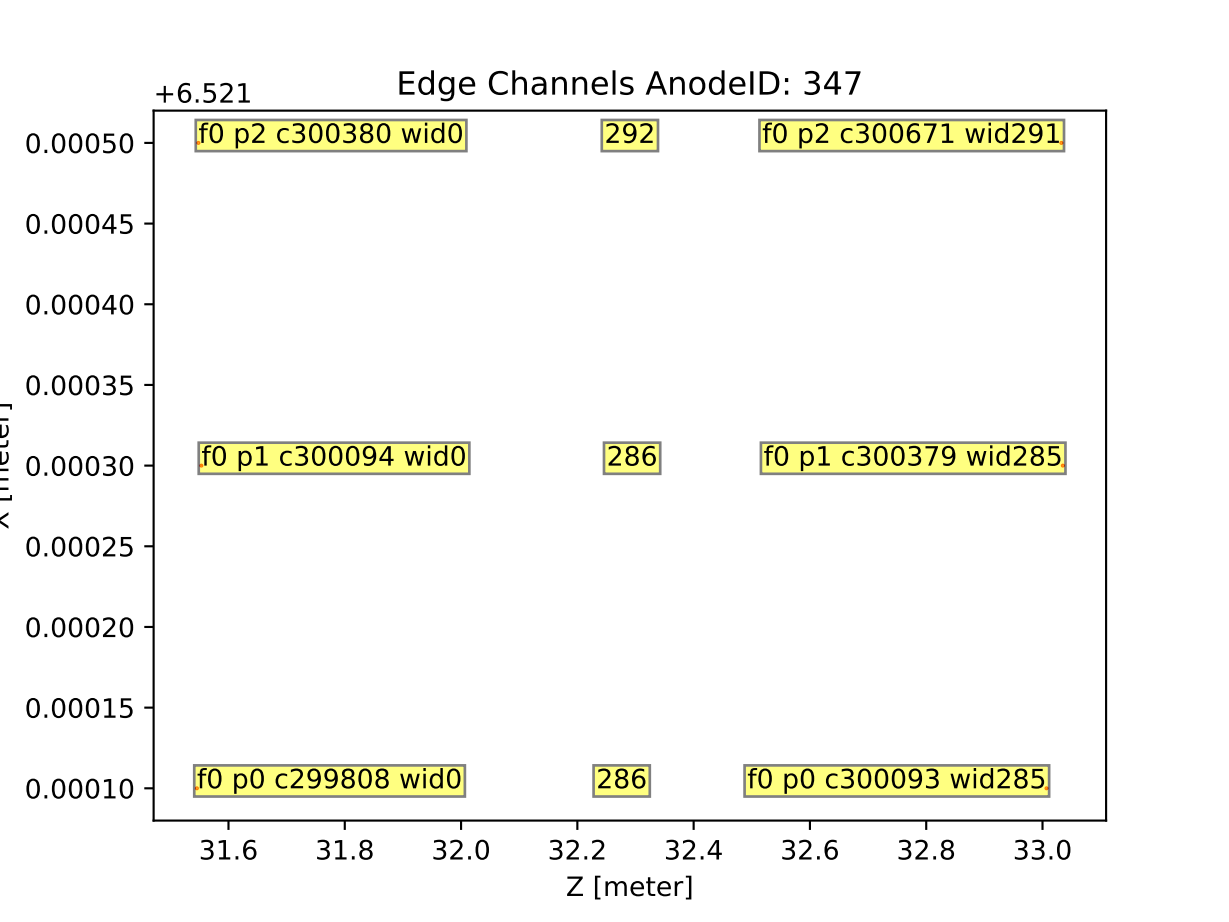
Edge Channels AnodeID: 347
+6.521
f0 p2 c300380 wid0
292
f0 p2 c300671 wid291
f0 p1 c300094 wid0
286
f0 p1 c300379 wid285
f0 p0 c299808 wid0
286
f0 p0 c300093 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

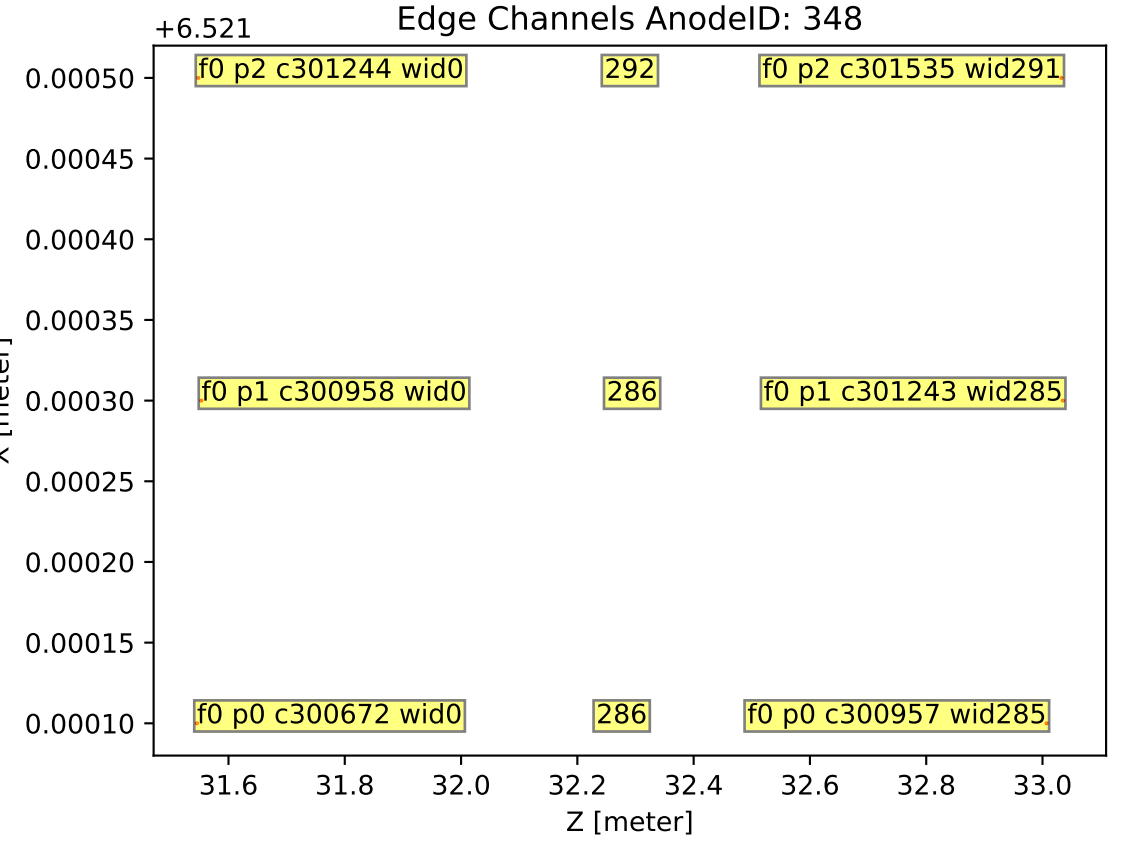
Edge Channels AnodeID: 348
+6.521
f0 p2 c301244 wid0
292
f0 p2 c301535 wid291
f0 p1 c300958 wid0
286
f0 p1 c301243 wid285
f0 p0 c300672 wid0
286
f0 p0 c300957 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

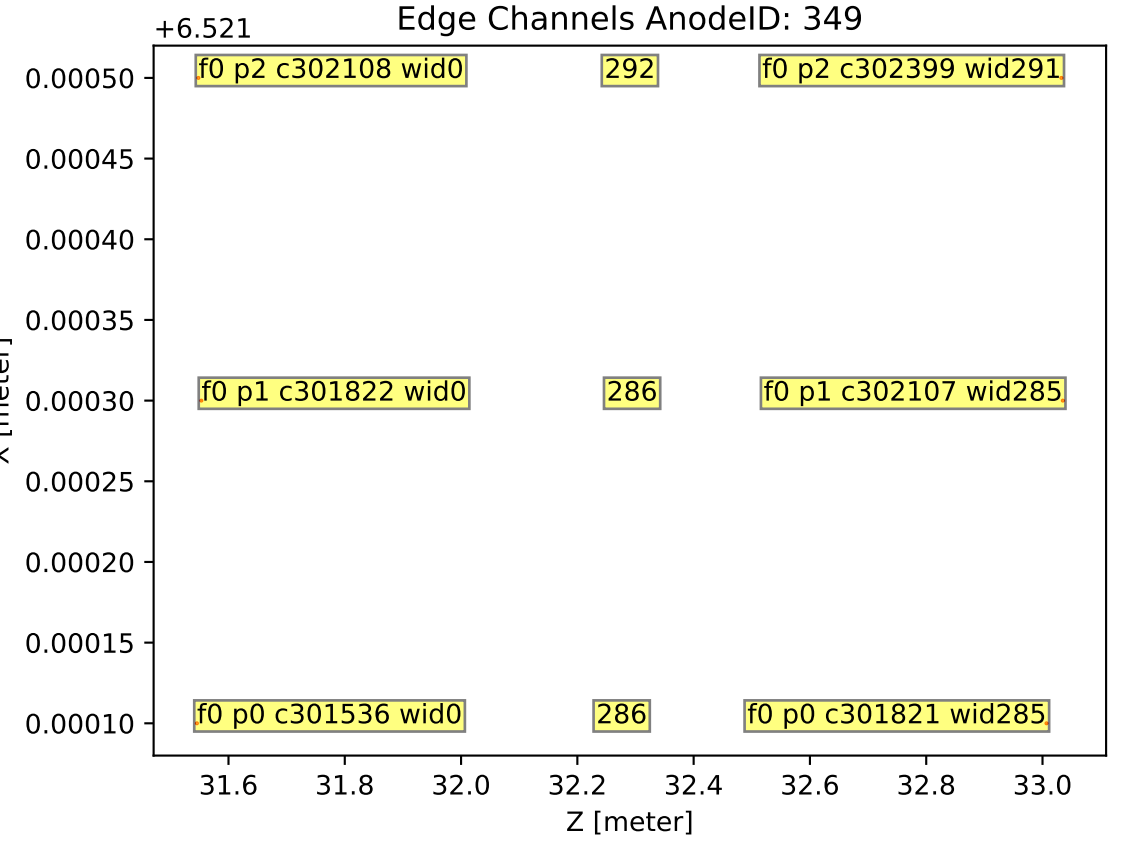
Edge Channels AnodeID: 349
+6.521
f0 p2 c302108 wid0
292
f0 p2 c302399 wid291
f0 p1 c301822 wid0
286
f0 p1 c302107 wid285
f0 p0 c301536 wid0
286
f0 p0 c301821 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

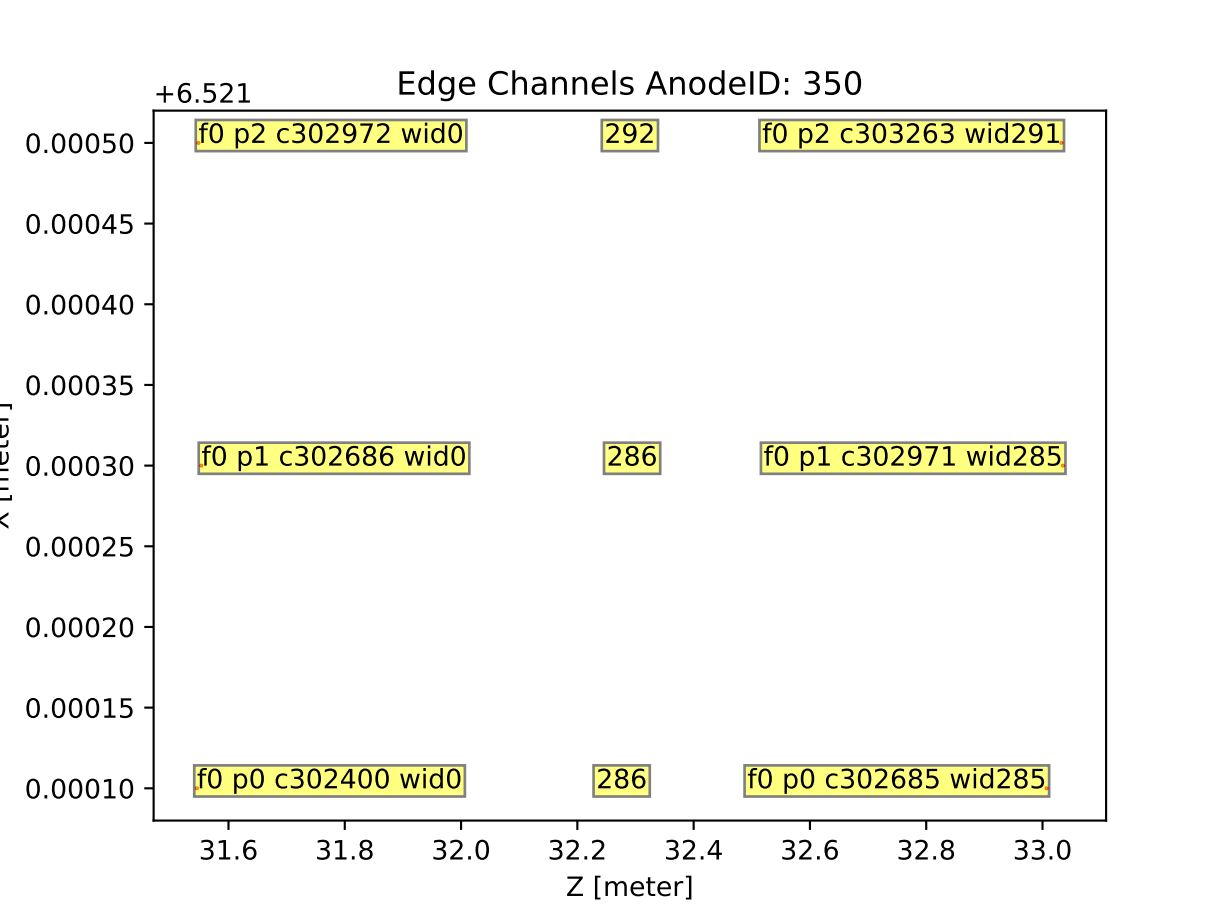
Edge Channels AnodeID: 350
+6.521
f0 p2 c302972 wid0
292
f0 p2 c303263 wid291
f0 p1 c302686 wid0
286
f0 p1 c302971 wid285
f0 p0 c302400 wid0
286
f0 p0 c302685 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

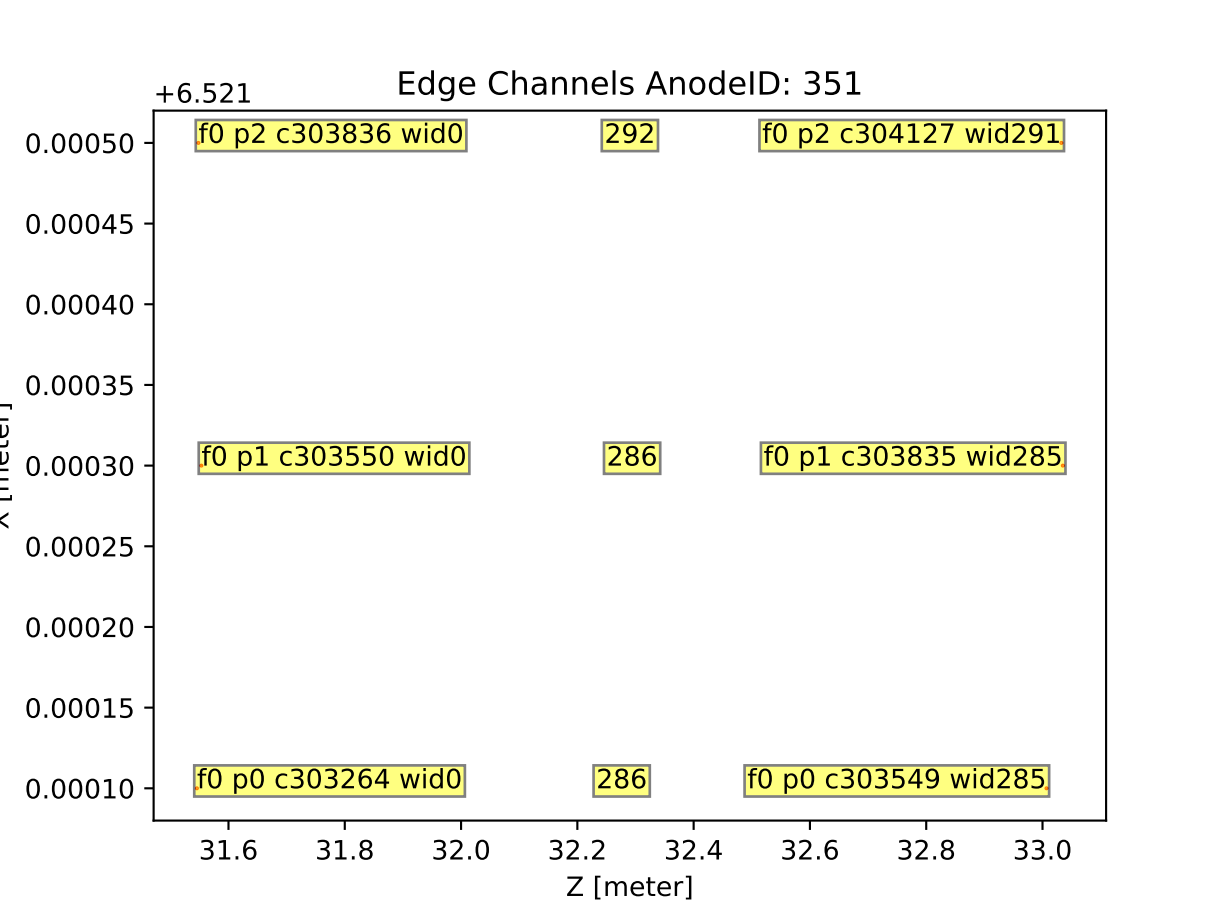
Edge Channels AnodeID: 351
+6.521
f0 p2 c303836 wid0
292
f0 p2 c304127 wid291
f0 p1 c303550 wid0
286
f0 p1 c303835 wid285
f0 p0 c303264 wid0
286
f0 p0 c303549 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

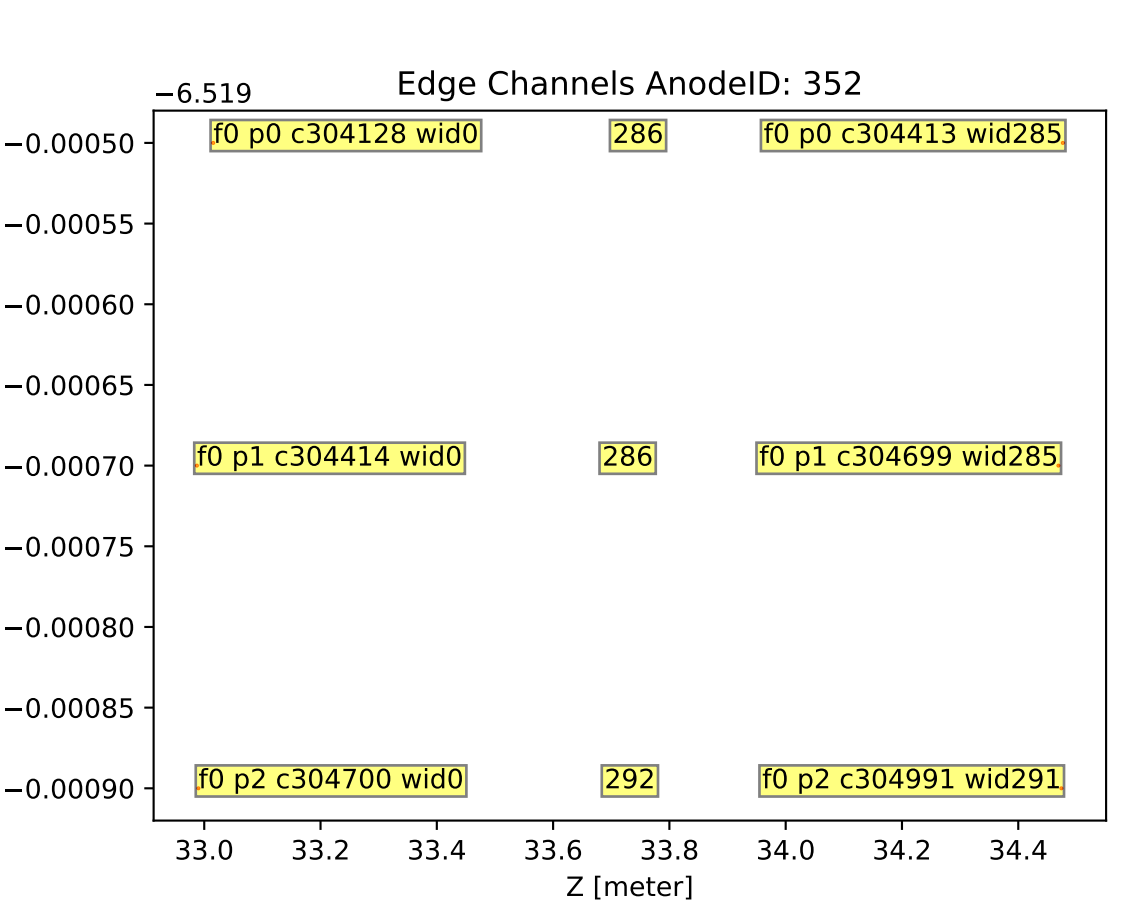
Edge Channels AnodeID: 352
−6.519
f0 p0 c304128 wid0
286
f0 p0 c304413 wid285
f0 p1 c304414 wid0
286
f0 p1 c304699 wid285
f0 p2 c304700 wid0
292
f0 p2 c304991 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

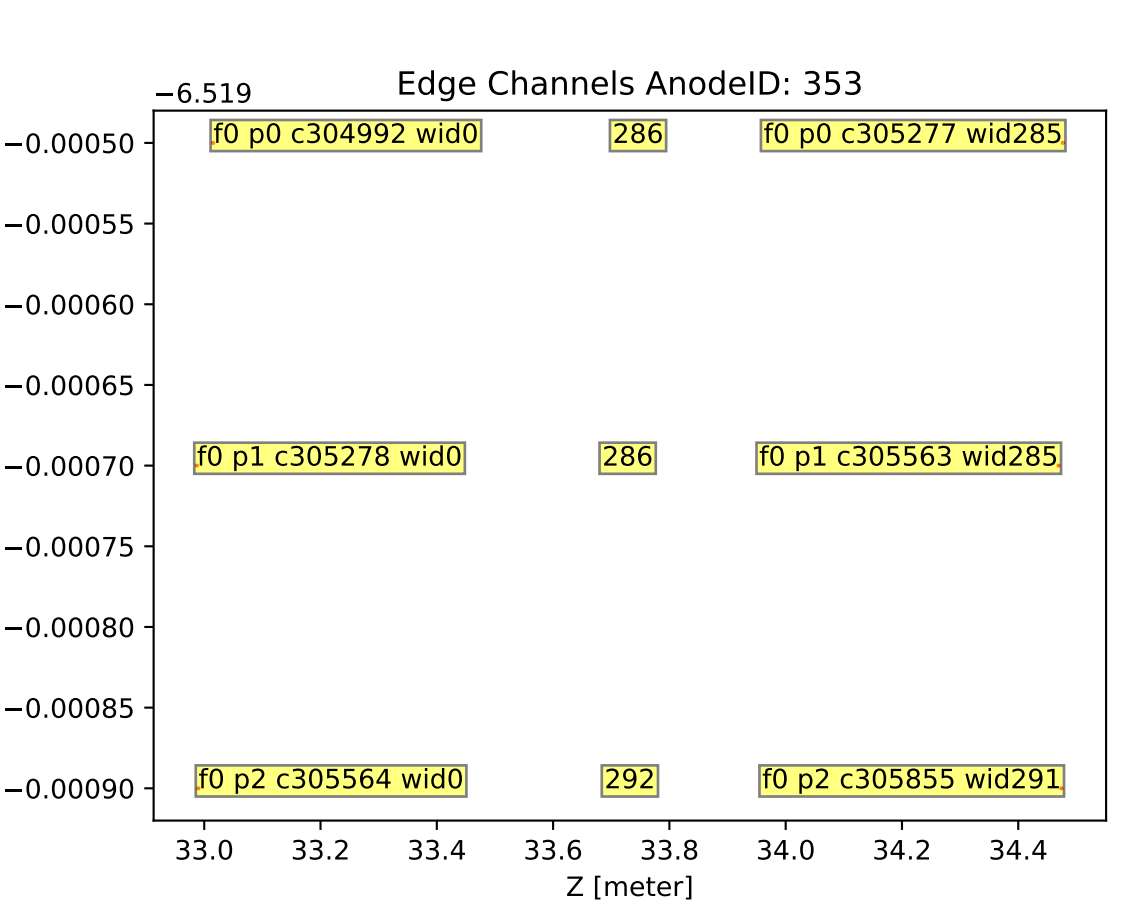
Edge Channels AnodeID: 353
−6.519
f0 p0 c304992 wid0
286
f0 p0 c305277 wid285
f0 p1 c305278 wid0
286
f0 p1 c305563 wid285
f0 p2 c305564 wid0
292
f0 p2 c305855 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

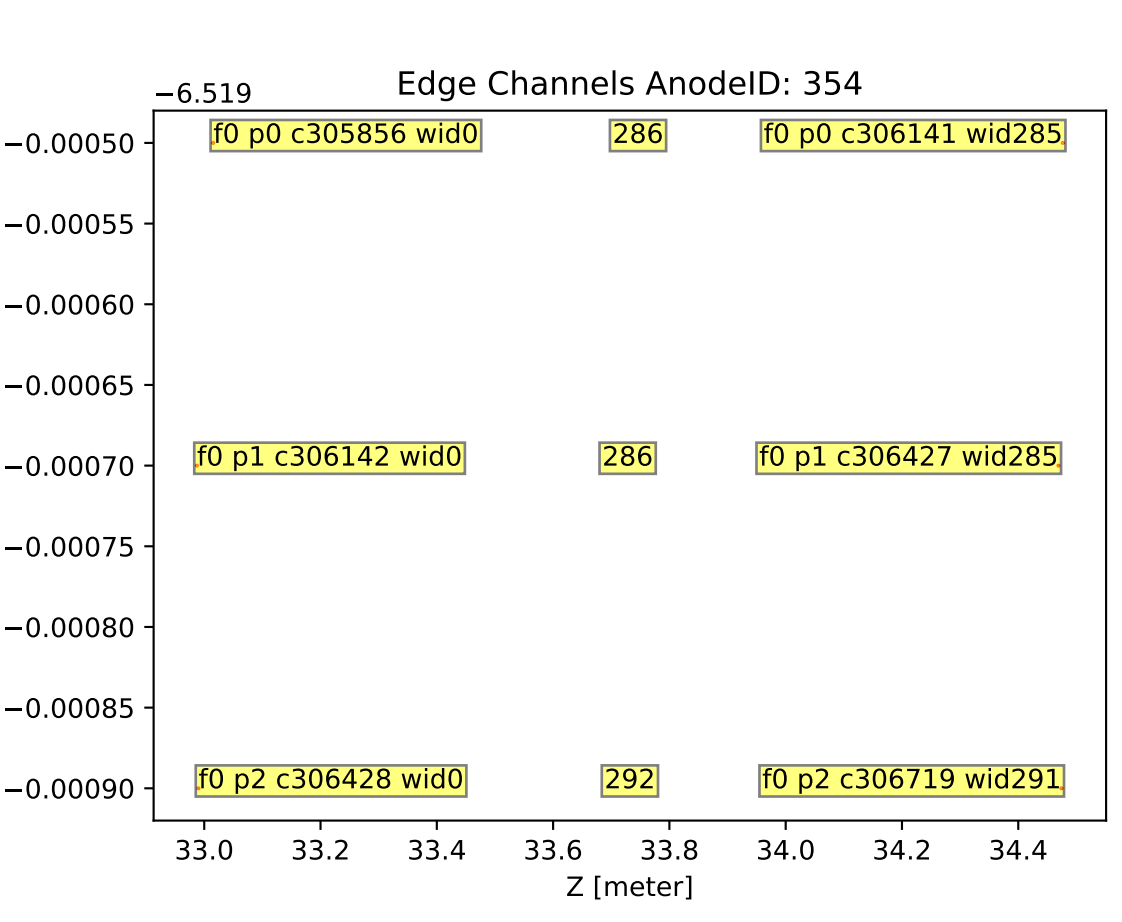
Edge Channels AnodeID: 354
−6.519
f0 p0 c305856 wid0
286
f0 p0 c306141 wid285
f0 p1 c306142 wid0
286
f0 p1 c306427 wid285
f0 p2 c306428 wid0
292
f0 p2 c306719 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

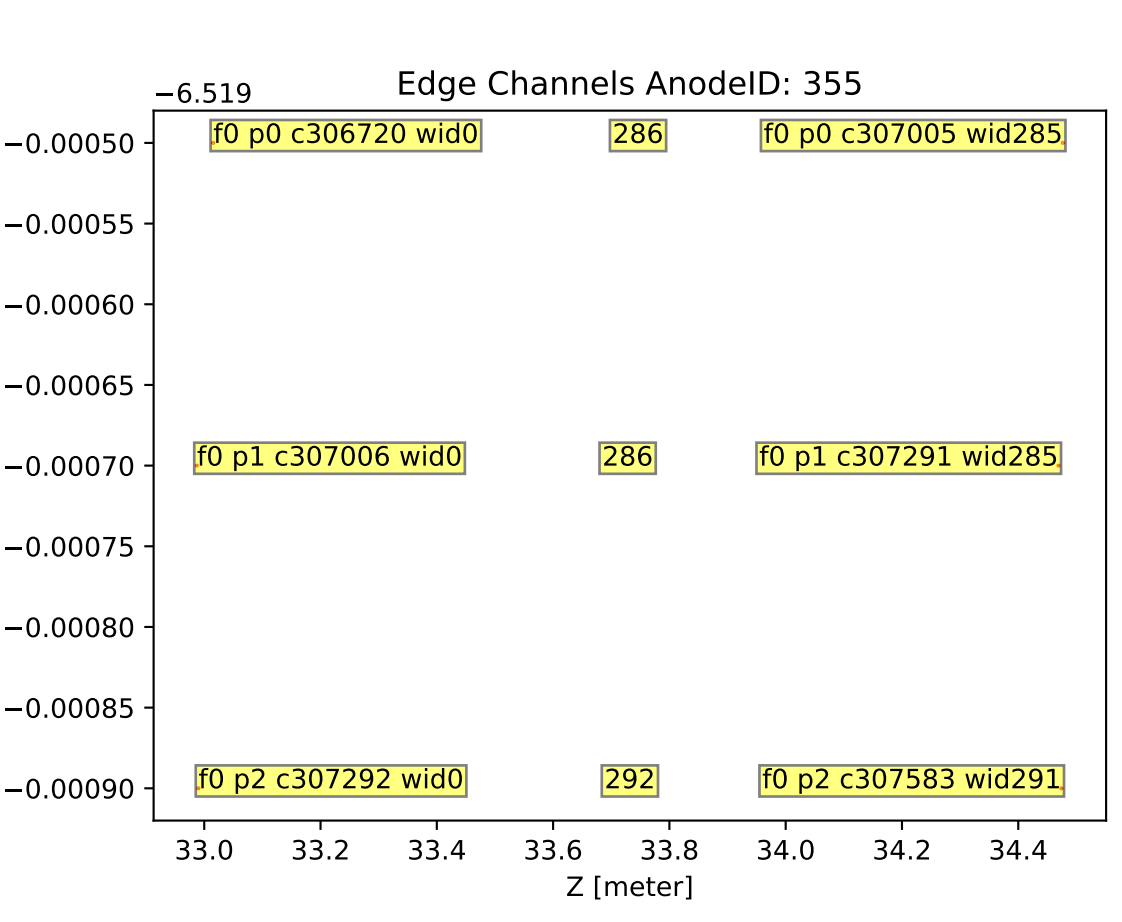
Edge Channels AnodeID: 355
−6.519
f0 p0 c306720 wid0
286
f0 p0 c307005 wid285
f0 p1 c307006 wid0
286
f0 p1 c307291 wid285
f0 p2 c307292 wid0
292
f0 p2 c307583 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

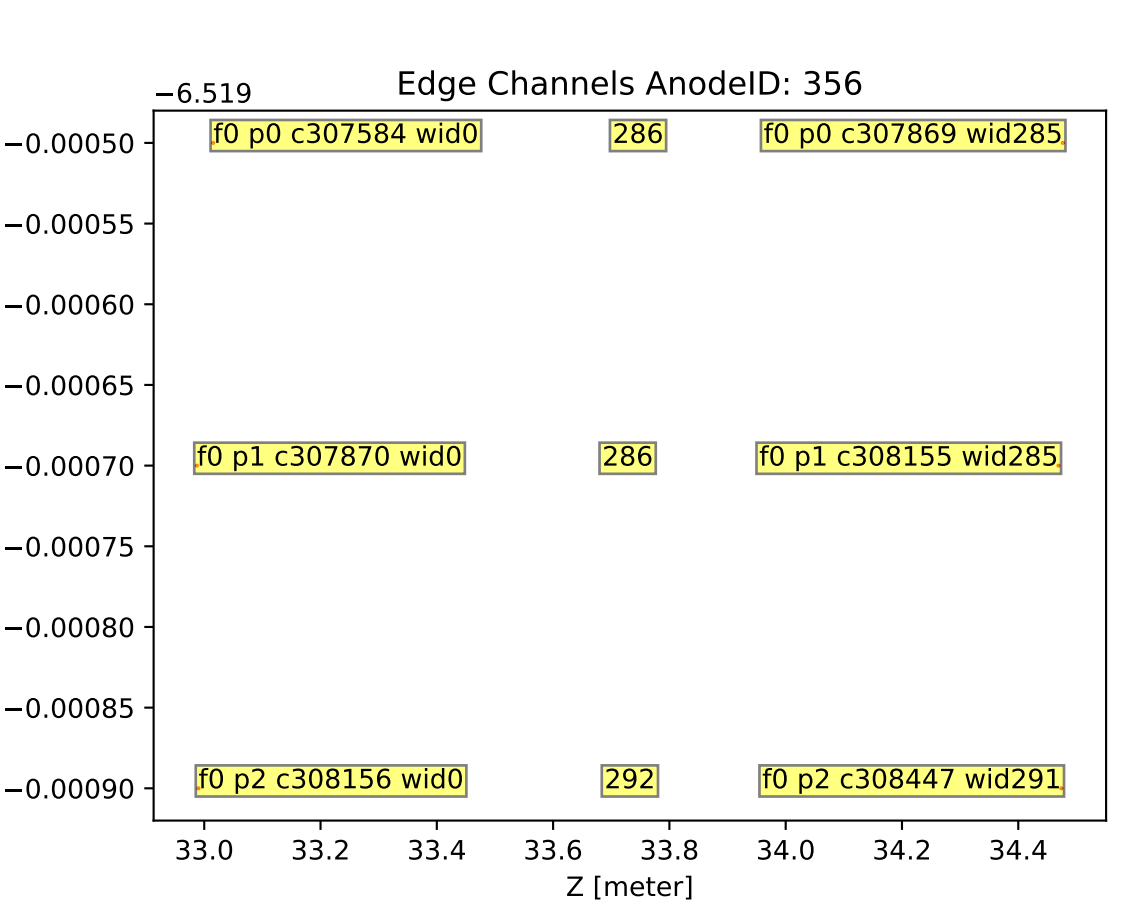
Edge Channels AnodeID: 356
−6.519
f0 p0 c307584 wid0
286
f0 p0 c307869 wid285
f0 p1 c307870 wid0
286
f0 p1 c308155 wid285
f0 p2 c308156 wid0
292
f0 p2 c308447 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

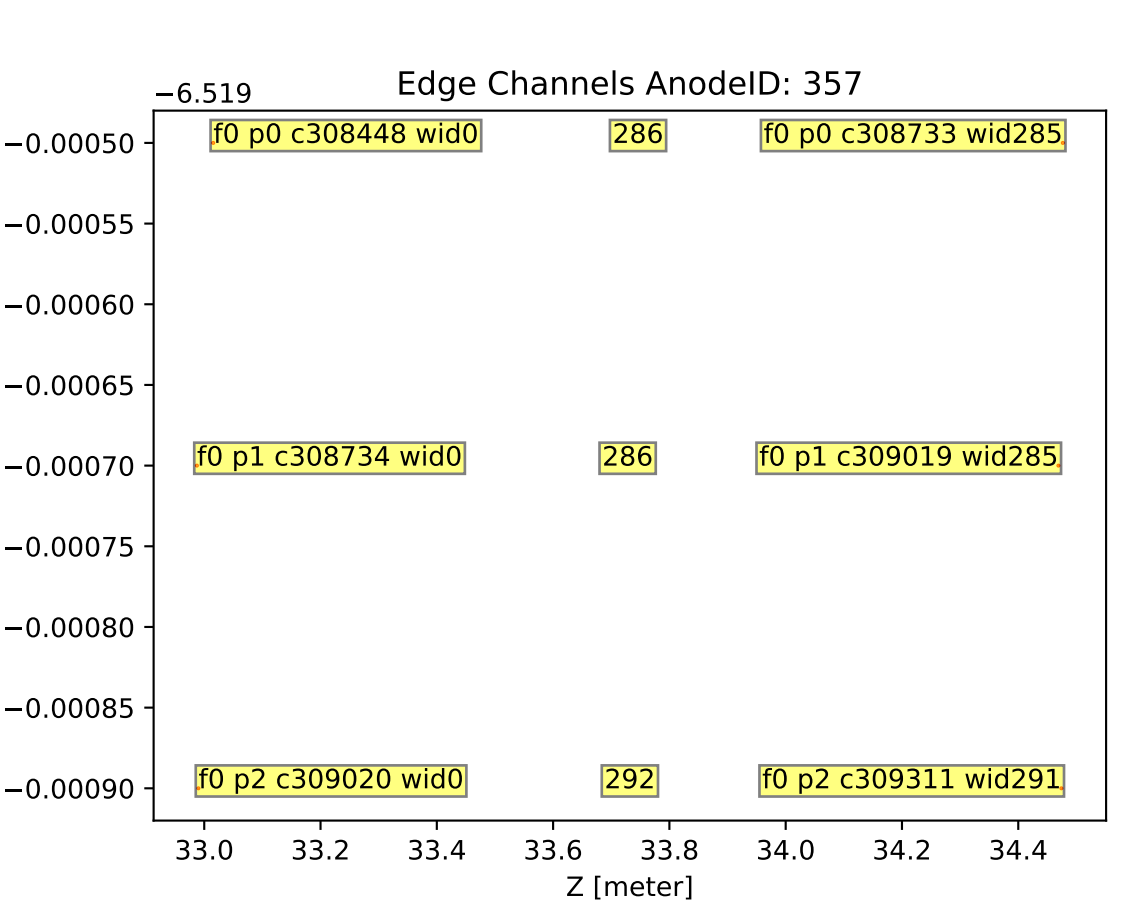
Edge Channels AnodeID: 357
−6.519
f0 p0 c308448 wid0
286
f0 p0 c308733 wid285
f0 p1 c308734 wid0
286
f0 p1 c309019 wid285
f0 p2 c309020 wid0
292
f0 p2 c309311 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

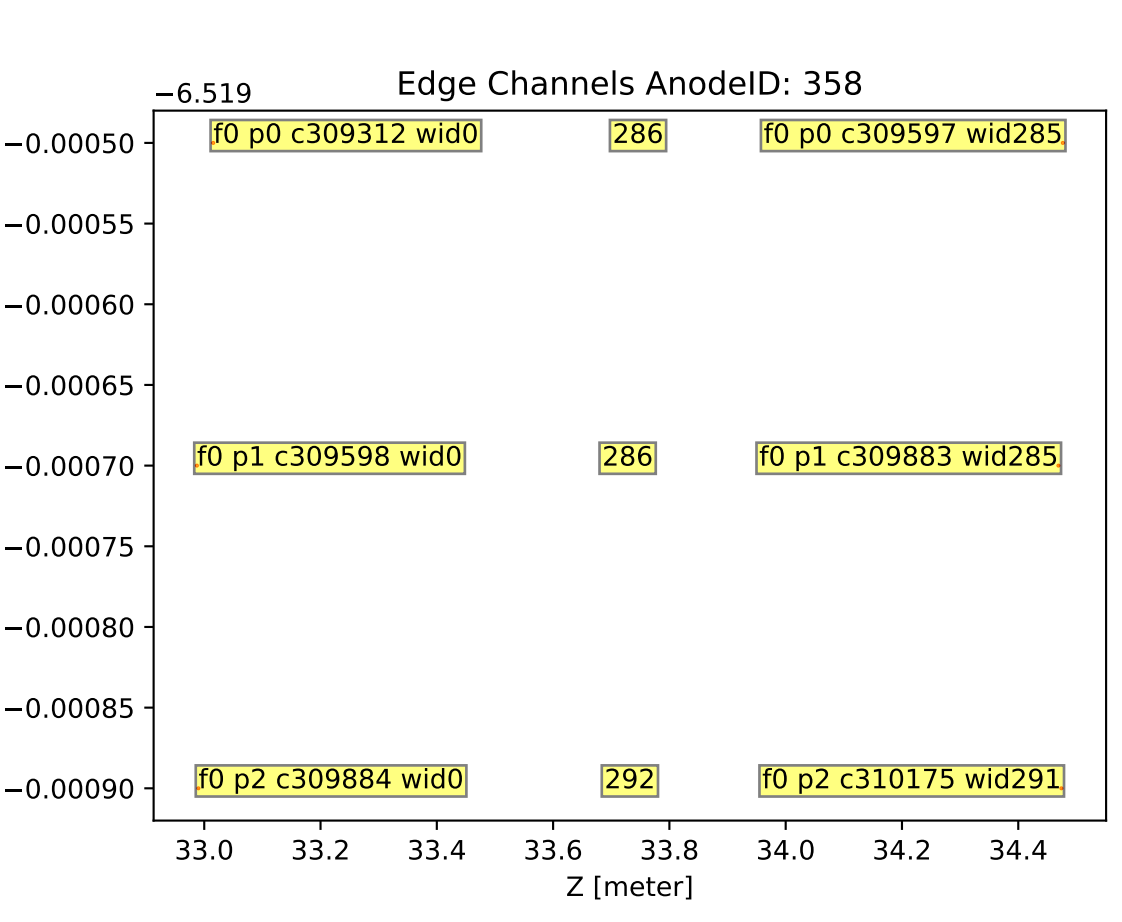
Edge Channels AnodeID: 358
−6.519
f0 p0 c309312 wid0
286
f0 p0 c309597 wid285
f0 p1 c309598 wid0
286
f0 p1 c309883 wid285
f0 p2 c309884 wid0
292
f0 p2 c310175 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

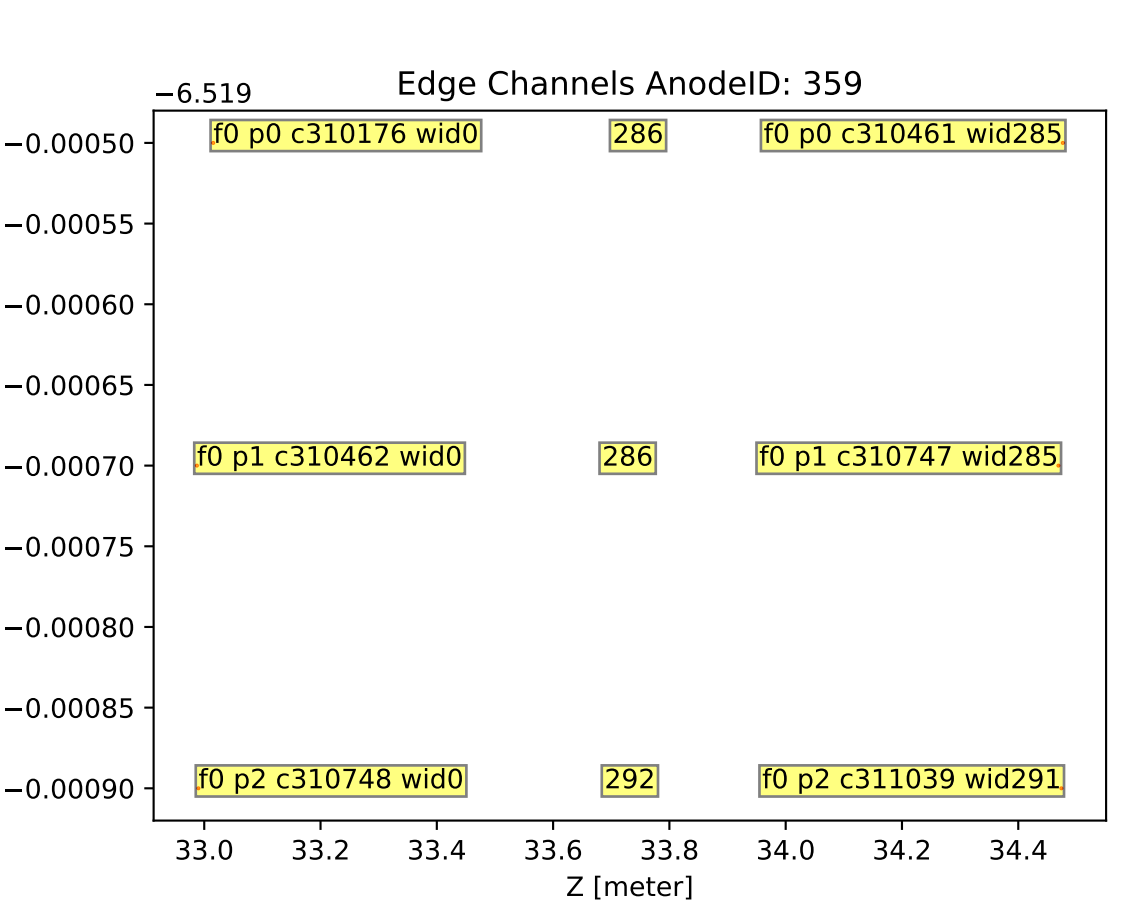
Edge Channels AnodeID: 359
−6.519
f0 p0 c310176 wid0
286
f0 p0 c310461 wid285
f0 p1 c310462 wid0
286
f0 p1 c310747 wid285
f0 p2 c310748 wid0
292
f0 p2 c311039 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

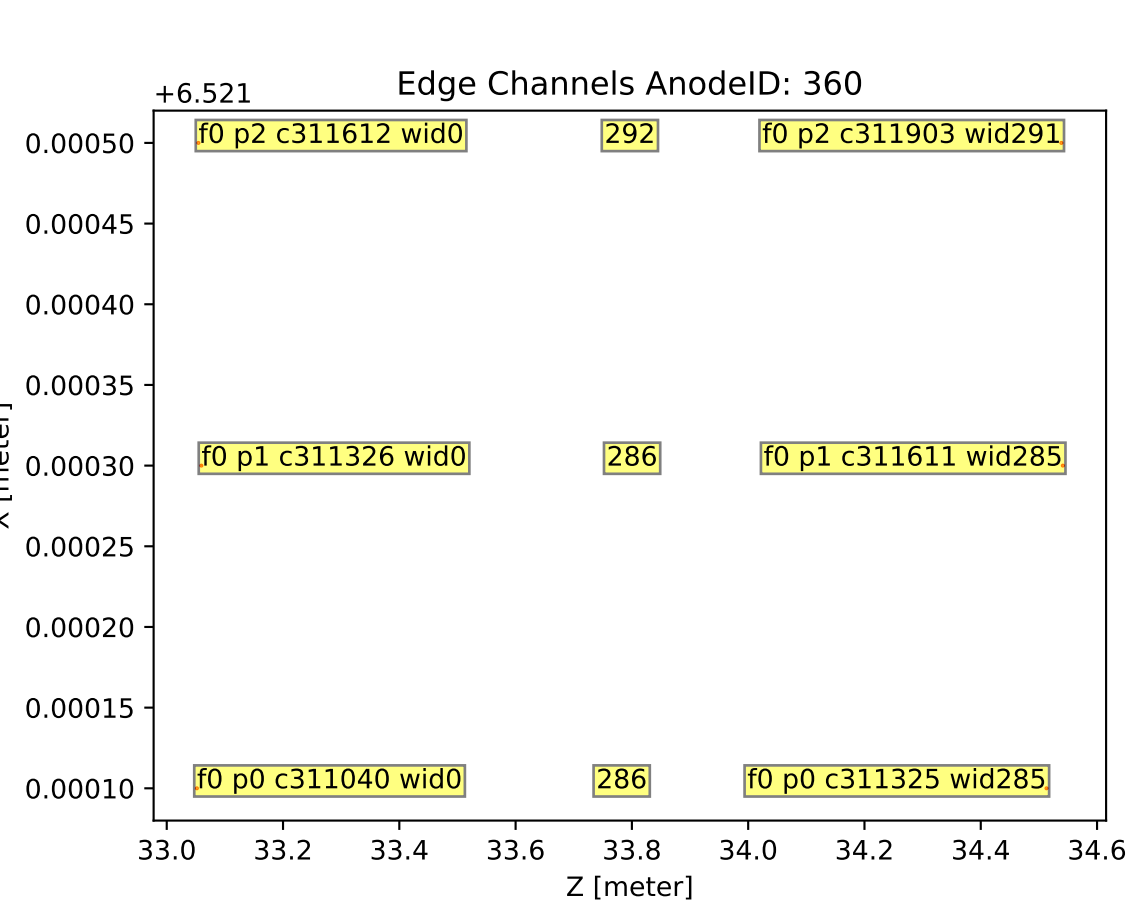
Edge Channels AnodeID: 360
+6.521
f0 p2 c311612 wid0
292
f0 p2 c311903 wid291
f0 p1 c311326 wid0
286
f0 p1 c311611 wid285
f0 p0 c311040 wid0
286
f0 p0 c311325 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

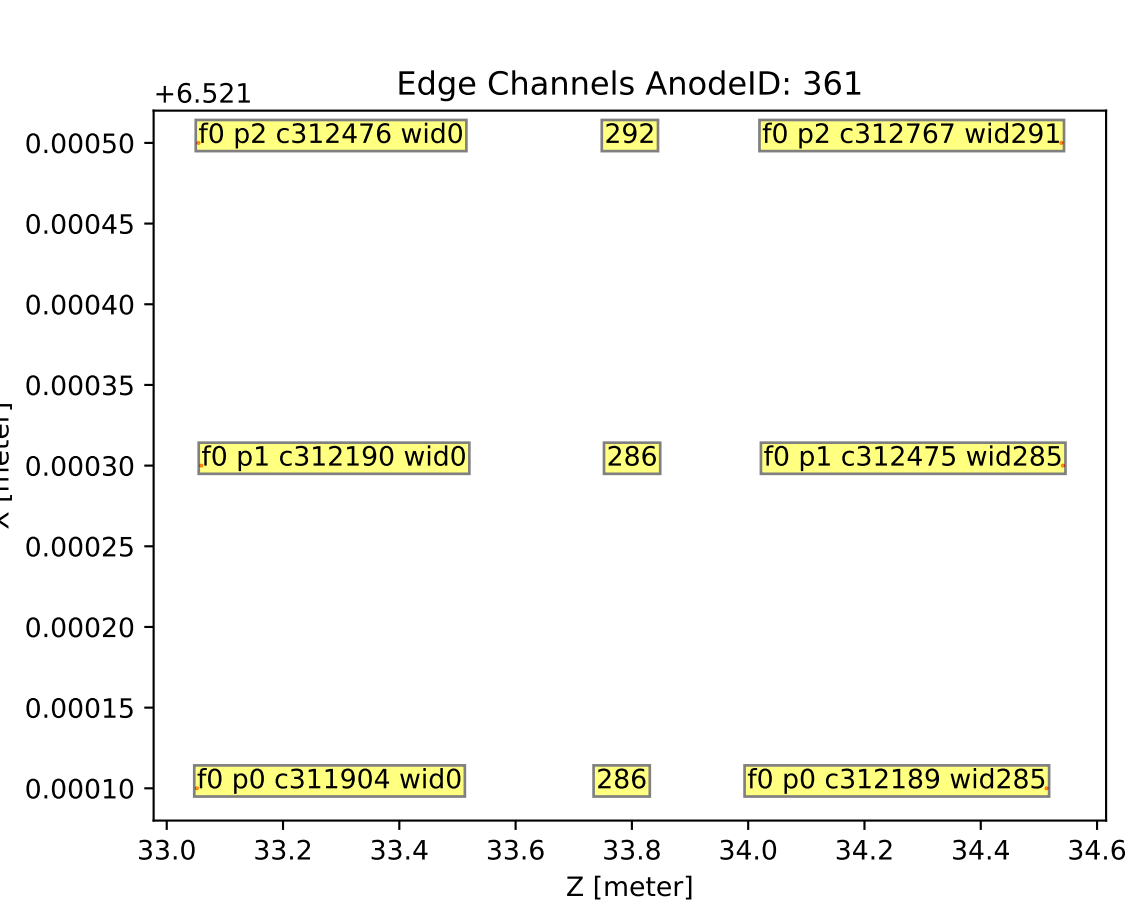
Edge Channels AnodeID: 361
+6.521
f0 p2 c312476 wid0
292
f0 p2 c312767 wid291
f0 p1 c312190 wid0
286
f0 p1 c312475 wid285
f0 p0 c311904 wid0
286
f0 p0 c312189 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

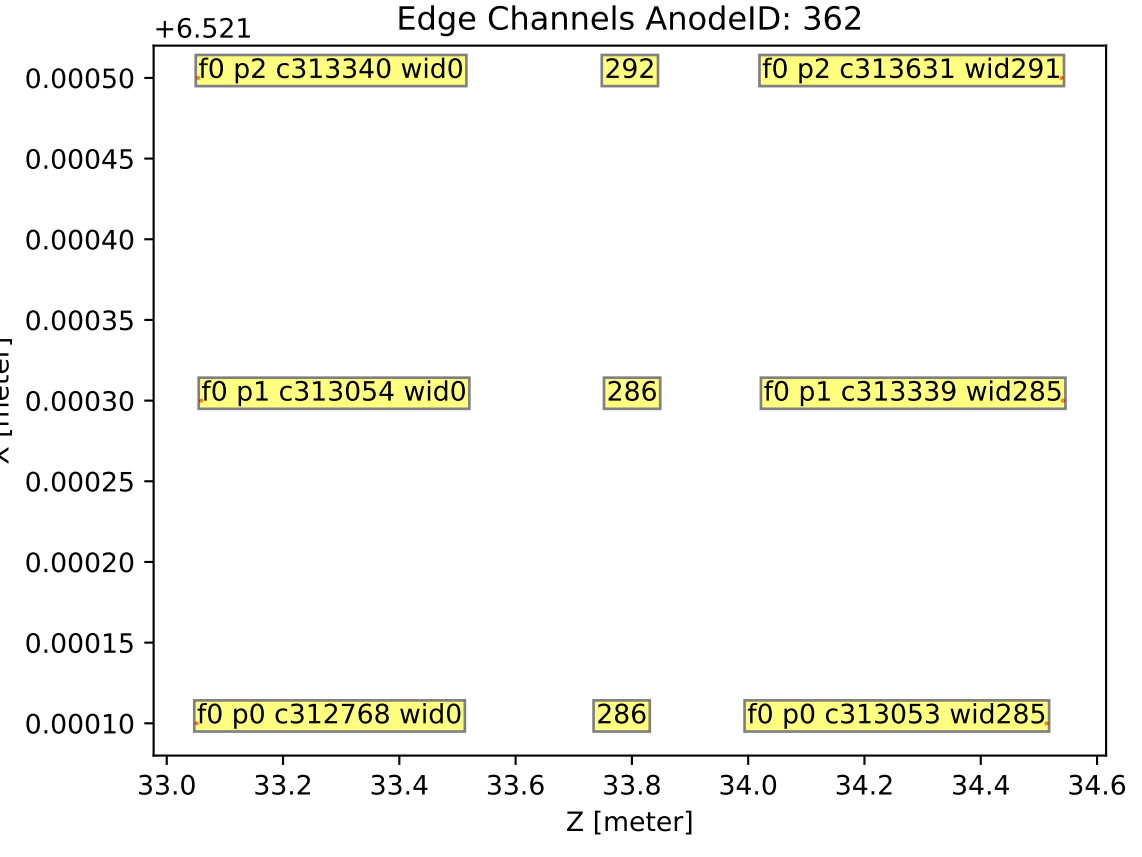
Edge Channels AnodeID: 362
+6.521
f0 p2 c313340 wid0
292
f0 p2 c313631 wid291
f0 p1 c313054 wid0
286
f0 p1 c313339 wid285
f0 p0 c312768 wid0
286
f0 p0 c313053 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

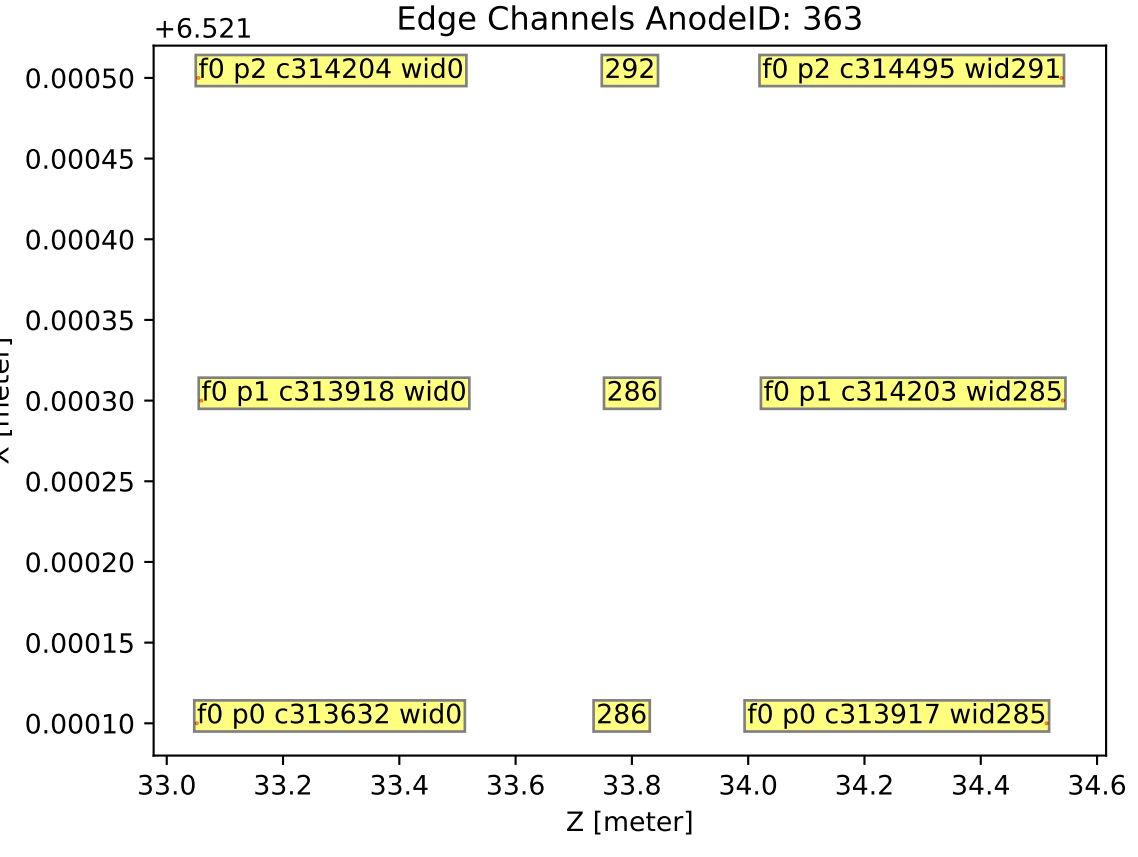
Edge Channels AnodeID: 363
+6.521
f0 p2 c314204 wid0
292
f0 p2 c314495 wid291
f0 p1 c313918 wid0
286
f0 p1 c314203 wid285
f0 p0 c313632 wid0
286
f0 p0 c313917 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

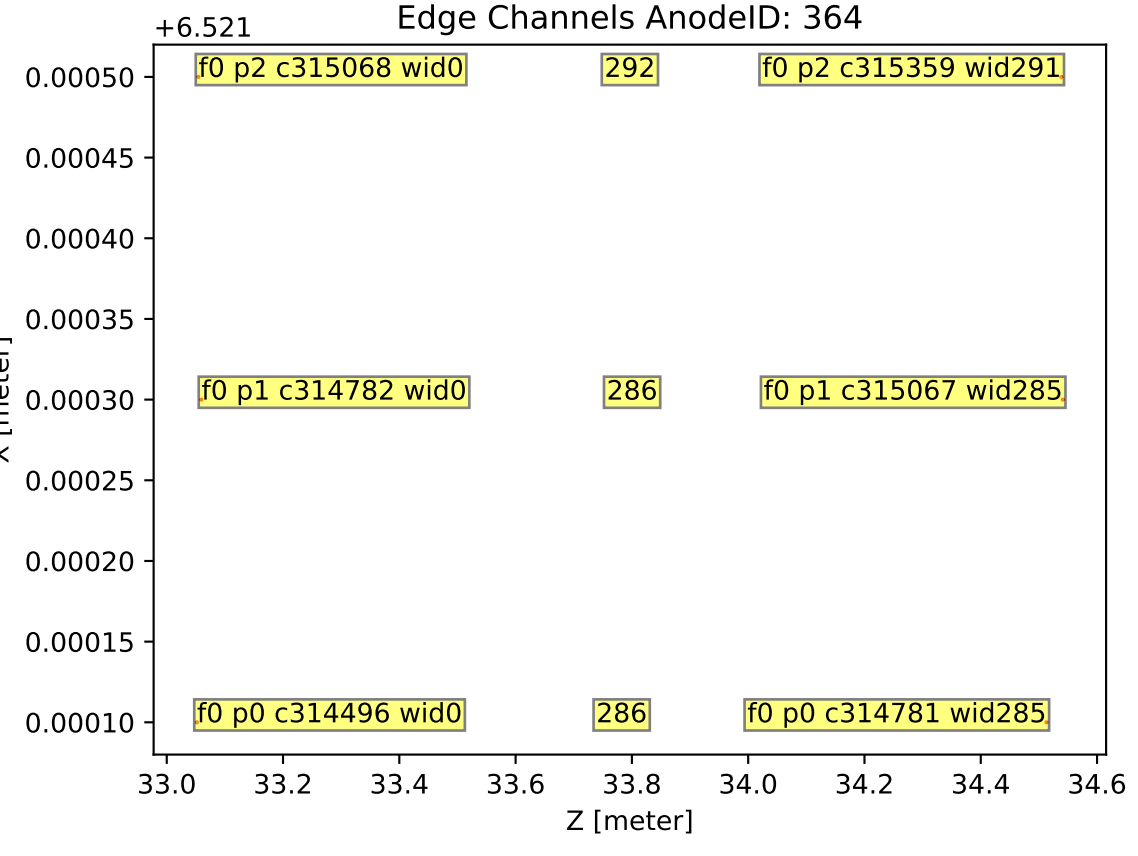
Edge Channels AnodeID: 364
+6.521
f0 p2 c315068 wid0
292
f0 p2 c315359 wid291
f0 p1 c314782 wid0
286
f0 p1 c315067 wid285
f0 p0 c314496 wid0
286
f0 p0 c314781 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

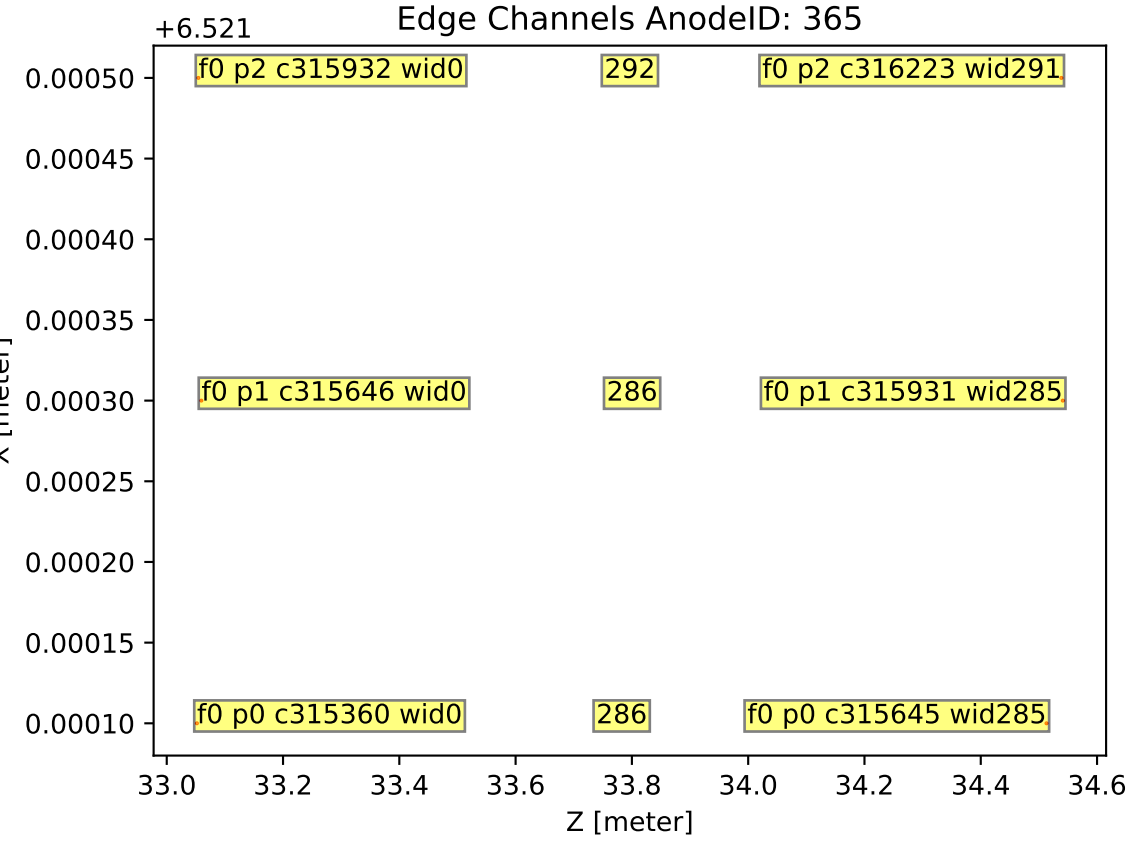
Edge Channels AnodeID: 365
+6.521
f0 p2 c315932 wid0
292
f0 p2 c316223 wid291
f0 p1 c315646 wid0
286
f0 p1 c315931 wid285
f0 p0 c315360 wid0
286
f0 p0 c315645 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

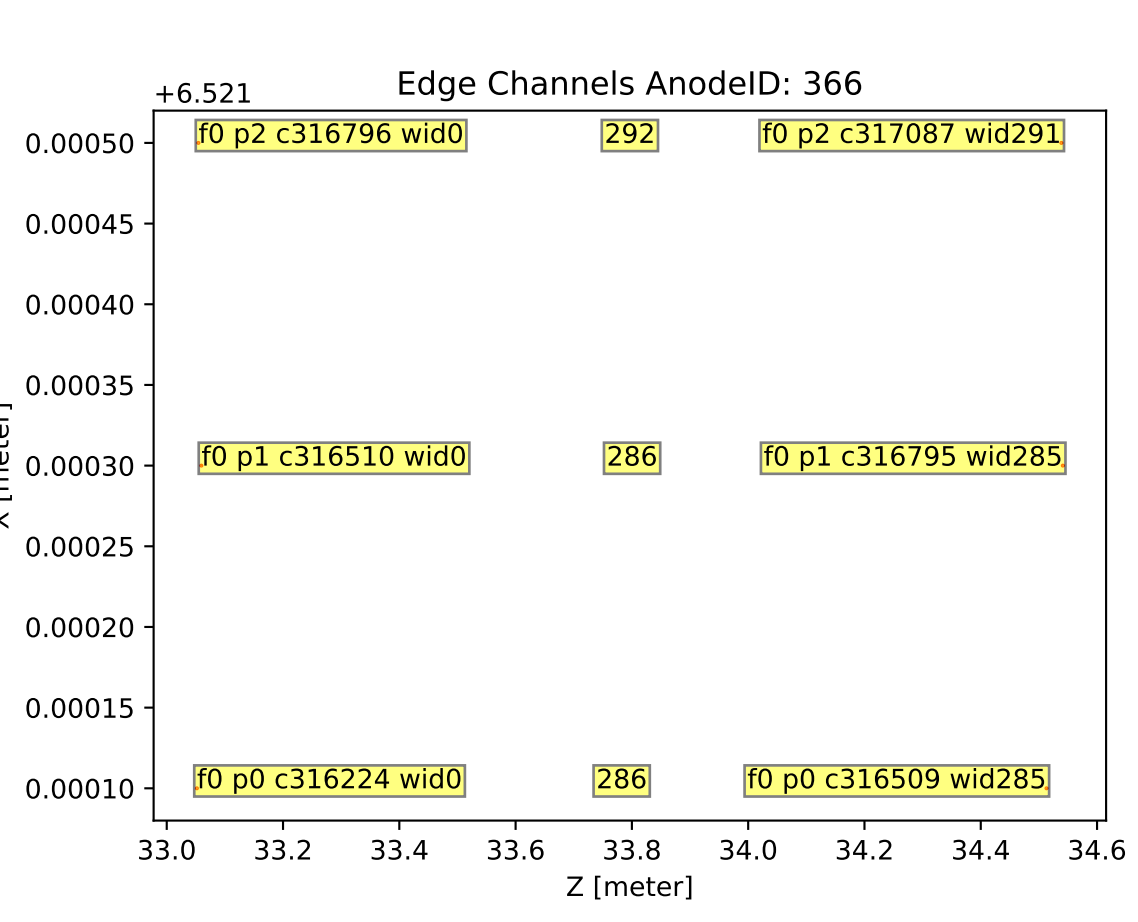
Edge Channels AnodeID: 366
+6.521
f0 p2 c316796 wid0
292
f0 p2 c317087 wid291
f0 p1 c316510 wid0
286
f0 p1 c316795 wid285
f0 p0 c316224 wid0
286
f0 p0 c316509 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

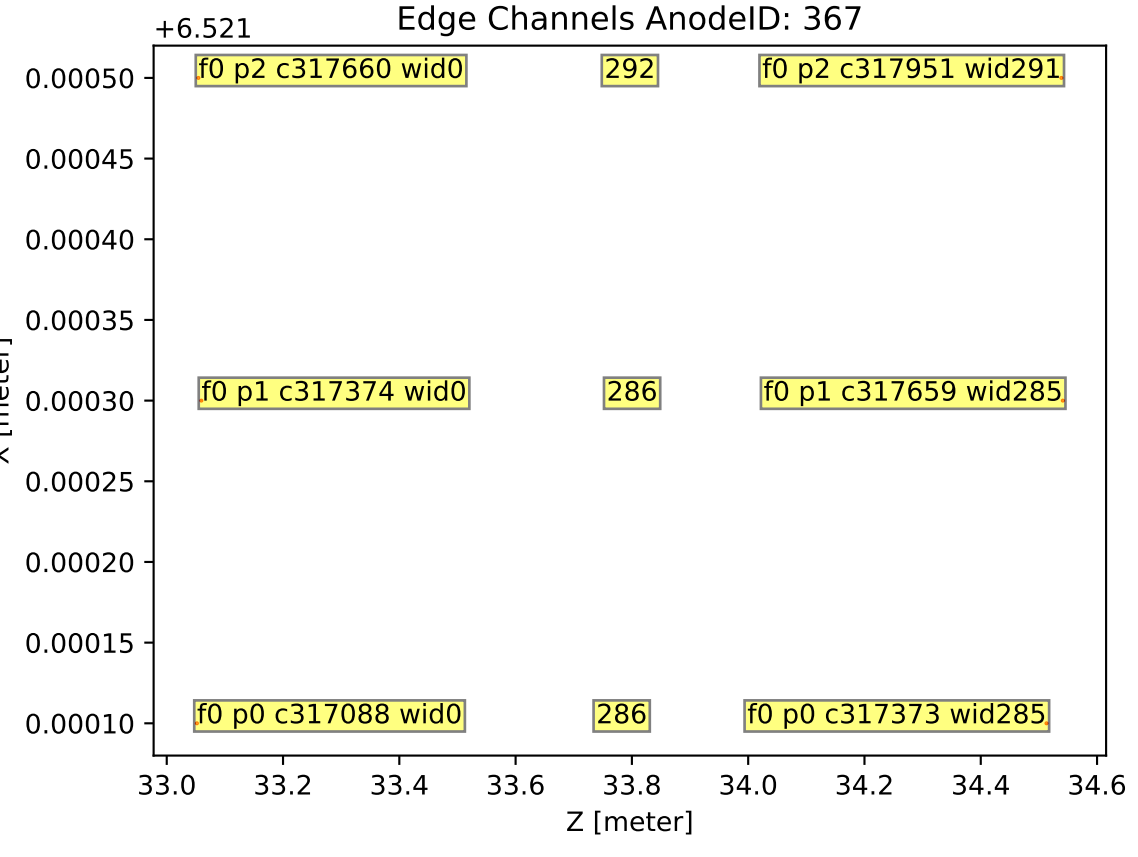
Edge Channels AnodeID: 367
+6.521
f0 p2 c317660 wid0
292
f0 p2 c317951 wid291
f0 p1 c317374 wid0
286
f0 p1 c317659 wid285
f0 p0 c317088 wid0
286
f0 p0 c317373 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

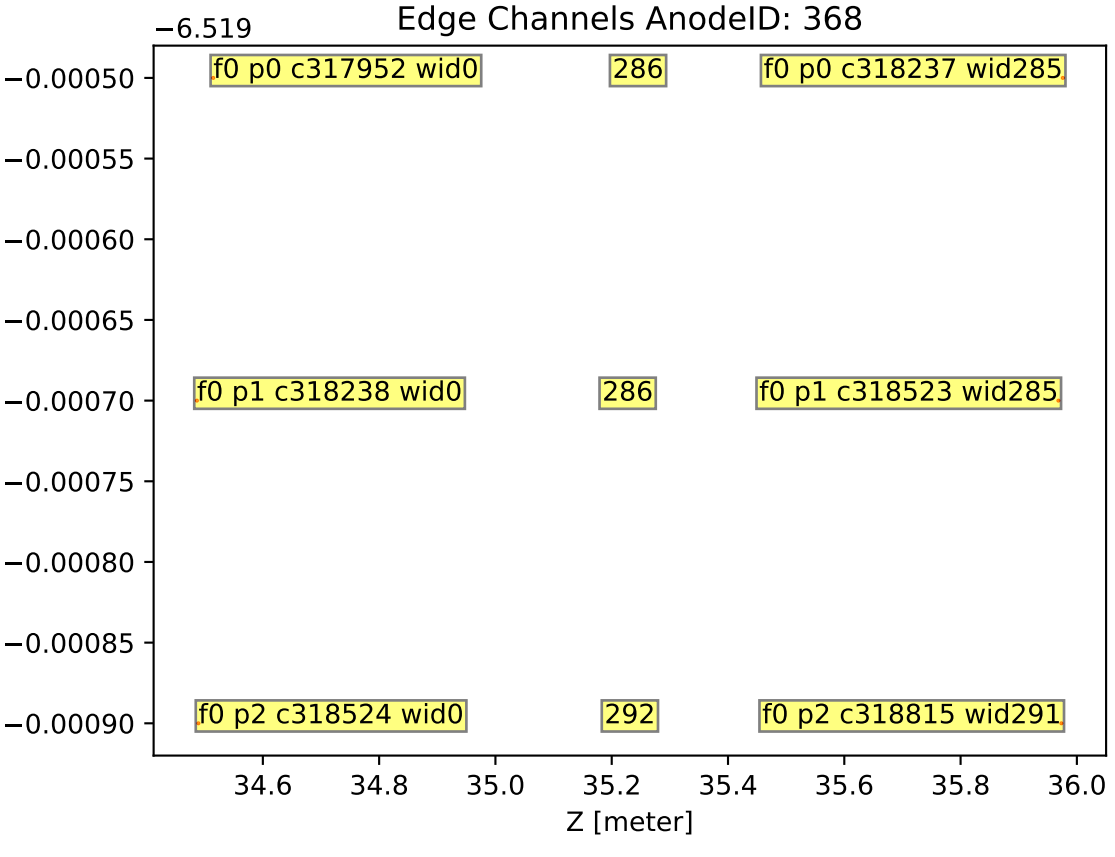
Edge Channels AnodeID: 368
−6.519
f0 p0 c317952 wid0
286
f0 p0 c318237 wid285
f0 p1 c318238 wid0
286
f0 p1 c318523 wid285
f0 p2 c318524 wid0
292
f0 p2 c318815 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

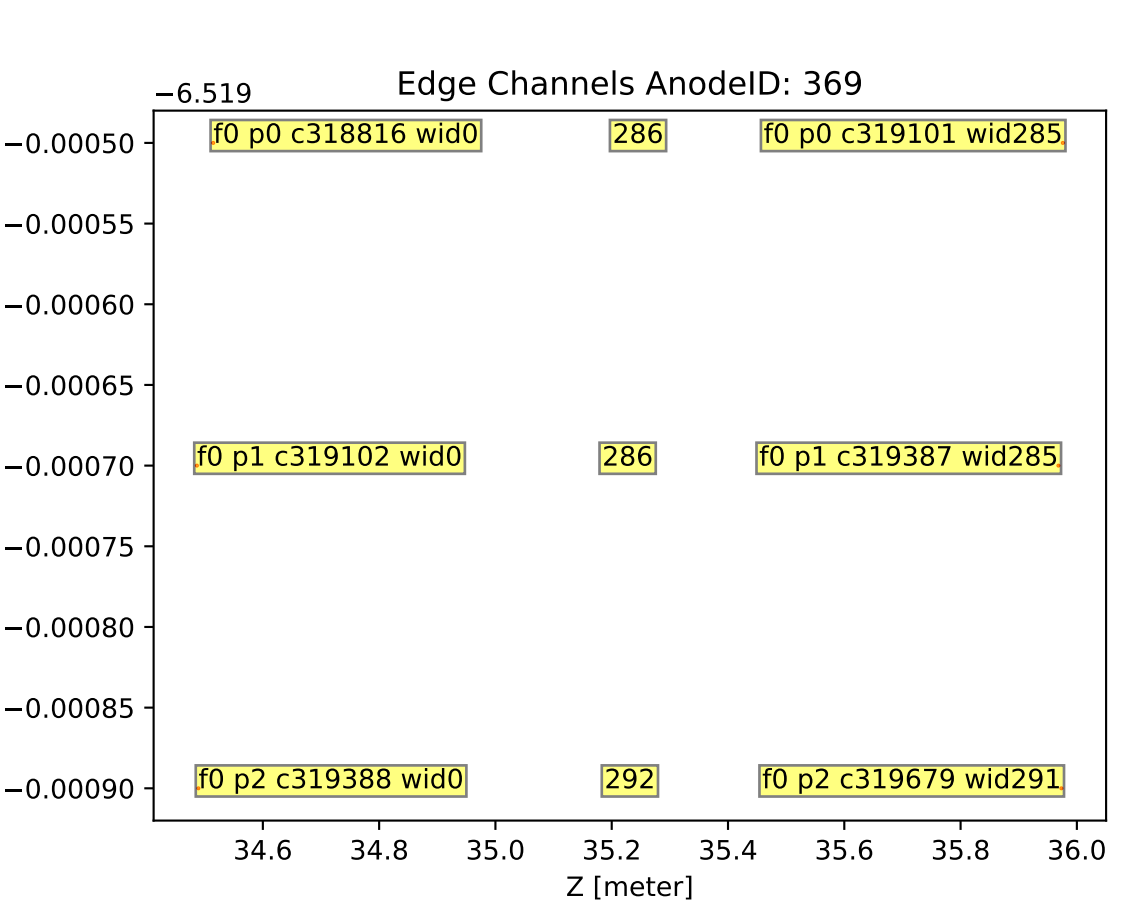
Edge Channels AnodeID: 369
−6.519
f0 p0 c318816 wid0
286
f0 p0 c319101 wid285
f0 p1 c319102 wid0
286
f0 p1 c319387 wid285
f0 p2 c319388 wid0
292
f0 p2 c319679 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

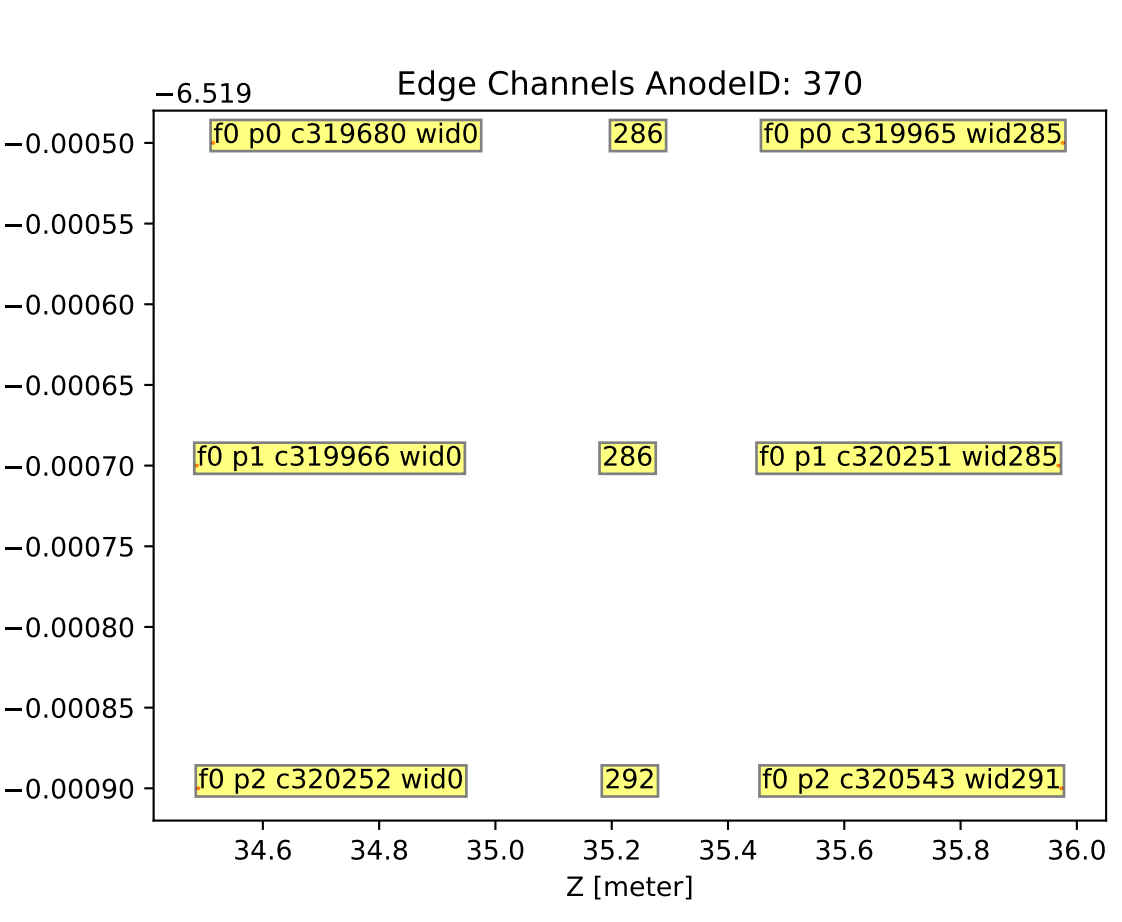
Edge Channels AnodeID: 370
−6.519
f0 p0 c319680 wid0
286
f0 p0 c319965 wid285
f0 p1 c319966 wid0
286
f0 p1 c320251 wid285
f0 p2 c320252 wid0
292
f0 p2 c320543 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

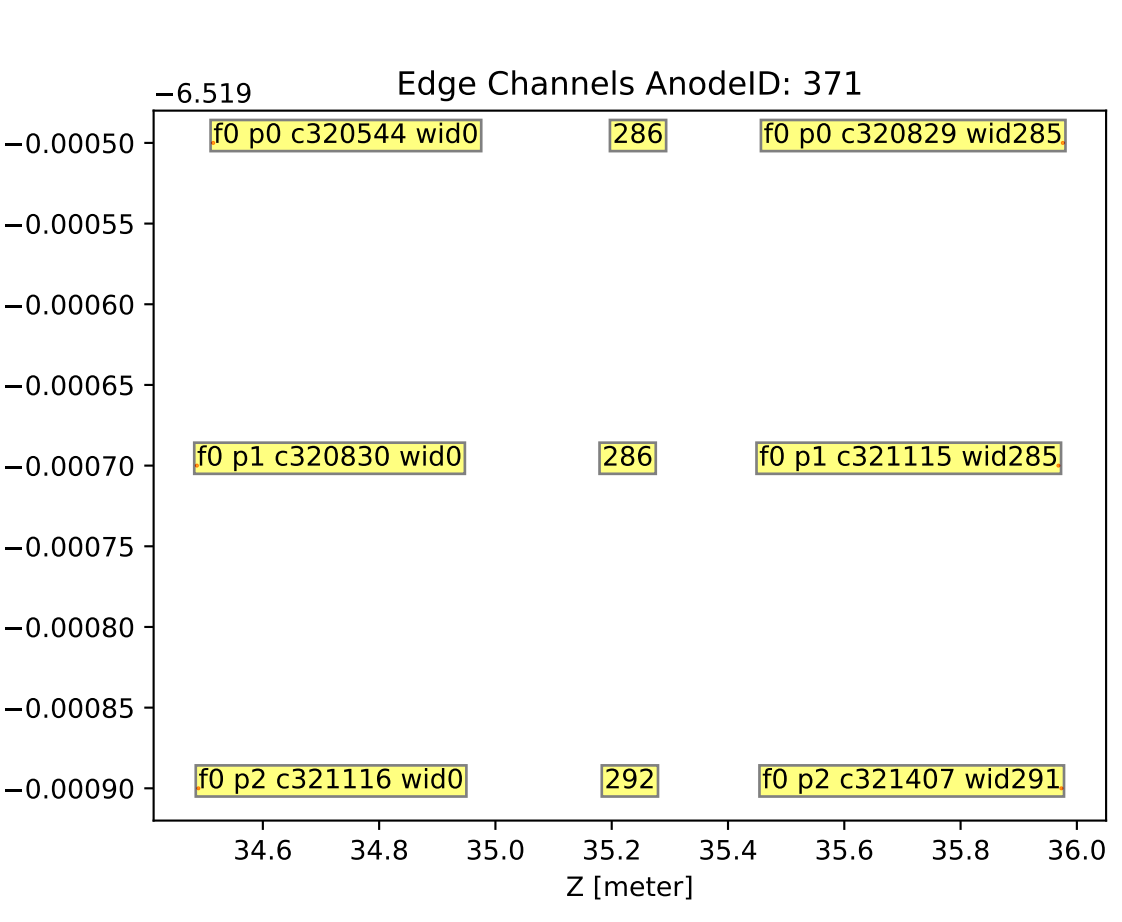
Edge Channels AnodeID: 371
−6.519
f0 p0 c320544 wid0
286
f0 p0 c320829 wid285
f0 p1 c320830 wid0
286
f0 p1 c321115 wid285
f0 p2 c321116 wid0
292
f0 p2 c321407 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

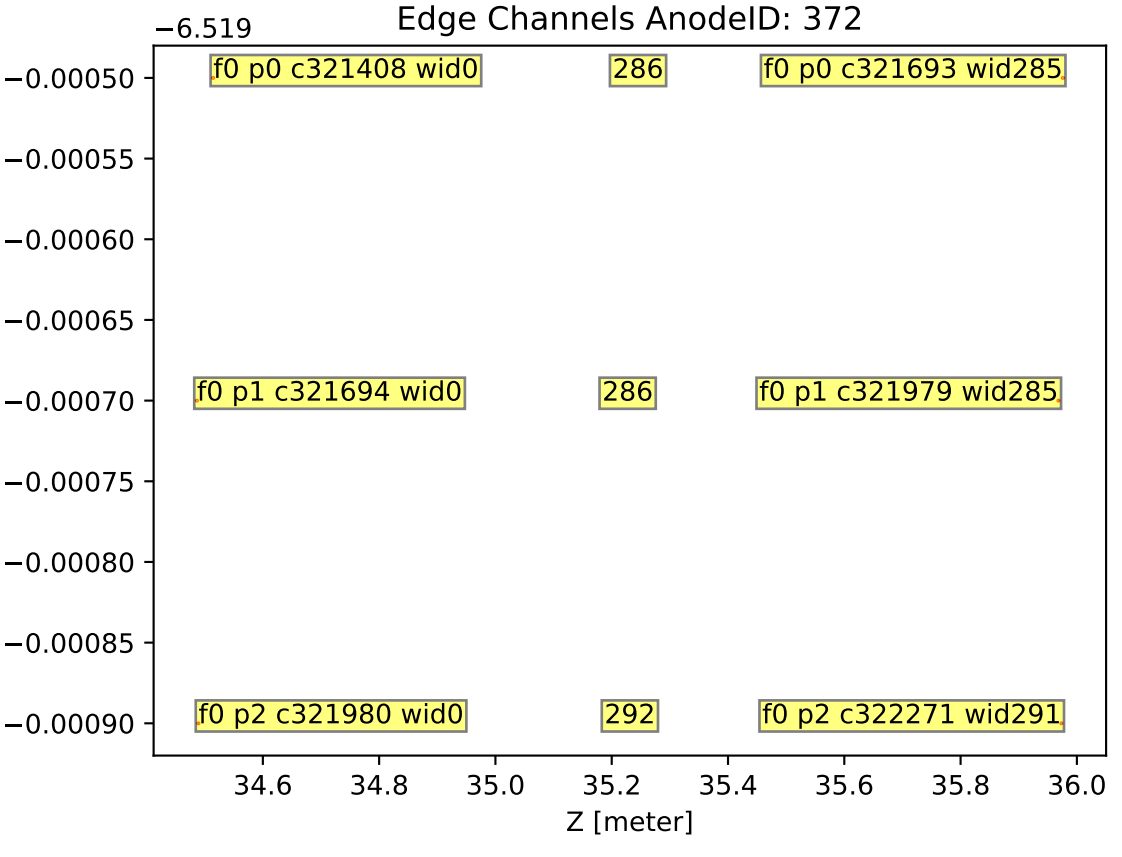
Edge Channels AnodeID: 372
−6.519
f0 p0 c321408 wid0
286
f0 p0 c321693 wid285
f0 p1 c321694 wid0
286
f0 p1 c321979 wid285
f0 p2 c321980 wid0
292
f0 p2 c322271 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

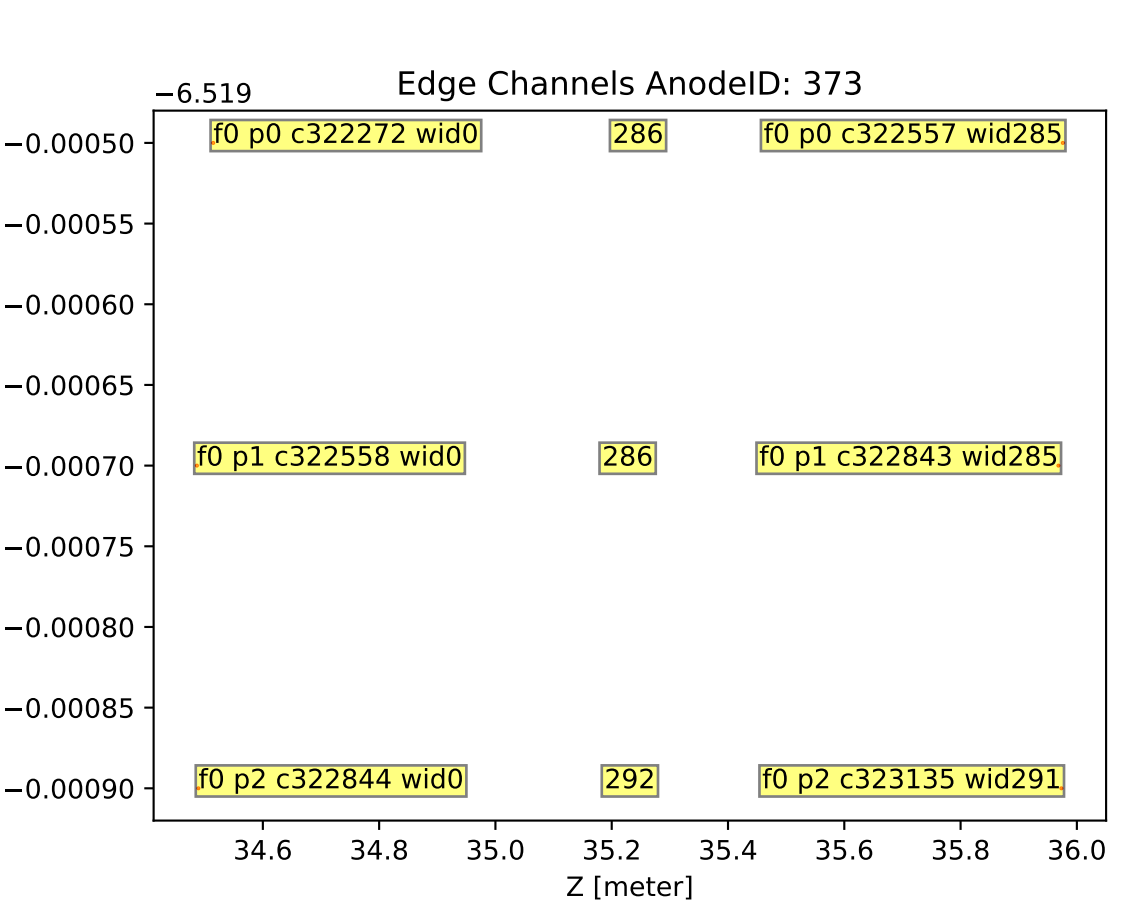
Edge Channels AnodeID: 373
−6.519
f0 p0 c322272 wid0
286
f0 p0 c322557 wid285
f0 p1 c322558 wid0
286
f0 p1 c322843 wid285
f0 p2 c322844 wid0
292
f0 p2 c323135 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

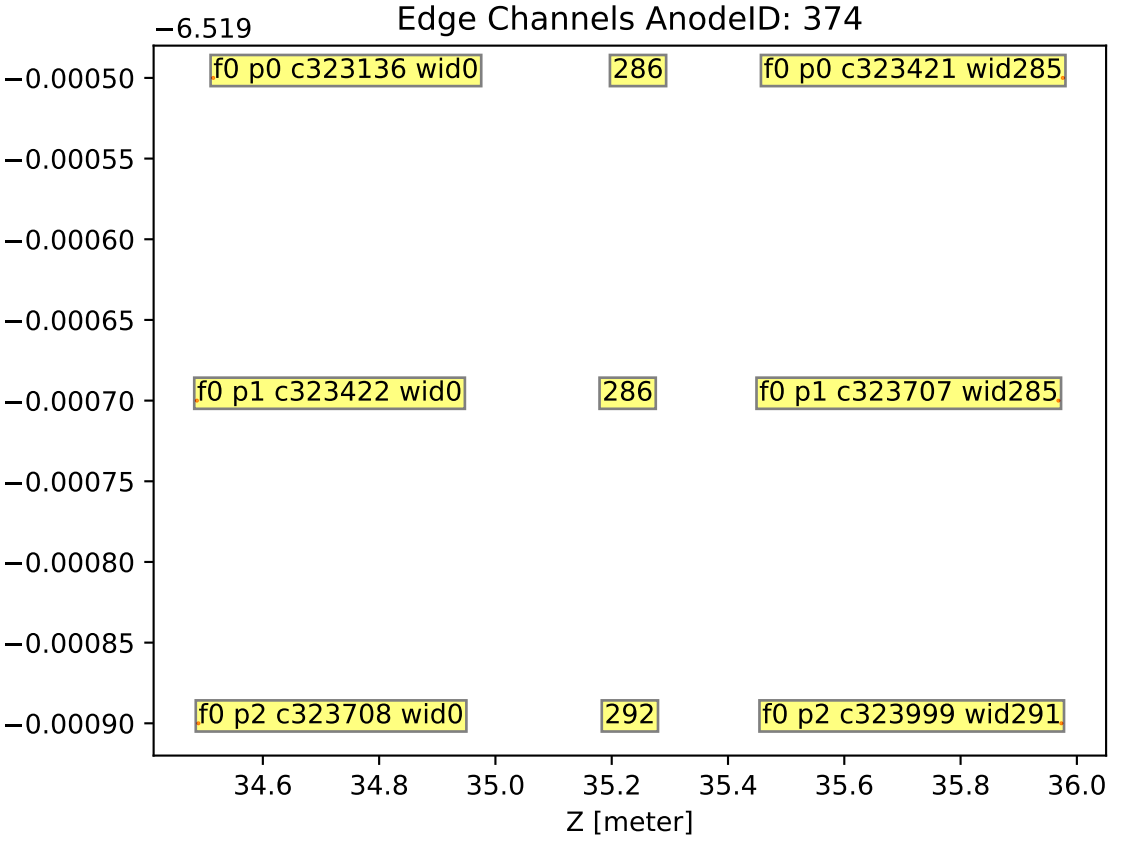
Edge Channels AnodeID: 374
−6.519
f0 p0 c323136 wid0
286
f0 p0 c323421 wid285
f0 p1 c323422 wid0
286
f0 p1 c323707 wid285
f0 p2 c323708 wid0
292
f0 p2 c323999 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

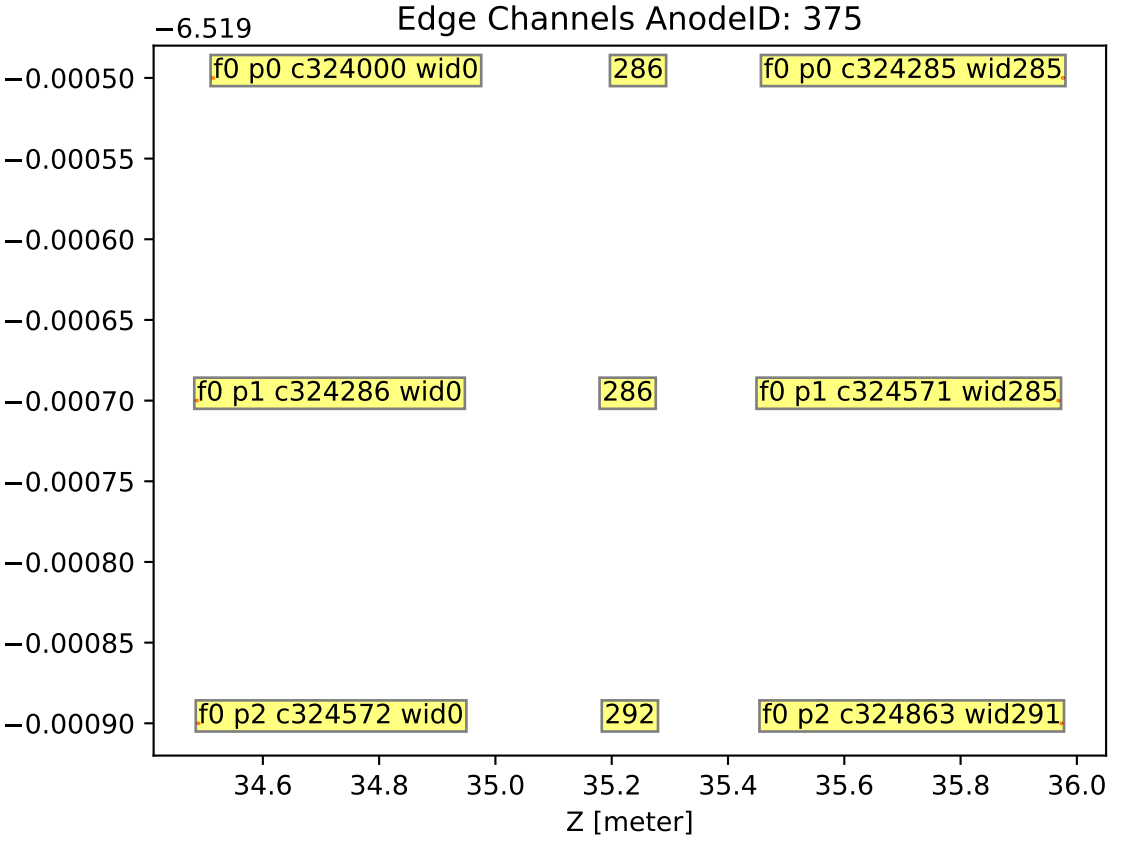
Edge Channels AnodeID: 375
−6.519
f0 p0 c324000 wid0
286
f0 p0 c324285 wid285
f0 p1 c324286 wid0
286
f0 p1 c324571 wid285
f0 p2 c324572 wid0
292
f0 p2 c324863 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

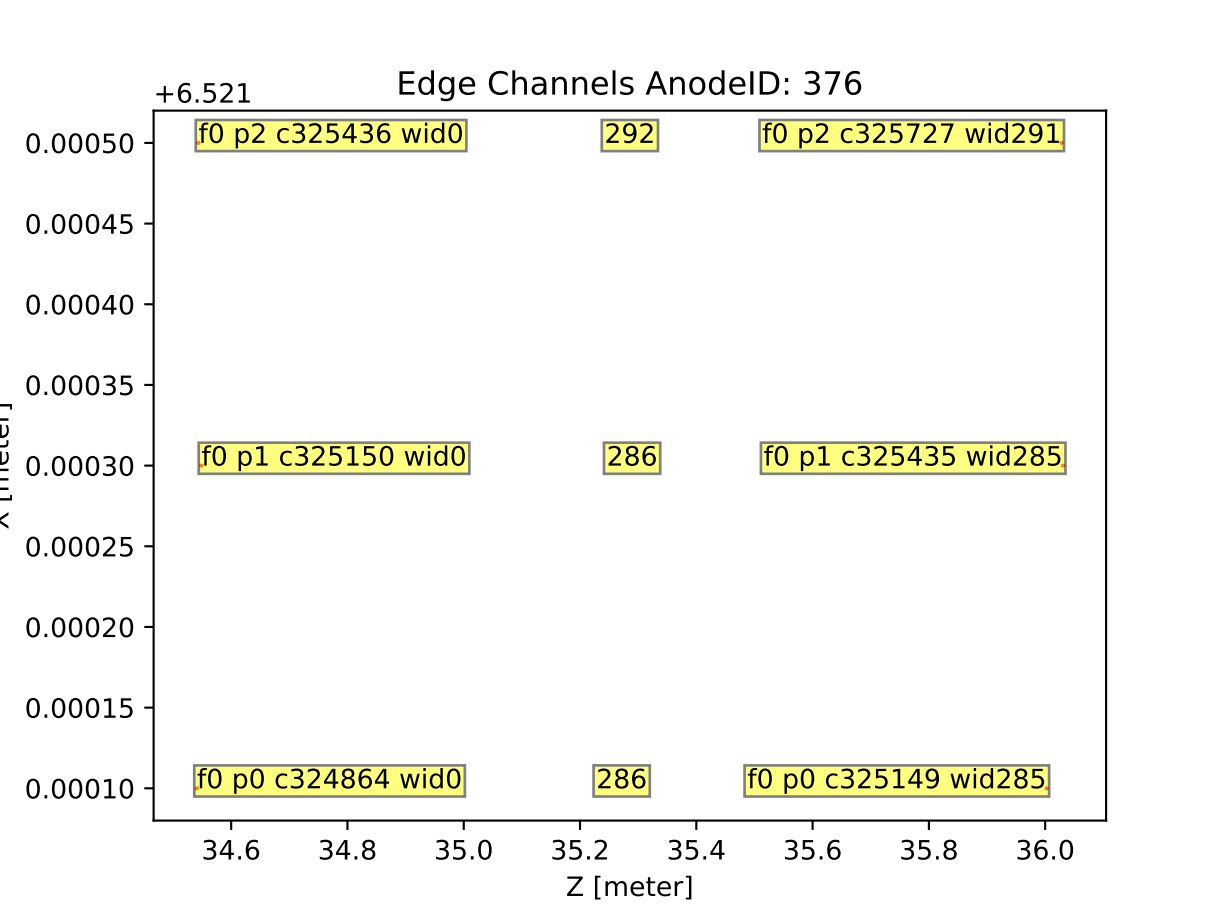
Edge Channels AnodeID: 376
+6.521
f0 p2 c325436 wid0
292
f0 p2 c325727 wid291
f0 p1 c325150 wid0
286
f0 p1 c325435 wid285
f0 p0 c324864 wid0
286
f0 p0 c325149 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

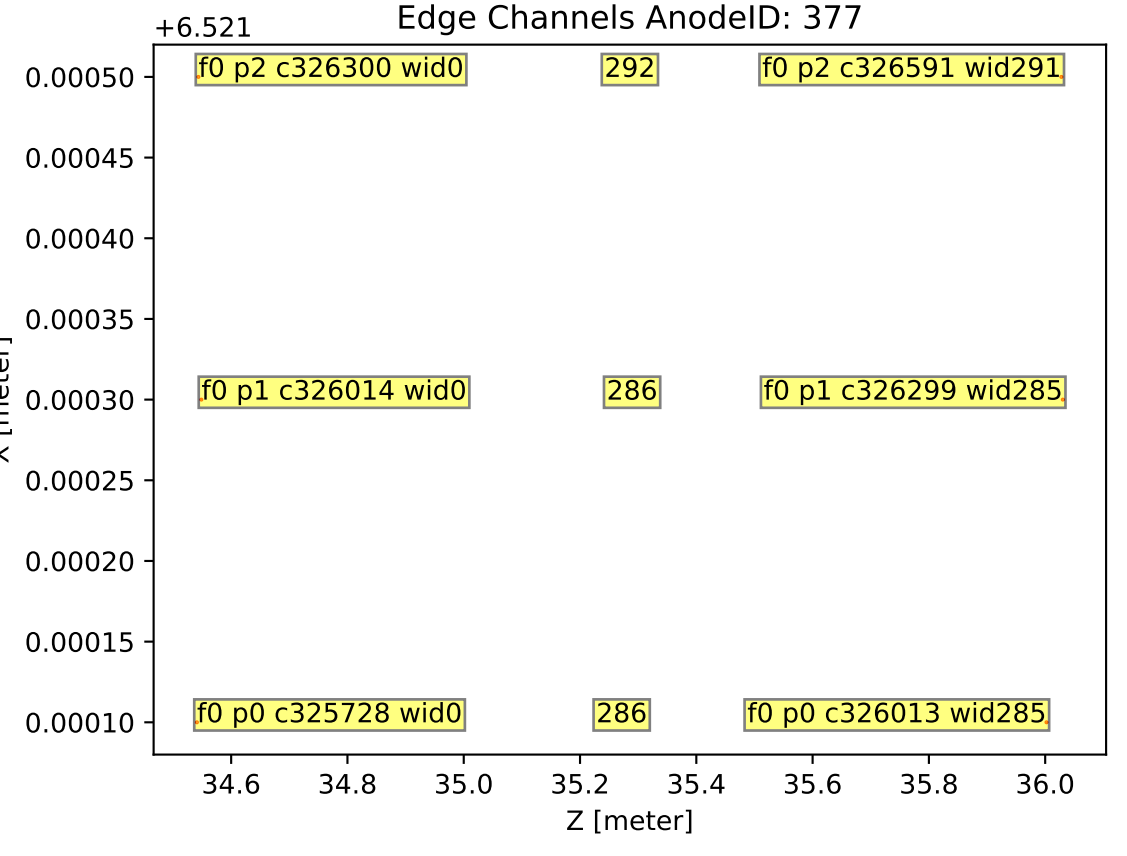
Edge Channels AnodeID: 377
+6.521
f0 p2 c326300 wid0
292
f0 p2 c326591 wid291
f0 p1 c326014 wid0
286
f0 p1 c326299 wid285
f0 p0 c325728 wid0
286
f0 p0 c326013 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

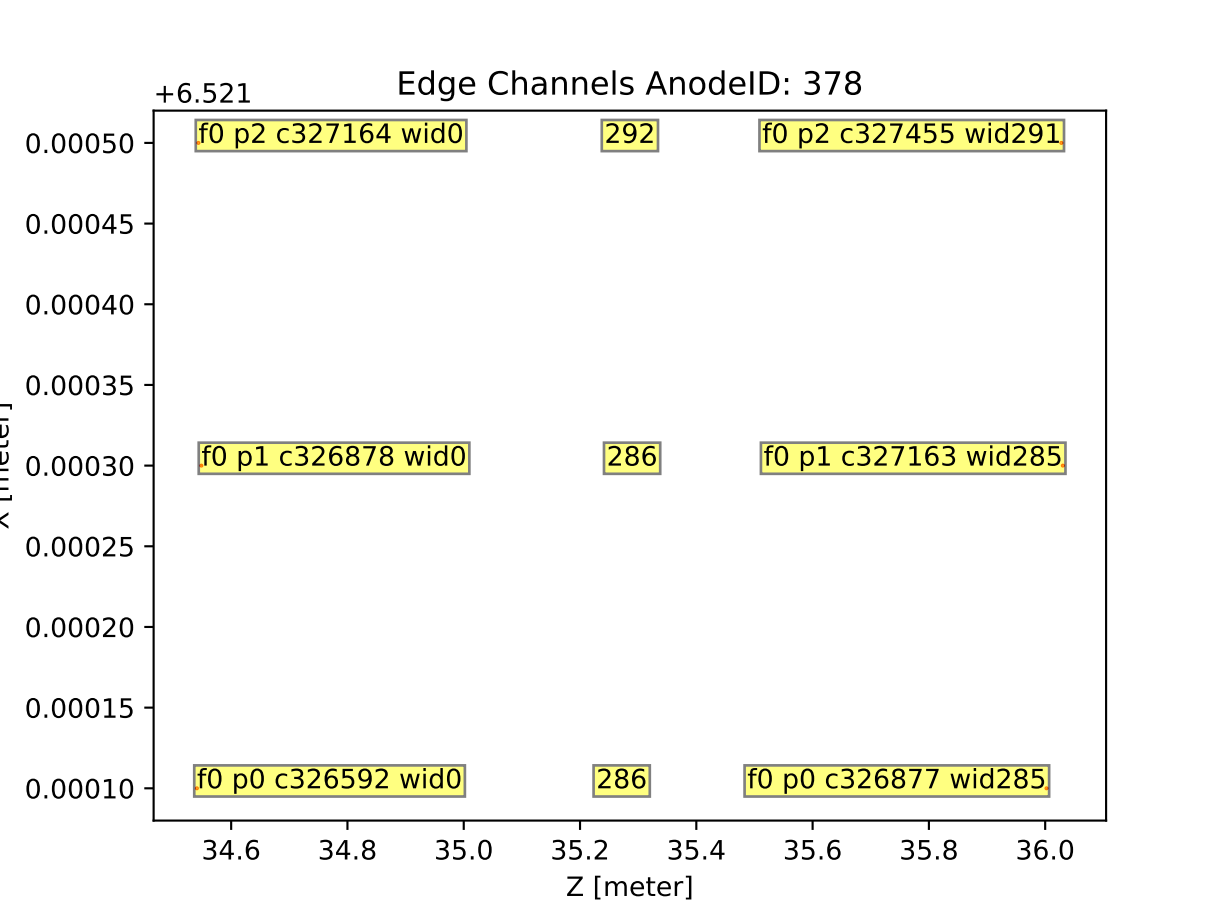
Edge Channels AnodeID: 378
+6.521
f0 p2 c327164 wid0
292
f0 p2 c327455 wid291
f0 p1 c326878 wid0
286
f0 p1 c327163 wid285
f0 p0 c326592 wid0
286
f0 p0 c326877 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

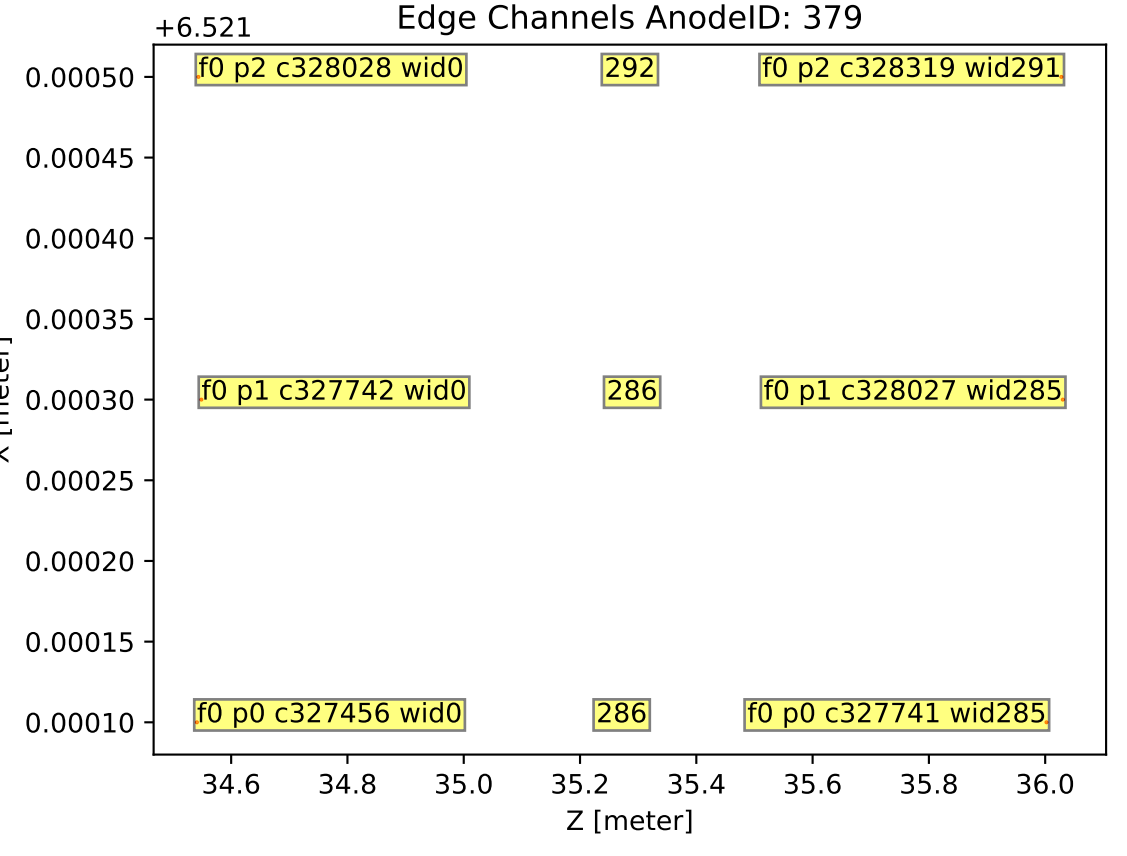
Edge Channels AnodeID: 379
+6.521
f0 p2 c328028 wid0
292
f0 p2 c328319 wid291
f0 p1 c327742 wid0
286
f0 p1 c328027 wid285
f0 p0 c327456 wid0
286
f0 p0 c327741 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

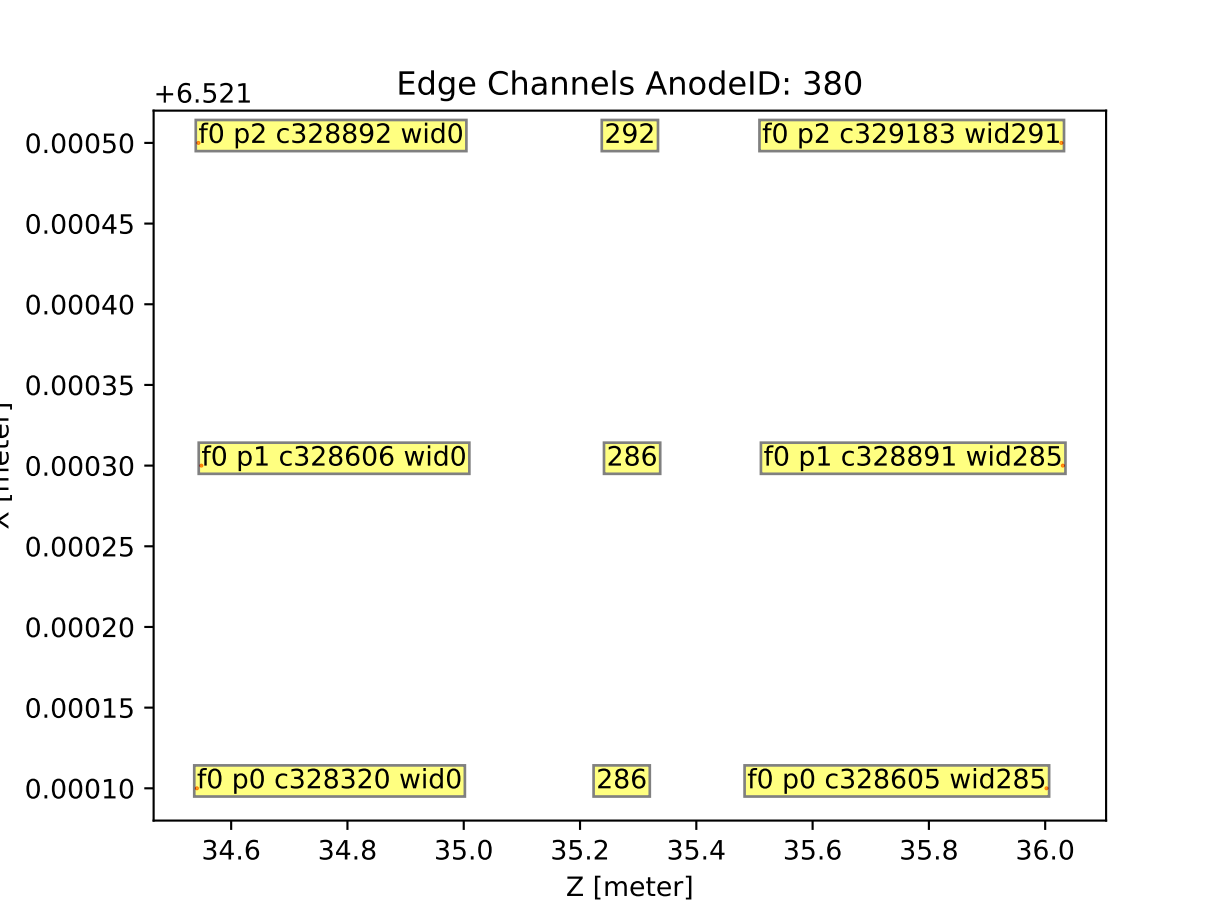
Edge Channels AnodeID: 380
+6.521
f0 p2 c328892 wid0
292
f0 p2 c329183 wid291
f0 p1 c328606 wid0
286
f0 p1 c328891 wid285
f0 p0 c328320 wid0
286
f0 p0 c328605 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

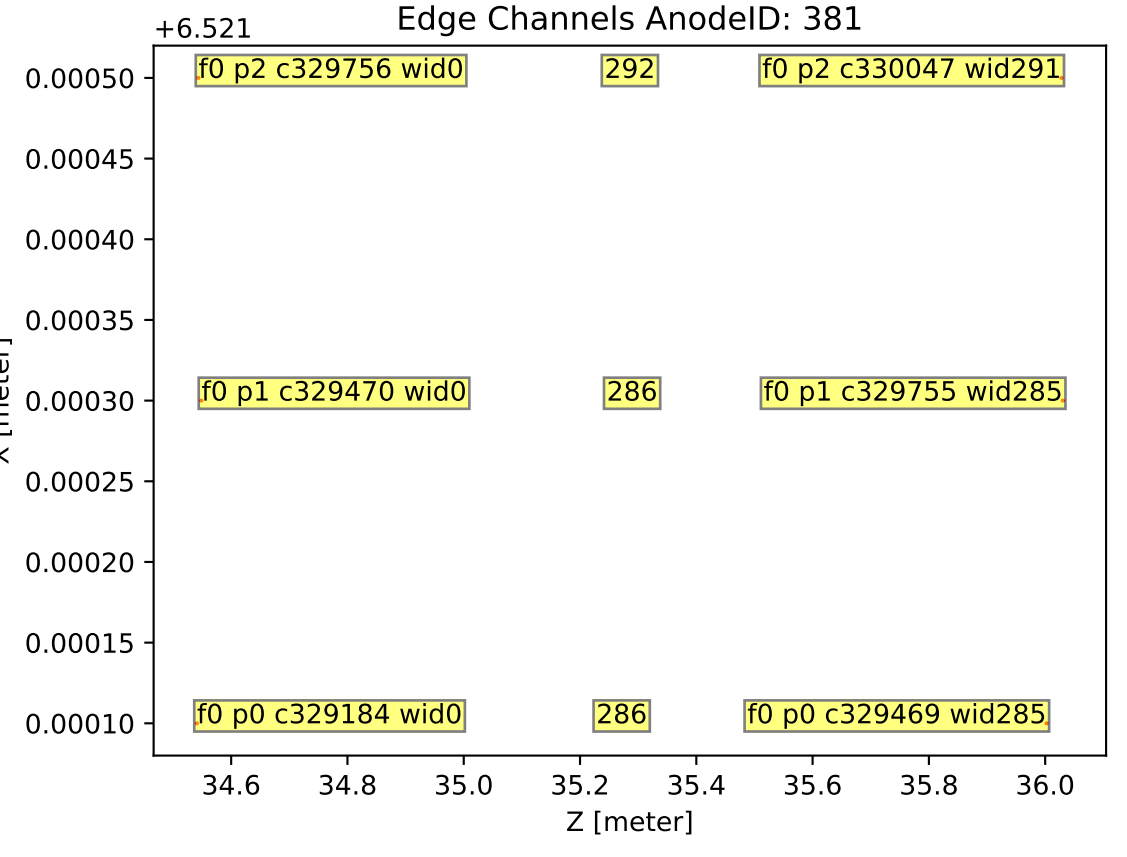
Edge Channels AnodeID: 381
+6.521
f0 p2 c329756 wid0
292
f0 p2 c330047 wid291
f0 p1 c329470 wid0
286
f0 p1 c329755 wid285
f0 p0 c329184 wid0
286
f0 p0 c329469 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

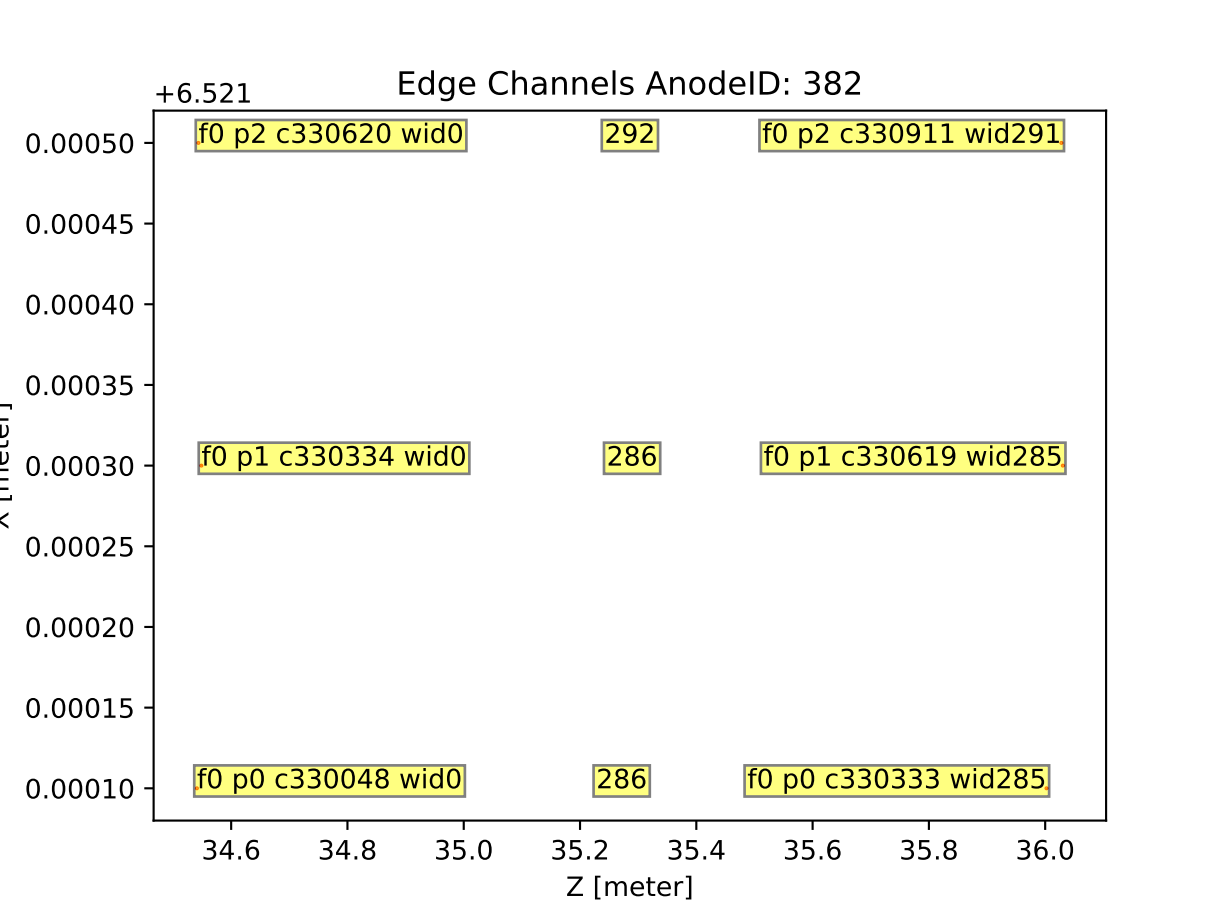
Edge Channels AnodeID: 382
+6.521
f0 p2 c330620 wid0
292
f0 p2 c330911 wid291
f0 p1 c330334 wid0
286
f0 p1 c330619 wid285
f0 p0 c330048 wid0
286
f0 p0 c330333 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

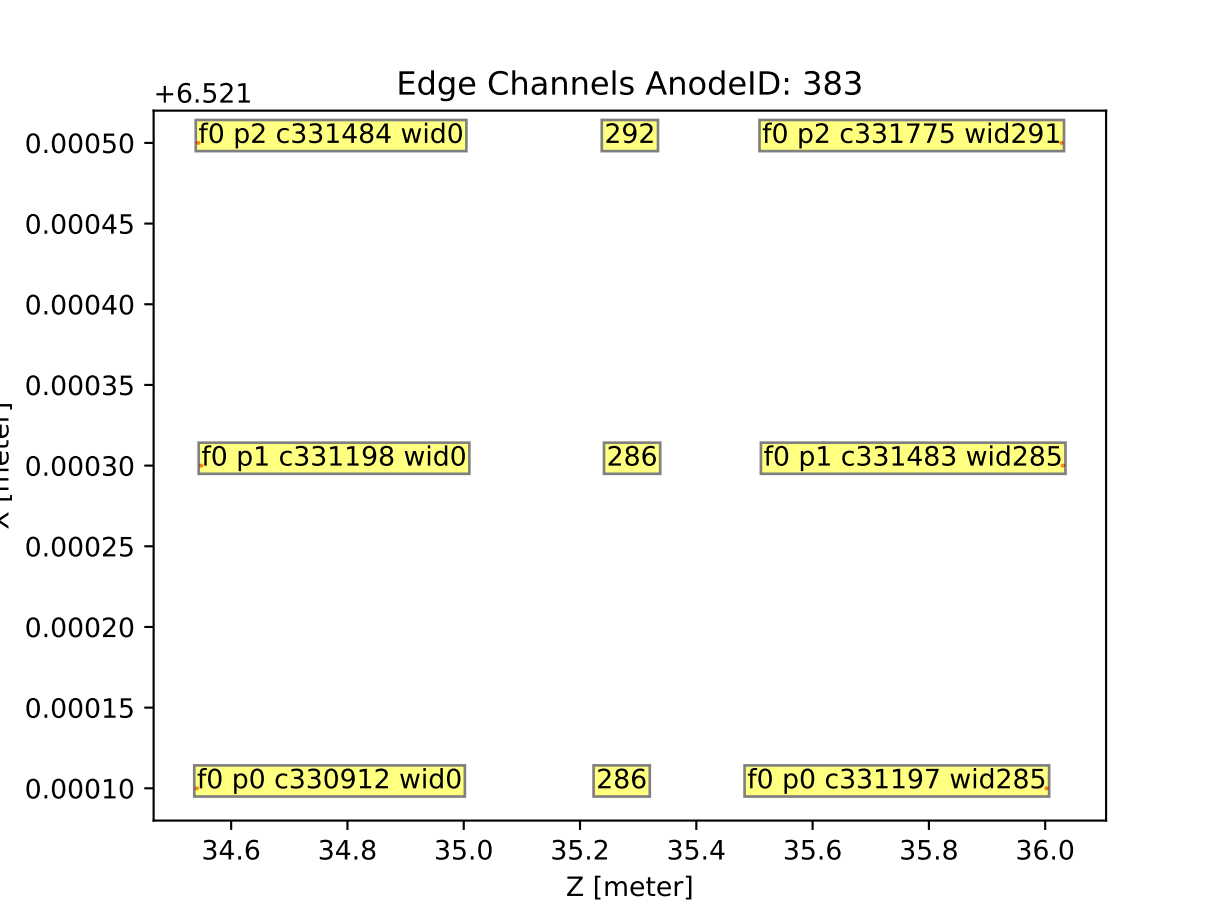
Edge Channels AnodeID: 383
+6.521
f0 p2 c331484 wid0
292
f0 p2 c331775 wid291
f0 p1 c331198 wid0
286
f0 p1 c331483 wid285
f0 p0 c330912 wid0
286
f0 p0 c331197 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

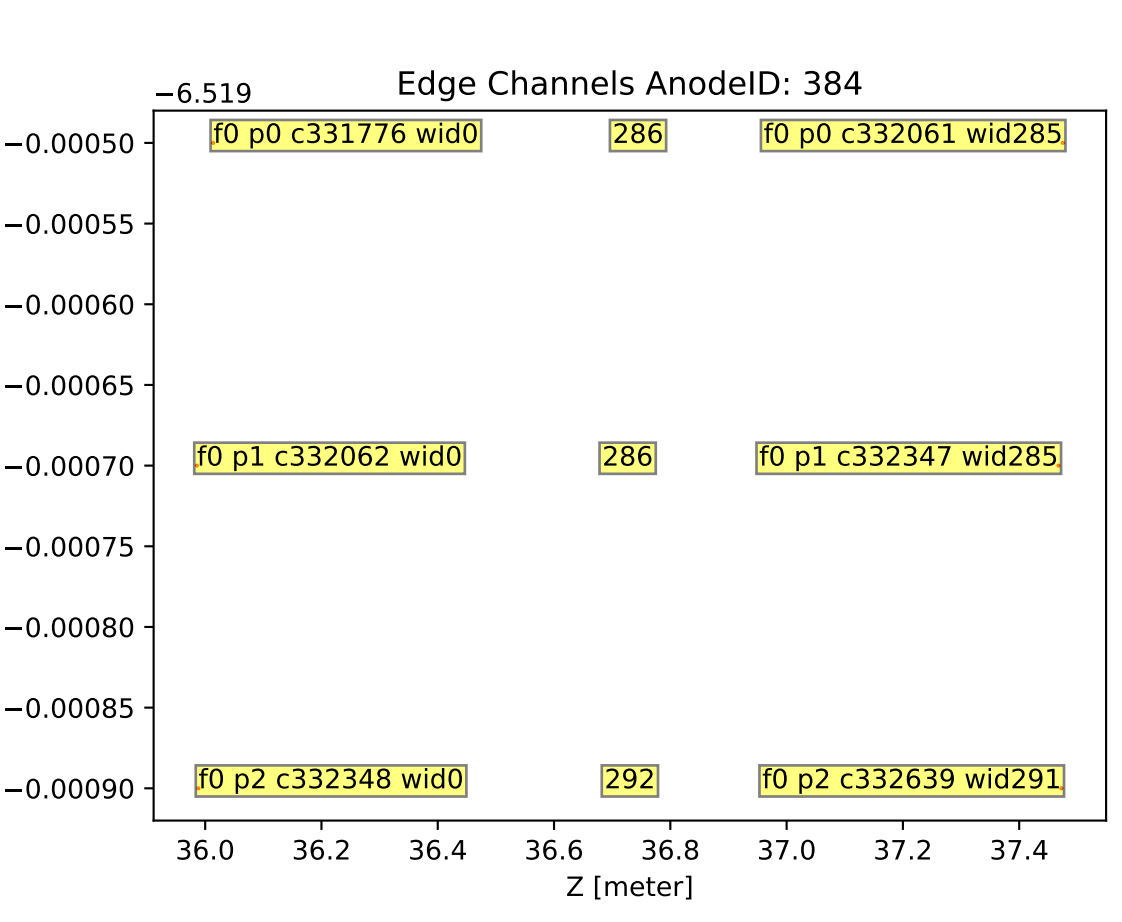
Edge Channels AnodeID: 384
−6.519
f0 p0 c331776 wid0
286
f0 p0 c332061 wid285
f0 p1 c332062 wid0
286
f0 p1 c332347 wid285
f0 p2 c332348 wid0
292
f0 p2 c332639 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

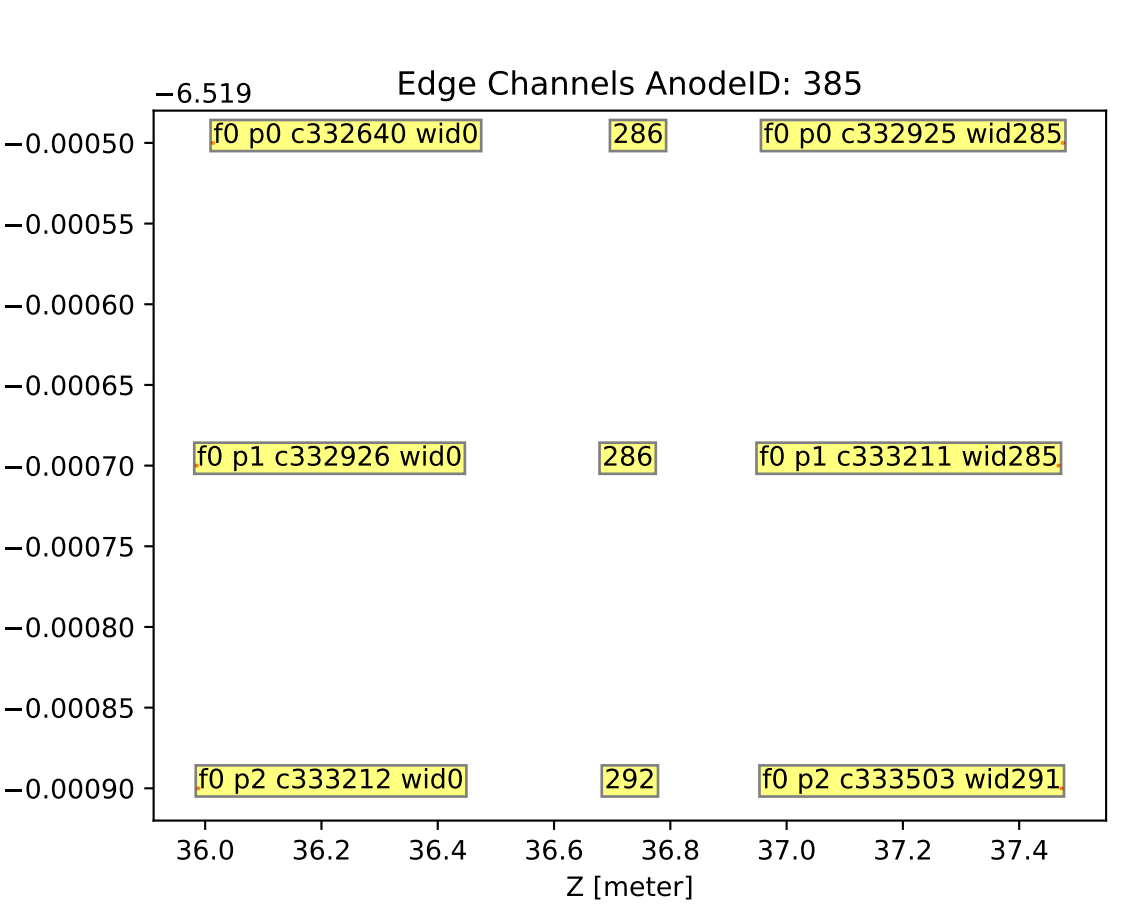
Edge Channels AnodeID: 385
−6.519
f0 p0 c332640 wid0
286
f0 p0 c332925 wid285
f0 p1 c332926 wid0
286
f0 p1 c333211 wid285
f0 p2 c333212 wid0
292
f0 p2 c333503 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

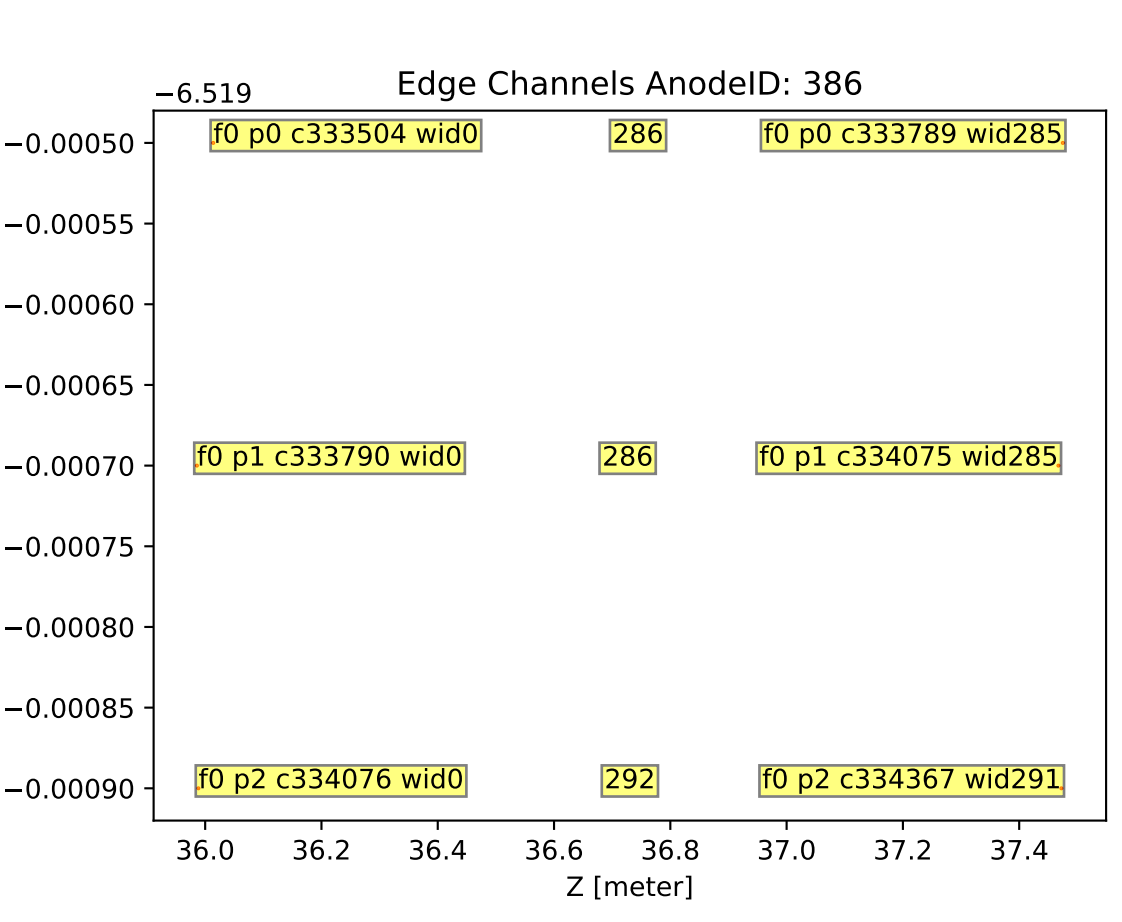
Edge Channels AnodeID: 386
−6.519
f0 p0 c333504 wid0
286
f0 p0 c333789 wid285
f0 p1 c333790 wid0
286
f0 p1 c334075 wid285
f0 p2 c334076 wid0
292
f0 p2 c334367 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

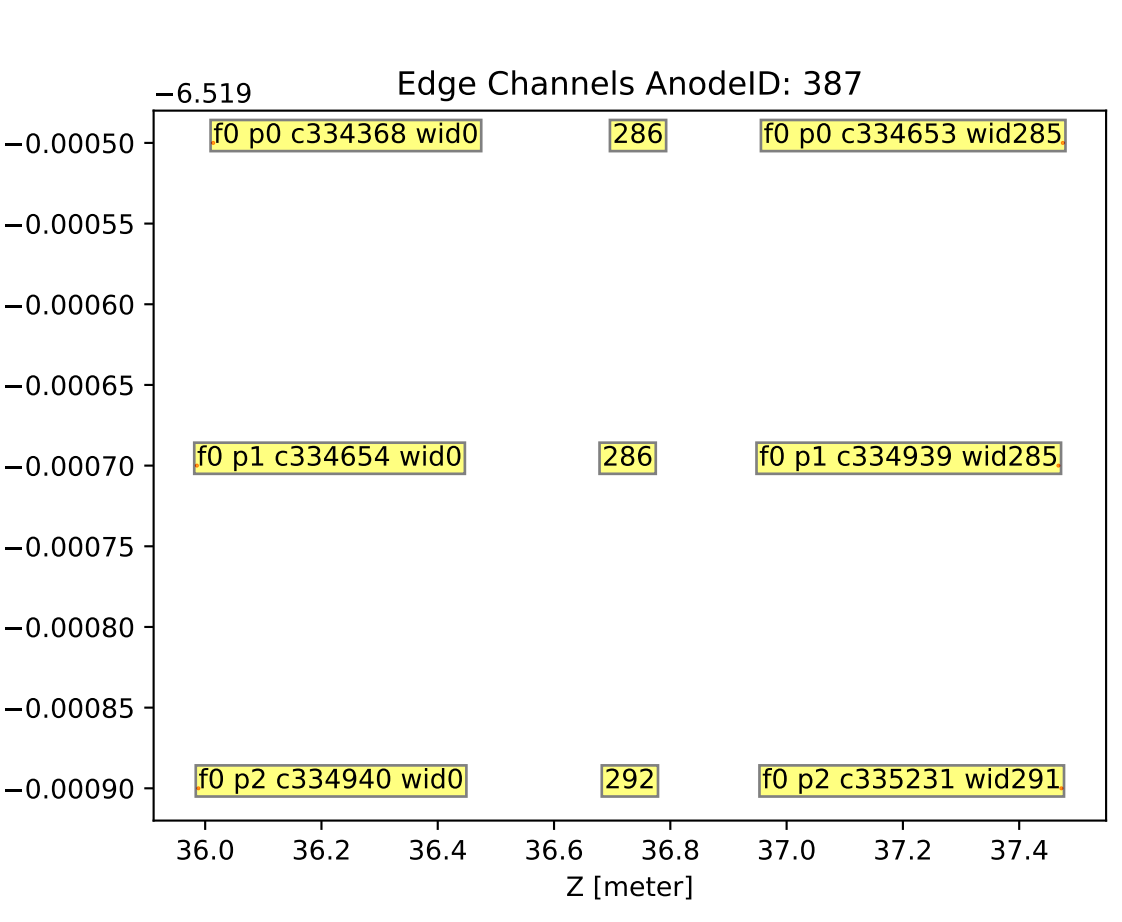
Edge Channels AnodeID: 387
−6.519
f0 p0 c334368 wid0
286
f0 p0 c334653 wid285
f0 p1 c334654 wid0
286
f0 p1 c334939 wid285
f0 p2 c334940 wid0
292
f0 p2 c335231 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

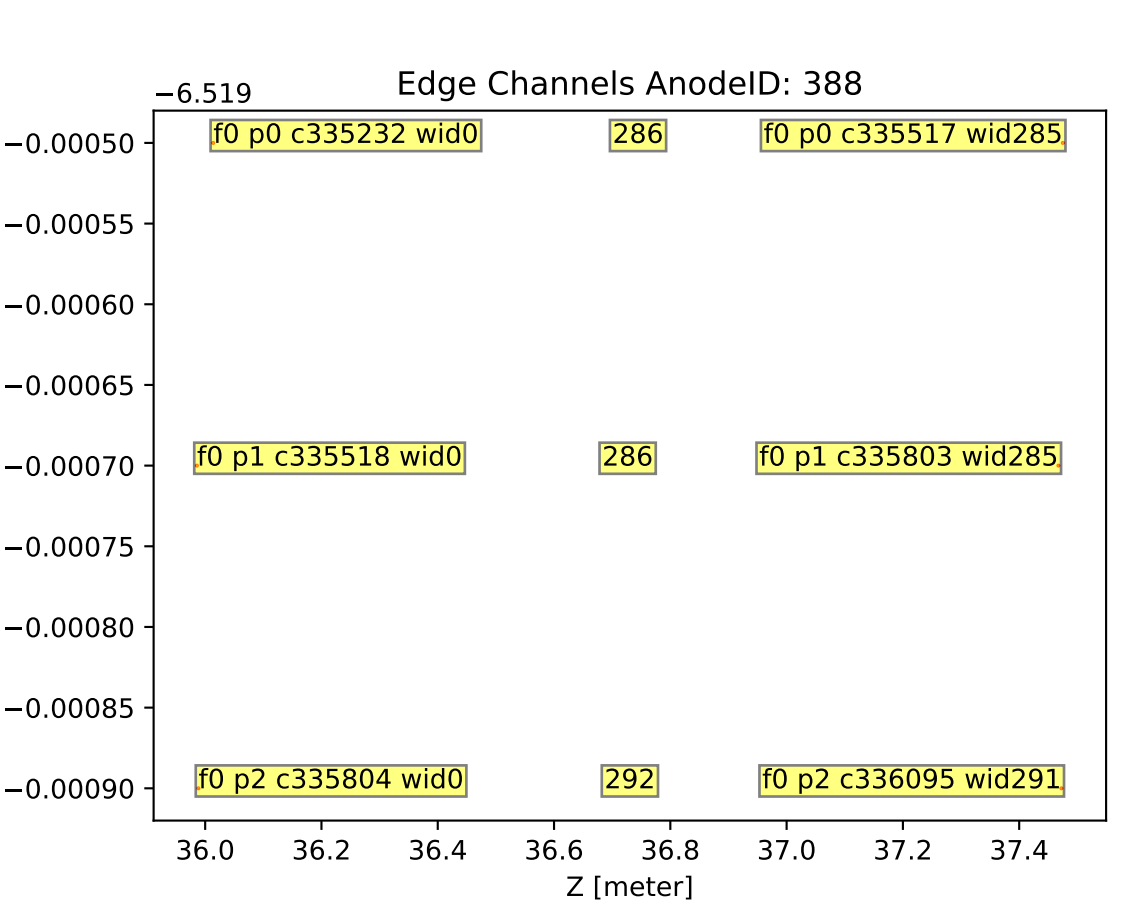
Edge Channels AnodeID: 388
−6.519
f0 p0 c335232 wid0
286
f0 p0 c335517 wid285
f0 p1 c335518 wid0
286
f0 p1 c335803 wid285
f0 p2 c335804 wid0
292
f0 p2 c336095 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

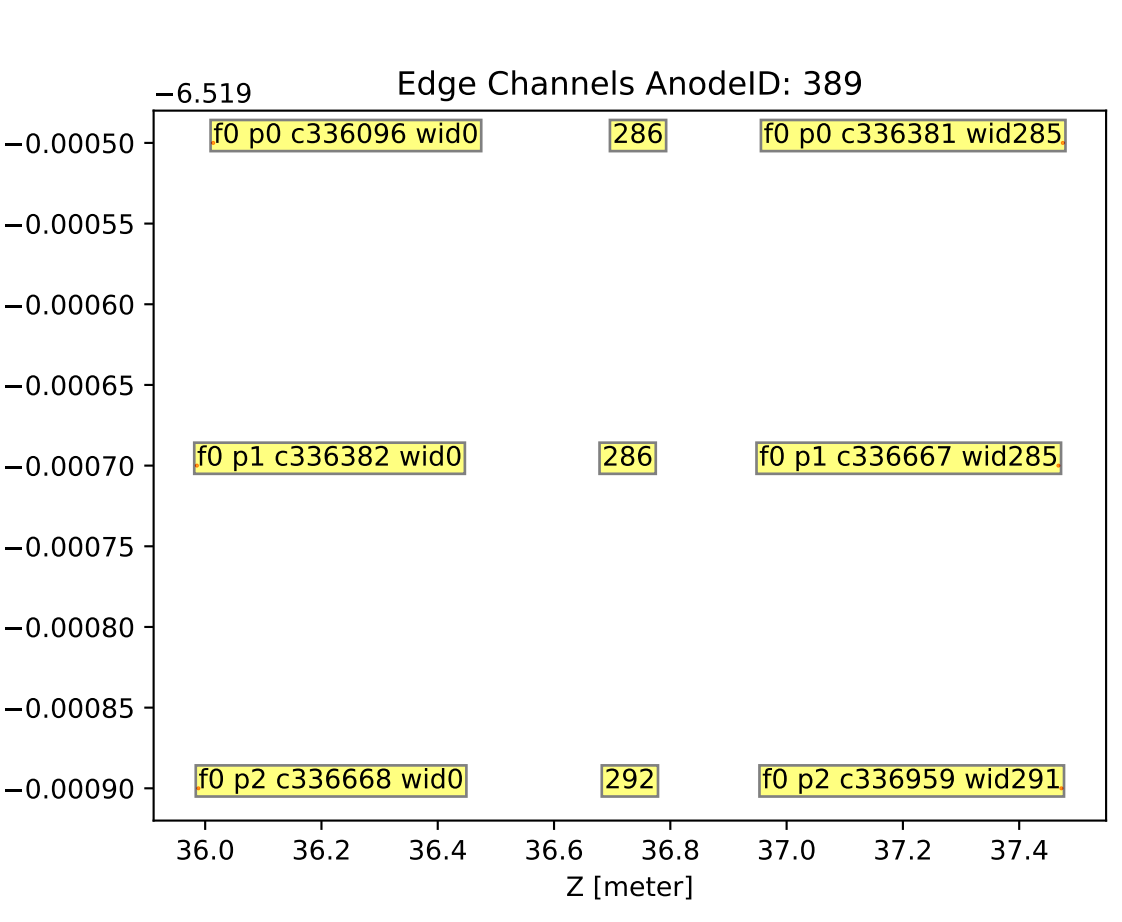
Edge Channels AnodeID: 389
−6.519
f0 p0 c336096 wid0
286
f0 p0 c336381 wid285
f0 p1 c336382 wid0
286
f0 p1 c336667 wid285
f0 p2 c336668 wid0
292
f0 p2 c336959 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

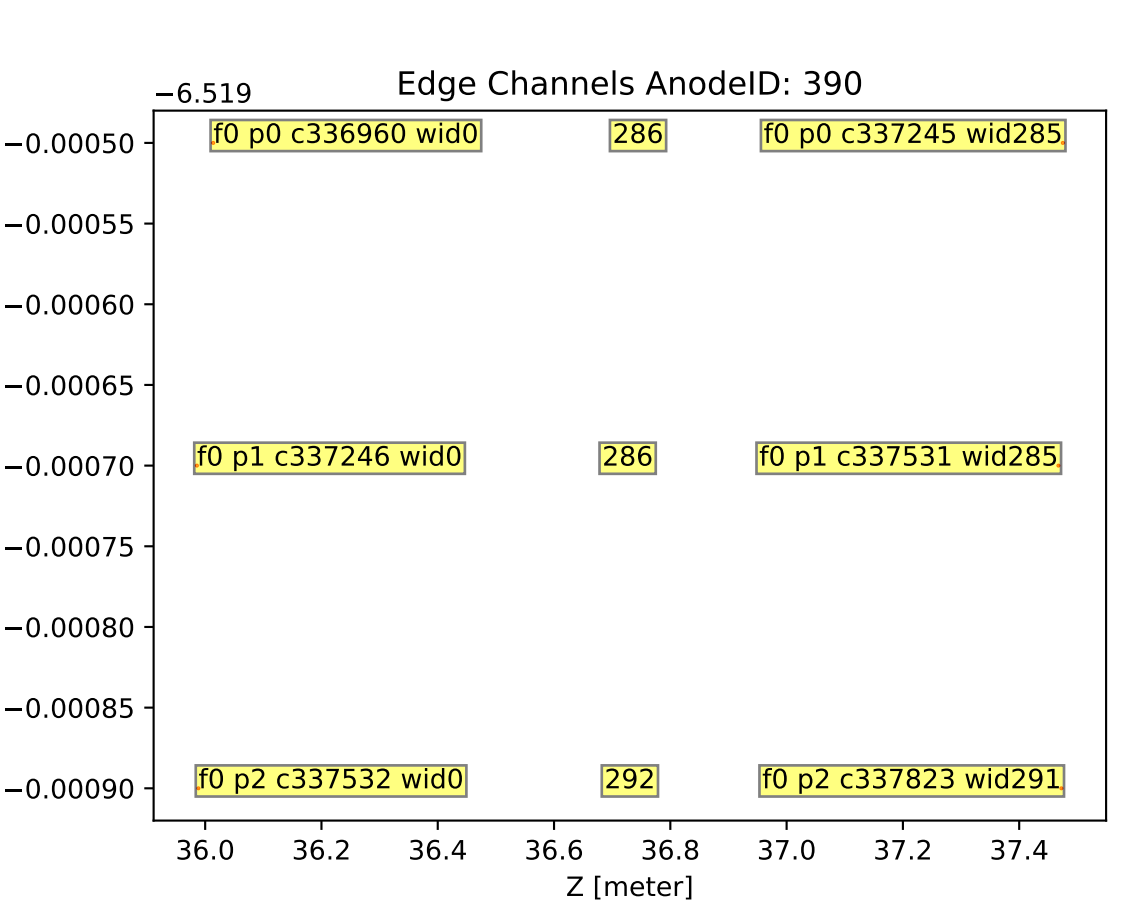
Edge Channels AnodeID: 390
−6.519
f0 p0 c336960 wid0
286
f0 p0 c337245 wid285
f0 p1 c337246 wid0
286
f0 p1 c337531 wid285
f0 p2 c337532 wid0
292
f0 p2 c337823 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

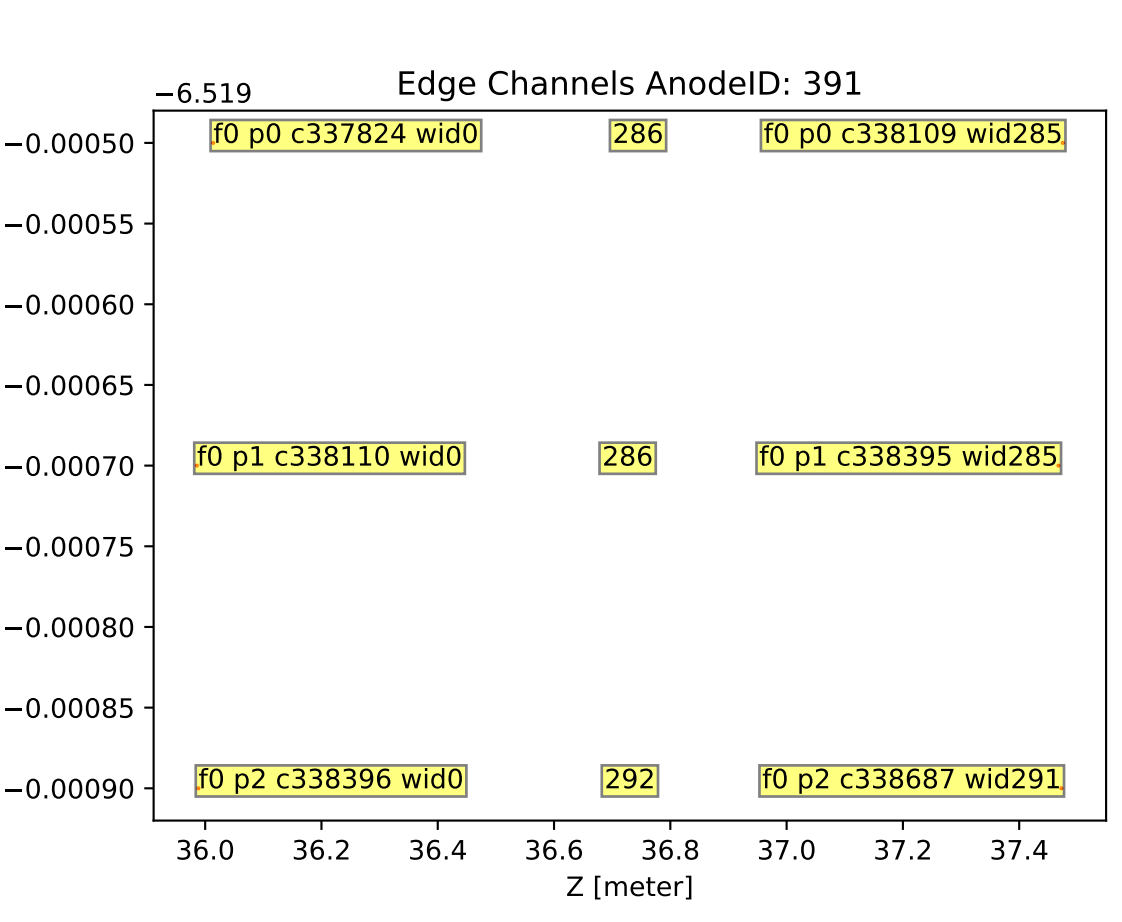
Edge Channels AnodeID: 391
−6.519
f0 p0 c337824 wid0
286
f0 p0 c338109 wid285
f0 p1 c338110 wid0
286
f0 p1 c338395 wid285
f0 p2 c338396 wid0
292
f0 p2 c338687 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

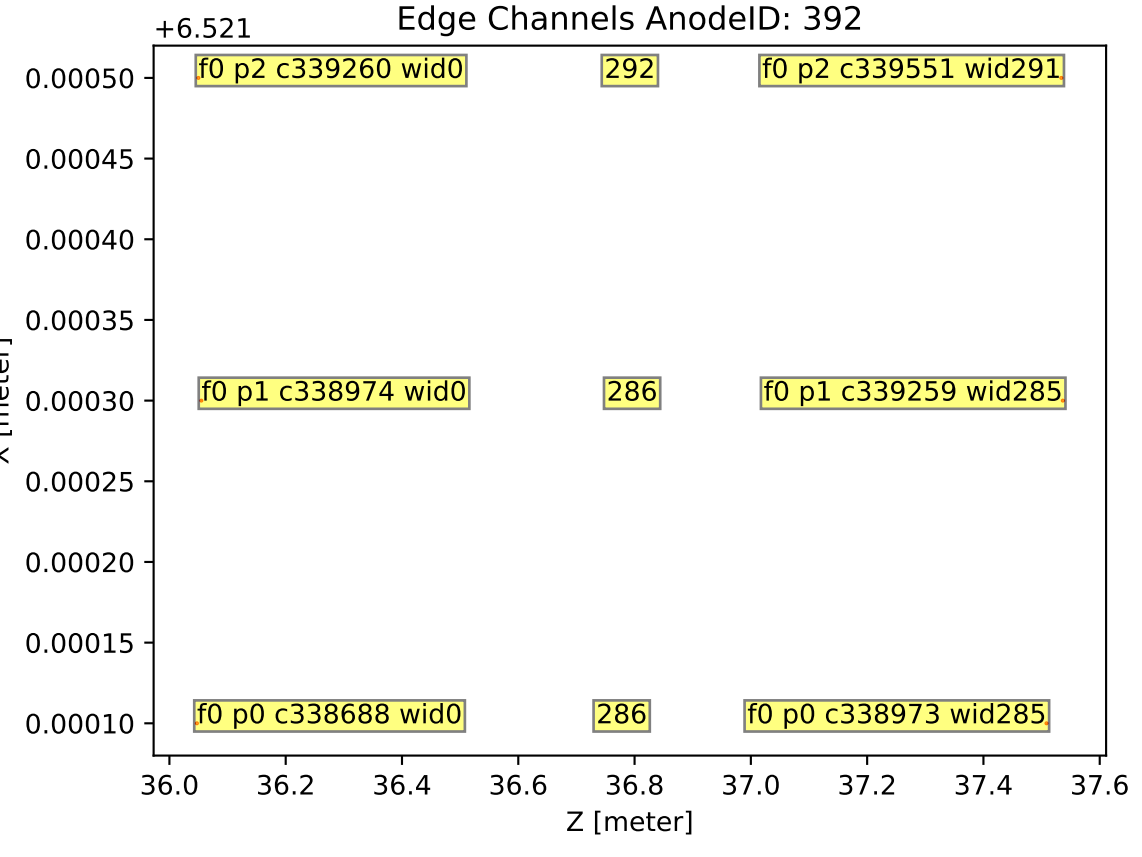
Edge Channels AnodeID: 392
+6.521
f0 p2 c339260 wid0
292
f0 p2 c339551 wid291
f0 p1 c338974 wid0
286
f0 p1 c339259 wid285
f0 p0 c338688 wid0
286
f0 p0 c338973 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

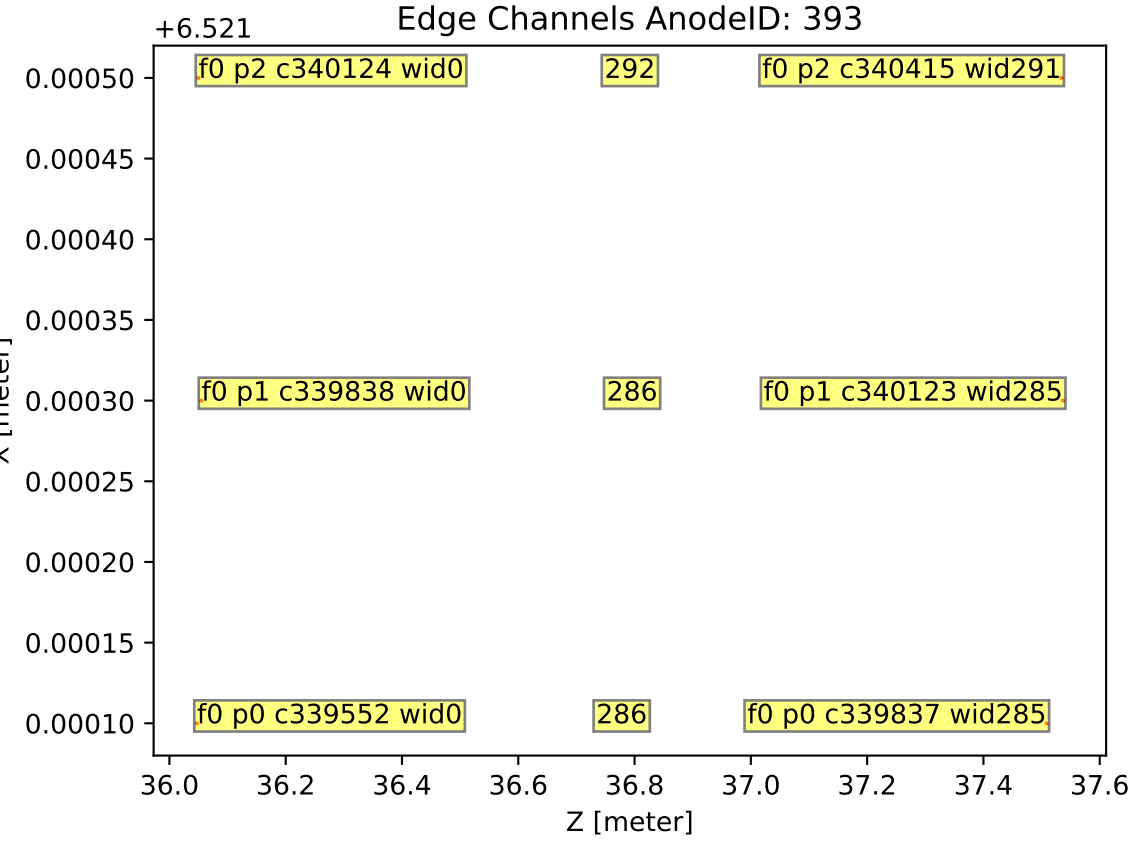
Edge Channels AnodeID: 393
+6.521
f0 p2 c340124 wid0
292
f0 p2 c340415 wid291
f0 p1 c339838 wid0
286
f0 p1 c340123 wid285
f0 p0 c339552 wid0
286
f0 p0 c339837 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

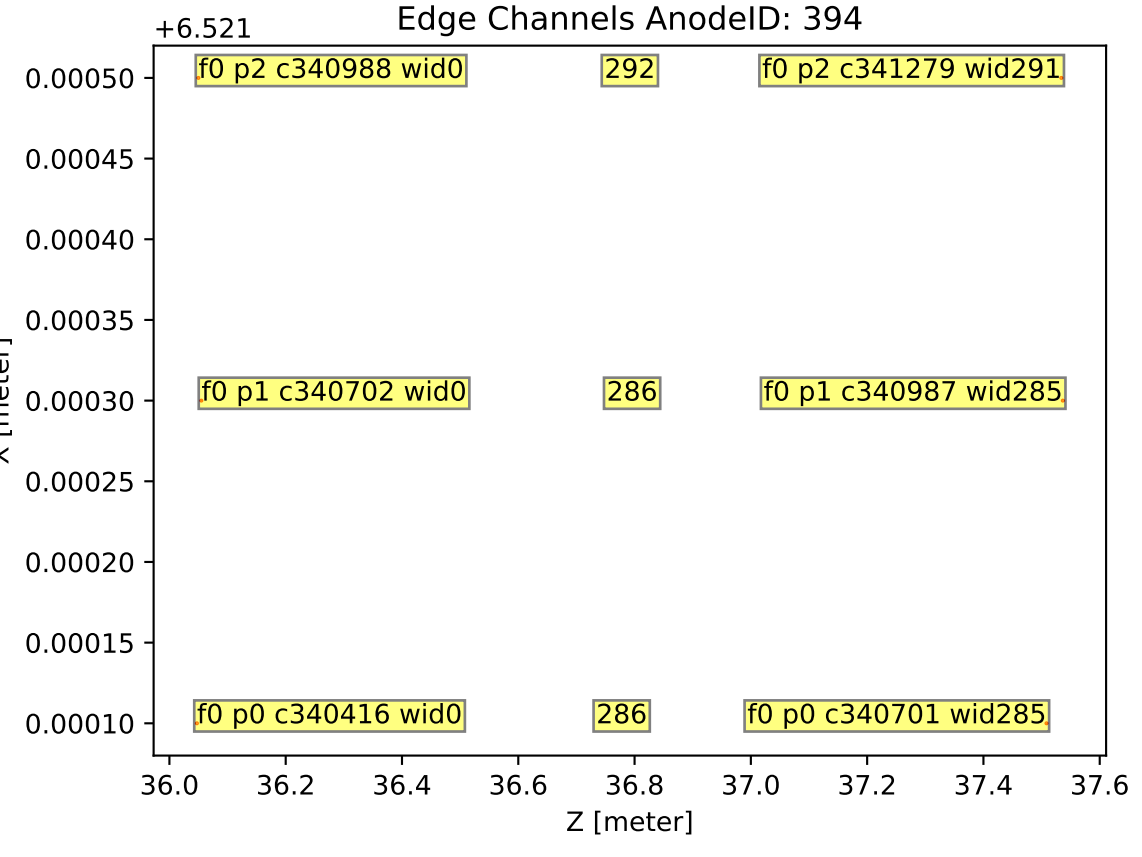
Edge Channels AnodeID: 394
+6.521
f0 p2 c340988 wid0
292
f0 p2 c341279 wid291
f0 p1 c340702 wid0
286
f0 p1 c340987 wid285
f0 p0 c340416 wid0
286
f0 p0 c340701 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

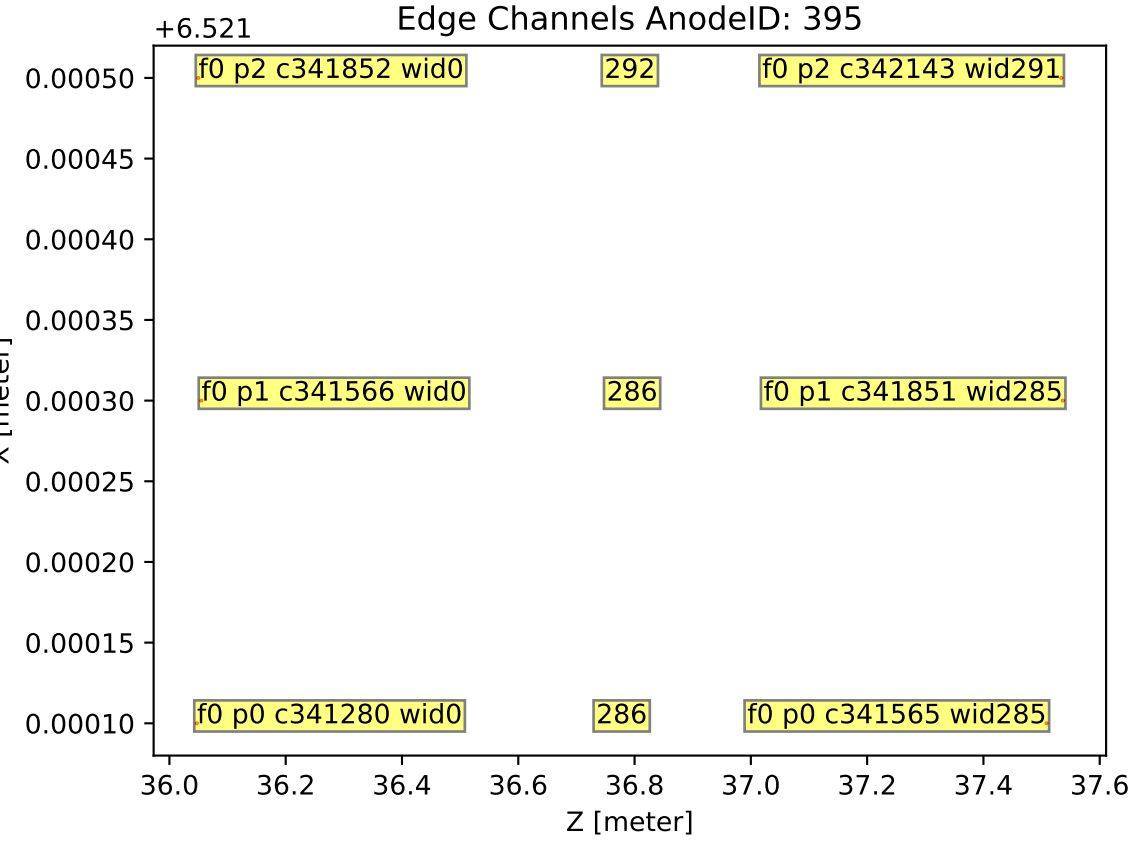
Edge Channels AnodeID: 395
+6.521
f0 p2 c341852 wid0
292
f0 p2 c342143 wid291
f0 p1 c341566 wid0
286
f0 p1 c341851 wid285
f0 p0 c341280 wid0
286
f0 p0 c341565 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

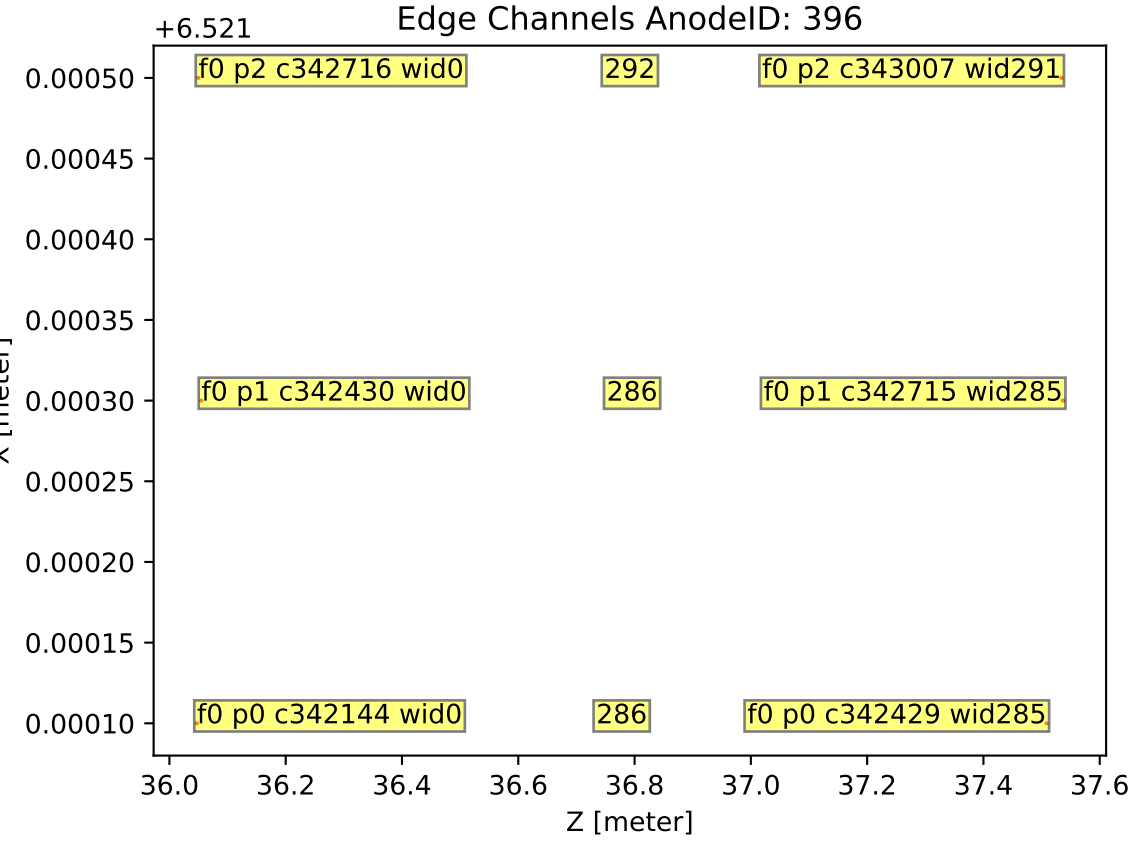
Edge Channels AnodeID: 396
+6.521
f0 p2 c342716 wid0
292
f0 p2 c343007 wid291
f0 p1 c342430 wid0
286
f0 p1 c342715 wid285
f0 p0 c342144 wid0
286
f0 p0 c342429 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

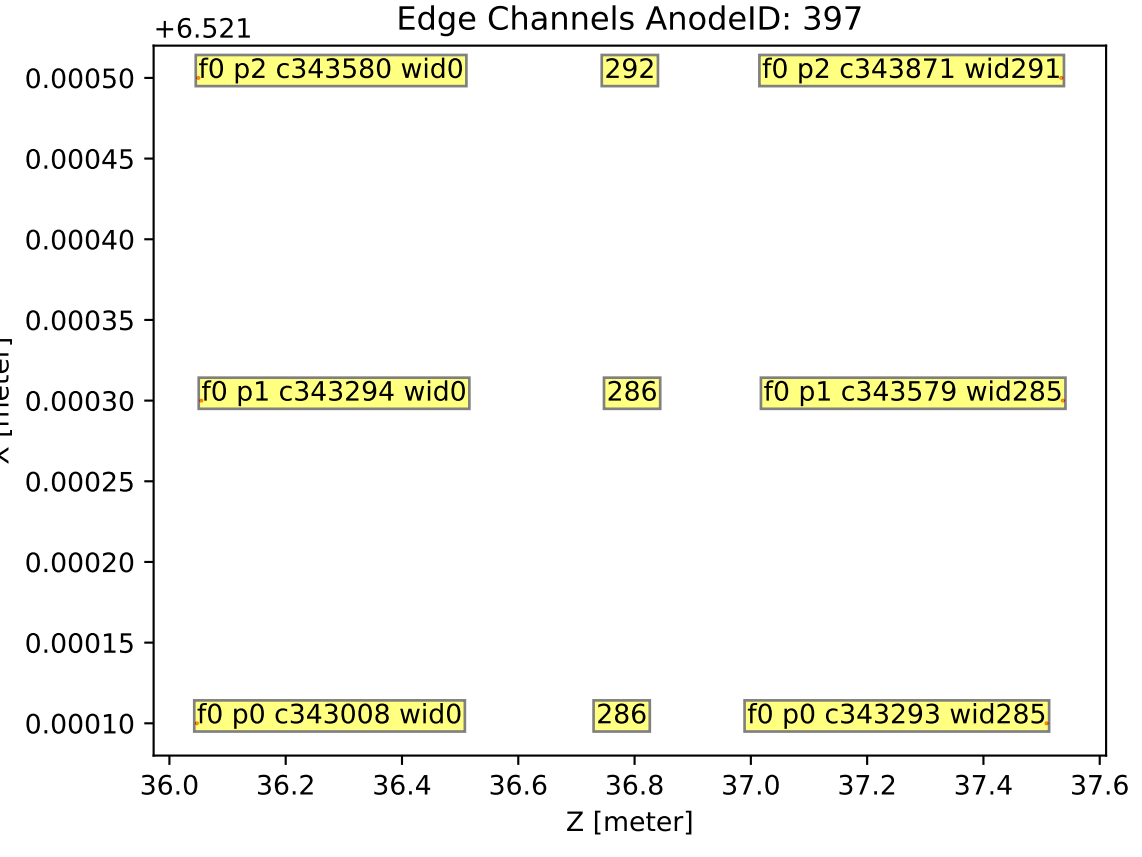
Edge Channels AnodeID: 397
+6.521
f0 p2 c343580 wid0
292
f0 p2 c343871 wid291
f0 p1 c343294 wid0
286
f0 p1 c343579 wid285
f0 p0 c343008 wid0
286
f0 p0 c343293 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

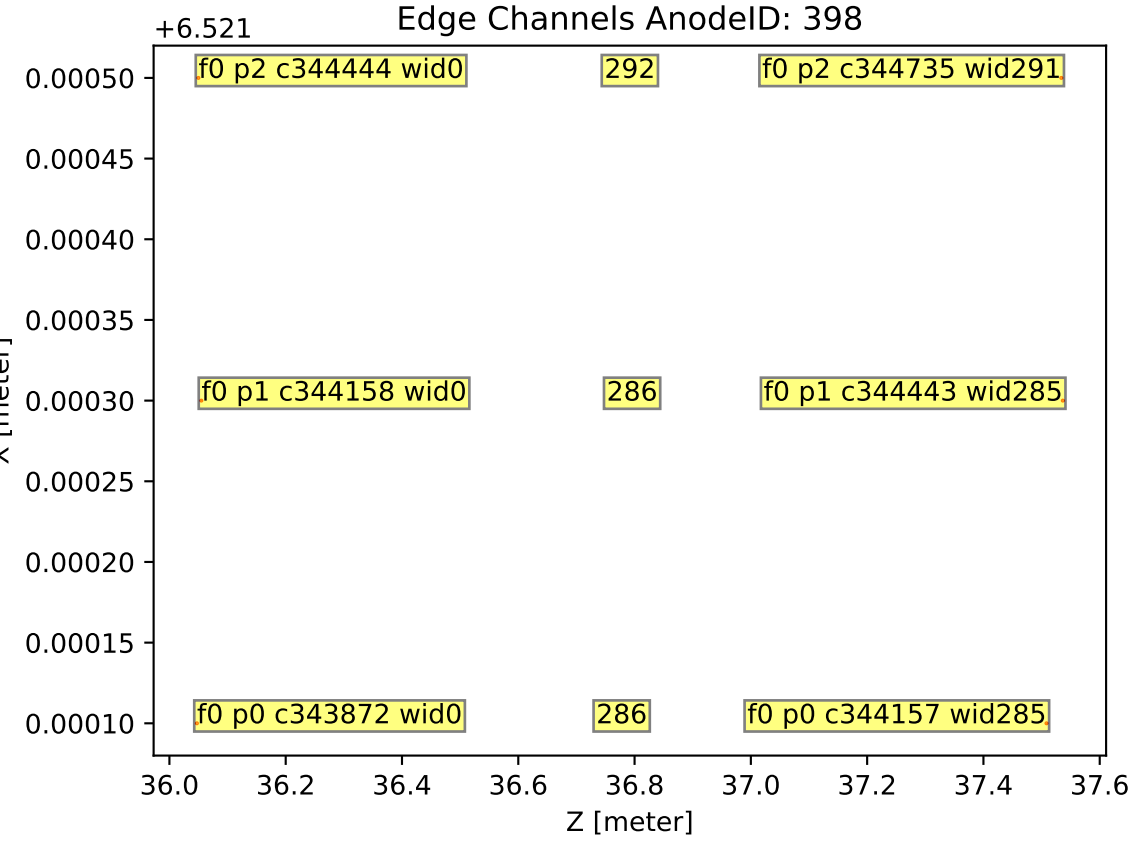
Edge Channels AnodeID: 398
+6.521
f0 p2 c344444 wid0
292
f0 p2 c344735 wid291
f0 p1 c344158 wid0
286
f0 p1 c344443 wid285
f0 p0 c343872 wid0
286
f0 p0 c344157 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

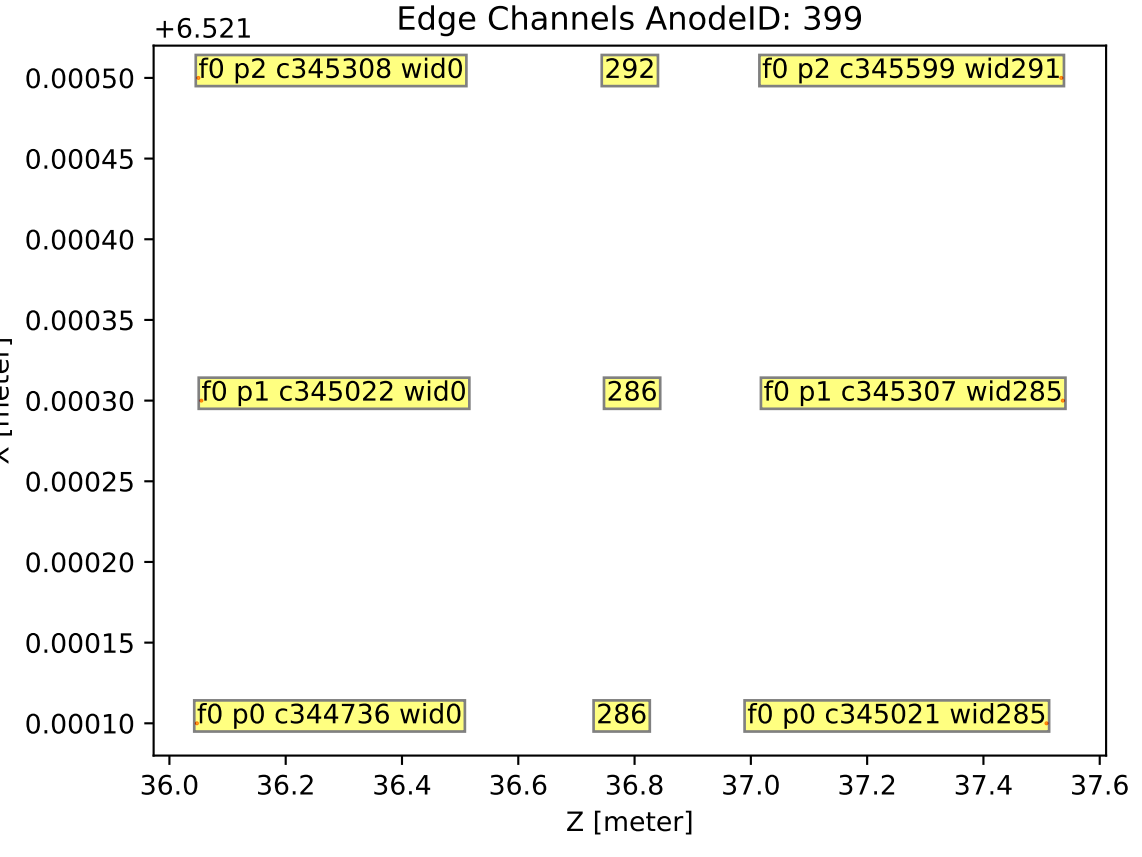
Edge Channels AnodeID: 399
+6.521
f0 p2 c345308 wid0
292
f0 p2 c345599 wid291
f0 p1 c345022 wid0
286
f0 p1 c345307 wid285
f0 p0 c344736 wid0
286
f0 p0 c345021 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

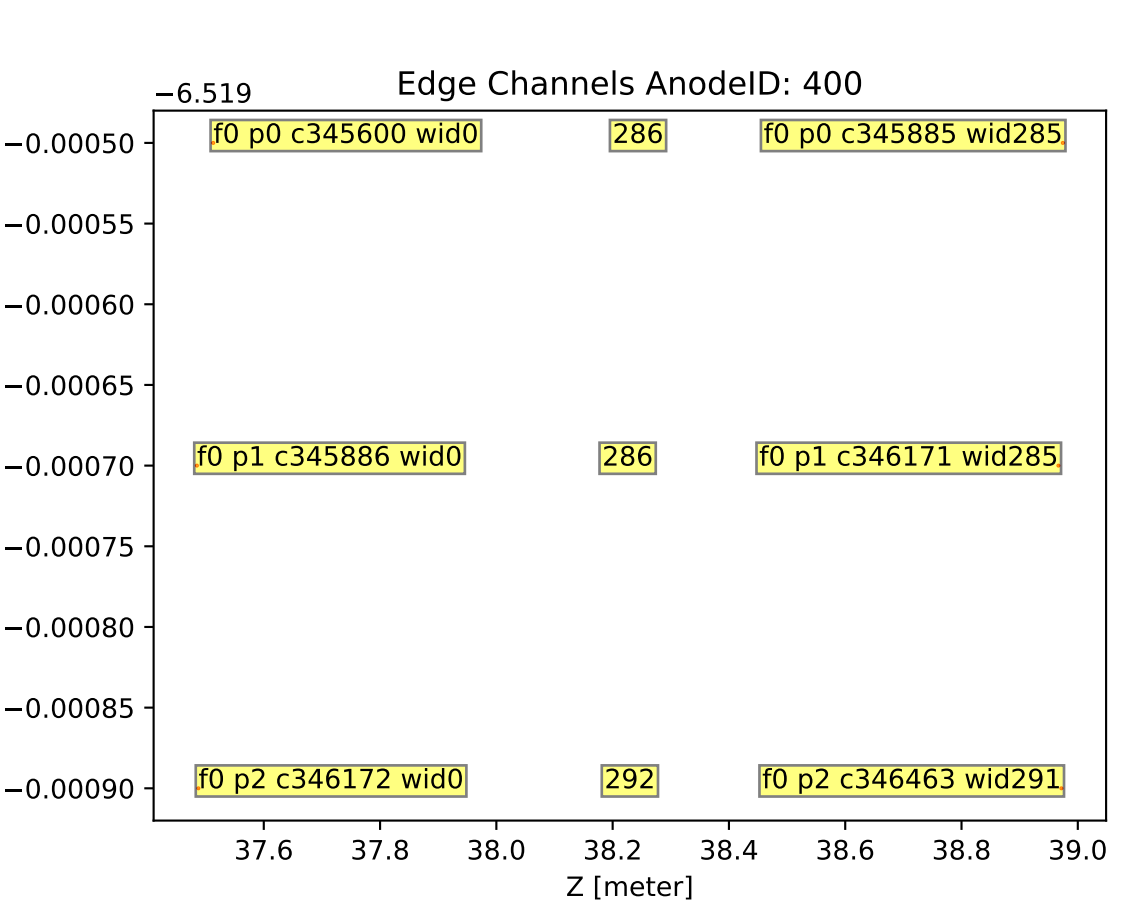
Edge Channels AnodeID: 400
−6.519
f0 p0 c345600 wid0
286
f0 p0 c345885 wid285
f0 p1 c345886 wid0
286
f0 p1 c346171 wid285
f0 p2 c346172 wid0
292
f0 p2 c346463 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

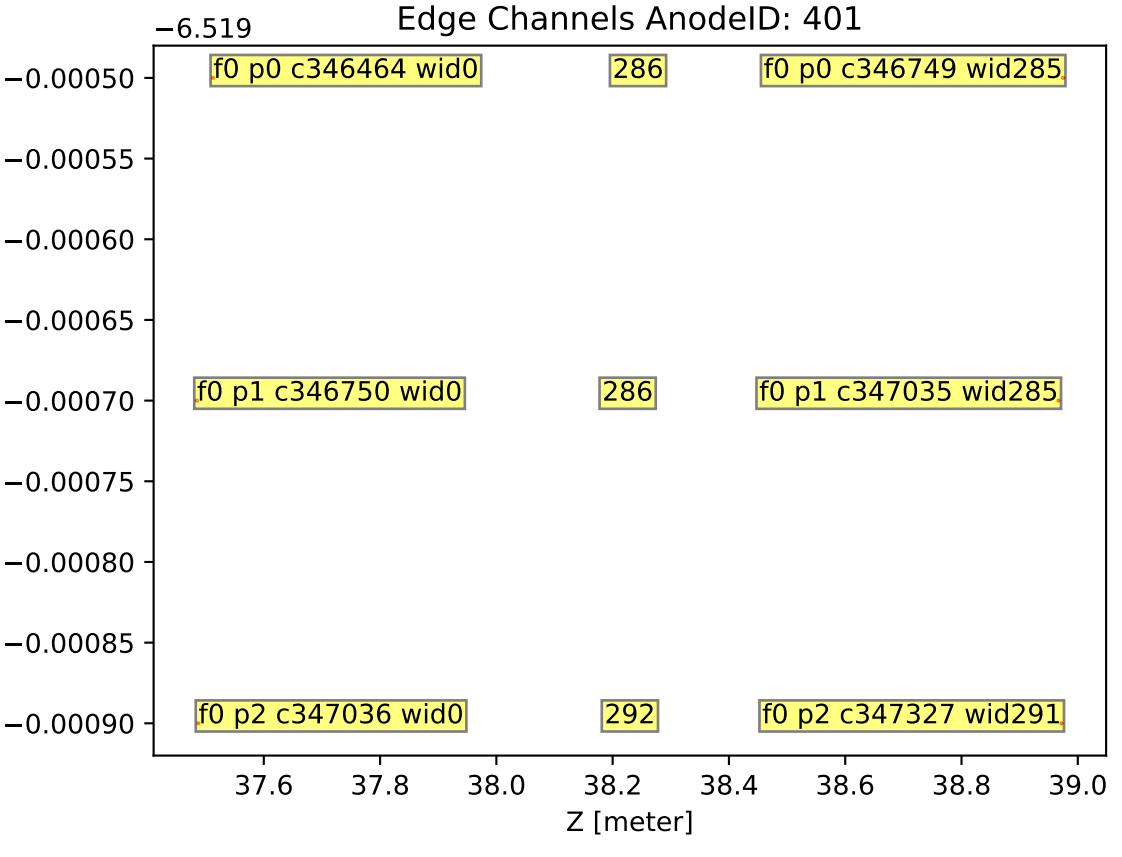
Edge Channels AnodeID: 401
−6.519
f0 p0 c346464 wid0
286
f0 p0 c346749 wid285
f0 p1 c346750 wid0
286
f0 p1 c347035 wid285
f0 p2 c347036 wid0
292
f0 p2 c347327 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

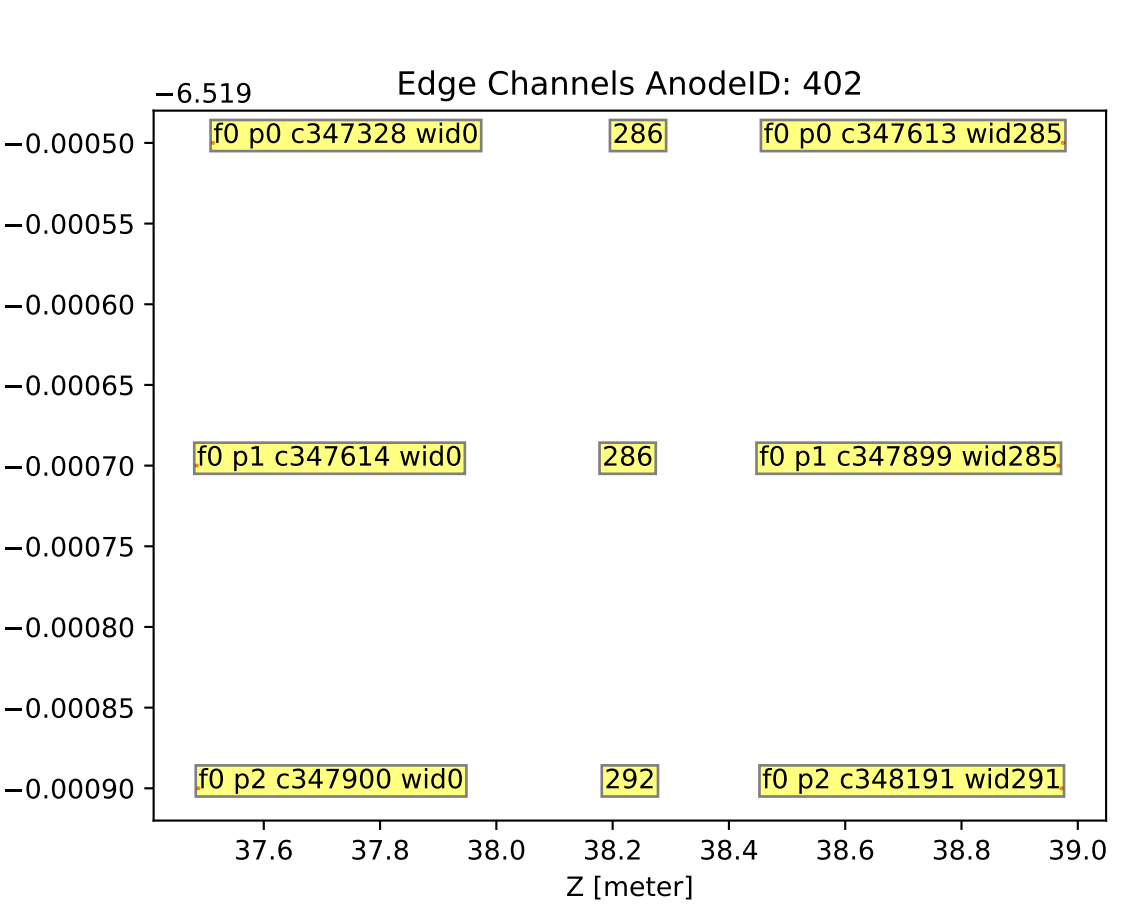
Edge Channels AnodeID: 402
−6.519
f0 p0 c347328 wid0
286
f0 p0 c347613 wid285
f0 p1 c347614 wid0
286
f0 p1 c347899 wid285
f0 p2 c347900 wid0
292
f0 p2 c348191 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

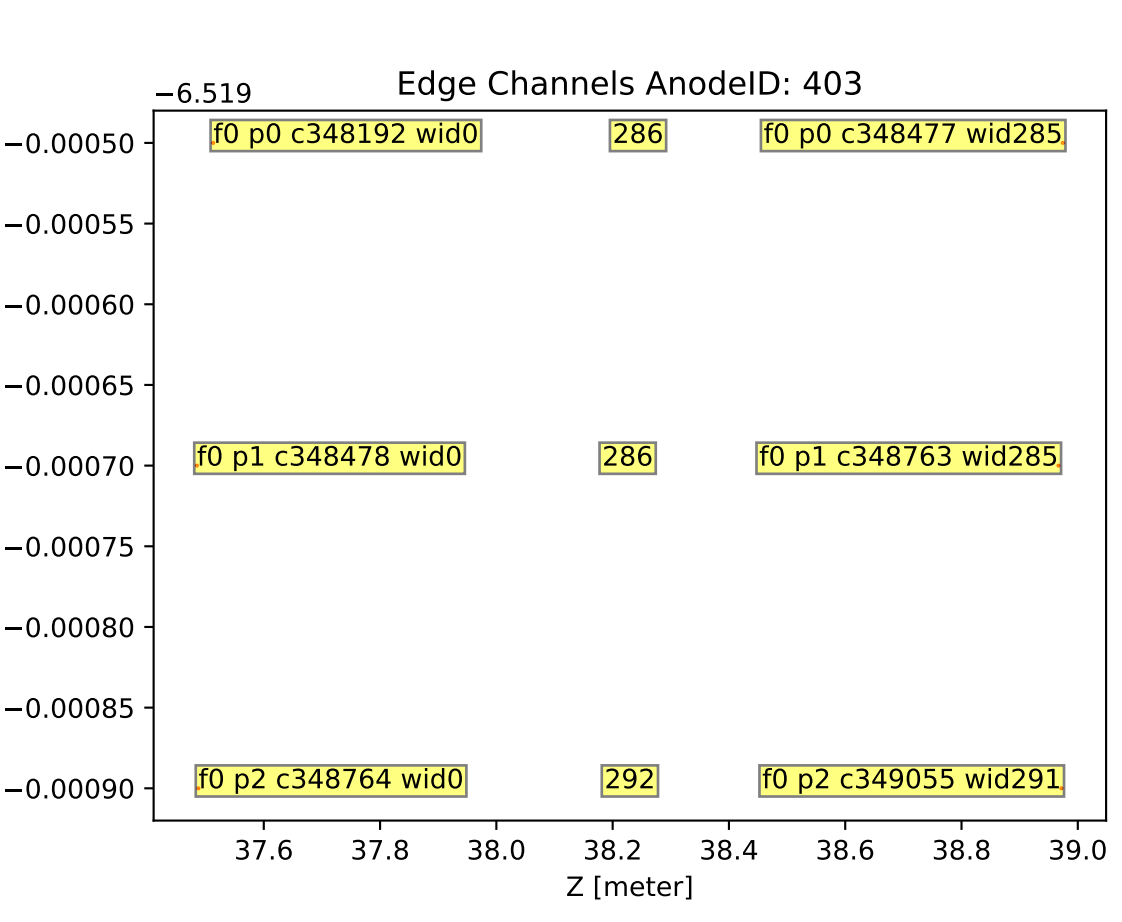
Edge Channels AnodeID: 403
−6.519
f0 p0 c348192 wid0
286
f0 p0 c348477 wid285
f0 p1 c348478 wid0
286
f0 p1 c348763 wid285
f0 p2 c348764 wid0
292
f0 p2 c349055 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

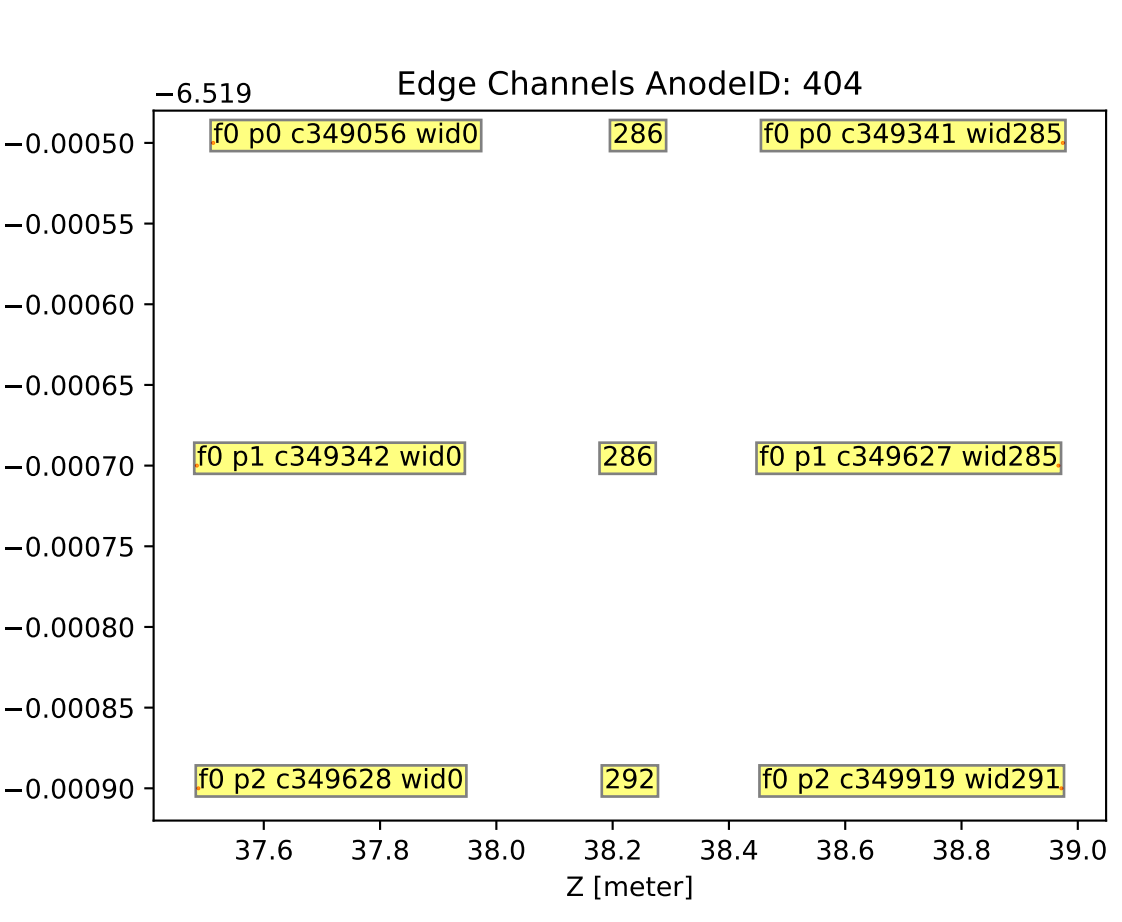
Edge Channels AnodeID: 404
−6.519
f0 p0 c349056 wid0
286
f0 p0 c349341 wid285
f0 p1 c349342 wid0
286
f0 p1 c349627 wid285
f0 p2 c349628 wid0
292
f0 p2 c349919 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

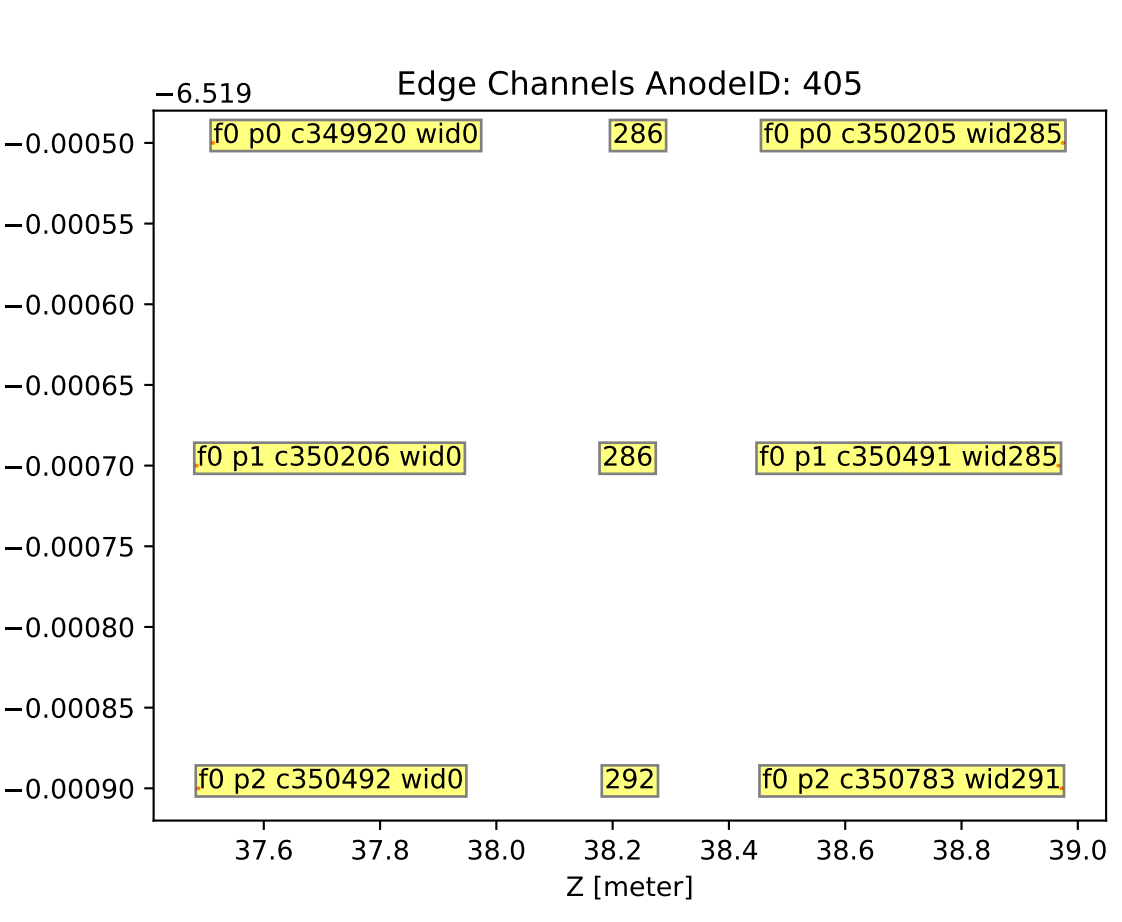
Edge Channels AnodeID: 405
−6.519
f0 p0 c349920 wid0
286
f0 p0 c350205 wid285
f0 p1 c350206 wid0
286
f0 p1 c350491 wid285
f0 p2 c350492 wid0
292
f0 p2 c350783 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

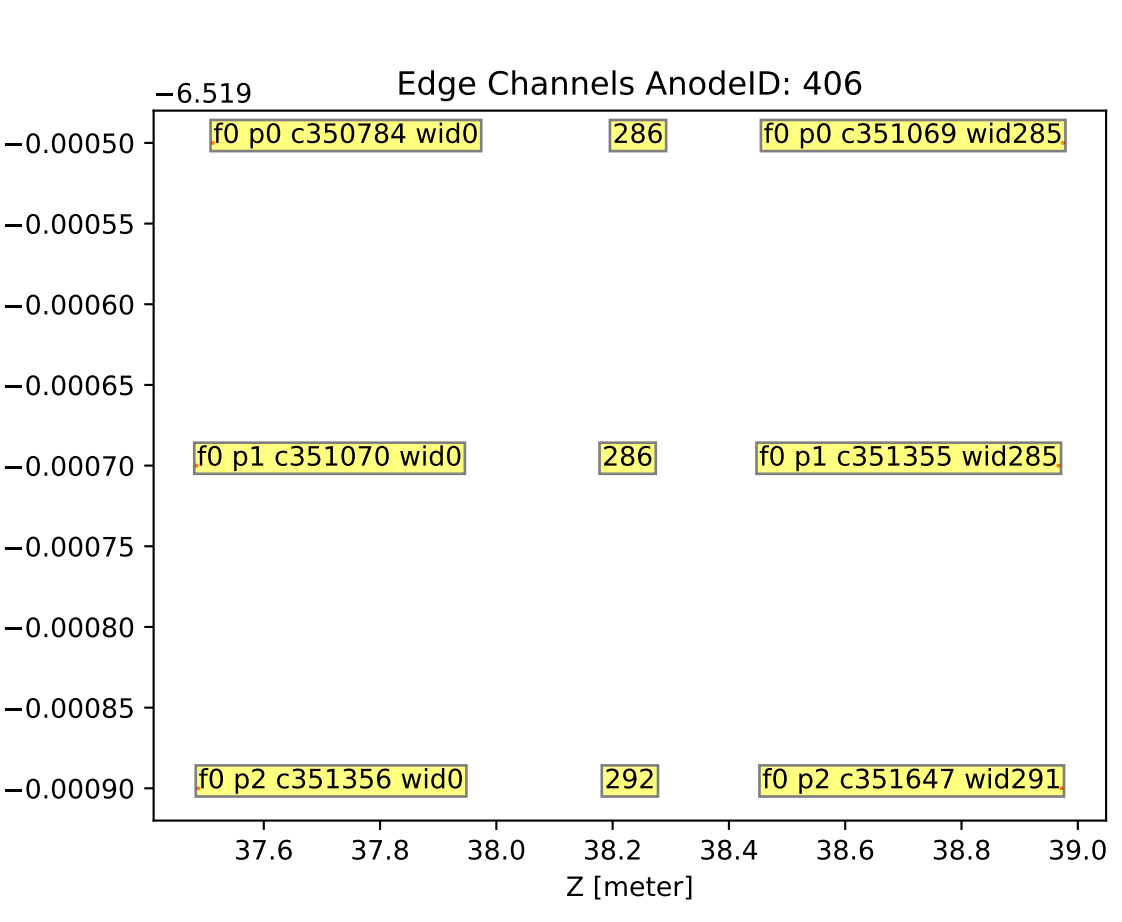
Edge Channels AnodeID: 406
−6.519
f0 p0 c350784 wid0
286
f0 p0 c351069 wid285
f0 p1 c351070 wid0
286
f0 p1 c351355 wid285
f0 p2 c351356 wid0
292
f0 p2 c351647 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

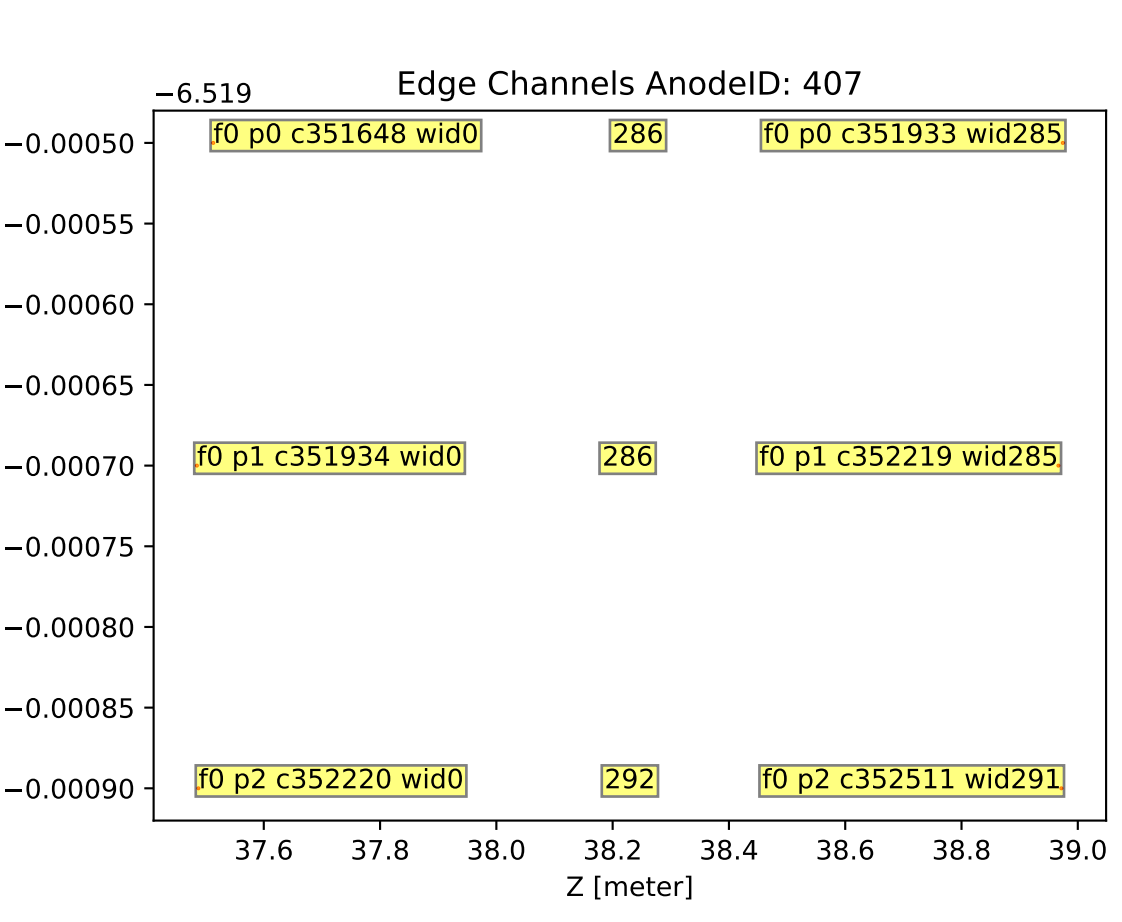
Edge Channels AnodeID: 407
−6.519
f0 p0 c351648 wid0
286
f0 p0 c351933 wid285
f0 p1 c351934 wid0
286
f0 p1 c352219 wid285
f0 p2 c352220 wid0
292
f0 p2 c352511 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

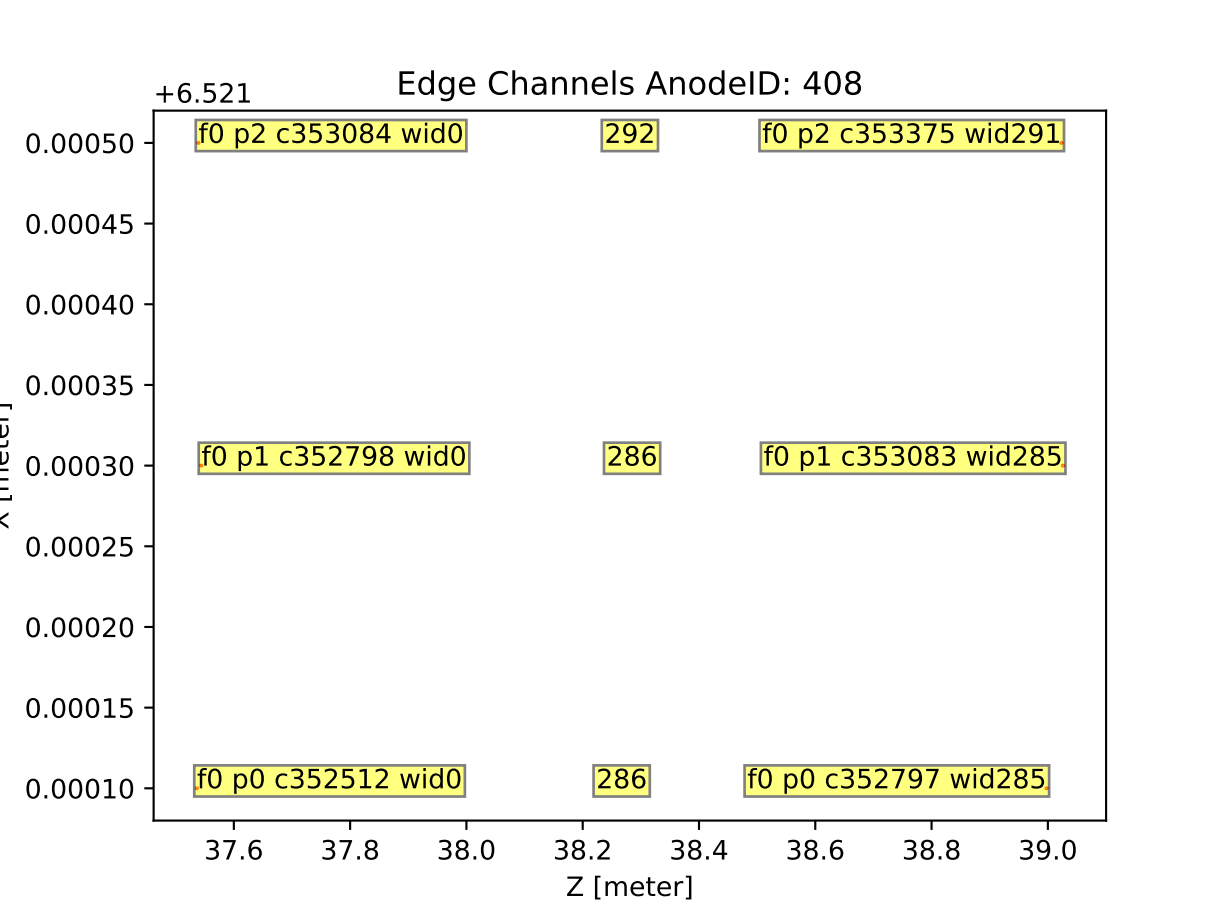
Edge Channels AnodeID: 408
+6.521
f0 p2 c353084 wid0
292
f0 p2 c353375 wid291
f0 p1 c352798 wid0
286
f0 p1 c353083 wid285
f0 p0 c352512 wid0
286
f0 p0 c352797 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

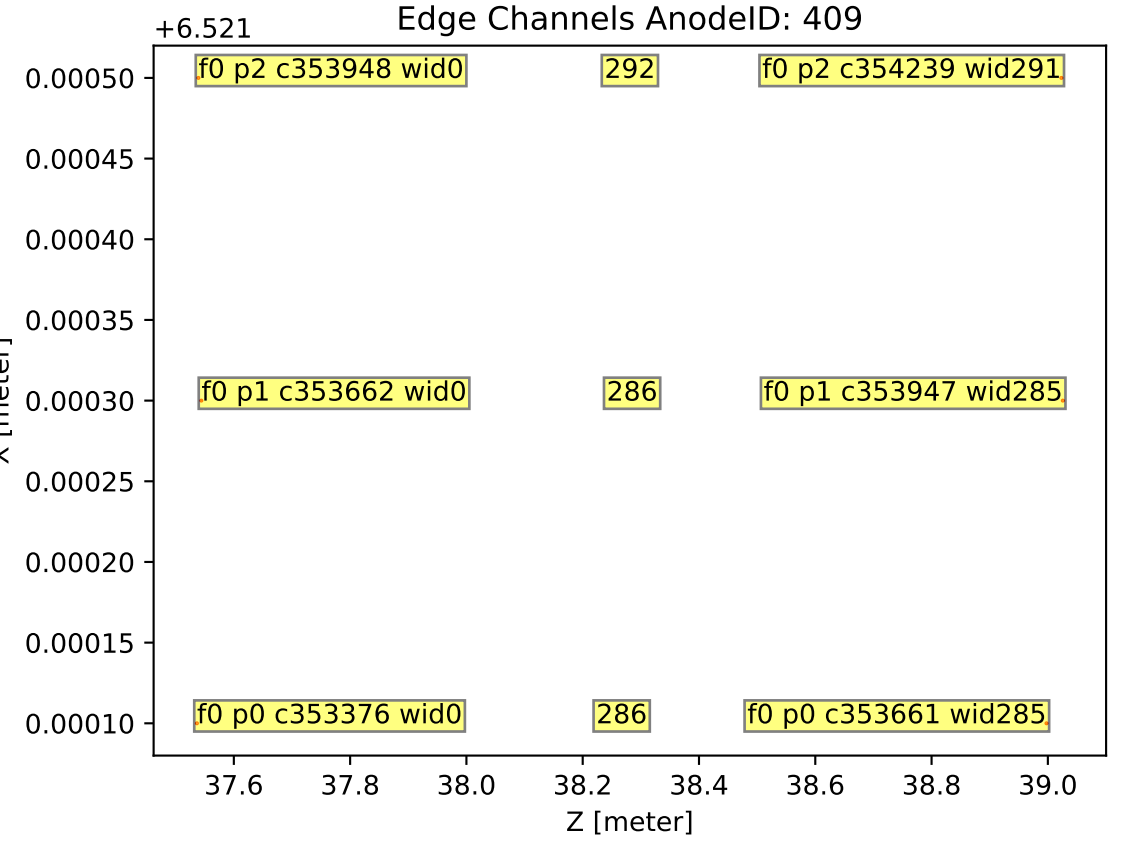
Edge Channels AnodeID: 409
+6.521
f0 p2 c353948 wid0
292
f0 p2 c354239 wid291
f0 p1 c353662 wid0
286
f0 p1 c353947 wid285
f0 p0 c353376 wid0
286
f0 p0 c353661 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

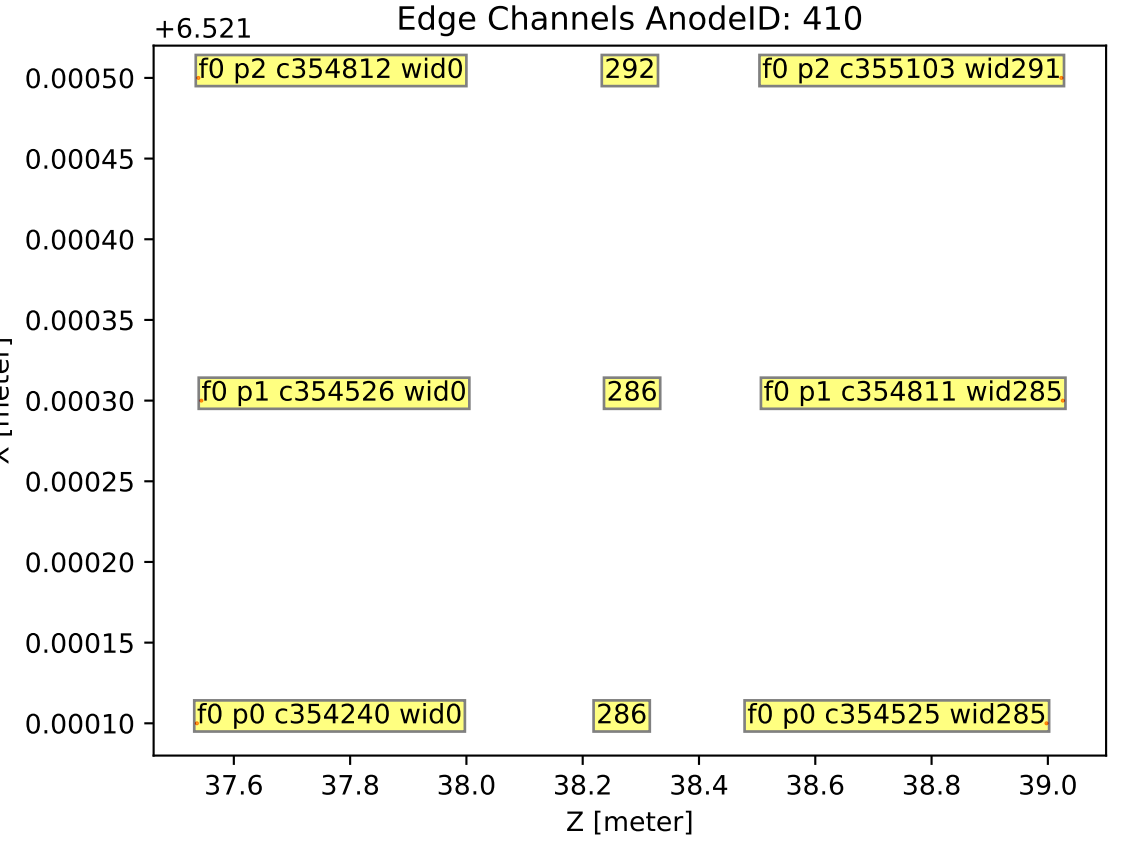
Edge Channels AnodeID: 410
+6.521
f0 p2 c354812 wid0
292
f0 p2 c355103 wid291
f0 p1 c354526 wid0
286
f0 p1 c354811 wid285
f0 p0 c354240 wid0
286
f0 p0 c354525 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

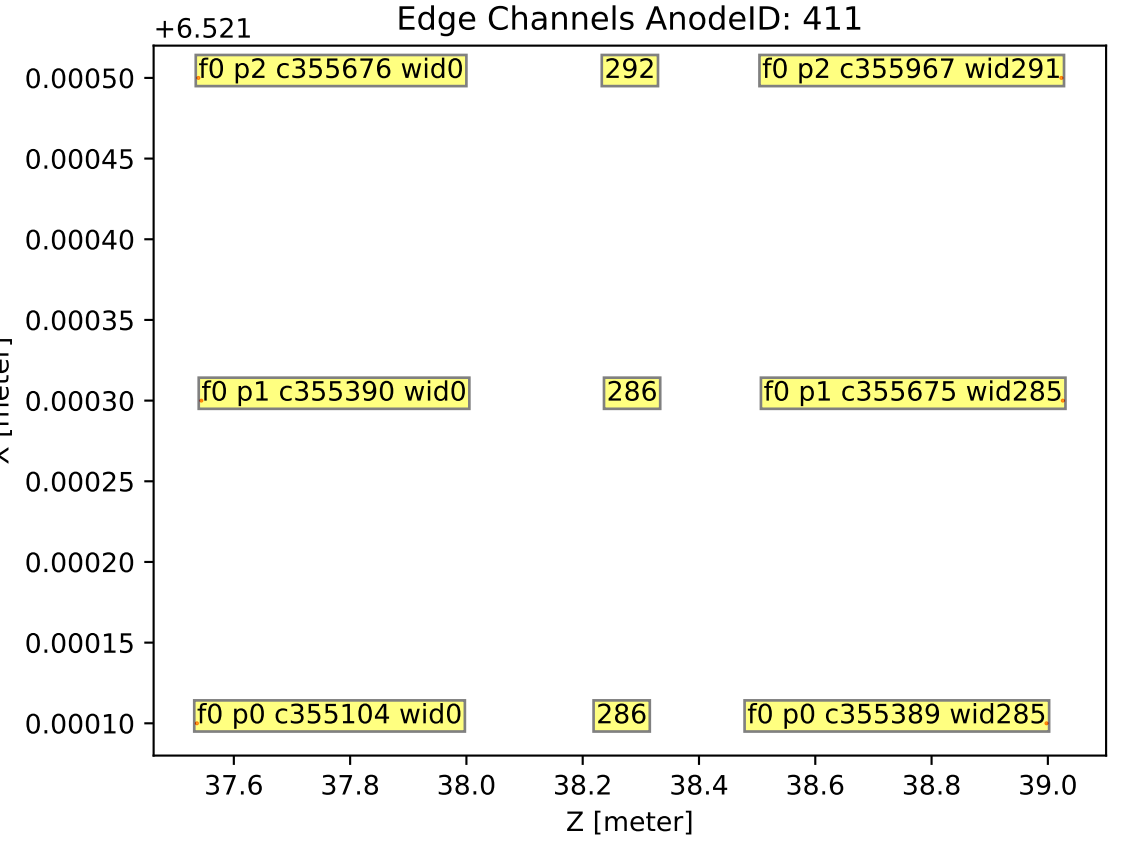
Edge Channels AnodeID: 411
+6.521
f0 p2 c355676 wid0
292
f0 p2 c355967 wid291
f0 p1 c355390 wid0
286
f0 p1 c355675 wid285
f0 p0 c355104 wid0
286
f0 p0 c355389 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

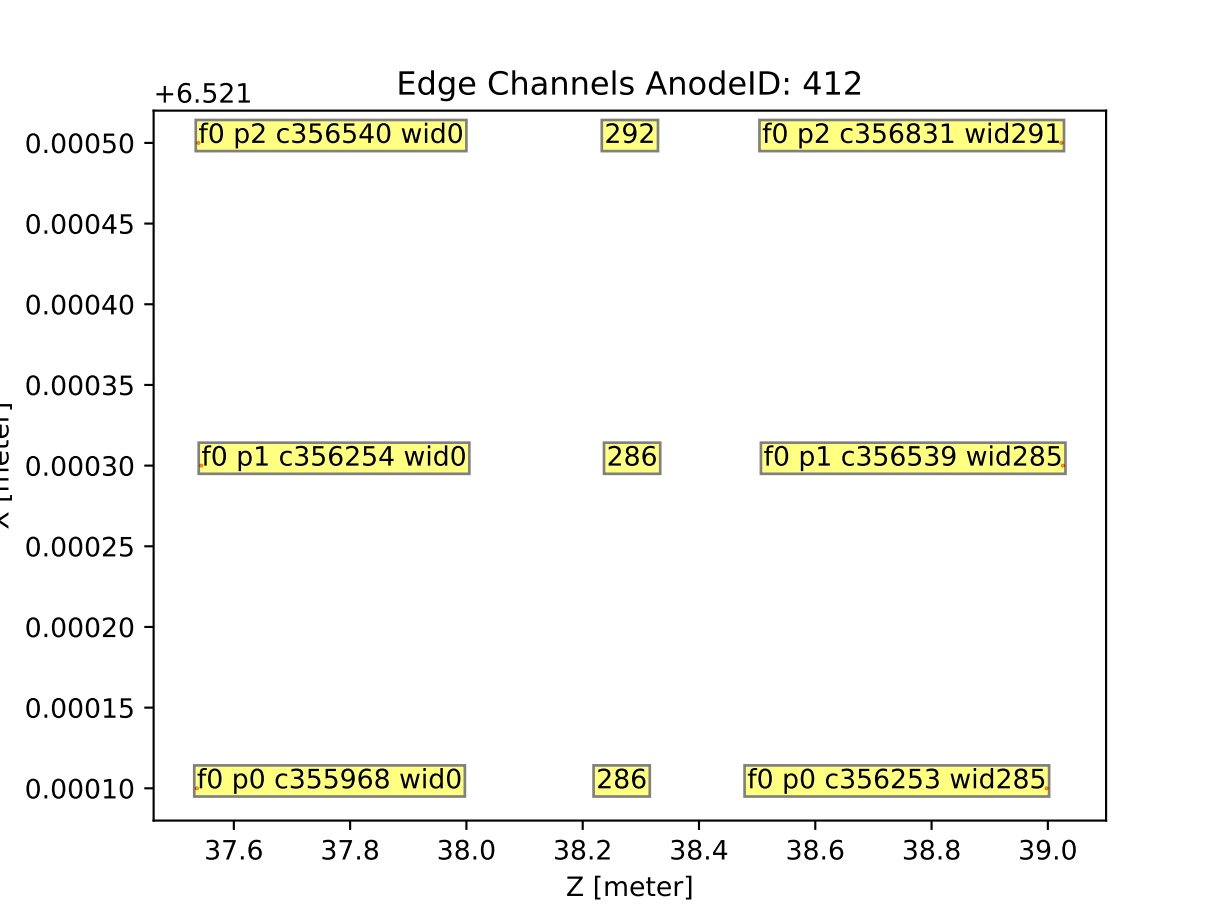
Edge Channels AnodeID: 412
+6.521
f0 p2 c356540 wid0
292
f0 p2 c356831 wid291
f0 p1 c356254 wid0
286
f0 p1 c356539 wid285
f0 p0 c355968 wid0
286
f0 p0 c356253 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

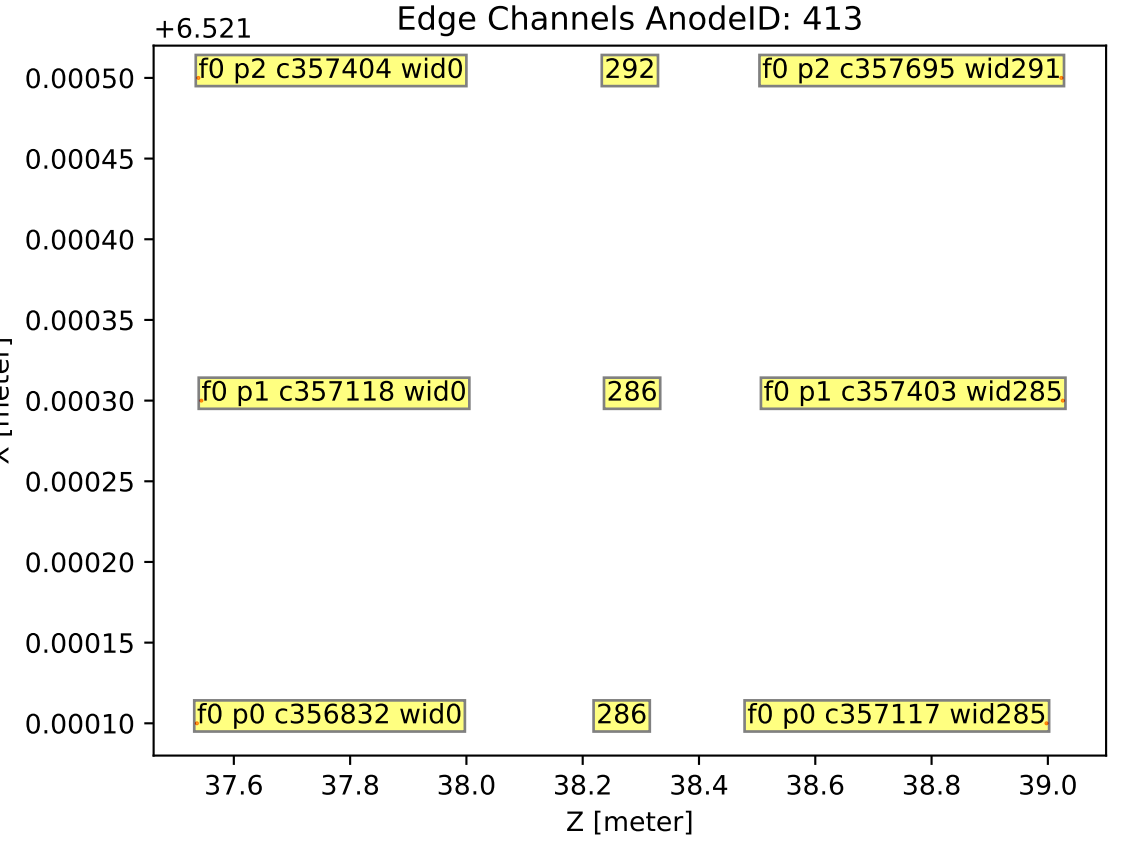
Edge Channels AnodeID: 413
+6.521
f0 p2 c357404 wid0
292
f0 p2 c357695 wid291
f0 p1 c357118 wid0
286
f0 p1 c357403 wid285
f0 p0 c356832 wid0
286
f0 p0 c357117 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

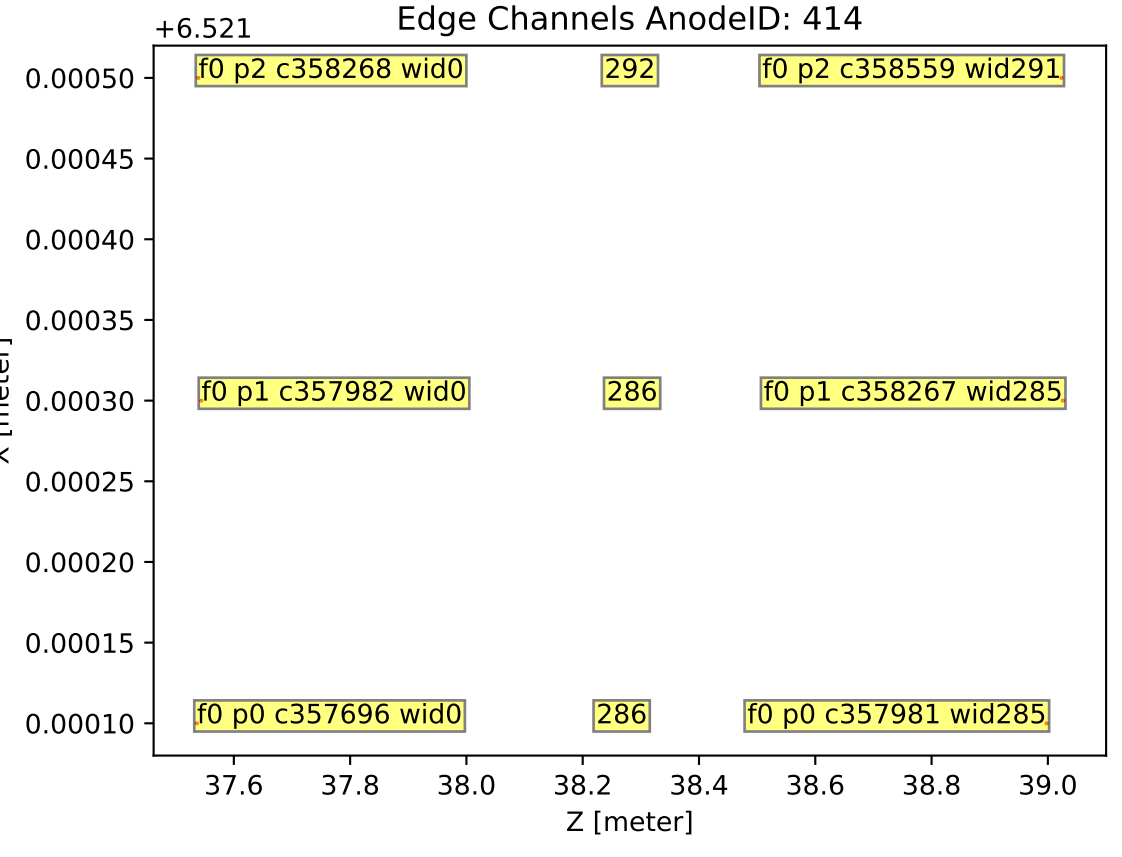
Edge Channels AnodeID: 414
+6.521
f0 p2 c358268 wid0
292
f0 p2 c358559 wid291
f0 p1 c357982 wid0
286
f0 p1 c358267 wid285
f0 p0 c357696 wid0
286
f0 p0 c357981 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

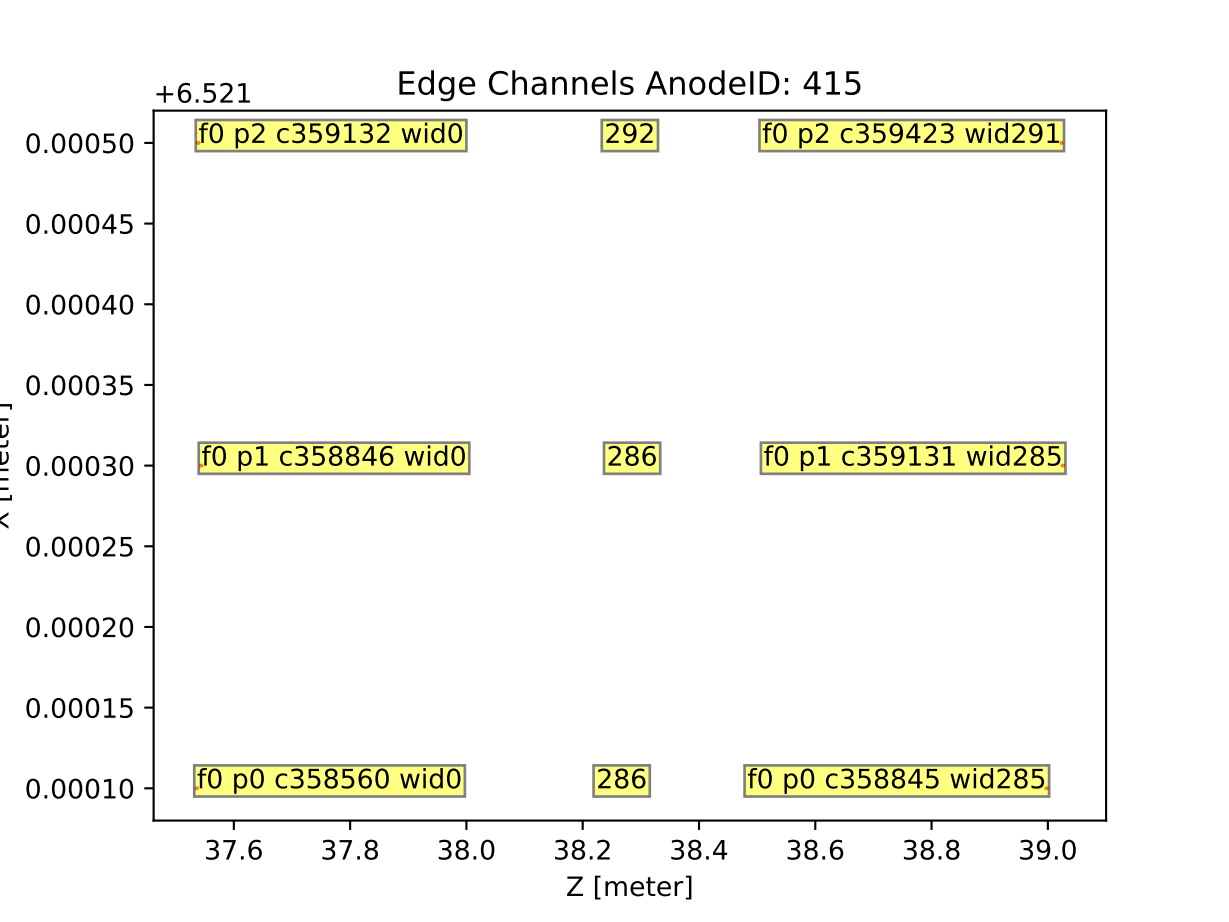
Edge Channels AnodeID: 415
+6.521
f0 p2 c359132 wid0
292
f0 p2 c359423 wid291
f0 p1 c358846 wid0
286
f0 p1 c359131 wid285
f0 p0 c358560 wid0
286
f0 p0 c358845 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

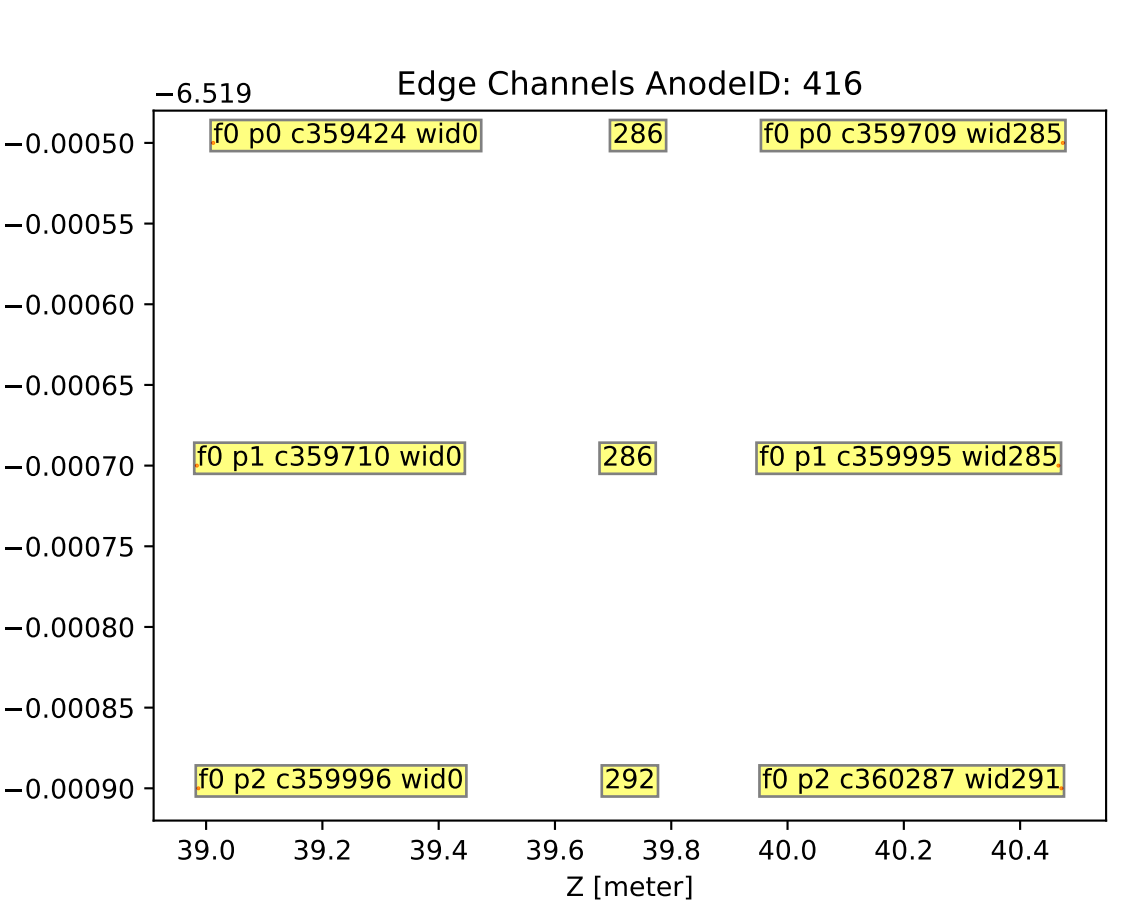
Edge Channels AnodeID: 416
−6.519
f0 p0 c359424 wid0
286
f0 p0 c359709 wid285
f0 p1 c359710 wid0
286
f0 p1 c359995 wid285
f0 p2 c359996 wid0
292
f0 p2 c360287 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

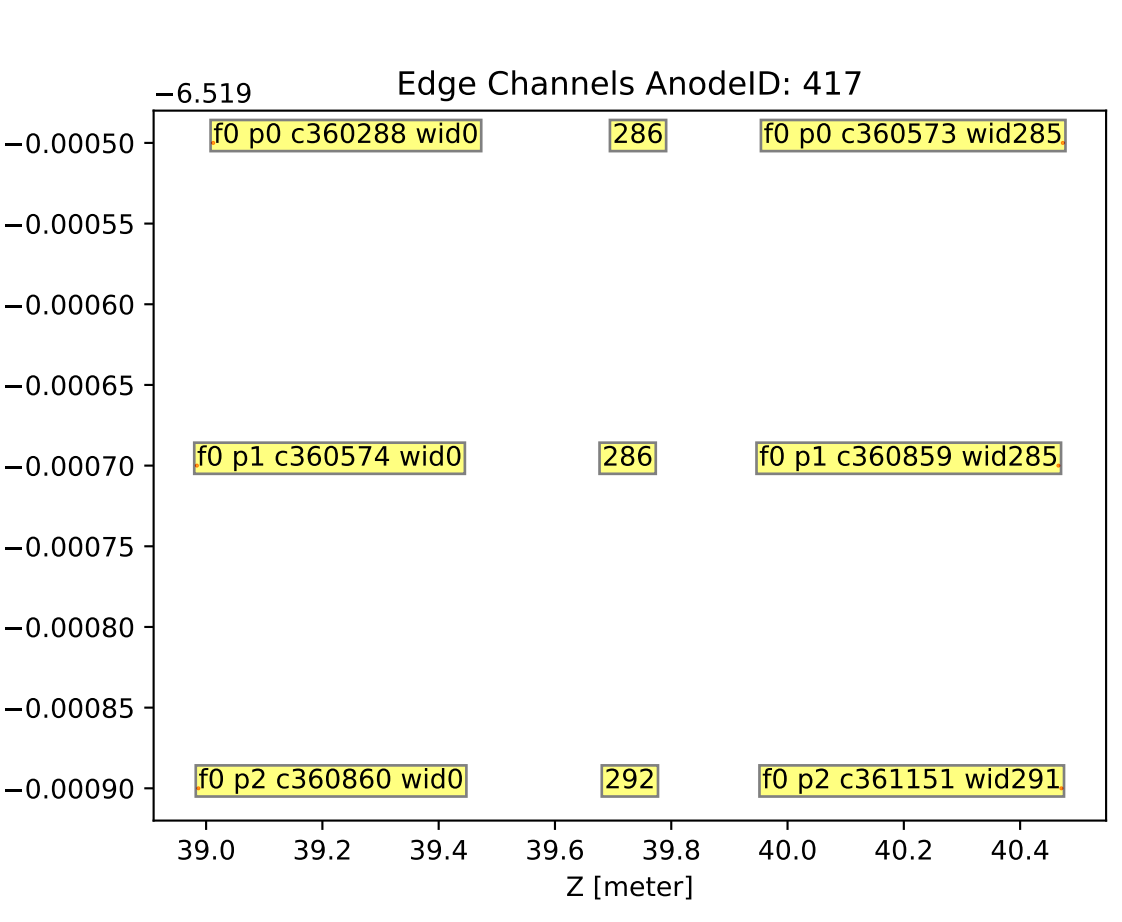
Edge Channels AnodeID: 417
−6.519
f0 p0 c360288 wid0
286
f0 p0 c360573 wid285
f0 p1 c360574 wid0
286
f0 p1 c360859 wid285
f0 p2 c360860 wid0
292
f0 p2 c361151 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

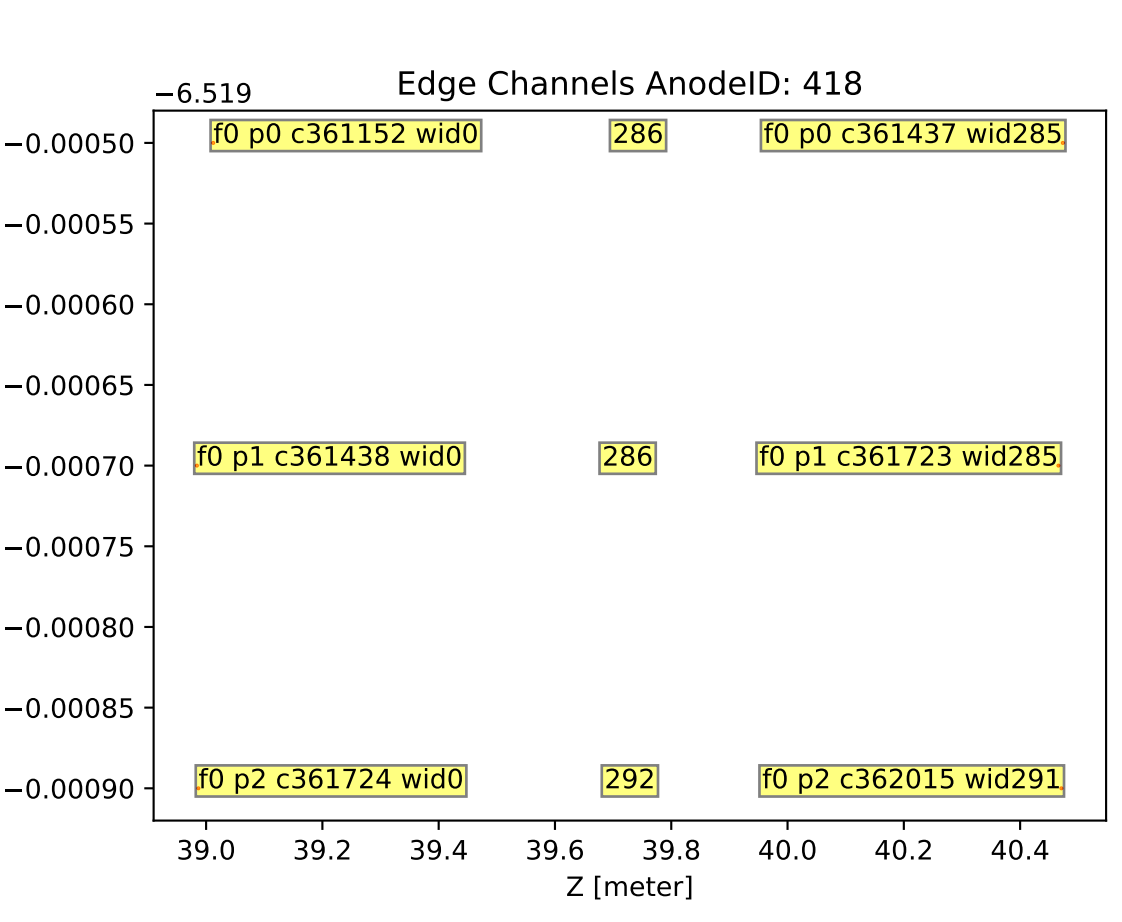
Edge Channels AnodeID: 418
−6.519
f0 p0 c361152 wid0
286
f0 p0 c361437 wid285
f0 p1 c361438 wid0
286
f0 p1 c361723 wid285
f0 p2 c361724 wid0
292
f0 p2 c362015 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

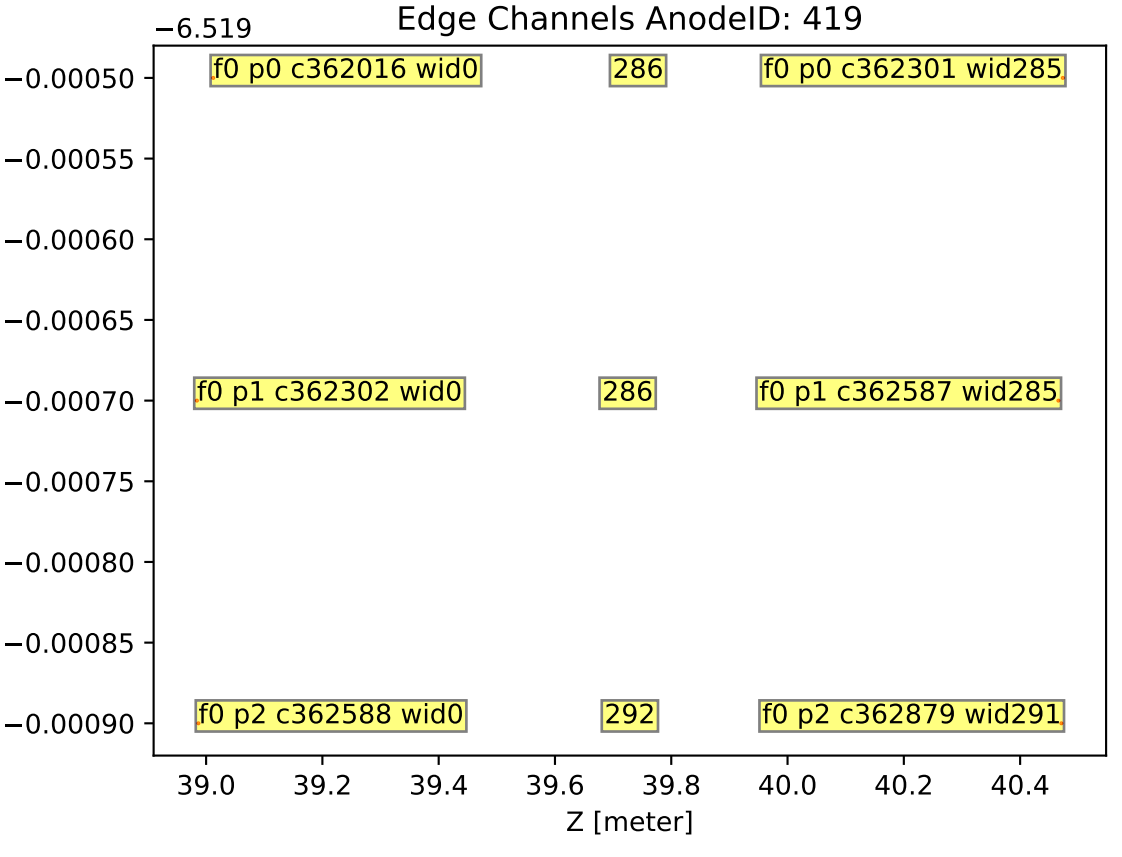
Edge Channels AnodeID: 419
−6.519
f0 p0 c362016 wid0
286
f0 p0 c362301 wid285
f0 p1 c362302 wid0
286
f0 p1 c362587 wid285
f0 p2 c362588 wid0
292
f0 p2 c362879 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

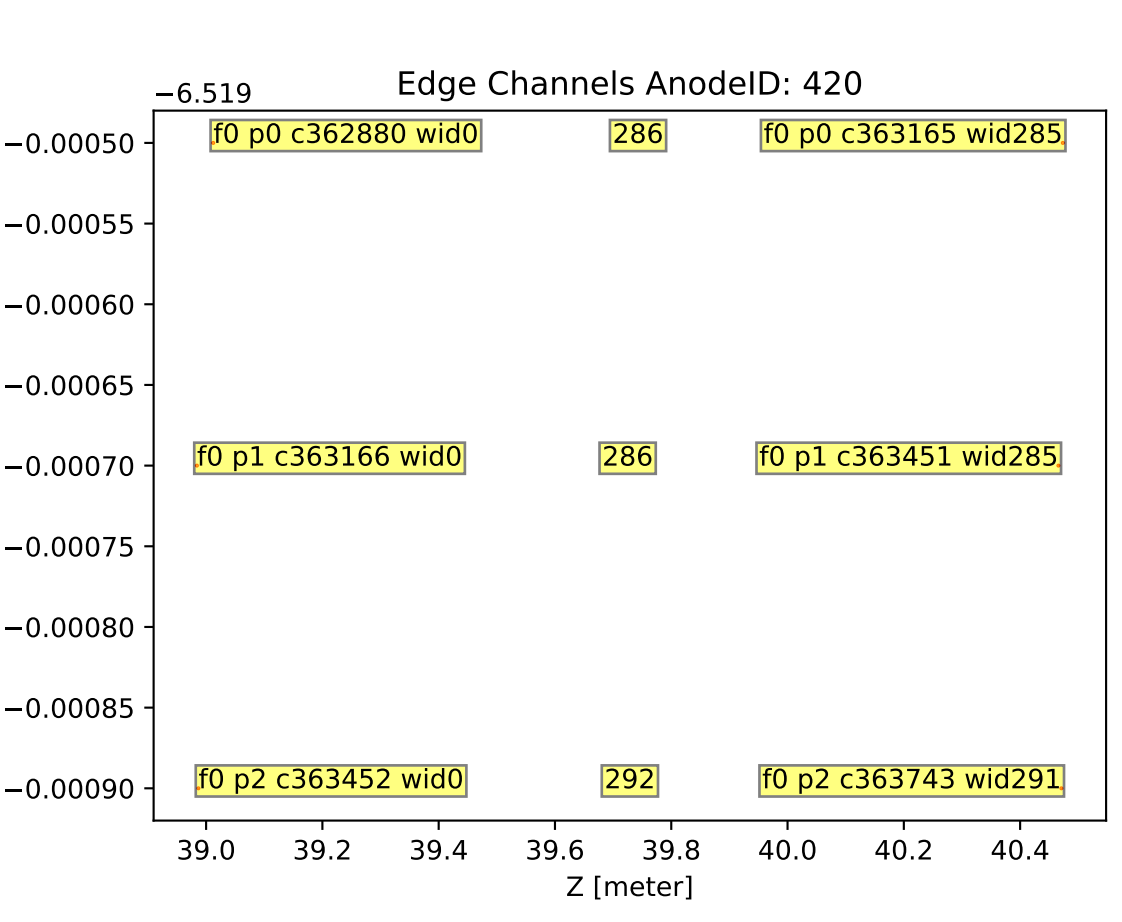
Edge Channels AnodeID: 420
−6.519
f0 p0 c362880 wid0
286
f0 p0 c363165 wid285
f0 p1 c363166 wid0
286
f0 p1 c363451 wid285
f0 p2 c363452 wid0
292
f0 p2 c363743 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

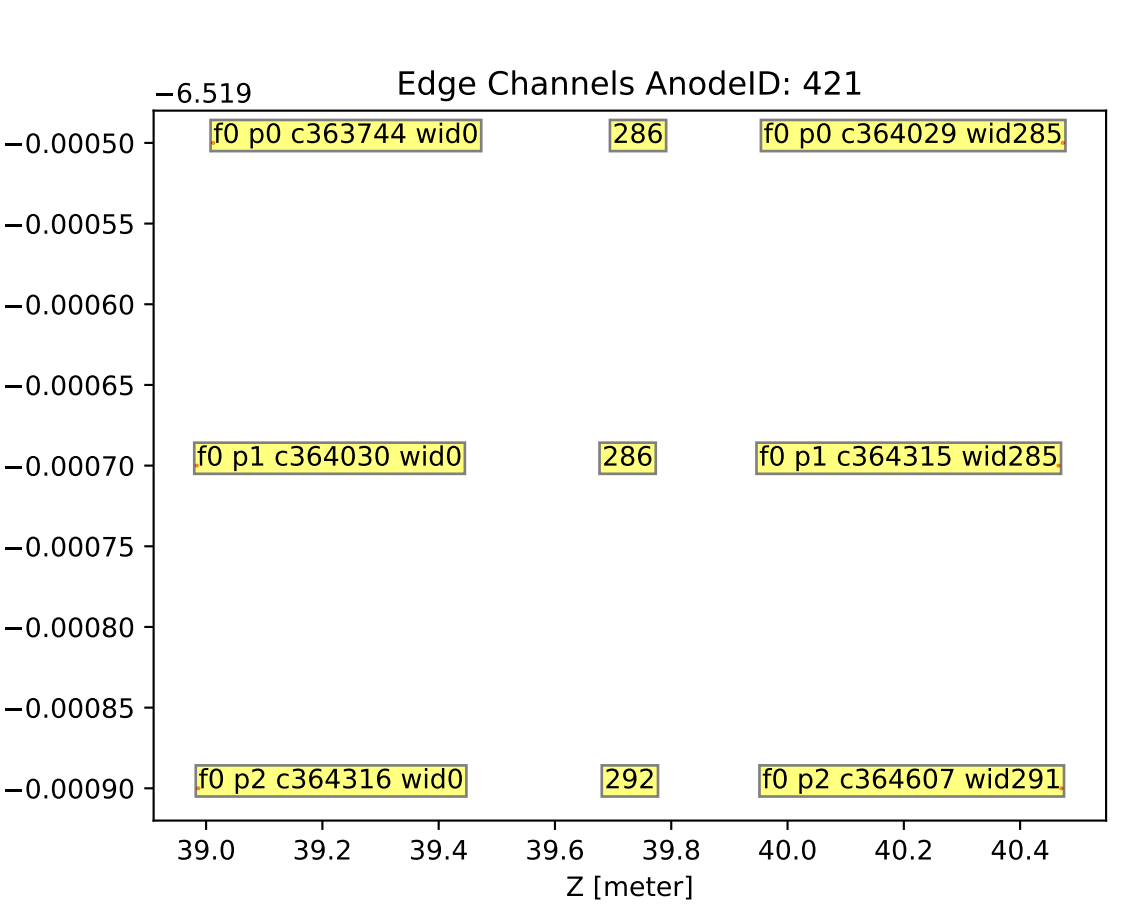
Edge Channels AnodeID: 421
−6.519
f0 p0 c363744 wid0
286
f0 p0 c364029 wid285
f0 p1 c364030 wid0
286
f0 p1 c364315 wid285
f0 p2 c364316 wid0
292
f0 p2 c364607 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

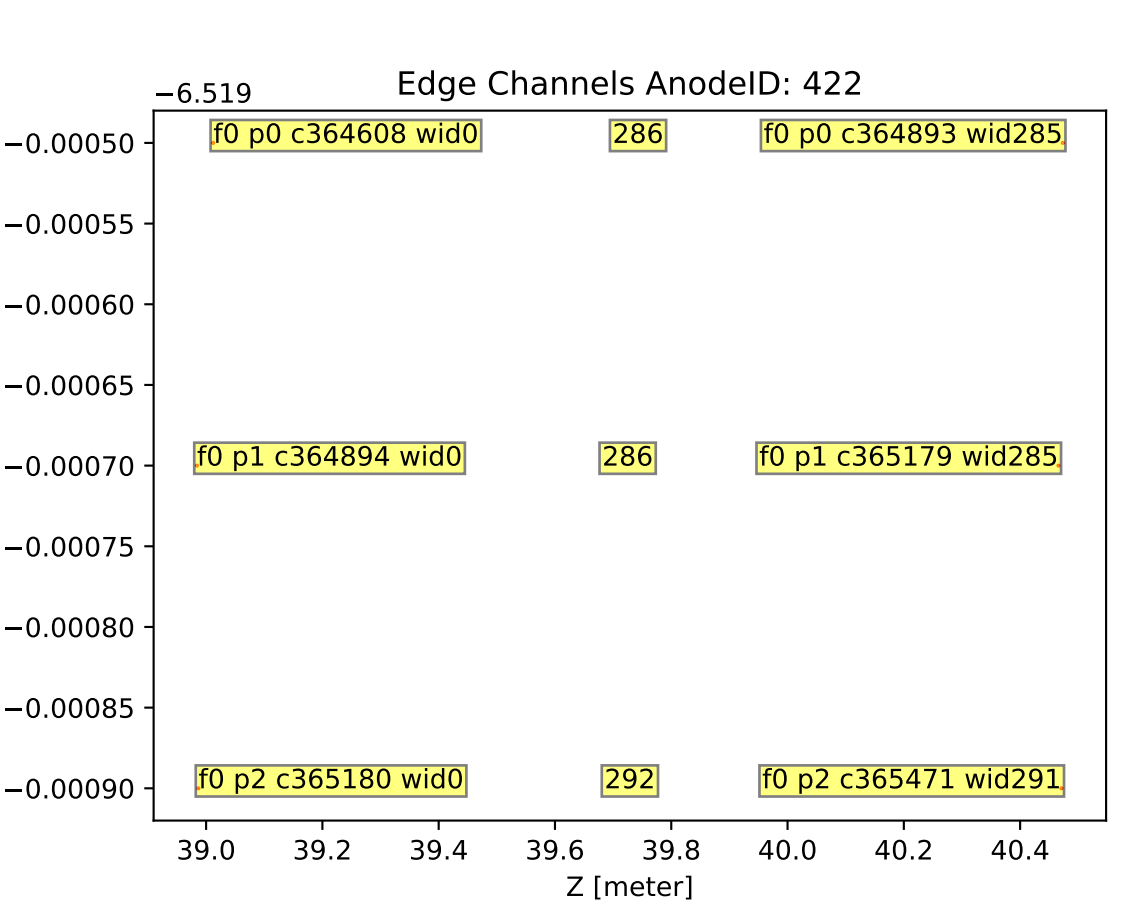
Edge Channels AnodeID: 422
−6.519
f0 p0 c364608 wid0
286
f0 p0 c364893 wid285
f0 p1 c364894 wid0
286
f0 p1 c365179 wid285
f0 p2 c365180 wid0
292
f0 p2 c365471 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

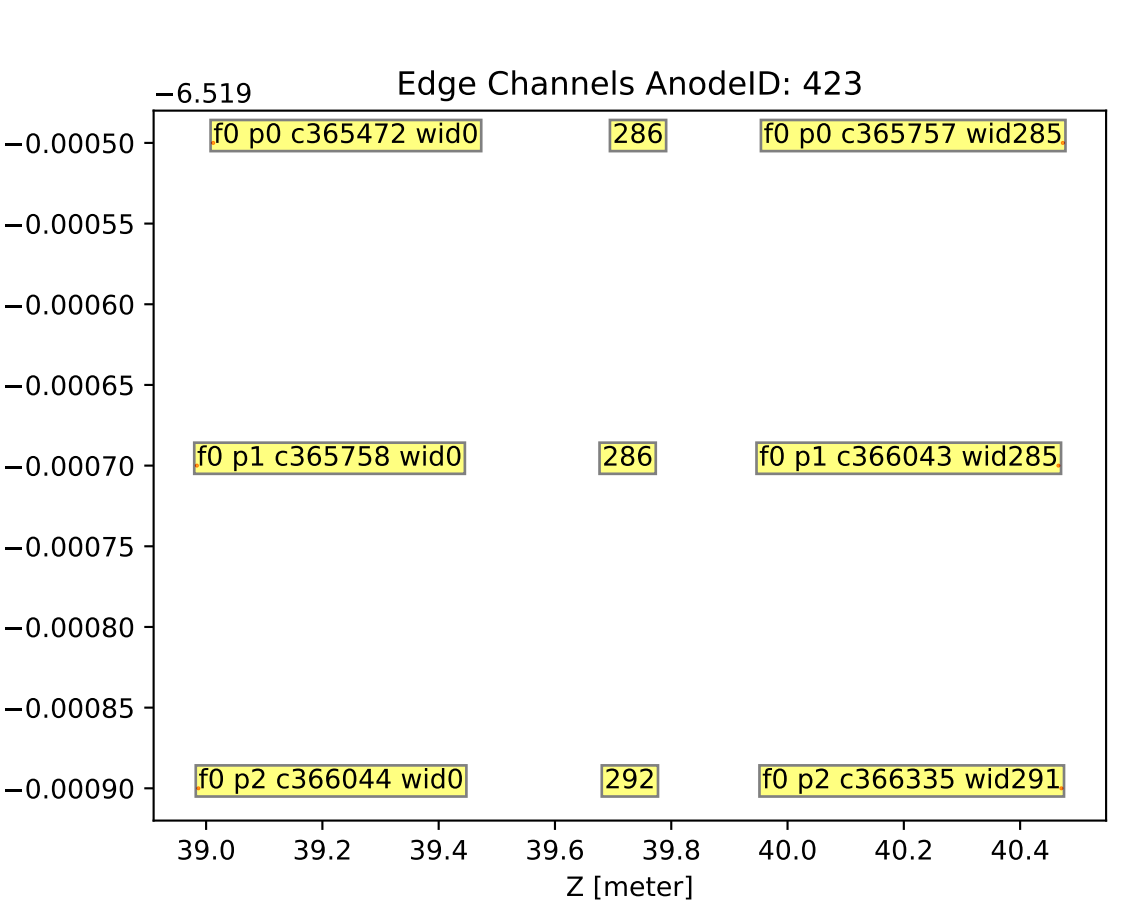
Edge Channels AnodeID: 423
−6.519
f0 p0 c365472 wid0
286
f0 p0 c365757 wid285
f0 p1 c365758 wid0
286
f0 p1 c366043 wid285
f0 p2 c366044 wid0
292
f0 p2 c366335 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

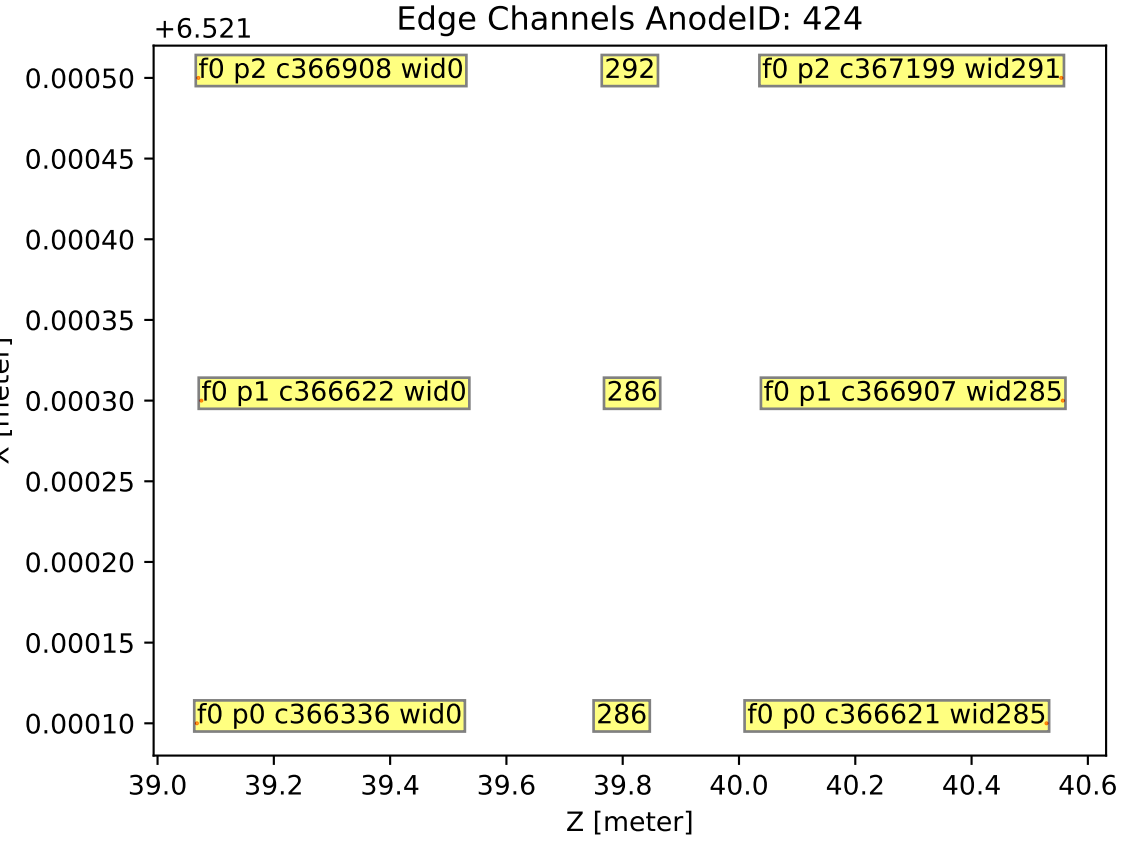
Edge Channels AnodeID: 424
+6.521
f0 p2 c366908 wid0
292
f0 p2 c367199 wid291
f0 p1 c366622 wid0
286
f0 p1 c366907 wid285
f0 p0 c366336 wid0
286
f0 p0 c366621 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

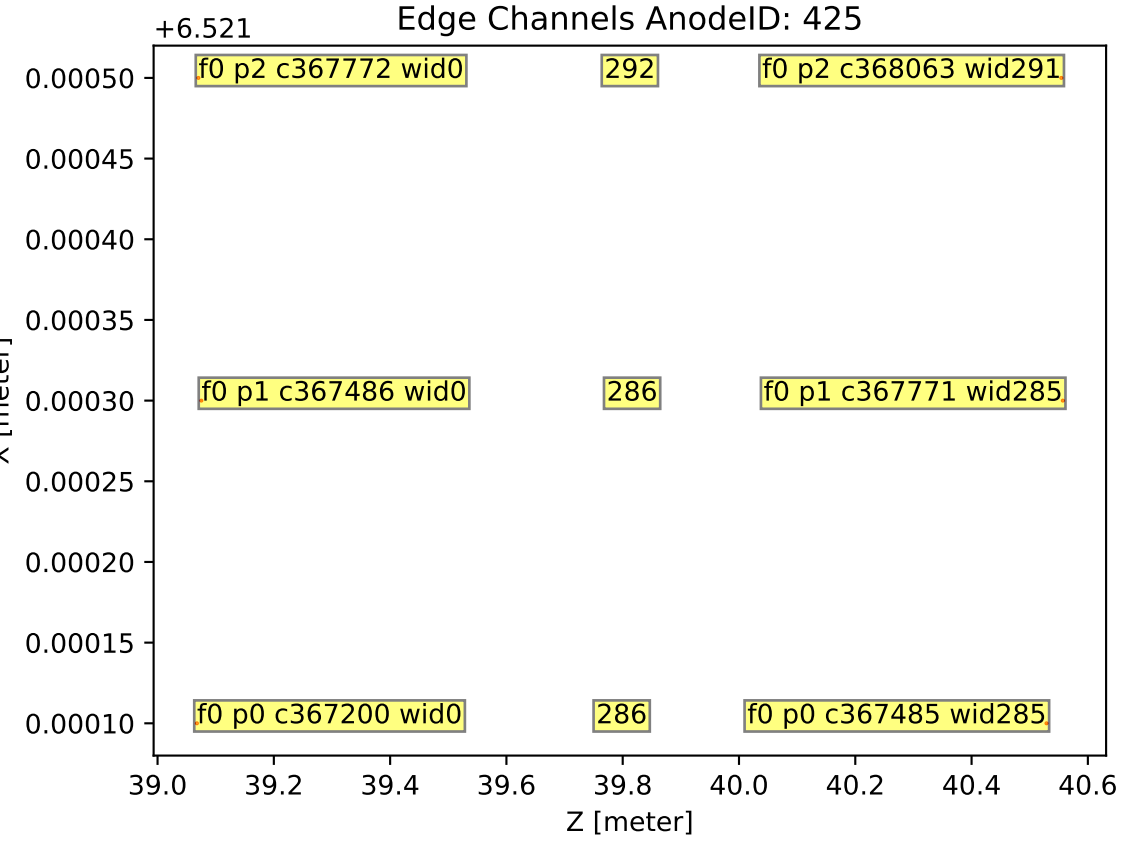
Edge Channels AnodeID: 425
+6.521
f0 p2 c367772 wid0
292
f0 p2 c368063 wid291
f0 p1 c367486 wid0
286
f0 p1 c367771 wid285
f0 p0 c367200 wid0
286
f0 p0 c367485 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

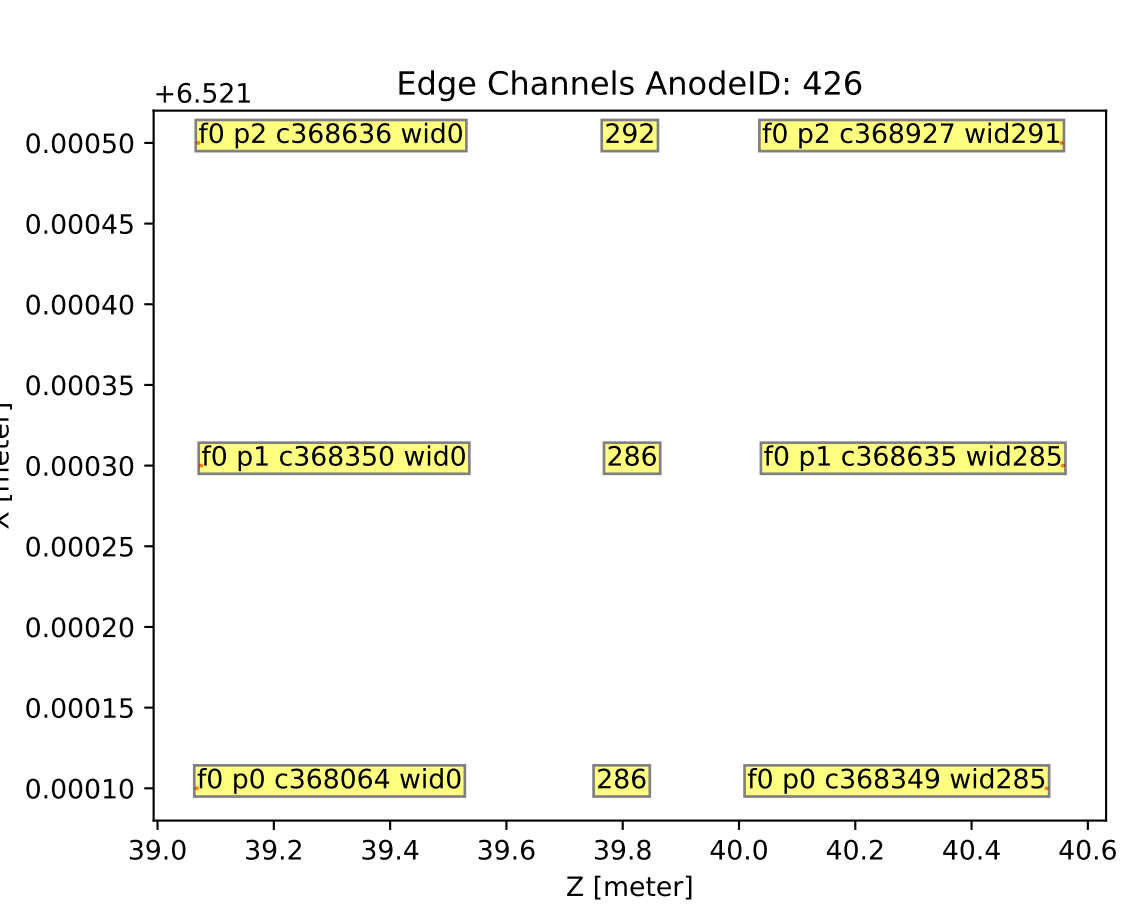
Edge Channels AnodeID: 426
+6.521
f0 p2 c368636 wid0
292
f0 p2 c368927 wid291
f0 p1 c368350 wid0
286
f0 p1 c368635 wid285
f0 p0 c368064 wid0
286
f0 p0 c368349 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

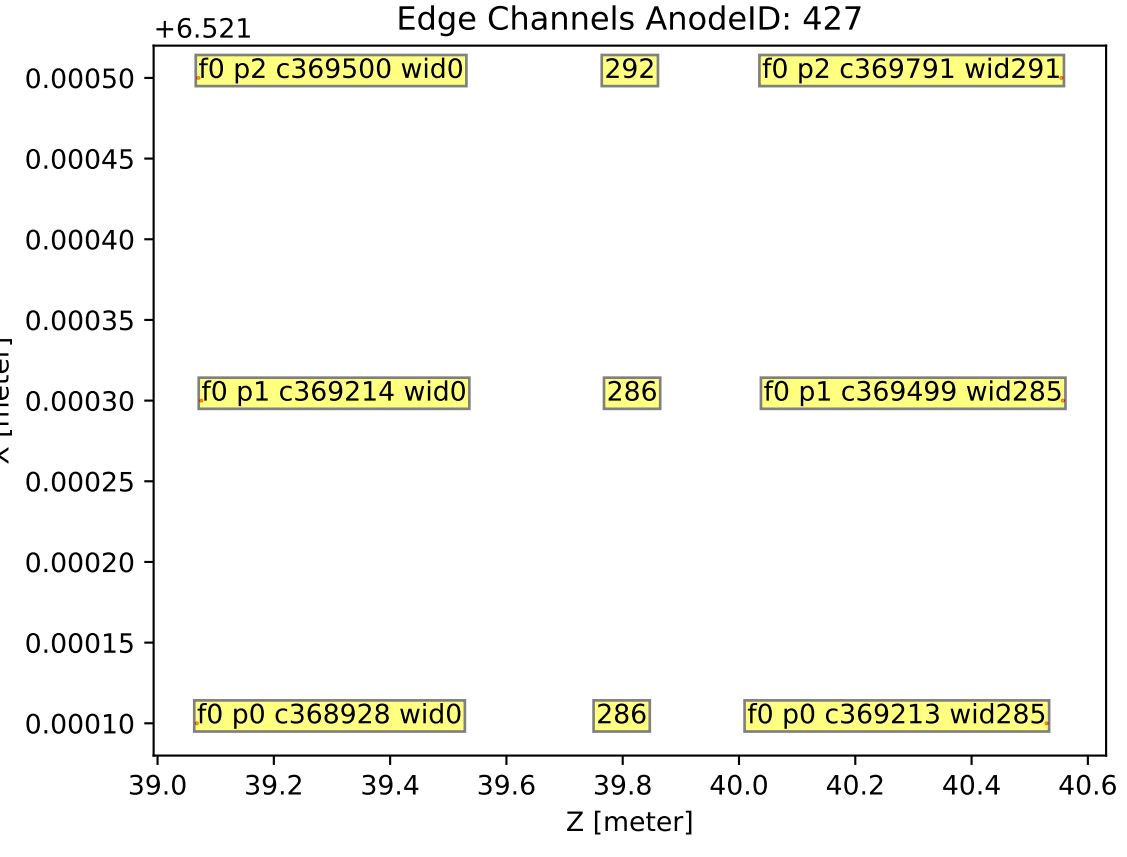
Edge Channels AnodeID: 427
+6.521
f0 p2 c369500 wid0
292
f0 p2 c369791 wid291
f0 p1 c369214 wid0
286
f0 p1 c369499 wid285
f0 p0 c368928 wid0
286
f0 p0 c369213 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

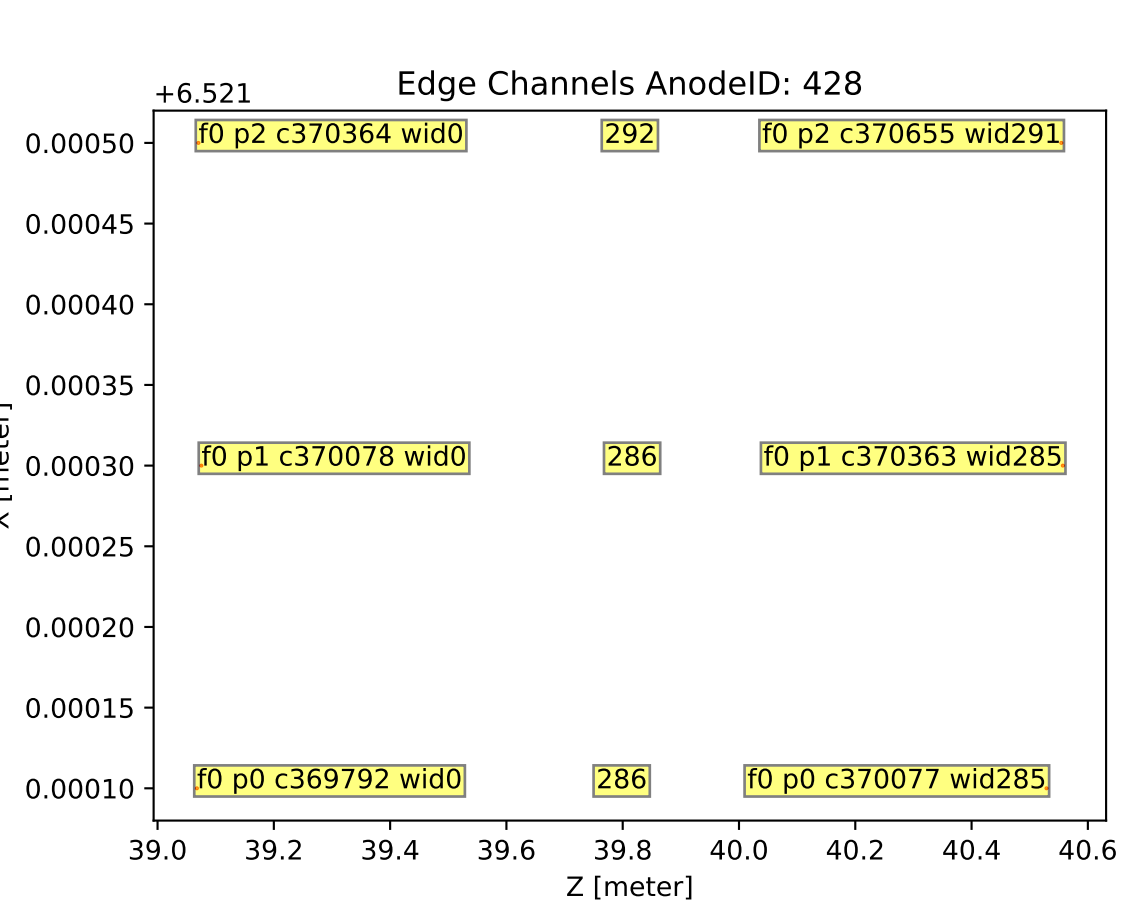
Edge Channels AnodeID: 428
+6.521
f0 p2 c370364 wid0
292
f0 p2 c370655 wid291
f0 p1 c370078 wid0
286
f0 p1 c370363 wid285
f0 p0 c369792 wid0
286
f0 p0 c370077 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

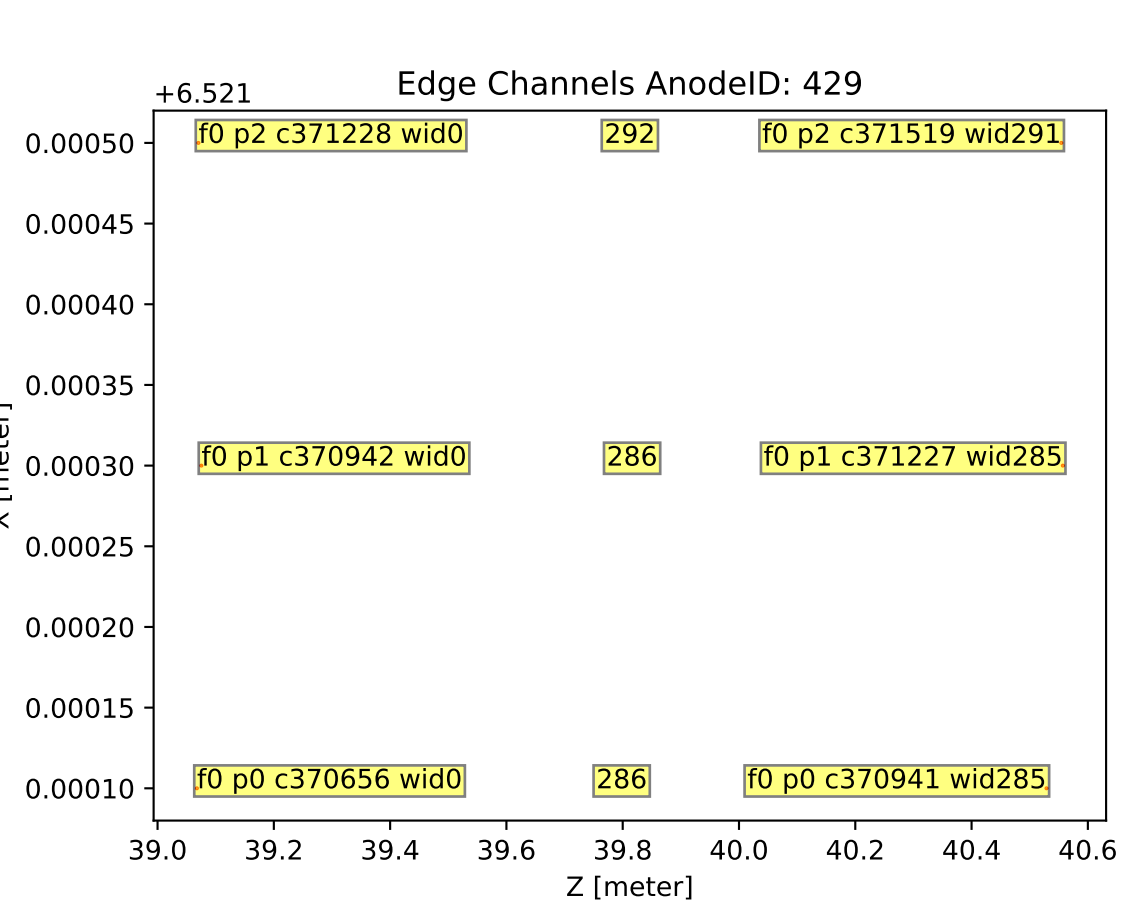
Edge Channels AnodeID: 429
+6.521
f0 p2 c371228 wid0
292
f0 p2 c371519 wid291
f0 p1 c370942 wid0
286
f0 p1 c371227 wid285
f0 p0 c370656 wid0
286
f0 p0 c370941 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

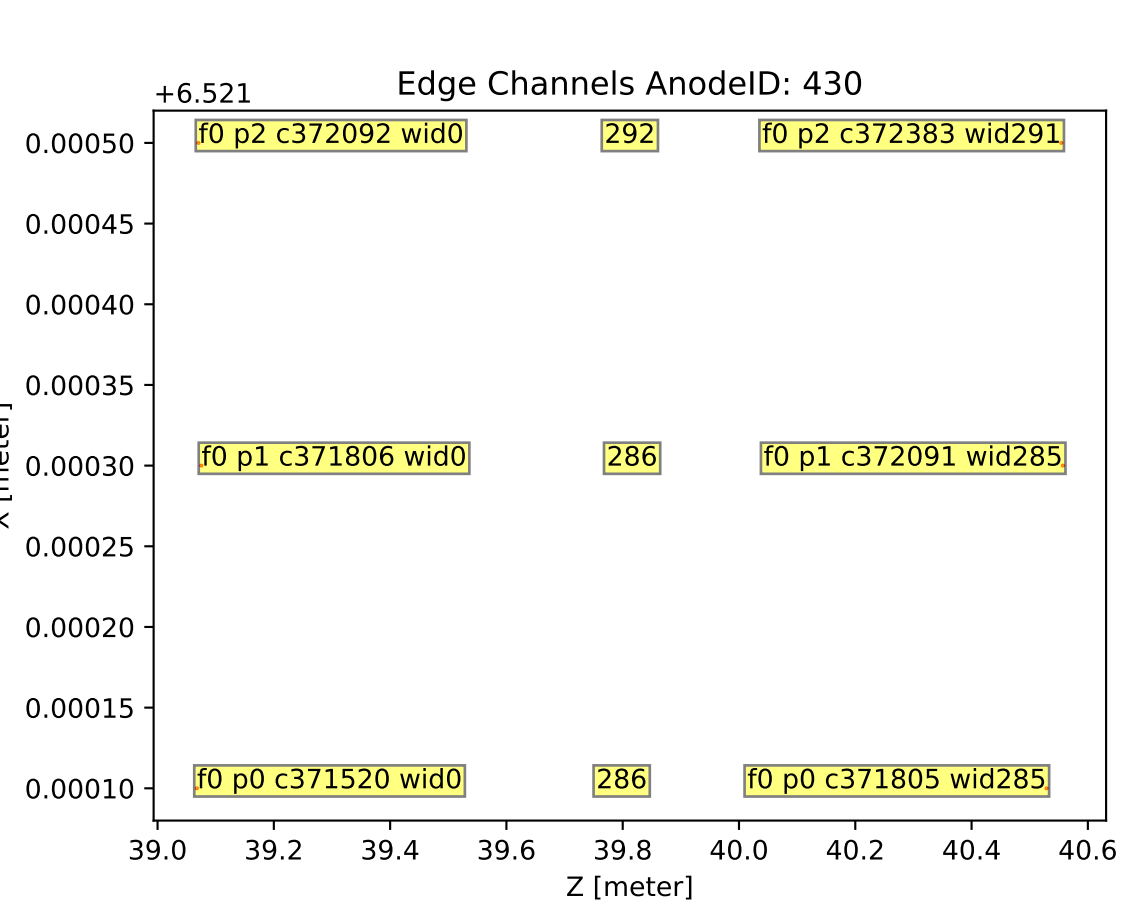
Edge Channels AnodeID: 430
+6.521
f0 p2 c372092 wid0
292
f0 p2 c372383 wid291
f0 p1 c371806 wid0
286
f0 p1 c372091 wid285
f0 p0 c371520 wid0
286
f0 p0 c371805 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

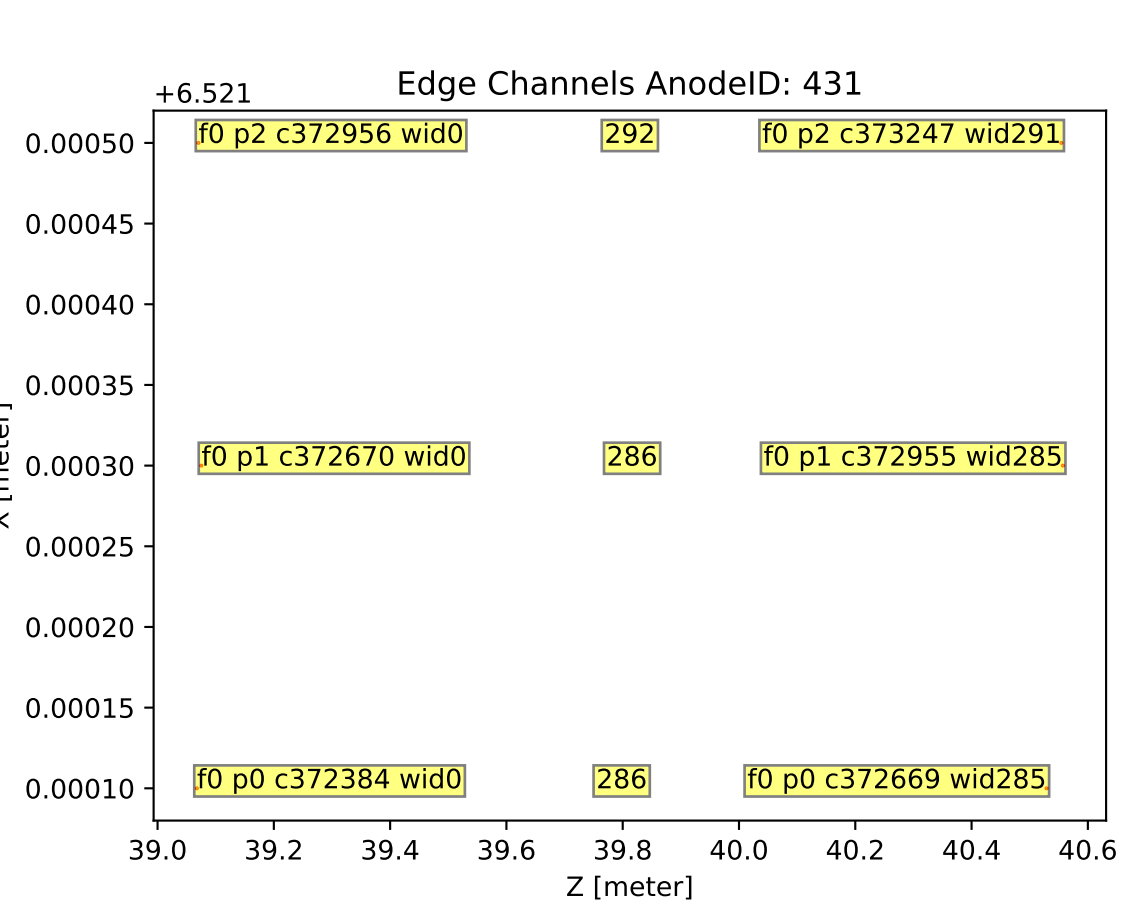
Edge Channels AnodeID: 431
+6.521
f0 p2 c372956 wid0
292
f0 p2 c373247 wid291
f0 p1 c372670 wid0
286
f0 p1 c372955 wid285
f0 p0 c372384 wid0
286
f0 p0 c372669 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

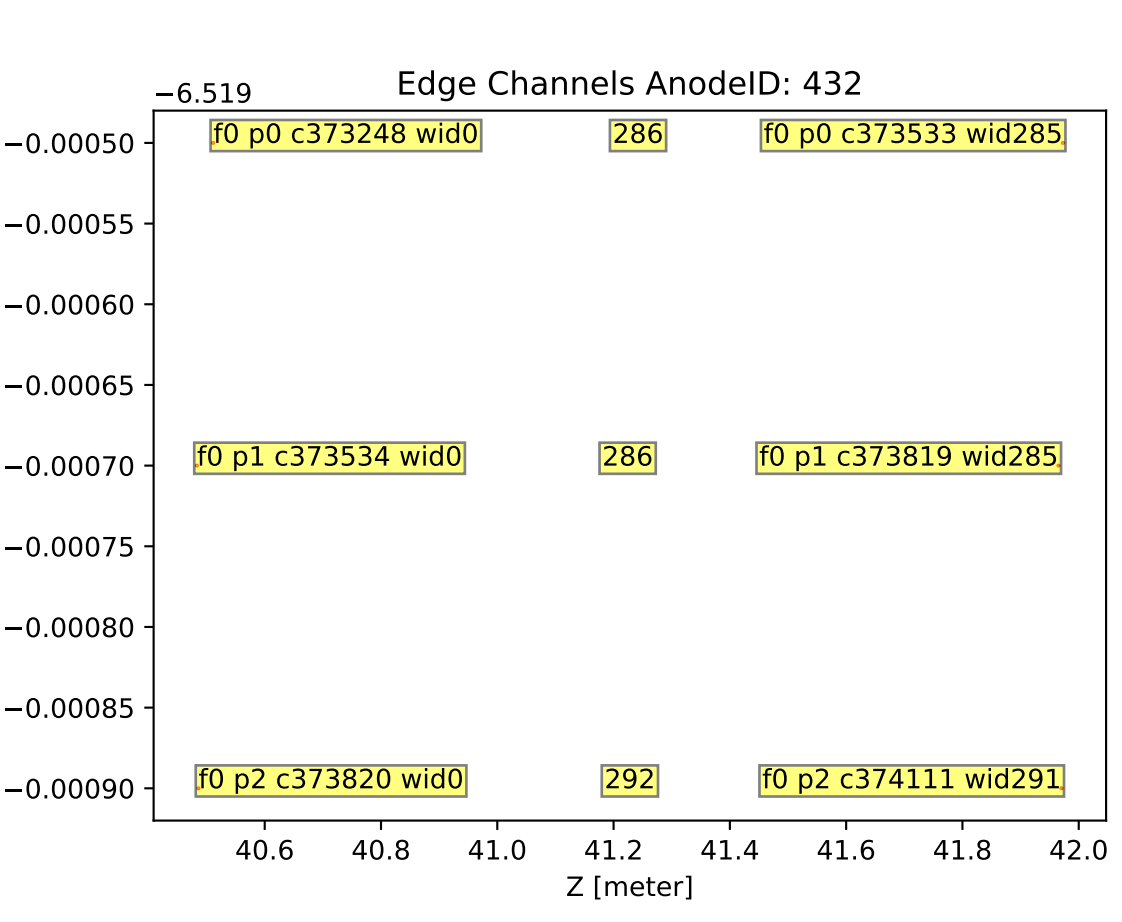
Edge Channels AnodeID: 432
−6.519
f0 p0 c373248 wid0
286
f0 p0 c373533 wid285
f0 p1 c373534 wid0
286
f0 p1 c373819 wid285
f0 p2 c373820 wid0
292
f0 p2 c374111 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

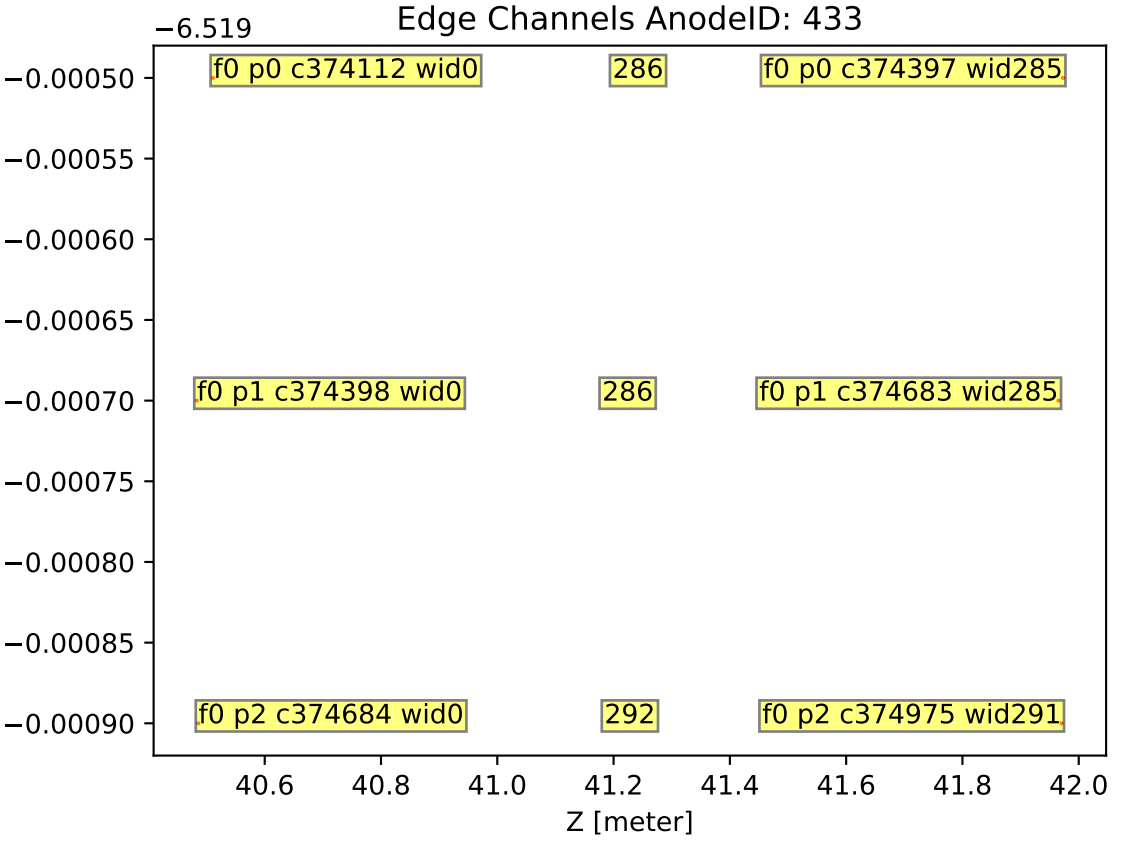
Edge Channels AnodeID: 433
−6.519
f0 p0 c374112 wid0
286
f0 p0 c374397 wid285
f0 p1 c374398 wid0
286
f0 p1 c374683 wid285
f0 p2 c374684 wid0
292
f0 p2 c374975 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

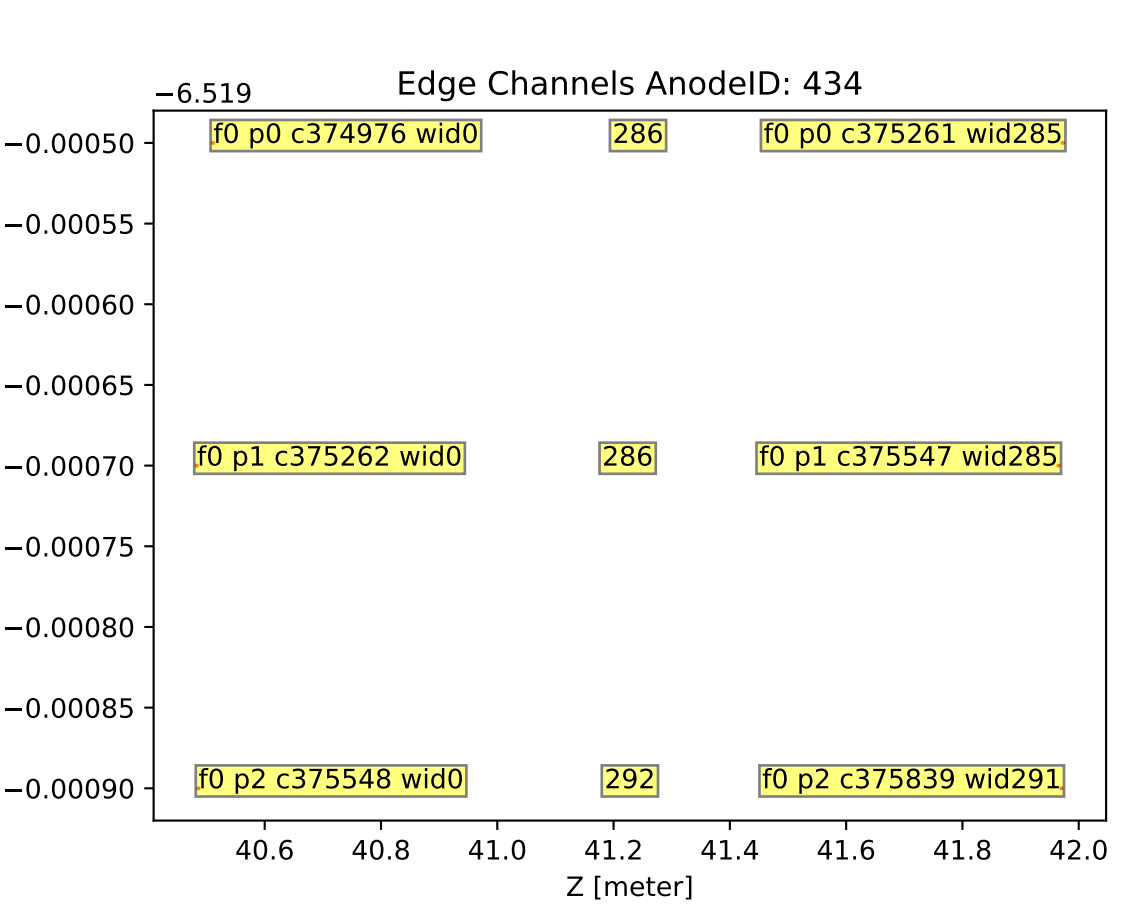
Edge Channels AnodeID: 434
−6.519
f0 p0 c374976 wid0
286
f0 p0 c375261 wid285
f0 p1 c375262 wid0
286
f0 p1 c375547 wid285
f0 p2 c375548 wid0
292
f0 p2 c375839 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

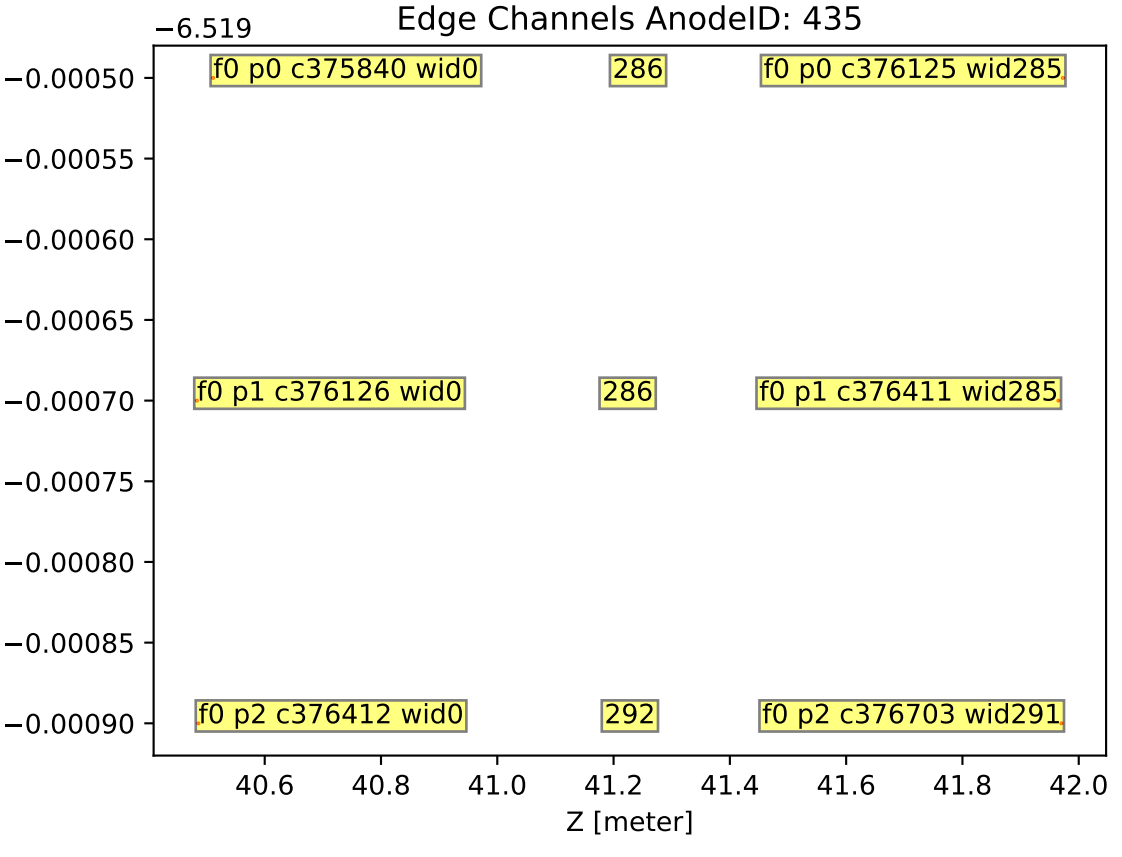
Edge Channels AnodeID: 435
−6.519
f0 p0 c375840 wid0
286
f0 p0 c376125 wid285
f0 p1 c376126 wid0
286
f0 p1 c376411 wid285
f0 p2 c376412 wid0
292
f0 p2 c376703 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

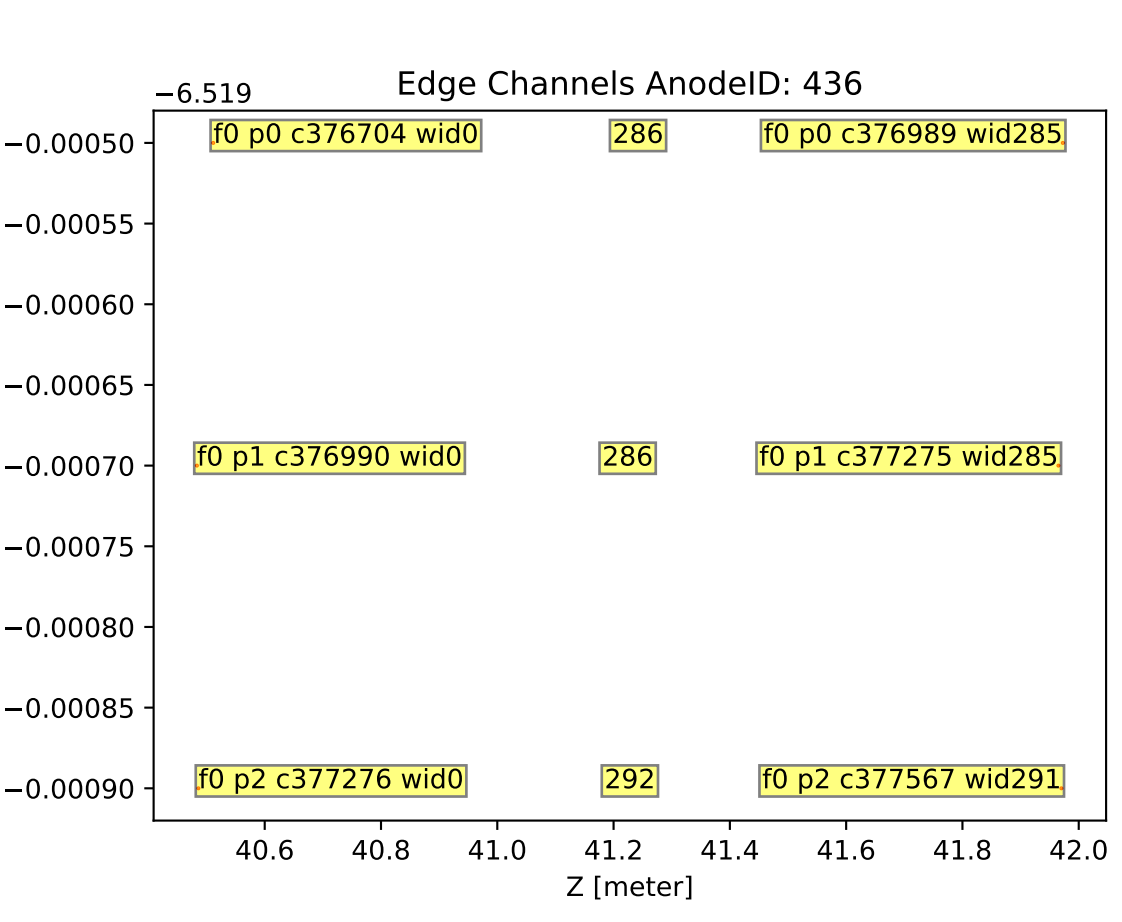
Edge Channels AnodeID: 436
−6.519
f0 p0 c376704 wid0
286
f0 p0 c376989 wid285
f0 p1 c376990 wid0
286
f0 p1 c377275 wid285
f0 p2 c377276 wid0
292
f0 p2 c377567 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

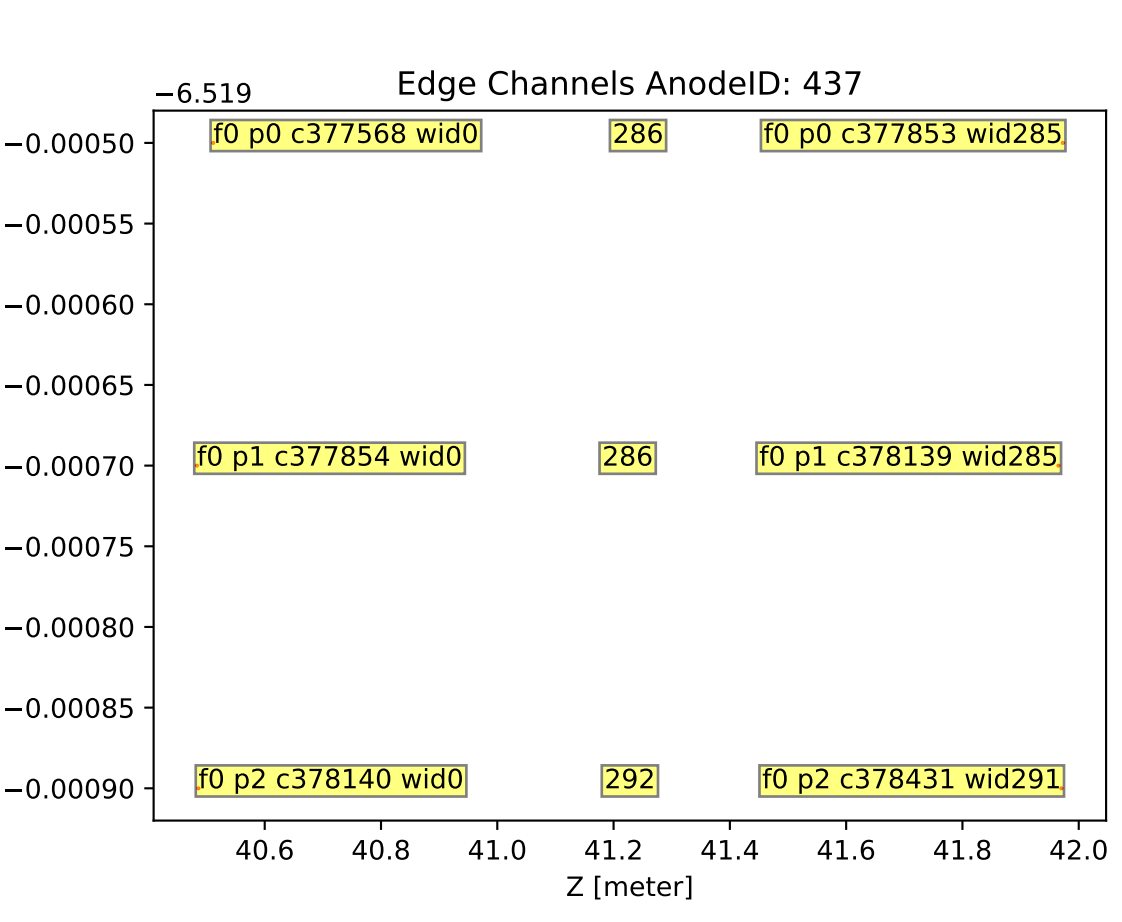
Edge Channels AnodeID: 437
−6.519
f0 p0 c377568 wid0
286
f0 p0 c377853 wid285
f0 p1 c377854 wid0
286
f0 p1 c378139 wid285
f0 p2 c378140 wid0
292
f0 p2 c378431 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

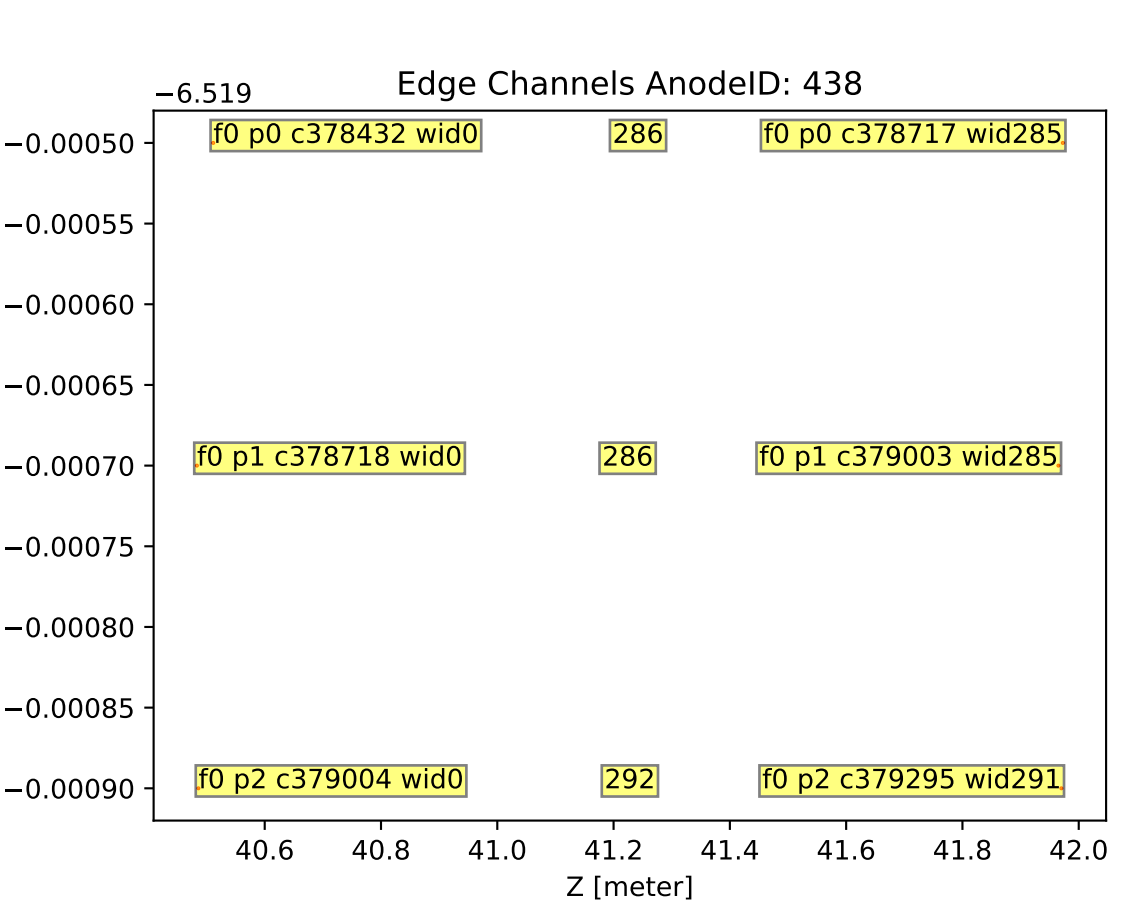
Edge Channels AnodeID: 438
−6.519
f0 p0 c378432 wid0
286
f0 p0 c378717 wid285
f0 p1 c378718 wid0
286
f0 p1 c379003 wid285
f0 p2 c379004 wid0
292
f0 p2 c379295 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

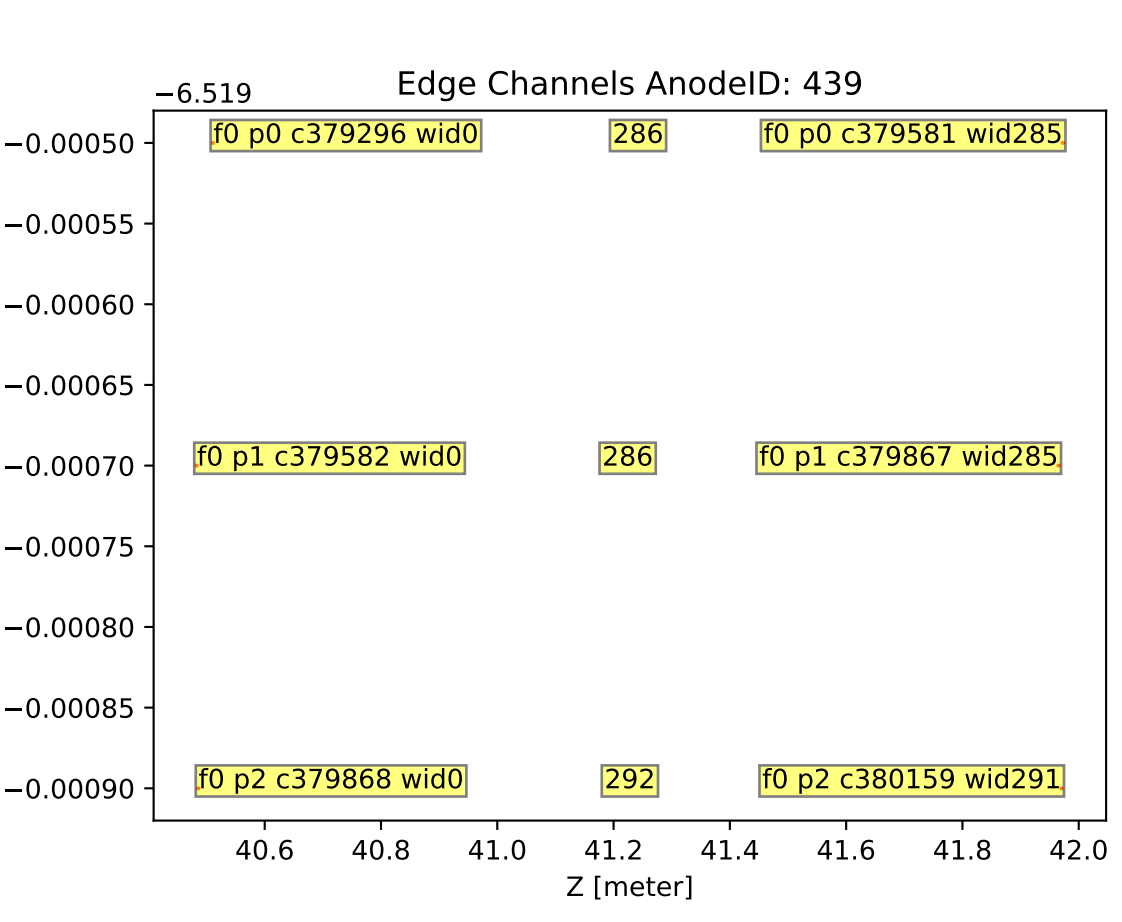
Edge Channels AnodeID: 439
−6.519
f0 p0 c379296 wid0
286
f0 p0 c379581 wid285
f0 p1 c379582 wid0
286
f0 p1 c379867 wid285
f0 p2 c379868 wid0
292
f0 p2 c380159 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

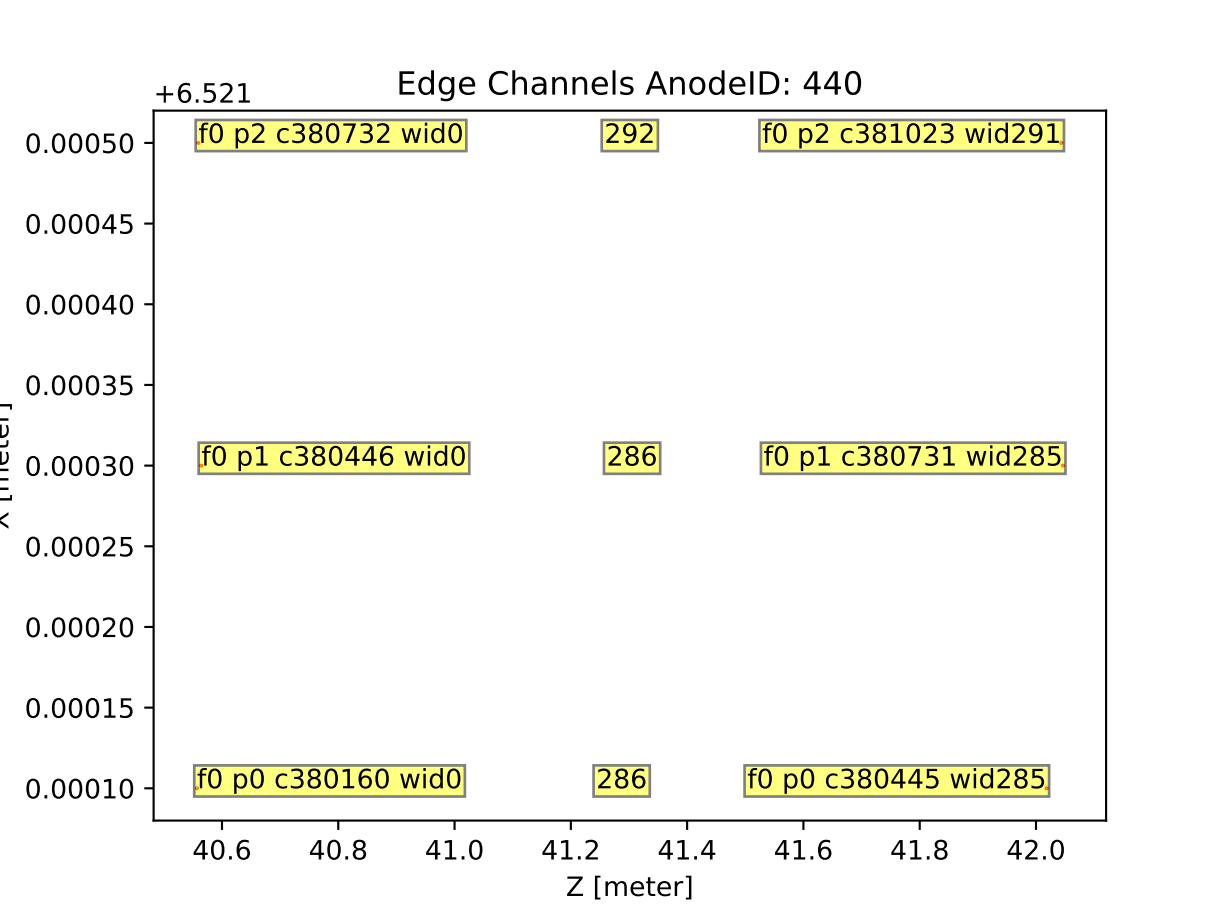
Edge Channels AnodeID: 440
+6.521
f0 p2 c380732 wid0
292
f0 p2 c381023 wid291
f0 p1 c380446 wid0
286
f0 p1 c380731 wid285
f0 p0 c380160 wid0
286
f0 p0 c380445 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

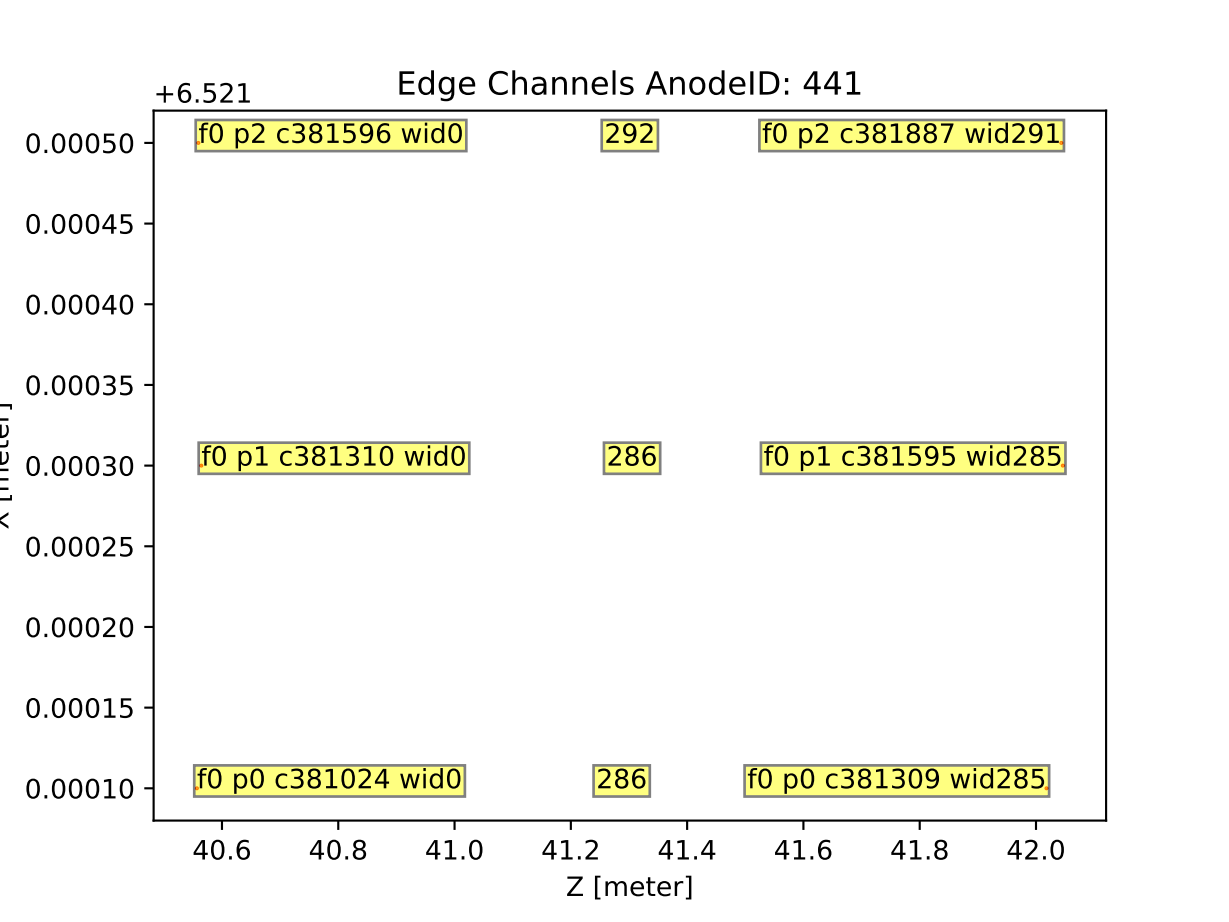
Edge Channels AnodeID: 441
+6.521
f0 p2 c381596 wid0
292
f0 p2 c381887 wid291
f0 p1 c381310 wid0
286
f0 p1 c381595 wid285
f0 p0 c381024 wid0
286
f0 p0 c381309 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

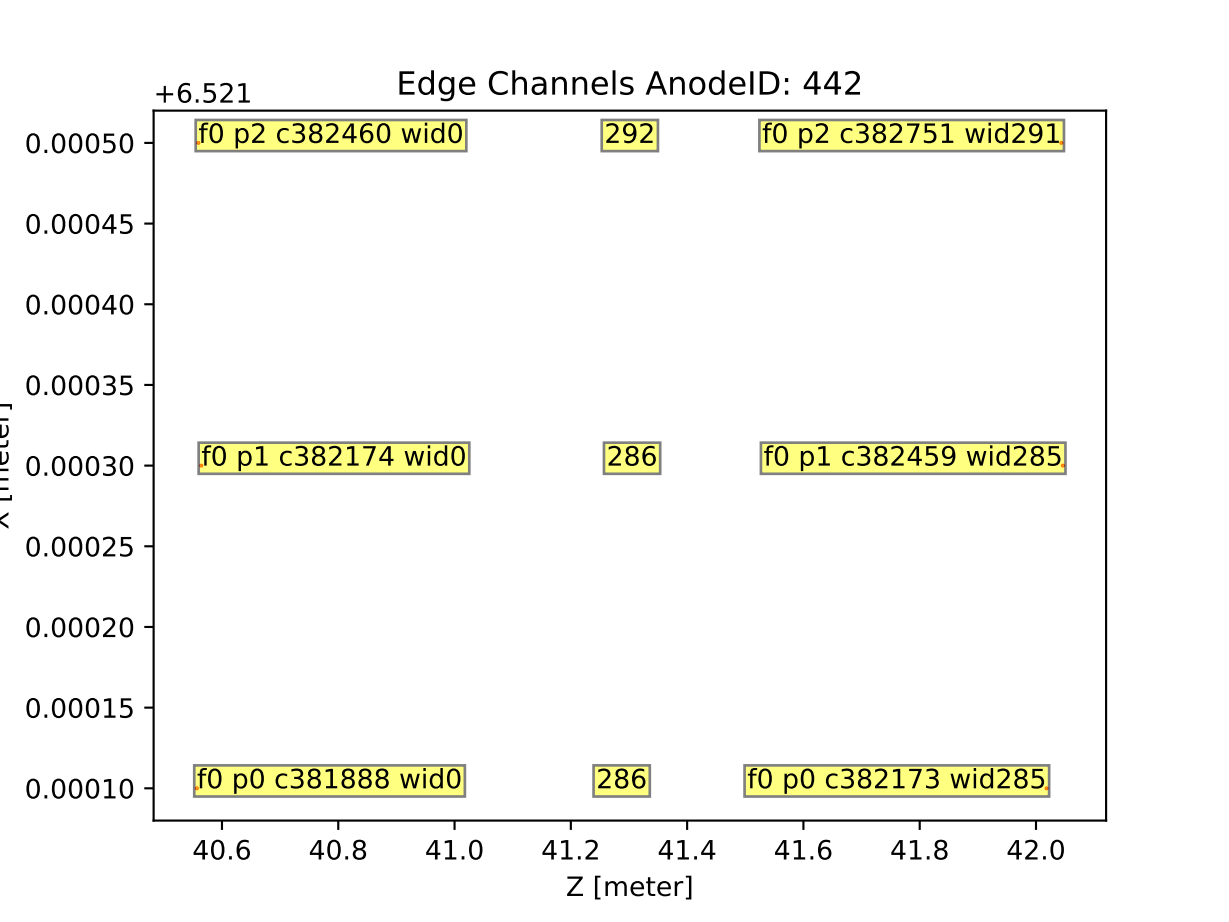
Edge Channels AnodeID: 442
+6.521
f0 p2 c382460 wid0
292
f0 p2 c382751 wid291
f0 p1 c382174 wid0
286
f0 p1 c382459 wid285
f0 p0 c381888 wid0
286
f0 p0 c382173 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

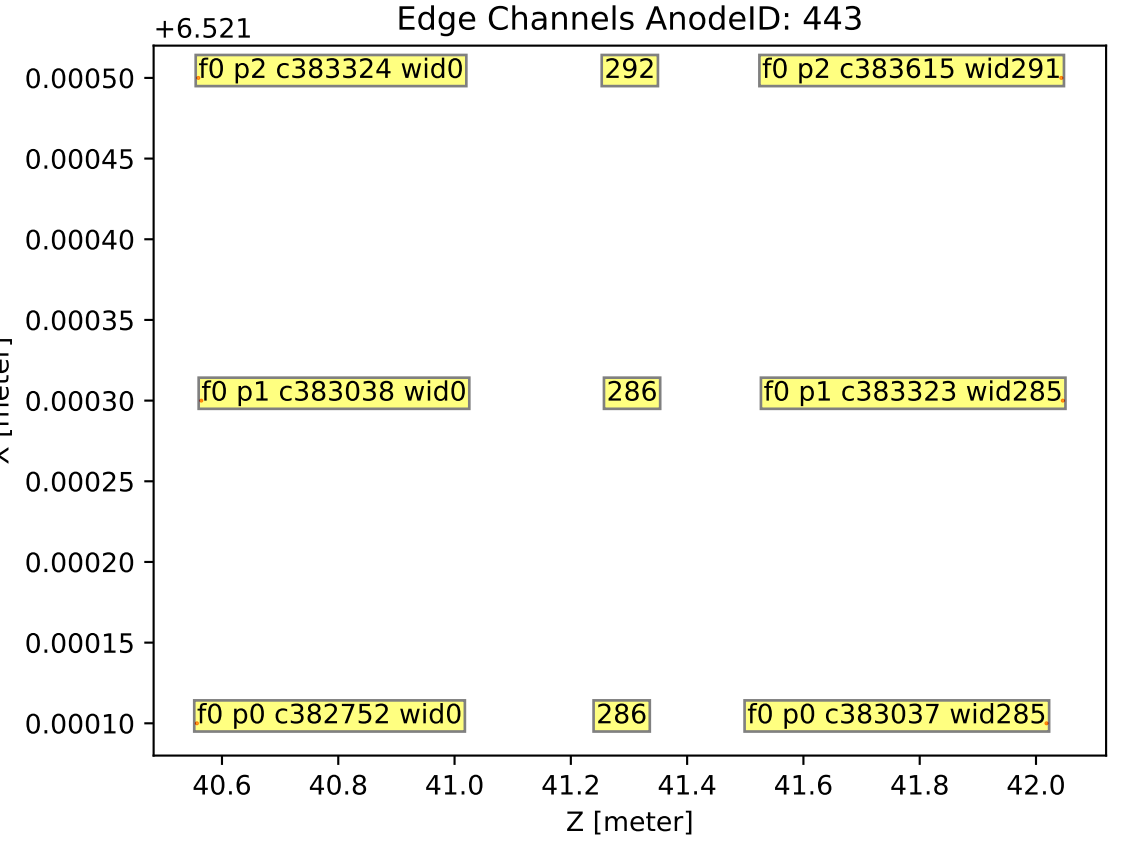
Edge Channels AnodeID: 443
+6.521
f0 p2 c383324 wid0
292
f0 p2 c383615 wid291
f0 p1 c383038 wid0
286
f0 p1 c383323 wid285
f0 p0 c382752 wid0
286
f0 p0 c383037 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

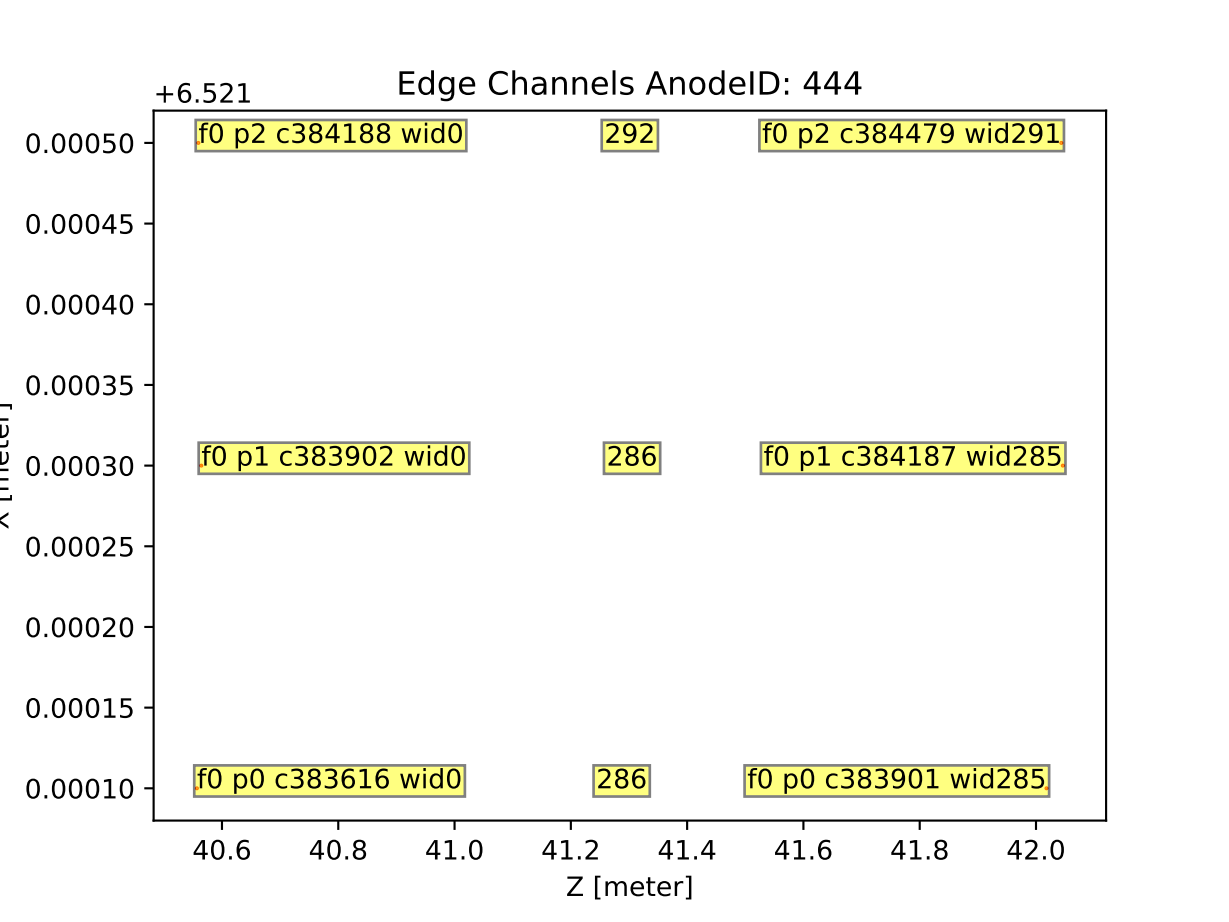
Edge Channels AnodeID: 444
+6.521
f0 p2 c384188 wid0
292
f0 p2 c384479 wid291
f0 p1 c383902 wid0
286
f0 p1 c384187 wid285
f0 p0 c383616 wid0
286
f0 p0 c383901 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

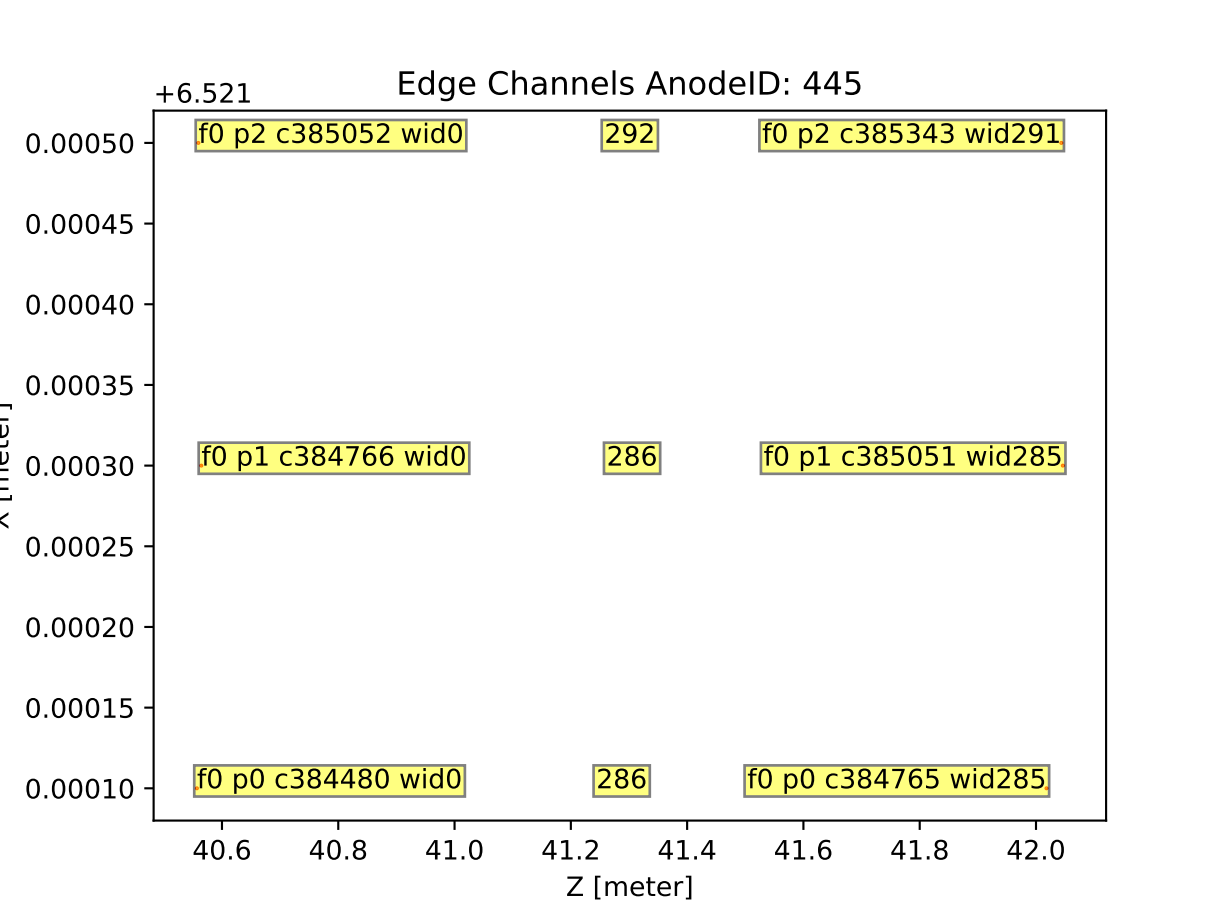
Edge Channels AnodeID: 445
+6.521
f0 p2 c385052 wid0
292
f0 p2 c385343 wid291
f0 p1 c384766 wid0
286
f0 p1 c385051 wid285
f0 p0 c384480 wid0
286
f0 p0 c384765 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

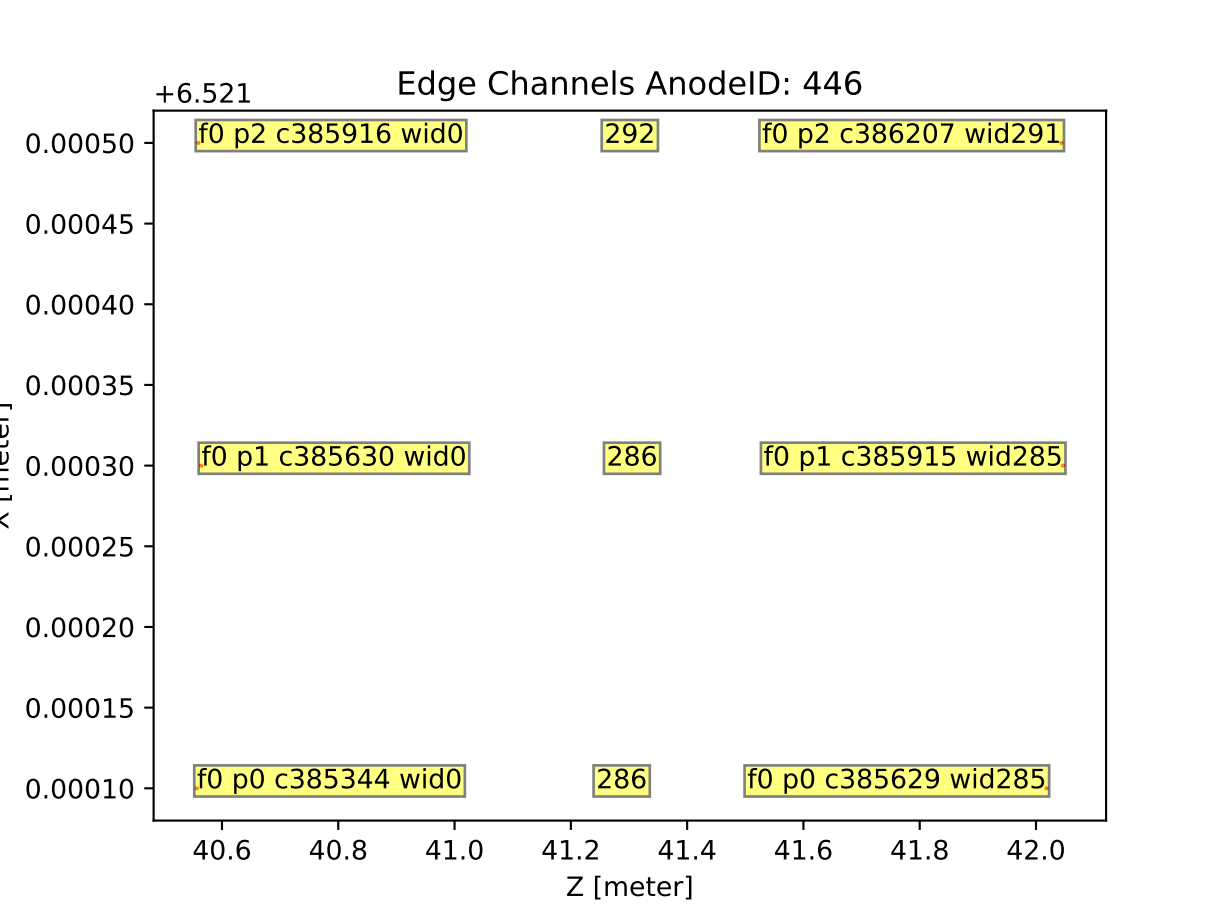
Edge Channels AnodeID: 446
+6.521
f0 p2 c385916 wid0
292
f0 p2 c386207 wid291
f0 p1 c385630 wid0
286
f0 p1 c385915 wid285
f0 p0 c385344 wid0
286
f0 p0 c385629 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

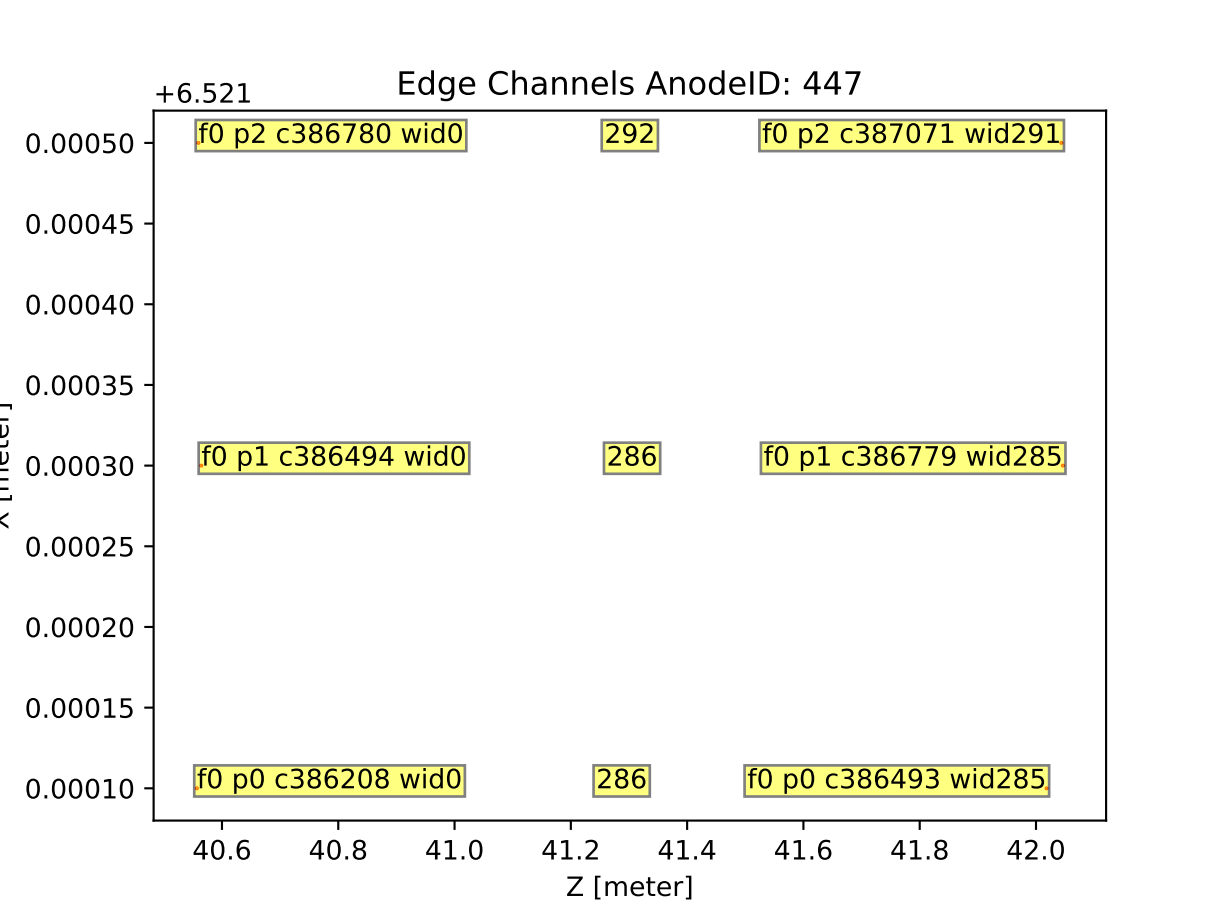
Edge Channels AnodeID: 447
+6.521
f0 p2 c386780 wid0
292
f0 p2 c387071 wid291
f0 p1 c386494 wid0
286
f0 p1 c386779 wid285
f0 p0 c386208 wid0
286
f0 p0 c386493 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

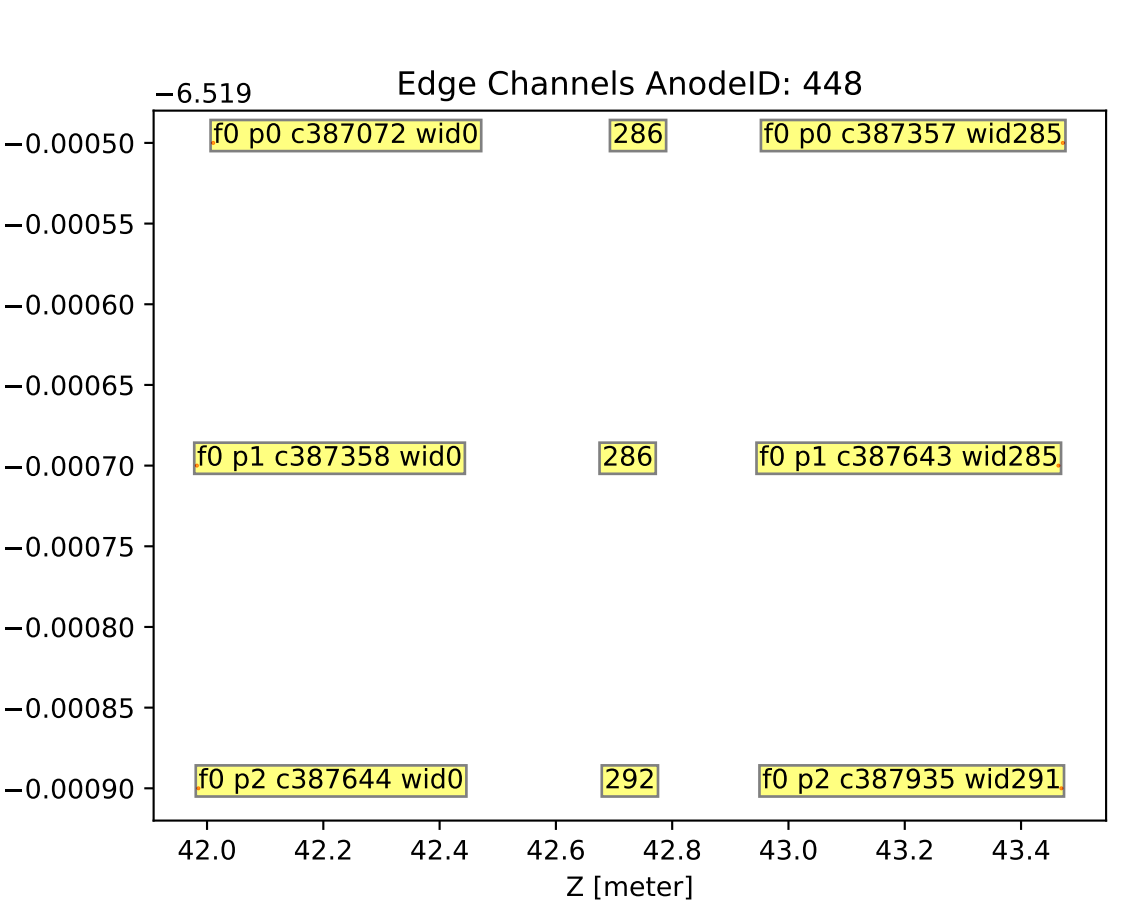
Edge Channels AnodeID: 448
−6.519
f0 p0 c387072 wid0
286
f0 p0 c387357 wid285
f0 p1 c387358 wid0
286
f0 p1 c387643 wid285
f0 p2 c387644 wid0
292
f0 p2 c387935 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

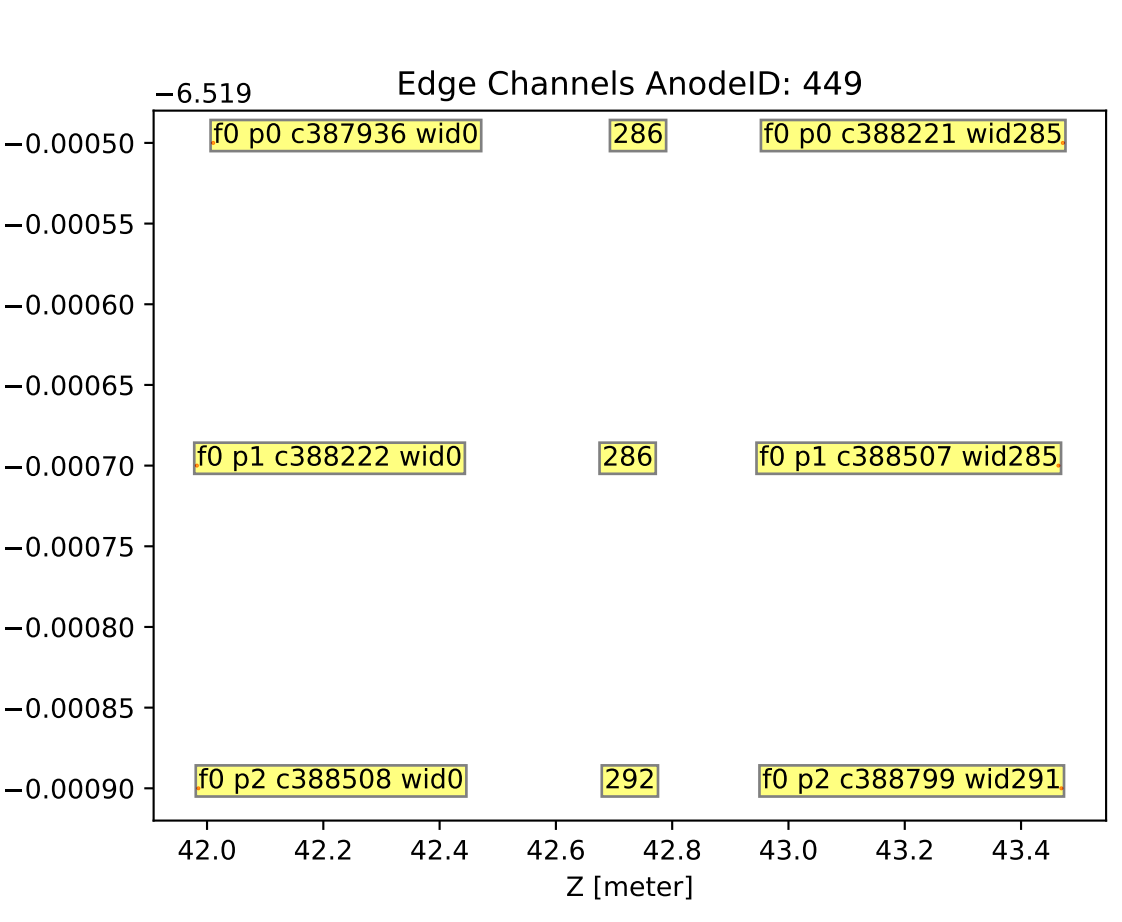
Edge Channels AnodeID: 449
−6.519
f0 p0 c387936 wid0
286
f0 p0 c388221 wid285
f0 p1 c388222 wid0
286
f0 p1 c388507 wid285
f0 p2 c388508 wid0
292
f0 p2 c388799 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

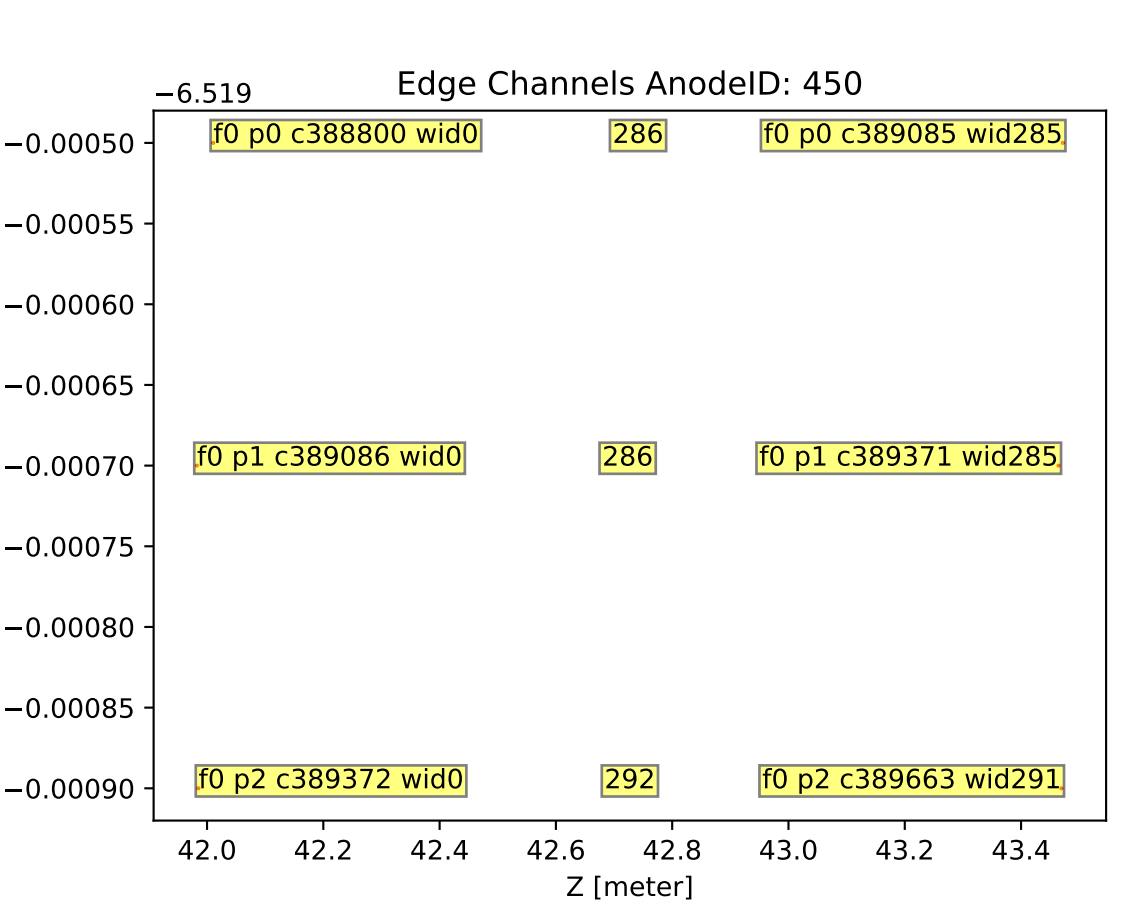
Edge Channels AnodeID: 450
−6.519
f0 p0 c388800 wid0
286
f0 p0 c389085 wid285
f0 p1 c389086 wid0
286
f0 p1 c389371 wid285
f0 p2 c389372 wid0
292
f0 p2 c389663 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

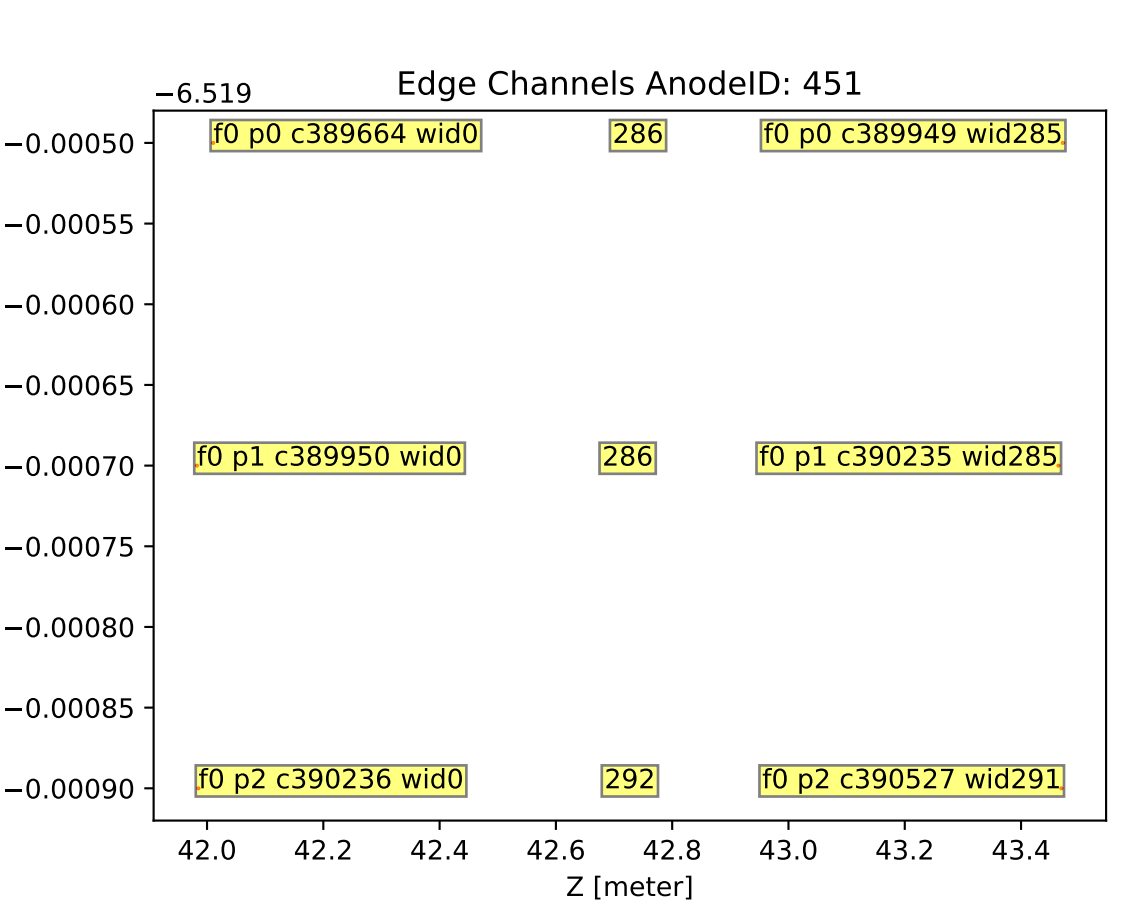
Edge Channels AnodeID: 451
−6.519
f0 p0 c389664 wid0
286
f0 p0 c389949 wid285
f0 p1 c389950 wid0
286
f0 p1 c390235 wid285
f0 p2 c390236 wid0
292
f0 p2 c390527 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

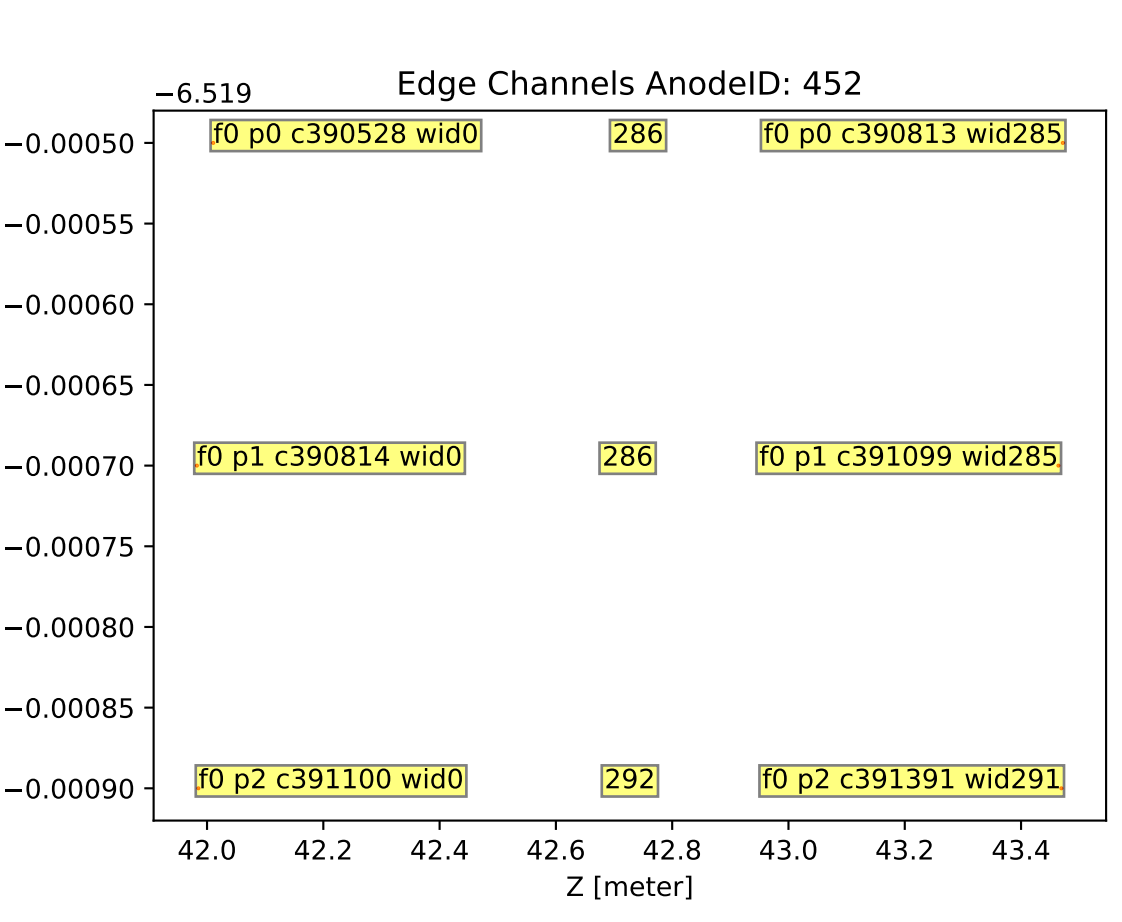
Edge Channels AnodeID: 452
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c390528 wid0
286
f0 p0 c390813 wid285
f0 p1 c390814 wid0
286
f0 p1 c391099 wid285
f0 p2 c391100 wid0
292
f0 p2 c391391 wid291
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

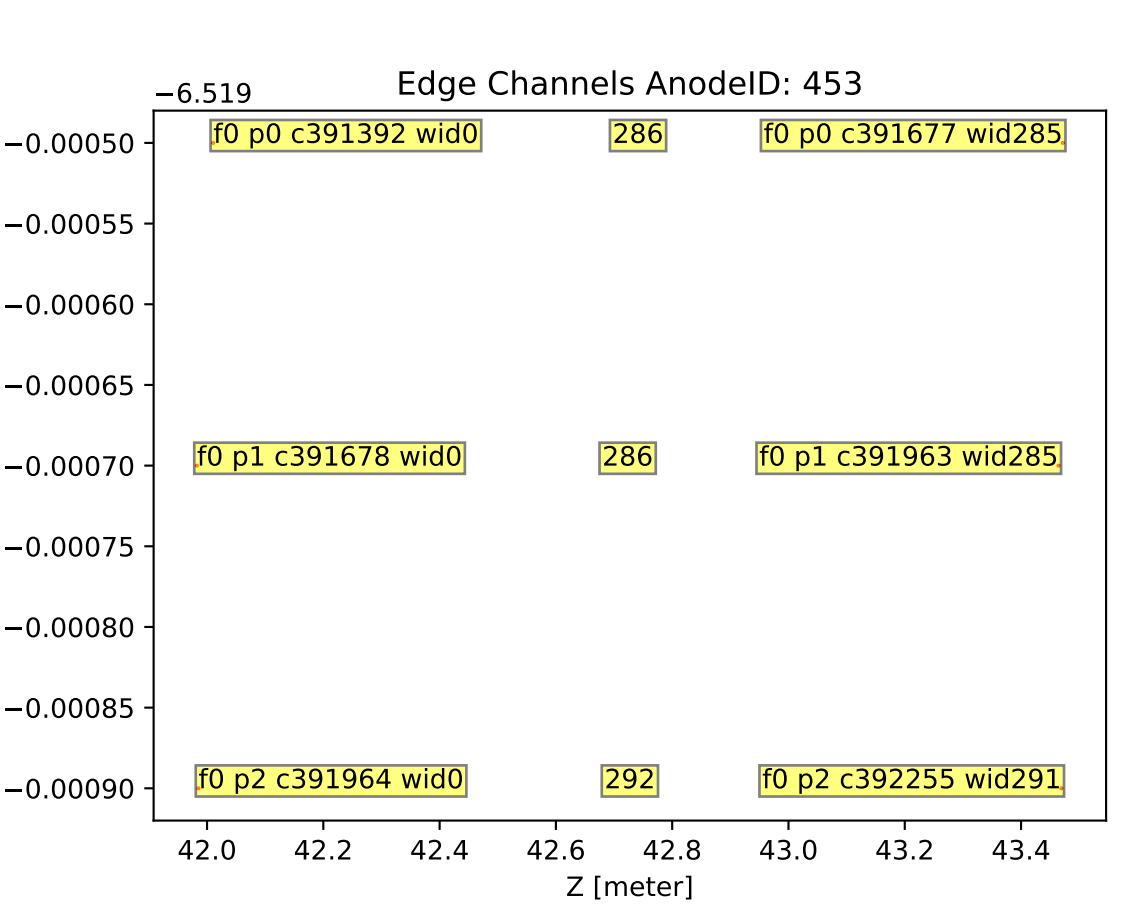
Edge Channels AnodeID: 453
−6.519
f0 p0 c391392 wid0
286
f0 p0 c391677 wid285
f0 p1 c391678 wid0
286
f0 p1 c391963 wid285
f0 p2 c391964 wid0
292
f0 p2 c392255 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

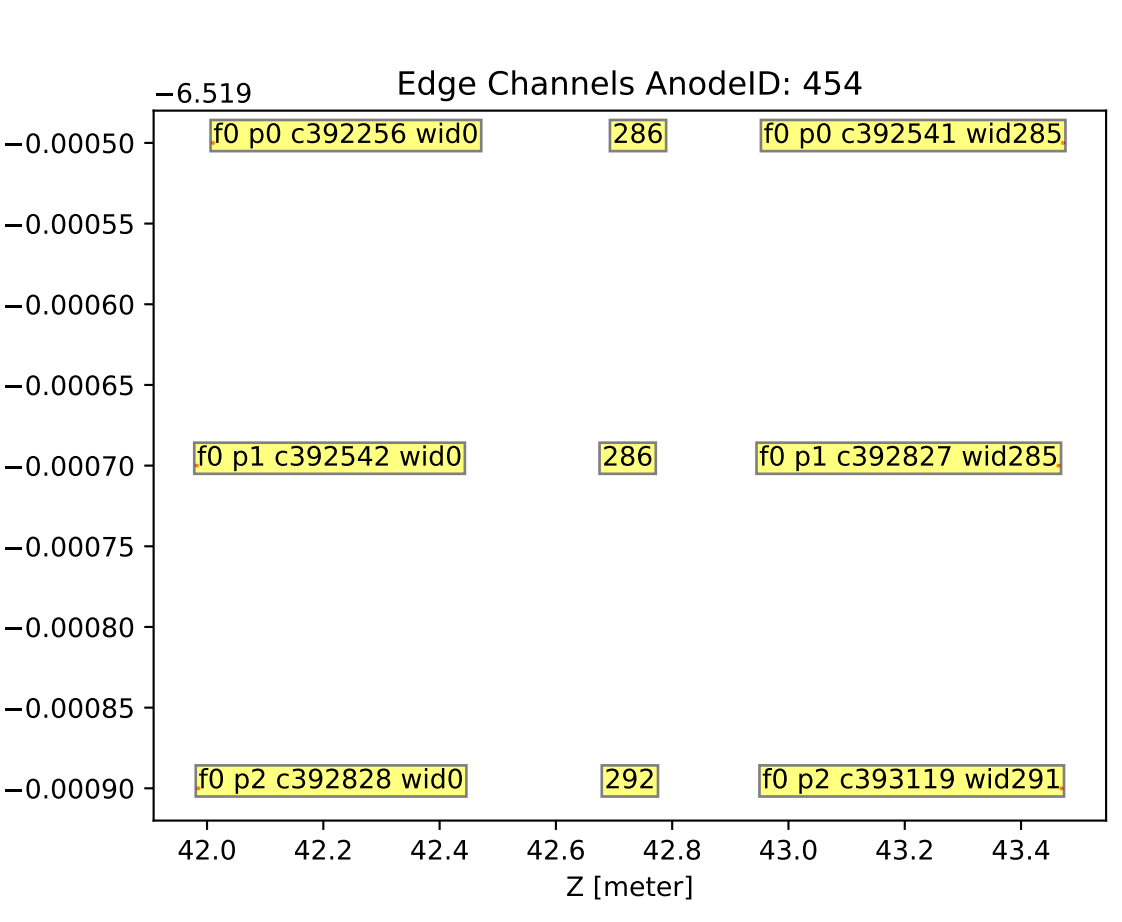
Edge Channels AnodeID: 454
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c392256 wid0
286
f0 p0 c392541 wid285
f0 p1 c392542 wid0
286
f0 p1 c392827 wid285
f0 p2 c392828 wid0
292
f0 p2 c393119 wid291
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

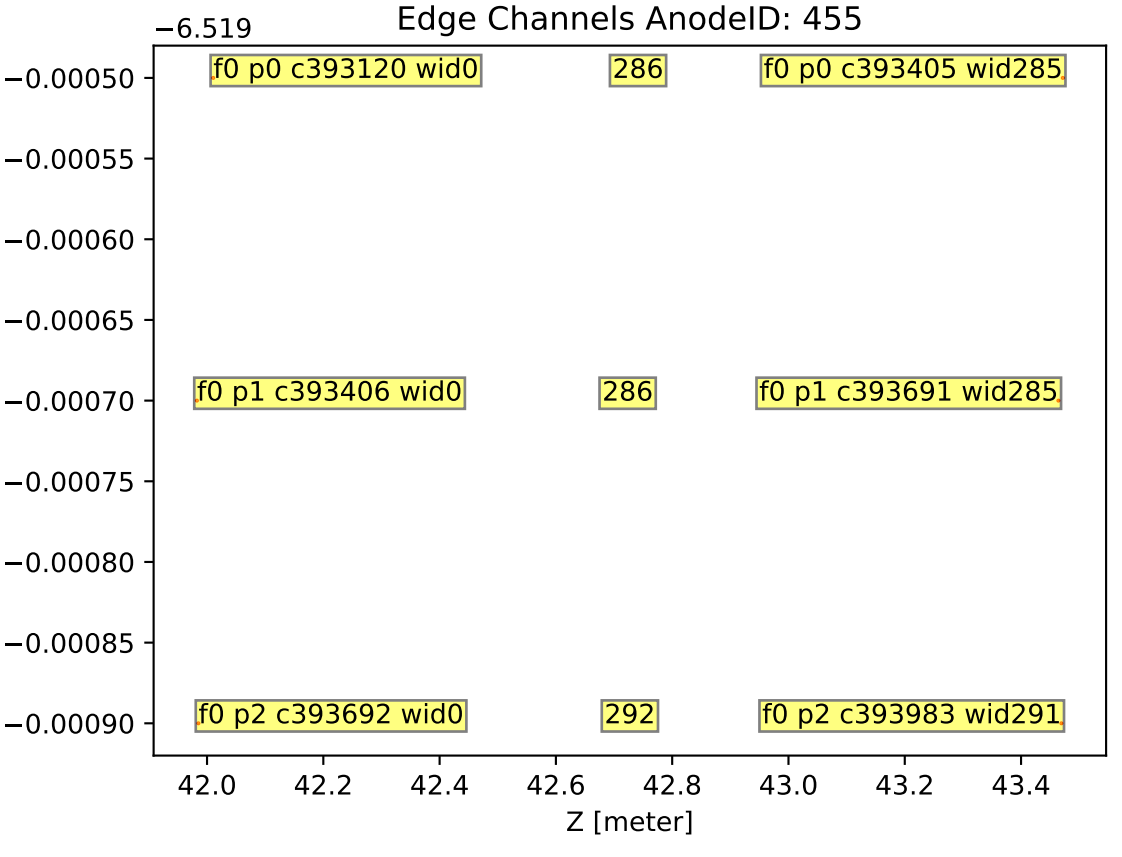
Edge Channels AnodeID: 455
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c393120 wid0
286
f0 p0 c393405 wid285
f0 p1 c393406 wid0
286
f0 p1 c393691 wid285
f0 p2 c393692 wid0
292
f0 p2 c393983 wid291
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

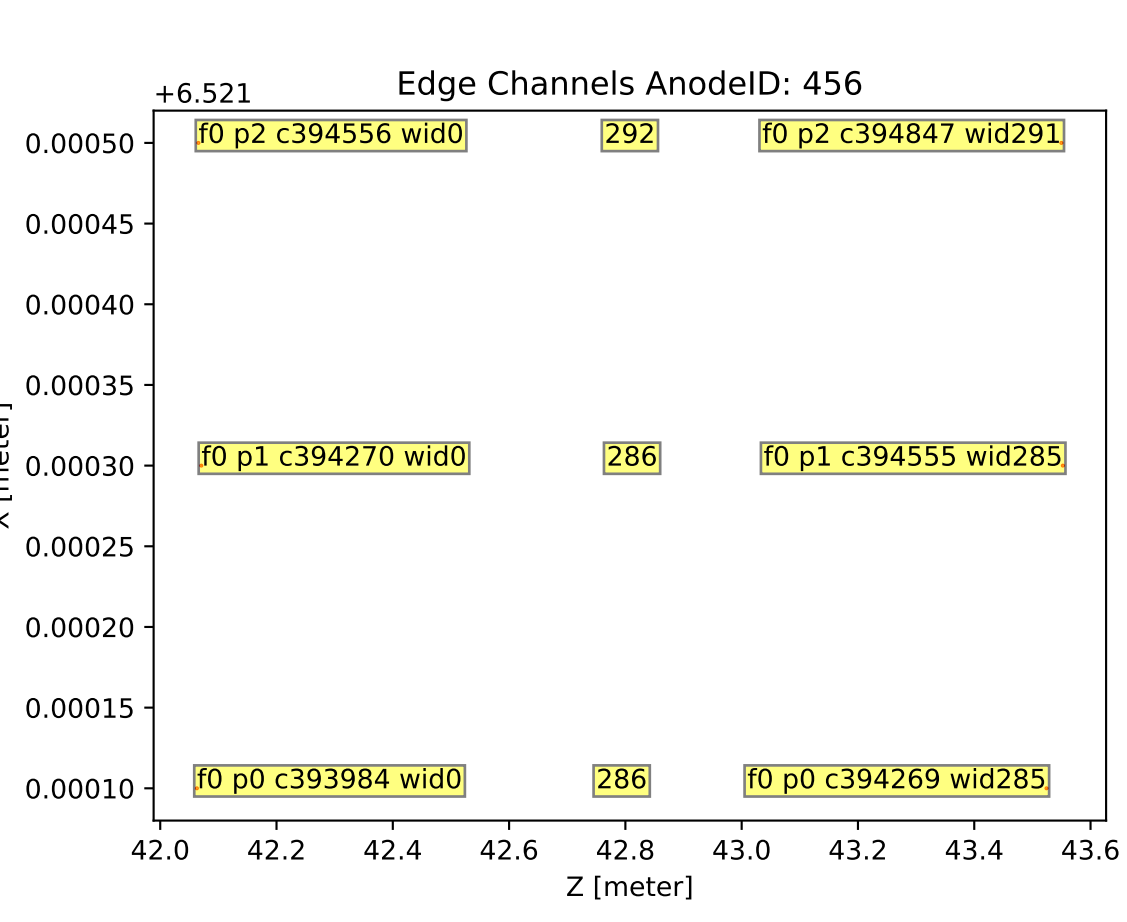
Edge Channels AnodeID: 456
+6.521
f0 p2 c394556 wid0
292
f0 p2 c394847 wid291
f0 p1 c394270 wid0
286
f0 p1 c394555 wid285
f0 p0 c393984 wid0
286
f0 p0 c394269 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

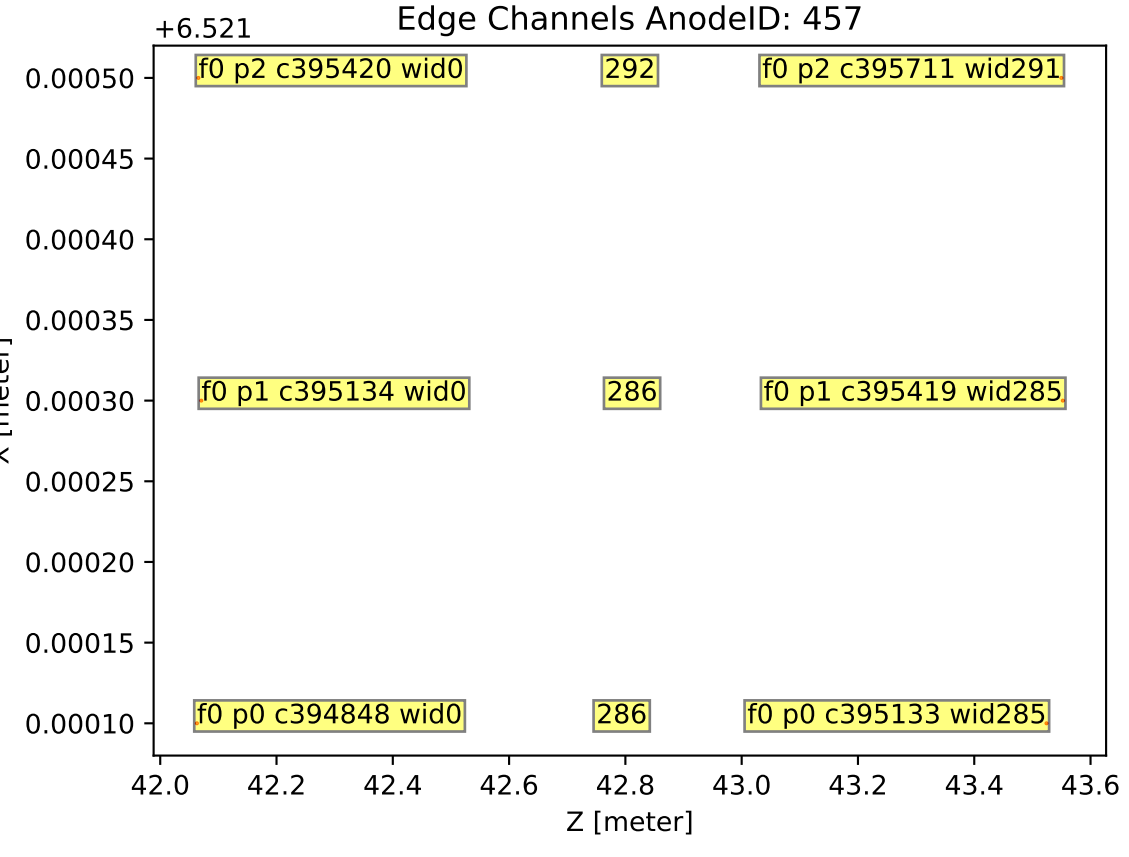
Edge Channels AnodeID: 457
+6.521
f0 p2 c395420 wid0
292
f0 p2 c395711 wid291
f0 p1 c395134 wid0
286
f0 p1 c395419 wid285
f0 p0 c394848 wid0
286
f0 p0 c395133 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

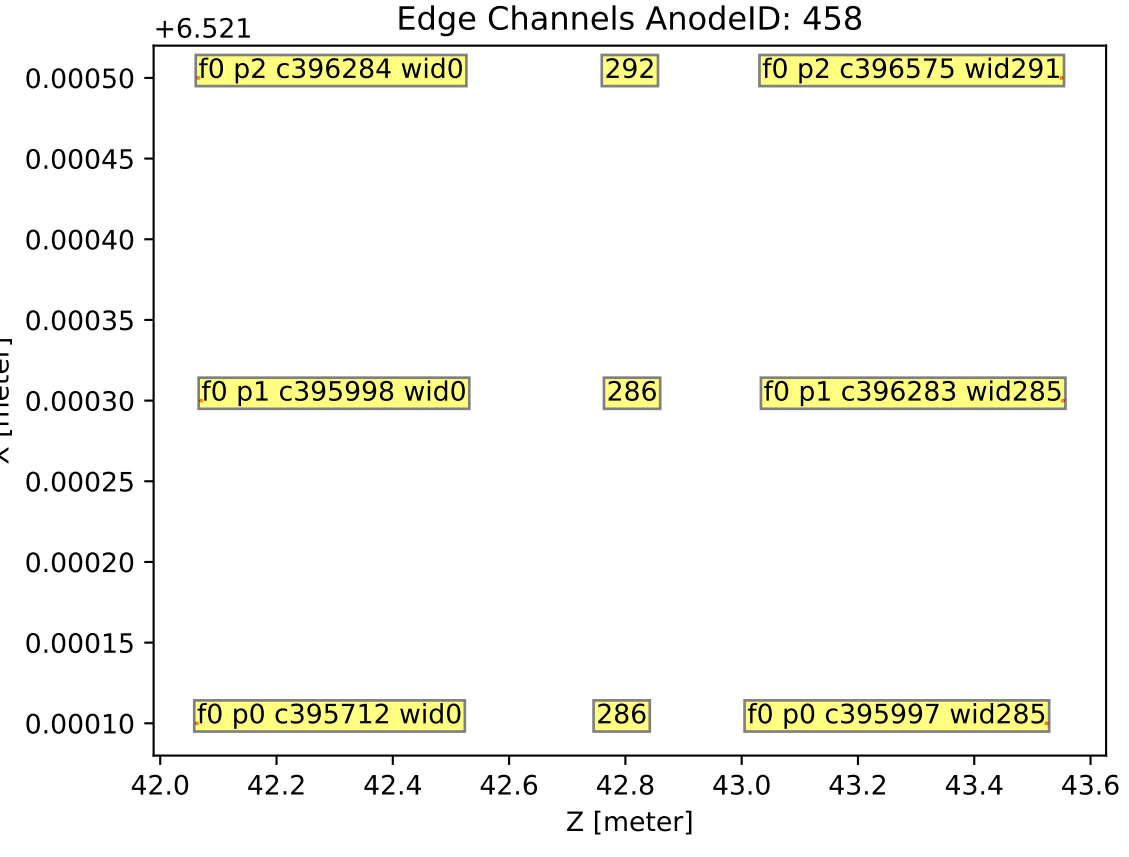
Edge Channels AnodeID: 458
+6.521
f0 p2 c396284 wid0
292
f0 p2 c396575 wid291
f0 p1 c395998 wid0
286
f0 p1 c396283 wid285
f0 p0 c395712 wid0
286
f0 p0 c395997 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

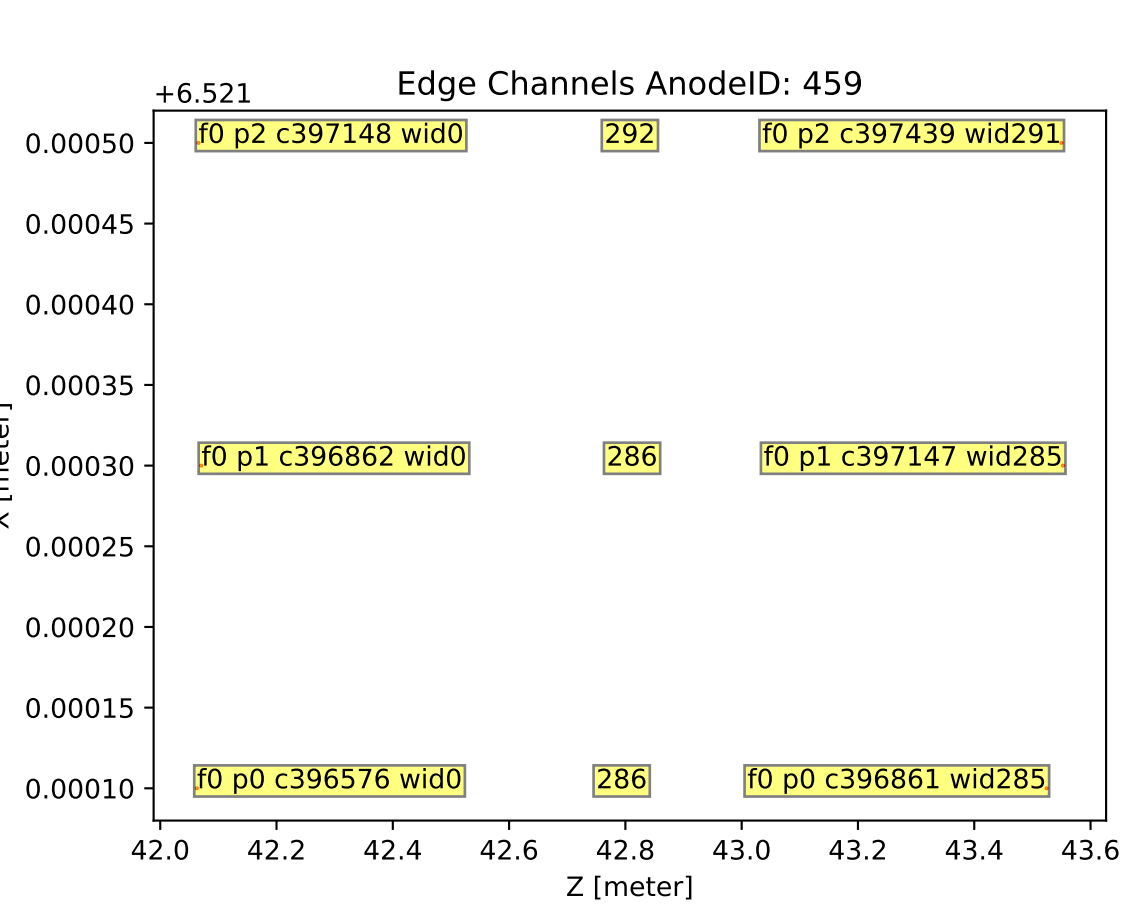
Edge Channels AnodeID: 459
+6.521
f0 p2 c397148 wid0
292
f0 p2 c397439 wid291
f0 p1 c396862 wid0
286
f0 p1 c397147 wid285
f0 p0 c396576 wid0
286
f0 p0 c396861 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

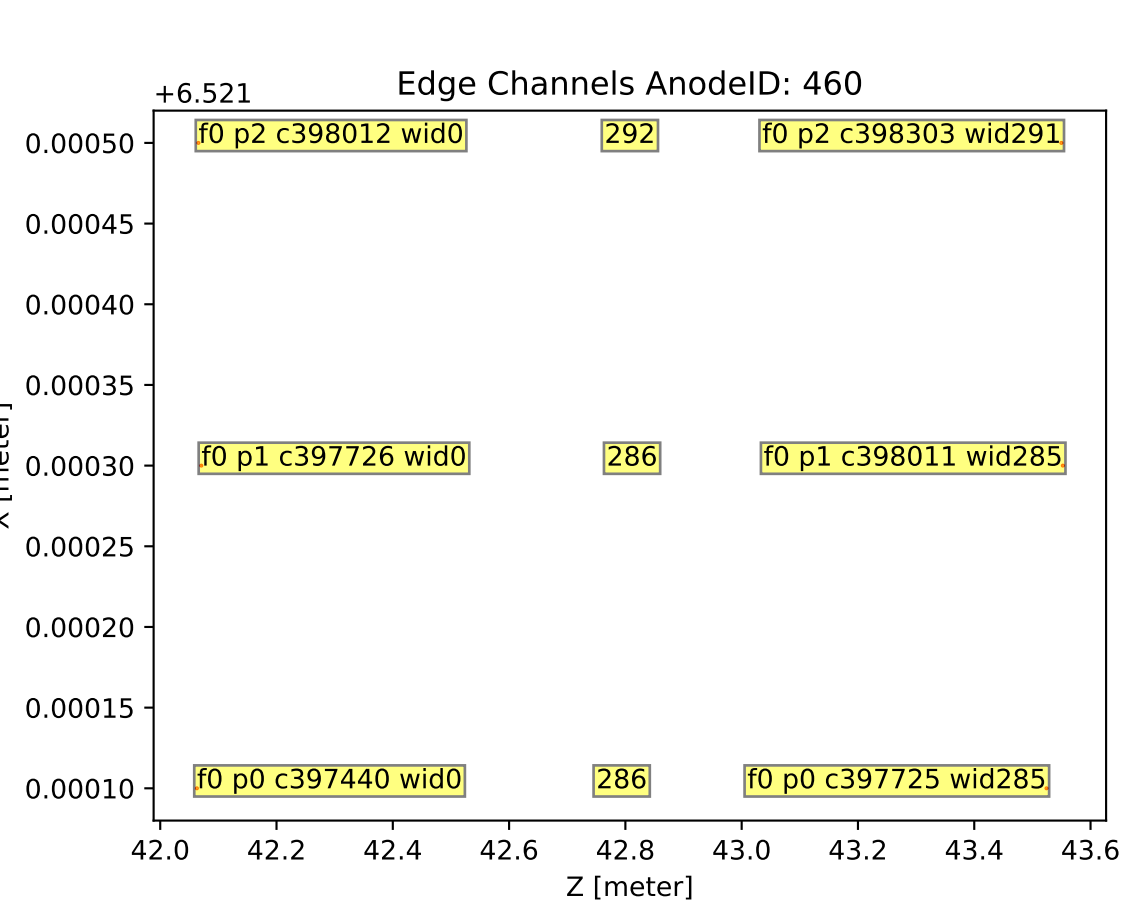
Edge Channels AnodeID: 460
+6.521
f0 p2 c398012 wid0
292
f0 p2 c398303 wid291
f0 p1 c397726 wid0
286
f0 p1 c398011 wid285
f0 p0 c397440 wid0
286
f0 p0 c397725 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

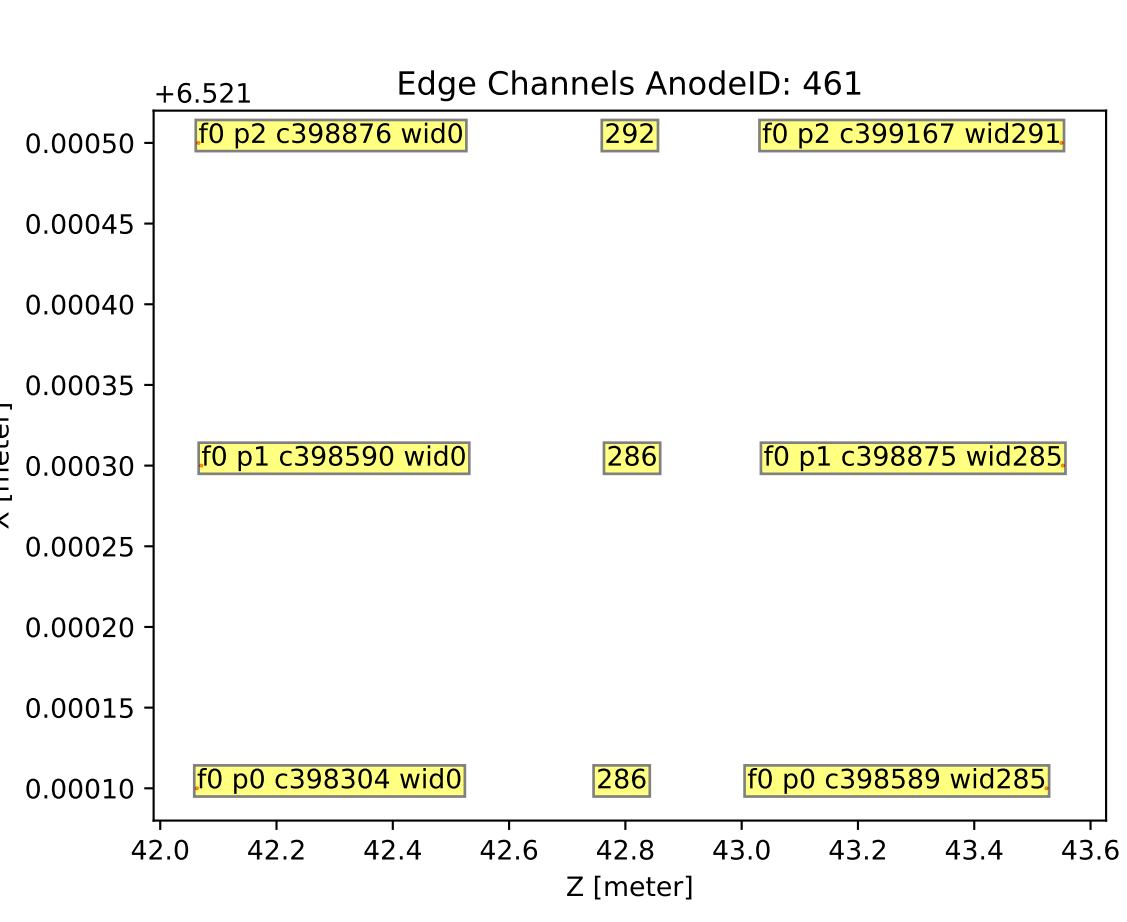
Edge Channels AnodeID: 461
+6.521
f0 p2 c398876 wid0
292
f0 p2 c399167 wid291
f0 p1 c398590 wid0
286
f0 p1 c398875 wid285
f0 p0 c398304 wid0
286
f0 p0 c398589 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

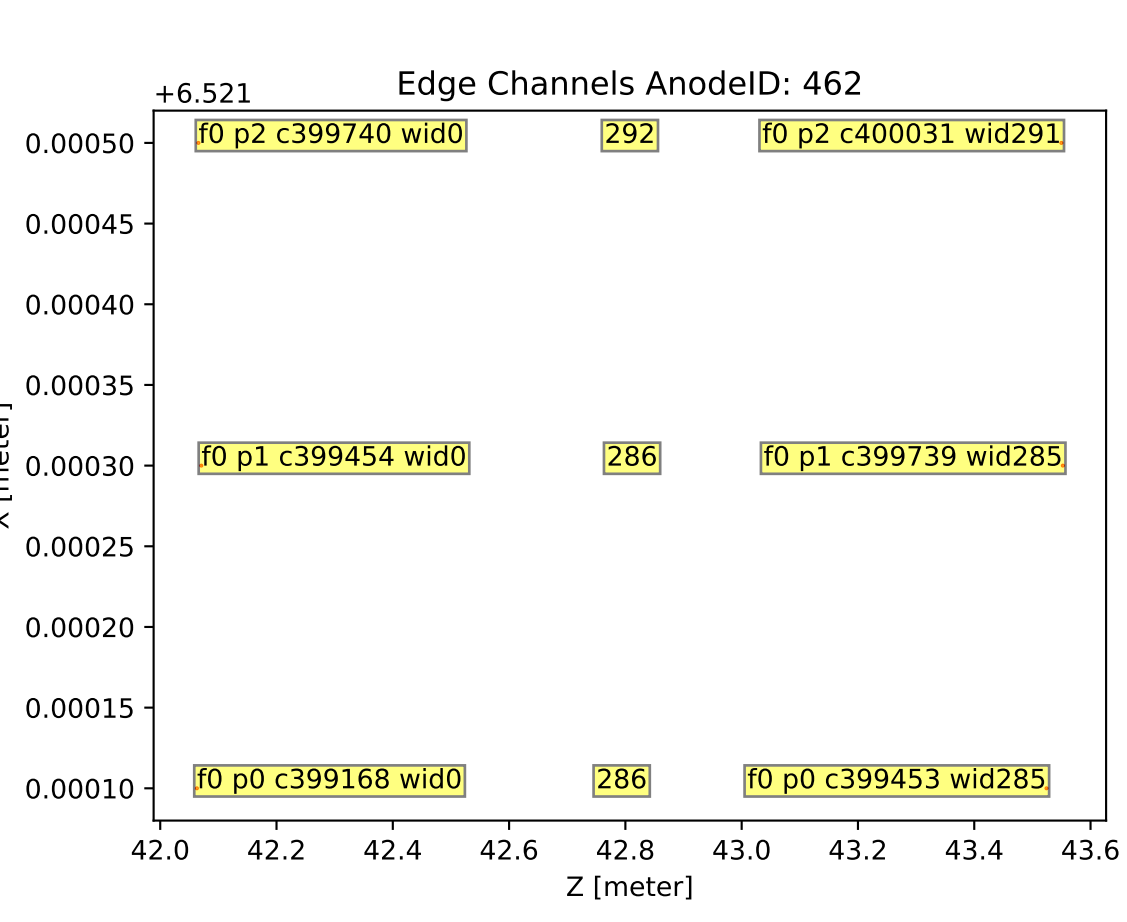
Edge Channels AnodeID: 462
+6.521
f0 p2 c399740 wid0
292
f0 p2 c400031 wid291
f0 p1 c399454 wid0
286
f0 p1 c399739 wid285
f0 p0 c399168 wid0
286
f0 p0 c399453 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

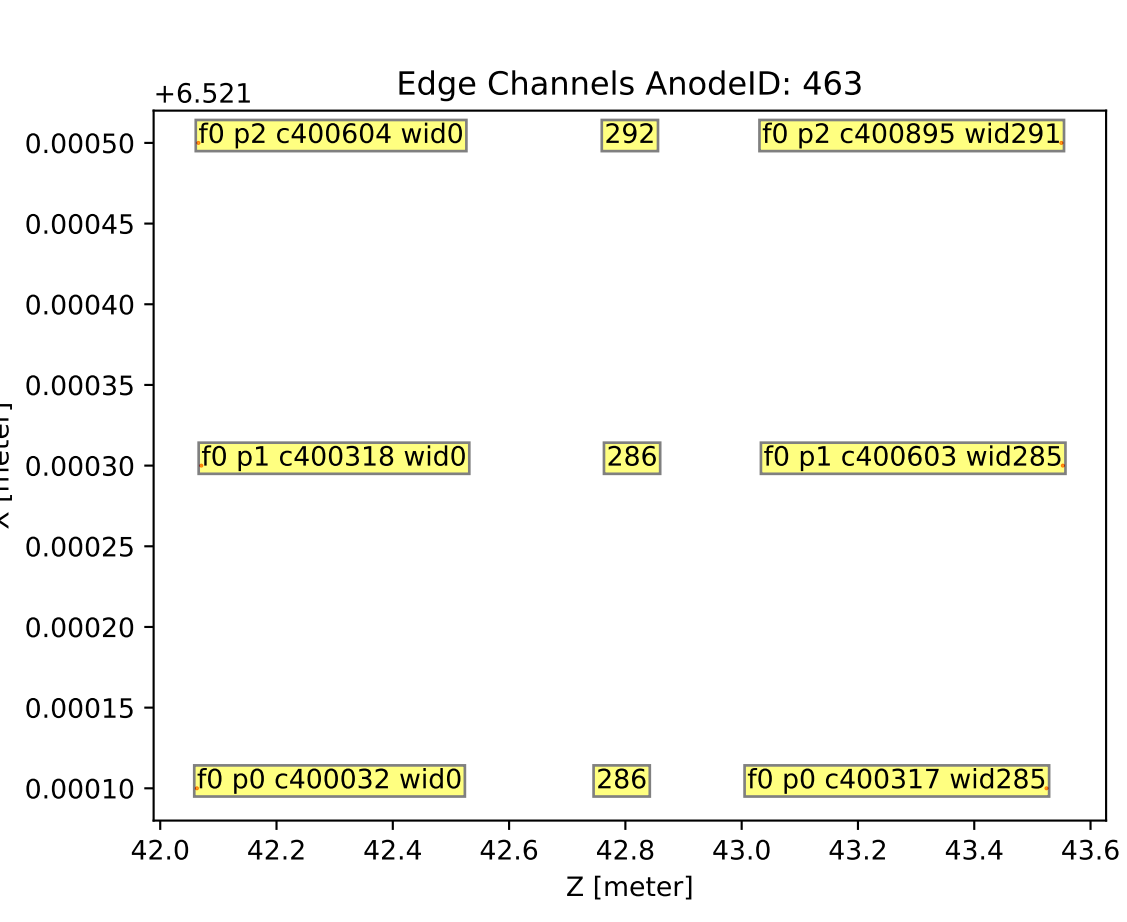
Edge Channels AnodeID: 463
+6.521
f0 p2 c400604 wid0
292
f0 p2 c400895 wid291
f0 p1 c400318 wid0
286
f0 p1 c400603 wid285
f0 p0 c400032 wid0
286
f0 p0 c400317 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

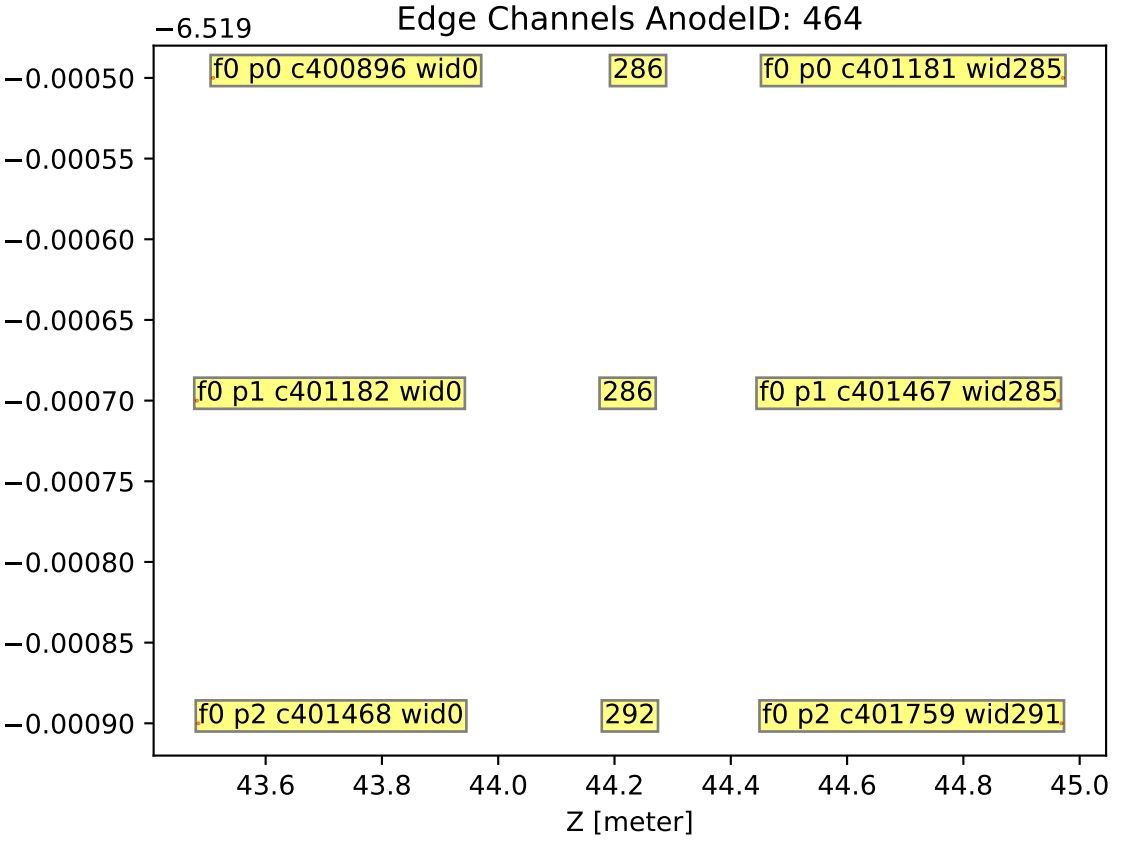
Edge Channels AnodeID: 464
−6.519
f0 p0 c400896 wid0
286
f0 p0 c401181 wid285
f0 p1 c401182 wid0
286
f0 p1 c401467 wid285
f0 p2 c401468 wid0
292
f0 p2 c401759 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

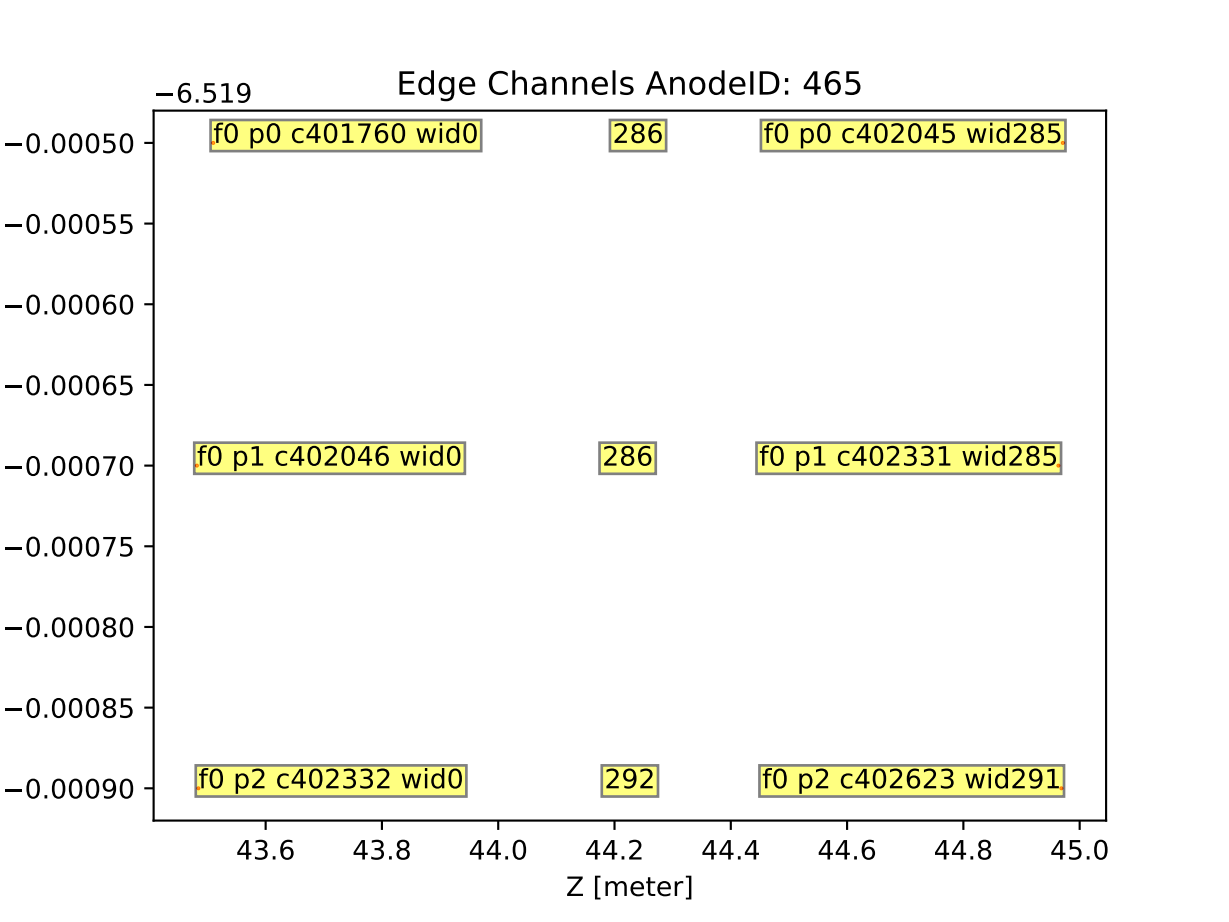
Edge Channels AnodeID: 465
−6.519
f0 p0 c401760 wid0
286
f0 p0 c402045 wid285
f0 p1 c402046 wid0
286
f0 p1 c402331 wid285
f0 p2 c402332 wid0
292
f0 p2 c402623 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

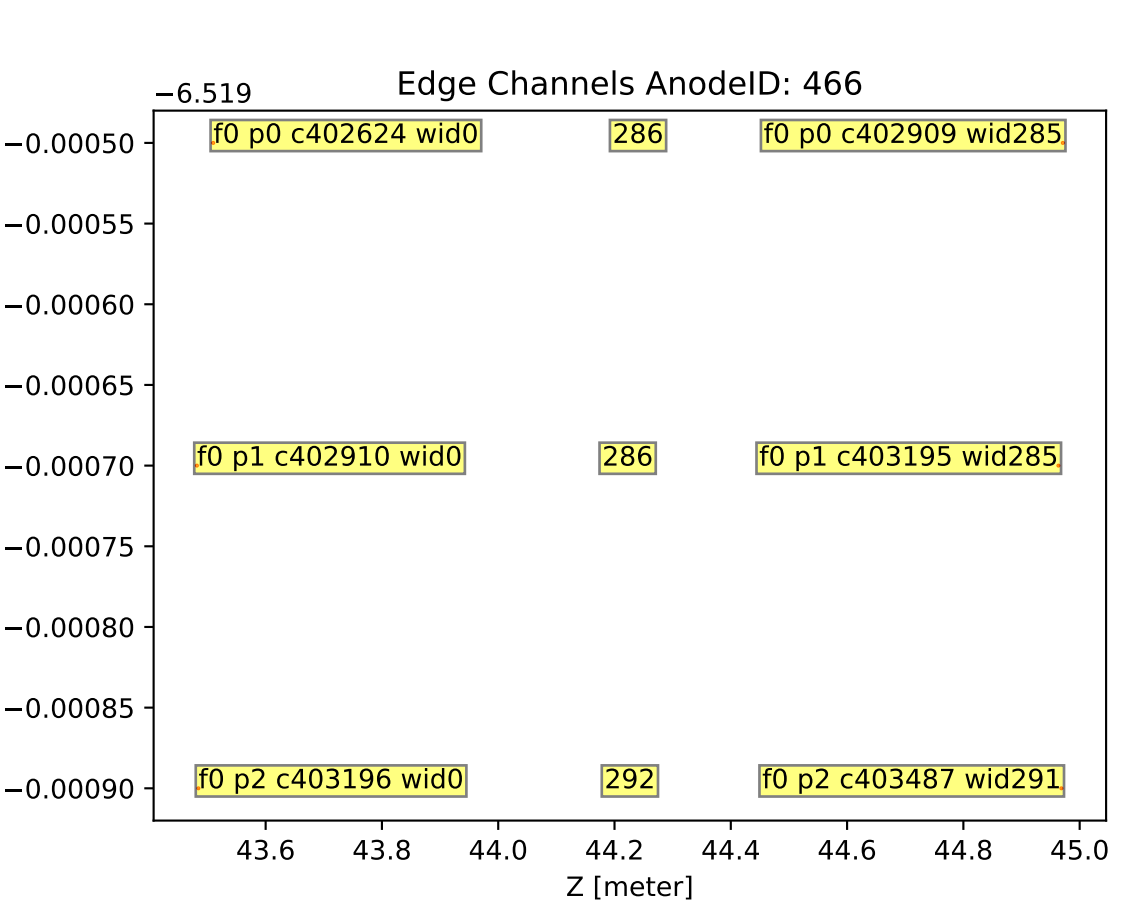
Edge Channels AnodeID: 466
−6.519
f0 p0 c402624 wid0
286
f0 p0 c402909 wid285
f0 p1 c402910 wid0
286
f0 p1 c403195 wid285
f0 p2 c403196 wid0
292
f0 p2 c403487 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

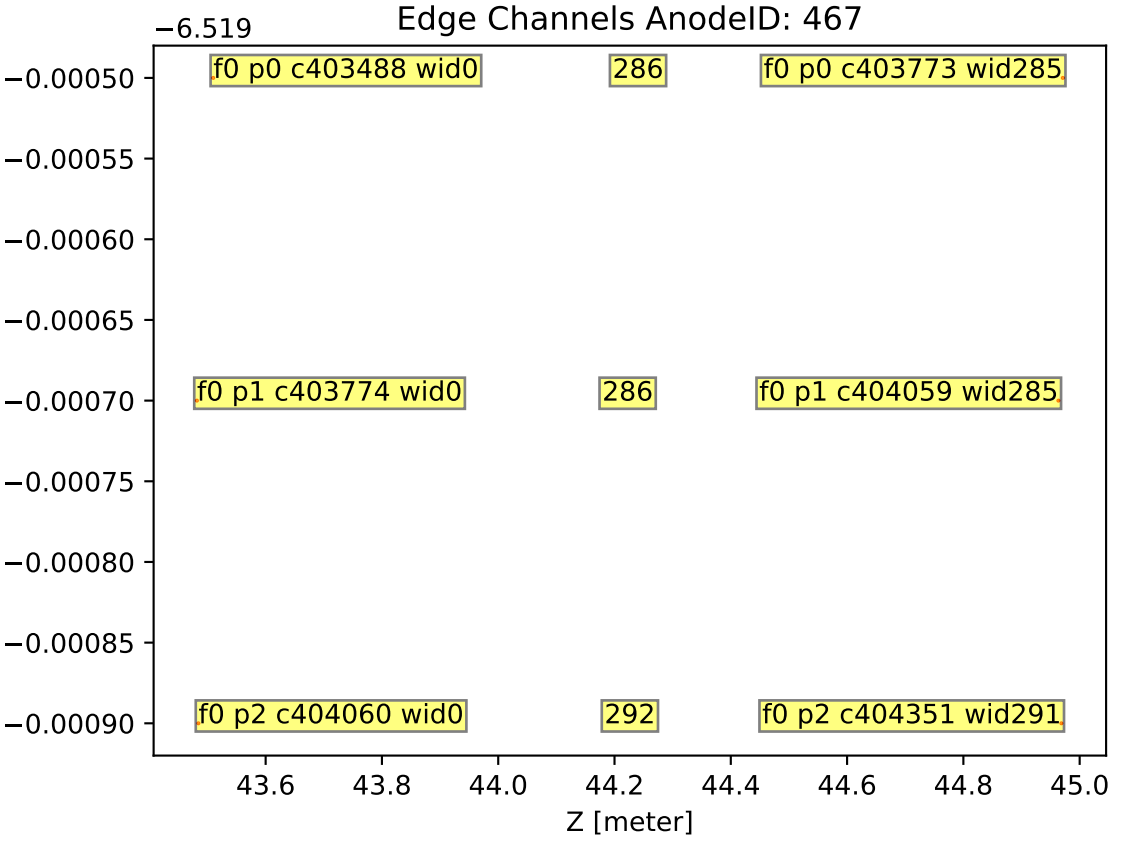
Edge Channels AnodeID: 467
−6.519
f0 p0 c403488 wid0
286
f0 p0 c403773 wid285
f0 p1 c403774 wid0
286
f0 p1 c404059 wid285
f0 p2 c404060 wid0
292
f0 p2 c404351 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

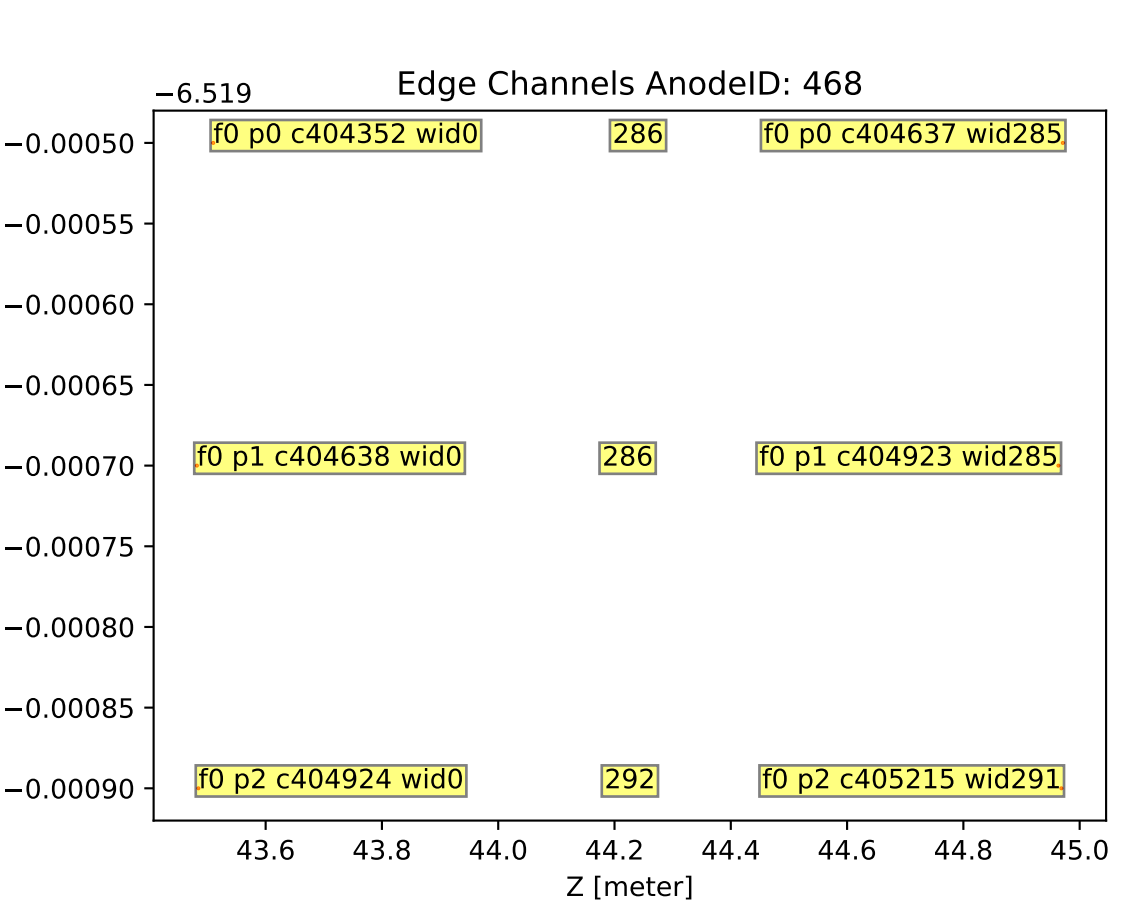
Edge Channels AnodeID: 468
−6.519
f0 p0 c404352 wid0
286
f0 p0 c404637 wid285
f0 p1 c404638 wid0
286
f0 p1 c404923 wid285
f0 p2 c404924 wid0
292
f0 p2 c405215 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

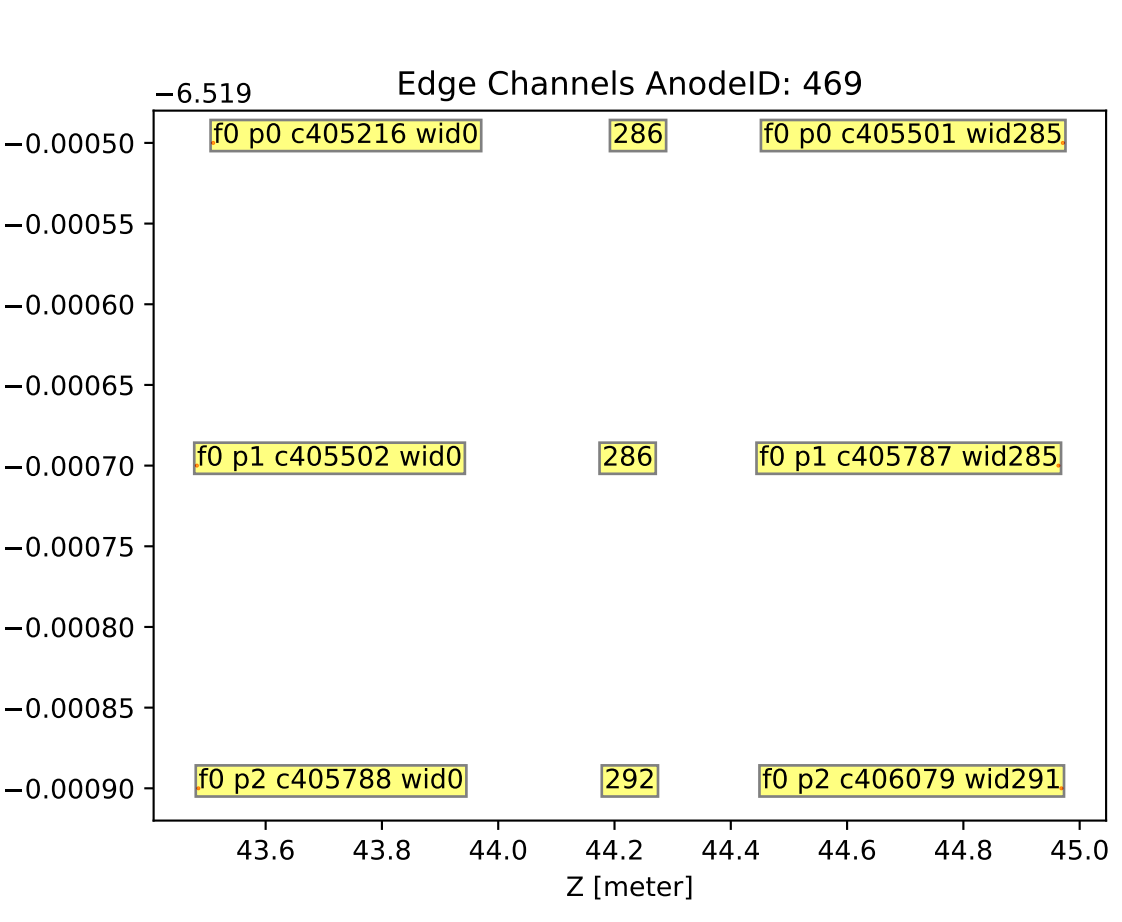
Edge Channels AnodeID: 469
−6.519
f0 p0 c405216 wid0
286
f0 p0 c405501 wid285
f0 p1 c405502 wid0
286
f0 p1 c405787 wid285
f0 p2 c405788 wid0
292
f0 p2 c406079 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

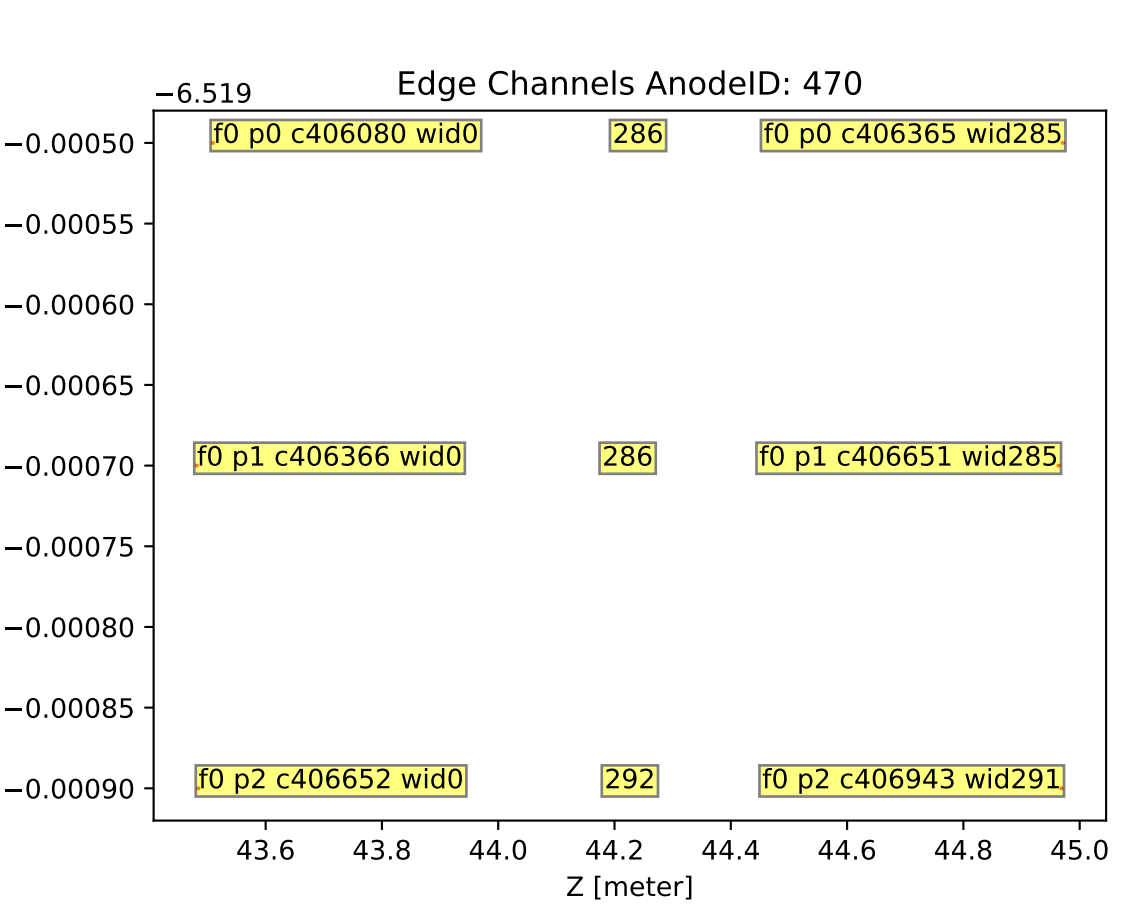
Edge Channels AnodeID: 470
−6.519
f0 p0 c406080 wid0
286
f0 p0 c406365 wid285
f0 p1 c406366 wid0
286
f0 p1 c406651 wid285
f0 p2 c406652 wid0
292
f0 p2 c406943 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

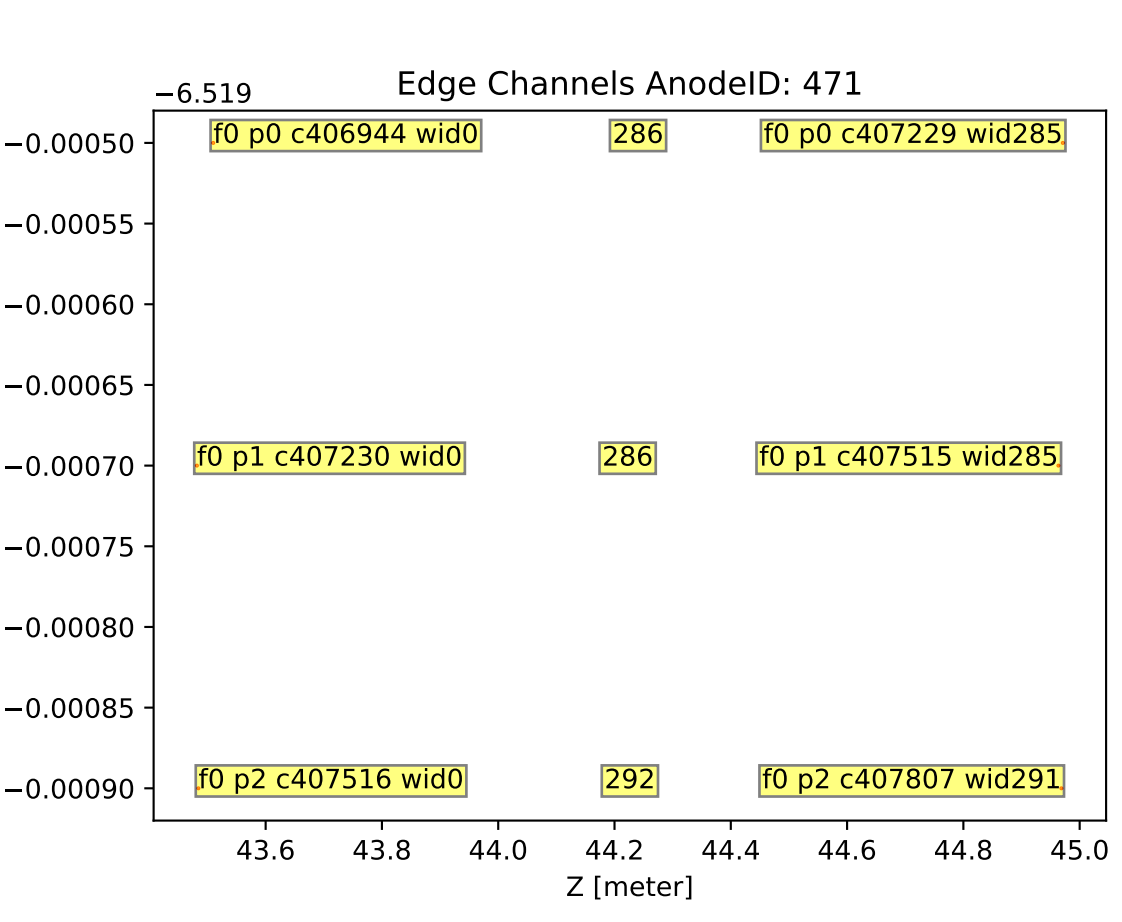
Edge Channels AnodeID: 471
−6.519
f0 p0 c406944 wid0
286
f0 p0 c407229 wid285
f0 p1 c407230 wid0
286
f0 p1 c407515 wid285
f0 p2 c407516 wid0
292
f0 p2 c407807 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

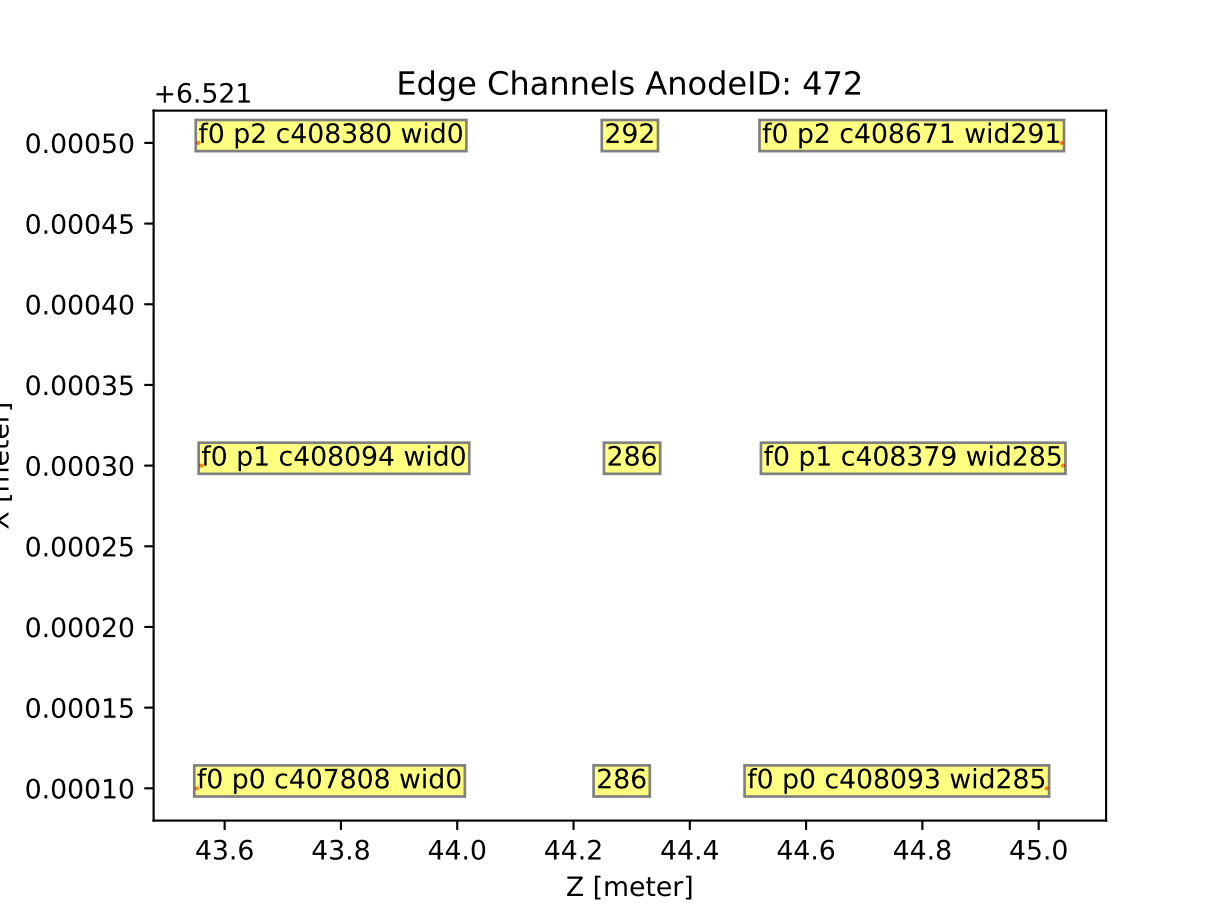
Edge Channels AnodeID: 472
+6.521
f0 p2 c408380 wid0
292
f0 p2 c408671 wid291
f0 p1 c408094 wid0
286
f0 p1 c408379 wid285
f0 p0 c407808 wid0
286
f0 p0 c408093 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

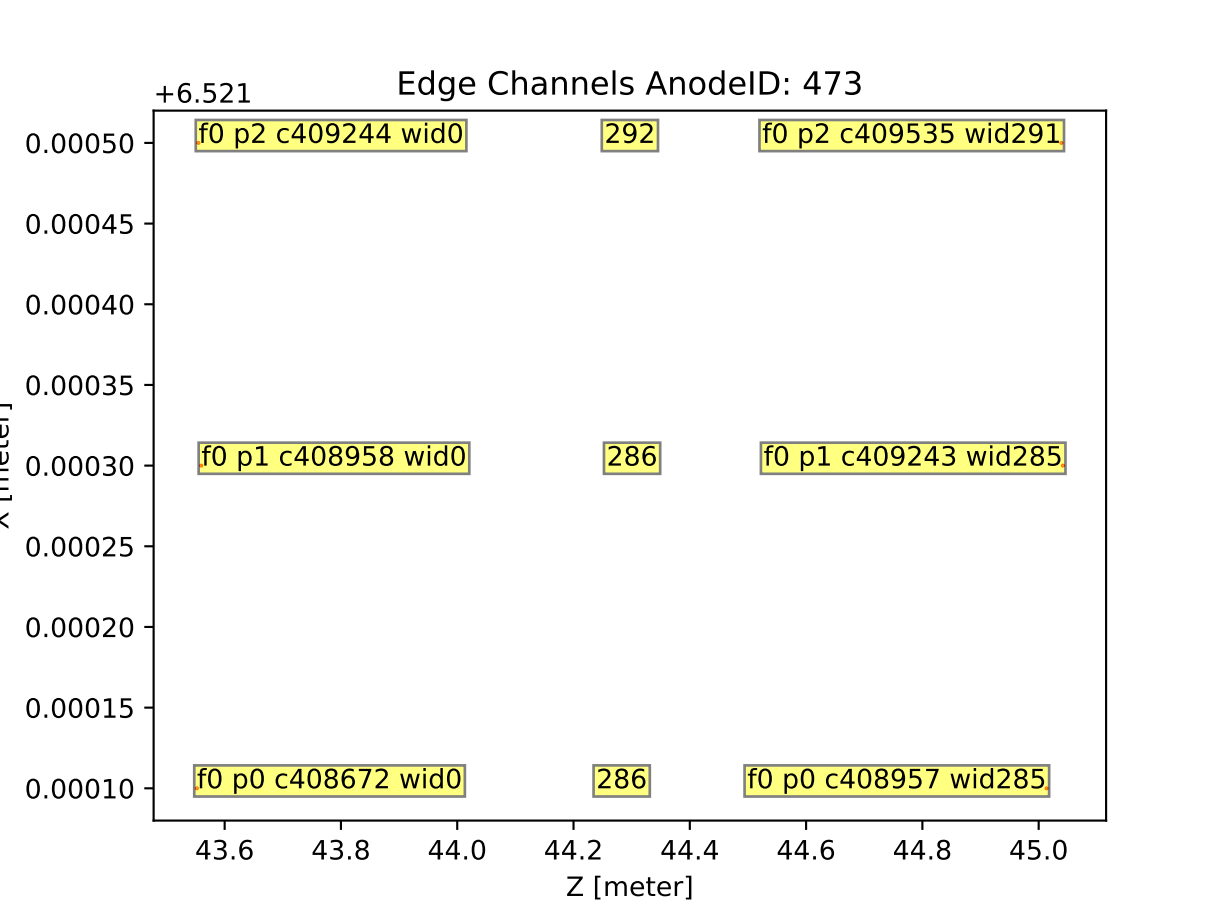
Edge Channels AnodeID: 473
+6.521
f0 p2 c409244 wid0
292
f0 p2 c409535 wid291
f0 p1 c408958 wid0
286
f0 p1 c409243 wid285
f0 p0 c408672 wid0
286
f0 p0 c408957 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

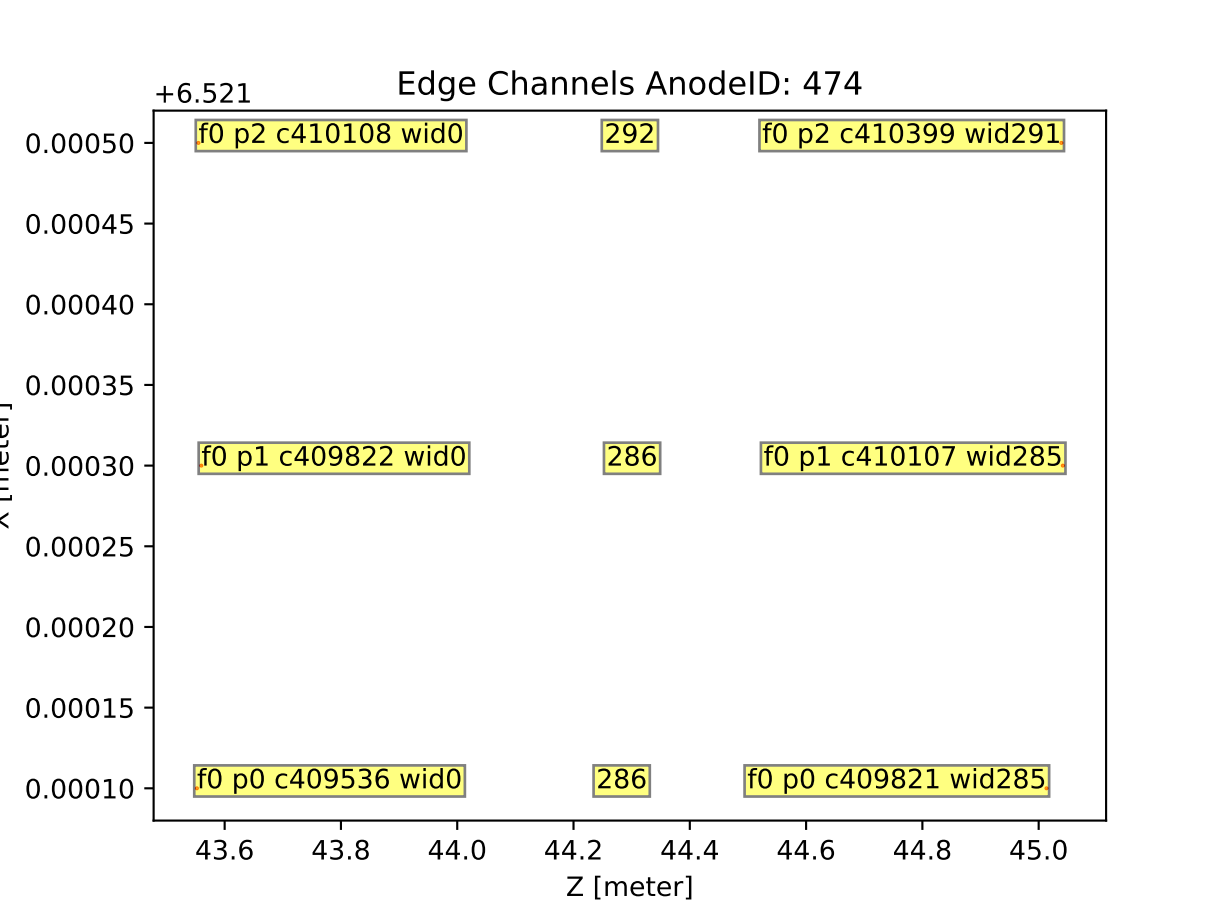
Edge Channels AnodeID: 474
+6.521
f0 p2 c410108 wid0
292
f0 p2 c410399 wid291
f0 p1 c409822 wid0
286
f0 p1 c410107 wid285
f0 p0 c409536 wid0
286
f0 p0 c409821 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

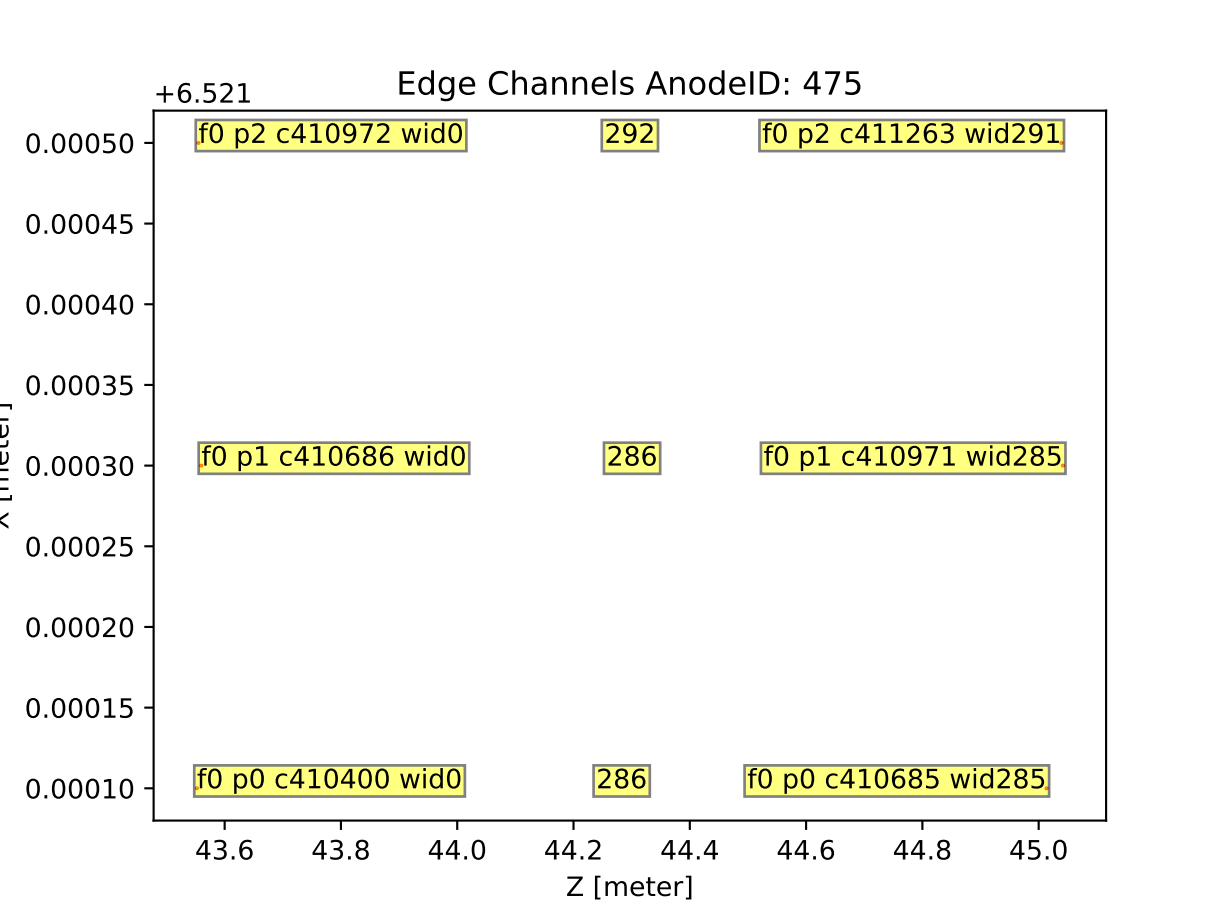
Edge Channels AnodeID: 475
+6.521
f0 p2 c410972 wid0
292
f0 p2 c411263 wid291
f0 p1 c410686 wid0
286
f0 p1 c410971 wid285
f0 p0 c410400 wid0
286
f0 p0 c410685 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

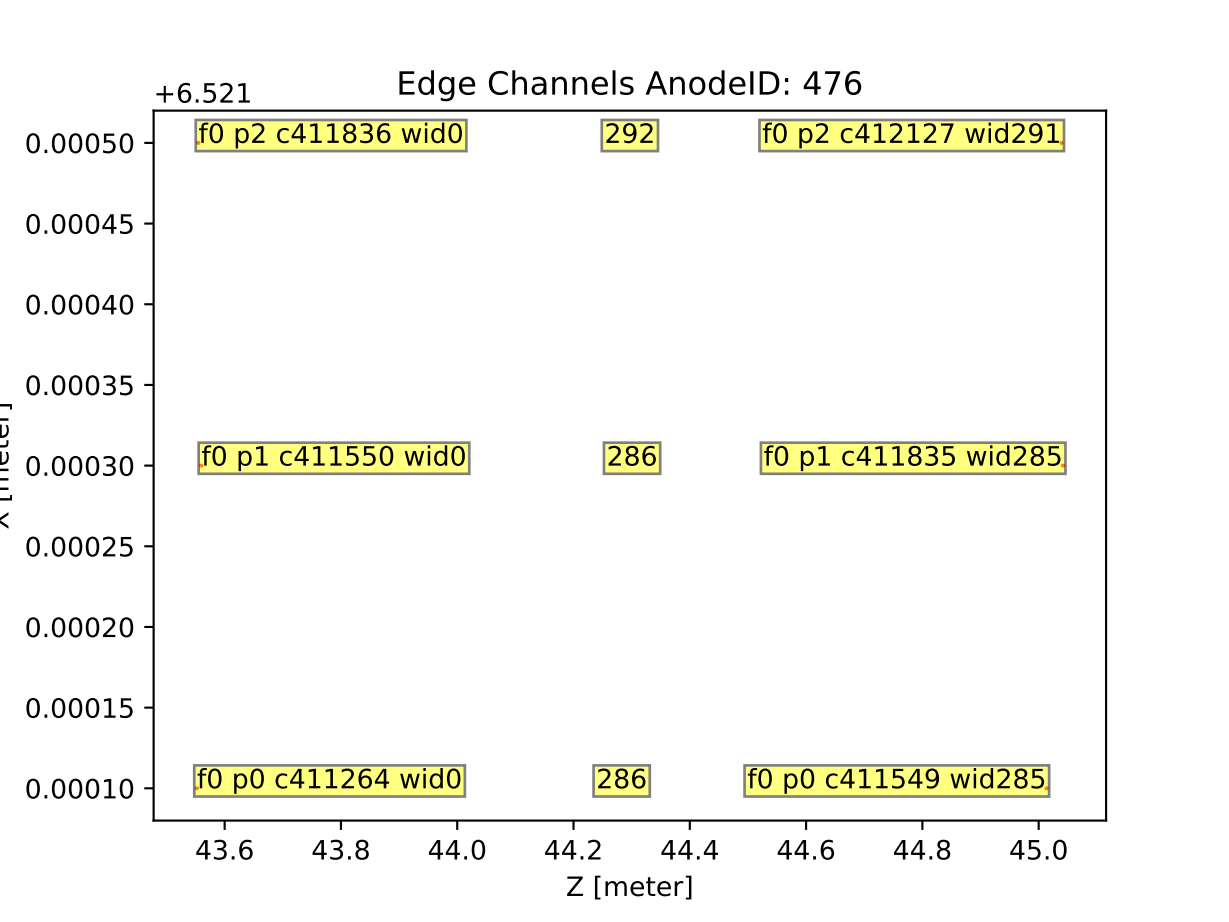
Edge Channels AnodeID: 476
+6.521
f0 p2 c411836 wid0
292
f0 p2 c412127 wid291
f0 p1 c411550 wid0
286
f0 p1 c411835 wid285
f0 p0 c411264 wid0
286
f0 p0 c411549 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

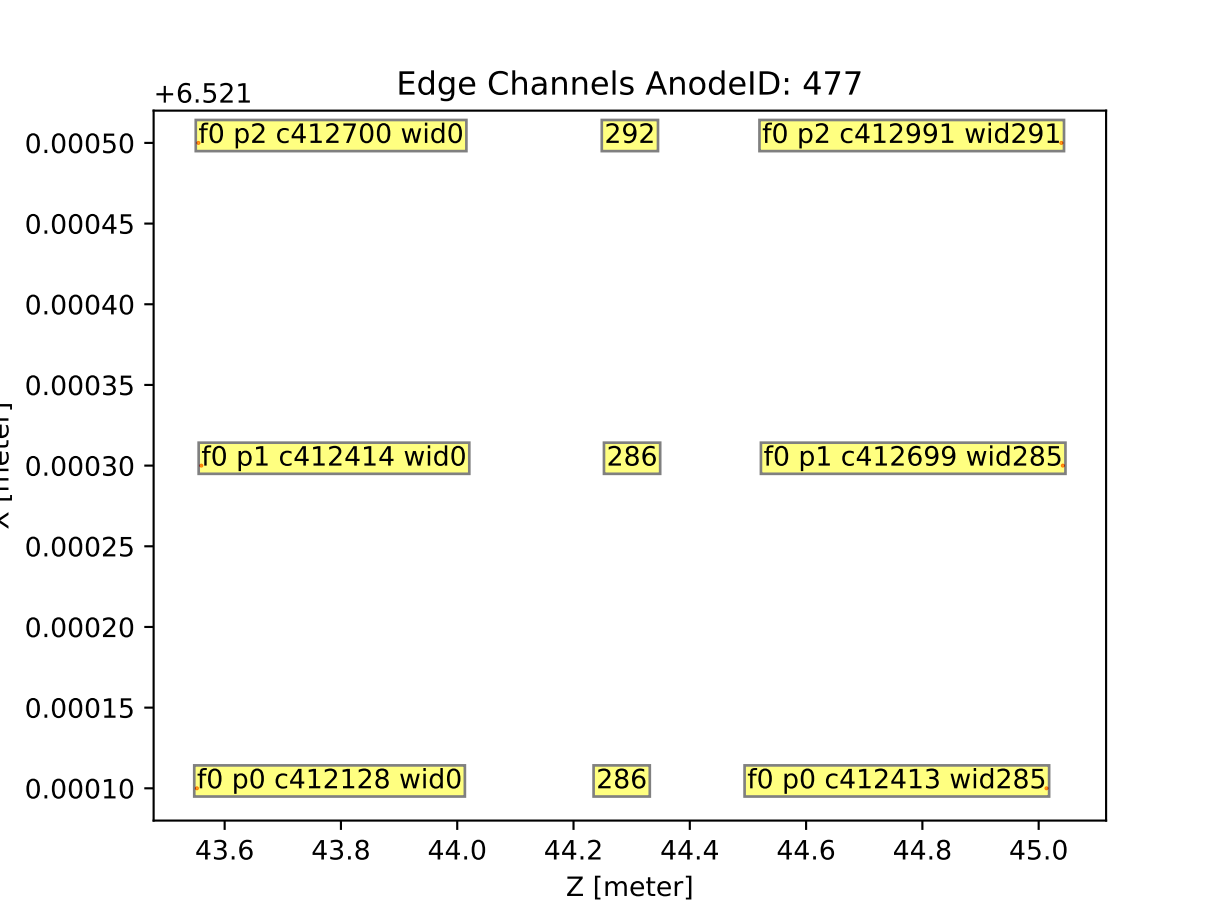
Edge Channels AnodeID: 477
+6.521
f0 p2 c412700 wid0
292
f0 p2 c412991 wid291
f0 p1 c412414 wid0
286
f0 p1 c412699 wid285
f0 p0 c412128 wid0
286
f0 p0 c412413 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

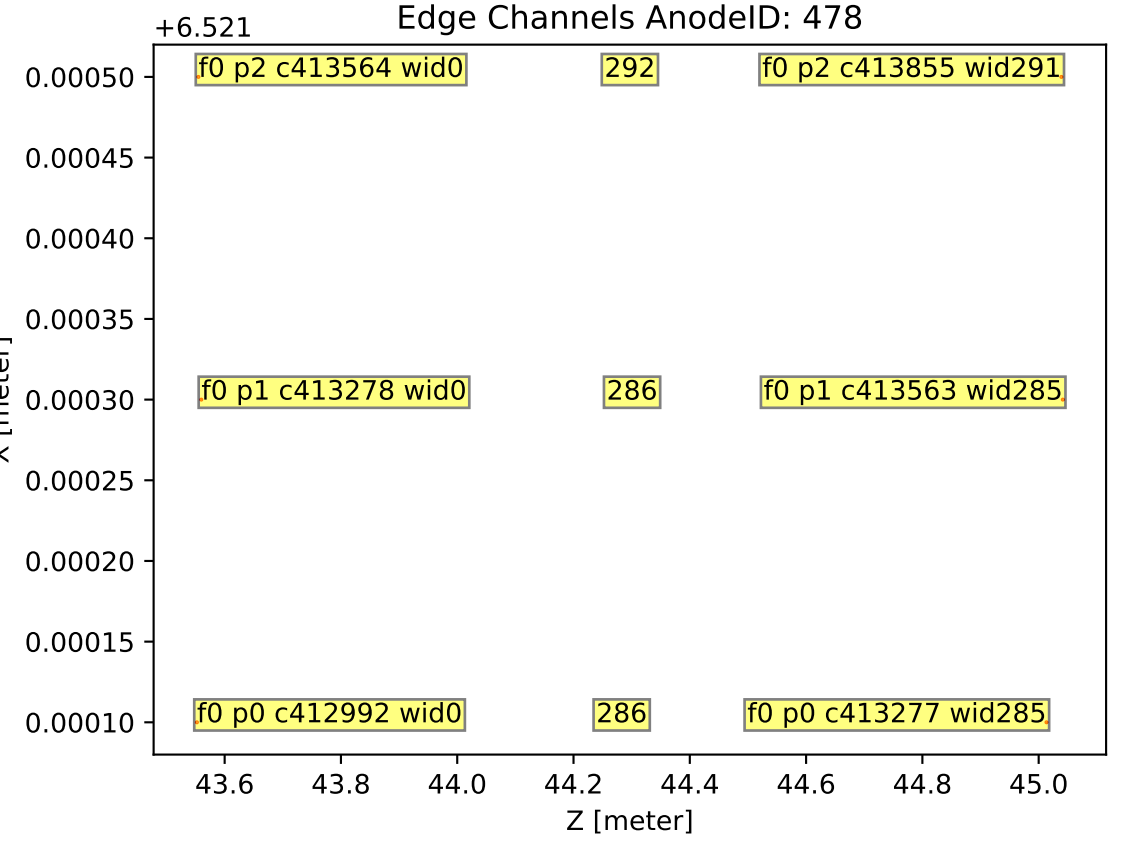
Edge Channels AnodeID: 478
+6.521
f0 p2 c413564 wid0
292
f0 p2 c413855 wid291
f0 p1 c413278 wid0
286
f0 p1 c413563 wid285
f0 p0 c412992 wid0
286
f0 p0 c413277 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

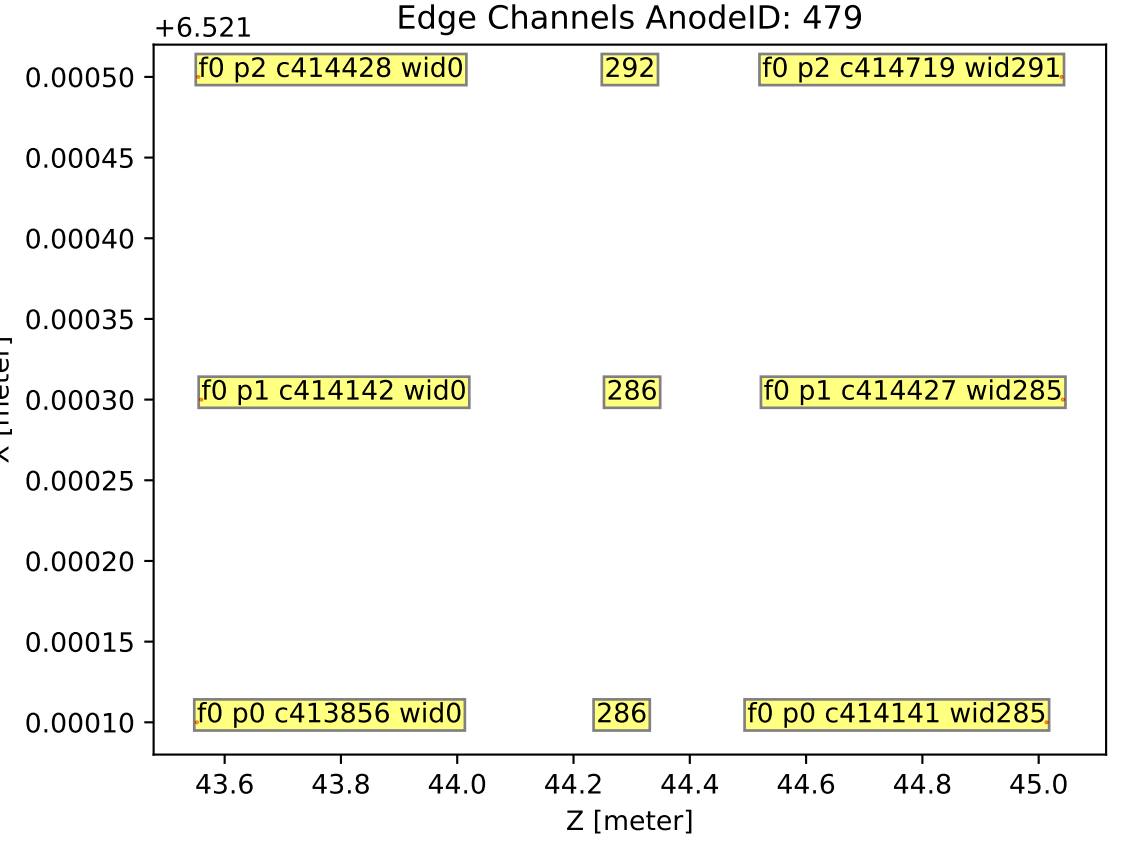
Edge Channels AnodeID: 479
+6.521
f0 p2 c414428 wid0
292
f0 p2 c414719 wid291
f0 p1 c414142 wid0
286
f0 p1 c414427 wid285
f0 p0 c413856 wid0
286
f0 p0 c414141 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

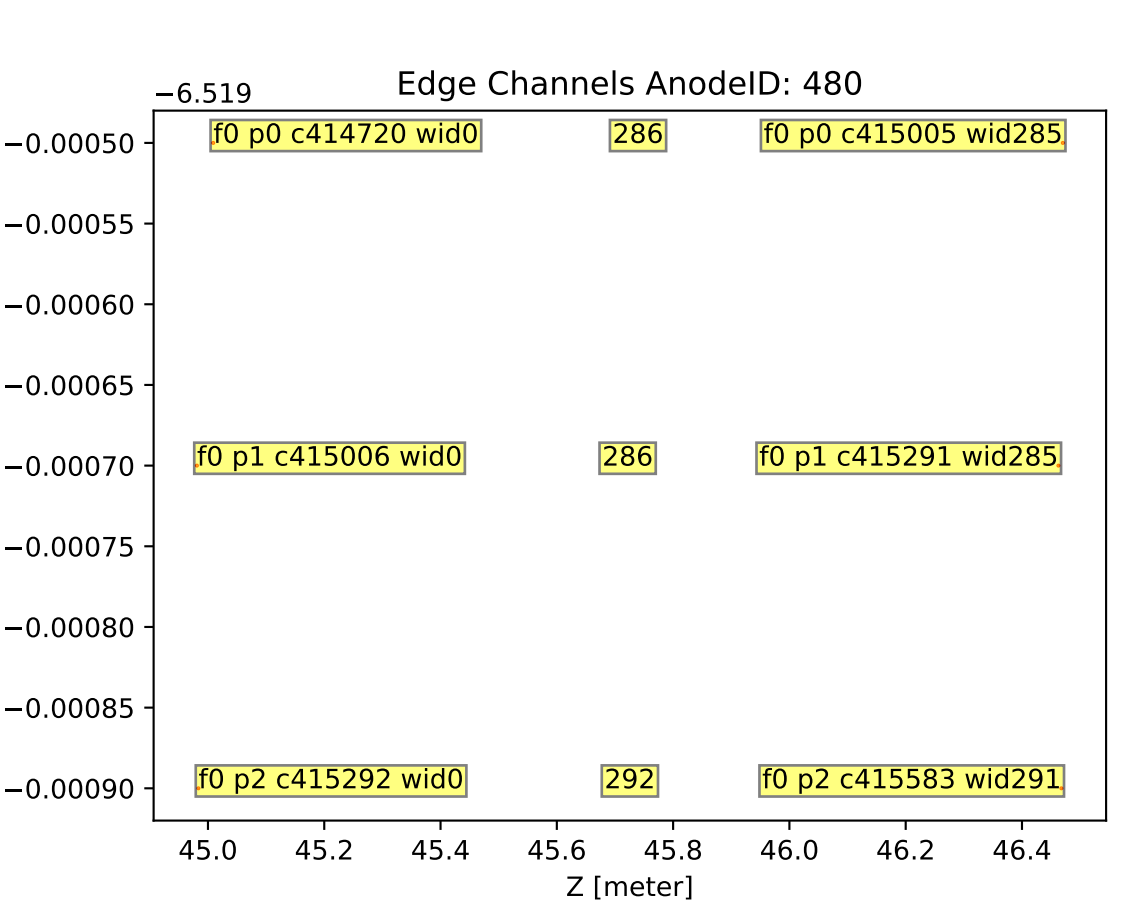
Edge Channels AnodeID: 480
−6.519
f0 p0 c414720 wid0
286
f0 p0 c415005 wid285
f0 p1 c415006 wid0
286
f0 p1 c415291 wid285
f0 p2 c415292 wid0
292
f0 p2 c415583 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

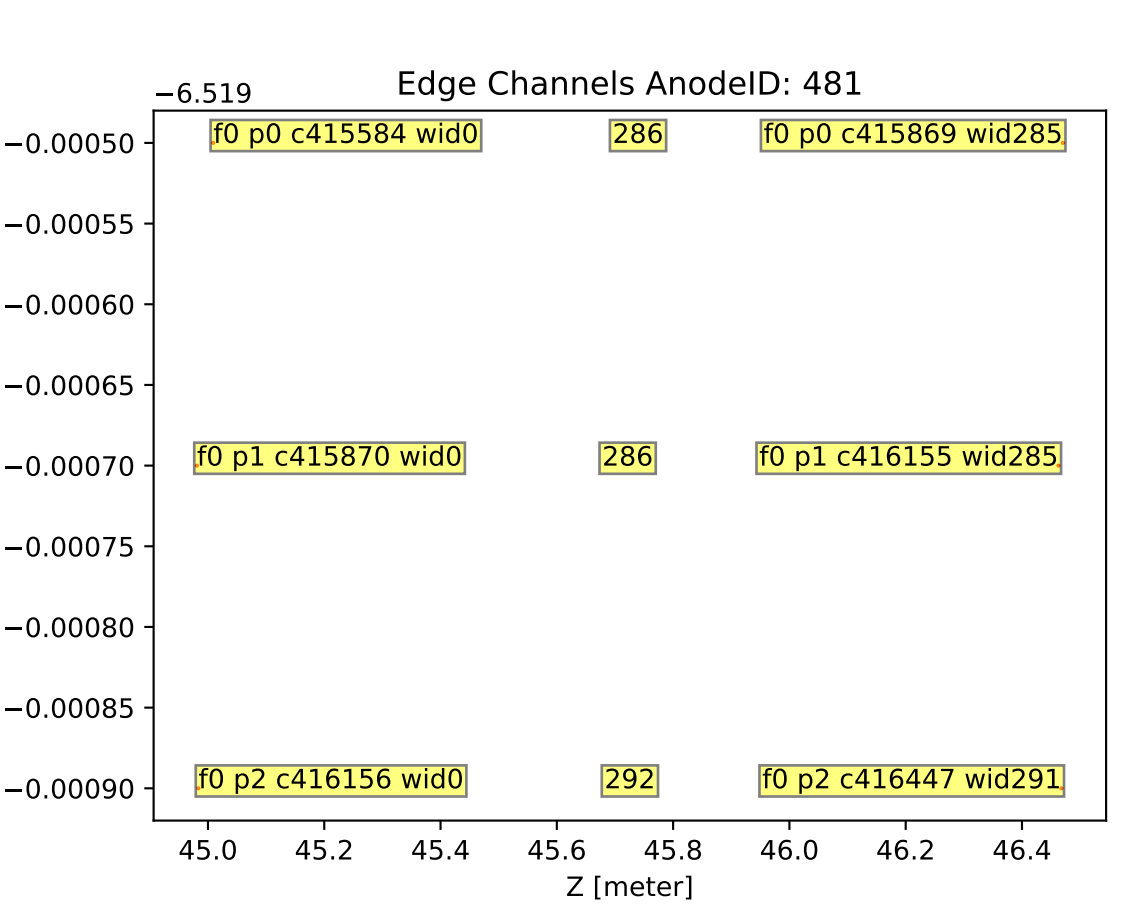
Edge Channels AnodeID: 481
−6.519
f0 p0 c415584 wid0
286
f0 p0 c415869 wid285
f0 p1 c415870 wid0
286
f0 p1 c416155 wid285
f0 p2 c416156 wid0
292
f0 p2 c416447 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

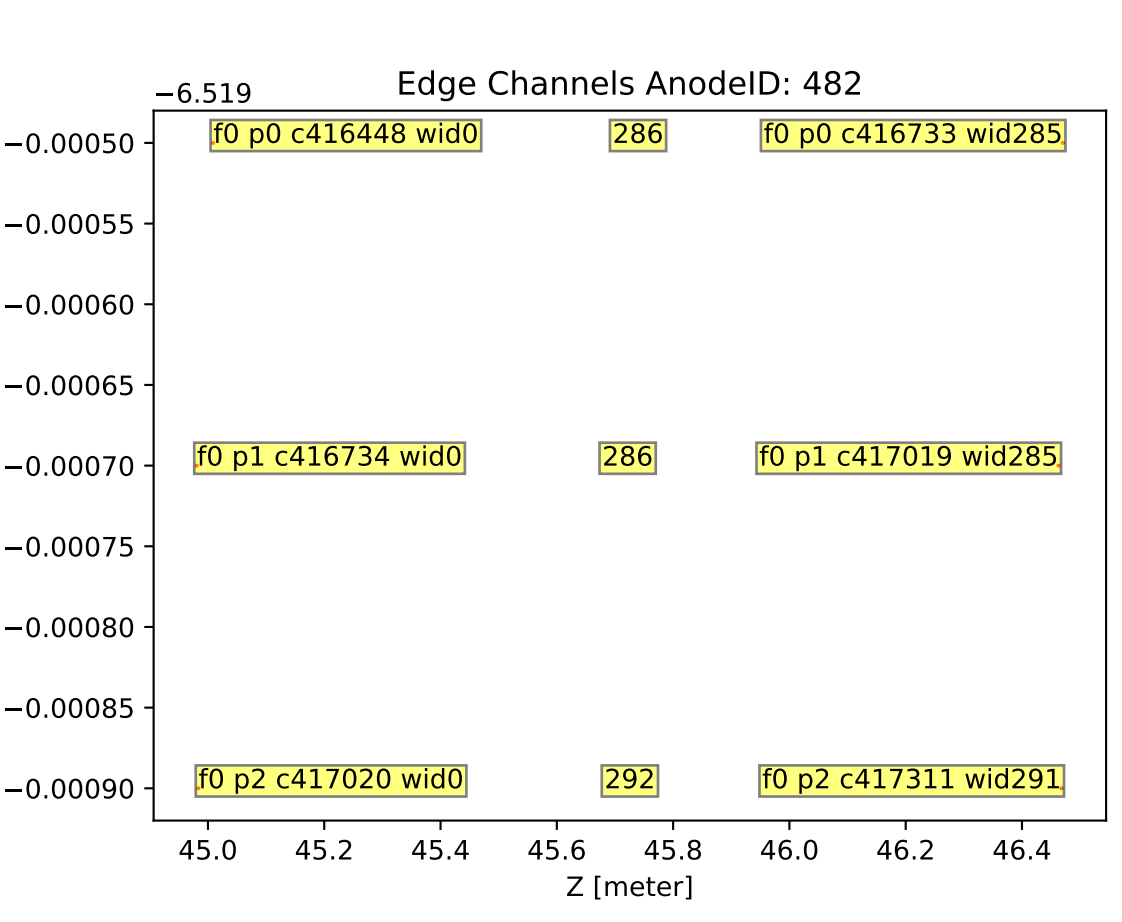
Edge Channels AnodeID: 482
−6.519
f0 p0 c416448 wid0
286
f0 p0 c416733 wid285
f0 p1 c416734 wid0
286
f0 p1 c417019 wid285
f0 p2 c417020 wid0
292
f0 p2 c417311 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

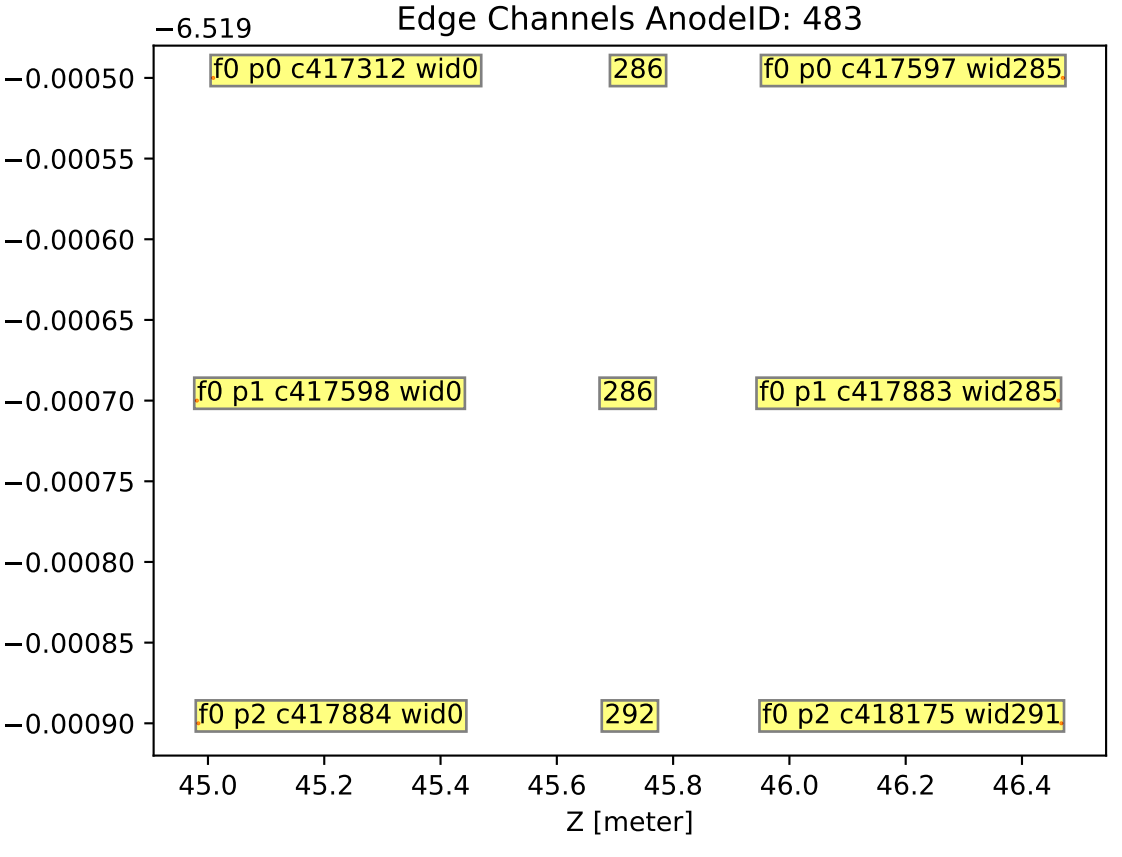
Edge Channels AnodeID: 483
−6.519
f0 p0 c417312 wid0
286
f0 p0 c417597 wid285
f0 p1 c417598 wid0
286
f0 p1 c417883 wid285
f0 p2 c417884 wid0
292
f0 p2 c418175 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

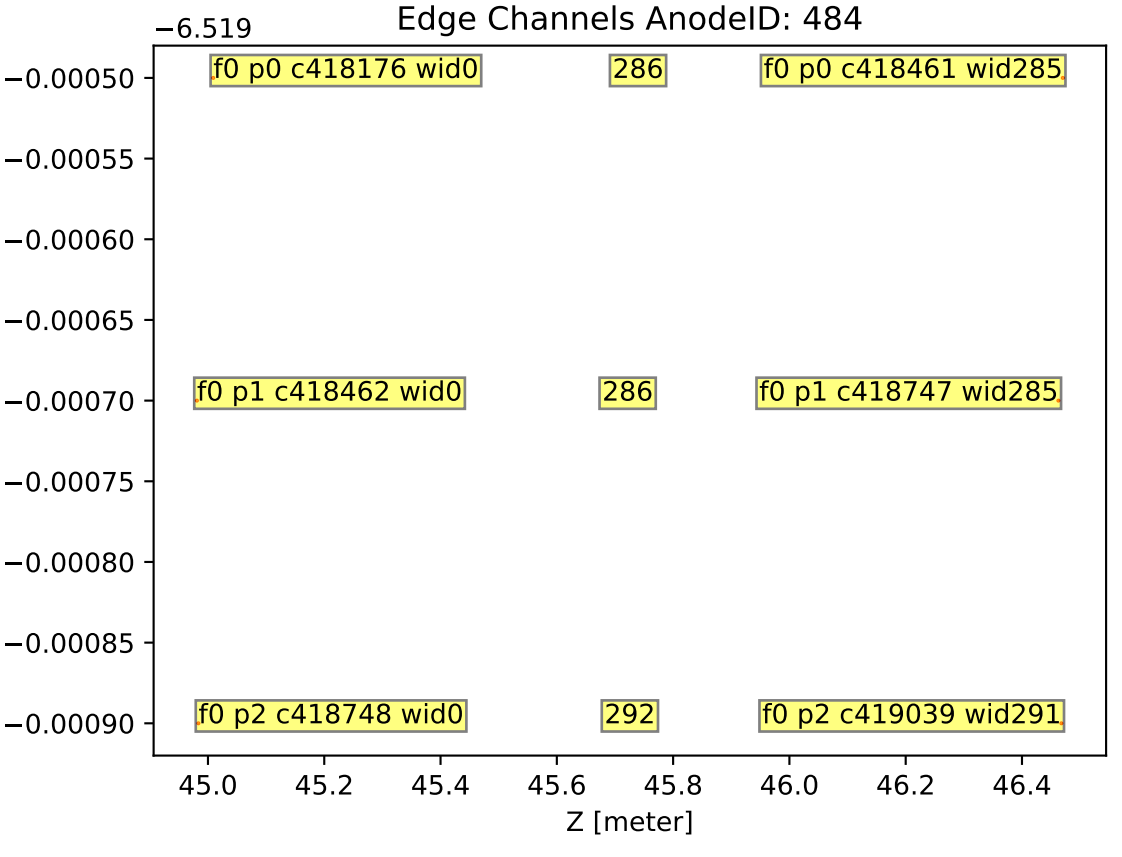
Edge Channels AnodeID: 484
−6.519
f0 p0 c418176 wid0
286
f0 p0 c418461 wid285
f0 p1 c418462 wid0
286
f0 p1 c418747 wid285
f0 p2 c418748 wid0
292
f0 p2 c419039 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

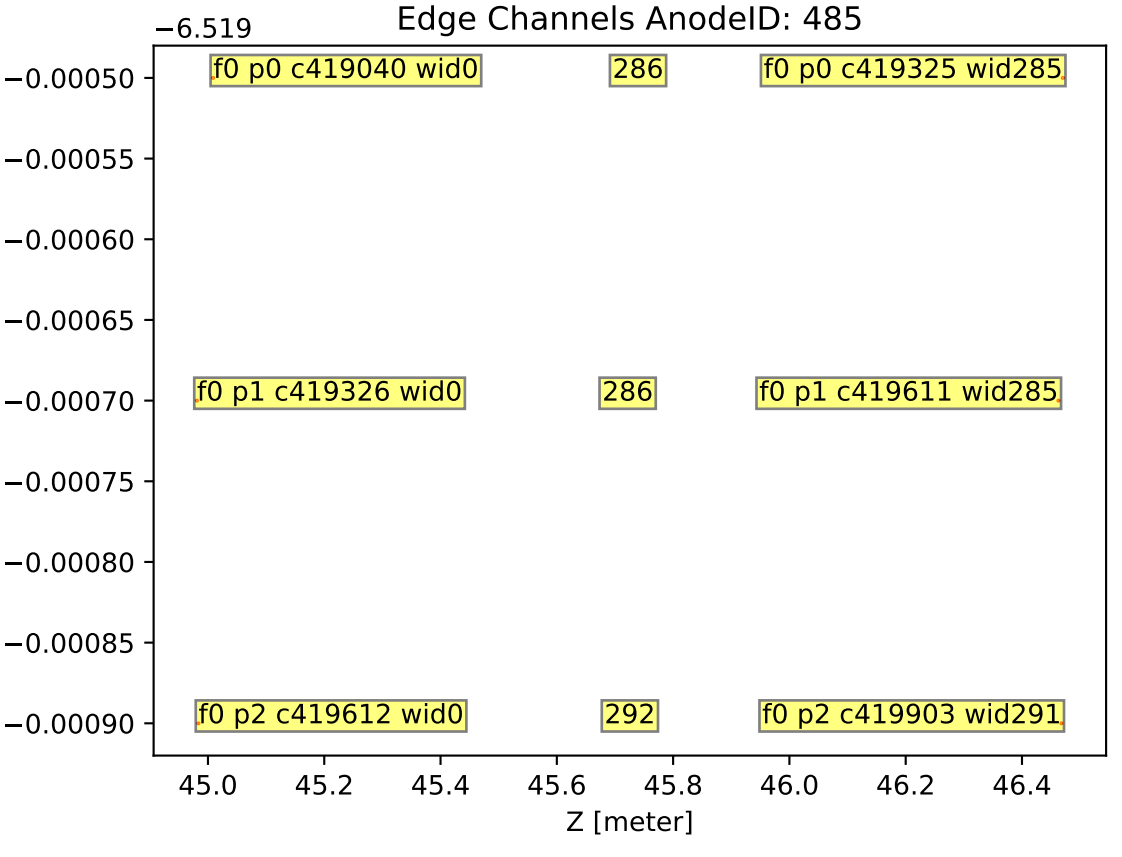
Edge Channels AnodeID: 485
−6.519
f0 p0 c419040 wid0
286
f0 p0 c419325 wid285
f0 p1 c419326 wid0
286
f0 p1 c419611 wid285
f0 p2 c419612 wid0
292
f0 p2 c419903 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

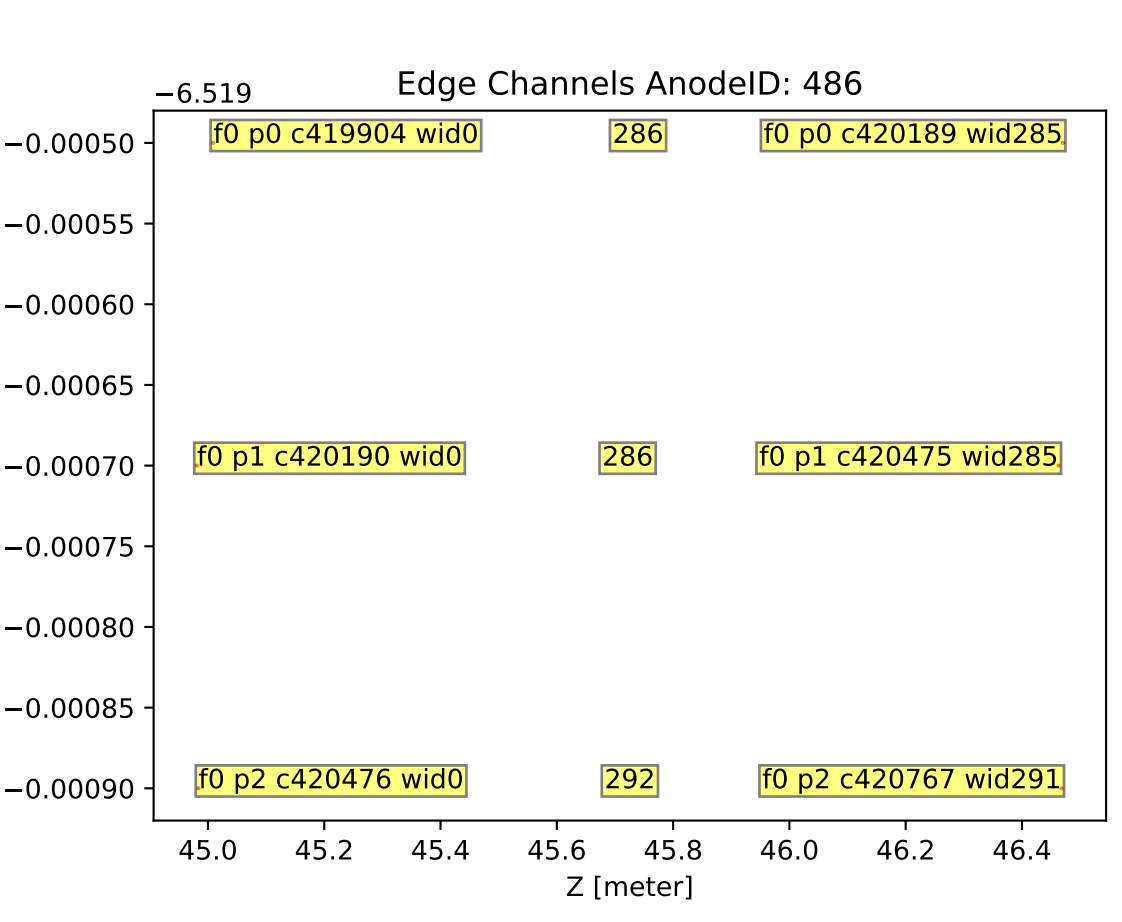
Edge Channels AnodeID: 486
−6.519
f0 p0 c419904 wid0
286
f0 p0 c420189 wid285
f0 p1 c420190 wid0
286
f0 p1 c420475 wid285
f0 p2 c420476 wid0
292
f0 p2 c420767 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

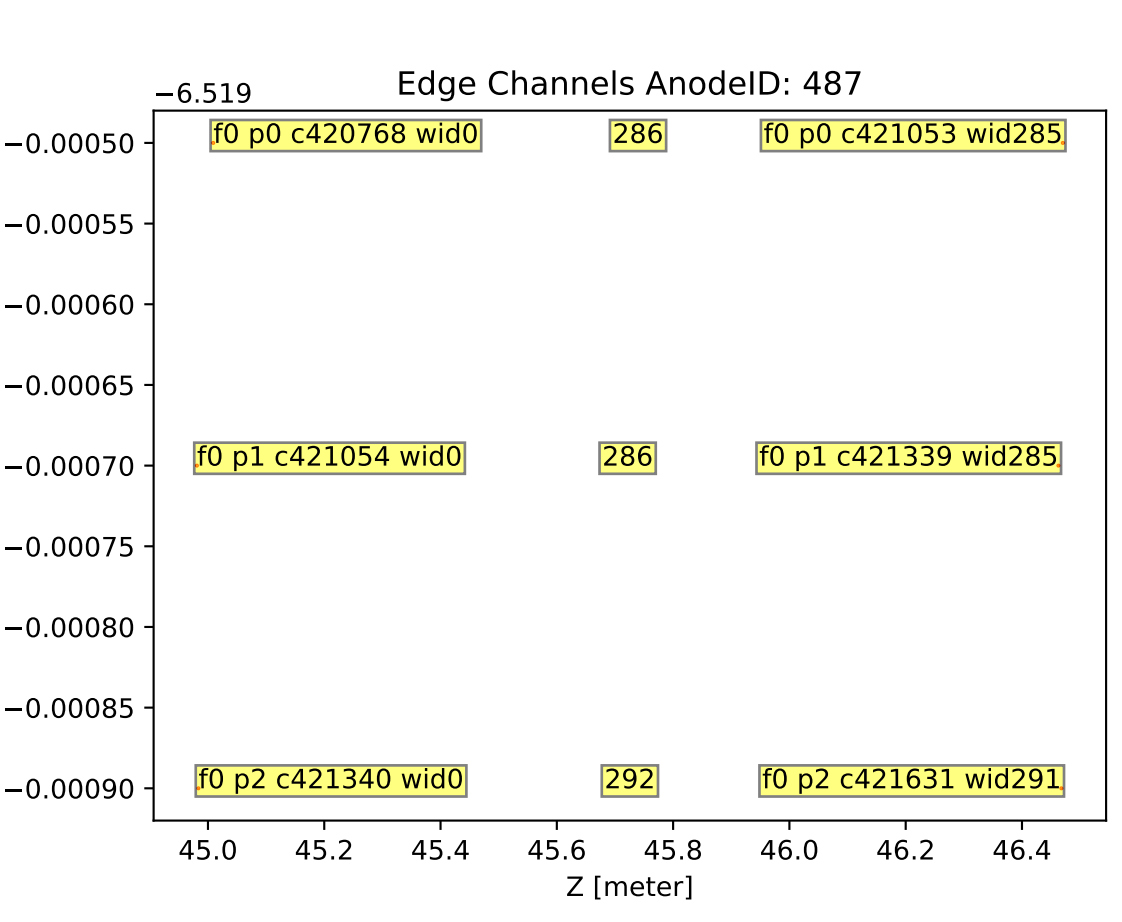
Edge Channels AnodeID: 487
−6.519
f0 p0 c420768 wid0
286
f0 p0 c421053 wid285
f0 p1 c421054 wid0
286
f0 p1 c421339 wid285
f0 p2 c421340 wid0
292
f0 p2 c421631 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

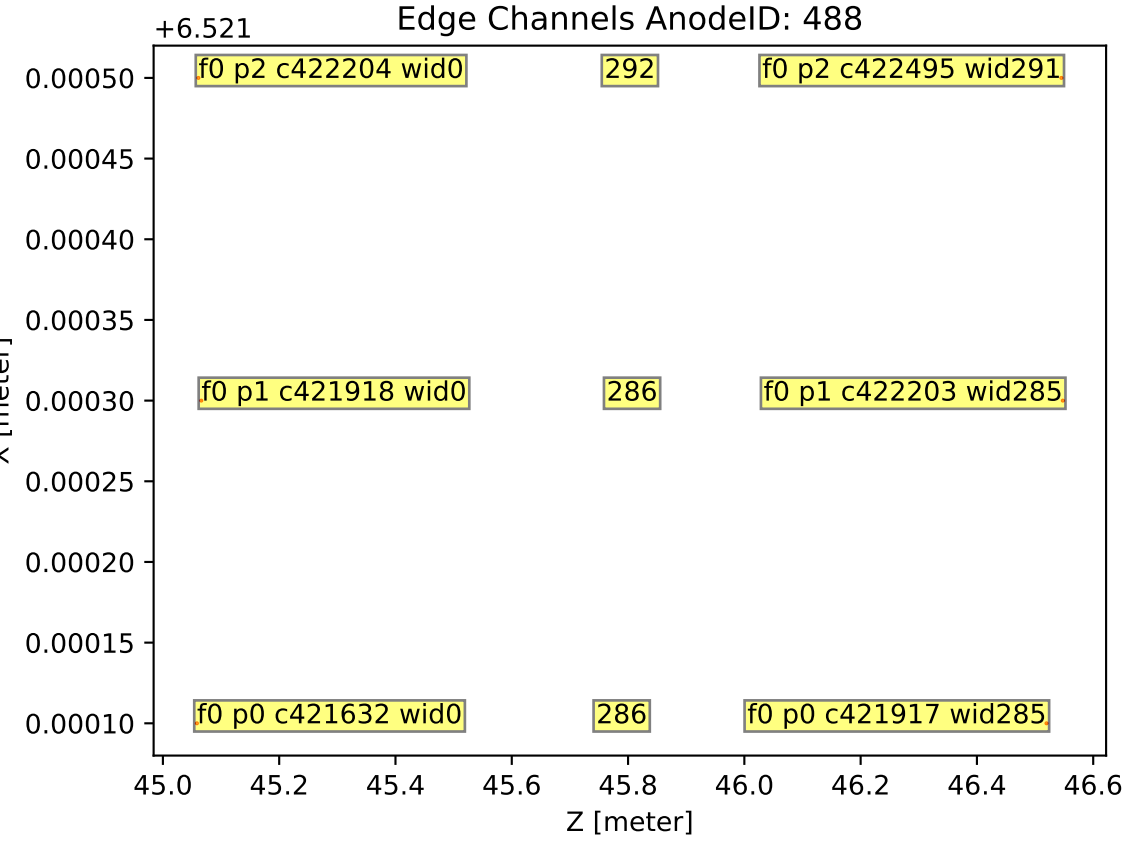
Edge Channels AnodeID: 488
+6.521
f0 p2 c422204 wid0
292
f0 p2 c422495 wid291
f0 p1 c421918 wid0
286
f0 p1 c422203 wid285
f0 p0 c421632 wid0
286
f0 p0 c421917 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

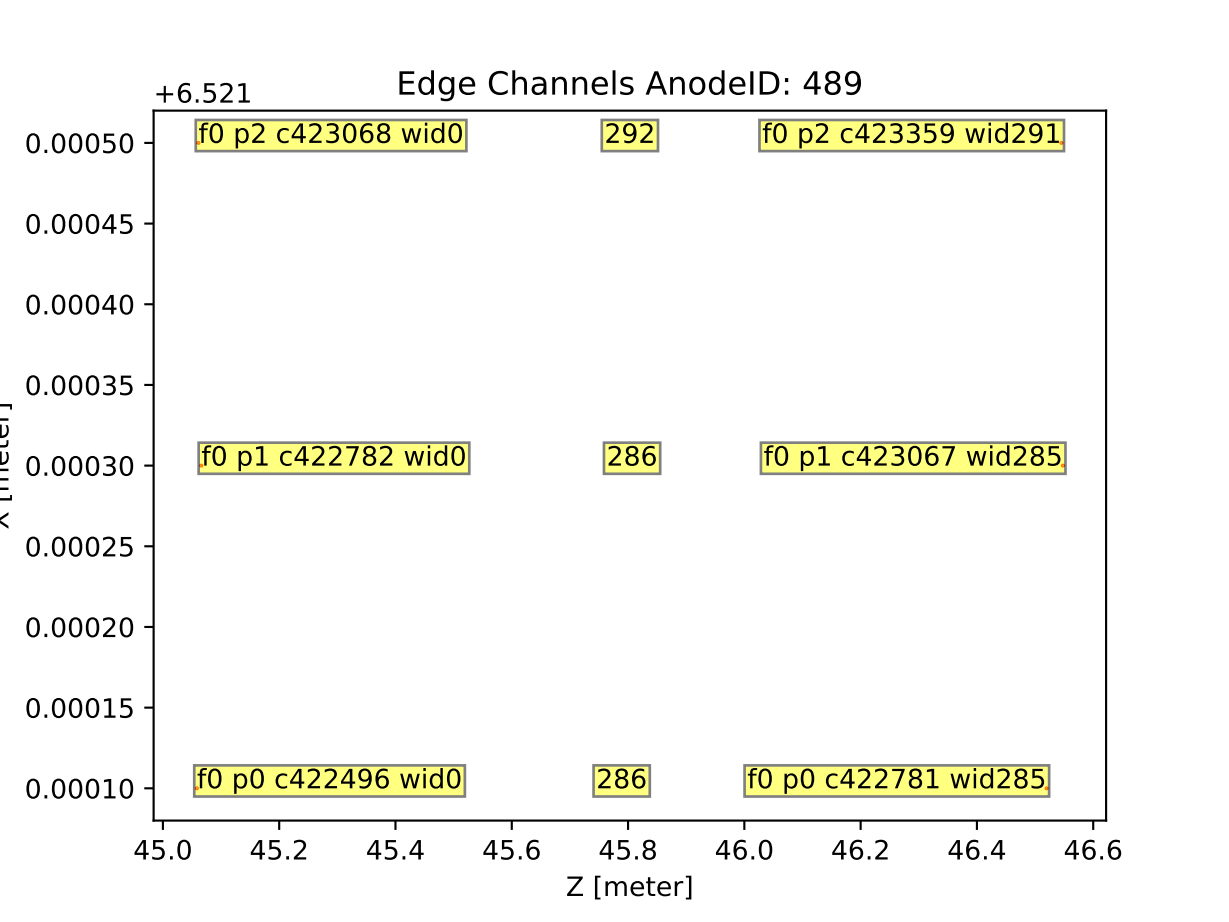
Edge Channels AnodeID: 489
+6.521
f0 p2 c423068 wid0
292
f0 p2 c423359 wid291
f0 p1 c422782 wid0
286
f0 p1 c423067 wid285
f0 p0 c422496 wid0
286
f0 p0 c422781 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

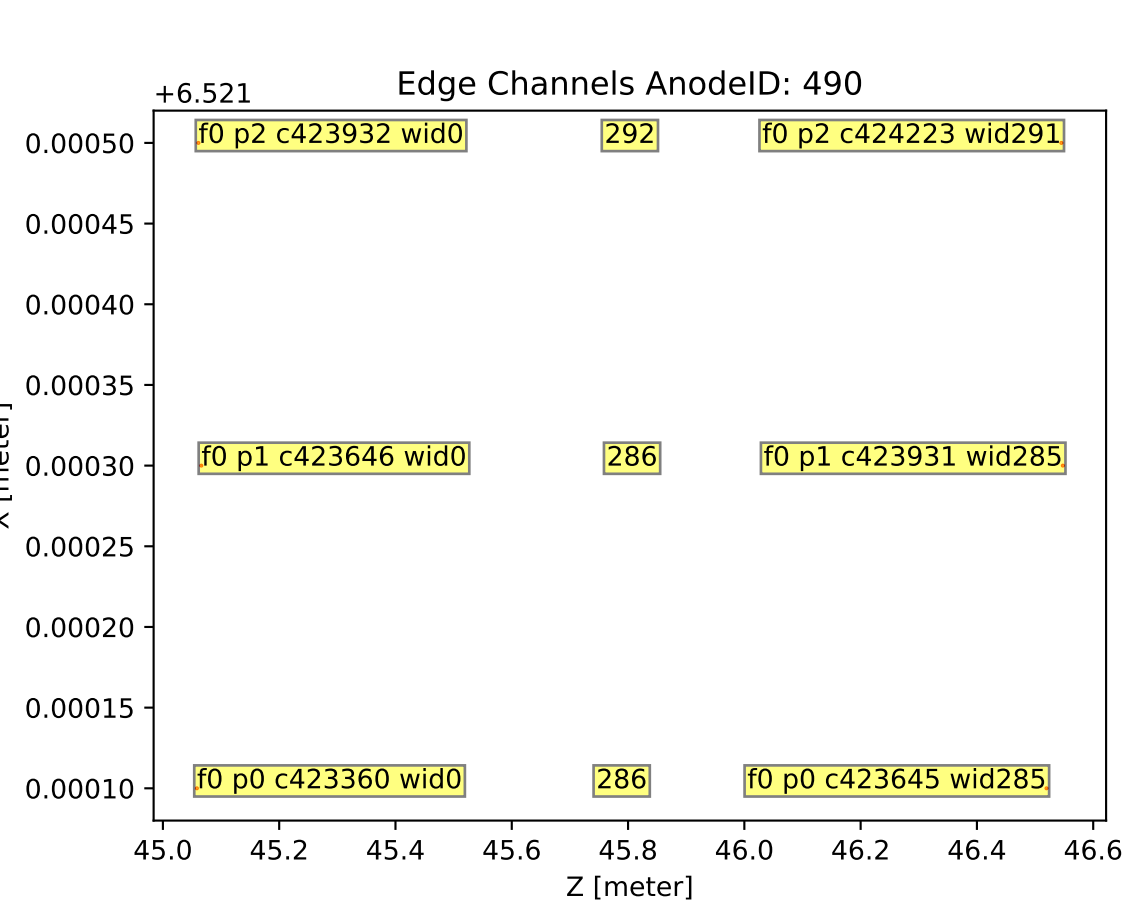
Edge Channels AnodeID: 490
+6.521
f0 p2 c423932 wid0
292
f0 p2 c424223 wid291
f0 p1 c423646 wid0
286
f0 p1 c423931 wid285
f0 p0 c423360 wid0
286
f0 p0 c423645 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

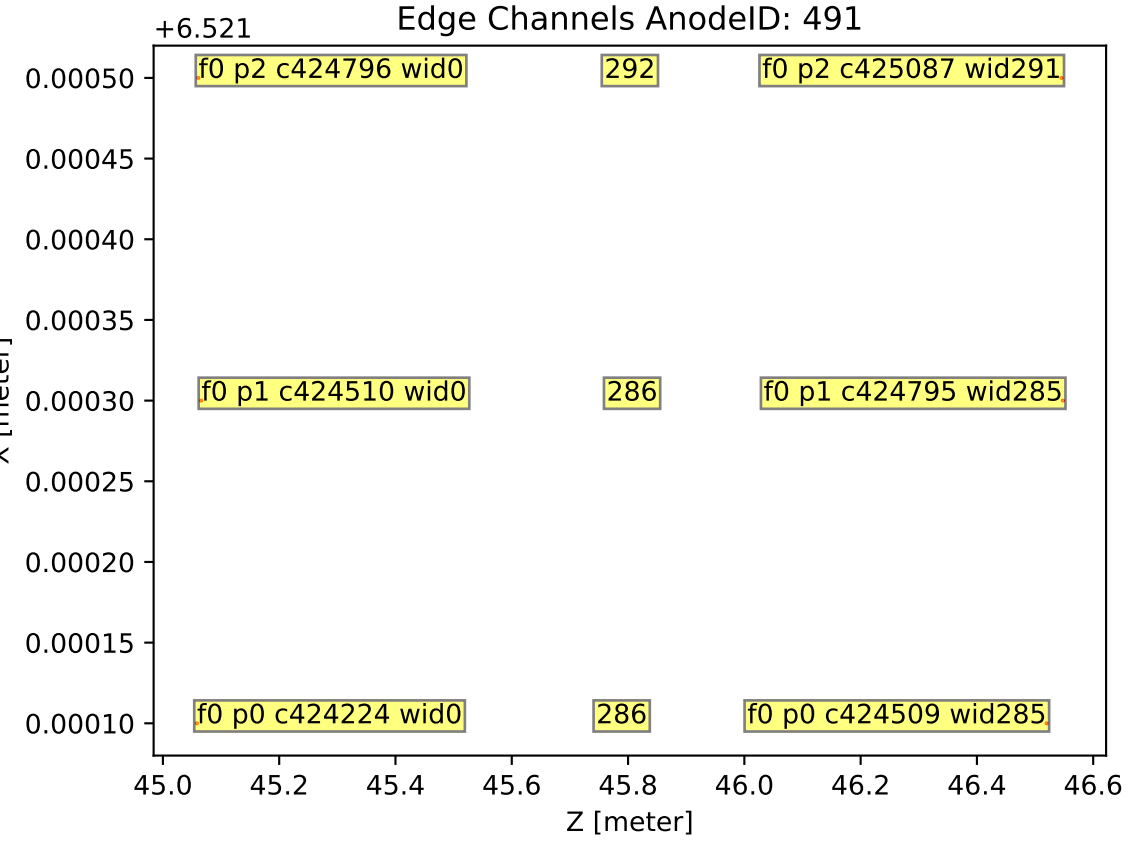
Edge Channels AnodeID: 491
+6.521
f0 p2 c424796 wid0
292
f0 p2 c425087 wid291
f0 p1 c424510 wid0
286
f0 p1 c424795 wid285
f0 p0 c424224 wid0
286
f0 p0 c424509 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

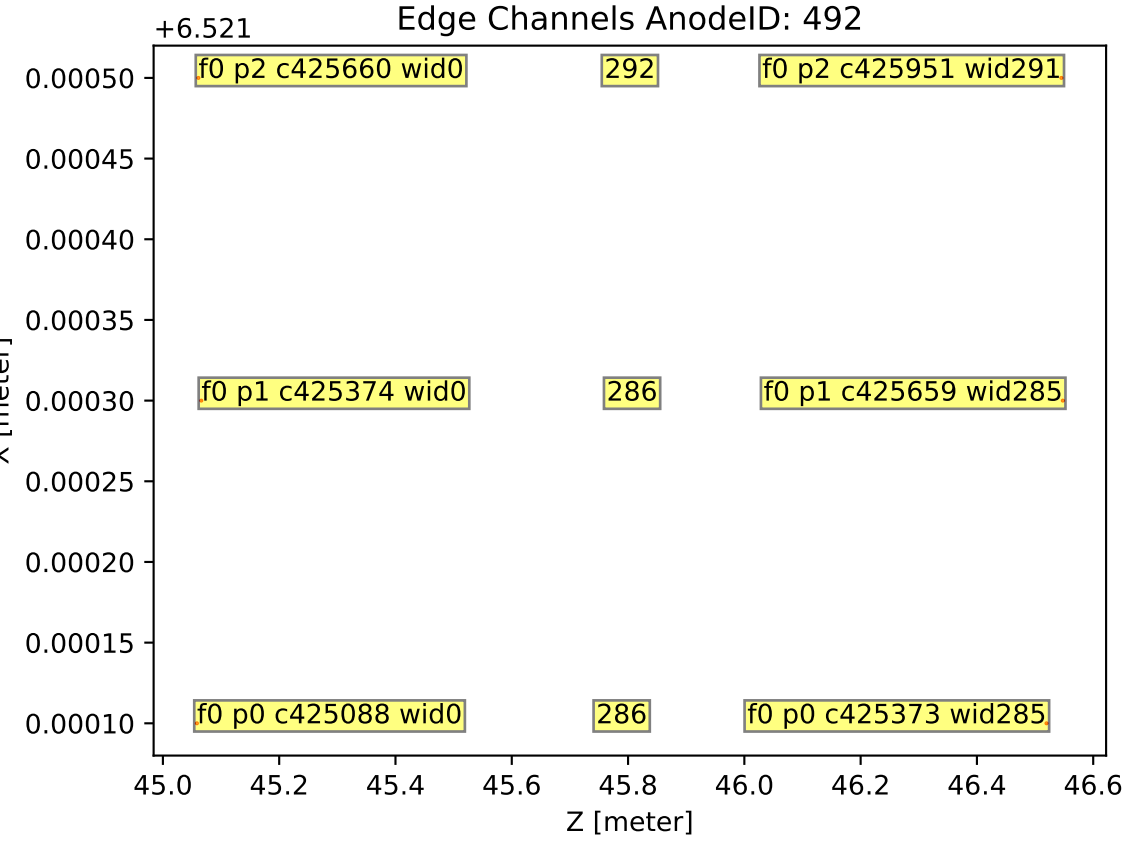
Edge Channels AnodeID: 492
+6.521
f0 p2 c425660 wid0
292
f0 p2 c425951 wid291
f0 p1 c425374 wid0
286
f0 p1 c425659 wid285
f0 p0 c425088 wid0
286
f0 p0 c425373 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

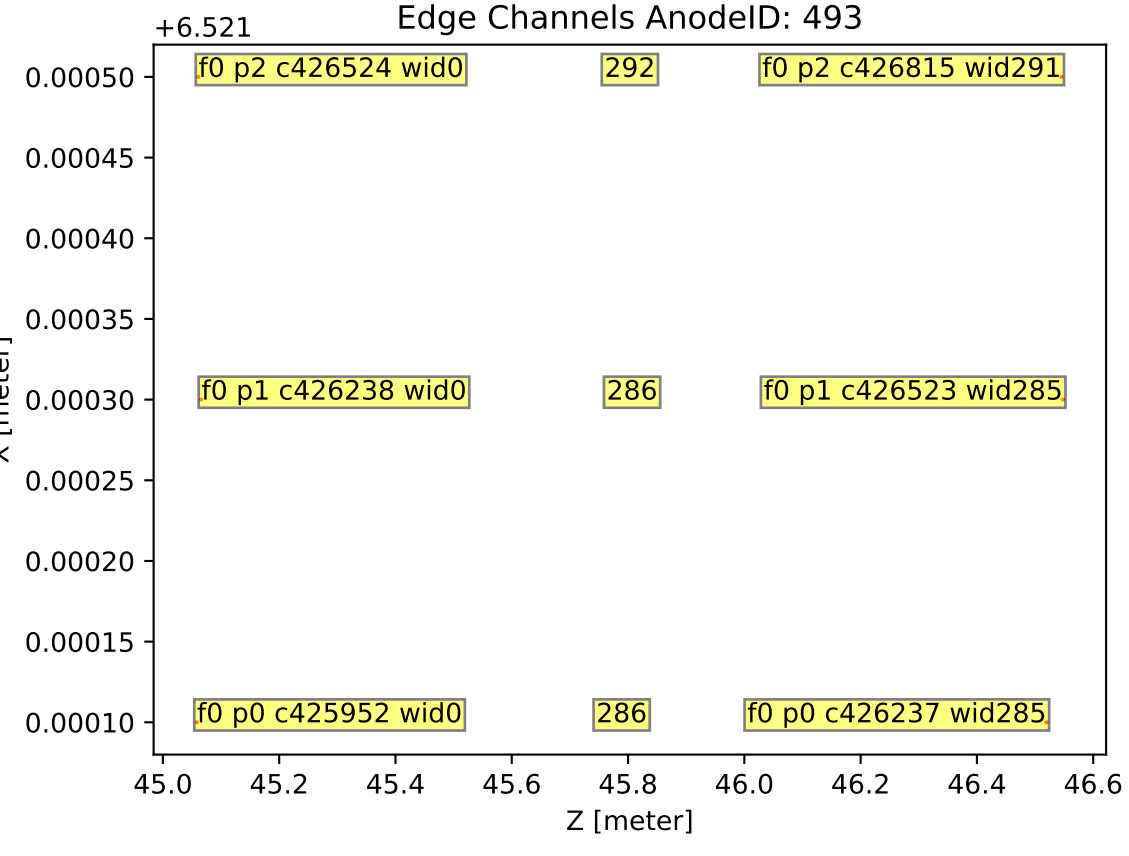
Edge Channels AnodeID: 493
+6.521
f0 p2 c426524 wid0
292
f0 p2 c426815 wid291
f0 p1 c426238 wid0
286
f0 p1 c426523 wid285
f0 p0 c425952 wid0
286
f0 p0 c426237 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

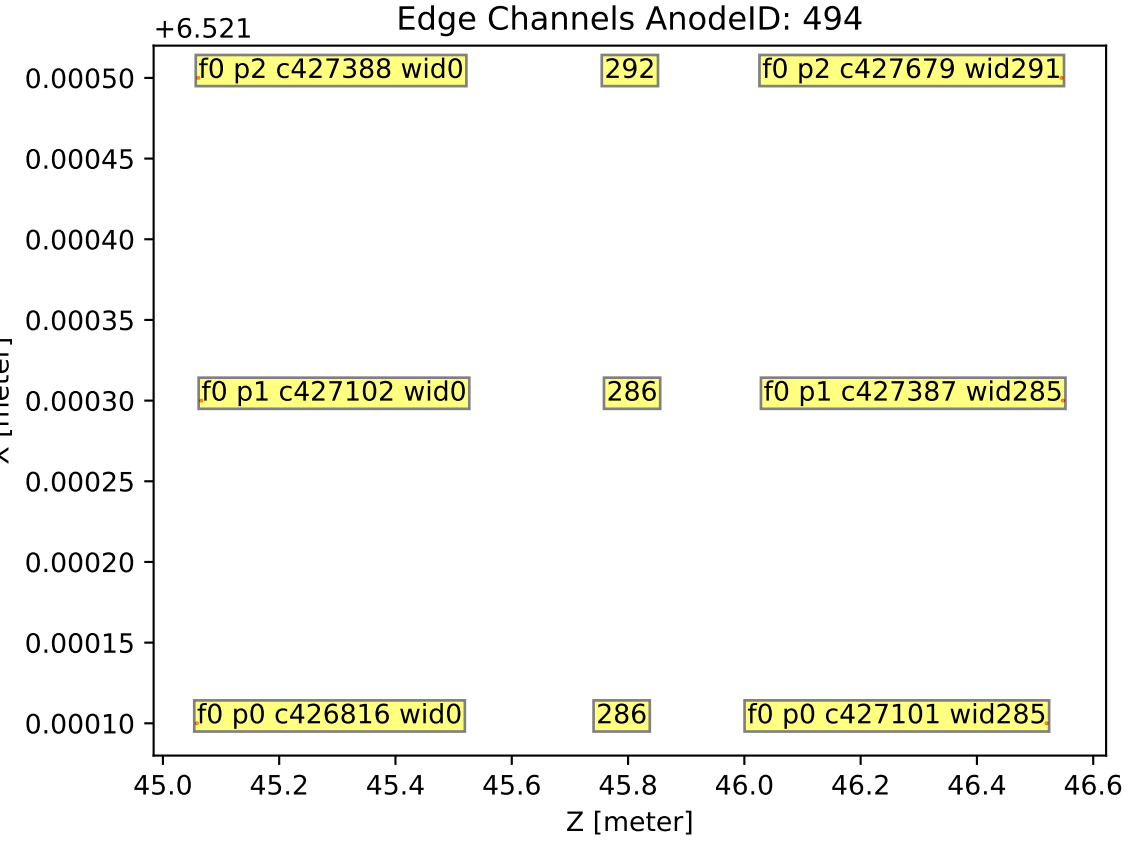
Edge Channels AnodeID: 494
+6.521
f0 p2 c427388 wid0
292
f0 p2 c427679 wid291
f0 p1 c427102 wid0
286
f0 p1 c427387 wid285
f0 p0 c426816 wid0
286
f0 p0 c427101 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

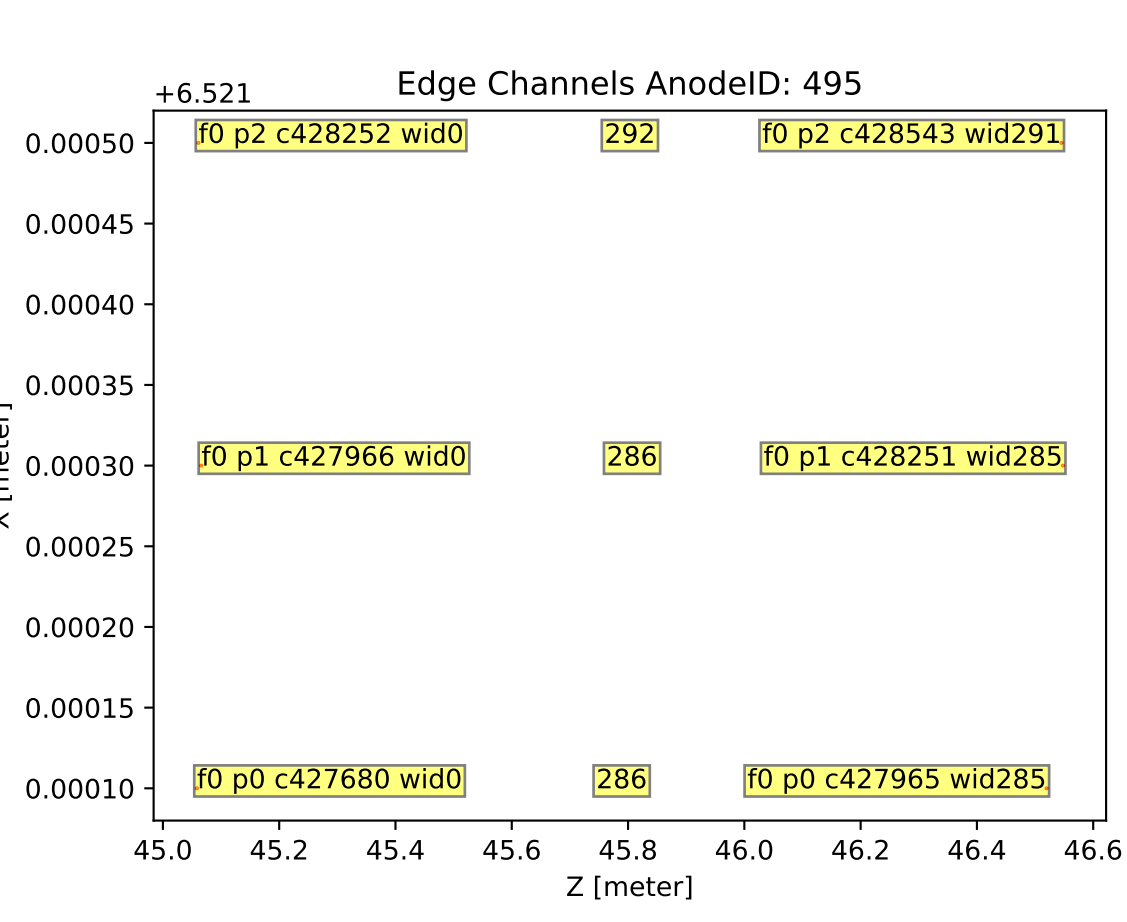
Edge Channels AnodeID: 495
+6.521
f0 p2 c428252 wid0
292
f0 p2 c428543 wid291
f0 p1 c427966 wid0
286
f0 p1 c428251 wid285
f0 p0 c427680 wid0
286
f0 p0 c427965 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

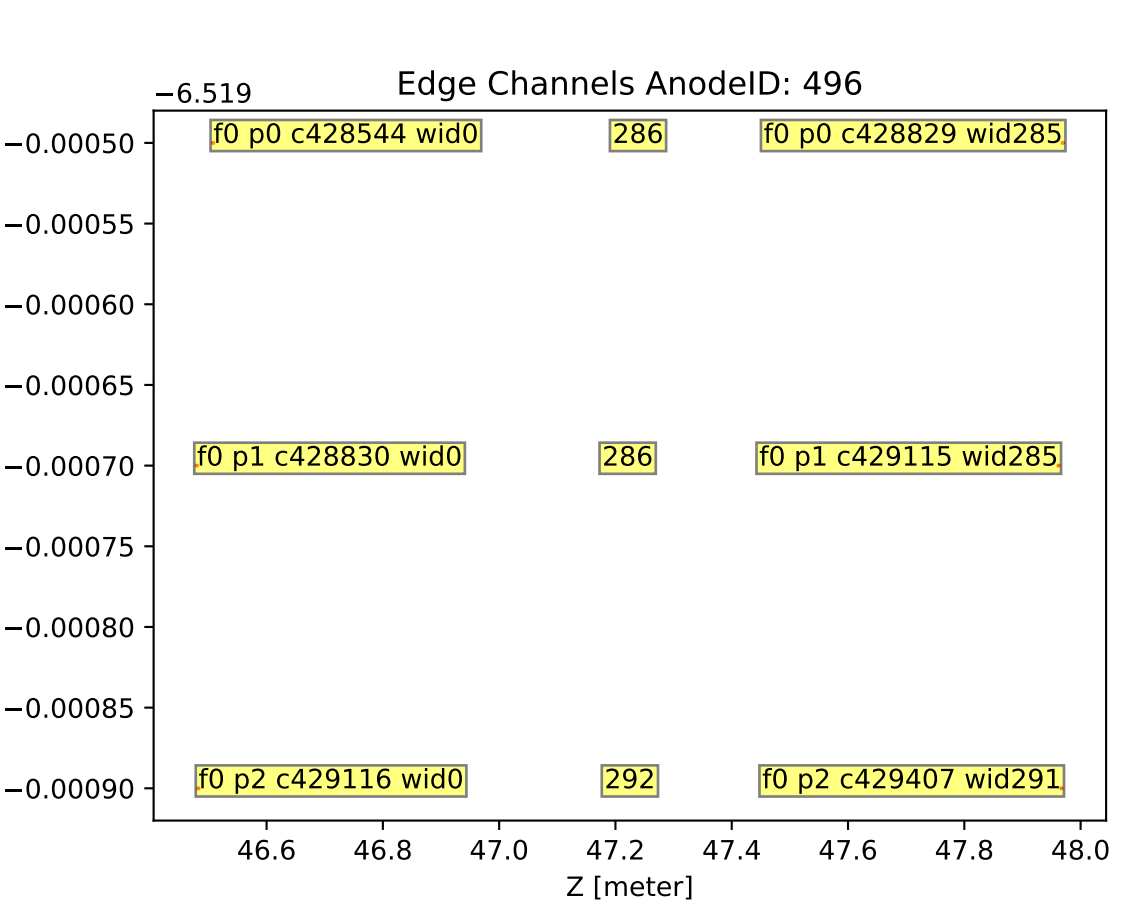
Edge Channels AnodeID: 496
−6.519
f0 p0 c428544 wid0
286
f0 p0 c428829 wid285
f0 p1 c428830 wid0
286
f0 p1 c429115 wid285
f0 p2 c429116 wid0
292
f0 p2 c429407 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

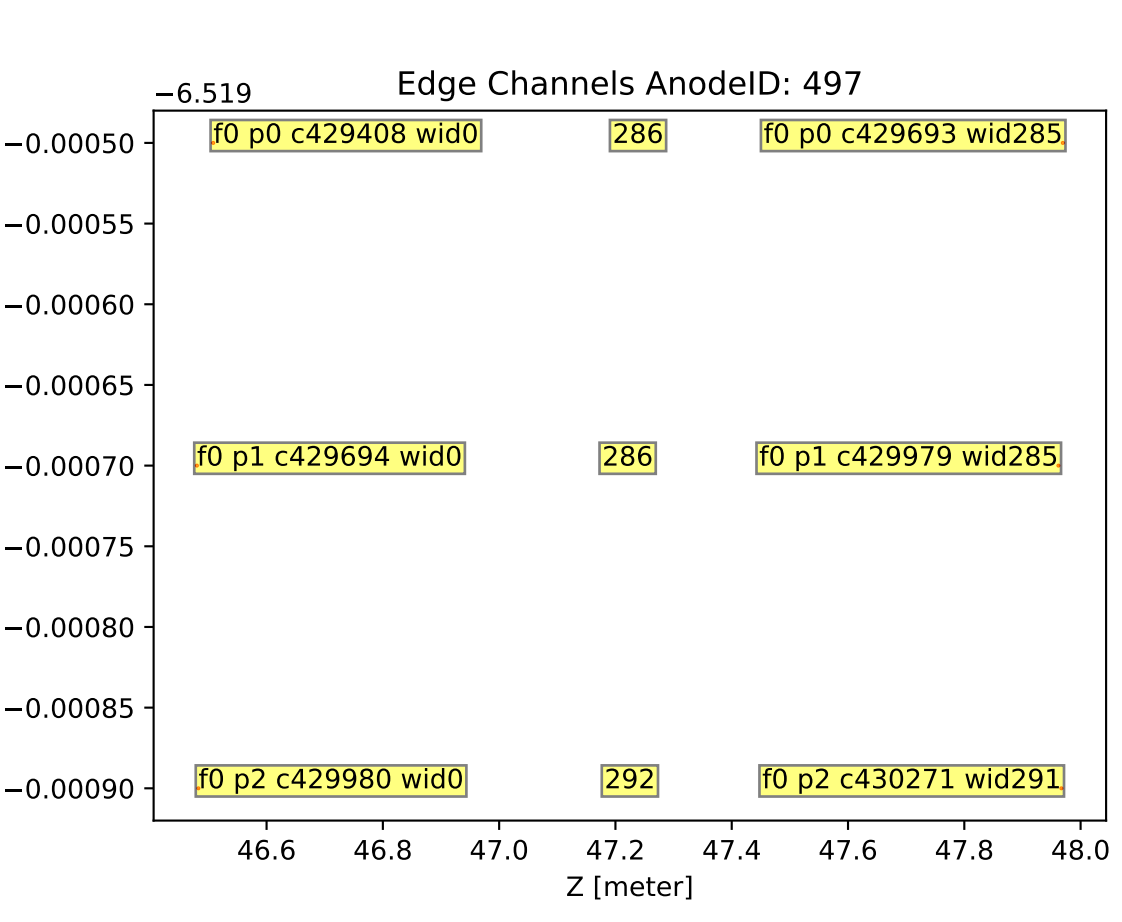
Edge Channels AnodeID: 497
−6.519
f0 p0 c429408 wid0
286
f0 p0 c429693 wid285
f0 p1 c429694 wid0
286
f0 p1 c429979 wid285
f0 p2 c429980 wid0
292
f0 p2 c430271 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

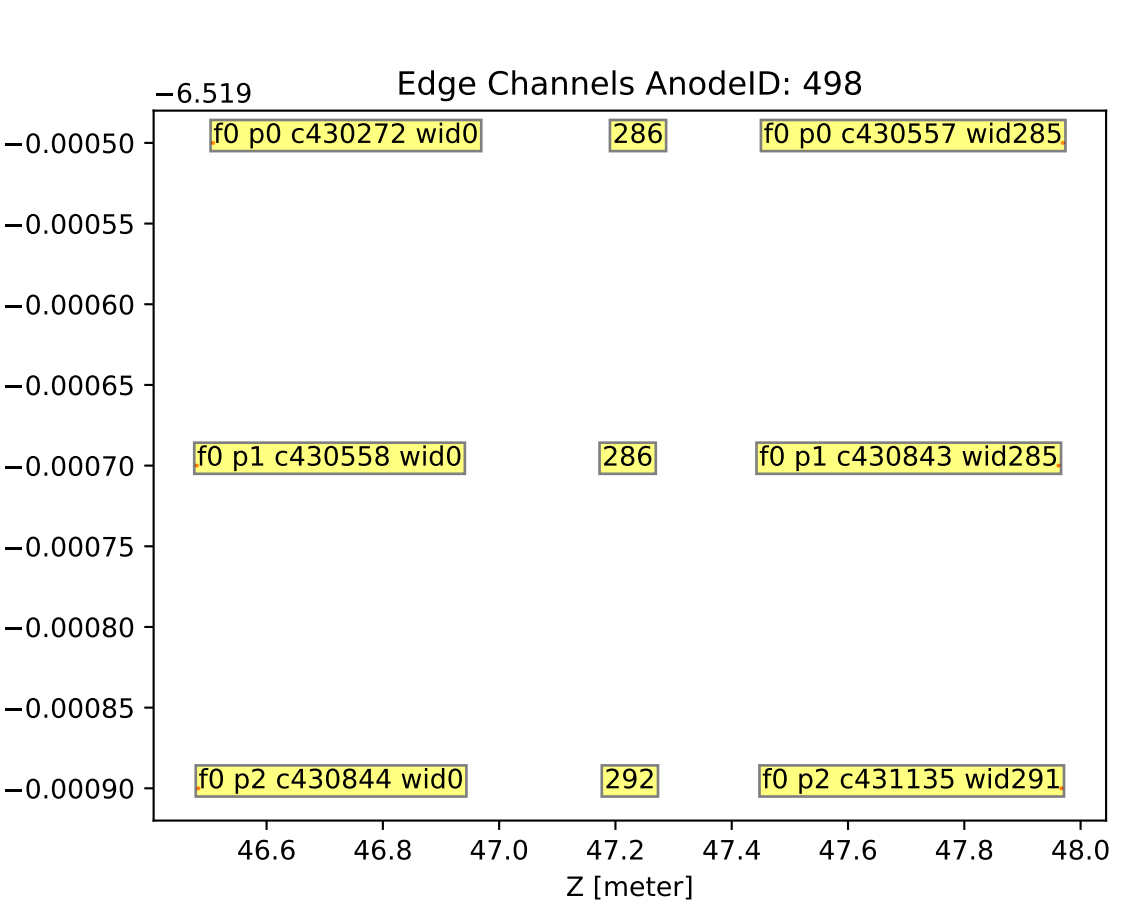
Edge Channels AnodeID: 498
−6.519
f0 p0 c430272 wid0
286
f0 p0 c430557 wid285
f0 p1 c430558 wid0
286
f0 p1 c430843 wid285
f0 p2 c430844 wid0
292
f0 p2 c431135 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

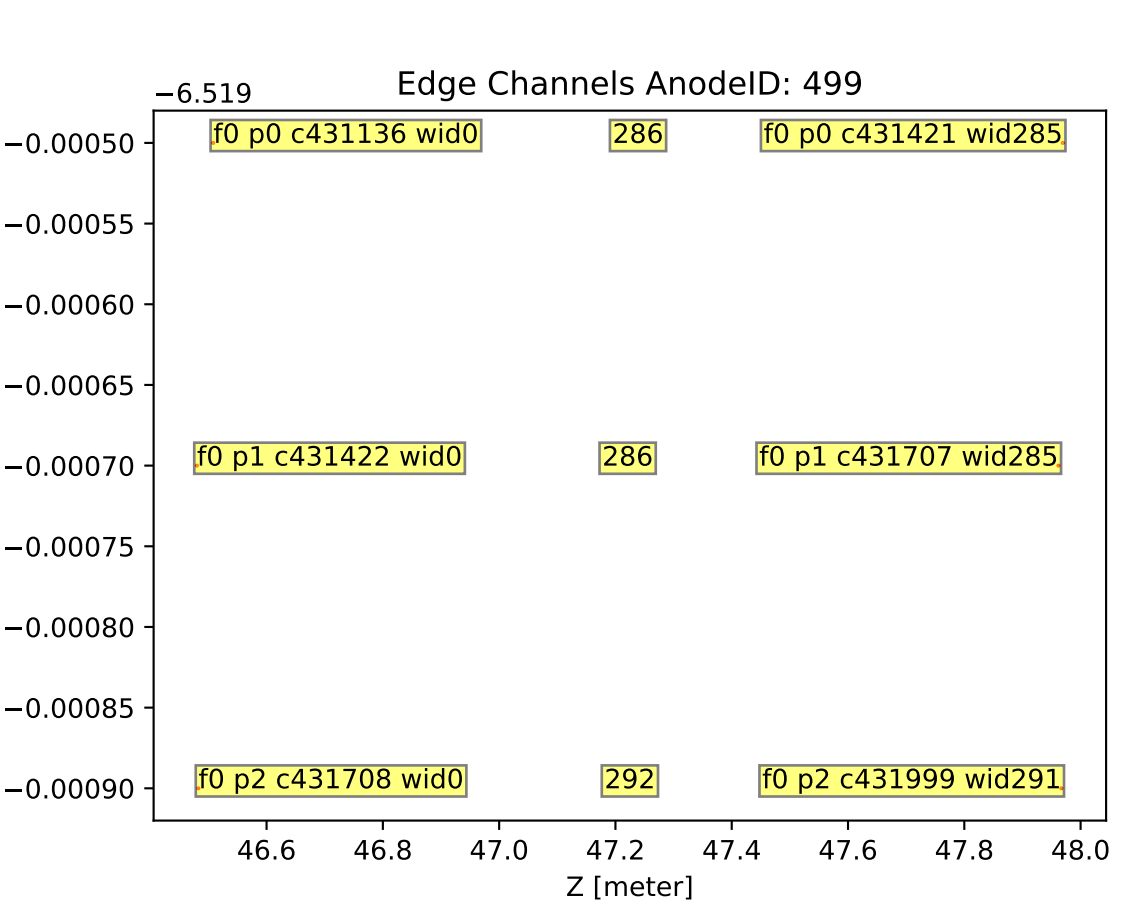
Edge Channels AnodeID: 499
−6.519
f0 p0 c431136 wid0
286
f0 p0 c431421 wid285
f0 p1 c431422 wid0
286
f0 p1 c431707 wid285
f0 p2 c431708 wid0
292
f0 p2 c431999 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

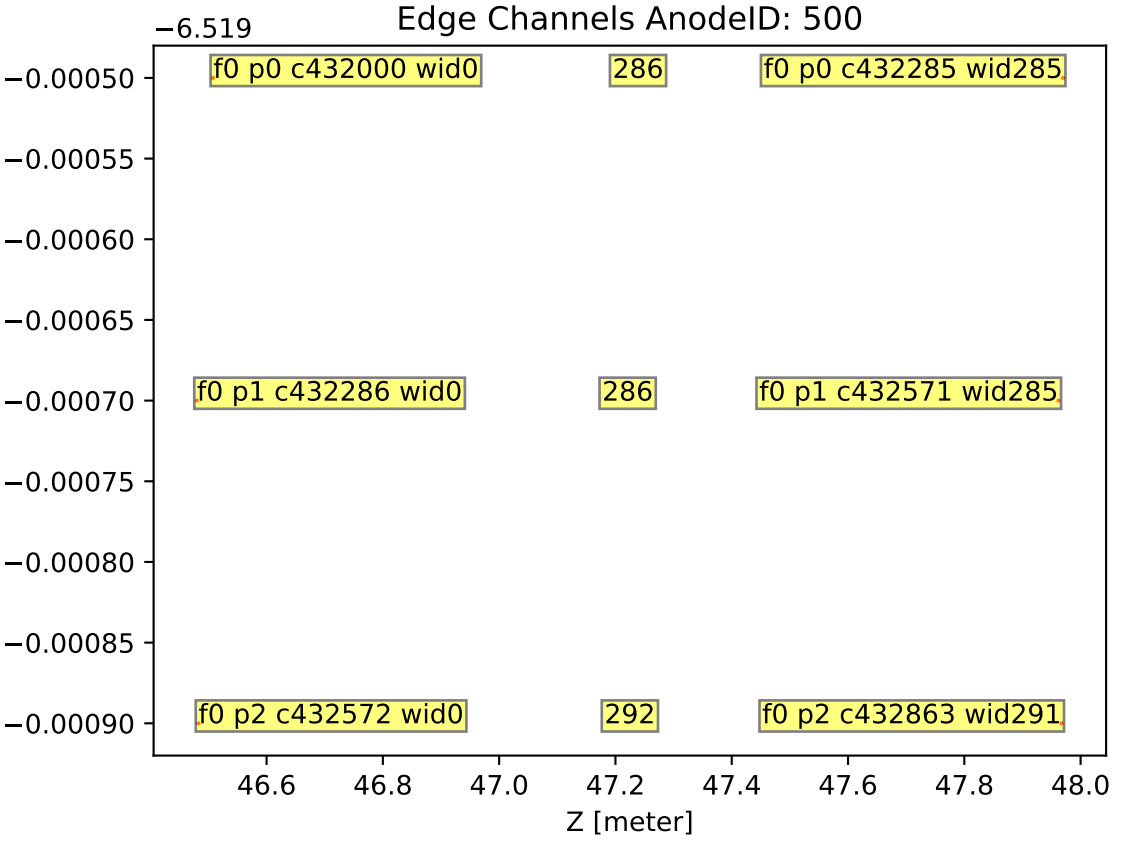
Edge Channels AnodeID: 500
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c432000 wid0
286
f0 p0 c432285 wid285
f0 p1 c432286 wid0
286
f0 p1 c432571 wid285
f0 p2 c432572 wid0
292
f0 p2 c432863 wid291
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

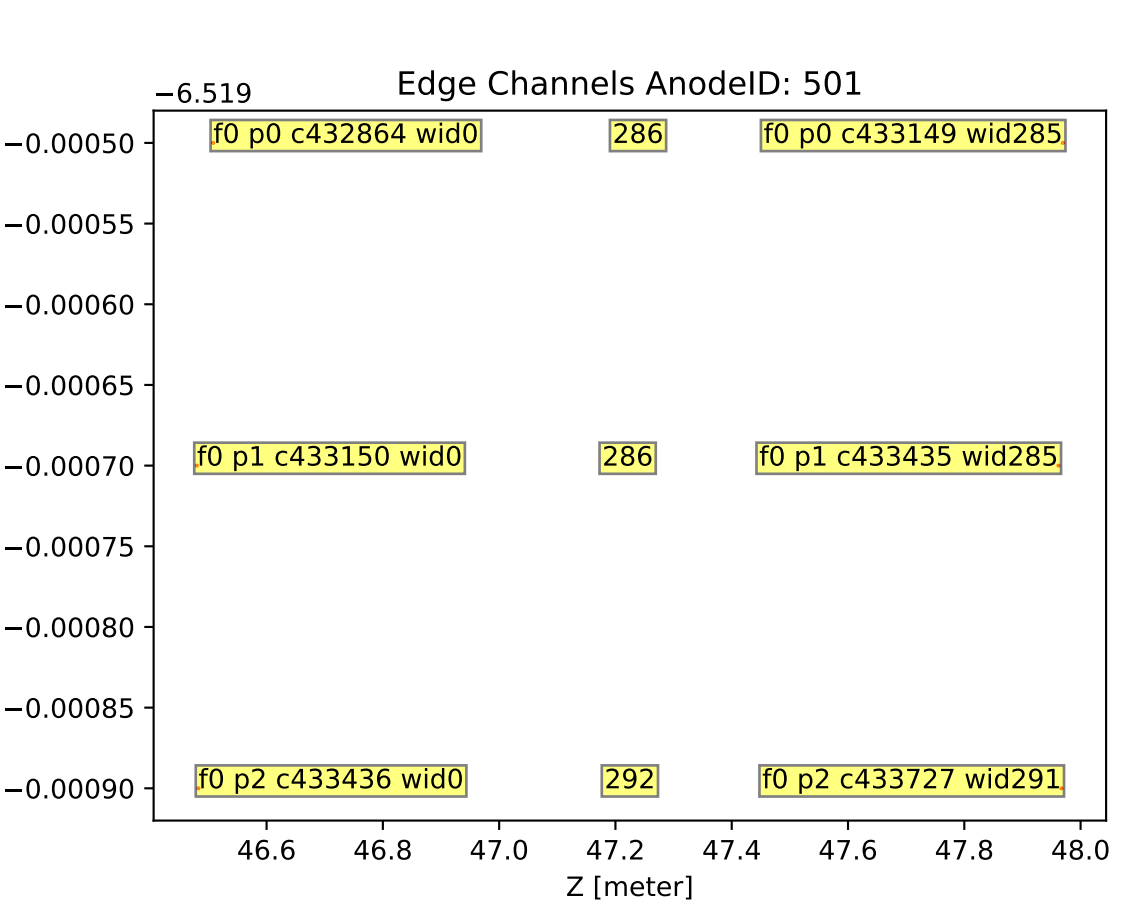
Edge Channels AnodeID: 501
−6.519
f0 p0 c432864 wid0
286
f0 p0 c433149 wid285
f0 p1 c433150 wid0
286
f0 p1 c433435 wid285
f0 p2 c433436 wid0
292
f0 p2 c433727 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

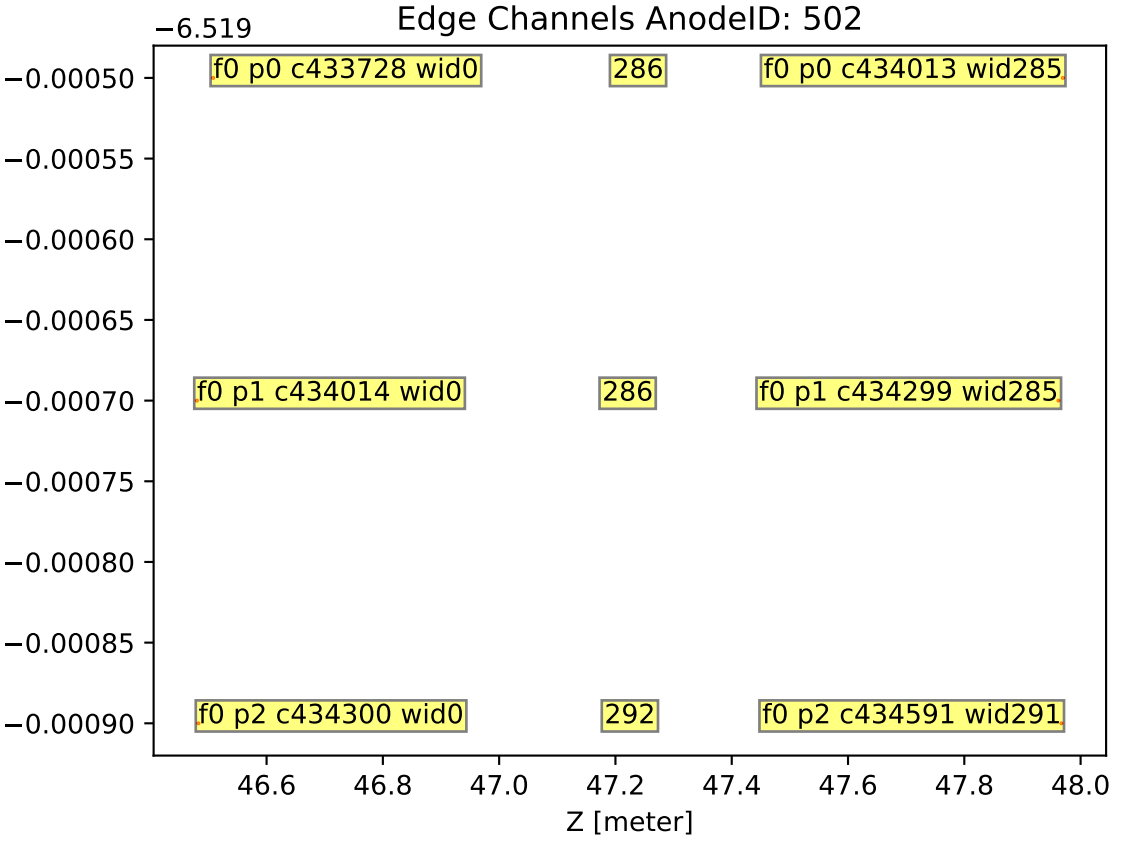
Edge Channels AnodeID: 502
−6.519
f0 p0 c433728 wid0
286
f0 p0 c434013 wid285
f0 p1 c434014 wid0
286
f0 p1 c434299 wid285
f0 p2 c434300 wid0
292
f0 p2 c434591 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

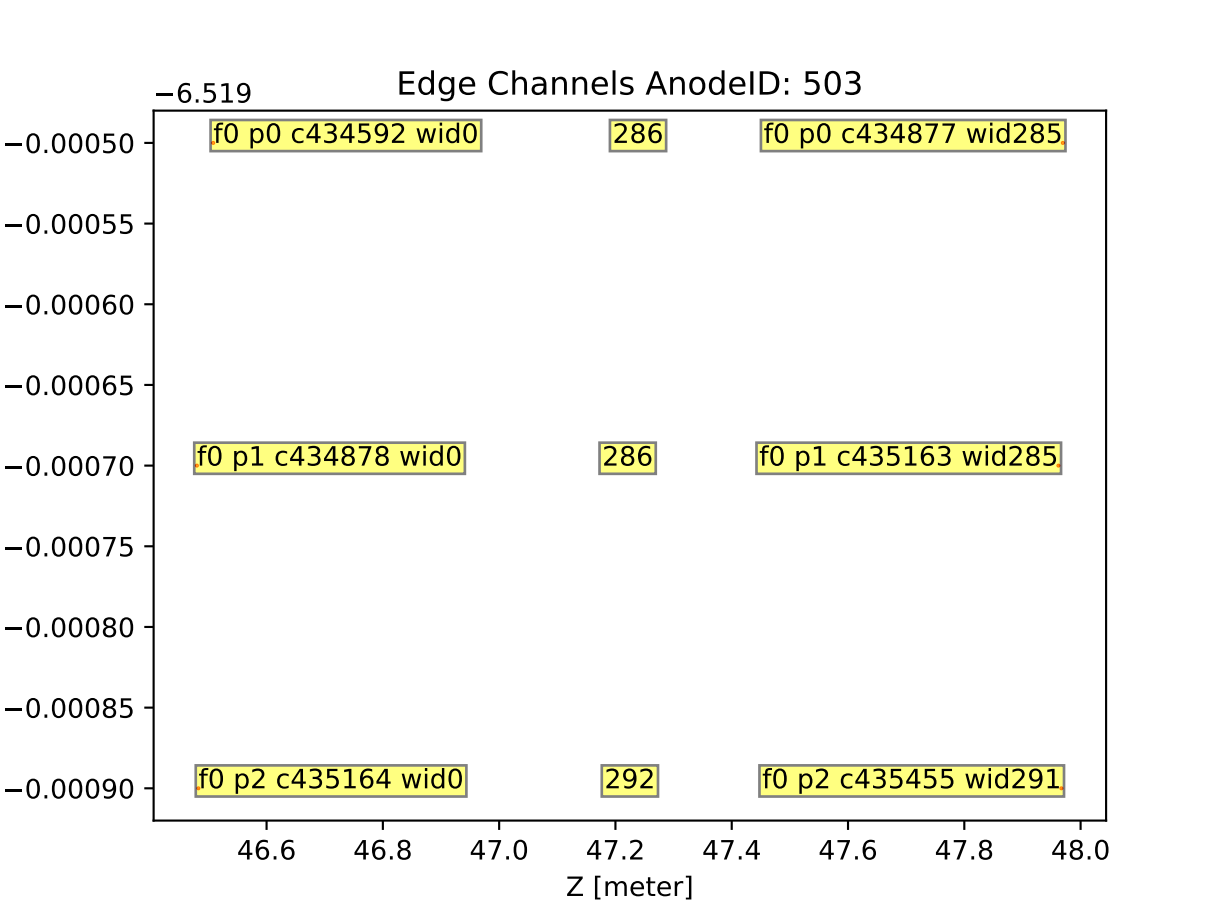
Edge Channels AnodeID: 503
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c434592 wid0
286
f0 p0 c434877 wid285
f0 p1 c434878 wid0
286
f0 p1 c435163 wid285
f0 p2 c435164 wid0
292
f0 p2 c435455 wid291
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

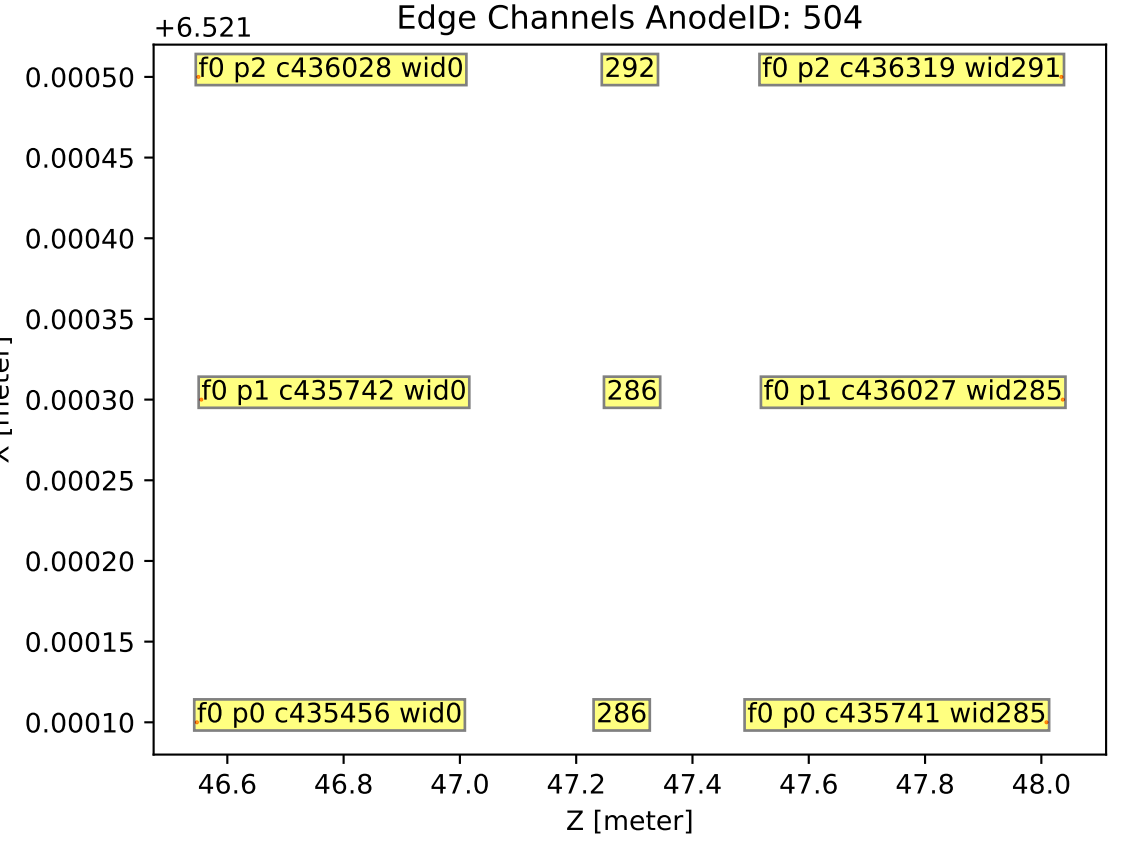
Edge Channels AnodeID: 504
+6.521
f0 p2 c436028 wid0
292
f0 p2 c436319 wid291
f0 p1 c435742 wid0
286
f0 p1 c436027 wid285
f0 p0 c435456 wid0
286
f0 p0 c435741 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

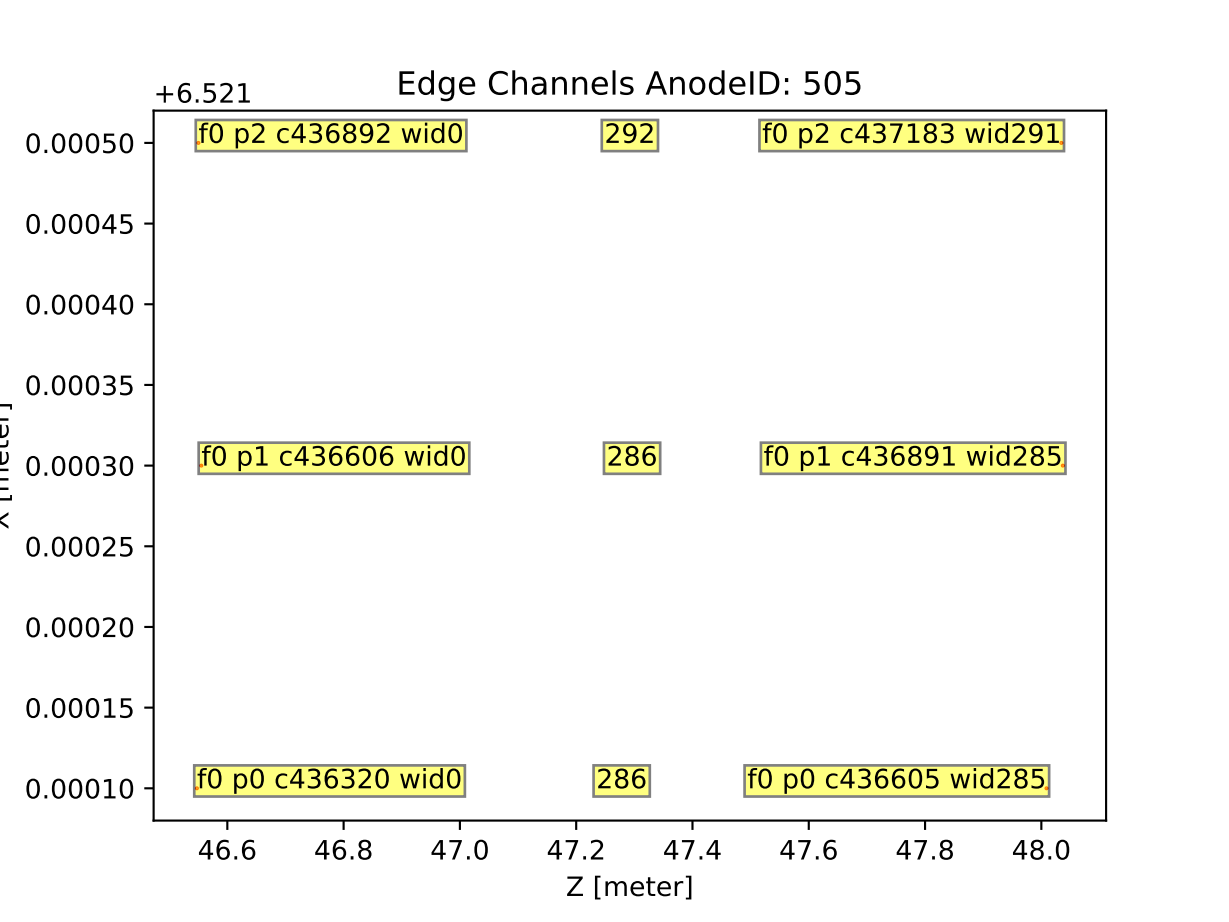
Edge Channels AnodeID: 505
+6.521
f0 p2 c436892 wid0
292
f0 p2 c437183 wid291
f0 p1 c436606 wid0
286
f0 p1 c436891 wid285
f0 p0 c436320 wid0
286
f0 p0 c436605 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

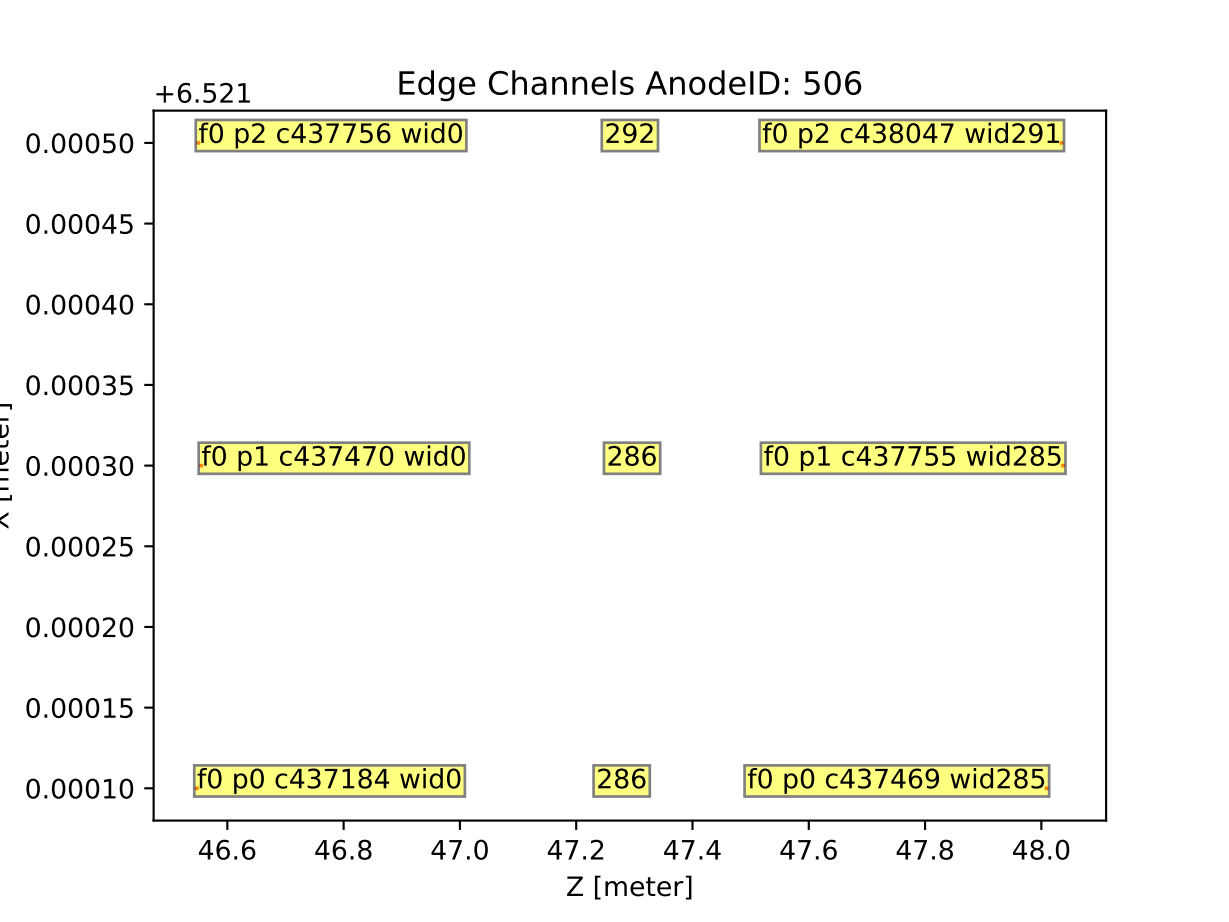
Edge Channels AnodeID: 506
+6.521
f0 p2 c437756 wid0
292
f0 p2 c438047 wid291
f0 p1 c437470 wid0
286
f0 p1 c437755 wid285
f0 p0 c437184 wid0
286
f0 p0 c437469 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

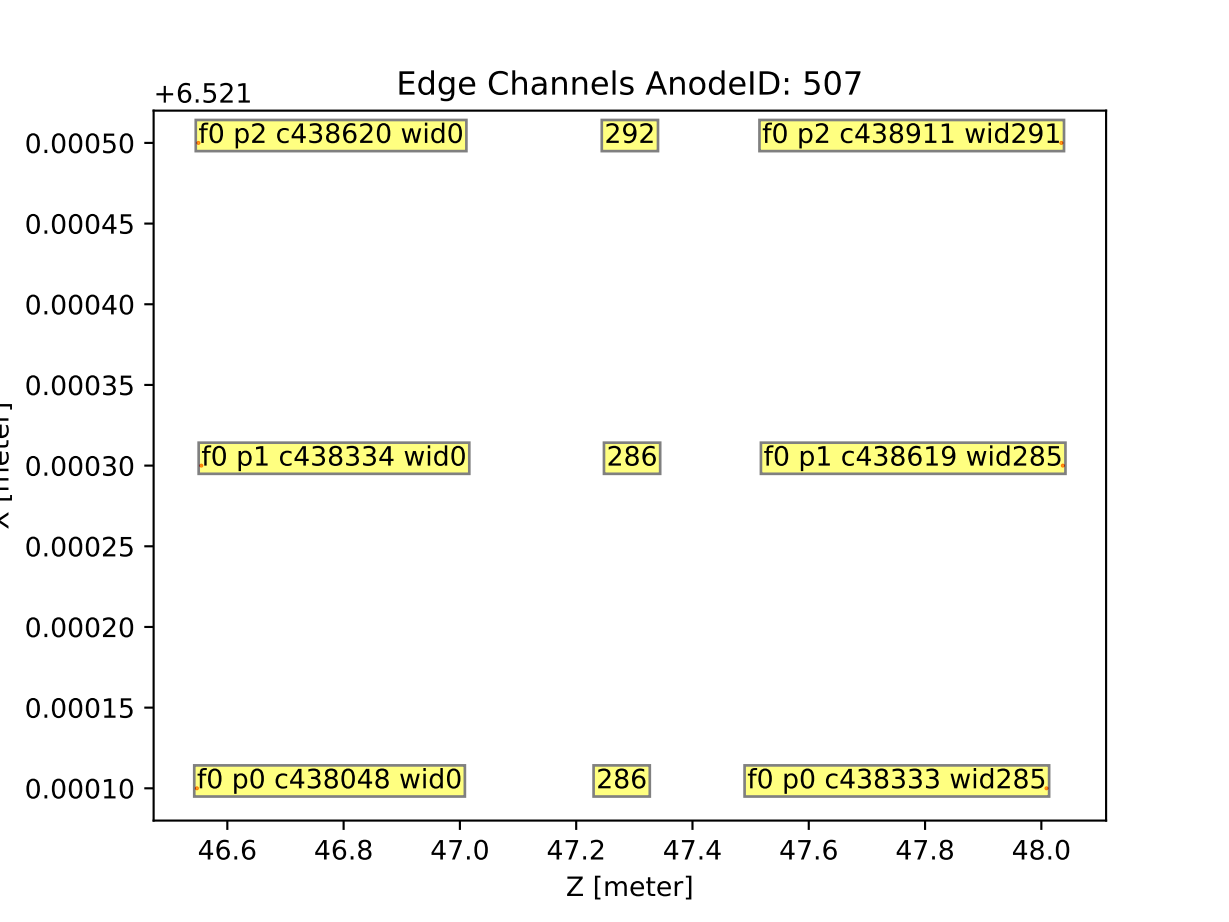
Edge Channels AnodeID: 507
+6.521
f0 p2 c438620 wid0
292
f0 p2 c438911 wid291
f0 p1 c438334 wid0
286
f0 p1 c438619 wid285
f0 p0 c438048 wid0
286
f0 p0 c438333 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

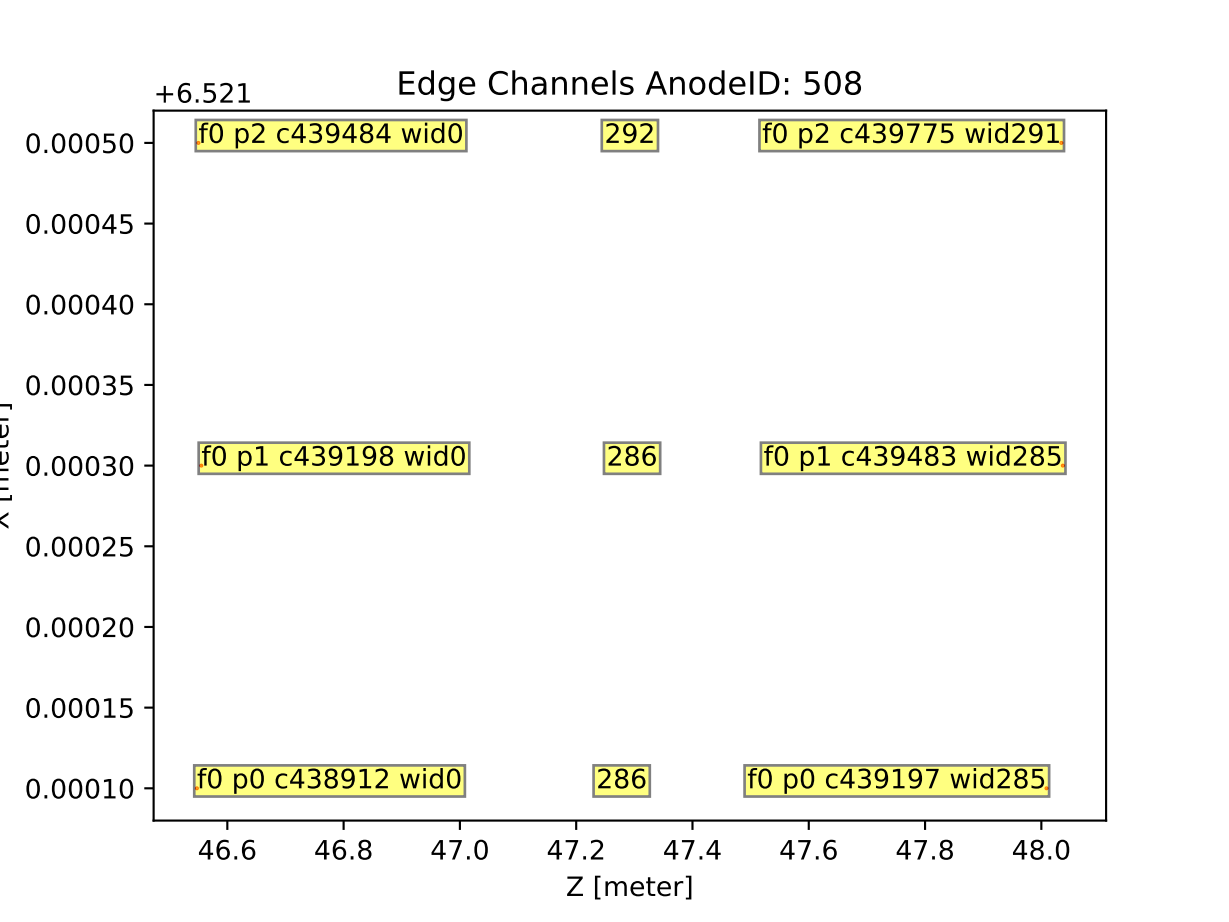
Edge Channels AnodeID: 508
+6.521
f0 p2 c439484 wid0
292
f0 p2 c439775 wid291
f0 p1 c439198 wid0
286
f0 p1 c439483 wid285
f0 p0 c438912 wid0
286
f0 p0 c439197 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

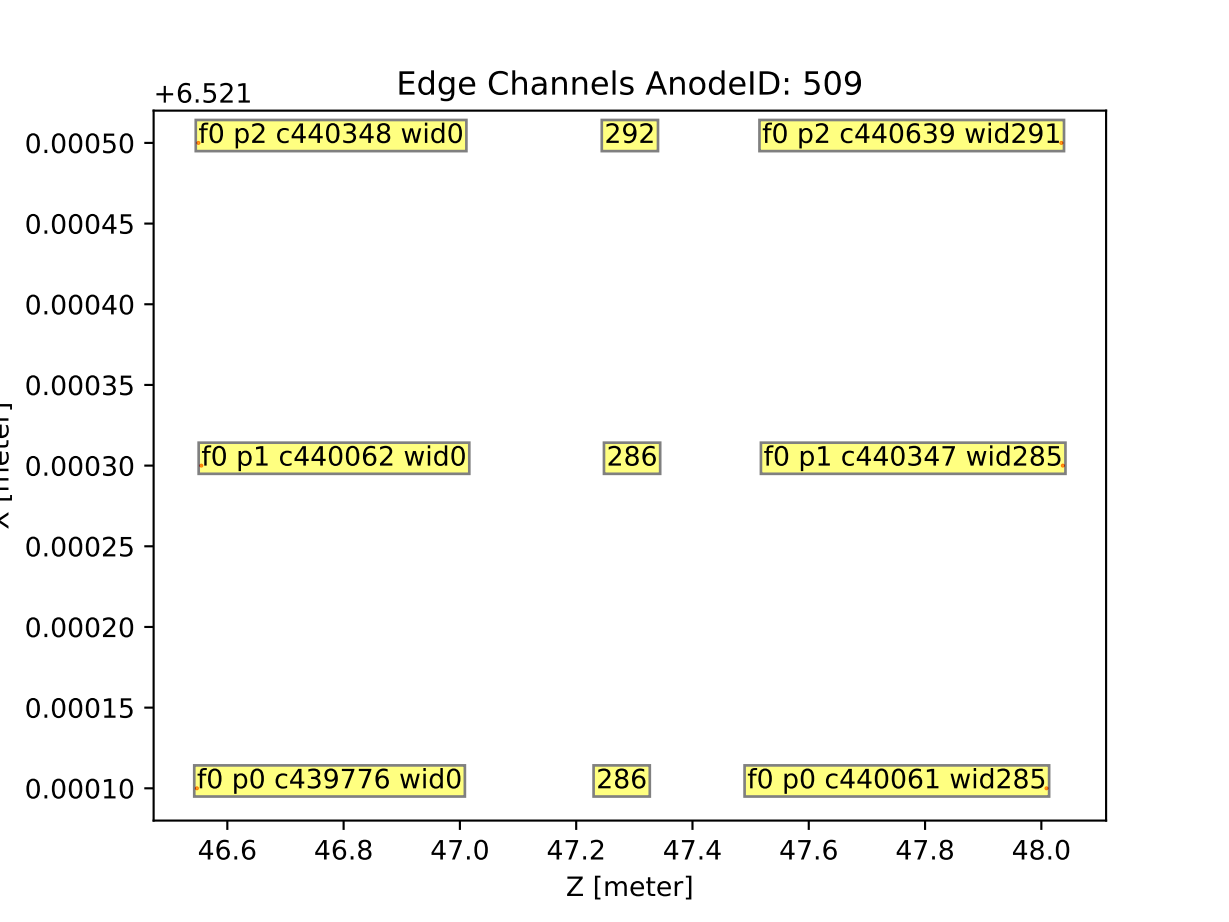
Edge Channels AnodeID: 509
+6.521
f0 p2 c440348 wid0
292
f0 p2 c440639 wid291
f0 p1 c440062 wid0
286
f0 p1 c440347 wid285
f0 p0 c439776 wid0
286
f0 p0 c440061 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

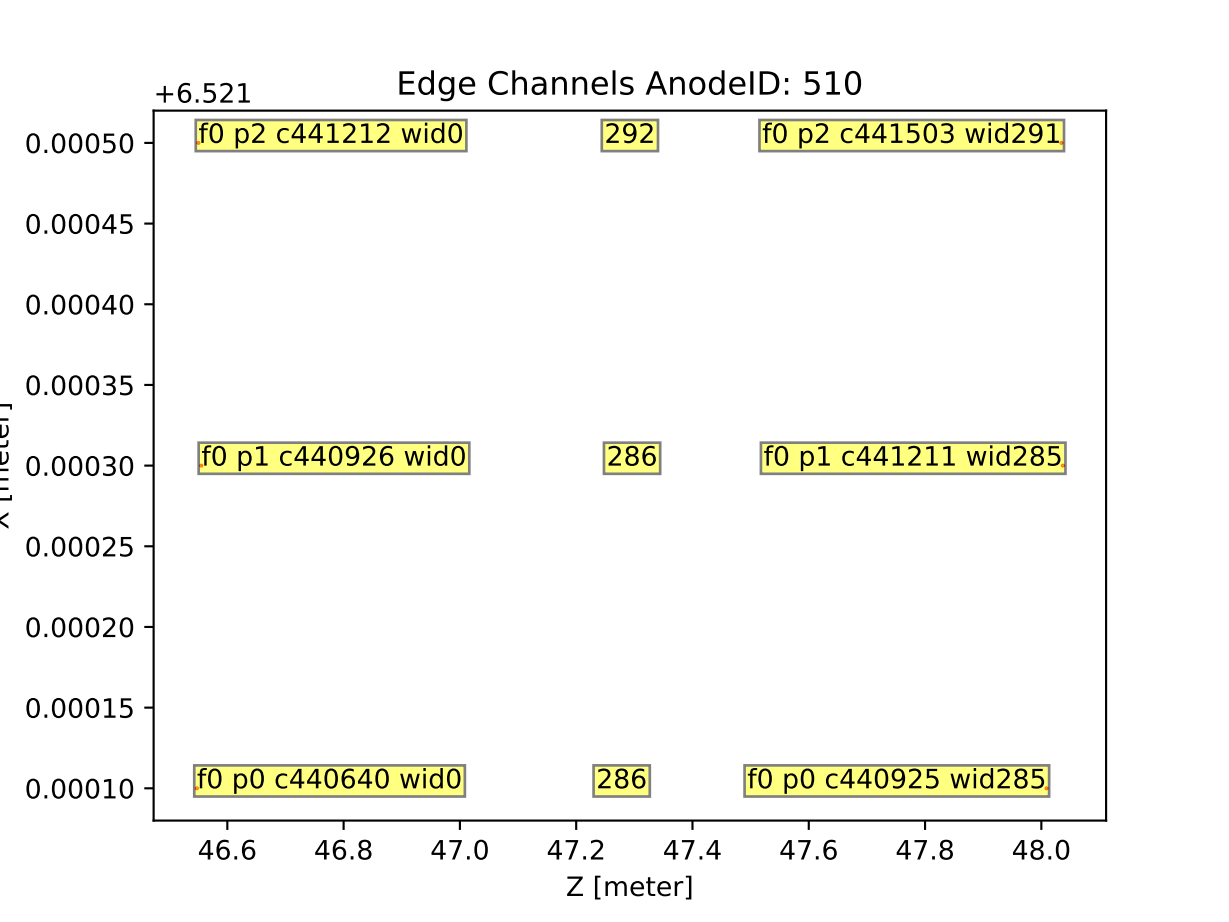
Edge Channels AnodeID: 510
+6.521
f0 p2 c441212 wid0
292
f0 p2 c441503 wid291
f0 p1 c440926 wid0
286
f0 p1 c441211 wid285
f0 p0 c440640 wid0
286
f0 p0 c440925 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

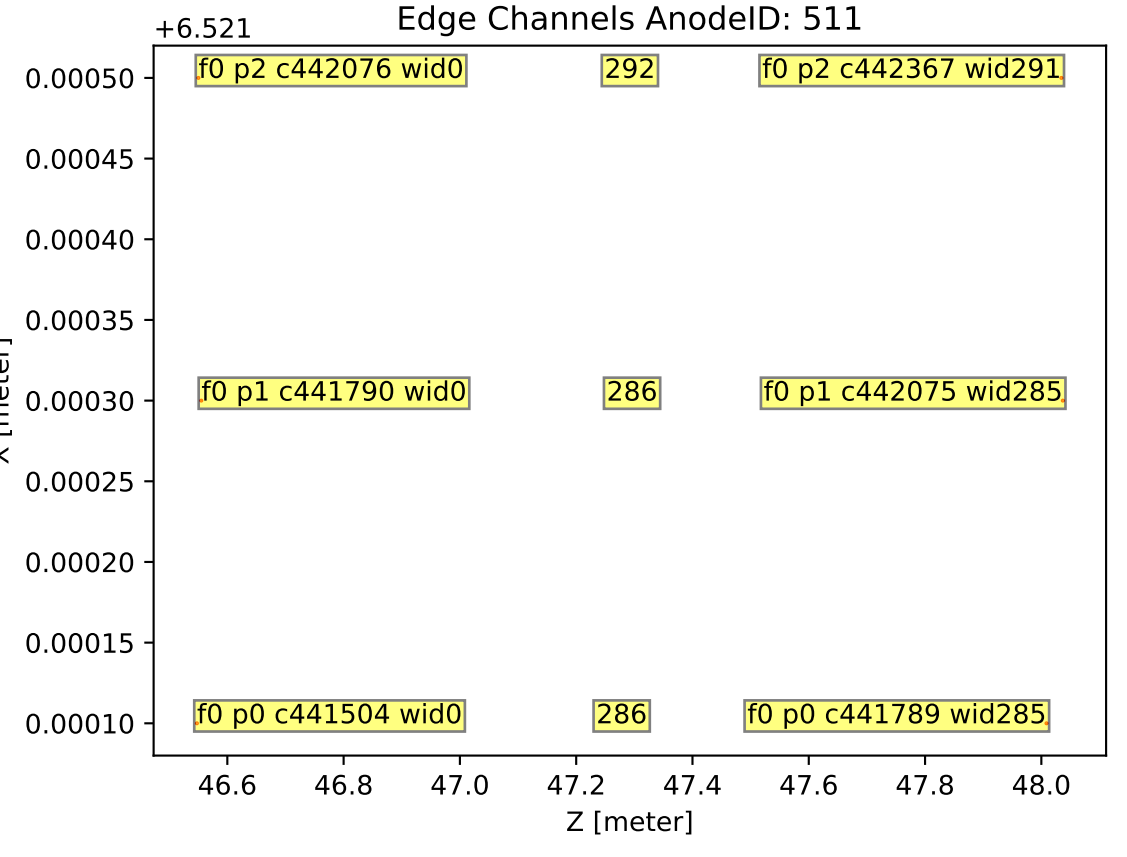
Edge Channels AnodeID: 511
+6.521
f0 p2 c442076 wid0
292
f0 p2 c442367 wid291
f0 p1 c441790 wid0
286
f0 p1 c442075 wid285
f0 p0 c441504 wid0
286
f0 p0 c441789 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

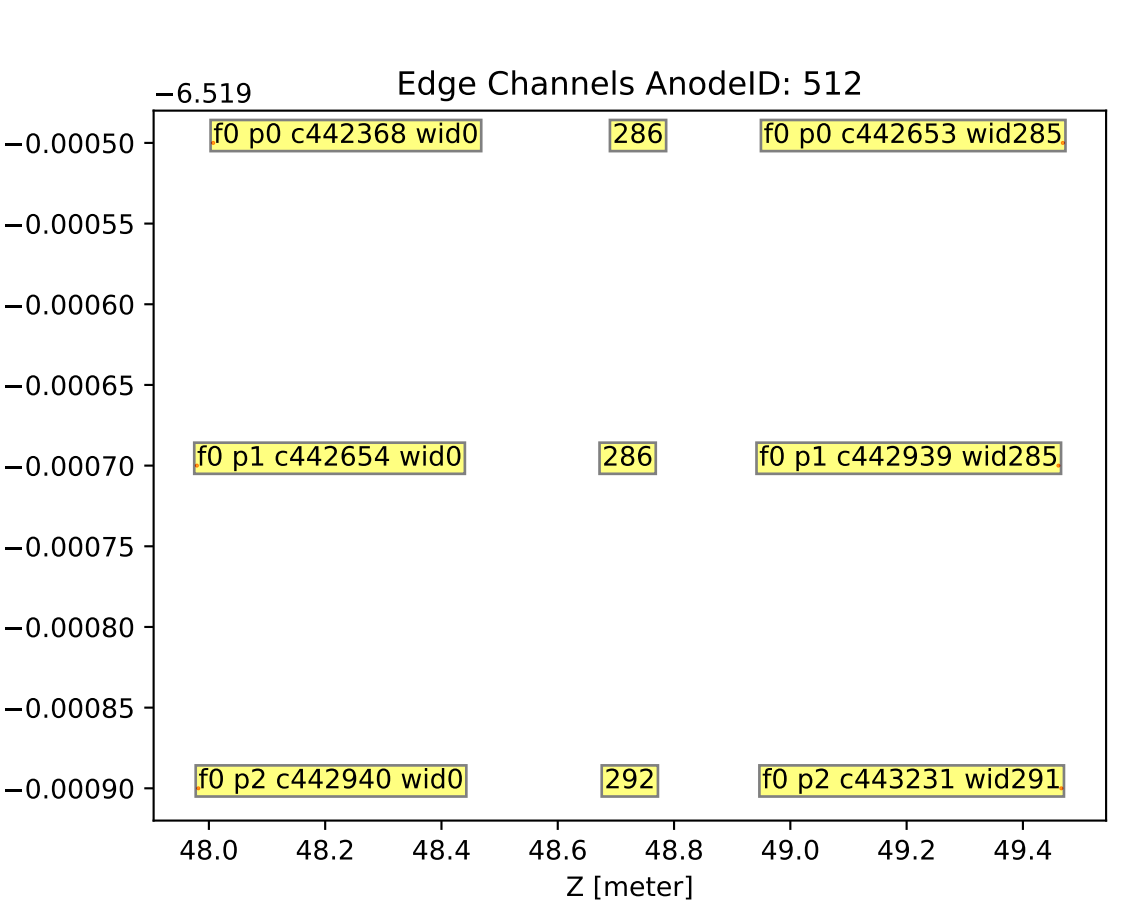
Edge Channels AnodeID: 512
−6.519
f0 p0 c442368 wid0
286
f0 p0 c442653 wid285
f0 p1 c442654 wid0
286
f0 p1 c442939 wid285
f0 p2 c442940 wid0
292
f0 p2 c443231 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

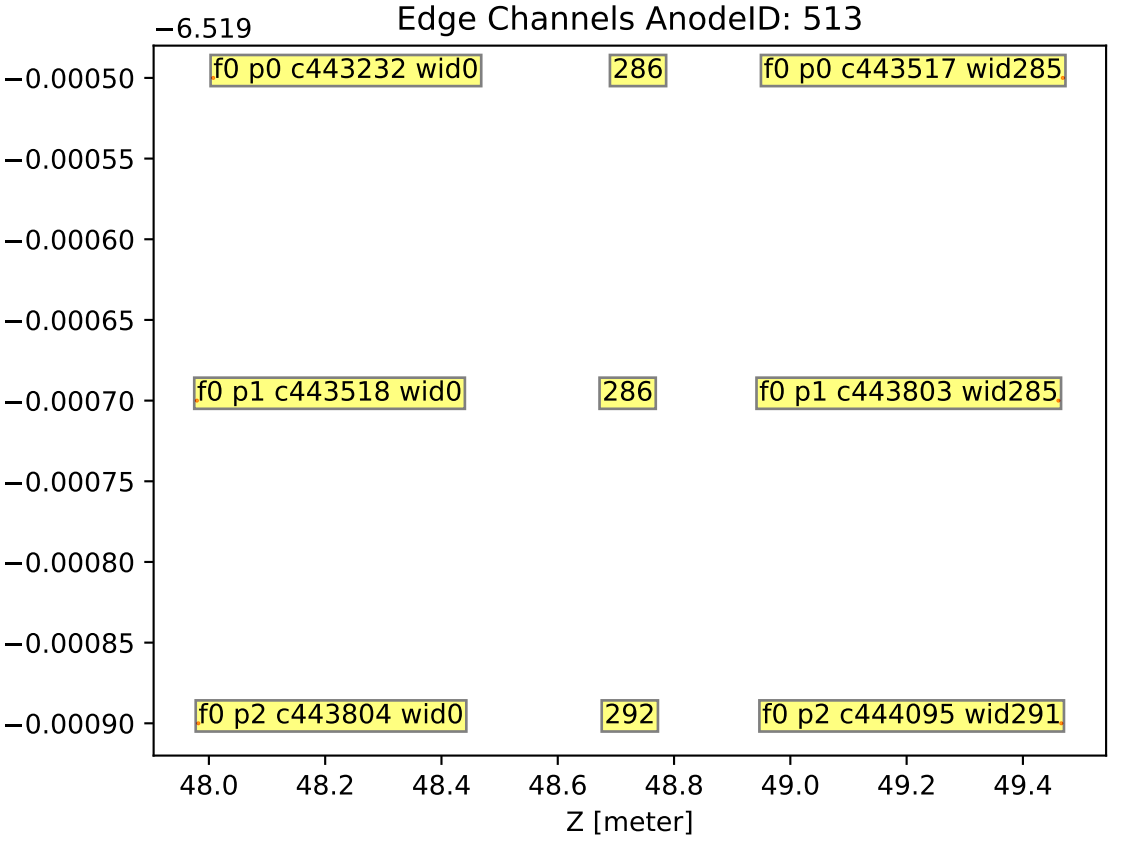
Edge Channels AnodeID: 513
−6.519
f0 p0 c443232 wid0
286
f0 p0 c443517 wid285
f0 p1 c443518 wid0
286
f0 p1 c443803 wid285
f0 p2 c443804 wid0
292
f0 p2 c444095 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

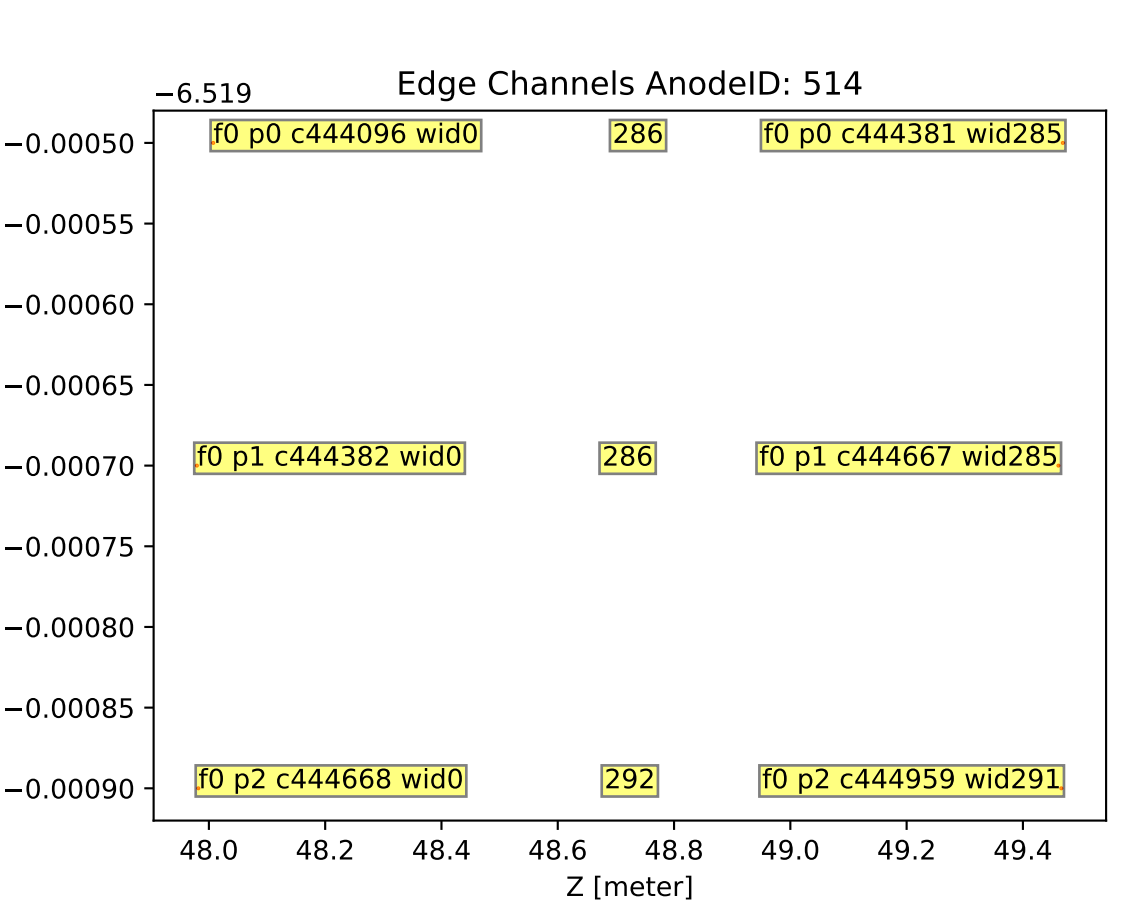
Edge Channels AnodeID: 514
−6.519
f0 p0 c444096 wid0
286
f0 p0 c444381 wid285
f0 p1 c444382 wid0
286
f0 p1 c444667 wid285
f0 p2 c444668 wid0
292
f0 p2 c444959 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

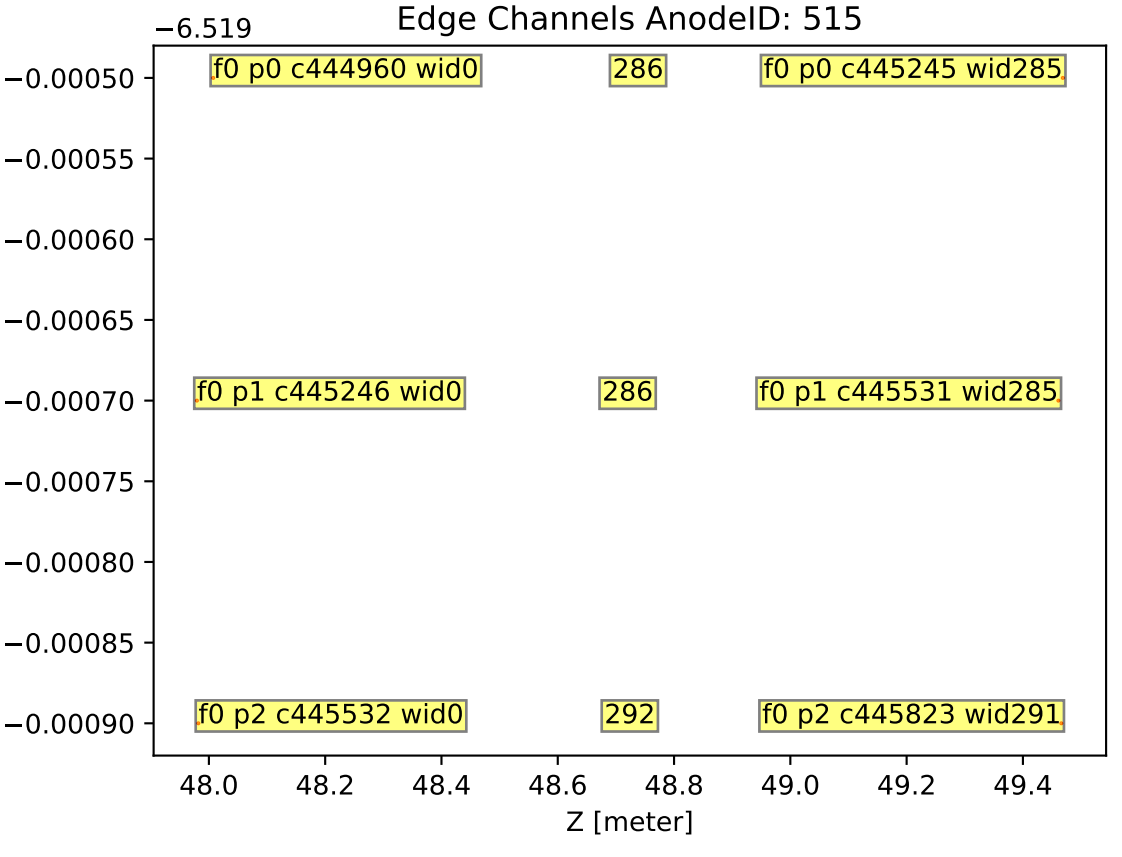
Edge Channels AnodeID: 515
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c444960 wid0
286
f0 p0 c445245 wid285
f0 p1 c445246 wid0
286
f0 p1 c445531 wid285
f0 p2 c445532 wid0
292
f0 p2 c445823 wid291
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

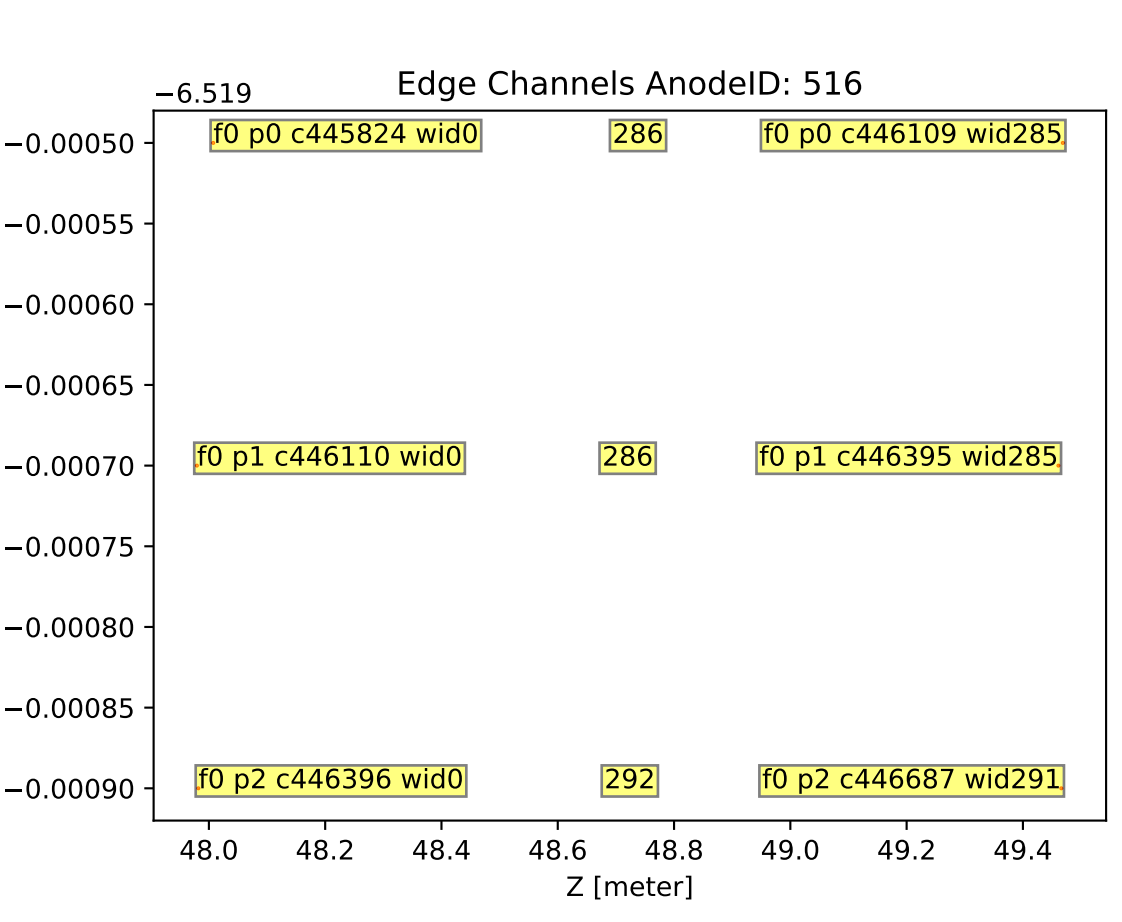
Edge Channels AnodeID: 516
−6.519
f0 p0 c445824 wid0
286
f0 p0 c446109 wid285
f0 p1 c446110 wid0
286
f0 p1 c446395 wid285
f0 p2 c446396 wid0
292
f0 p2 c446687 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

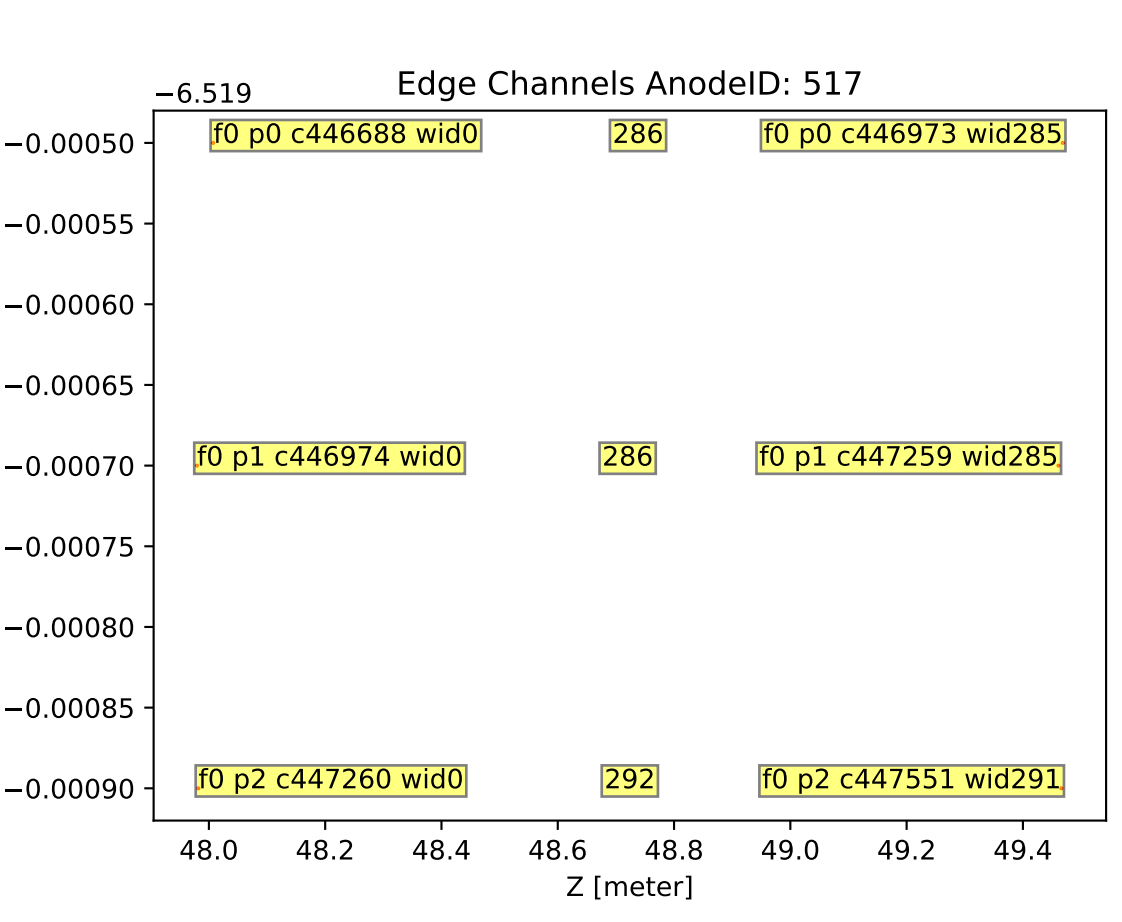
Edge Channels AnodeID: 517
−6.519
f0 p0 c446688 wid0
286
f0 p0 c446973 wid285
f0 p1 c446974 wid0
286
f0 p1 c447259 wid285
f0 p2 c447260 wid0
292
f0 p2 c447551 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

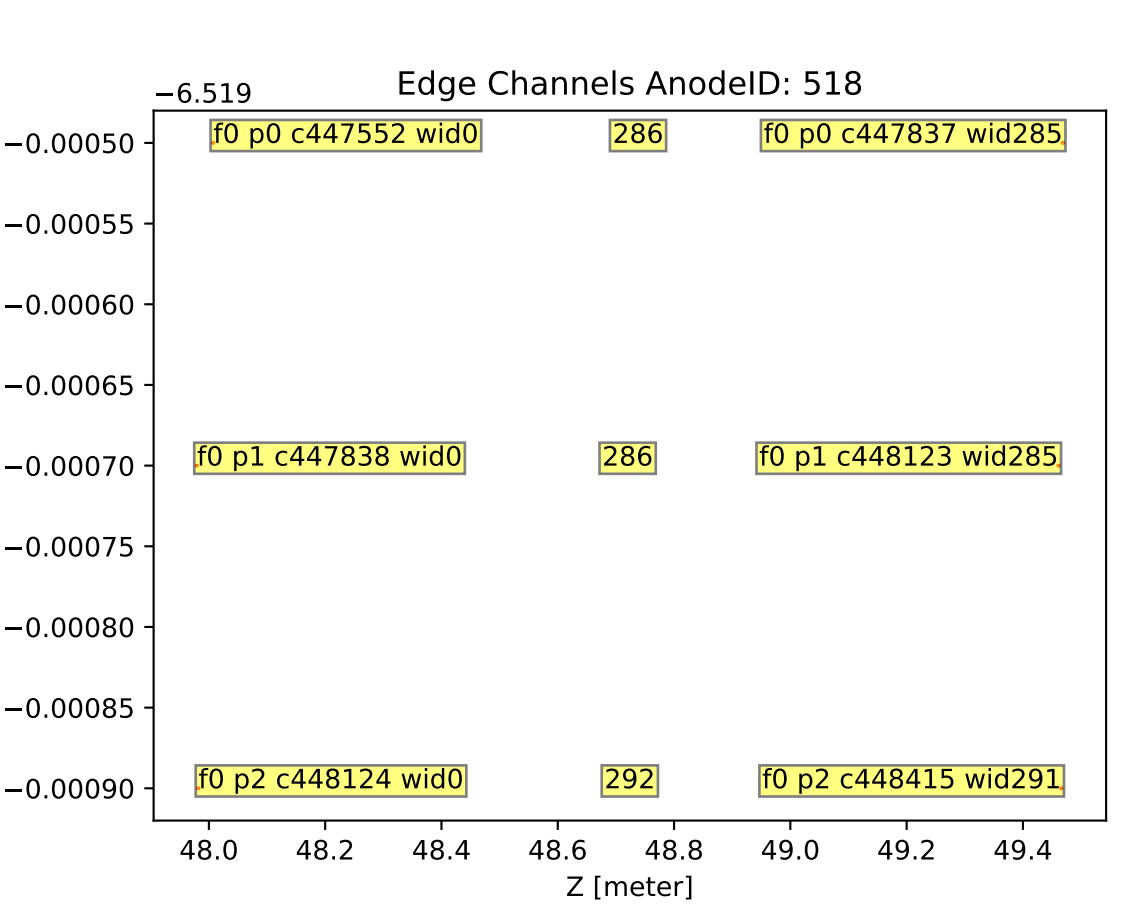
Edge Channels AnodeID: 518
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c447552 wid0
286
f0 p0 c447837 wid285
f0 p1 c447838 wid0
286
f0 p1 c448123 wid285
f0 p2 c448124 wid0
292
f0 p2 c448415 wid291
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

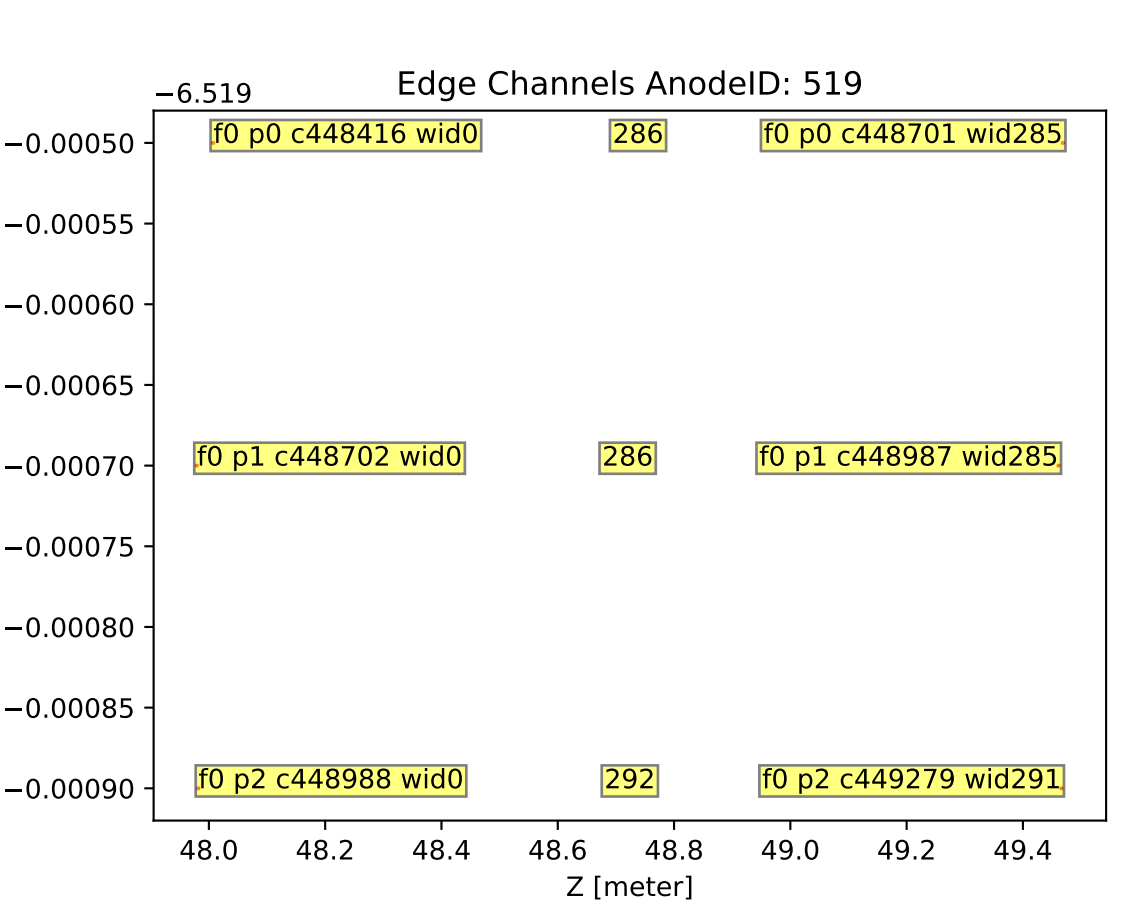
Edge Channels AnodeID: 519
−6.519
f0 p0 c448416 wid0
286
f0 p0 c448701 wid285
f0 p1 c448702 wid0
286
f0 p1 c448987 wid285
f0 p2 c448988 wid0
292
f0 p2 c449279 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

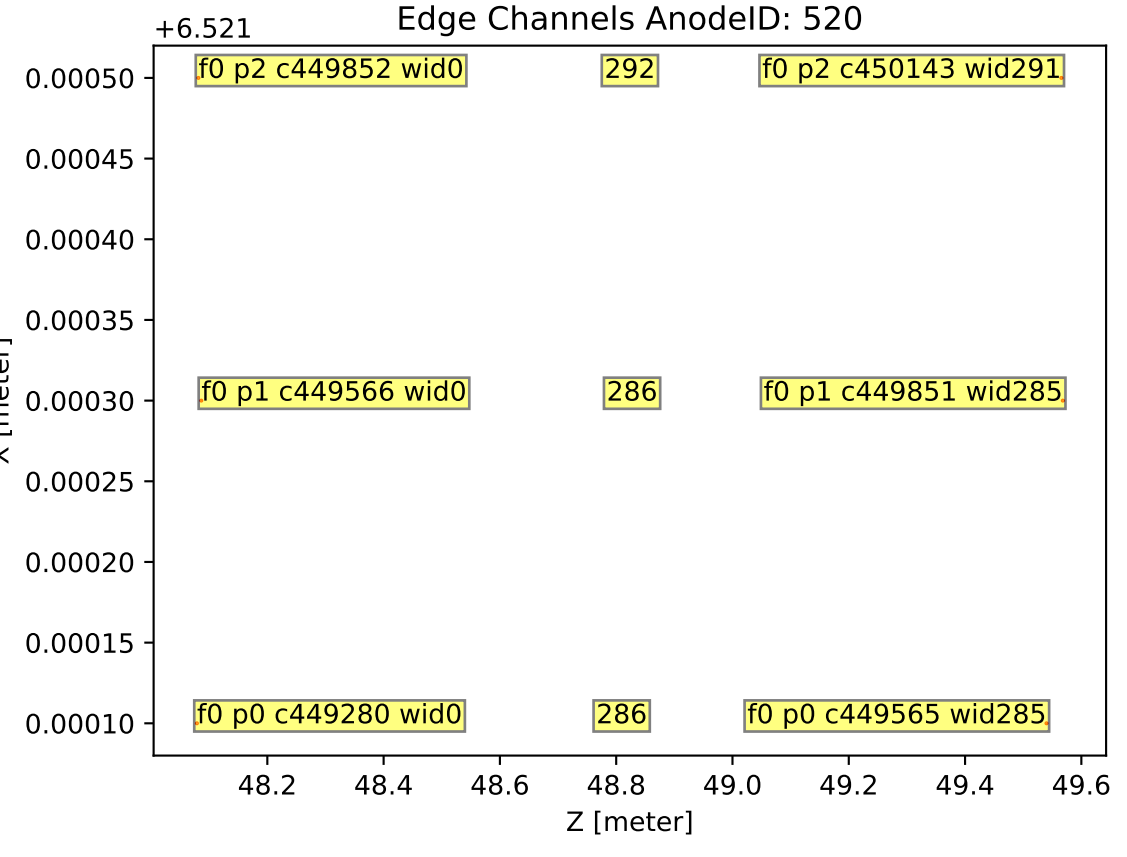
Edge Channels AnodeID: 520
+6.521
f0 p2 c449852 wid0
292
f0 p2 c450143 wid291
f0 p1 c449566 wid0
286
f0 p1 c449851 wid285
f0 p0 c449280 wid0
286
f0 p0 c449565 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

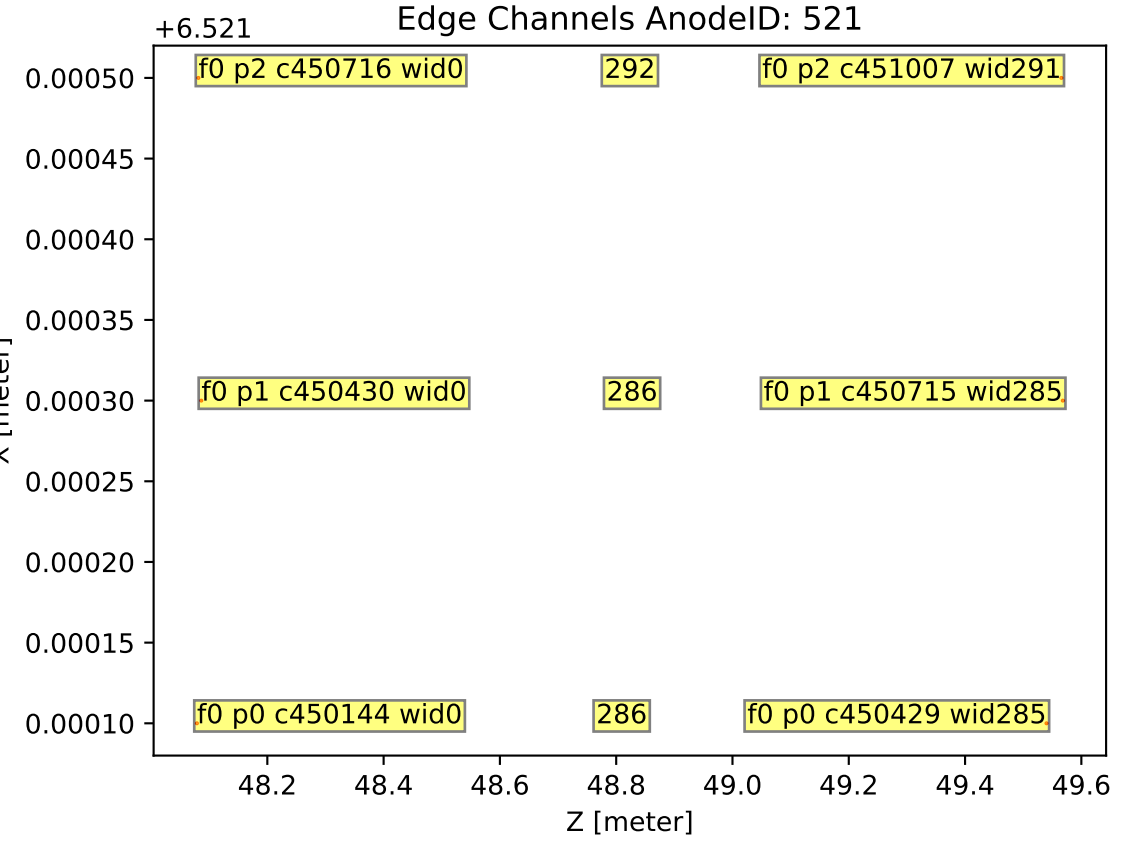
Edge Channels AnodeID: 521
+6.521
f0 p2 c450716 wid0
292
f0 p2 c451007 wid291
f0 p1 c450430 wid0
286
f0 p1 c450715 wid285
f0 p0 c450144 wid0
286
f0 p0 c450429 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

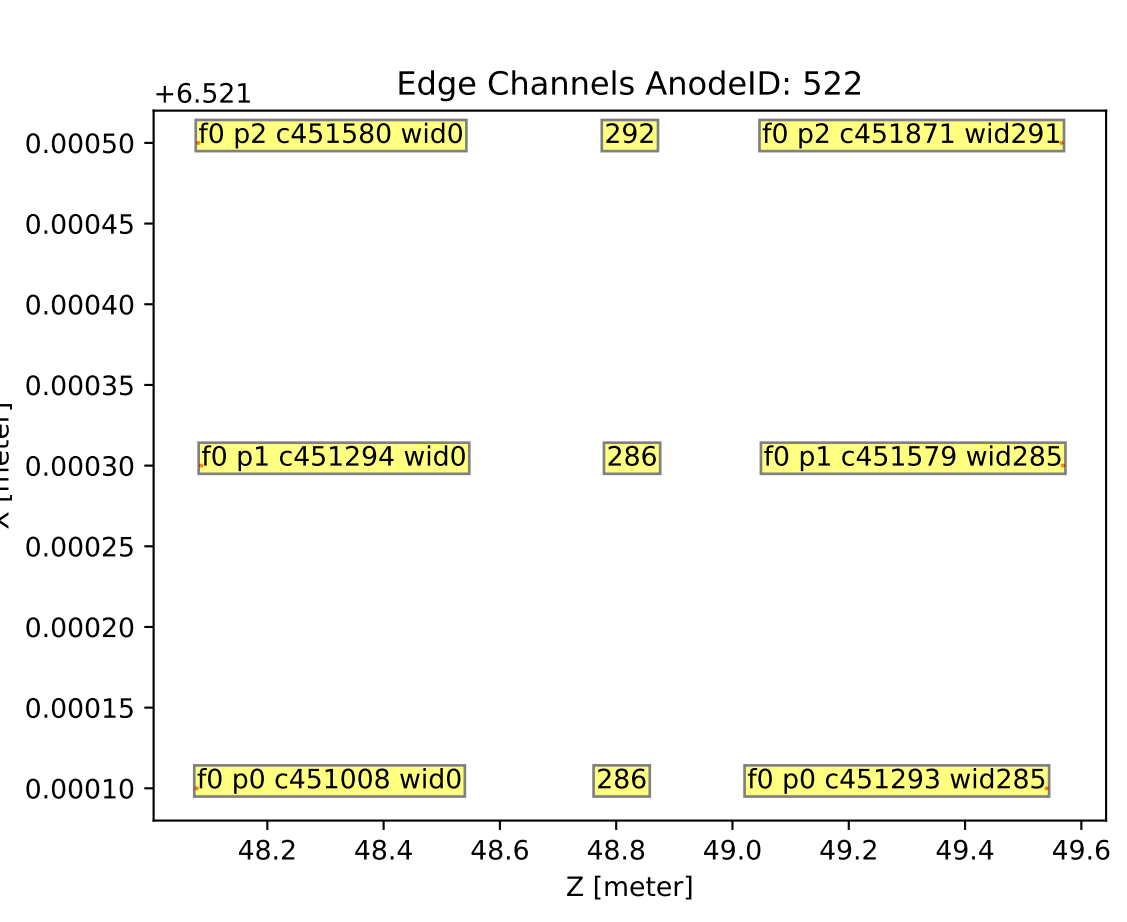
Edge Channels AnodeID: 522
+6.521
f0 p2 c451580 wid0
292
f0 p2 c451871 wid291
f0 p1 c451294 wid0
286
f0 p1 c451579 wid285
f0 p0 c451008 wid0
286
f0 p0 c451293 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

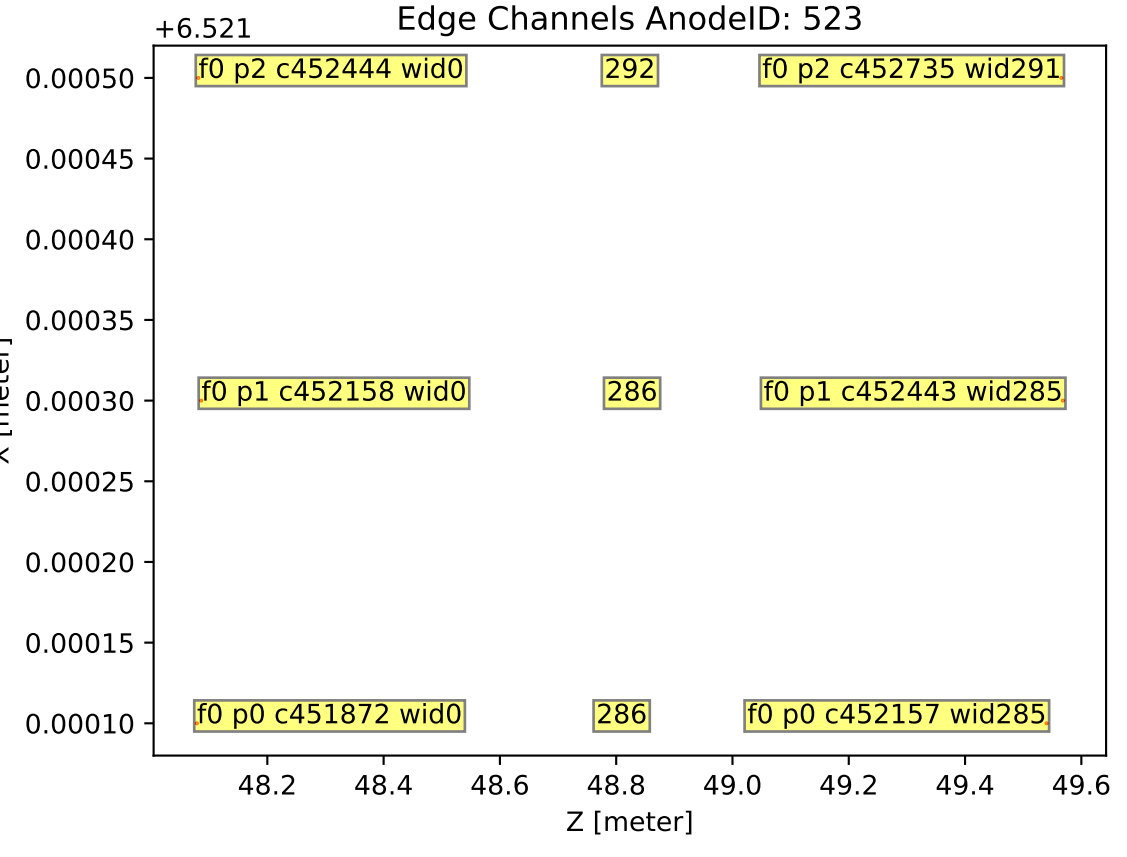
Edge Channels AnodeID: 523
+6.521
f0 p2 c452444 wid0
292
f0 p2 c452735 wid291
f0 p1 c452158 wid0
286
f0 p1 c452443 wid285
f0 p0 c451872 wid0
286
f0 p0 c452157 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

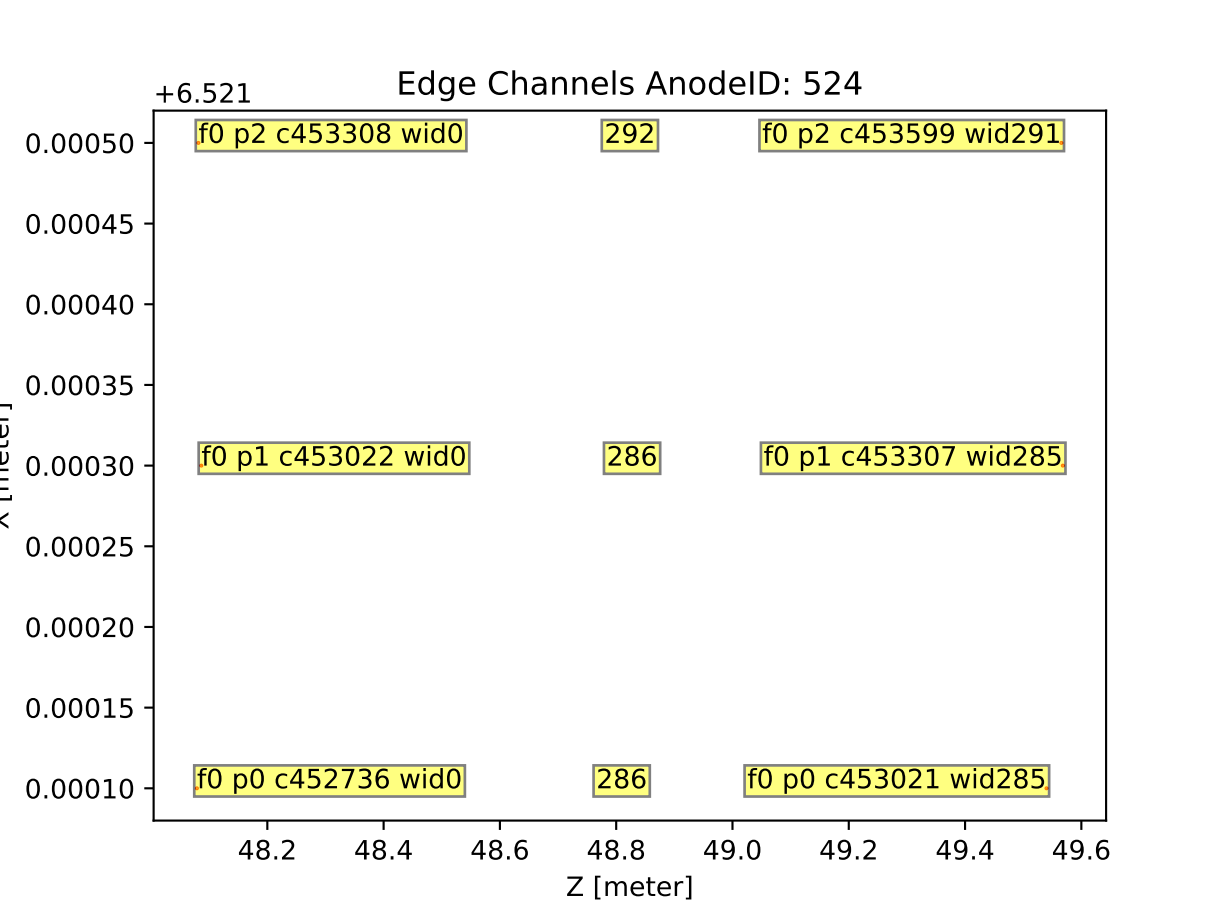
Edge Channels AnodeID: 524
+6.521
f0 p2 c453308 wid0
292
f0 p2 c453599 wid291
f0 p1 c453022 wid0
286
f0 p1 c453307 wid285
f0 p0 c452736 wid0
286
f0 p0 c453021 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

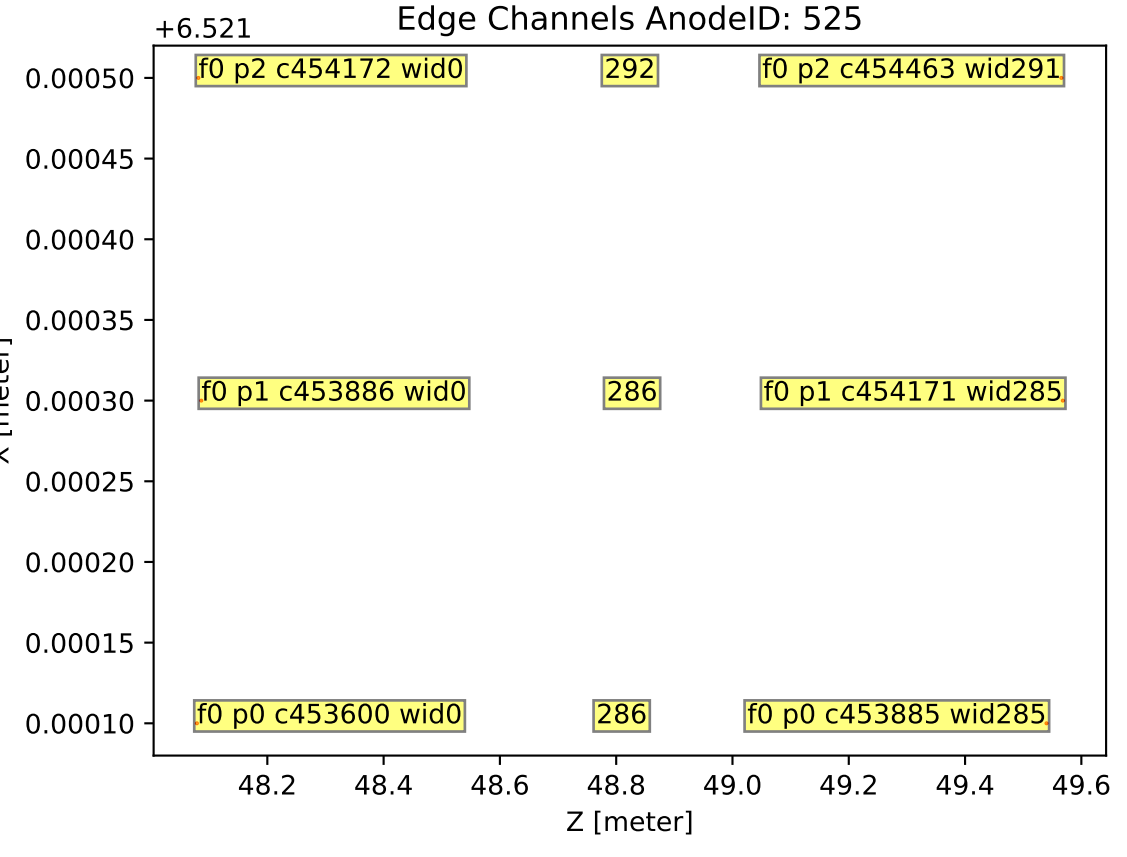
Edge Channels AnodeID: 525
+6.521
f0 p2 c454172 wid0
292
f0 p2 c454463 wid291
f0 p1 c453886 wid0
286
f0 p1 c454171 wid285
f0 p0 c453600 wid0
286
f0 p0 c453885 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

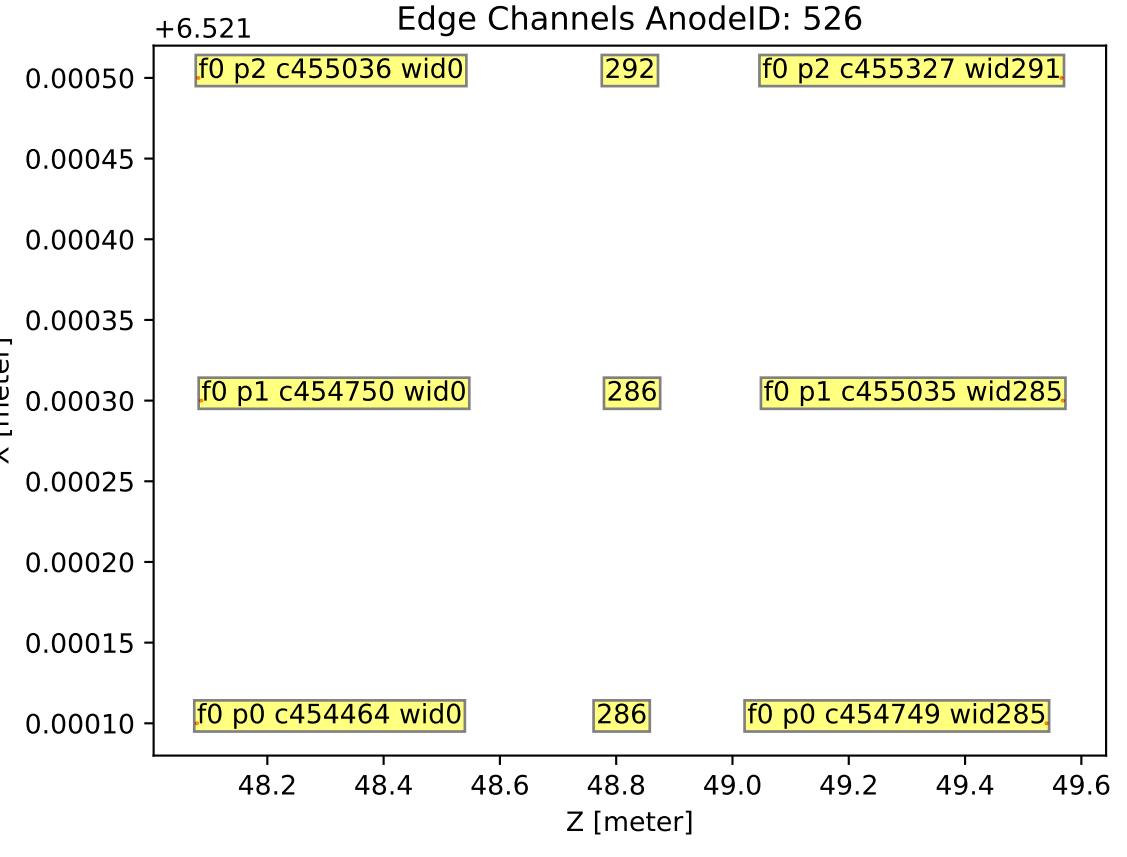
Edge Channels AnodeID: 526
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
f0 p2 c455036 wid0
292
f0 p2 c455327 wid291
f0 p1 c454750 wid0
286
f0 p1 c455035 wid285
f0 p0 c454464 wid0
286
f0 p0 c454749 wid285
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

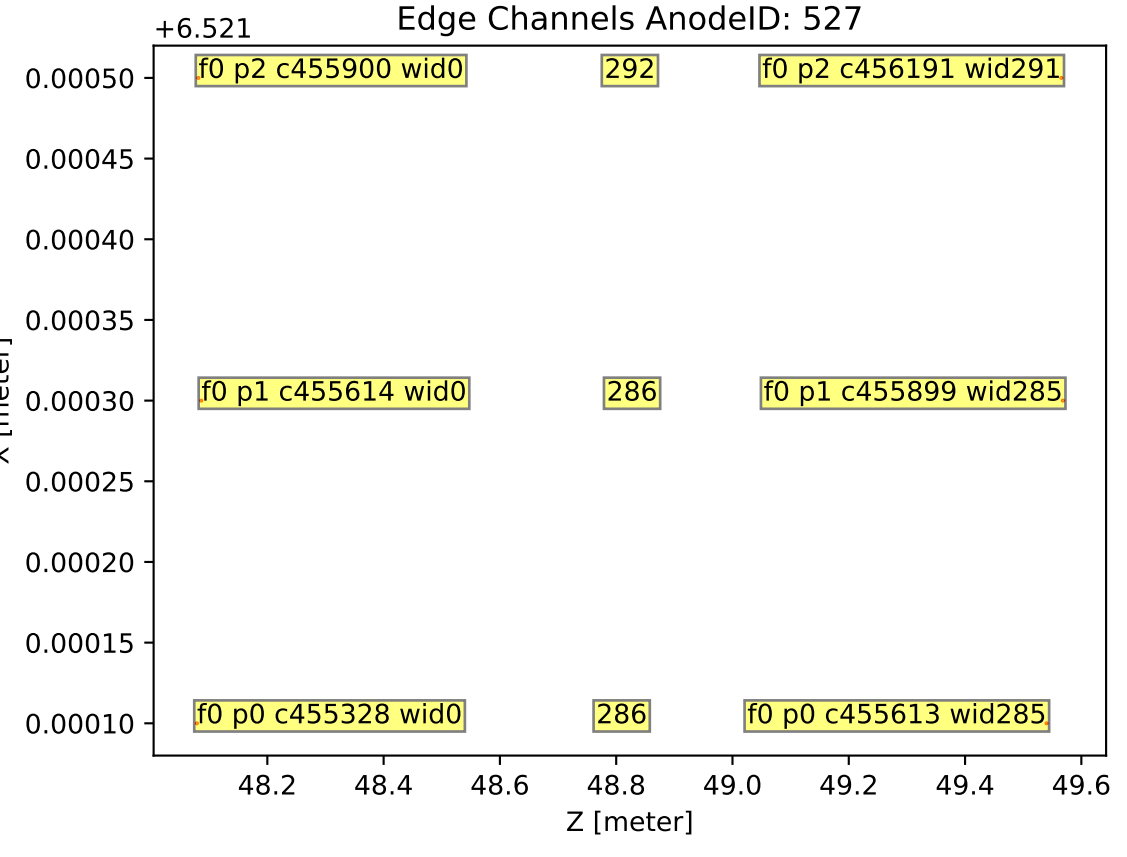
Edge Channels AnodeID: 527
+6.521
f0 p2 c455900 wid0
292
f0 p2 c456191 wid291
f0 p1 c455614 wid0
286
f0 p1 c455899 wid285
f0 p0 c455328 wid0
286
f0 p0 c455613 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

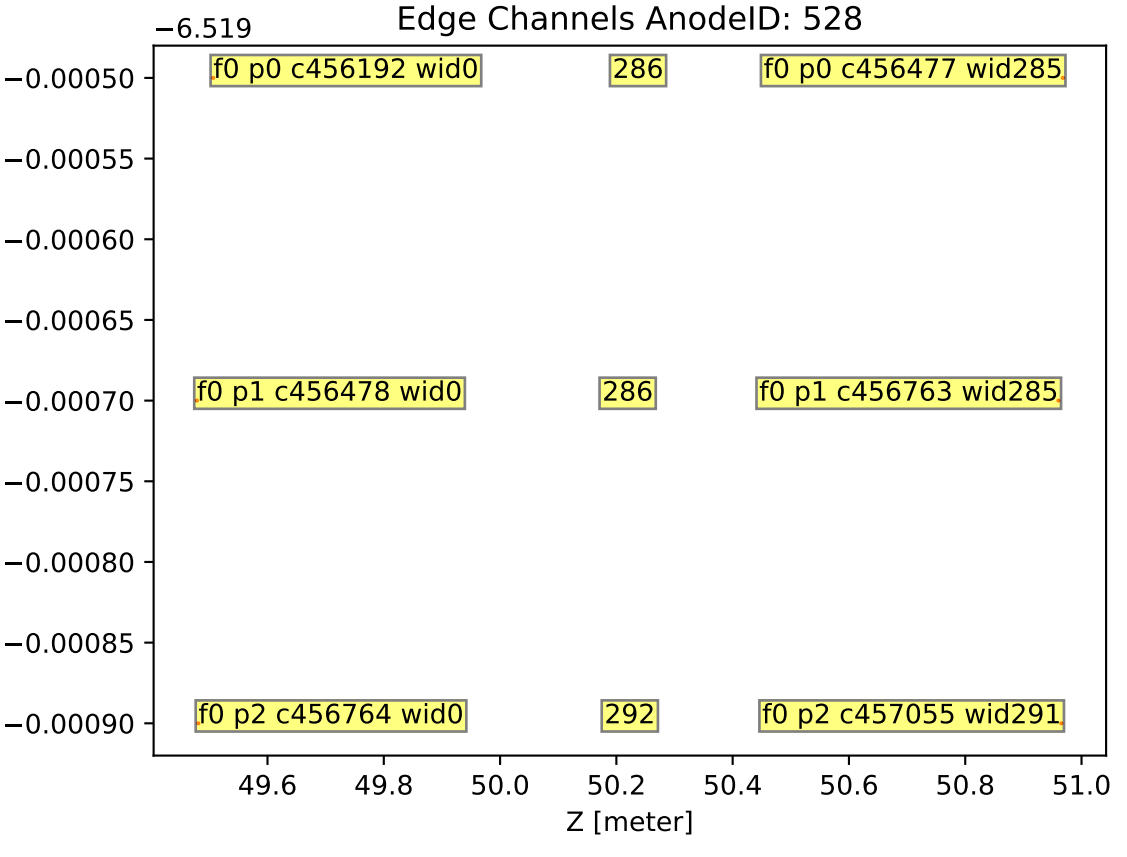
Edge Channels AnodeID: 528
−6.519
f0 p0 c456192 wid0
286
f0 p0 c456477 wid285
f0 p1 c456478 wid0
286
f0 p1 c456763 wid285
f0 p2 c456764 wid0
292
f0 p2 c457055 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

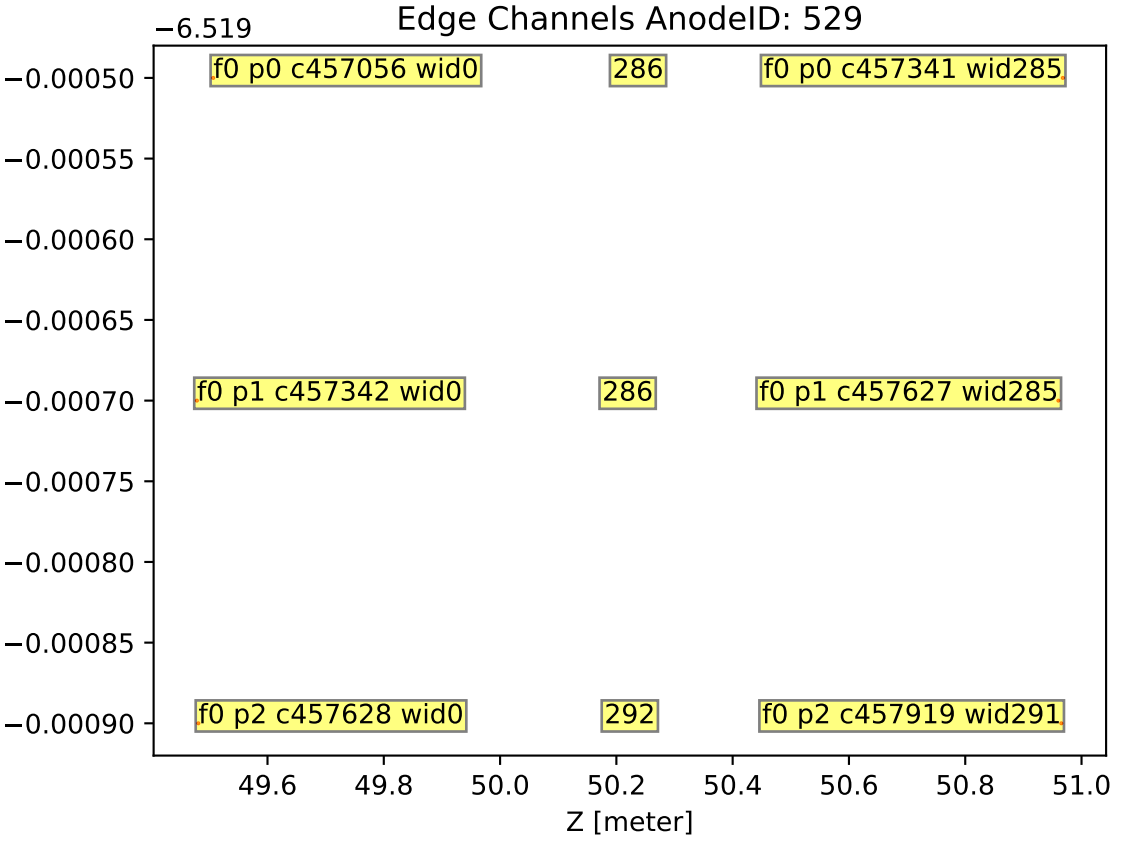
Edge Channels AnodeID: 529
−6.519
f0 p0 c457056 wid0
286
f0 p0 c457341 wid285
f0 p1 c457342 wid0
286
f0 p1 c457627 wid285
f0 p2 c457628 wid0
292
f0 p2 c457919 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

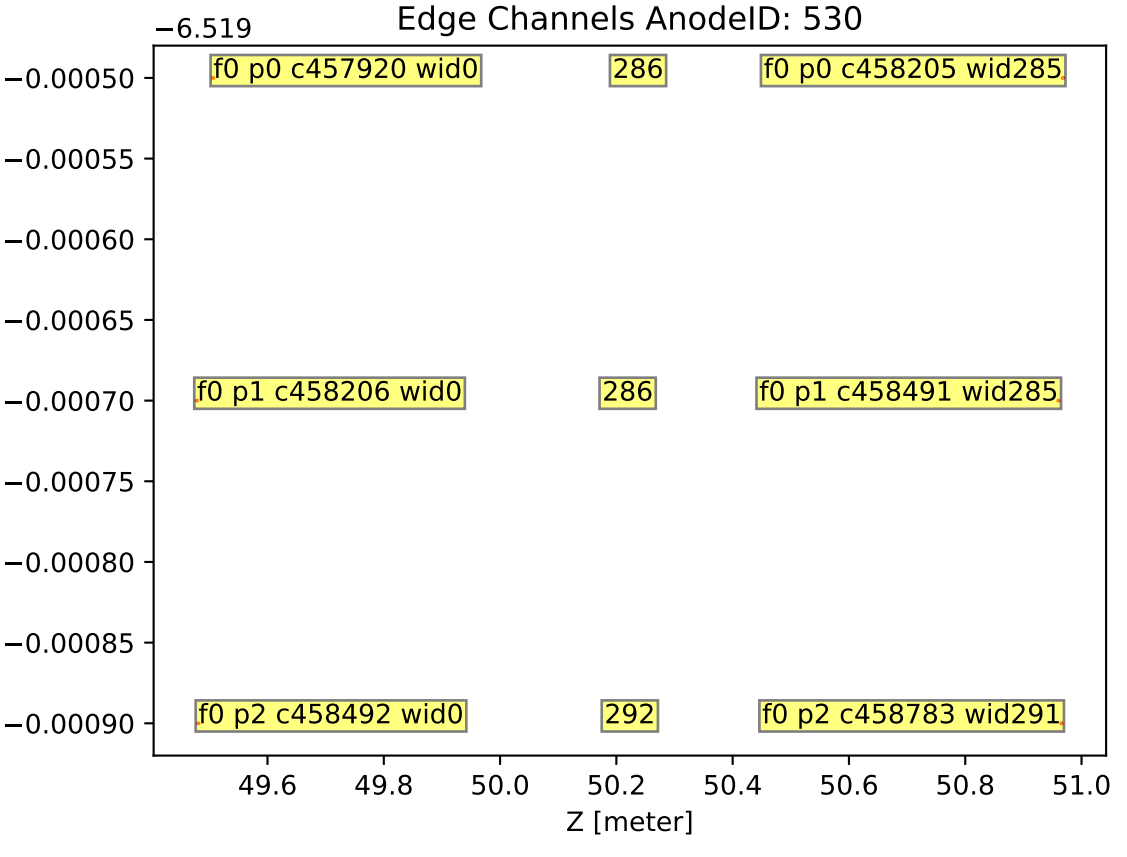
Edge Channels AnodeID: 530
−6.519
f0 p0 c457920 wid0
286
f0 p0 c458205 wid285
f0 p1 c458206 wid0
286
f0 p1 c458491 wid285
f0 p2 c458492 wid0
292
f0 p2 c458783 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

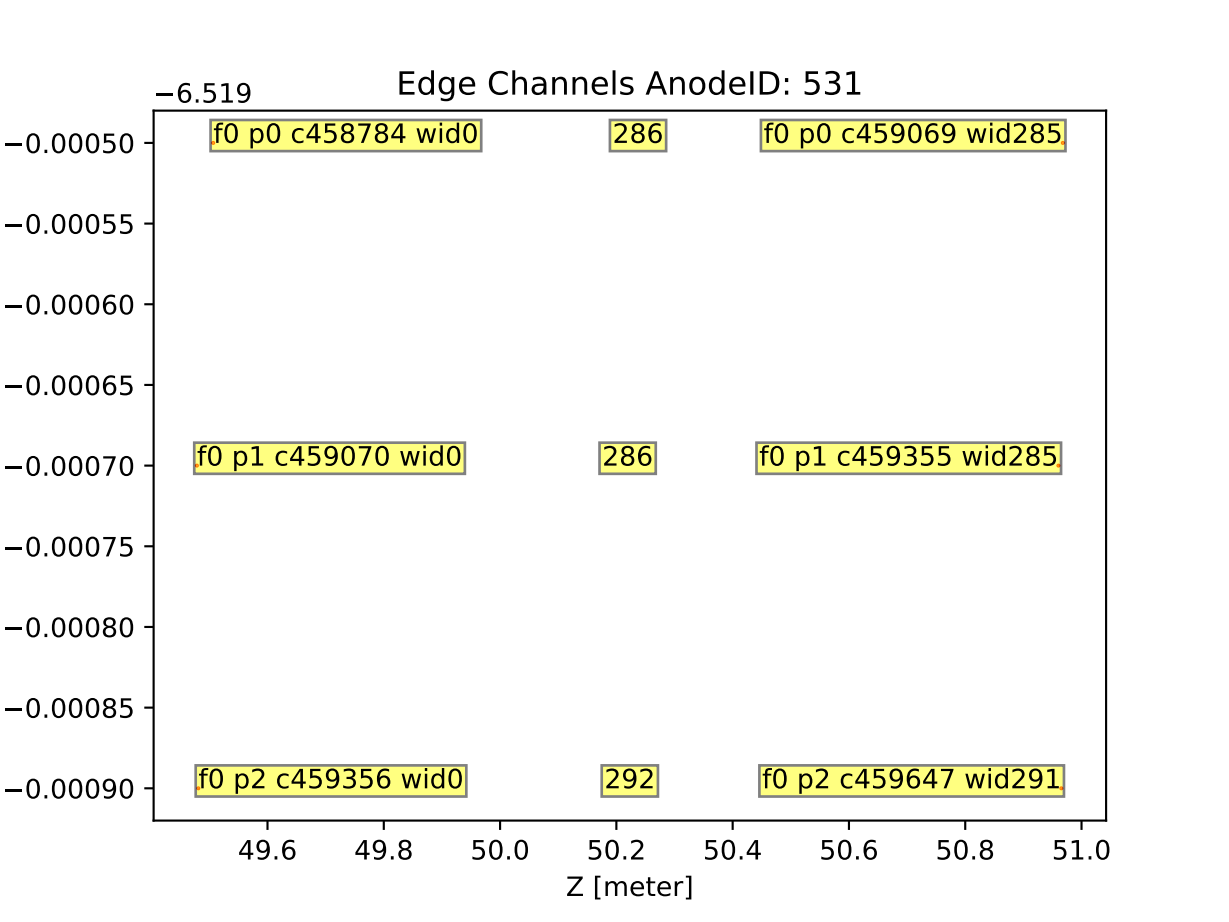
Edge Channels AnodeID: 531
−6.519
f0 p0 c458784 wid0
286
f0 p0 c459069 wid285
f0 p1 c459070 wid0
286
f0 p1 c459355 wid285
f0 p2 c459356 wid0
292
f0 p2 c459647 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

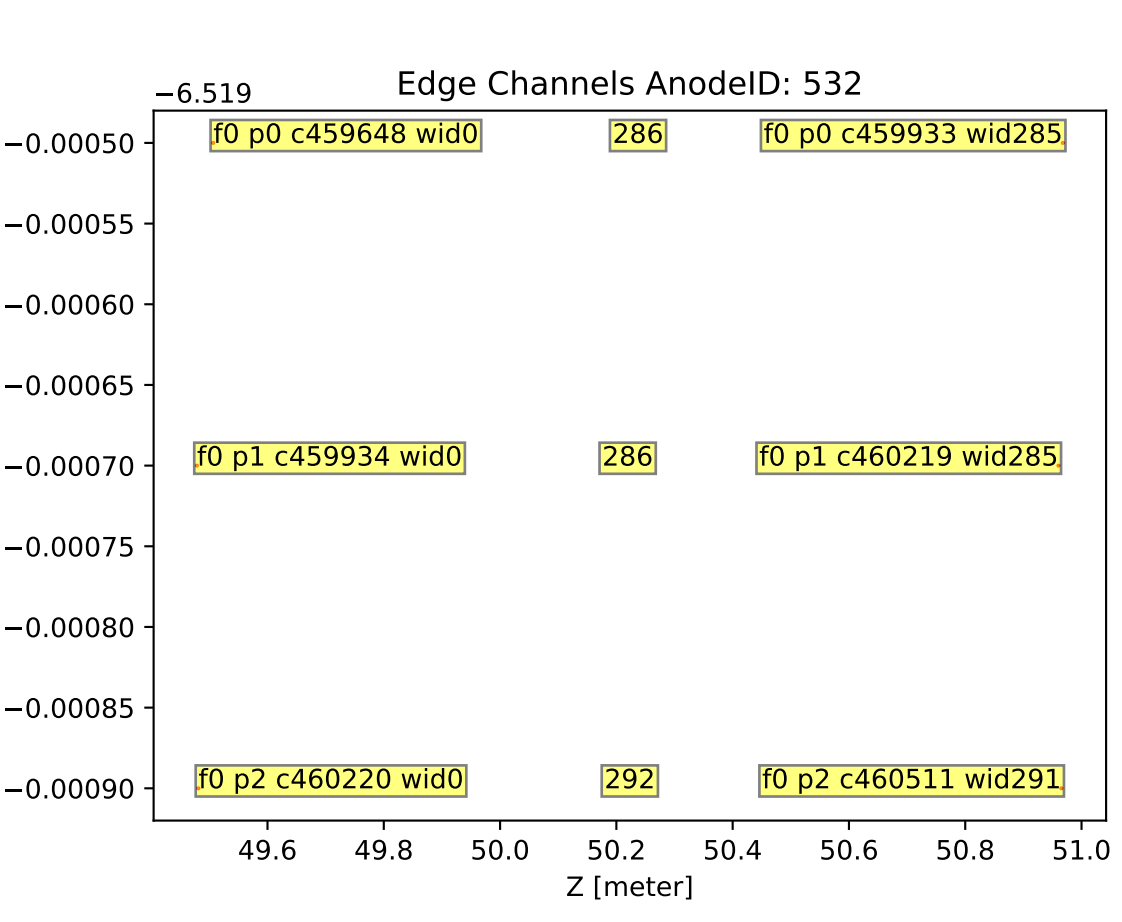
Edge Channels AnodeID: 532
−6.519
f0 p0 c459648 wid0
286
f0 p0 c459933 wid285
f0 p1 c459934 wid0
286
f0 p1 c460219 wid285
f0 p2 c460220 wid0
292
f0 p2 c460511 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

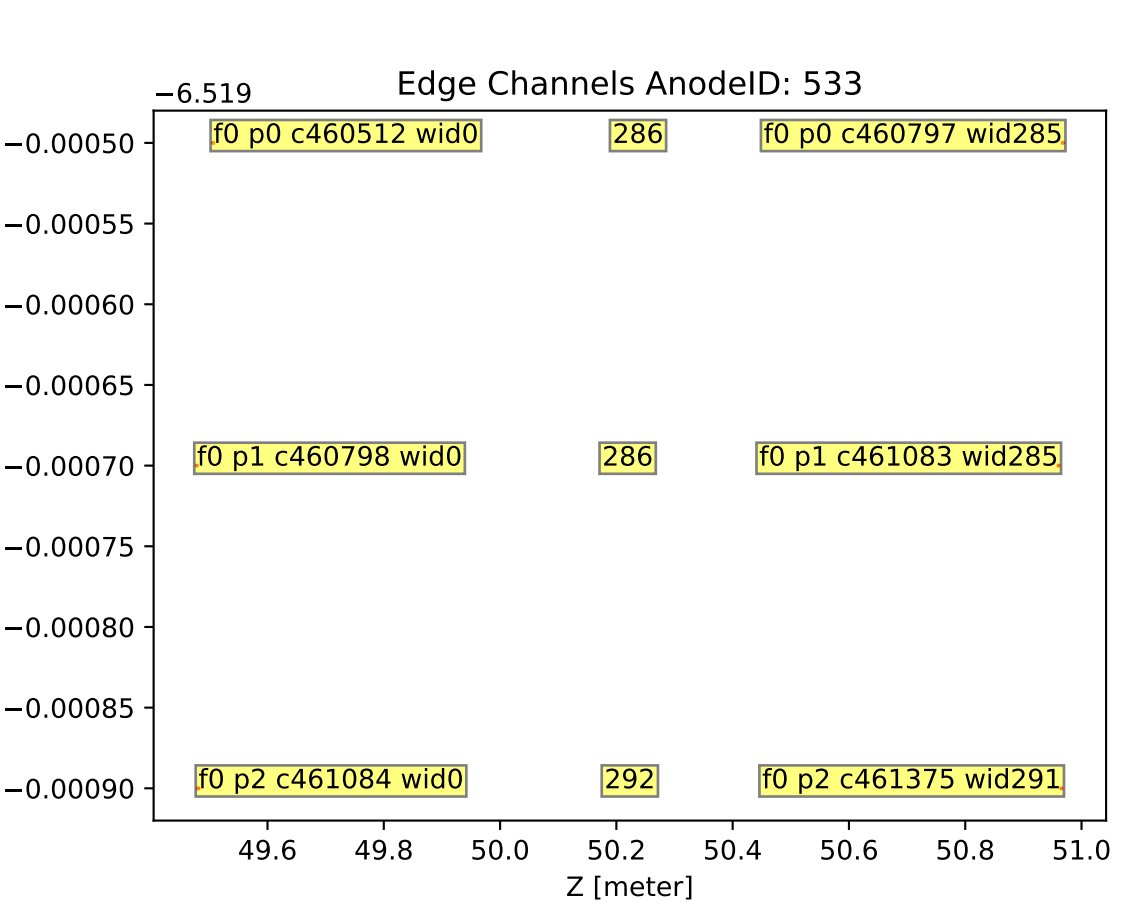
Edge Channels AnodeID: 533
−6.519
f0 p0 c460512 wid0
286
f0 p0 c460797 wid285
f0 p1 c460798 wid0
286
f0 p1 c461083 wid285
f0 p2 c461084 wid0
292
f0 p2 c461375 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

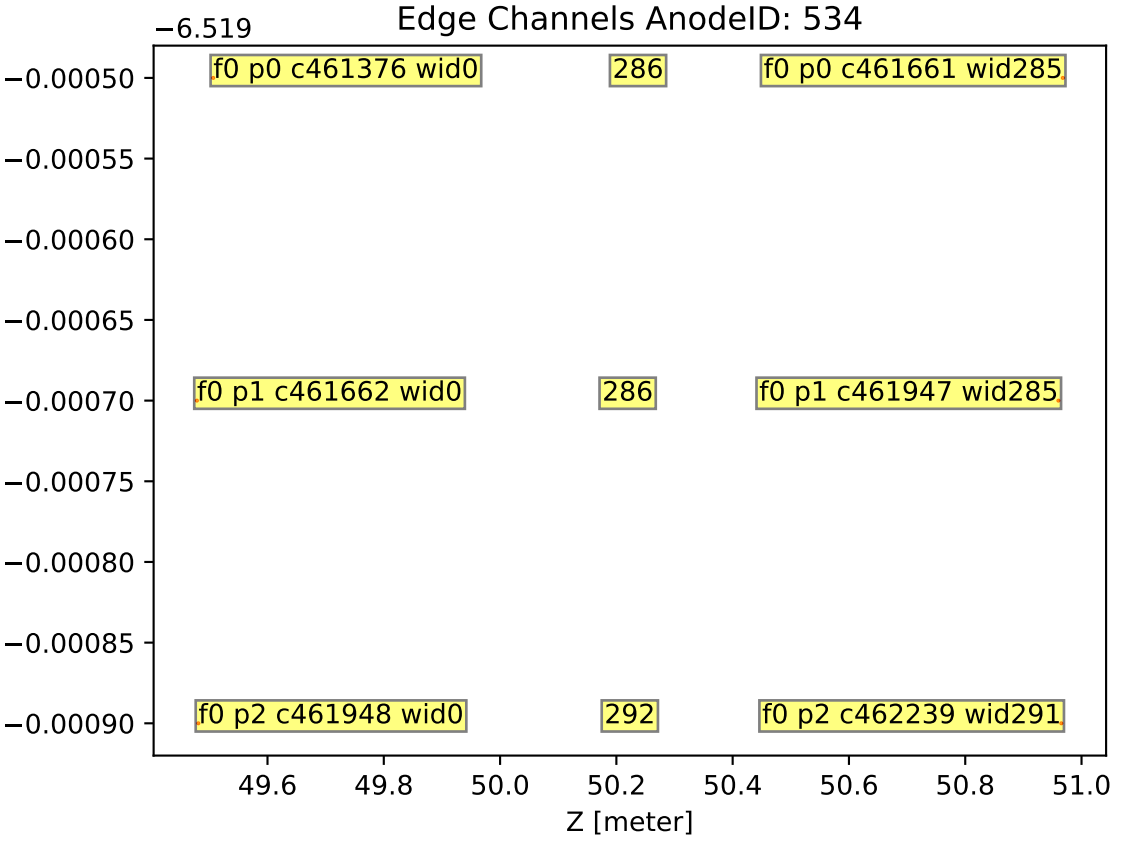
Edge Channels AnodeID: 534
−6.519
f0 p0 c461376 wid0
286
f0 p0 c461661 wid285
f0 p1 c461662 wid0
286
f0 p1 c461947 wid285
f0 p2 c461948 wid0
292
f0 p2 c462239 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

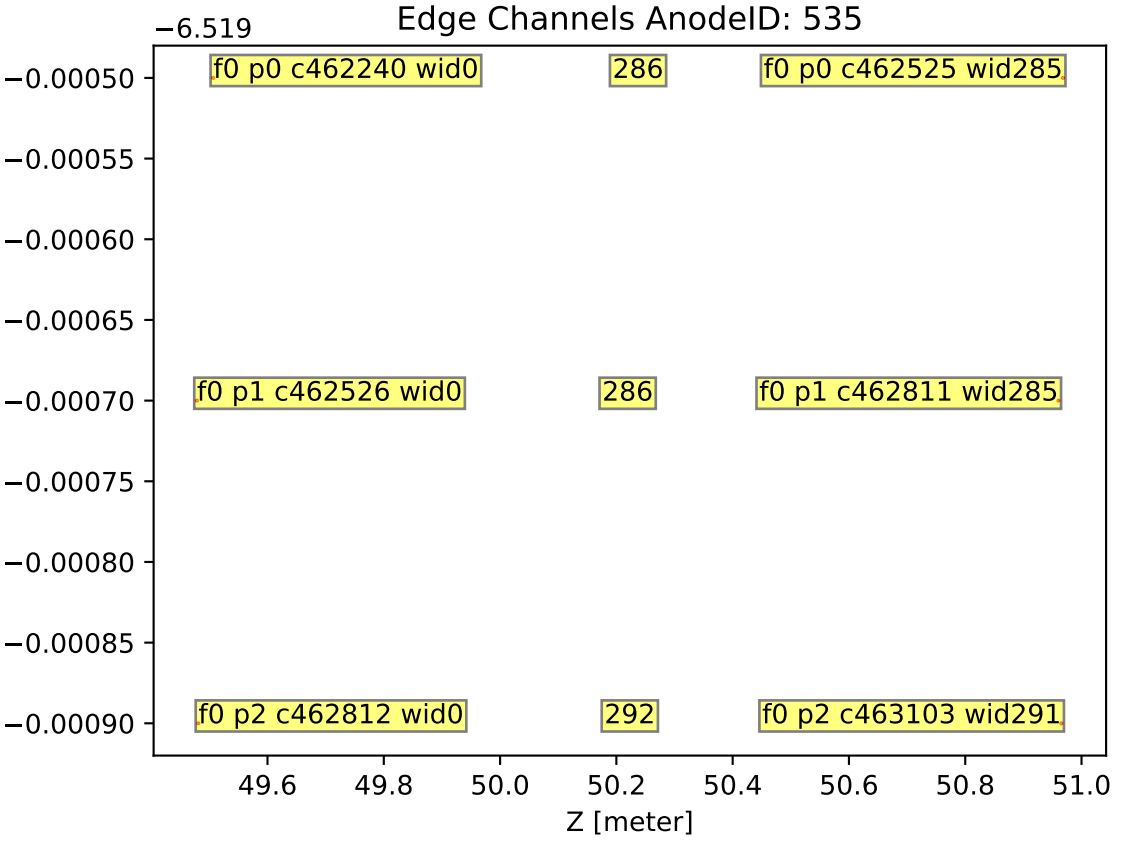
Edge Channels AnodeID: 535
−6.519
f0 p0 c462240 wid0
286
f0 p0 c462525 wid285
f0 p1 c462526 wid0
286
f0 p1 c462811 wid285
f0 p2 c462812 wid0
292
f0 p2 c463103 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

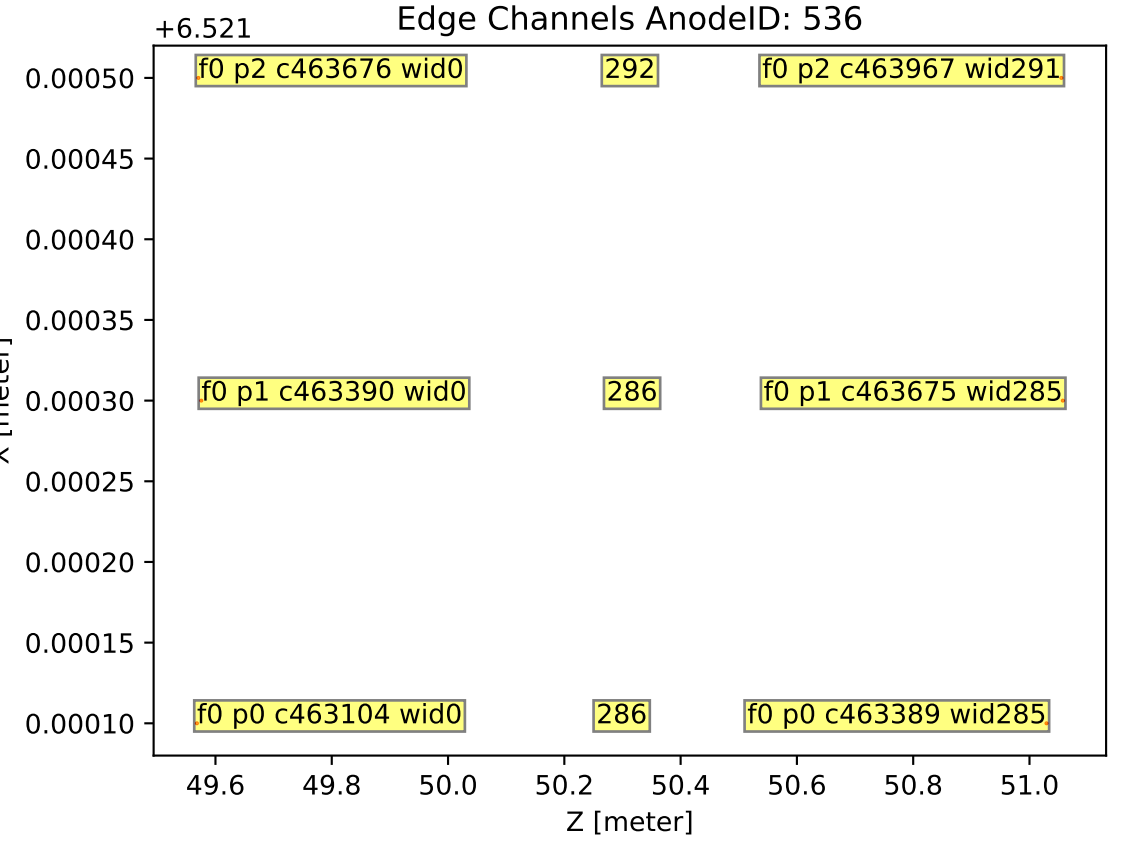
Edge Channels AnodeID: 536
+6.521
f0 p2 c463676 wid0
292
f0 p2 c463967 wid291
f0 p1 c463390 wid0
286
f0 p1 c463675 wid285
f0 p0 c463104 wid0
286
f0 p0 c463389 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

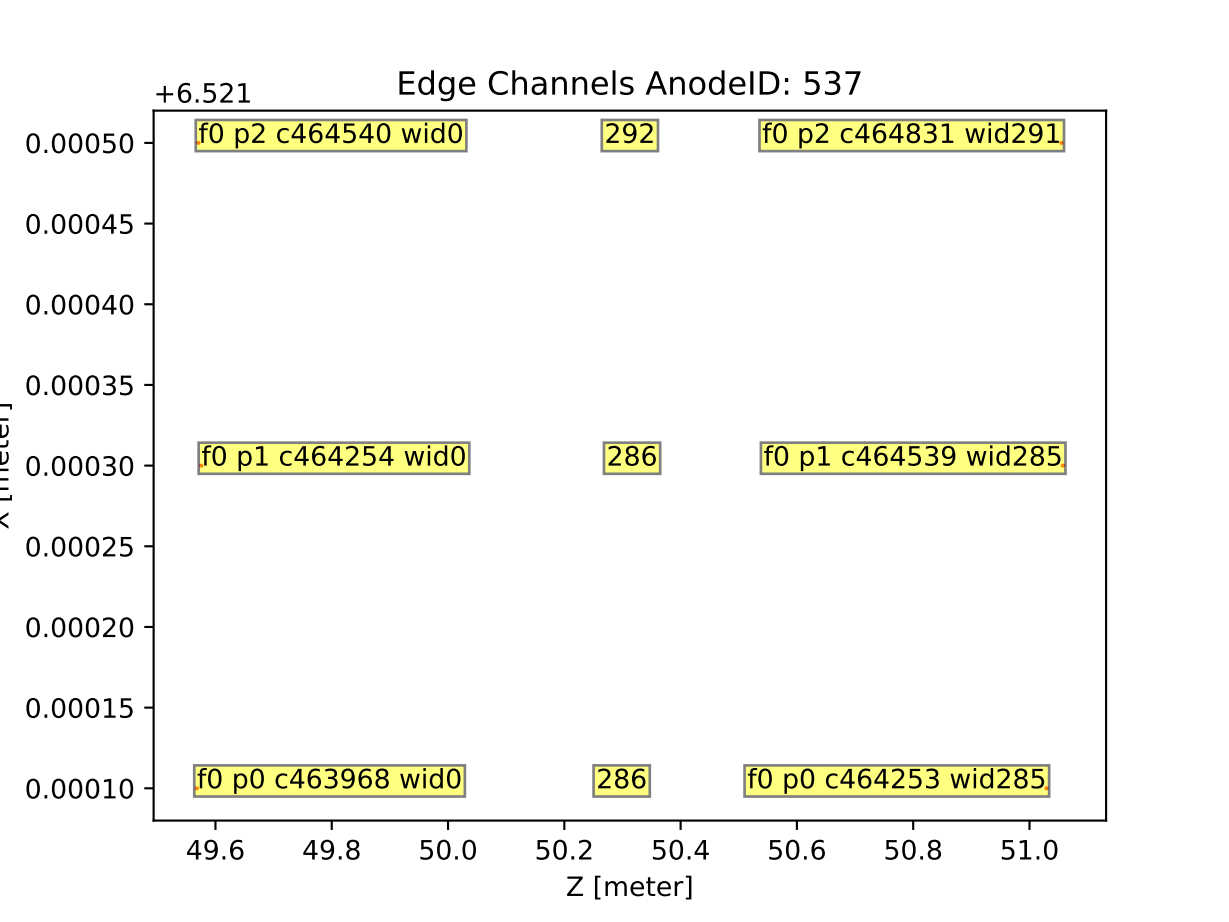
Edge Channels AnodeID: 537
+6.521
f0 p2 c464540 wid0
292
f0 p2 c464831 wid291
f0 p1 c464254 wid0
286
f0 p1 c464539 wid285
f0 p0 c463968 wid0
286
f0 p0 c464253 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

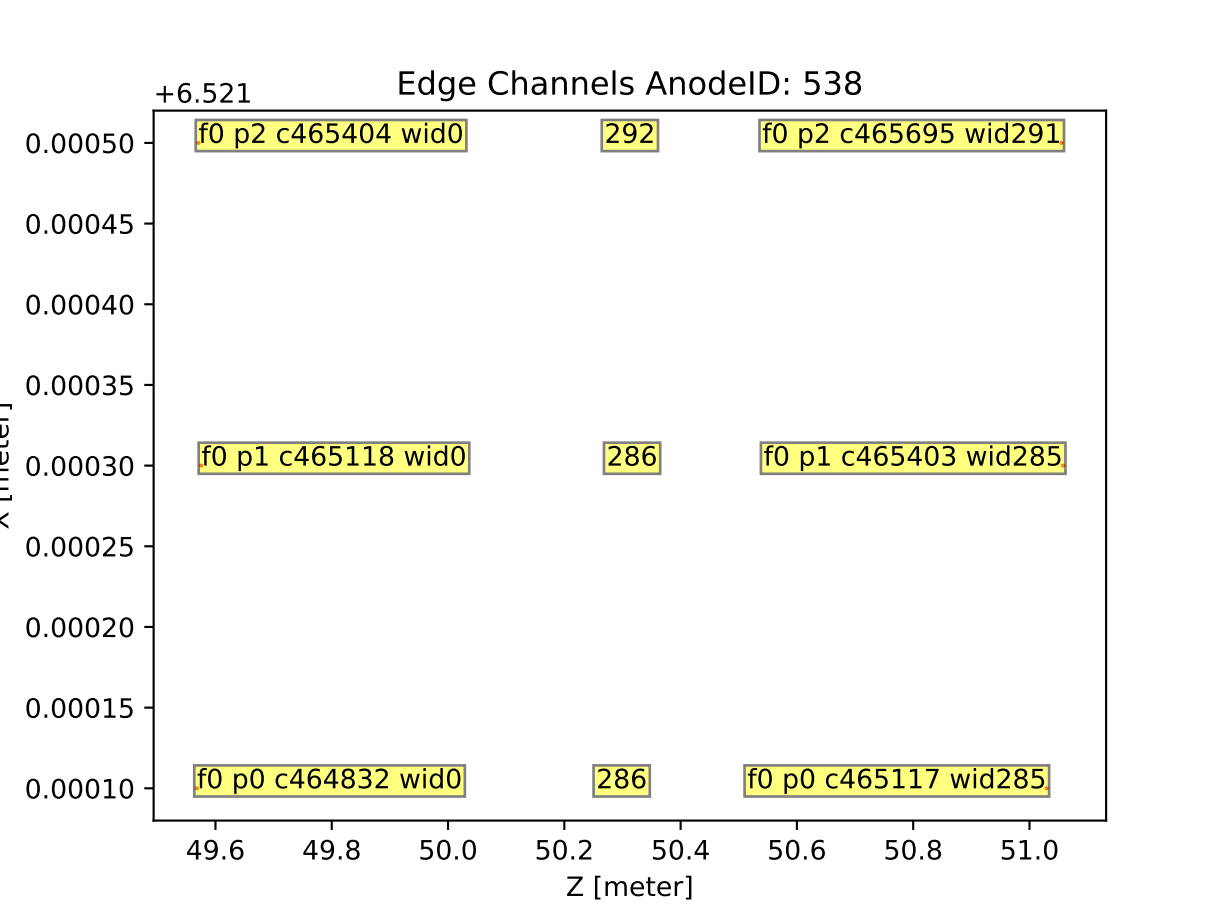
Edge Channels AnodeID: 538
+6.521
f0 p2 c465404 wid0
292
f0 p2 c465695 wid291
f0 p1 c465118 wid0
286
f0 p1 c465403 wid285
f0 p0 c464832 wid0
286
f0 p0 c465117 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

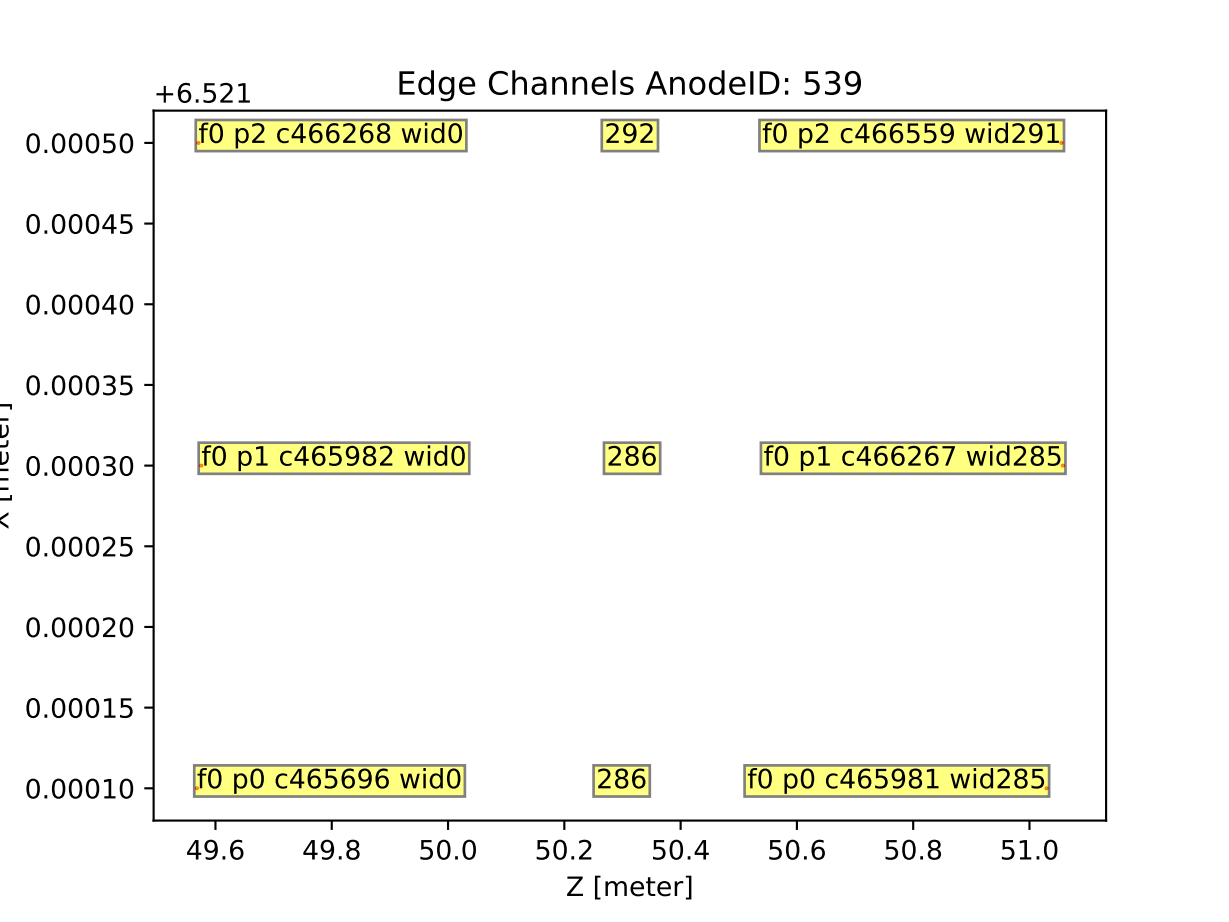
Edge Channels AnodeID: 539
+6.521
f0 p2 c466268 wid0
292
f0 p2 c466559 wid291
f0 p1 c465982 wid0
286
f0 p1 c466267 wid285
f0 p0 c465696 wid0
286
f0 p0 c465981 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

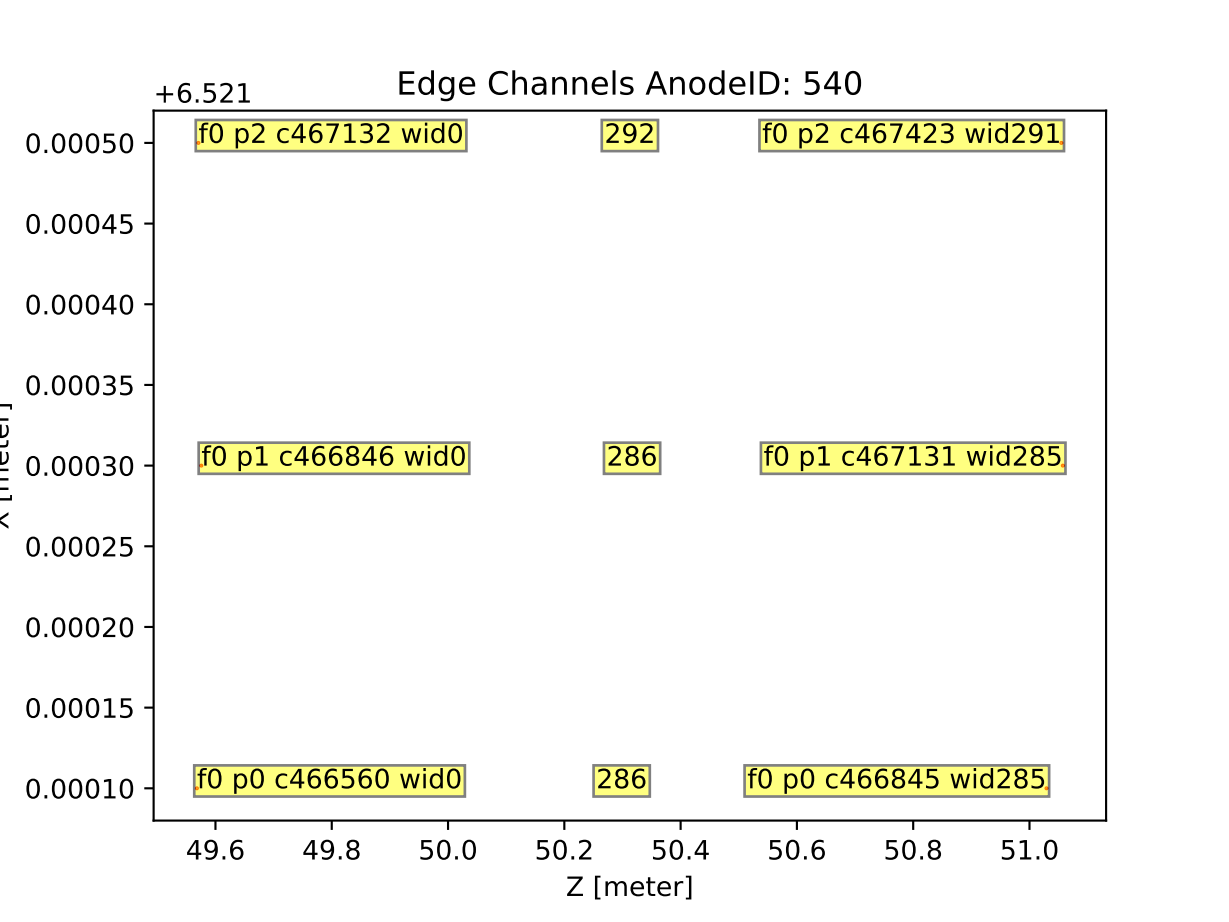
Edge Channels AnodeID: 540
+6.521
f0 p2 c467132 wid0
292
f0 p2 c467423 wid291
f0 p1 c466846 wid0
286
f0 p1 c467131 wid285
f0 p0 c466560 wid0
286
f0 p0 c466845 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

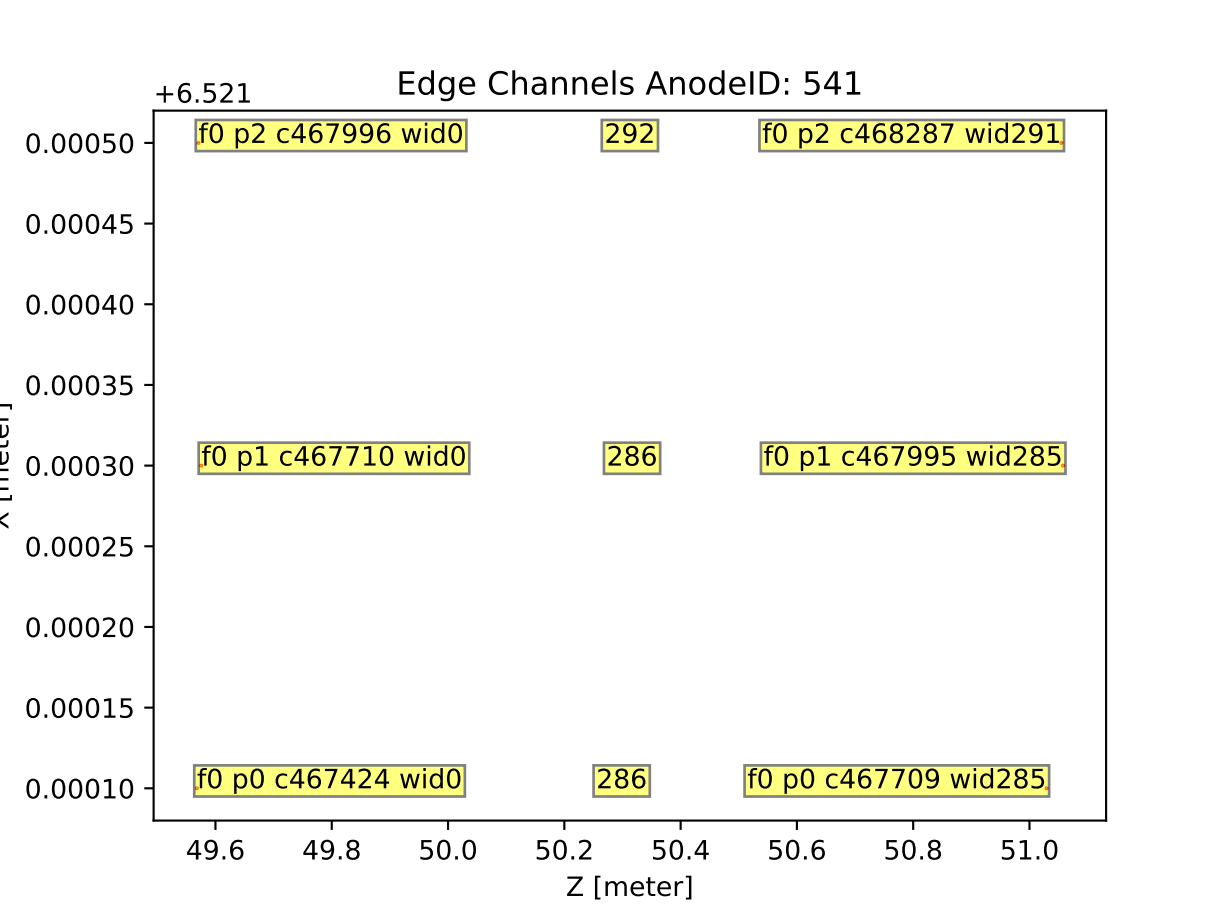
Edge Channels AnodeID: 541
+6.521
f0 p2 c467996 wid0
292
f0 p2 c468287 wid291
f0 p1 c467710 wid0
286
f0 p1 c467995 wid285
f0 p0 c467424 wid0
286
f0 p0 c467709 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

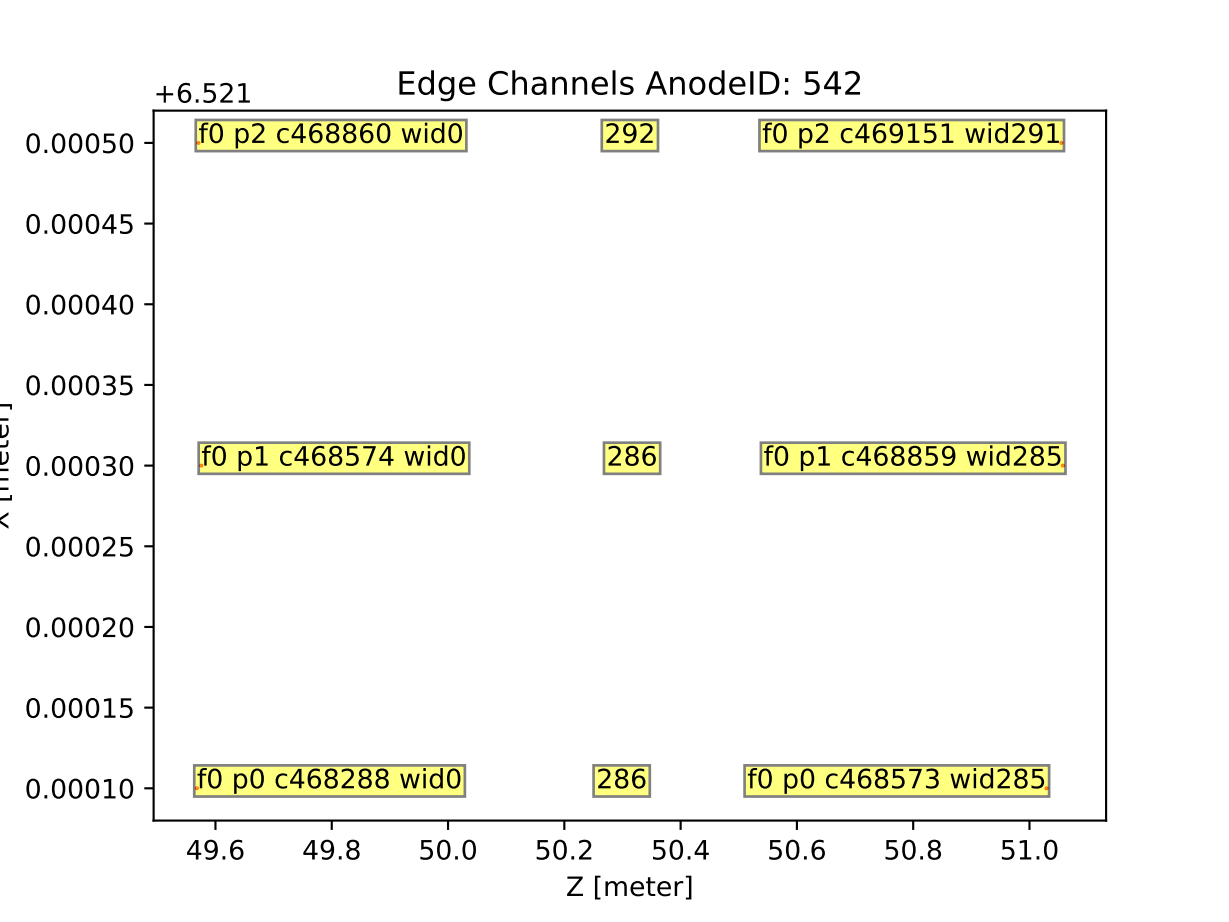
Edge Channels AnodeID: 542
+6.521
f0 p2 c468860 wid0
292
f0 p2 c469151 wid291
f0 p1 c468574 wid0
286
f0 p1 c468859 wid285
f0 p0 c468288 wid0
286
f0 p0 c468573 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

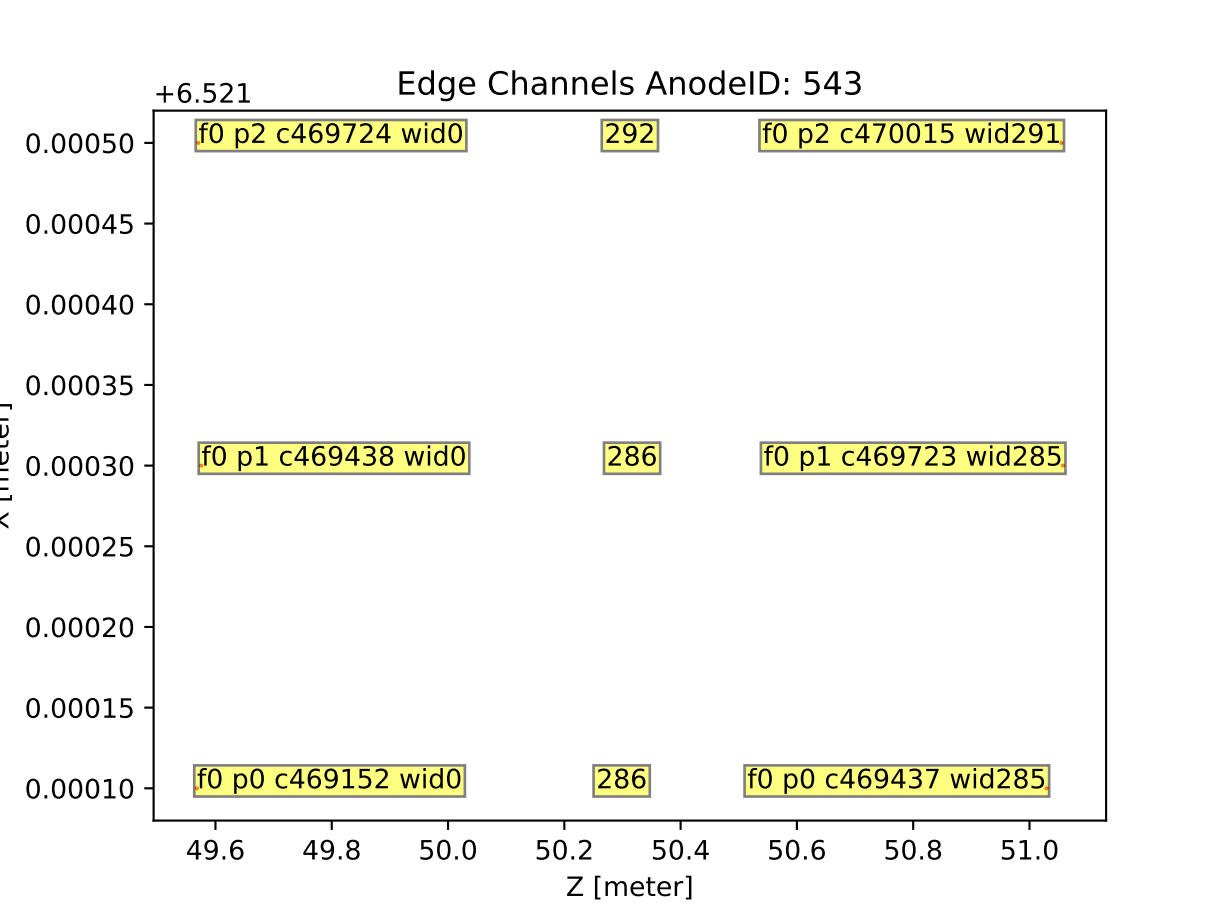
Edge Channels AnodeID: 543
+6.521
f0 p2 c469724 wid0
292
f0 p2 c470015 wid291
f0 p1 c469438 wid0
286
f0 p1 c469723 wid285
f0 p0 c469152 wid0
286
f0 p0 c469437 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

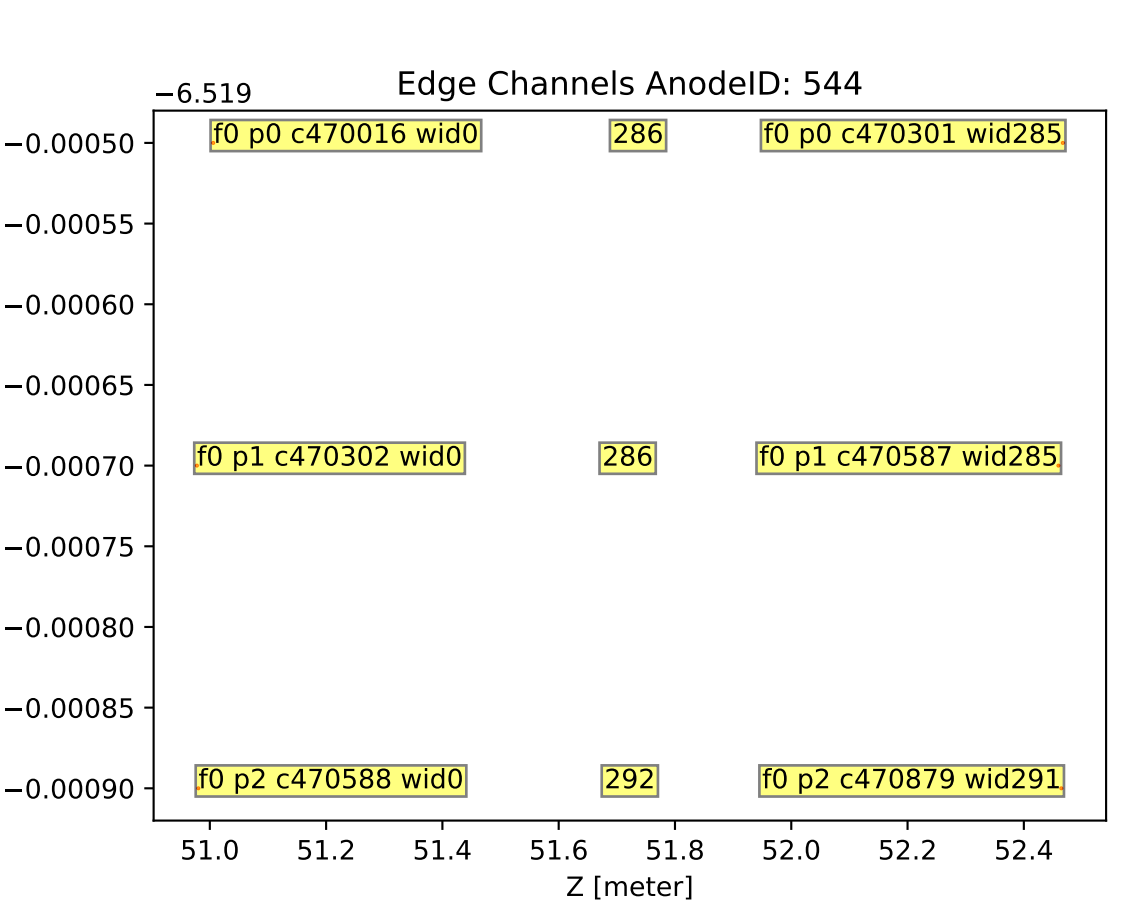
Edge Channels AnodeID: 544
−6.519
f0 p0 c470016 wid0
286
f0 p0 c470301 wid285
f0 p1 c470302 wid0
286
f0 p1 c470587 wid285
f0 p2 c470588 wid0
292
f0 p2 c470879 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

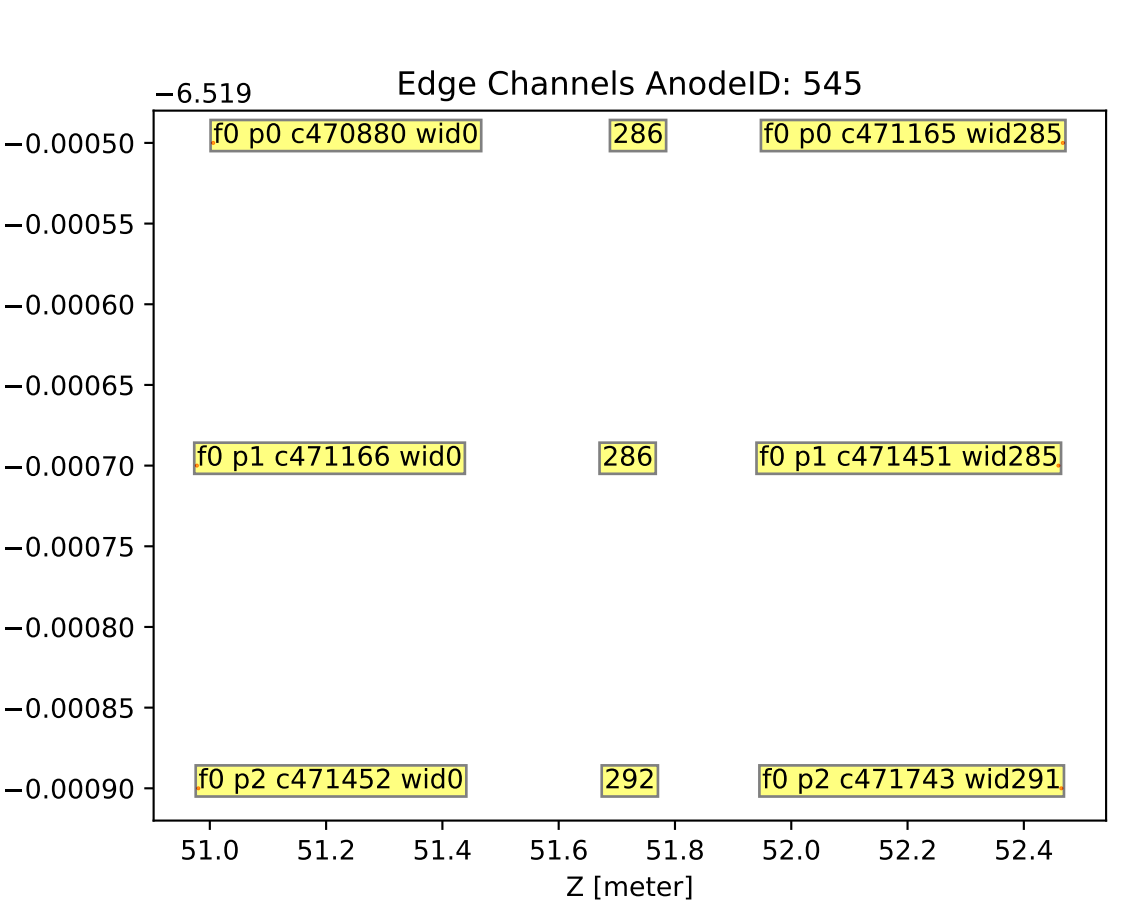
Edge Channels AnodeID: 545
−6.519
f0 p0 c470880 wid0
286
f0 p0 c471165 wid285
f0 p1 c471166 wid0
286
f0 p1 c471451 wid285
f0 p2 c471452 wid0
292
f0 p2 c471743 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

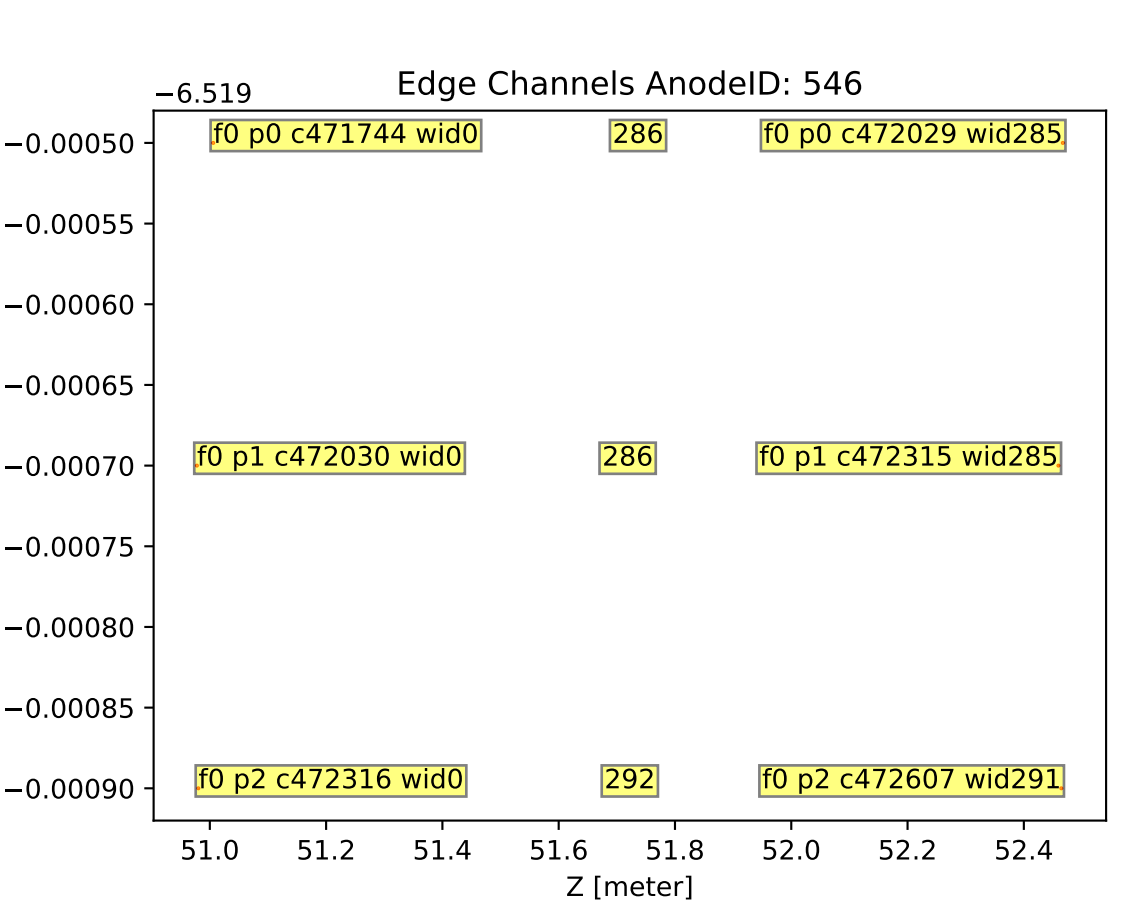
Edge Channels AnodeID: 546
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c471744 wid0
286
f0 p0 c472029 wid285
f0 p1 c472030 wid0
286
f0 p1 c472315 wid285
f0 p2 c472316 wid0
292
f0 p2 c472607 wid291
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

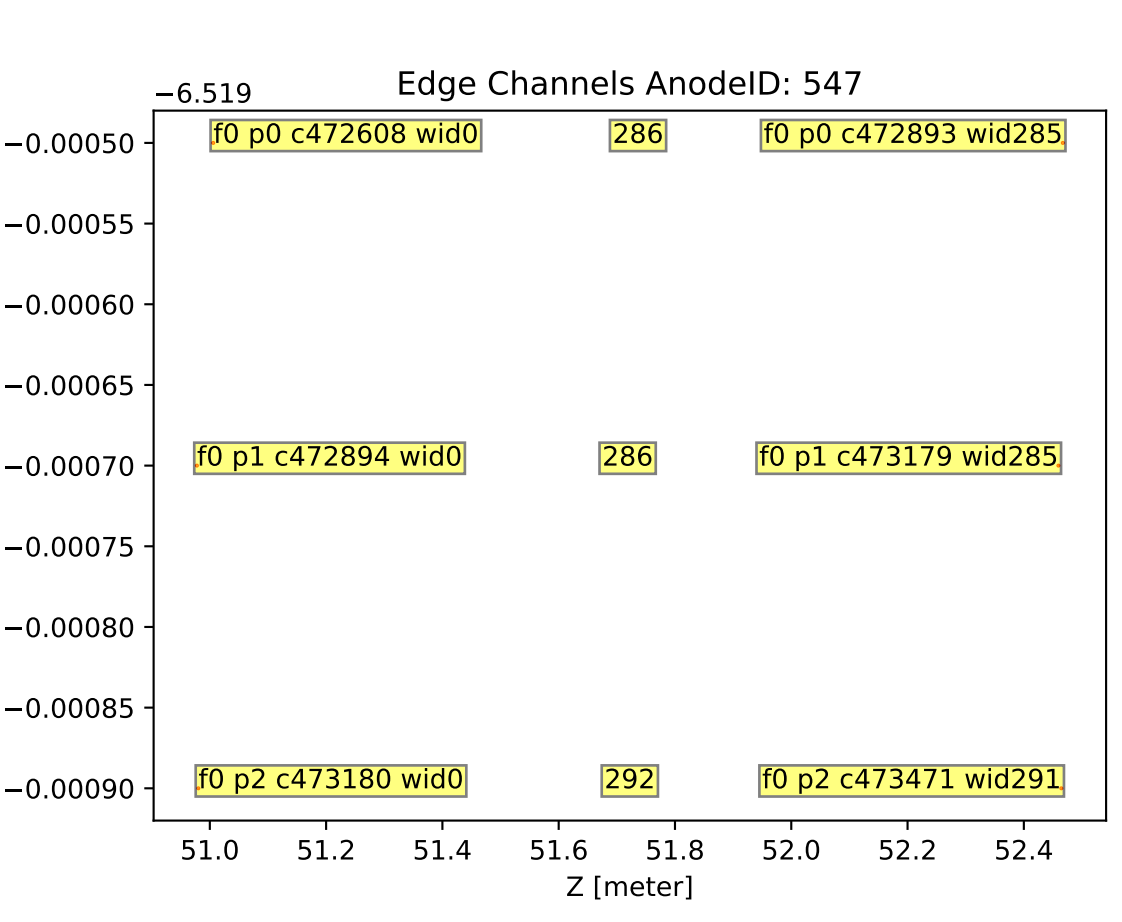
Edge Channels AnodeID: 547
−6.519
f0 p0 c472608 wid0
286
f0 p0 c472893 wid285
f0 p1 c472894 wid0
286
f0 p1 c473179 wid285
f0 p2 c473180 wid0
292
f0 p2 c473471 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

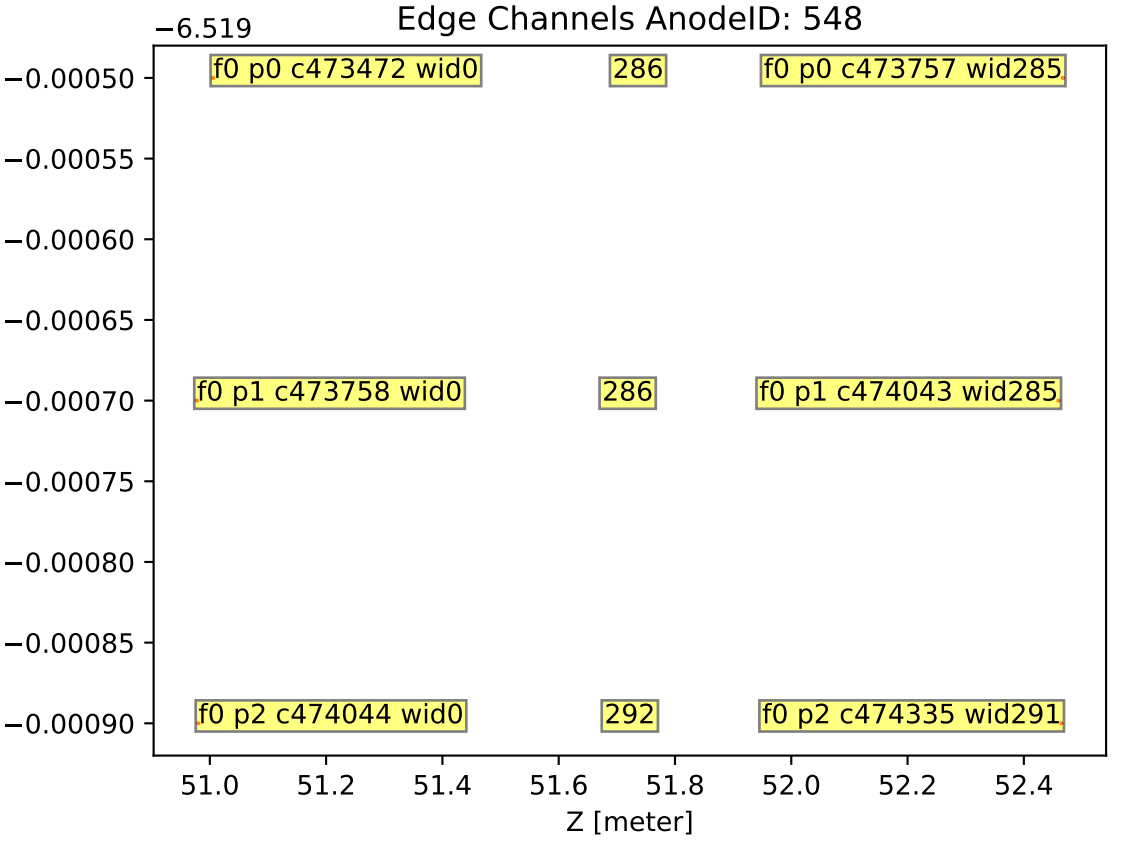
Edge Channels AnodeID: 548
−6.519
f0 p0 c473472 wid0
286
f0 p0 c473757 wid285
f0 p1 c473758 wid0
286
f0 p1 c474043 wid285
f0 p2 c474044 wid0
292
f0 p2 c474335 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

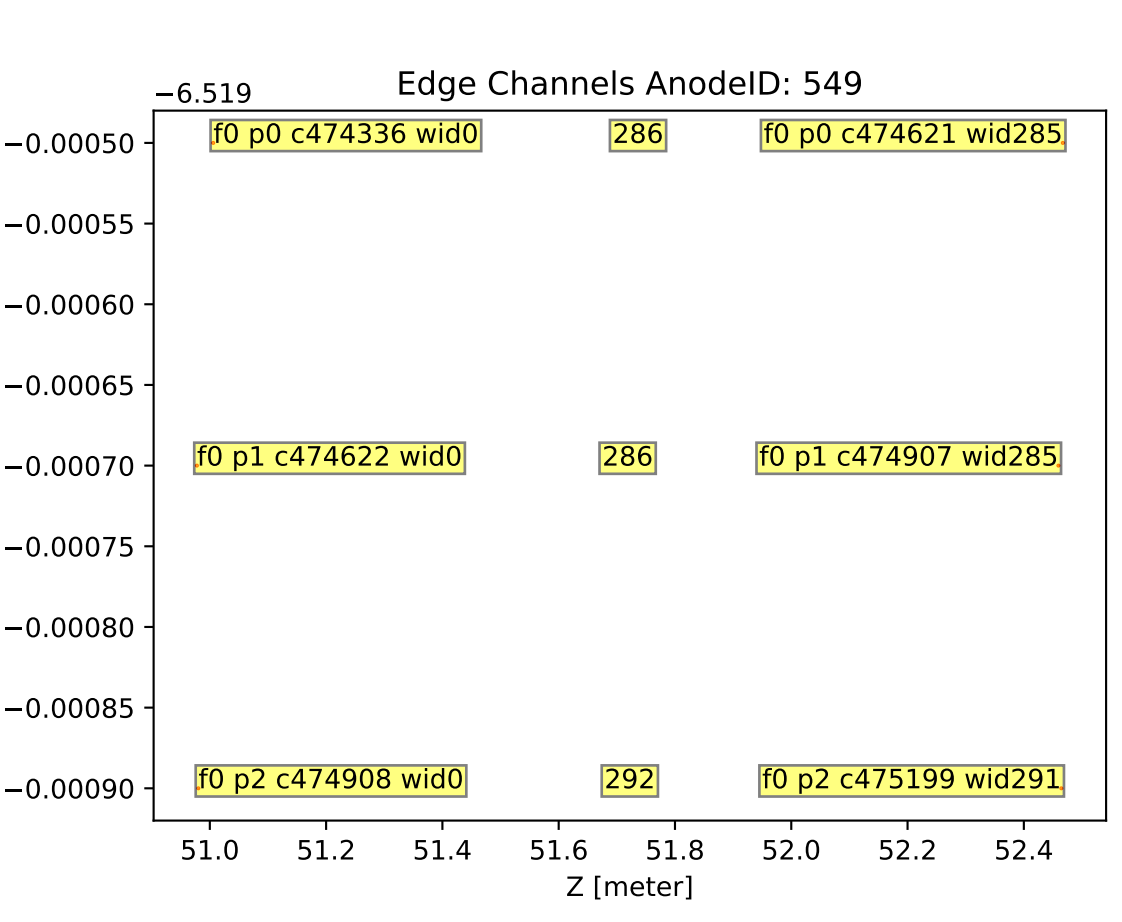
Edge Channels AnodeID: 549
−6.519
f0 p0 c474336 wid0
286
f0 p0 c474621 wid285
f0 p1 c474622 wid0
286
f0 p1 c474907 wid285
f0 p2 c474908 wid0
292
f0 p2 c475199 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

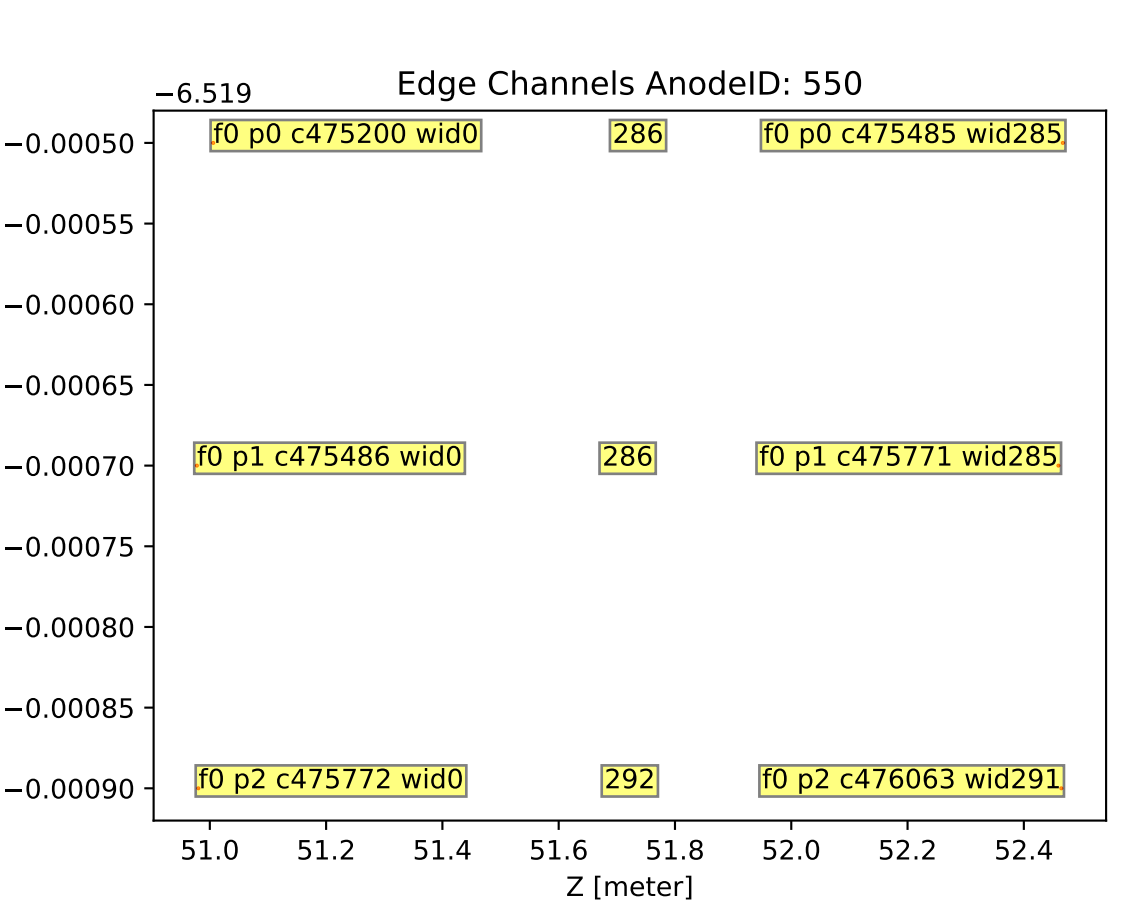
Edge Channels AnodeID: 550
−6.519
f0 p0 c475200 wid0
286
f0 p0 c475485 wid285
f0 p1 c475486 wid0
286
f0 p1 c475771 wid285
f0 p2 c475772 wid0
292
f0 p2 c476063 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

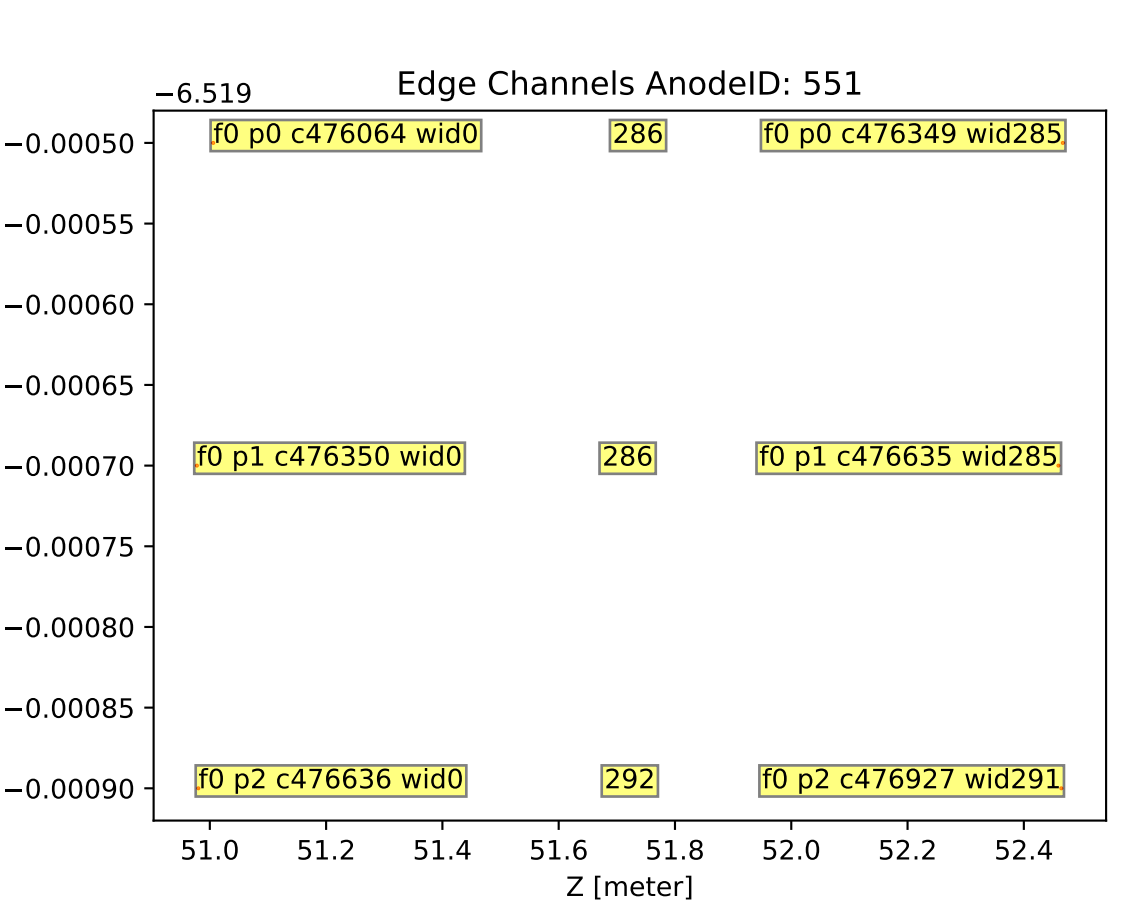
Edge Channels AnodeID: 551
−6.519
f0 p0 c476064 wid0
286
f0 p0 c476349 wid285
f0 p1 c476350 wid0
286
f0 p1 c476635 wid285
f0 p2 c476636 wid0
292
f0 p2 c476927 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

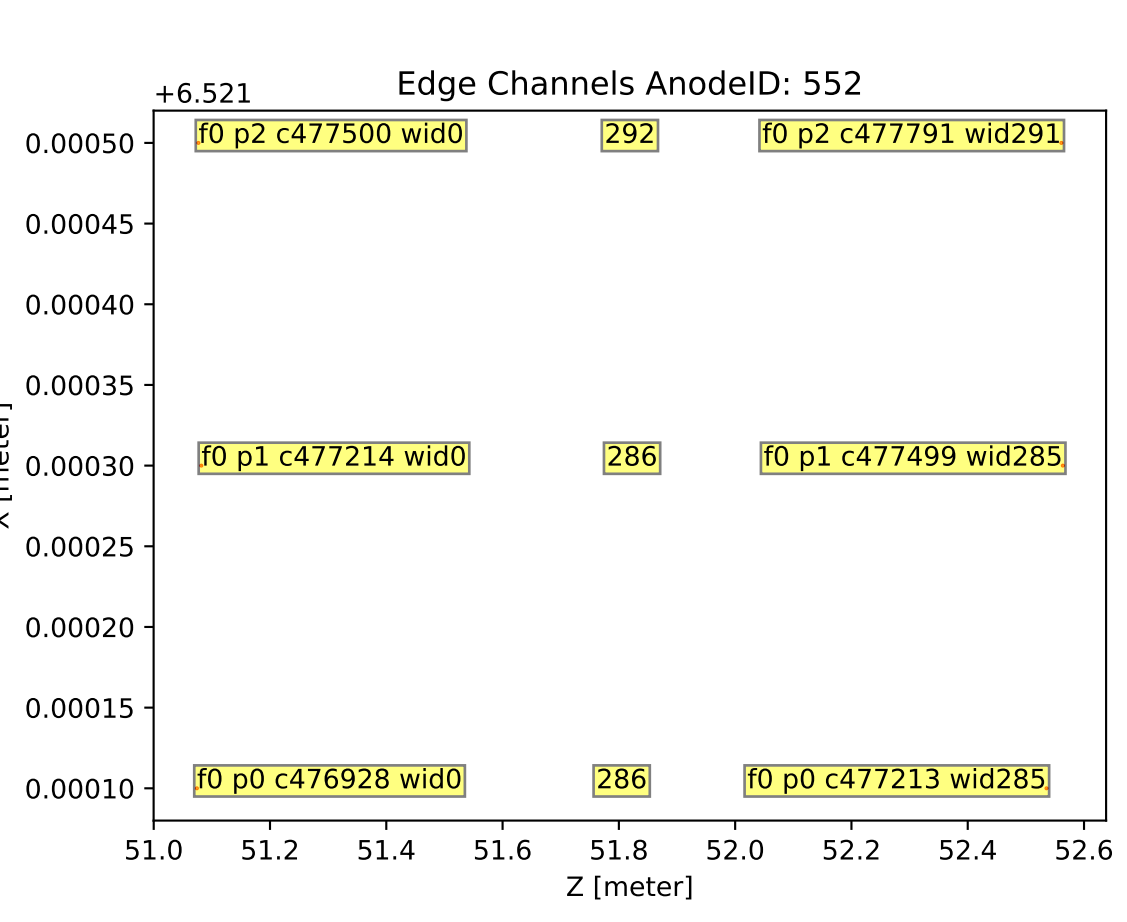
Edge Channels AnodeID: 552
+6.521
f0 p2 c477500 wid0
292
f0 p2 c477791 wid291
f0 p1 c477214 wid0
286
f0 p1 c477499 wid285
f0 p0 c476928 wid0
286
f0 p0 c477213 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

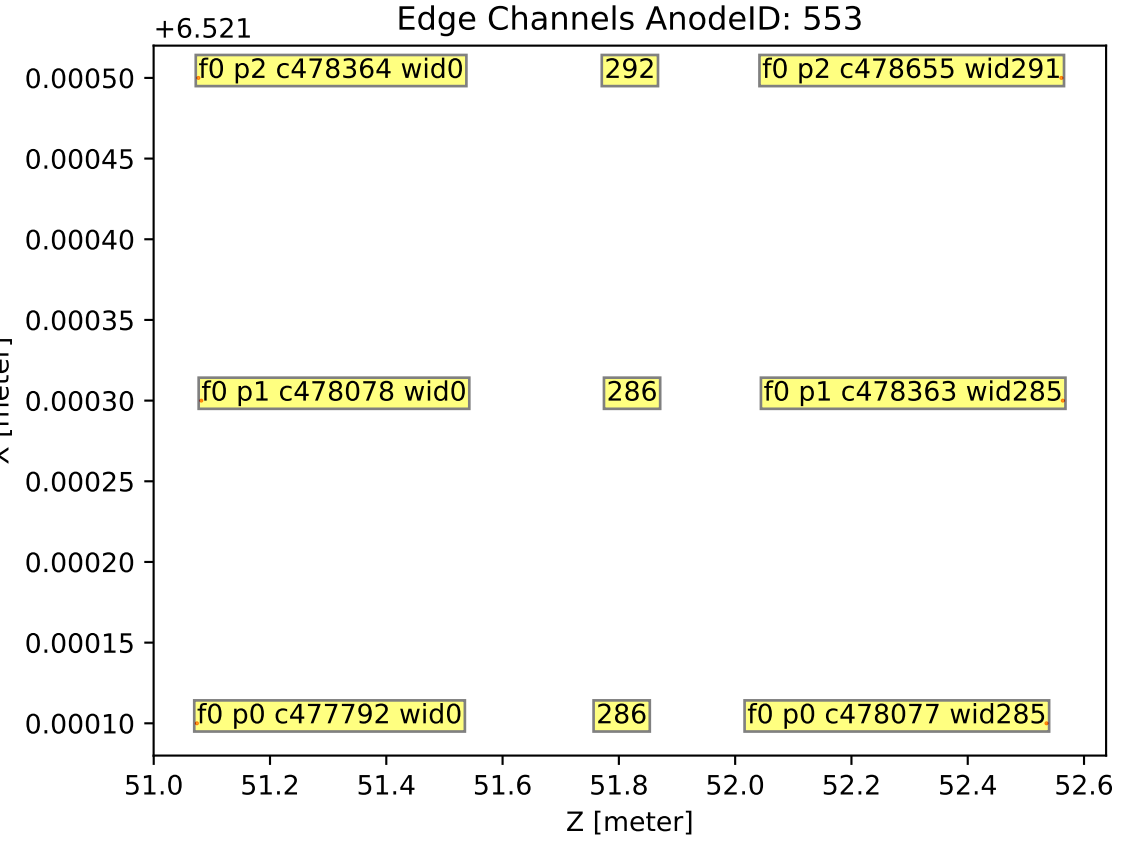
Edge Channels AnodeID: 553
+6.521
f0 p2 c478364 wid0
292
f0 p2 c478655 wid291
f0 p1 c478078 wid0
286
f0 p1 c478363 wid285
f0 p0 c477792 wid0
286
f0 p0 c478077 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

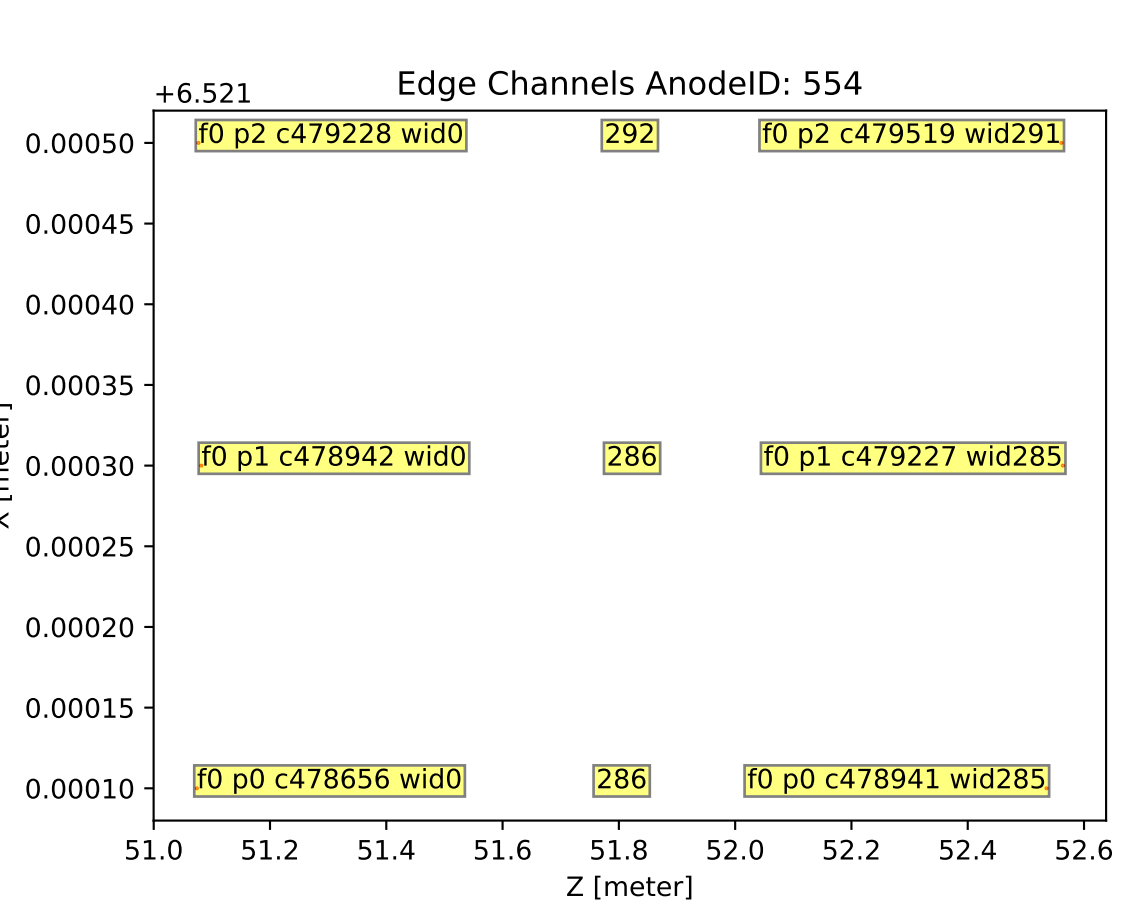
Edge Channels AnodeID: 554
+6.521
f0 p2 c479228 wid0
292
f0 p2 c479519 wid291
f0 p1 c478942 wid0
286
f0 p1 c479227 wid285
f0 p0 c478656 wid0
286
f0 p0 c478941 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

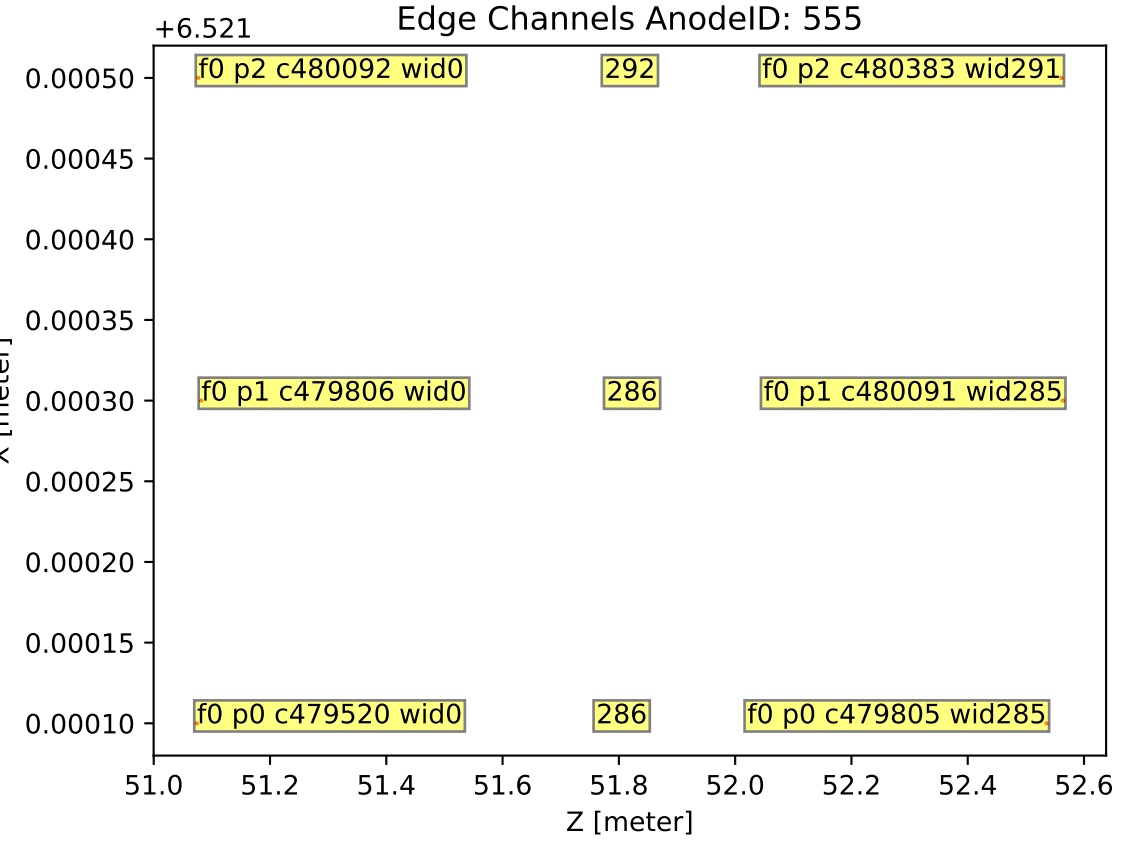
Edge Channels AnodeID: 555
+6.521
f0 p2 c480092 wid0
292
f0 p2 c480383 wid291
f0 p1 c479806 wid0
286
f0 p1 c480091 wid285
f0 p0 c479520 wid0
286
f0 p0 c479805 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

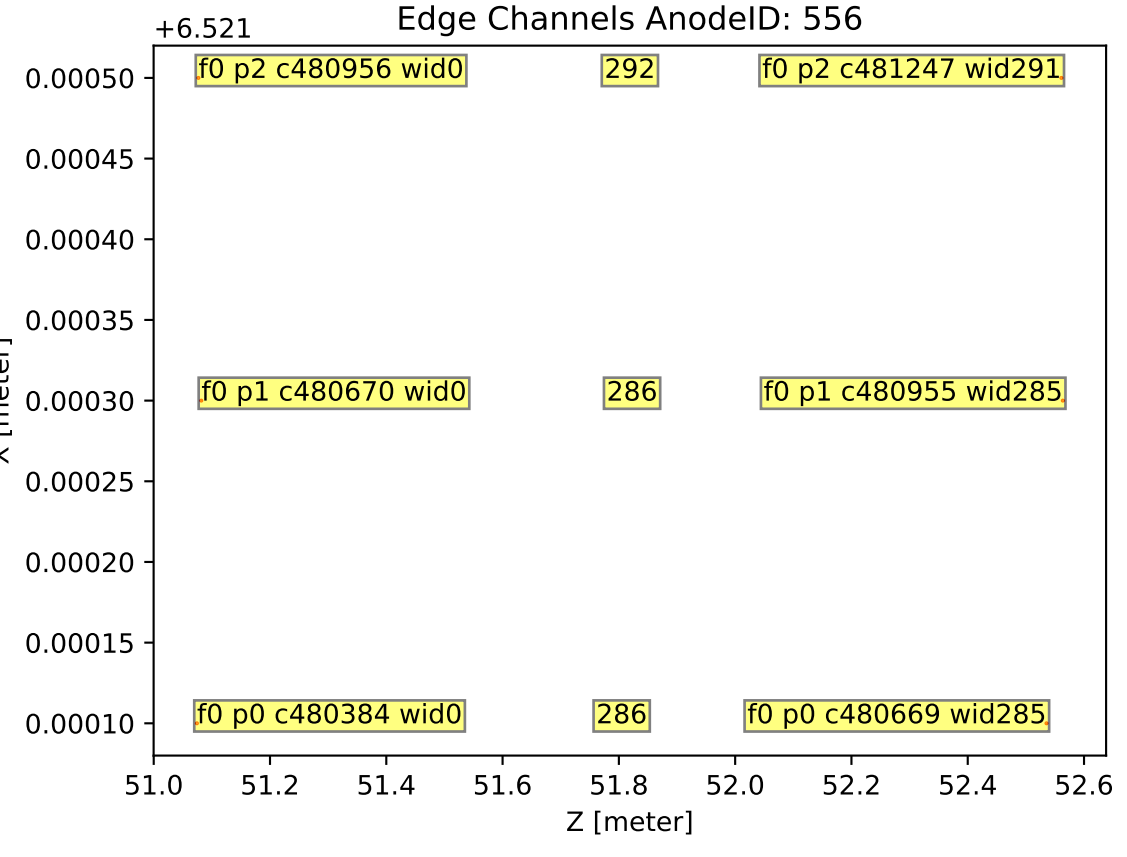
Edge Channels AnodeID: 556
+6.521
f0 p2 c480956 wid0
292
f0 p2 c481247 wid291
f0 p1 c480670 wid0
286
f0 p1 c480955 wid285
f0 p0 c480384 wid0
286
f0 p0 c480669 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

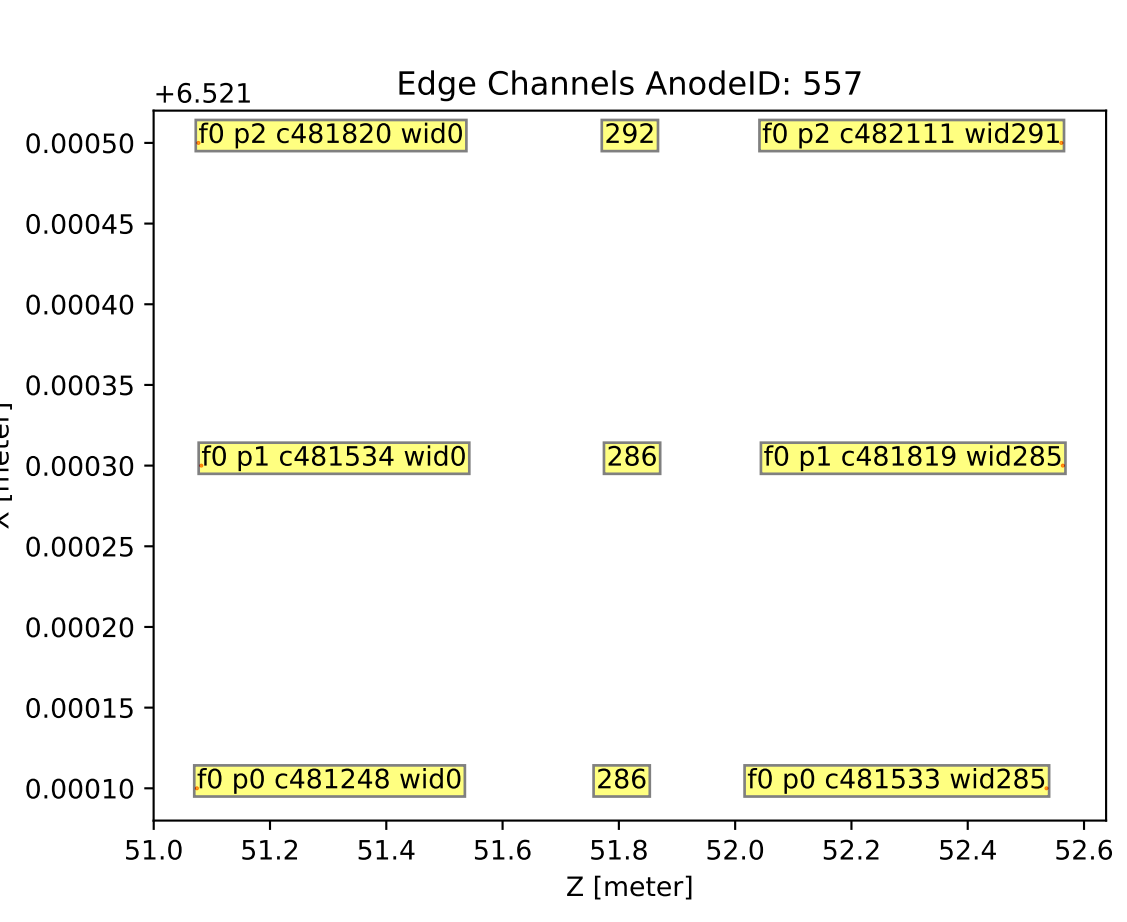
Edge Channels AnodeID: 557
+6.521
f0 p2 c481820 wid0
292
f0 p2 c482111 wid291
f0 p1 c481534 wid0
286
f0 p1 c481819 wid285
f0 p0 c481248 wid0
286
f0 p0 c481533 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

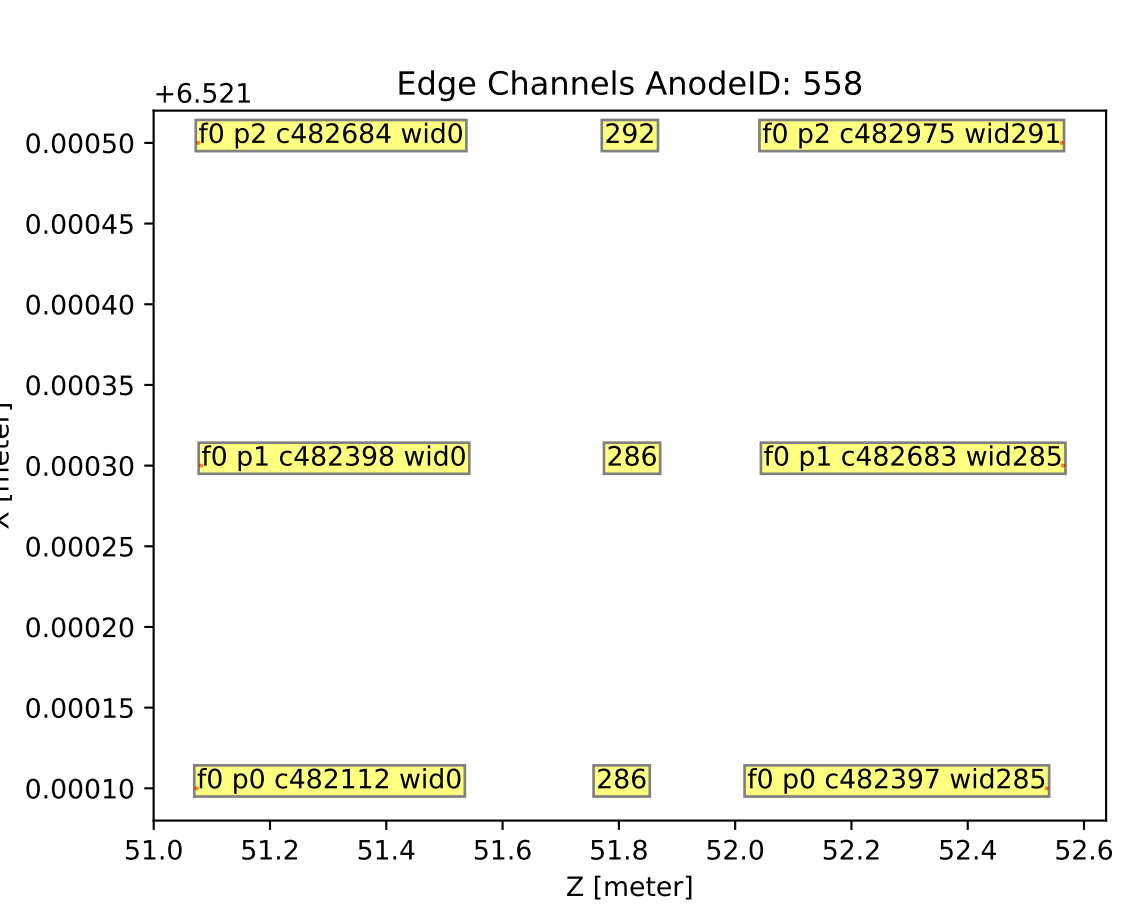
Edge Channels AnodeID: 558
+6.521
f0 p2 c482684 wid0
292
f0 p2 c482975 wid291
f0 p1 c482398 wid0
286
f0 p1 c482683 wid285
f0 p0 c482112 wid0
286
f0 p0 c482397 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

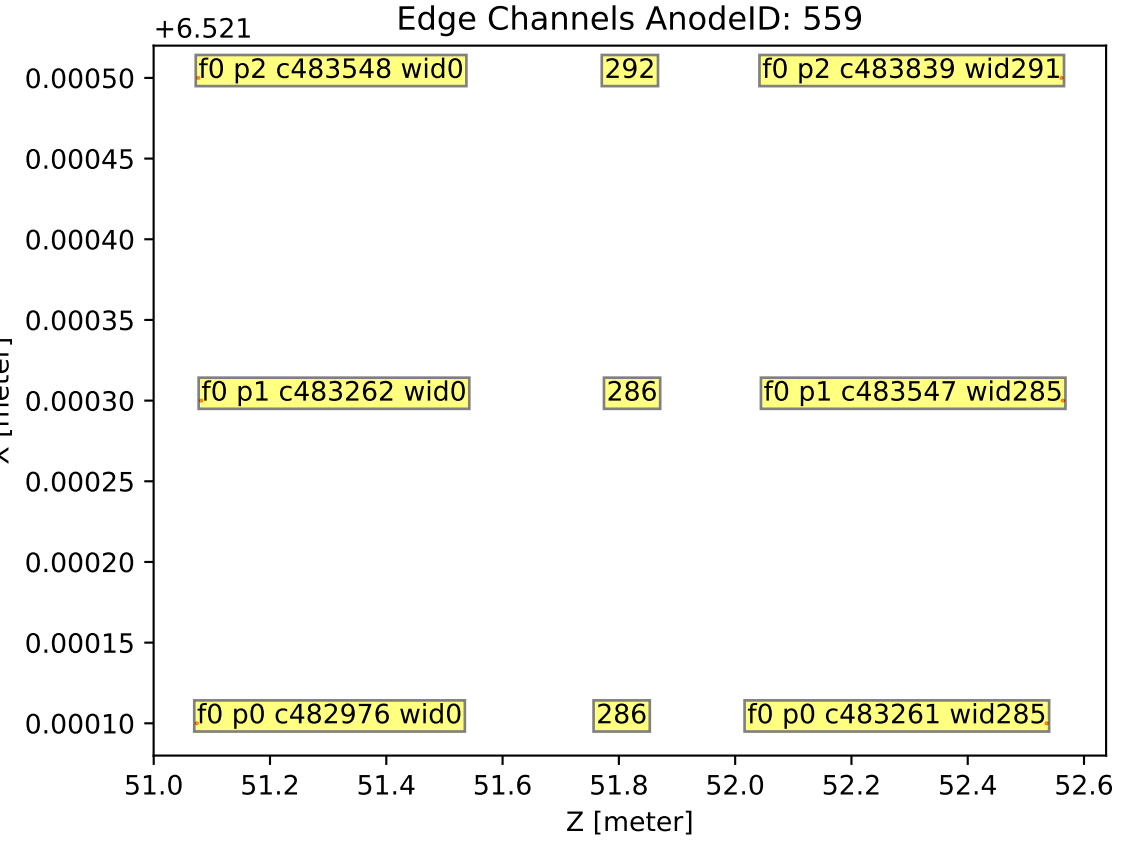
Edge Channels AnodeID: 559
+6.521
f0 p2 c483548 wid0
292
f0 p2 c483839 wid291
f0 p1 c483262 wid0
286
f0 p1 c483547 wid285
f0 p0 c482976 wid0
286
f0 p0 c483261 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

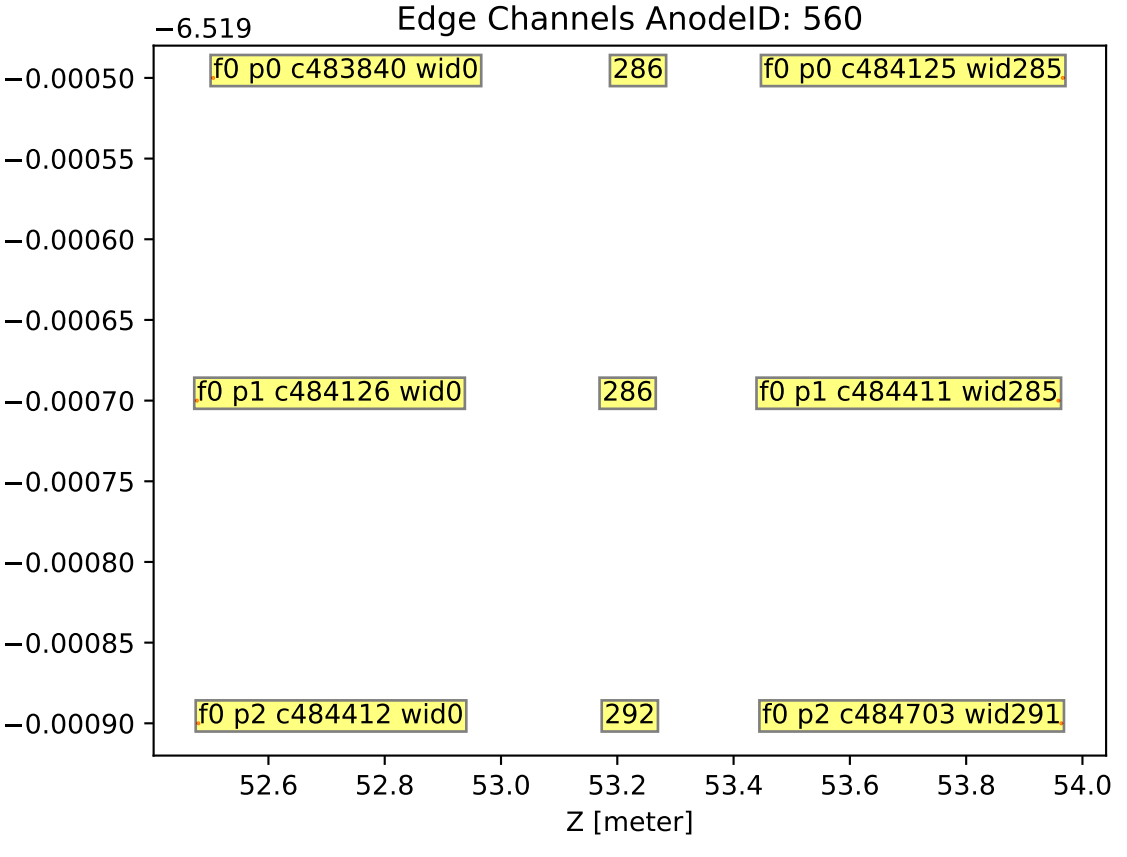
Edge Channels AnodeID: 560
−6.519
f0 p0 c483840 wid0
286
f0 p0 c484125 wid285
f0 p1 c484126 wid0
286
f0 p1 c484411 wid285
f0 p2 c484412 wid0
292
f0 p2 c484703 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

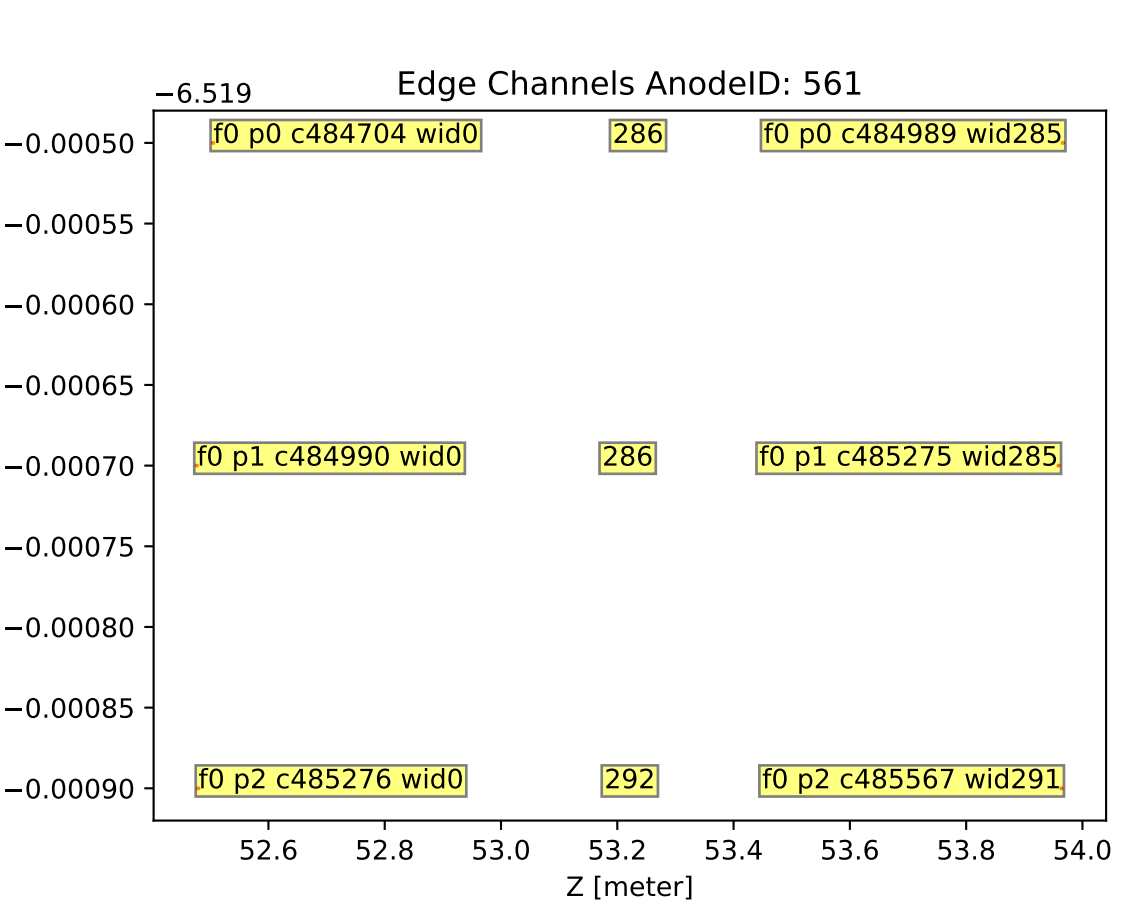
Edge Channels AnodeID: 561
−6.519
f0 p0 c484704 wid0
286
f0 p0 c484989 wid285
f0 p1 c484990 wid0
286
f0 p1 c485275 wid285
f0 p2 c485276 wid0
292
f0 p2 c485567 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

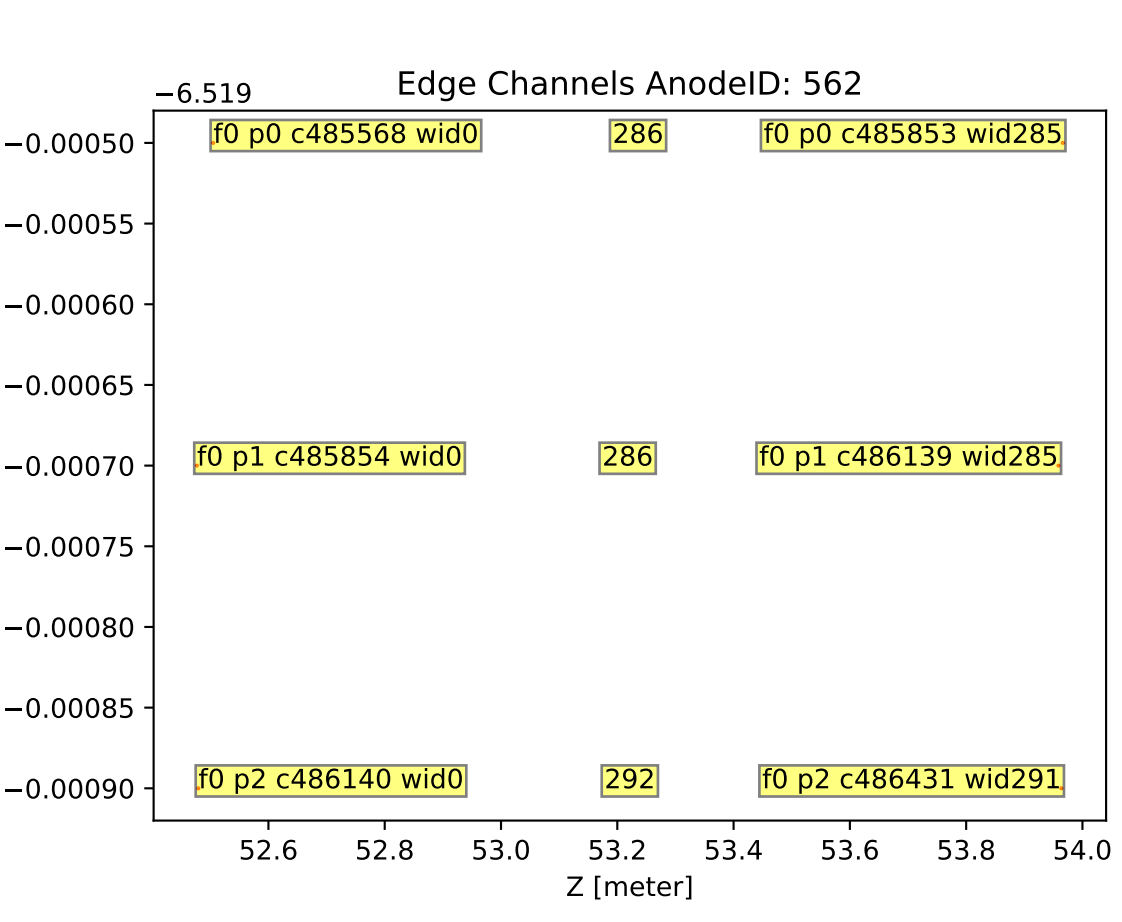
Edge Channels AnodeID: 562
−6.519
f0 p0 c485568 wid0
286
f0 p0 c485853 wid285
f0 p1 c485854 wid0
286
f0 p1 c486139 wid285
f0 p2 c486140 wid0
292
f0 p2 c486431 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

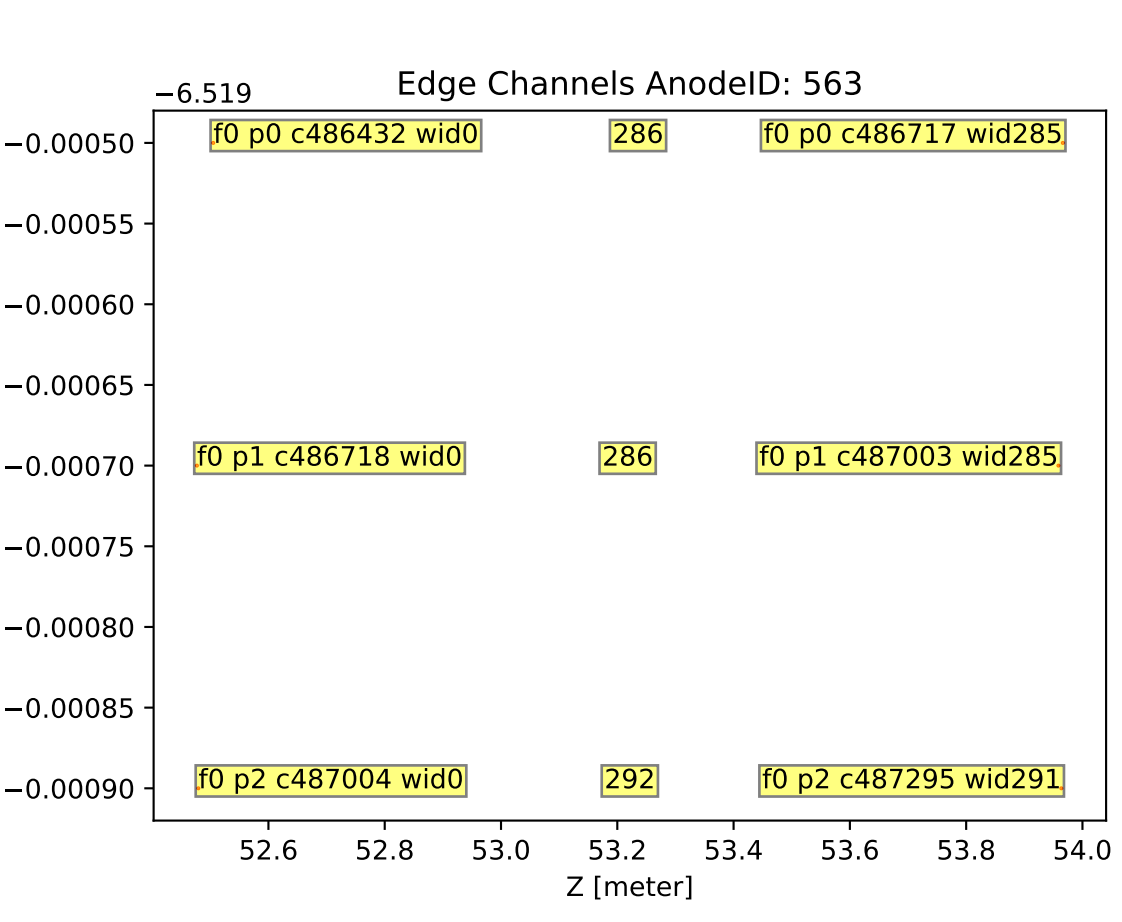
Edge Channels AnodeID: 563
−6.519
f0 p0 c486432 wid0
286
f0 p0 c486717 wid285
f0 p1 c486718 wid0
286
f0 p1 c487003 wid285
f0 p2 c487004 wid0
292
f0 p2 c487295 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

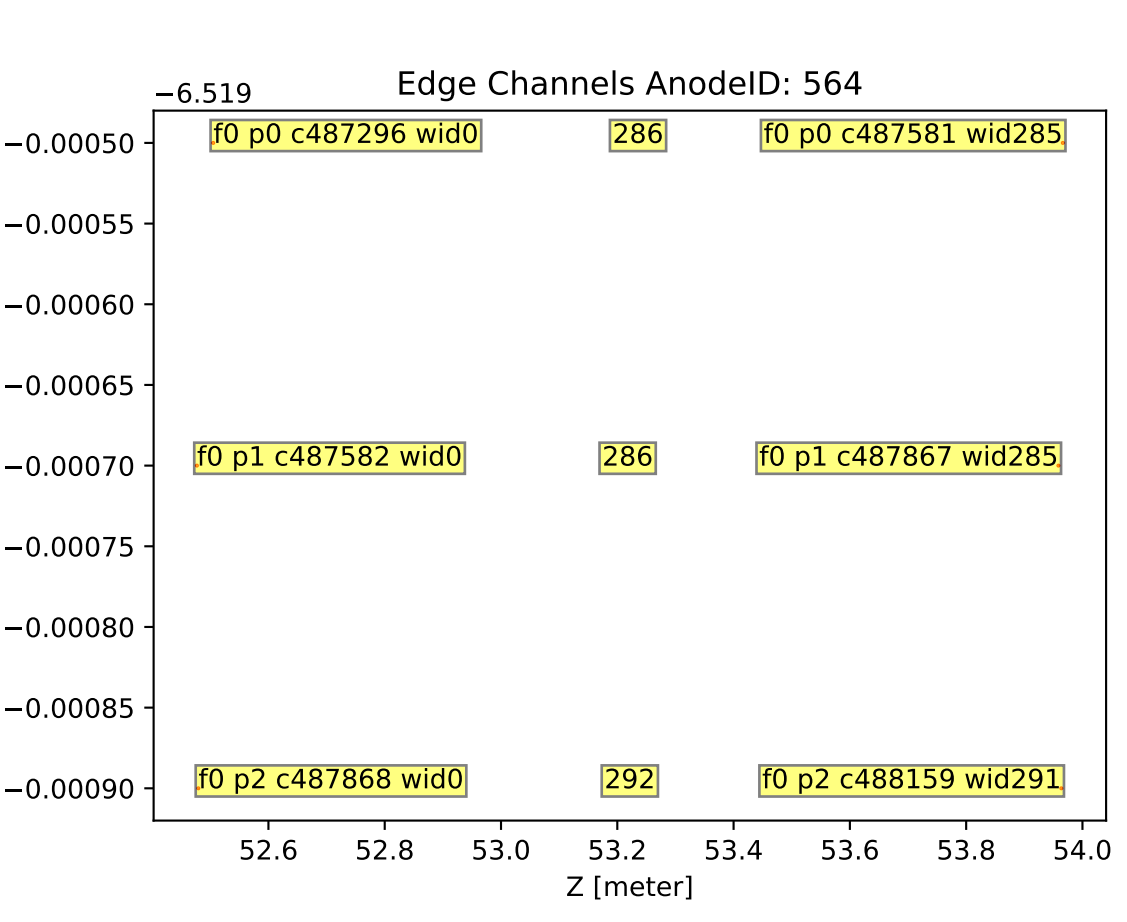
Edge Channels AnodeID: 564
−6.519
f0 p0 c487296 wid0
286
f0 p0 c487581 wid285
f0 p1 c487582 wid0
286
f0 p1 c487867 wid285
f0 p2 c487868 wid0
292
f0 p2 c488159 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

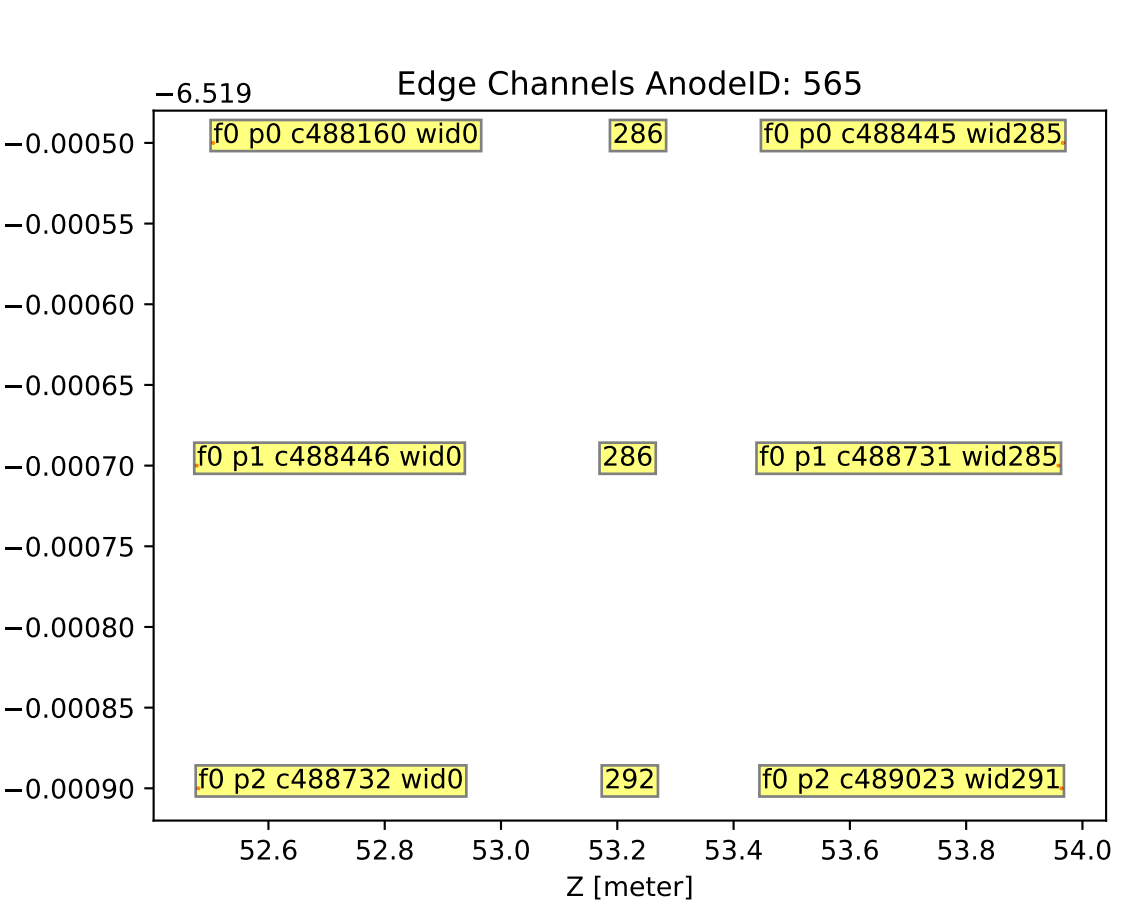
Edge Channels AnodeID: 565
−6.519
f0 p0 c488160 wid0
286
f0 p0 c488445 wid285
f0 p1 c488446 wid0
286
f0 p1 c488731 wid285
f0 p2 c488732 wid0
292
f0 p2 c489023 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

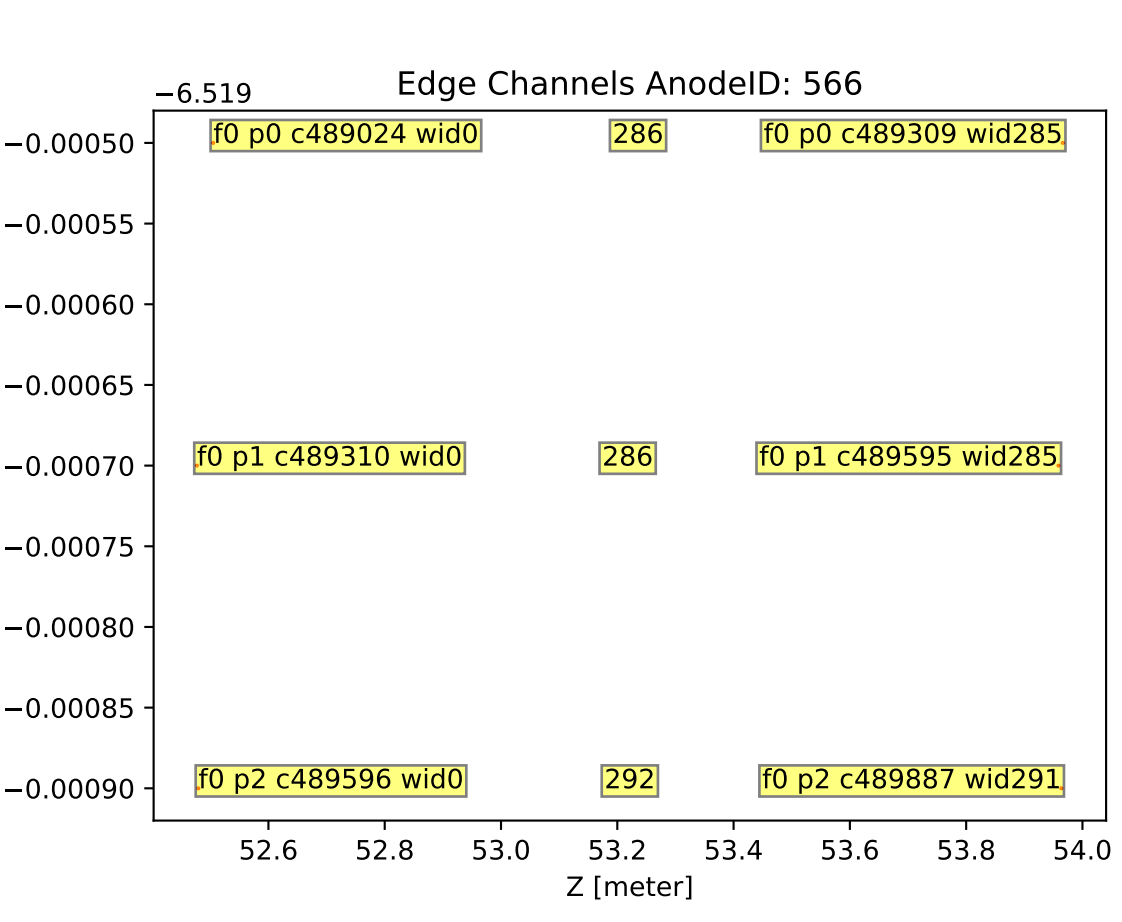
Edge Channels AnodeID: 566
−6.519
f0 p0 c489024 wid0
286
f0 p0 c489309 wid285
f0 p1 c489310 wid0
286
f0 p1 c489595 wid285
f0 p2 c489596 wid0
292
f0 p2 c489887 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

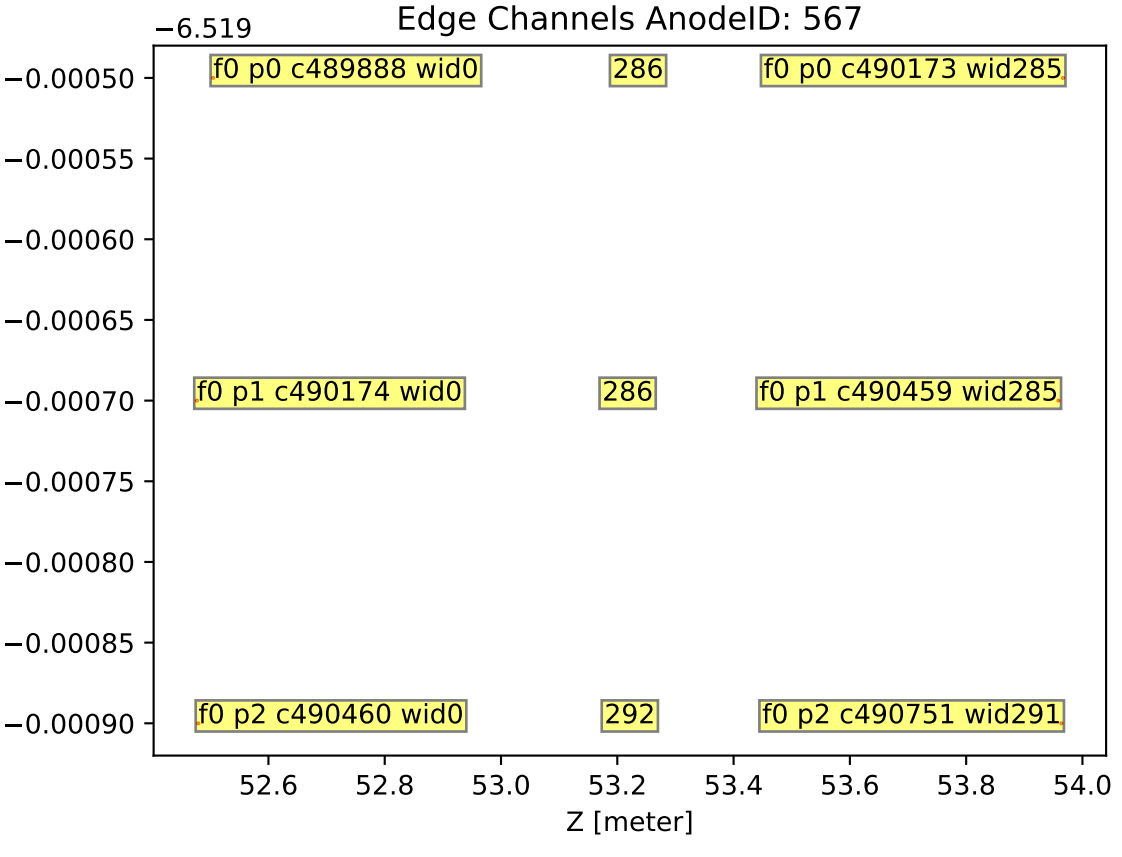
Edge Channels AnodeID: 567
−6.519
f0 p0 c489888 wid0
286
f0 p0 c490173 wid285
f0 p1 c490174 wid0
286
f0 p1 c490459 wid285
f0 p2 c490460 wid0
292
f0 p2 c490751 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

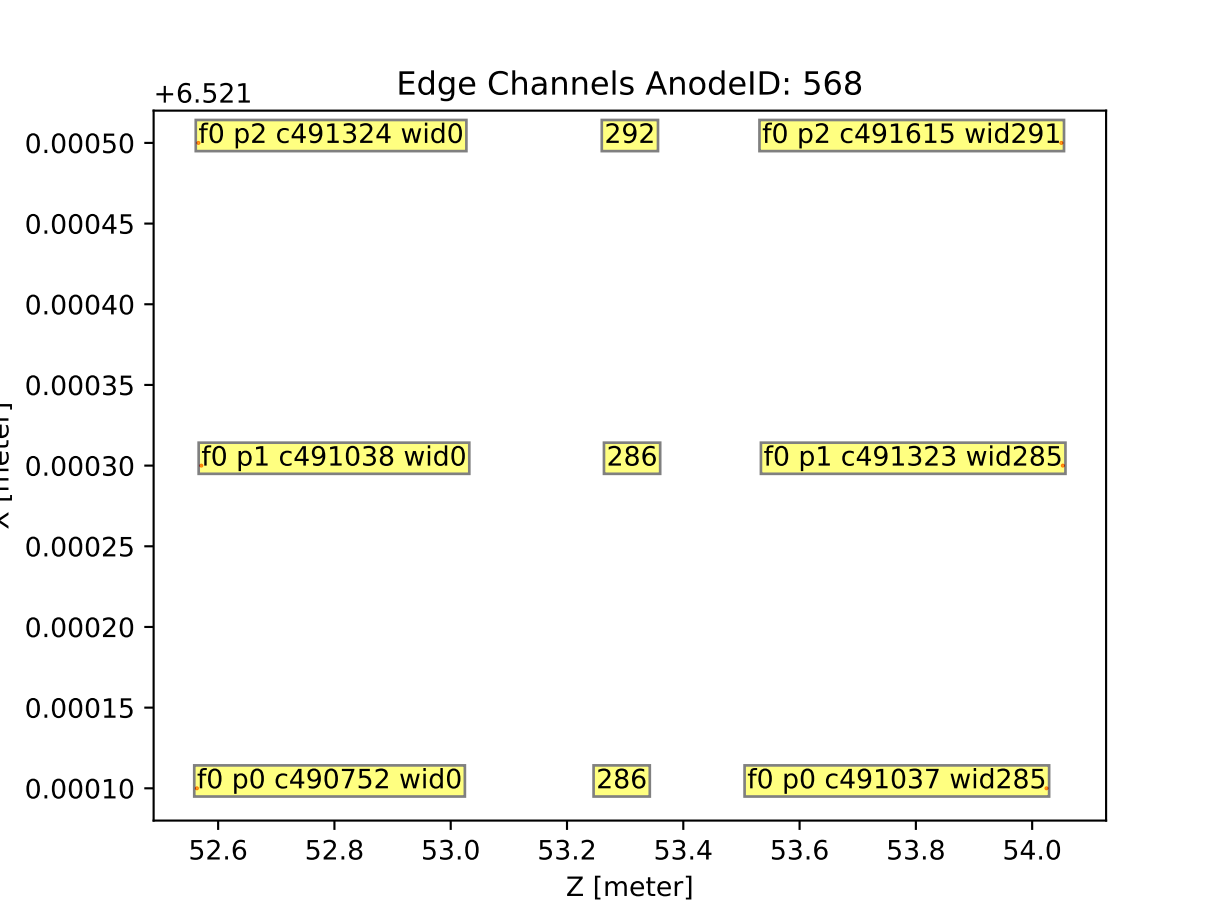
Edge Channels AnodeID: 568
+6.521
f0 p2 c491324 wid0
292
f0 p2 c491615 wid291
f0 p1 c491038 wid0
286
f0 p1 c491323 wid285
f0 p0 c490752 wid0
286
f0 p0 c491037 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

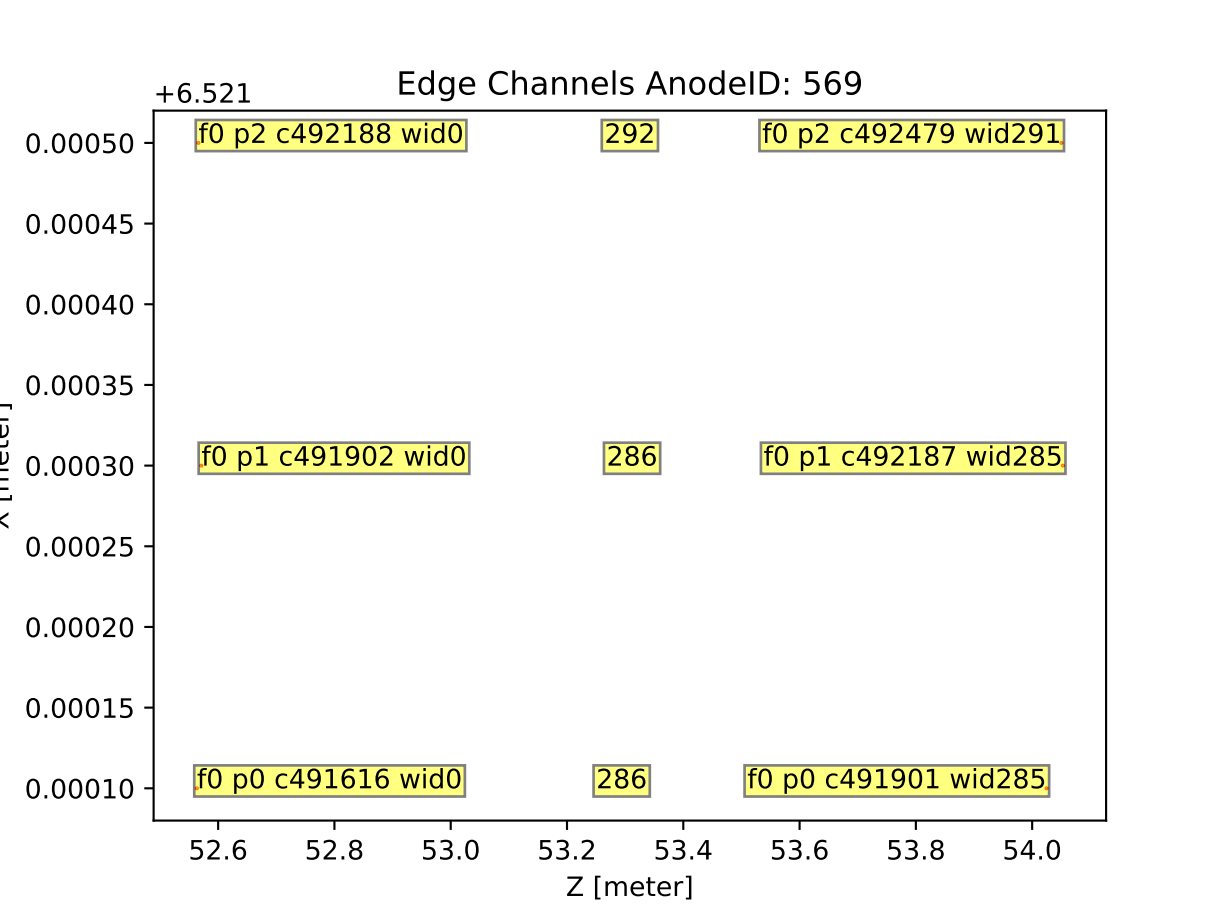
Edge Channels AnodeID: 569
+6.521
f0 p2 c492188 wid0
292
f0 p2 c492479 wid291
f0 p1 c491902 wid0
286
f0 p1 c492187 wid285
f0 p0 c491616 wid0
286
f0 p0 c491901 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

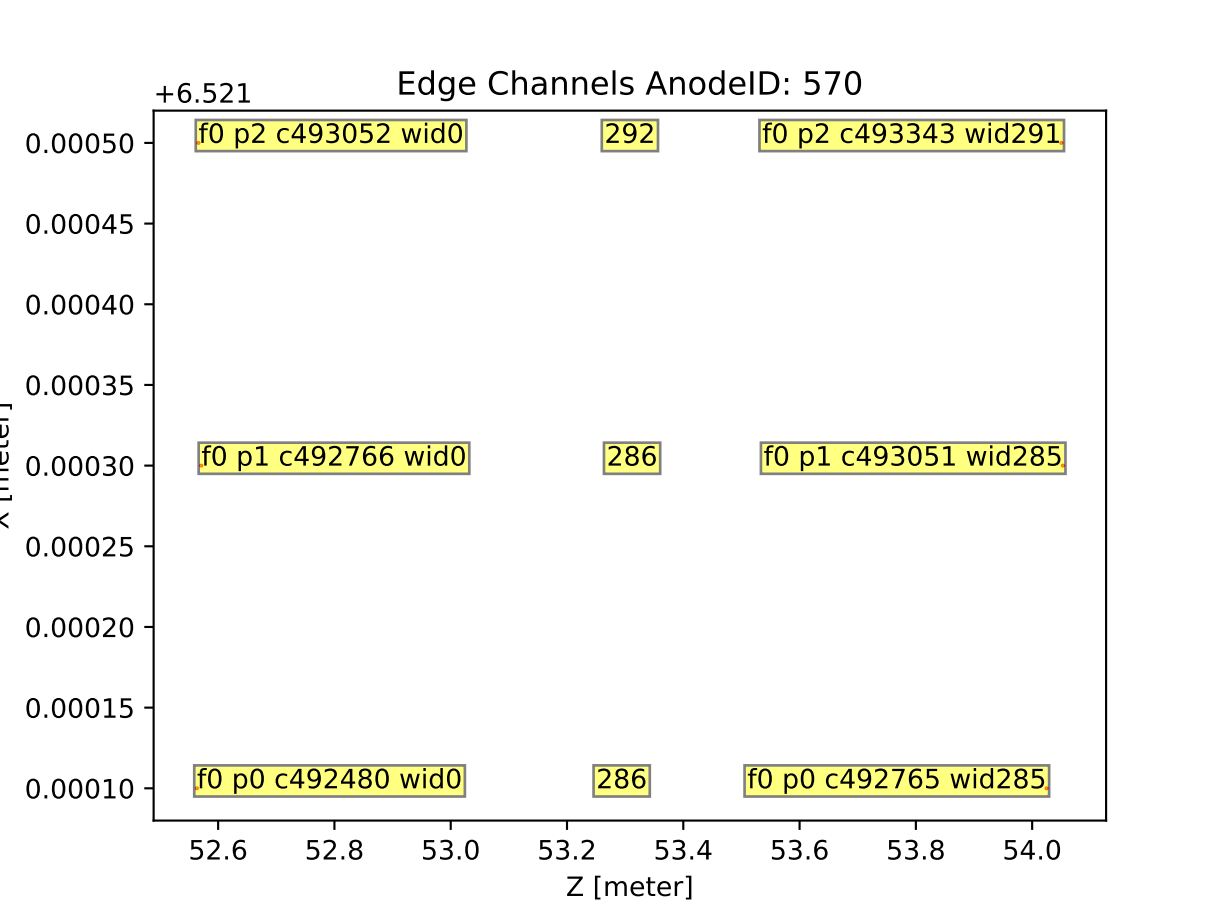
Edge Channels AnodeID: 570
+6.521
f0 p2 c493052 wid0
292
f0 p2 c493343 wid291
f0 p1 c492766 wid0
286
f0 p1 c493051 wid285
f0 p0 c492480 wid0
286
f0 p0 c492765 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

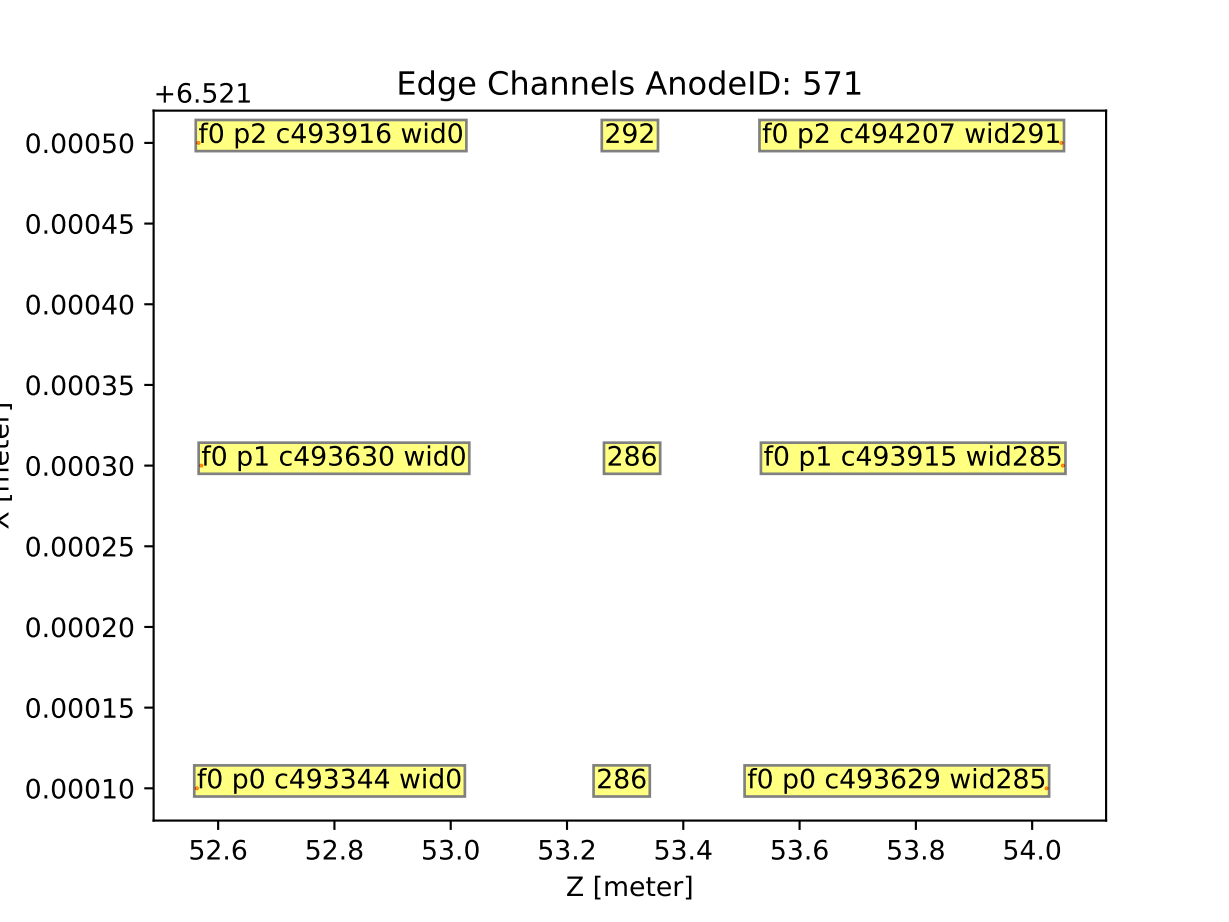
Edge Channels AnodeID: 571
+6.521
f0 p2 c493916 wid0
292
f0 p2 c494207 wid291
f0 p1 c493630 wid0
286
f0 p1 c493915 wid285
f0 p0 c493344 wid0
286
f0 p0 c493629 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

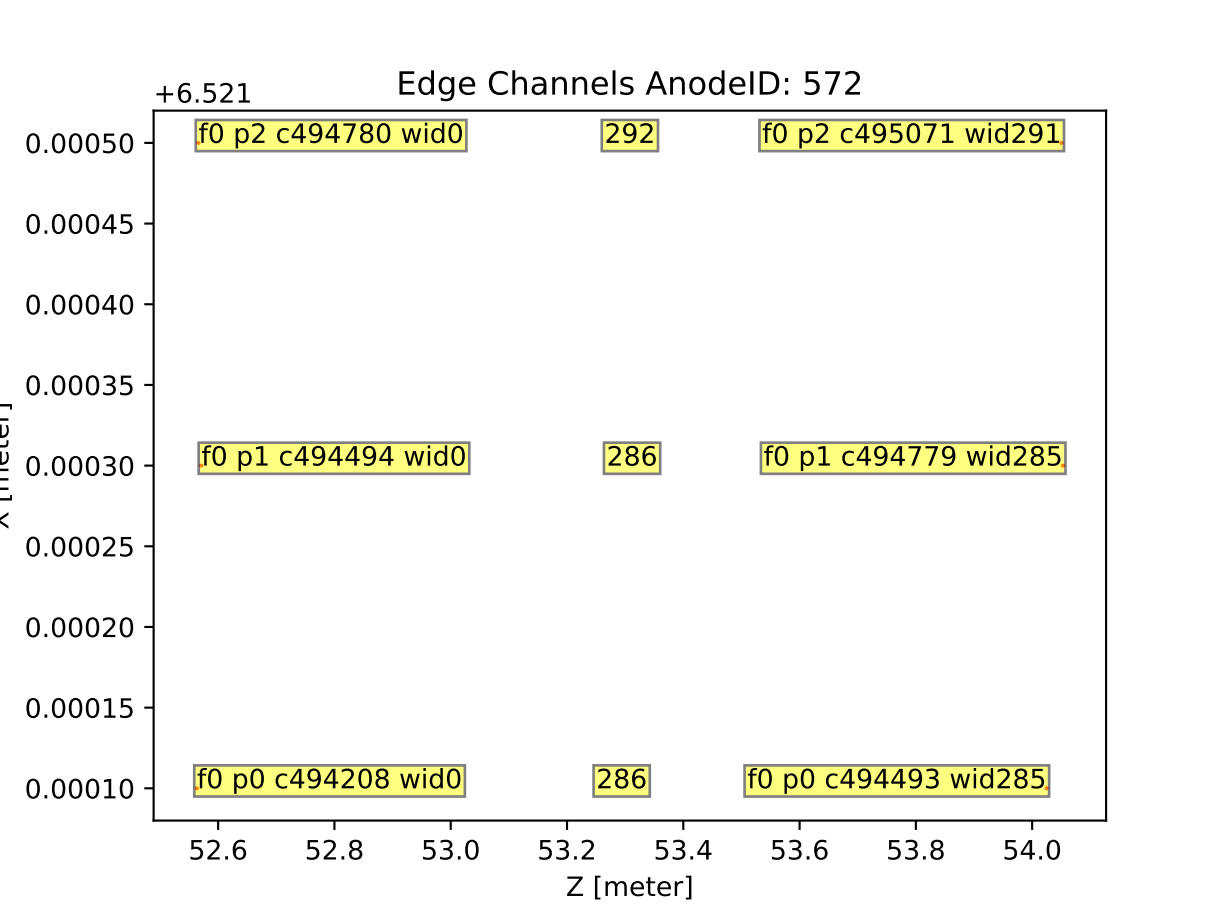
Edge Channels AnodeID: 572
+6.521
f0 p2 c494780 wid0
292
f0 p2 c495071 wid291
f0 p1 c494494 wid0
286
f0 p1 c494779 wid285
f0 p0 c494208 wid0
286
f0 p0 c494493 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

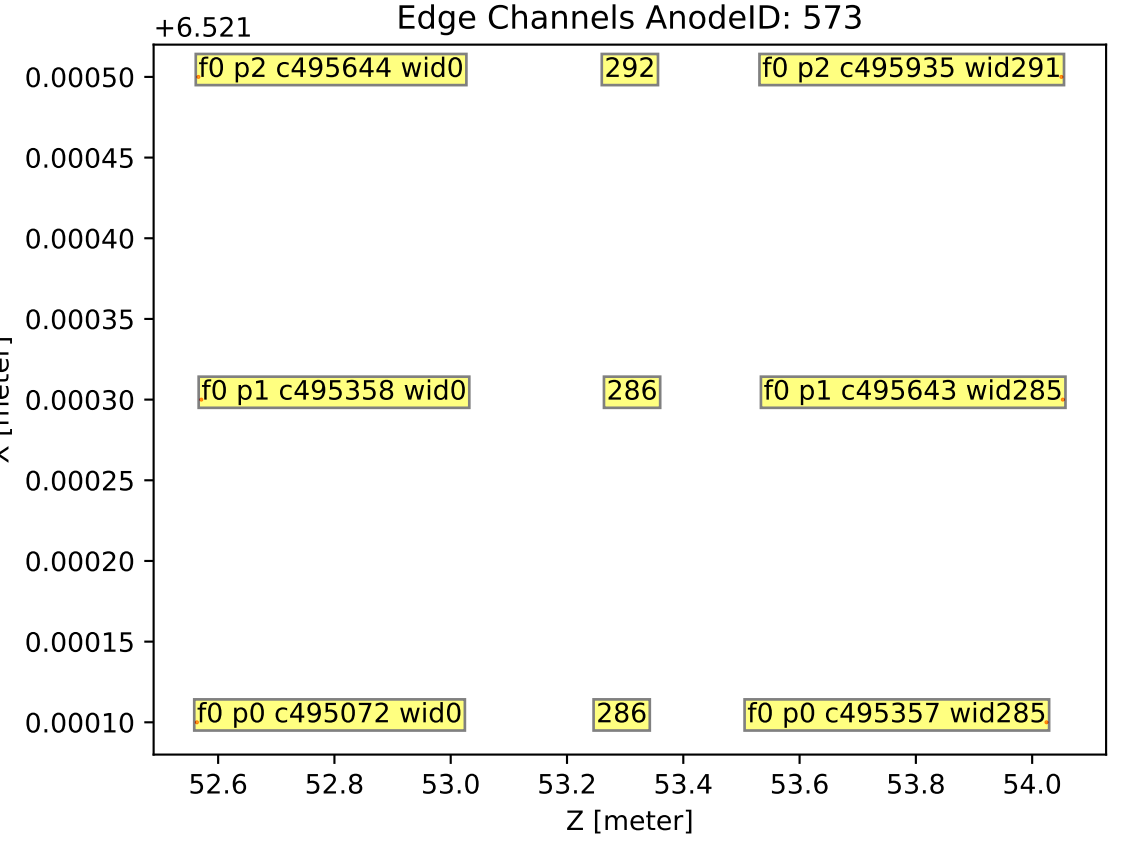
Edge Channels AnodeID: 573
+6.521
f0 p2 c495644 wid0
292
f0 p2 c495935 wid291
f0 p1 c495358 wid0
286
f0 p1 c495643 wid285
f0 p0 c495072 wid0
286
f0 p0 c495357 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

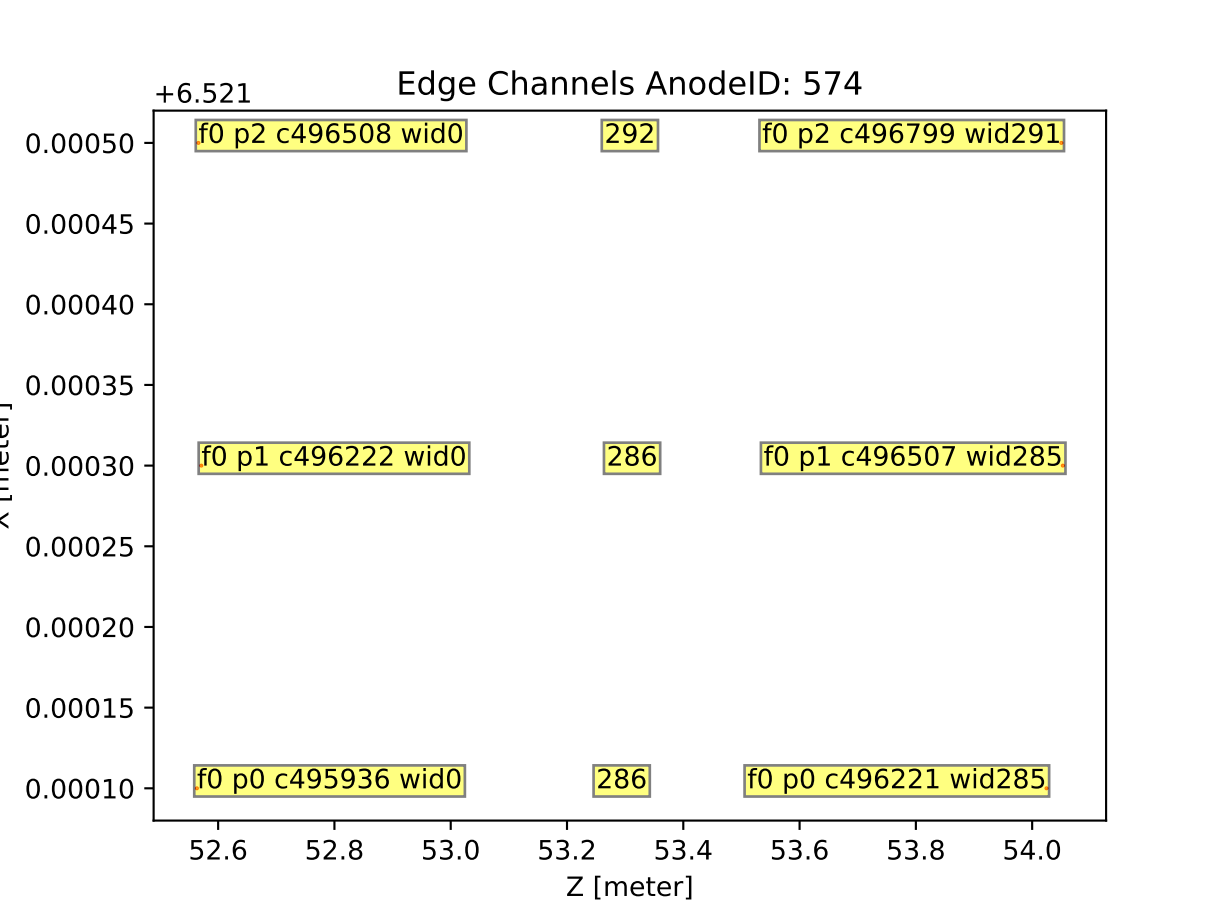
Edge Channels AnodeID: 574
+6.521
f0 p2 c496508 wid0
292
f0 p2 c496799 wid291
f0 p1 c496222 wid0
286
f0 p1 c496507 wid285
f0 p0 c495936 wid0
286
f0 p0 c496221 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

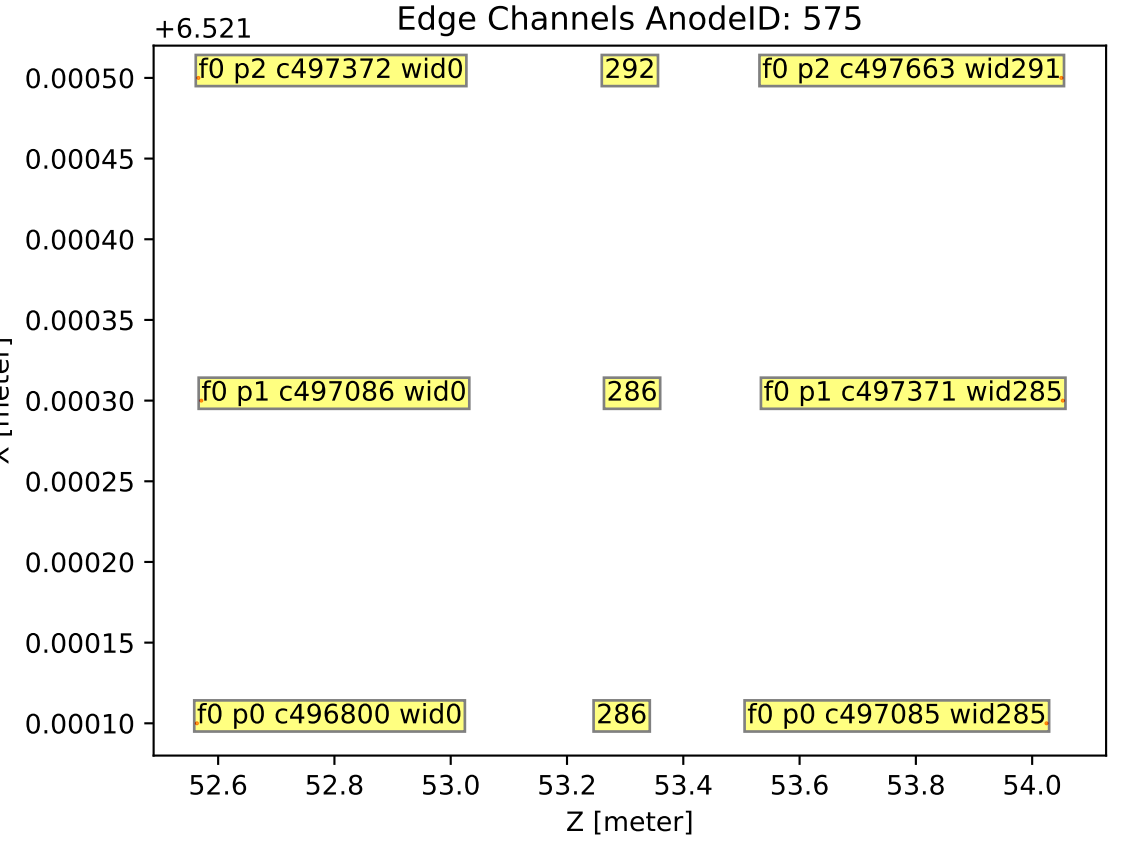
Edge Channels AnodeID: 575
+6.521
f0 p2 c497372 wid0
292
f0 p2 c497663 wid291
f0 p1 c497086 wid0
286
f0 p1 c497371 wid285
f0 p0 c496800 wid0
286
f0 p0 c497085 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

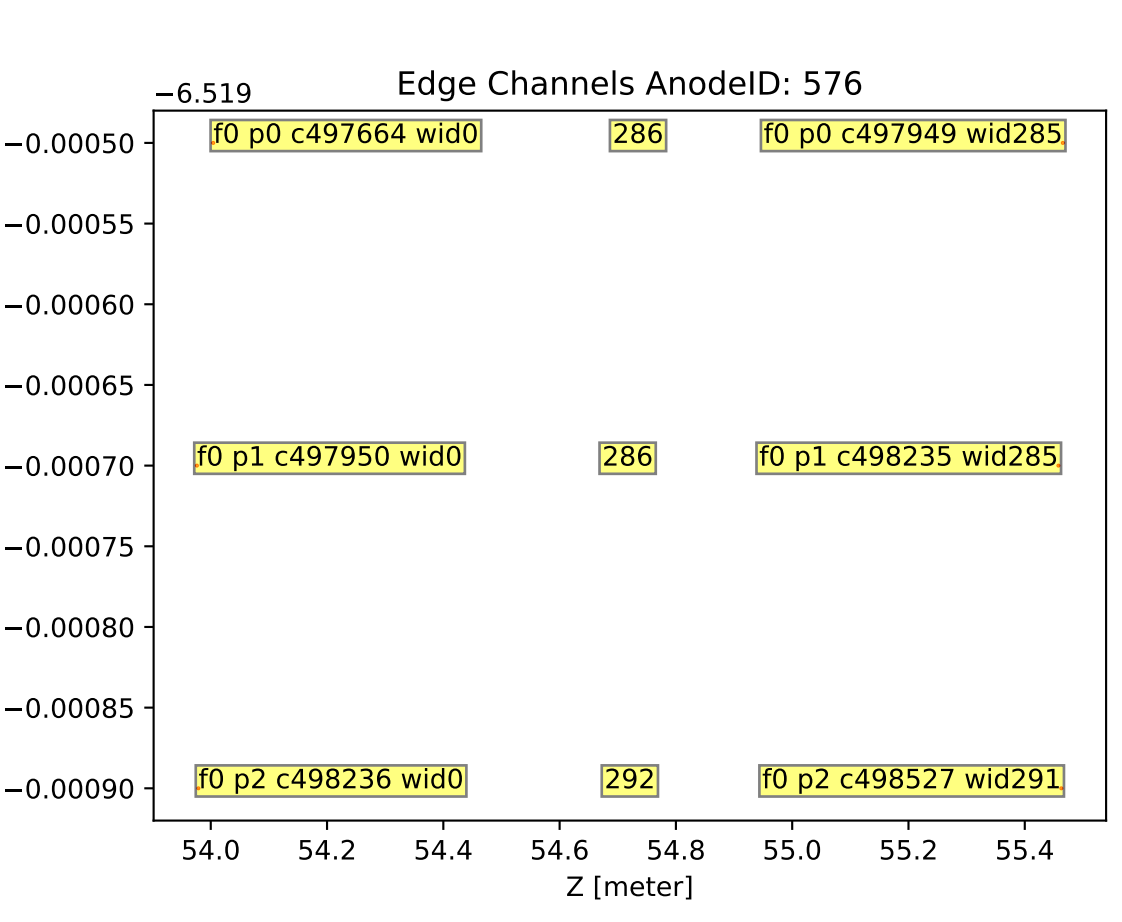
Edge Channels AnodeID: 576
−6.519
f0 p0 c497664 wid0
286
f0 p0 c497949 wid285
f0 p1 c497950 wid0
286
f0 p1 c498235 wid285
f0 p2 c498236 wid0
292
f0 p2 c498527 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

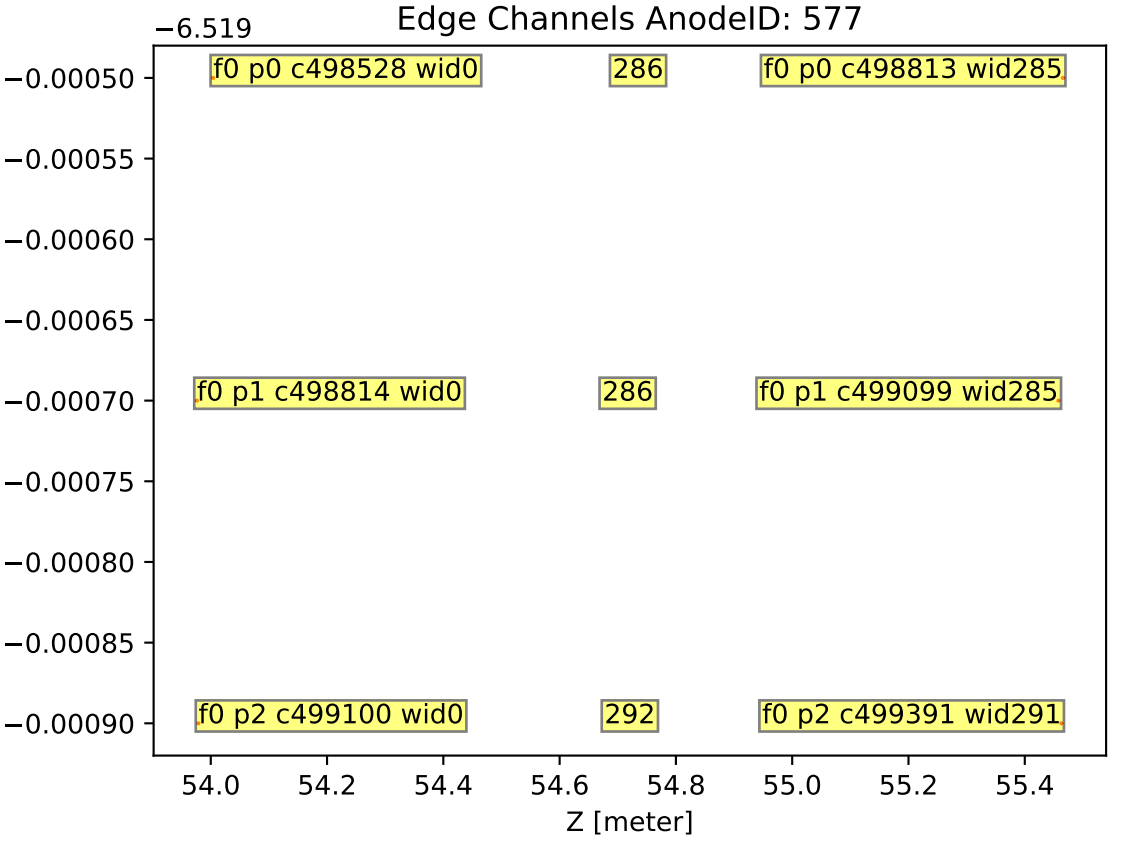
Edge Channels AnodeID: 577
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c498528 wid0
286
f0 p0 c498813 wid285
f0 p1 c498814 wid0
286
f0 p1 c499099 wid285
f0 p2 c499100 wid0
292
f0 p2 c499391 wid291
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

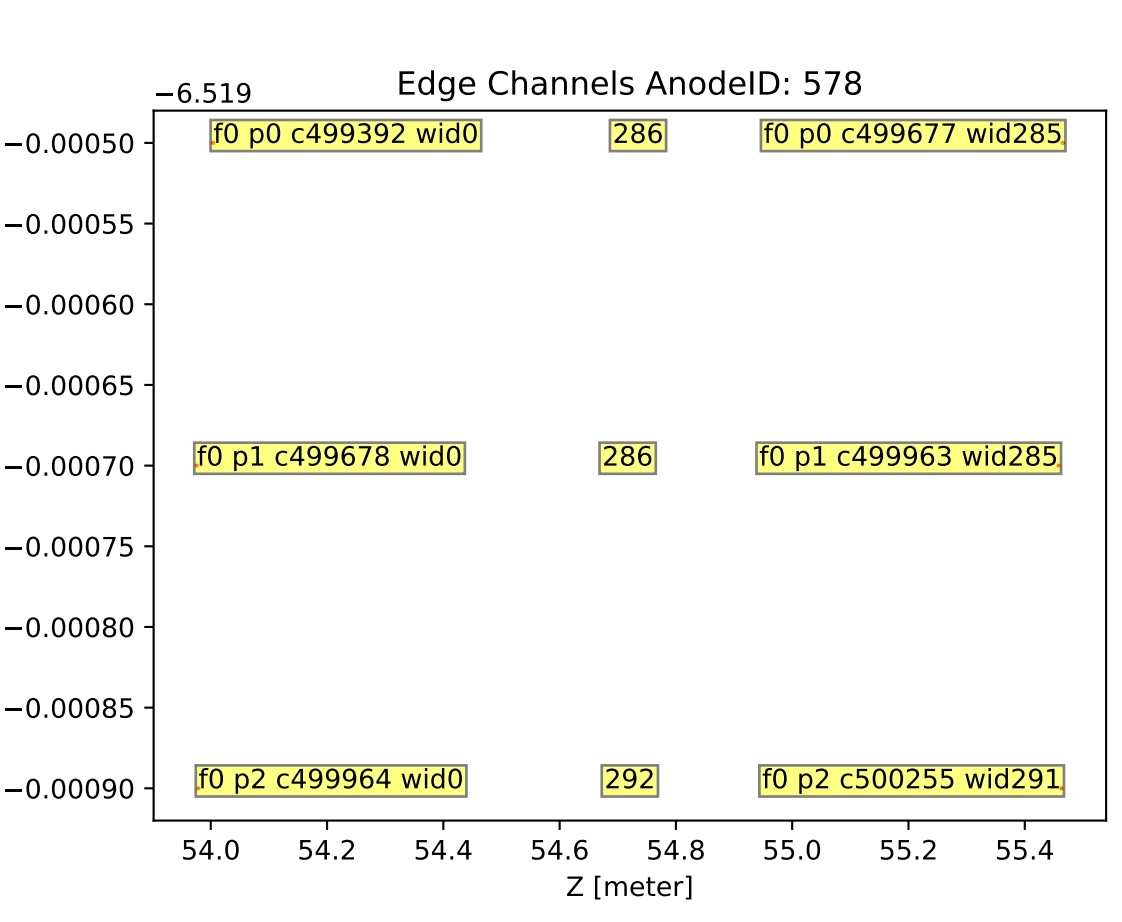
Edge Channels AnodeID: 578
−6.519
f0 p0 c499392 wid0
286
f0 p0 c499677 wid285
f0 p1 c499678 wid0
286
f0 p1 c499963 wid285
f0 p2 c499964 wid0
292
f0 p2 c500255 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

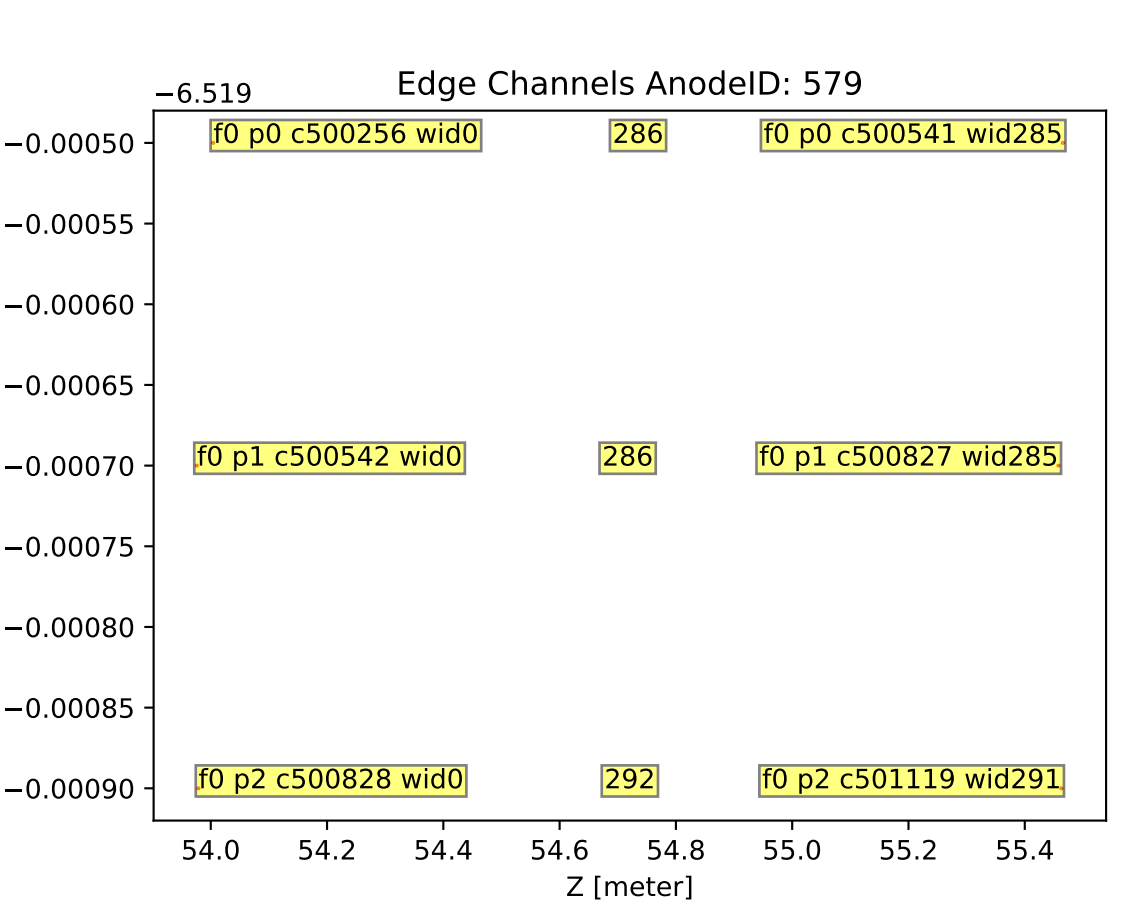
Edge Channels AnodeID: 579
−6.519
f0 p0 c500256 wid0
286
f0 p0 c500541 wid285
f0 p1 c500542 wid0
286
f0 p1 c500827 wid285
f0 p2 c500828 wid0
292
f0 p2 c501119 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

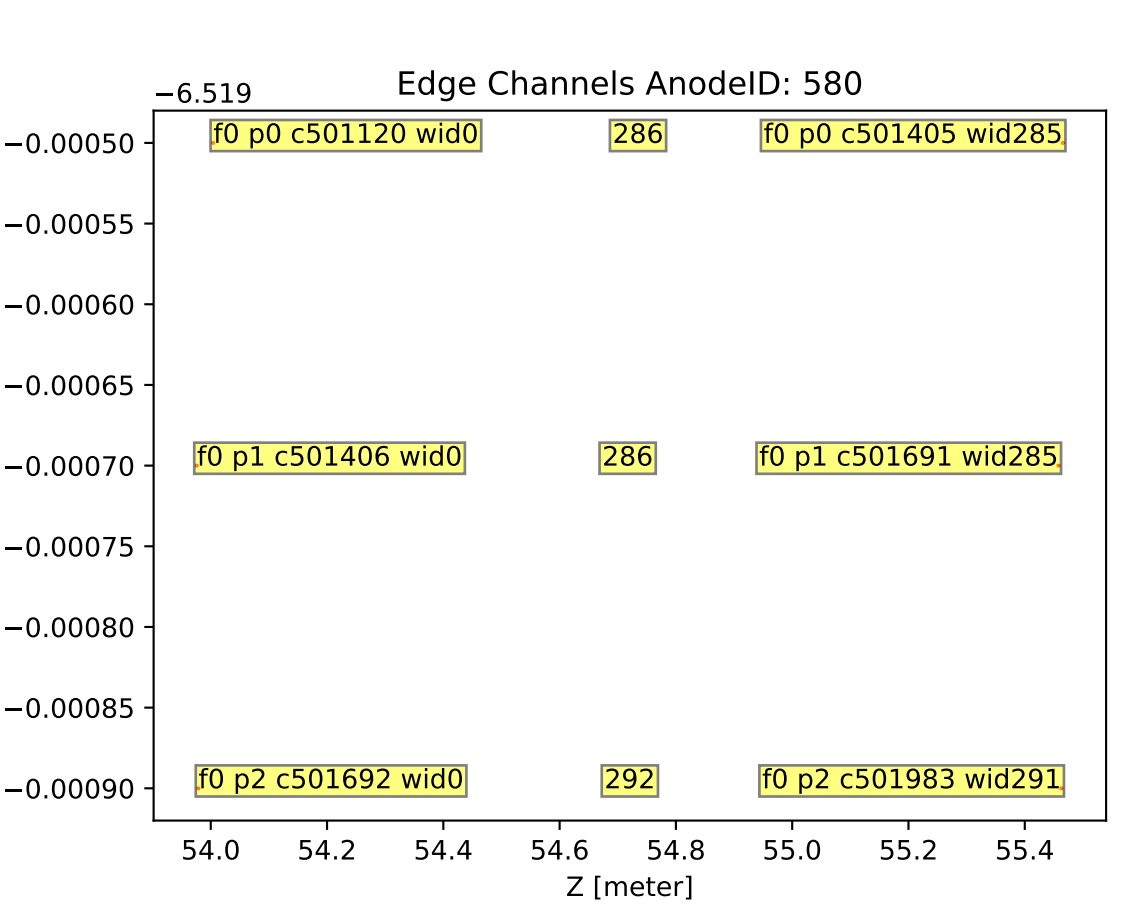
Edge Channels AnodeID: 580
−6.519
f0 p0 c501120 wid0
286
f0 p0 c501405 wid285
f0 p1 c501406 wid0
286
f0 p1 c501691 wid285
f0 p2 c501692 wid0
292
f0 p2 c501983 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

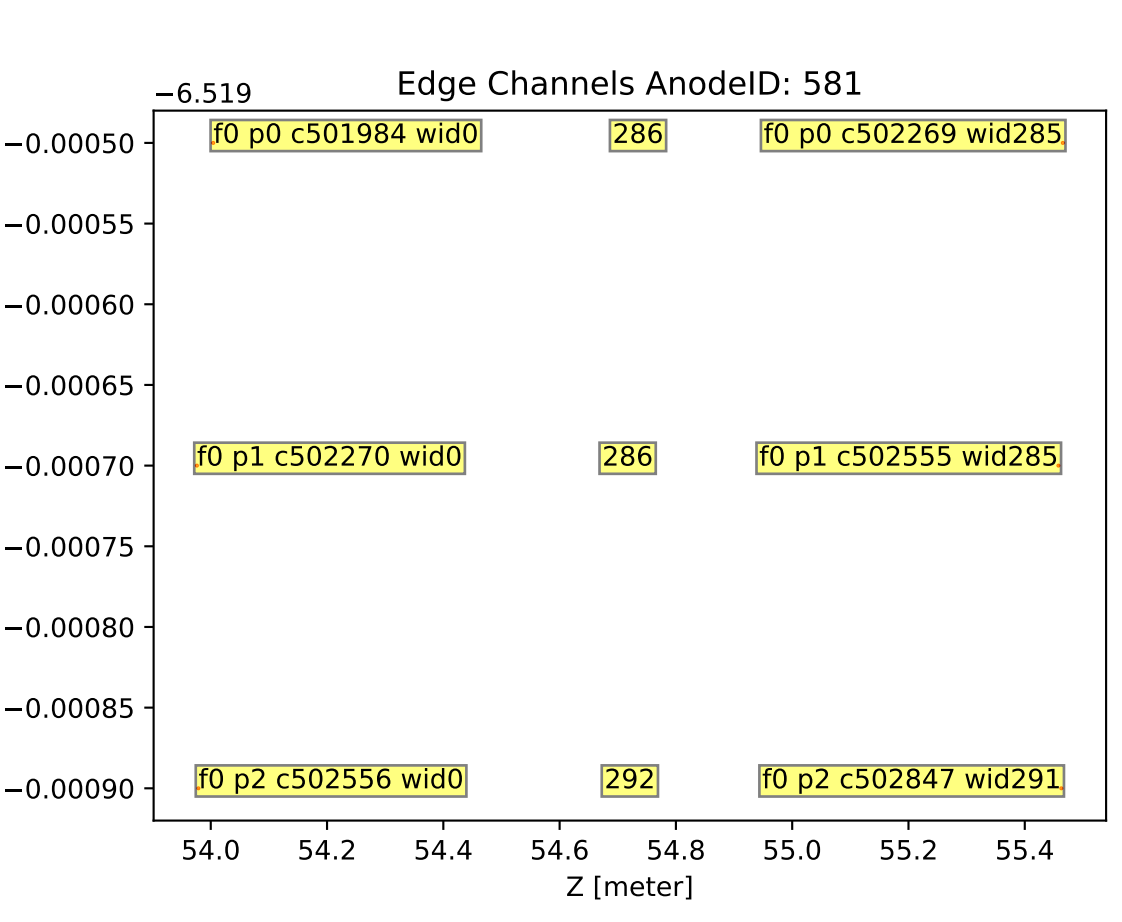
Edge Channels AnodeID: 581
−6.519
f0 p0 c501984 wid0
286
f0 p0 c502269 wid285
f0 p1 c502270 wid0
286
f0 p1 c502555 wid285
f0 p2 c502556 wid0
292
f0 p2 c502847 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

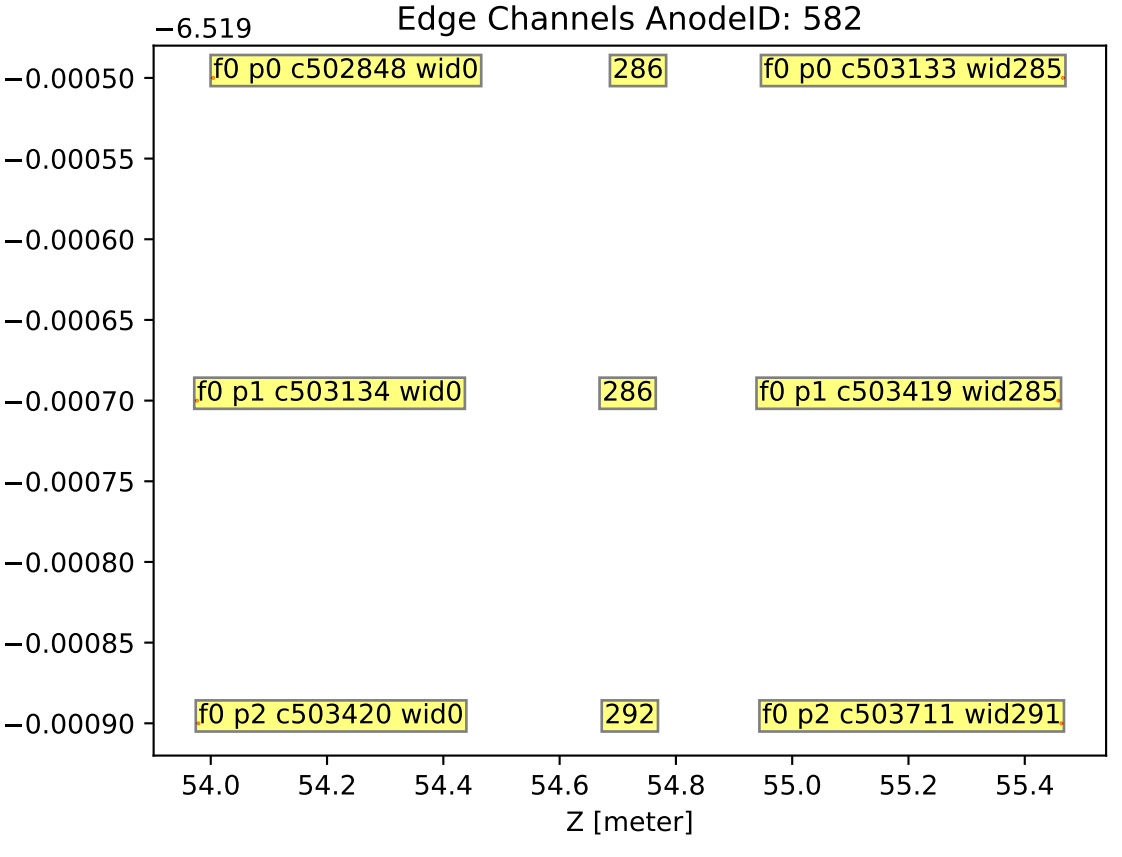
Edge Channels AnodeID: 582
−6.519
f0 p0 c502848 wid0
286
f0 p0 c503133 wid285
f0 p1 c503134 wid0
286
f0 p1 c503419 wid285
f0 p2 c503420 wid0
292
f0 p2 c503711 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

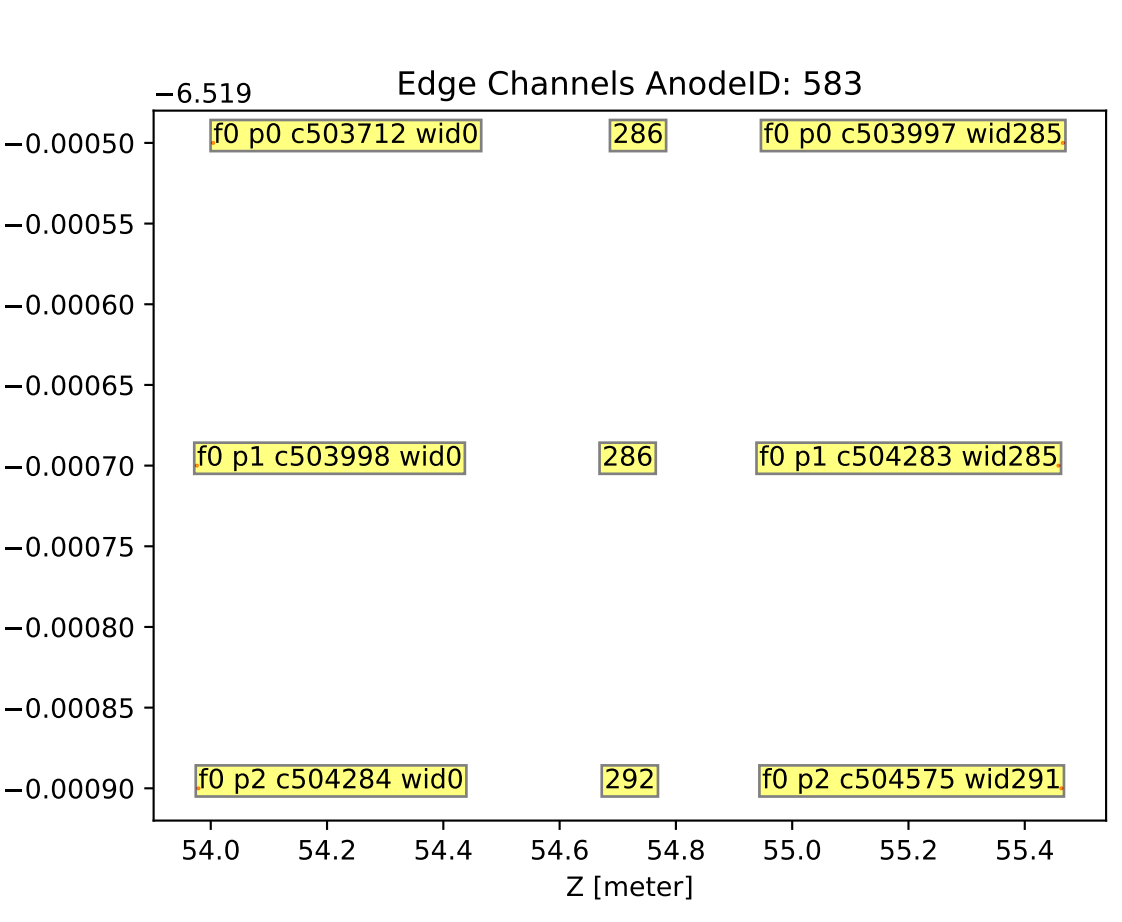
Edge Channels AnodeID: 583
−6.519
f0 p0 c503712 wid0
286
f0 p0 c503997 wid285
f0 p1 c503998 wid0
286
f0 p1 c504283 wid285
f0 p2 c504284 wid0
292
f0 p2 c504575 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

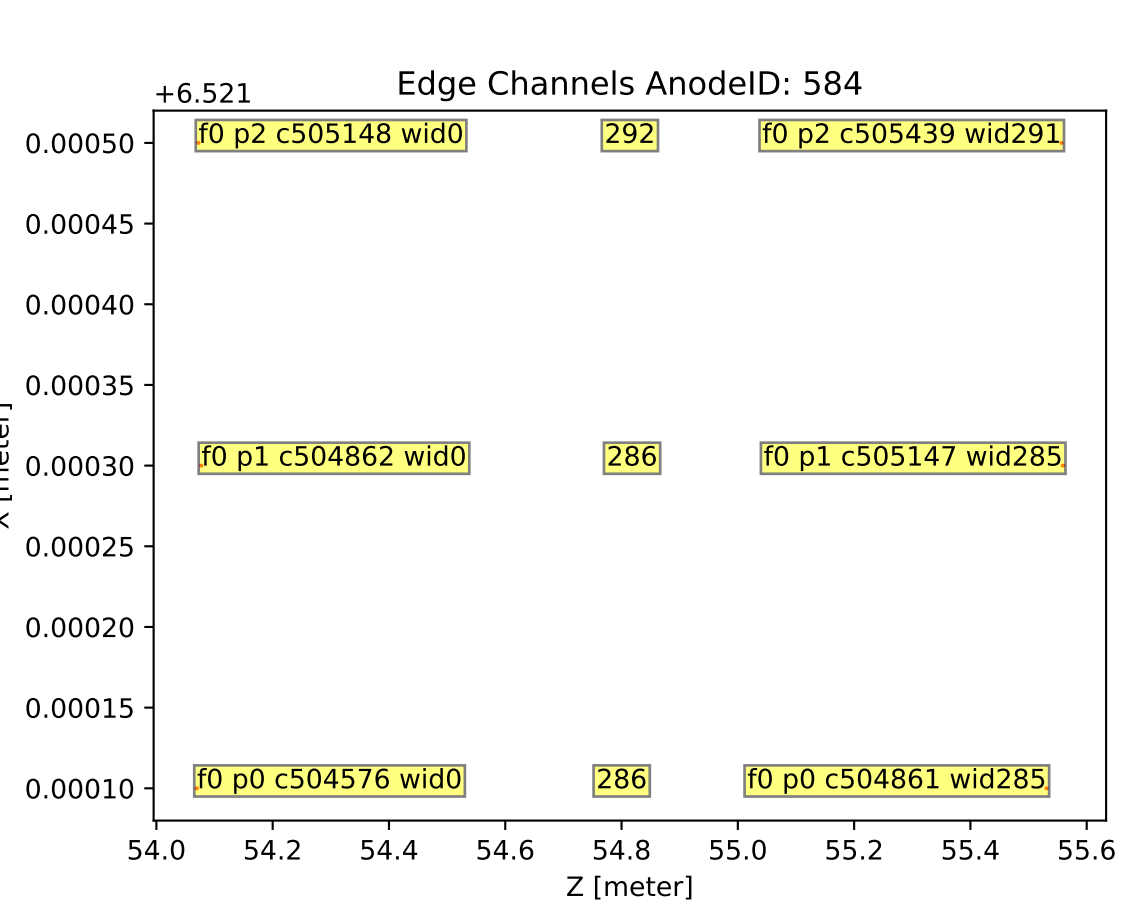
Edge Channels AnodeID: 584
+6.521
f0 p2 c505148 wid0
292
f0 p2 c505439 wid291
f0 p1 c504862 wid0
286
f0 p1 c505147 wid285
f0 p0 c504576 wid0
286
f0 p0 c504861 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

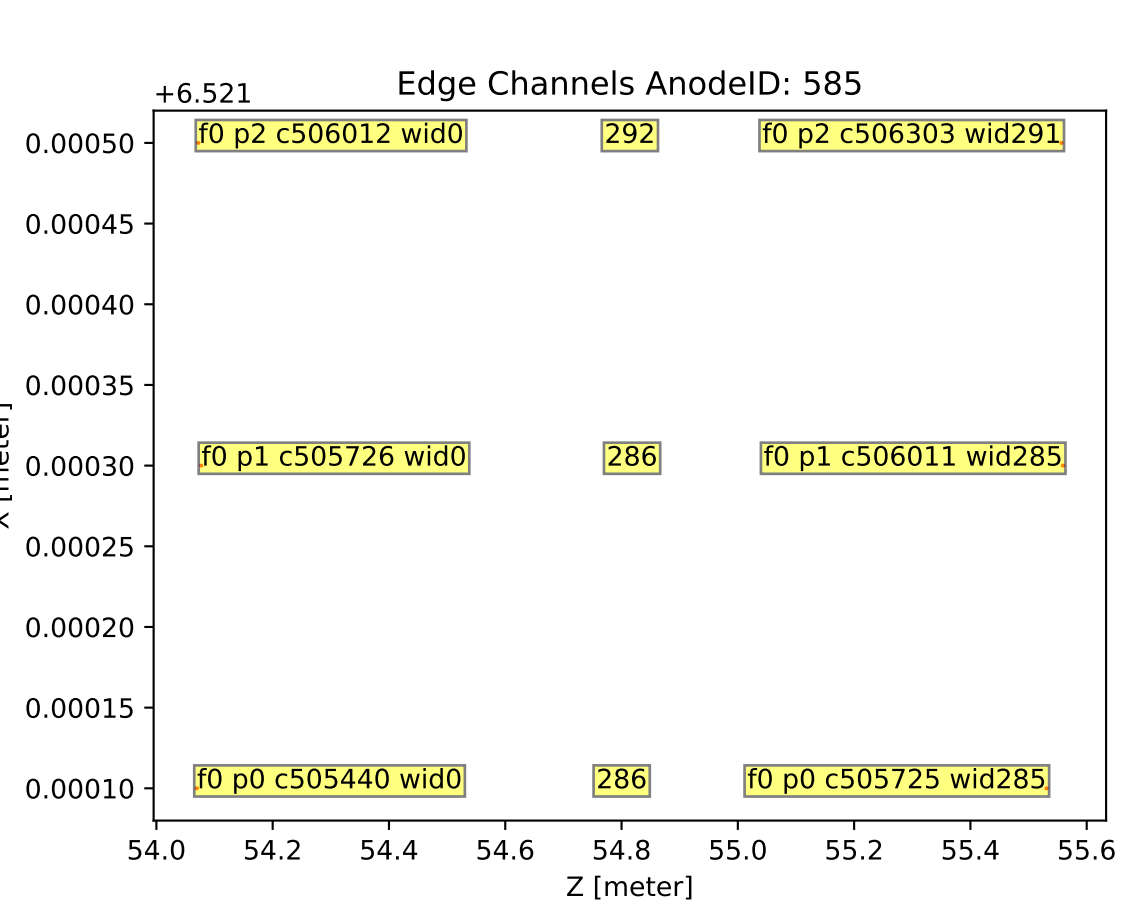
Edge Channels AnodeID: 585
+6.521
f0 p2 c506012 wid0
292
f0 p2 c506303 wid291
f0 p1 c505726 wid0
286
f0 p1 c506011 wid285
f0 p0 c505440 wid0
286
f0 p0 c505725 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

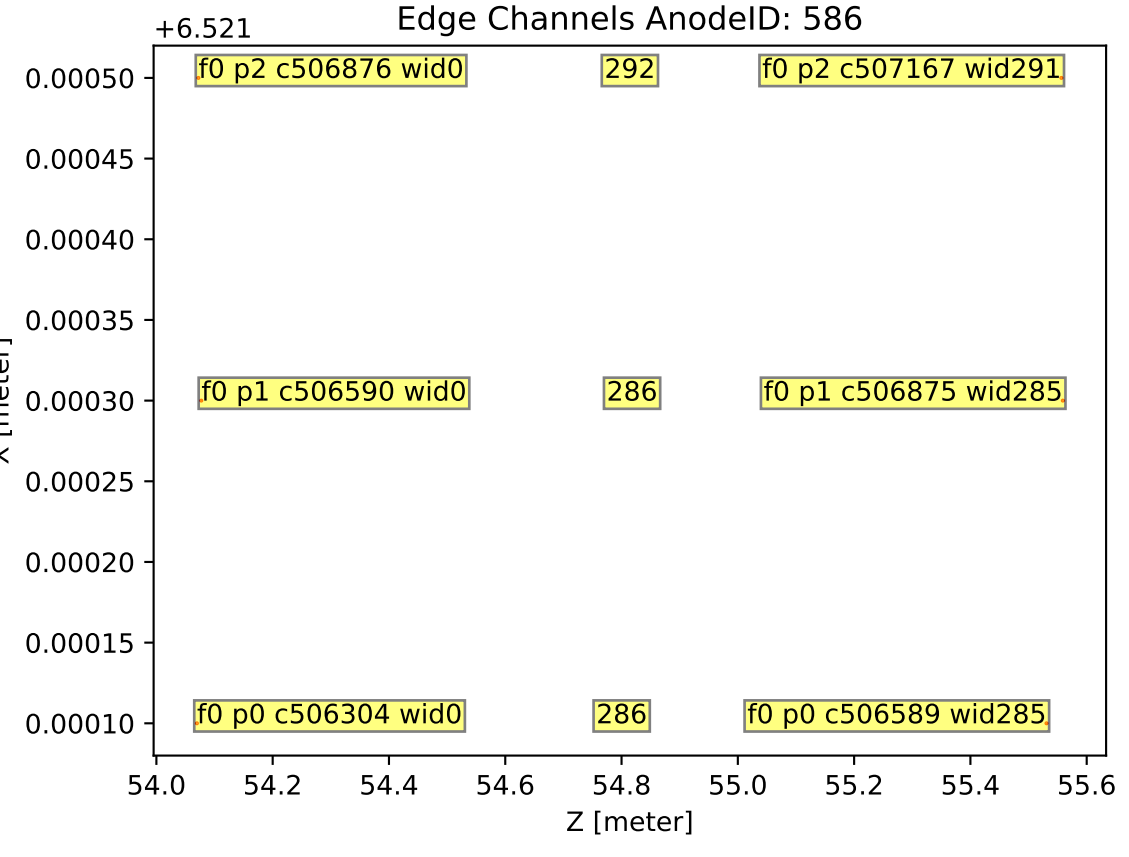
Edge Channels AnodeID: 586
+6.521
f0 p2 c506876 wid0
292
f0 p2 c507167 wid291
f0 p1 c506590 wid0
286
f0 p1 c506875 wid285
f0 p0 c506304 wid0
286
f0 p0 c506589 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

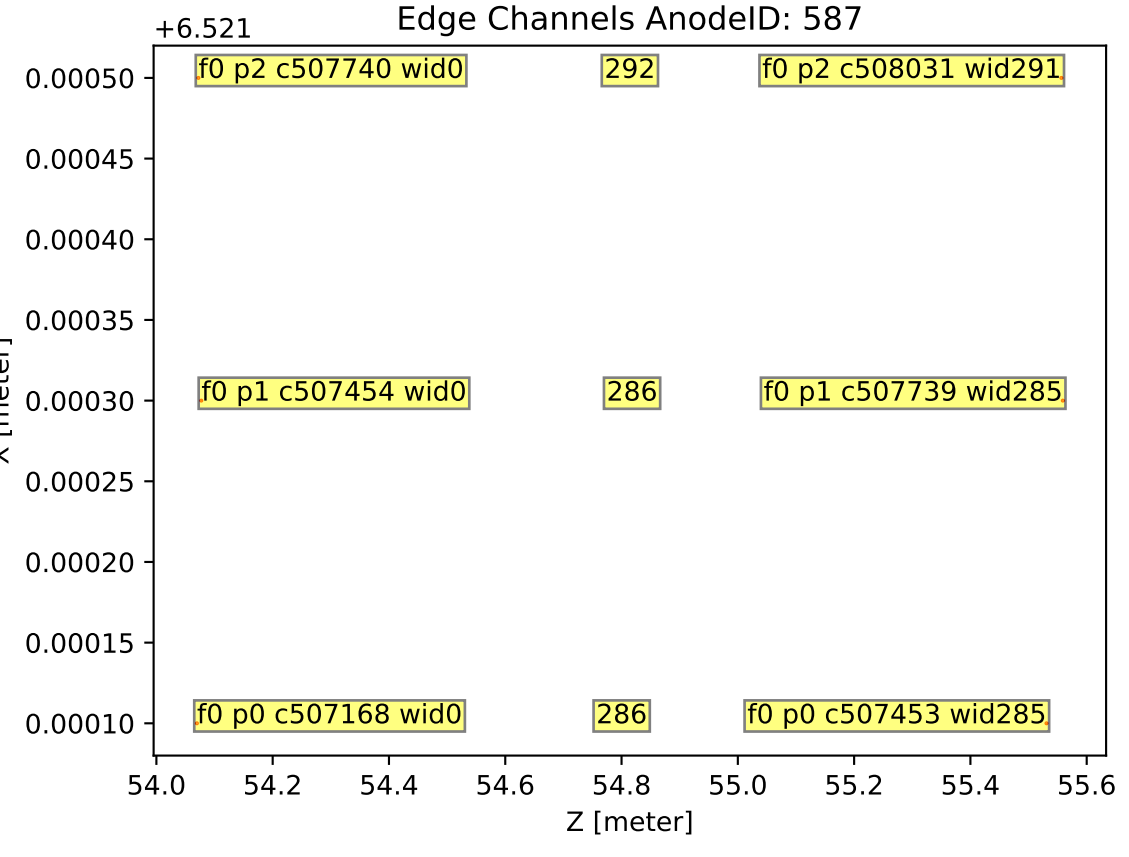
Edge Channels AnodeID: 587
+6.521
f0 p2 c507740 wid0
292
f0 p2 c508031 wid291
f0 p1 c507454 wid0
286
f0 p1 c507739 wid285
f0 p0 c507168 wid0
286
f0 p0 c507453 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

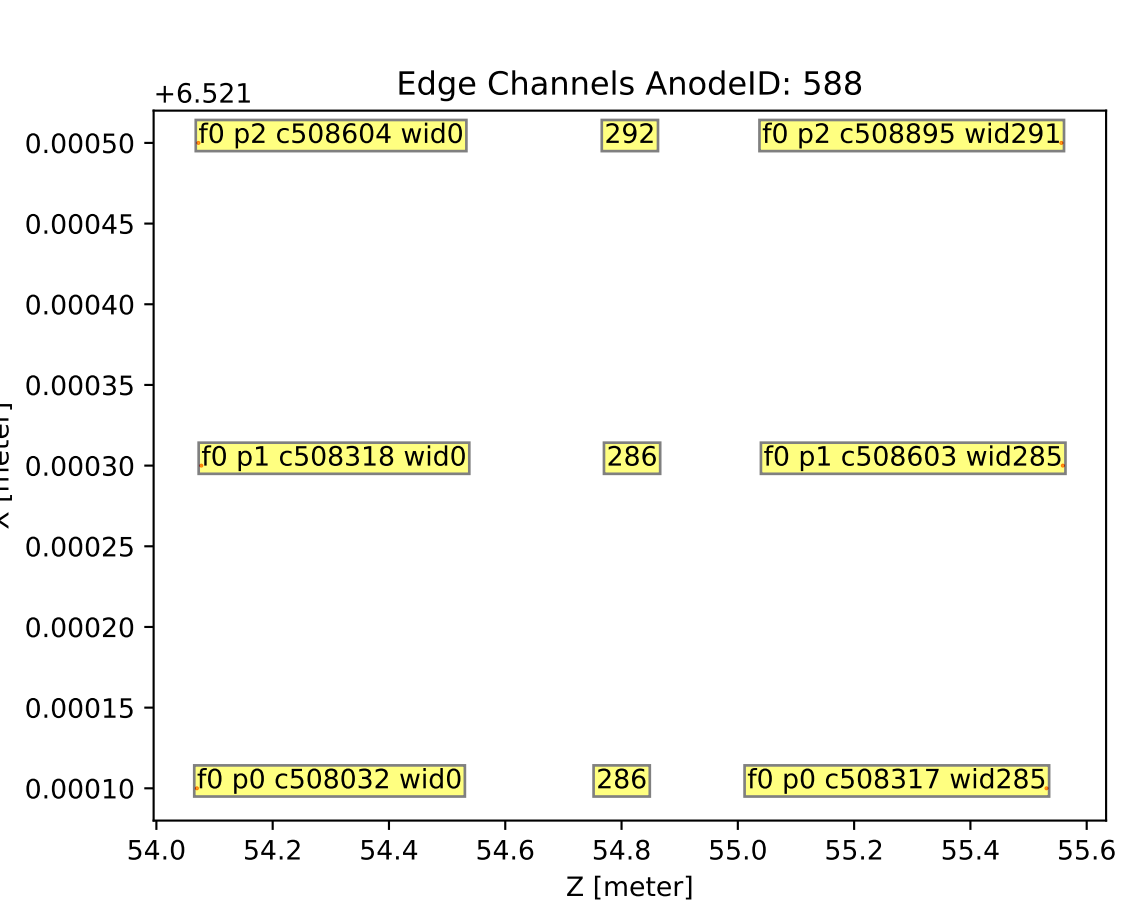
Edge Channels AnodeID: 588
+6.521
f0 p2 c508604 wid0
292
f0 p2 c508895 wid291
f0 p1 c508318 wid0
286
f0 p1 c508603 wid285
f0 p0 c508032 wid0
286
f0 p0 c508317 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

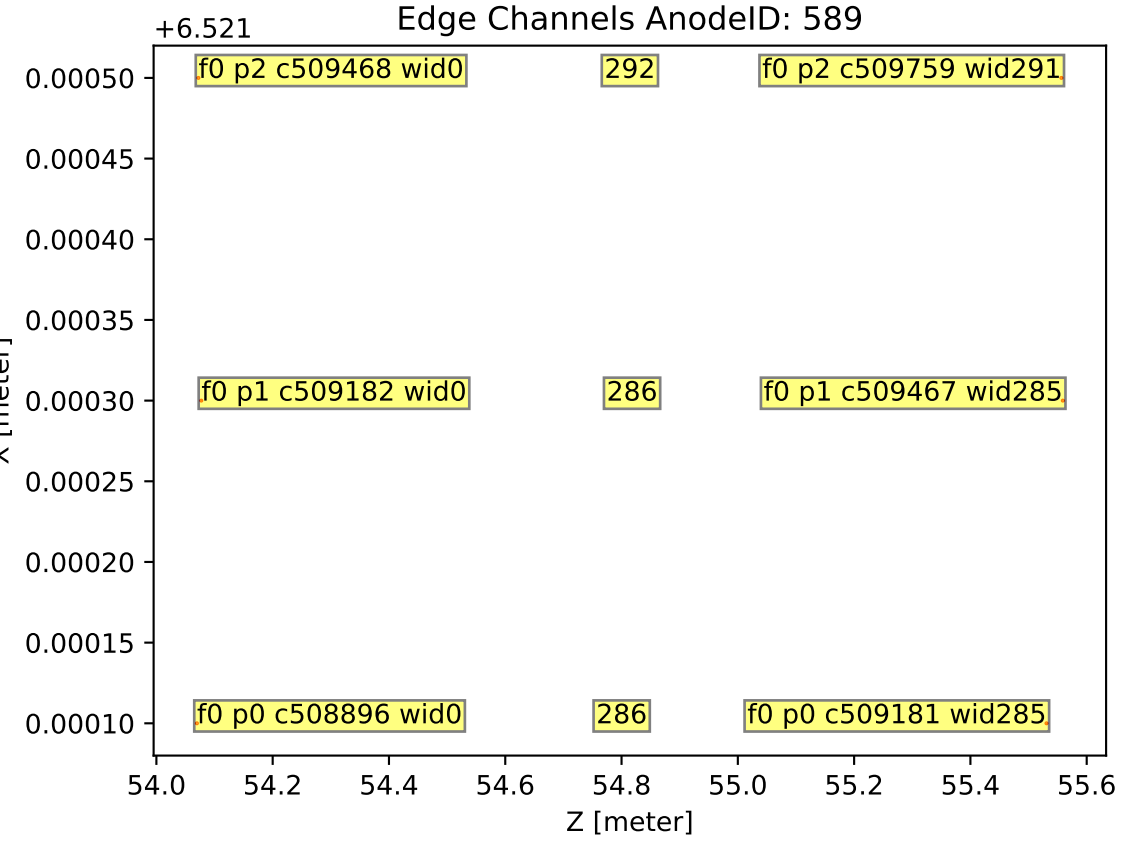
Edge Channels AnodeID: 589
+6.521
f0 p2 c509468 wid0
292
f0 p2 c509759 wid291
f0 p1 c509182 wid0
286
f0 p1 c509467 wid285
f0 p0 c508896 wid0
286
f0 p0 c509181 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

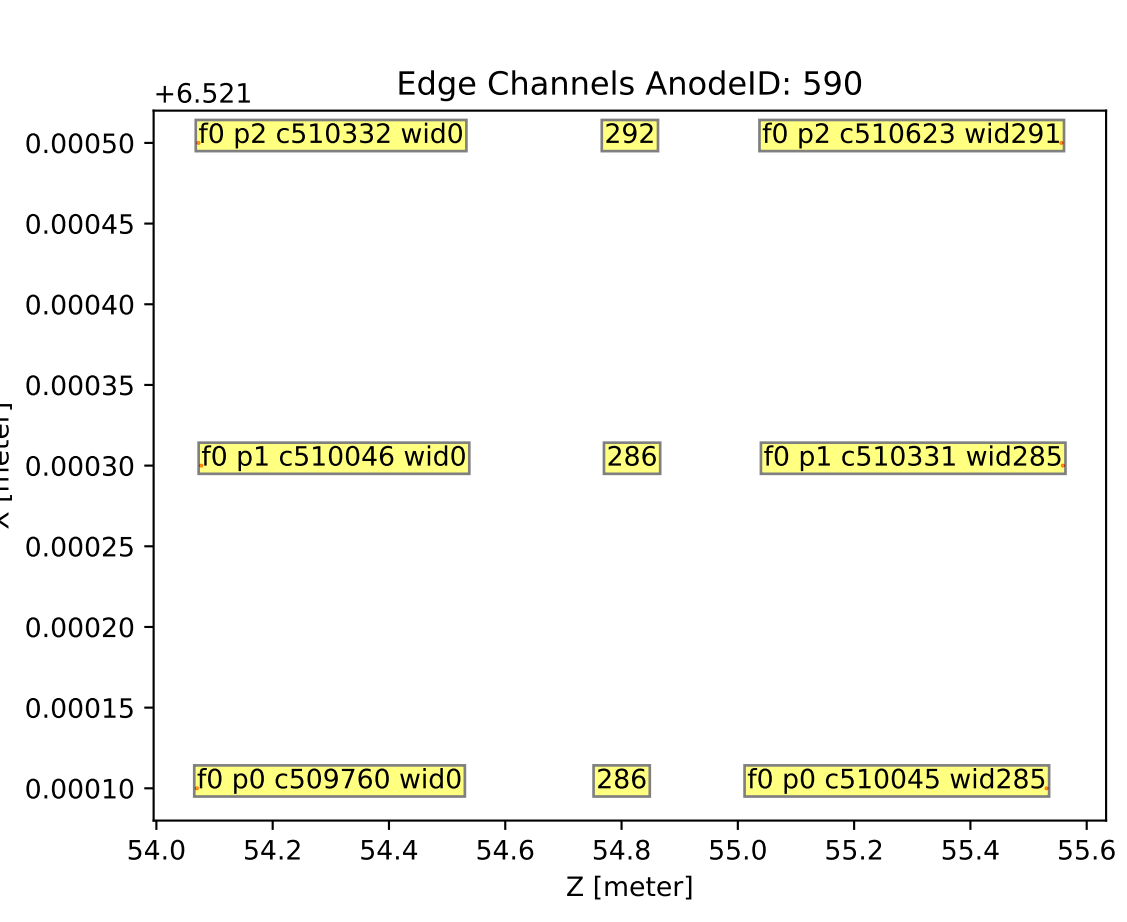
Edge Channels AnodeID: 590
+6.521
f0 p2 c510332 wid0
292
f0 p2 c510623 wid291
f0 p1 c510046 wid0
286
f0 p1 c510331 wid285
f0 p0 c509760 wid0
286
f0 p0 c510045 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

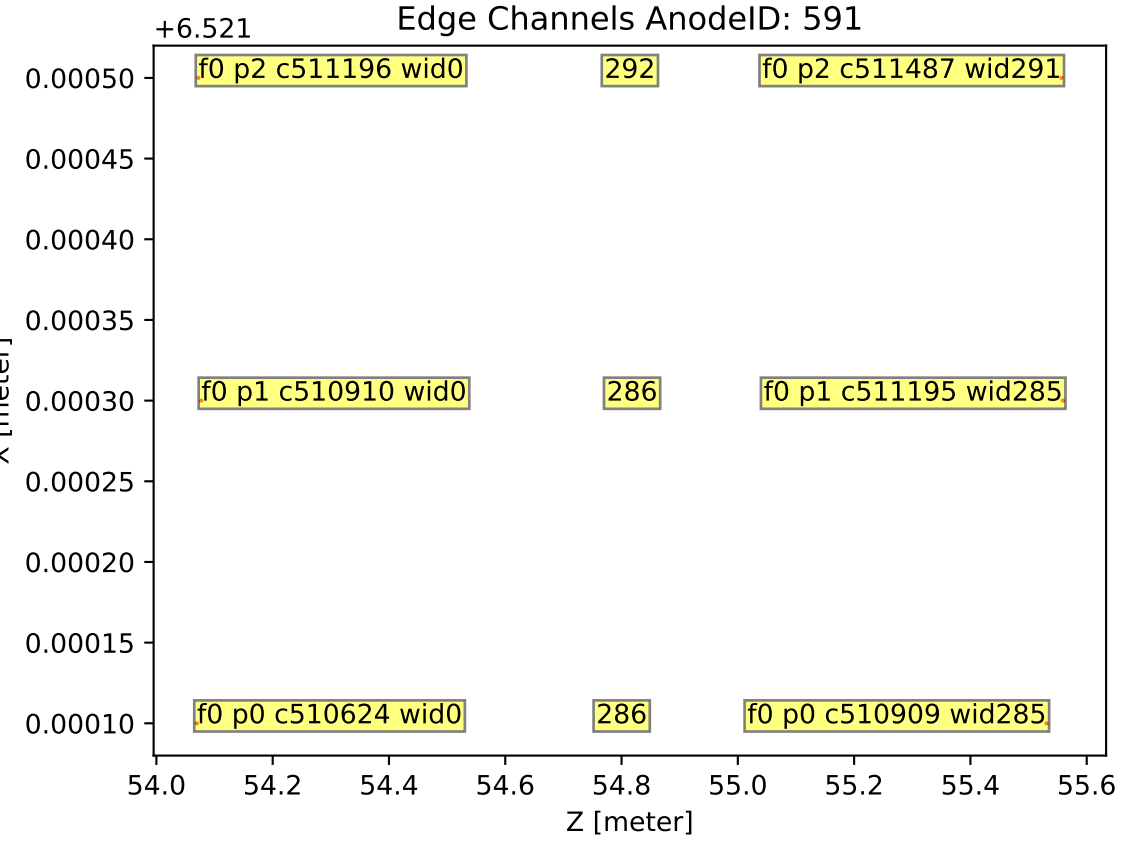
Edge Channels AnodeID: 591
+6.521
f0 p2 c511196 wid0
292
f0 p2 c511487 wid291
f0 p1 c510910 wid0
286
f0 p1 c511195 wid285
f0 p0 c510624 wid0
286
f0 p0 c510909 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

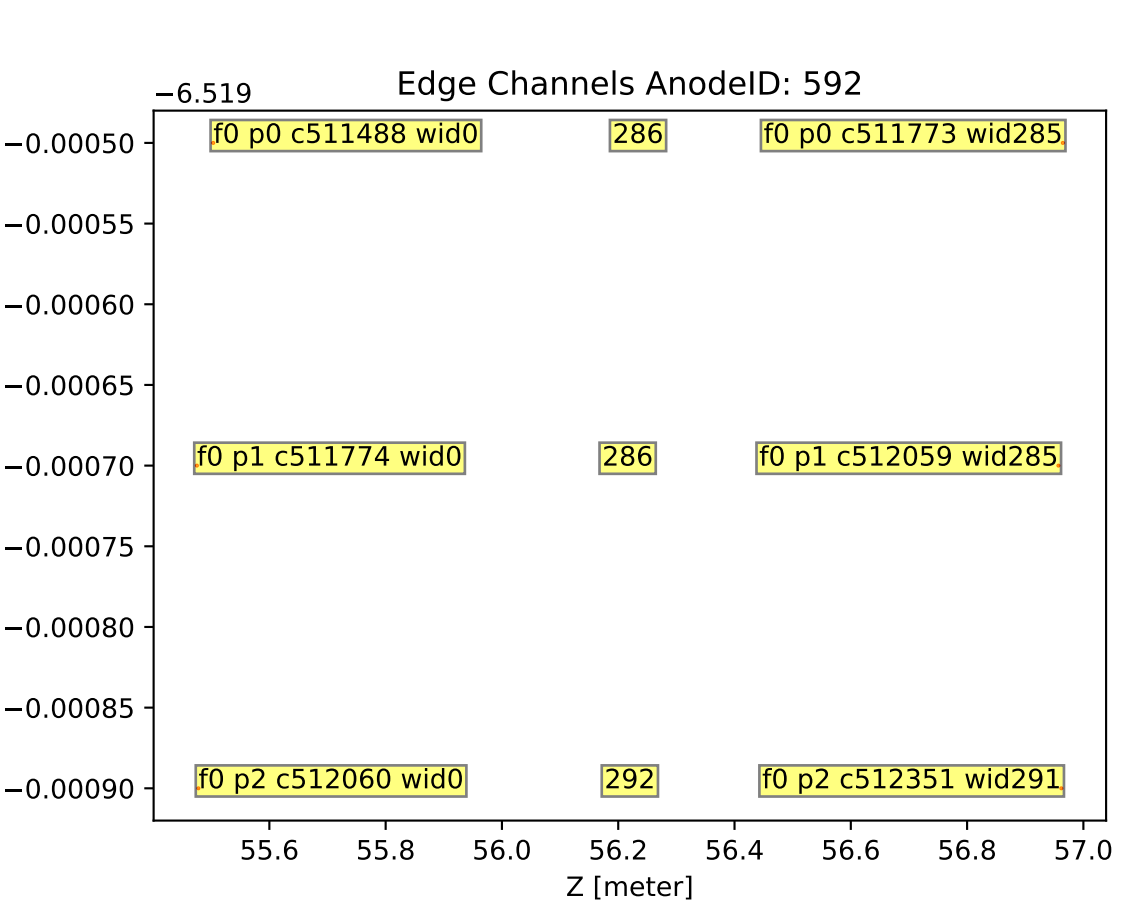
Edge Channels AnodeID: 592
−6.519
f0 p0 c511488 wid0
286
f0 p0 c511773 wid285
f0 p1 c511774 wid0
286
f0 p1 c512059 wid285
f0 p2 c512060 wid0
292
f0 p2 c512351 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

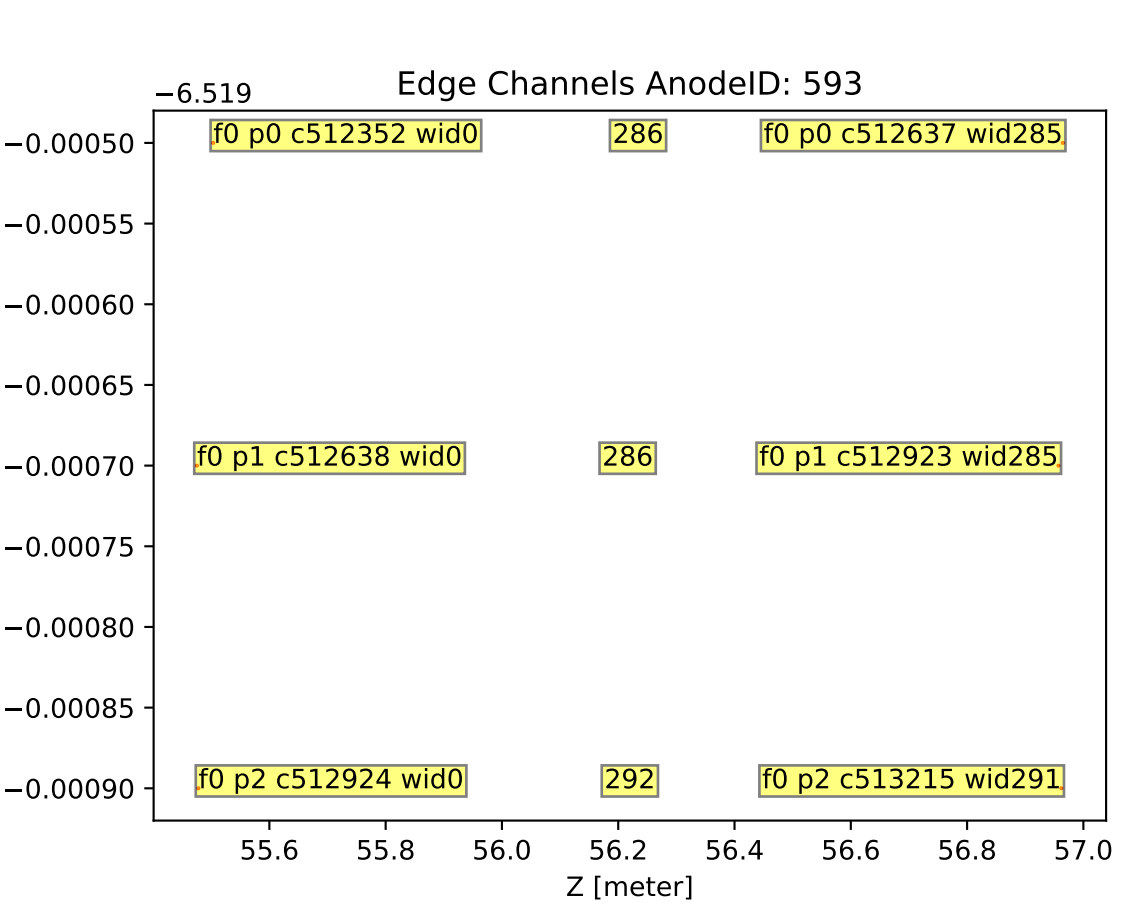
Edge Channels AnodeID: 593
−6.519
f0 p0 c512352 wid0
286
f0 p0 c512637 wid285
f0 p1 c512638 wid0
286
f0 p1 c512923 wid285
f0 p2 c512924 wid0
292
f0 p2 c513215 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

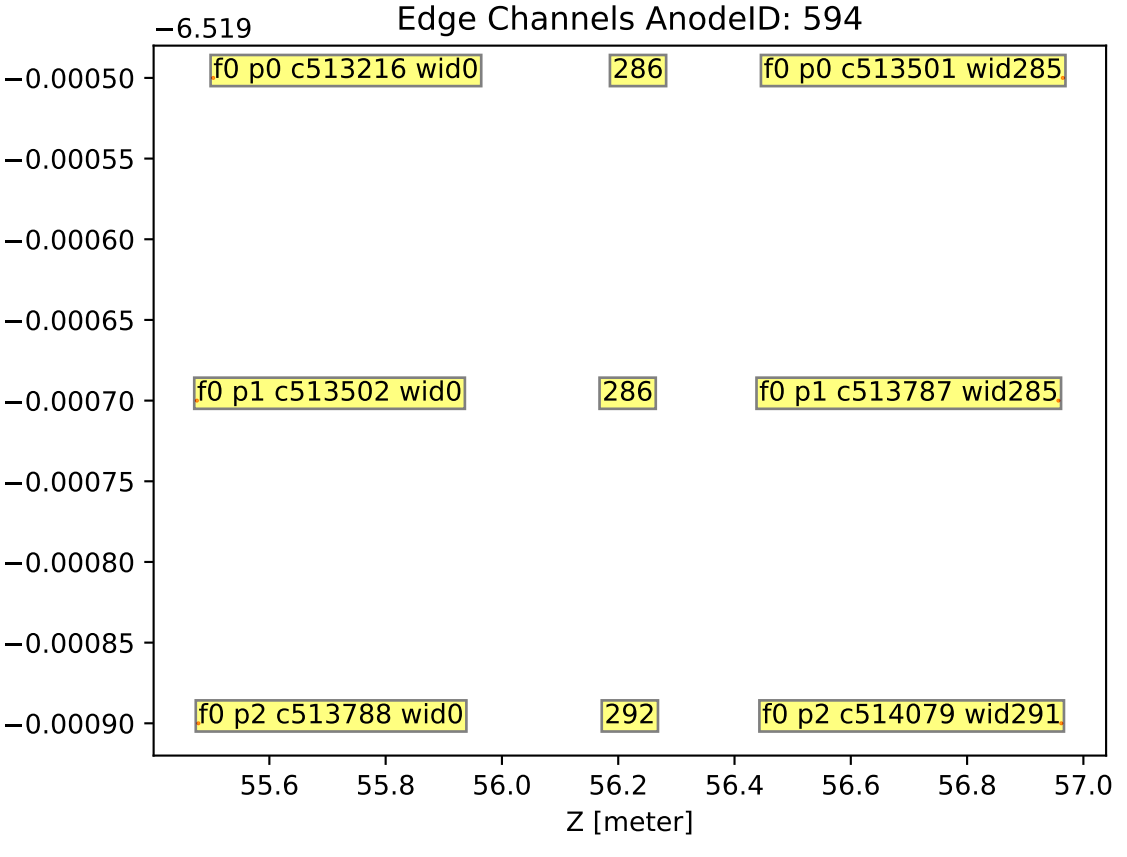
Edge Channels AnodeID: 594
−6.519
f0 p0 c513216 wid0
286
f0 p0 c513501 wid285
f0 p1 c513502 wid0
286
f0 p1 c513787 wid285
f0 p2 c513788 wid0
292
f0 p2 c514079 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

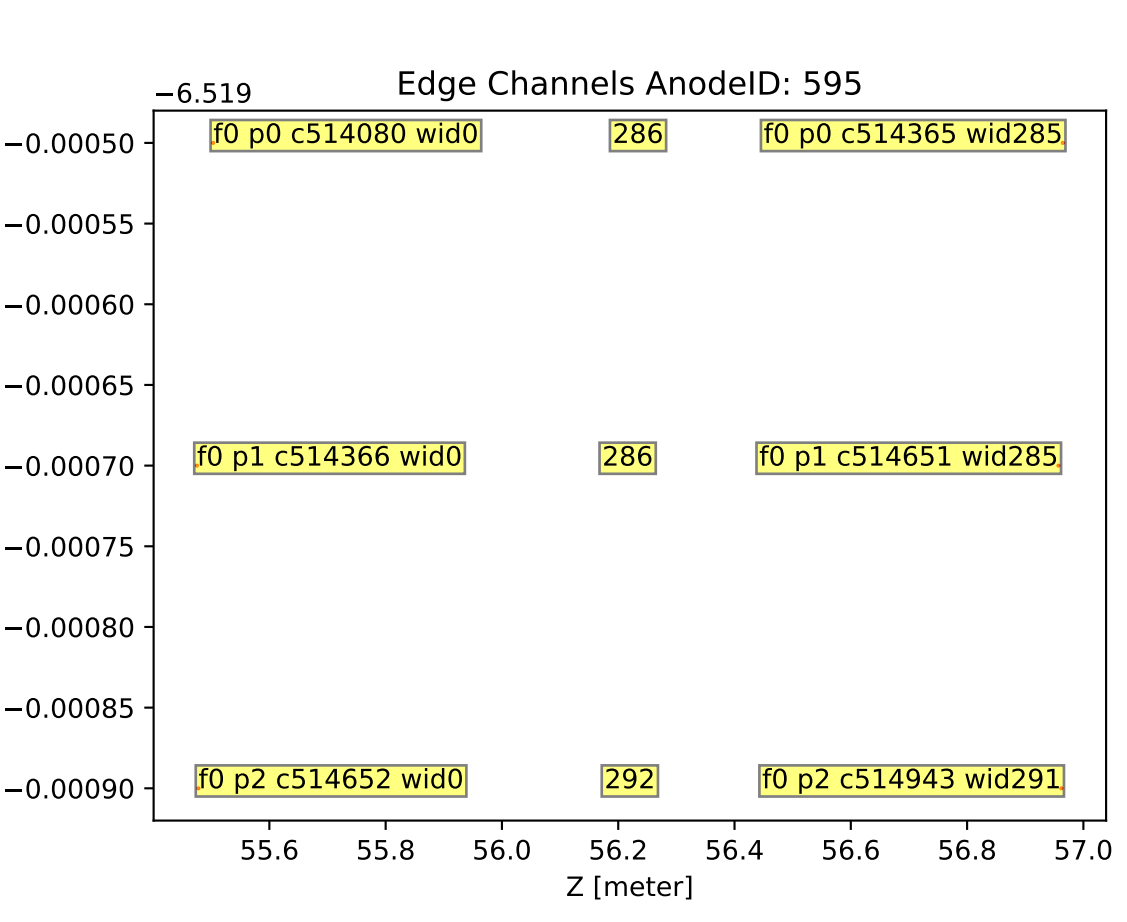
Edge Channels AnodeID: 595
−6.519
f0 p0 c514080 wid0
286
f0 p0 c514365 wid285
f0 p1 c514366 wid0
286
f0 p1 c514651 wid285
f0 p2 c514652 wid0
292
f0 p2 c514943 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

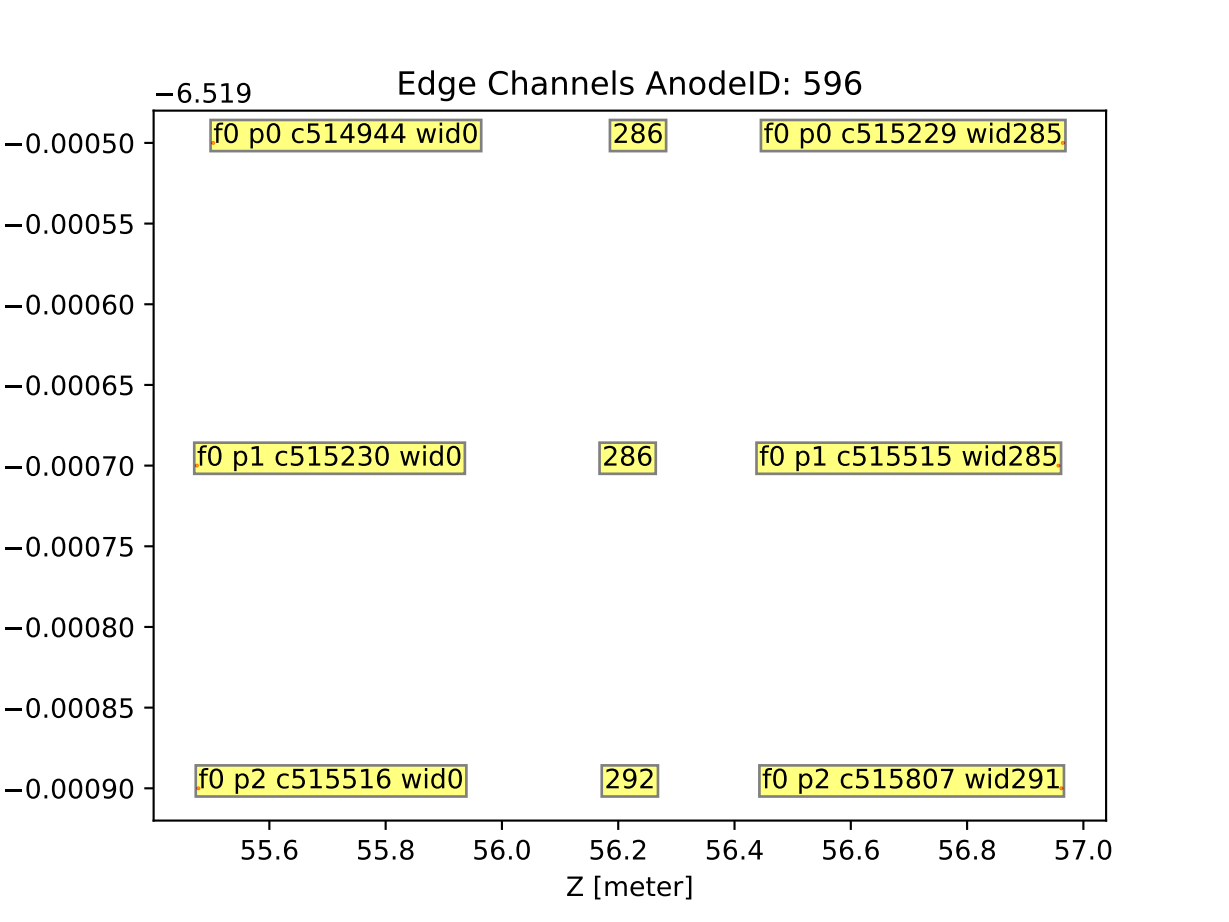
Edge Channels AnodeID: 596
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c514944 wid0
286
f0 p0 c515229 wid285
f0 p1 c515230 wid0
286
f0 p1 c515515 wid285
f0 p2 c515516 wid0
292
f0 p2 c515807 wid291
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

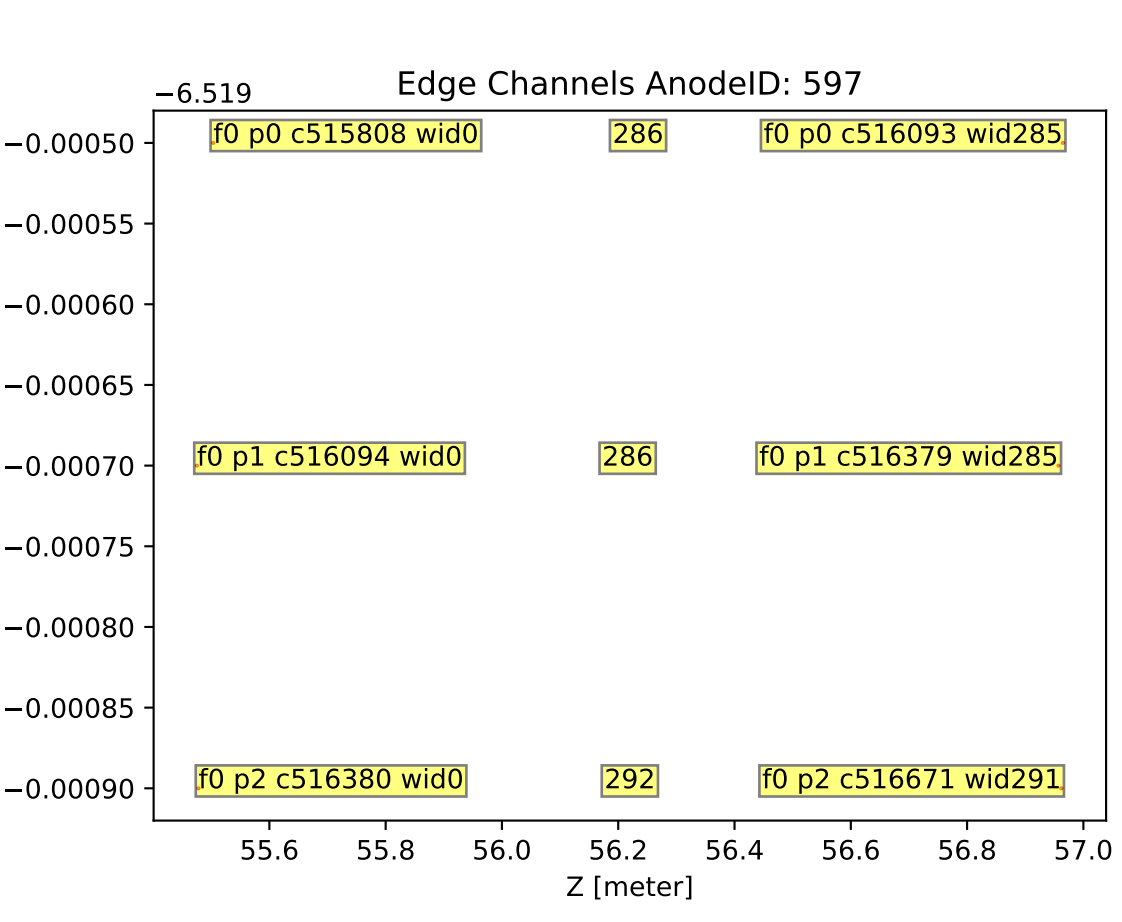
Edge Channels AnodeID: 597
−6.519
f0 p0 c515808 wid0
286
f0 p0 c516093 wid285
f0 p1 c516094 wid0
286
f0 p1 c516379 wid285
f0 p2 c516380 wid0
292
f0 p2 c516671 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

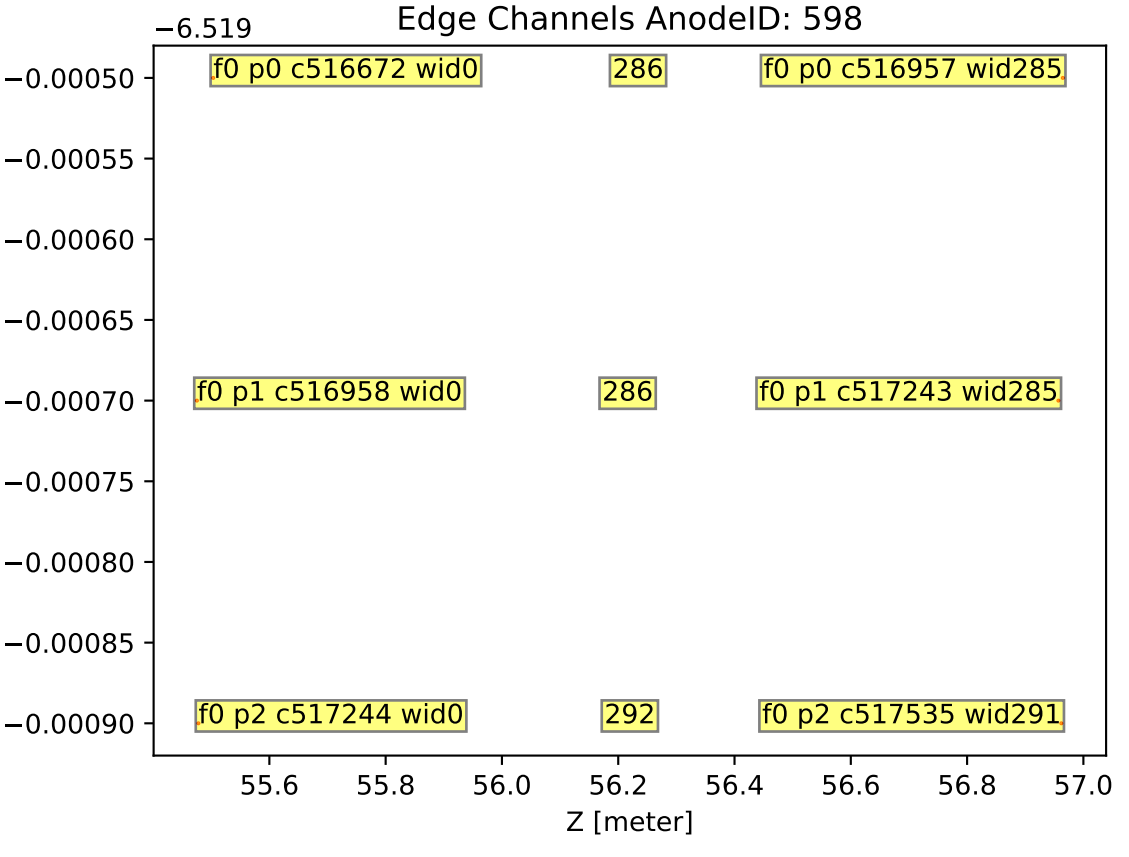
Edge Channels AnodeID: 598
−6.519
f0 p0 c516672 wid0
286
f0 p0 c516957 wid285
f0 p1 c516958 wid0
286
f0 p1 c517243 wid285
f0 p2 c517244 wid0
292
f0 p2 c517535 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

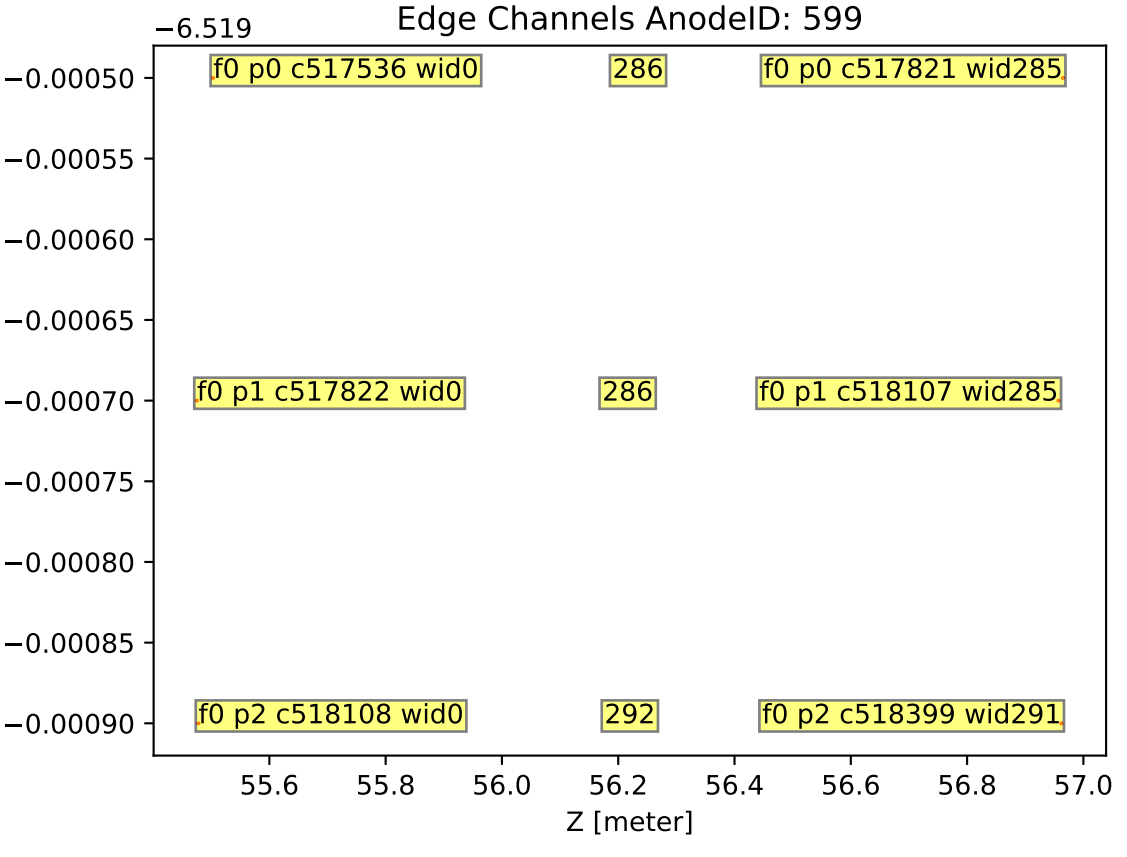
Edge Channels AnodeID: 599
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c517536 wid0
286
f0 p0 c517821 wid285
f0 p1 c517822 wid0
286
f0 p1 c518107 wid285
f0 p2 c518108 wid0
292
f0 p2 c518399 wid291
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

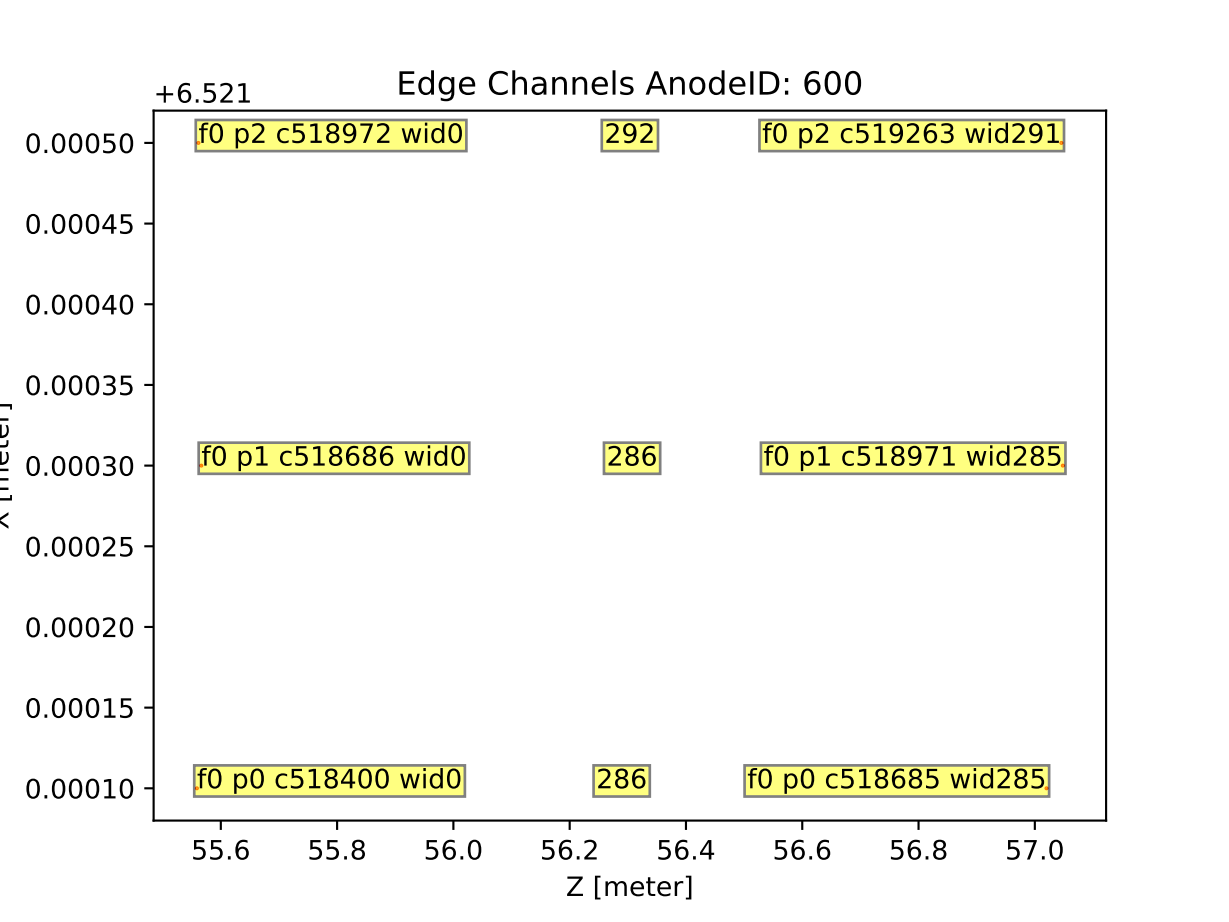
Edge Channels AnodeID: 600
+6.521
f0 p2 c518972 wid0
292
f0 p2 c519263 wid291
f0 p1 c518686 wid0
286
f0 p1 c518971 wid285
f0 p0 c518400 wid0
286
f0 p0 c518685 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

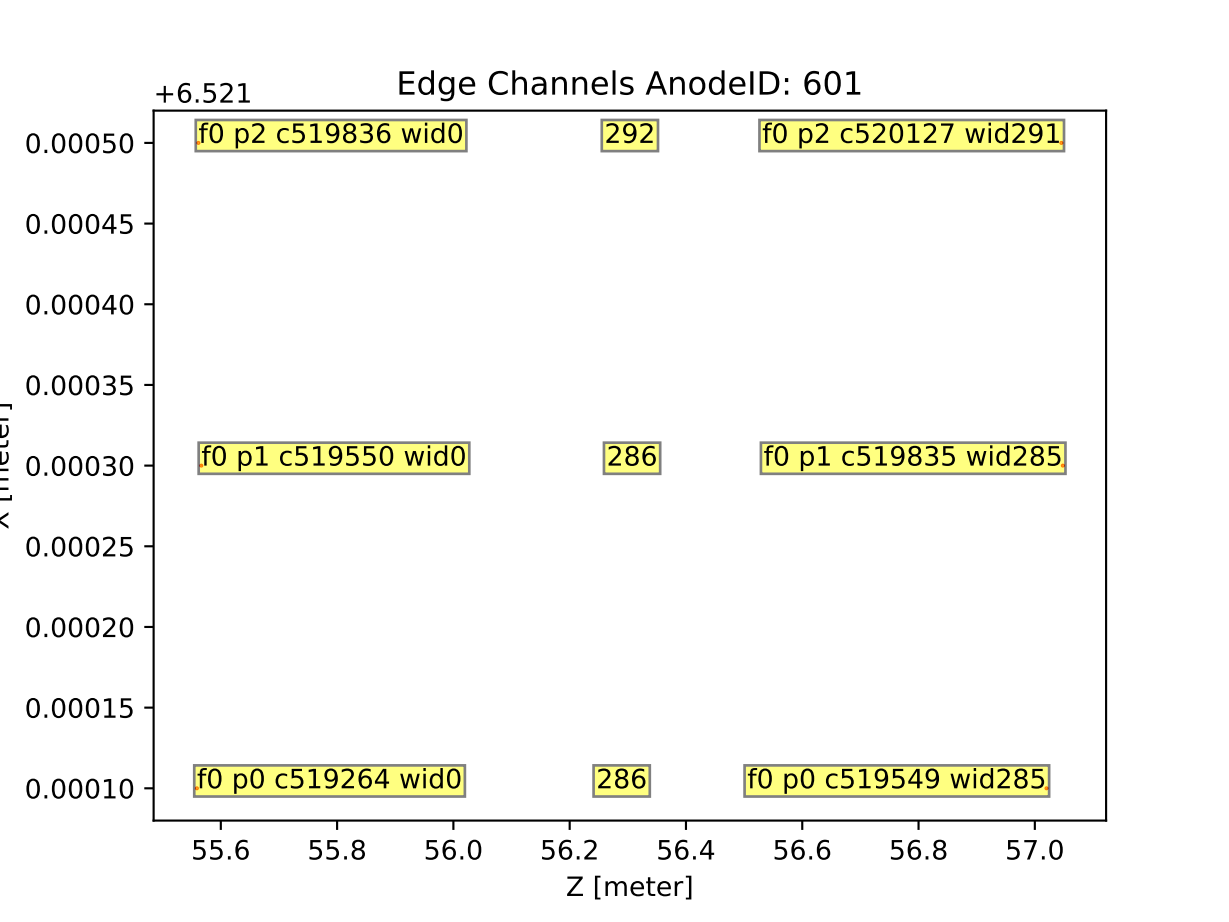
Edge Channels AnodeID: 601
+6.521
f0 p2 c519836 wid0
292
f0 p2 c520127 wid291
f0 p1 c519550 wid0
286
f0 p1 c519835 wid285
f0 p0 c519264 wid0
286
f0 p0 c519549 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

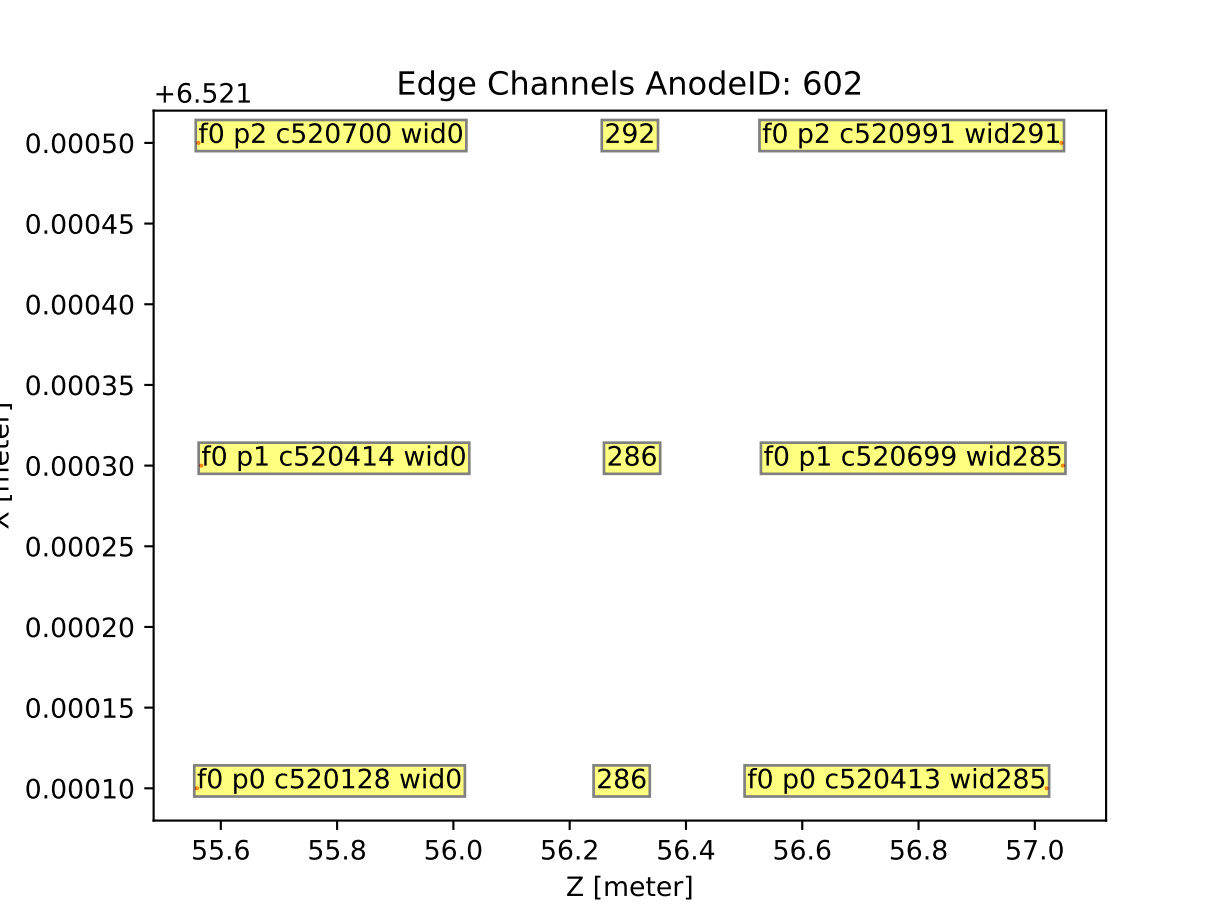
Edge Channels AnodeID: 602
+6.521
f0 p2 c520700 wid0
292
f0 p2 c520991 wid291
f0 p1 c520414 wid0
286
f0 p1 c520699 wid285
f0 p0 c520128 wid0
286
f0 p0 c520413 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

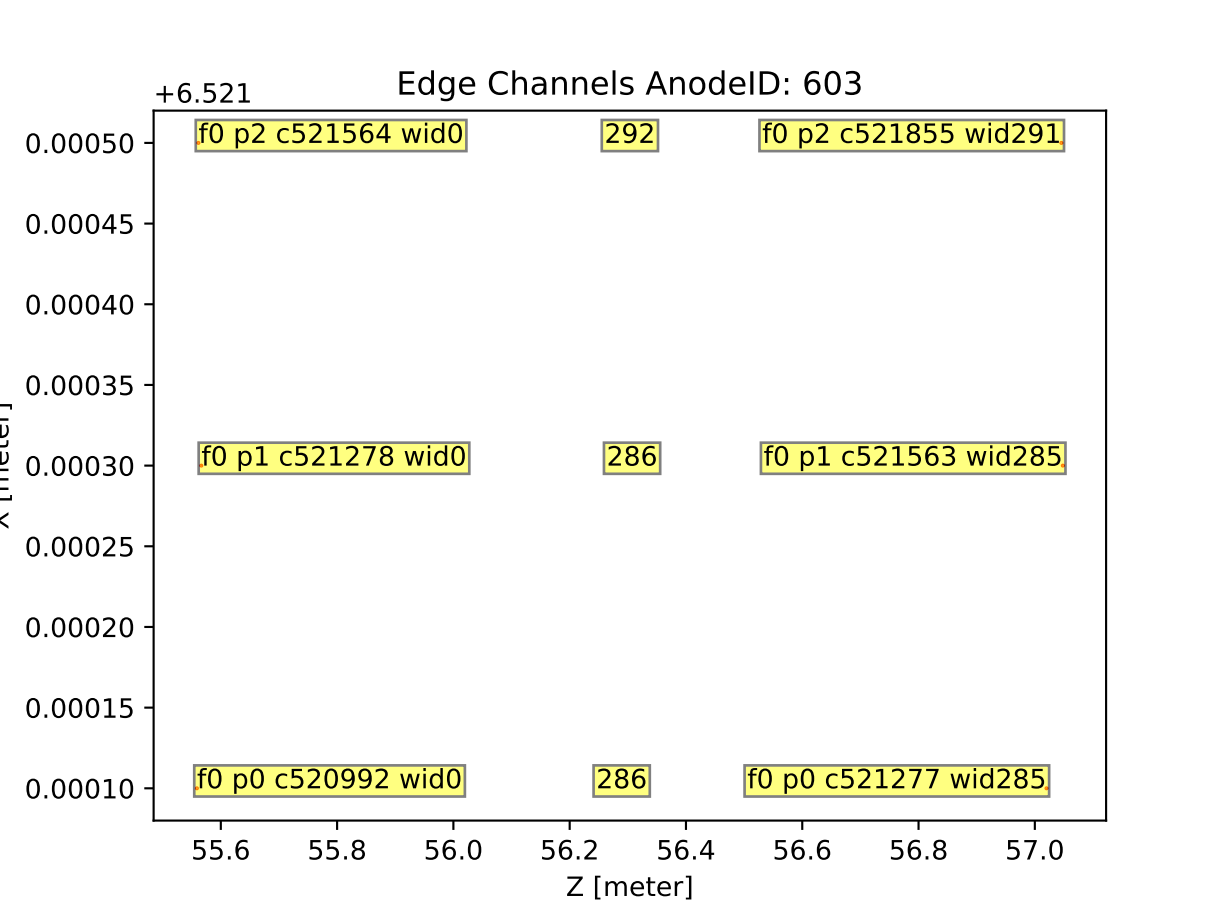
Edge Channels AnodeID: 603
+6.521
f0 p2 c521564 wid0
292
f0 p2 c521855 wid291
f0 p1 c521278 wid0
286
f0 p1 c521563 wid285
f0 p0 c520992 wid0
286
f0 p0 c521277 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

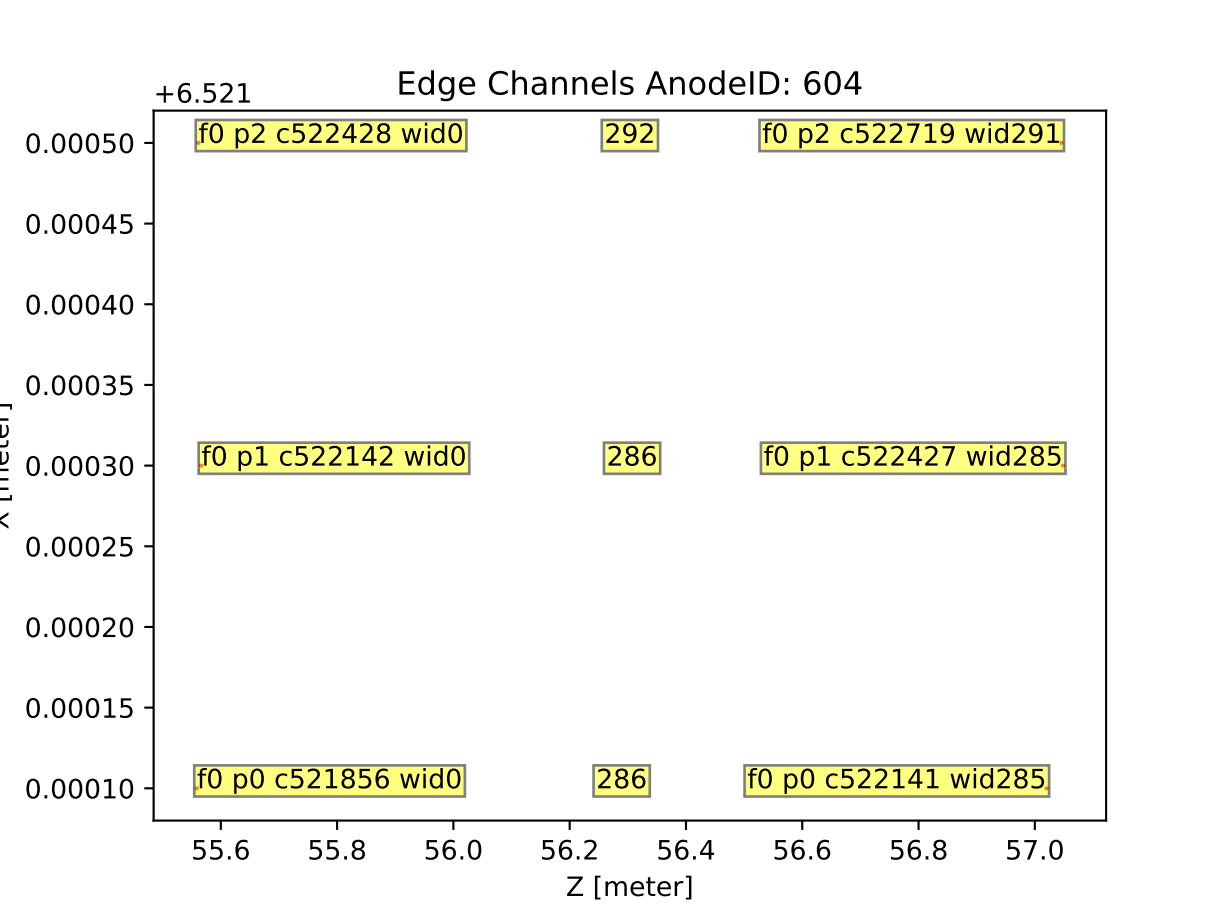
Edge Channels AnodeID: 604
+6.521
f0 p2 c522428 wid0
292
f0 p2 c522719 wid291
f0 p1 c522142 wid0
286
f0 p1 c522427 wid285
f0 p0 c521856 wid0
286
f0 p0 c522141 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

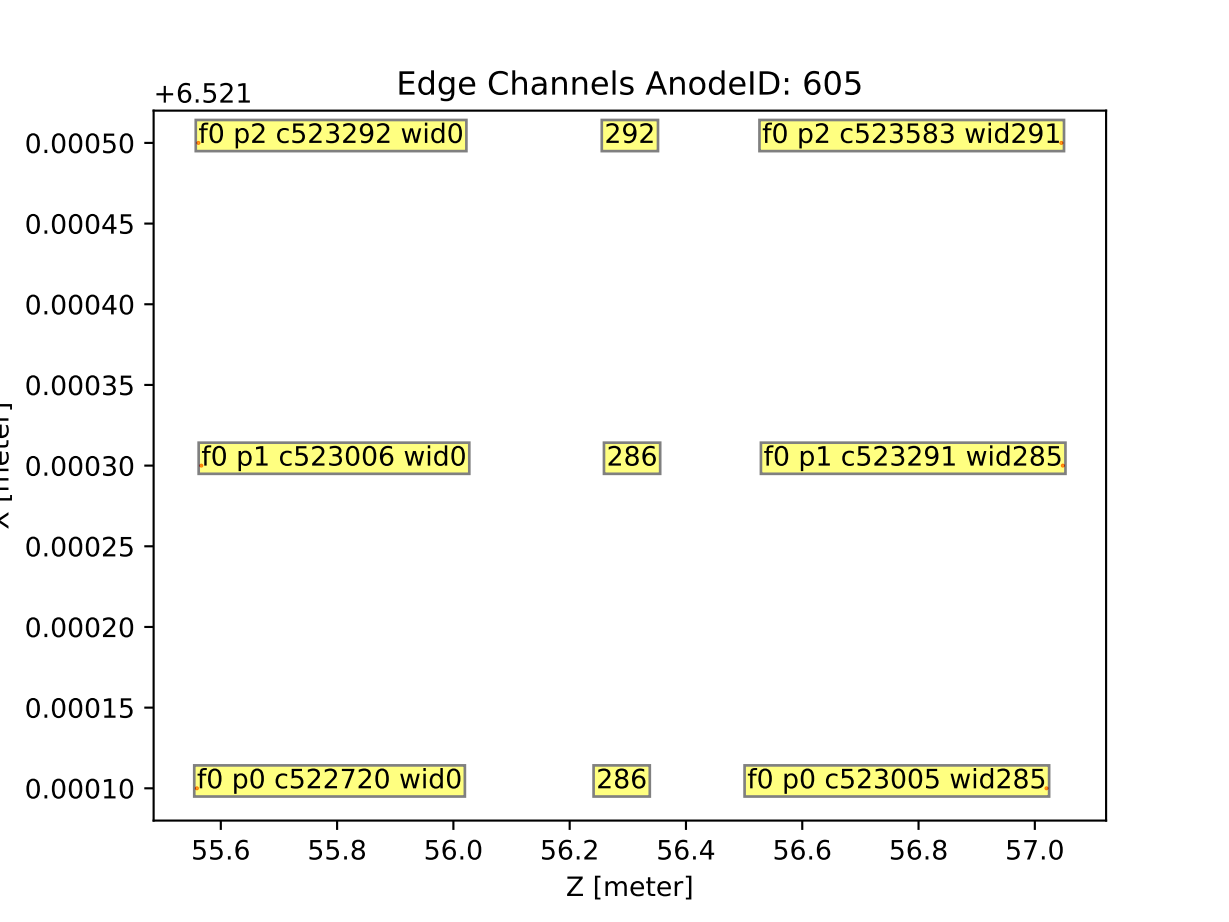
Edge Channels AnodeID: 605
+6.521
f0 p2 c523292 wid0
292
f0 p2 c523583 wid291
f0 p1 c523006 wid0
286
f0 p1 c523291 wid285
f0 p0 c522720 wid0
286
f0 p0 c523005 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

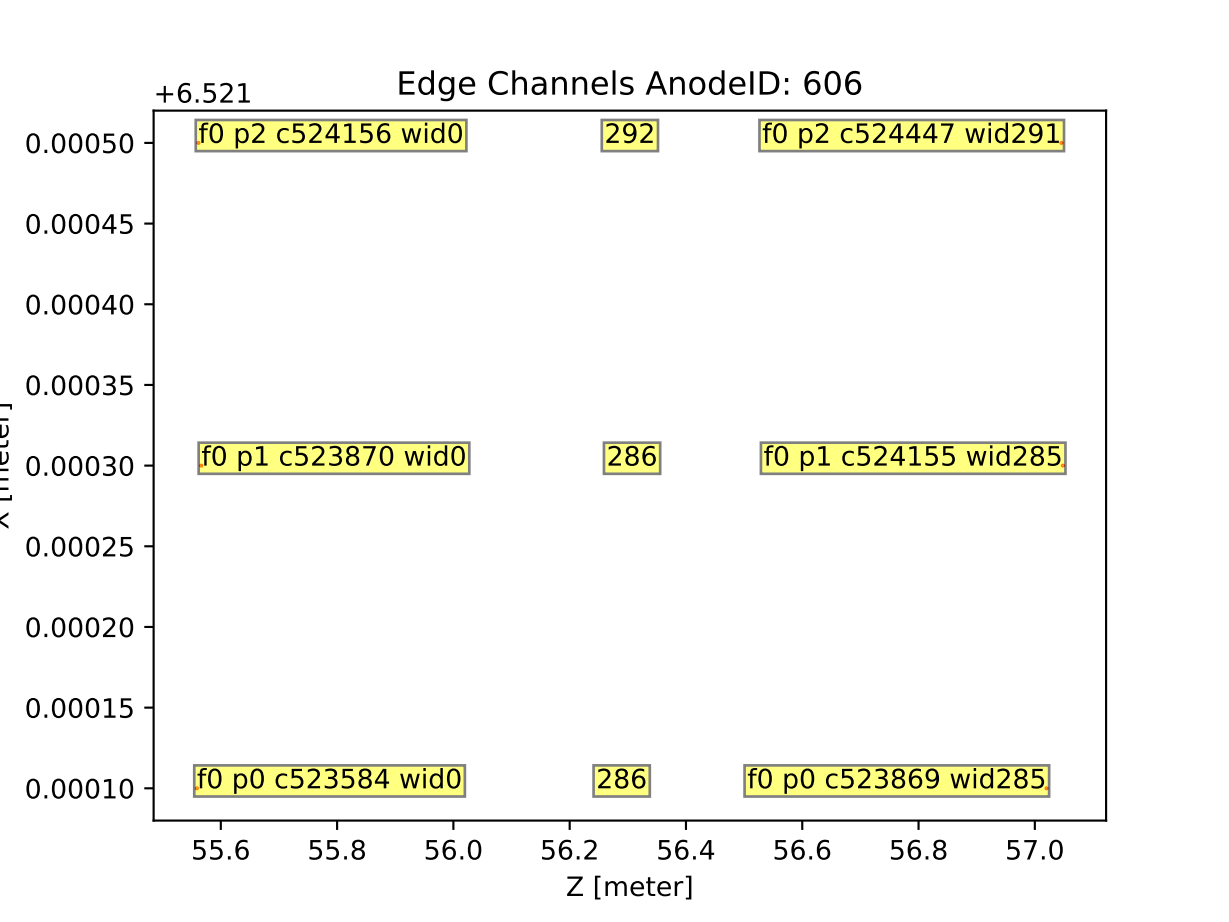
Edge Channels AnodeID: 606
+6.521
f0 p2 c524156 wid0
292
f0 p2 c524447 wid291
f0 p1 c523870 wid0
286
f0 p1 c524155 wid285
f0 p0 c523584 wid0
286
f0 p0 c523869 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

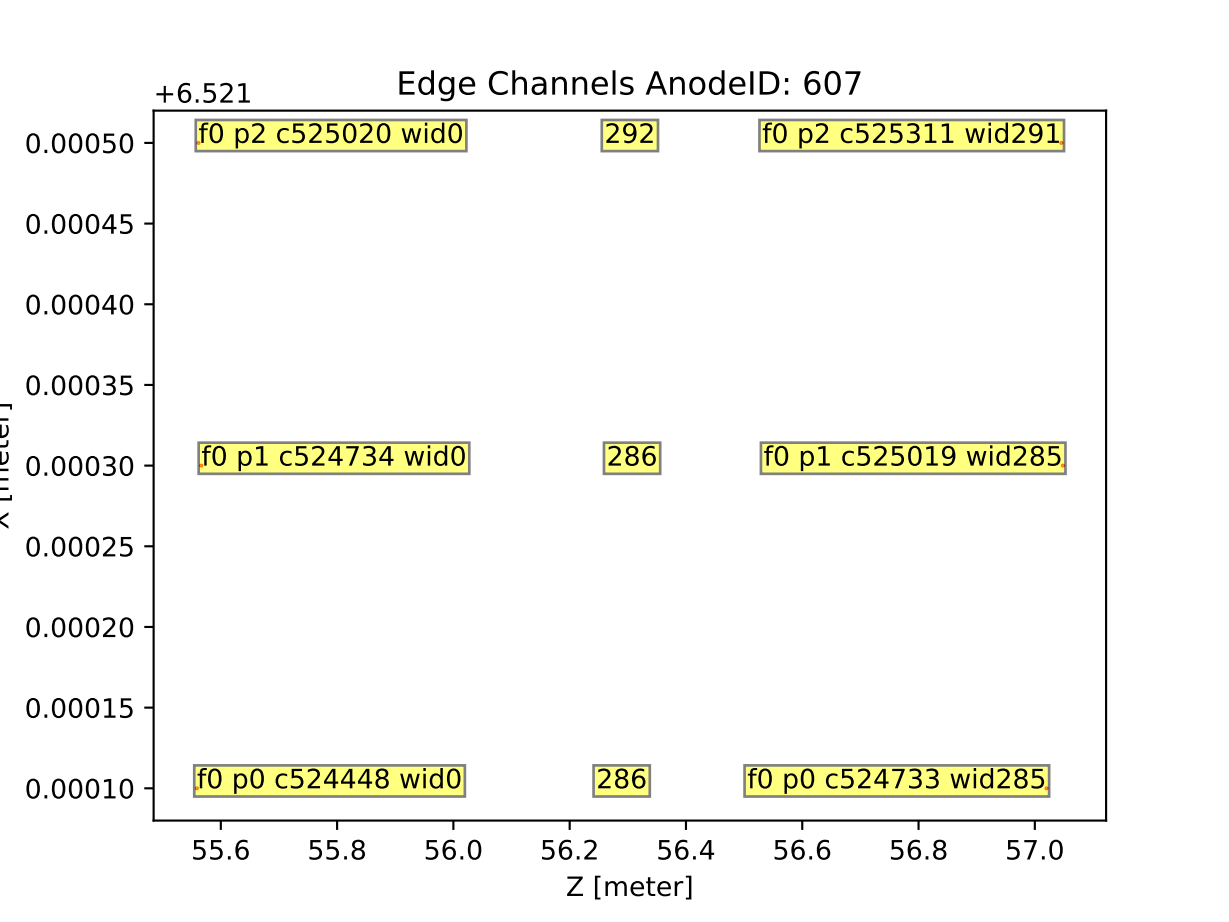
Edge Channels AnodeID: 607
+6.521
f0 p2 c525020 wid0
292
f0 p2 c525311 wid291
f0 p1 c524734 wid0
286
f0 p1 c525019 wid285
f0 p0 c524448 wid0
286
f0 p0 c524733 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

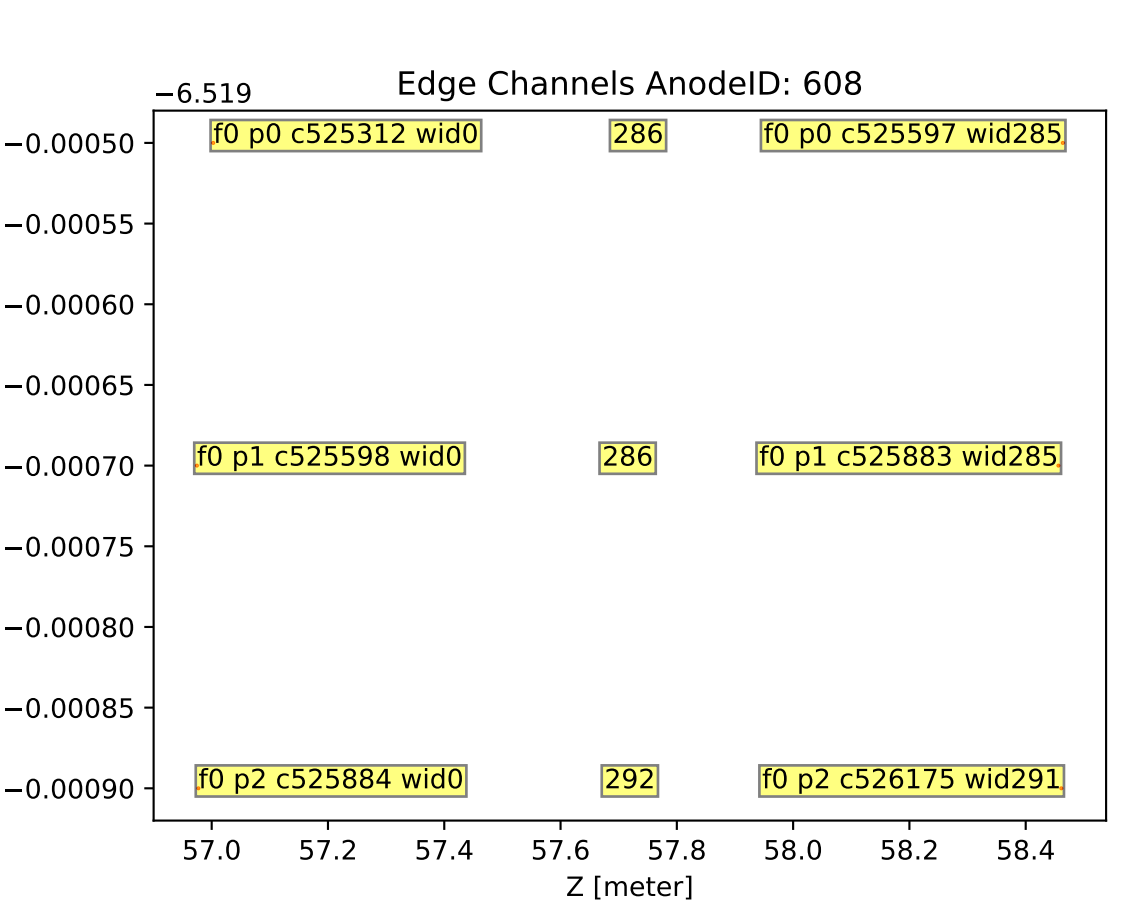
Edge Channels AnodeID: 608
−6.519
f0 p0 c525312 wid0
286
f0 p0 c525597 wid285
f0 p1 c525598 wid0
286
f0 p1 c525883 wid285
f0 p2 c525884 wid0
292
f0 p2 c526175 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

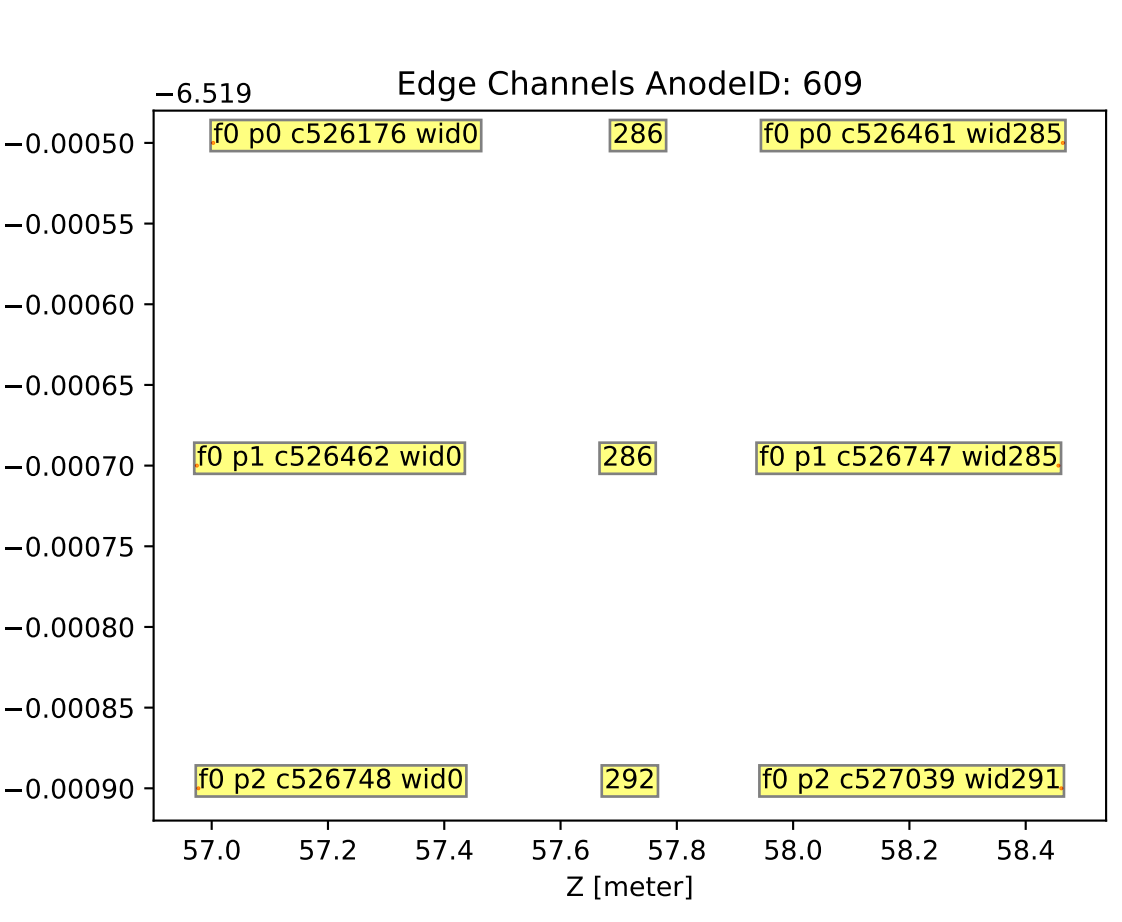
Edge Channels AnodeID: 609
−6.519
f0 p0 c526176 wid0
286
f0 p0 c526461 wid285
f0 p1 c526462 wid0
286
f0 p1 c526747 wid285
f0 p2 c526748 wid0
292
f0 p2 c527039 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

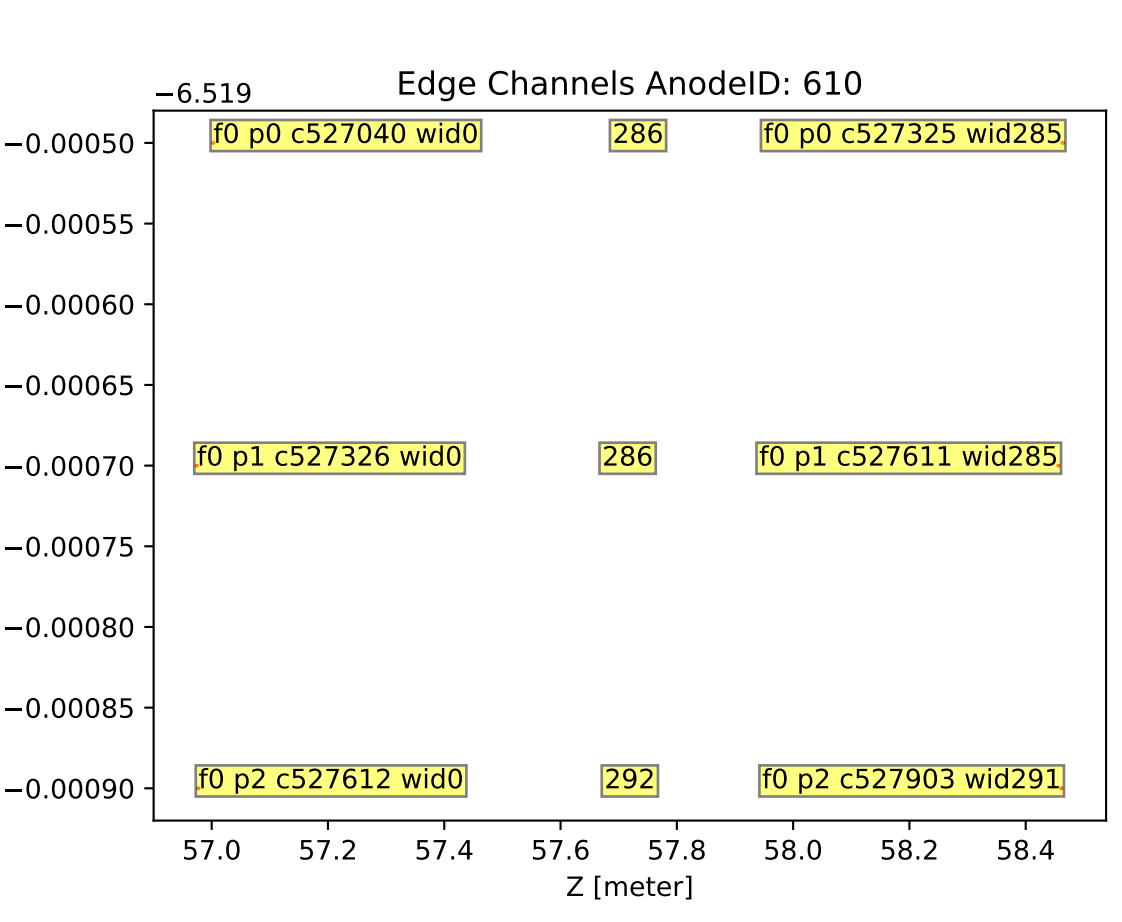
Edge Channels AnodeID: 610
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c527040 wid0
286
f0 p0 c527325 wid285
f0 p1 c527326 wid0
286
f0 p1 c527611 wid285
f0 p2 c527612 wid0
292
f0 p2 c527903 wid291
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

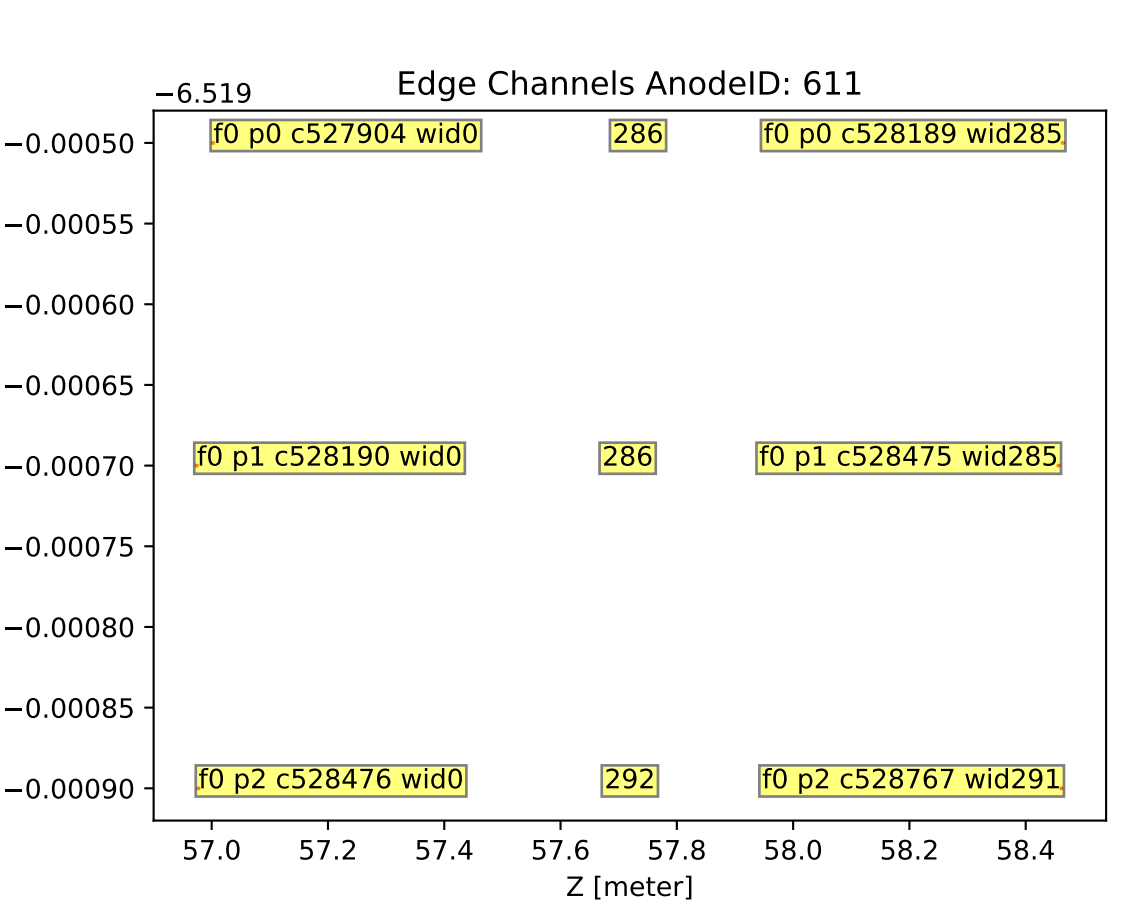
Edge Channels AnodeID: 611
−6.519
f0 p0 c527904 wid0
286
f0 p0 c528189 wid285
f0 p1 c528190 wid0
286
f0 p1 c528475 wid285
f0 p2 c528476 wid0
292
f0 p2 c528767 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

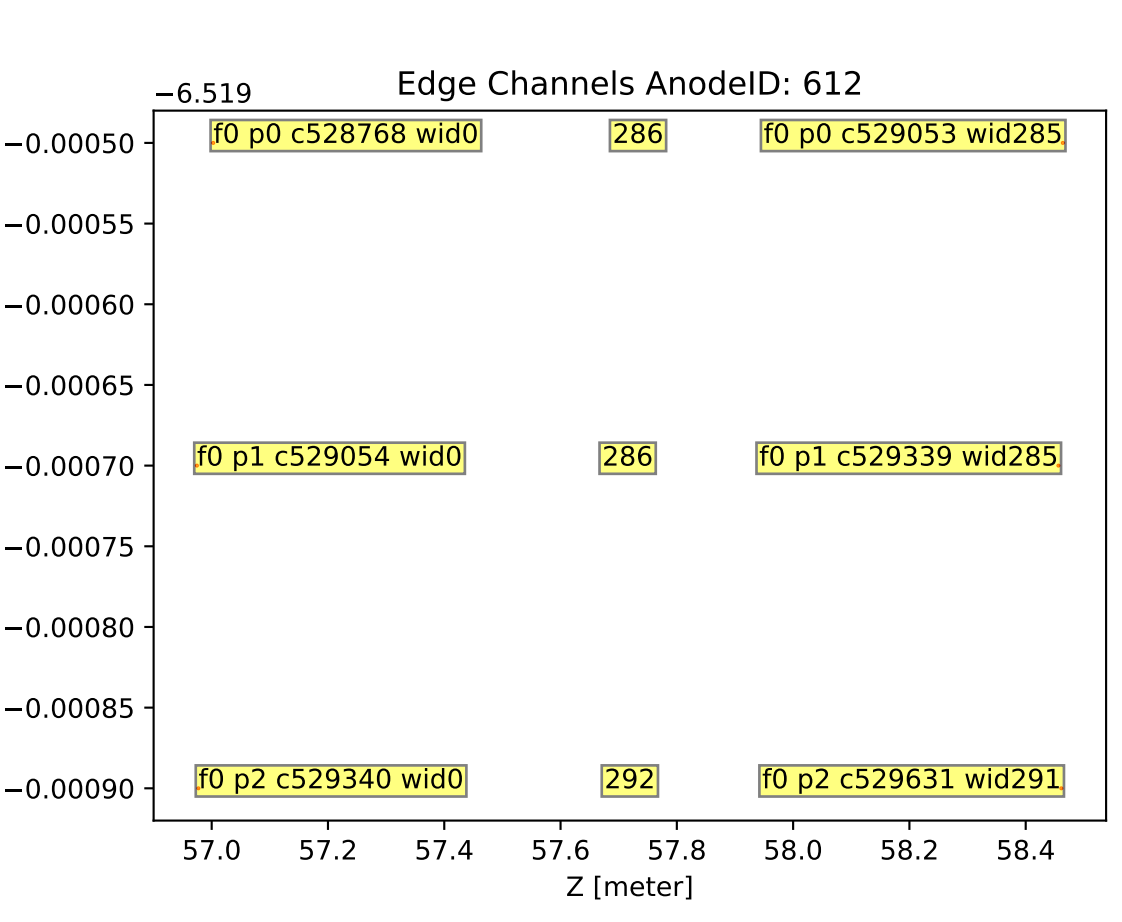
Edge Channels AnodeID: 612
−6.519
f0 p0 c528768 wid0
286
f0 p0 c529053 wid285
f0 p1 c529054 wid0
286
f0 p1 c529339 wid285
f0 p2 c529340 wid0
292
f0 p2 c529631 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

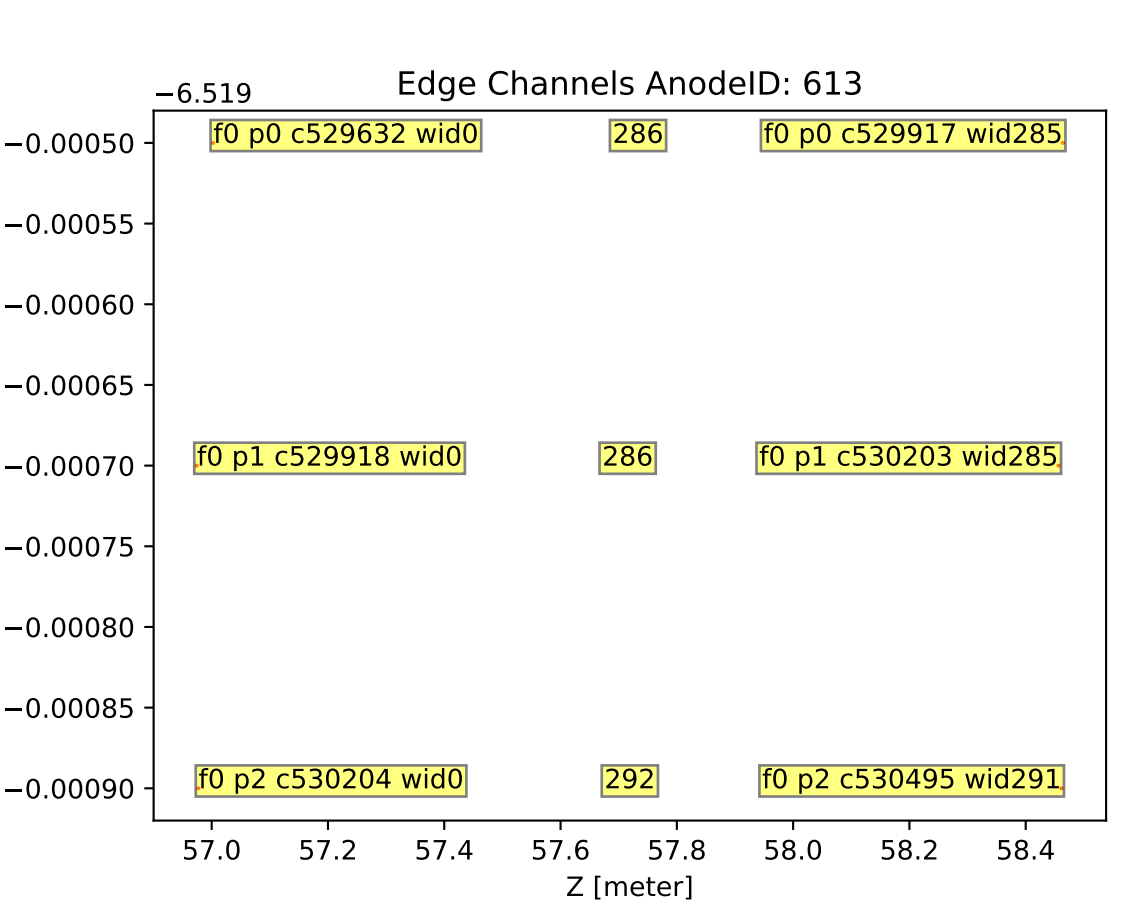
Edge Channels AnodeID: 613
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
f0 p0 c529632 wid0
286
f0 p0 c529917 wid285
f0 p1 c529918 wid0
286
f0 p1 c530203 wid285
f0 p2 c530204 wid0
292
f0 p2 c530495 wid291
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

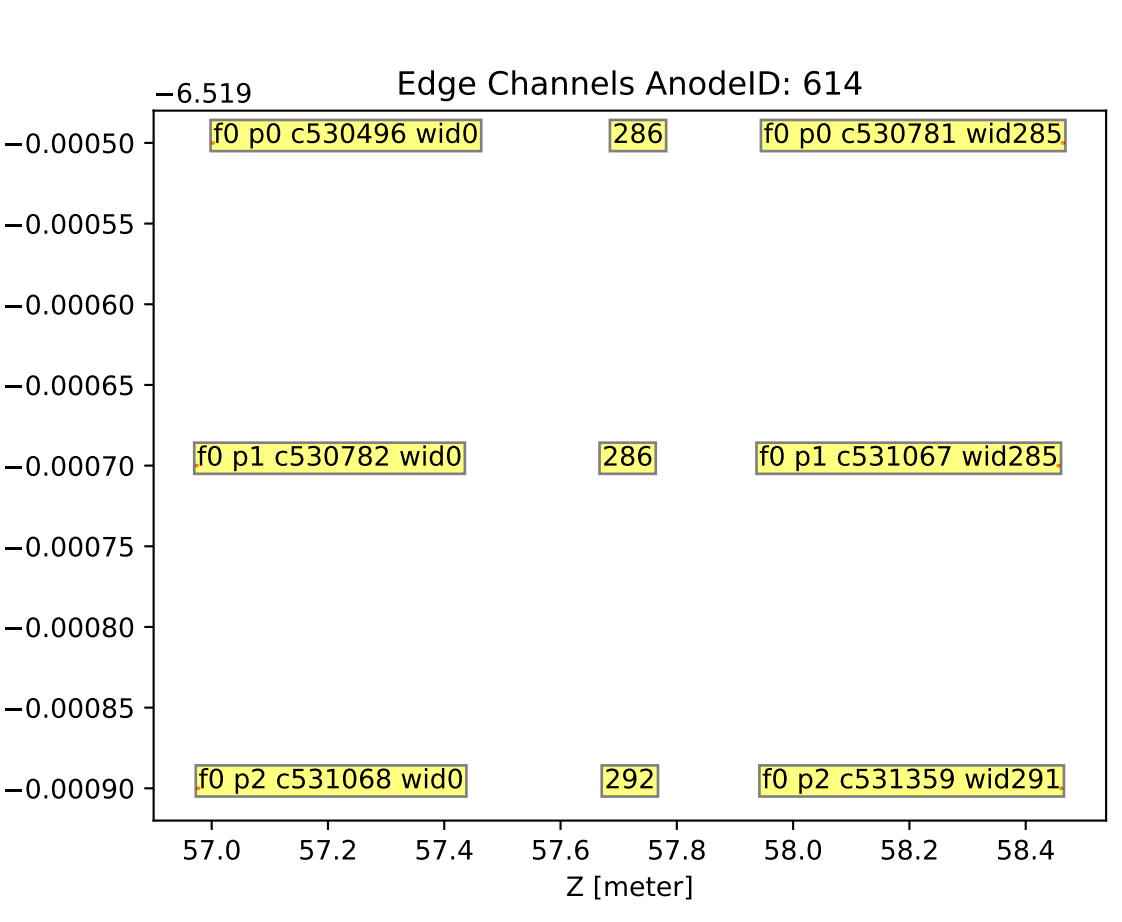
Edge Channels AnodeID: 614
−6.519
f0 p0 c530496 wid0
286
f0 p0 c530781 wid285
f0 p1 c530782 wid0
286
f0 p1 c531067 wid285
f0 p2 c531068 wid0
292
f0 p2 c531359 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

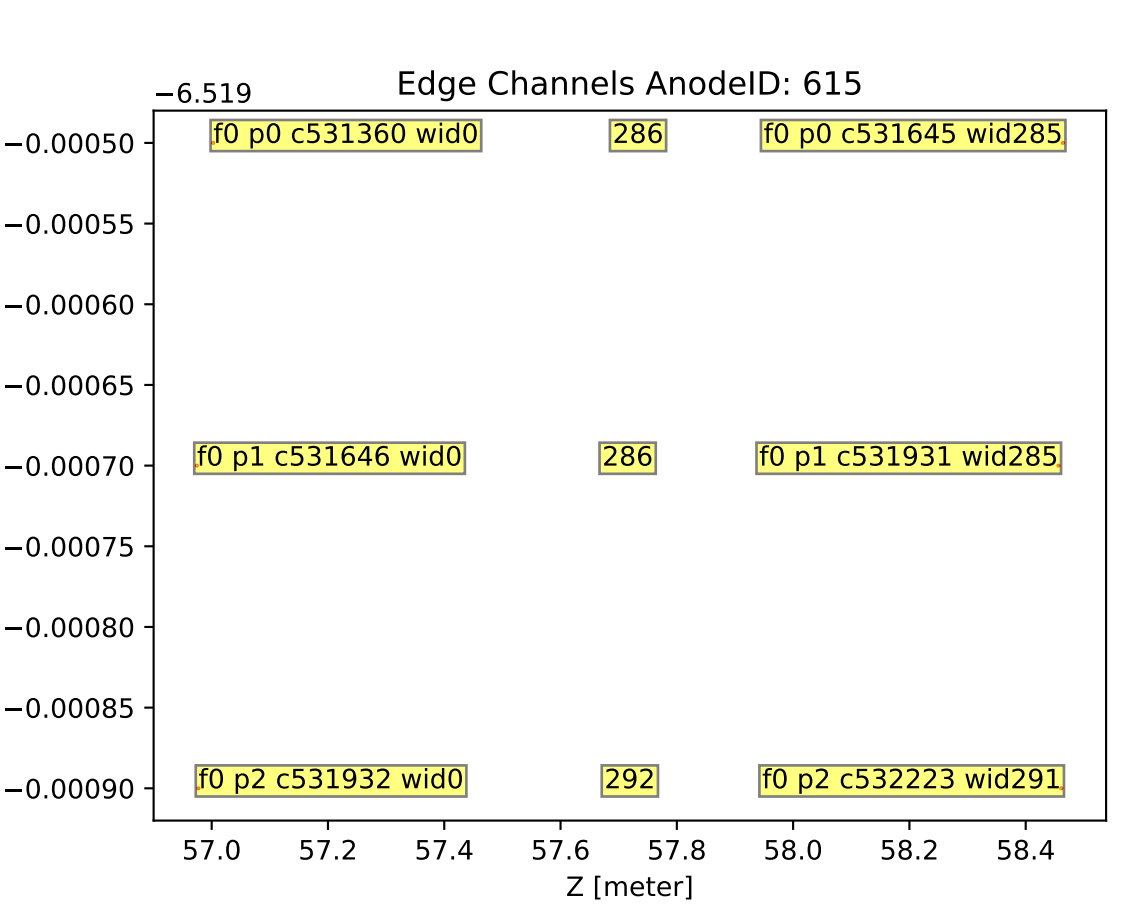
Edge Channels AnodeID: 615
−6.519
f0 p0 c531360 wid0
286
f0 p0 c531645 wid285
f0 p1 c531646 wid0
286
f0 p1 c531931 wid285
f0 p2 c531932 wid0
292
f0 p2 c532223 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

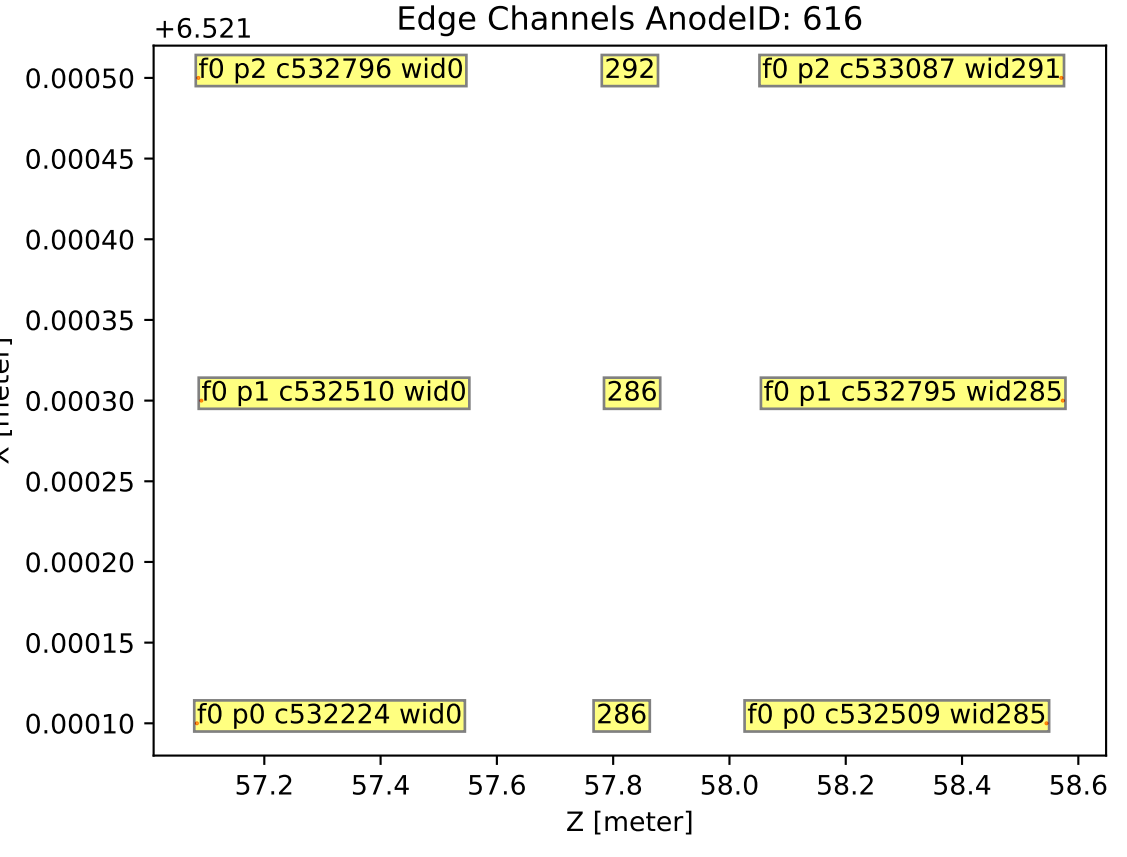
Edge Channels AnodeID: 616
+6.521
f0 p2 c532796 wid0
292
f0 p2 c533087 wid291
f0 p1 c532510 wid0
286
f0 p1 c532795 wid285
f0 p0 c532224 wid0
286
f0 p0 c532509 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

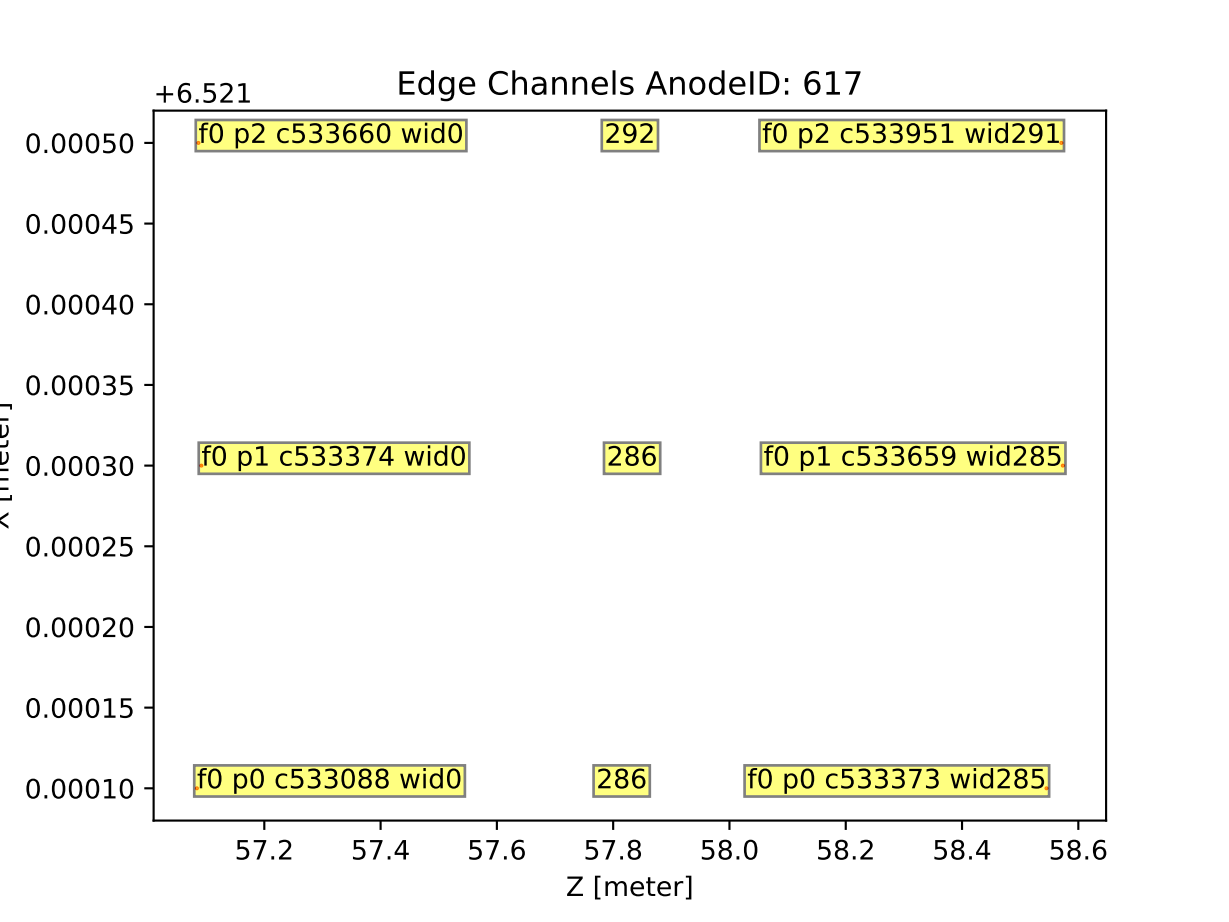
Edge Channels AnodeID: 617
+6.521
f0 p2 c533660 wid0
292
f0 p2 c533951 wid291
f0 p1 c533374 wid0
286
f0 p1 c533659 wid285
f0 p0 c533088 wid0
286
f0 p0 c533373 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

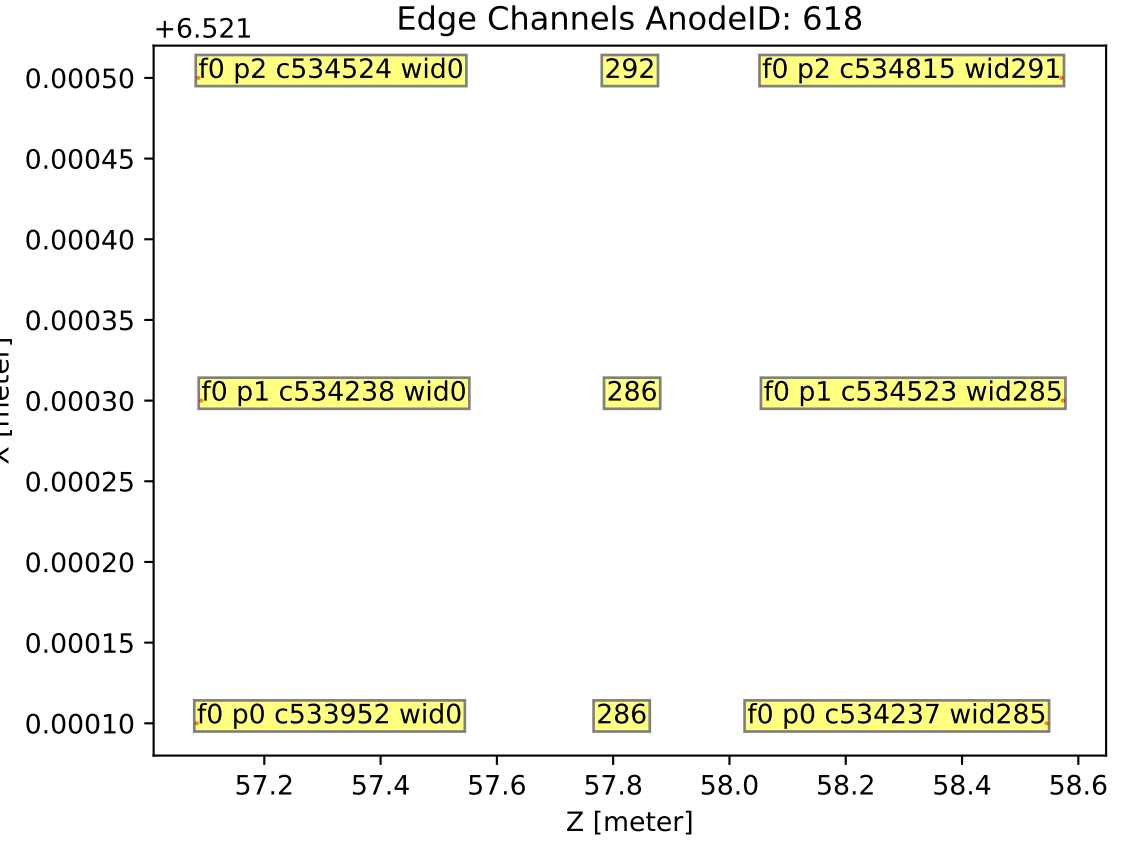
Edge Channels AnodeID: 618
+6.521
f0 p2 c534524 wid0
292
f0 p2 c534815 wid291
f0 p1 c534238 wid0
286
f0 p1 c534523 wid285
f0 p0 c533952 wid0
286
f0 p0 c534237 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

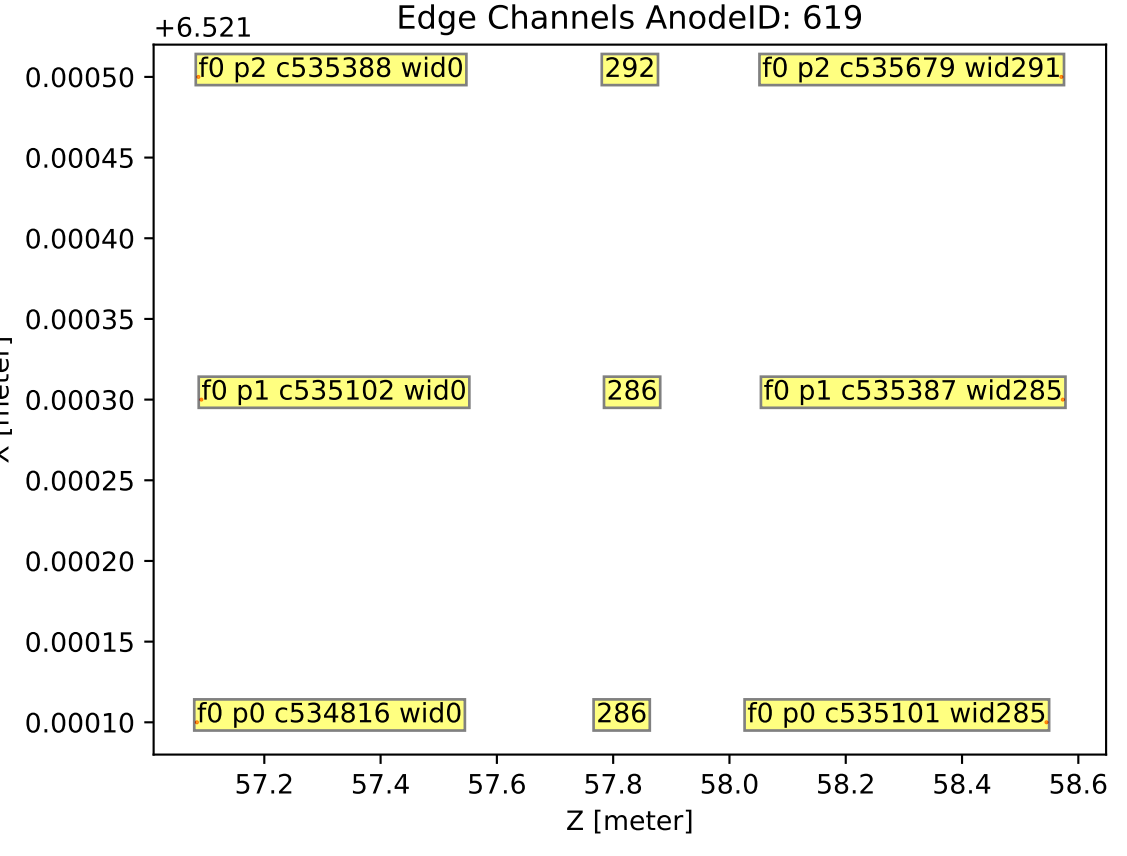
Edge Channels AnodeID: 619
+6.521
f0 p2 c535388 wid0
292
f0 p2 c535679 wid291
f0 p1 c535102 wid0
286
f0 p1 c535387 wid285
f0 p0 c534816 wid0
286
f0 p0 c535101 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

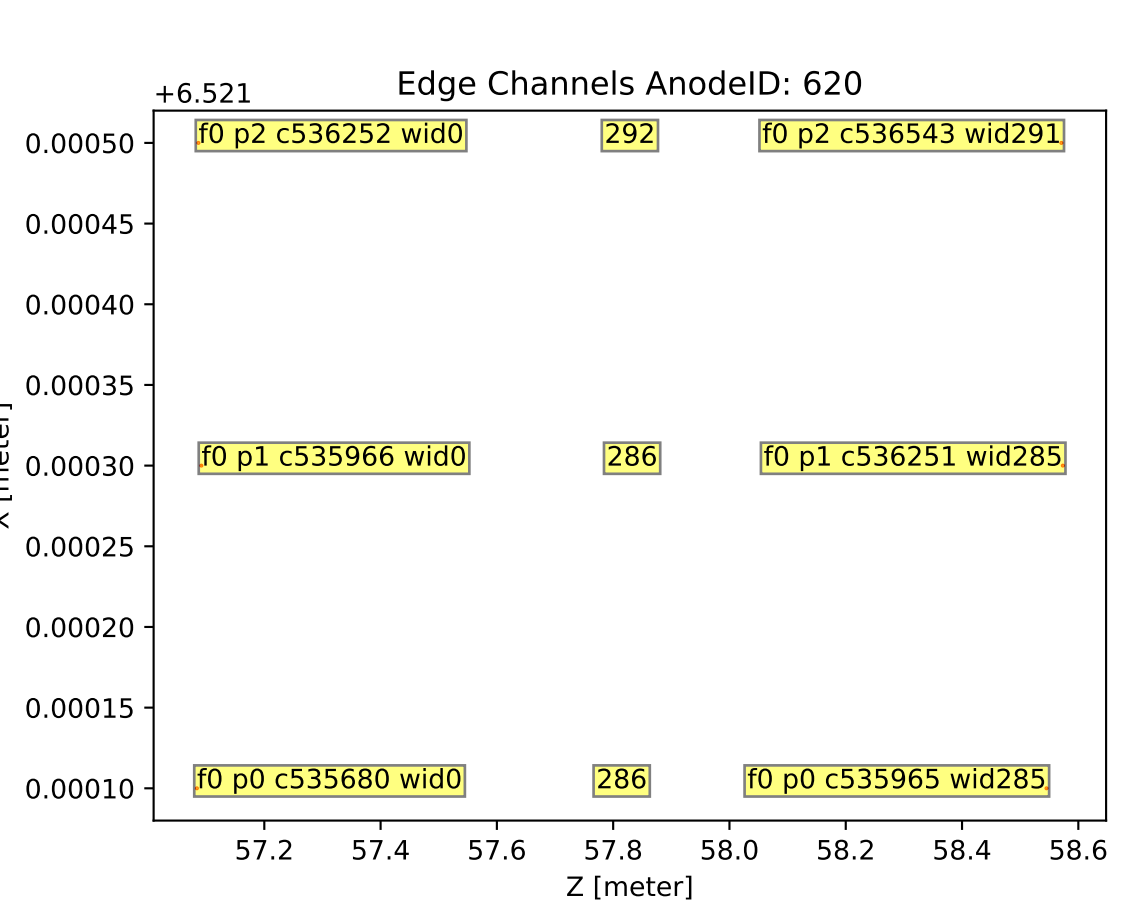
Edge Channels AnodeID: 620
+6.521
f0 p2 c536252 wid0
292
f0 p2 c536543 wid291
f0 p1 c535966 wid0
286
f0 p1 c536251 wid285
f0 p0 c535680 wid0
286
f0 p0 c535965 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

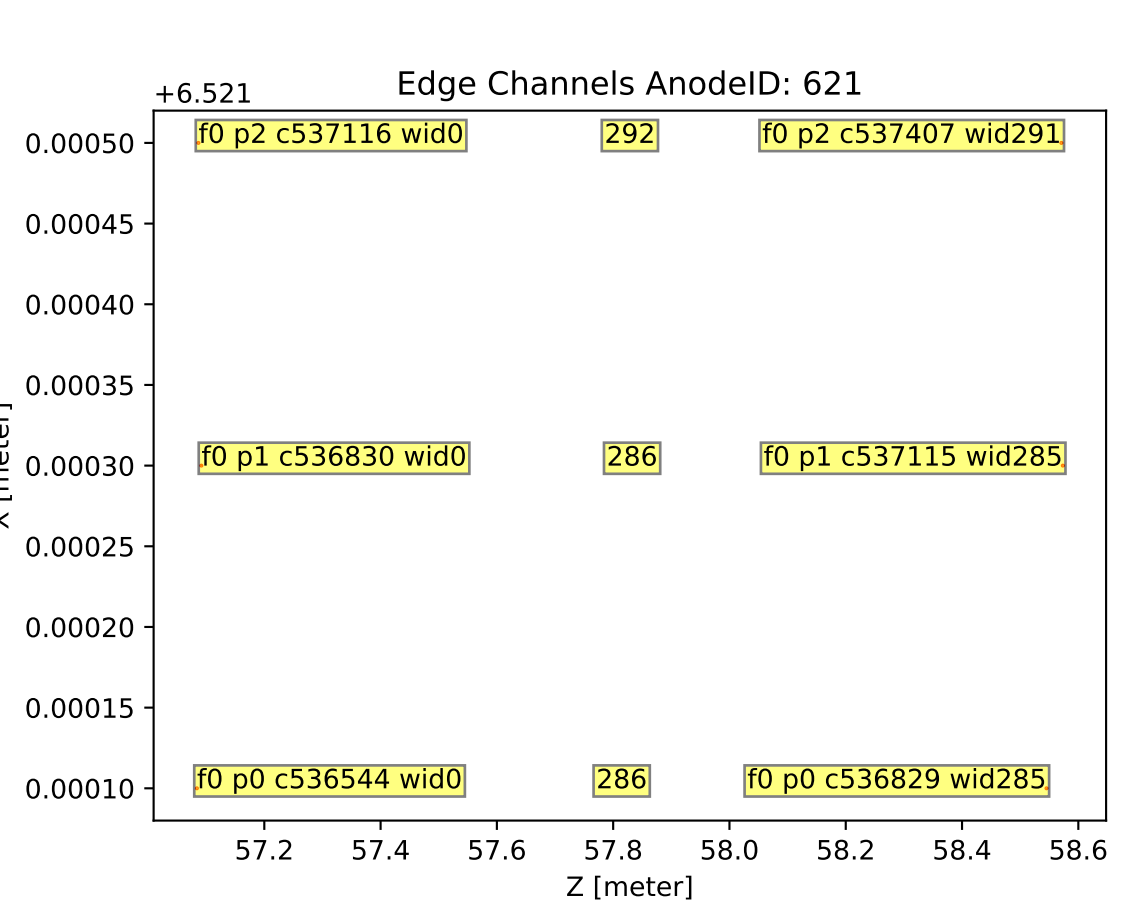
Edge Channels AnodeID: 621
+6.521
f0 p2 c537116 wid0
292
f0 p2 c537407 wid291
f0 p1 c536830 wid0
286
f0 p1 c537115 wid285
f0 p0 c536544 wid0
286
f0 p0 c536829 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

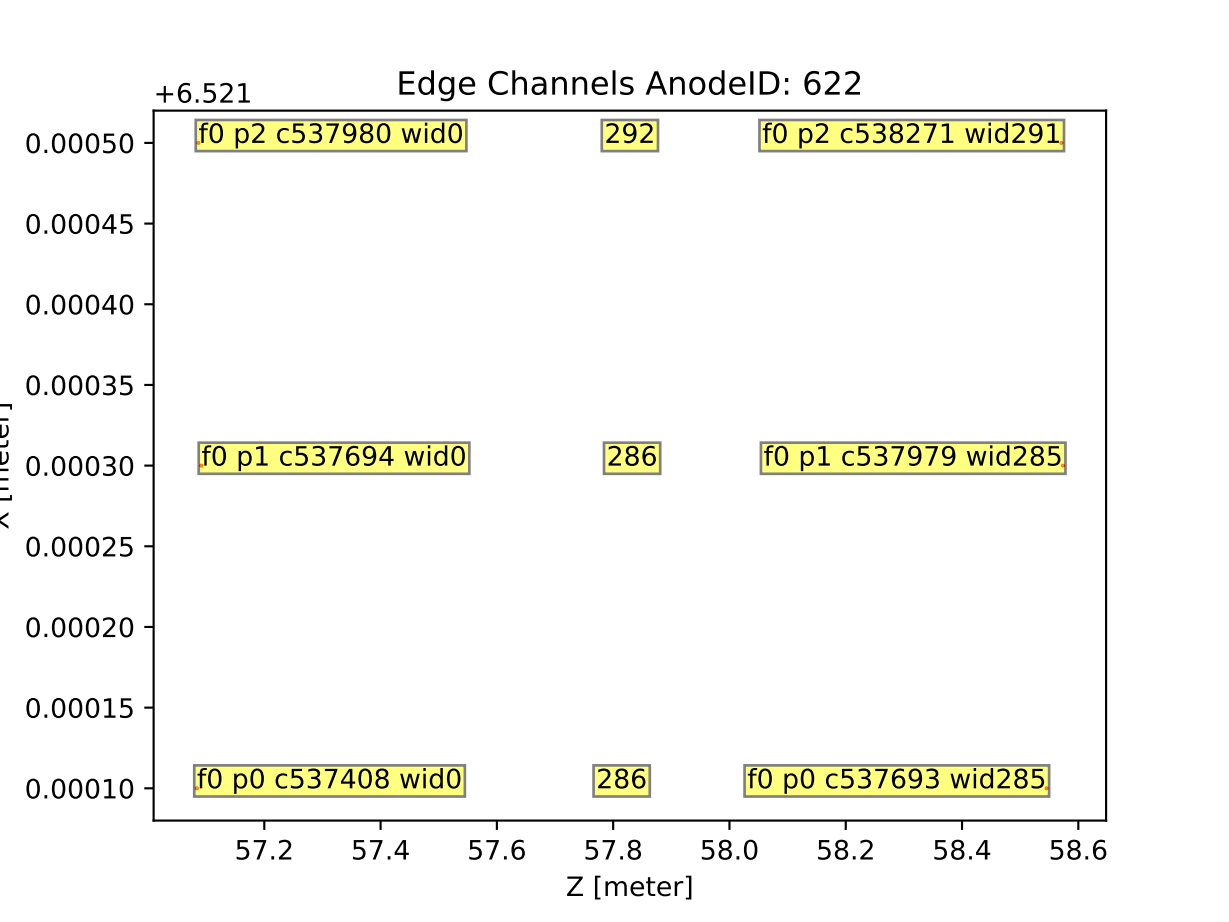
Edge Channels AnodeID: 622
+6.521
f0 p2 c537980 wid0
292
f0 p2 c538271 wid291
f0 p1 c537694 wid0
286
f0 p1 c537979 wid285
f0 p0 c537408 wid0
286
f0 p0 c537693 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

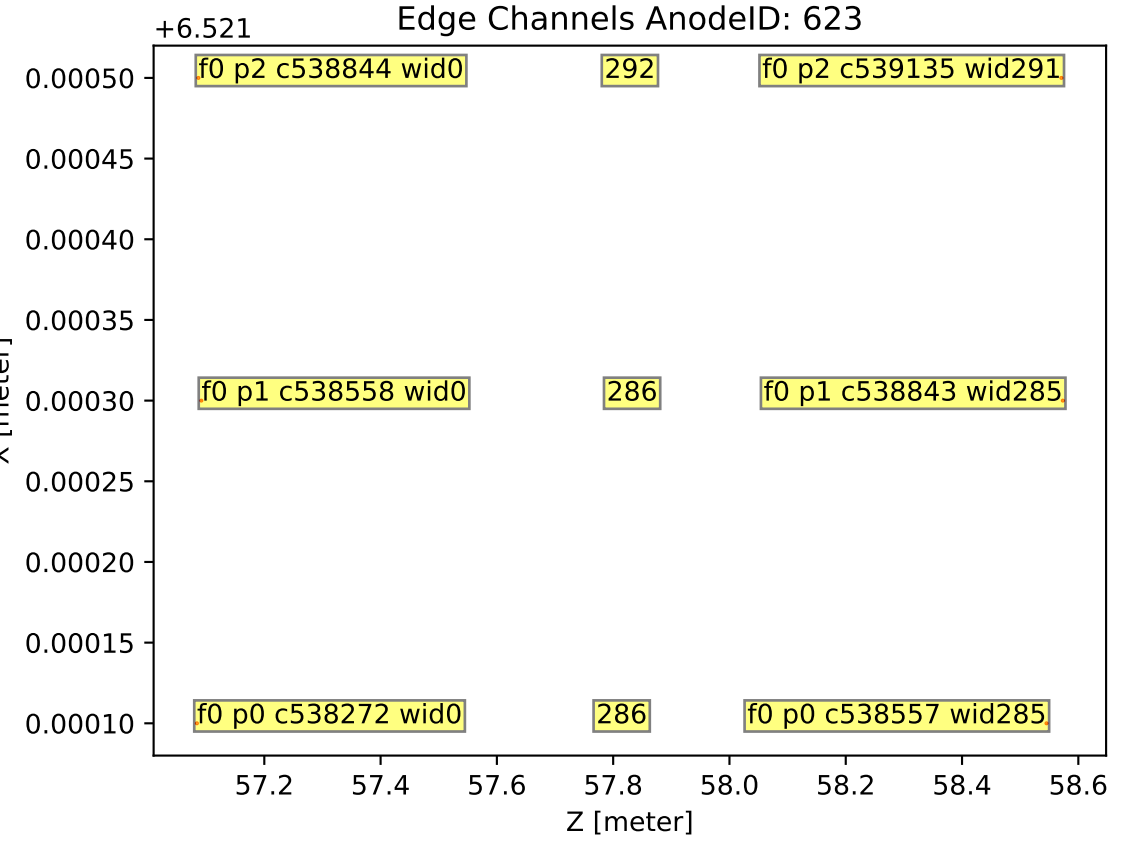
Edge Channels AnodeID: 623
+6.521
f0 p2 c538844 wid0
292
f0 p2 c539135 wid291
f0 p1 c538558 wid0
286
f0 p1 c538843 wid285
f0 p0 c538272 wid0
286
f0 p0 c538557 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

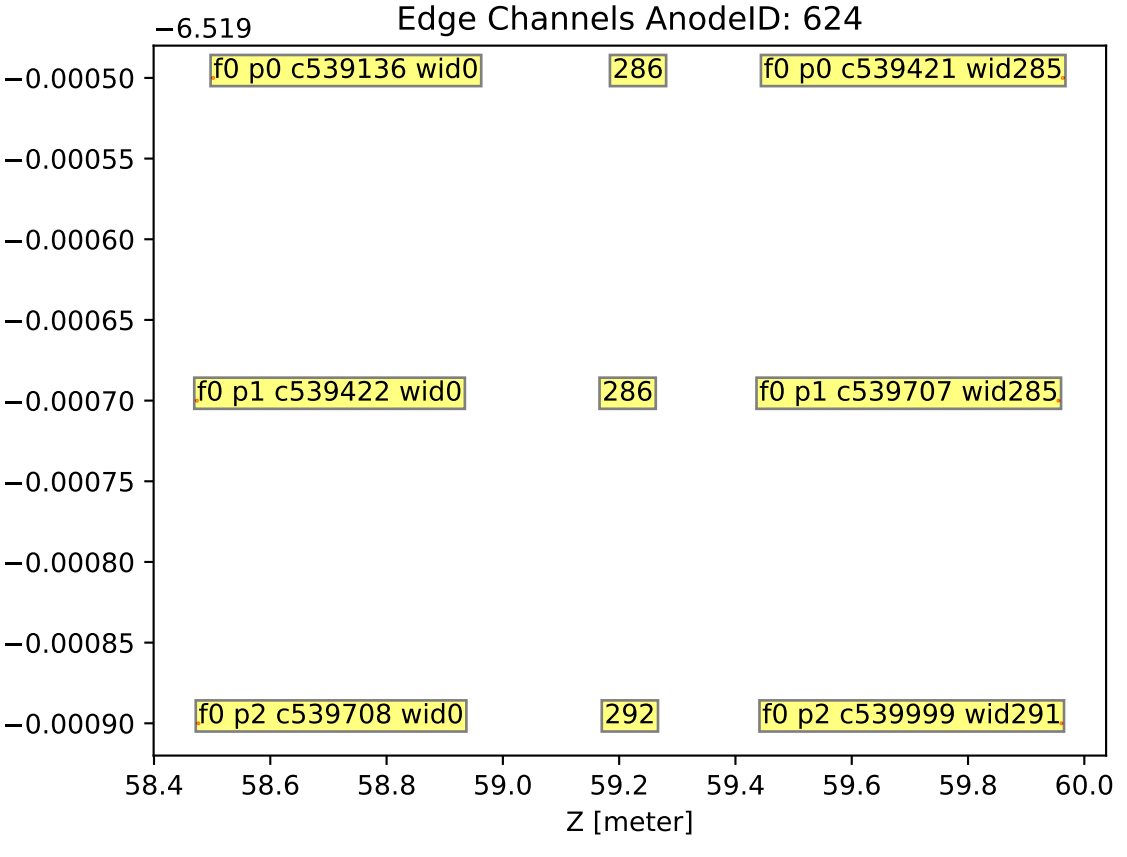
Edge Channels AnodeID: 624
−6.519
f0 p0 c539136 wid0
286
f0 p0 c539421 wid285
f0 p1 c539422 wid0
286
f0 p1 c539707 wid285
f0 p2 c539708 wid0
292
f0 p2 c539999 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

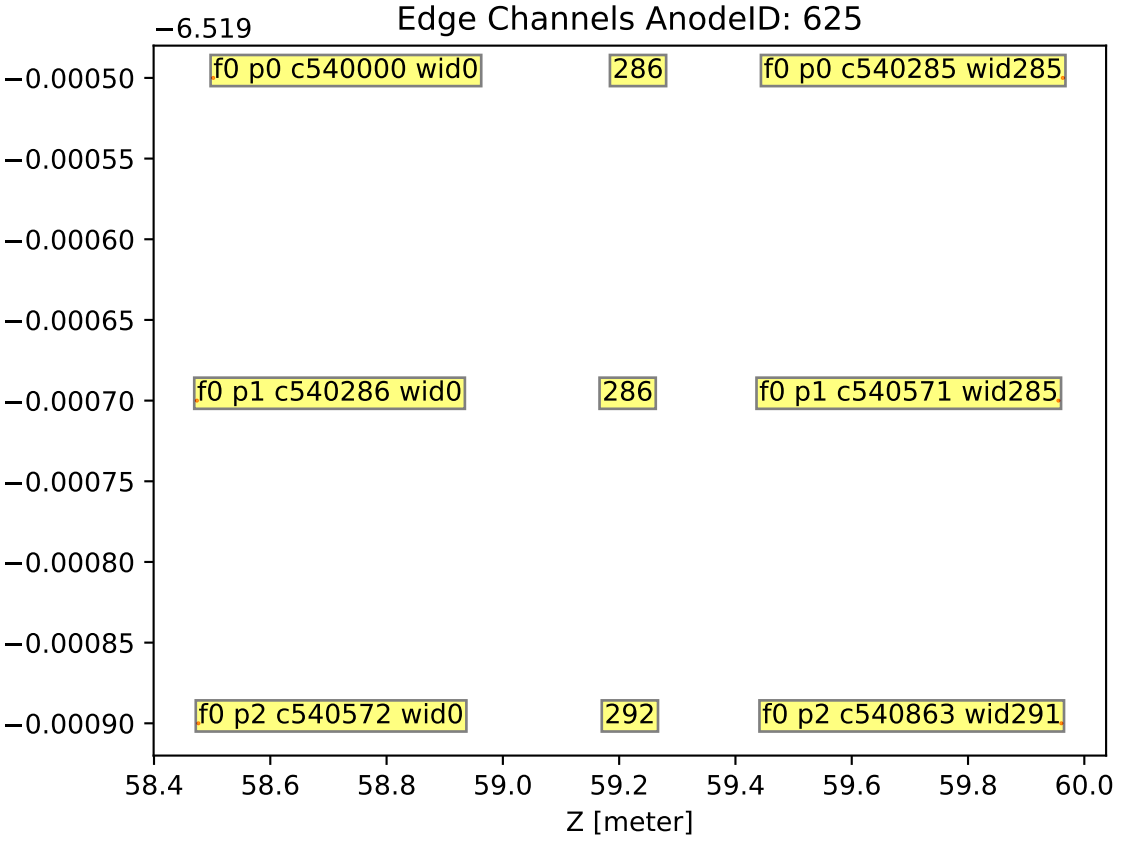
Edge Channels AnodeID: 625
−6.519
f0 p0 c540000 wid0
286
f0 p0 c540285 wid285
f0 p1 c540286 wid0
286
f0 p1 c540571 wid285
f0 p2 c540572 wid0
292
f0 p2 c540863 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

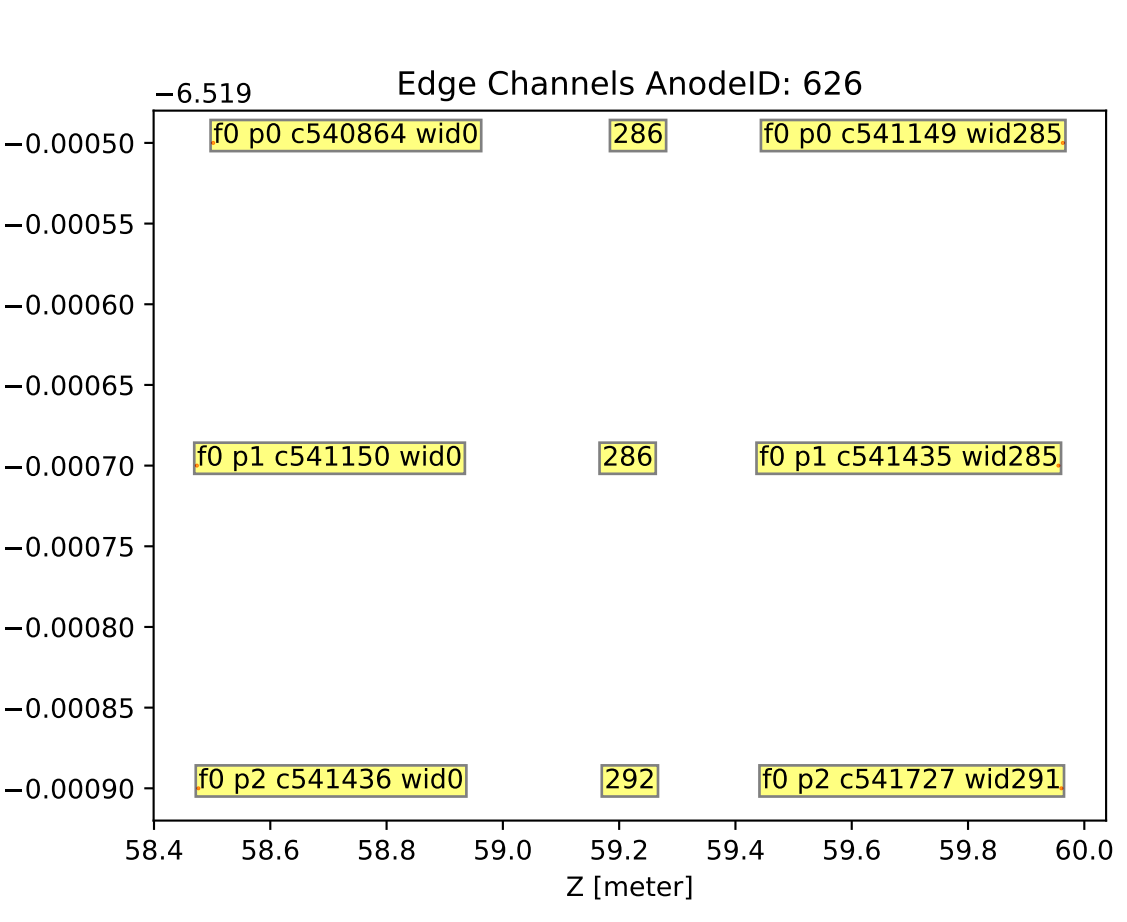
Edge Channels AnodeID: 626
−6.519
f0 p0 c540864 wid0
286
f0 p0 c541149 wid285
f0 p1 c541150 wid0
286
f0 p1 c541435 wid285
f0 p2 c541436 wid0
292
f0 p2 c541727 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

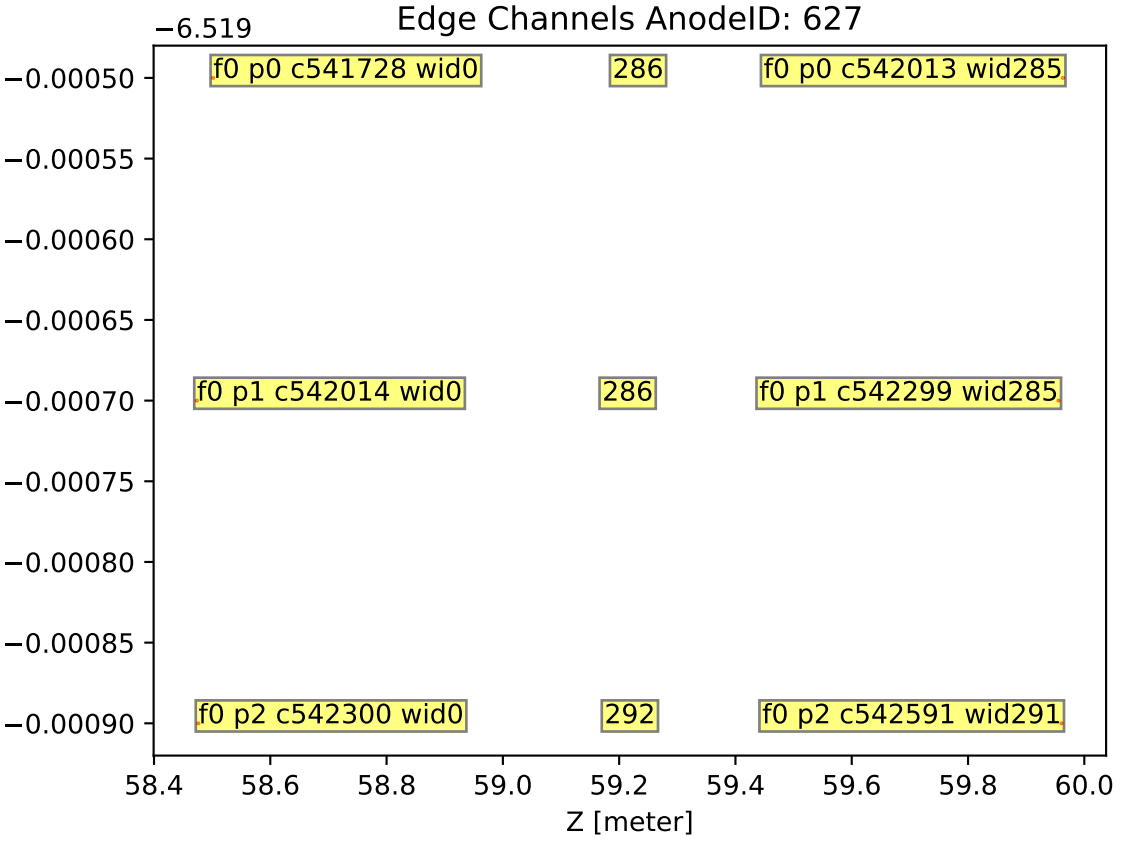
Edge Channels AnodeID: 627
−6.519
f0 p0 c541728 wid0
286
f0 p0 c542013 wid285
f0 p1 c542014 wid0
286
f0 p1 c542299 wid285
f0 p2 c542300 wid0
292
f0 p2 c542591 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

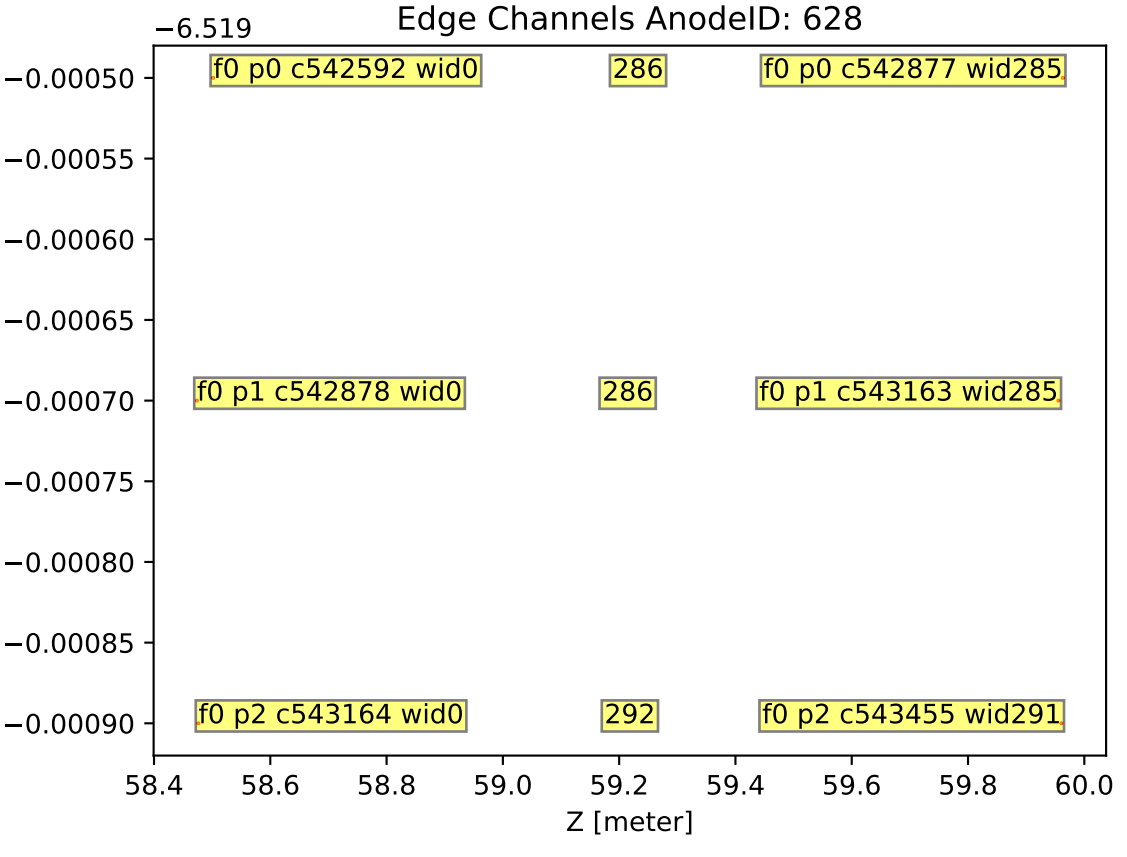
Edge Channels AnodeID: 628
−6.519
f0 p0 c542592 wid0
286
f0 p0 c542877 wid285
f0 p1 c542878 wid0
286
f0 p1 c543163 wid285
f0 p2 c543164 wid0
292
f0 p2 c543455 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

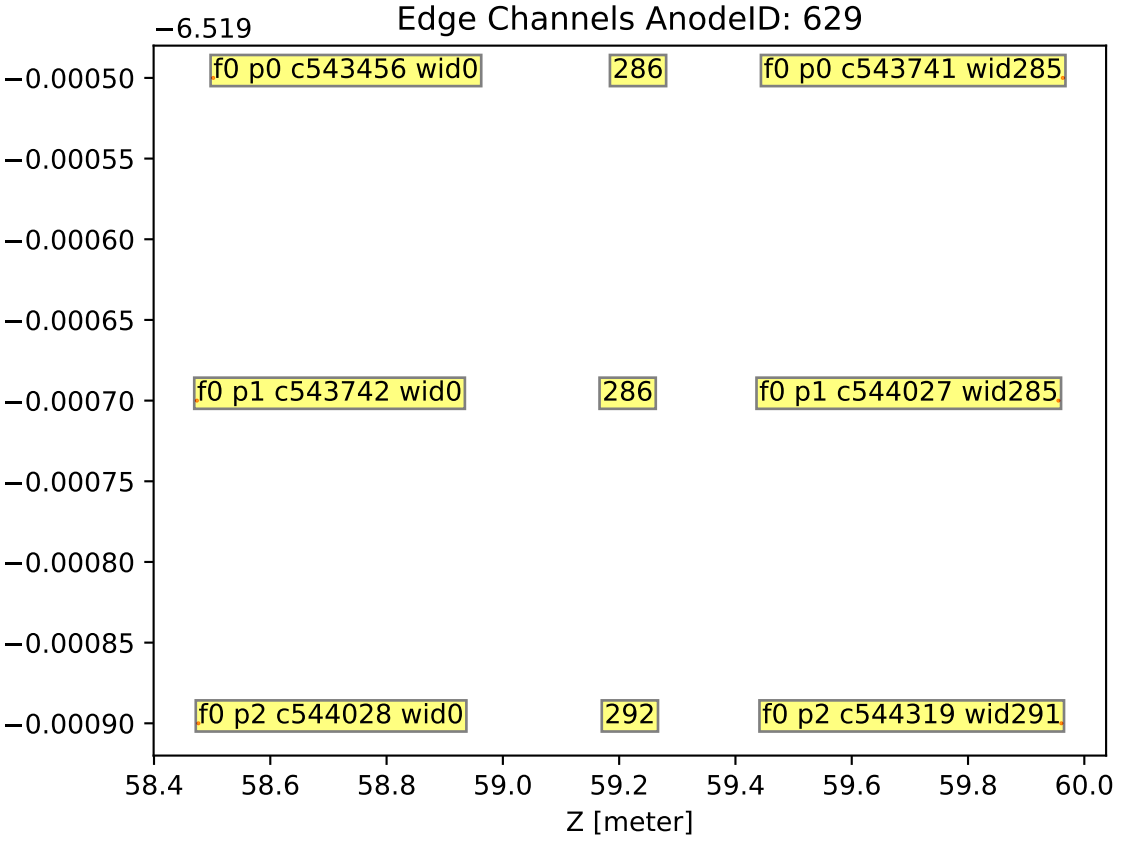
Edge Channels AnodeID: 629
−6.519
f0 p0 c543456 wid0
286
f0 p0 c543741 wid285
f0 p1 c543742 wid0
286
f0 p1 c544027 wid285
f0 p2 c544028 wid0
292
f0 p2 c544319 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

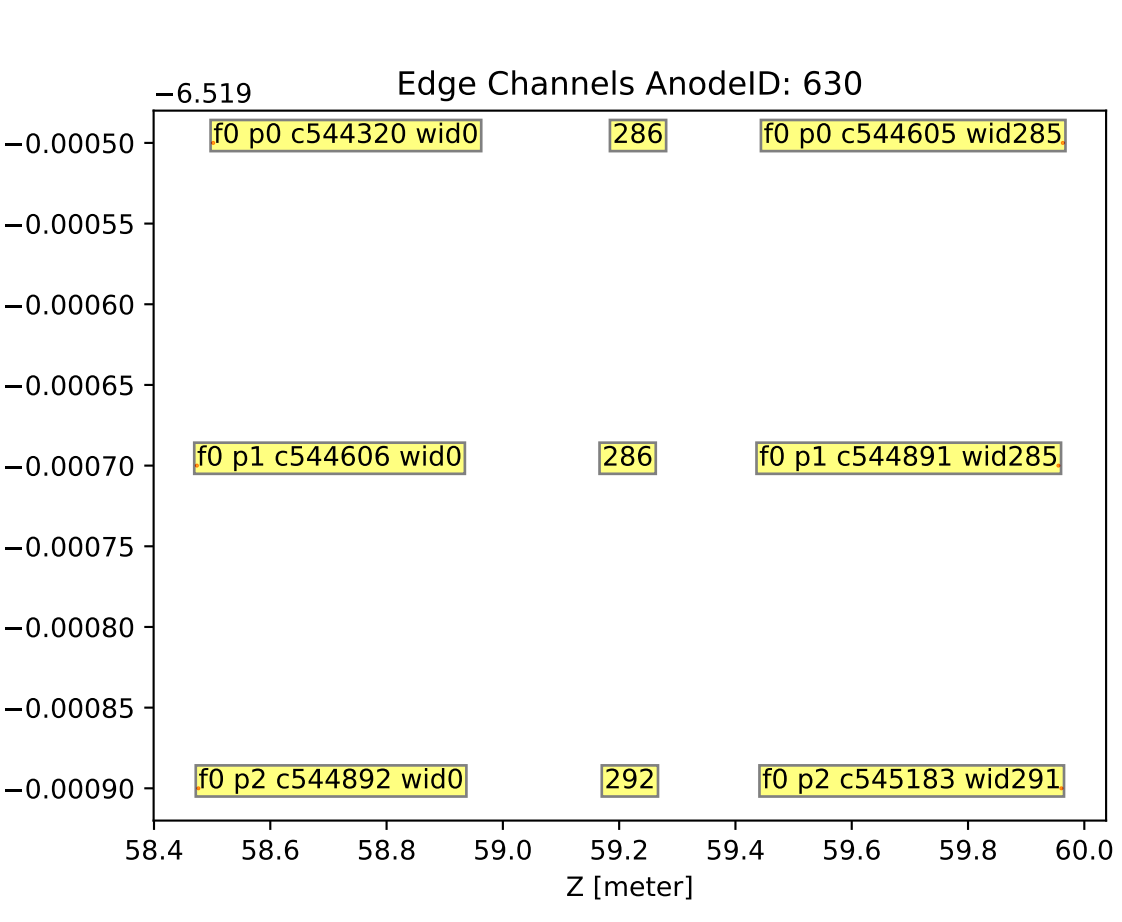
Edge Channels AnodeID: 630
−6.519
f0 p0 c544320 wid0
286
f0 p0 c544605 wid285
f0 p1 c544606 wid0
286
f0 p1 c544891 wid285
f0 p2 c544892 wid0
292
f0 p2 c545183 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

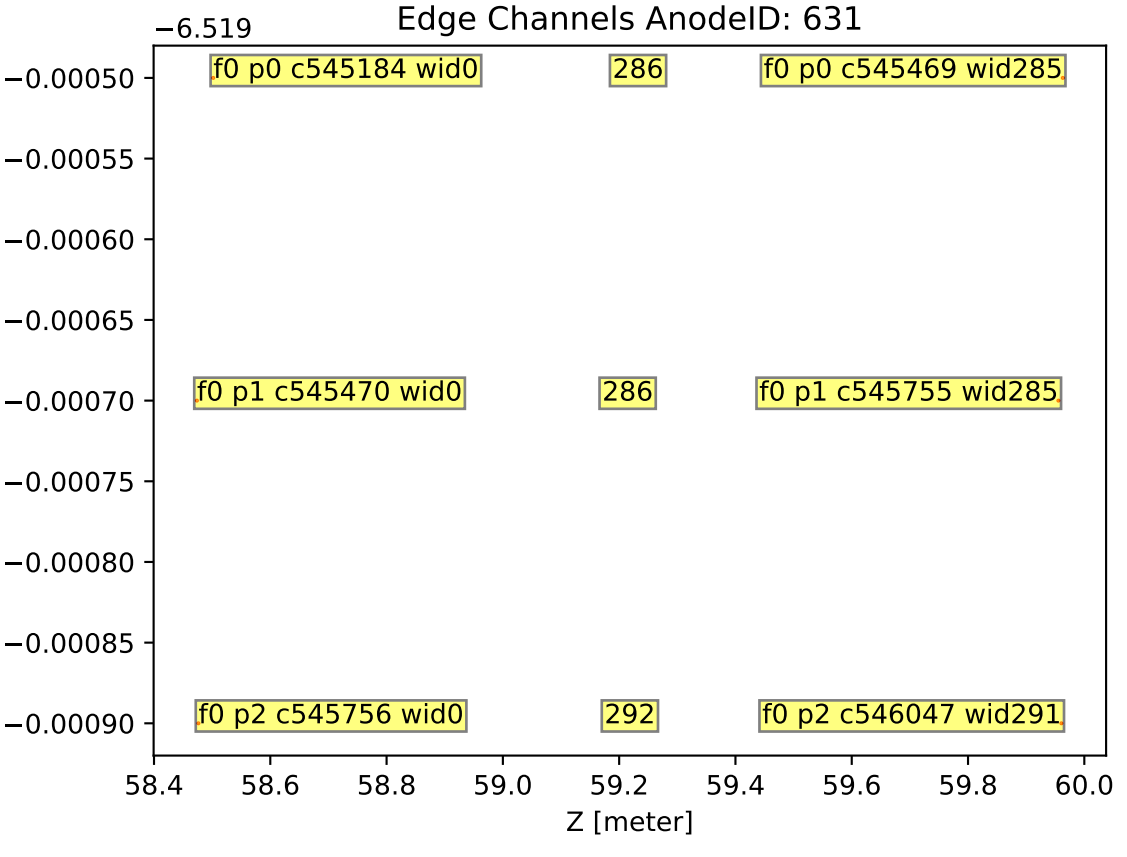
Edge Channels AnodeID: 631
−6.519
f0 p0 c545184 wid0
286
f0 p0 c545469 wid285
f0 p1 c545470 wid0
286
f0 p1 c545755 wid285
f0 p2 c545756 wid0
292
f0 p2 c546047 wid291
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

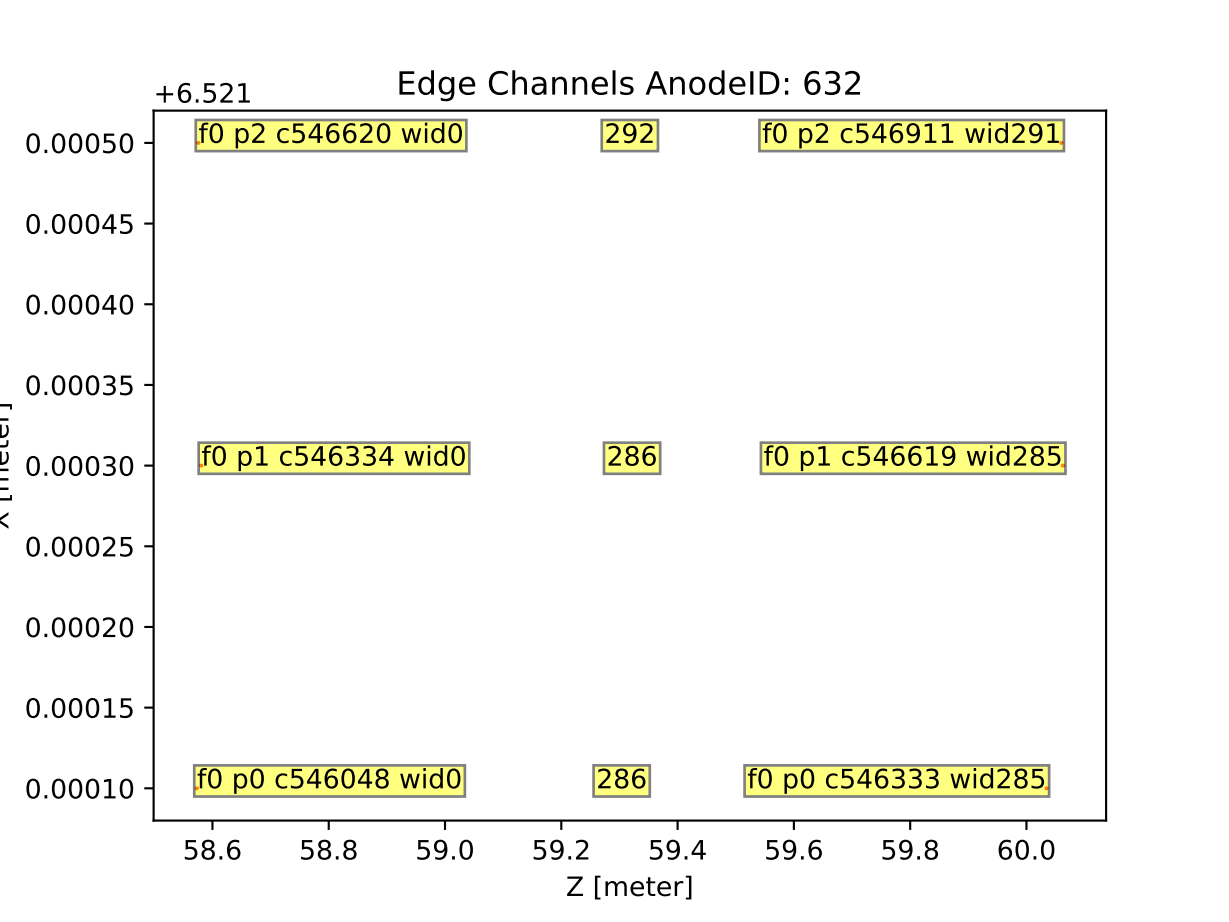
Edge Channels AnodeID: 632
+6.521
f0 p2 c546620 wid0
292
f0 p2 c546911 wid291
f0 p1 c546334 wid0
286
f0 p1 c546619 wid285
f0 p0 c546048 wid0
286
f0 p0 c546333 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

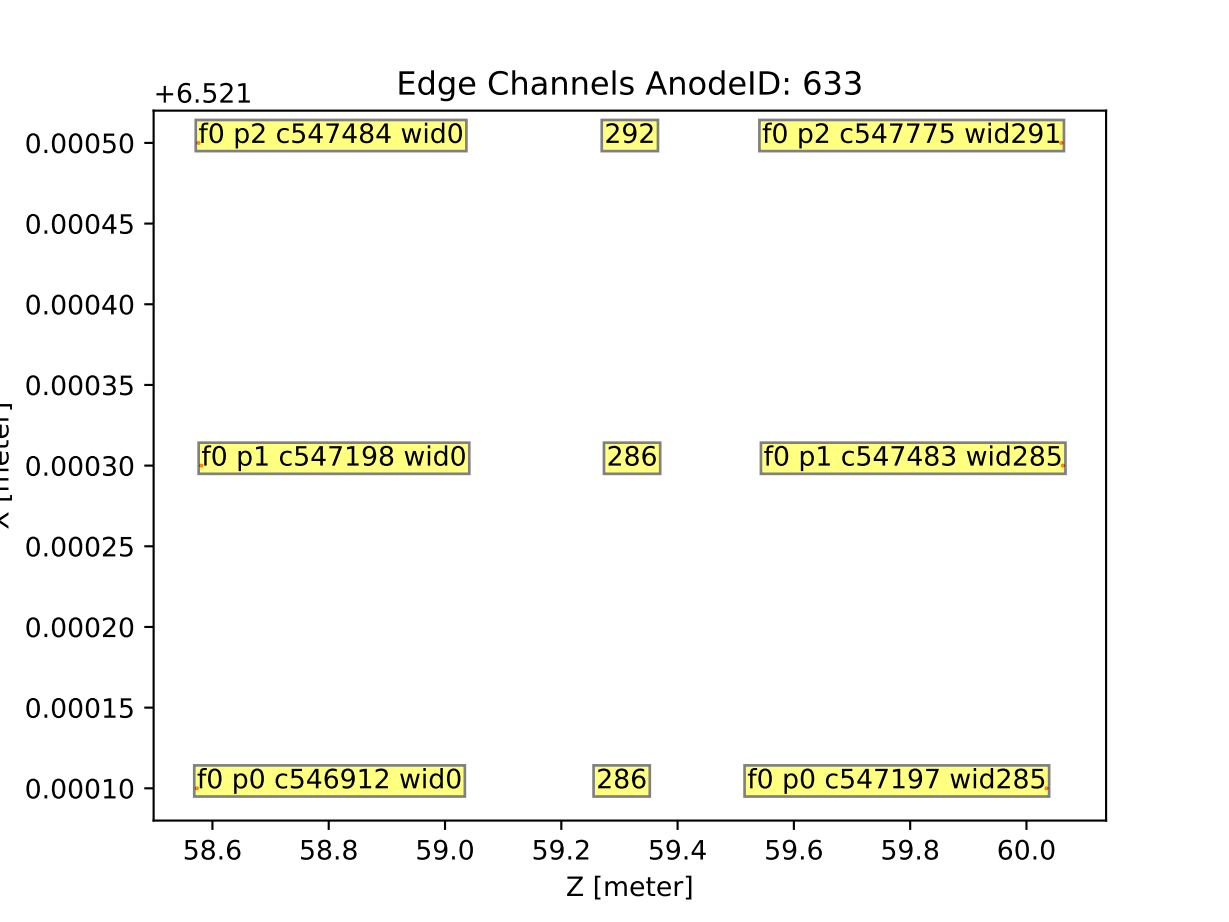
Edge Channels AnodeID: 633
+6.521
f0 p2 c547484 wid0
292
f0 p2 c547775 wid291
f0 p1 c547198 wid0
286
f0 p1 c547483 wid285
f0 p0 c546912 wid0
286
f0 p0 c547197 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

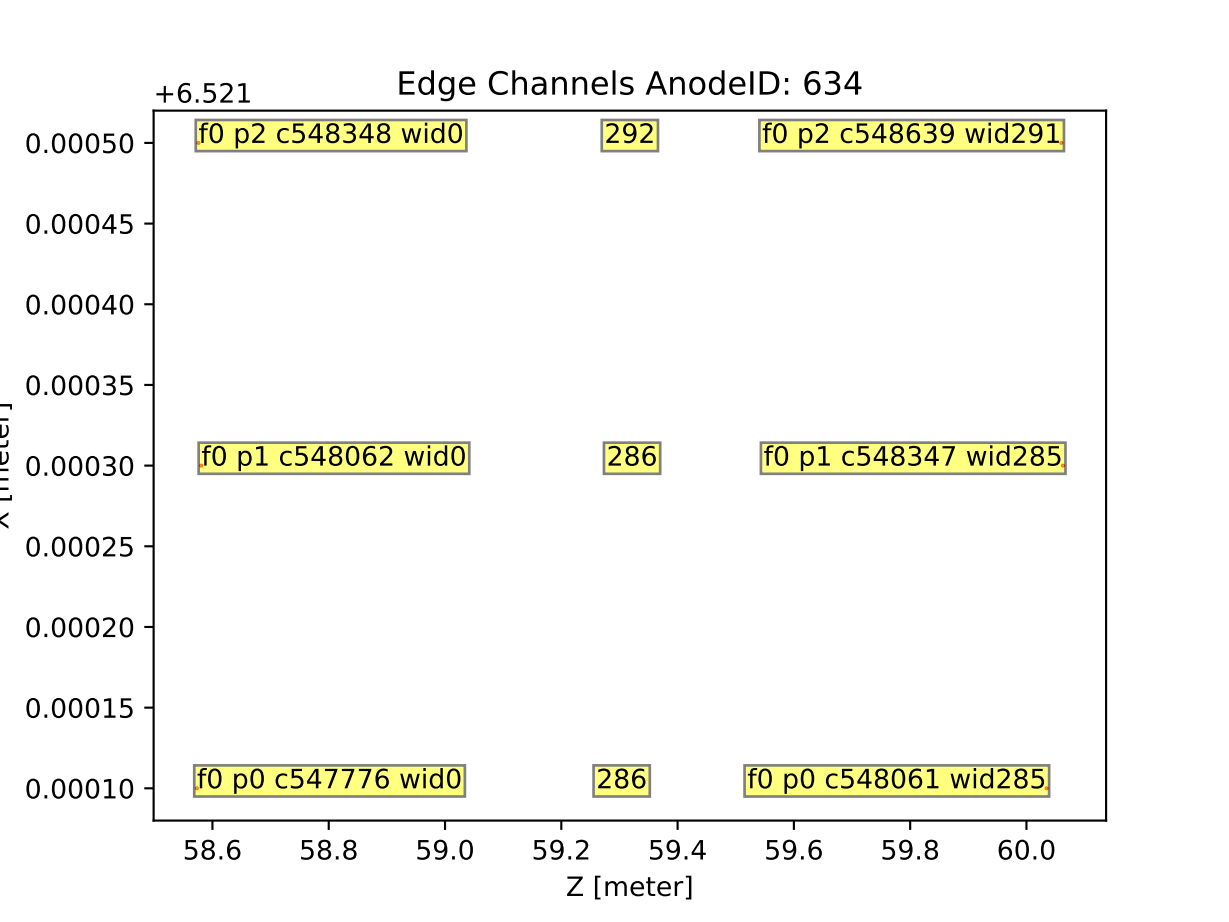
Edge Channels AnodeID: 634
+6.521
f0 p2 c548348 wid0
292
f0 p2 c548639 wid291
f0 p1 c548062 wid0
286
f0 p1 c548347 wid285
f0 p0 c547776 wid0
286
f0 p0 c548061 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

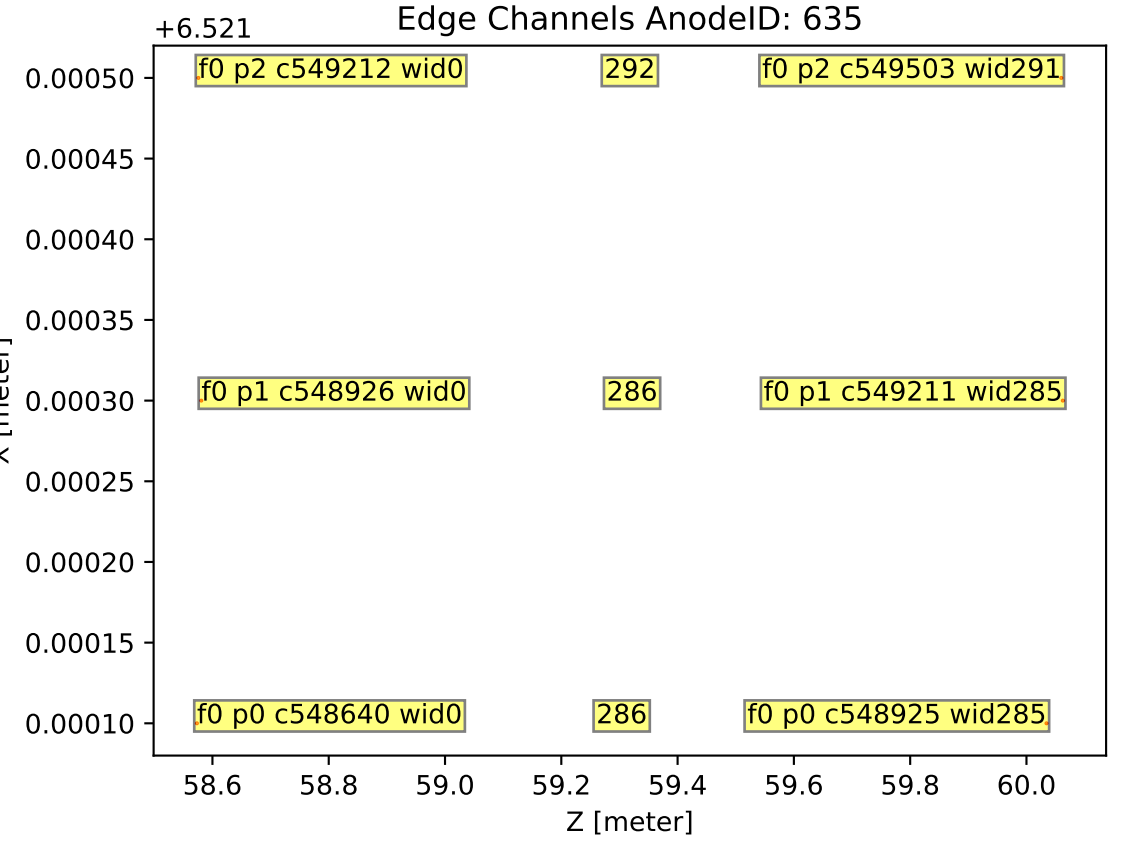
Edge Channels AnodeID: 635
+6.521
f0 p2 c549212 wid0
292
f0 p2 c549503 wid291
f0 p1 c548926 wid0
286
f0 p1 c549211 wid285
f0 p0 c548640 wid0
286
f0 p0 c548925 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

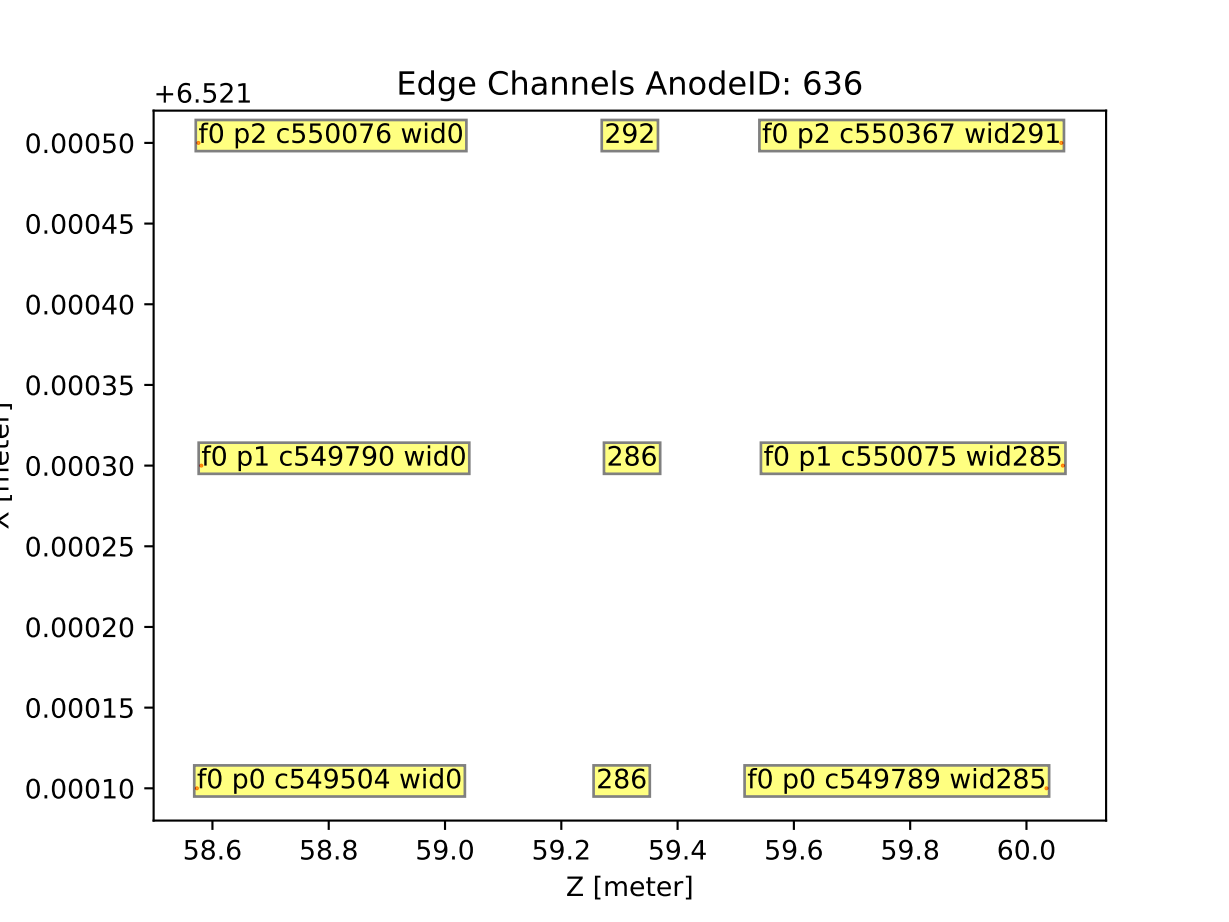
Edge Channels AnodeID: 636
+6.521
f0 p2 c550076 wid0
292
f0 p2 c550367 wid291
f0 p1 c549790 wid0
286
f0 p1 c550075 wid285
f0 p0 c549504 wid0
286
f0 p0 c549789 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

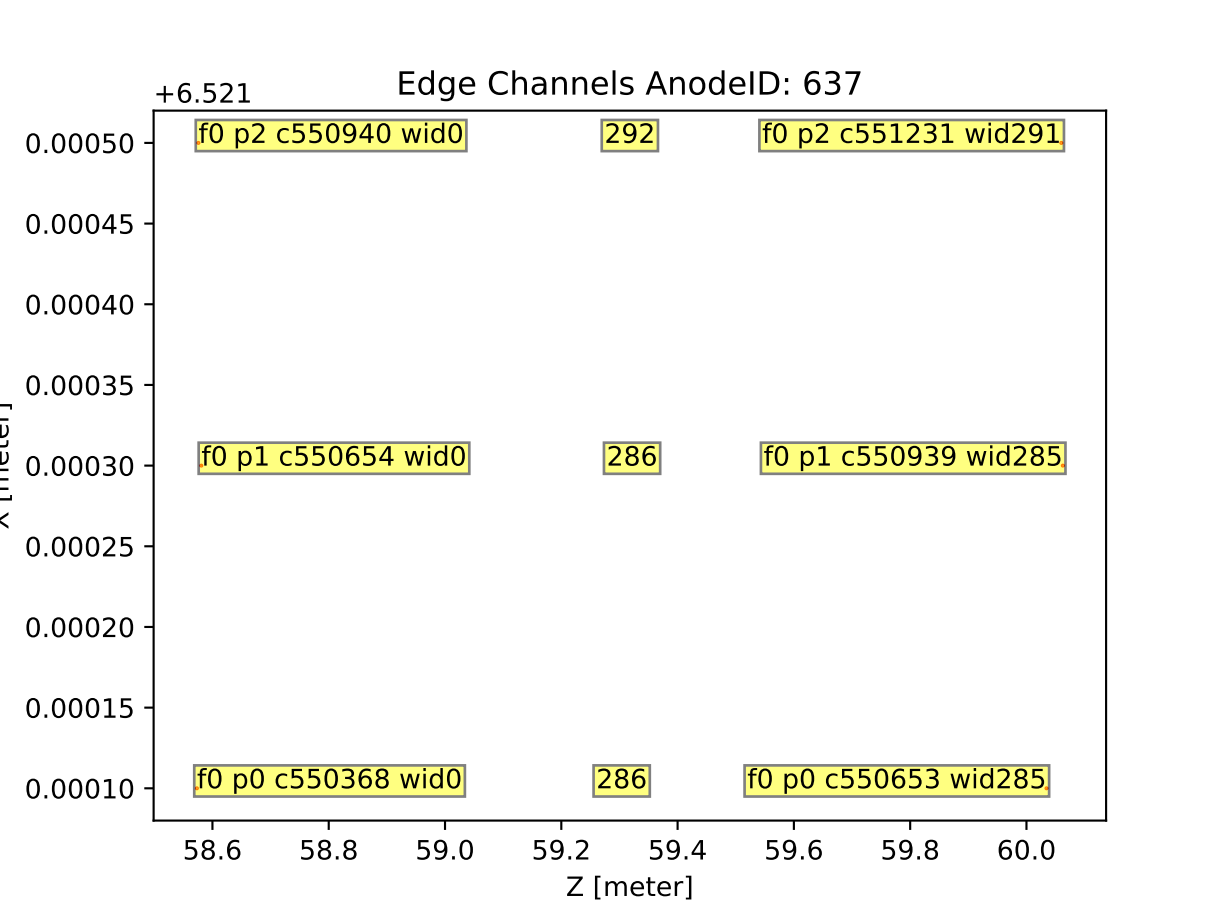
Edge Channels AnodeID: 637
+6.521
f0 p2 c550940 wid0
292
f0 p2 c551231 wid291
f0 p1 c550654 wid0
286
f0 p1 c550939 wid285
f0 p0 c550368 wid0
286
f0 p0 c550653 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

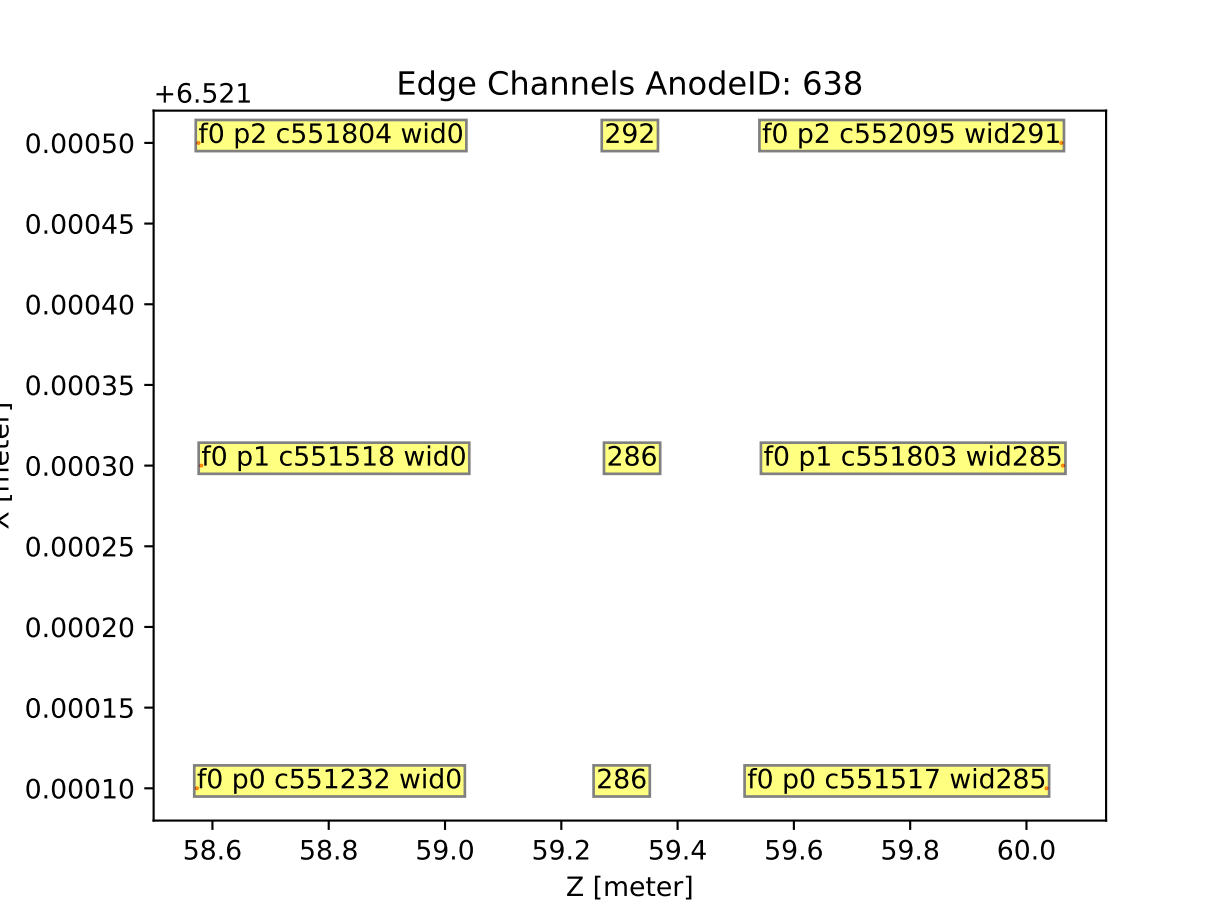
Edge Channels AnodeID: 638
+6.521
f0 p2 c551804 wid0
292
f0 p2 c552095 wid291
f0 p1 c551518 wid0
286
f0 p1 c551803 wid285
f0 p0 c551232 wid0
286
f0 p0 c551517 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

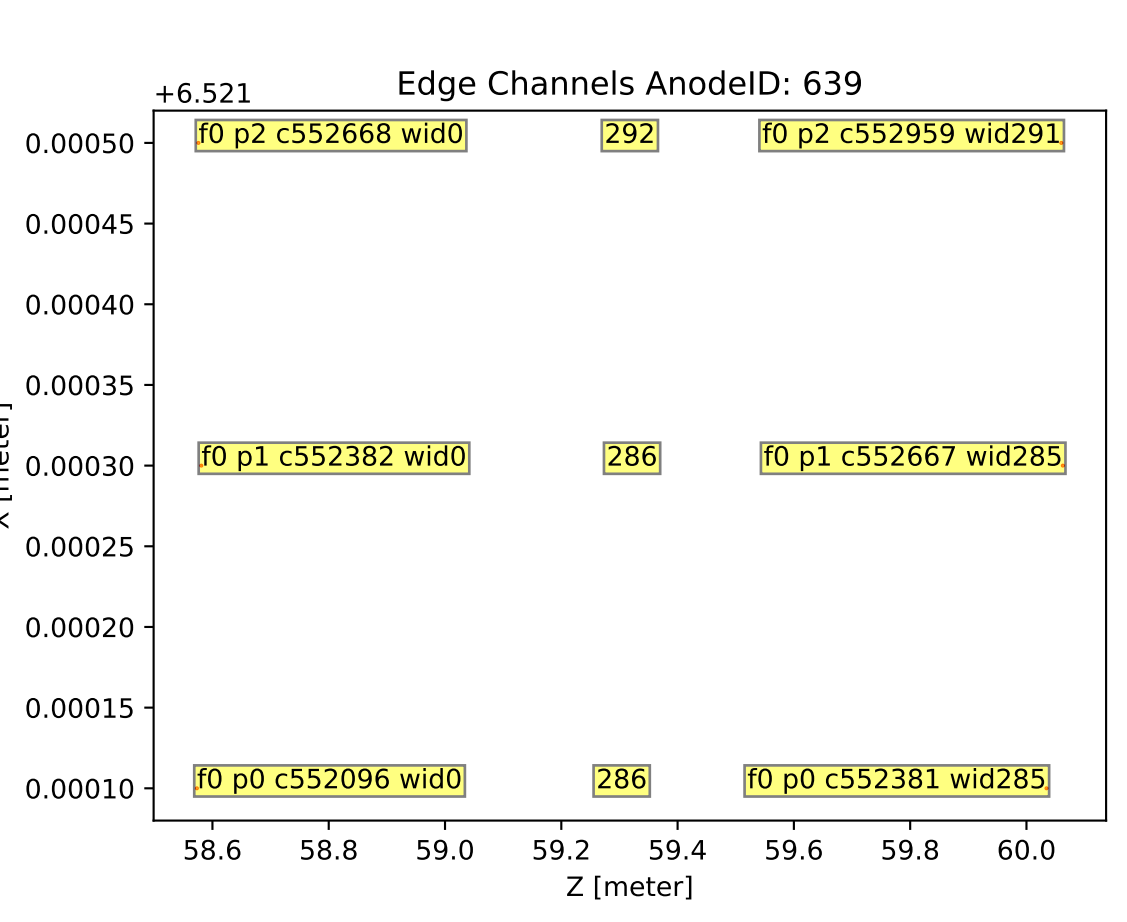
Edge Channels AnodeID: 639
+6.521
f0 p2 c552668 wid0
292
f0 p2 c552959 wid291
f0 p1 c552382 wid0
286
f0 p1 c552667 wid285
f0 p0 c552096 wid0
286
f0 p0 c552381 wid285
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

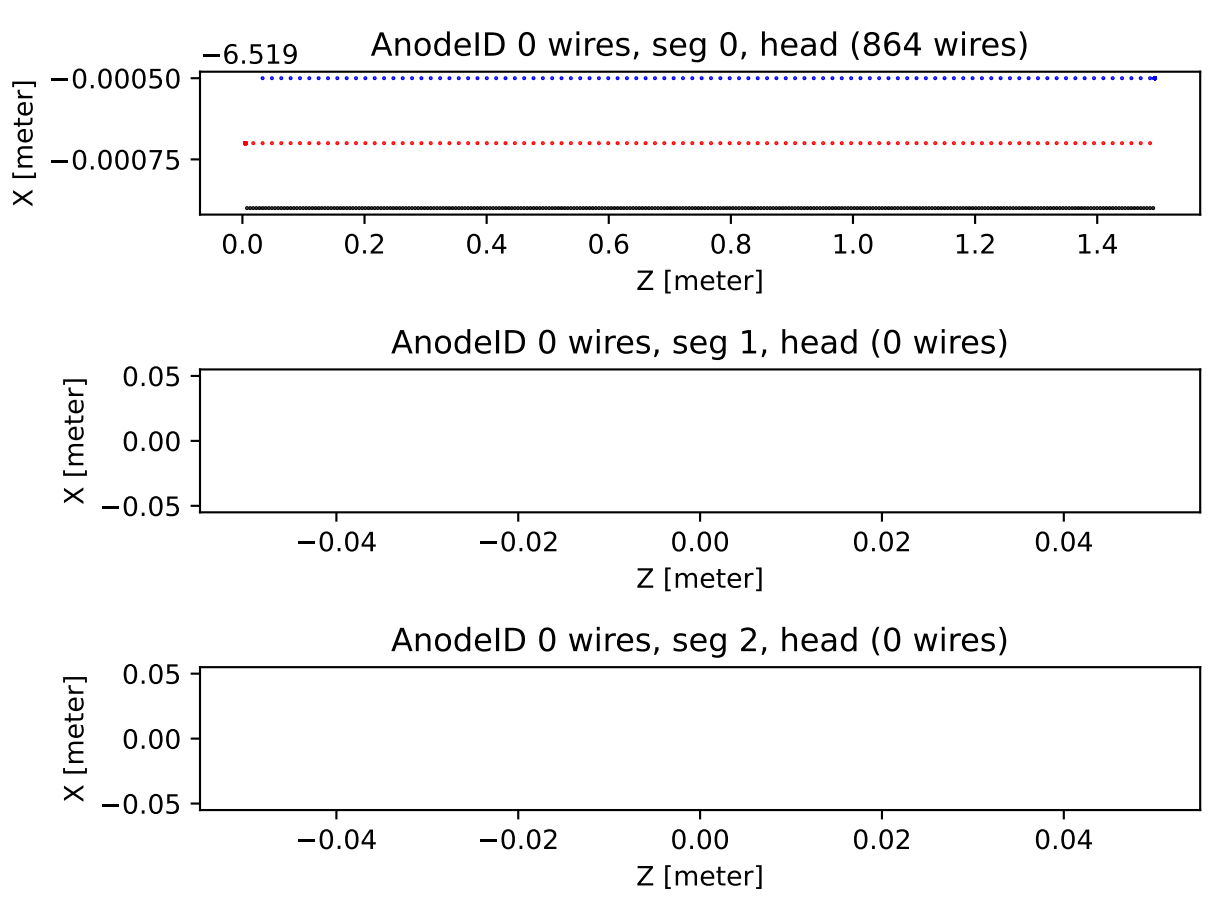
AnodeID 0 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

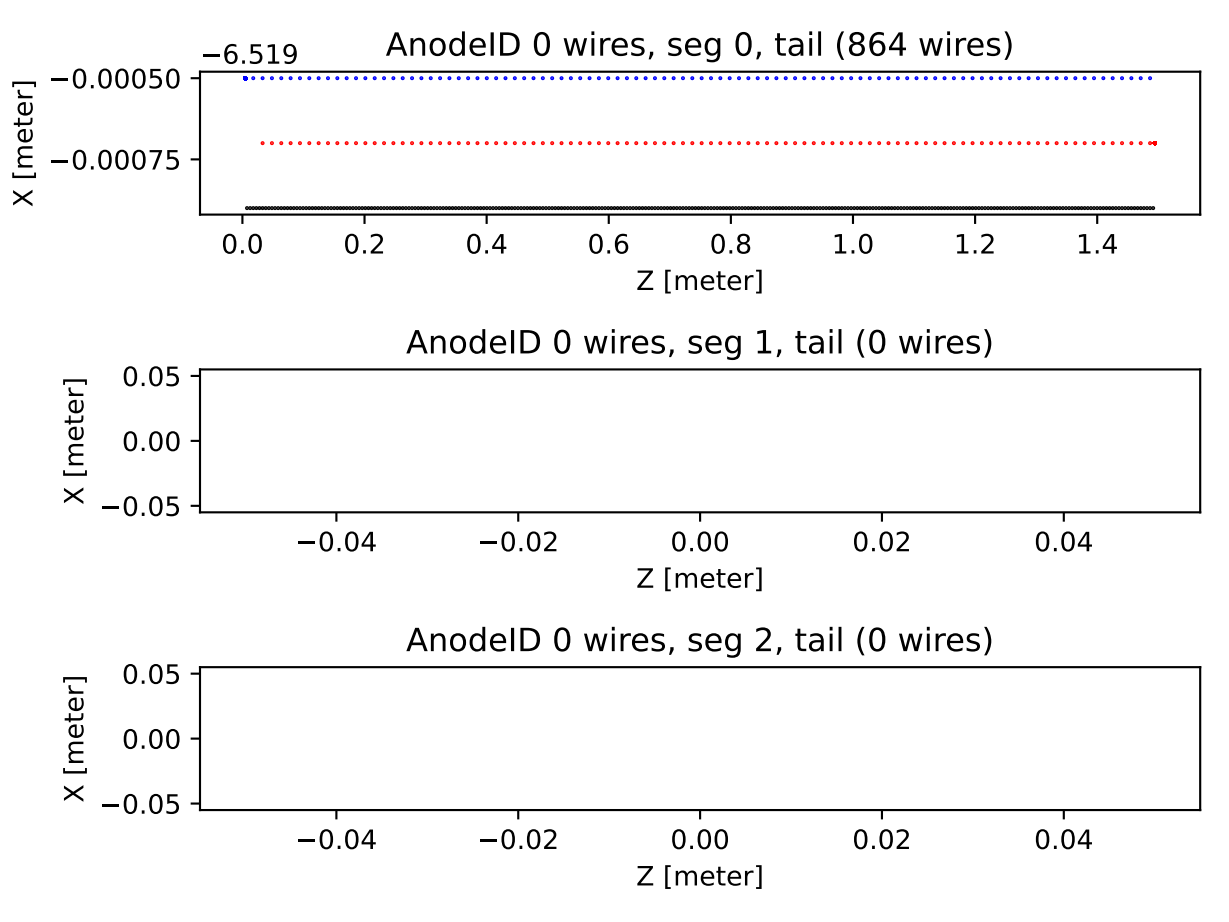
AnodeID 0 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

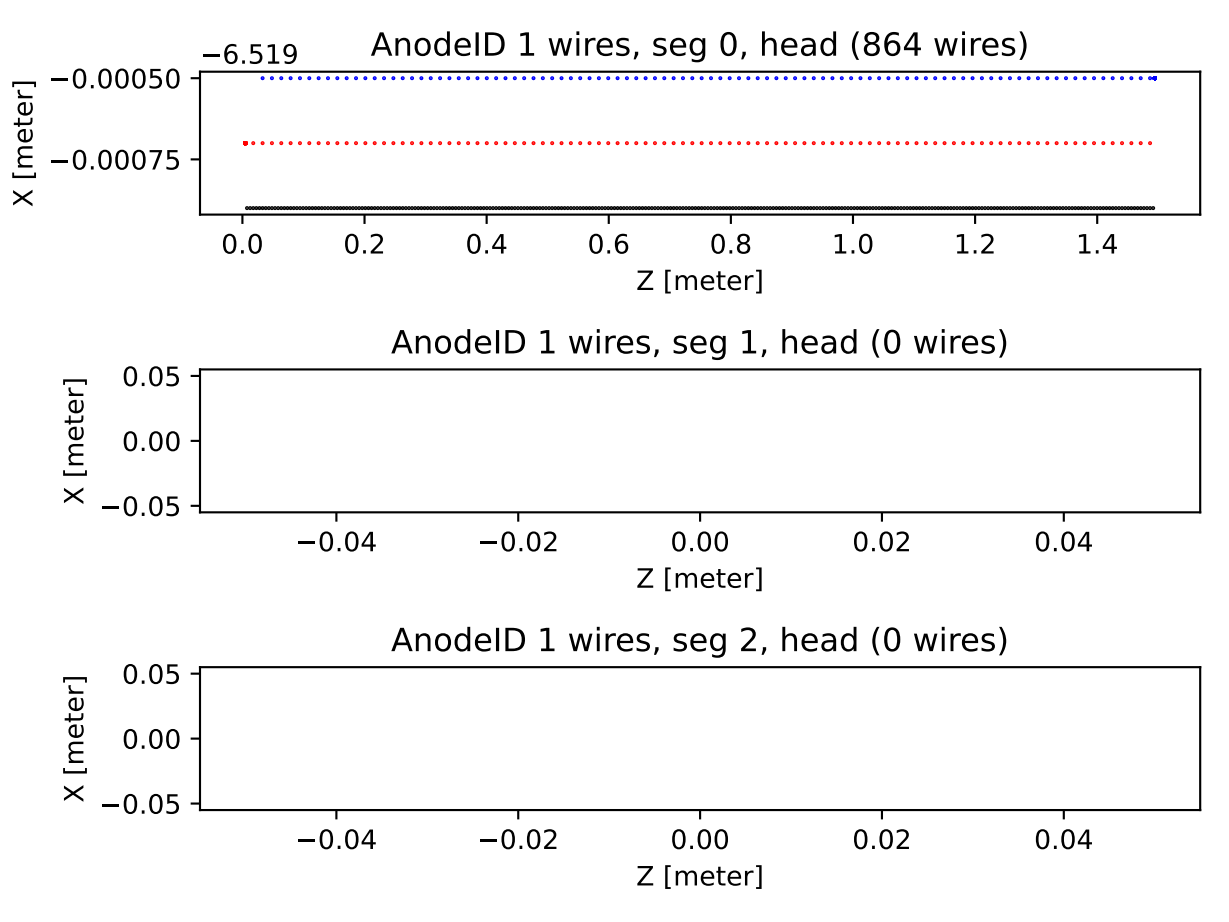
AnodeID 1 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

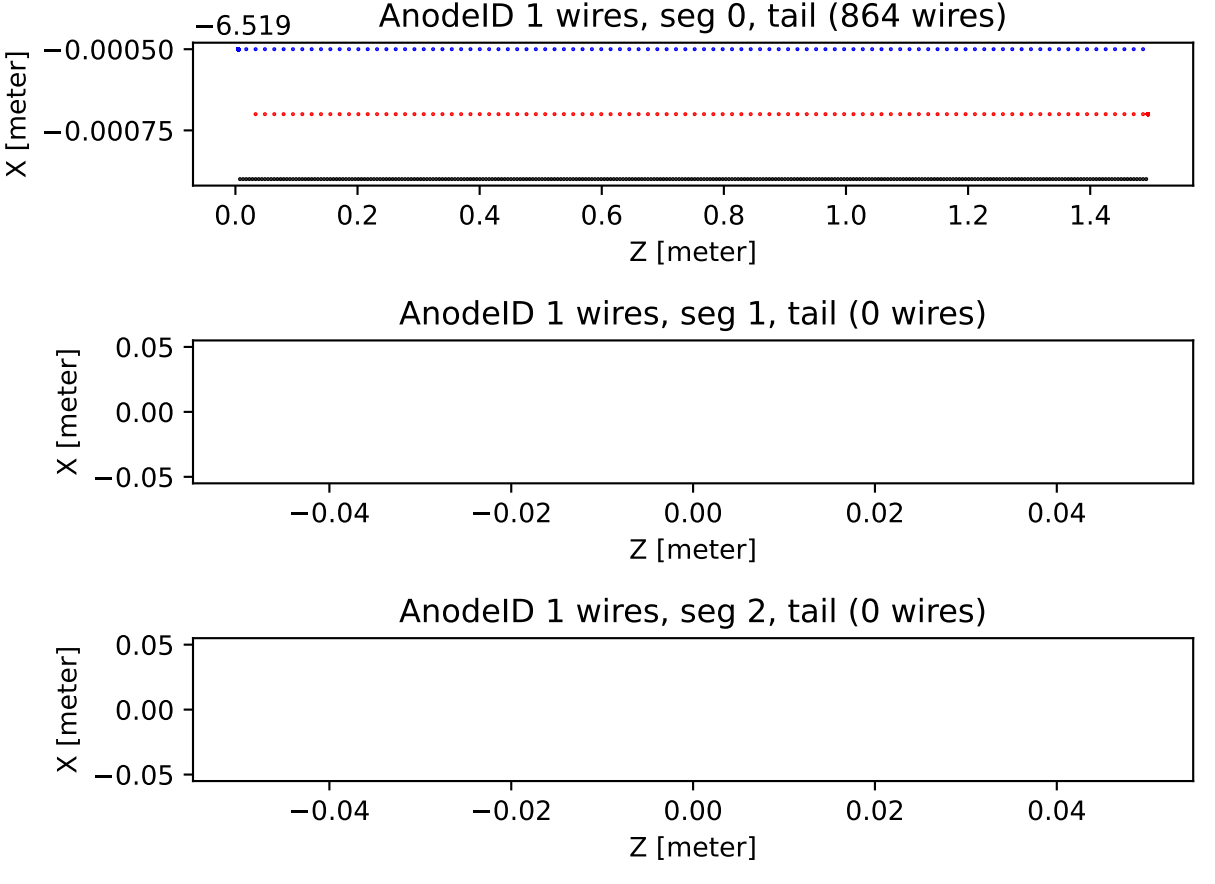
AnodeID 1 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

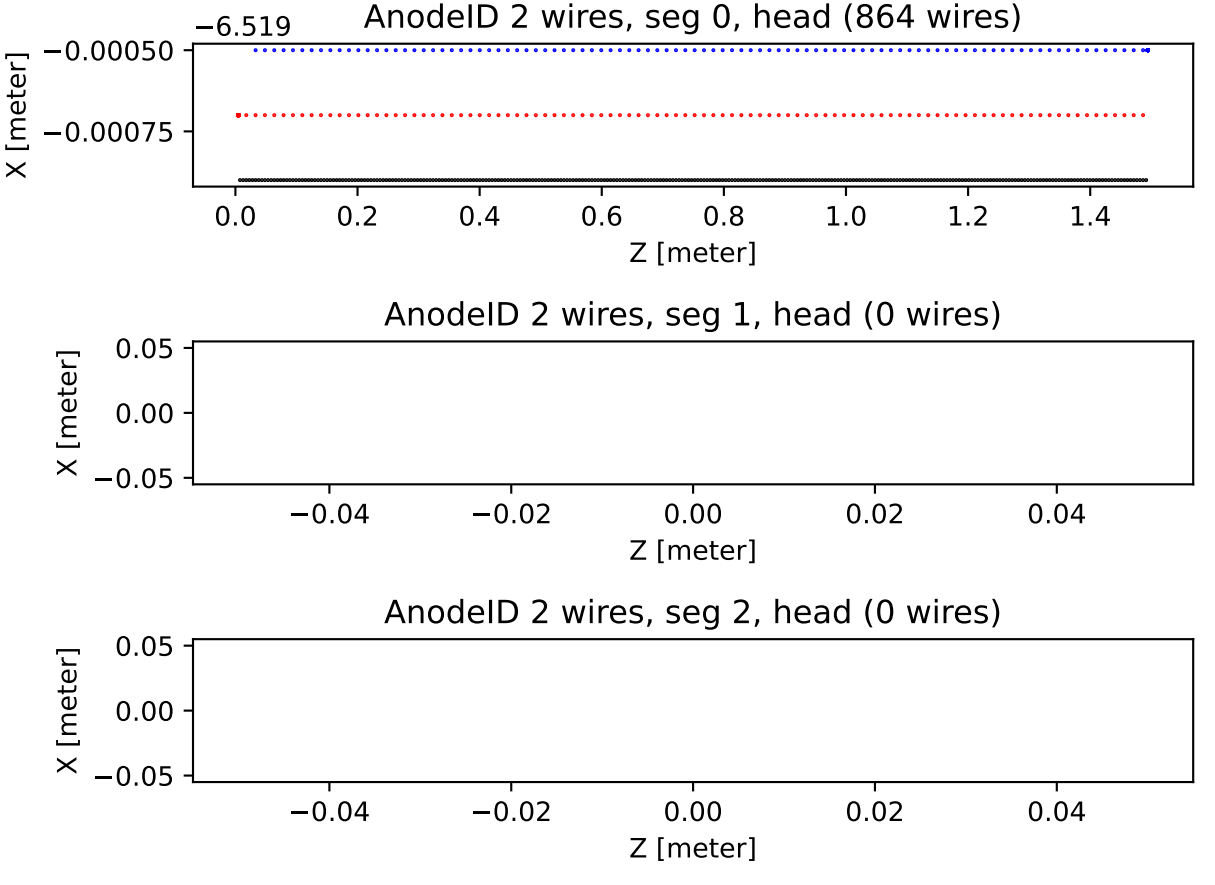
AnodeID 2 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

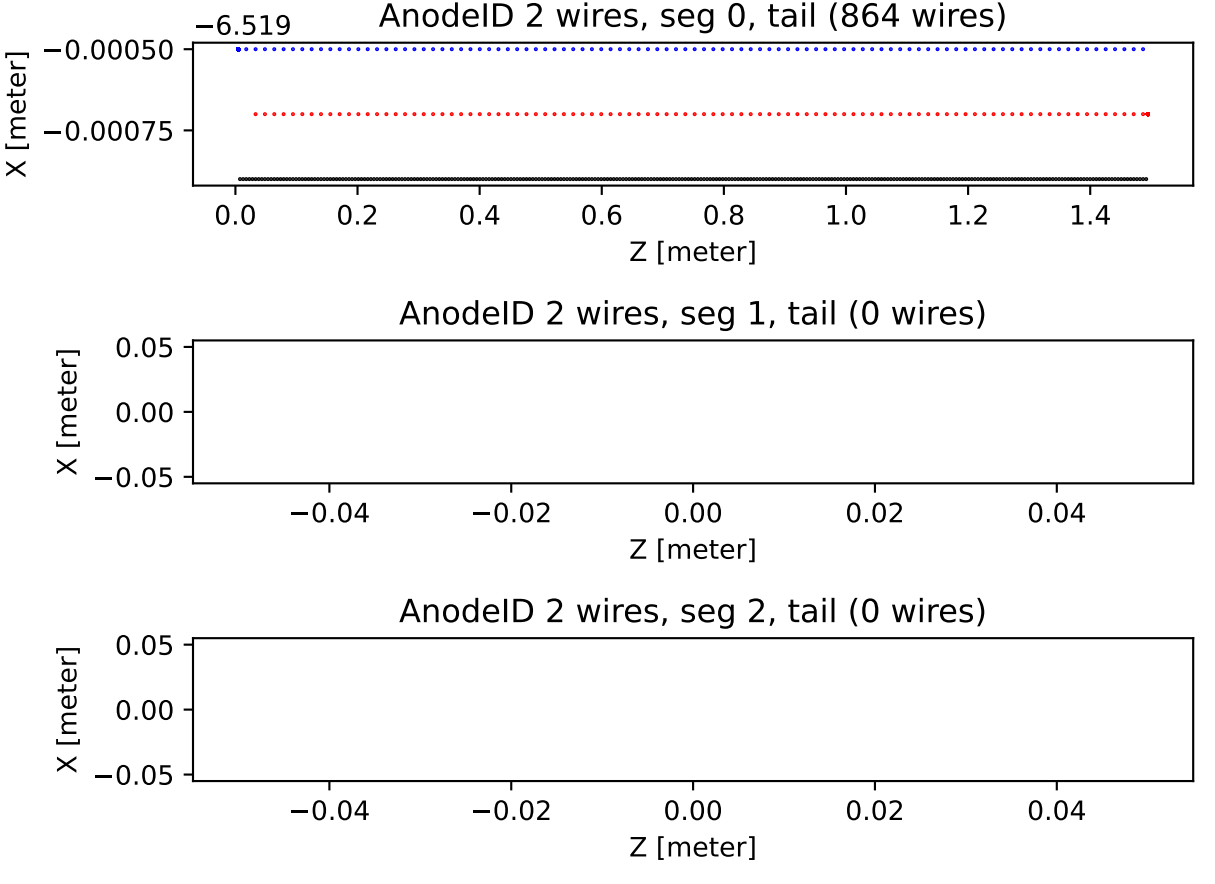
AnodeID 2 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

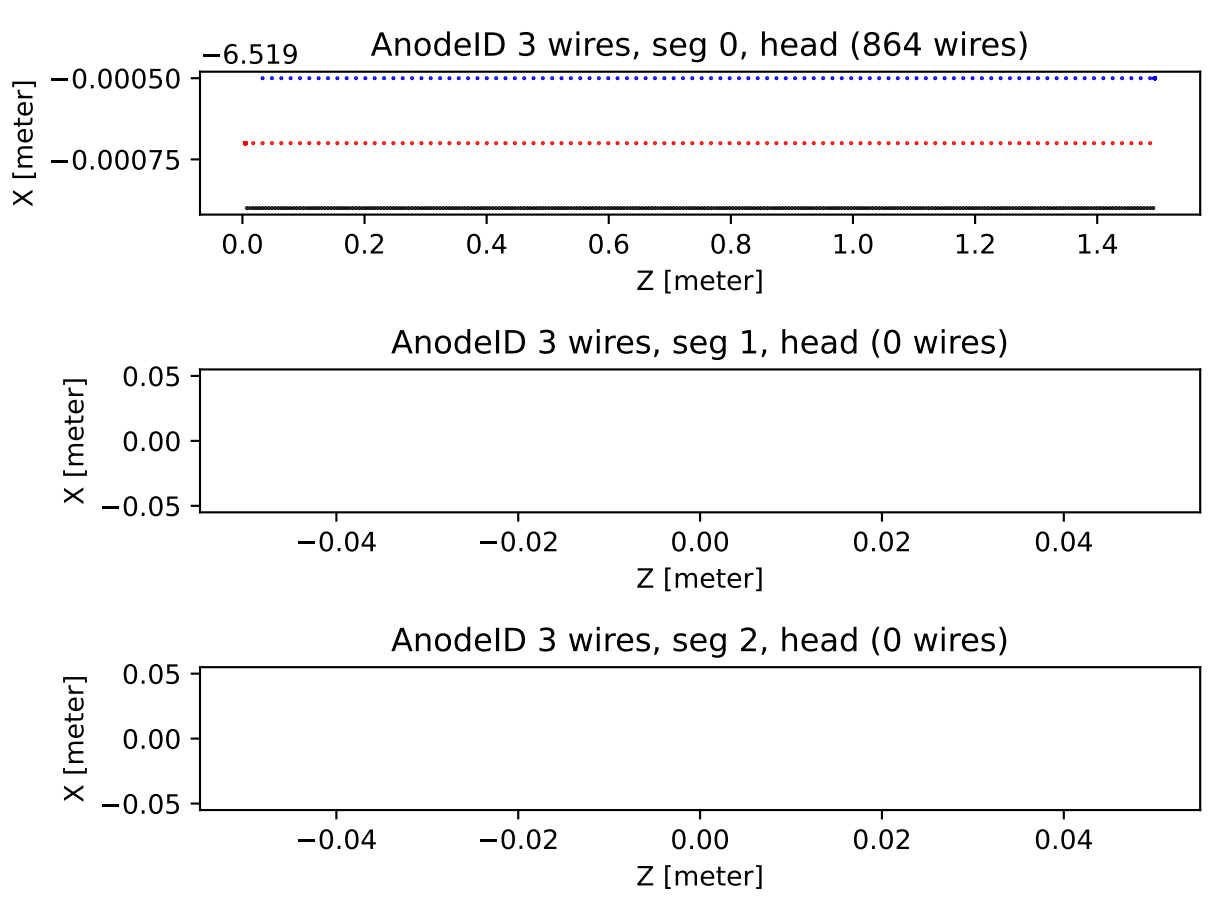
AnodeID 3 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

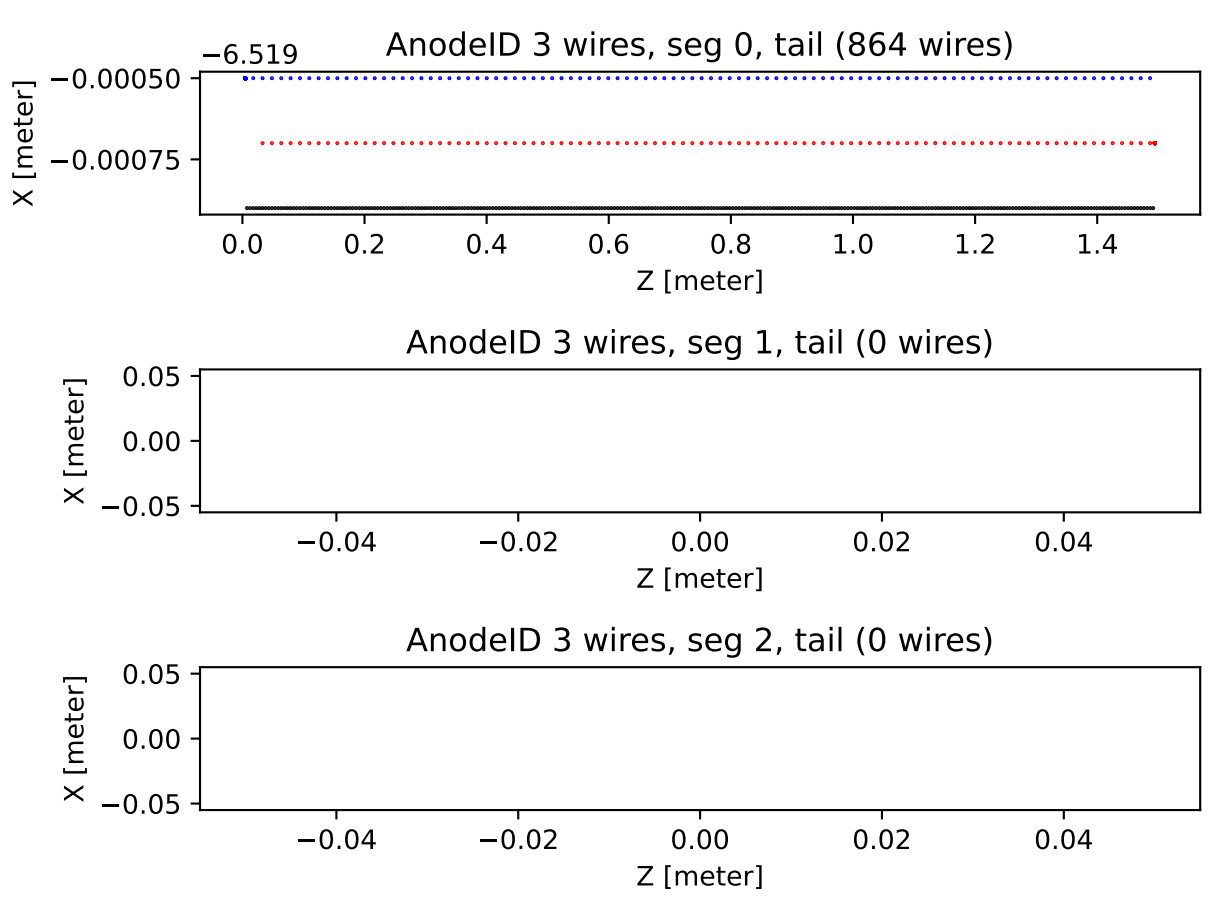
AnodeID 3 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

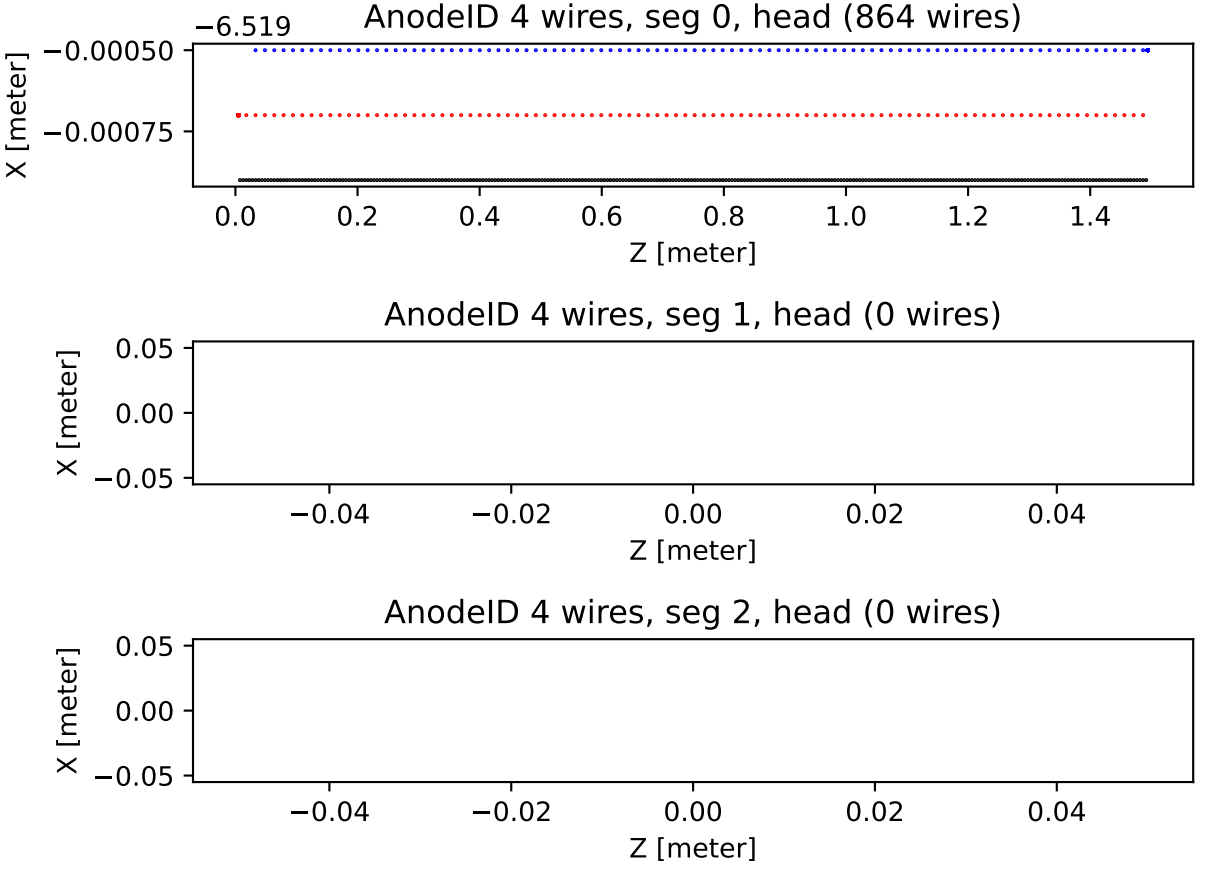
AnodeID 4 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

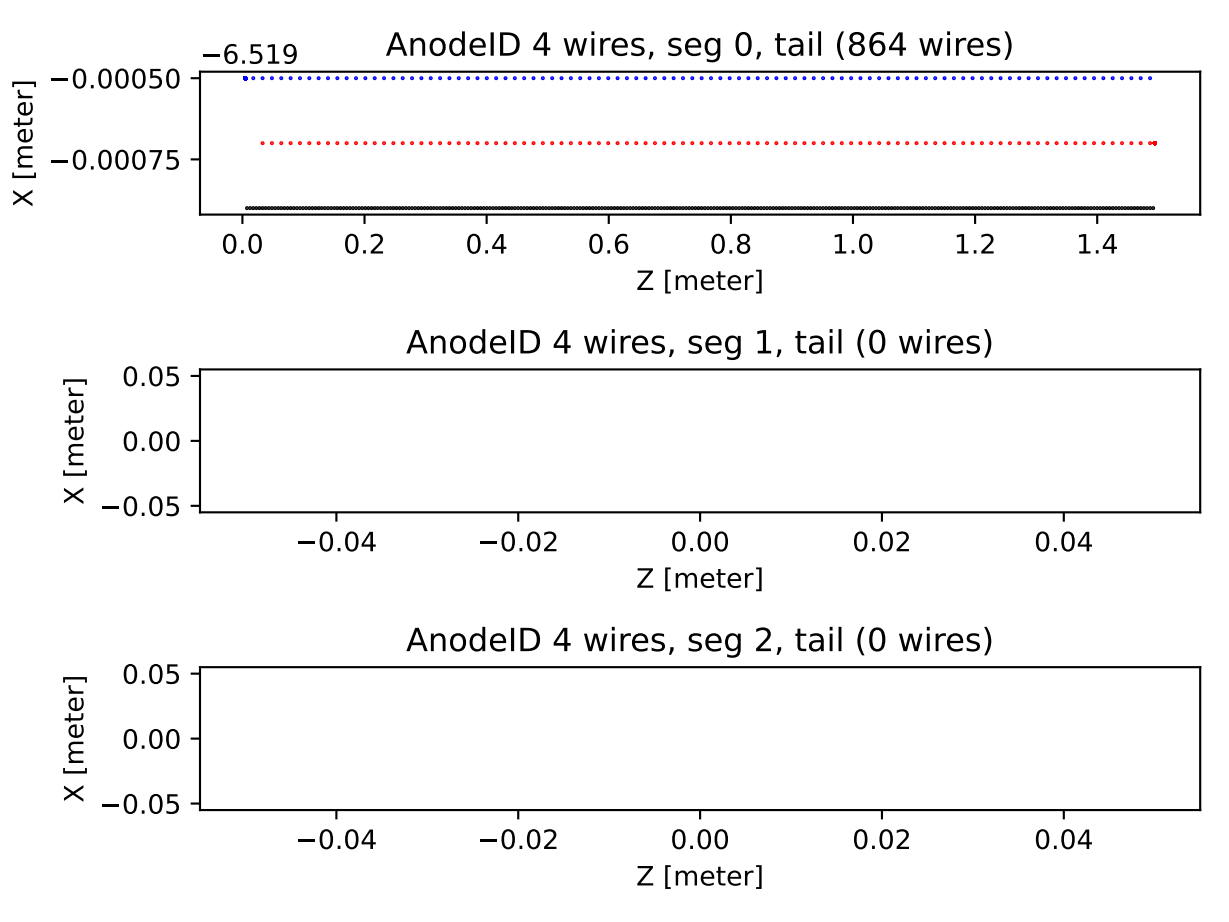
AnodeID 4 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

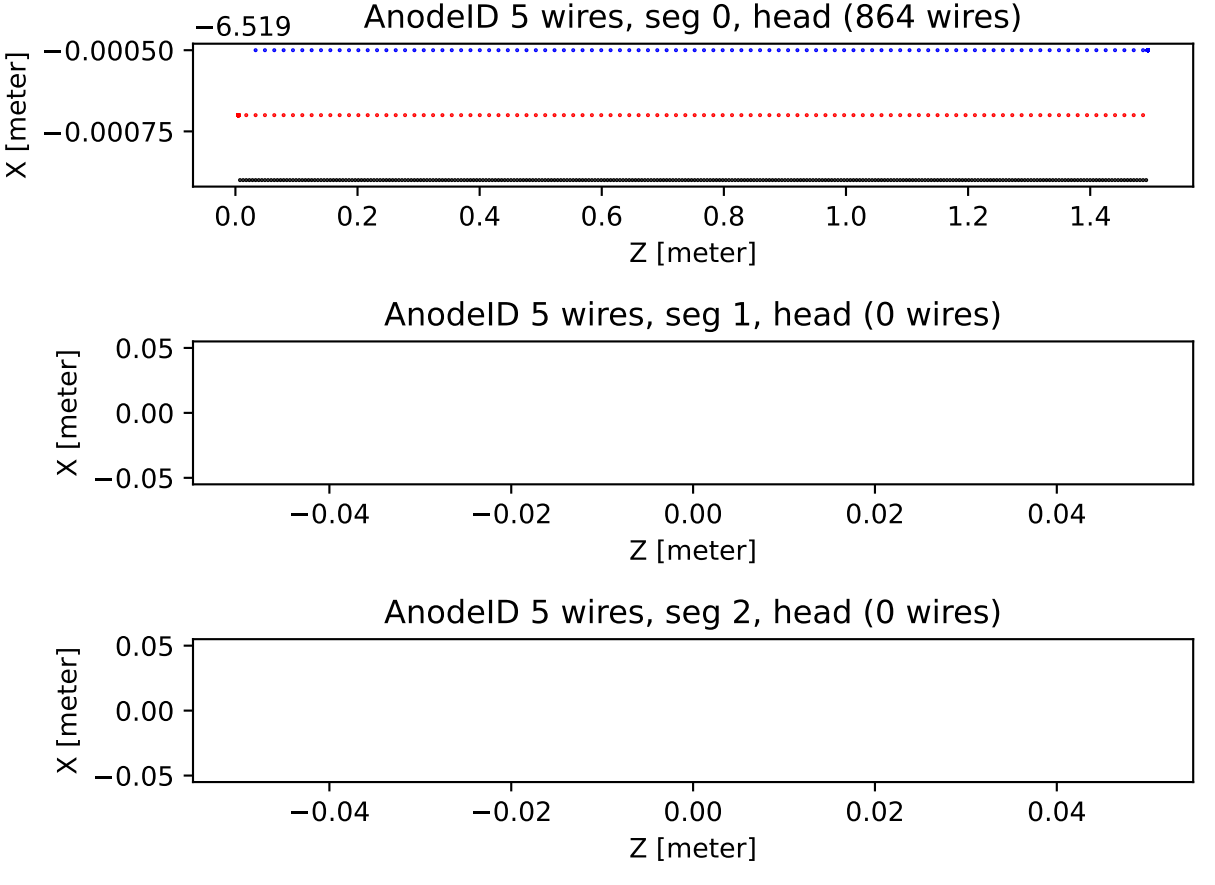
AnodeID 5 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

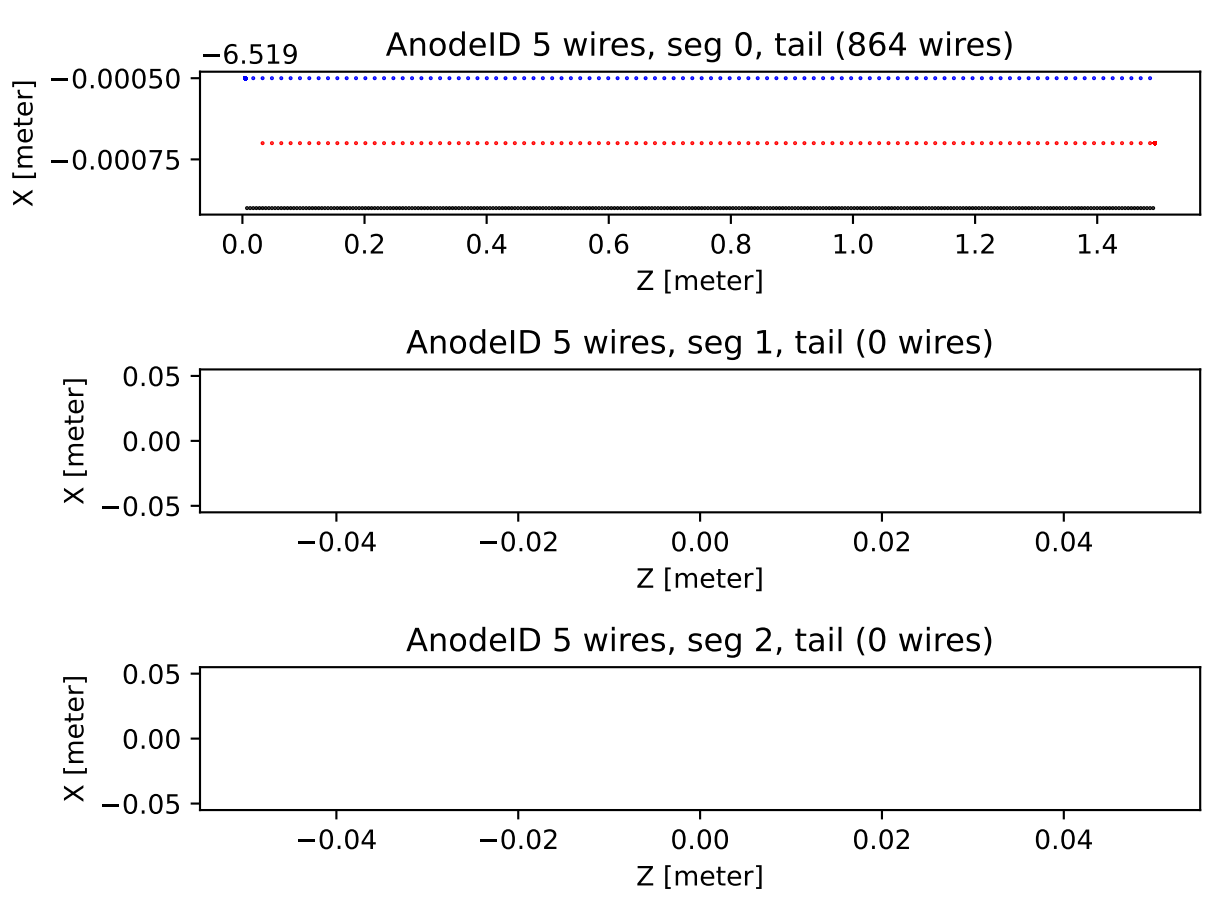
AnodeID 5 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

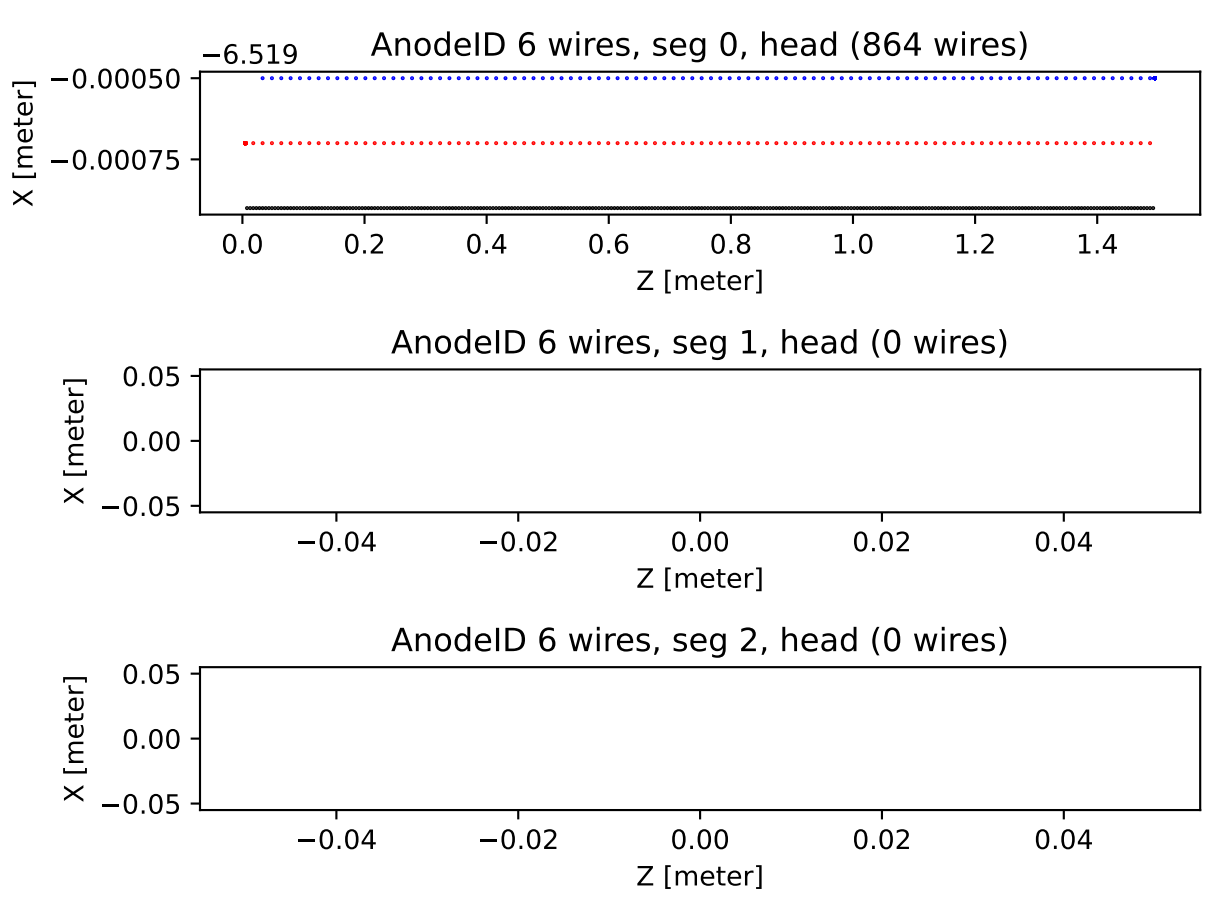
AnodeID 6 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

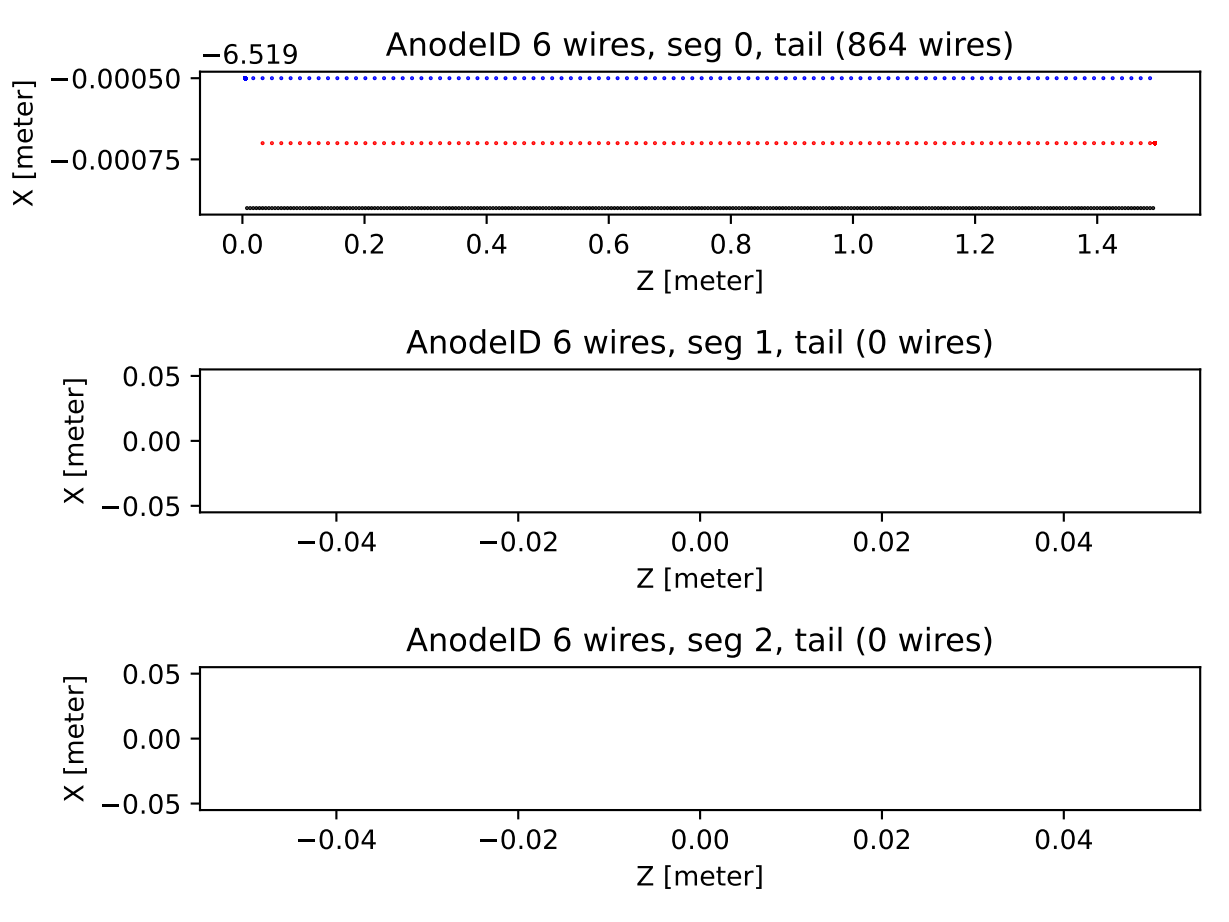
AnodeID 6 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

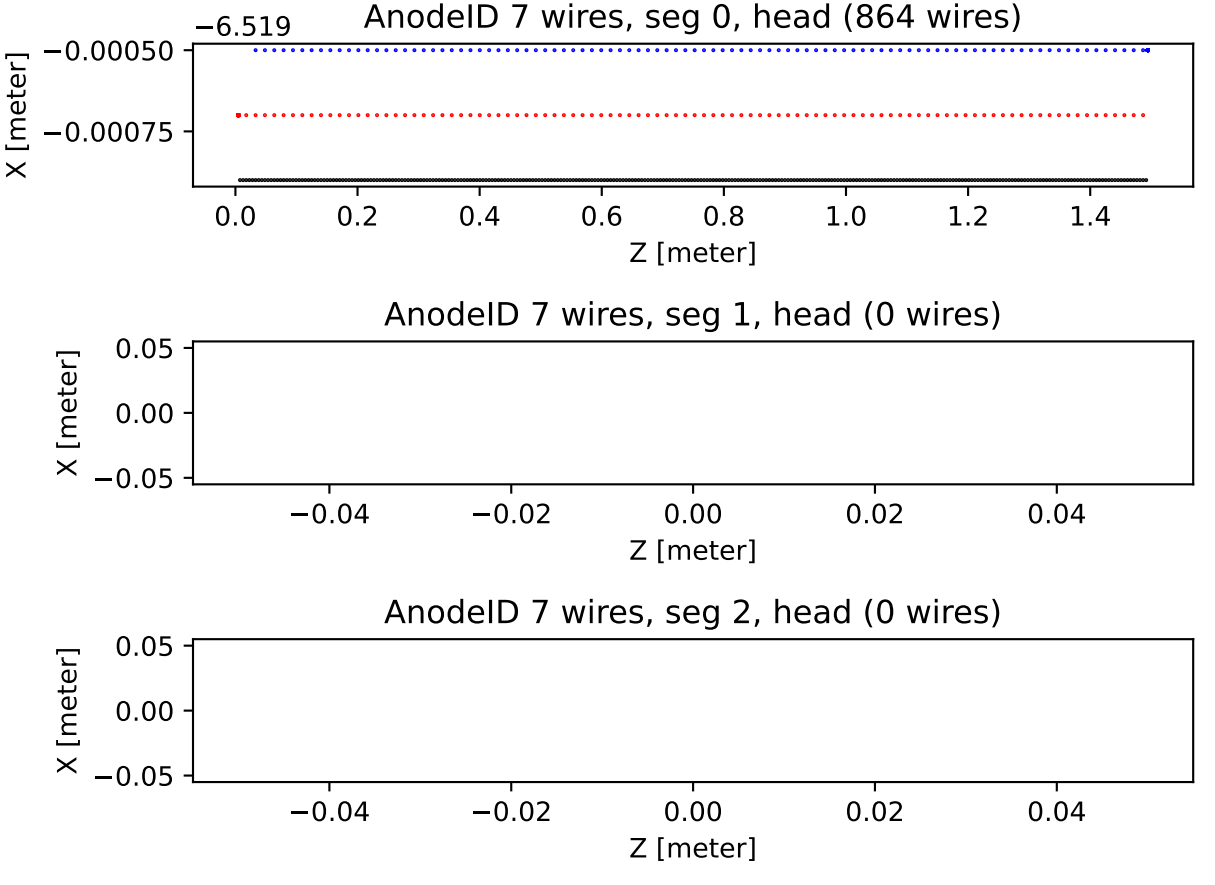
AnodeID 7 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

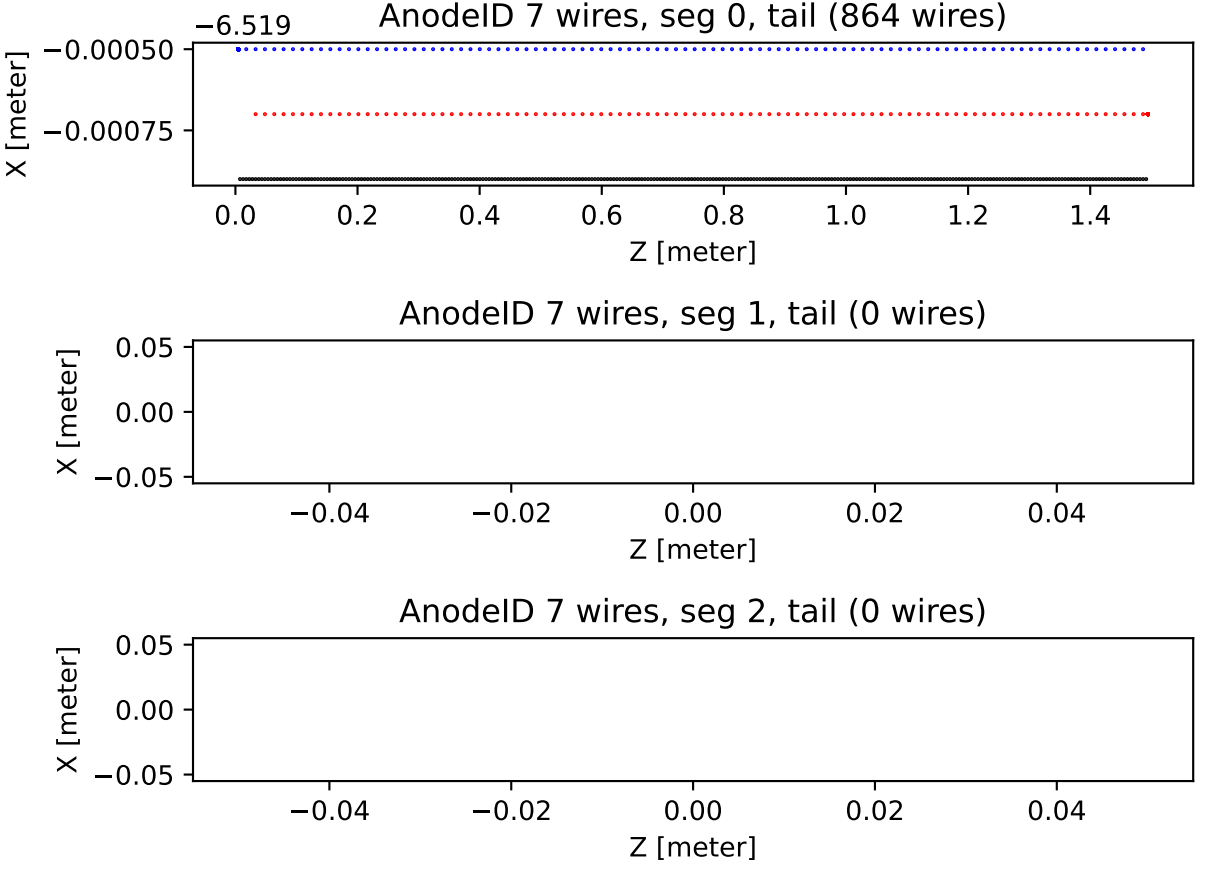
AnodeID 7 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

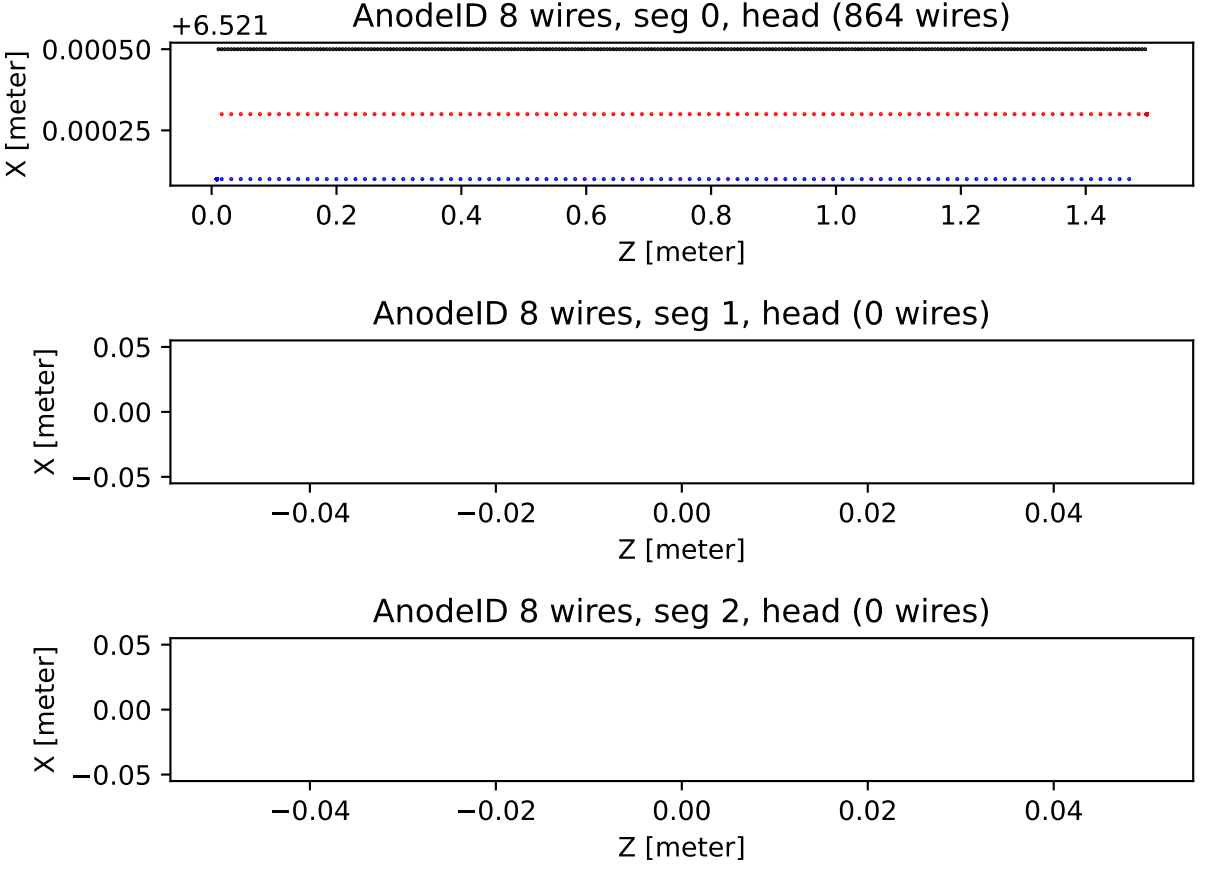
AnodeID 8 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

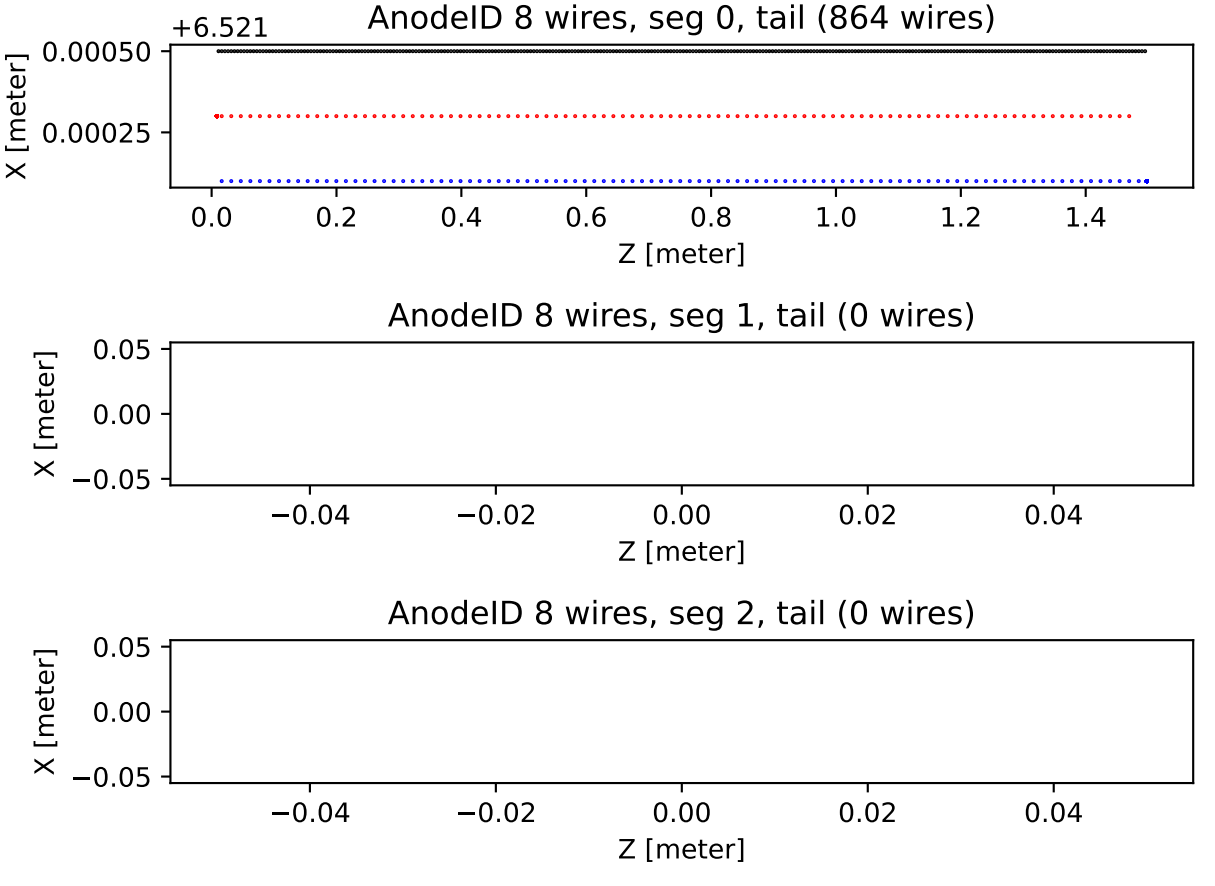
AnodeID 8 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

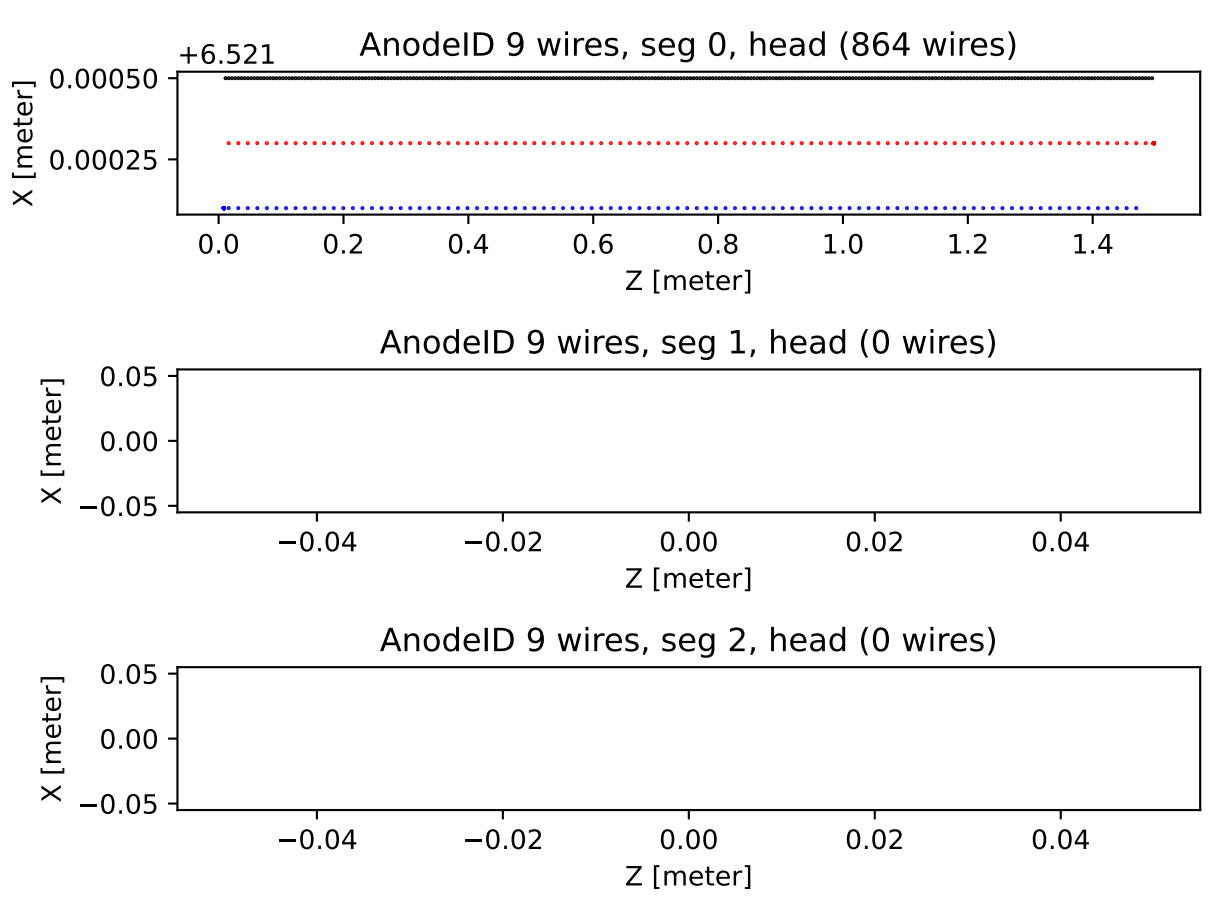
AnodeID 9 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

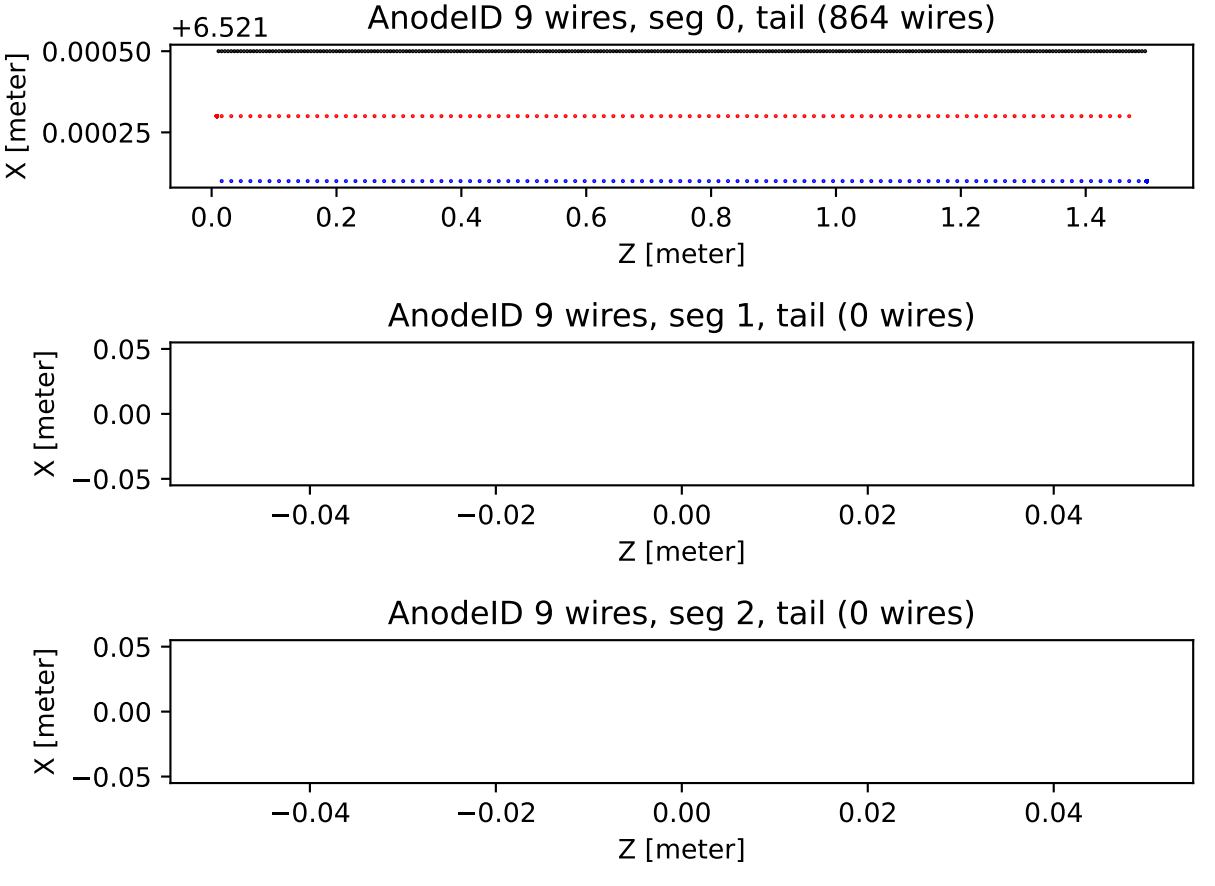
AnodeID 9 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

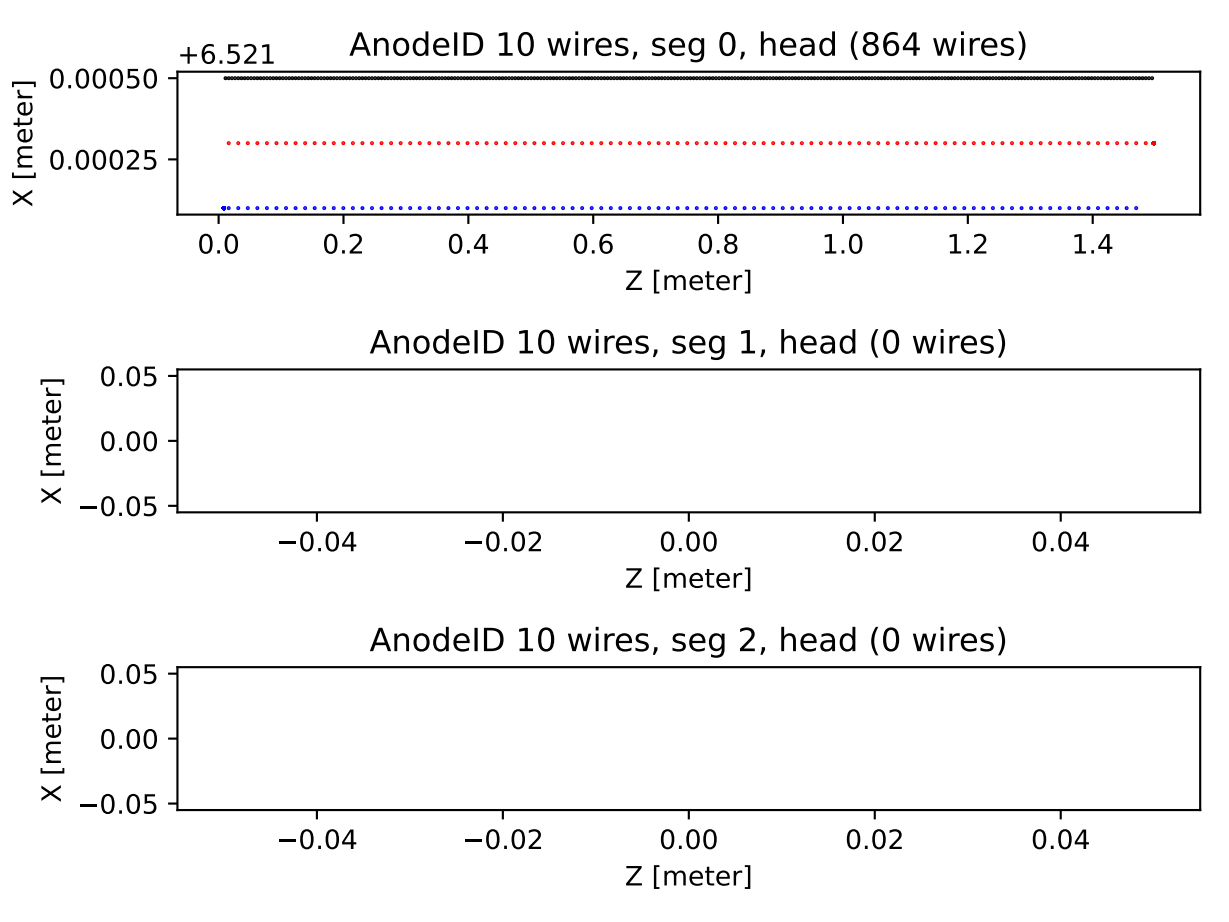
AnodeID 10 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

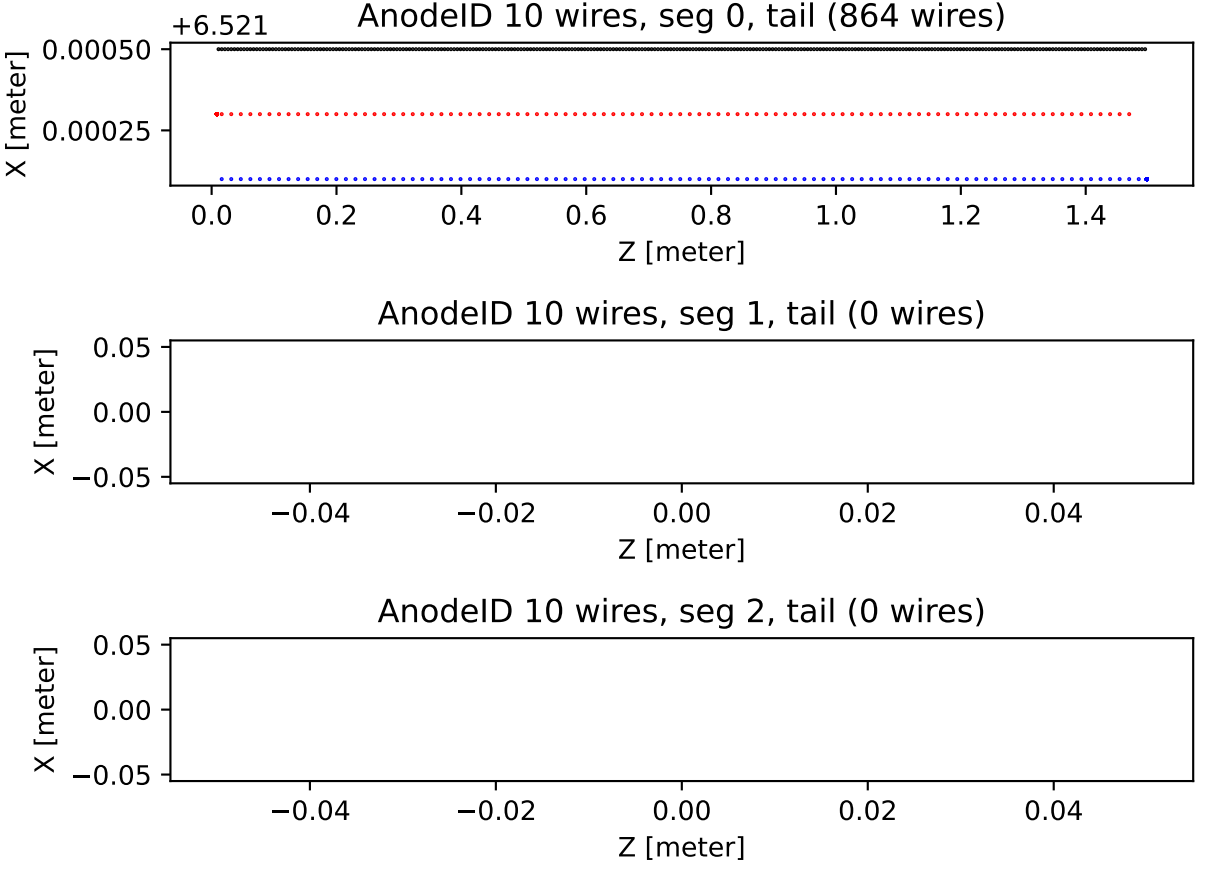
AnodeID 10 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

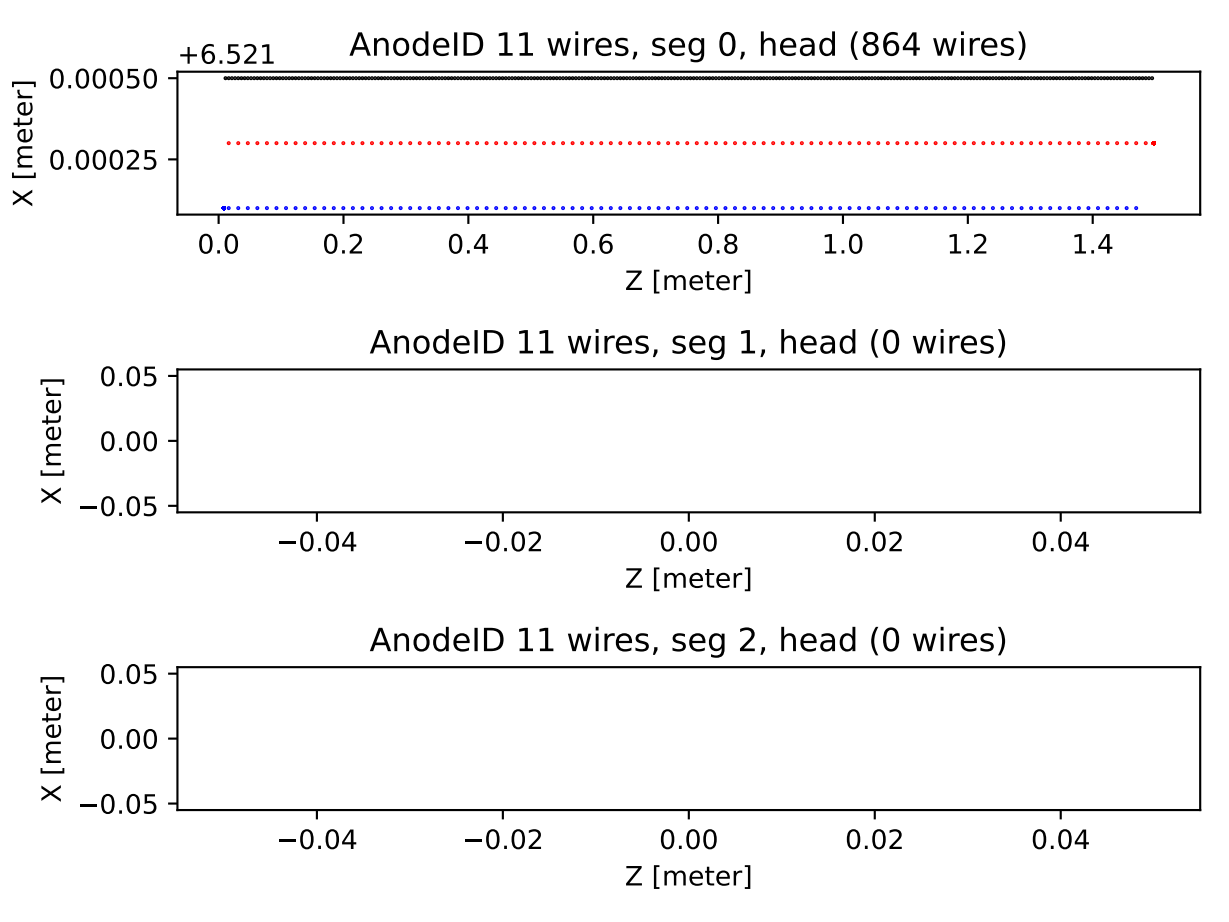
AnodeID 11 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

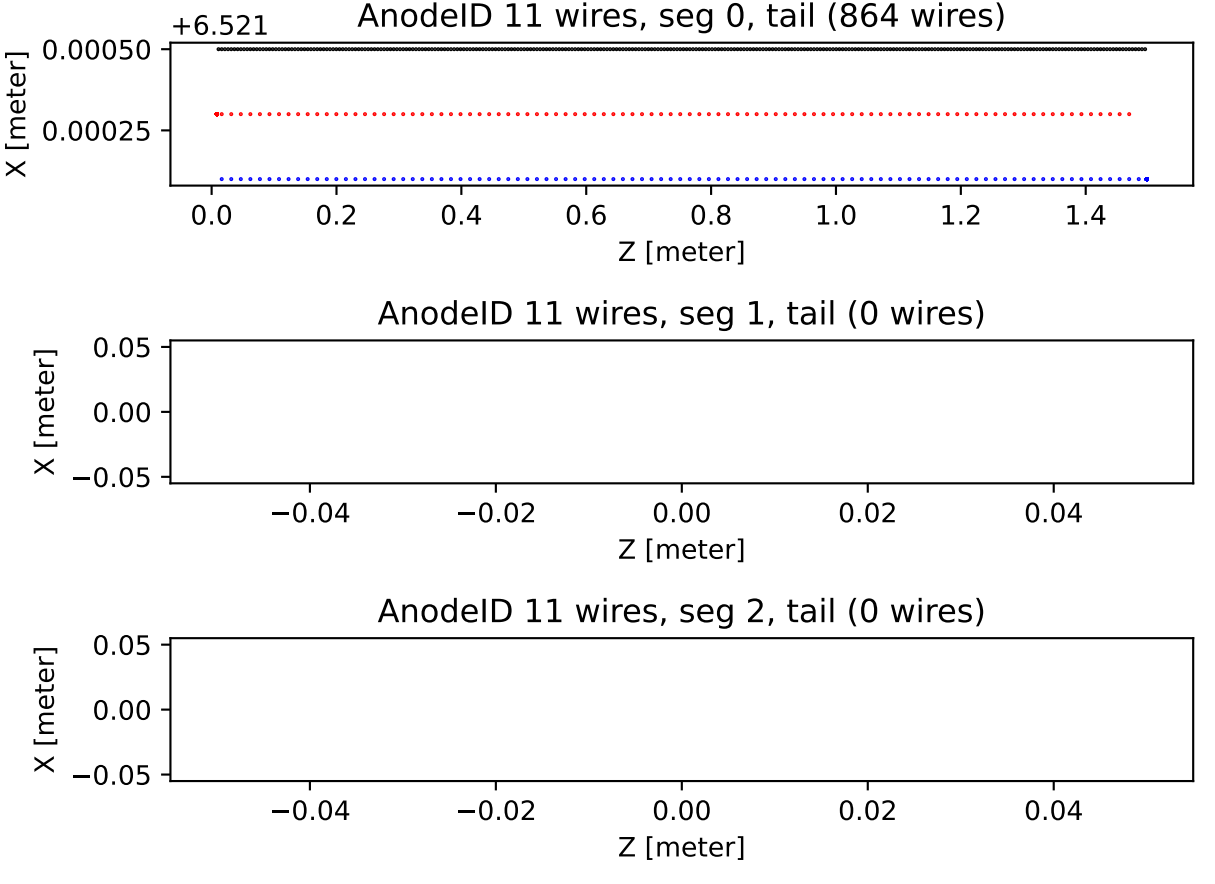
AnodeID 11 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

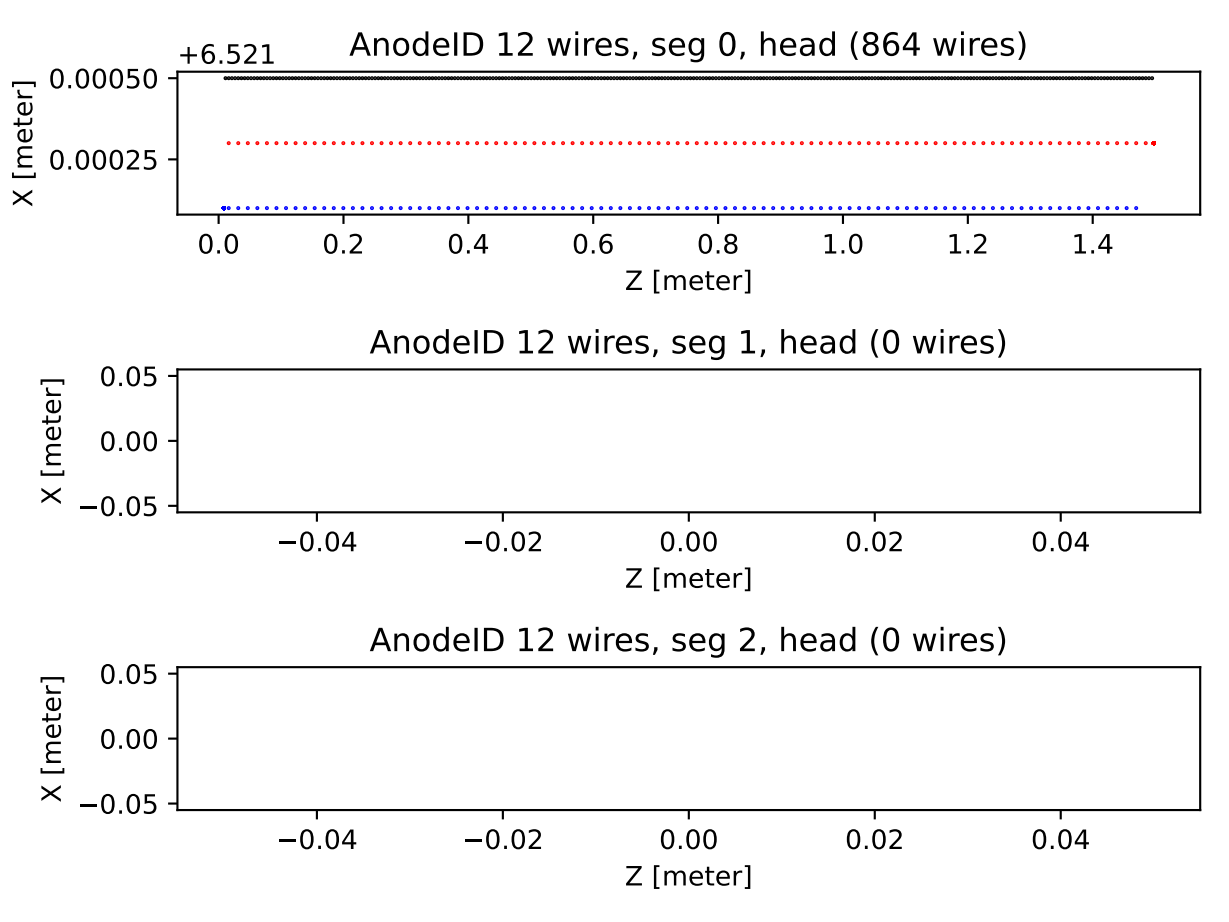
AnodeID 12 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

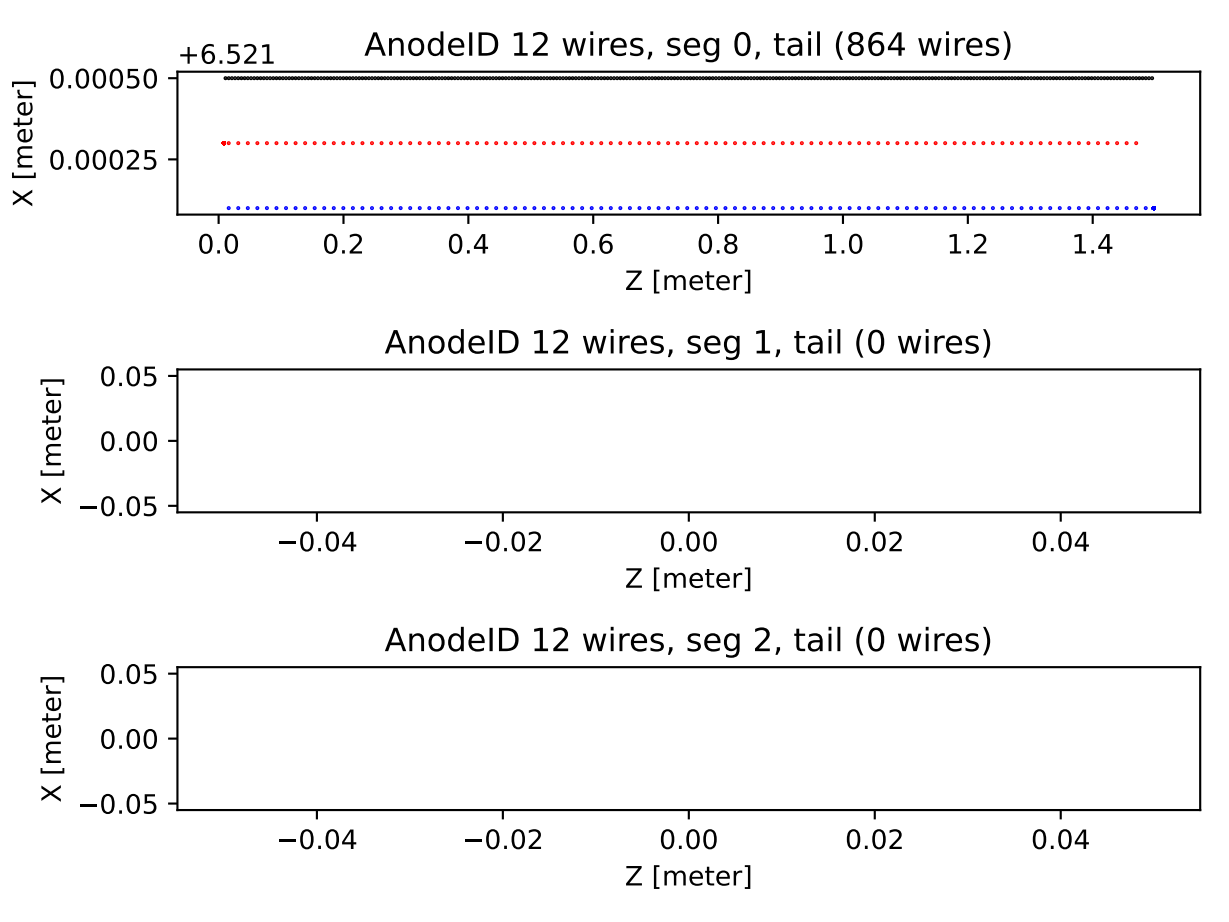
AnodeID 12 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

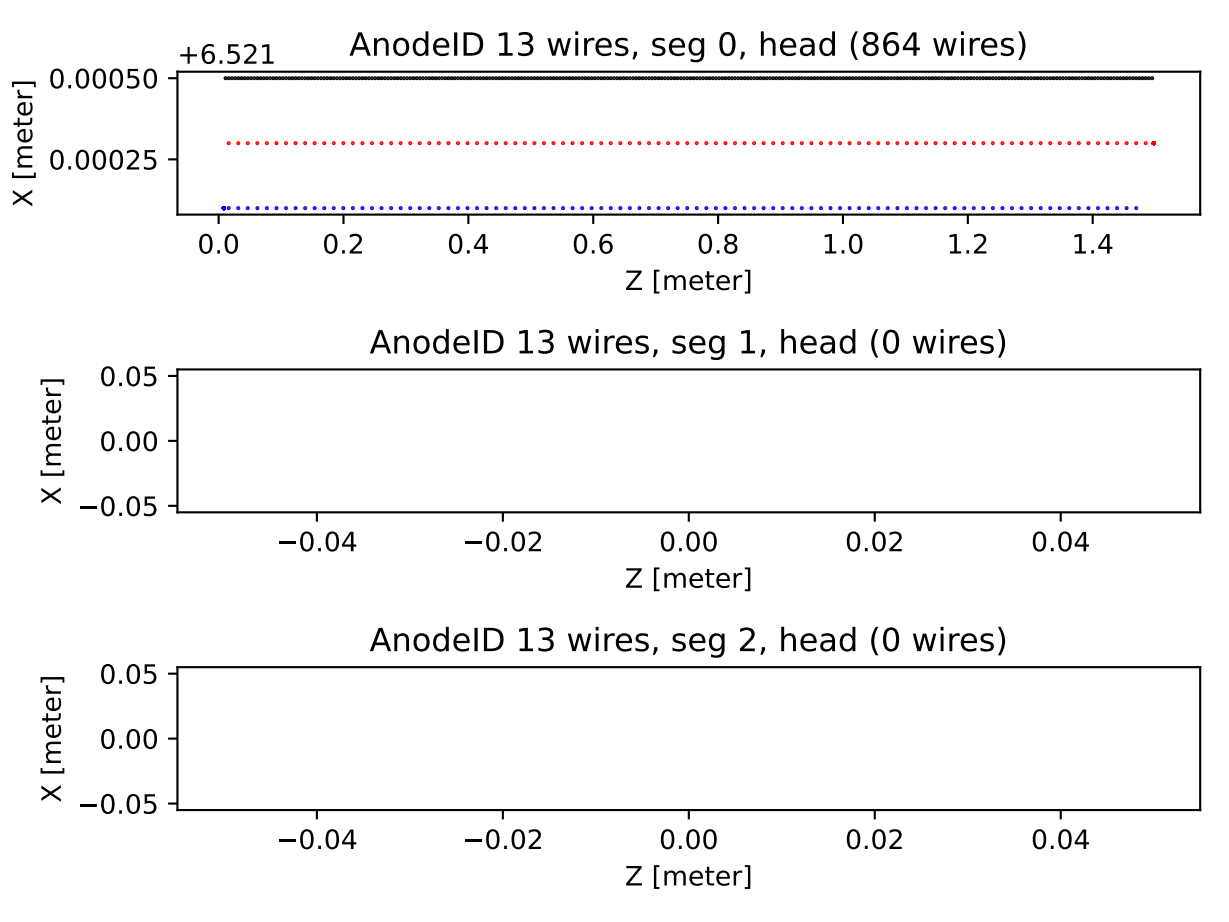
AnodeID 13 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

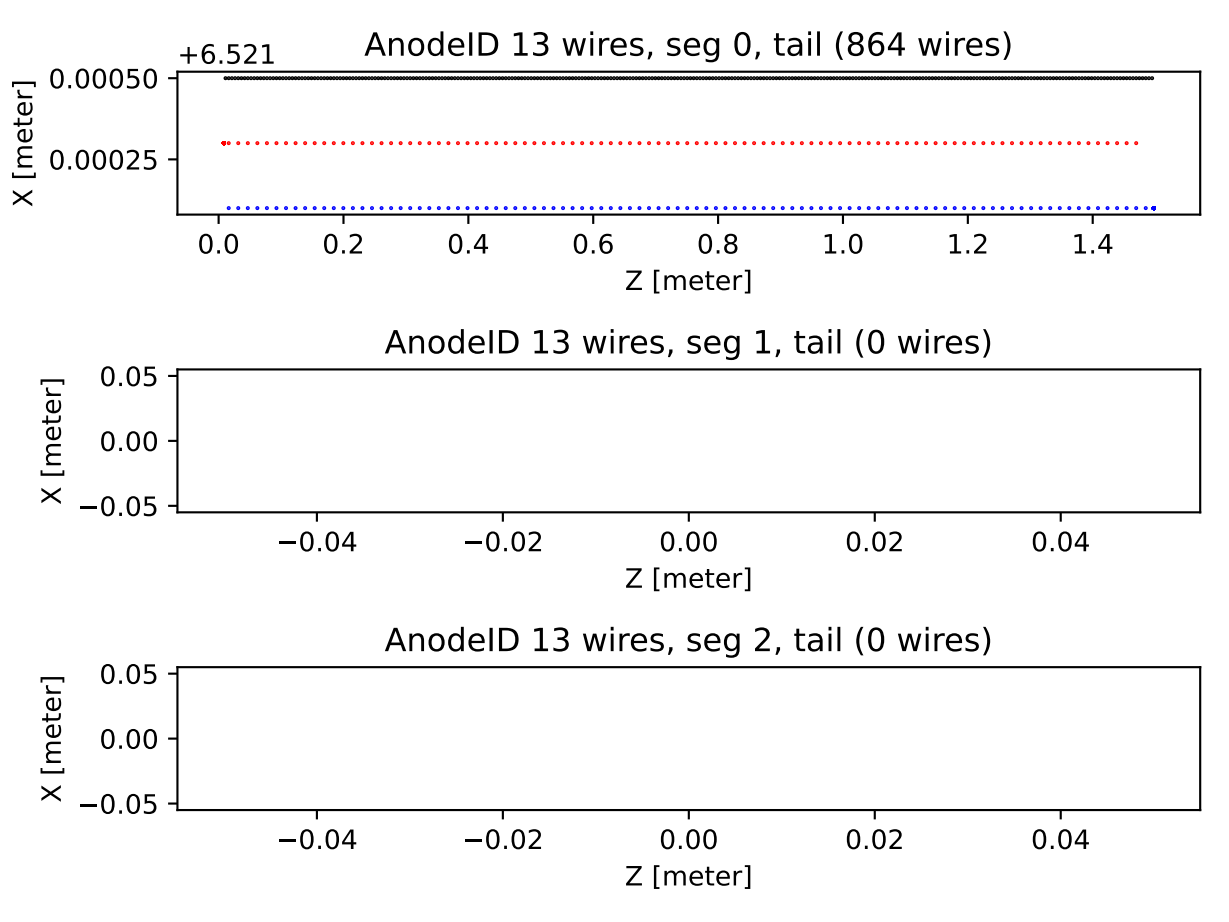
AnodeID 13 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

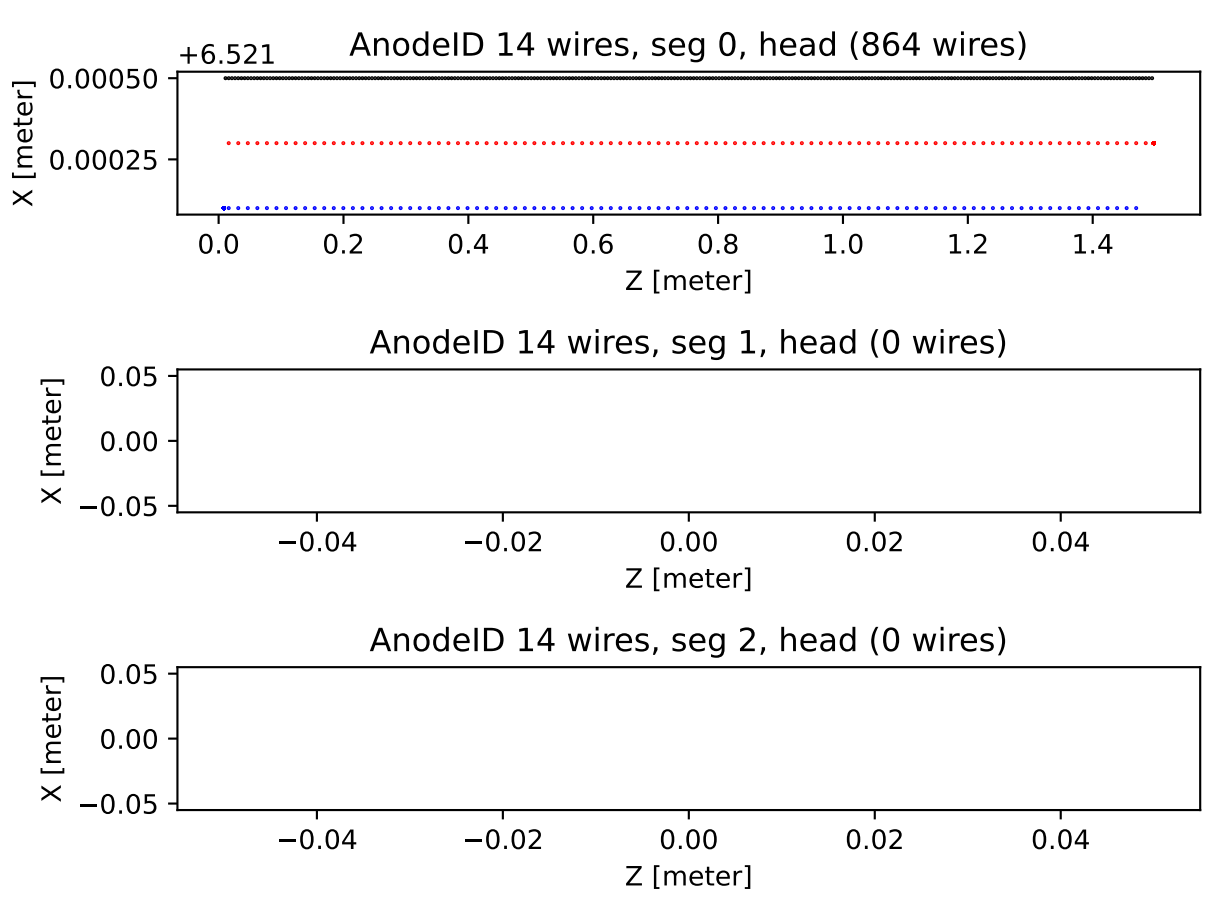
AnodeID 14 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

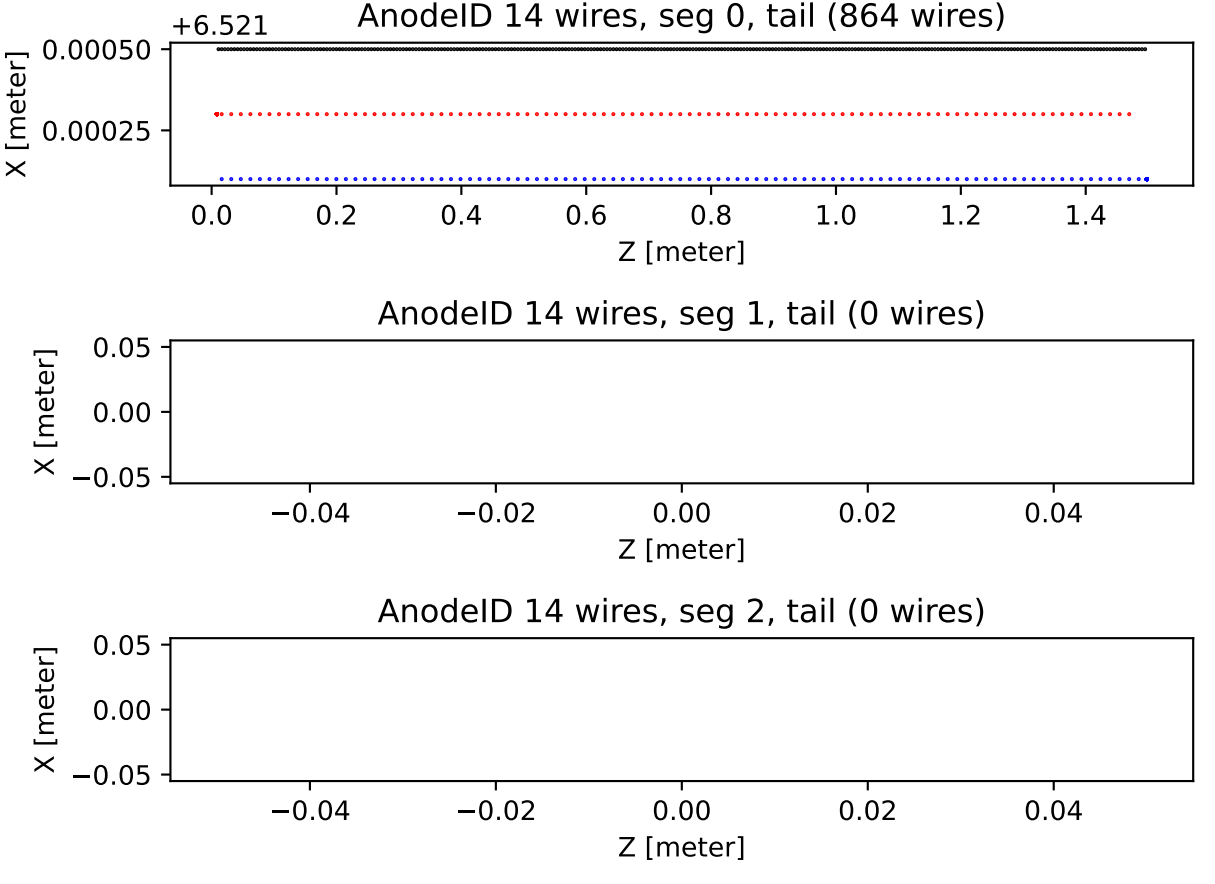
AnodeID 14 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

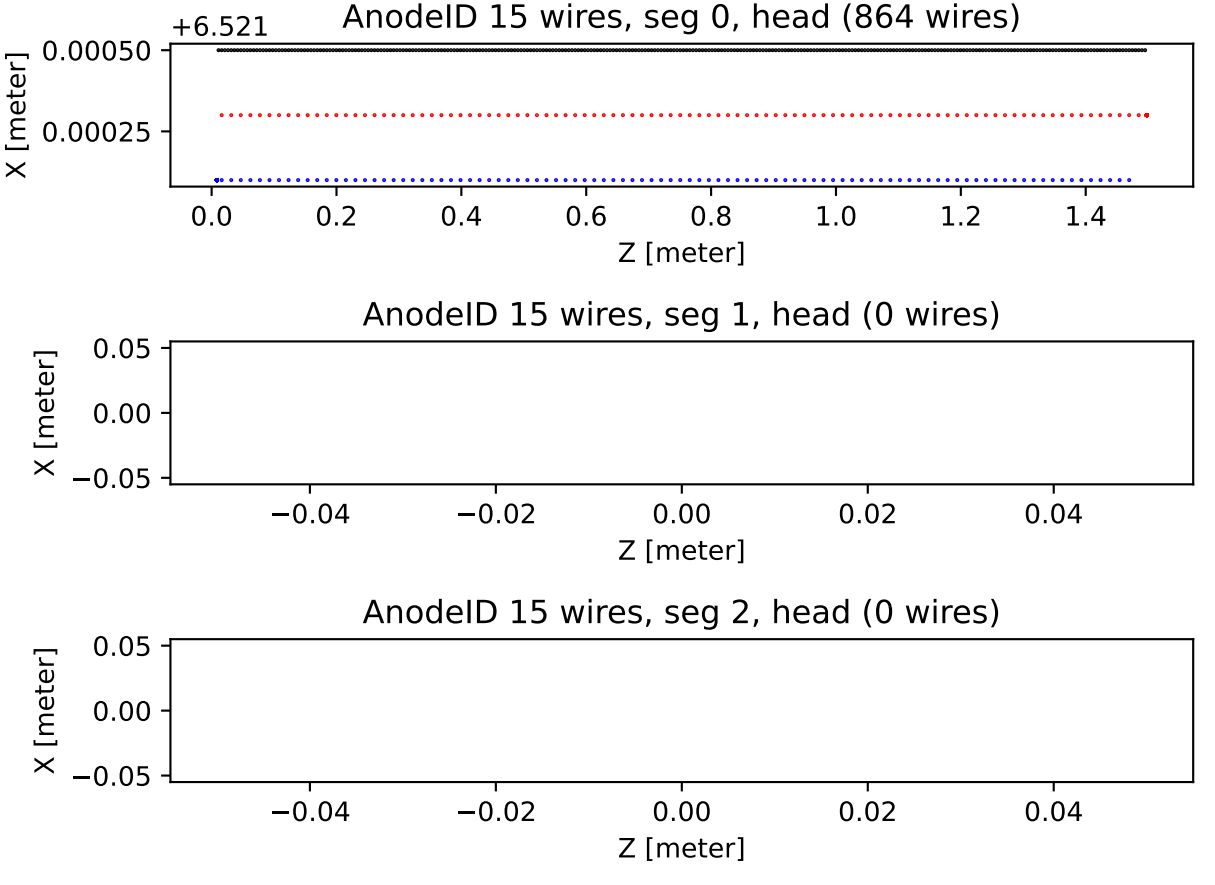
AnodeID 15 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

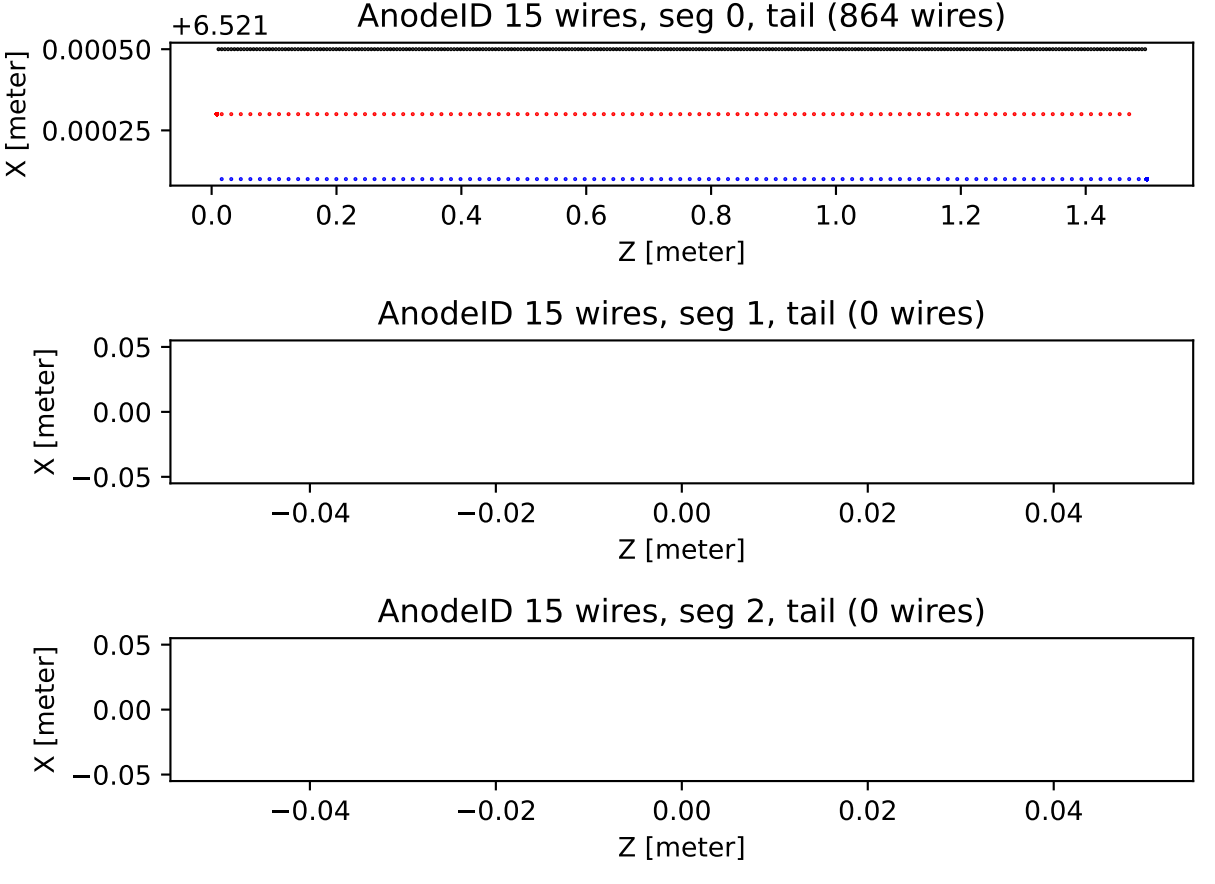
AnodeID 15 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

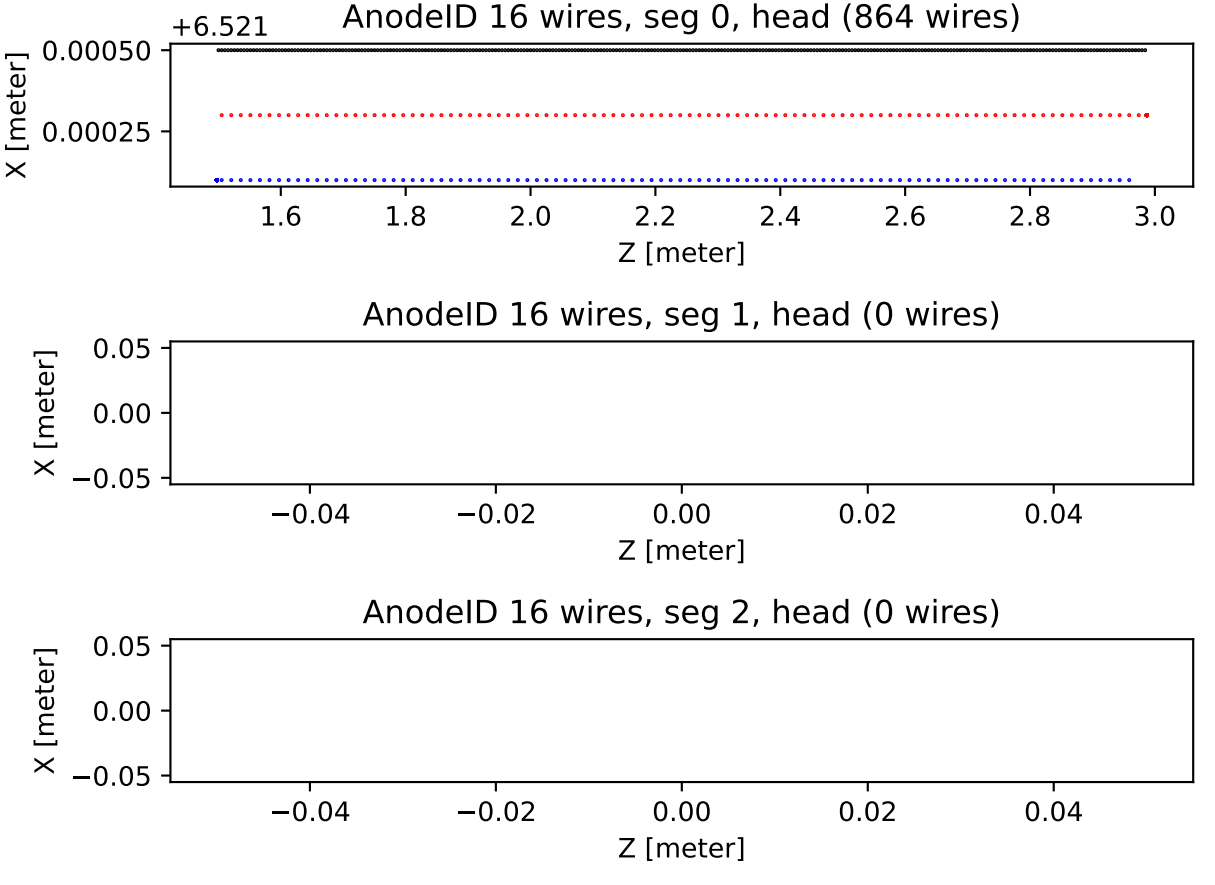
AnodeID 16 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

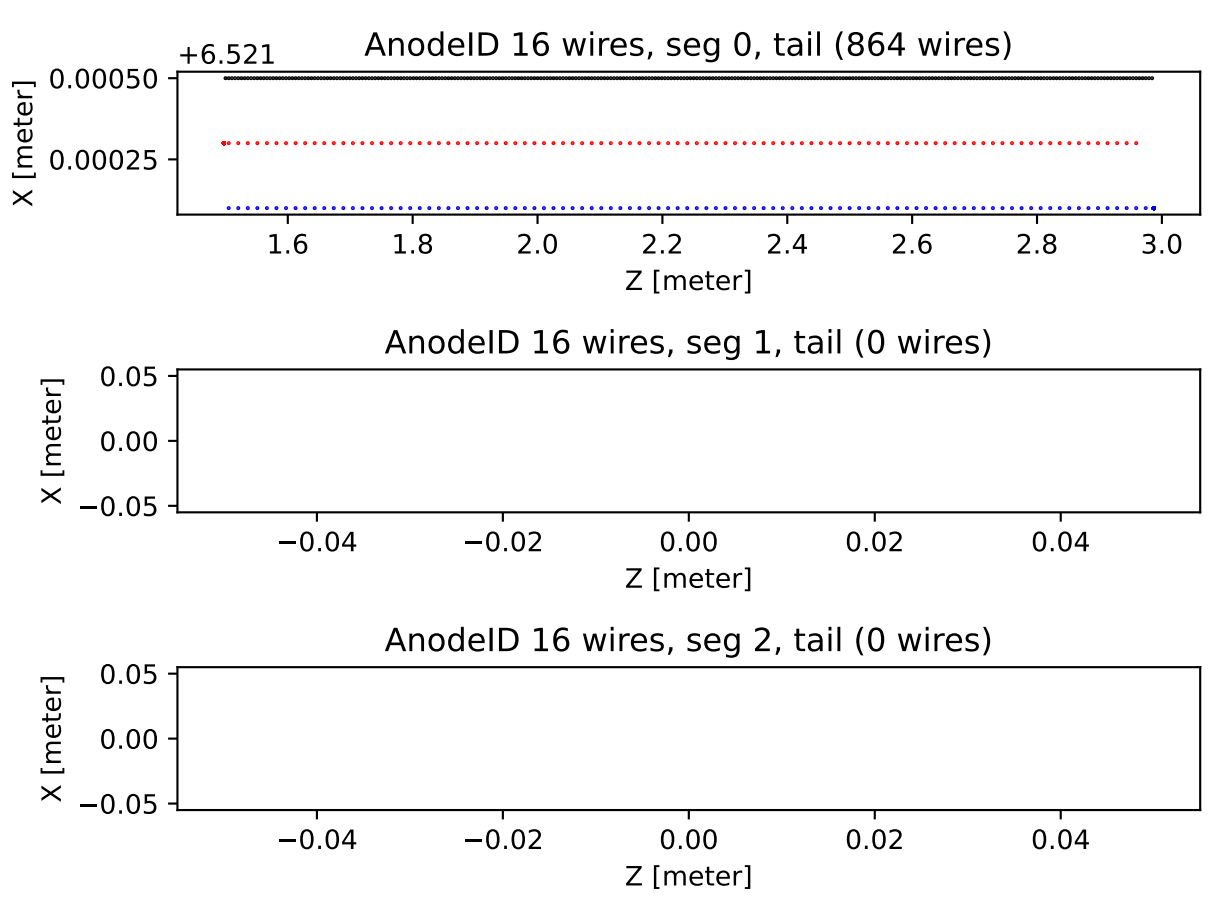
AnodeID 16 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

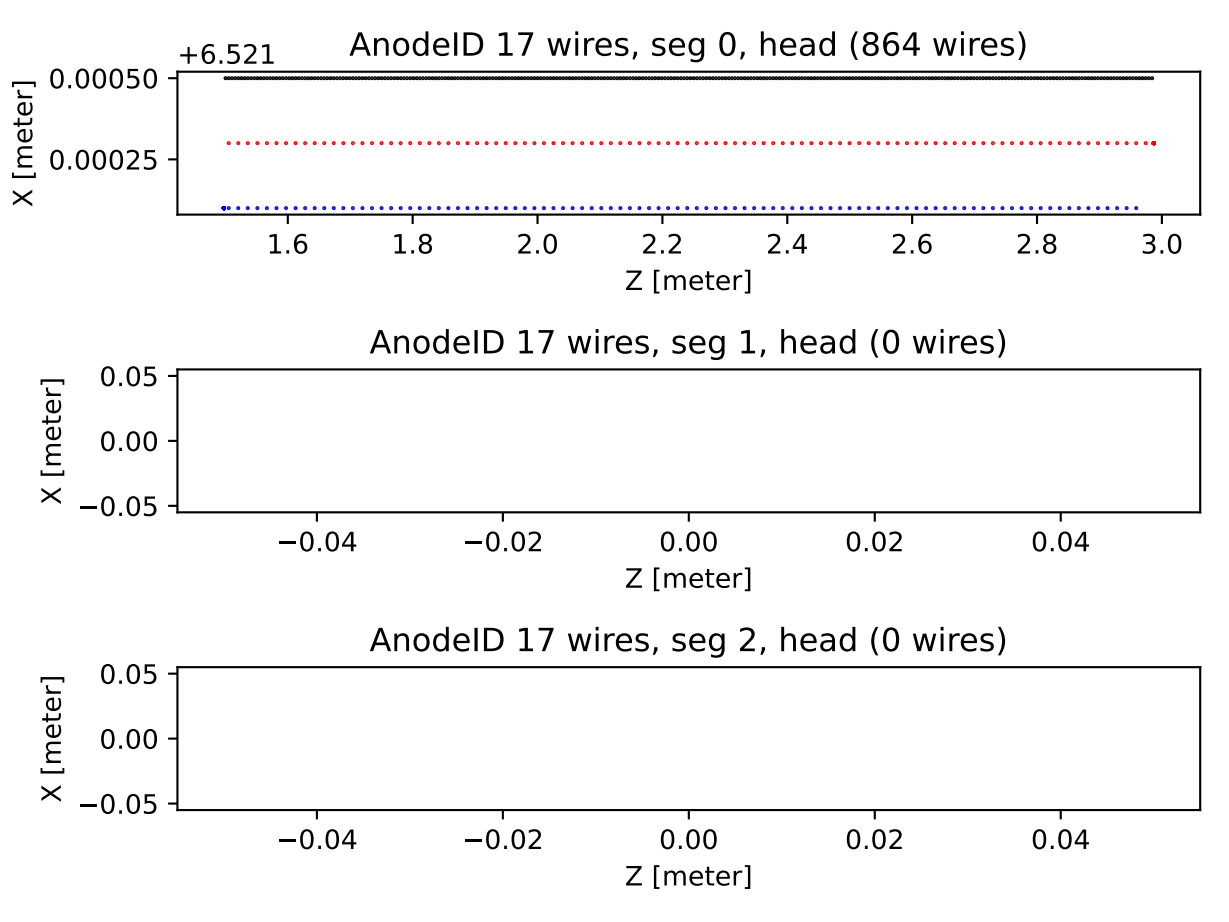
AnodeID 17 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

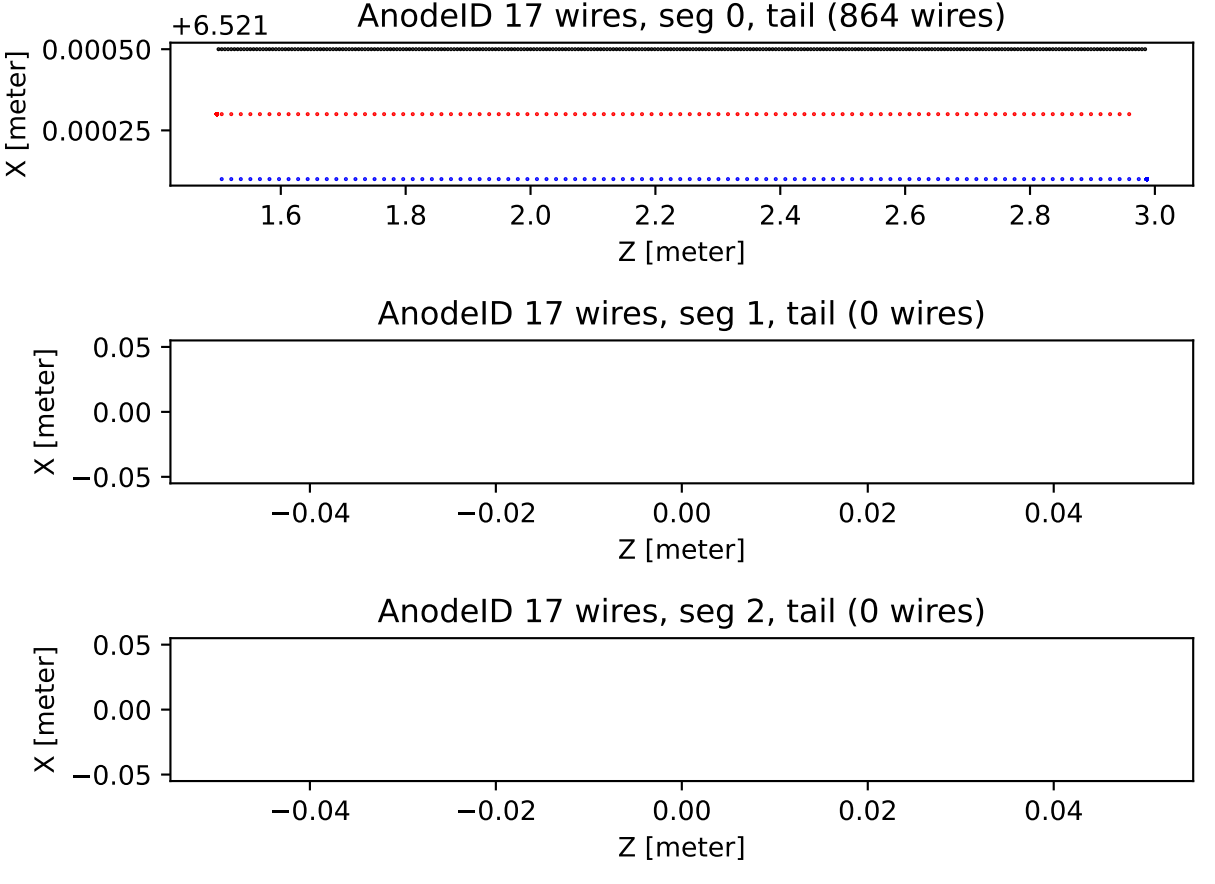
AnodeID 17 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

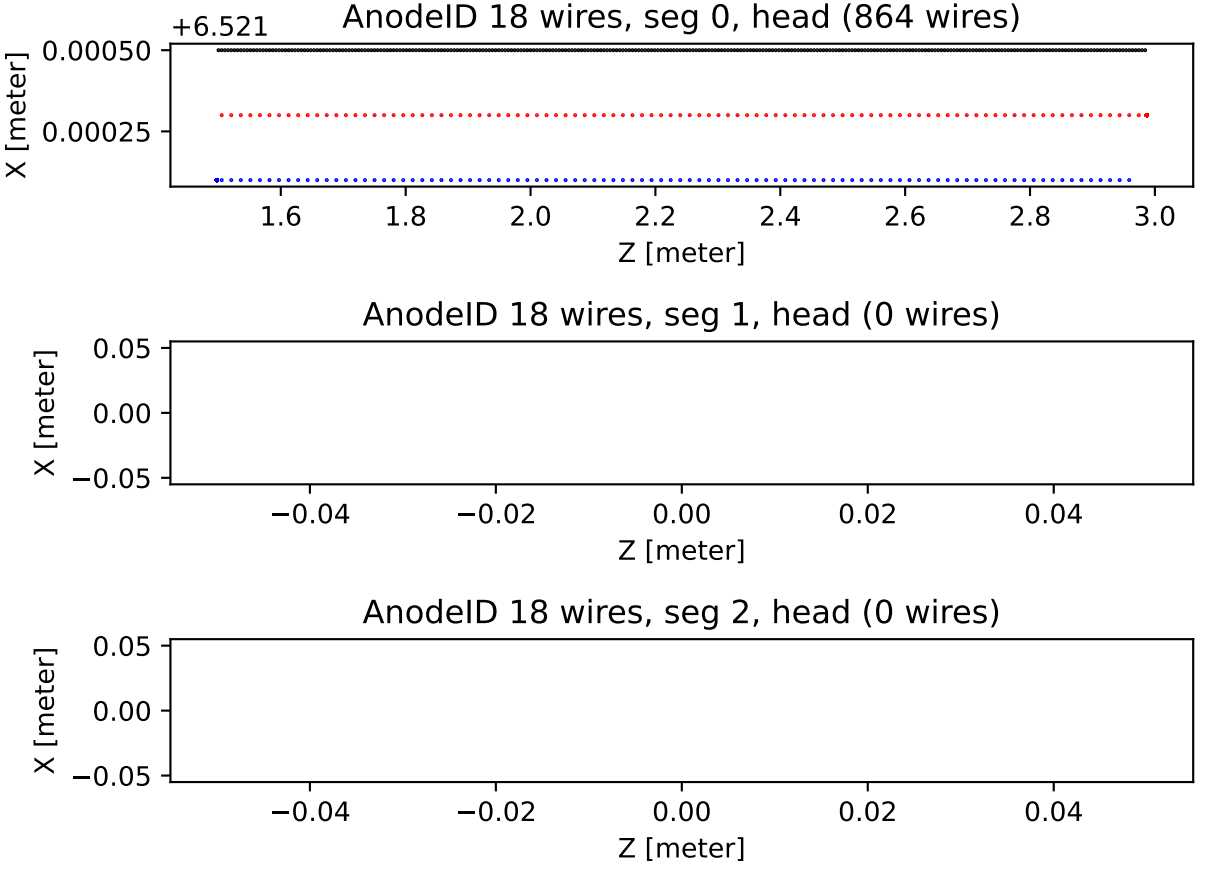
AnodeID 18 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

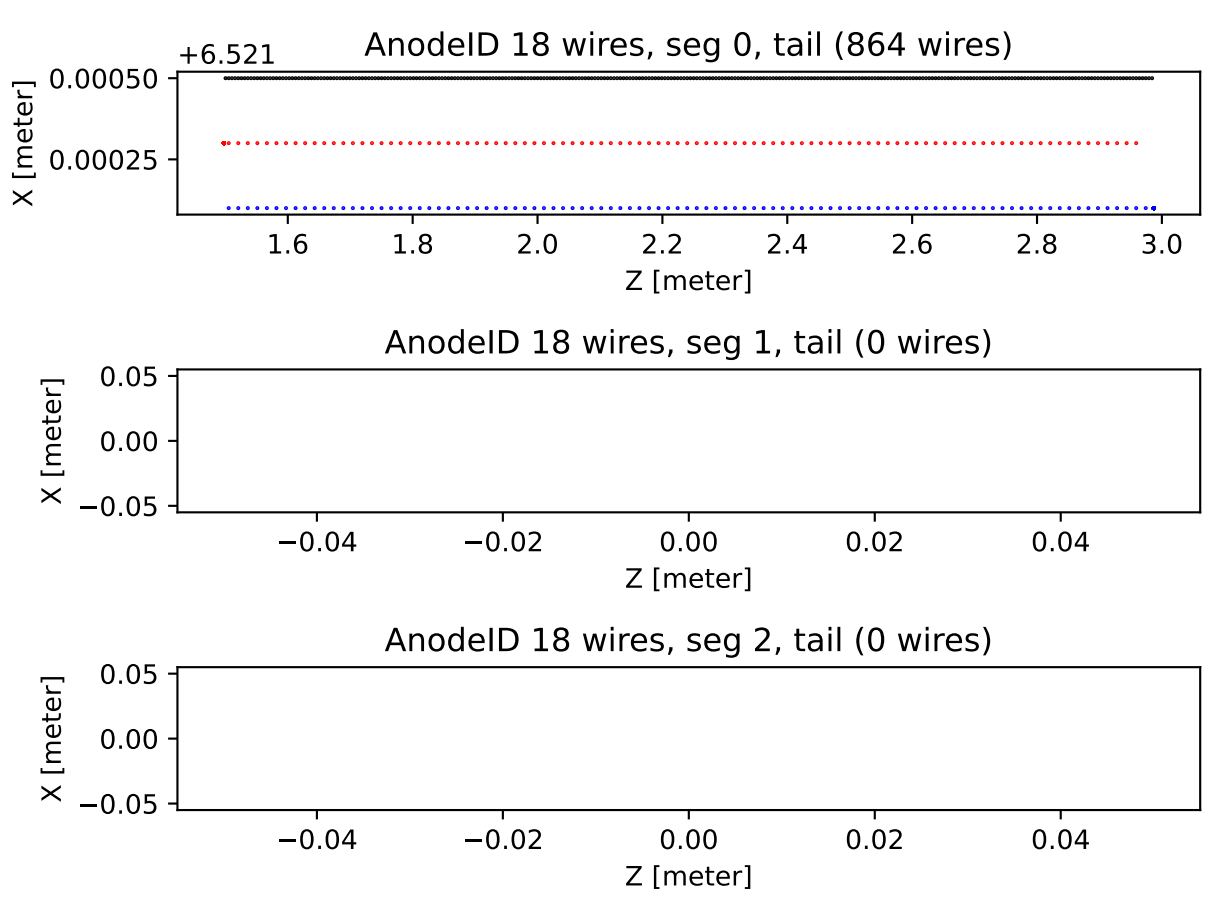
AnodeID 18 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

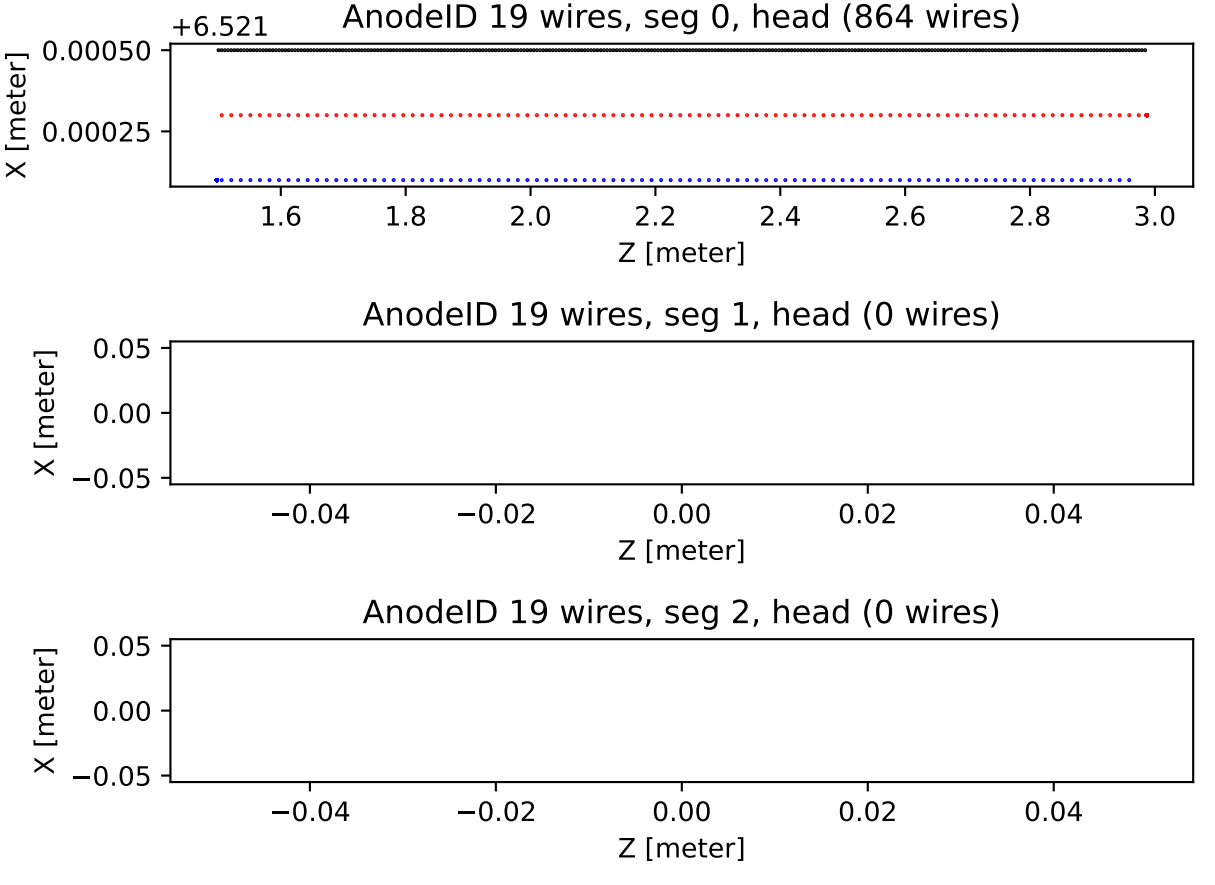
AnodeID 19 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

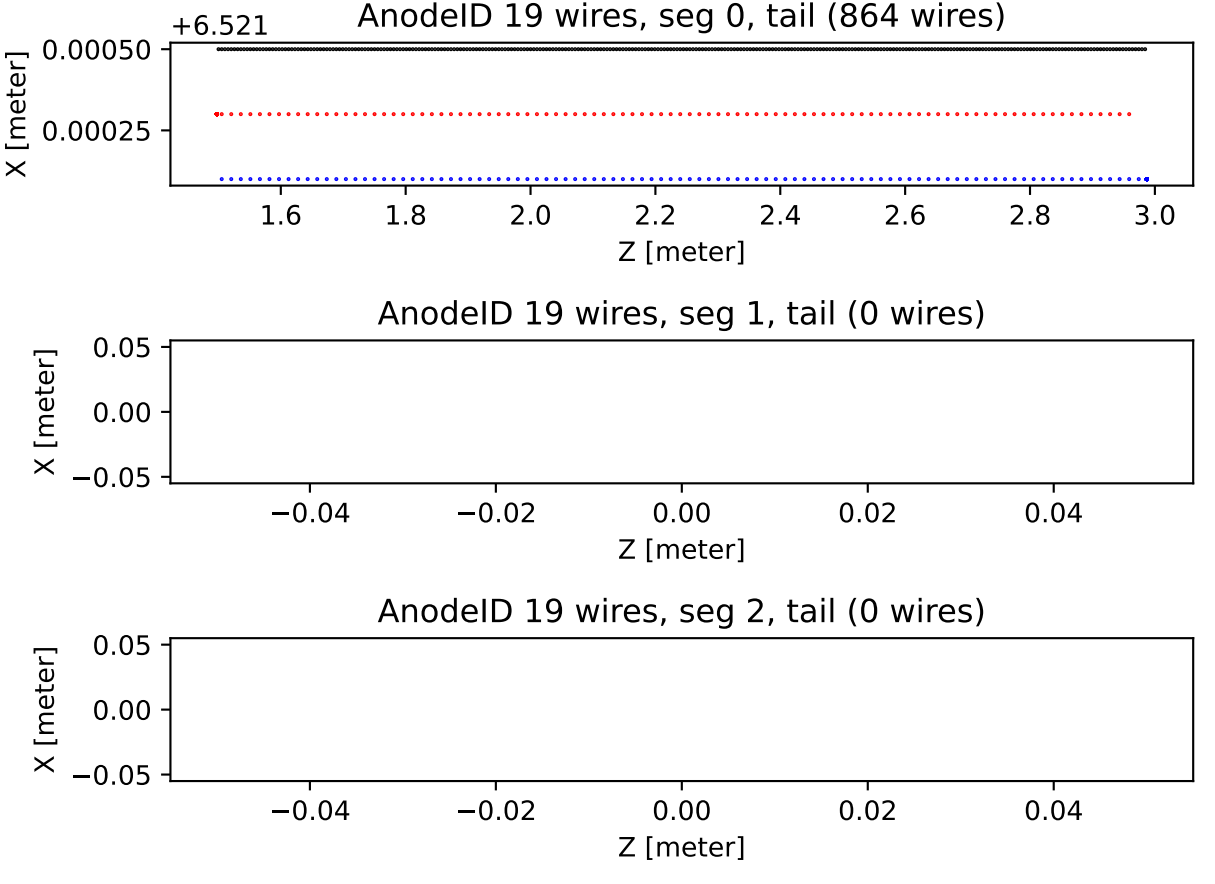
AnodeID 19 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

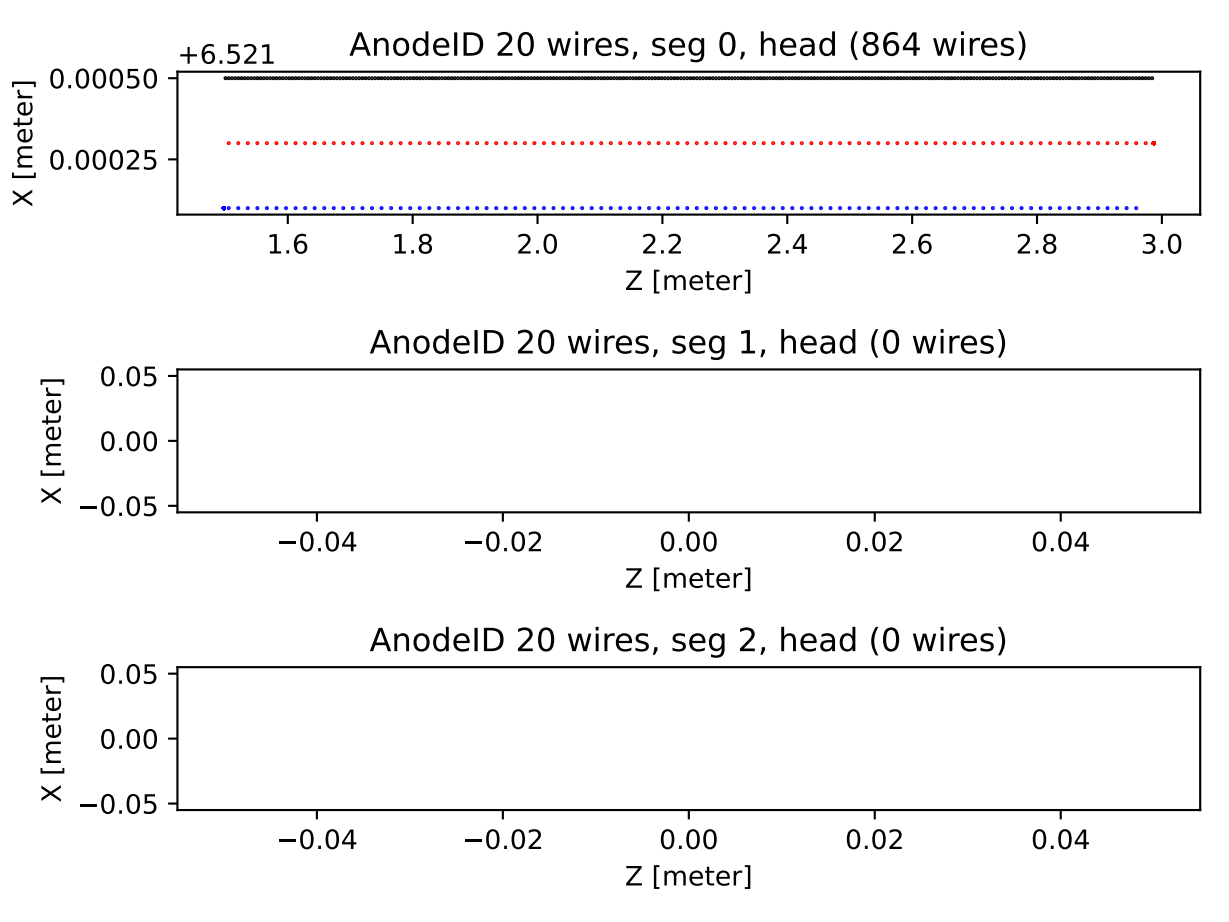
AnodeID 20 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

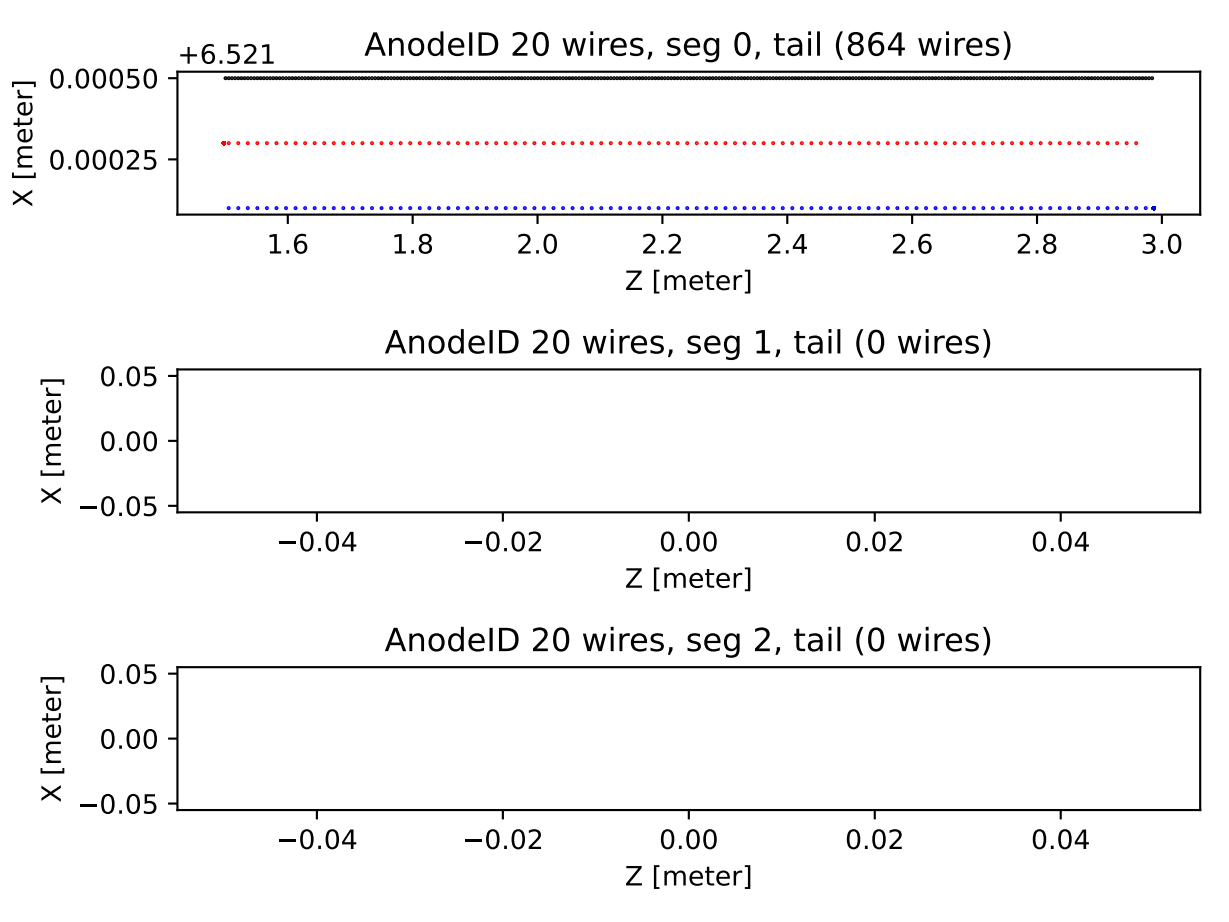
AnodeID 20 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

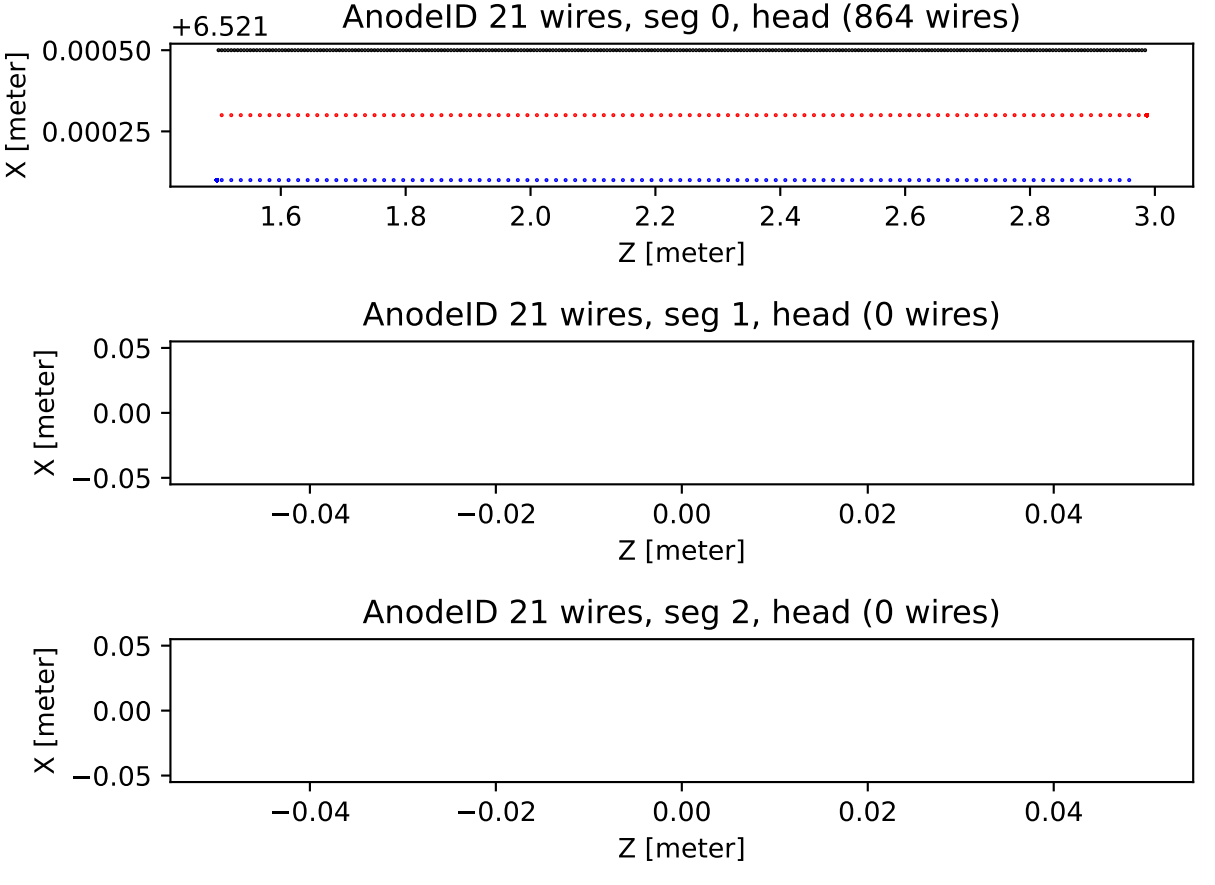
AnodeID 21 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

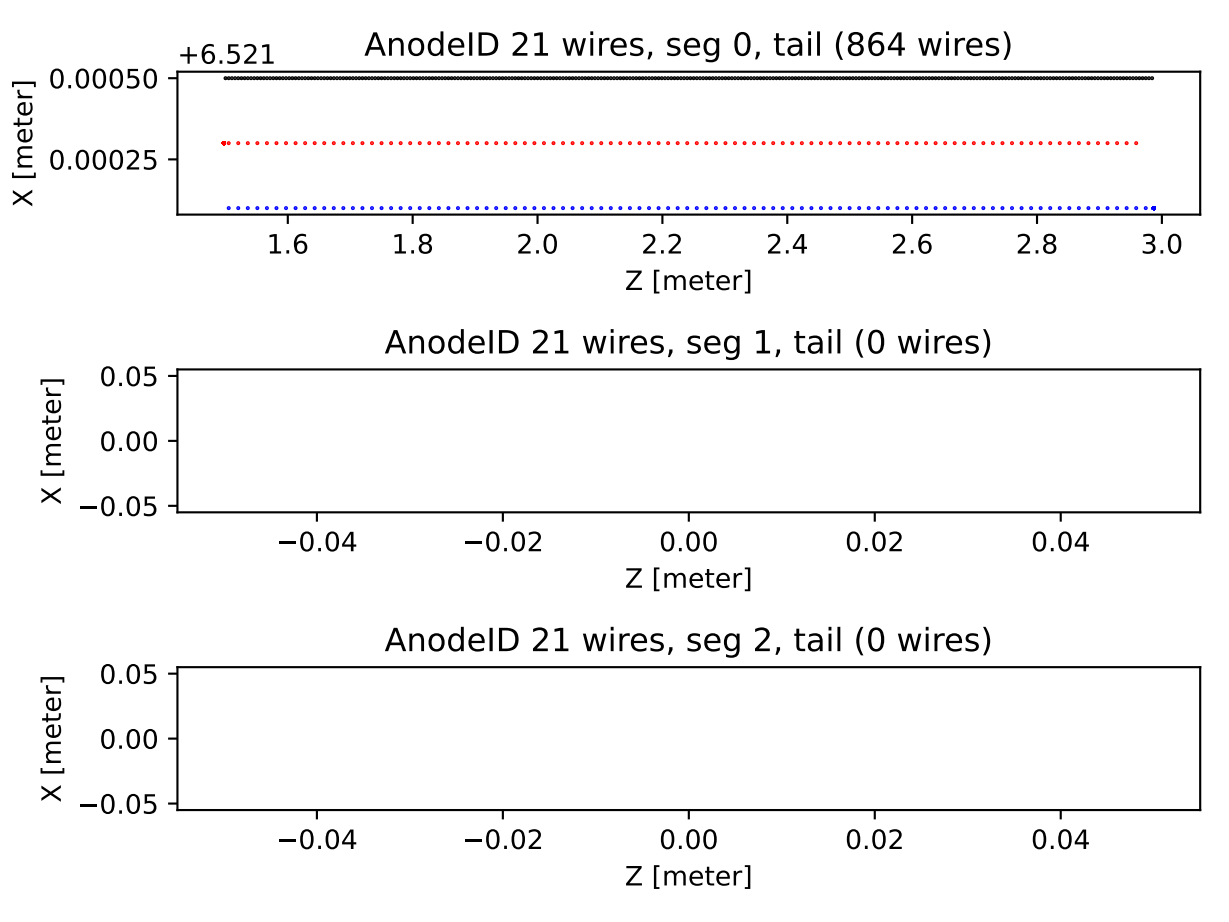
AnodeID 21 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

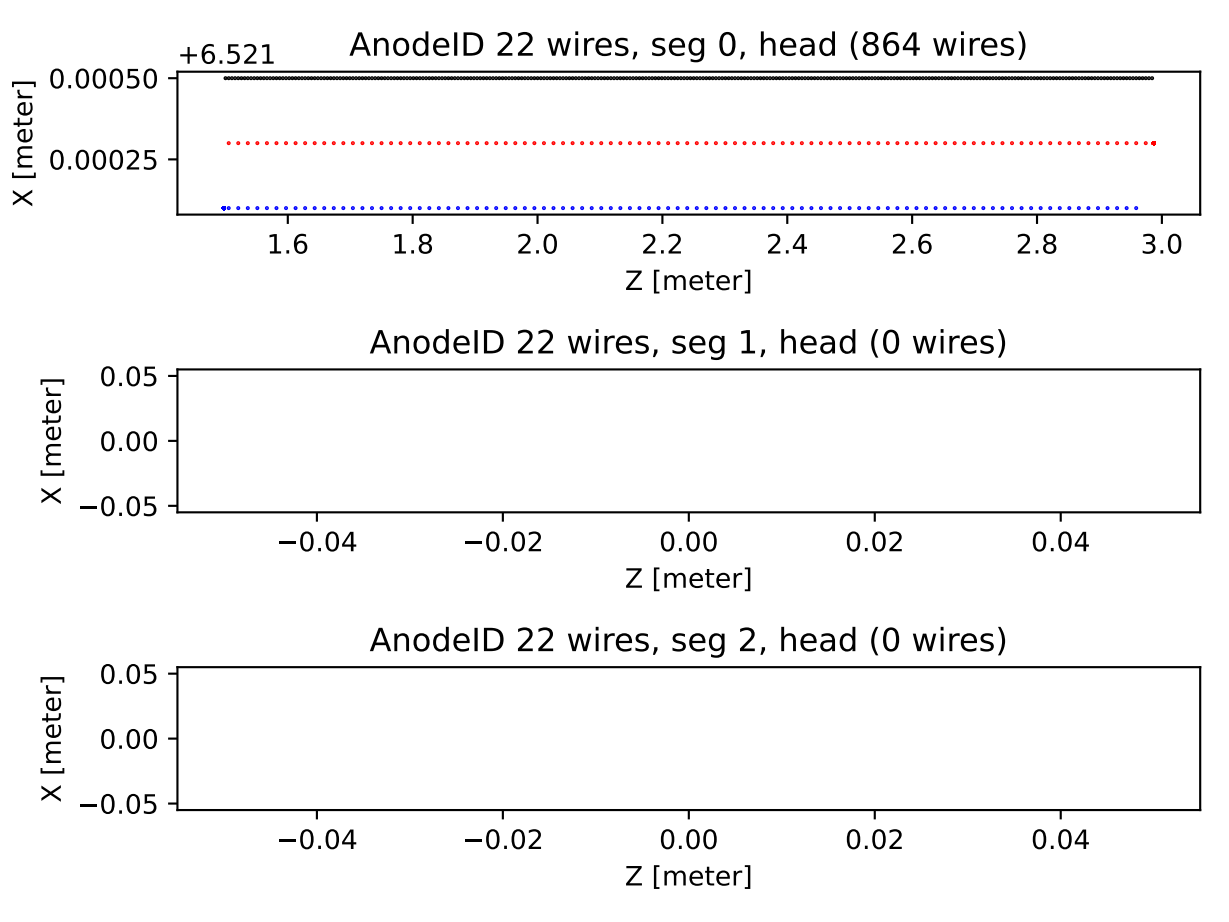
AnodeID 22 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

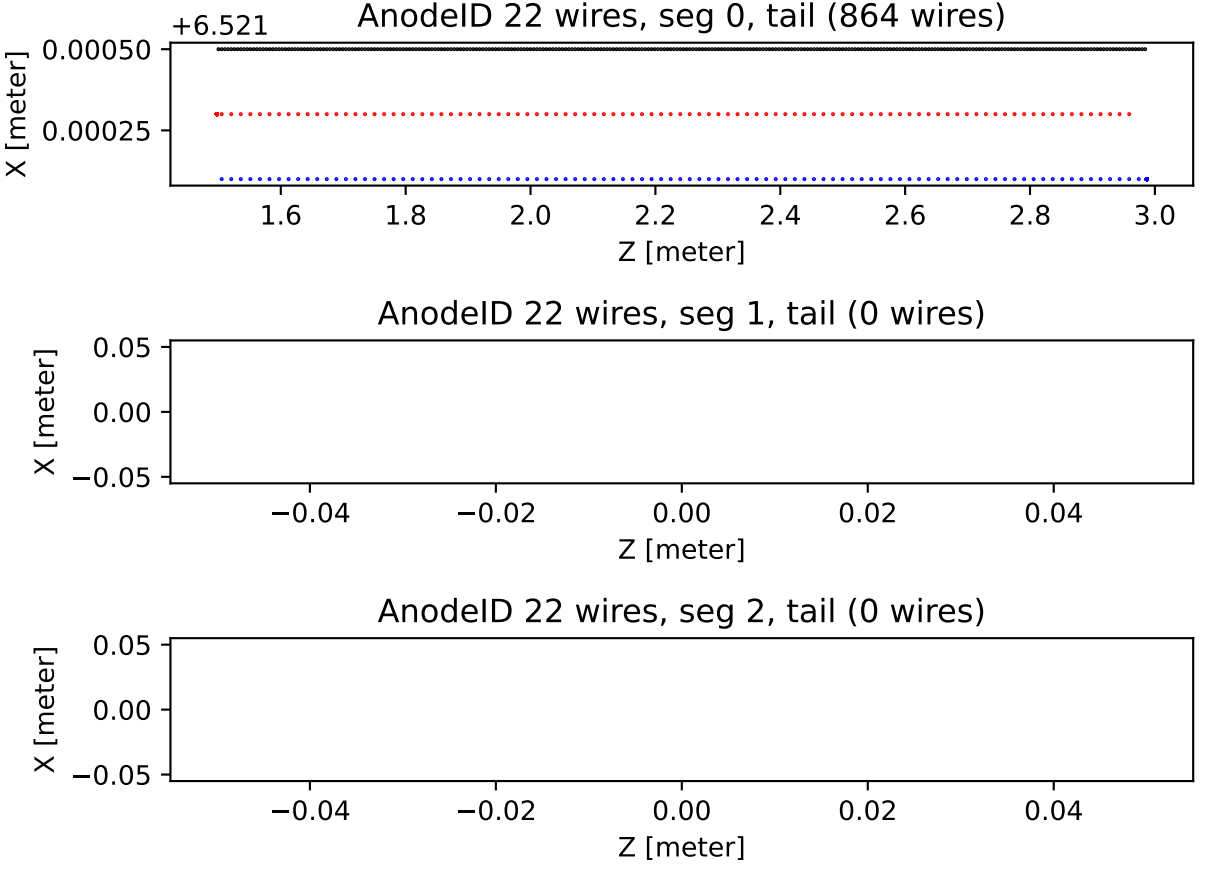
AnodeID 22 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

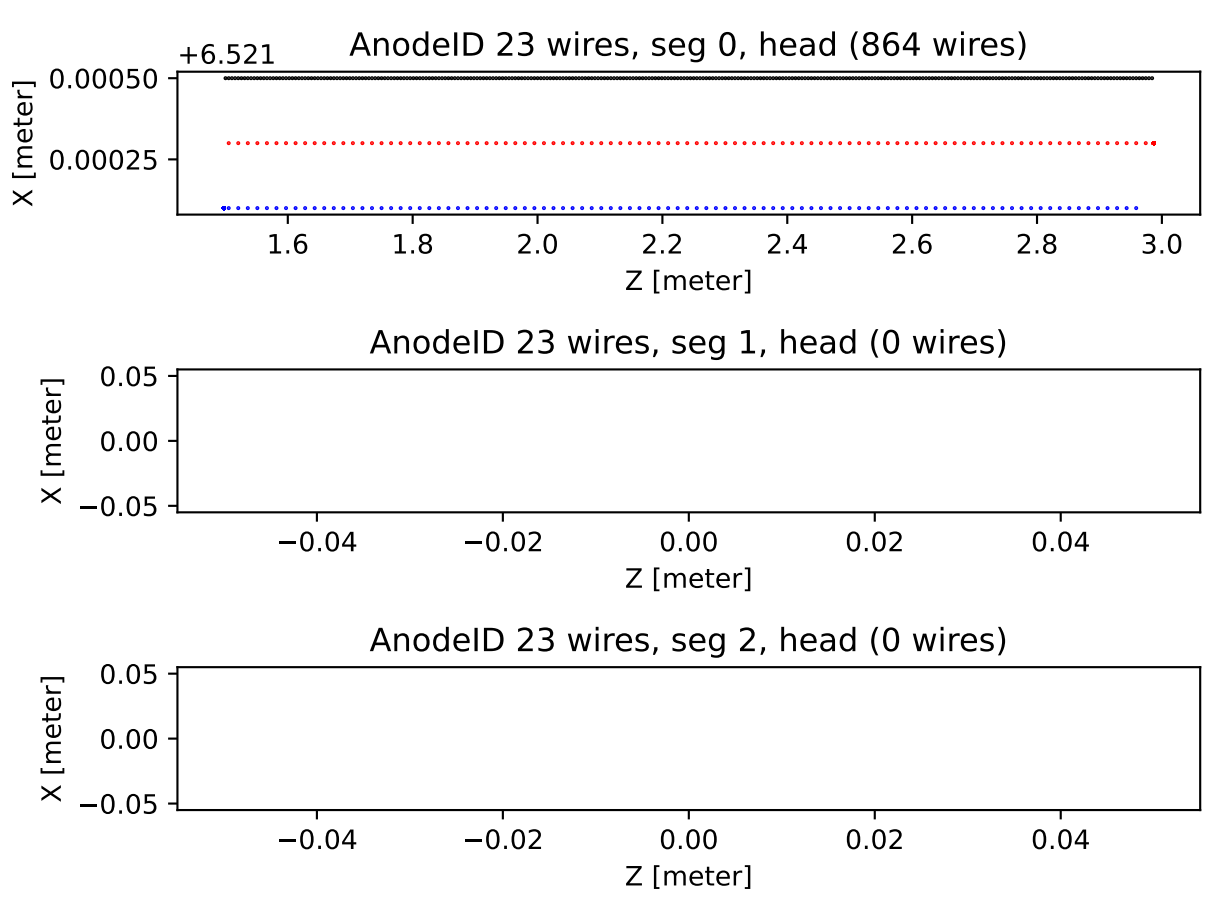
AnodeID 23 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

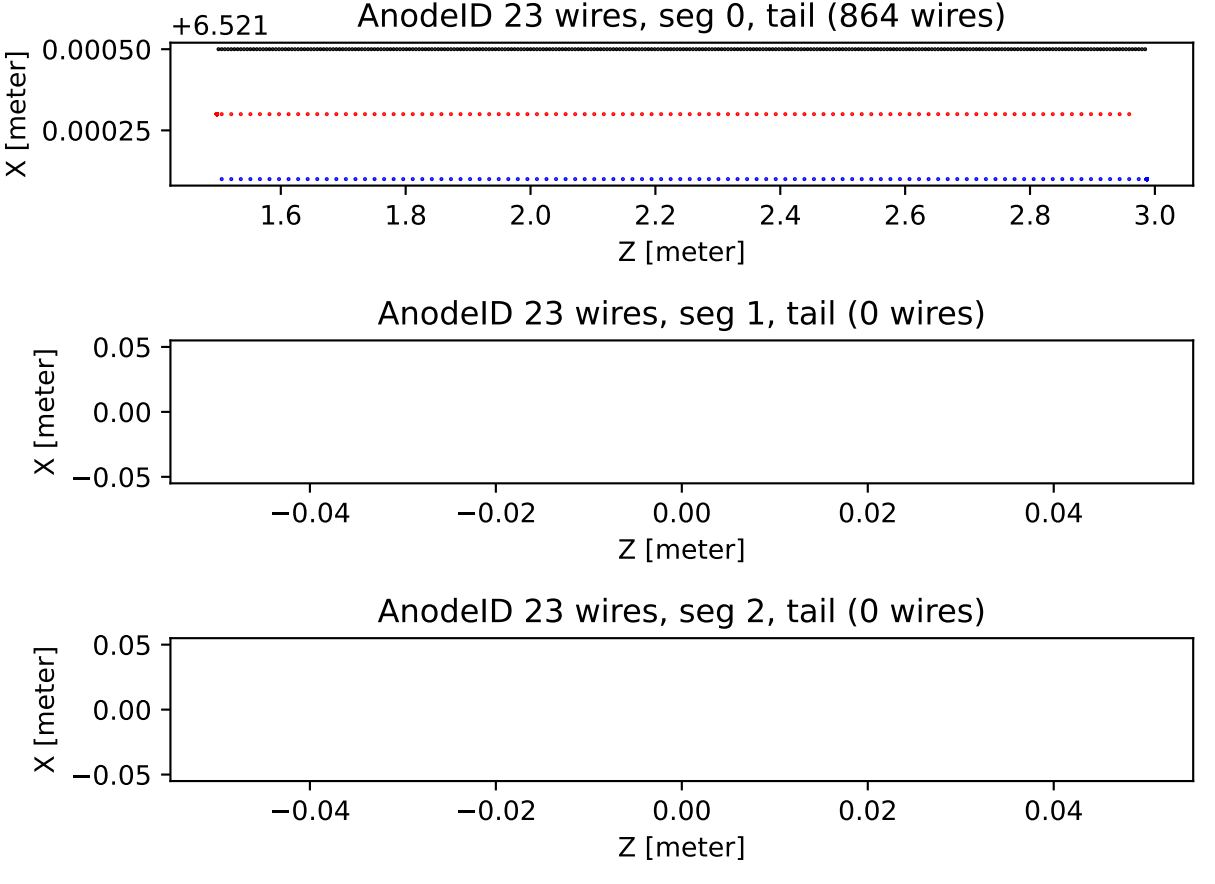
AnodeID 23 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

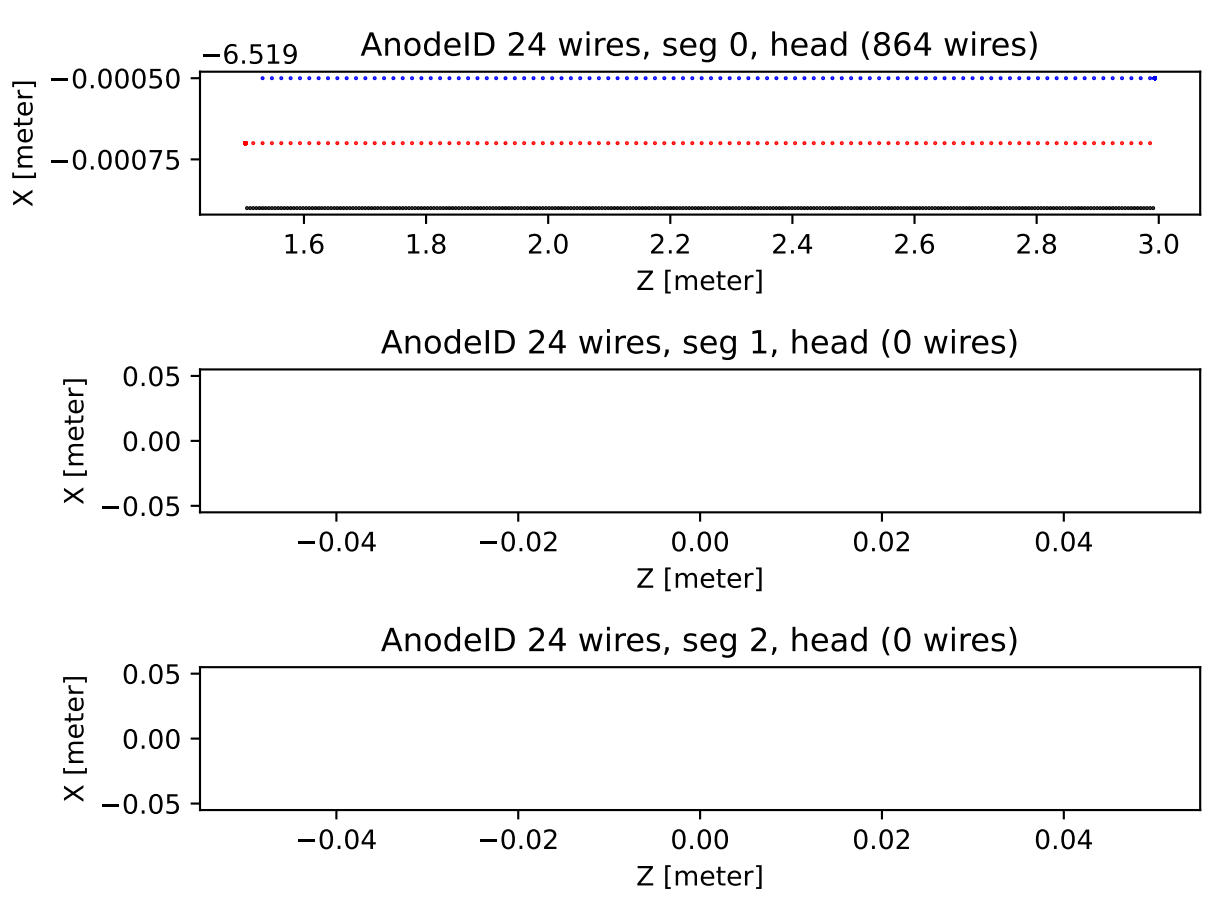
AnodeID 24 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

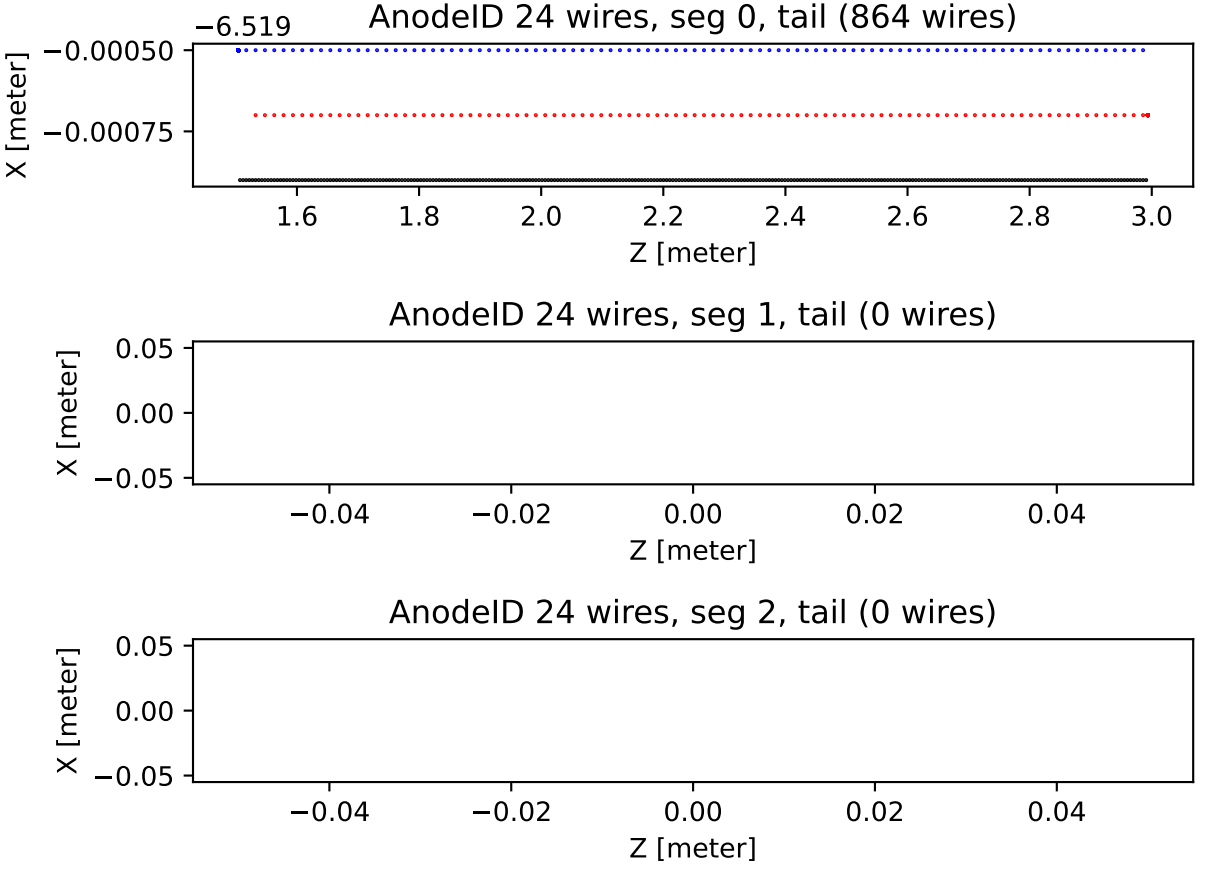
AnodeID 24 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

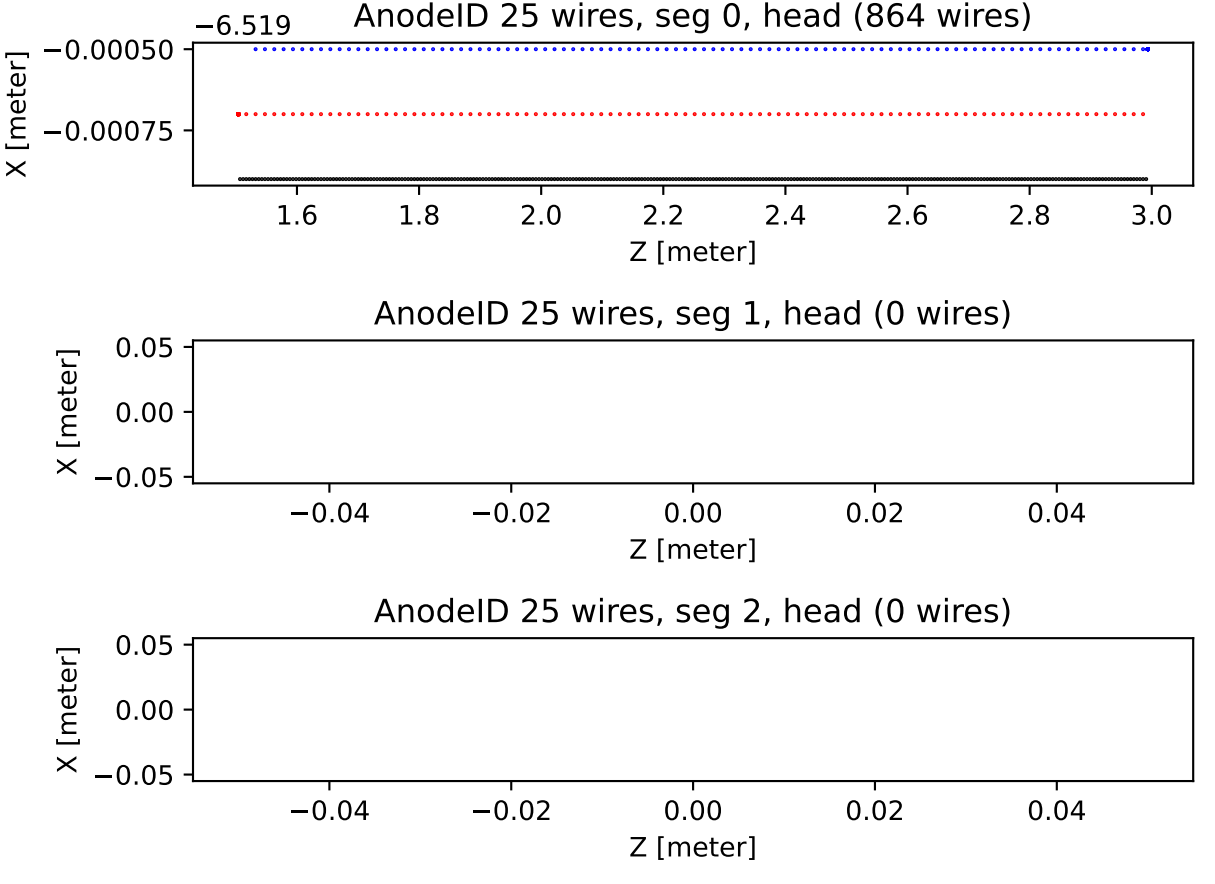
AnodeID 25 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

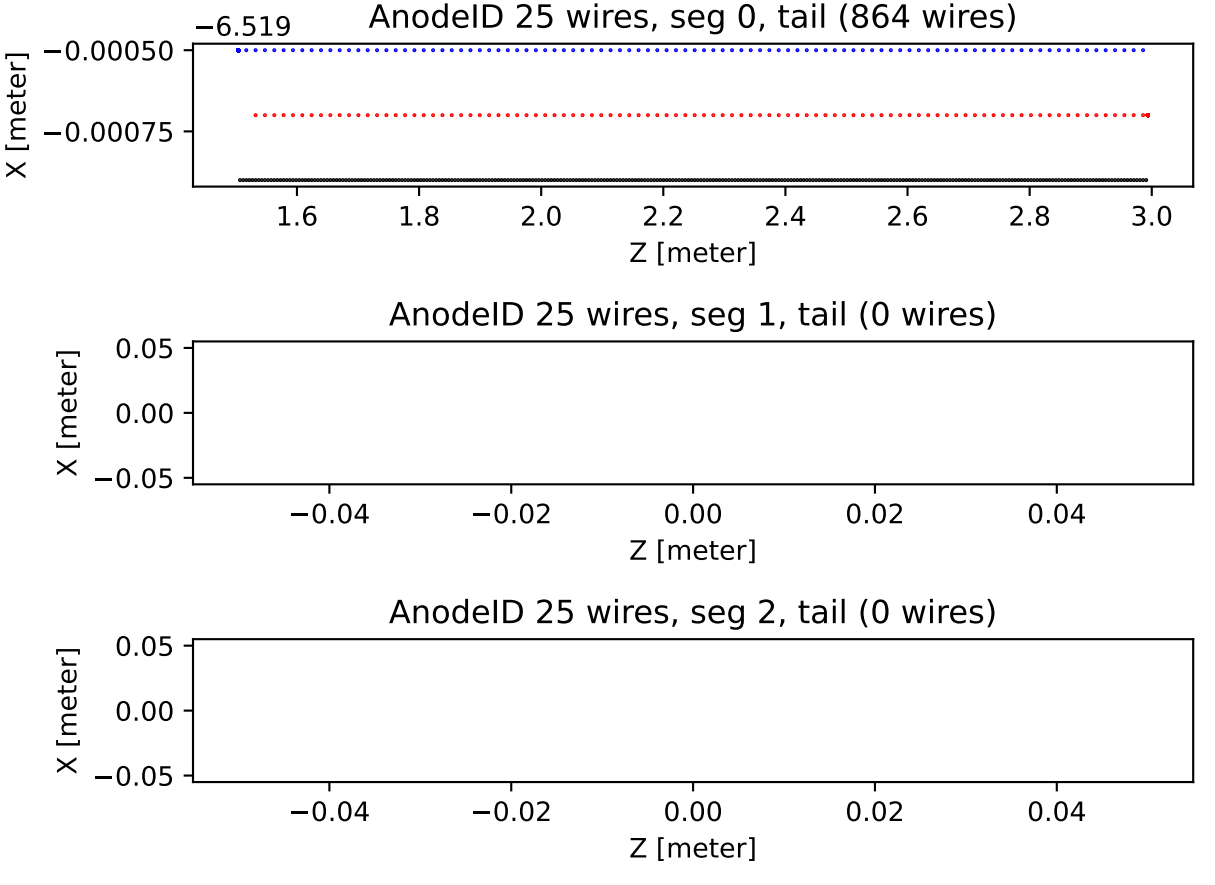
AnodeID 25 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

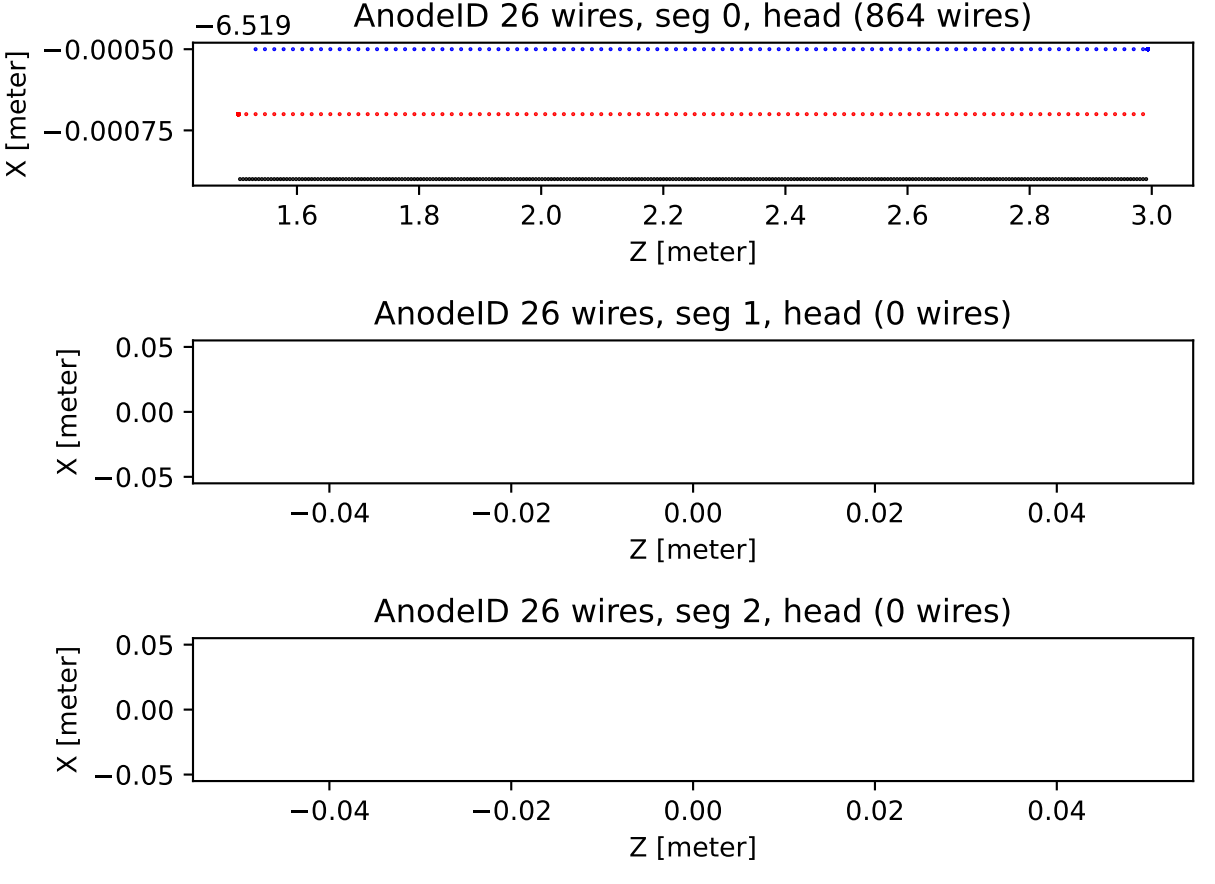
AnodeID 26 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

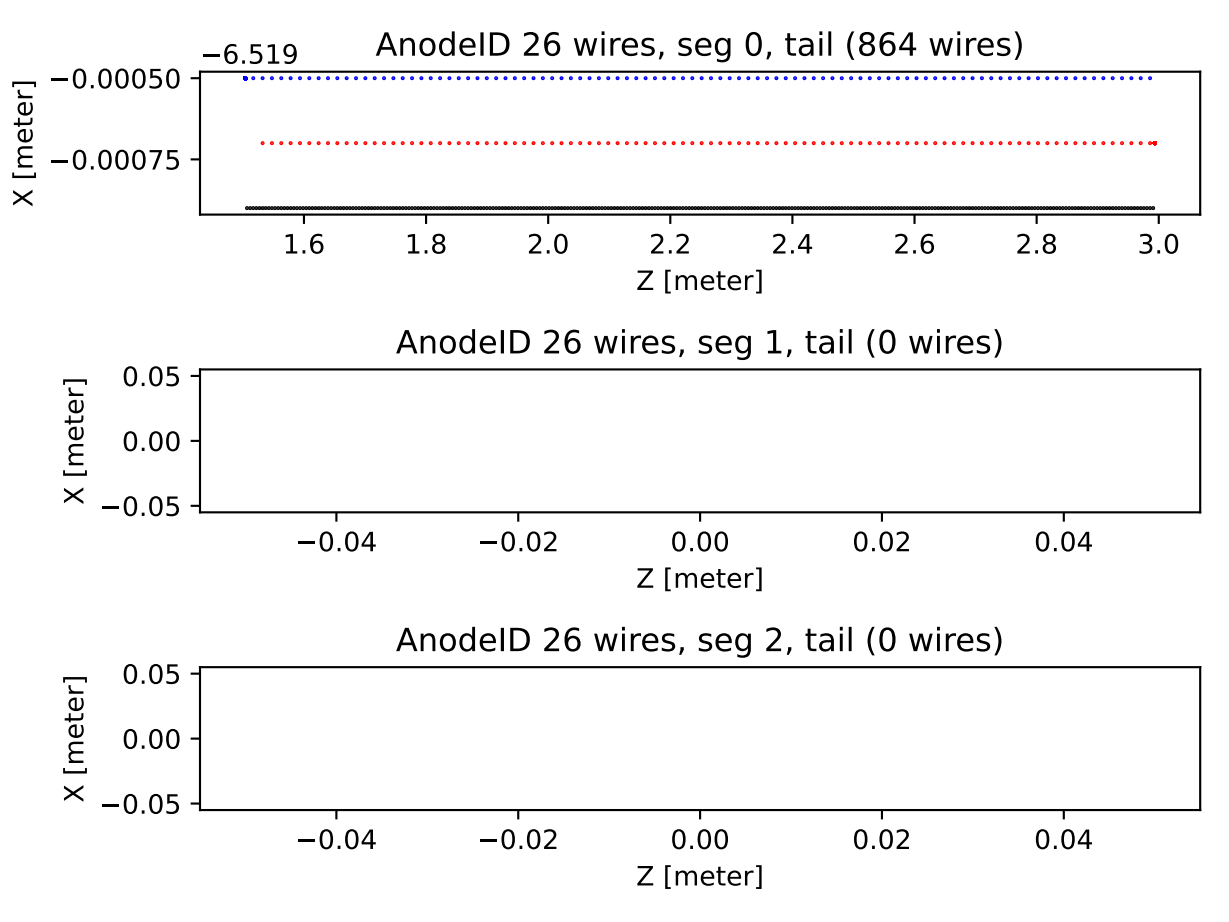
AnodeID 26 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

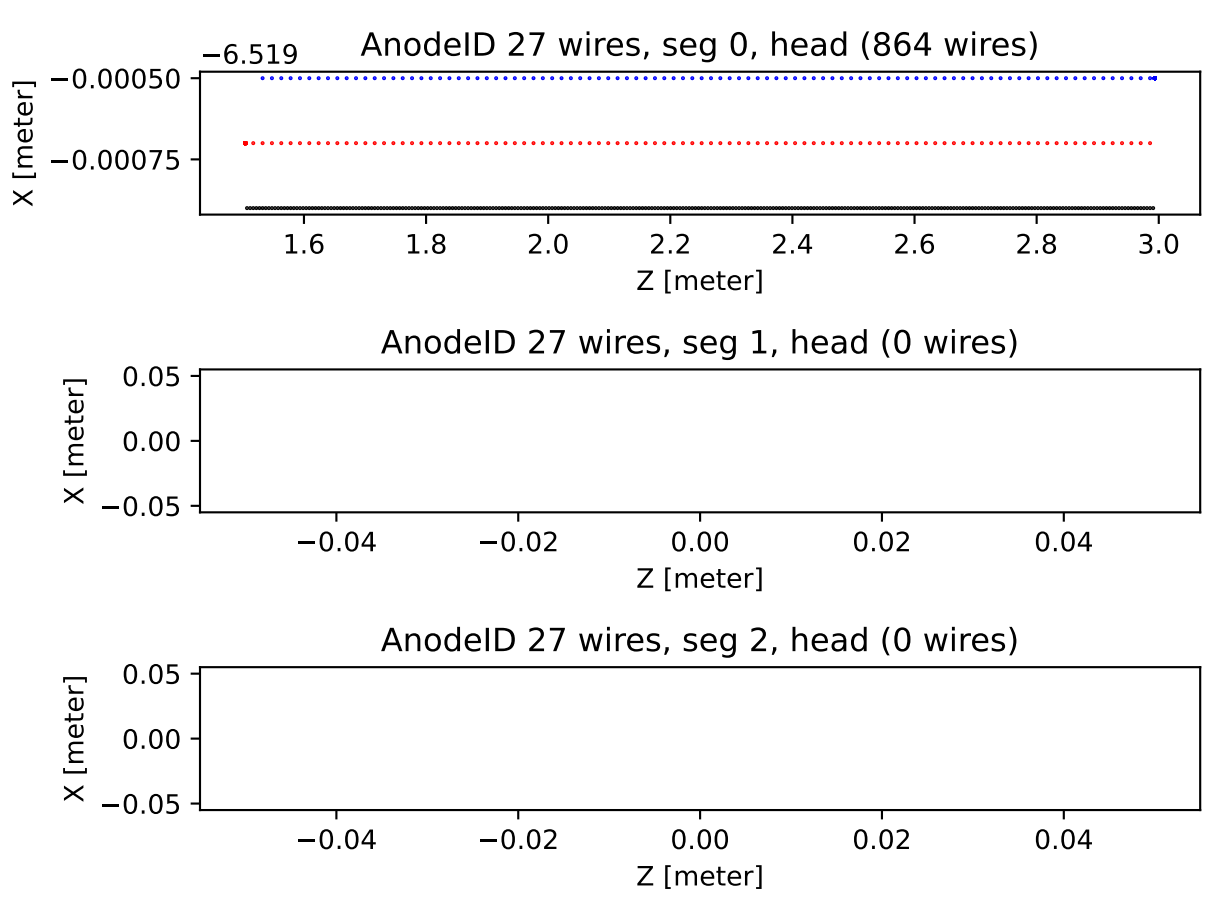
AnodeID 27 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

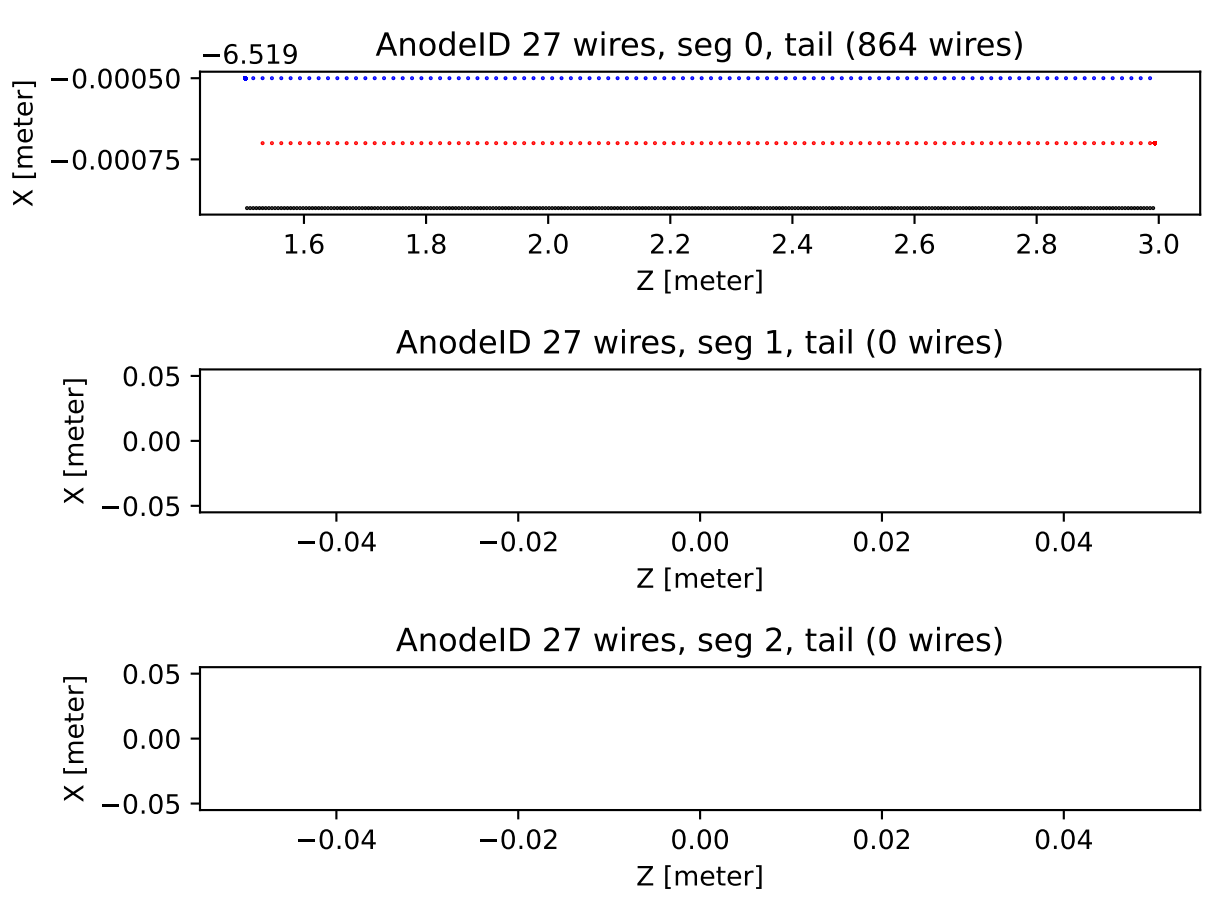
AnodeID 27 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

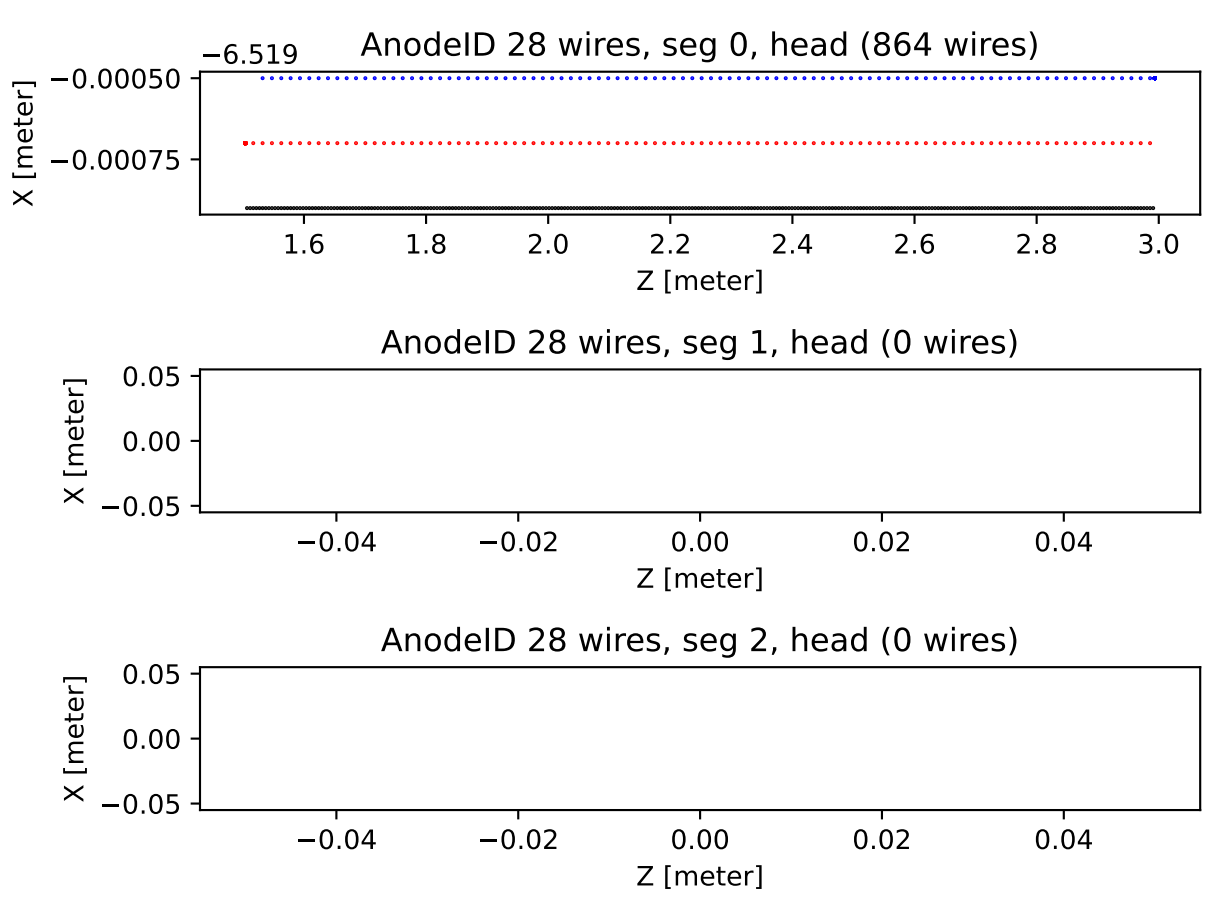
AnodeID 28 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

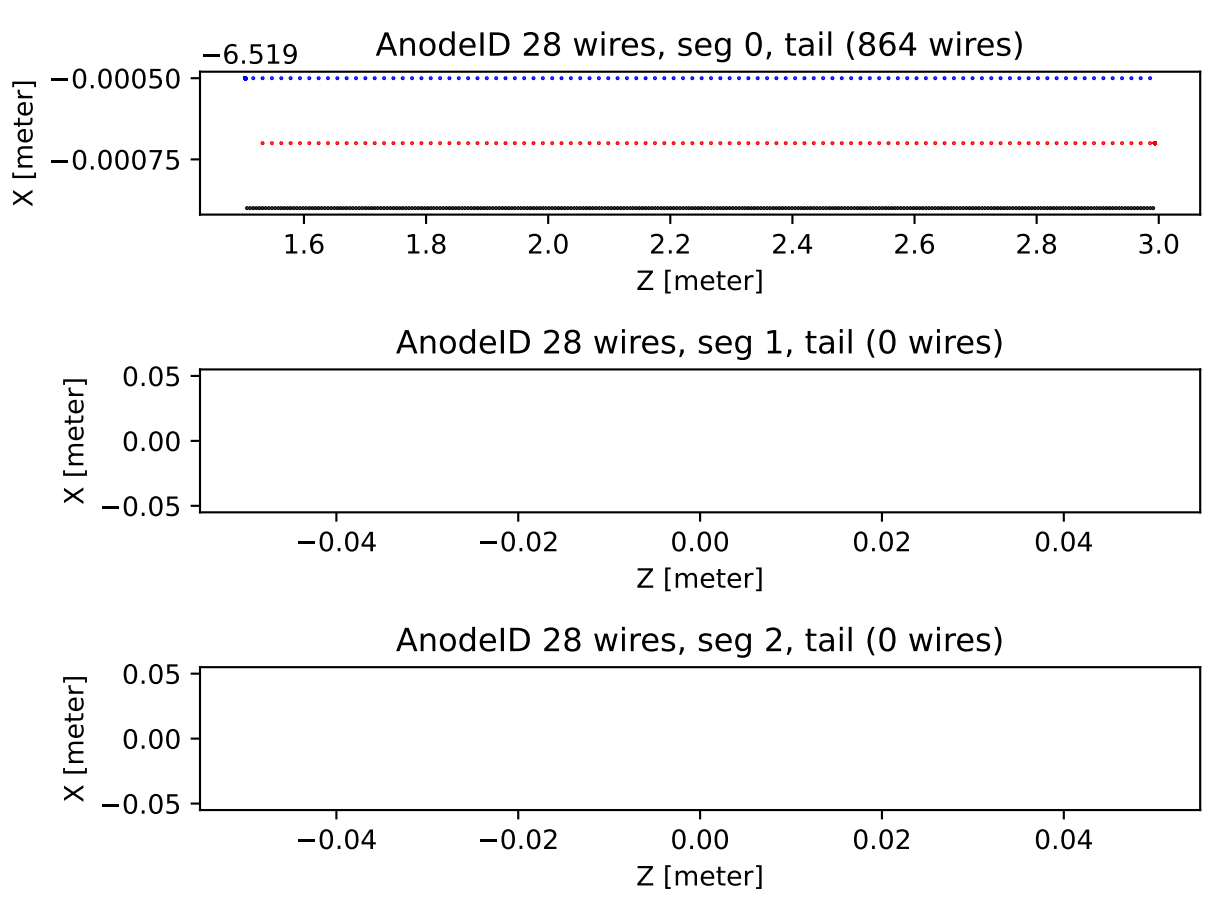
AnodeID 28 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

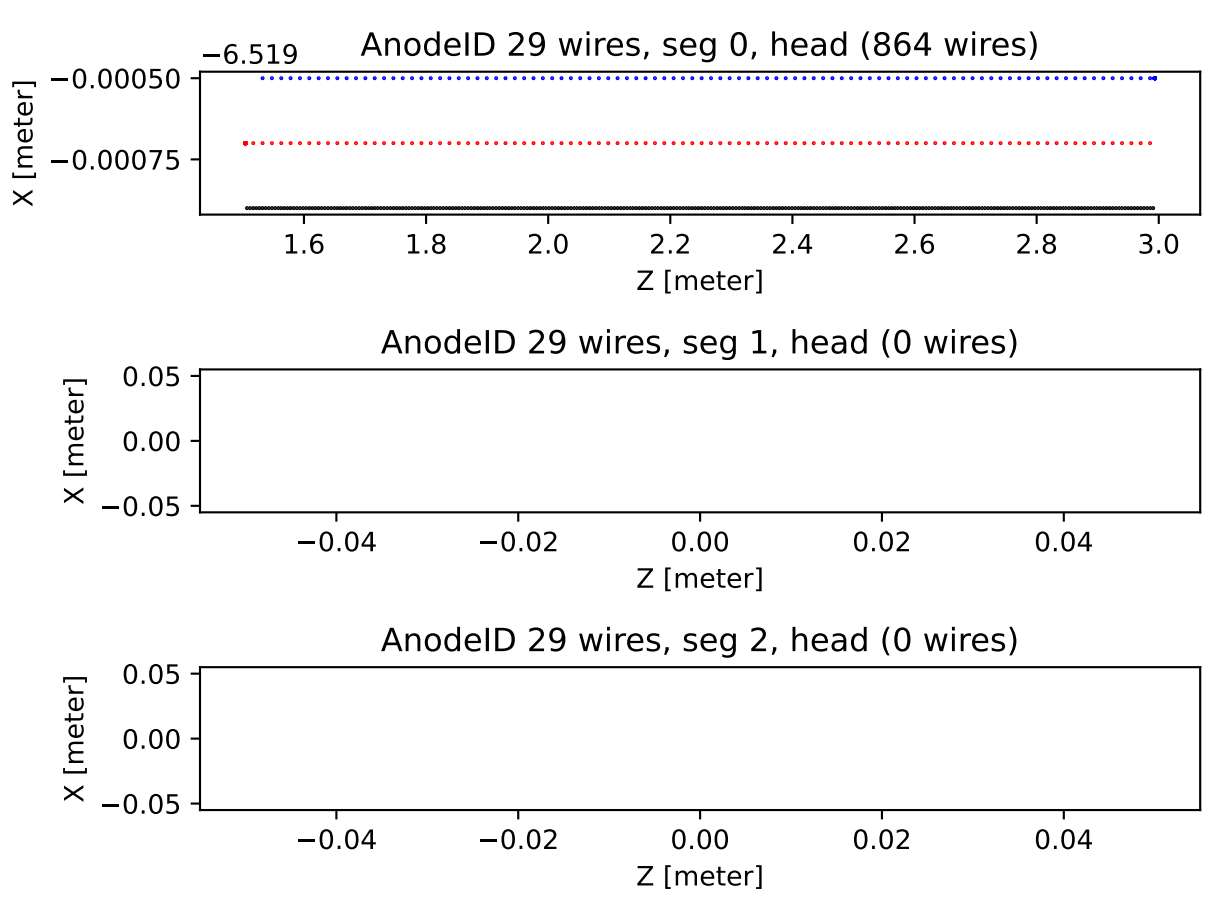
AnodeID 29 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

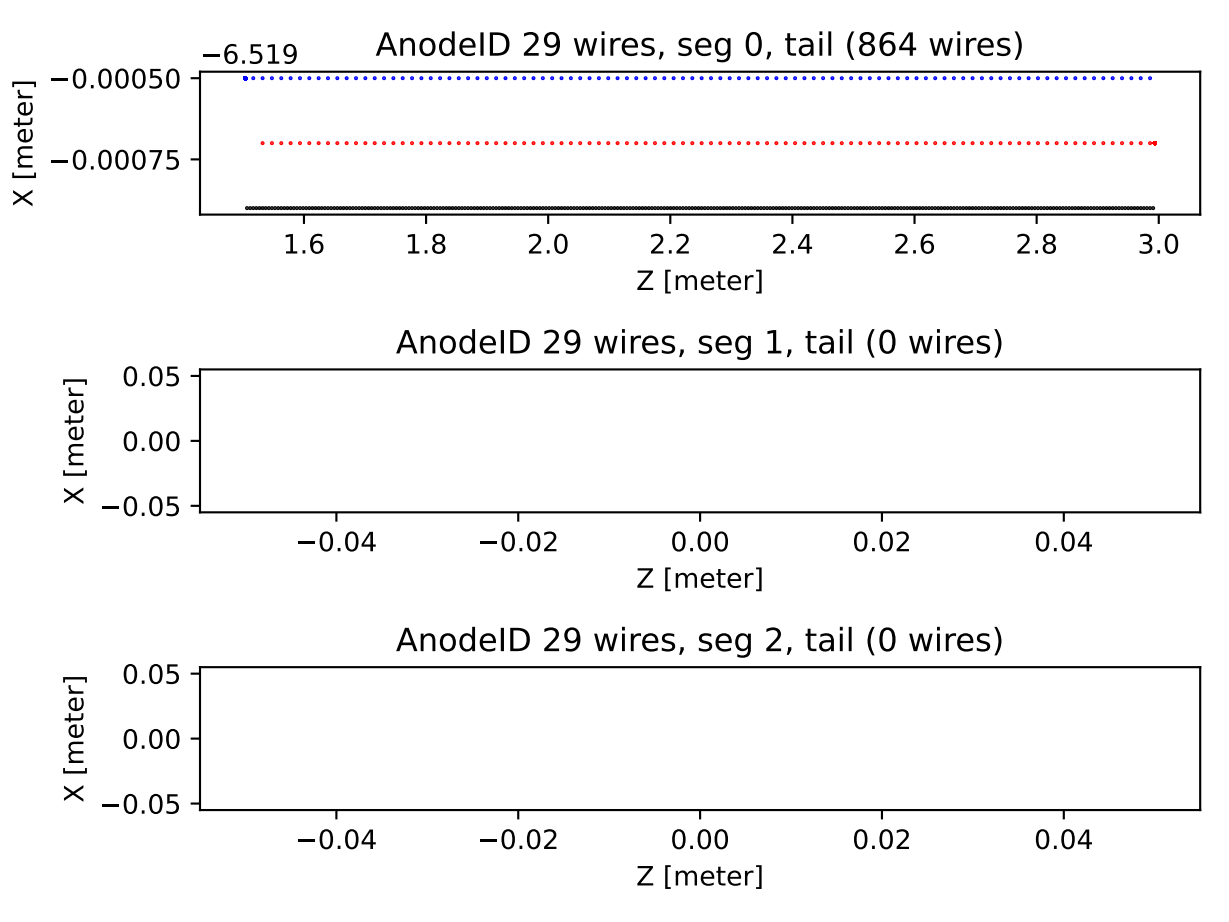
AnodeID 29 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

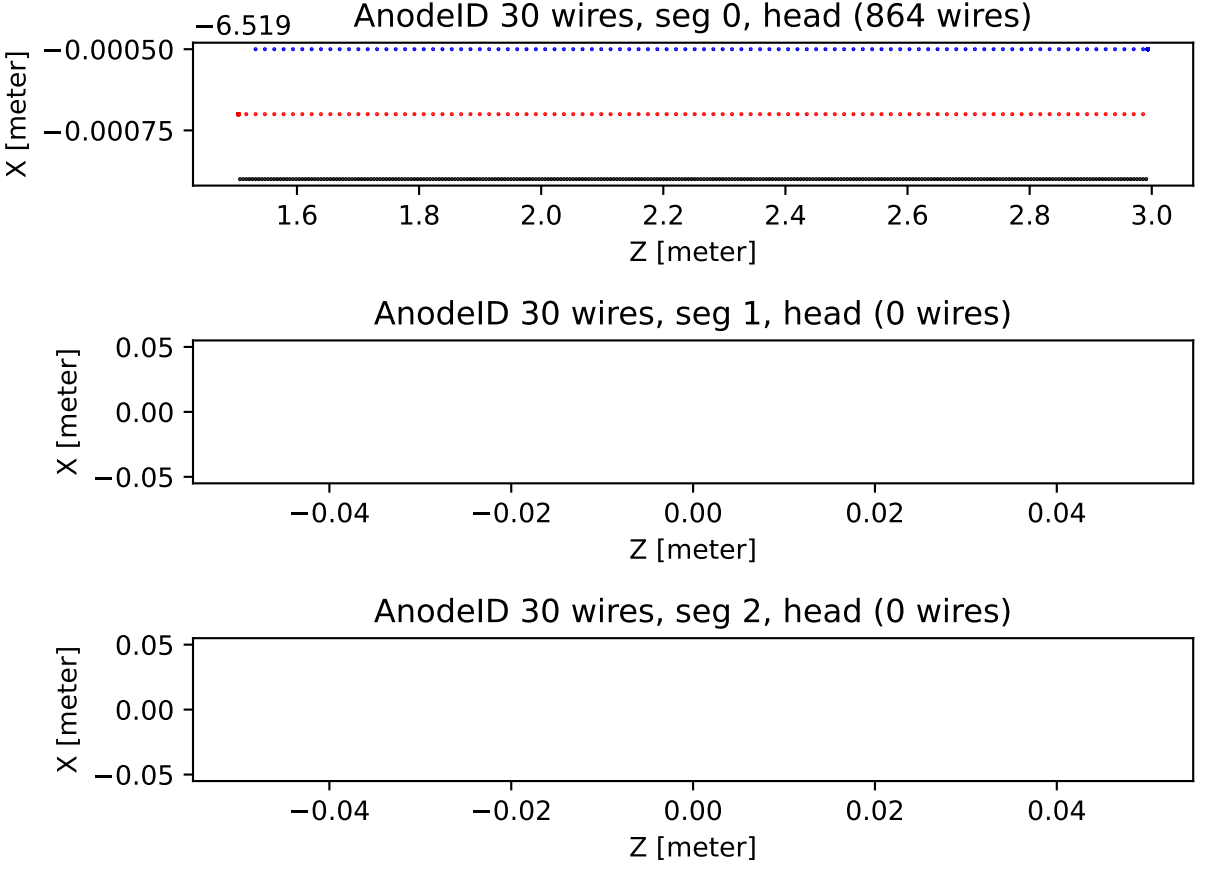
AnodeID 30 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

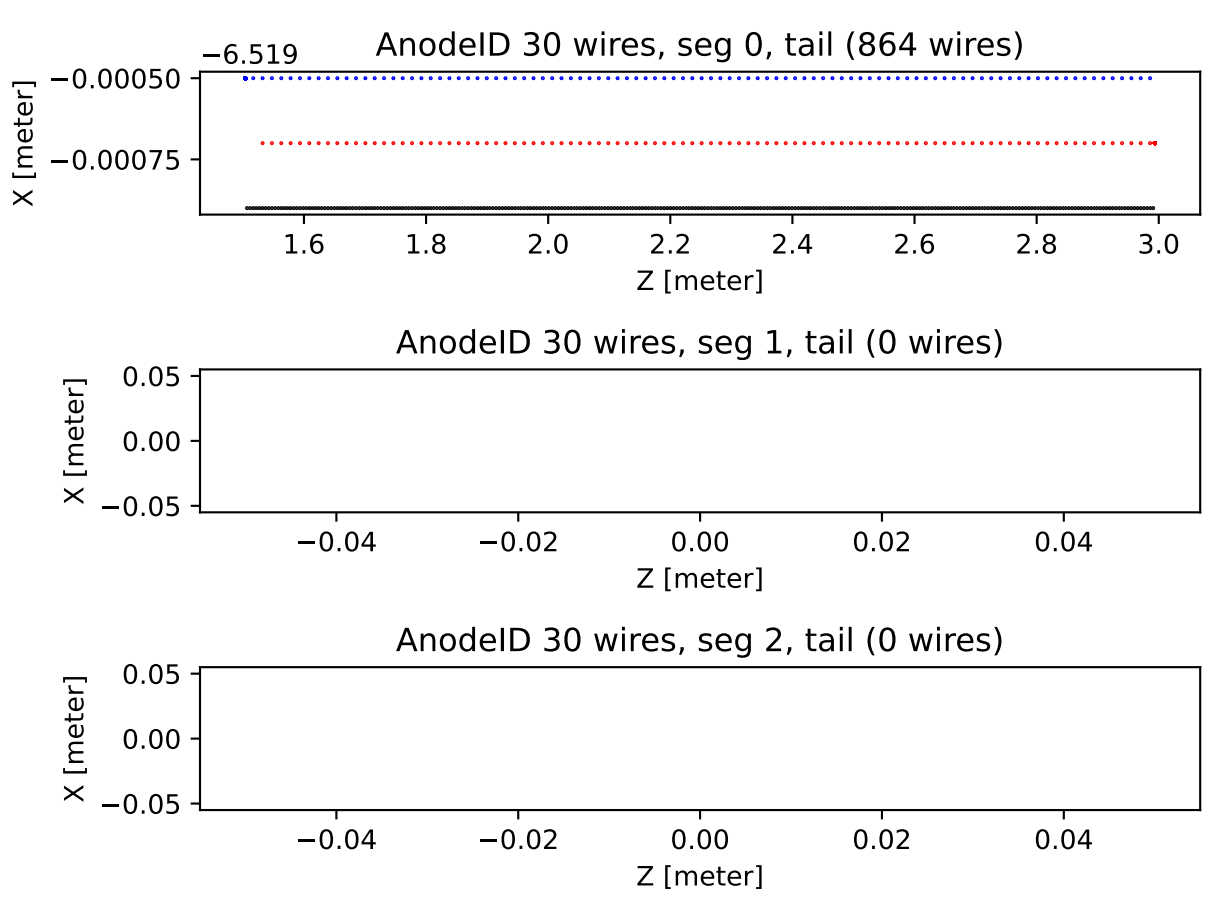
AnodeID 30 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

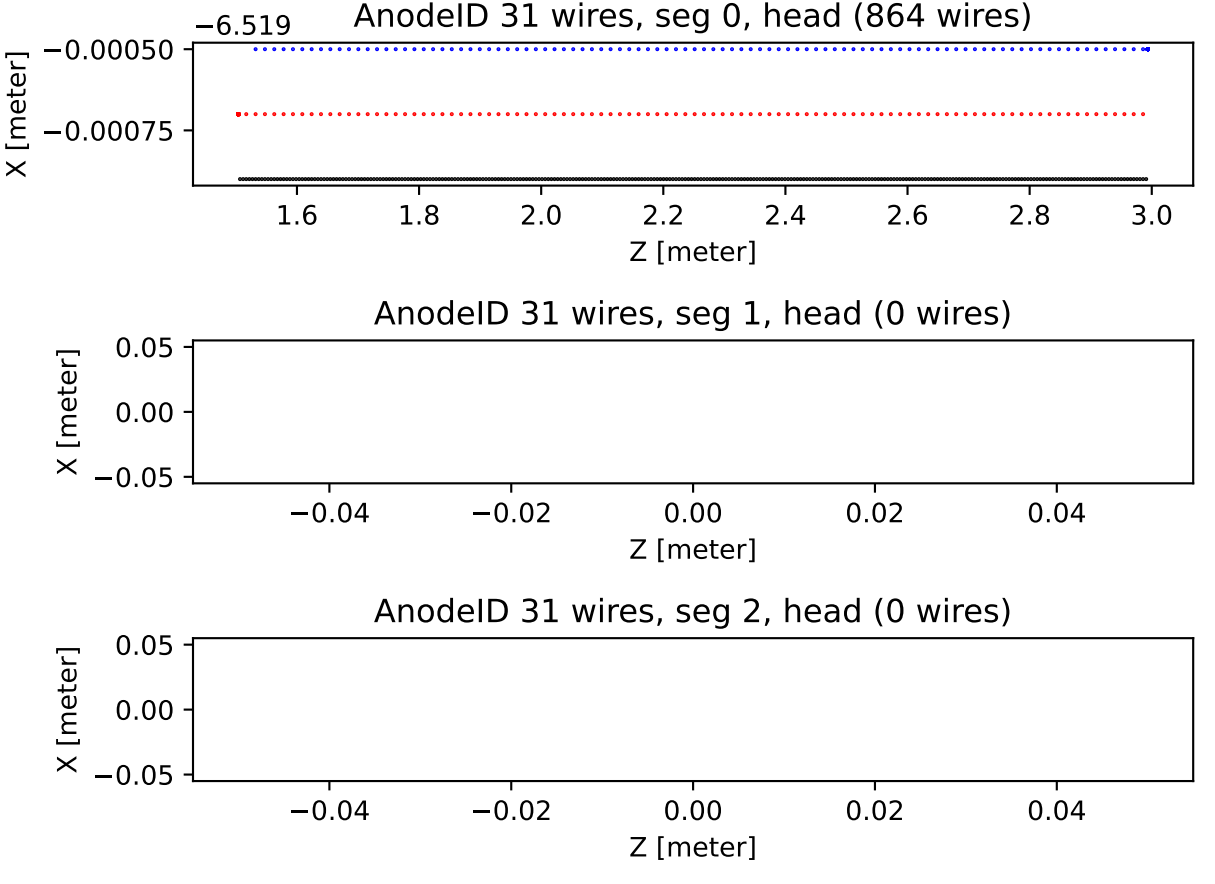
AnodeID 31 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

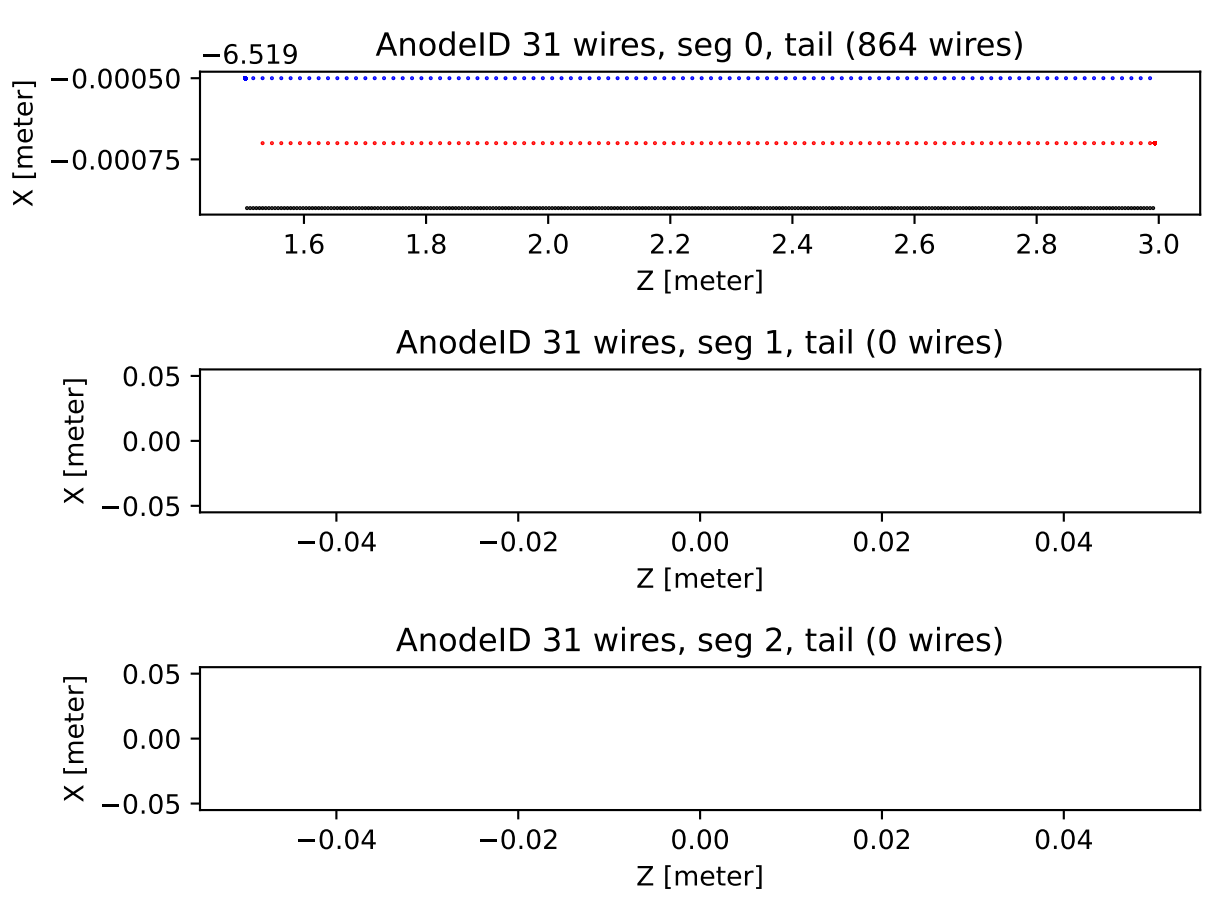
AnodeID 31 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

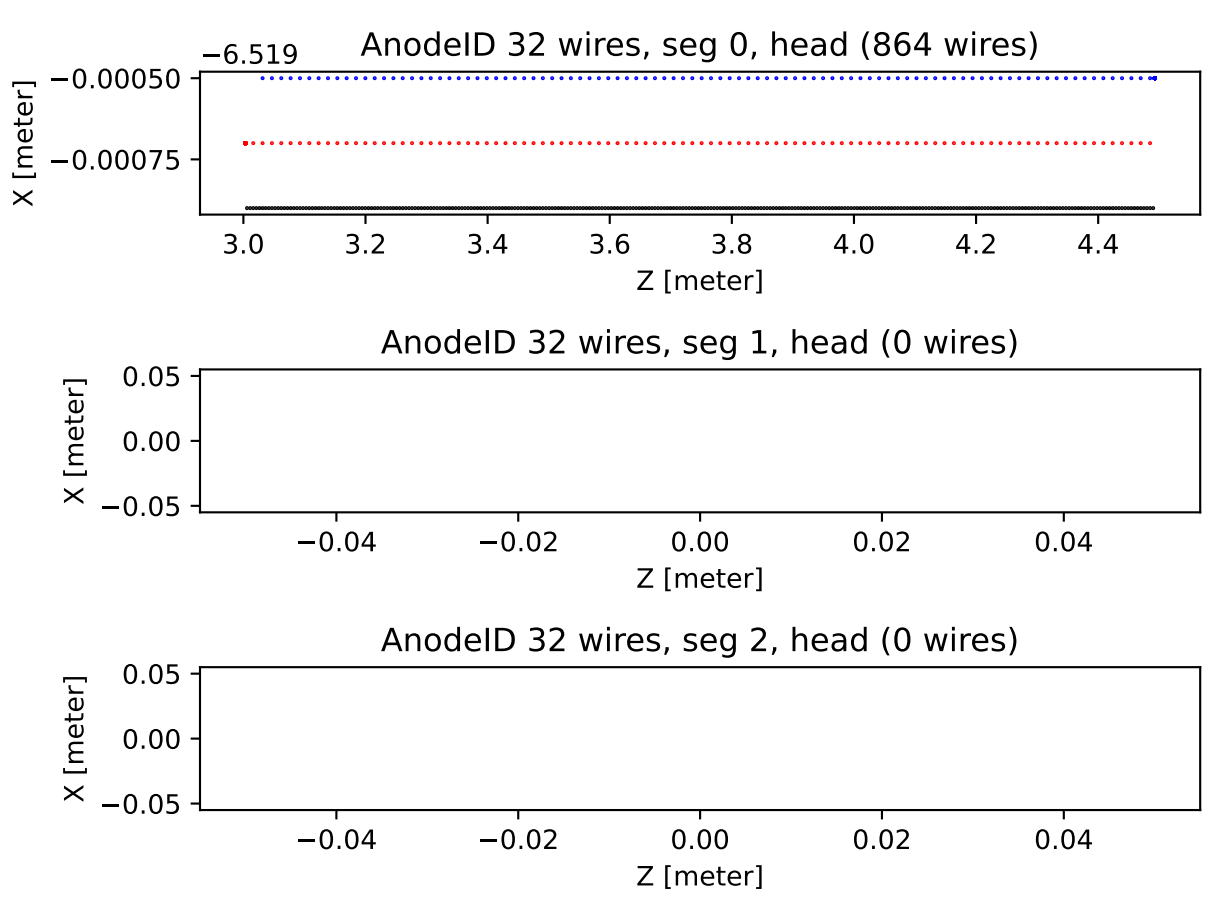
AnodeID 32 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

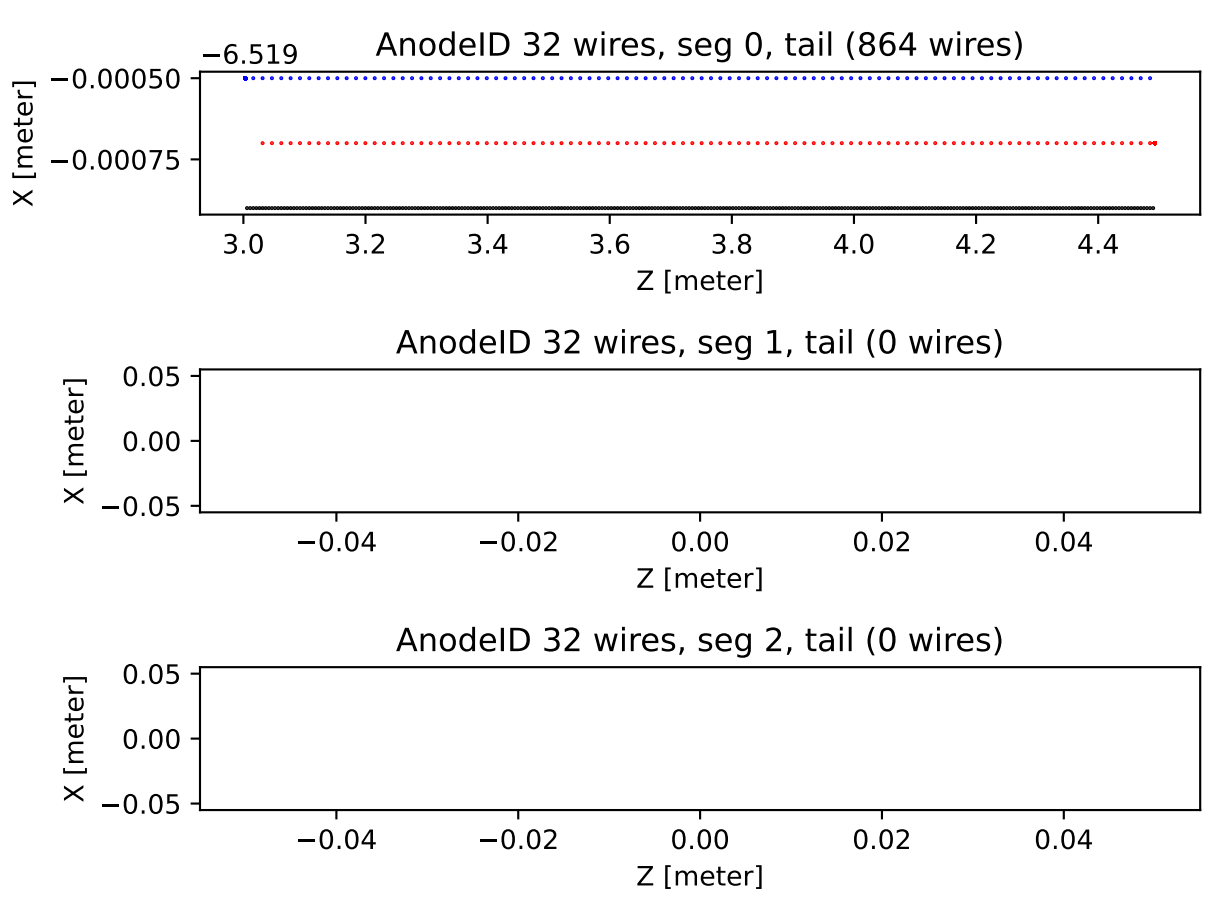
AnodeID 32 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

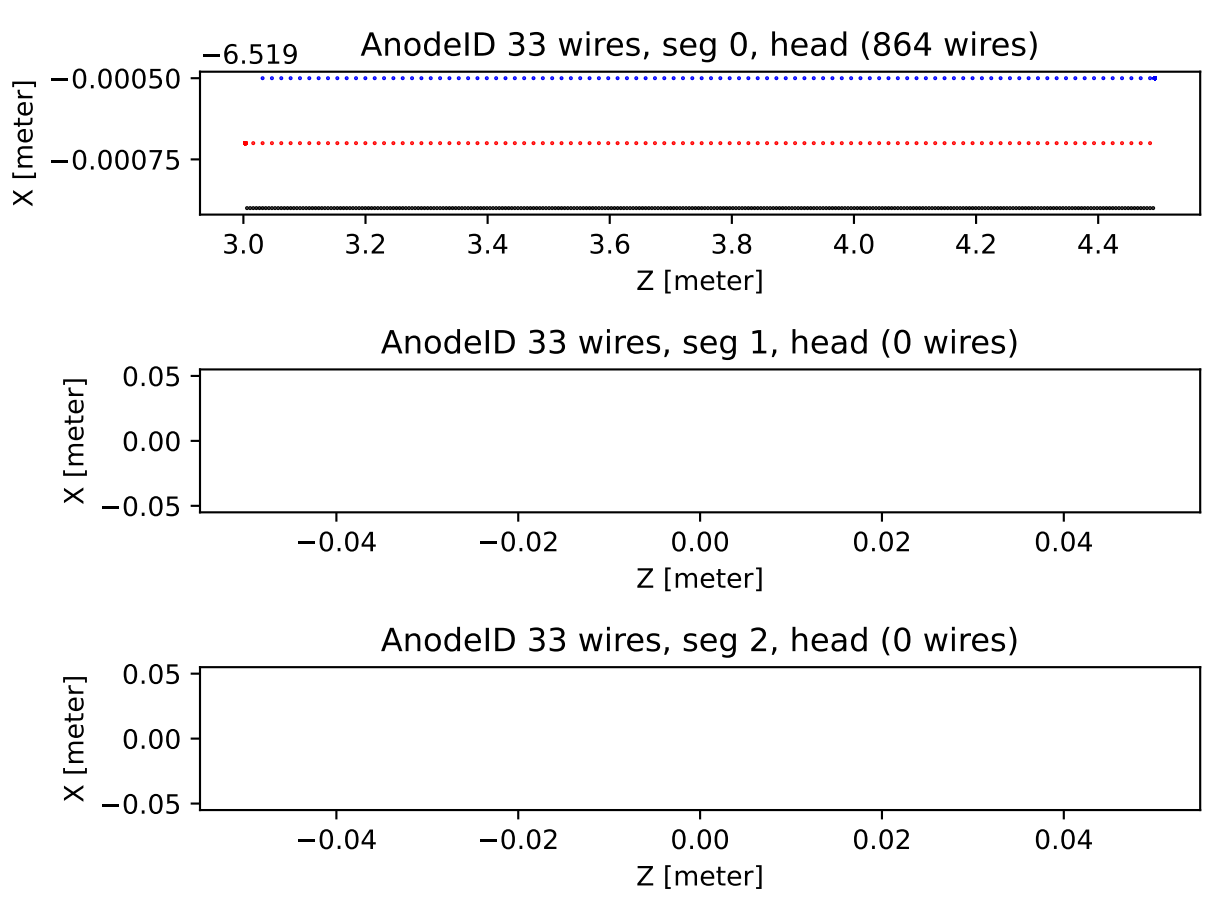
AnodeID 33 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

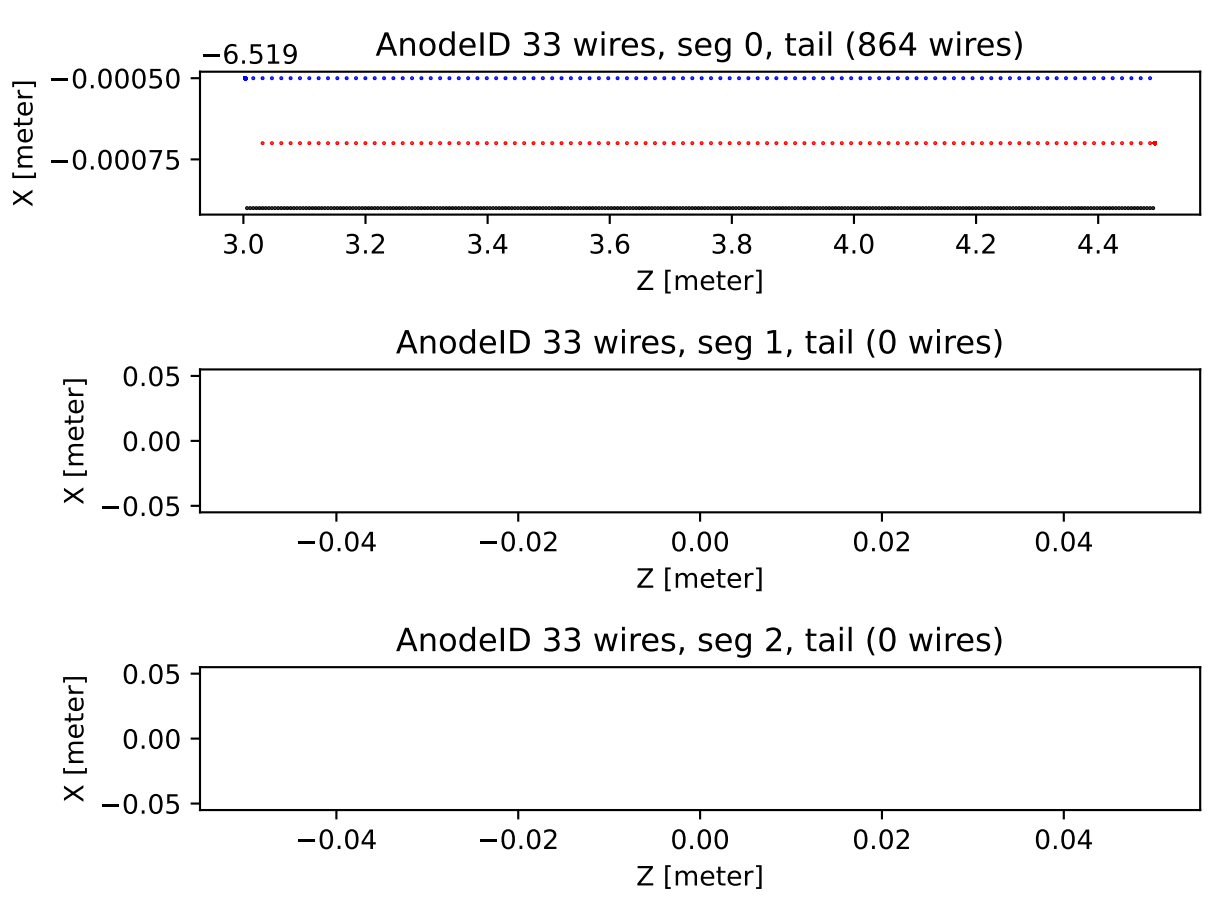
AnodeID 33 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

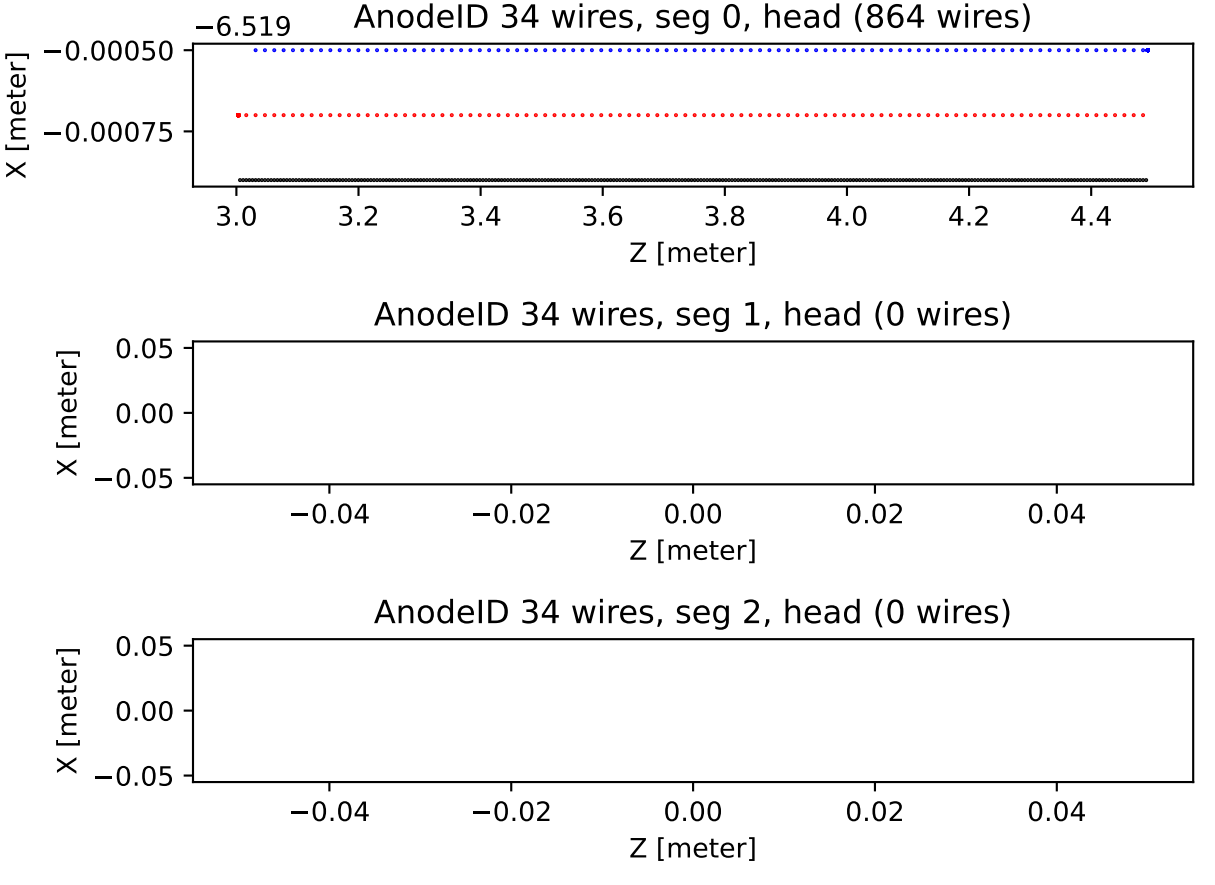
AnodeID 34 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

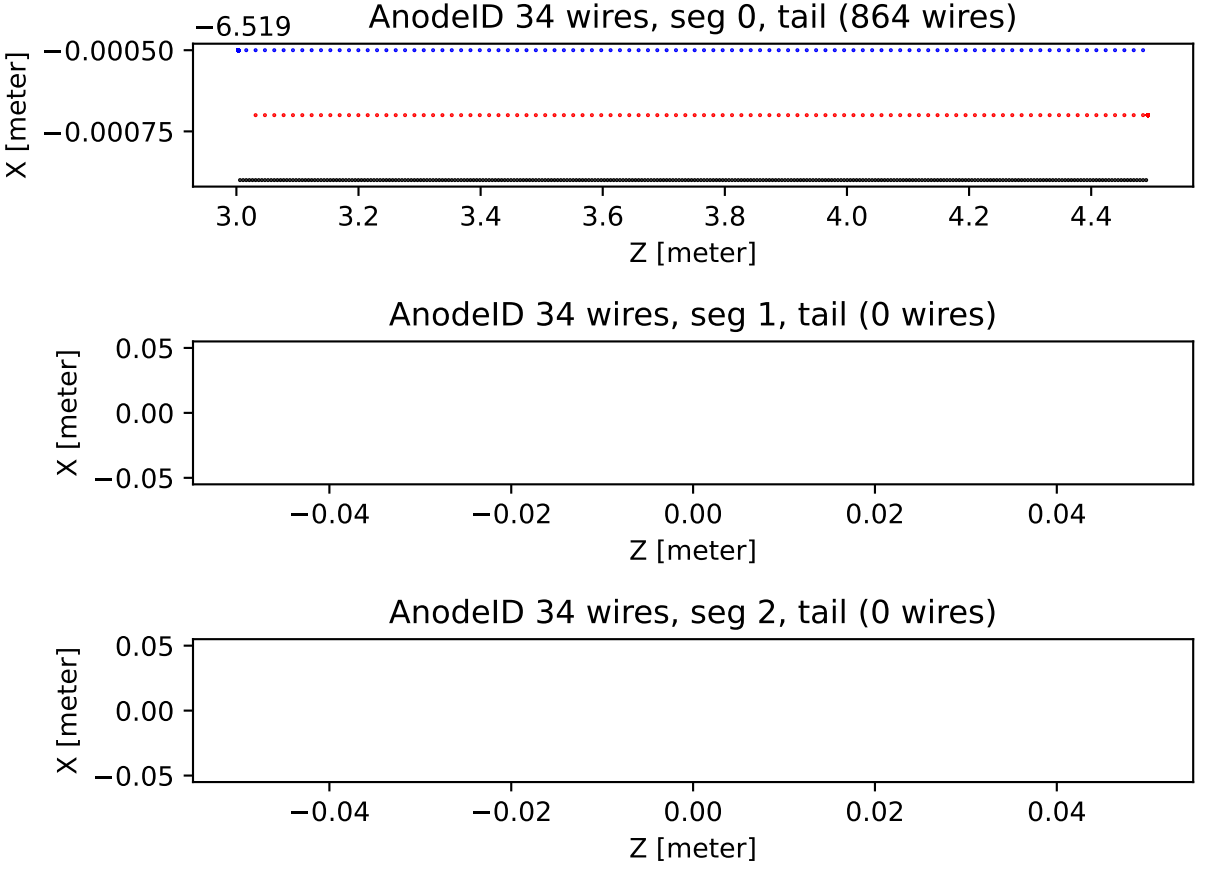
AnodeID 34 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

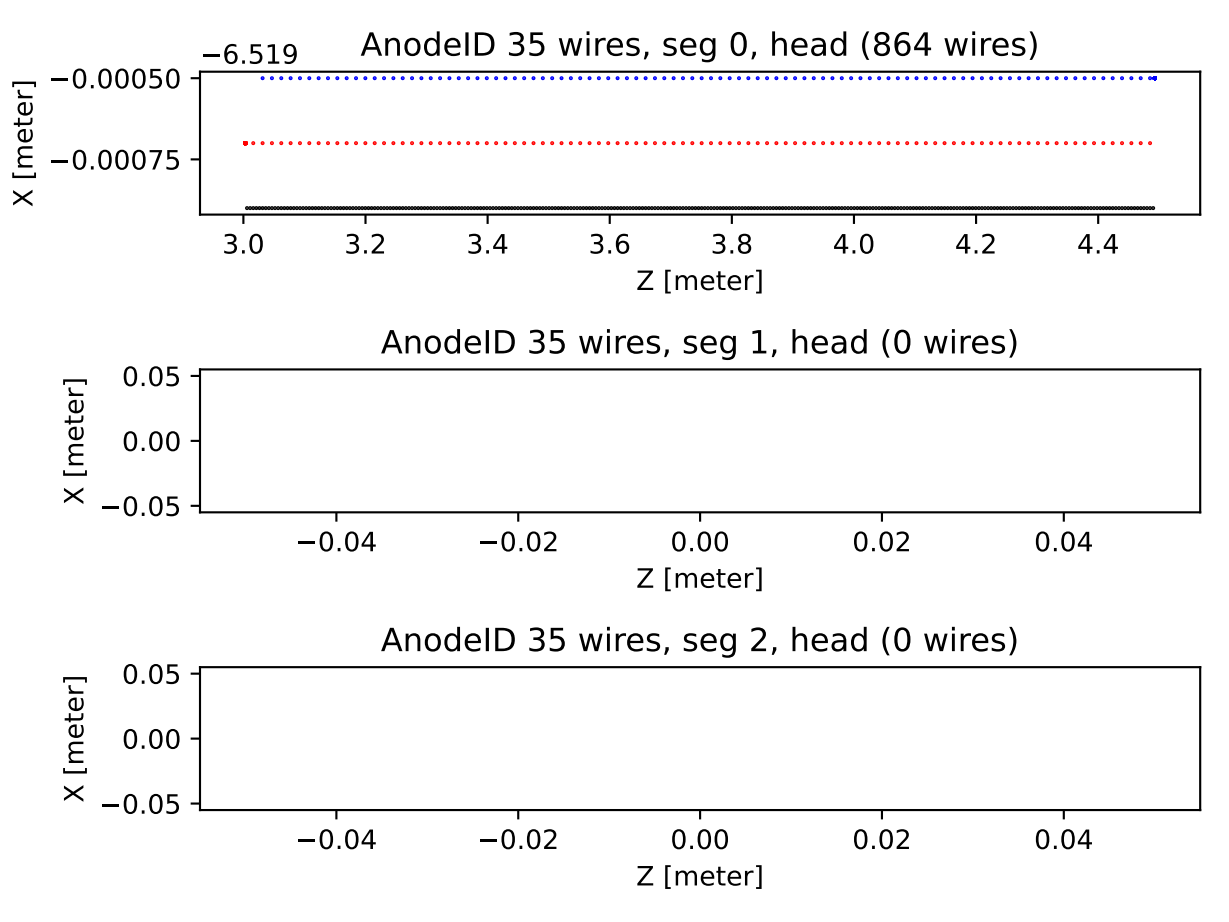
AnodeID 35 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

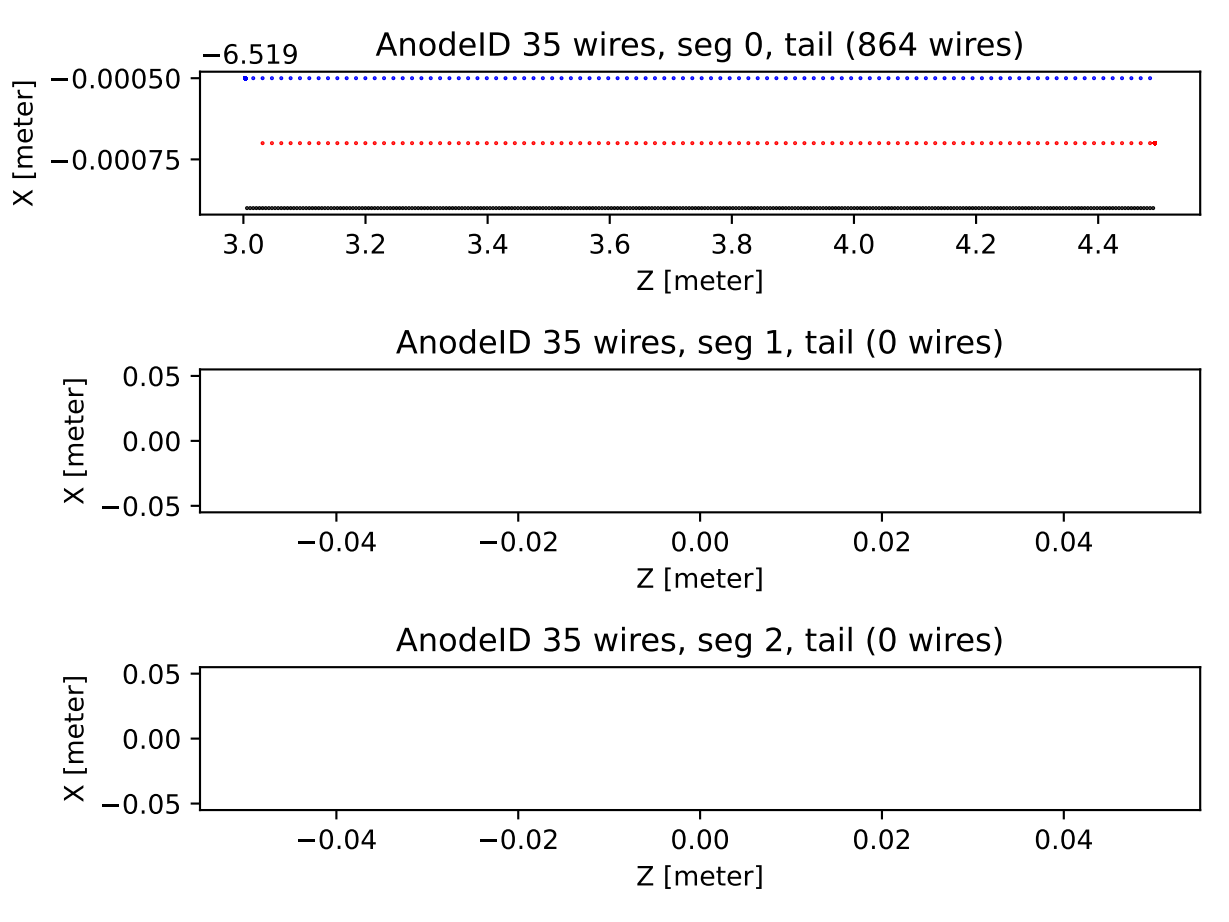
AnodeID 35 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

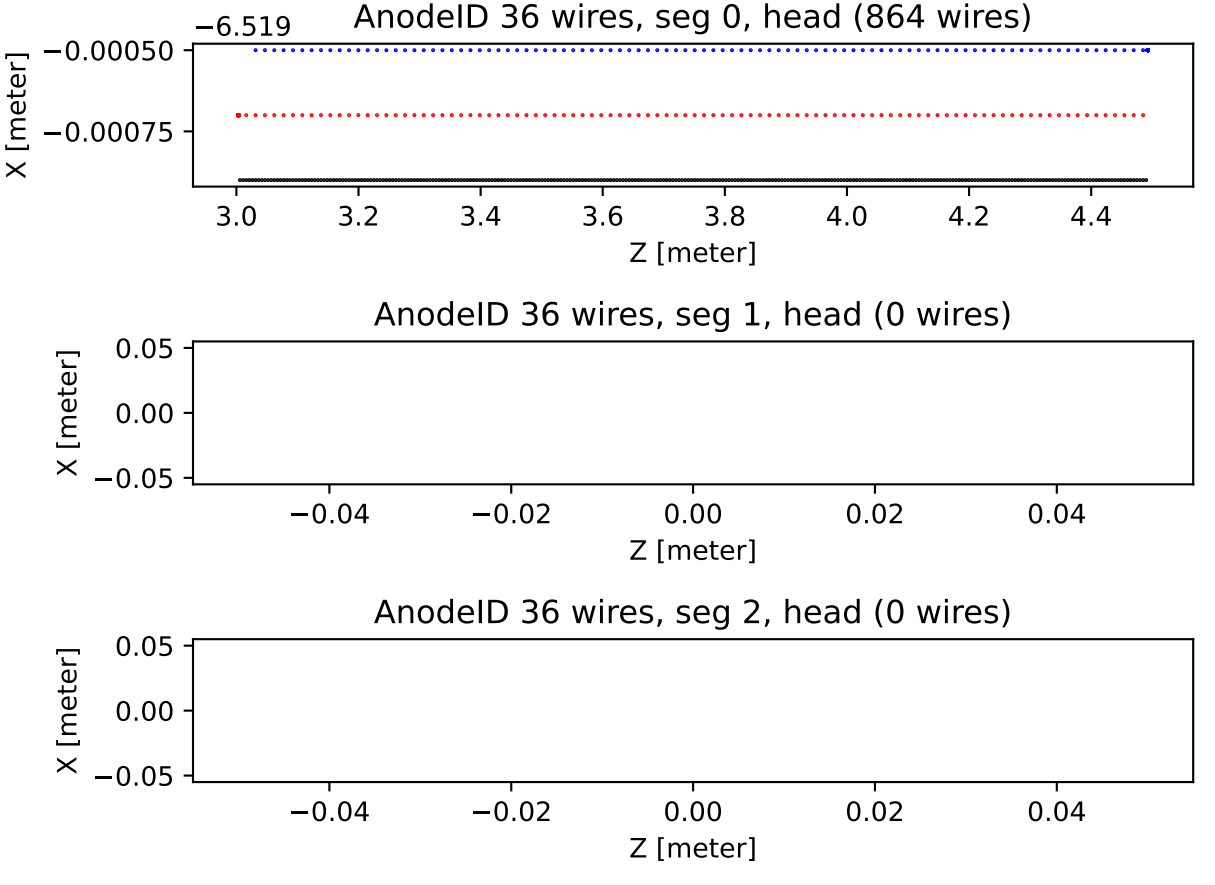
AnodeID 36 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

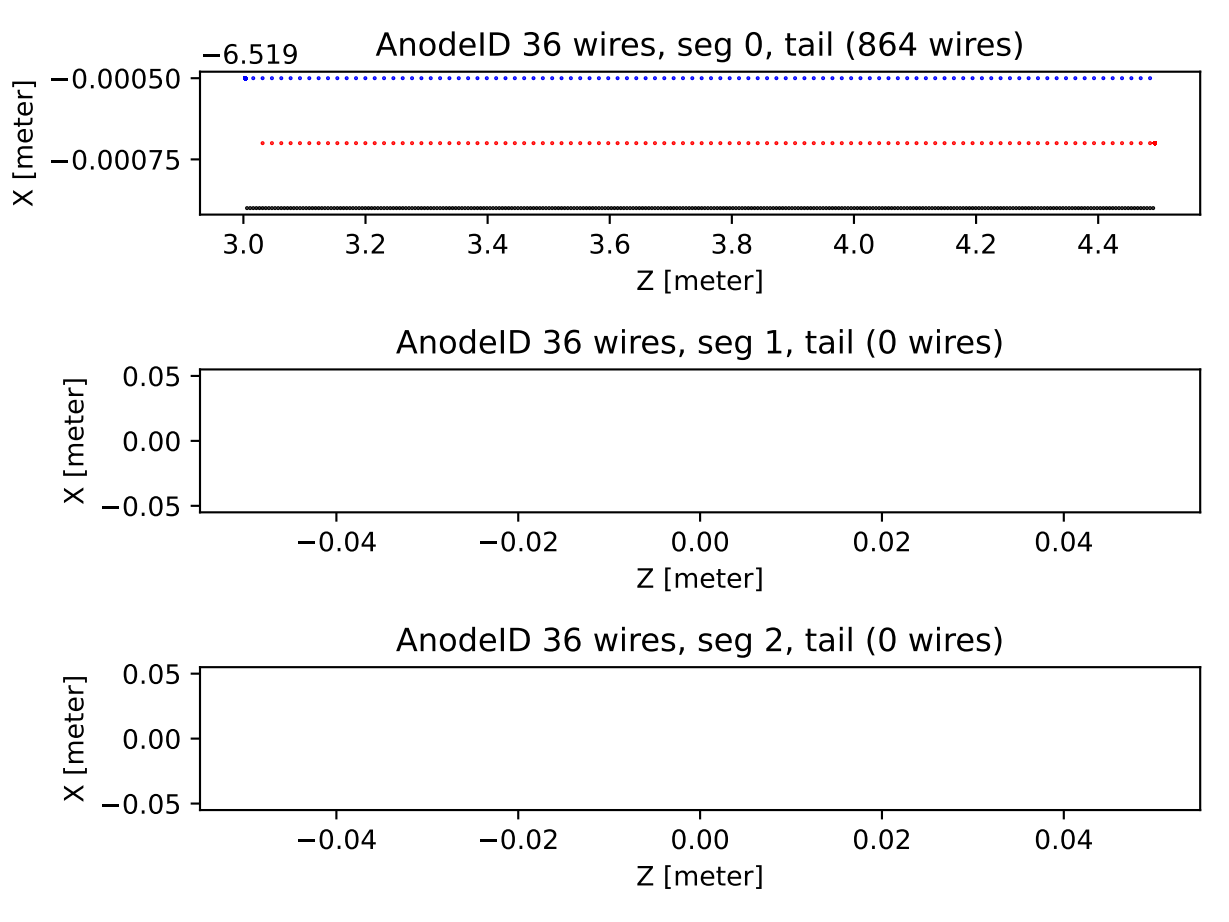
AnodeID 36 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

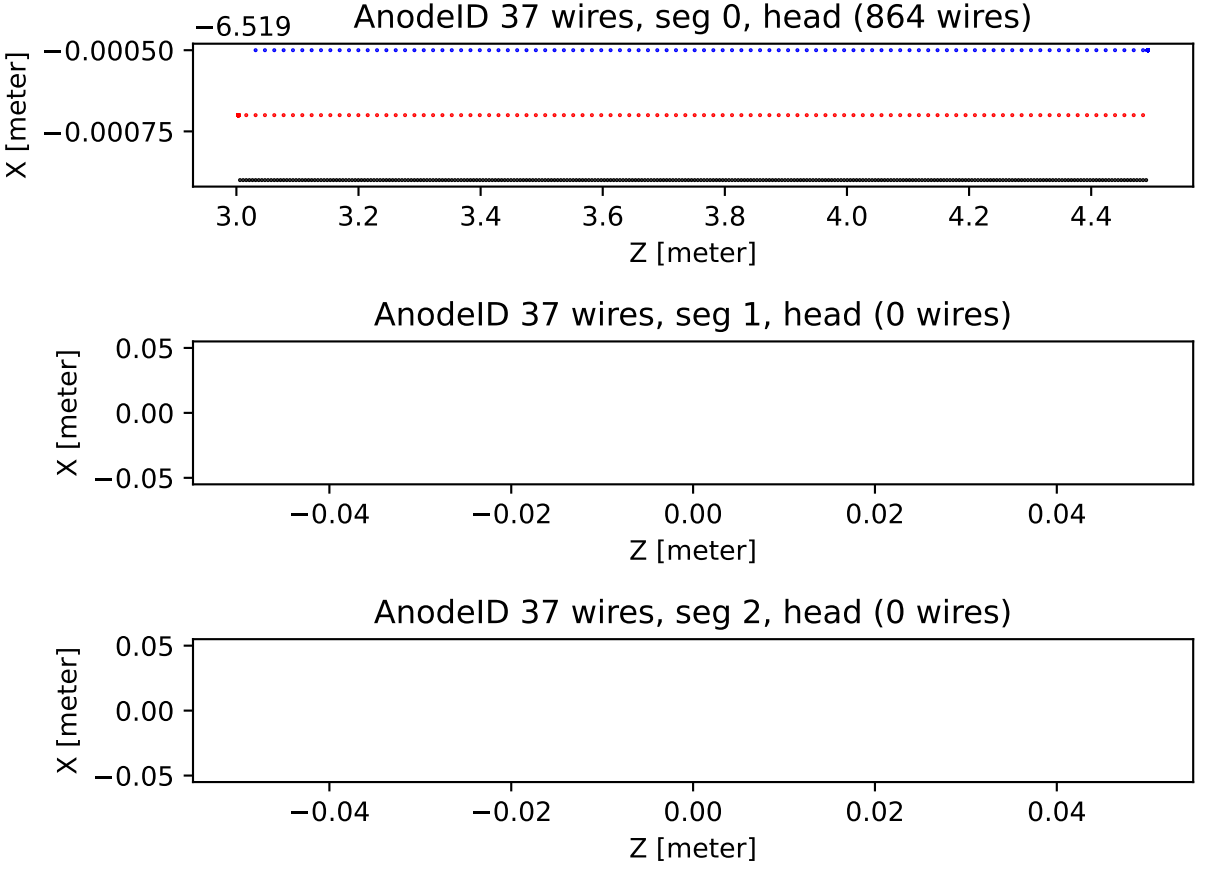
AnodeID 37 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

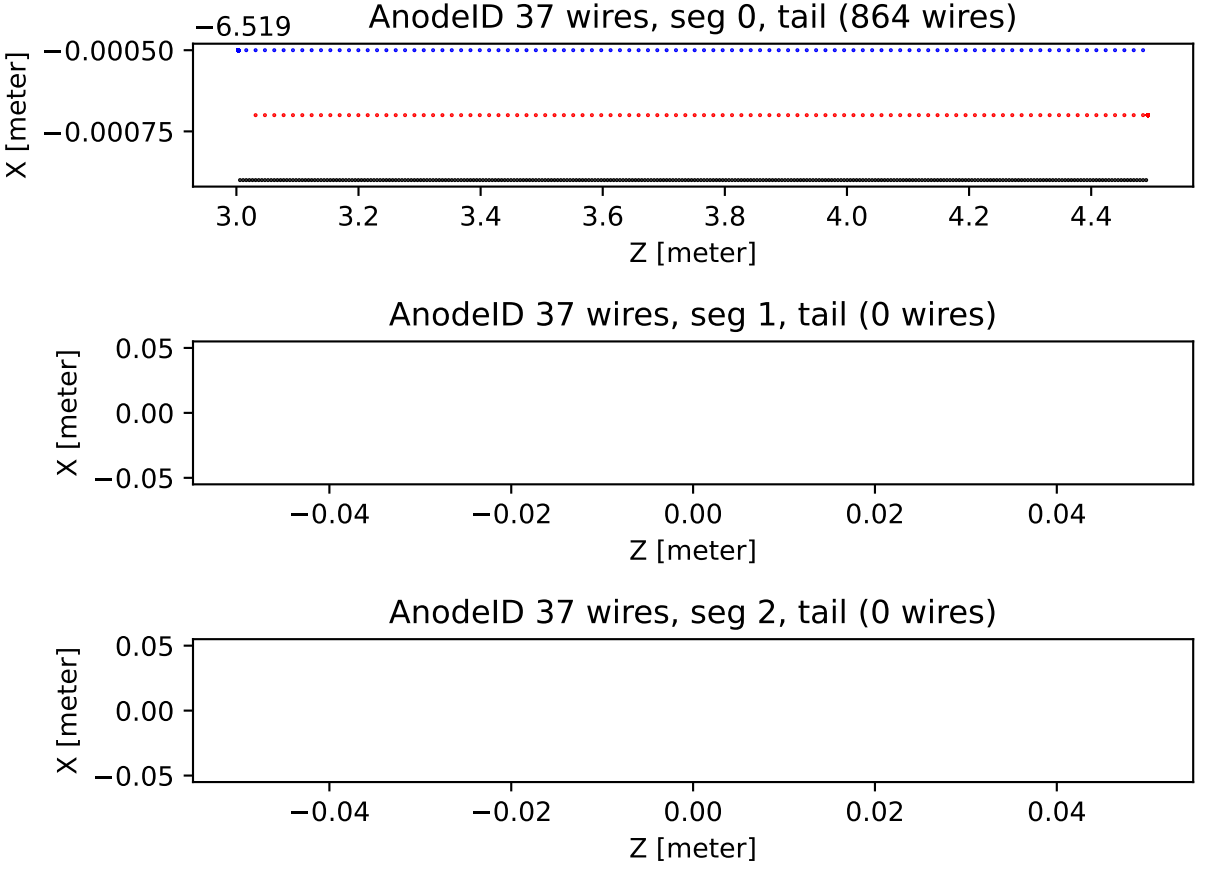
AnodeID 37 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

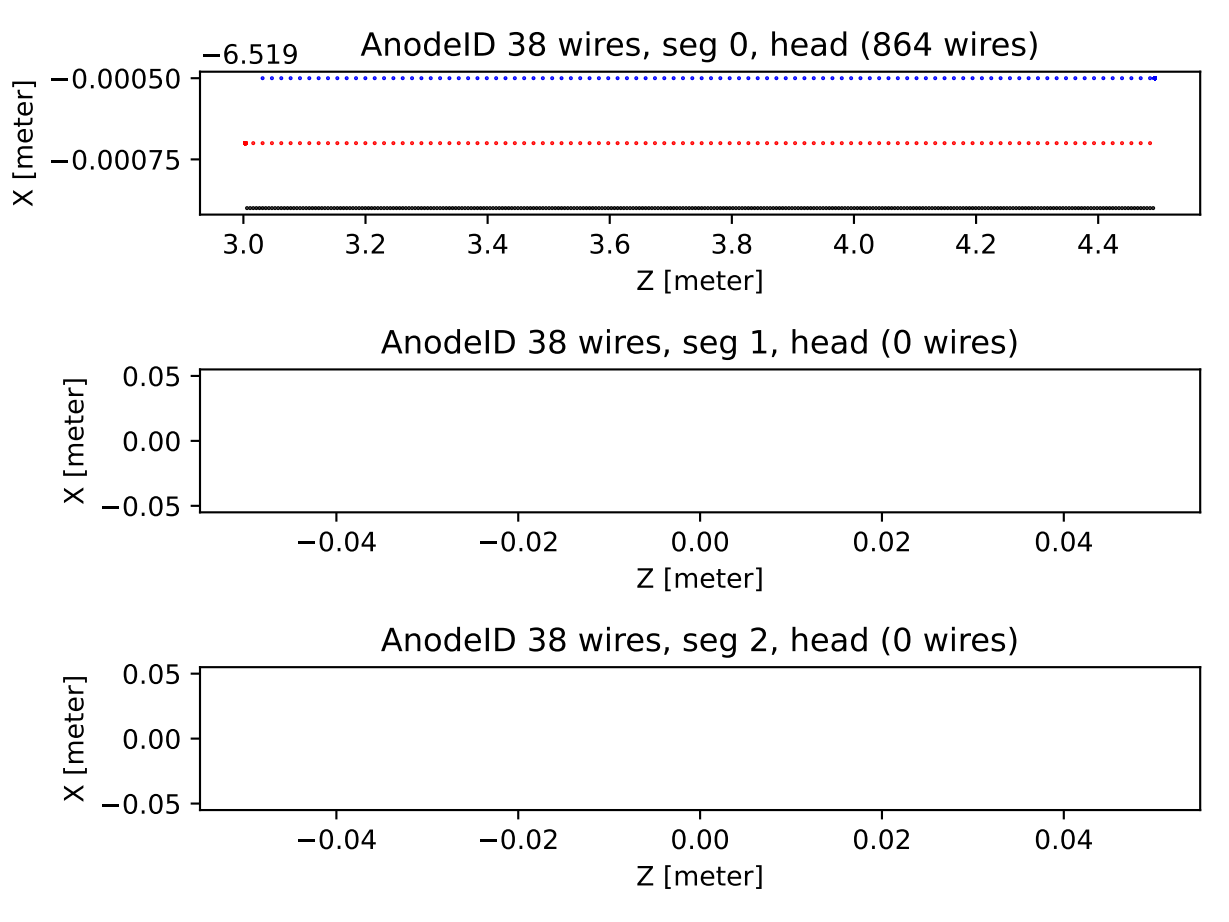
AnodeID 38 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

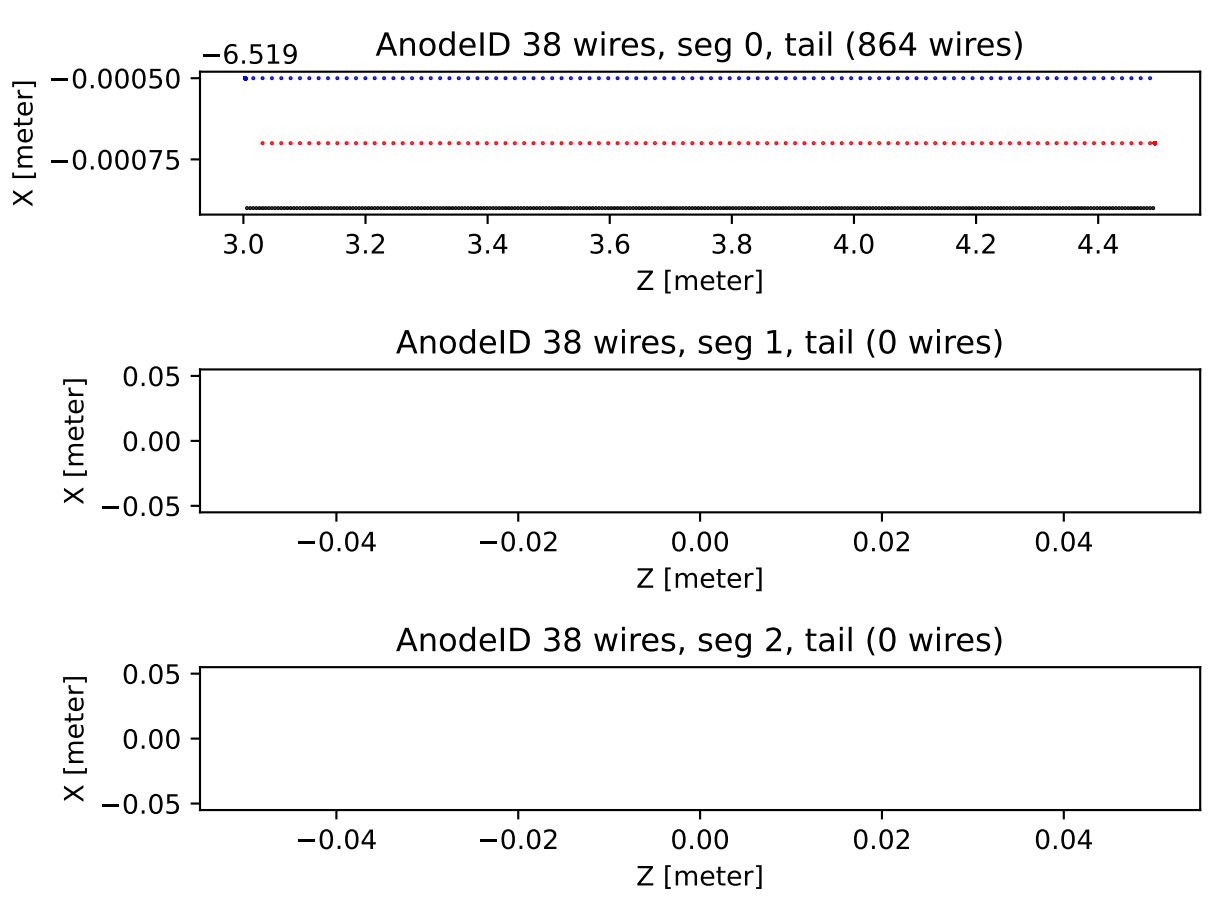
AnodeID 38 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

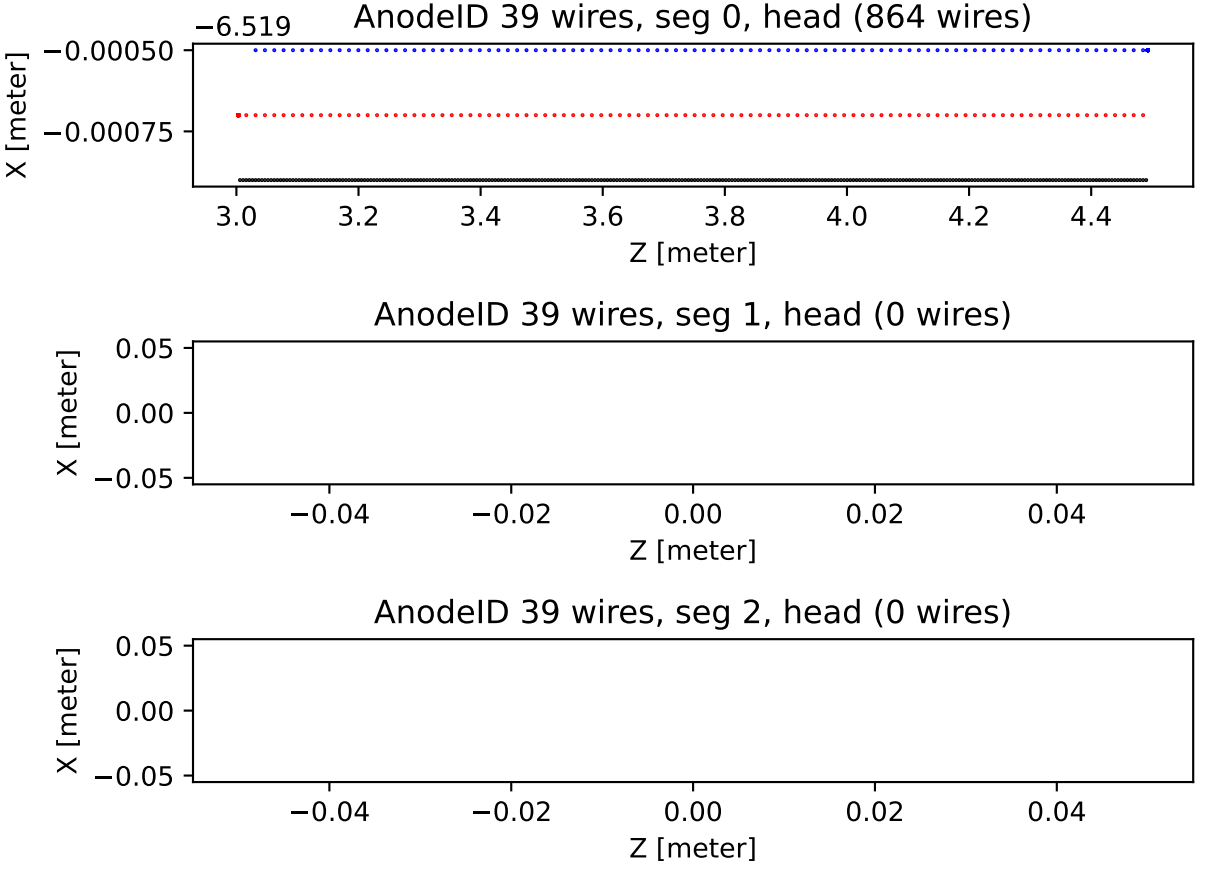
AnodeID 39 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

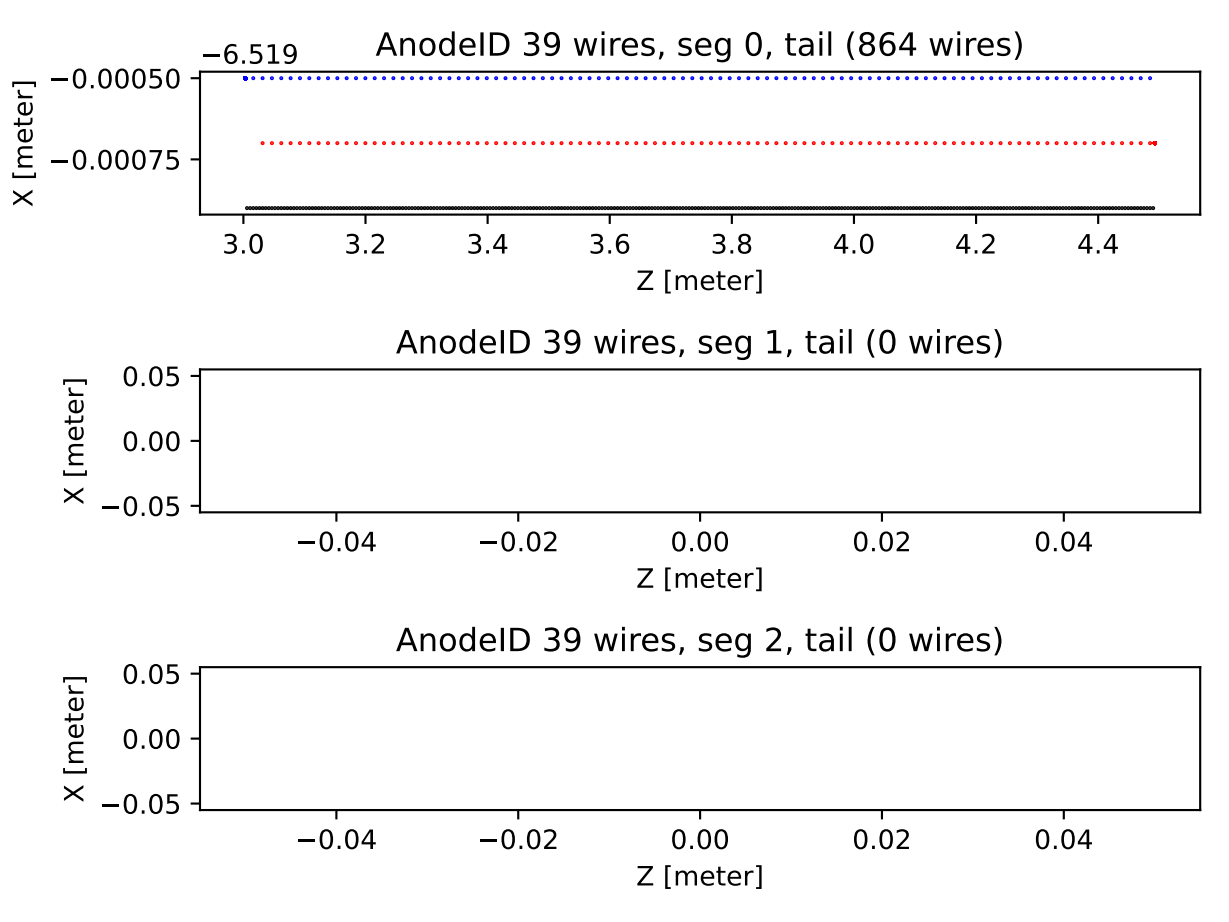
AnodeID 39 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

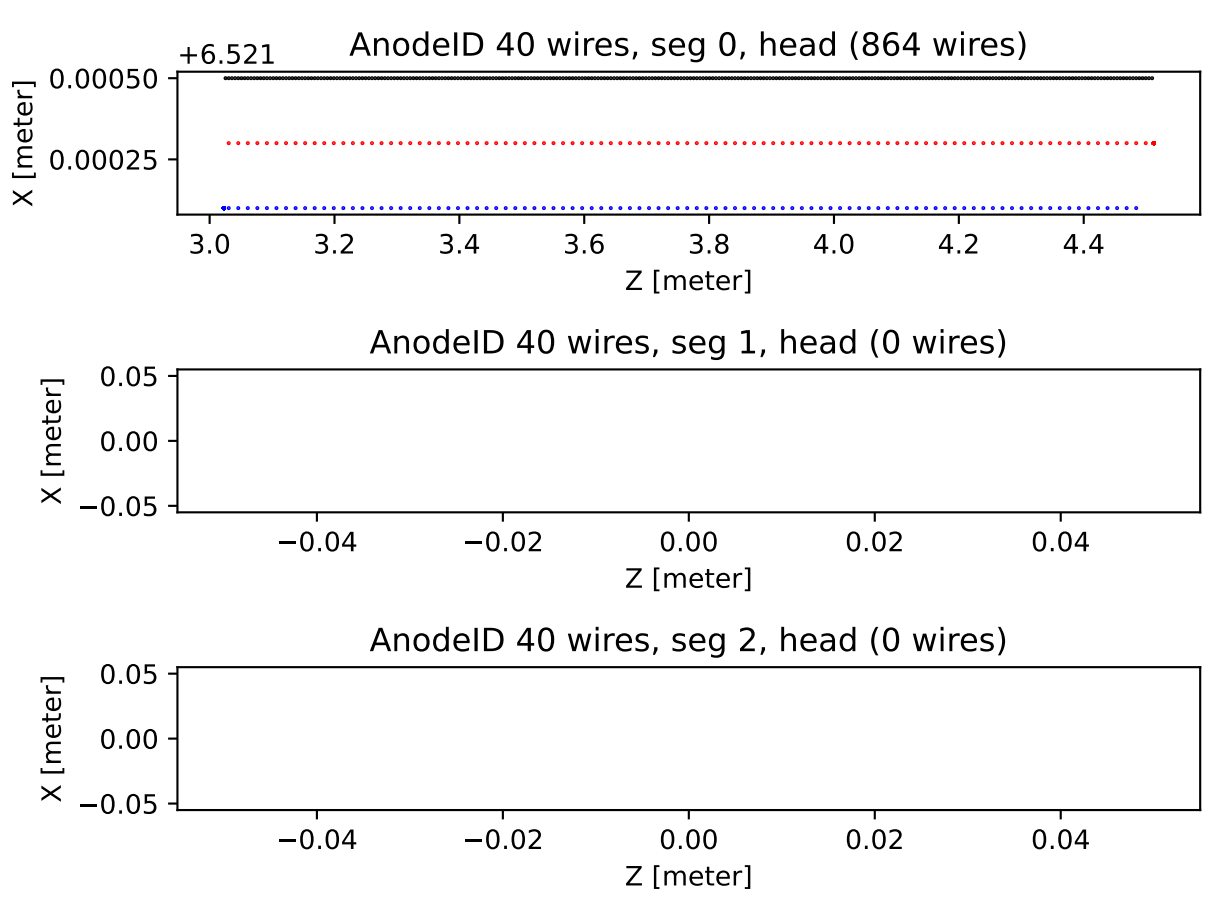
AnodeID 40 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

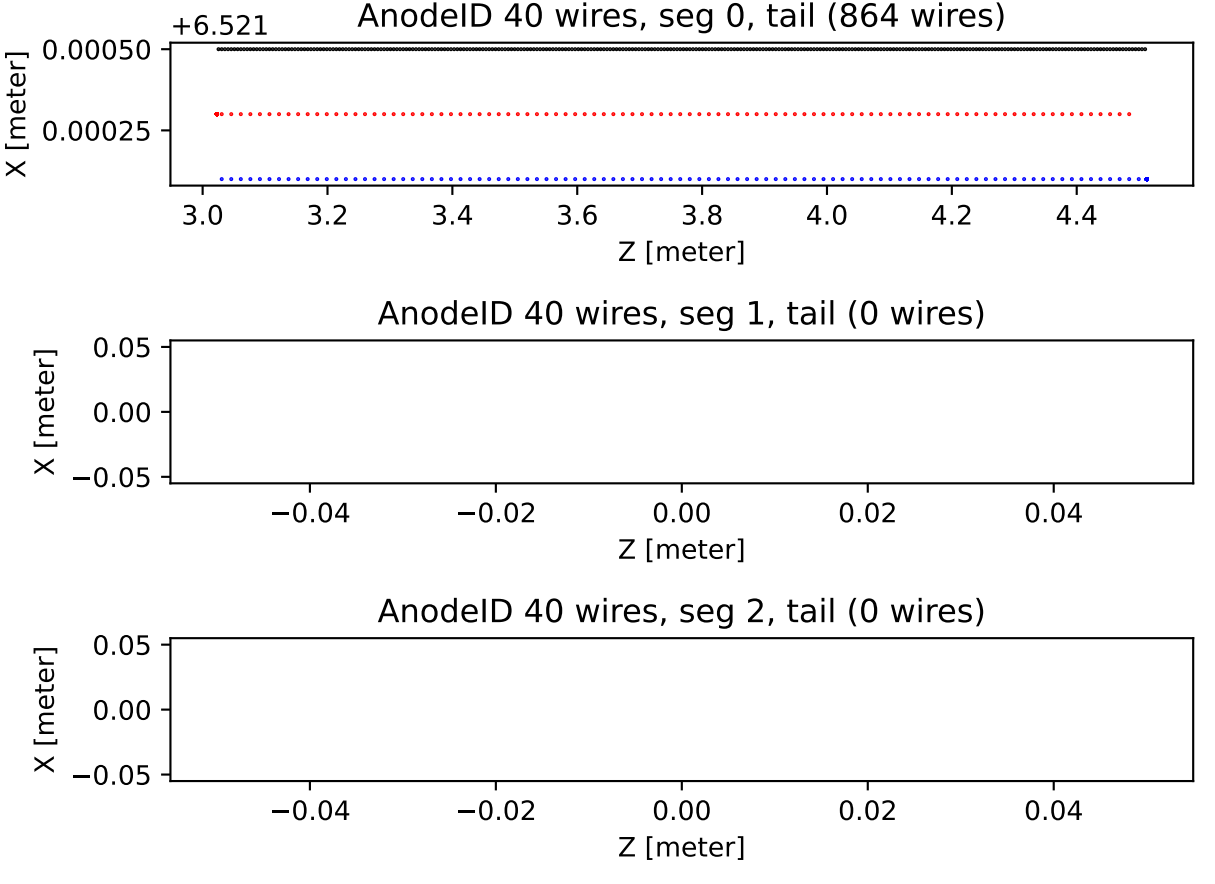
AnodeID 40 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

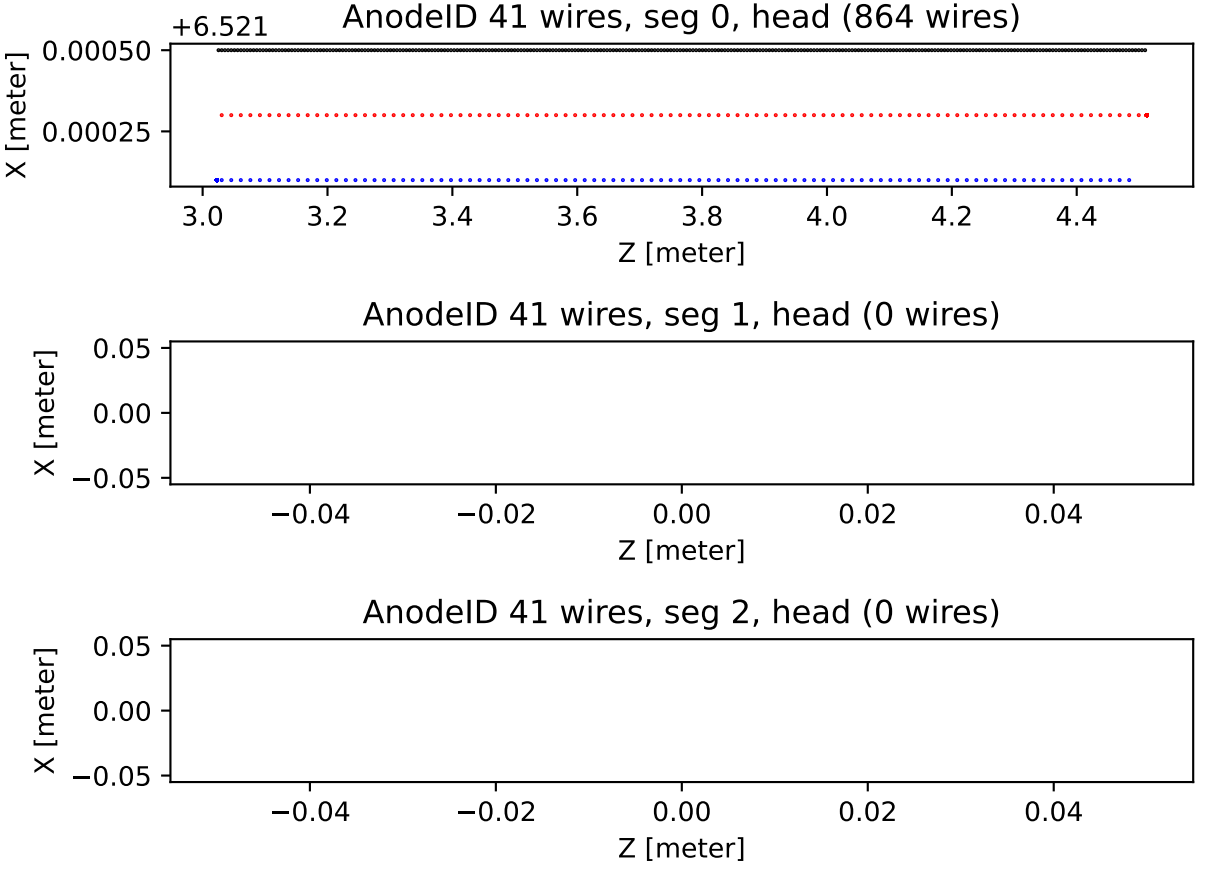
AnodeID 41 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

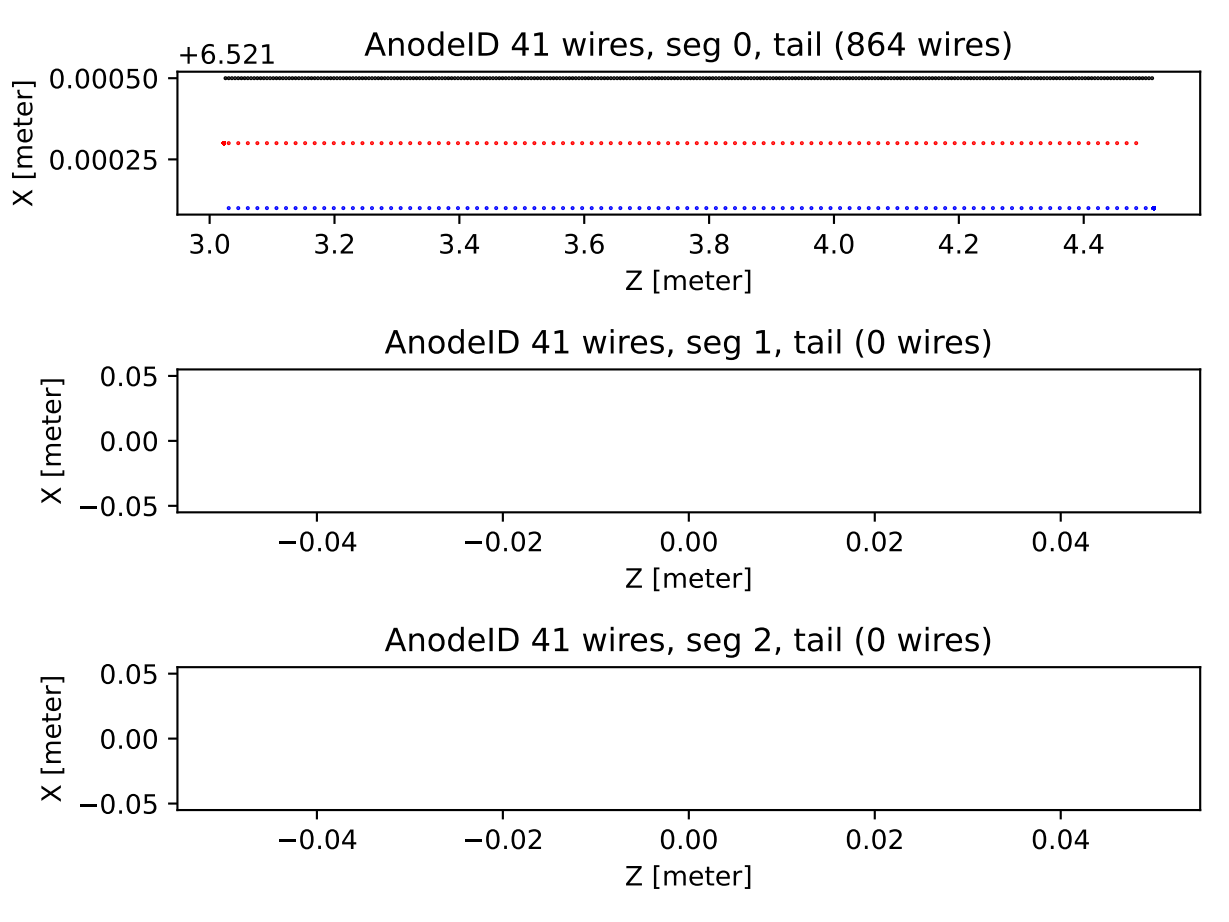
AnodeID 41 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

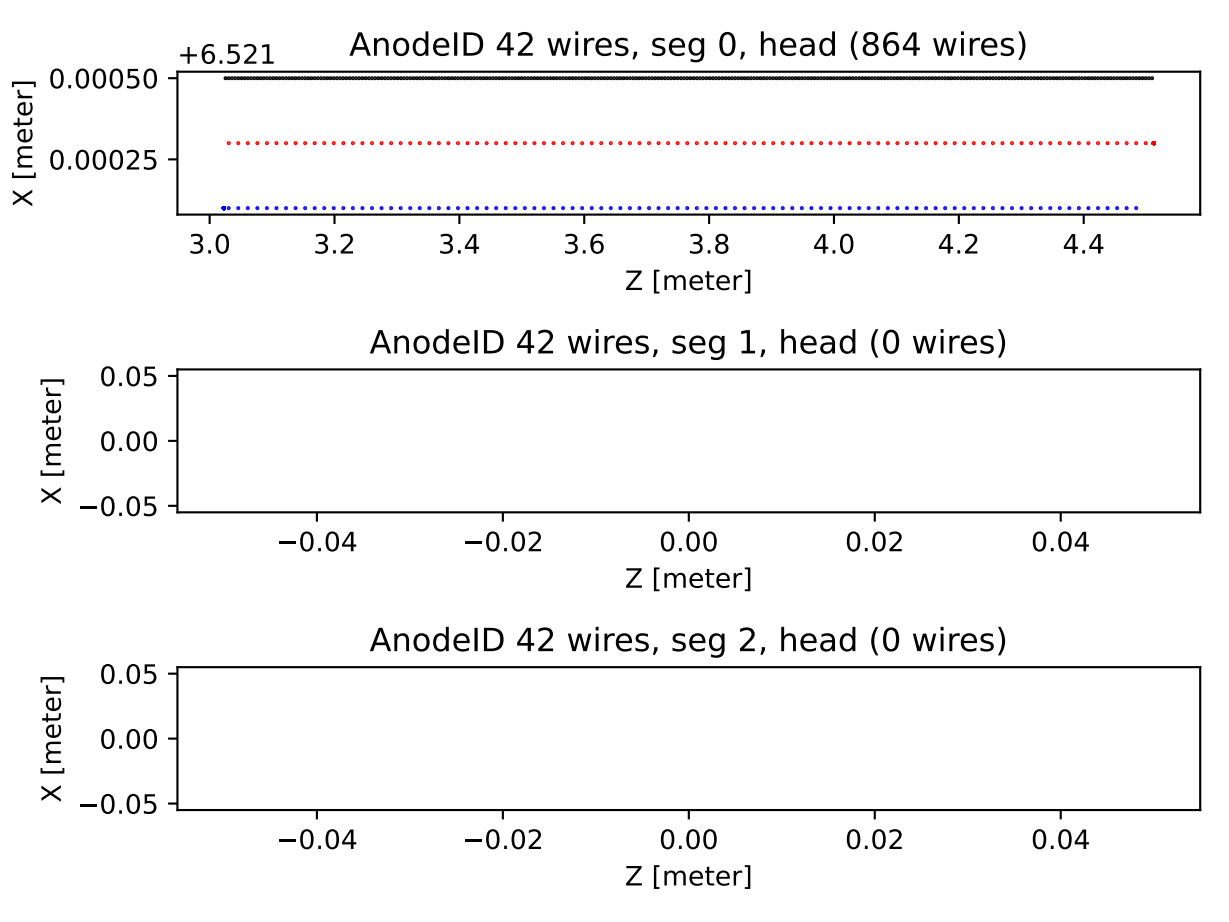
AnodeID 42 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

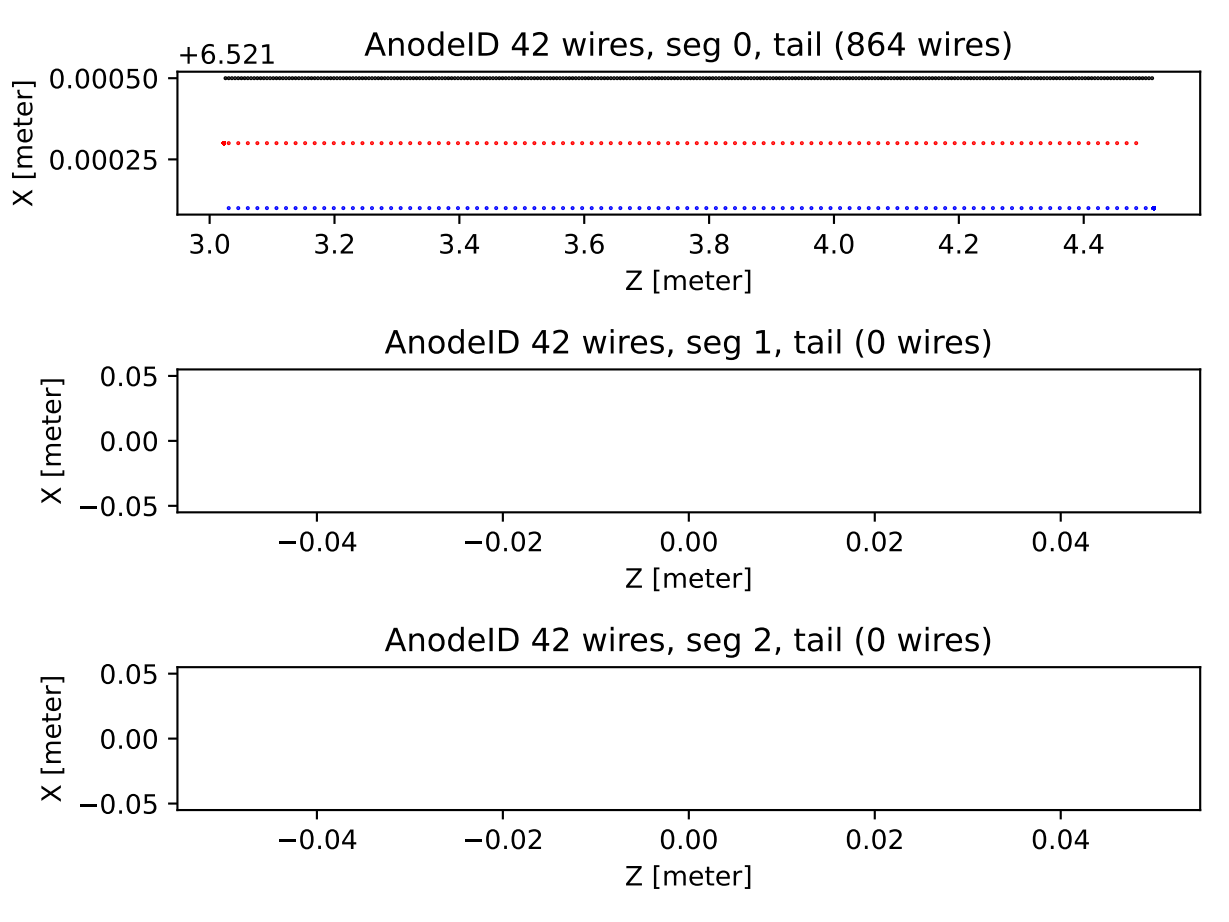
AnodeID 42 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

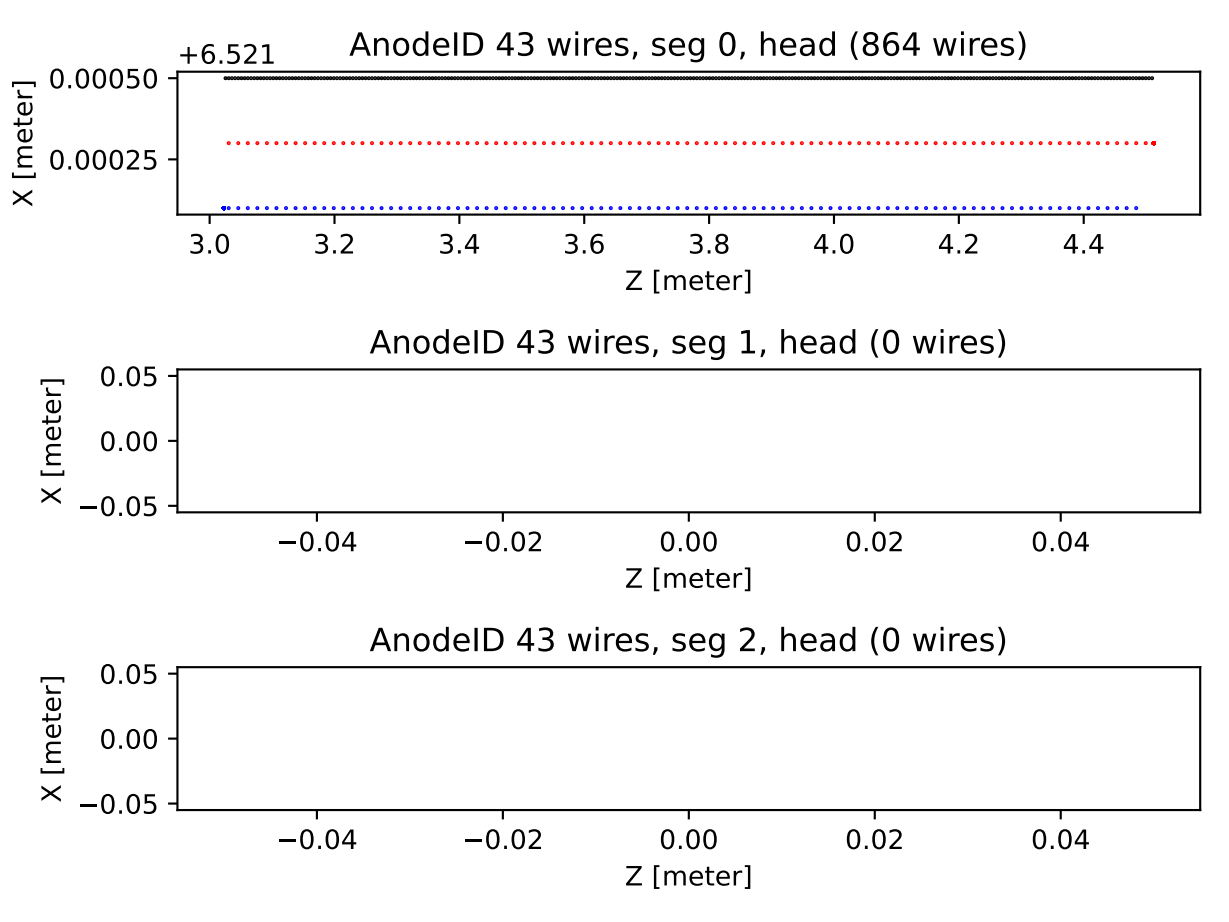
AnodeID 43 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

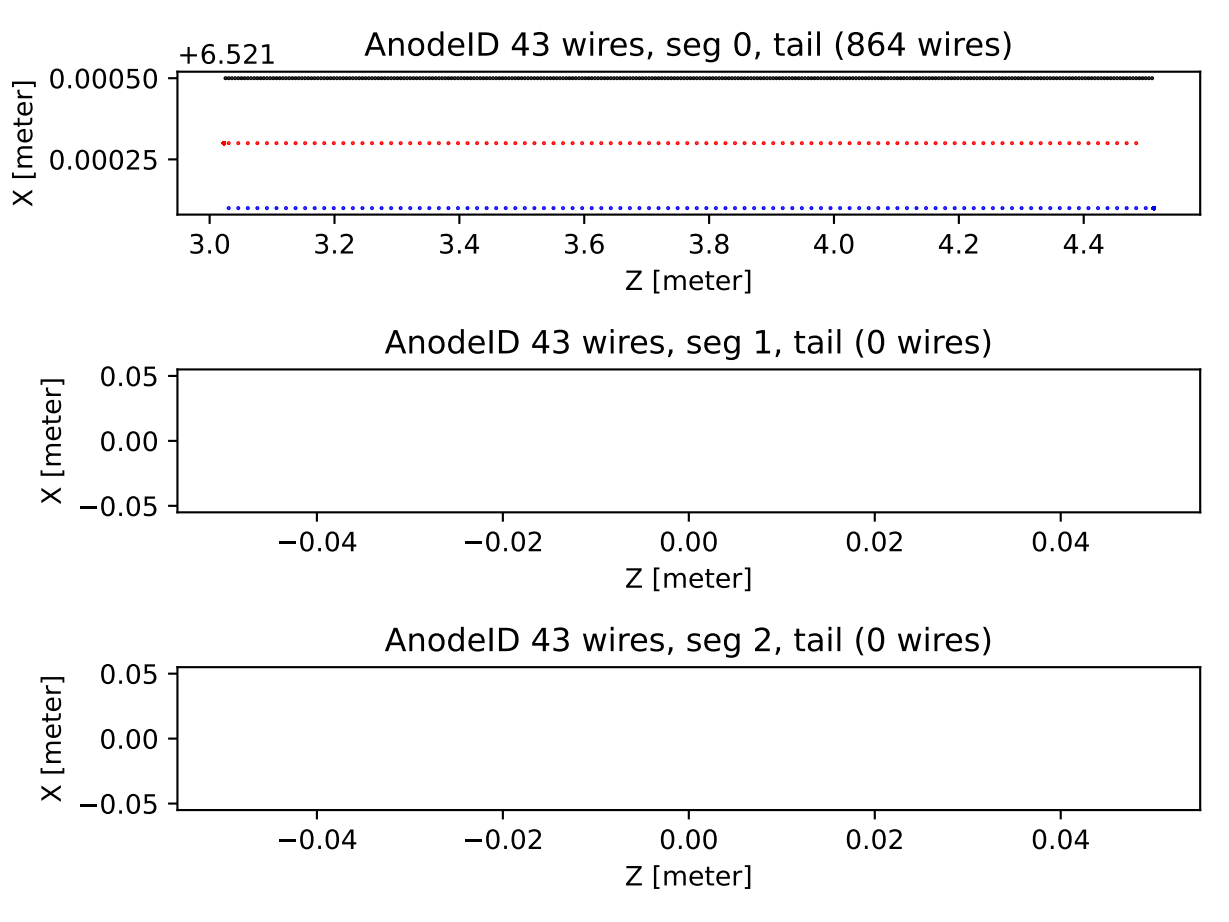
AnodeID 43 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

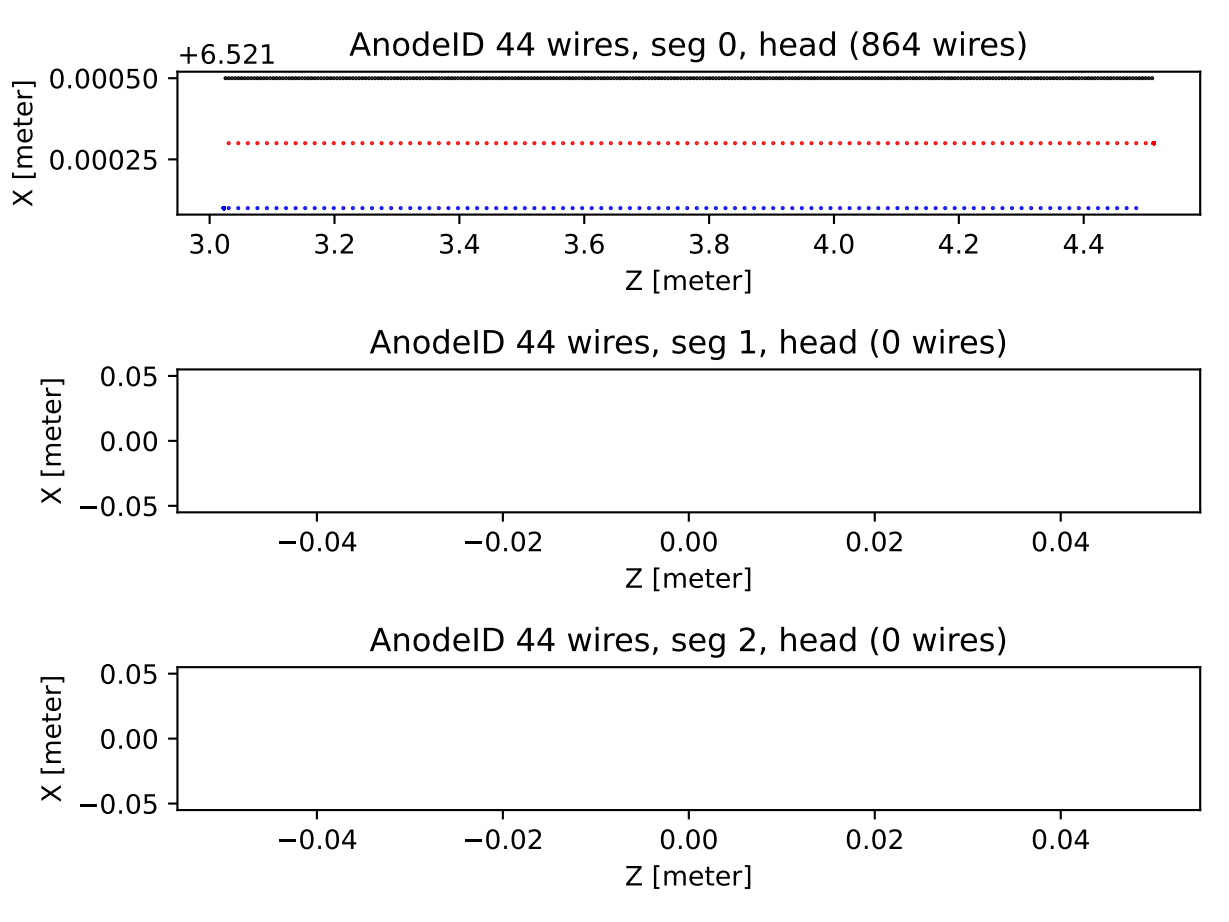
AnodeID 44 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

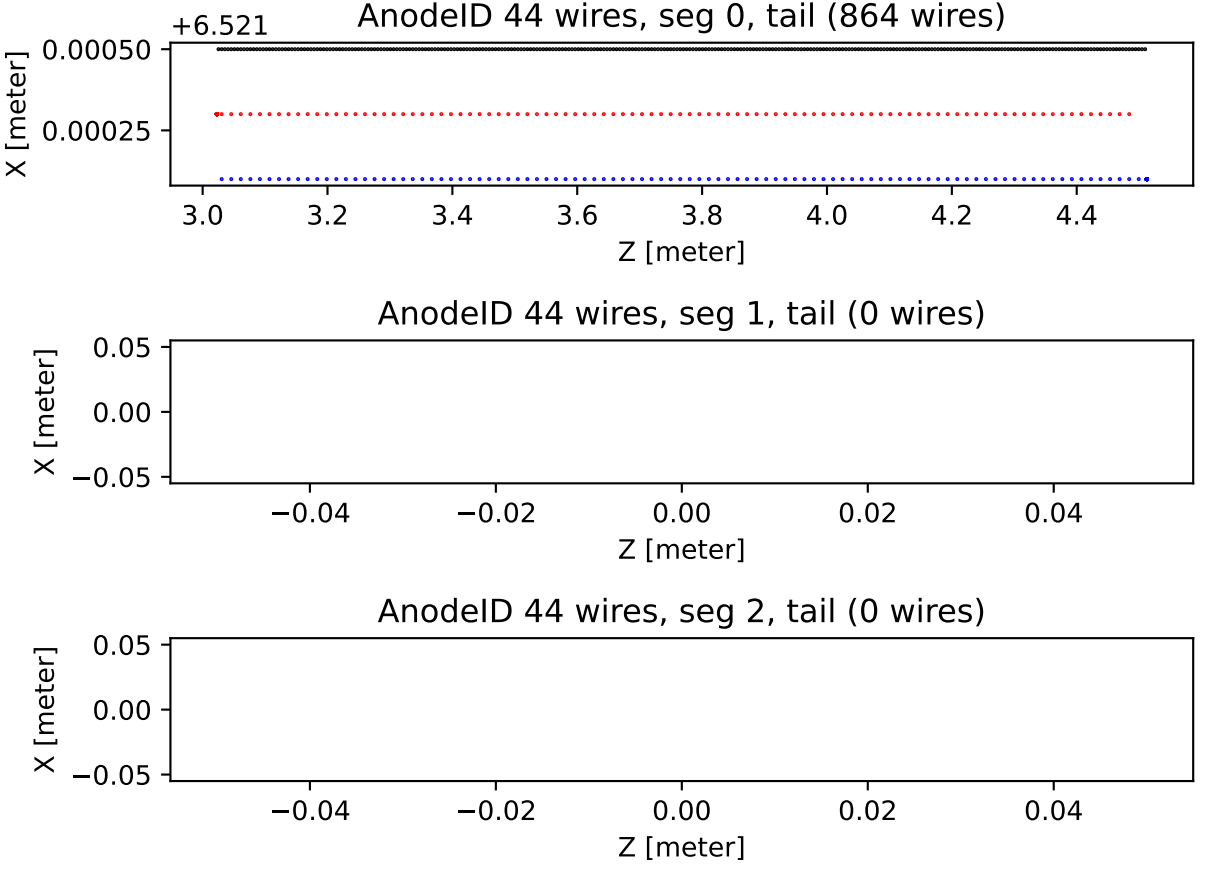
AnodeID 44 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

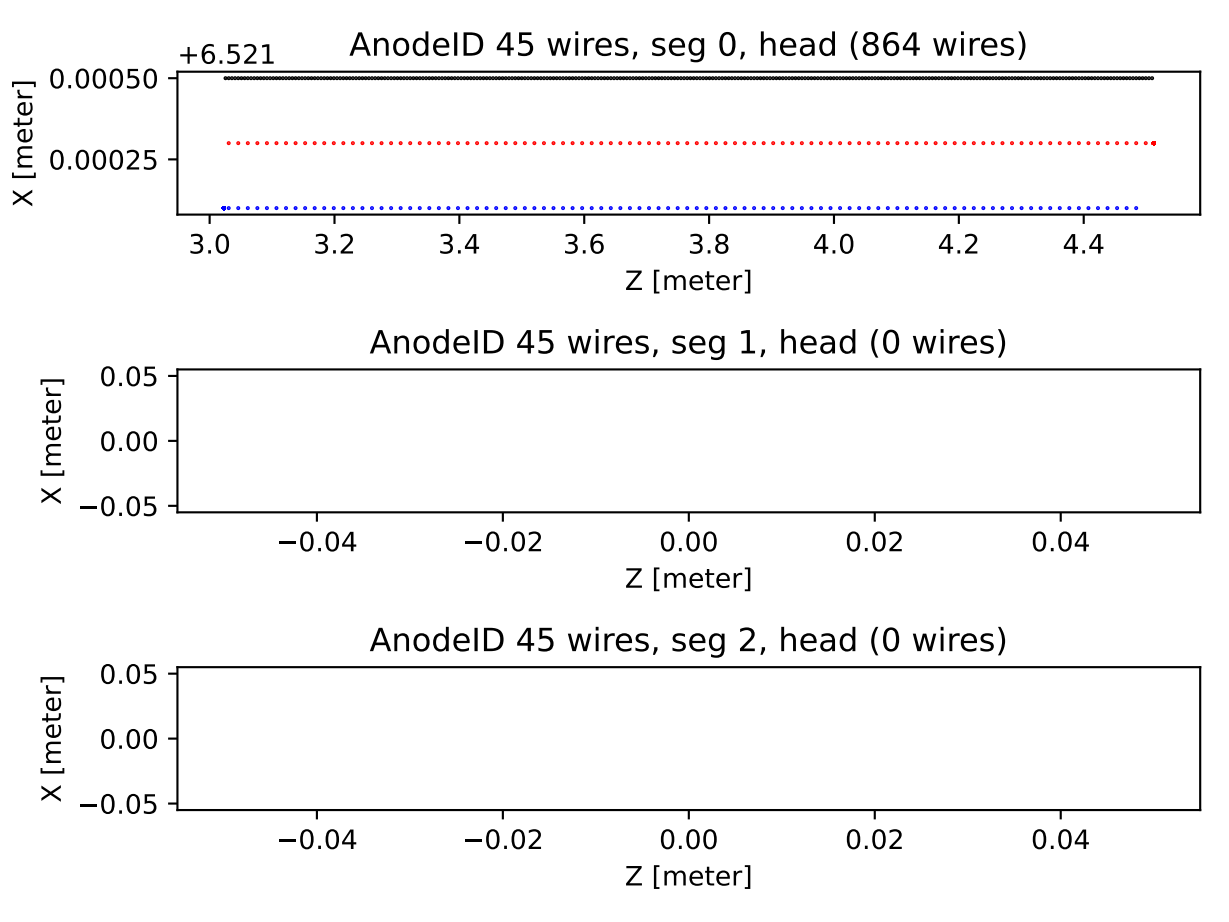
AnodeID 45 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

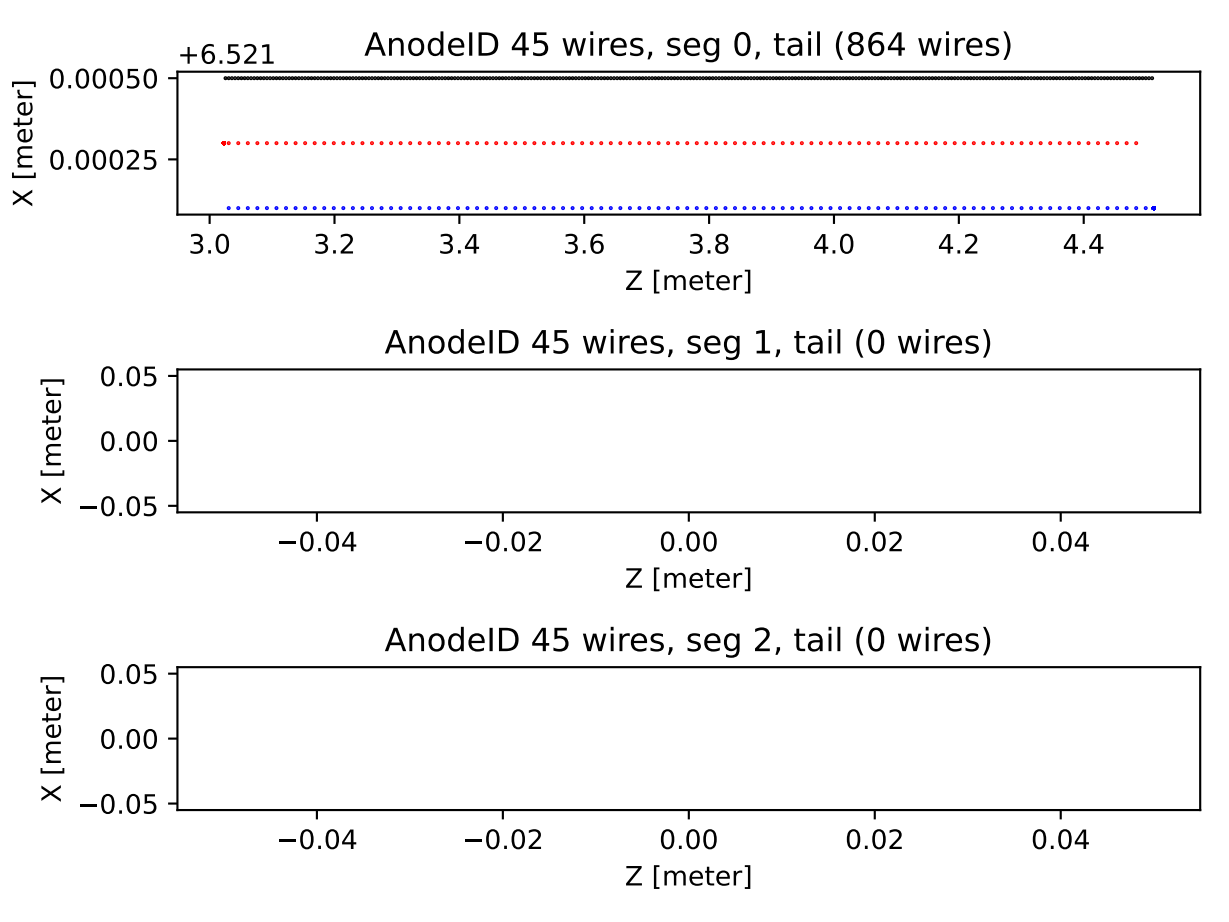
AnodeID 45 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

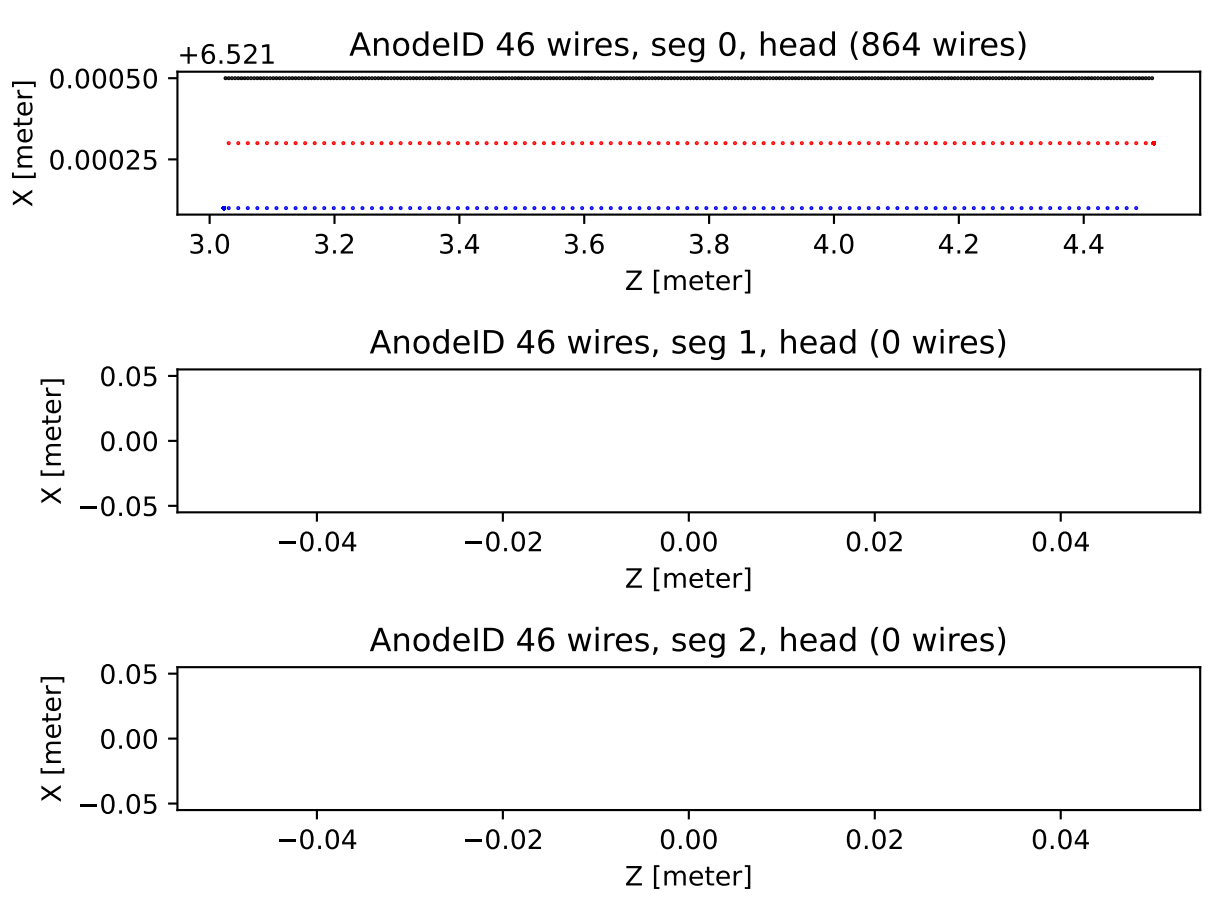
AnodeID 46 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

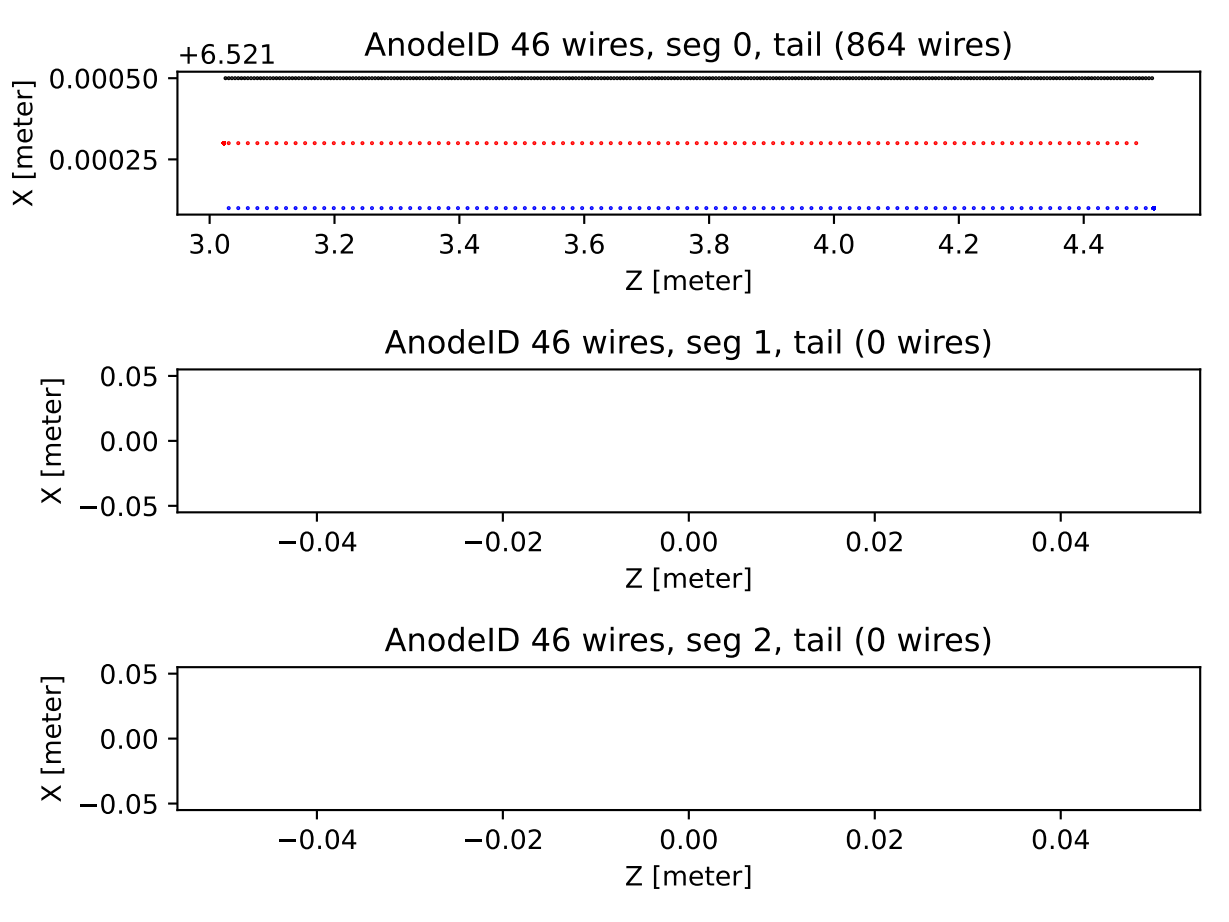
AnodeID 46 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

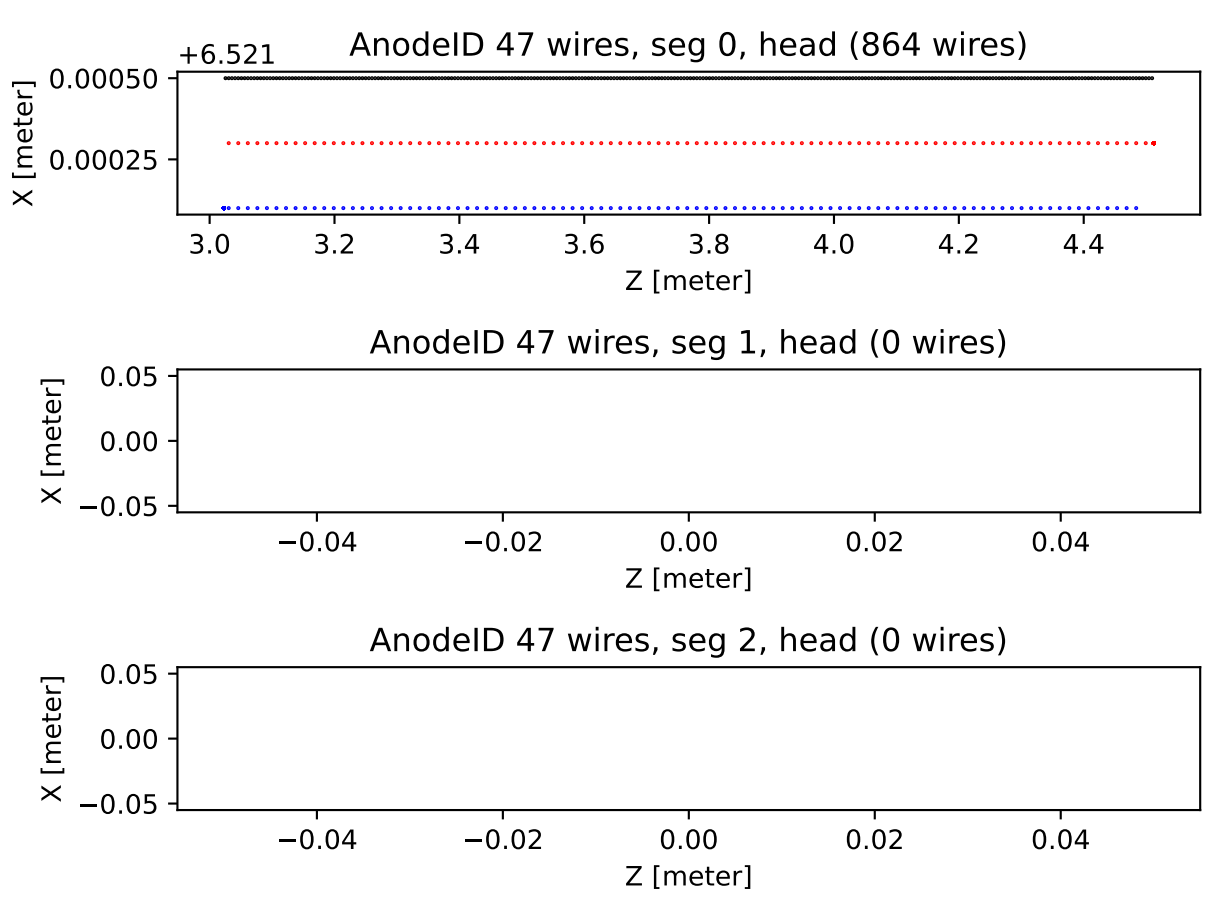
AnodeID 47 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

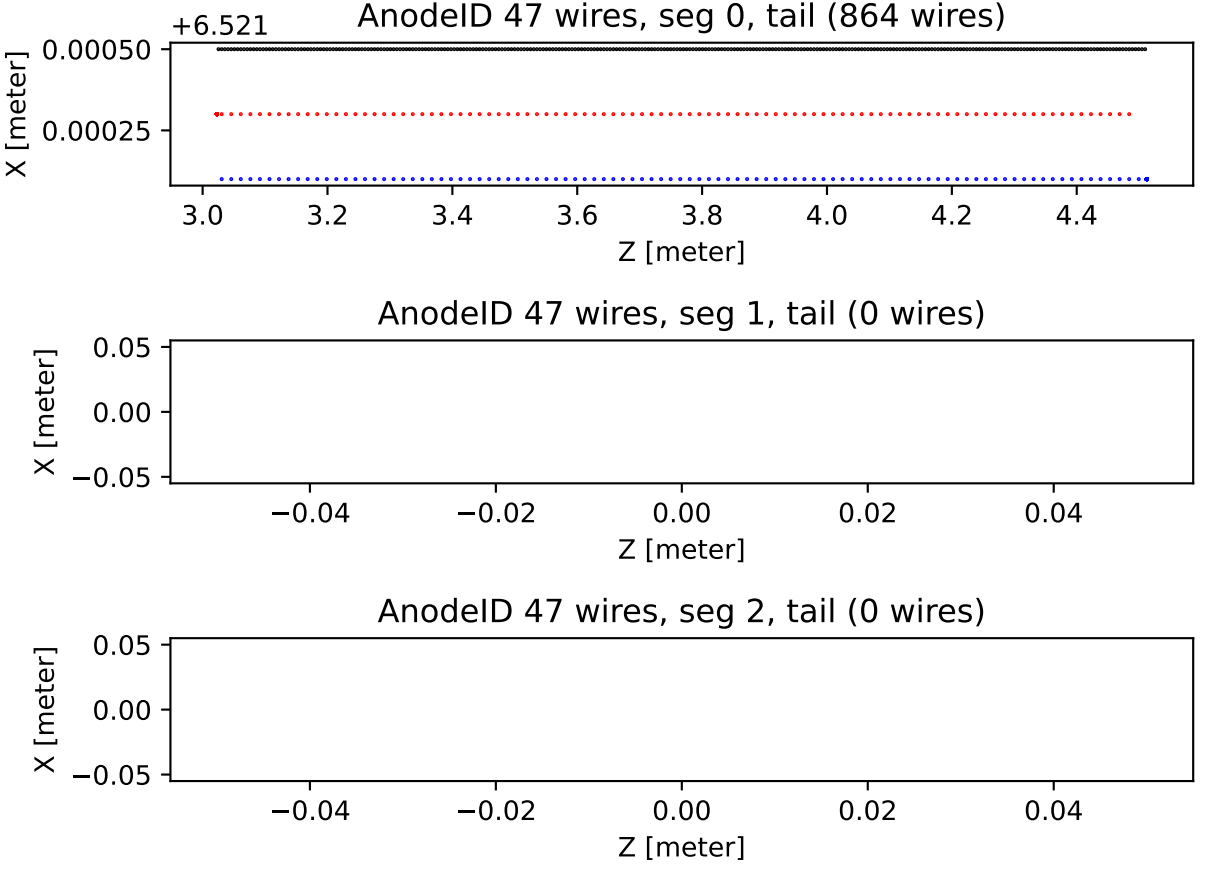
AnodeID 47 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

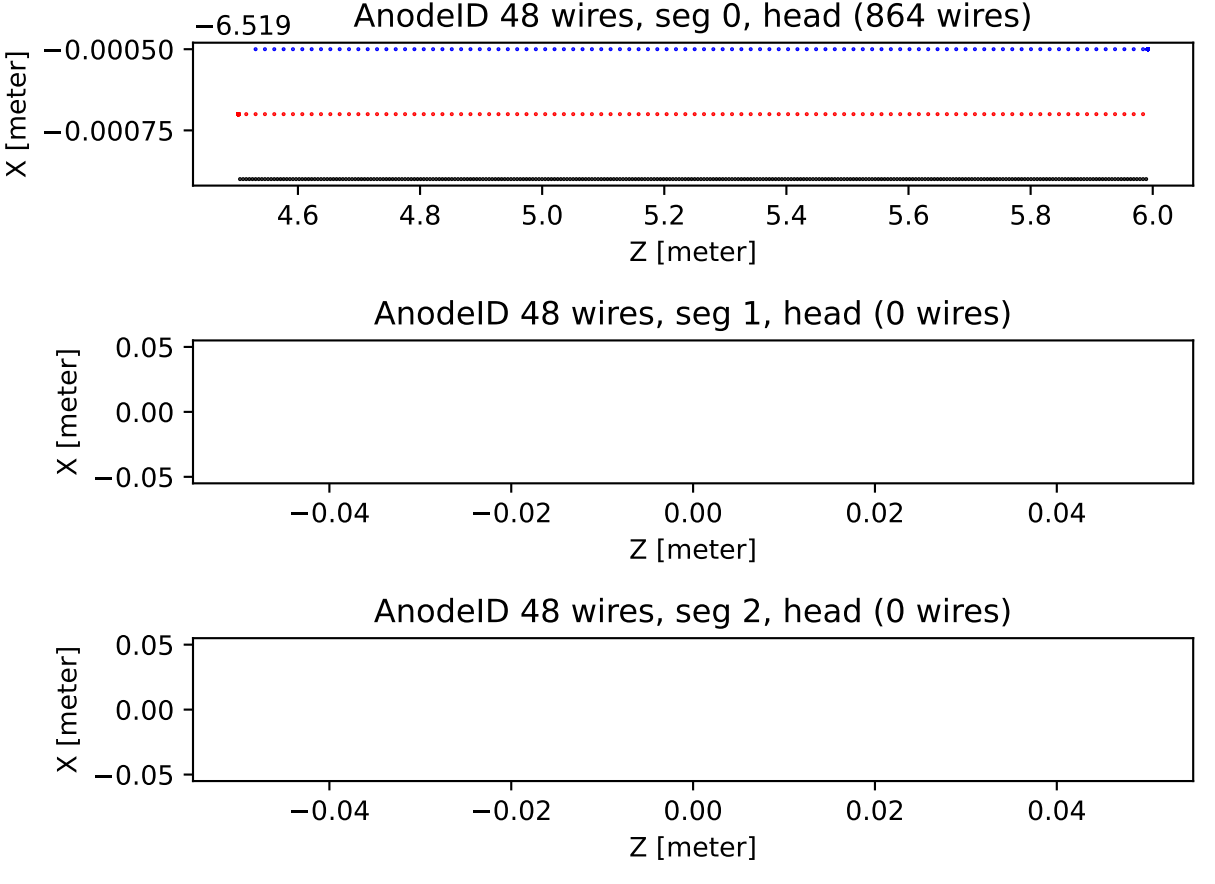
AnodeID 48 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 48 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 48 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

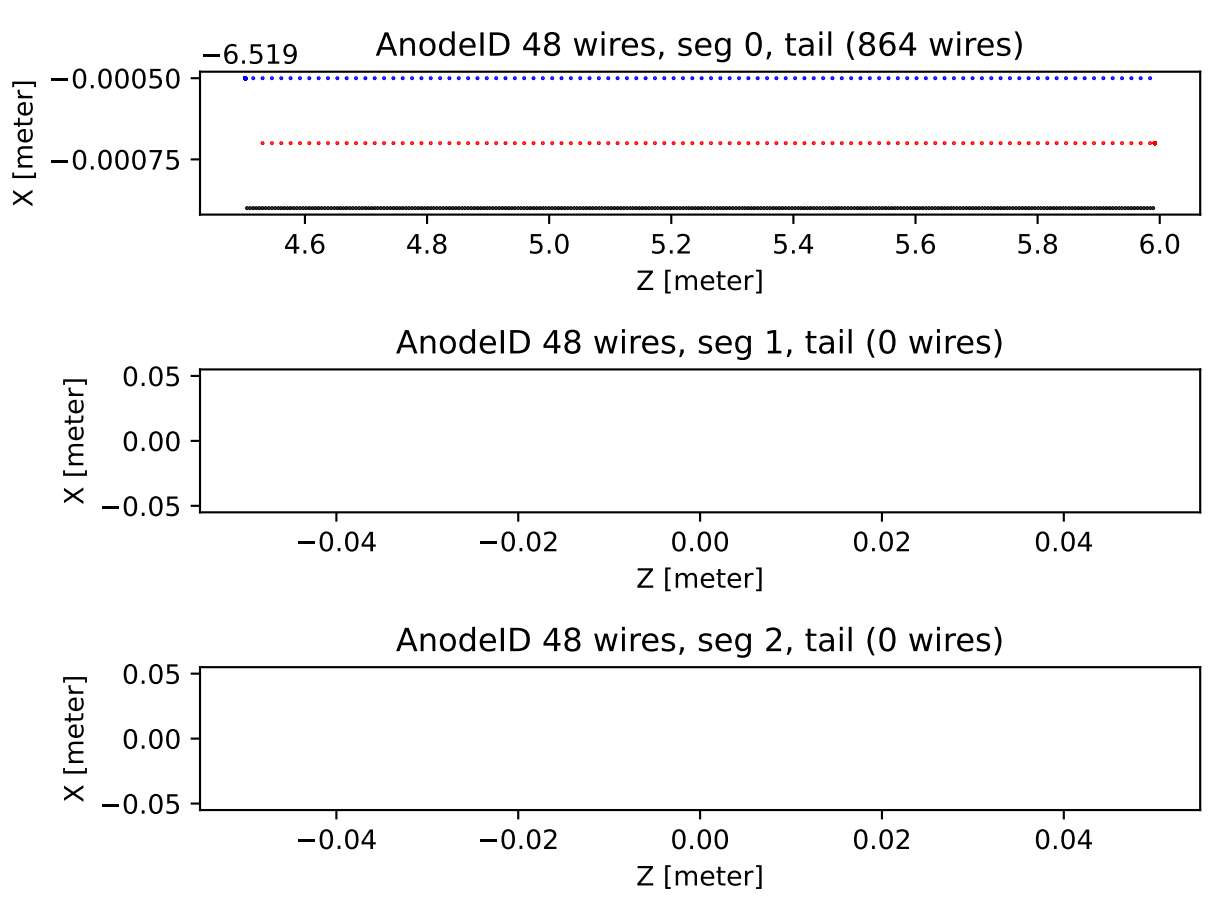
AnodeID 48 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 48 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 48 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

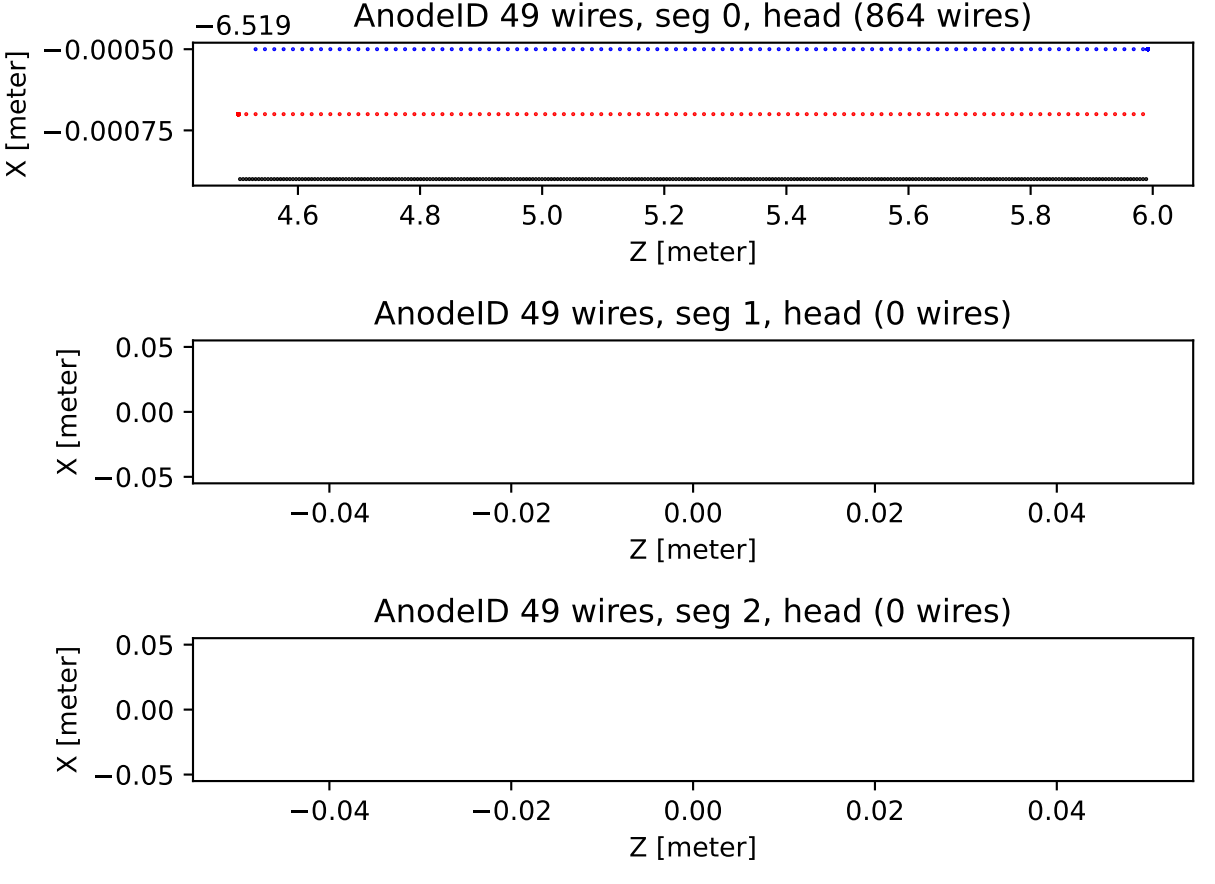
AnodeID 49 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 49 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 49 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

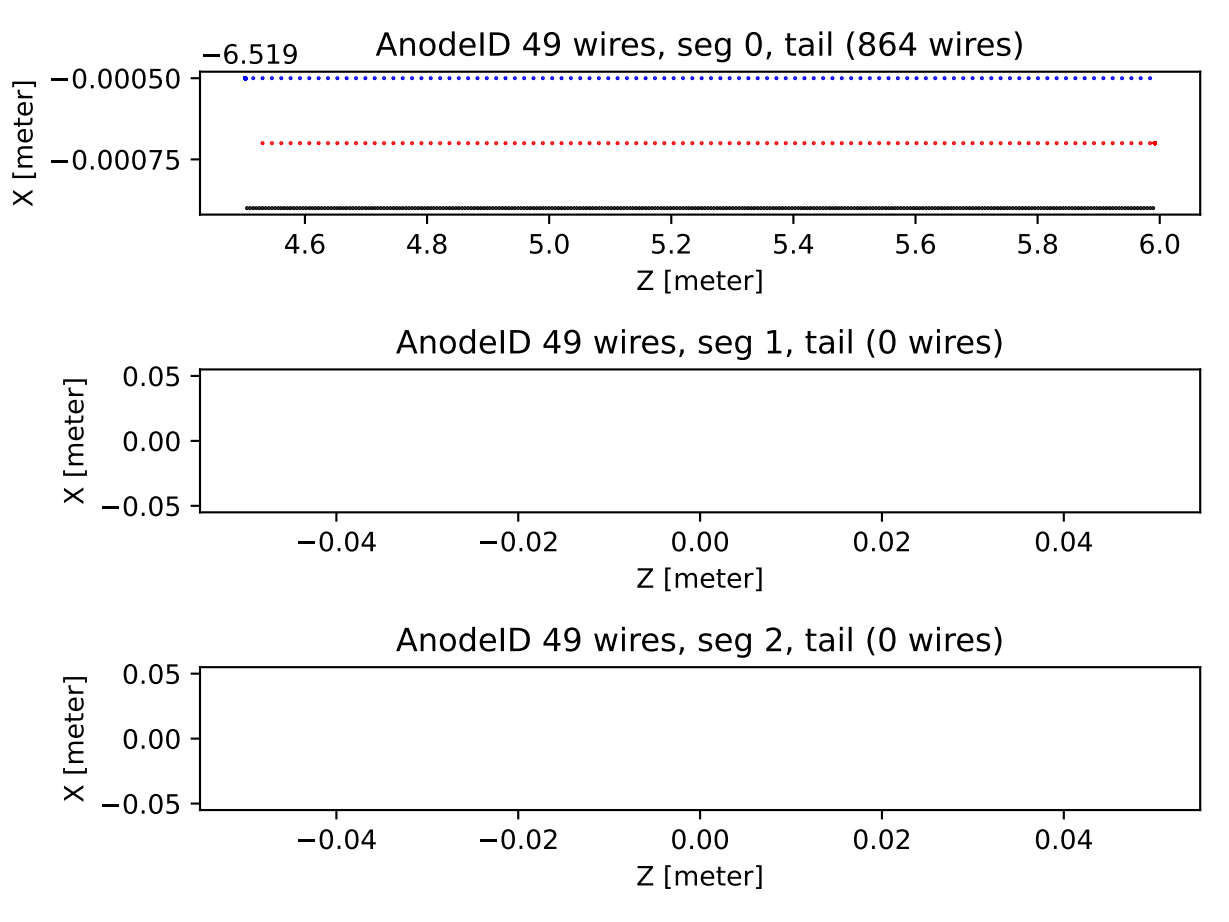
AnodeID 49 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 49 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 49 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

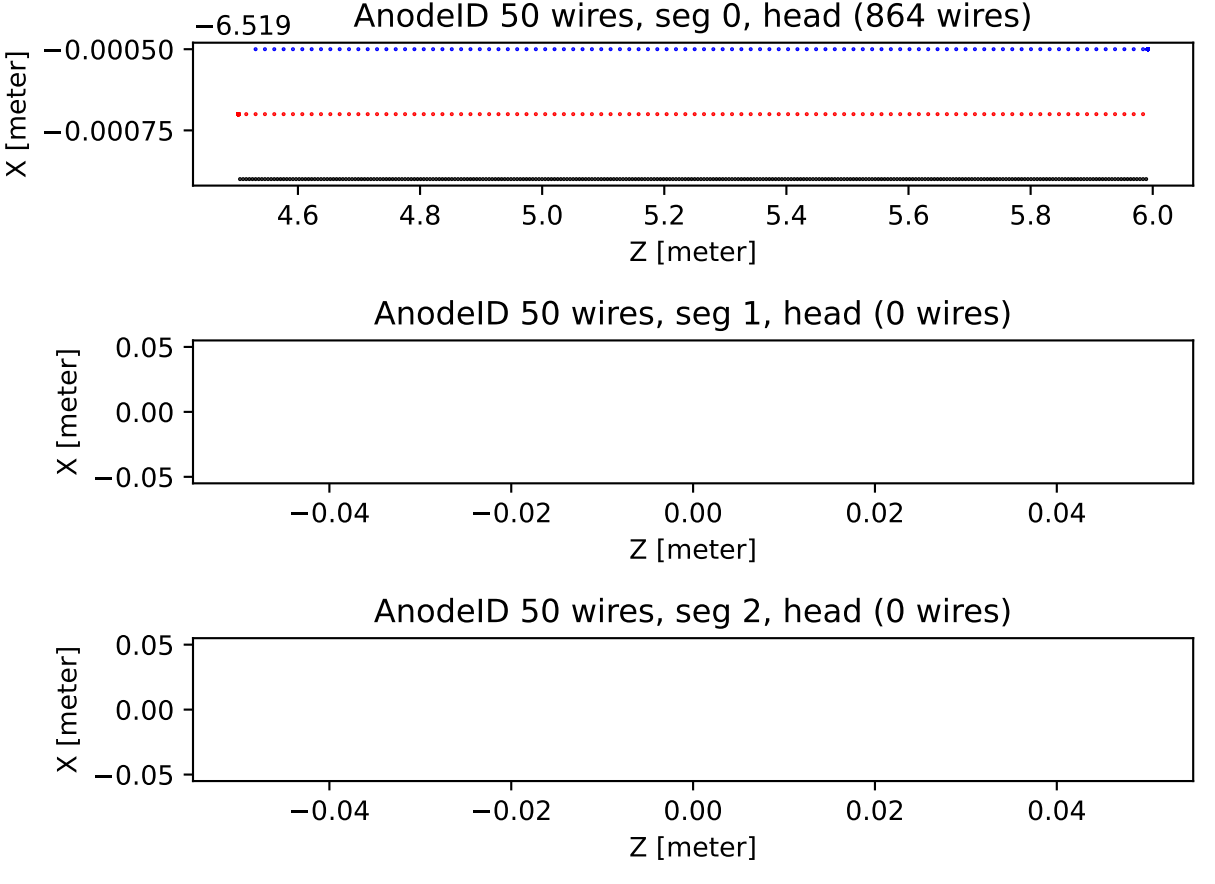
AnodeID 50 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 50 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 50 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

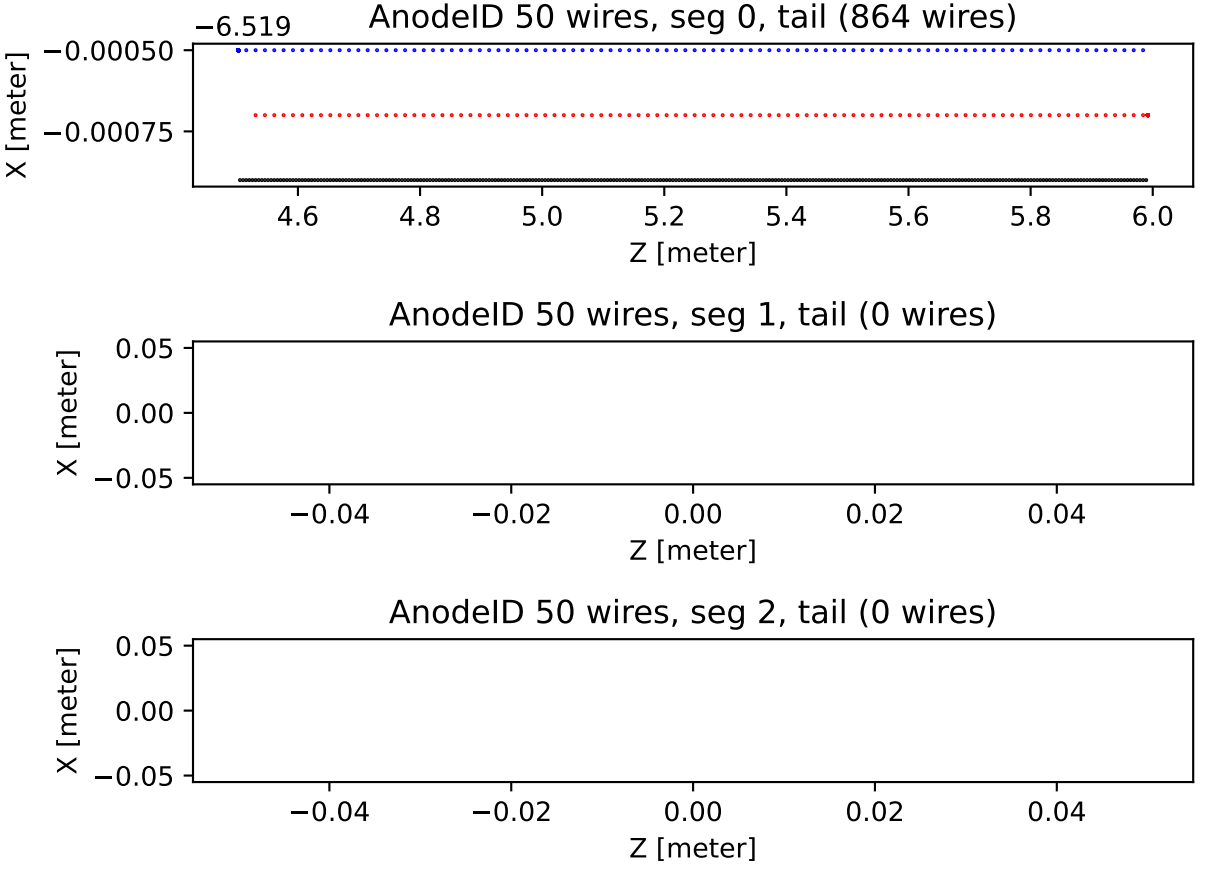
AnodeID 50 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 50 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 50 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

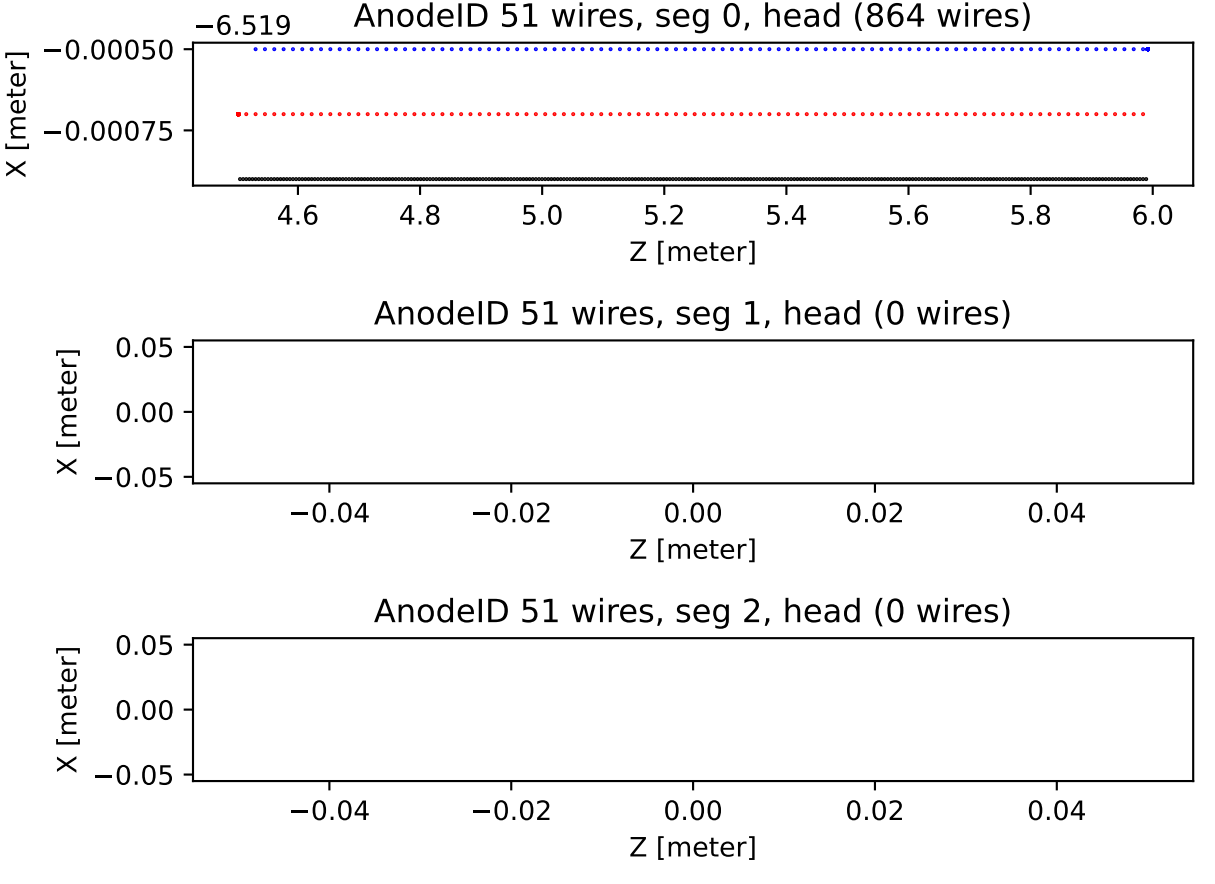
AnodeID 51 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 51 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 51 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

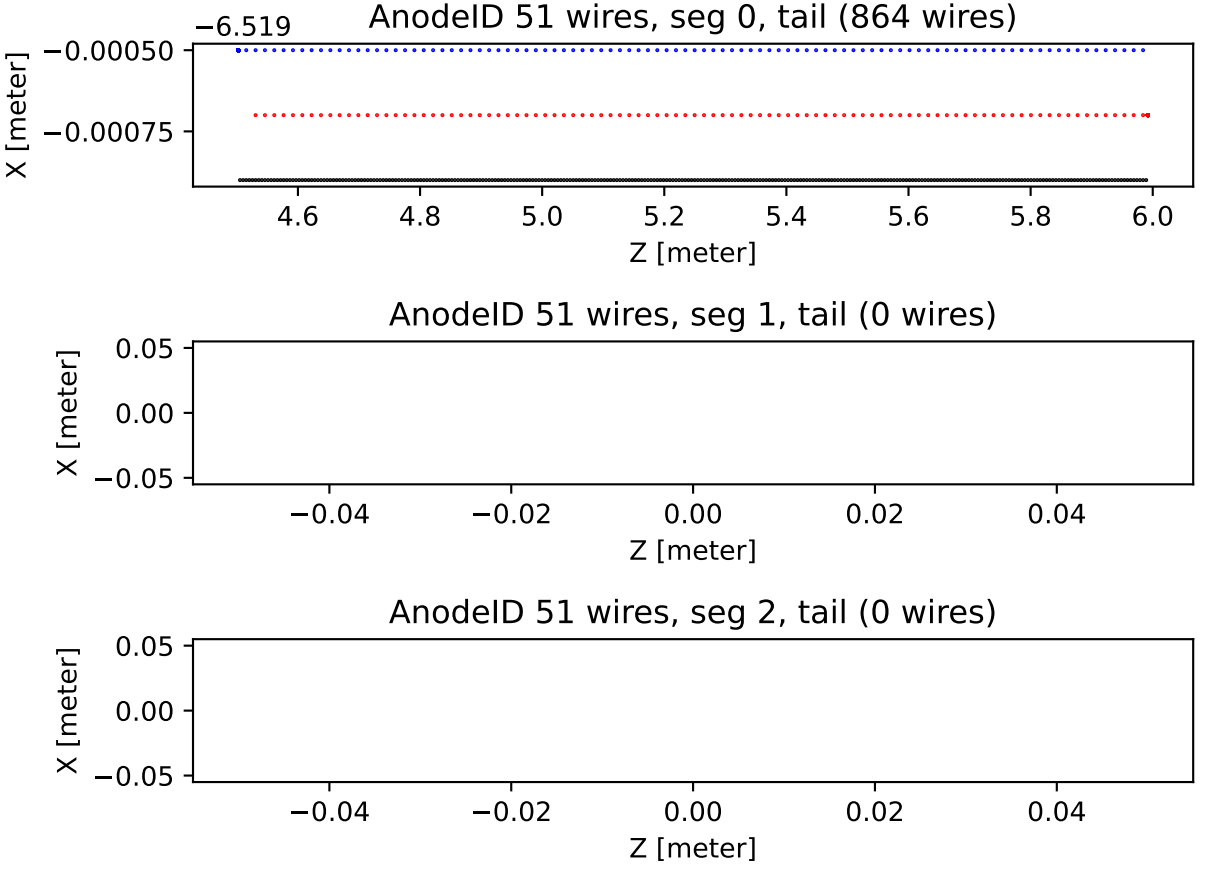
AnodeID 51 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 51 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 51 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

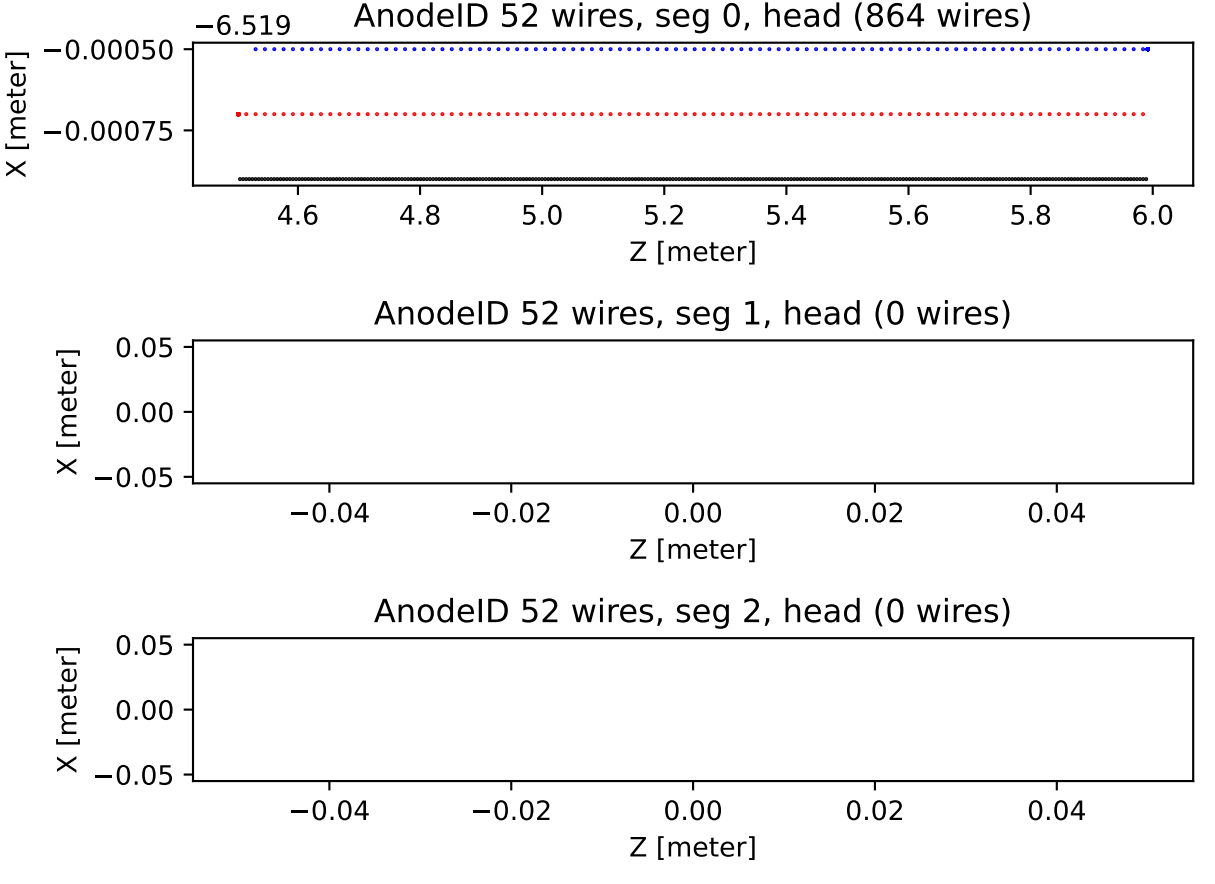
AnodeID 52 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 52 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 52 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

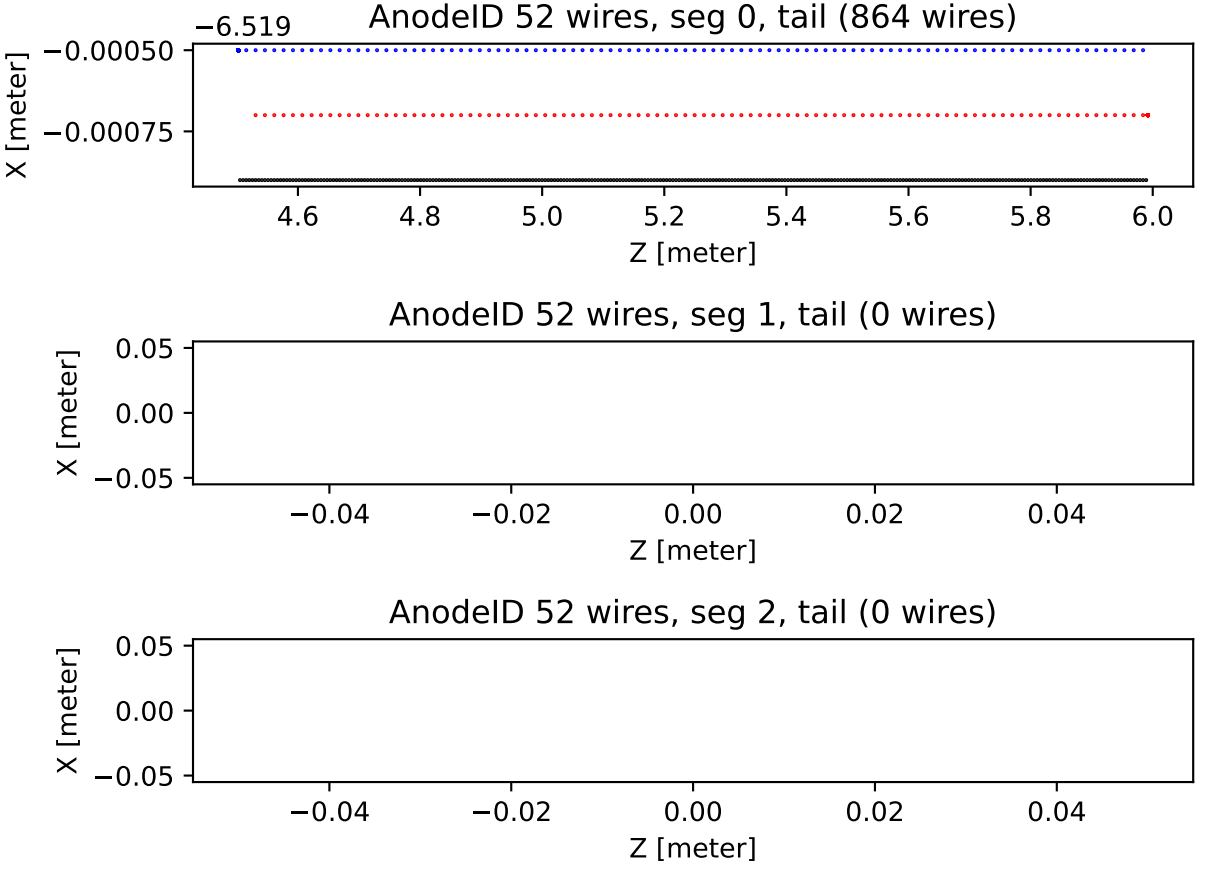
AnodeID 52 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 52 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 52 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

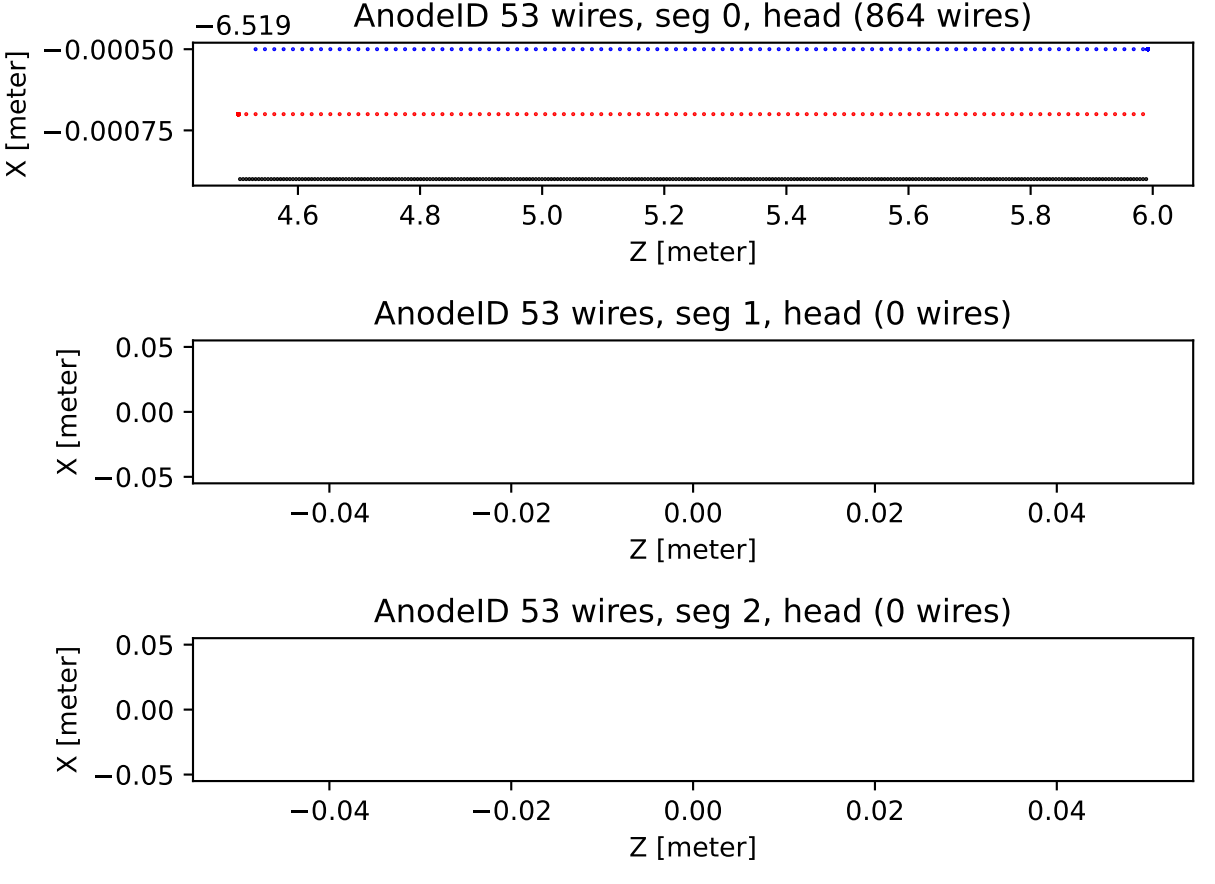
AnodeID 53 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 53 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 53 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

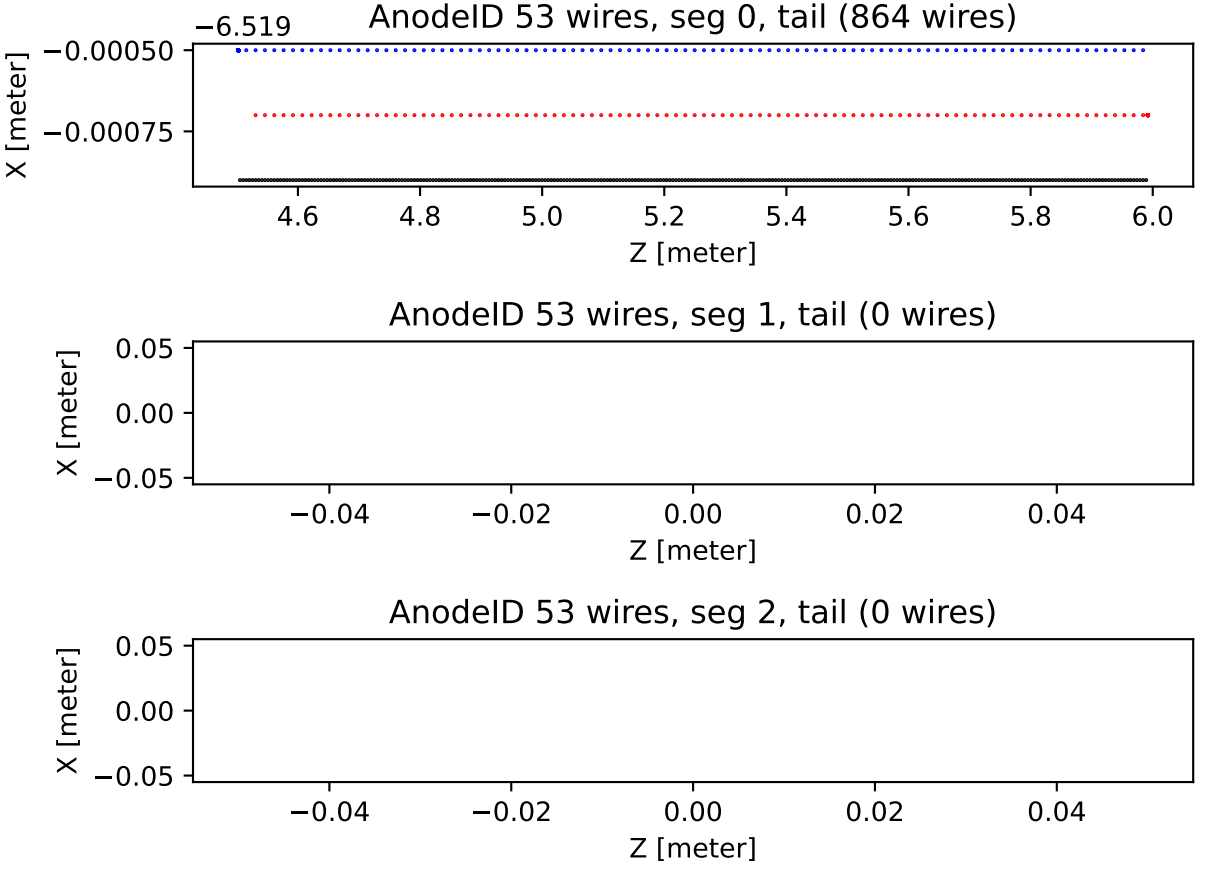
AnodeID 53 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 53 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 53 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

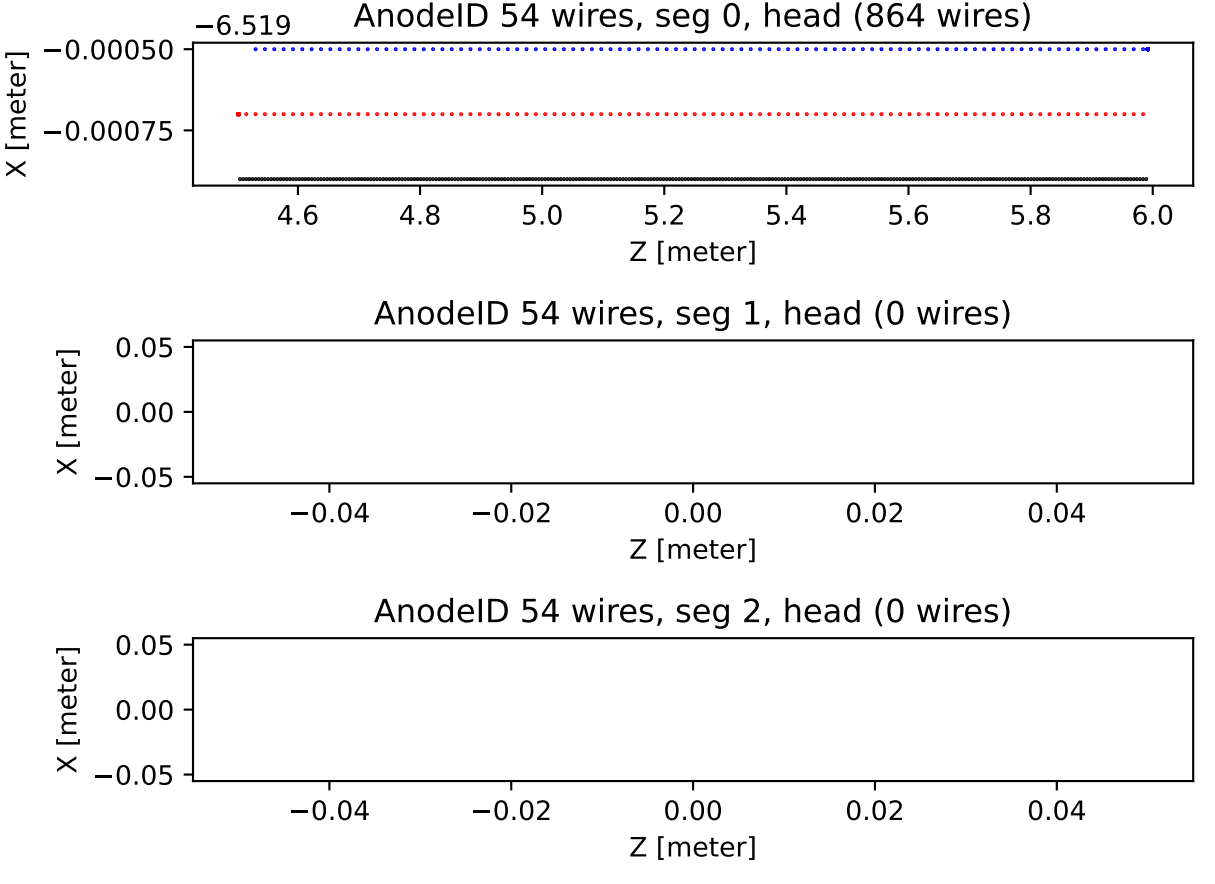
AnodeID 54 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 54 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 54 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

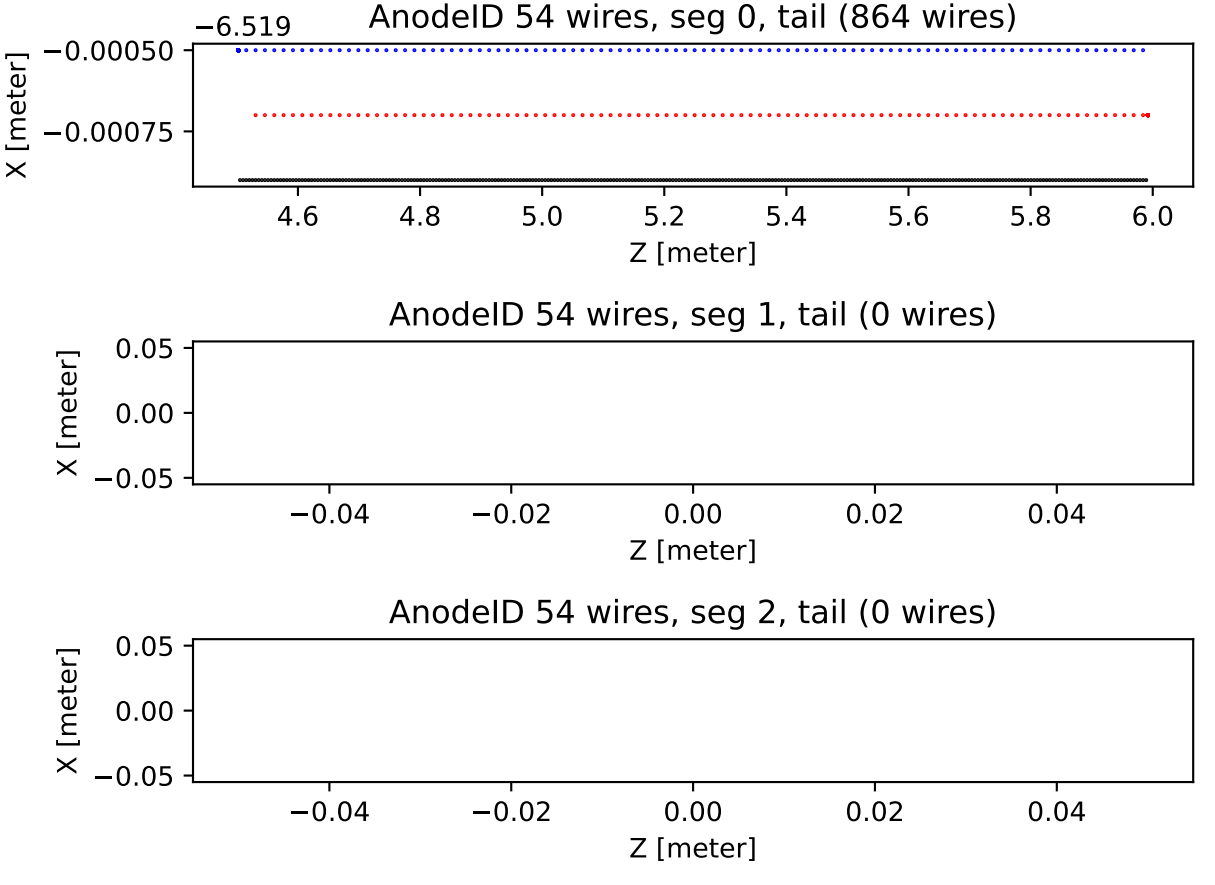
AnodeID 54 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 54 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 54 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

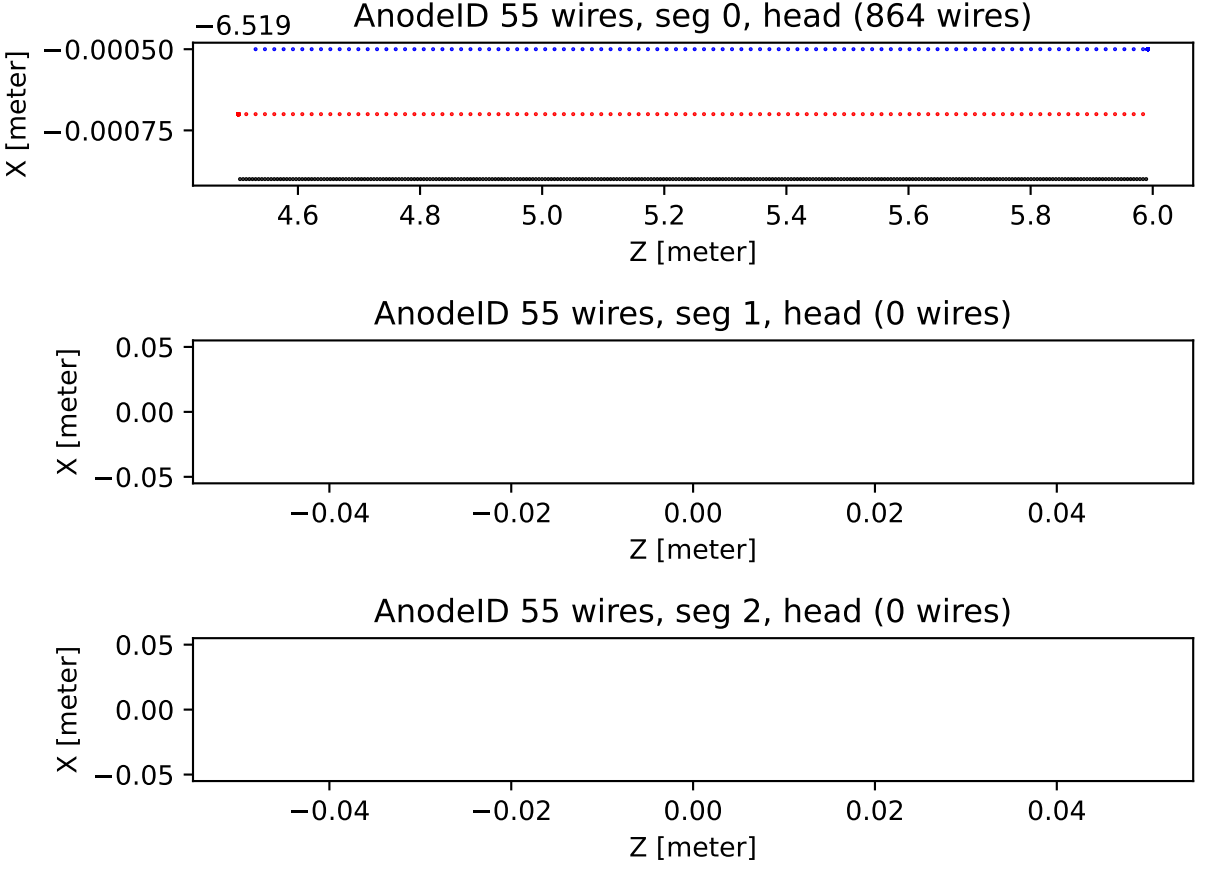
AnodeID 55 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 55 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 55 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

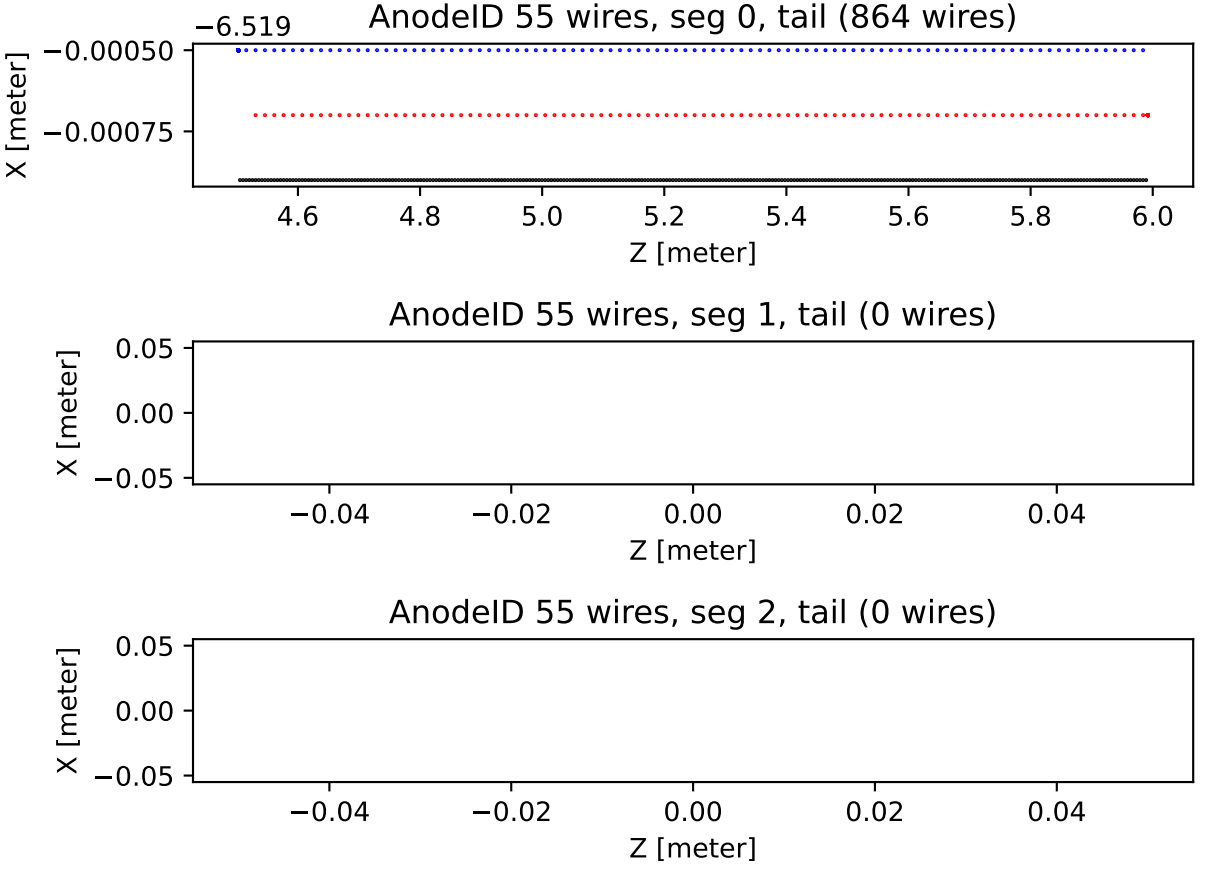
AnodeID 55 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 55 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 55 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

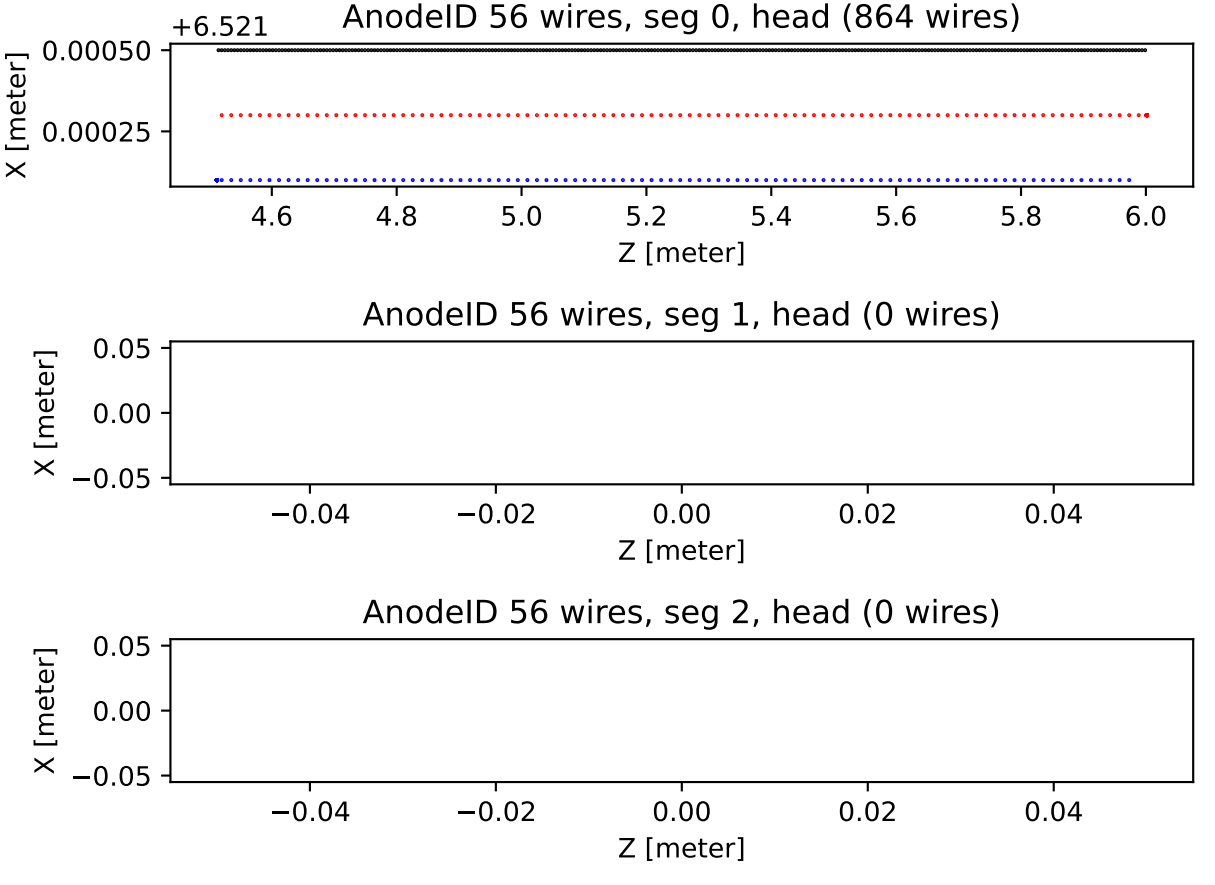
AnodeID 56 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 56 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 56 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

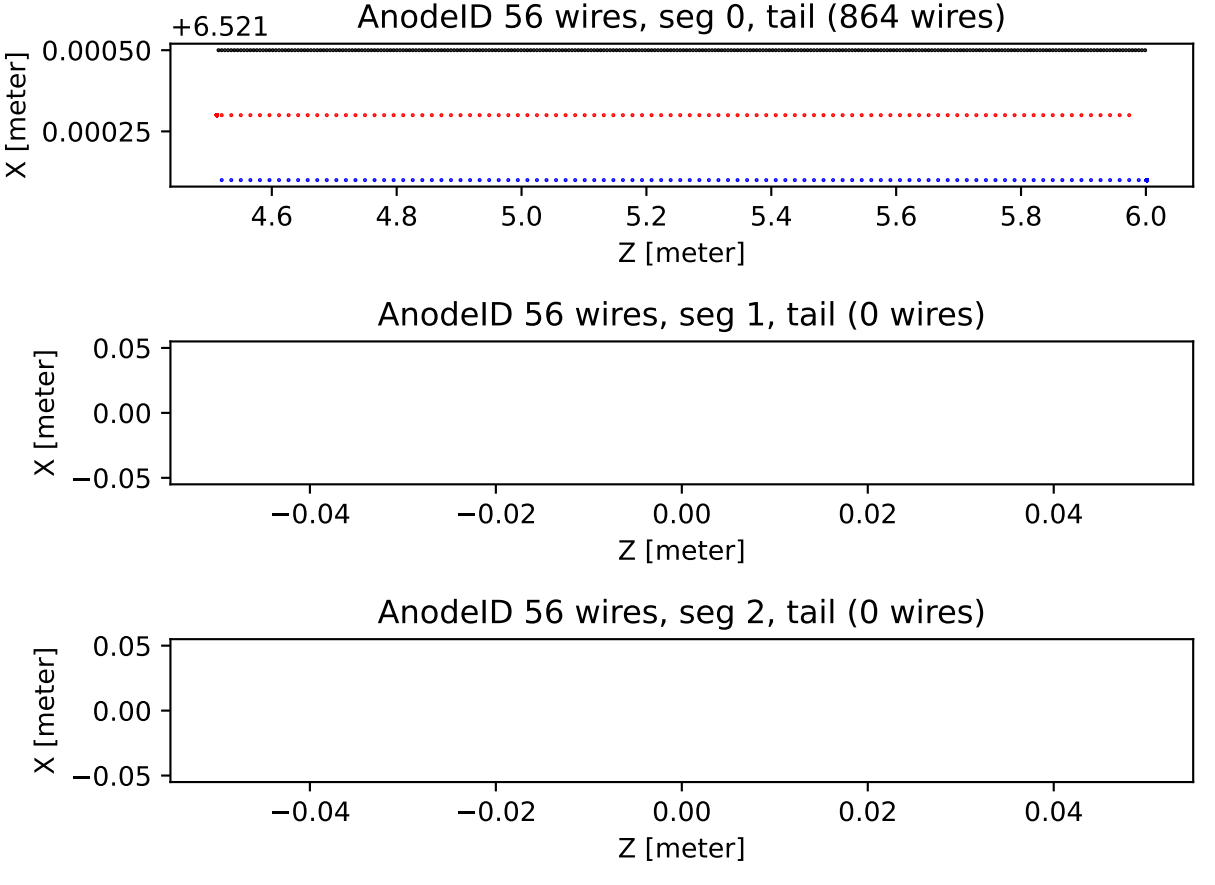
AnodeID 56 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 56 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 56 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

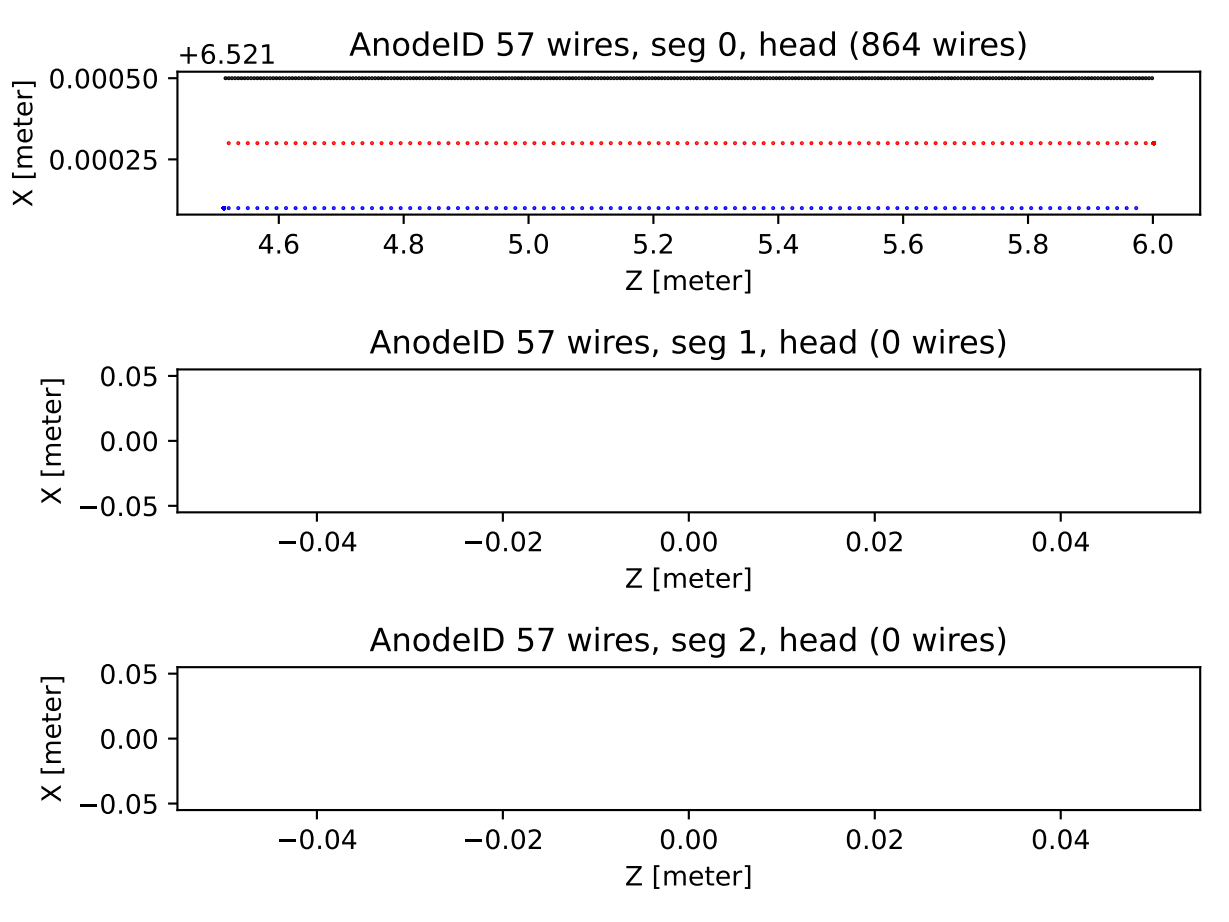
AnodeID 57 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 57 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 57 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

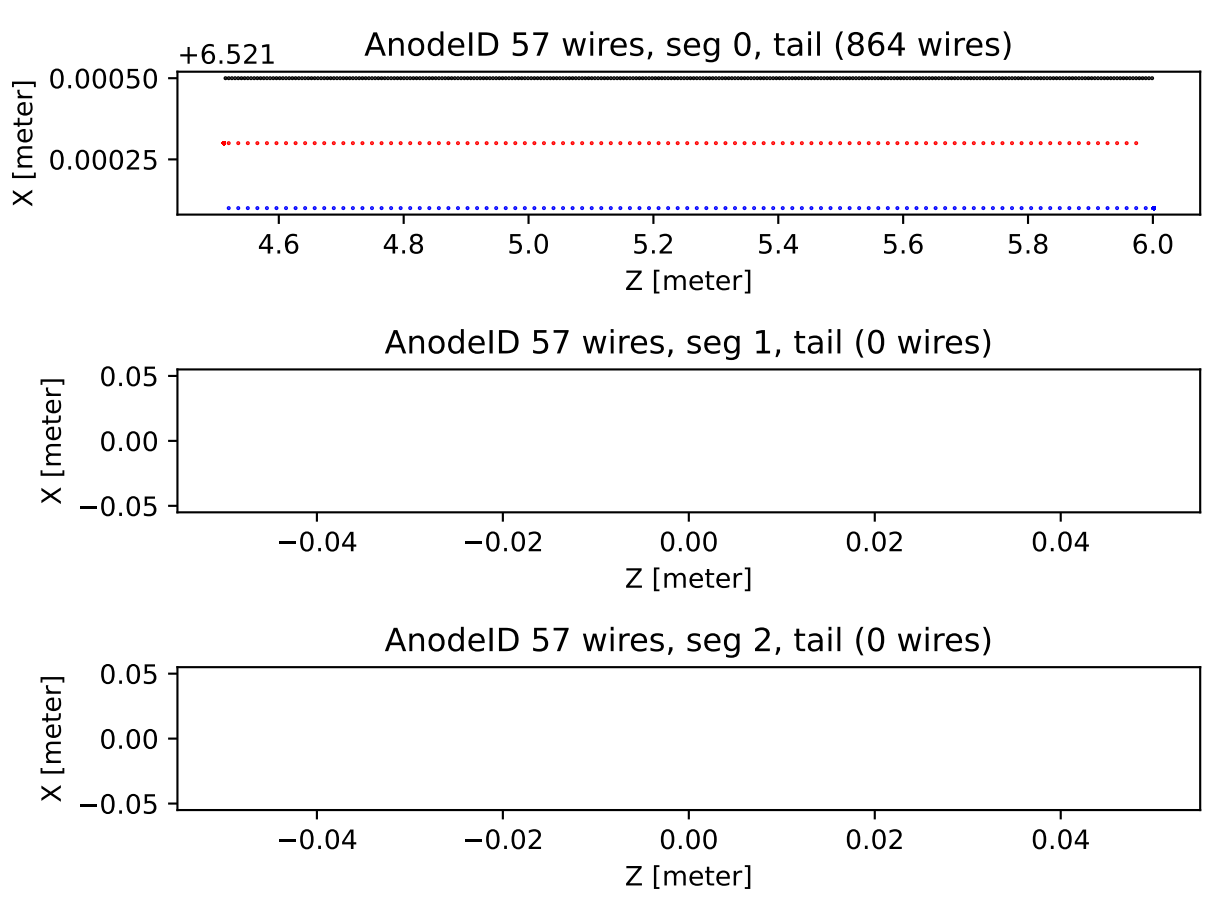
AnodeID 57 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 57 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 57 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

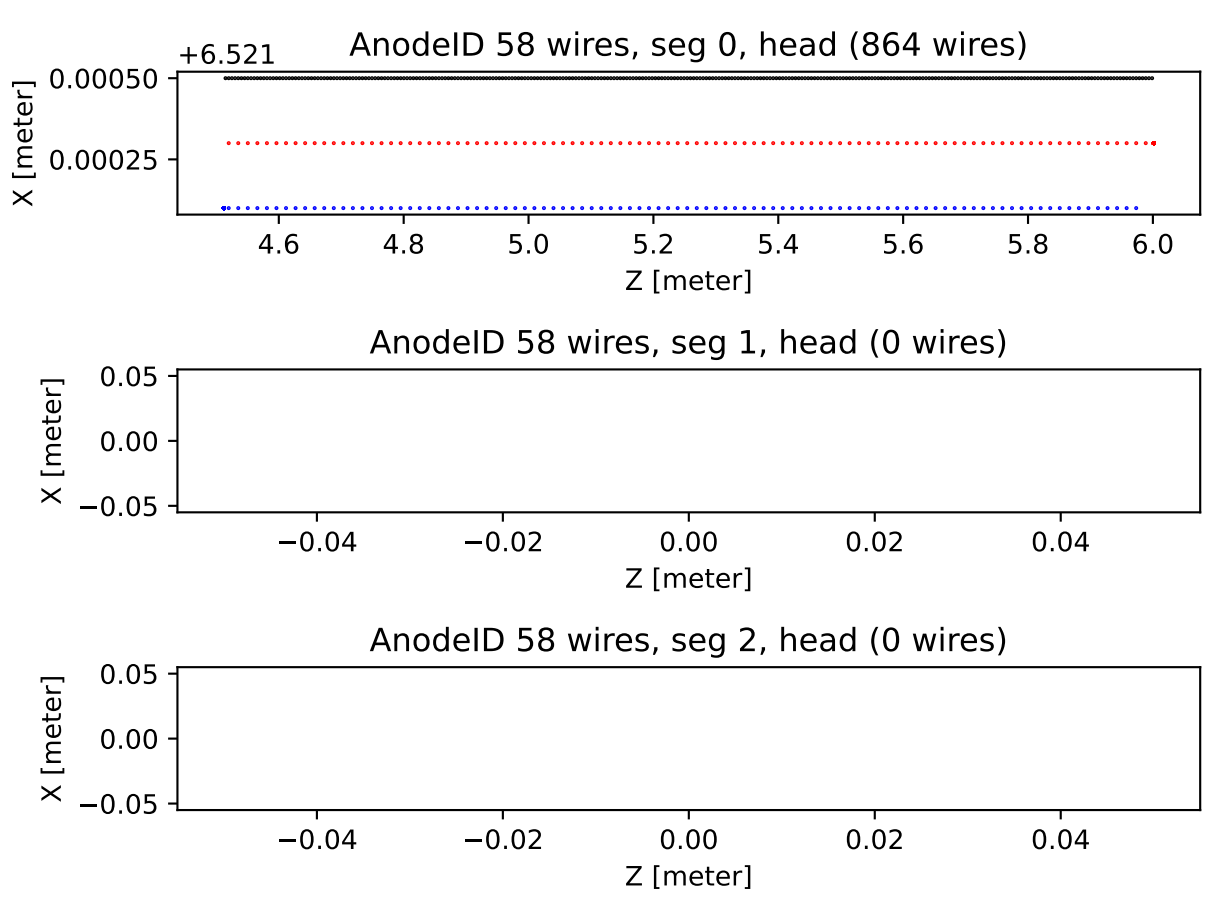
AnodeID 58 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 58 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 58 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

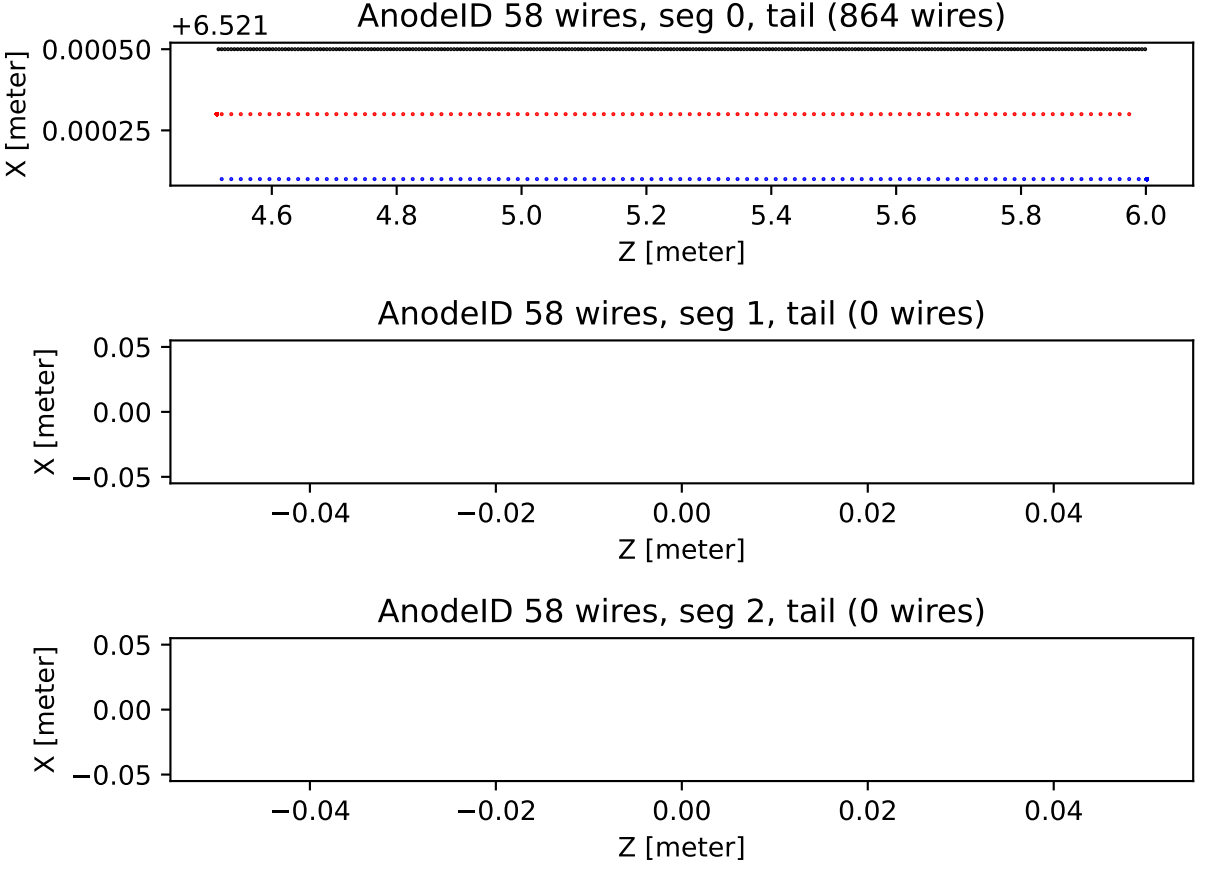
AnodeID 58 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 58 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 58 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

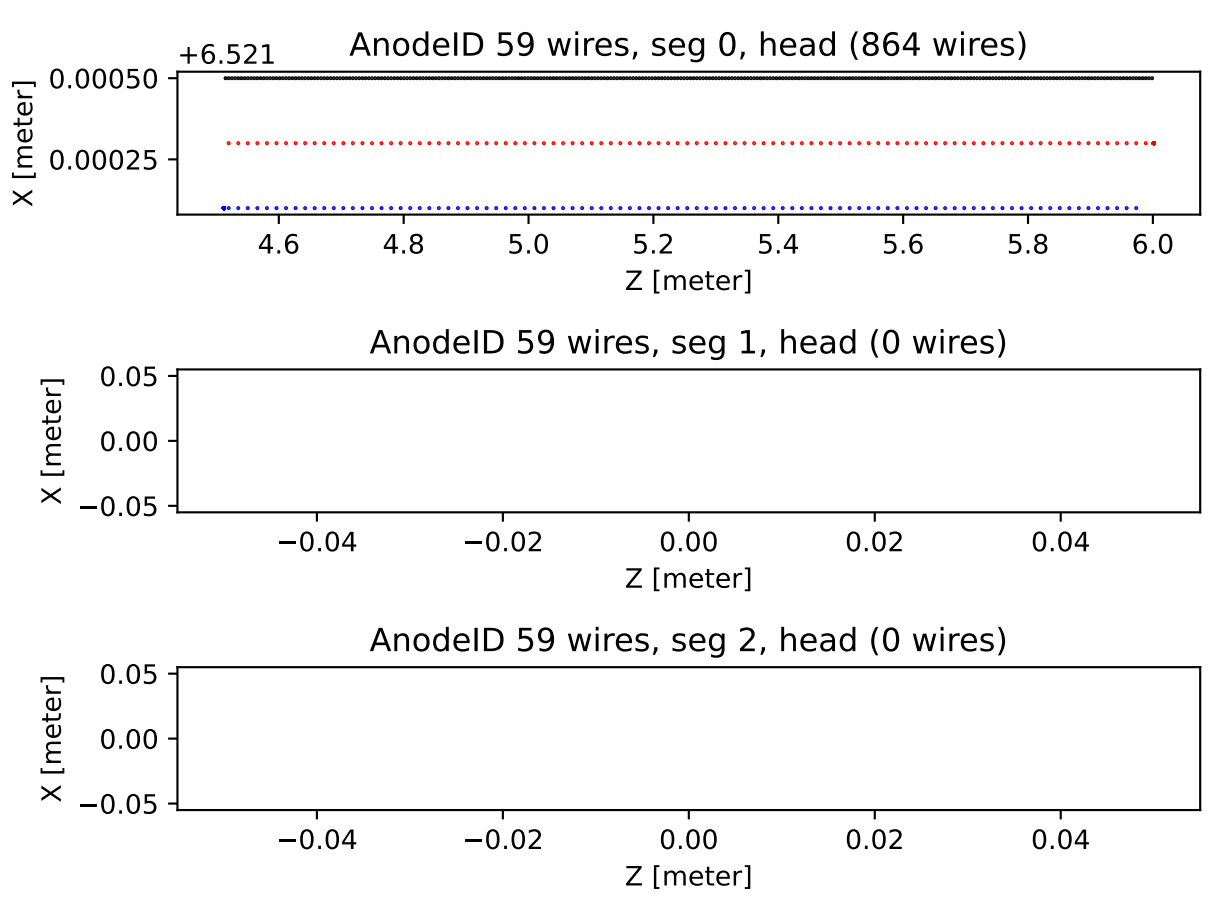
AnodeID 59 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 59 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 59 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

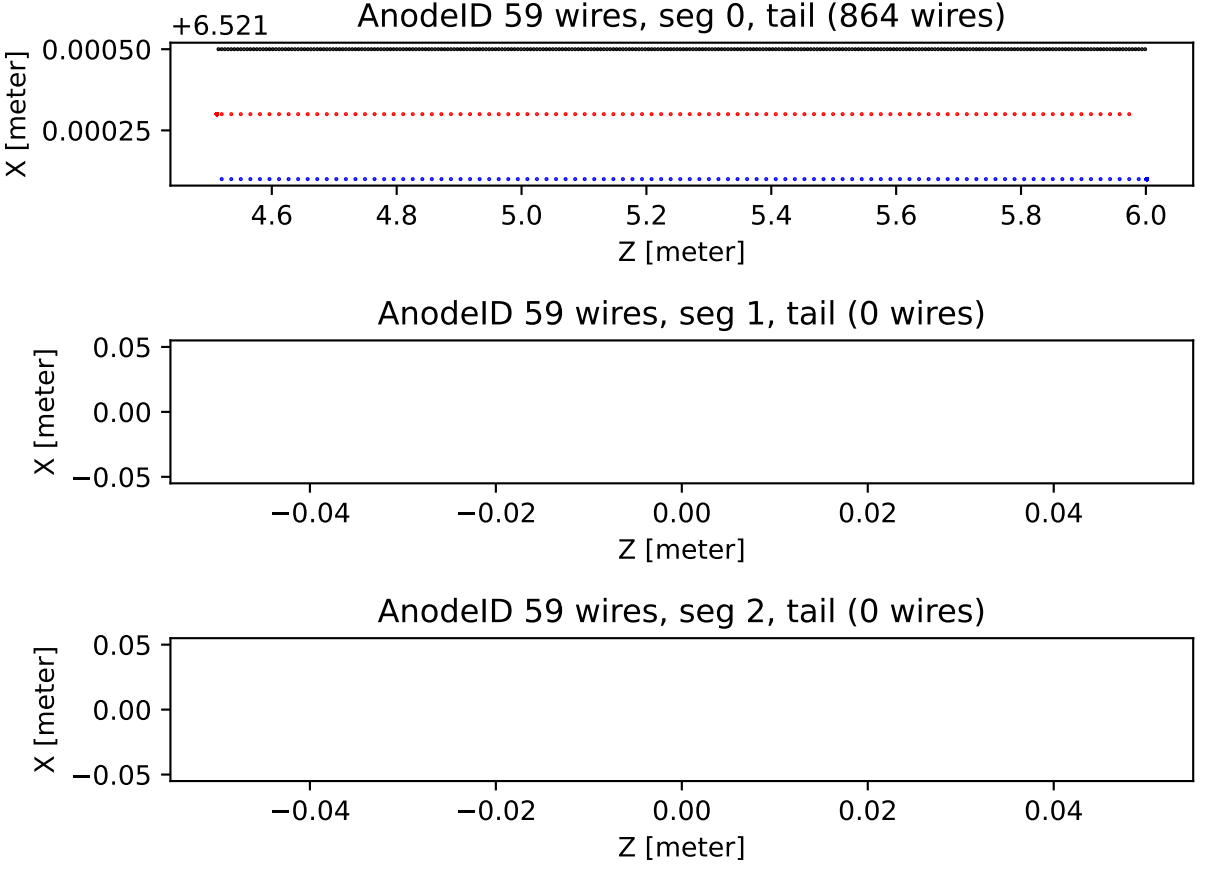
AnodeID 59 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 59 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 59 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

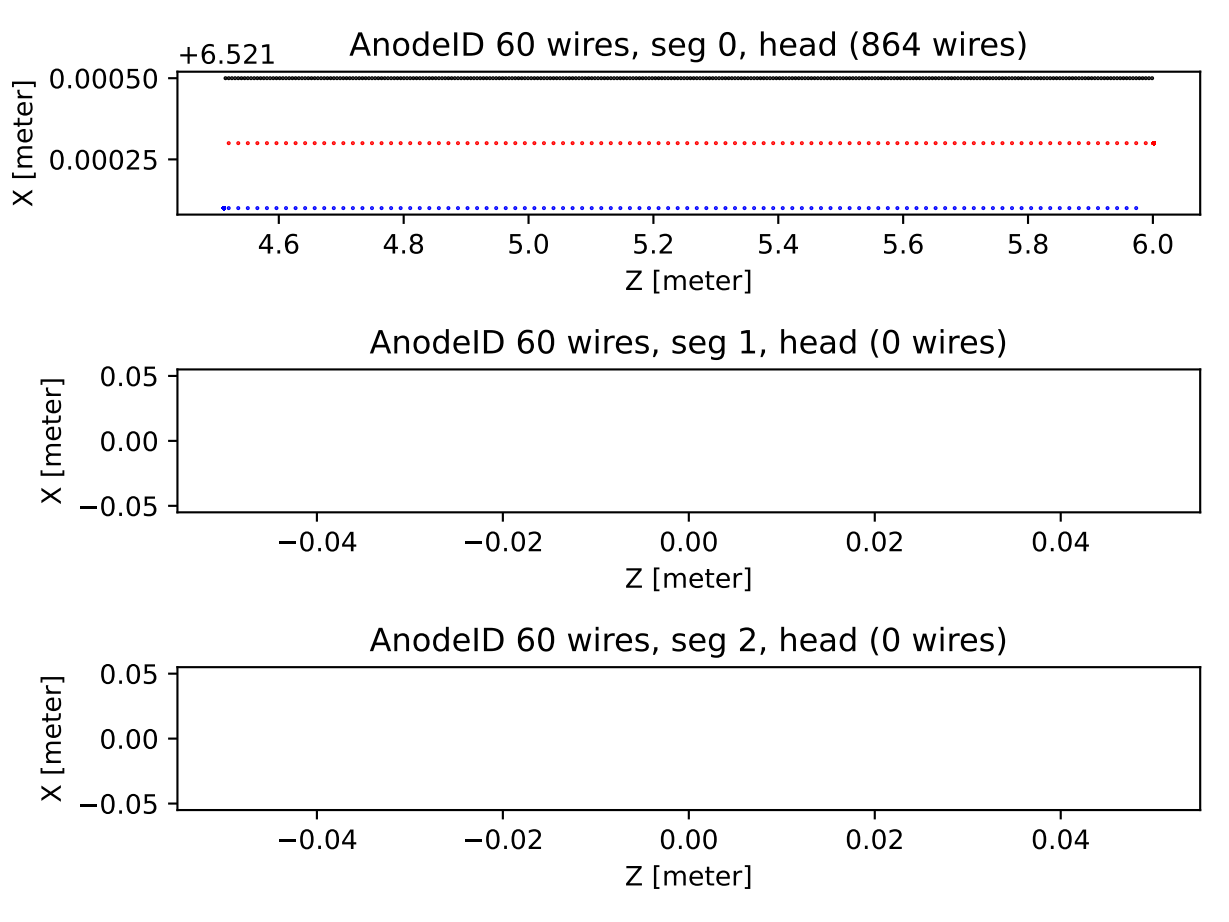
AnodeID 60 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 60 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 60 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

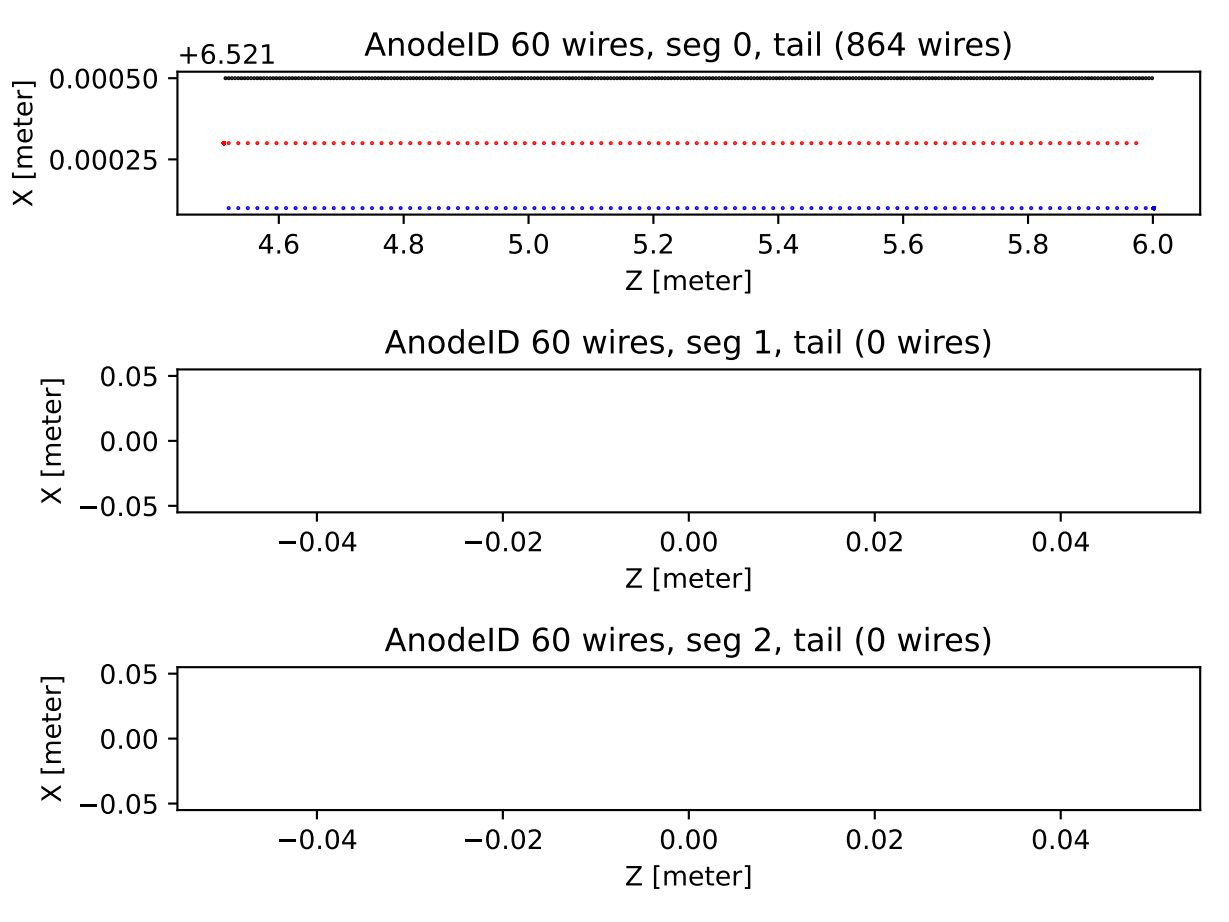
AnodeID 60 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 60 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 60 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

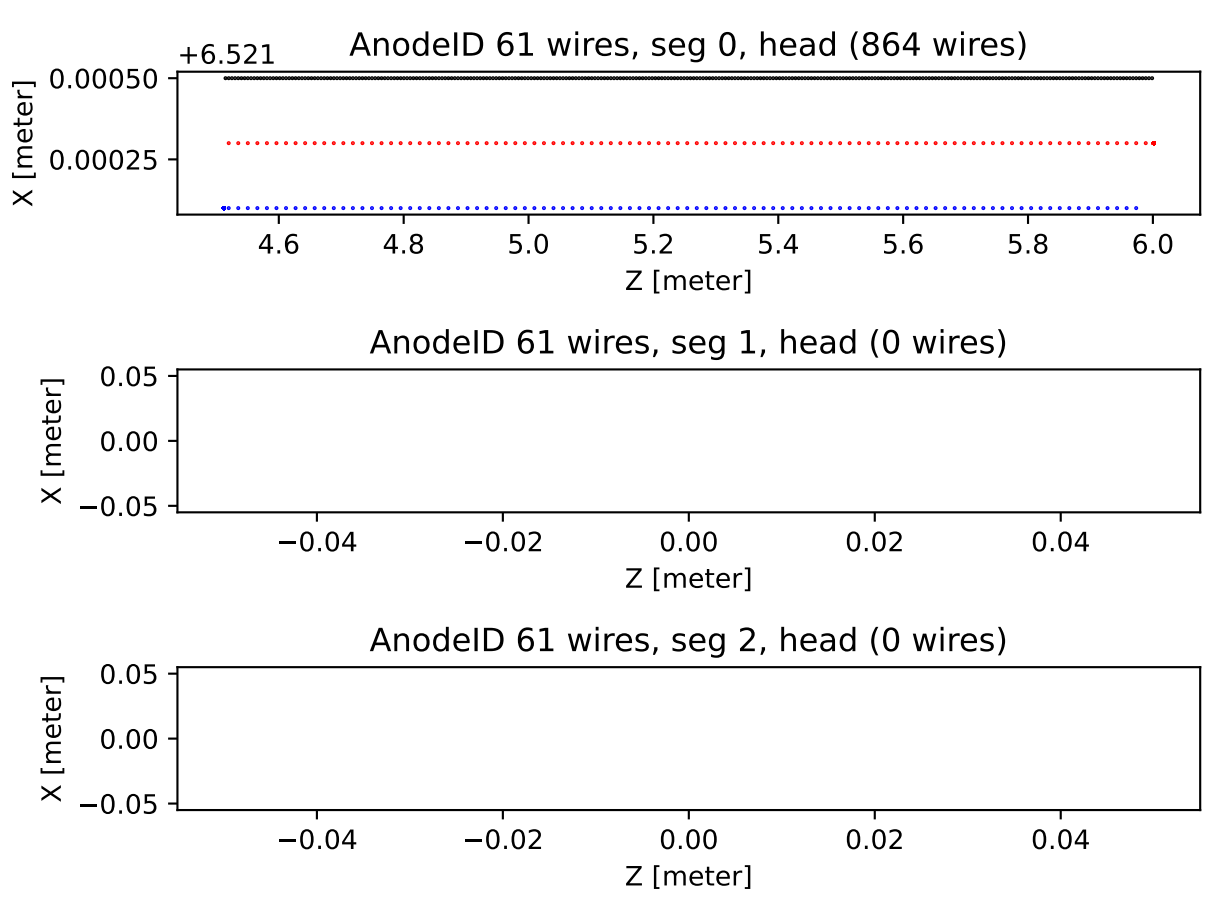
AnodeID 61 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 61 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 61 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

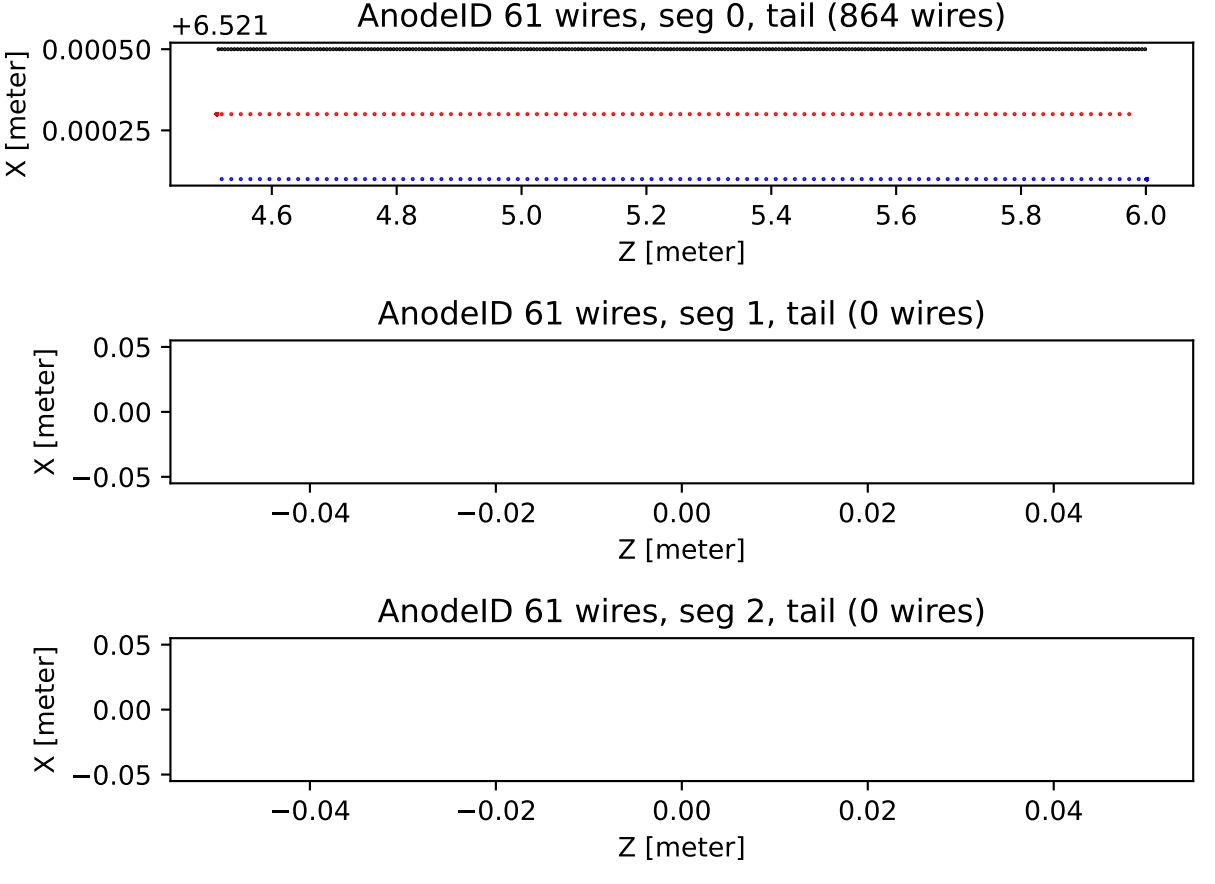
AnodeID 61 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 61 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 61 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

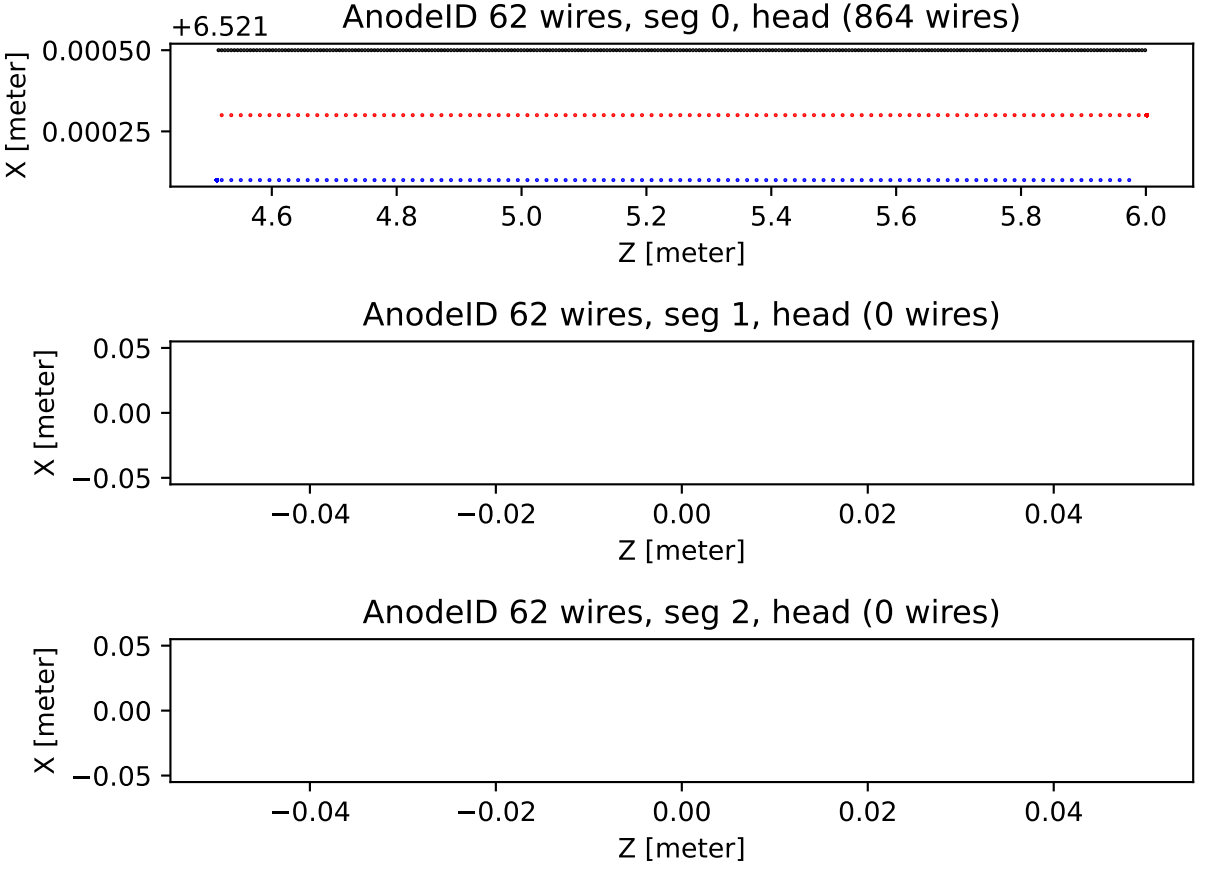
AnodeID 62 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 62 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 62 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

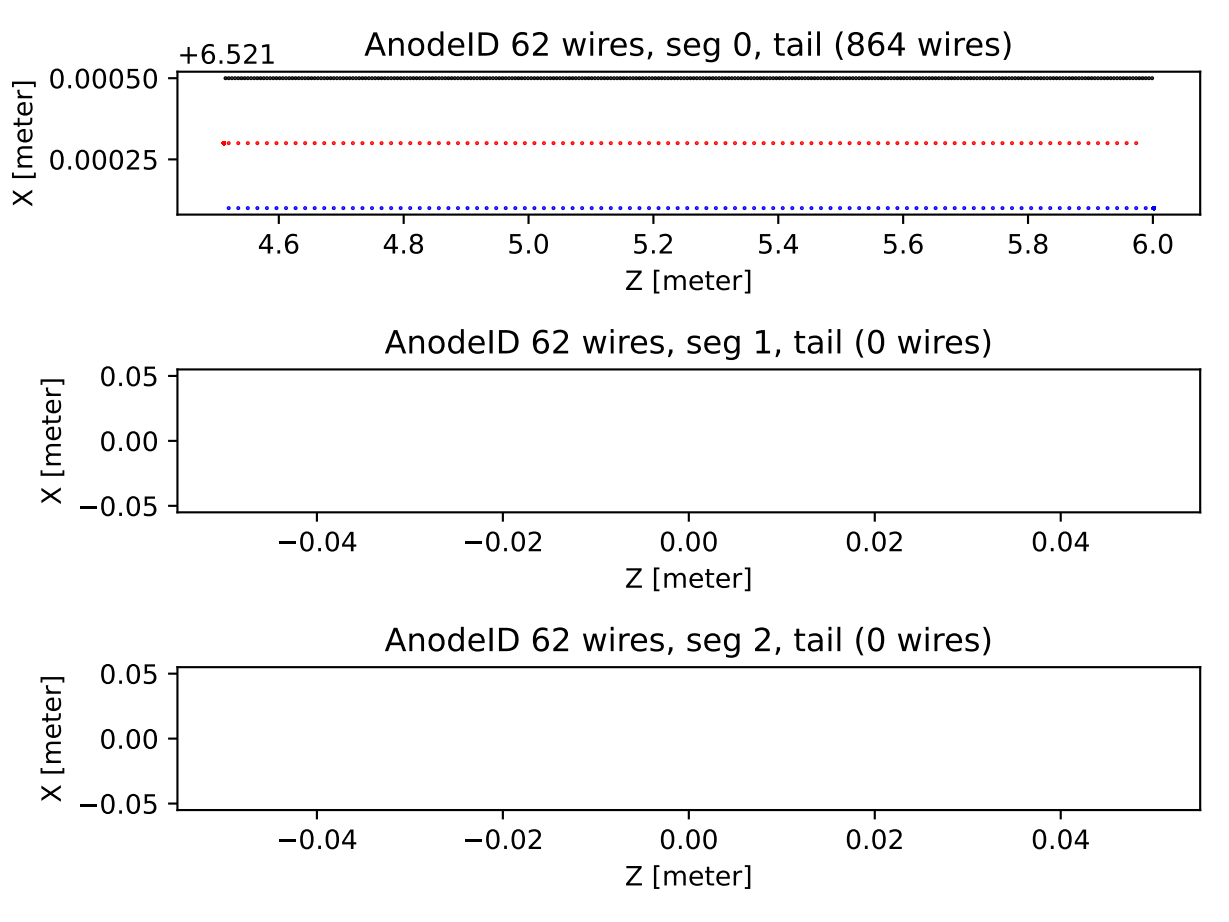
AnodeID 62 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 62 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 62 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

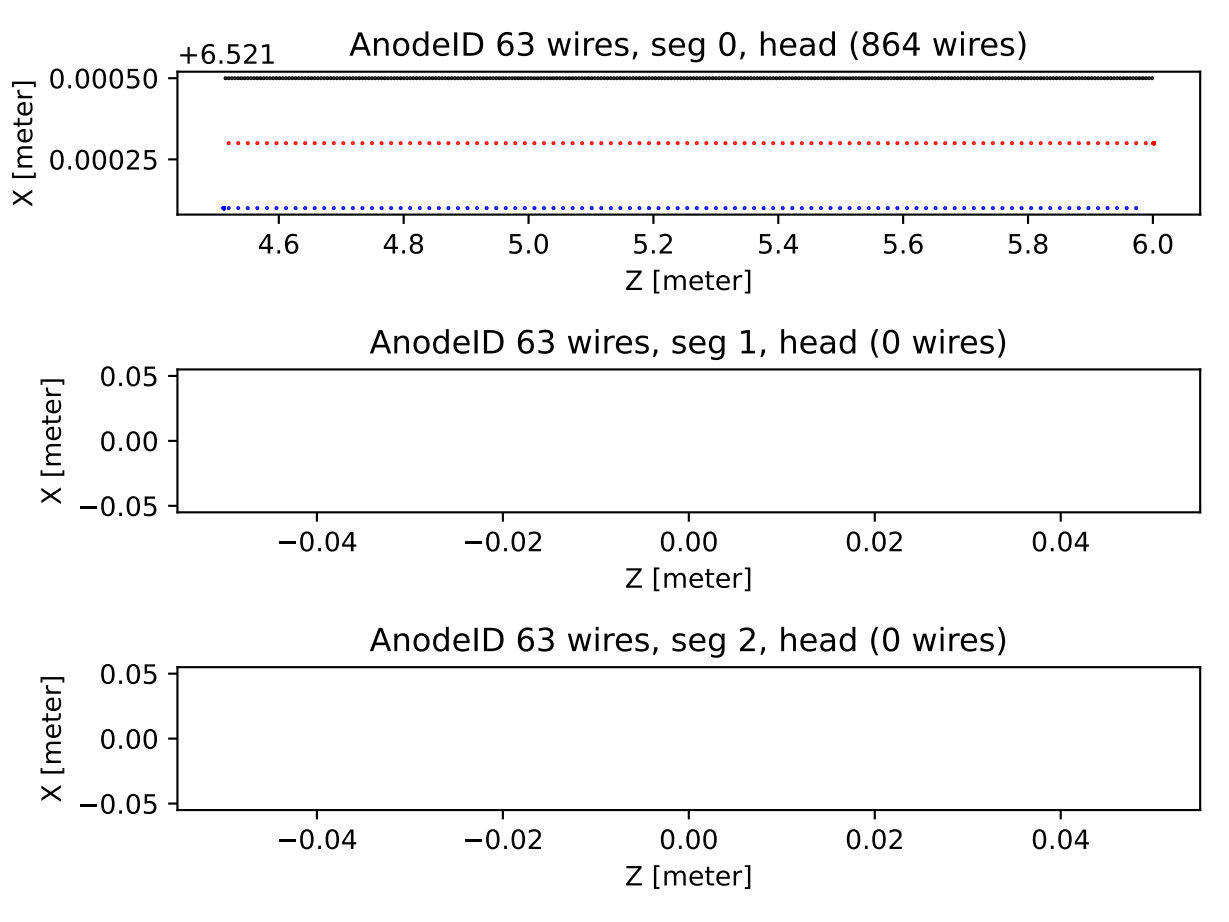
AnodeID 63 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 63 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 63 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

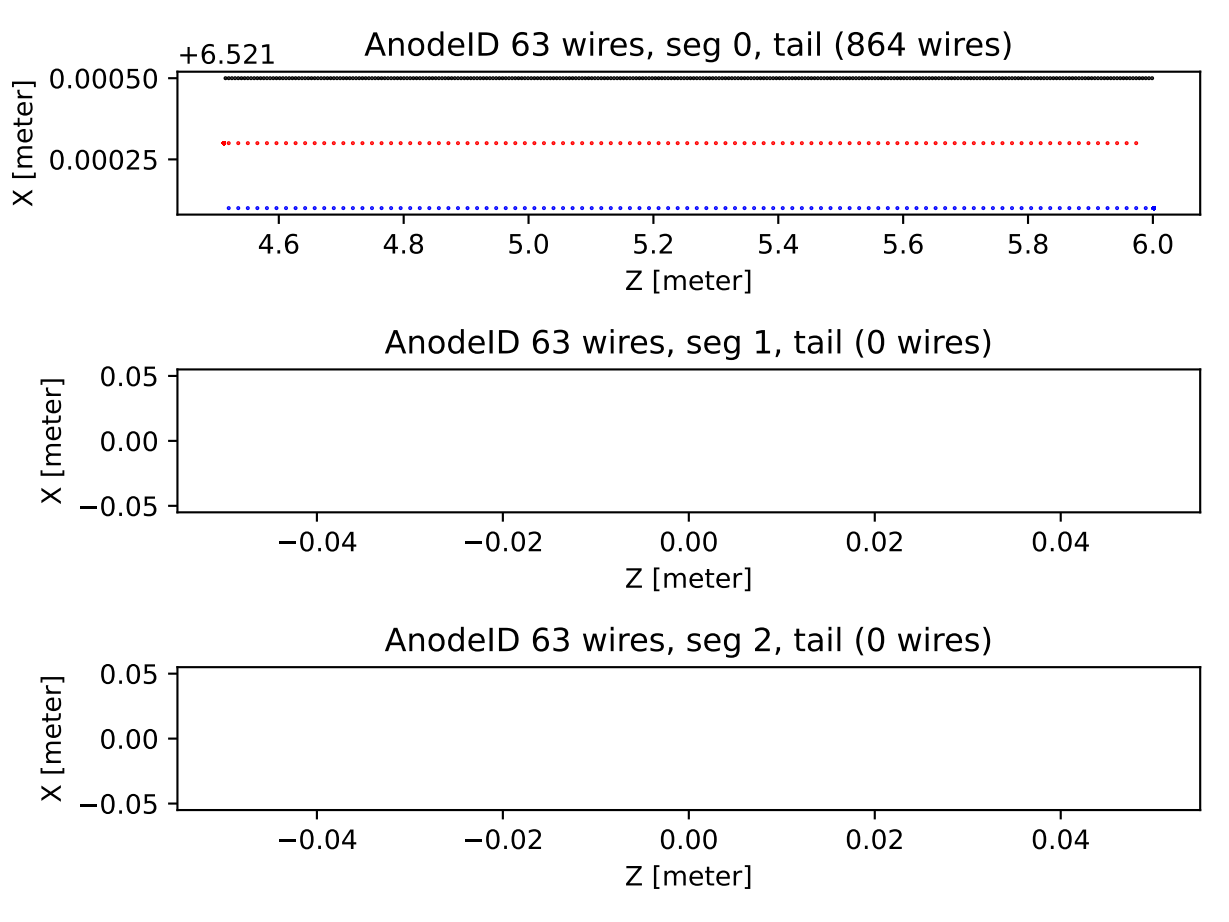
AnodeID 63 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 63 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 63 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

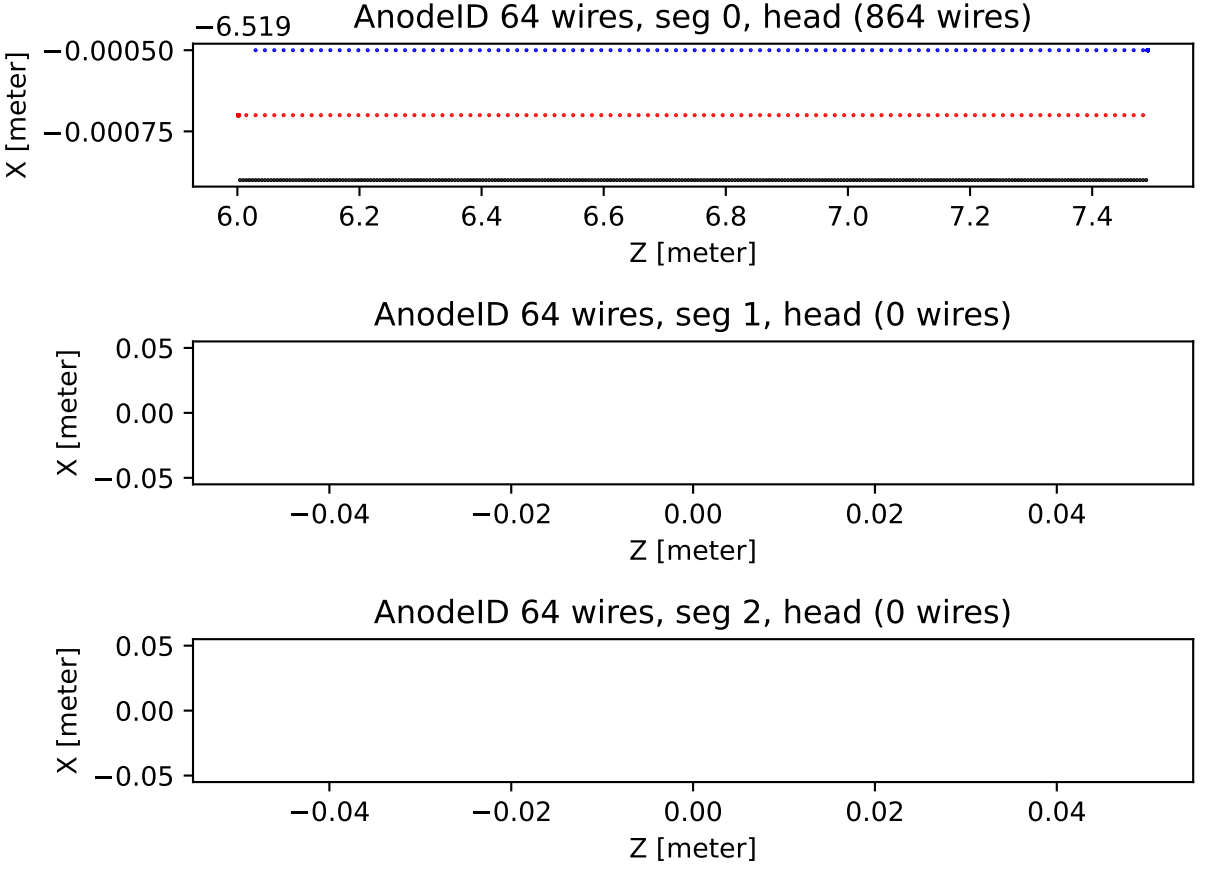
AnodeID 64 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 64 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 64 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

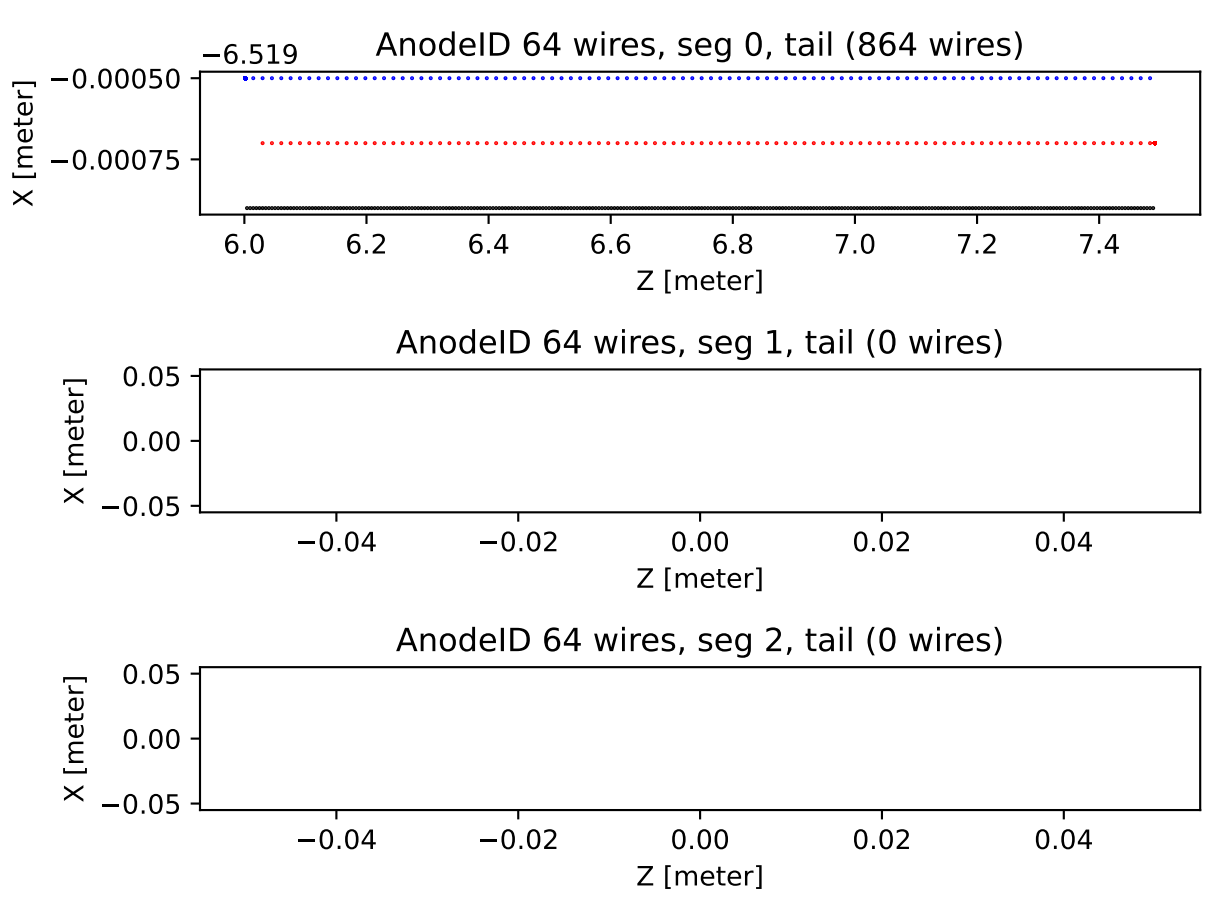
AnodeID 64 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 64 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 64 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

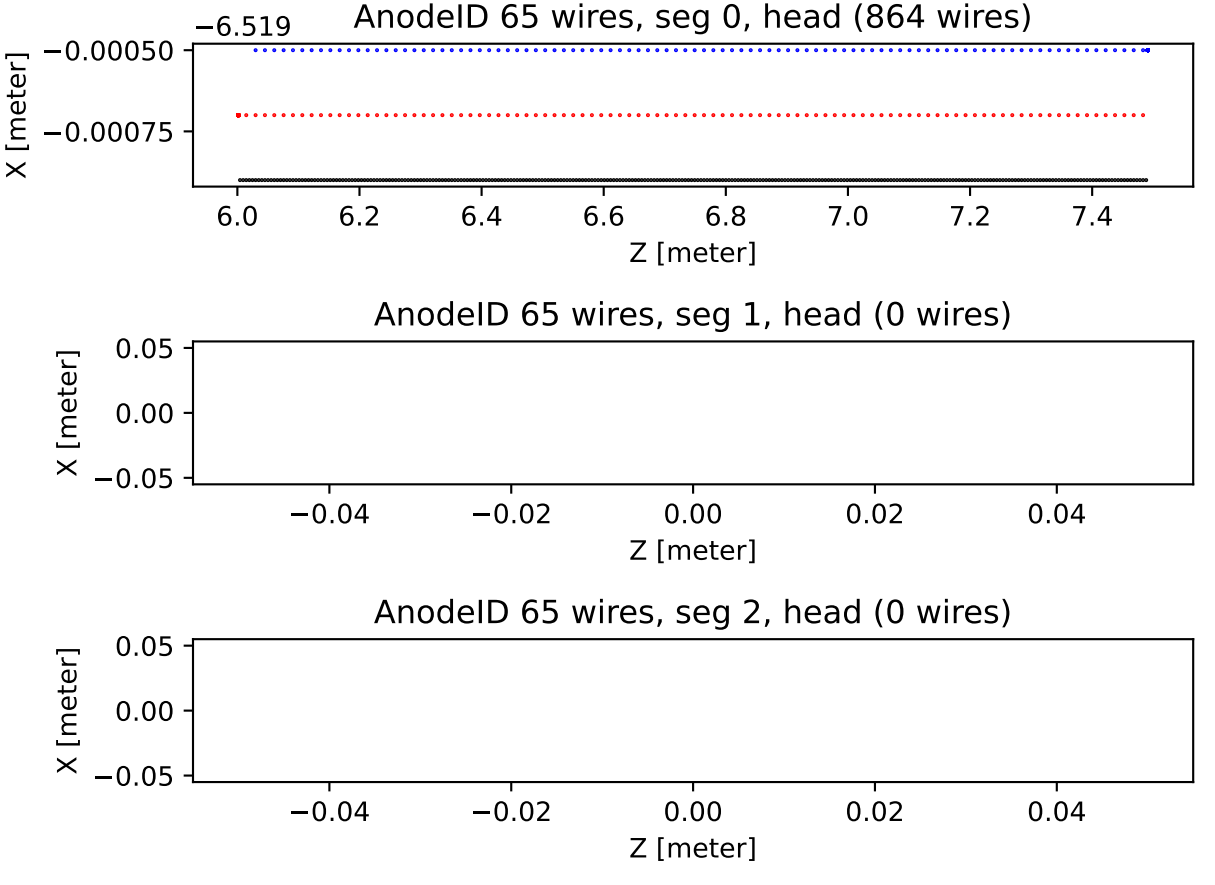
AnodeID 65 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 65 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 65 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

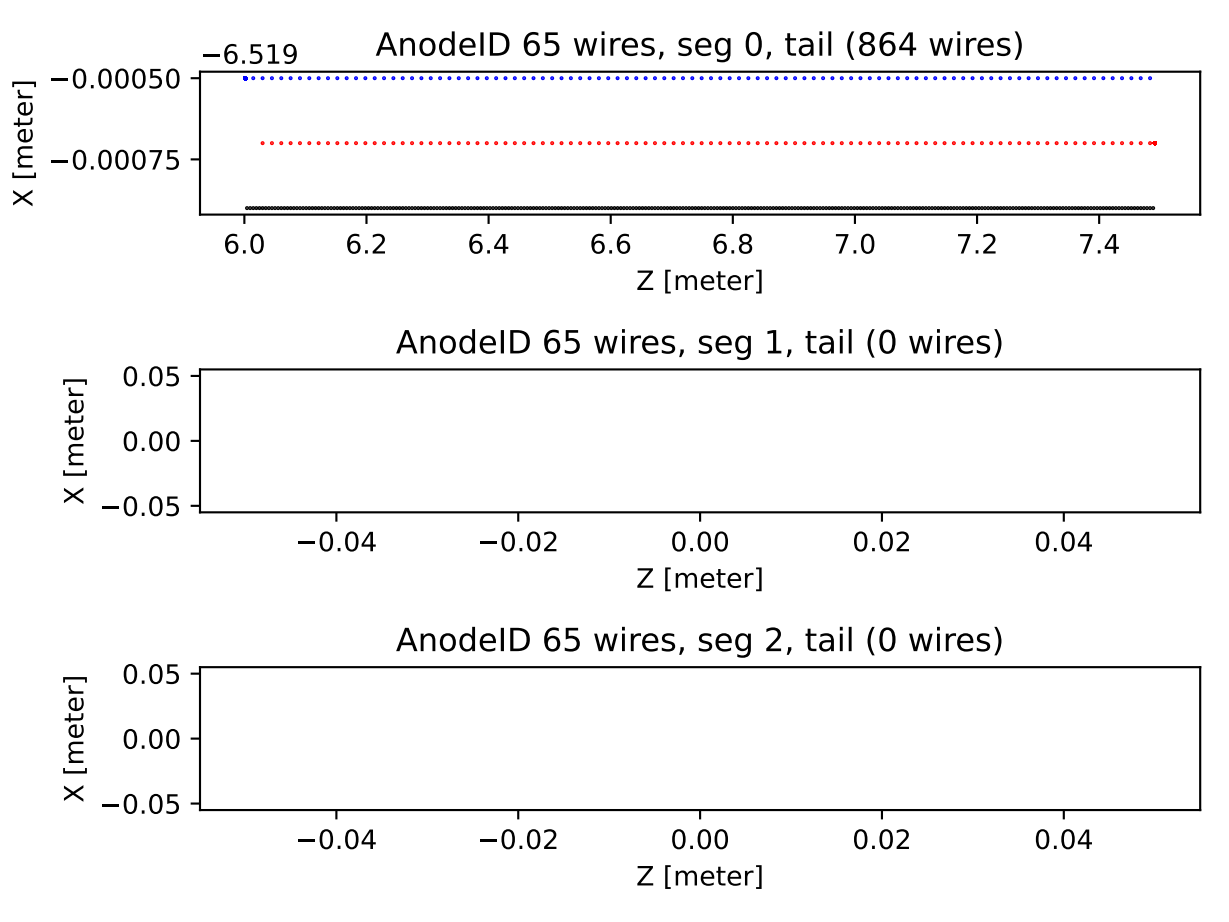
AnodeID 65 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 65 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 65 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

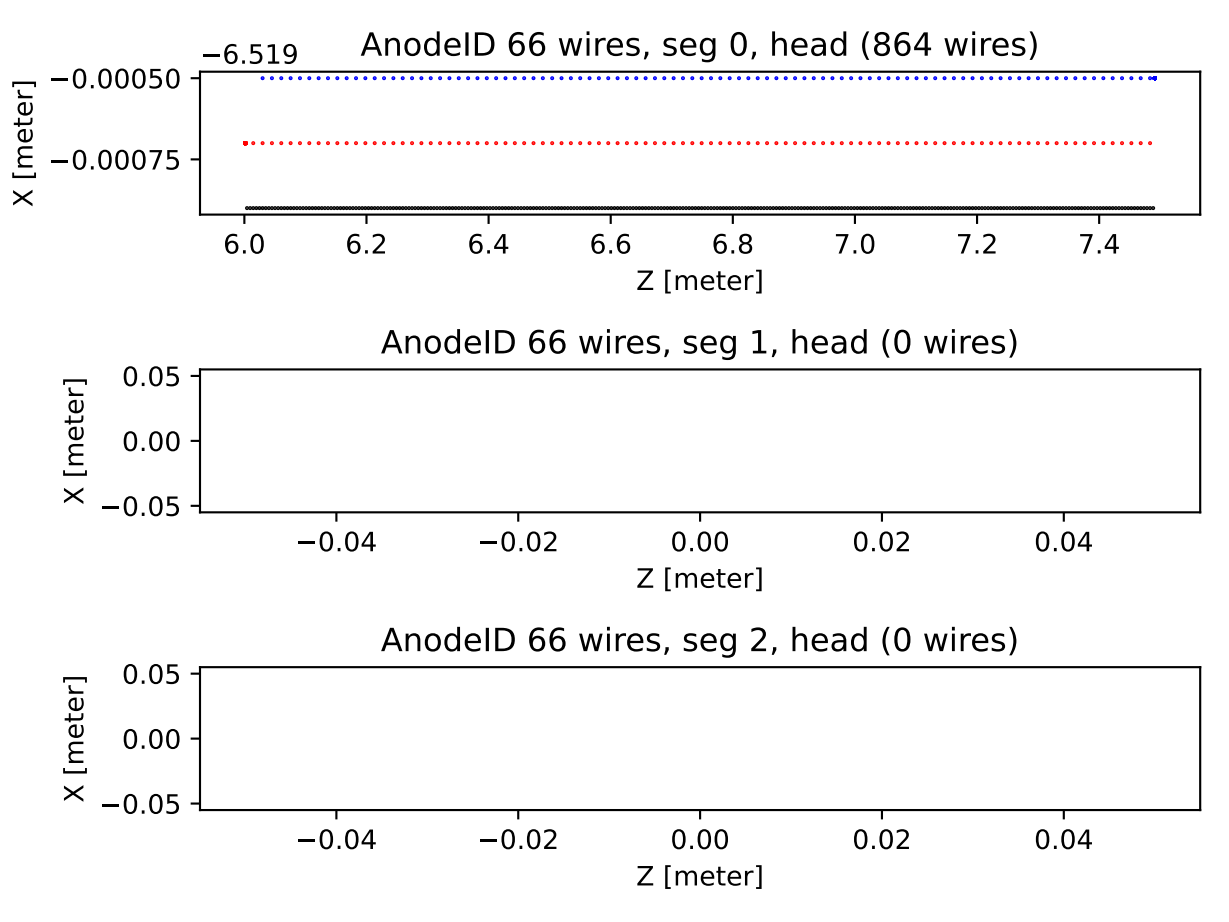
AnodeID 66 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 66 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 66 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

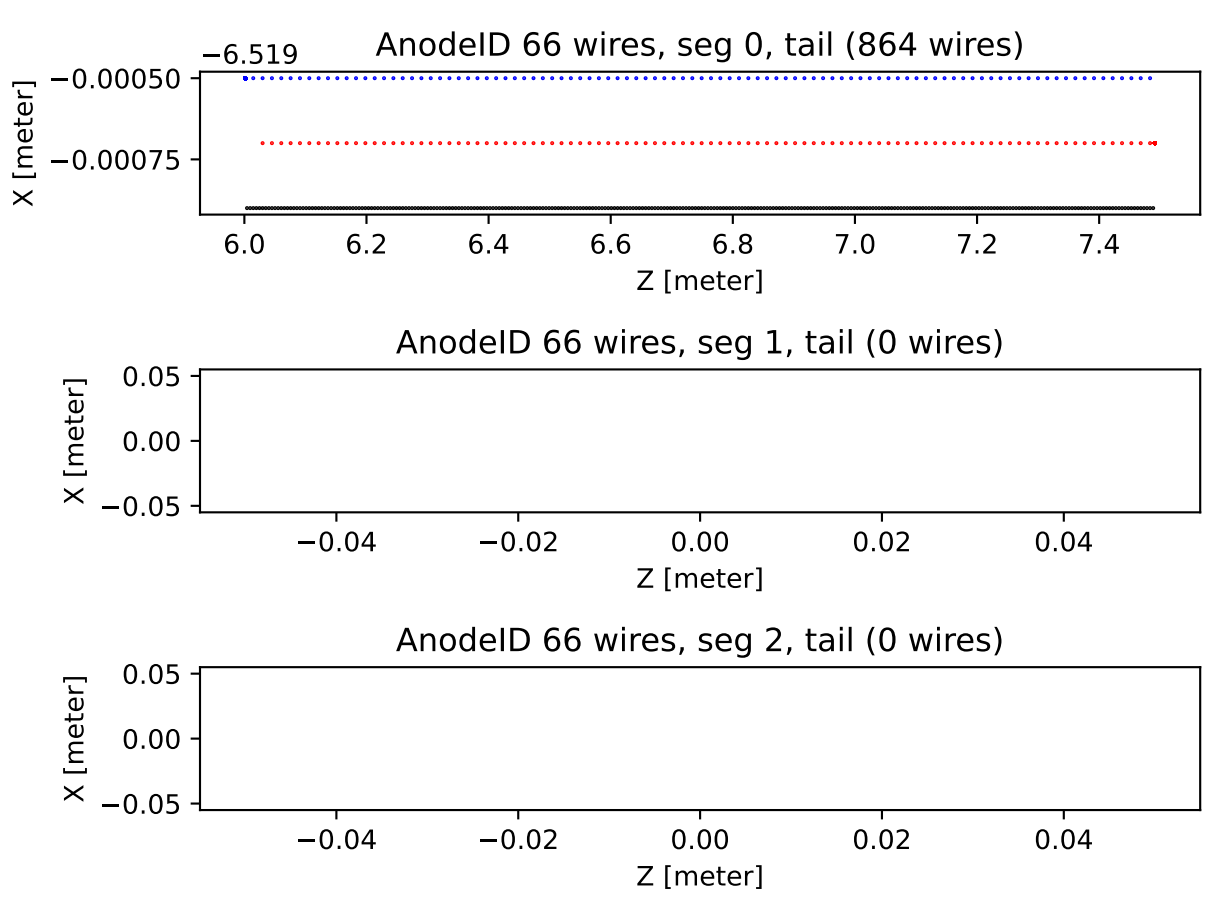
AnodeID 66 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 66 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 66 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

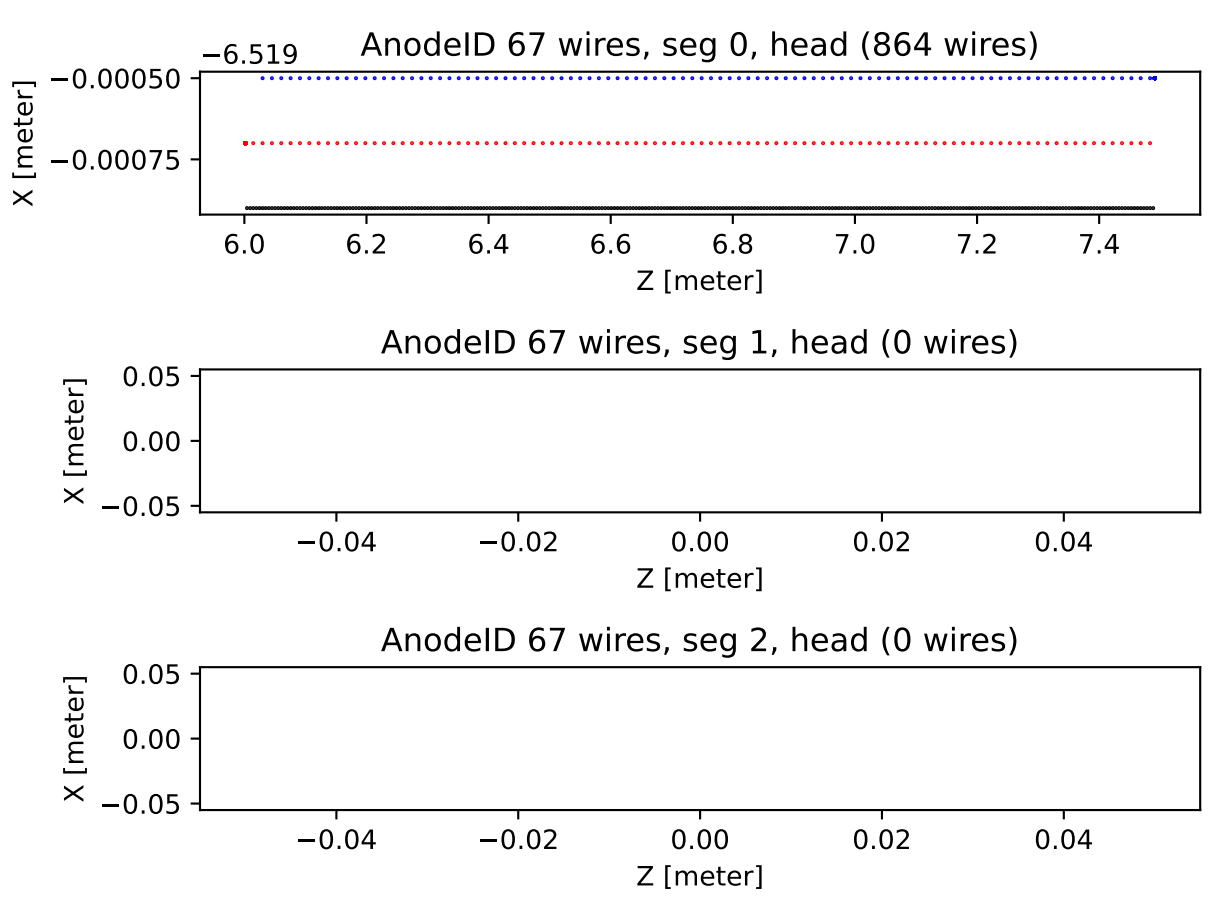
AnodeID 67 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 67 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 67 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

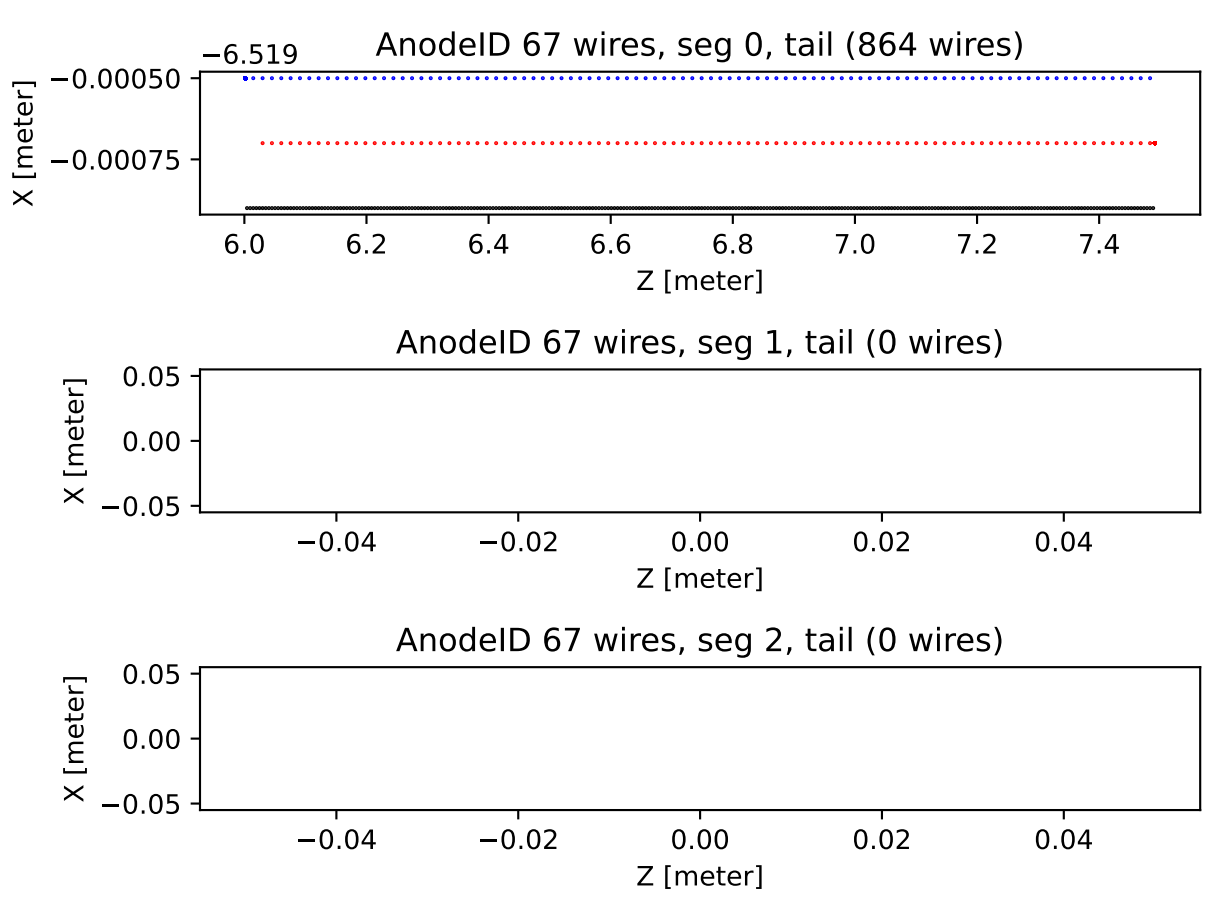
AnodeID 67 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 67 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 67 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

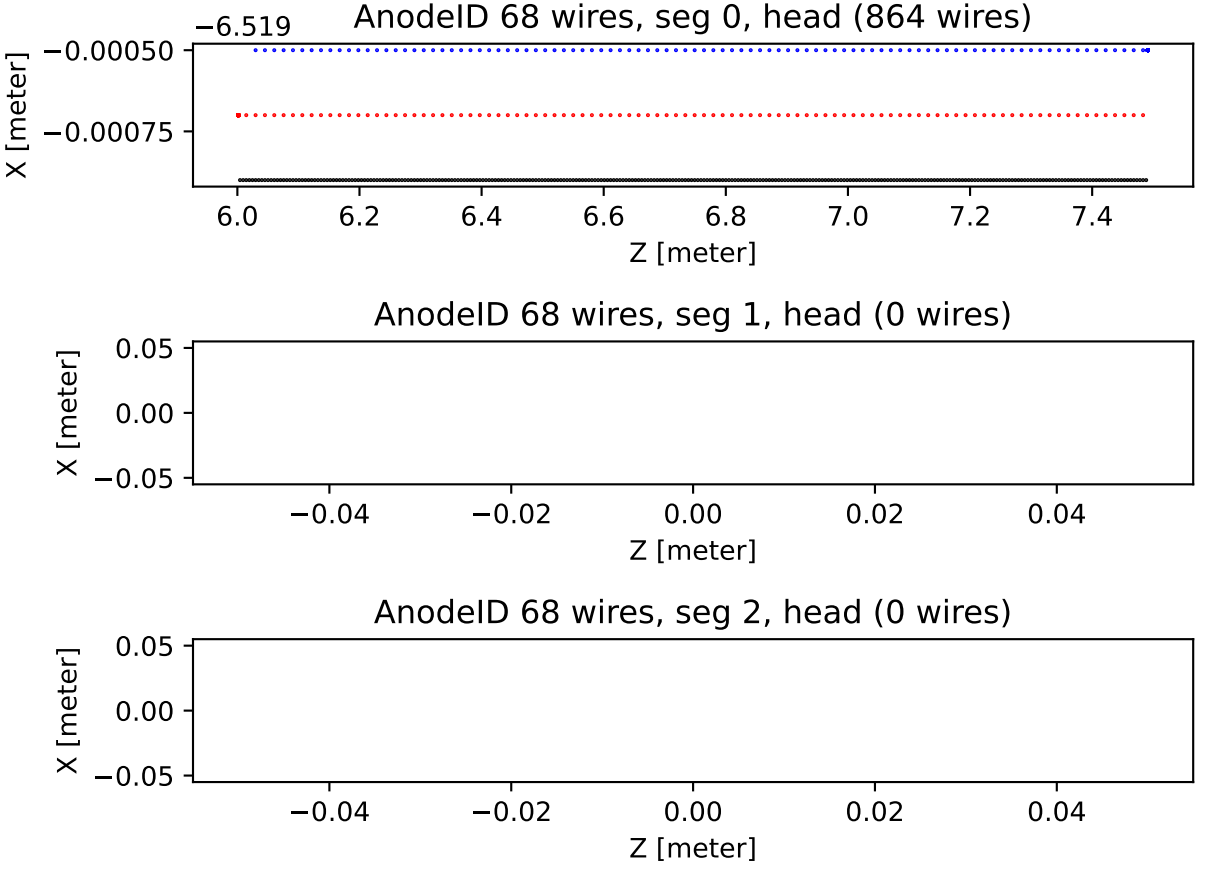
AnodeID 68 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 68 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 68 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

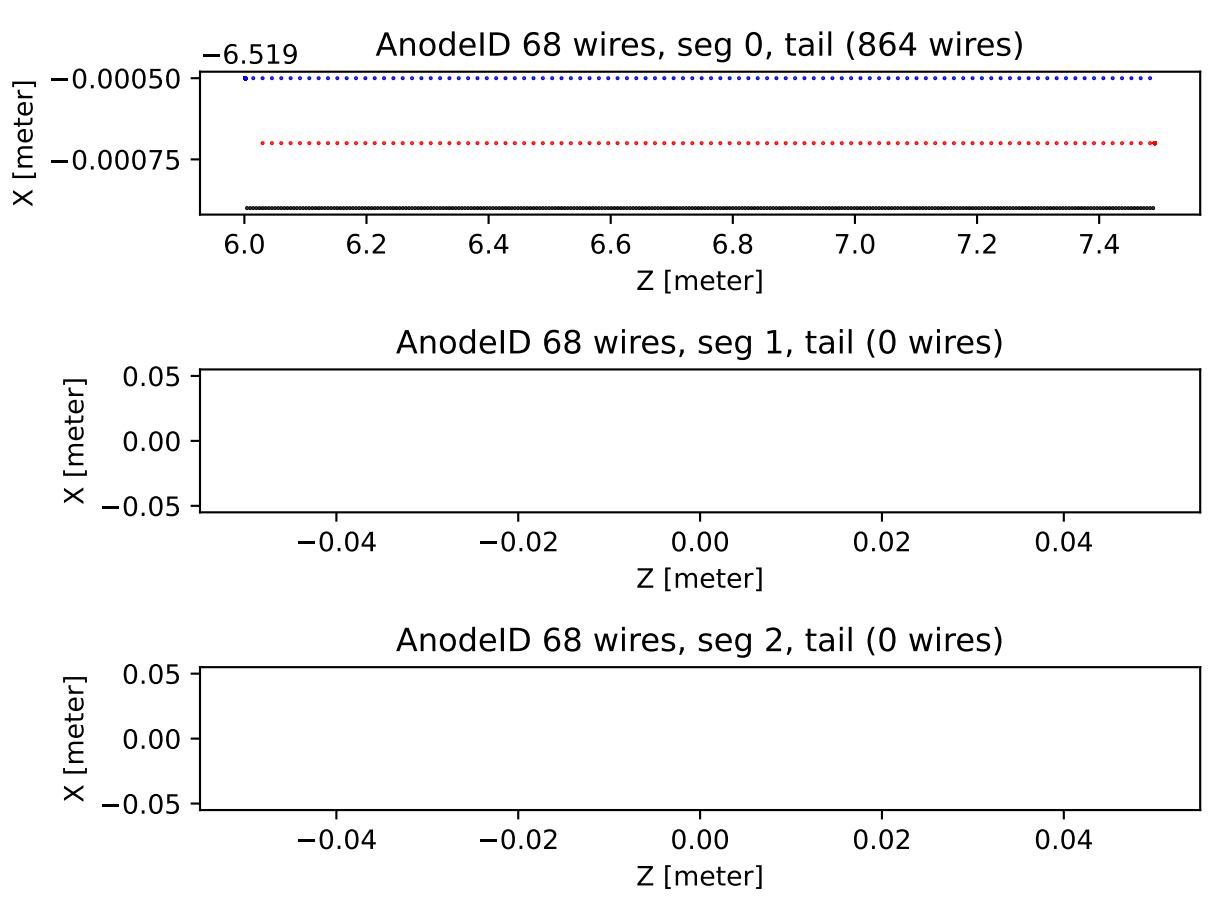
AnodeID 68 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 68 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 68 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

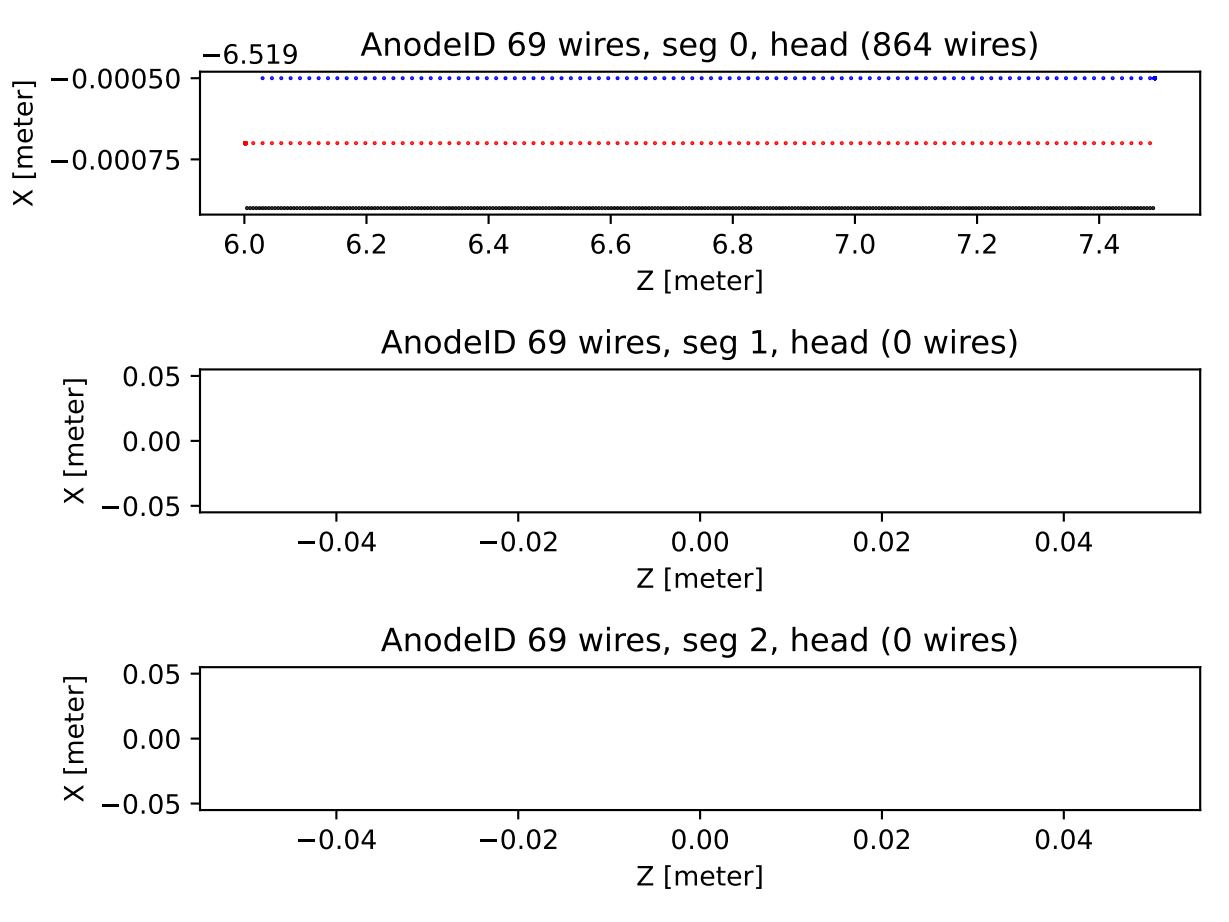
AnodeID 69 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 69 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 69 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

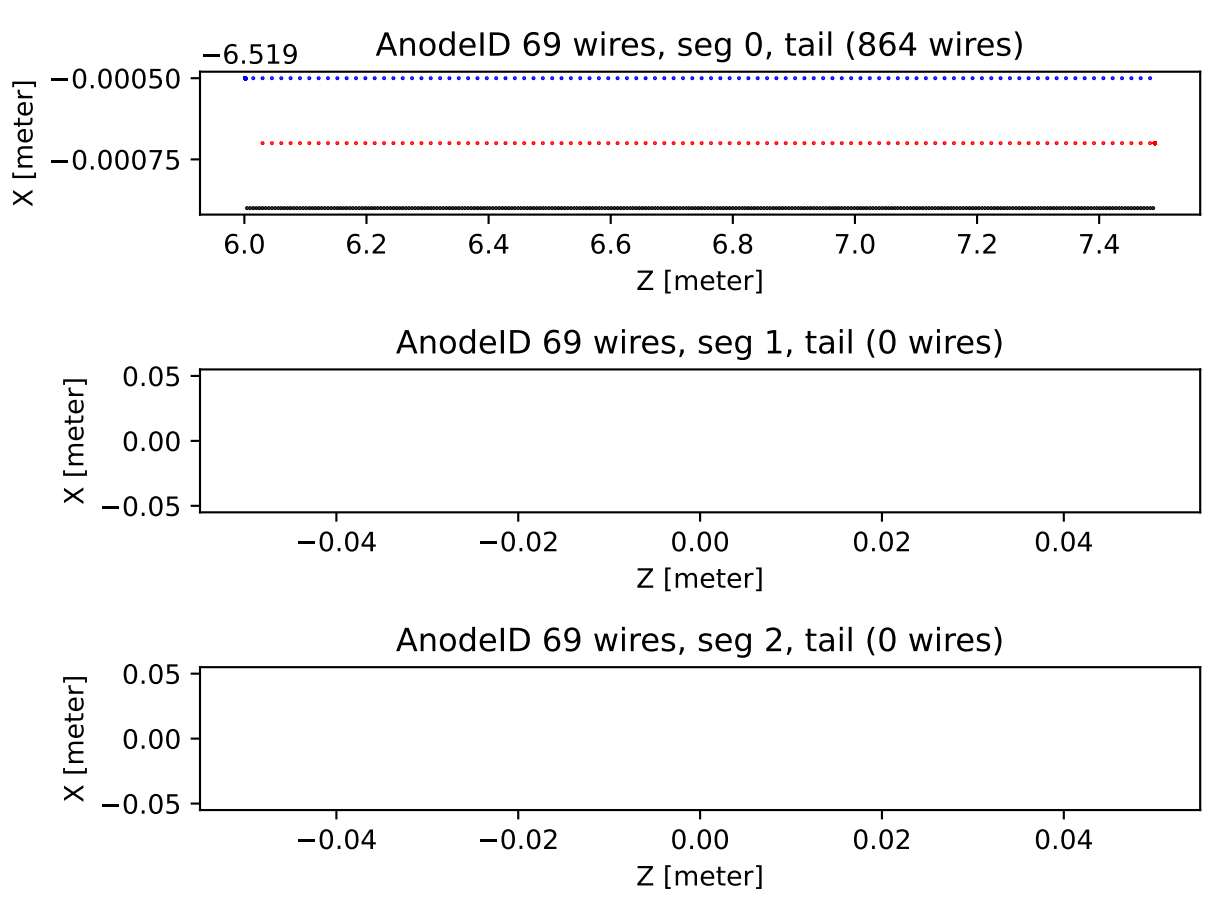
AnodeID 69 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 69 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 69 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

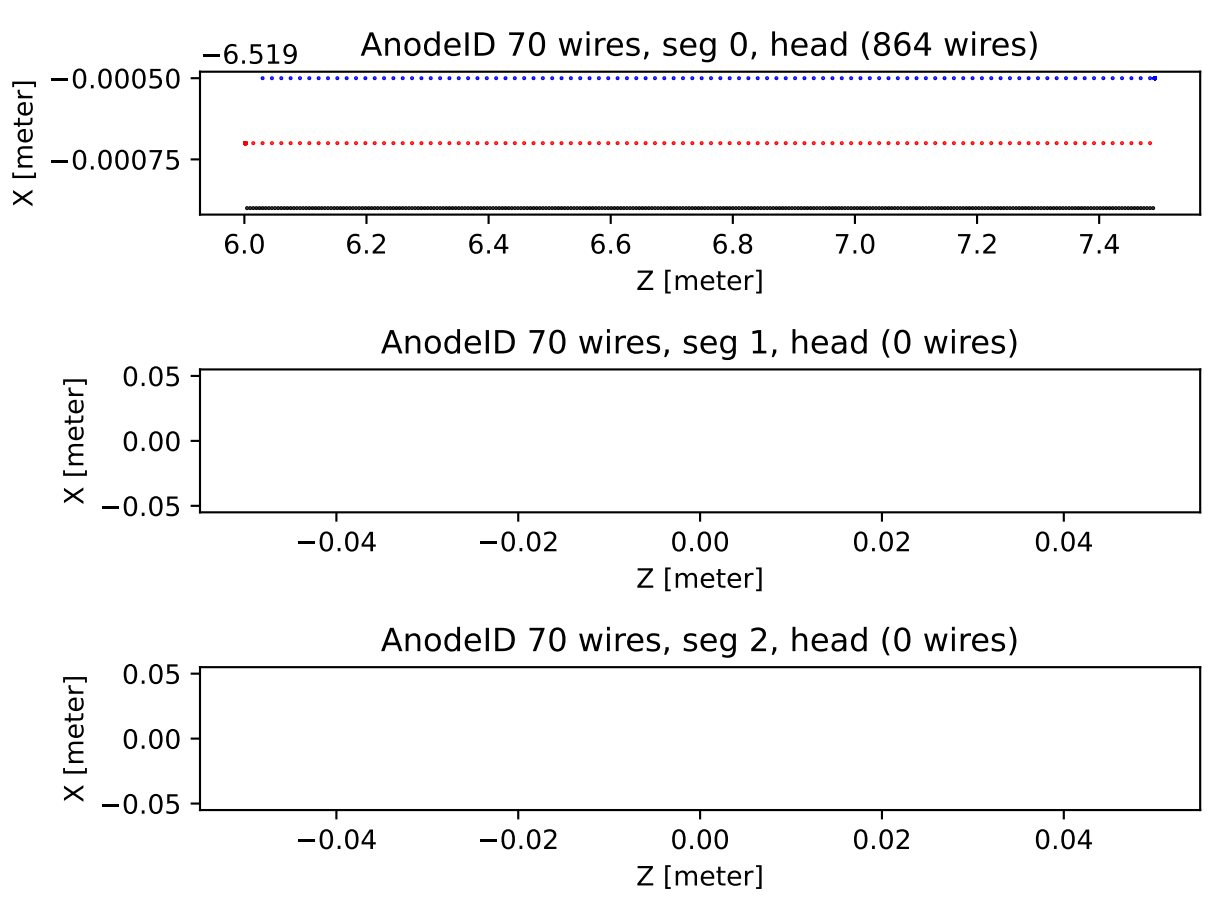
AnodeID 70 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 70 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 70 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

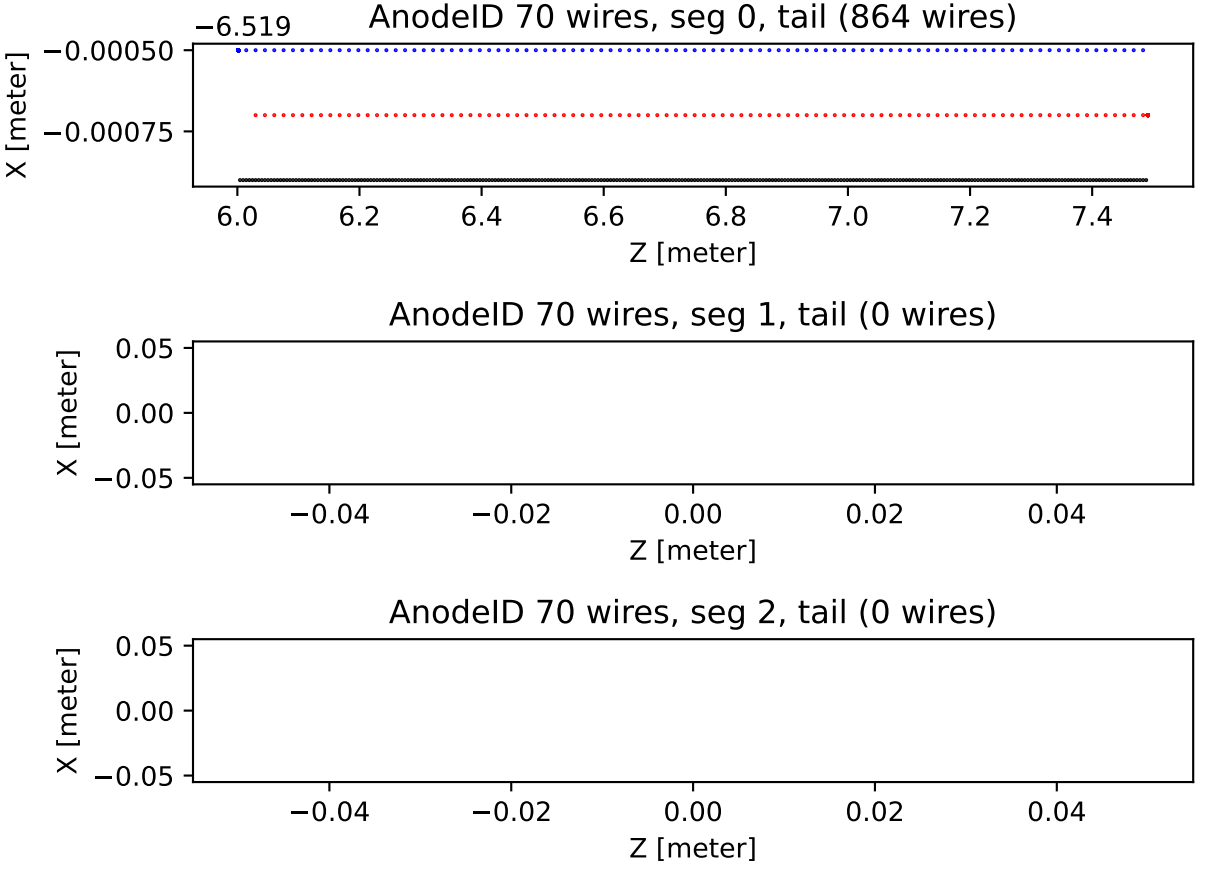
AnodeID 70 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 70 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 70 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

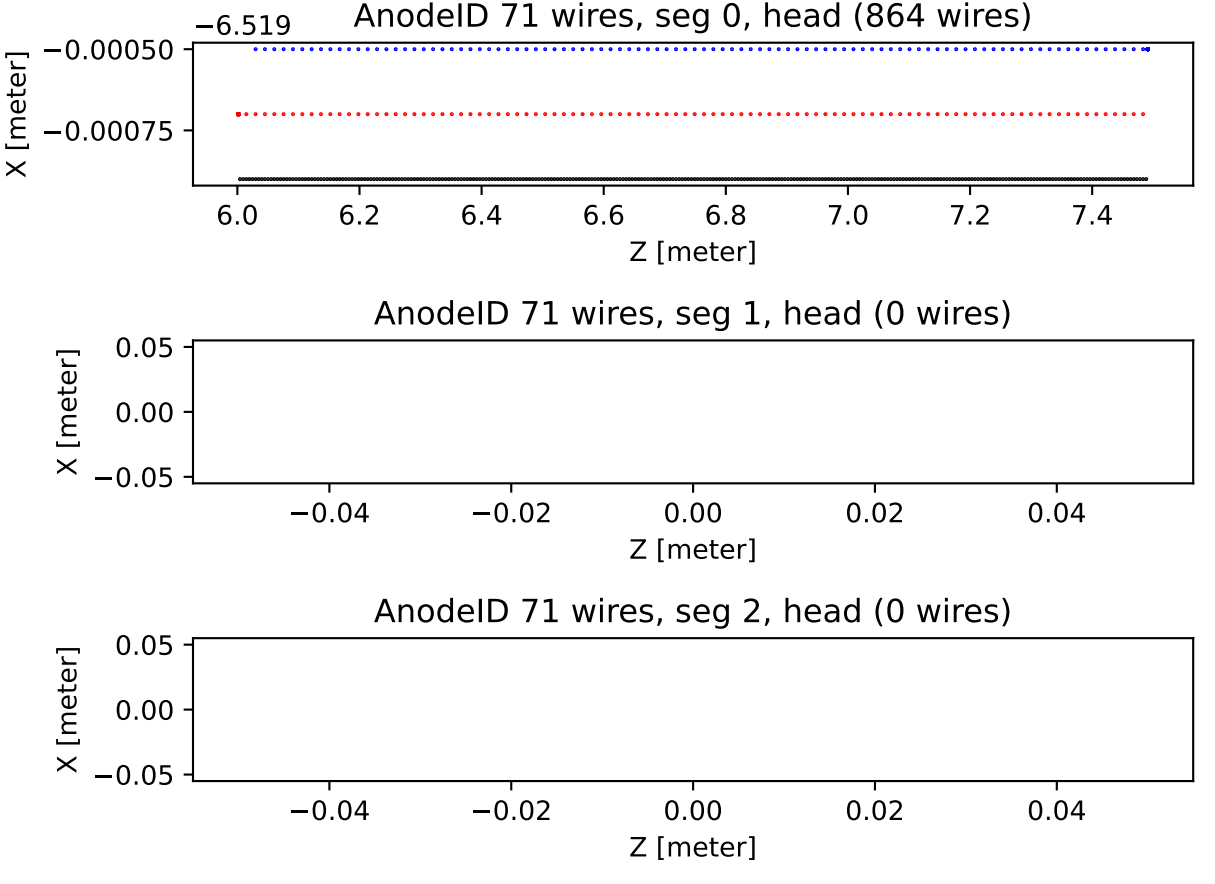
AnodeID 71 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 71 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 71 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

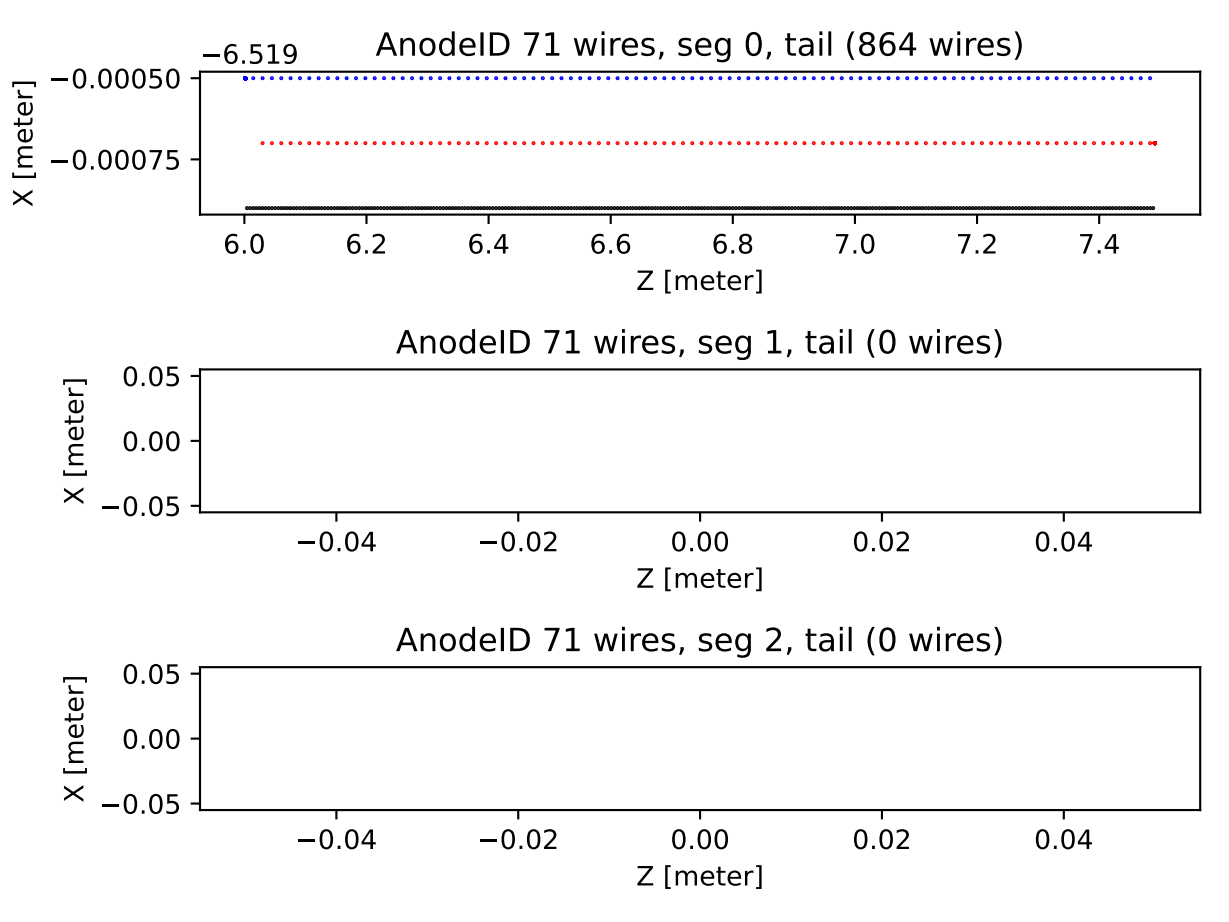
AnodeID 71 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 71 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 71 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

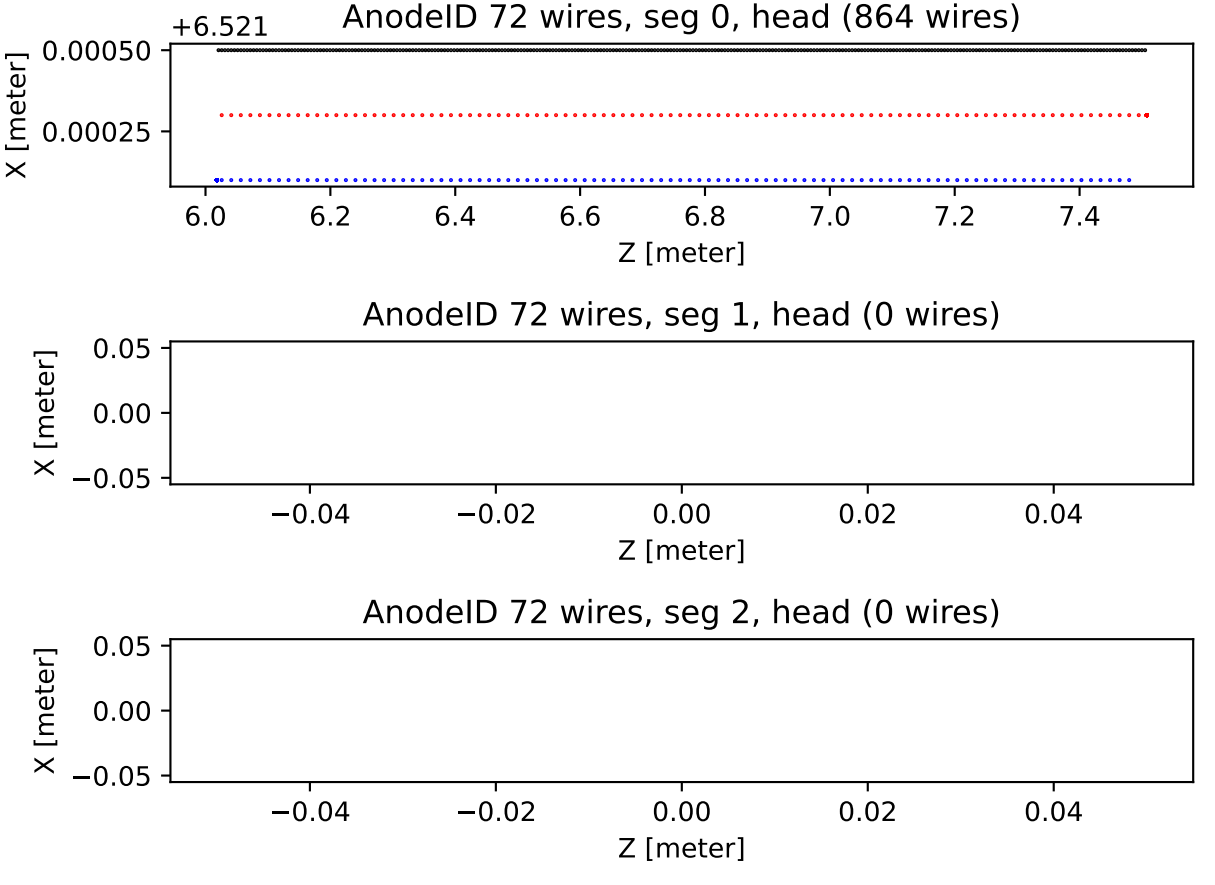
AnodeID 72 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 72 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 72 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

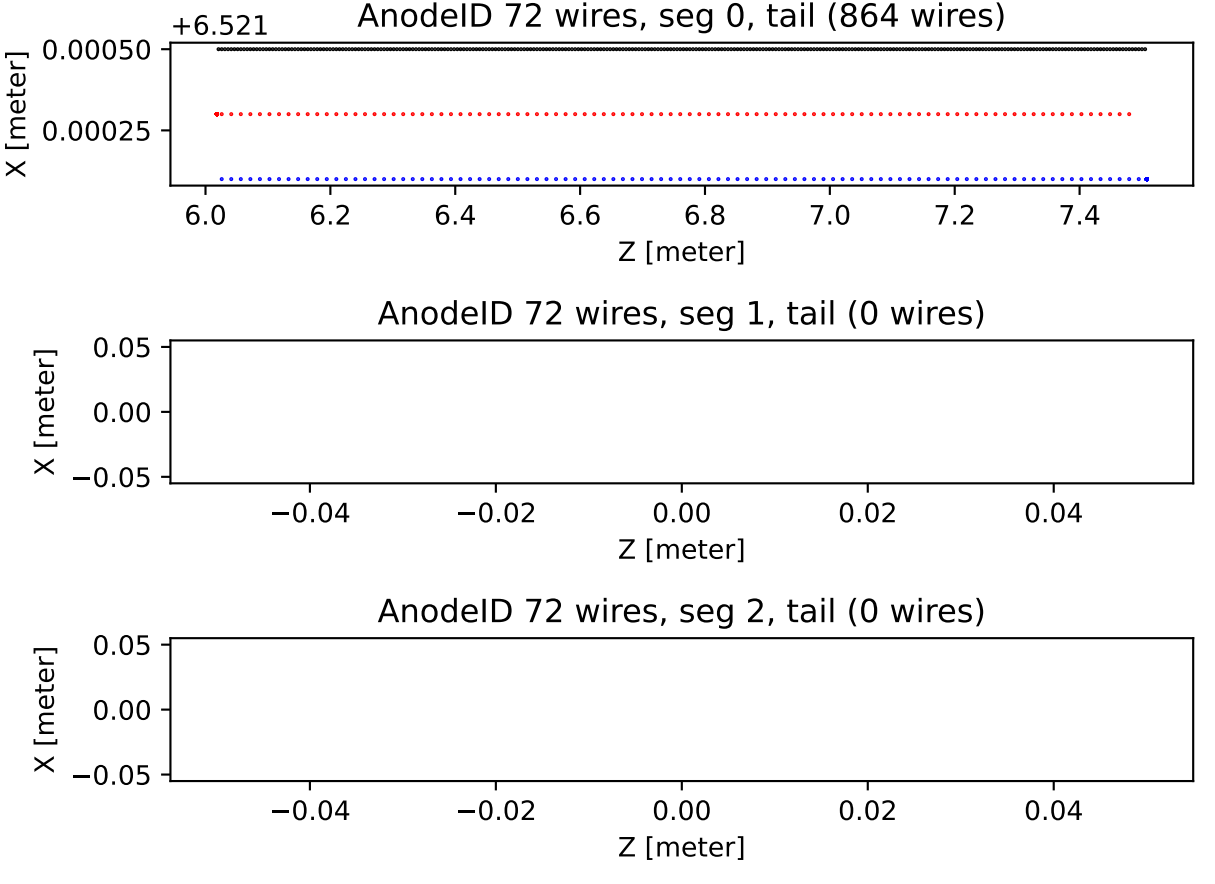
AnodeID 72 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 72 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 72 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

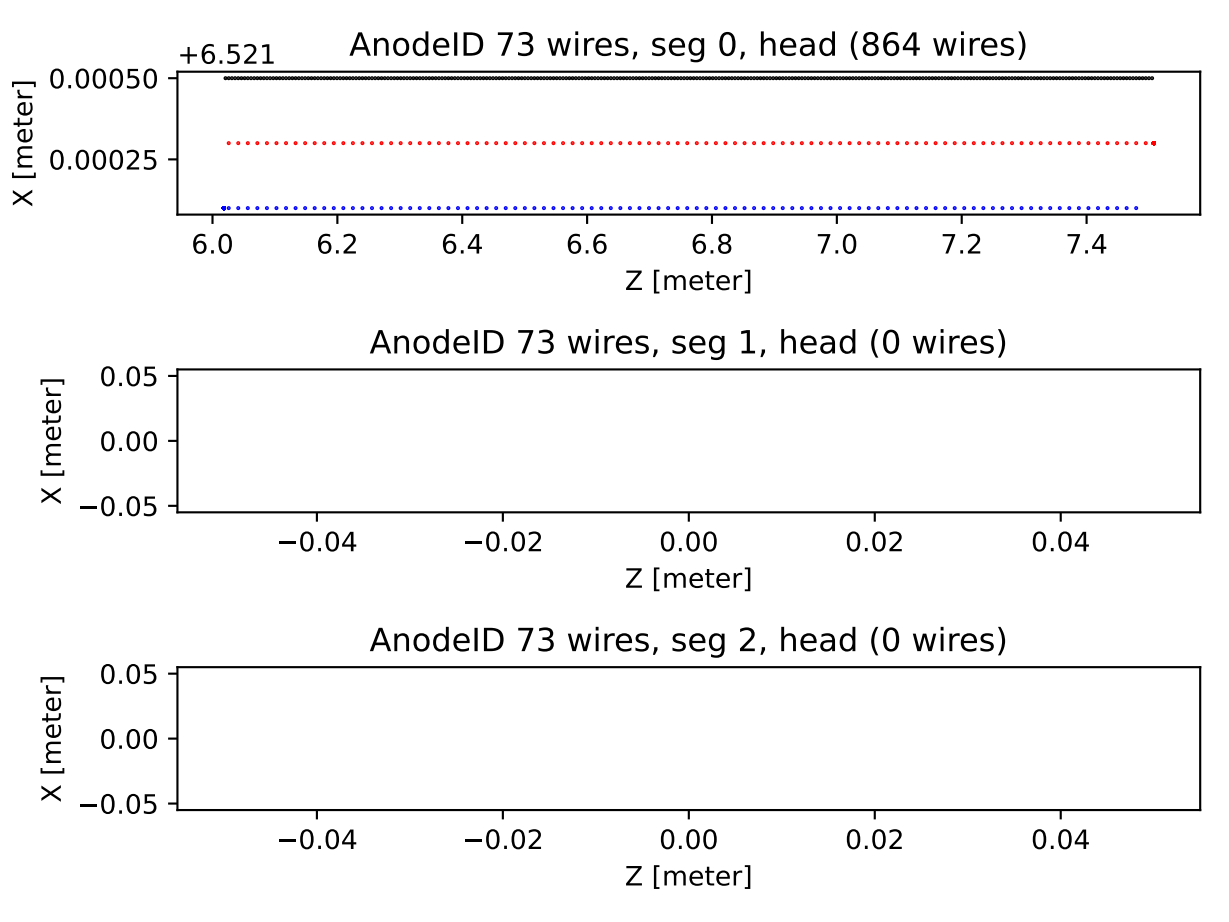
AnodeID 73 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 73 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 73 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

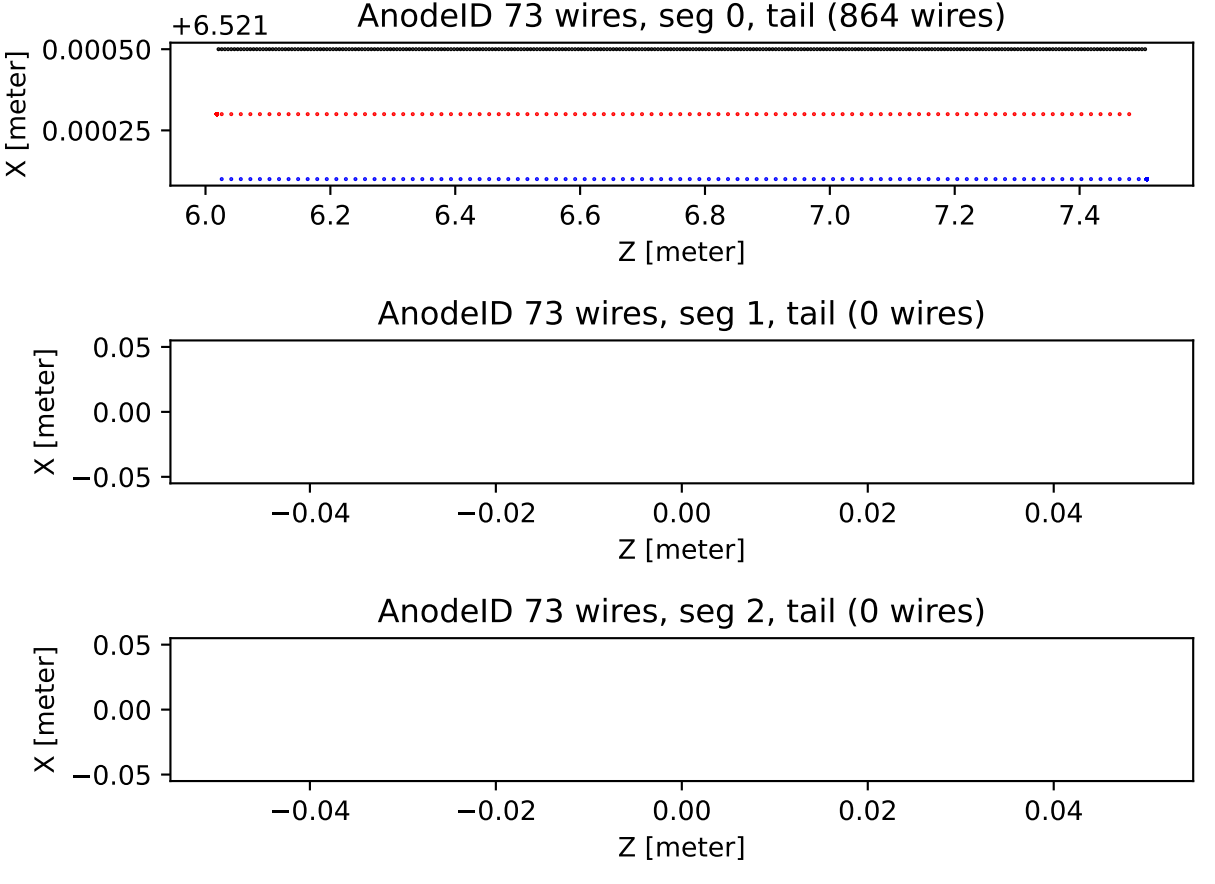
AnodeID 73 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 73 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 73 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

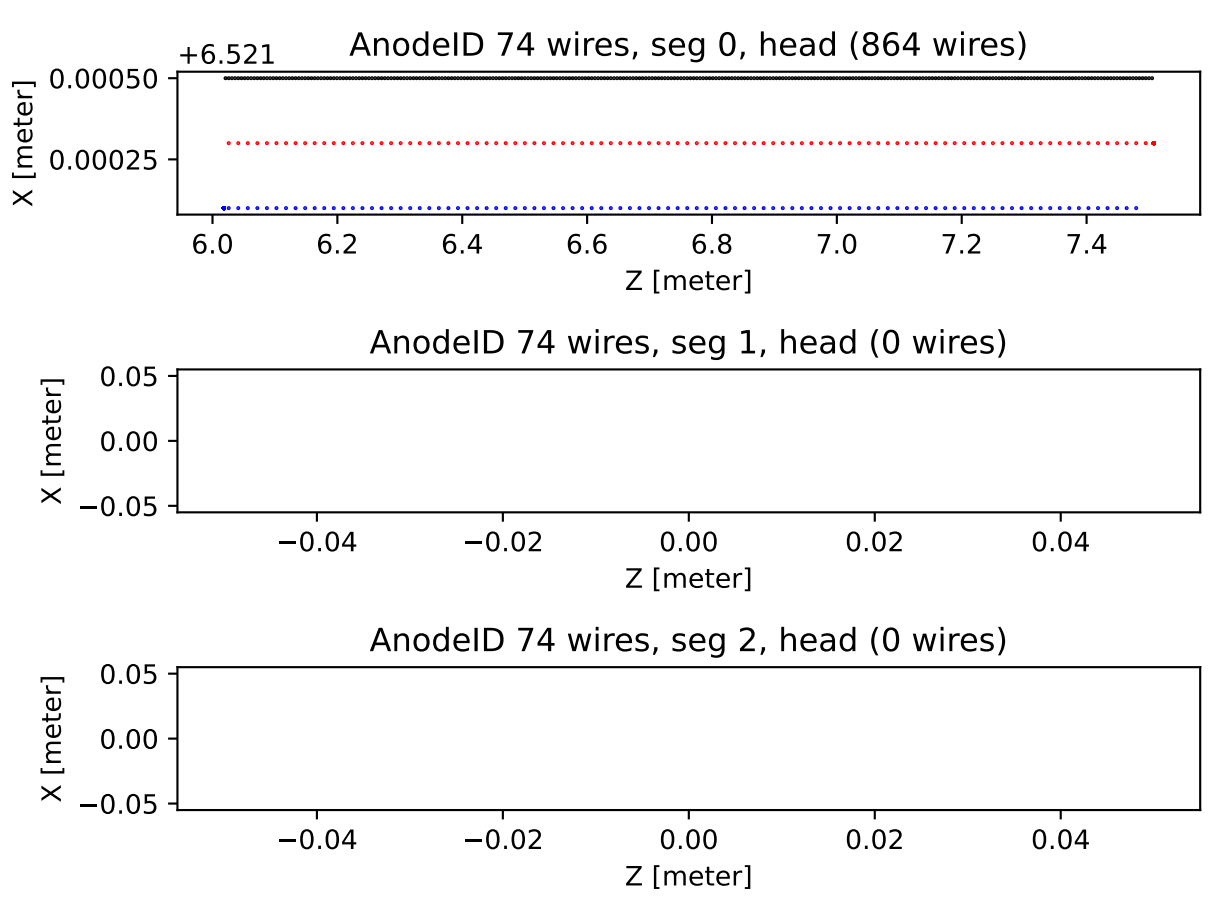
AnodeID 74 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 74 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 74 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

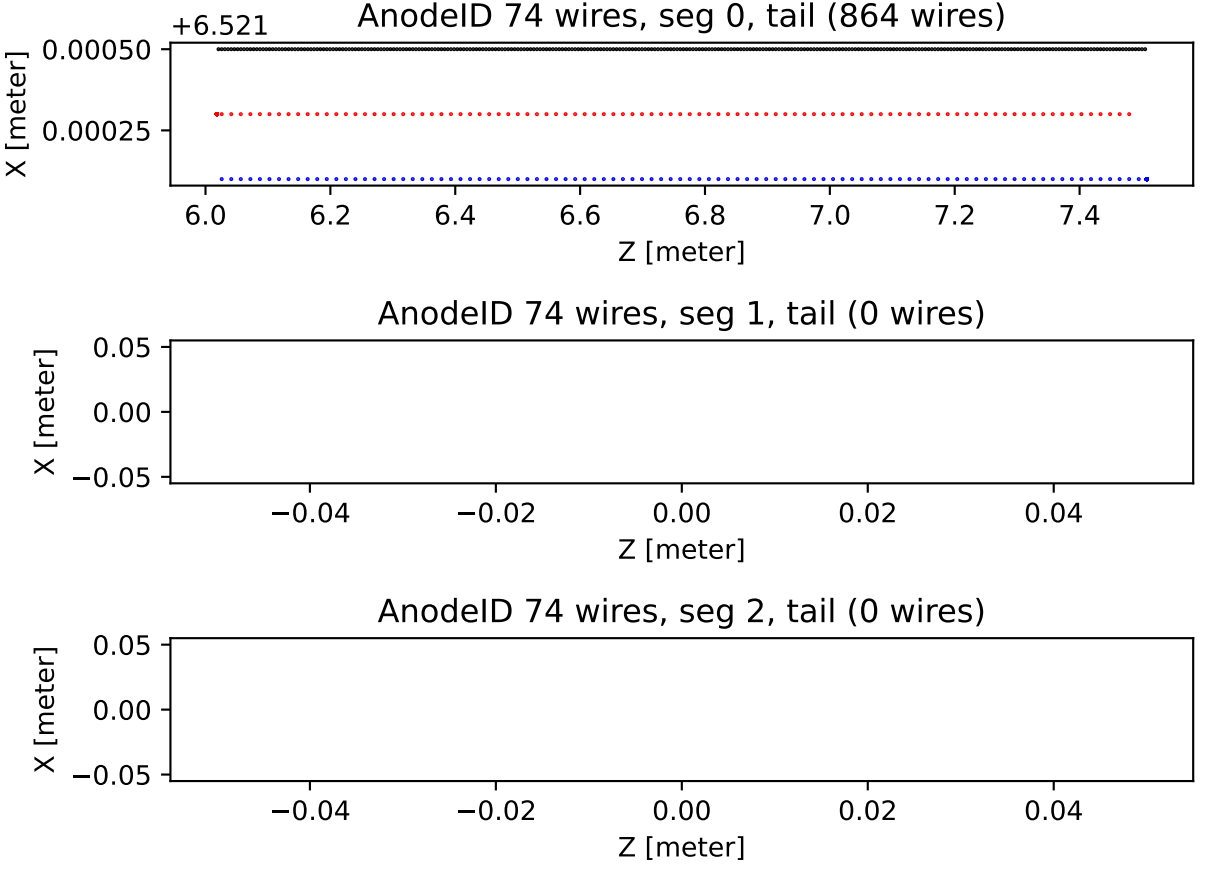
AnodeID 74 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 74 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 74 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

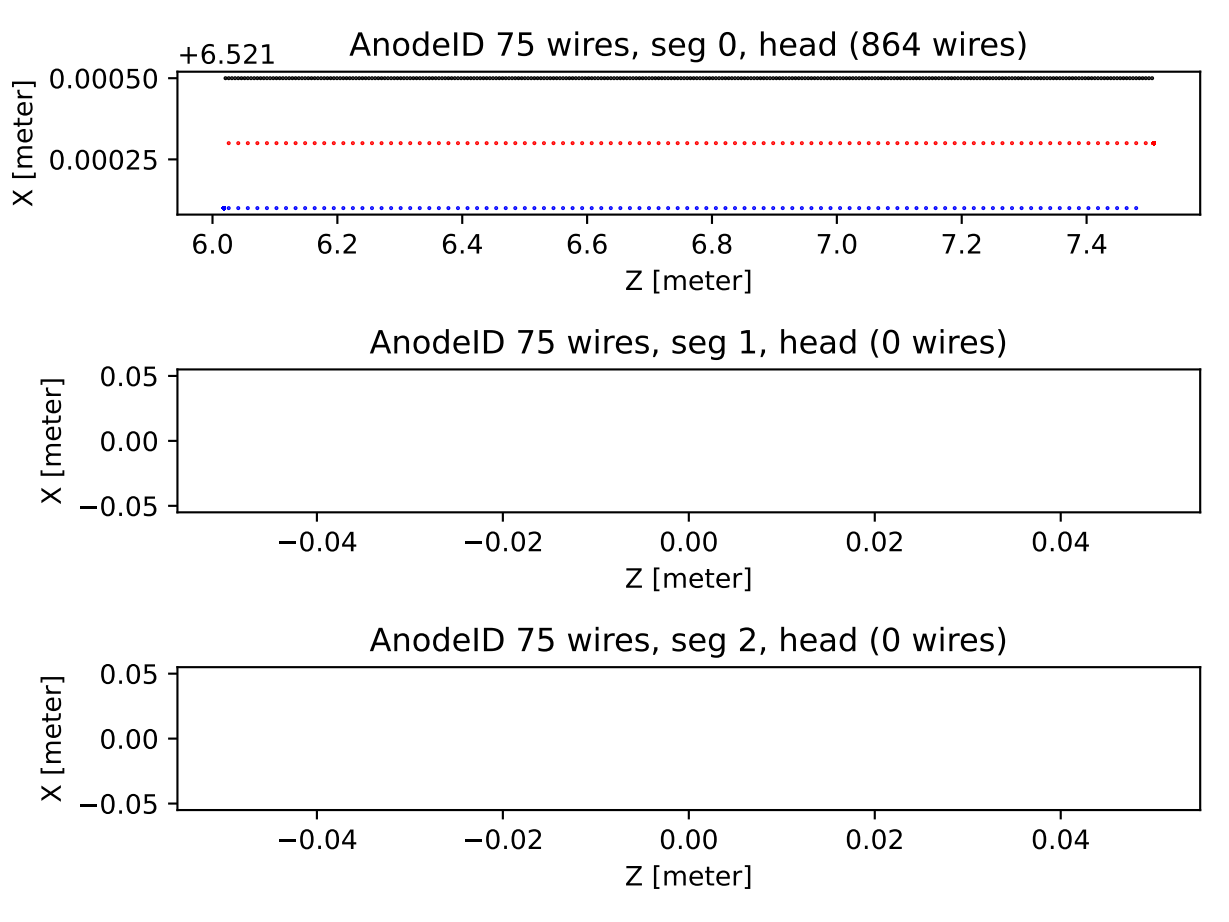
AnodeID 75 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 75 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 75 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

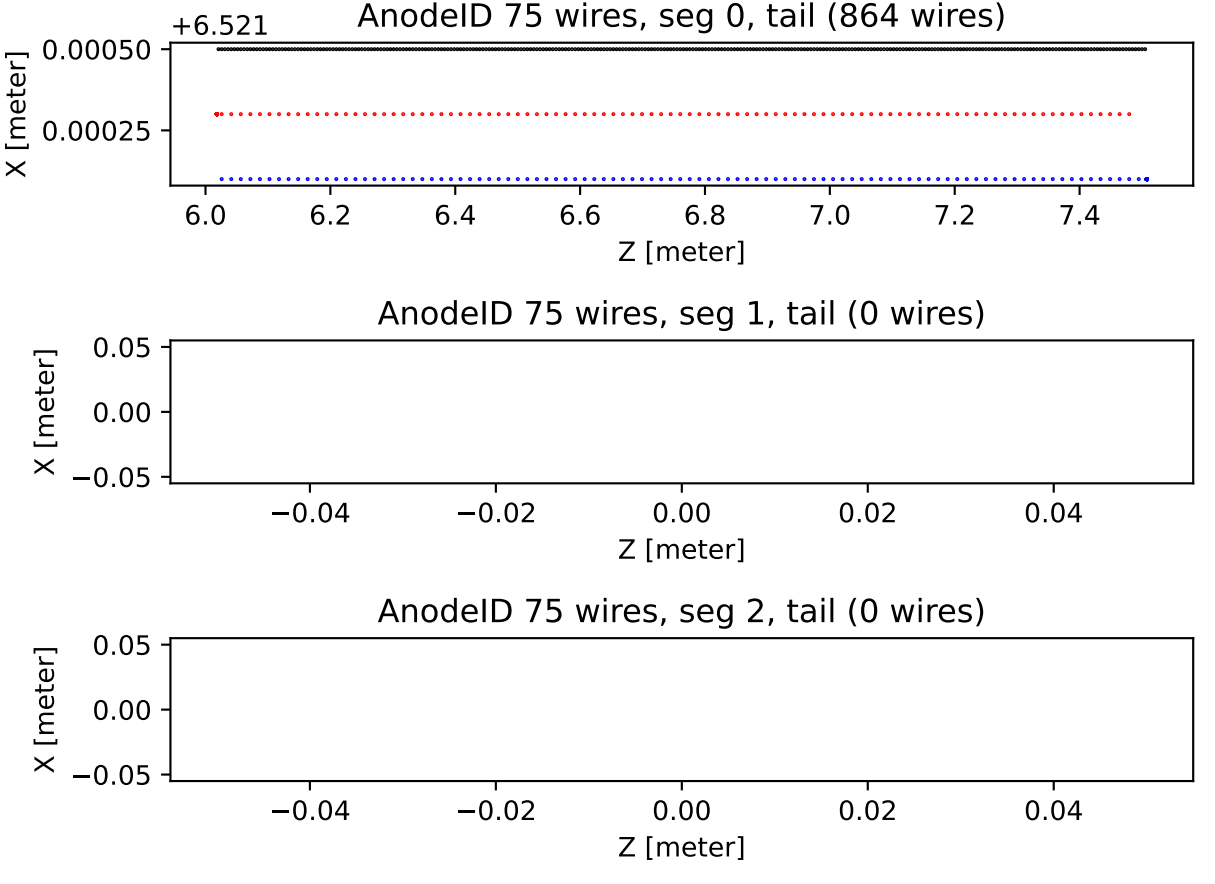
AnodeID 75 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 75 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 75 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

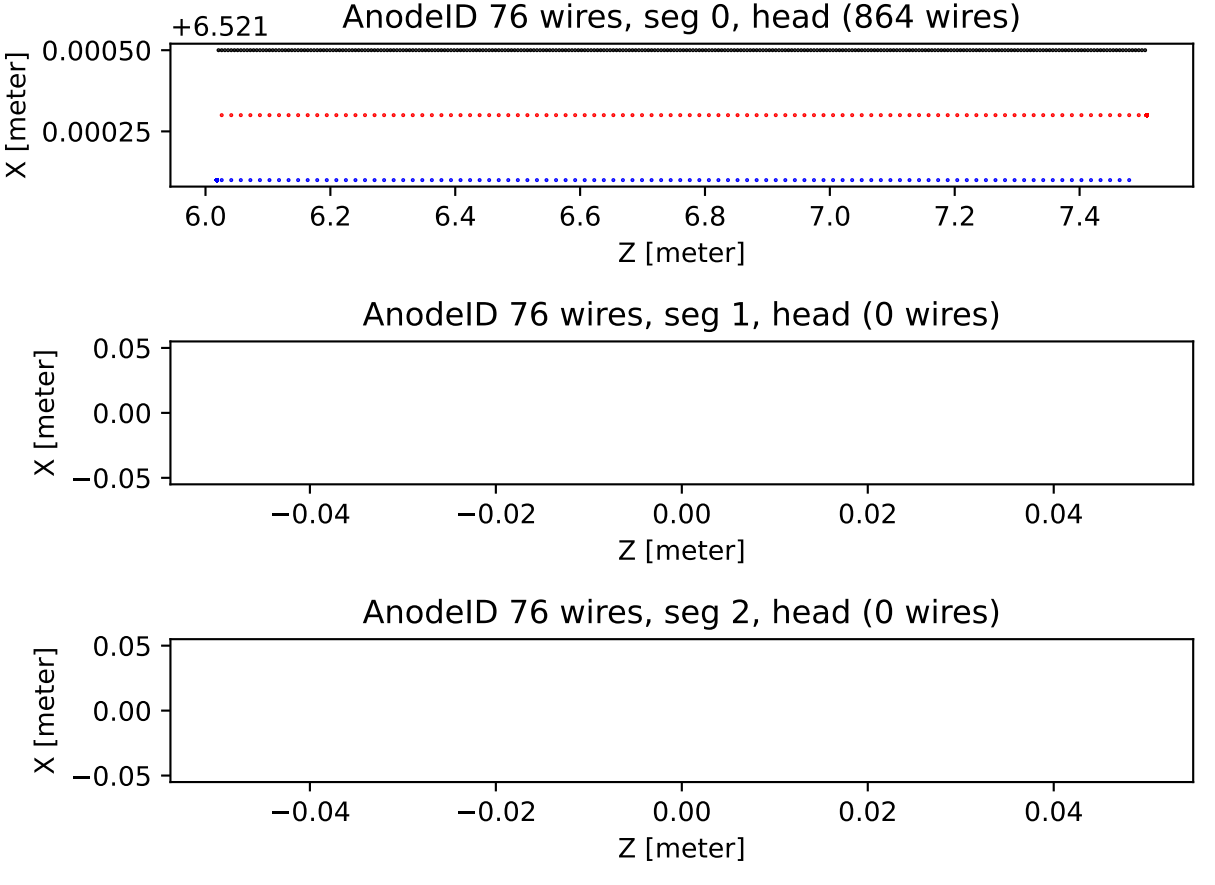
AnodeID 76 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 76 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 76 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

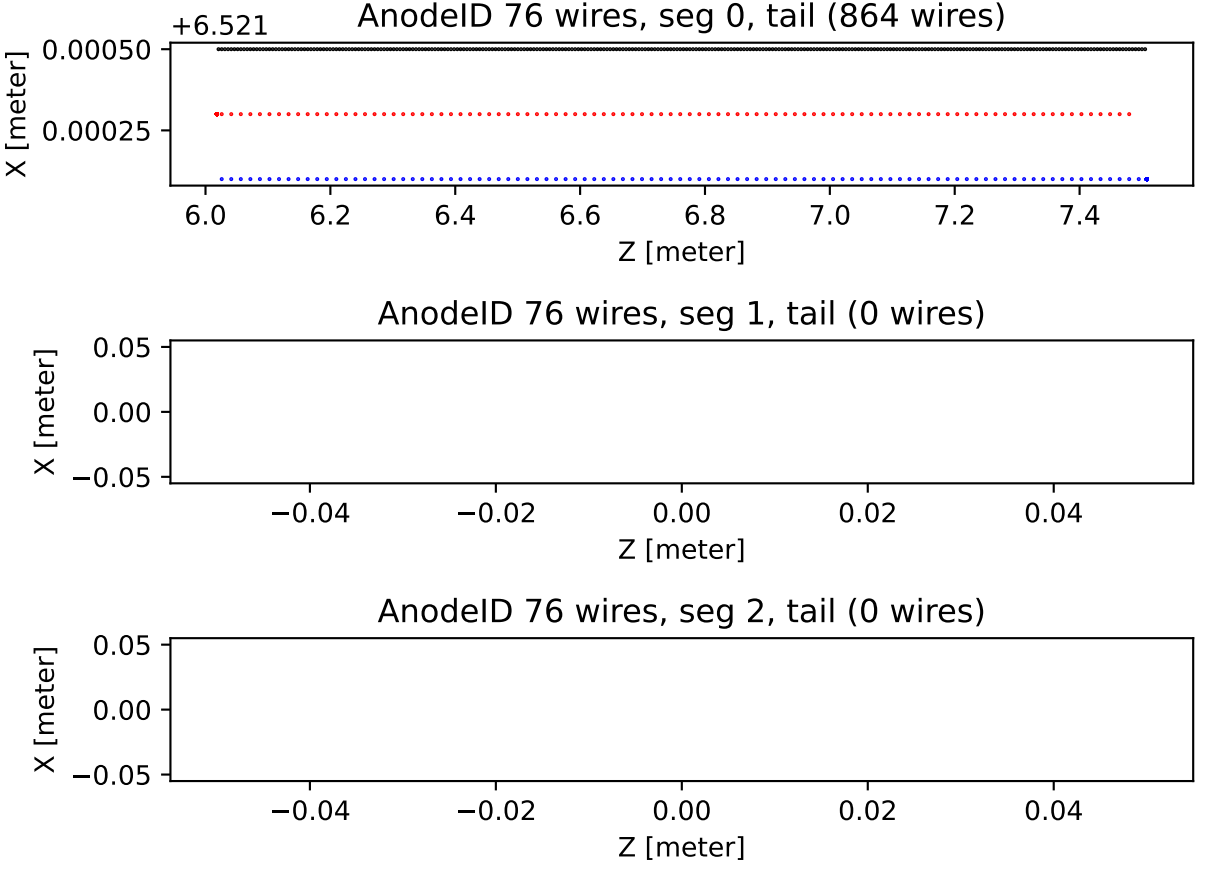
AnodeID 76 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 76 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 76 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

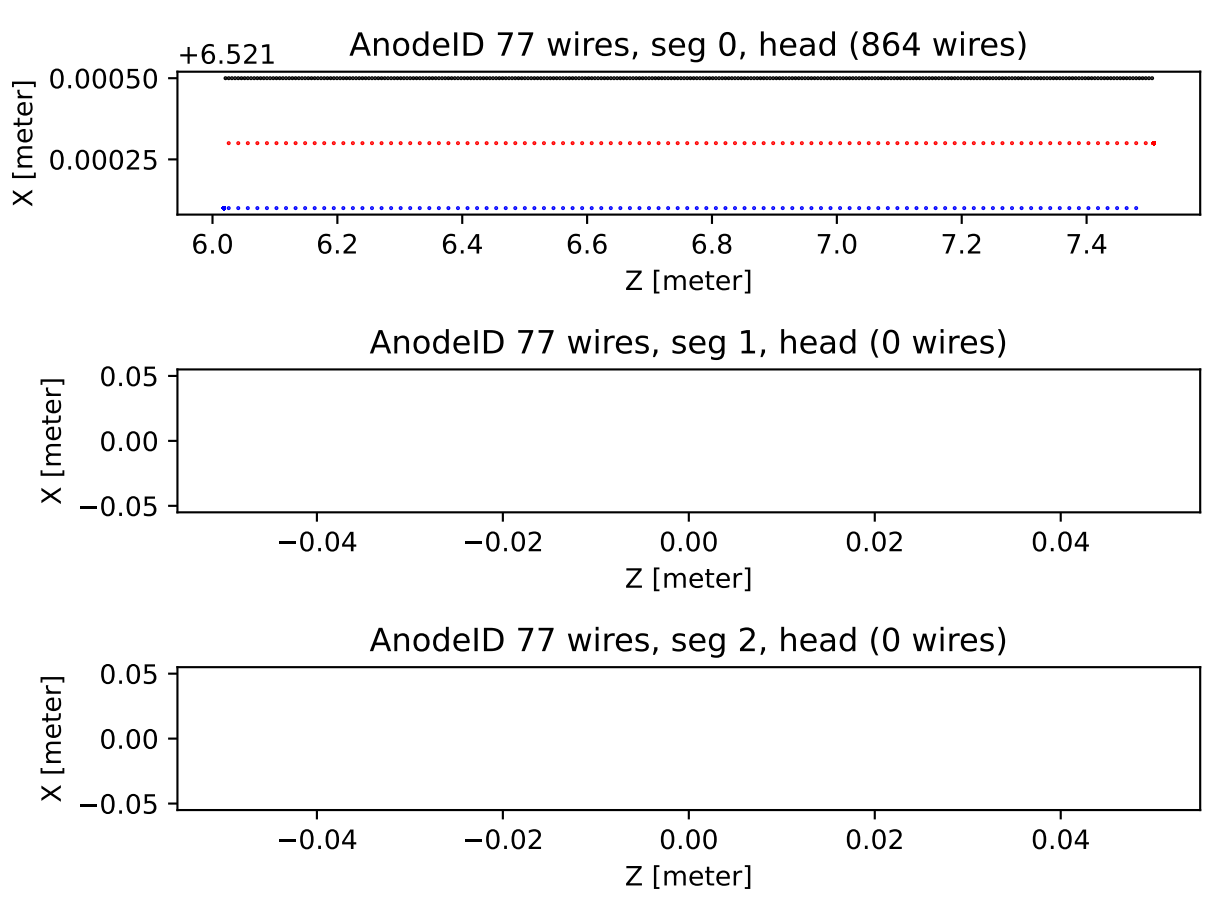
AnodeID 77 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 77 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 77 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

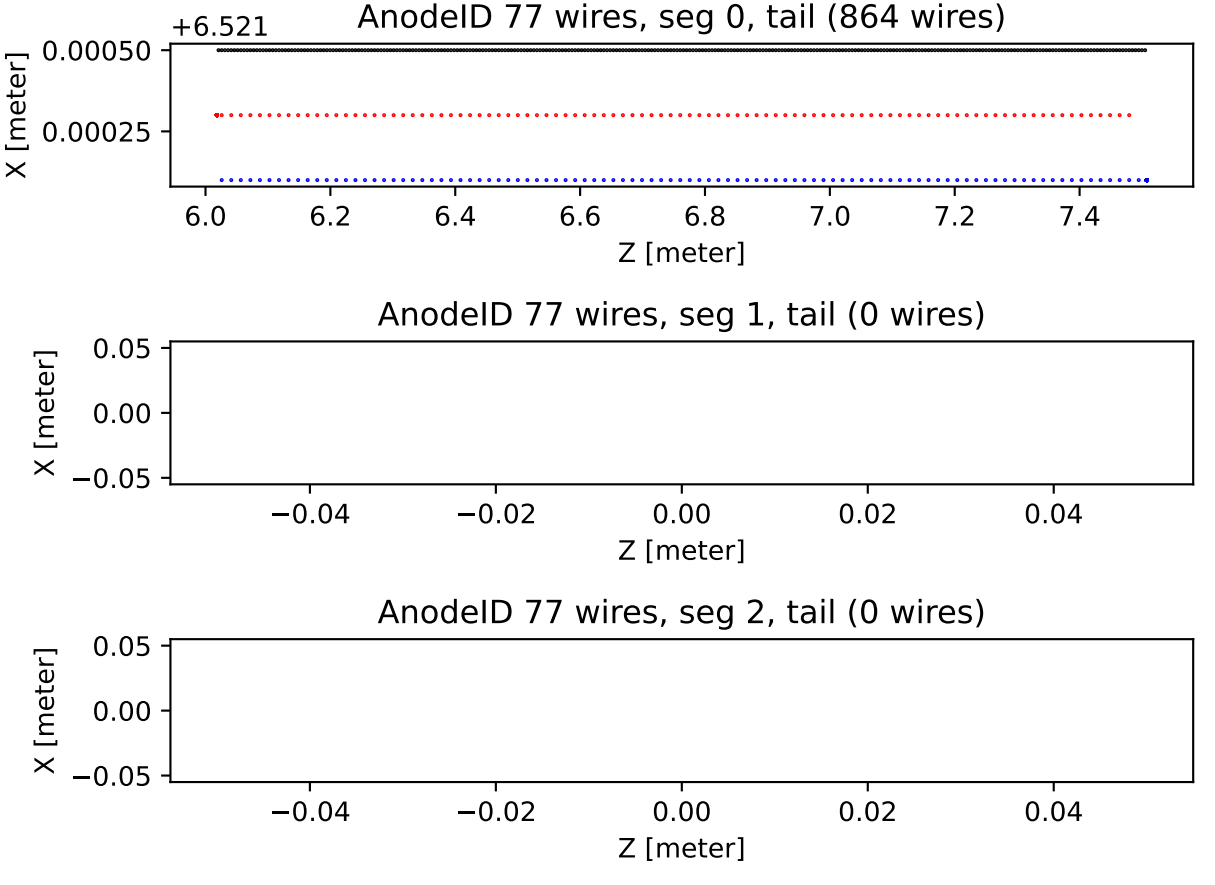
AnodeID 77 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 77 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 77 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

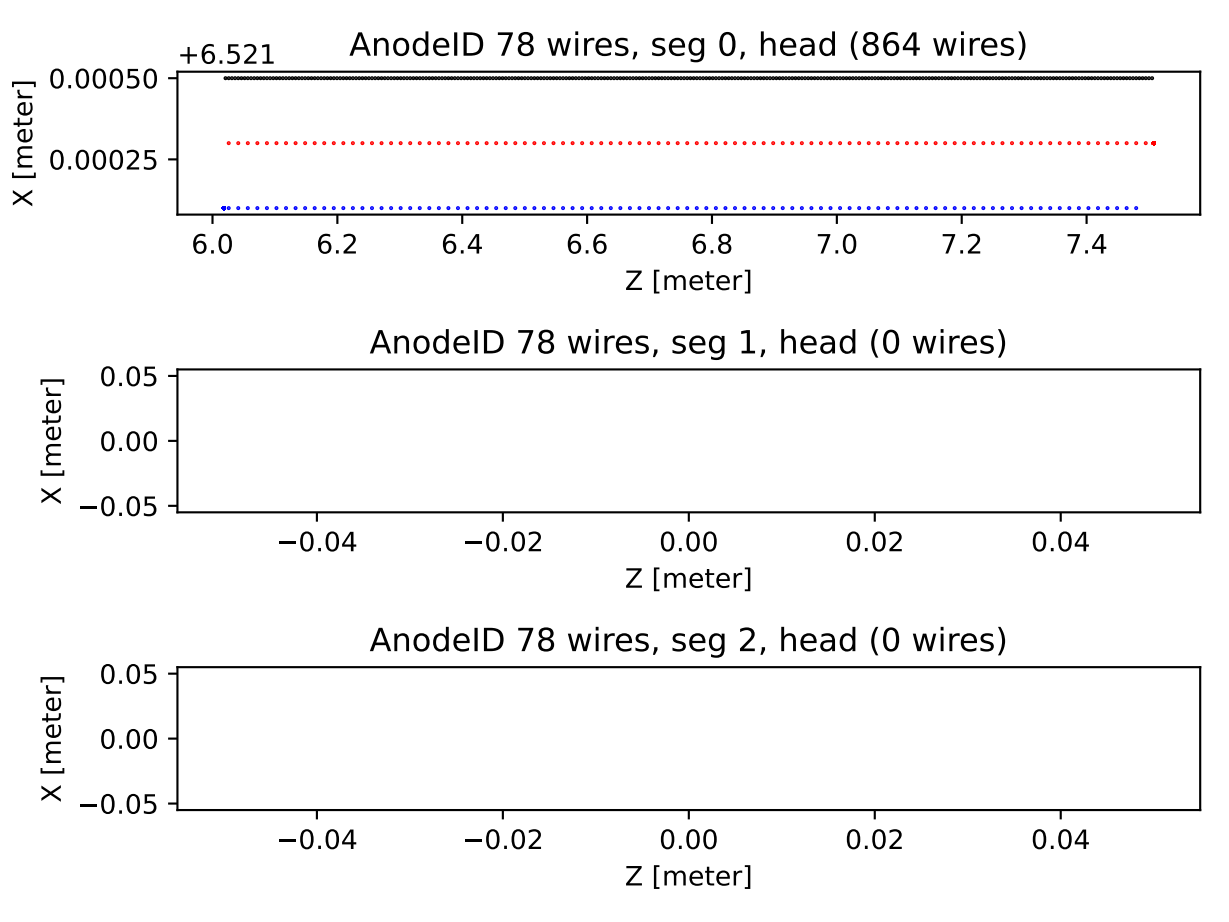
AnodeID 78 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 78 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 78 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

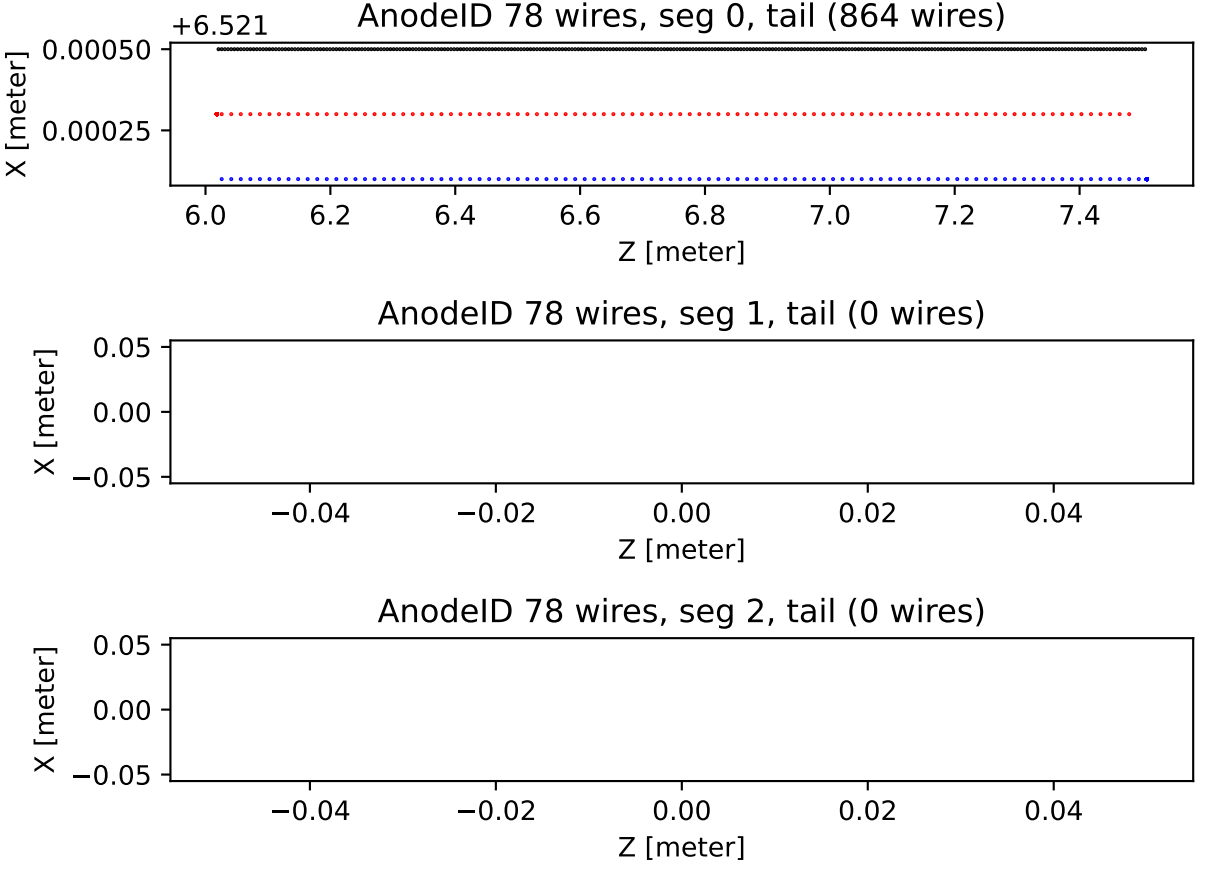
AnodeID 78 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 78 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 78 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

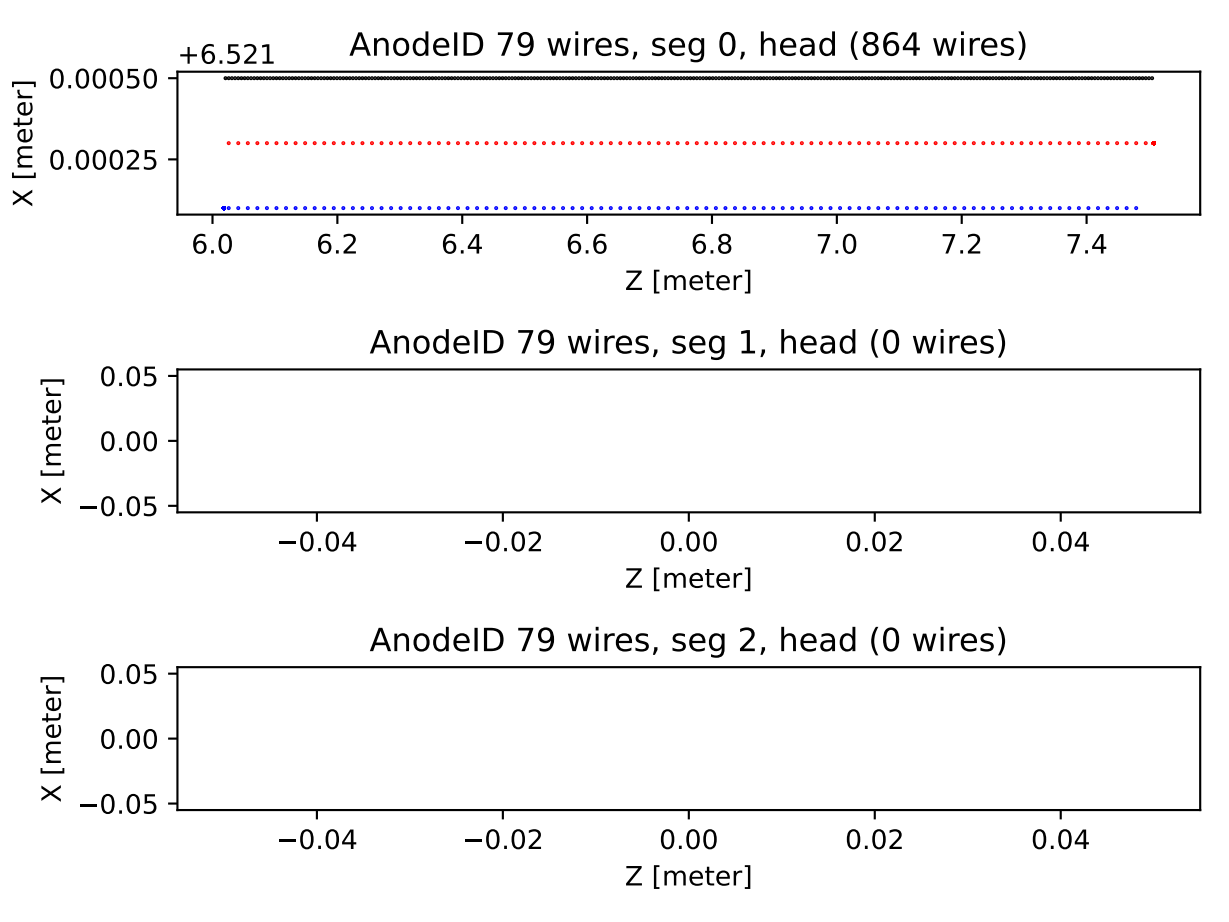
AnodeID 79 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 79 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 79 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

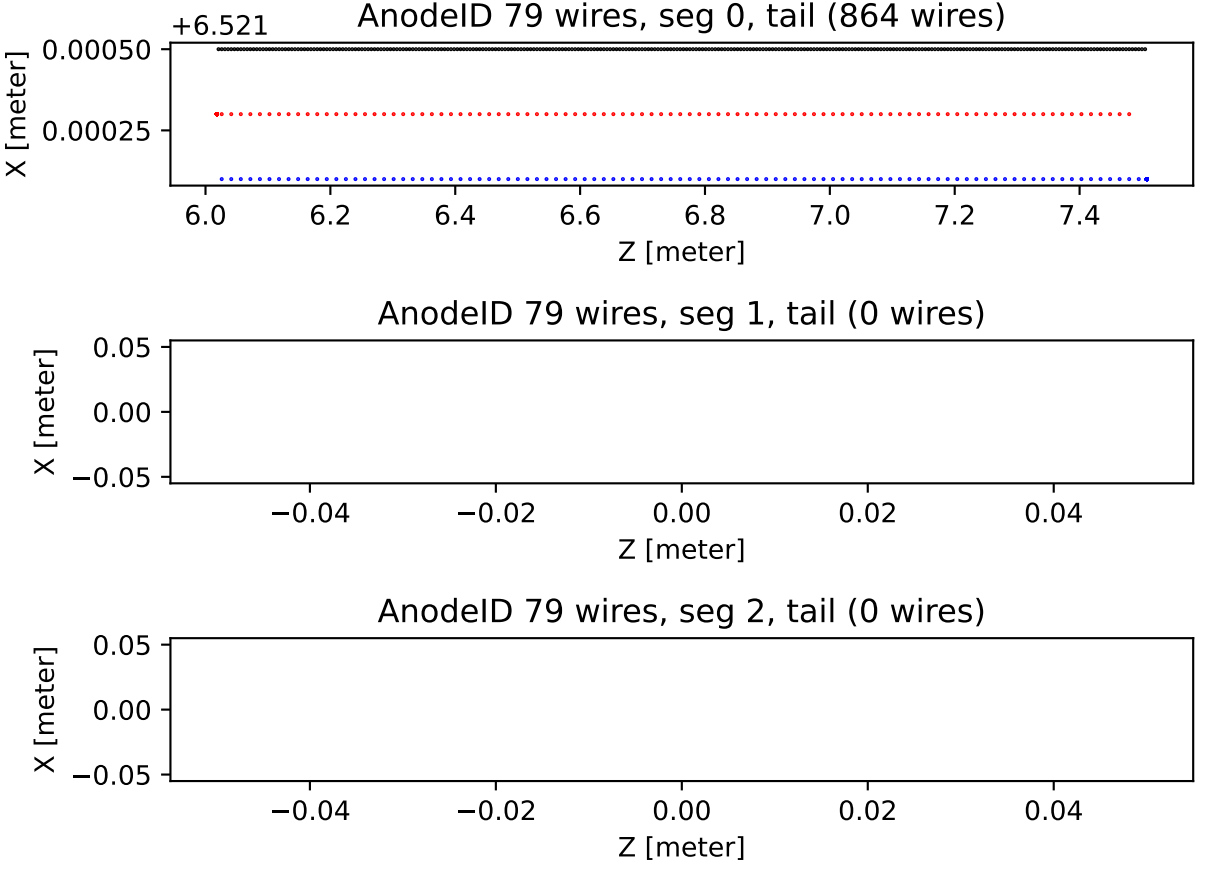
AnodeID 79 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 79 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 79 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

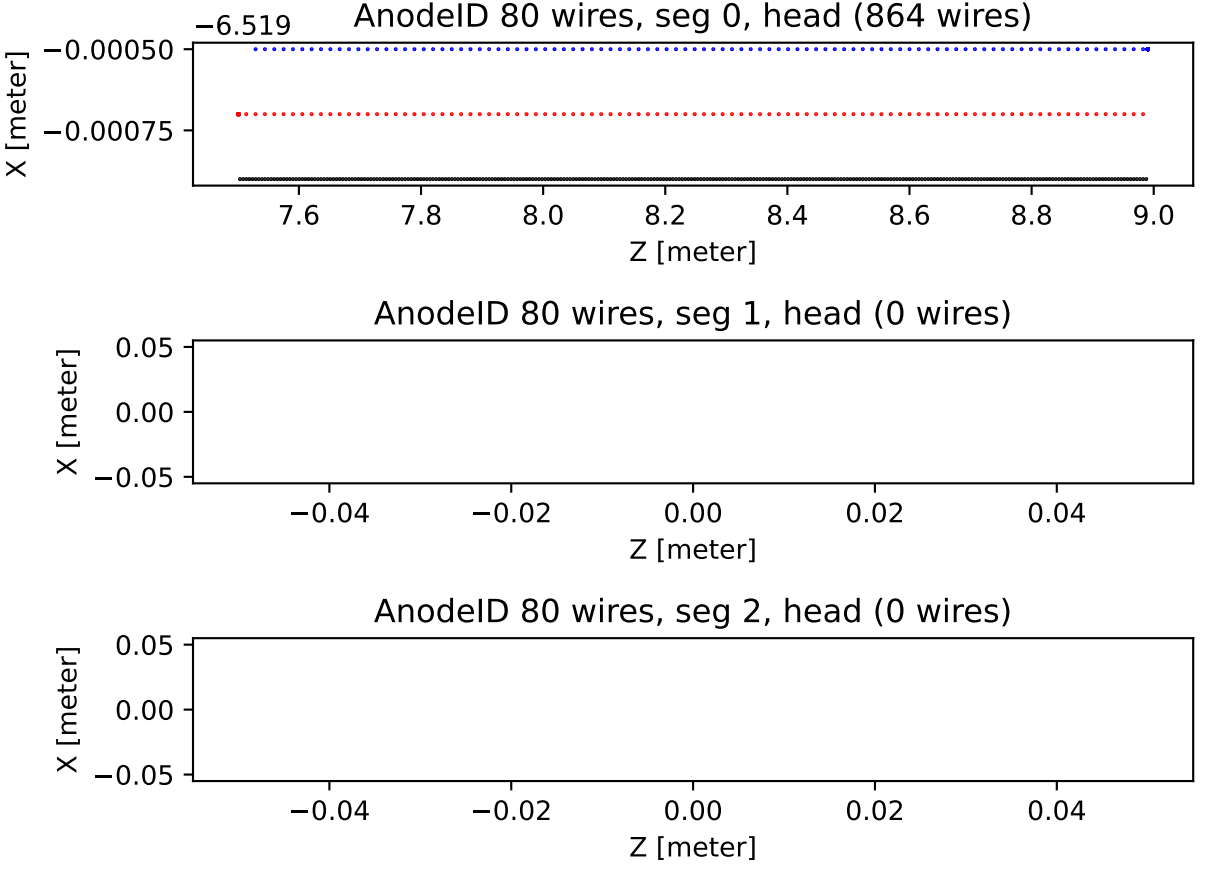
AnodeID 80 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 80 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 80 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

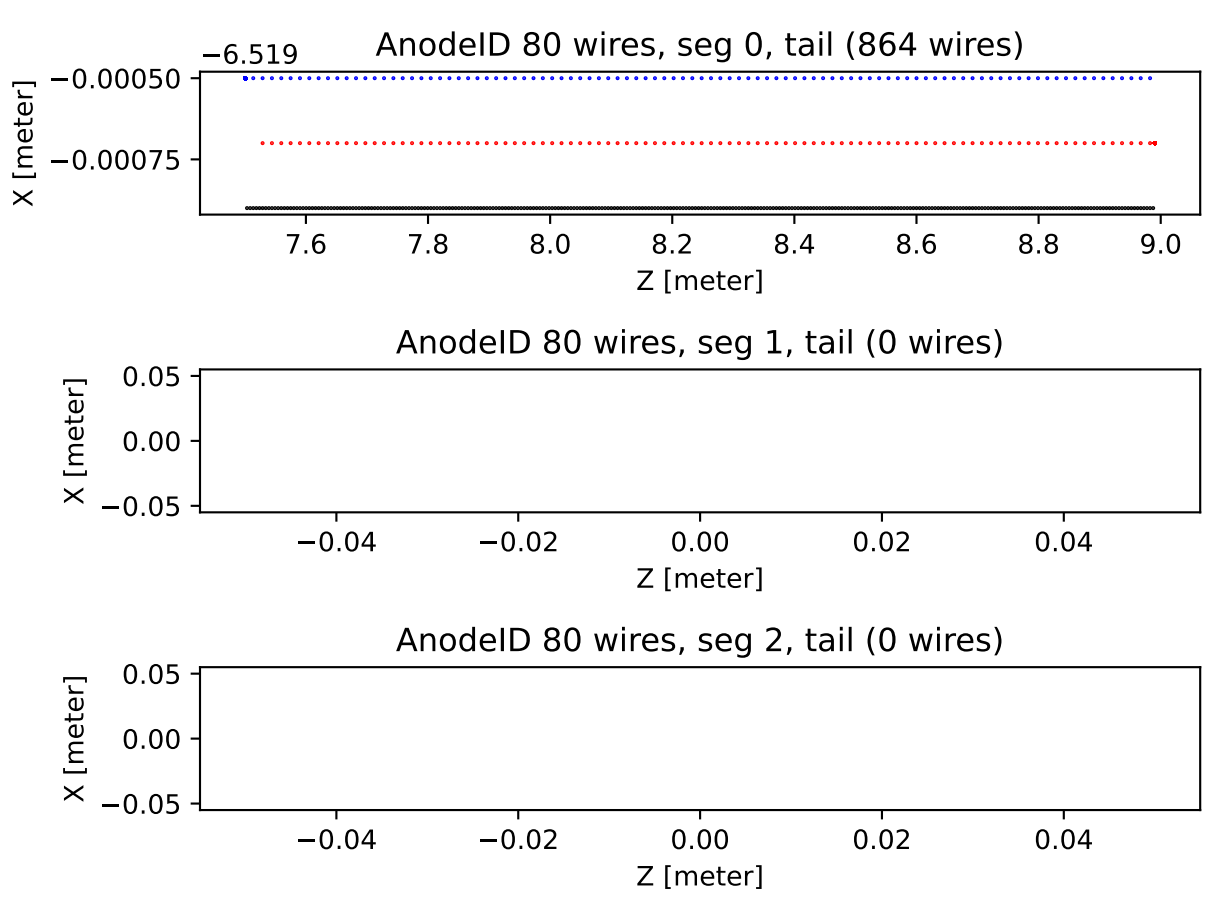
AnodeID 80 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 80 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 80 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

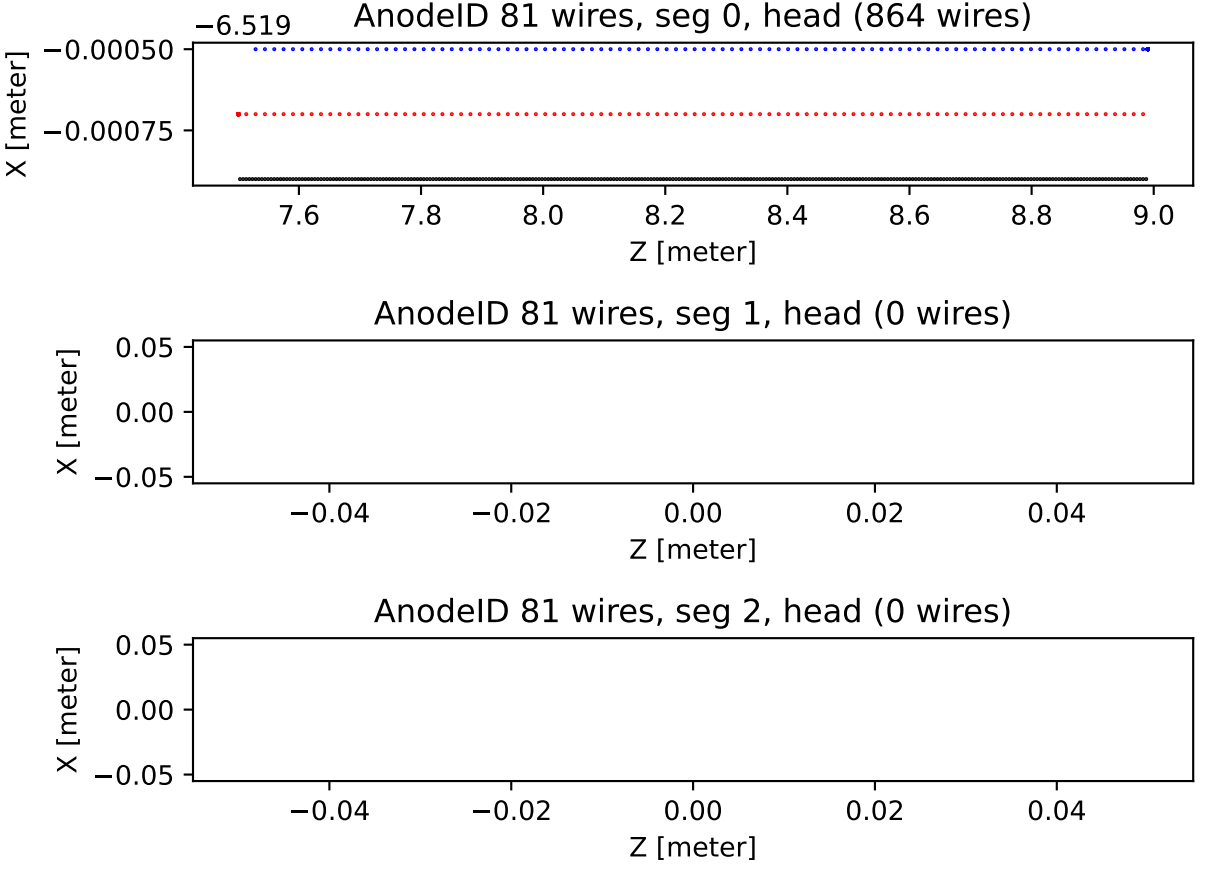
AnodeID 81 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 81 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 81 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

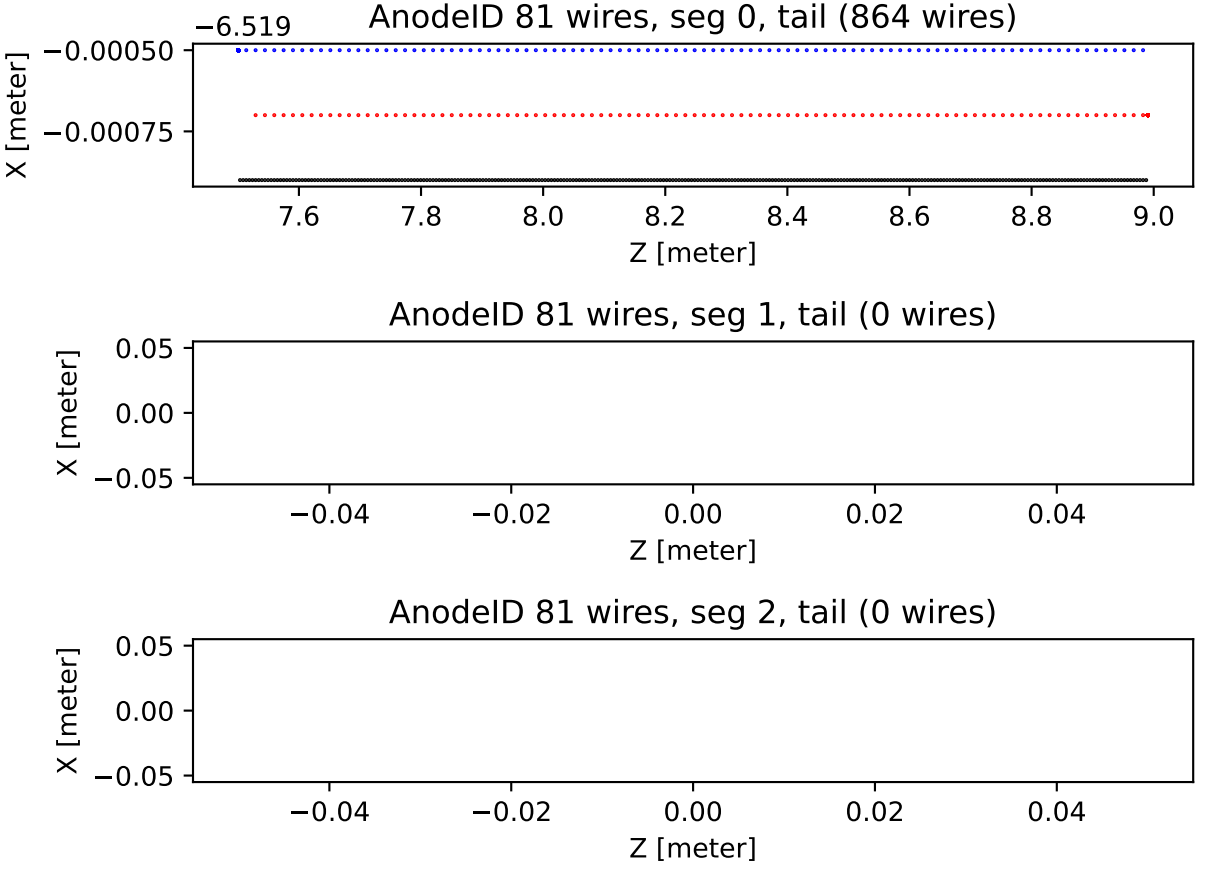
AnodeID 81 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 81 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 81 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

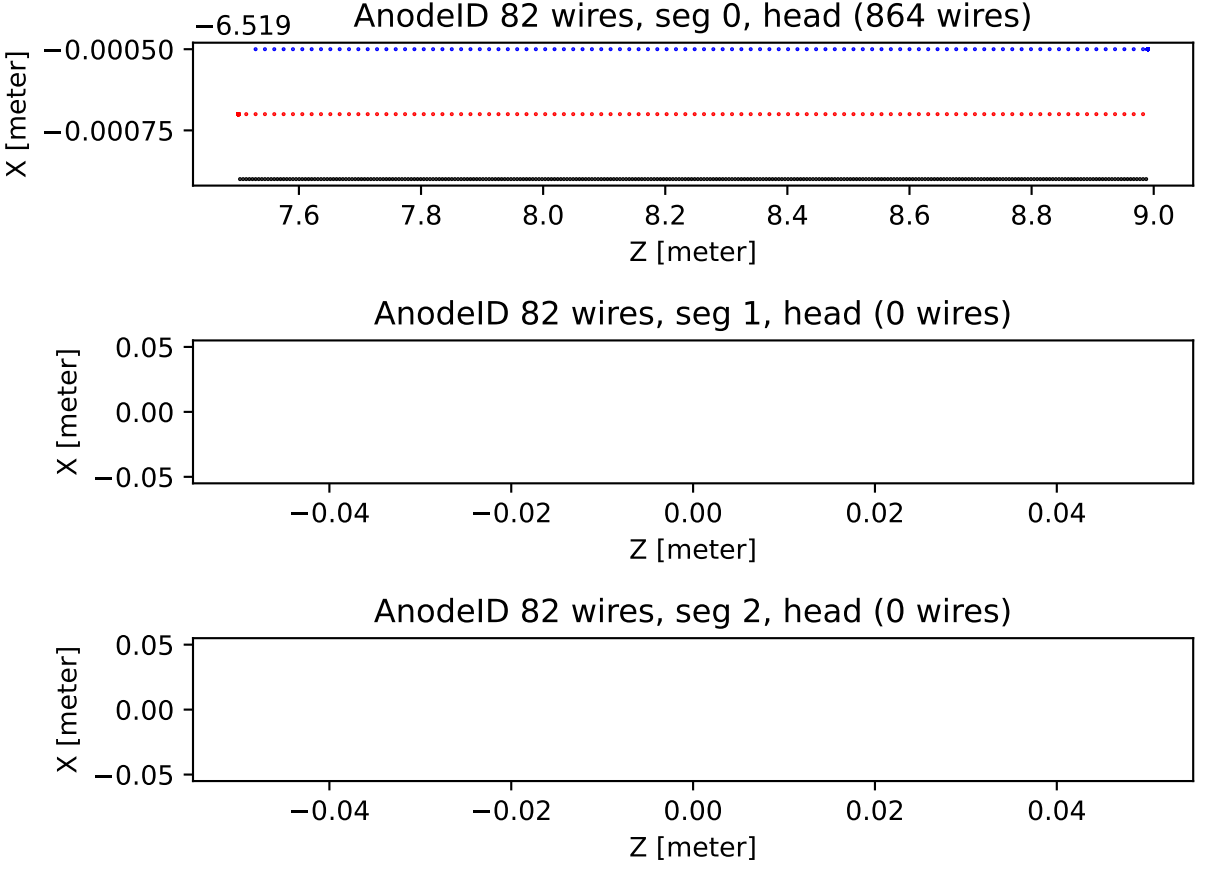
AnodeID 82 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 82 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 82 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

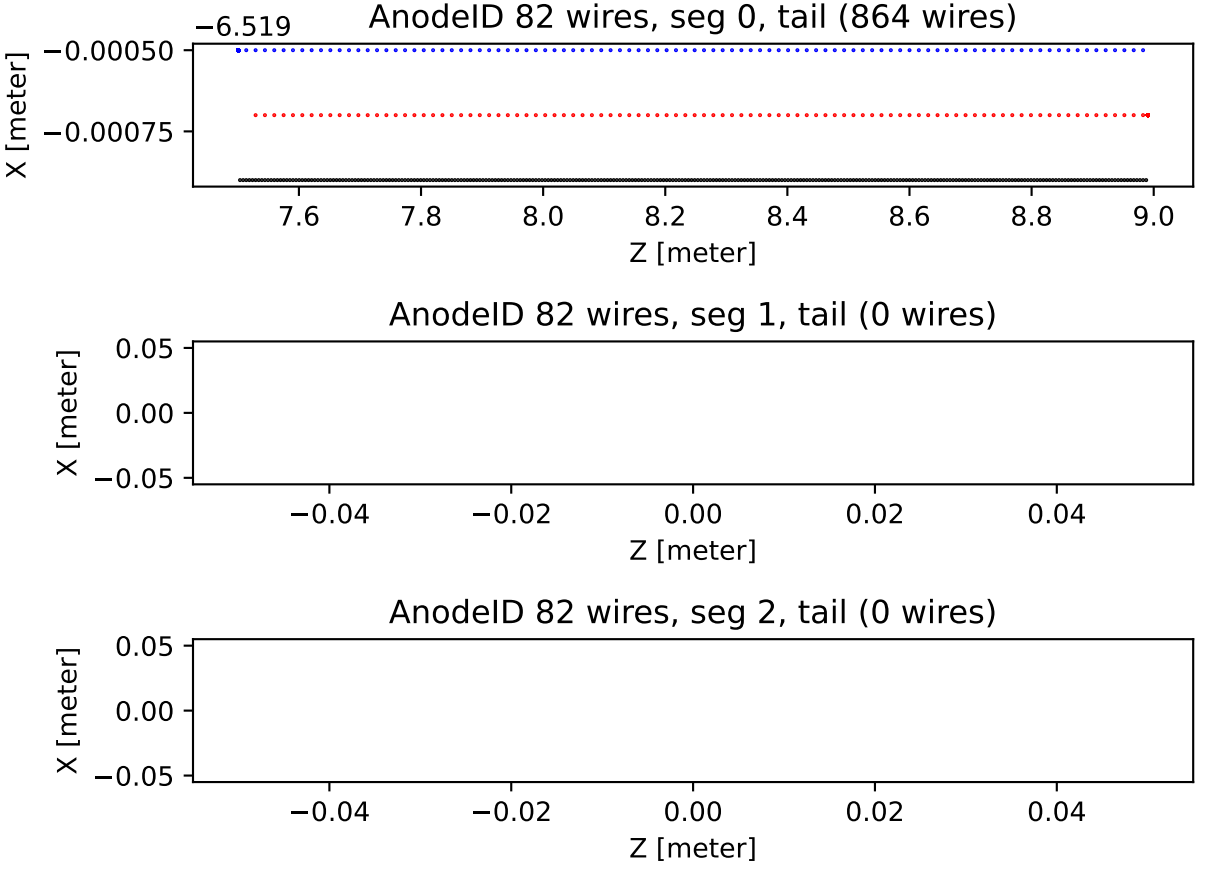
AnodeID 82 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 82 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 82 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

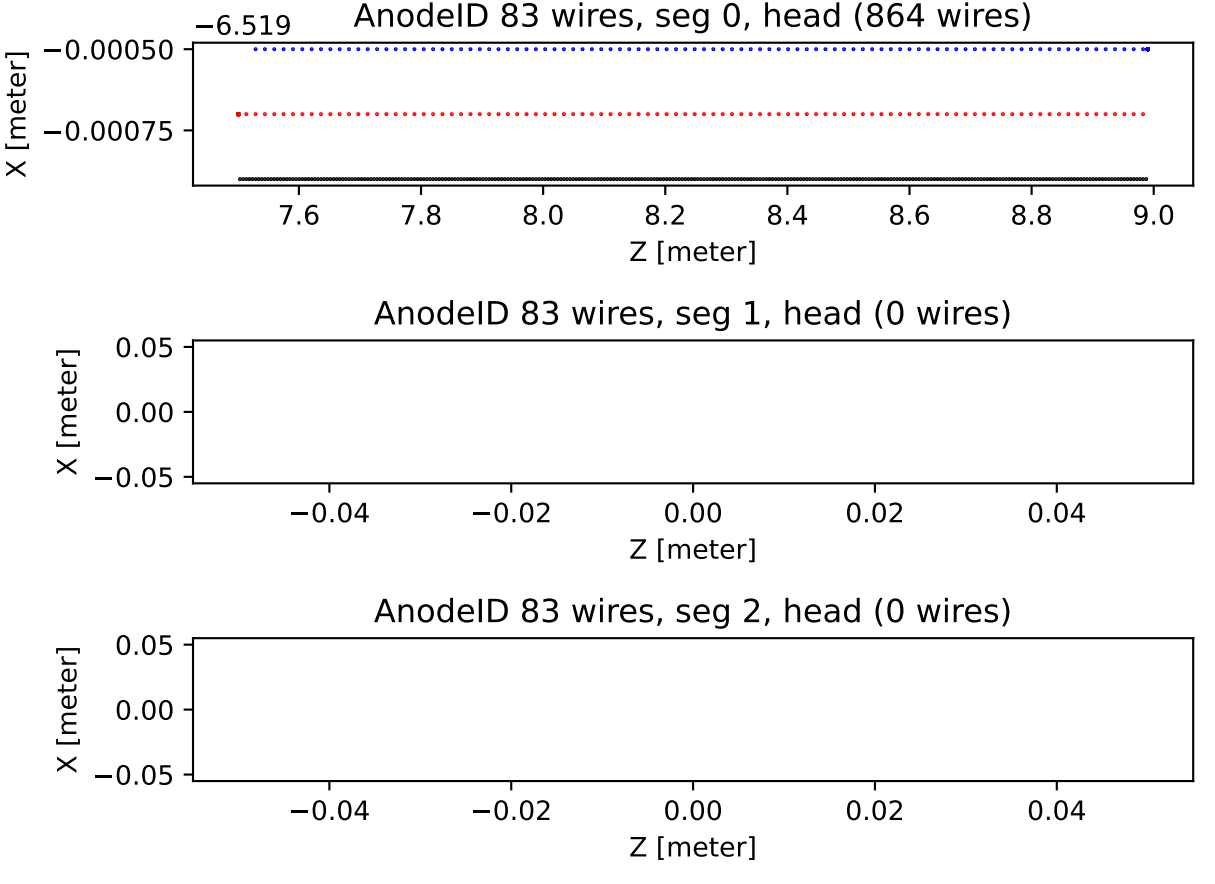
AnodeID 83 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 83 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 83 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

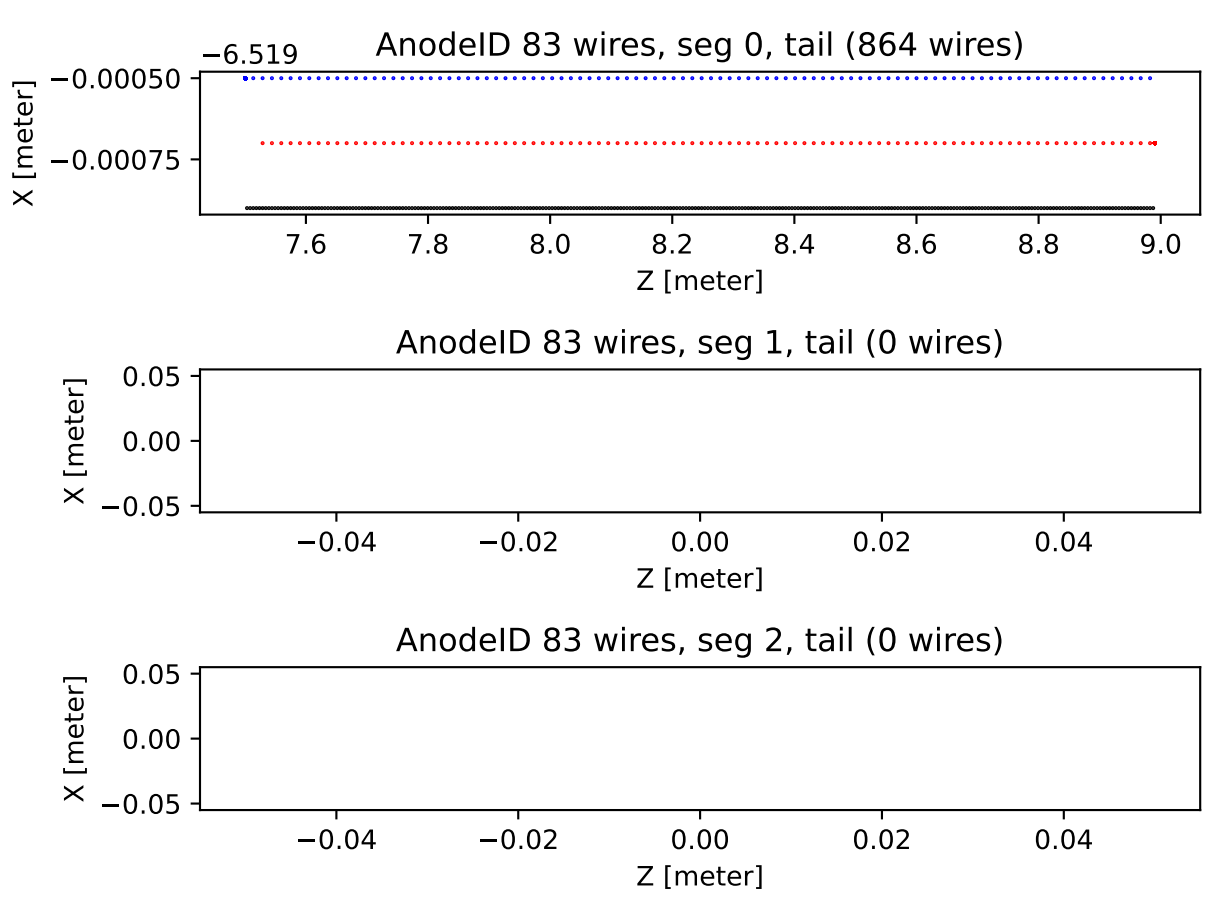
AnodeID 83 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 83 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 83 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

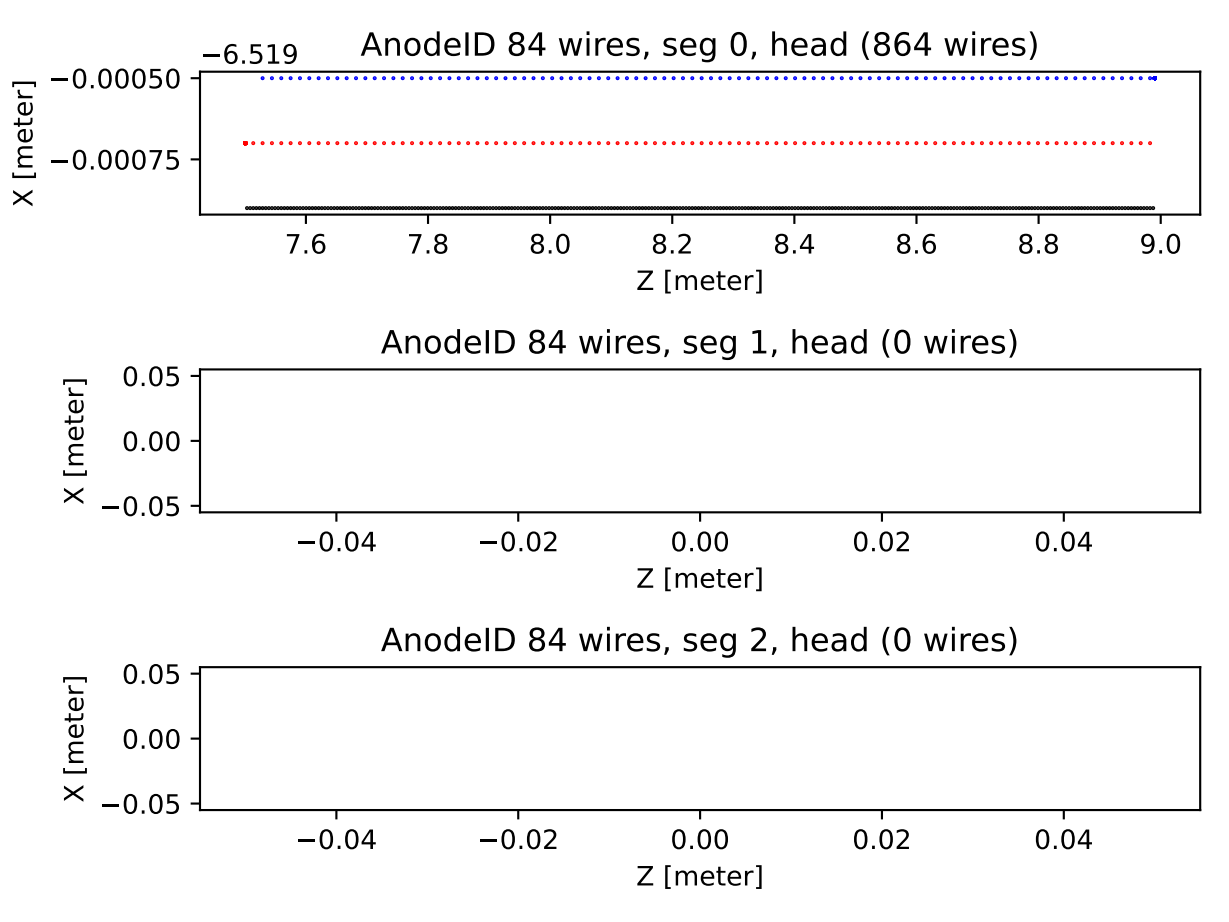
AnodeID 84 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 84 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 84 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

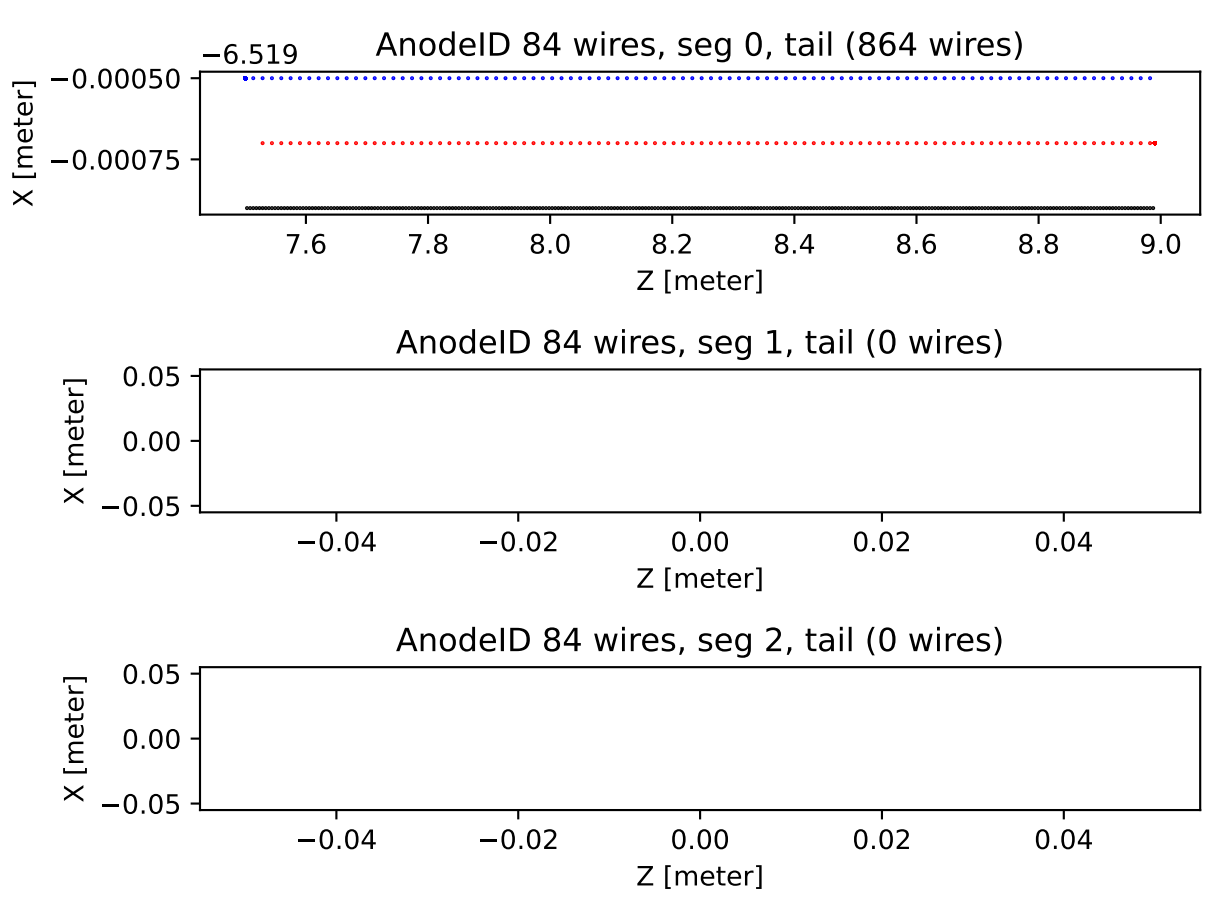
AnodeID 84 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 84 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 84 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

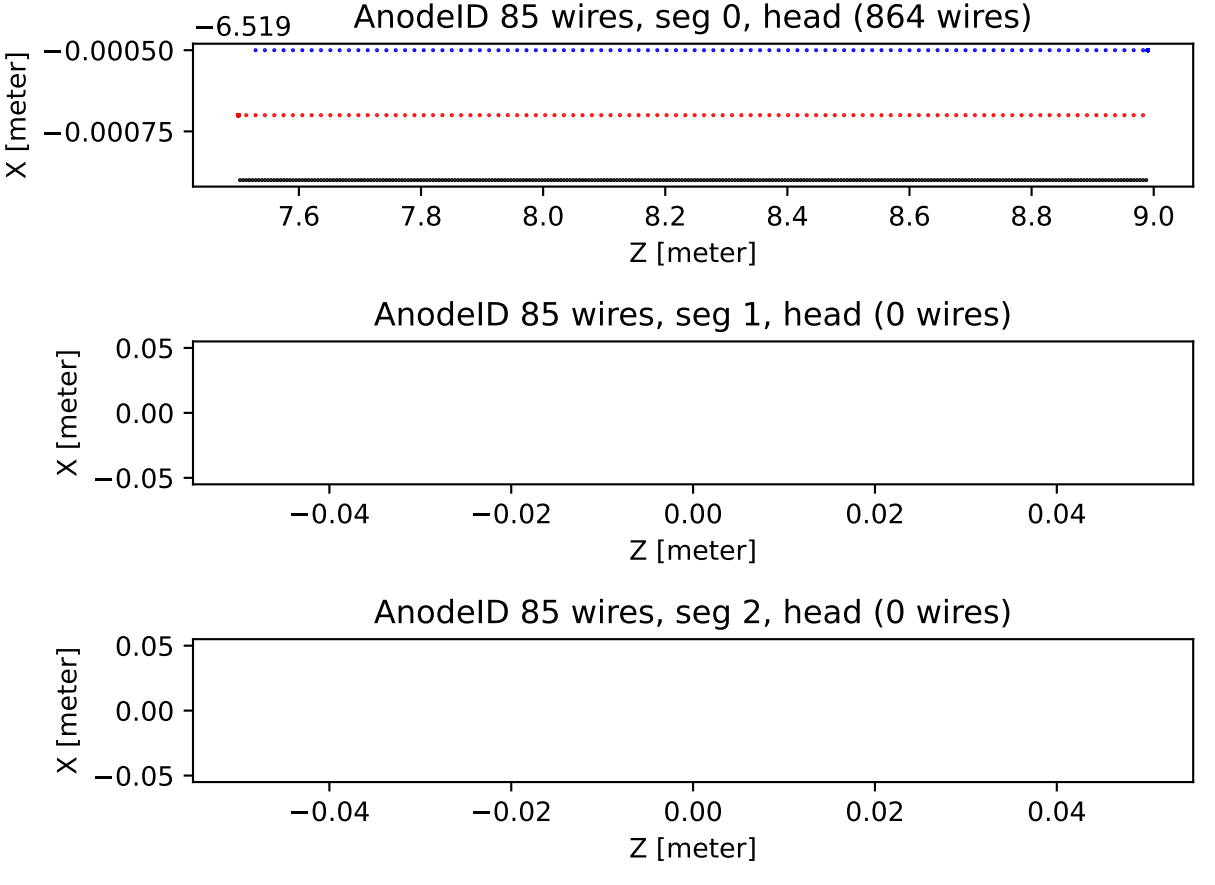
AnodeID 85 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 85 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 85 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

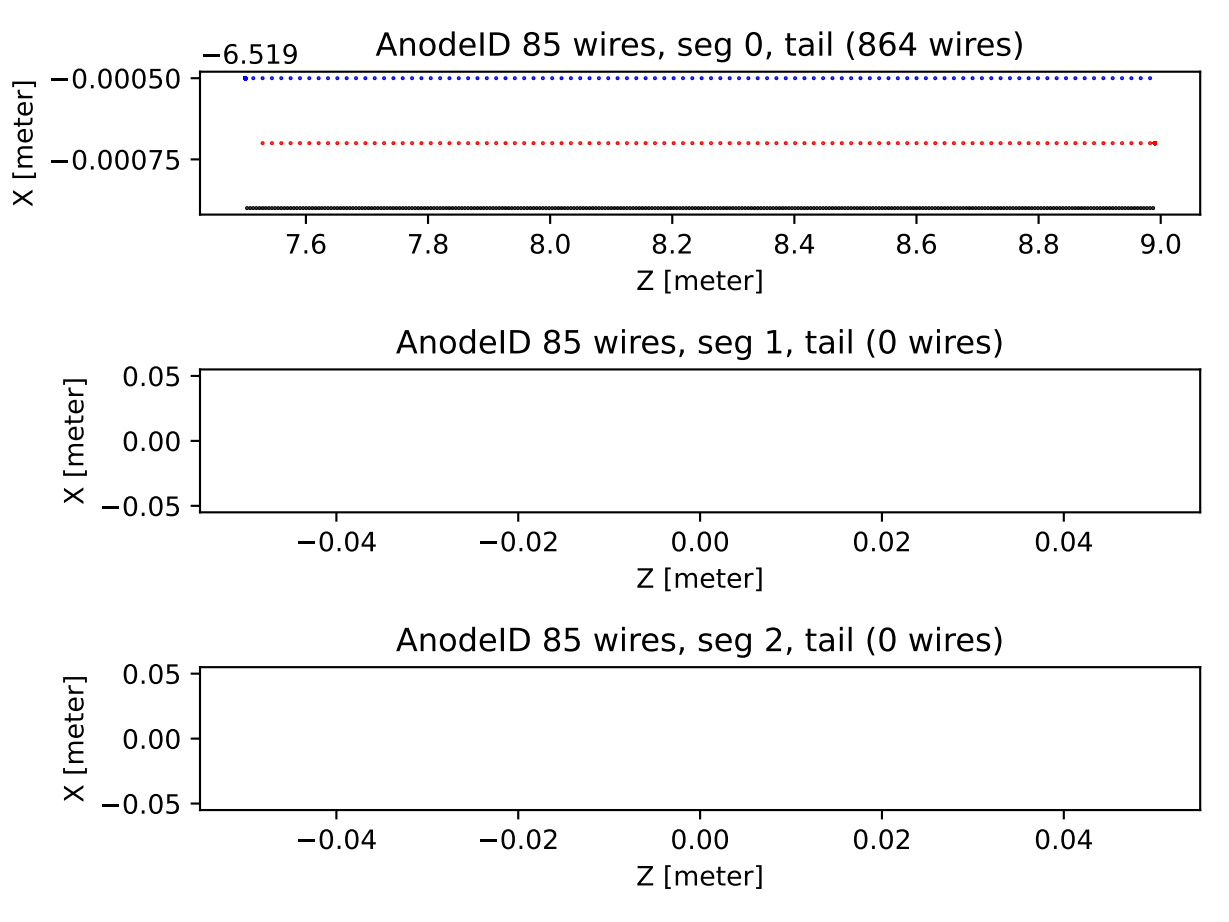
AnodeID 85 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 85 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 85 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

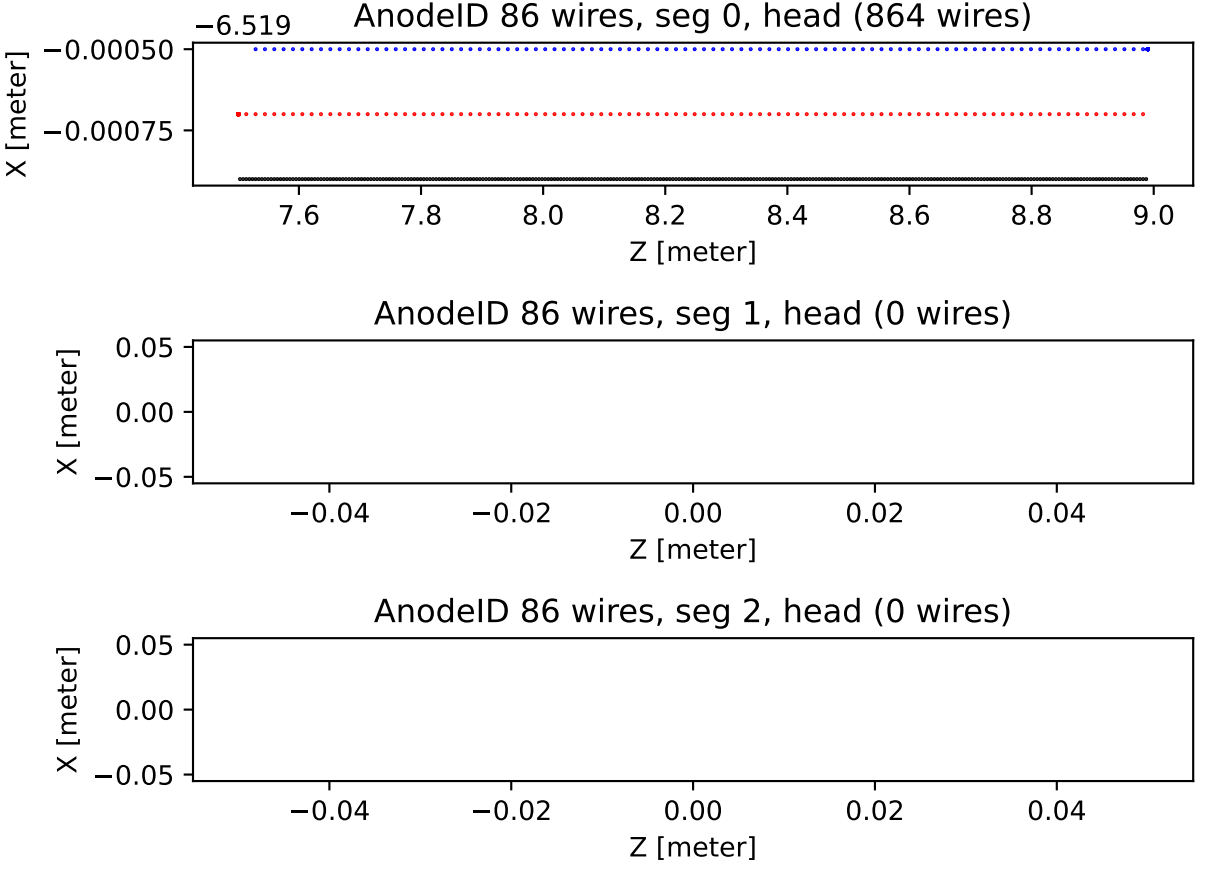
AnodeID 86 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 86 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 86 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

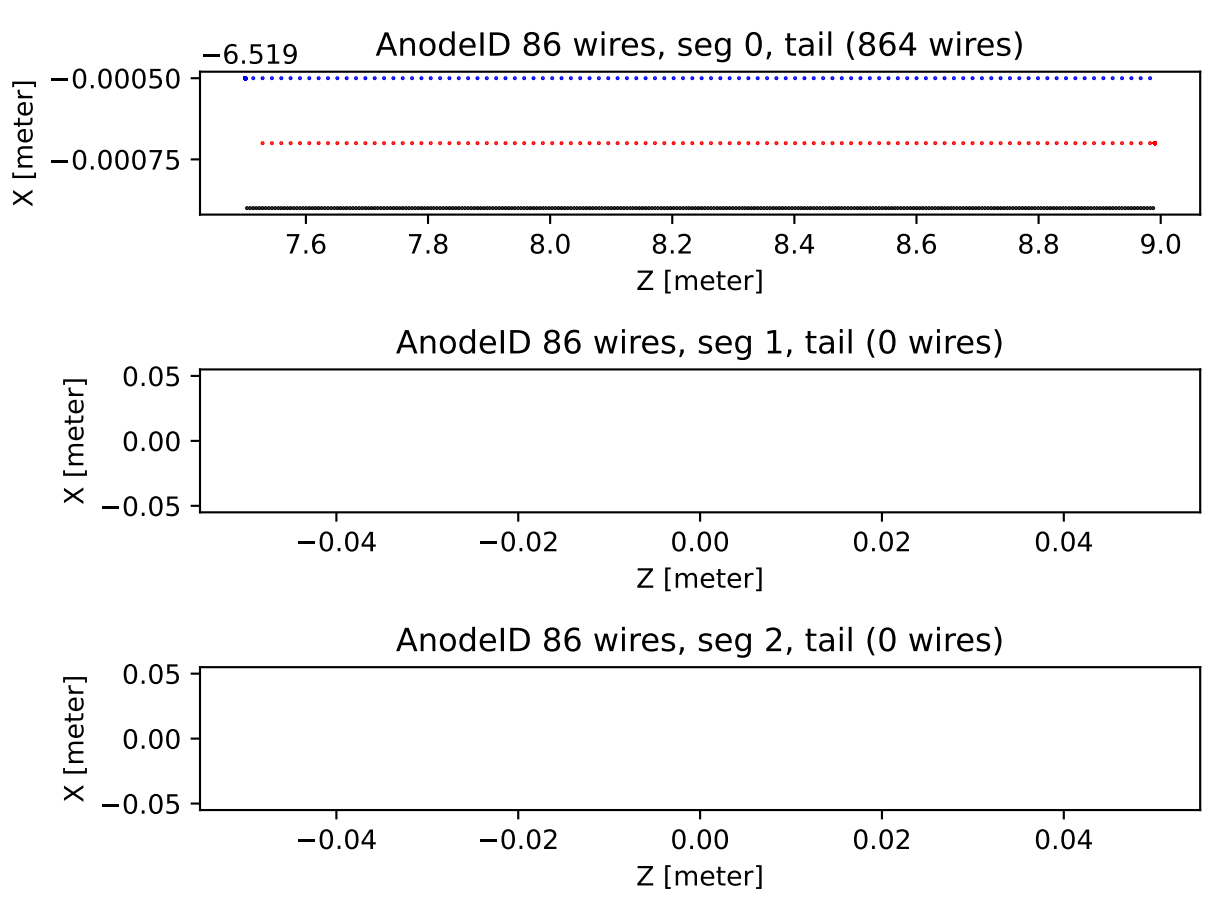
AnodeID 86 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 86 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 86 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

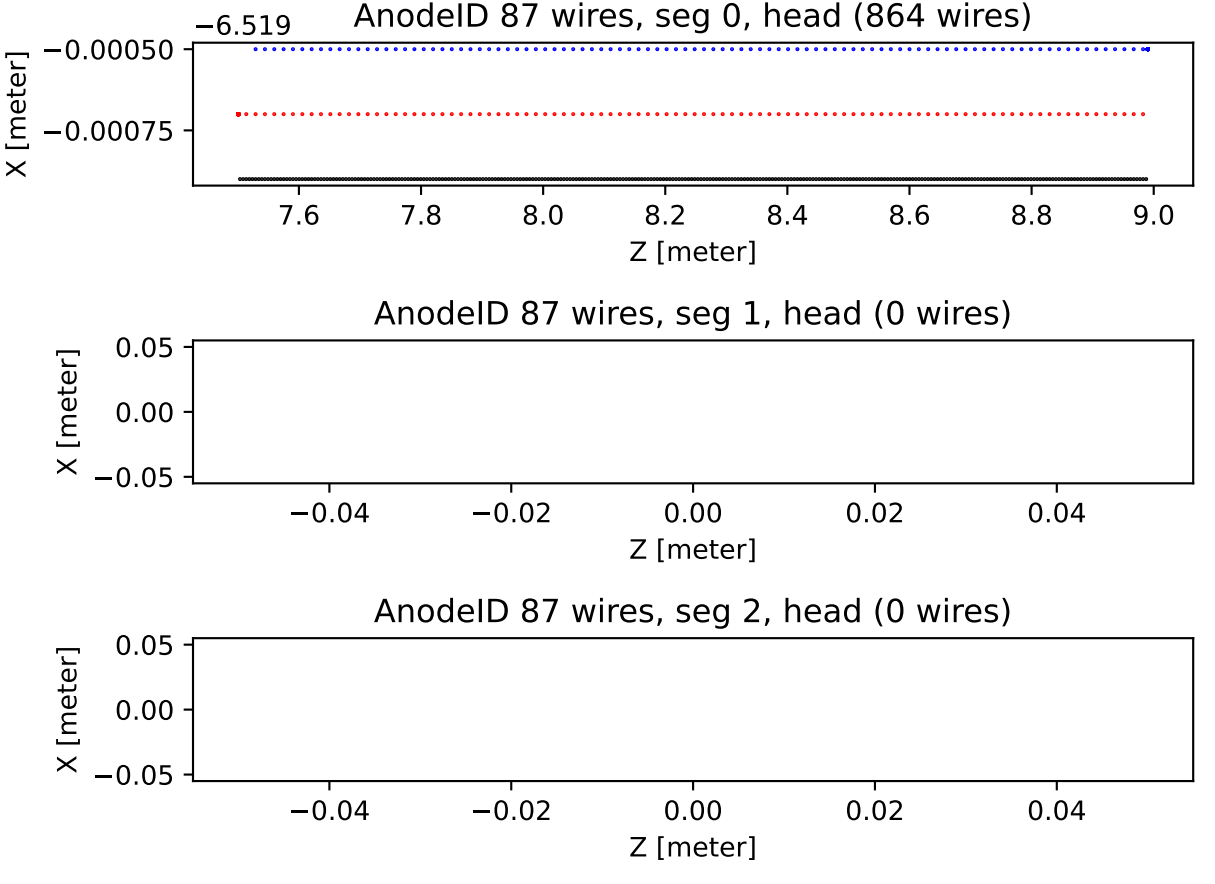
AnodeID 87 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 87 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 87 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

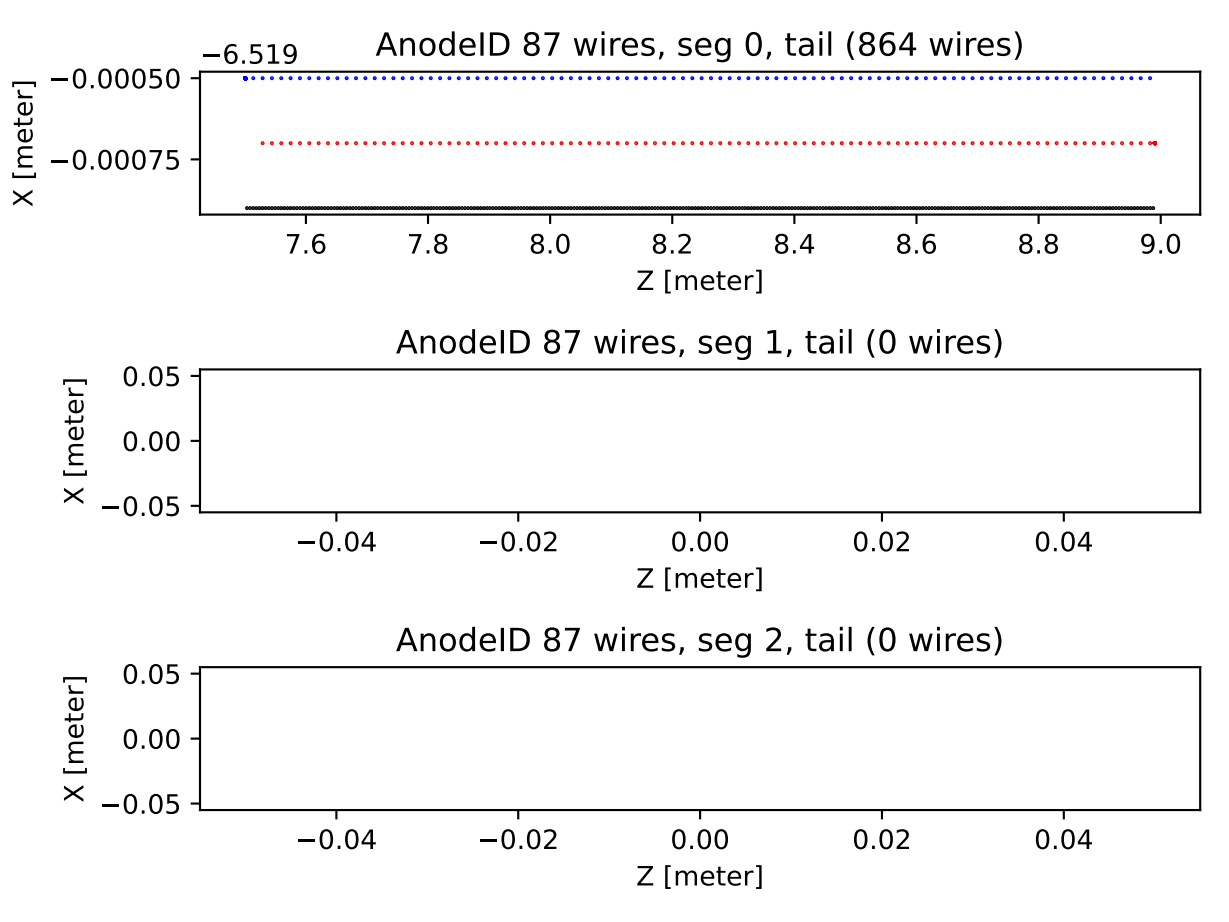
AnodeID 87 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 87 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 87 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

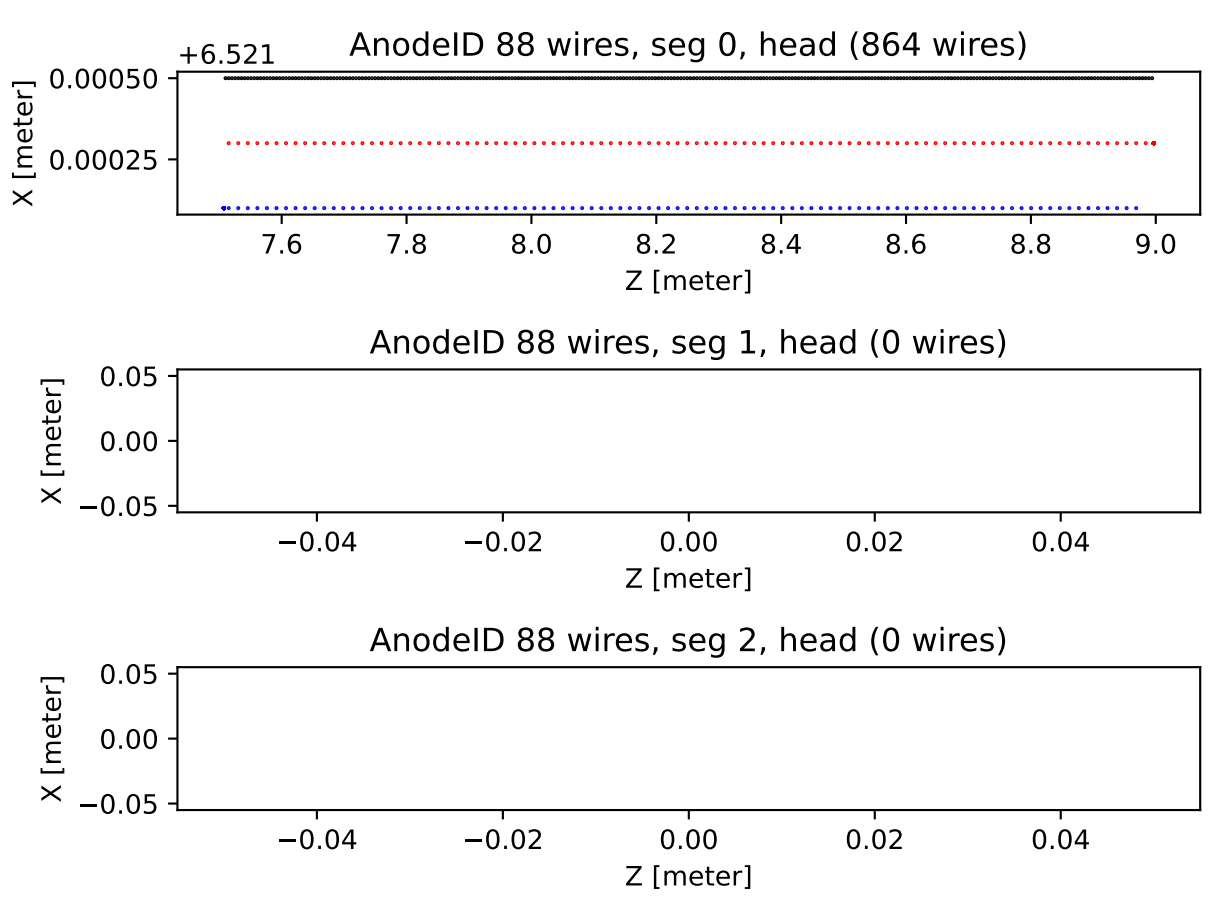
AnodeID 88 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 88 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 88 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

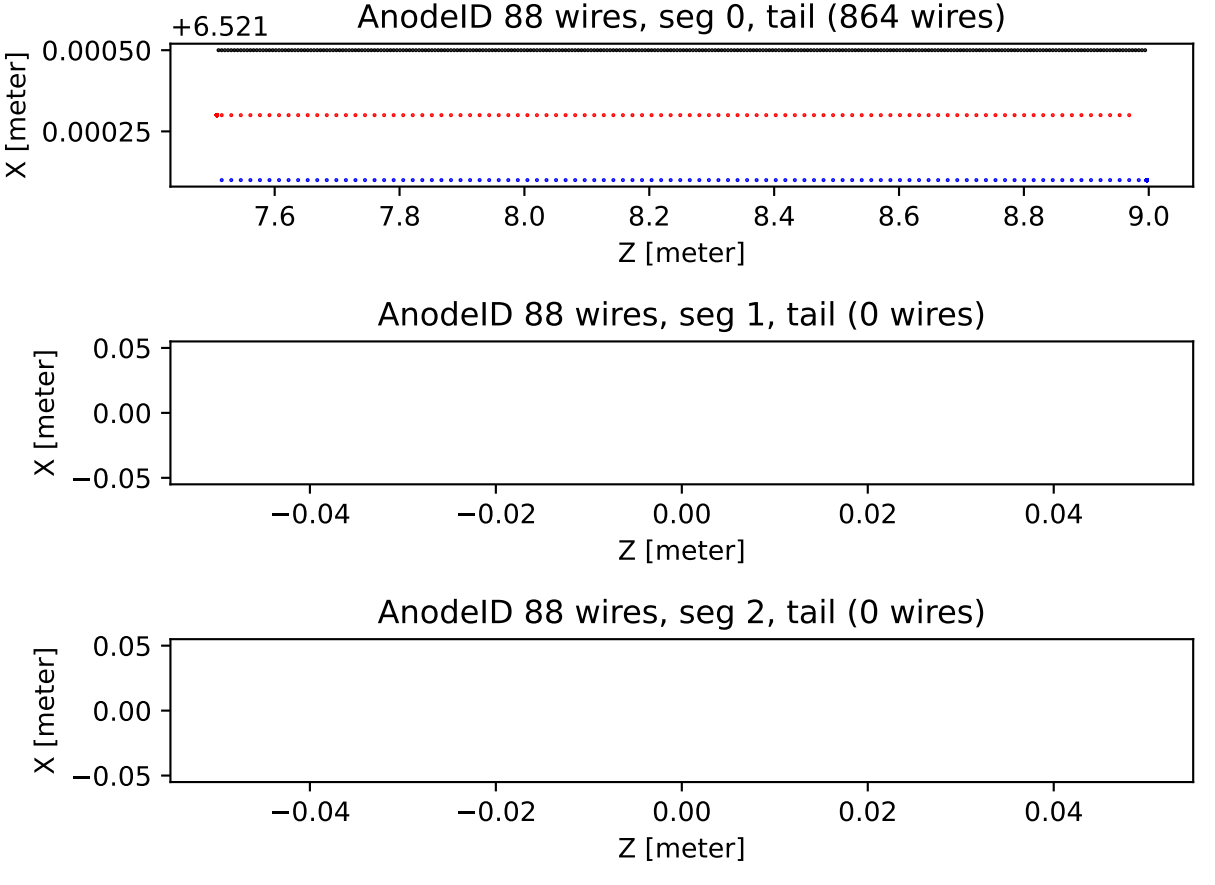
AnodeID 88 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 88 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 88 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

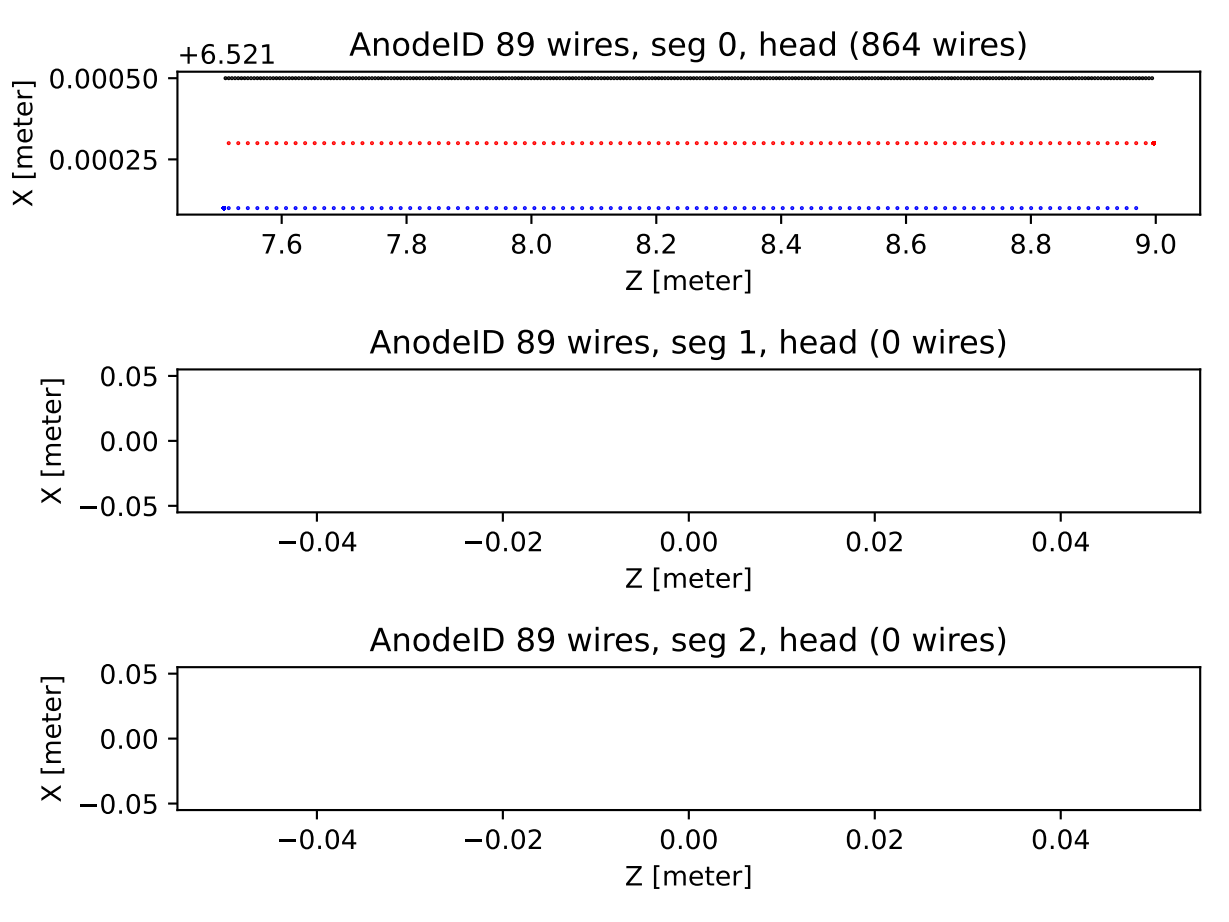
AnodeID 89 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 89 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 89 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

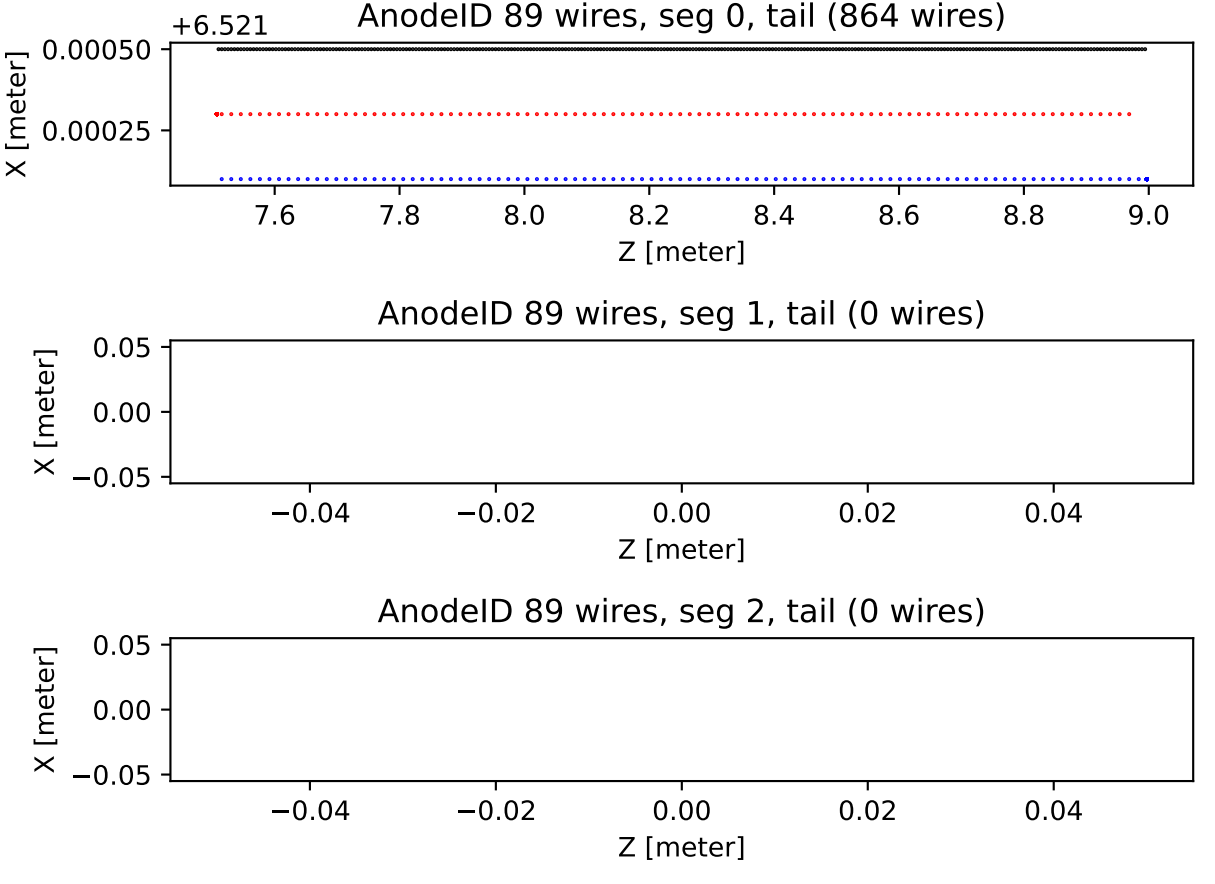
AnodeID 89 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 89 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 89 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

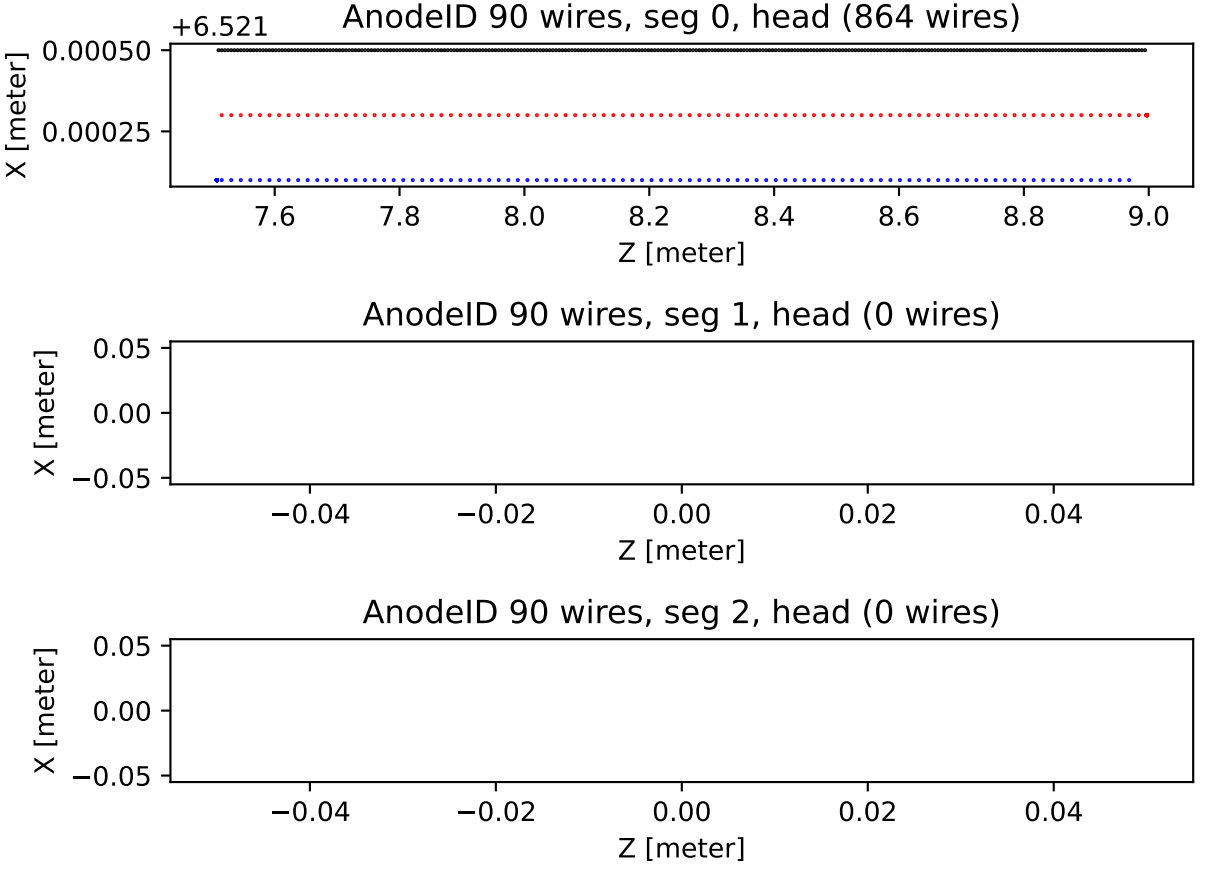
AnodeID 90 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 90 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 90 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

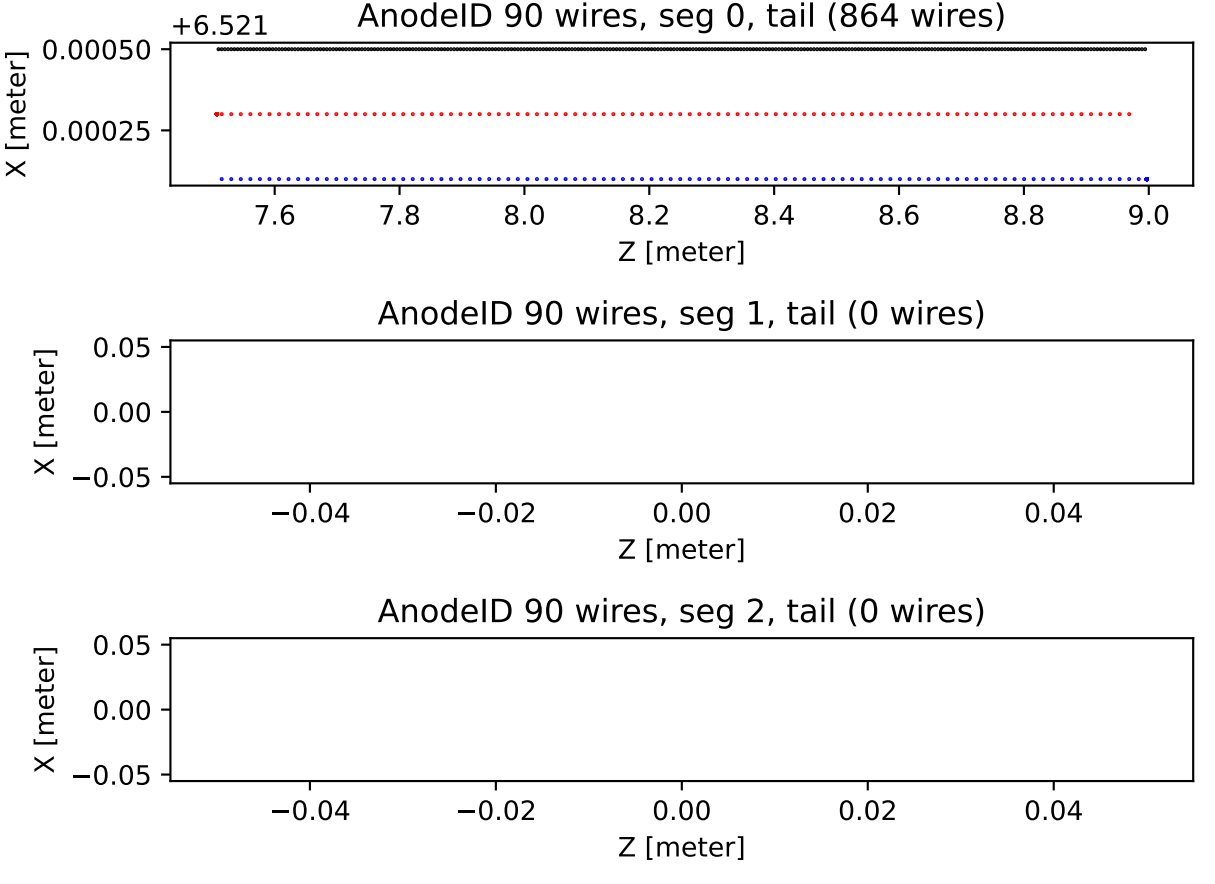
AnodeID 90 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 90 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 90 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

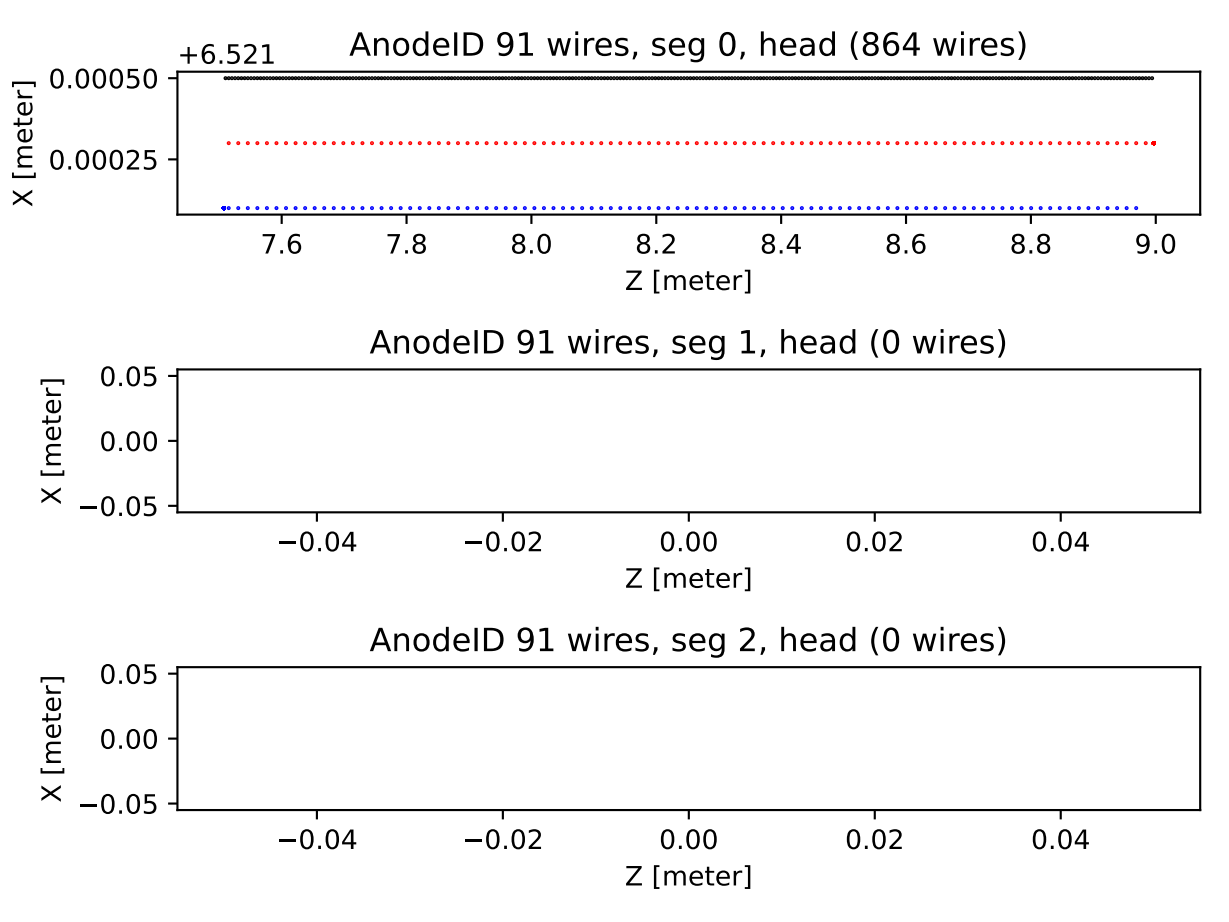
AnodeID 91 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 91 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 91 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

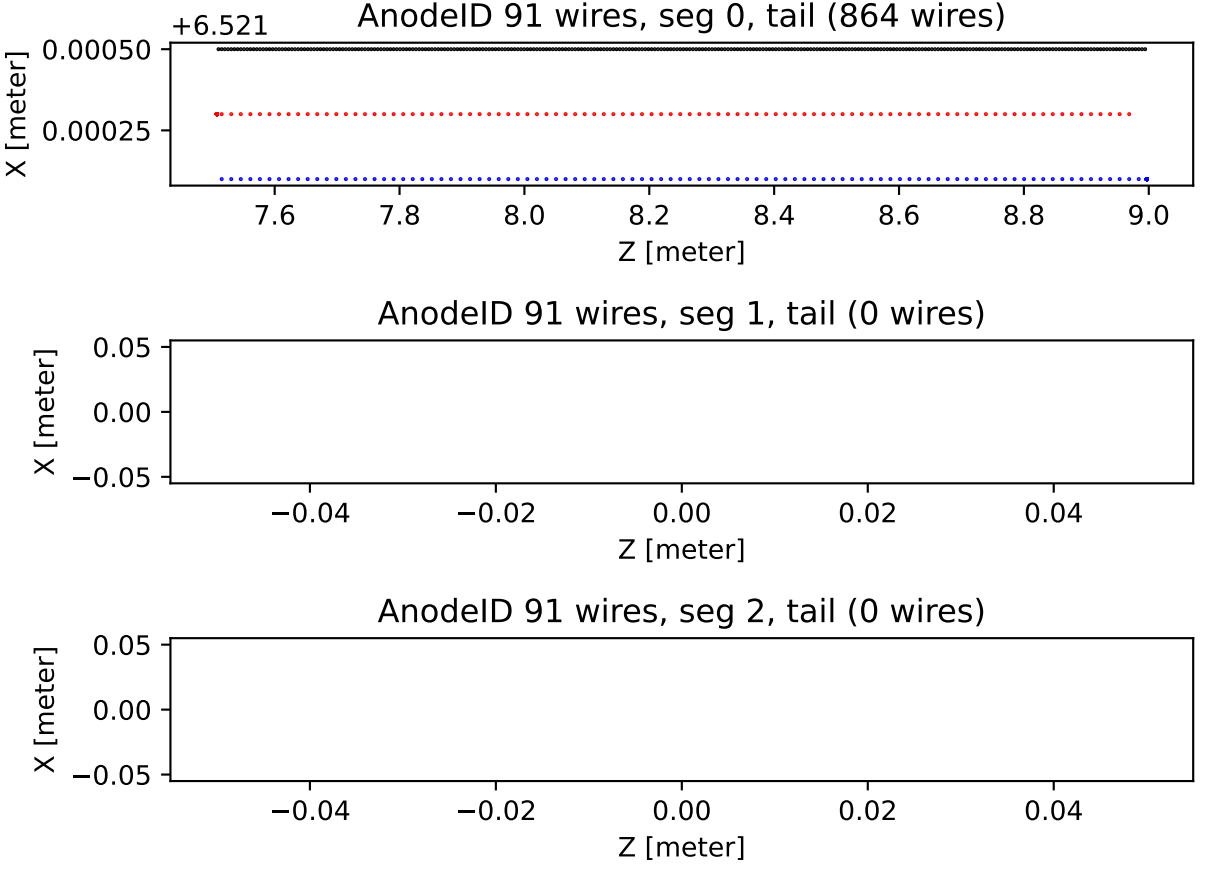
AnodeID 91 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 91 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 91 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

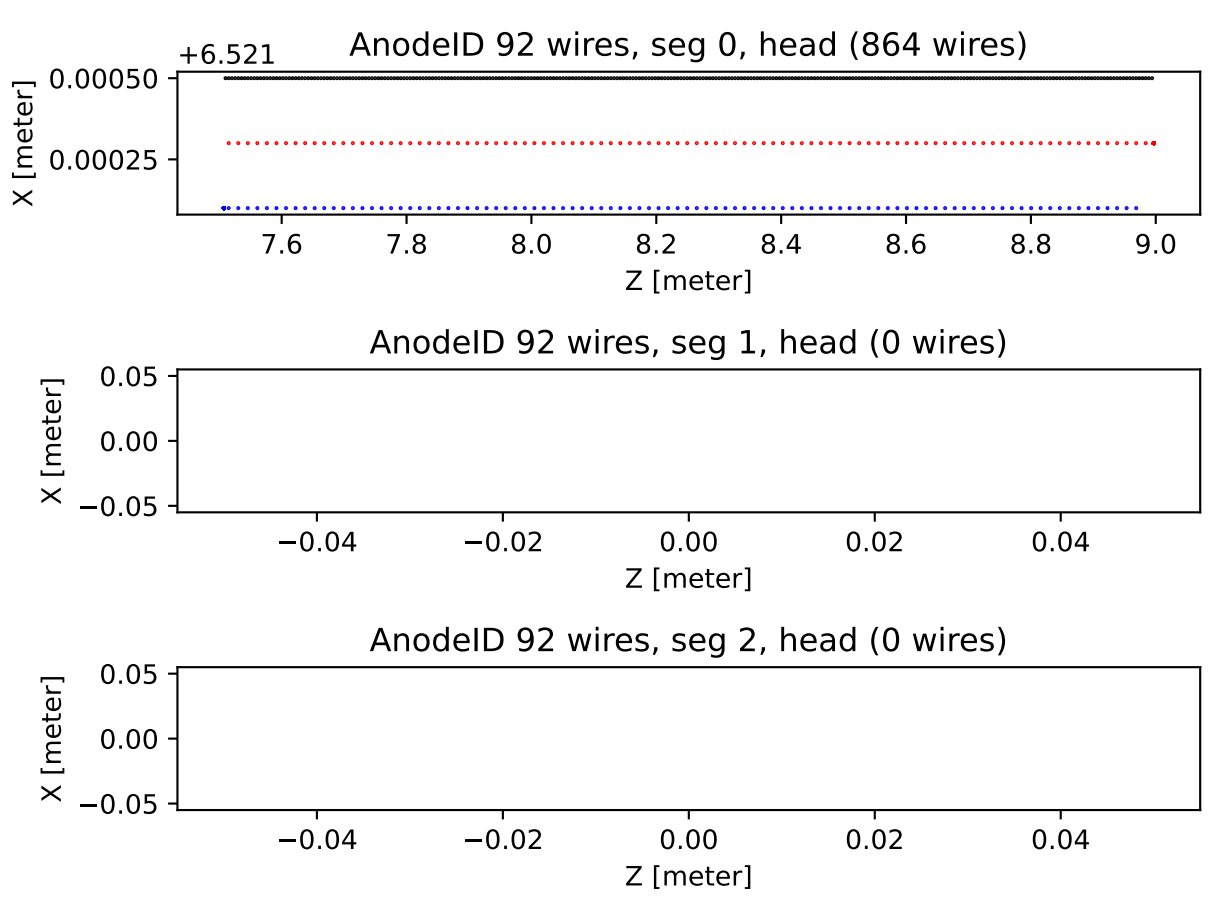
AnodeID 92 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 92 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 92 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

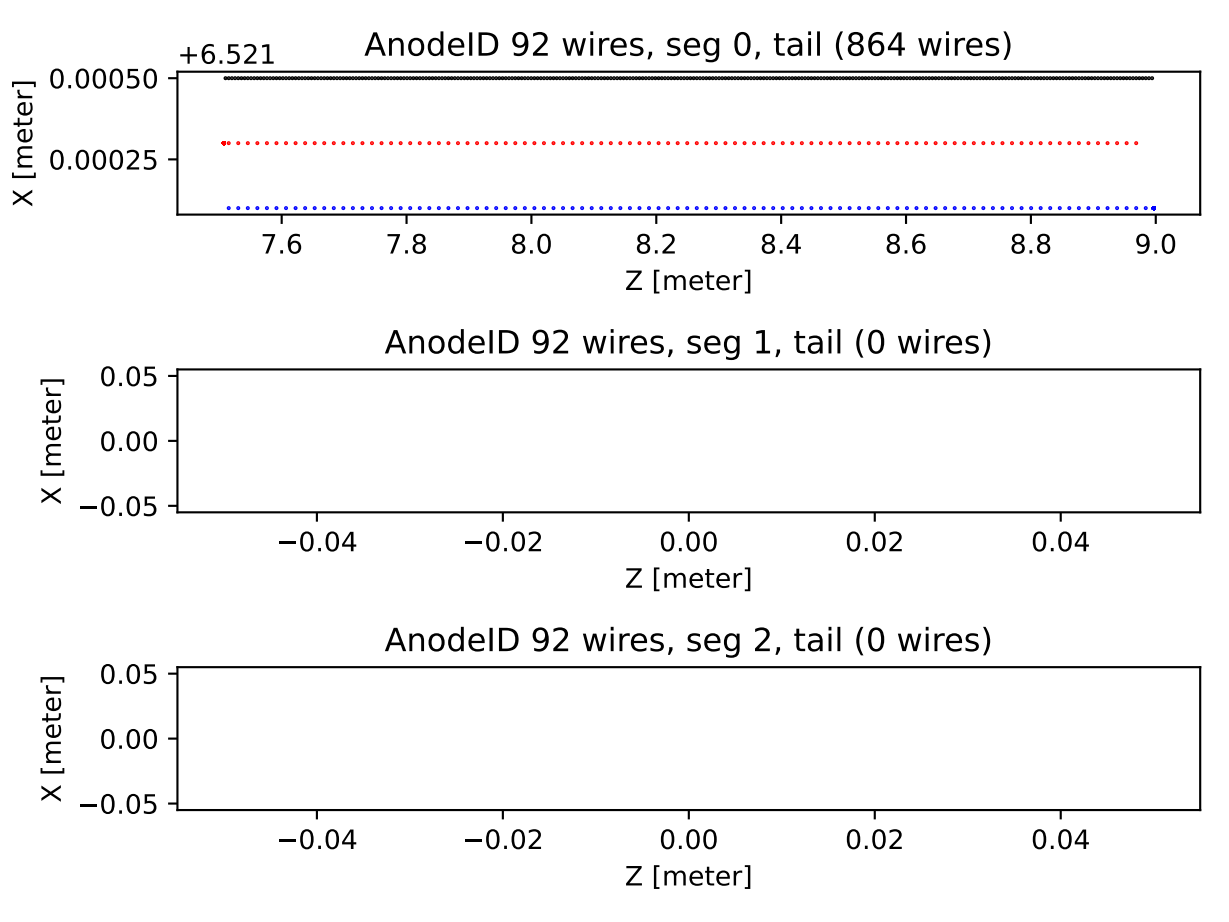
AnodeID 92 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 92 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 92 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

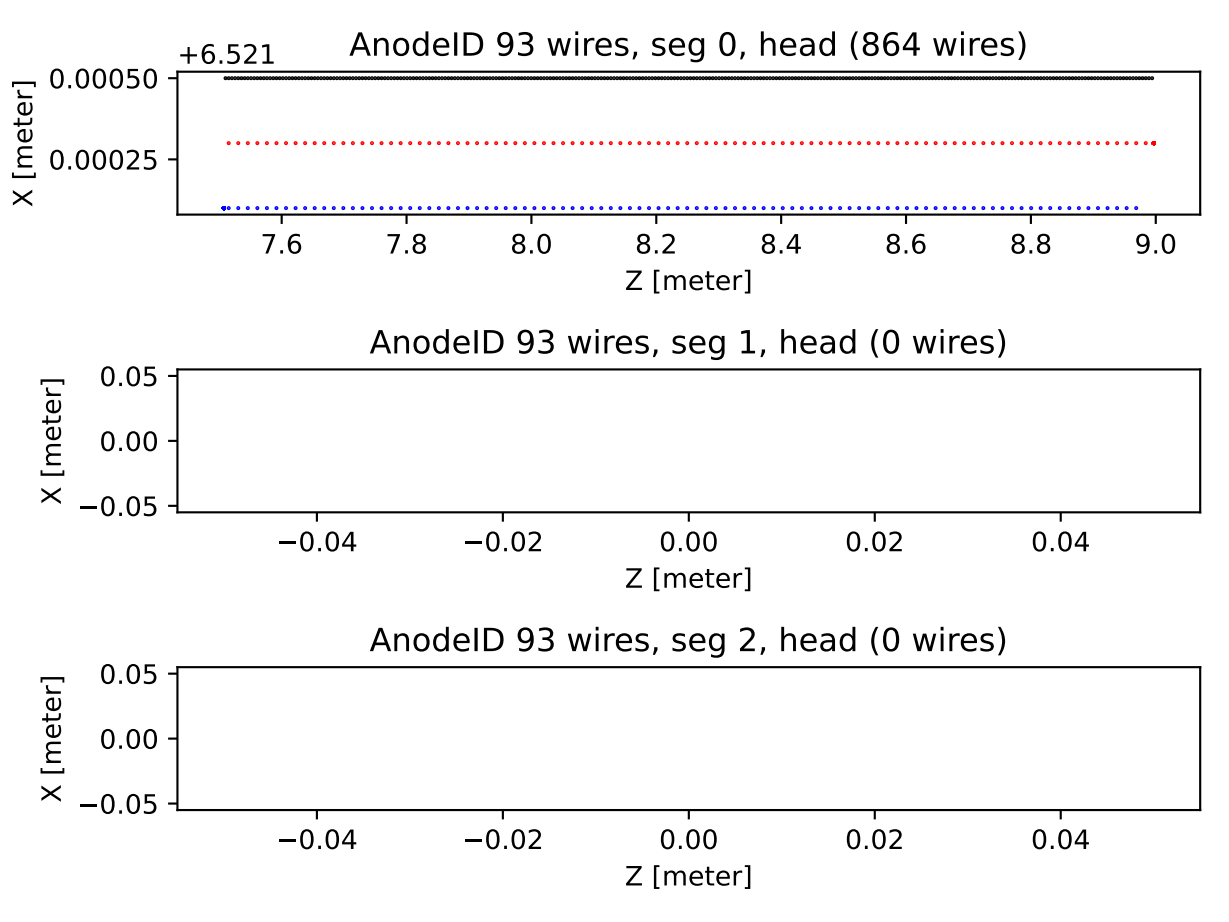
AnodeID 93 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 93 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 93 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

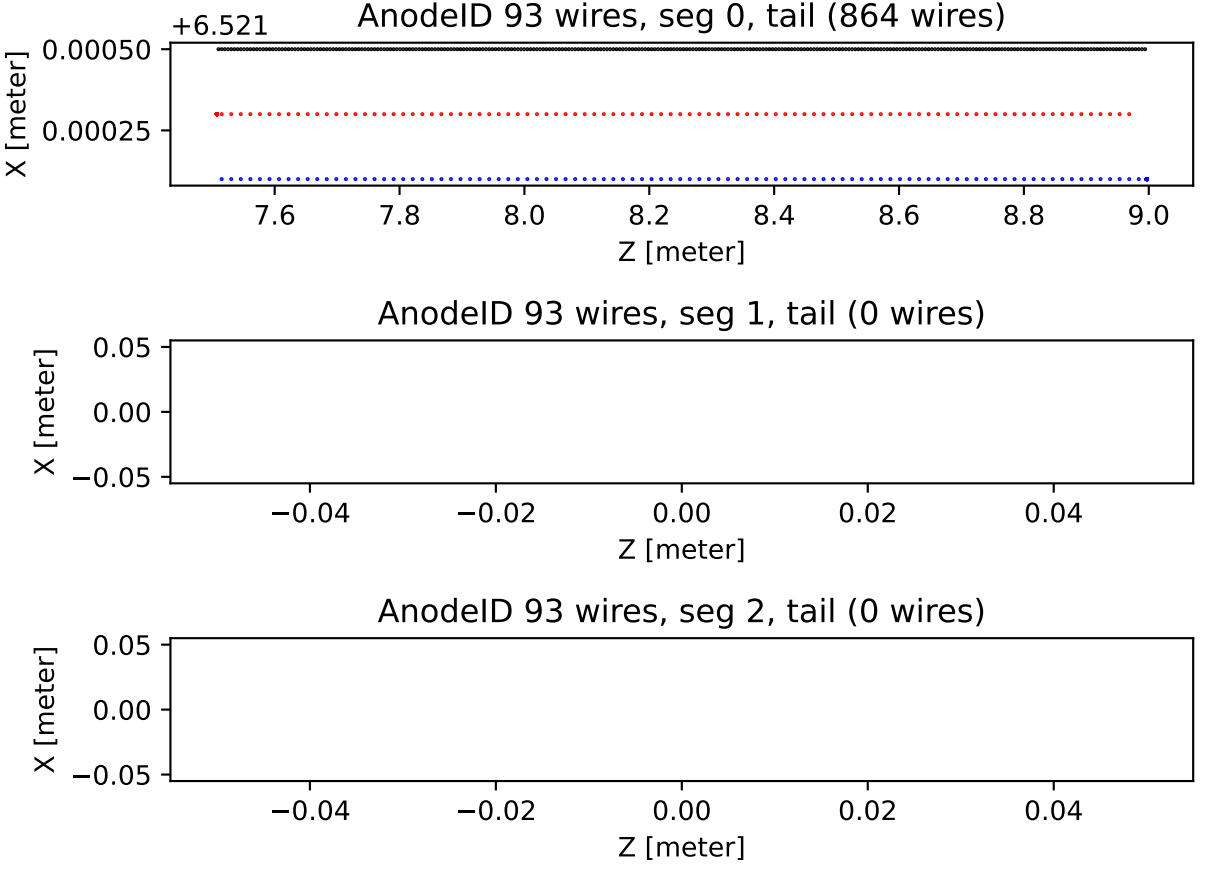
AnodeID 93 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 93 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 93 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

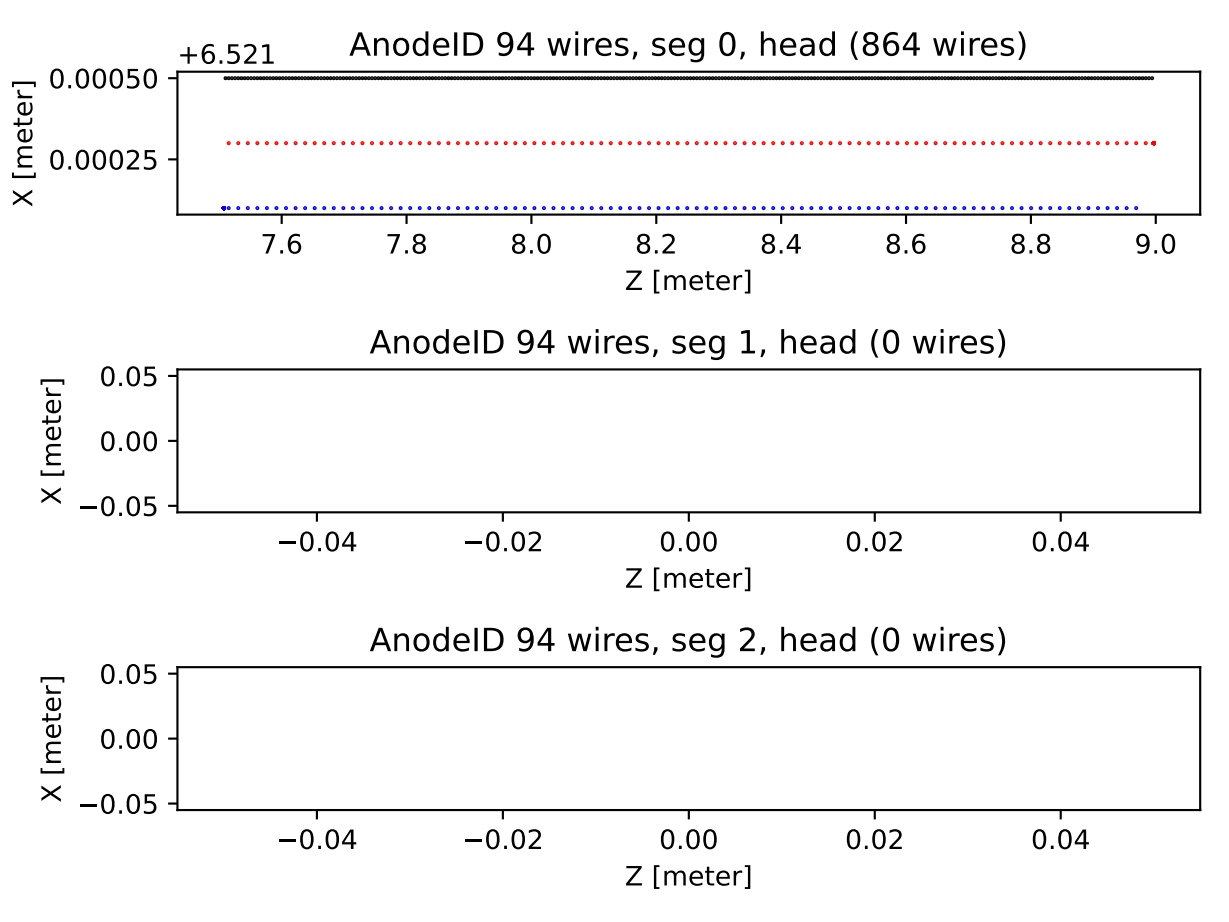
AnodeID 94 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 94 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 94 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

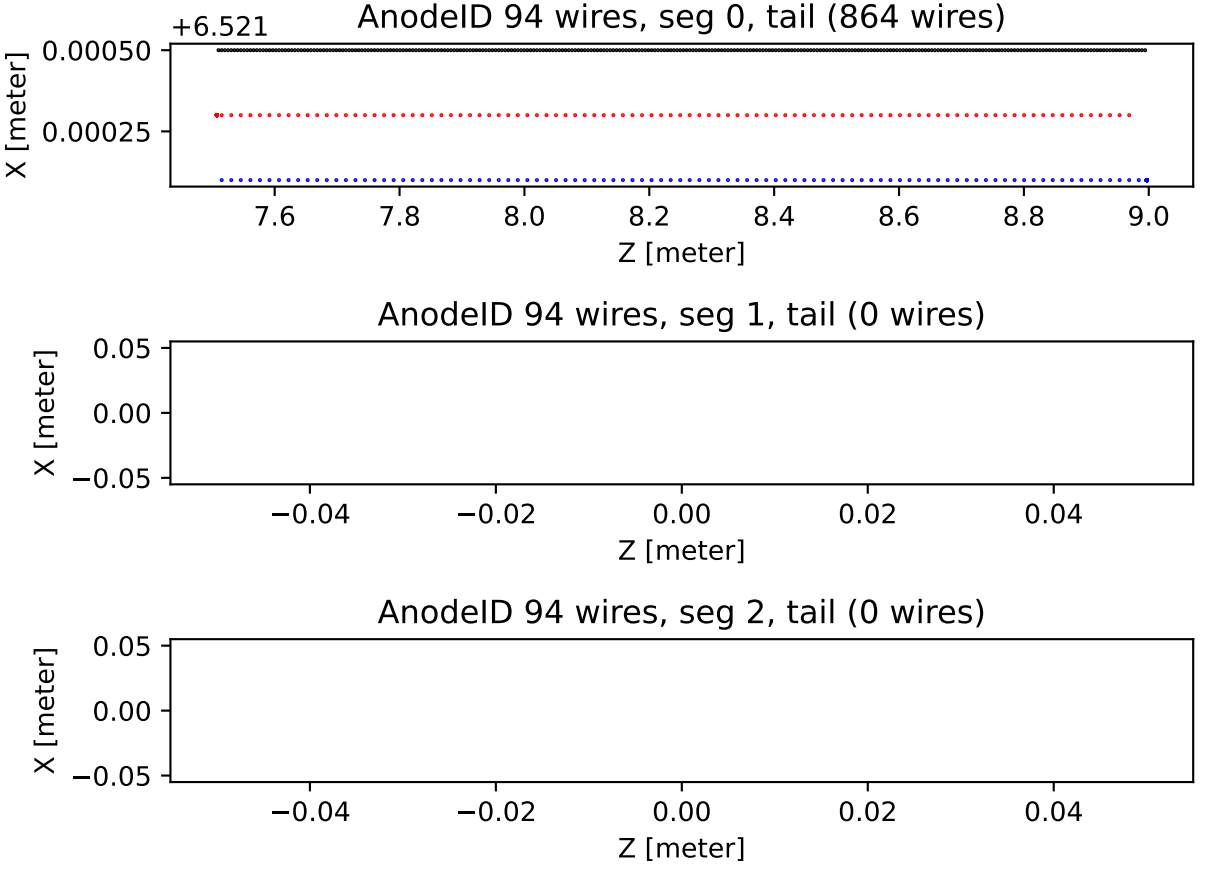
AnodeID 94 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 94 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 94 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

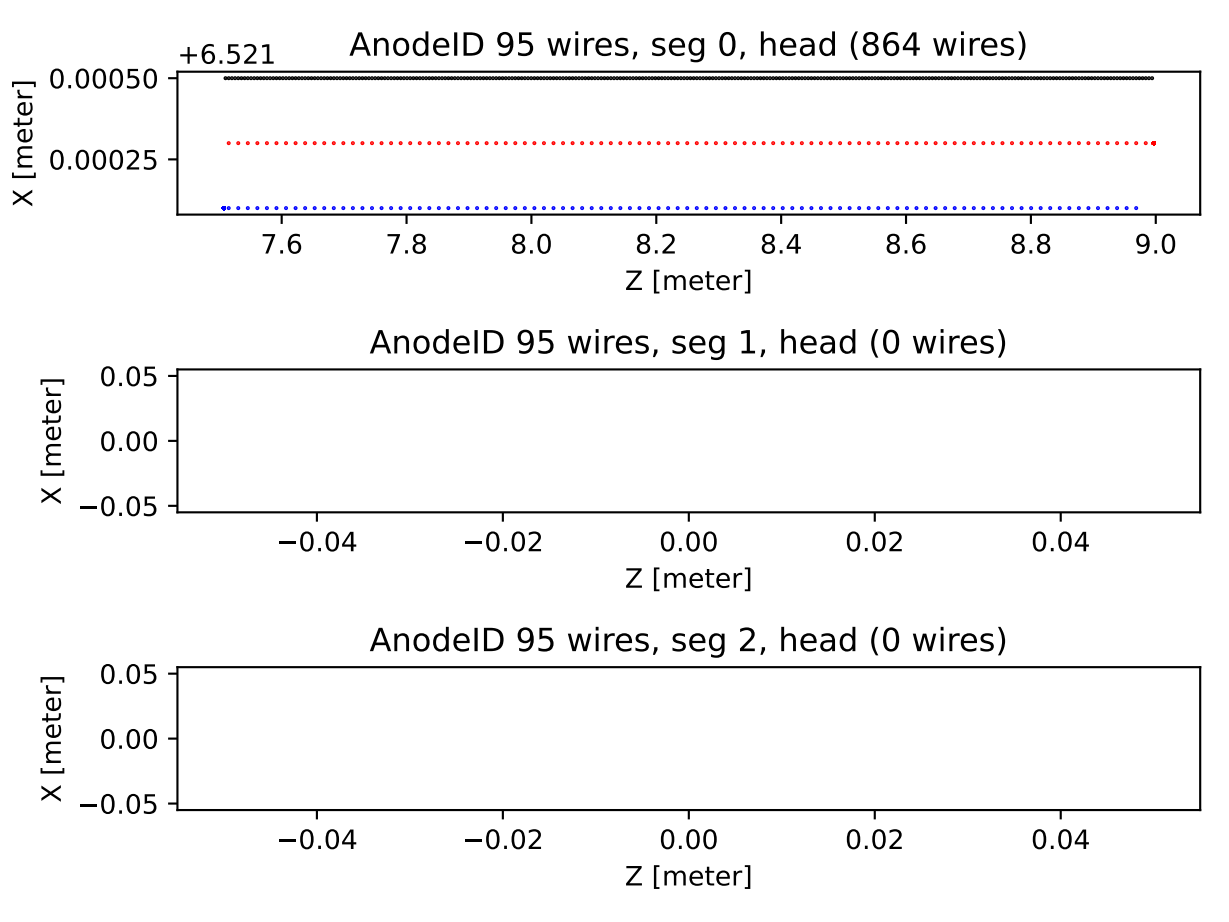
AnodeID 95 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 95 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 95 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

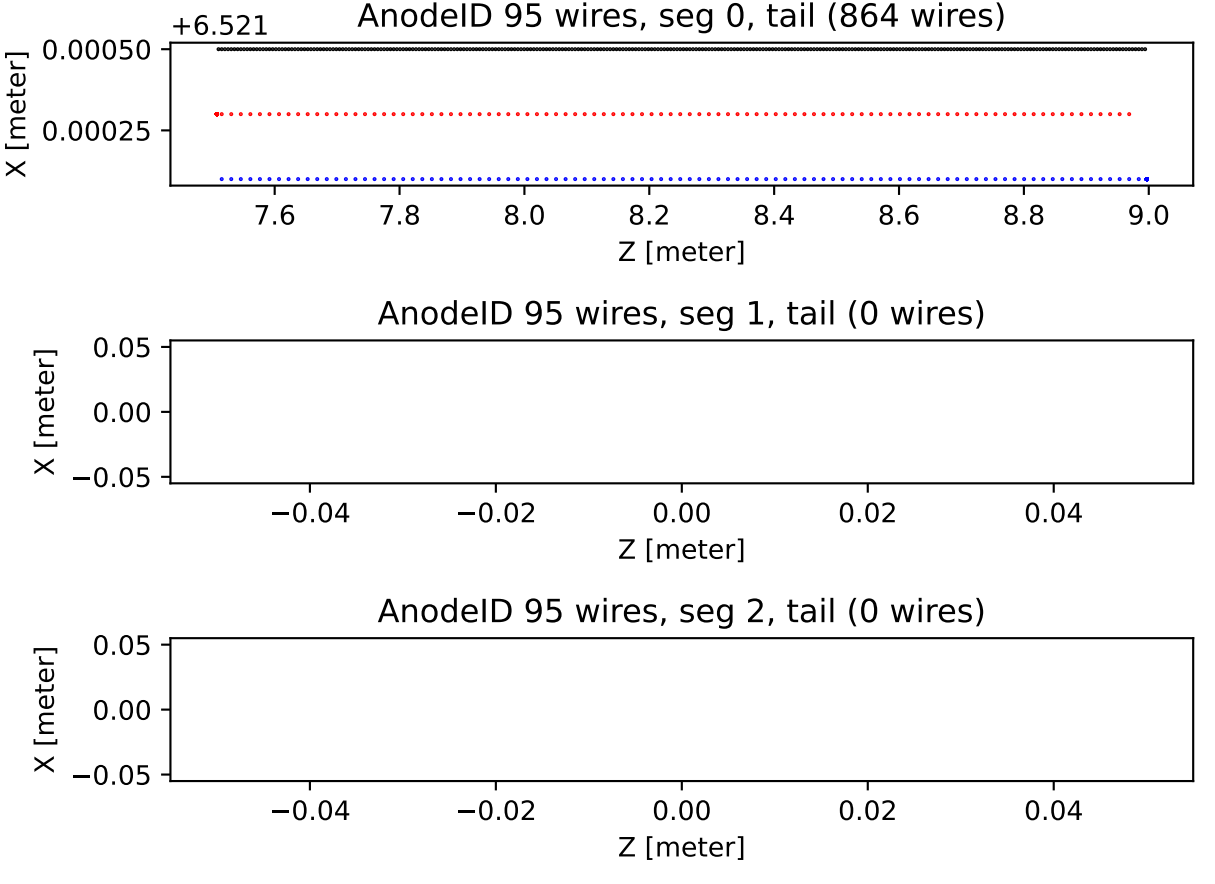
AnodeID 95 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 95 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 95 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

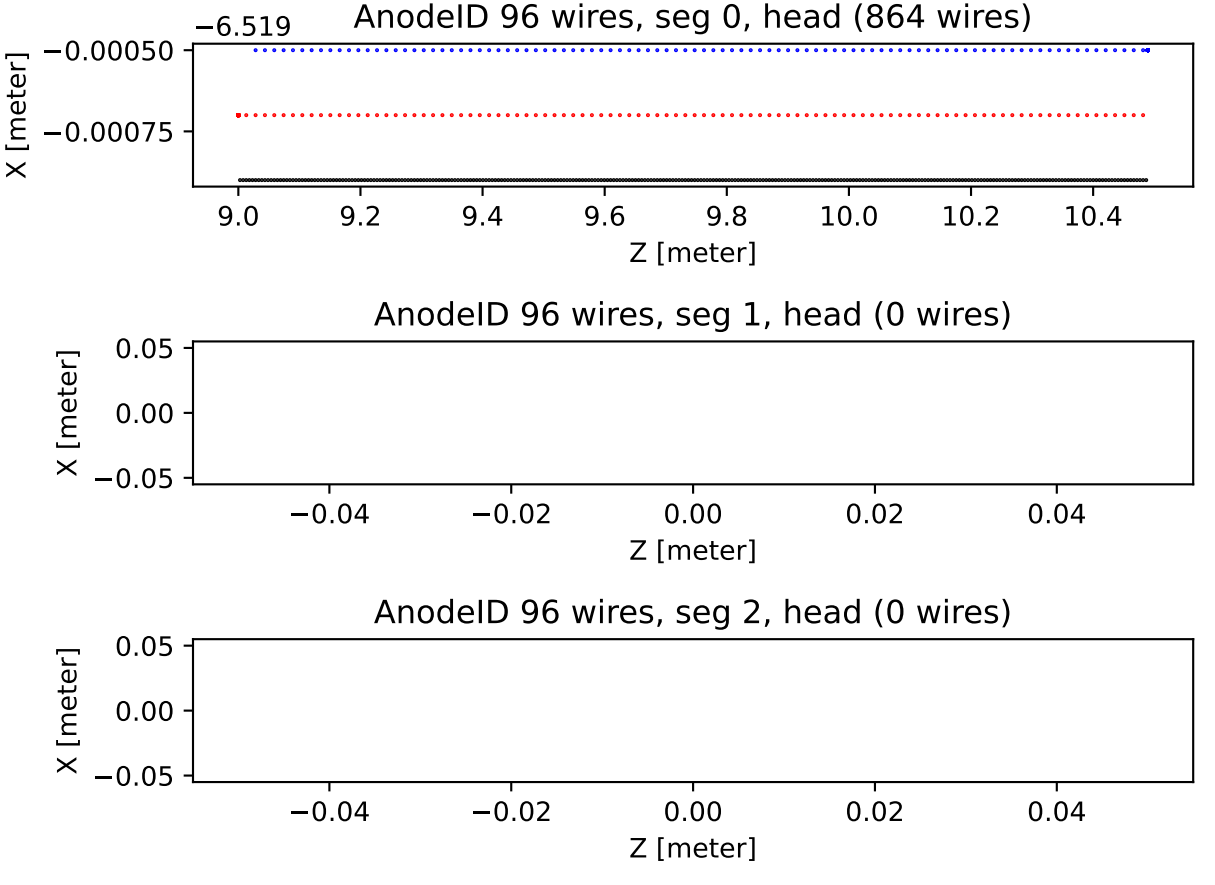
AnodeID 96 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 96 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 96 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

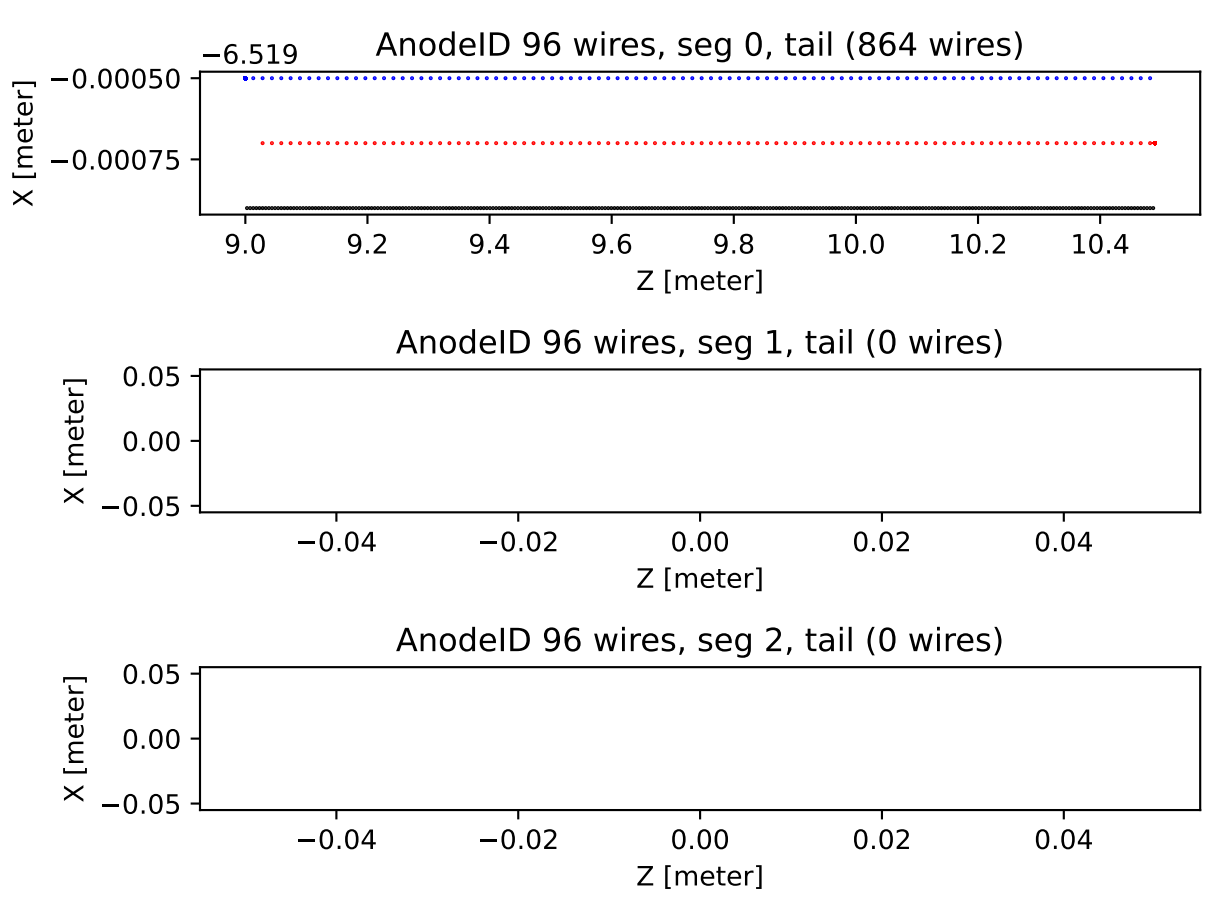
AnodeID 96 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 96 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 96 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

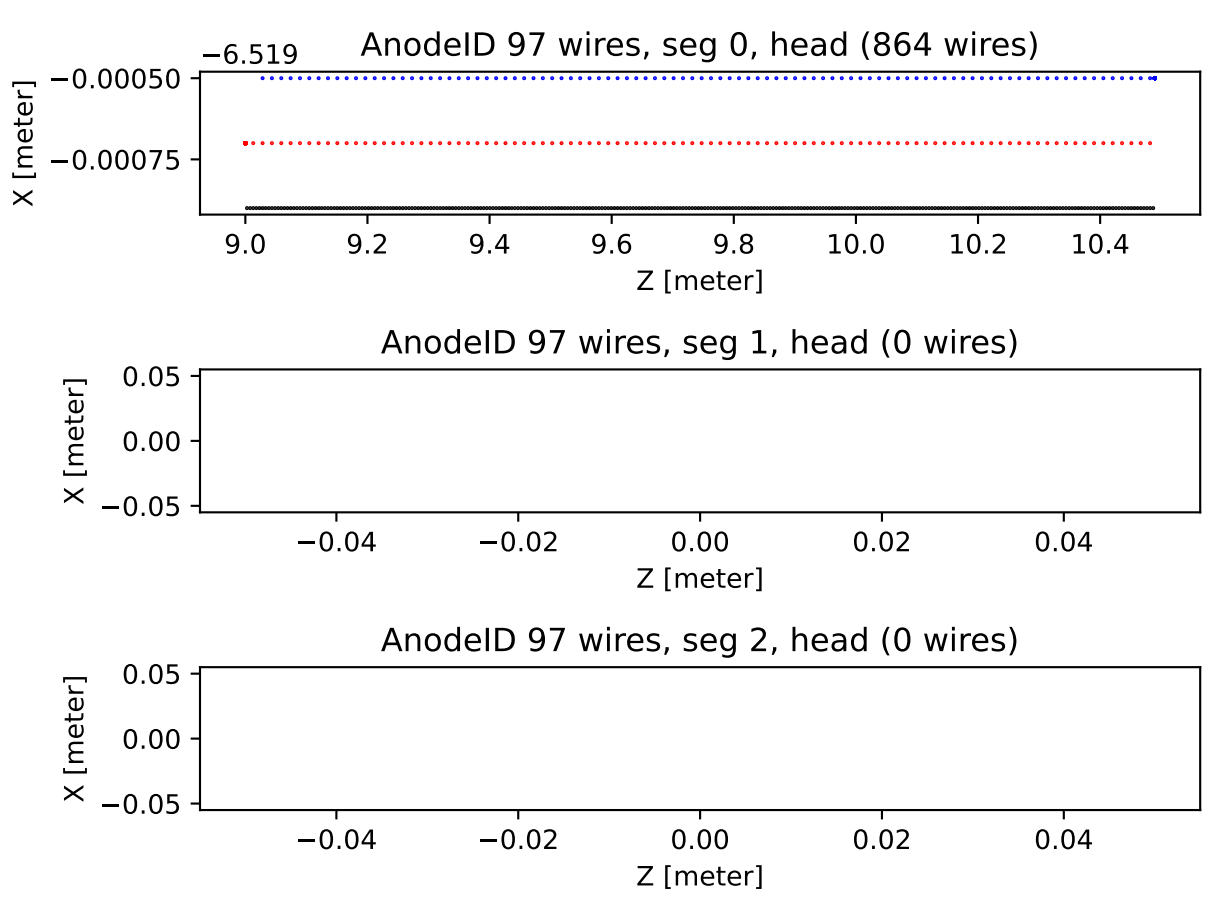
AnodeID 97 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 97 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 97 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

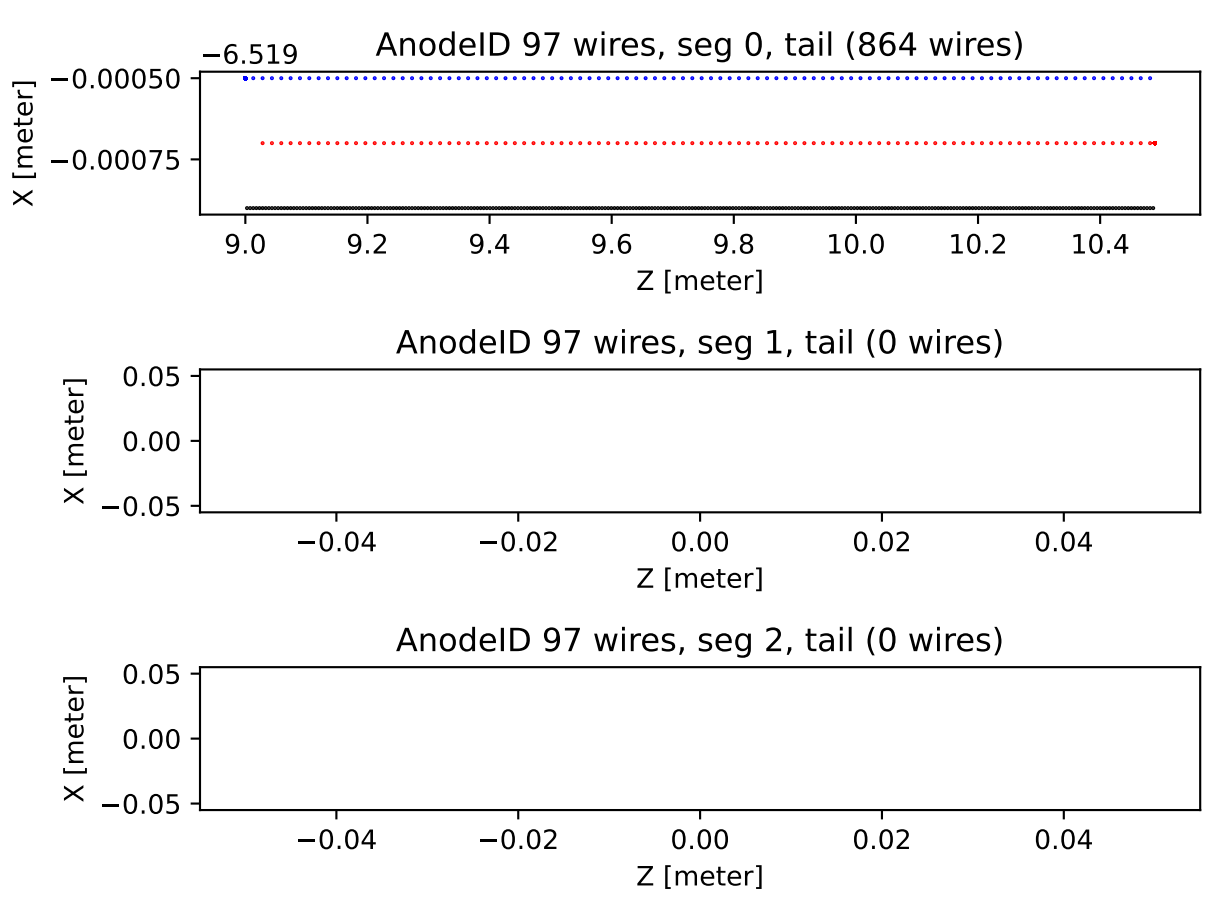
AnodeID 97 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 97 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 97 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

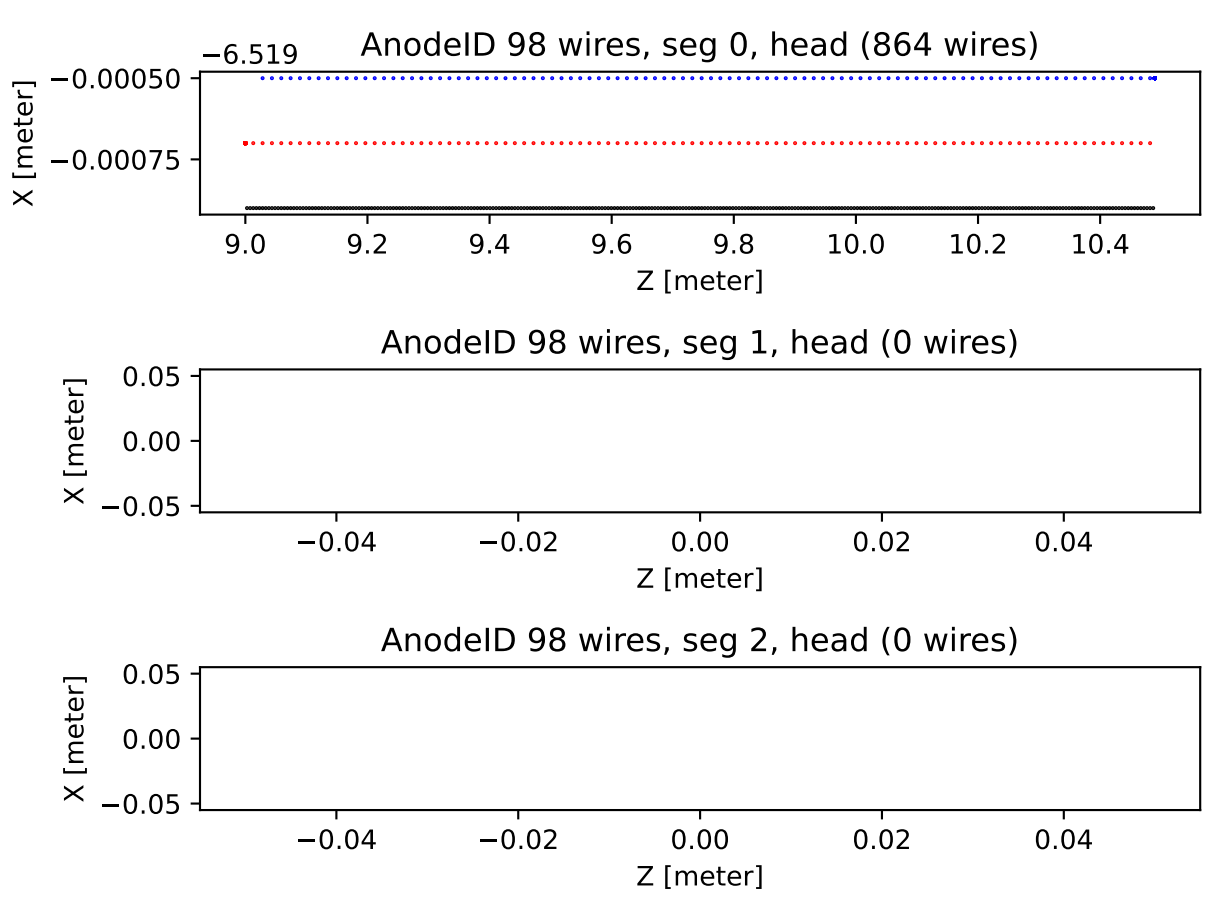
AnodeID 98 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 98 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 98 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

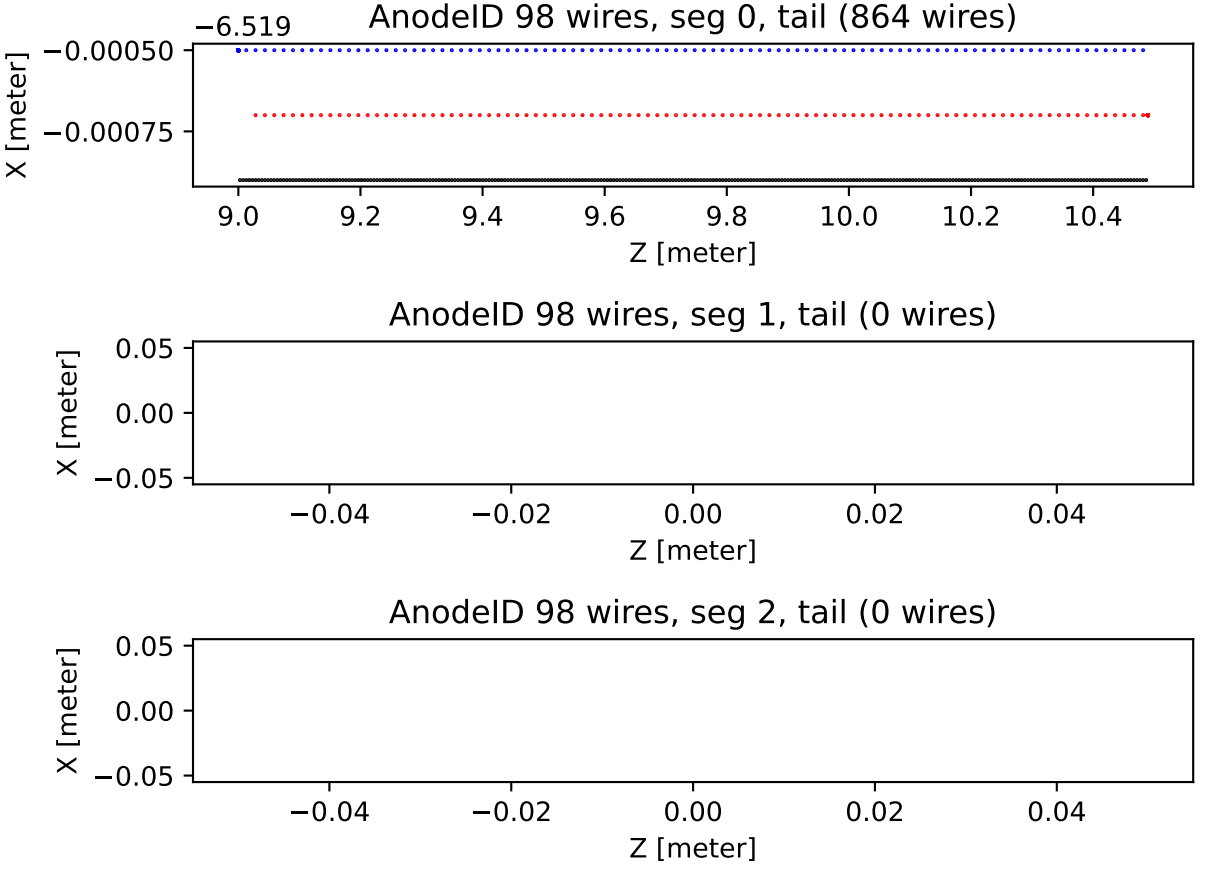
AnodeID 98 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 98 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 98 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

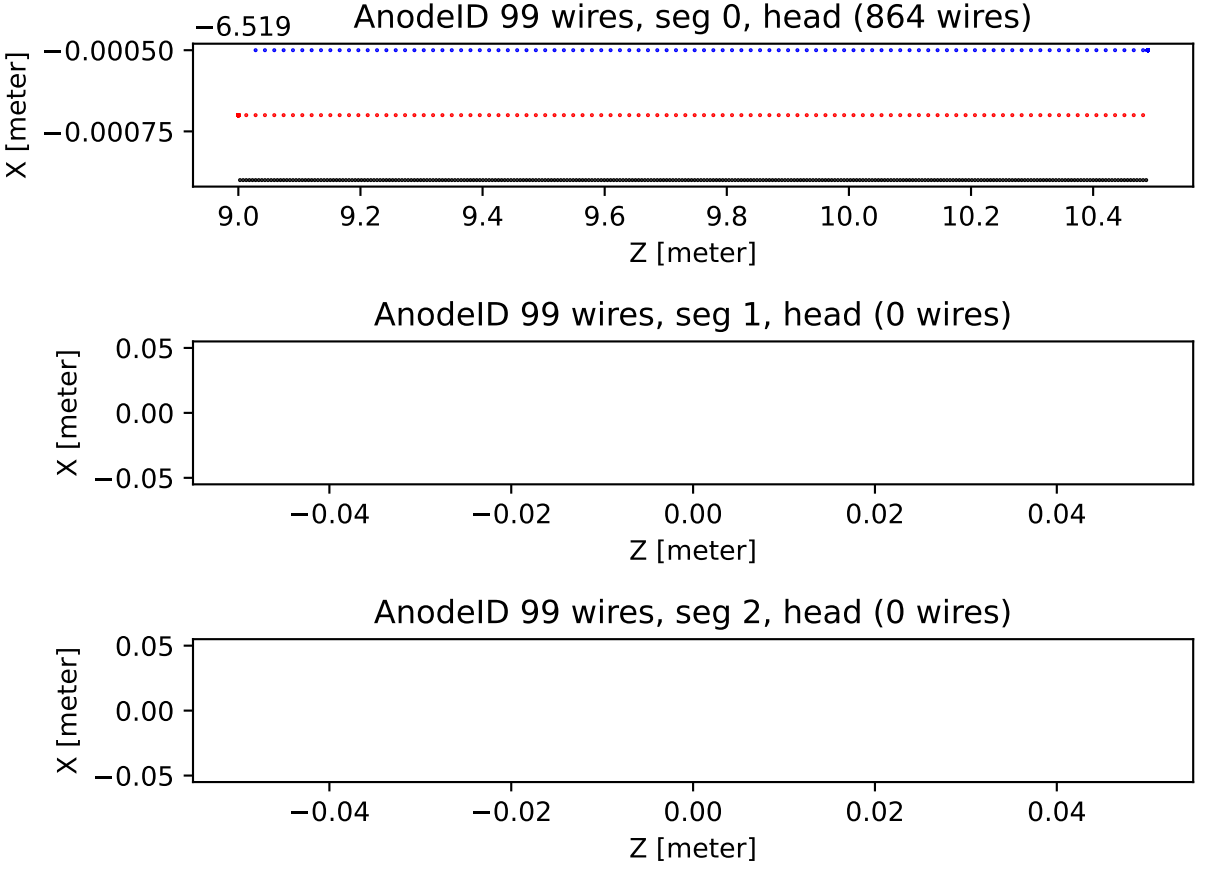
AnodeID 99 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 99 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 99 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

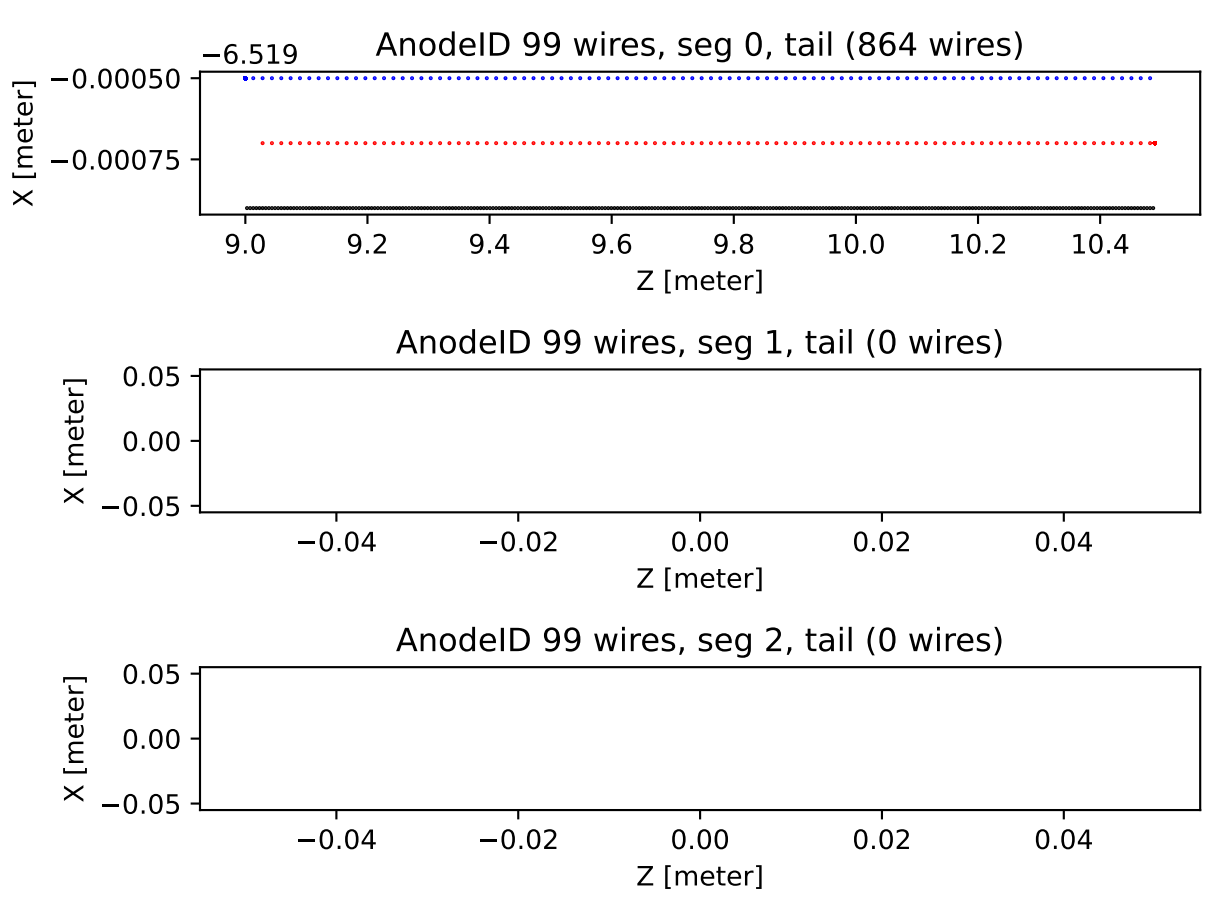
AnodeID 99 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 99 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 99 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

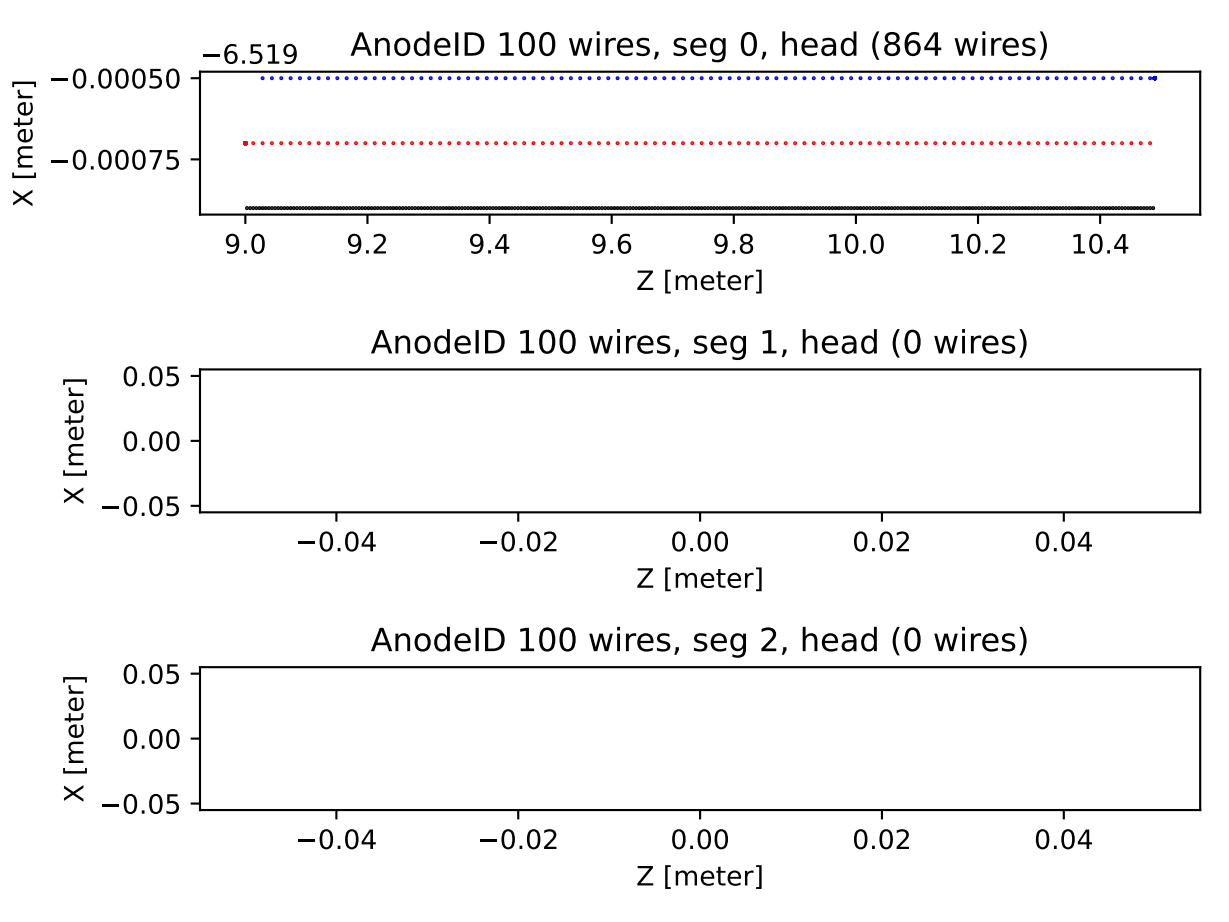
AnodeID 100 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 100 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 100 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

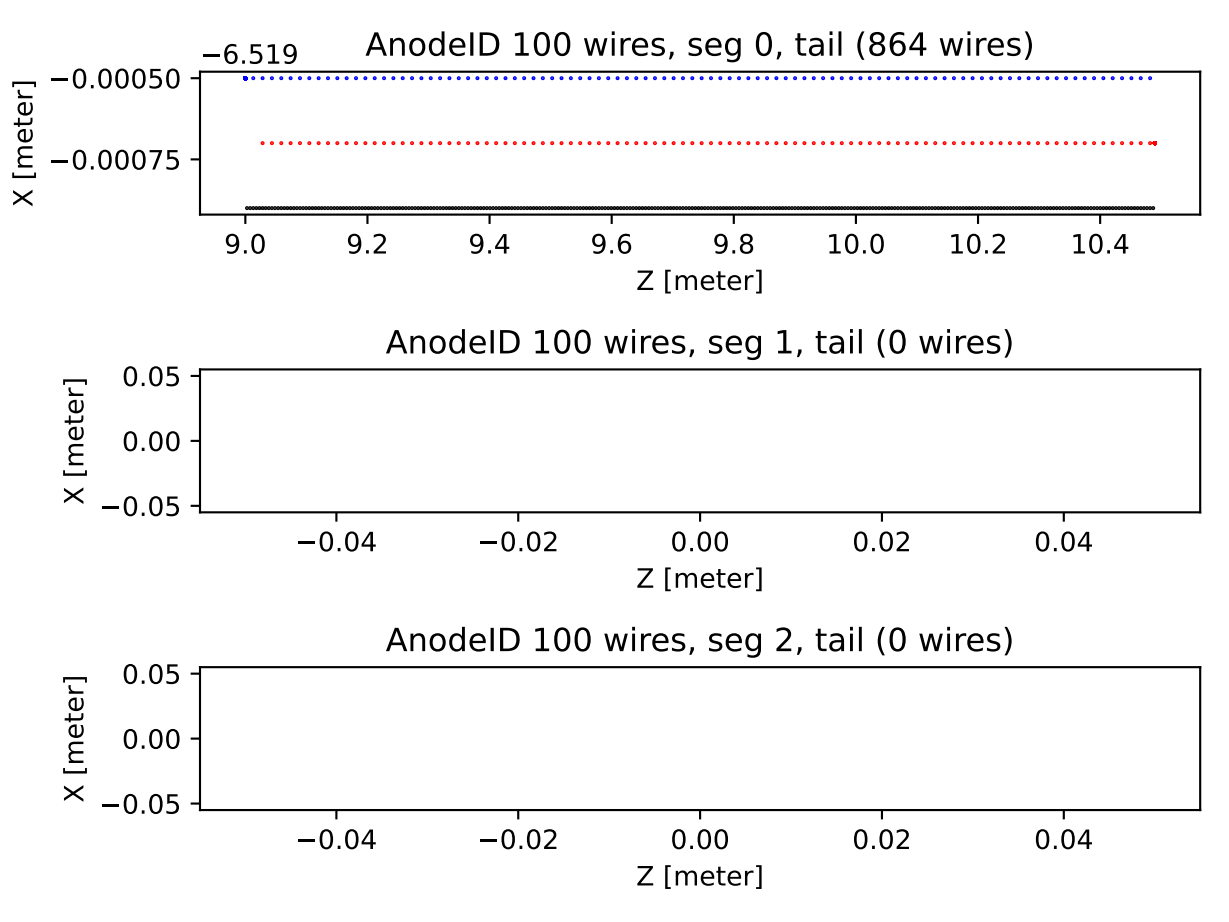
AnodeID 100 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 100 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 100 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

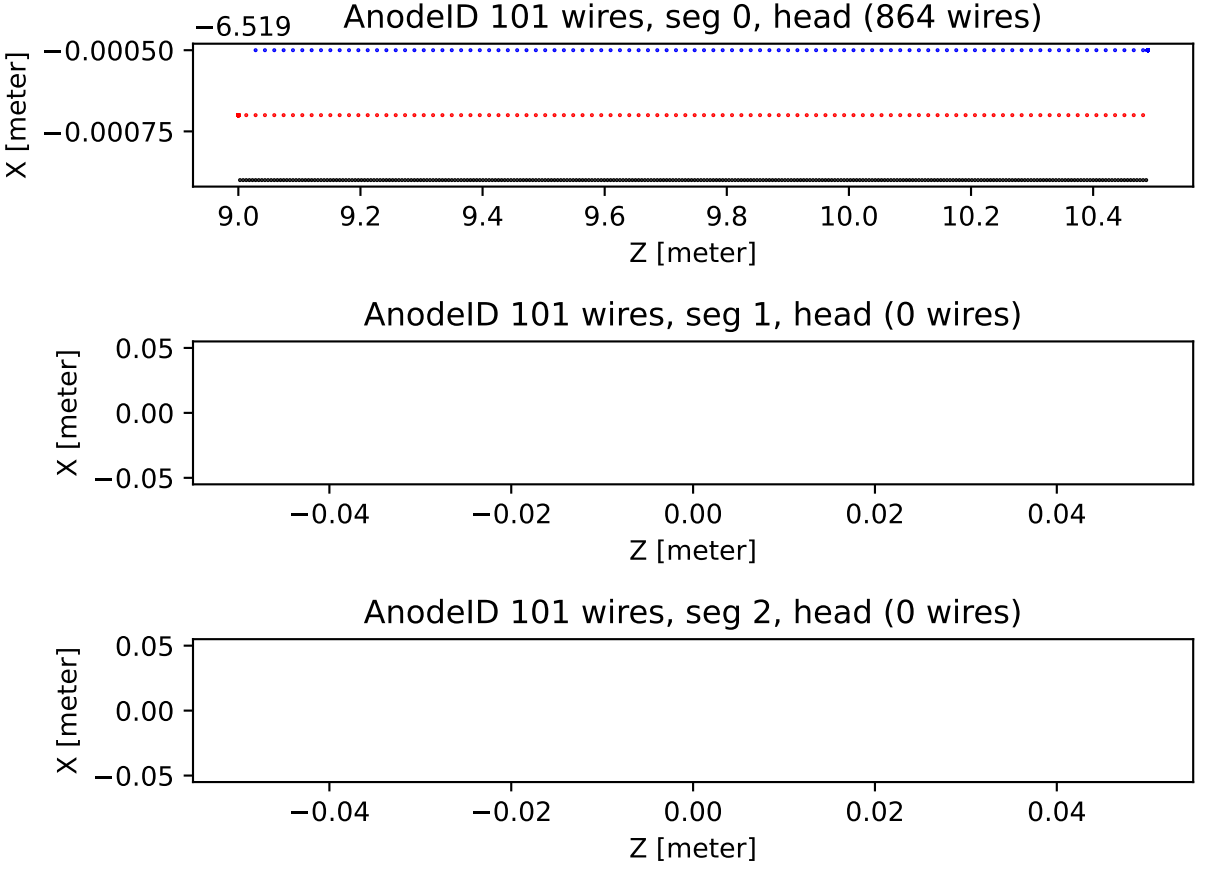
AnodeID 101 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 101 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 101 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

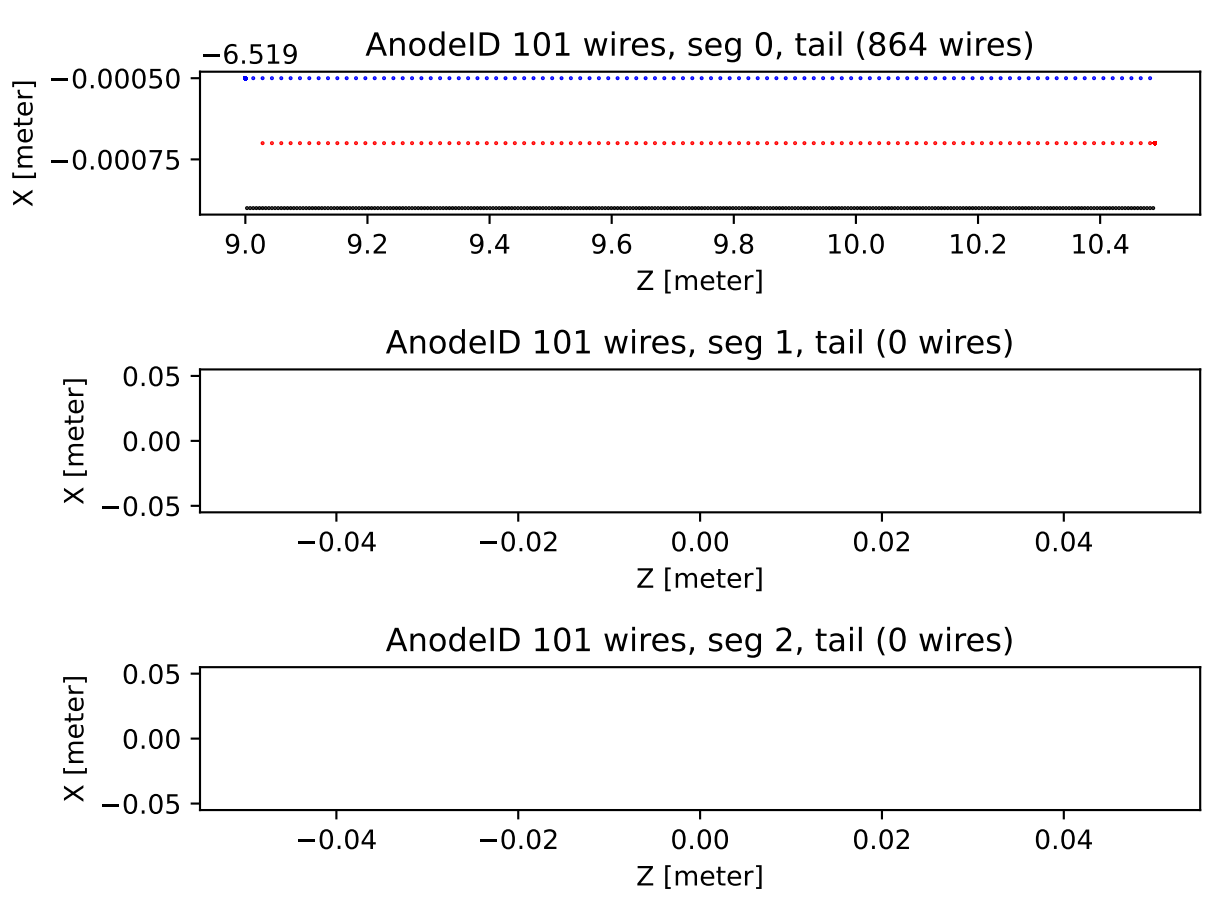
AnodeID 101 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 101 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 101 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

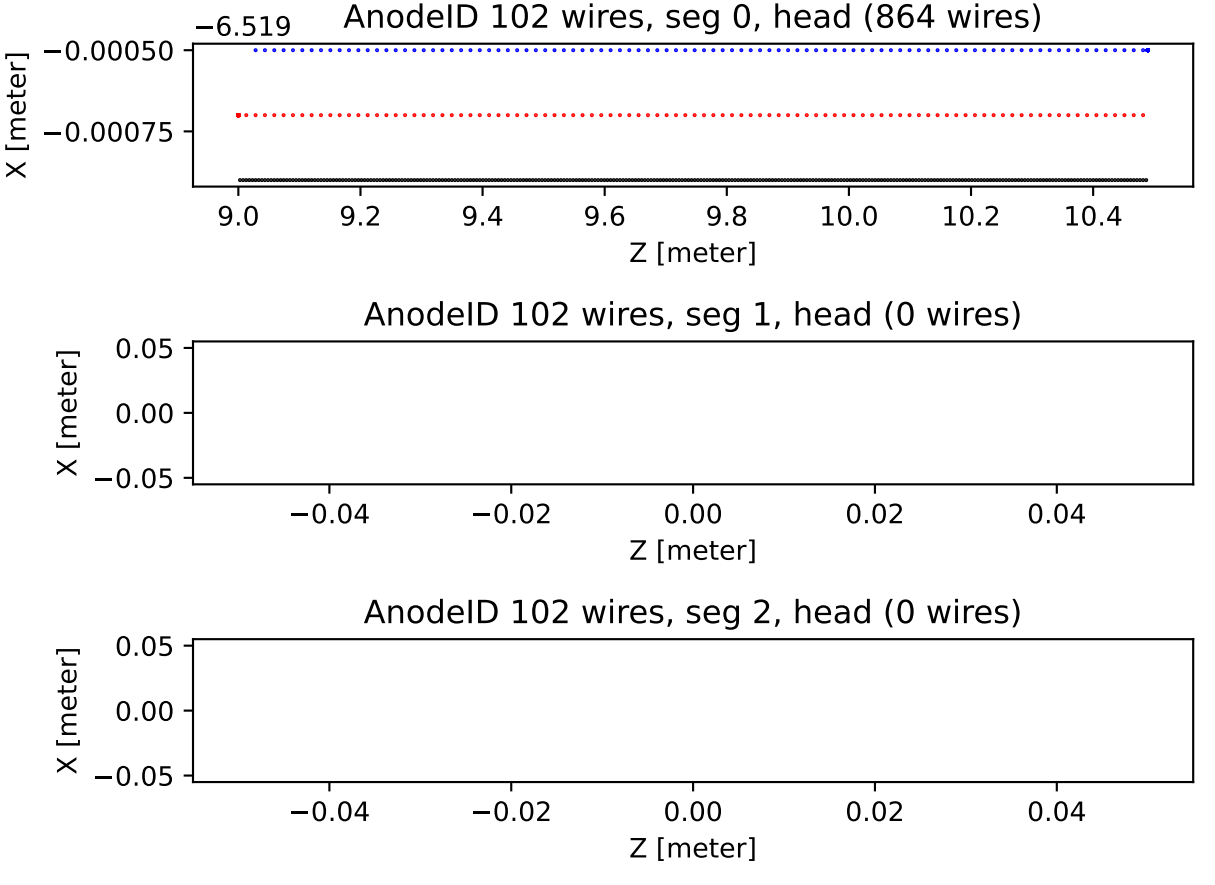
AnodeID 102 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 102 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 102 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

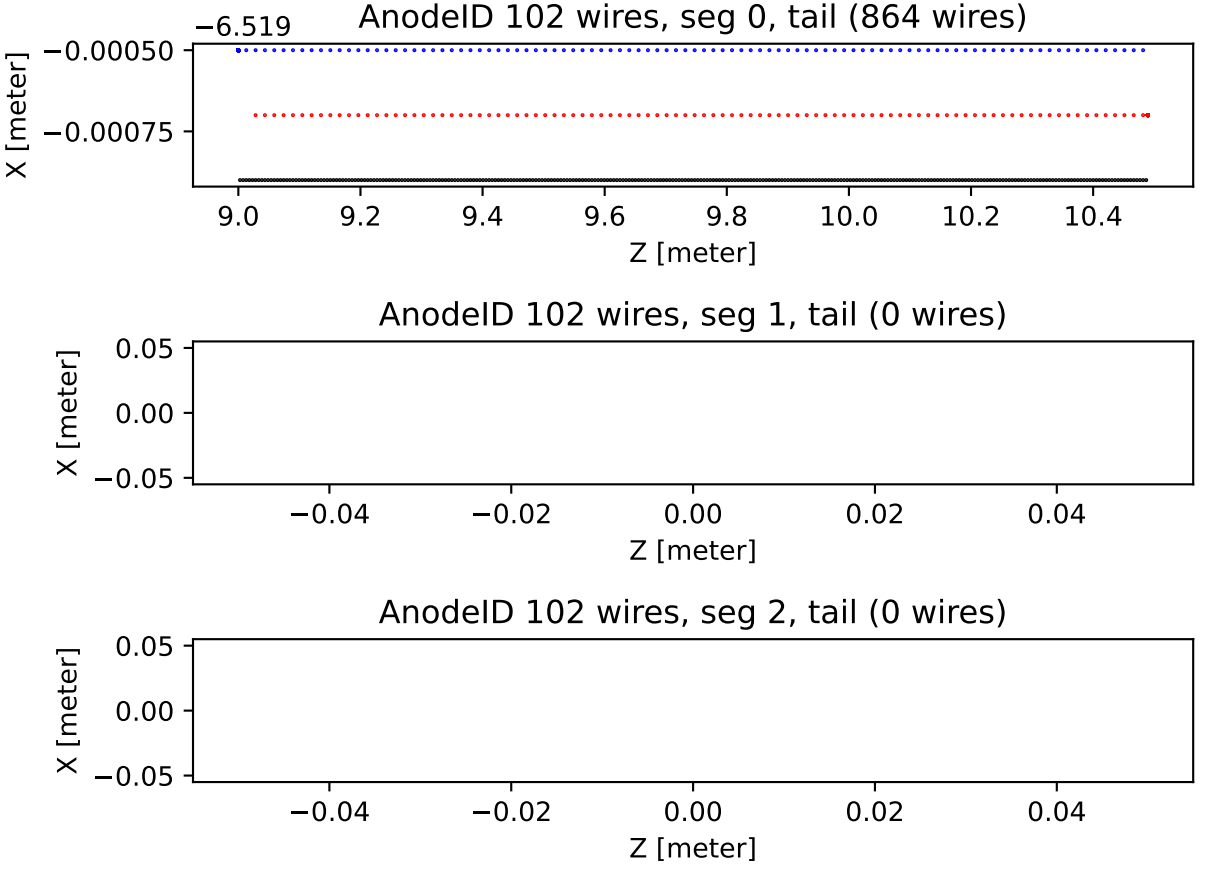
AnodeID 102 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 102 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 102 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

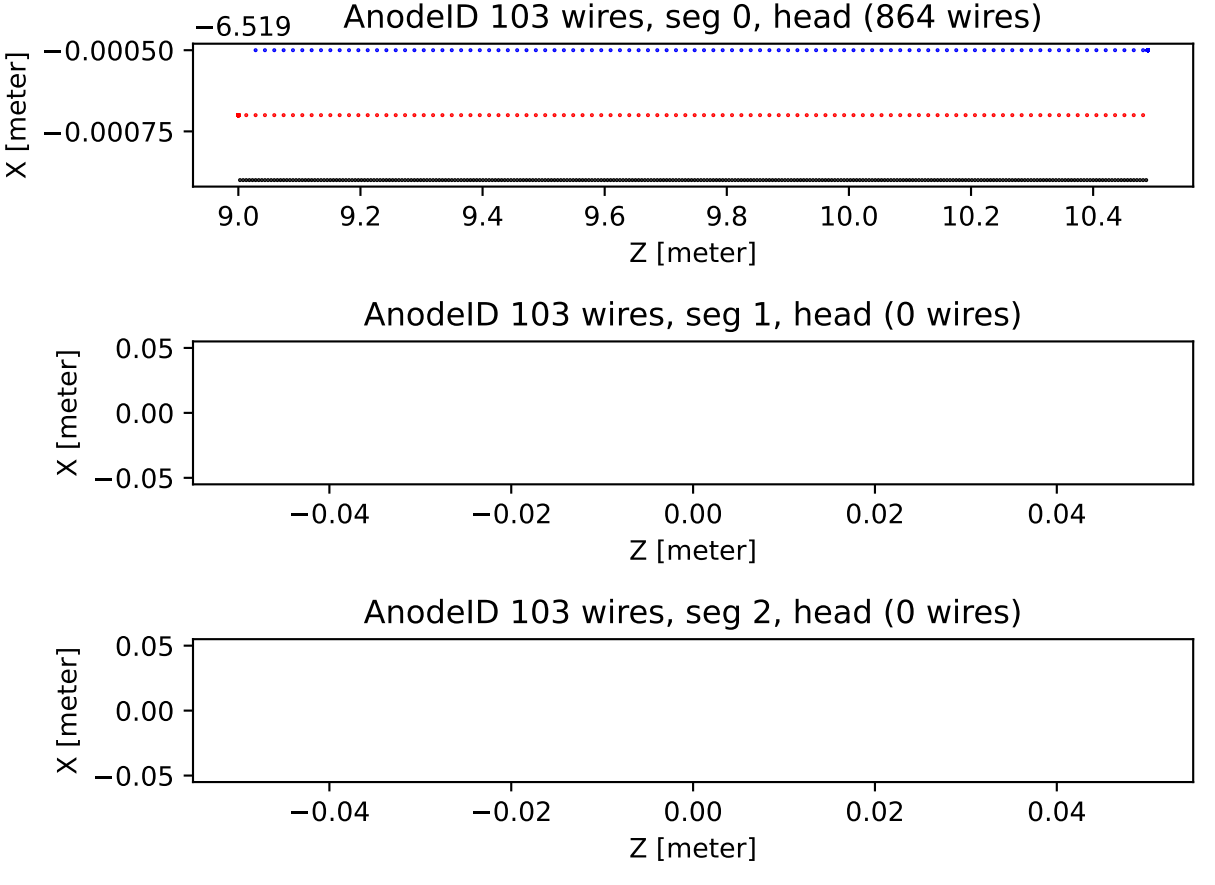
AnodeID 103 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 103 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 103 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

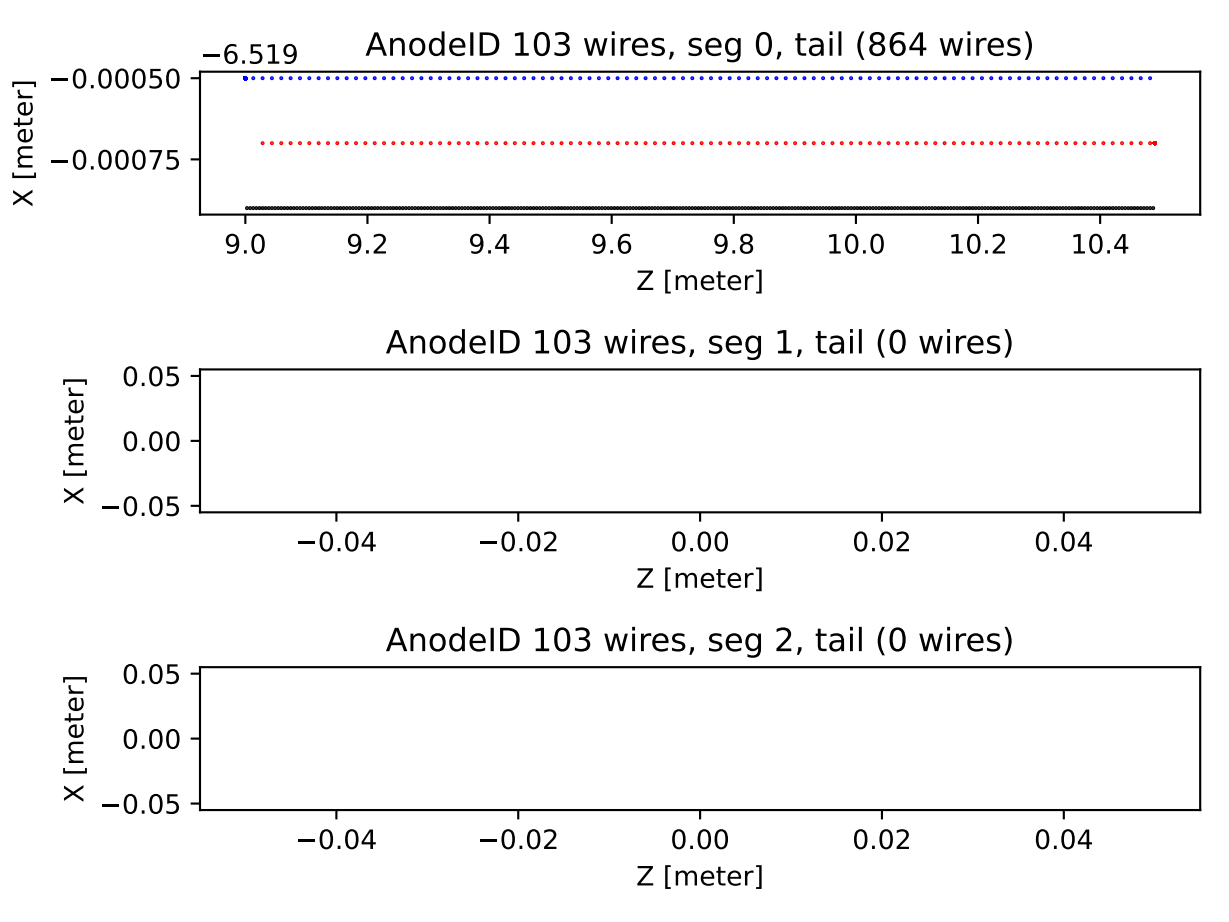
AnodeID 103 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 103 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 103 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

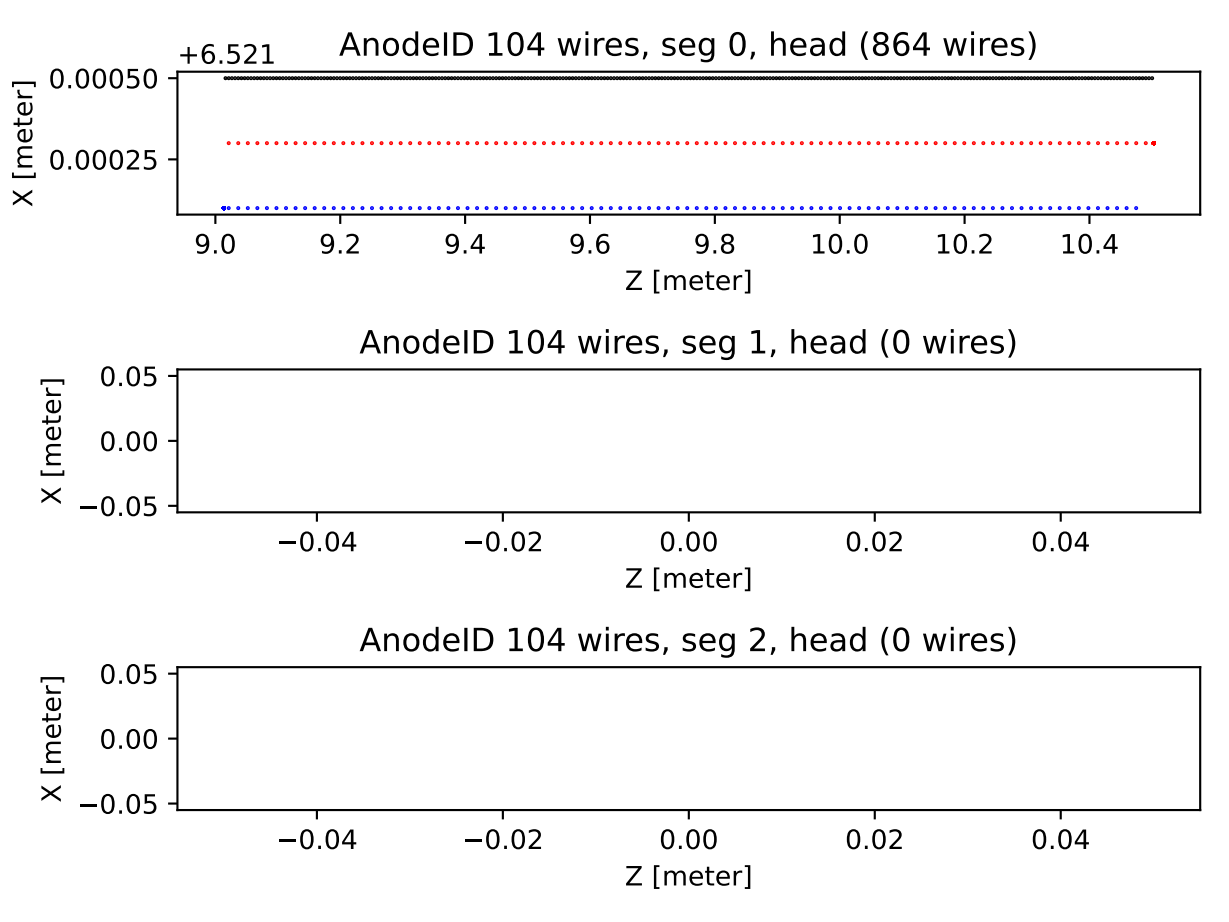
AnodeID 104 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 104 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 104 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

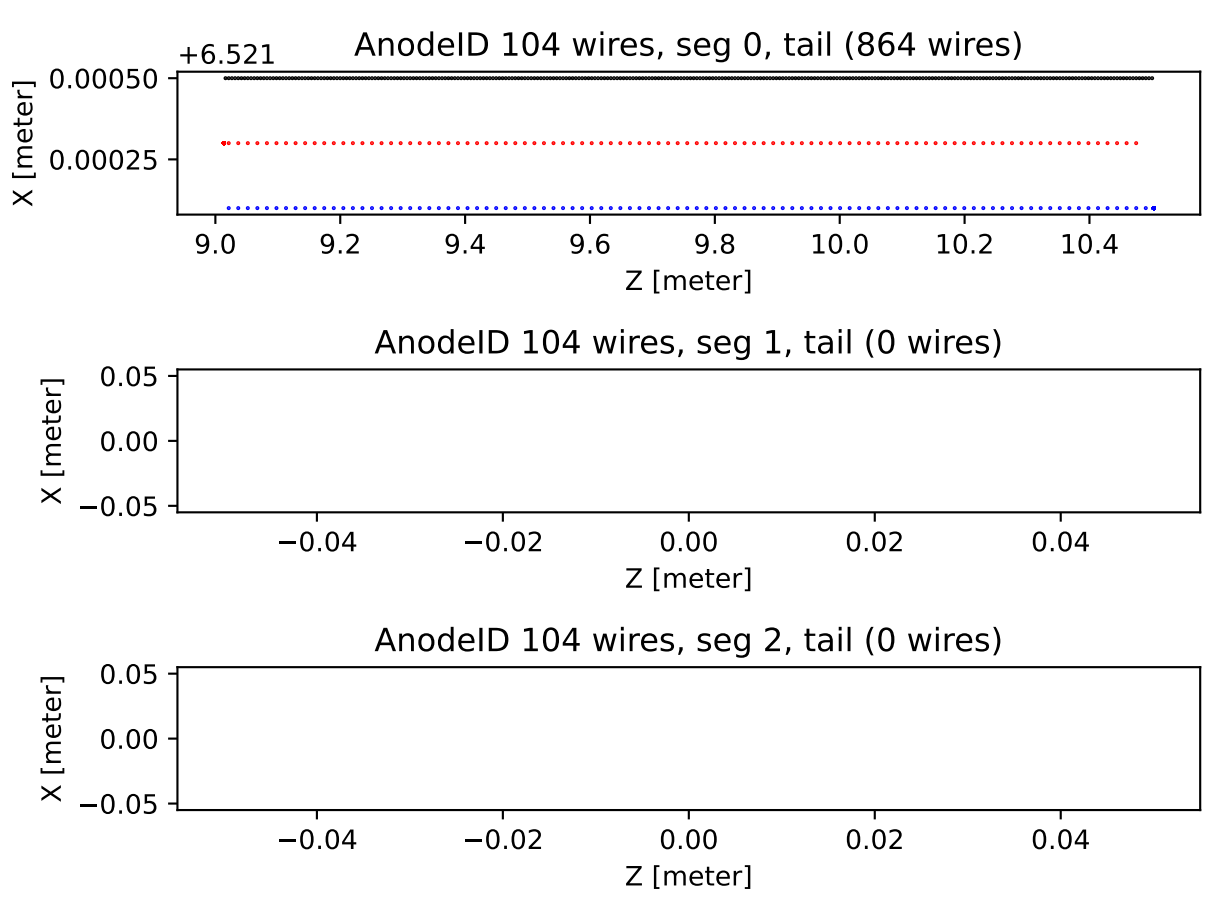
AnodeID 104 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 104 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 104 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

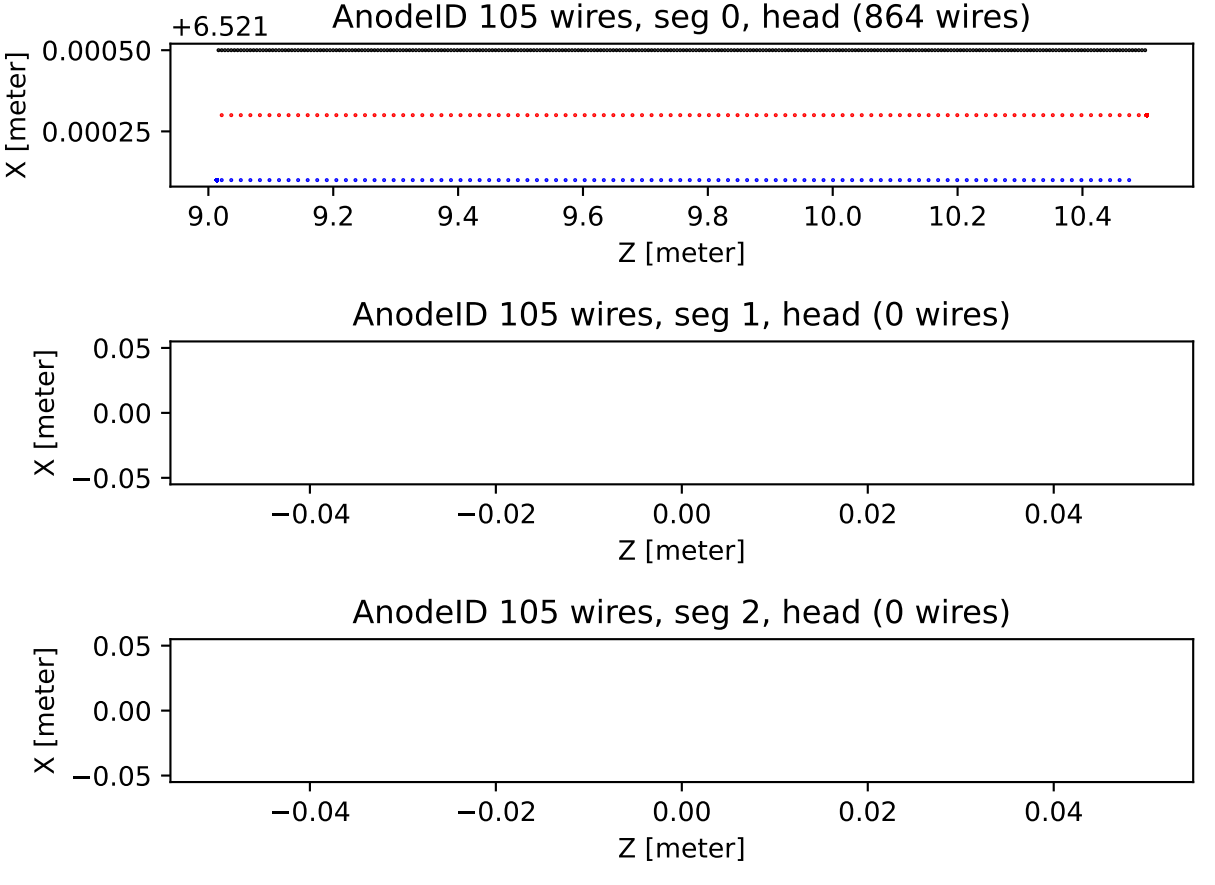
AnodeID 105 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 105 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 105 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

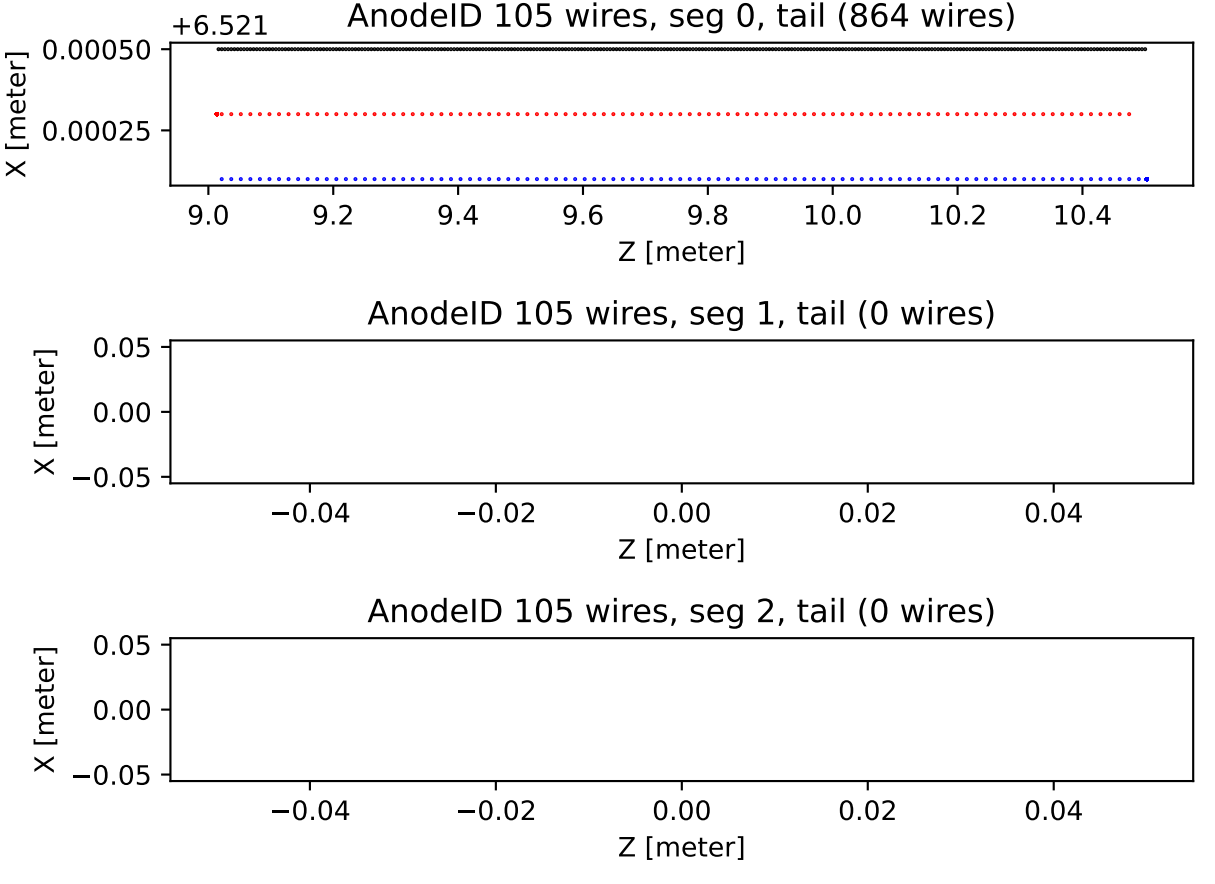
AnodeID 105 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 105 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 105 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

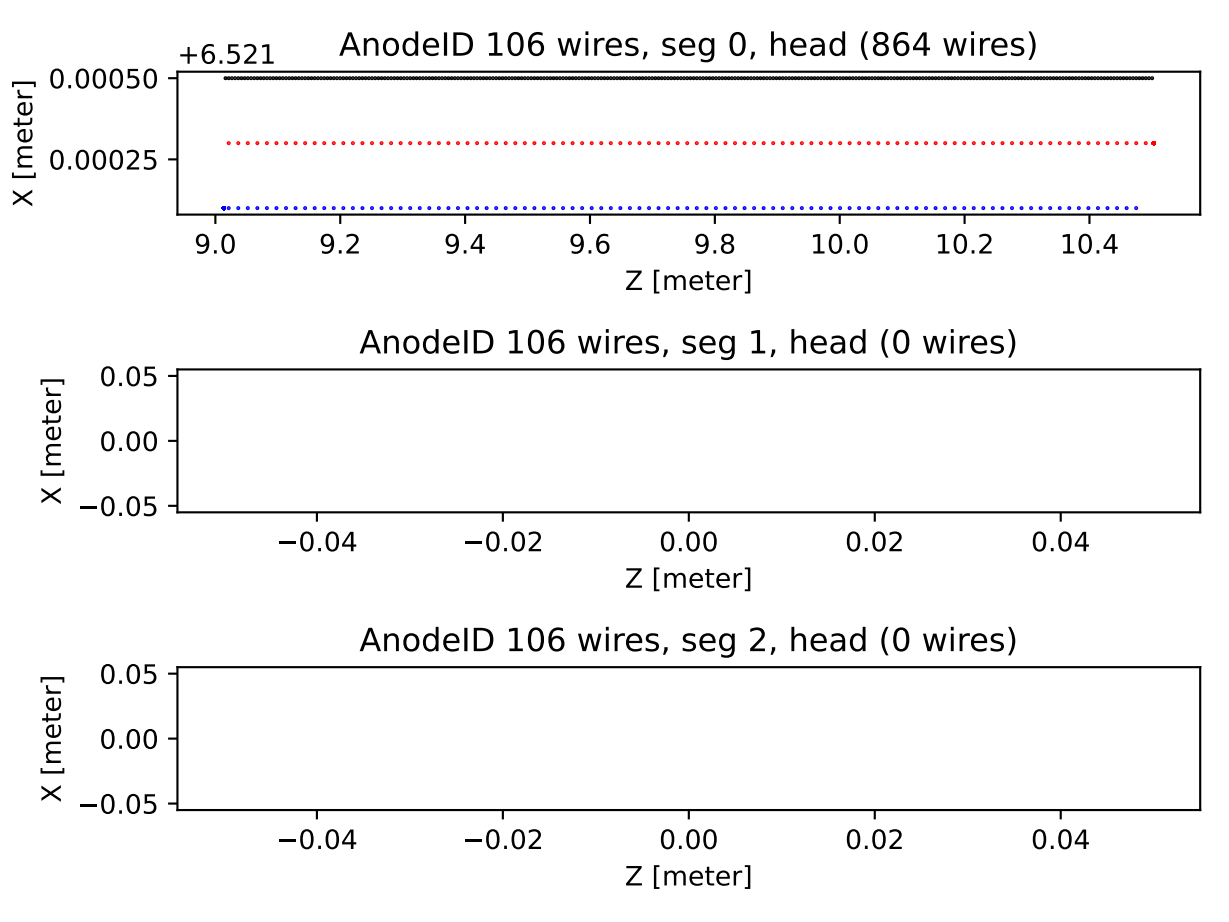
AnodeID 106 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 106 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 106 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

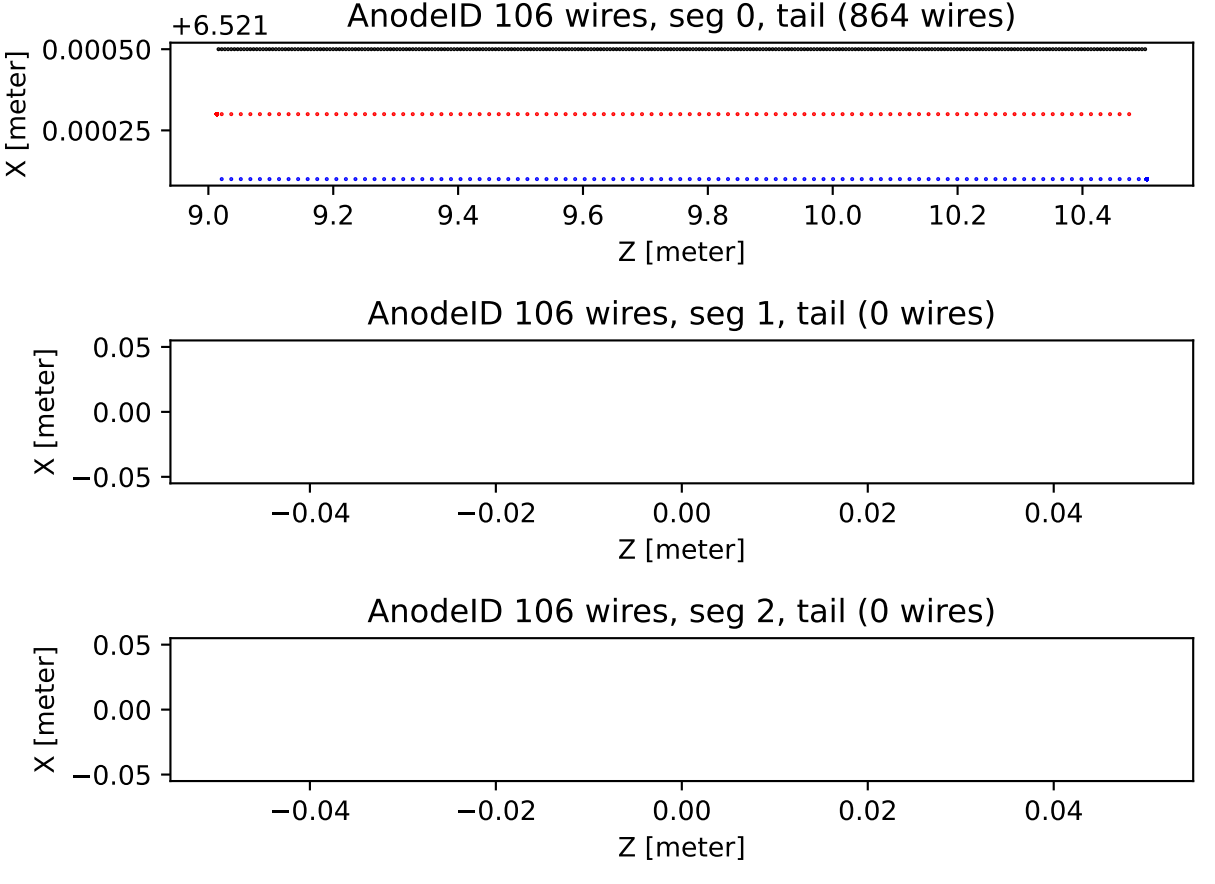
AnodeID 106 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 106 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 106 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

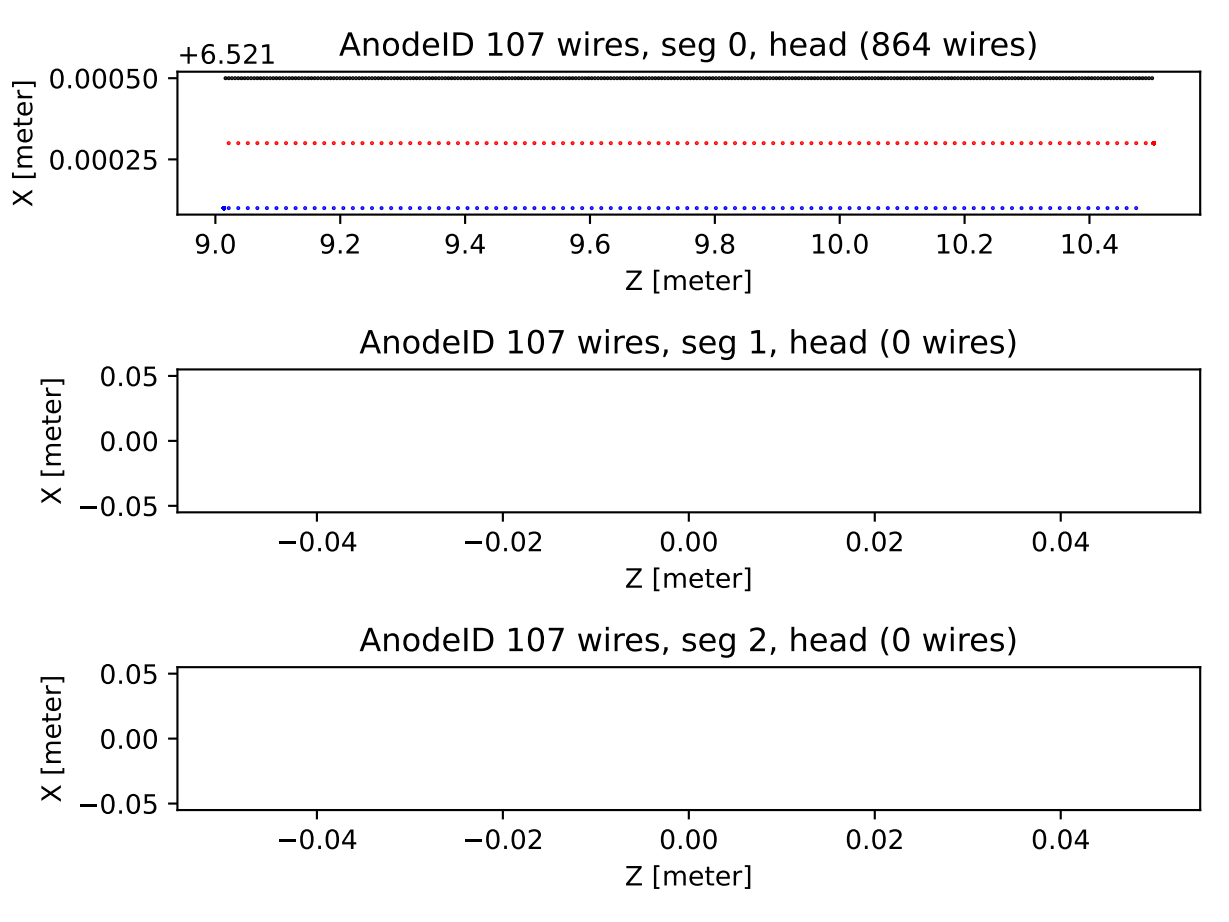
AnodeID 107 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 107 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 107 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

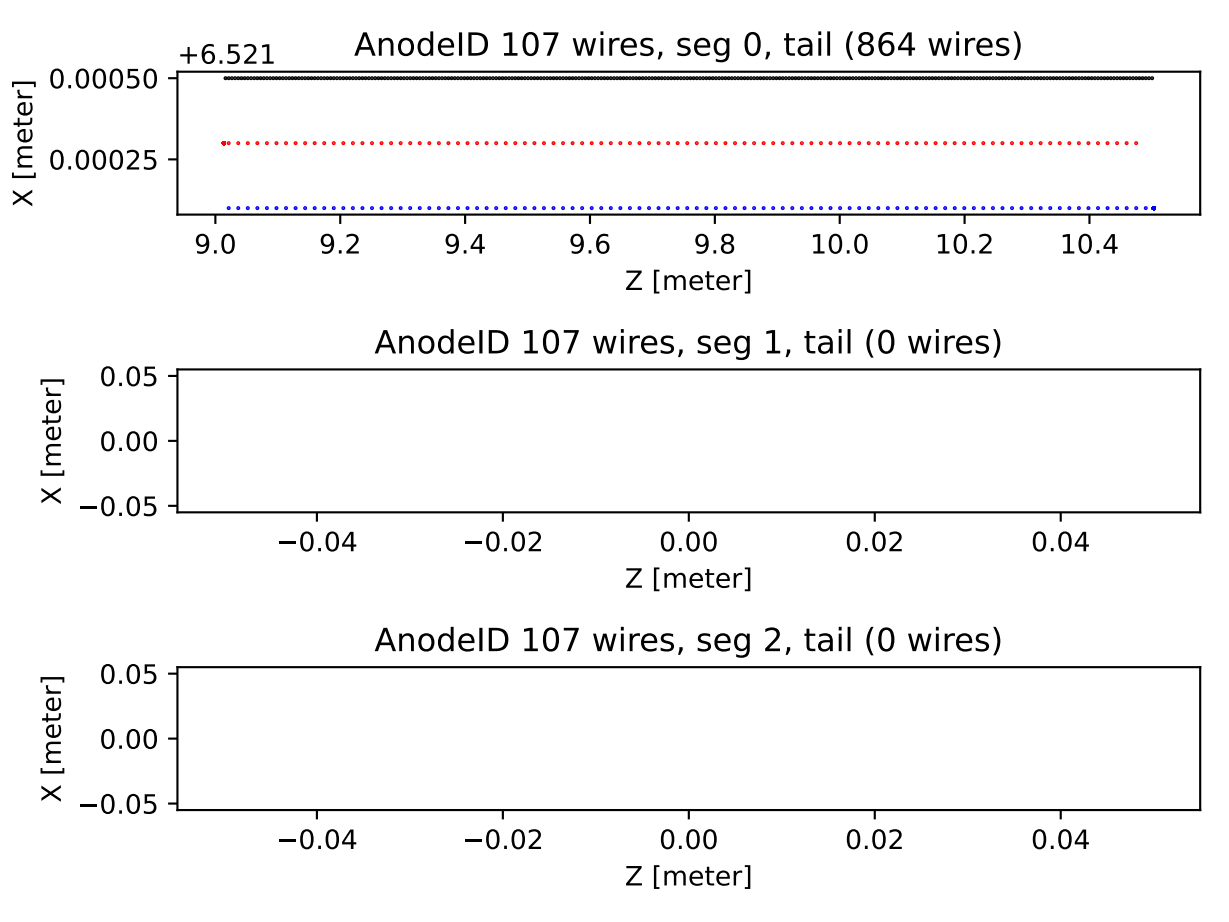
AnodeID 107 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 107 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 107 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

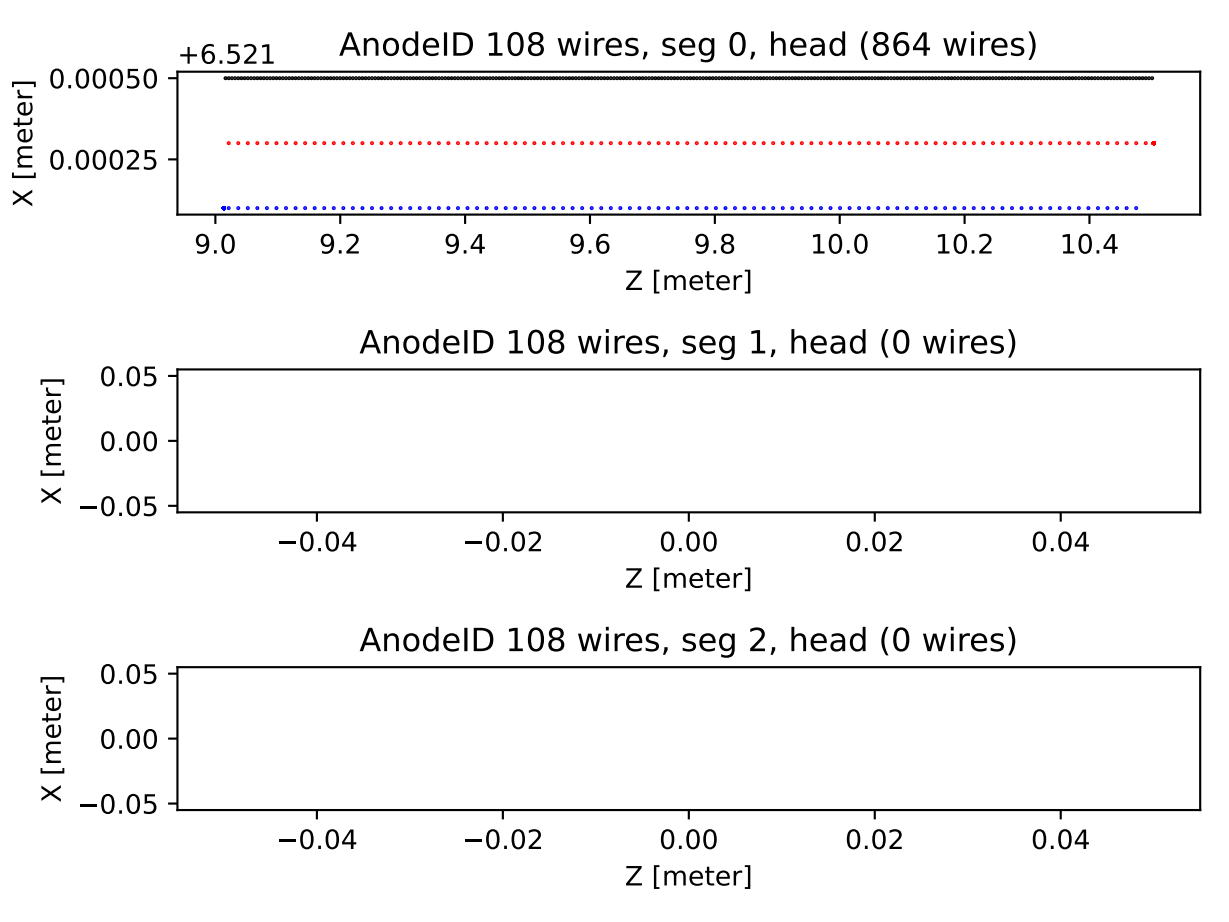
AnodeID 108 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 108 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 108 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

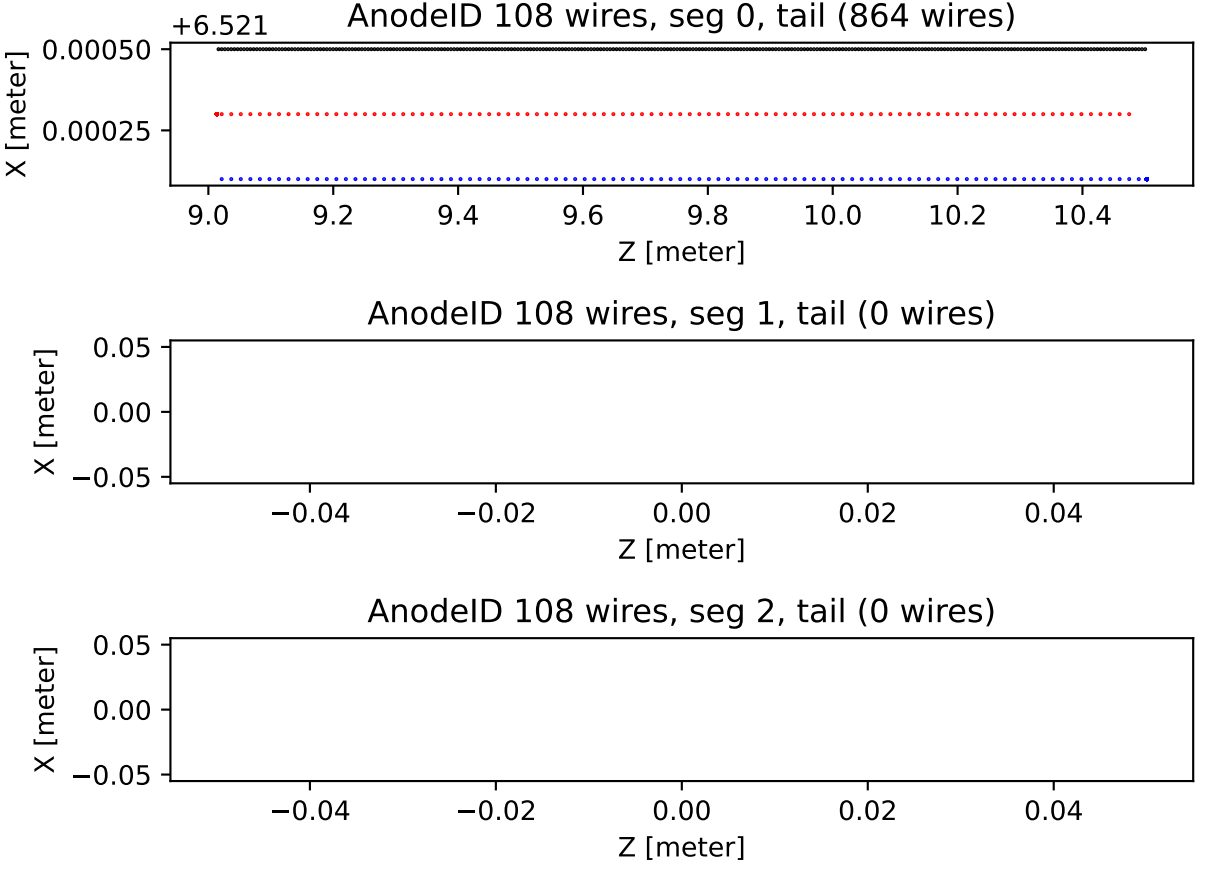
AnodeID 108 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 108 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 108 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

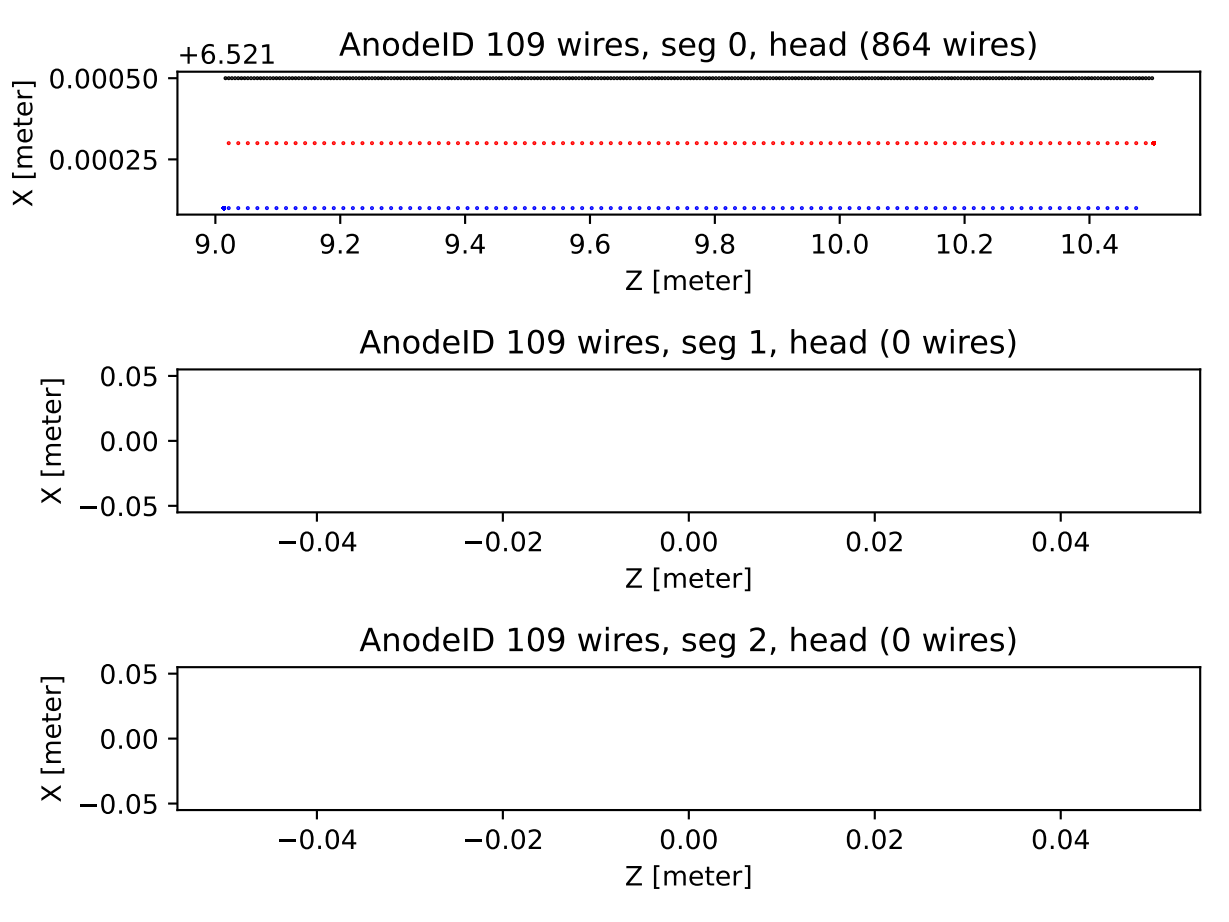
AnodeID 109 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 109 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 109 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

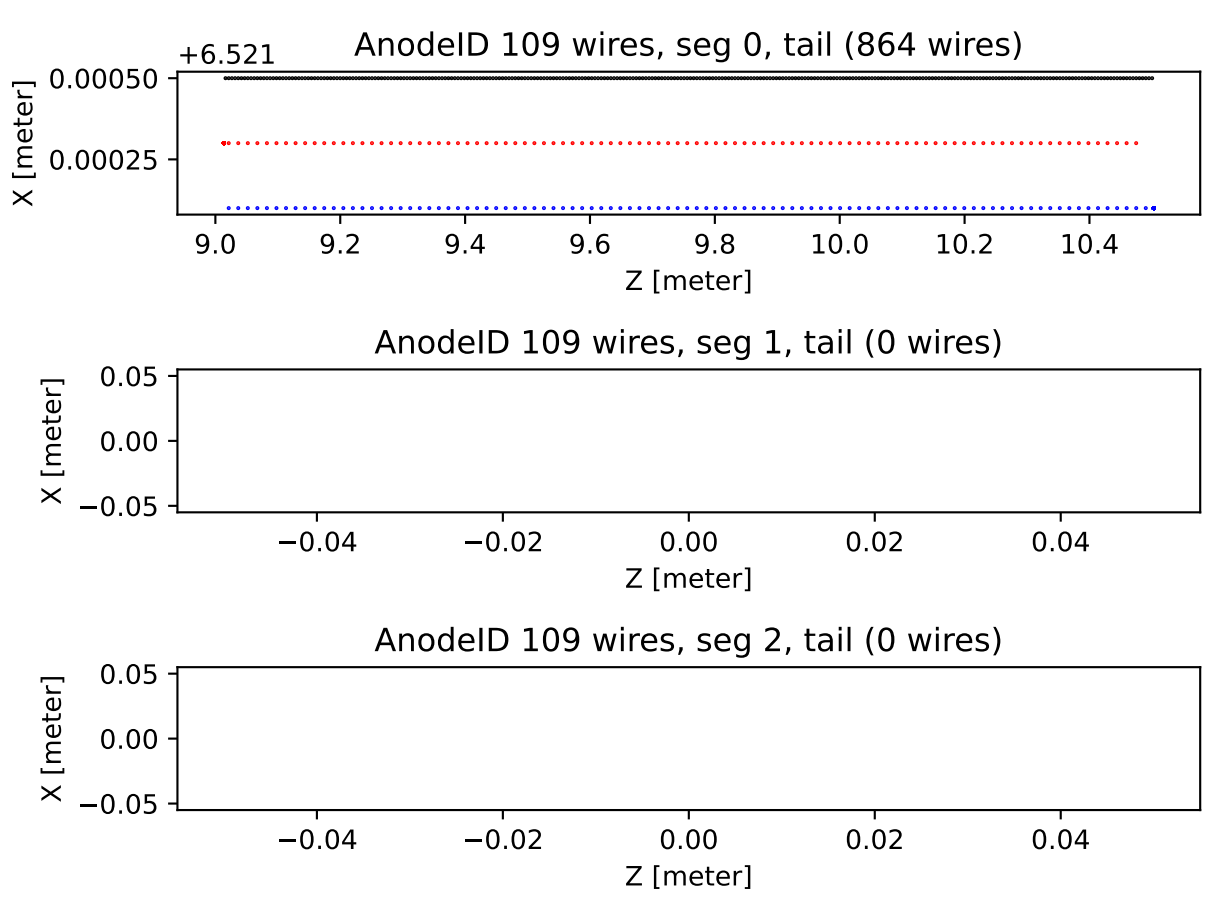
AnodeID 109 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 109 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 109 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

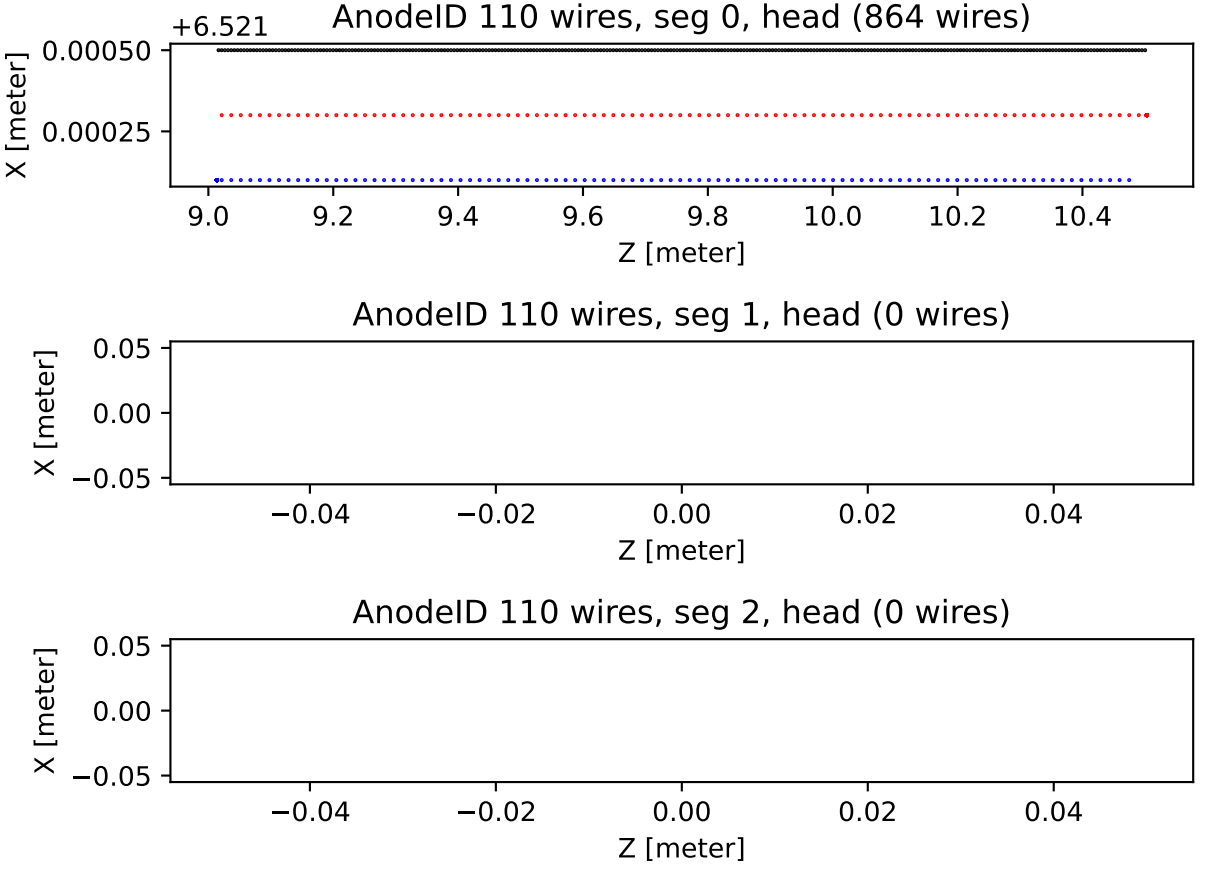
AnodeID 110 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 110 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 110 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

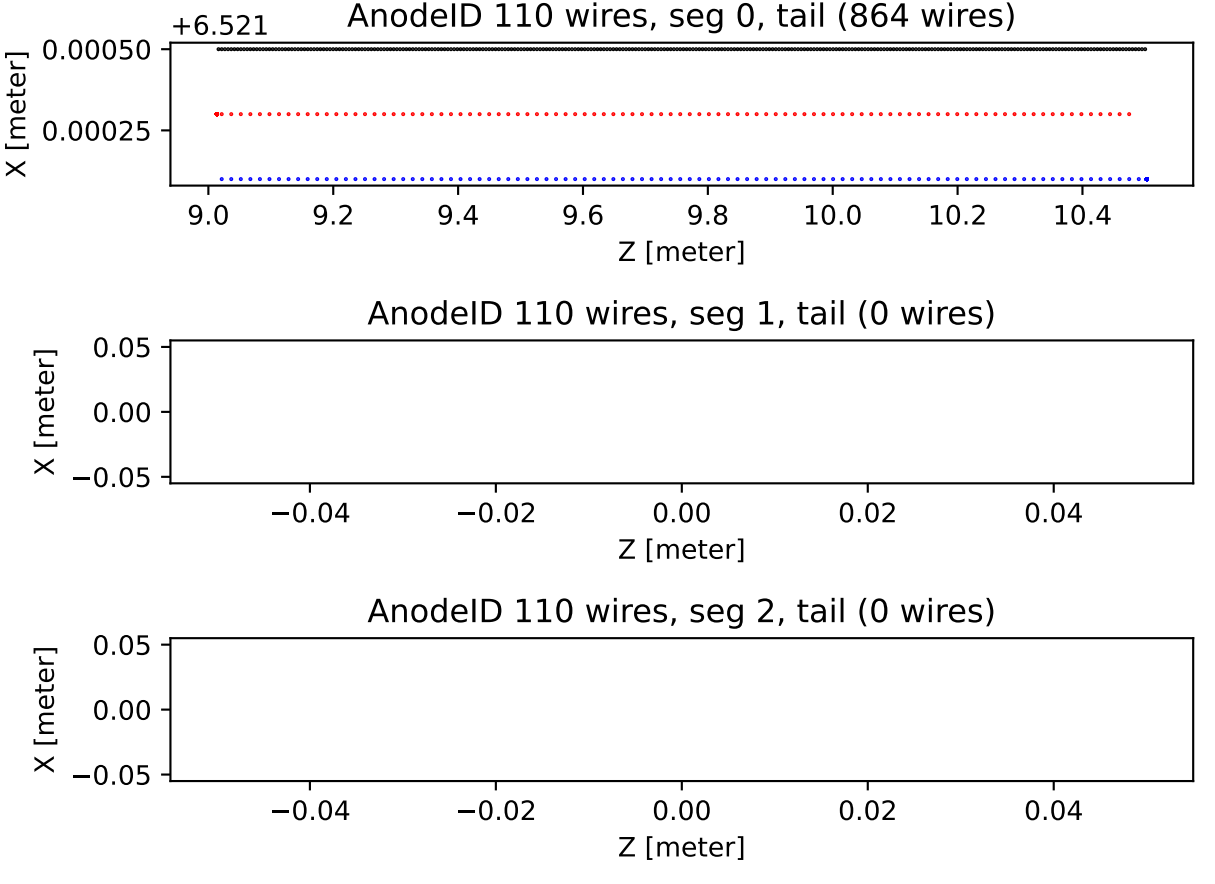
AnodeID 110 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 110 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 110 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

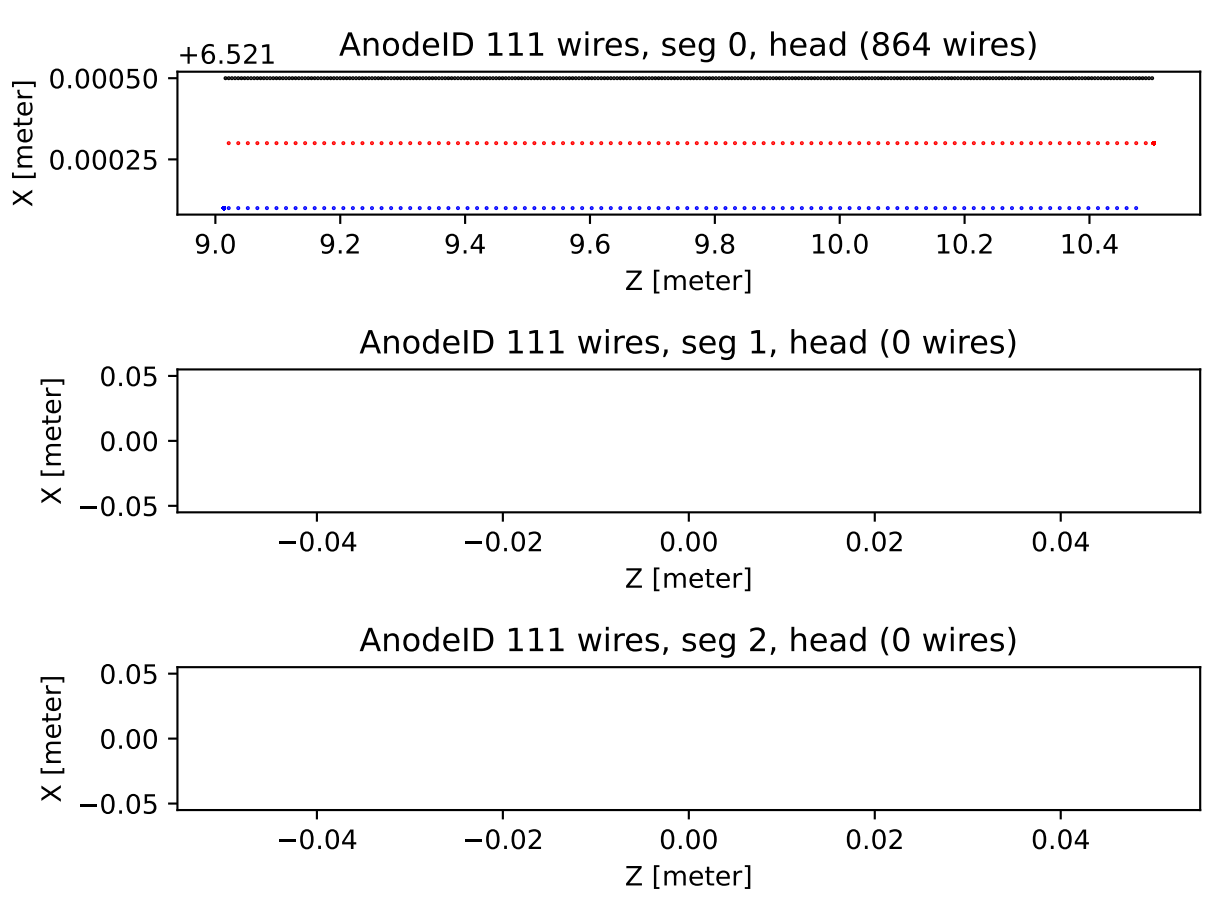
AnodeID 111 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 111 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 111 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

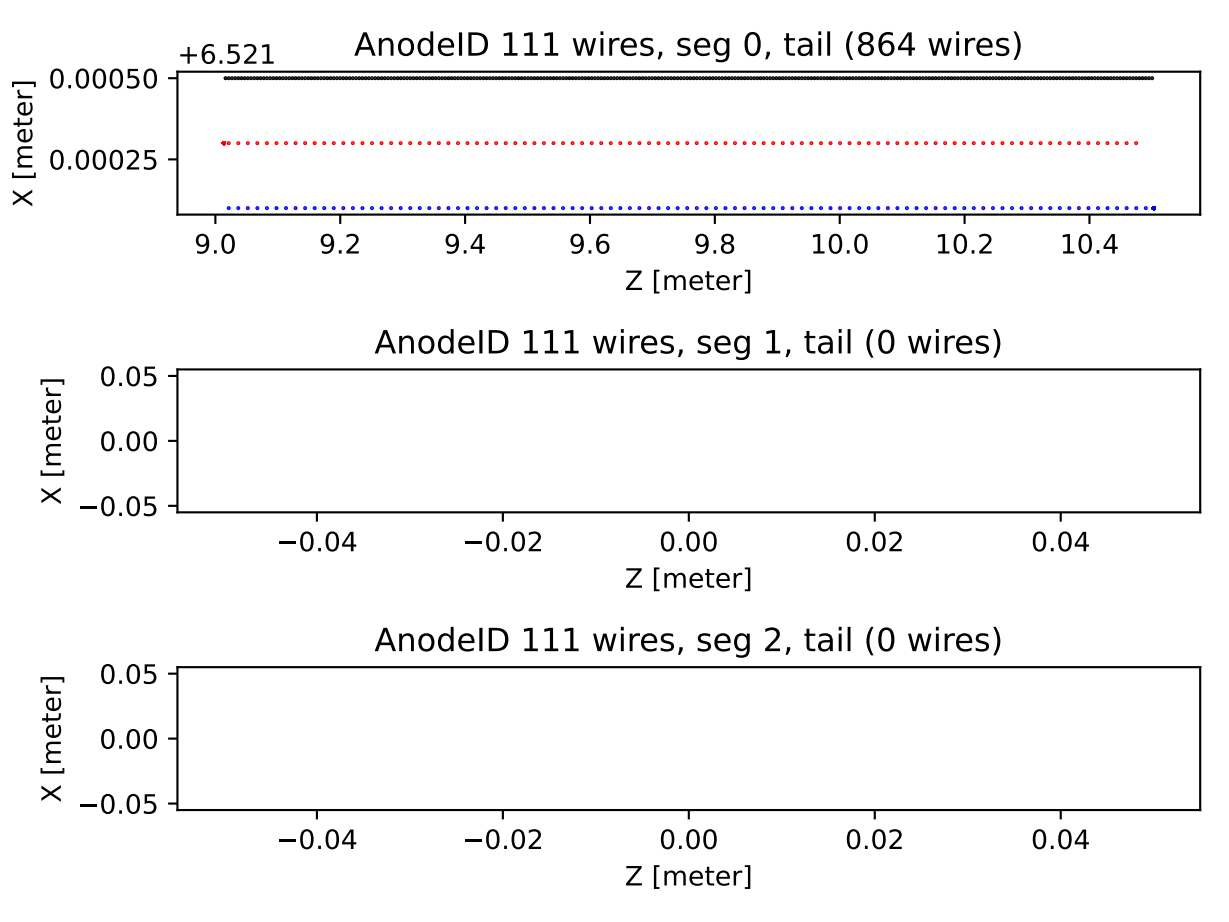
AnodeID 111 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]
AnodeID 111 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 111 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

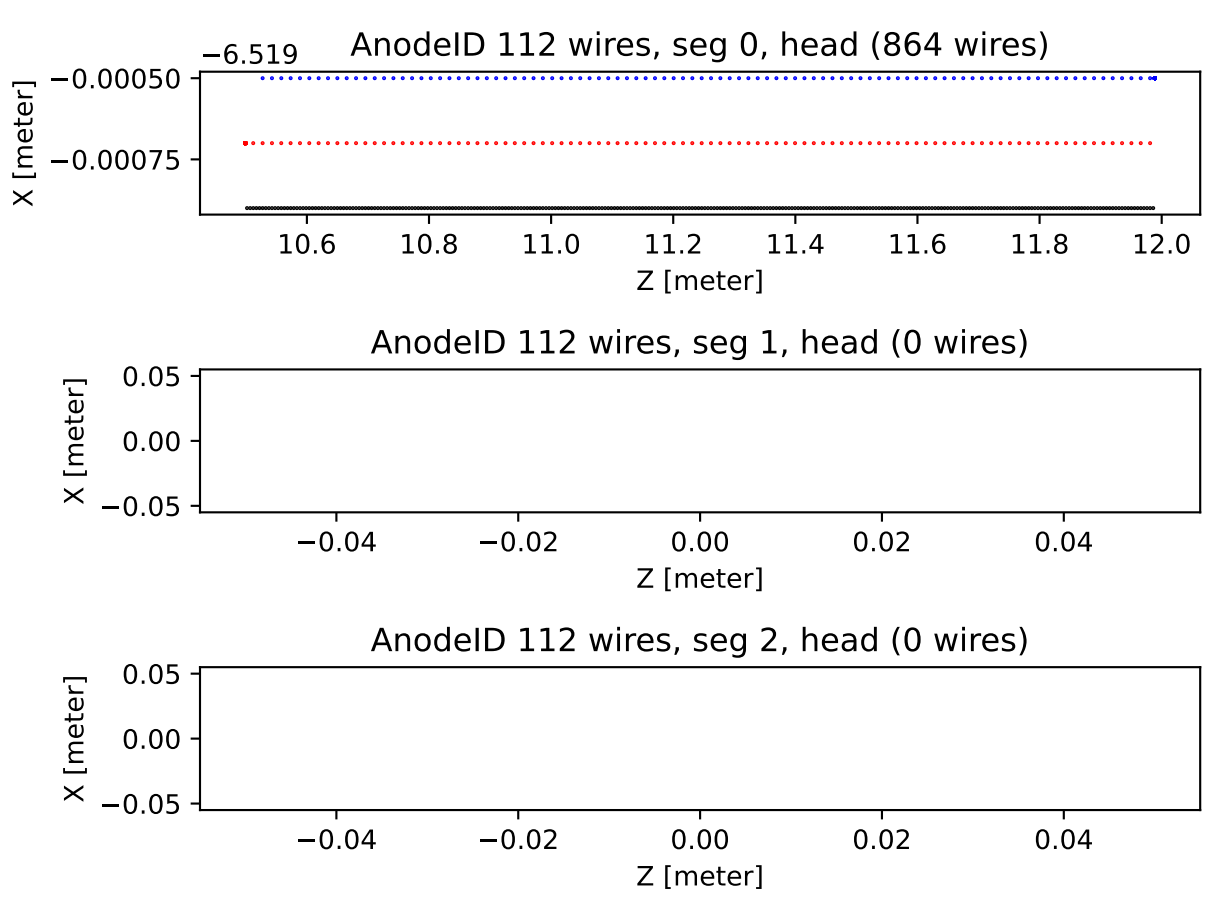
AnodeID 112 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 112 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 112 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

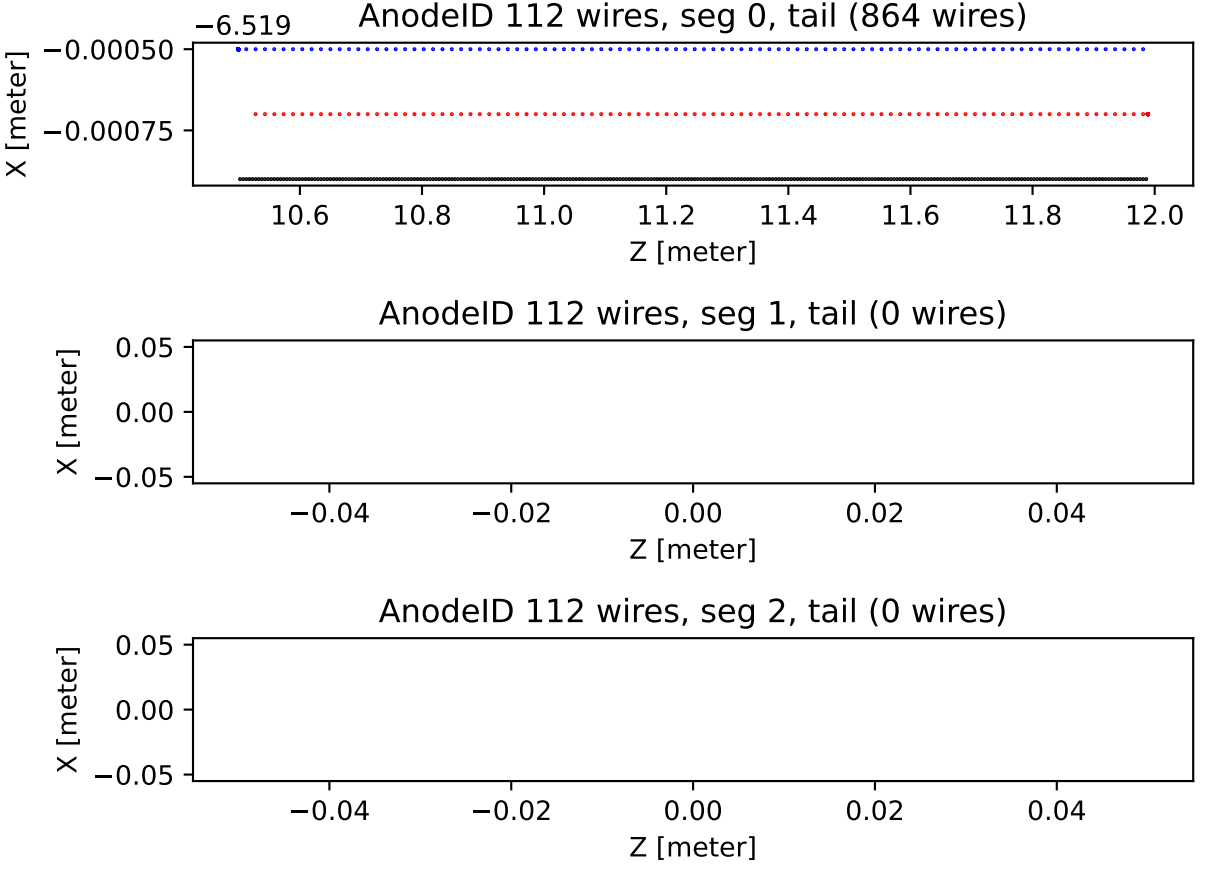
AnodeID 112 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 112 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 112 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

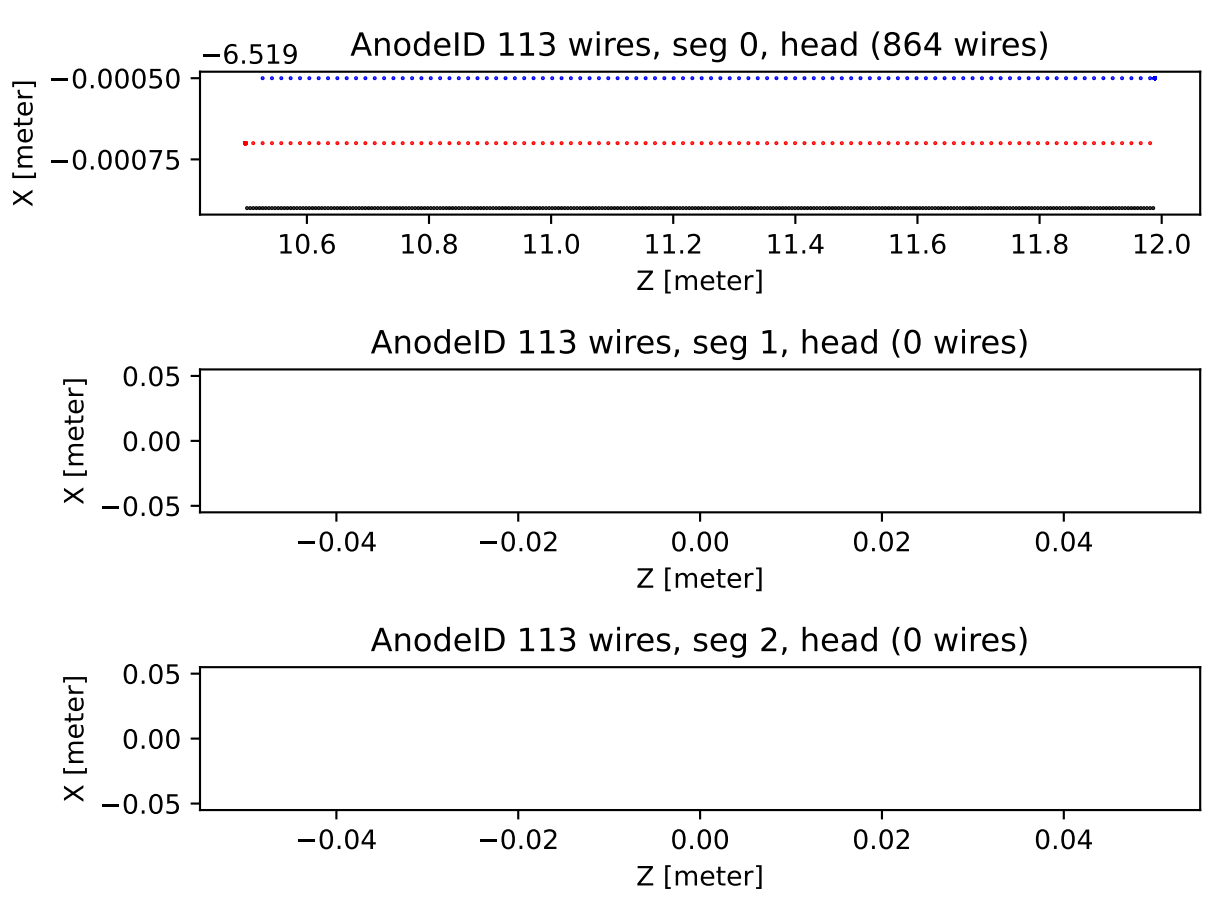
AnodeID 113 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 113 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 113 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

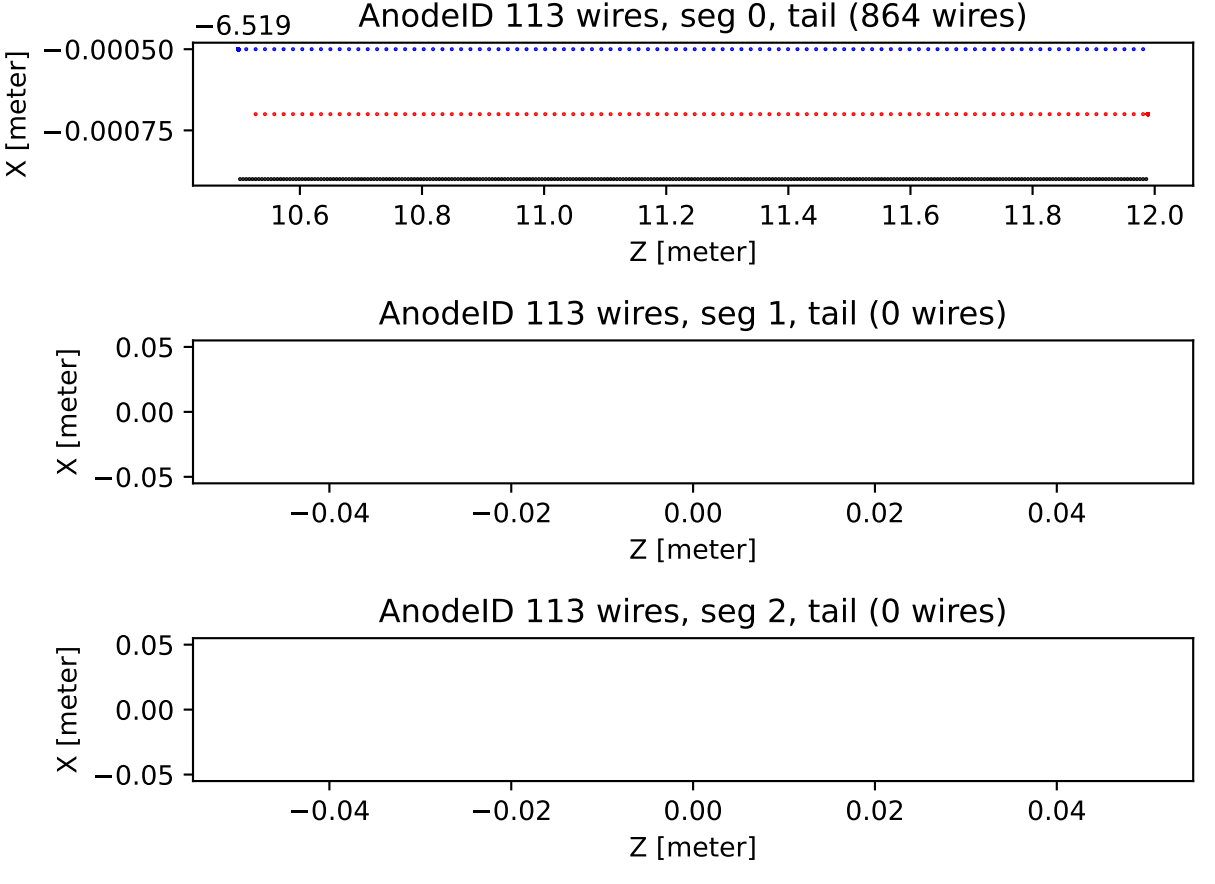
AnodeID 113 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 113 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 113 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

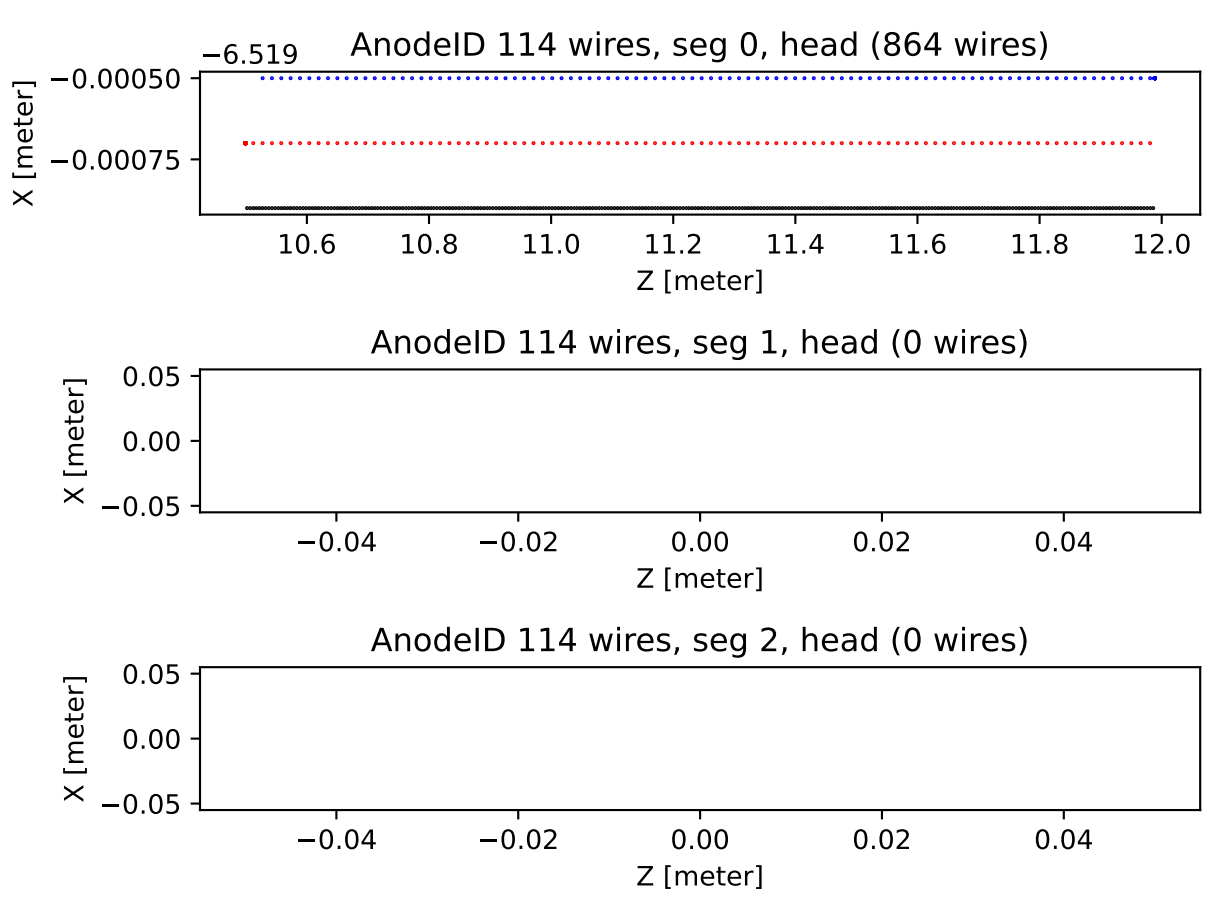
AnodeID 114 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 114 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 114 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

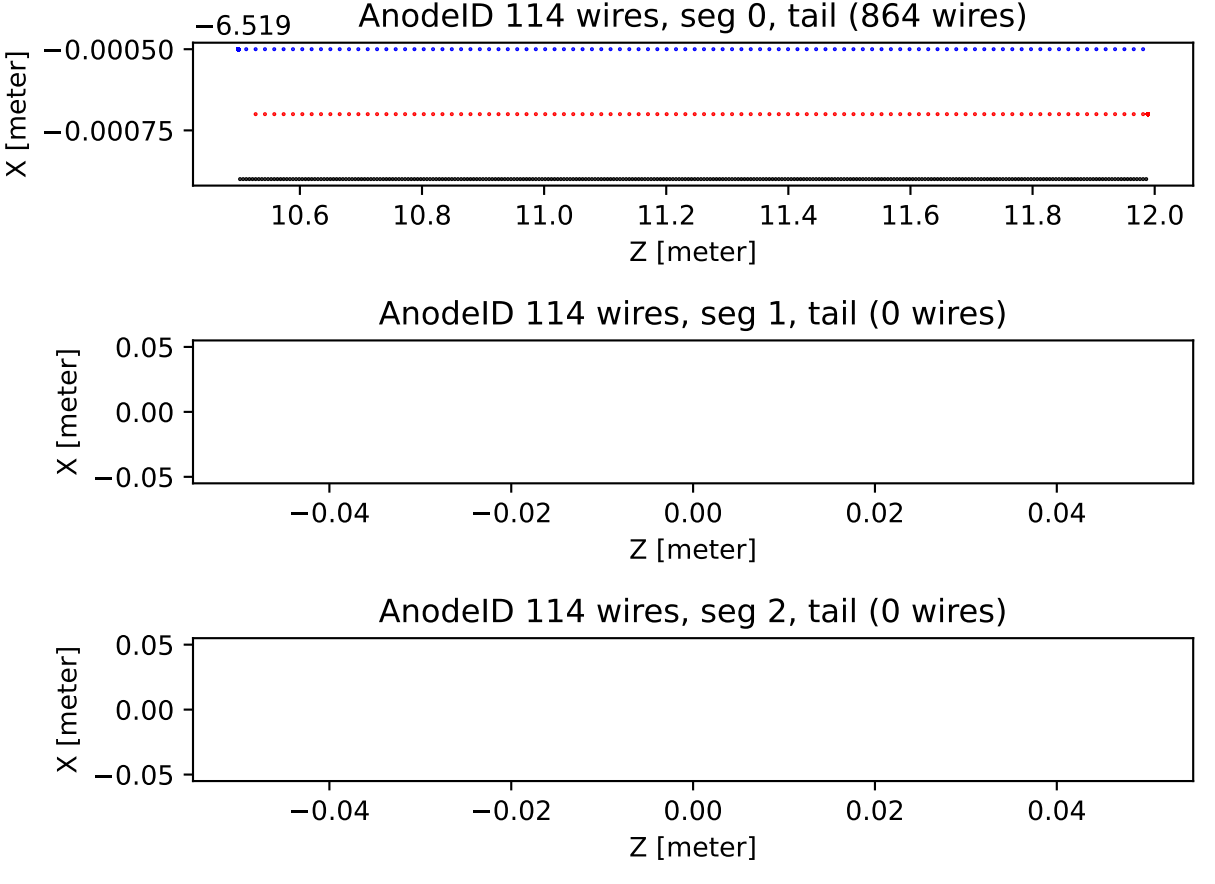
AnodeID 114 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 114 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 114 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

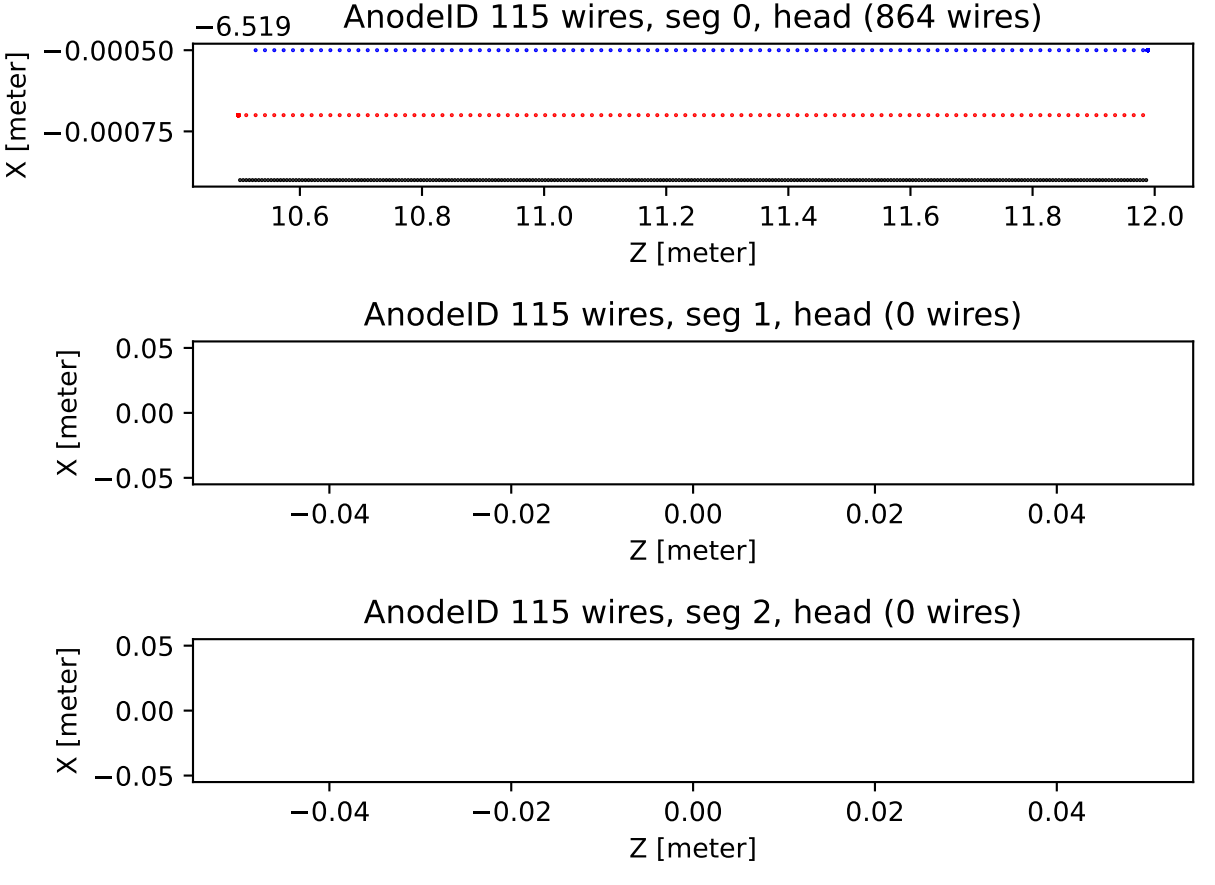
AnodeID 115 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 115 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 115 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

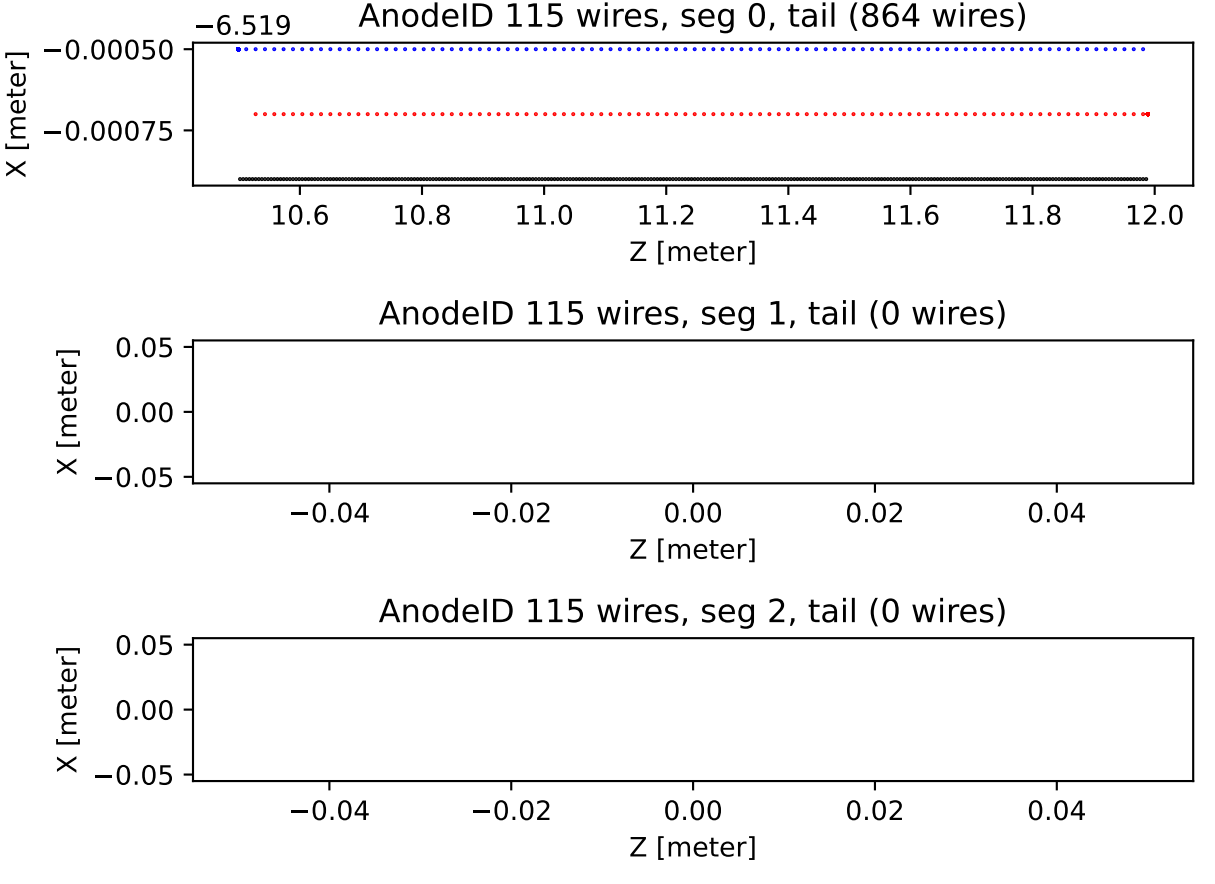
AnodeID 115 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 115 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 115 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

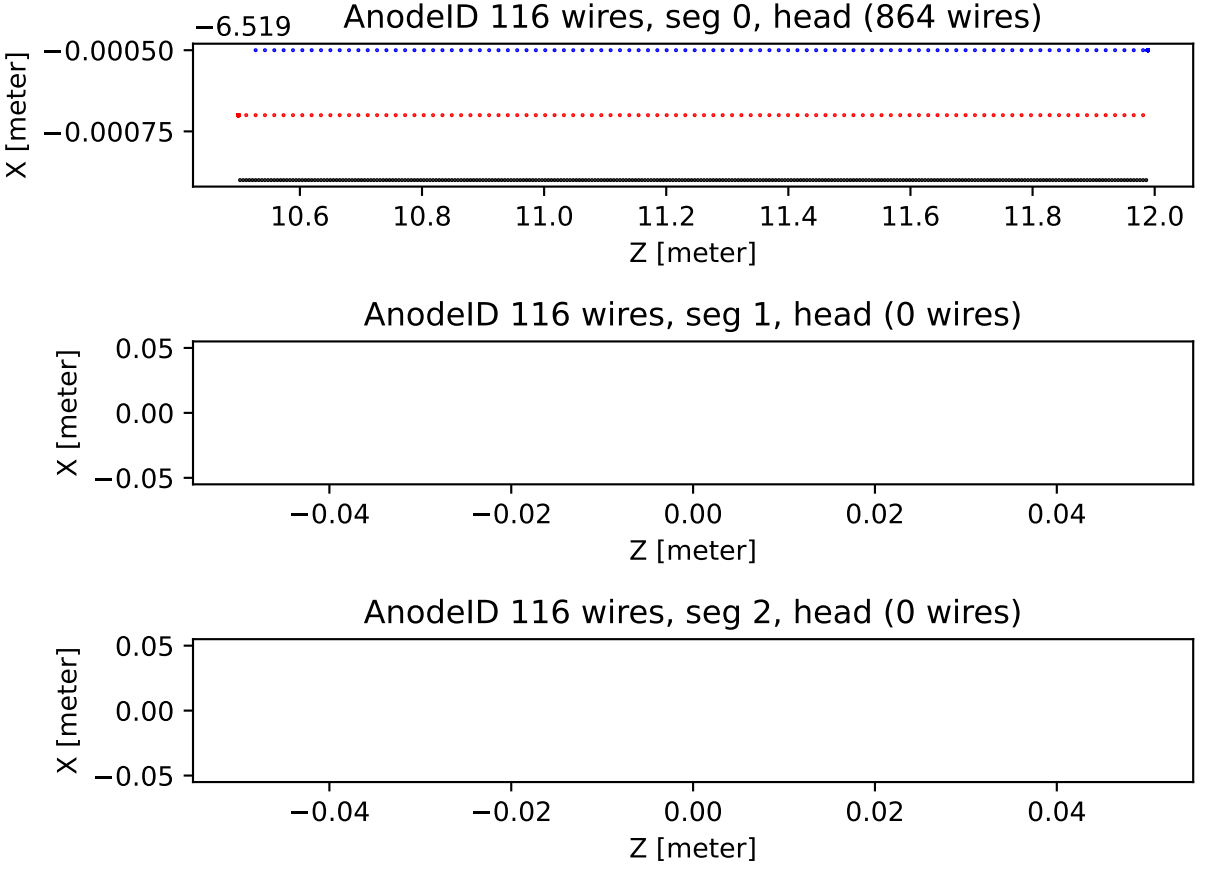
AnodeID 116 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 116 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 116 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

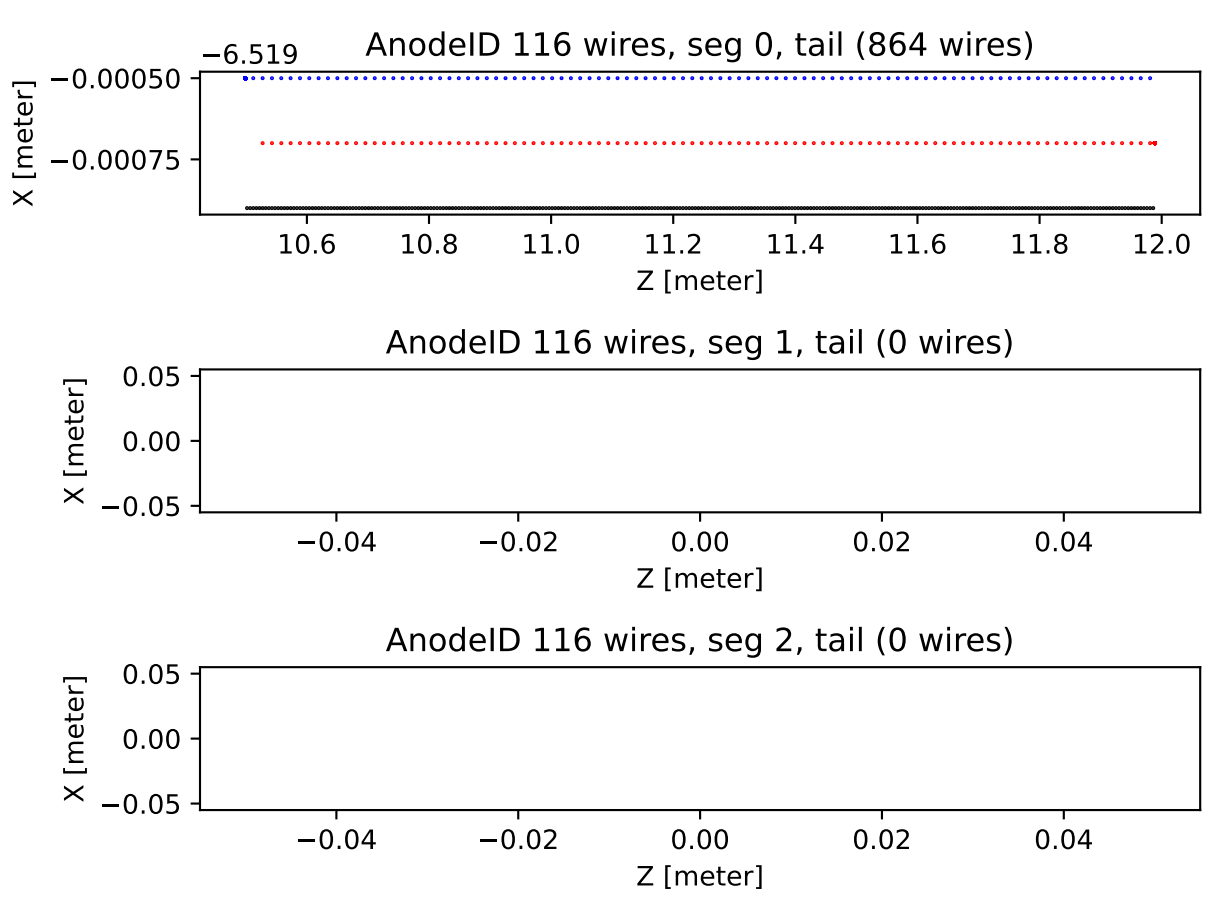
AnodeID 116 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 116 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 116 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

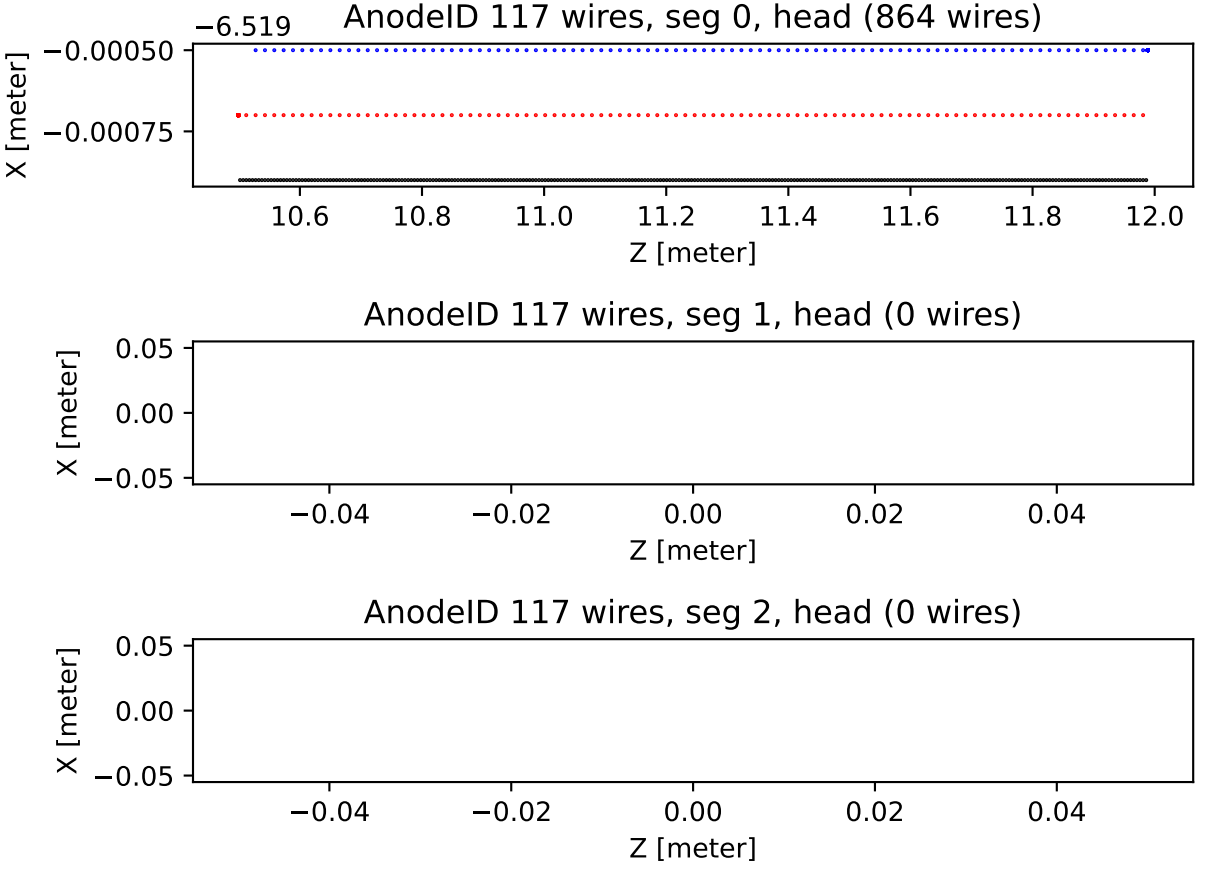
AnodeID 117 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 117 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 117 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

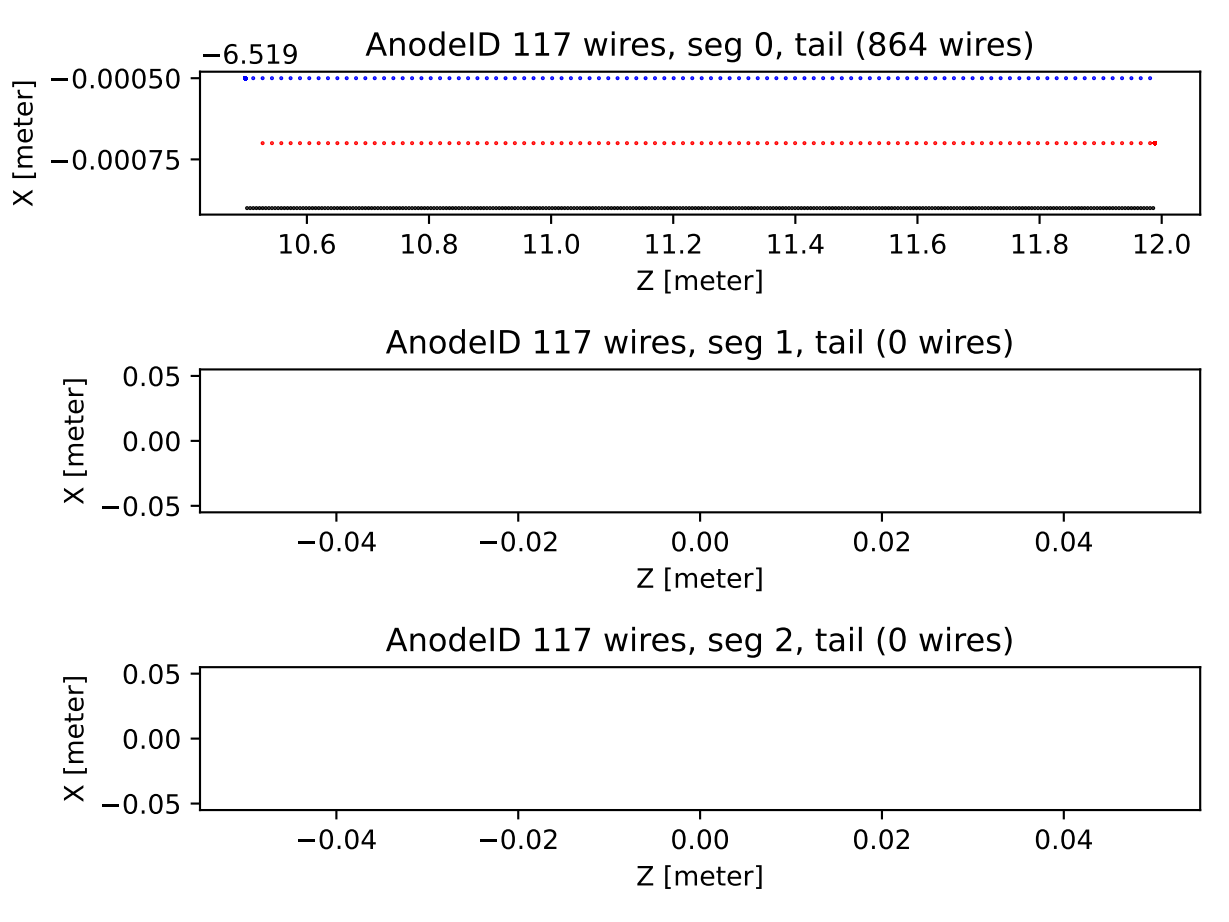
AnodeID 117 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 117 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 117 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

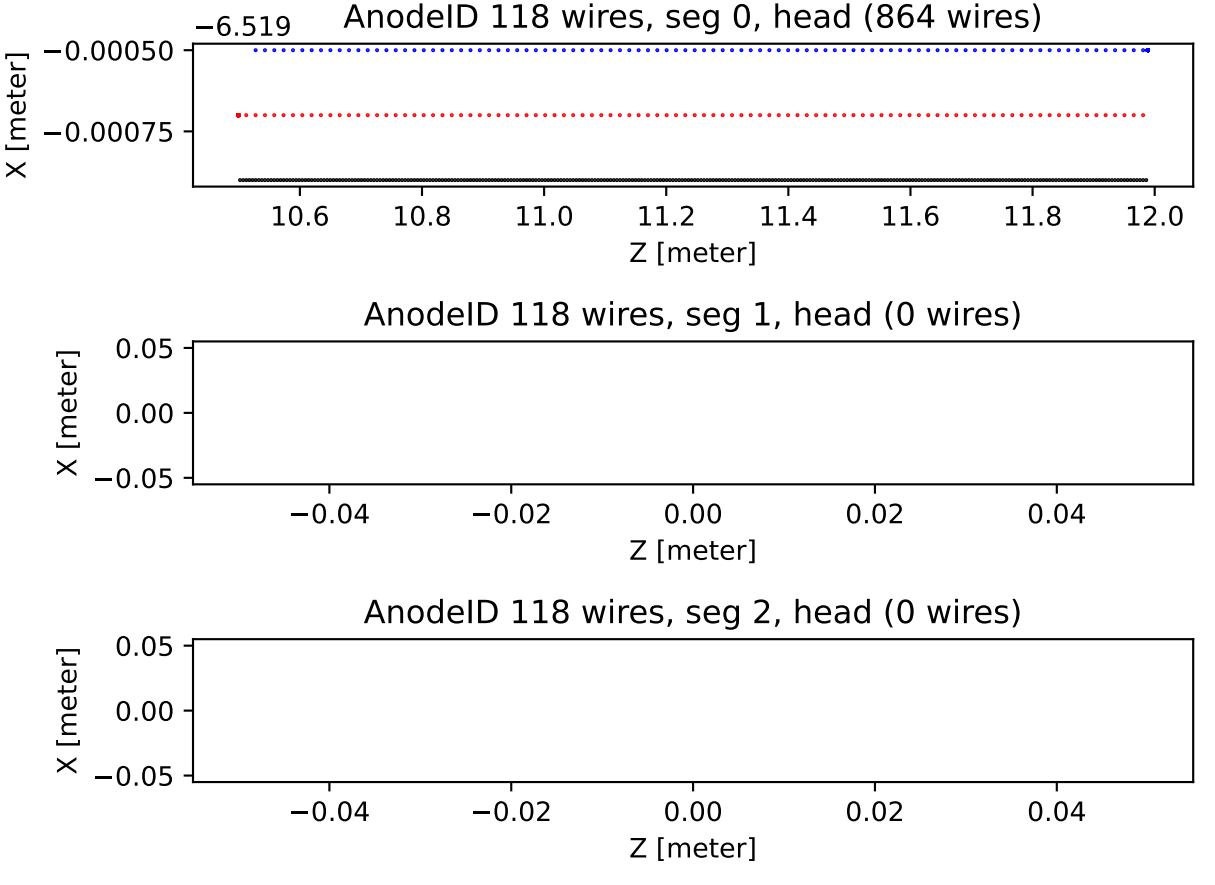
AnodeID 118 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 118 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 118 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

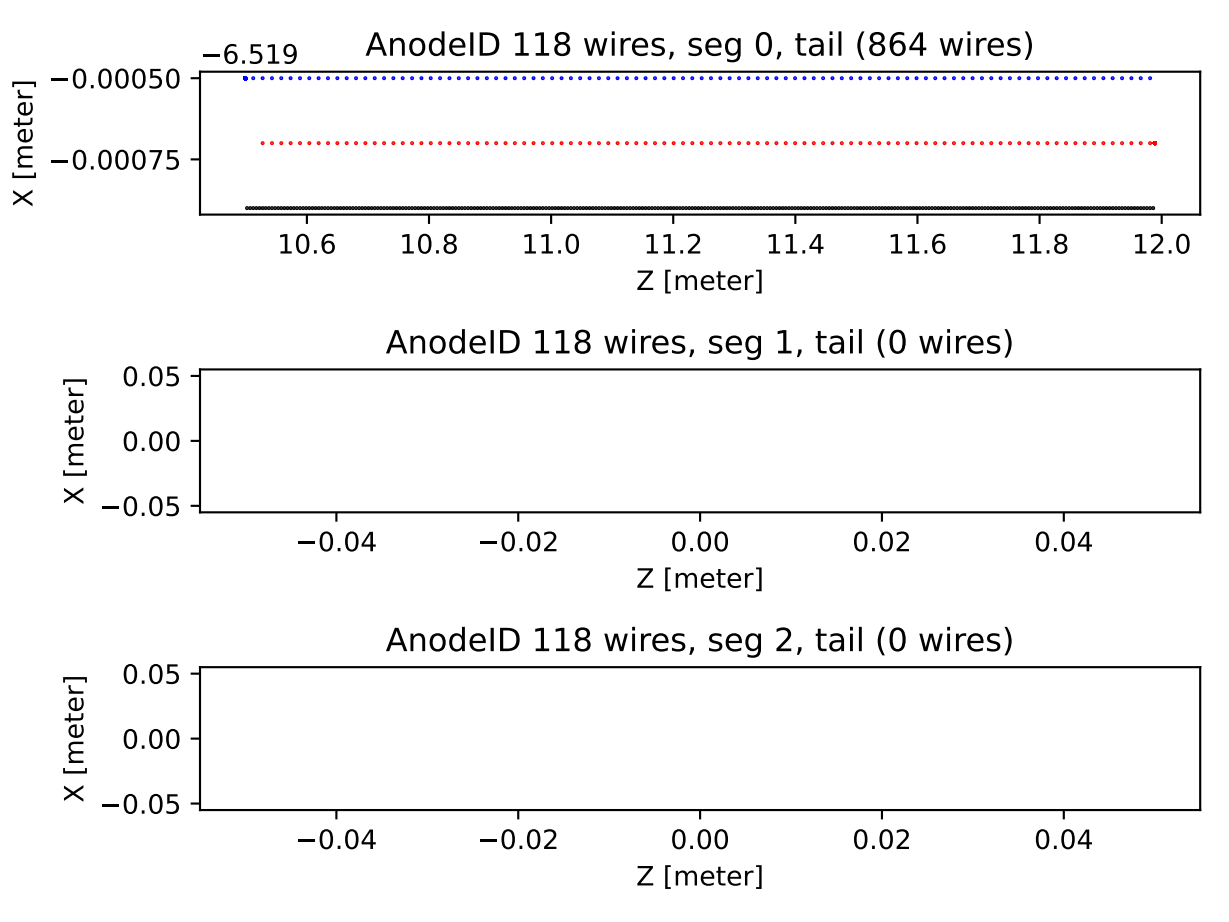
AnodeID 118 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 118 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 118 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

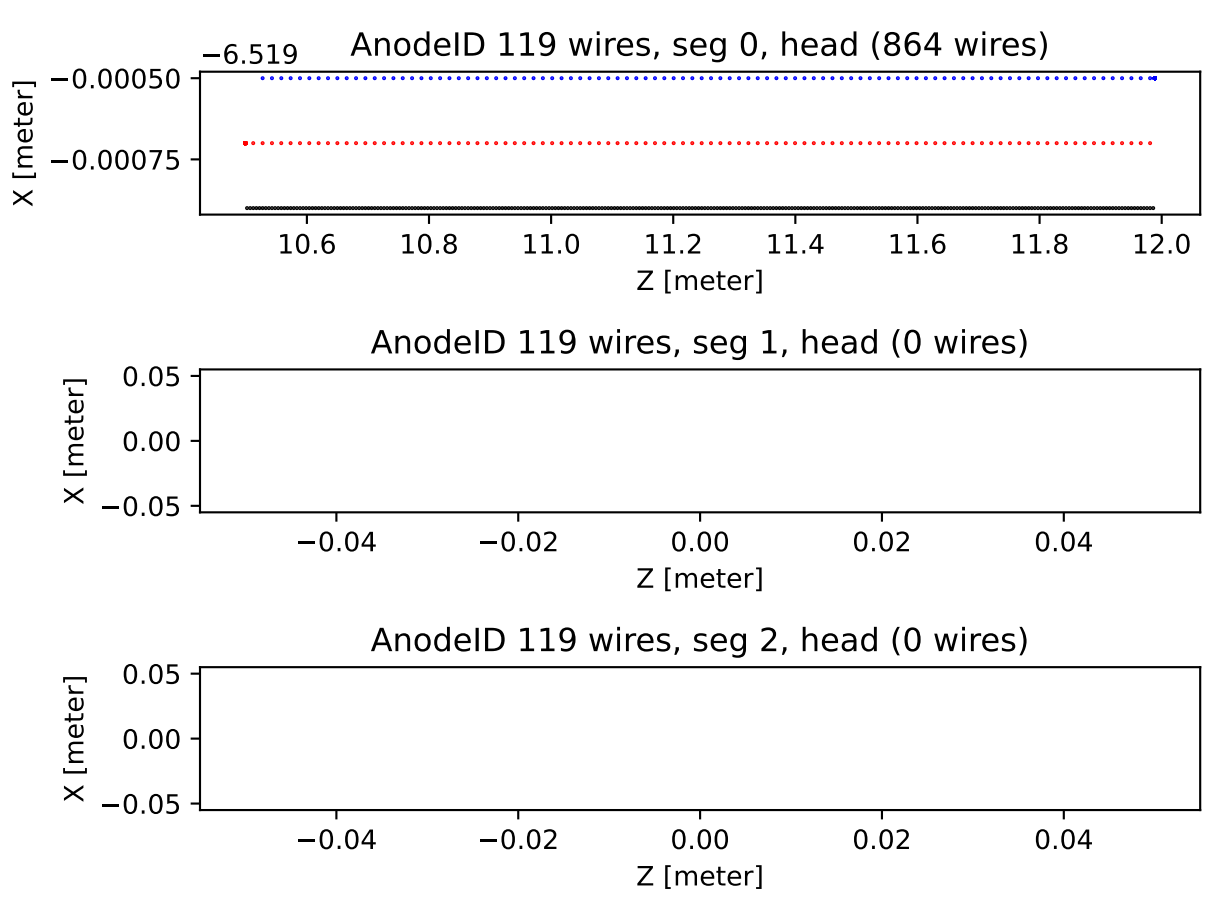
AnodeID 119 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 119 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 119 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

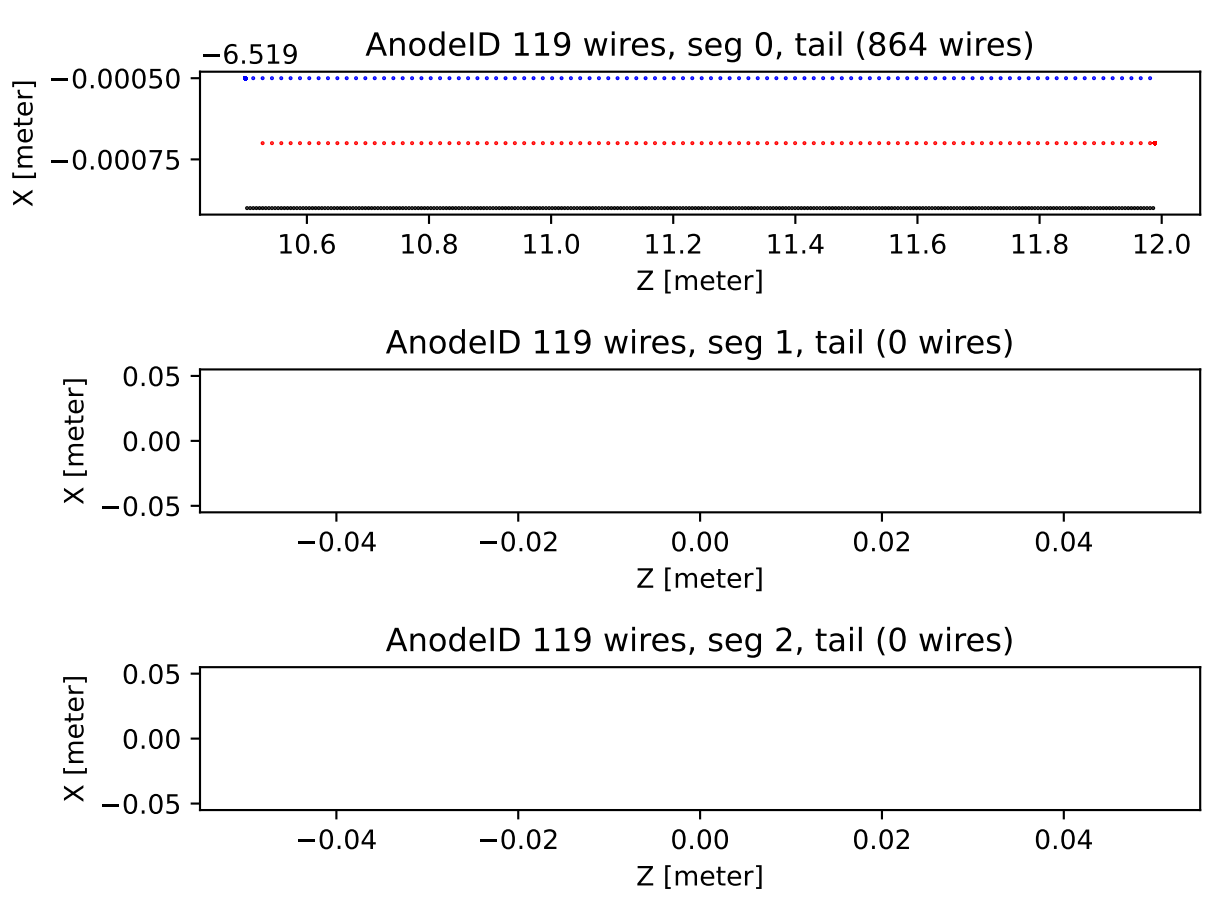
AnodeID 119 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 119 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 119 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

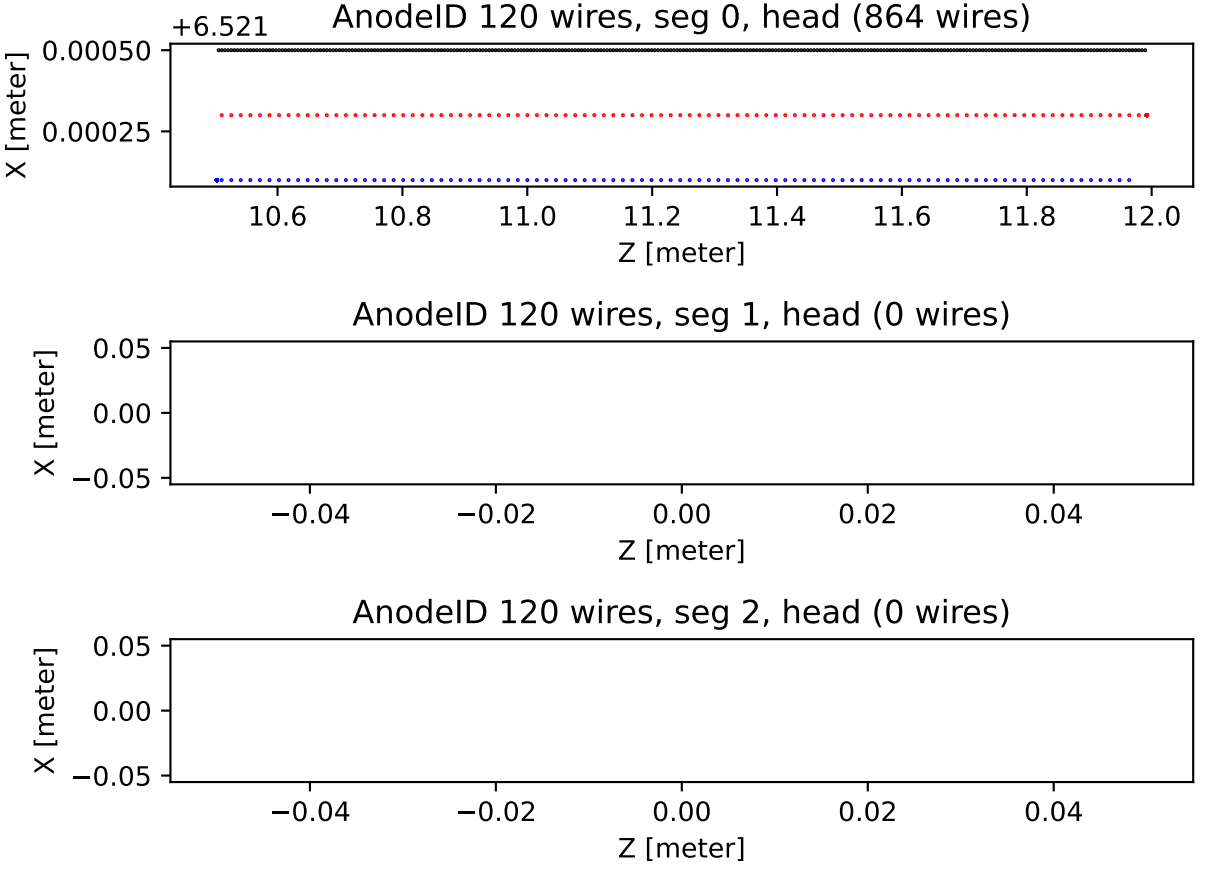
AnodeID 120 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 120 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 120 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

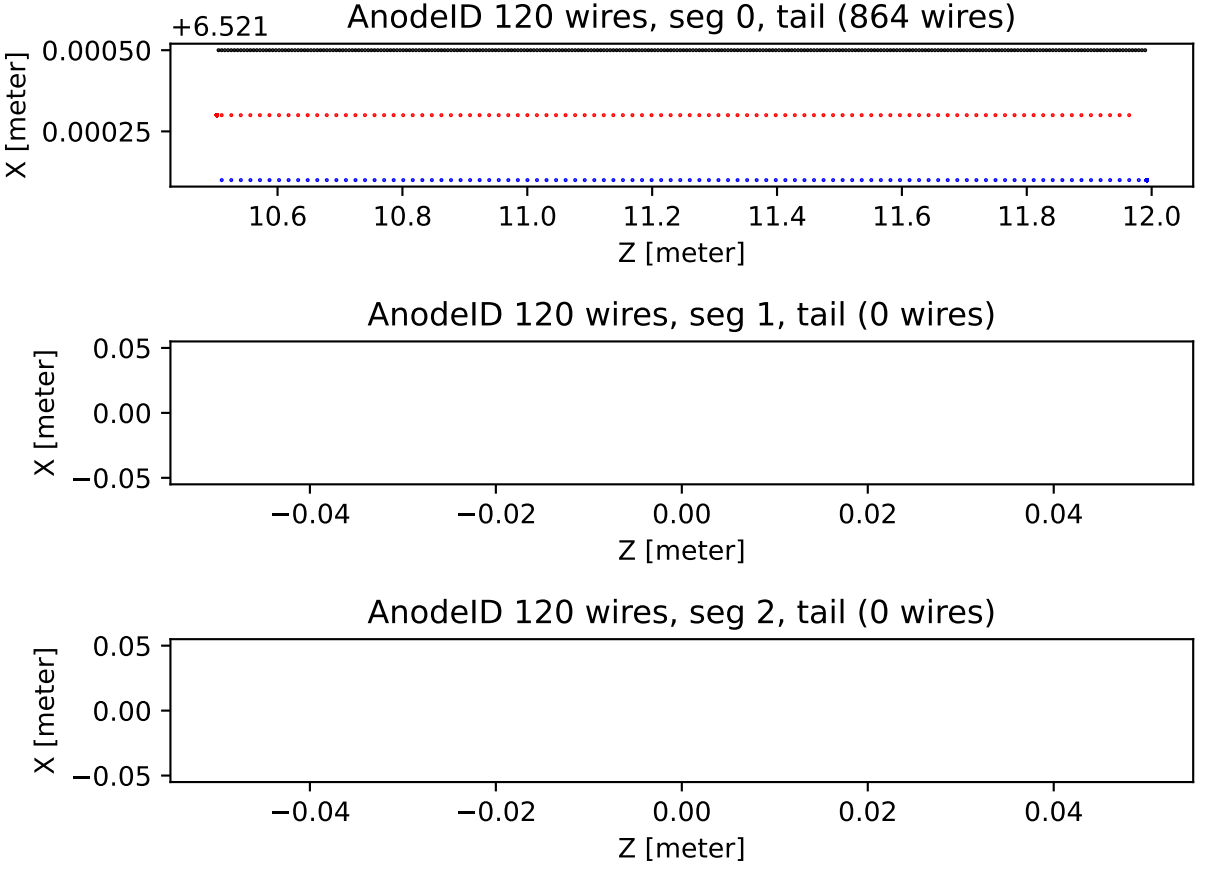
AnodeID 120 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 120 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 120 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

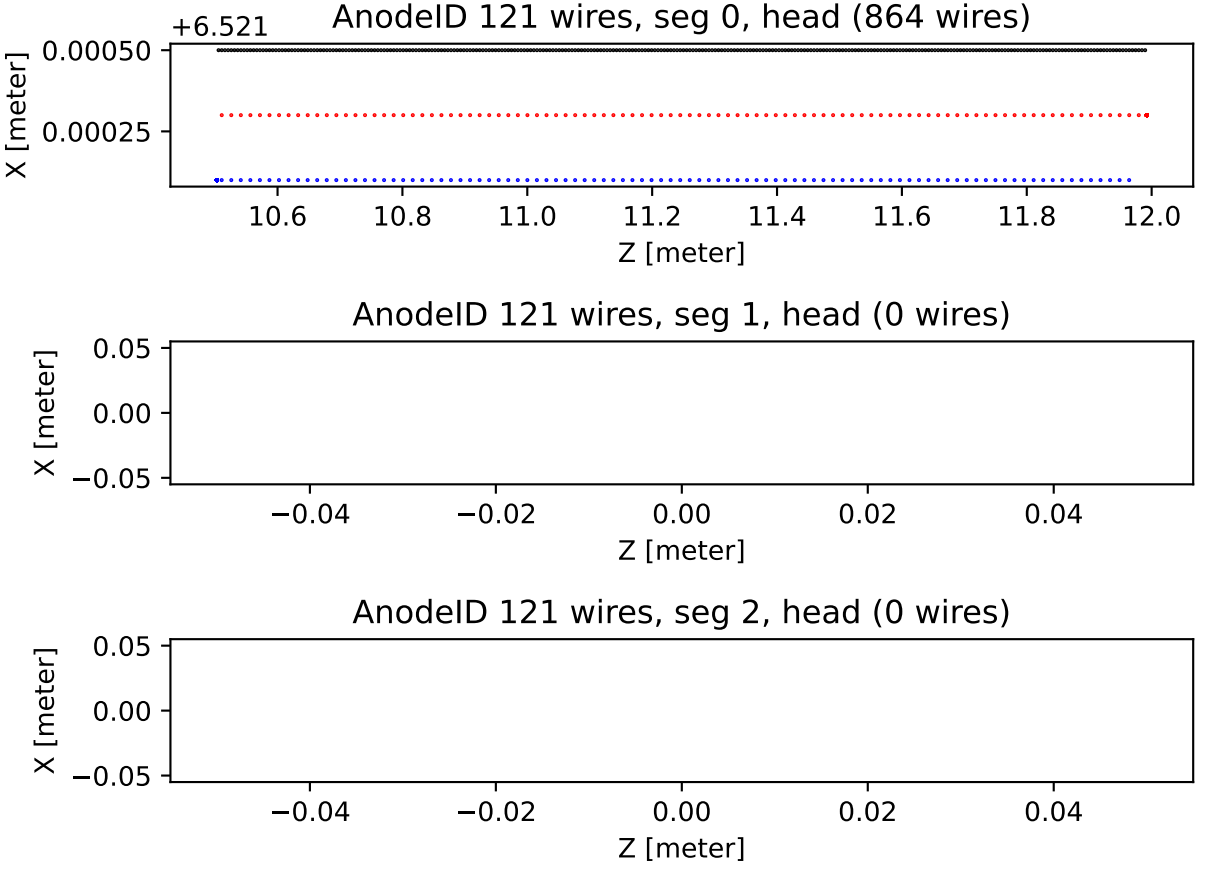
AnodeID 121 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 121 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 121 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

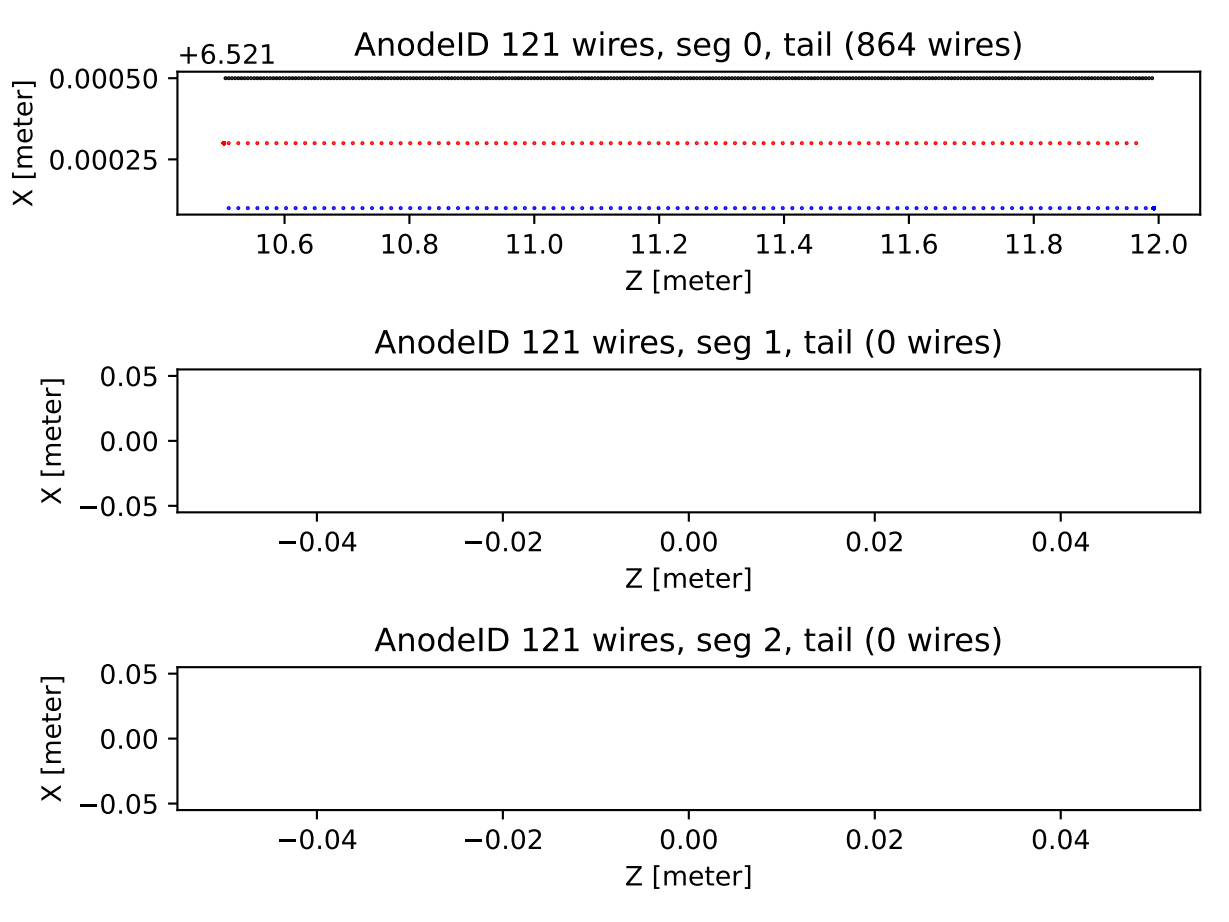
AnodeID 121 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 121 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 121 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

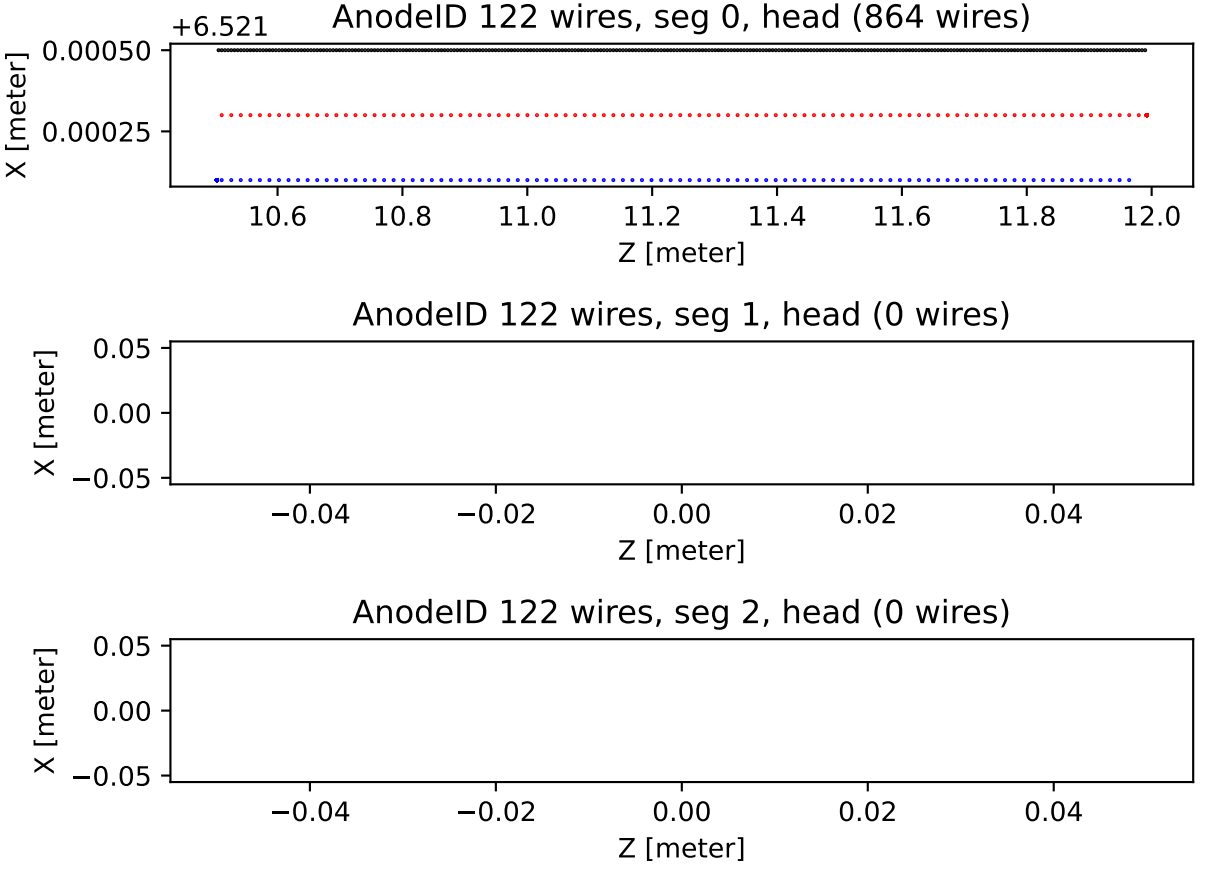
AnodeID 122 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 122 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 122 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

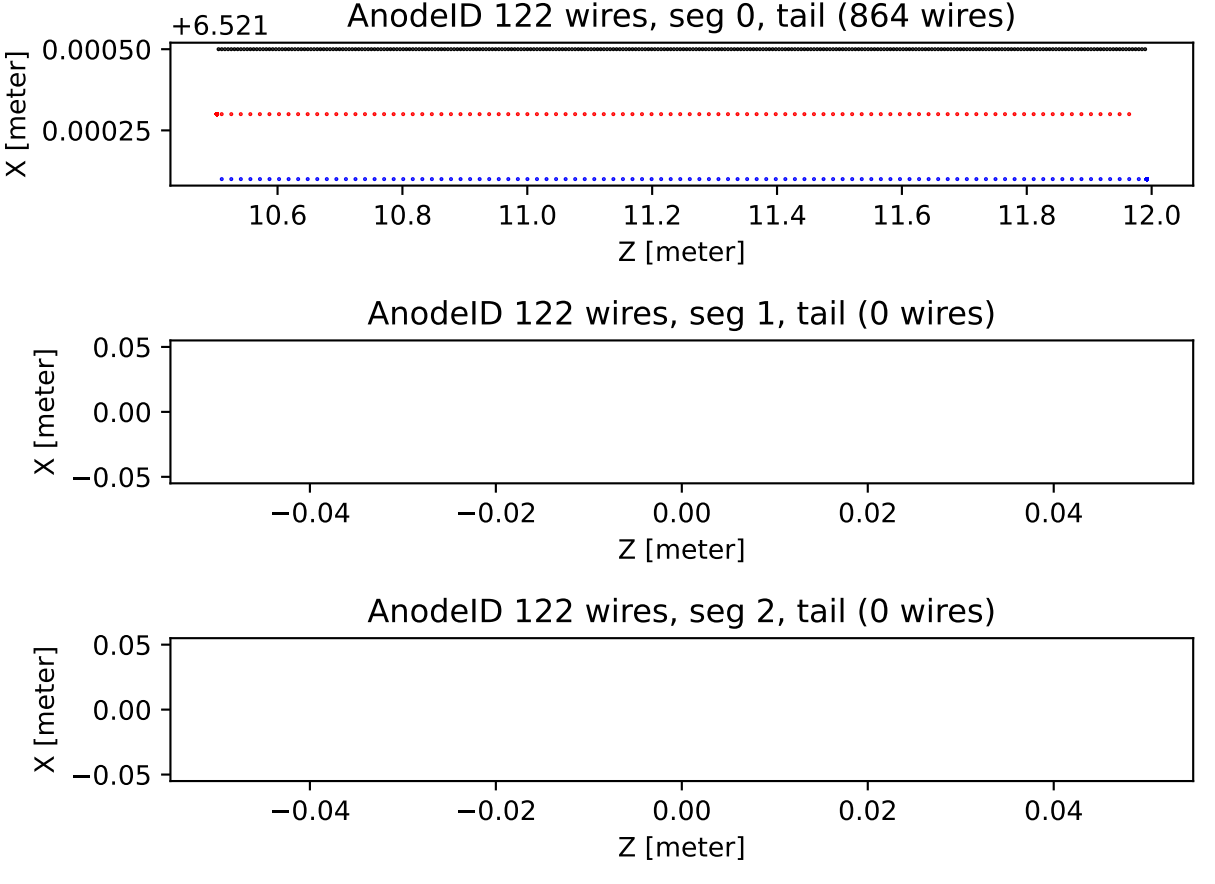
AnodeID 122 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 122 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 122 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

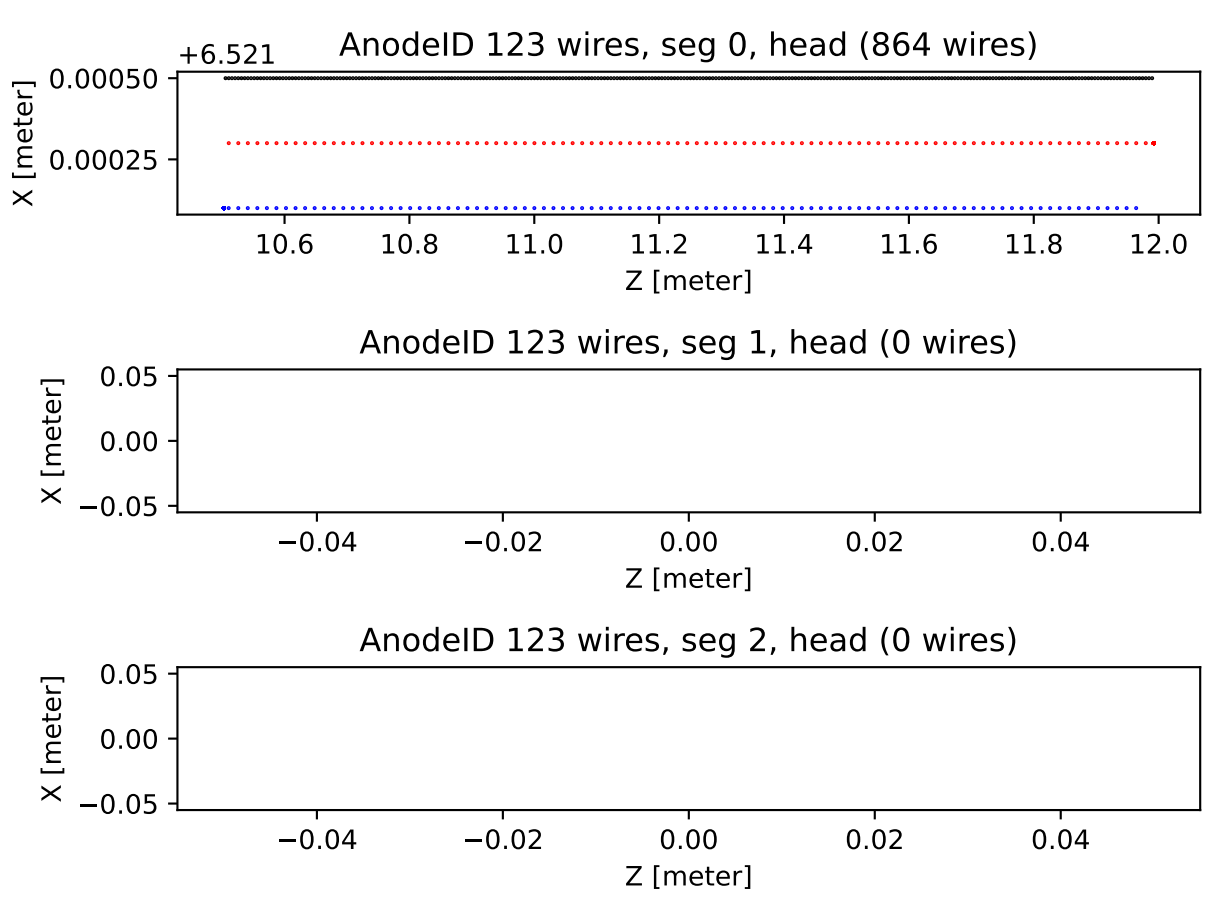
AnodeID 123 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 123 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 123 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

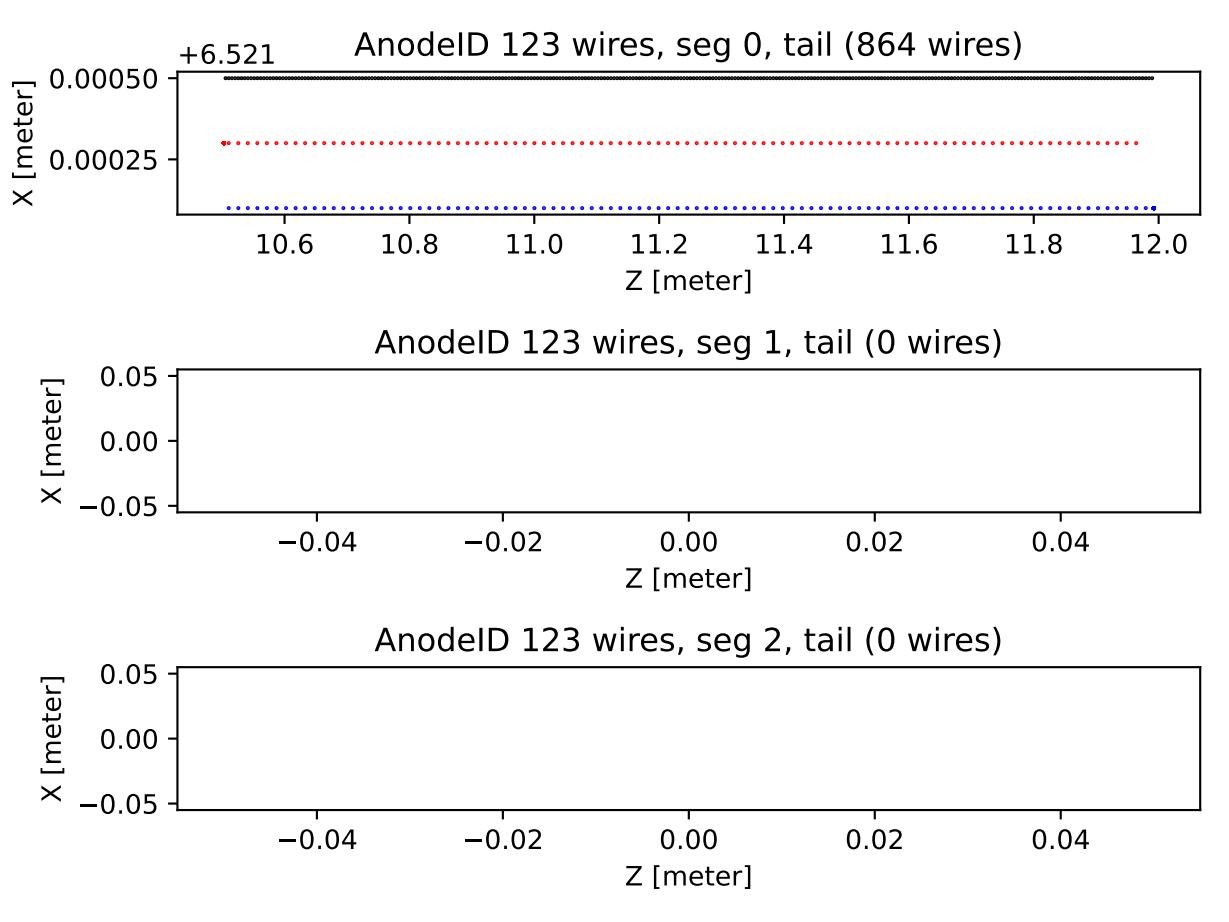
AnodeID 123 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 123 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 123 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

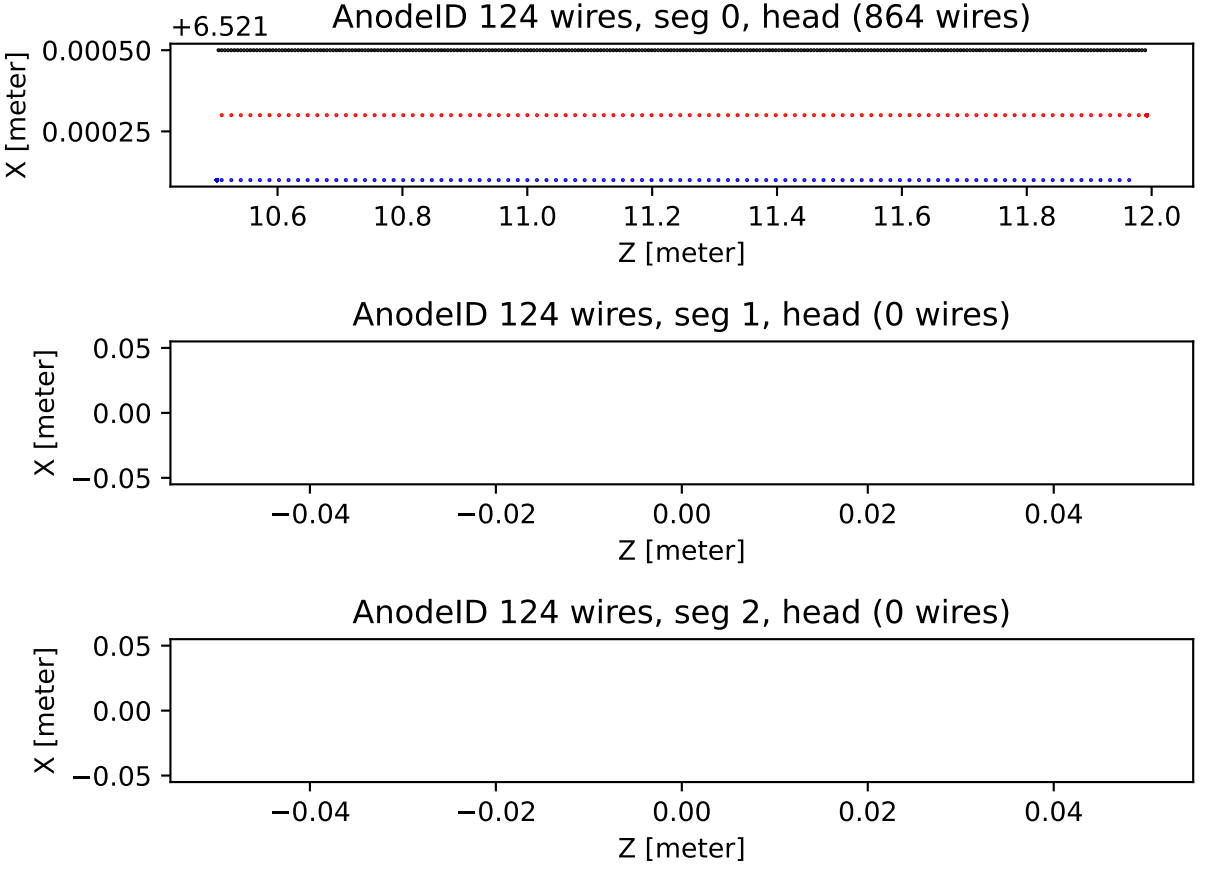
AnodeID 124 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 124 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 124 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

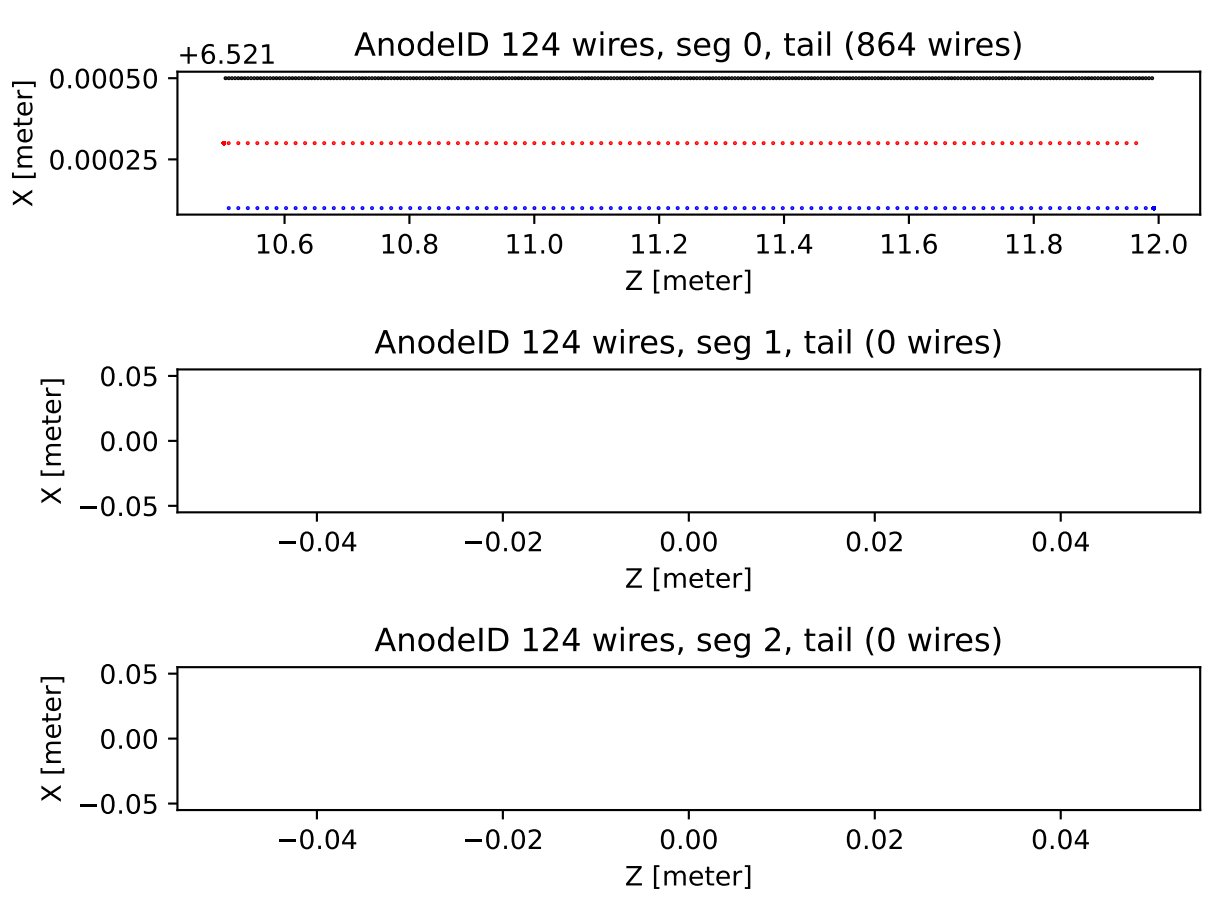
AnodeID 124 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 124 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 124 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

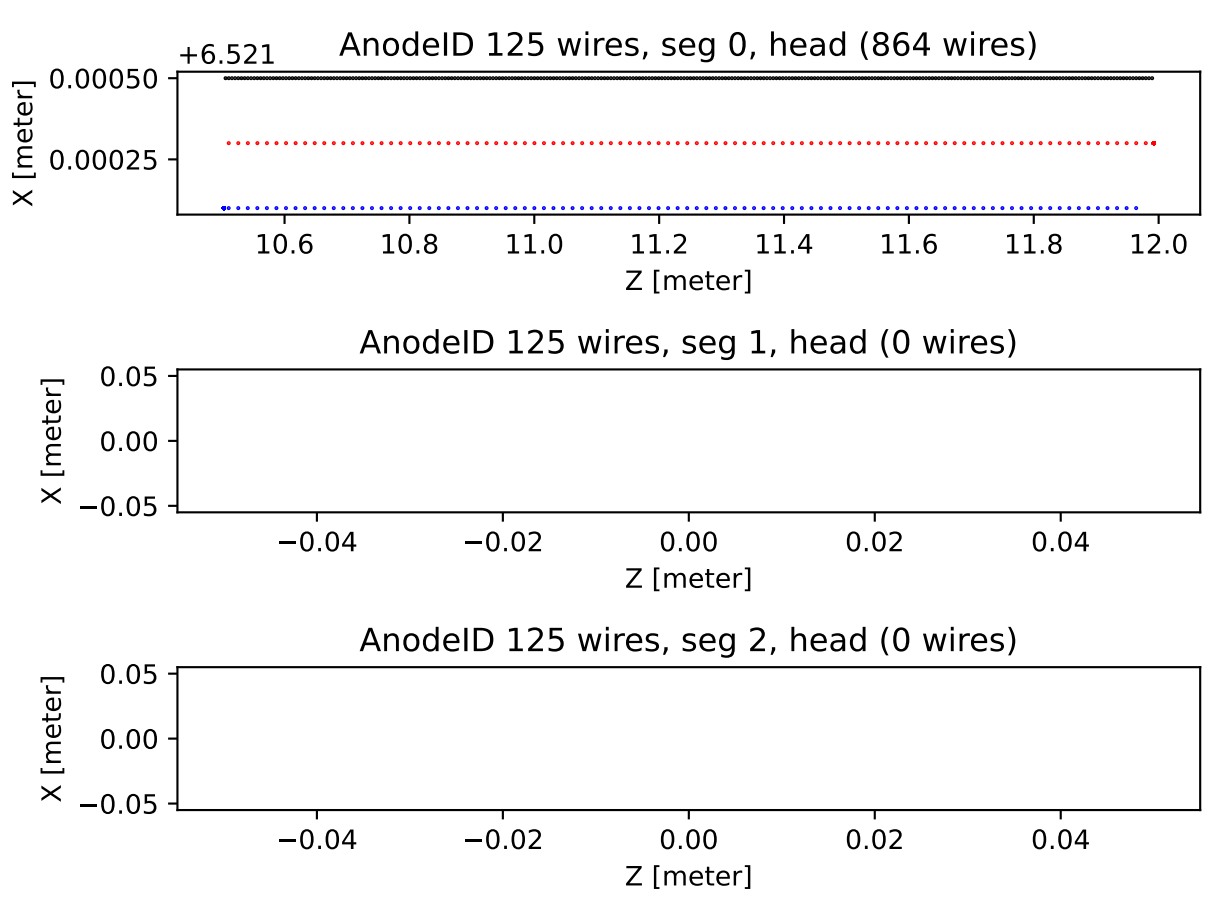
AnodeID 125 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 125 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 125 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

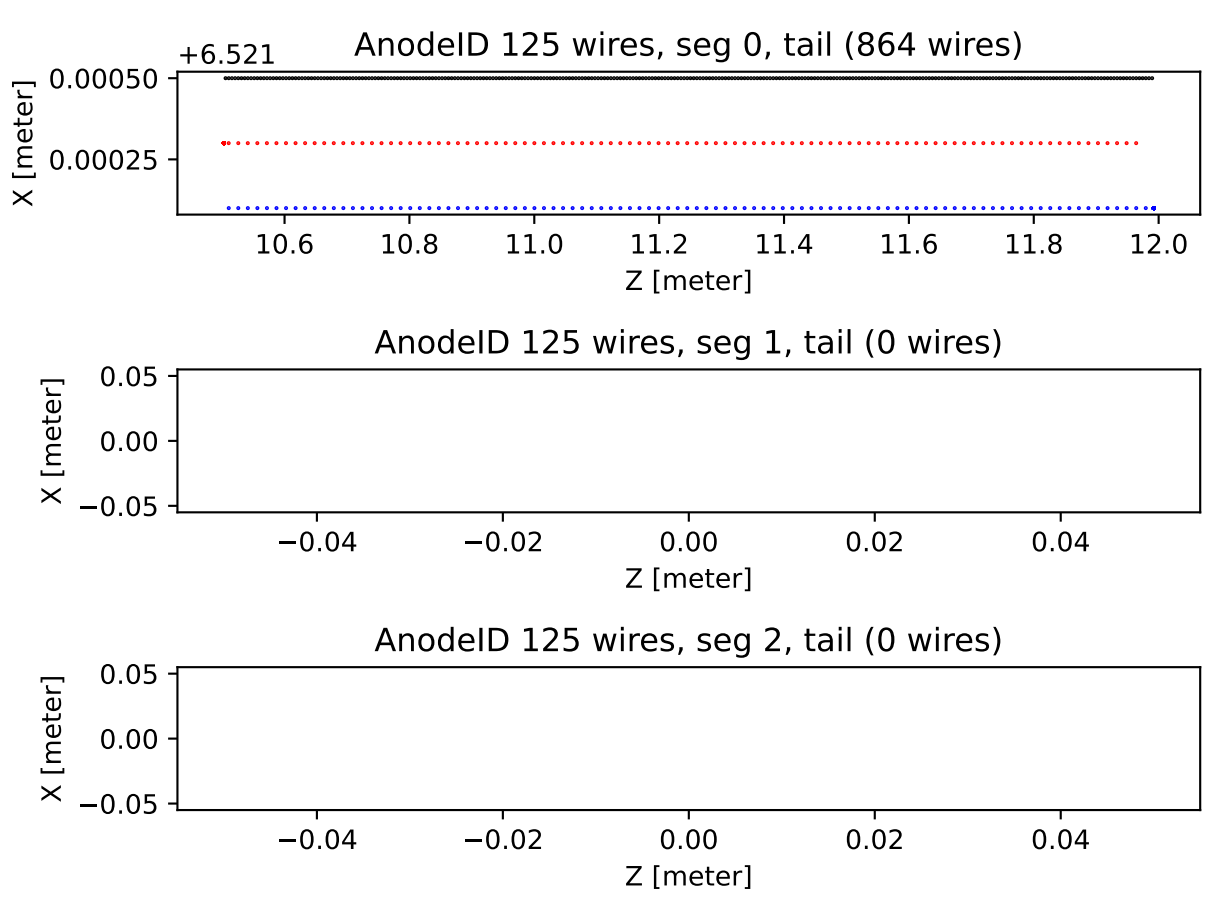
AnodeID 125 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 125 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 125 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

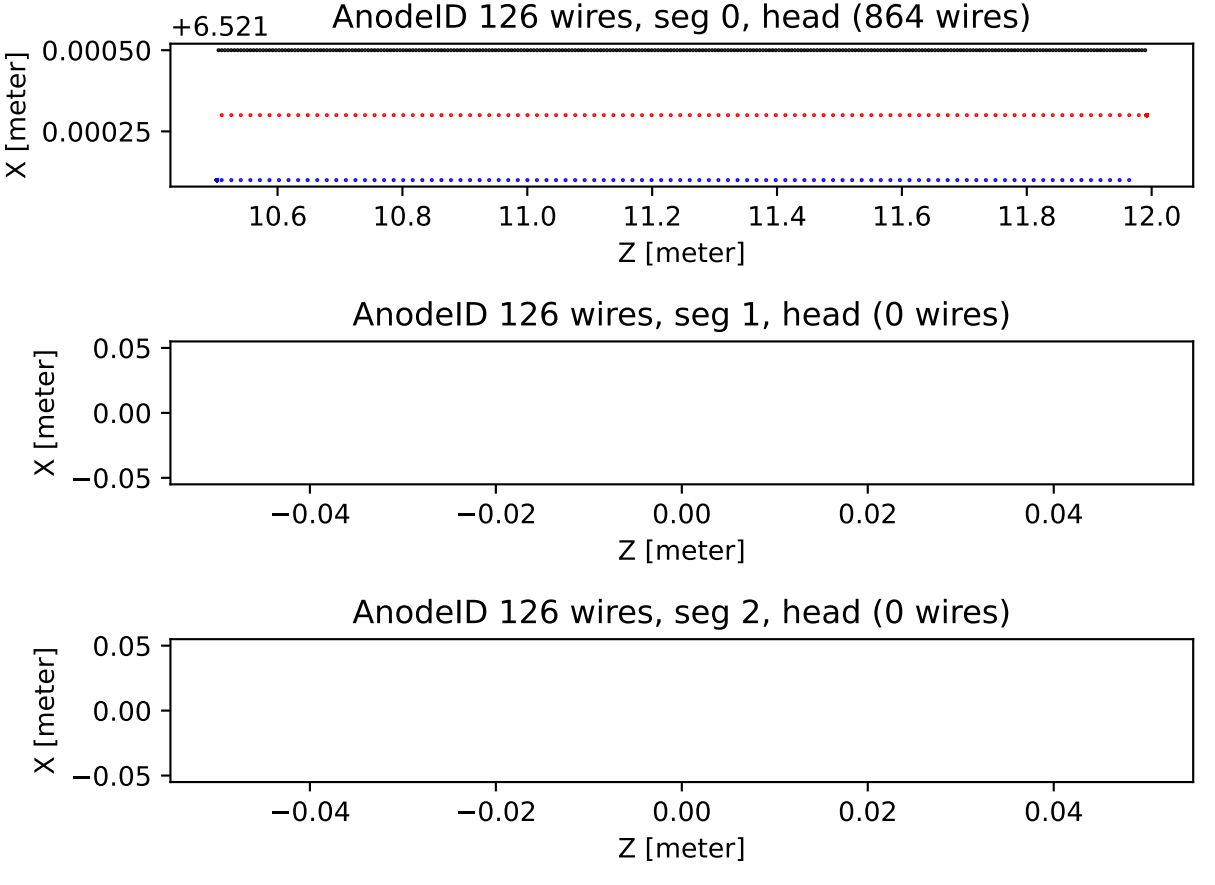
AnodeID 126 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 126 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 126 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

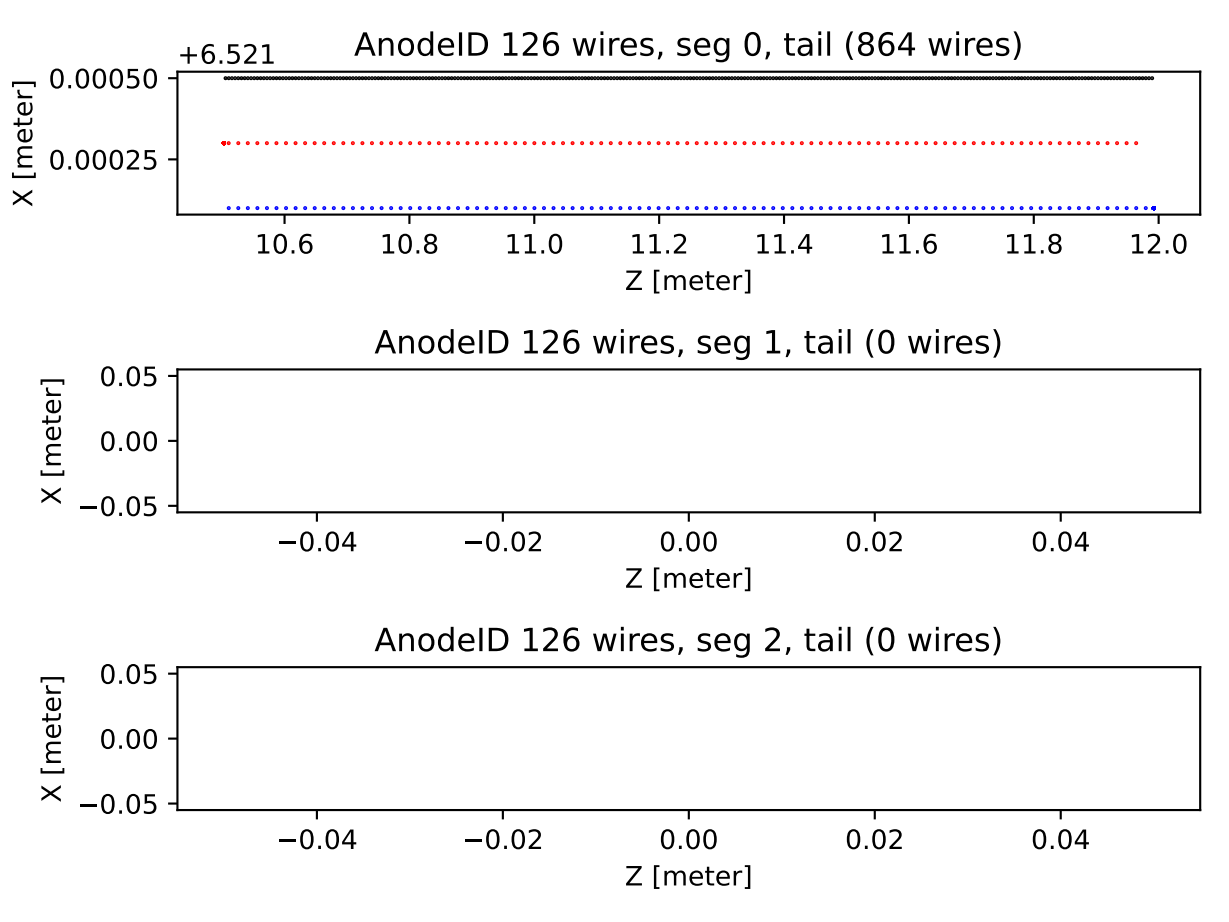
AnodeID 126 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 126 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 126 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

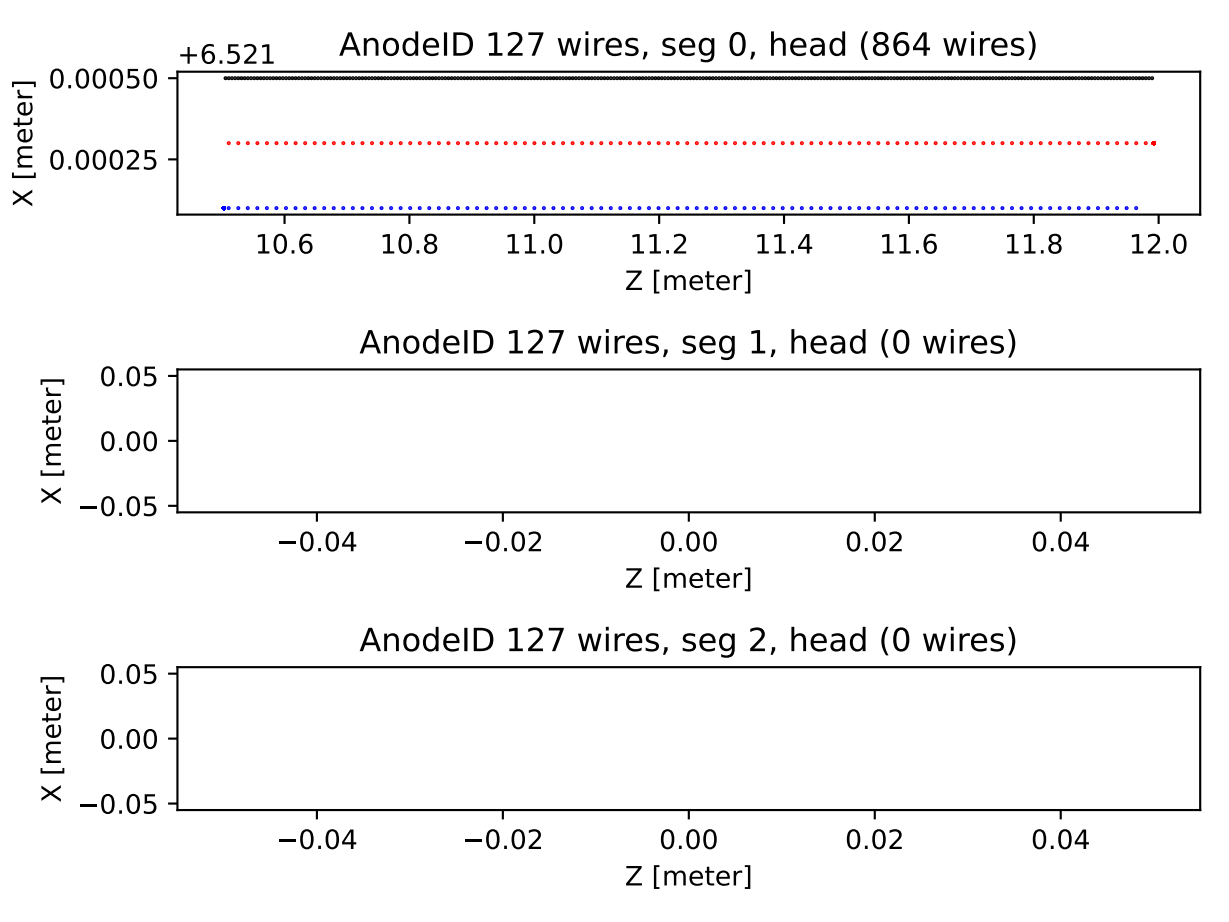
AnodeID 127 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 127 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 127 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

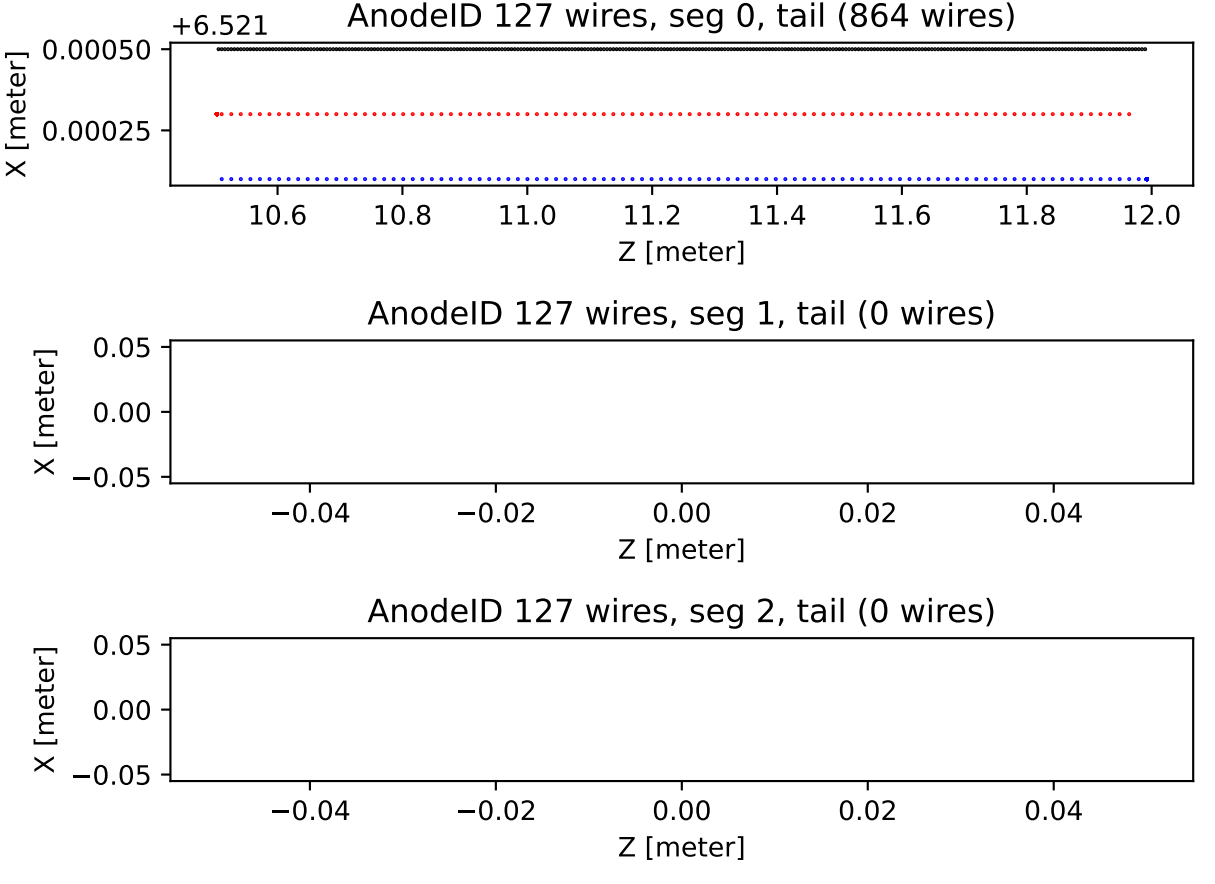
AnodeID 127 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]
AnodeID 127 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 127 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

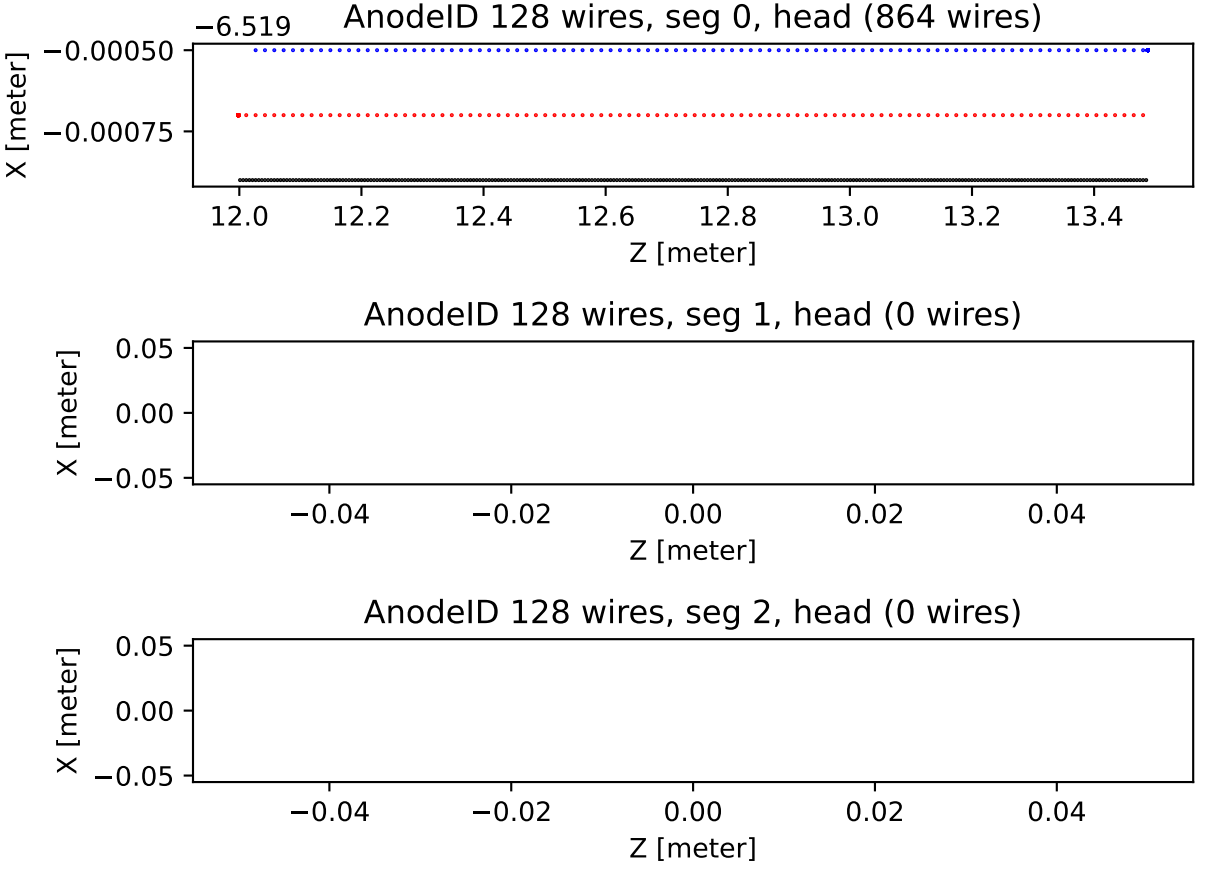
AnodeID 128 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 128 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 128 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

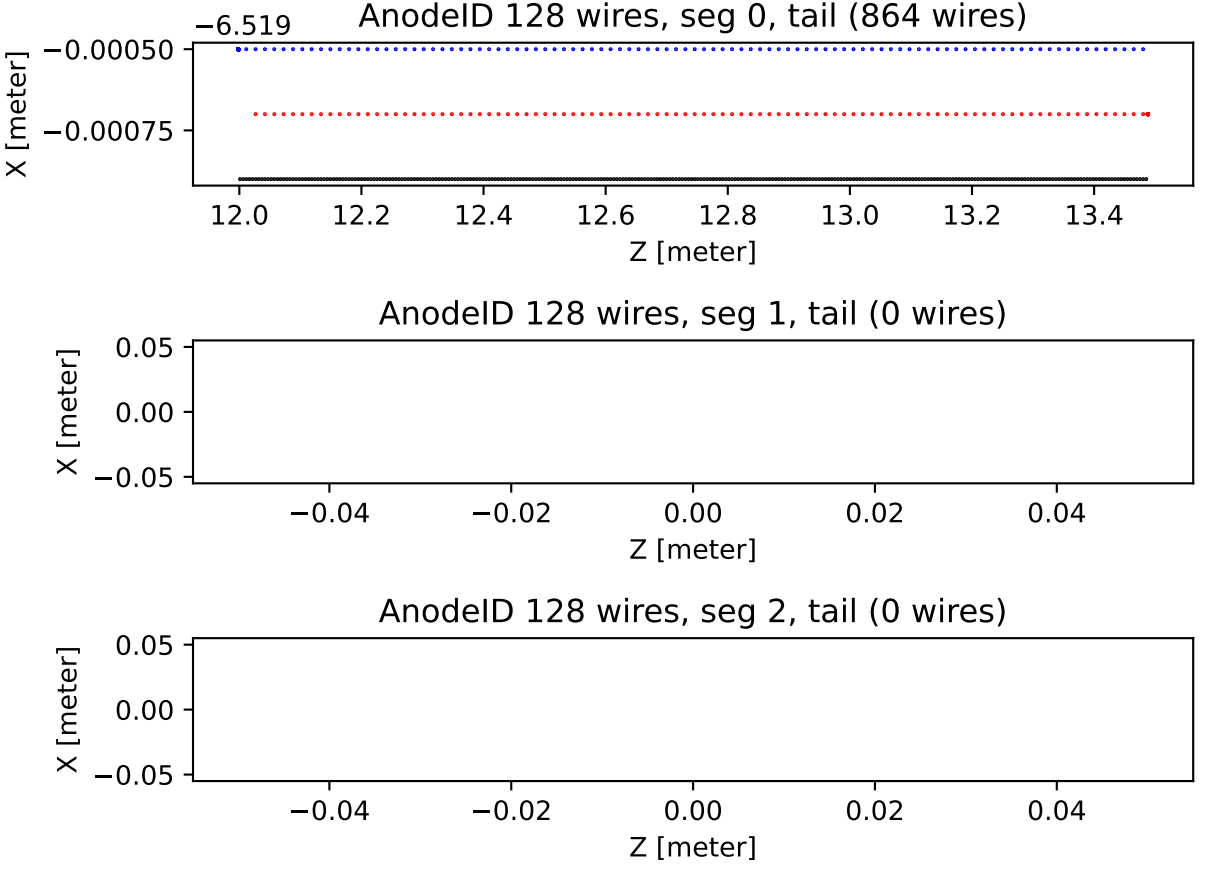
AnodeID 128 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 128 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 128 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

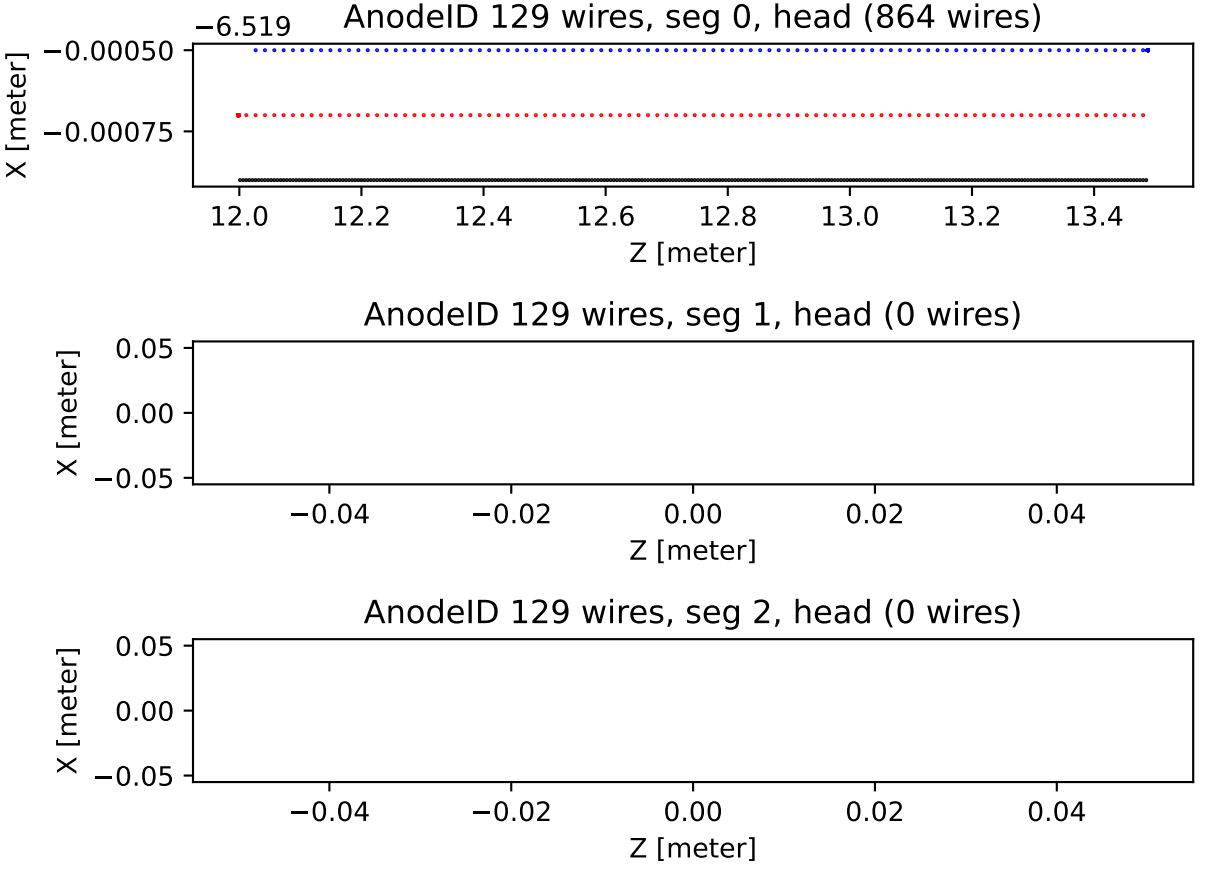
AnodeID 129 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 129 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 129 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

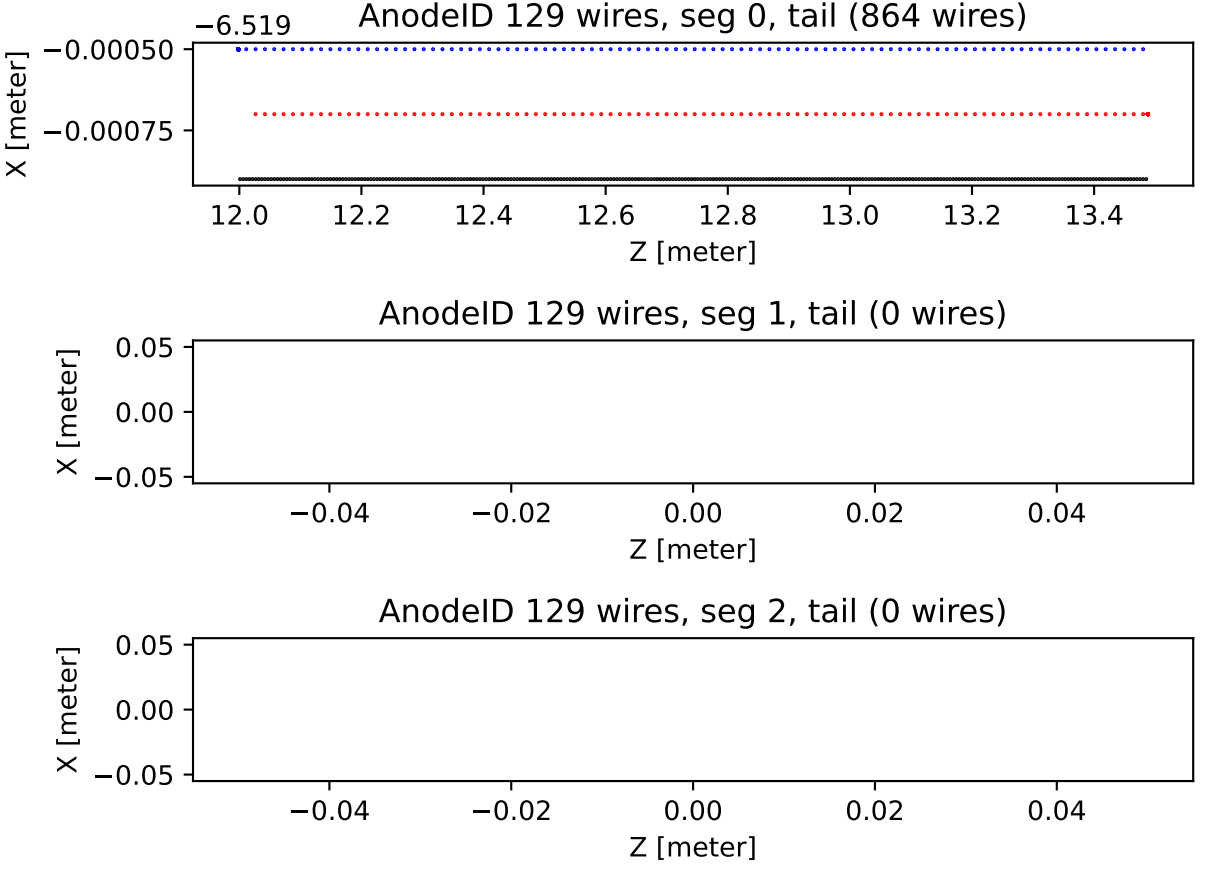
AnodeID 129 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 129 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 129 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

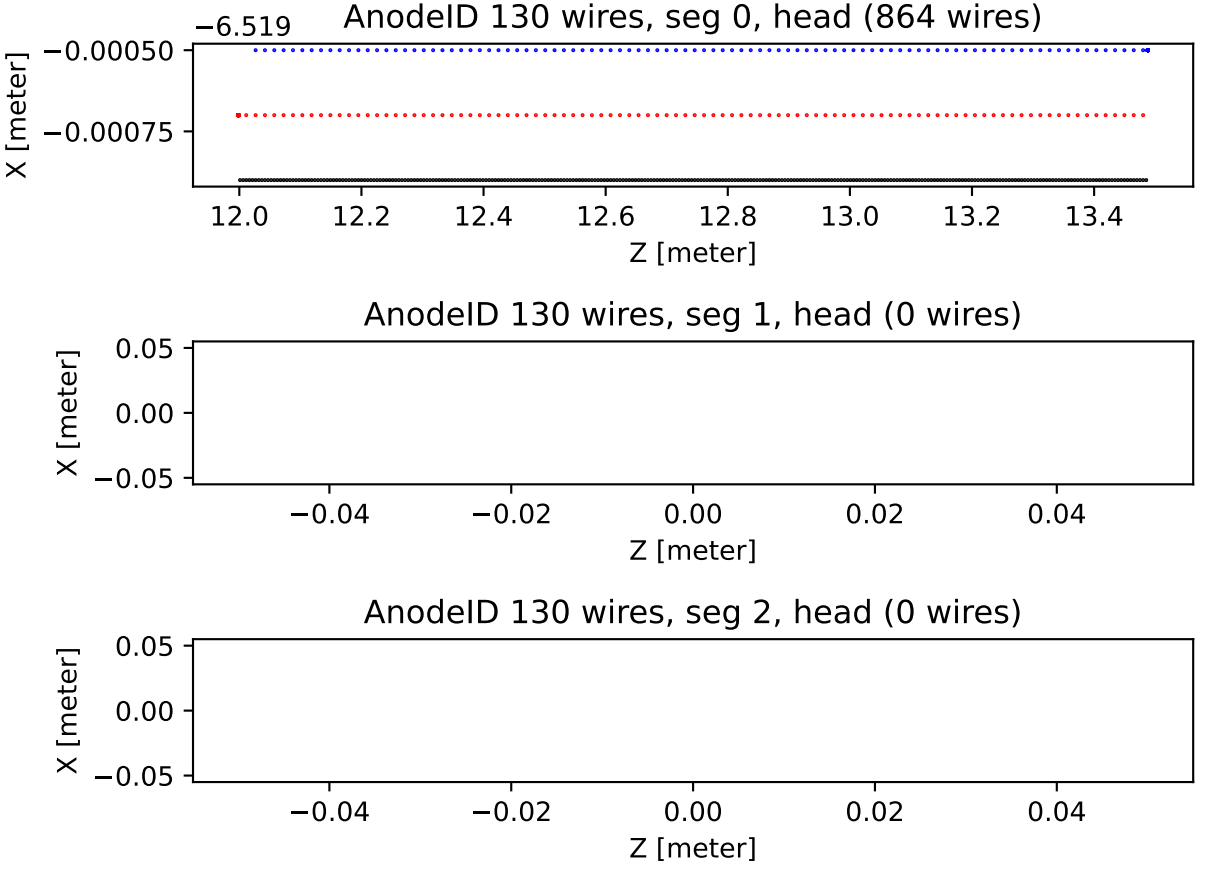
AnodeID 130 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 130 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 130 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

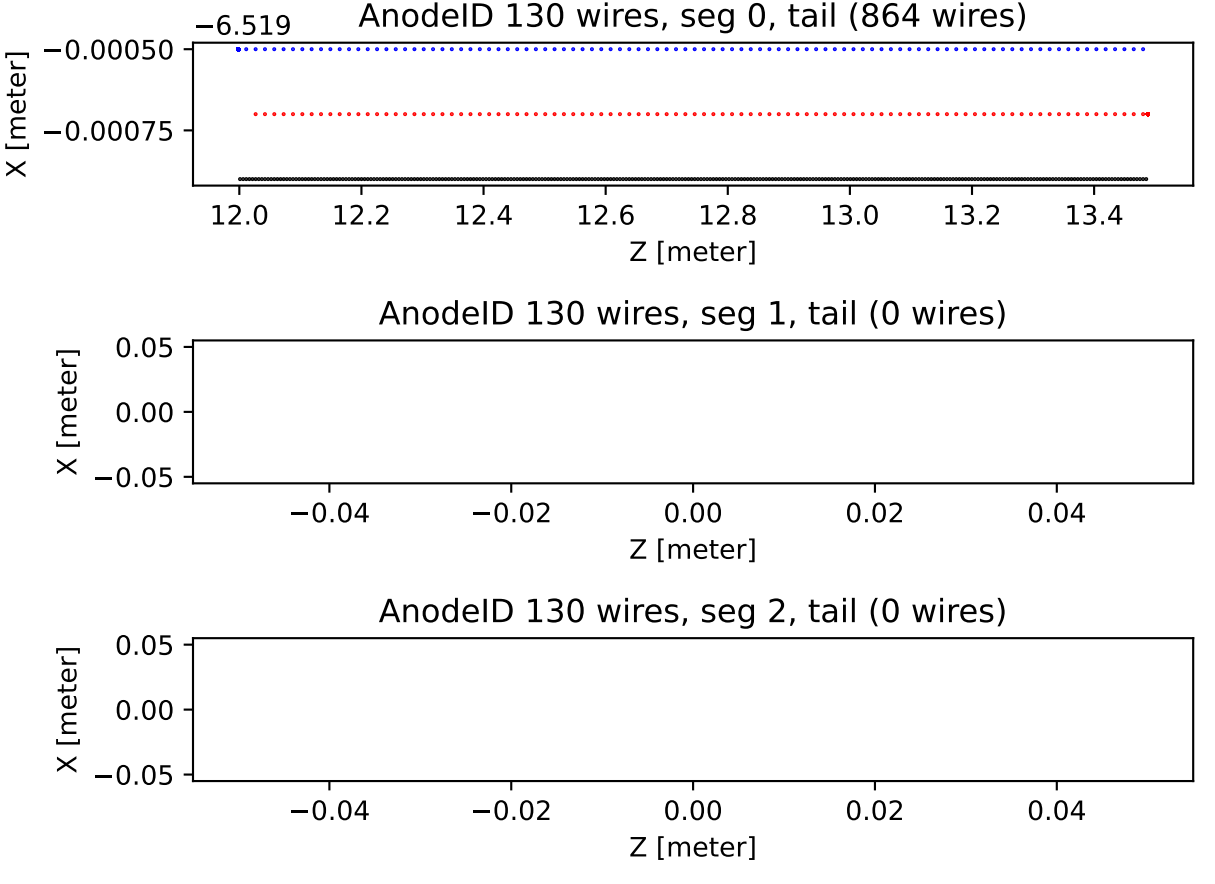
AnodeID 130 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 130 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 130 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

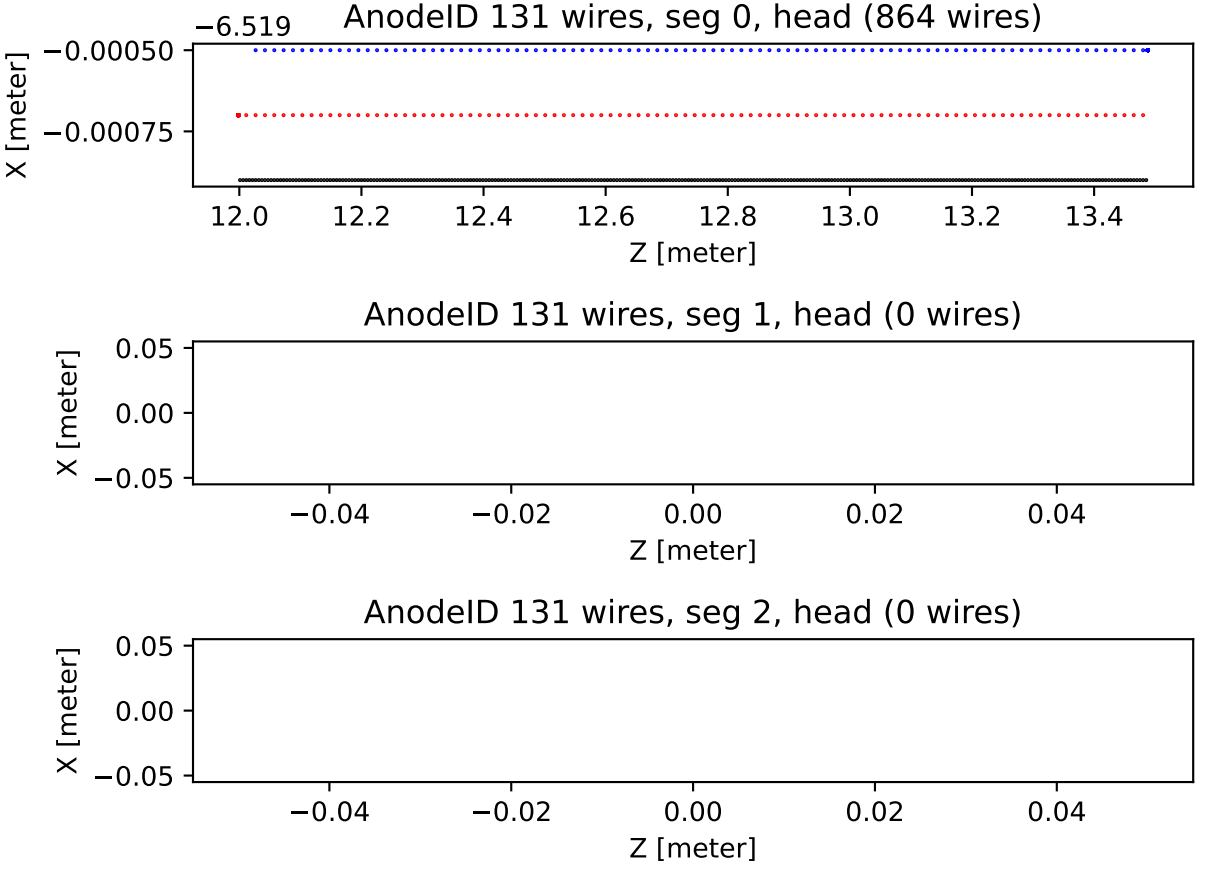
AnodeID 131 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 131 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 131 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

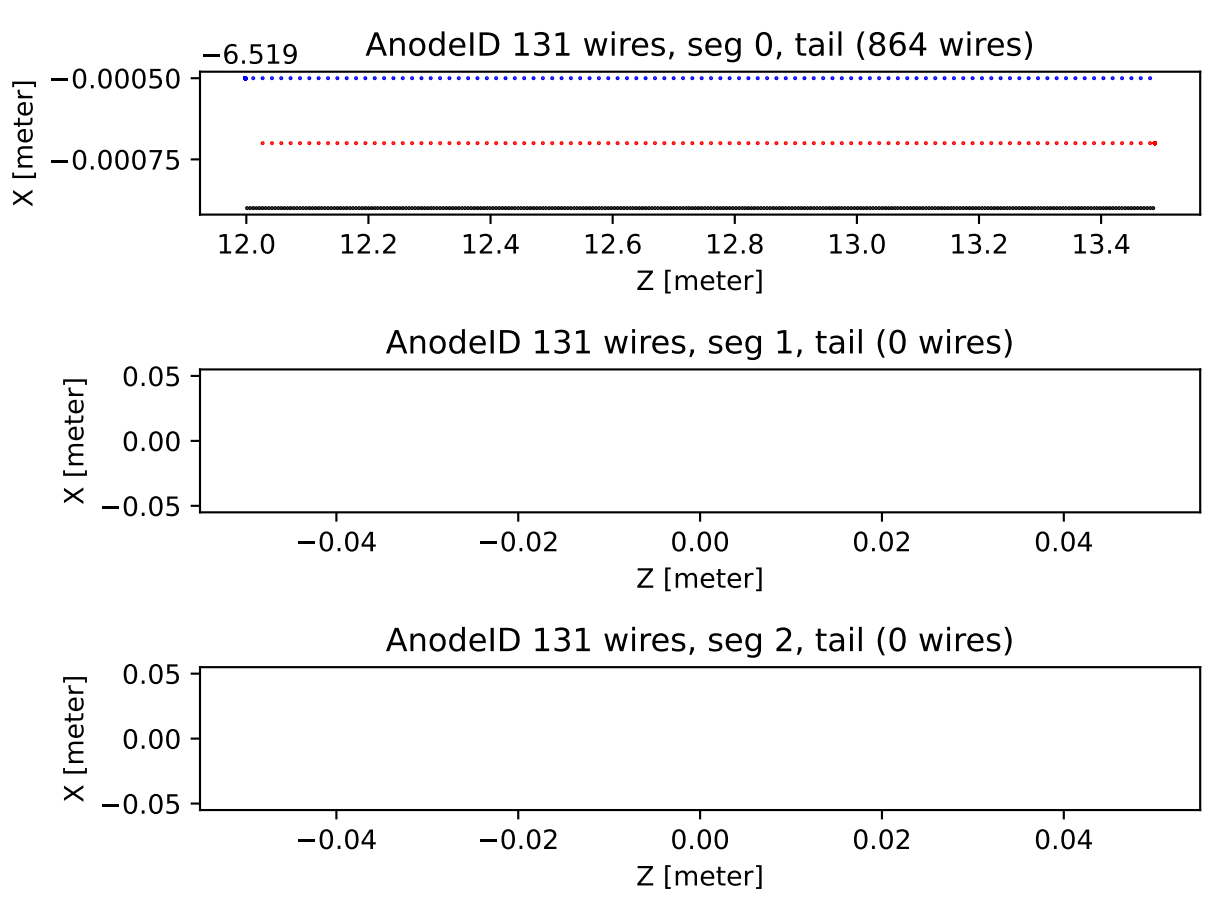
AnodeID 131 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 131 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 131 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

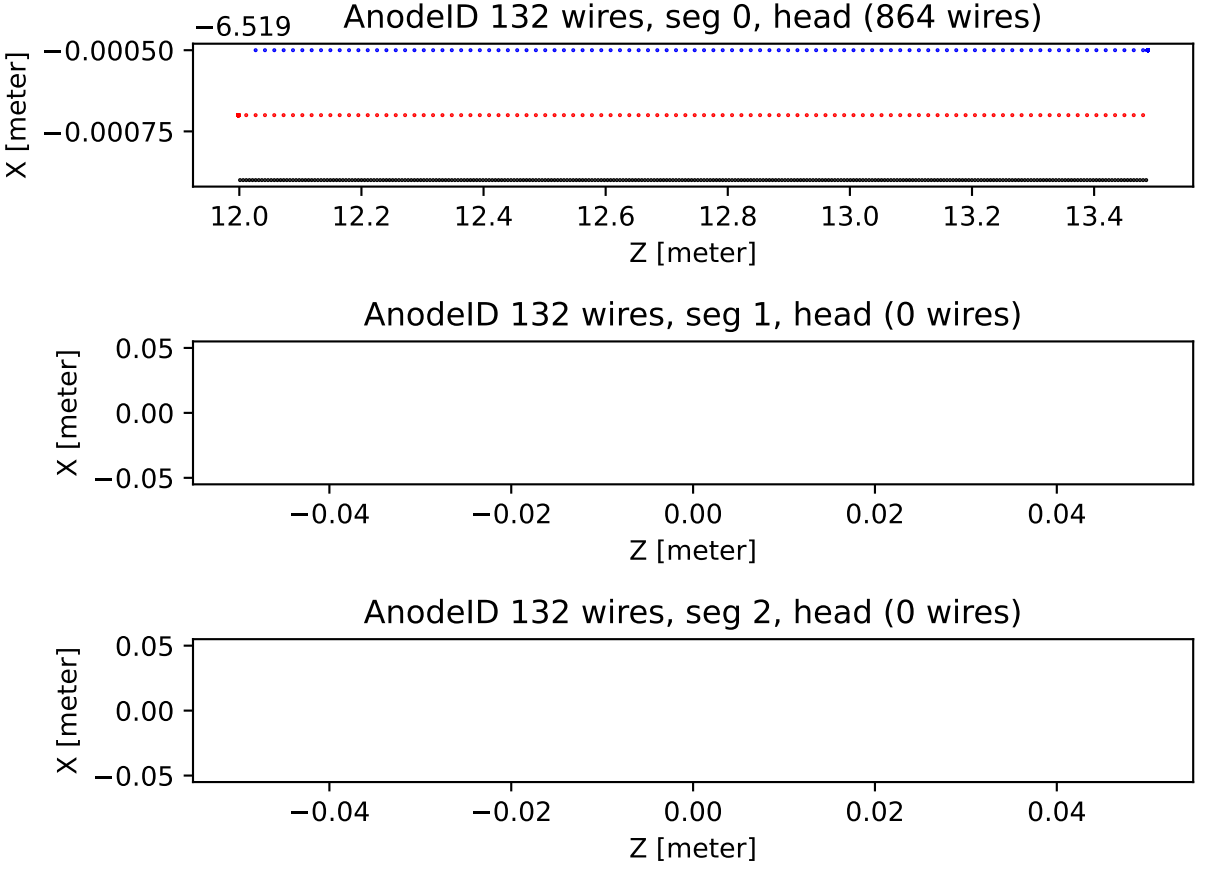
AnodeID 132 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 132 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 132 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

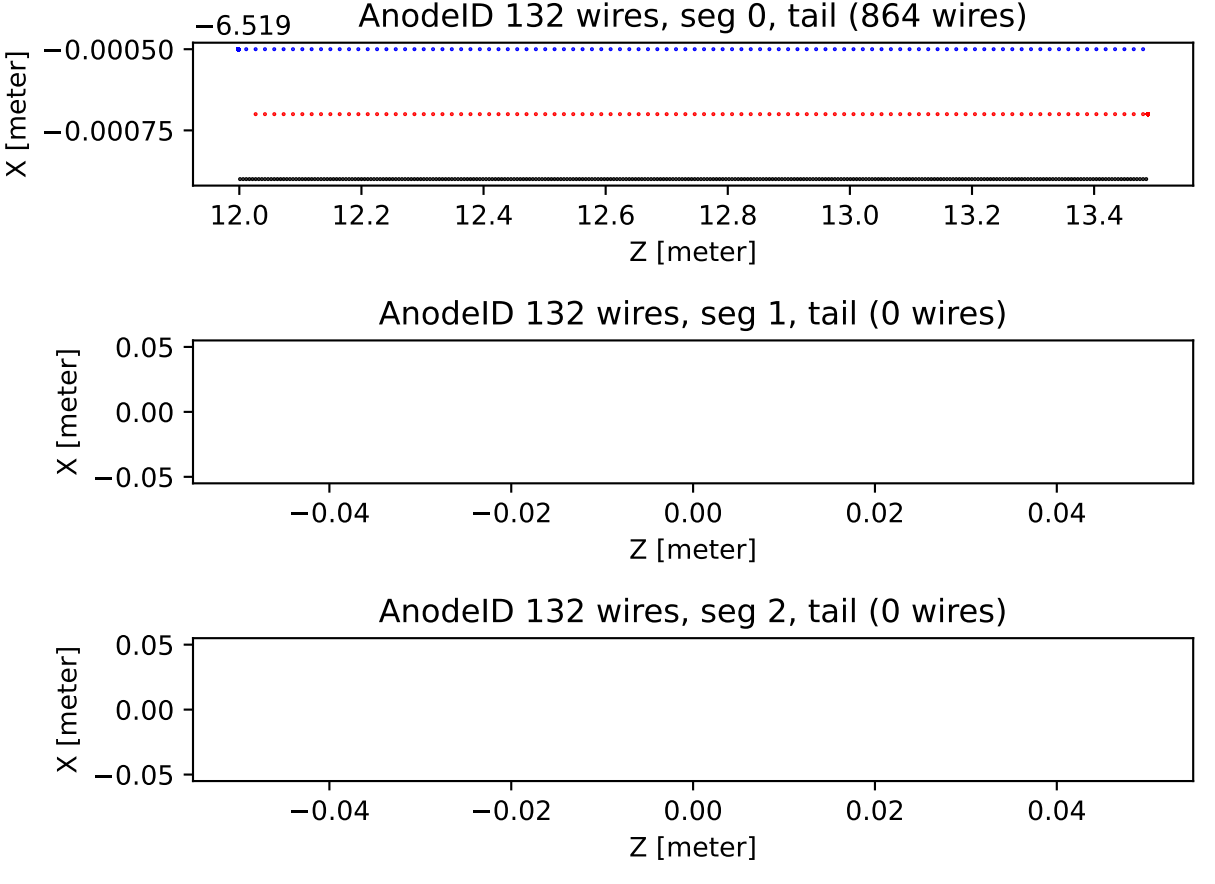
AnodeID 132 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 132 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 132 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

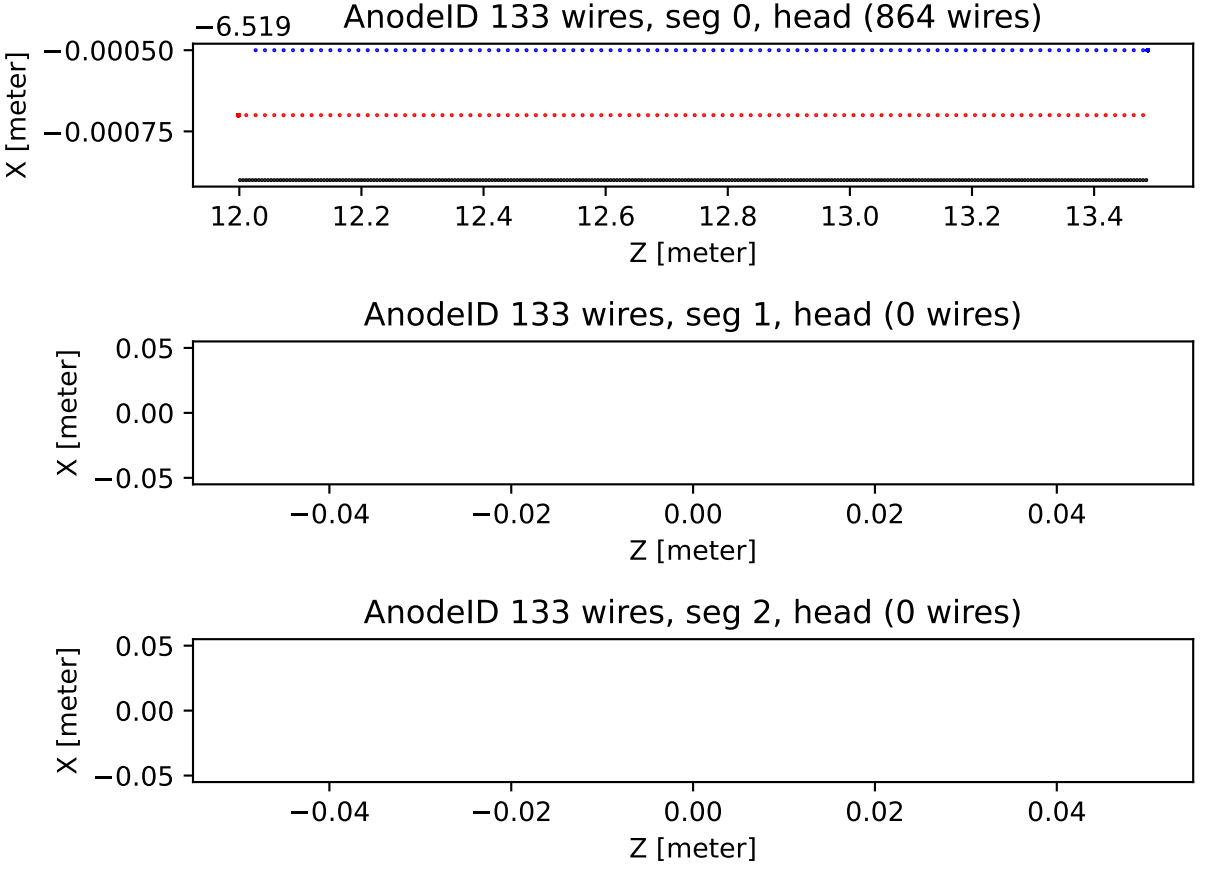
AnodeID 133 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 133 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 133 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

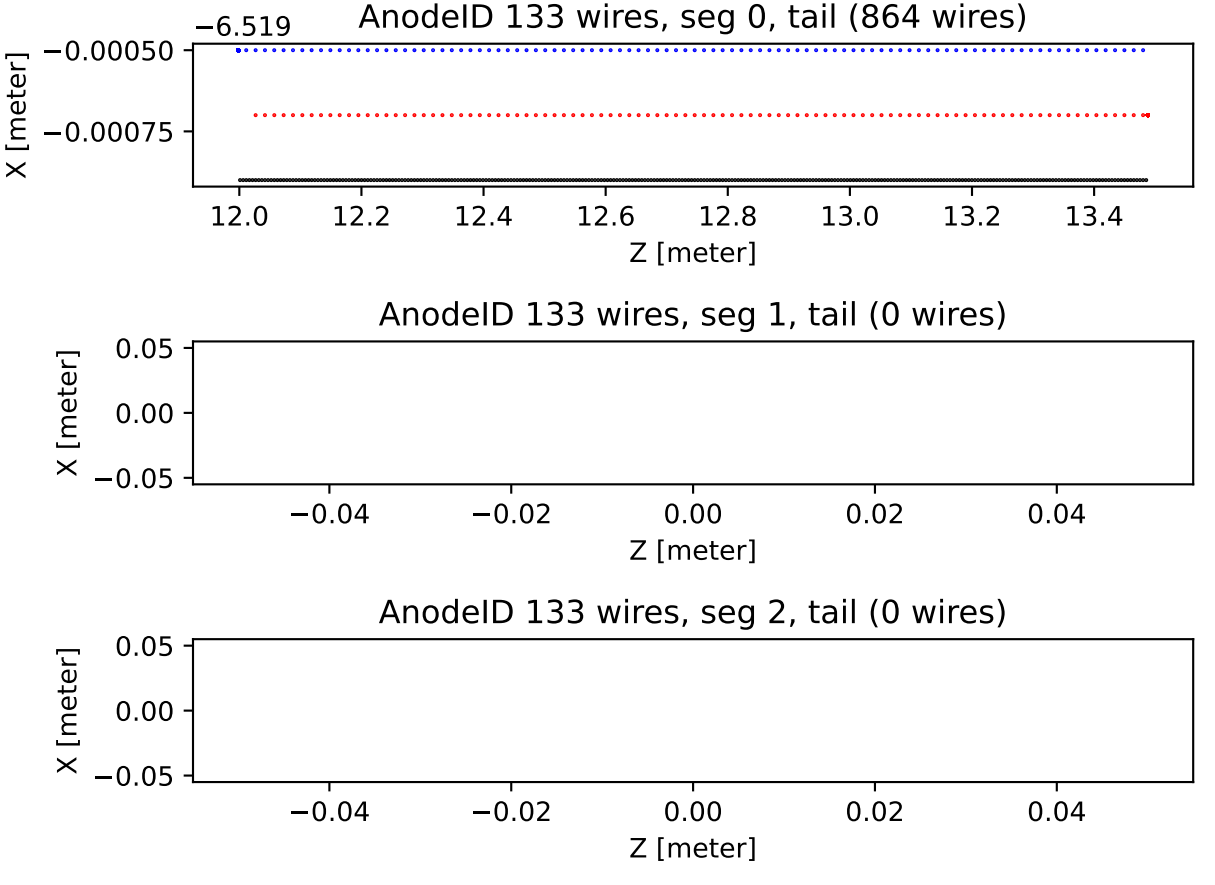
AnodeID 133 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 133 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 133 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

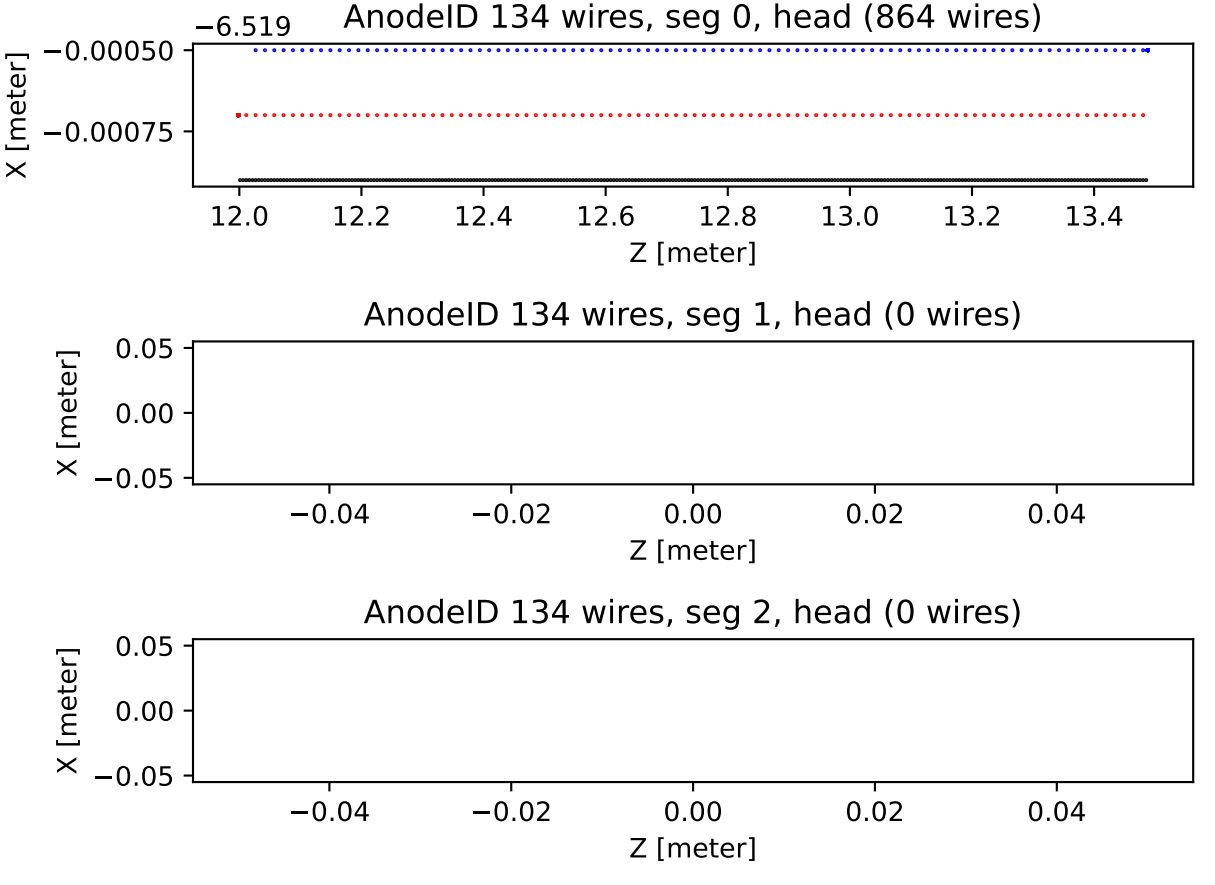
AnodeID 134 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 134 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 134 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

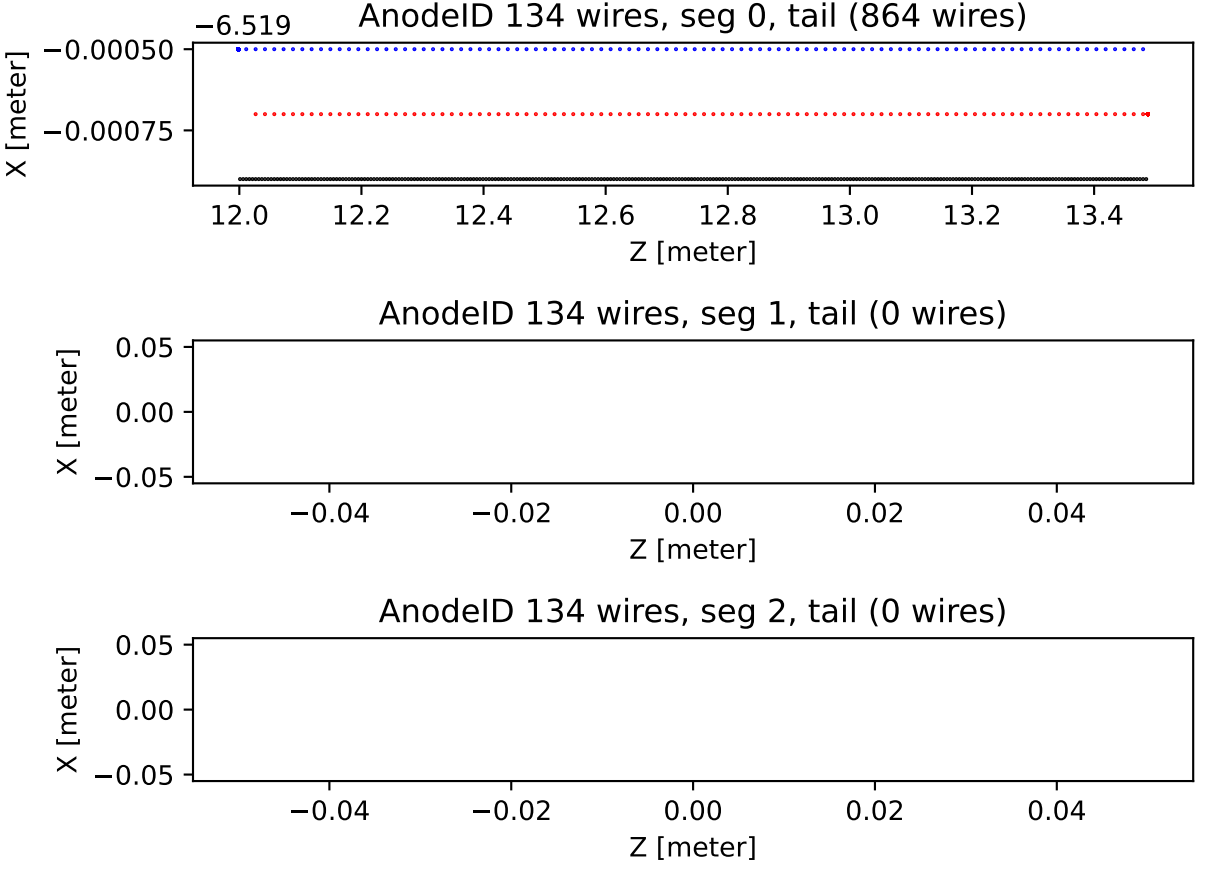
AnodeID 134 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 134 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 134 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

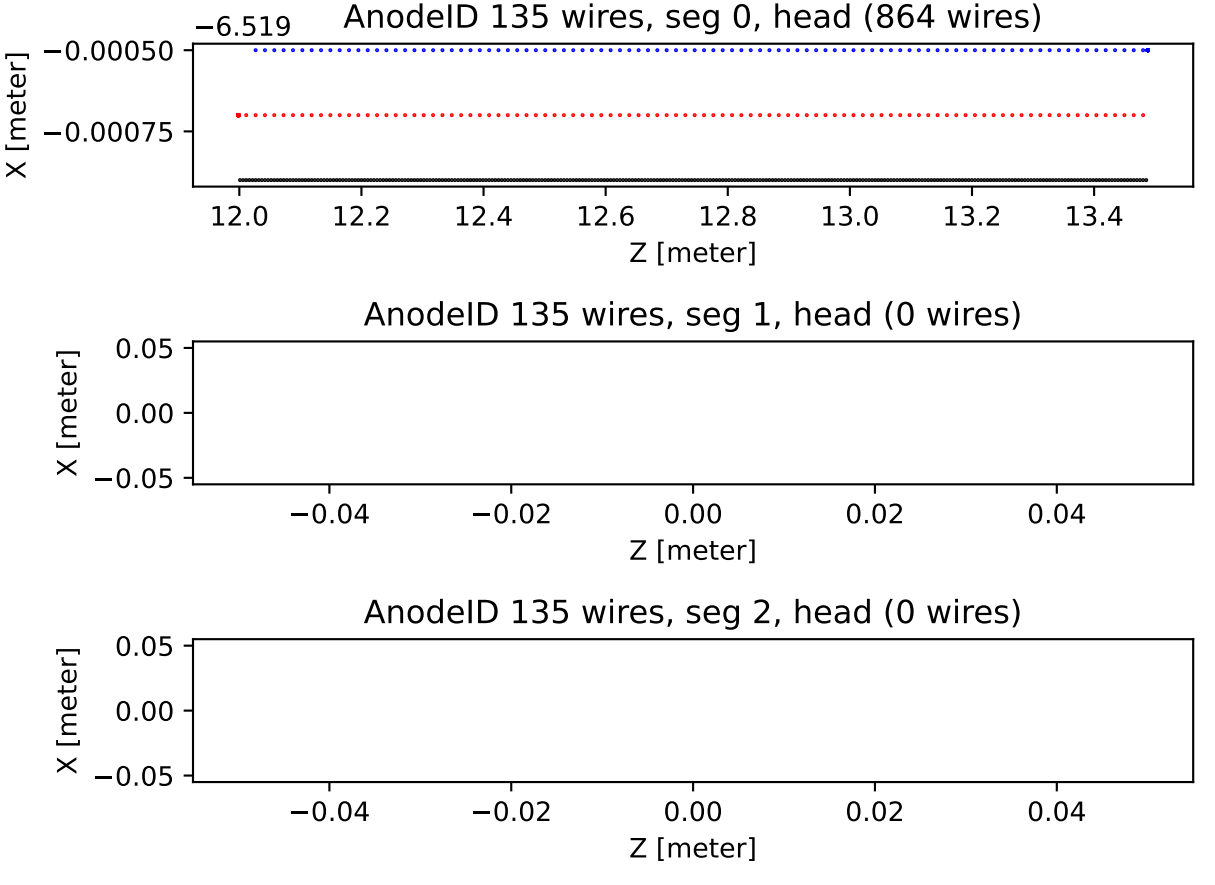
AnodeID 135 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 135 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 135 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

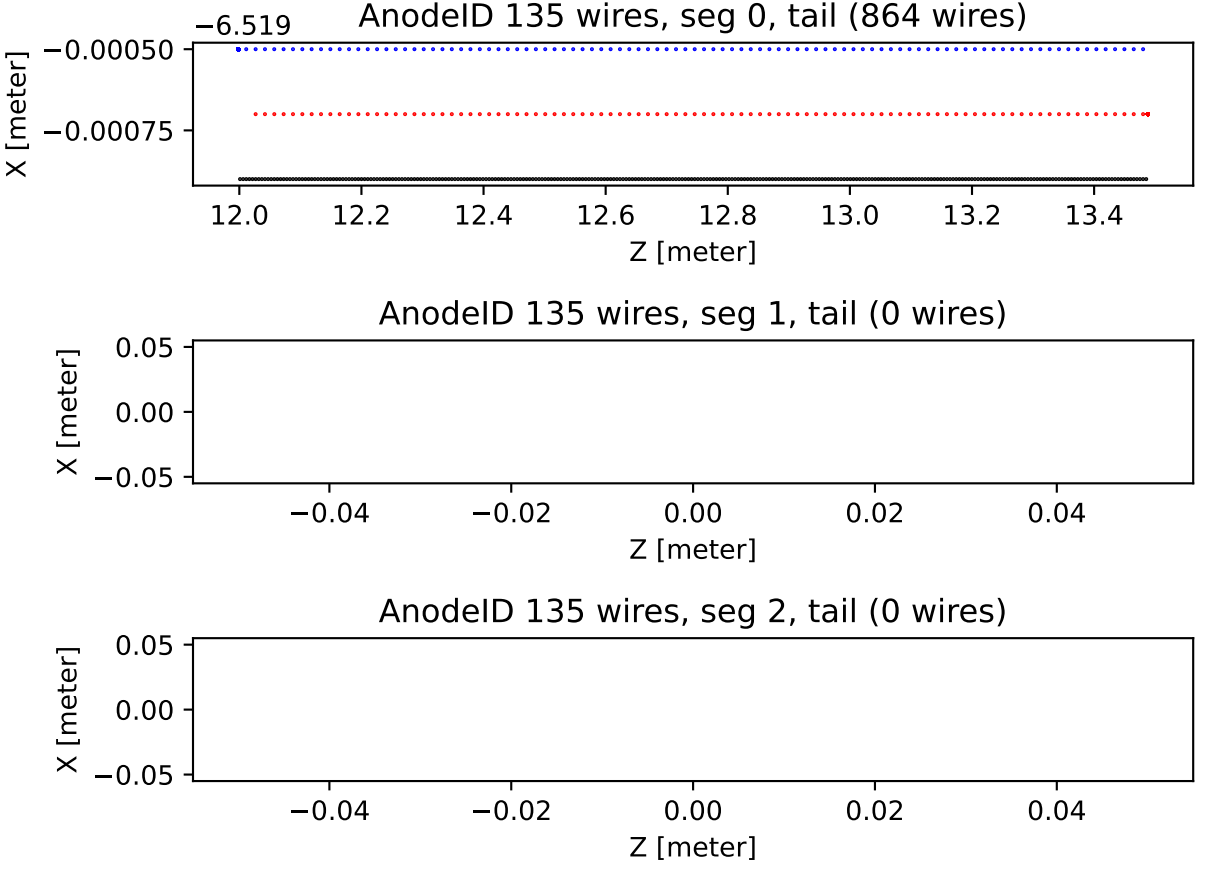
AnodeID 135 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 135 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 135 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

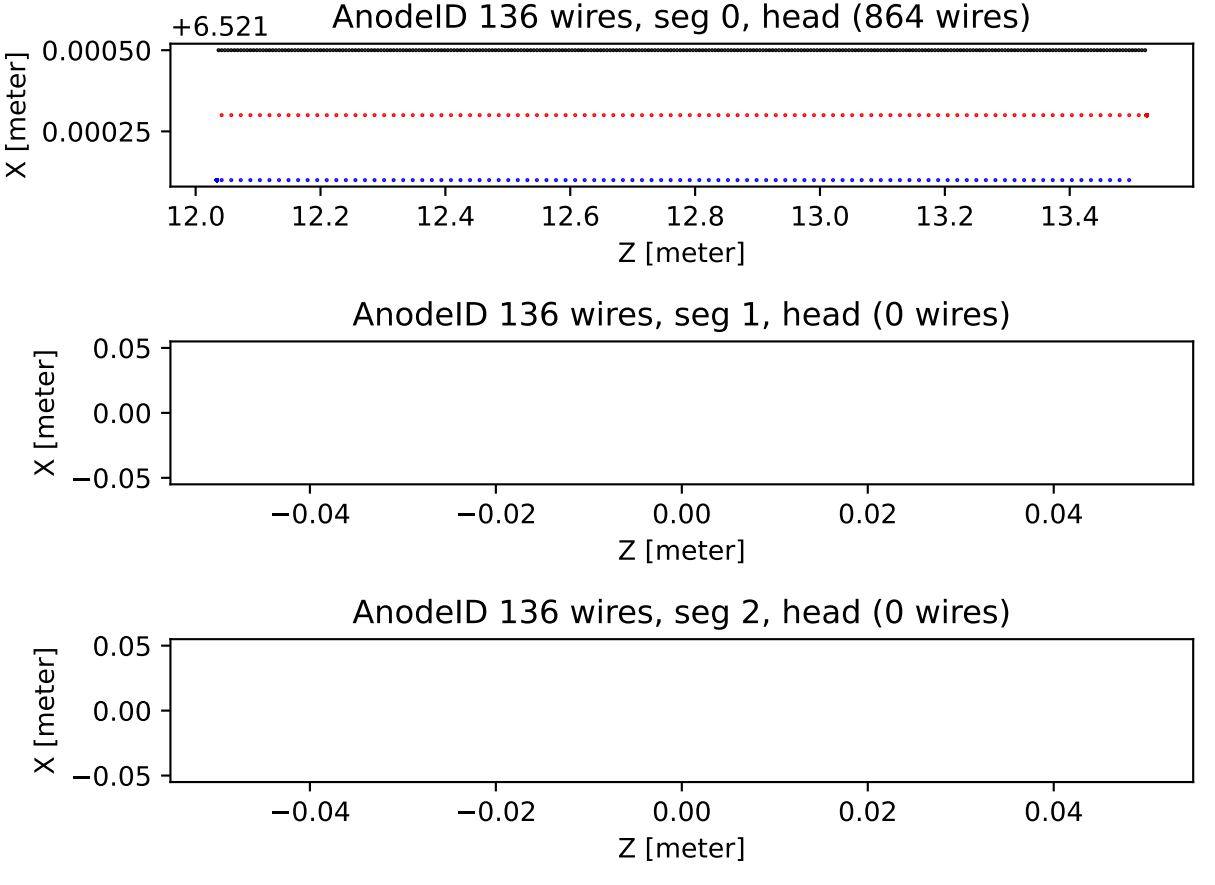
AnodeID 136 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 136 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 136 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

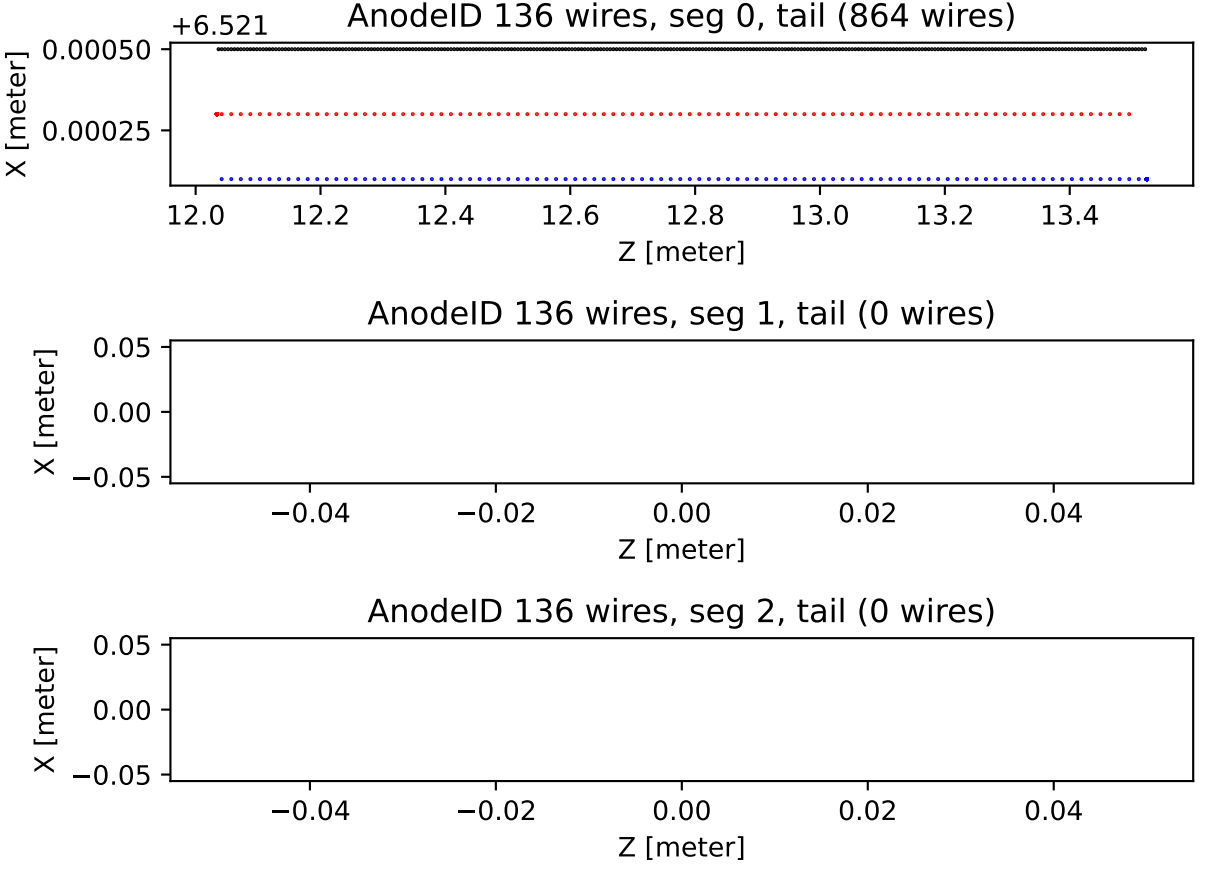
AnodeID 136 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 136 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 136 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

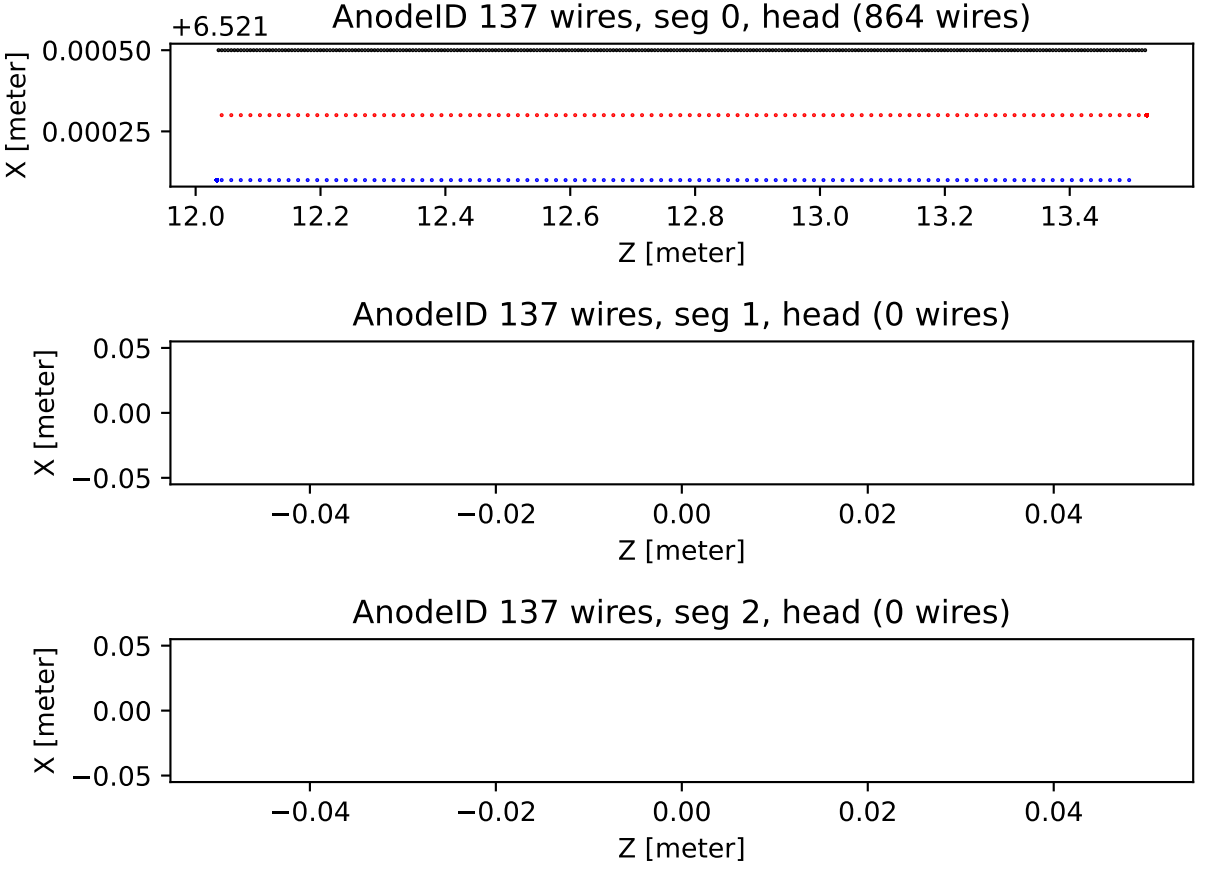
AnodeID 137 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 137 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 137 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

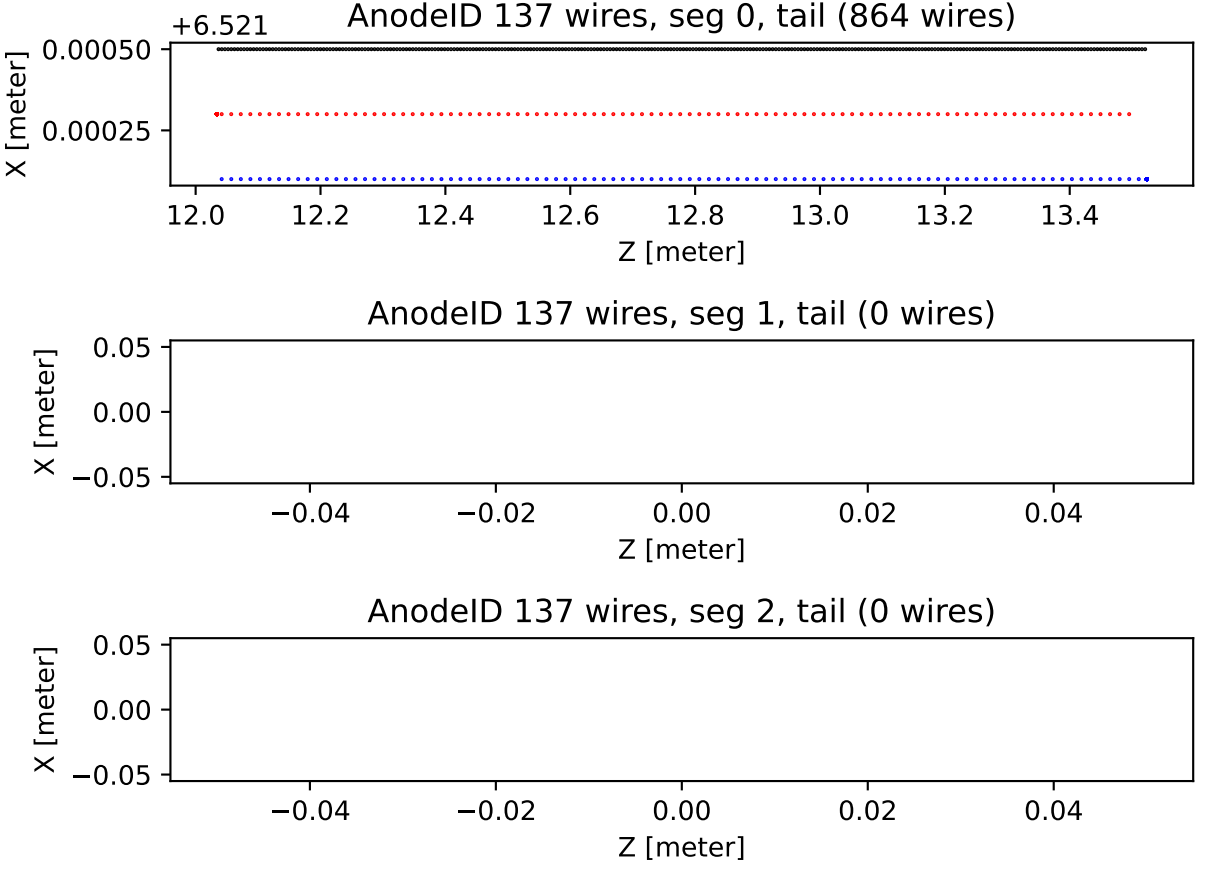
AnodeID 137 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 137 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 137 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

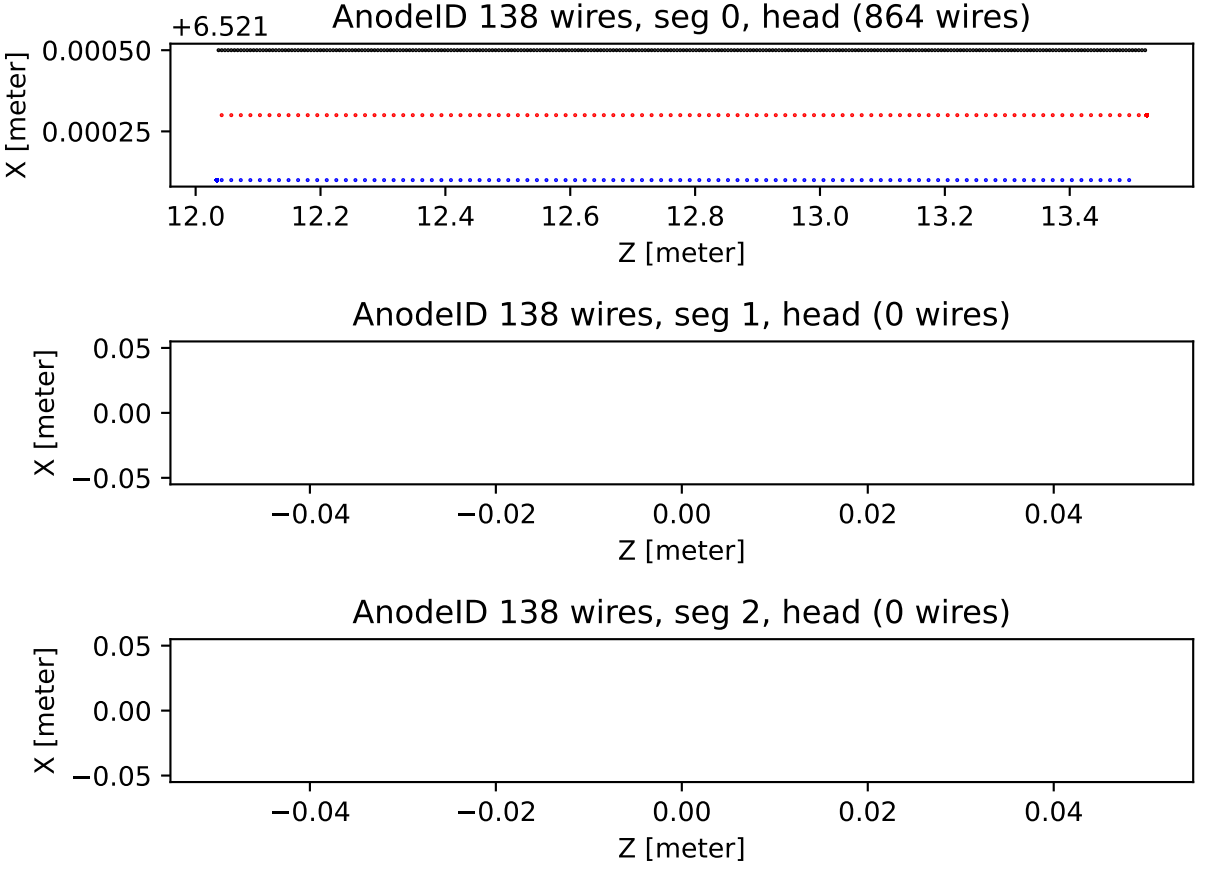
AnodeID 138 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 138 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 138 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

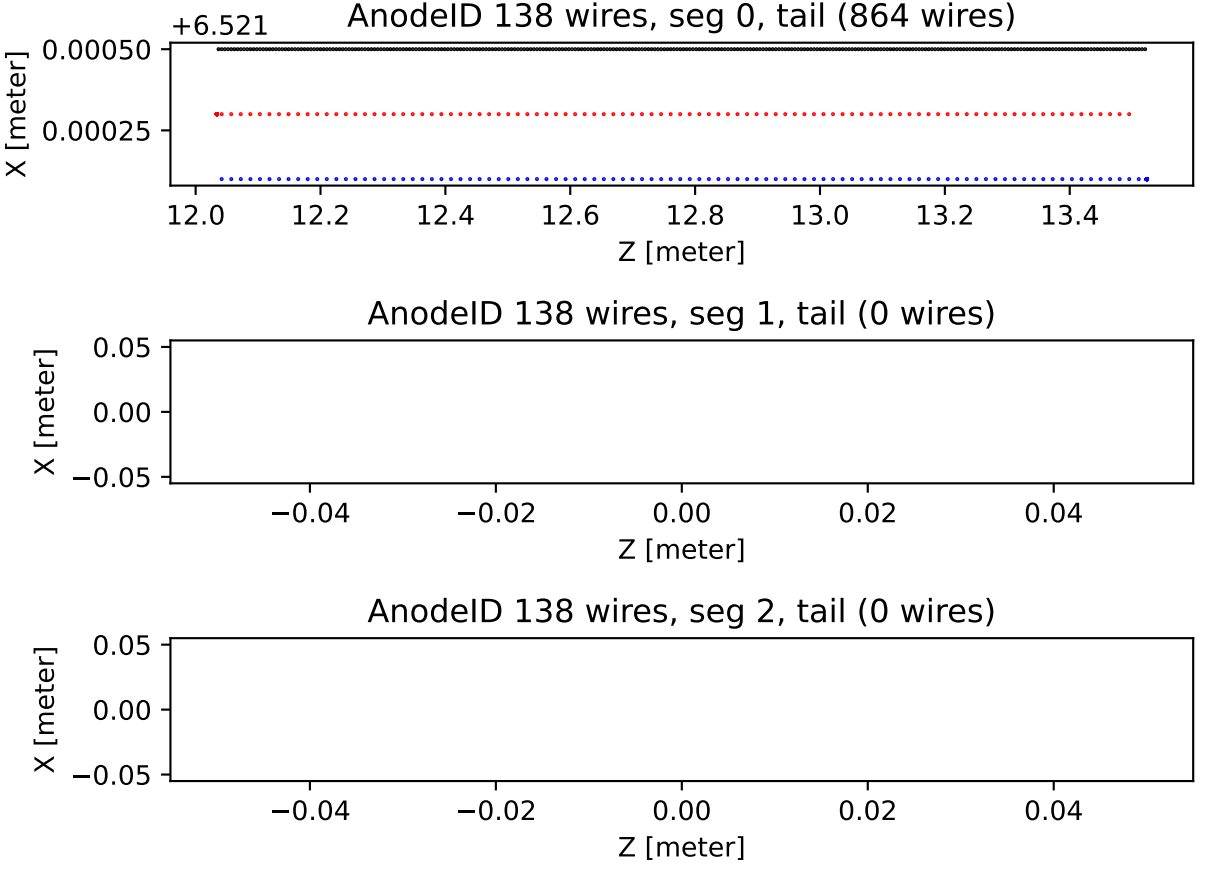
AnodeID 138 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 138 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 138 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

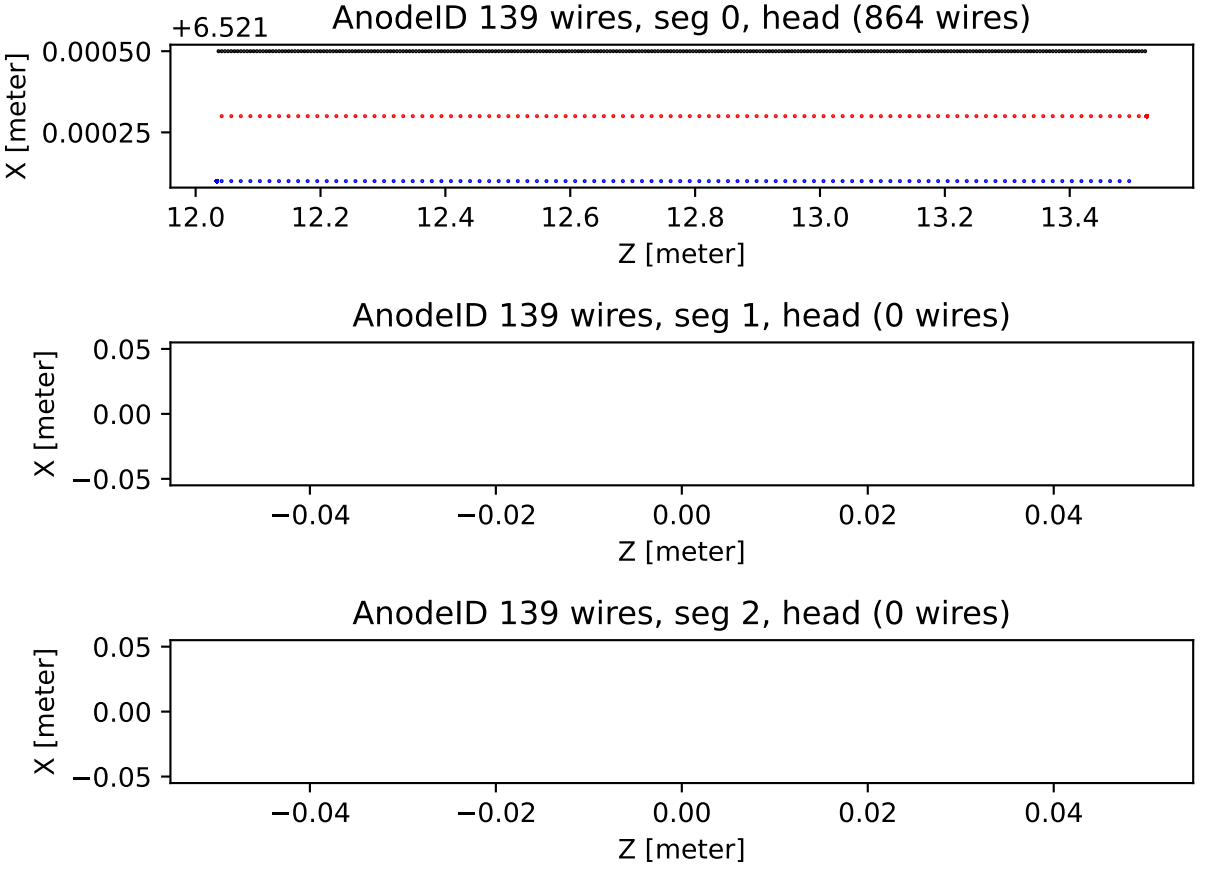
AnodeID 139 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 139 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 139 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

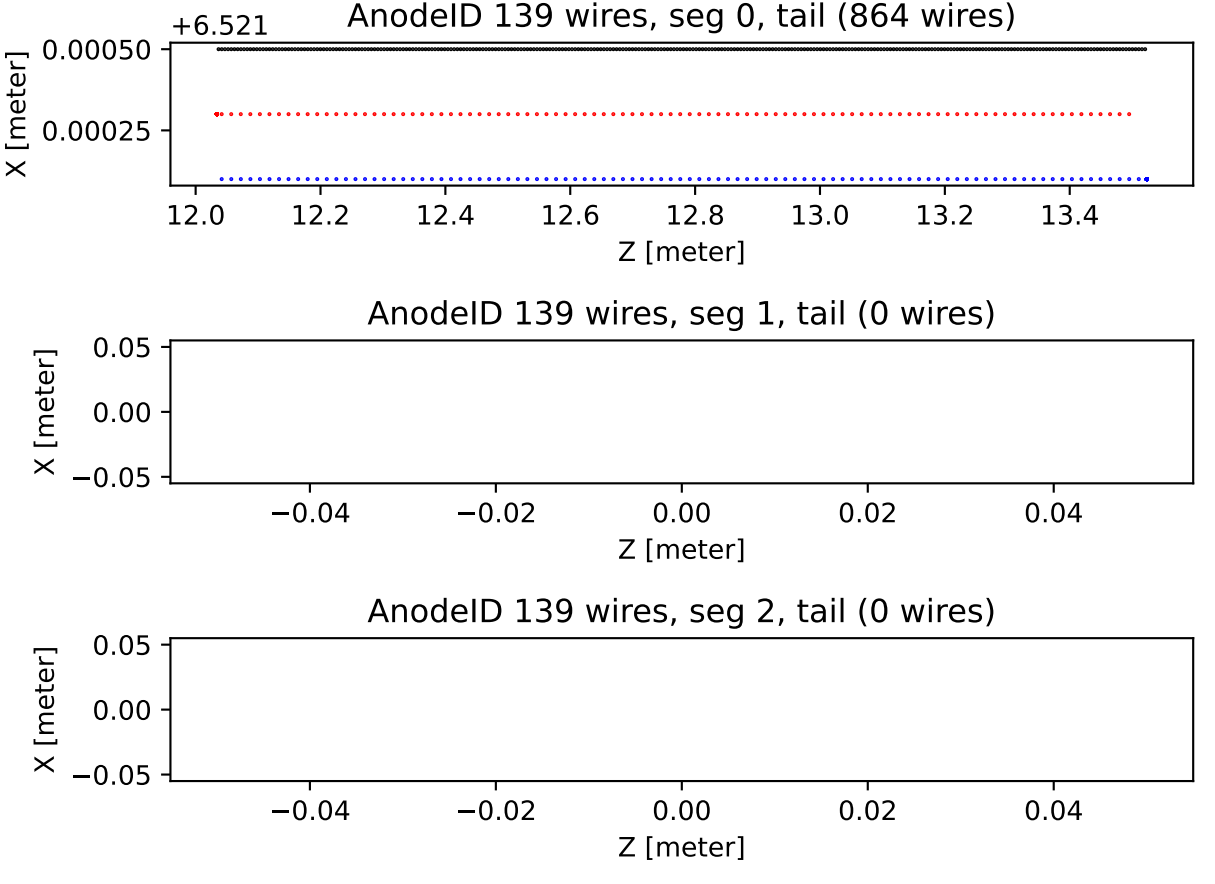
AnodeID 139 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 139 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 139 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

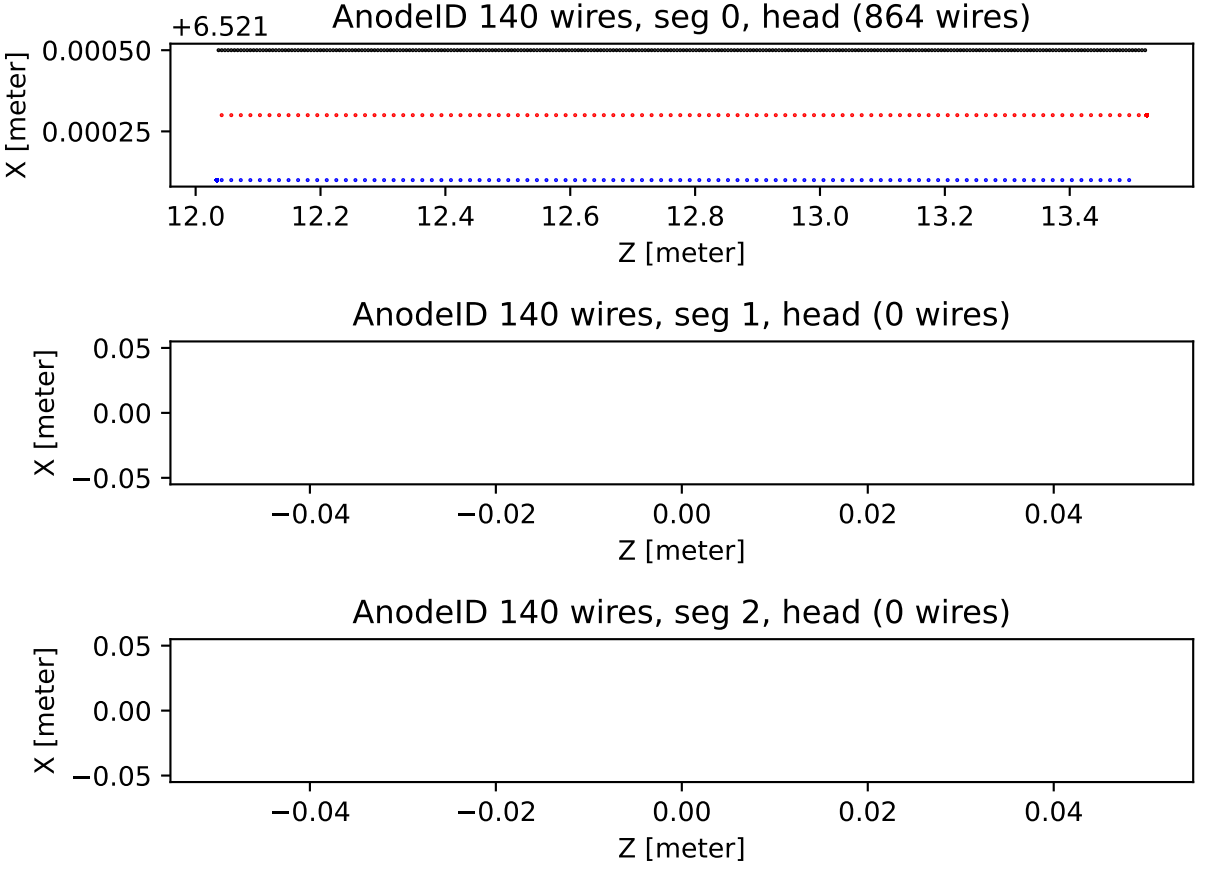
AnodeID 140 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 140 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 140 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

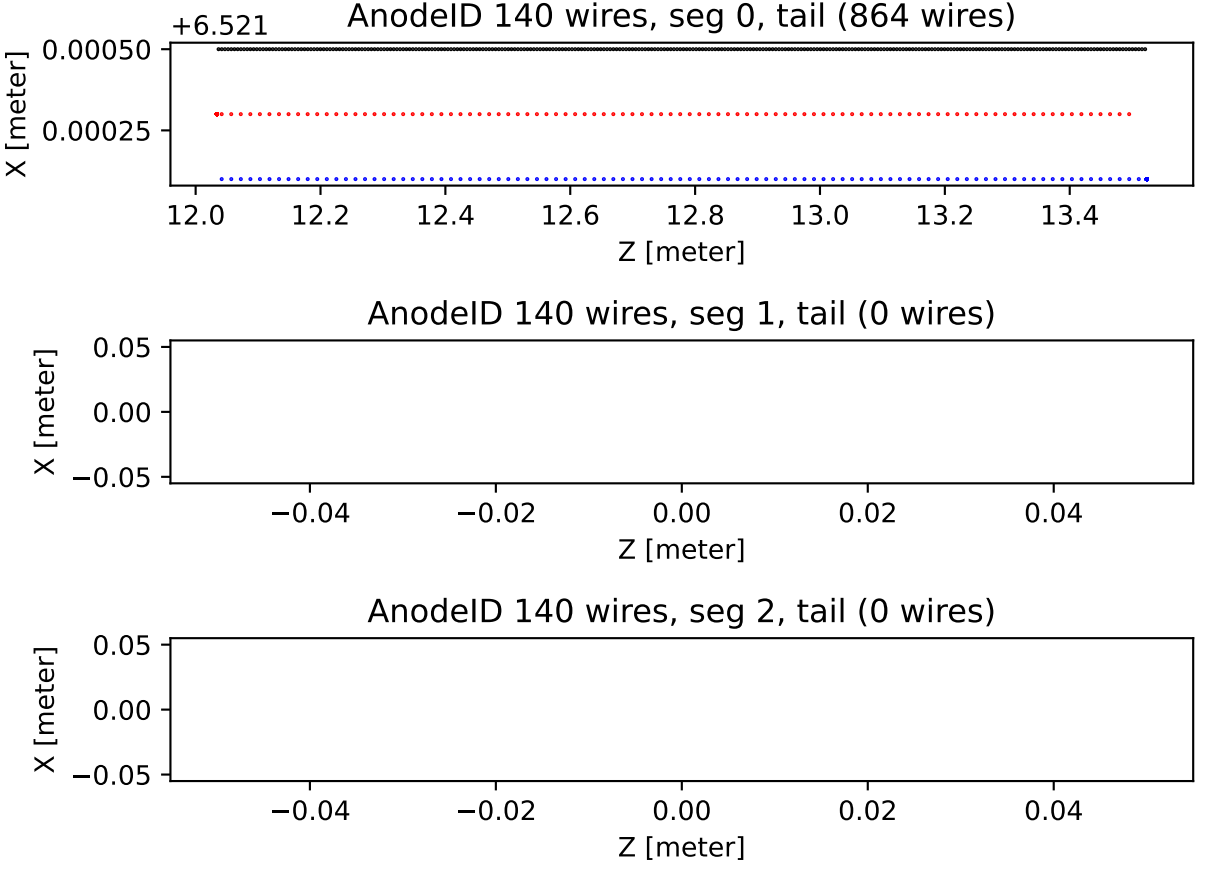
AnodeID 140 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 140 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 140 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

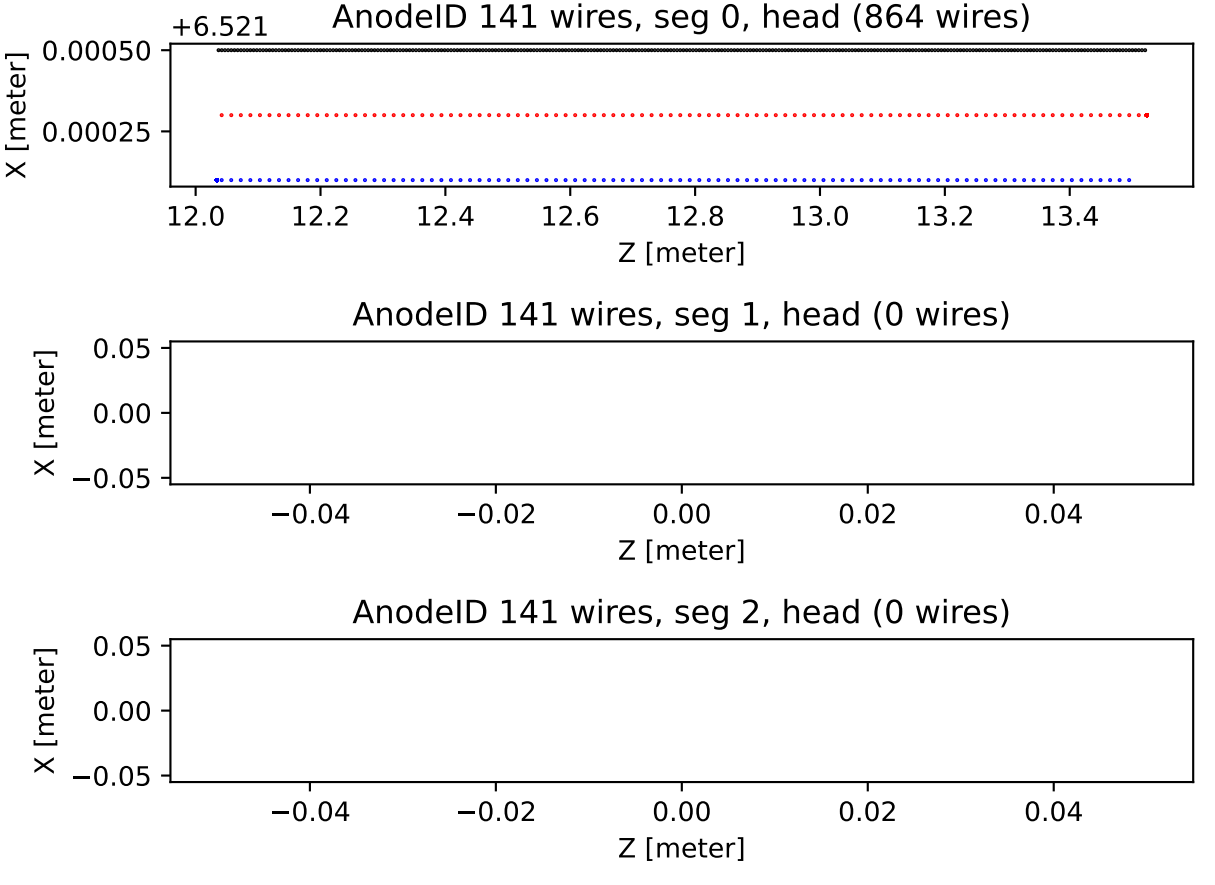
AnodeID 141 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 141 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 141 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

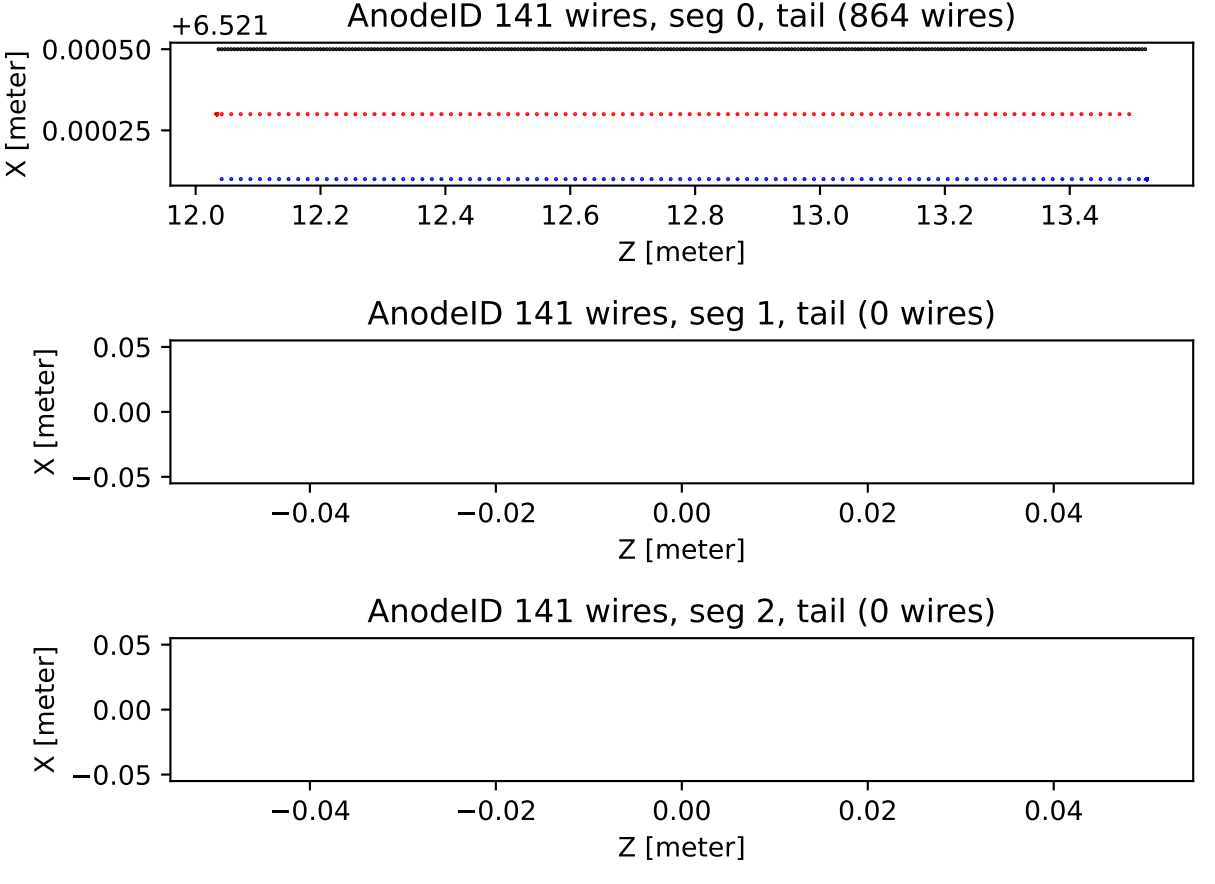
AnodeID 141 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 141 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 141 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

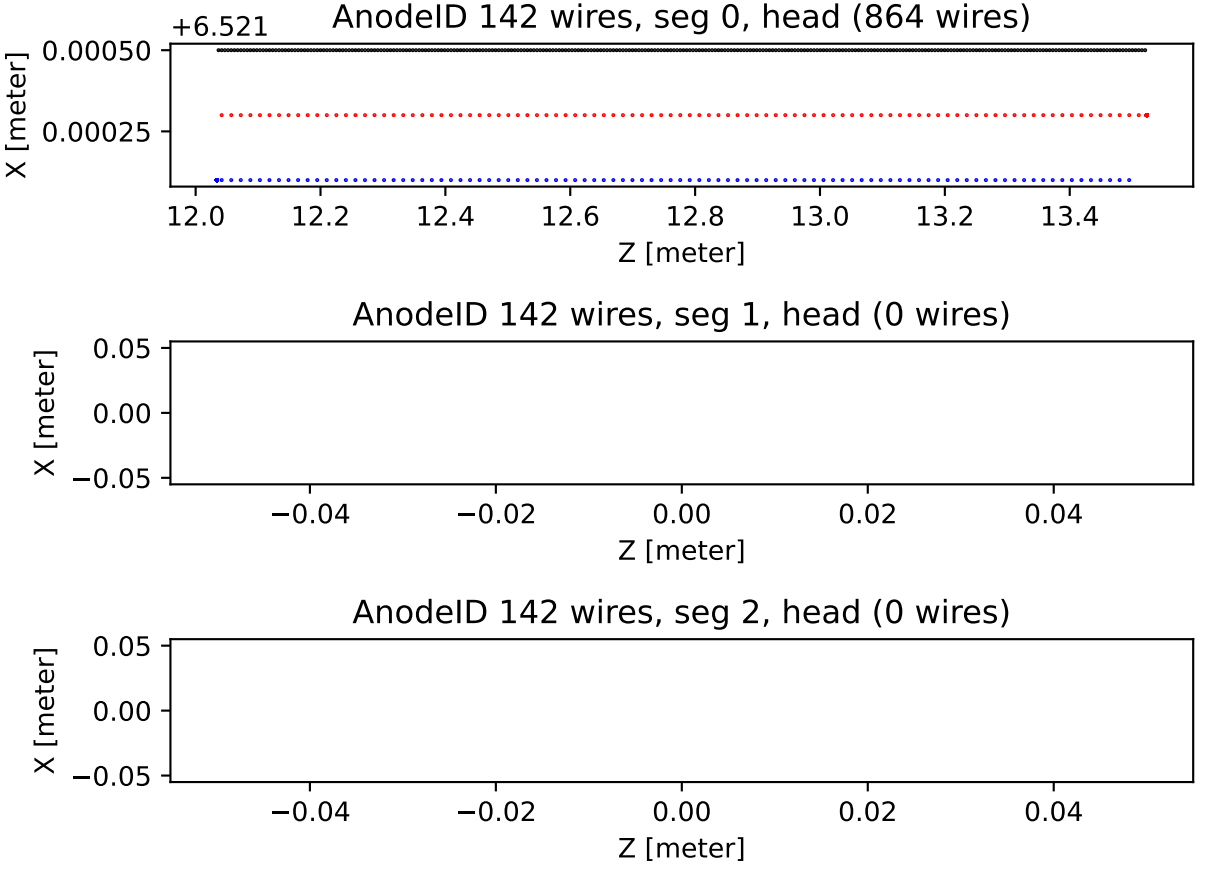
AnodeID 142 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 142 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 142 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

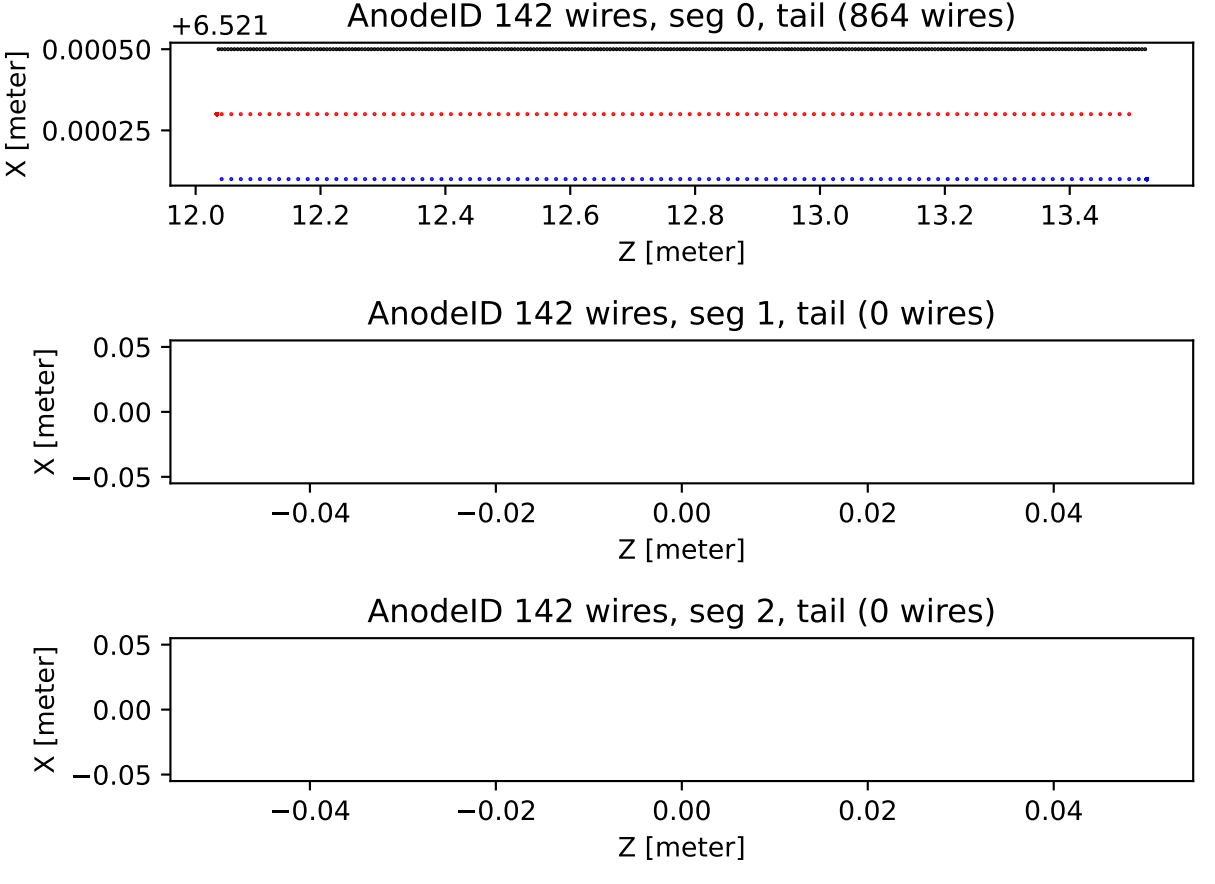
AnodeID 142 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 142 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 142 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

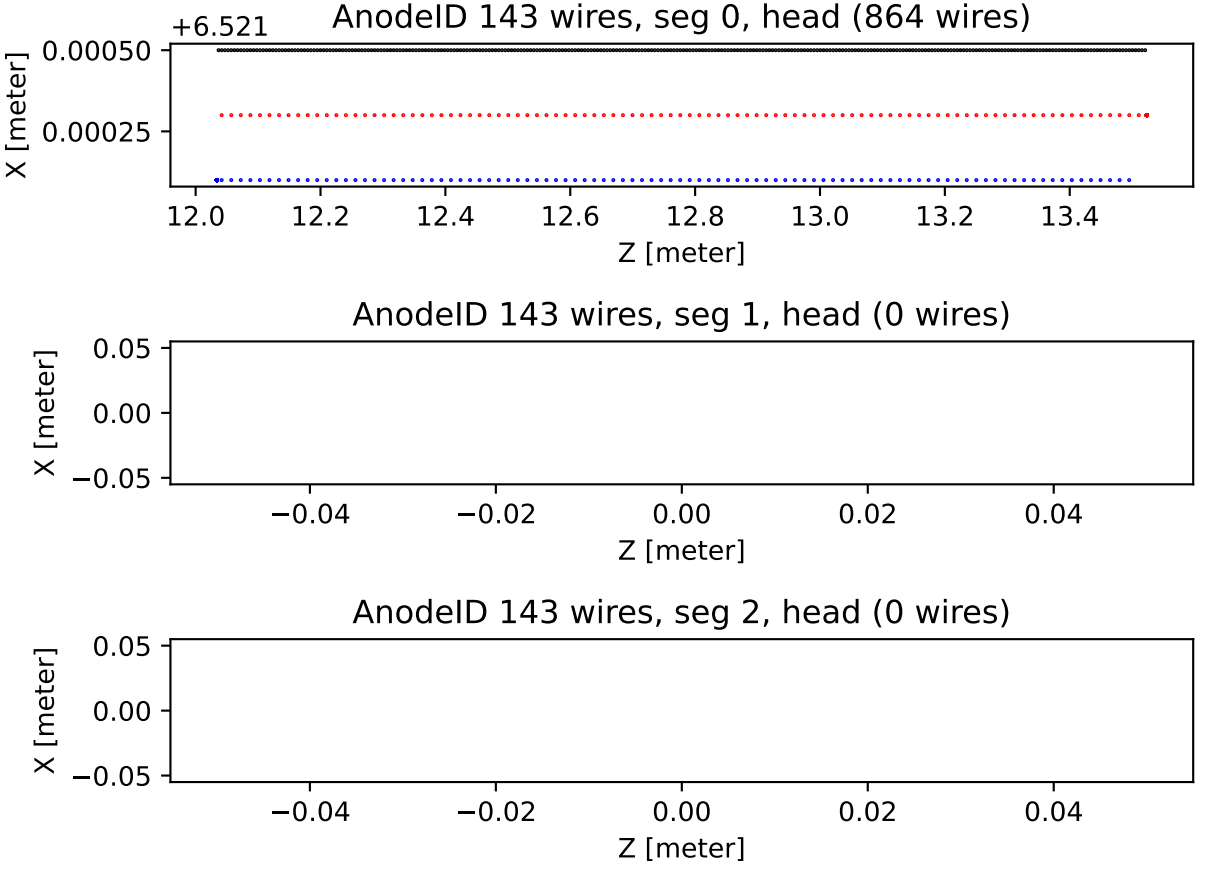
AnodeID 143 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 143 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 143 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

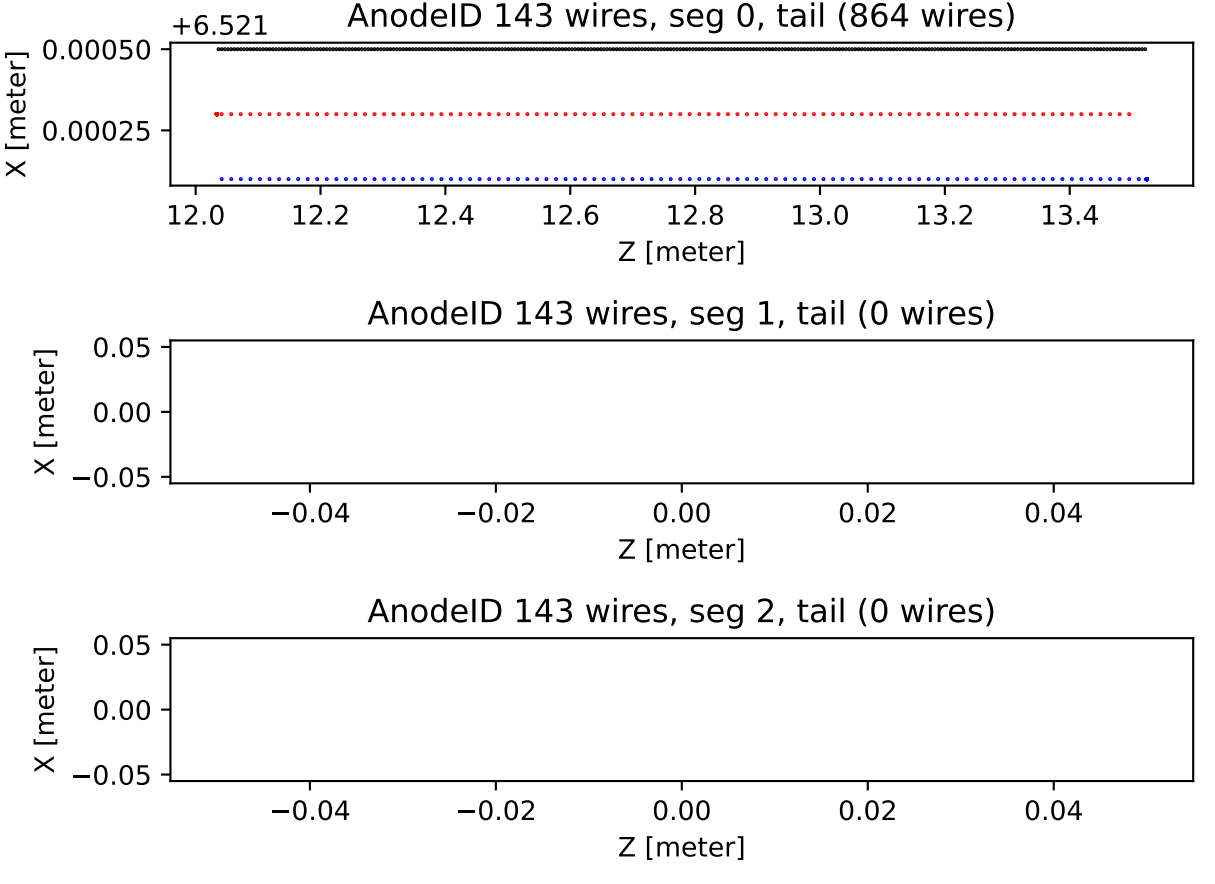
AnodeID 143 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]
AnodeID 143 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 143 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

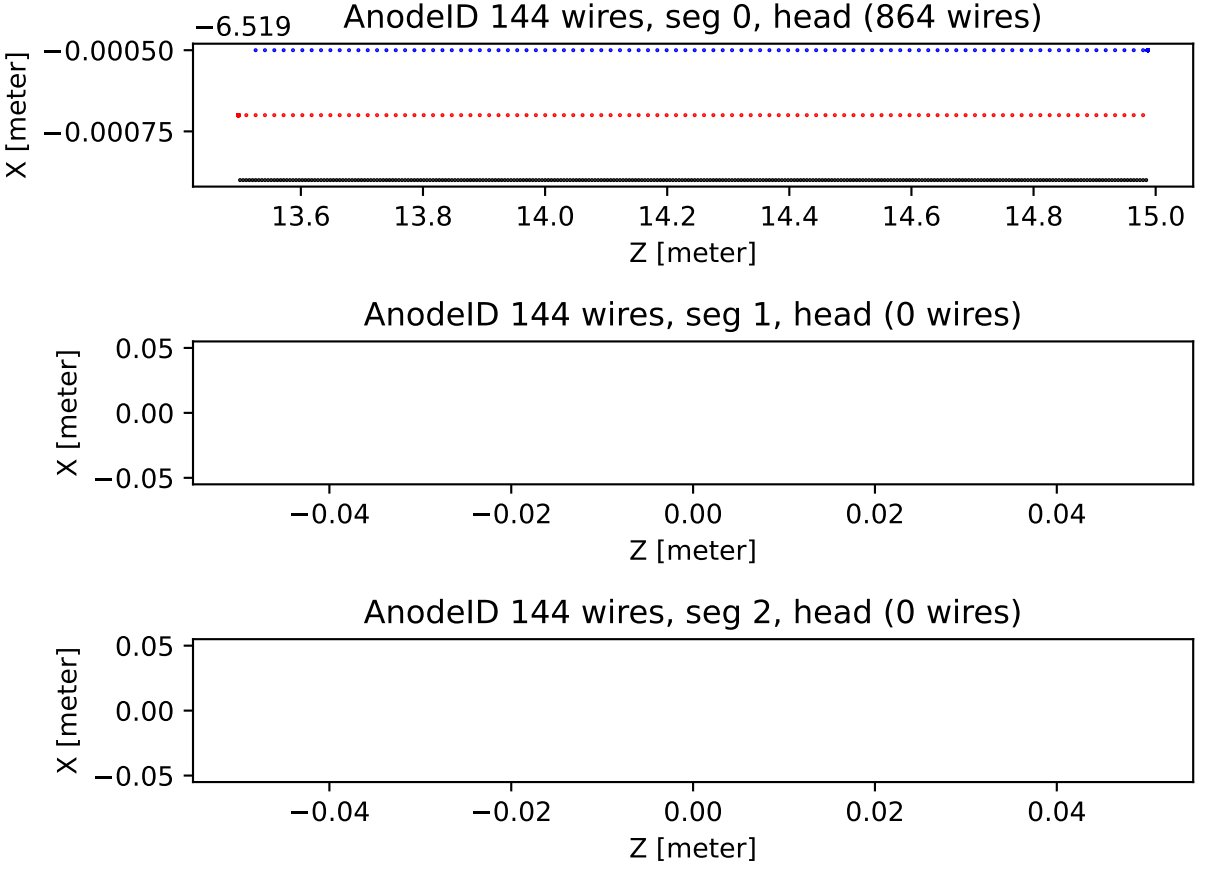
AnodeID 144 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 144 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 144 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

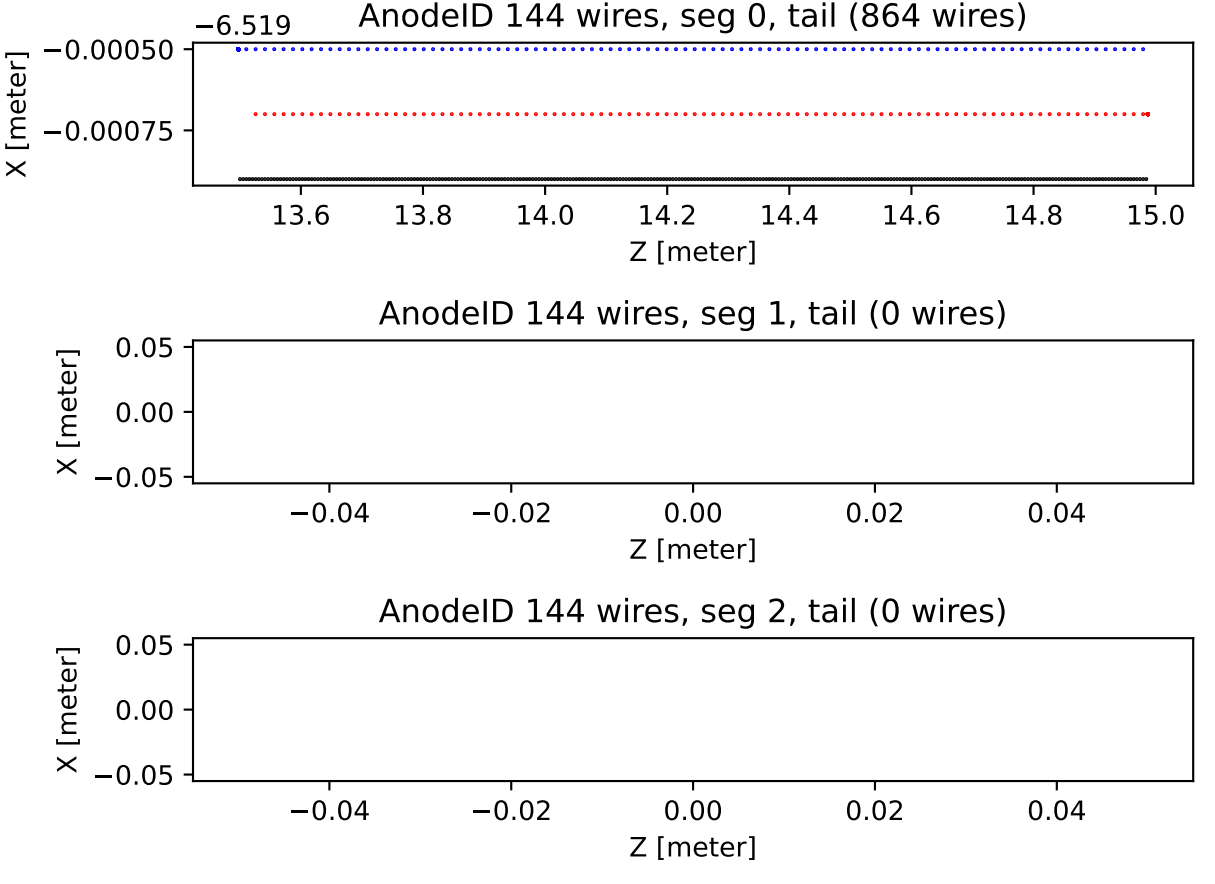
AnodeID 144 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 144 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 144 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

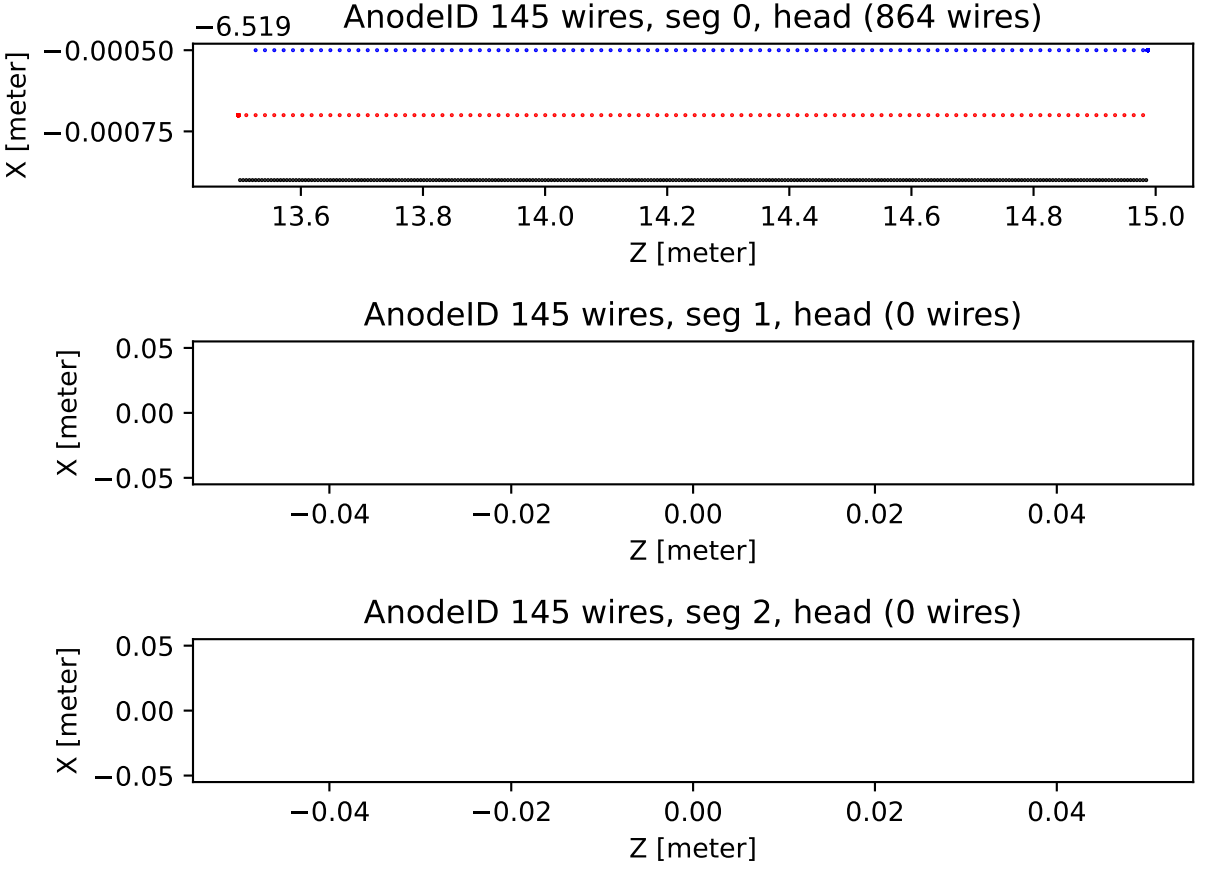
AnodeID 145 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 145 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 145 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

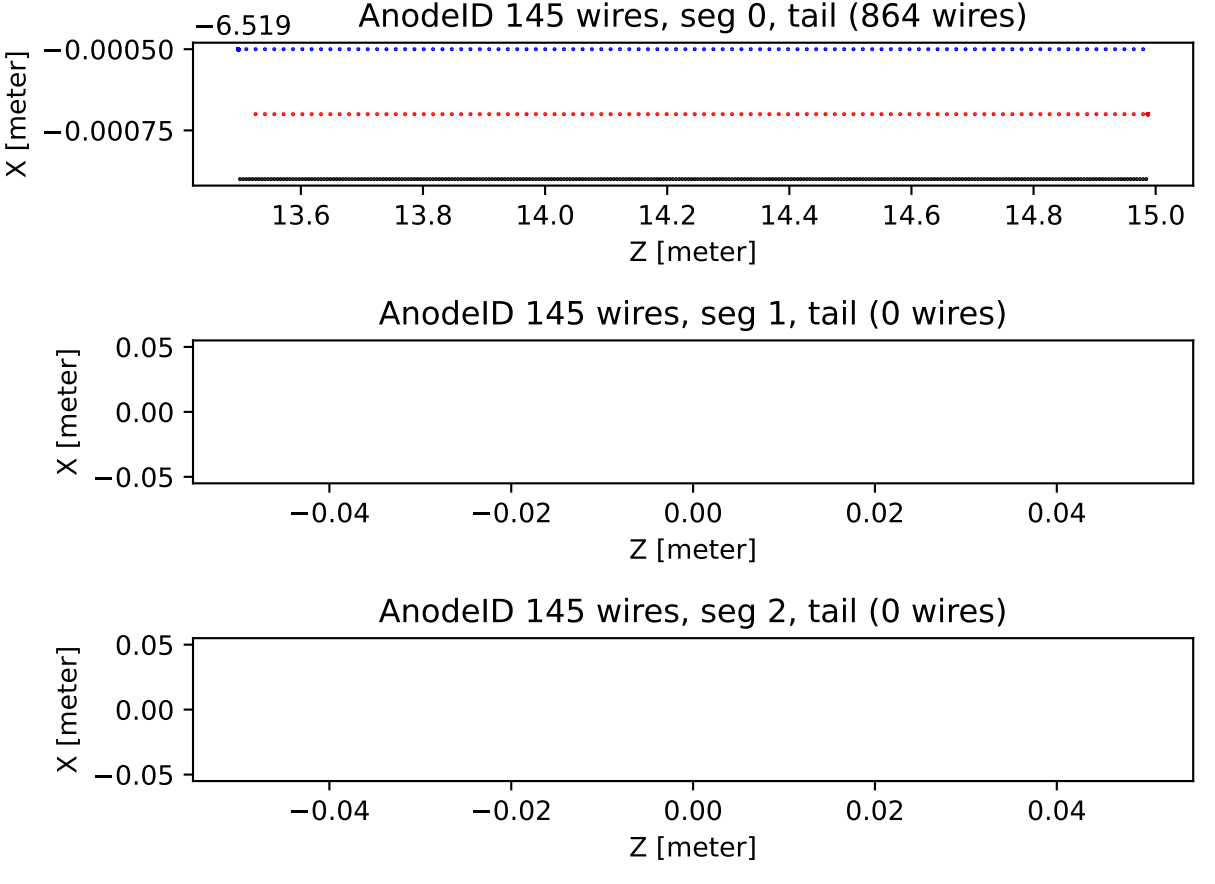
AnodeID 145 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 145 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 145 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

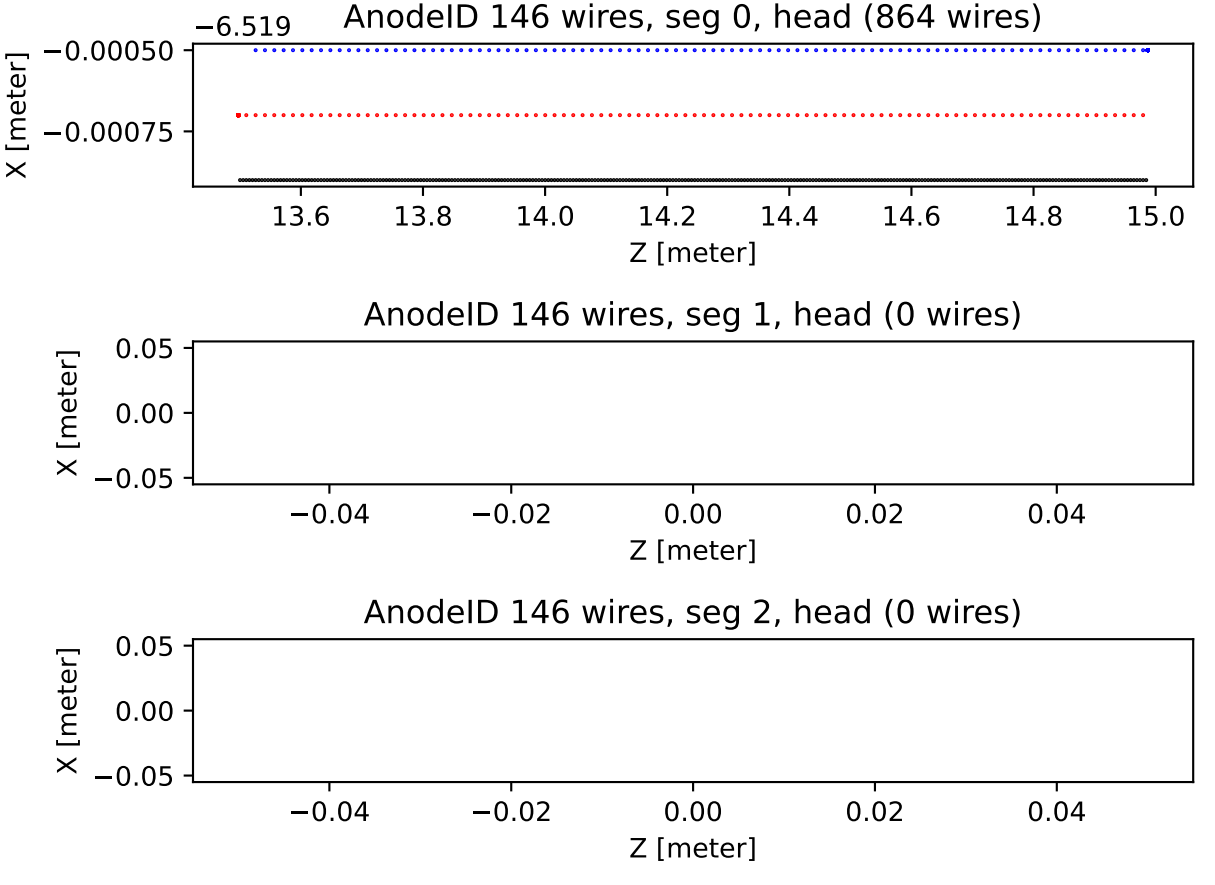
AnodeID 146 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 146 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 146 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

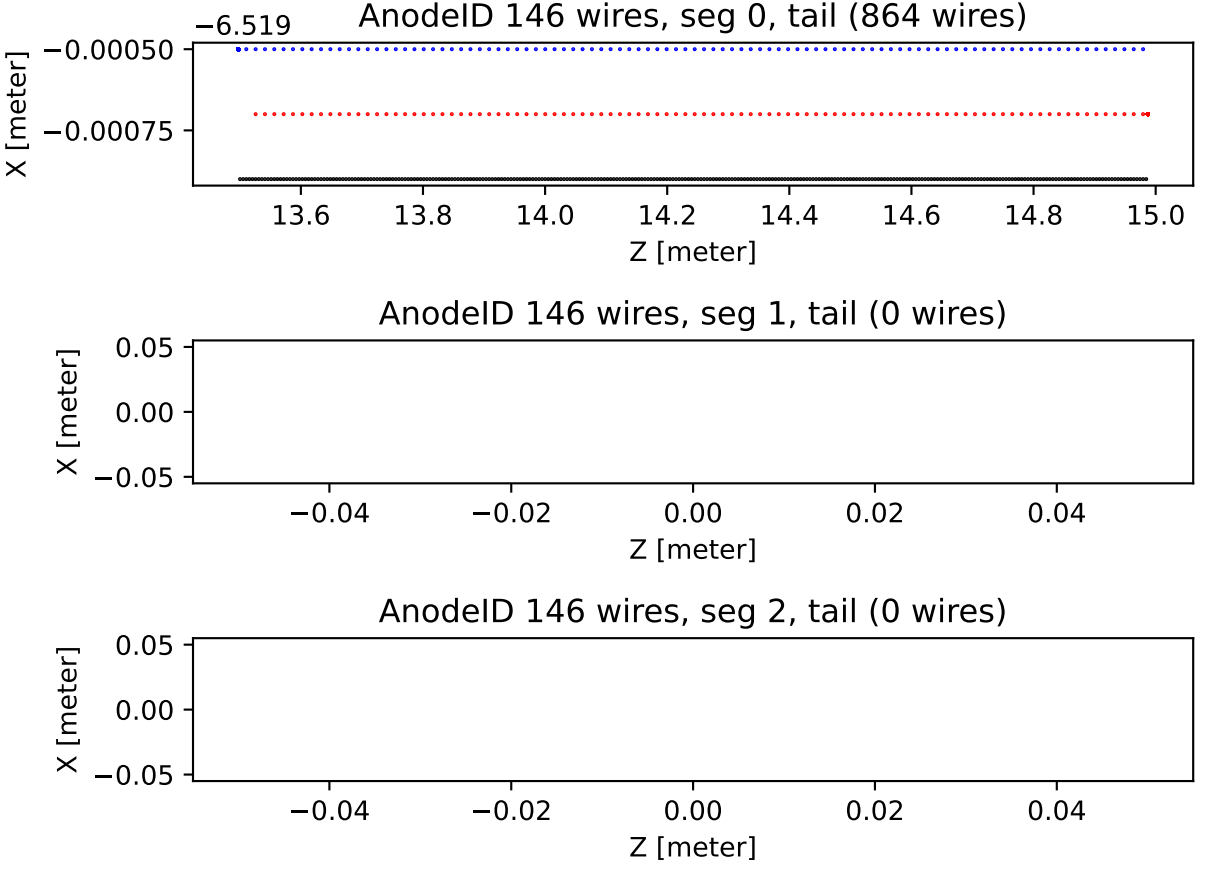
AnodeID 146 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 146 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 146 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

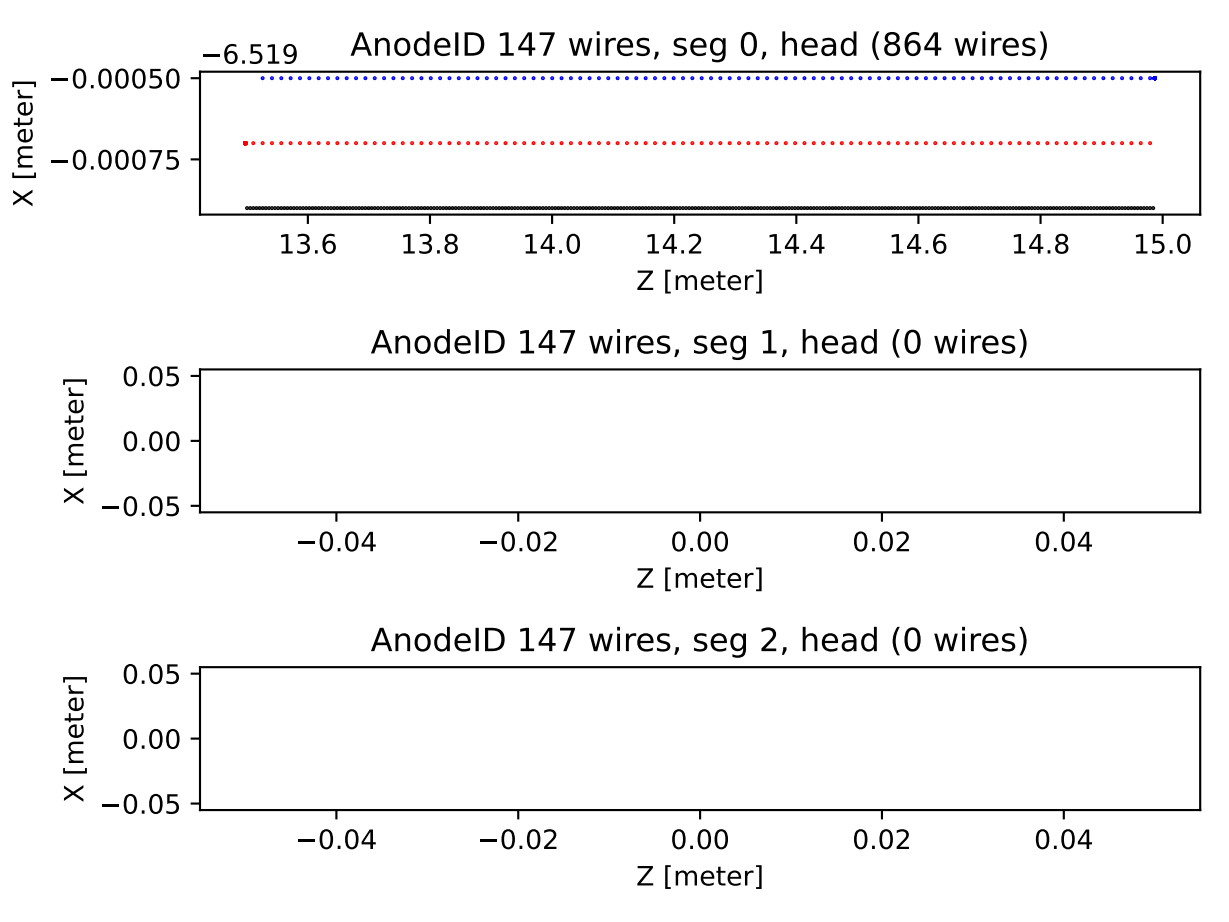
AnodeID 147 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 147 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 147 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

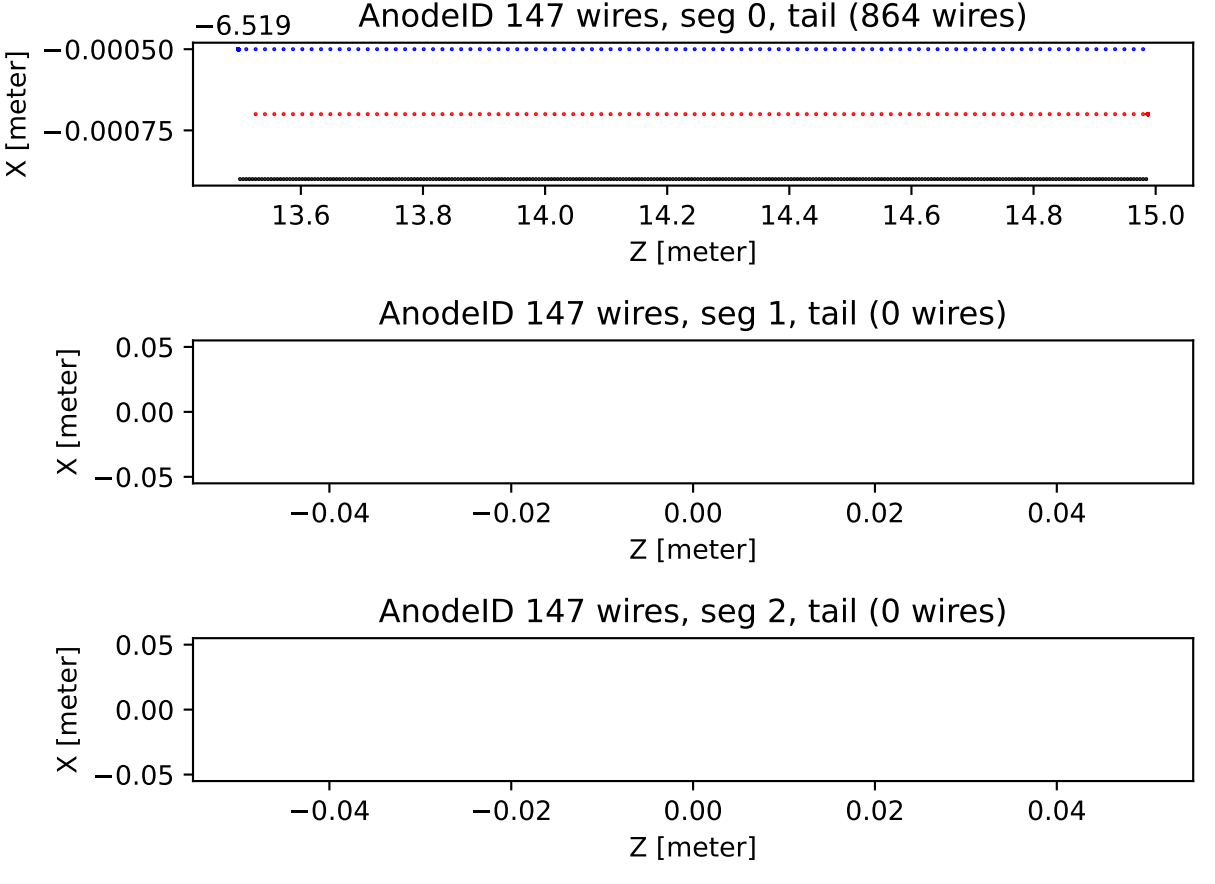
AnodeID 147 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 147 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 147 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

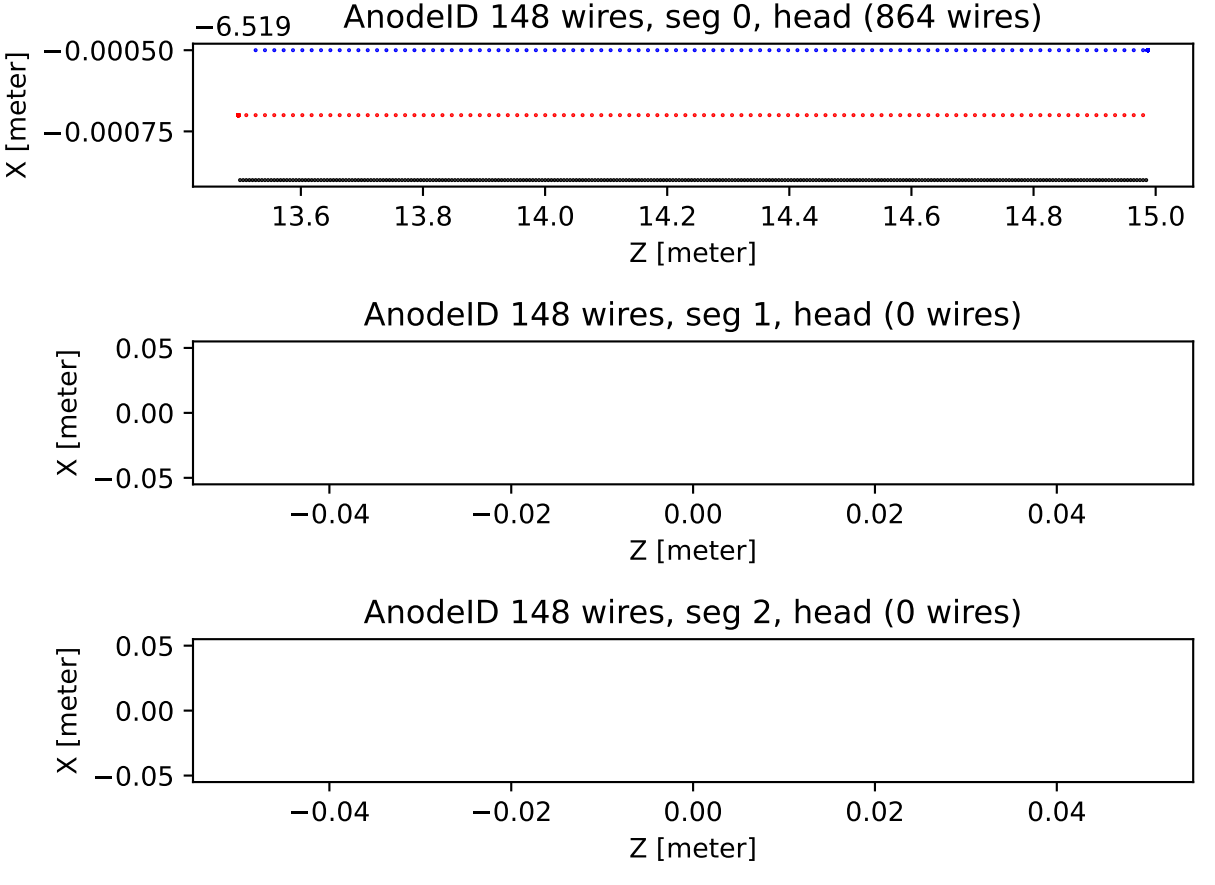
AnodeID 148 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 148 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 148 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

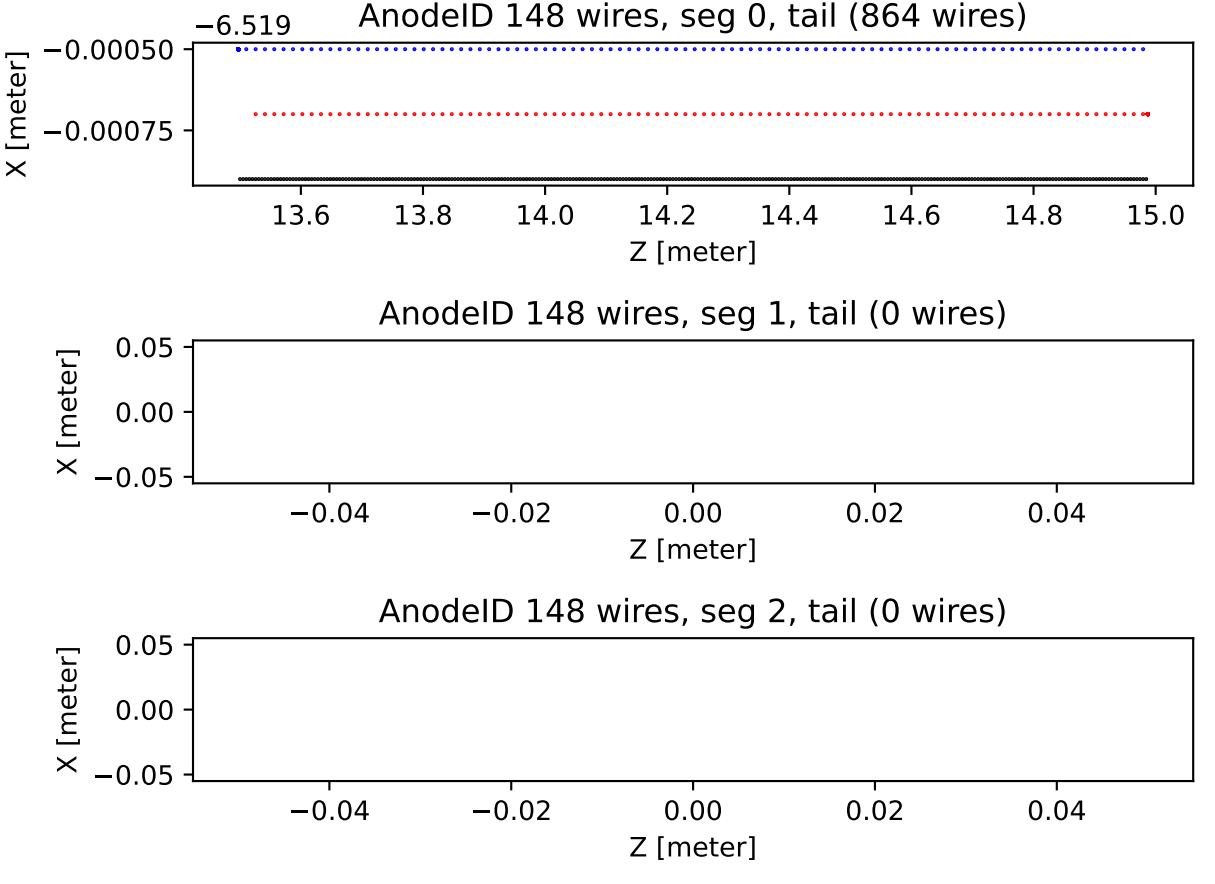
AnodeID 148 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 148 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 148 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

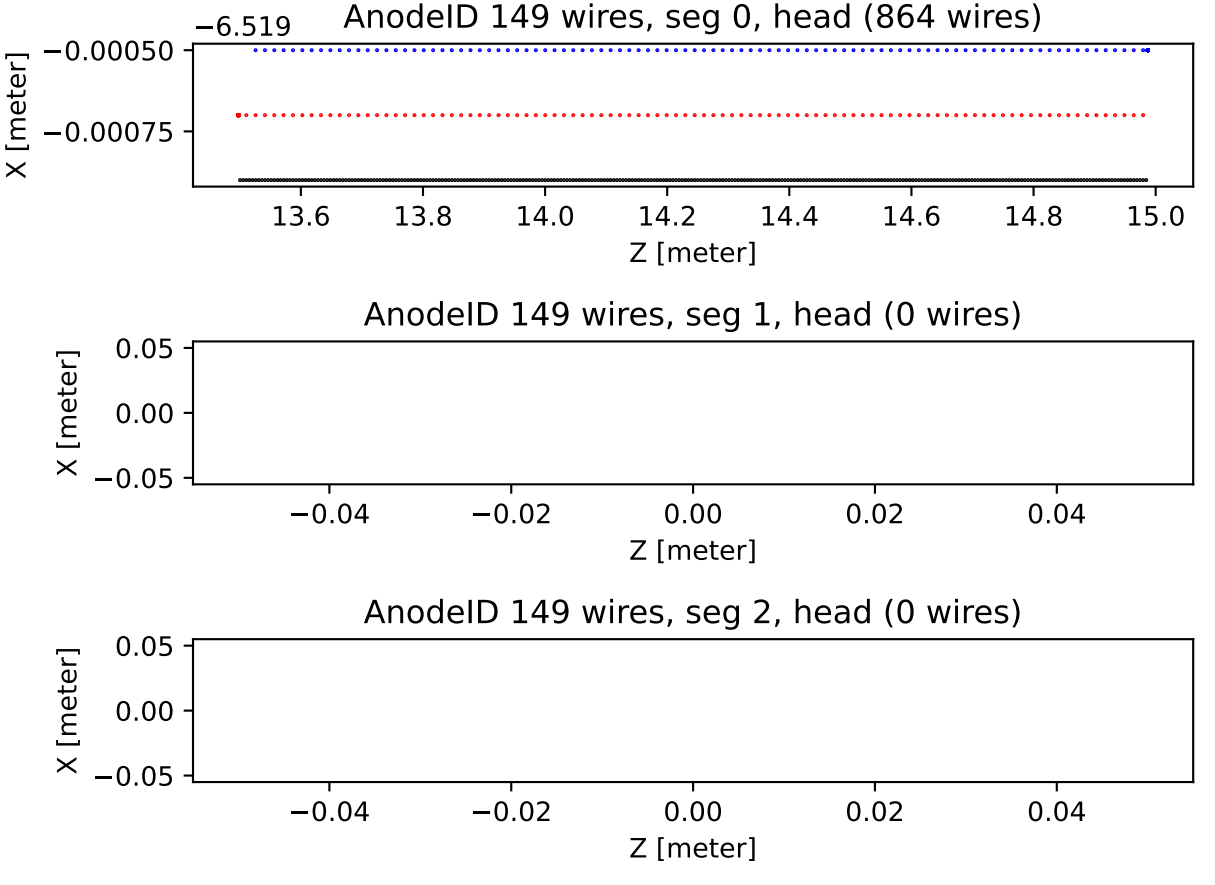
AnodeID 149 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 149 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 149 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

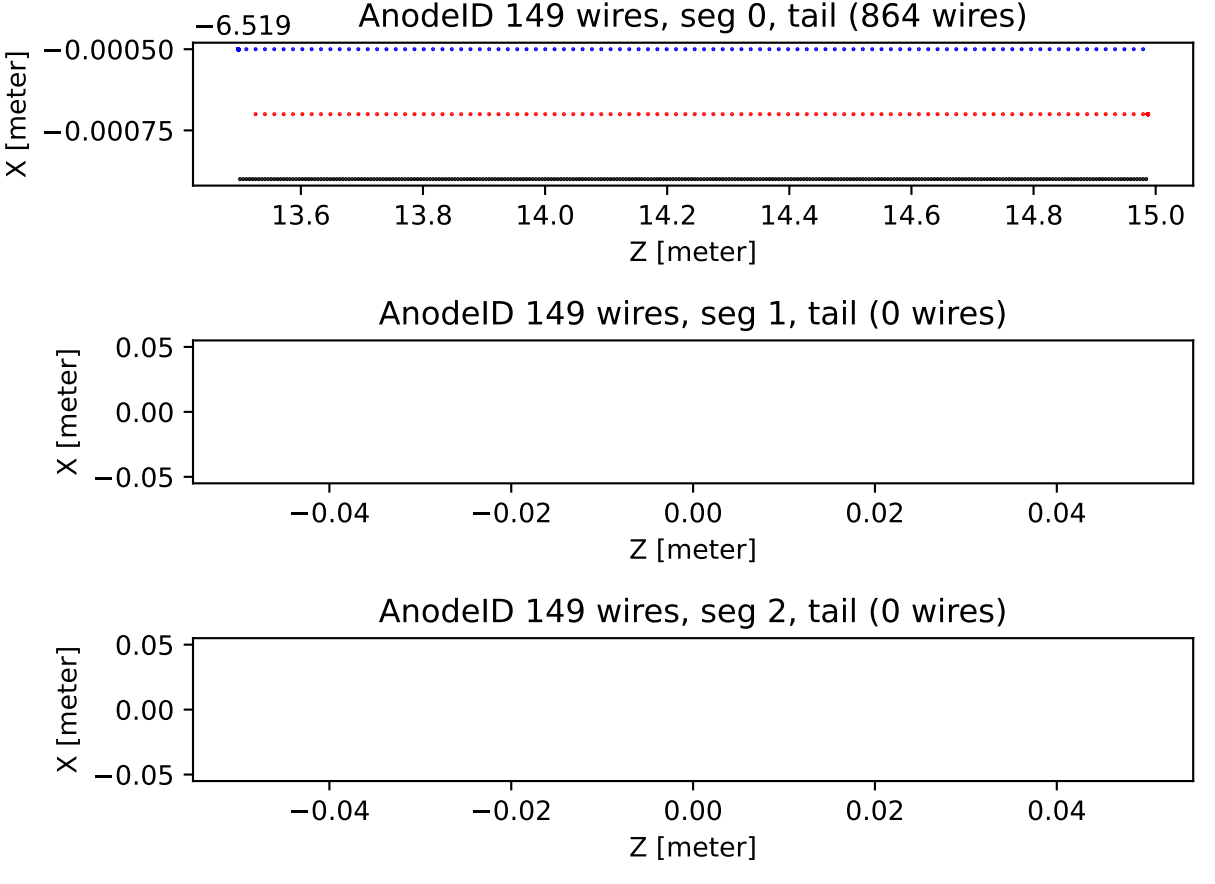
AnodeID 149 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 149 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 149 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

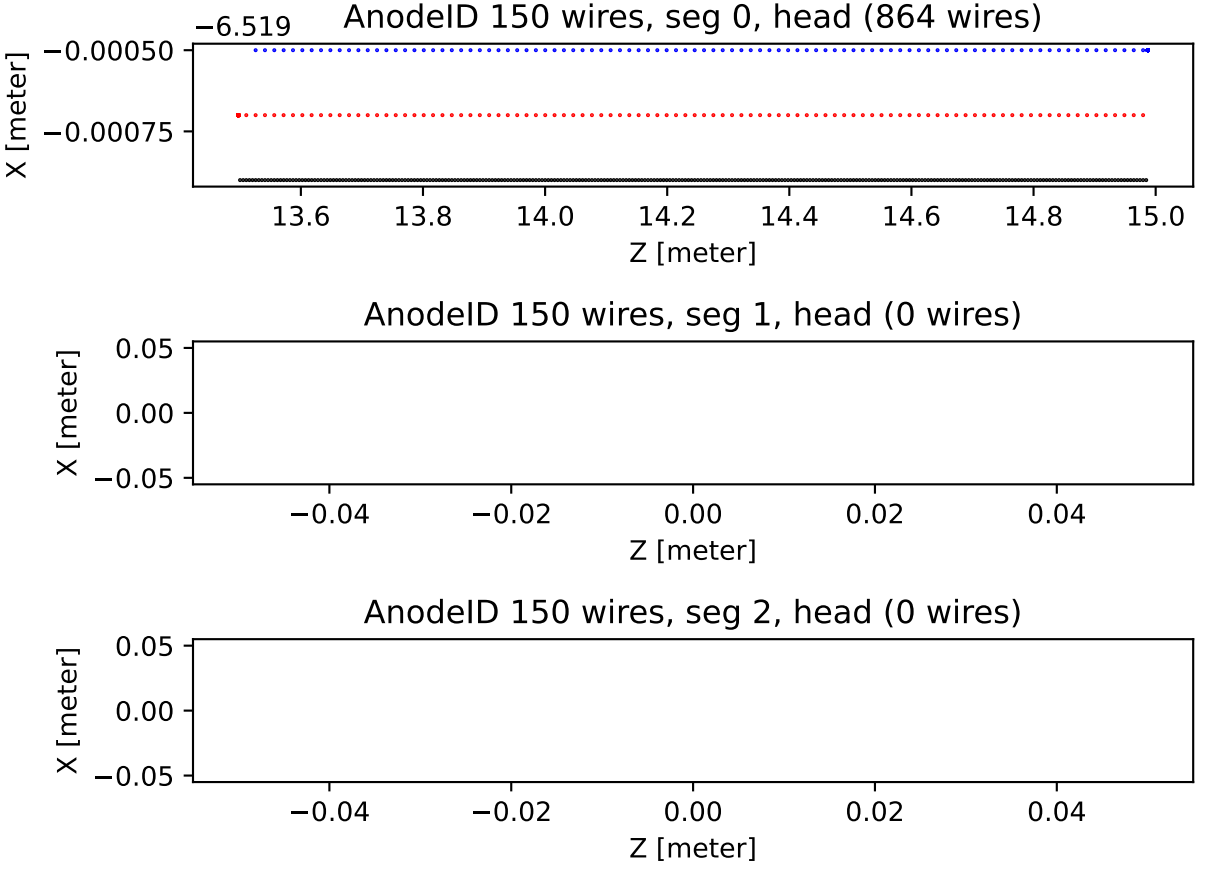
AnodeID 150 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 150 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 150 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

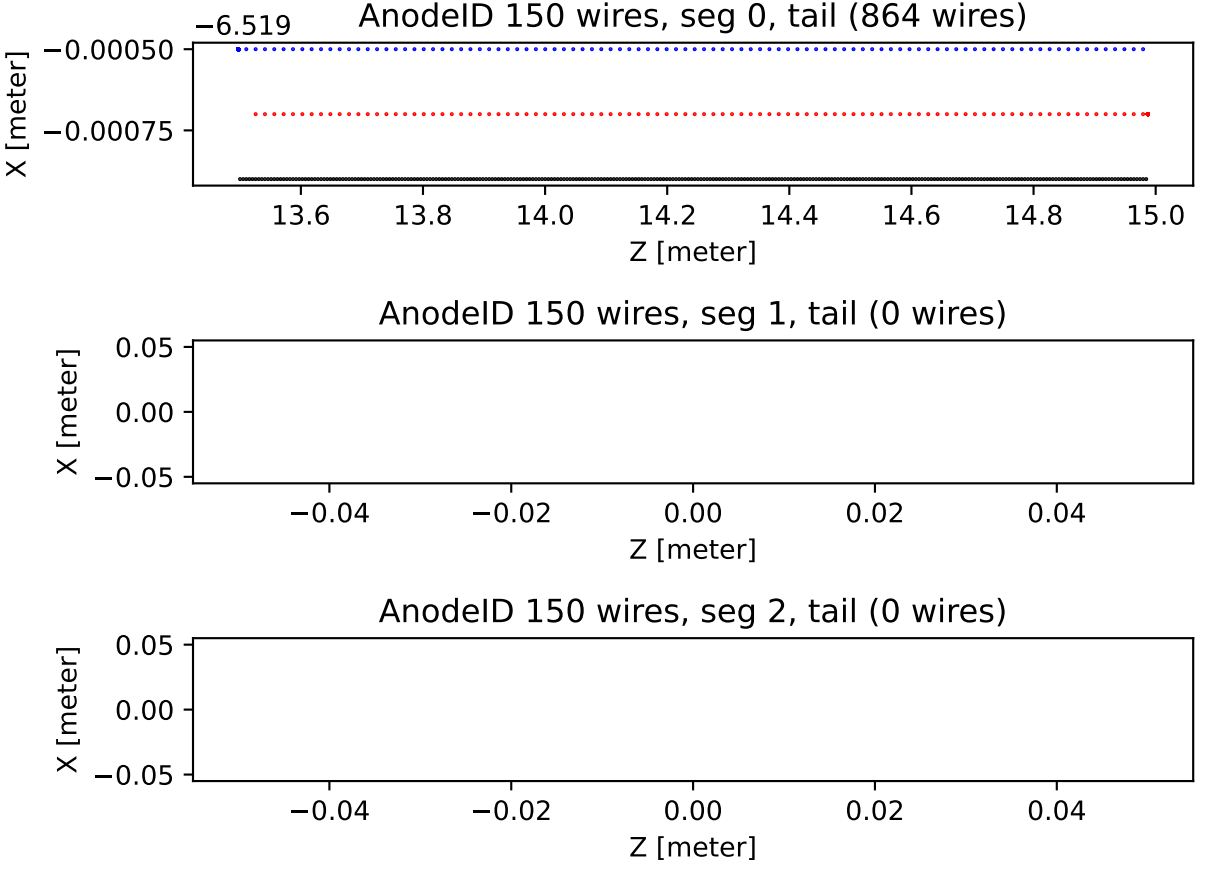
AnodeID 150 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 150 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 150 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

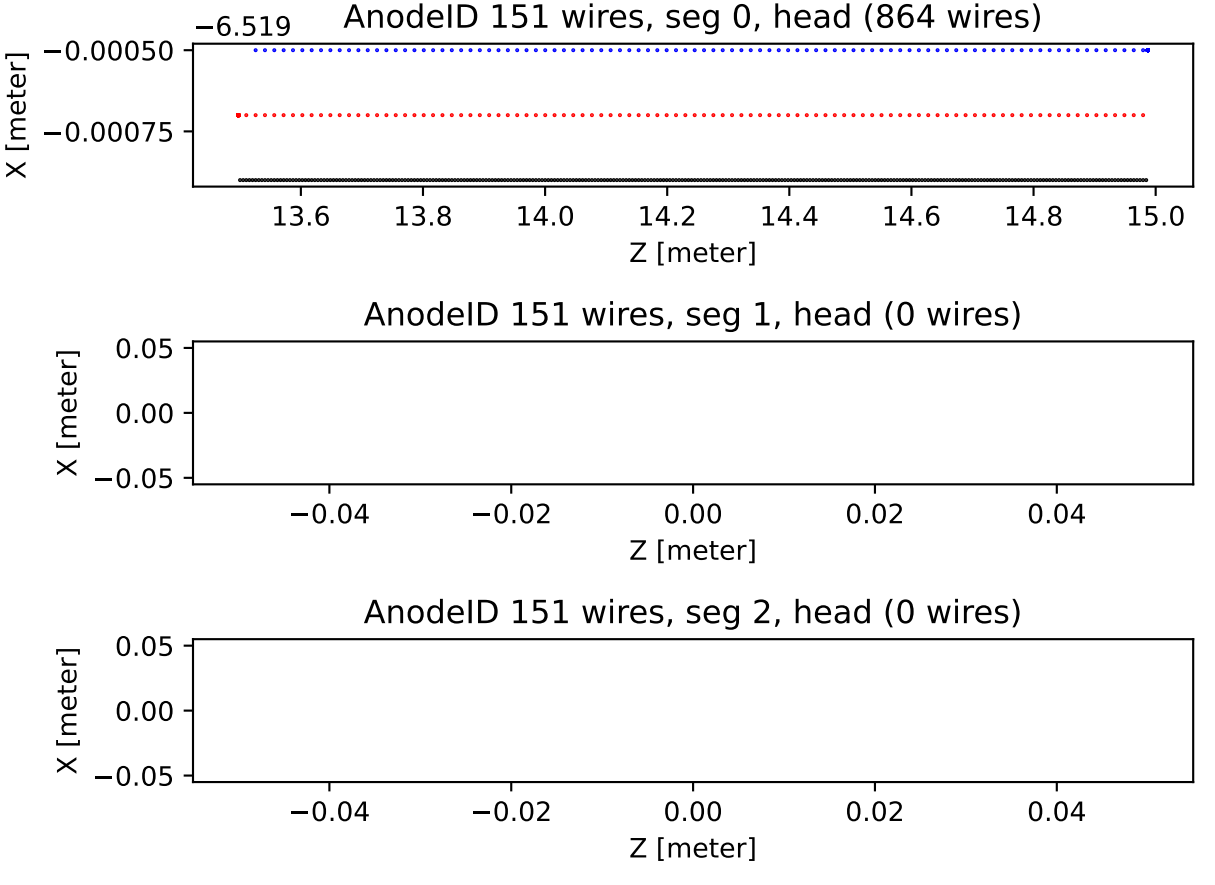
AnodeID 151 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 151 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 151 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

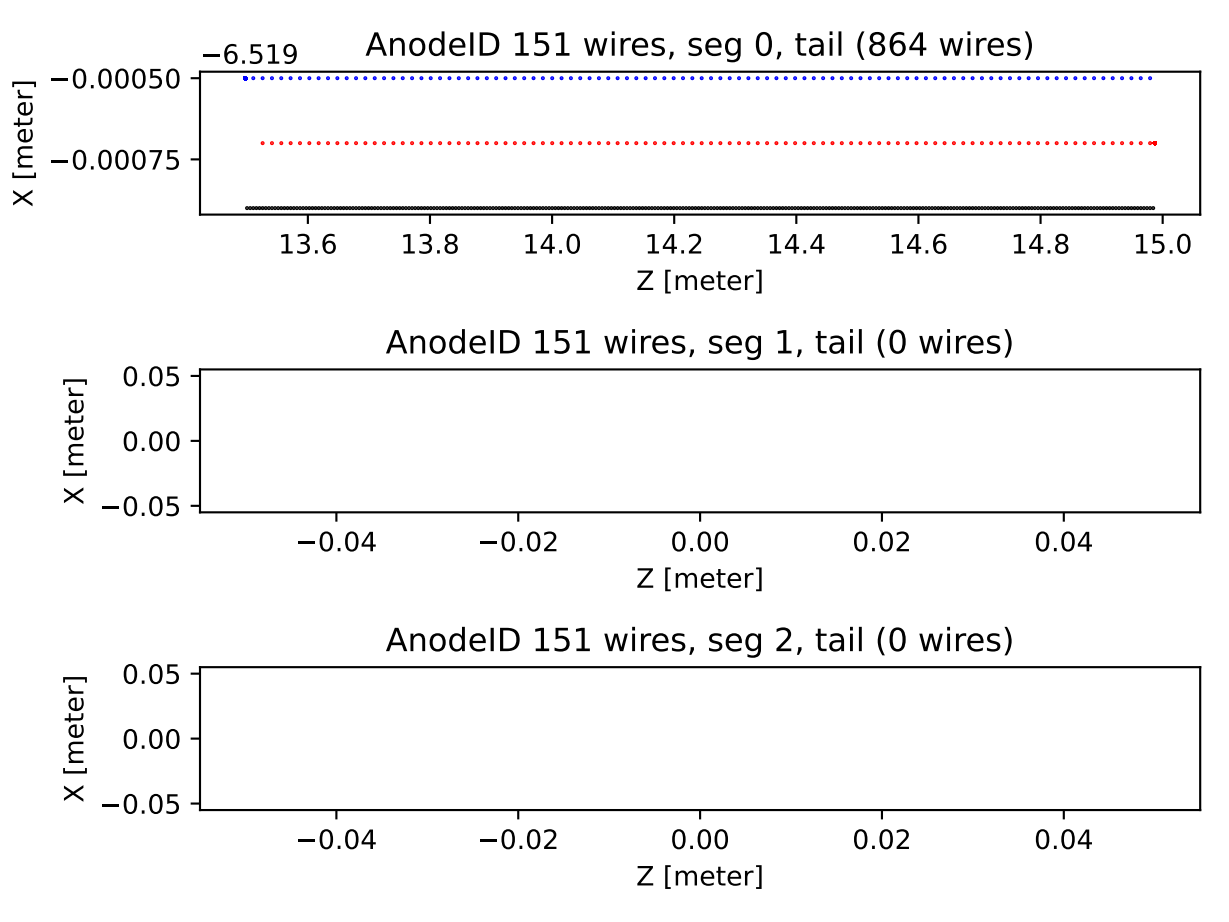
AnodeID 151 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 151 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 151 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

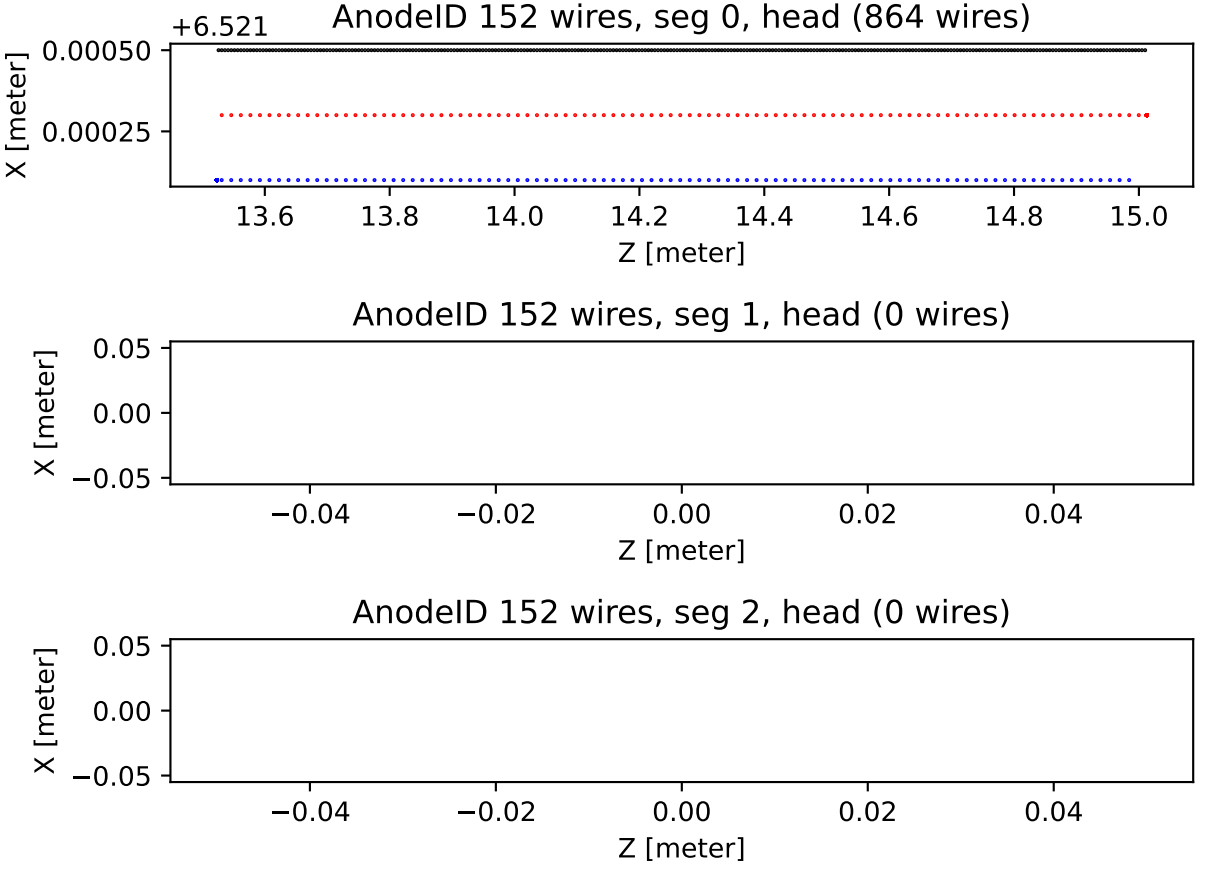
AnodeID 152 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 152 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 152 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

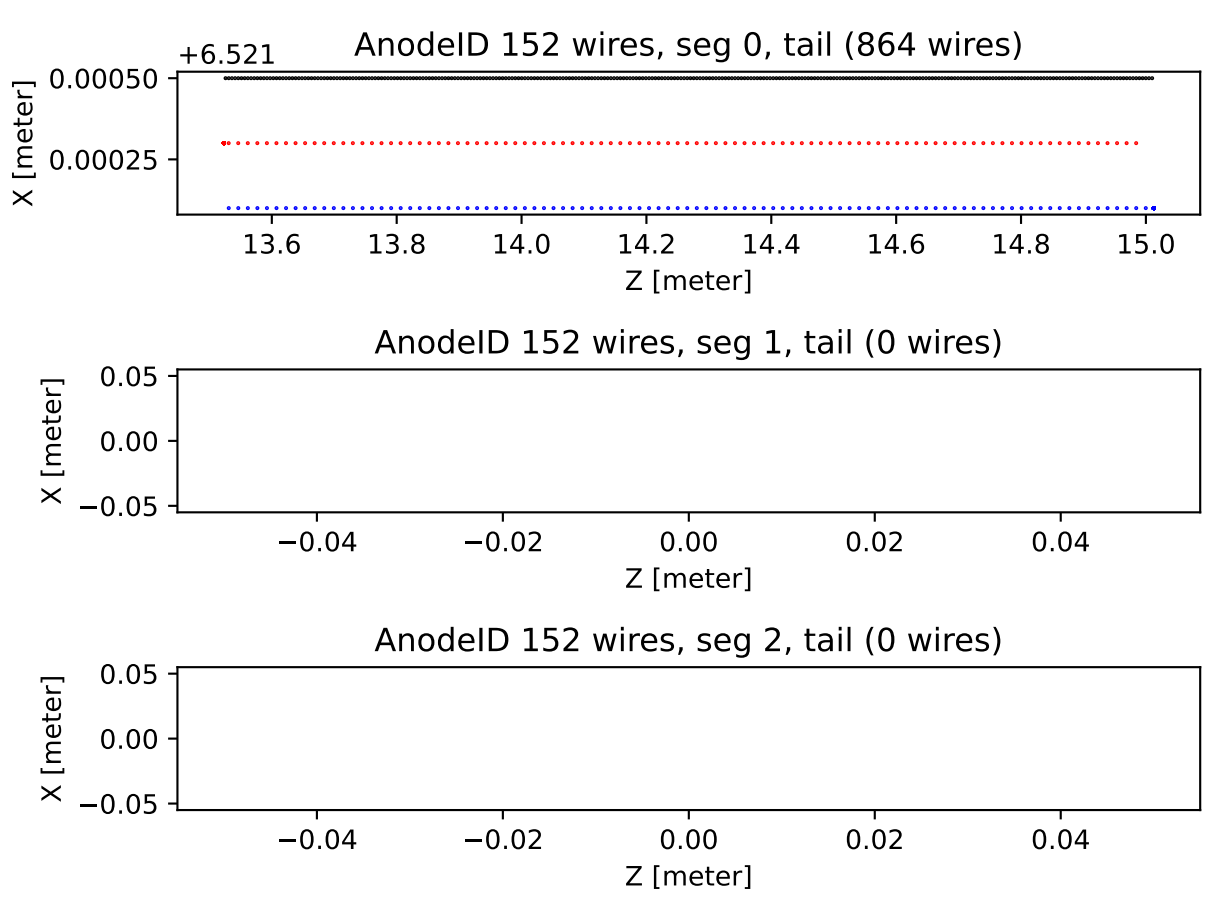
AnodeID 152 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 152 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 152 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

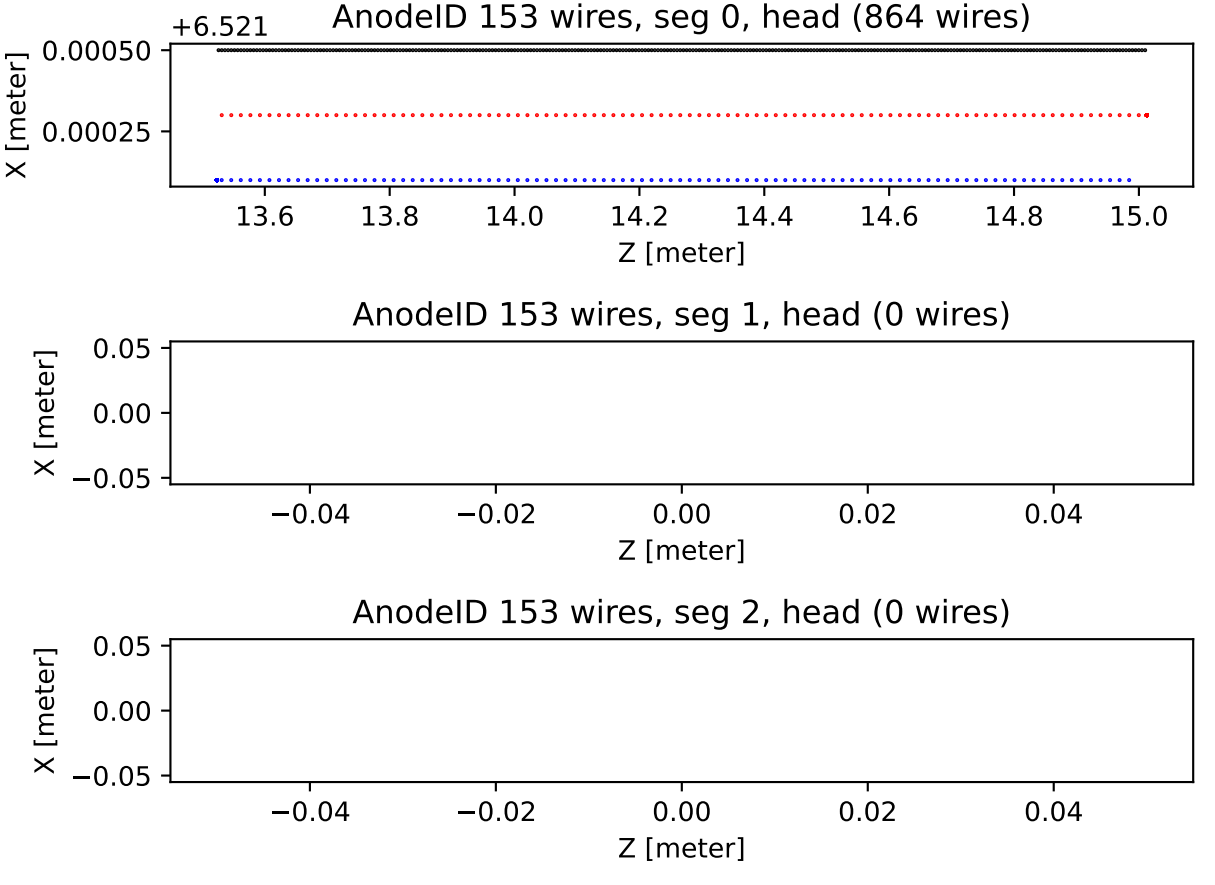
AnodeID 153 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 153 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 153 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

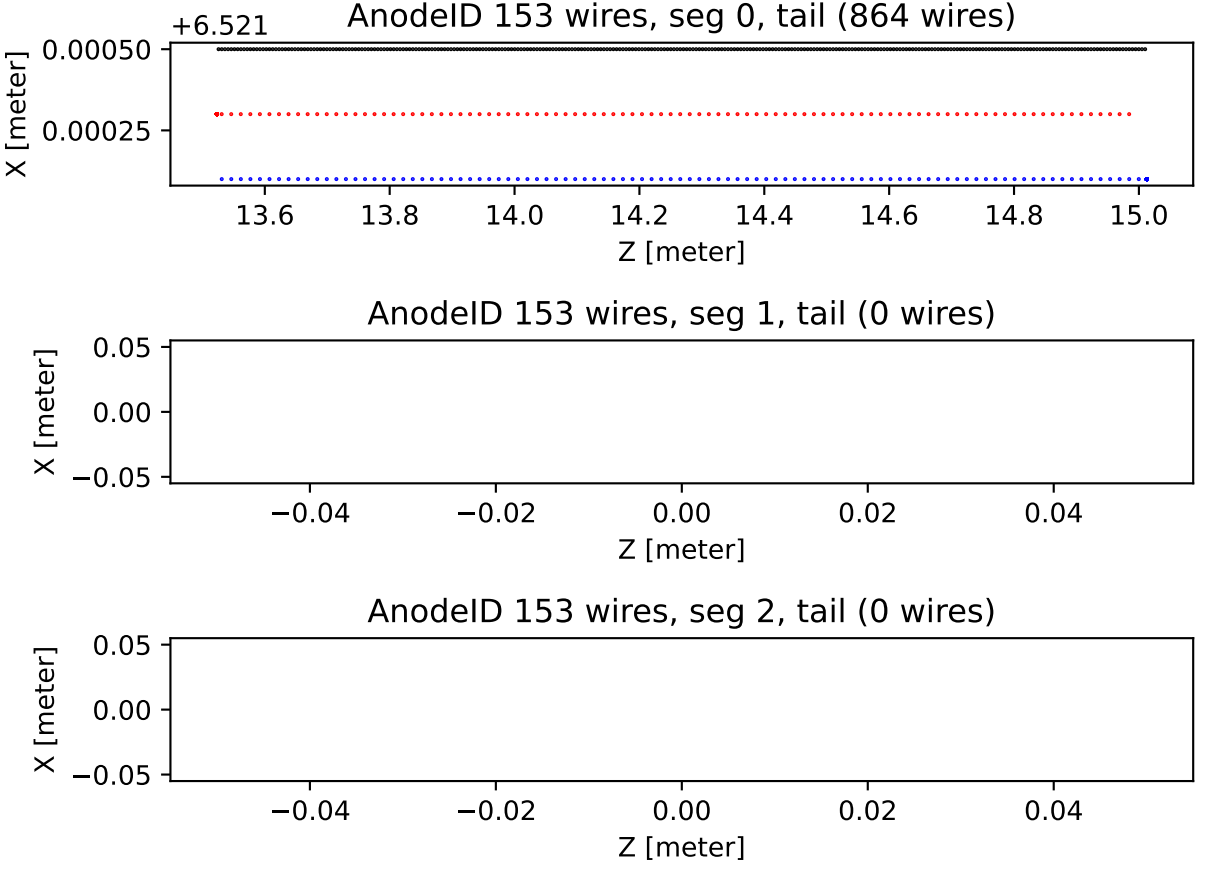
AnodeID 153 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 153 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 153 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

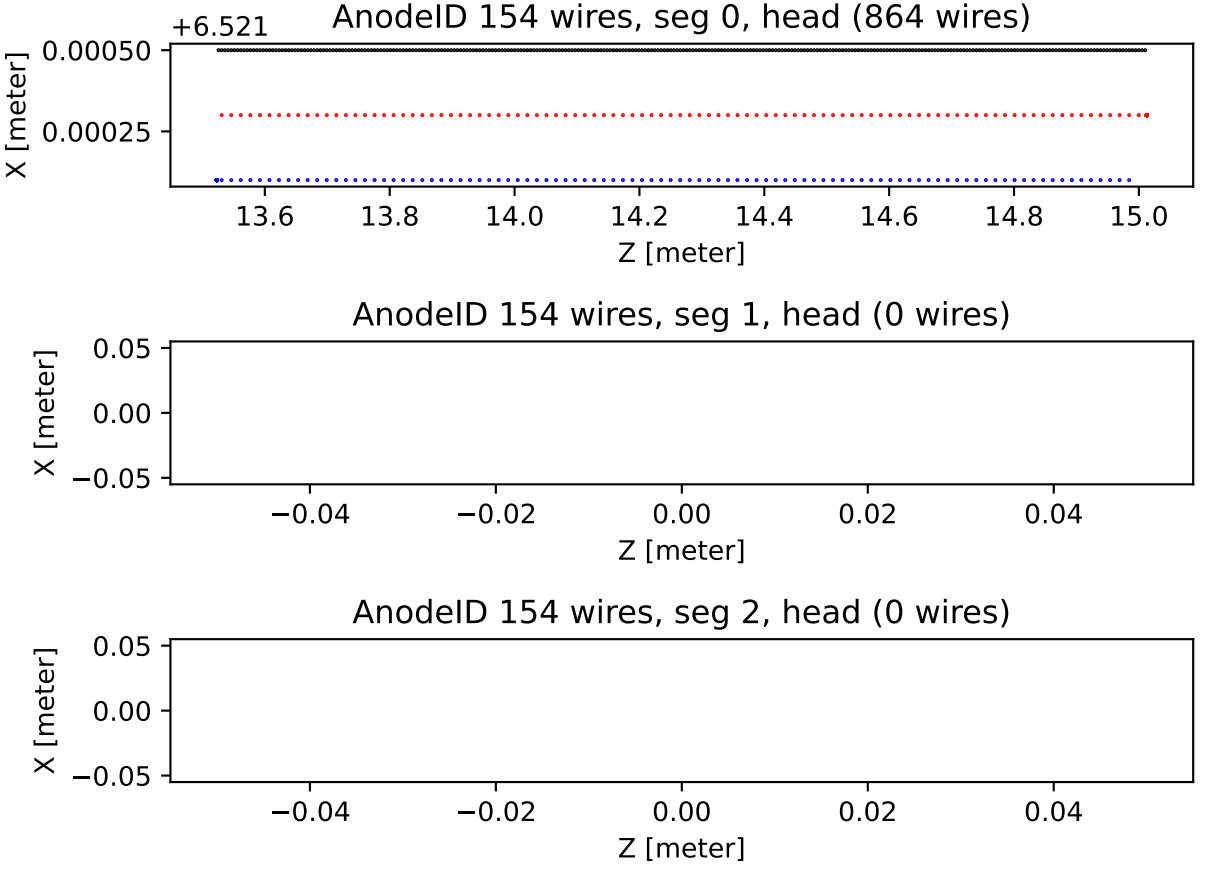
AnodeID 154 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 154 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 154 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

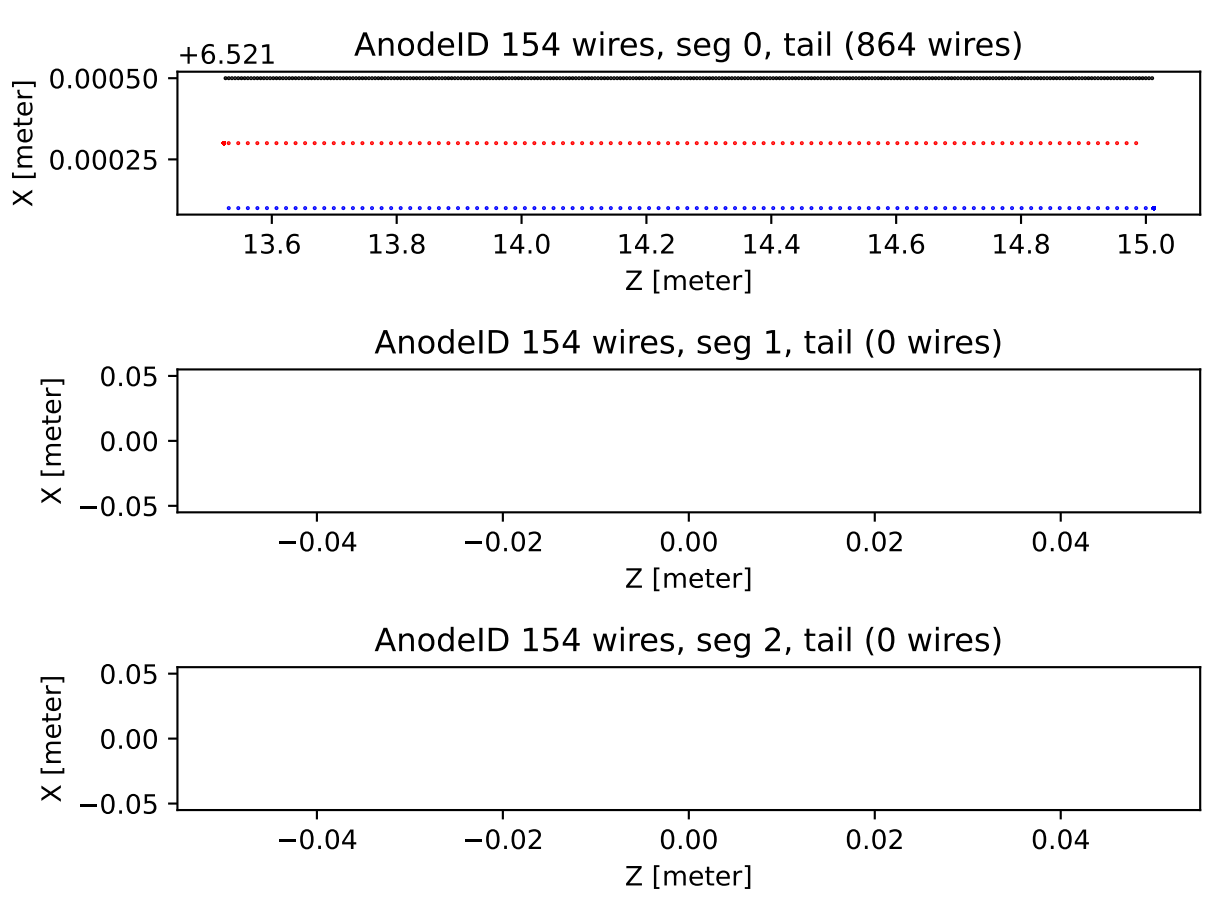
AnodeID 154 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 154 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 154 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

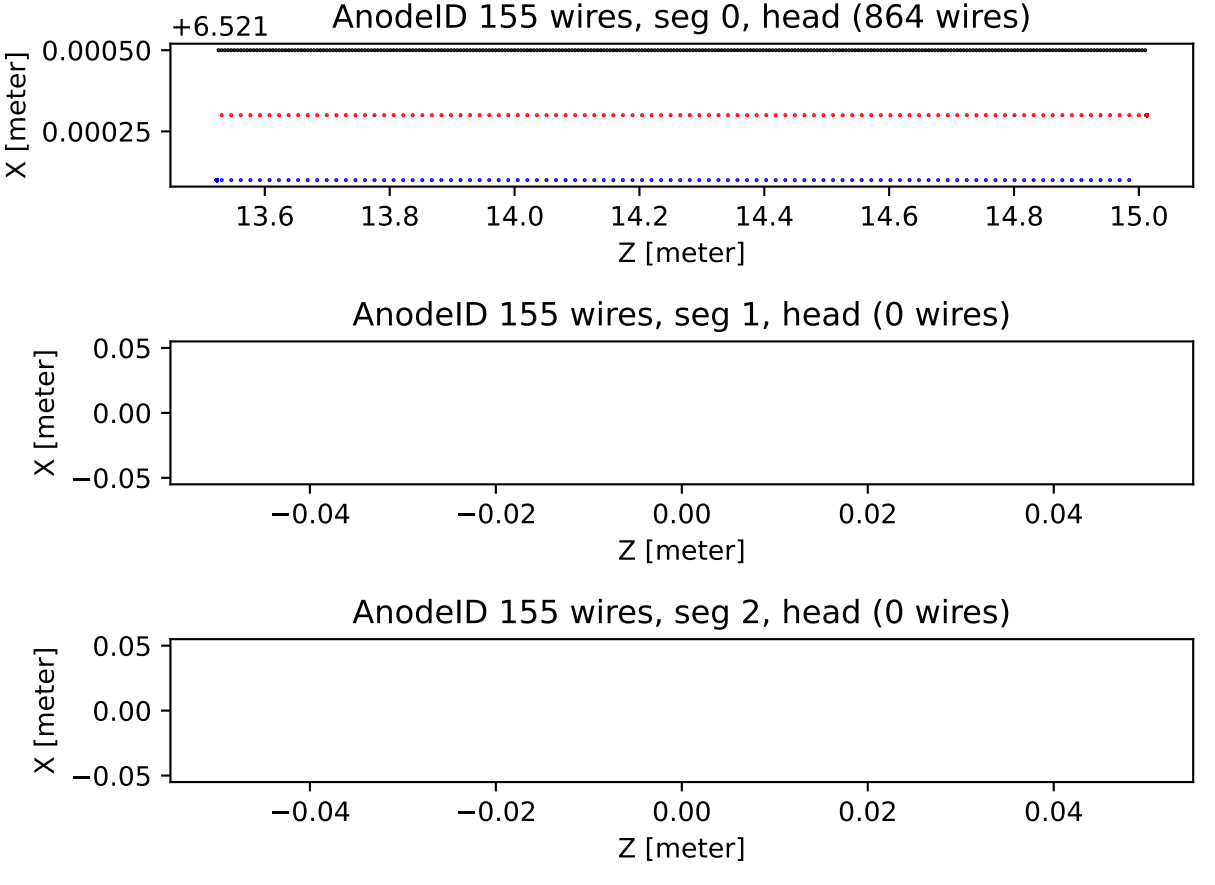
AnodeID 155 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 155 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 155 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

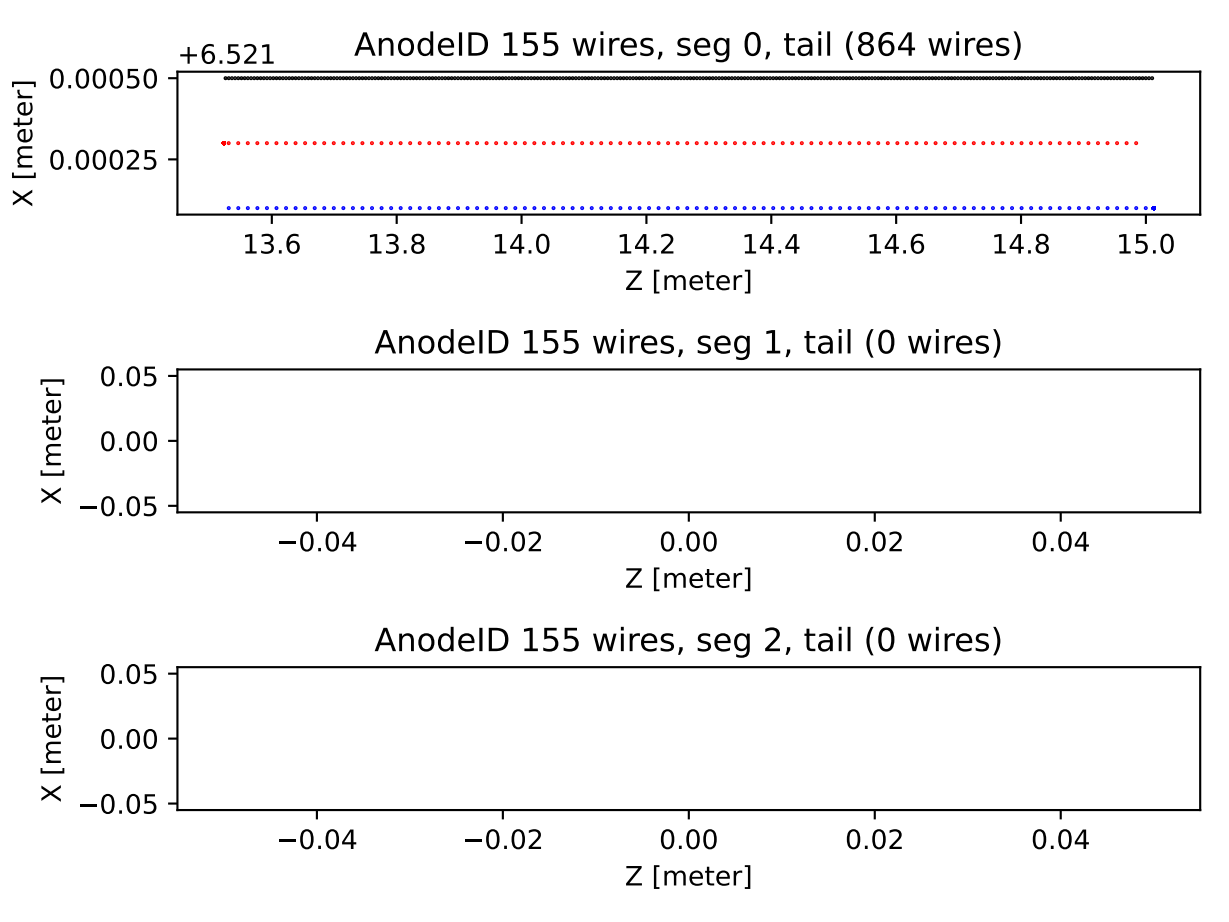
AnodeID 155 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 155 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 155 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

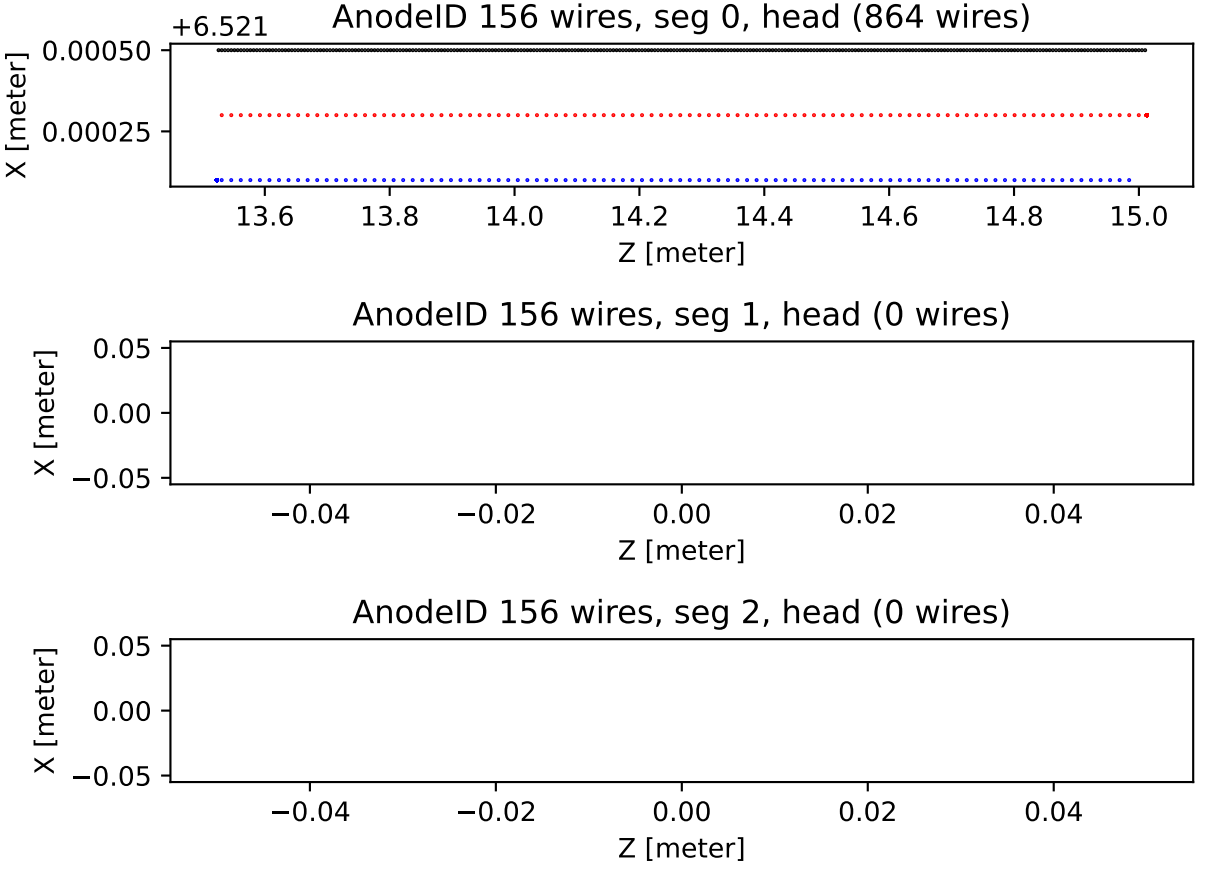
AnodeID 156 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 156 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 156 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

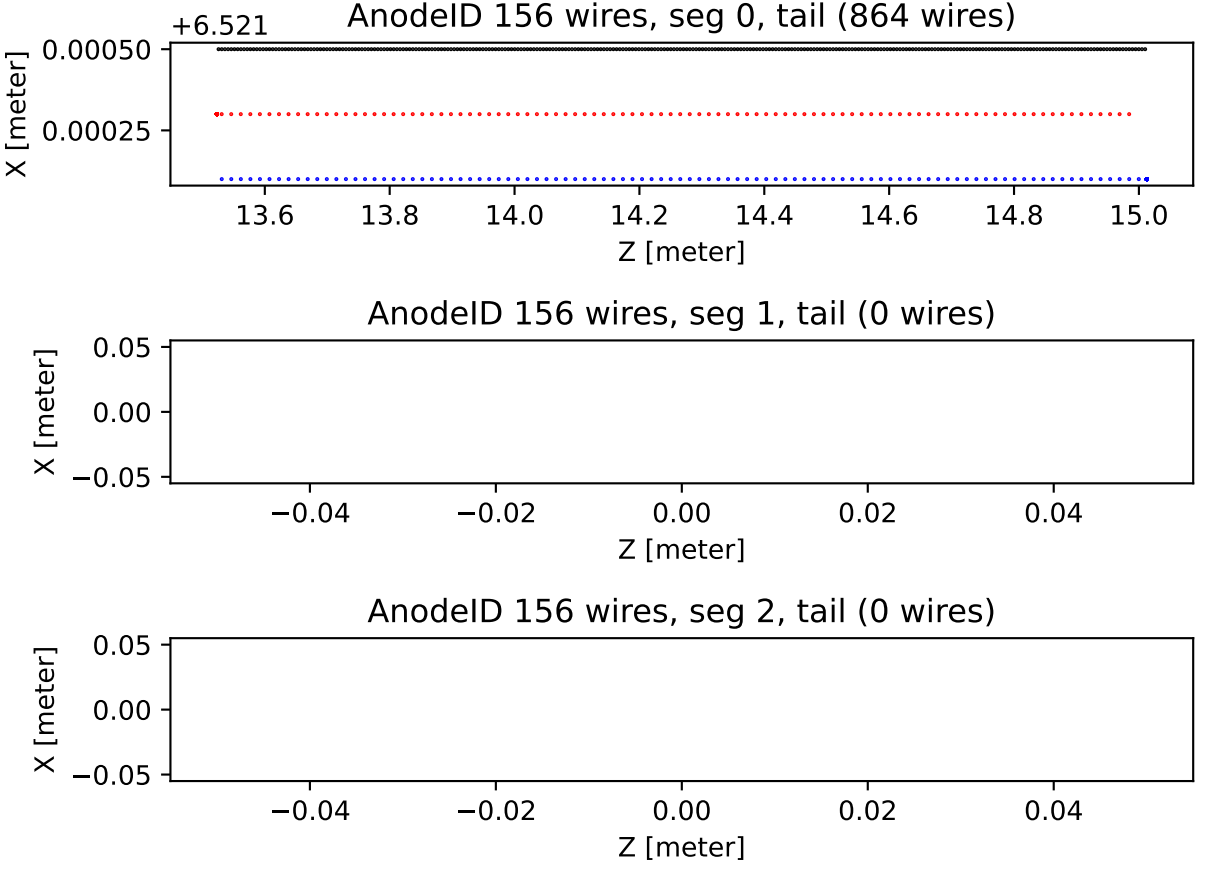
AnodeID 156 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 156 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 156 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

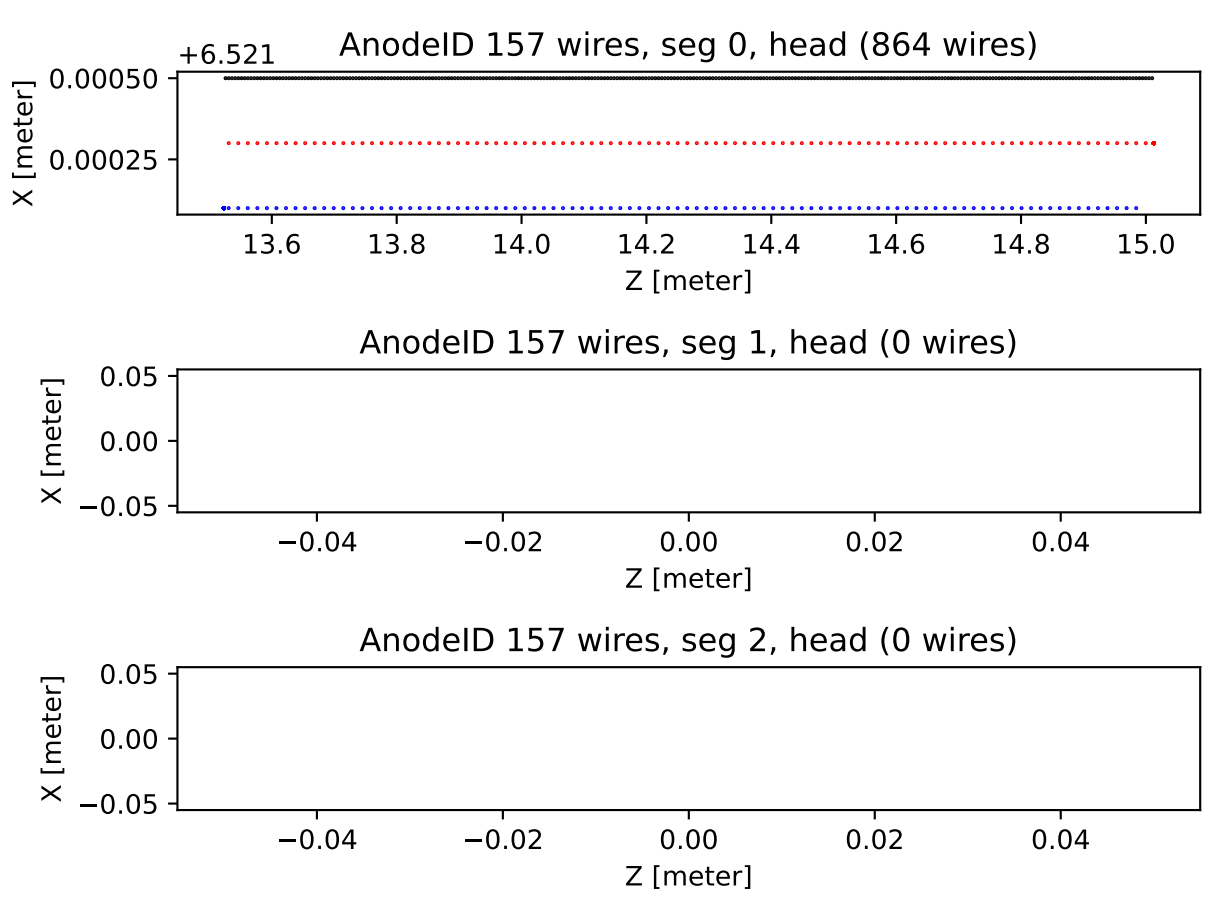
AnodeID 157 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 157 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 157 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

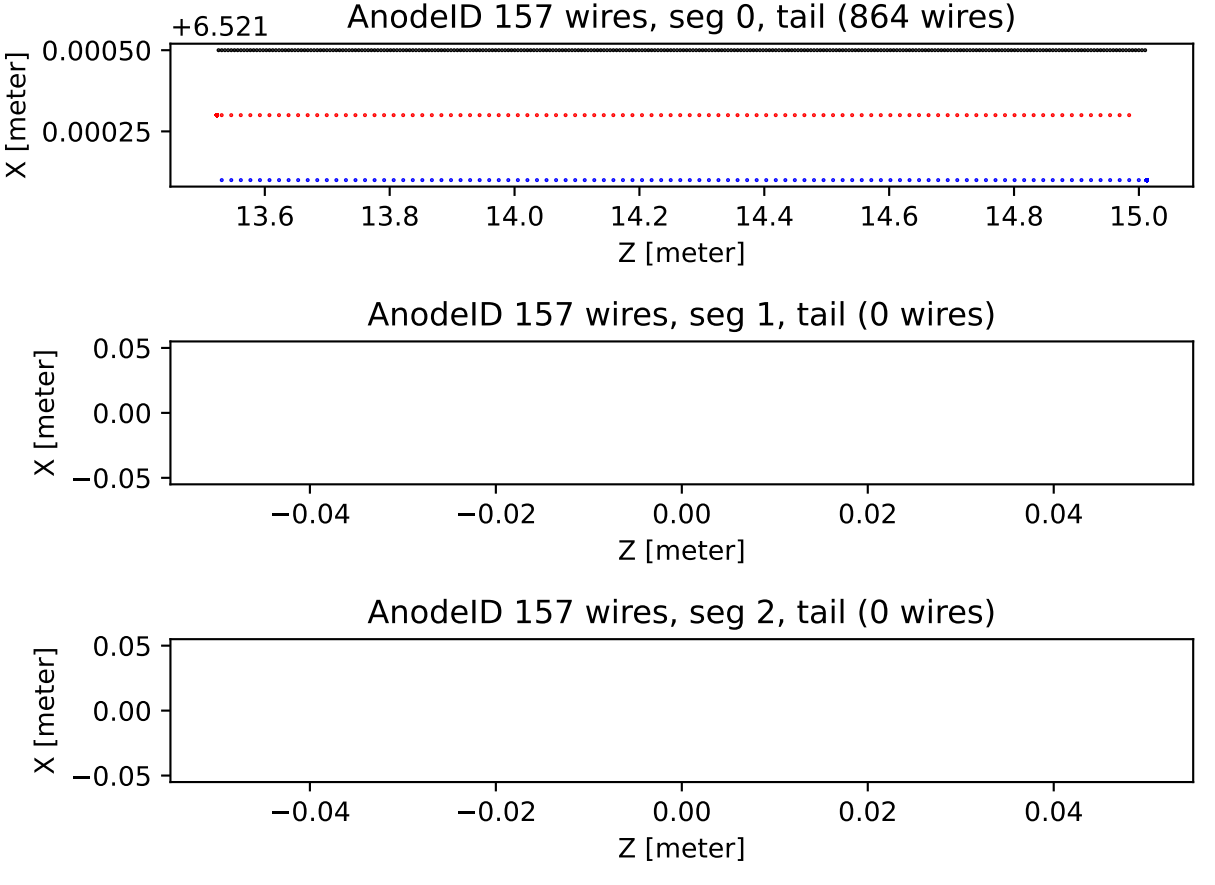
AnodeID 157 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 157 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 157 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

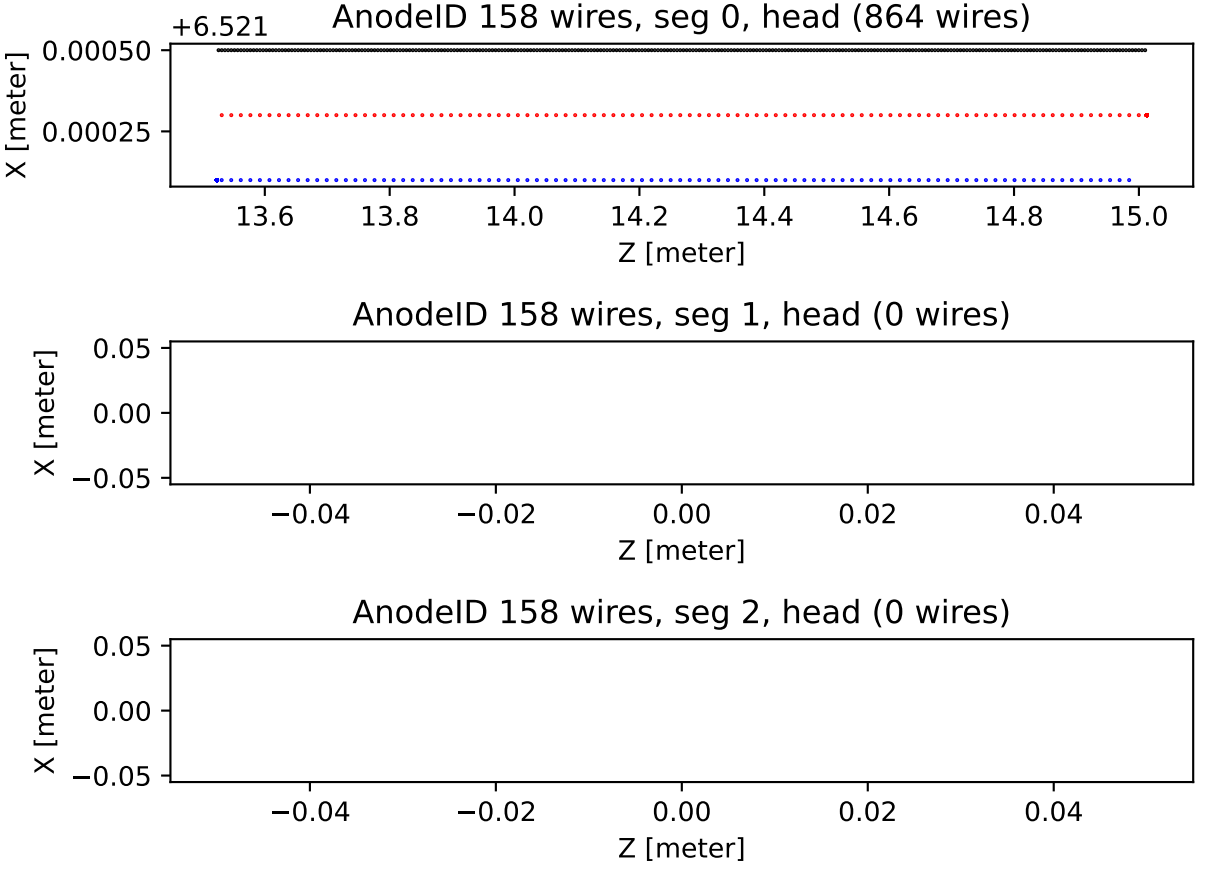
AnodeID 158 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 158 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 158 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

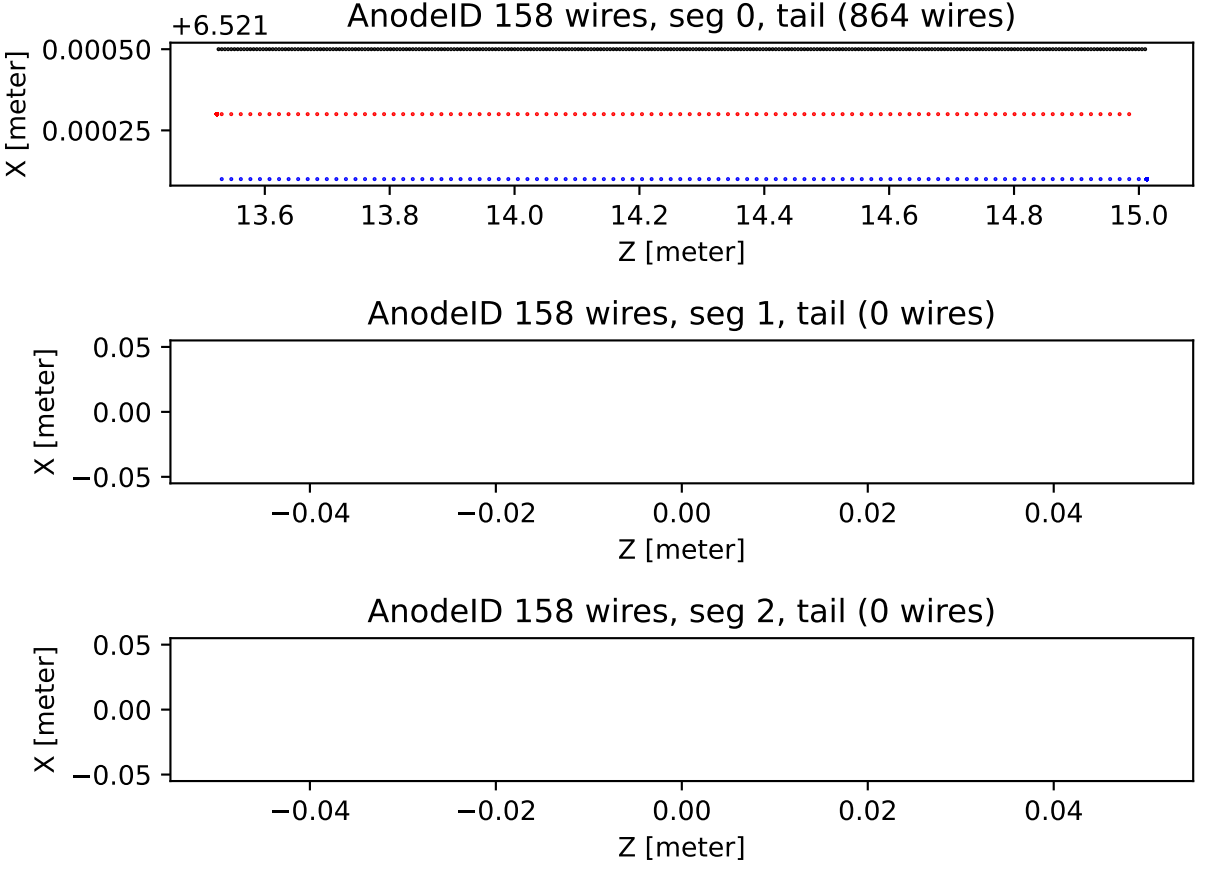
AnodeID 158 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 158 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 158 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

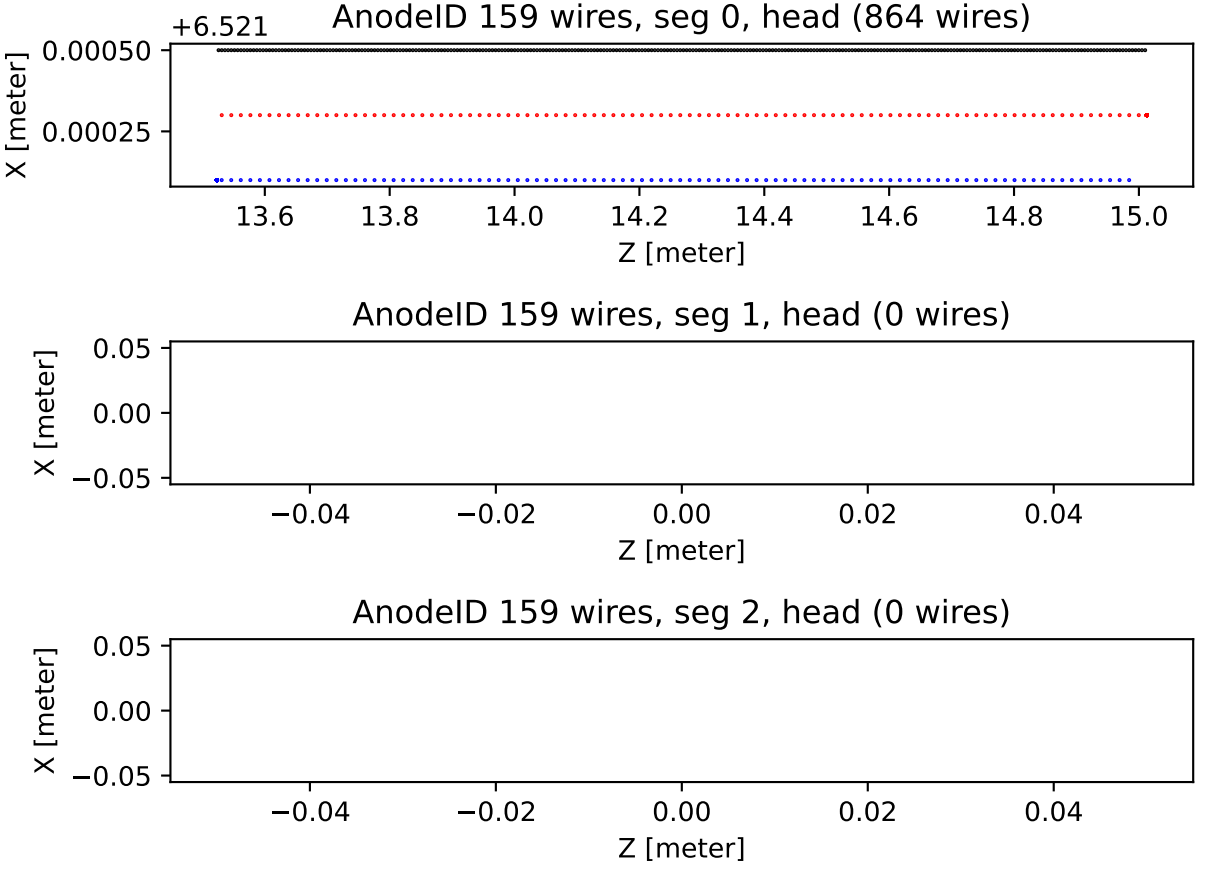
AnodeID 159 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 159 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 159 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

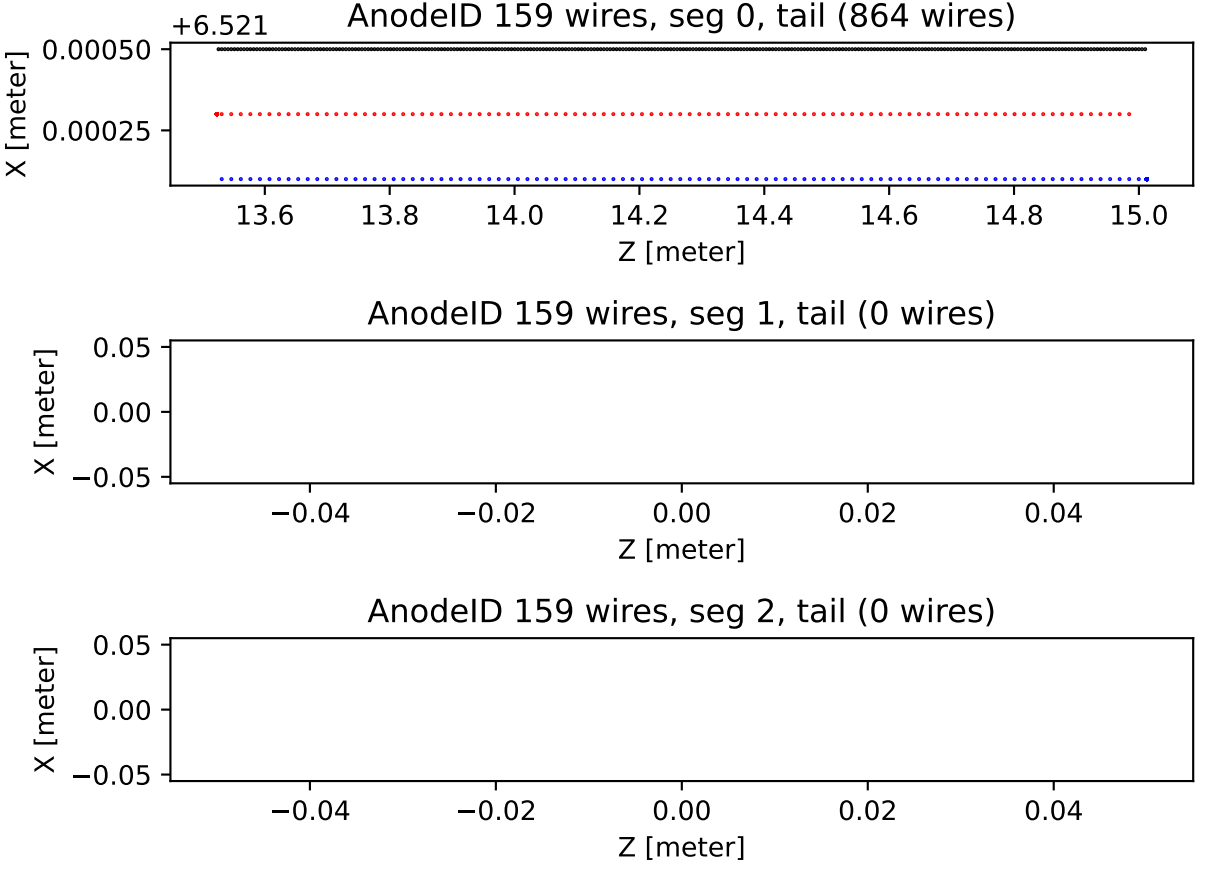
AnodeID 159 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]
AnodeID 159 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 159 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

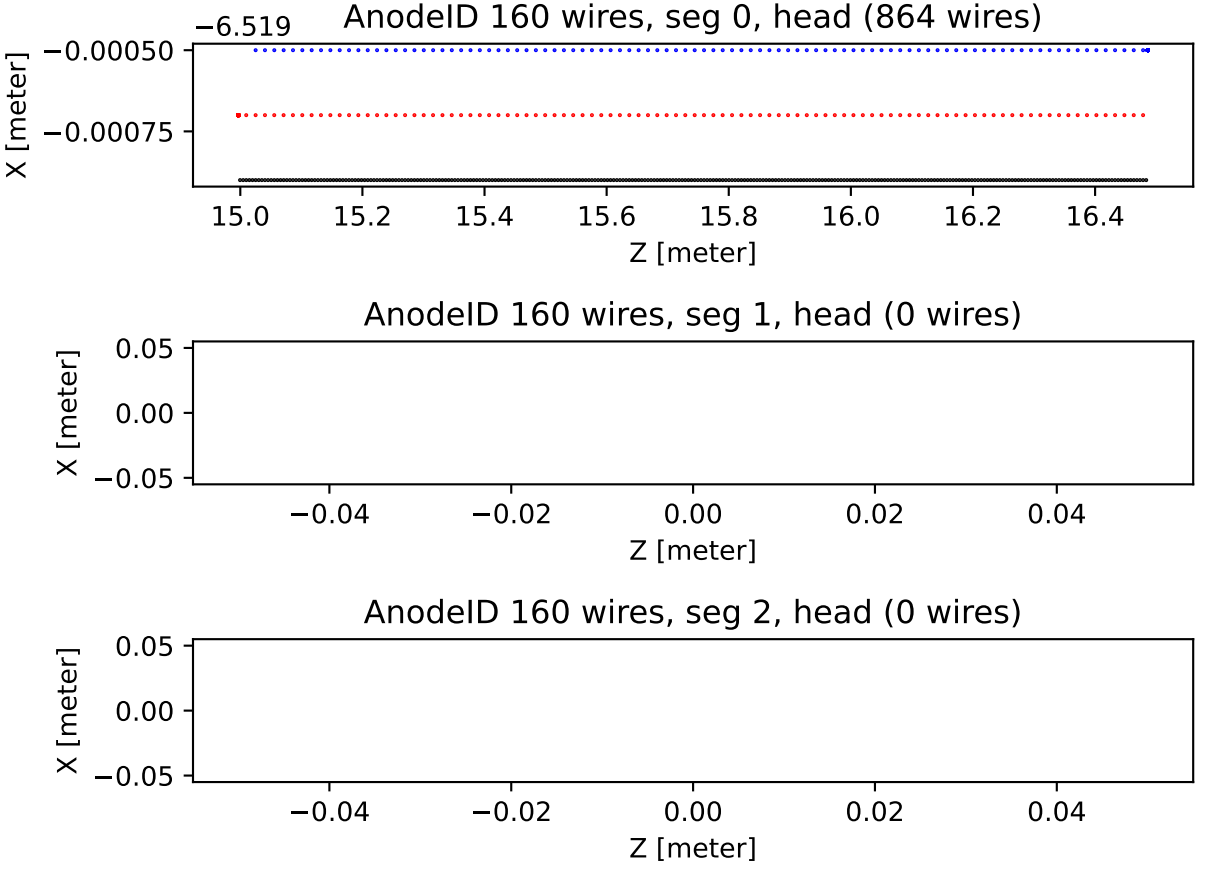
AnodeID 160 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 160 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 160 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

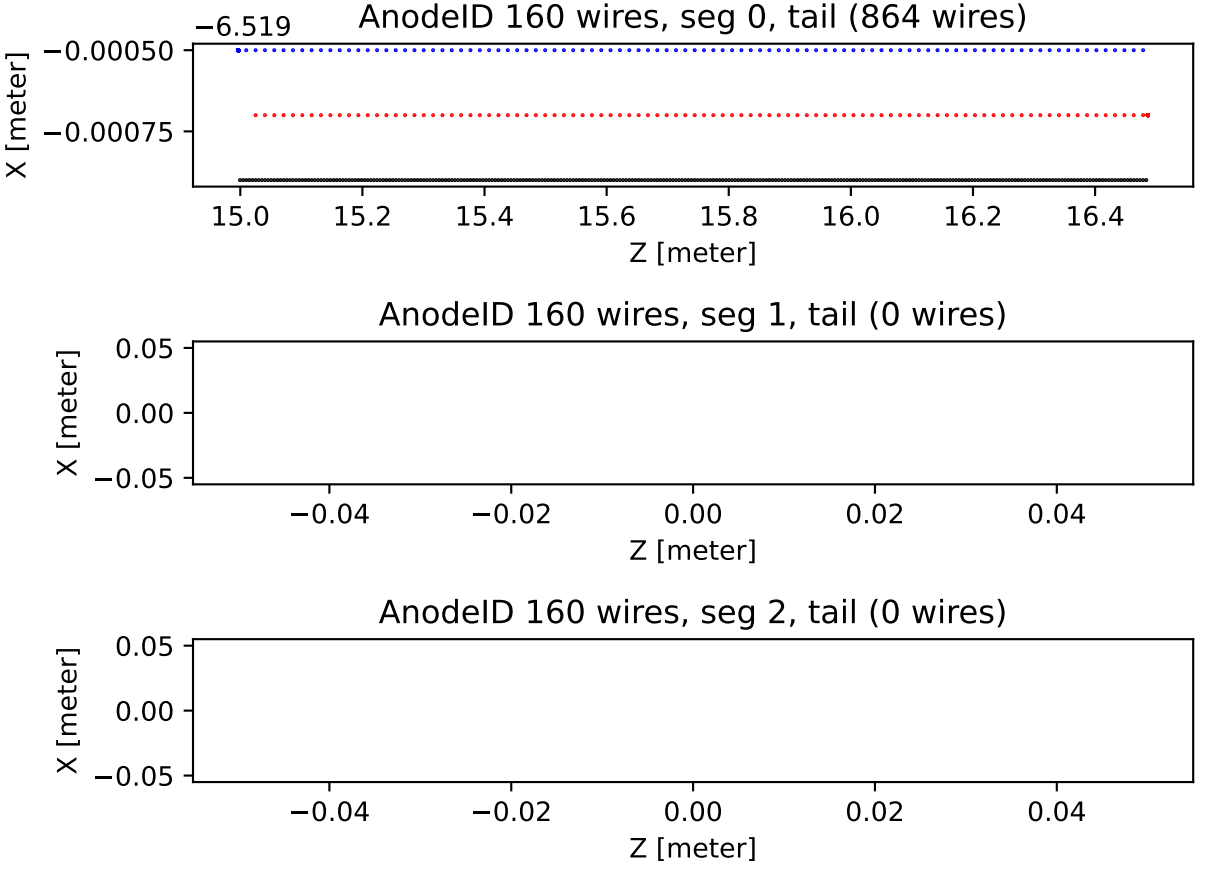
AnodeID 160 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 160 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 160 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

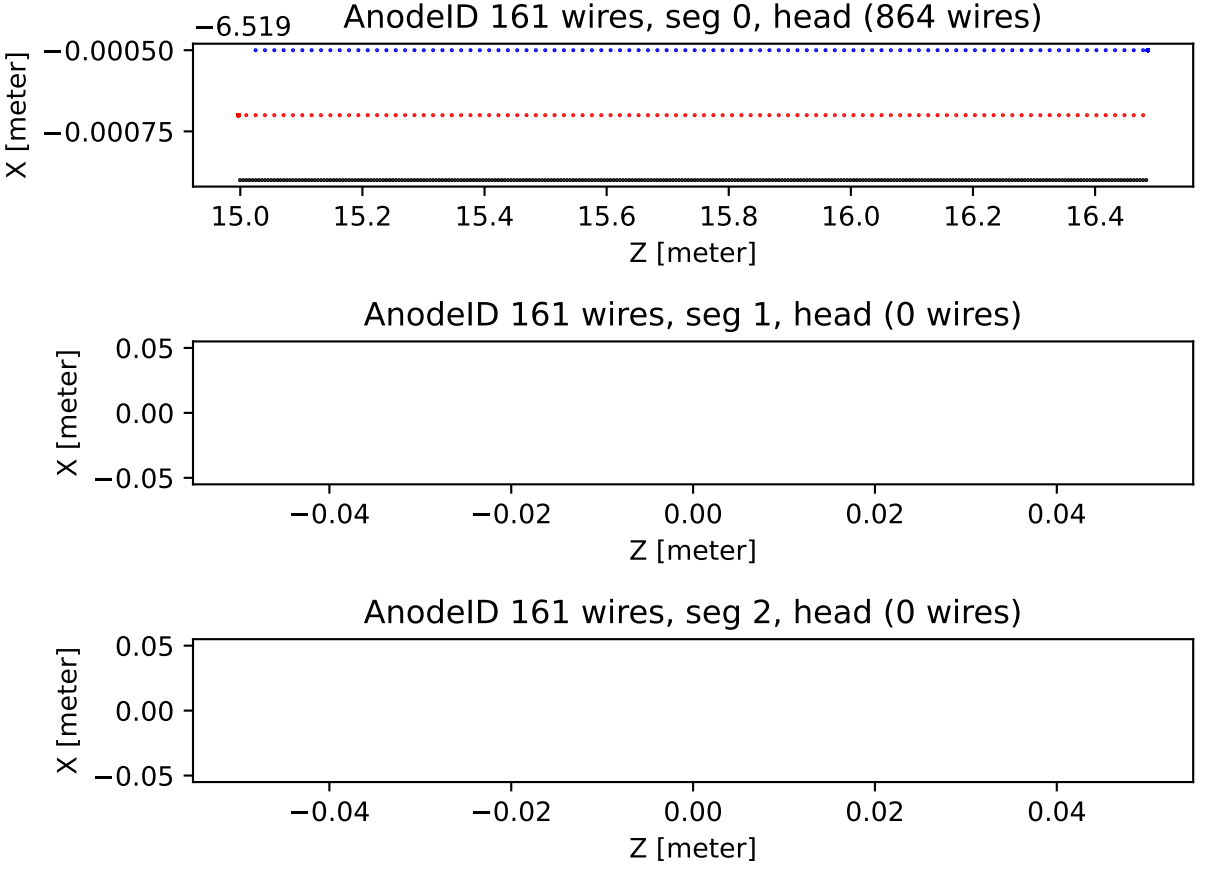
AnodeID 161 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 161 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 161 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

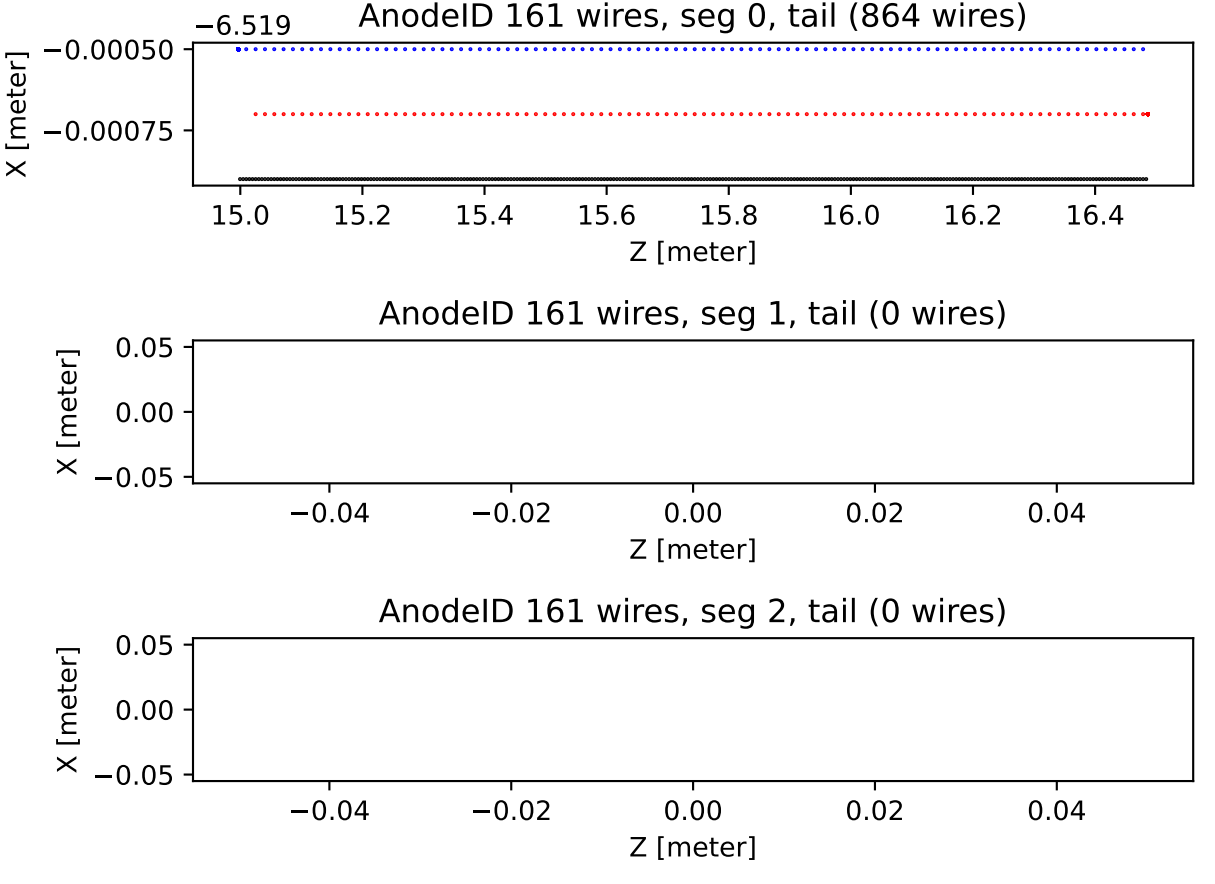
AnodeID 161 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 161 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 161 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

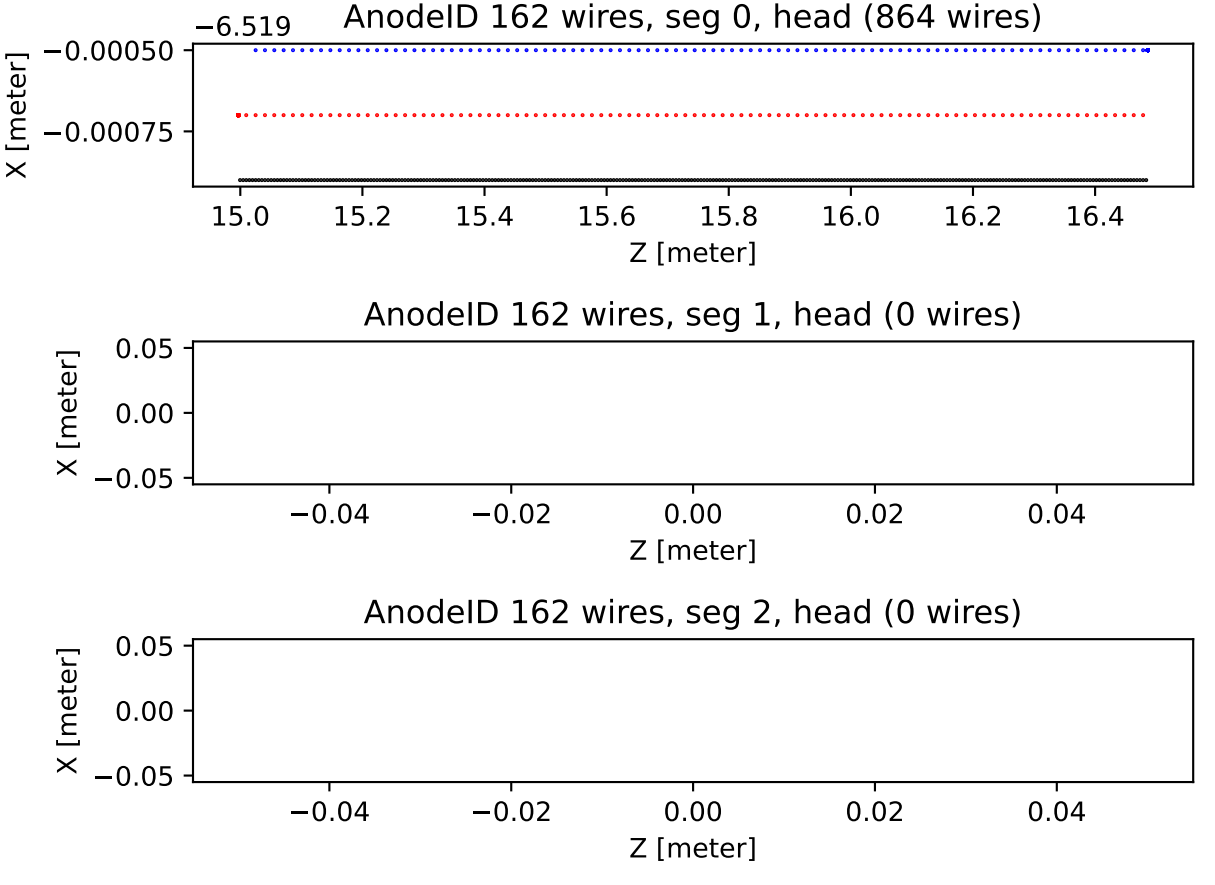
AnodeID 162 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 162 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 162 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

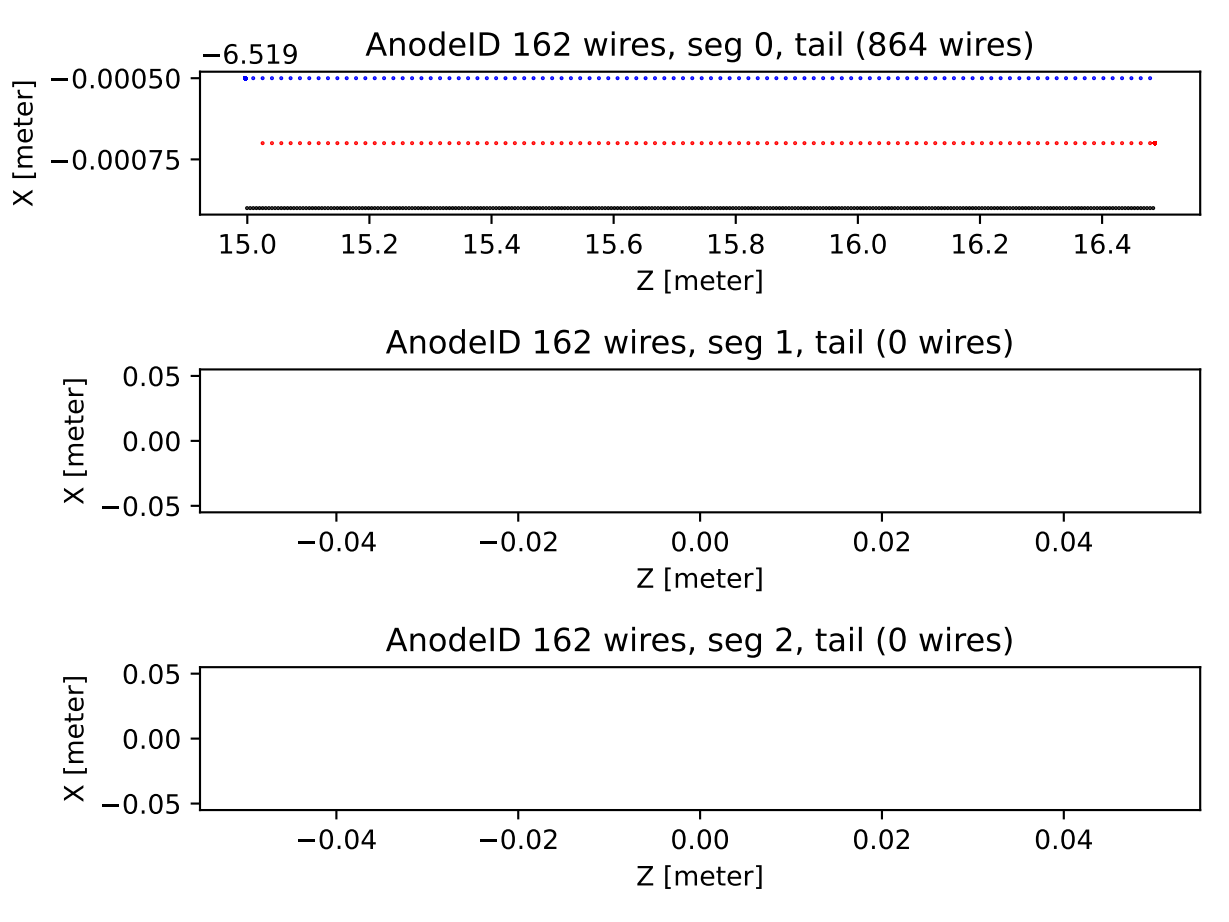
AnodeID 162 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 162 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 162 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

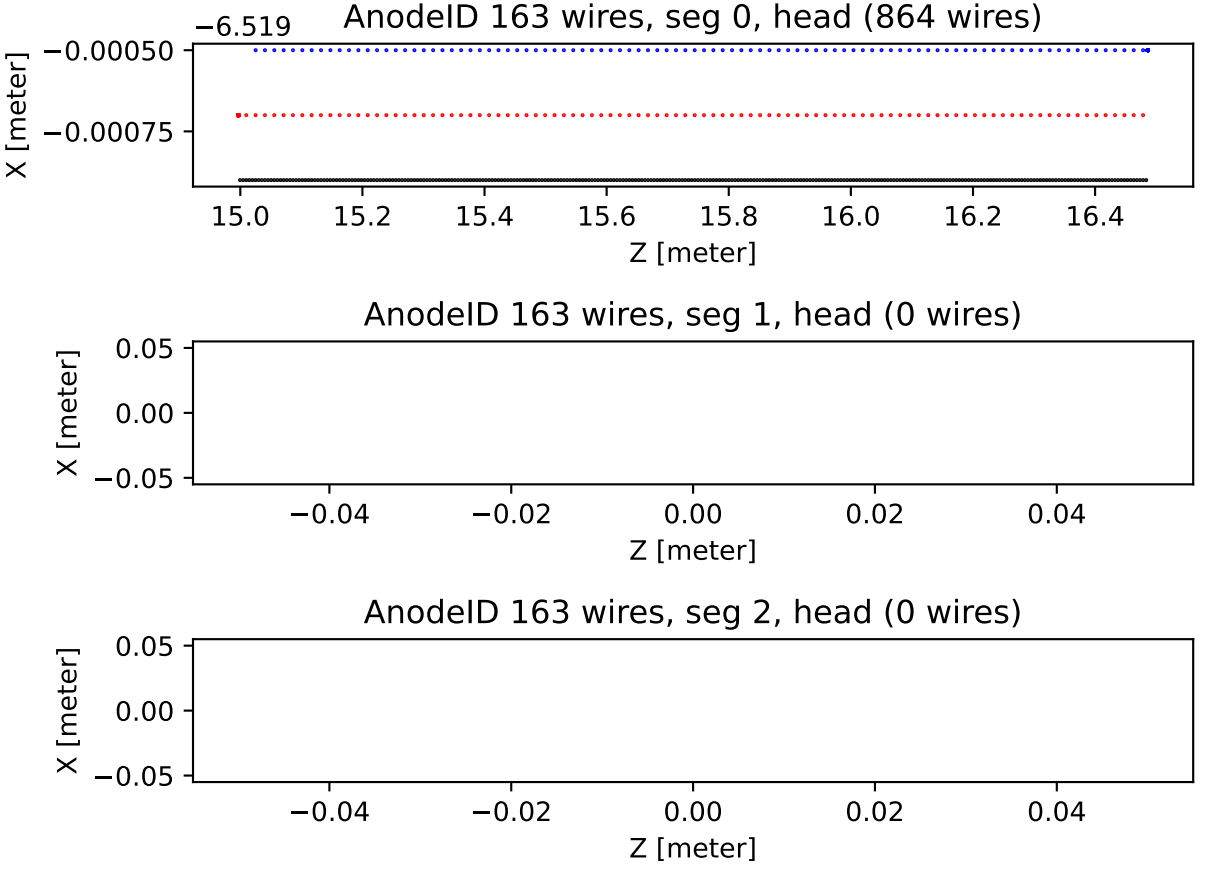
AnodeID 163 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 163 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 163 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

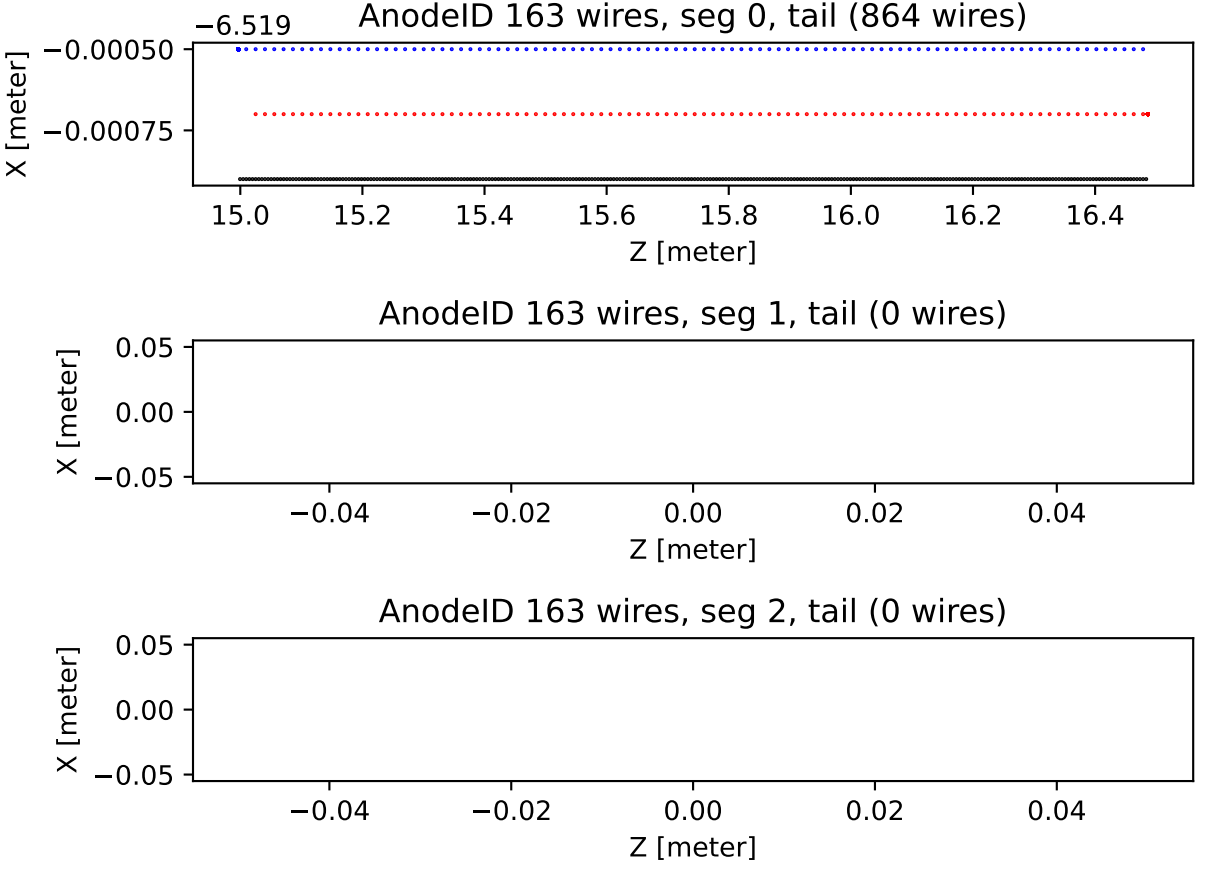
AnodeID 163 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 163 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 163 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

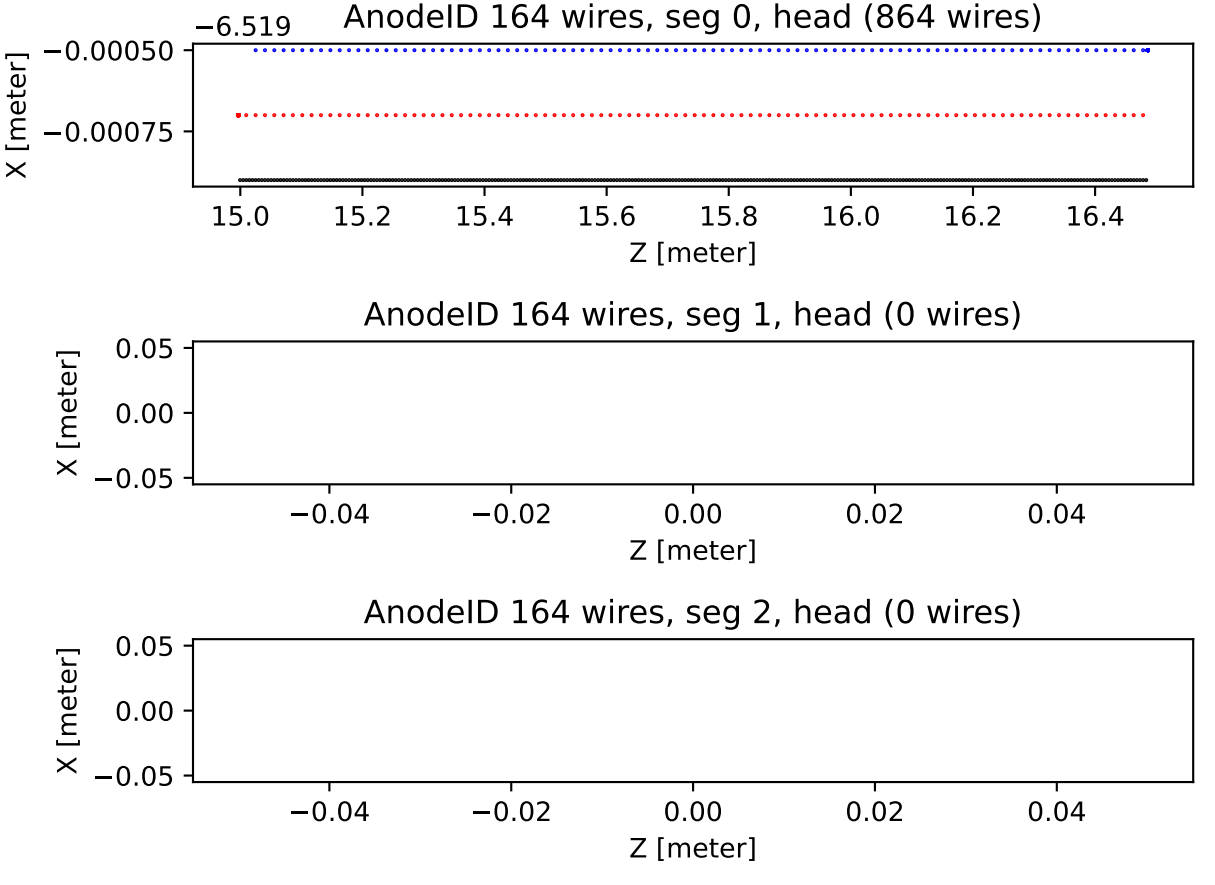
AnodeID 164 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 164 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 164 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

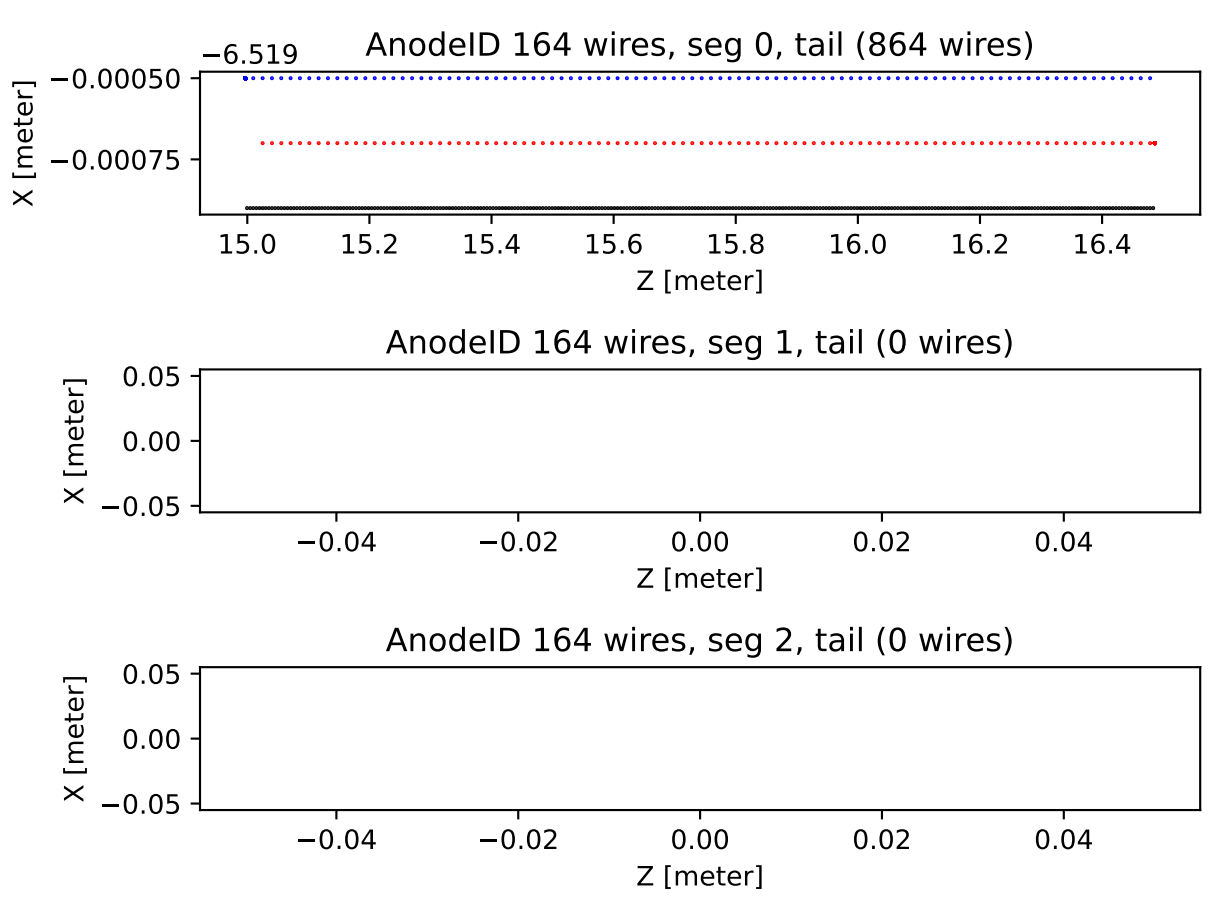
AnodeID 164 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 164 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 164 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

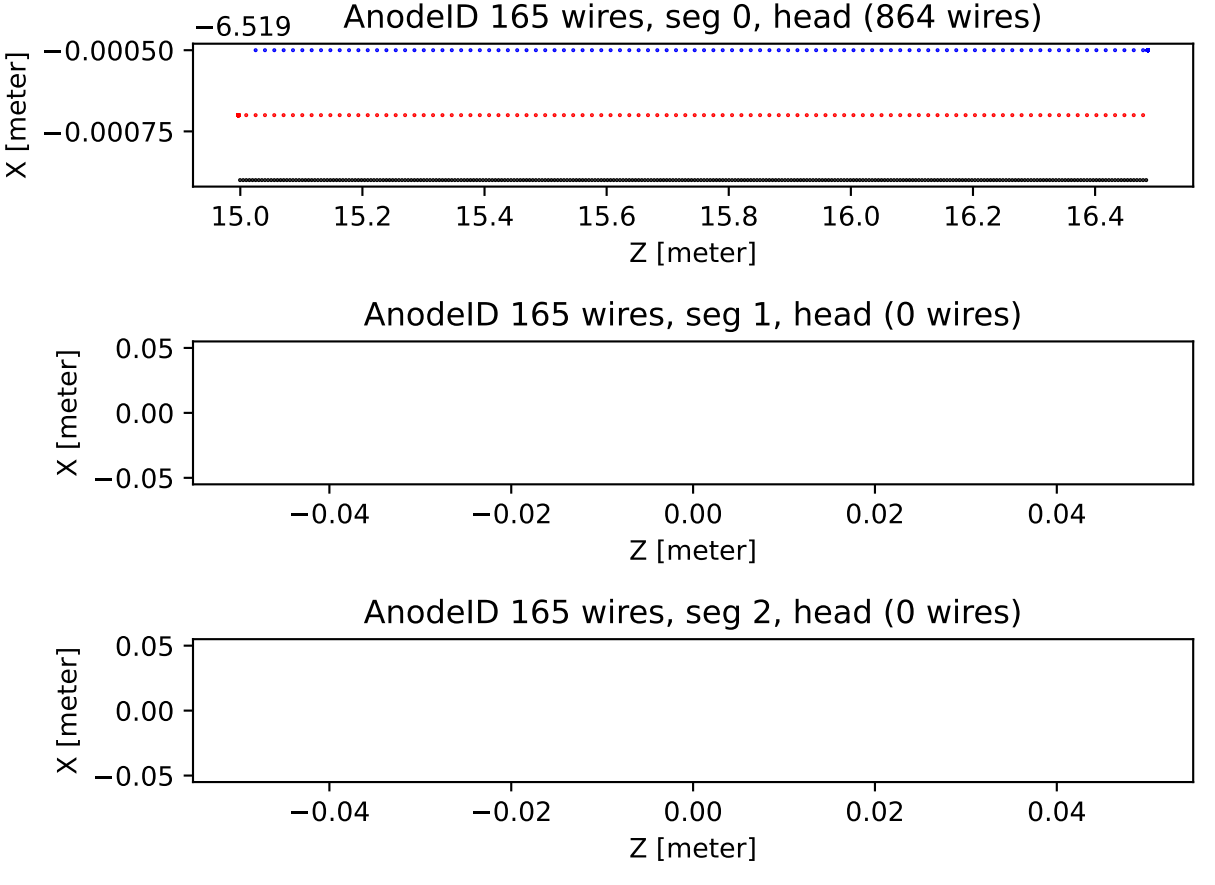
AnodeID 165 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 165 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 165 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

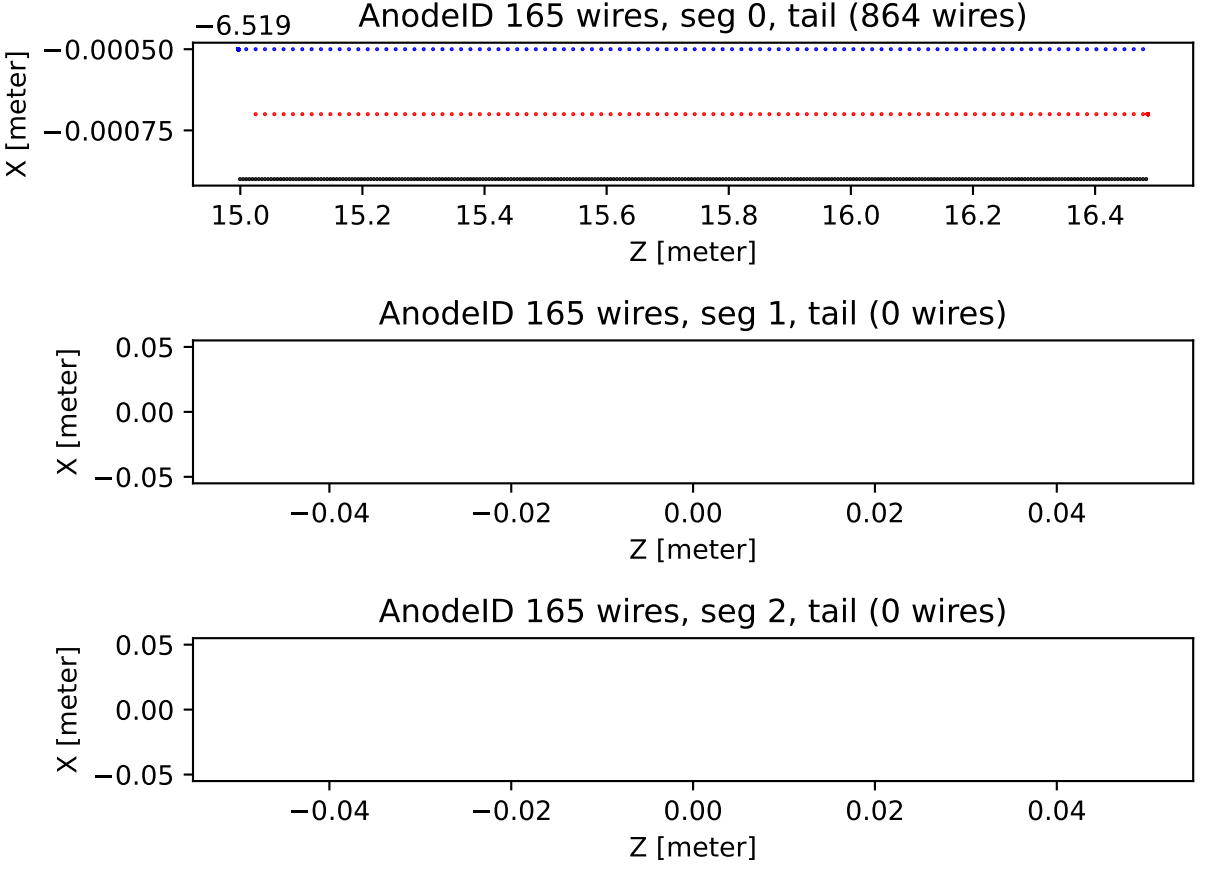
AnodeID 165 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 165 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 165 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

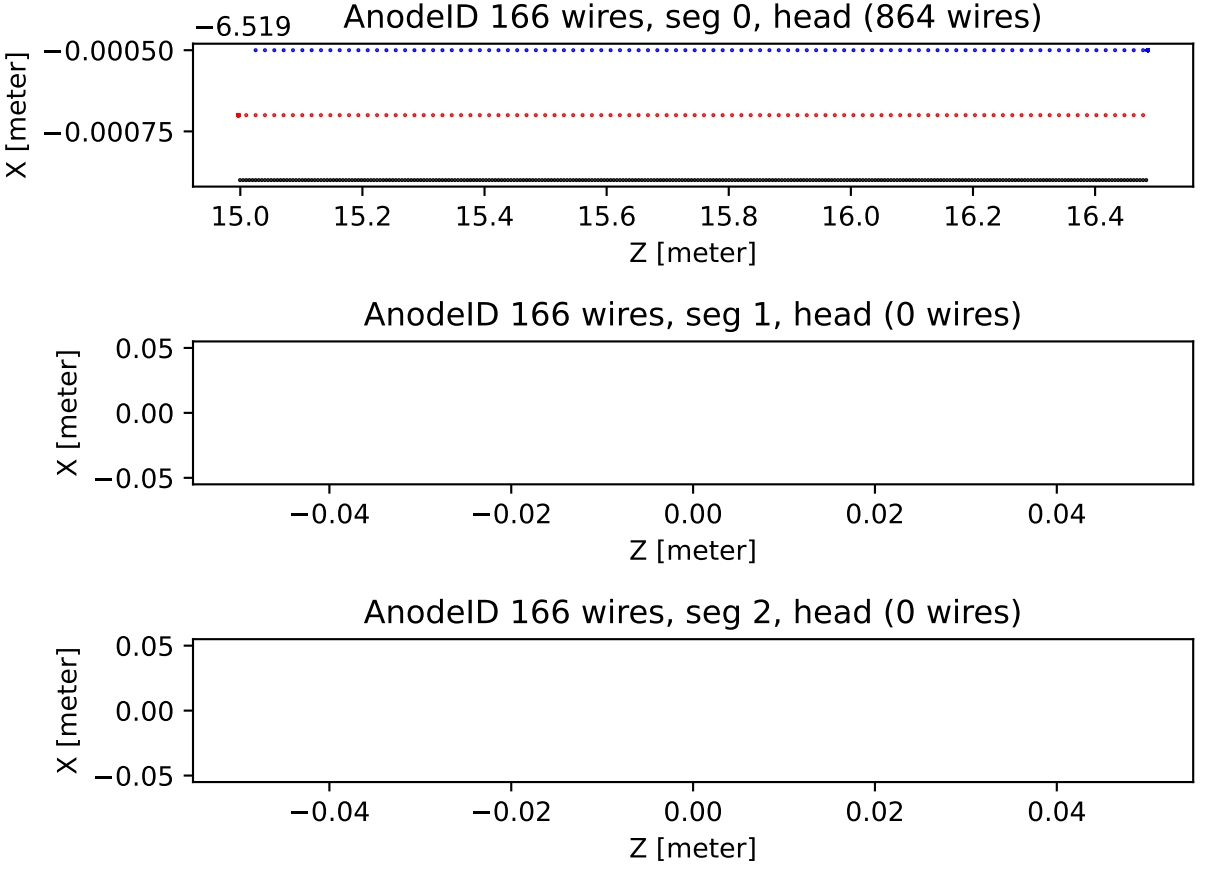
AnodeID 166 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 166 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 166 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

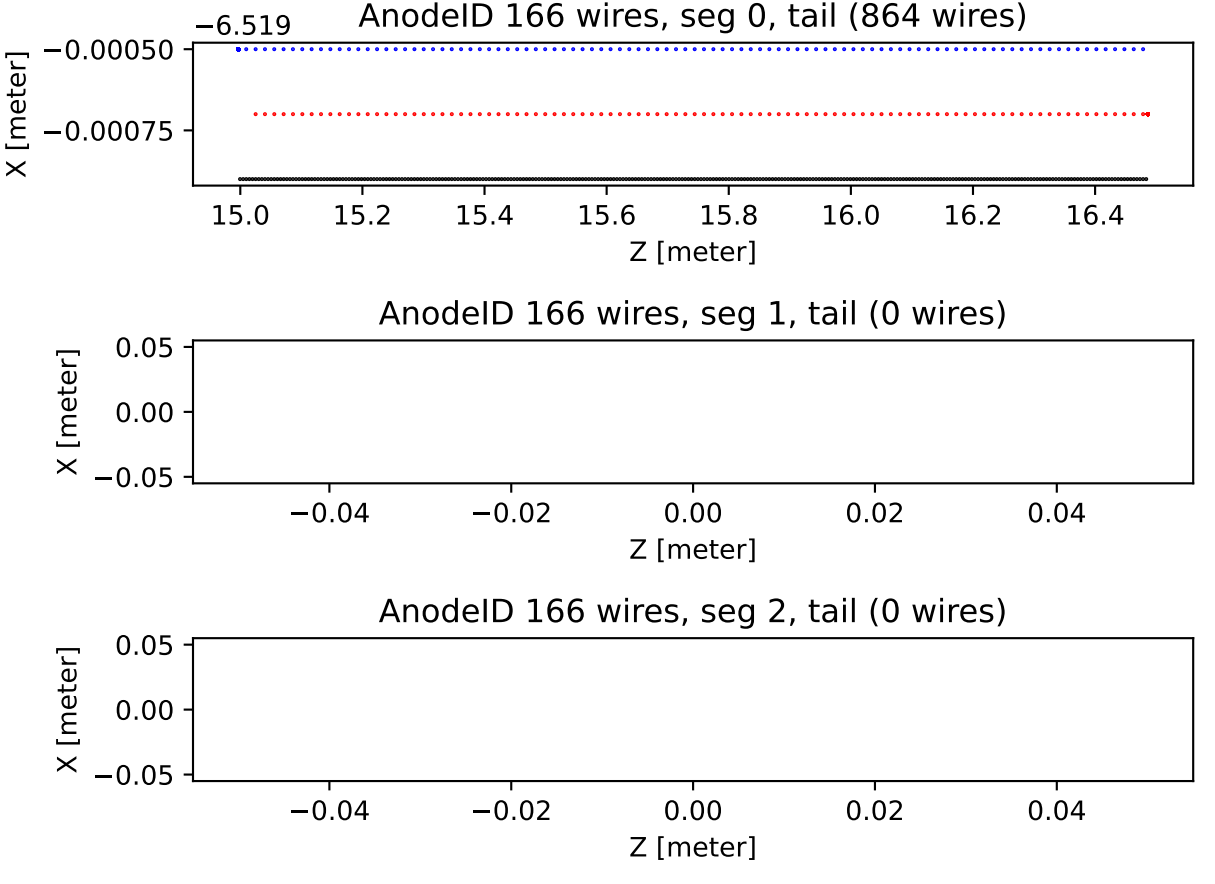
AnodeID 166 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 166 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 166 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

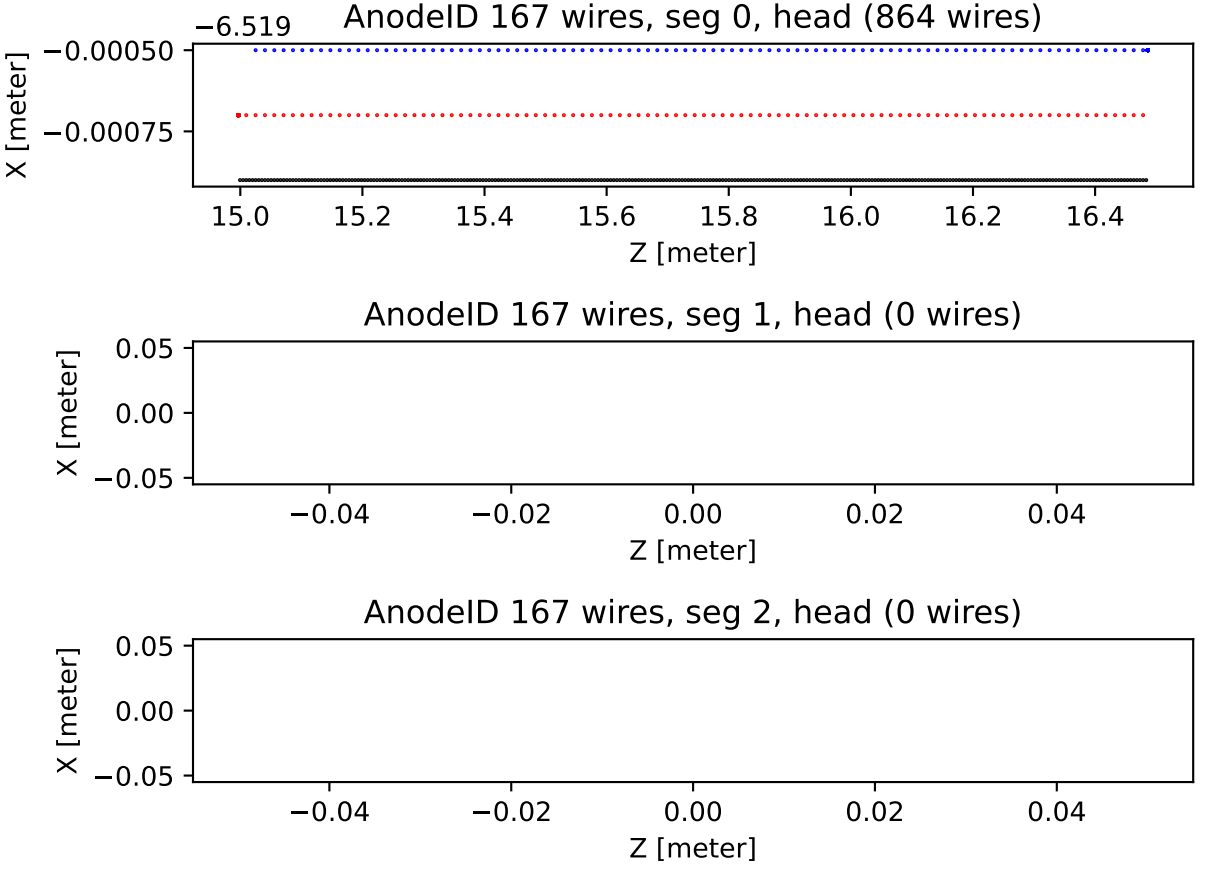
AnodeID 167 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 167 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 167 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

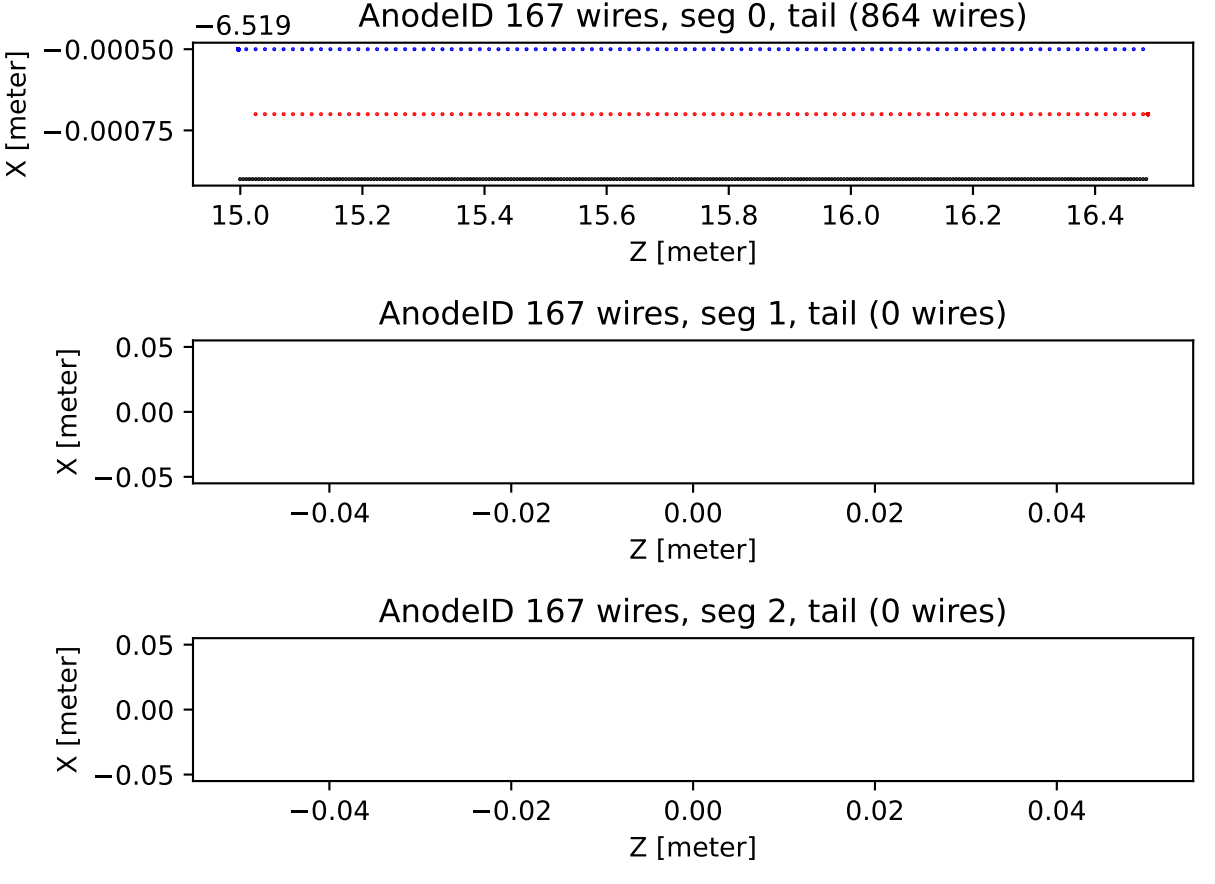
AnodeID 167 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 167 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 167 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

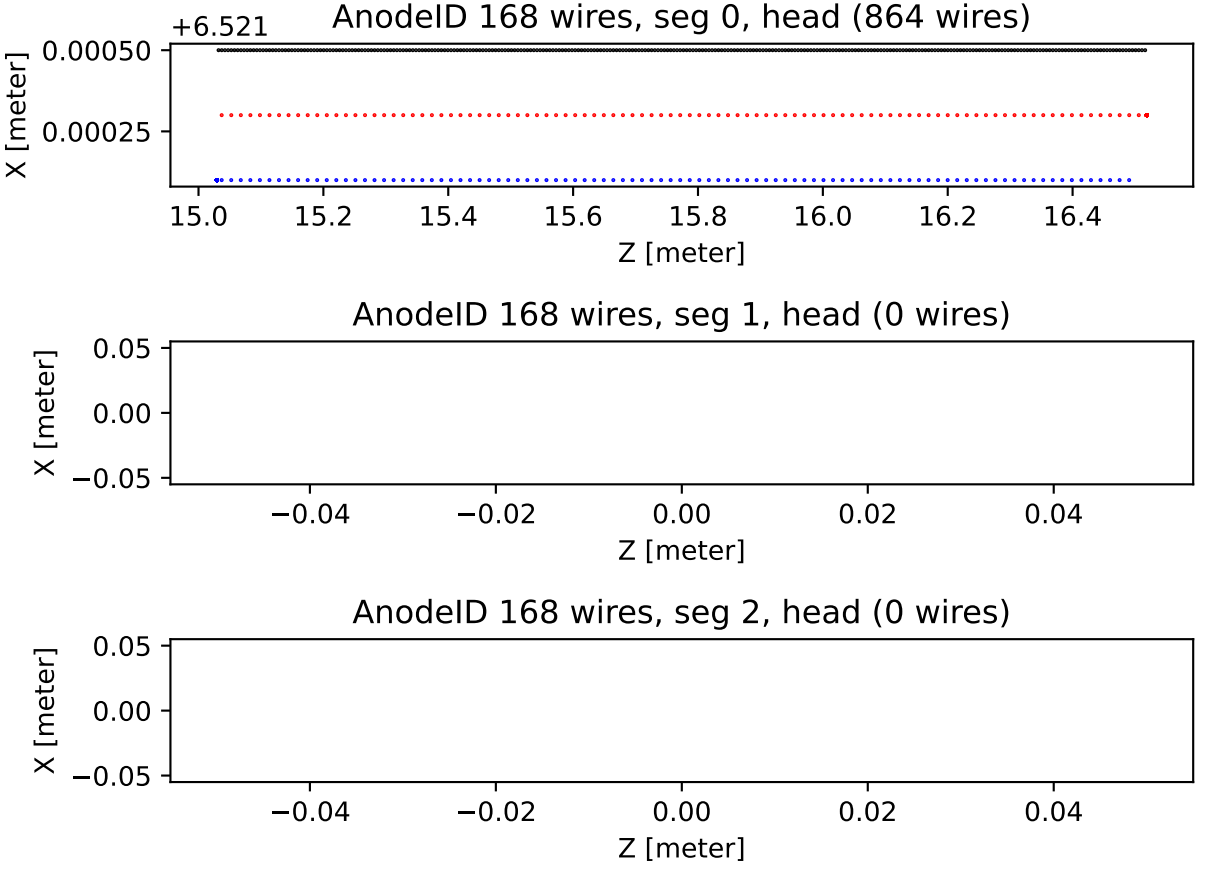
AnodeID 168 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 168 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 168 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

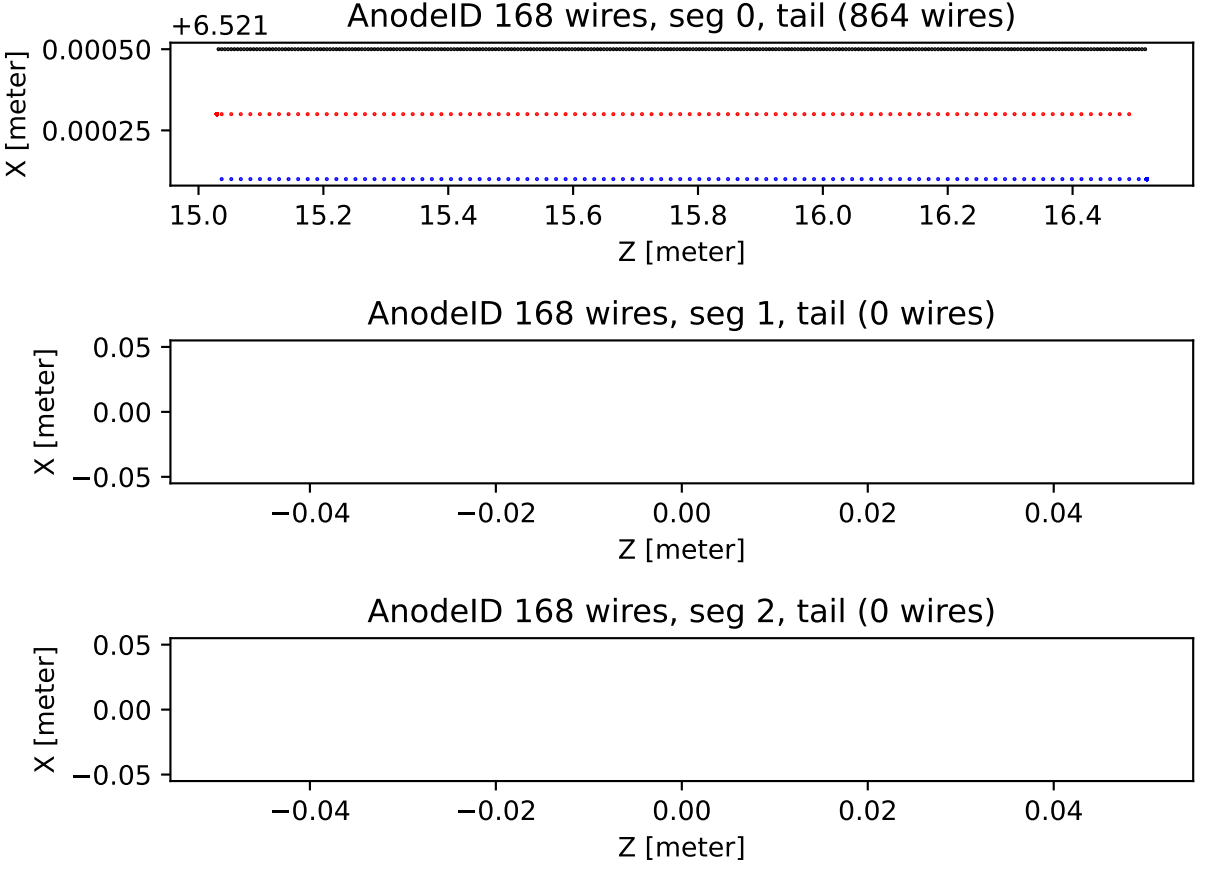
AnodeID 168 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 168 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 168 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

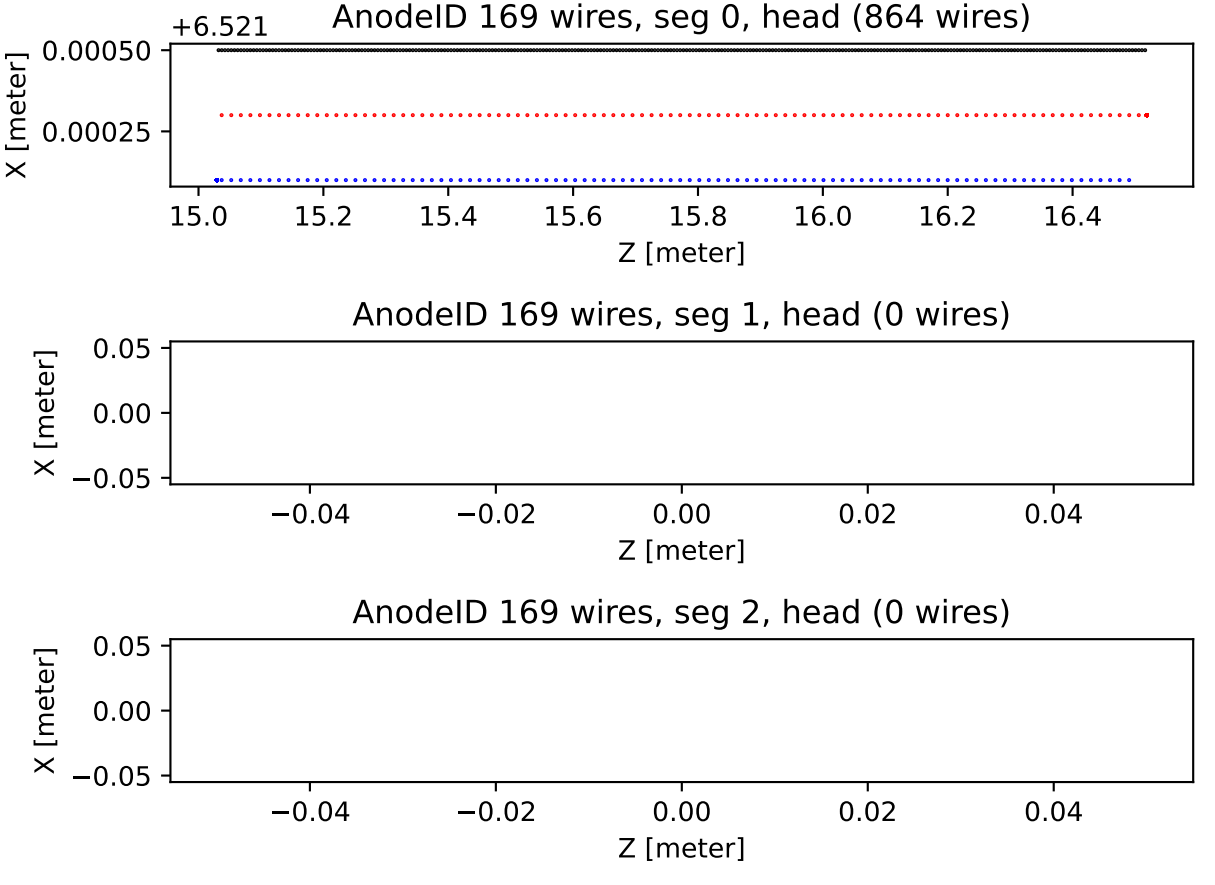
AnodeID 169 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 169 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 169 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

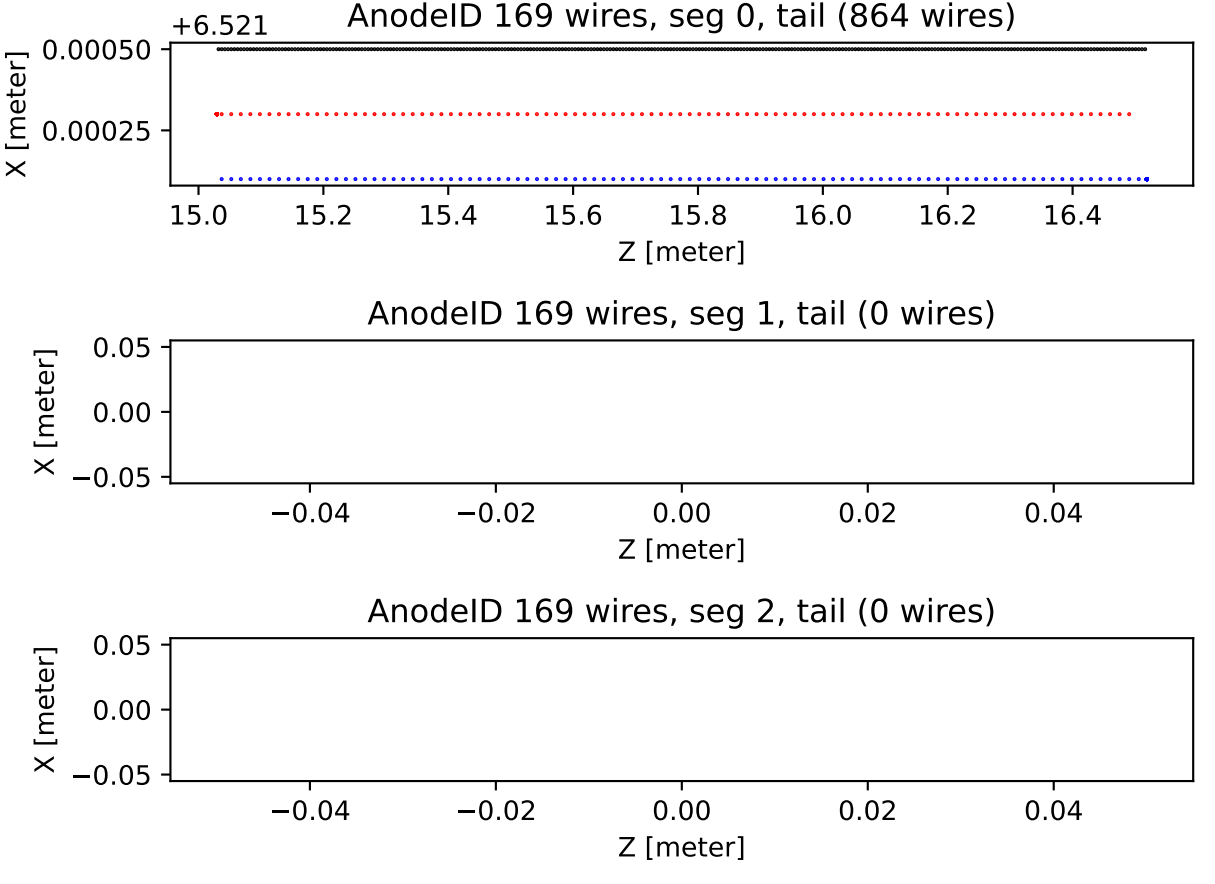
AnodeID 169 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 169 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 169 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

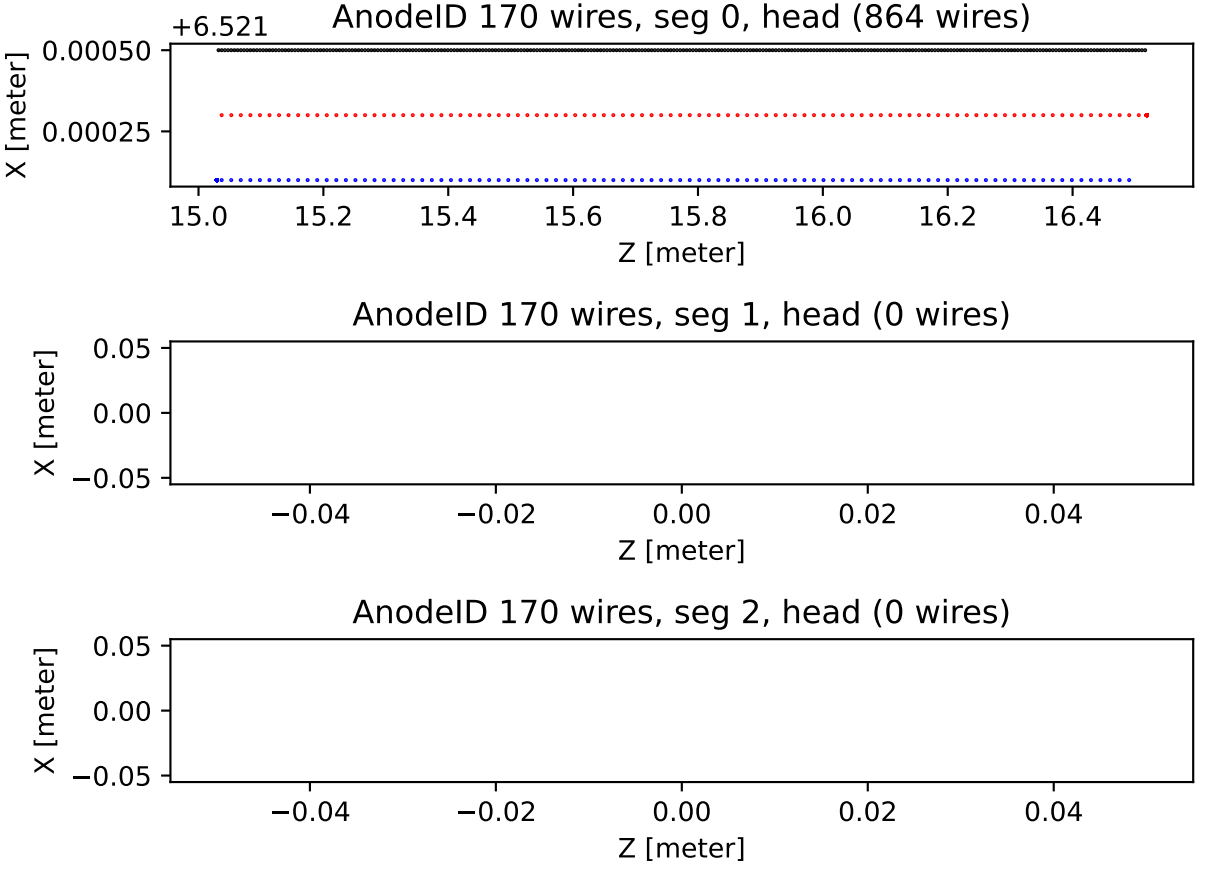
AnodeID 170 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 170 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 170 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

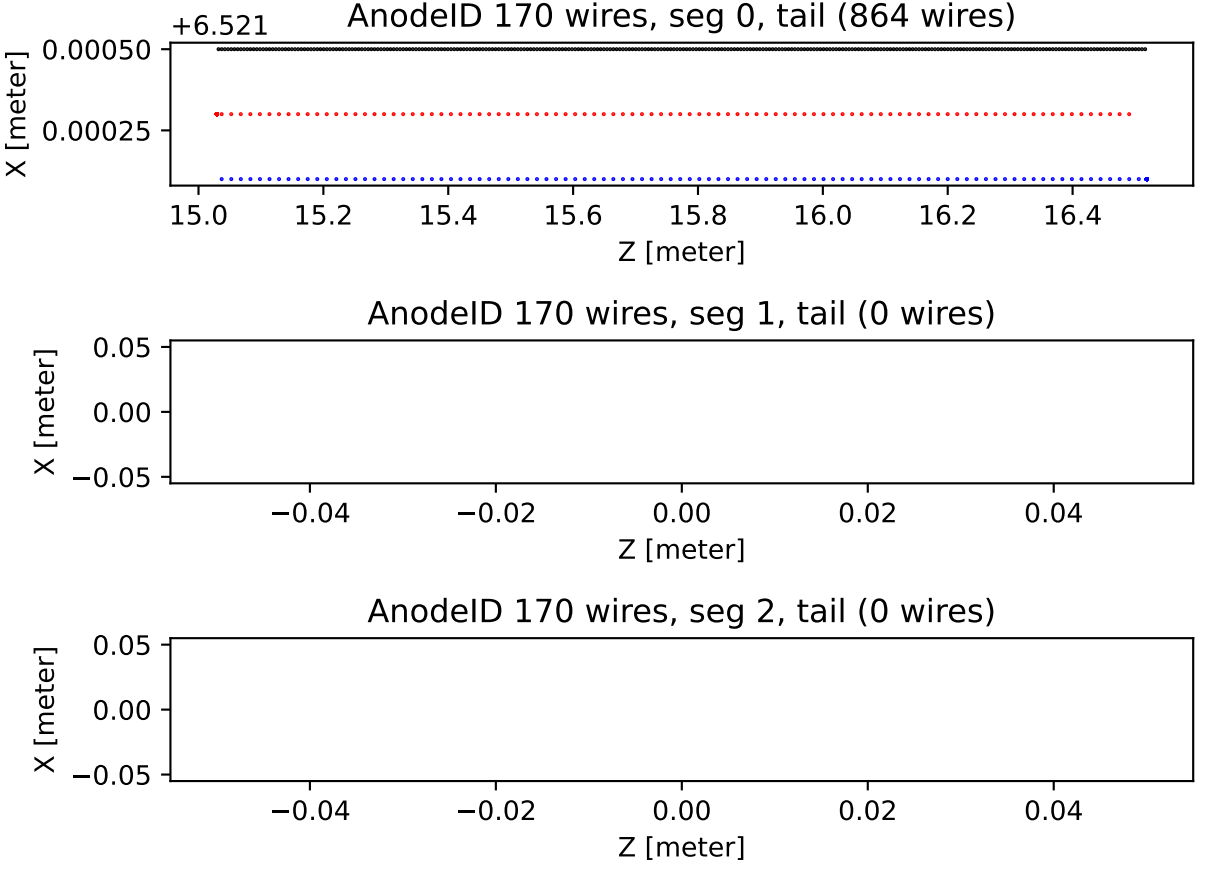
AnodeID 170 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 170 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 170 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

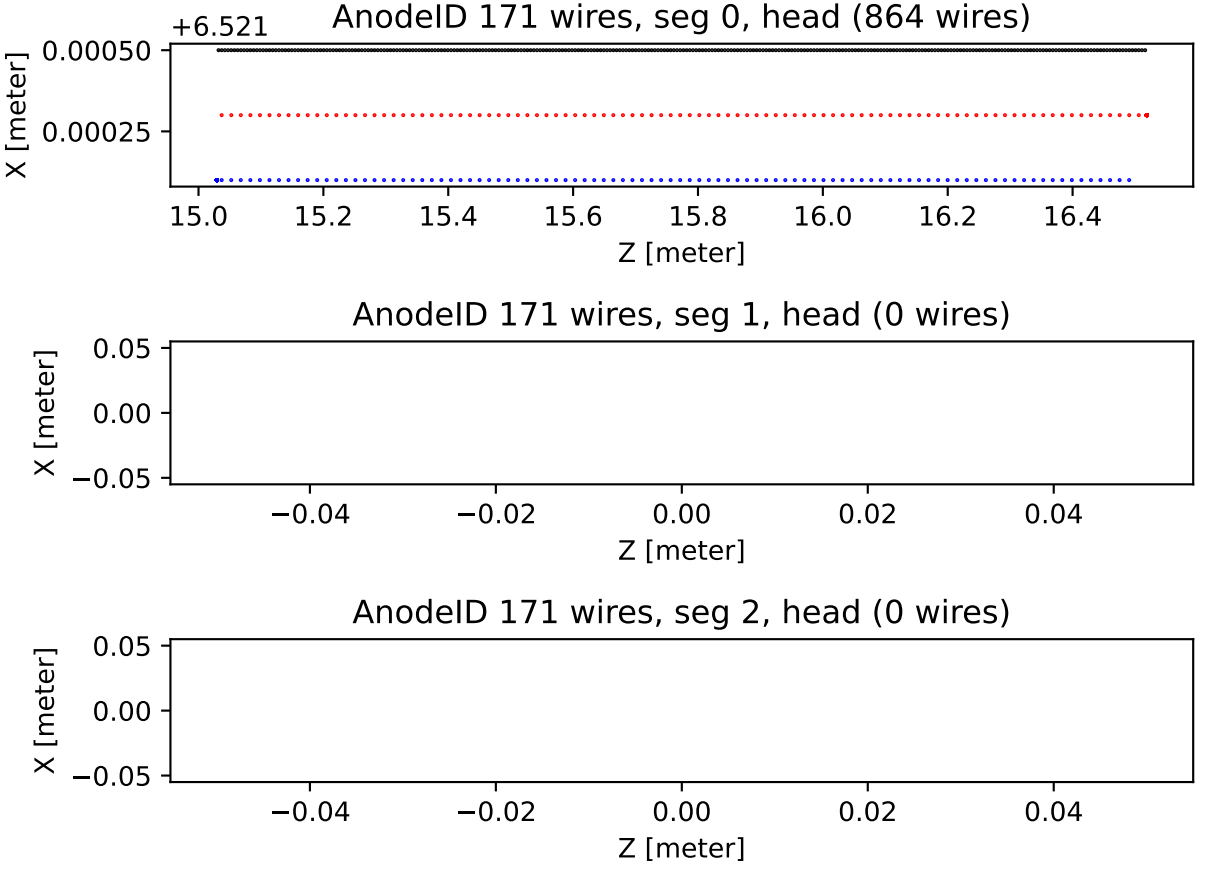
AnodeID 171 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 171 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 171 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

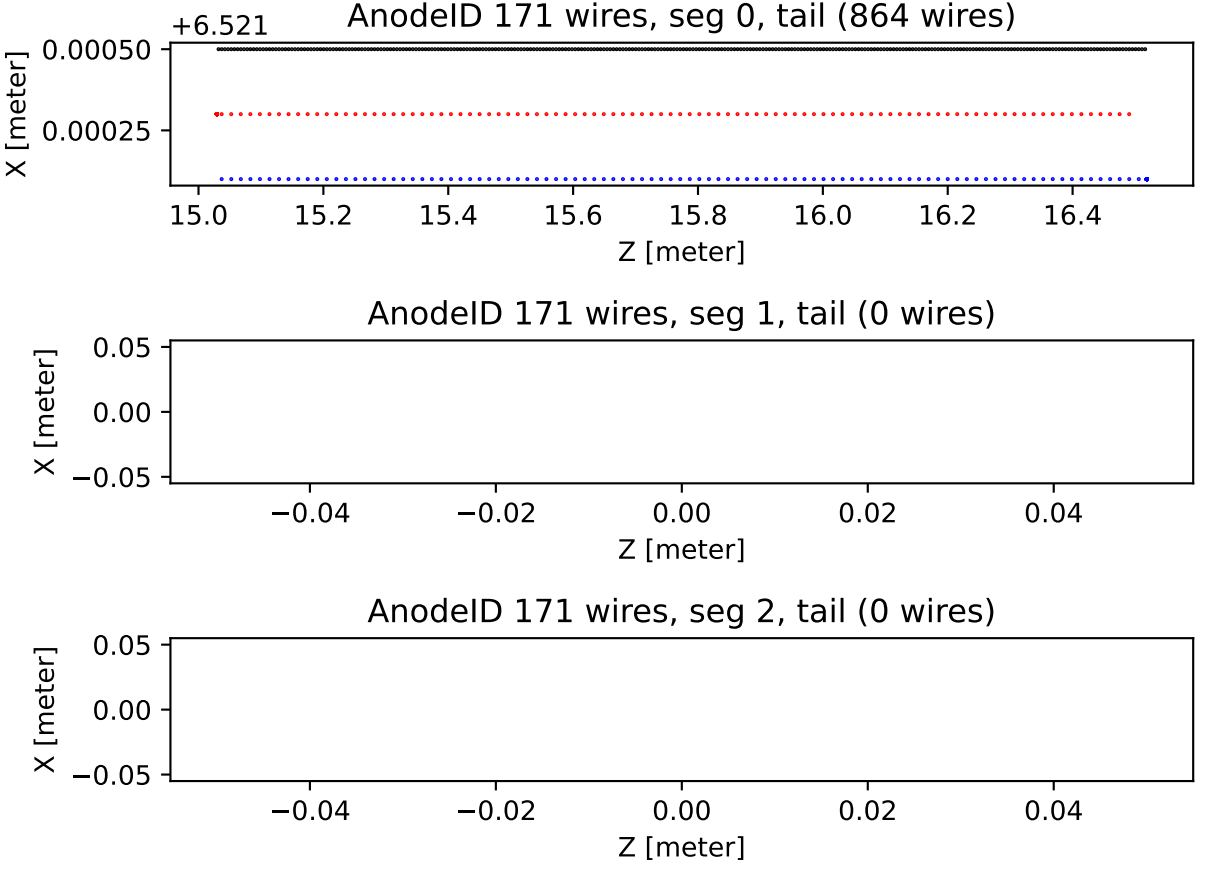
AnodeID 171 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 171 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 171 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

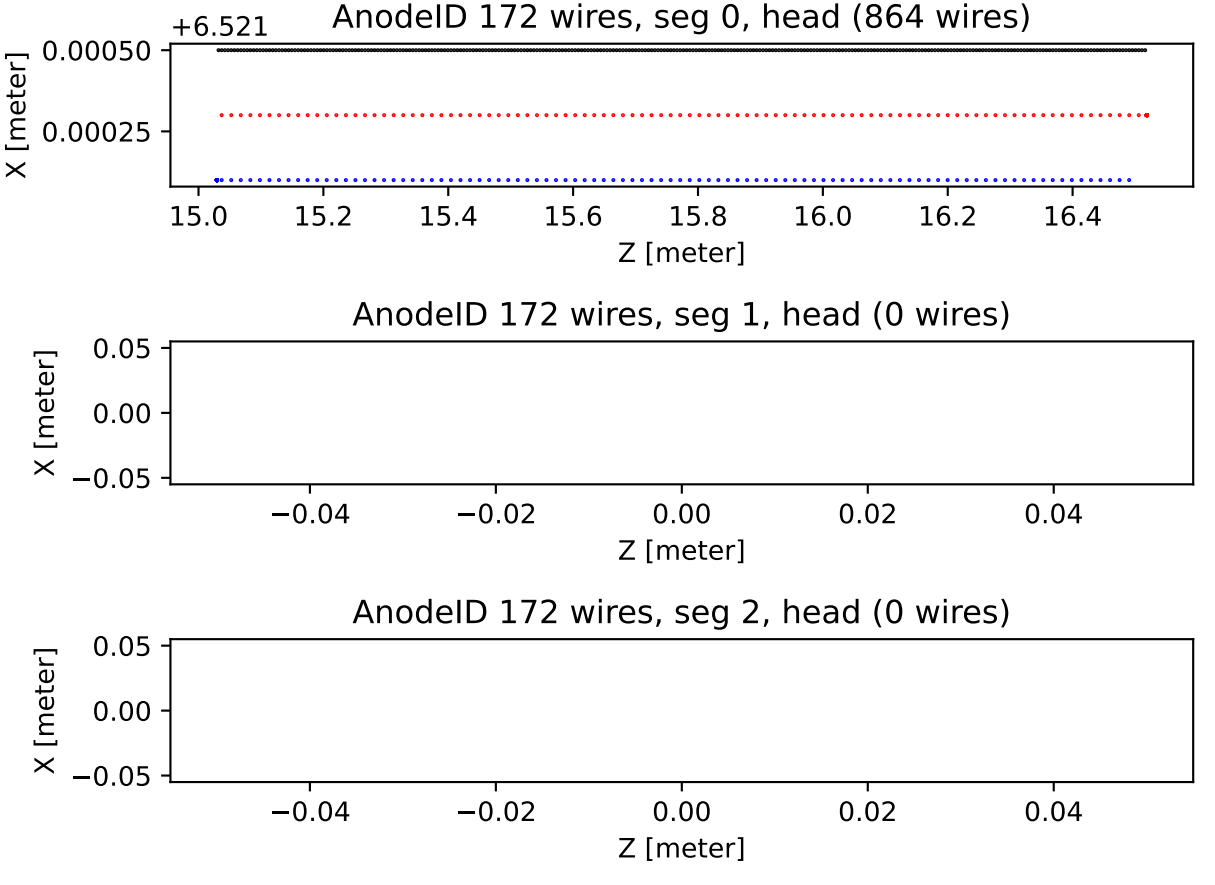
AnodeID 172 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 172 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 172 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

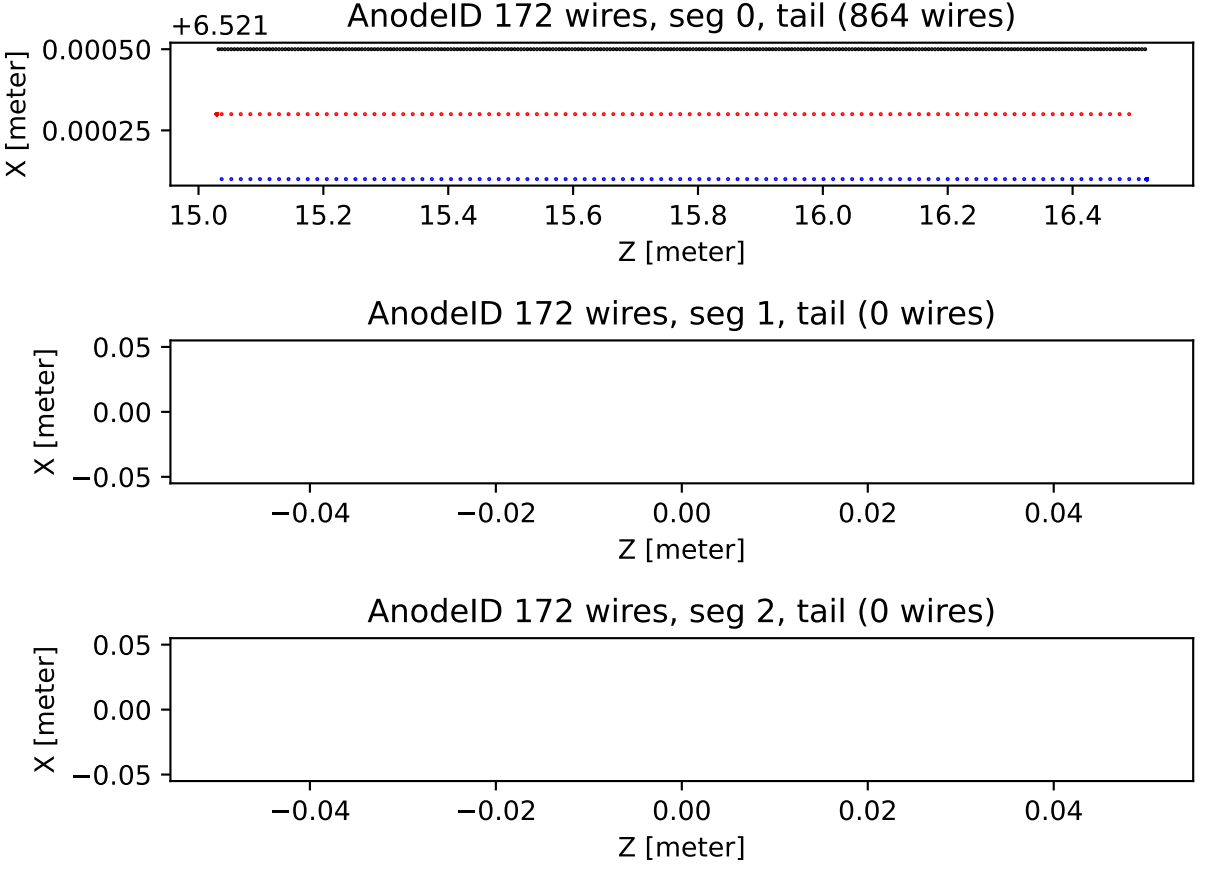
AnodeID 172 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 172 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 172 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

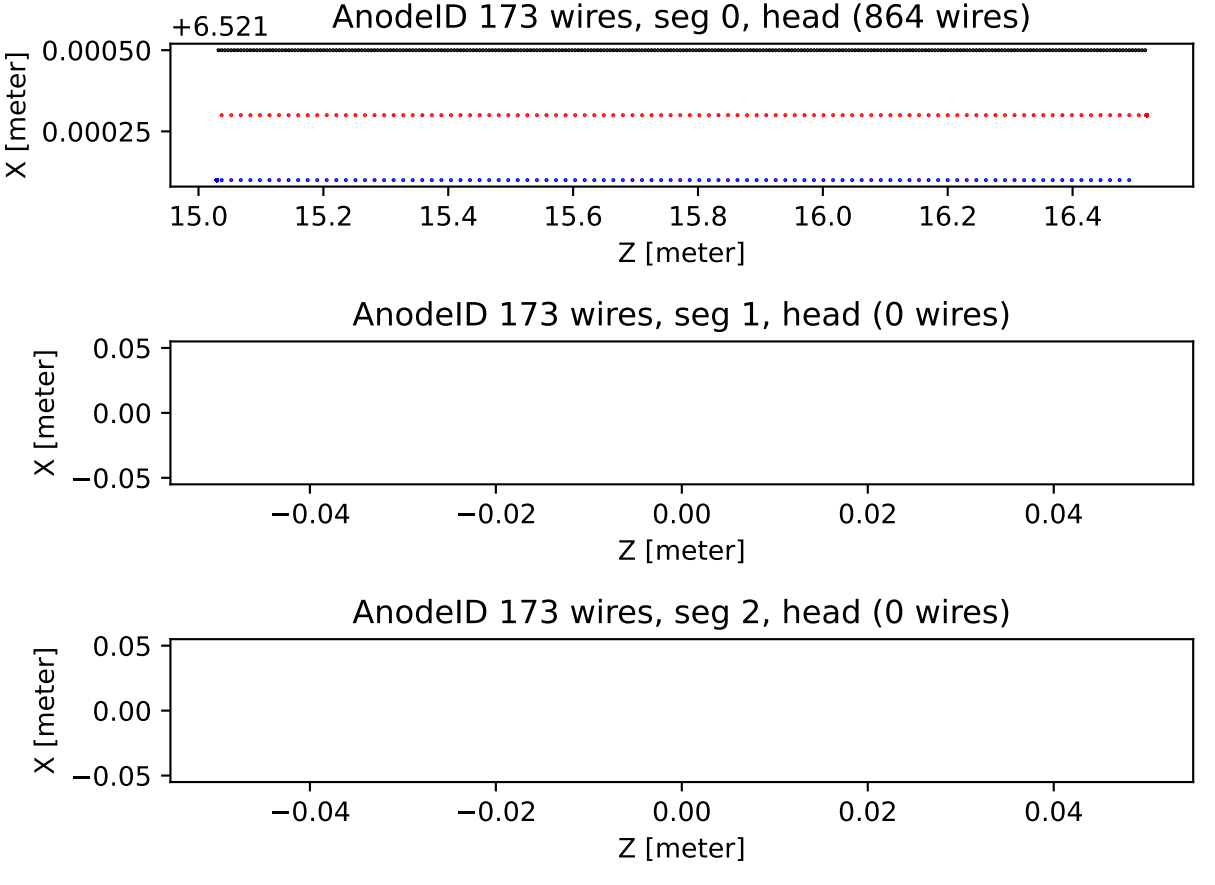
AnodeID 173 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 173 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 173 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

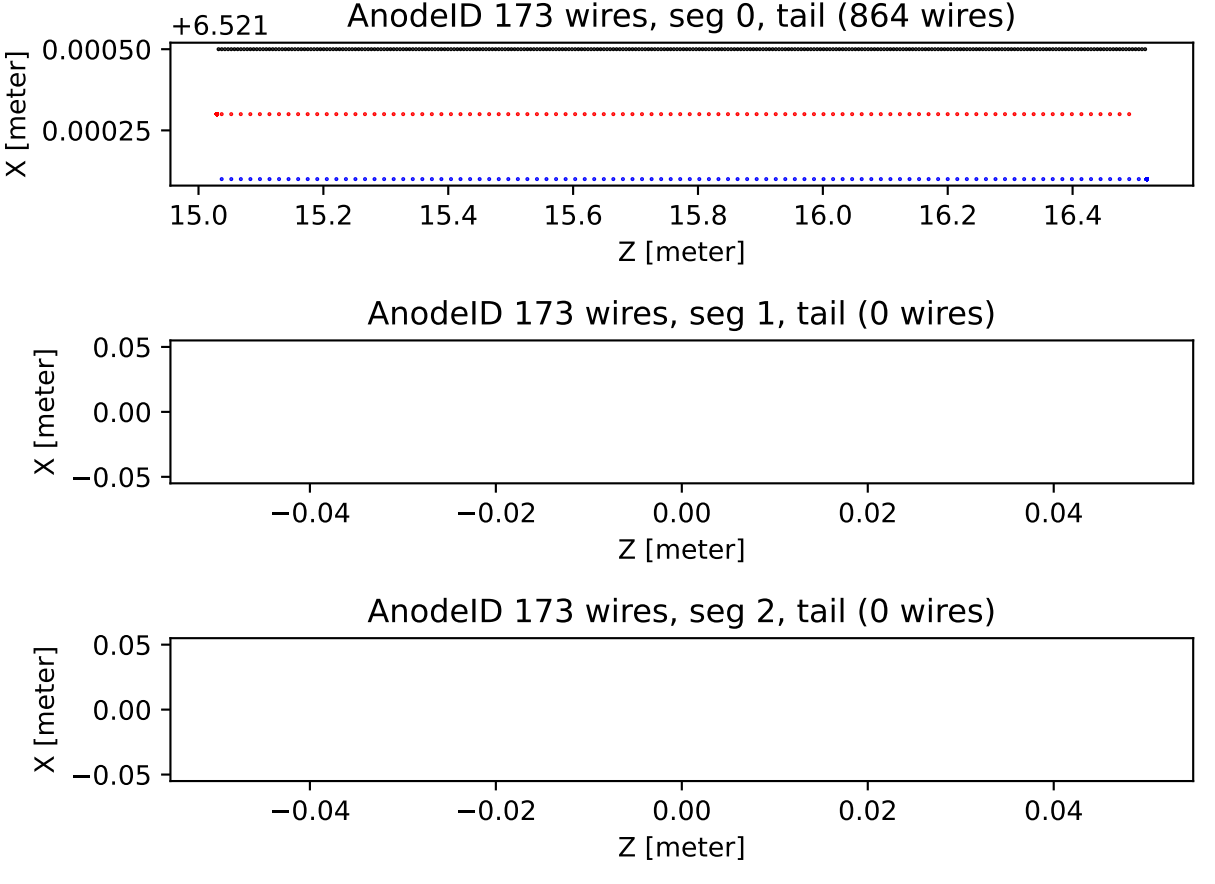
AnodeID 173 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 173 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 173 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

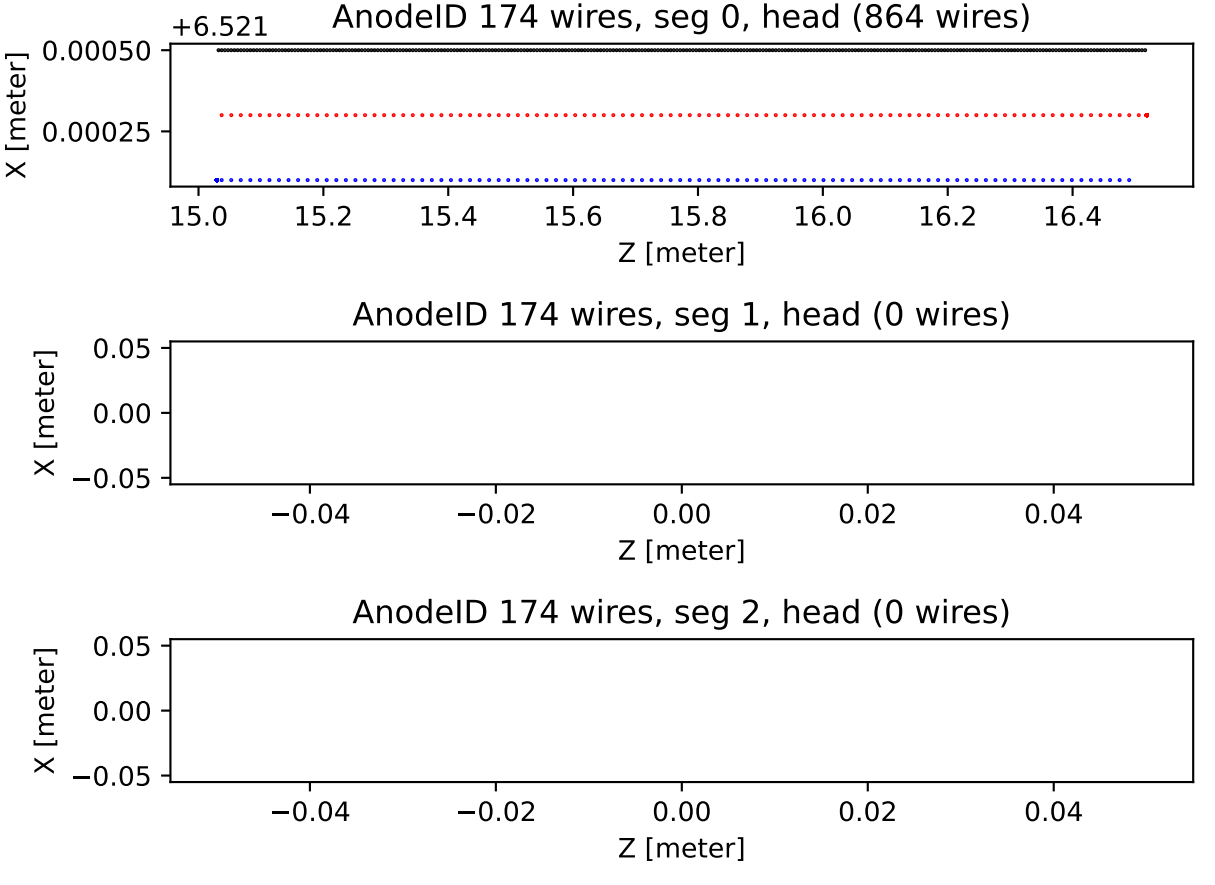
AnodeID 174 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 174 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 174 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

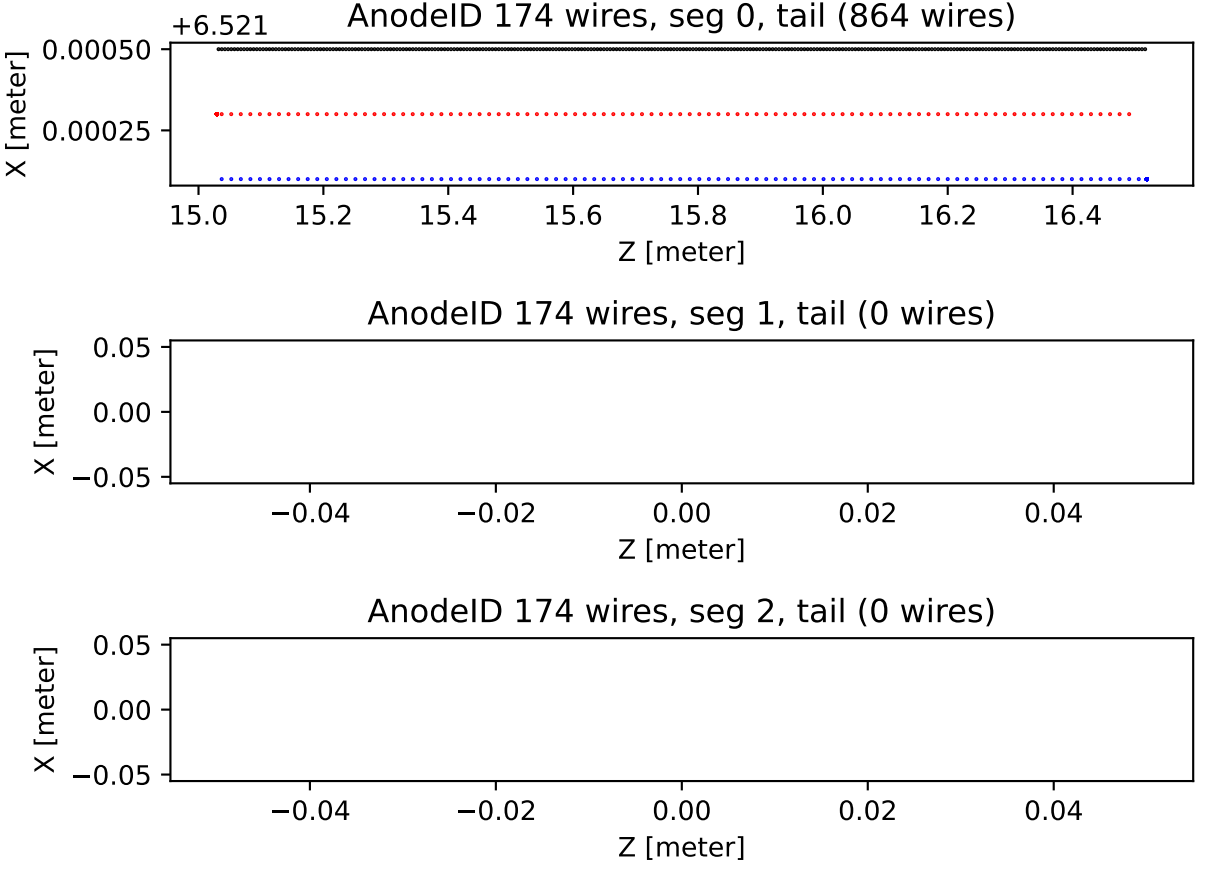
AnodeID 174 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 174 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 174 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

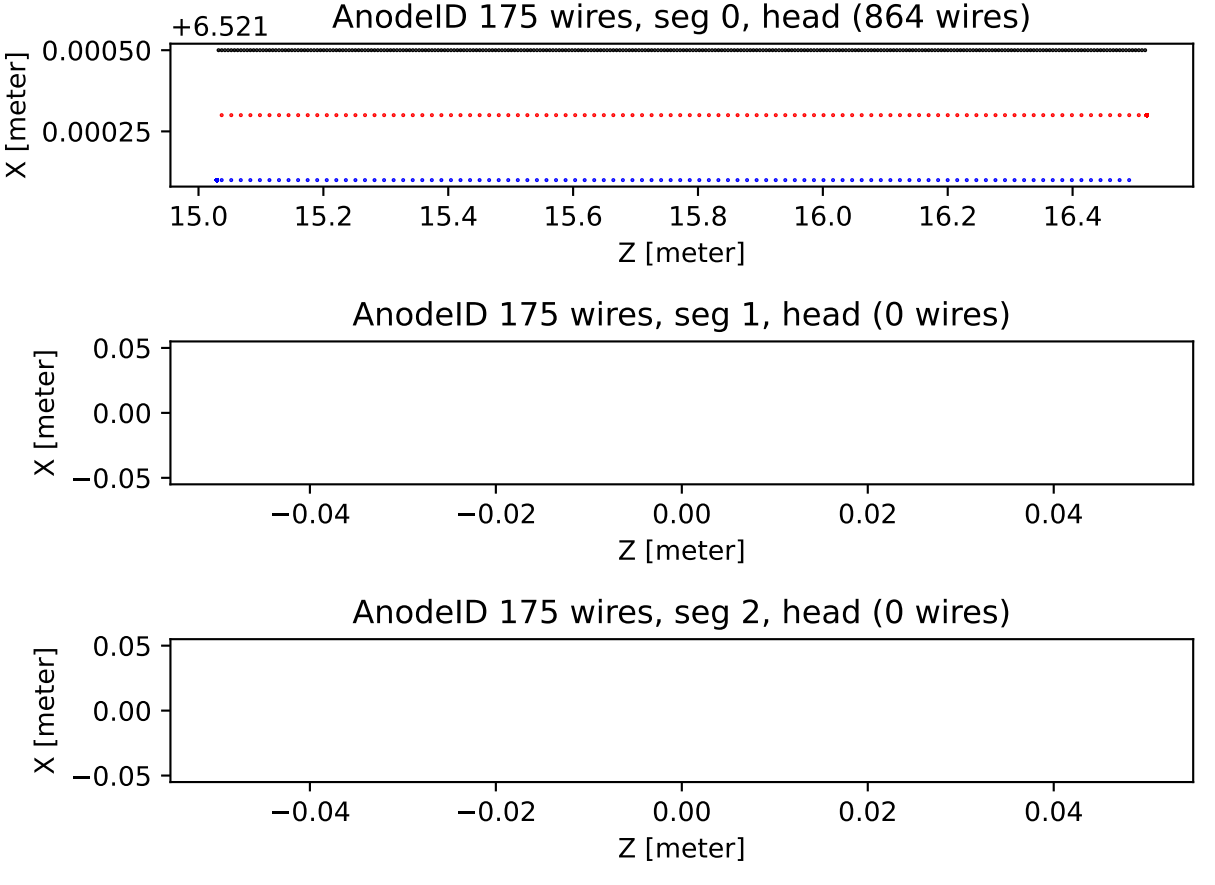
AnodeID 175 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 175 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 175 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

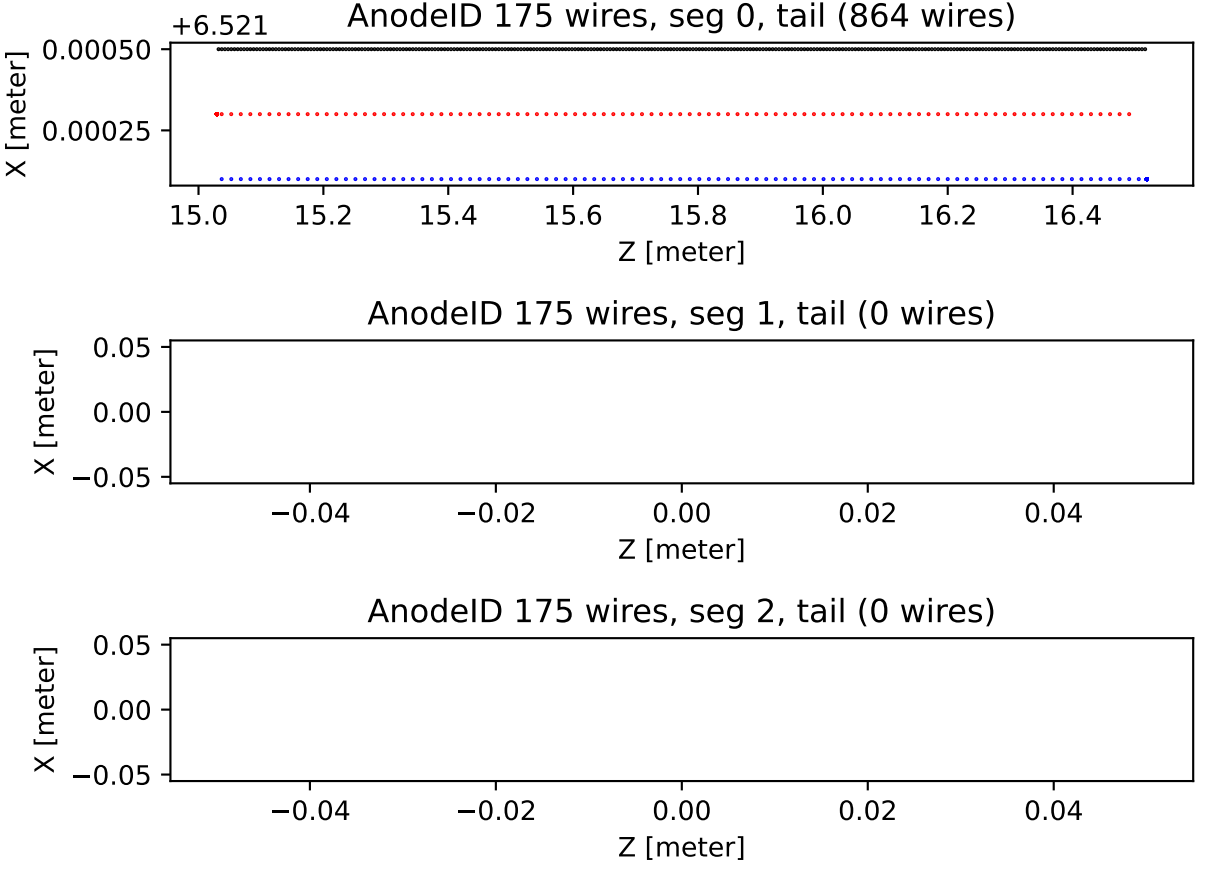
AnodeID 175 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]
AnodeID 175 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 175 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

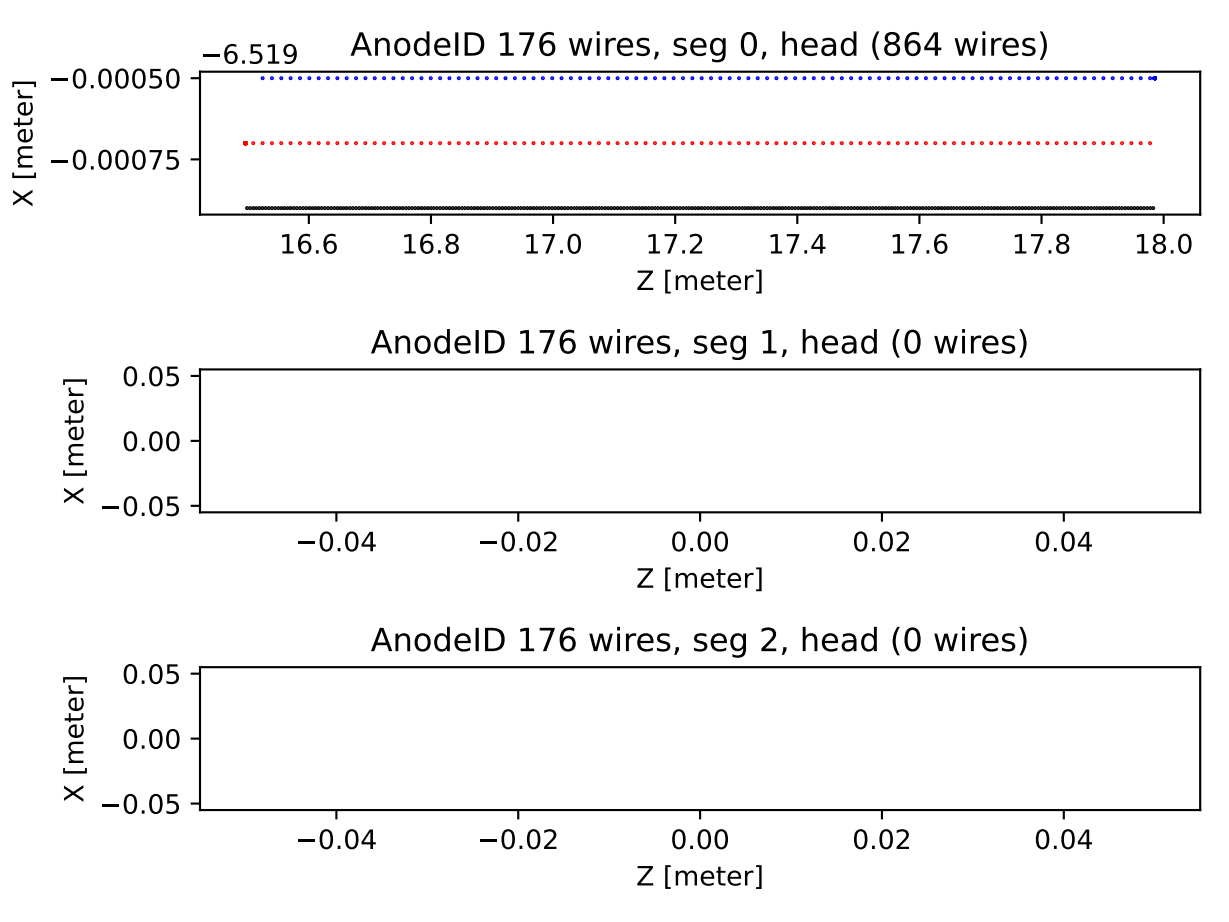
AnodeID 176 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 176 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 176 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

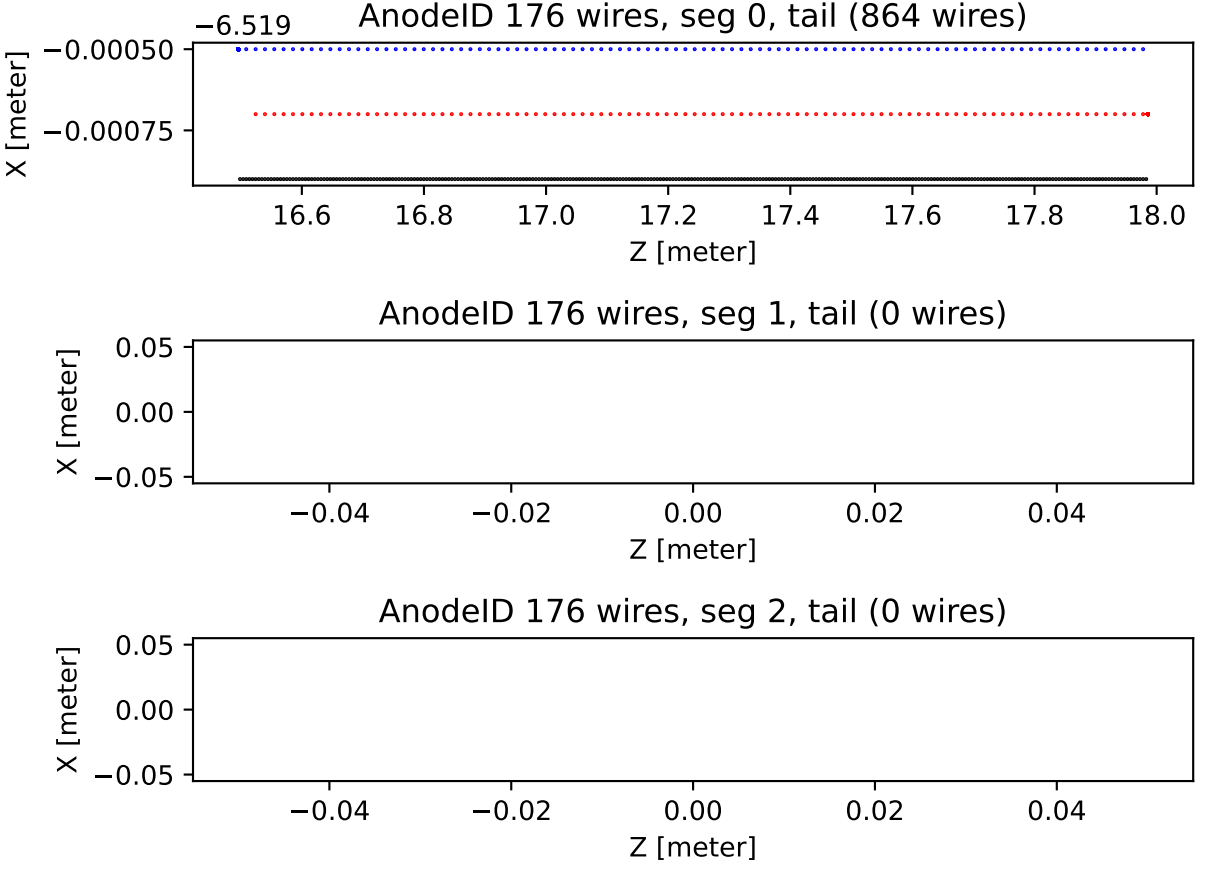
AnodeID 176 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 176 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 176 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

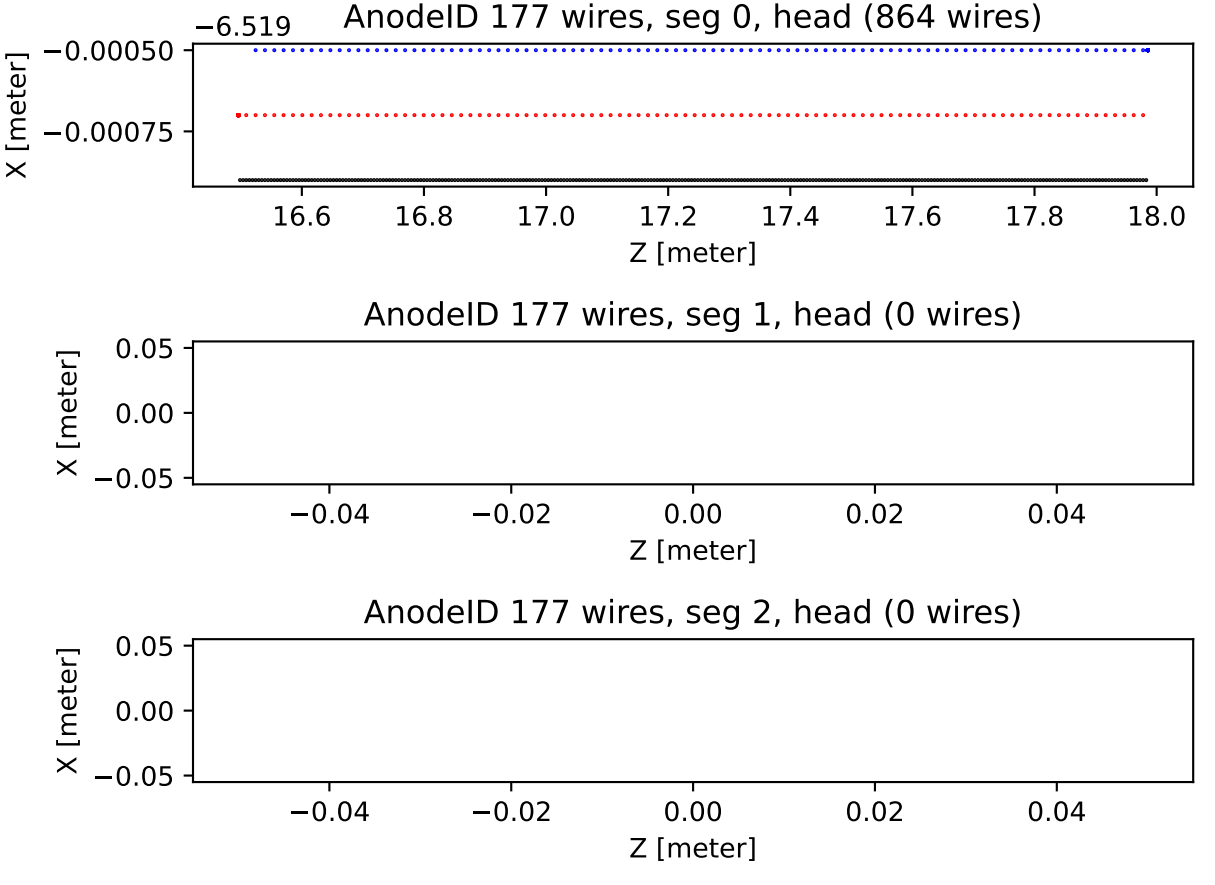
AnodeID 177 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 177 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 177 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

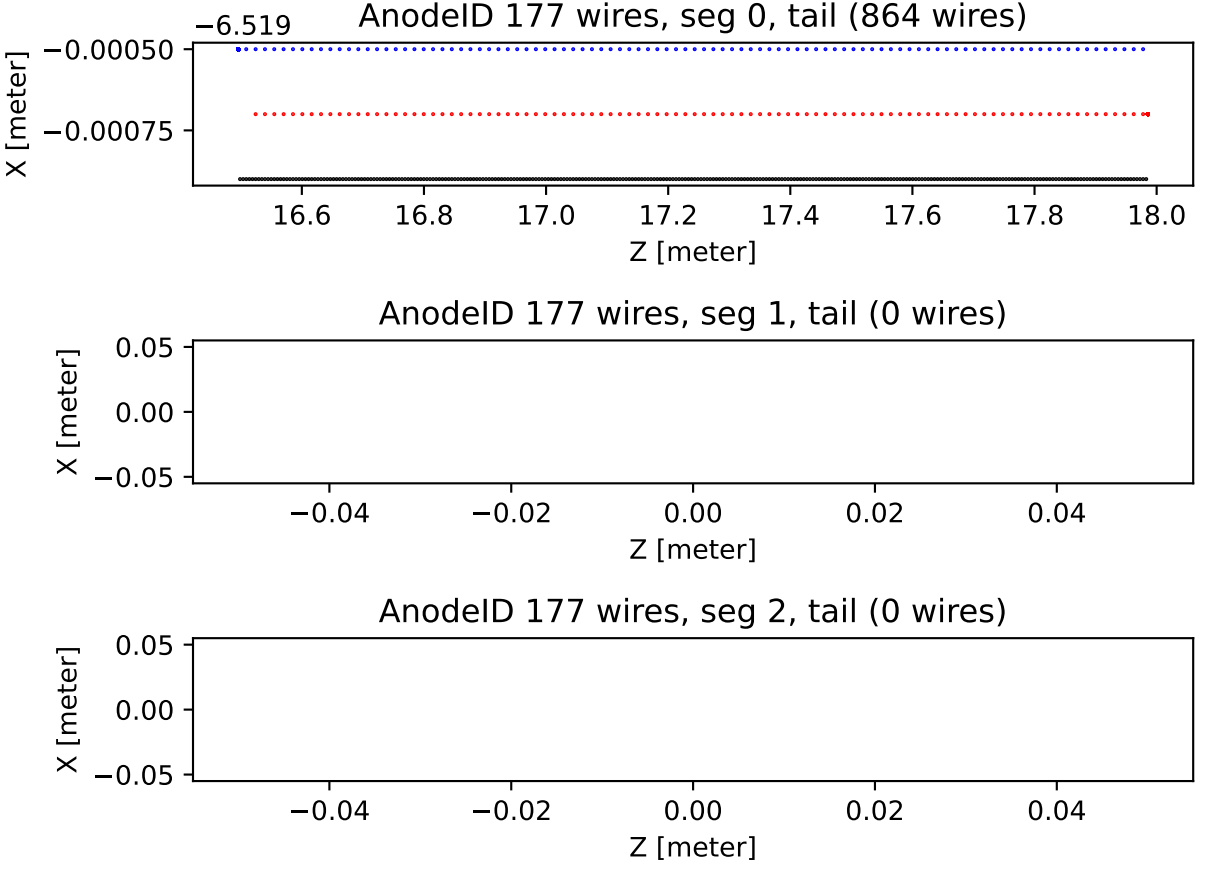
AnodeID 177 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 177 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 177 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

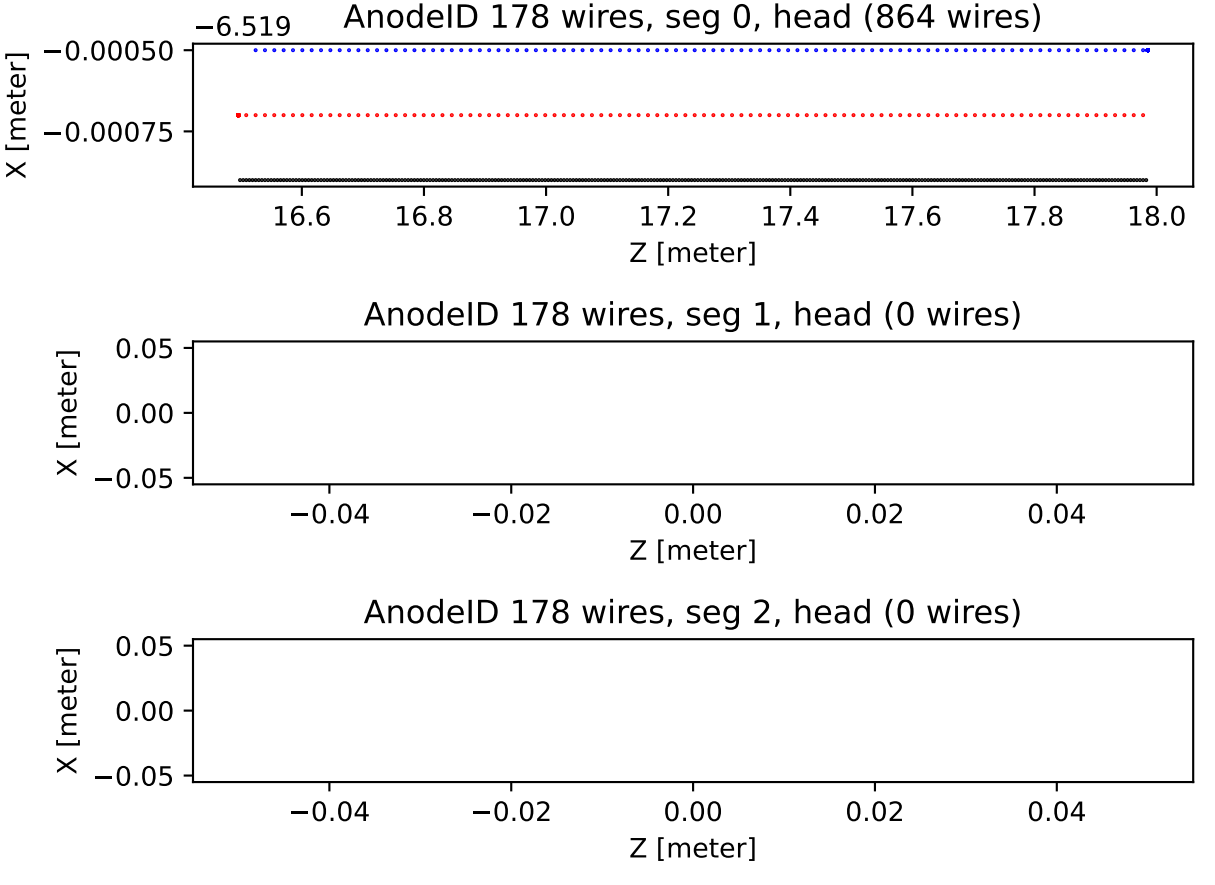
AnodeID 178 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 178 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 178 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

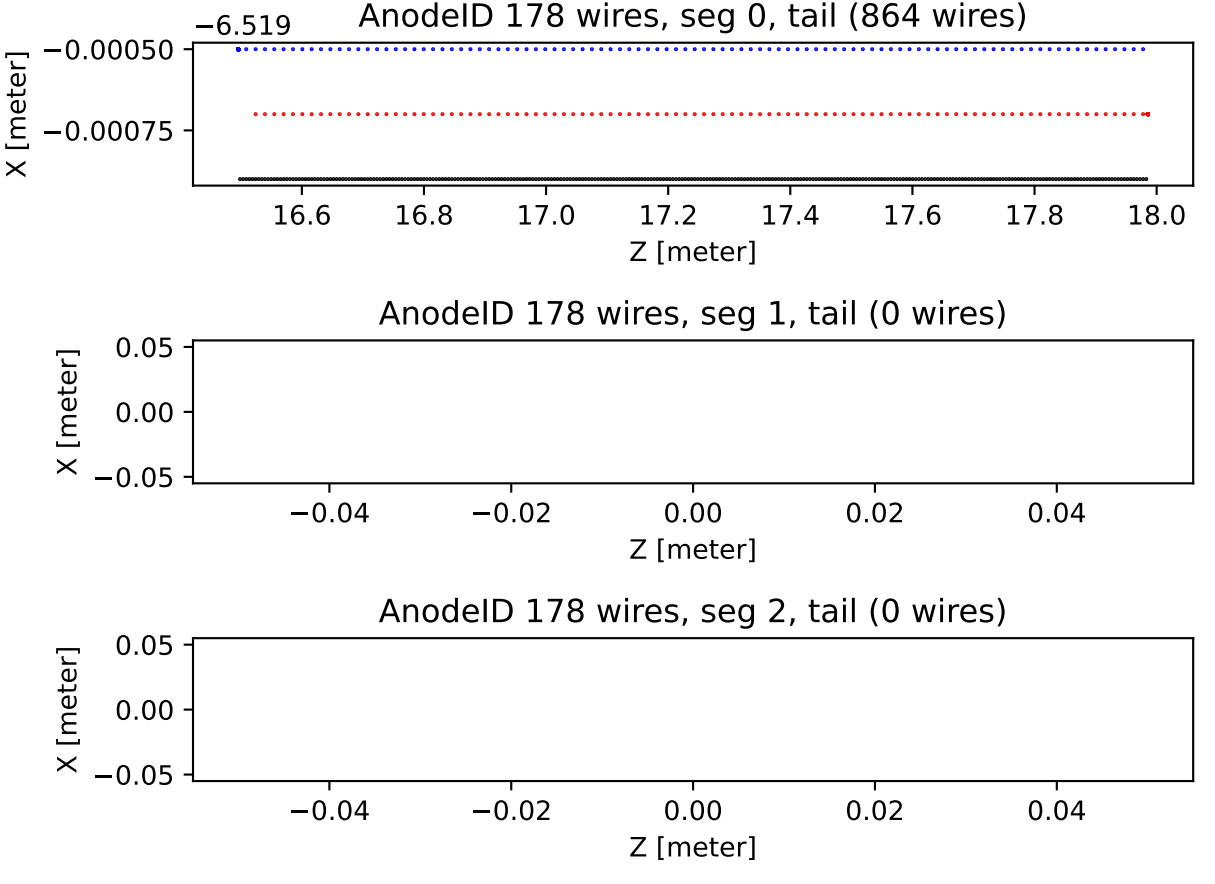
AnodeID 178 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 178 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 178 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

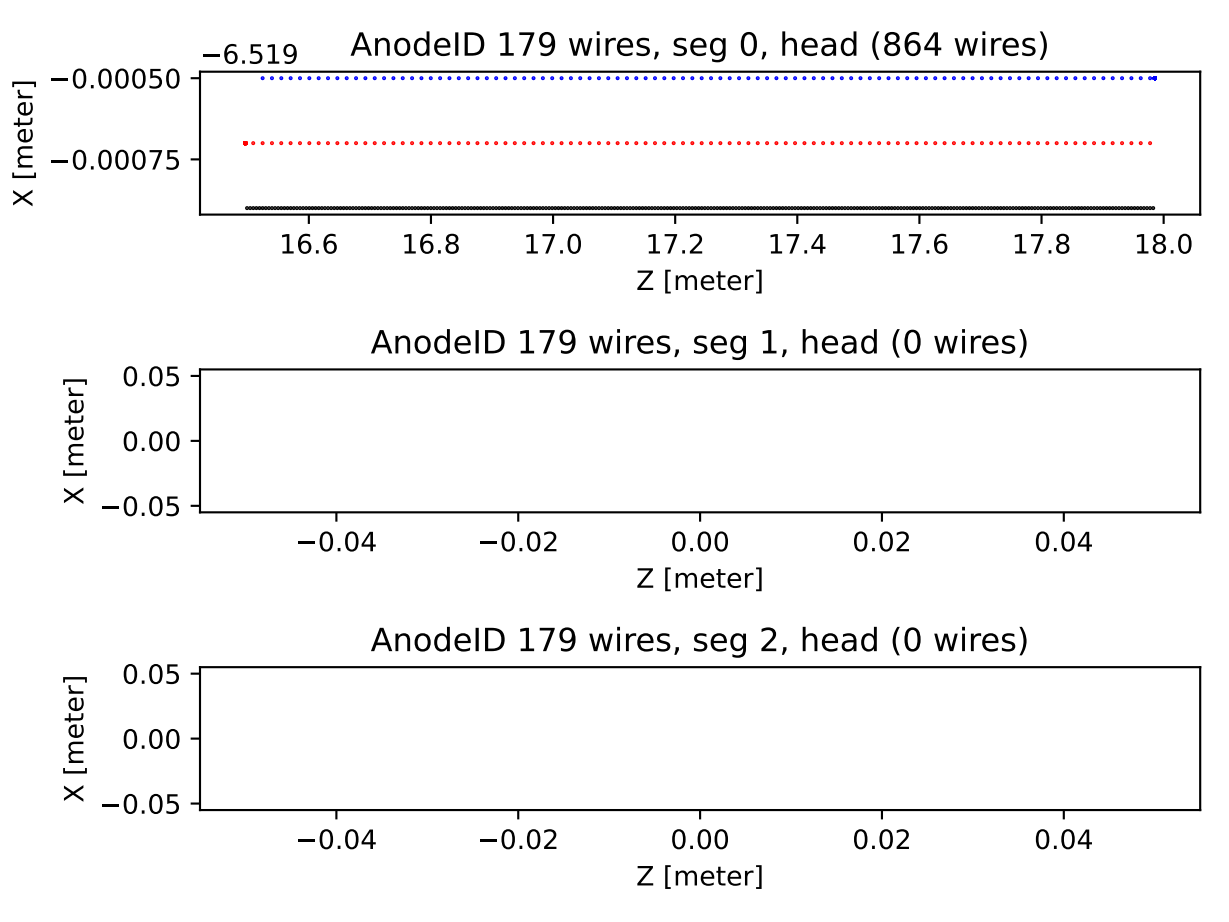
AnodeID 179 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 179 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 179 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

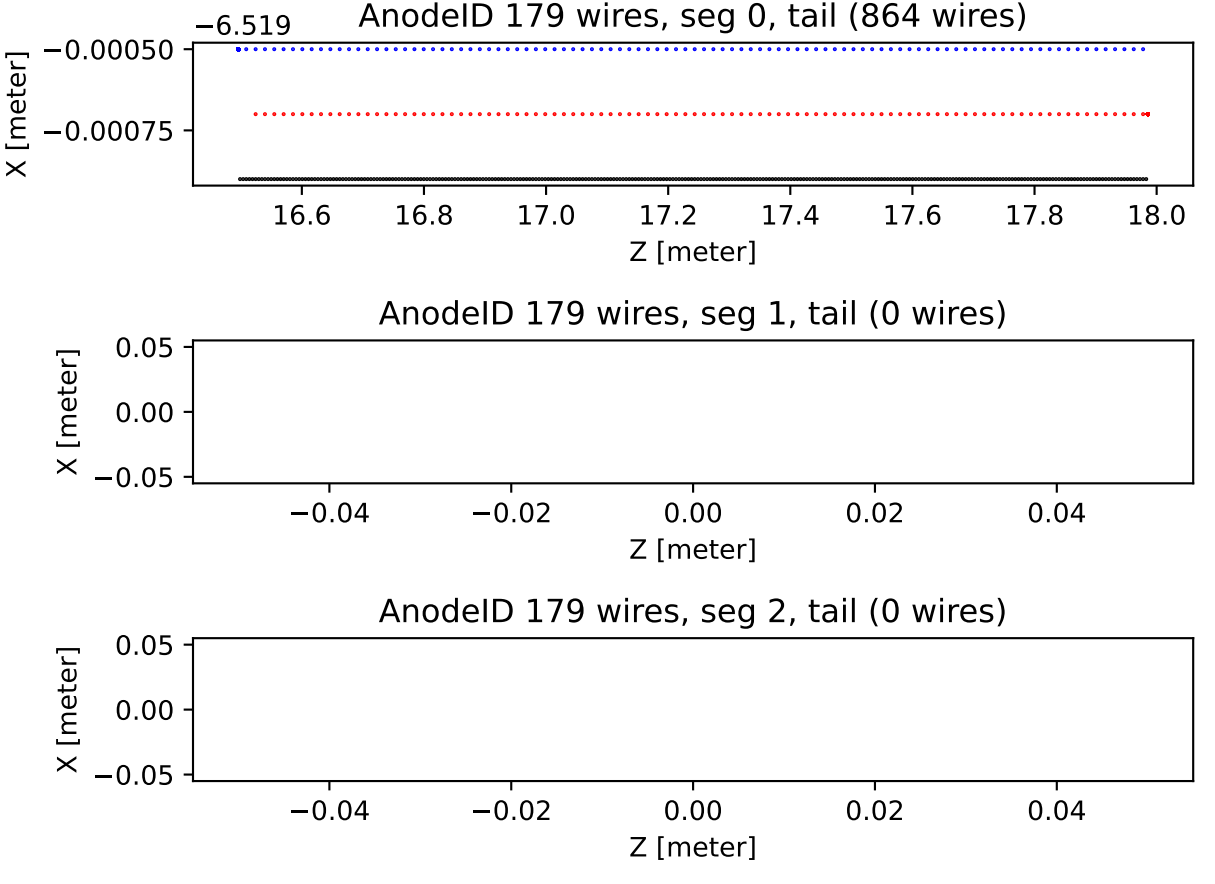
AnodeID 179 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 179 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 179 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

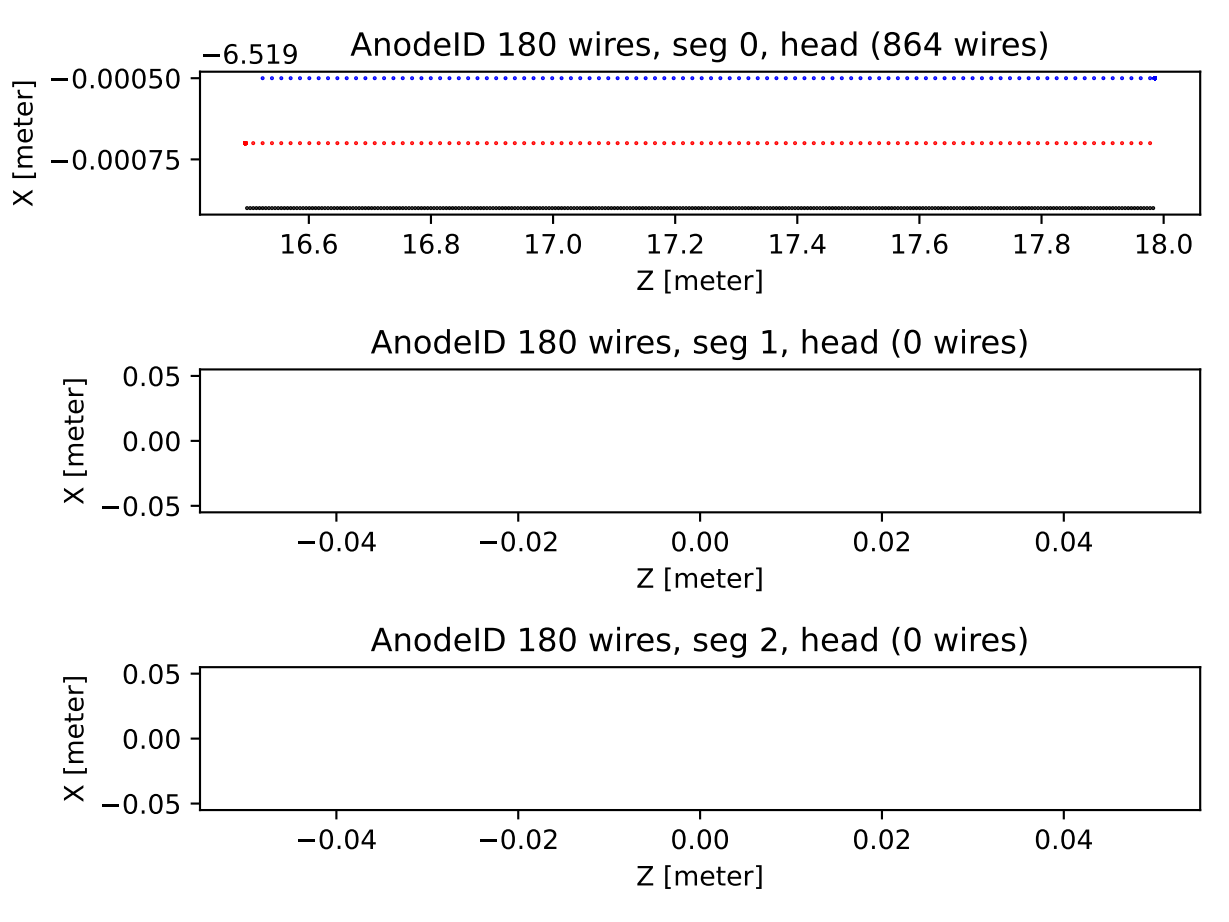
AnodeID 180 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 180 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 180 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

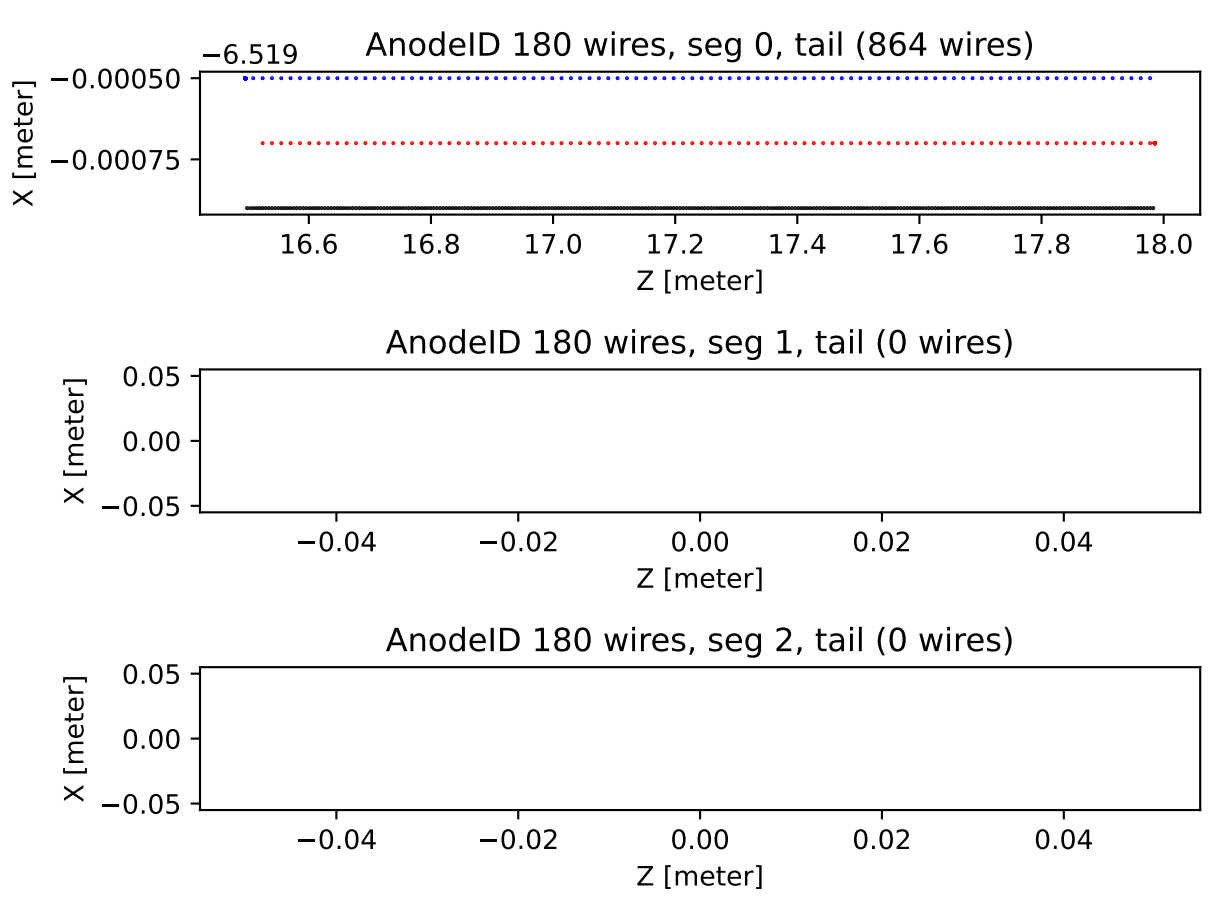
AnodeID 180 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 180 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 180 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

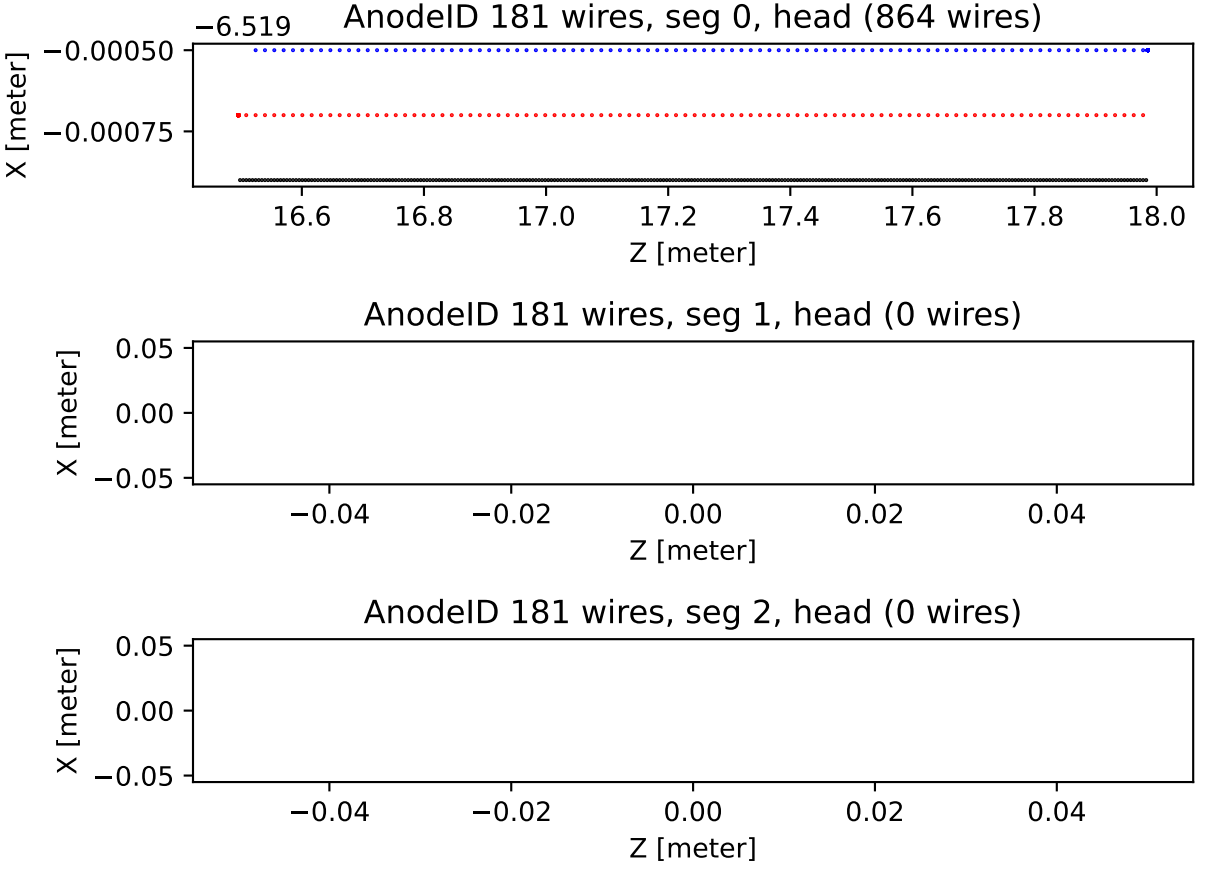
AnodeID 181 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 181 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 181 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

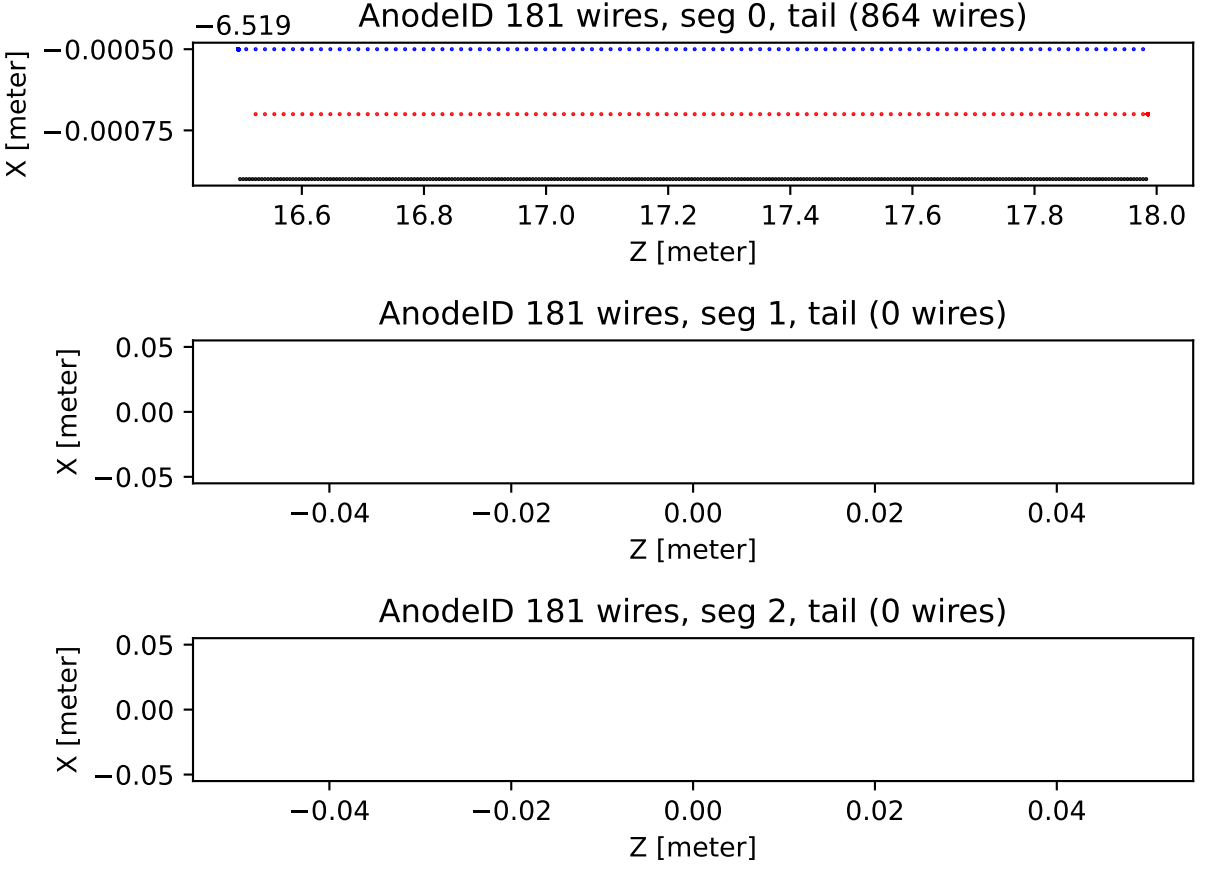
AnodeID 181 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 181 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 181 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

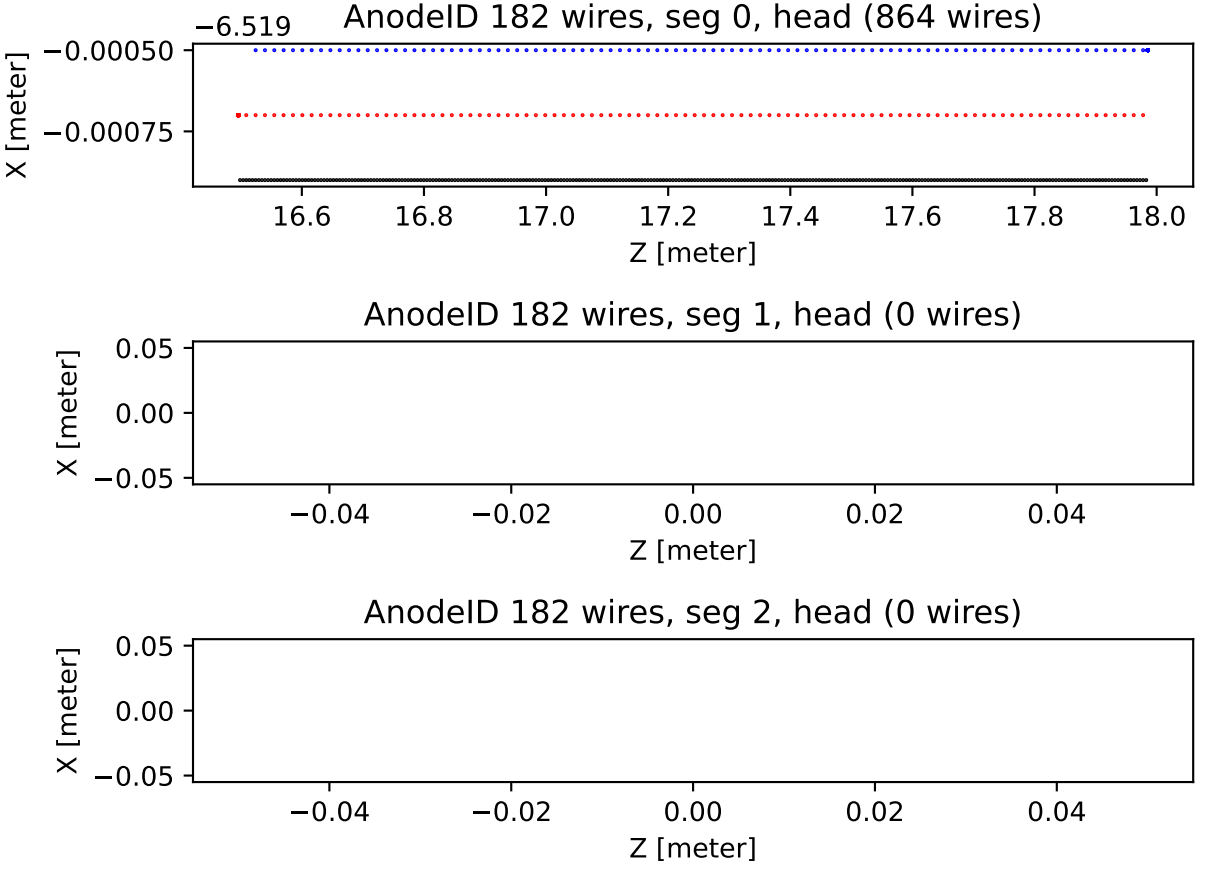
AnodeID 182 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 182 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 182 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

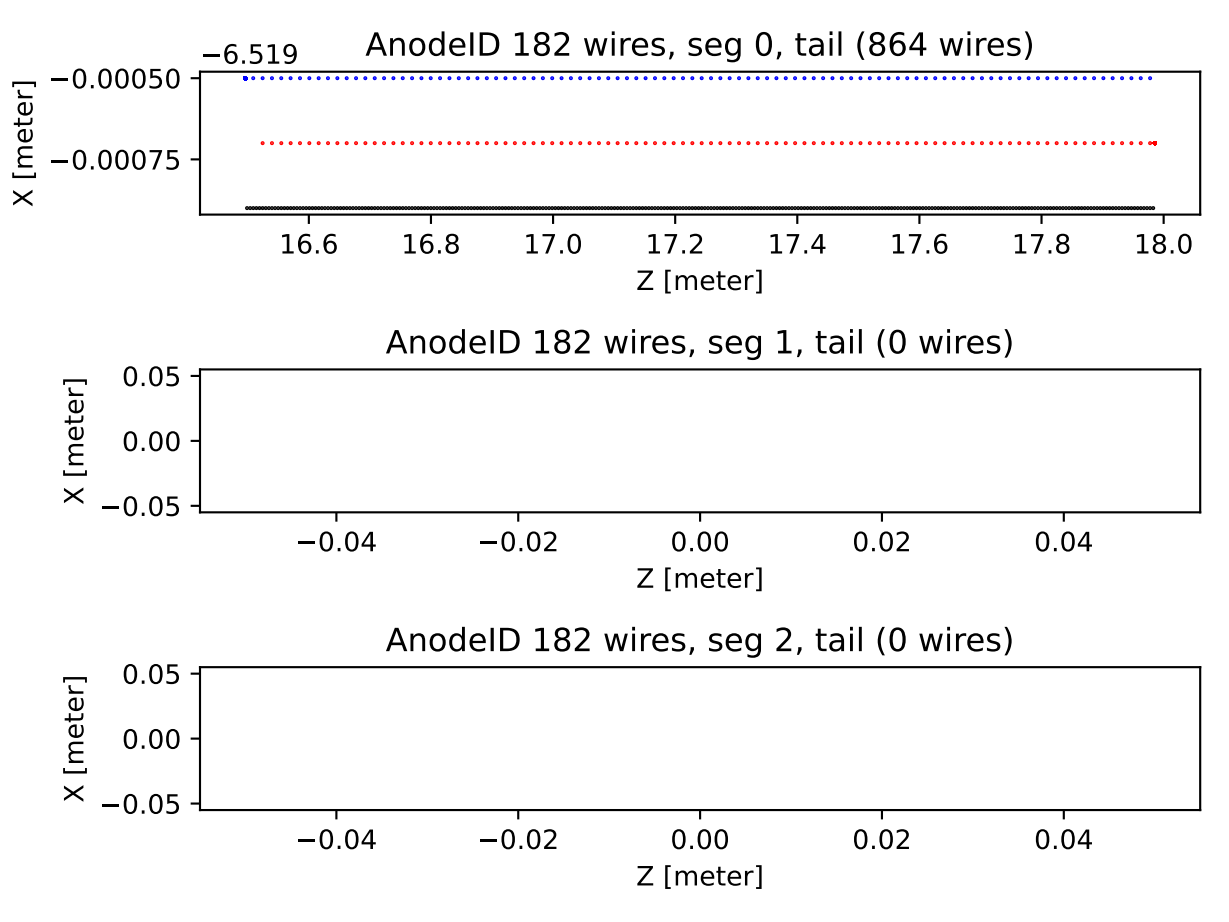
AnodeID 182 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 182 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 182 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

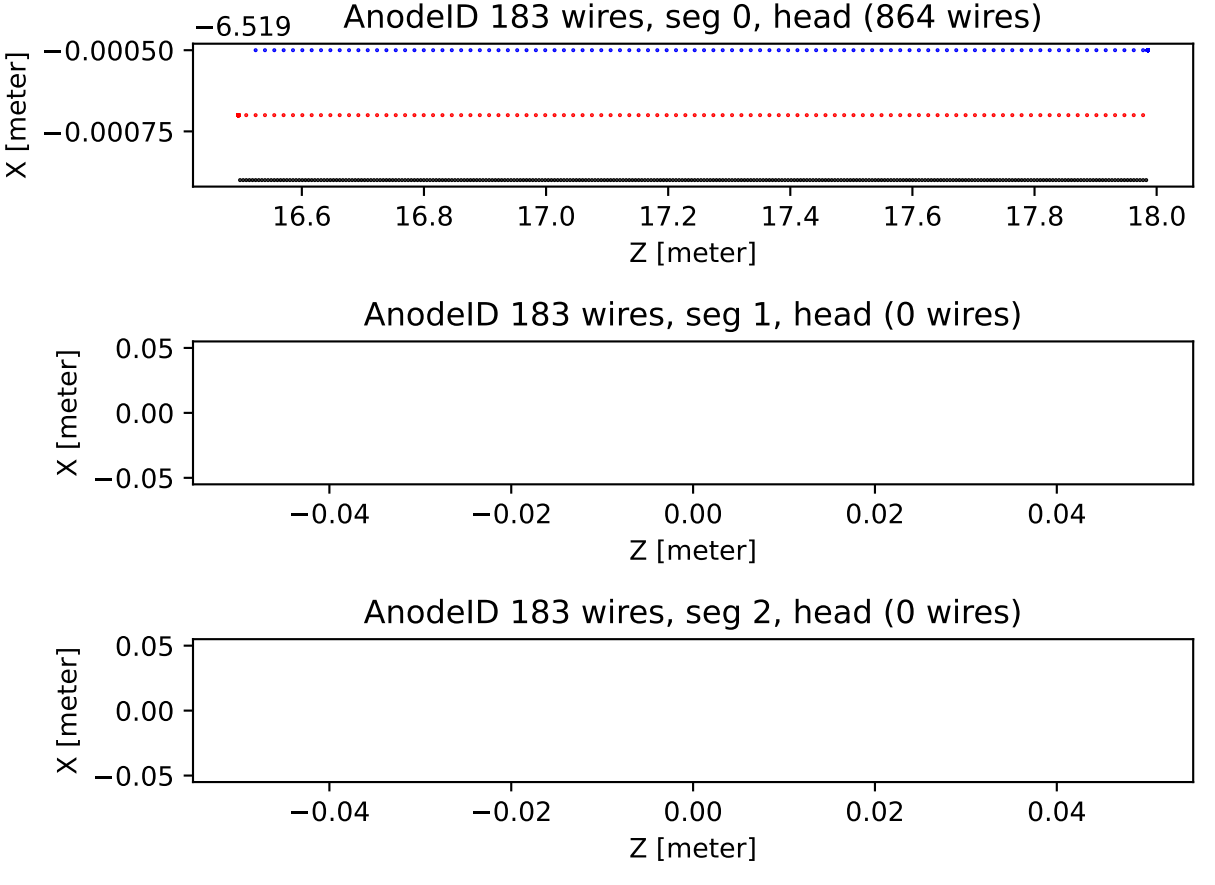
AnodeID 183 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 183 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 183 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

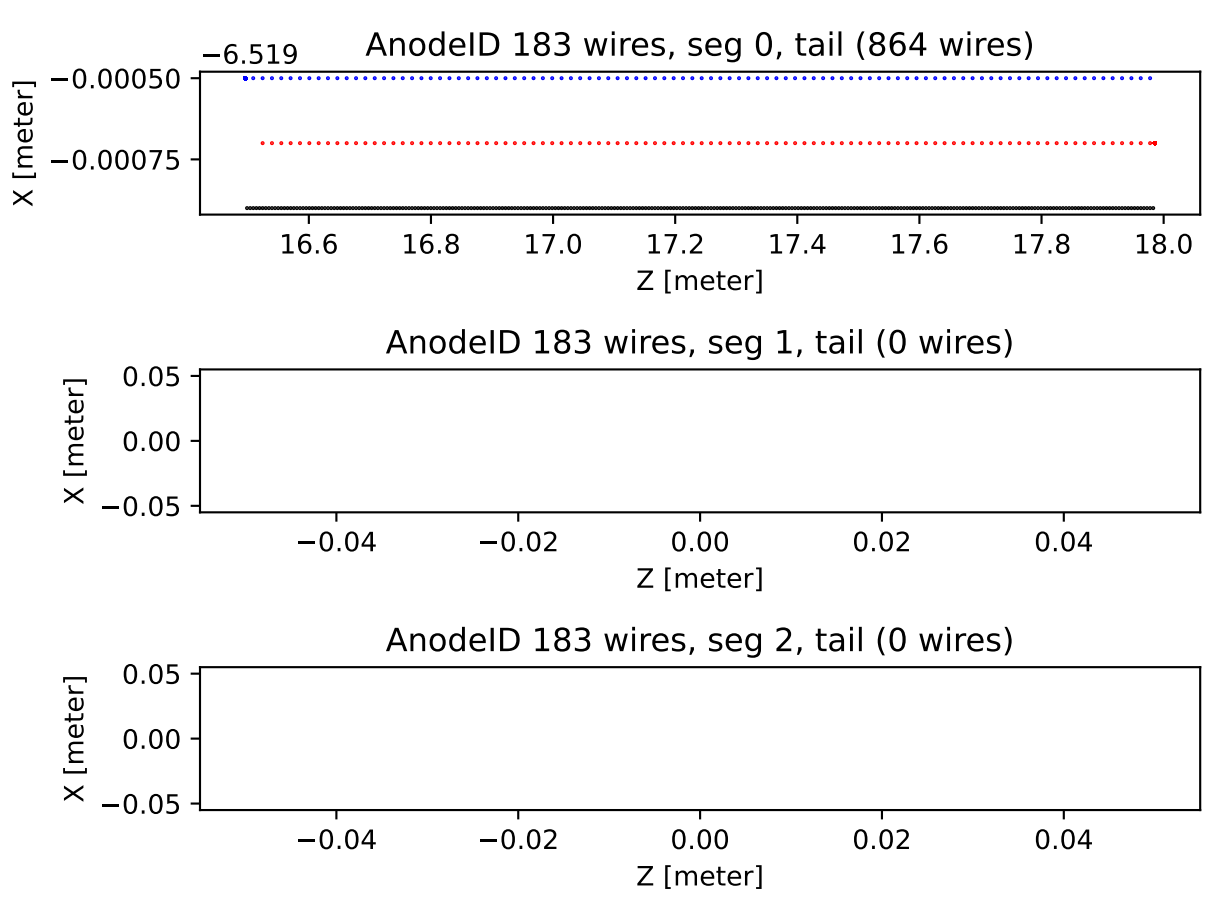
AnodeID 183 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 183 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 183 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

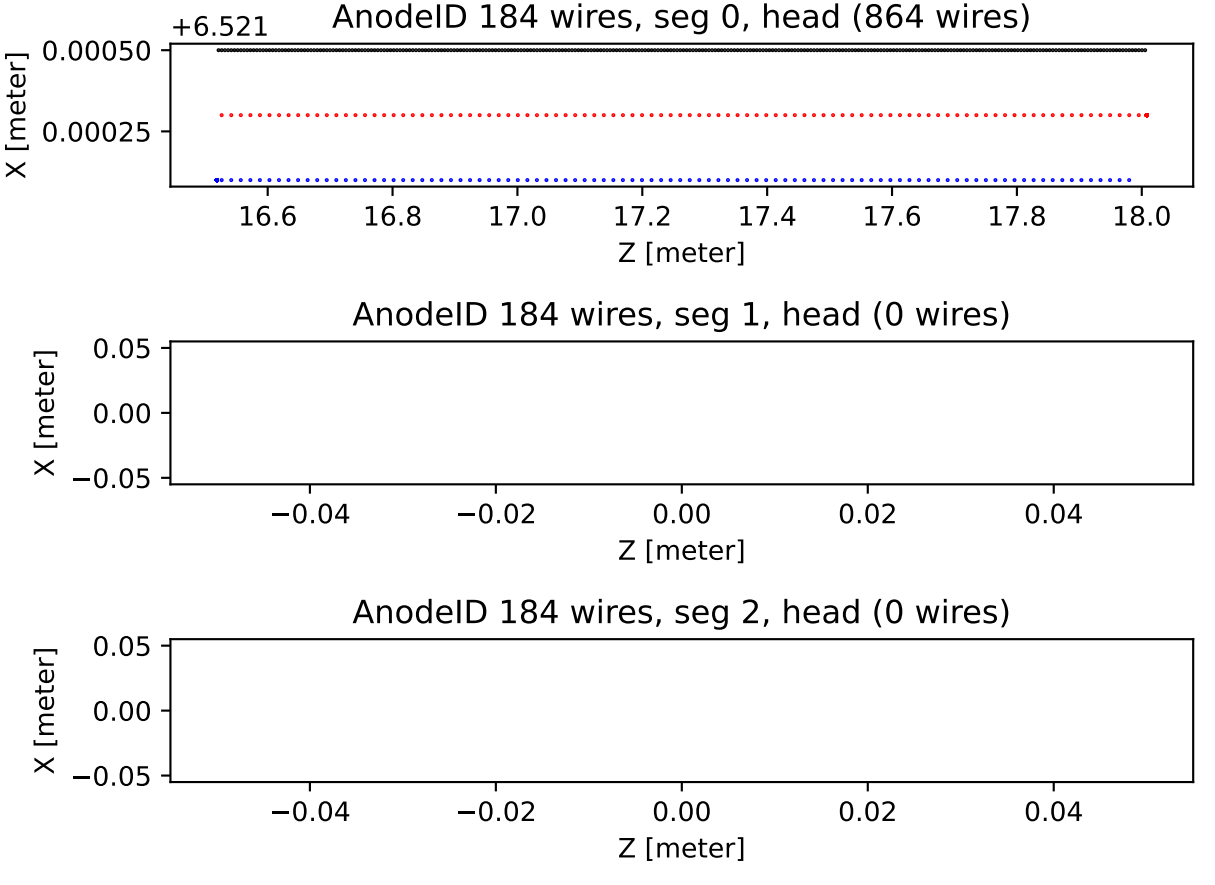
AnodeID 184 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 184 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 184 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

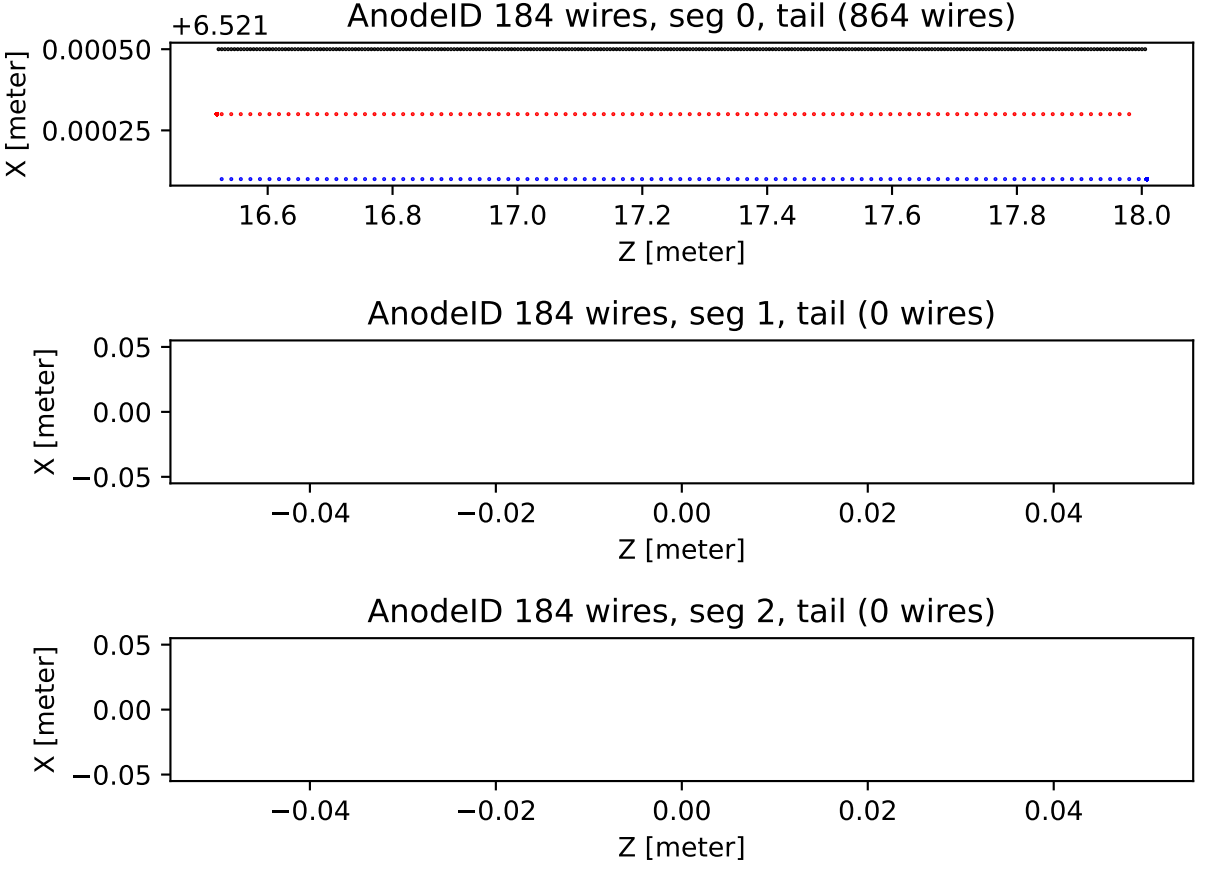
AnodeID 184 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 184 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 184 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

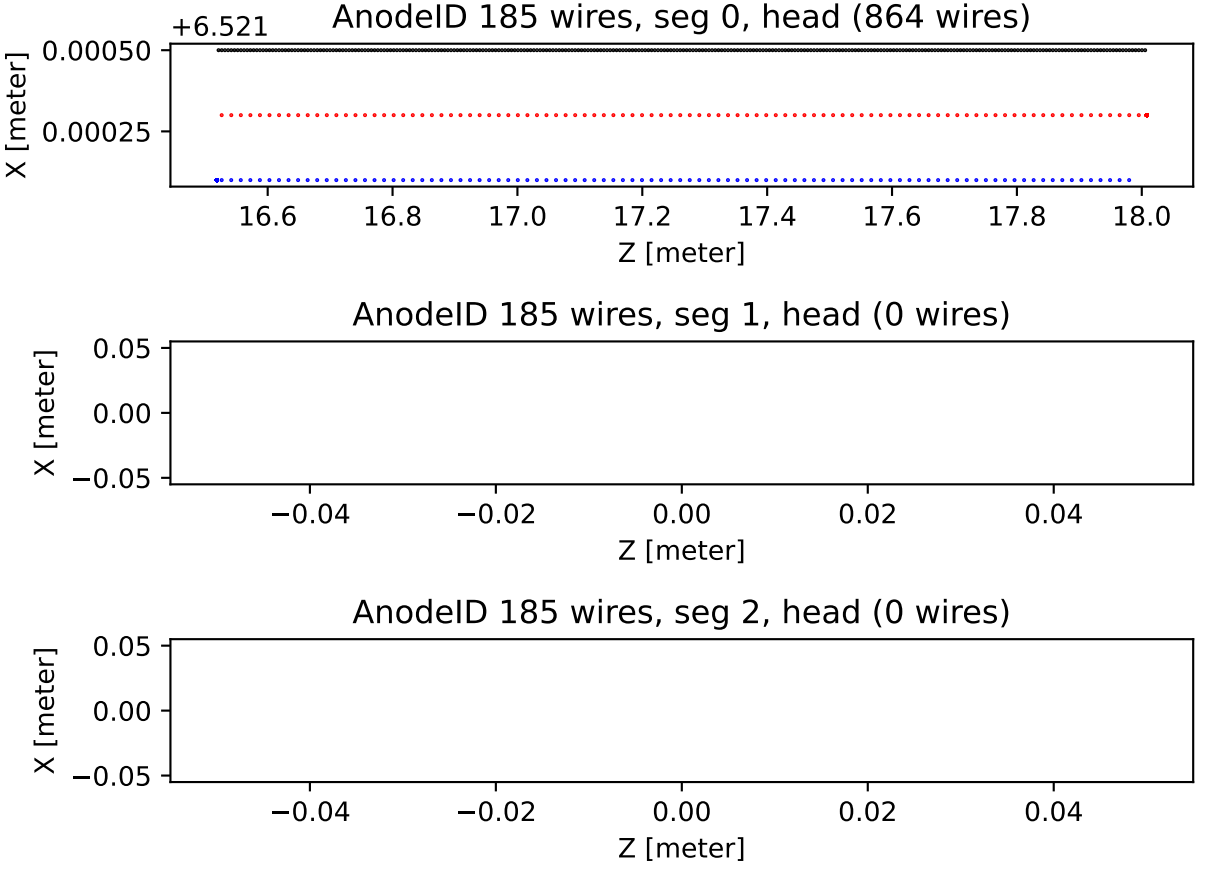
AnodeID 185 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 185 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 185 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

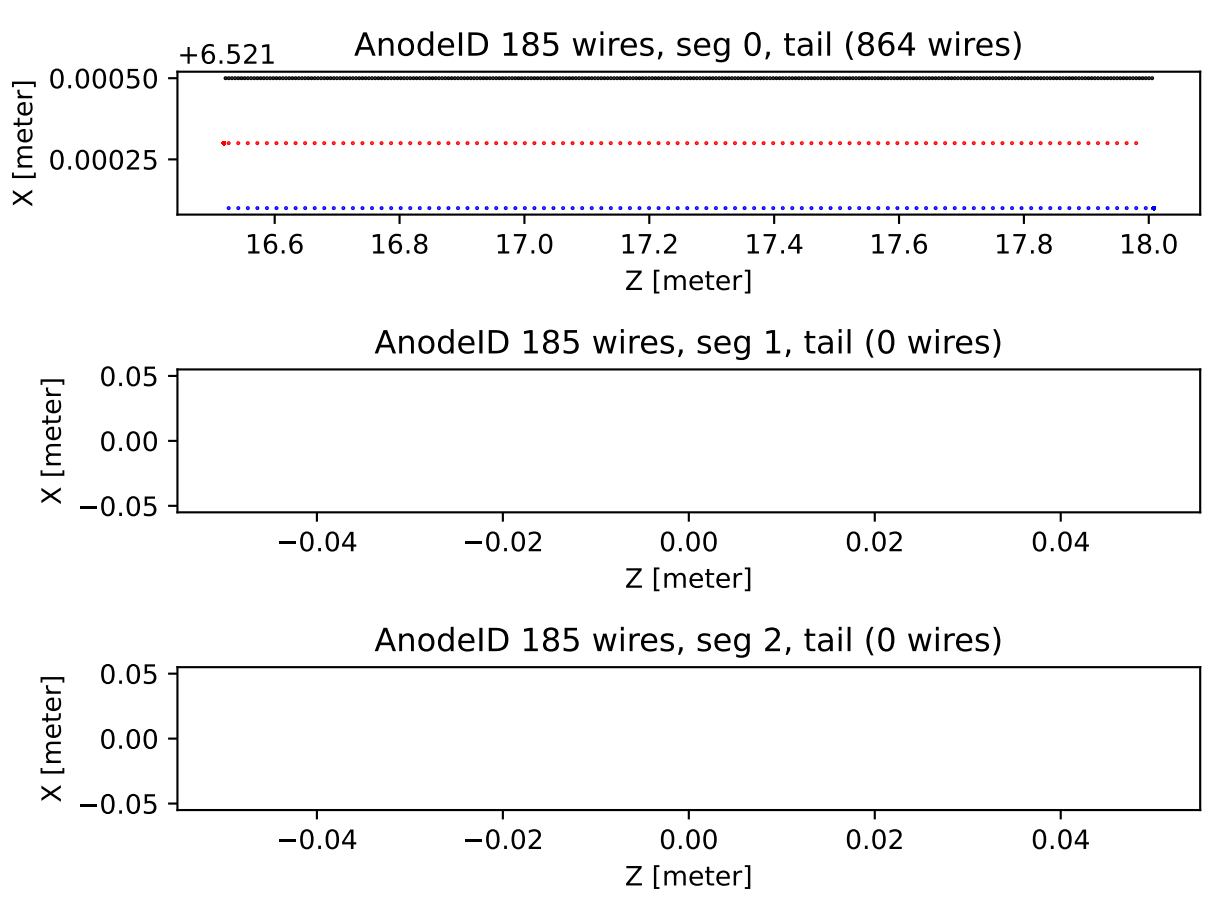
AnodeID 185 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 185 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 185 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

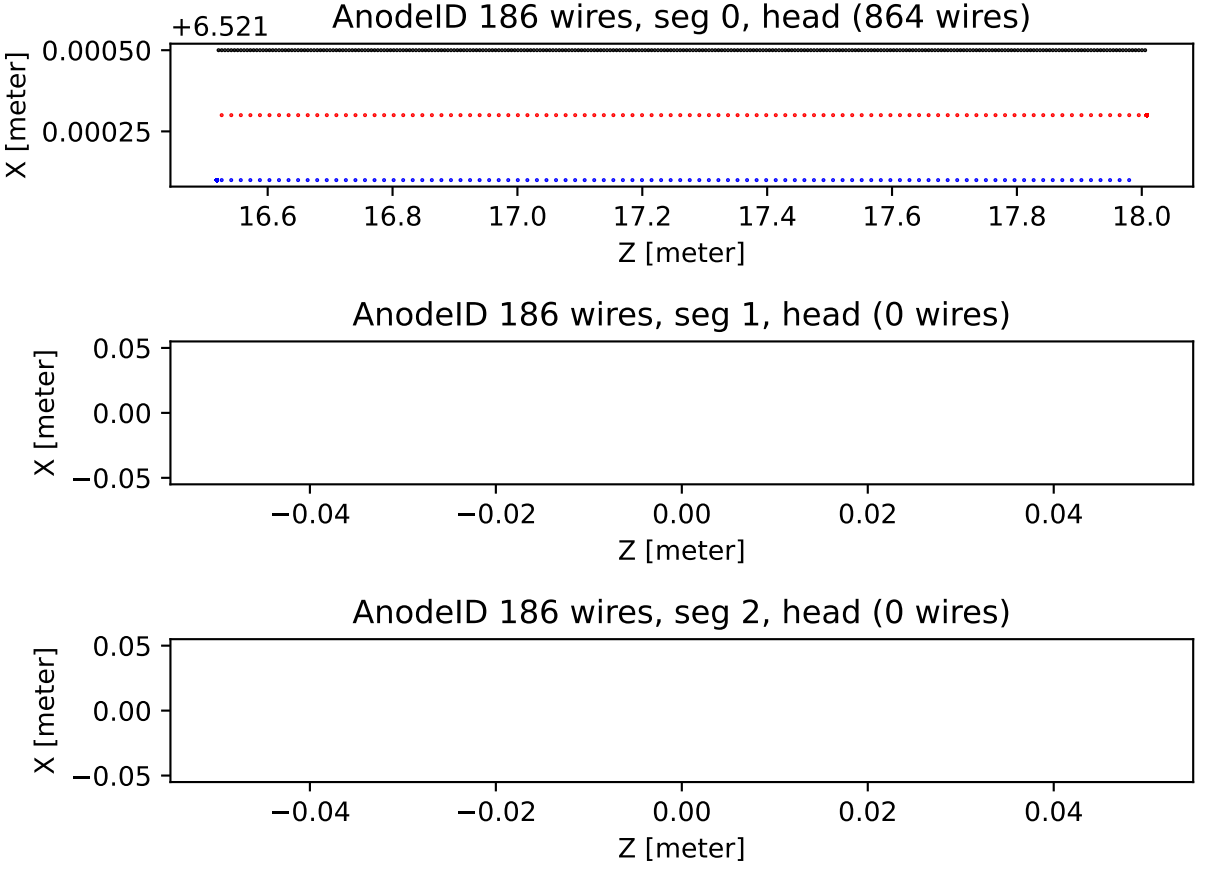
AnodeID 186 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 186 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 186 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

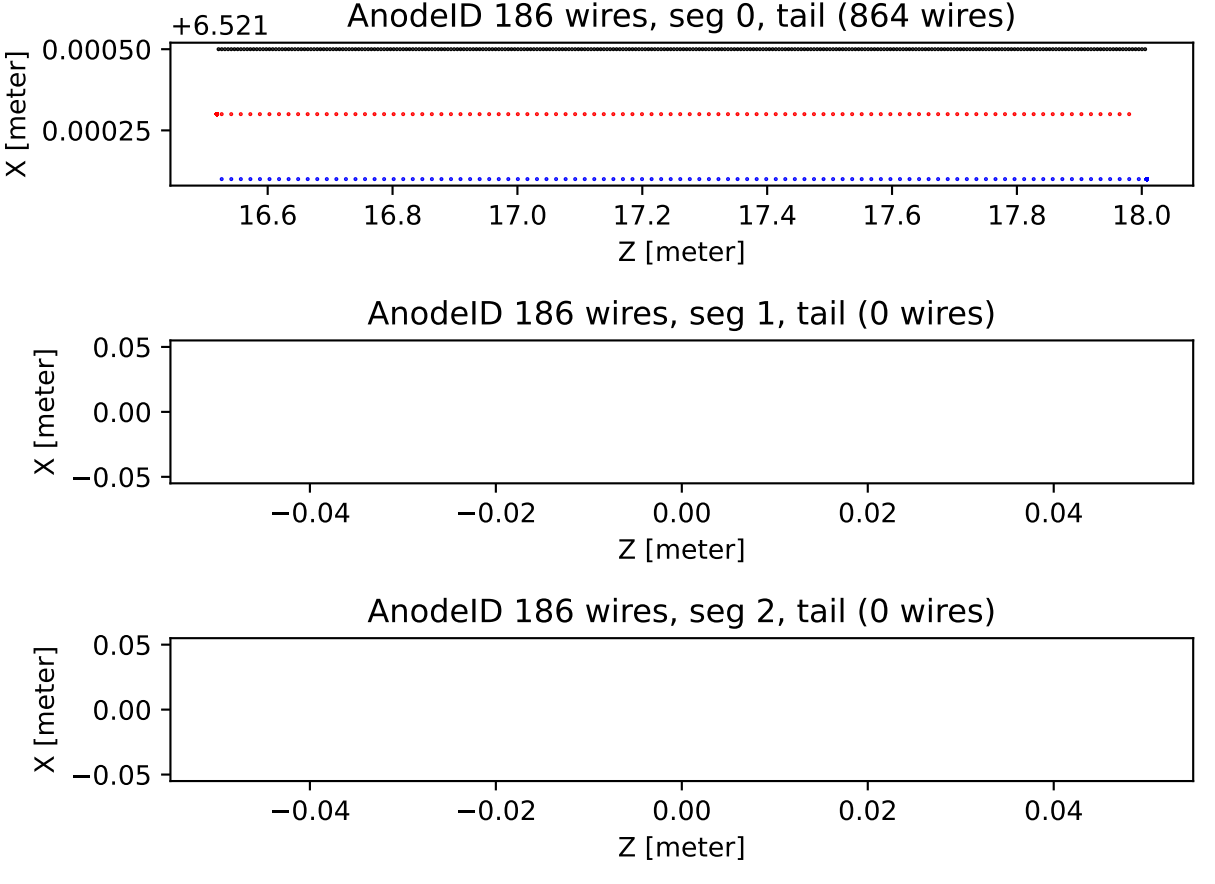
AnodeID 186 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 186 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 186 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

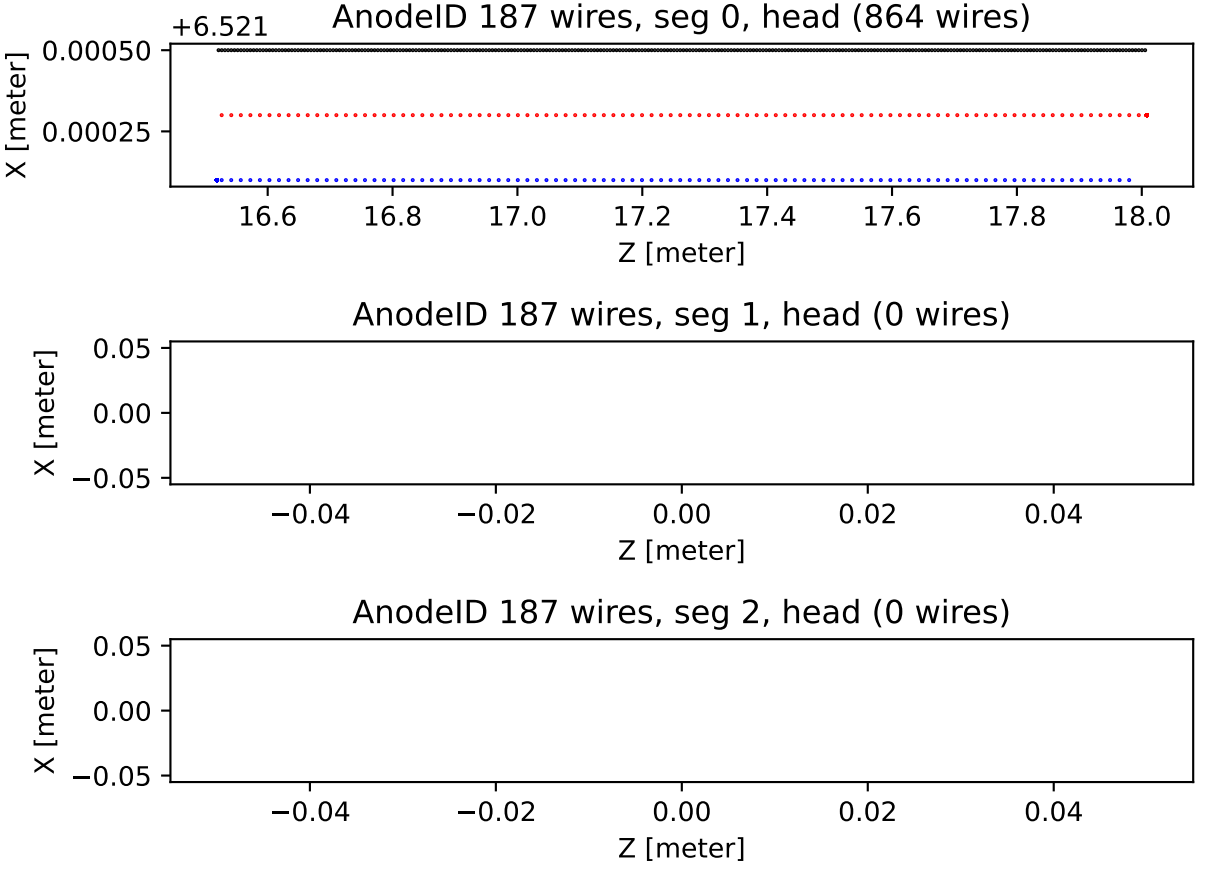
AnodeID 187 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 187 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 187 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

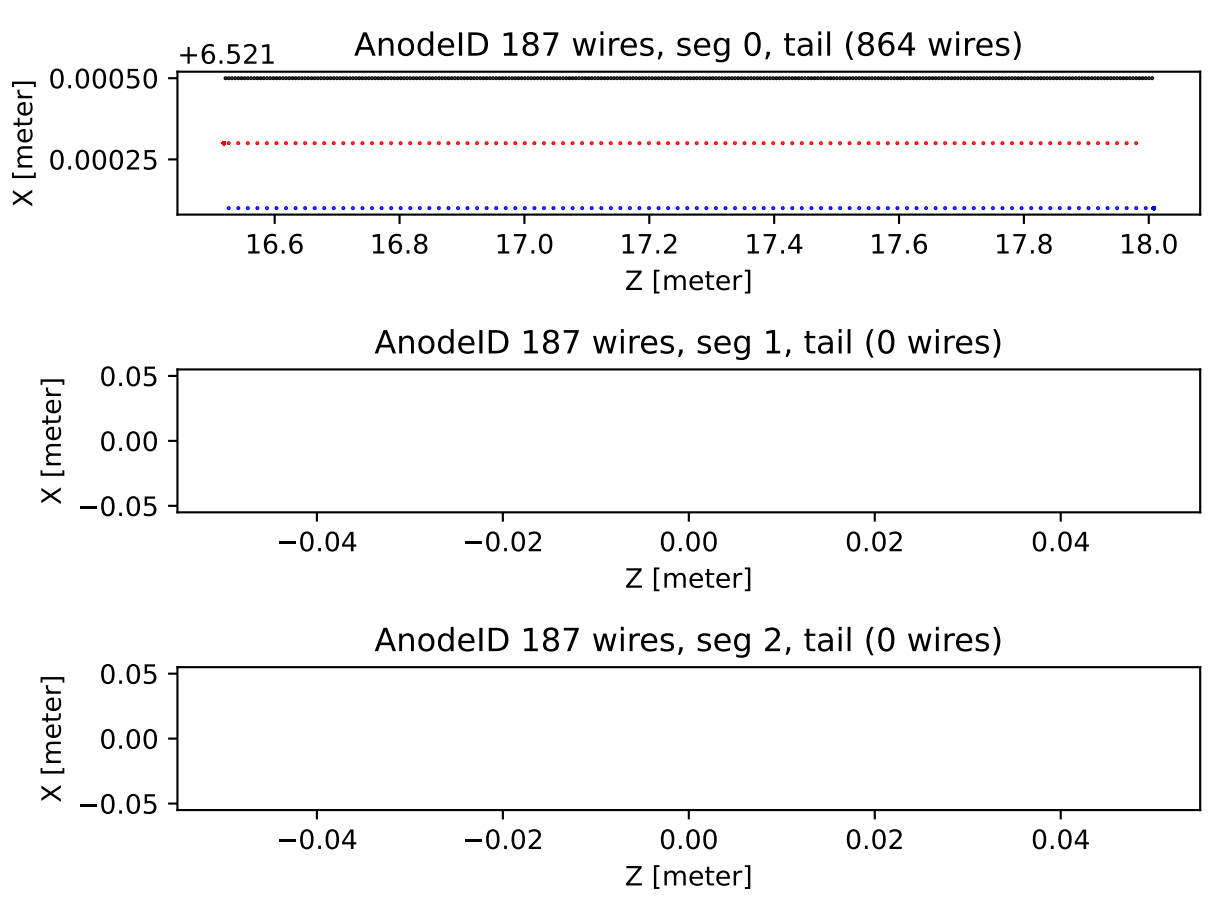
AnodeID 187 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 187 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 187 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

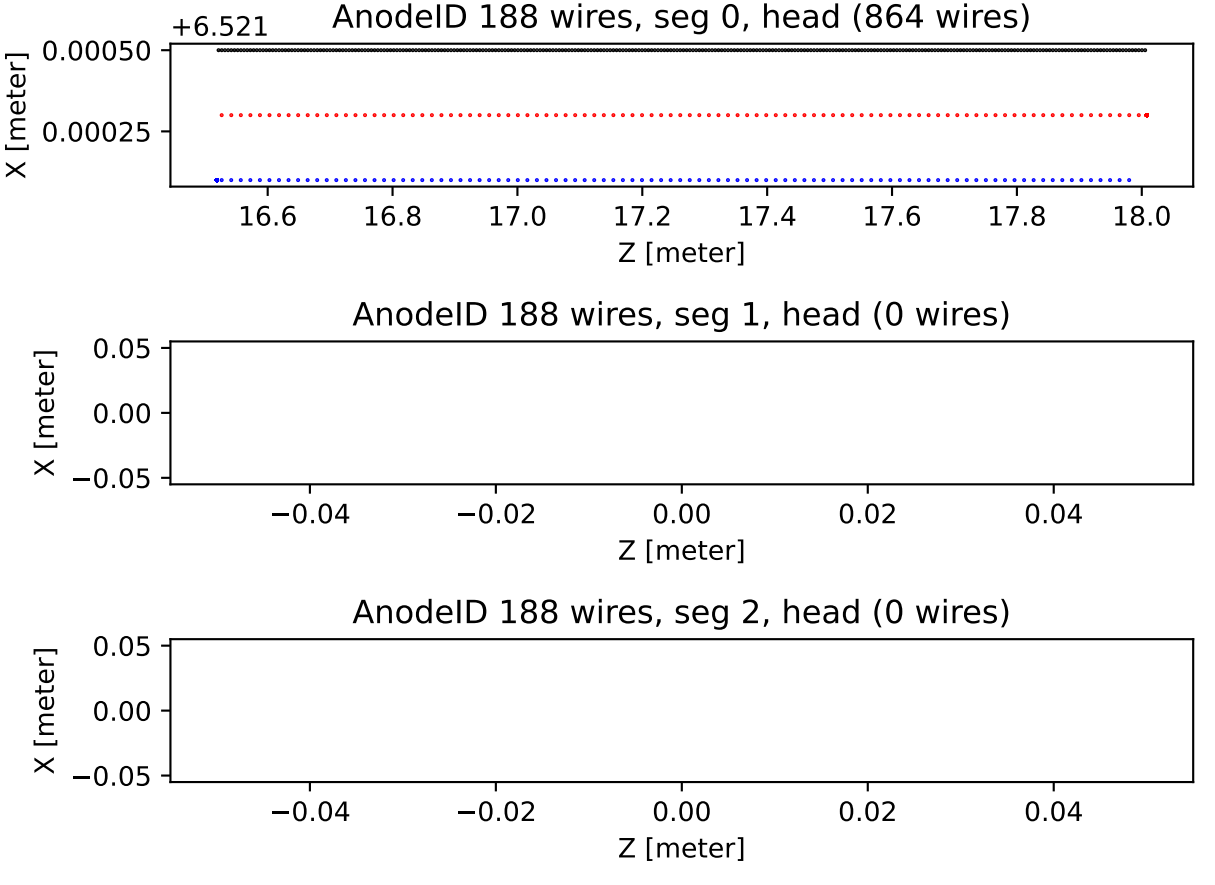
AnodeID 188 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 188 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 188 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

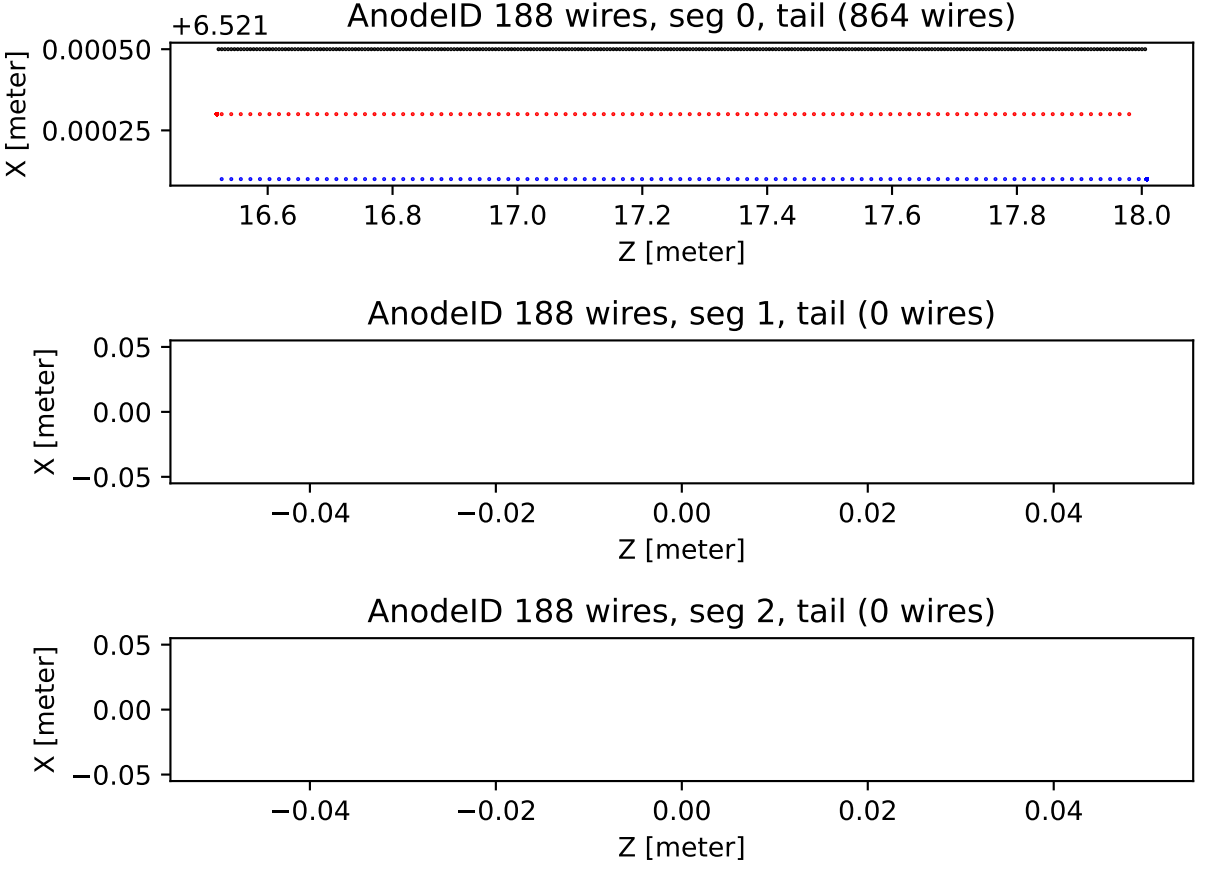
AnodeID 188 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 188 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 188 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

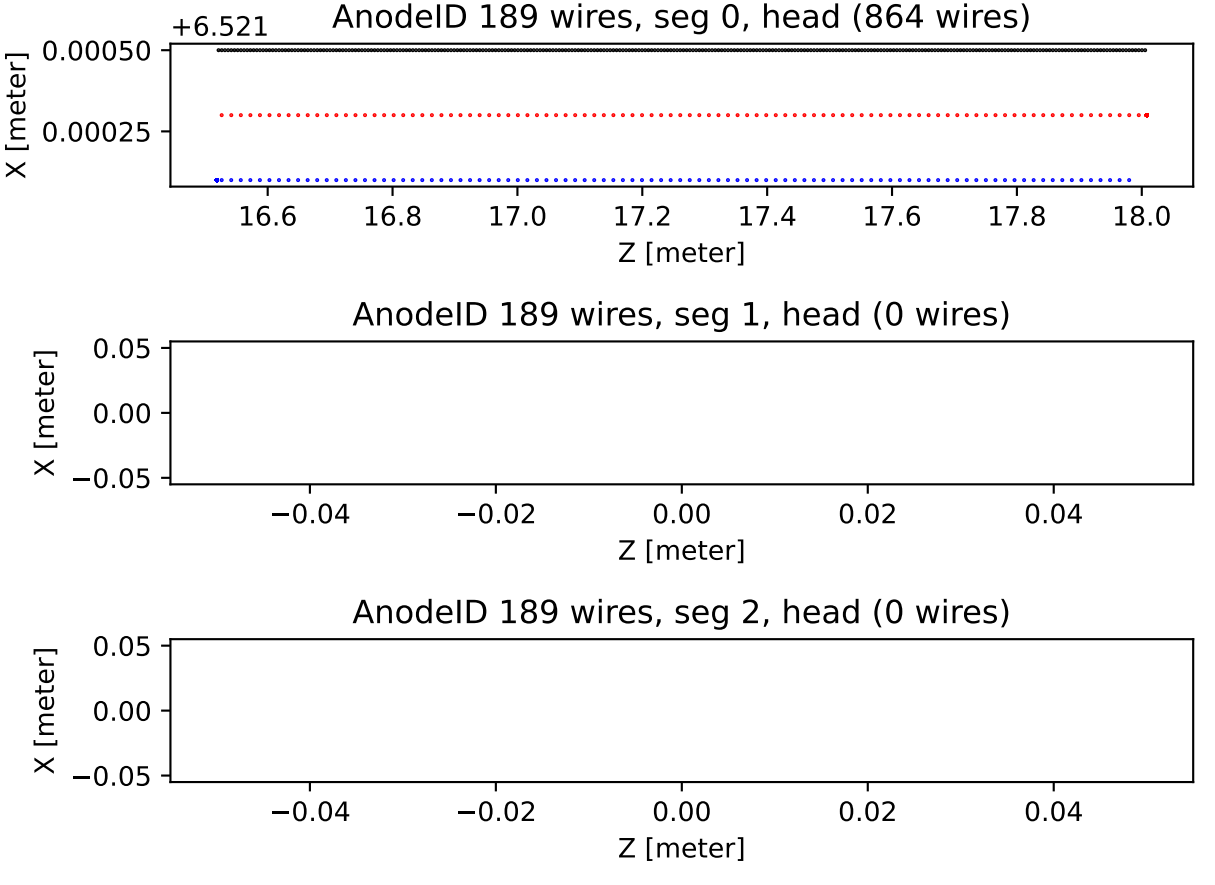
AnodeID 189 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 189 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 189 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

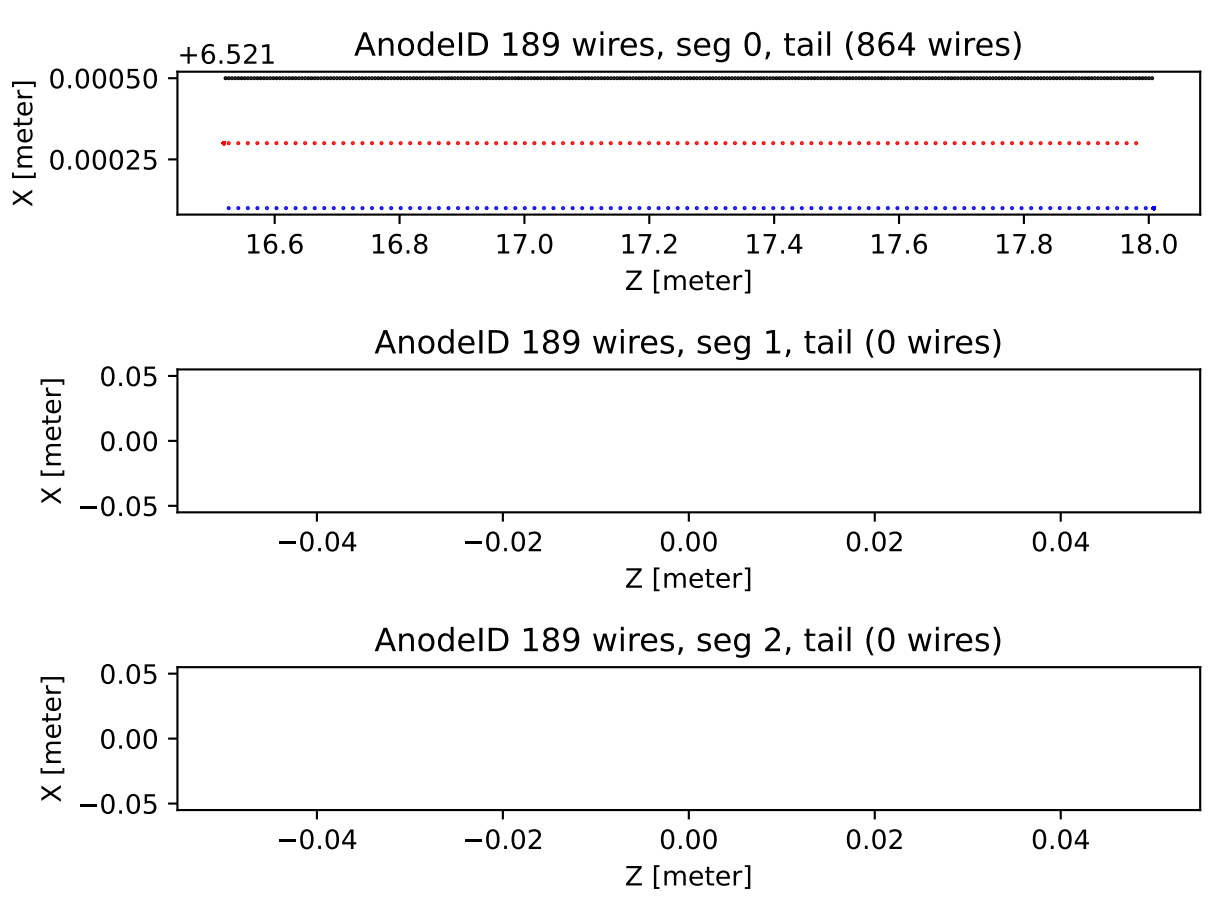
AnodeID 189 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 189 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 189 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

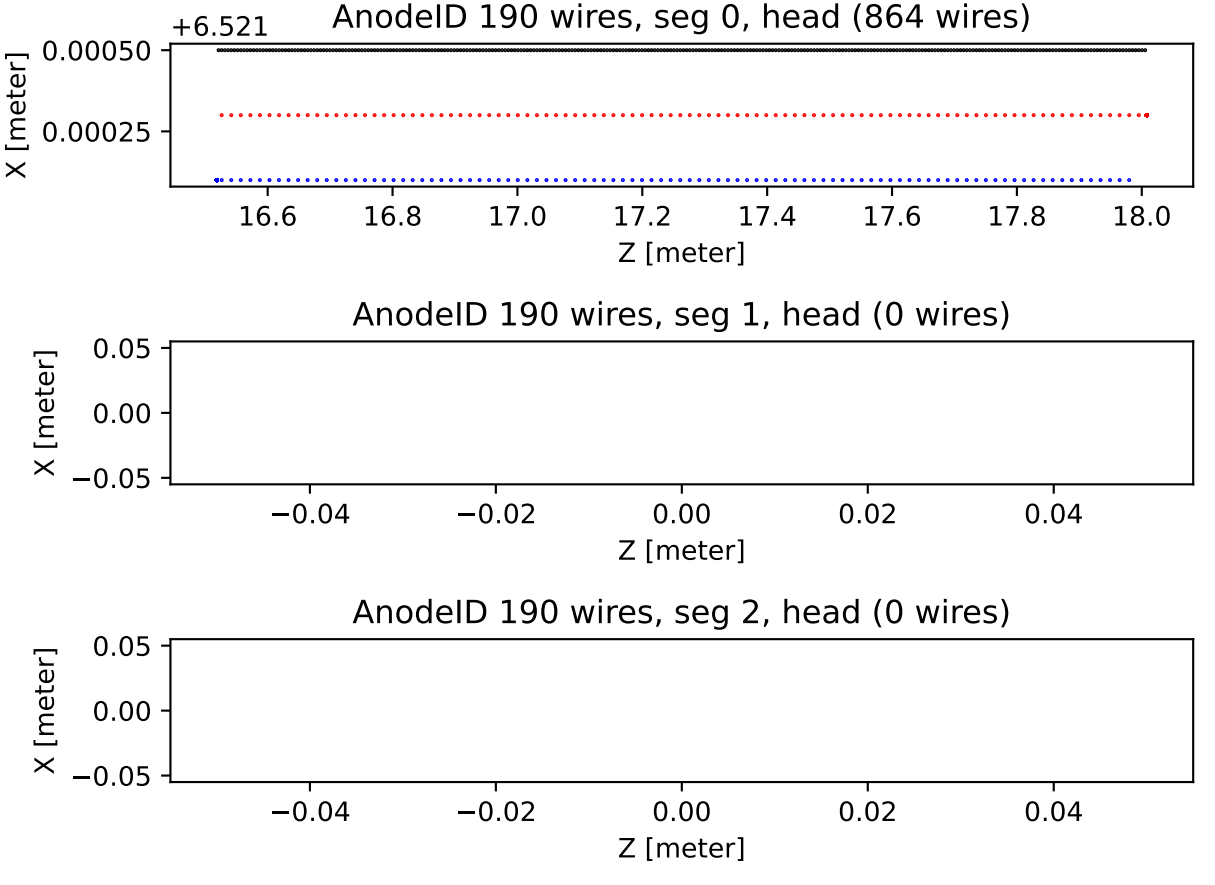
AnodeID 190 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 190 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 190 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

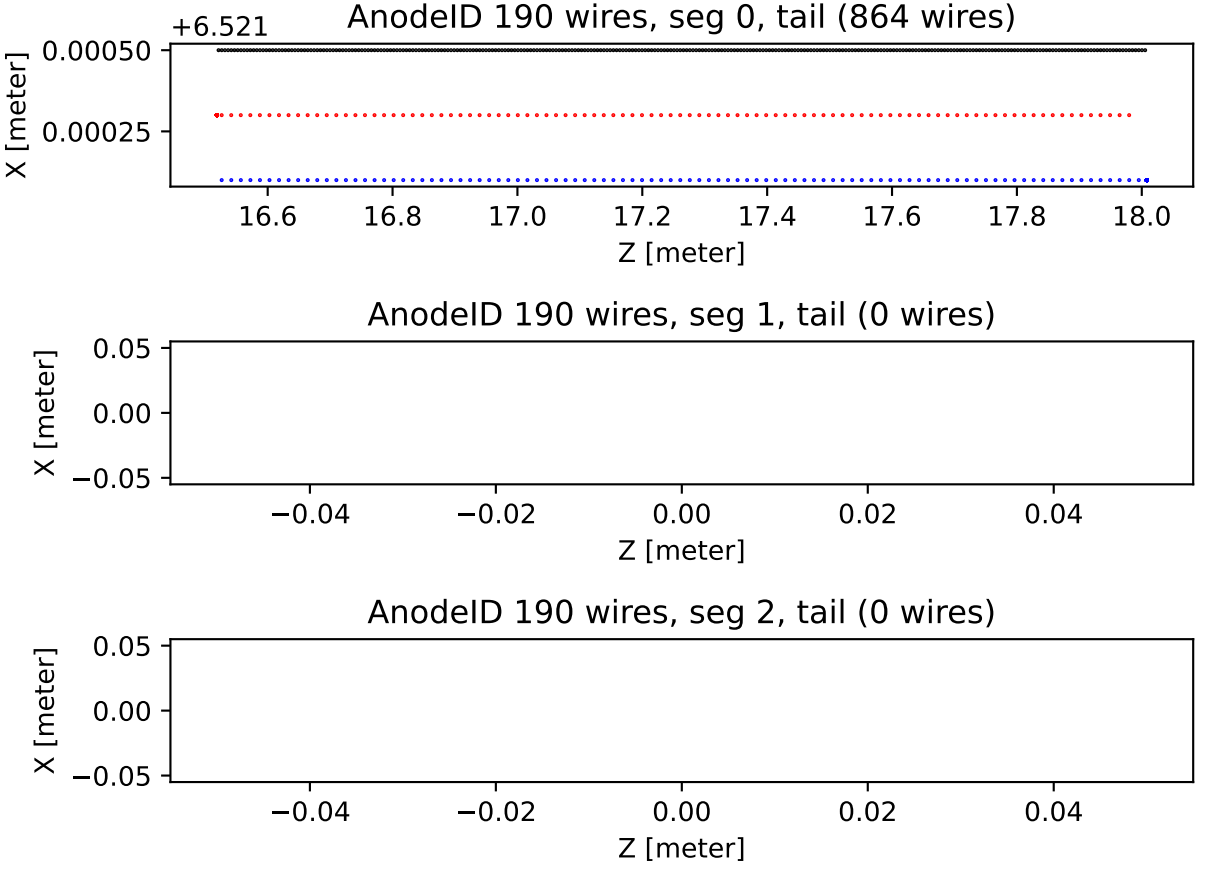
AnodeID 190 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 190 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 190 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

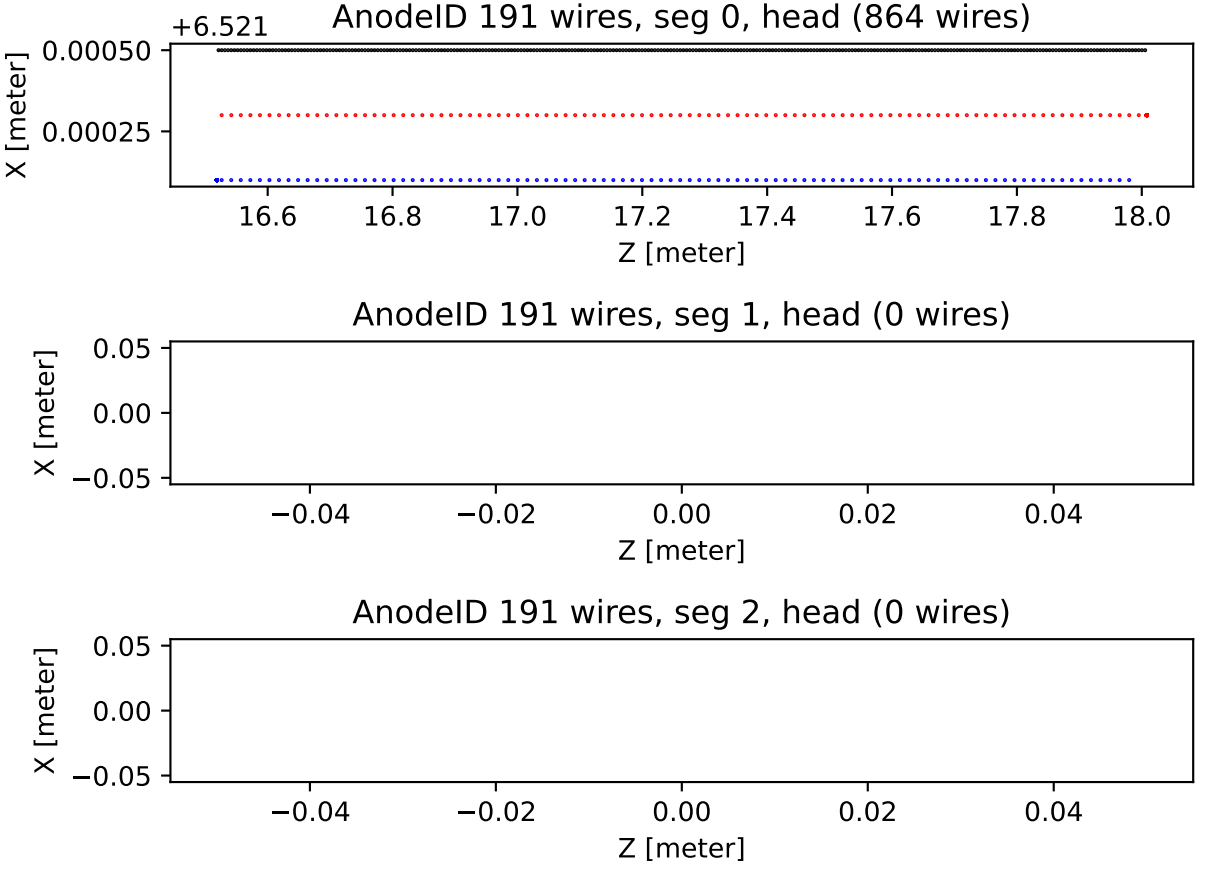
AnodeID 191 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 191 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 191 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

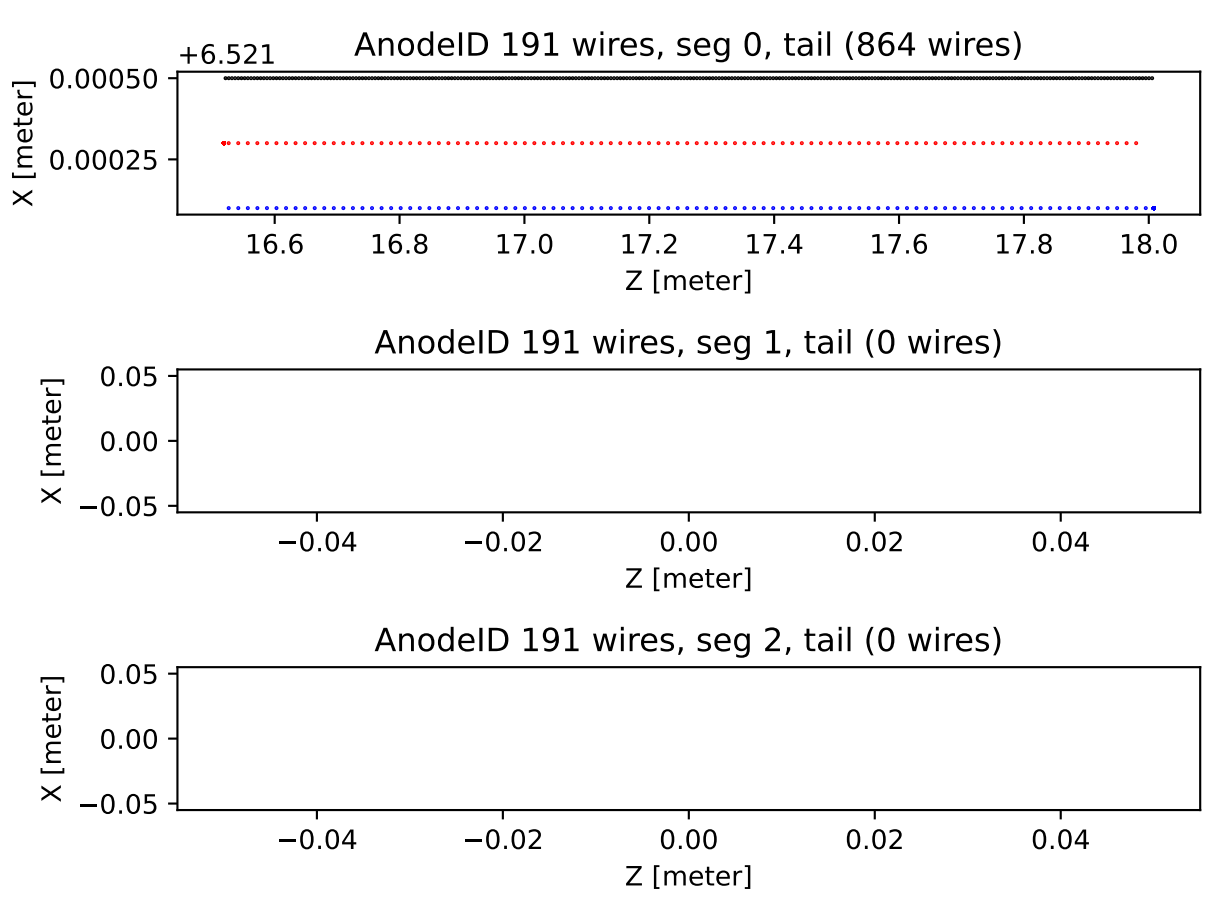
AnodeID 191 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]
AnodeID 191 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 191 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

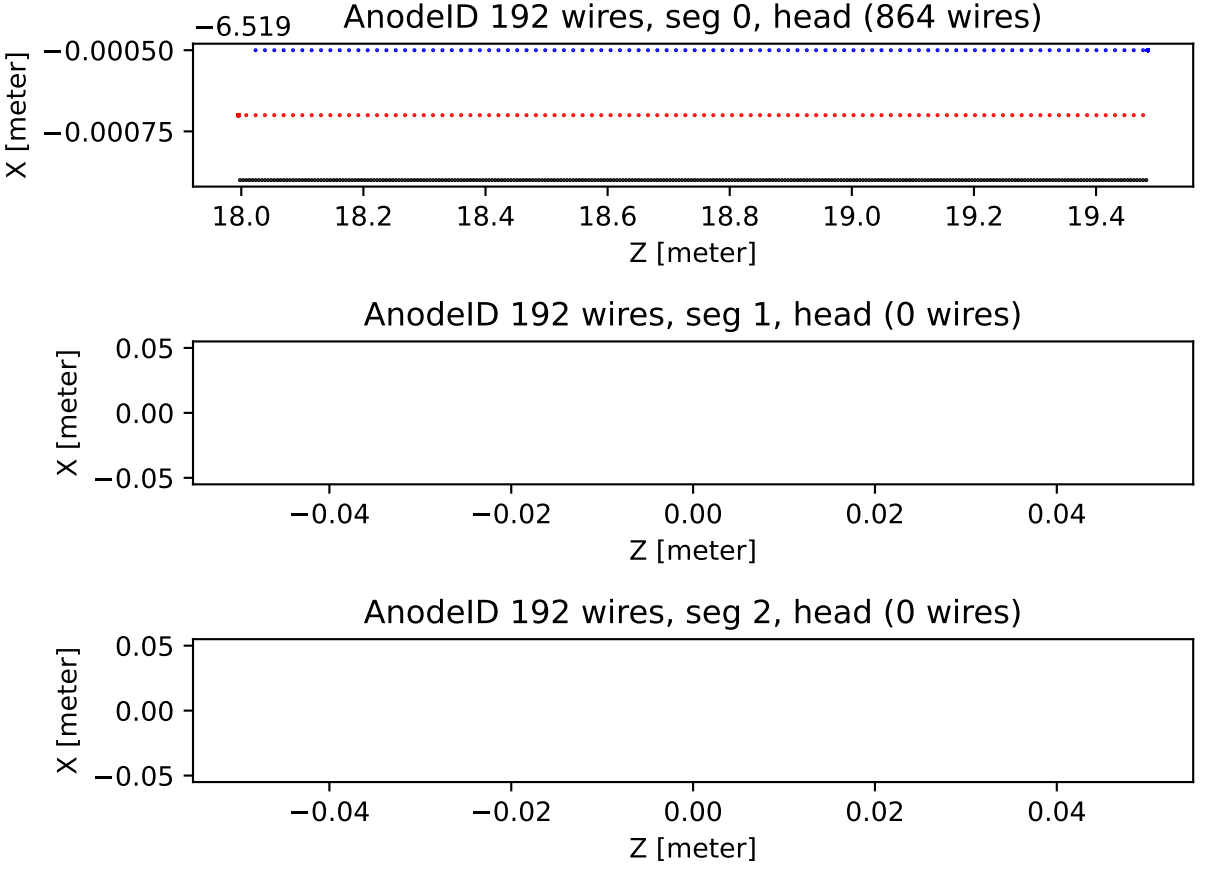
AnodeID 192 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 192 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 192 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

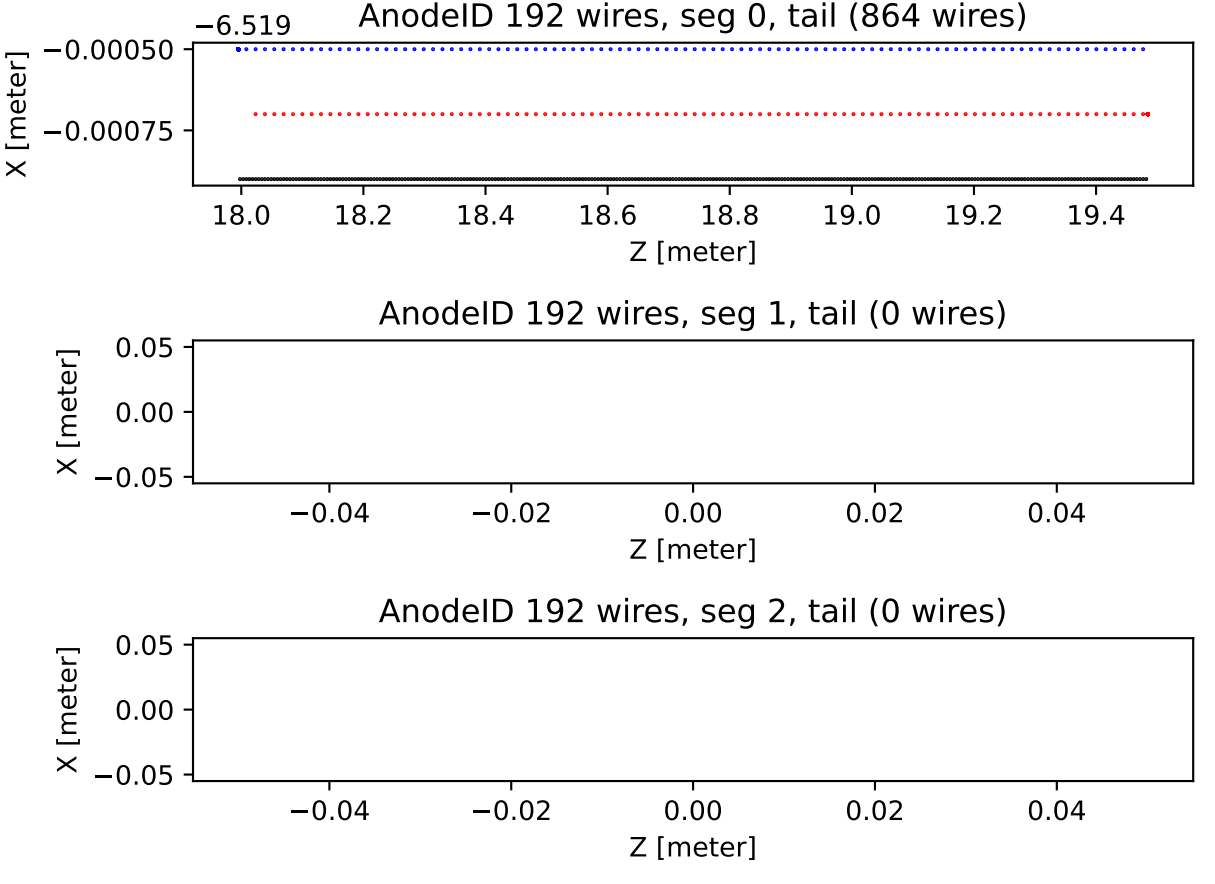
AnodeID 192 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 192 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 192 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

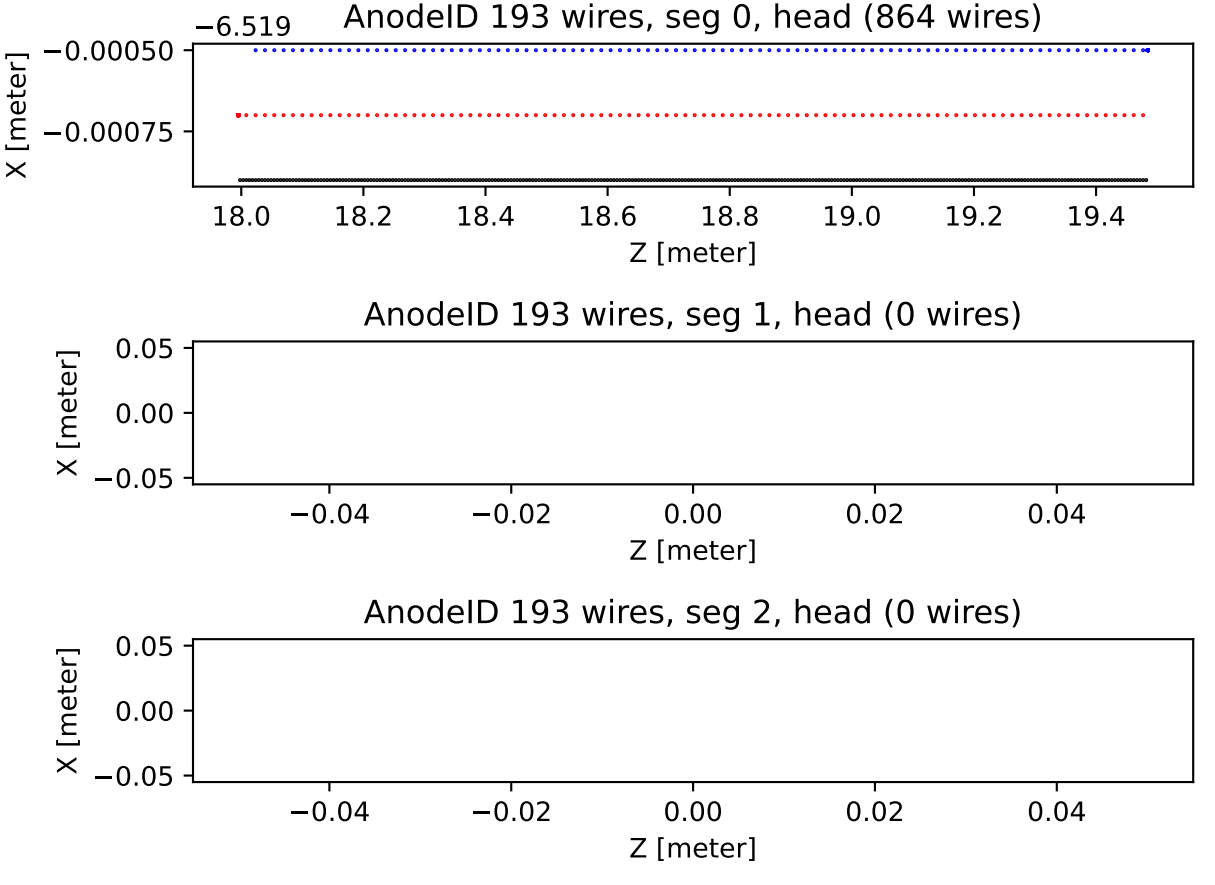
AnodeID 193 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 193 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 193 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

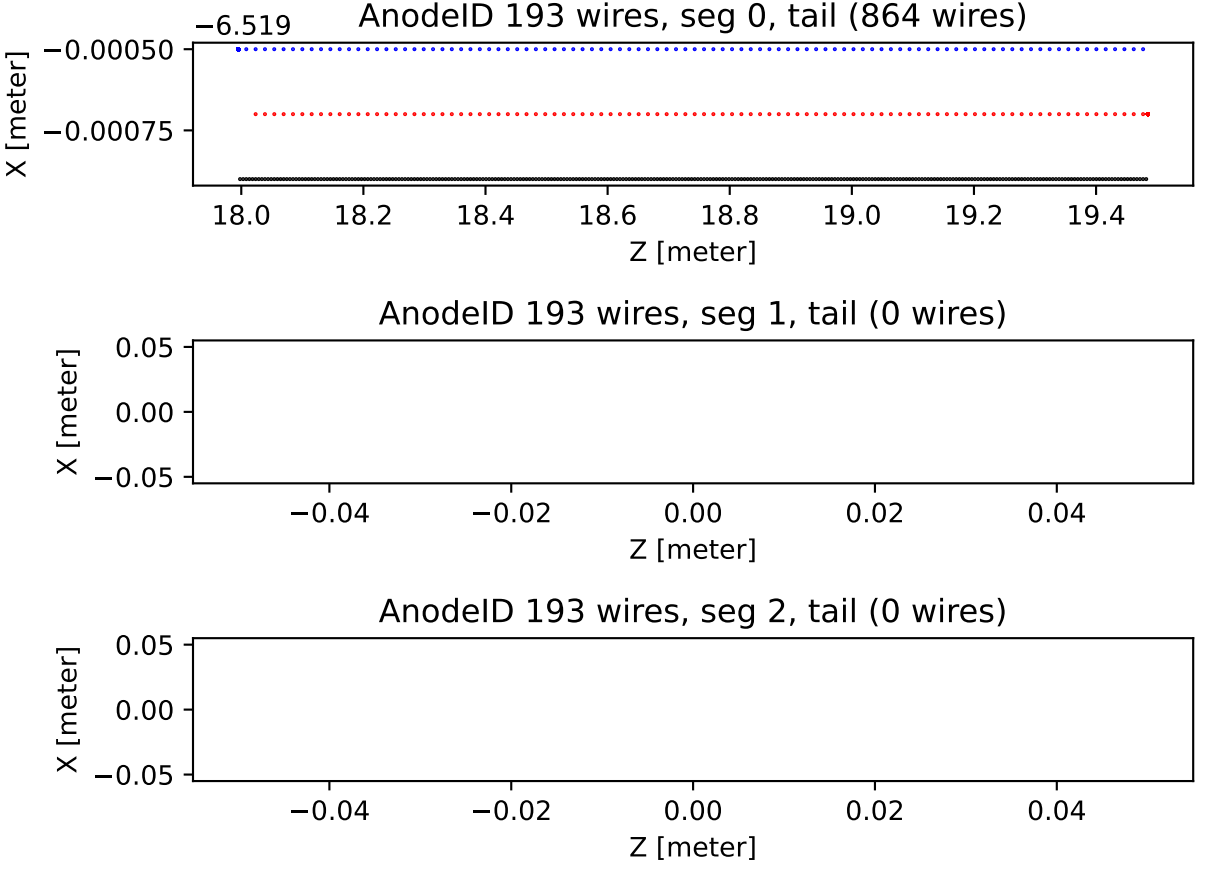
AnodeID 193 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 193 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 193 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

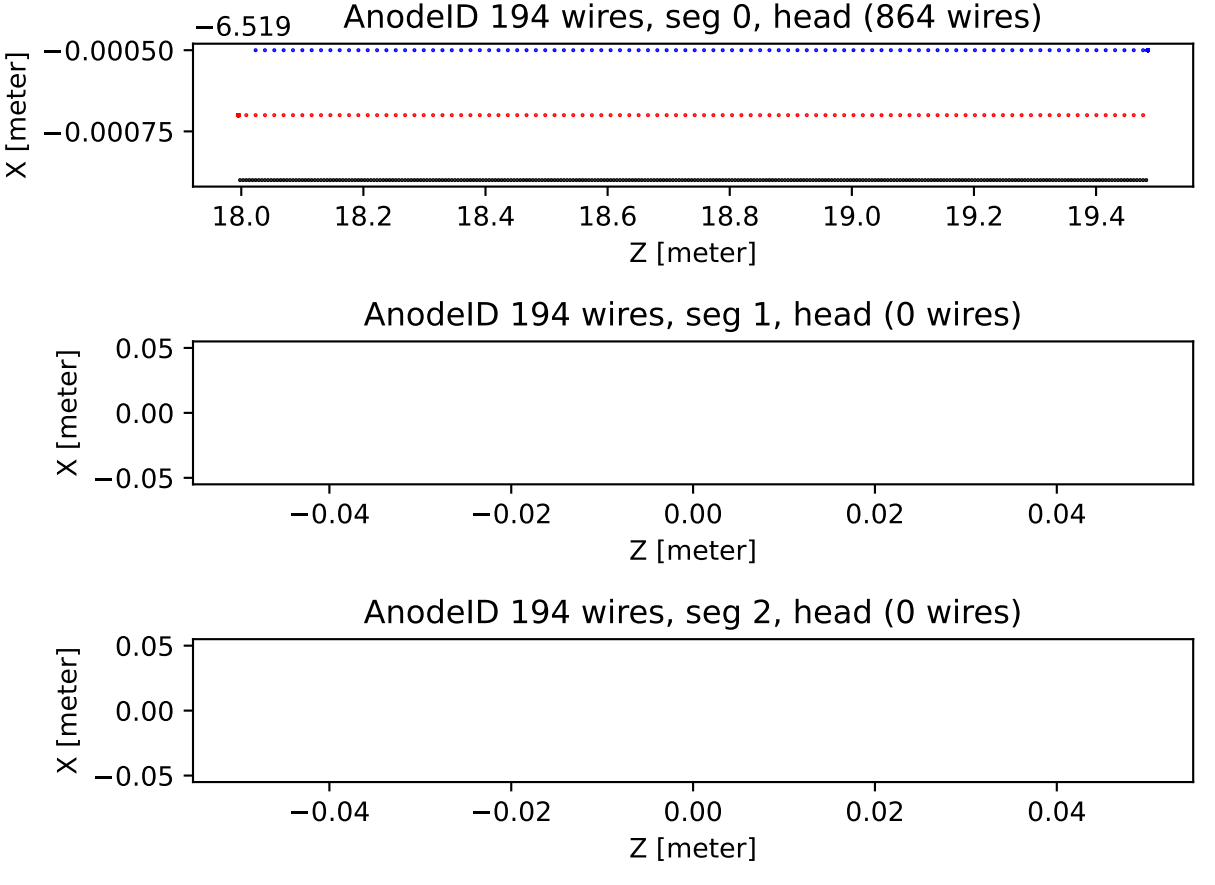
AnodeID 194 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 194 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 194 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

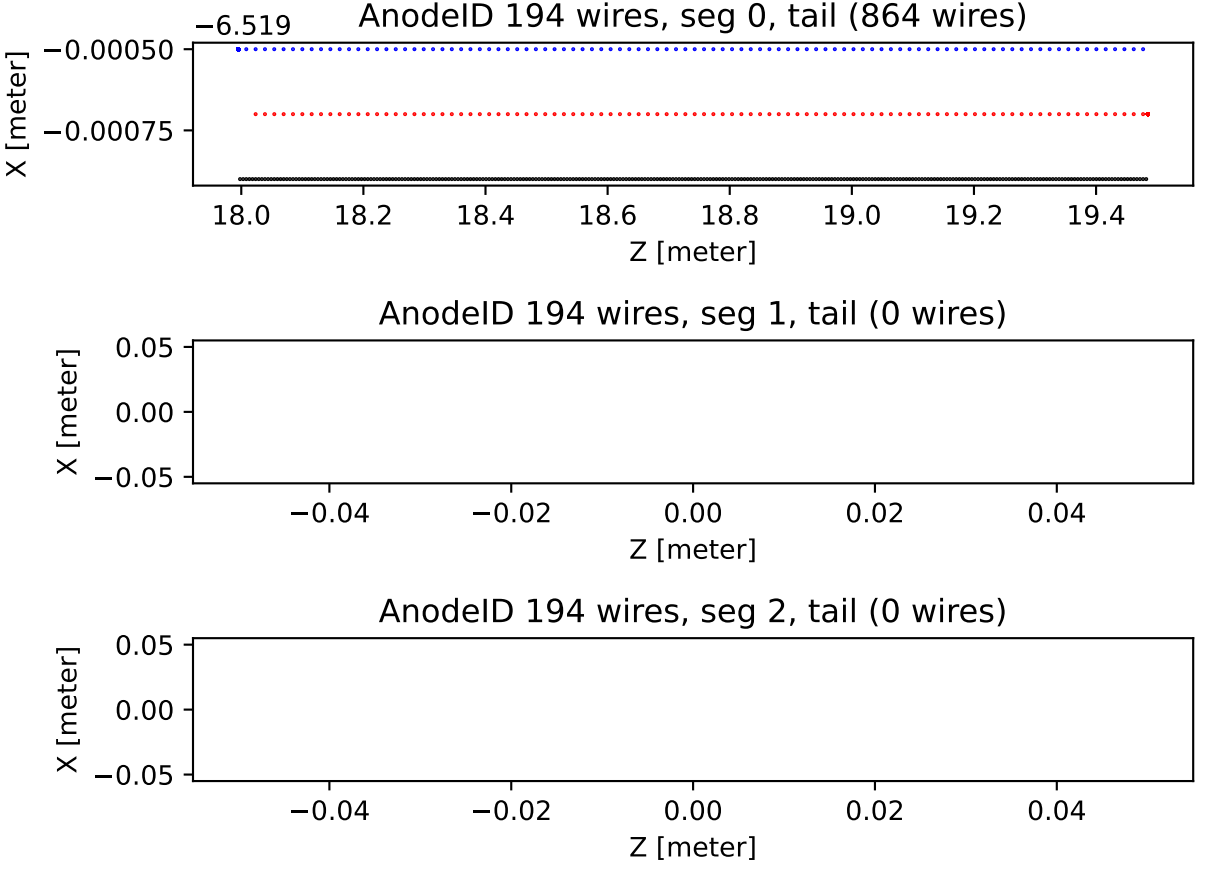
AnodeID 194 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 194 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 194 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

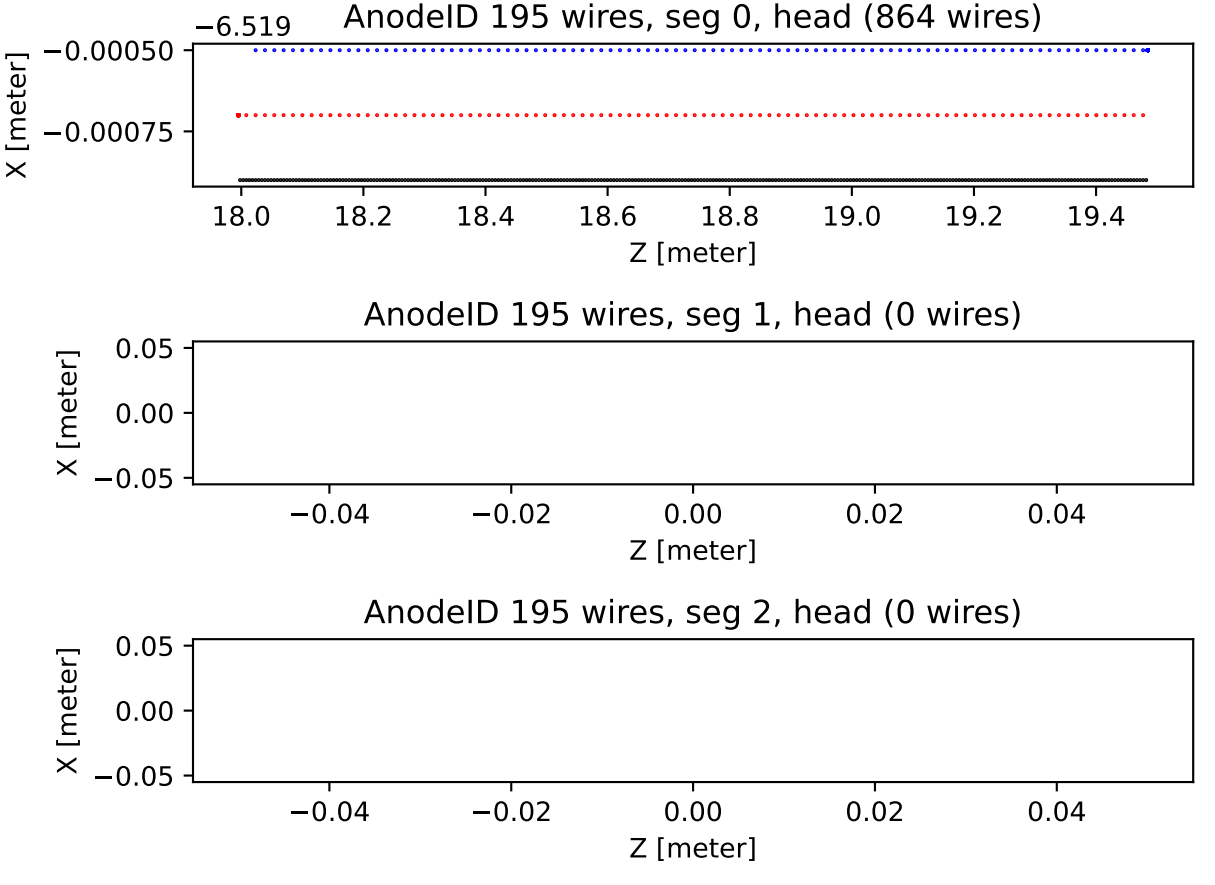
AnodeID 195 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 195 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 195 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

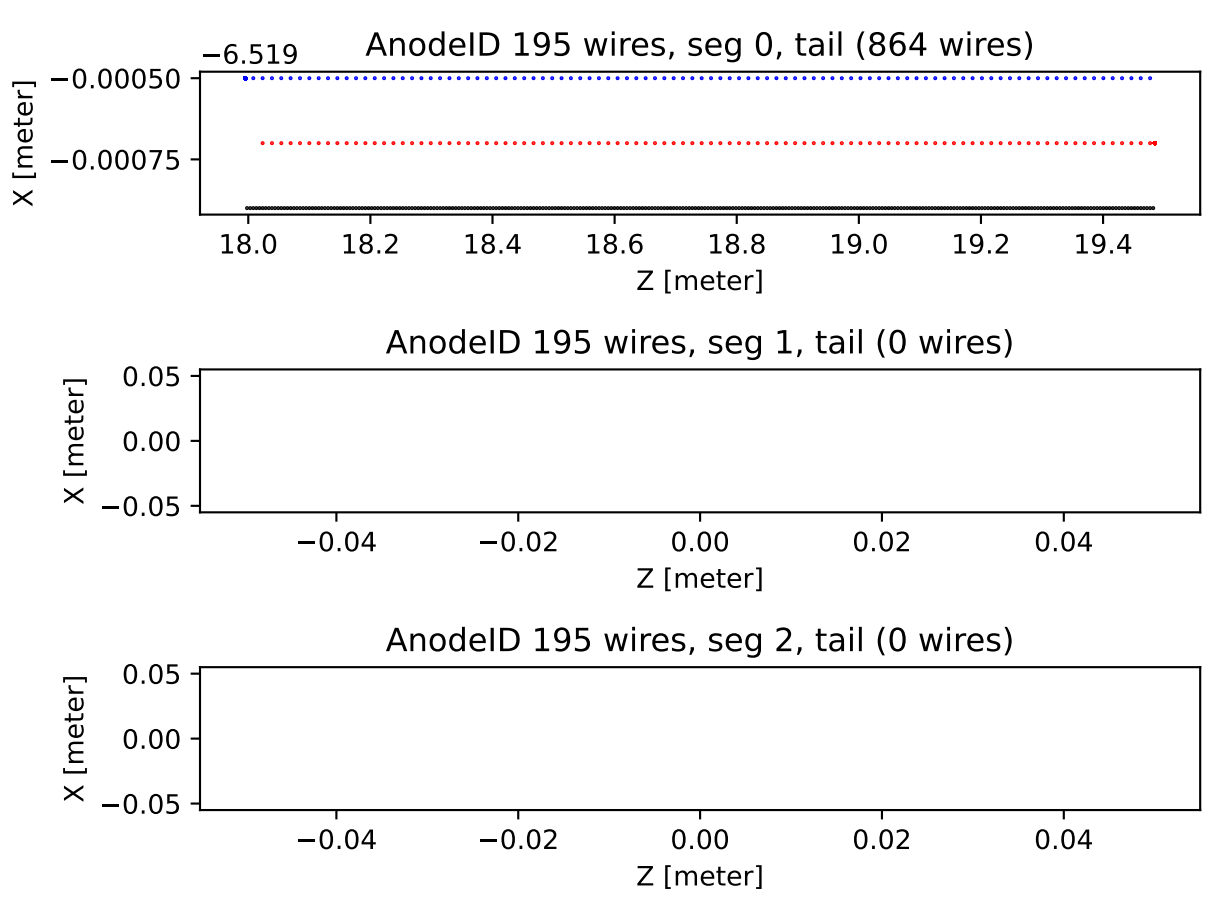
AnodeID 195 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 195 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 195 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

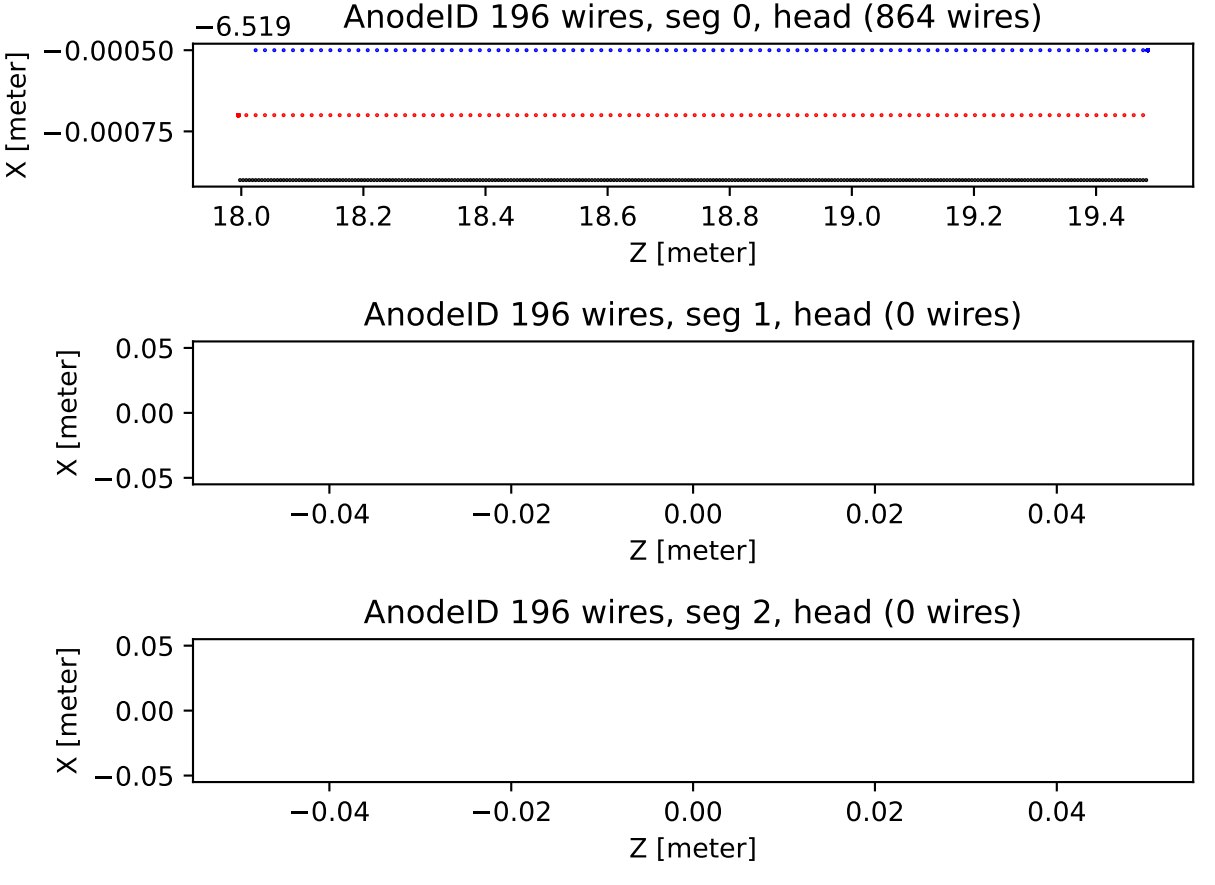
AnodeID 196 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 196 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 196 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

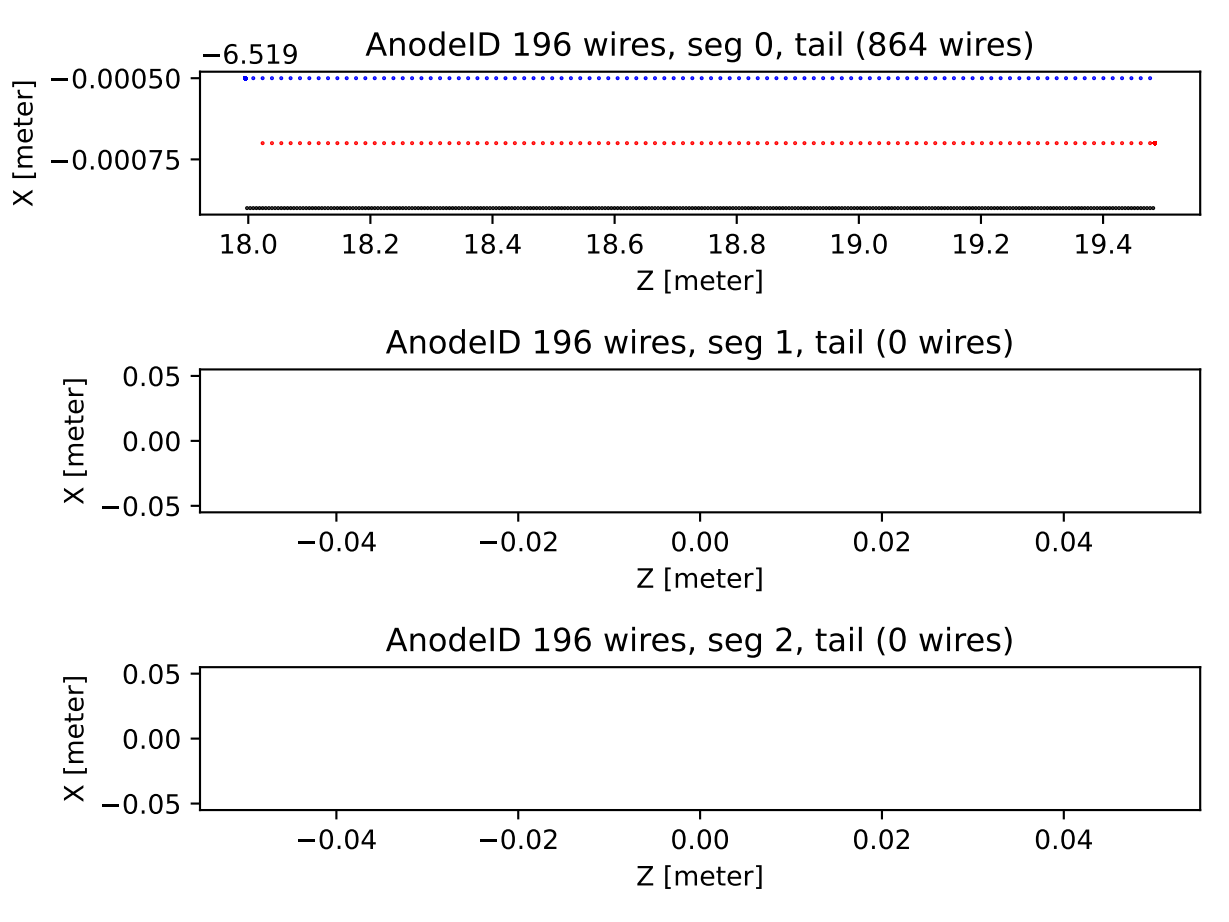
AnodeID 196 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 196 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 196 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

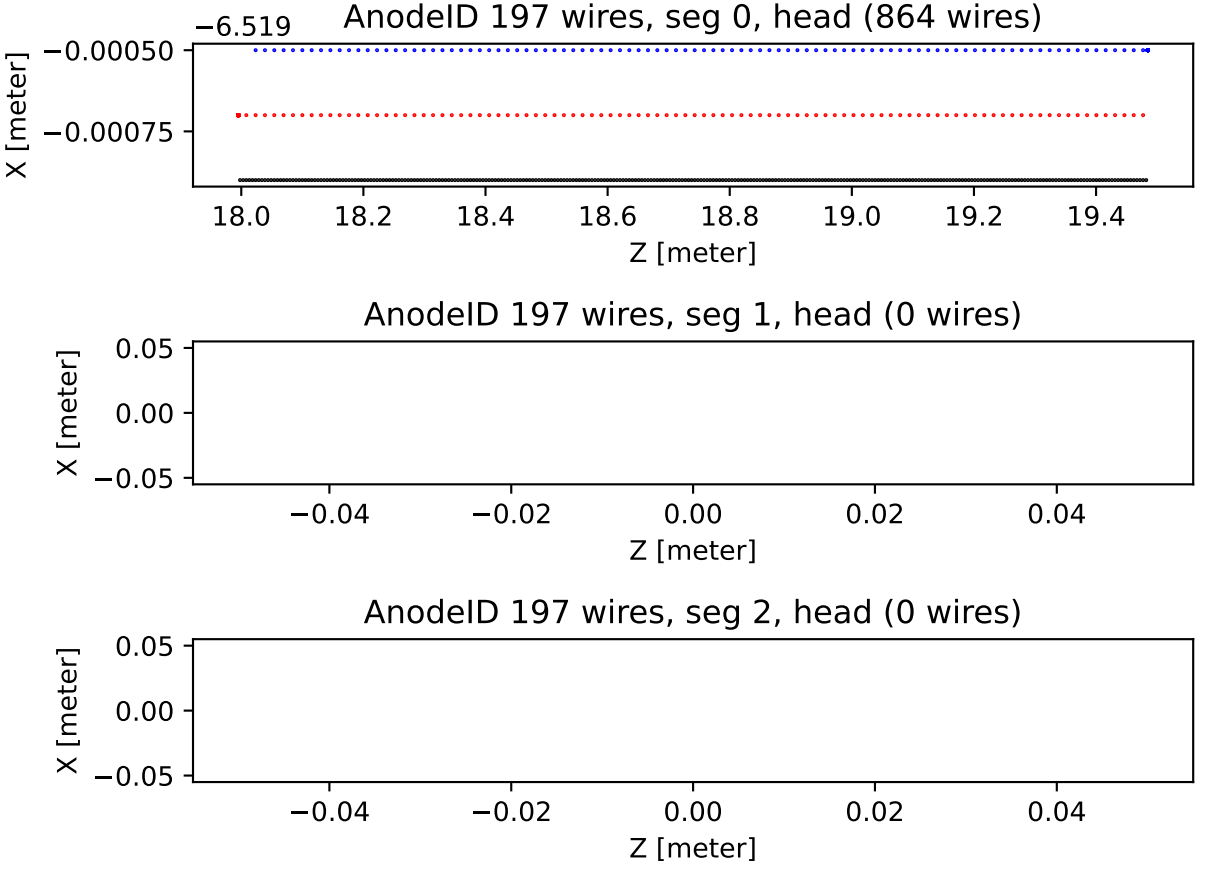
AnodeID 197 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 197 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 197 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

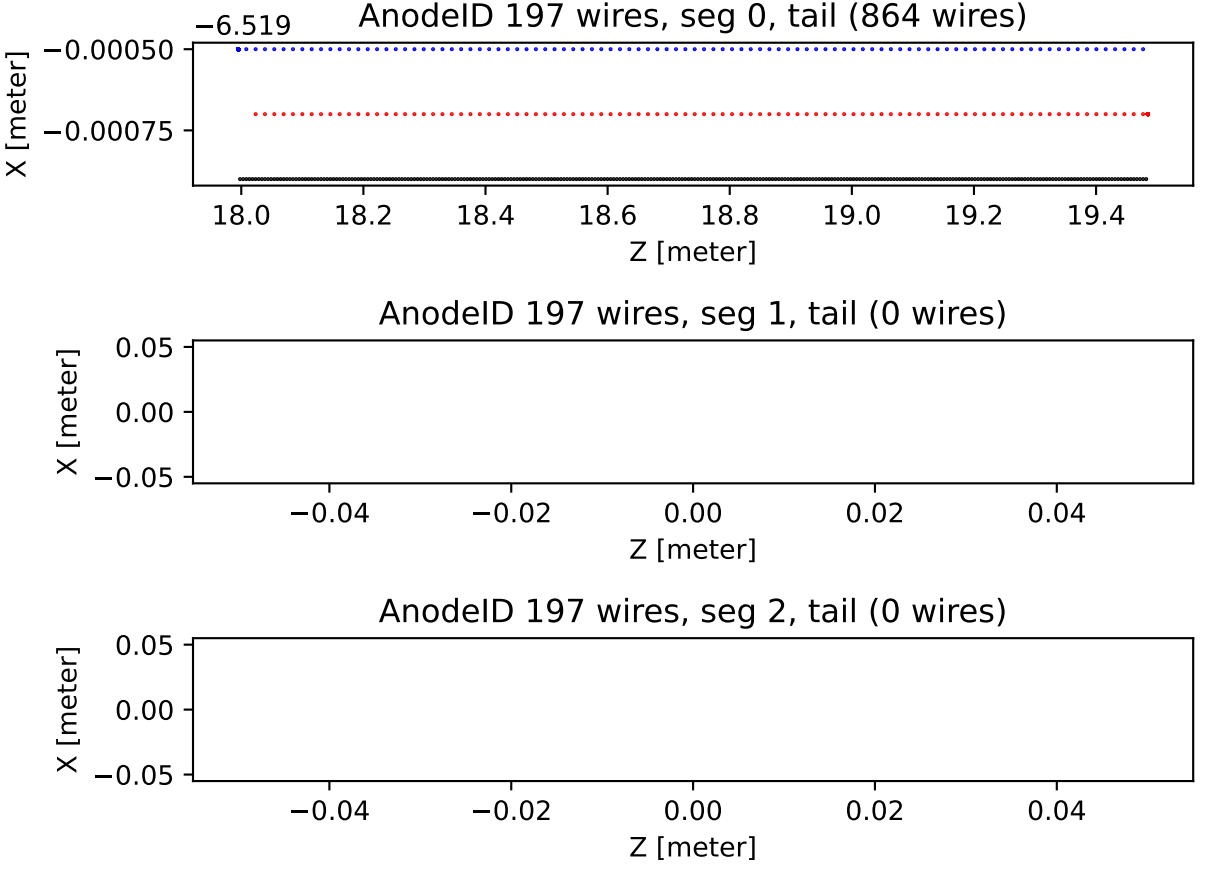
AnodeID 197 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 197 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 197 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

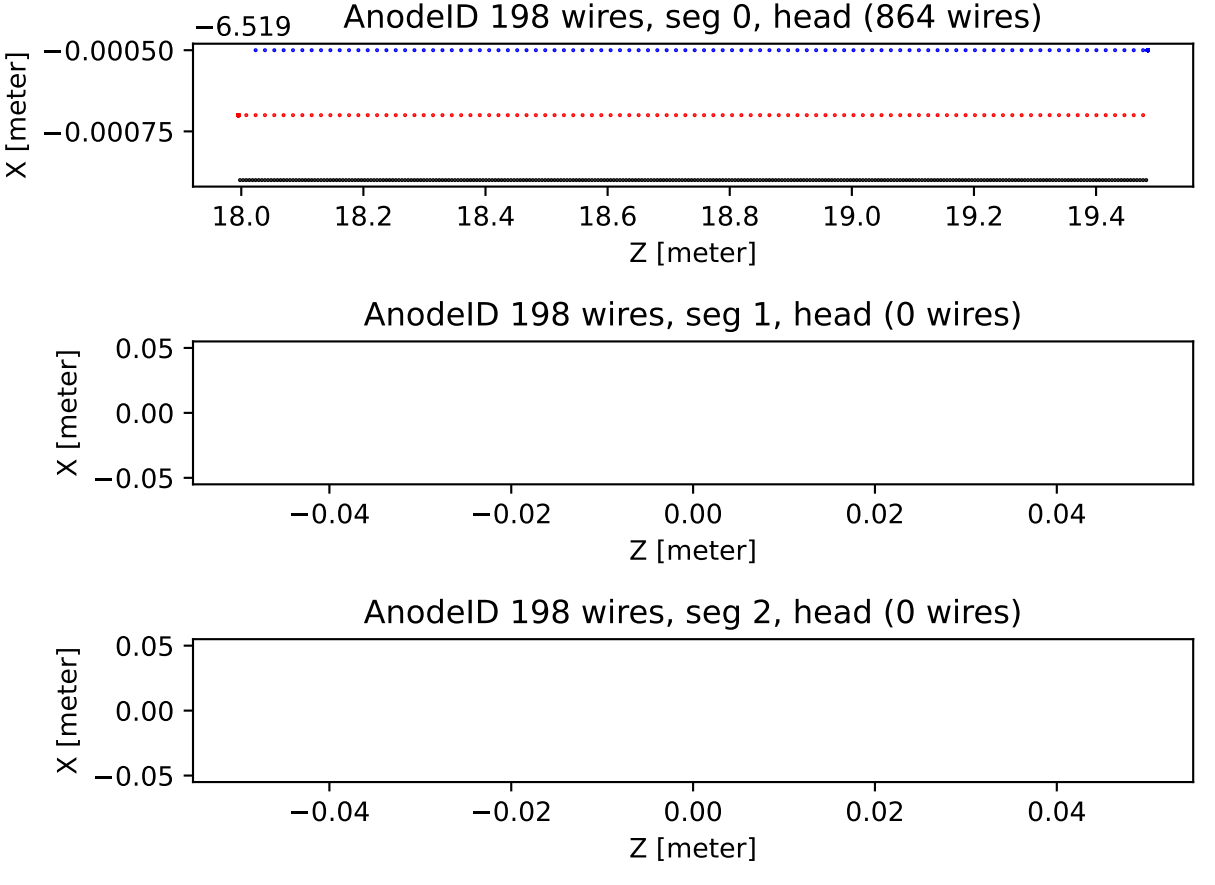
AnodeID 198 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 198 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 198 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

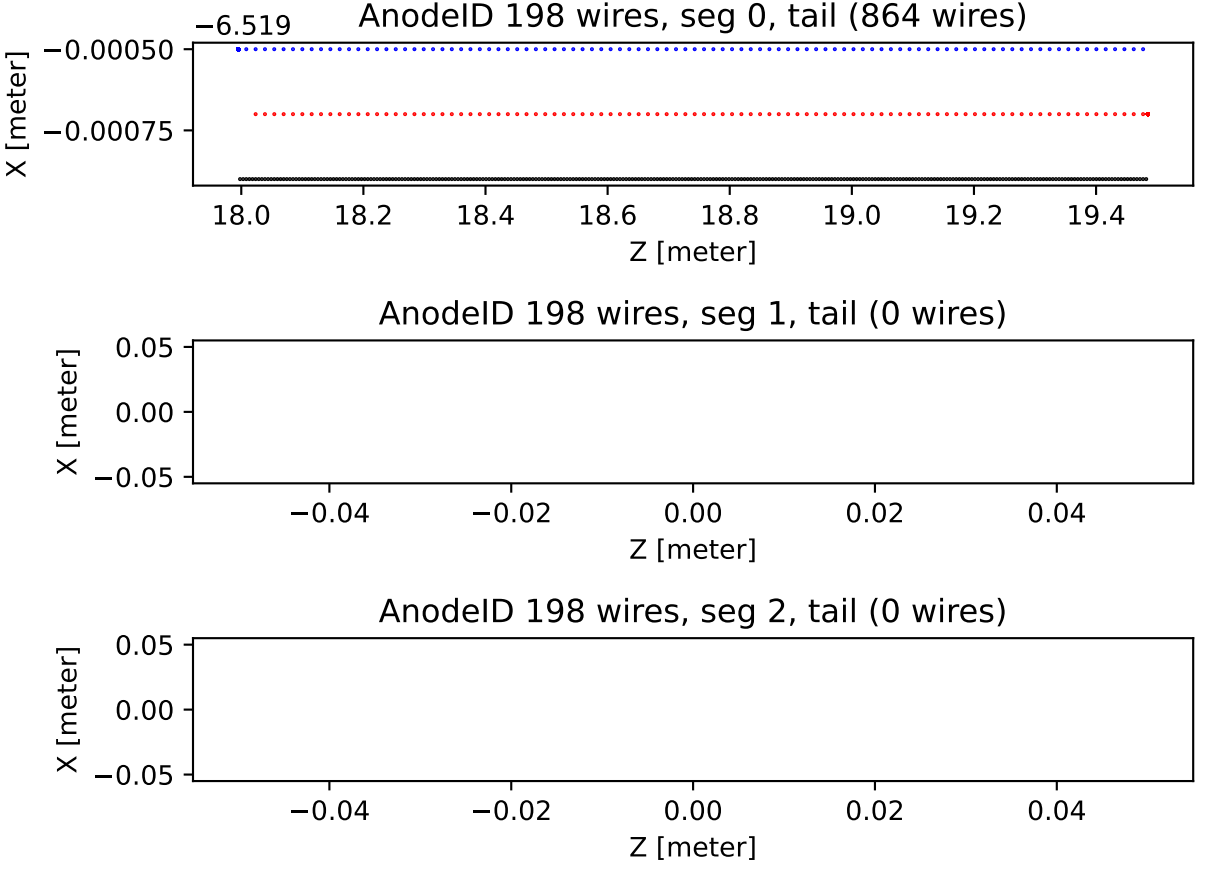
AnodeID 198 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 198 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 198 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

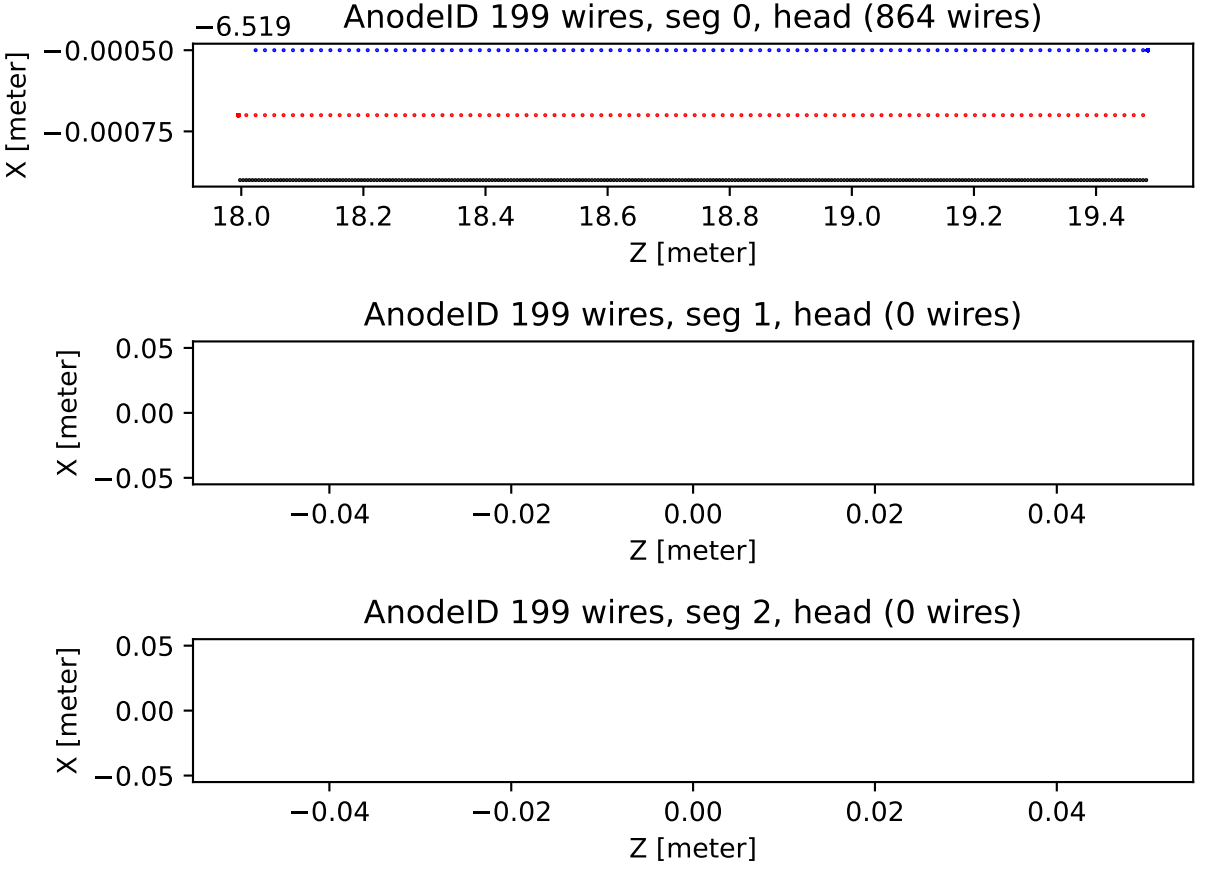
AnodeID 199 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 199 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 199 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

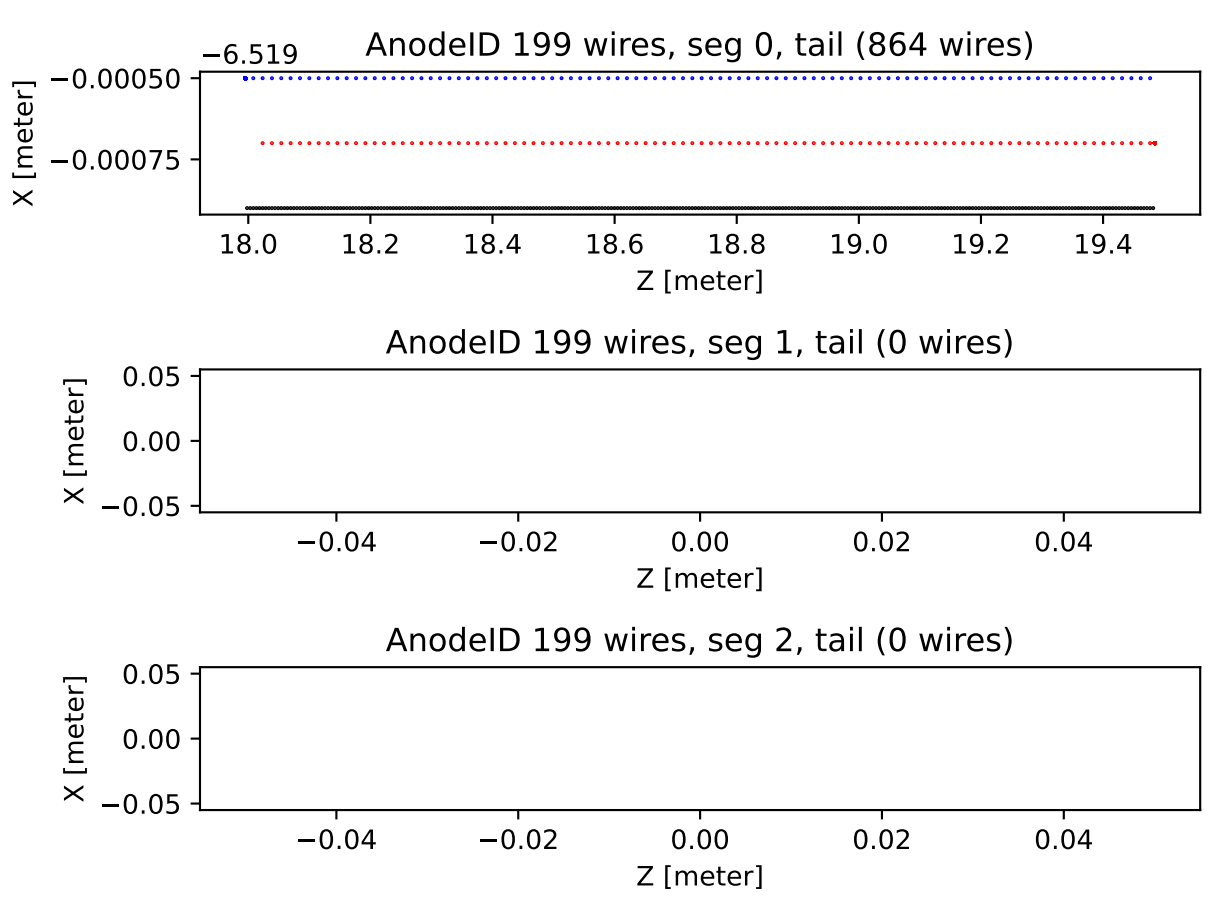
AnodeID 199 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 199 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 199 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

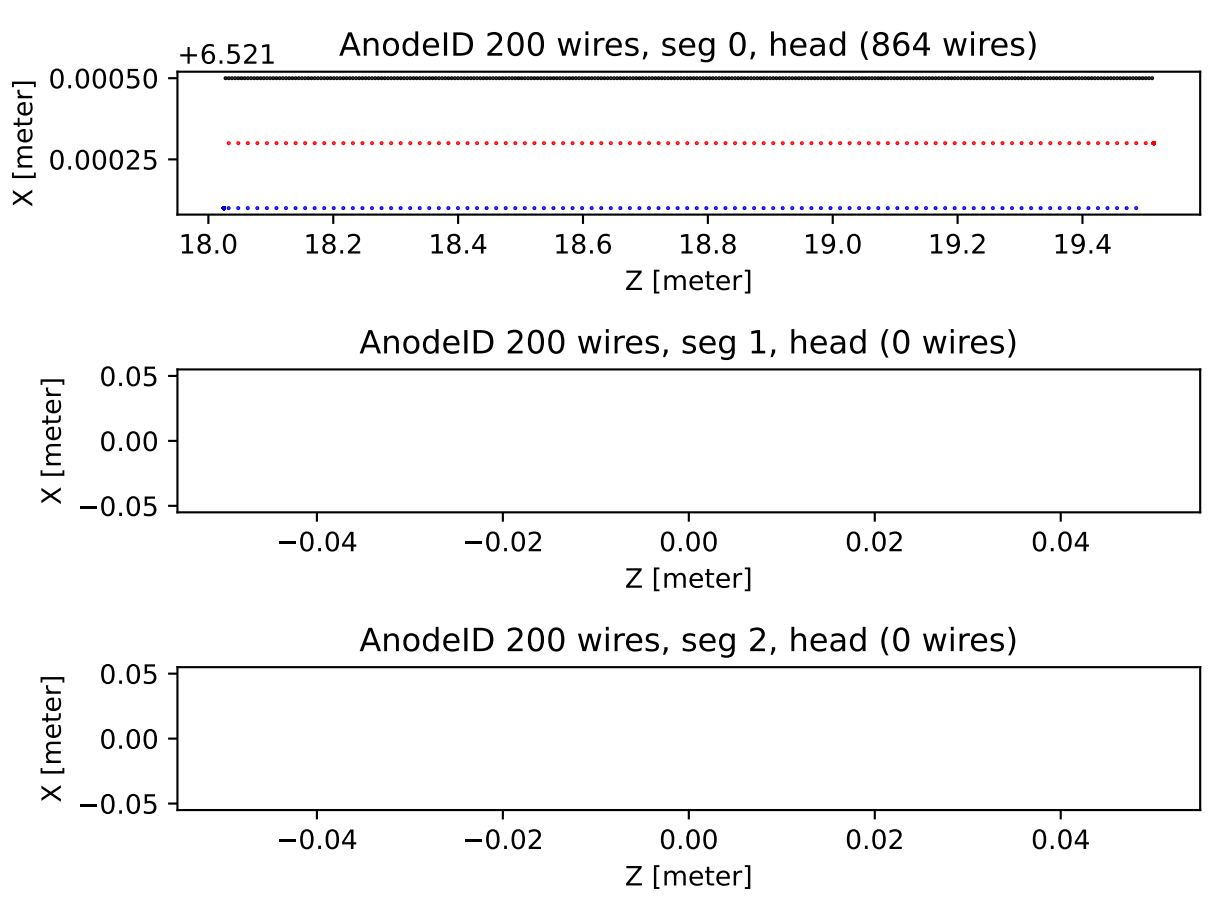
AnodeID 200 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 200 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 200 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

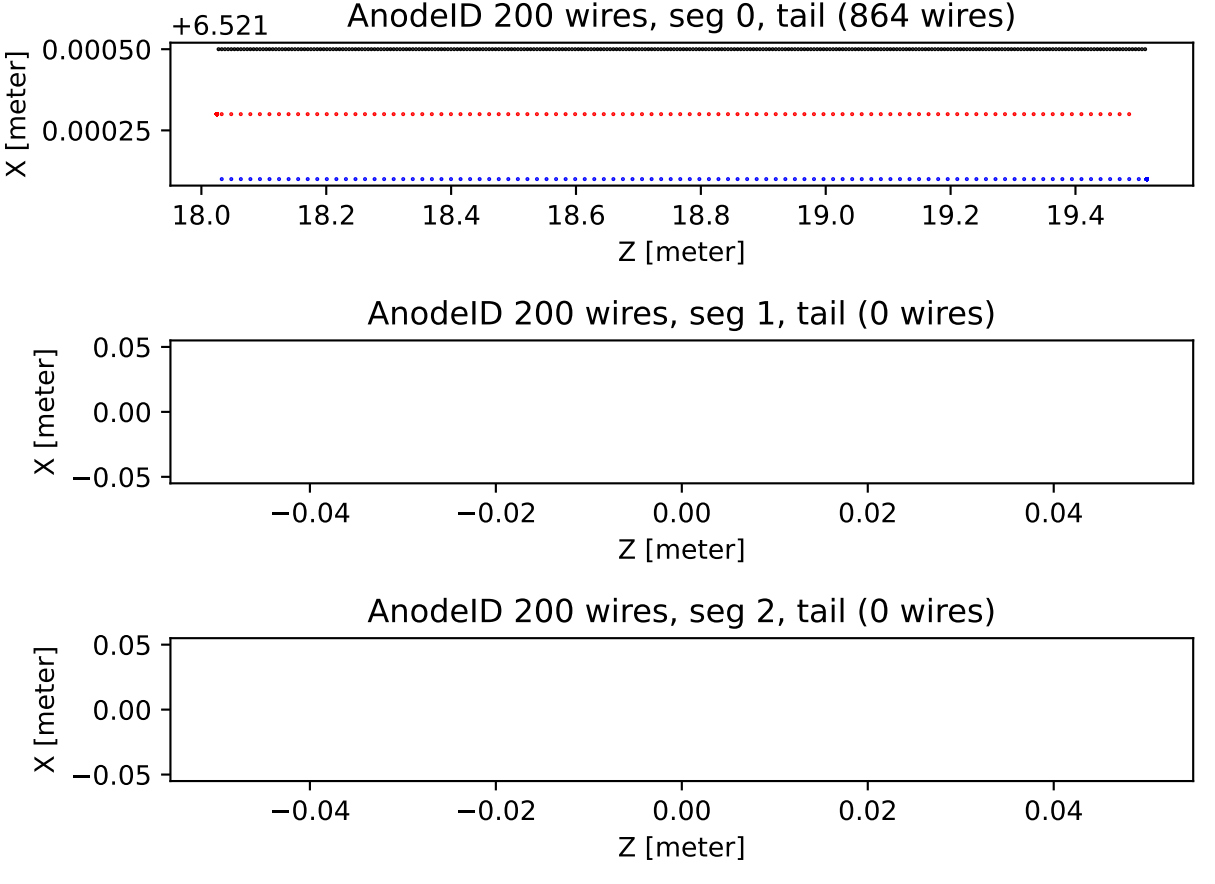
AnodeID 200 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 200 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 200 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

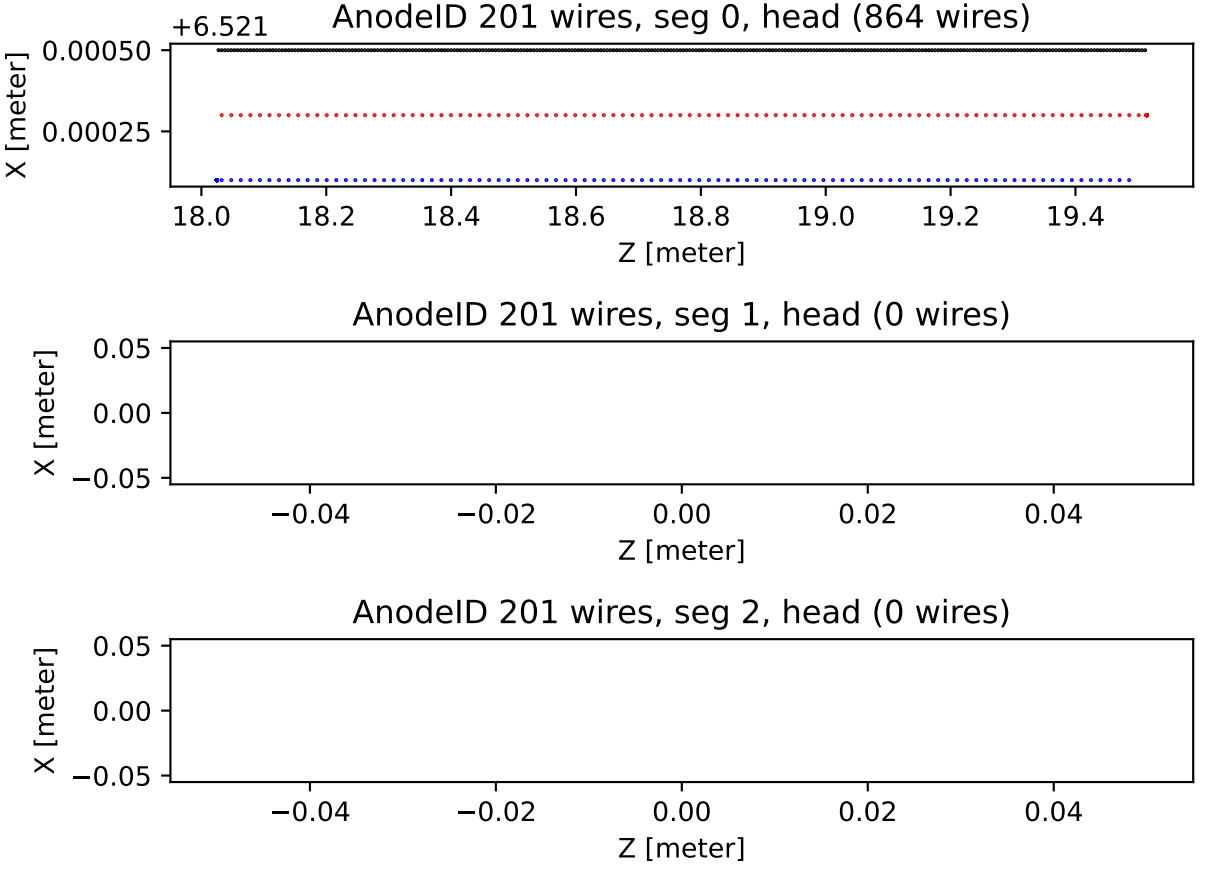
AnodeID 201 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 201 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 201 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

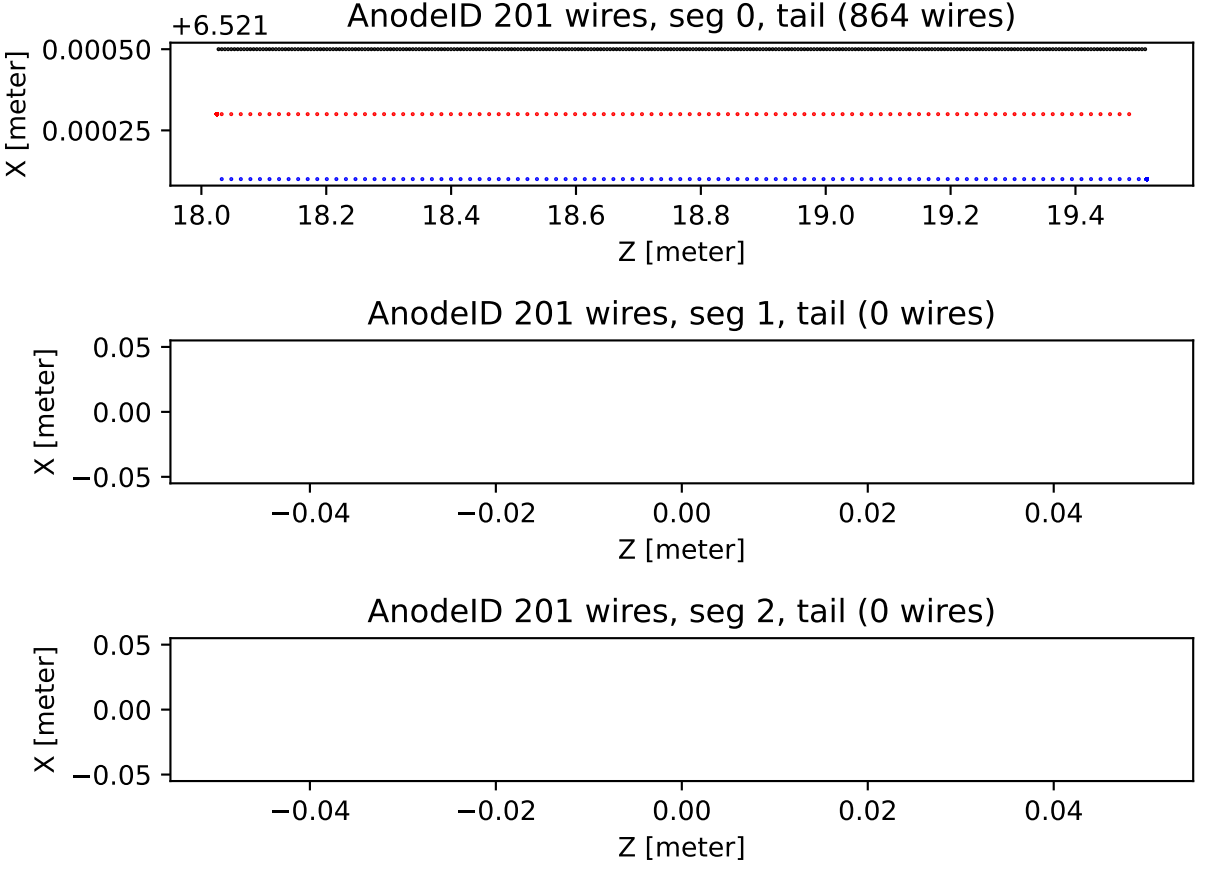
AnodeID 201 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 201 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 201 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

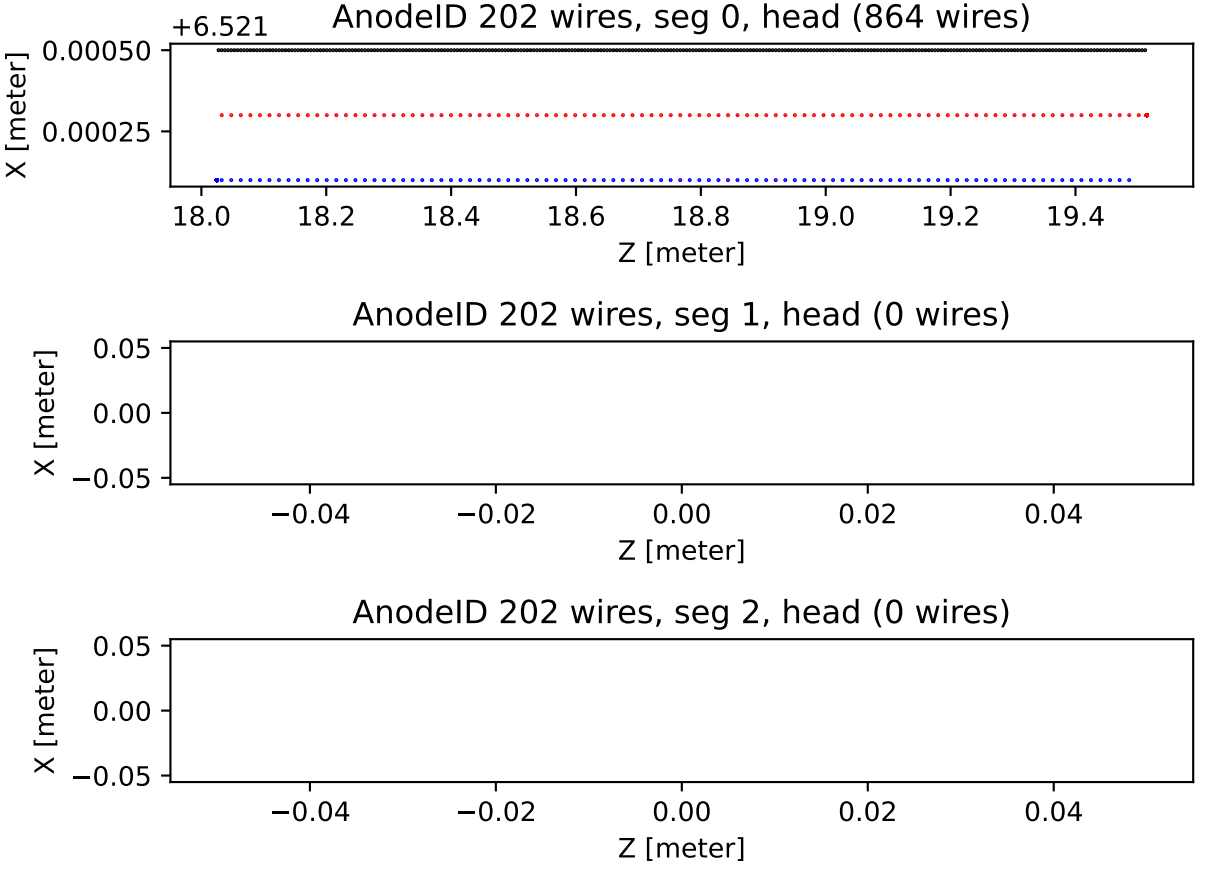
AnodeID 202 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 202 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 202 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

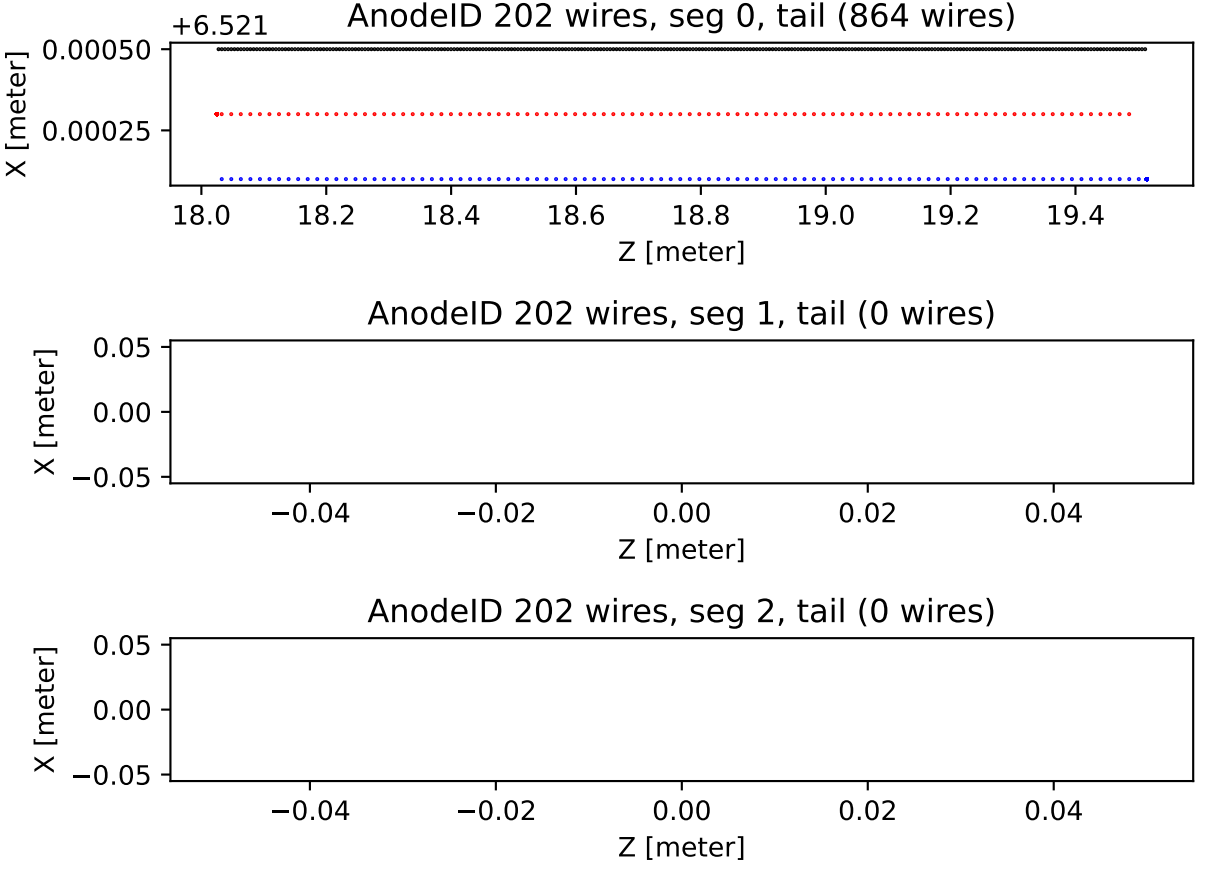
AnodeID 202 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 202 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 202 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

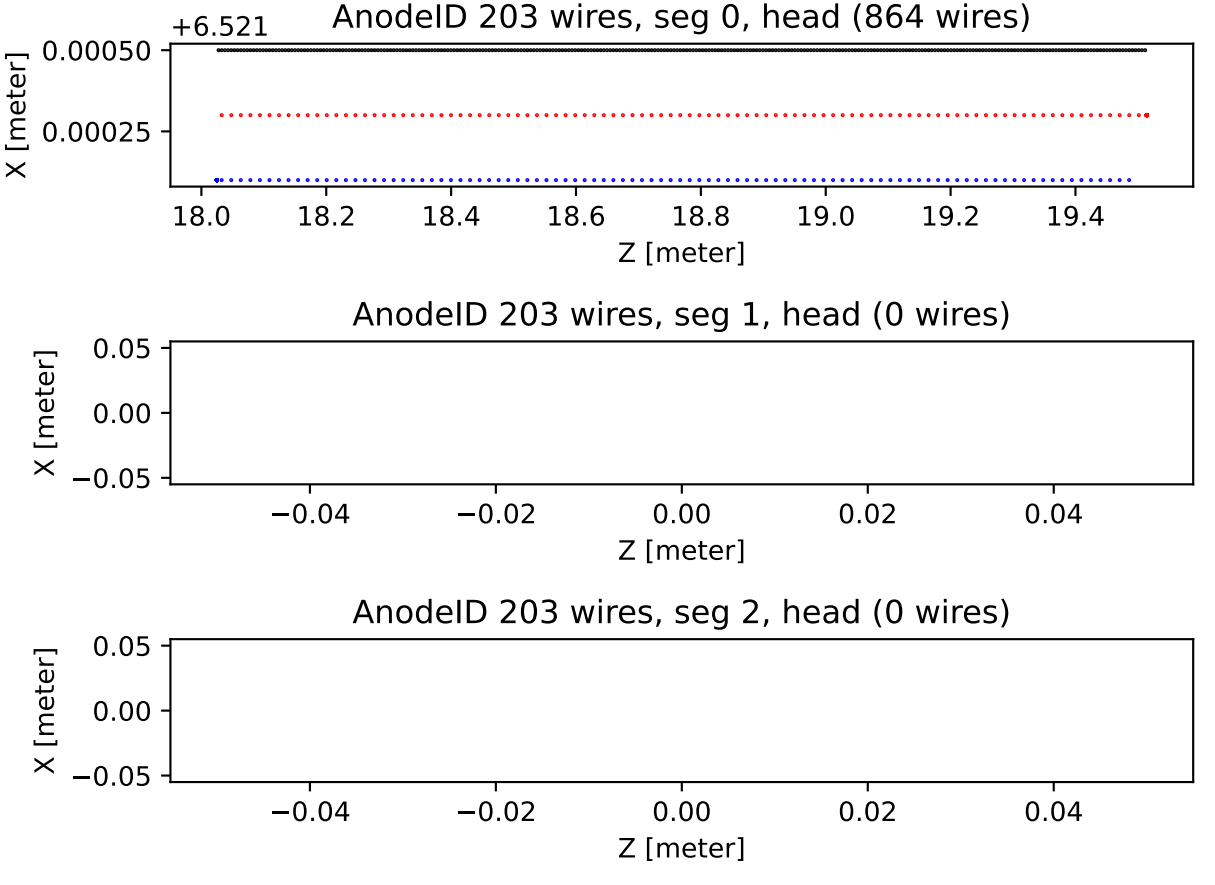
AnodeID 203 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 203 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 203 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

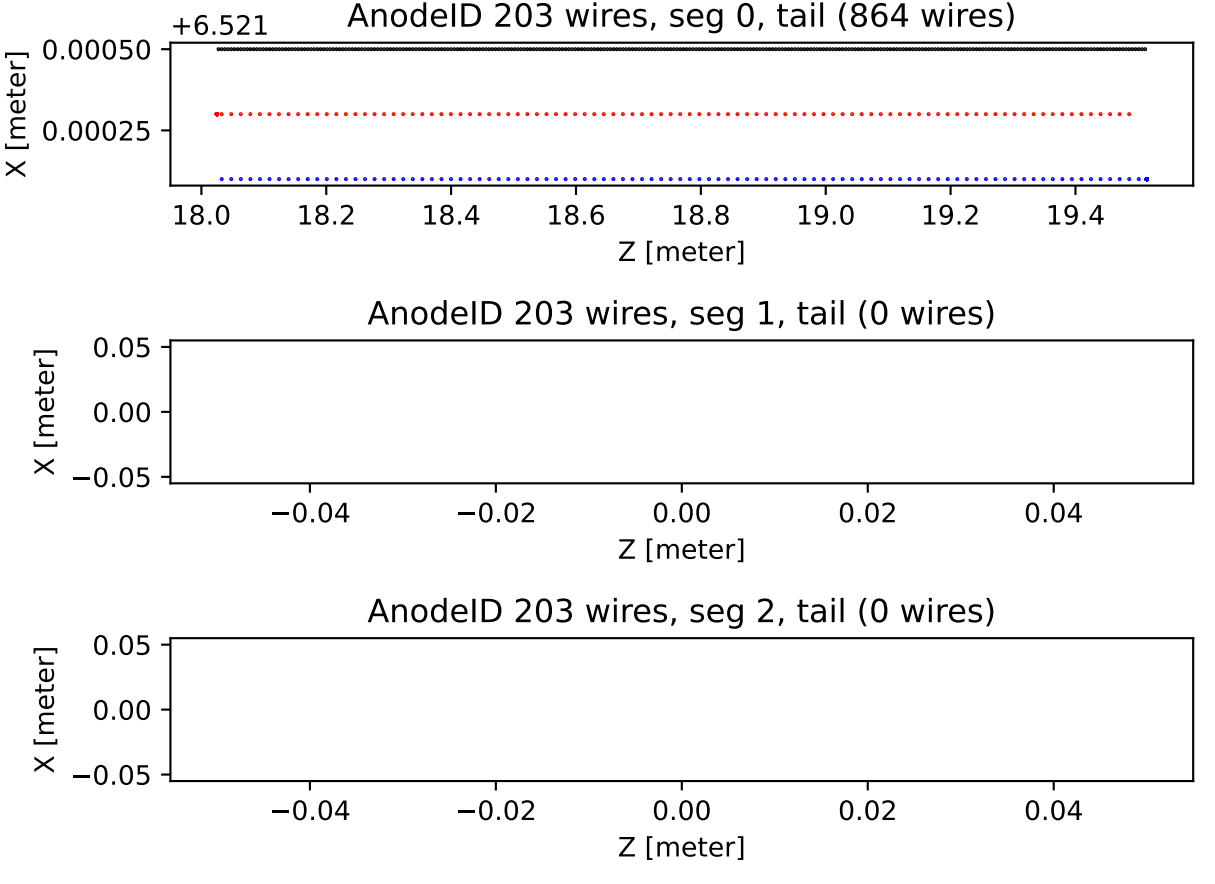
AnodeID 203 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 203 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 203 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

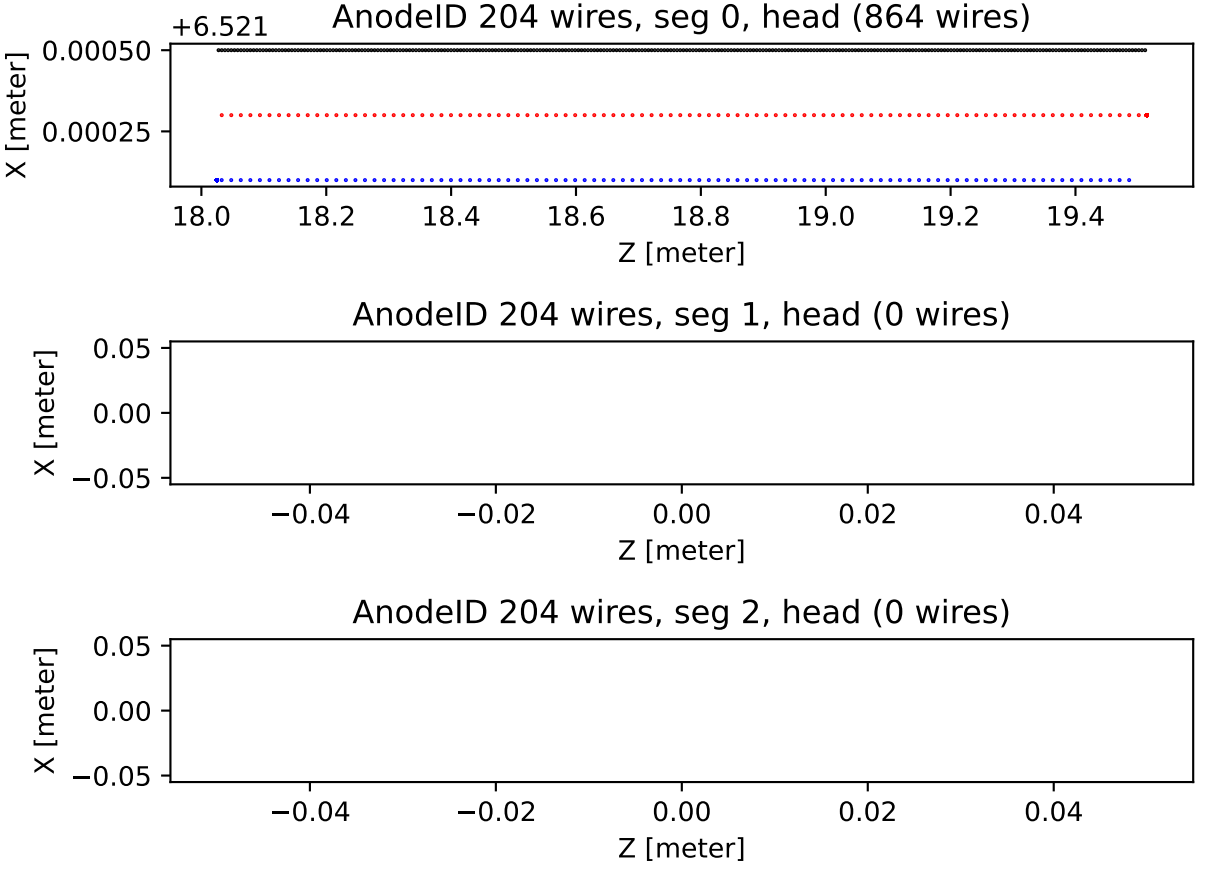
AnodeID 204 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 204 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 204 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

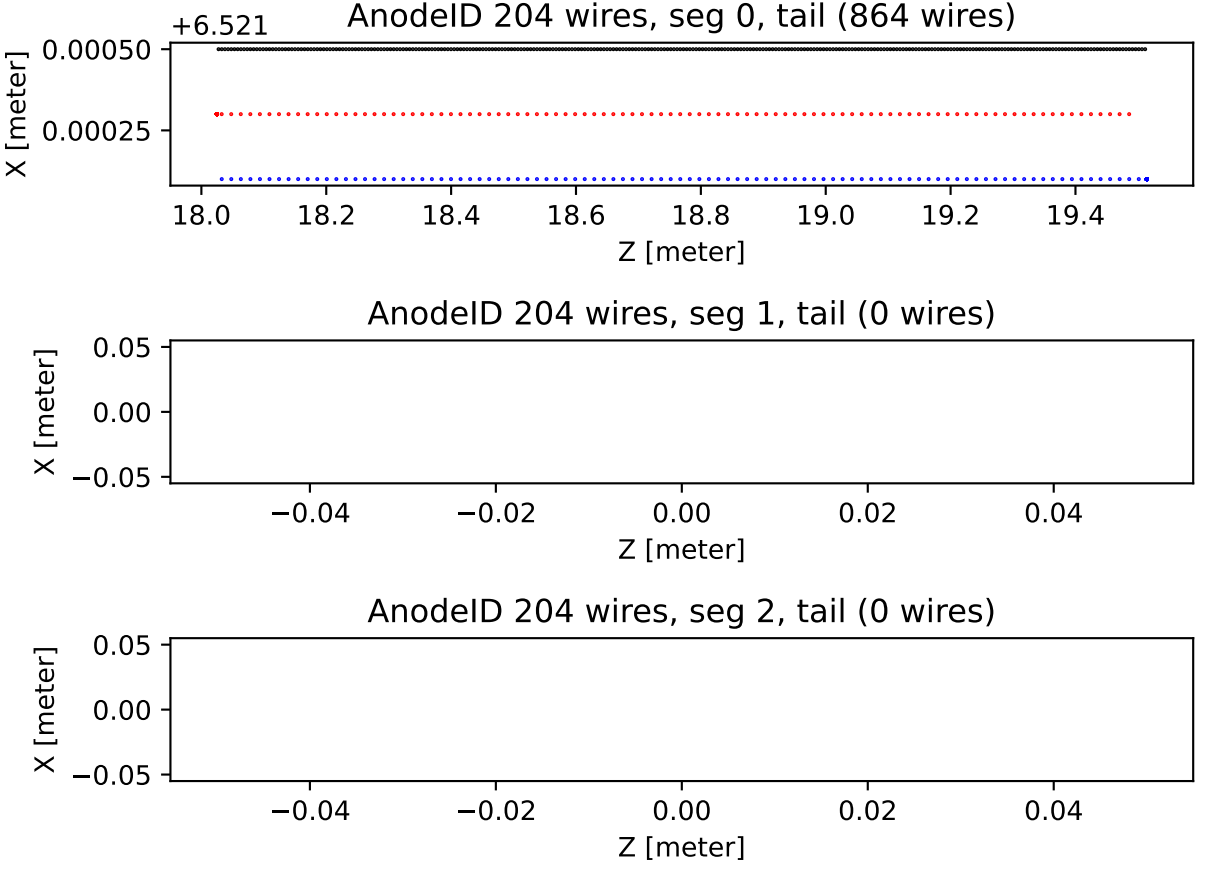
AnodeID 204 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 204 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 204 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

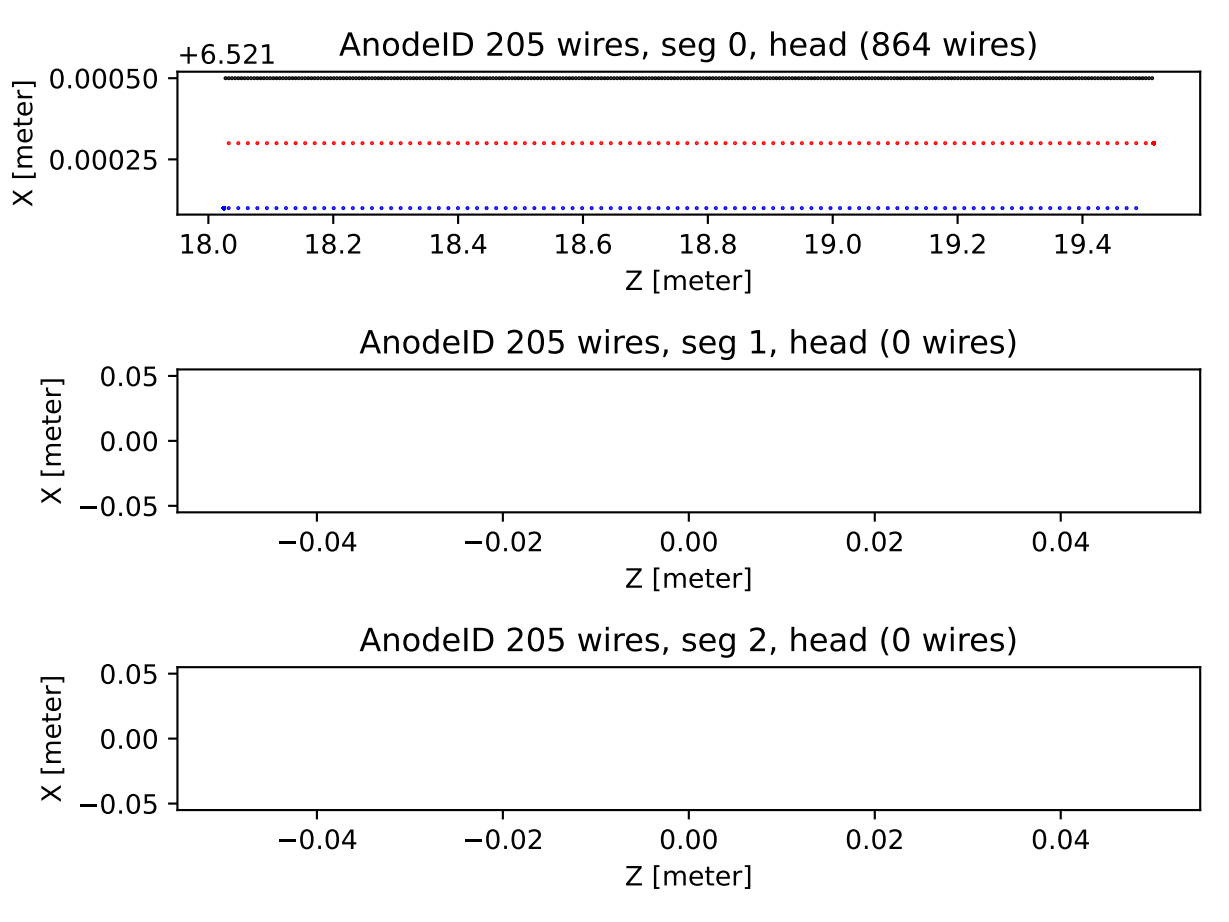
AnodeID 205 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 205 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 205 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

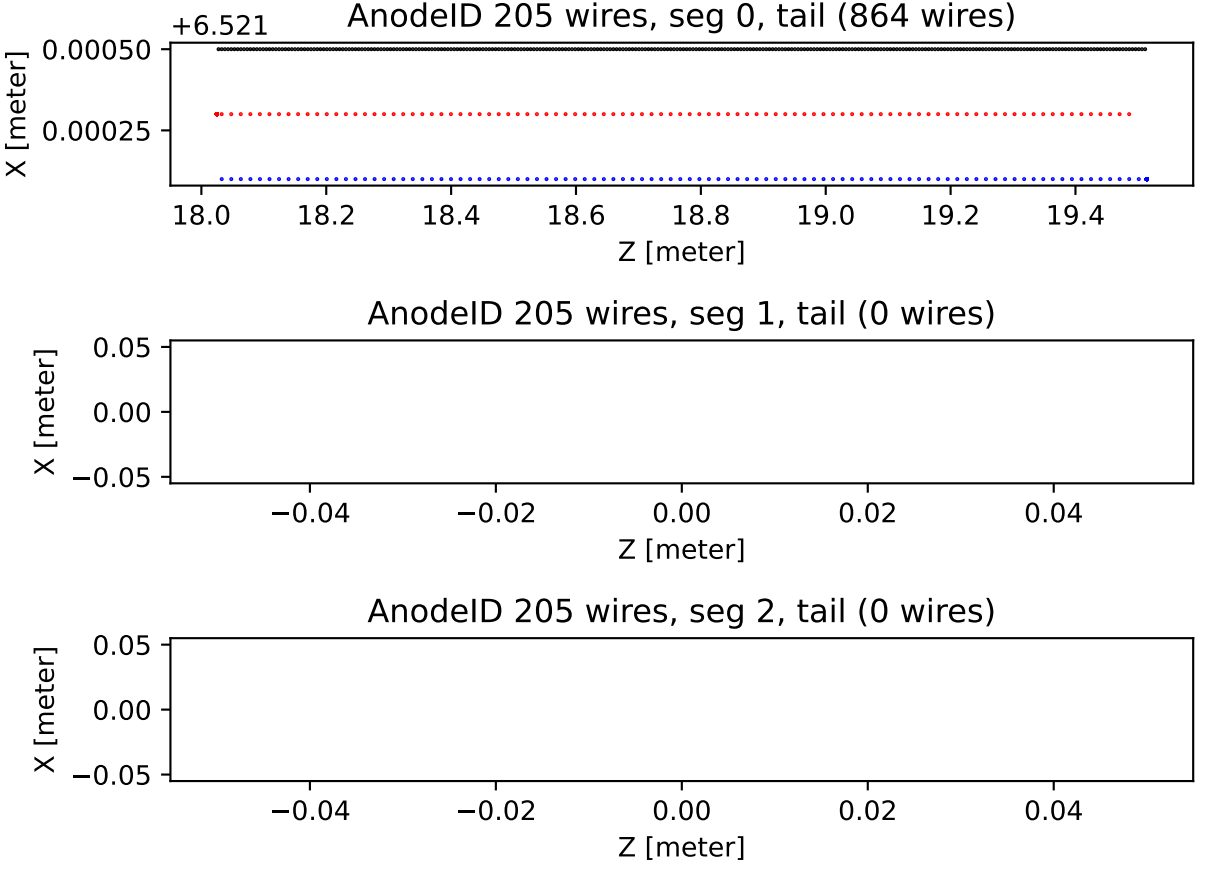
AnodeID 205 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 205 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 205 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

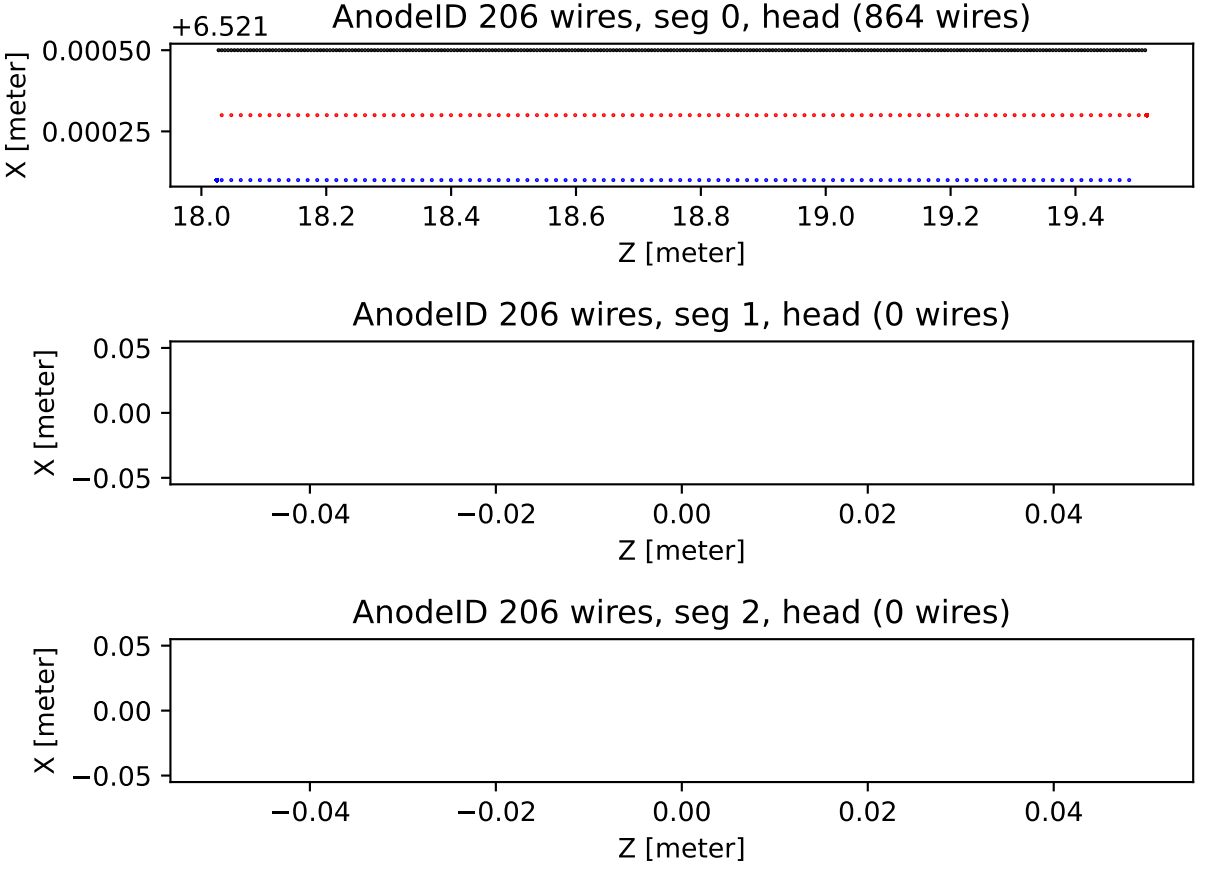
AnodeID 206 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 206 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 206 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

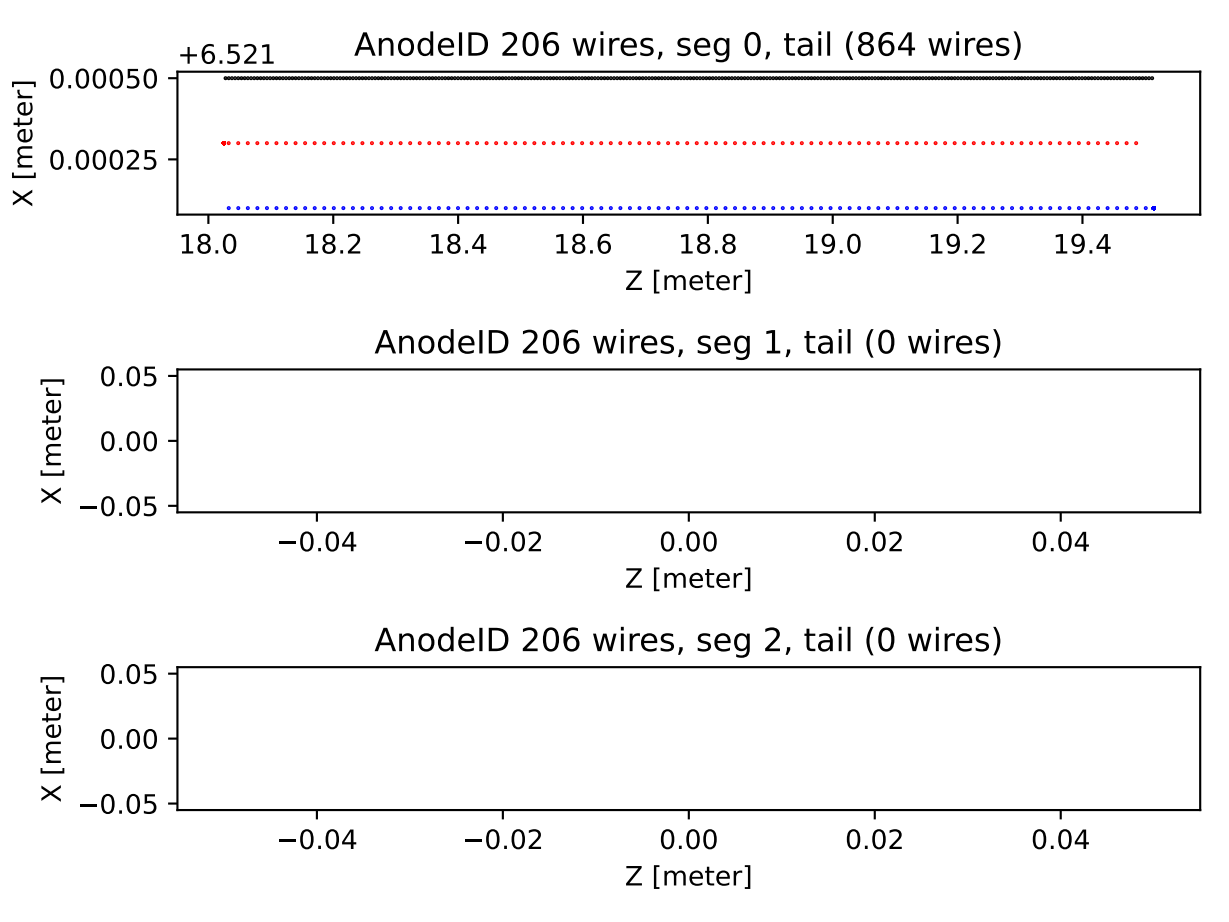
AnodeID 206 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 206 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 206 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

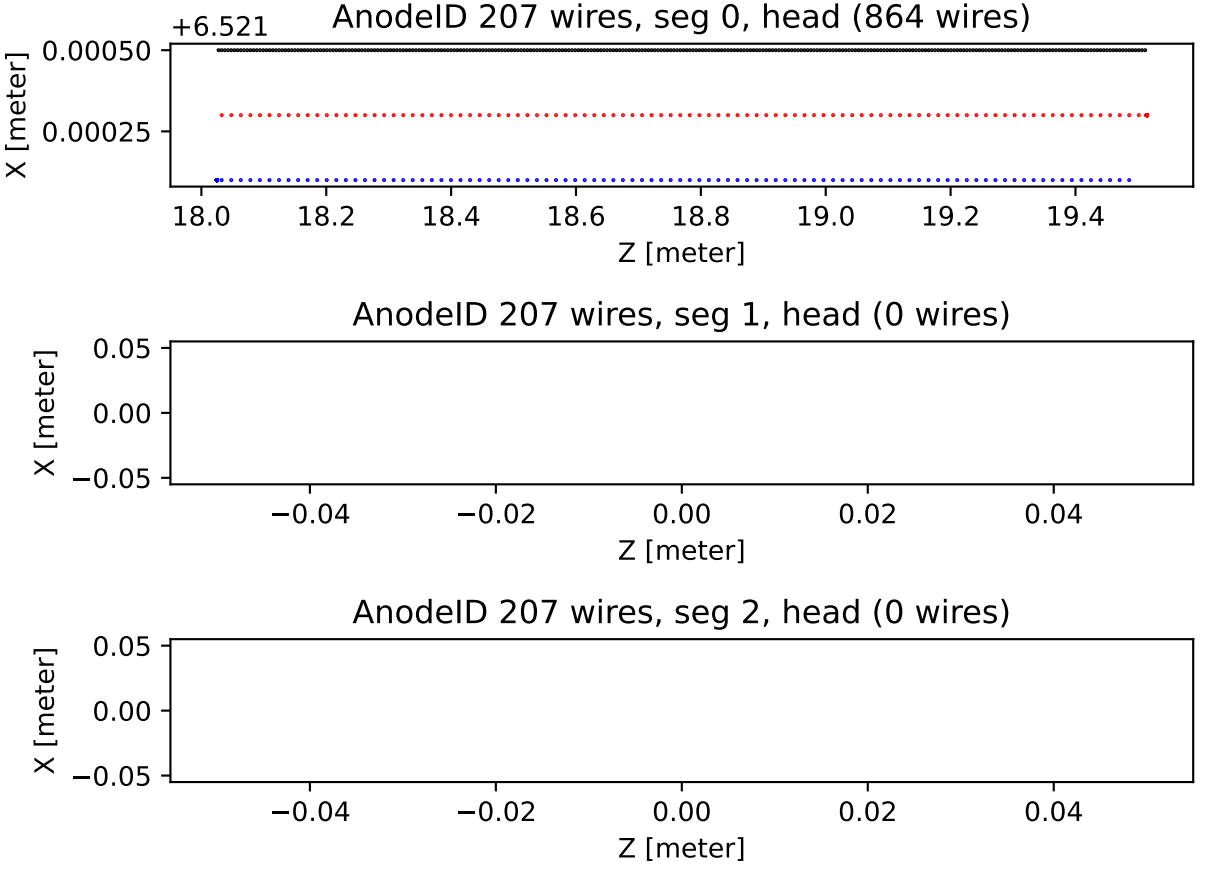
AnodeID 207 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 207 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 207 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

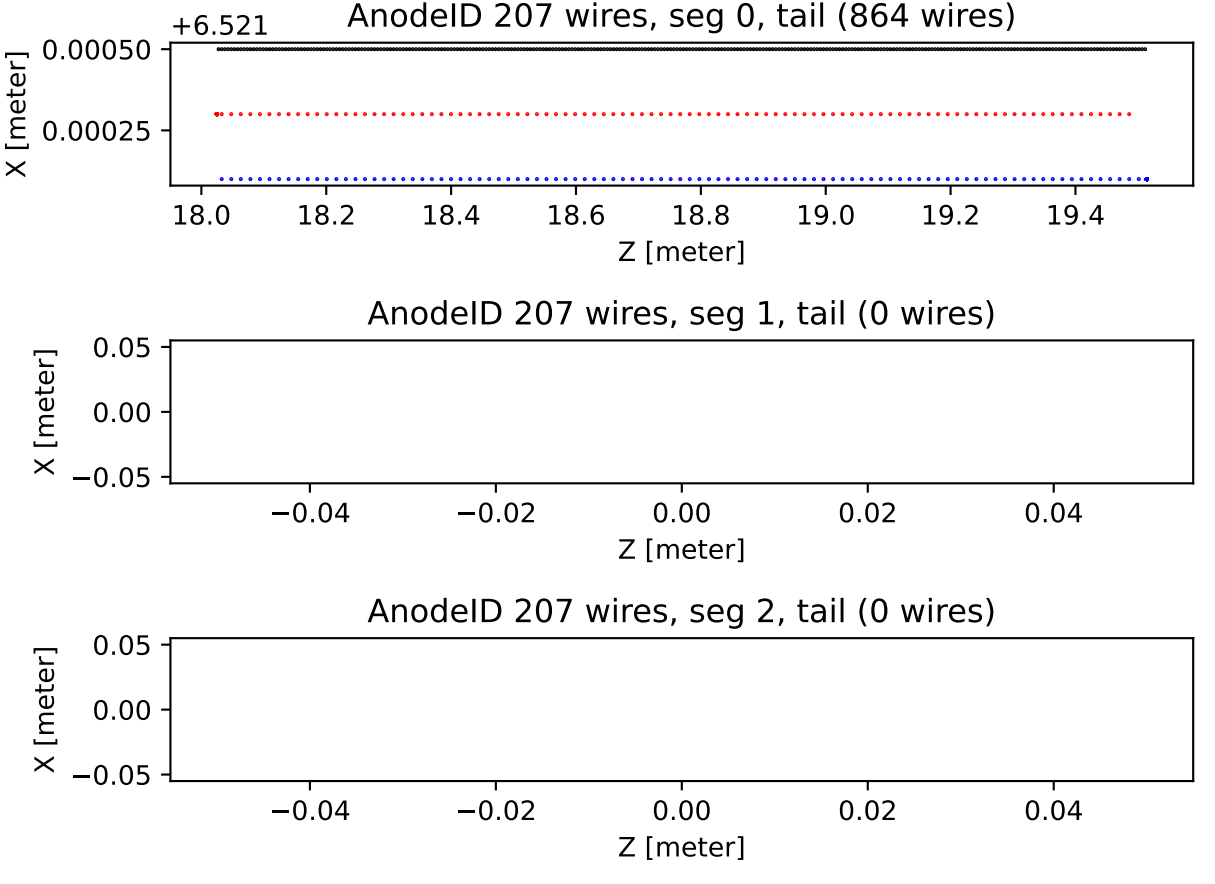
AnodeID 207 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]
AnodeID 207 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 207 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

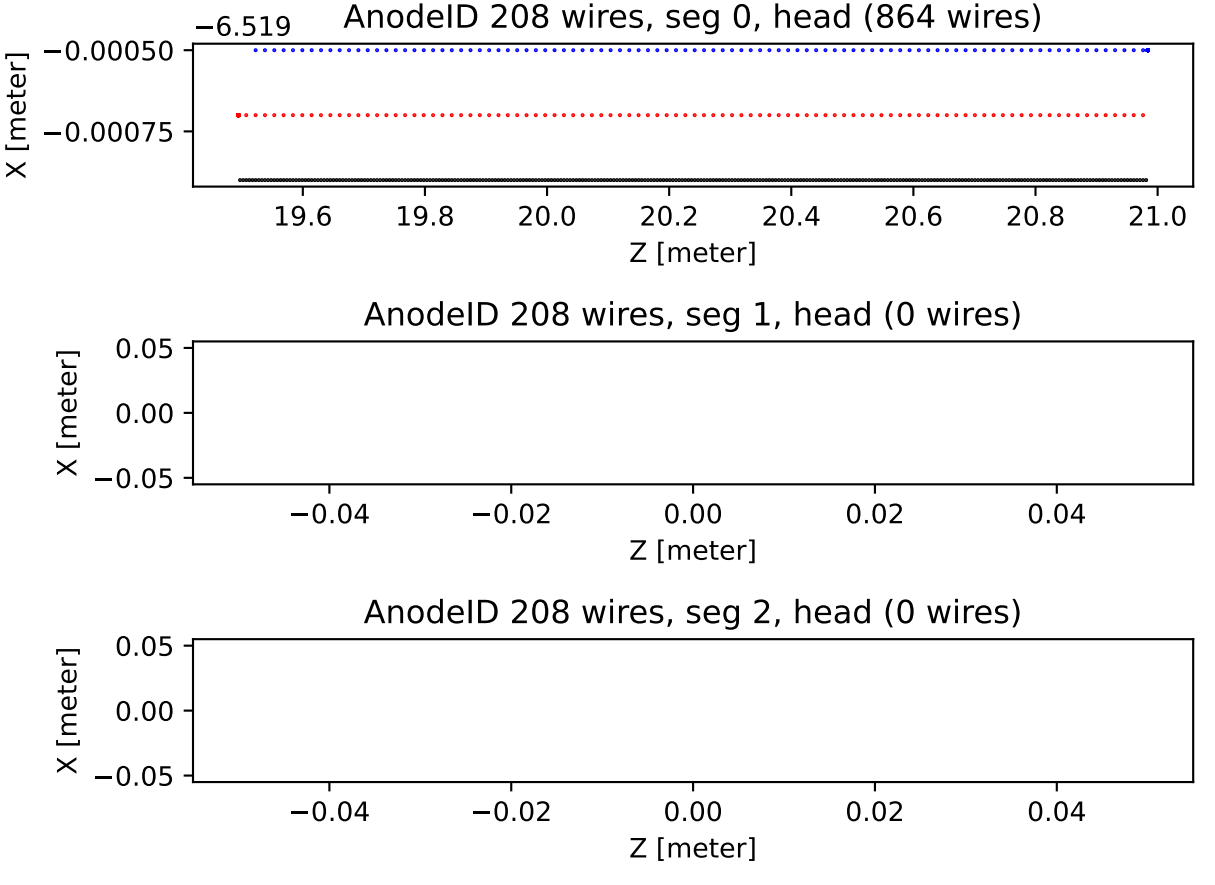
AnodeID 208 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 208 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 208 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

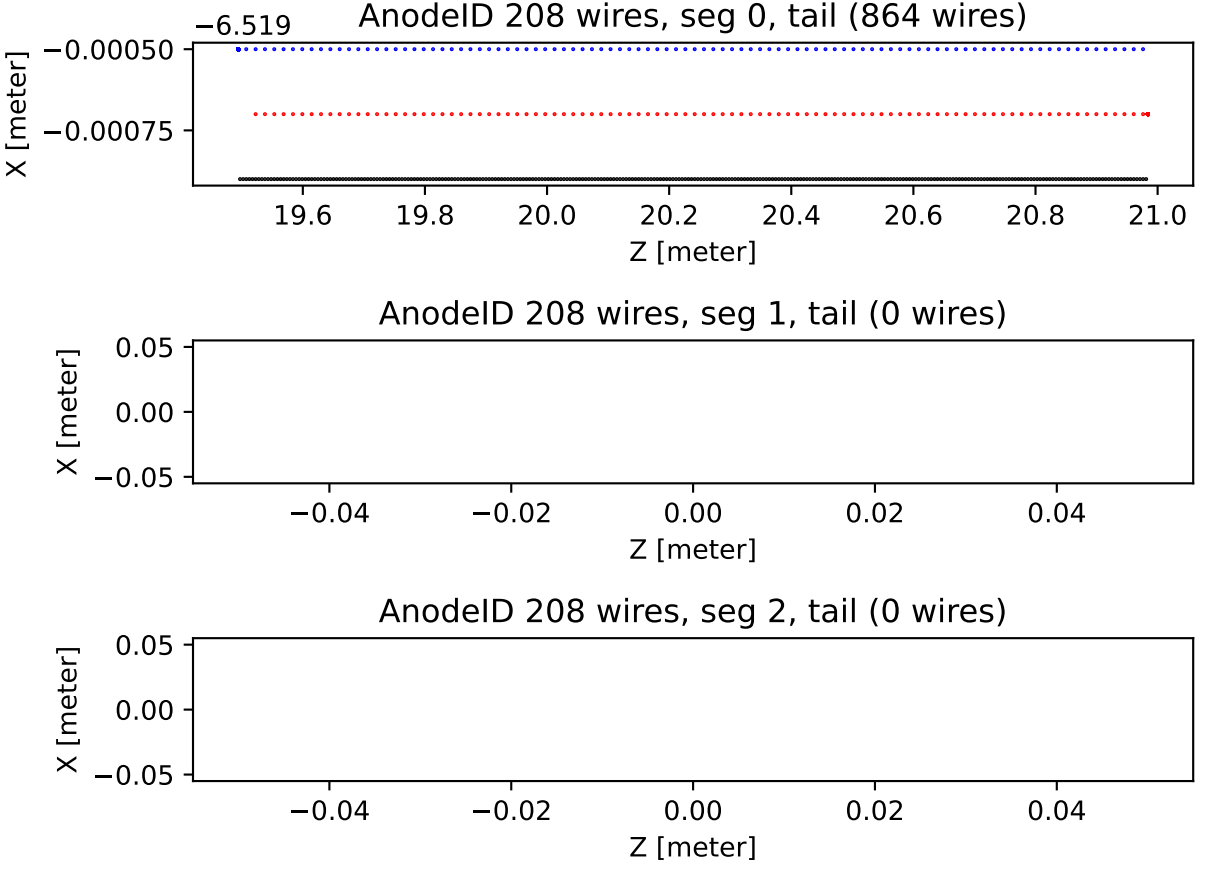
AnodeID 208 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 208 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 208 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

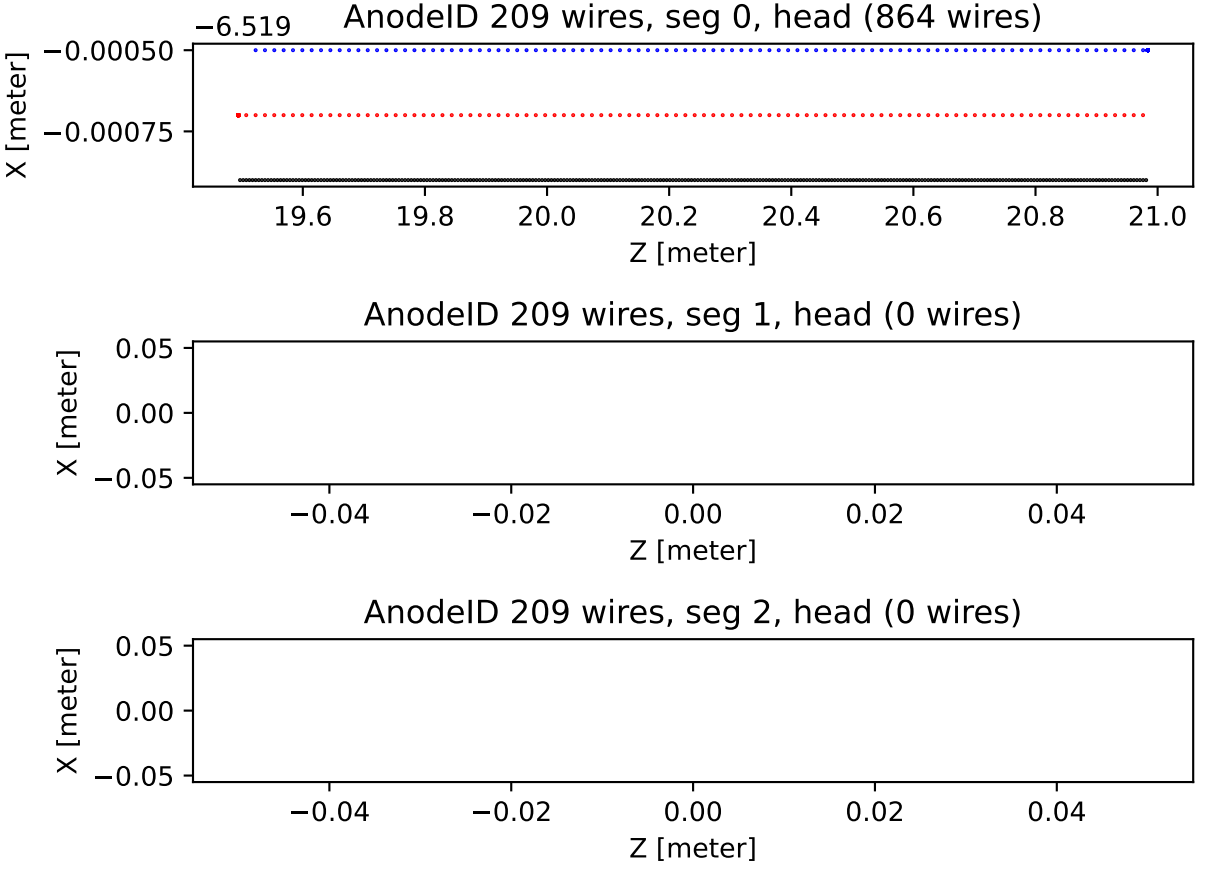
AnodeID 209 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 209 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 209 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

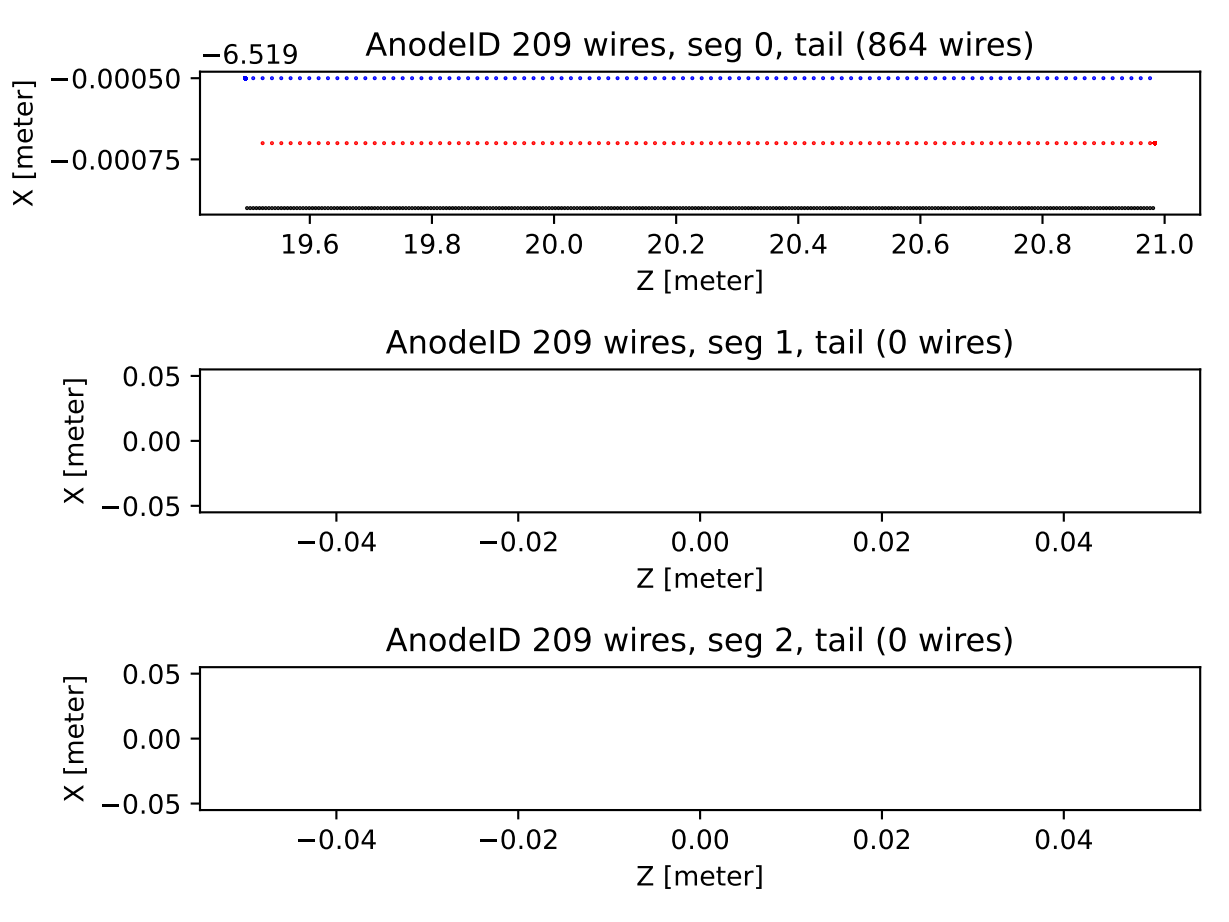
AnodeID 209 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 209 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 209 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

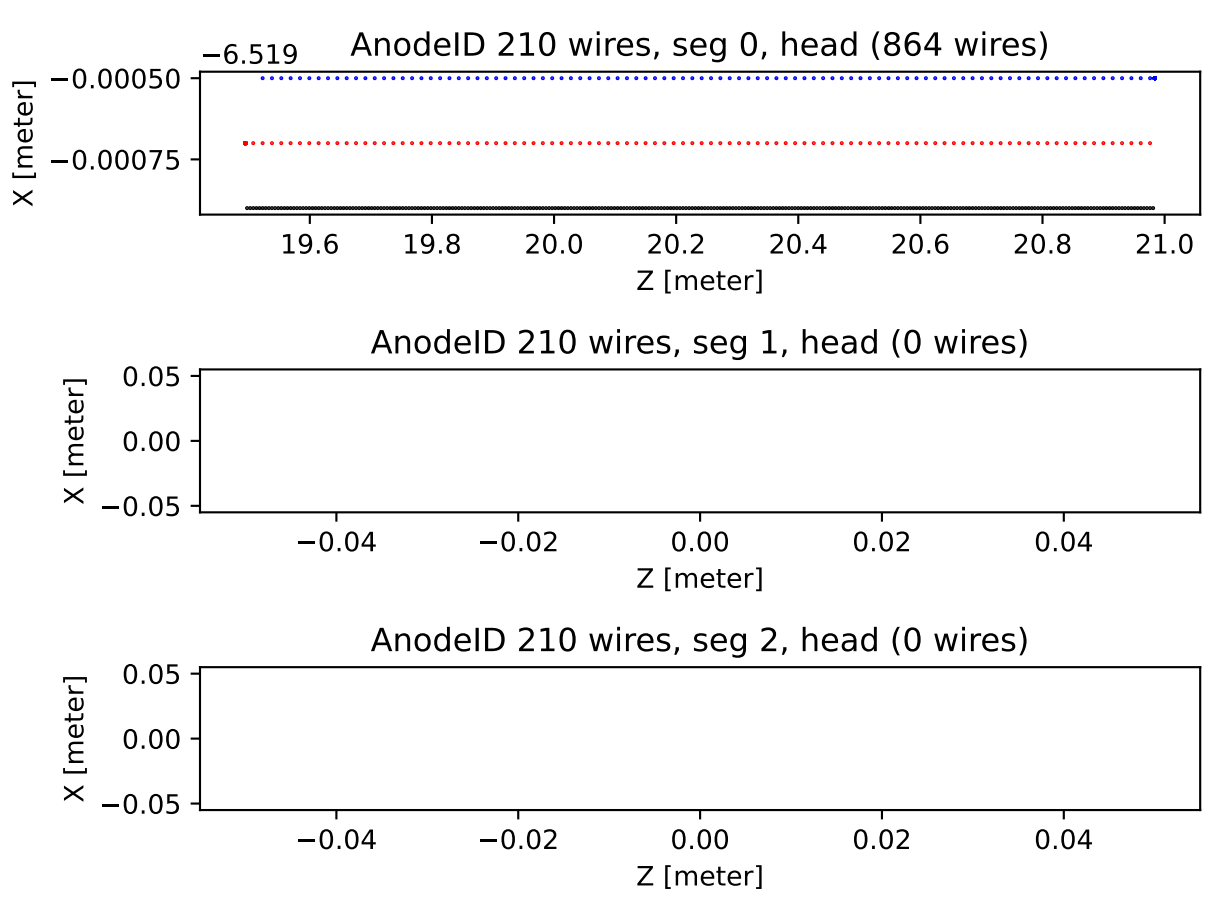
AnodeID 210 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 210 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 210 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

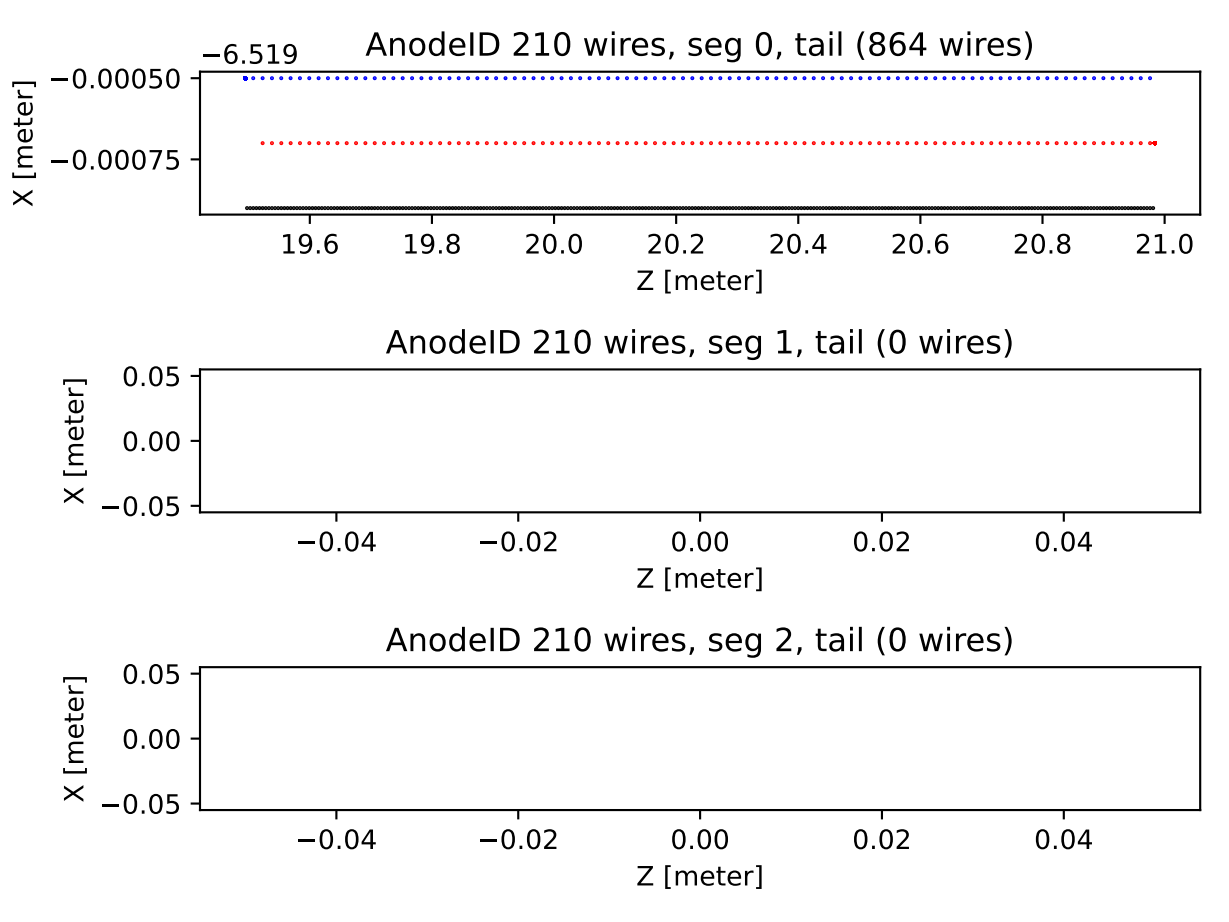
AnodeID 210 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 210 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 210 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

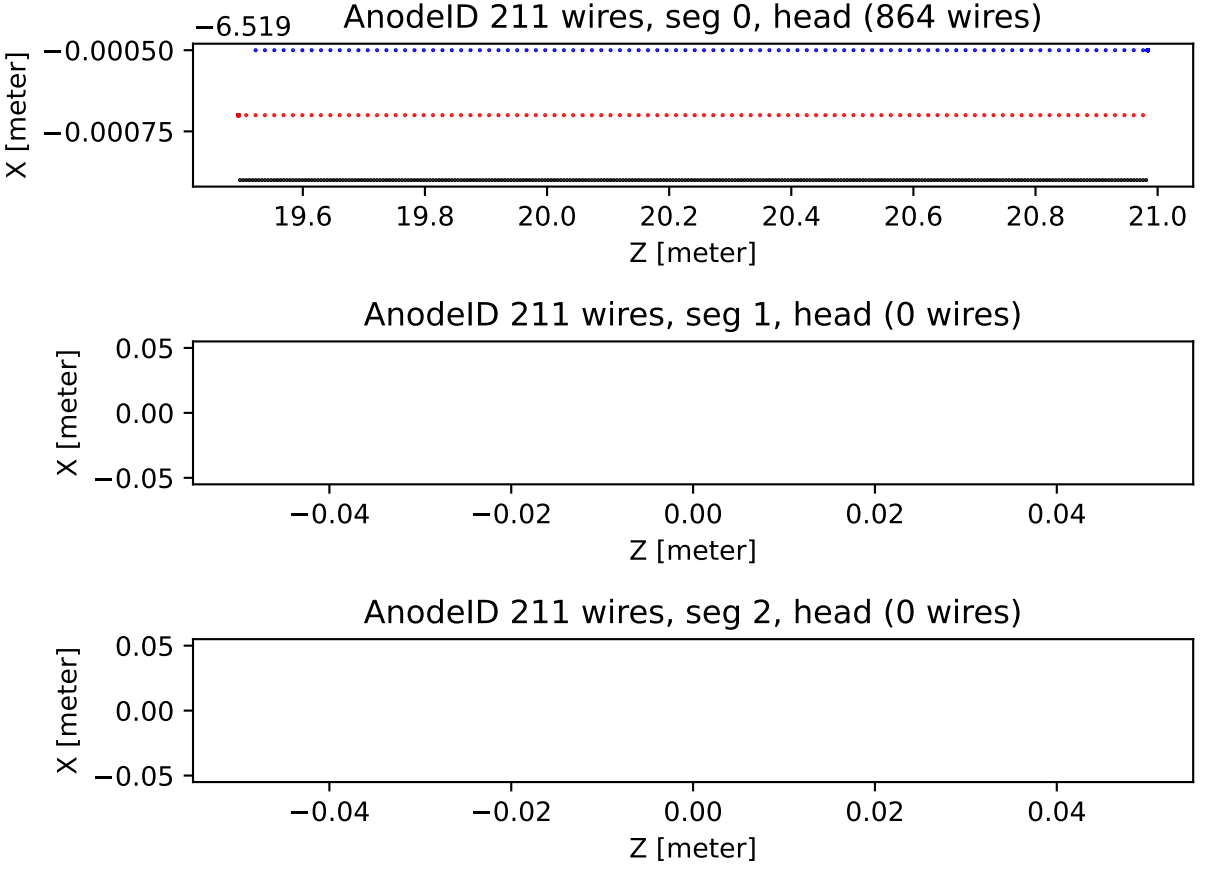
AnodeID 211 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 211 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 211 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

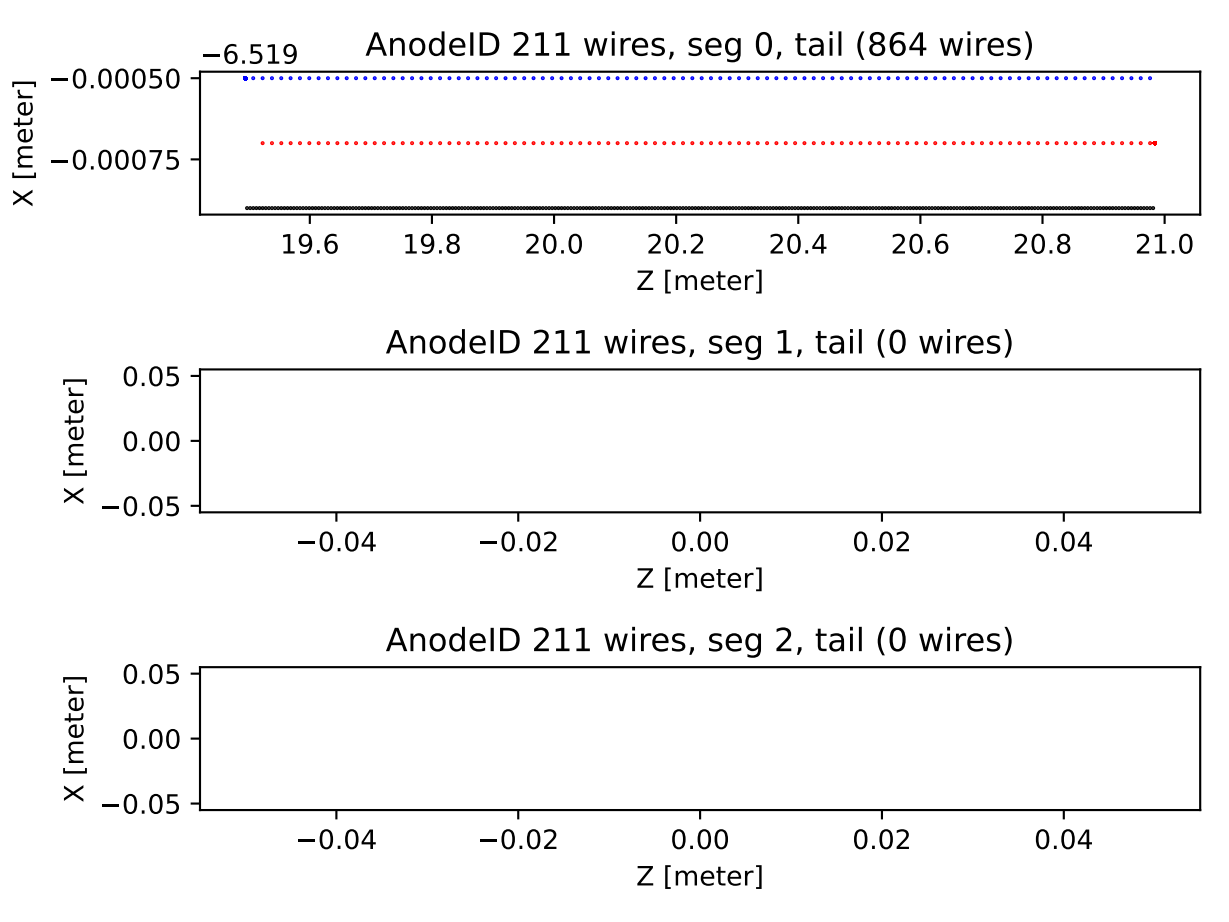
AnodeID 211 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 211 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 211 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

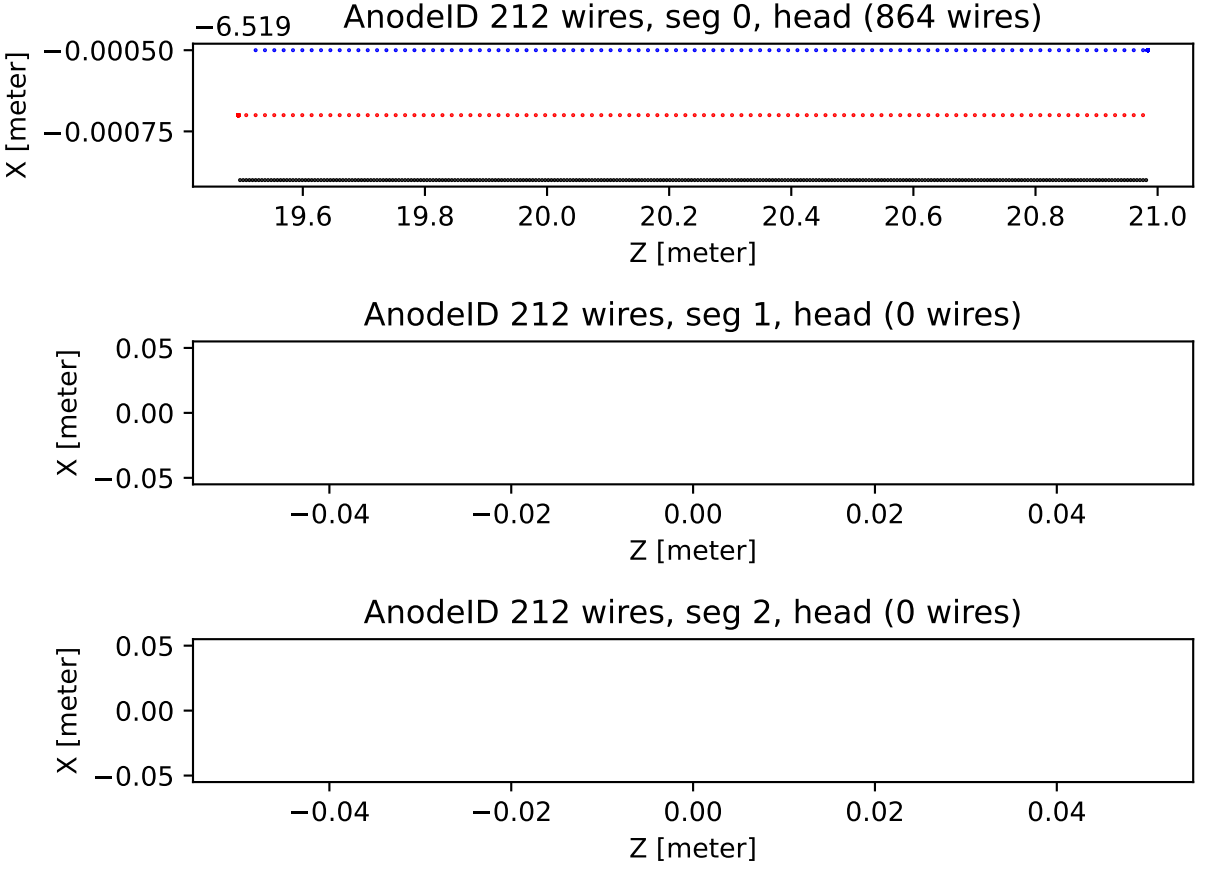
AnodeID 212 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 212 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 212 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

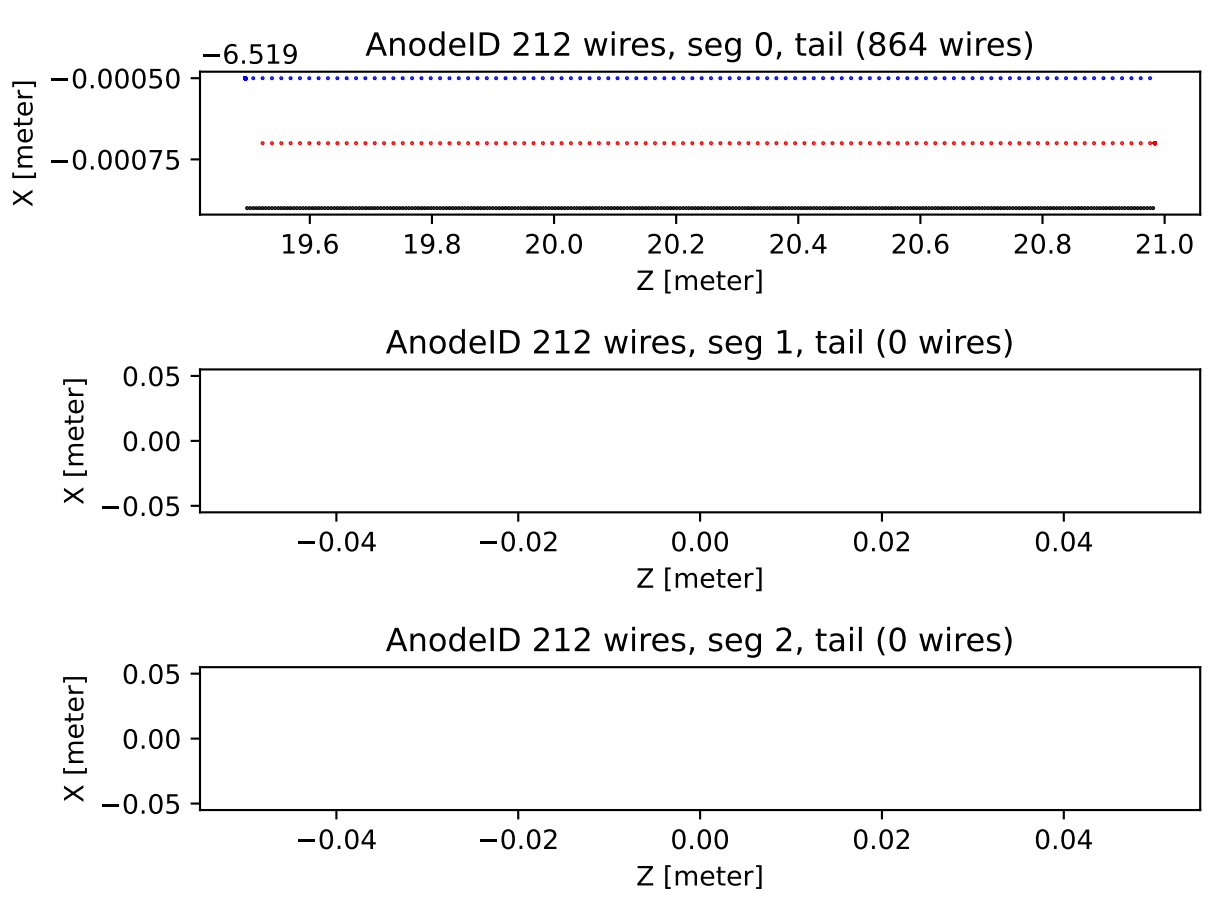
AnodeID 212 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 212 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 212 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

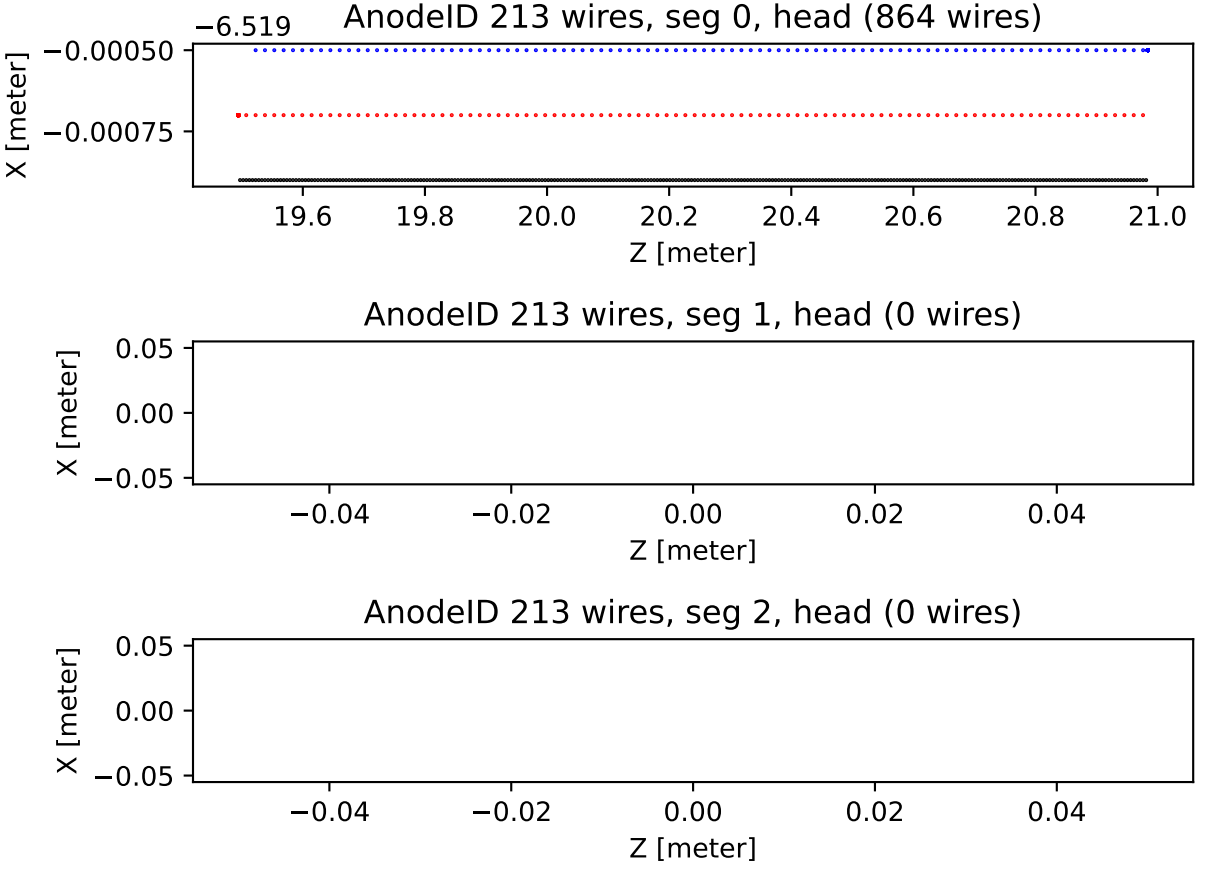
AnodeID 213 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 213 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 213 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

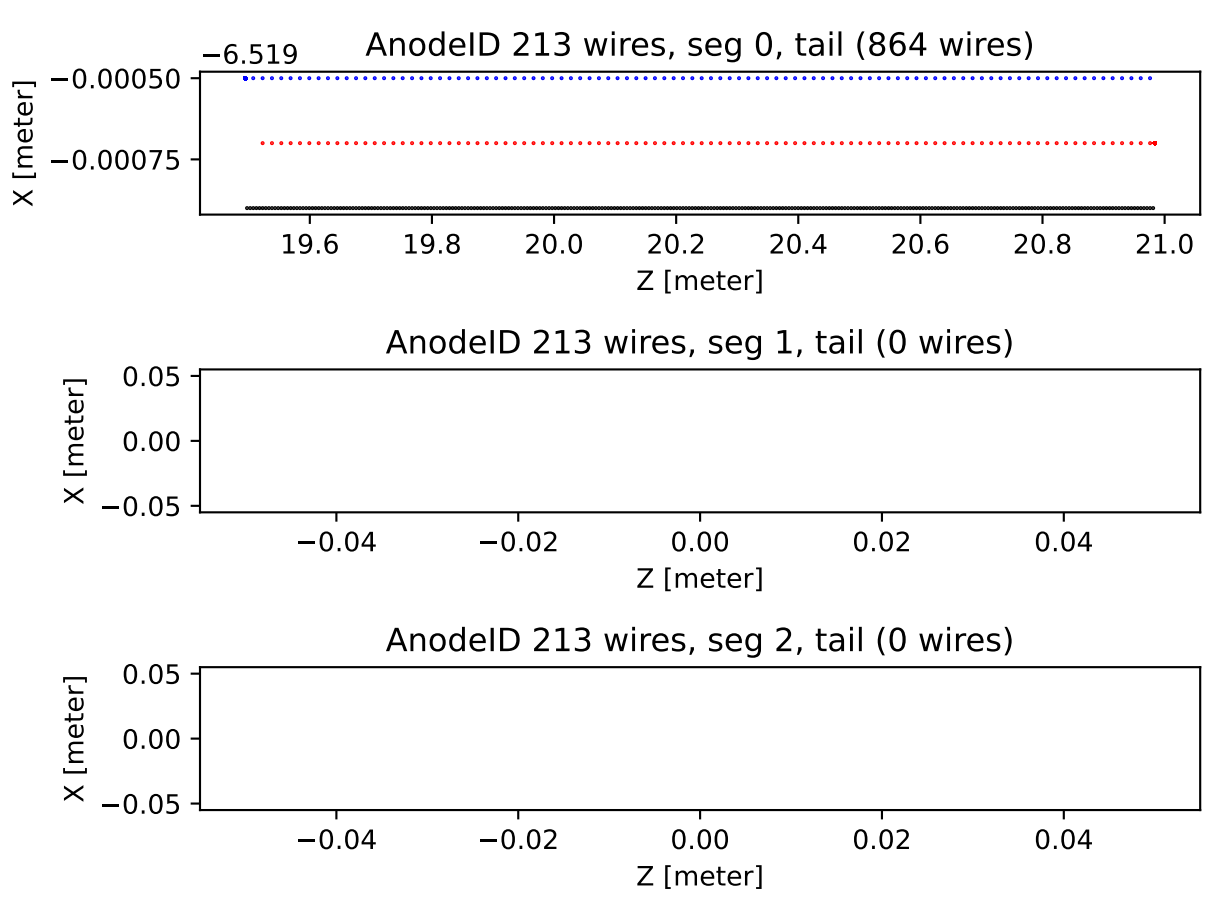
AnodeID 213 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 213 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 213 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

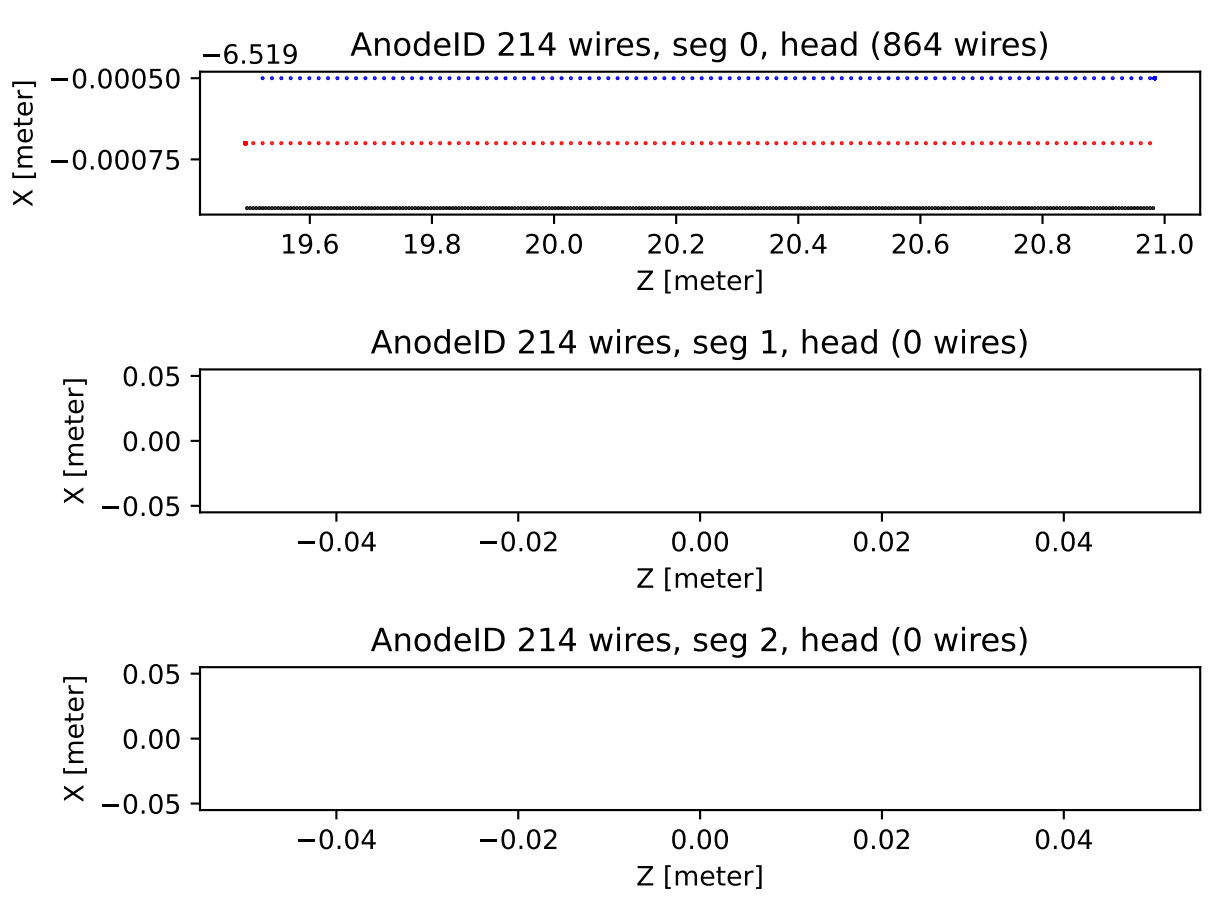
AnodeID 214 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 214 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 214 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

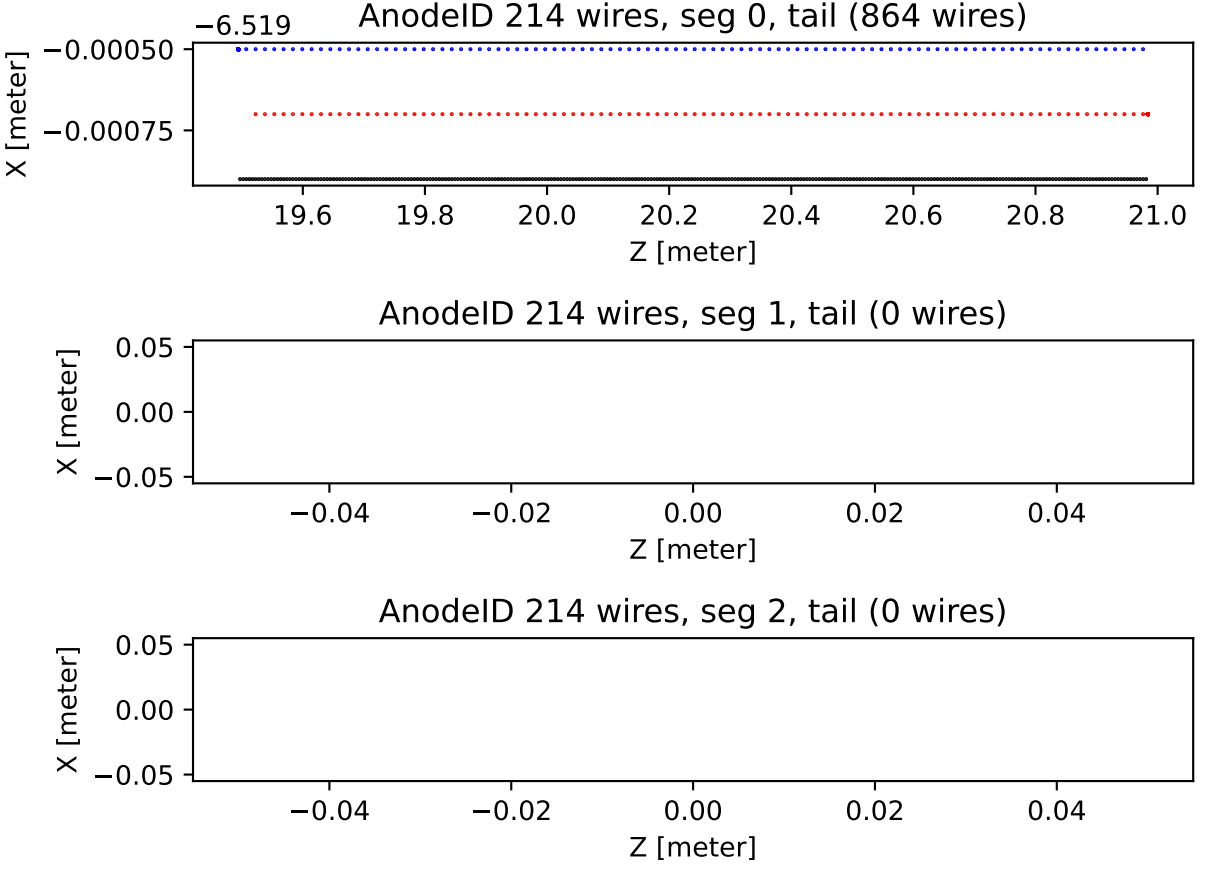
AnodeID 214 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 214 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 214 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

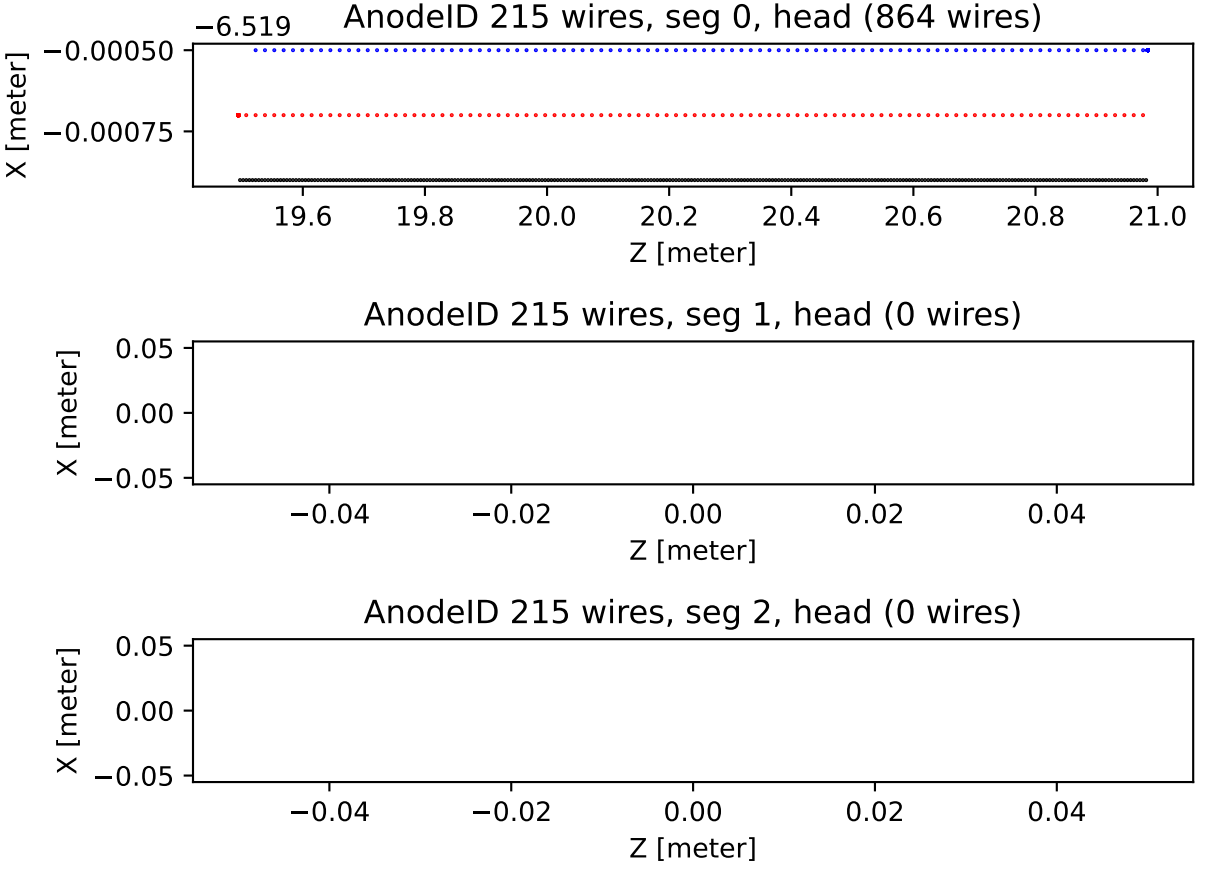
AnodeID 215 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 215 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 215 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

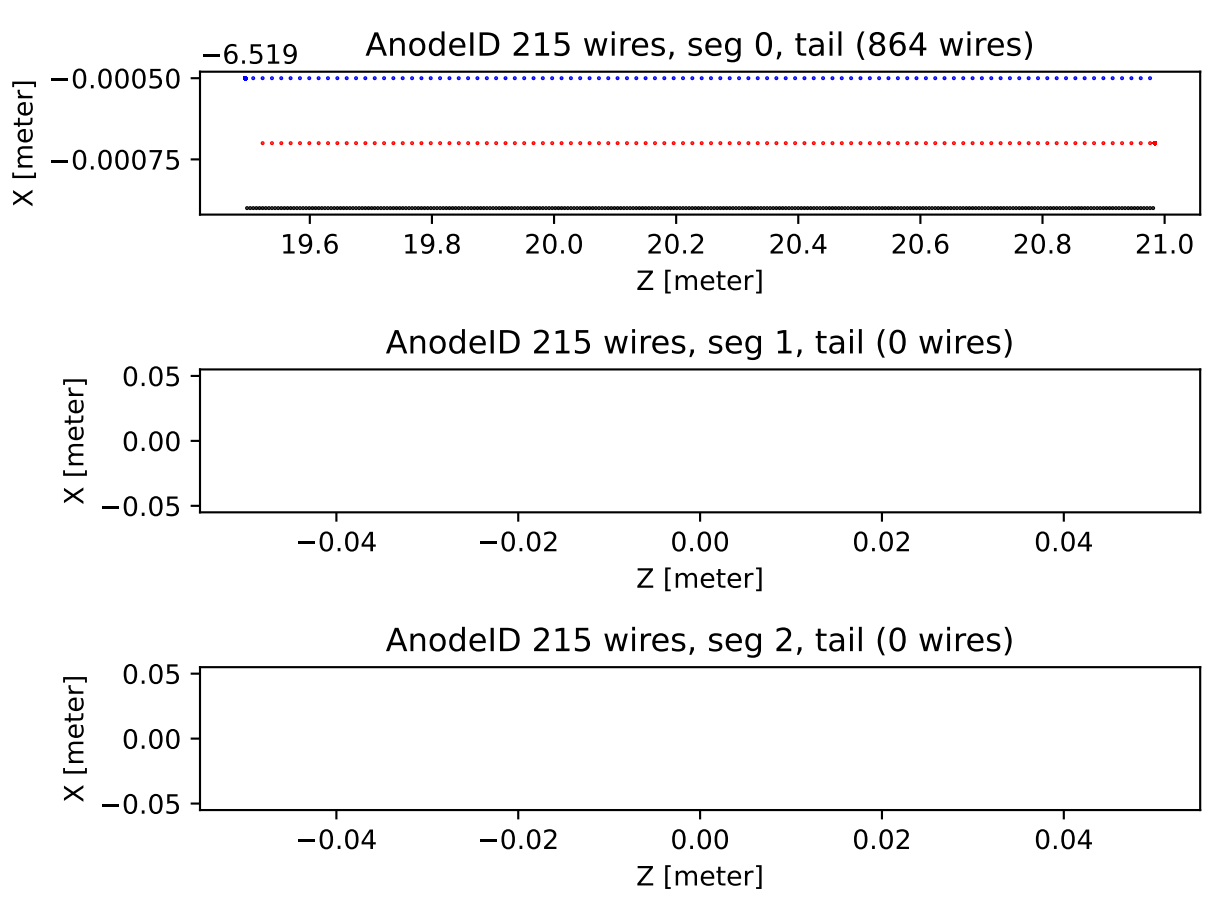
AnodeID 215 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 215 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 215 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

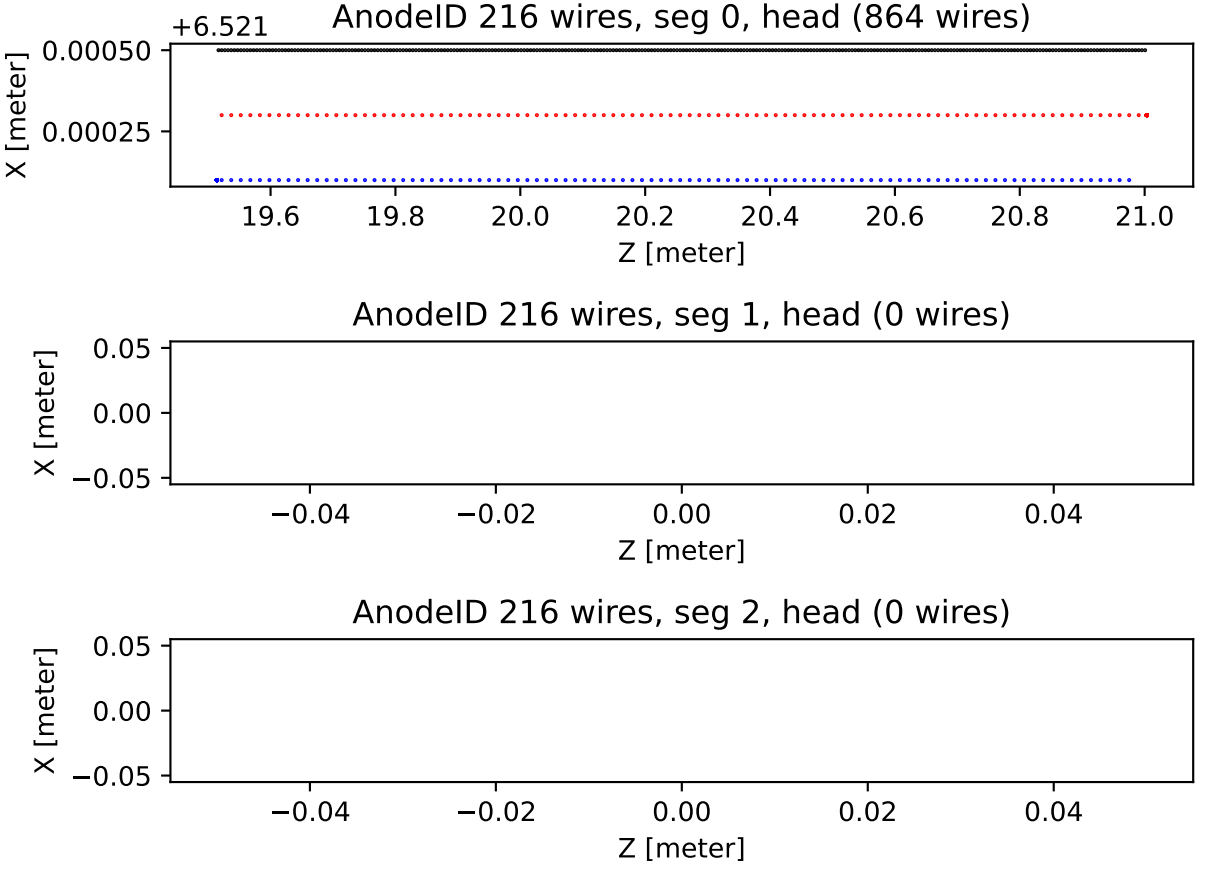
AnodeID 216 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 216 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 216 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

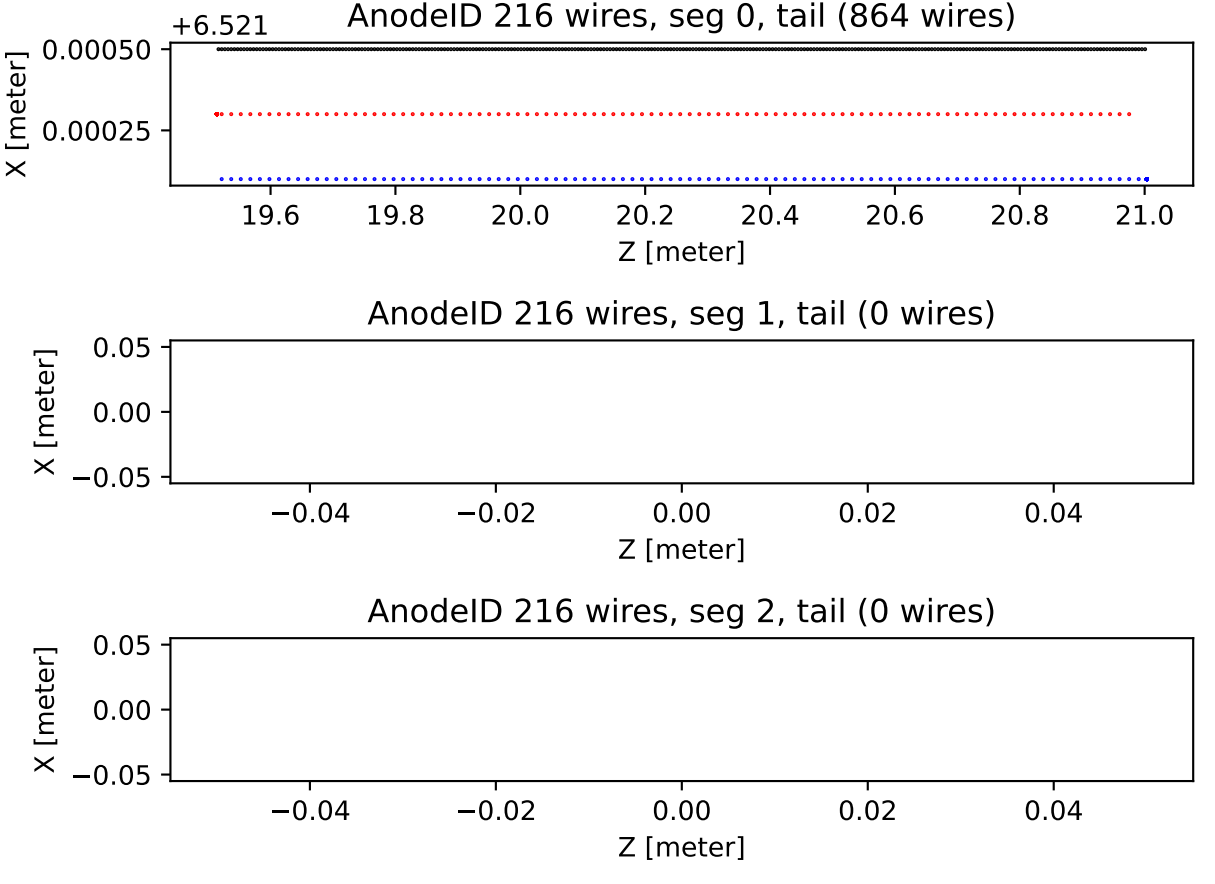
AnodeID 216 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 216 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 216 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

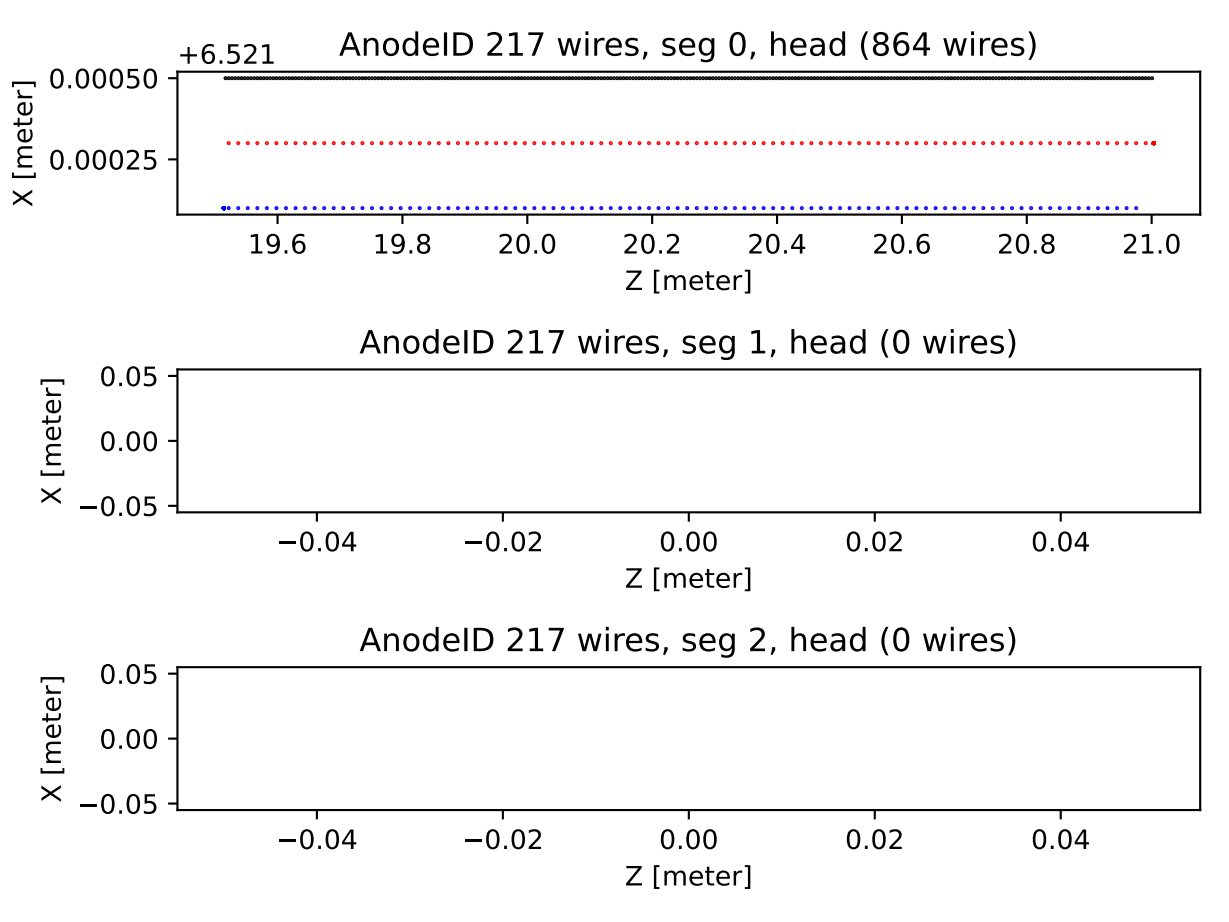
AnodeID 217 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 217 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 217 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

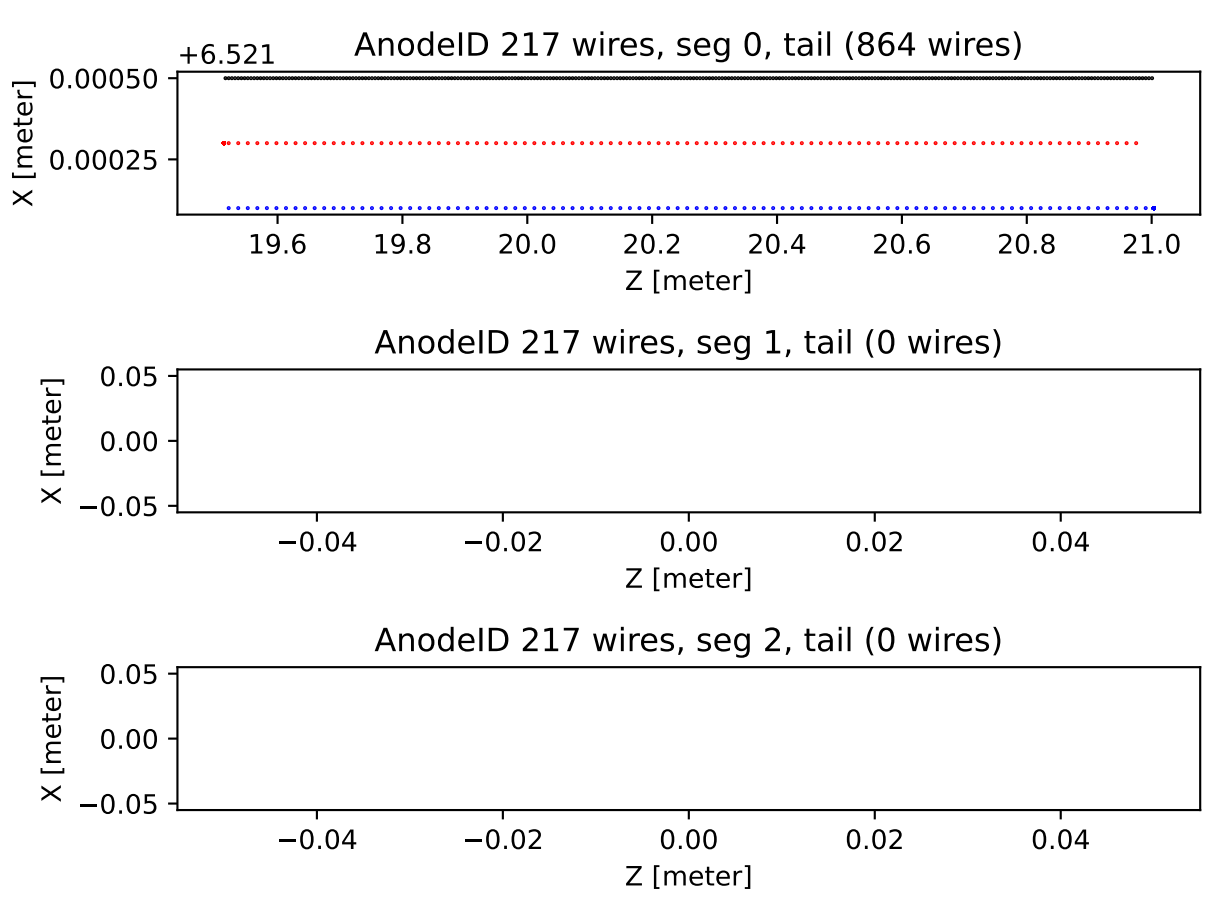
AnodeID 217 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 217 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 217 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

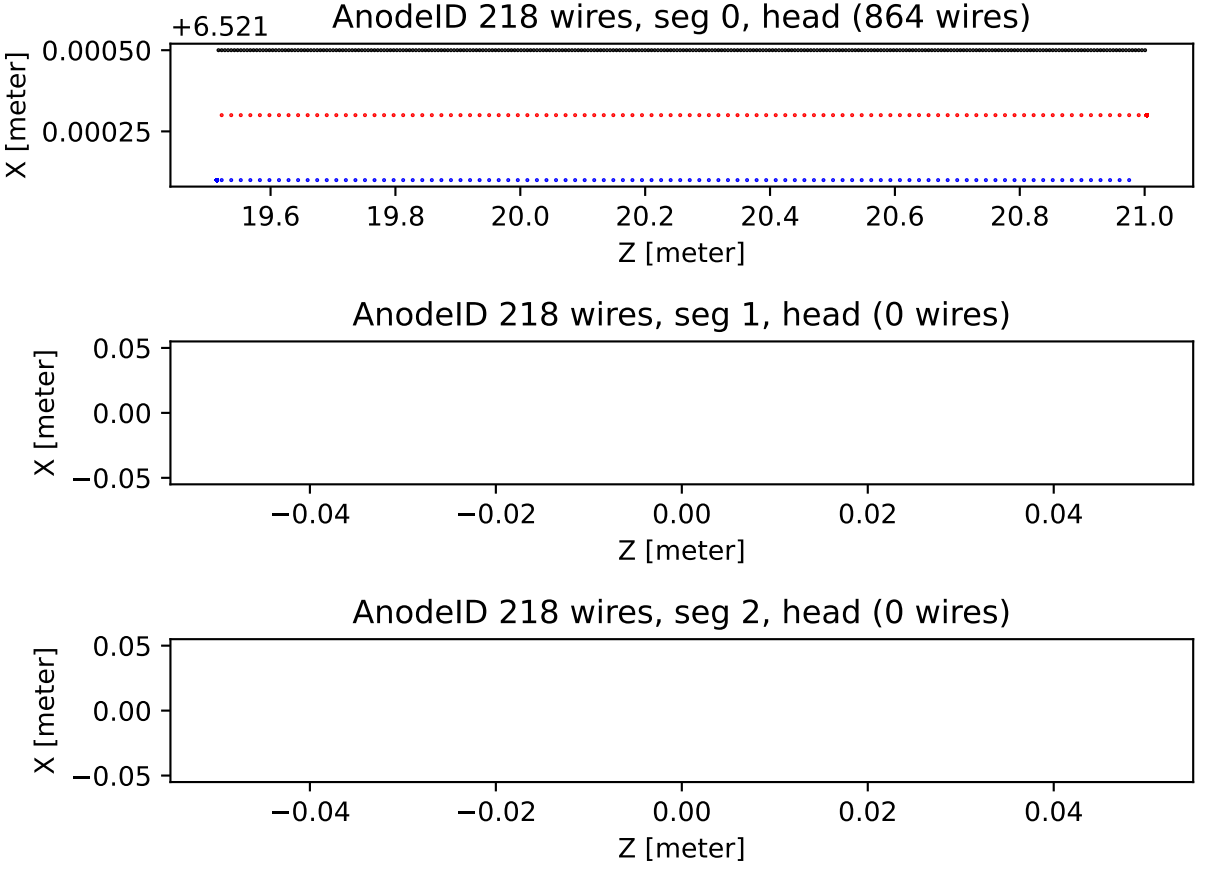
AnodeID 218 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 218 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 218 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

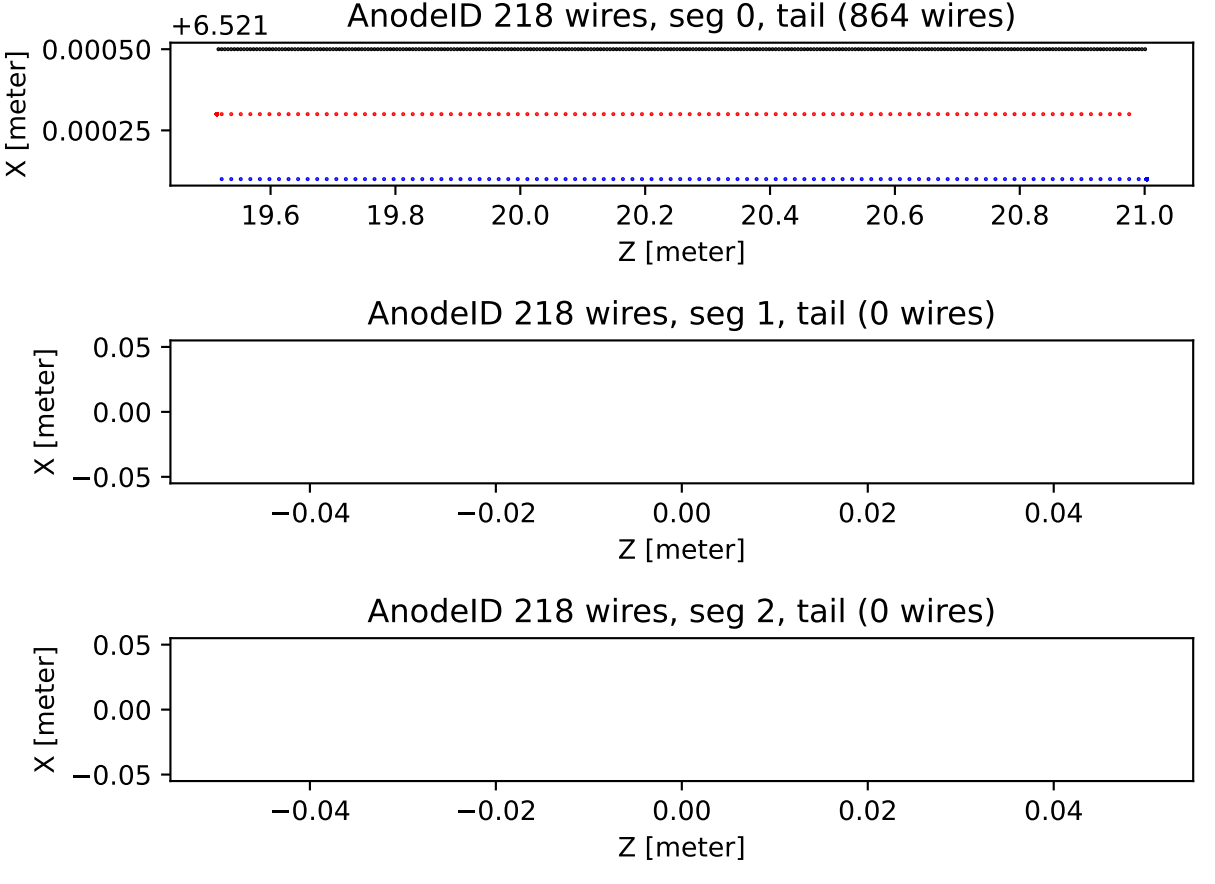
AnodeID 218 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 218 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 218 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

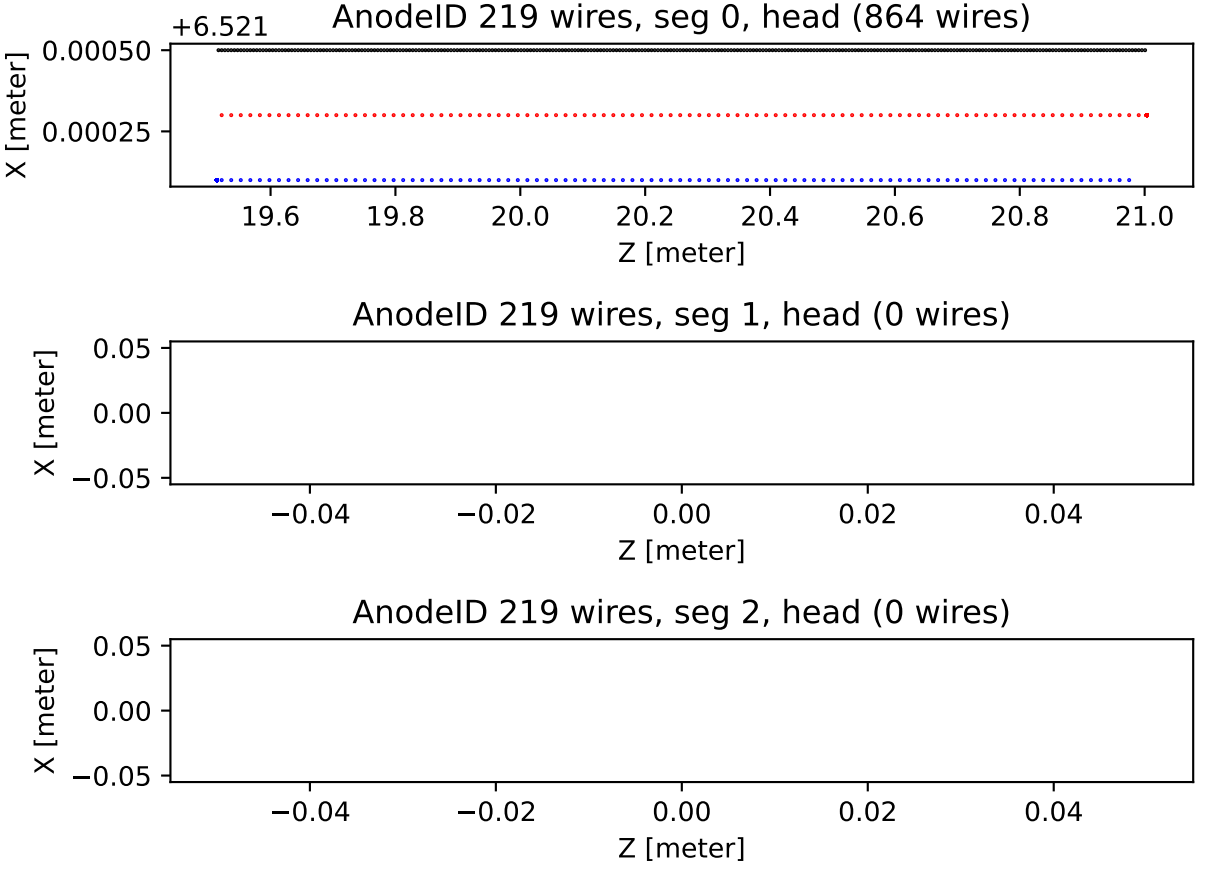
AnodeID 219 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 219 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 219 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

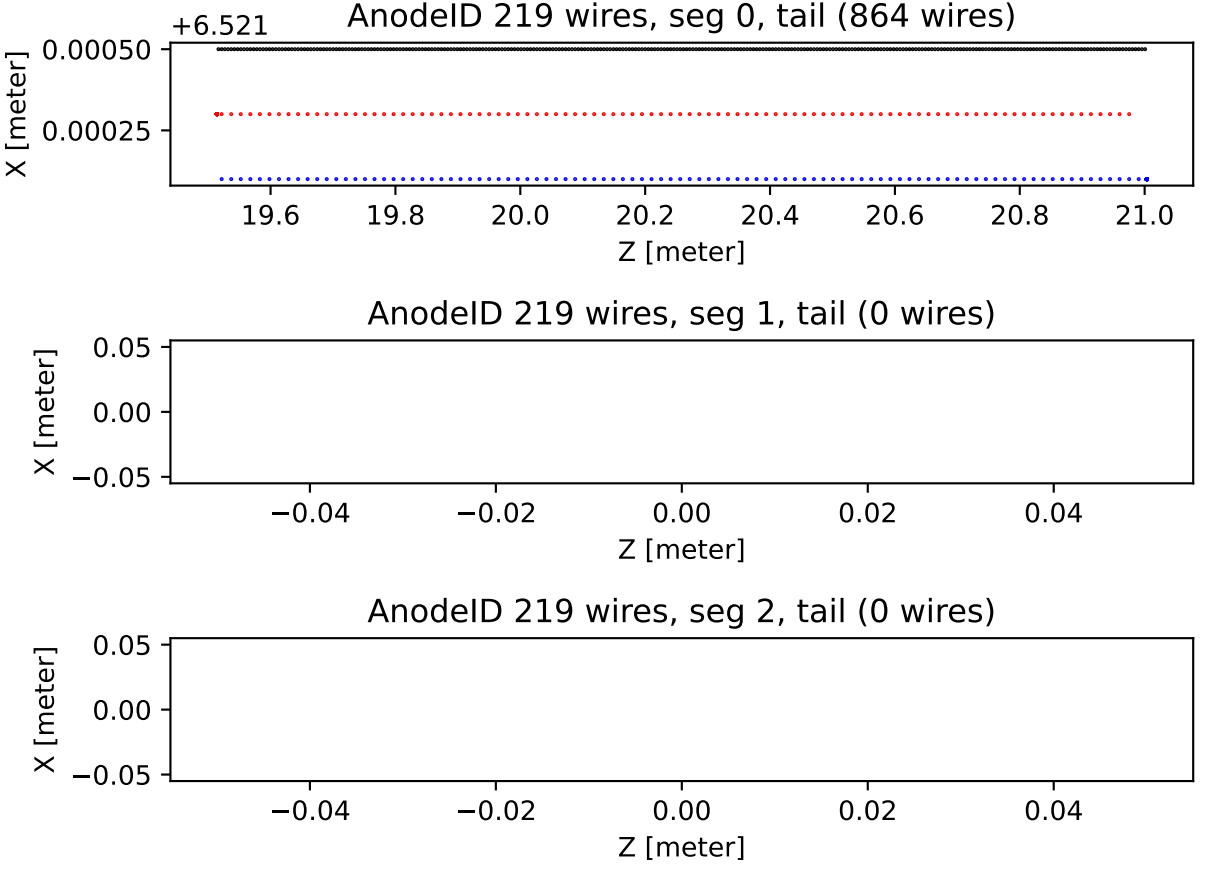
AnodeID 219 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 219 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 219 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

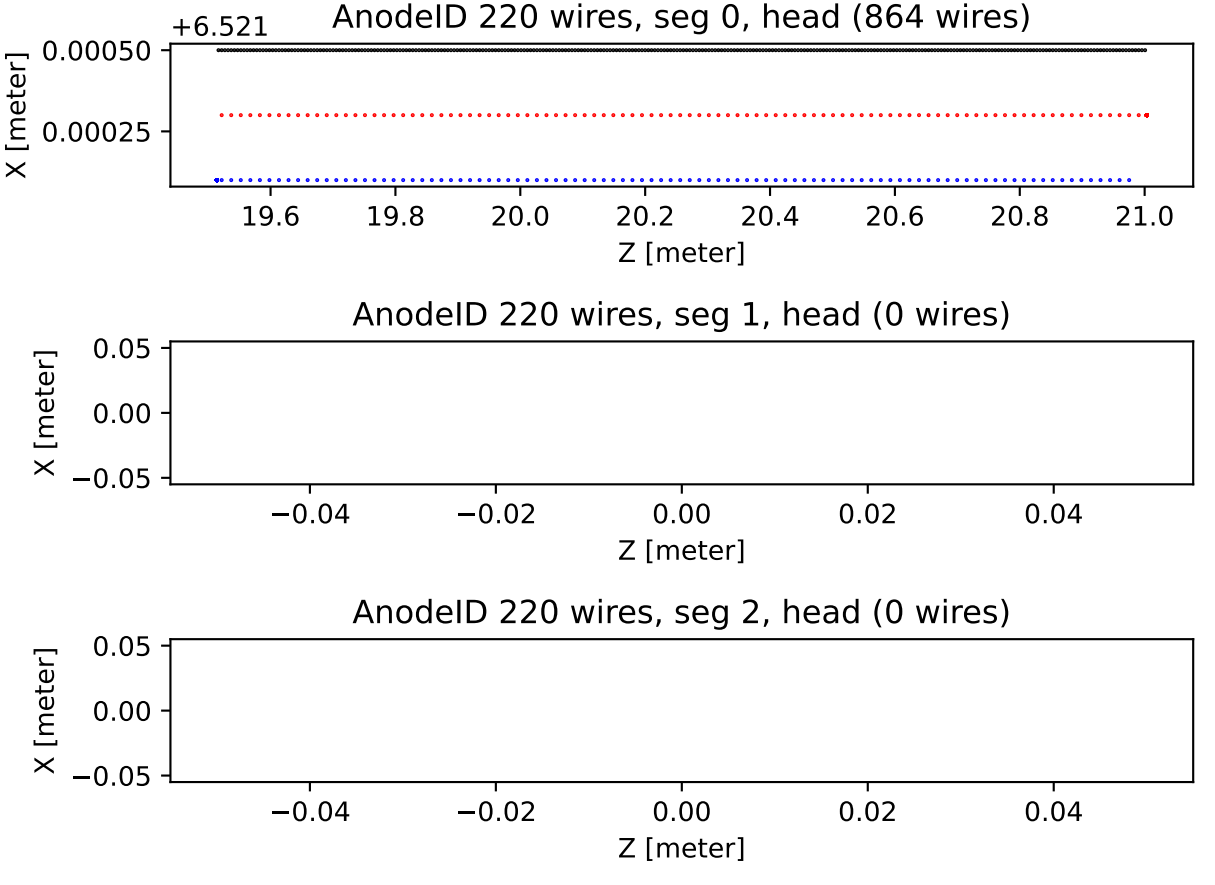
AnodeID 220 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 220 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 220 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

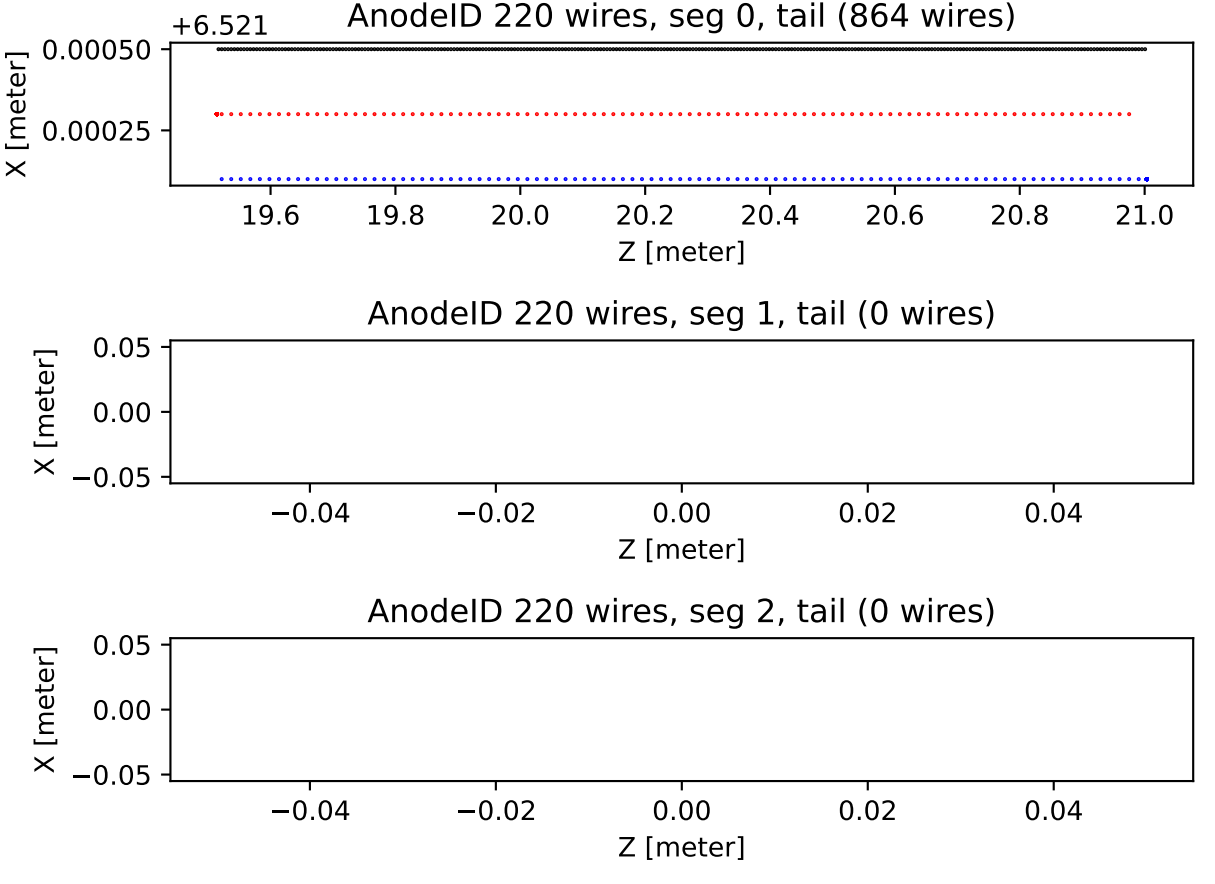
AnodeID 220 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 220 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 220 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

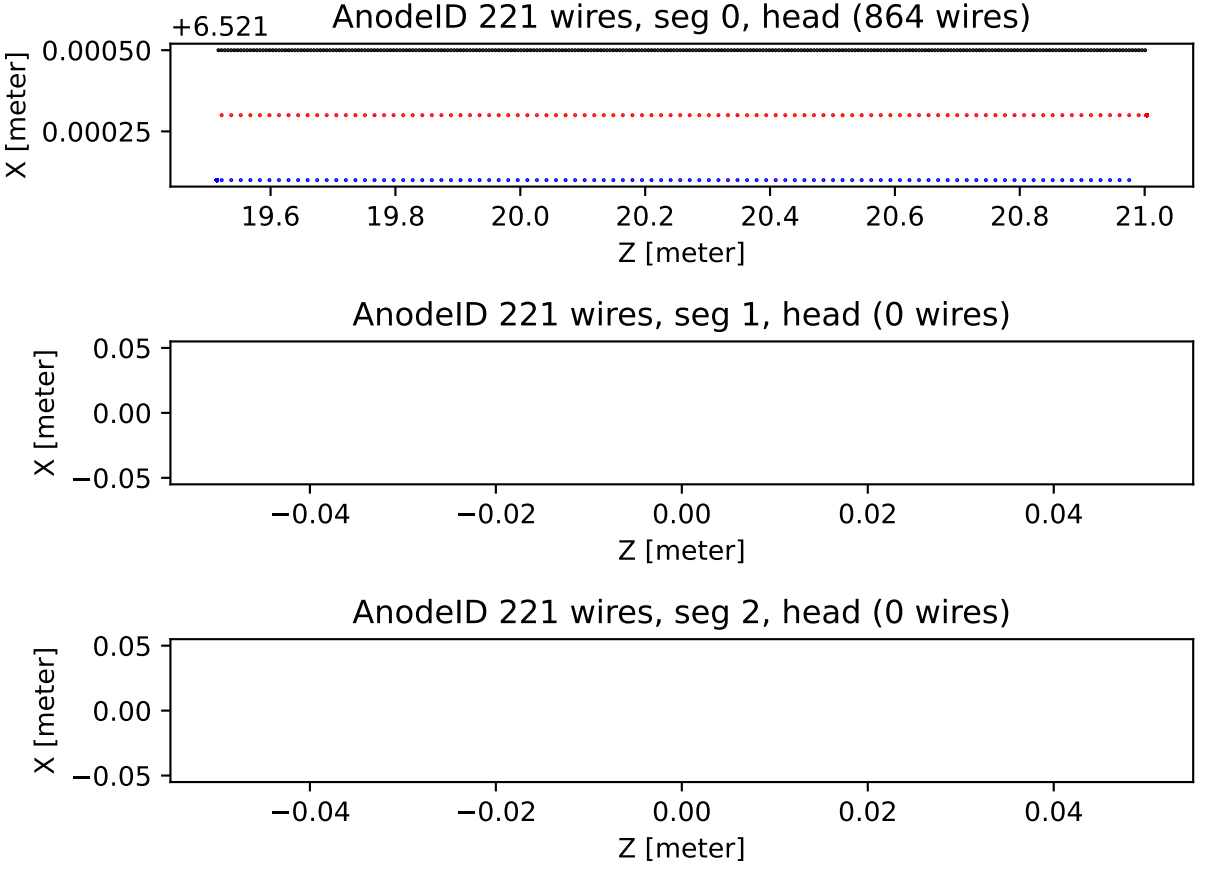
AnodeID 221 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 221 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 221 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

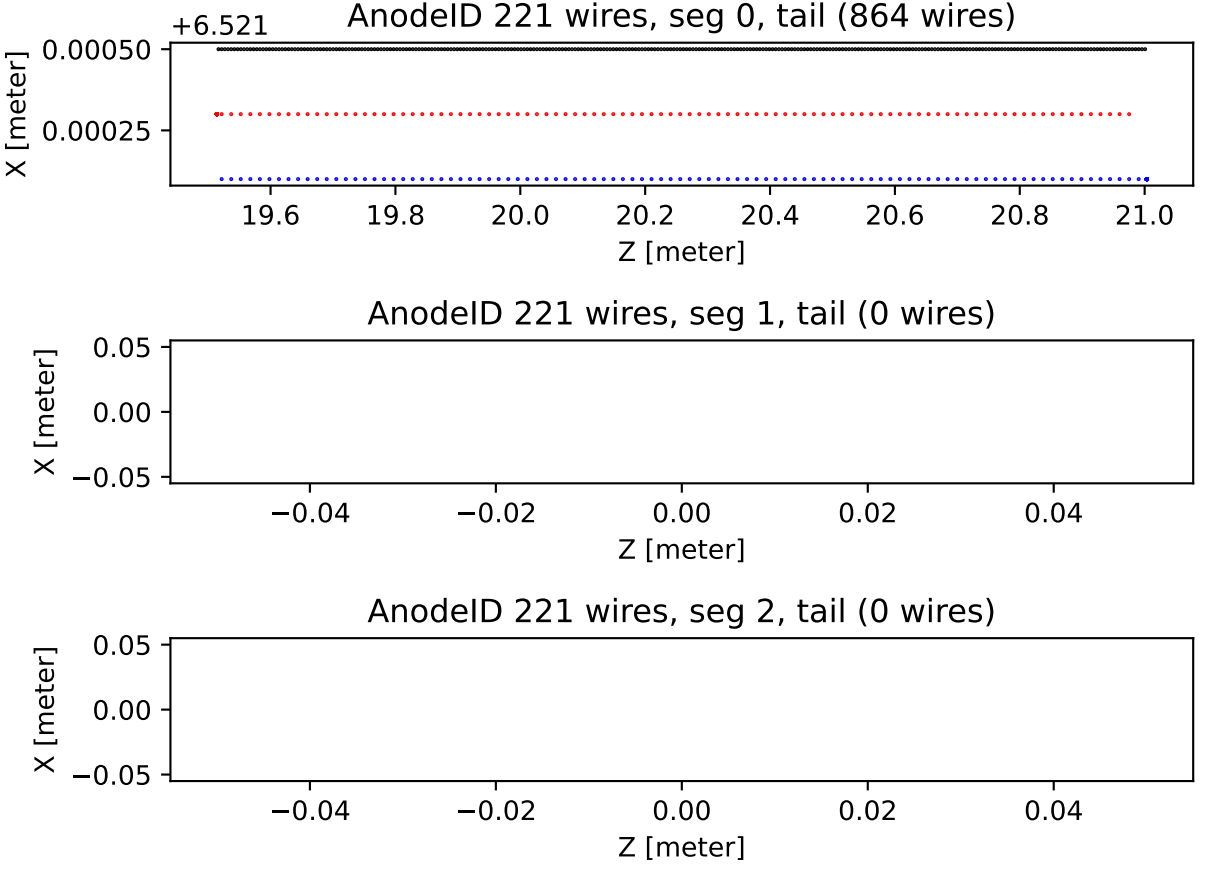
AnodeID 221 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 221 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 221 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

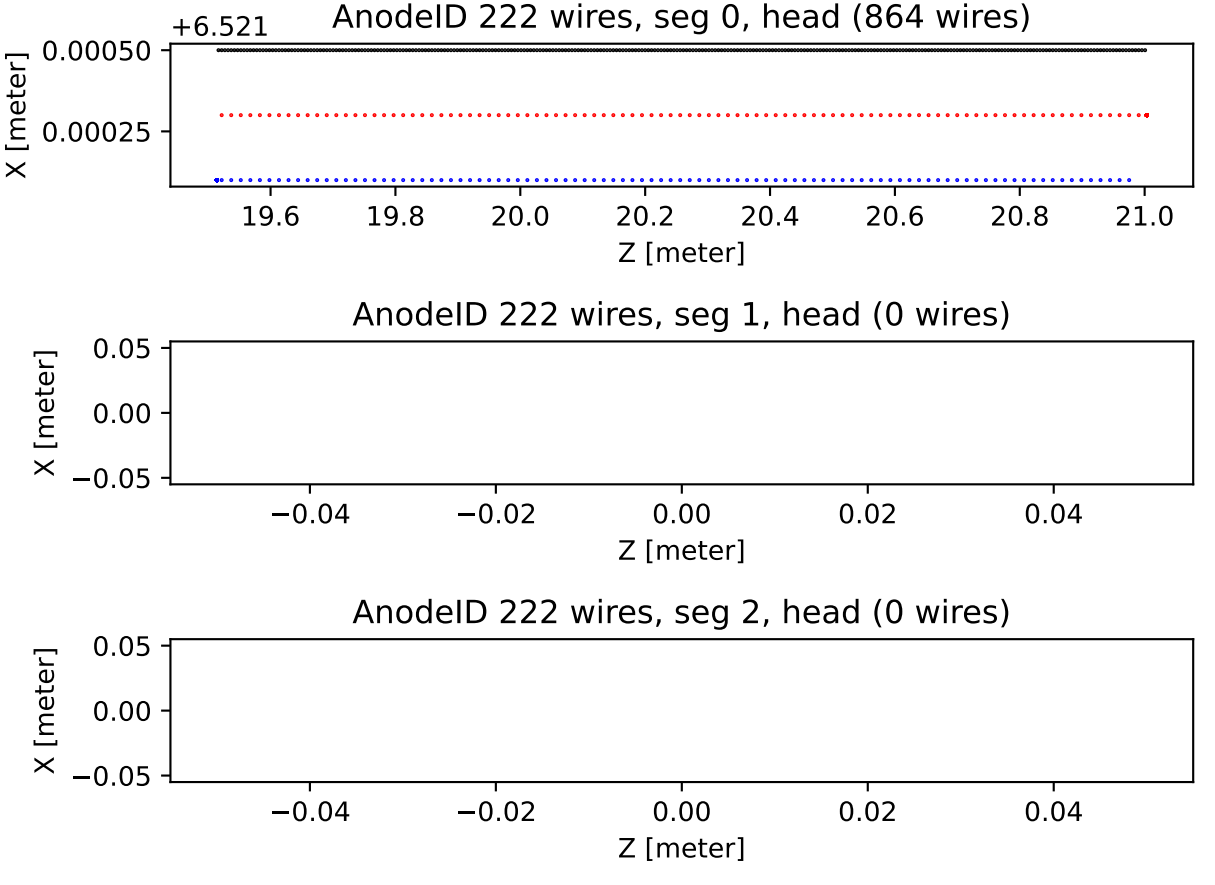
AnodeID 222 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 222 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 222 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

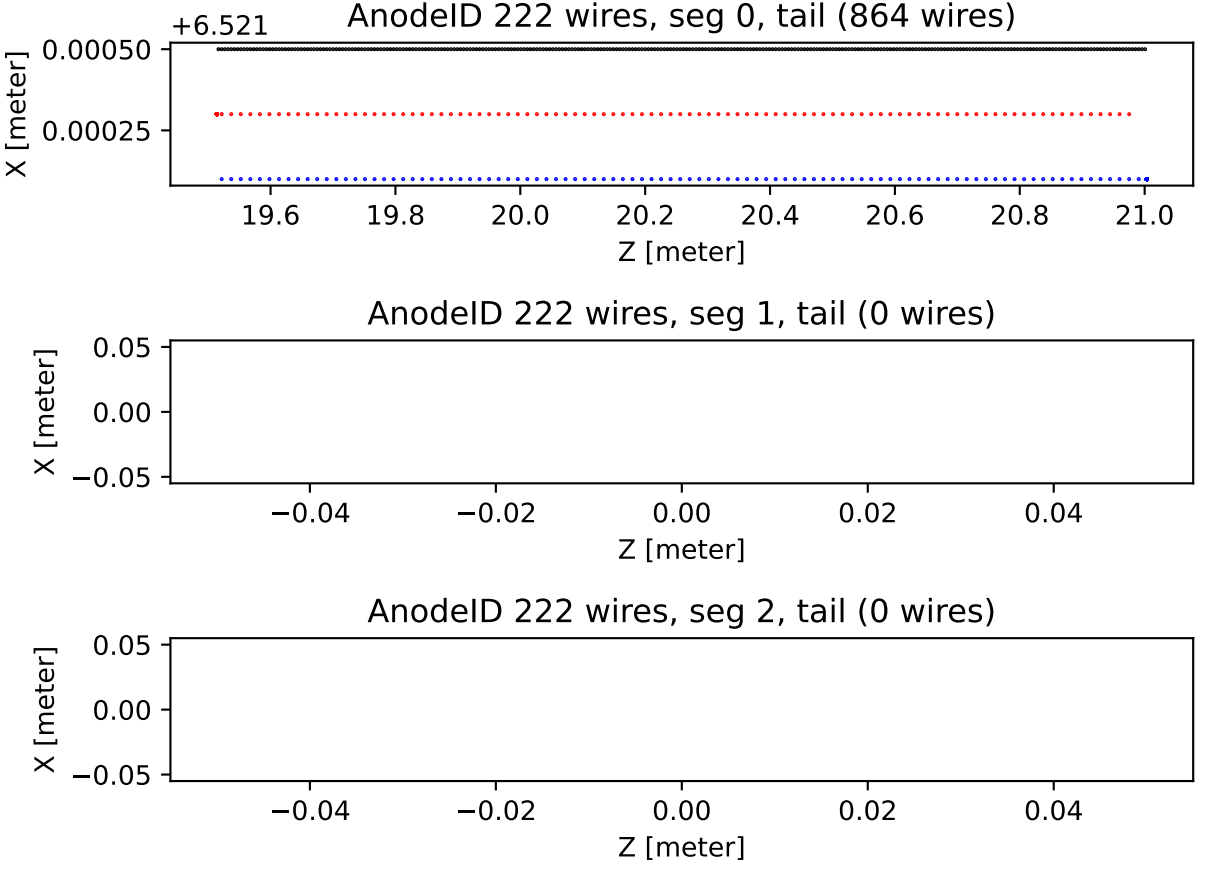
AnodeID 222 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 222 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 222 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

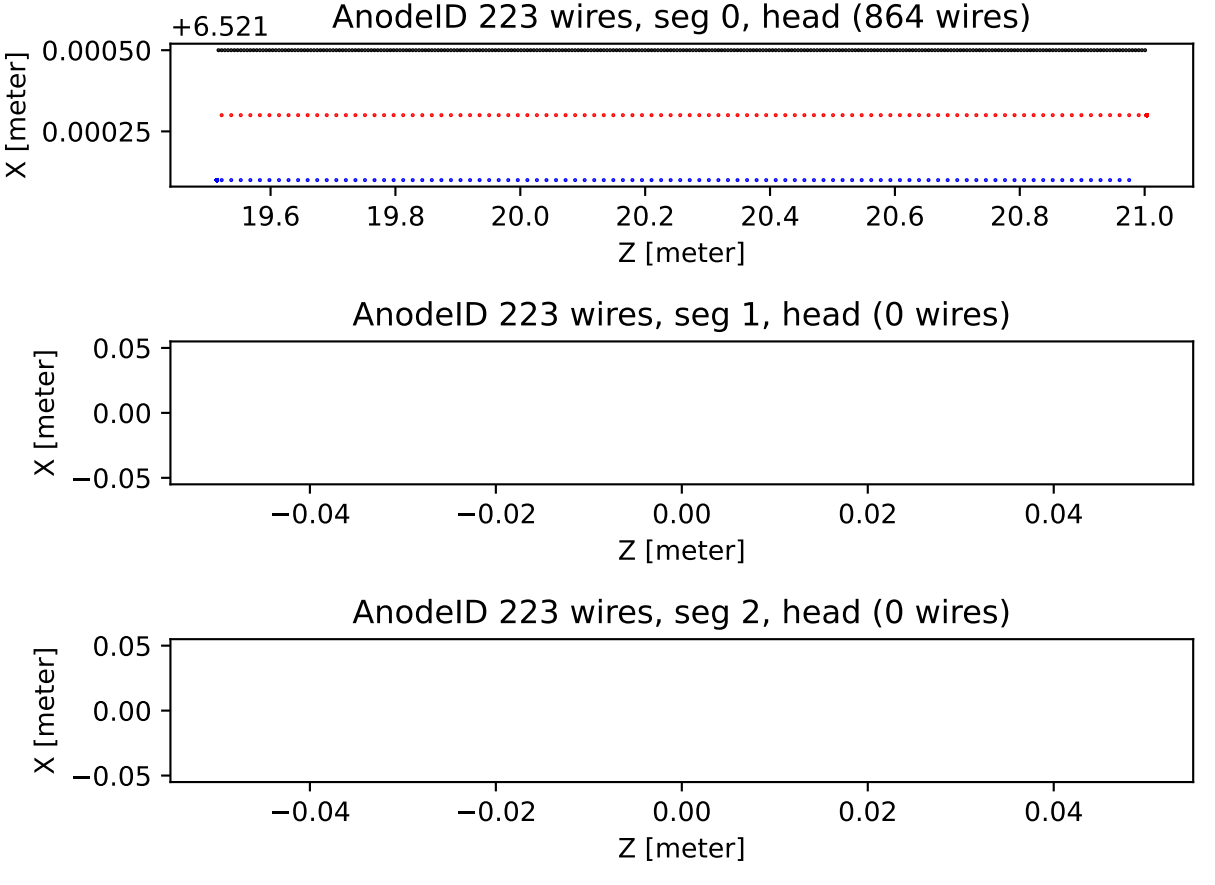
AnodeID 223 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 223 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 223 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

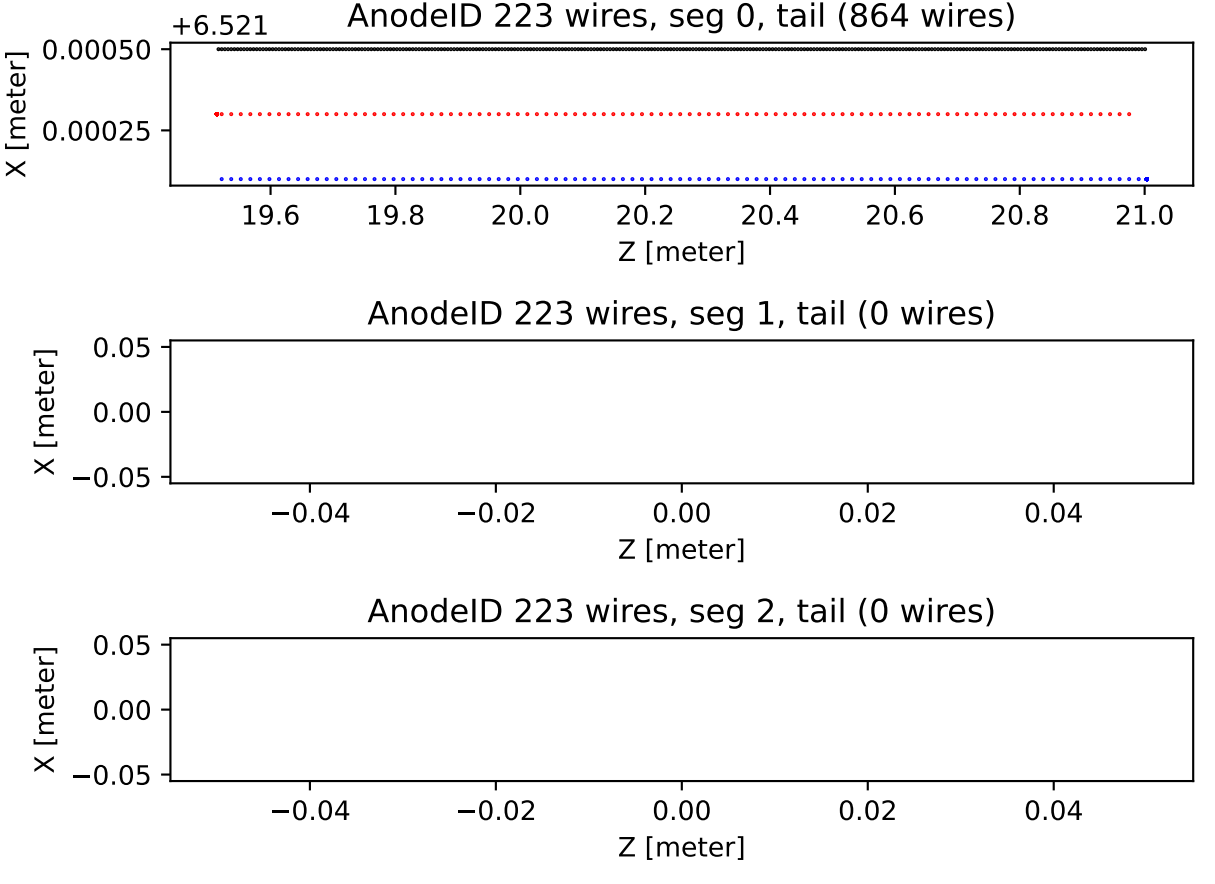
AnodeID 223 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]
AnodeID 223 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 223 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

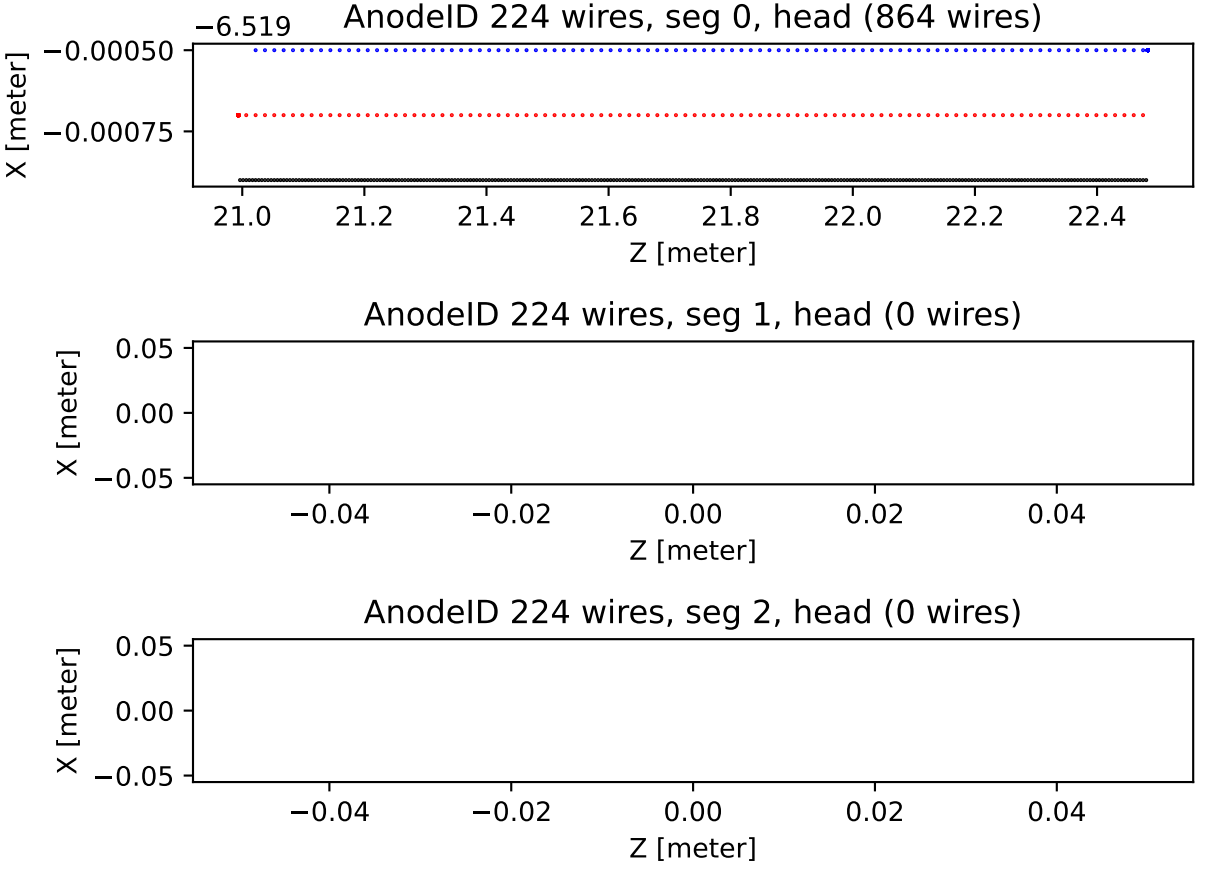
AnodeID 224 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 224 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 224 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

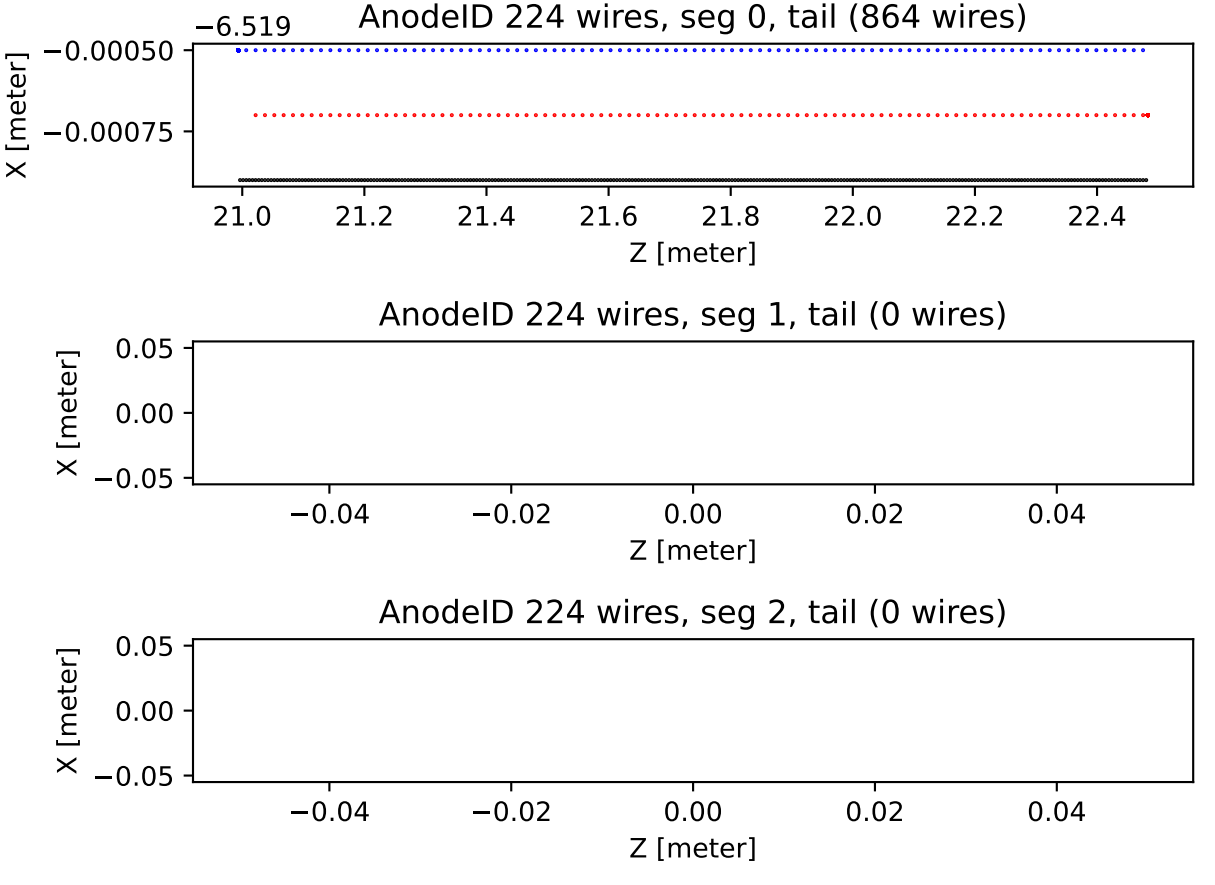
AnodeID 224 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 224 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 224 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

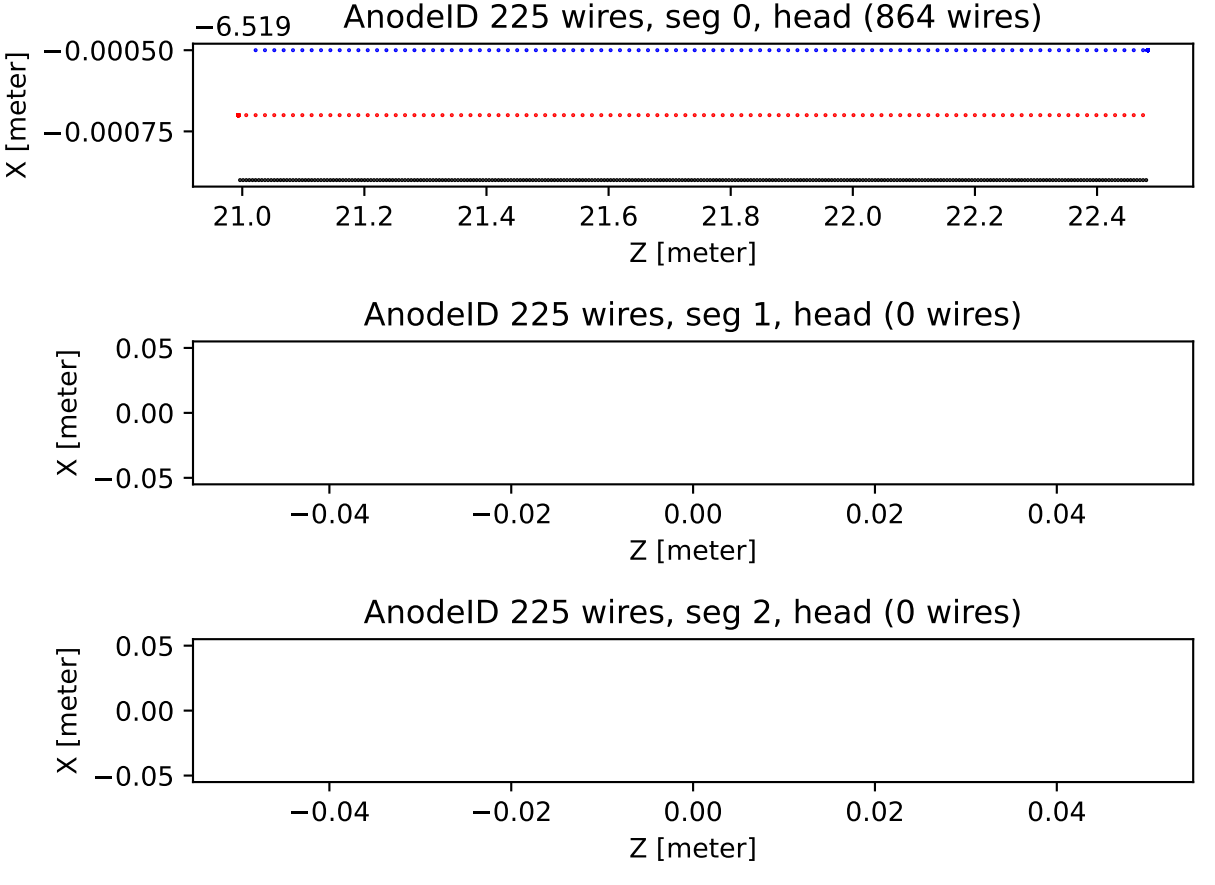
AnodeID 225 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 225 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 225 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

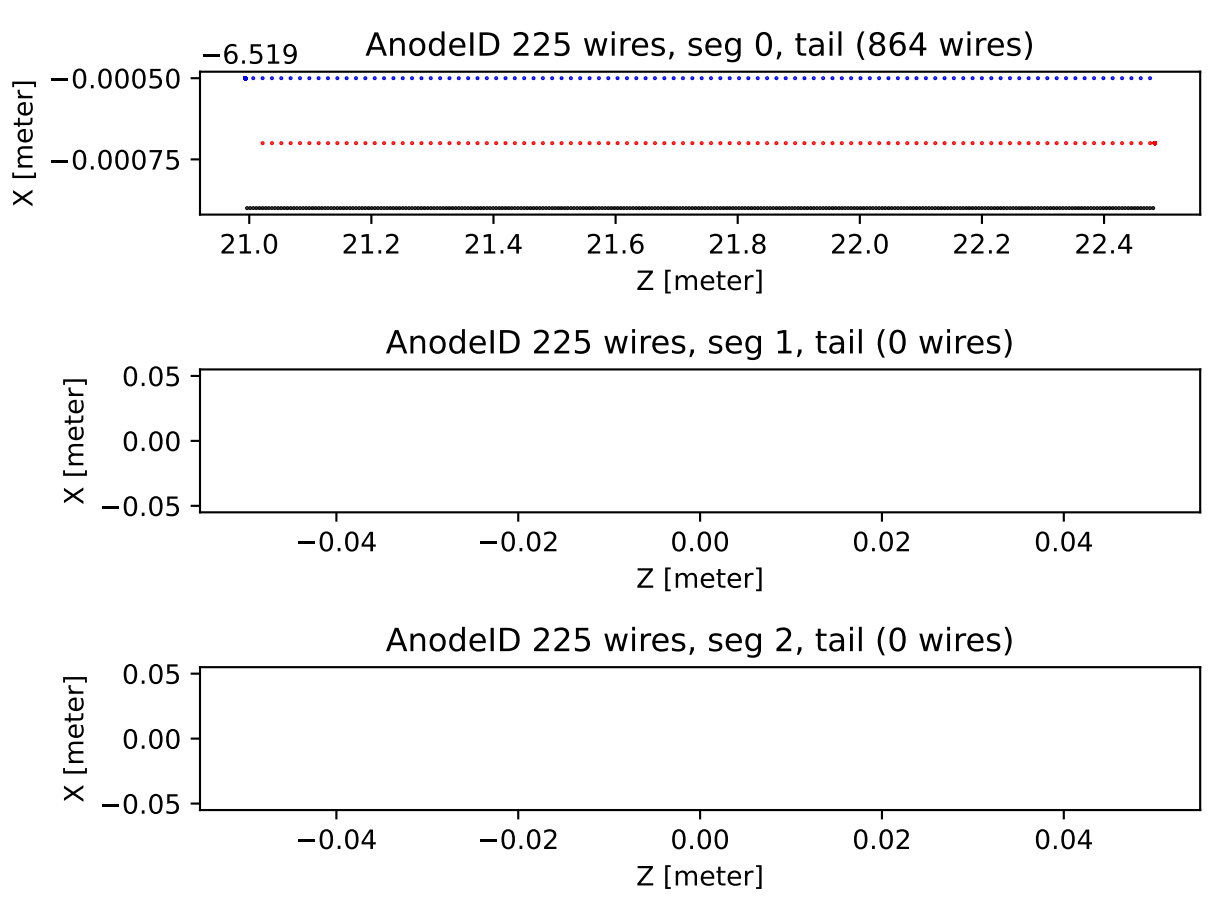
AnodeID 225 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 225 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 225 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

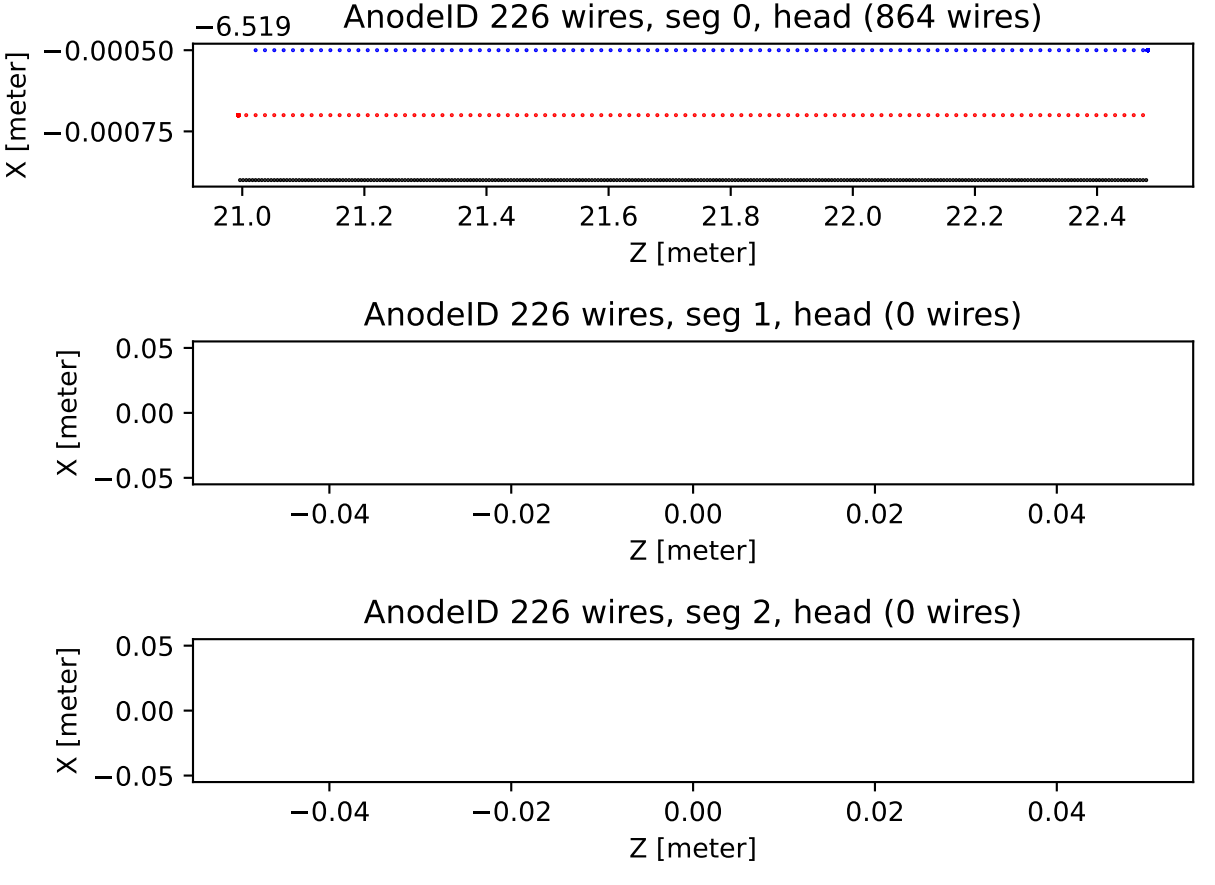
AnodeID 226 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 226 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 226 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

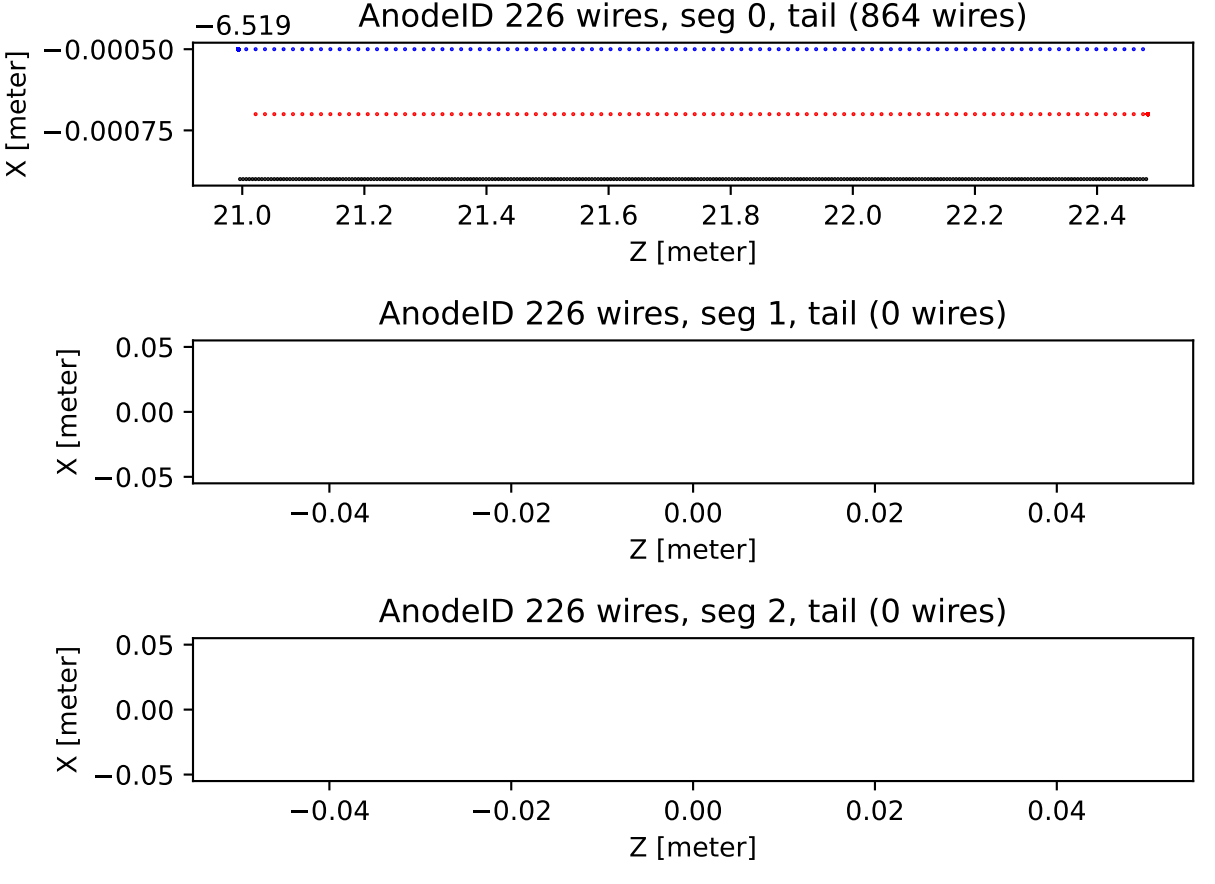
AnodeID 226 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 226 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 226 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

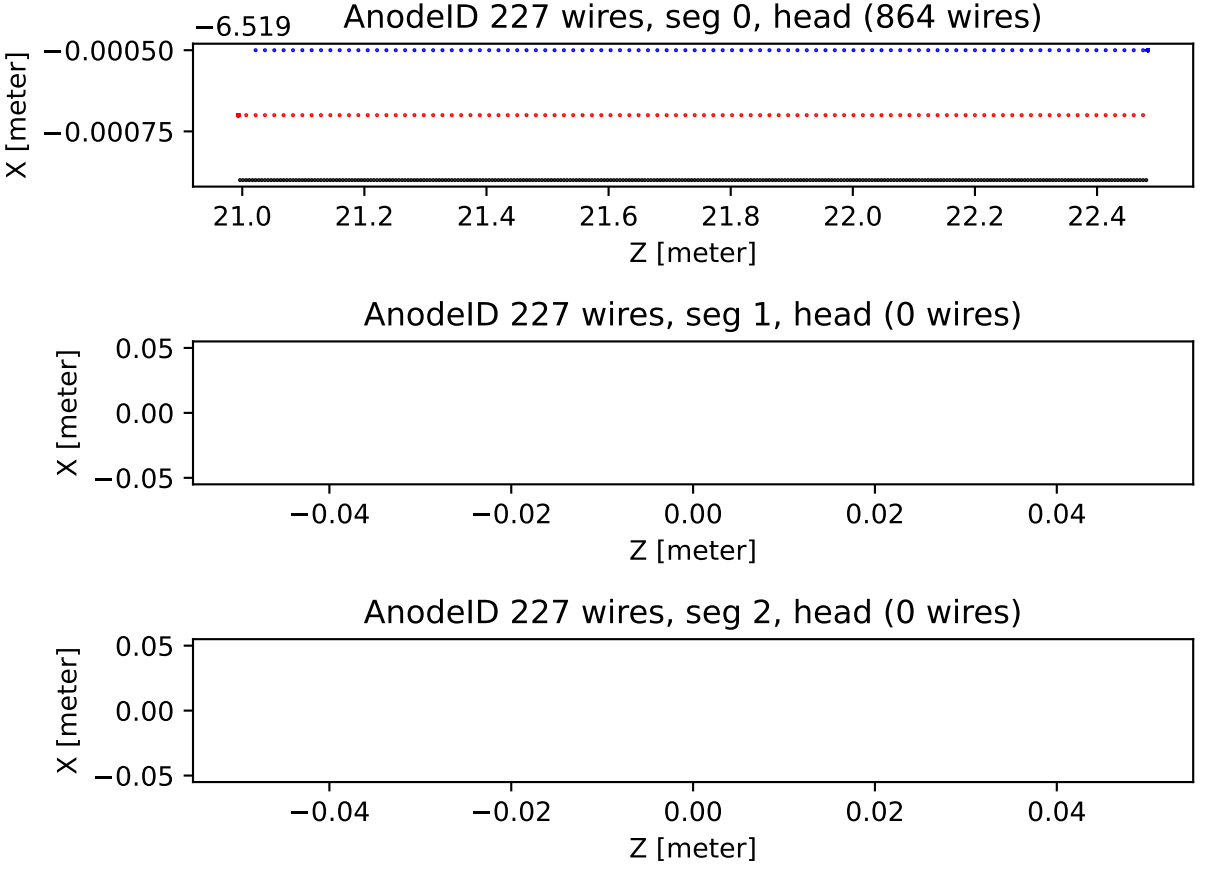
AnodeID 227 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 227 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 227 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

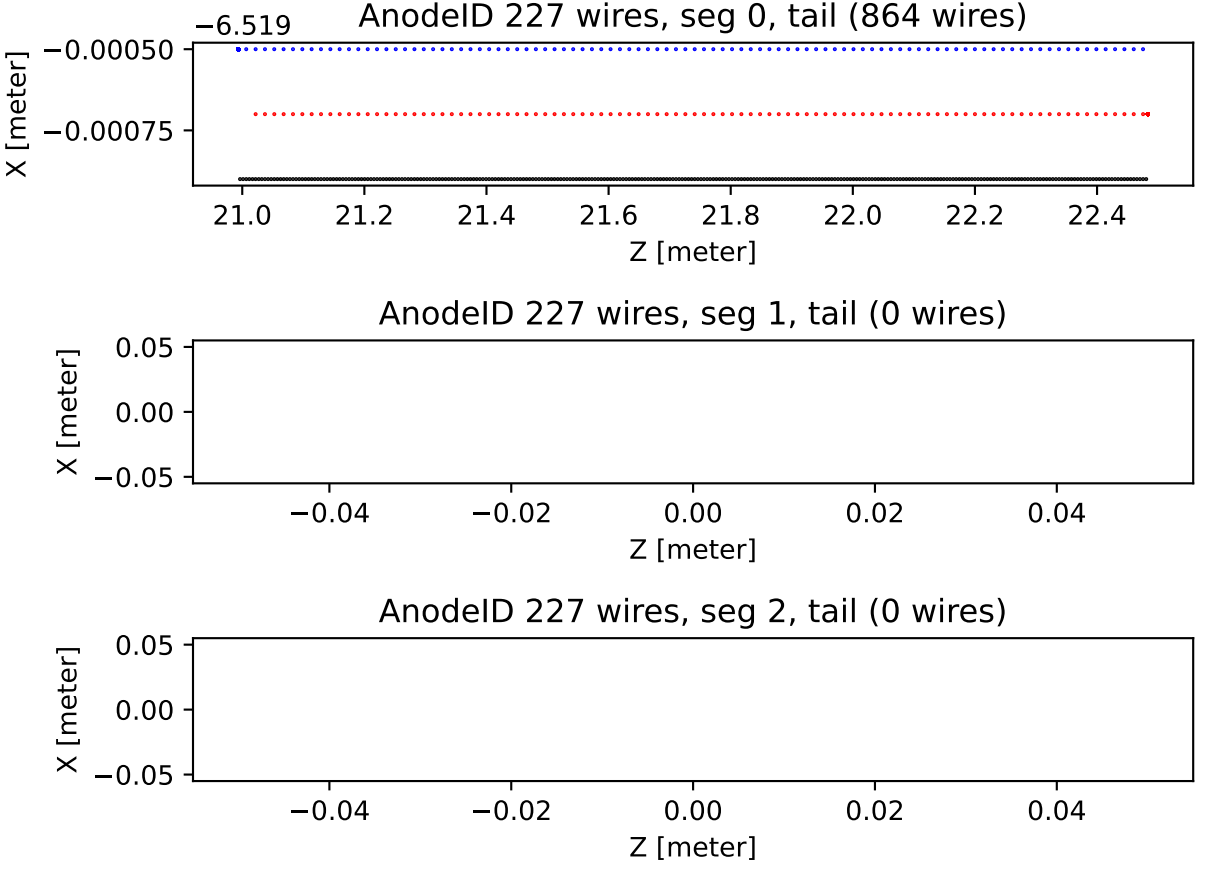
AnodeID 227 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 227 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 227 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

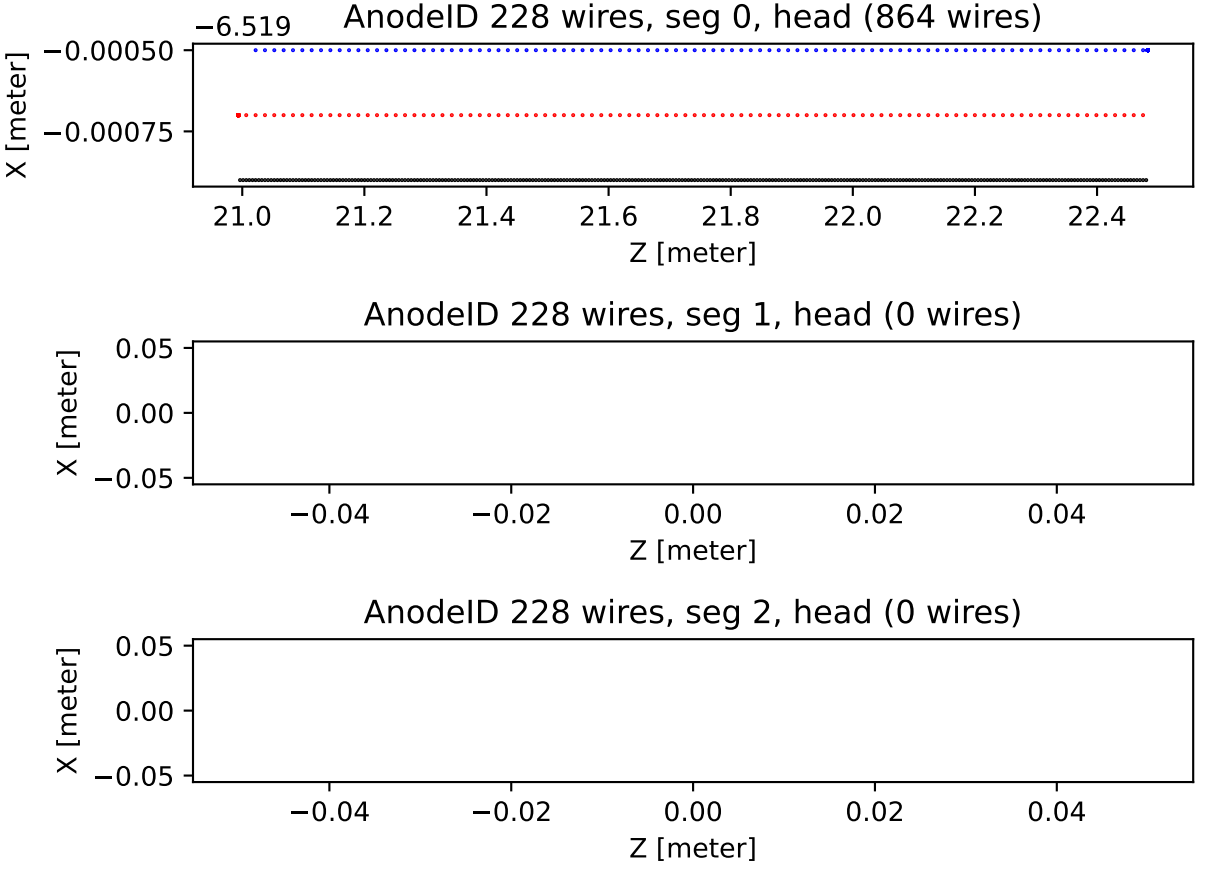
AnodeID 228 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 228 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 228 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

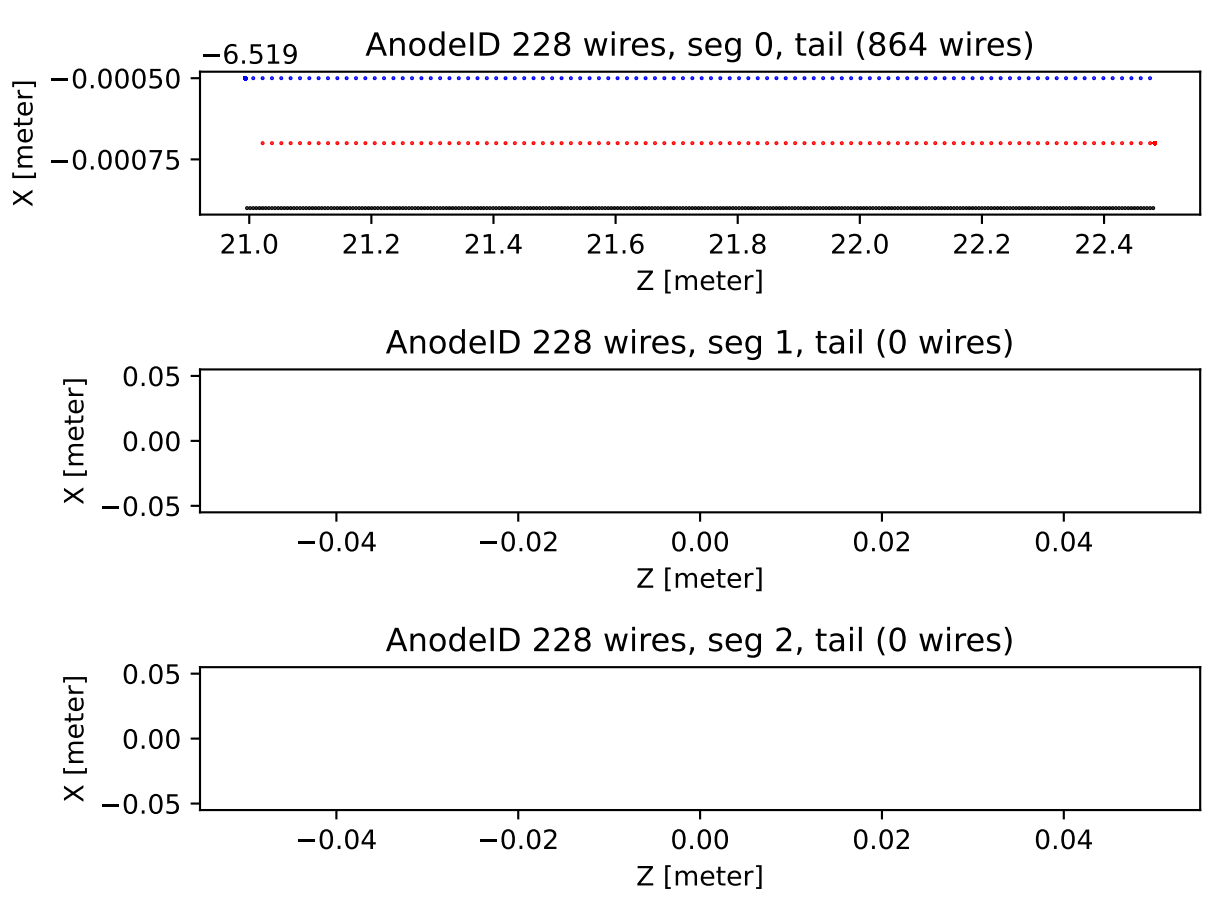
AnodeID 228 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 228 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 228 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

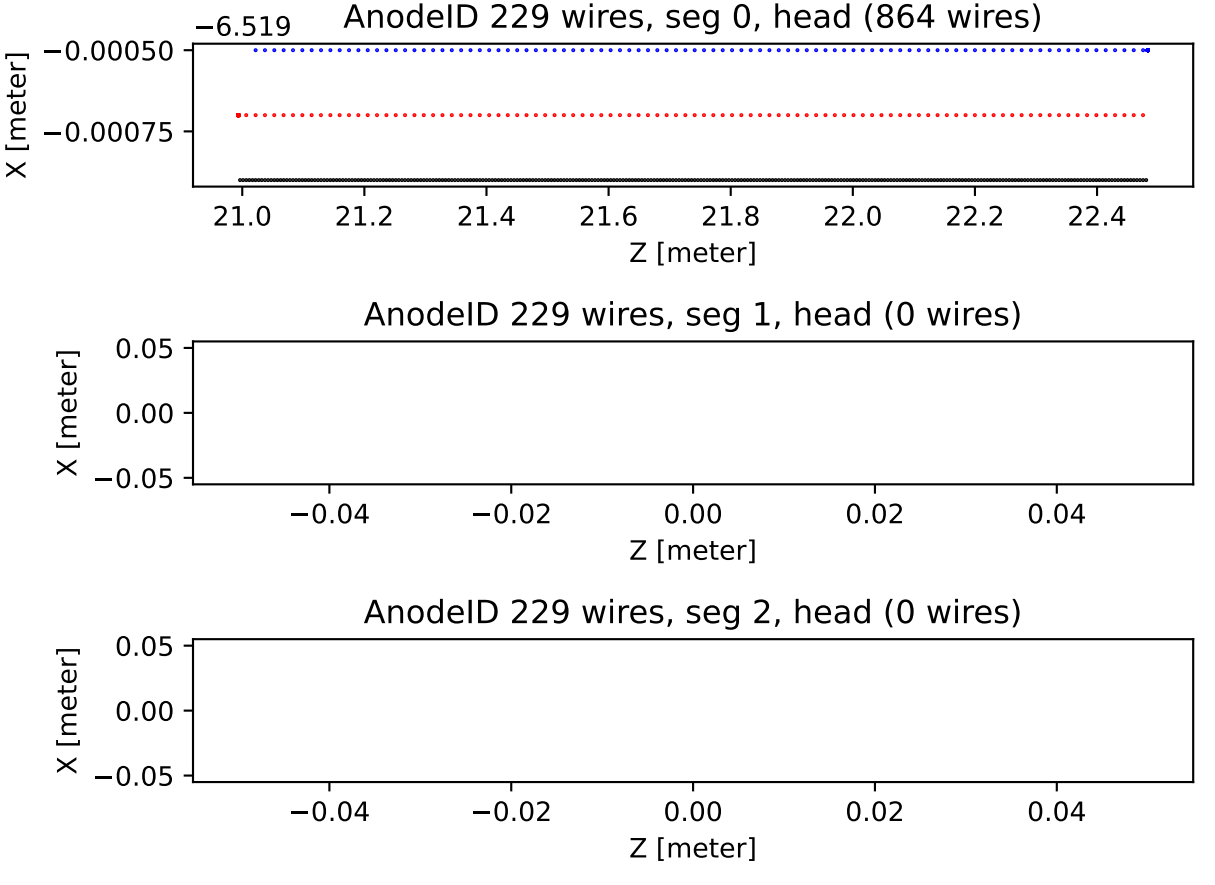
AnodeID 229 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 229 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 229 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

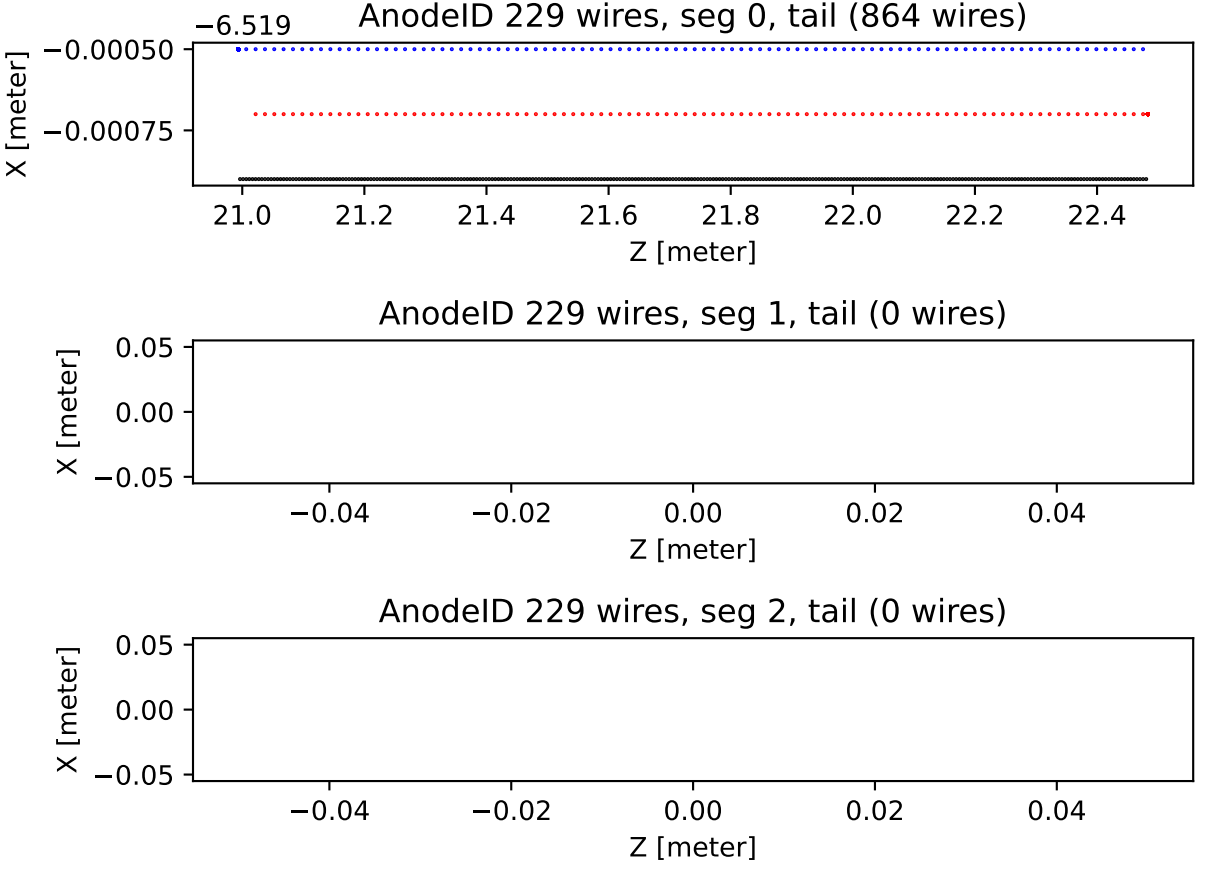
AnodeID 229 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 229 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 229 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

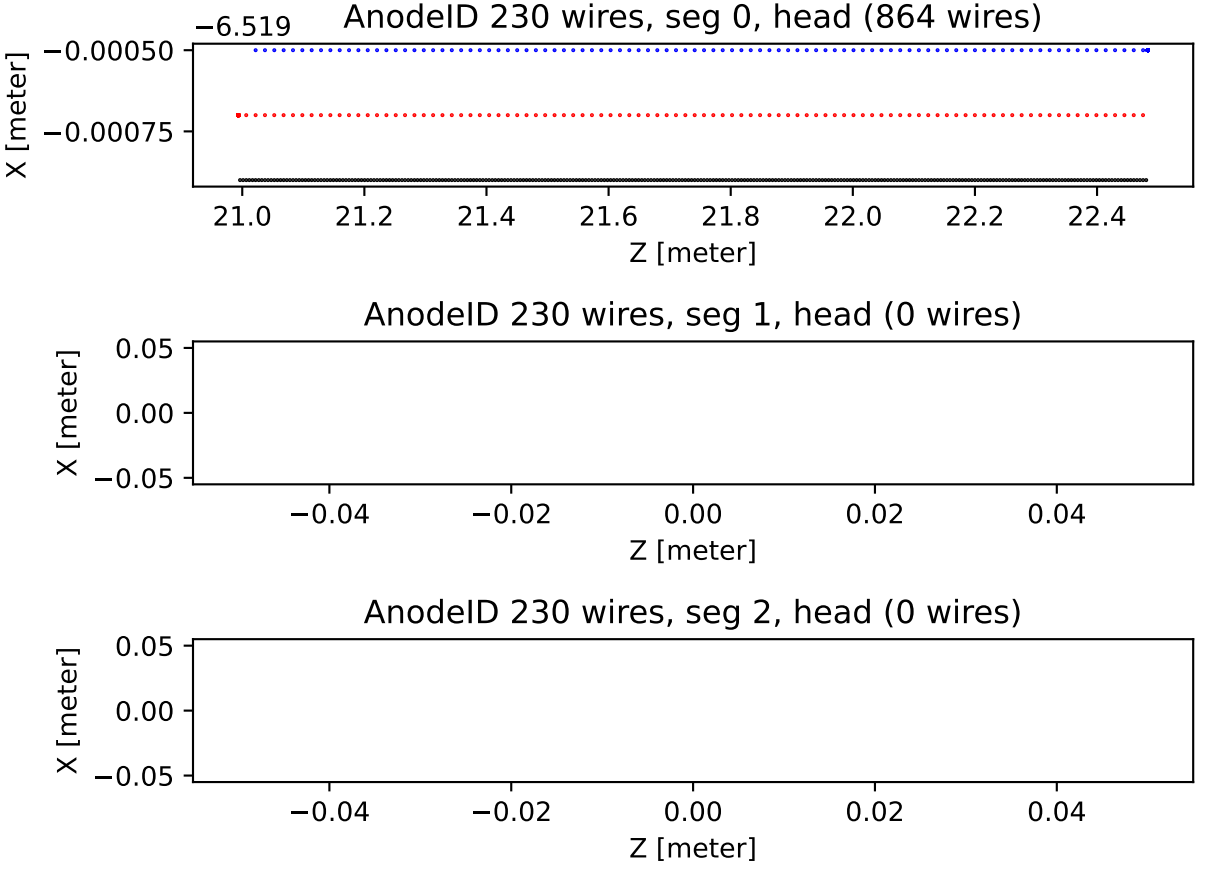
AnodeID 230 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 230 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 230 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

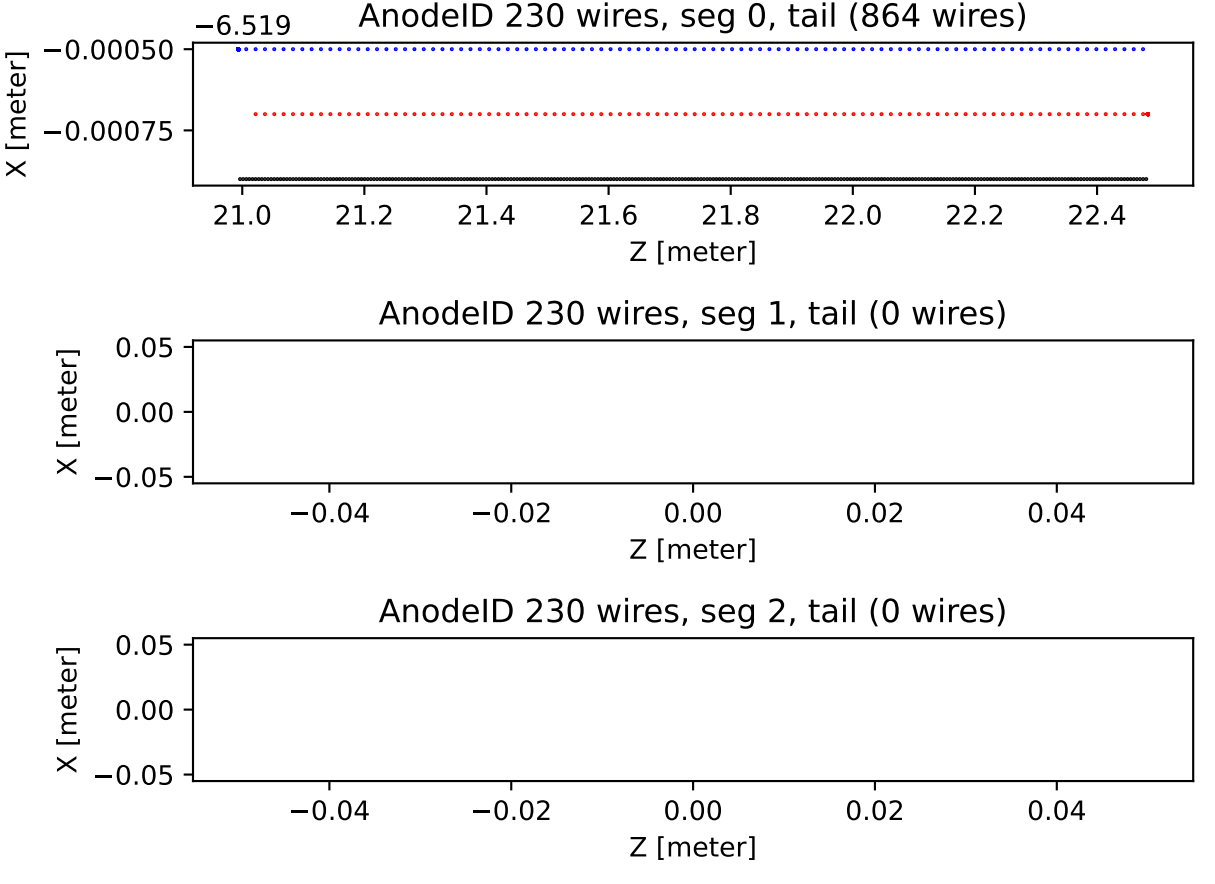
AnodeID 230 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 230 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 230 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

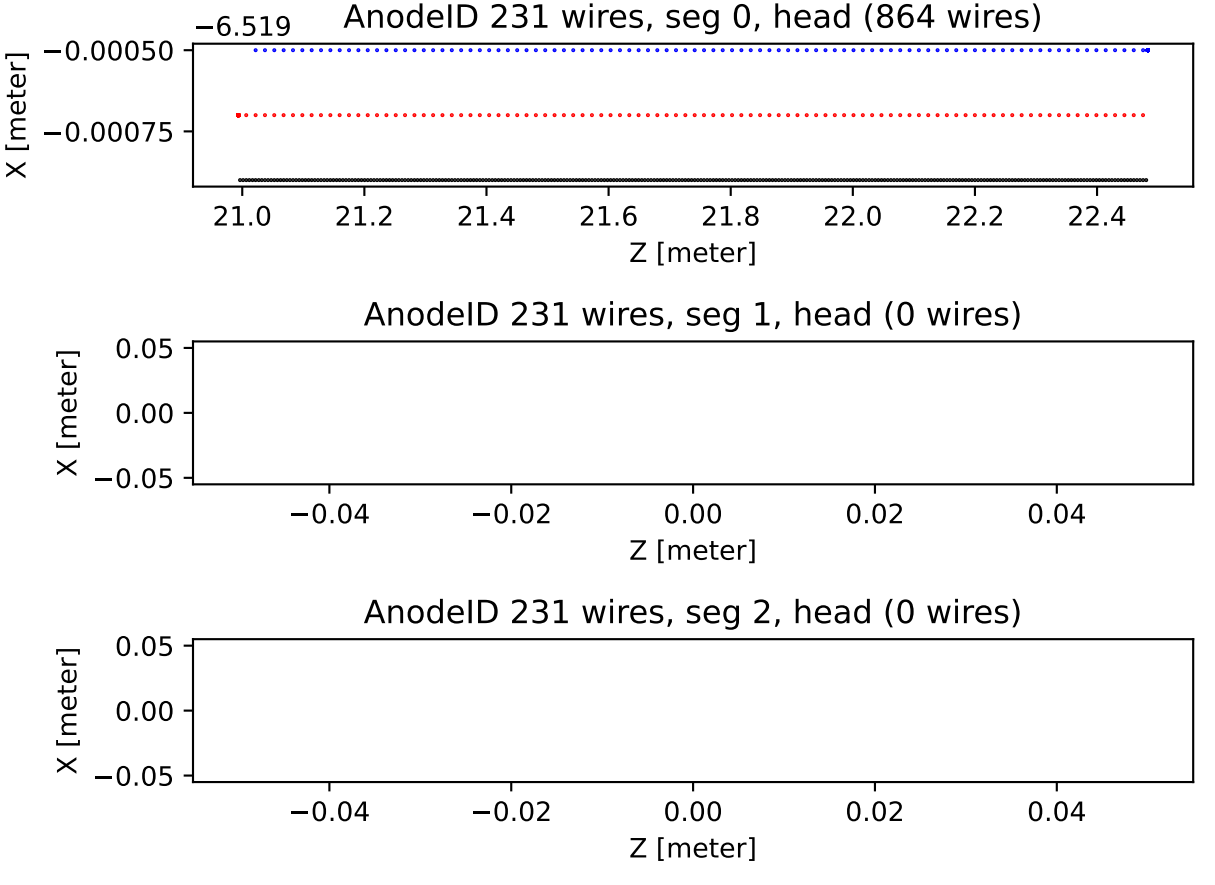
AnodeID 231 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 231 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 231 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

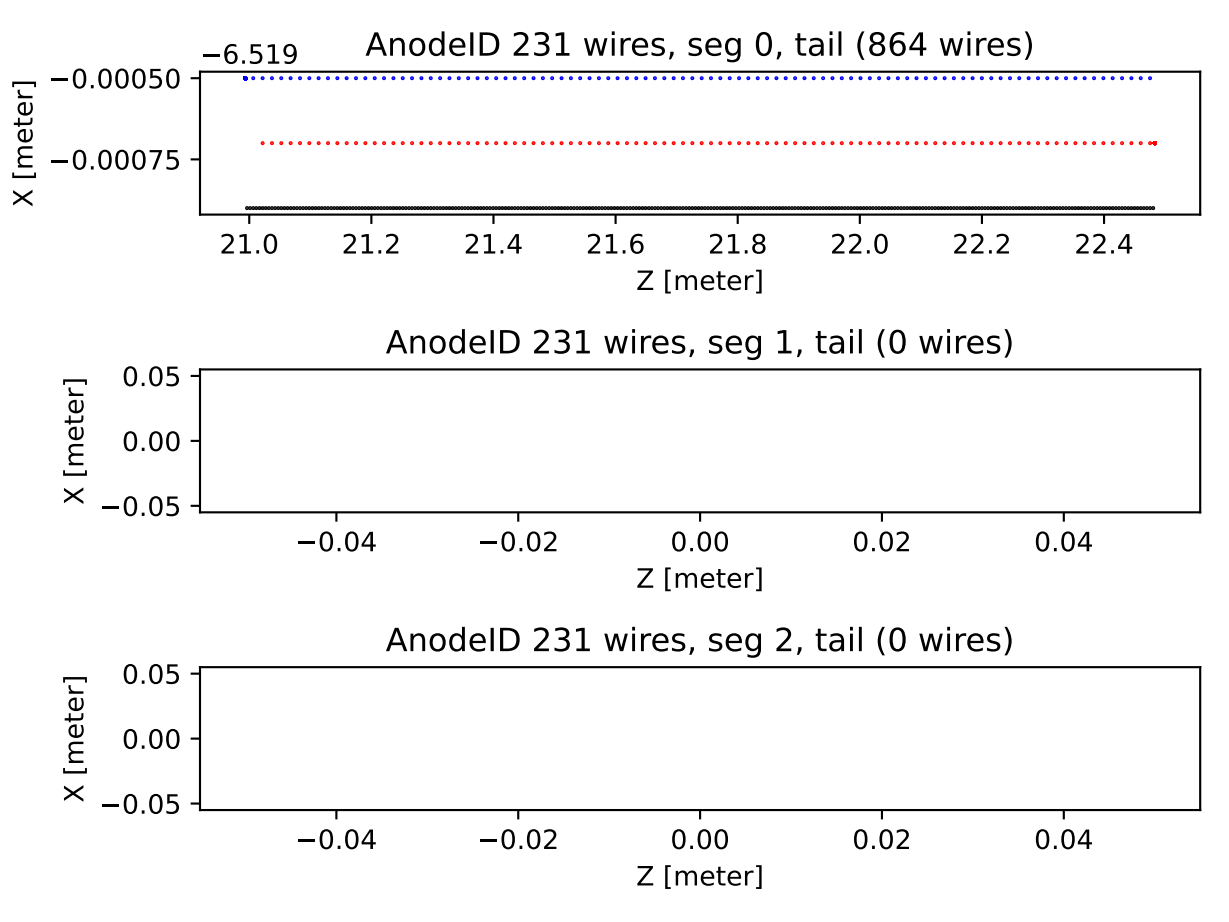
AnodeID 231 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]
AnodeID 231 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 231 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

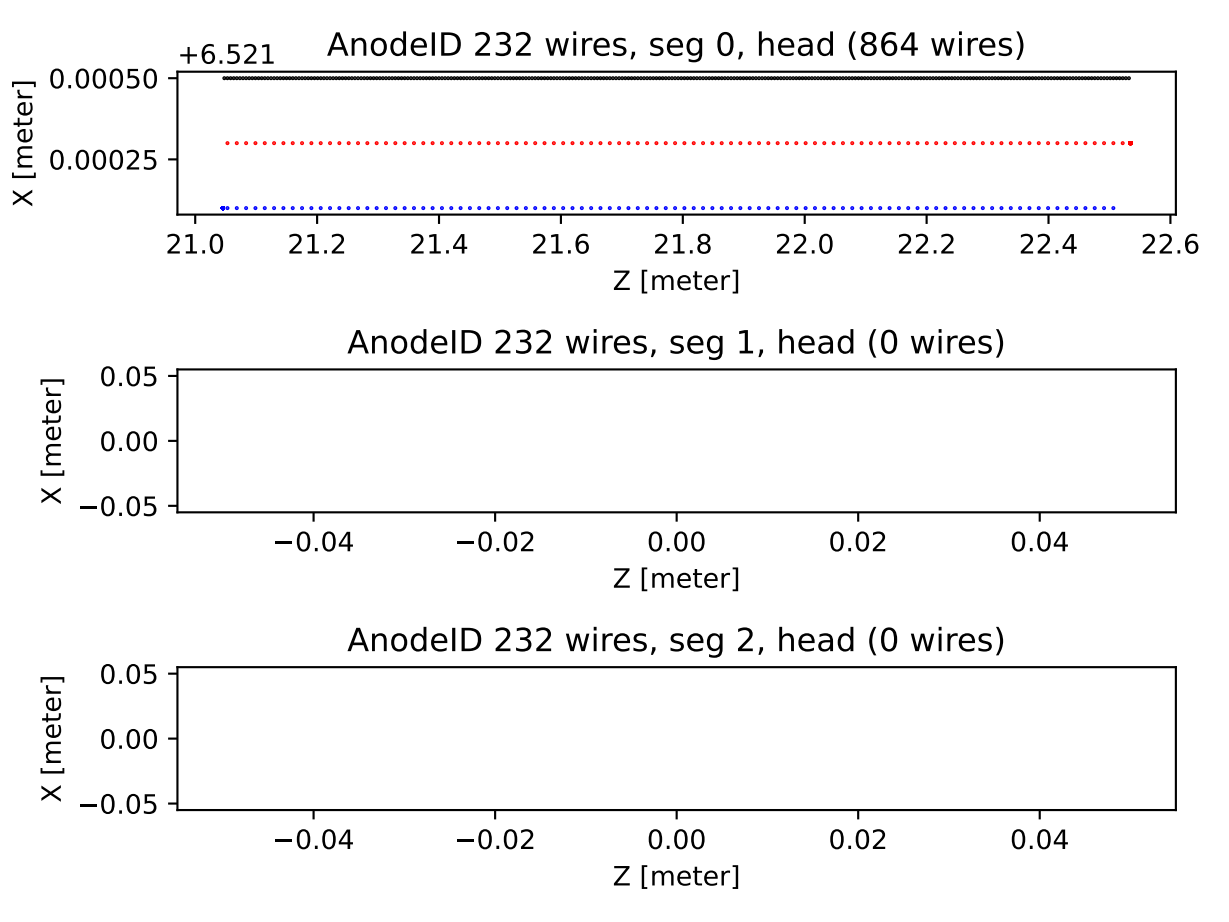
AnodeID 232 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 232 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 232 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

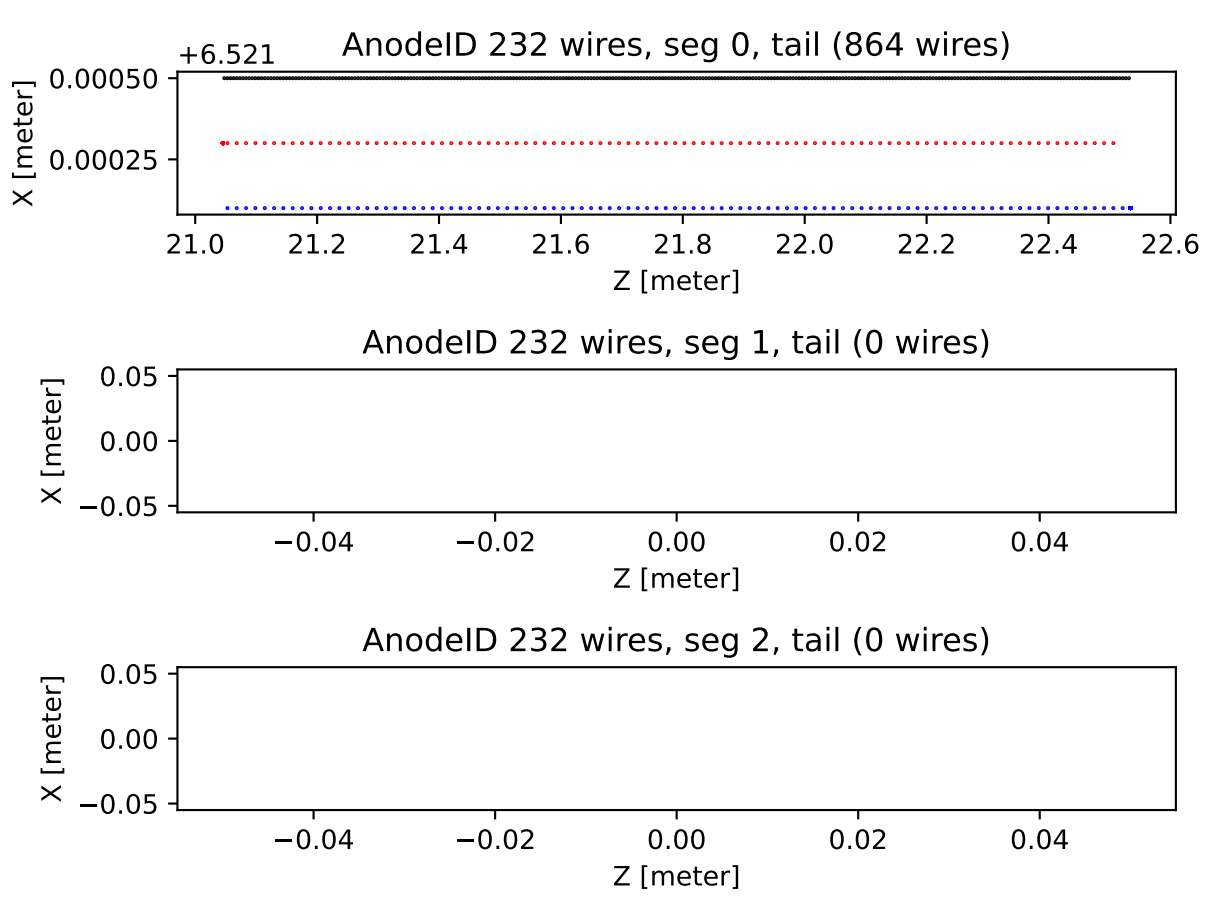
AnodeID 232 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 232 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 232 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

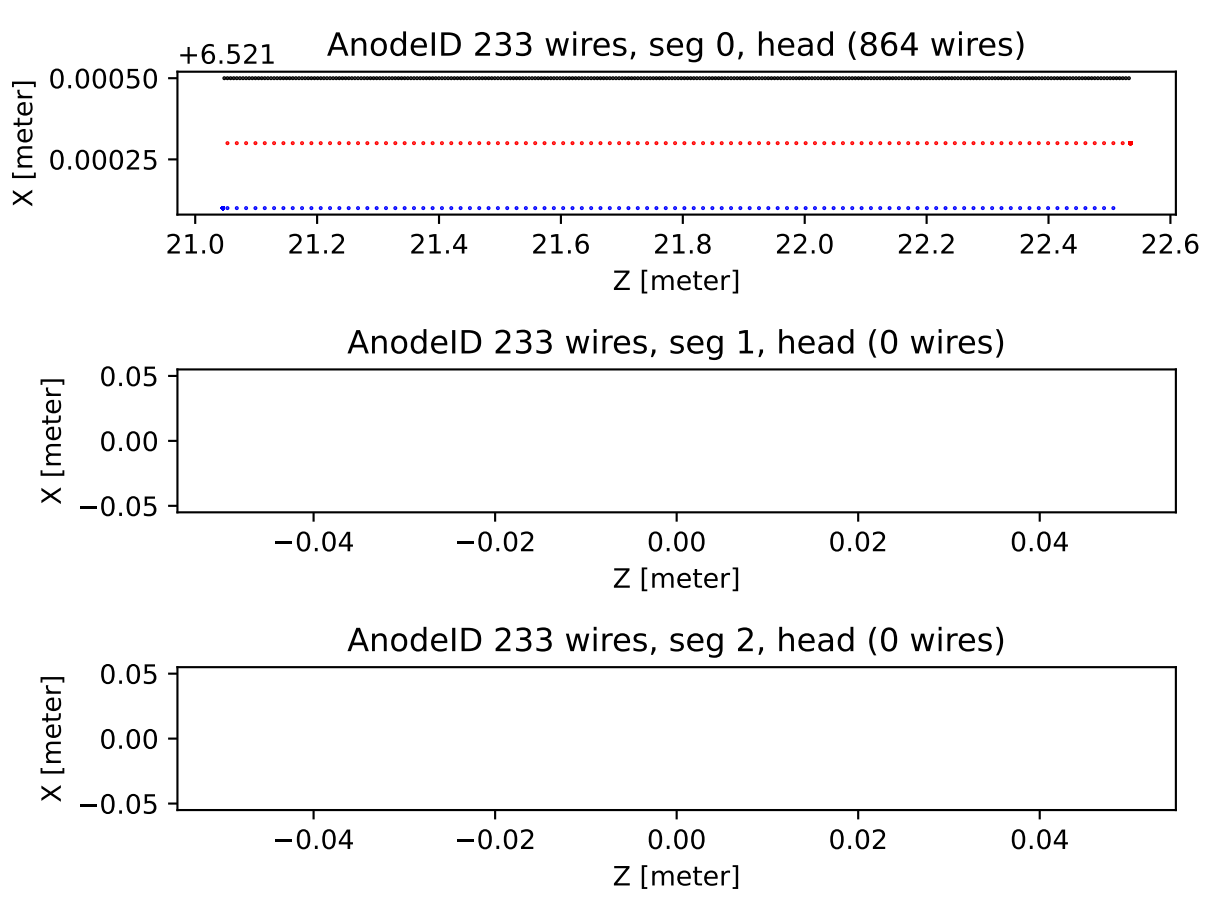
AnodeID 233 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 233 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 233 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

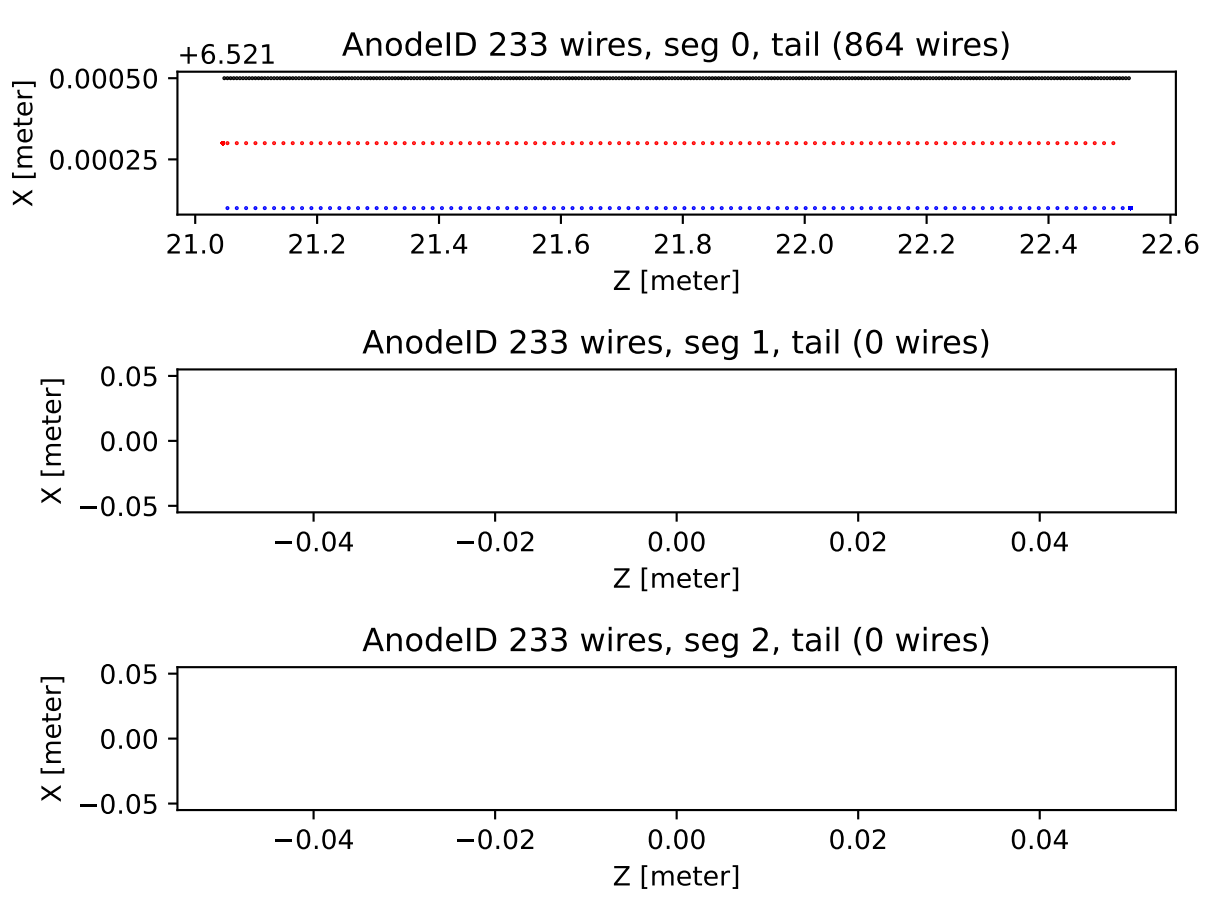
AnodeID 233 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 233 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 233 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

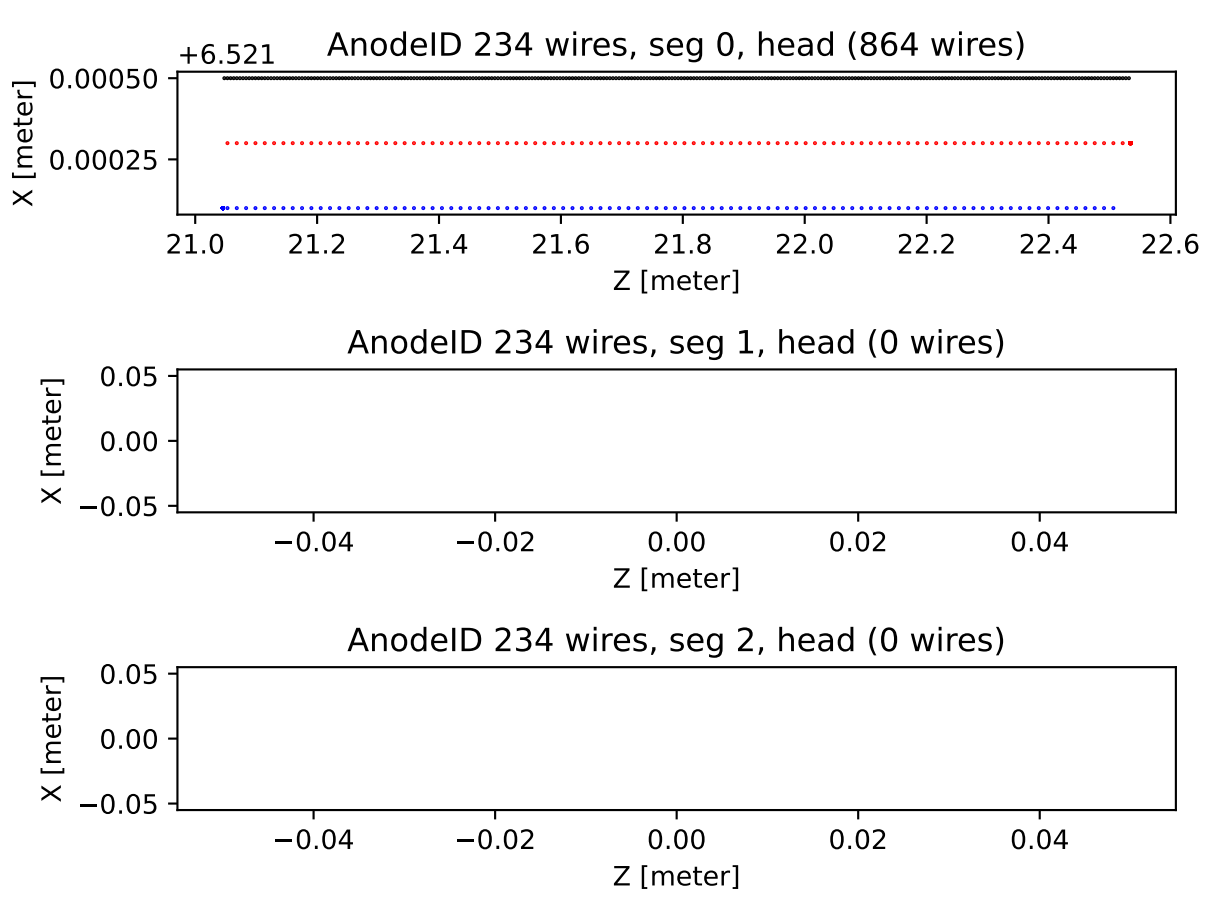
AnodeID 234 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 234 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 234 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

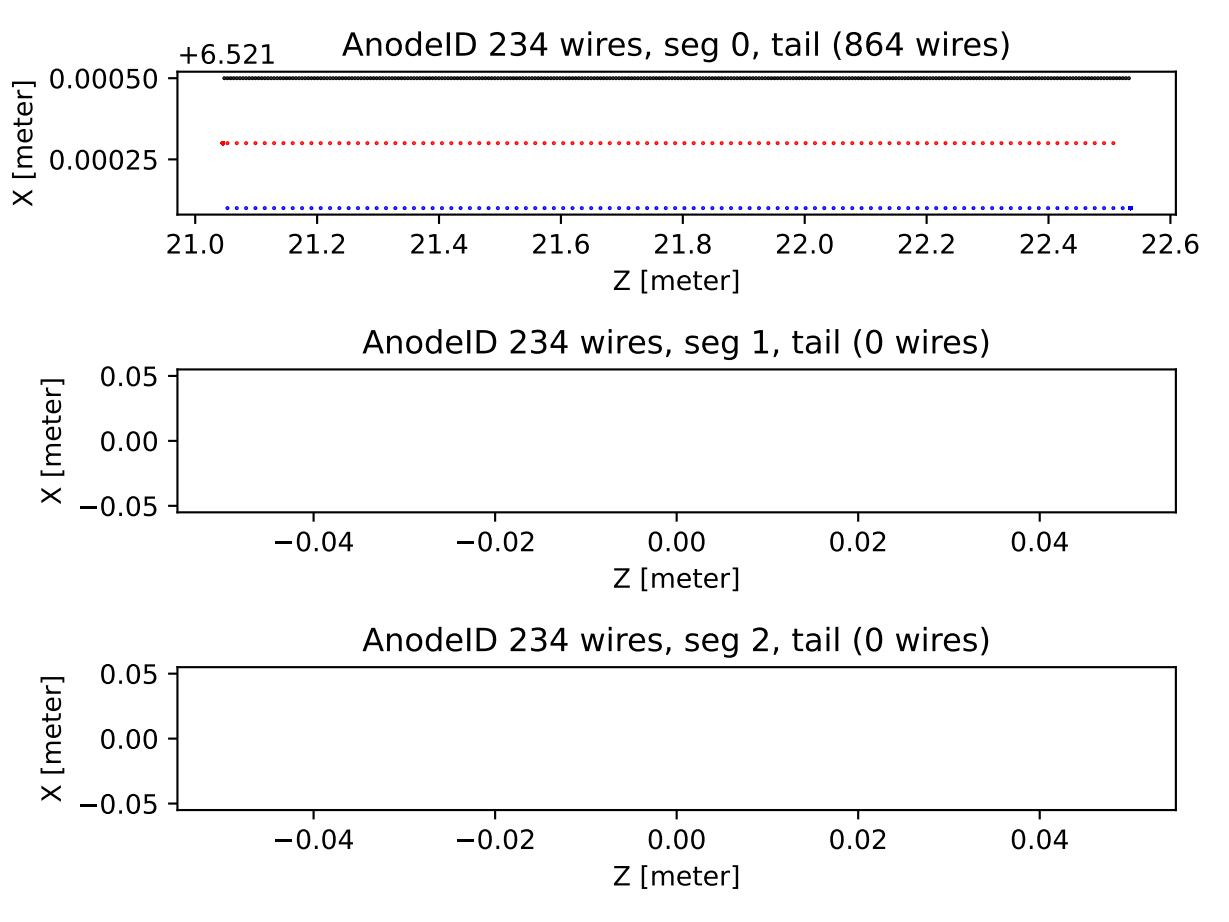
AnodeID 234 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 234 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 234 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

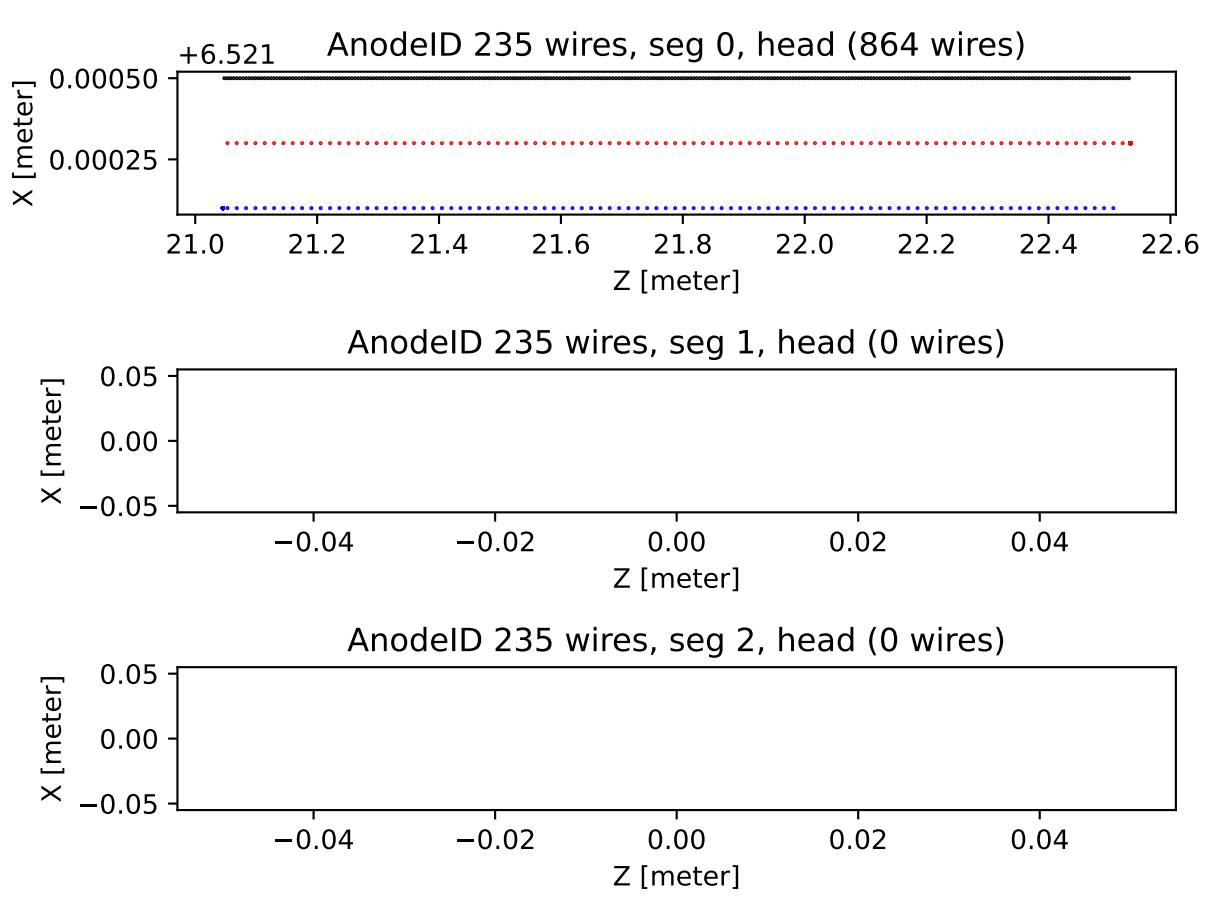
AnodeID 235 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 235 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 235 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

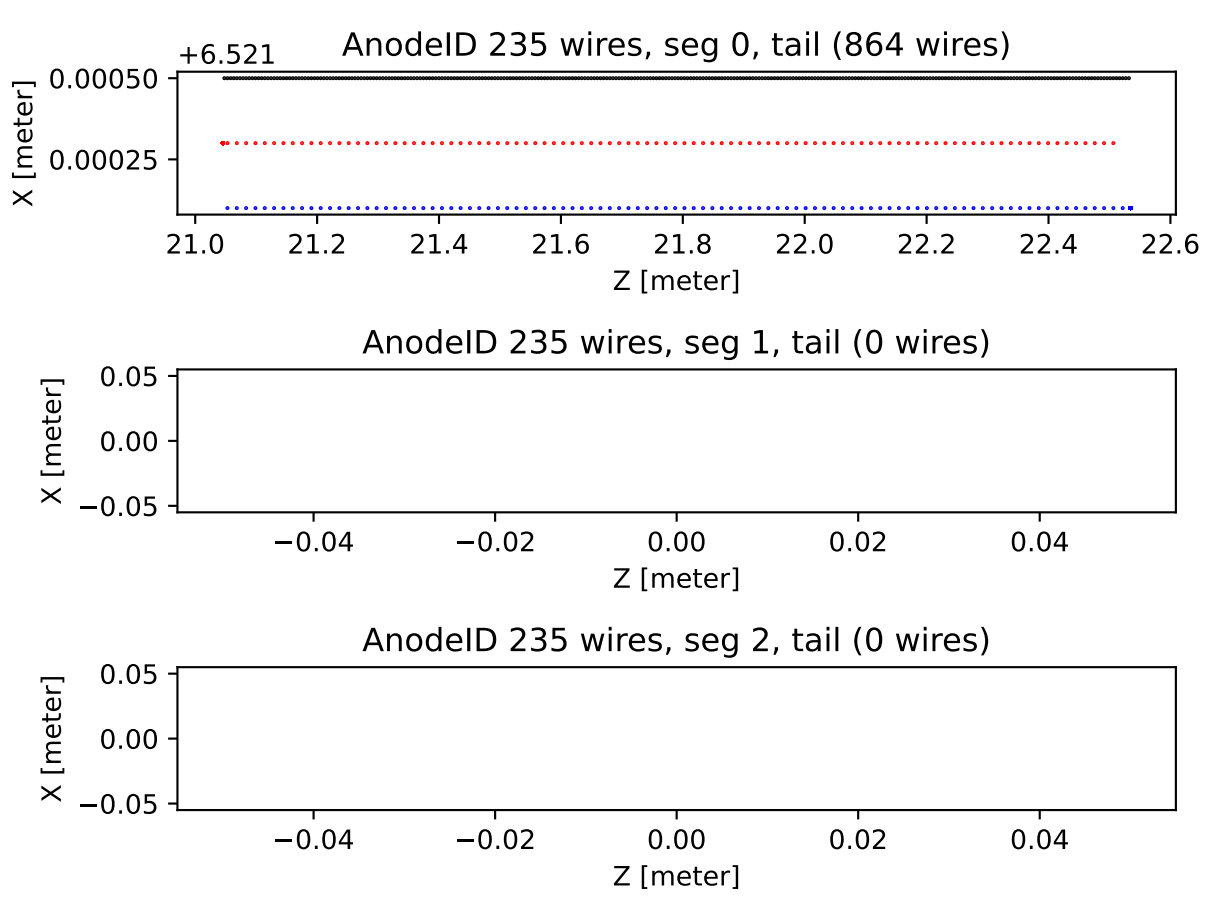
AnodeID 235 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 235 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 235 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

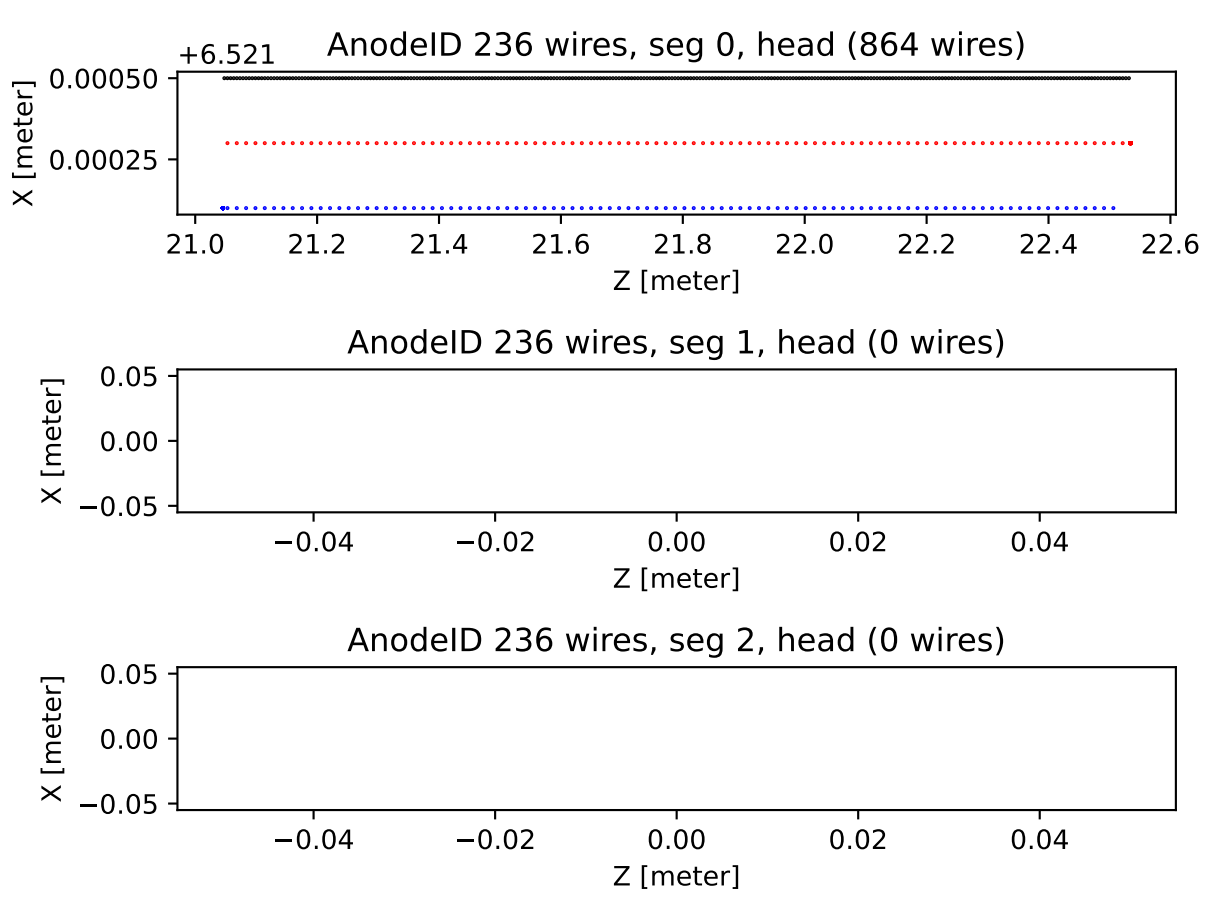
AnodeID 236 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 236 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 236 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

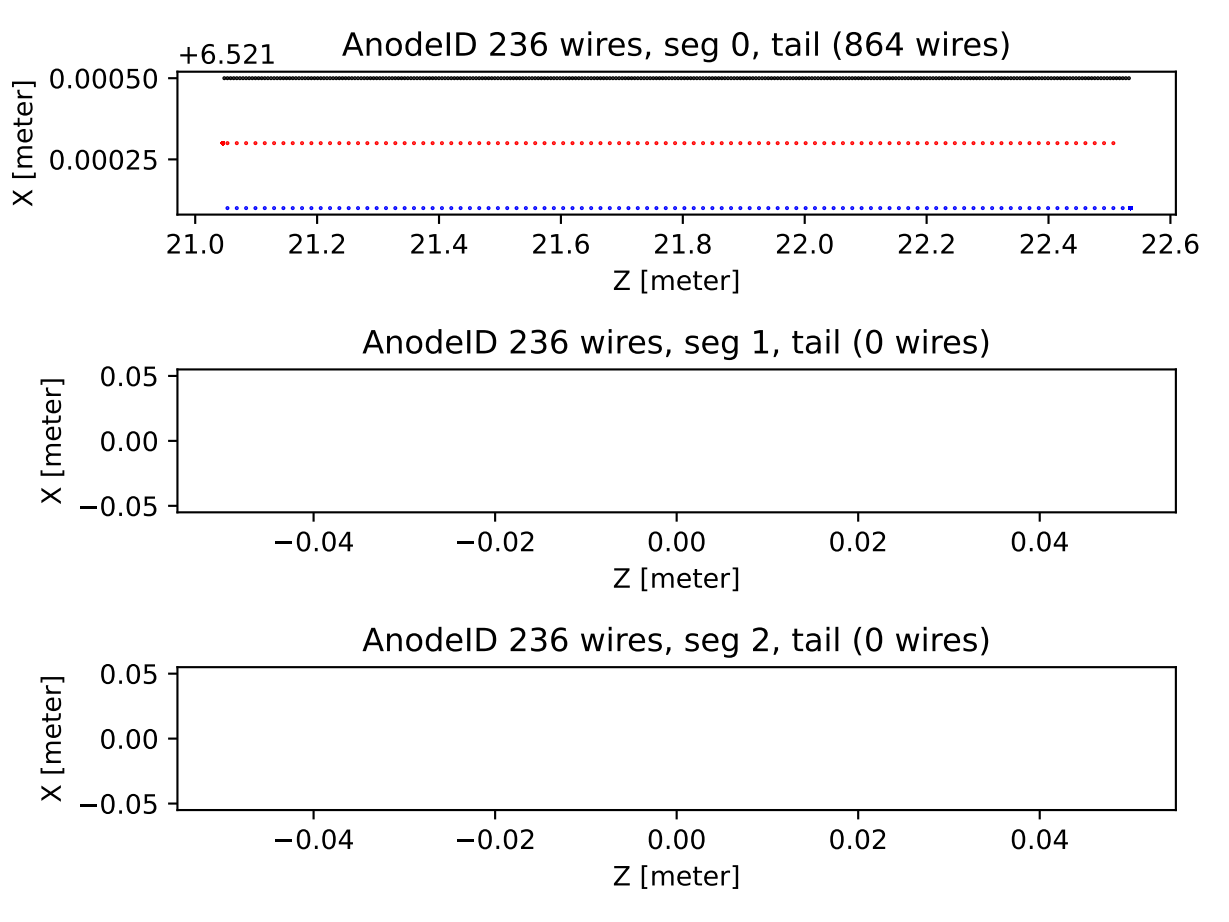
AnodeID 236 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 236 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 236 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

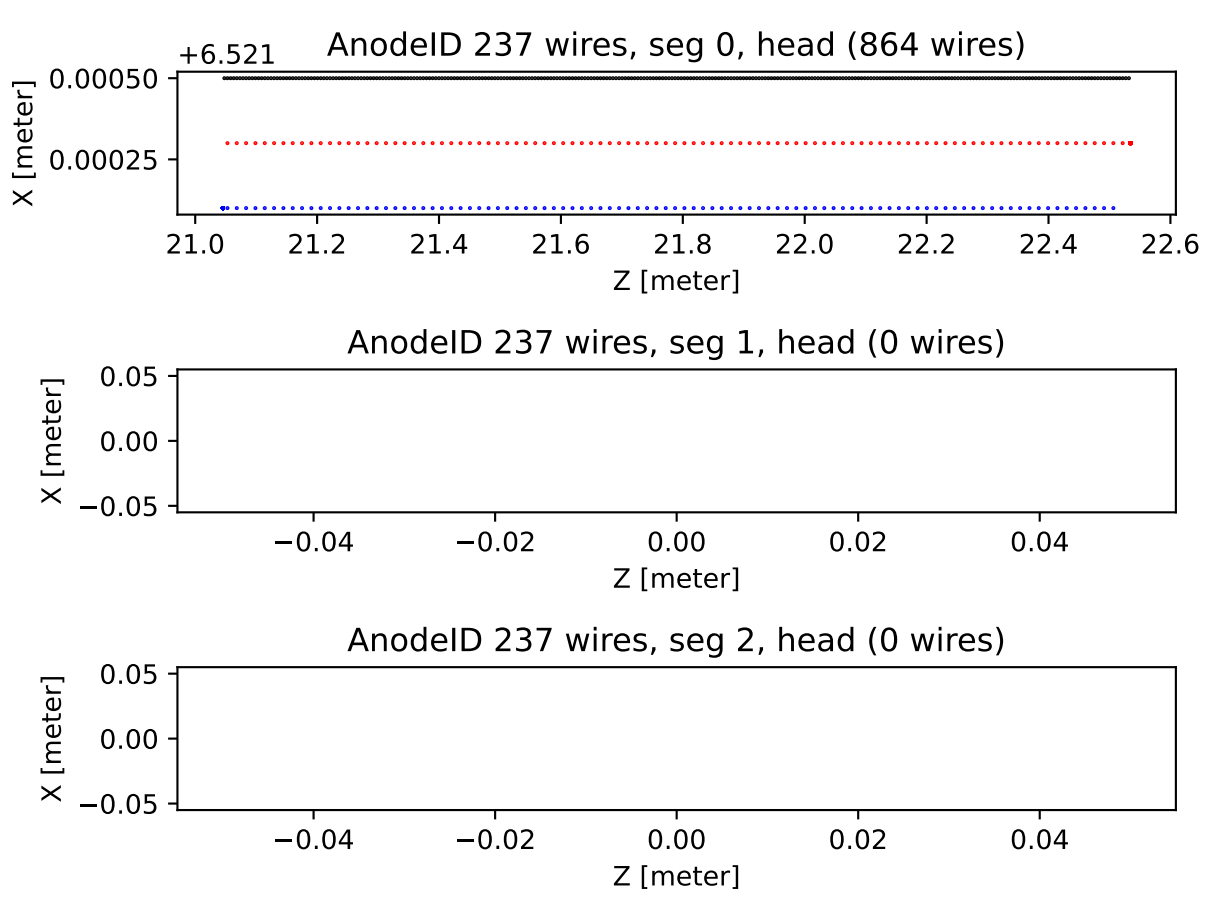
AnodeID 237 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 237 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 237 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

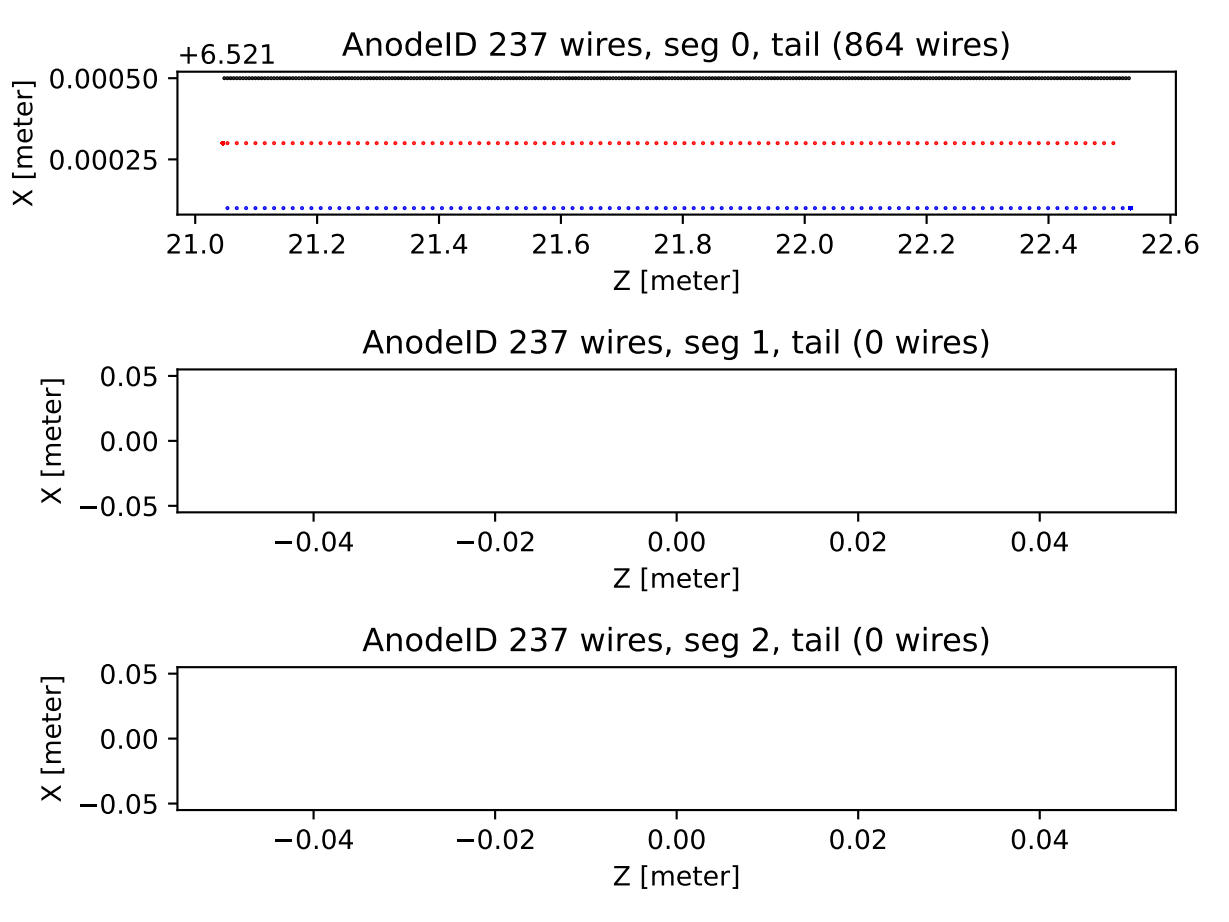
AnodeID 237 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 237 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 237 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

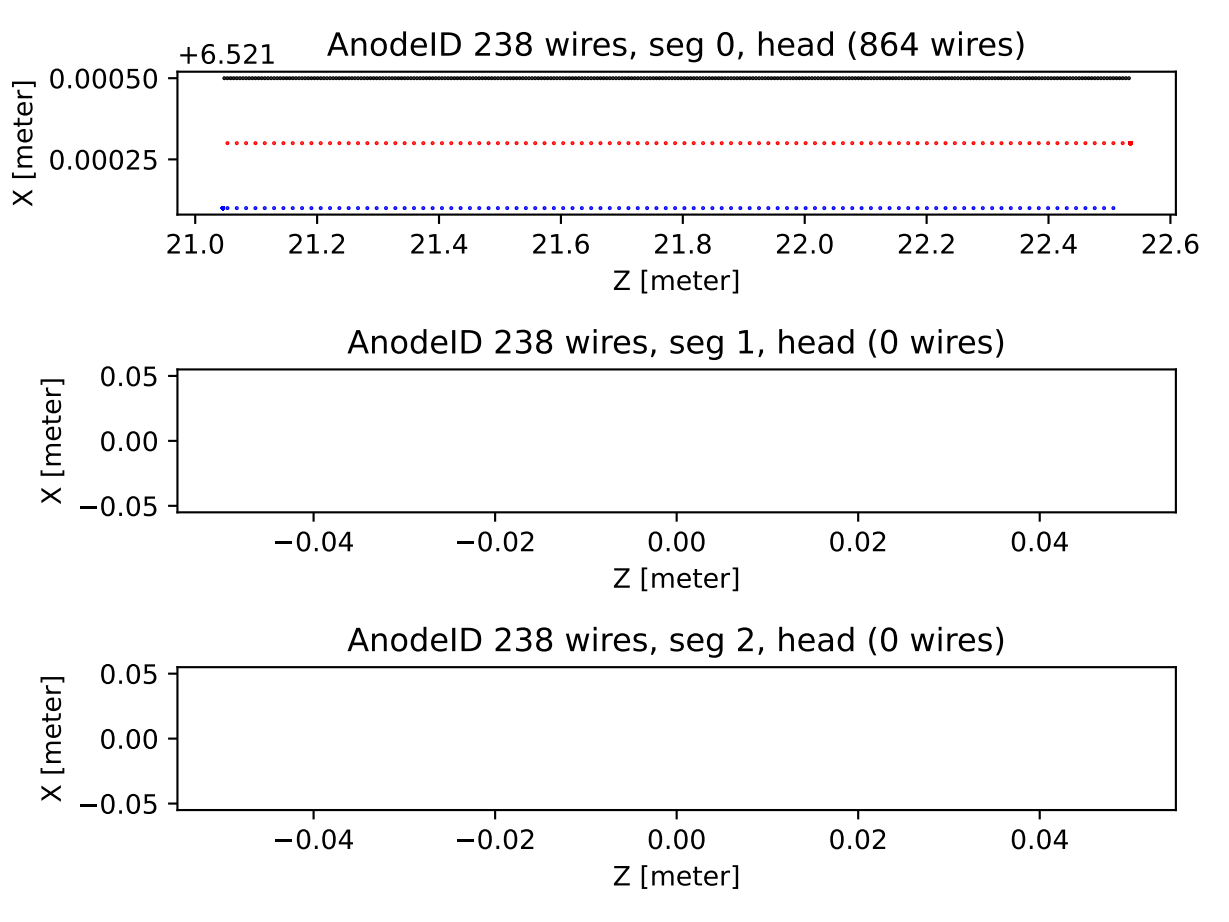
AnodeID 238 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 238 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 238 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

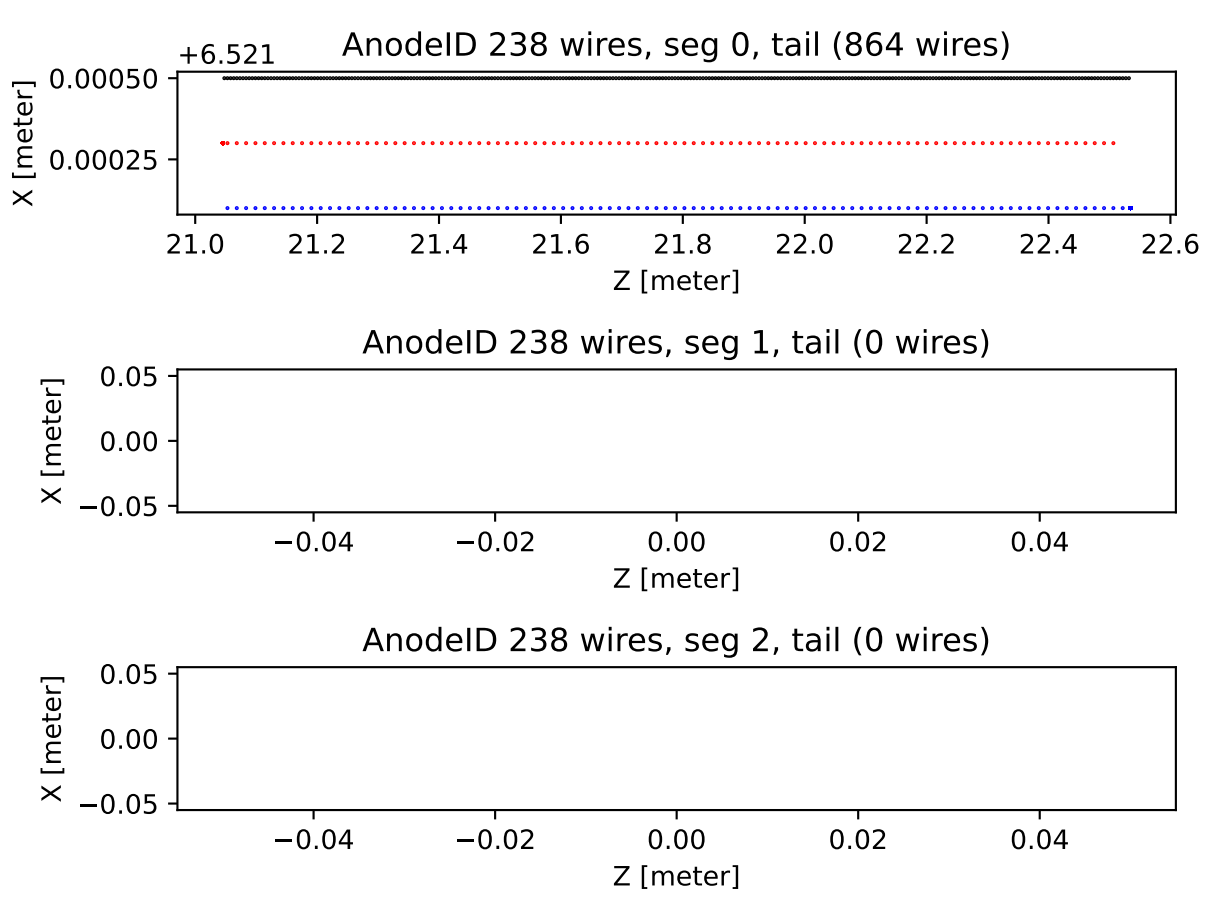
AnodeID 238 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 238 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 238 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

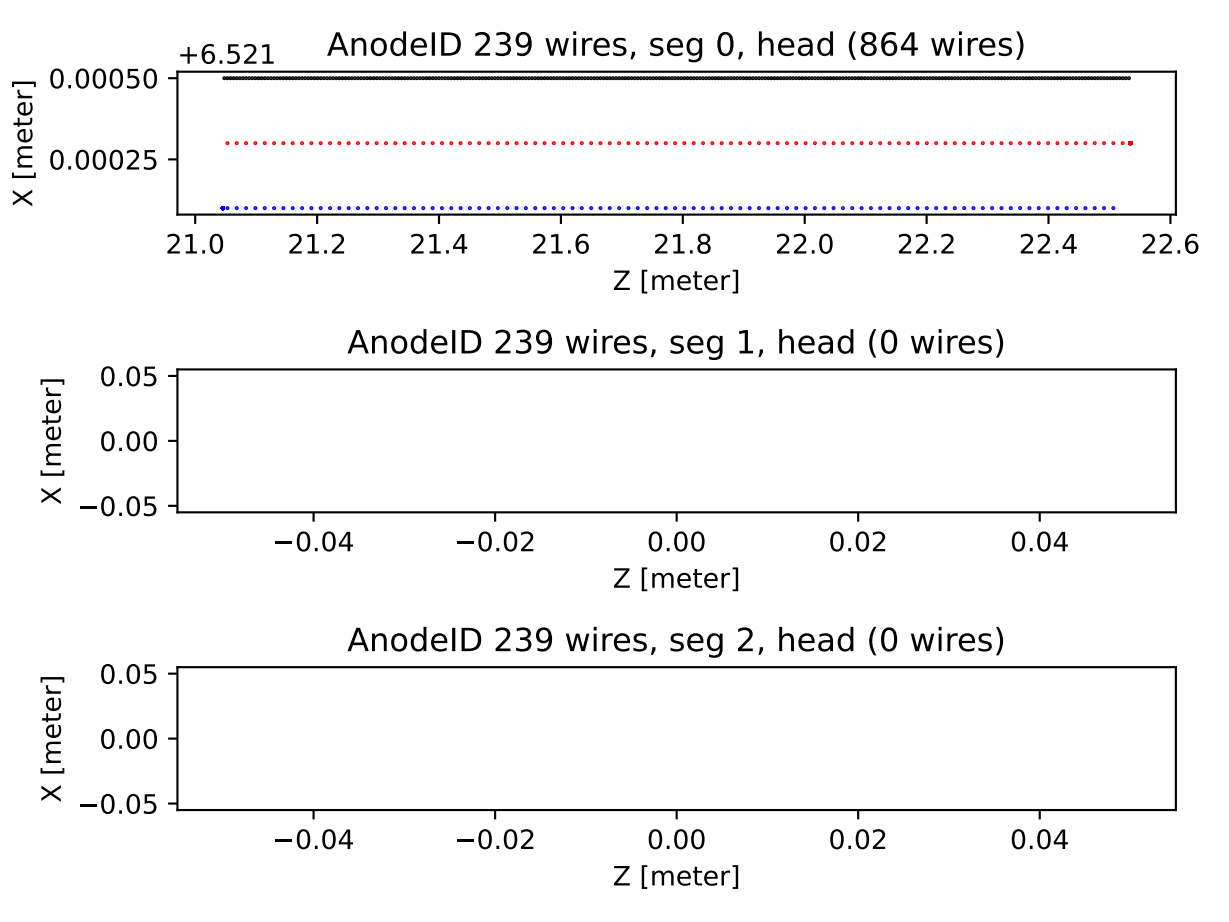
AnodeID 239 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 239 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 239 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

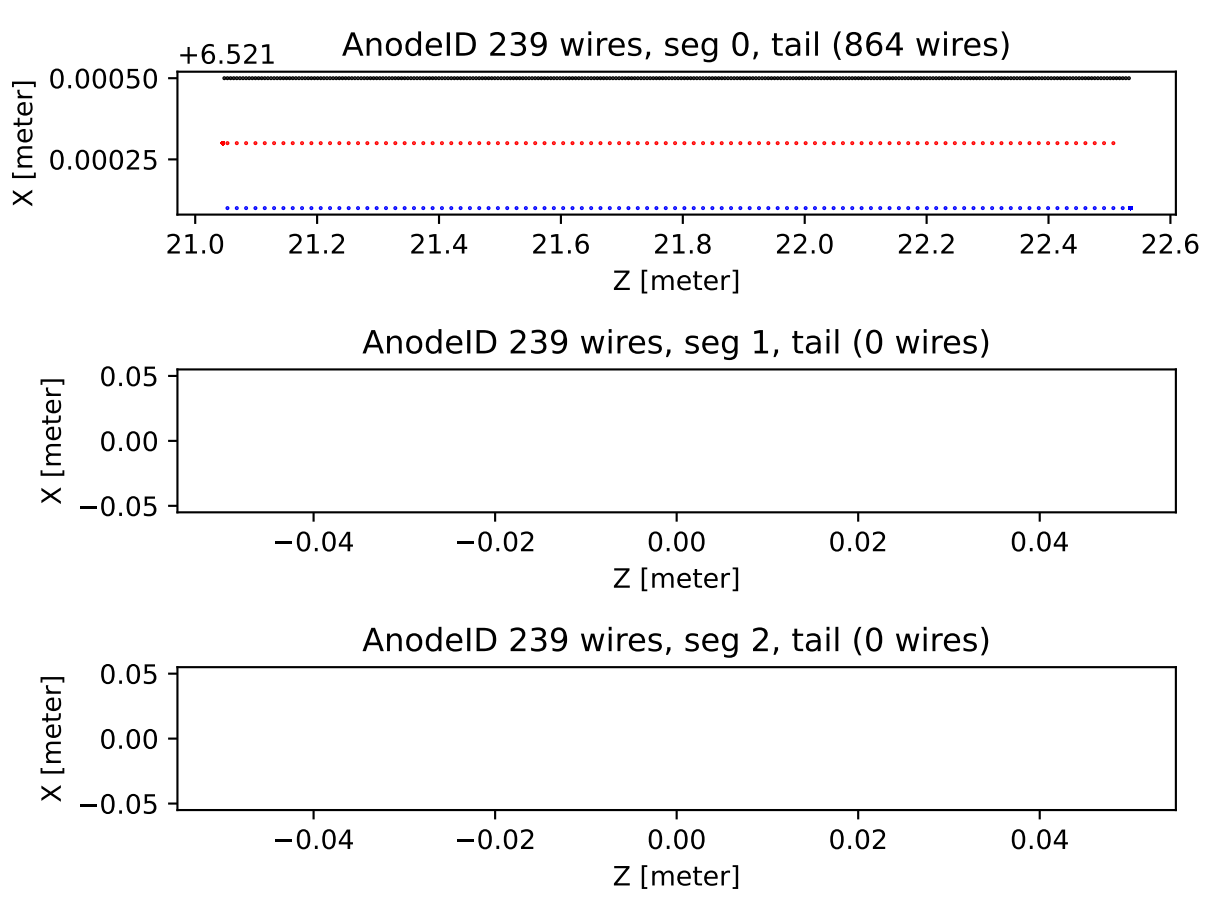
AnodeID 239 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]
AnodeID 239 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 239 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

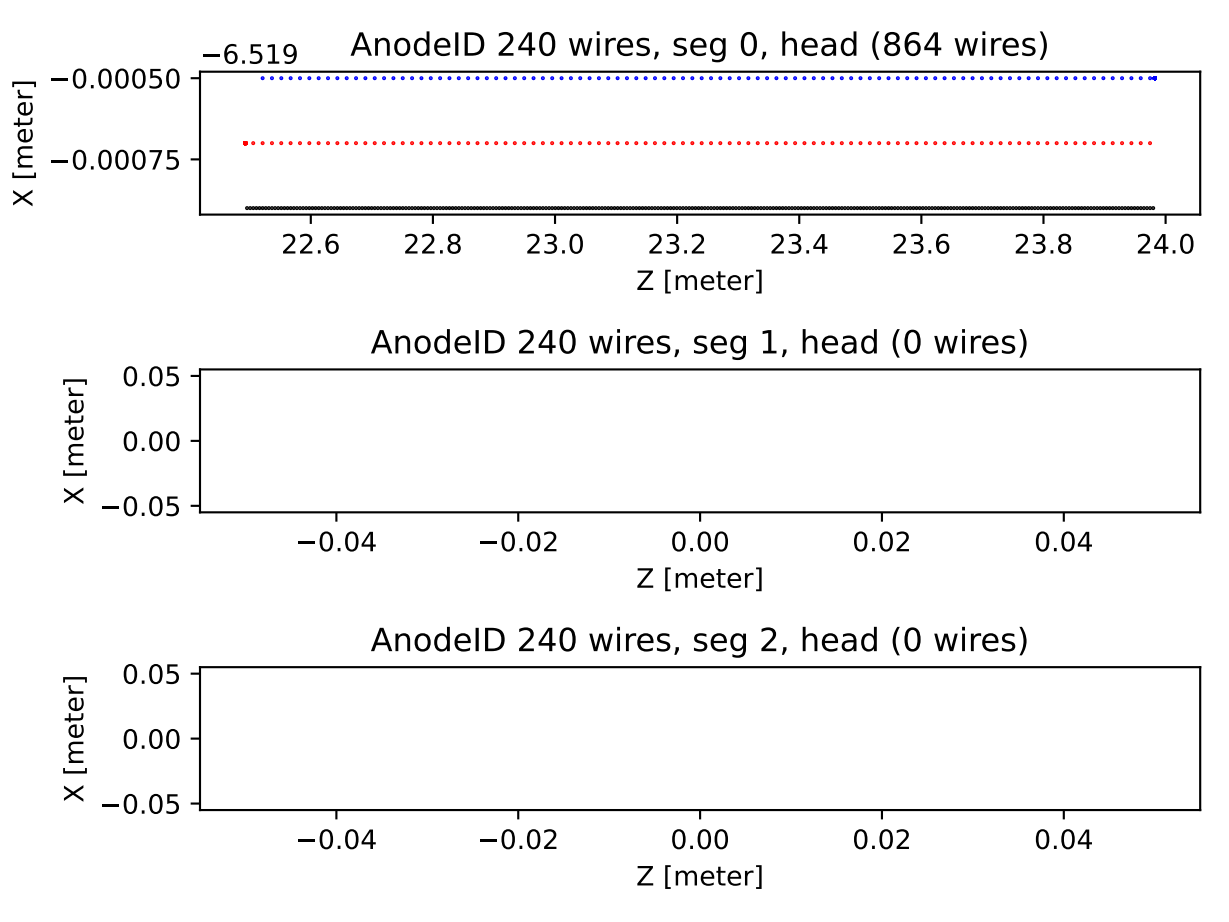
AnodeID 240 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 240 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 240 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

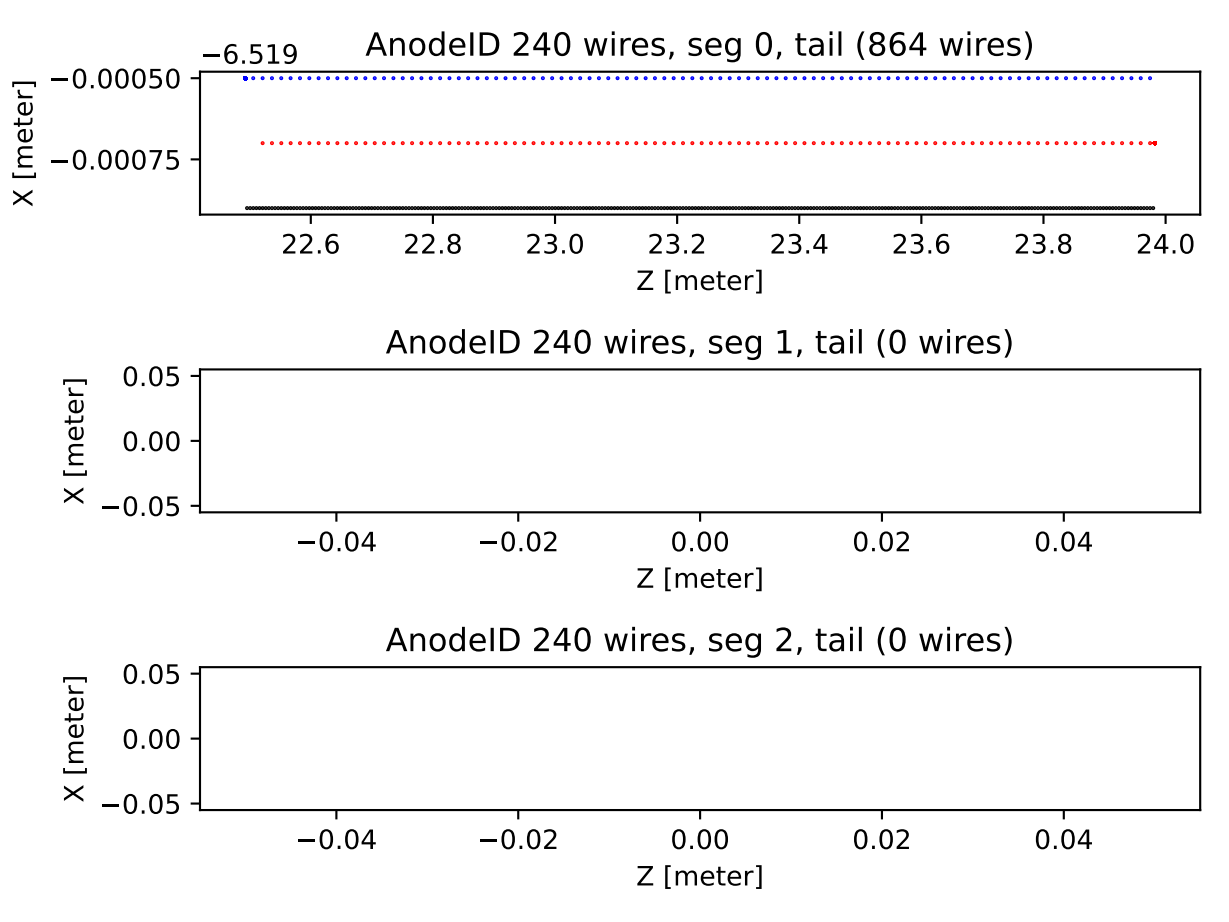
AnodeID 240 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 240 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 240 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

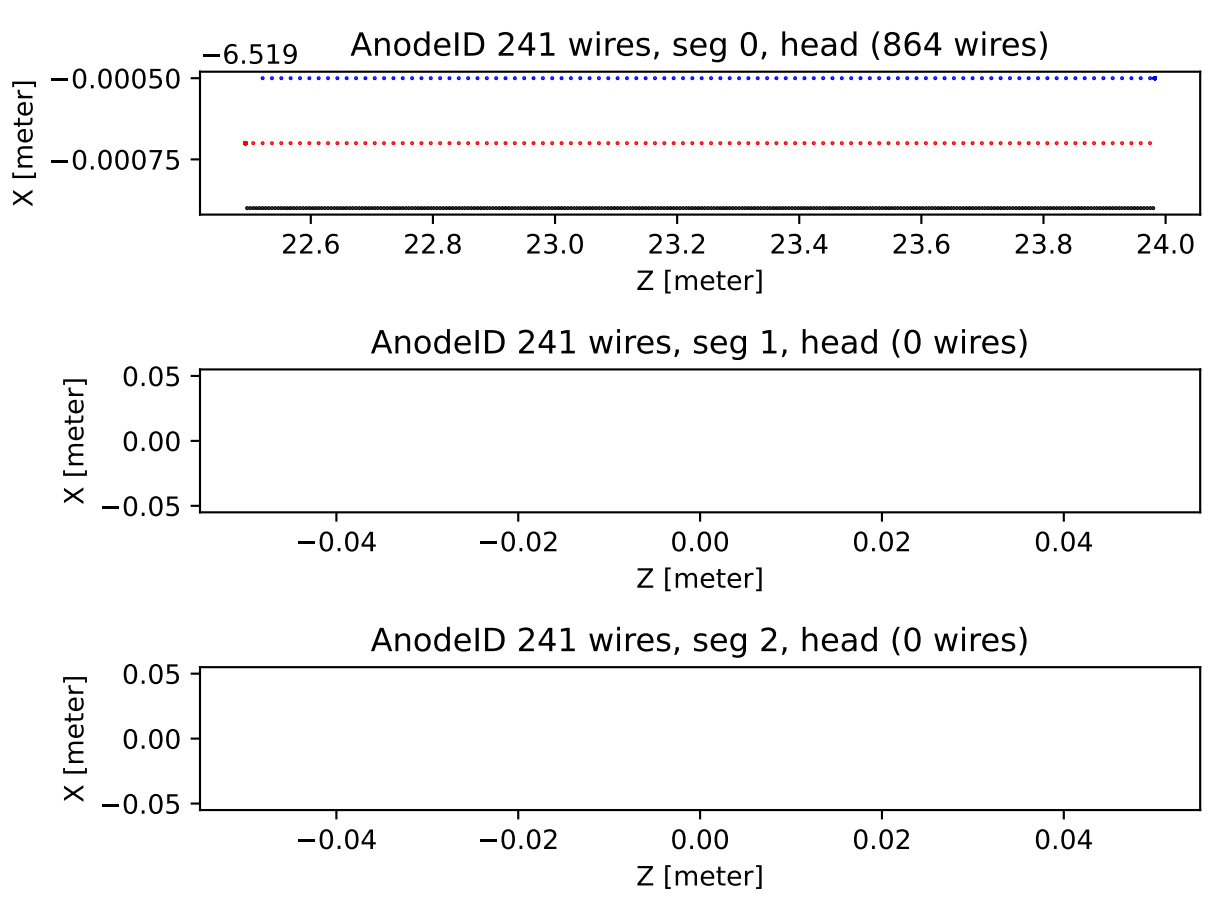
AnodeID 241 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 241 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 241 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

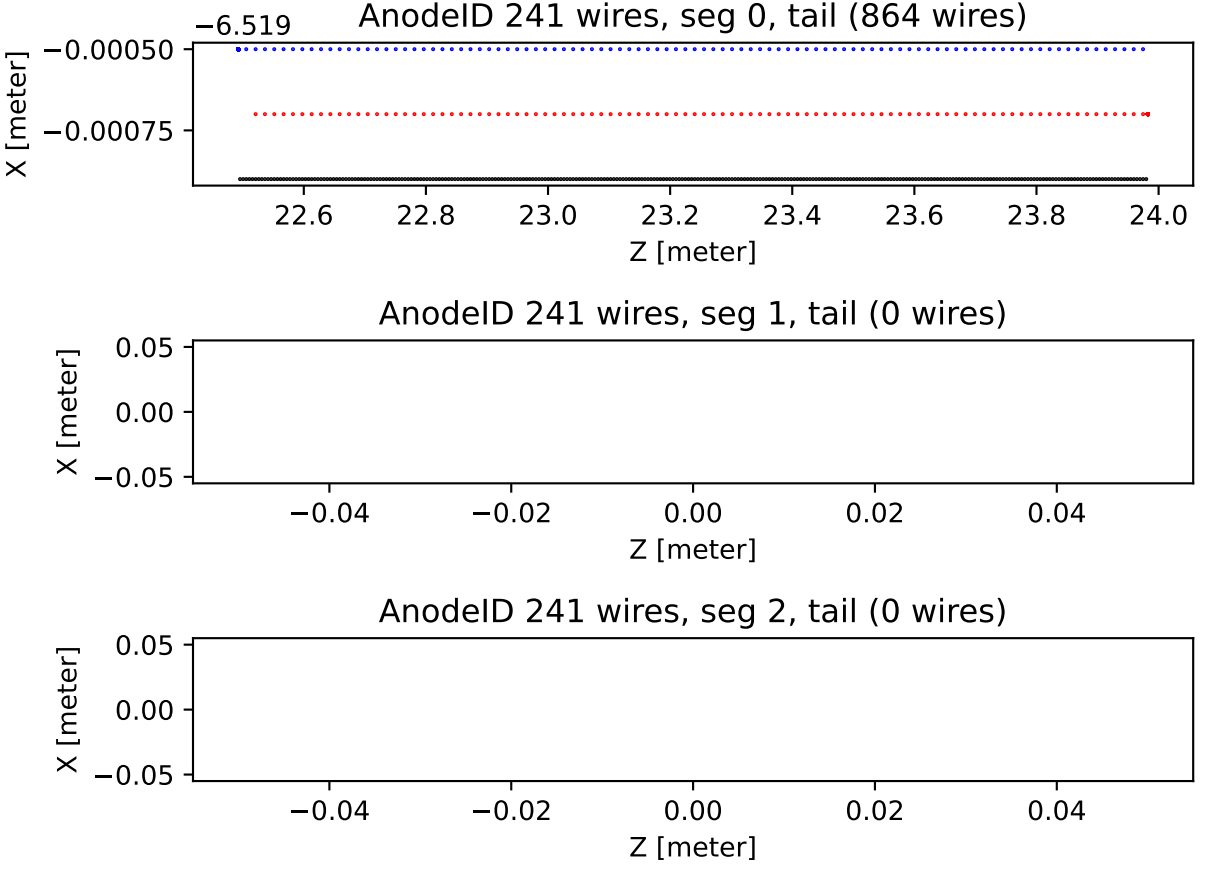
AnodeID 241 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 241 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 241 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

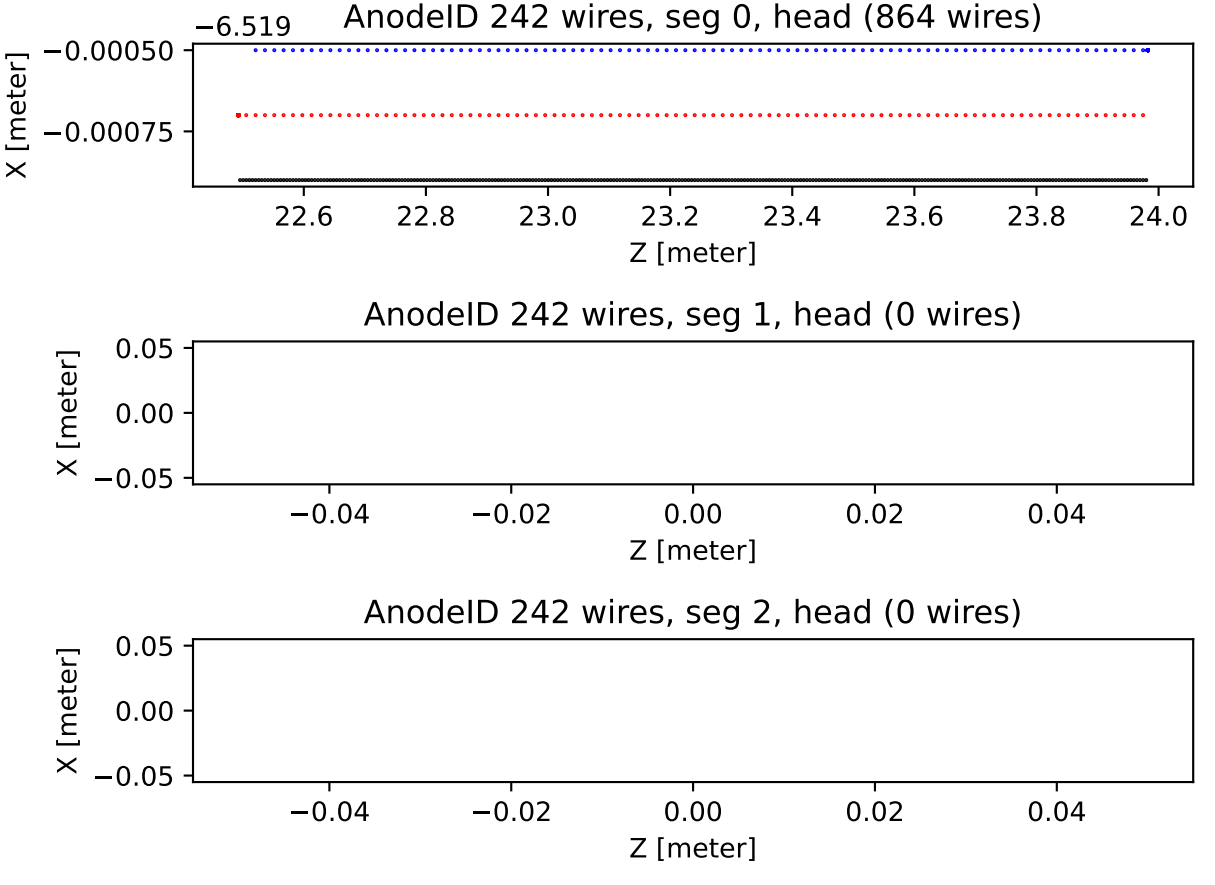
AnodeID 242 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 242 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 242 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

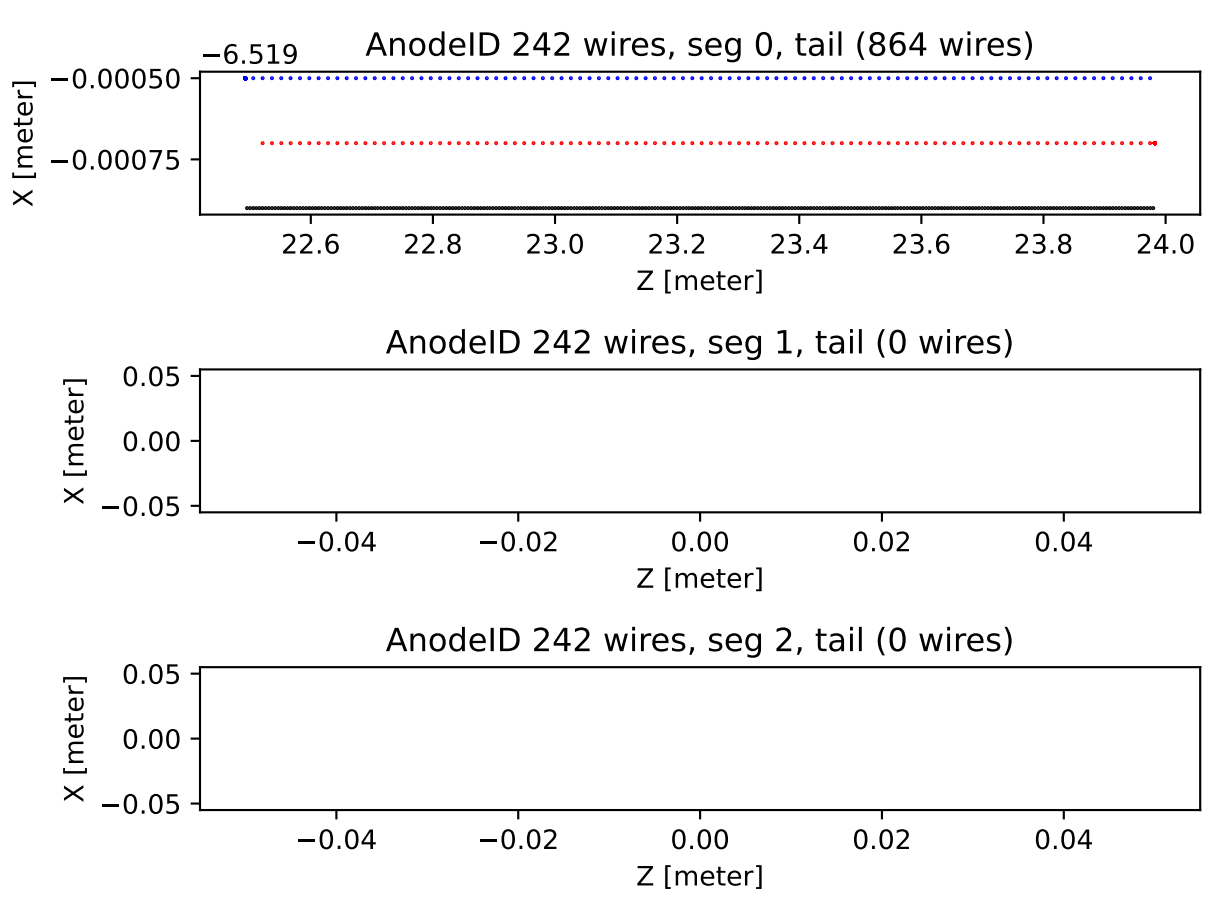
AnodeID 242 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 242 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 242 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

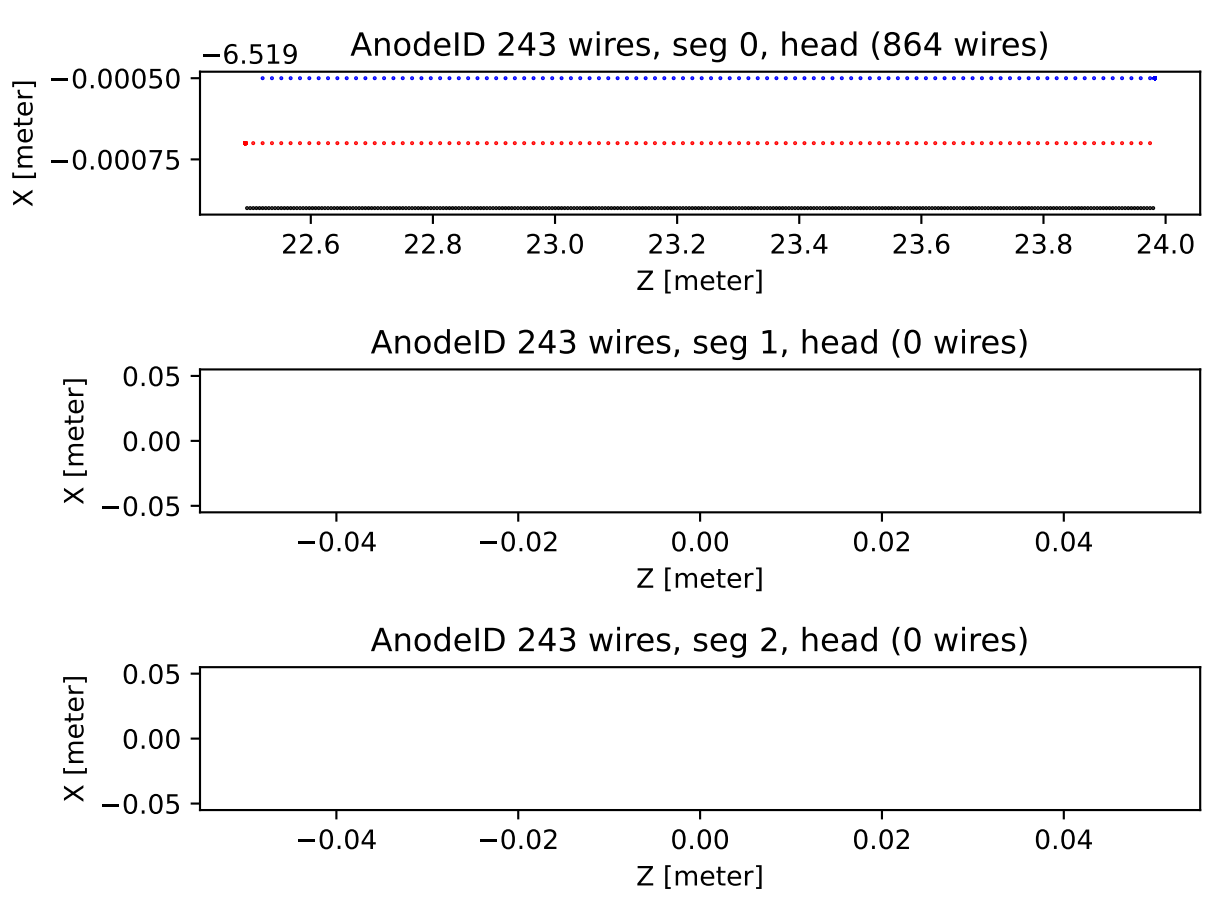
AnodeID 243 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 243 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 243 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

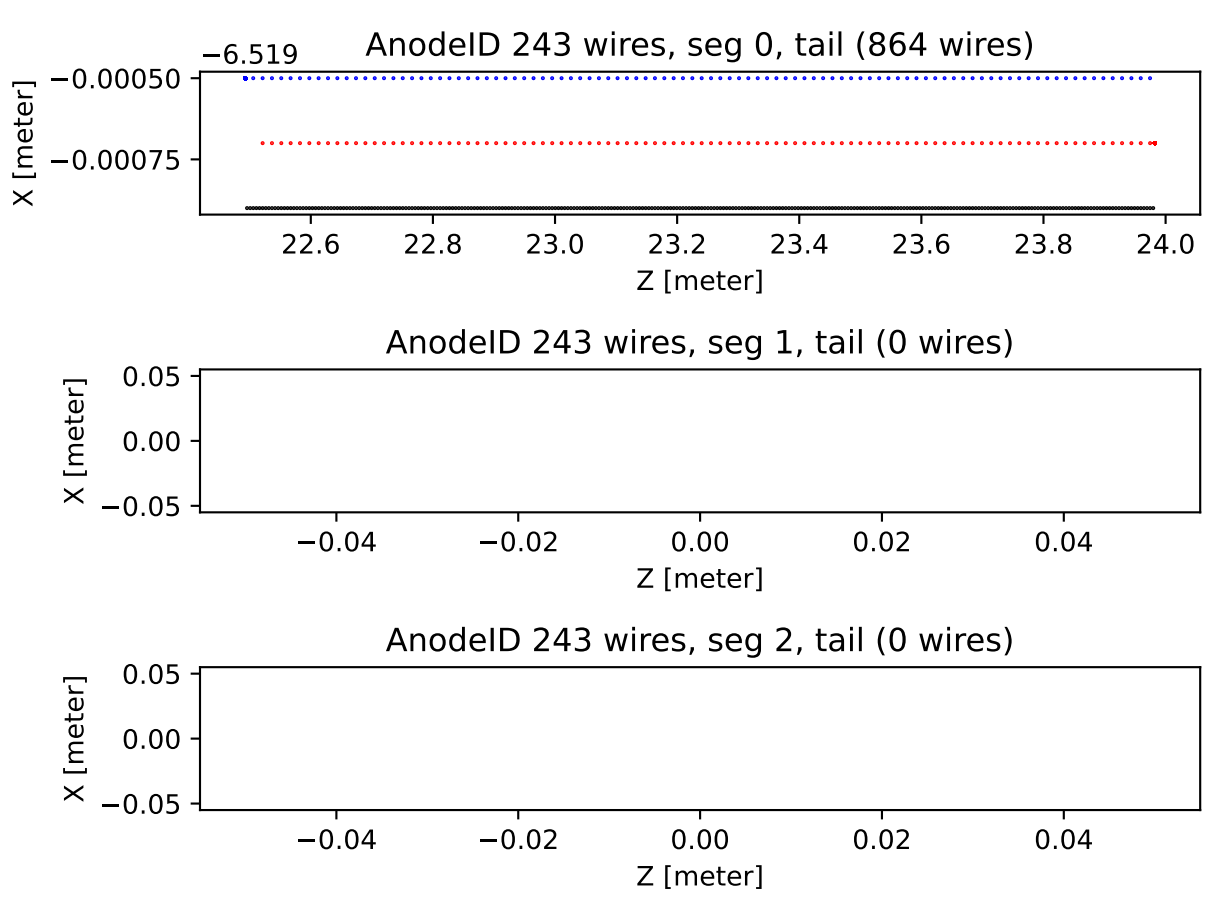
AnodeID 243 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 243 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 243 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

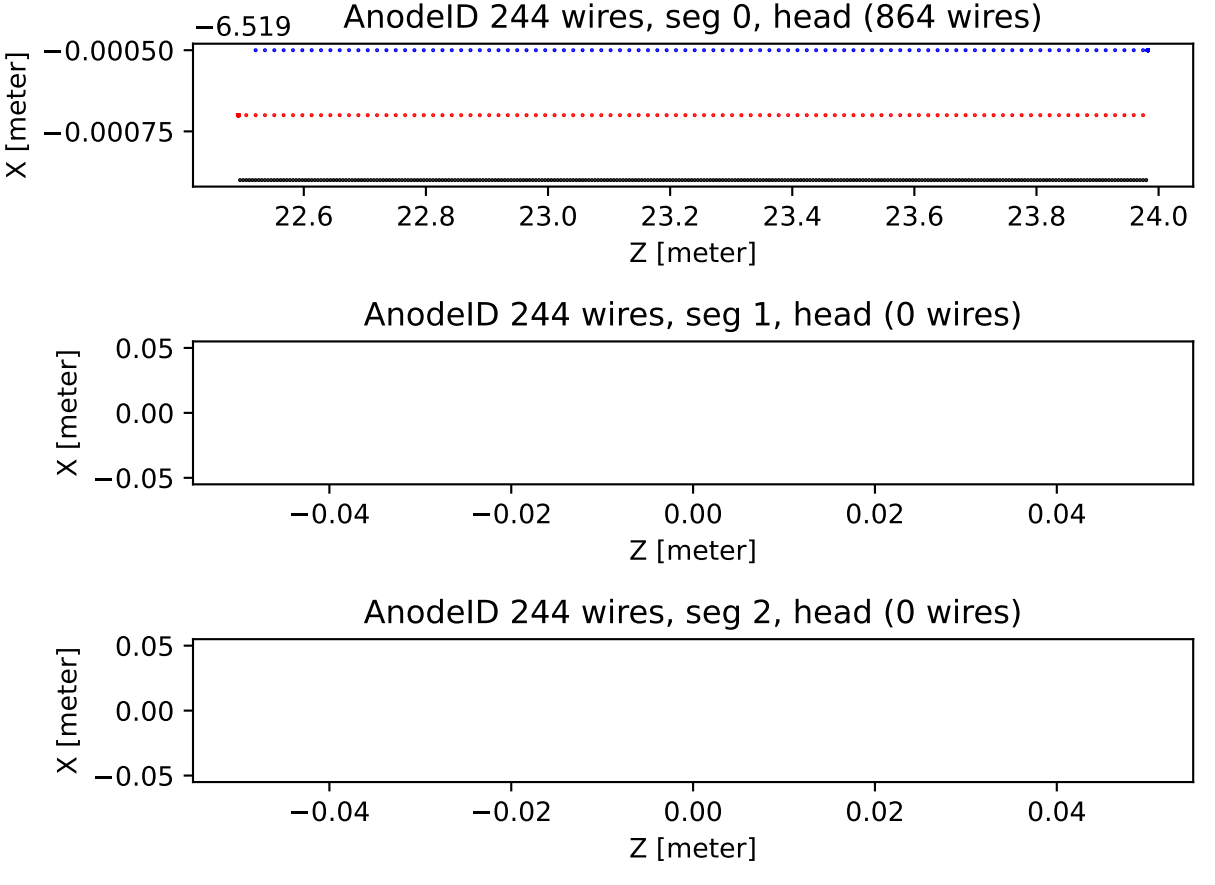
AnodeID 244 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 244 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 244 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

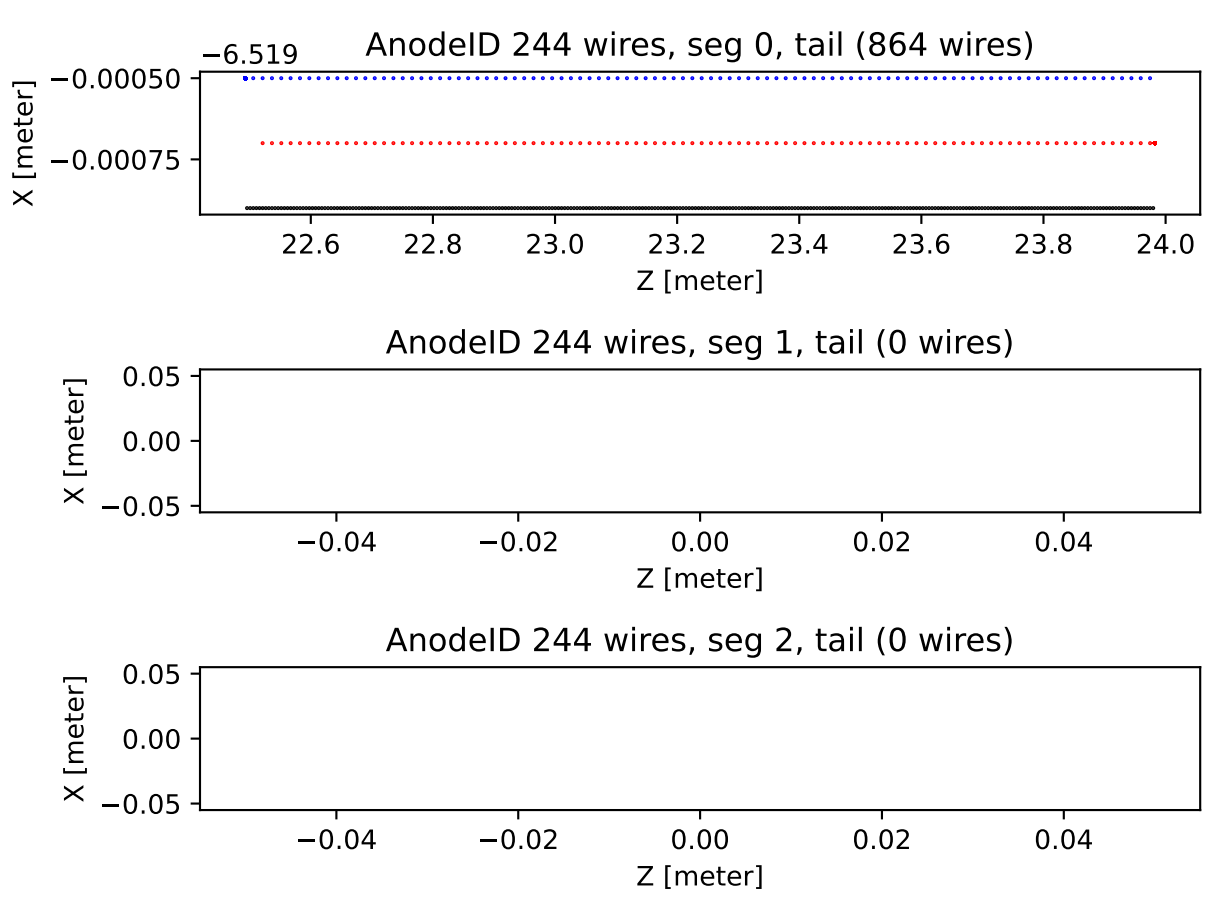
AnodeID 244 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 244 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 244 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

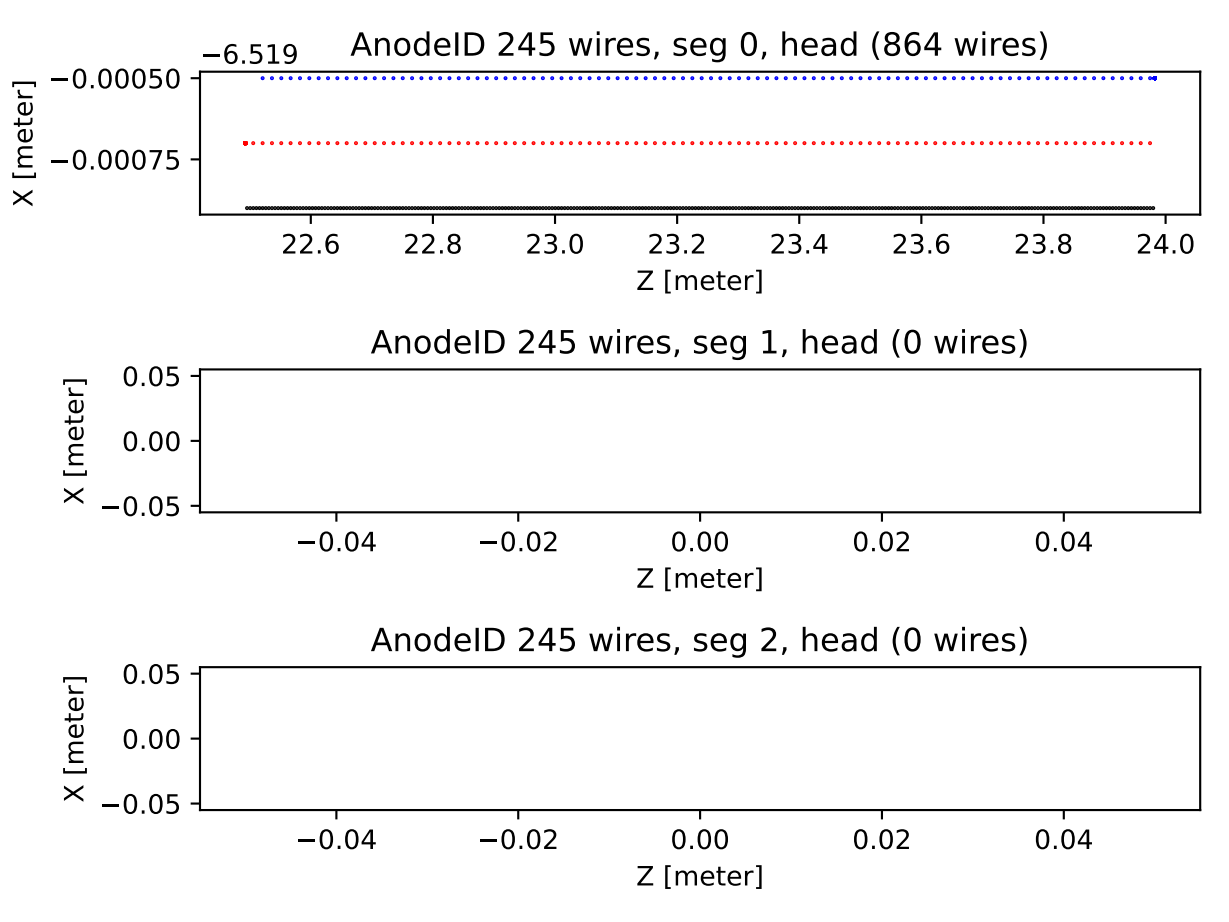
AnodeID 245 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 245 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 245 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

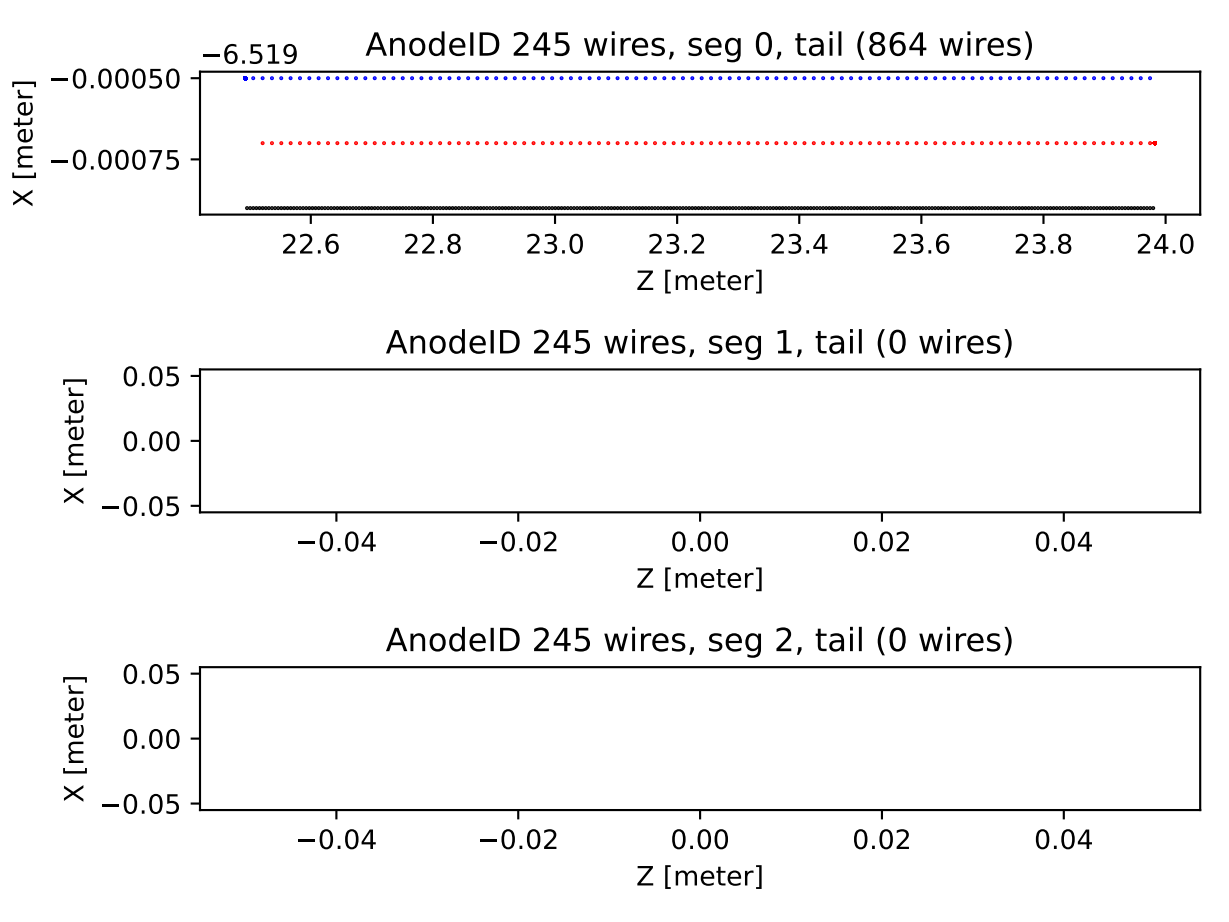
AnodeID 245 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 245 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 245 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

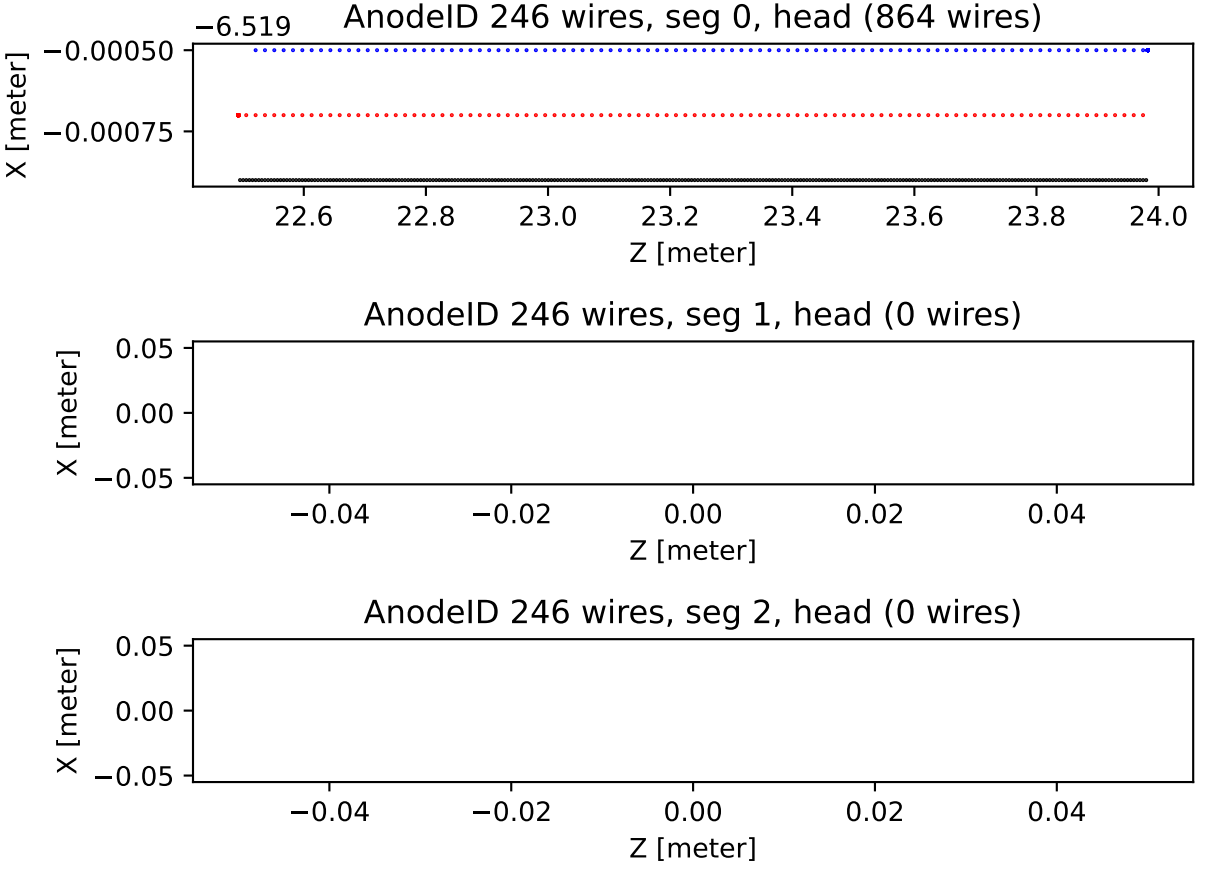
AnodeID 246 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 246 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 246 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

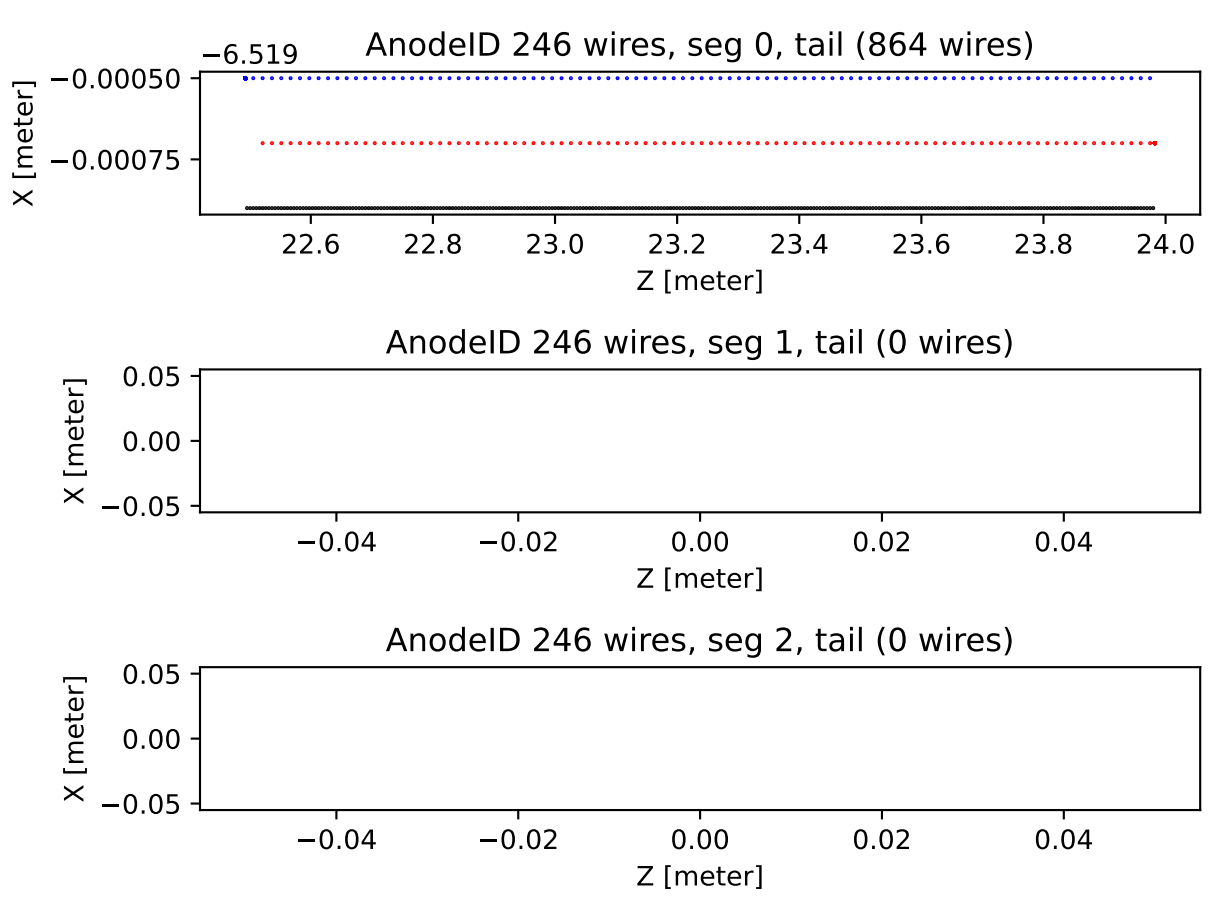
AnodeID 246 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 246 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 246 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

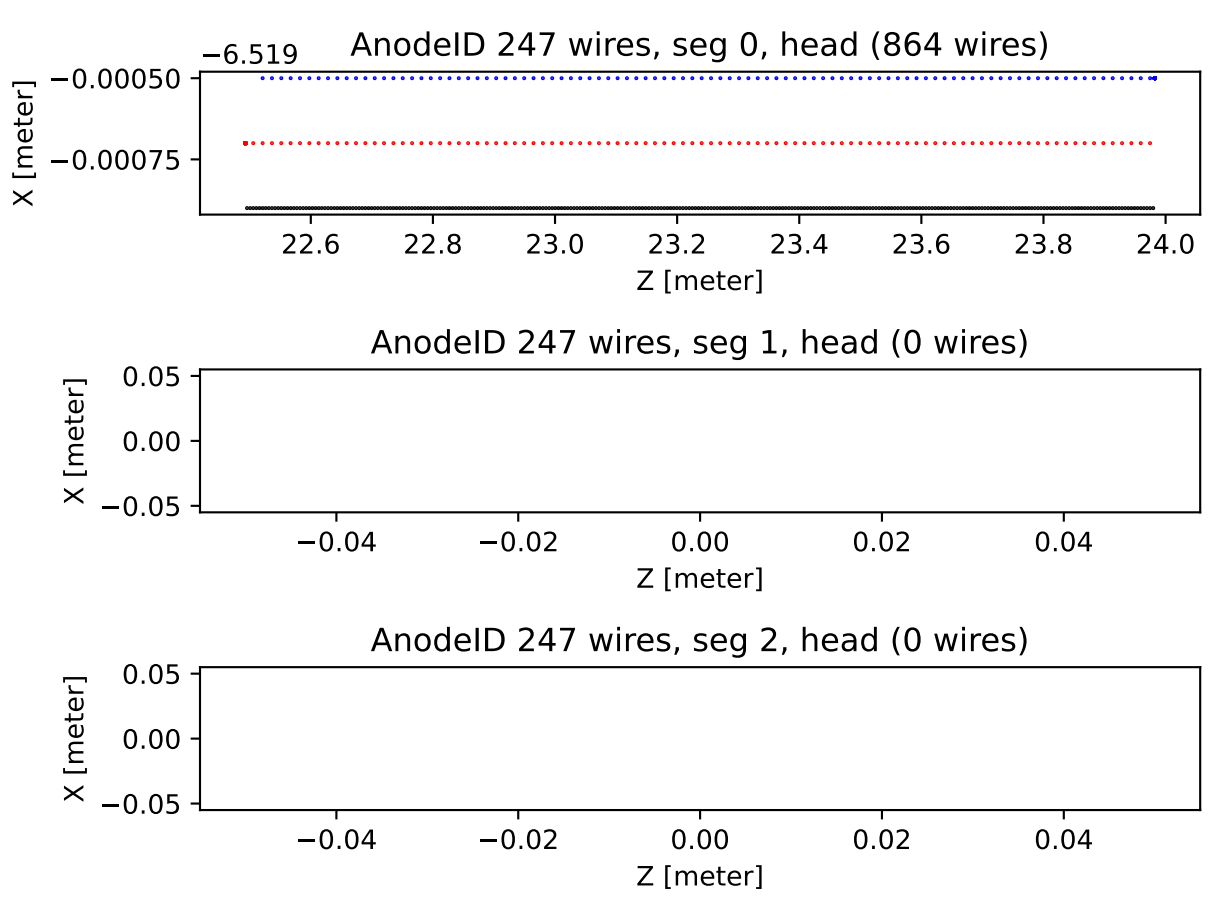
AnodeID 247 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 247 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 247 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

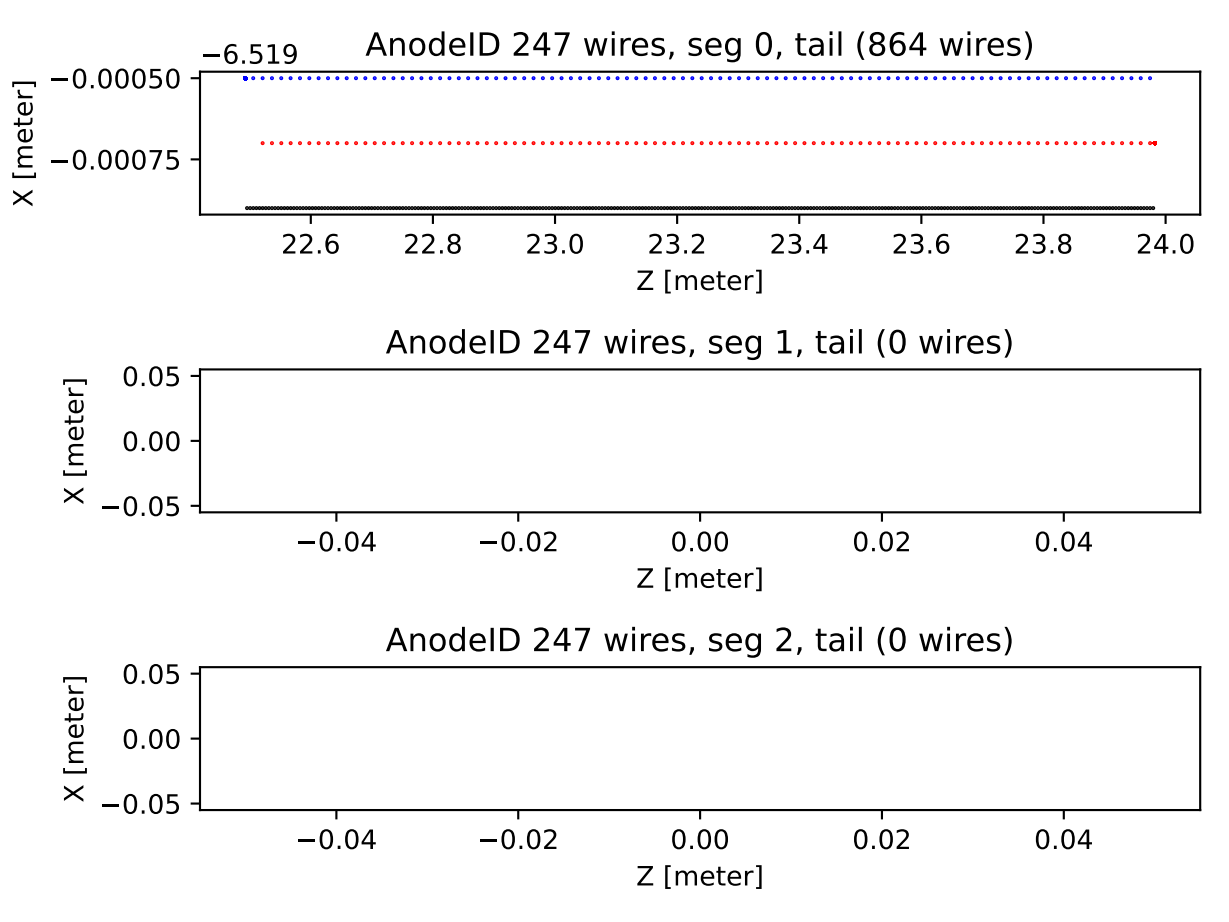
AnodeID 247 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 247 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 247 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

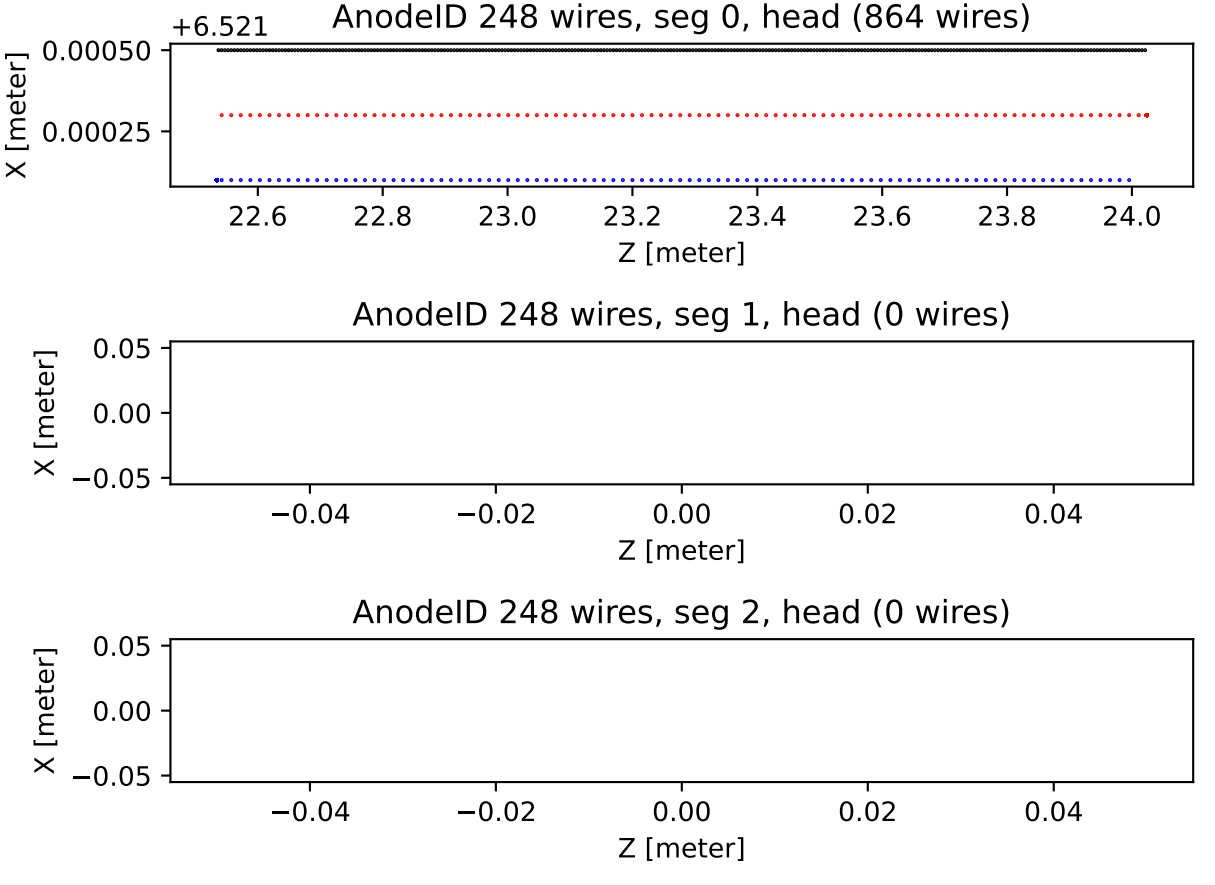
AnodeID 248 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 248 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 248 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

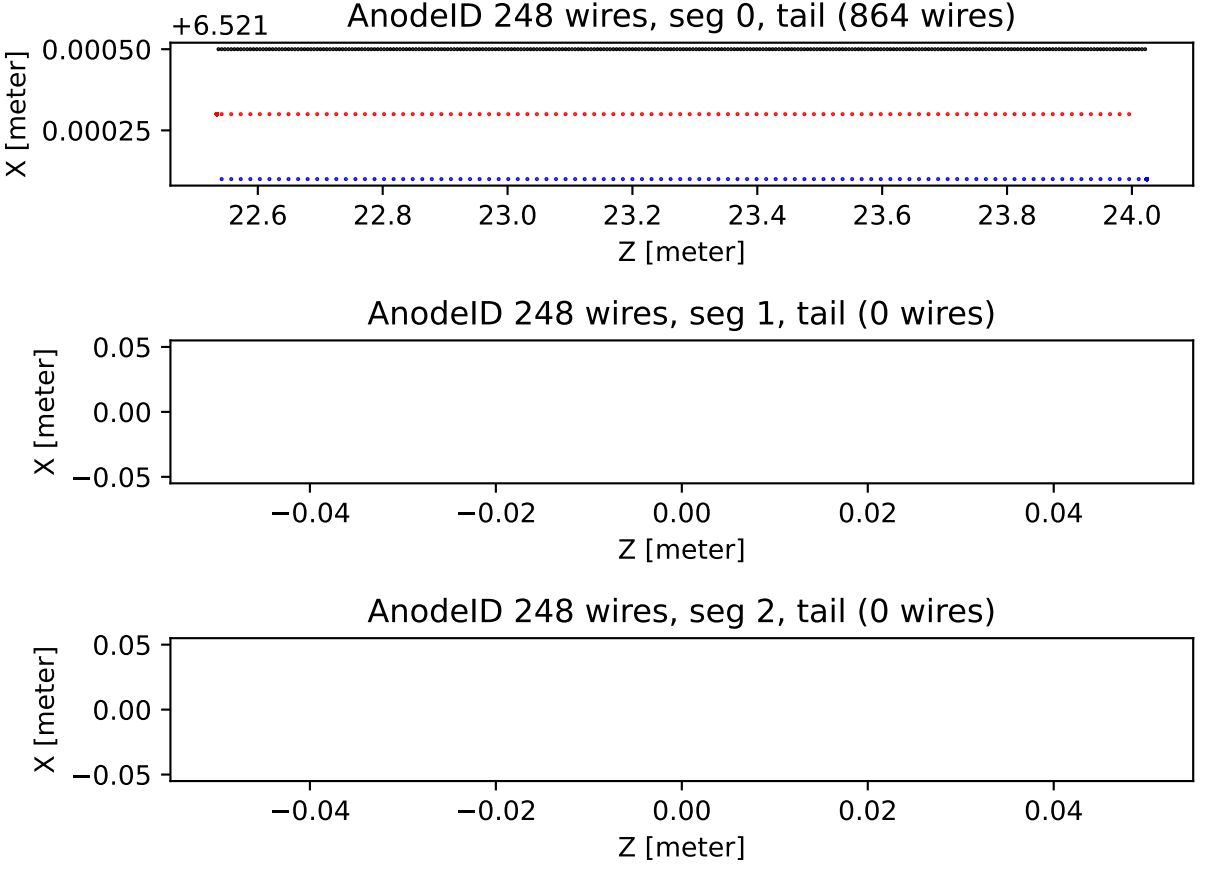
AnodeID 248 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 248 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 248 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

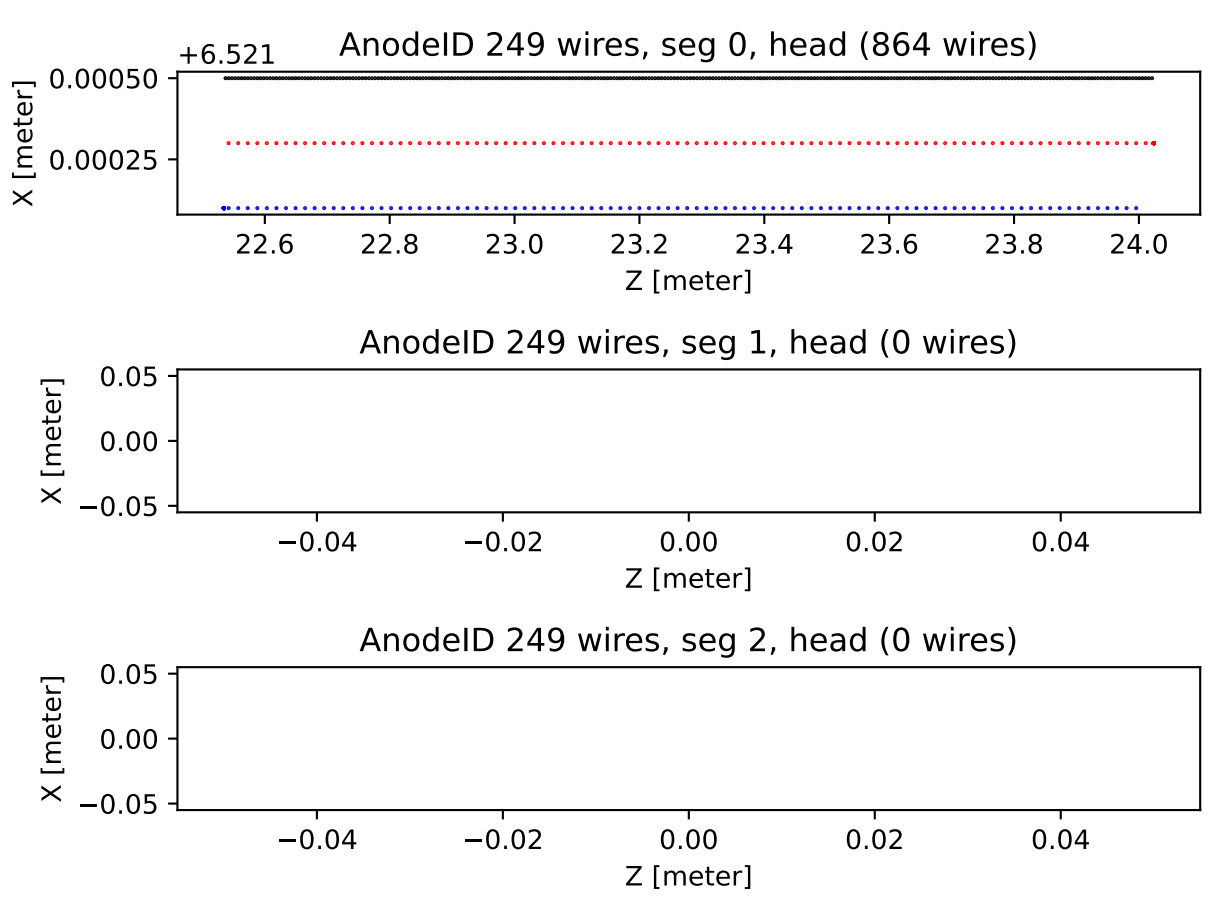
AnodeID 249 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 249 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 249 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

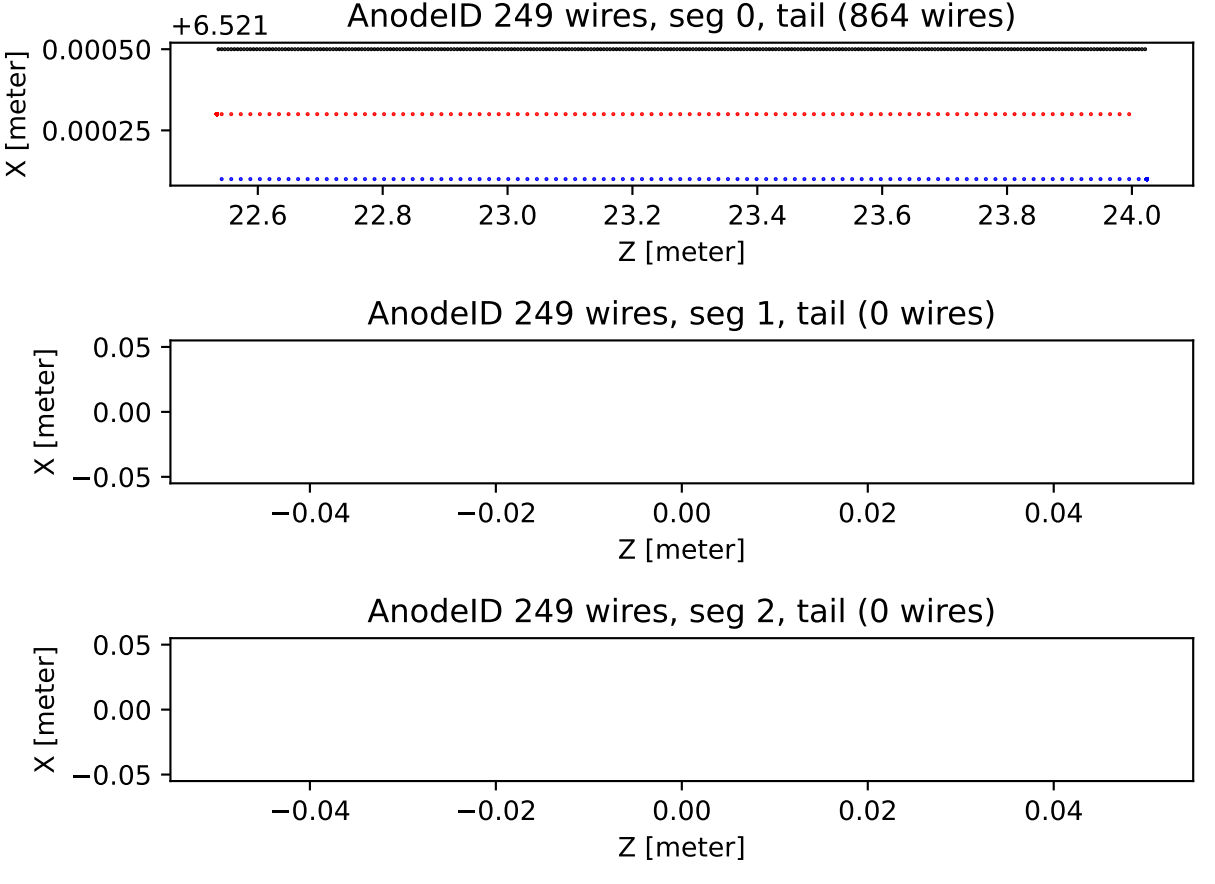
AnodeID 249 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 249 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 249 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

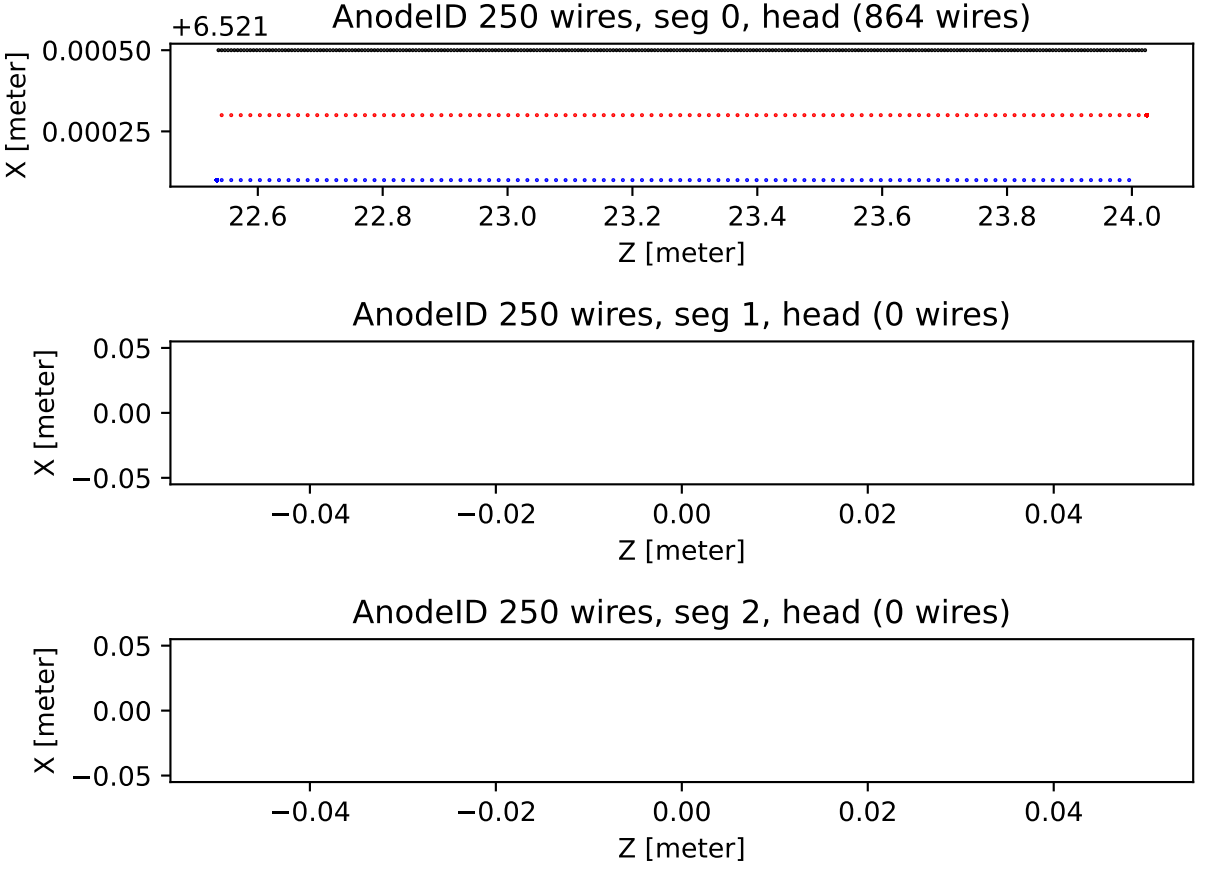
AnodeID 250 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 250 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 250 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

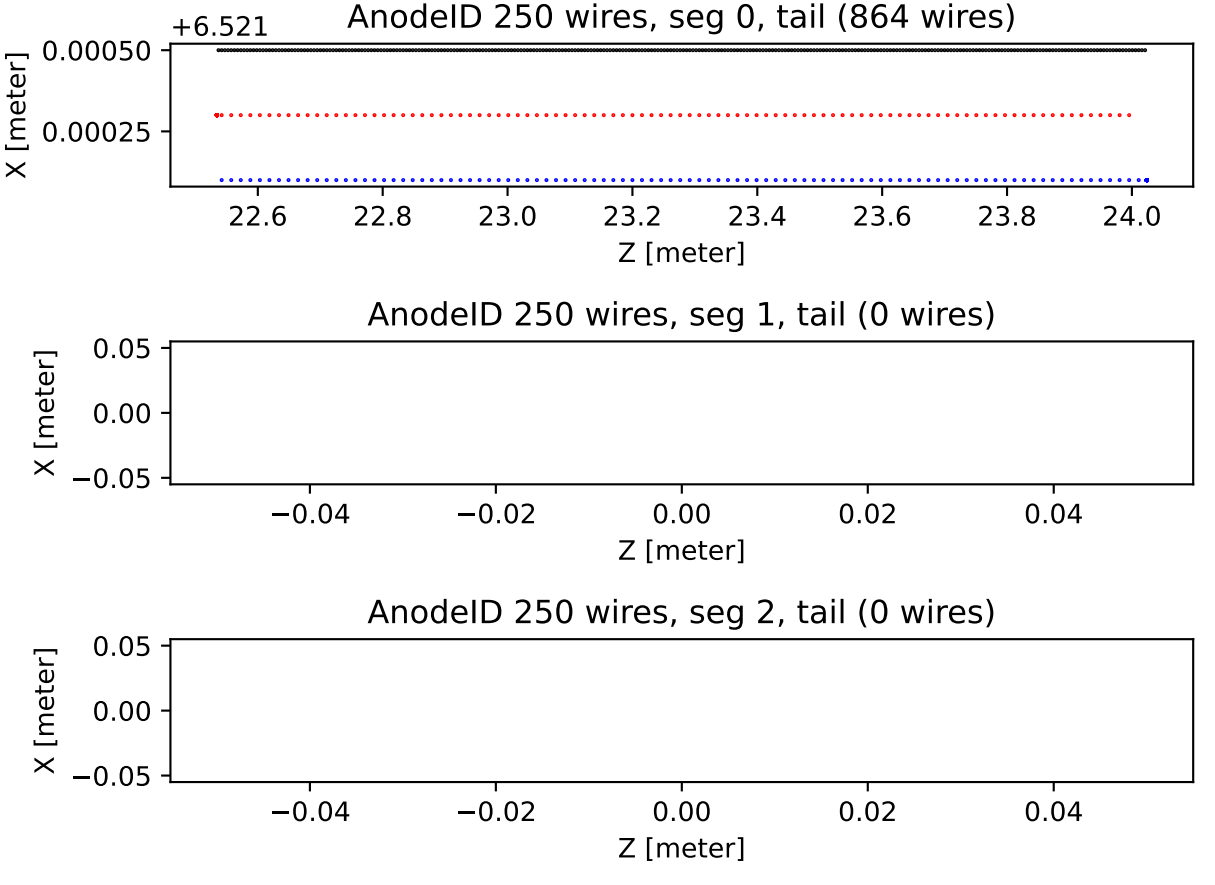
AnodeID 250 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 250 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 250 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

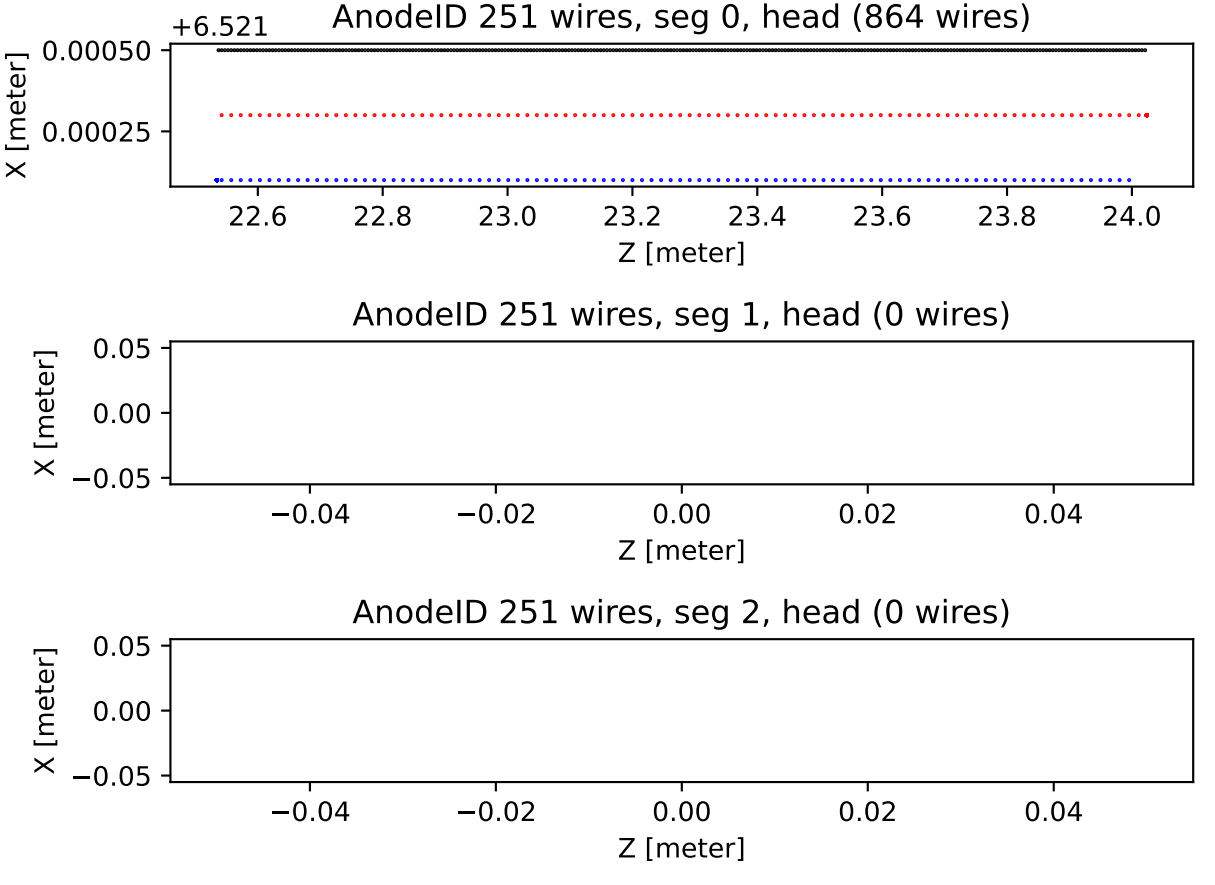
AnodeID 251 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 251 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 251 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

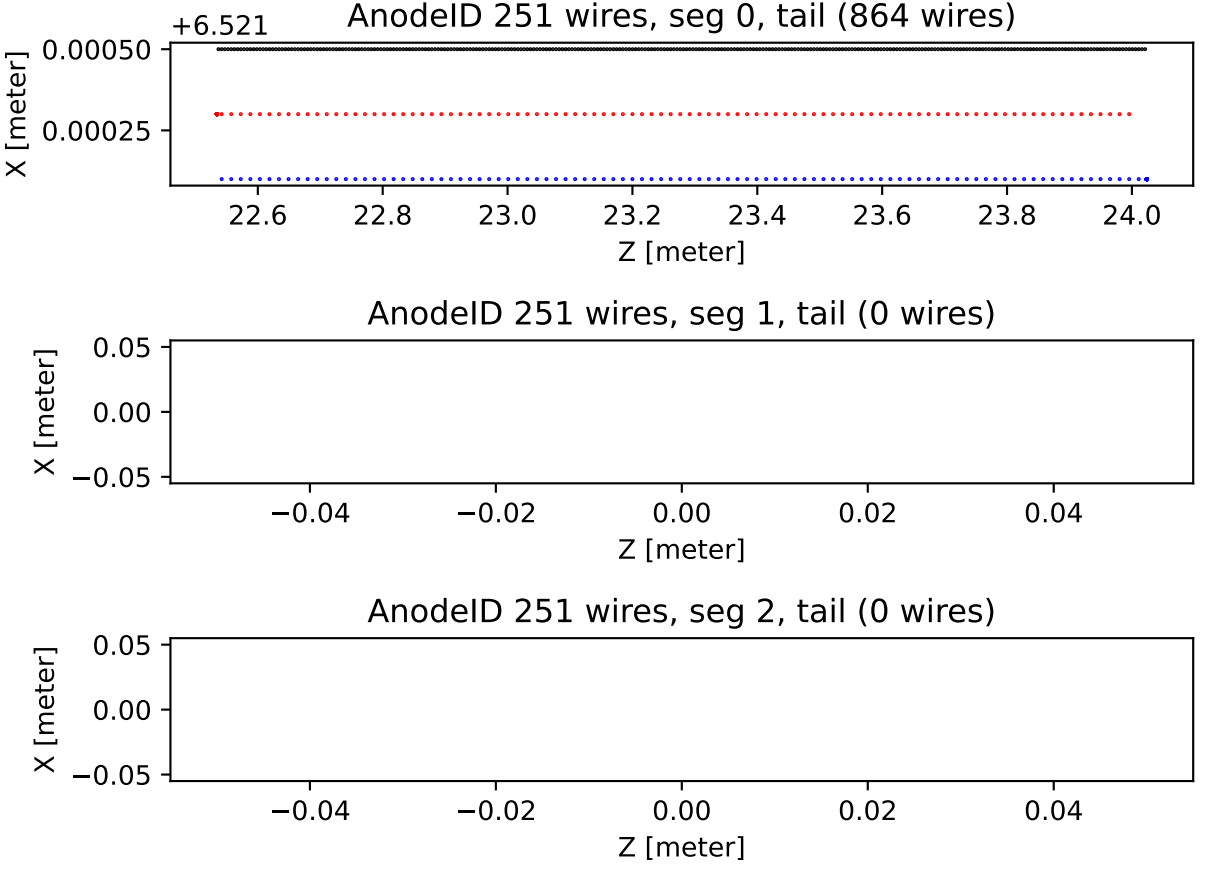
AnodeID 251 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 251 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 251 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

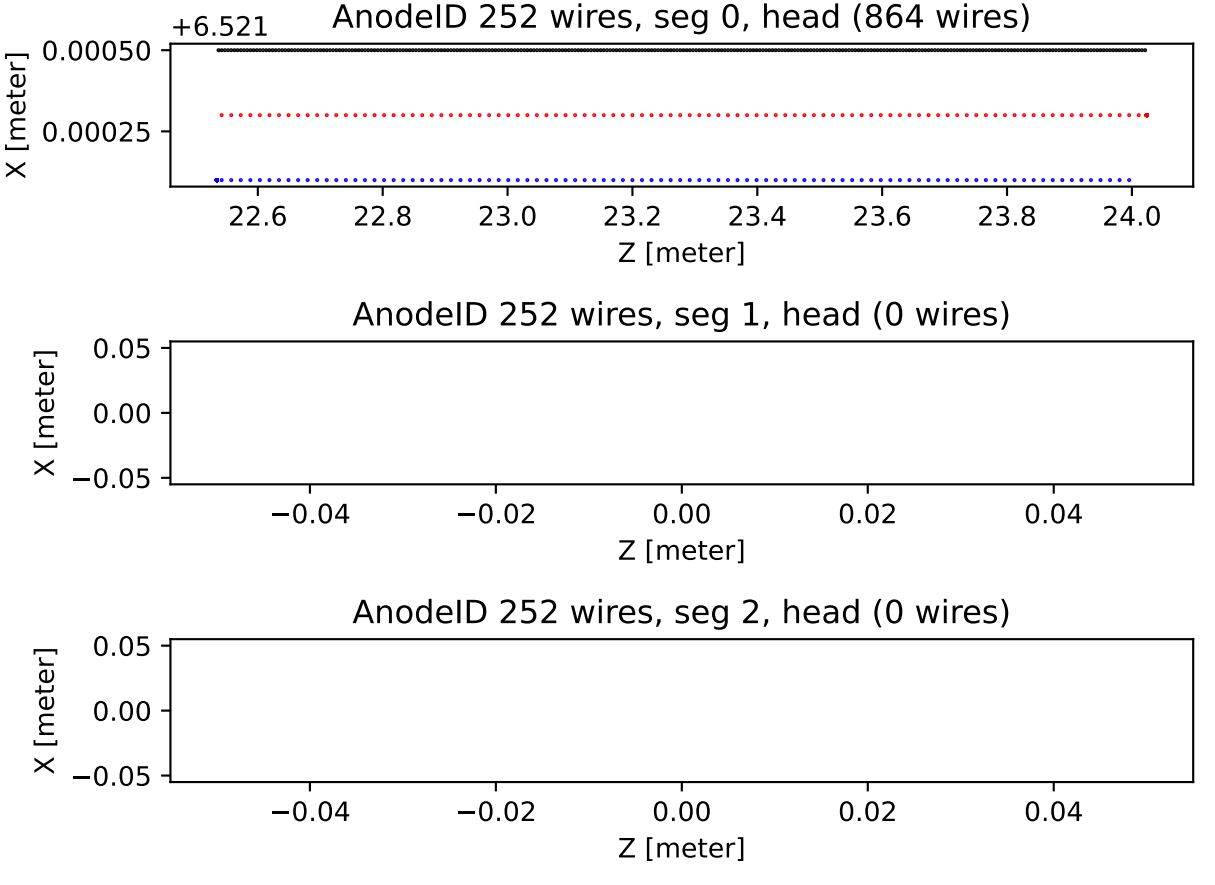
AnodeID 252 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 252 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 252 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

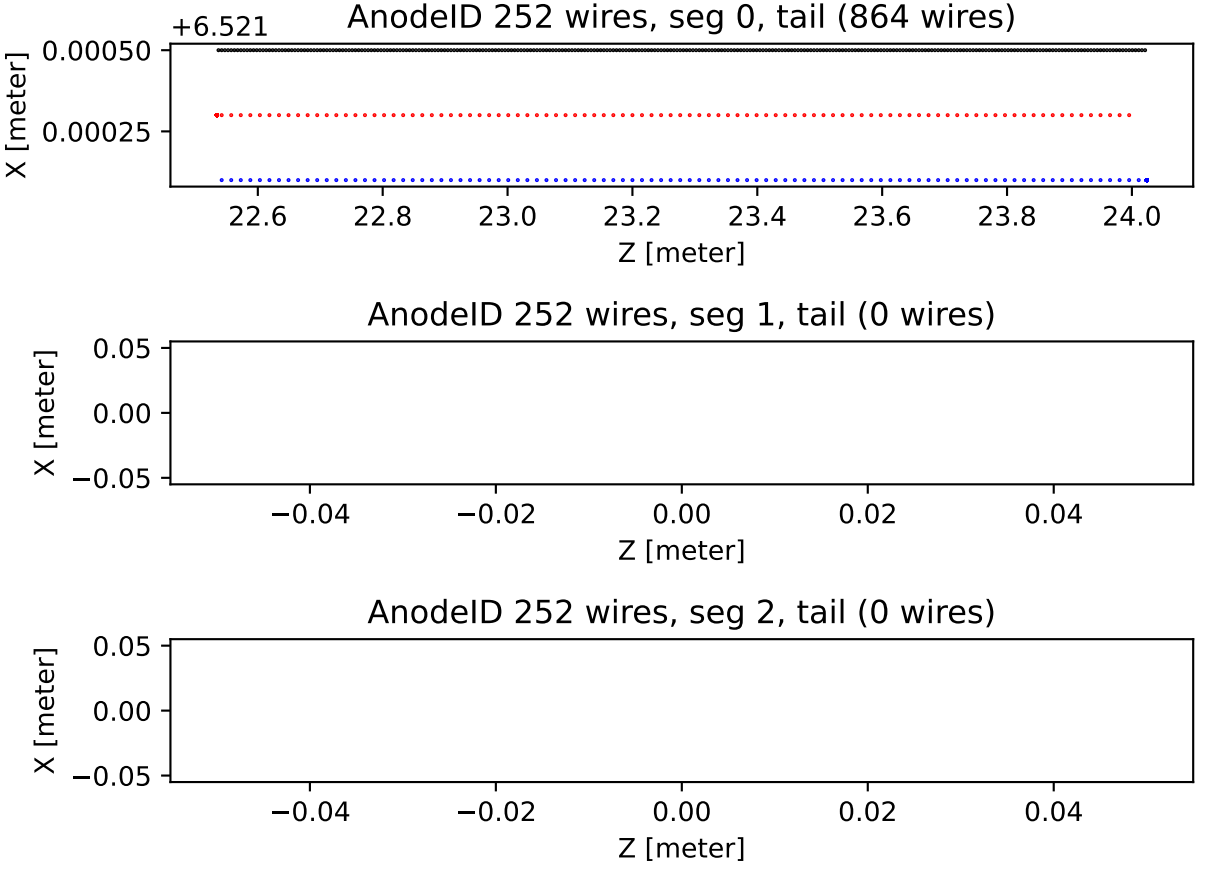
AnodeID 252 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 252 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 252 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

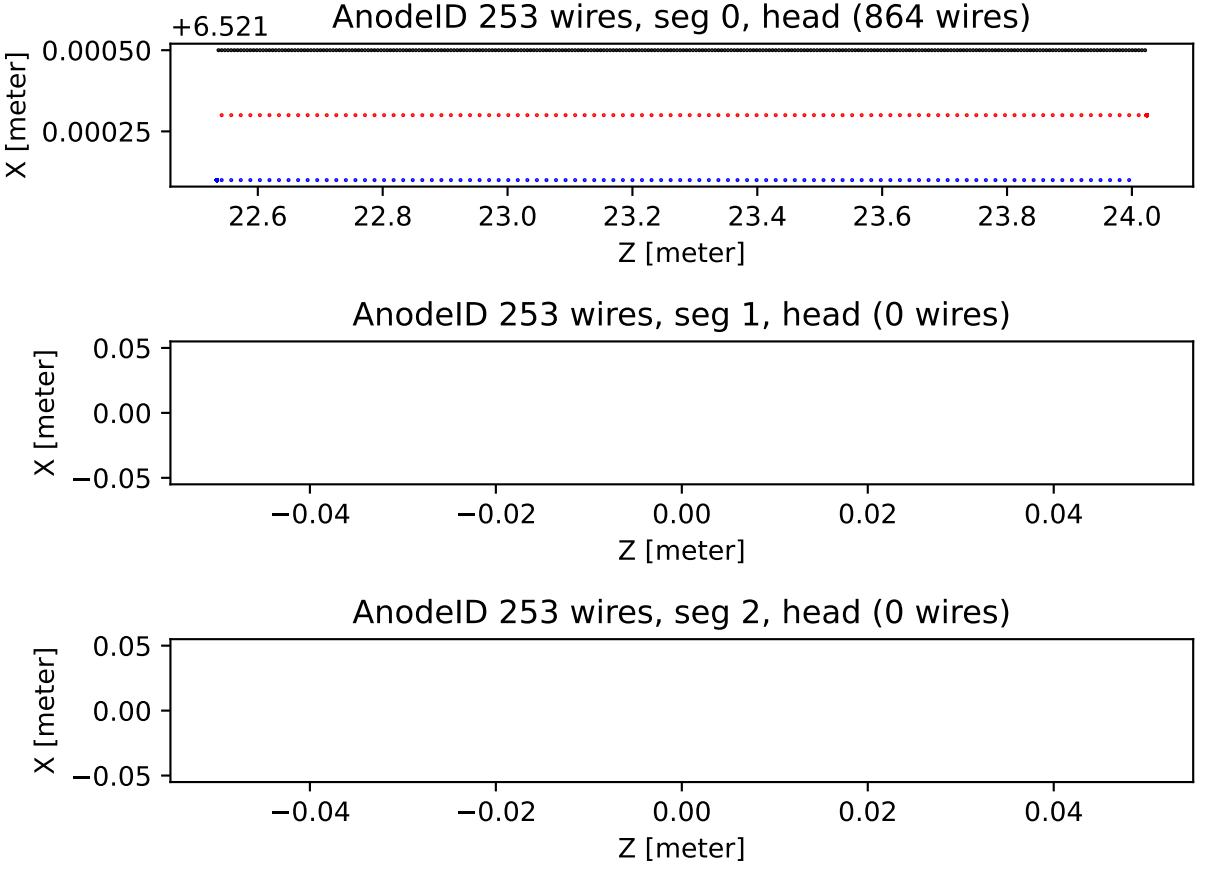
AnodeID 253 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 253 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 253 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

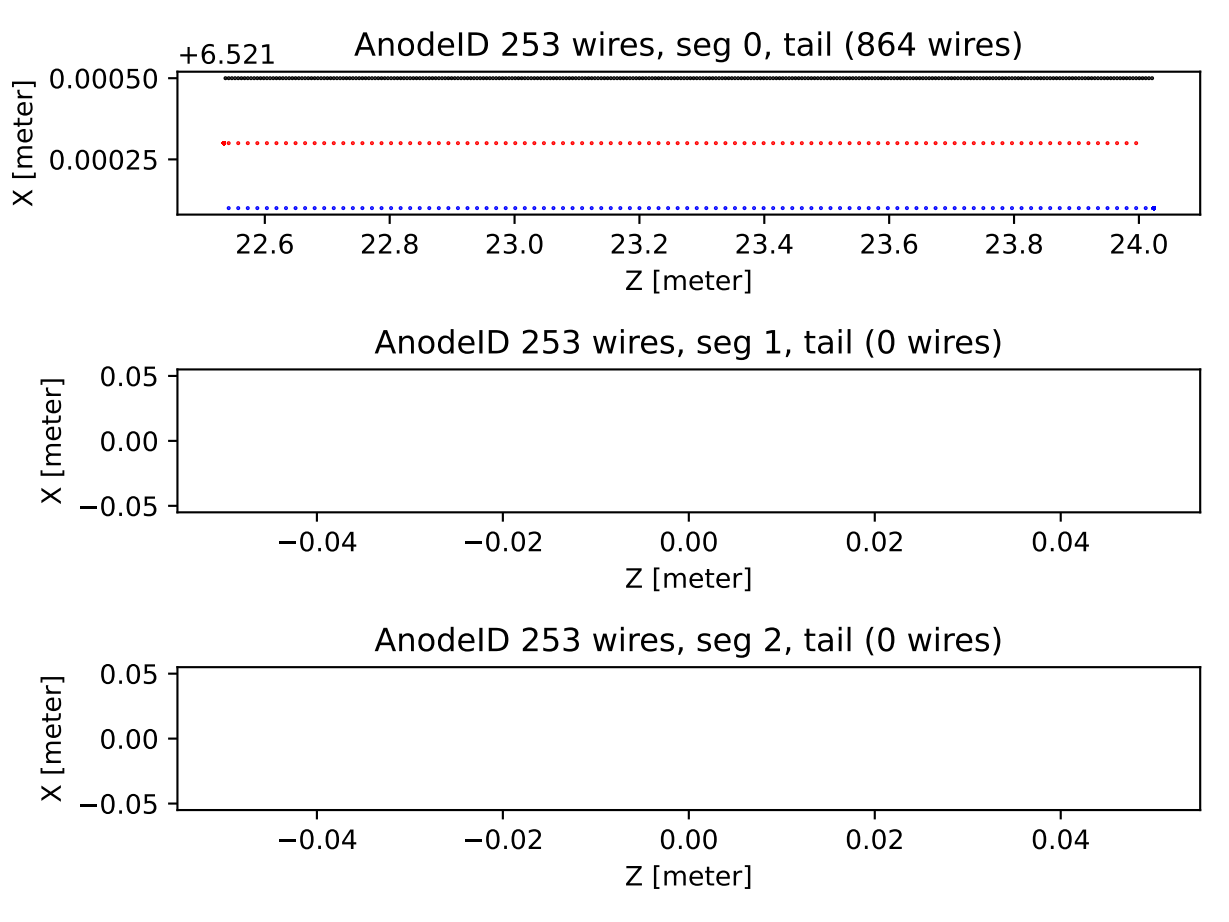
AnodeID 253 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 253 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 253 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

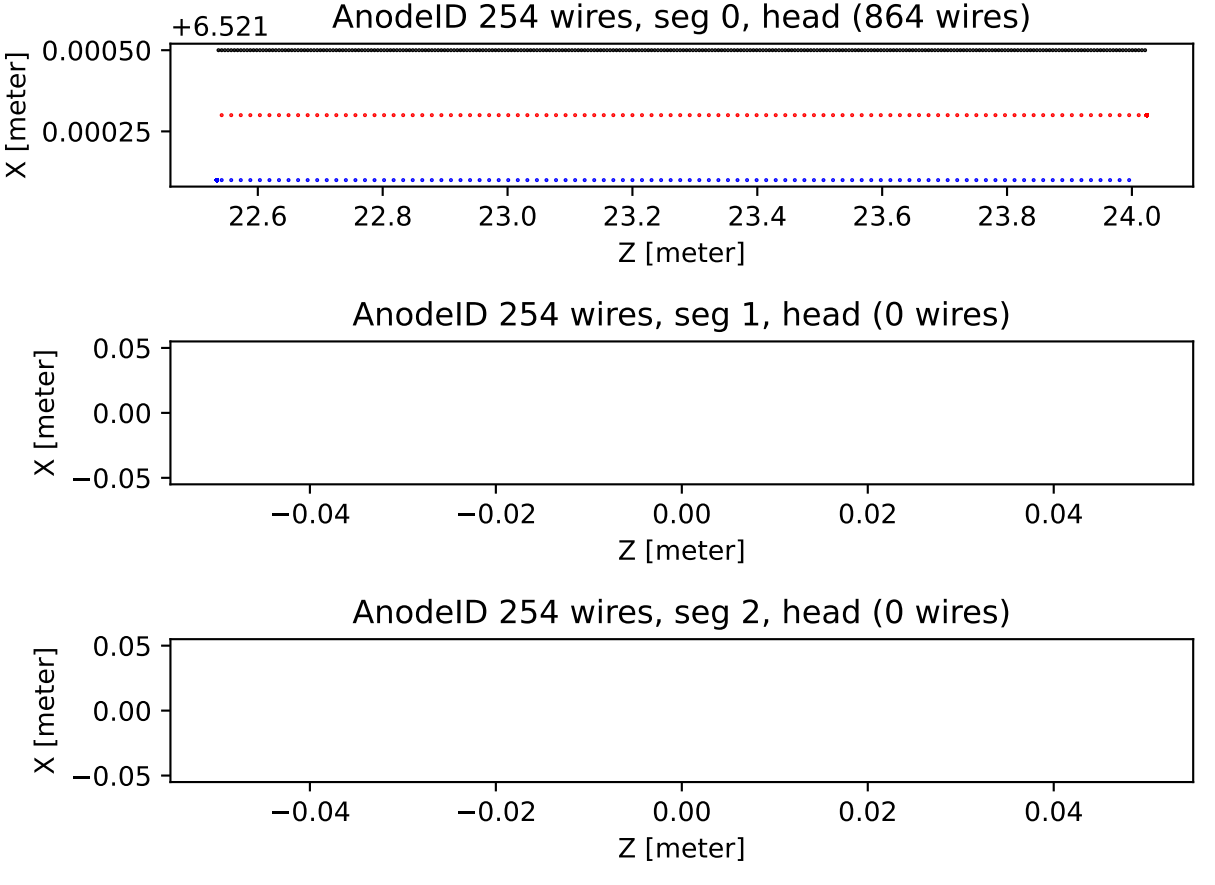
AnodeID 254 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 254 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 254 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

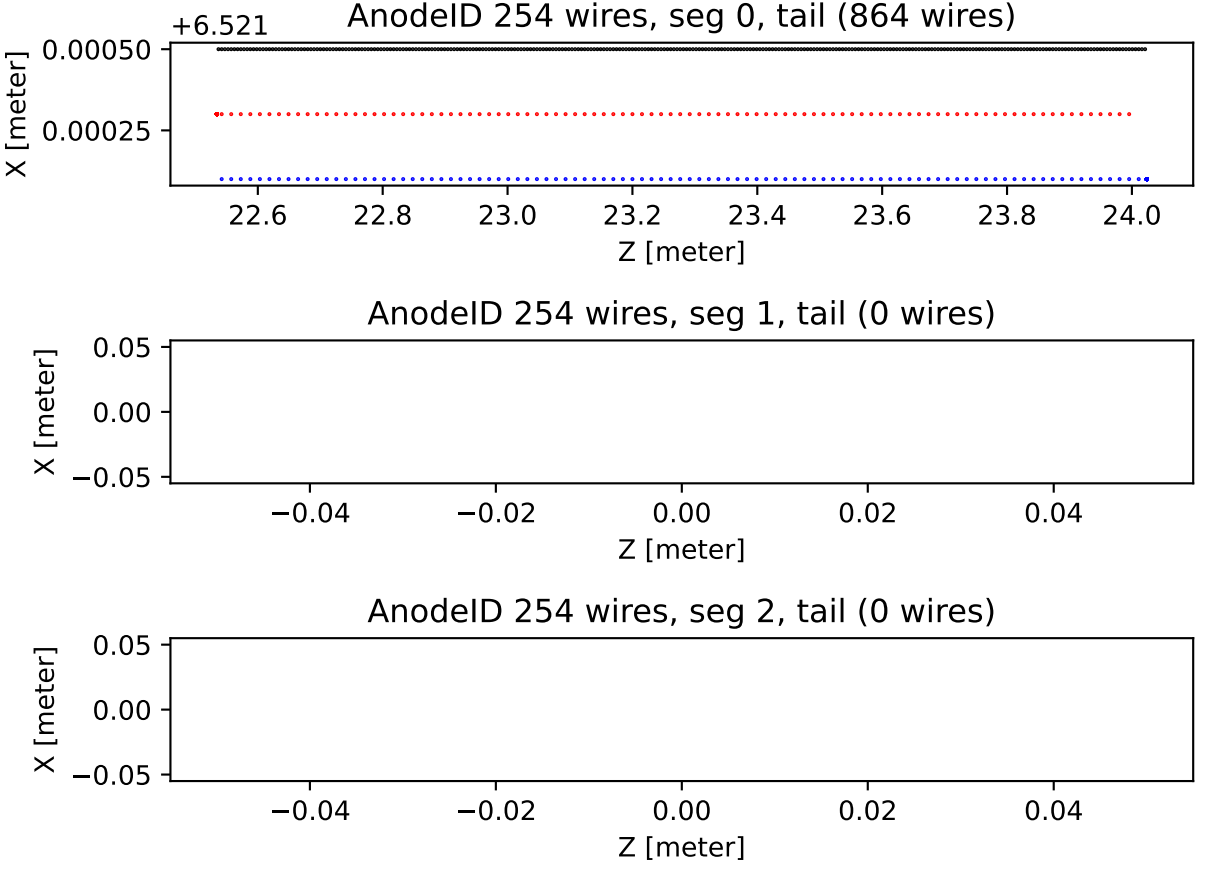
AnodeID 254 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 254 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 254 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

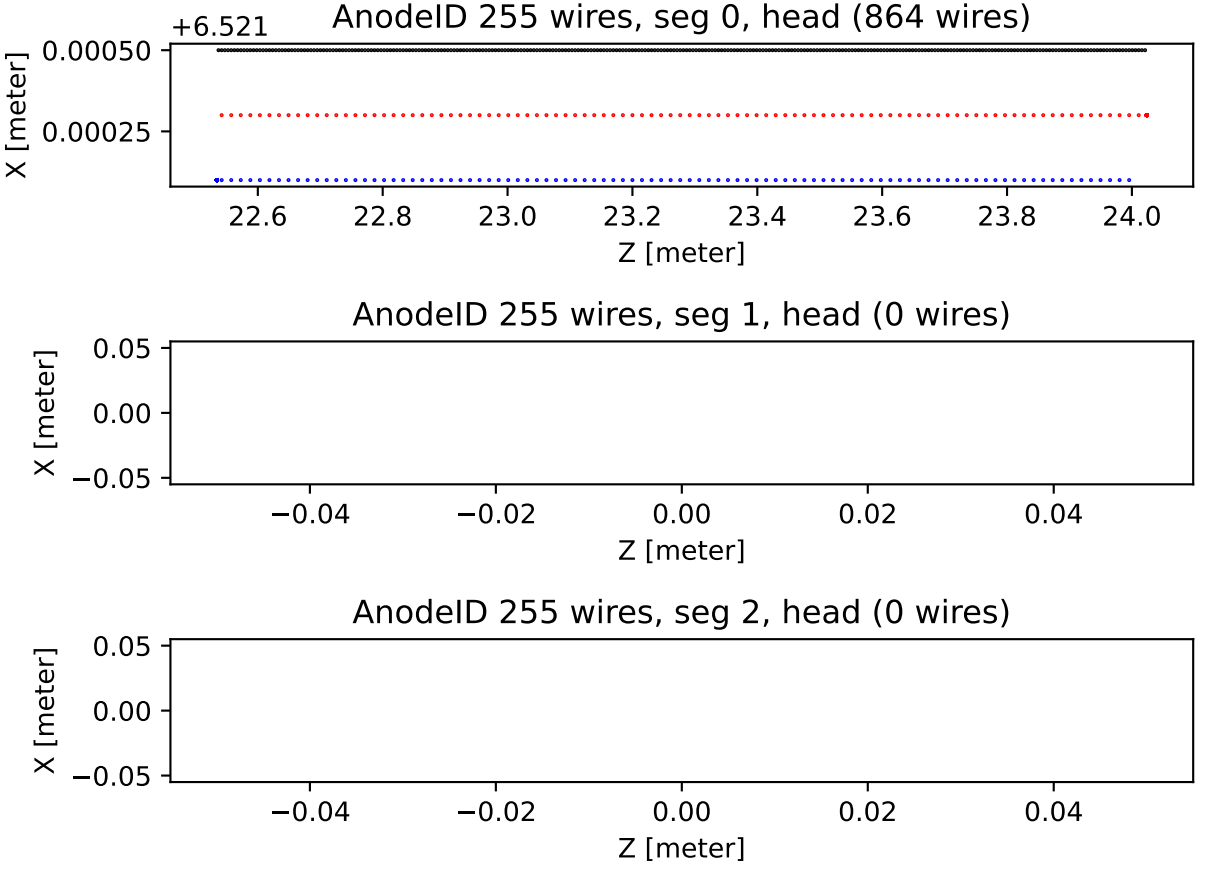
AnodeID 255 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 255 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 255 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

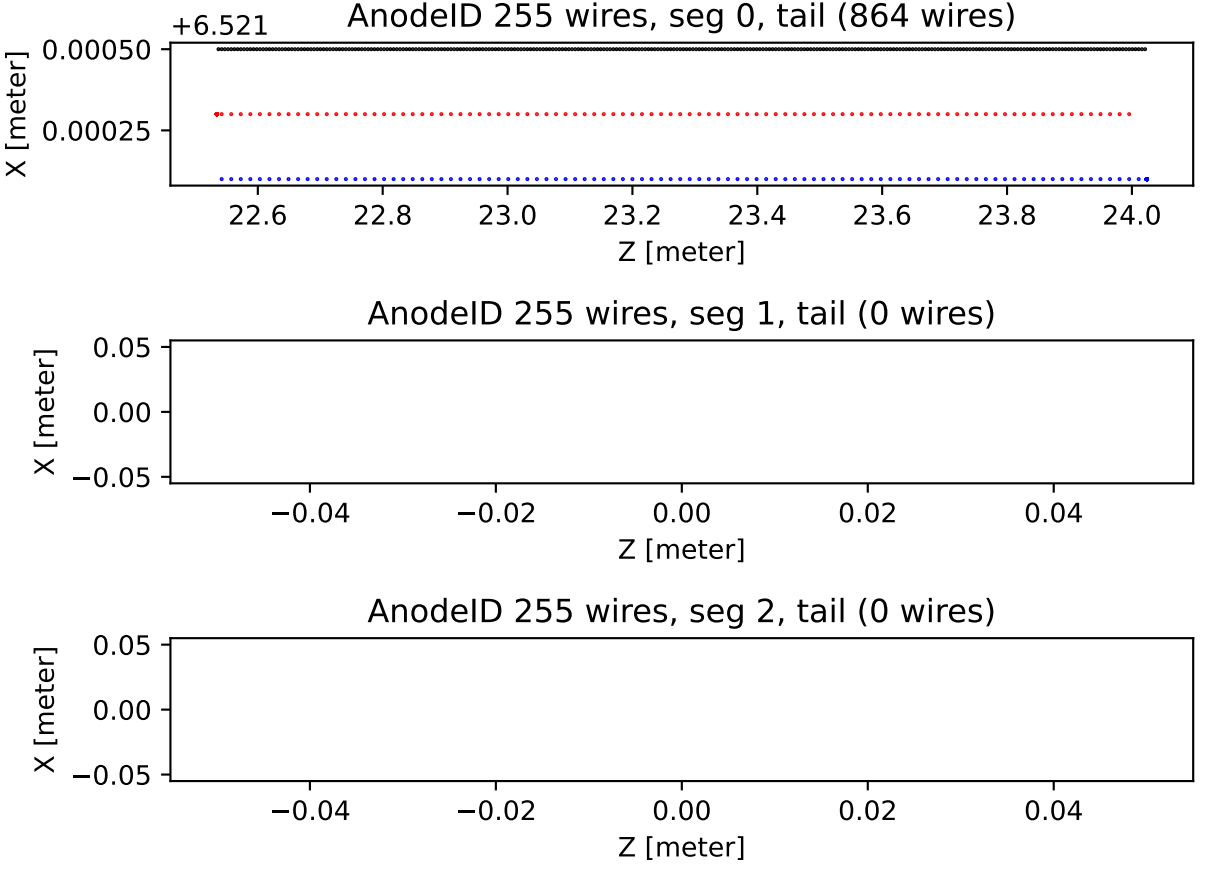
AnodeID 255 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]
AnodeID 255 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 255 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

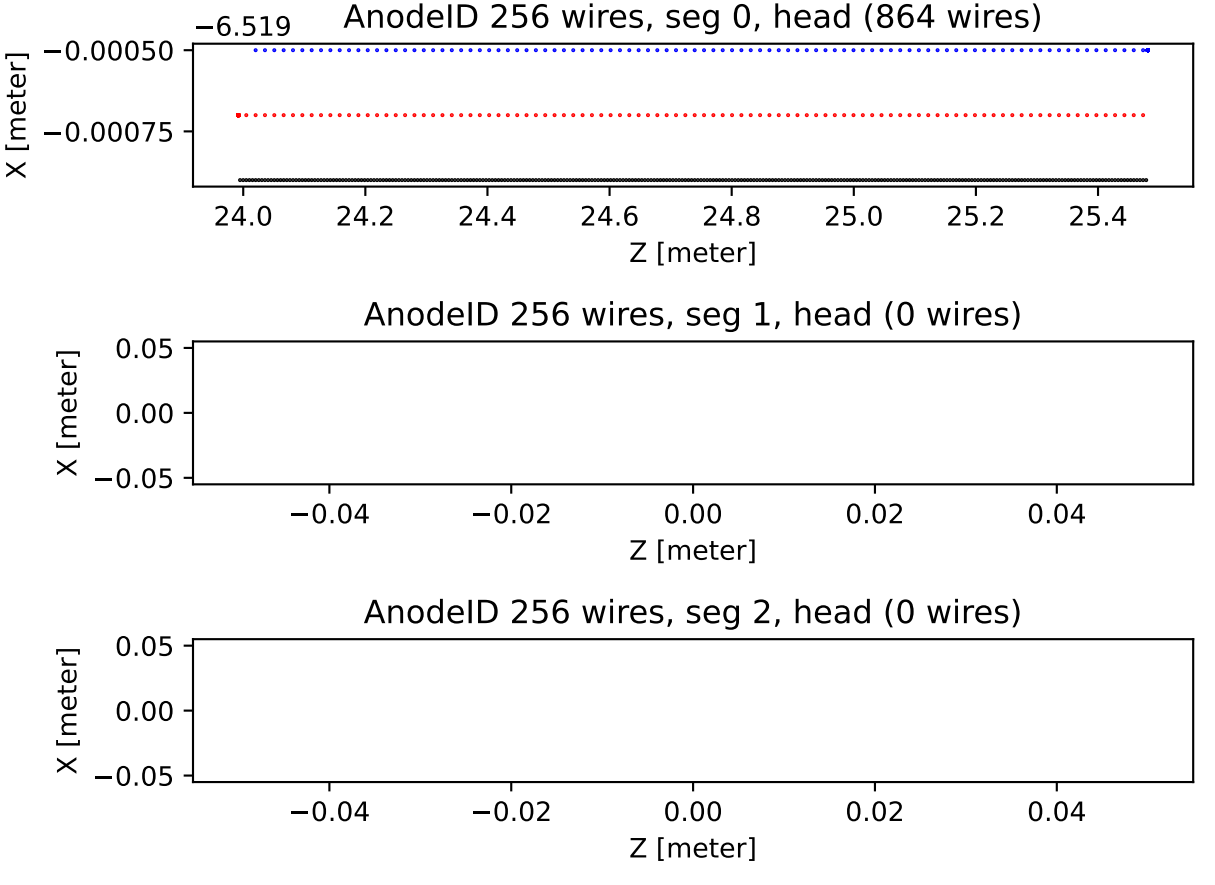
AnodeID 256 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 256 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 256 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

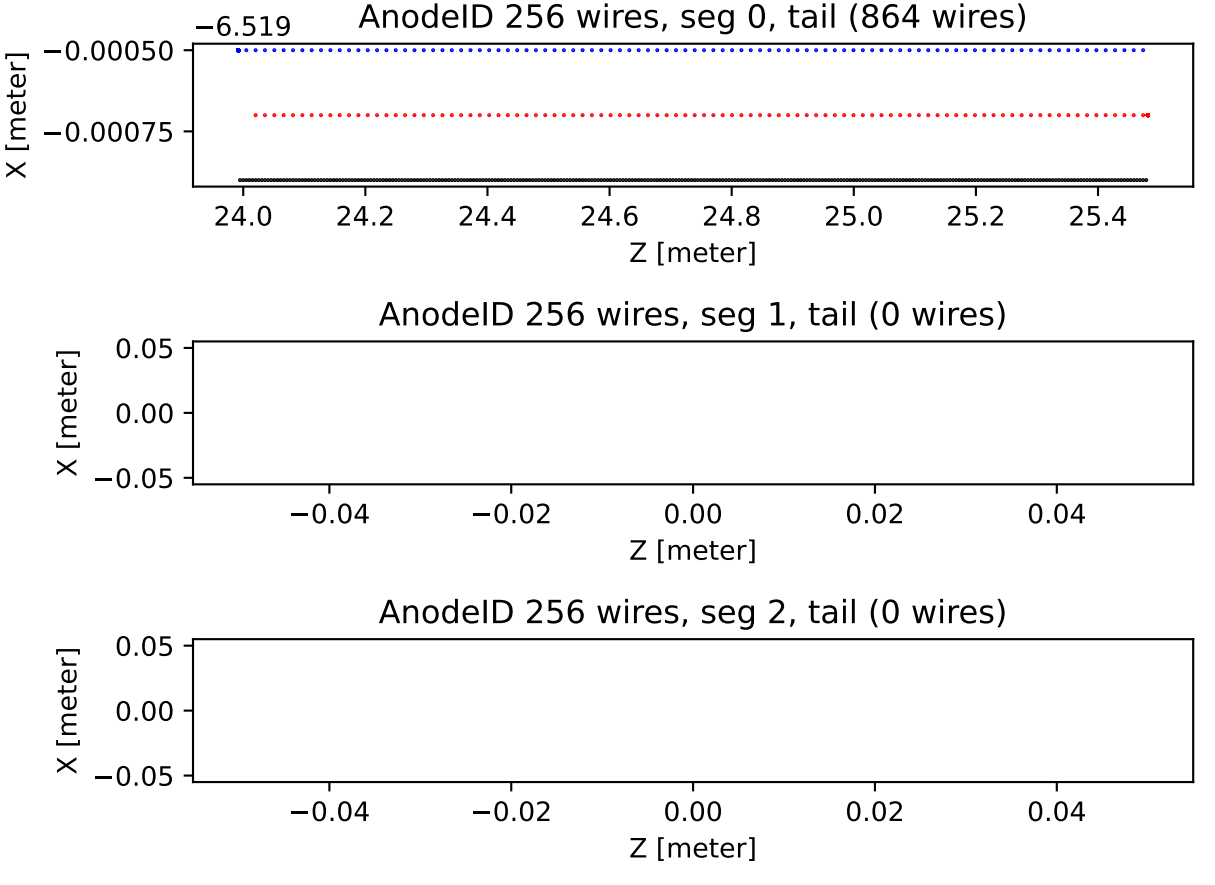
AnodeID 256 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 256 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 256 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

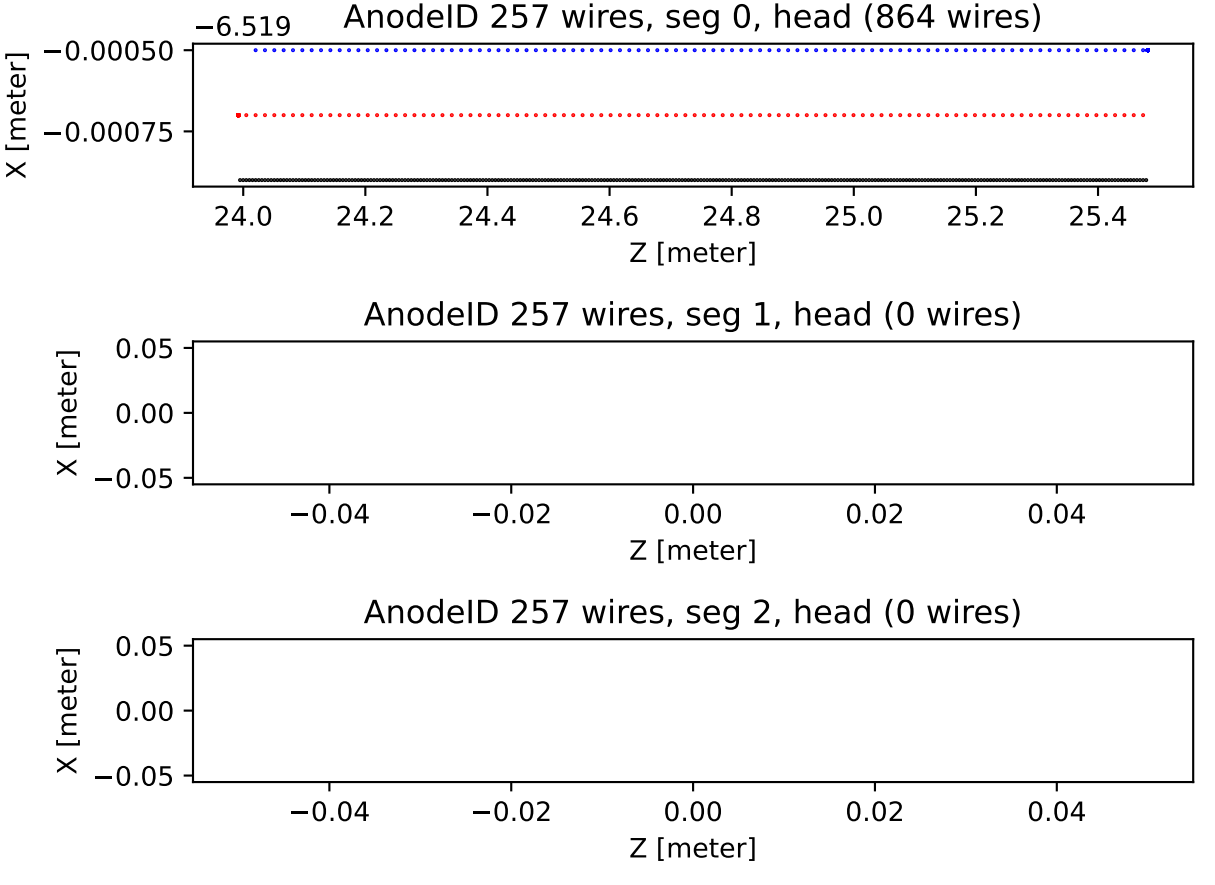
AnodeID 257 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 257 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 257 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

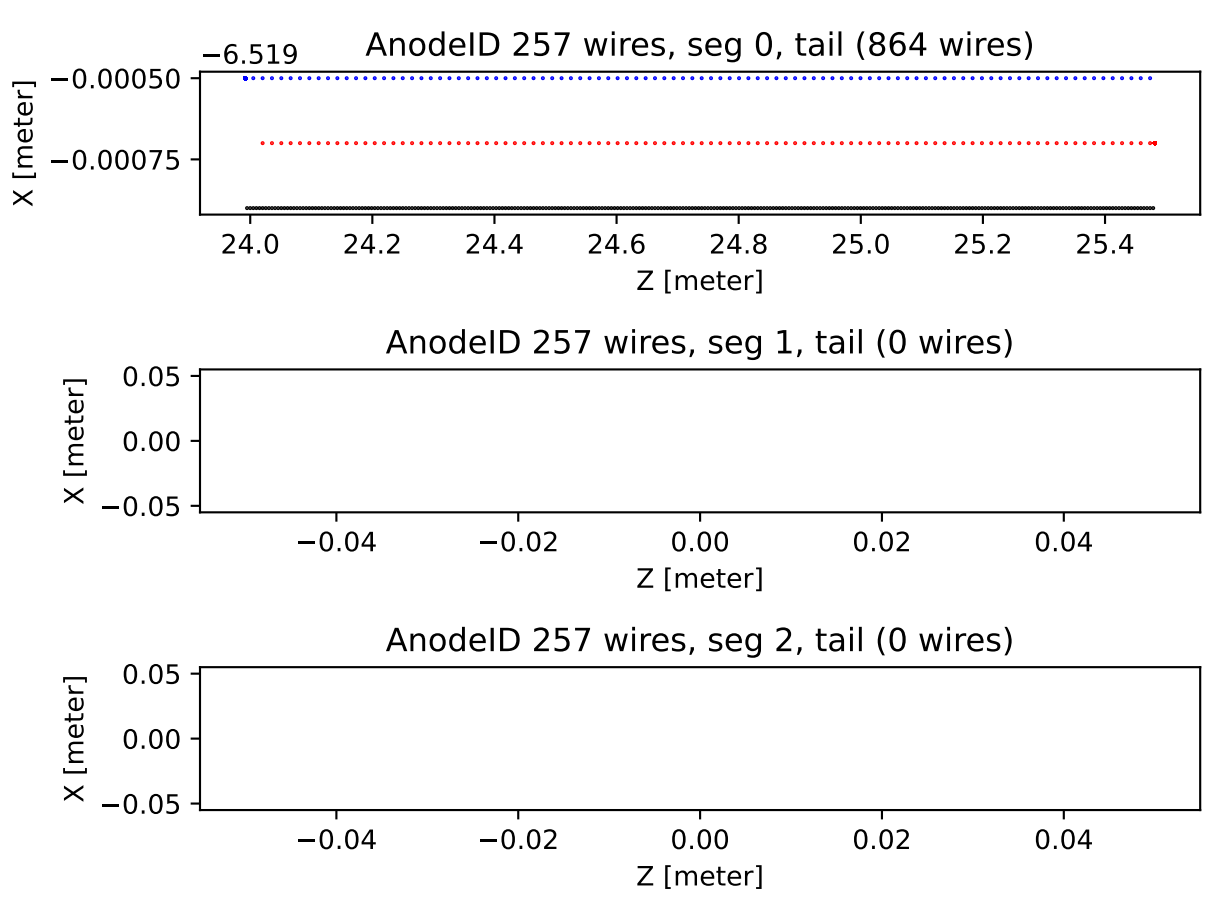
AnodeID 257 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 257 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 257 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

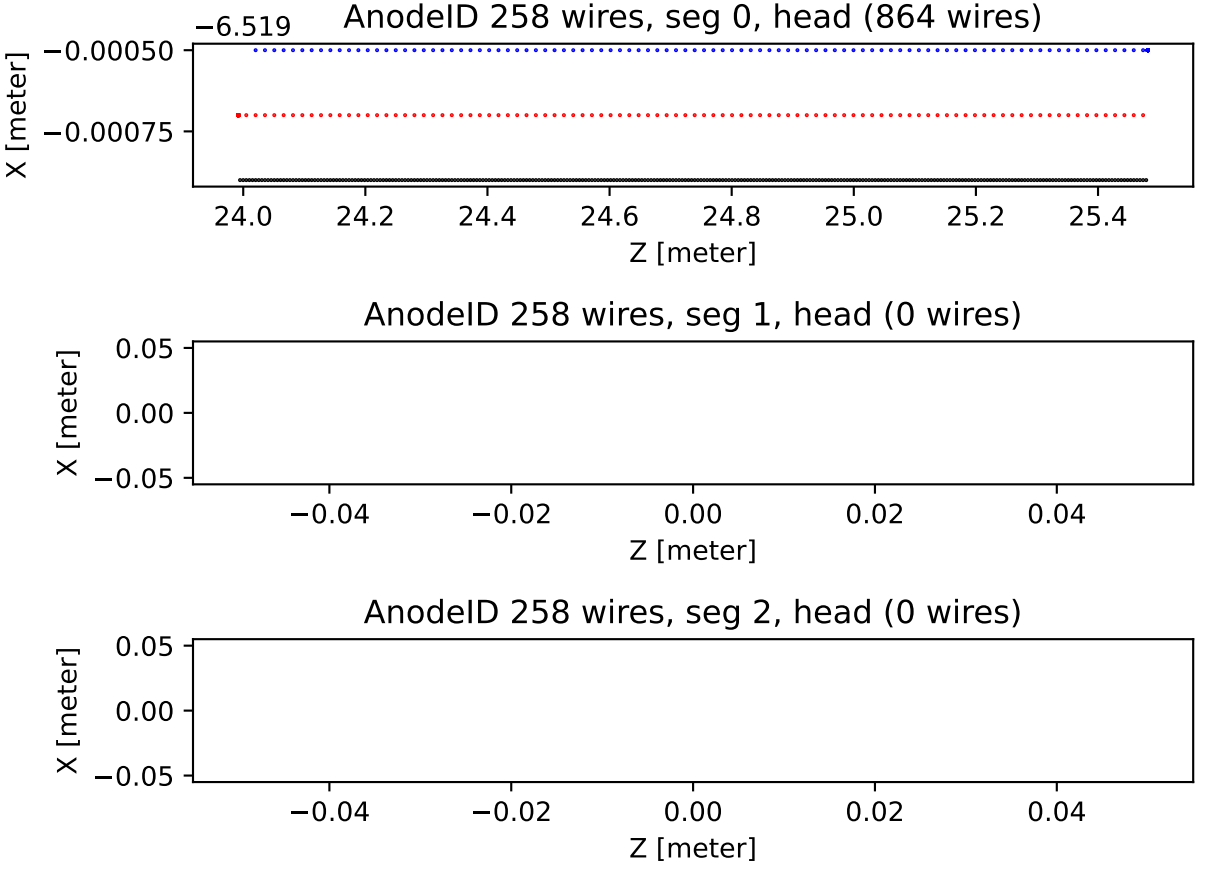
AnodeID 258 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 258 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 258 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

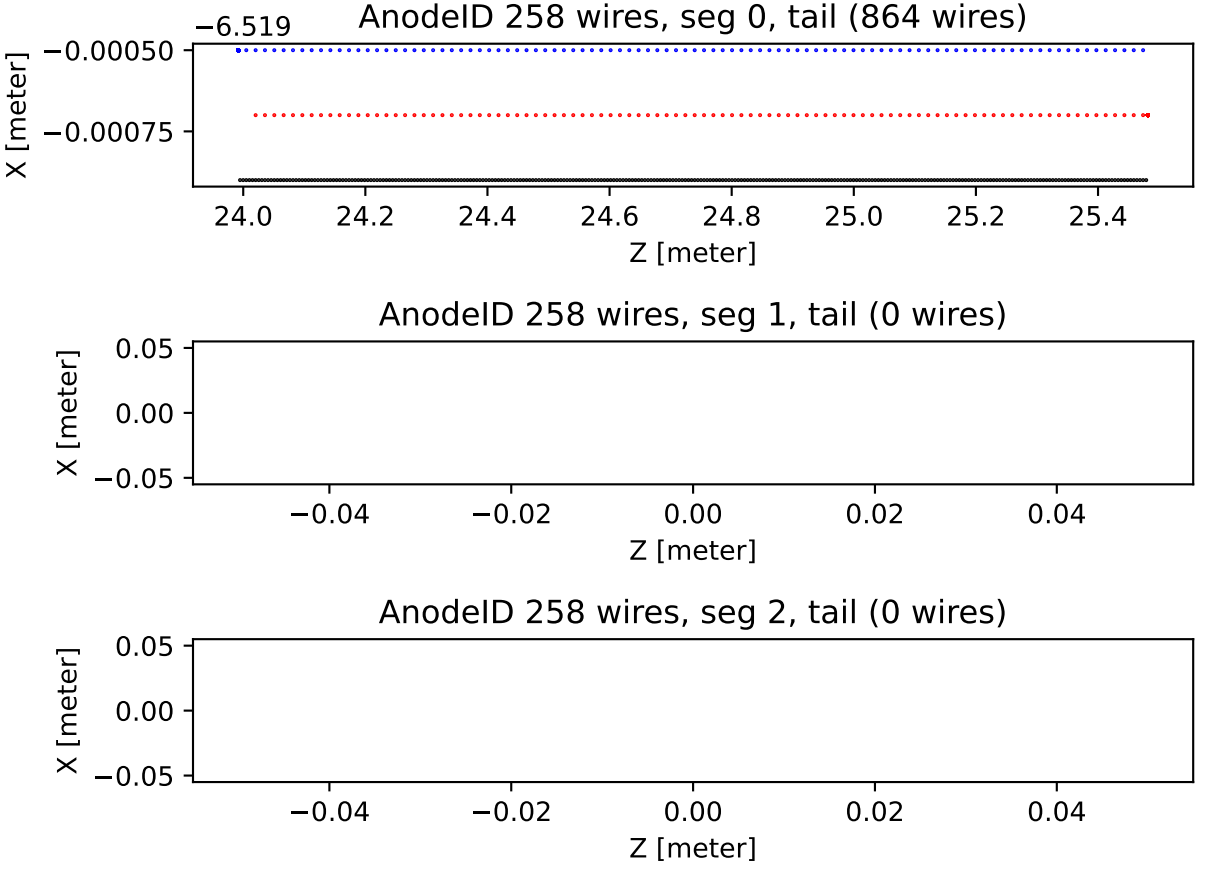
AnodeID 258 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 258 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 258 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

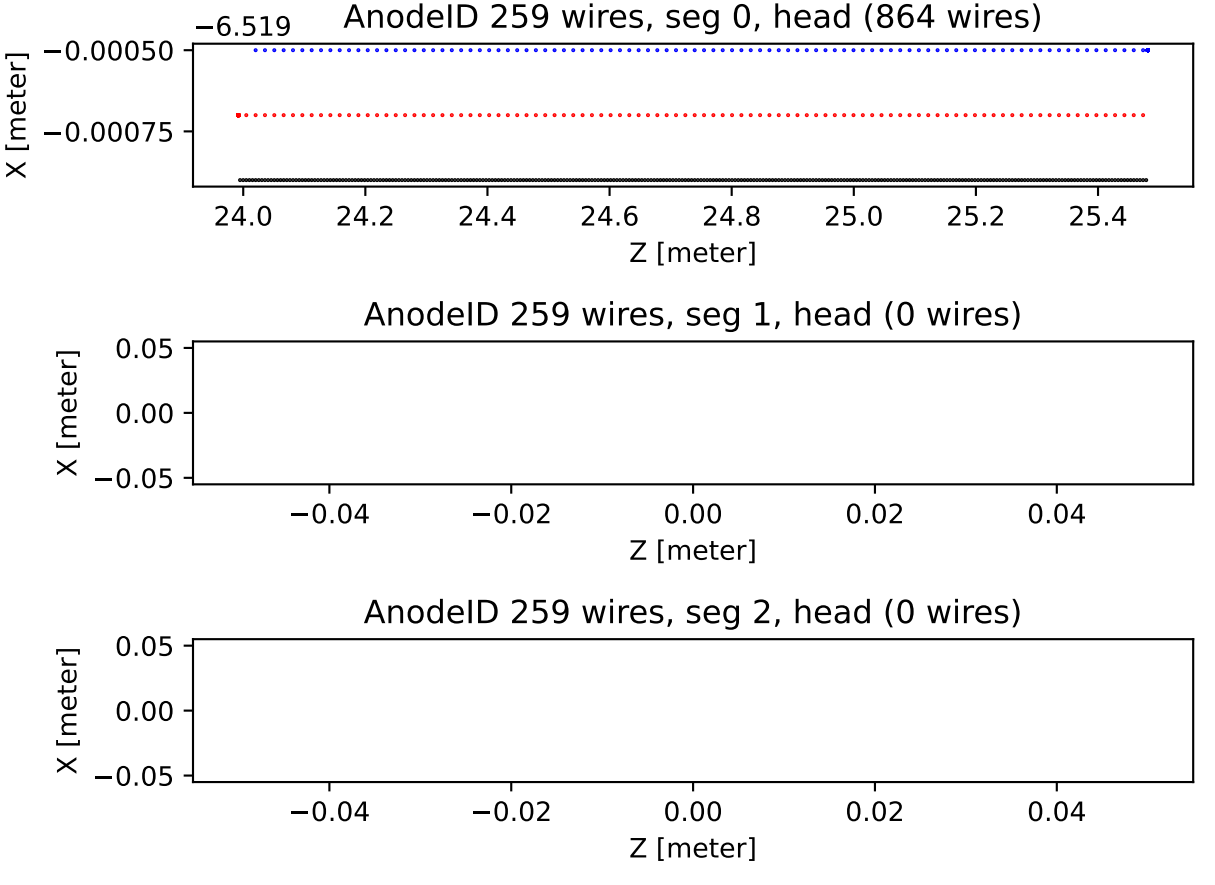
AnodeID 259 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 259 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 259 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

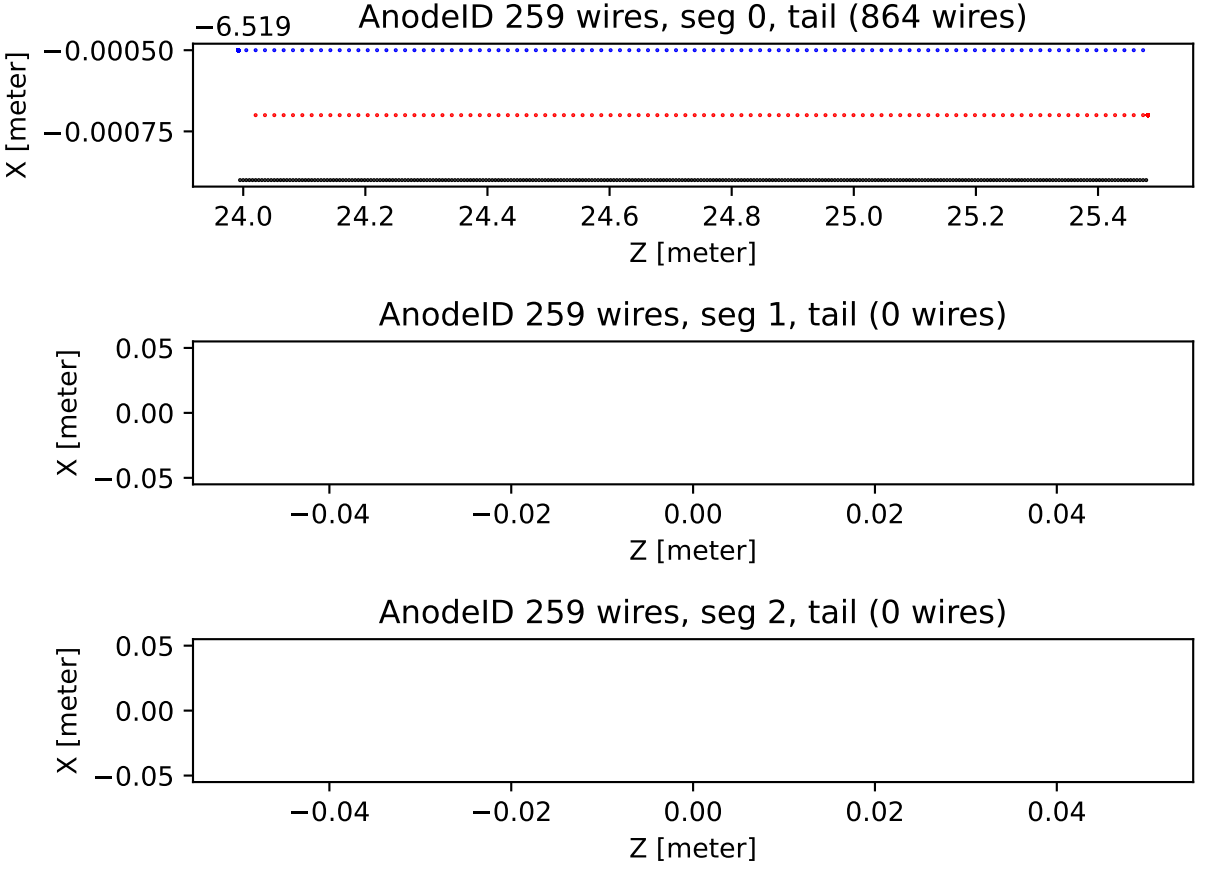
AnodeID 259 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 259 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 259 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

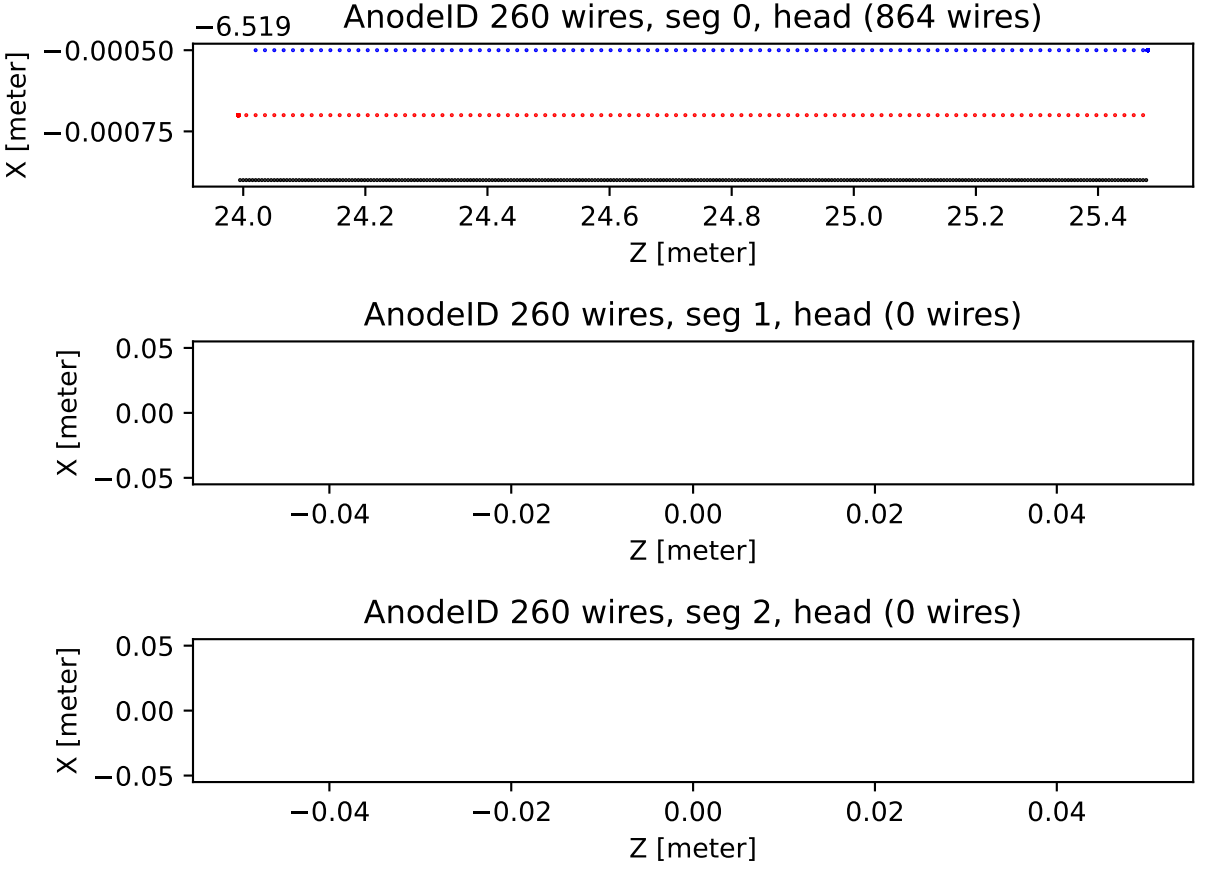
AnodeID 260 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 260 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 260 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

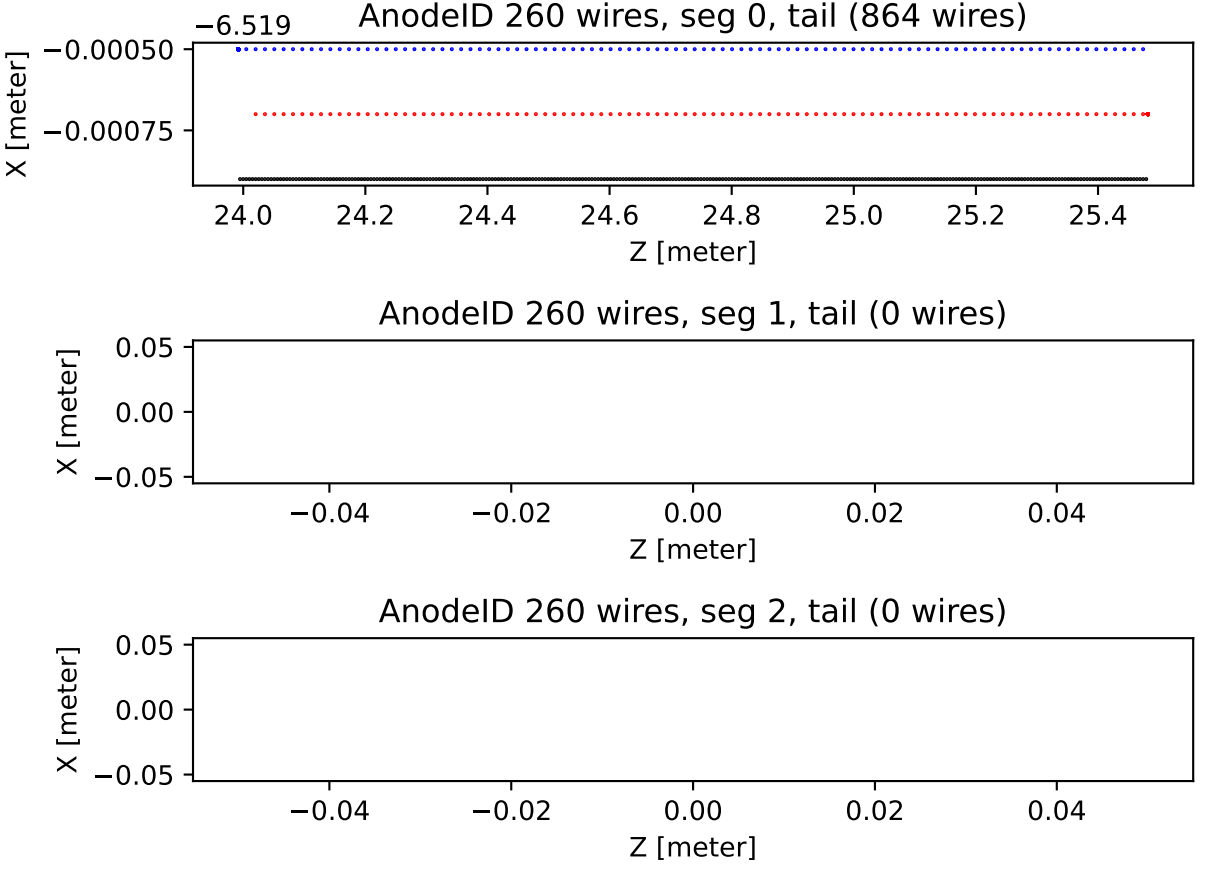
AnodeID 260 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 260 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 260 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

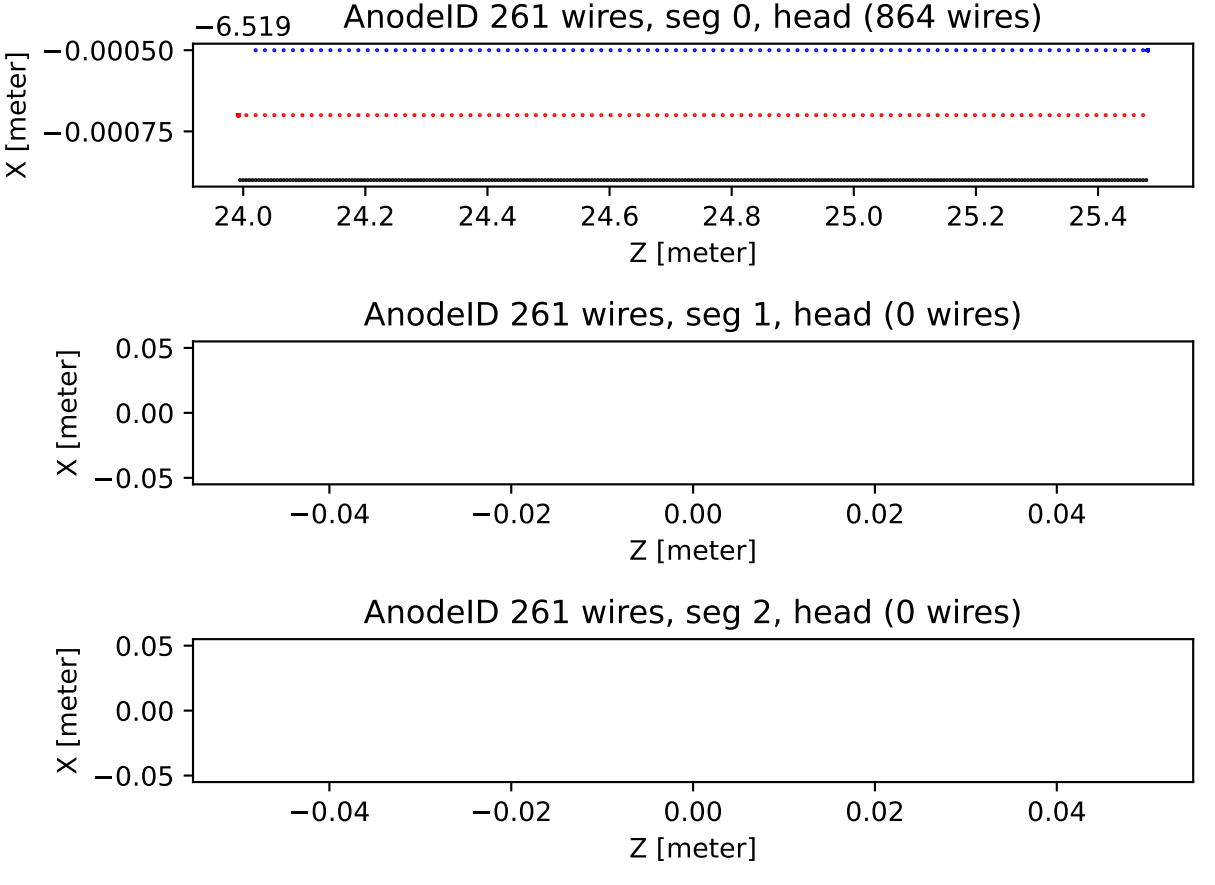
AnodeID 261 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 261 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 261 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

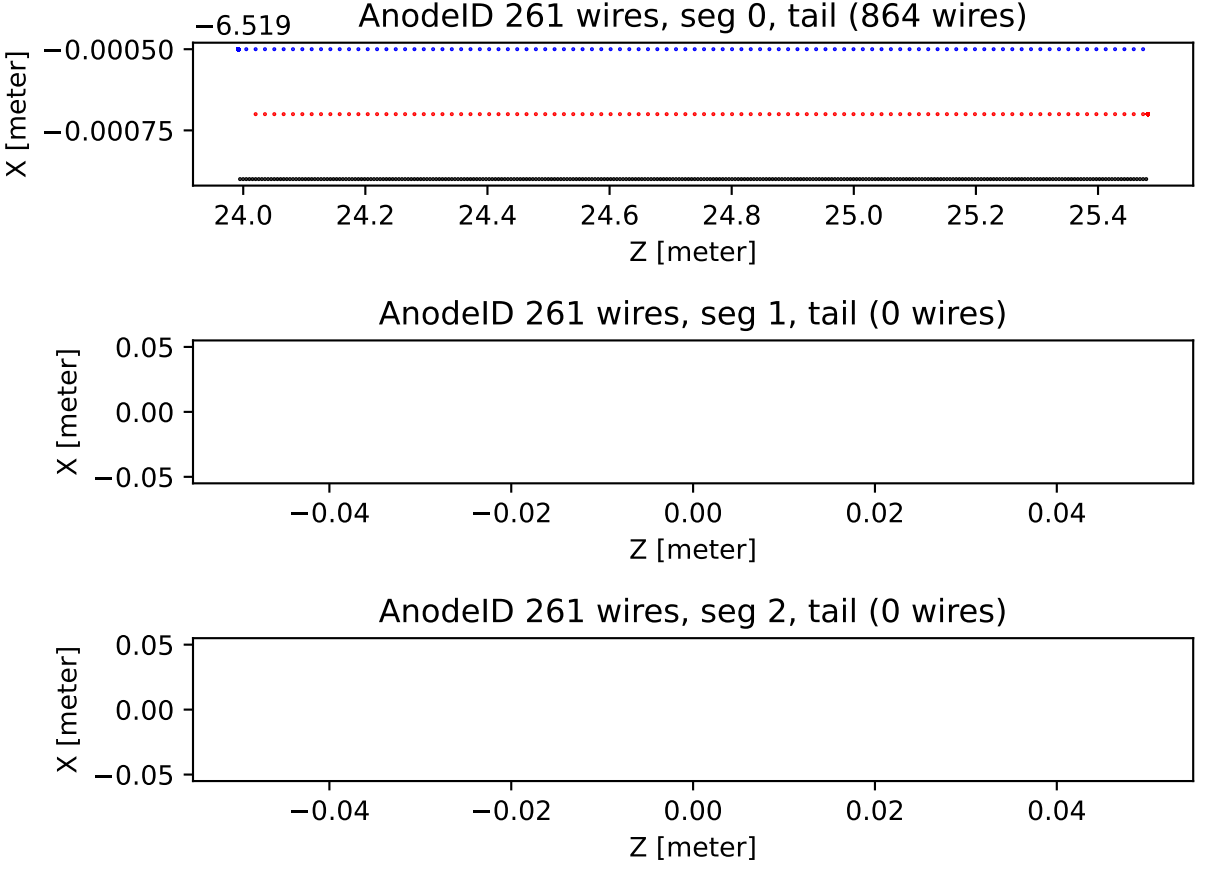
AnodeID 261 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 261 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 261 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

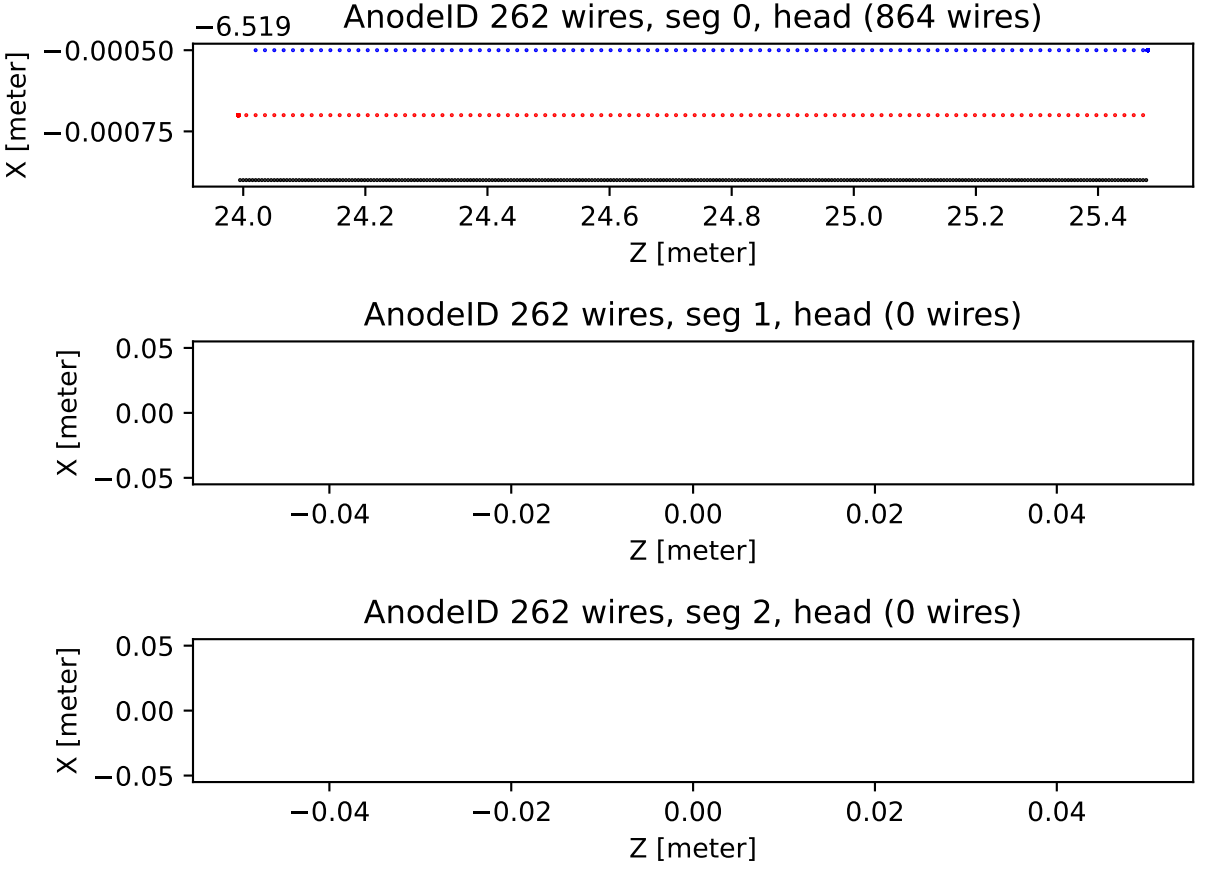
AnodeID 262 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 262 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 262 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

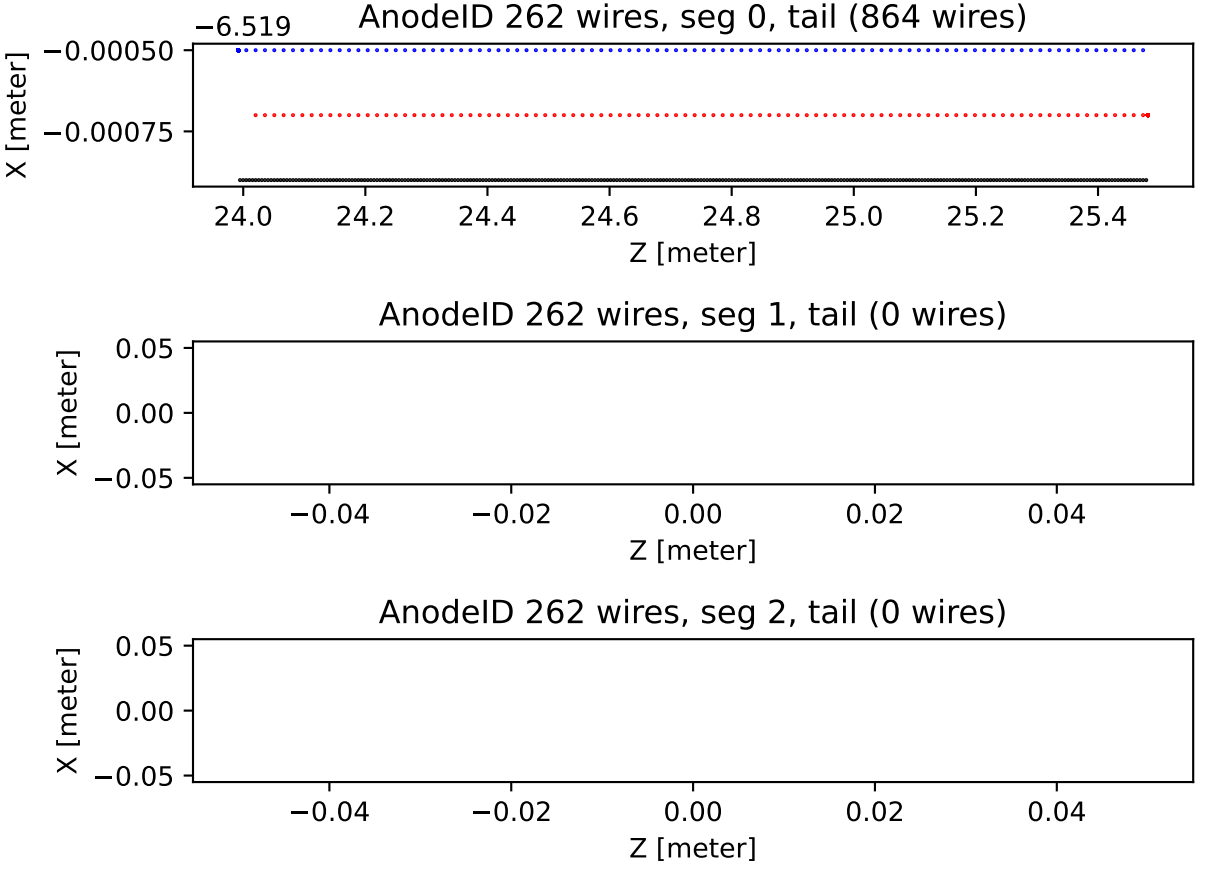
AnodeID 262 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 262 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 262 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

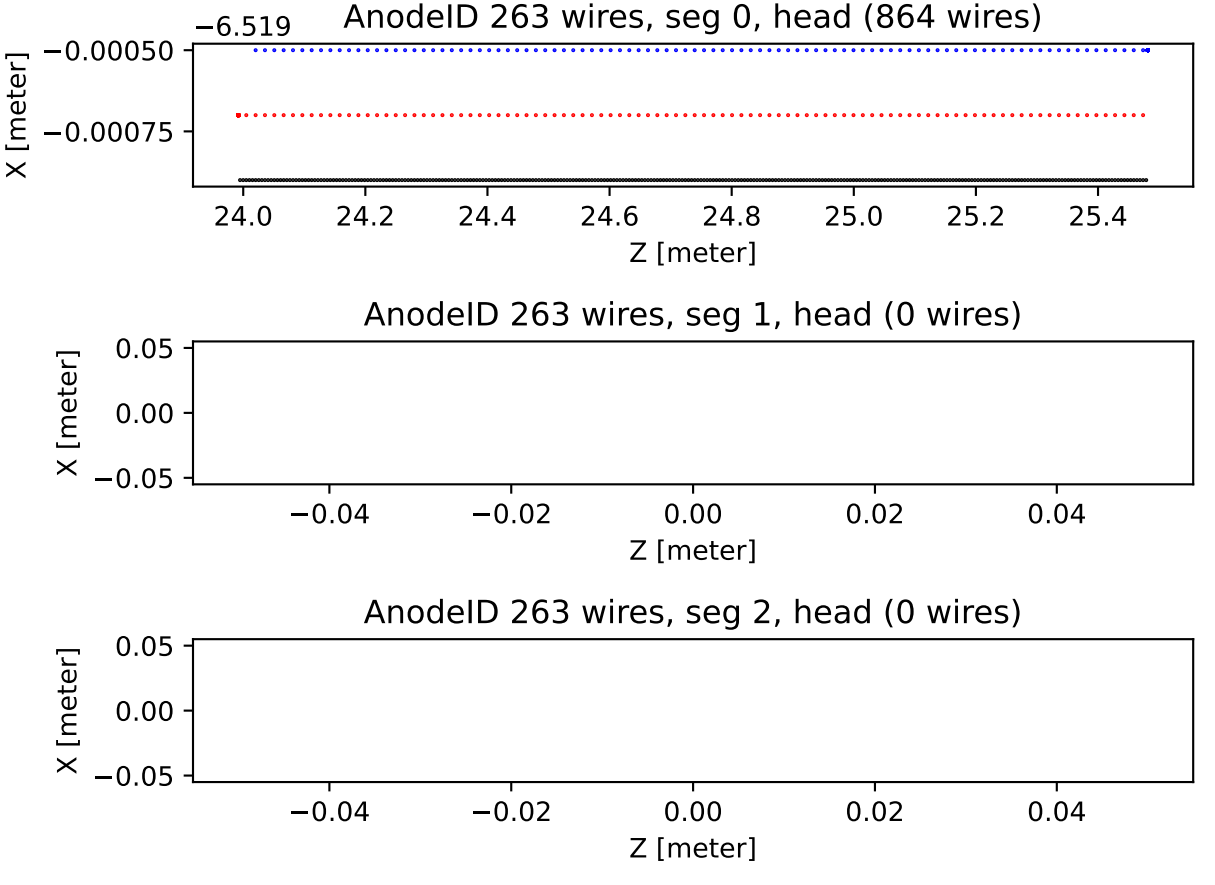
AnodeID 263 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 263 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 263 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

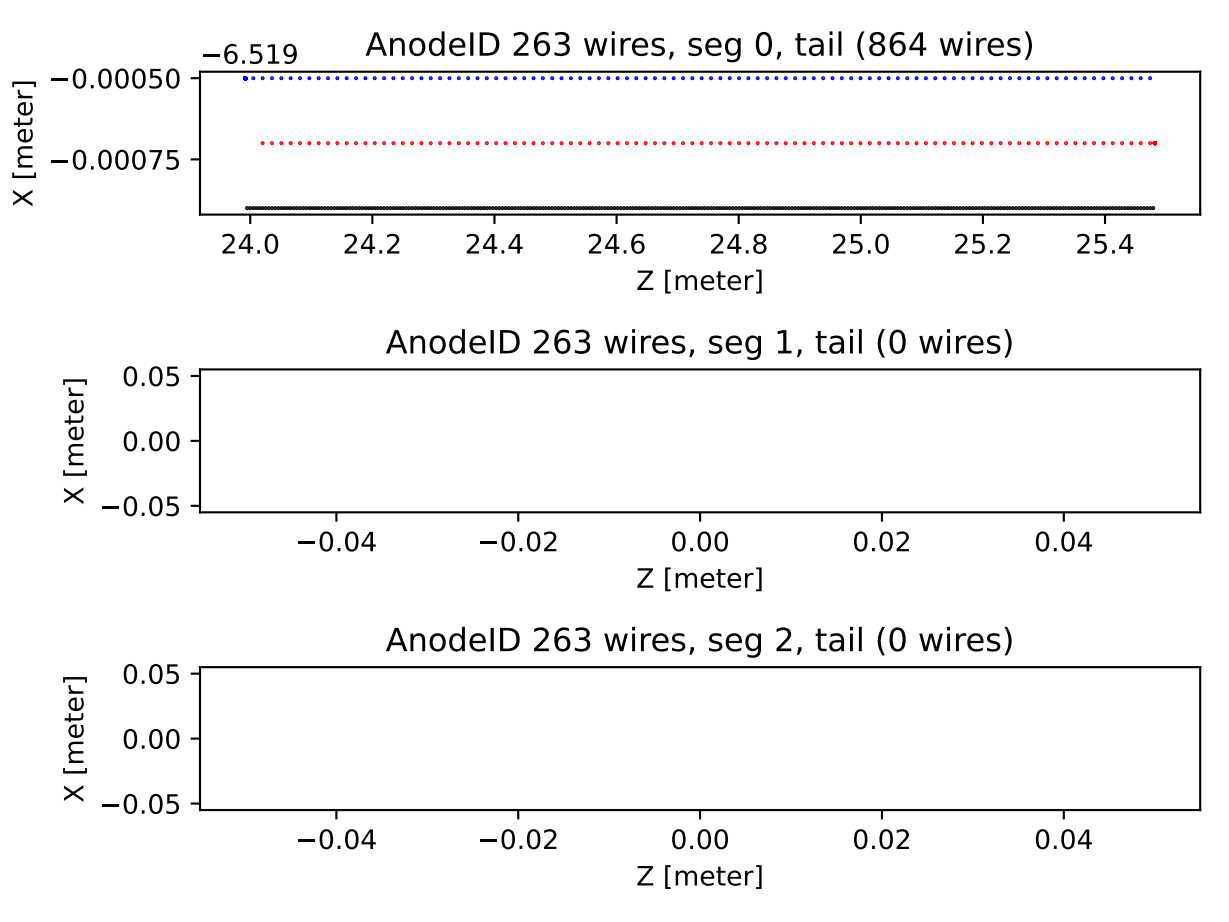
AnodeID 263 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]
AnodeID 263 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 263 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

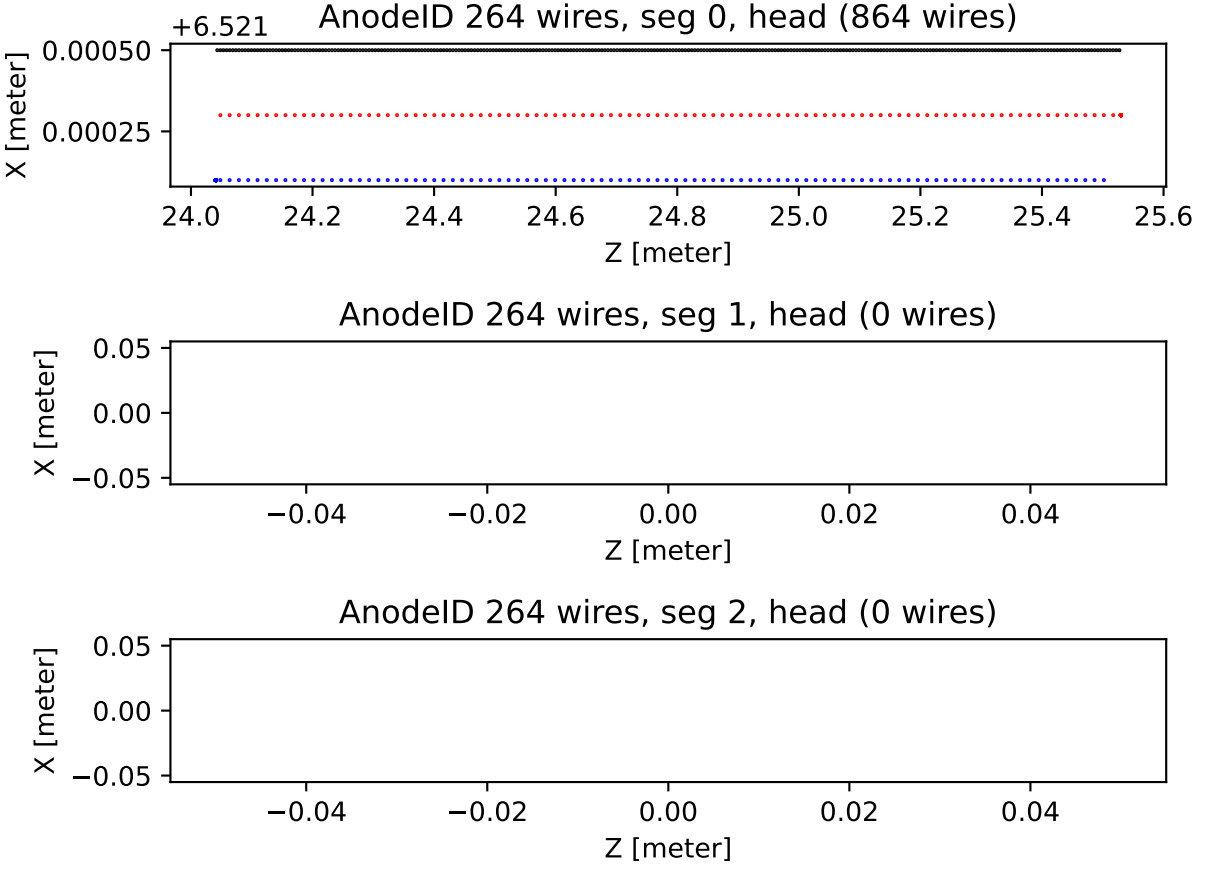
AnodeID 264 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 264 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 264 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

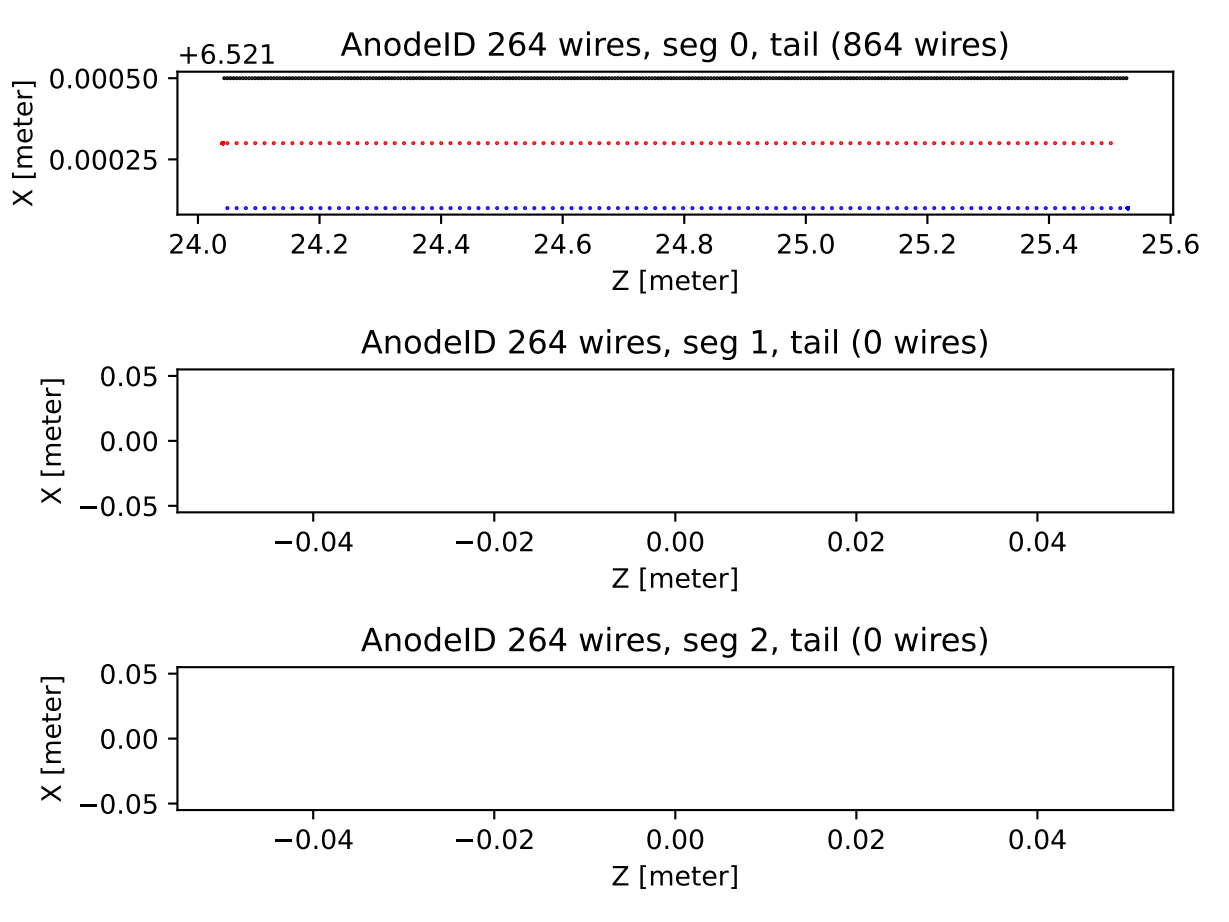
AnodeID 264 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 264 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 264 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

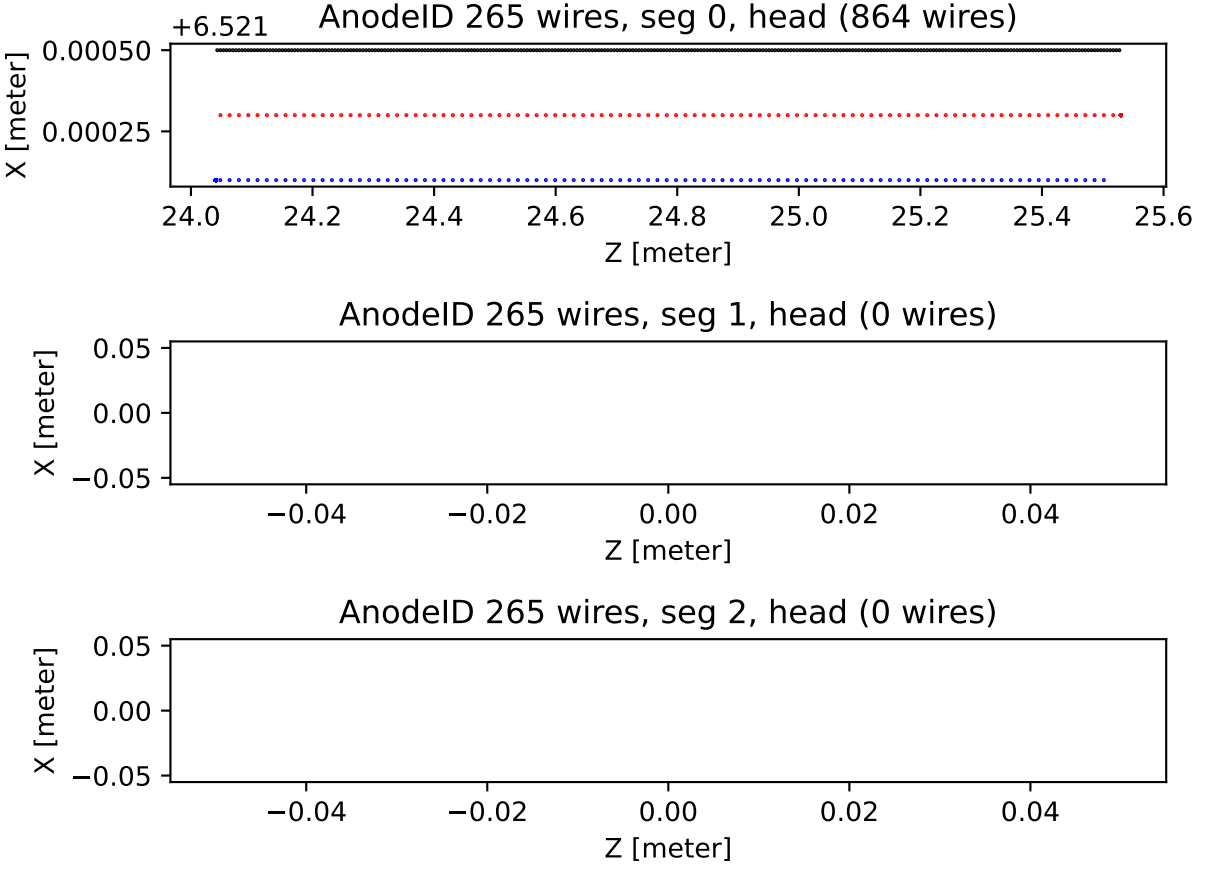
AnodeID 265 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 265 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 265 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

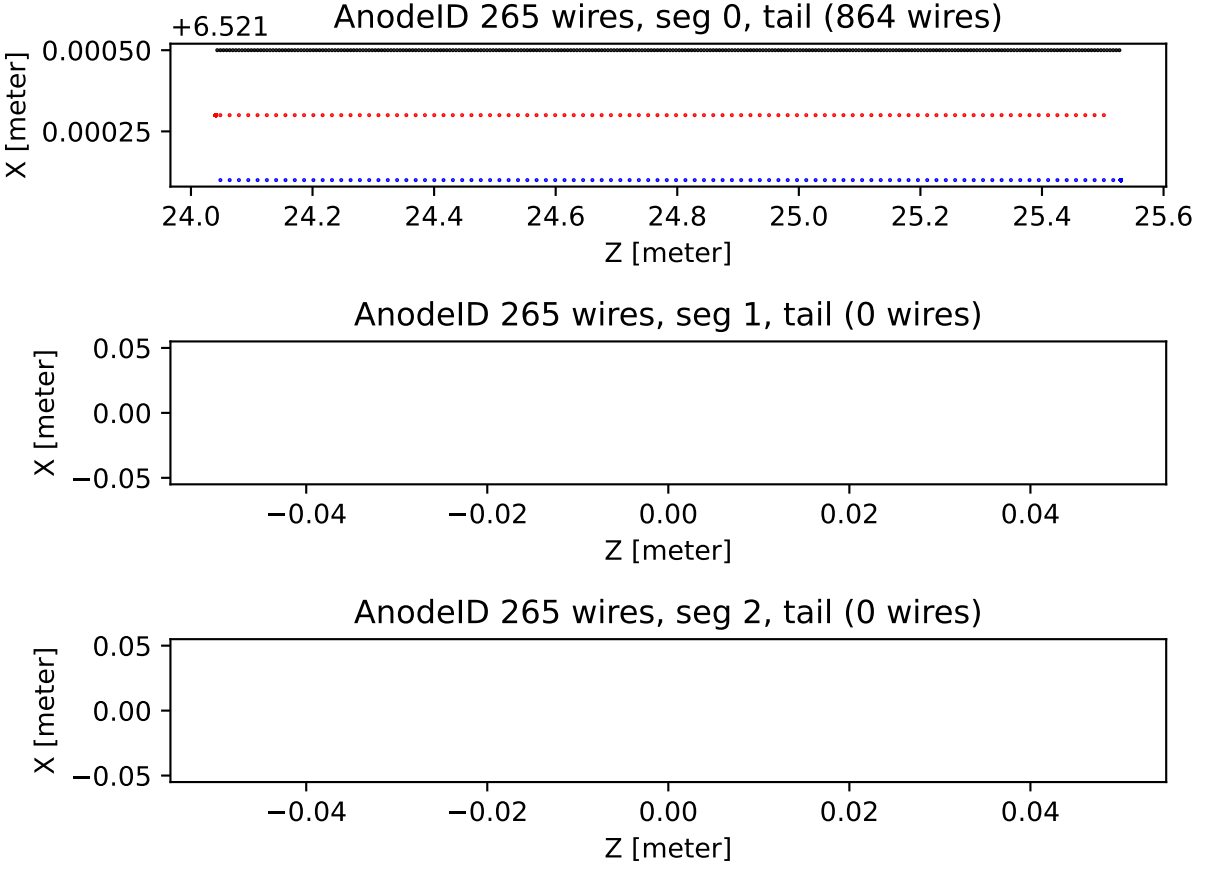
AnodeID 265 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 265 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 265 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

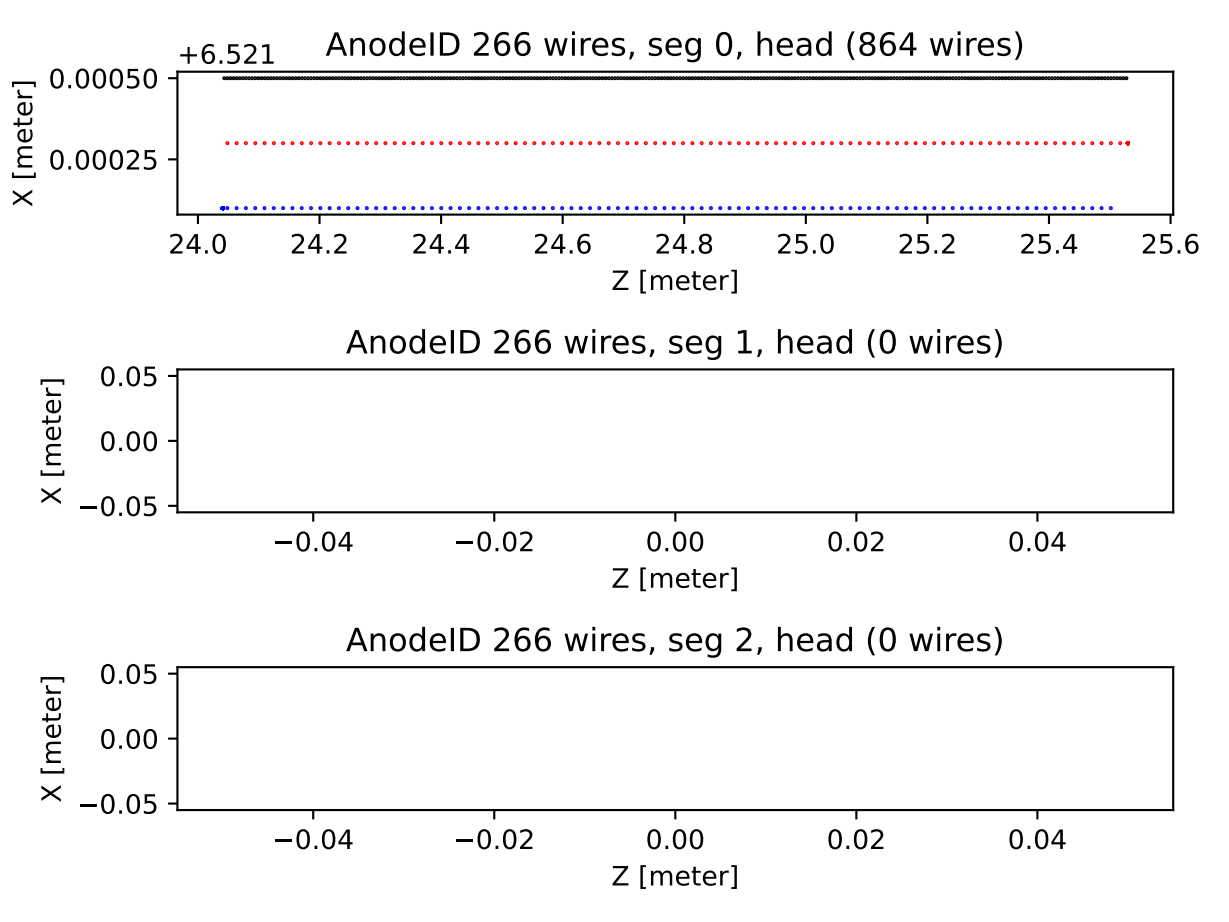
AnodeID 266 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 266 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 266 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

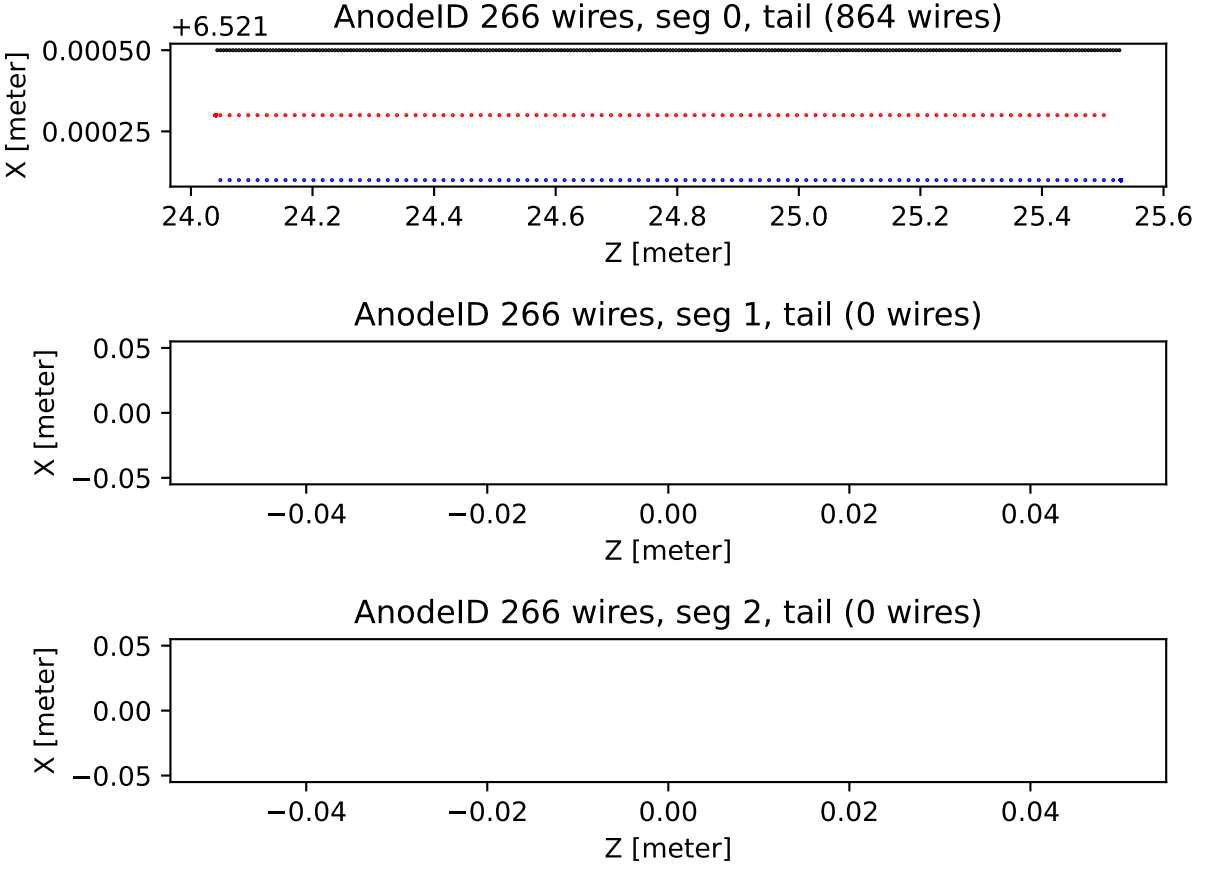
AnodeID 266 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 266 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 266 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

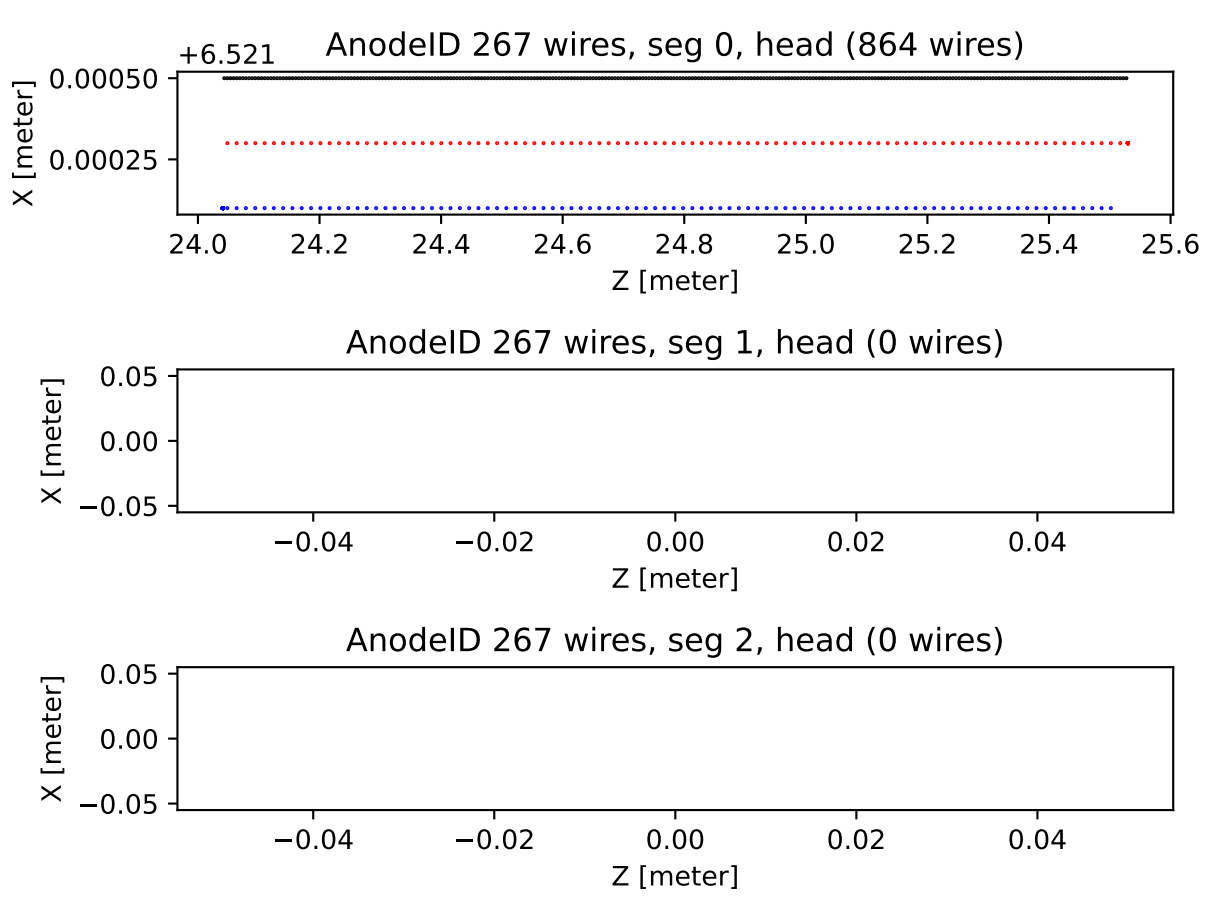
AnodeID 267 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 267 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 267 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

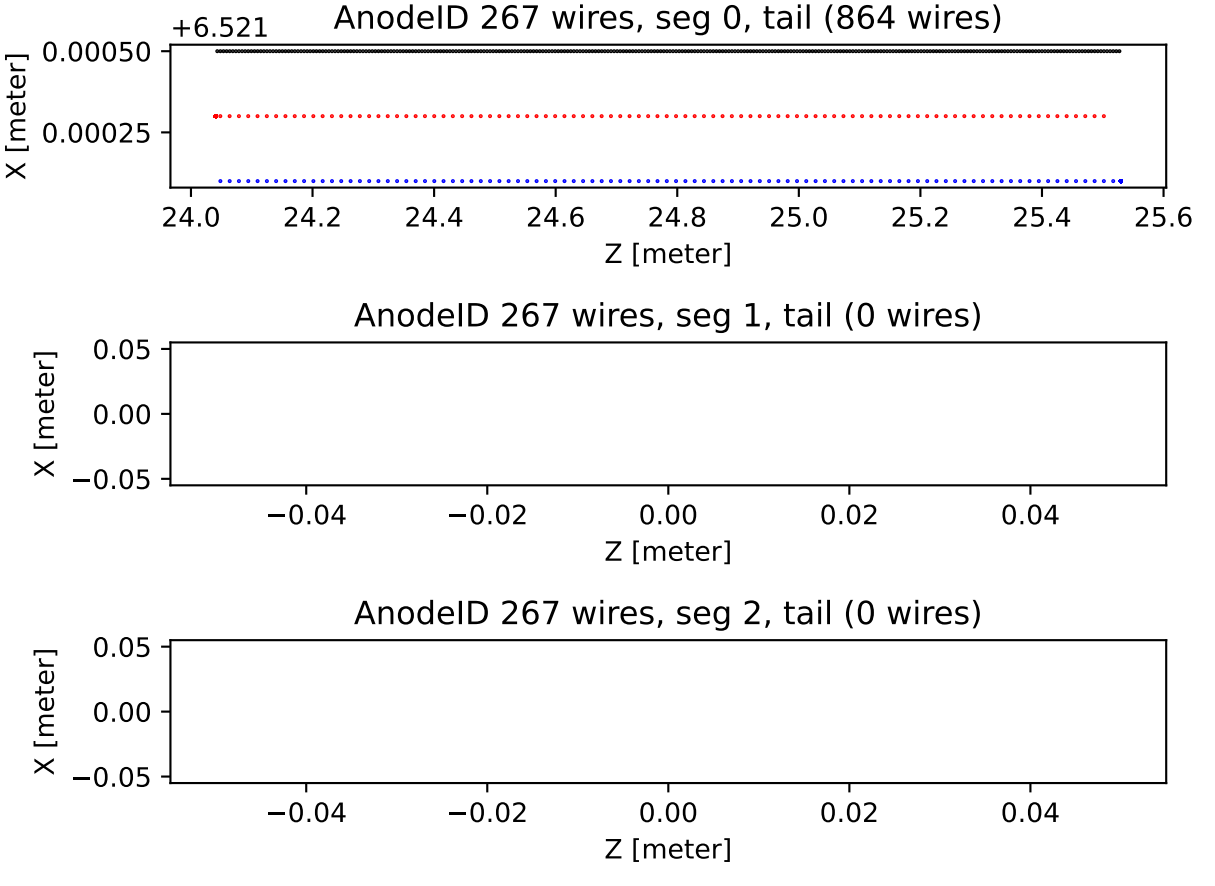
AnodeID 267 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 267 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 267 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

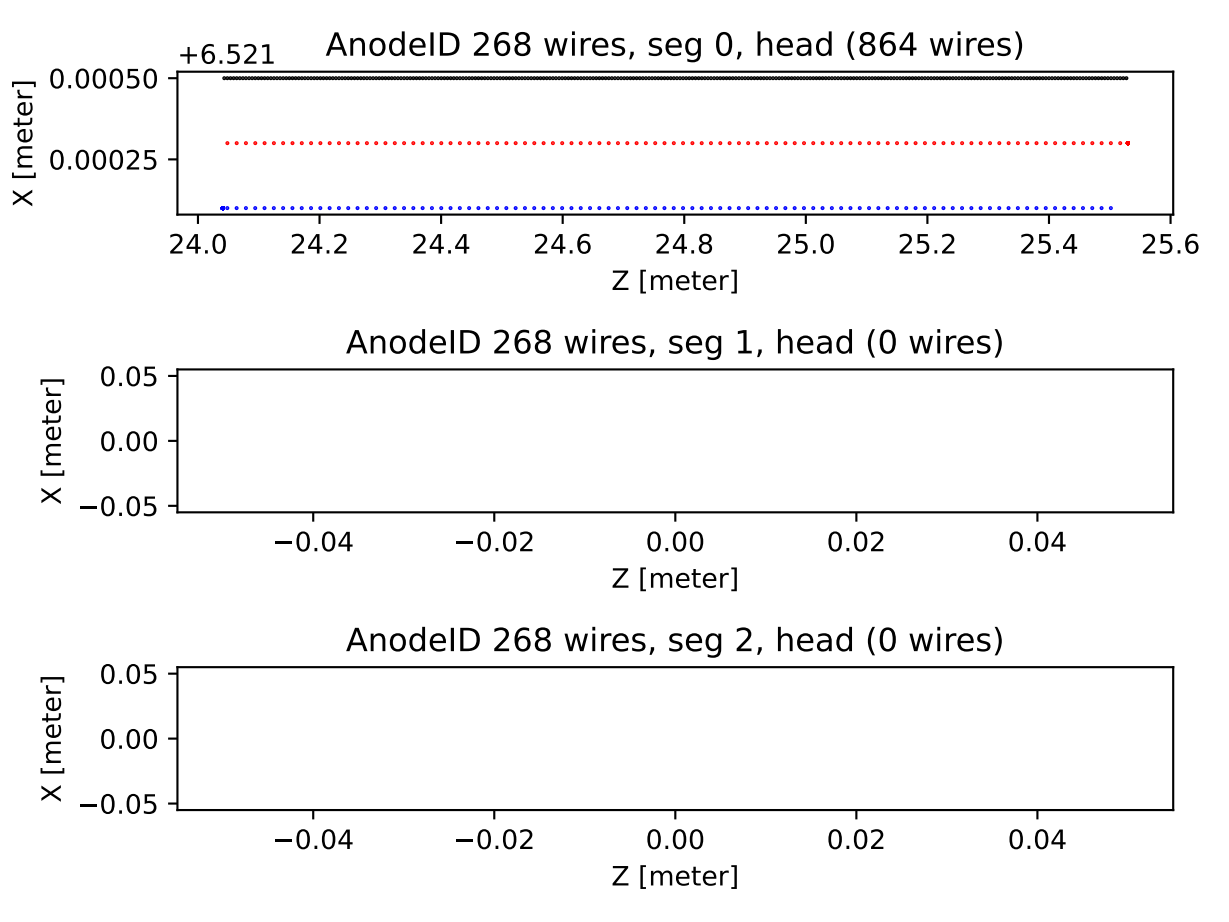
AnodeID 268 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 268 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 268 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

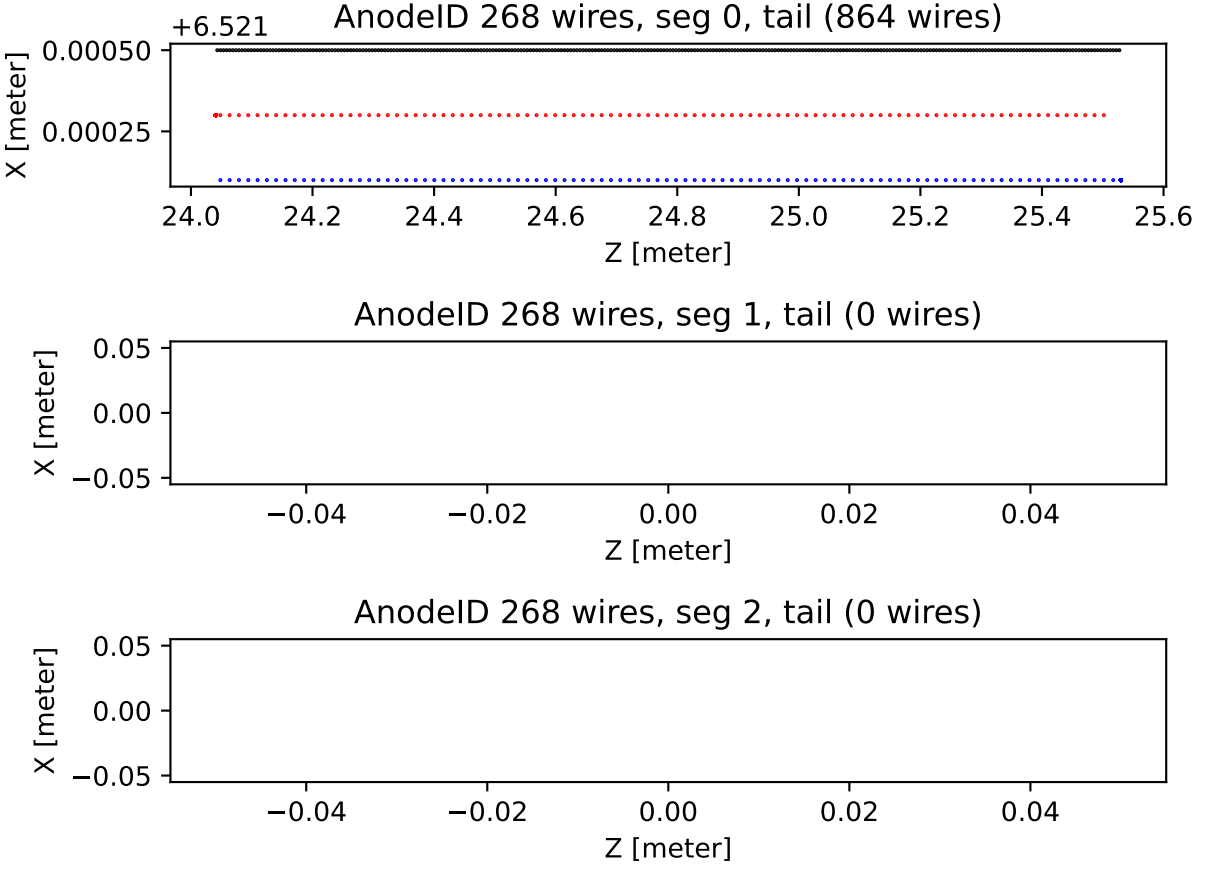
AnodeID 268 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 268 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 268 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

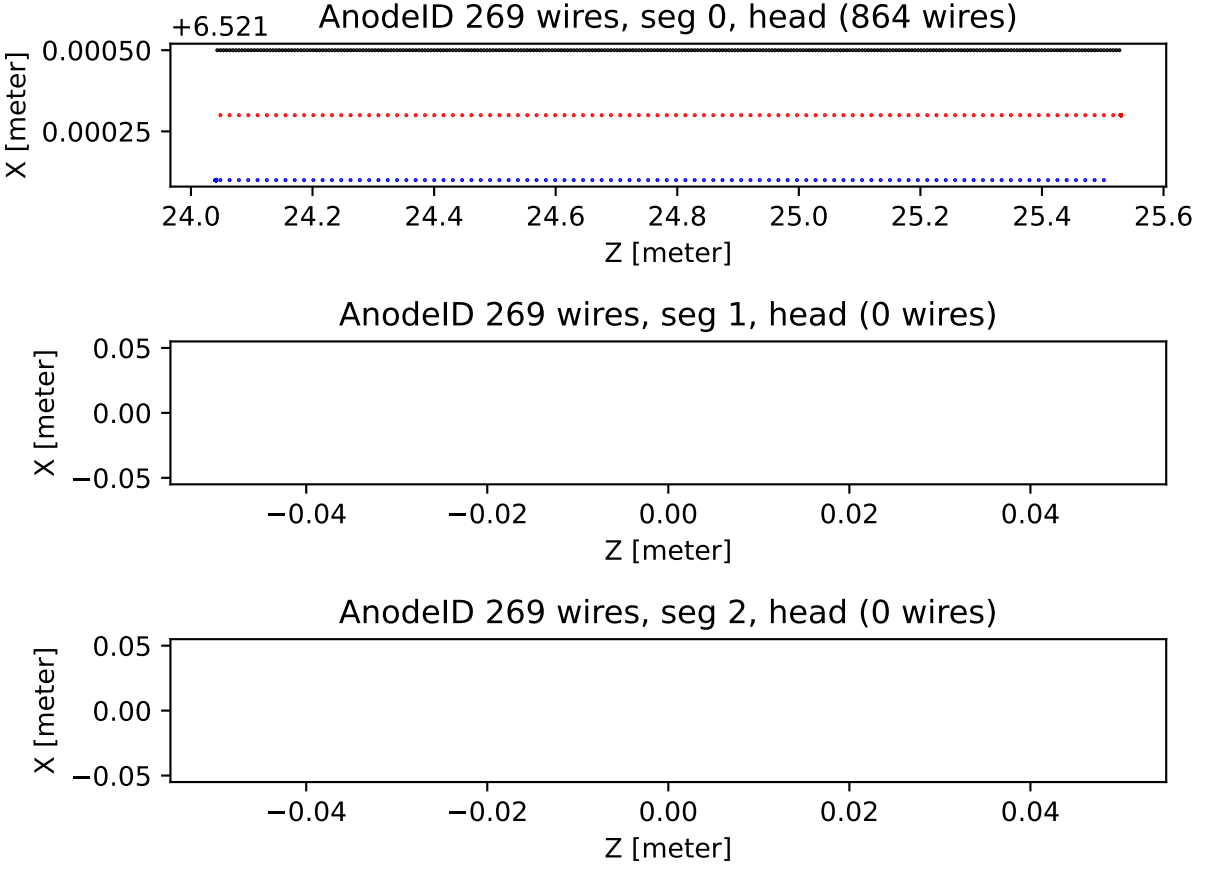
AnodeID 269 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 269 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 269 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

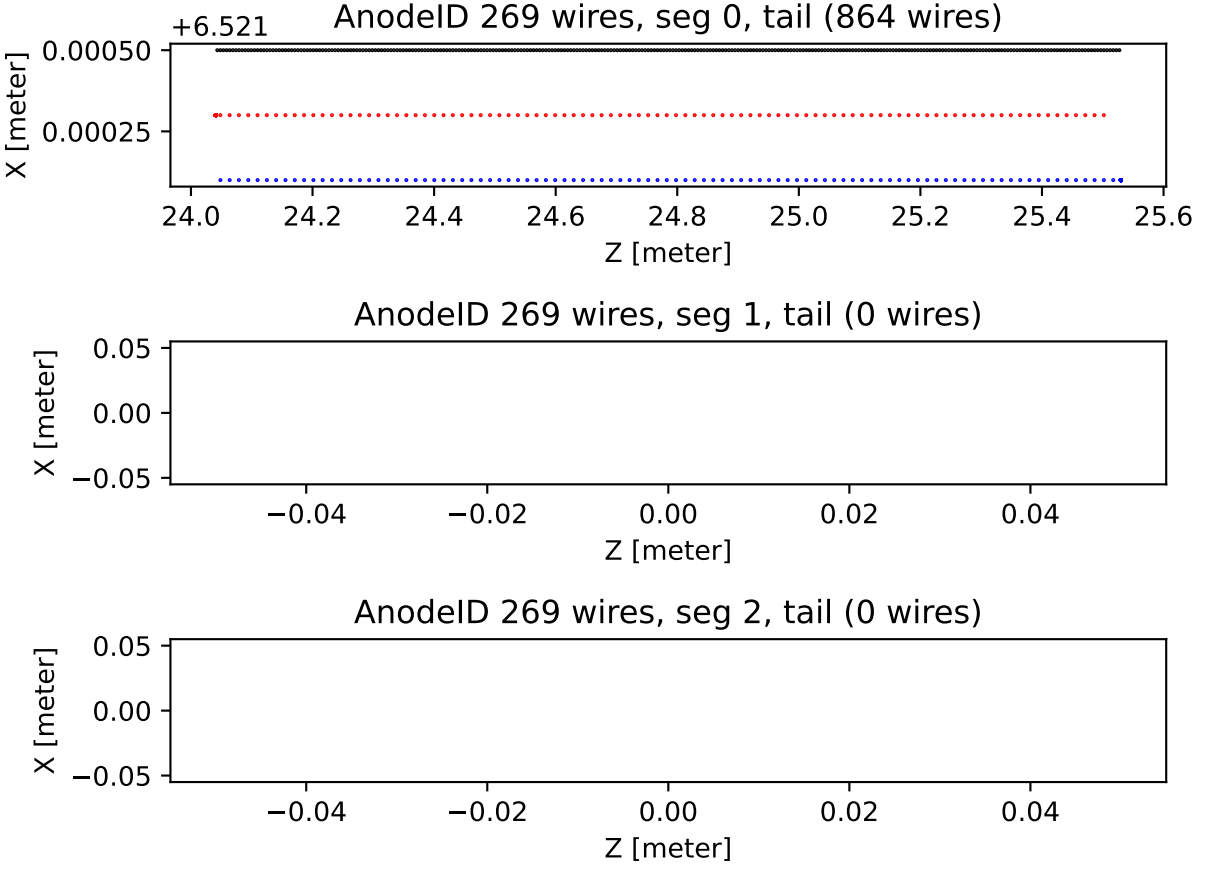
AnodeID 269 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 269 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 269 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

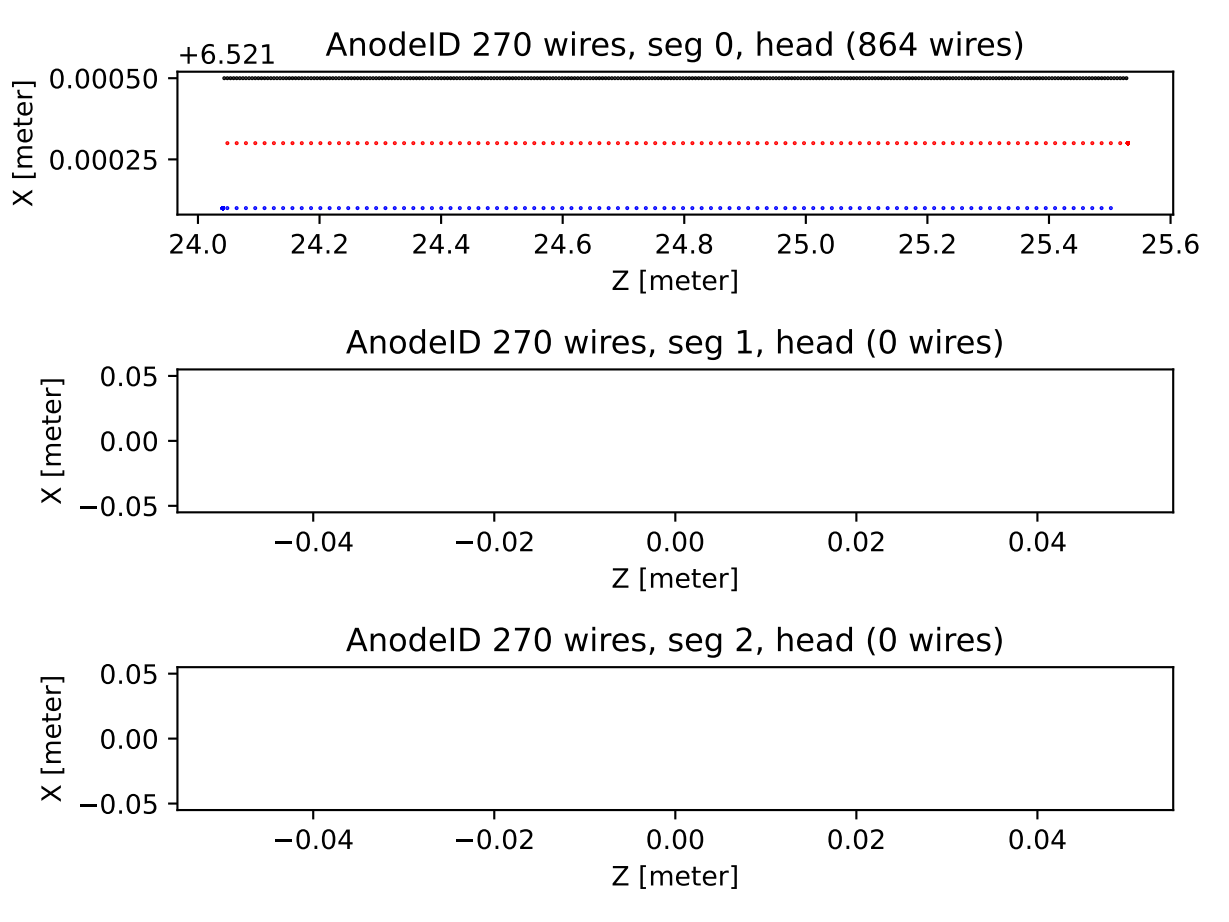
AnodeID 270 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 270 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 270 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

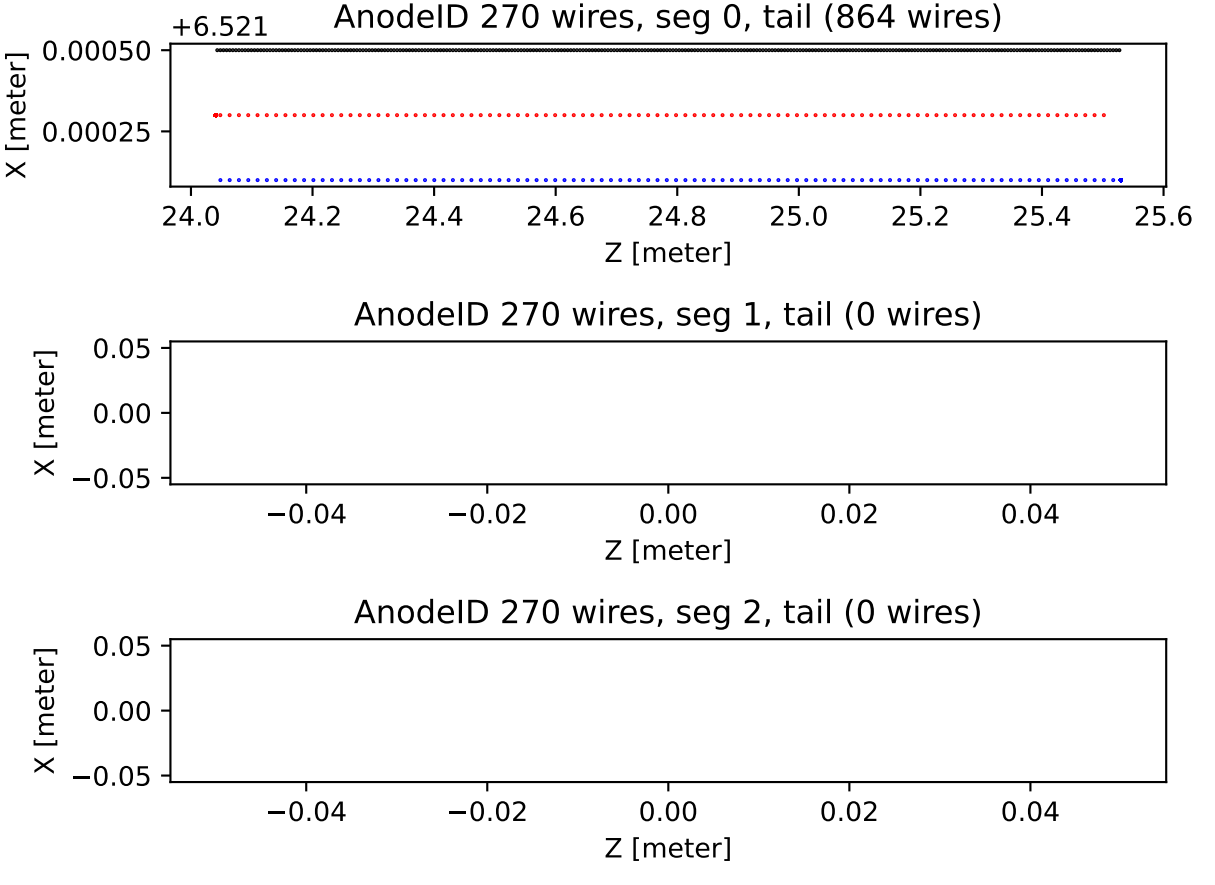
AnodeID 270 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 270 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 270 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

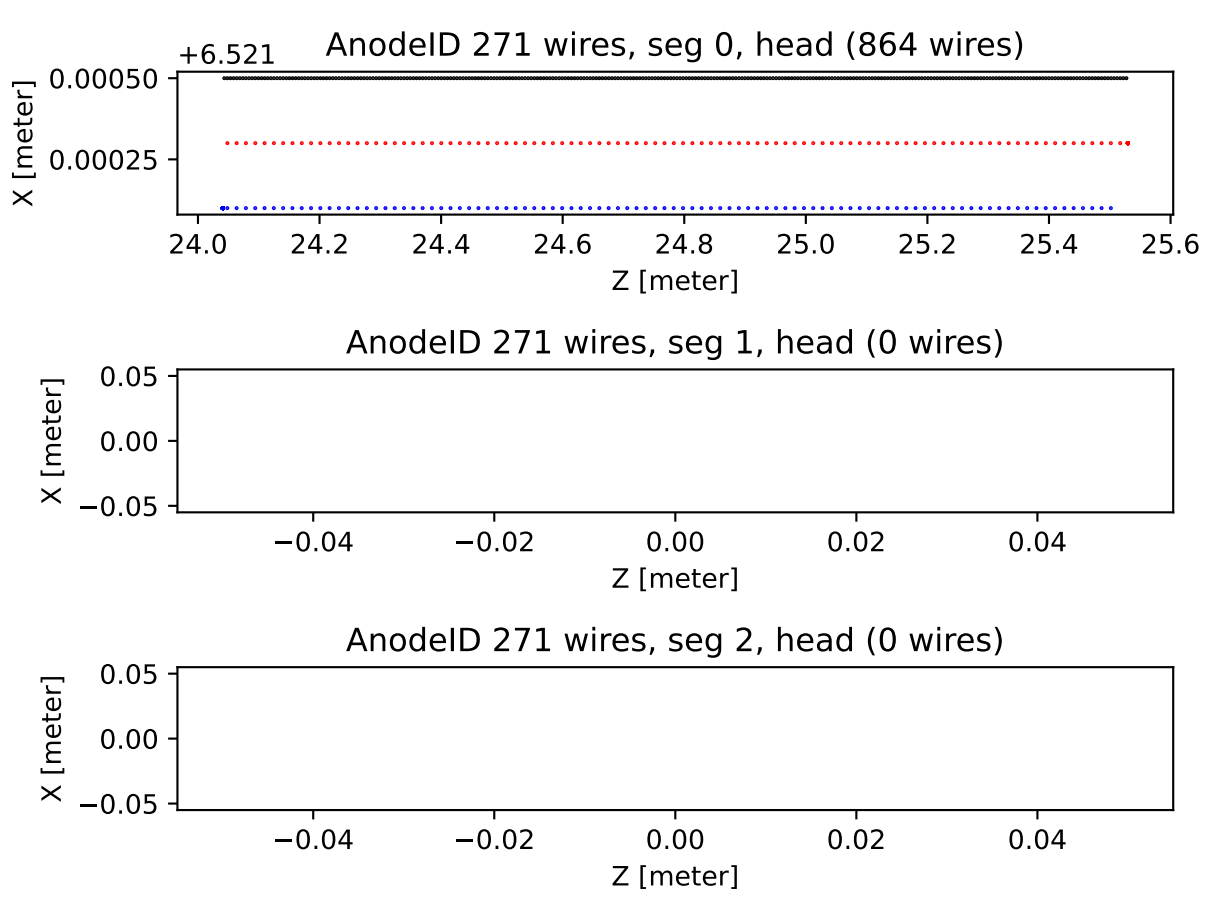
AnodeID 271 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 271 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 271 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

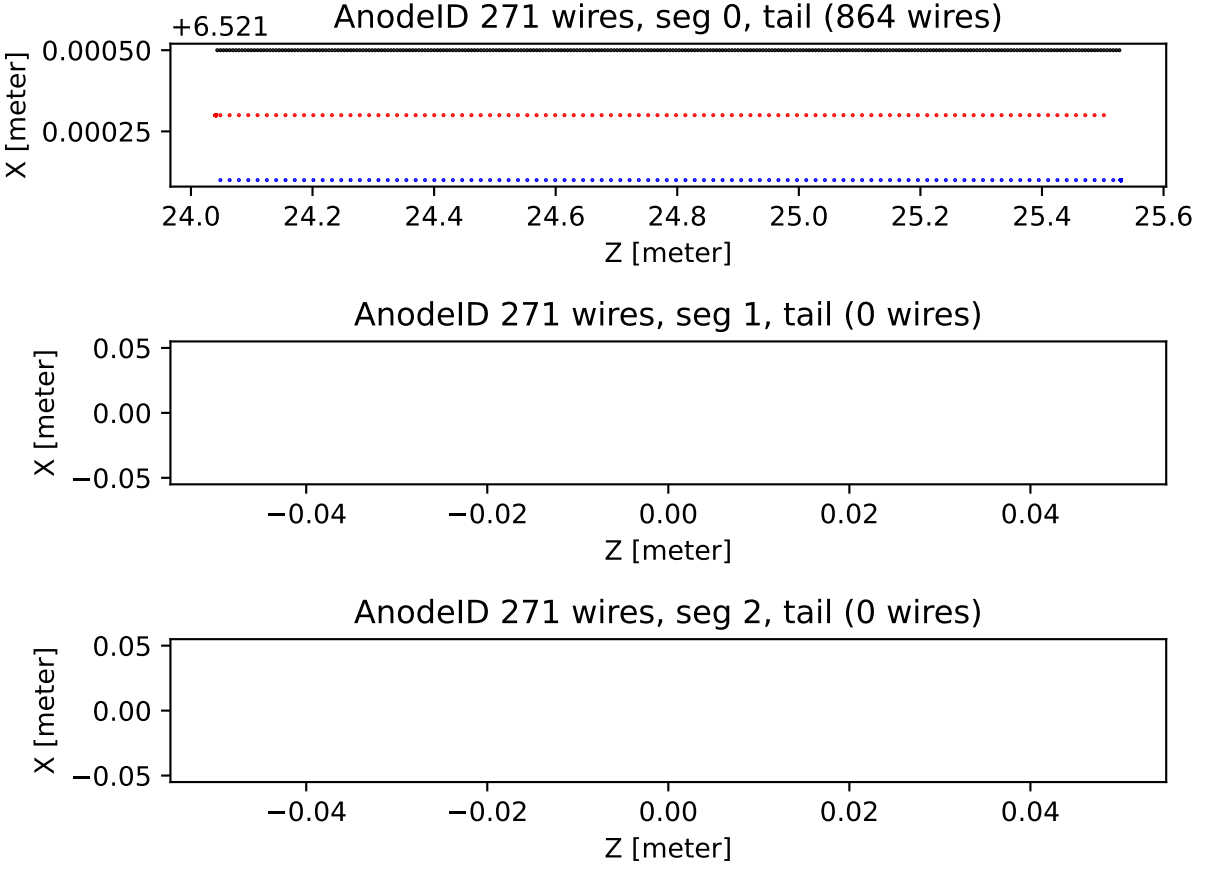
AnodeID 271 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]
AnodeID 271 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 271 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

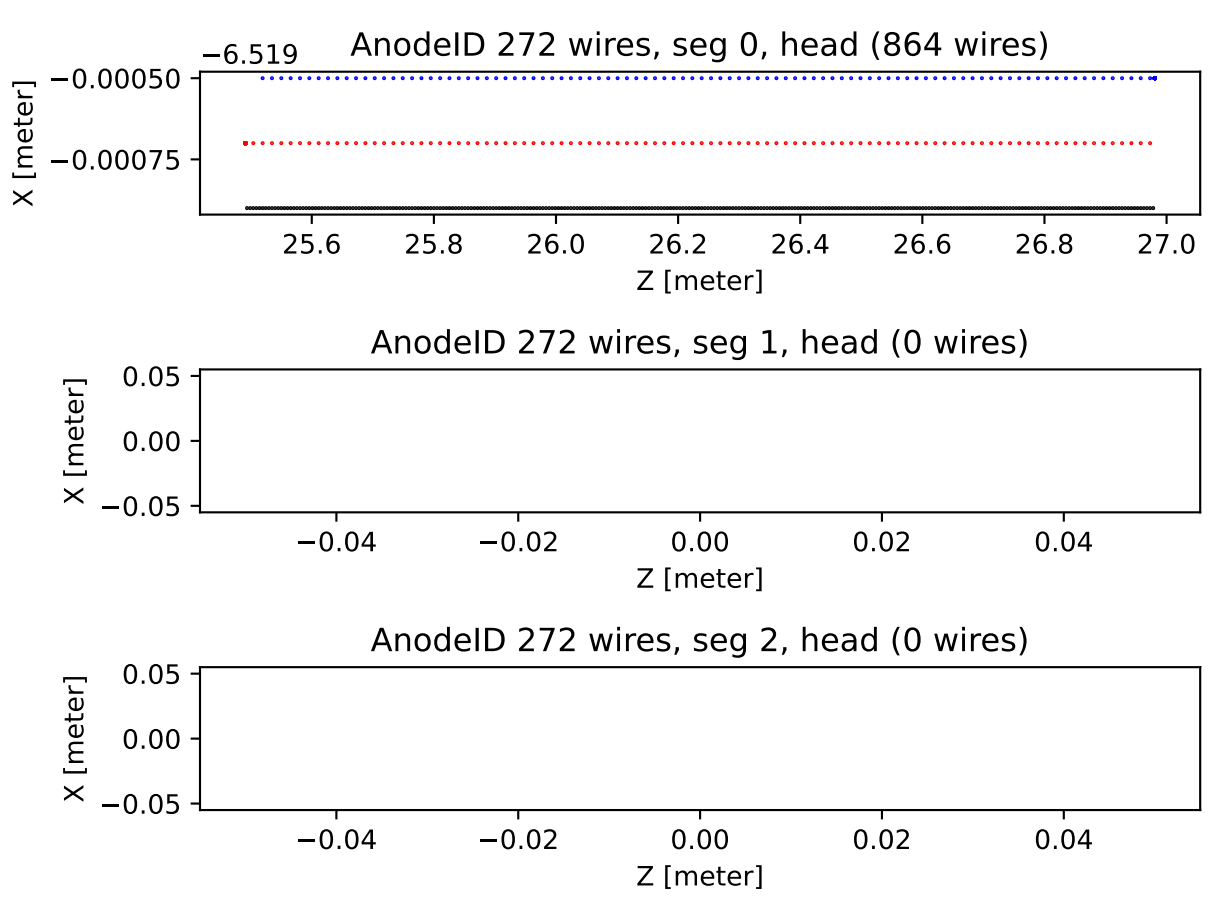
AnodeID 272 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 272 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 272 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

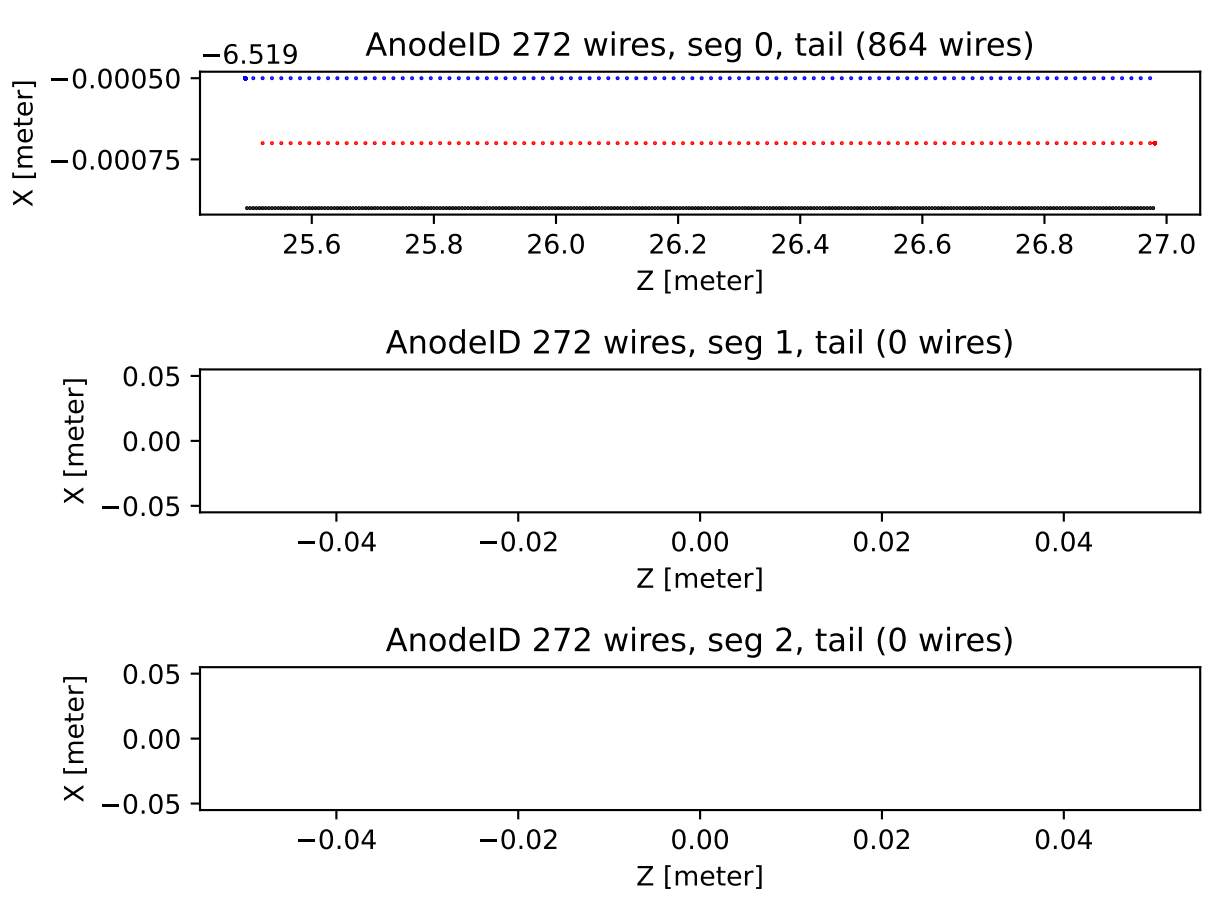
AnodeID 272 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 272 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 272 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

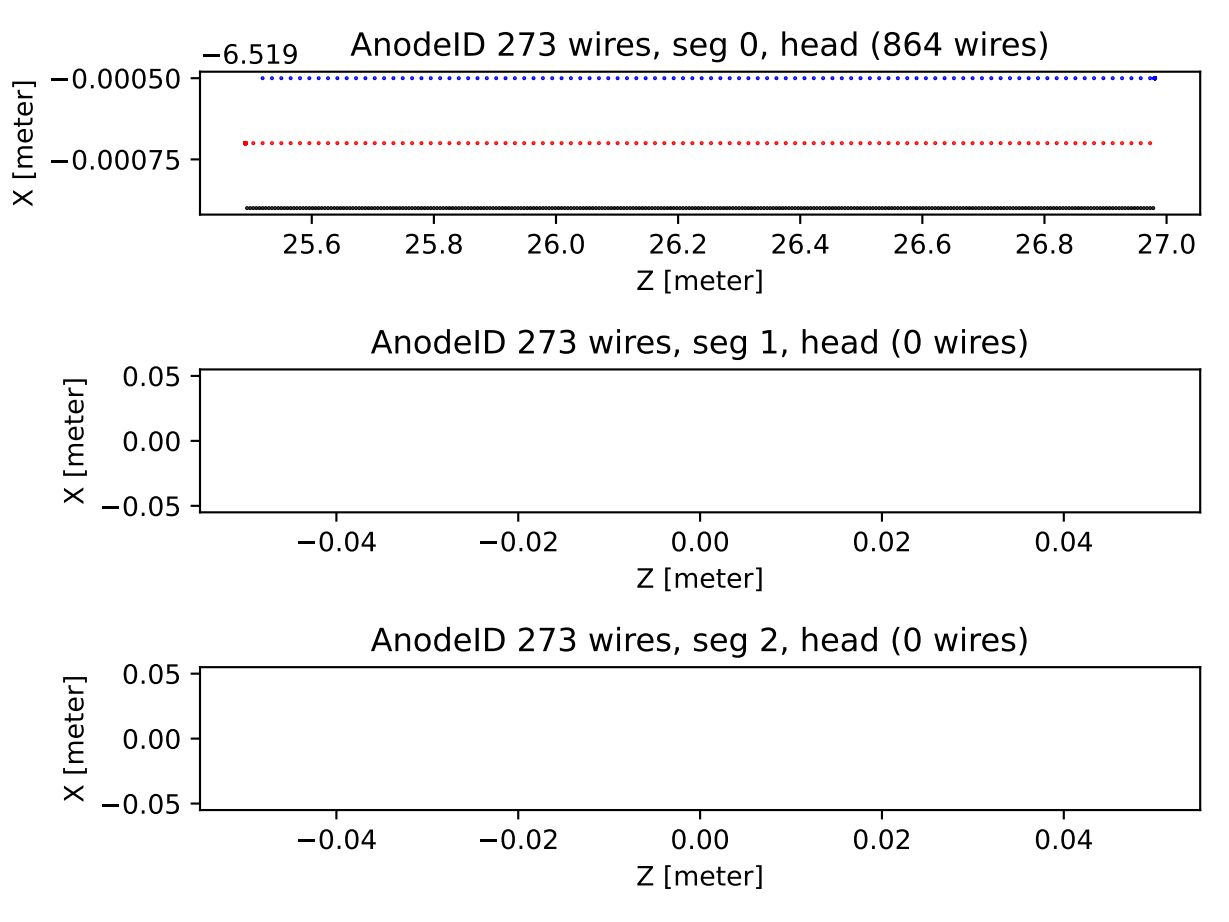
AnodeID 273 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 273 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 273 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

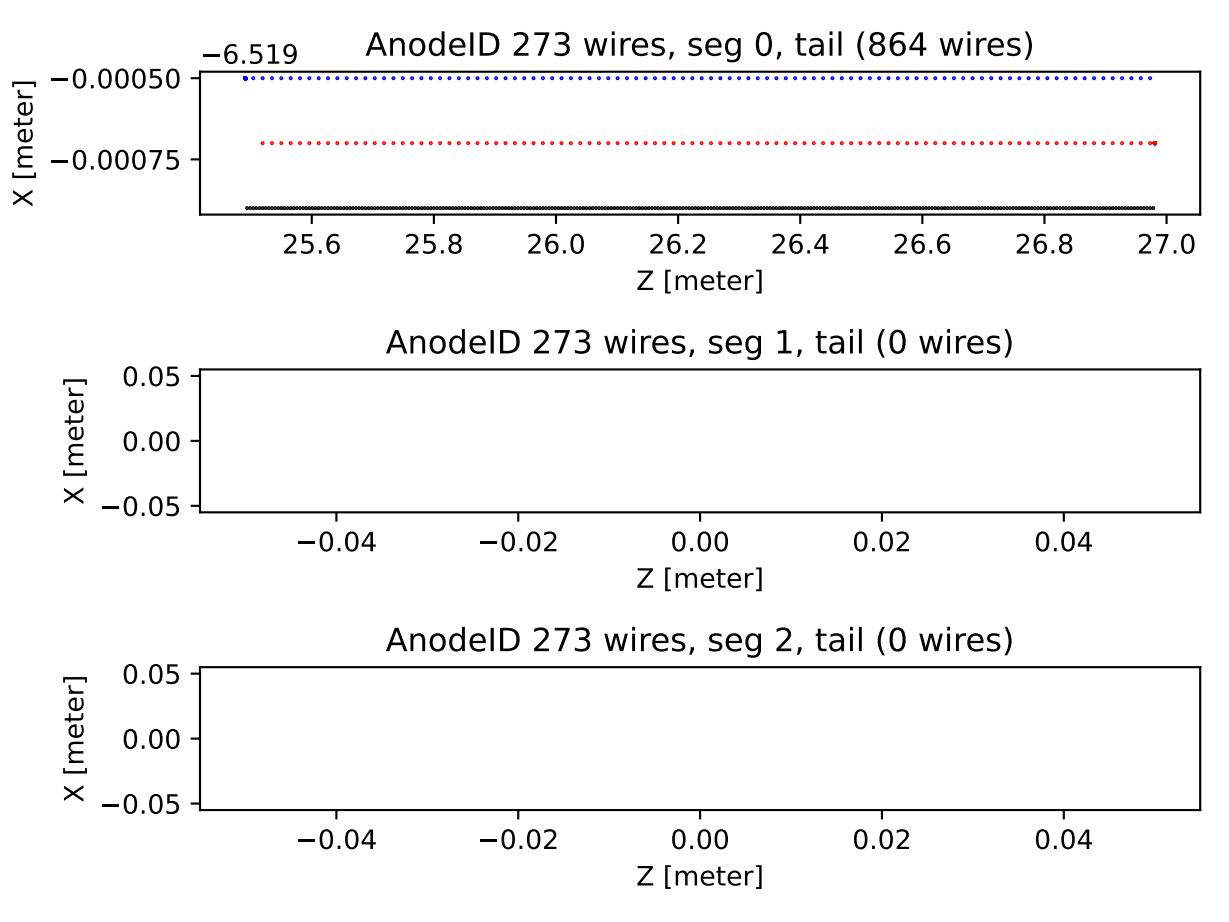
AnodeID 273 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 273 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 273 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

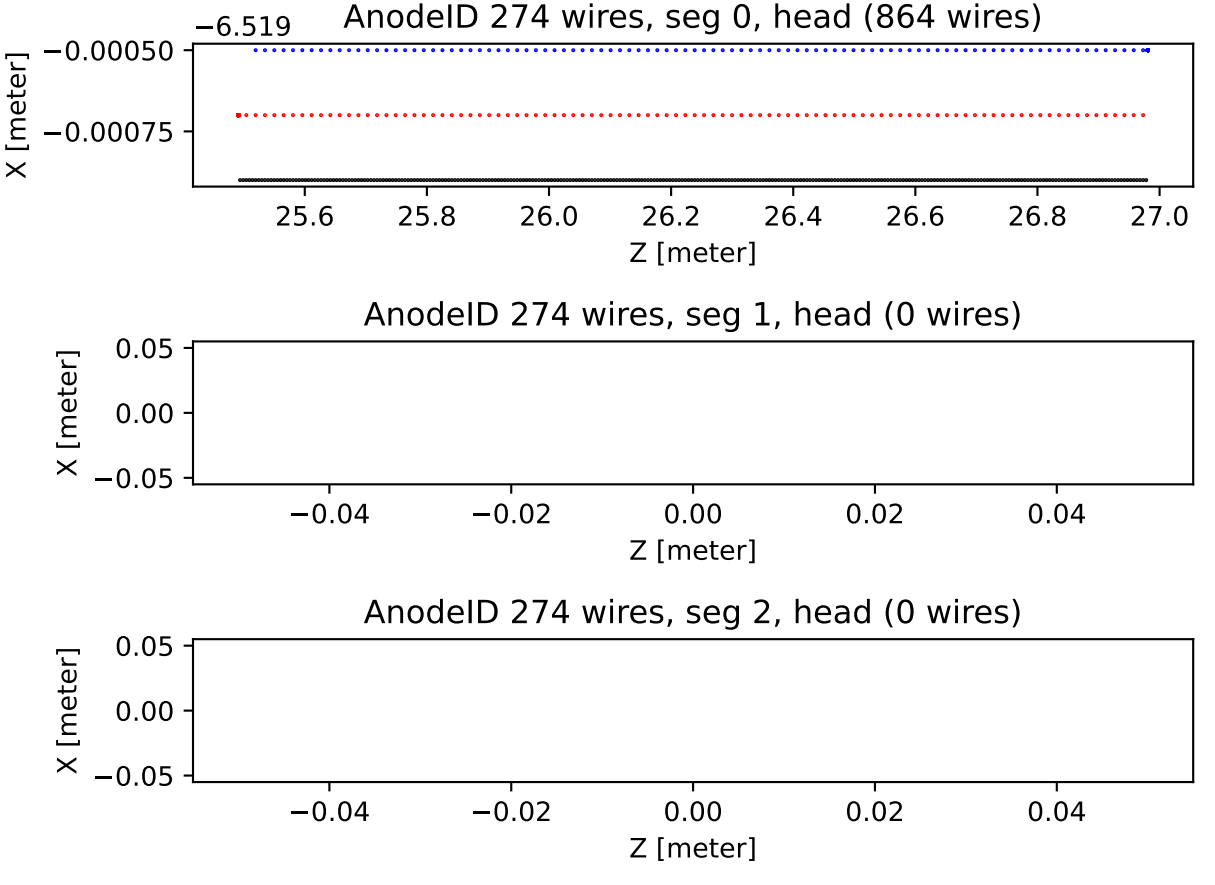
AnodeID 274 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 274 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 274 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

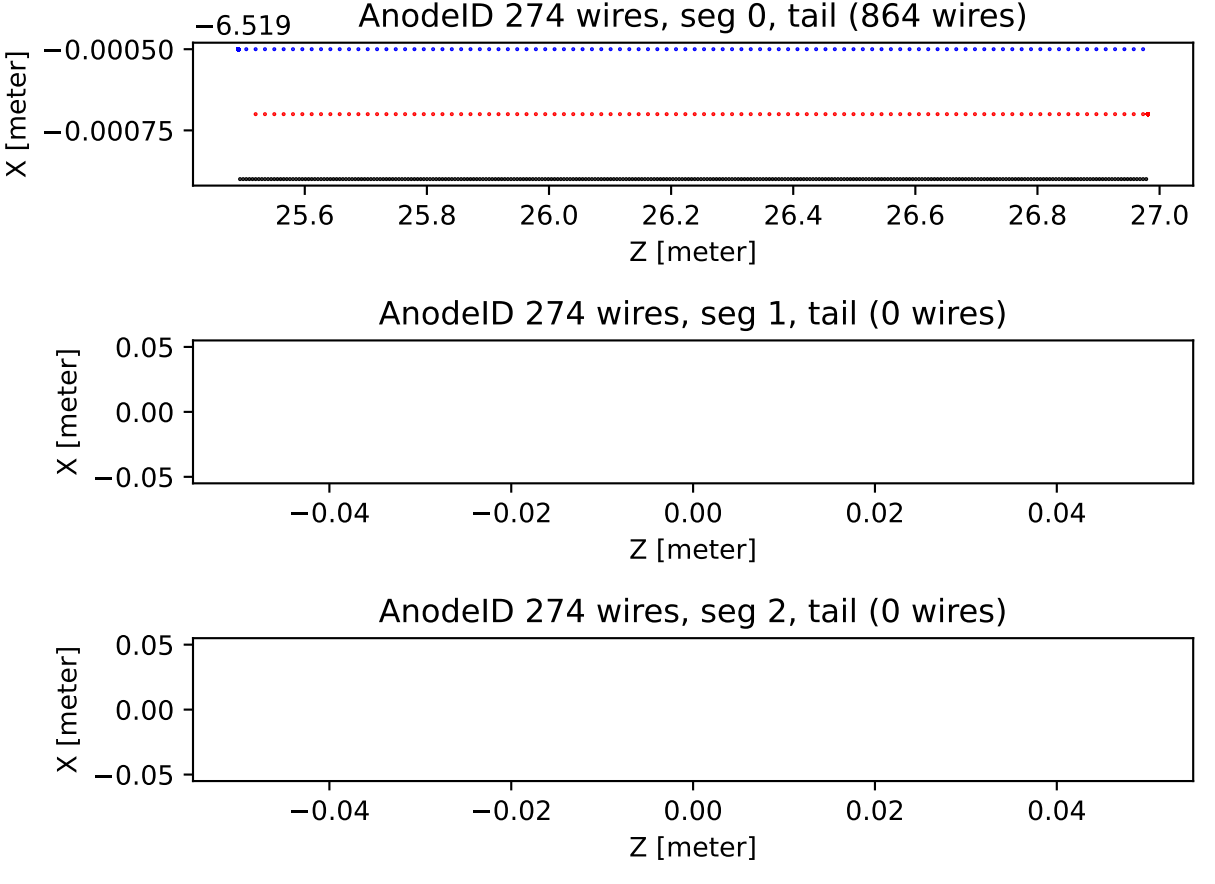
AnodeID 274 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 274 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 274 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

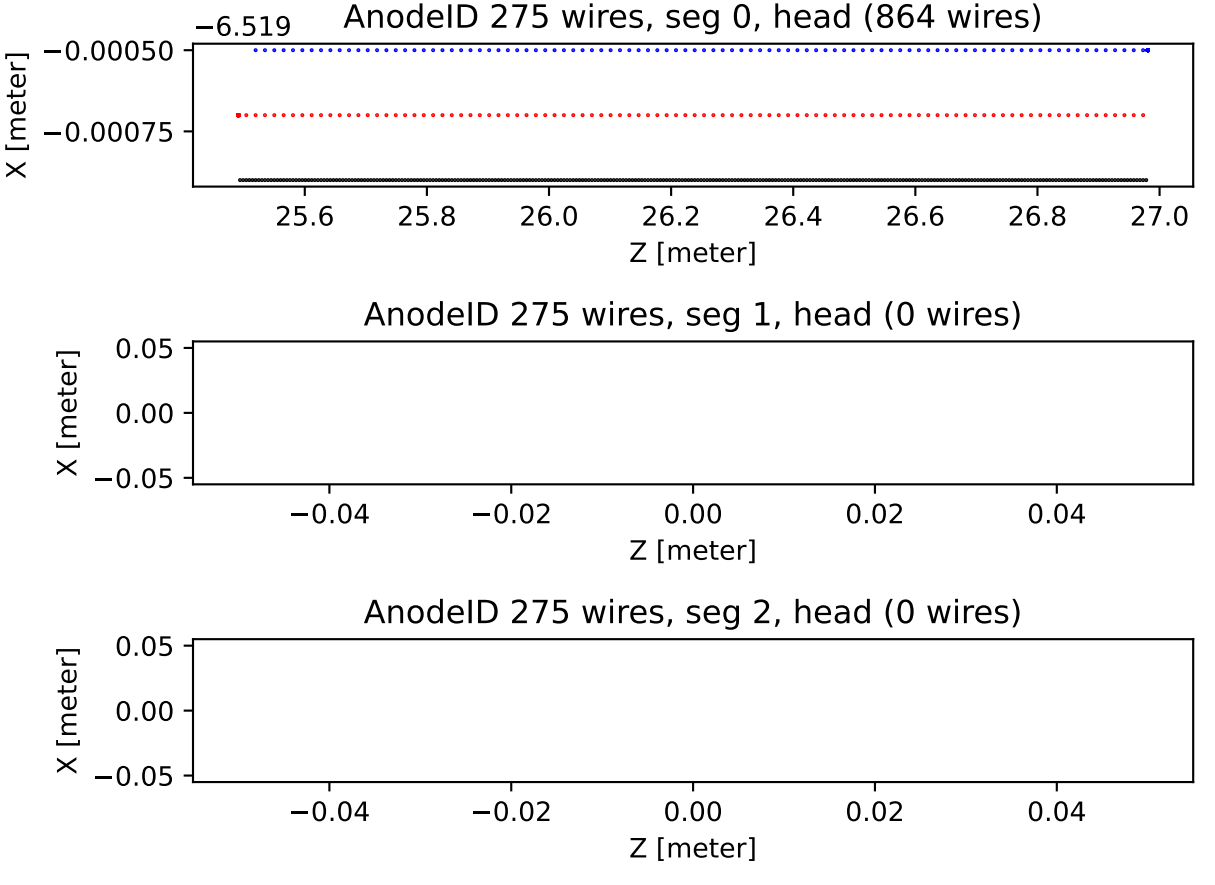
AnodeID 275 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 275 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 275 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

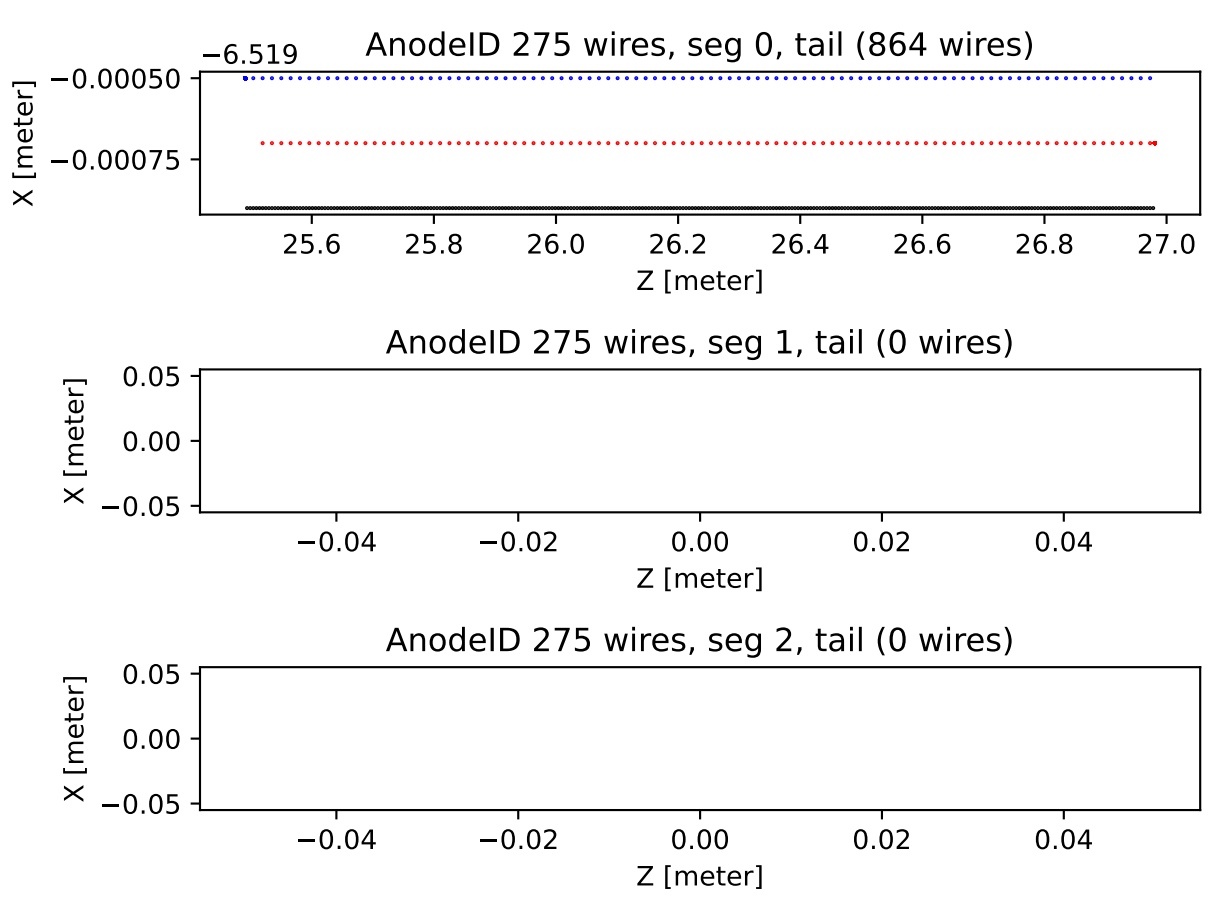
AnodeID 275 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 275 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 275 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

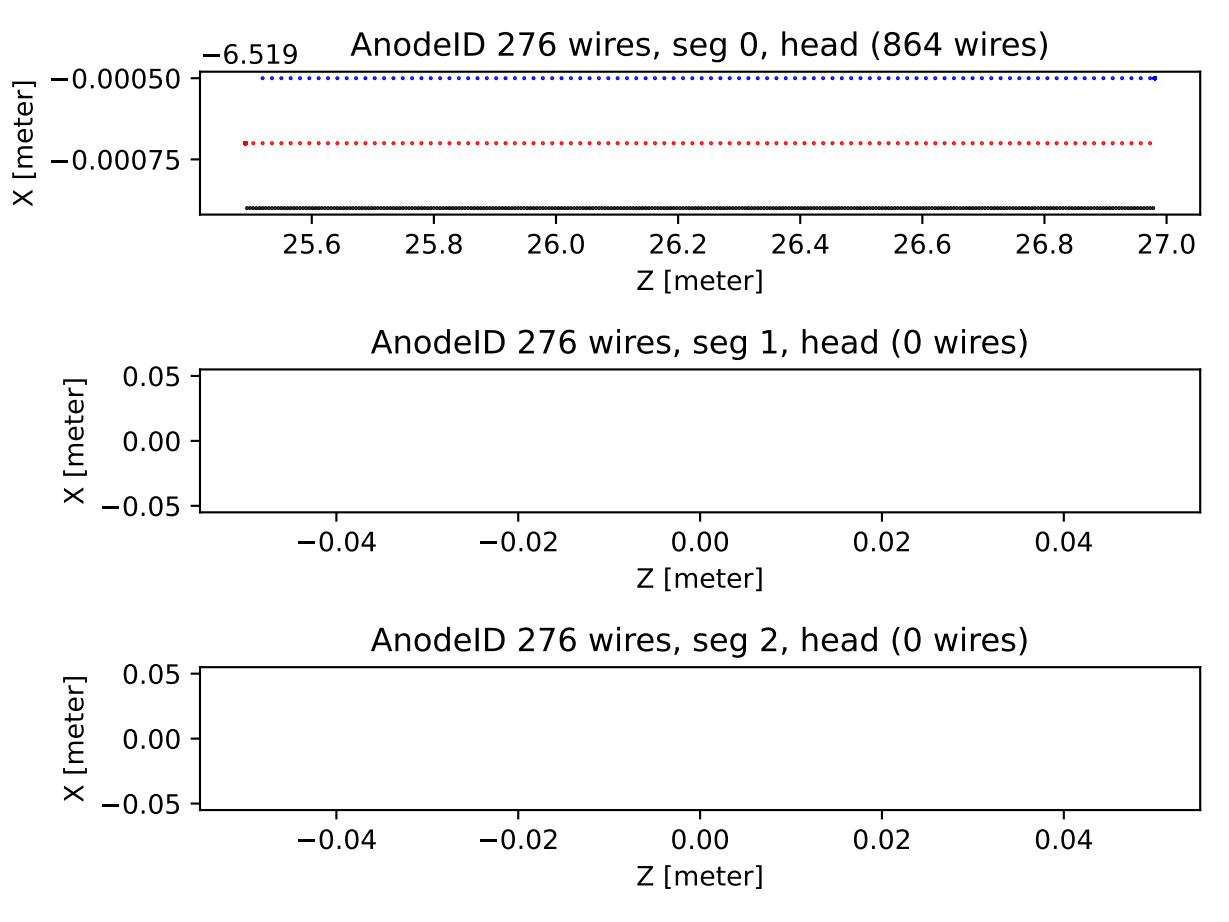
AnodeID 276 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 276 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 276 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

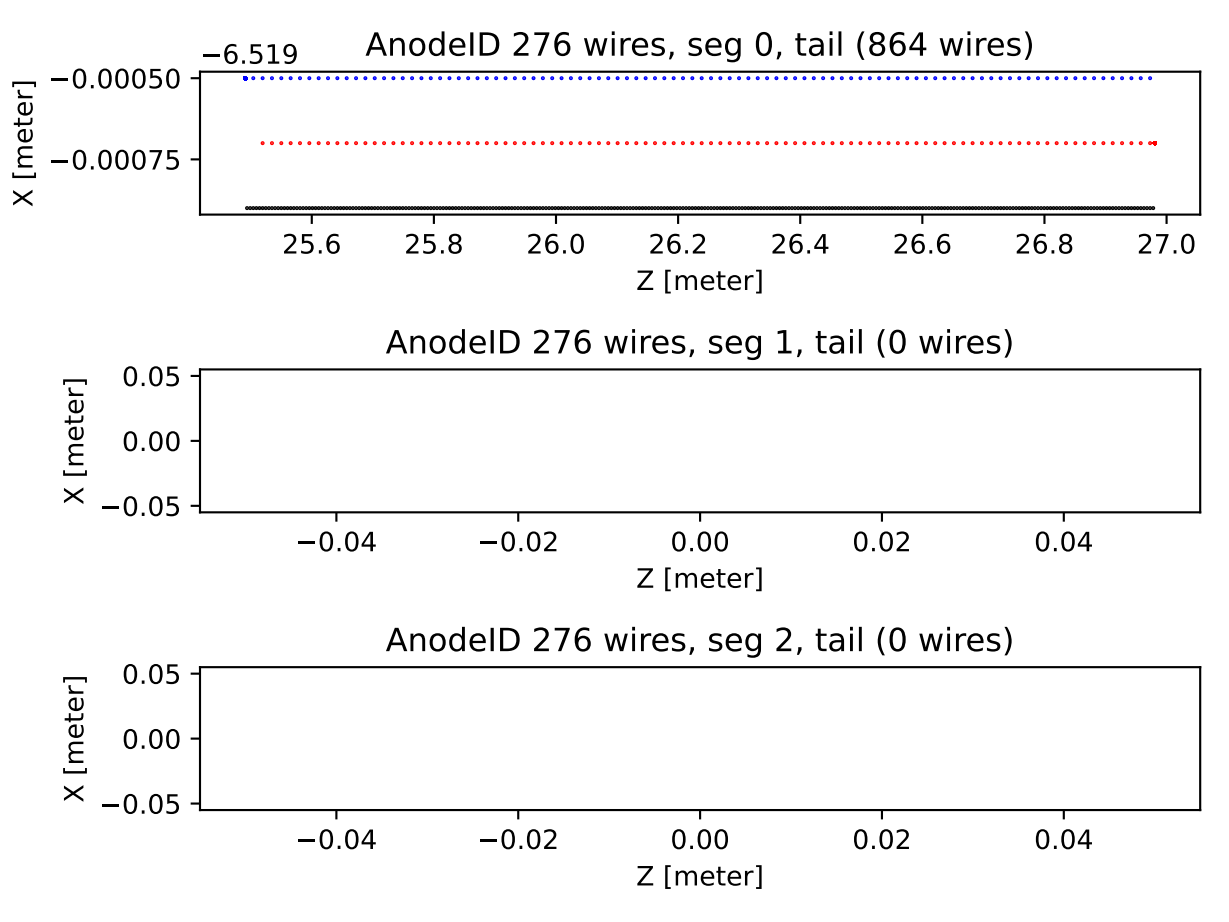
AnodeID 276 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 276 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 276 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

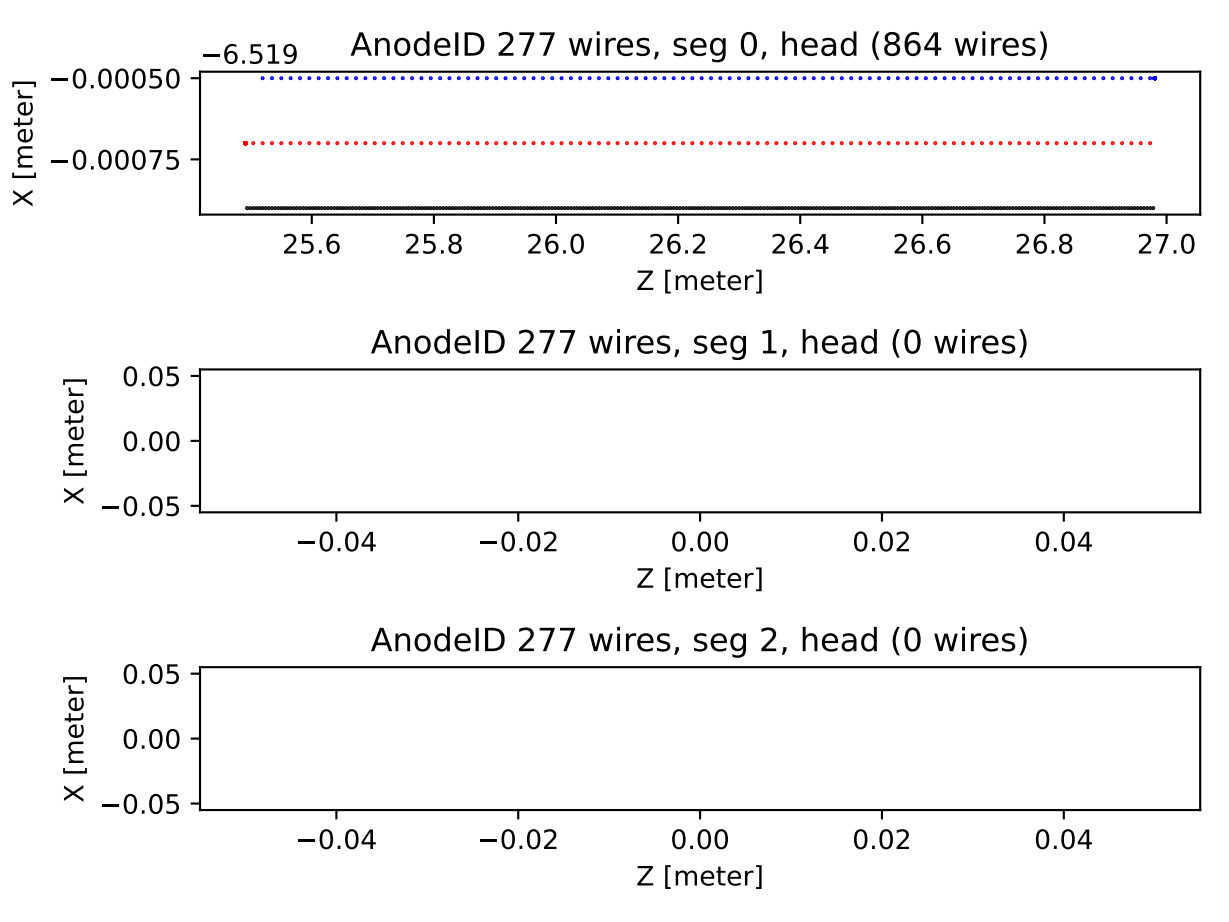
AnodeID 277 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 277 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 277 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

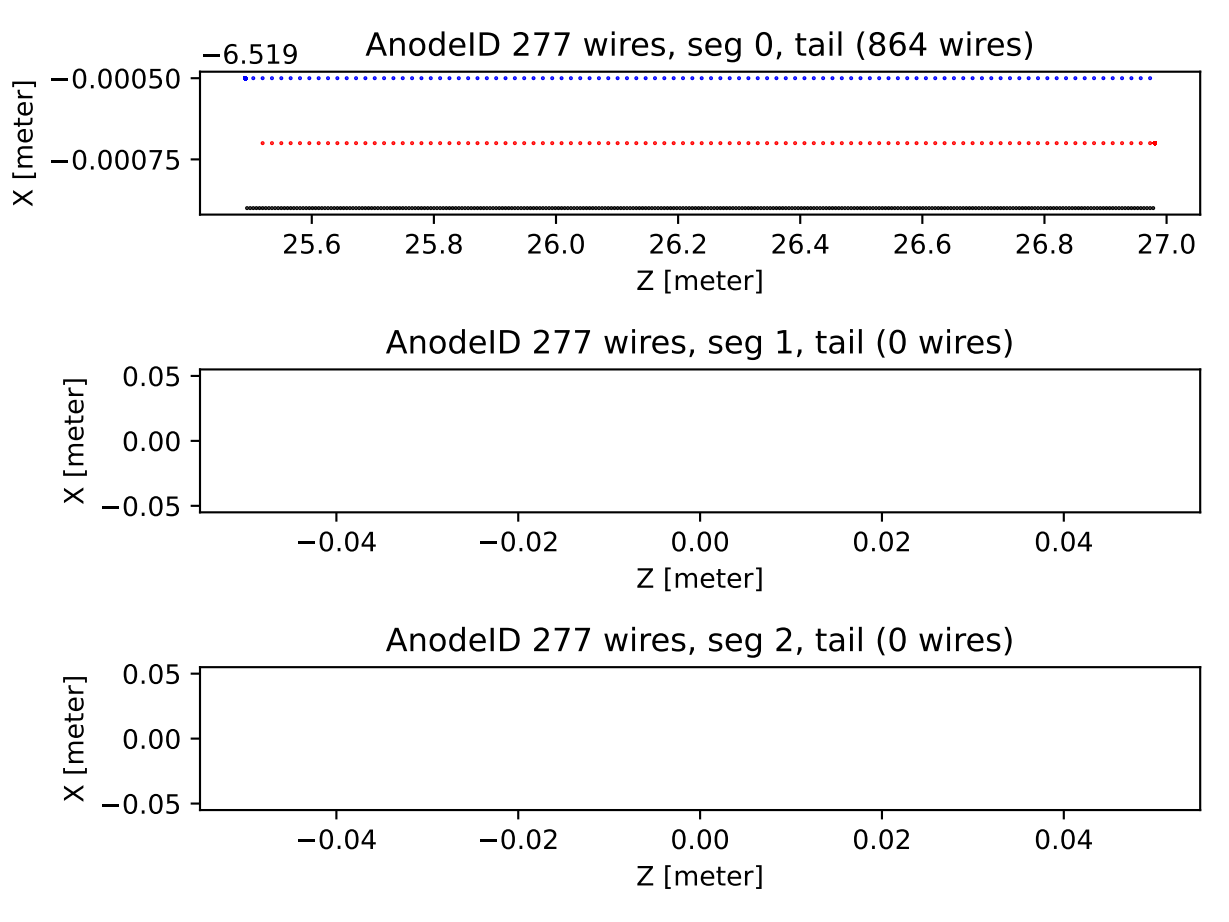
AnodeID 277 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 277 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 277 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

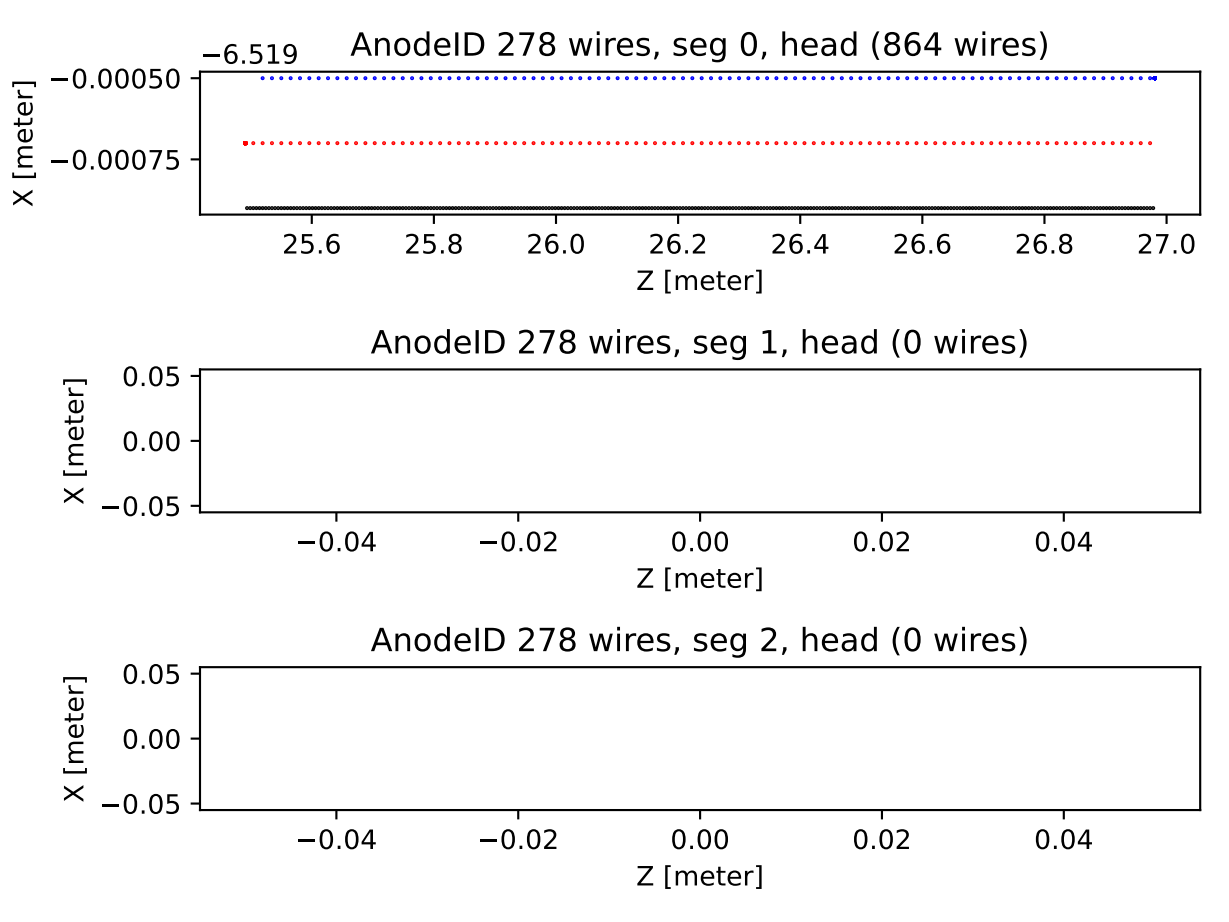
AnodeID 278 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 278 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 278 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

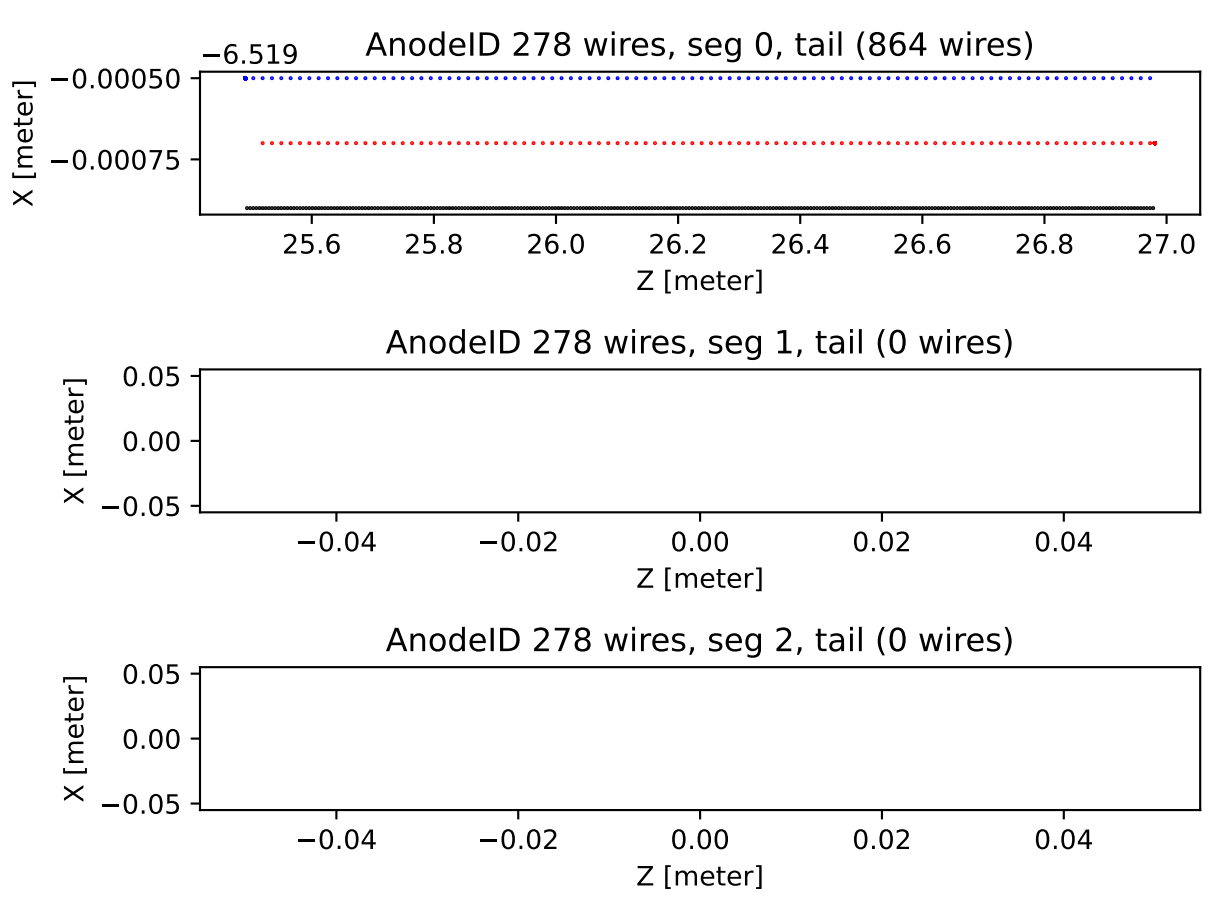
AnodeID 278 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 278 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 278 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

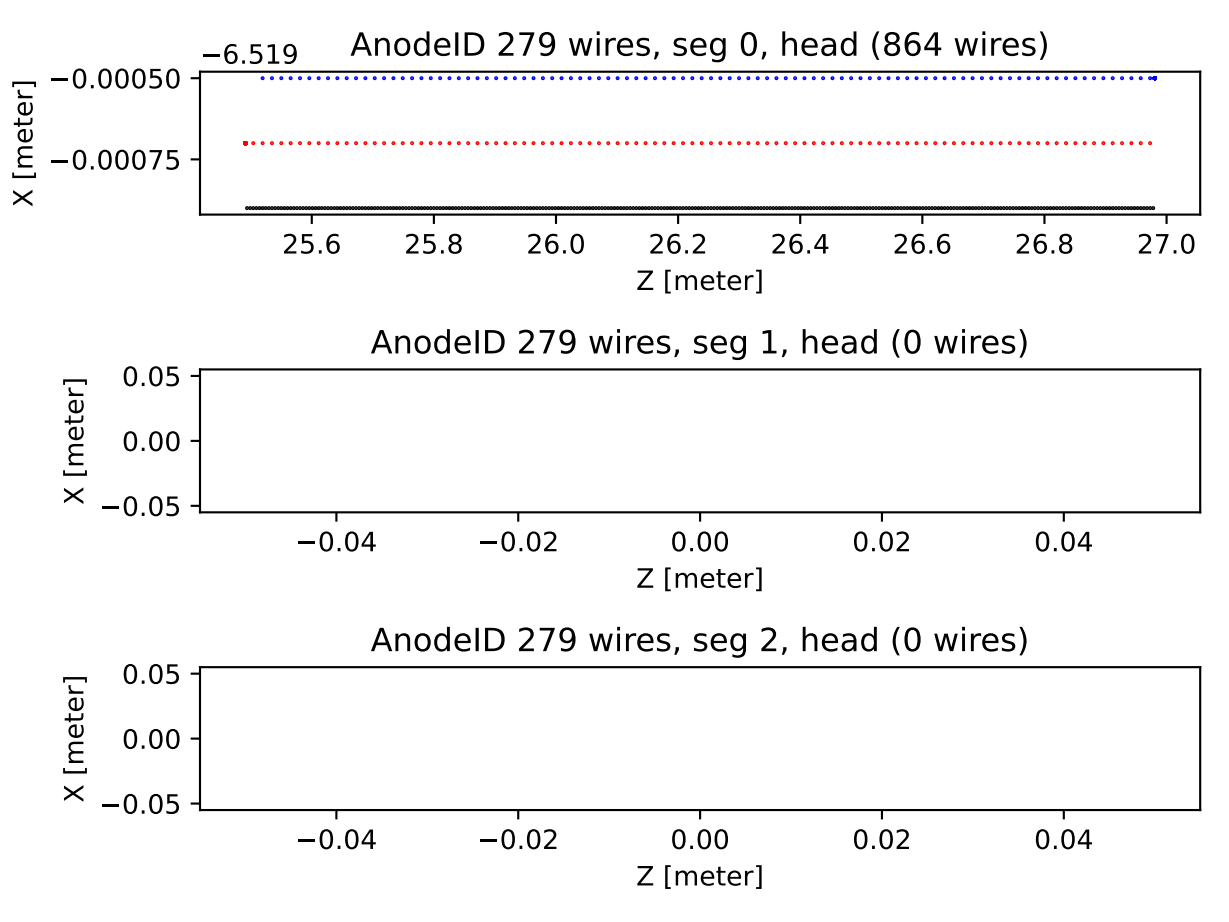
AnodeID 279 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 279 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 279 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

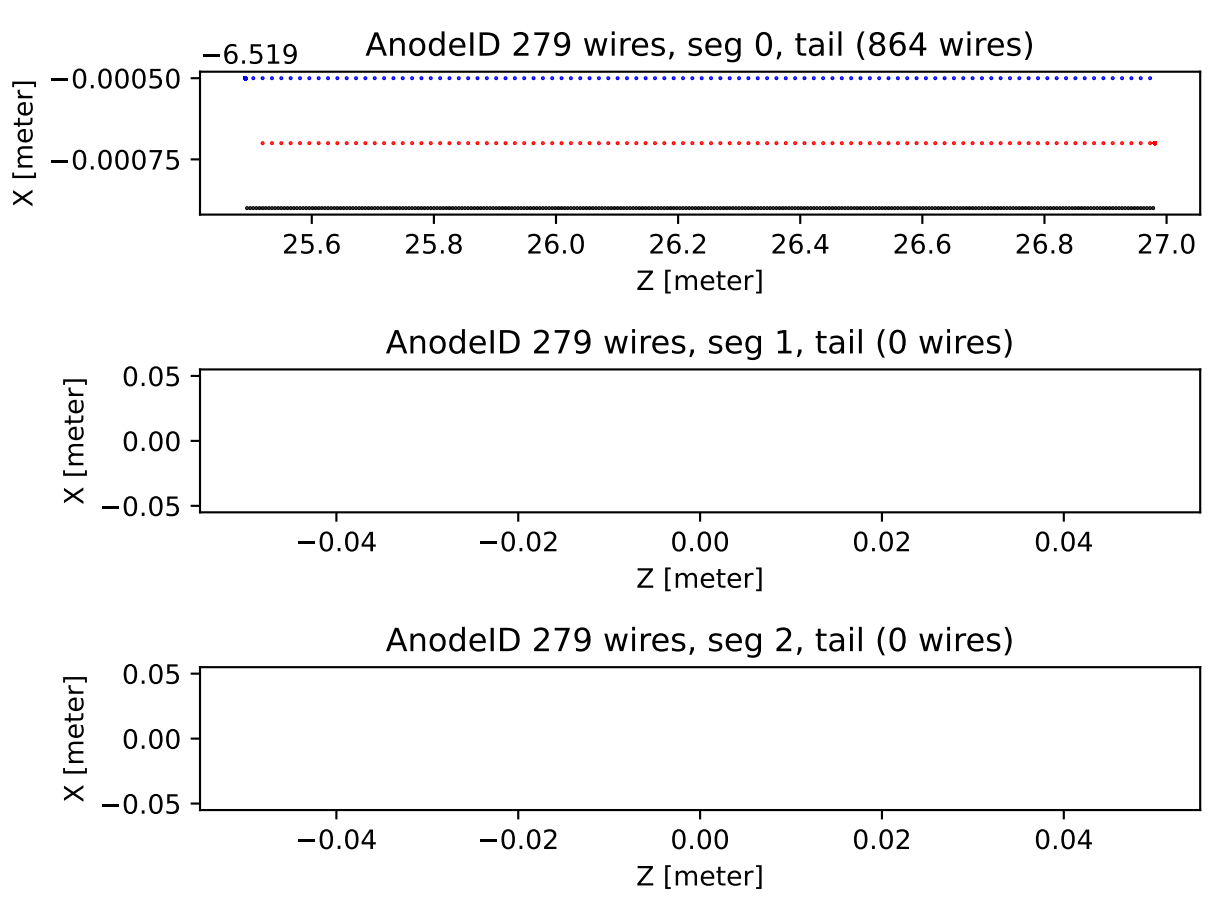
AnodeID 279 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 279 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 279 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

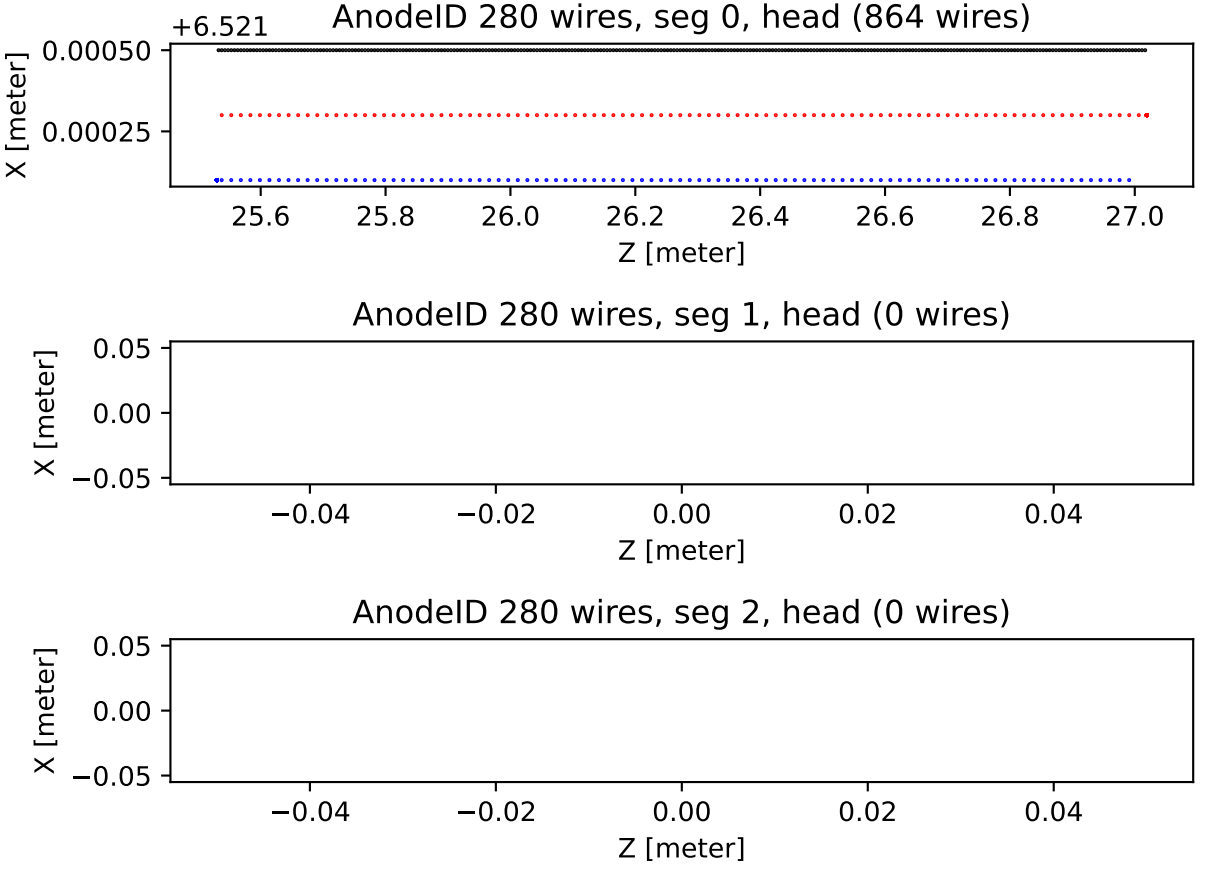
AnodeID 280 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 280 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 280 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

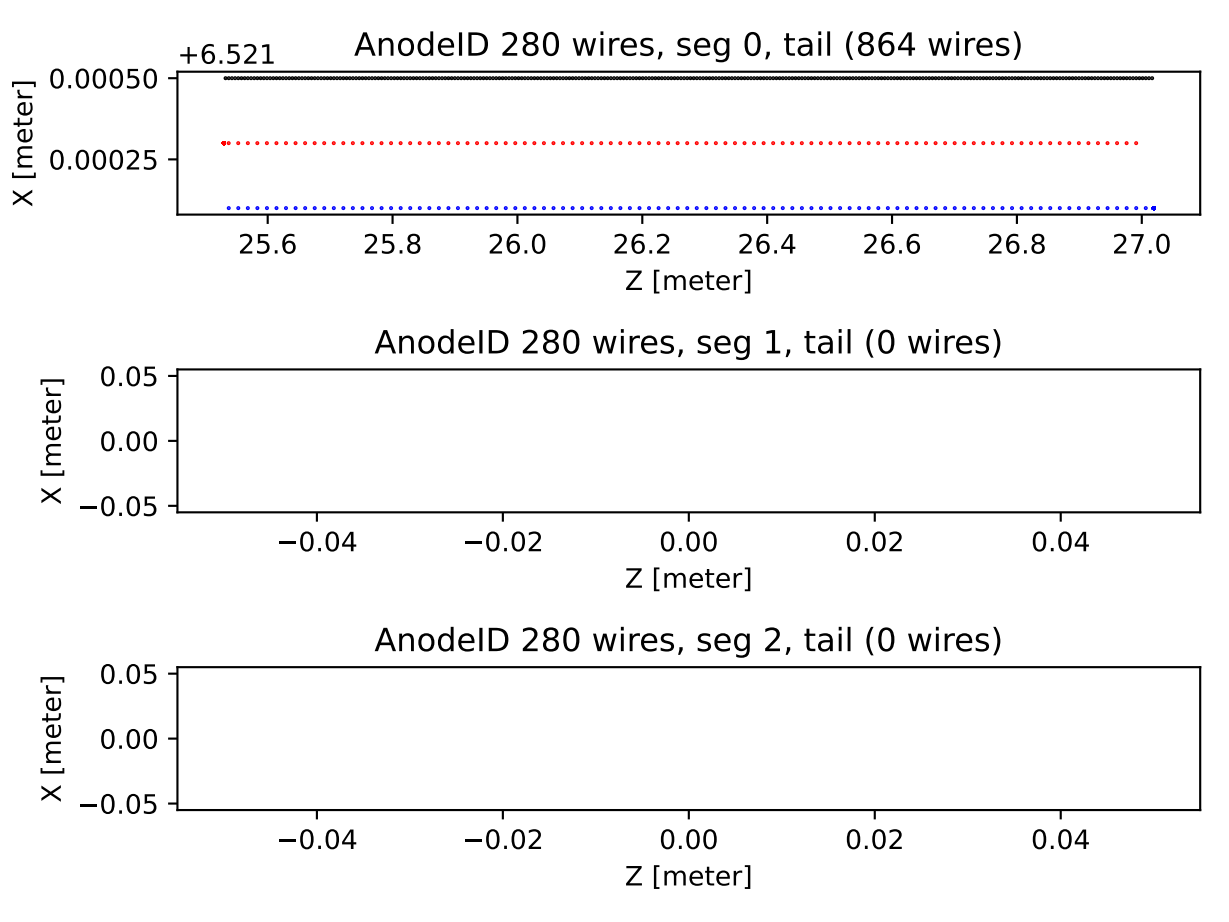
AnodeID 280 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 280 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 280 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

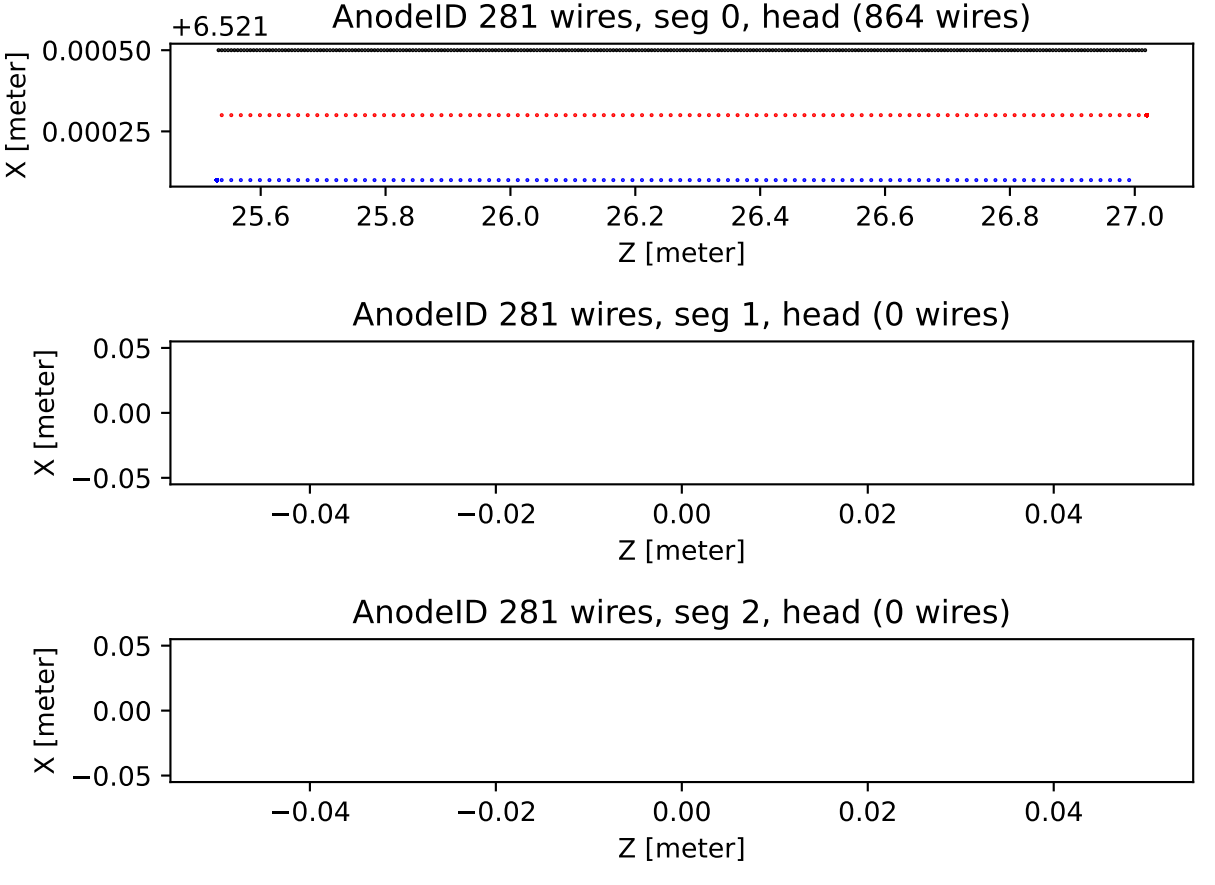
AnodeID 281 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 281 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 281 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

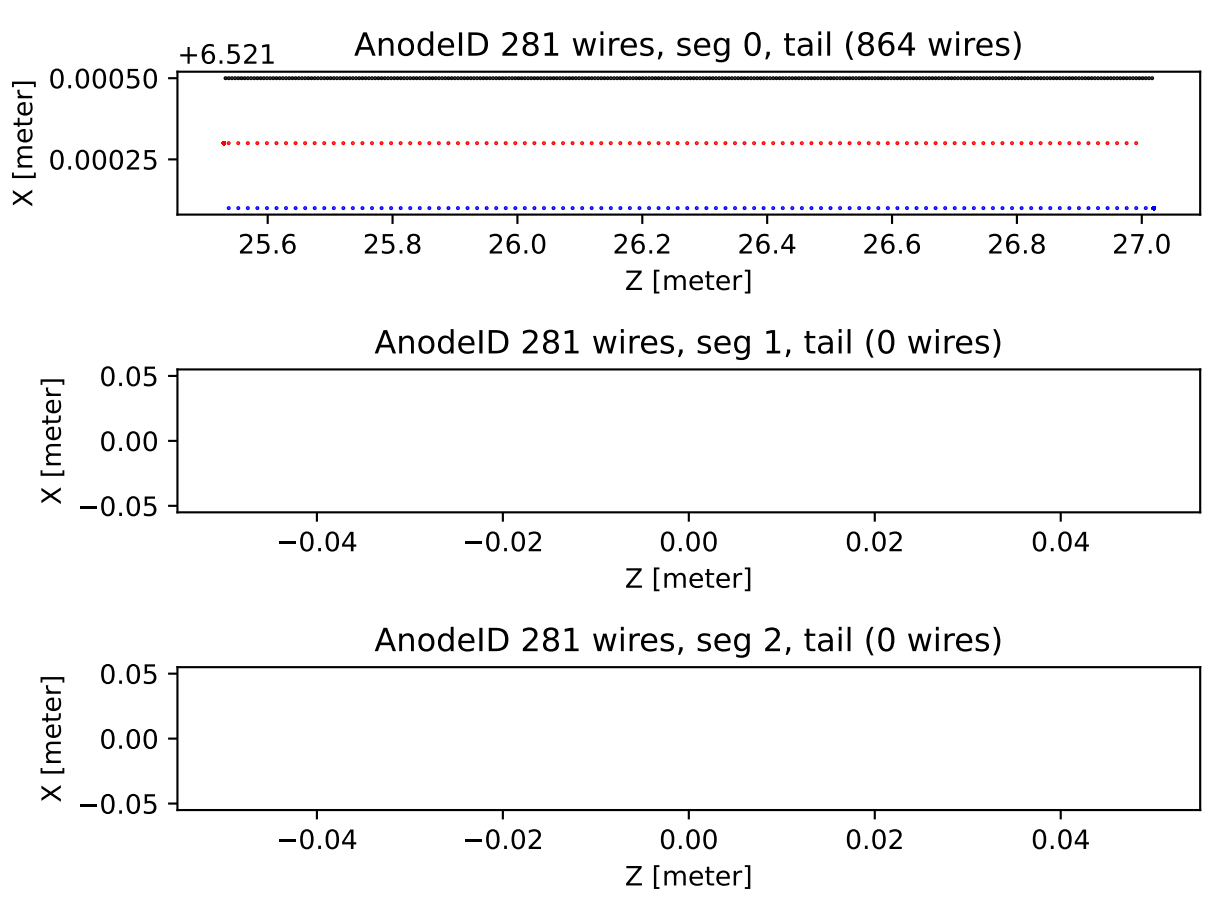
AnodeID 281 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 281 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 281 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

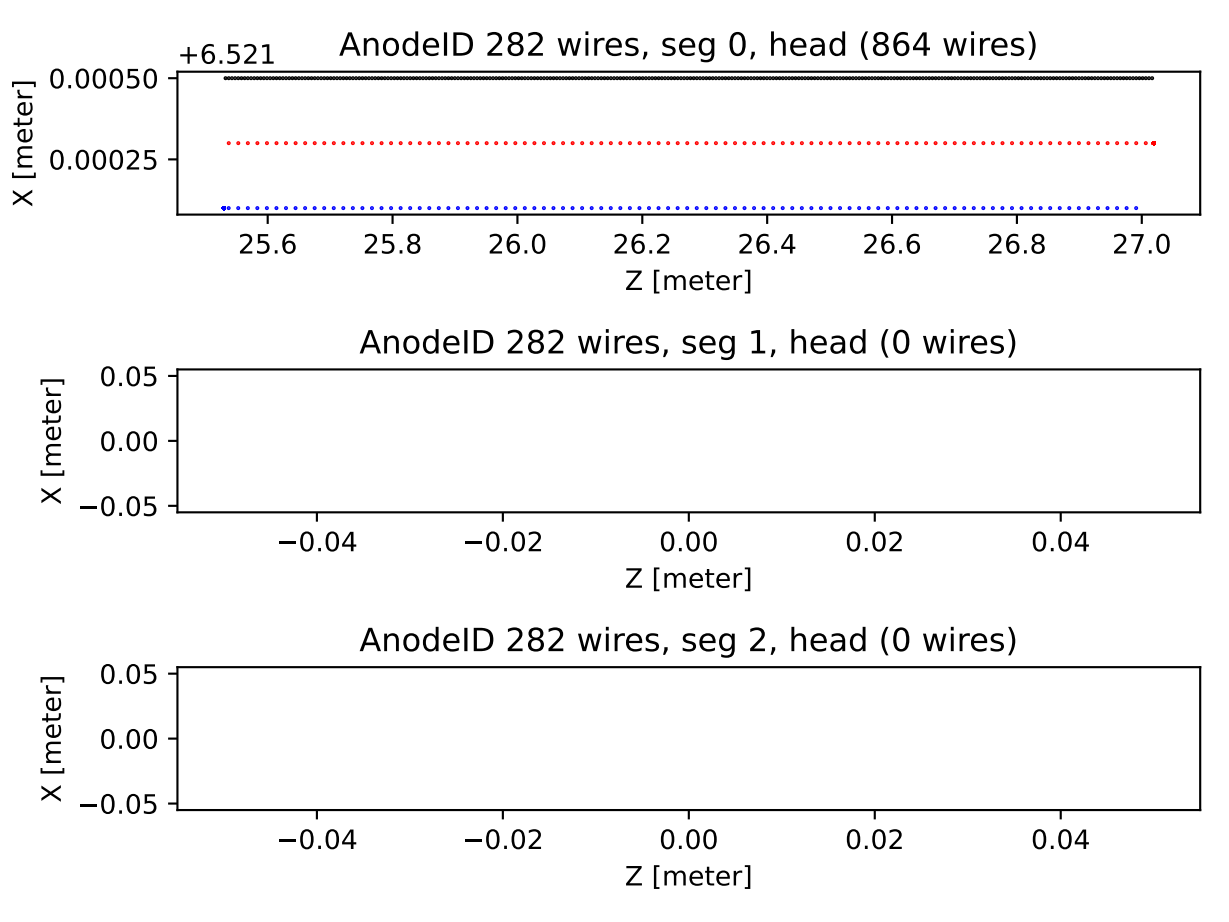
AnodeID 282 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 282 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 282 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

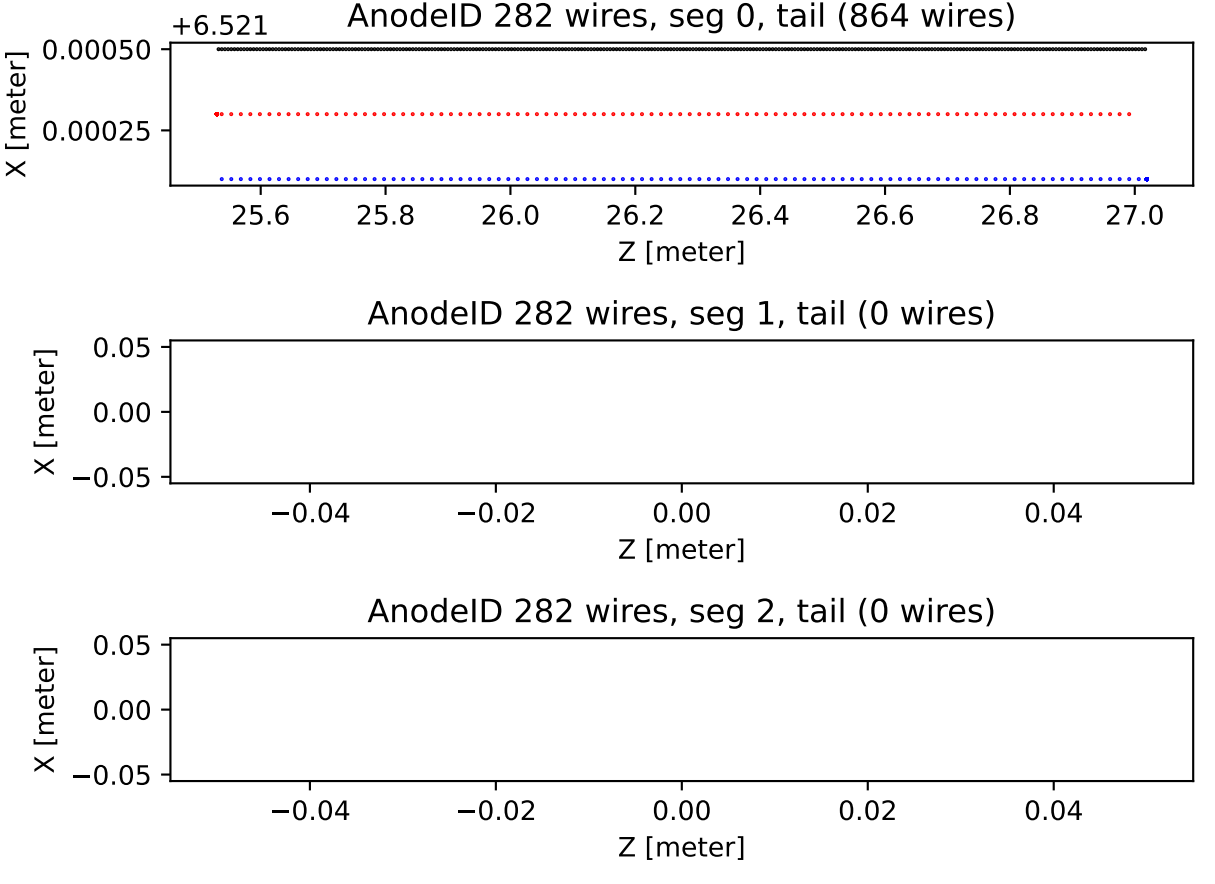
AnodeID 282 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 282 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 282 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

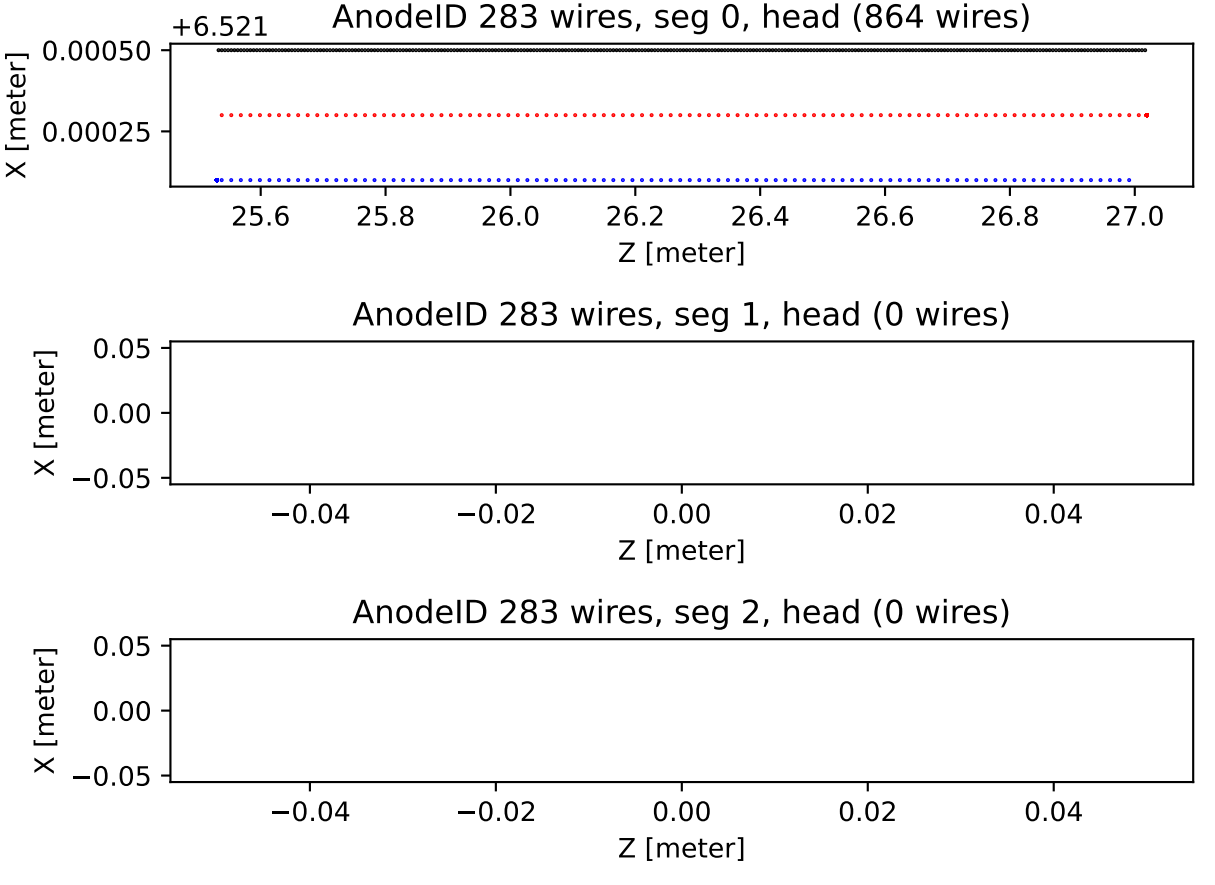
AnodeID 283 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 283 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 283 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

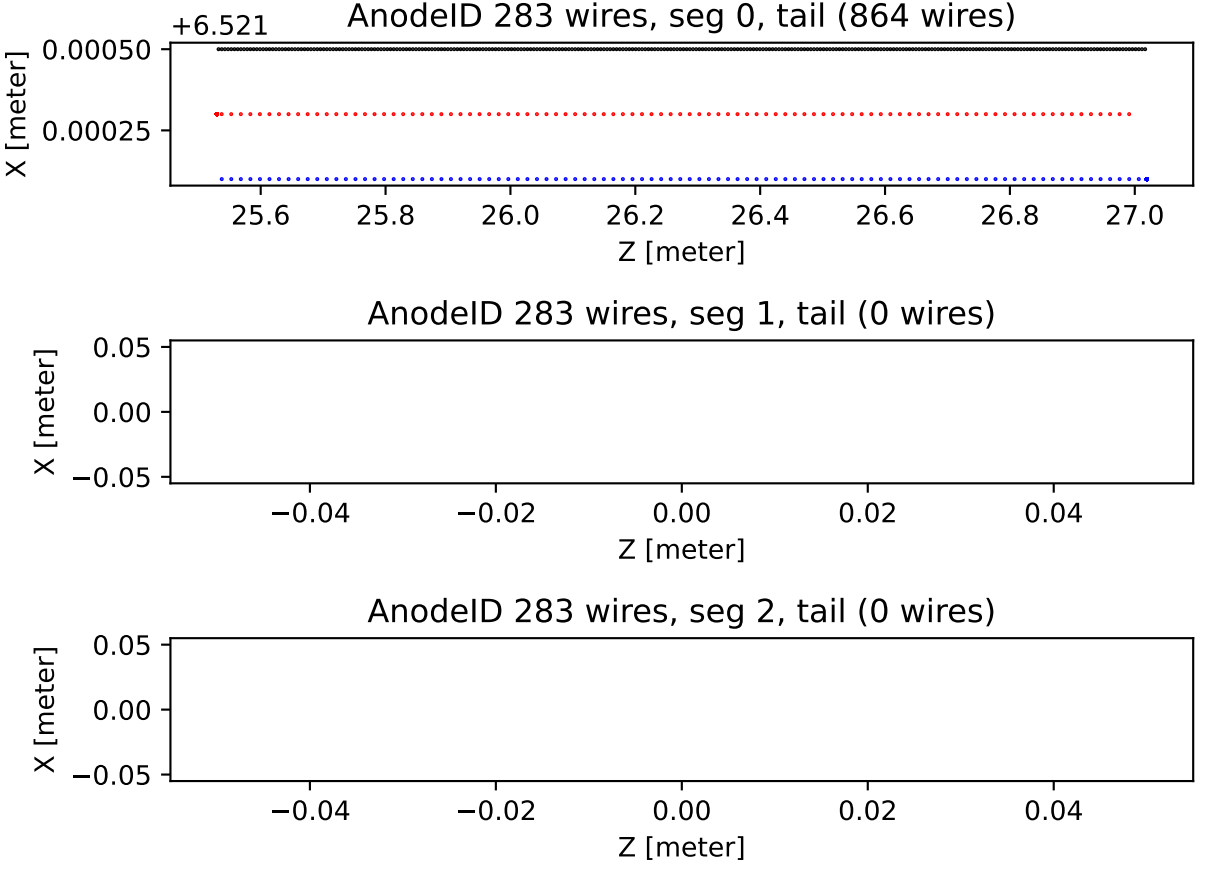
AnodeID 283 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 283 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 283 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

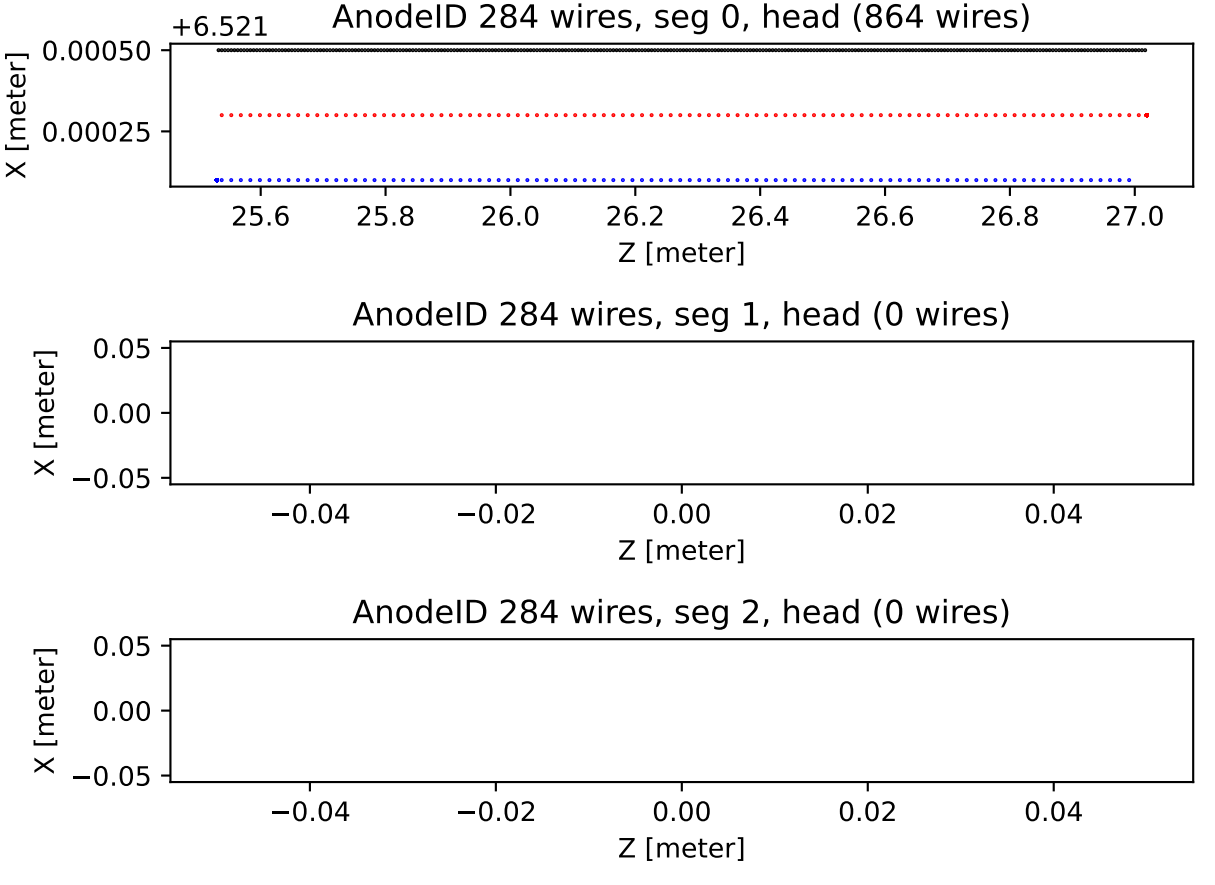
AnodeID 284 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 284 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 284 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

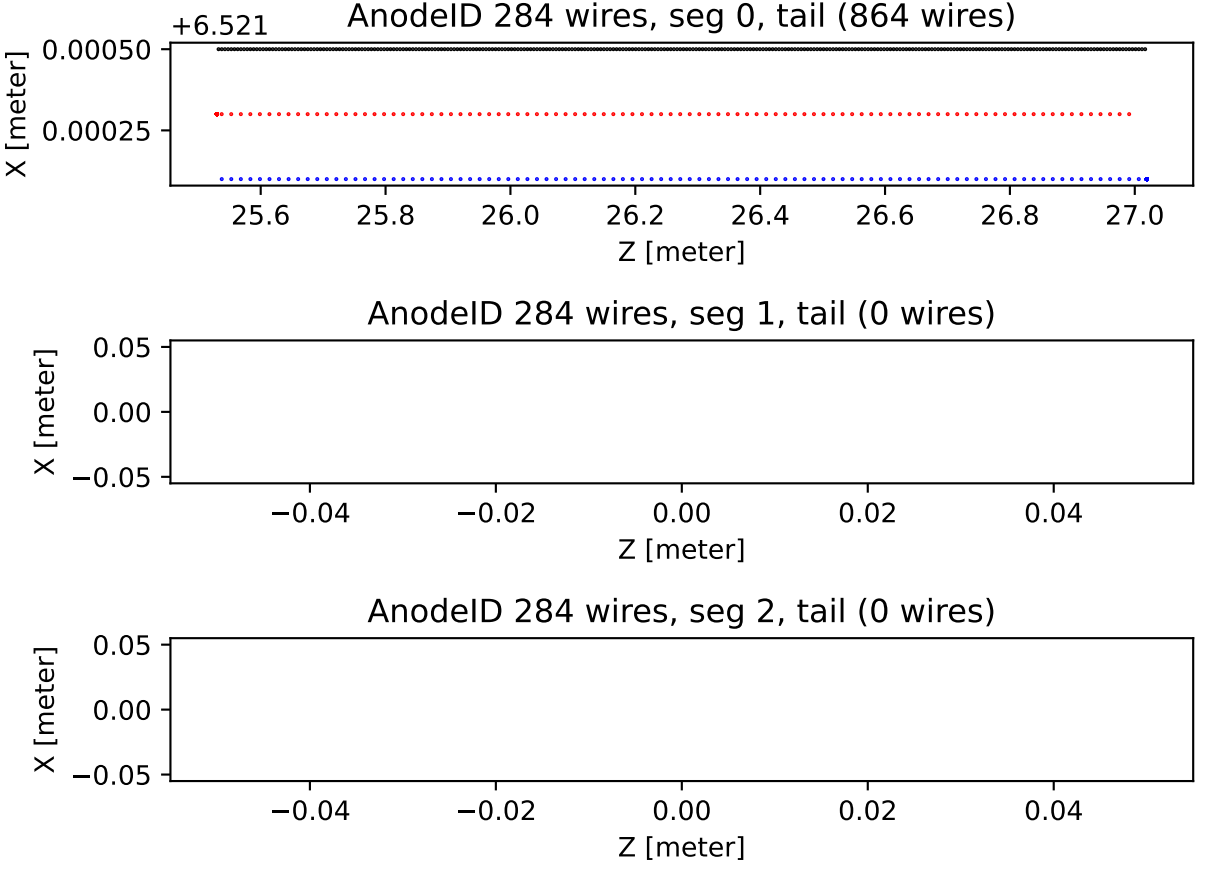
AnodeID 284 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 284 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 284 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

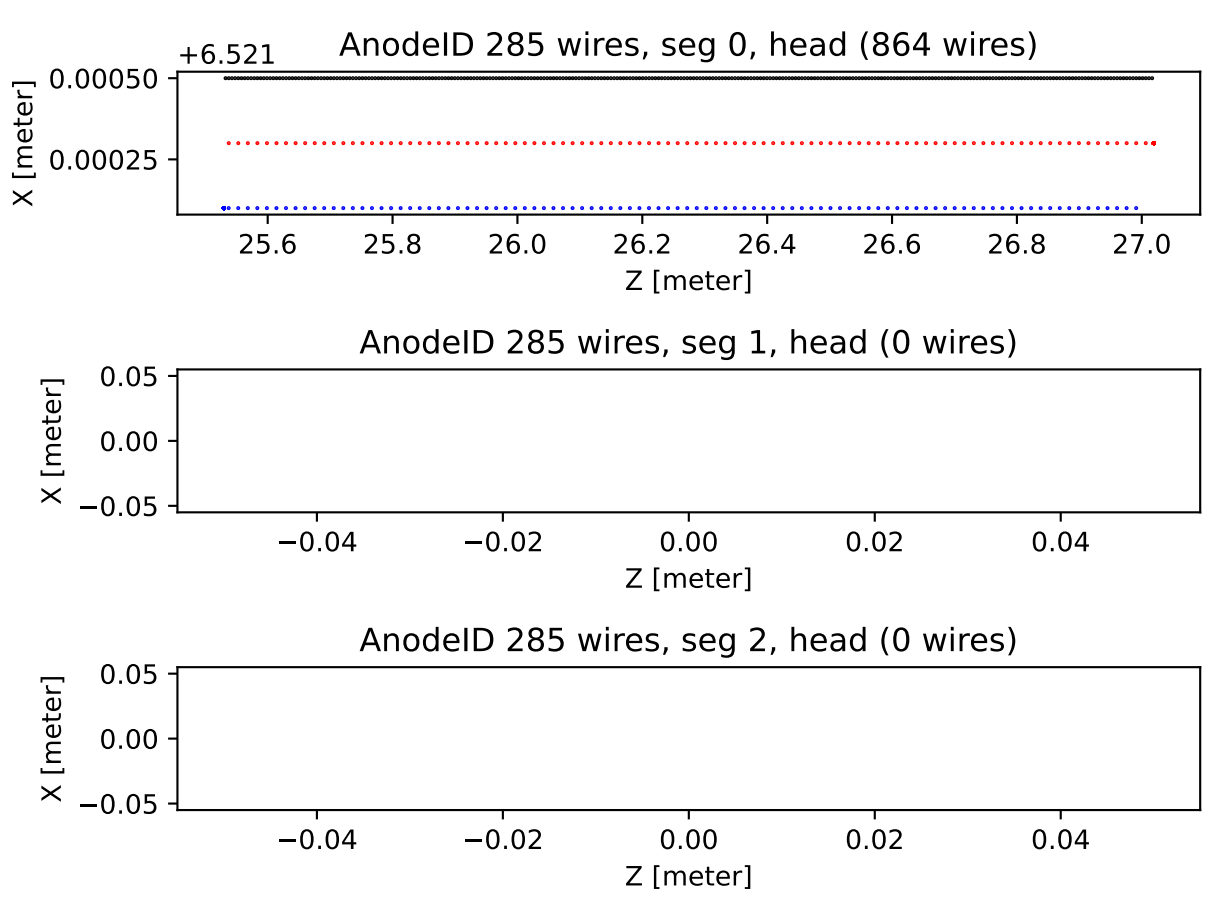
AnodeID 285 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 285 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 285 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

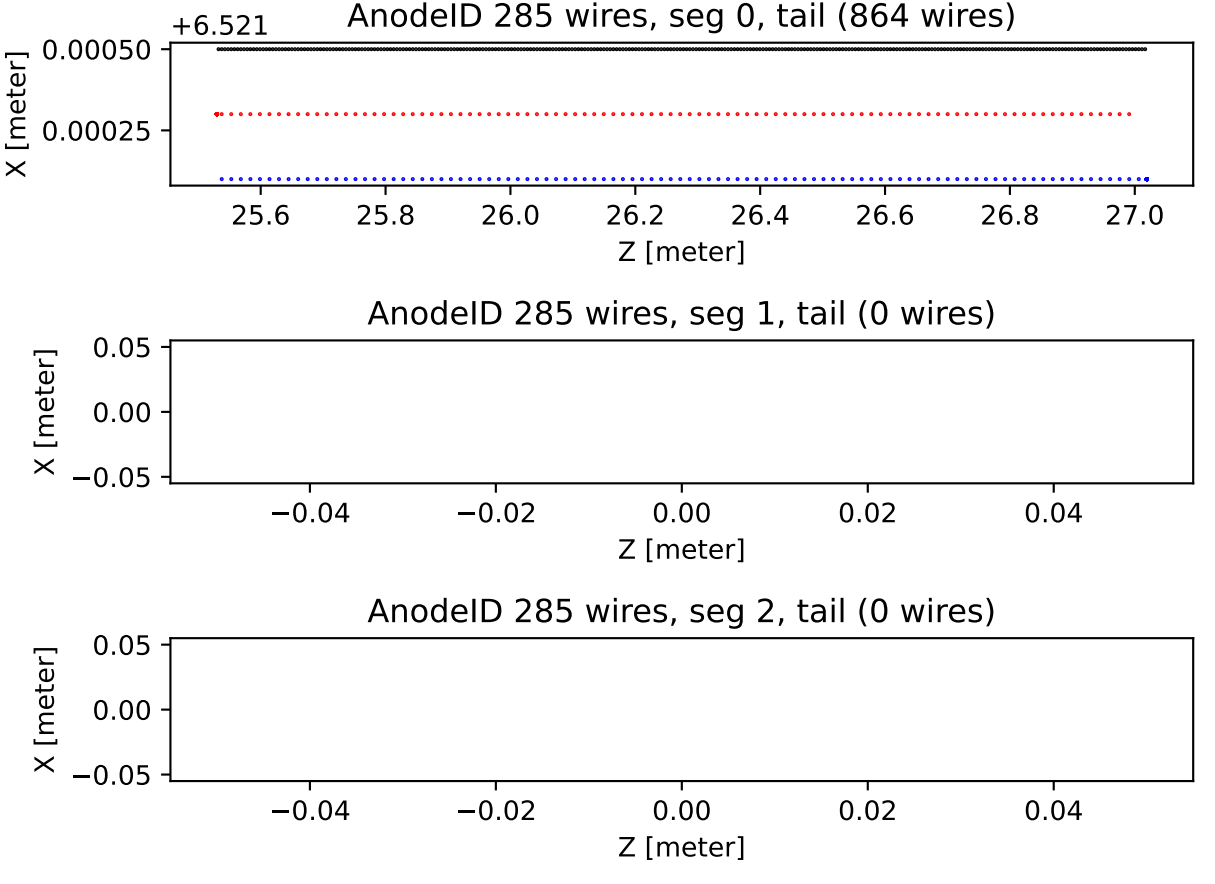
AnodeID 285 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 285 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 285 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

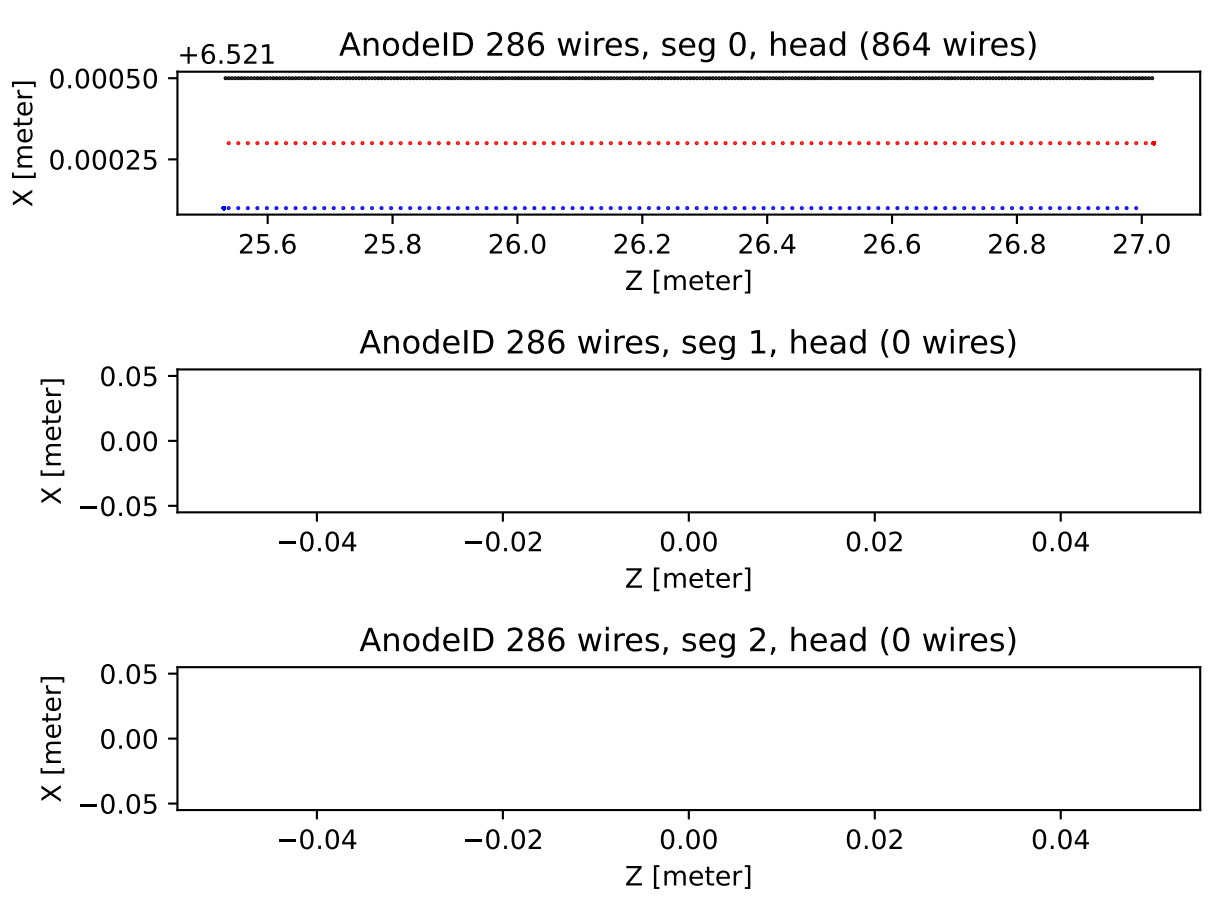
AnodeID 286 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 286 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 286 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

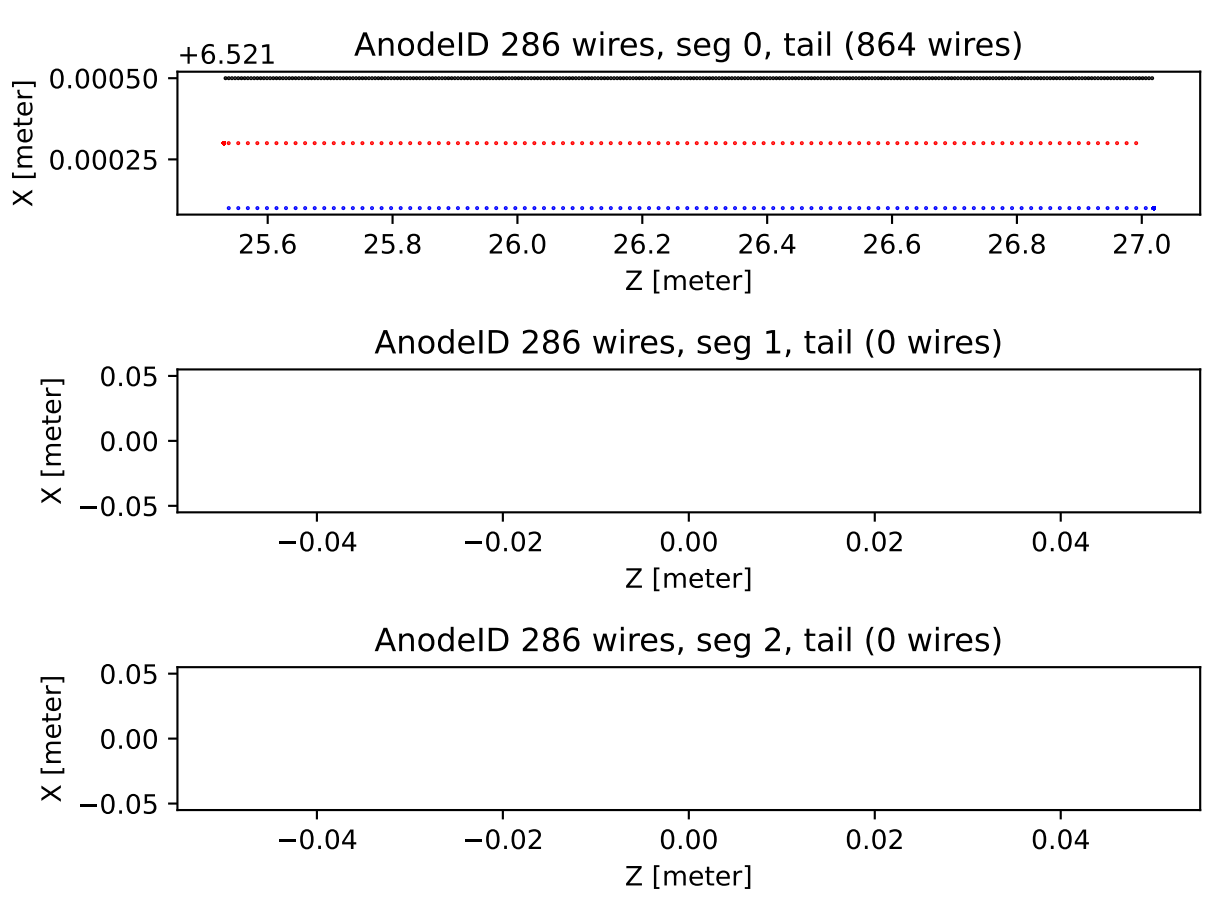
AnodeID 286 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 286 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 286 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

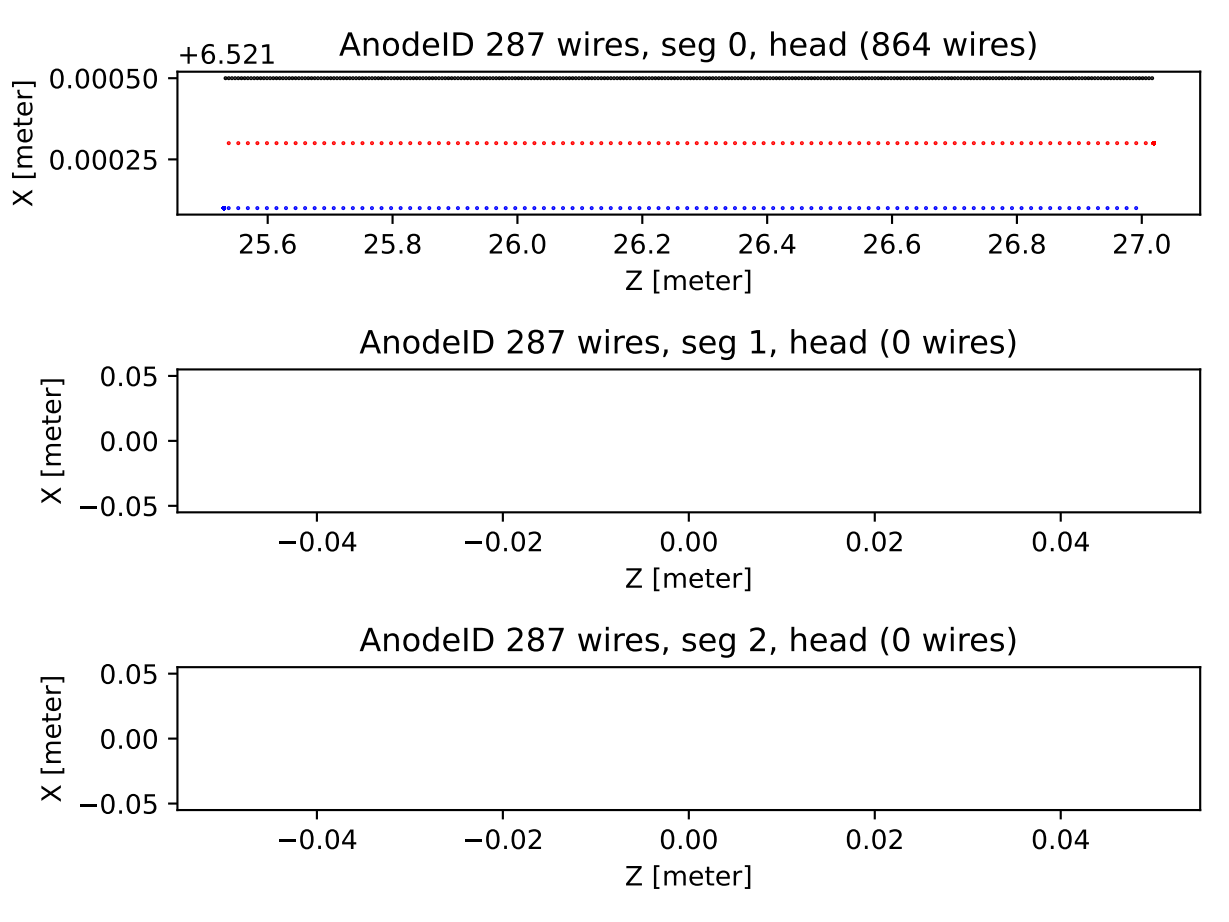
AnodeID 287 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 287 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 287 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

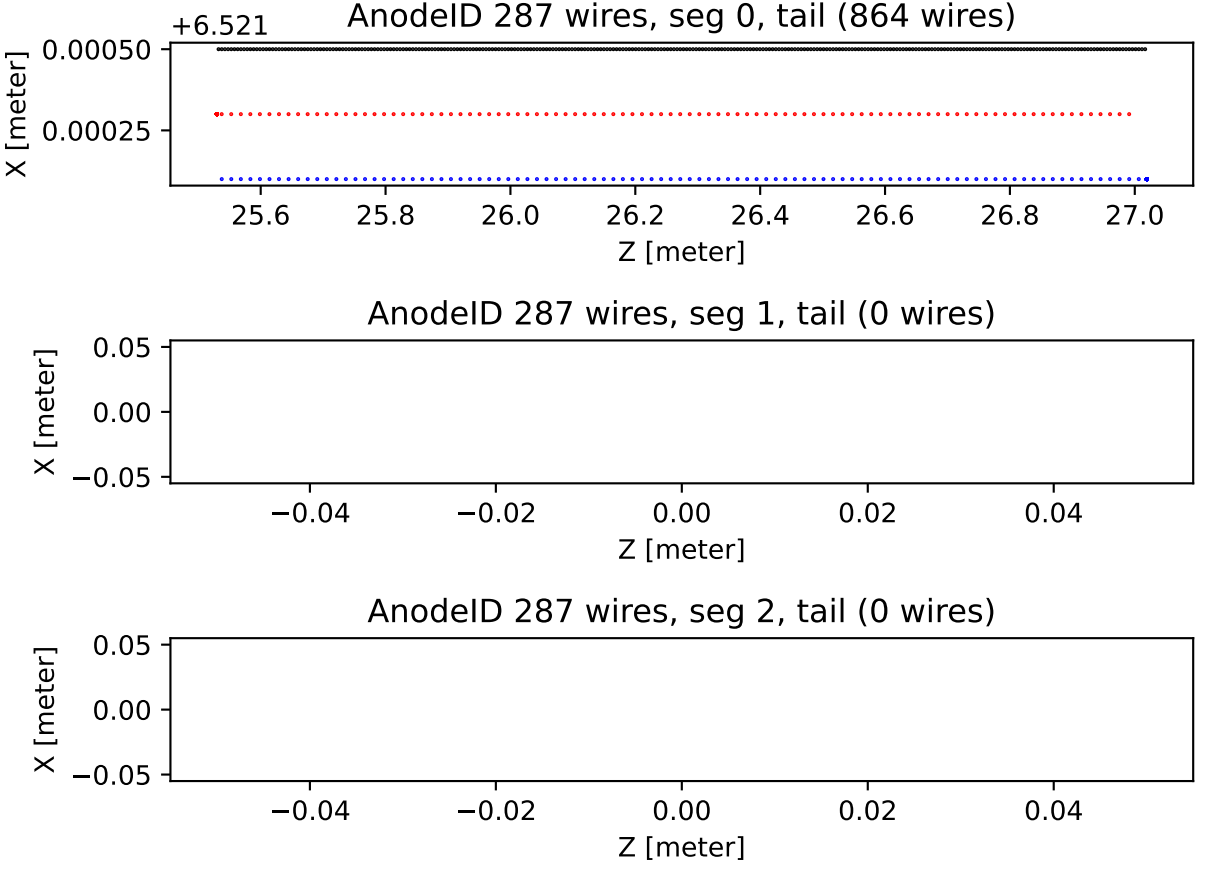
AnodeID 287 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]
AnodeID 287 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 287 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

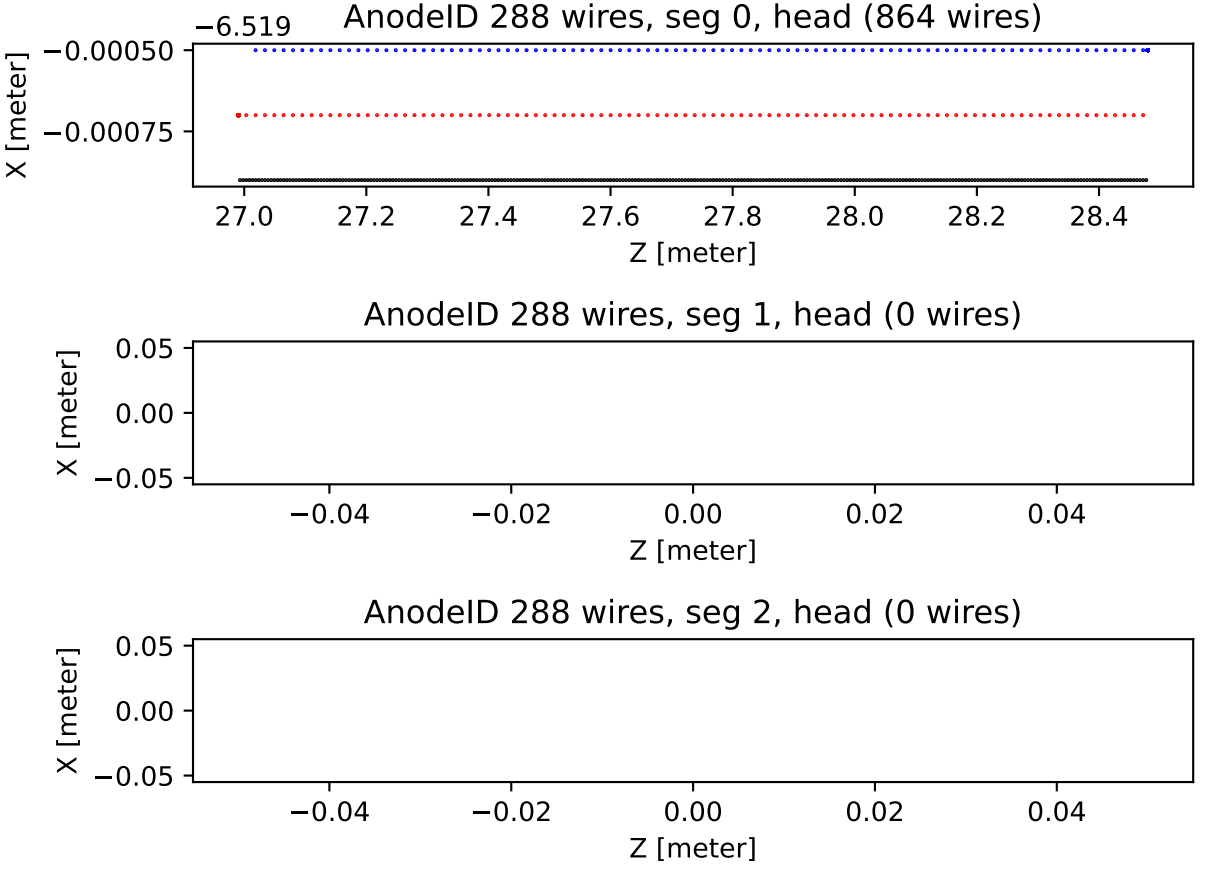
AnodeID 288 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 288 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 288 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

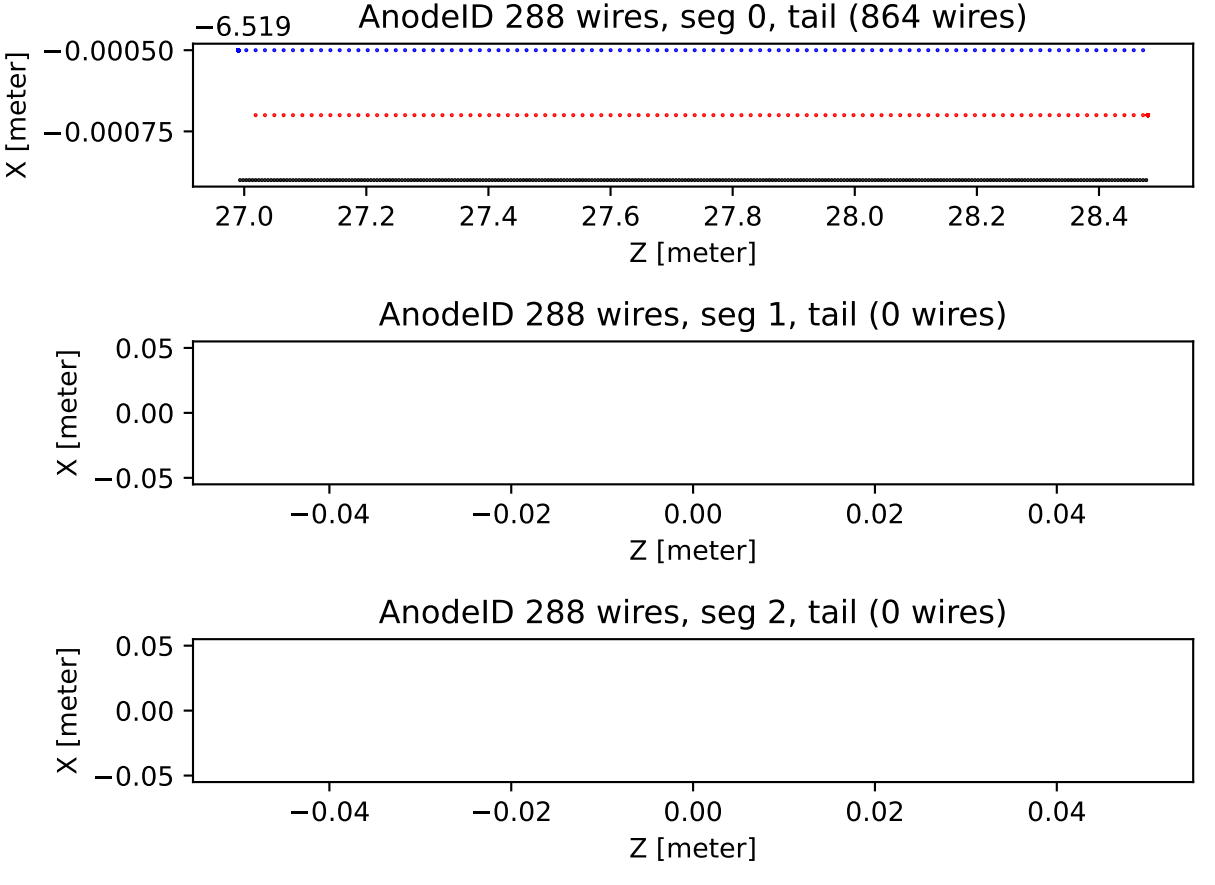
AnodeID 288 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 288 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 288 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

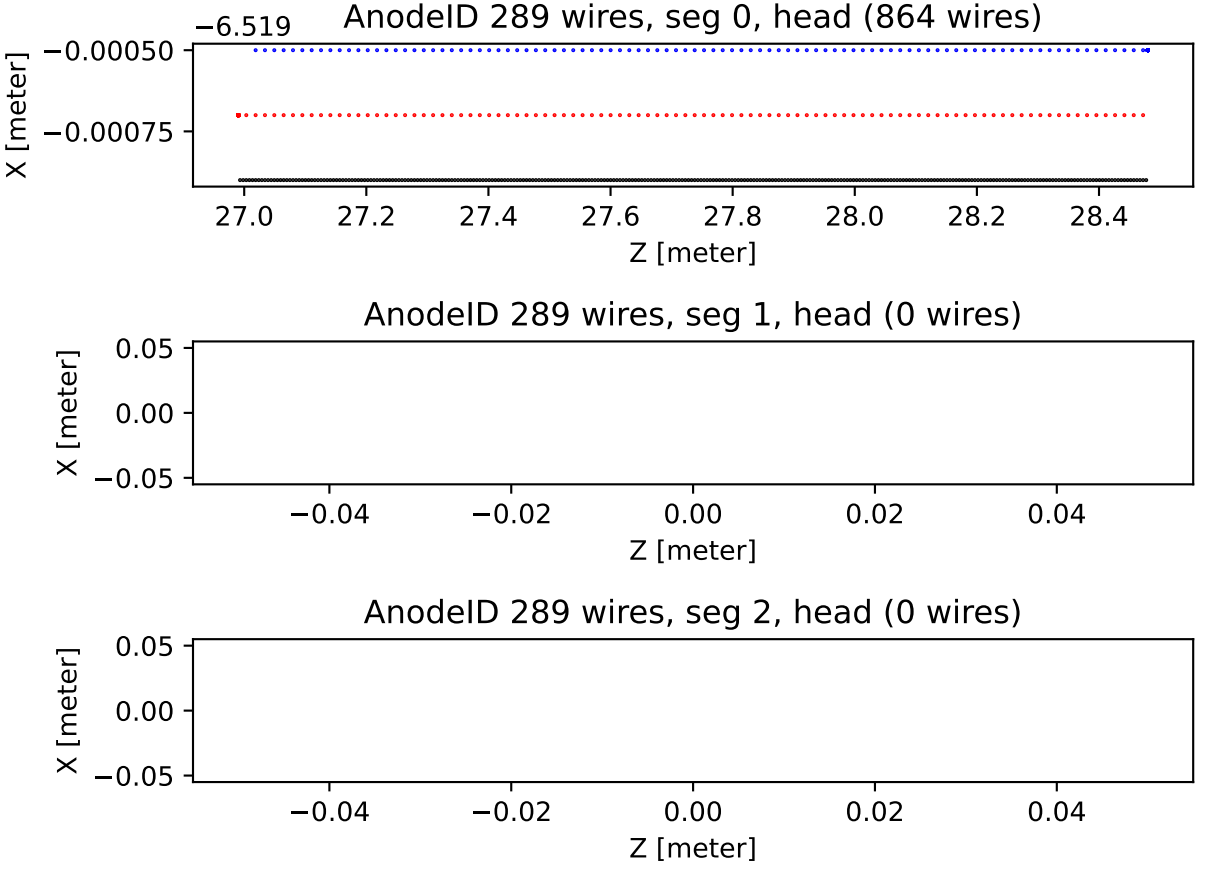
AnodeID 289 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 289 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 289 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

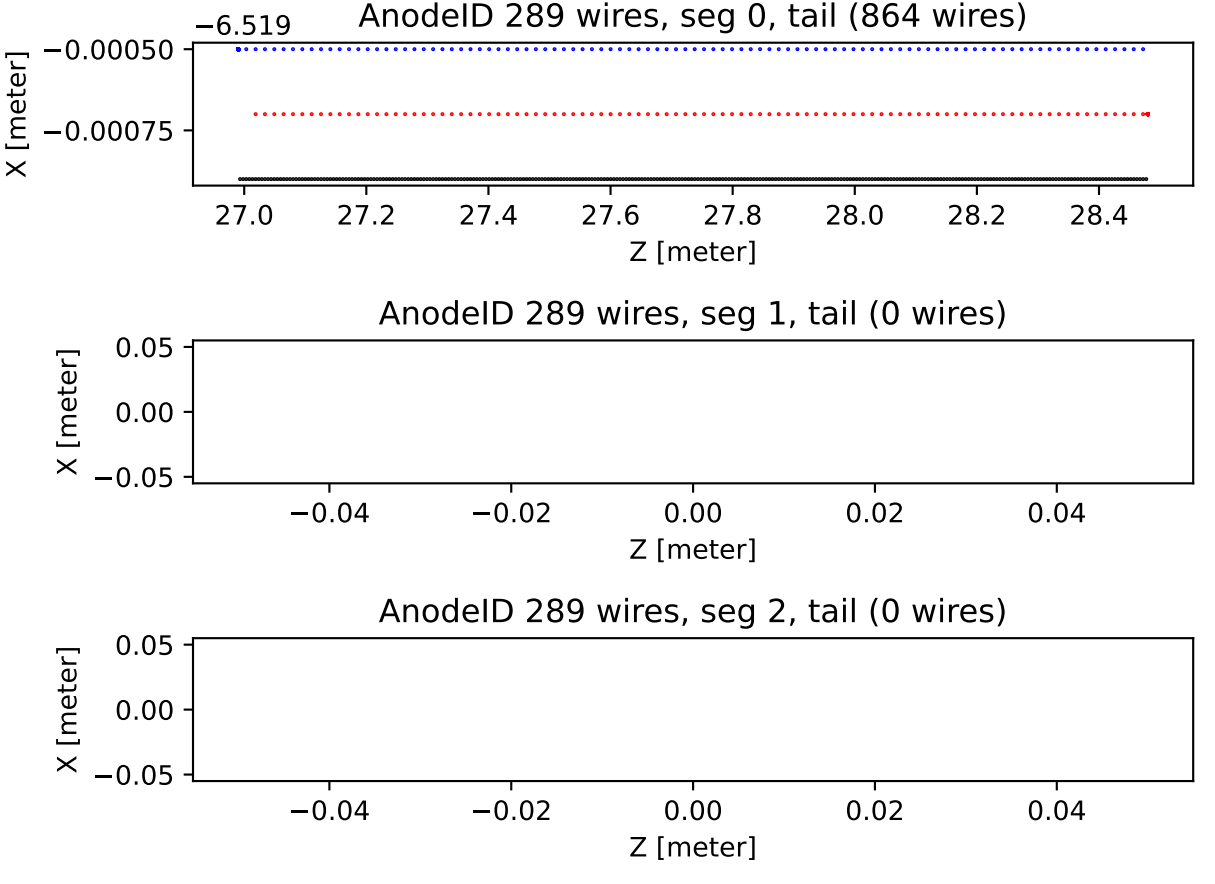
AnodeID 289 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 289 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 289 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

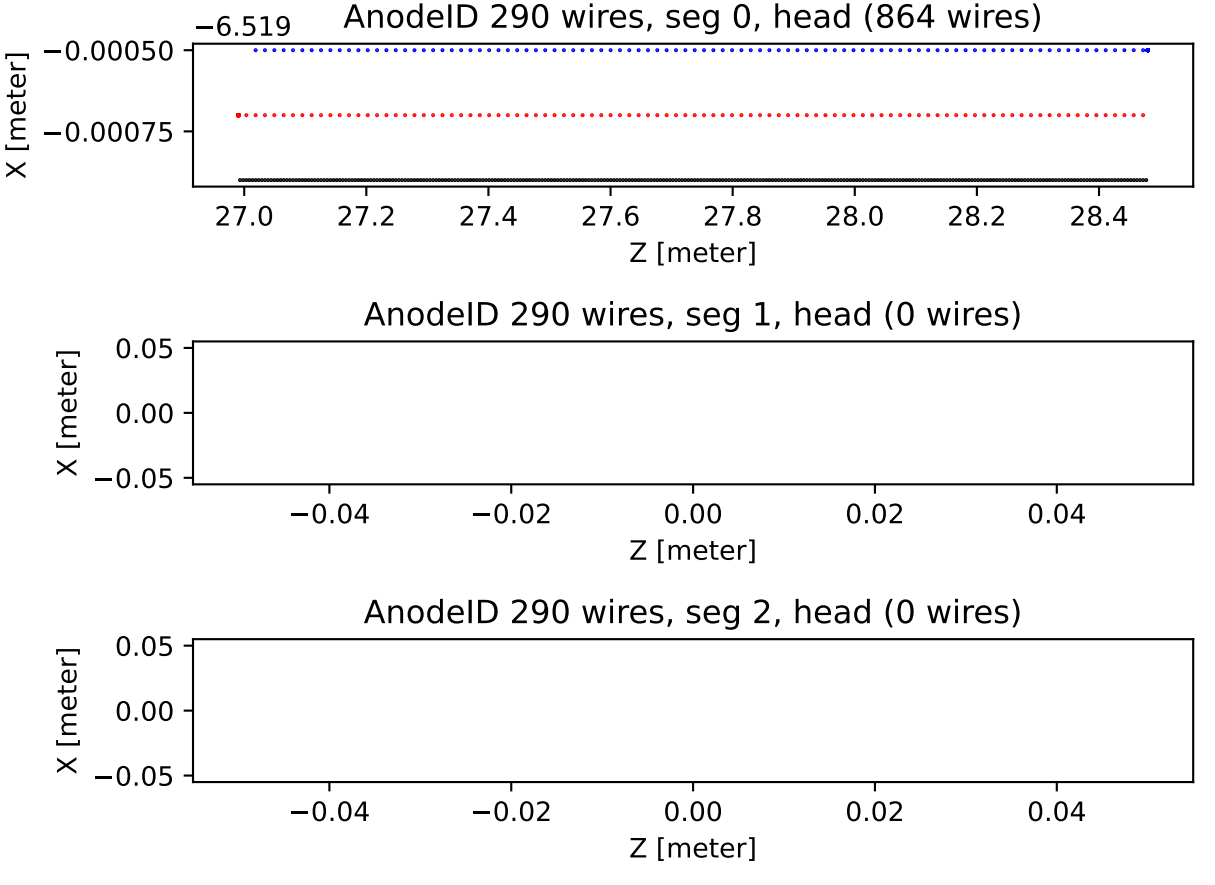
AnodeID 290 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 290 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 290 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

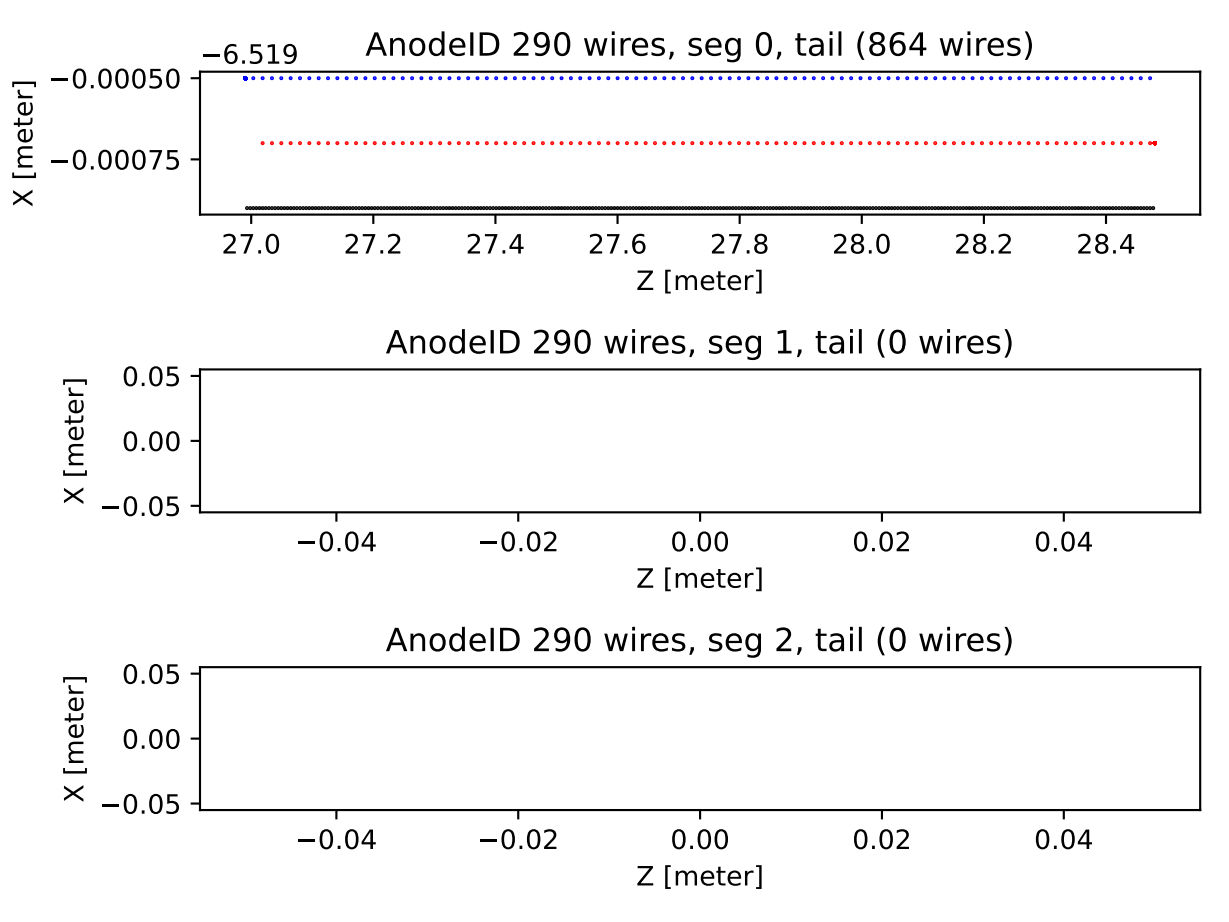
AnodeID 290 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 290 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 290 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

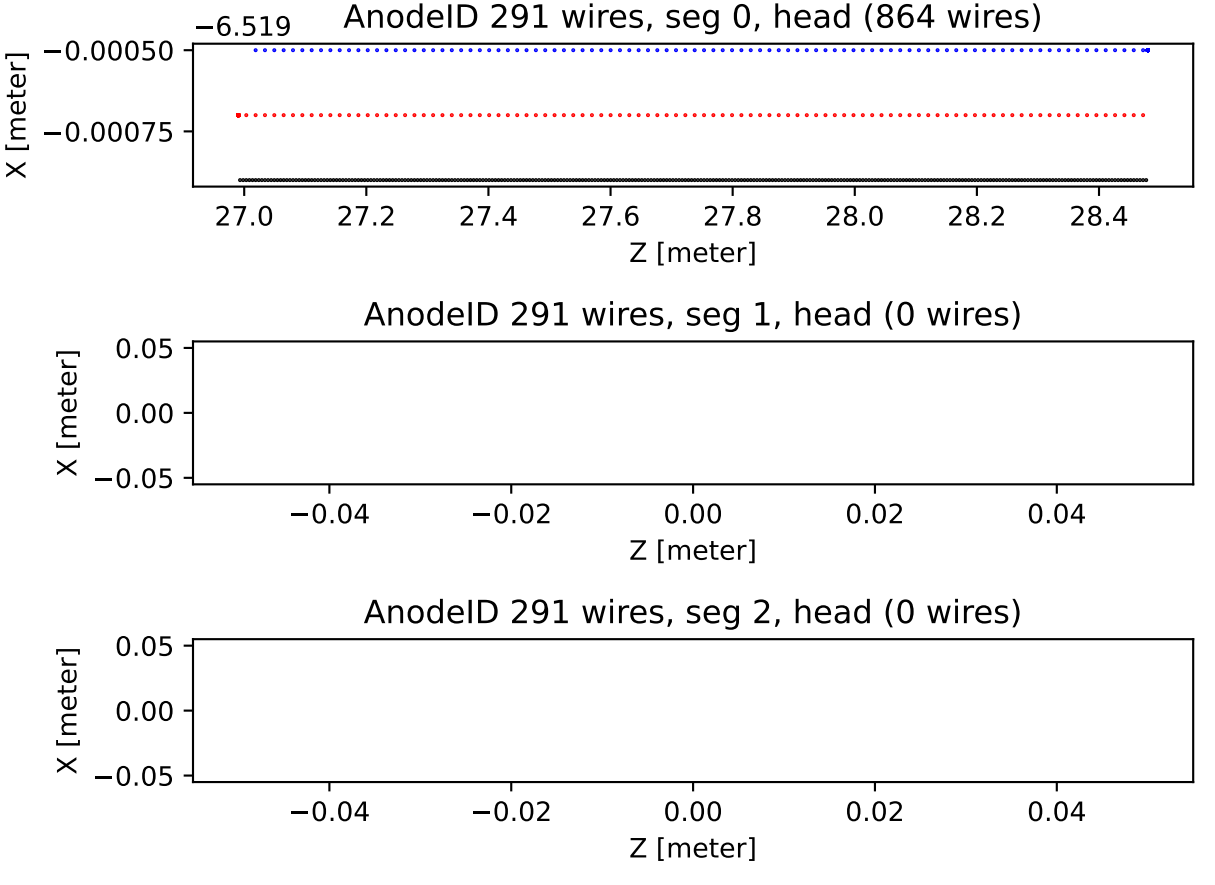
AnodeID 291 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 291 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 291 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

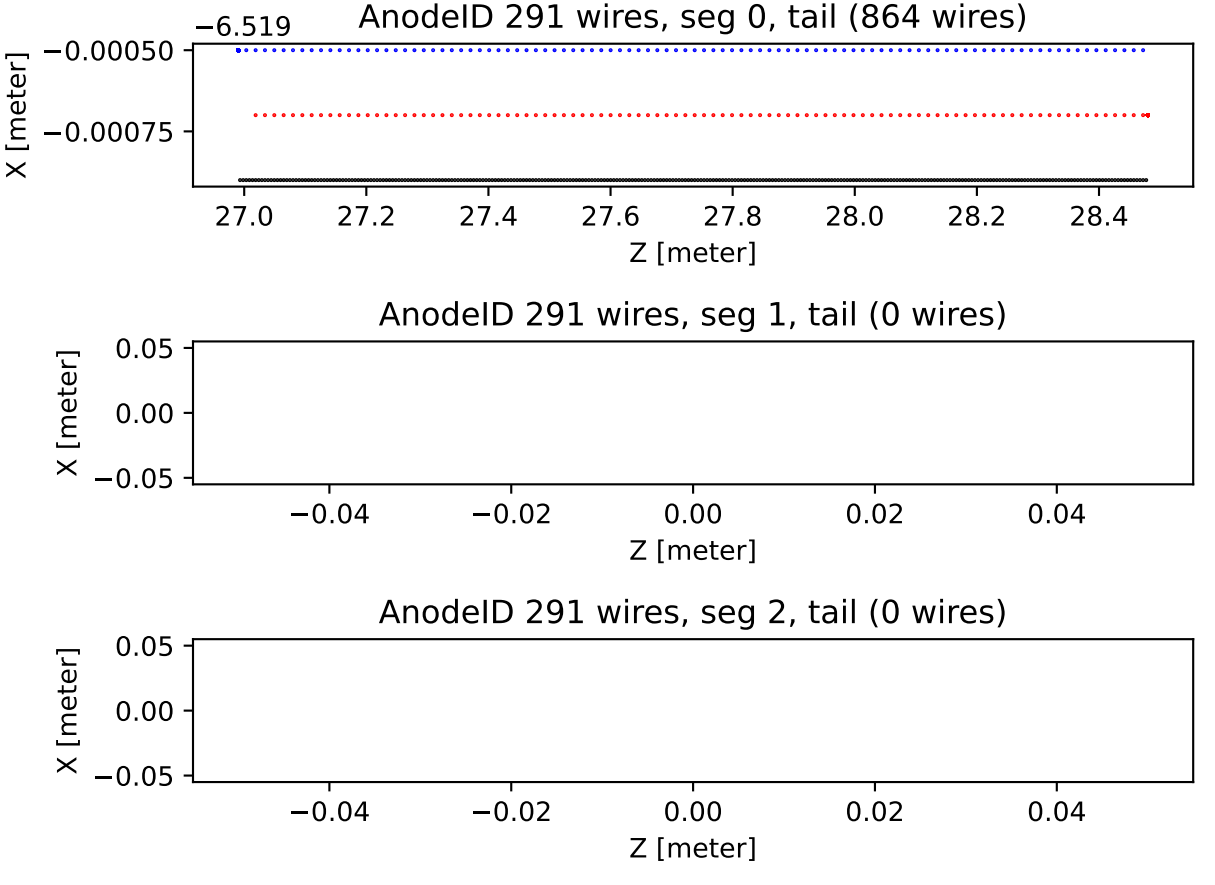
AnodeID 291 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 291 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 291 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

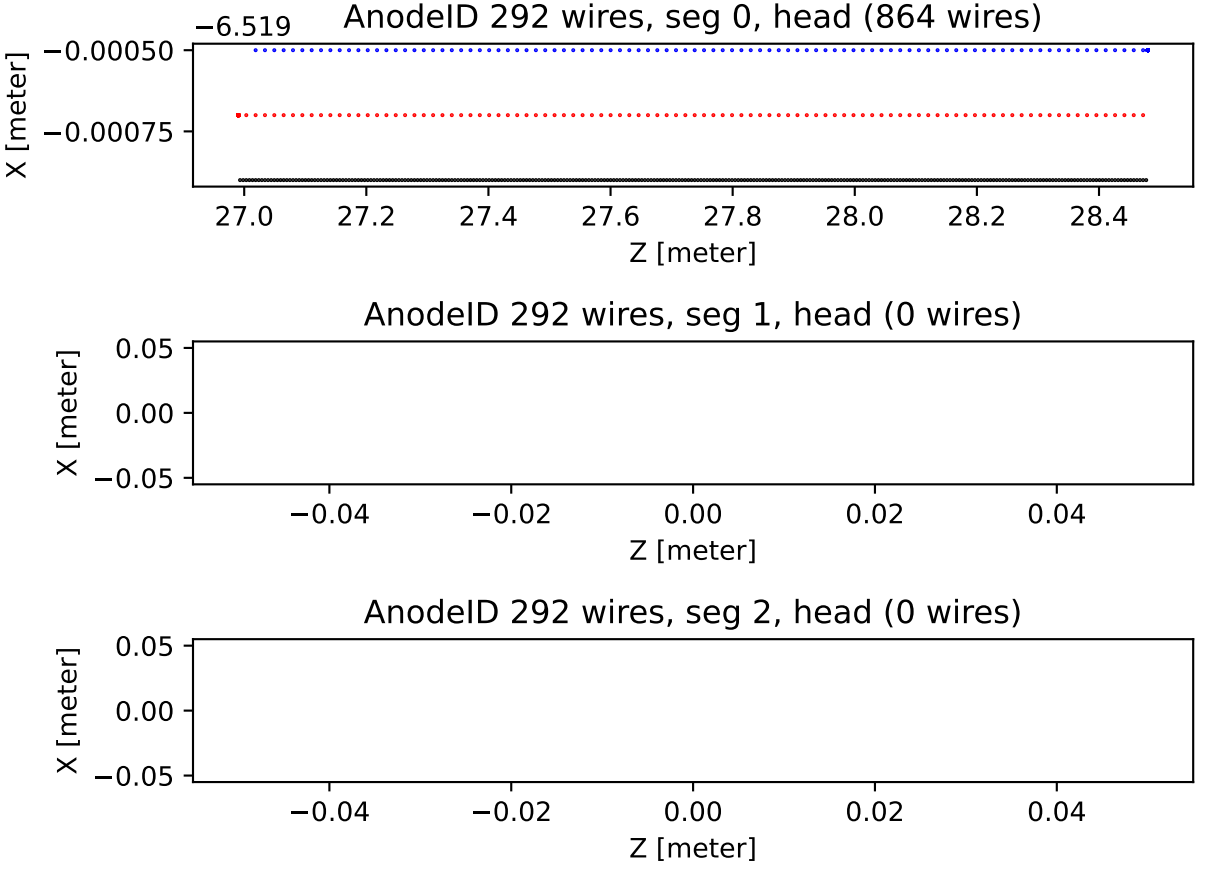
AnodeID 292 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 292 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 292 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

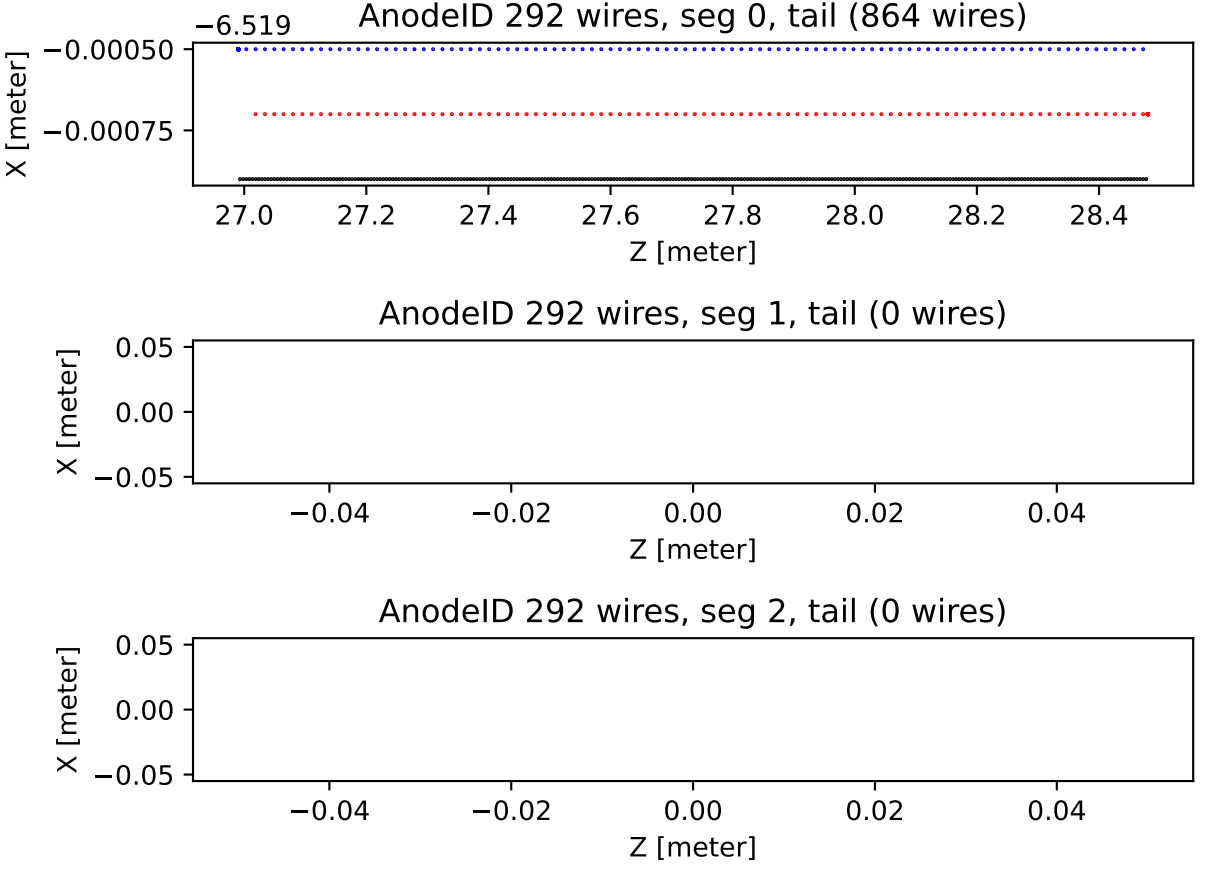
AnodeID 292 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 292 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 292 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

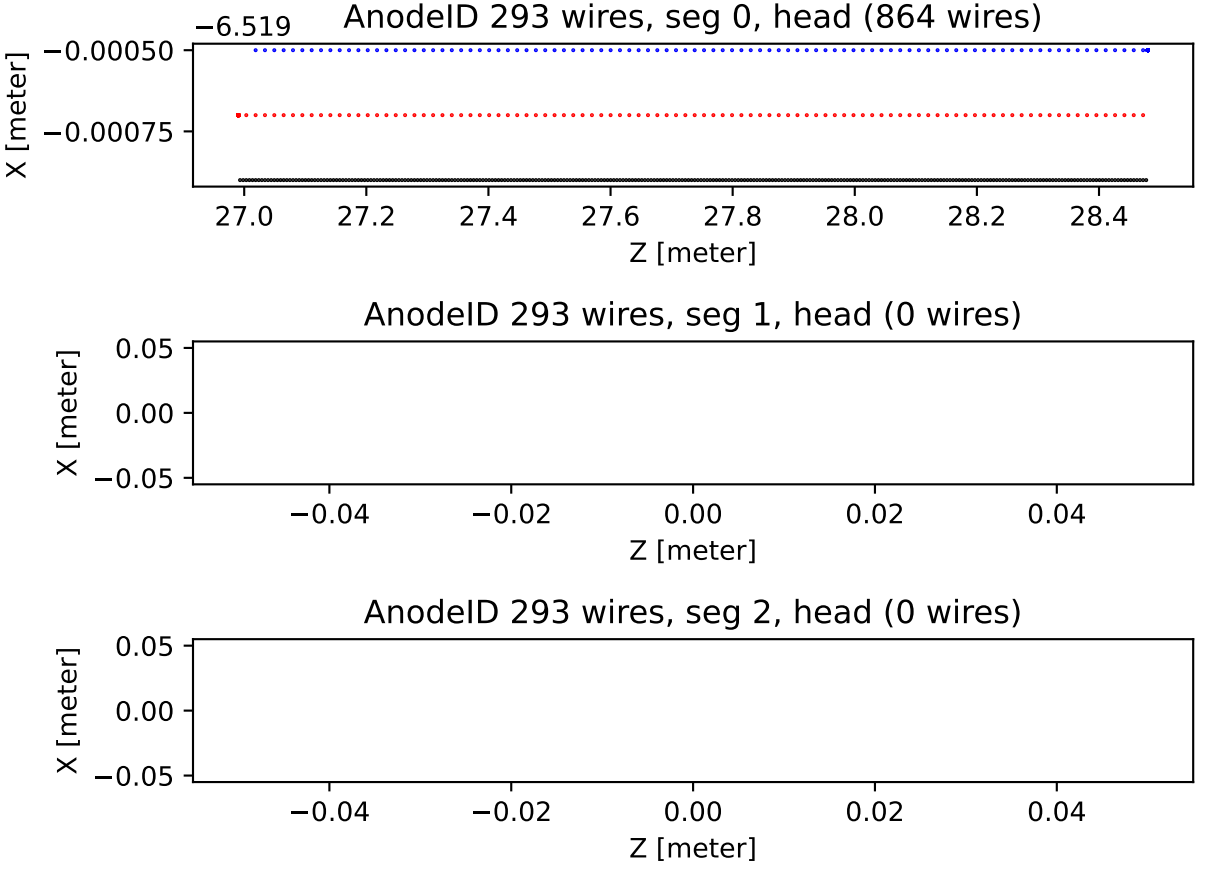
AnodeID 293 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 293 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 293 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

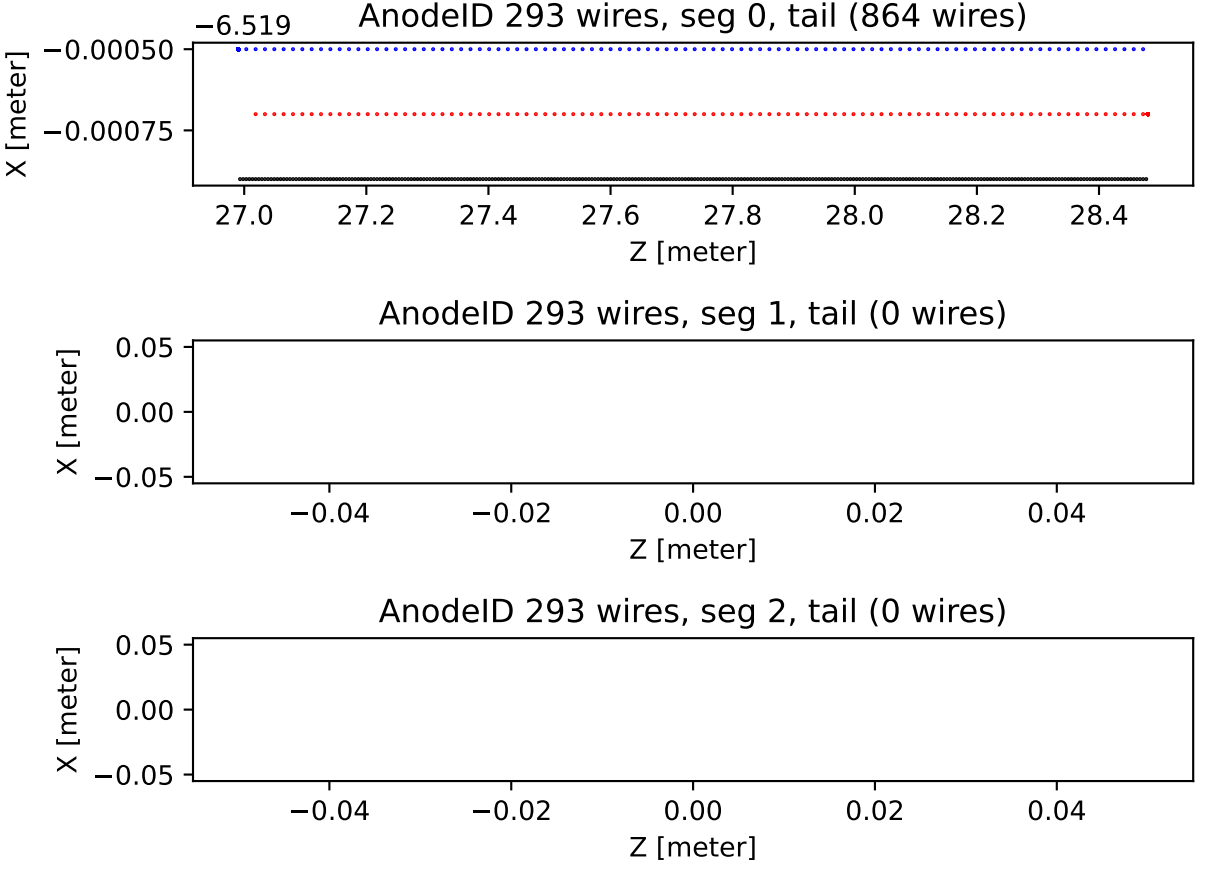
AnodeID 293 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 293 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 293 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

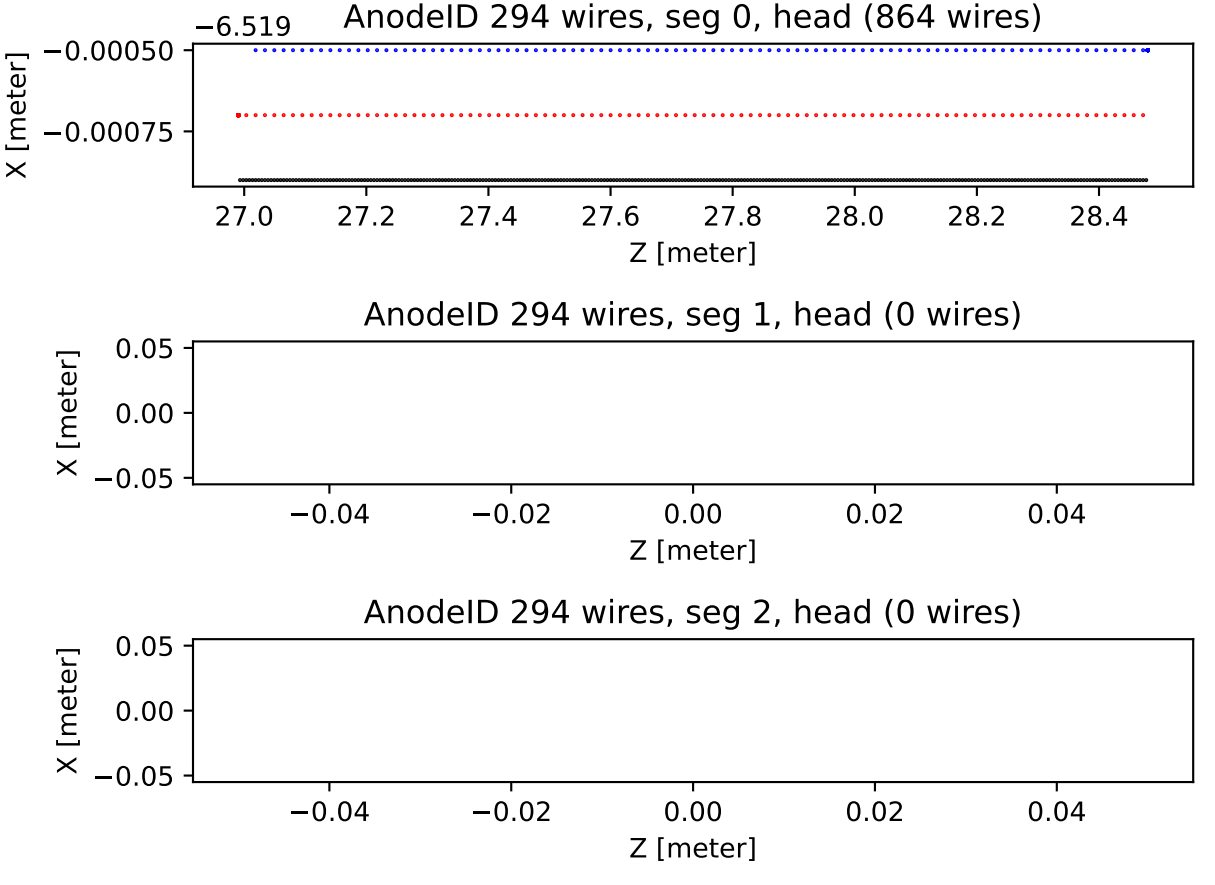
AnodeID 294 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 294 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 294 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

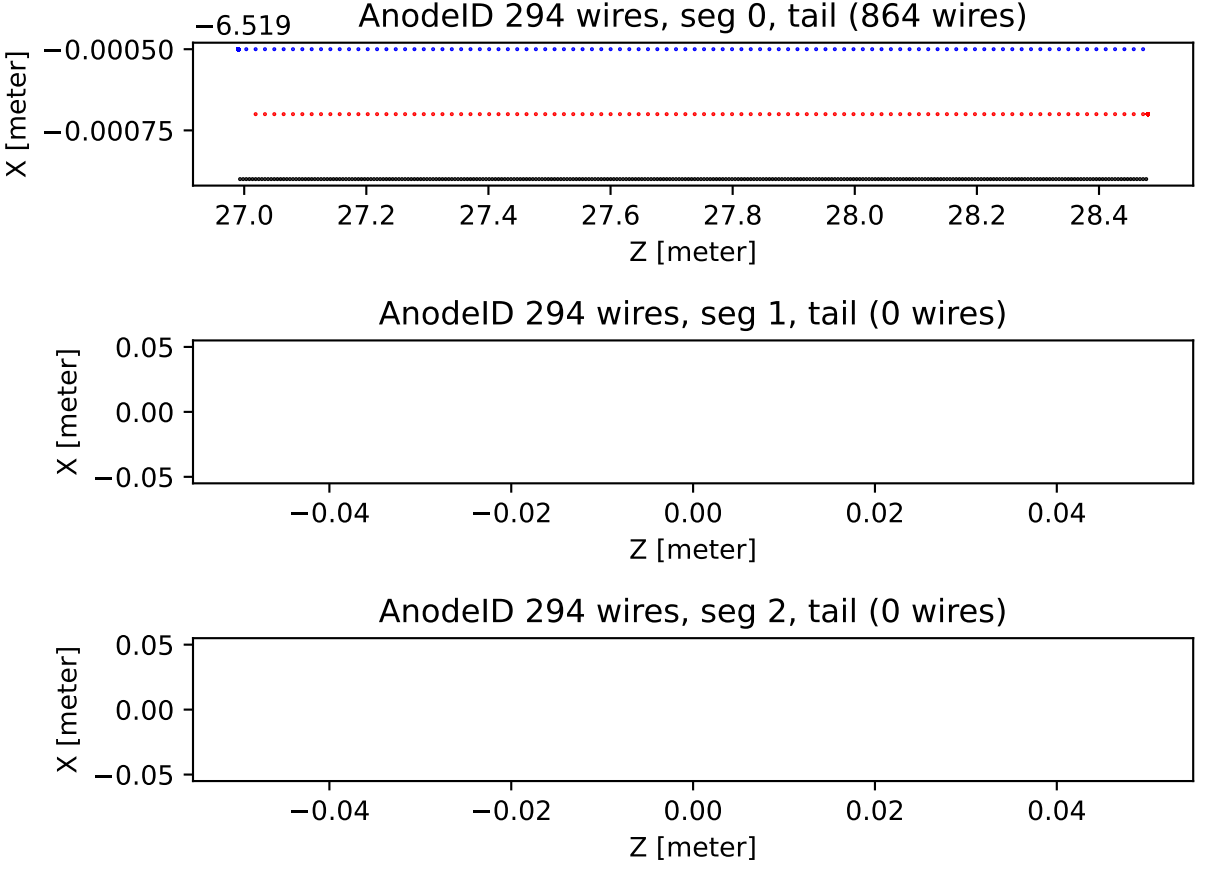
AnodeID 294 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 294 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 294 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

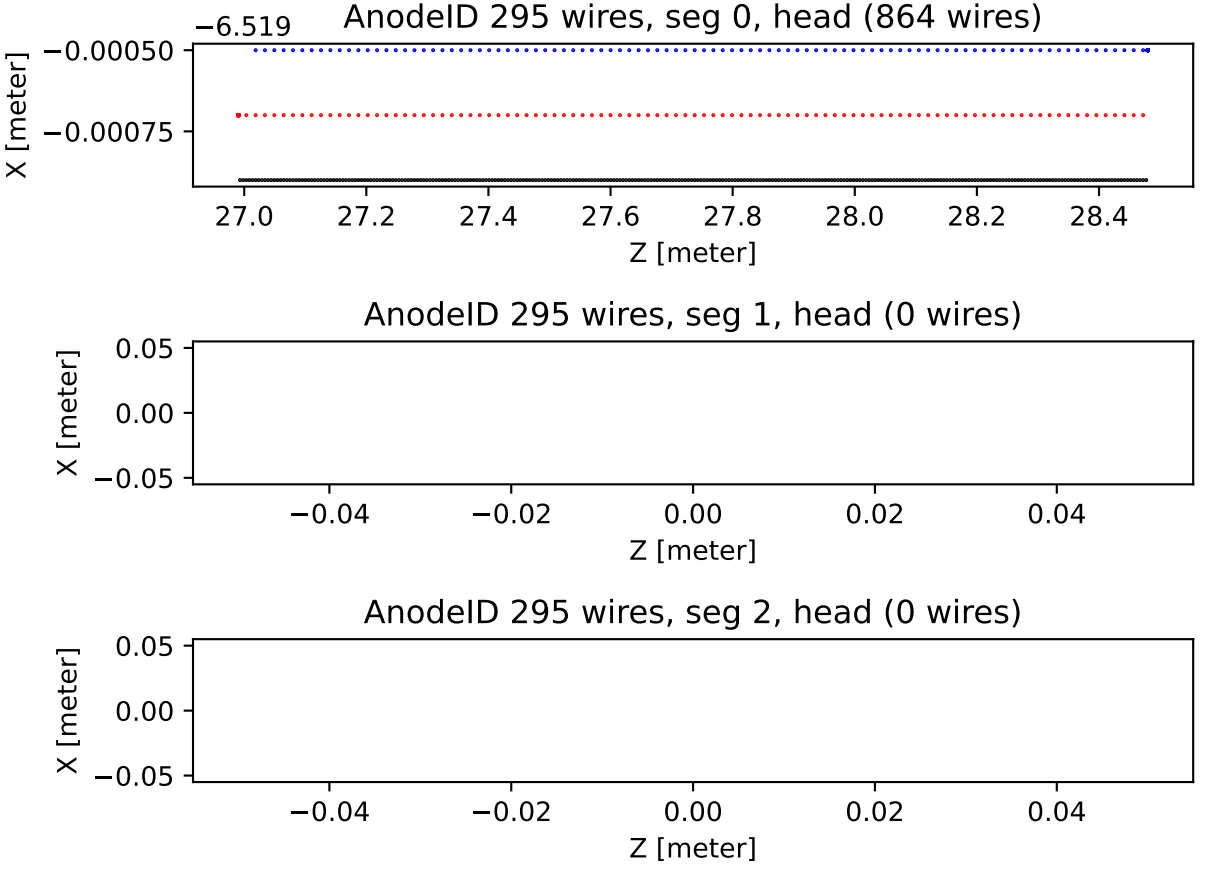
AnodeID 295 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 295 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 295 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

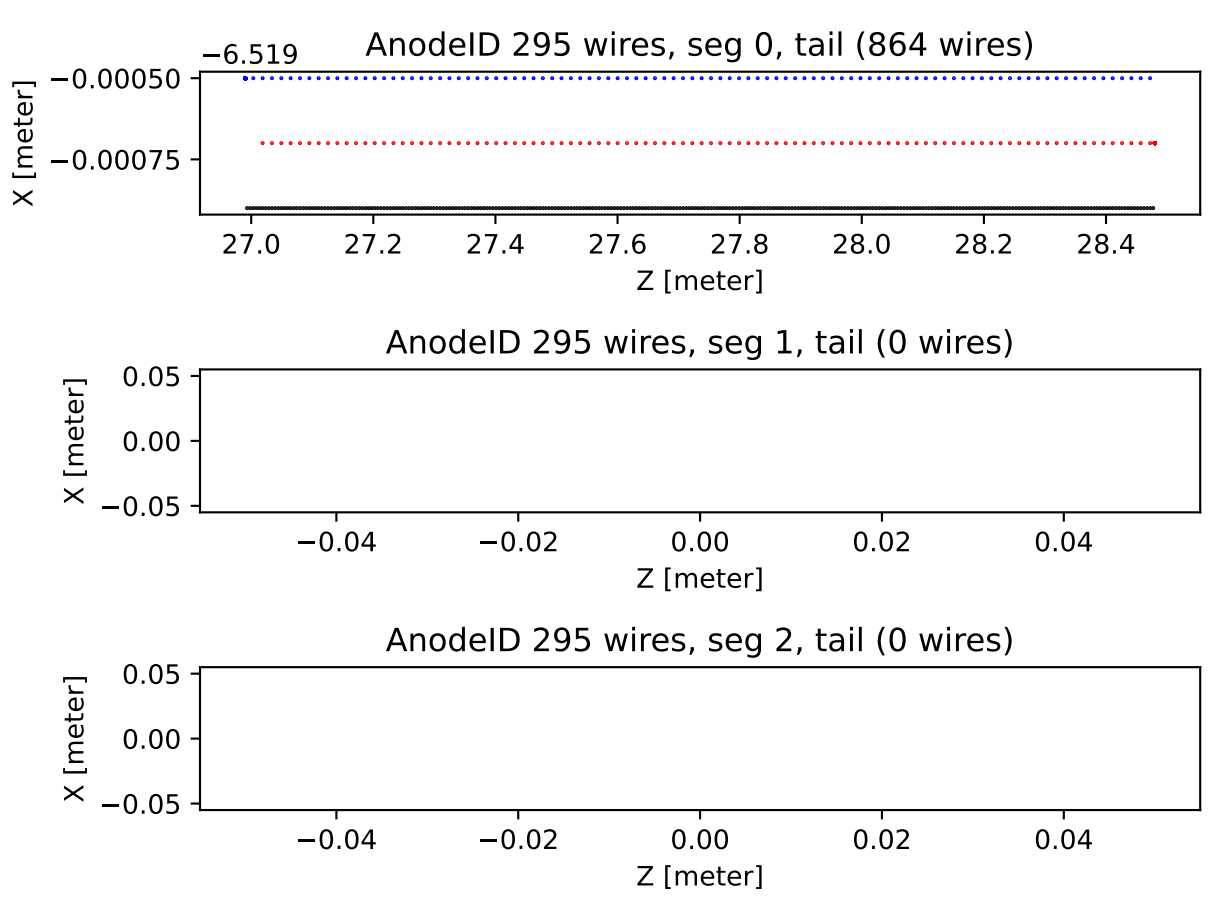
AnodeID 295 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 295 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 295 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

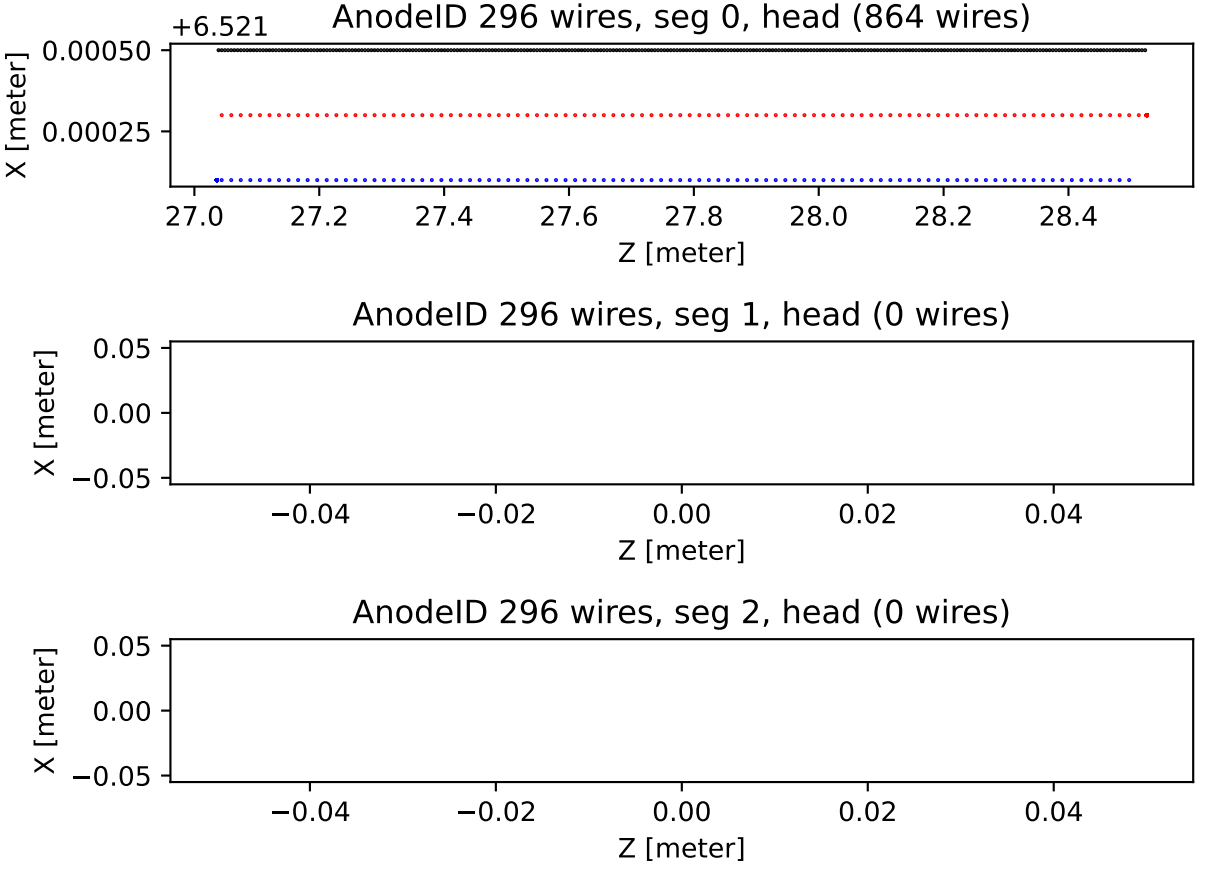
AnodeID 296 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 296 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 296 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

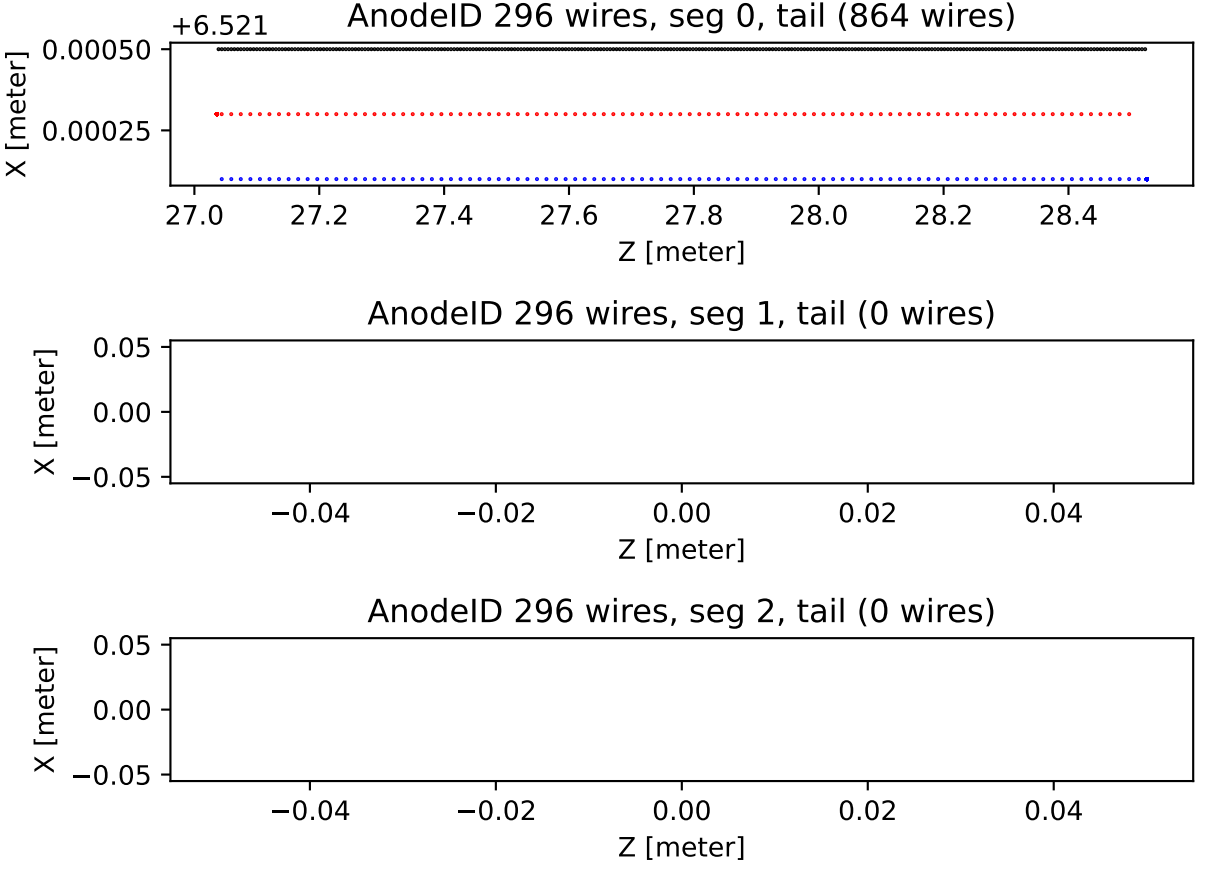
AnodeID 296 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 296 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 296 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

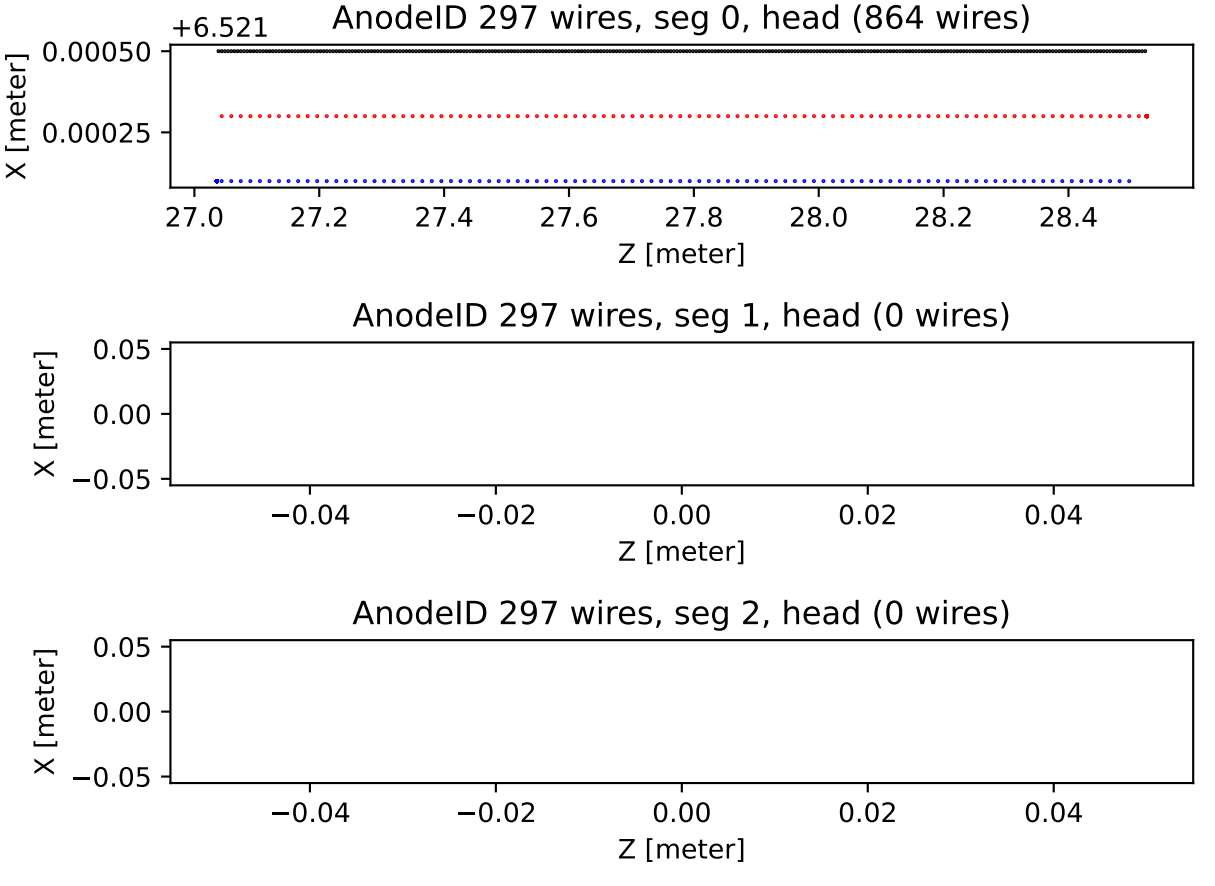
AnodeID 297 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 297 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 297 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

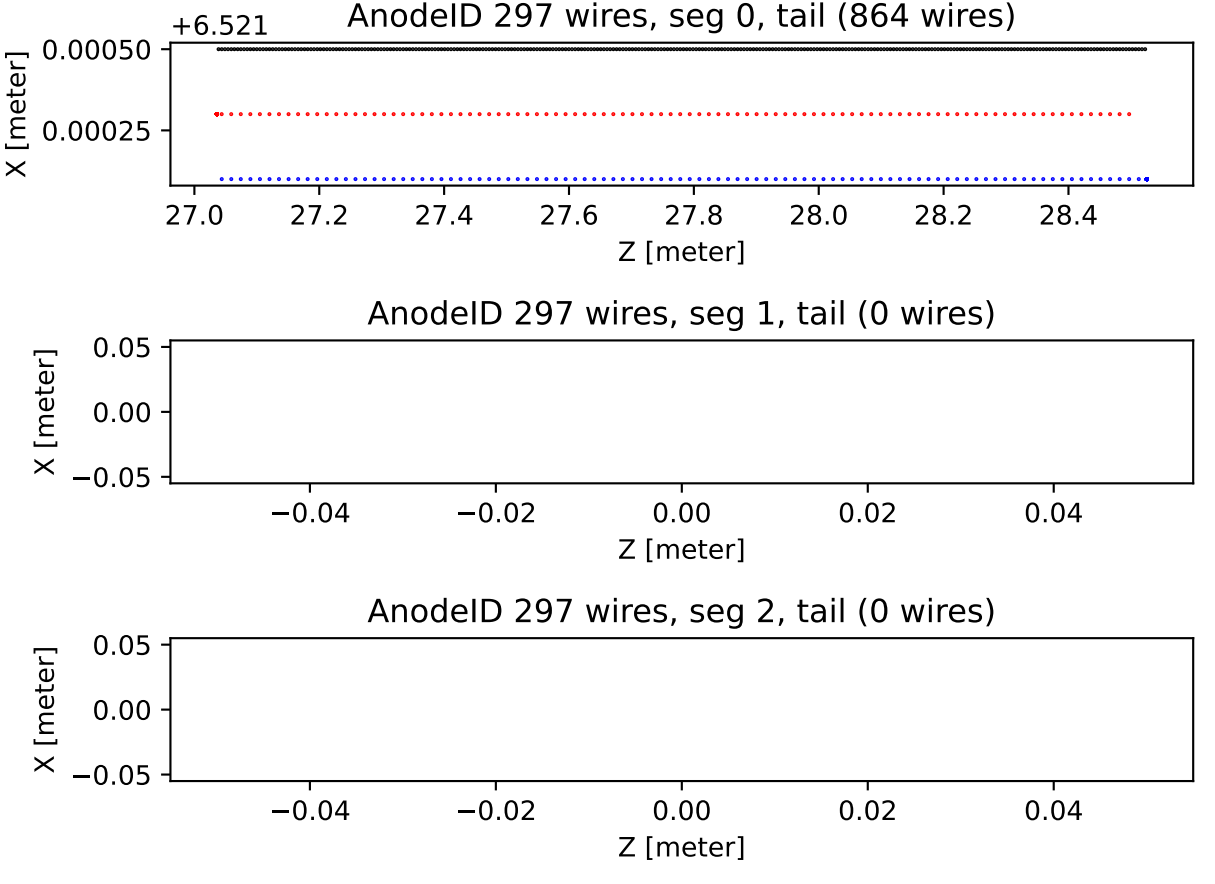
AnodeID 297 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 297 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 297 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

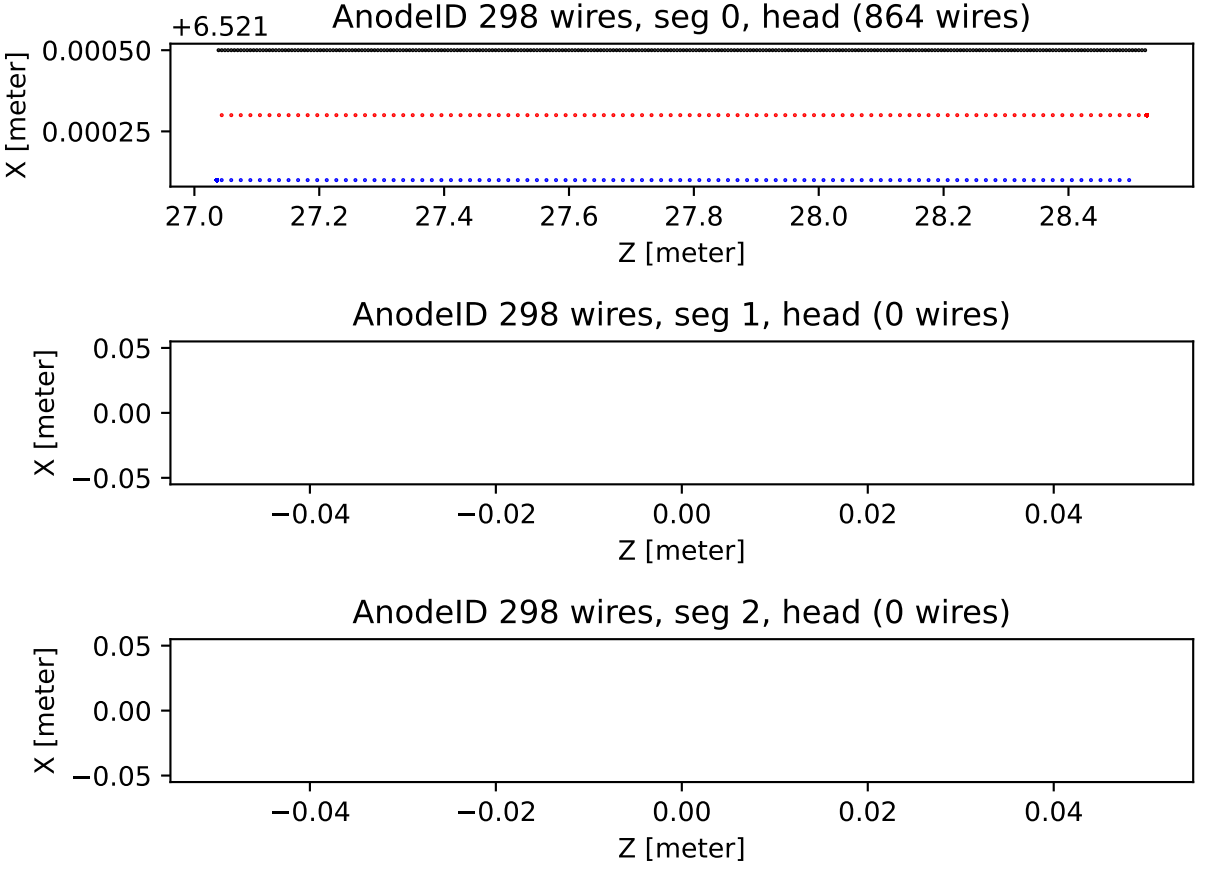
AnodeID 298 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 298 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 298 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

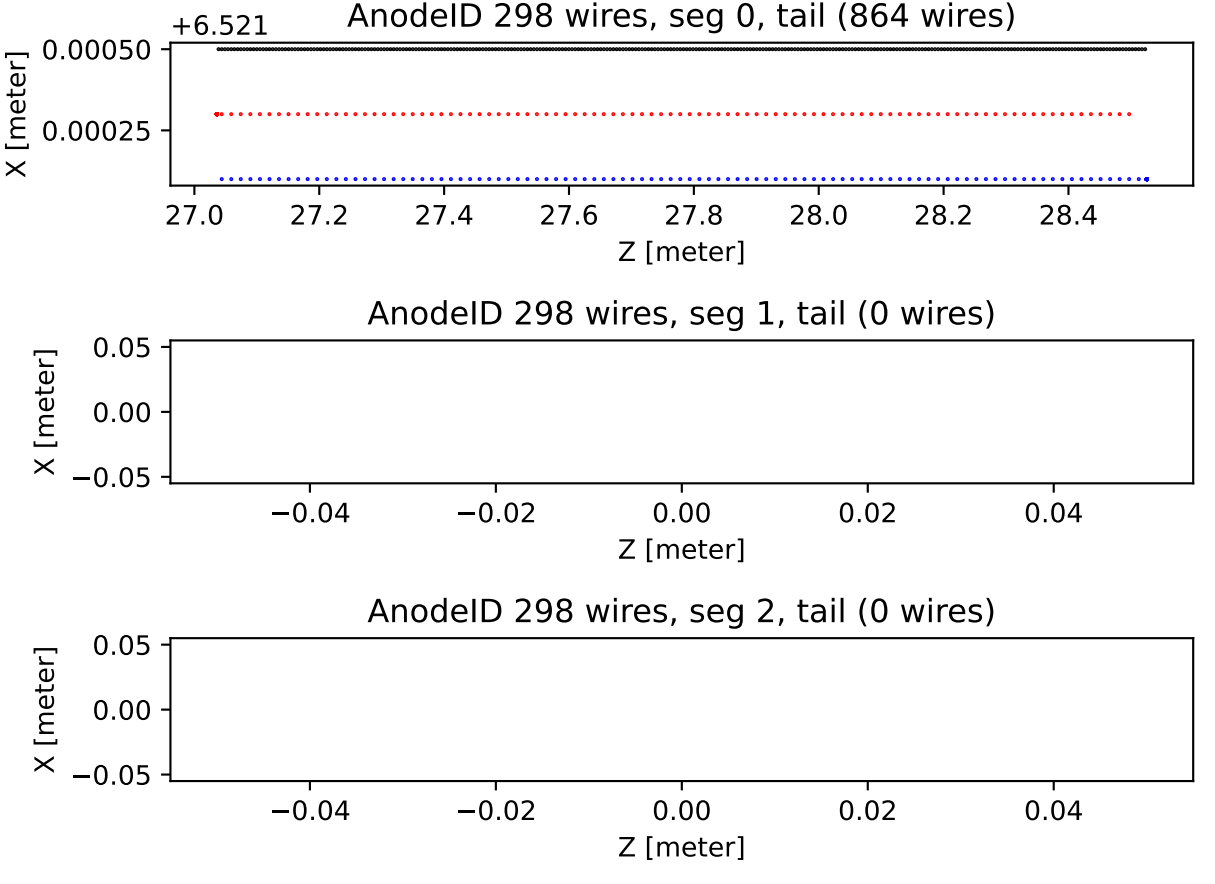
AnodeID 298 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 298 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 298 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

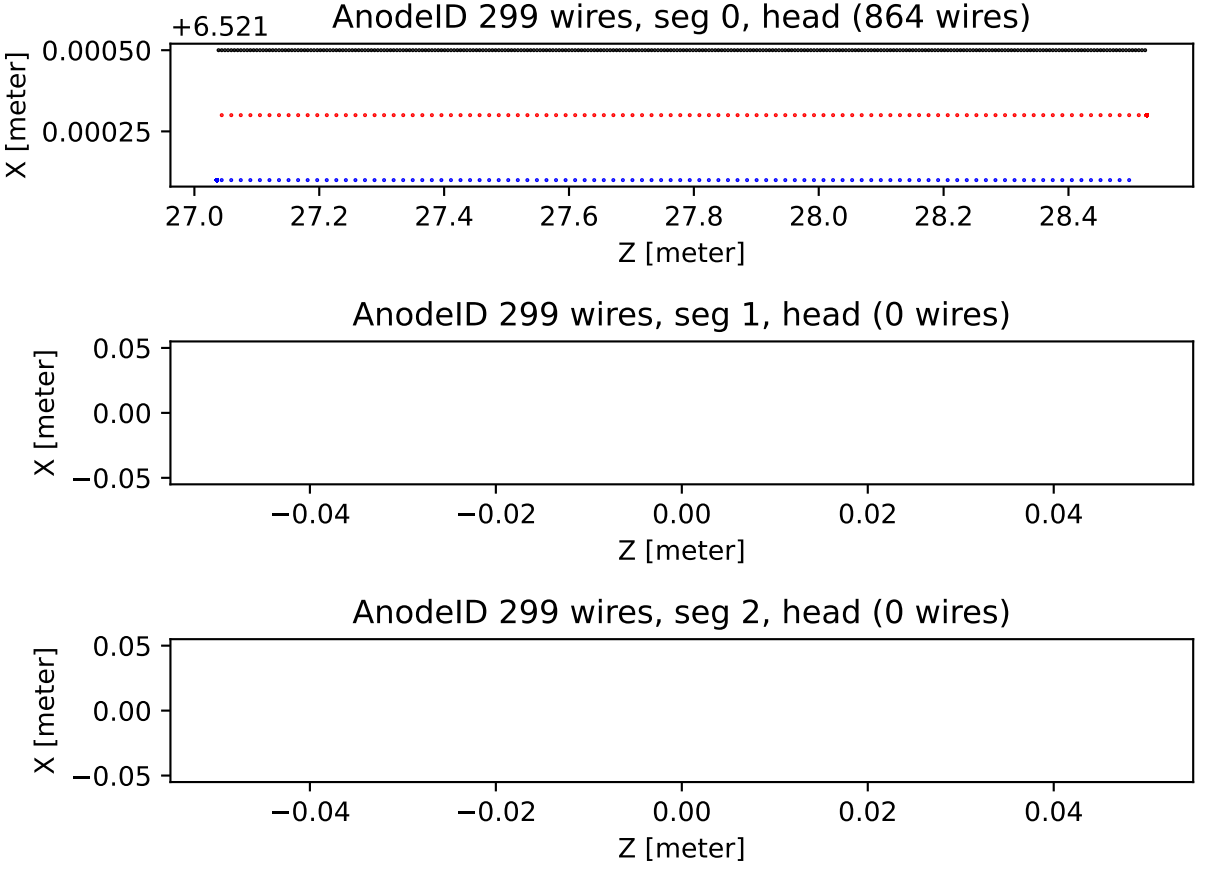
AnodeID 299 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 299 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 299 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

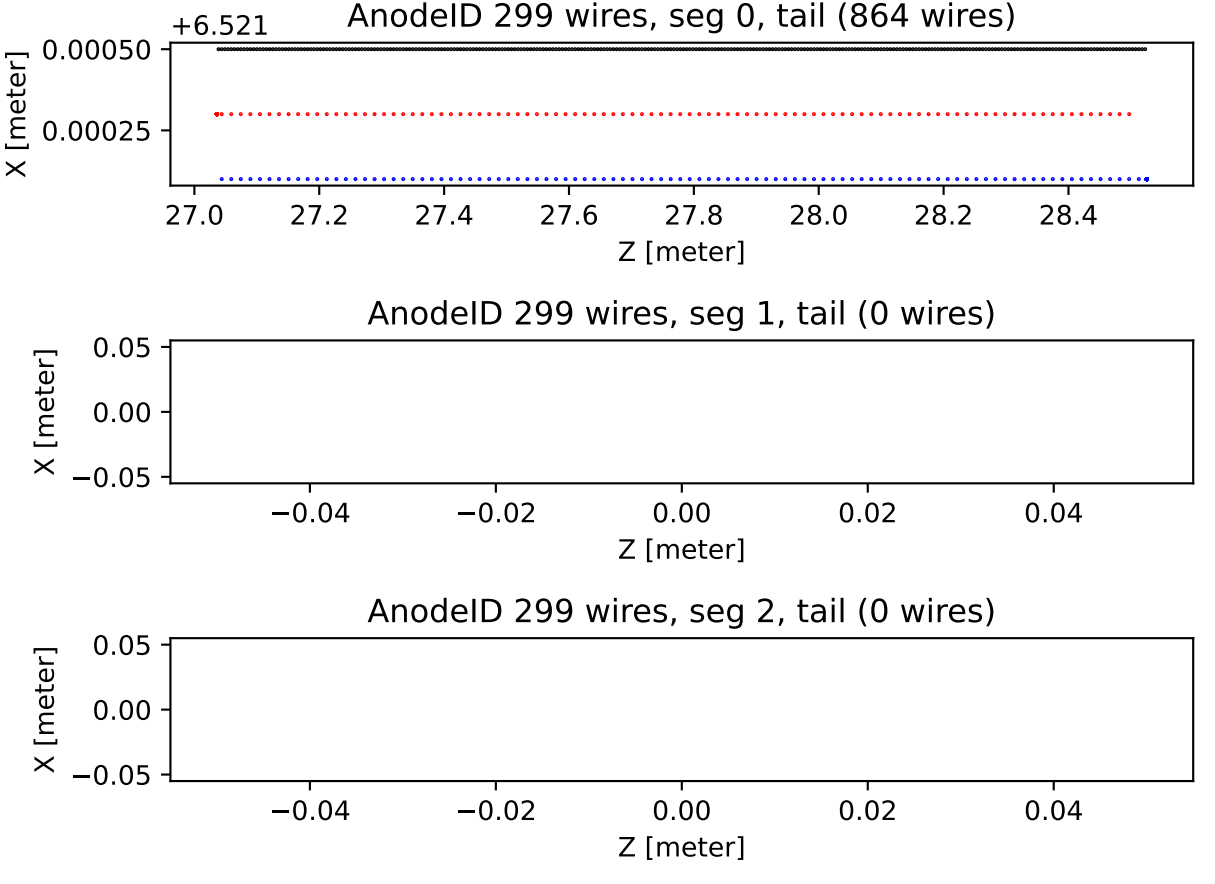
AnodeID 299 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 299 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 299 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

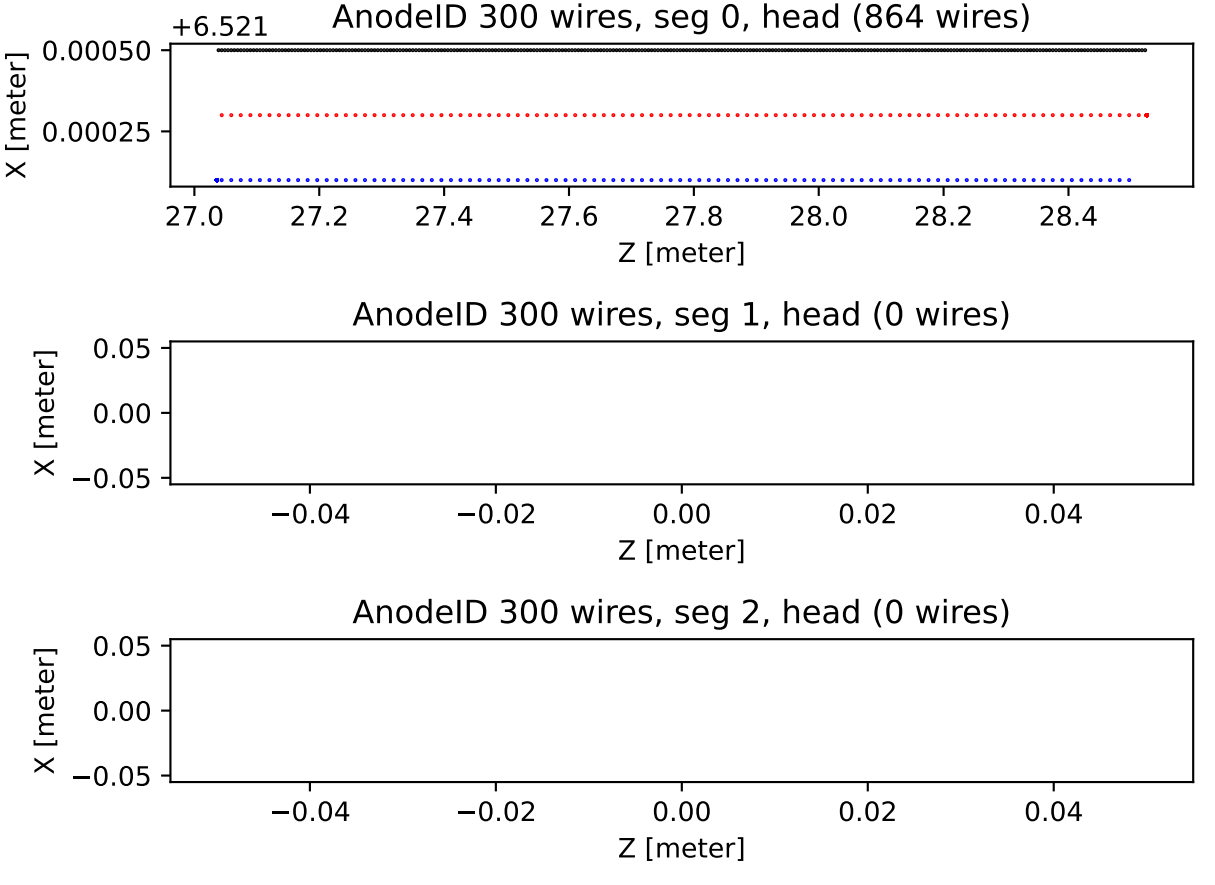
AnodeID 300 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 300 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 300 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

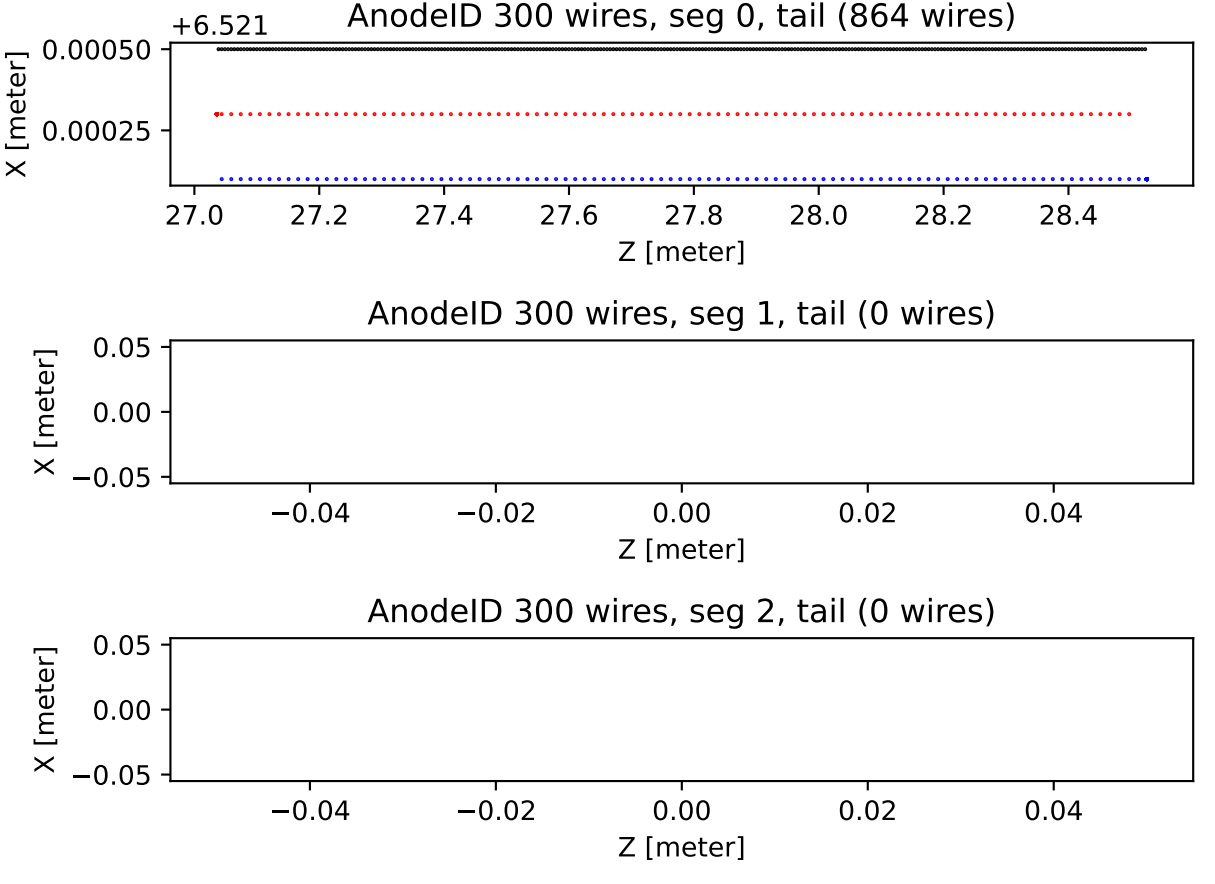
AnodeID 300 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 300 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 300 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

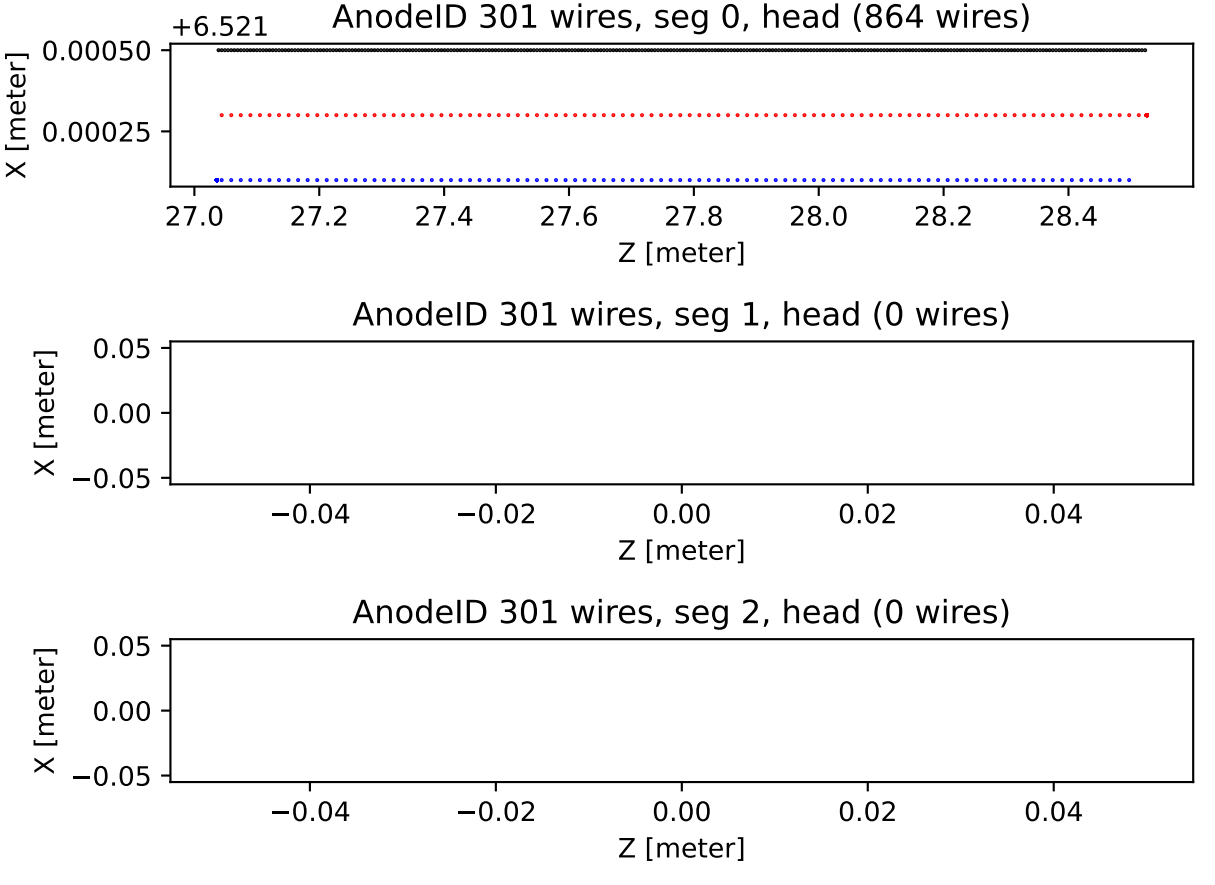
AnodeID 301 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 301 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 301 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

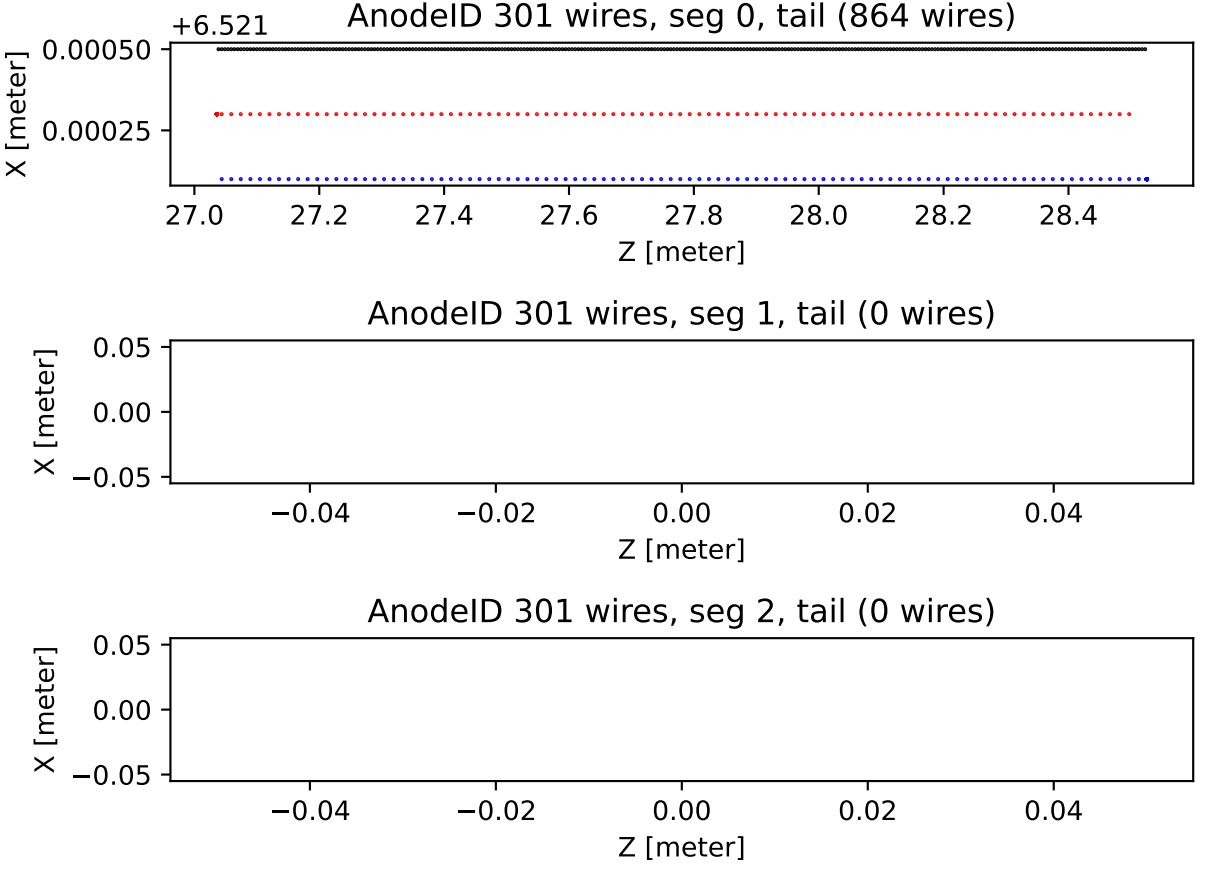
AnodeID 301 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 301 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 301 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

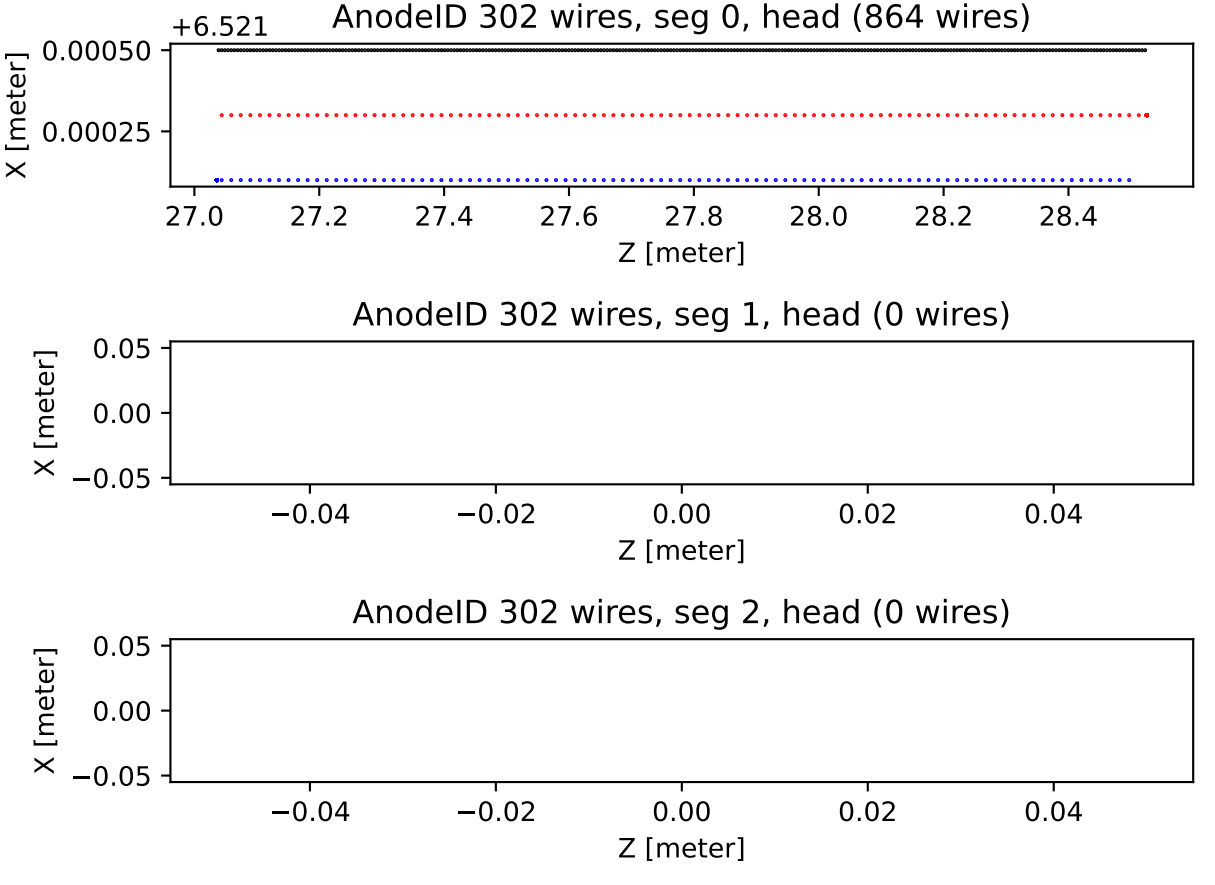
AnodeID 302 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 302 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 302 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

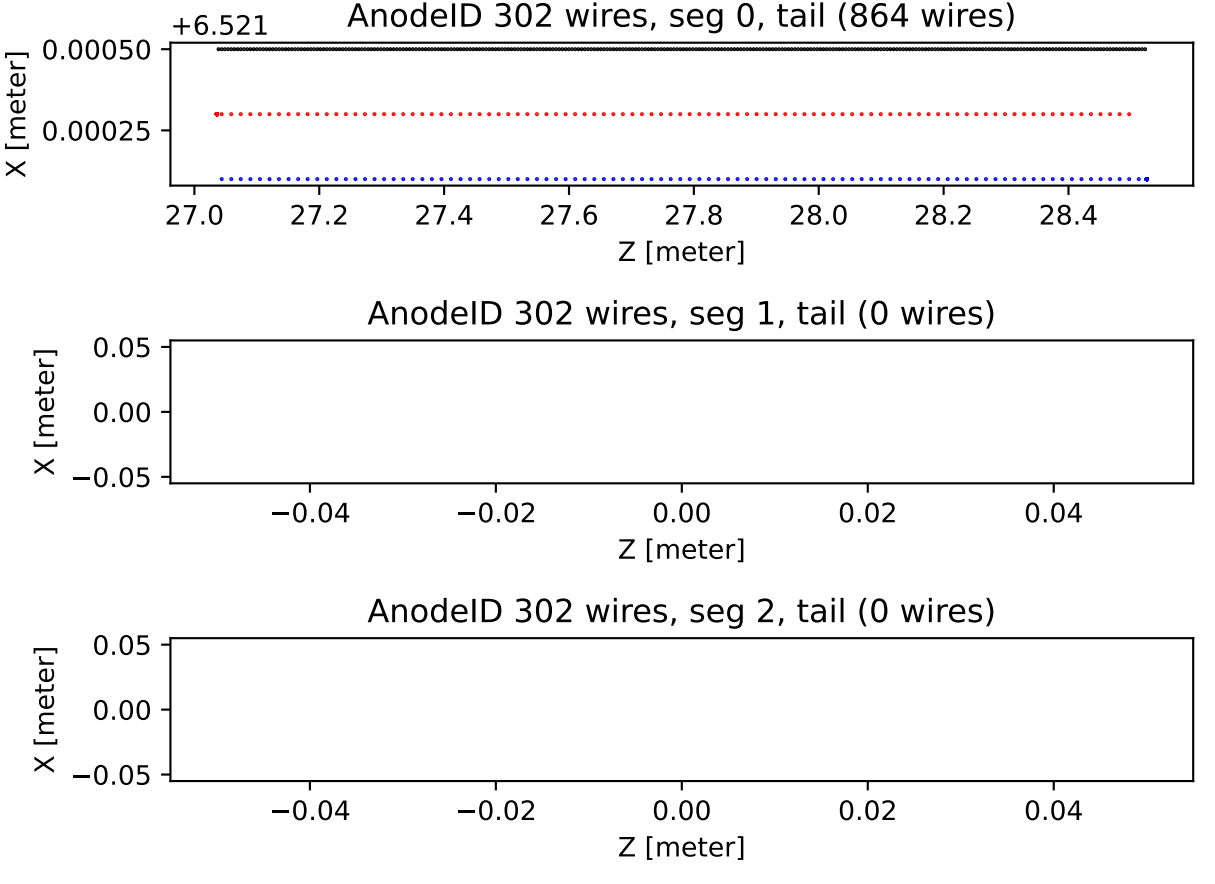
AnodeID 302 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 302 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 302 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

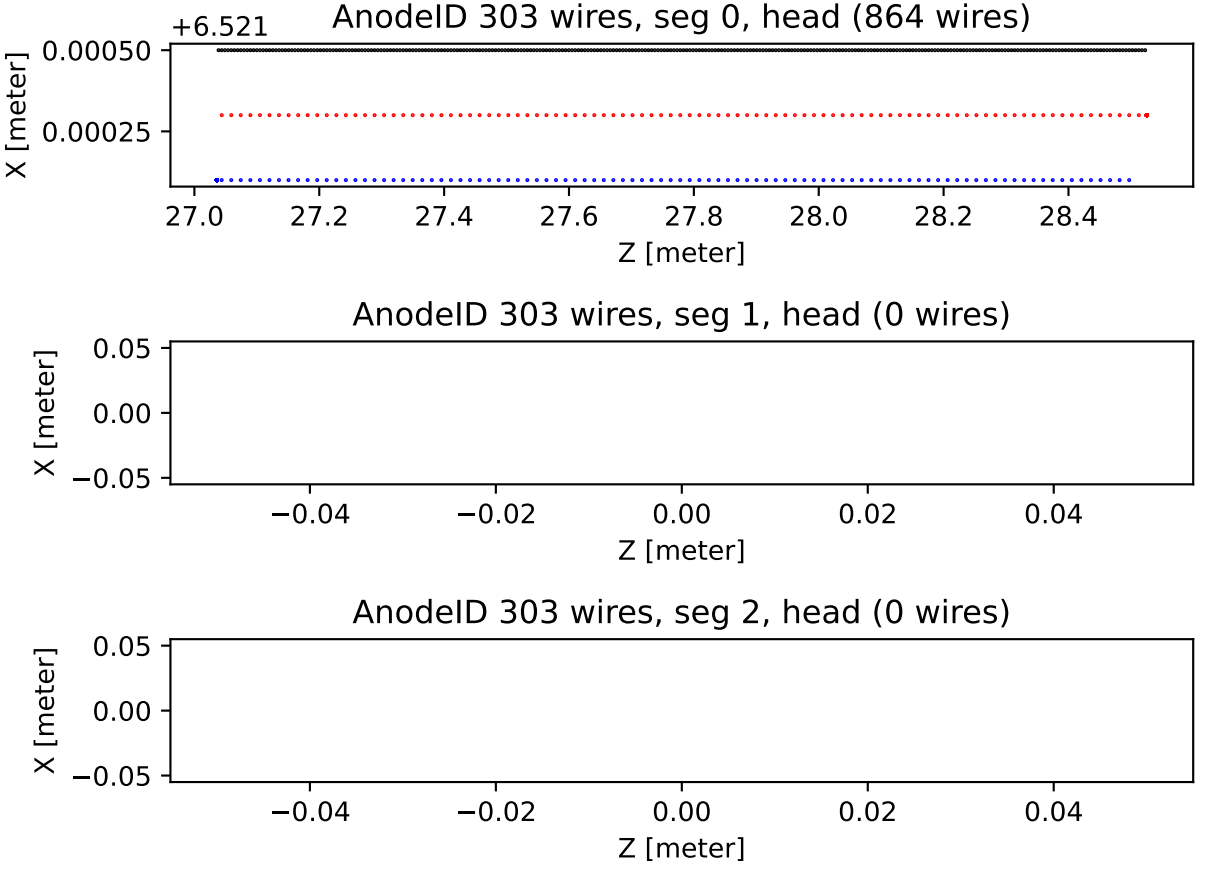
AnodeID 303 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 303 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 303 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

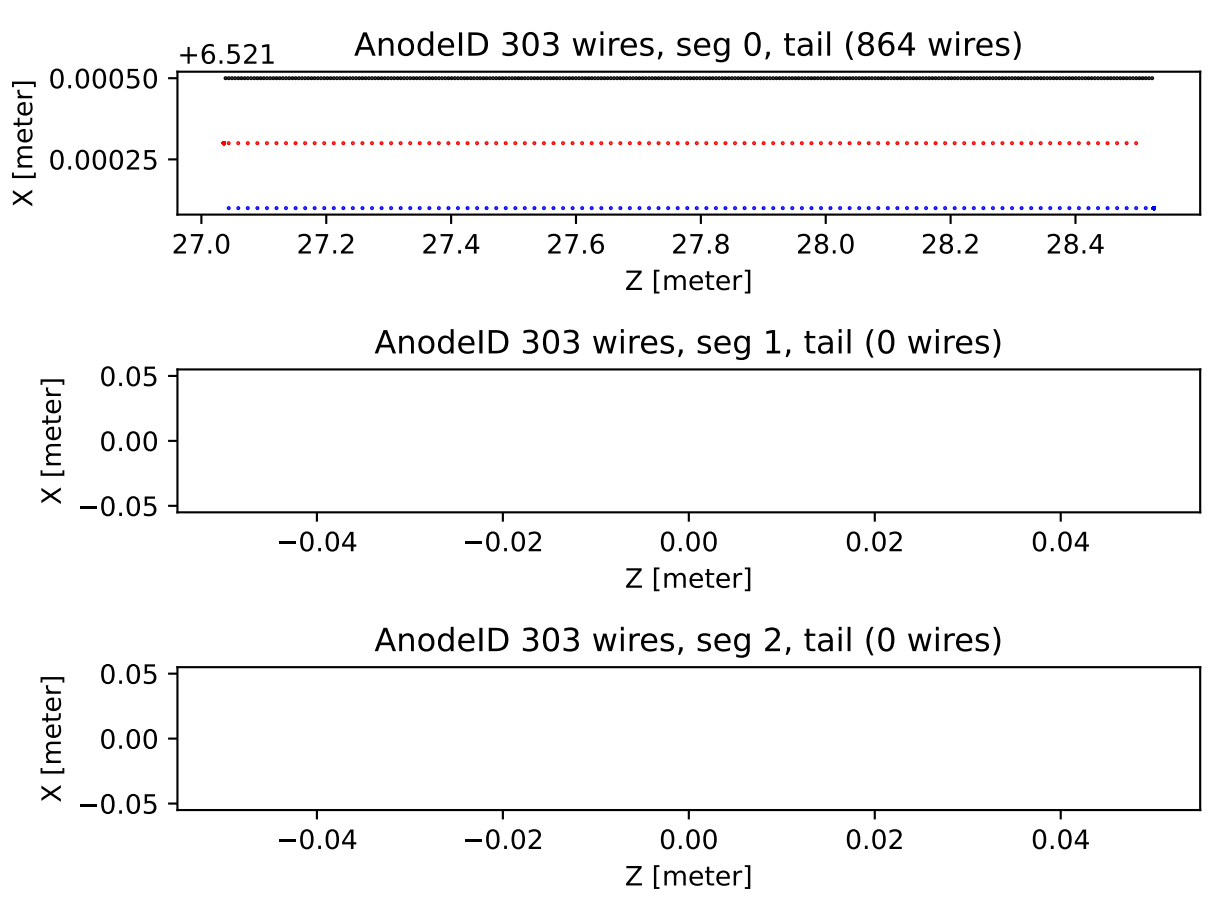
AnodeID 303 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]
AnodeID 303 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 303 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

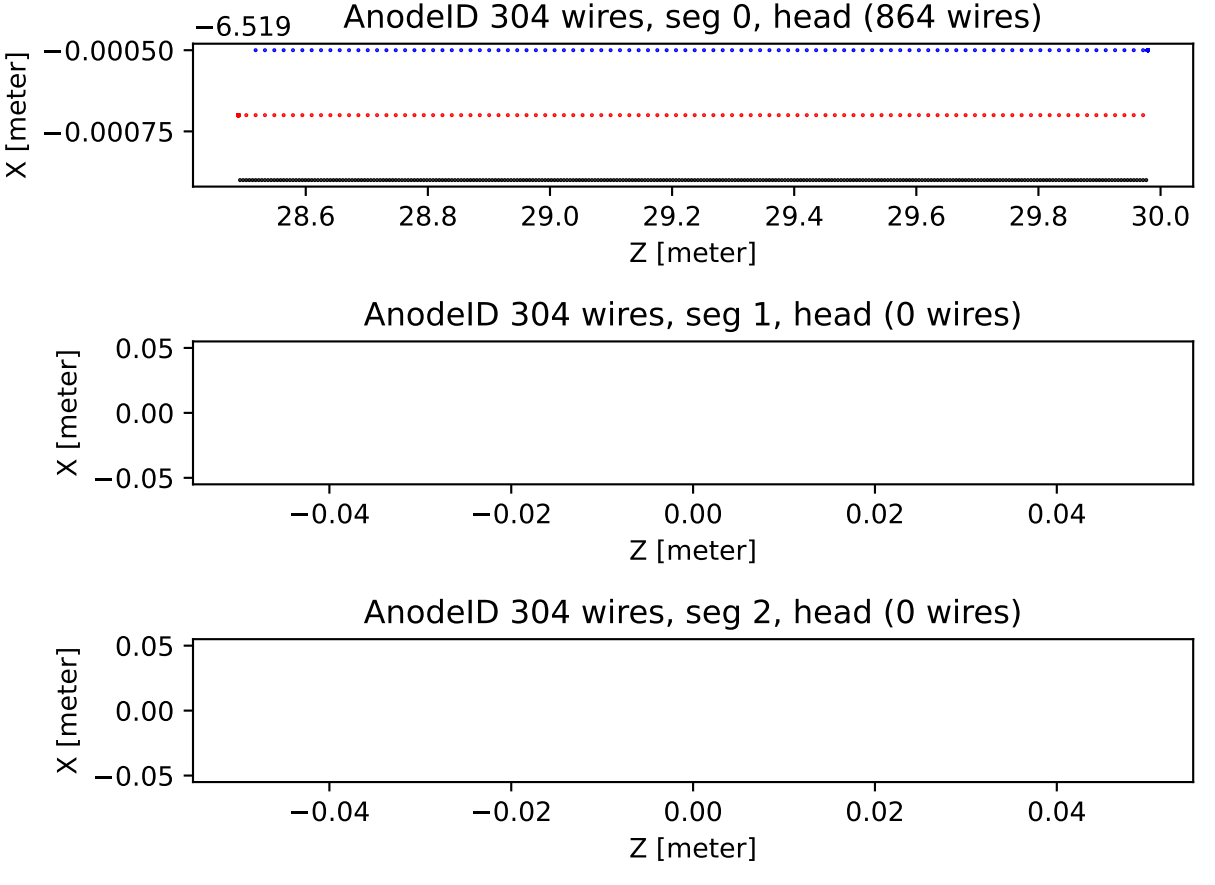
AnodeID 304 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 304 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 304 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

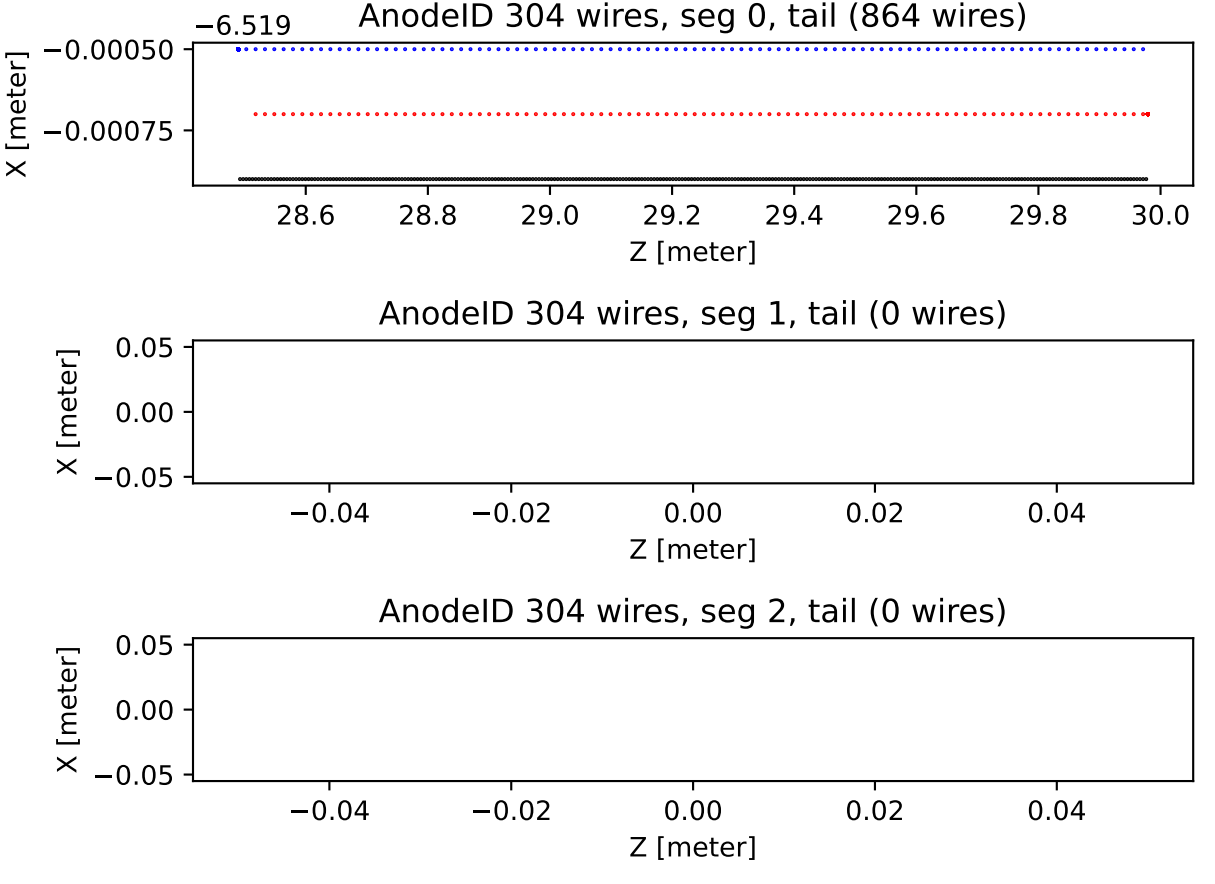
AnodeID 304 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 304 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 304 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

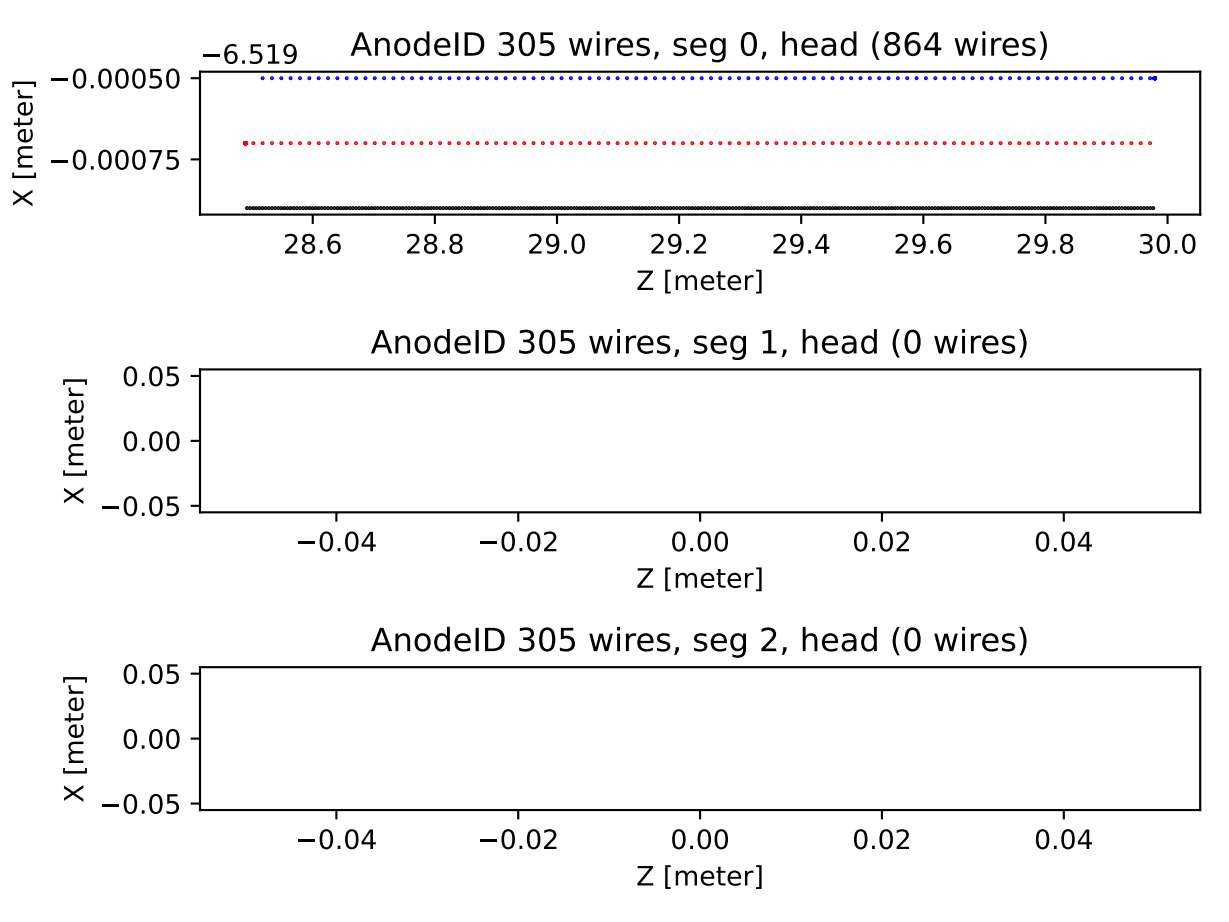
AnodeID 305 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 305 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 305 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

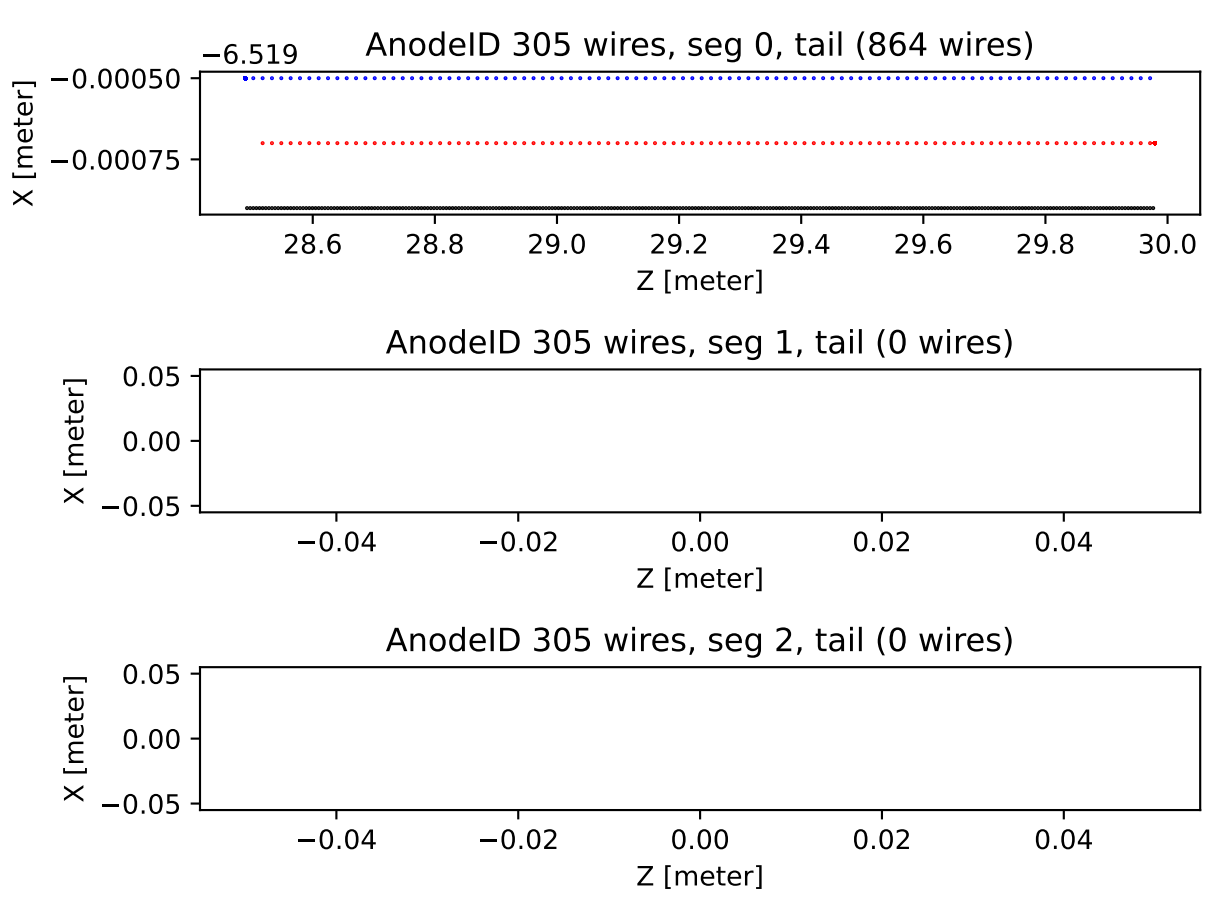
AnodeID 305 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 305 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 305 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

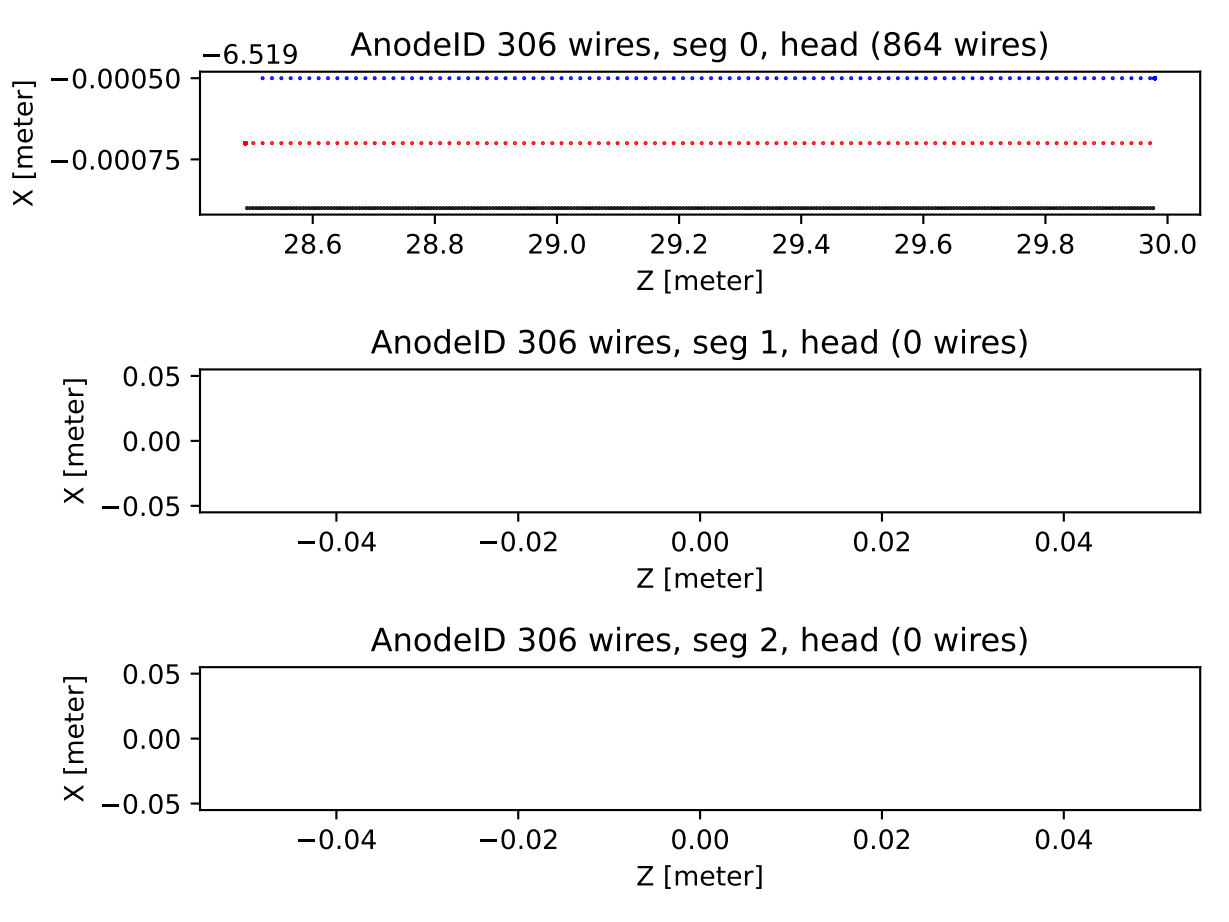
AnodeID 306 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 306 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 306 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

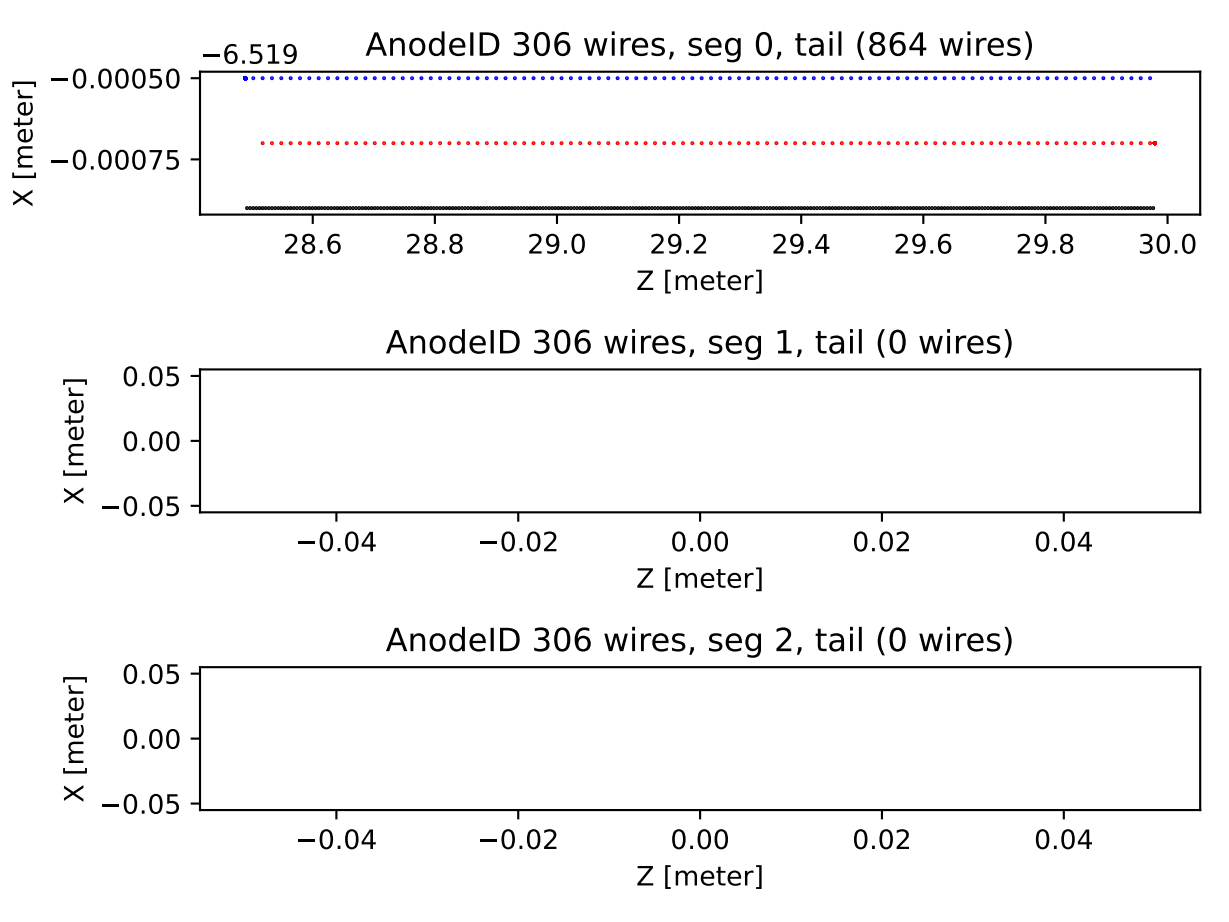
AnodeID 306 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 306 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 306 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

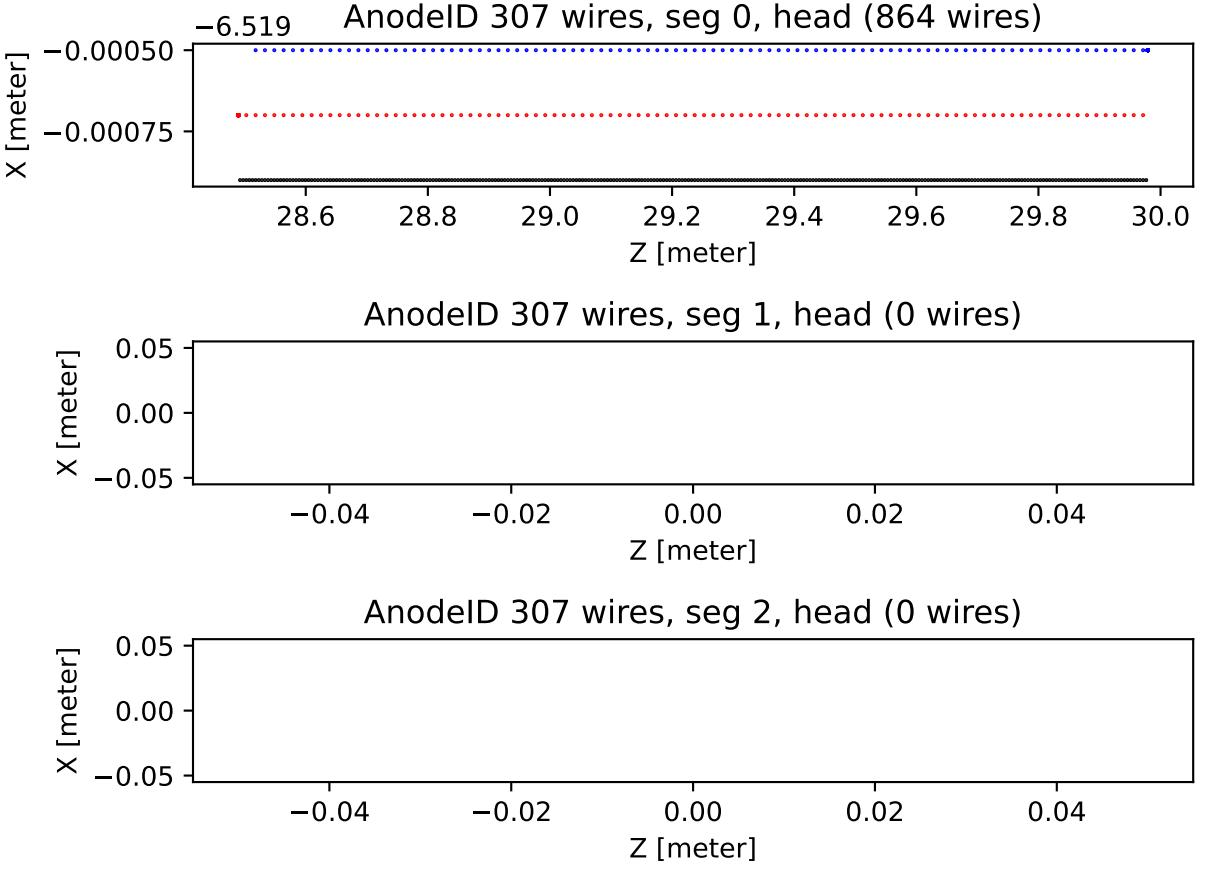
AnodeID 307 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 307 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 307 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

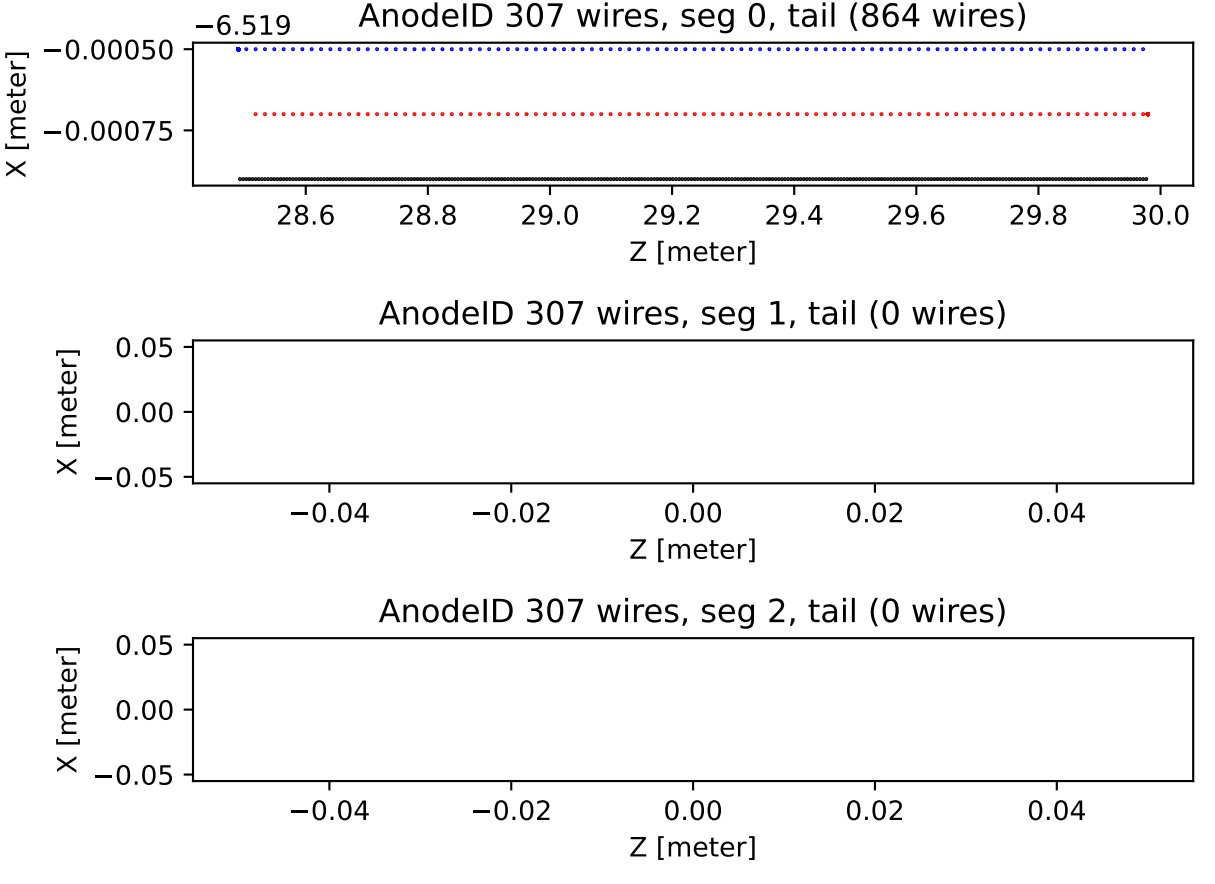
AnodeID 307 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 307 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 307 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

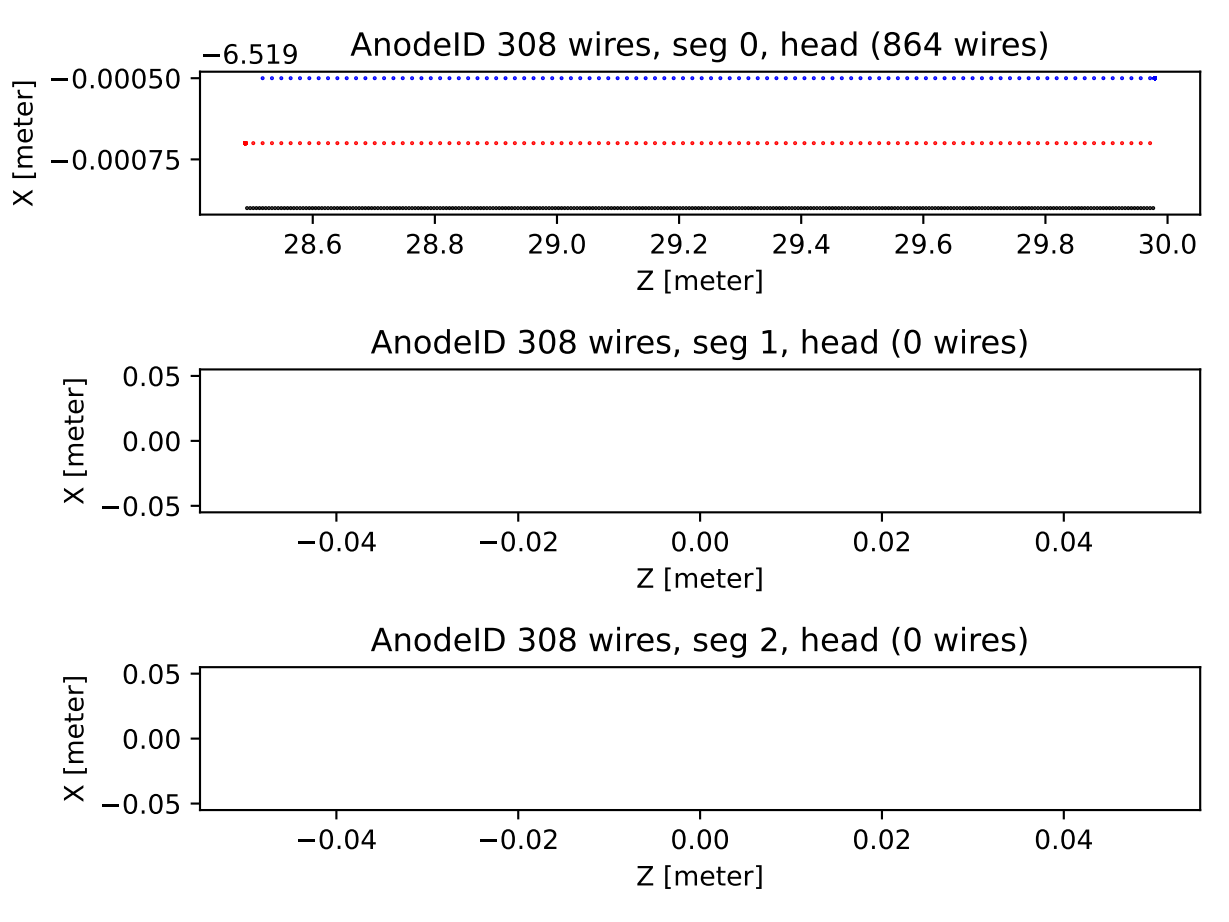
AnodeID 308 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 308 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 308 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

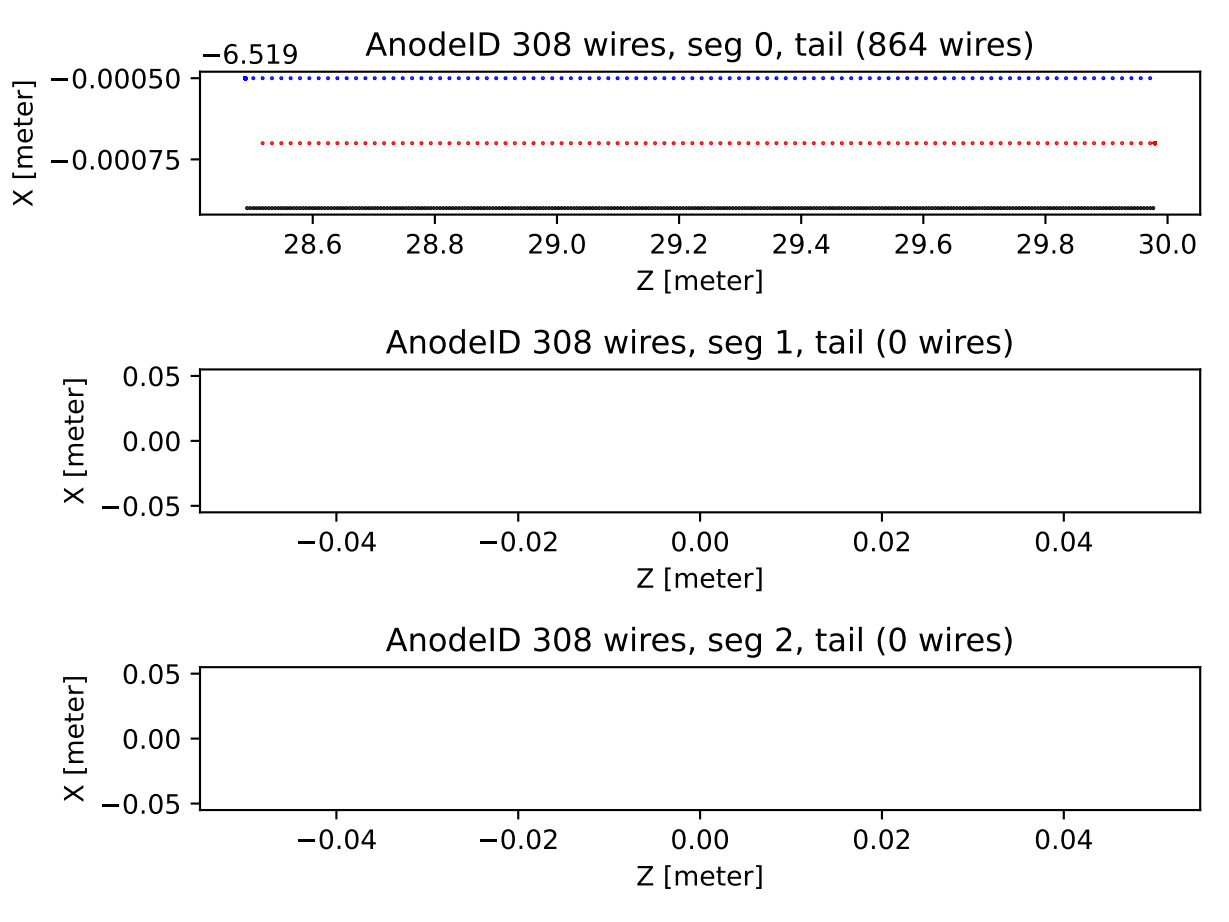
AnodeID 308 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 308 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 308 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

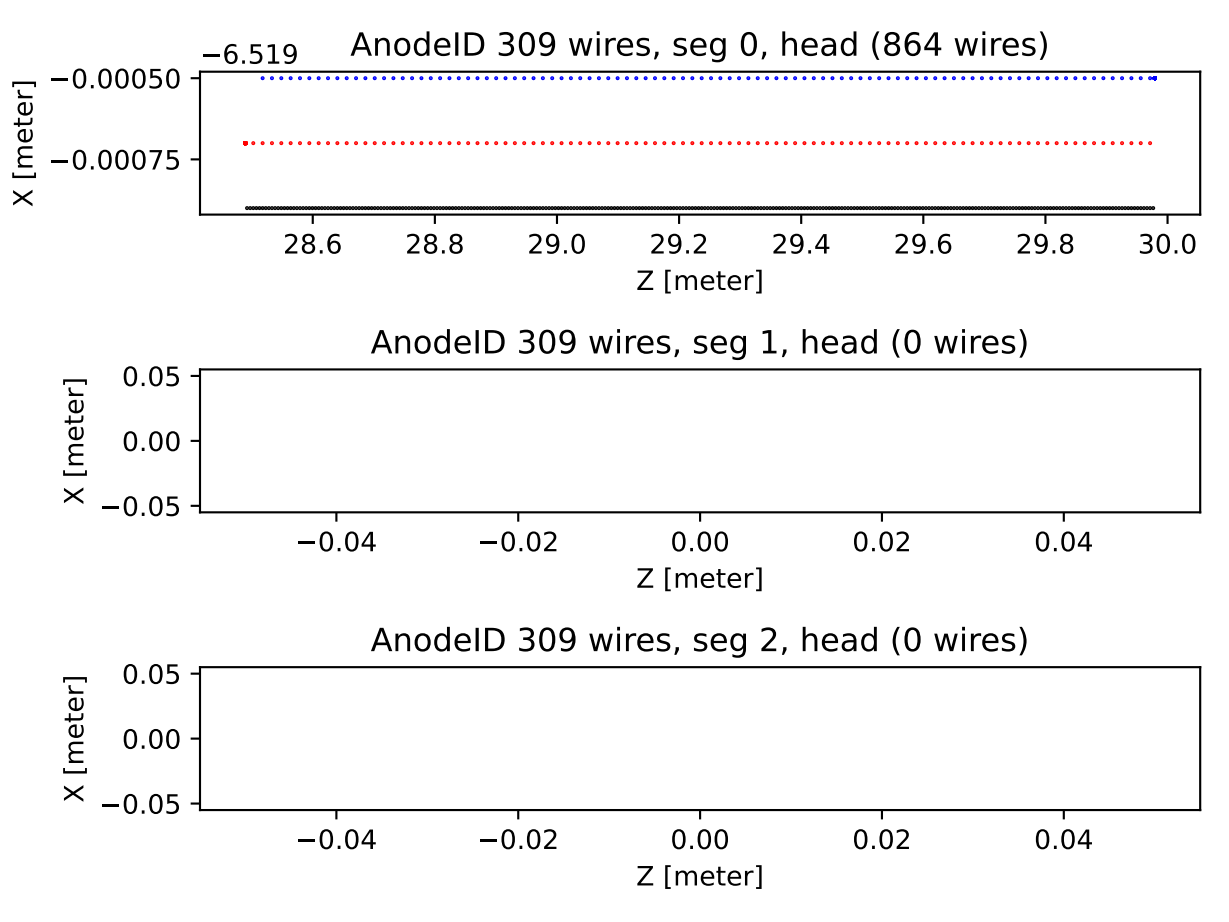
AnodeID 309 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 309 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 309 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

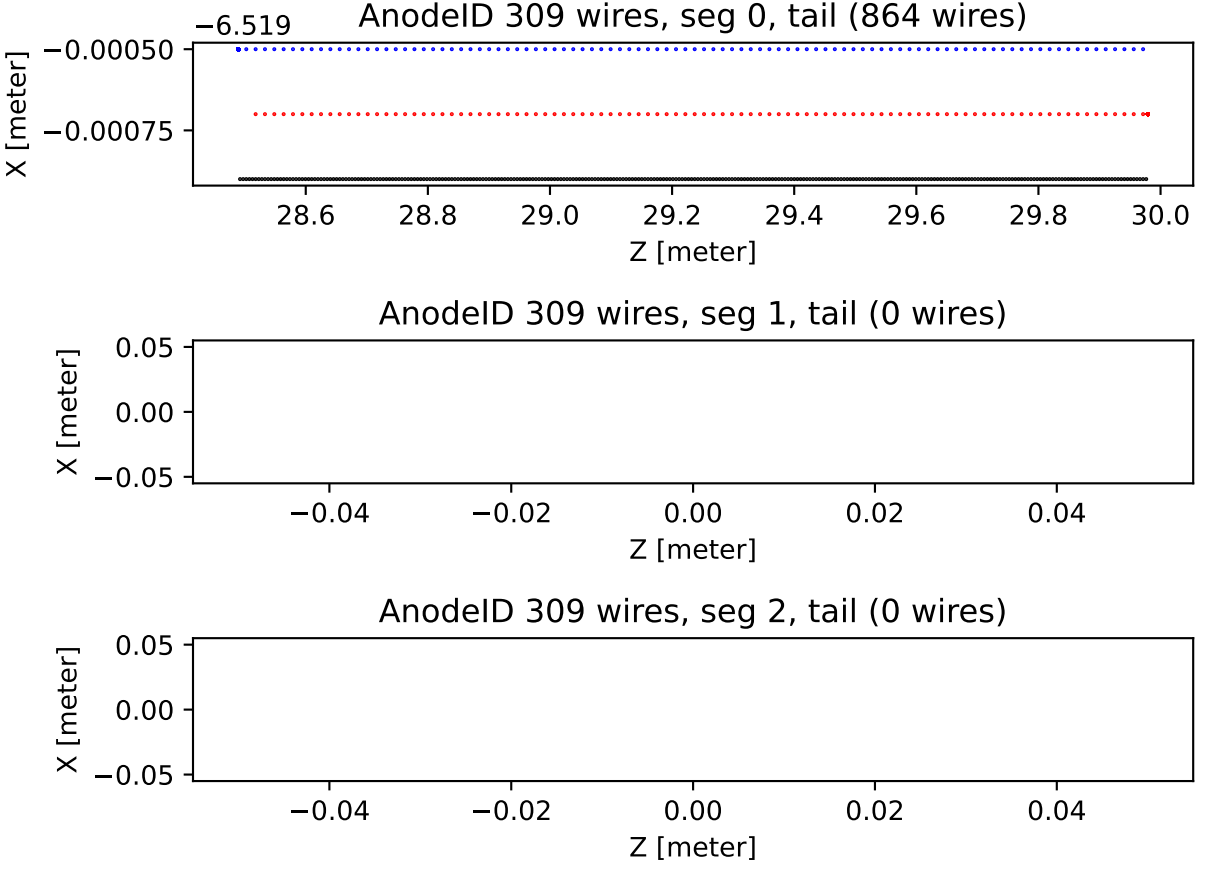
AnodeID 309 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 309 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 309 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

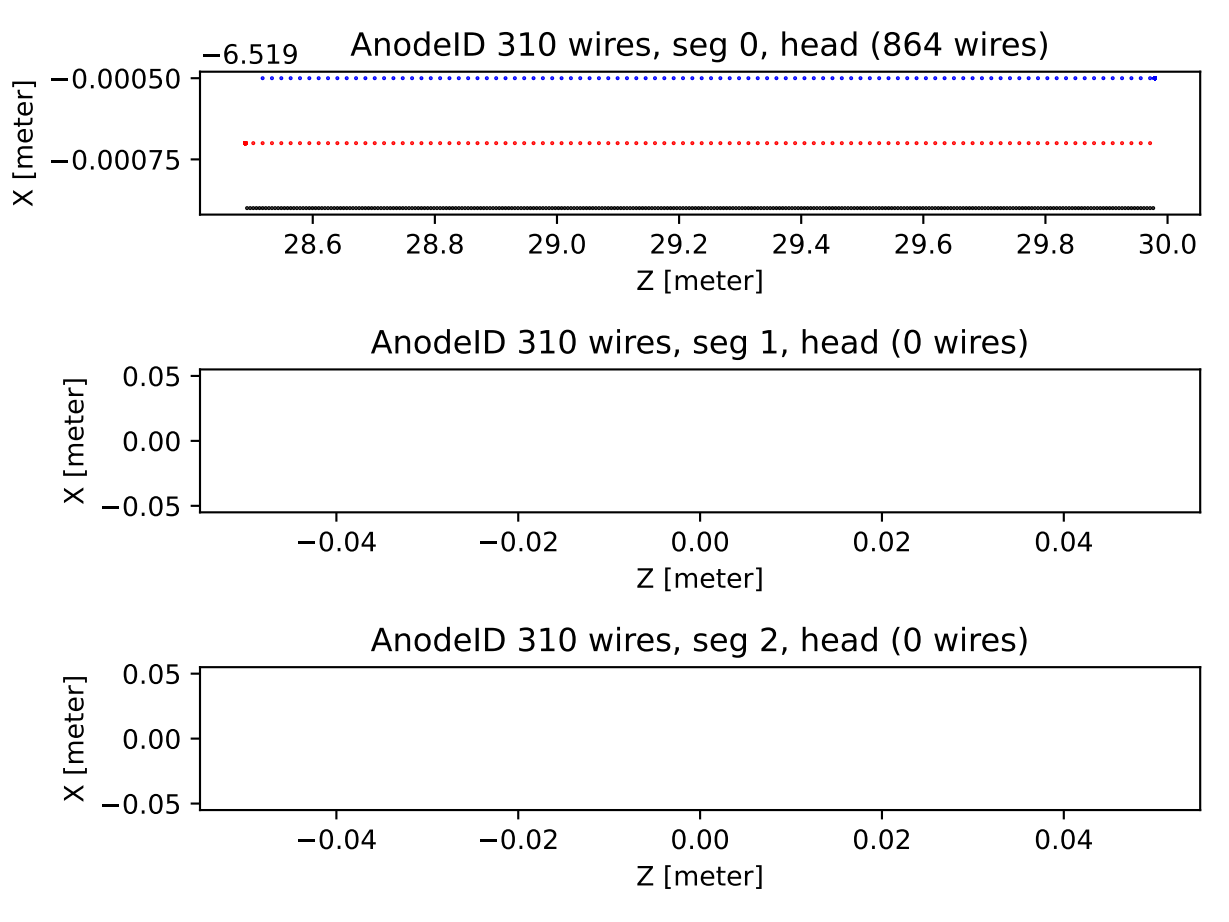
AnodeID 310 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 310 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 310 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

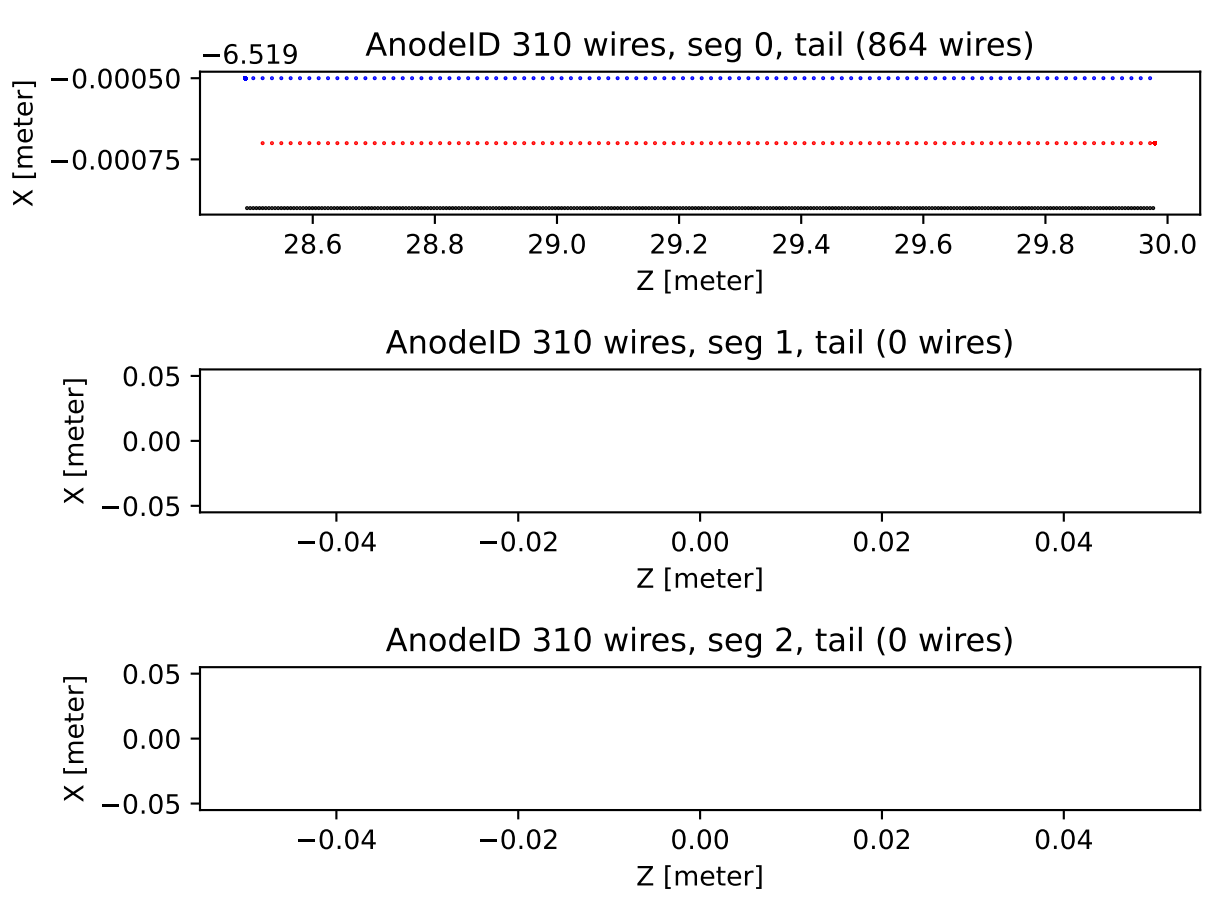
AnodeID 310 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 310 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 310 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

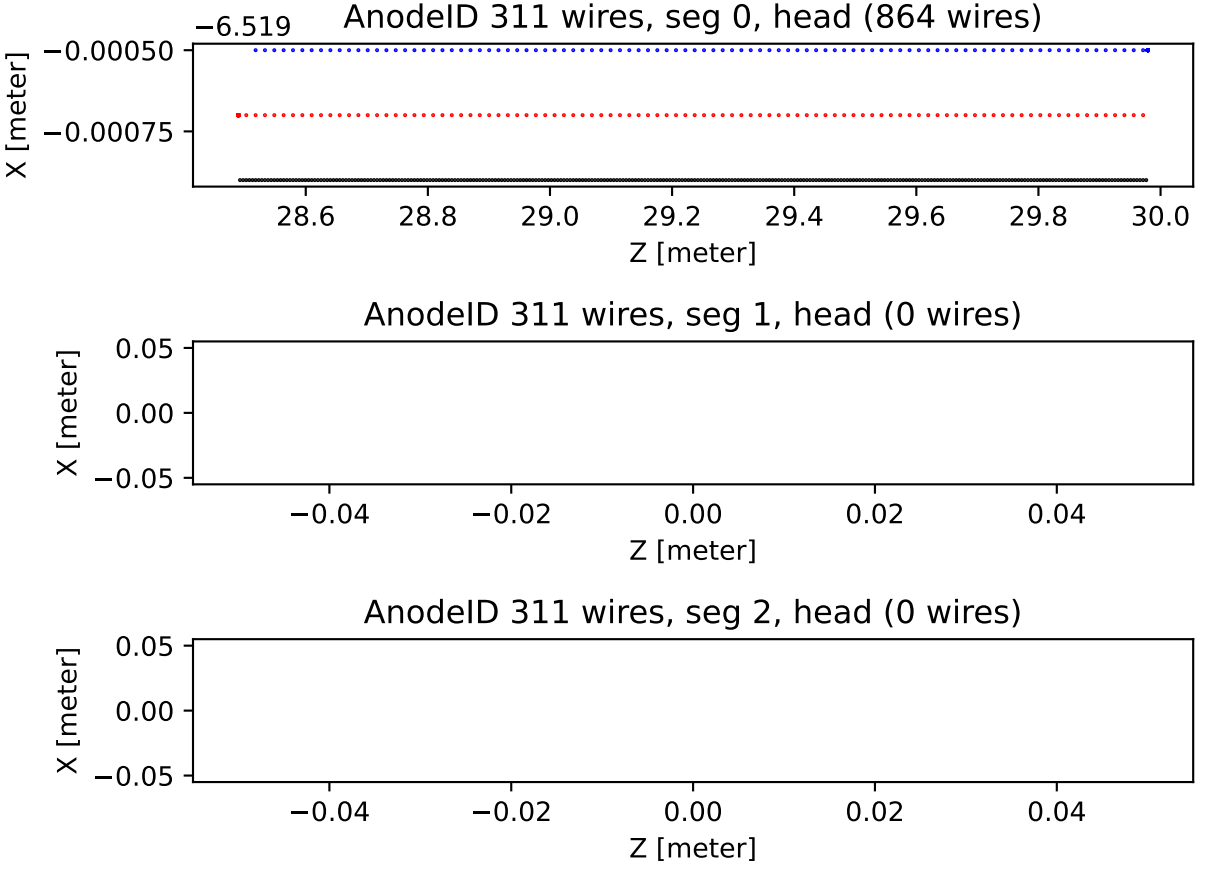
AnodeID 311 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 311 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 311 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

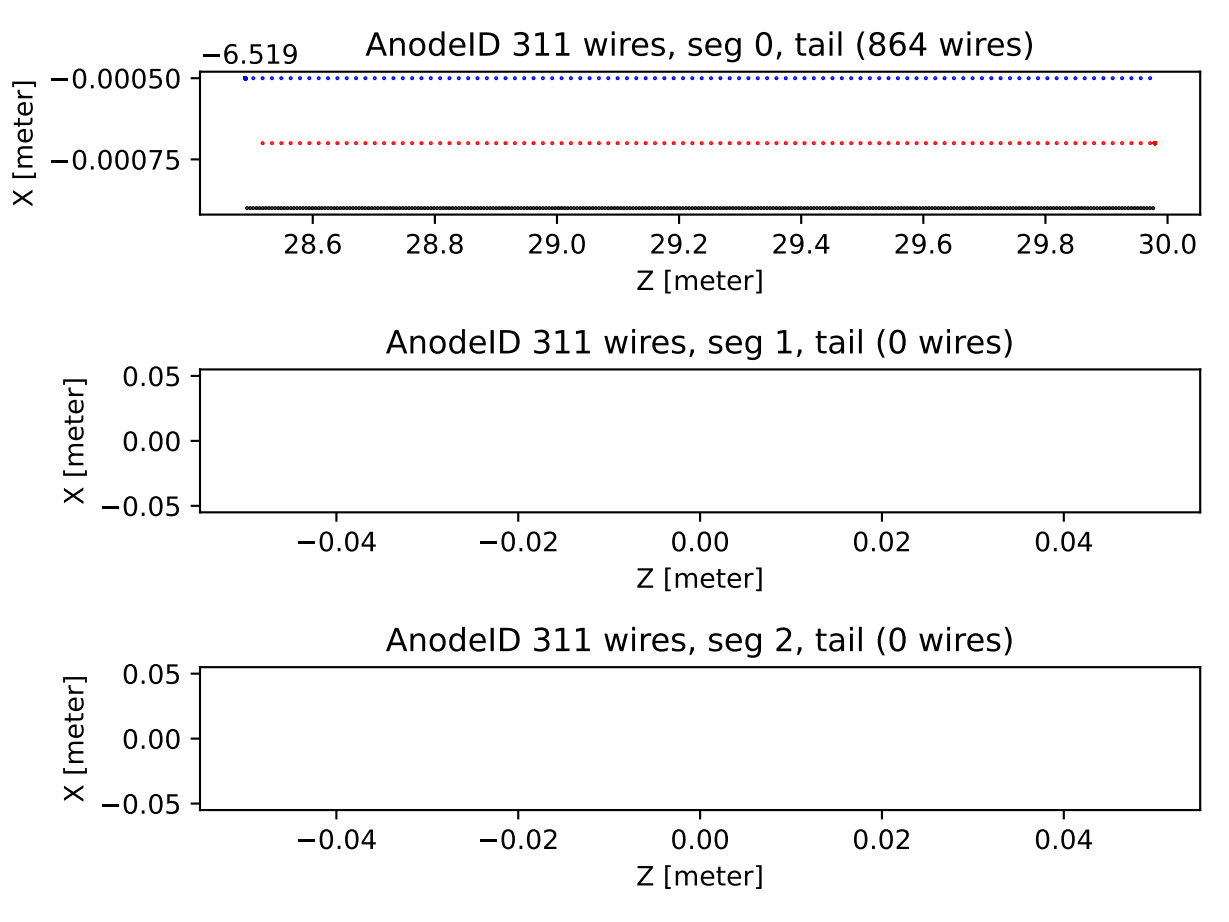
AnodeID 311 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 311 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 311 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

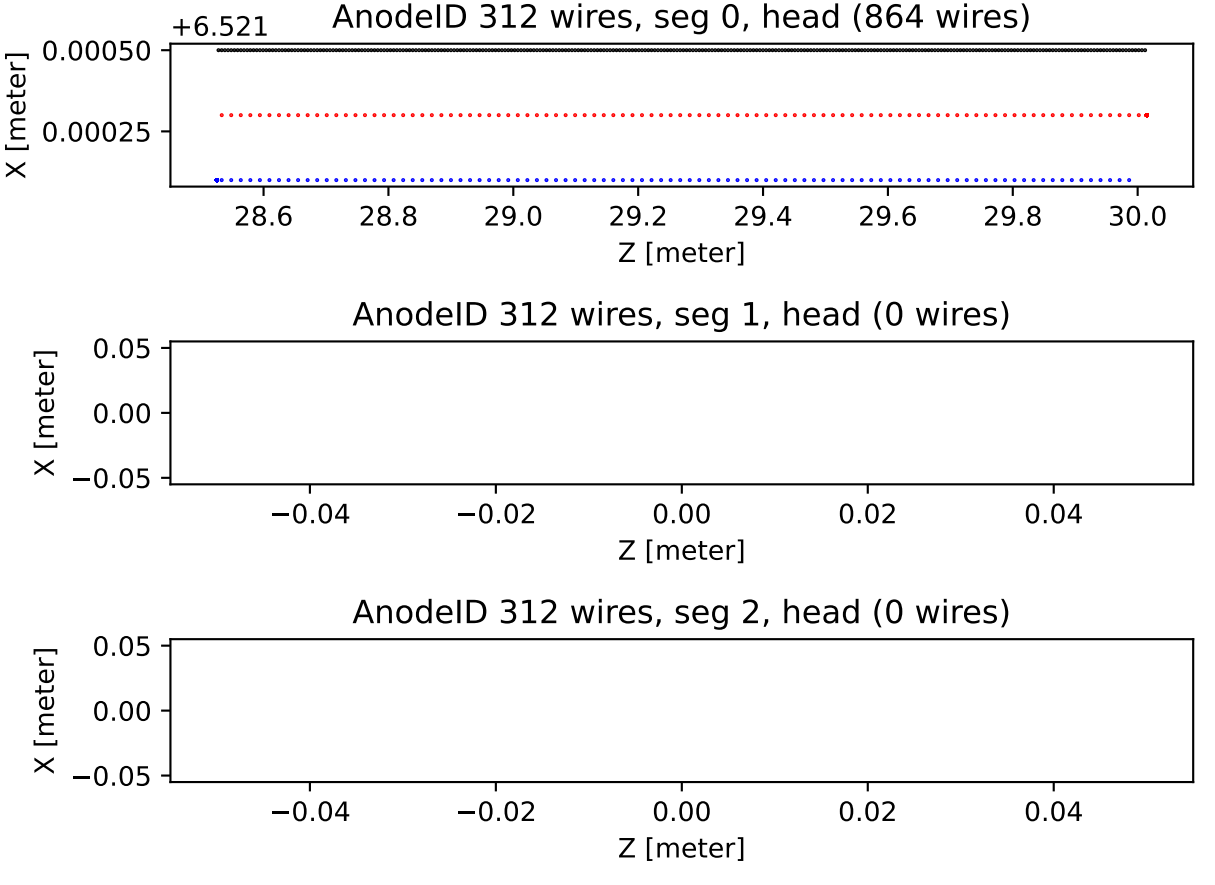
AnodeID 312 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 312 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 312 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

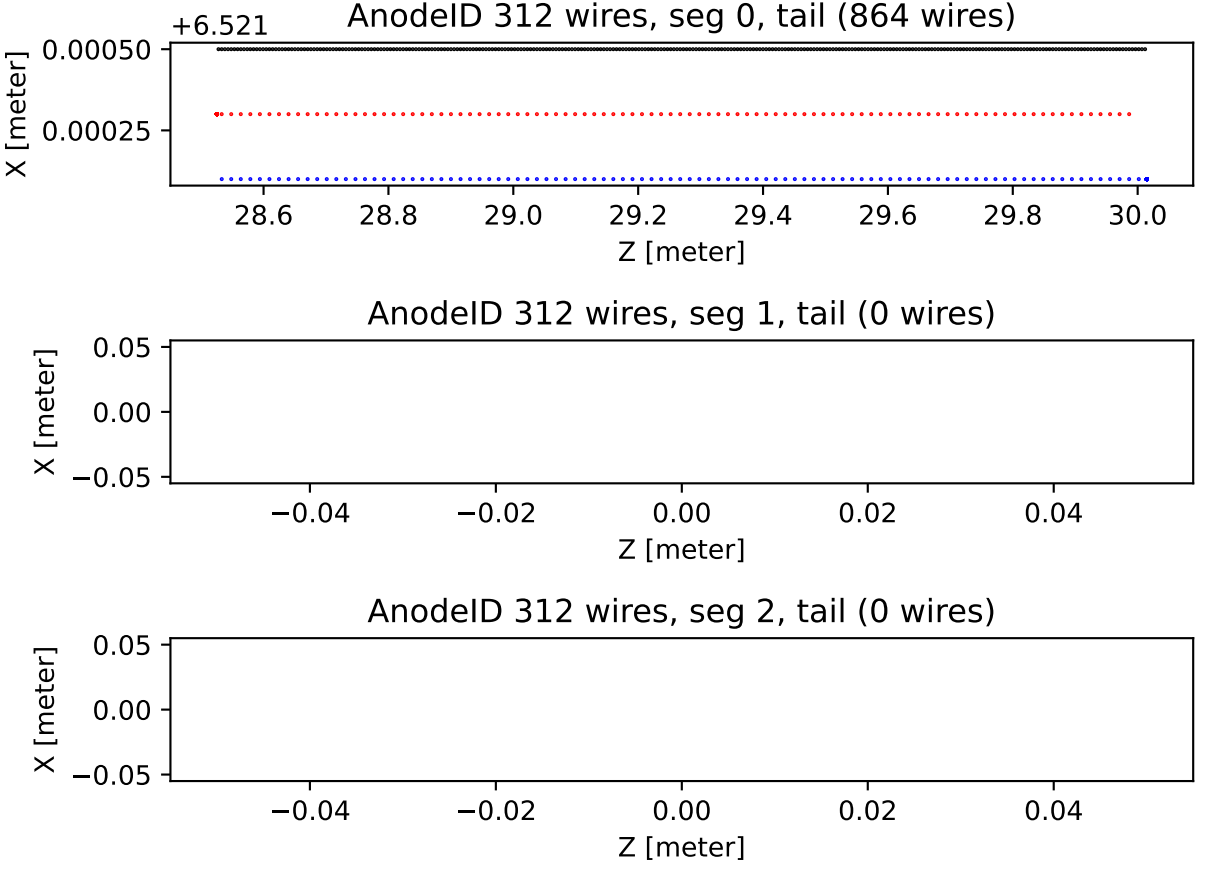
AnodeID 312 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 312 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 312 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

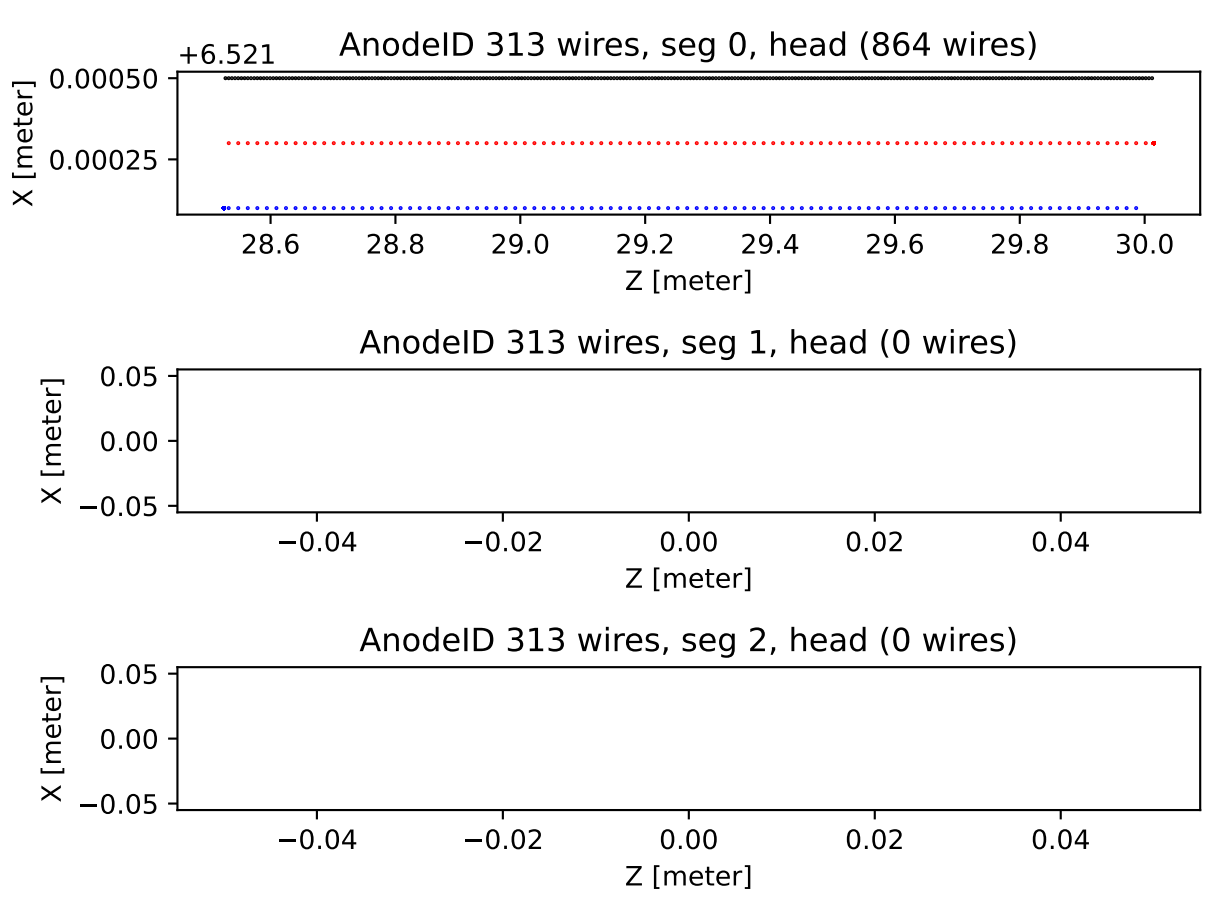
AnodeID 313 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 313 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 313 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

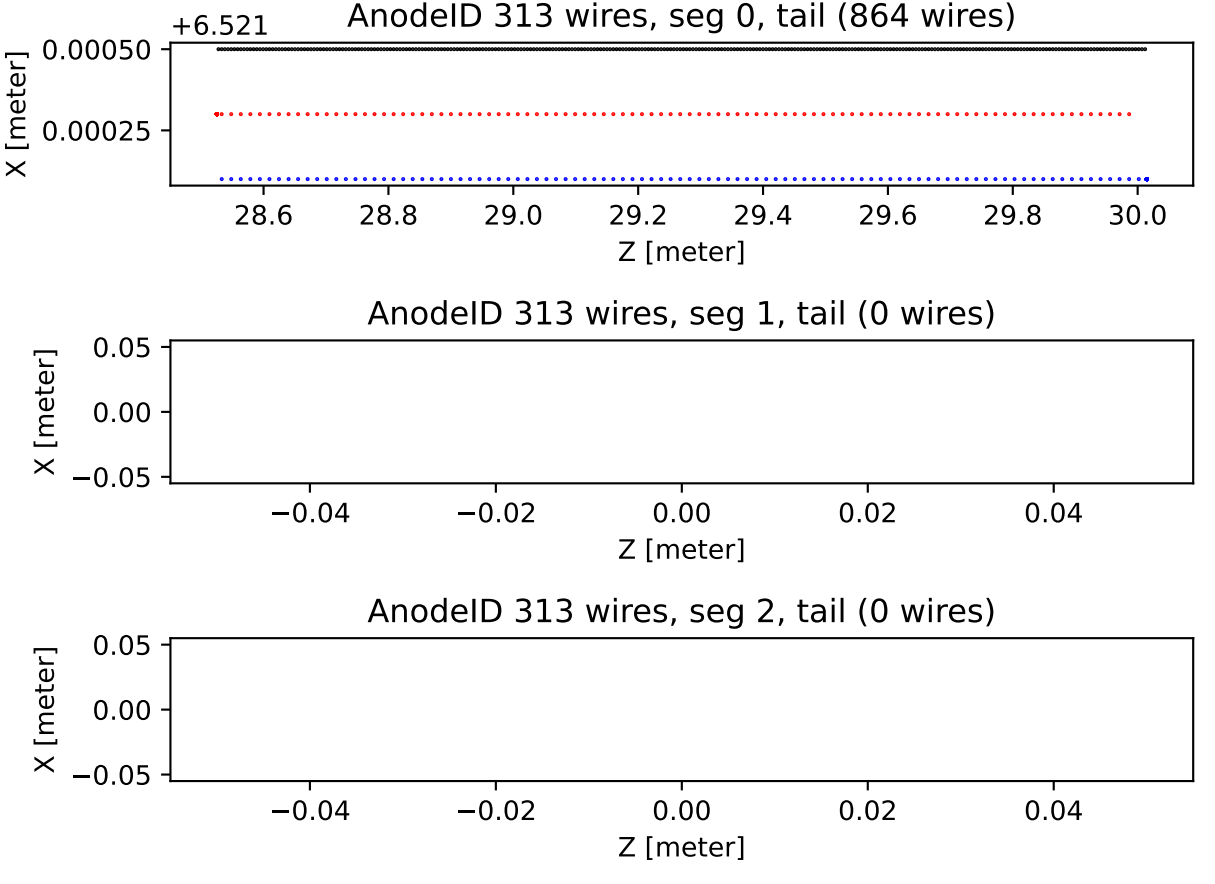
AnodeID 313 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 313 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 313 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

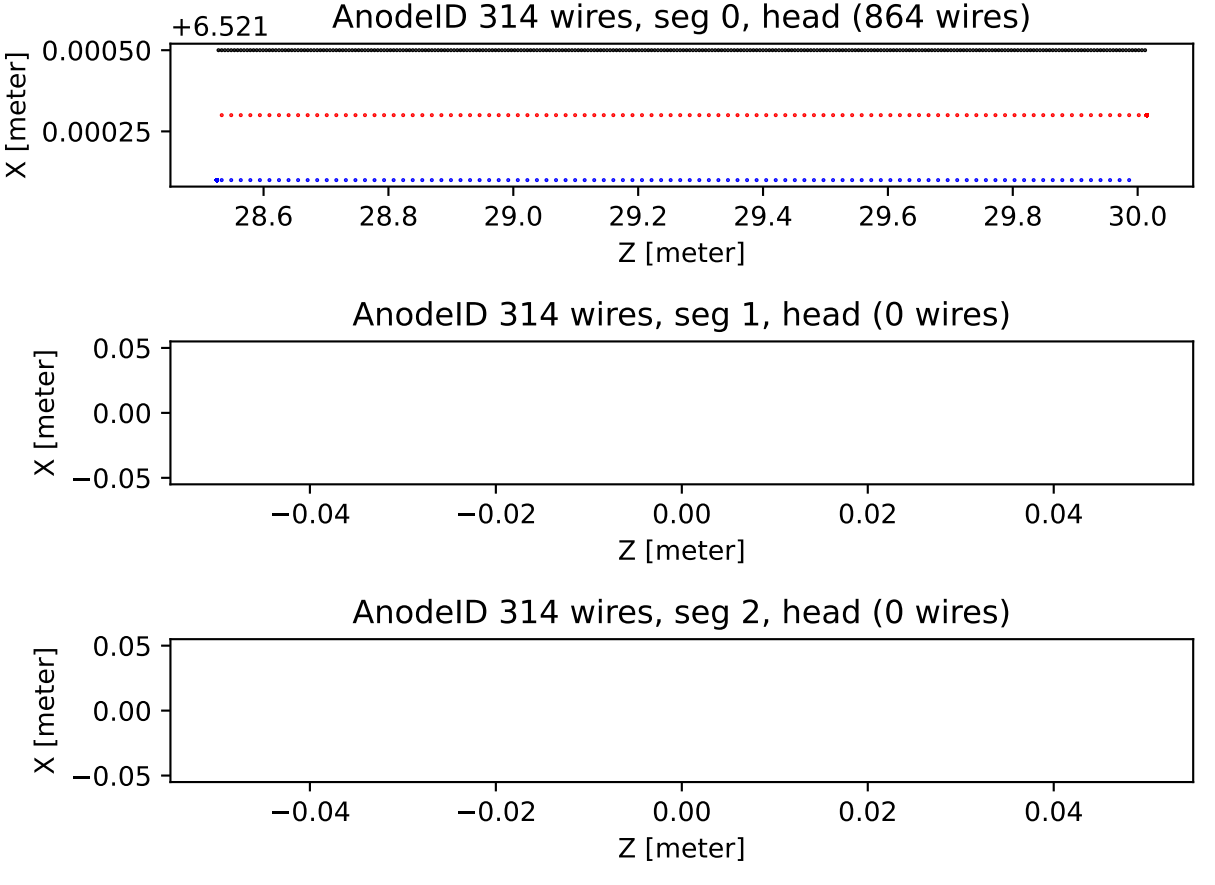
AnodeID 314 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 314 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 314 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

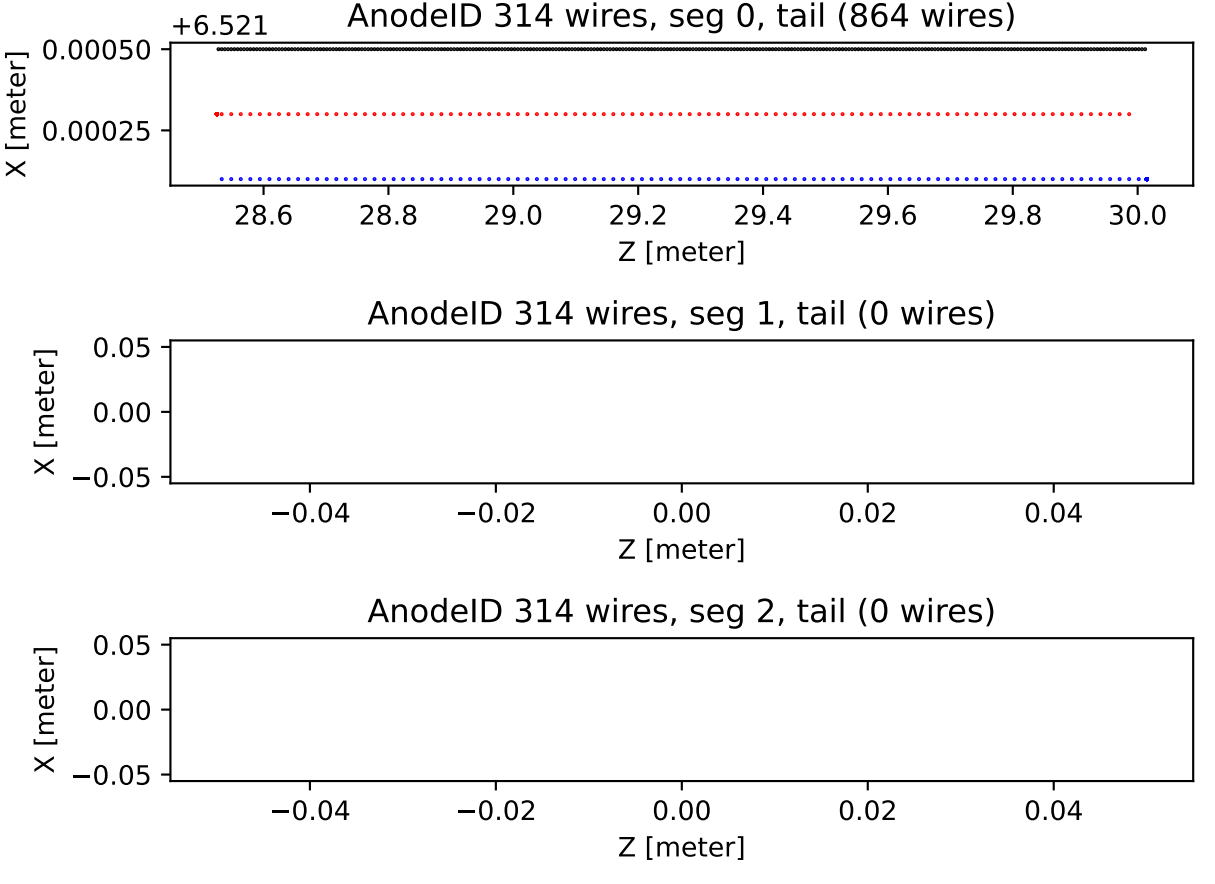
AnodeID 314 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 314 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 314 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

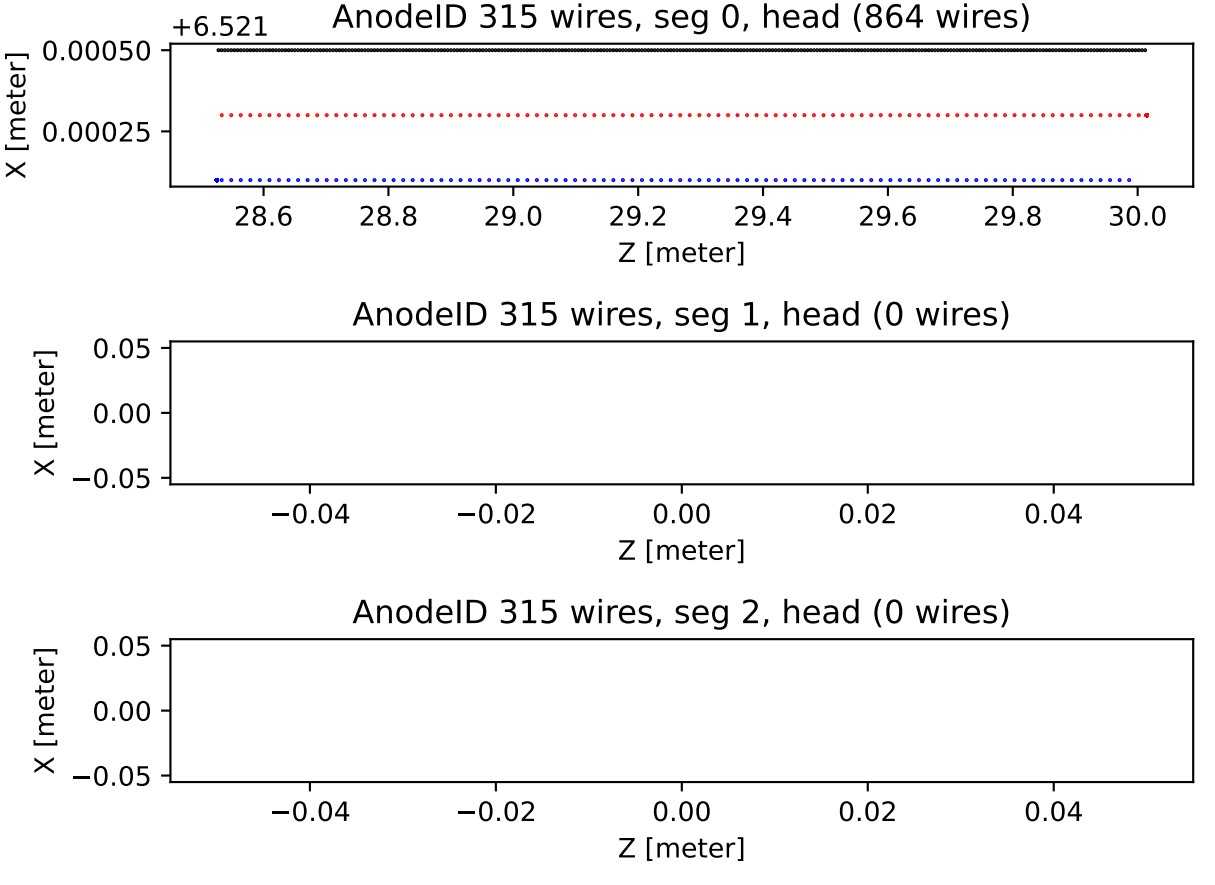
AnodeID 315 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 315 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 315 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

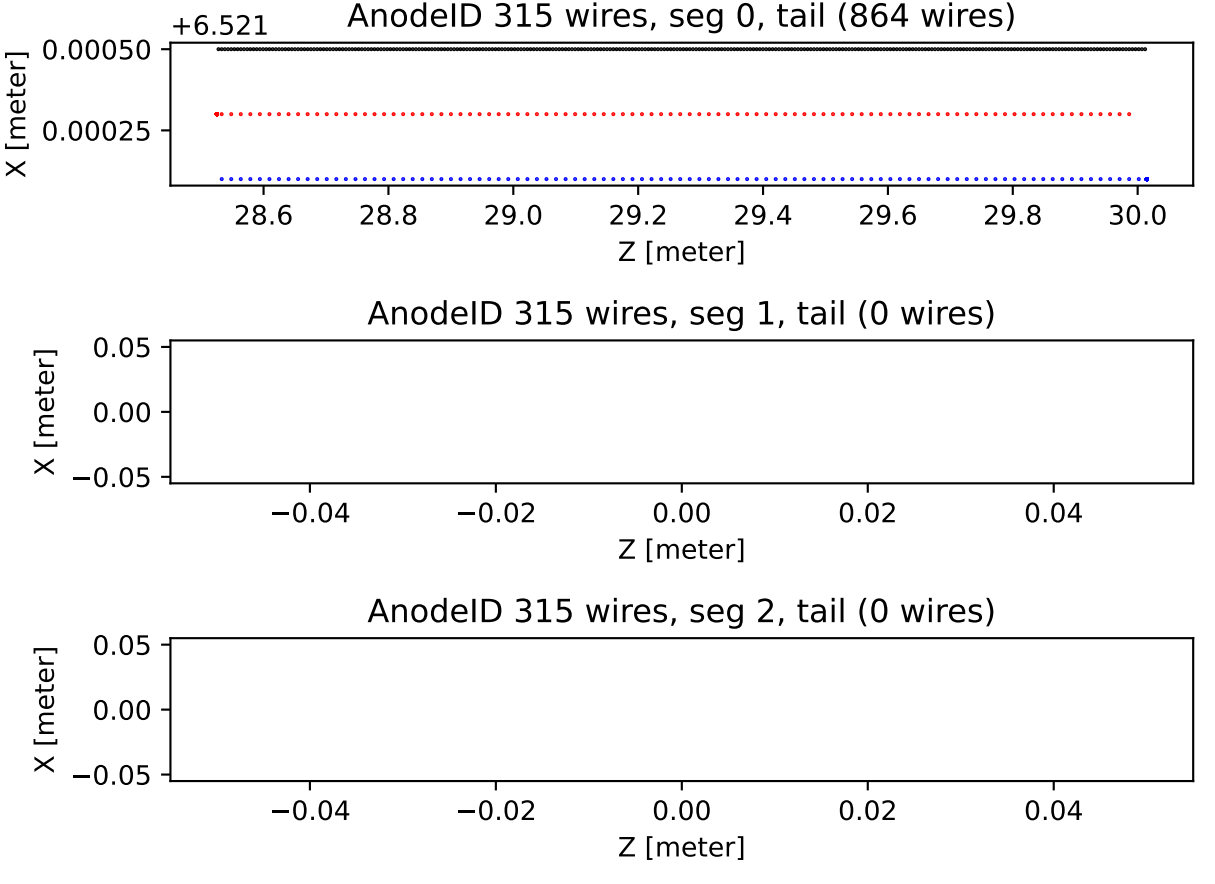
AnodeID 315 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 315 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 315 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

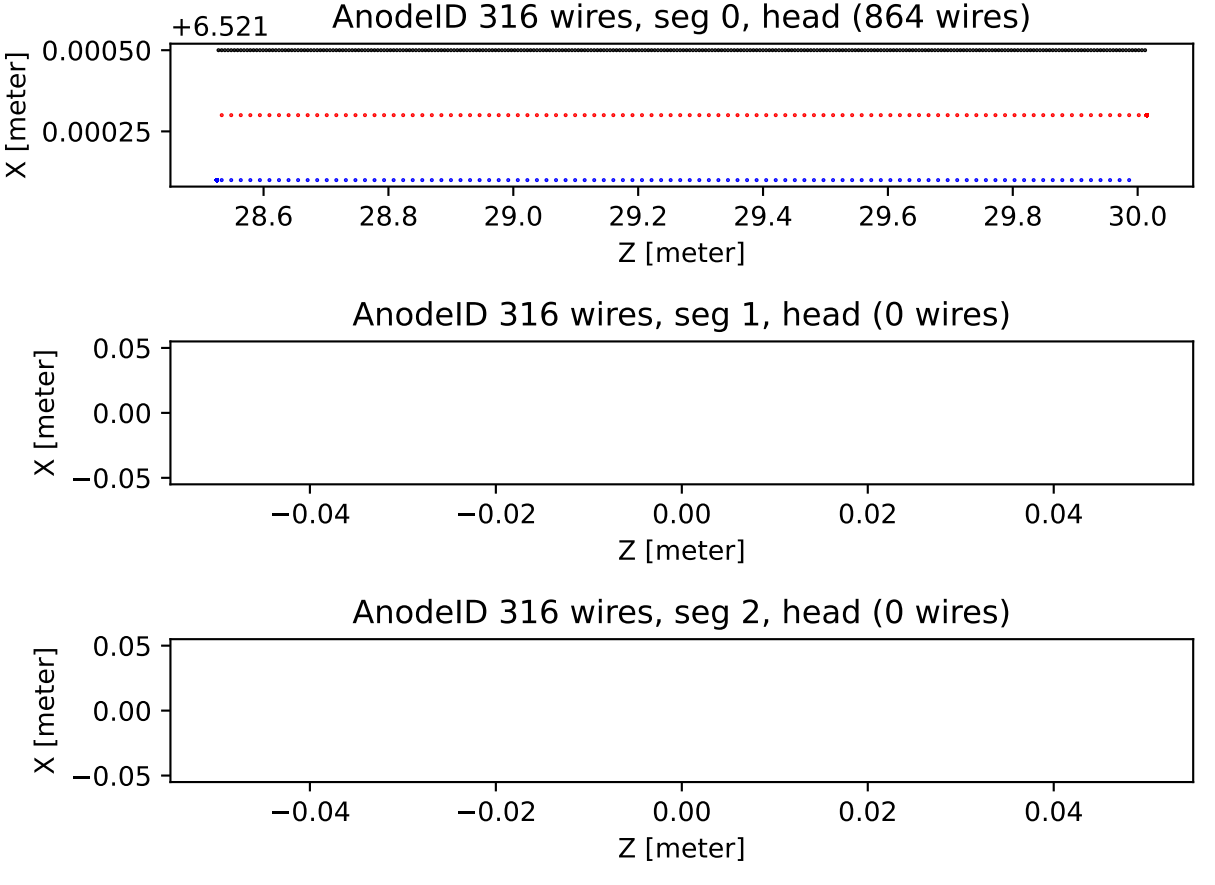
AnodeID 316 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 316 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 316 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

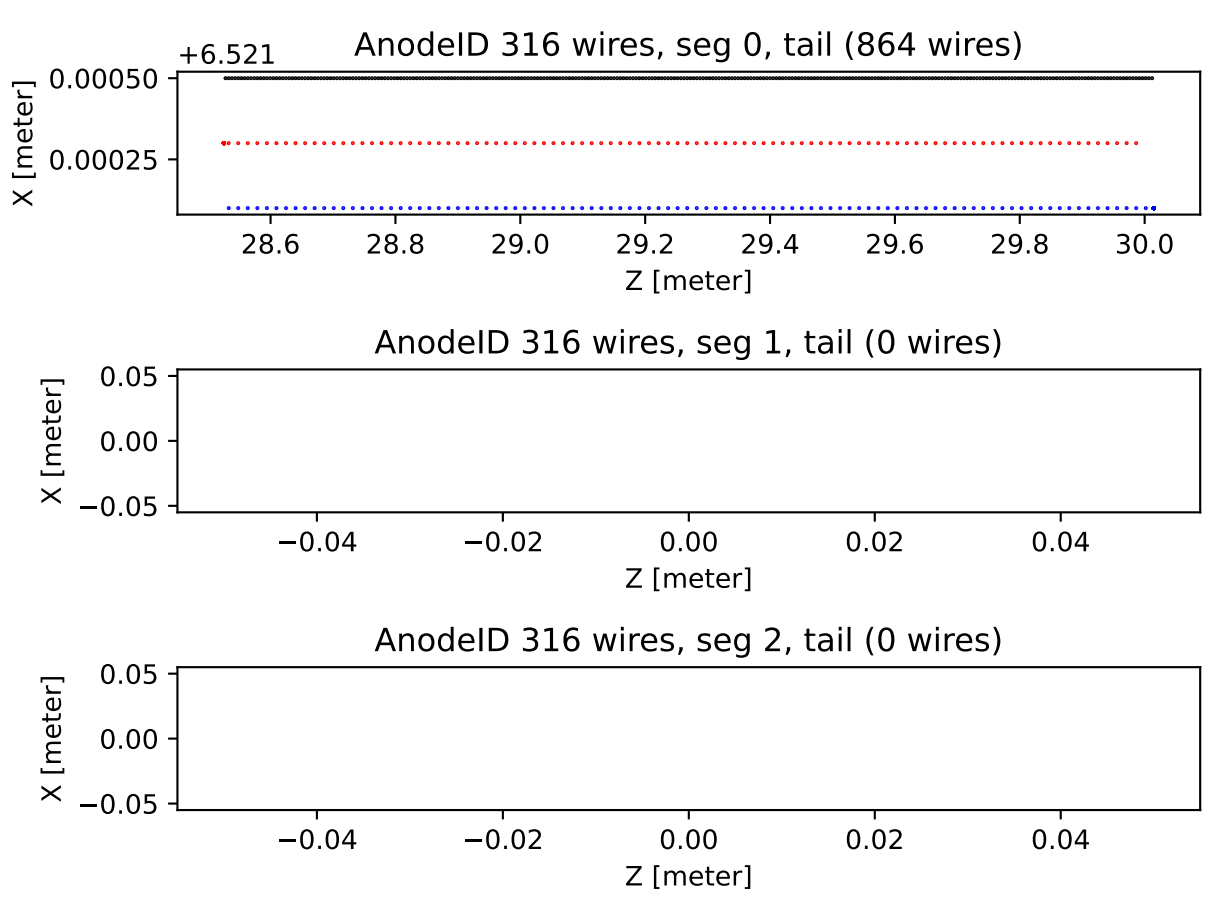
AnodeID 316 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 316 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 316 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

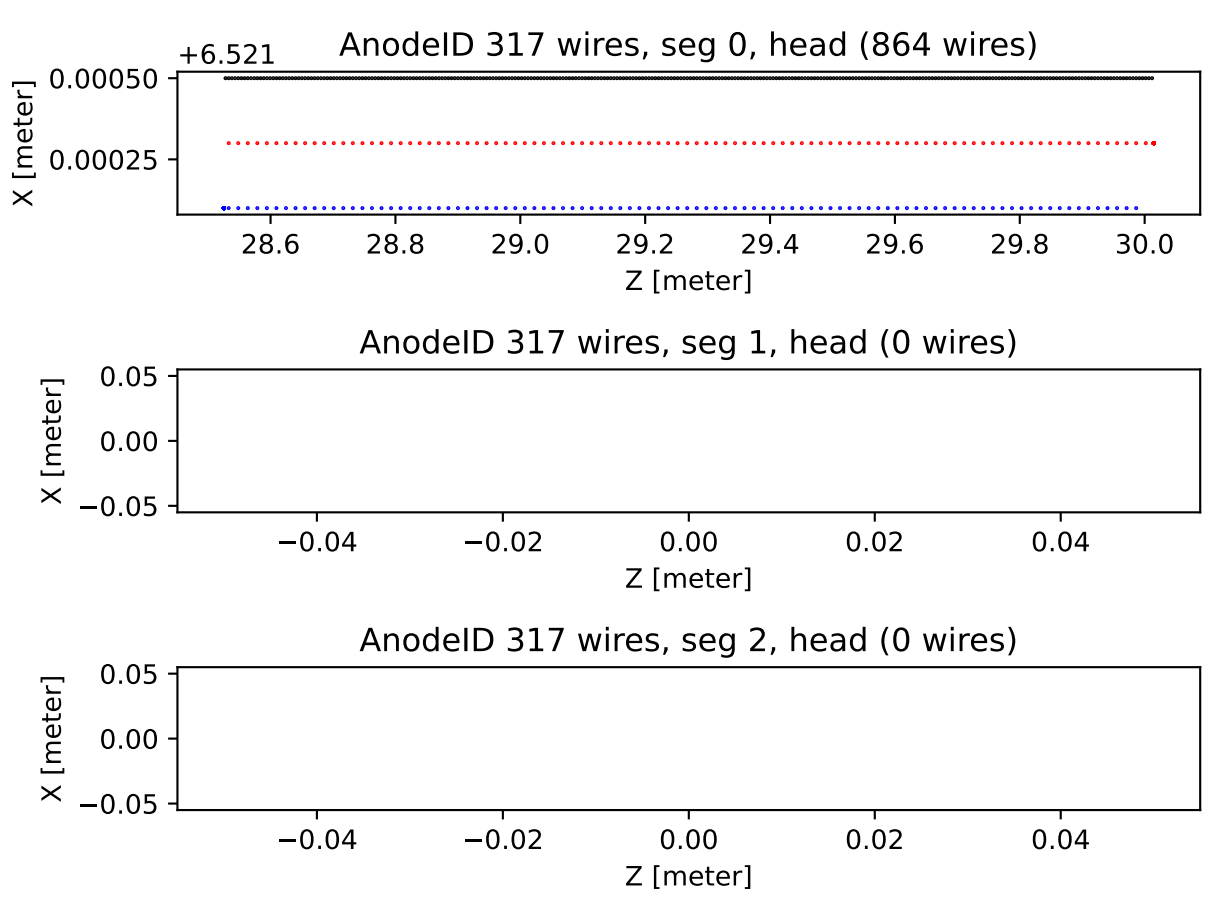
AnodeID 317 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 317 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 317 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

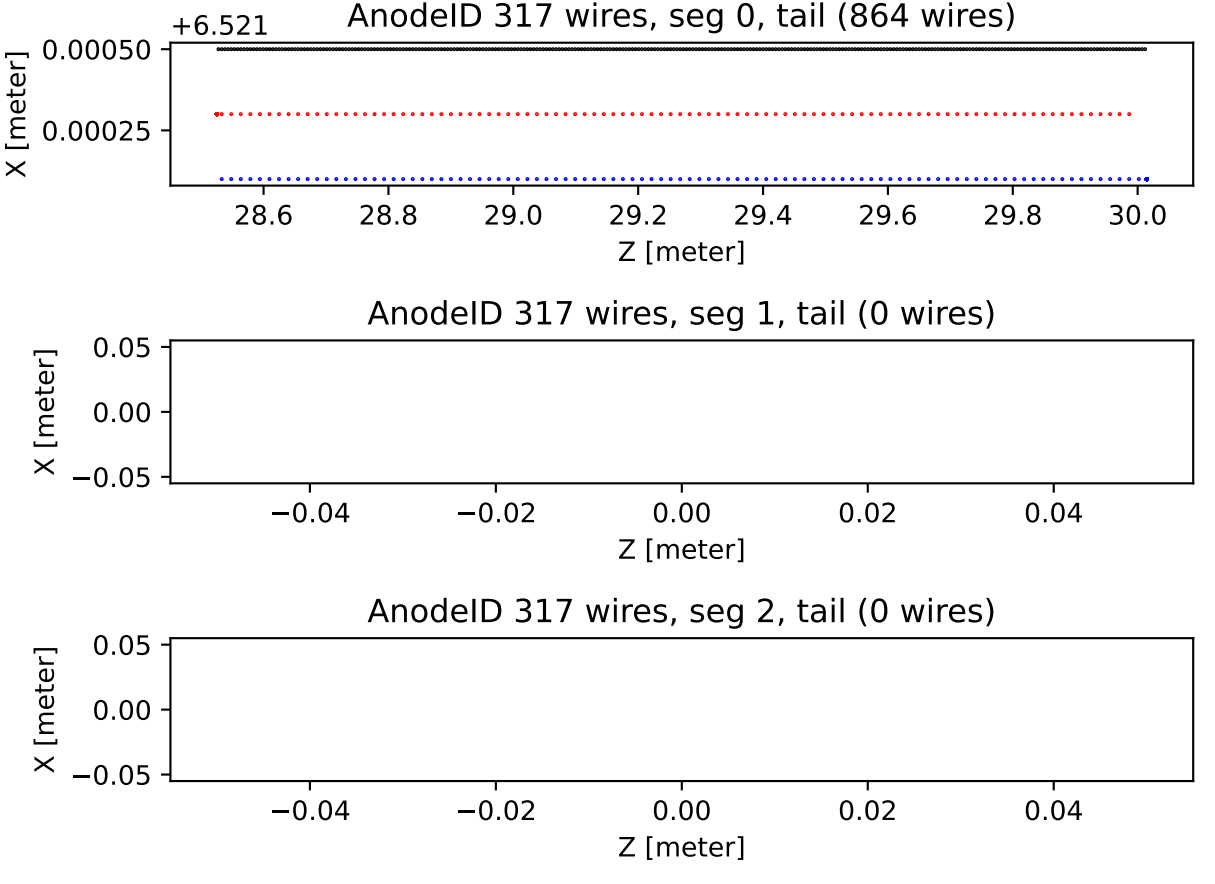
AnodeID 317 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 317 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 317 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

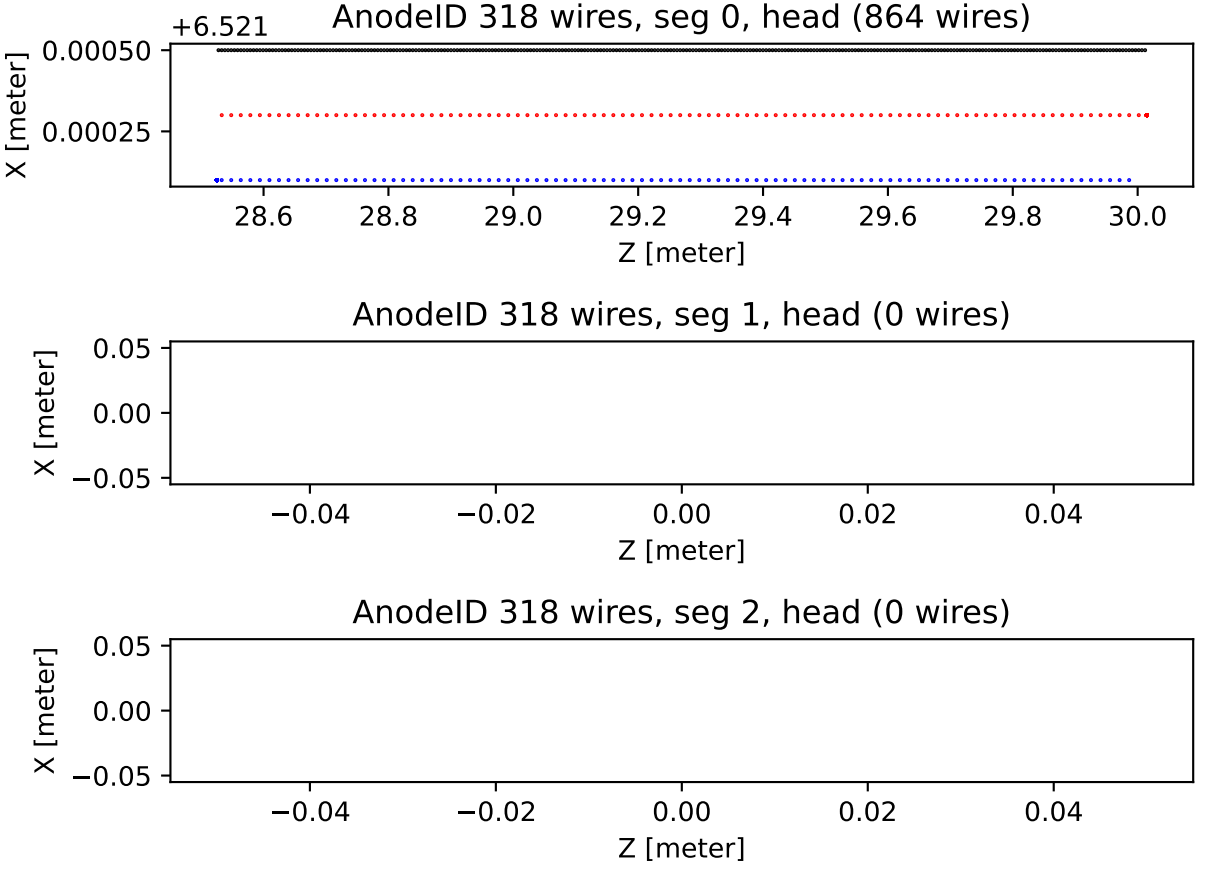
AnodeID 318 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 318 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 318 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

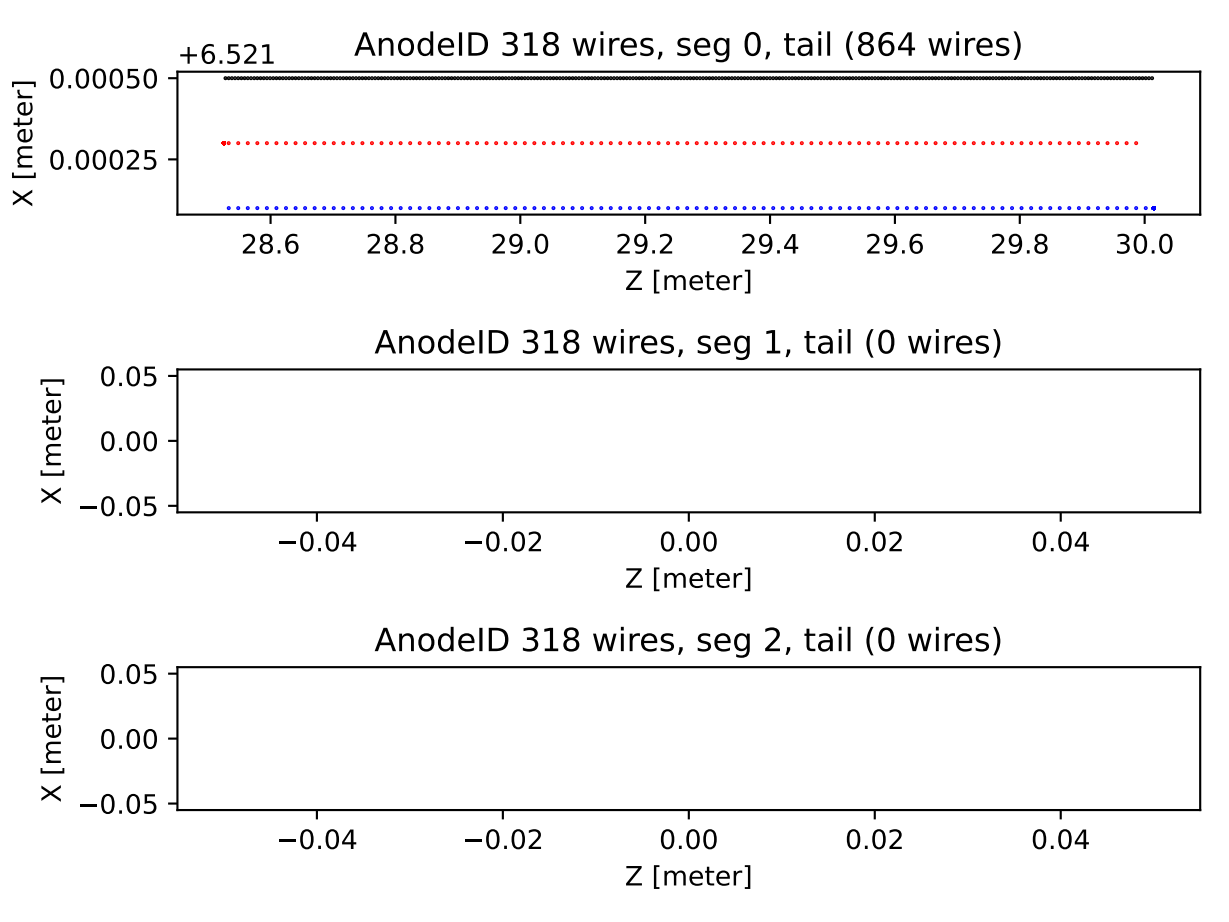
AnodeID 318 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 318 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 318 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

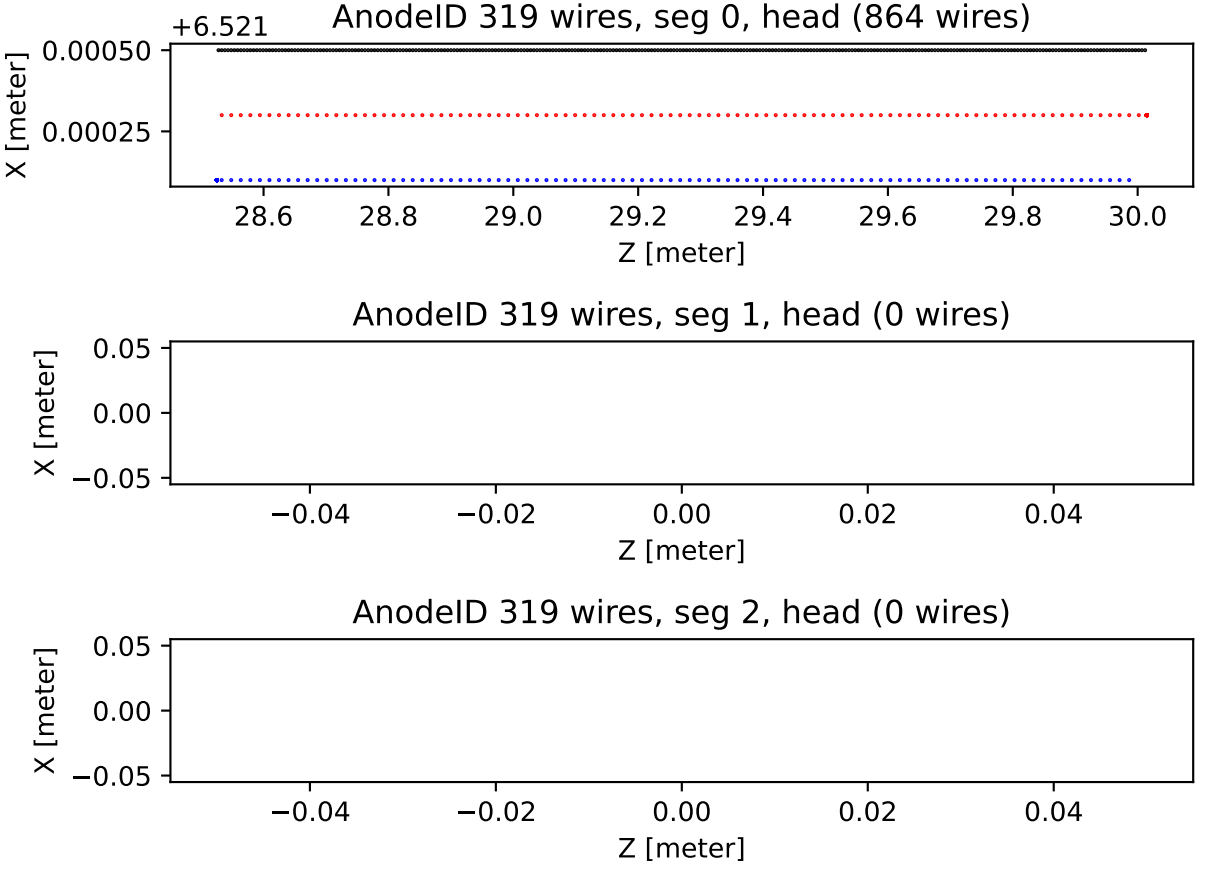
AnodeID 319 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 319 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 319 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

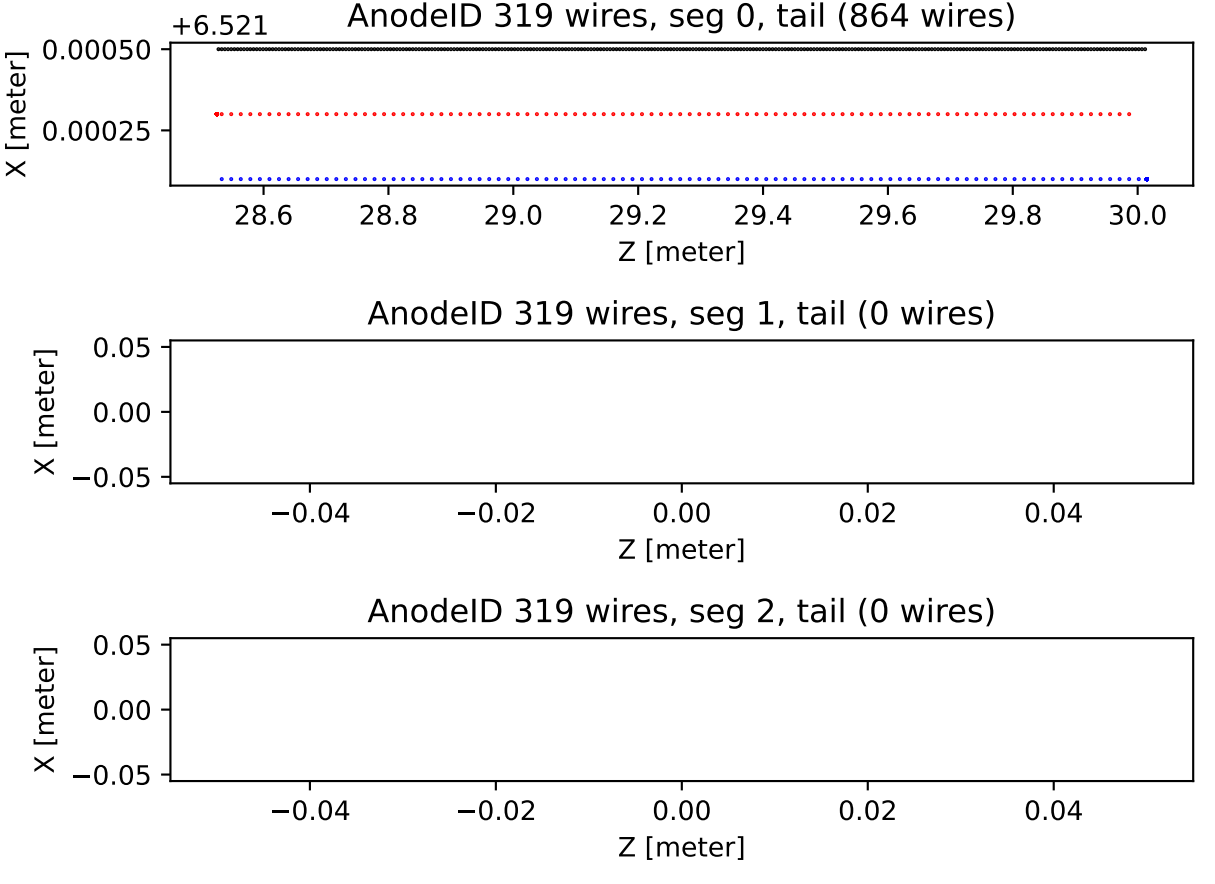
AnodeID 319 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]
AnodeID 319 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 319 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

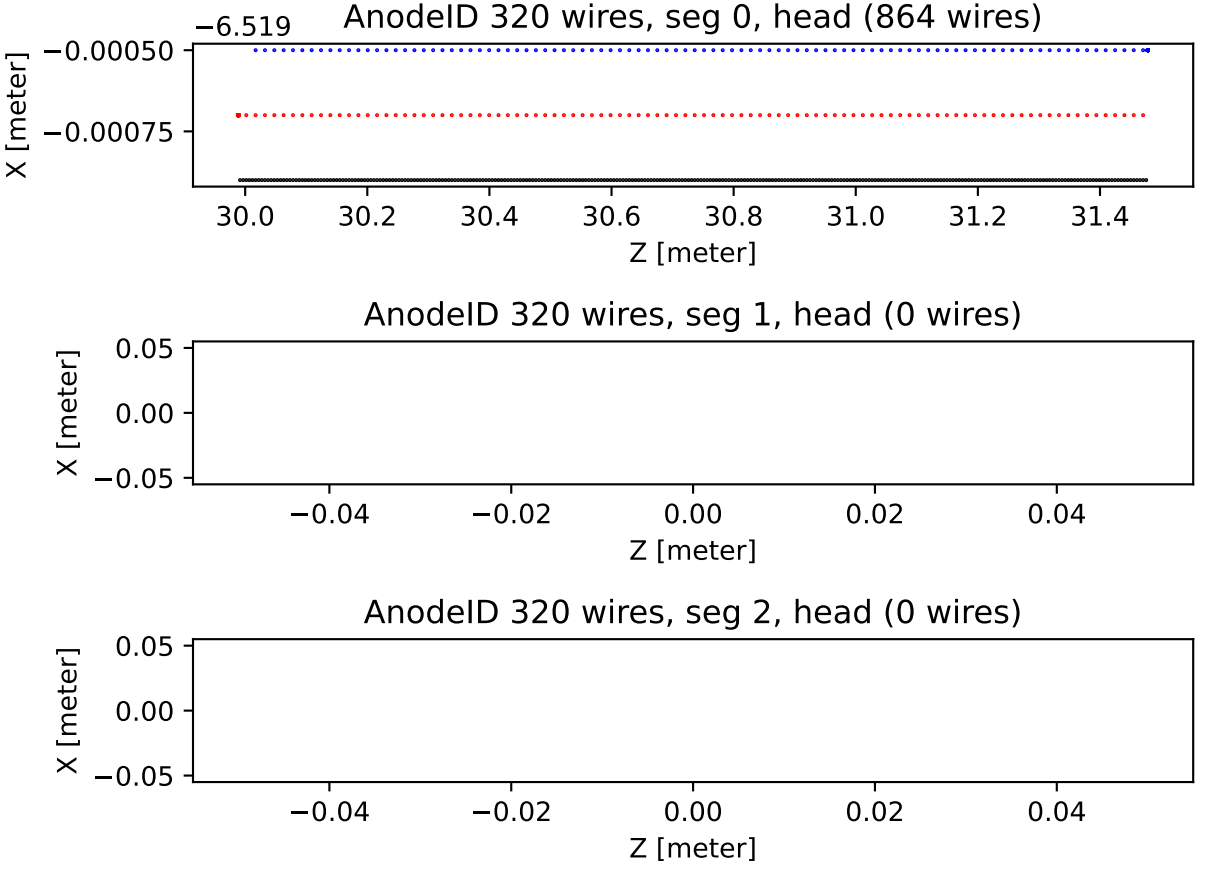
AnodeID 320 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 320 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 320 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

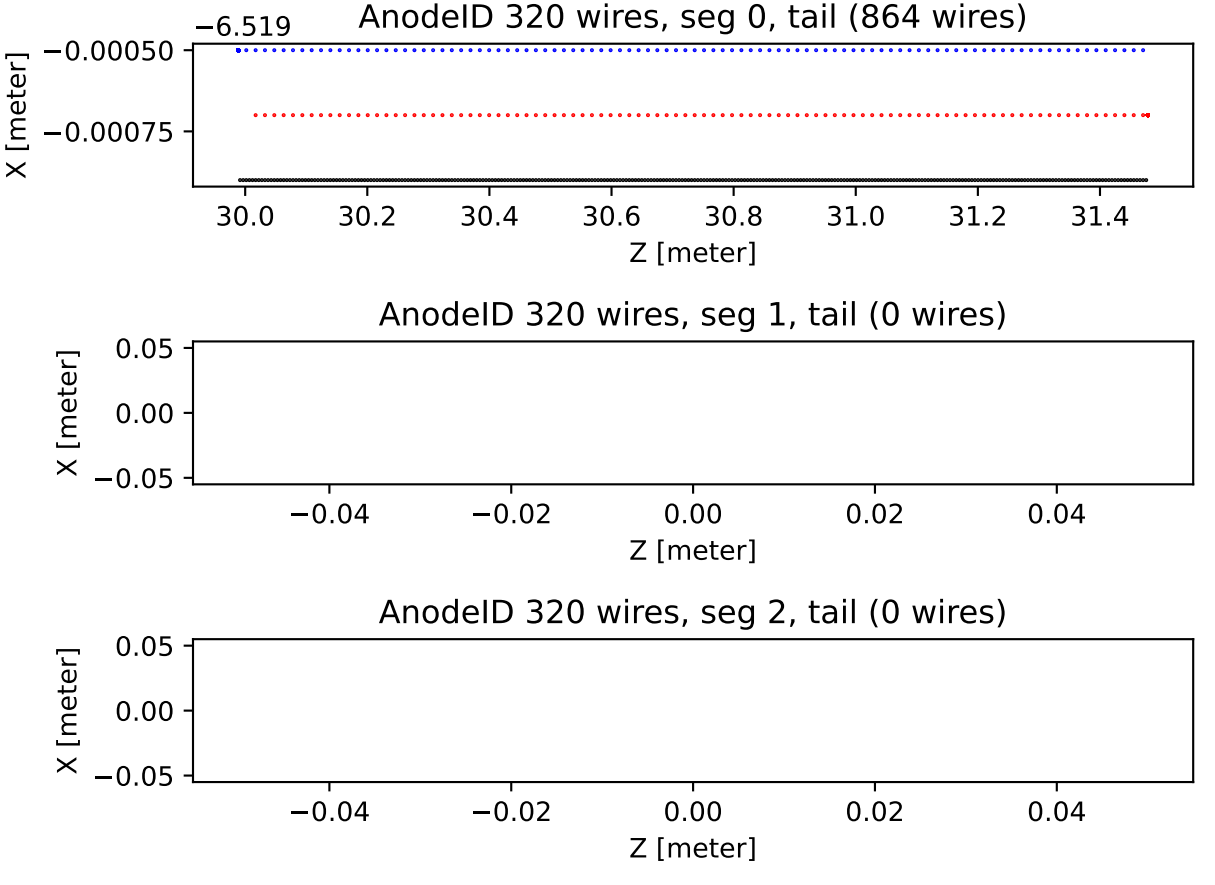
AnodeID 320 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 320 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 320 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

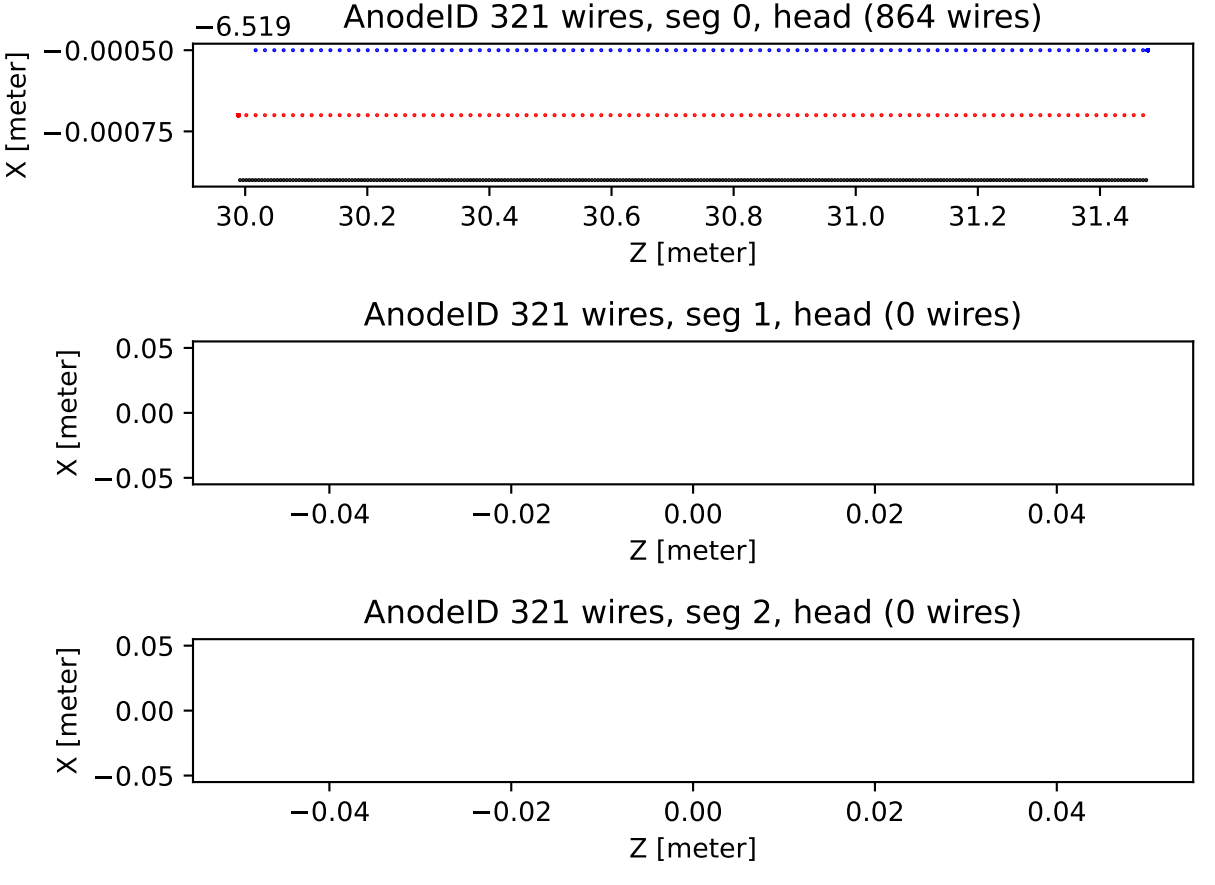
AnodeID 321 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 321 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 321 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

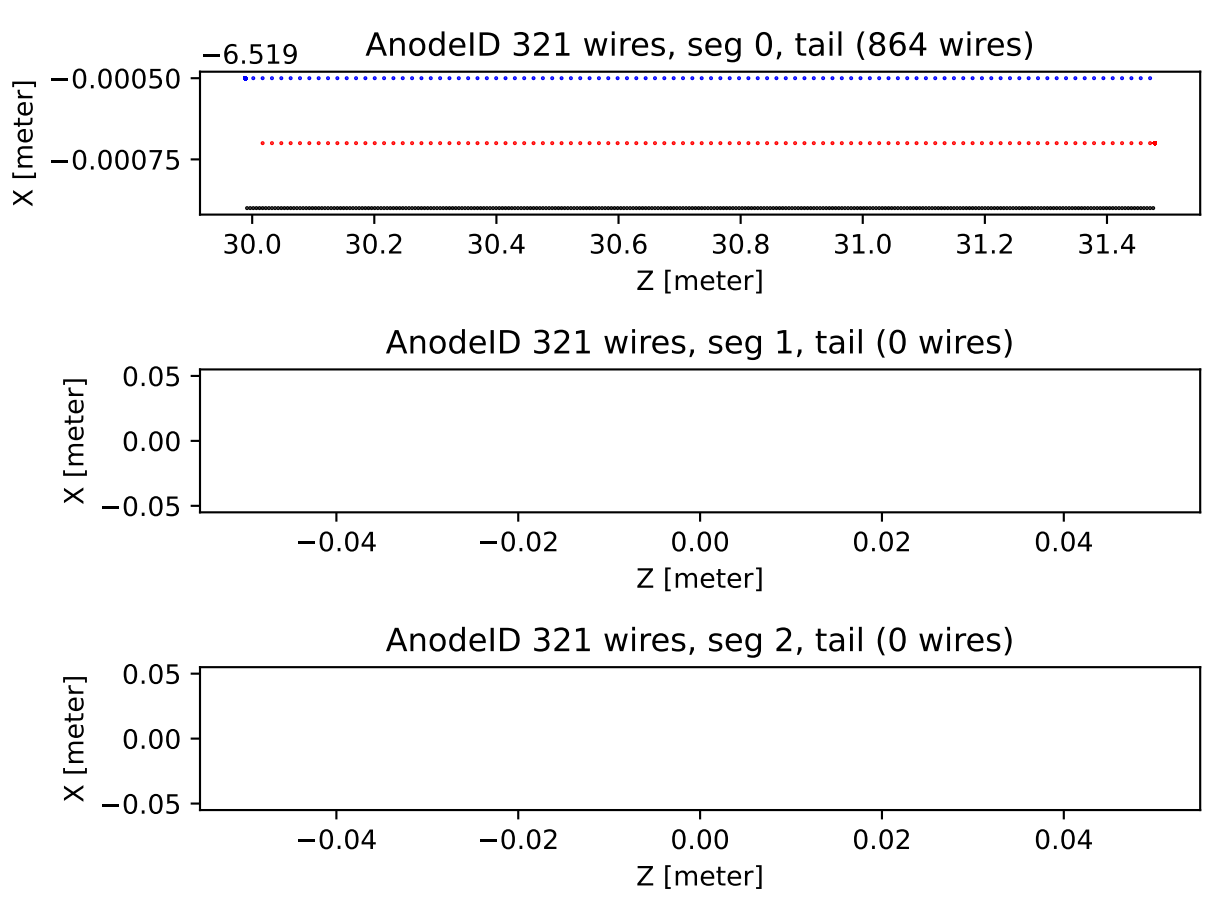
AnodeID 321 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 321 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 321 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

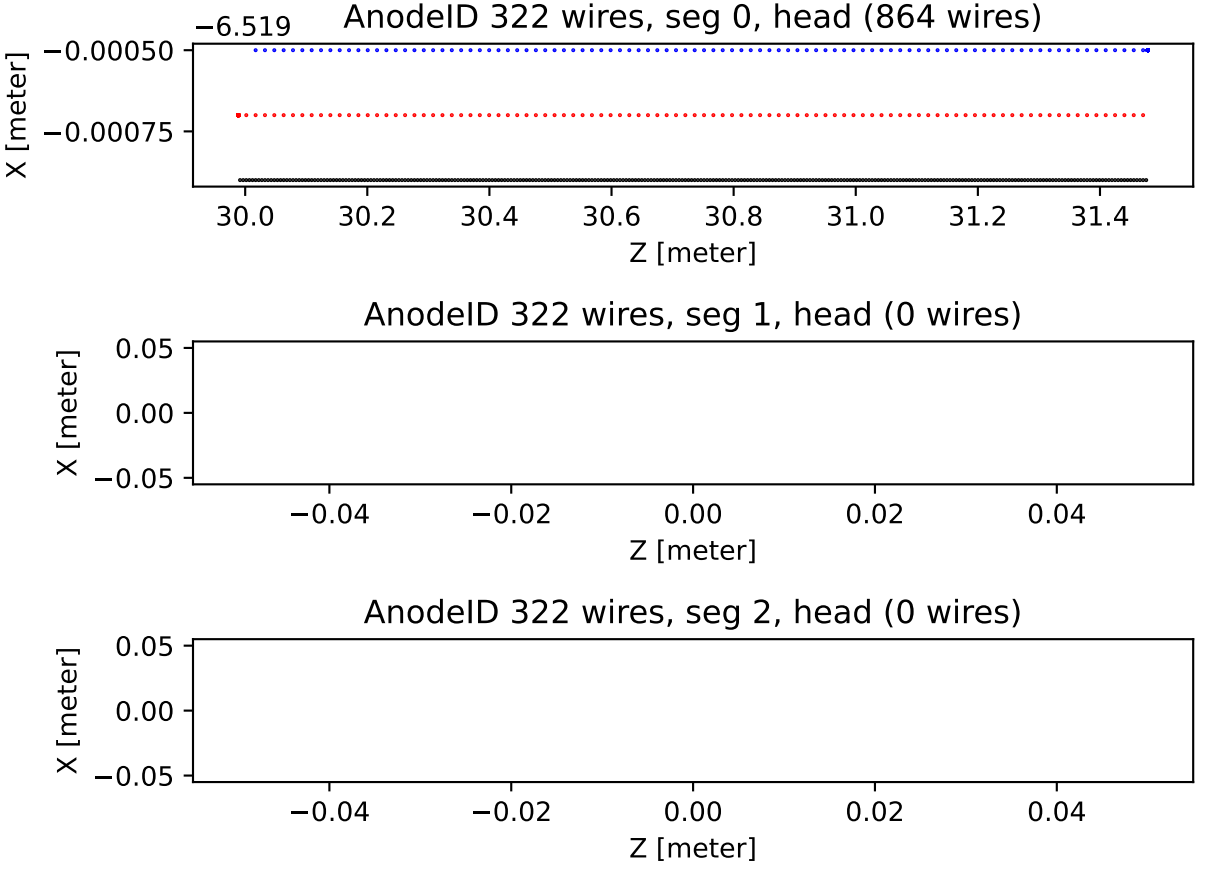
AnodeID 322 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 322 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 322 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

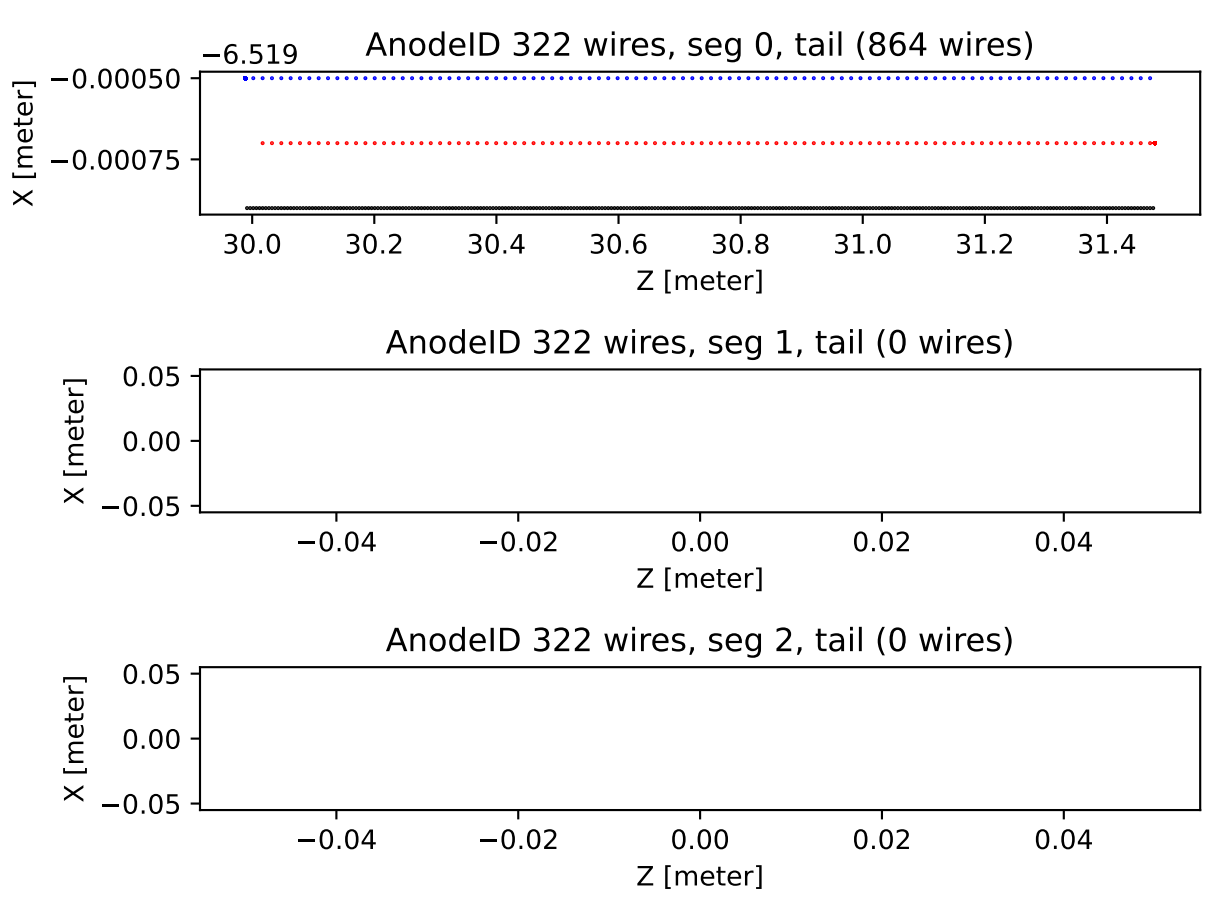
AnodeID 322 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 322 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 322 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

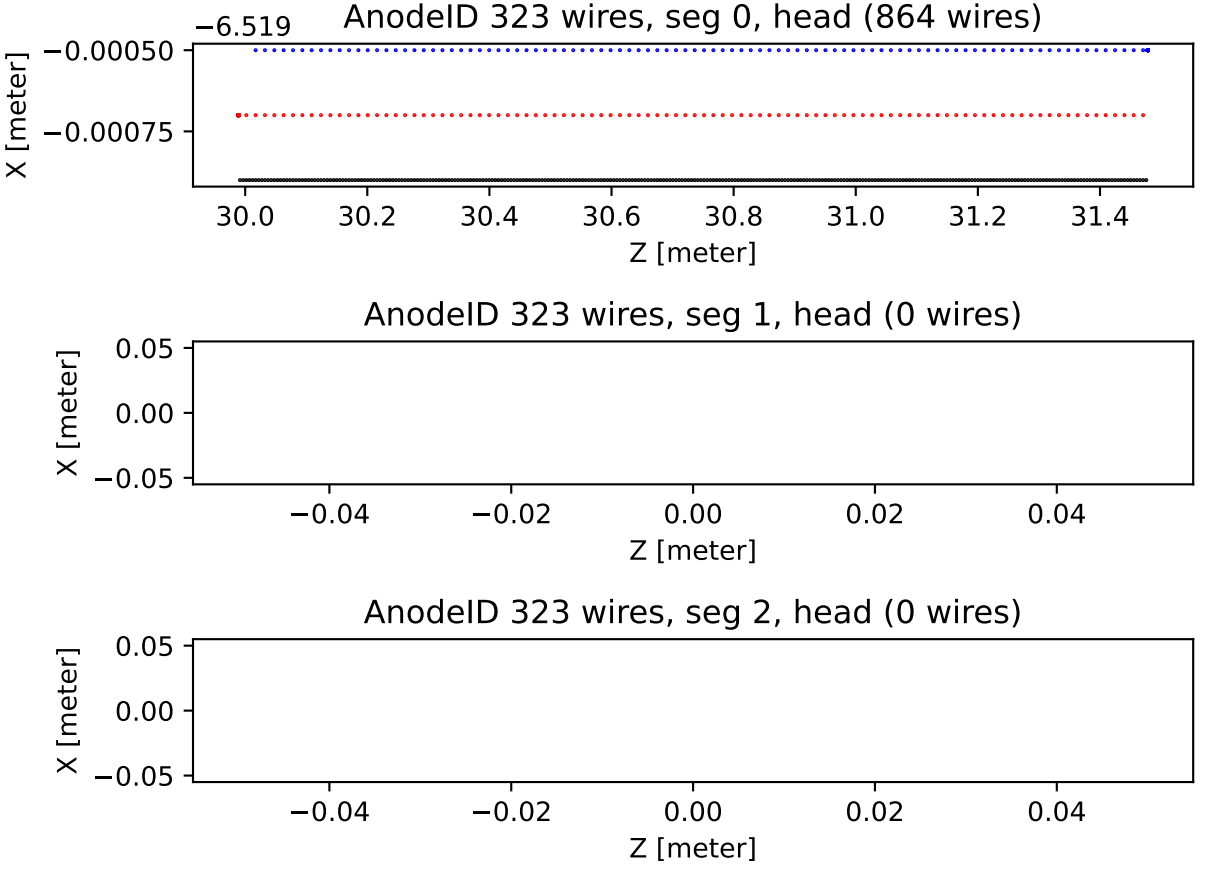
AnodeID 323 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 323 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 323 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

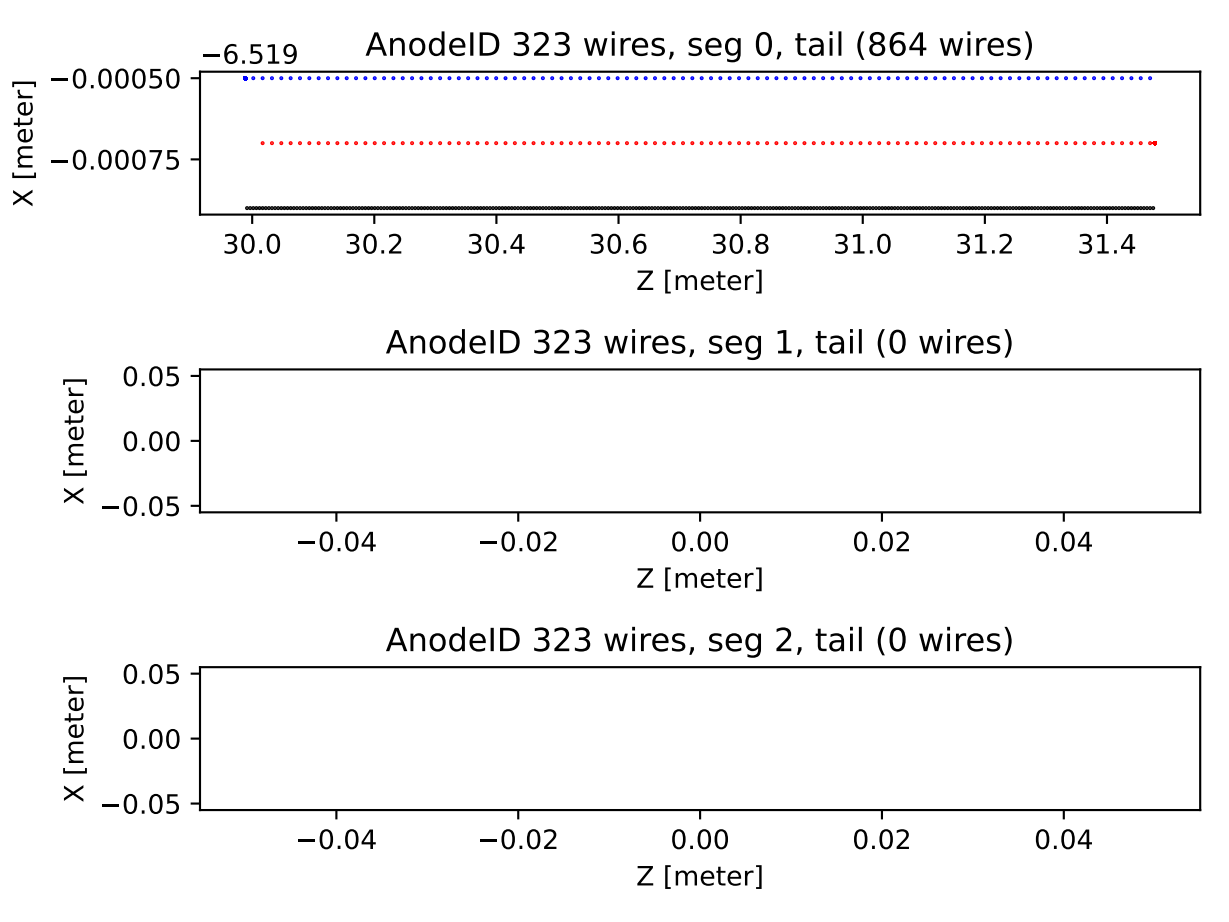
AnodeID 323 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 323 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 323 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

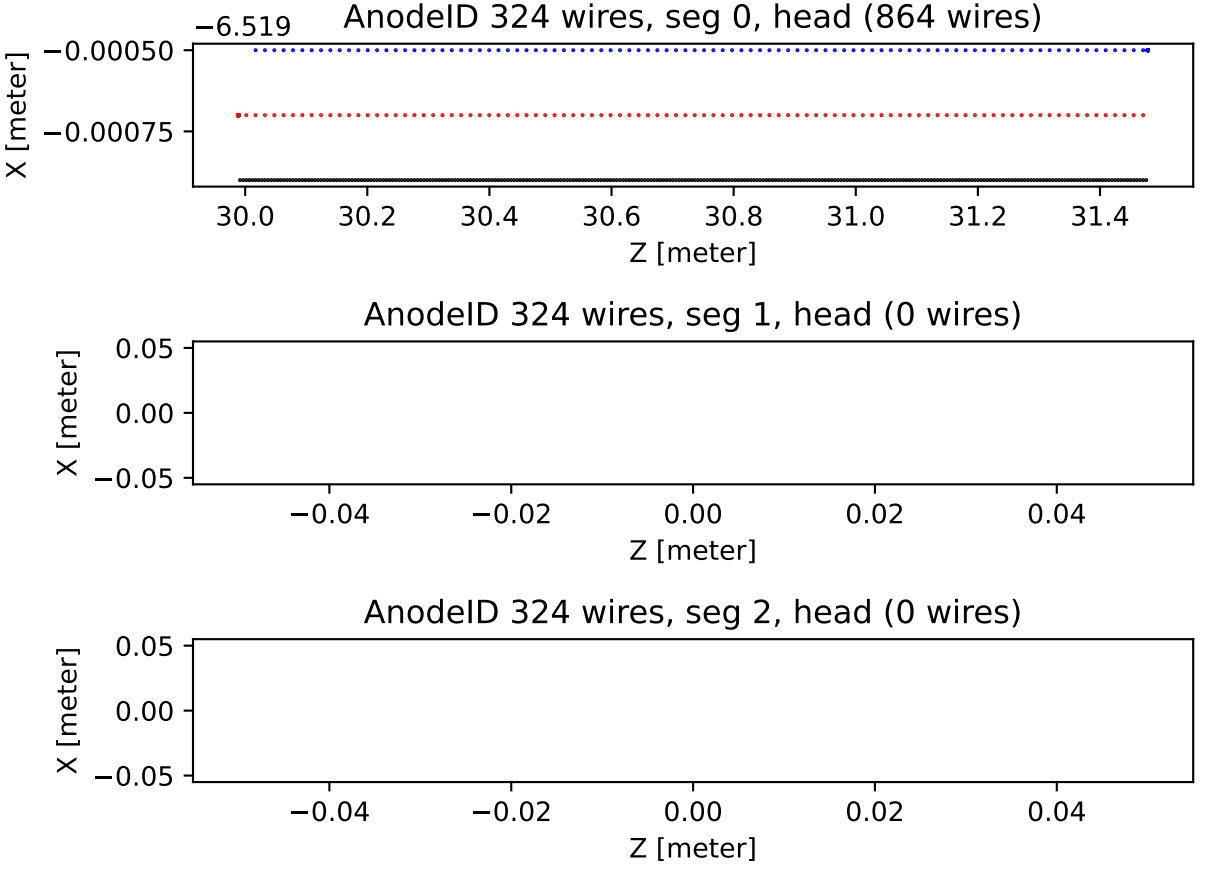
AnodeID 324 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 324 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 324 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

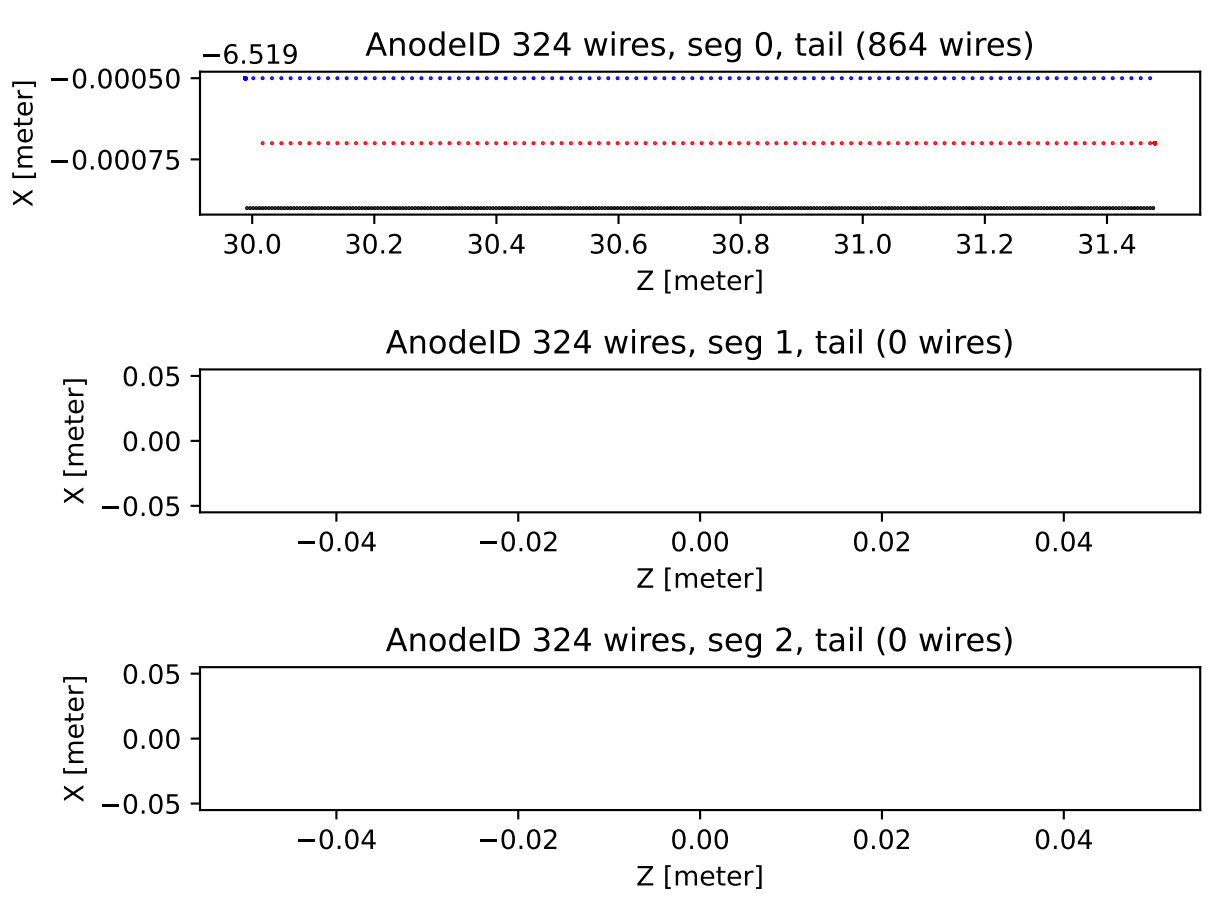
AnodeID 324 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 324 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 324 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

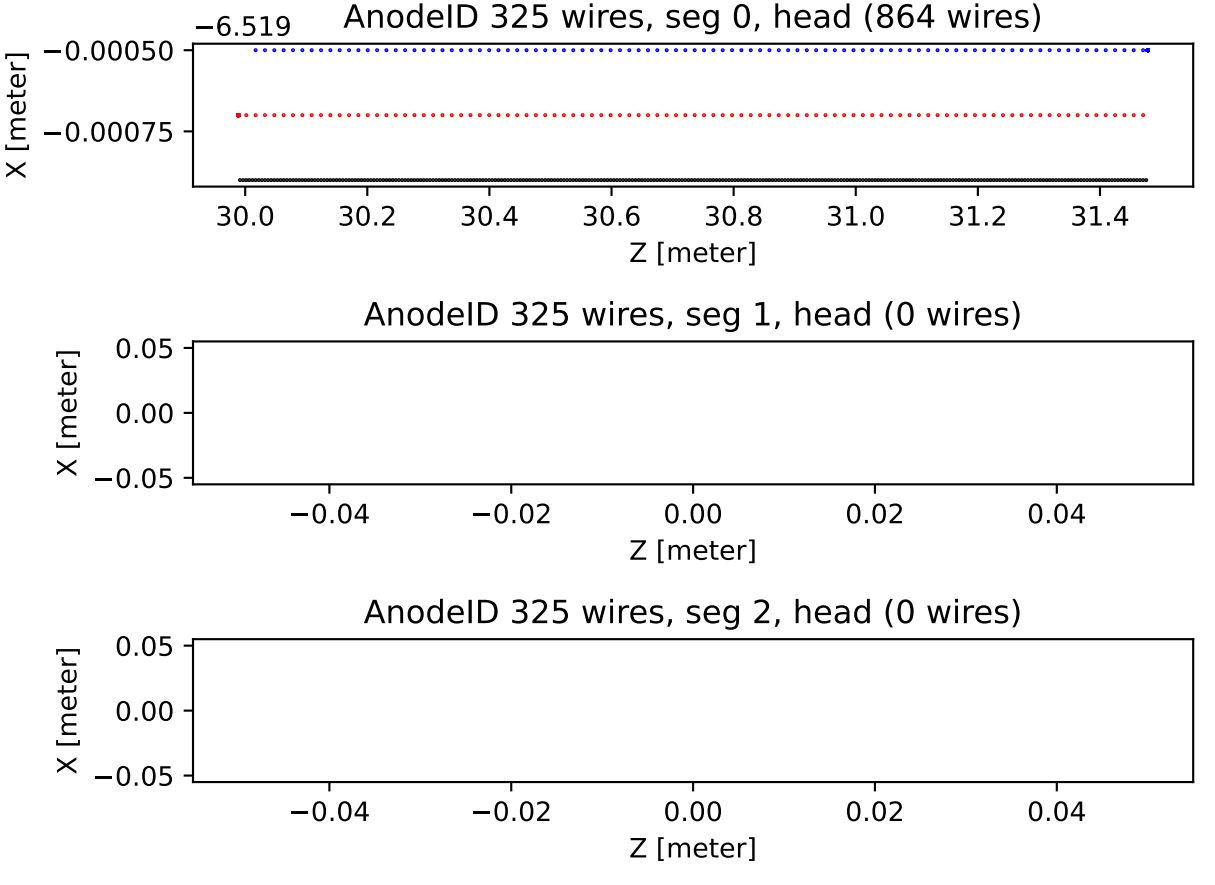
AnodeID 325 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 325 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 325 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

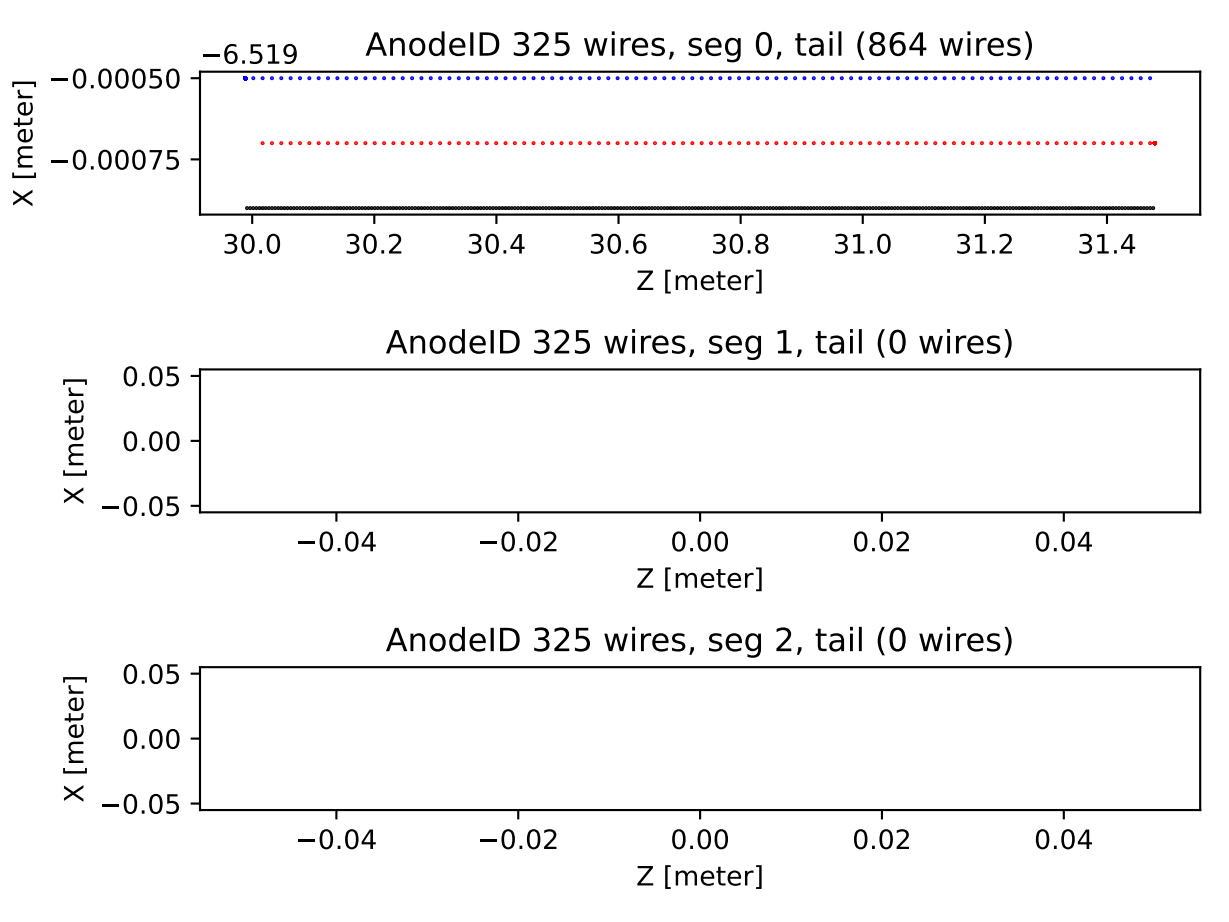
AnodeID 325 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 325 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 325 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

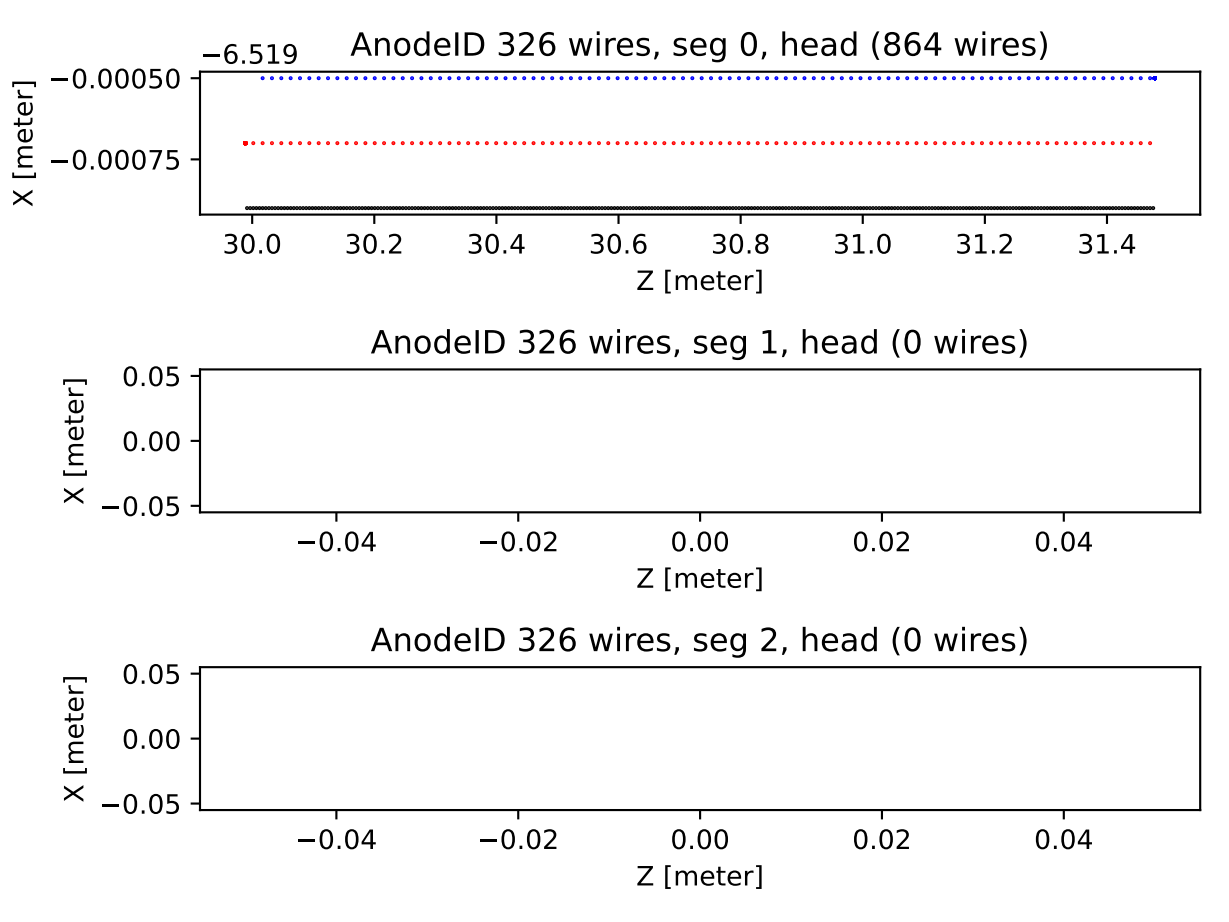
AnodeID 326 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 326 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 326 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

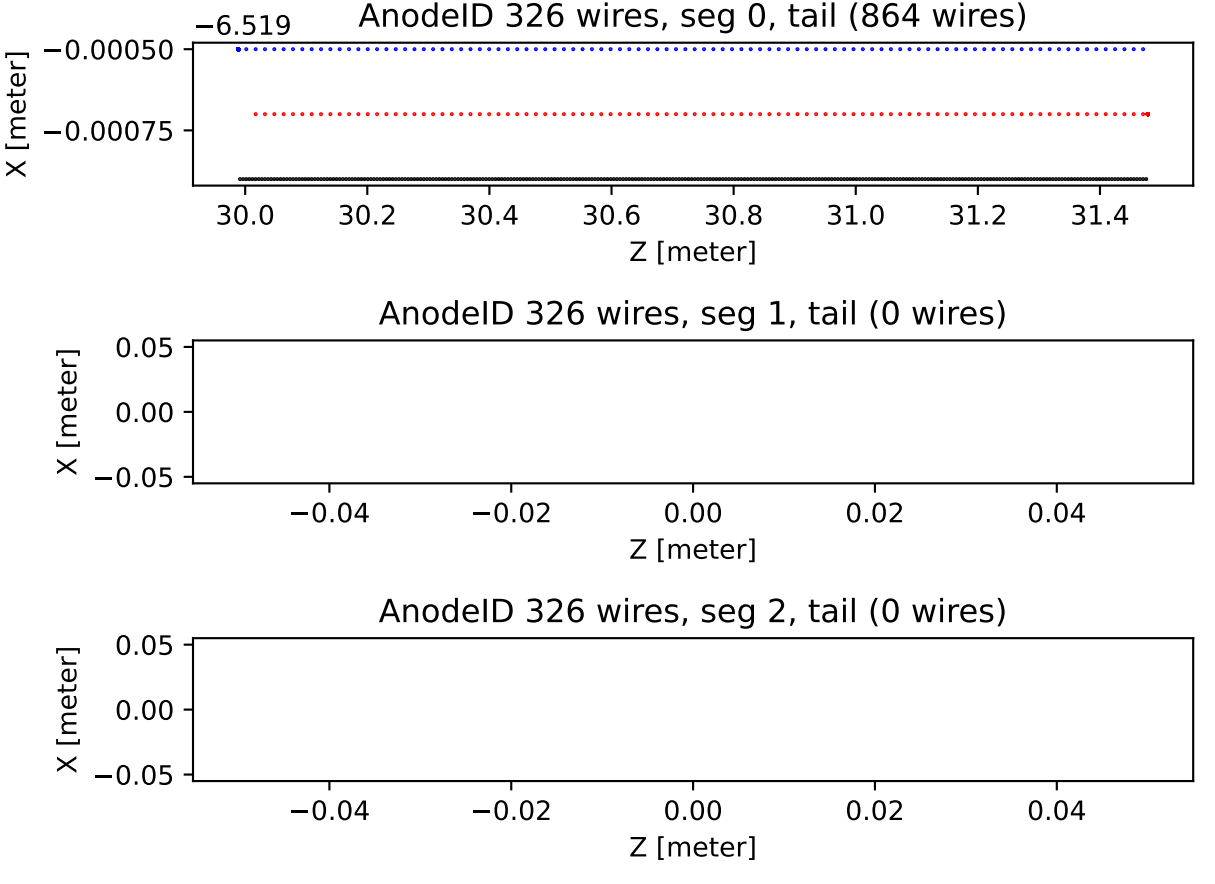
AnodeID 326 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 326 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 326 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

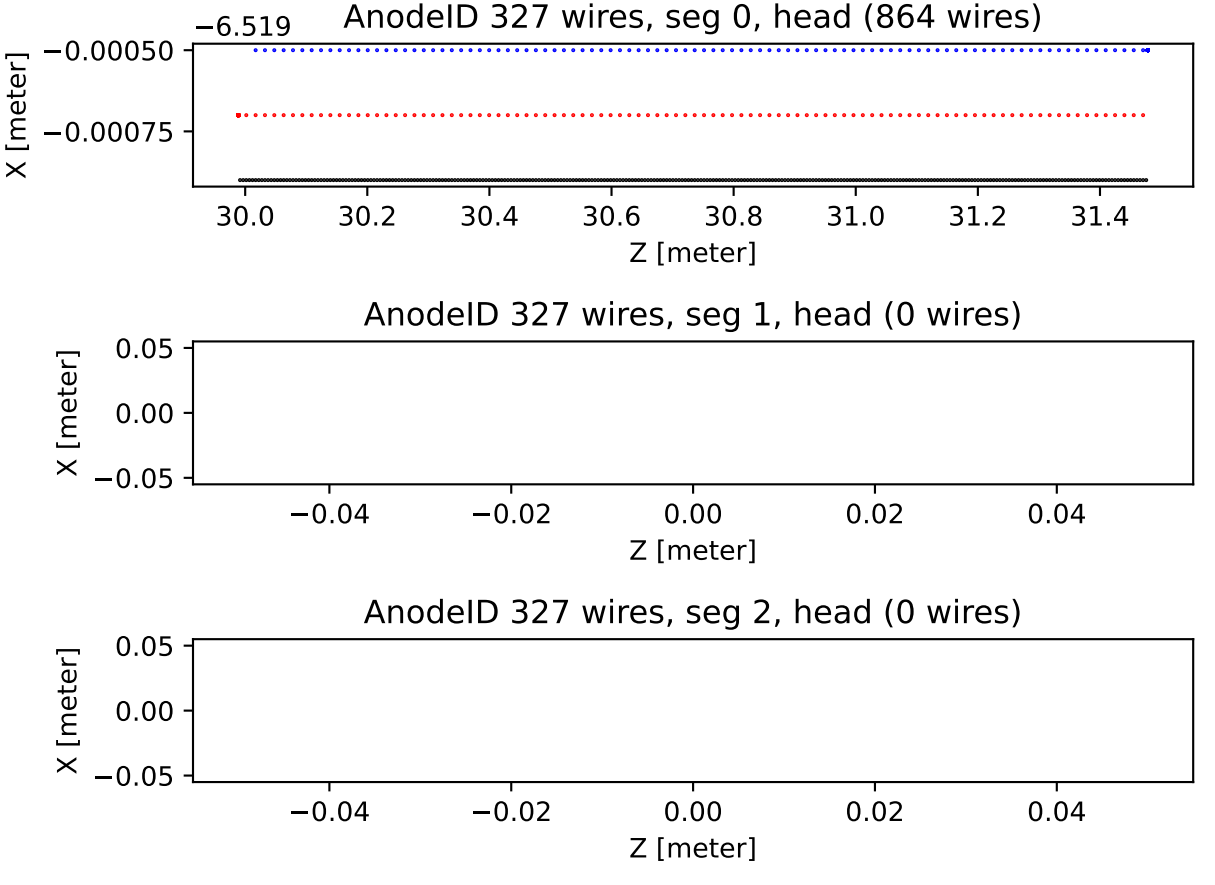
AnodeID 327 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 327 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 327 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

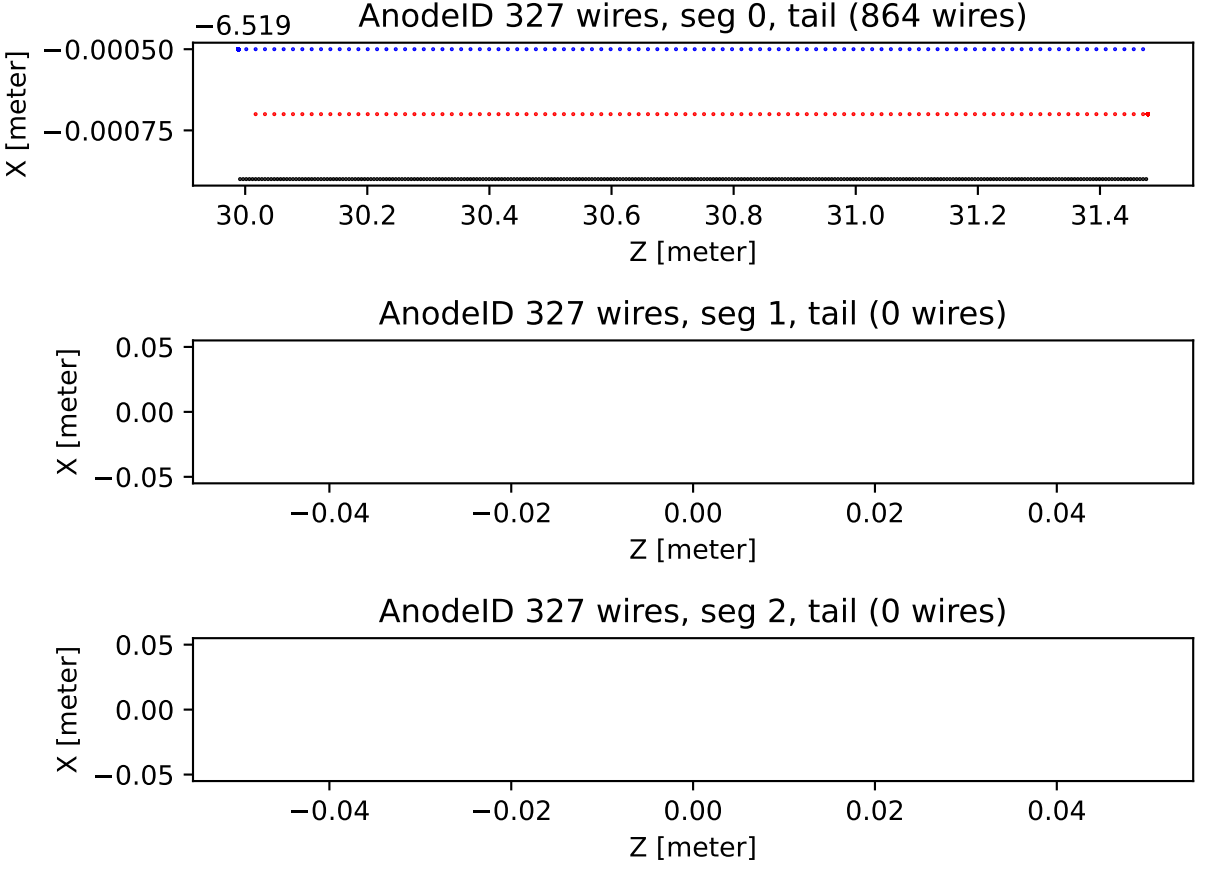
AnodeID 327 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]
AnodeID 327 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 327 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

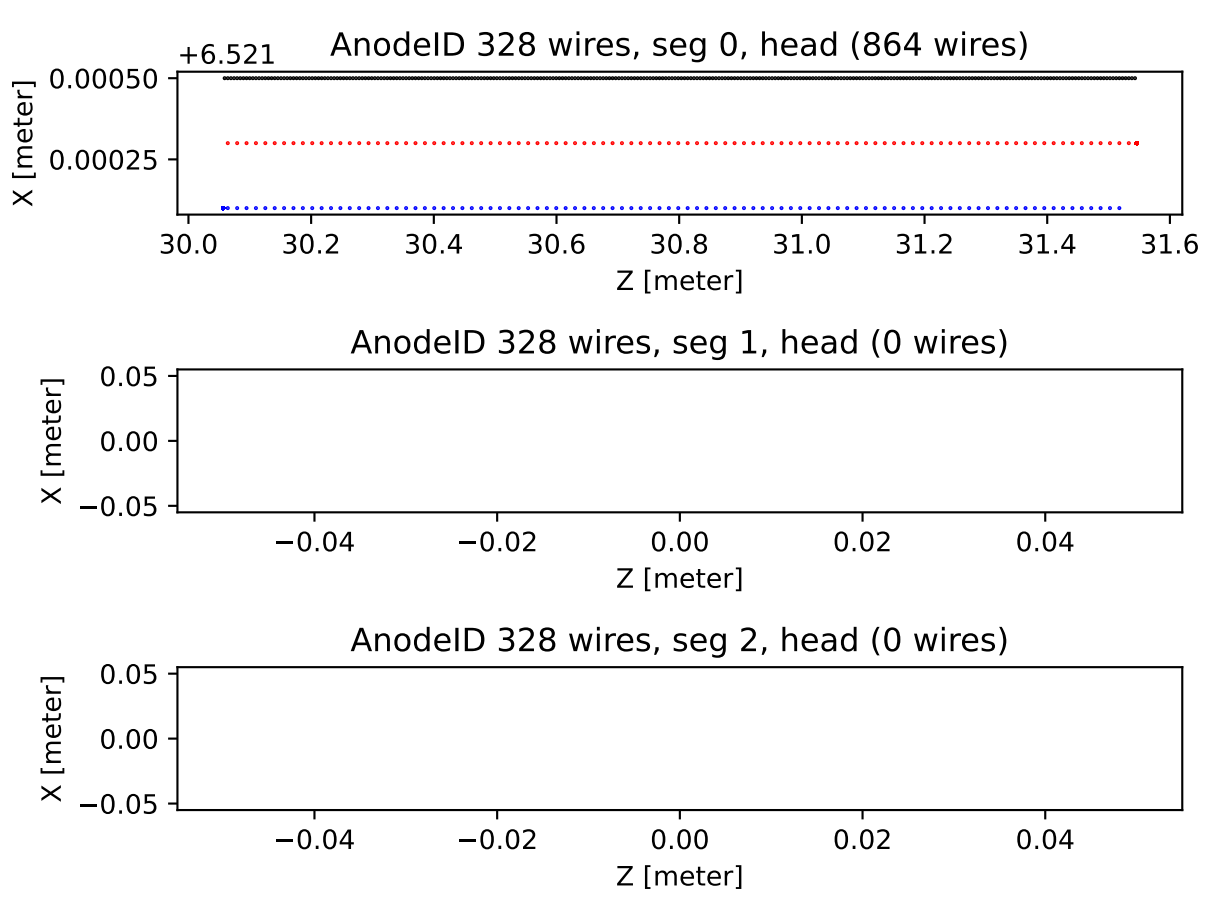
AnodeID 328 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 328 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 328 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

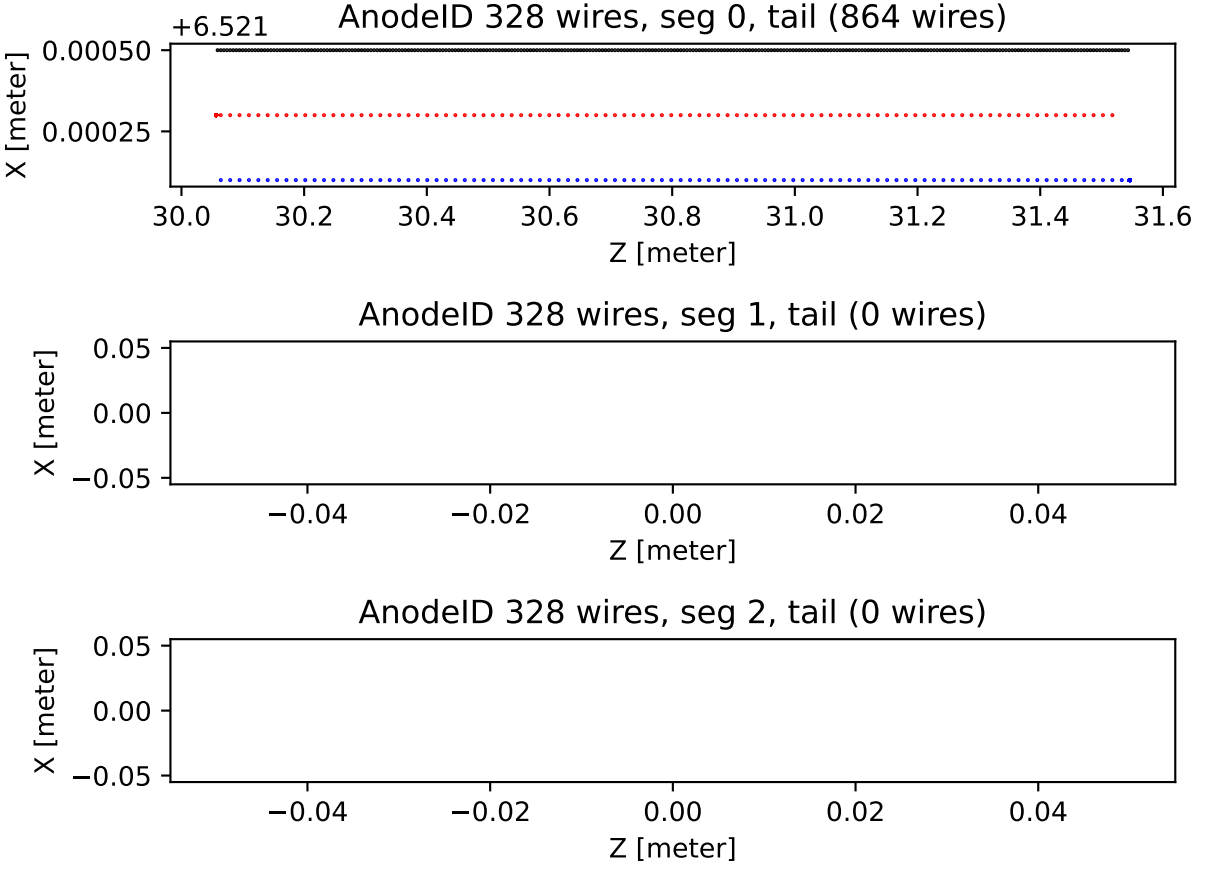
AnodeID 328 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 328 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 328 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

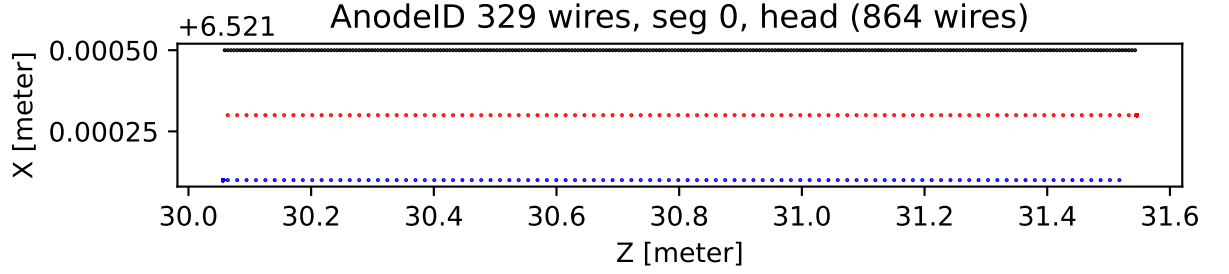
AnodeID 329 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

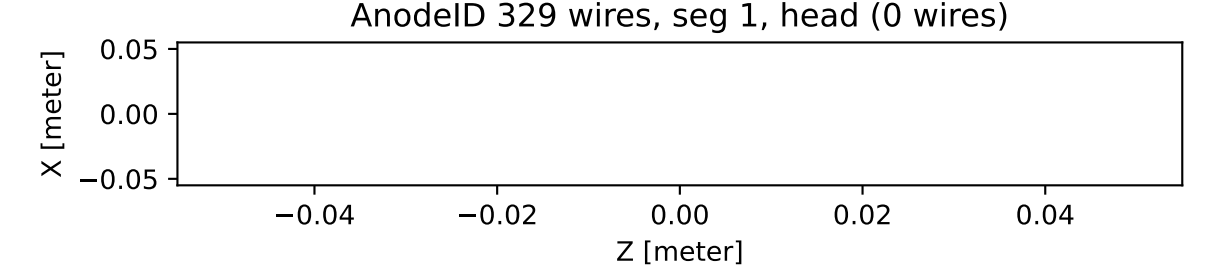
AnodeID 329 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

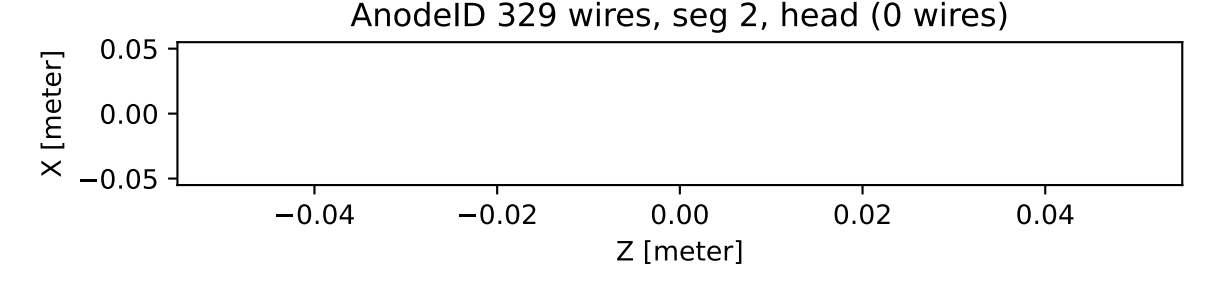
AnodeID 329 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

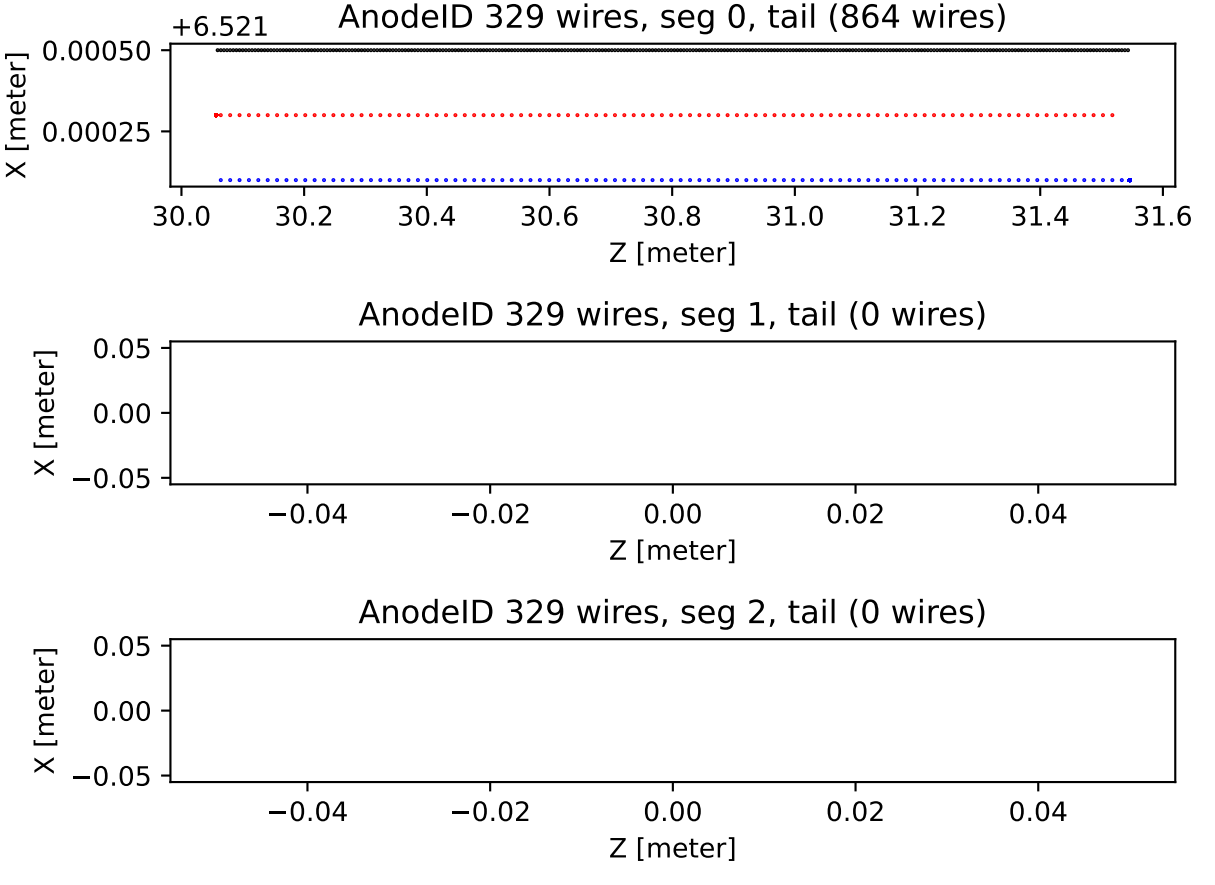
AnodeID 329 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 329 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 329 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

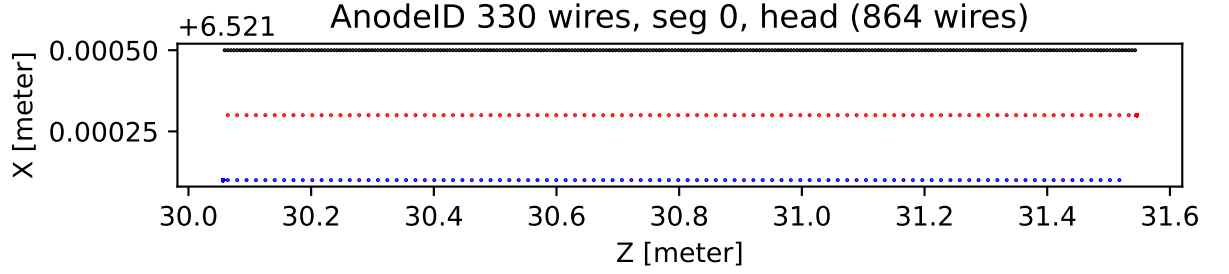
AnodeID 330 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

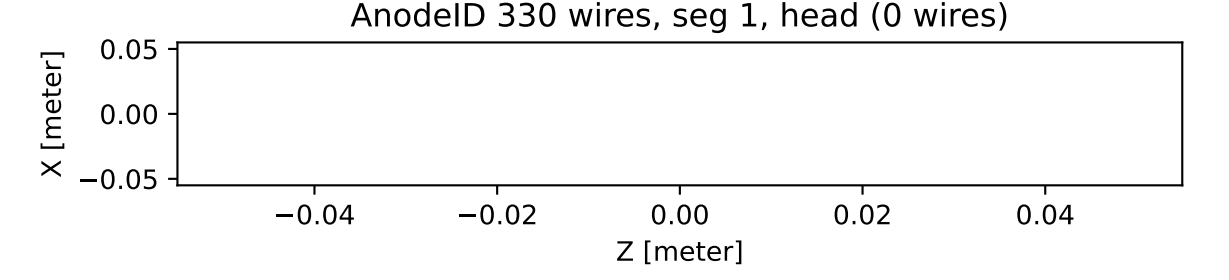
AnodeID 330 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

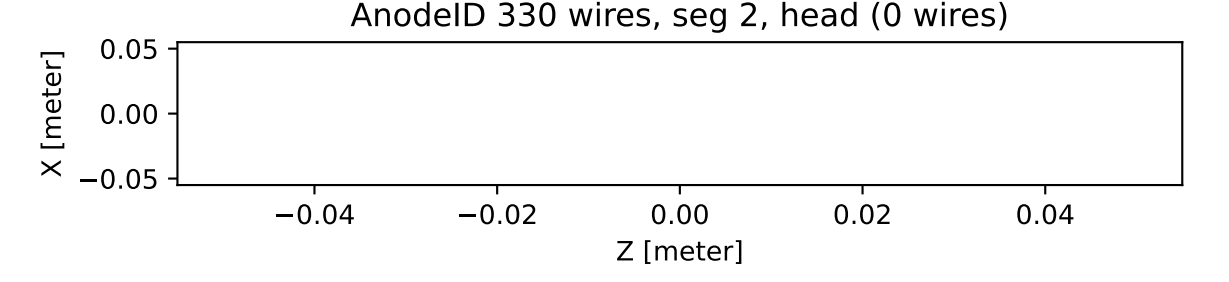
AnodeID 330 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

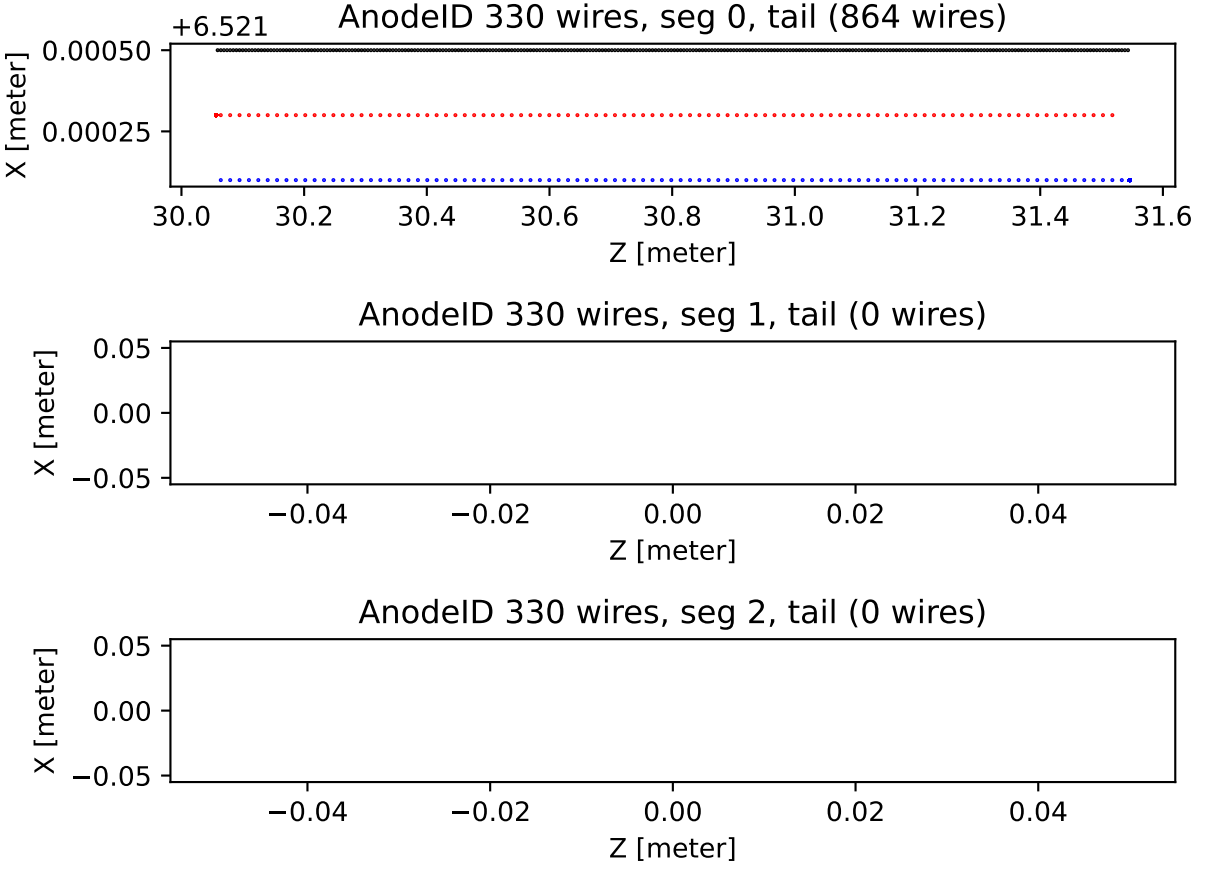
AnodeID 330 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 330 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 330 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

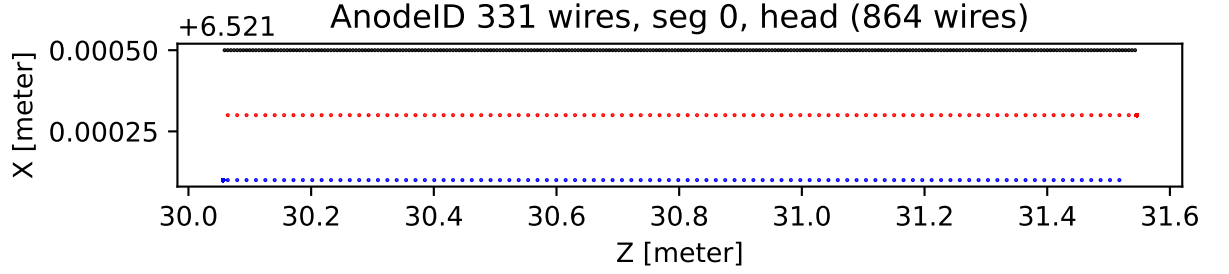
AnodeID 331 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

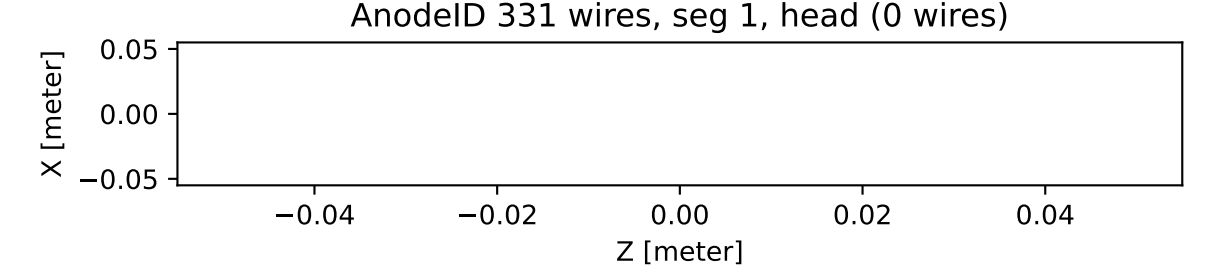
AnodeID 331 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

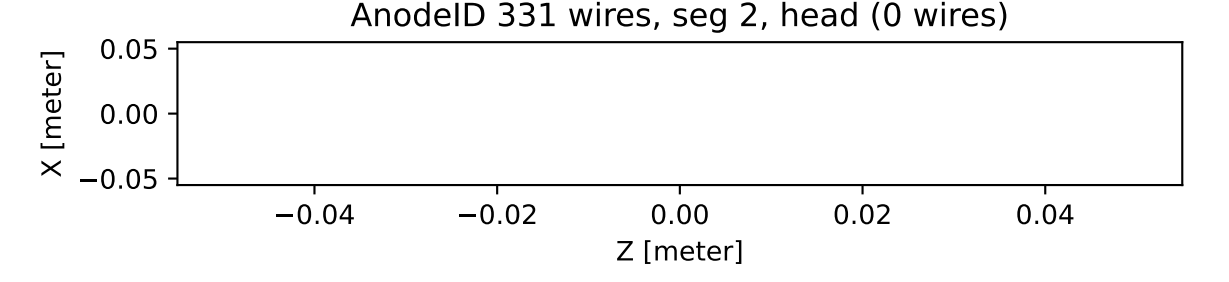
AnodeID 331 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

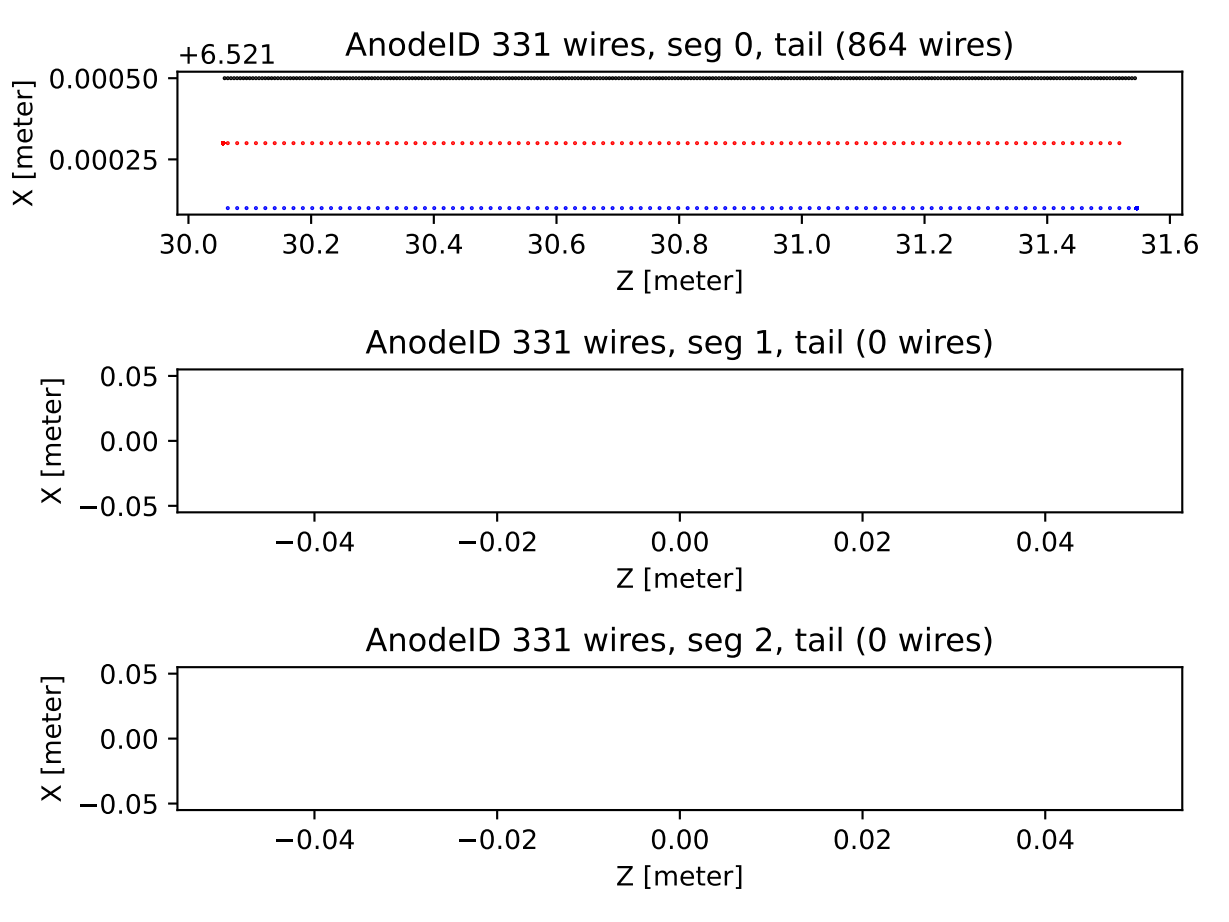
AnodeID 331 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 331 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 331 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

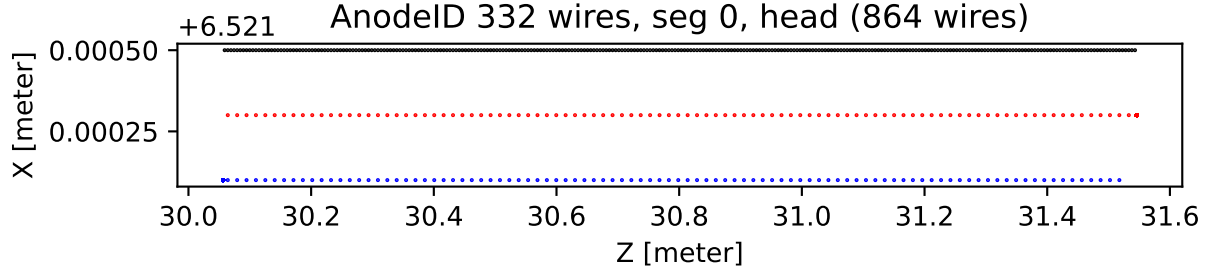
AnodeID 332 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

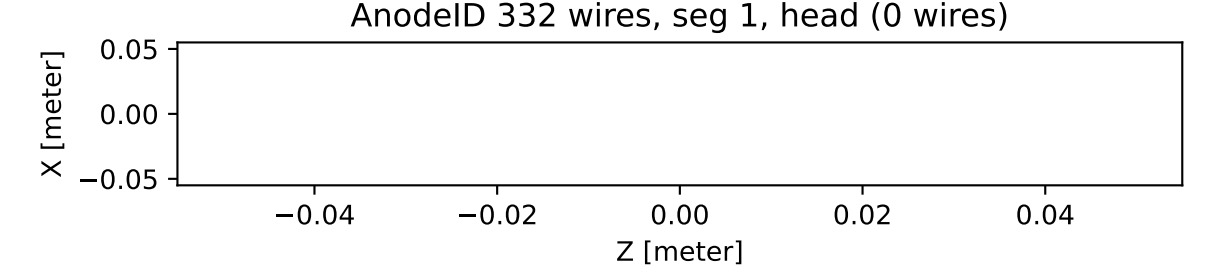
AnodeID 332 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

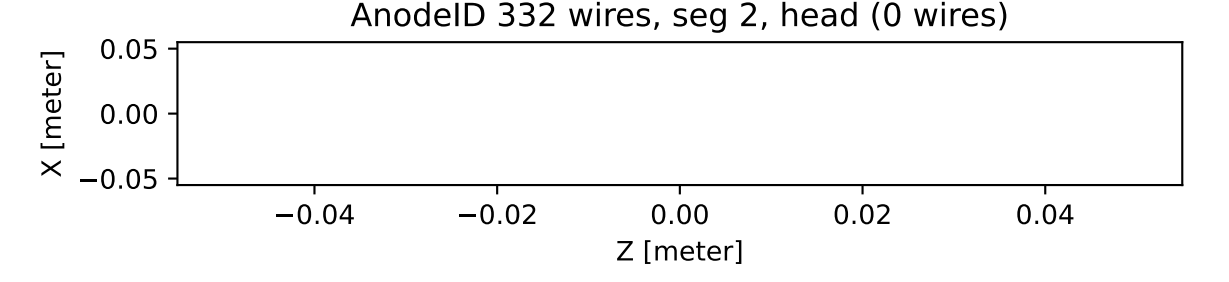
AnodeID 332 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

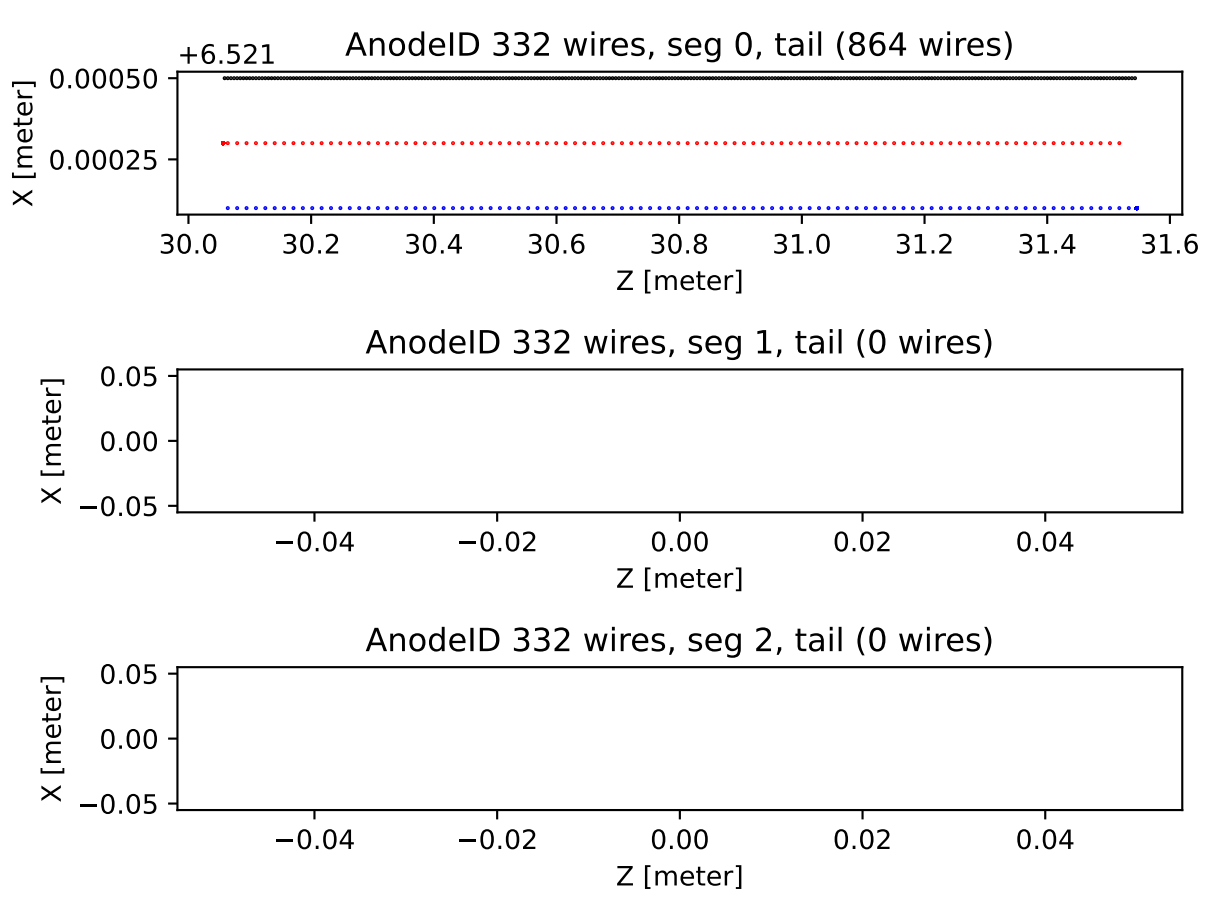
AnodeID 332 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 332 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 332 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

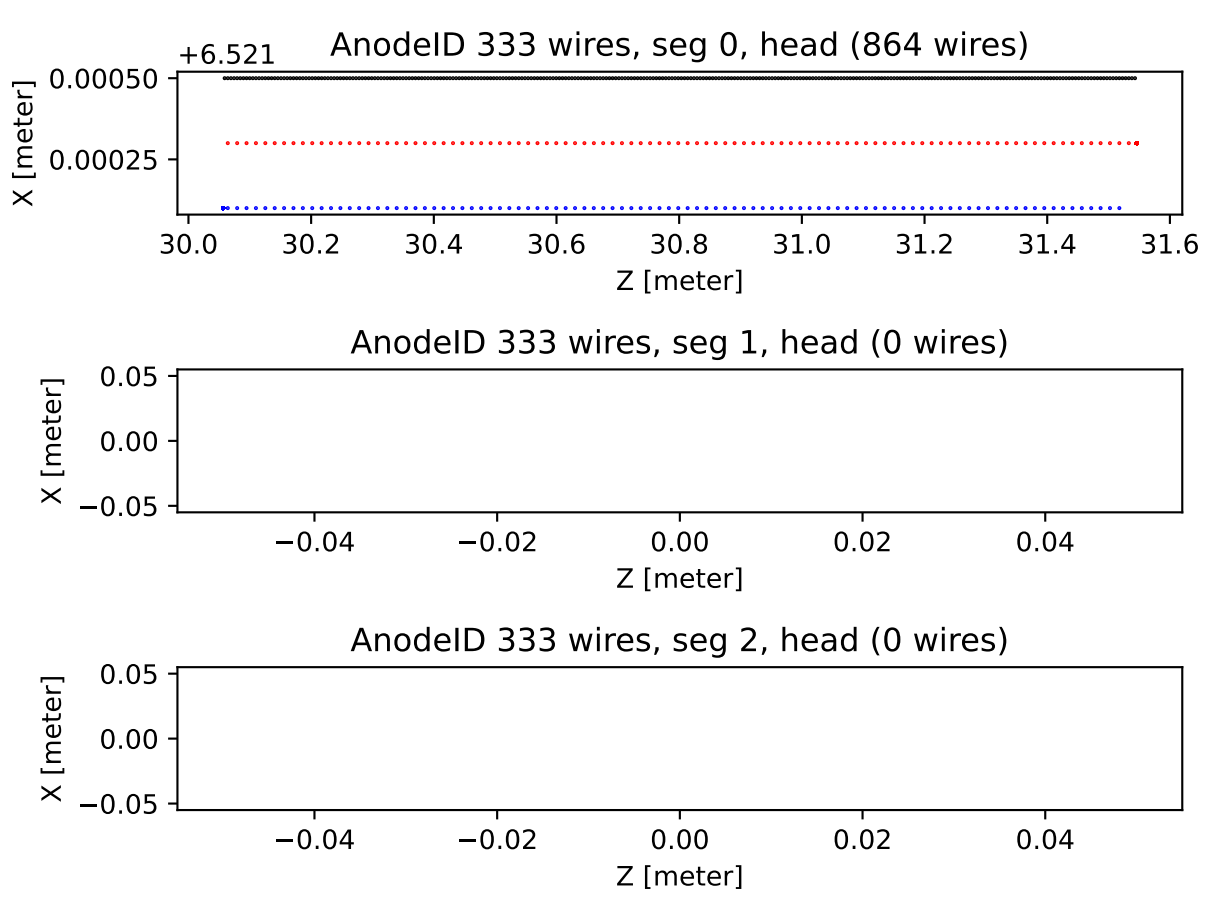
AnodeID 333 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 333 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 333 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

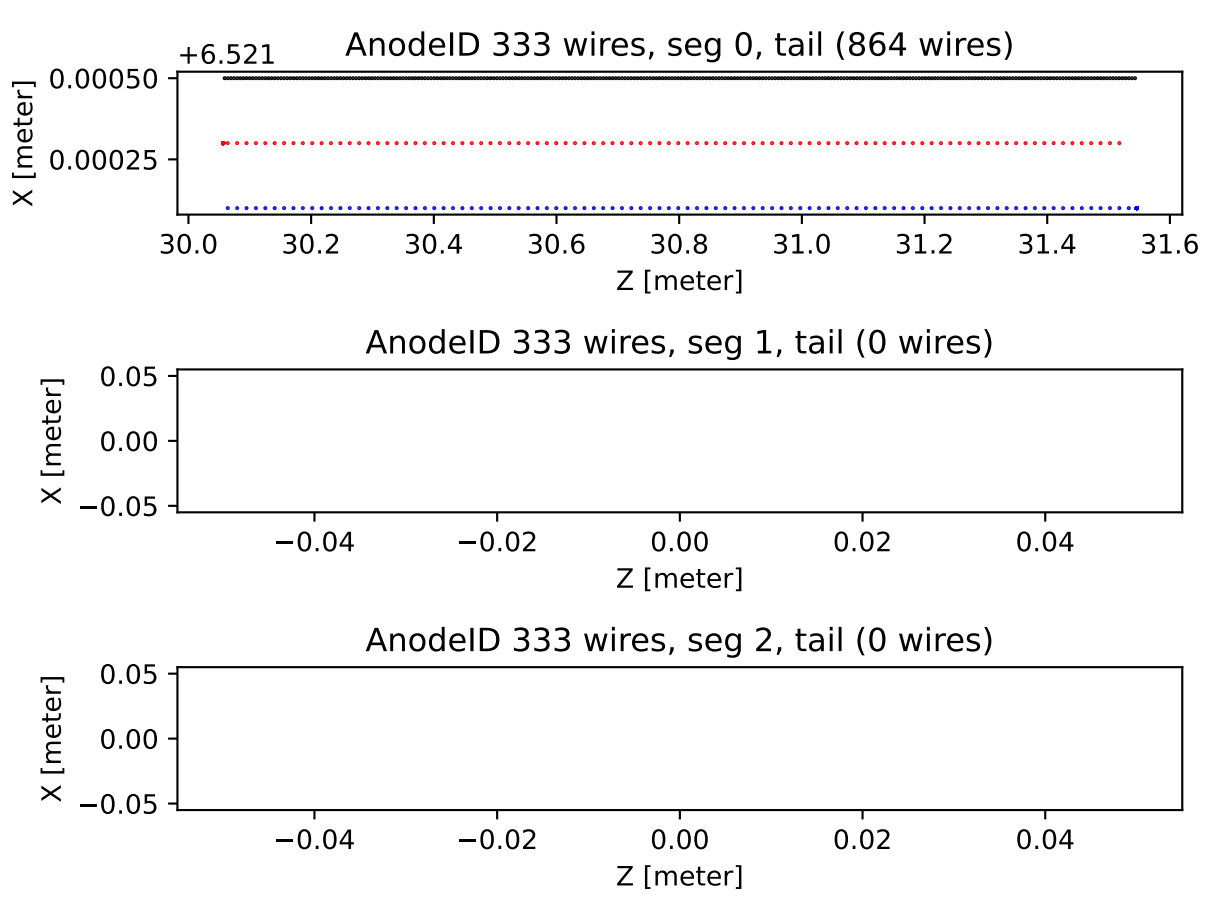
AnodeID 333 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 333 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 333 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

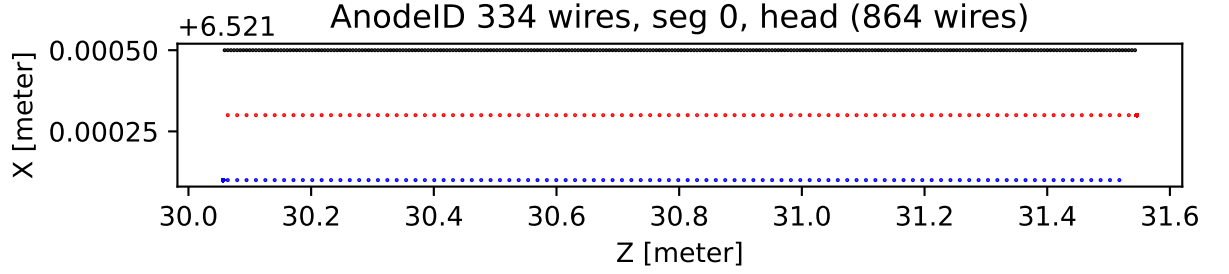
AnodeID 334 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

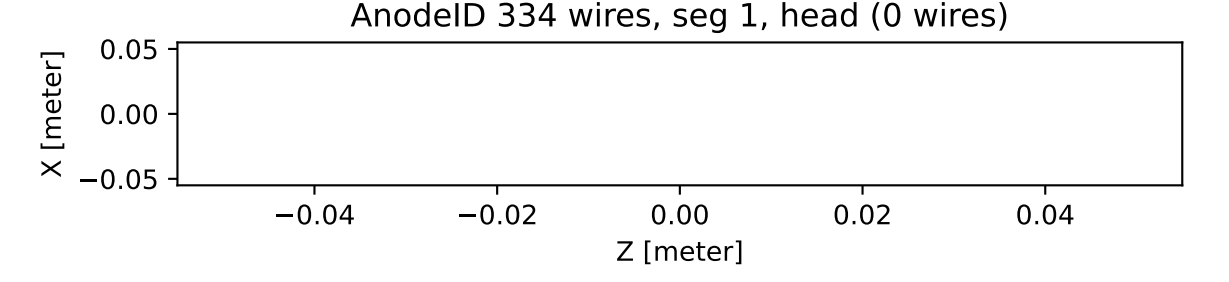
AnodeID 334 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

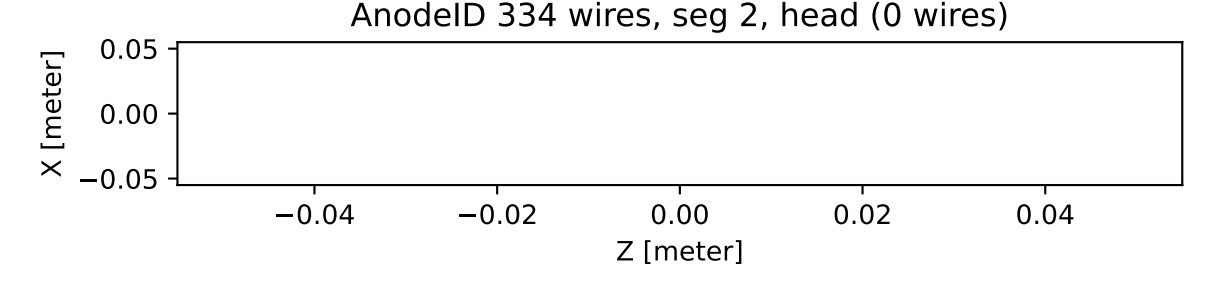
AnodeID 334 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

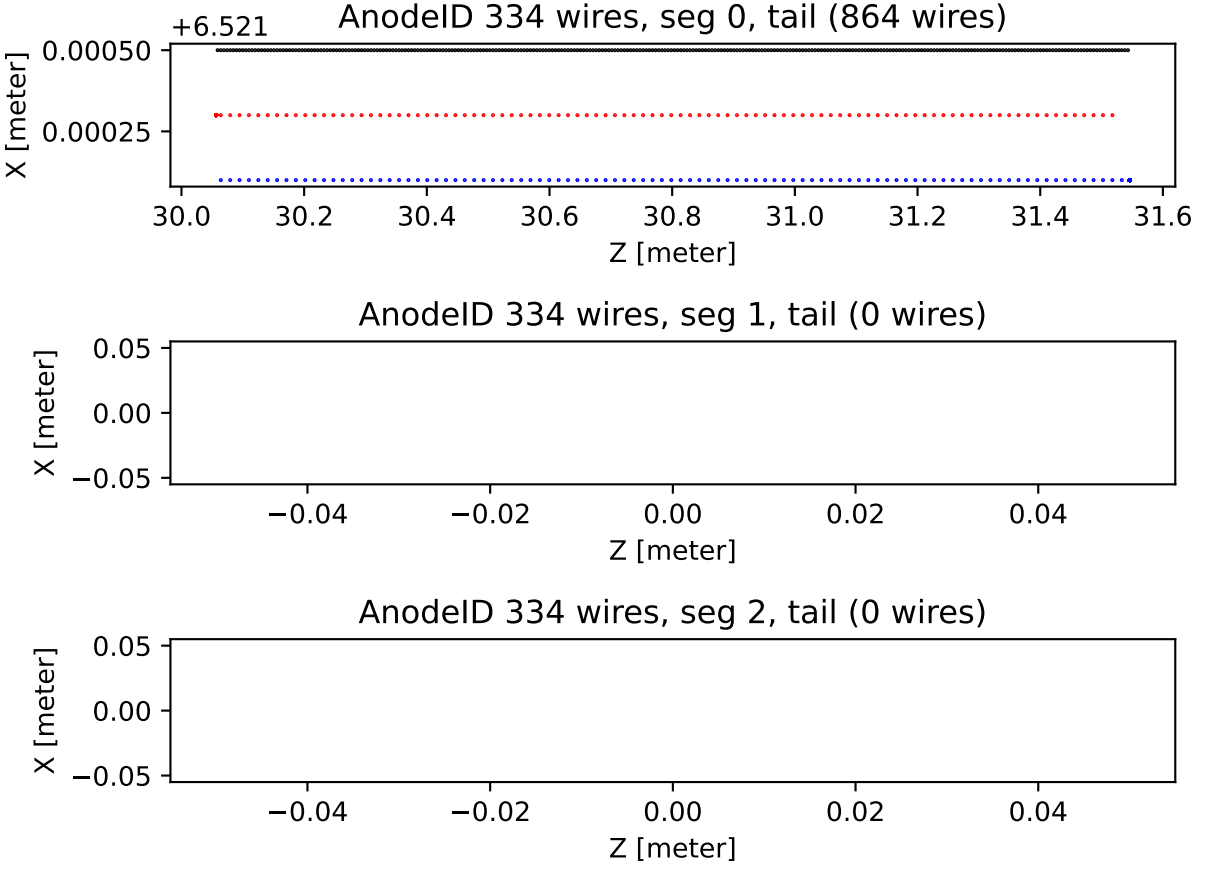
AnodeID 334 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 334 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 334 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

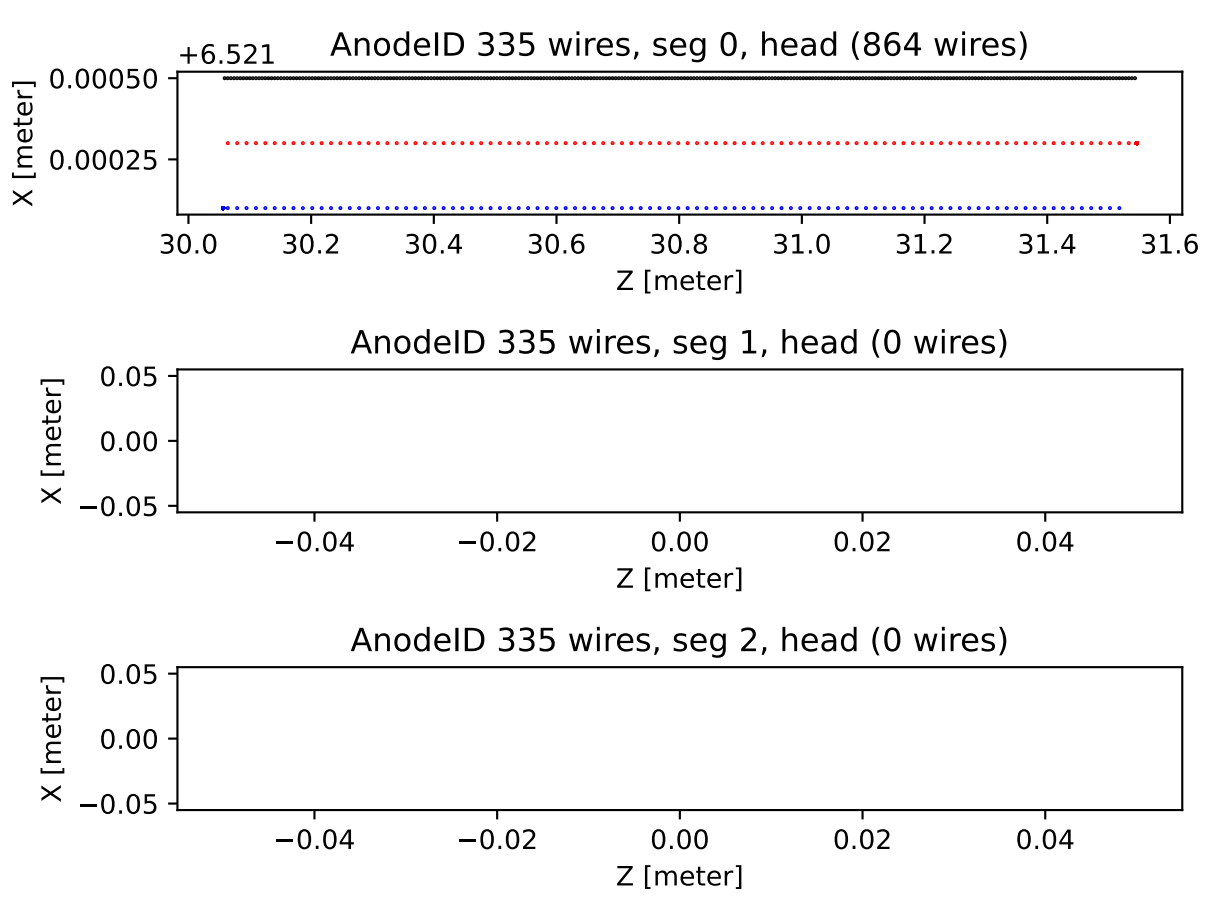
AnodeID 335 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 335 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 335 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

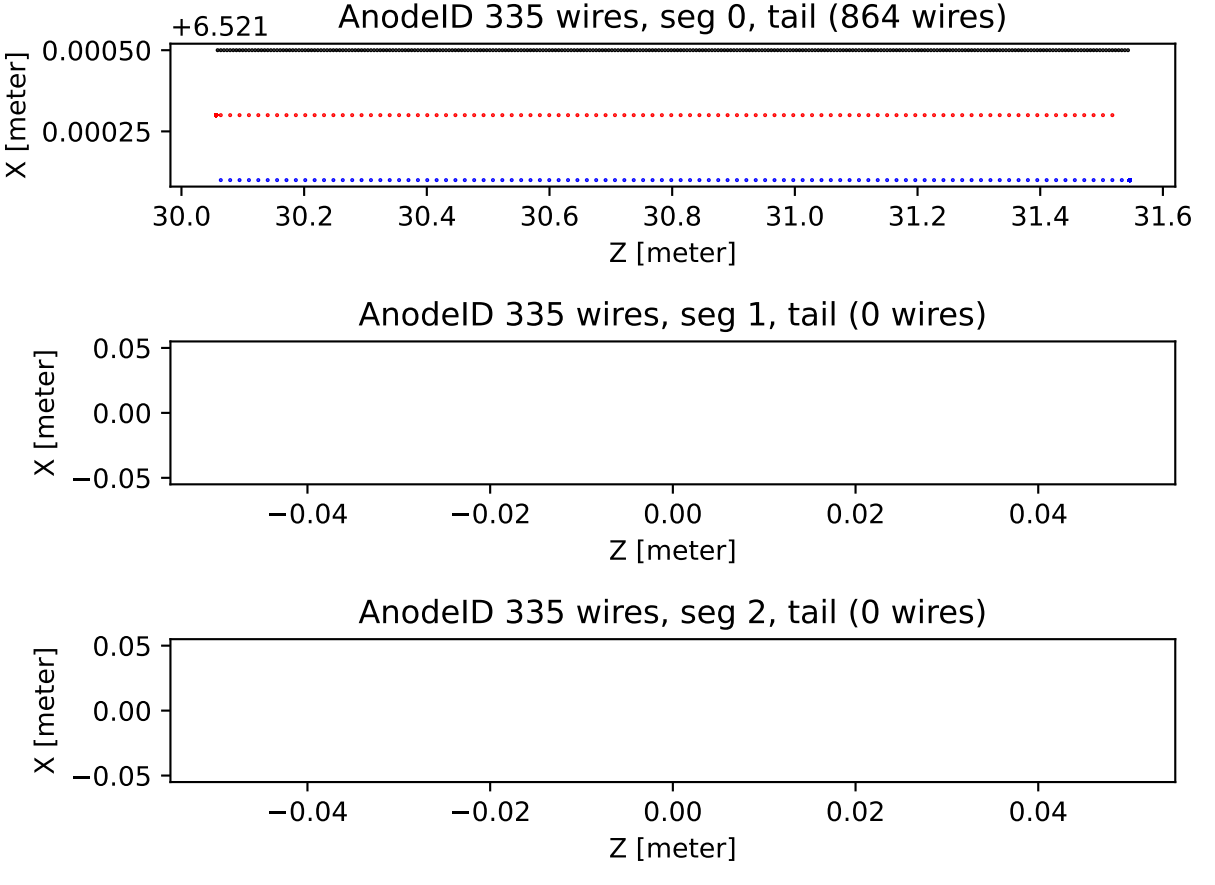
AnodeID 335 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]
AnodeID 335 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 335 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

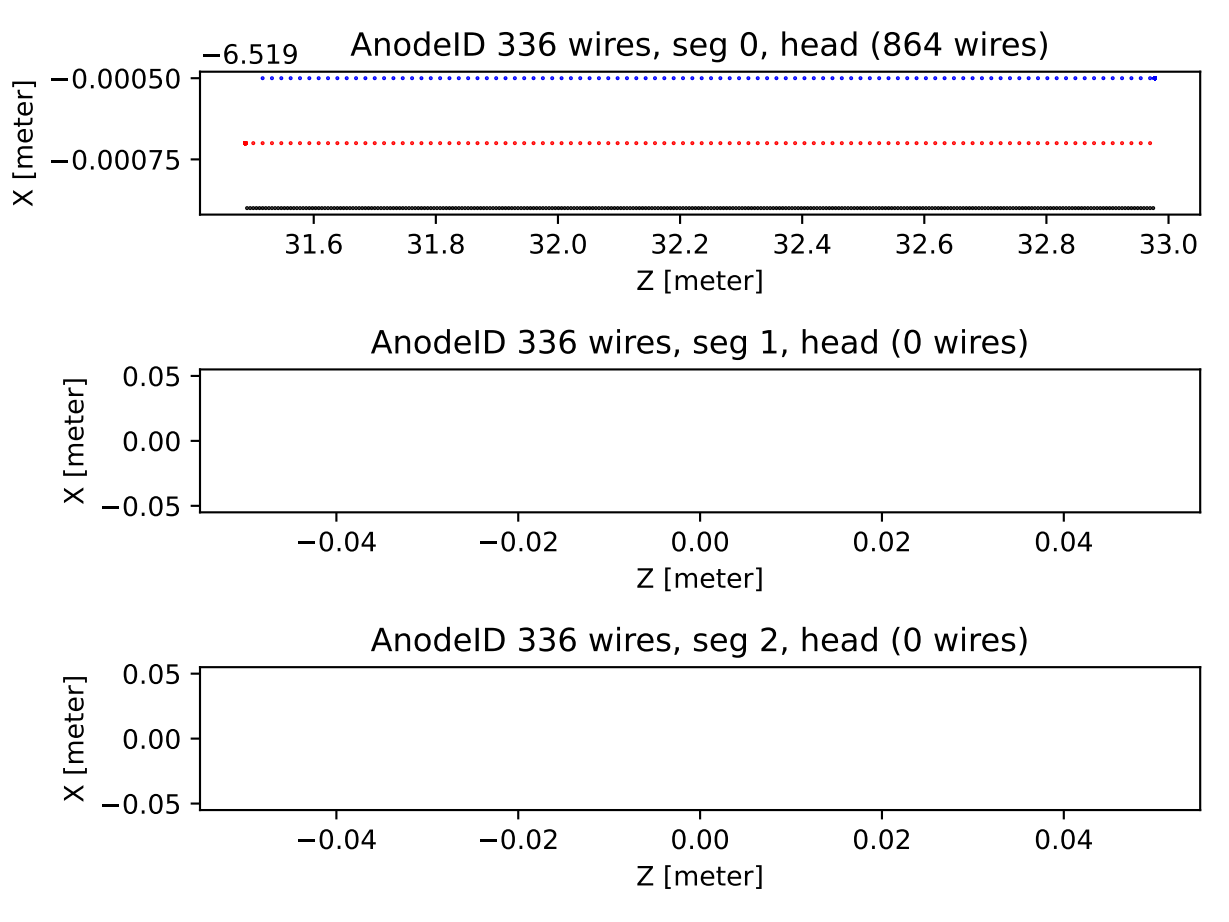
AnodeID 336 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 336 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 336 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

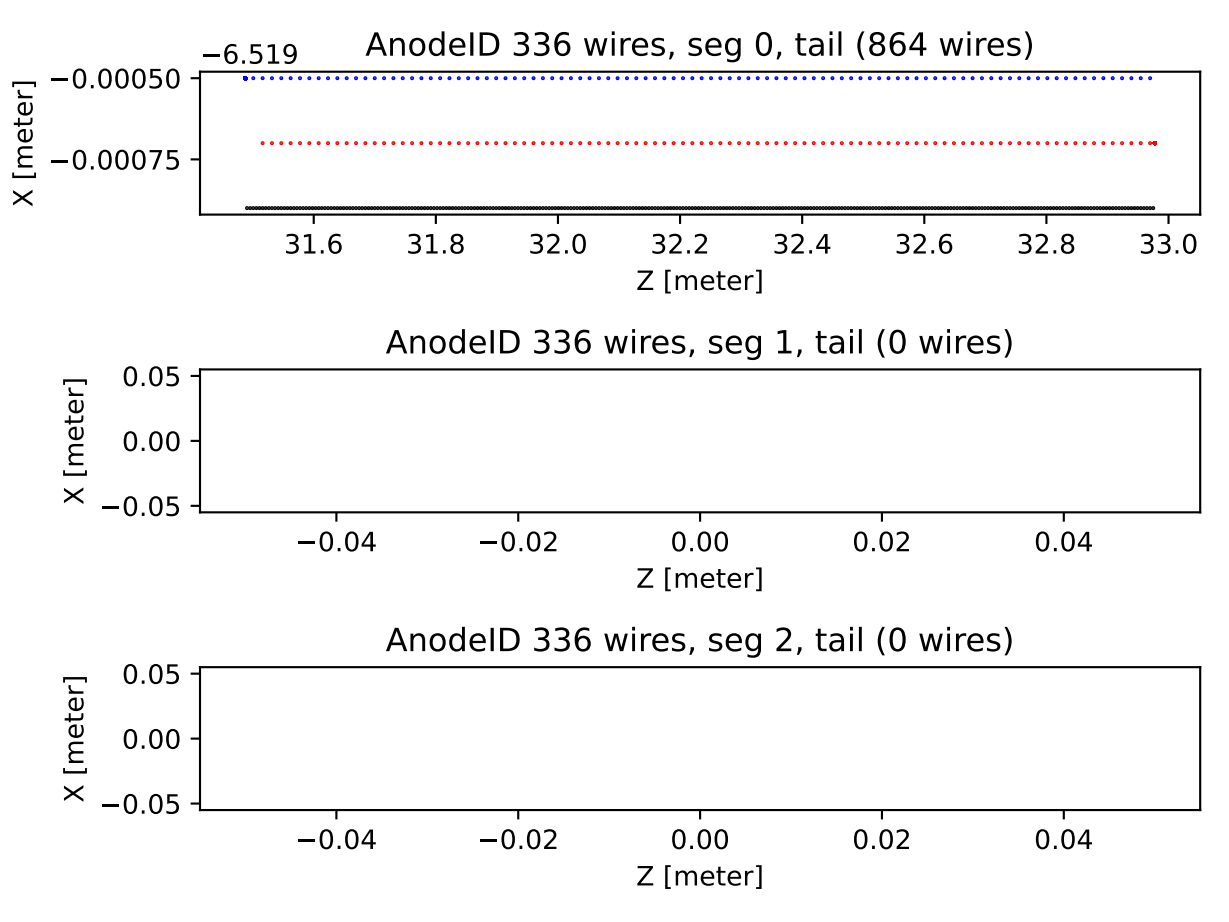
AnodeID 336 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 336 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 336 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

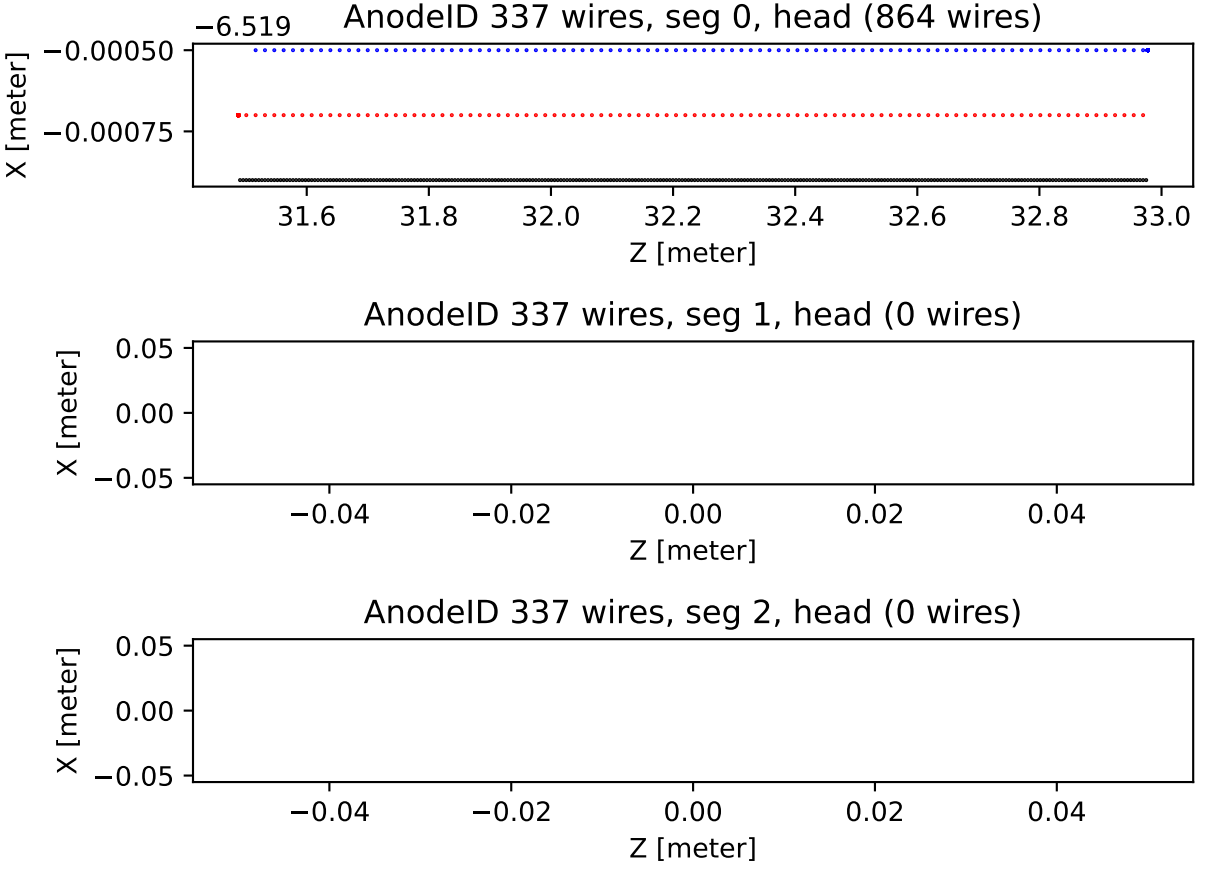
AnodeID 337 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 337 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 337 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

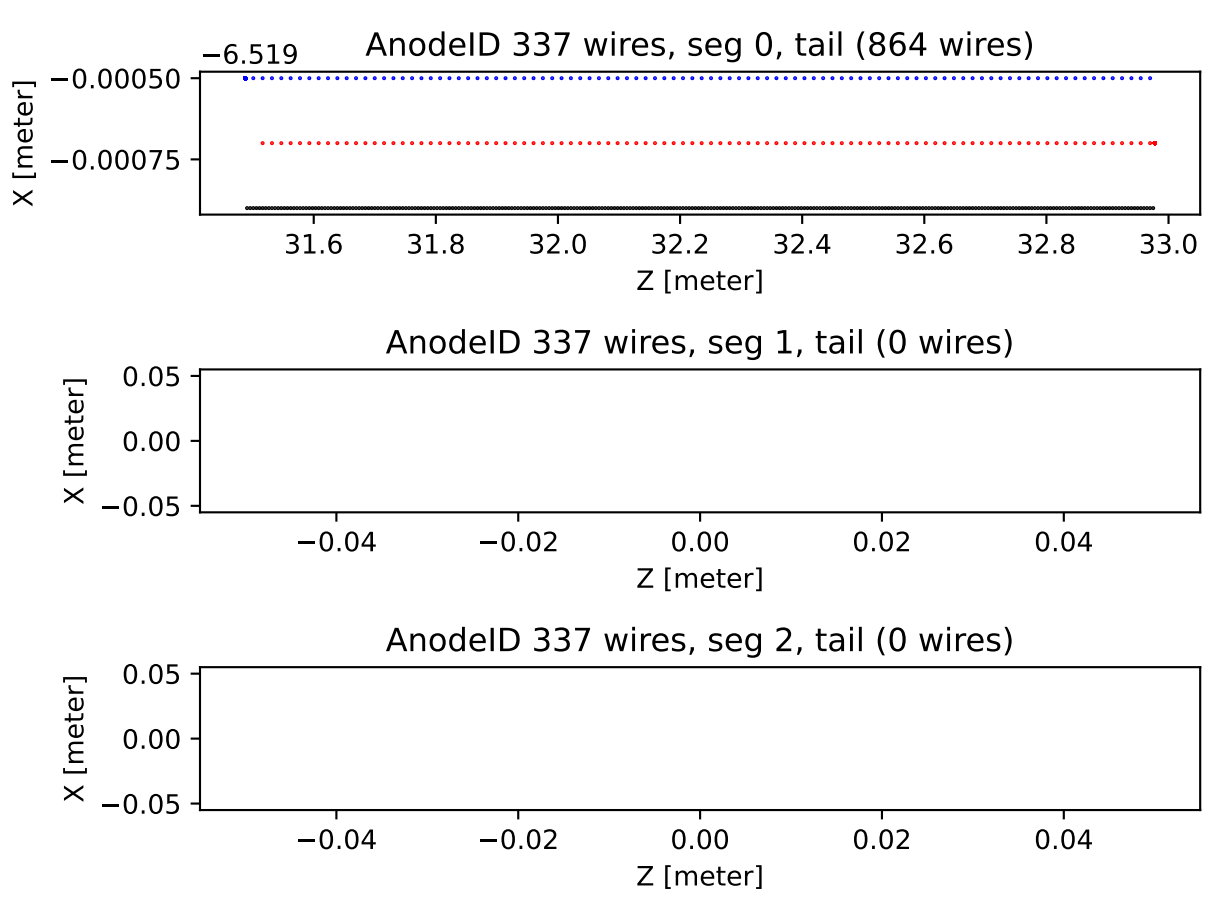
AnodeID 337 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 337 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 337 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

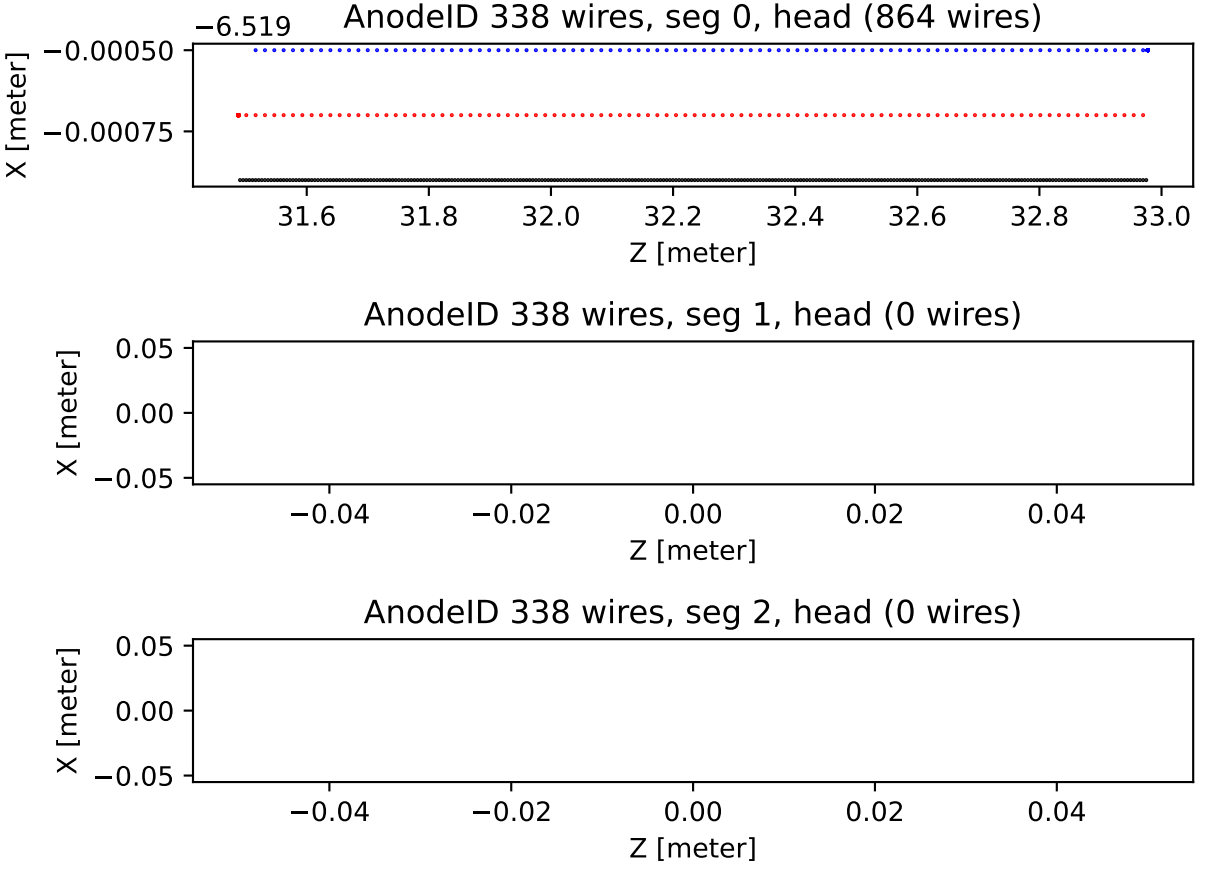
AnodeID 338 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 338 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 338 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

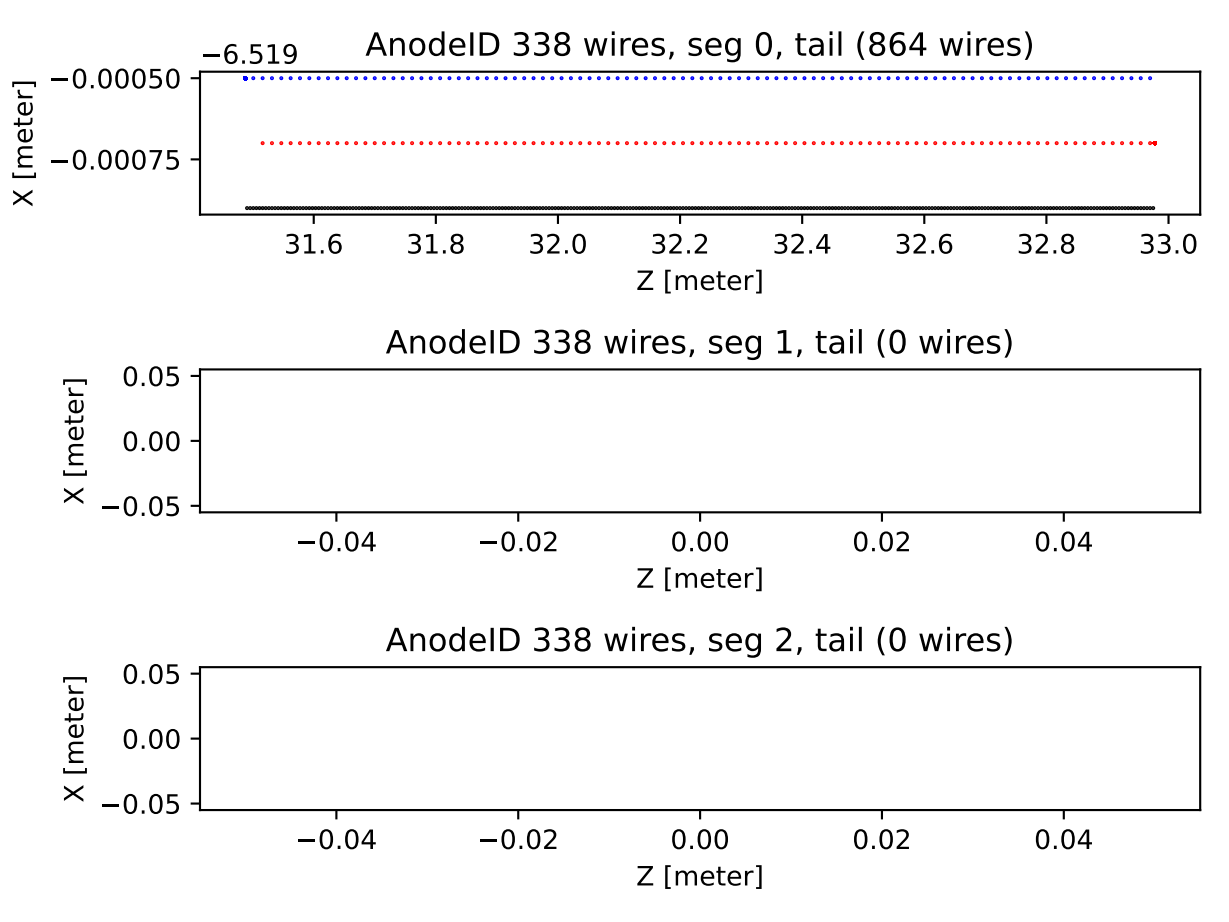
AnodeID 338 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 338 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 338 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

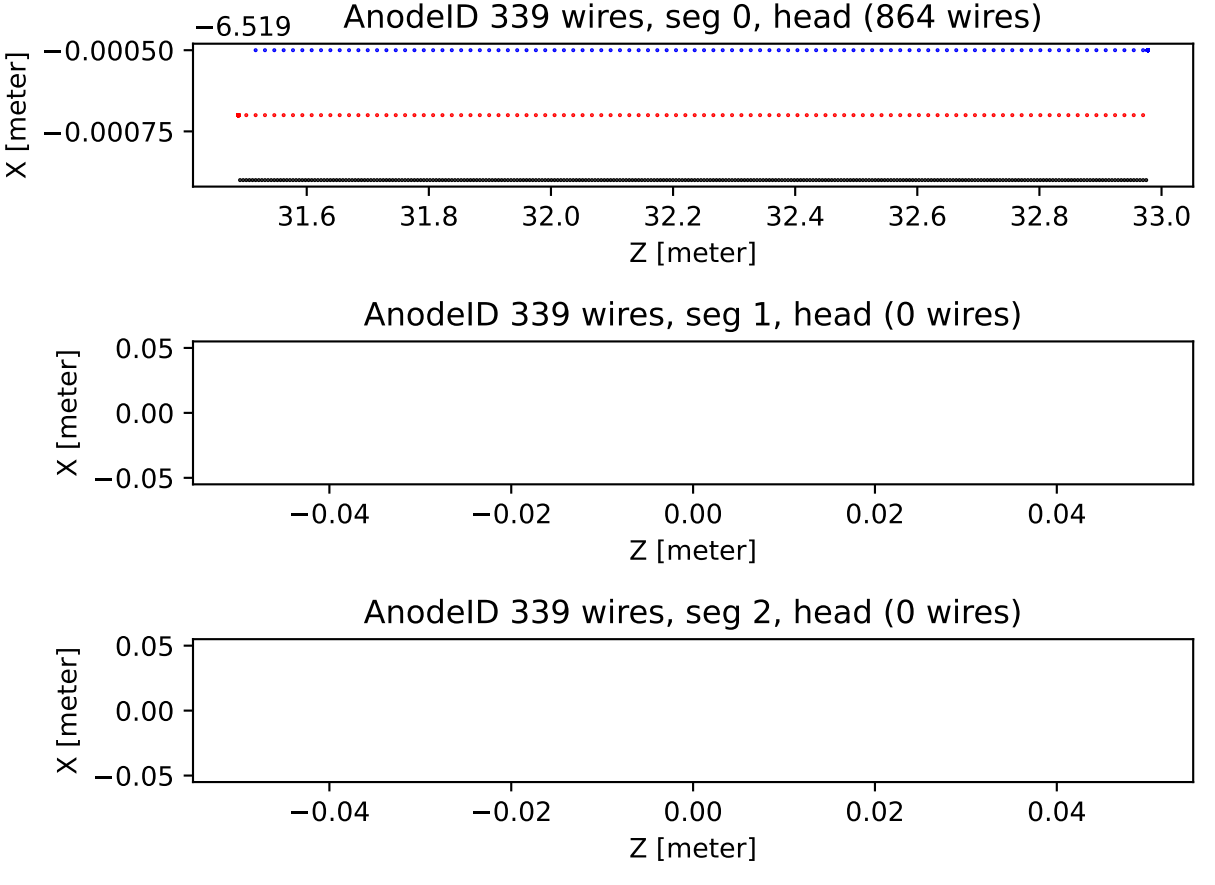
AnodeID 339 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 339 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 339 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

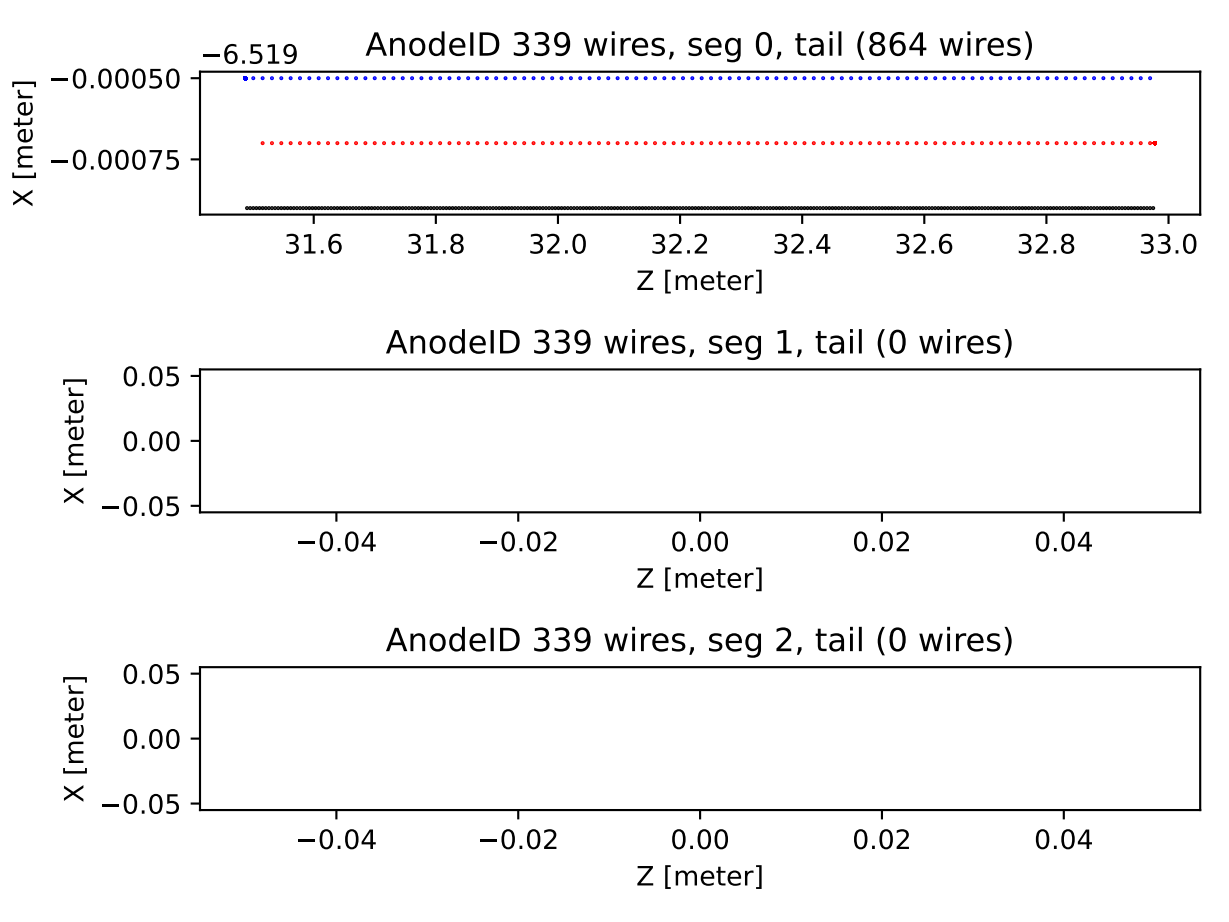
AnodeID 339 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 339 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 339 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

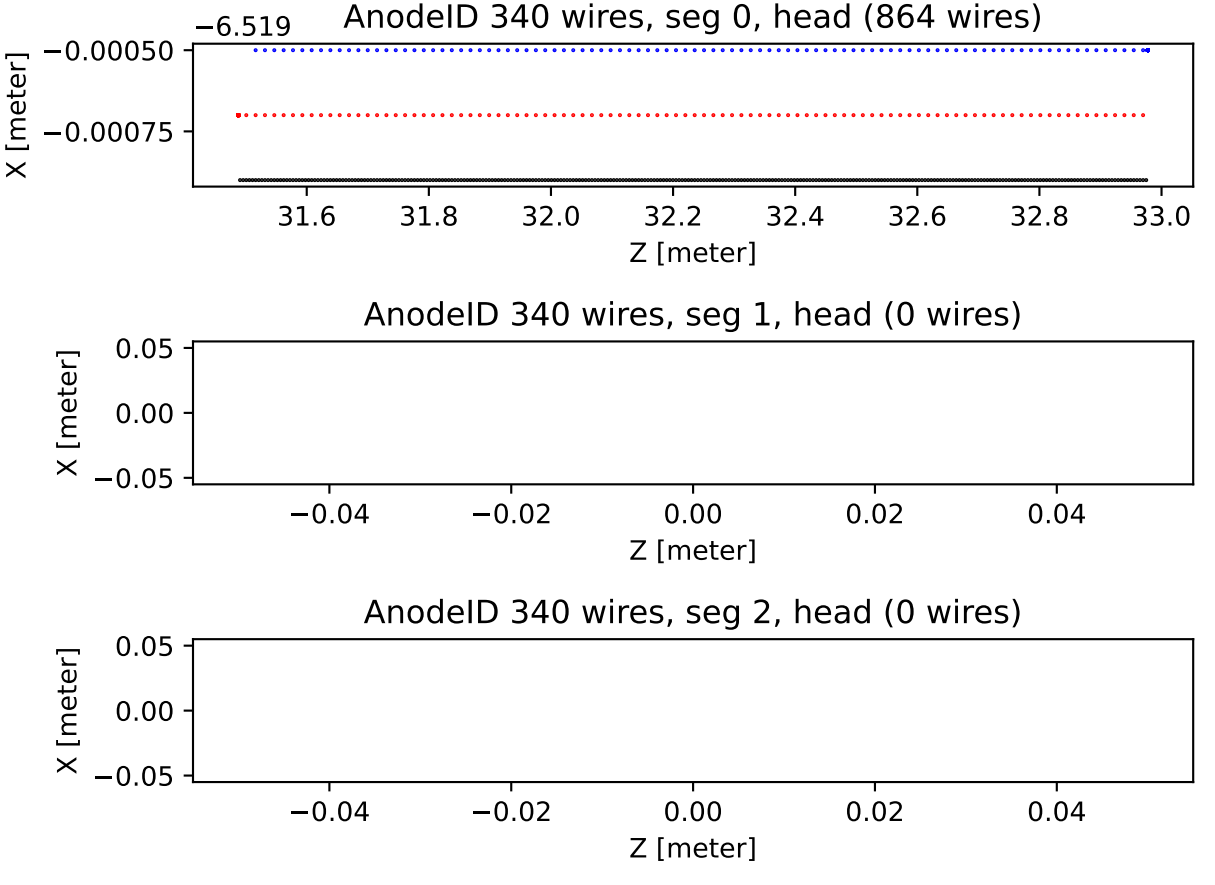
AnodeID 340 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 340 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 340 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

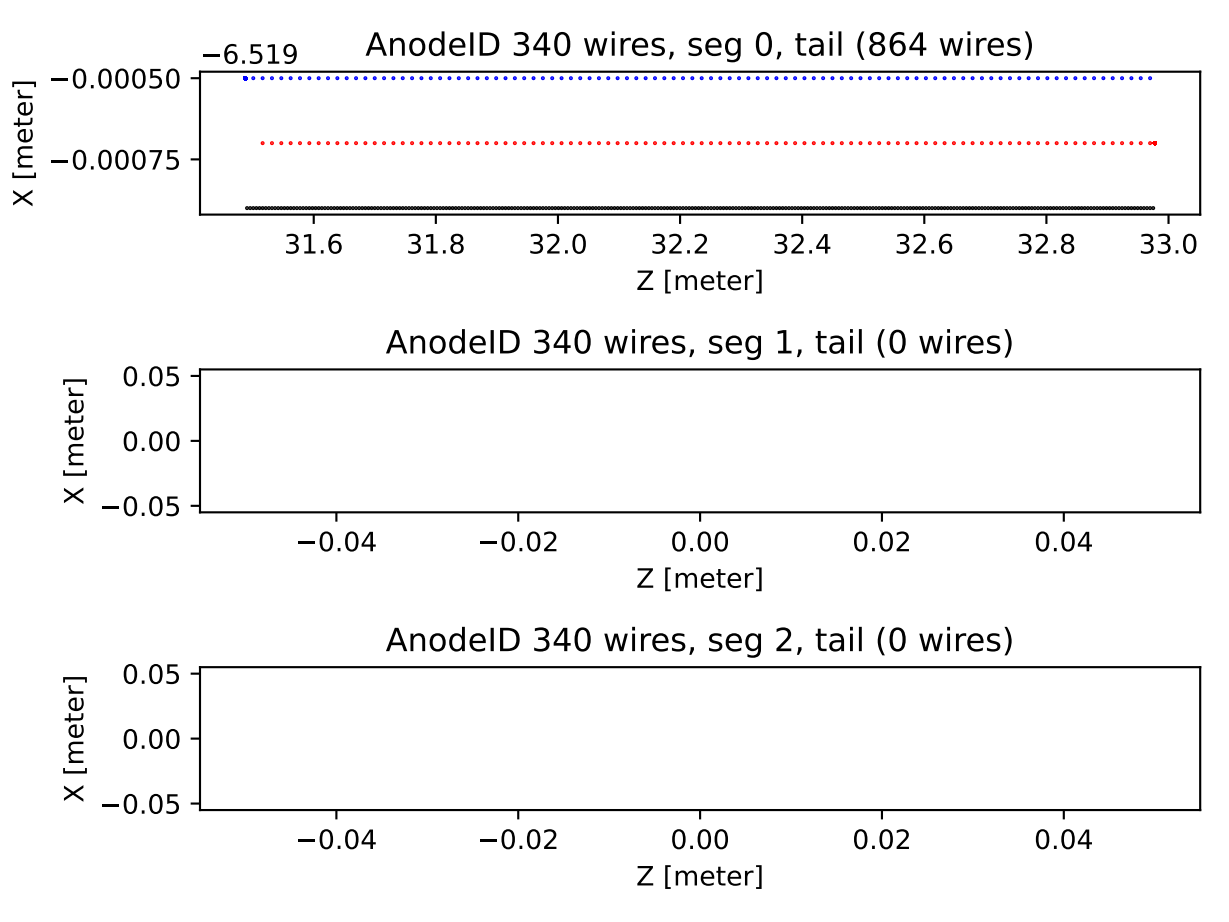
AnodeID 340 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 340 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 340 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

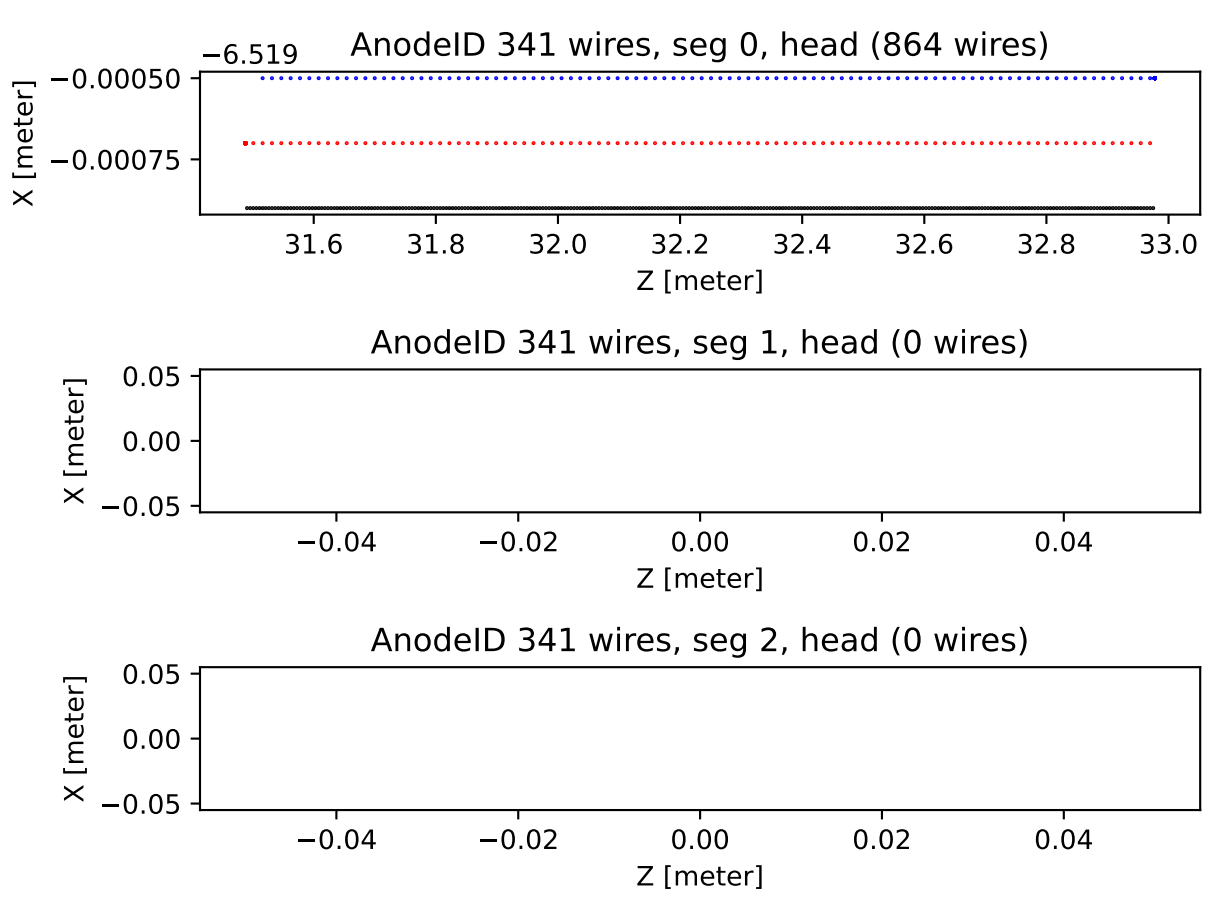
AnodeID 341 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 341 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 341 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

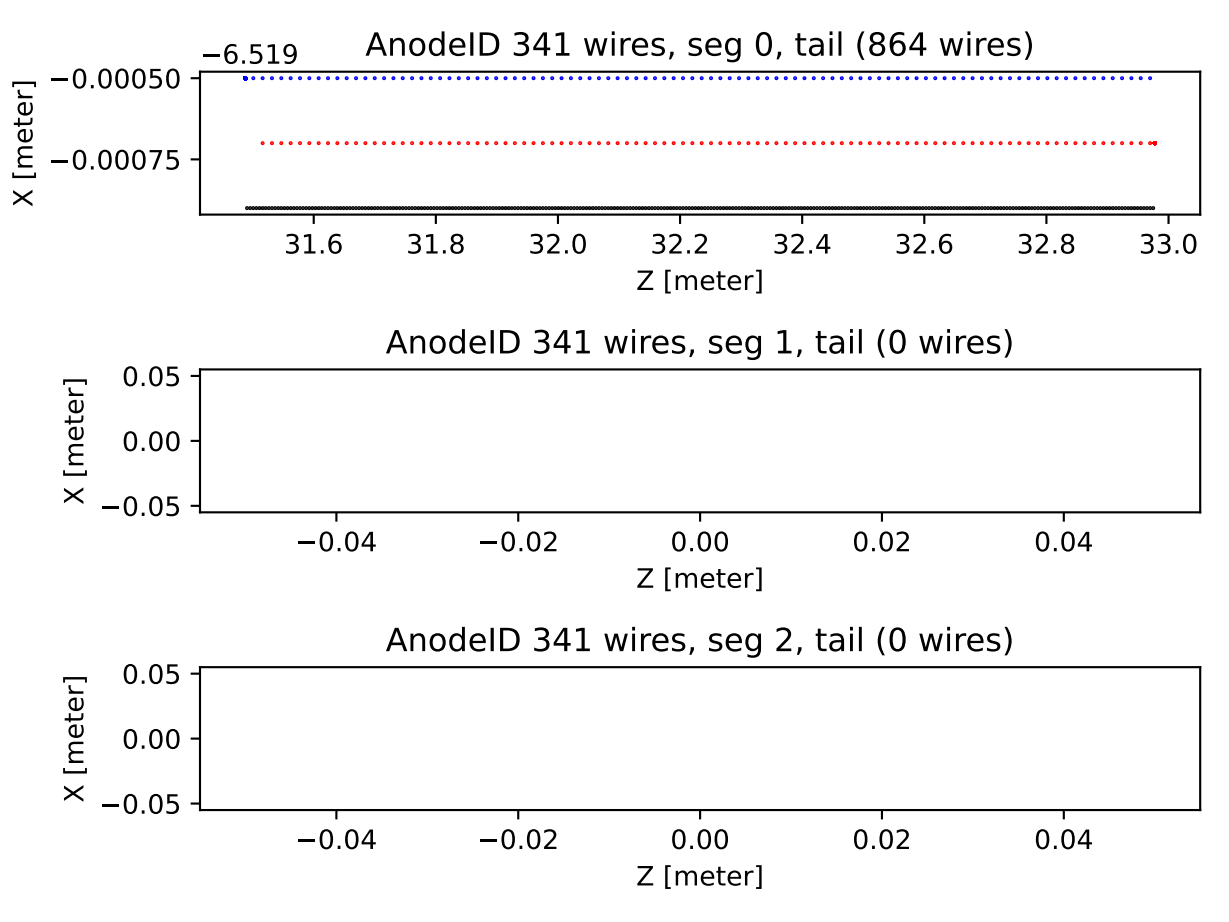
AnodeID 341 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 341 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 341 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

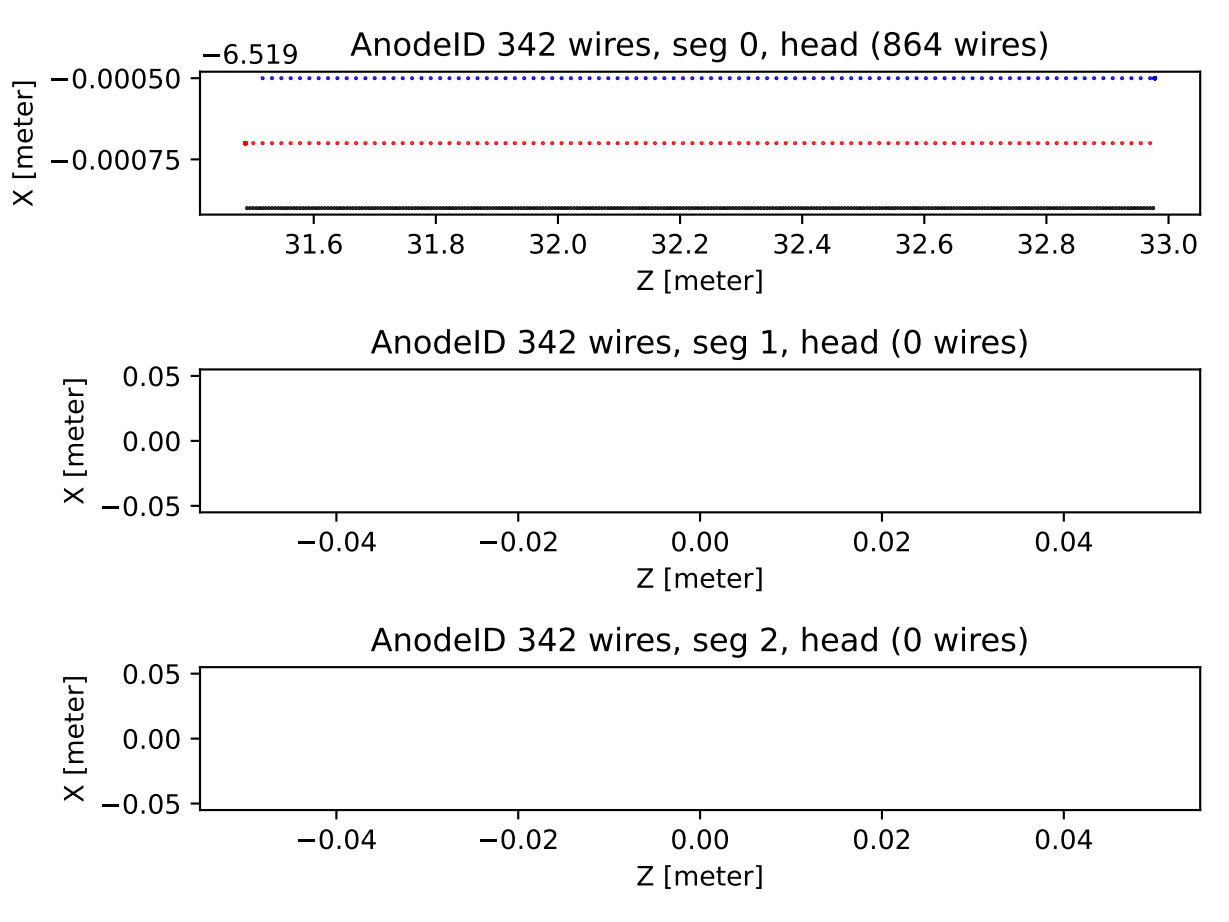
AnodeID 342 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 342 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 342 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

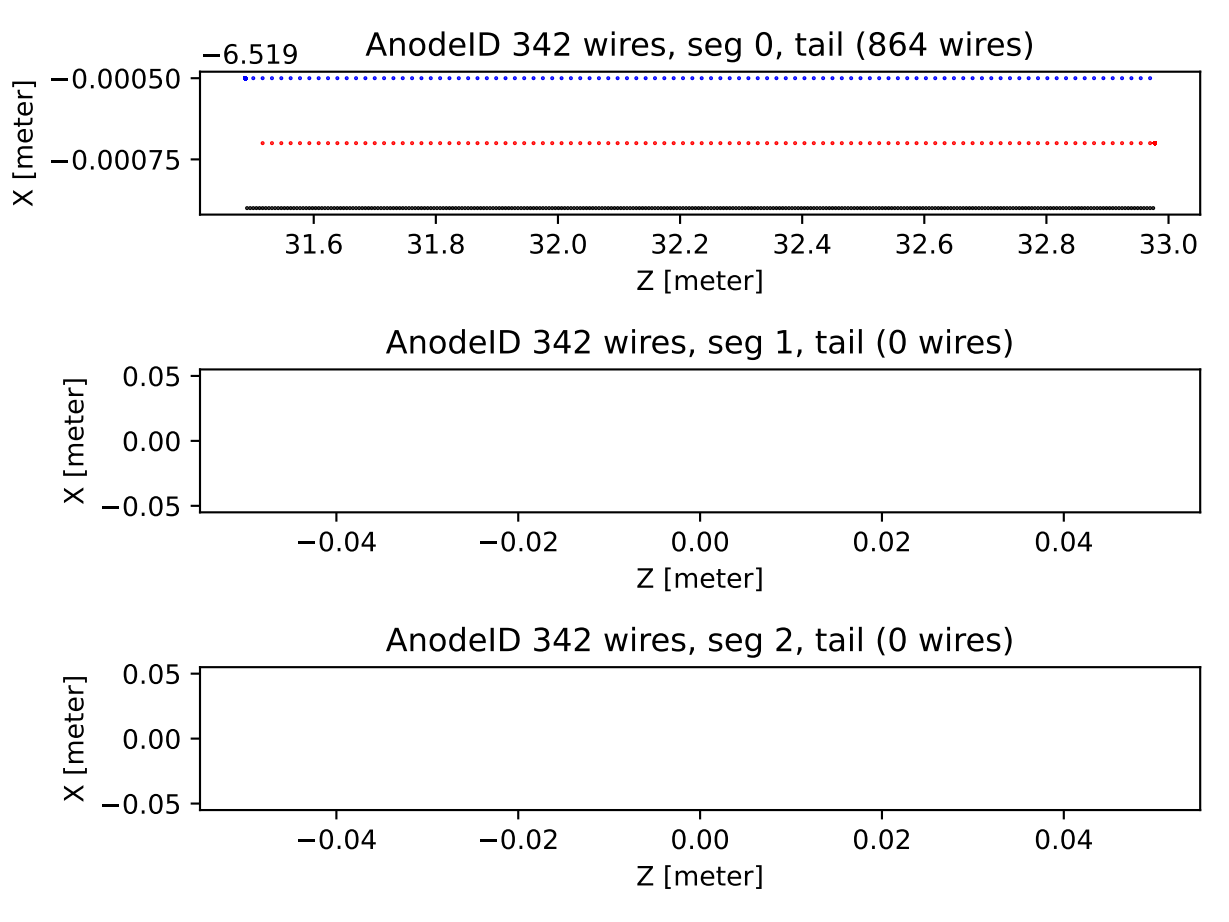
AnodeID 342 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 342 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 342 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

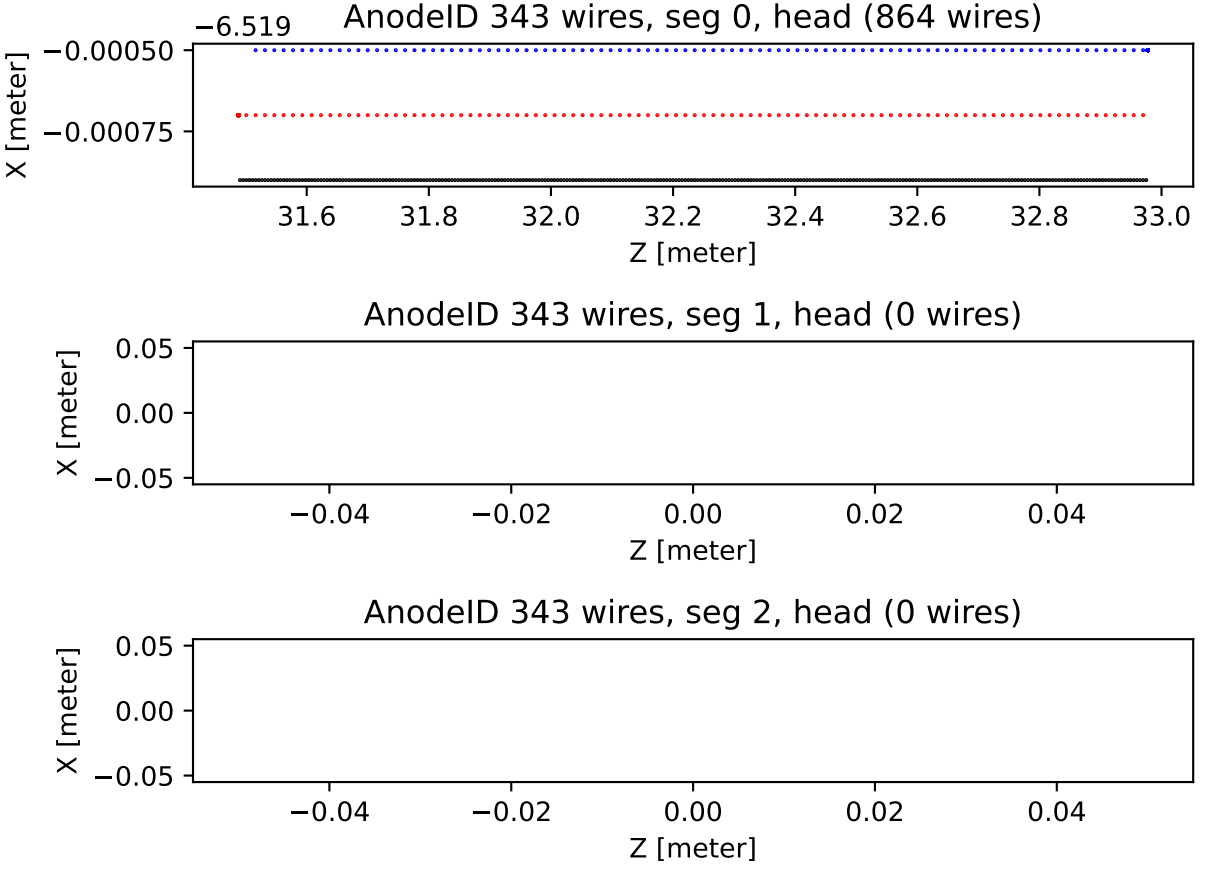
AnodeID 343 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 343 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 343 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

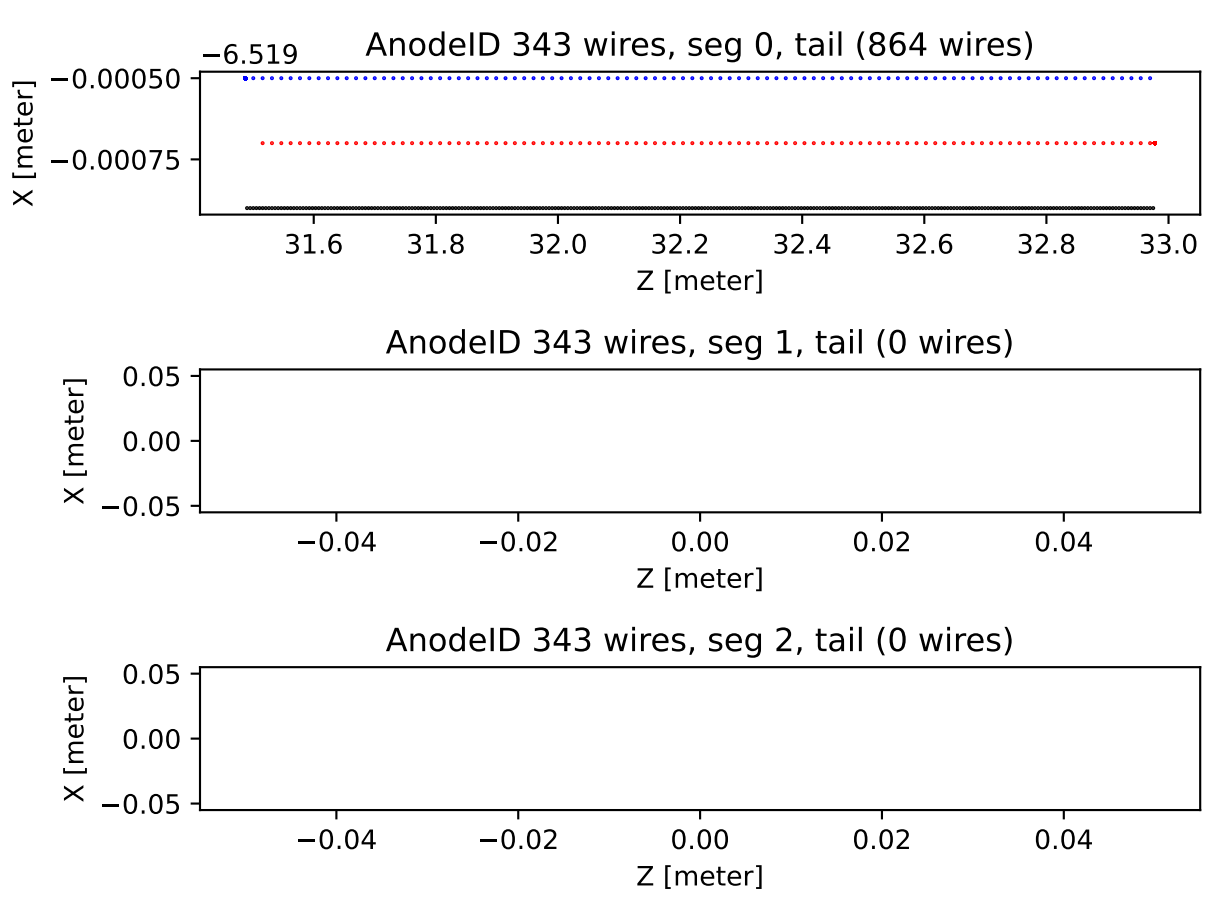
AnodeID 343 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 343 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 343 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

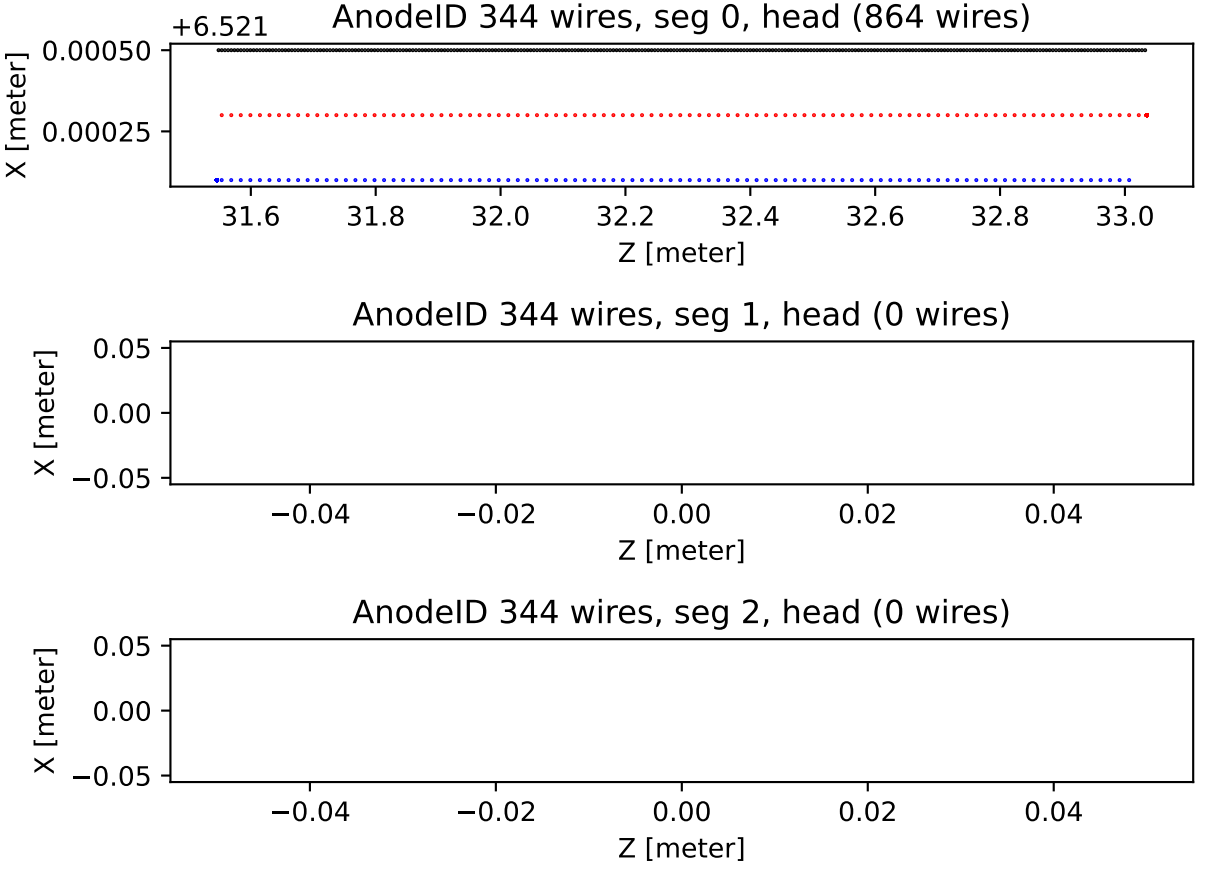
AnodeID 344 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 344 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 344 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

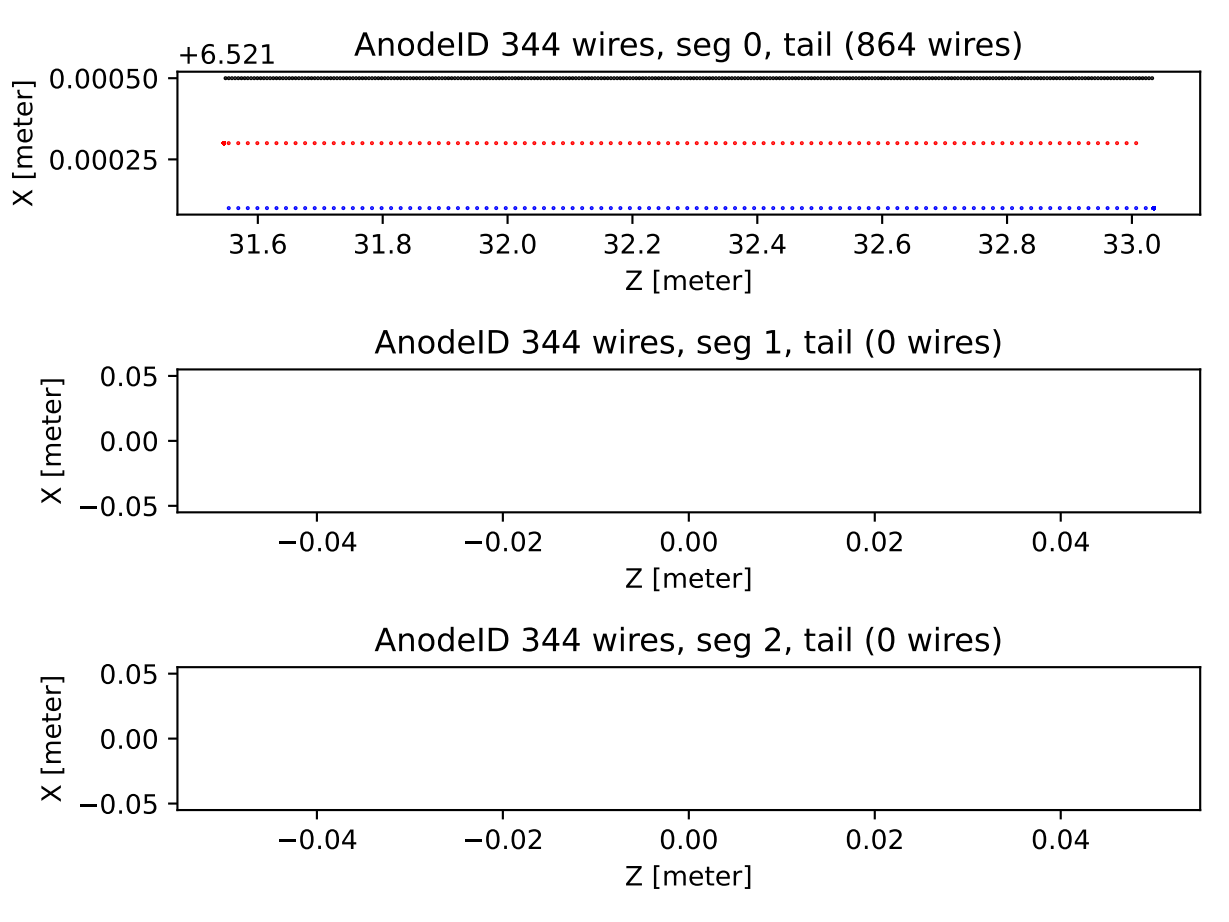
AnodeID 344 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 344 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 344 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

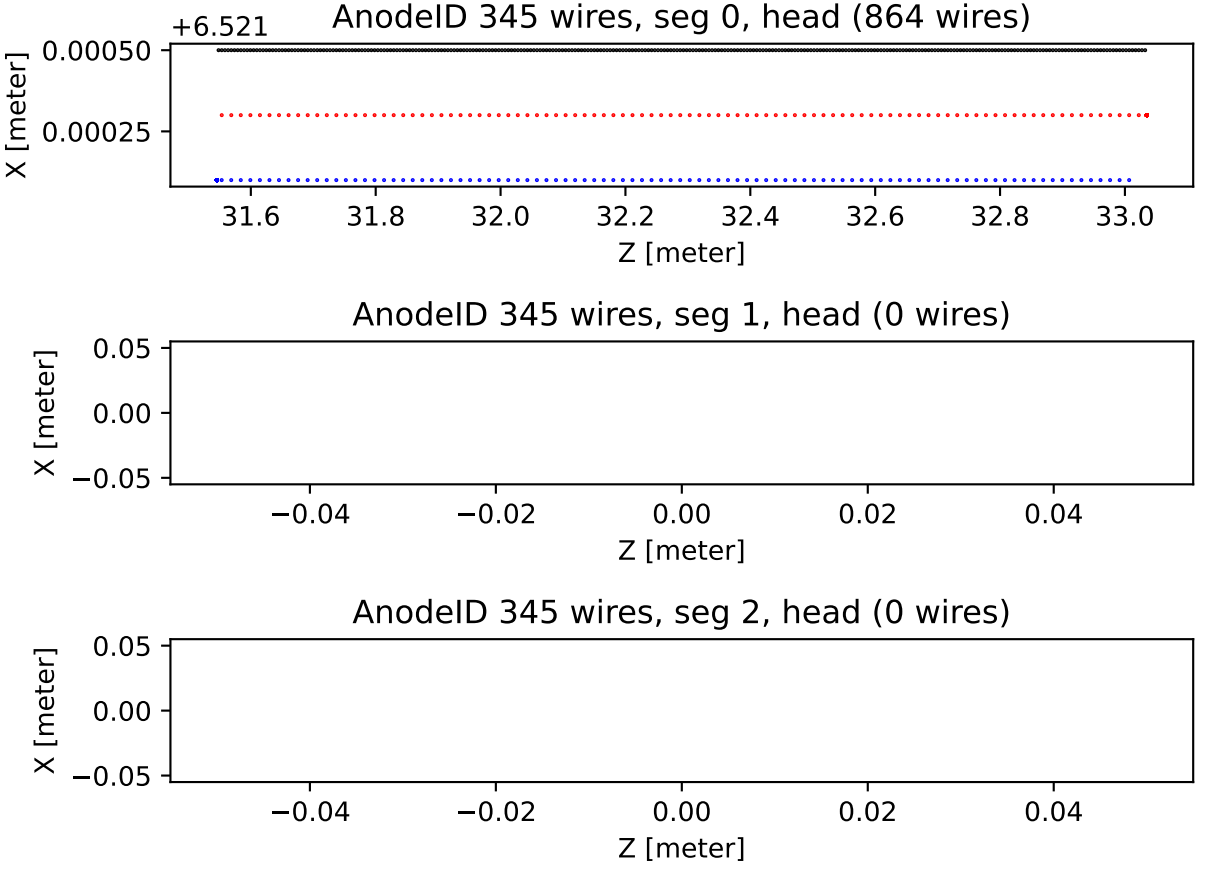
AnodeID 345 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 345 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 345 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

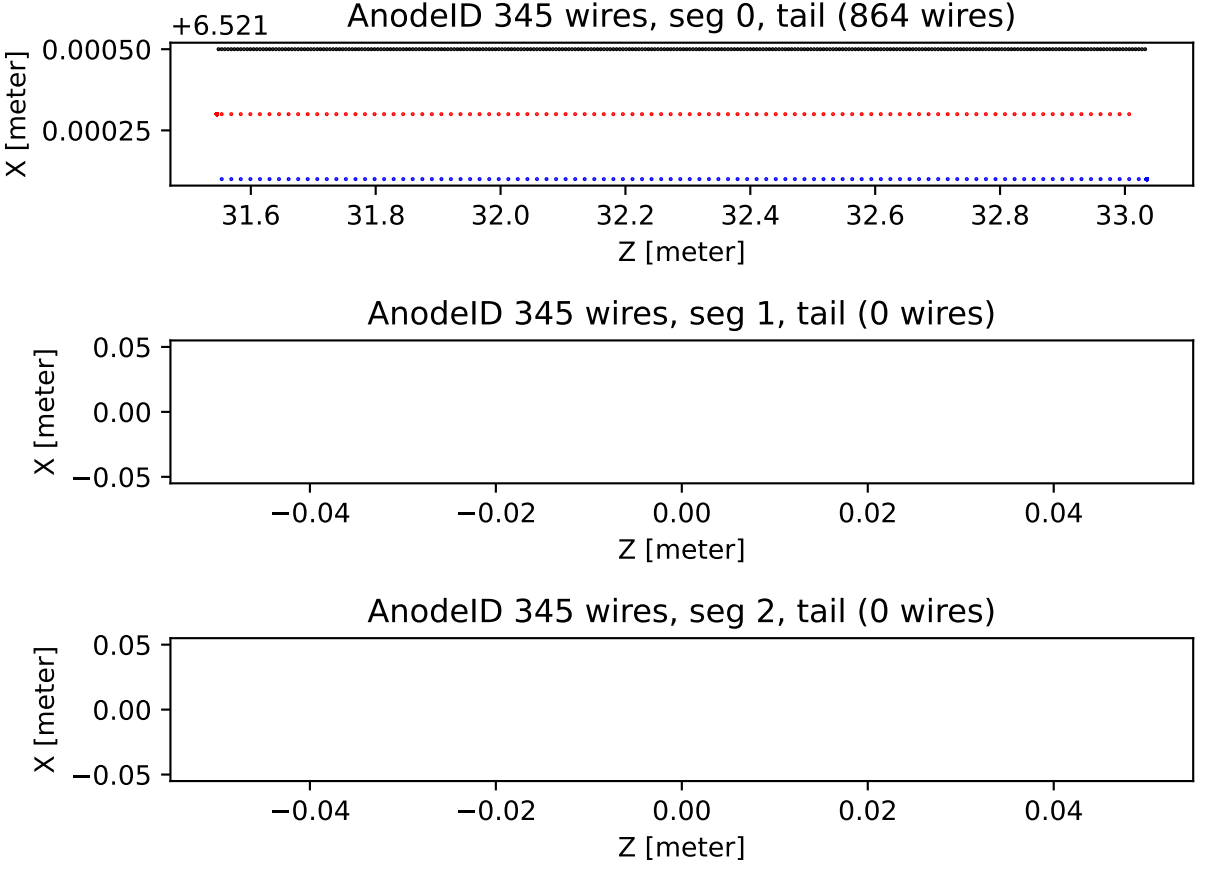
AnodeID 345 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 345 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 345 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

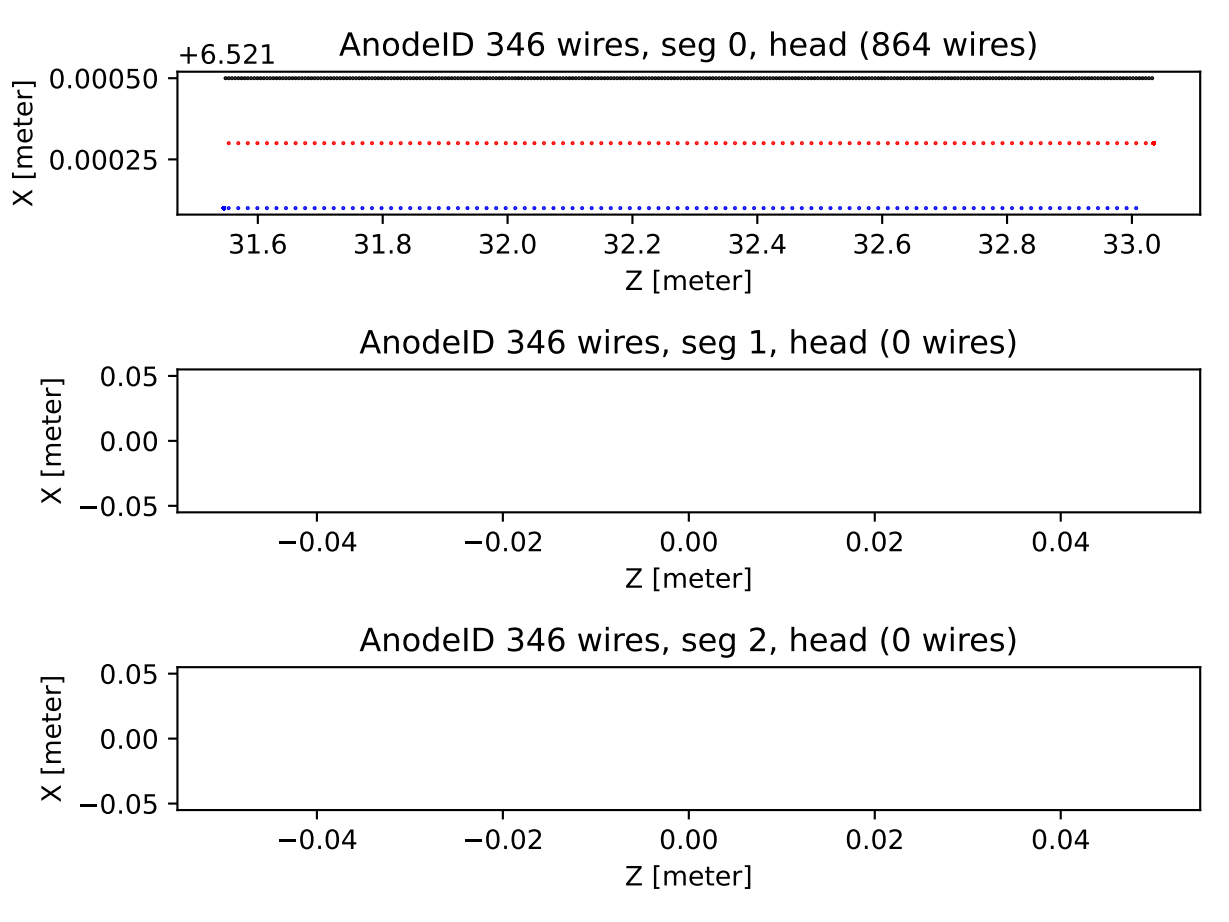
AnodeID 346 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 346 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 346 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

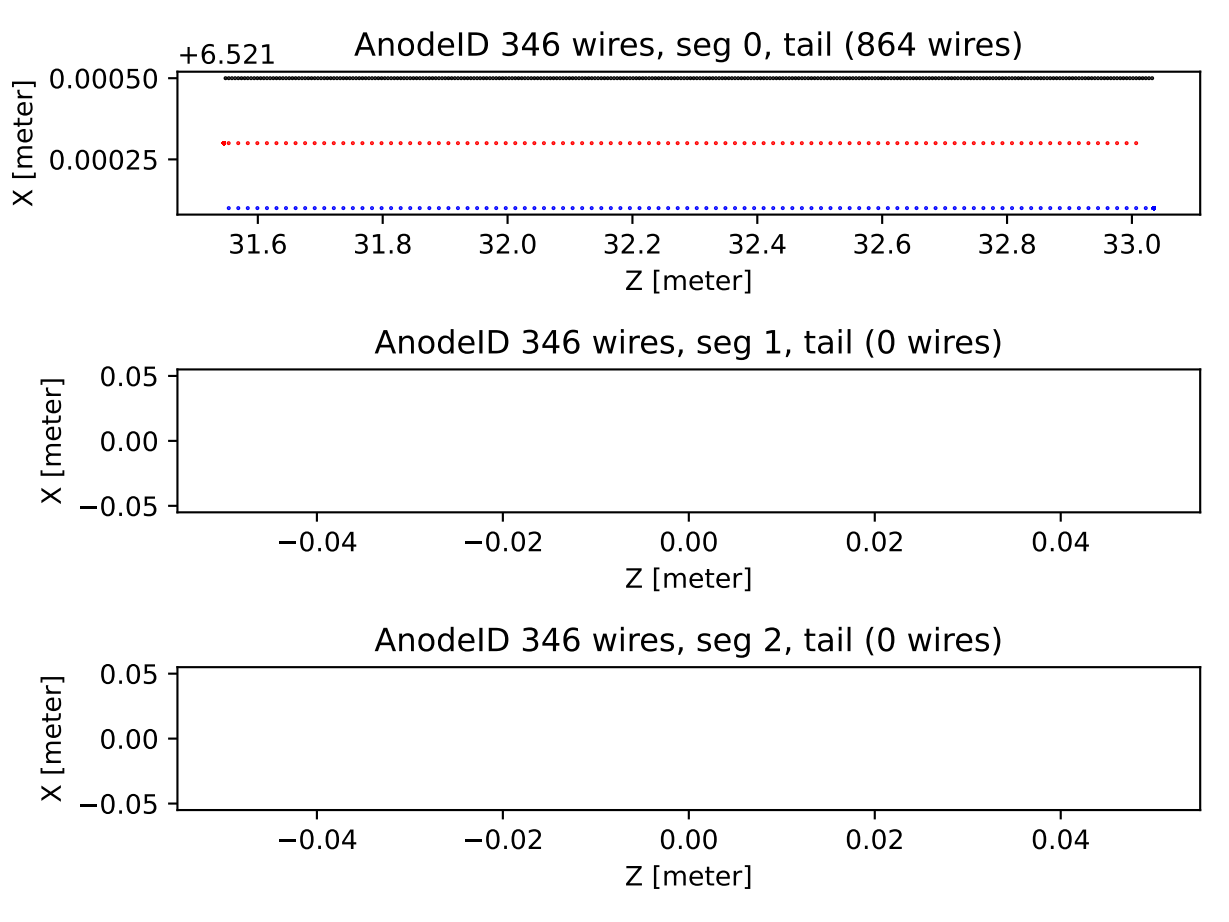
AnodeID 346 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 346 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 346 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

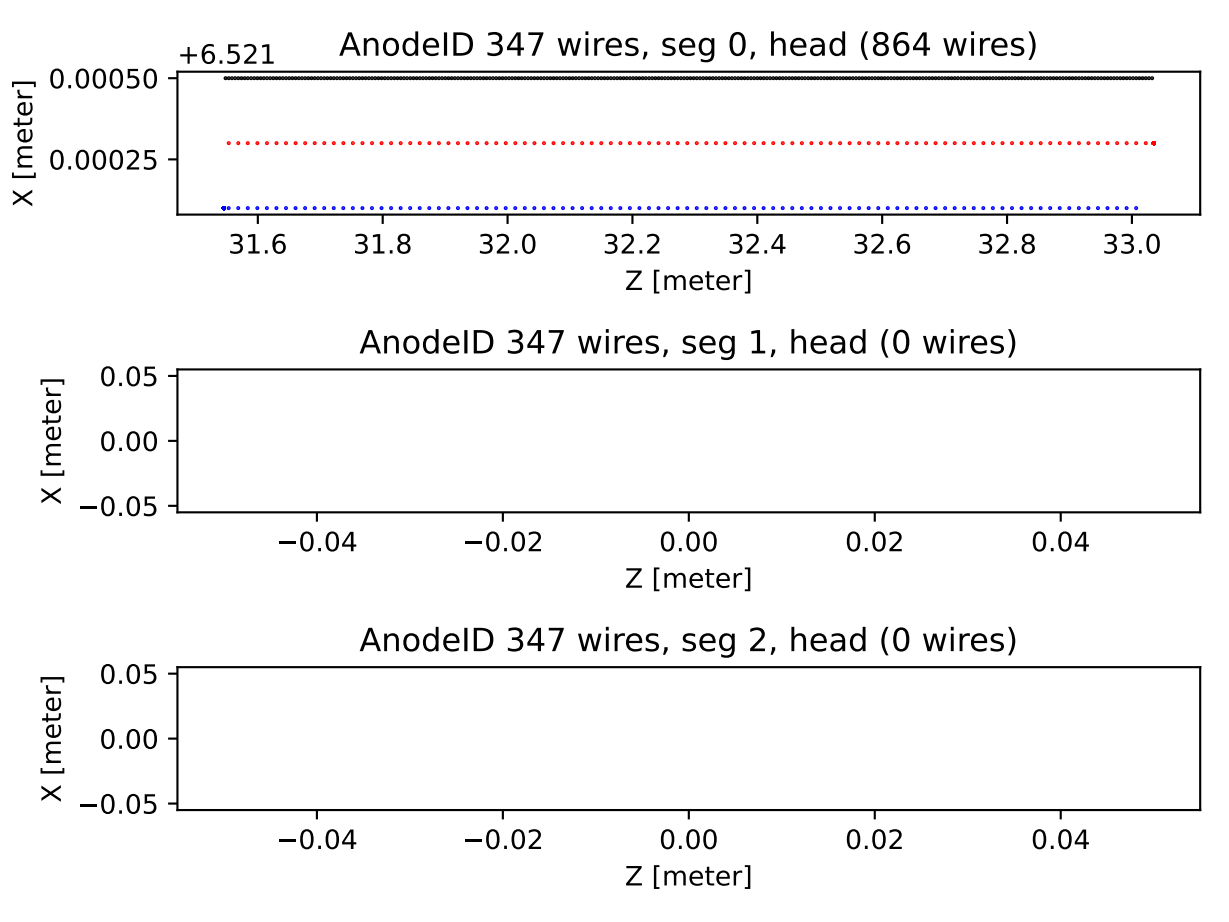
AnodeID 347 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 347 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 347 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

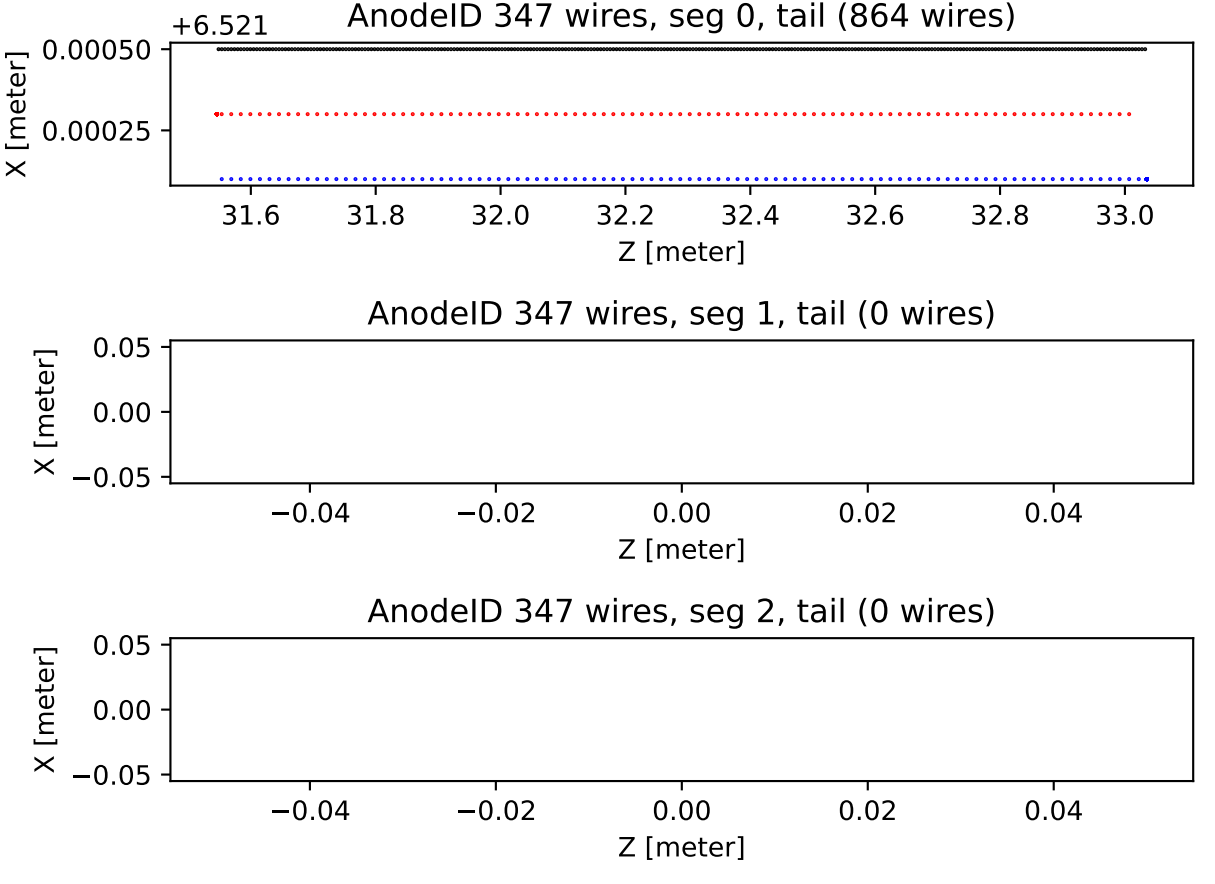
AnodeID 347 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 347 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 347 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

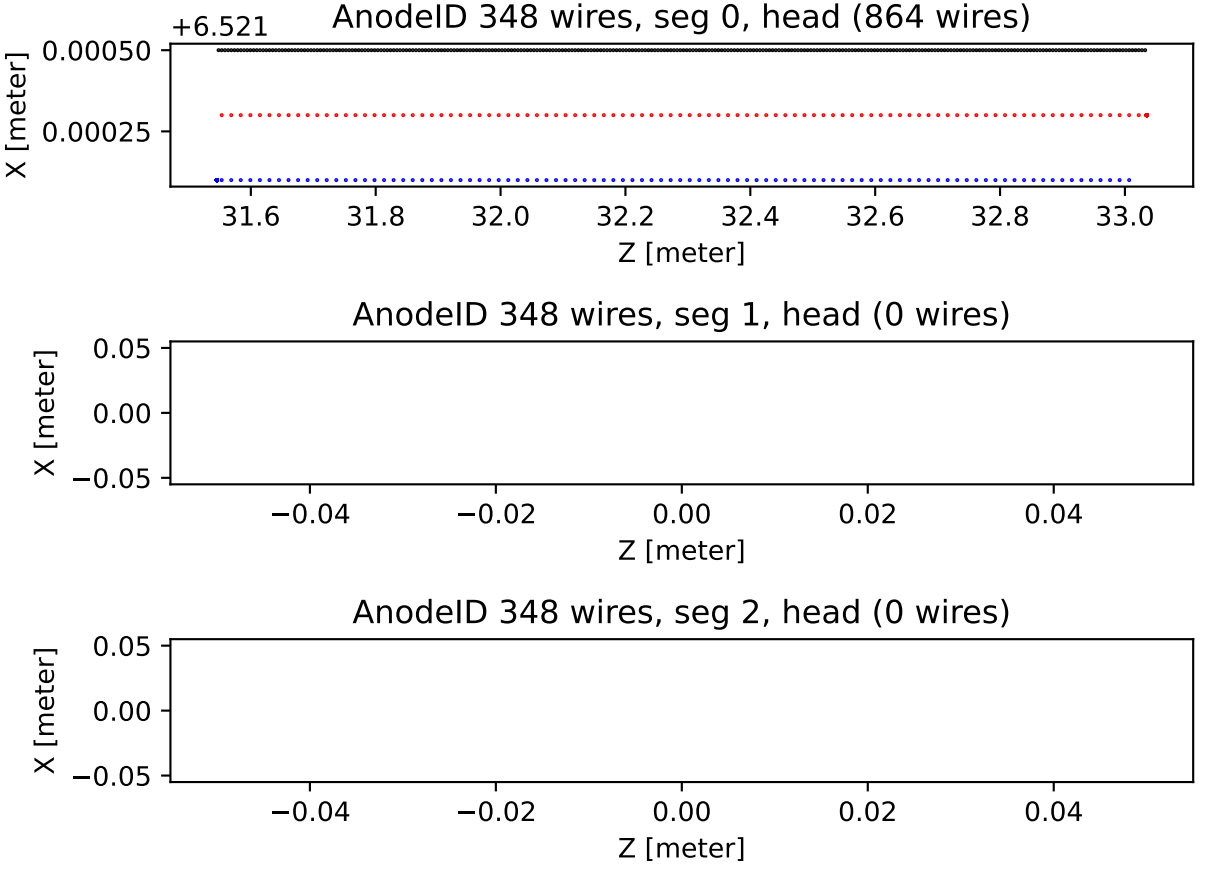
AnodeID 348 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 348 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 348 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

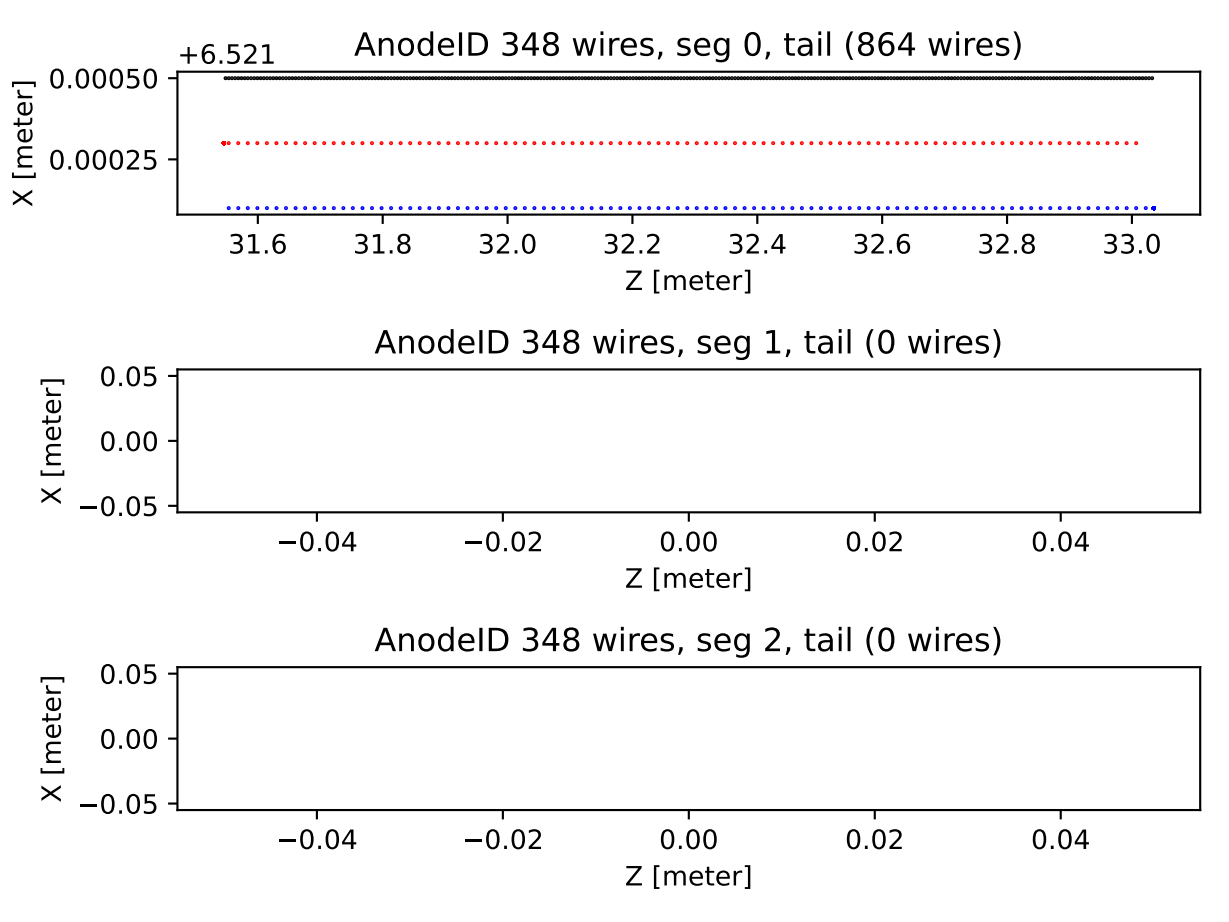
AnodeID 348 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 348 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 348 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

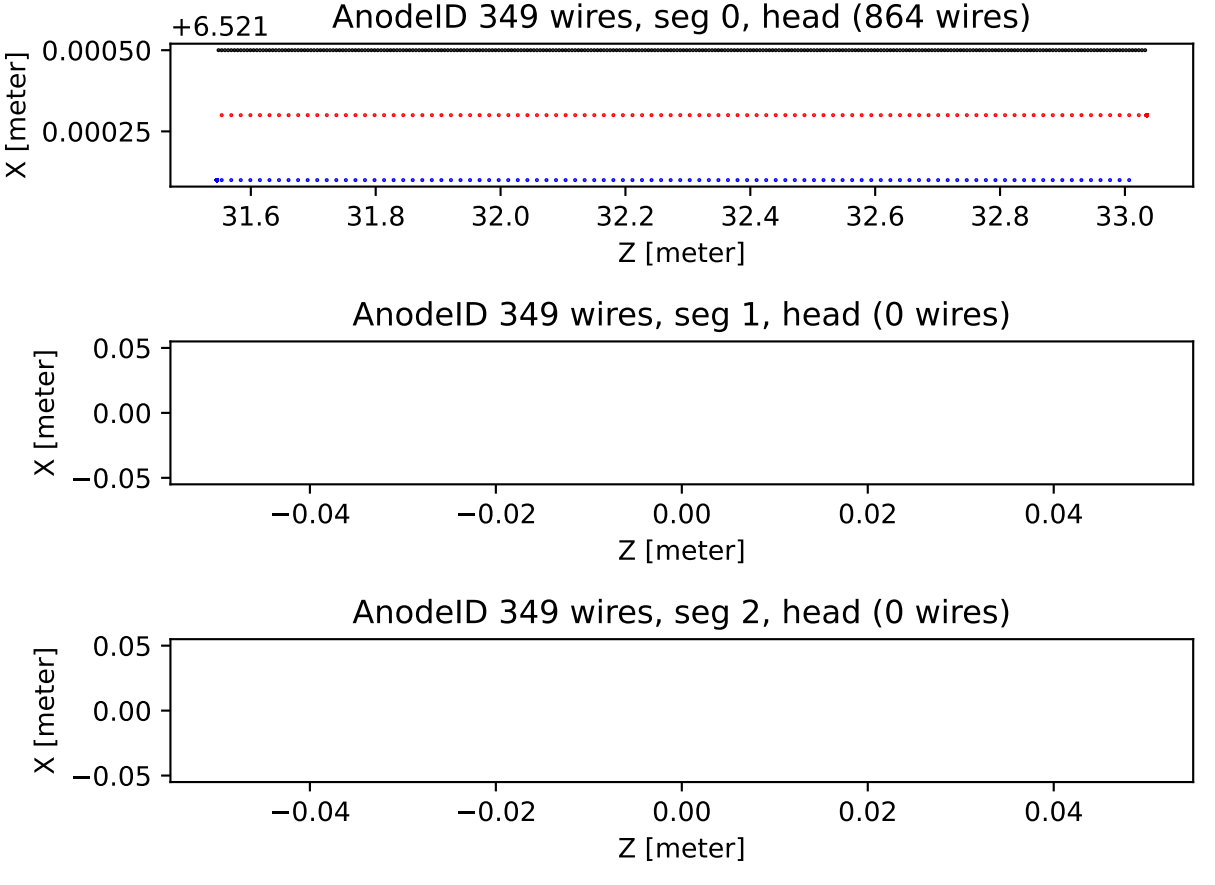
AnodeID 349 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 349 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 349 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

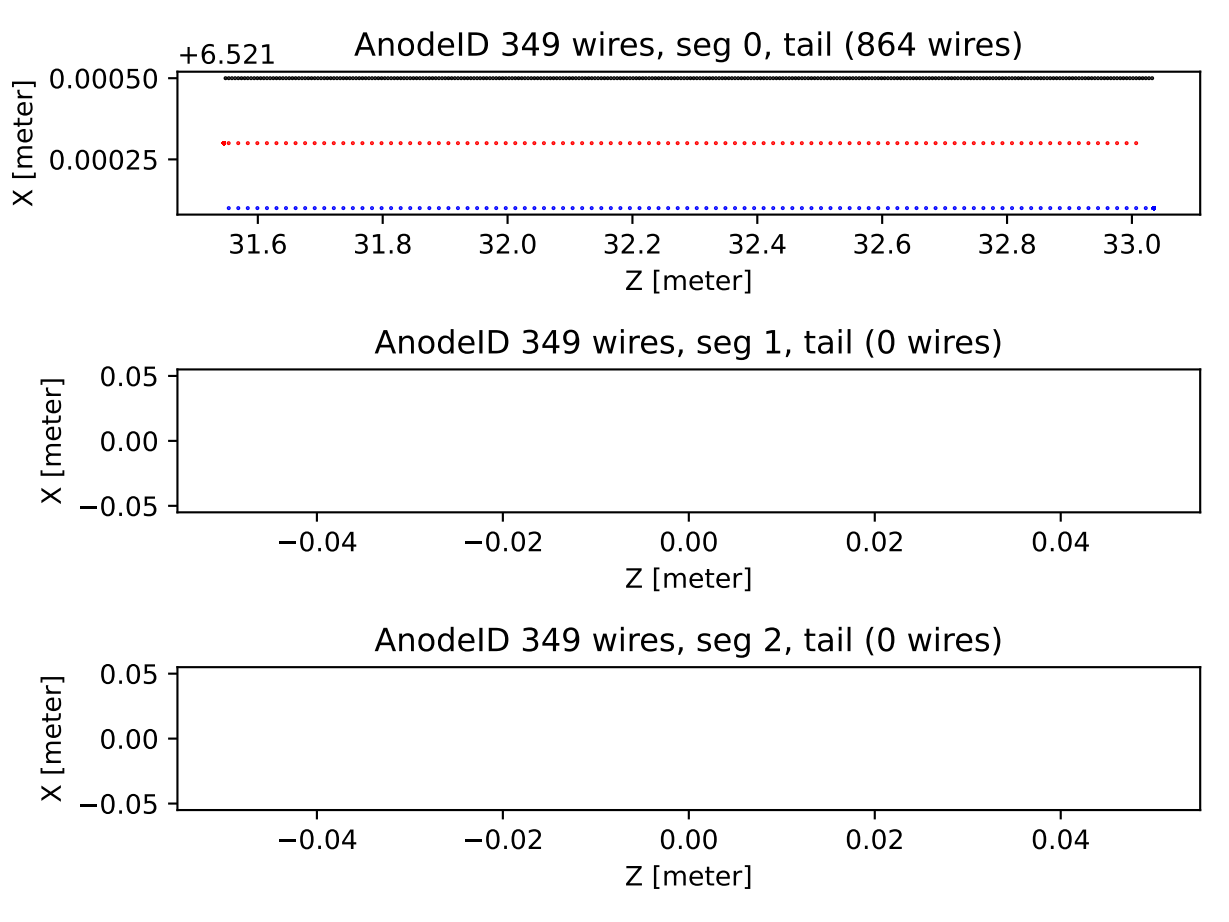
AnodeID 349 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 349 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 349 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

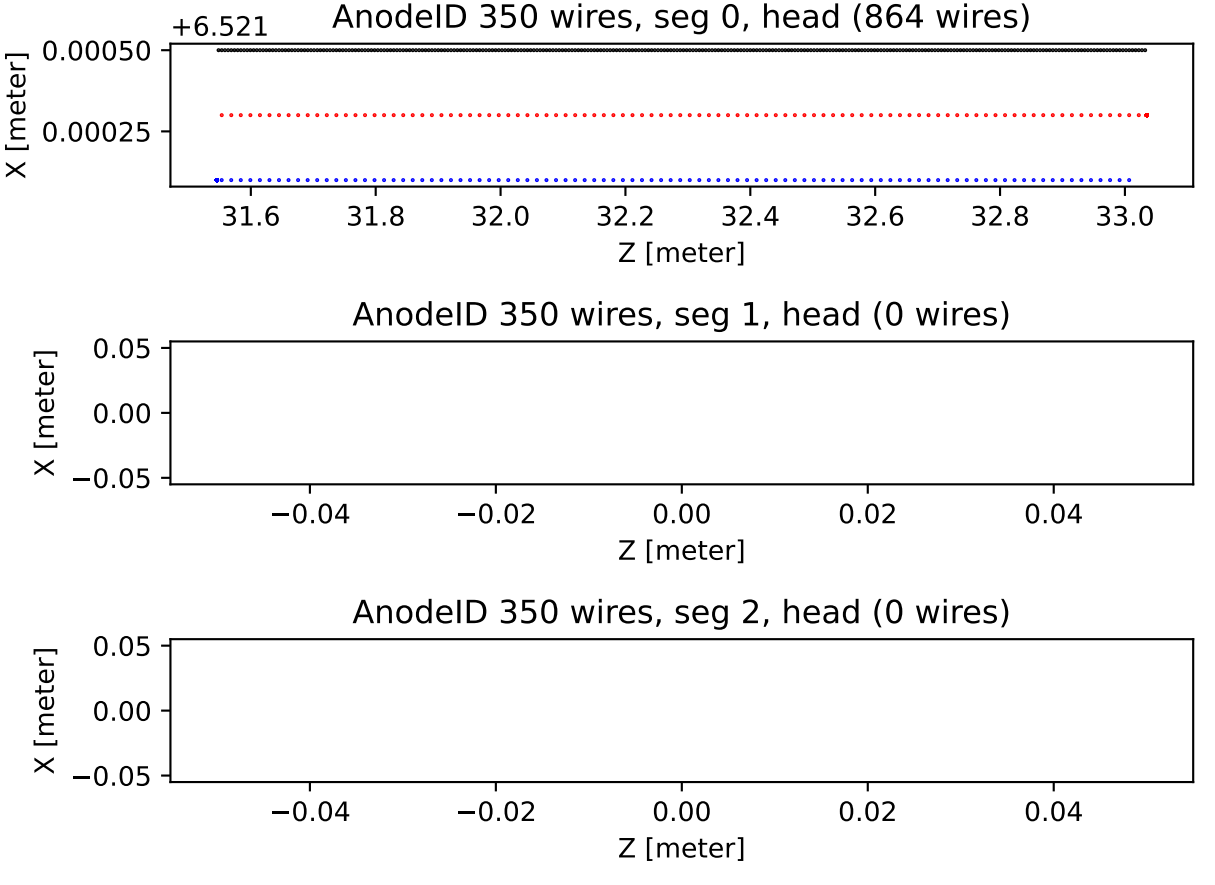
AnodeID 350 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 350 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 350 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

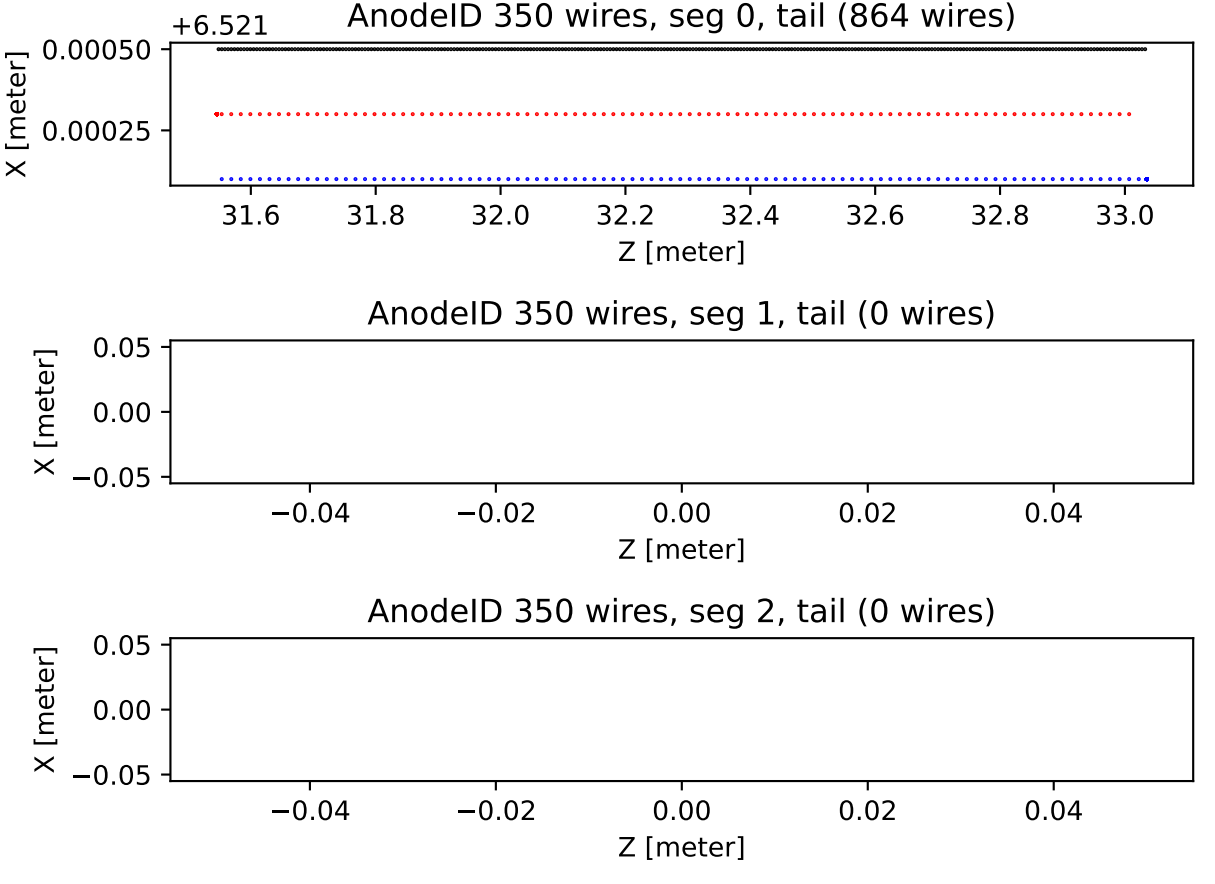
AnodeID 350 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 350 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 350 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

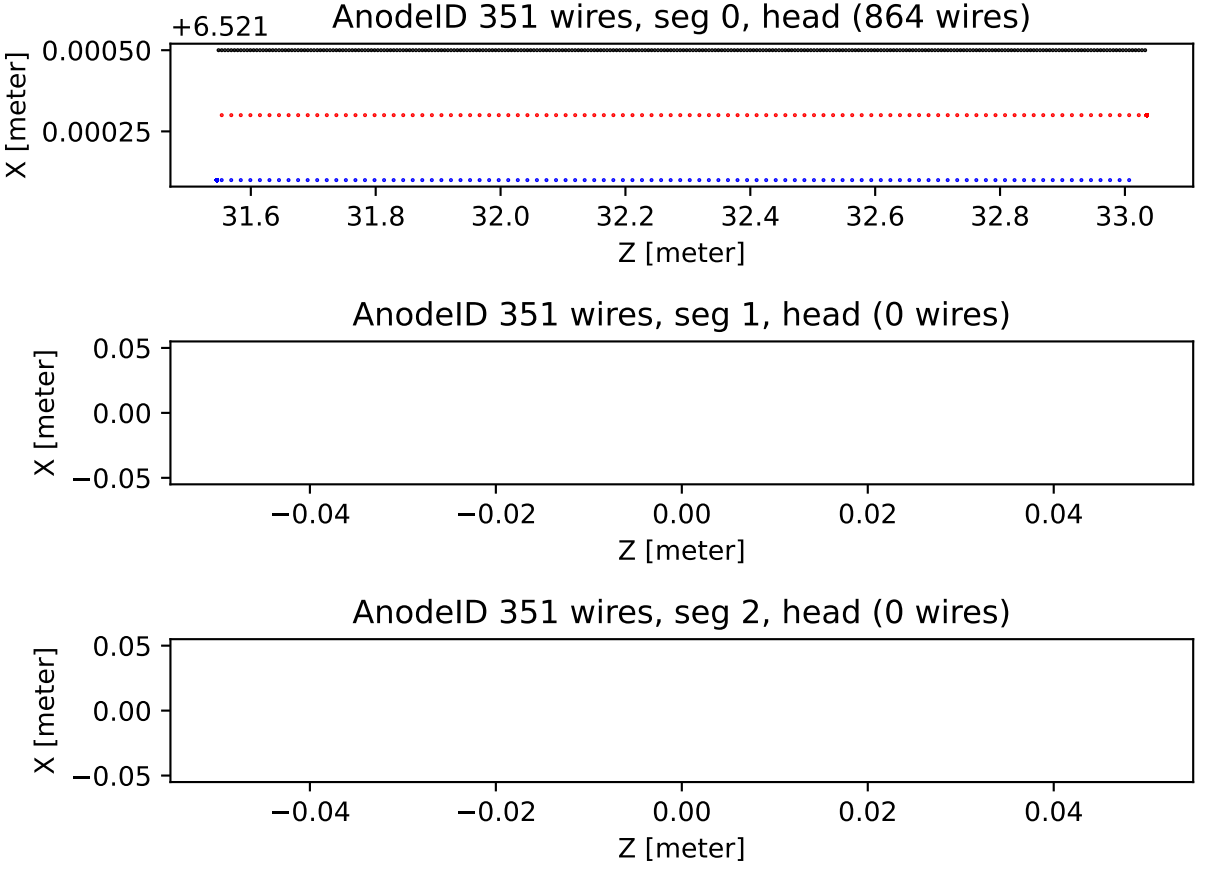
AnodeID 351 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 351 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 351 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

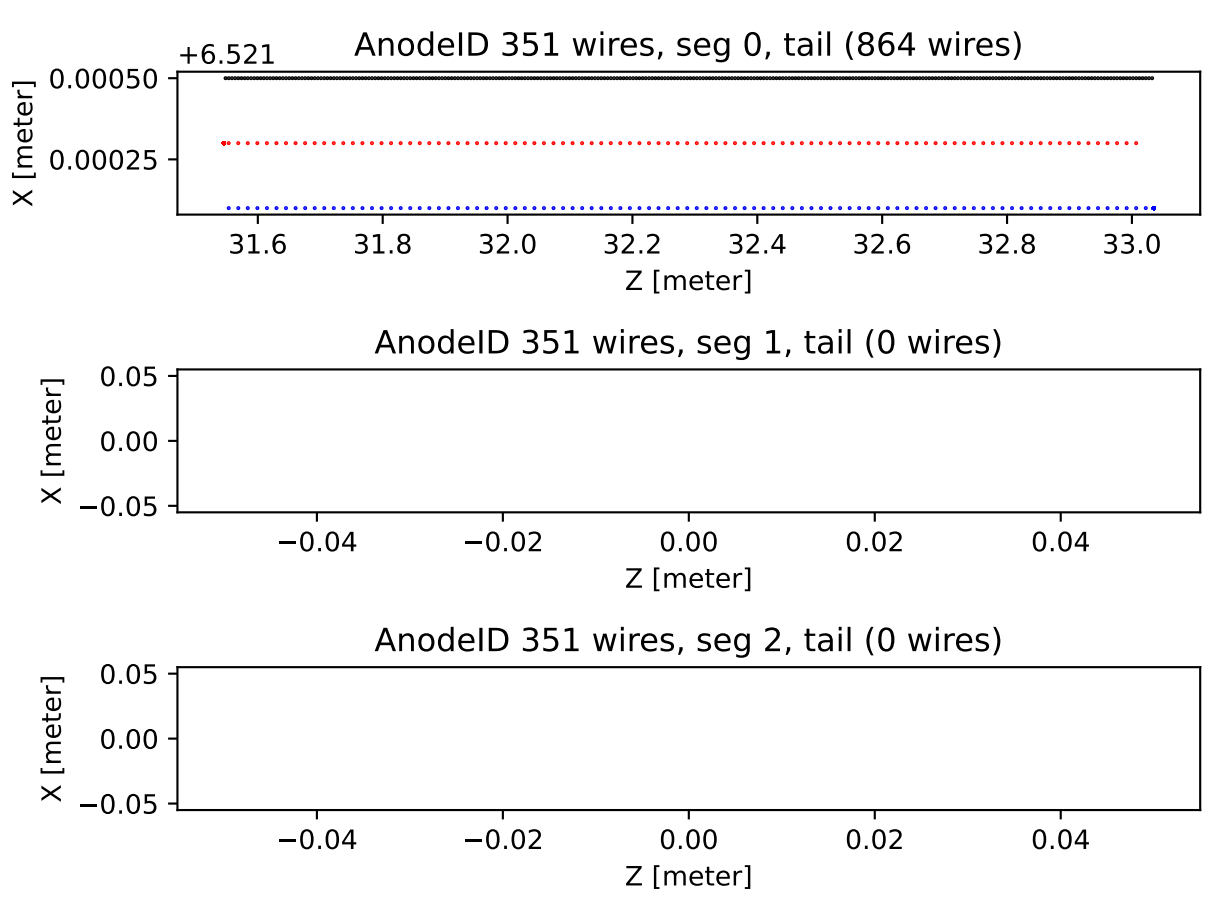
AnodeID 351 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]
AnodeID 351 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 351 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

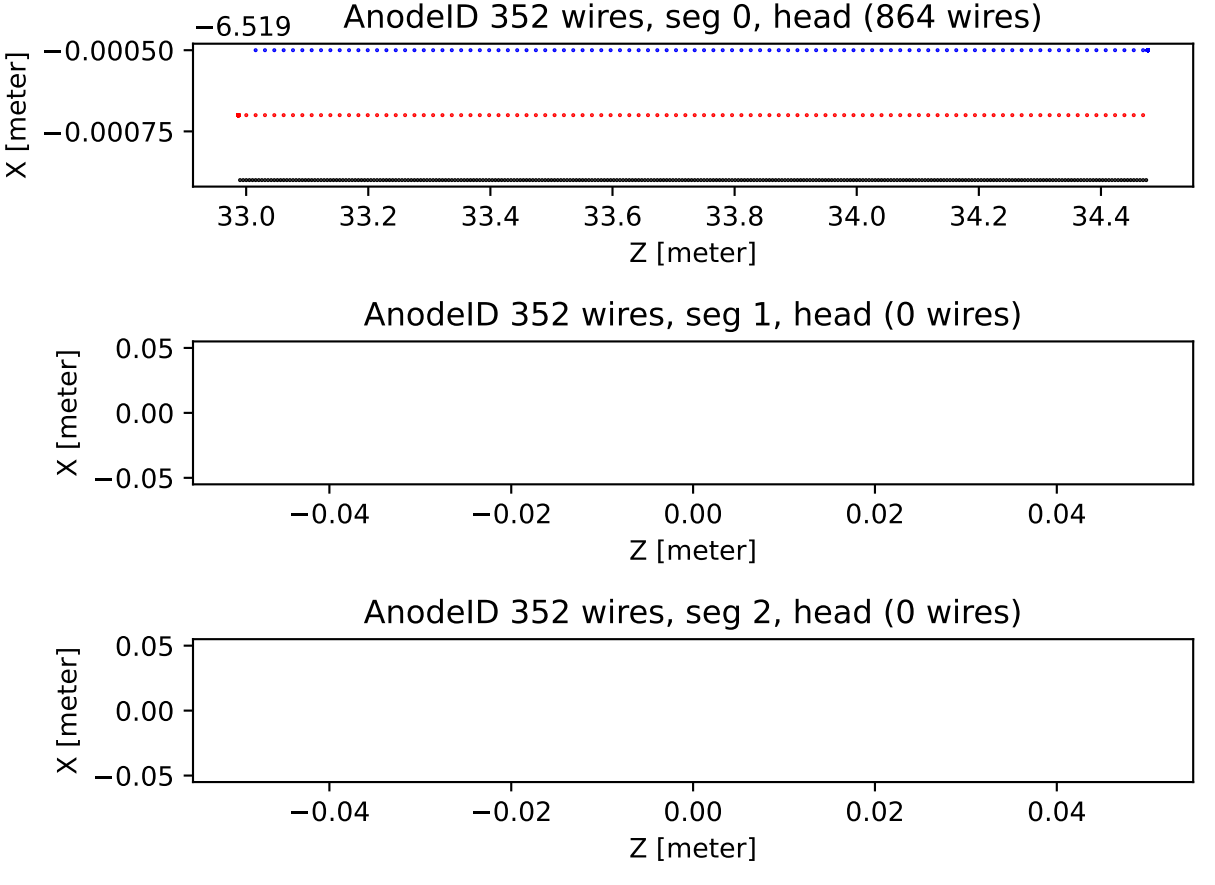
AnodeID 352 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 352 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 352 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

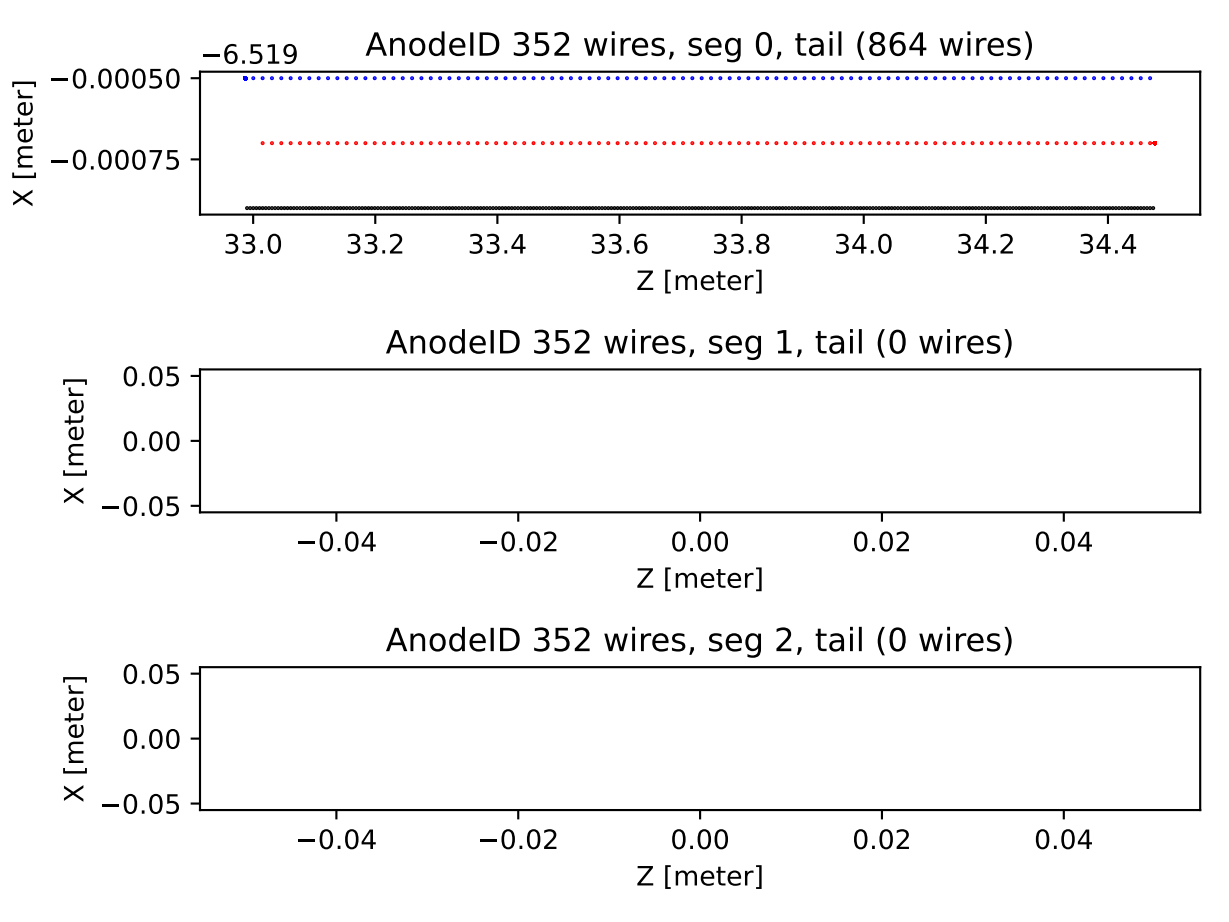
AnodeID 352 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 352 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 352 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

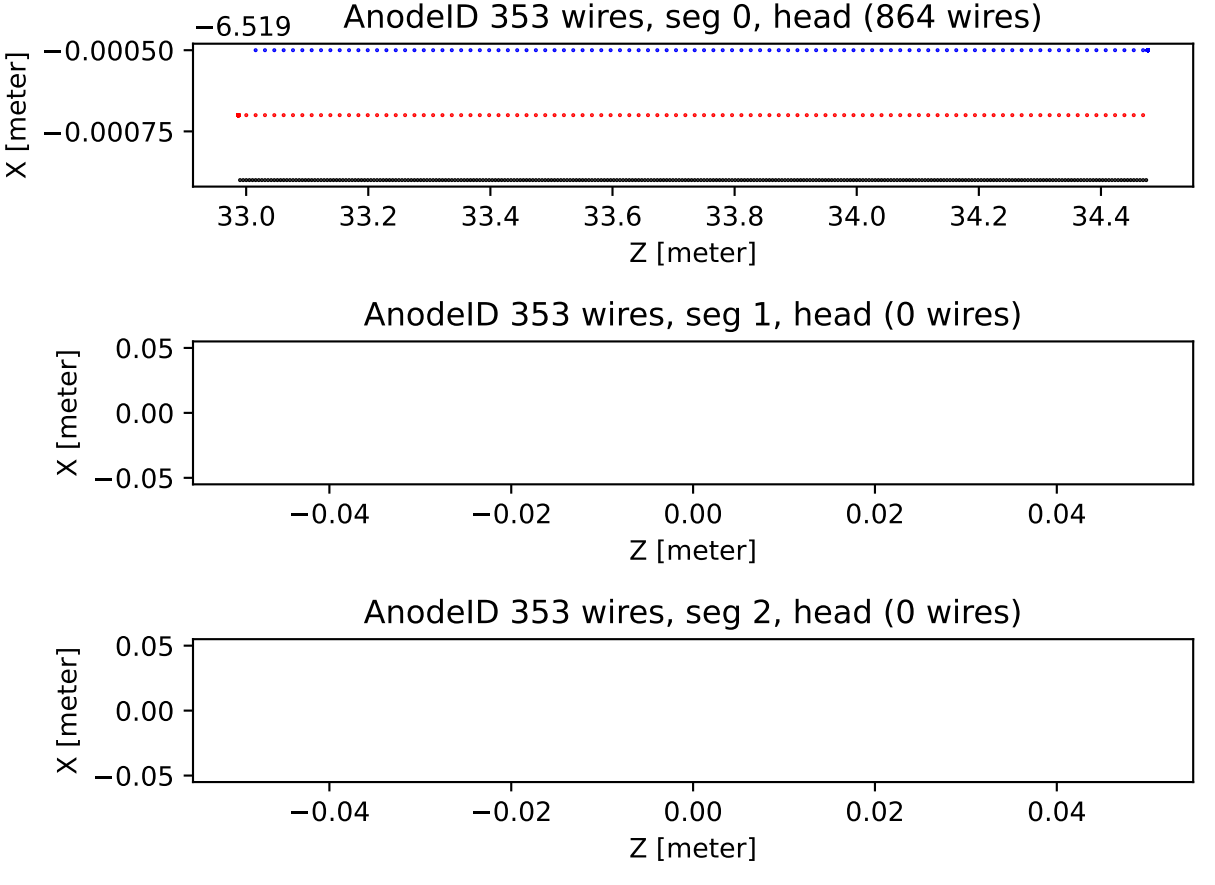
AnodeID 353 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 353 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 353 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

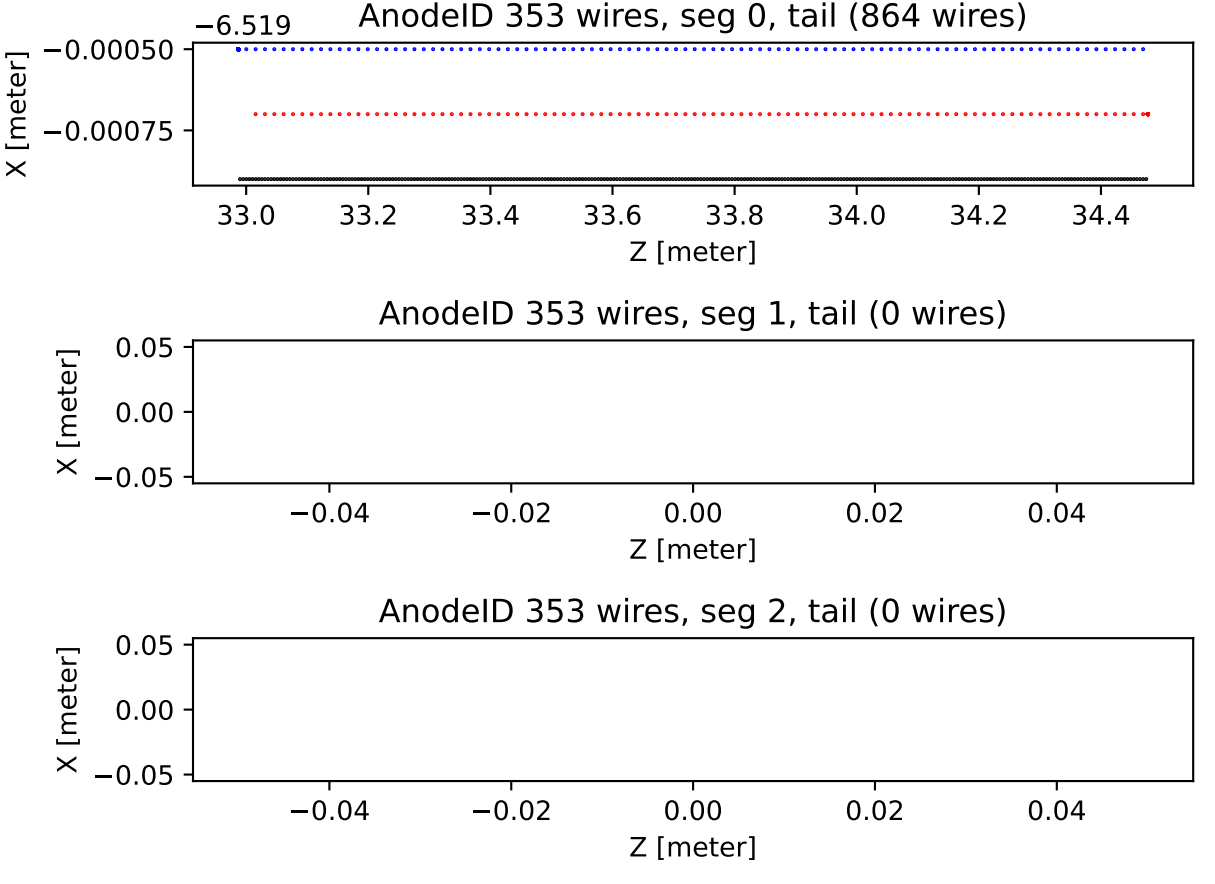
AnodeID 353 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 353 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 353 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

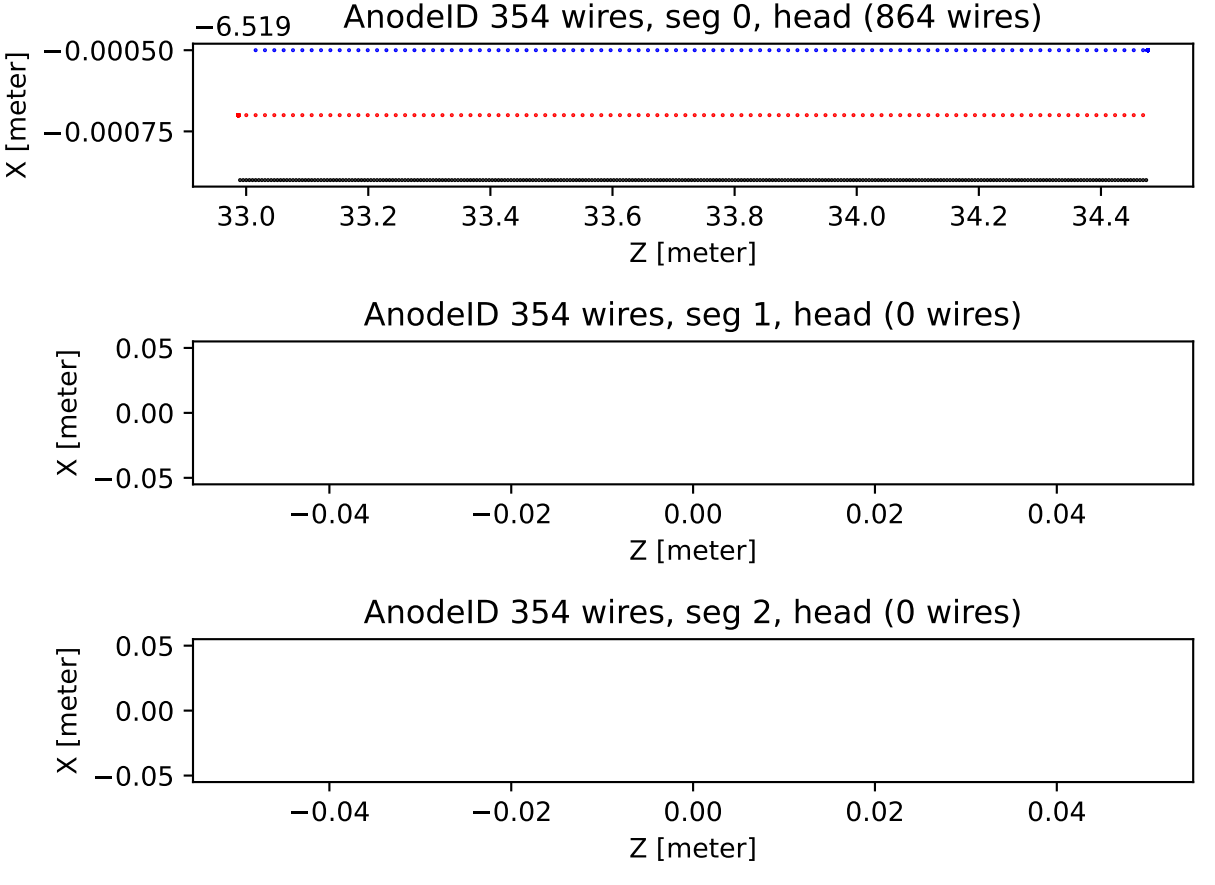
AnodeID 354 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 354 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 354 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

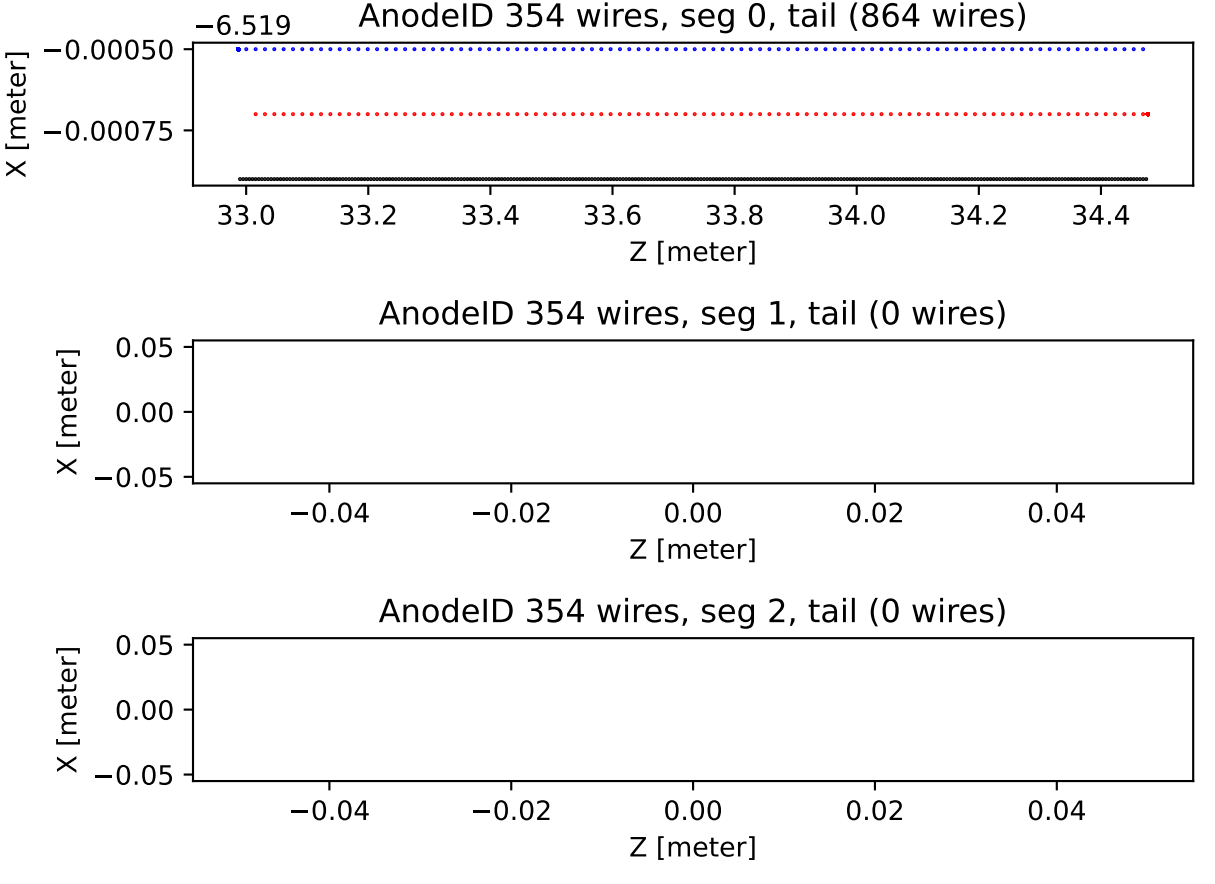
AnodeID 354 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 354 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 354 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

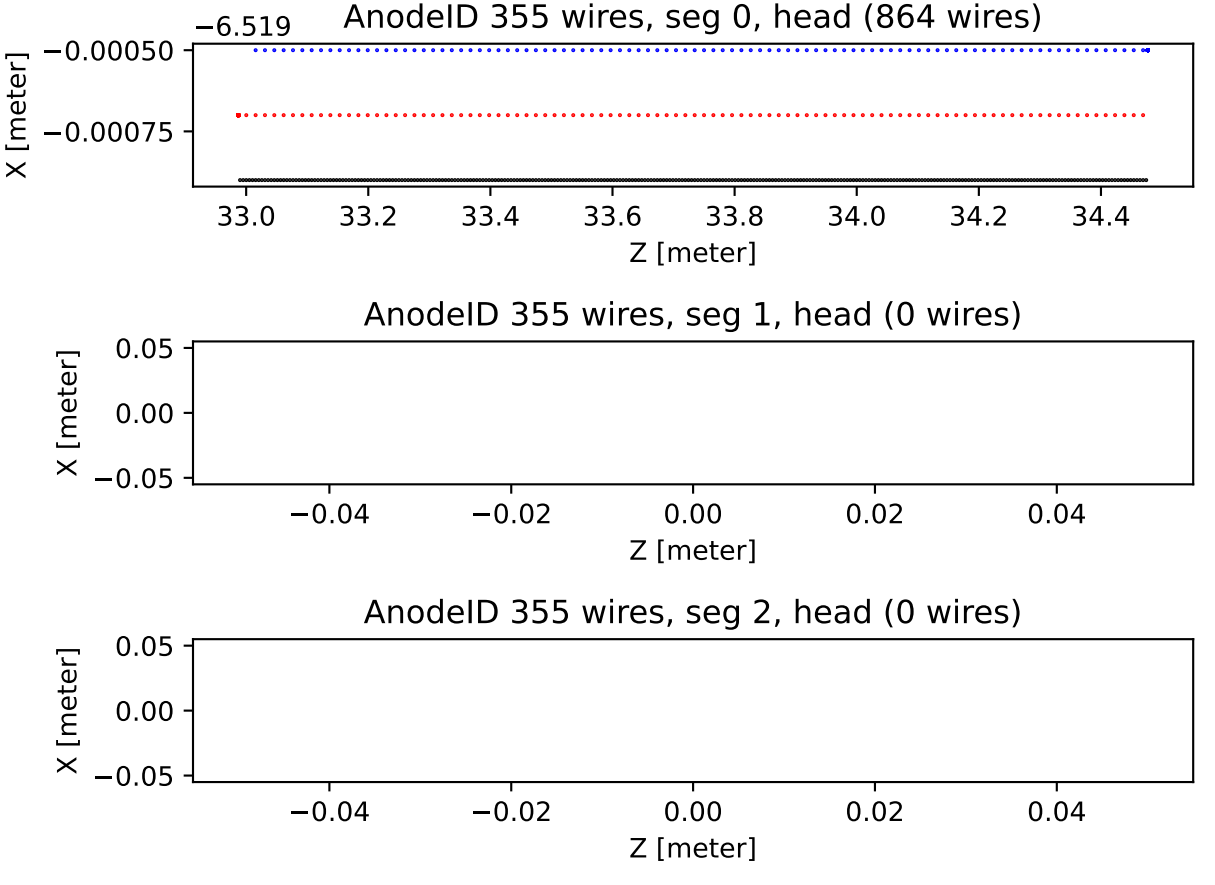
AnodeID 355 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 355 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 355 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

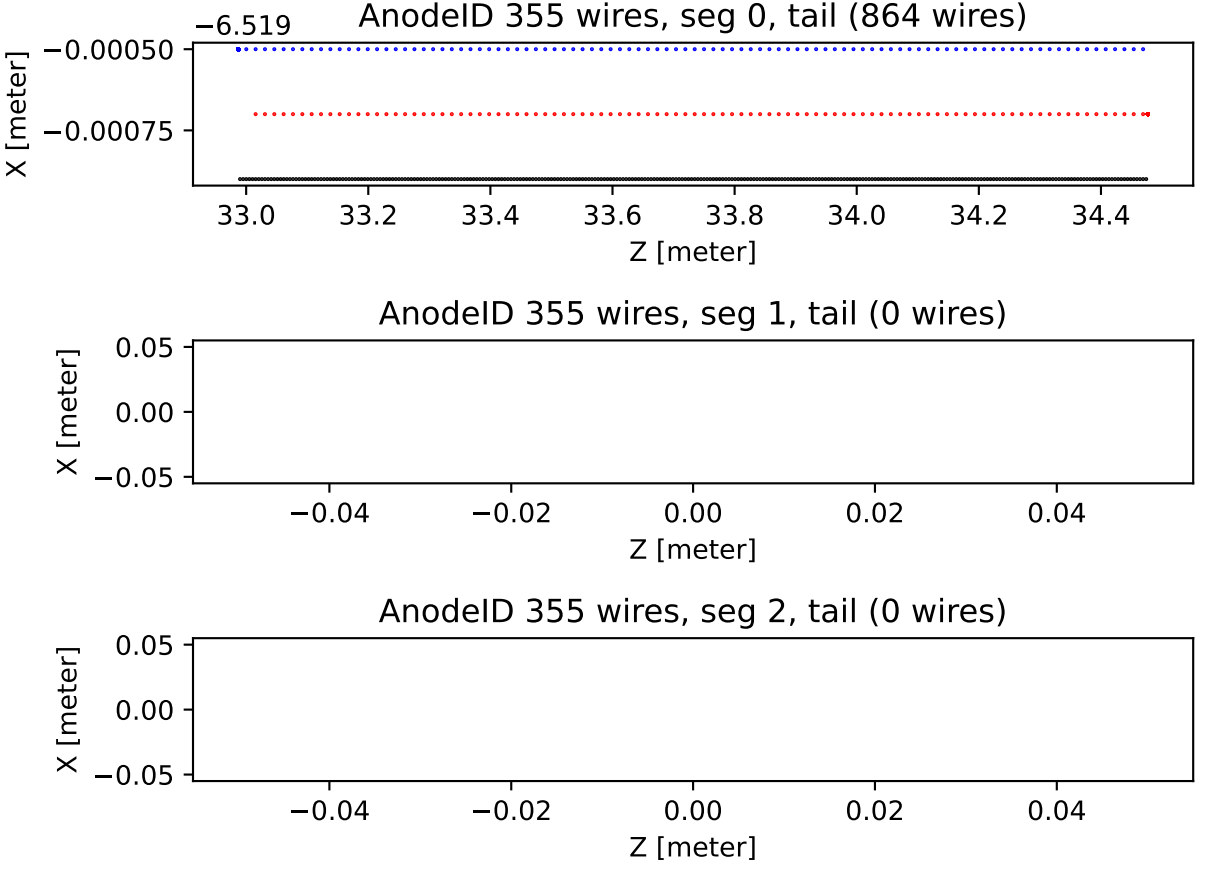
AnodeID 355 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 355 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 355 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

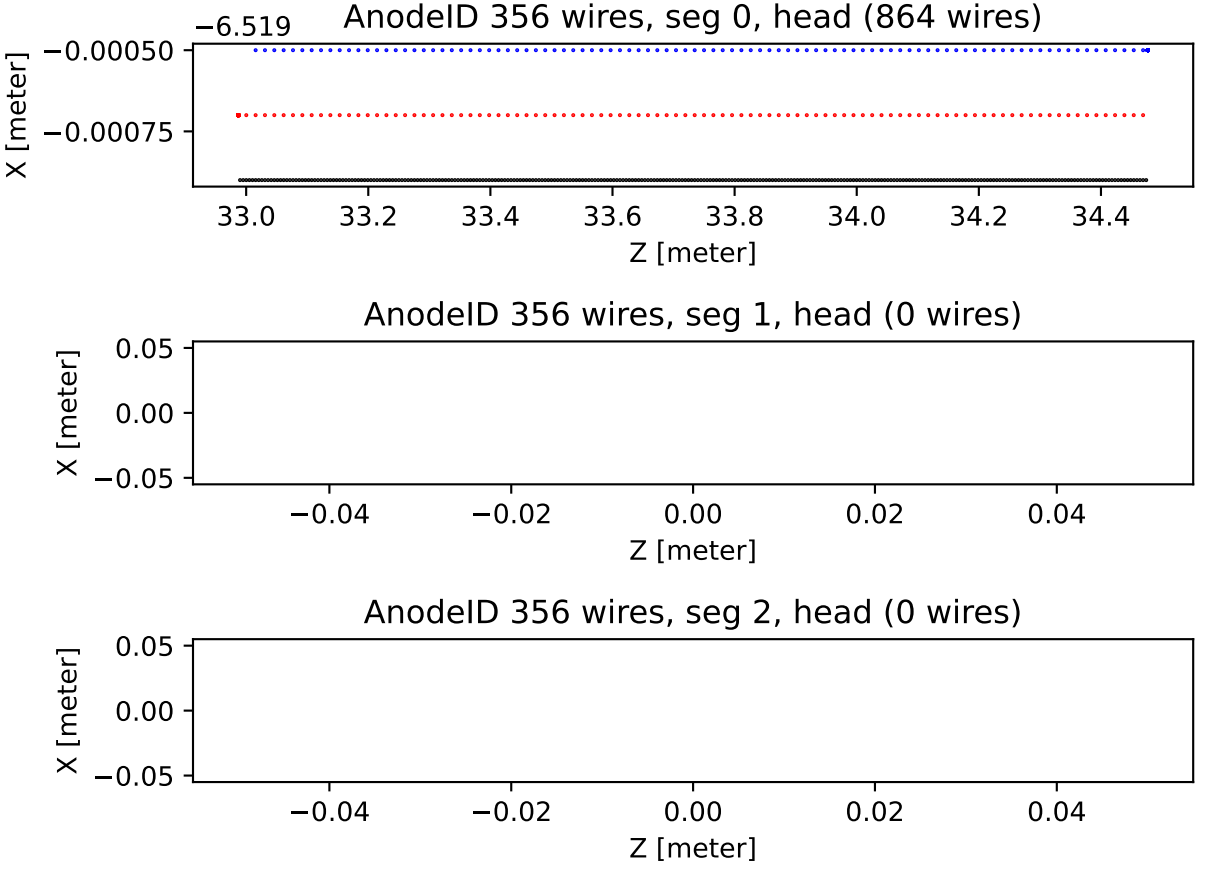
AnodeID 356 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 356 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 356 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

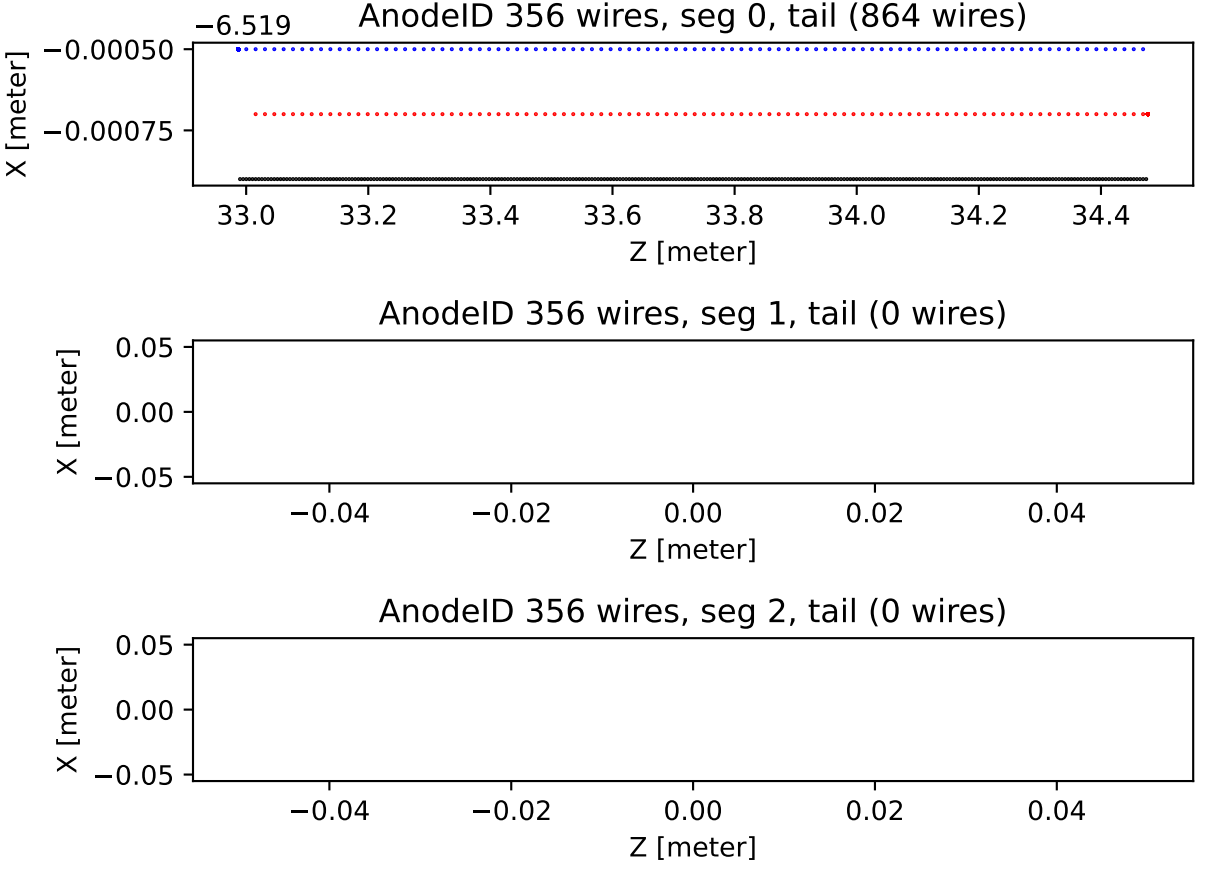
AnodeID 356 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 356 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 356 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

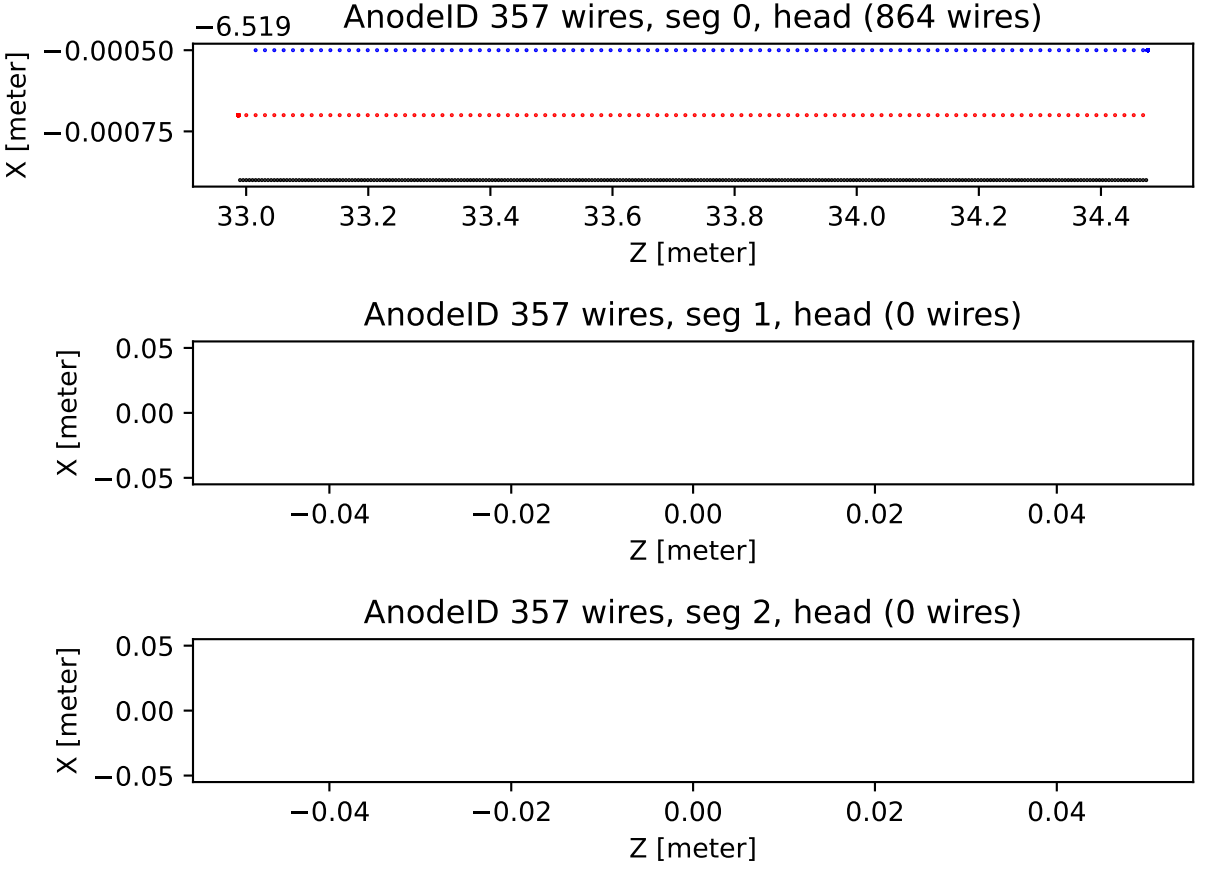
AnodeID 357 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 357 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 357 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

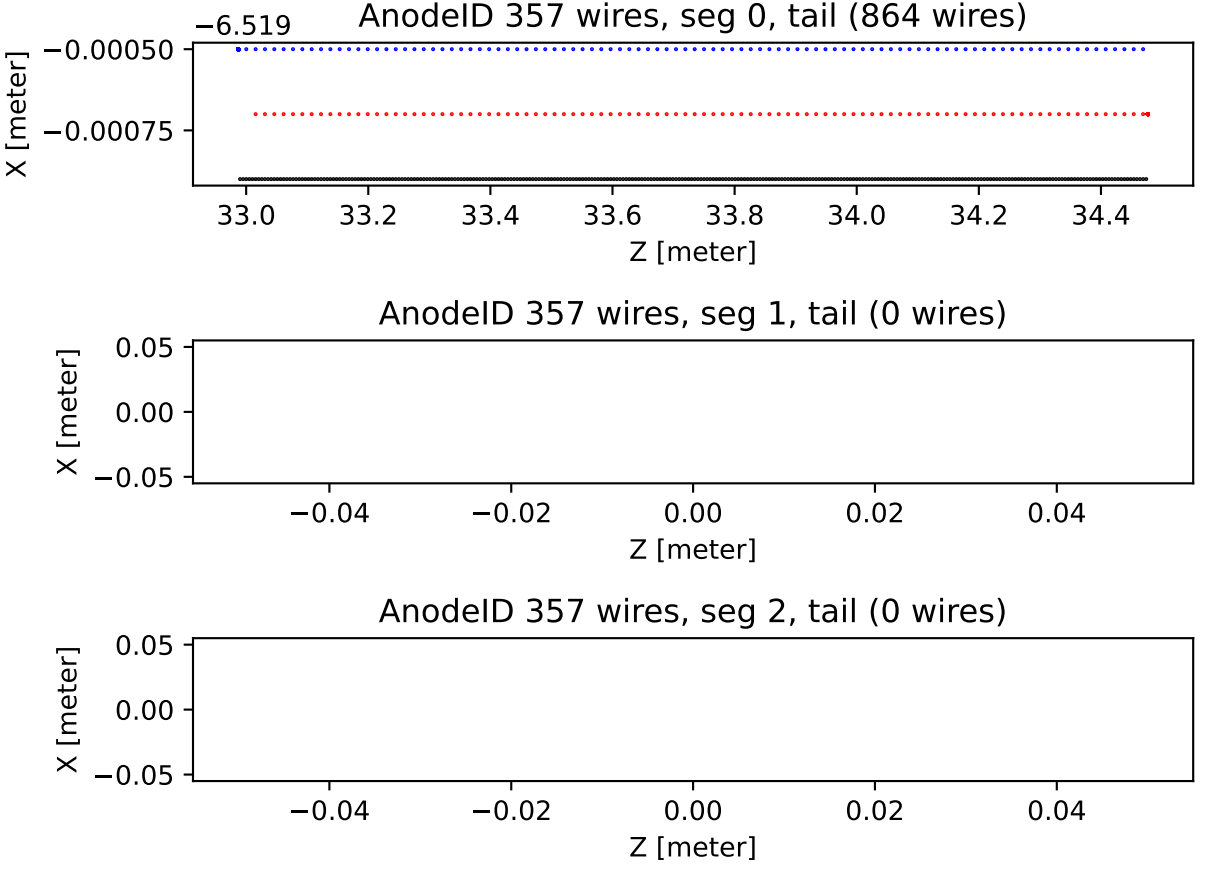
AnodeID 357 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 357 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 357 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

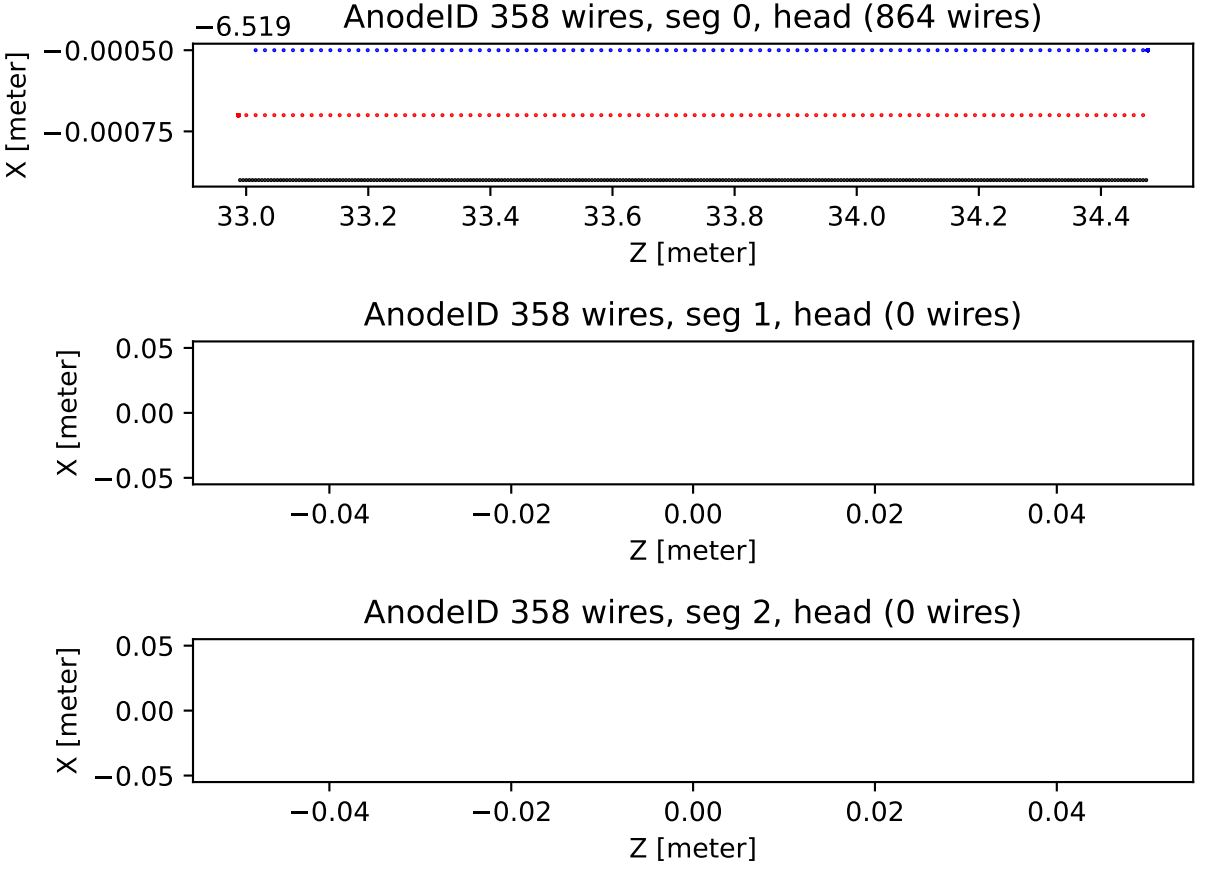
AnodeID 358 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 358 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 358 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

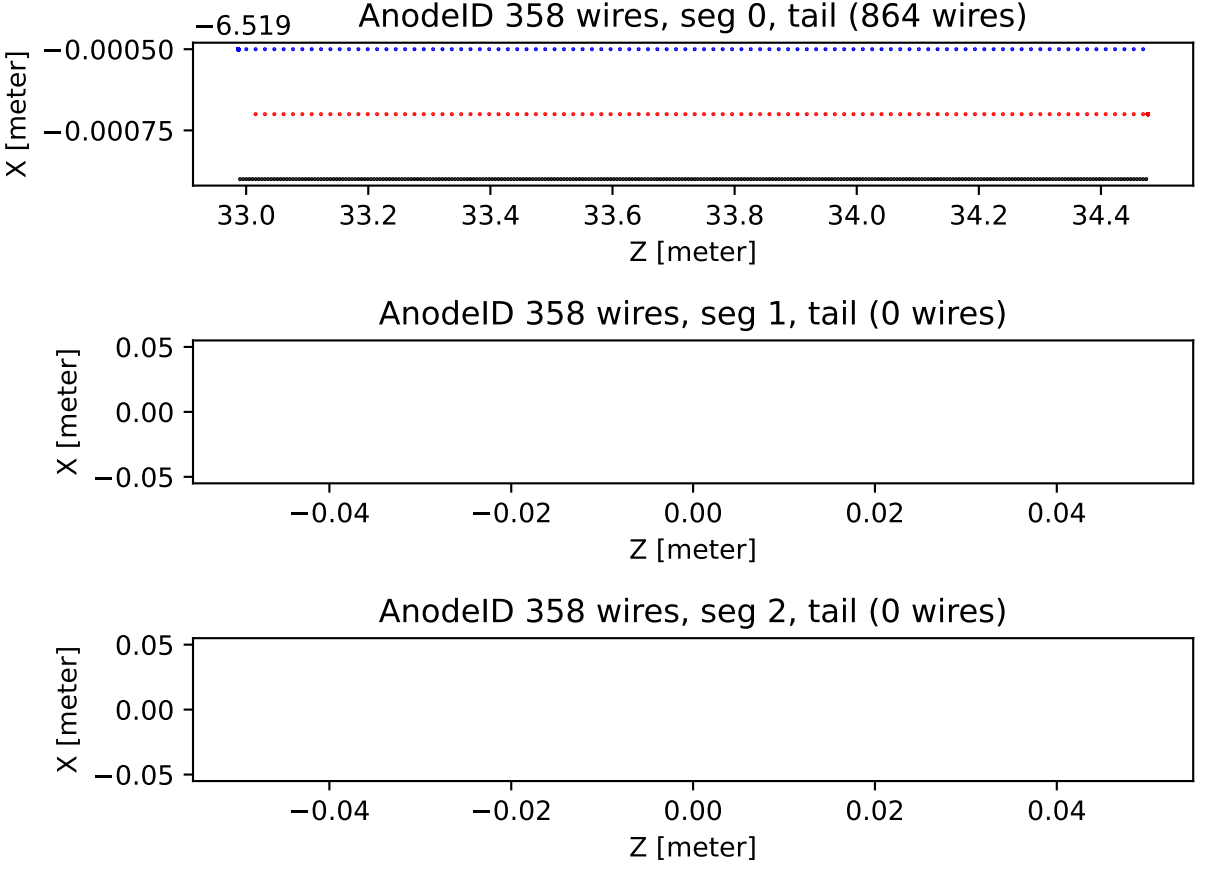
AnodeID 358 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 358 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 358 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

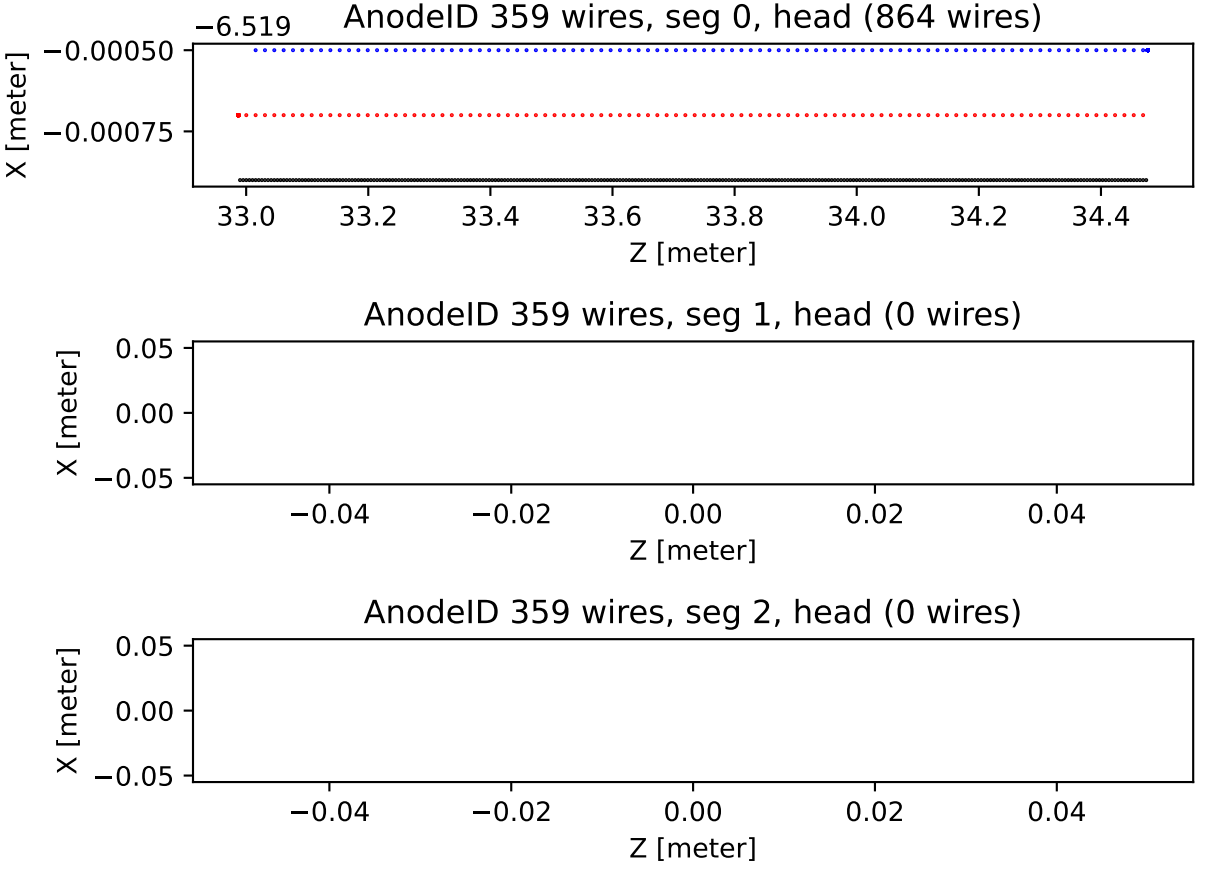
AnodeID 359 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 359 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 359 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

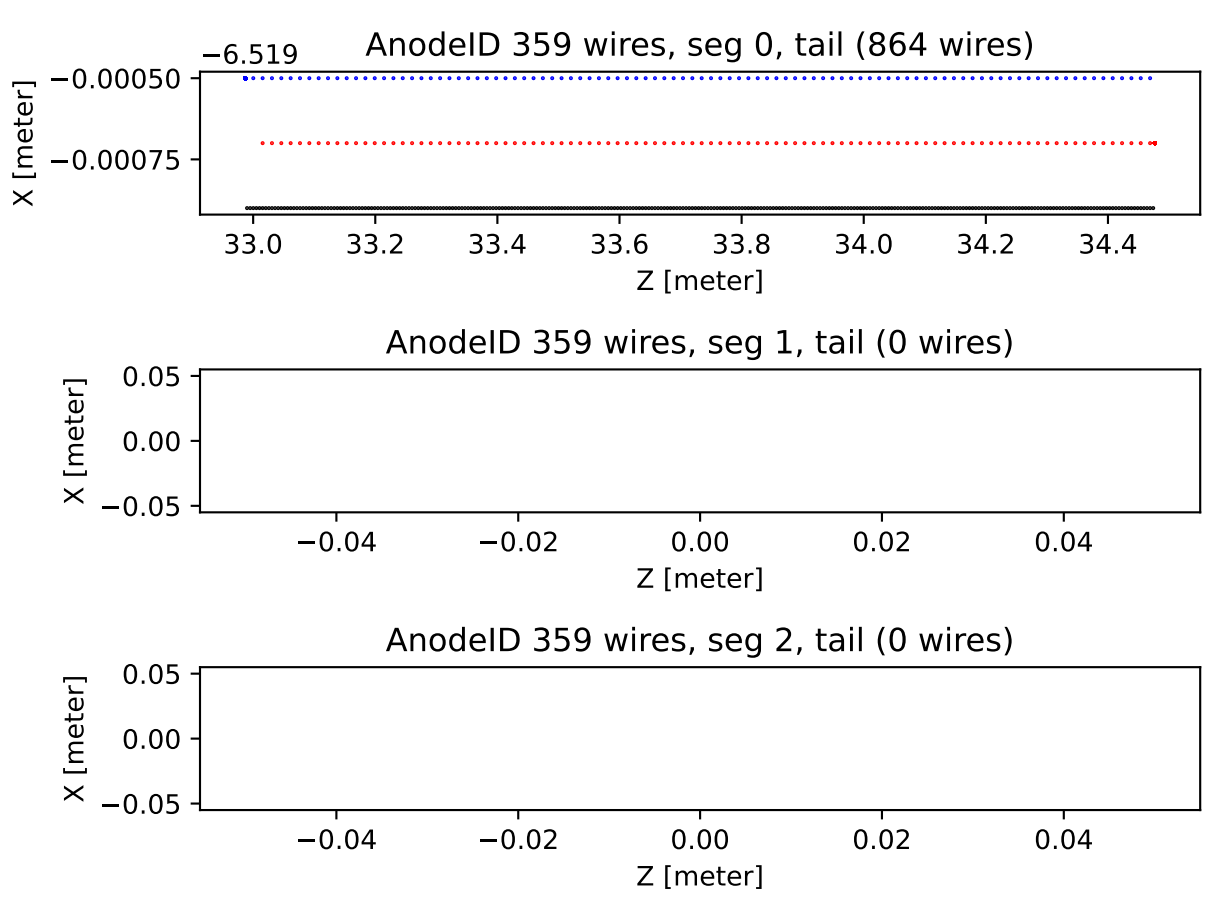
AnodeID 359 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]
AnodeID 359 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 359 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

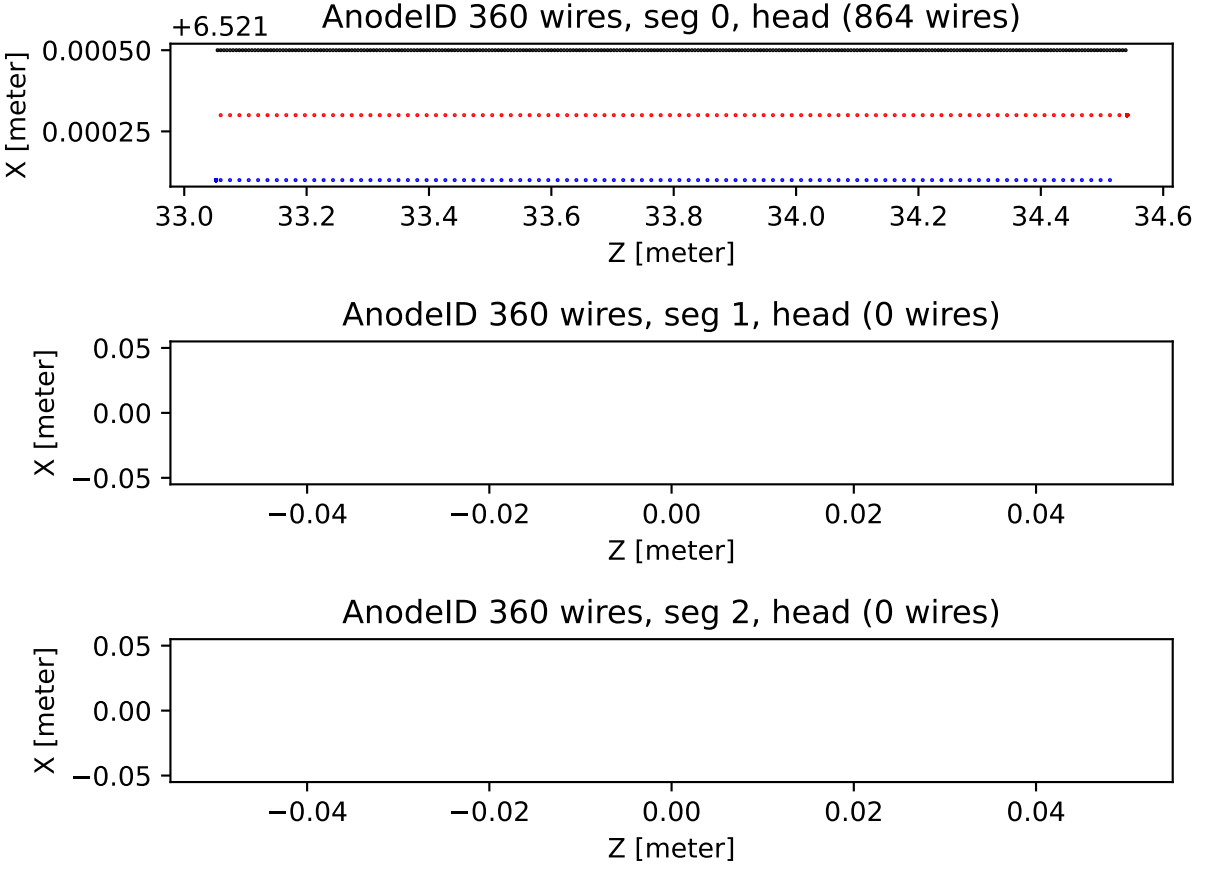
AnodeID 360 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 360 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 360 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

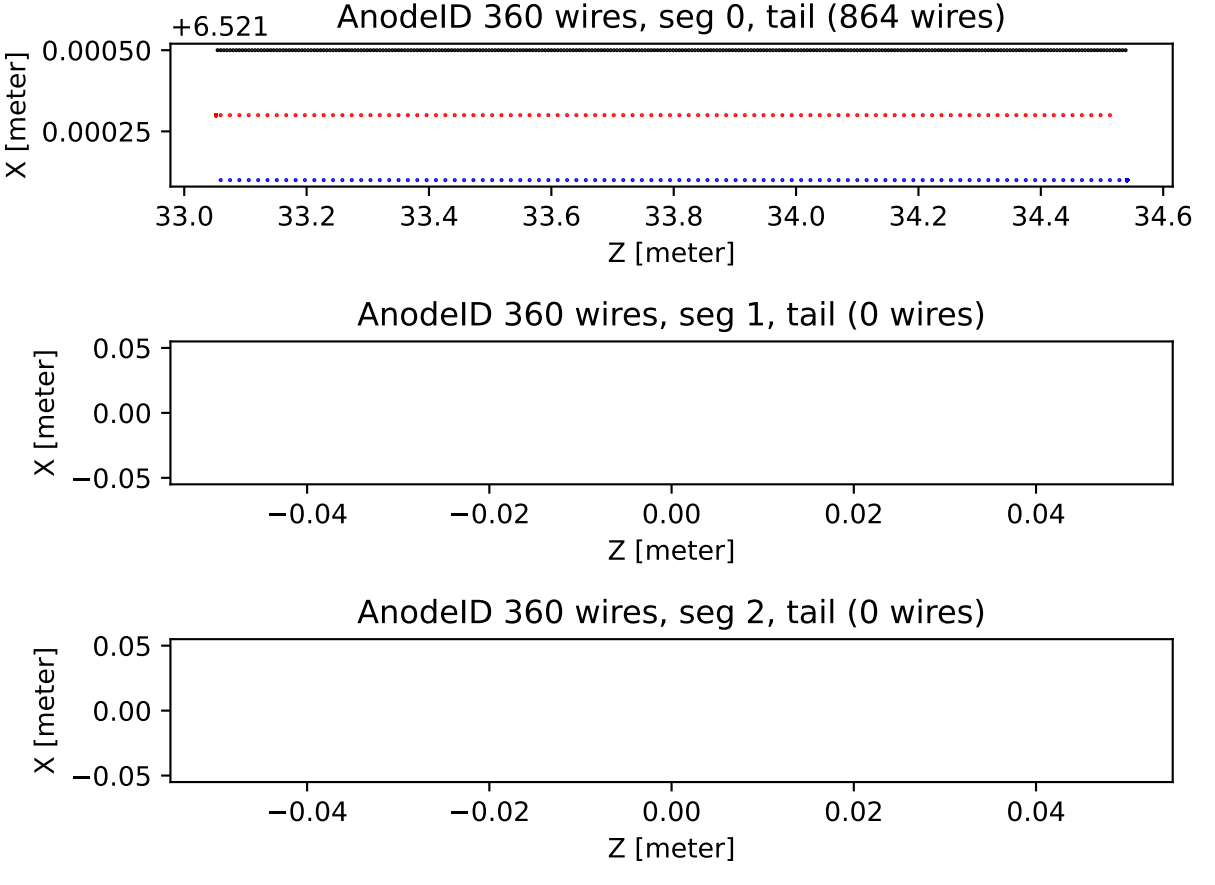
AnodeID 360 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 360 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 360 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

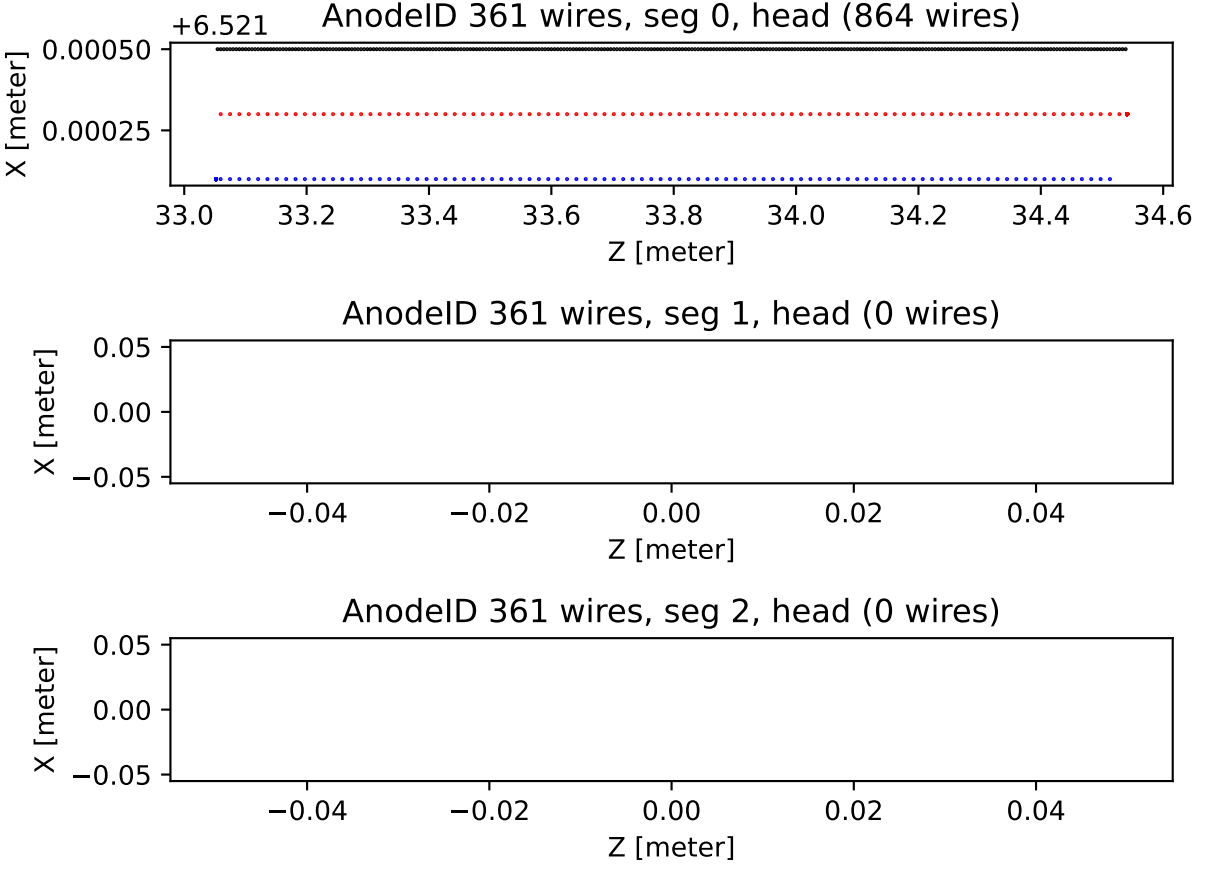
AnodeID 361 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 361 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 361 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

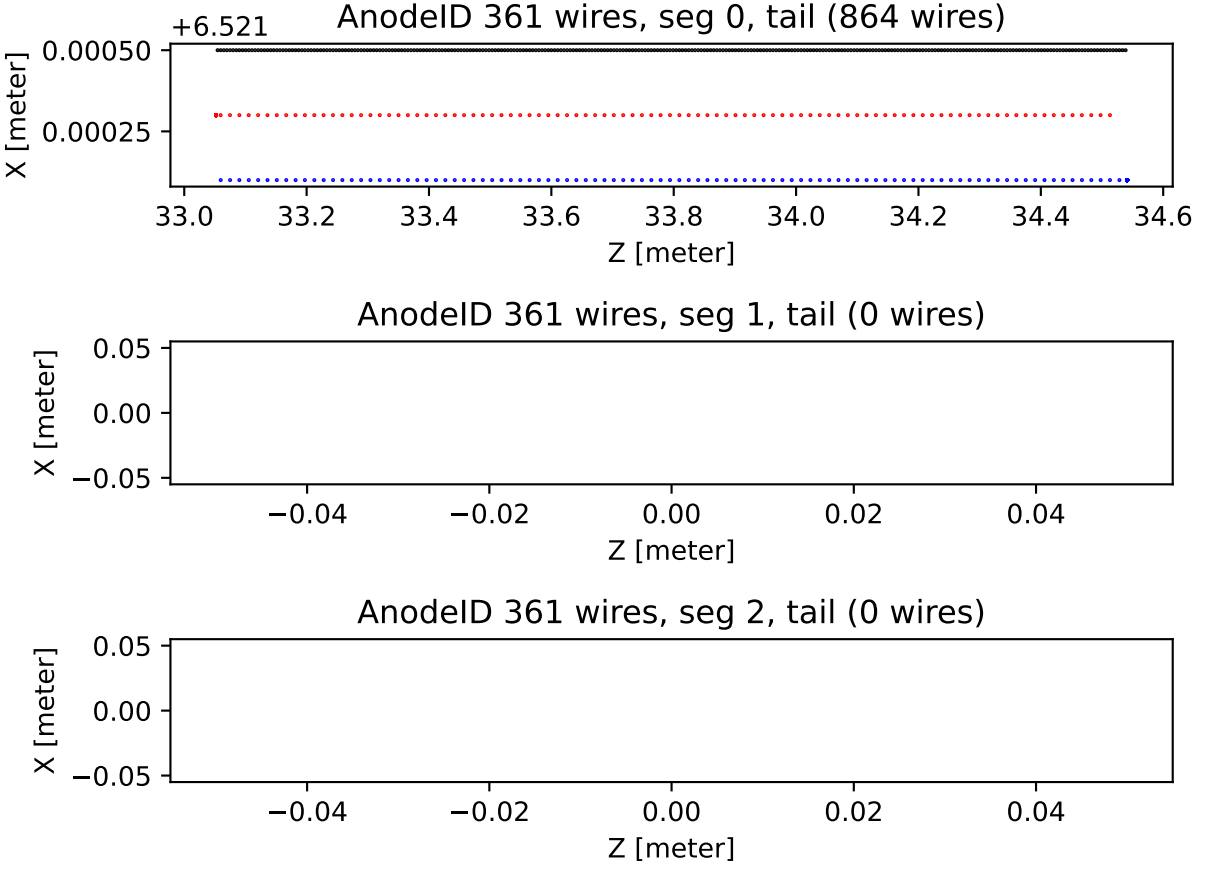
AnodeID 361 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 361 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 361 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

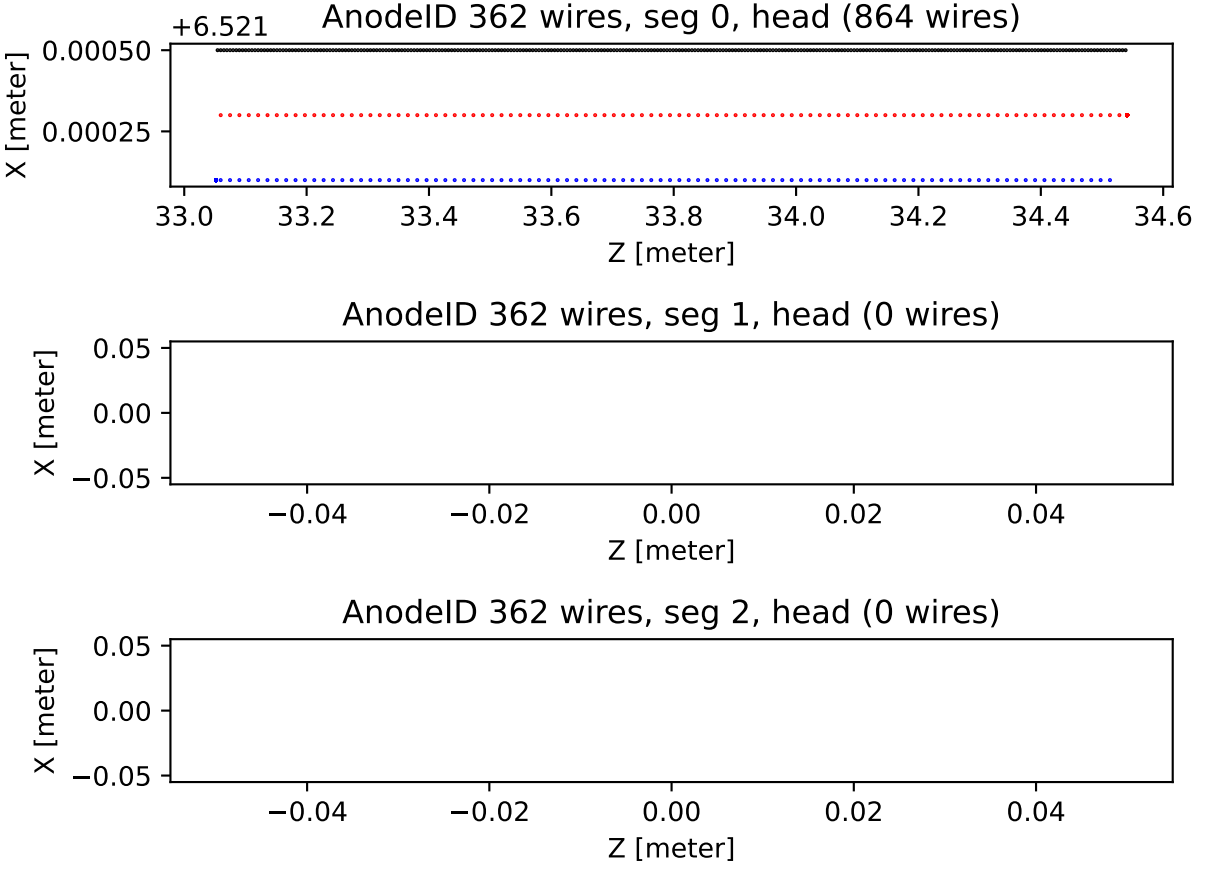
AnodeID 362 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 362 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 362 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

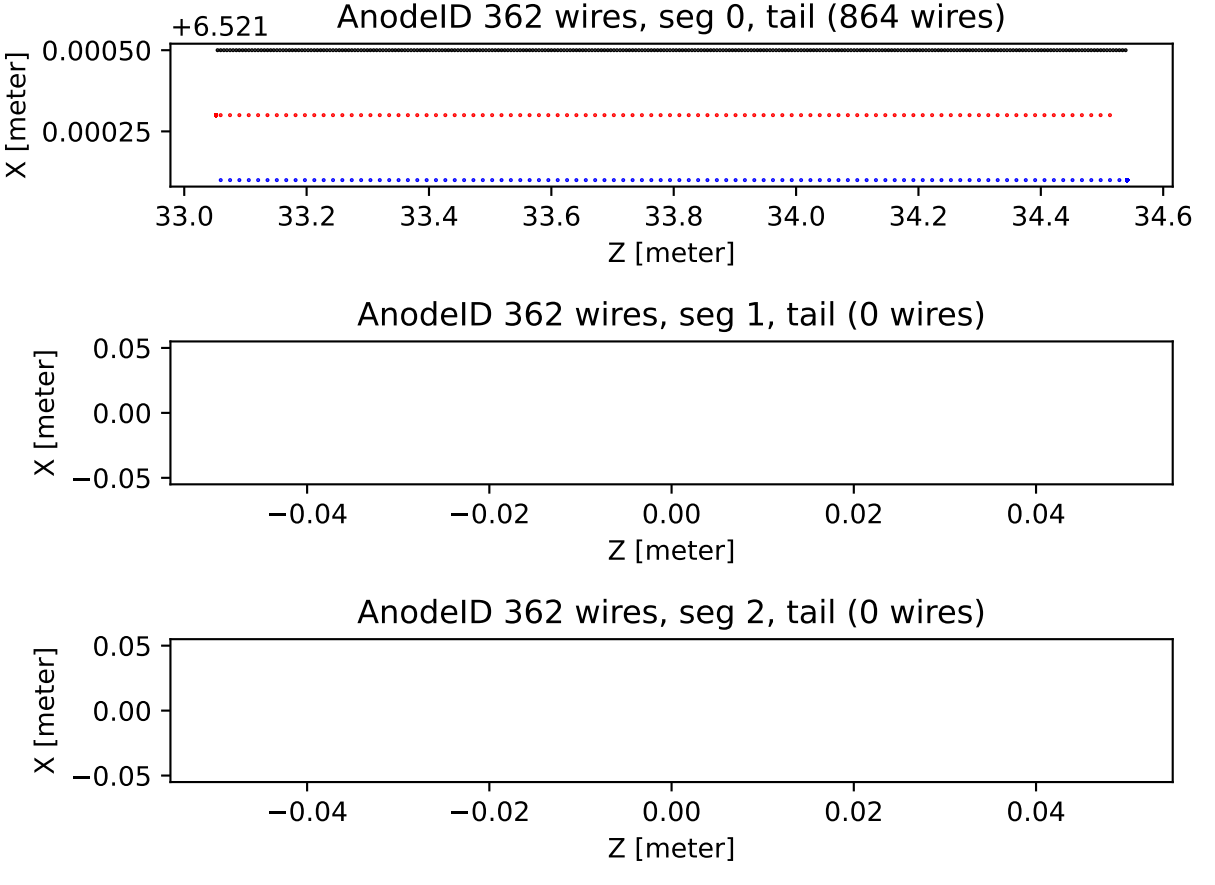
AnodeID 362 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 362 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 362 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

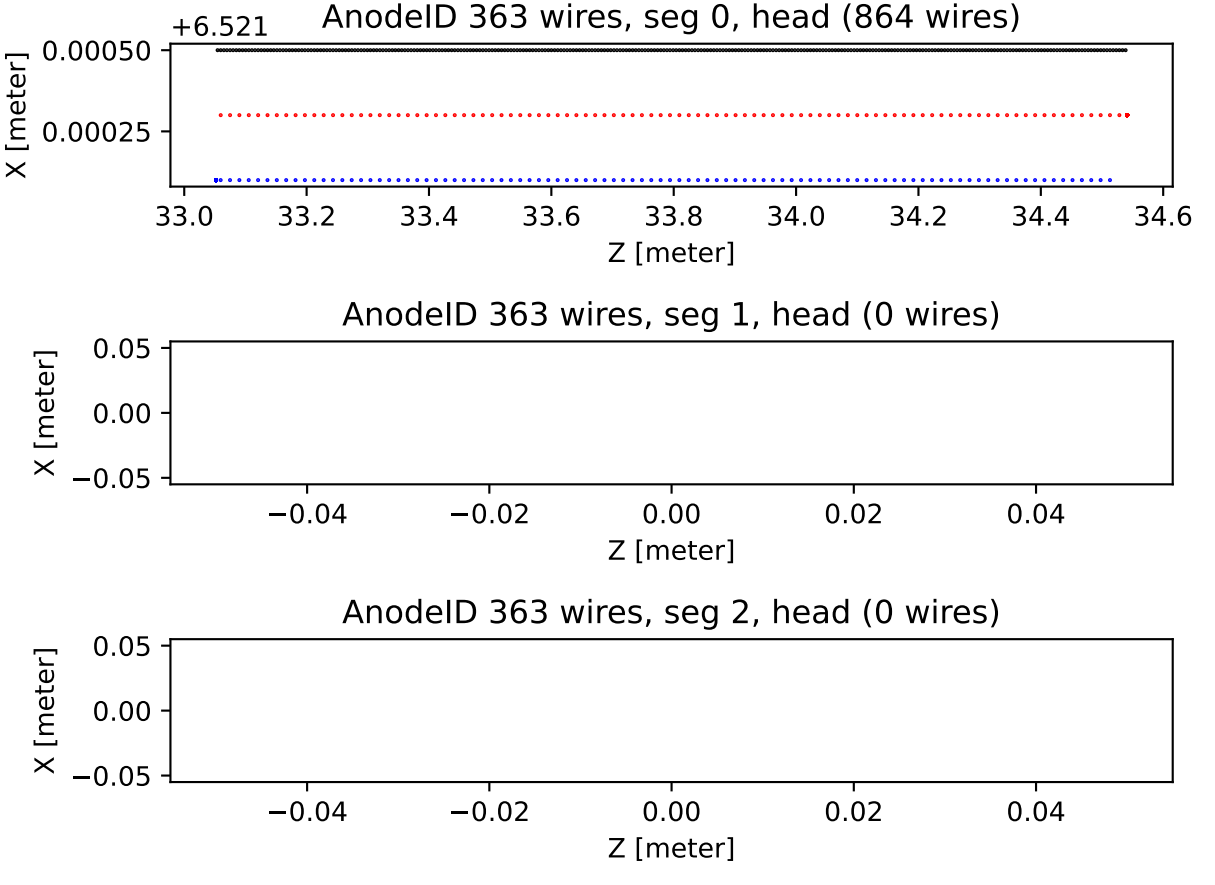
AnodeID 363 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 363 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 363 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

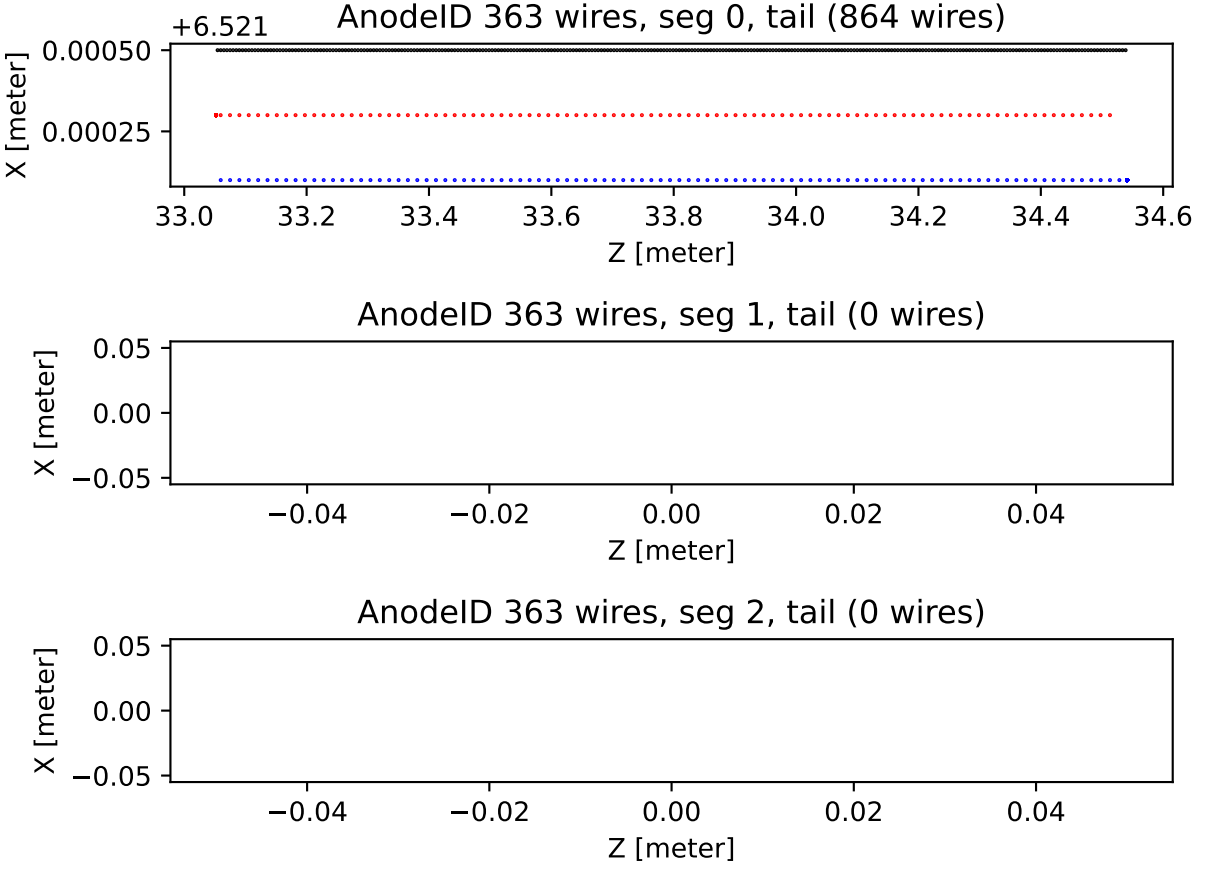
AnodeID 363 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 363 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 363 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

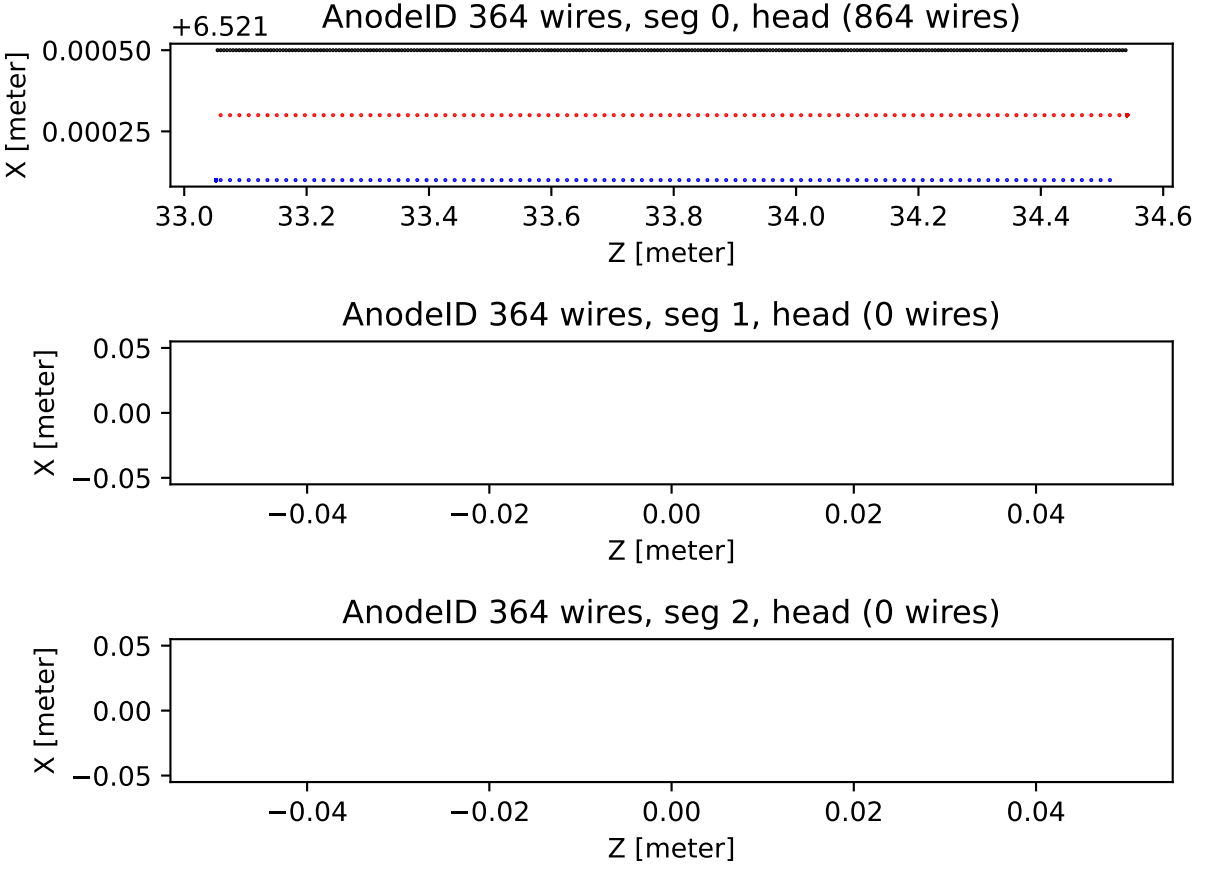
AnodeID 364 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 364 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 364 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

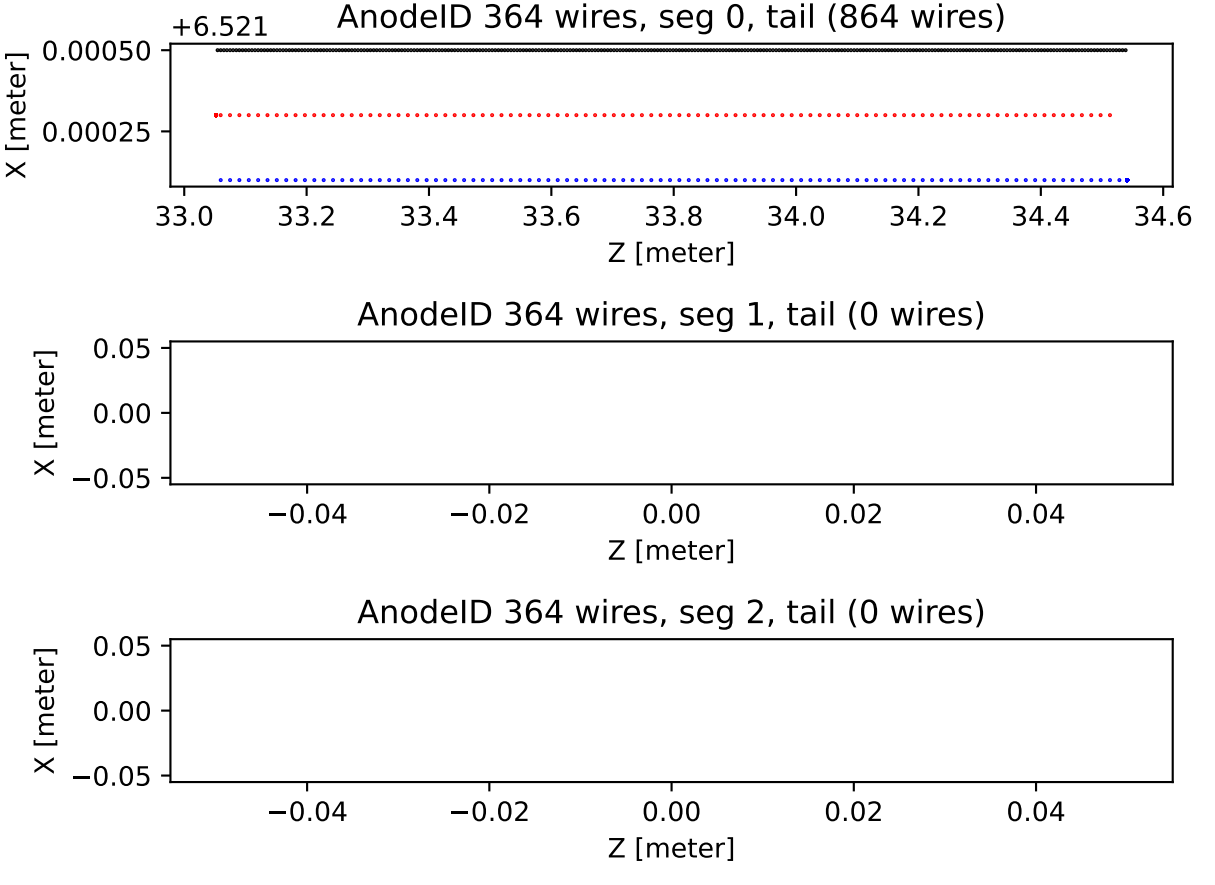
AnodeID 364 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 364 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 364 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

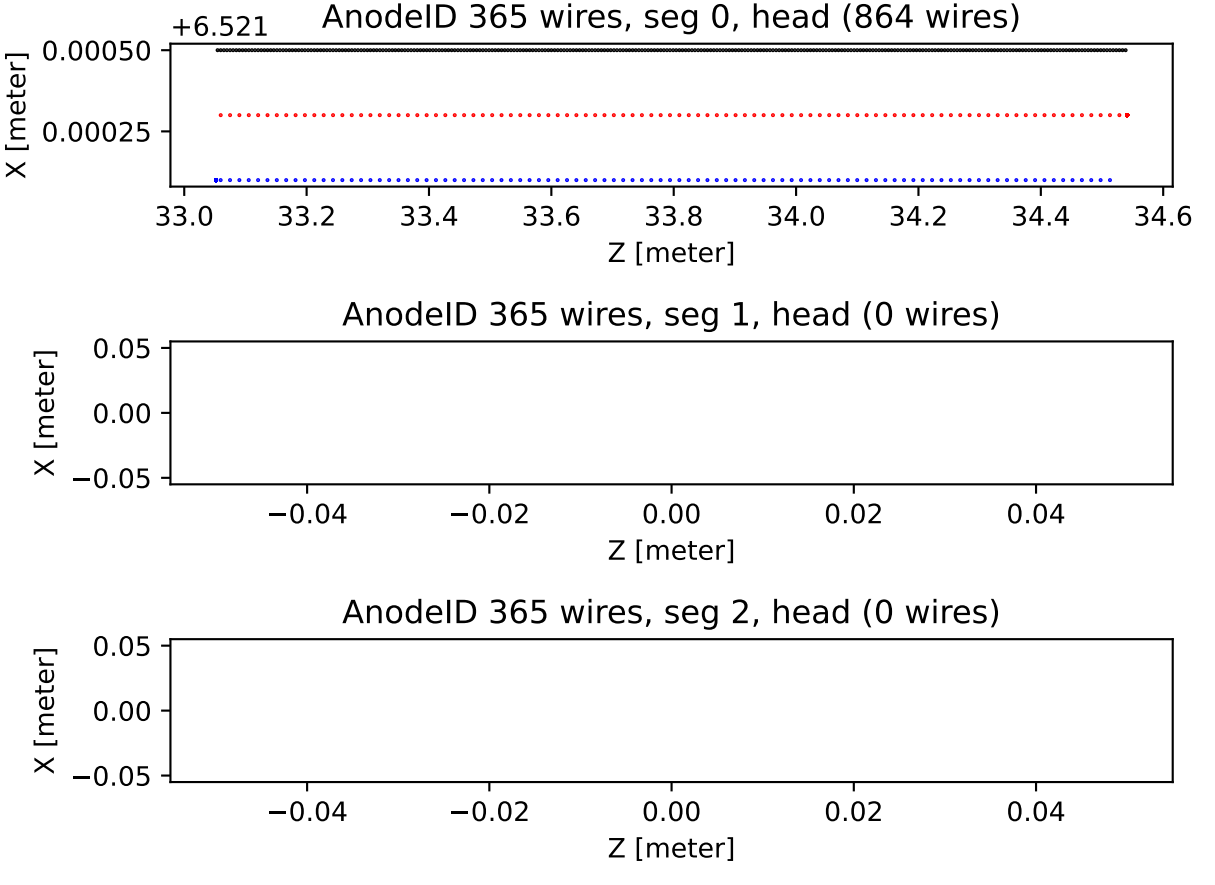
AnodeID 365 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 365 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 365 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

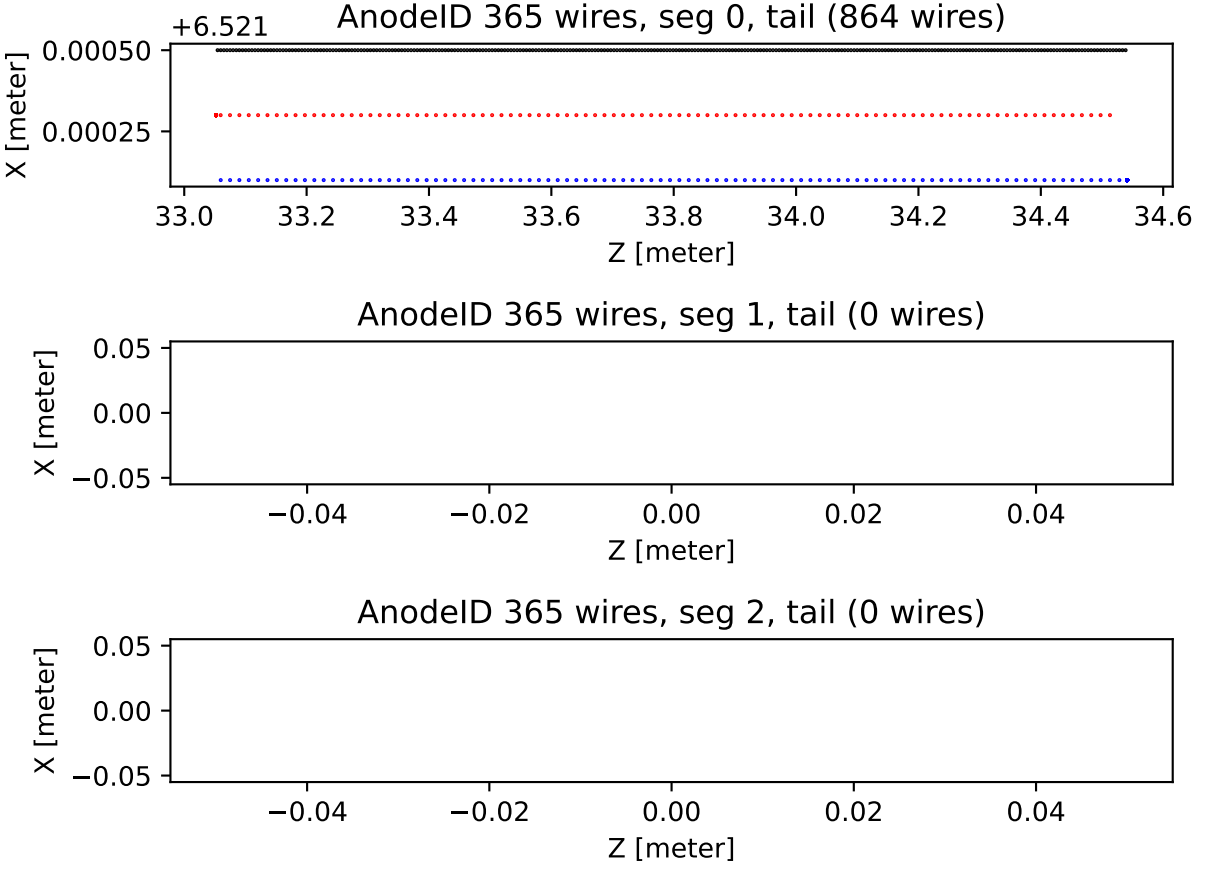
AnodeID 365 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 365 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 365 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

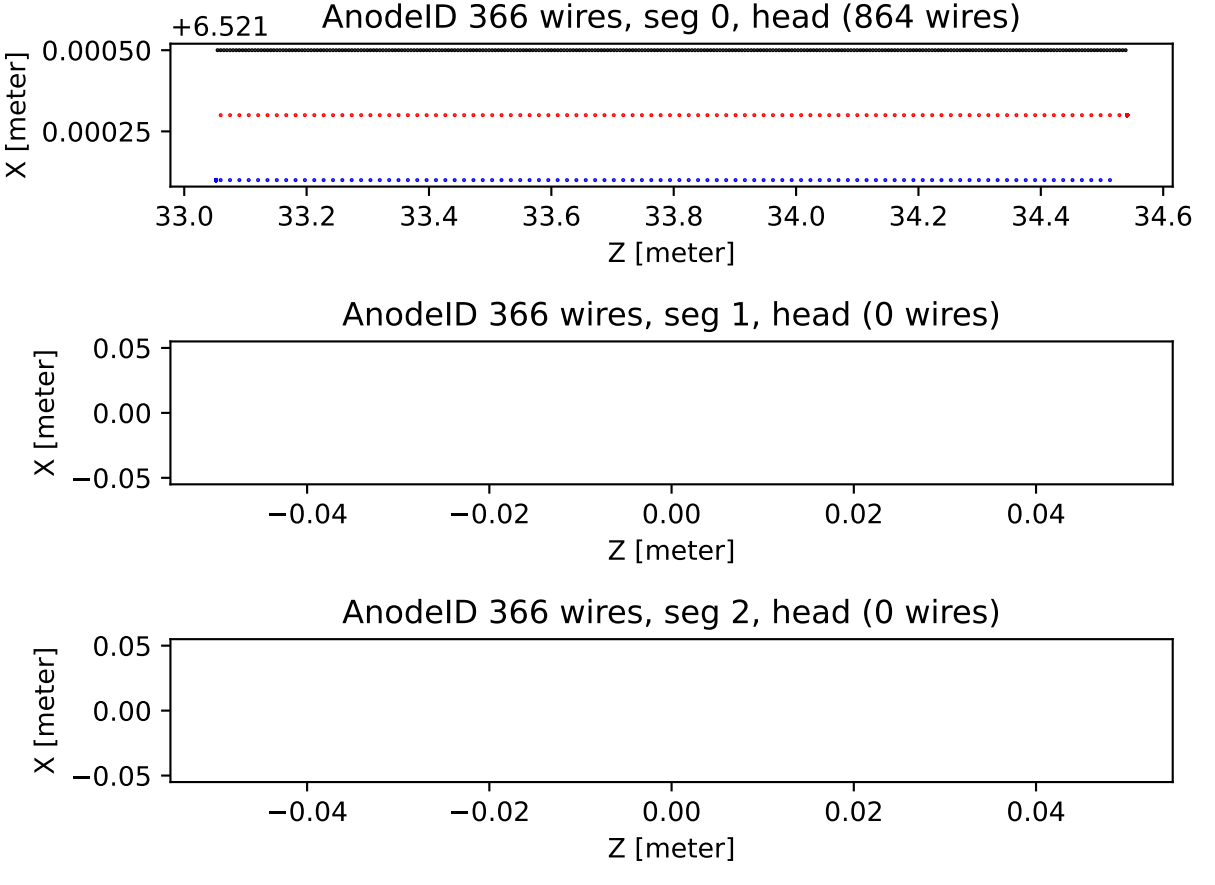
AnodeID 366 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 366 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 366 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

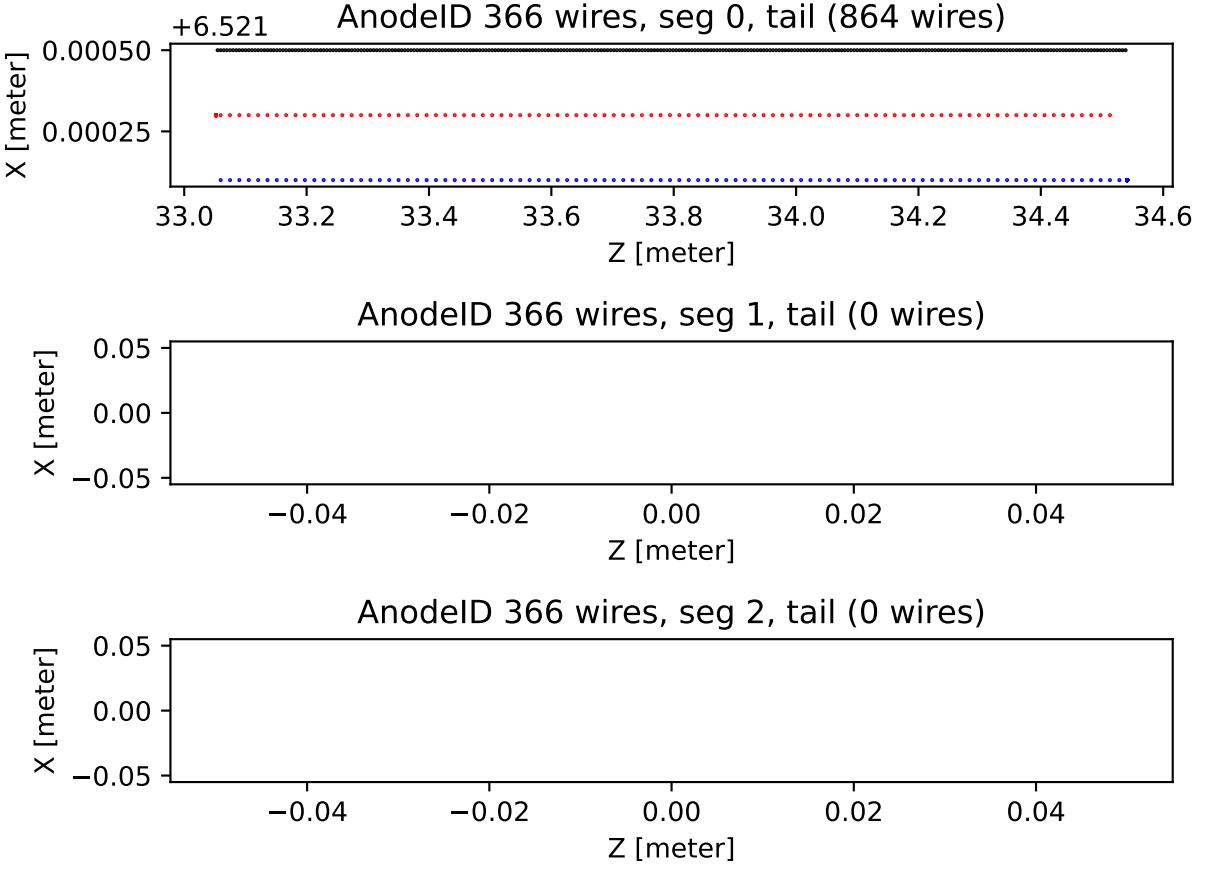
AnodeID 366 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 366 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 366 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

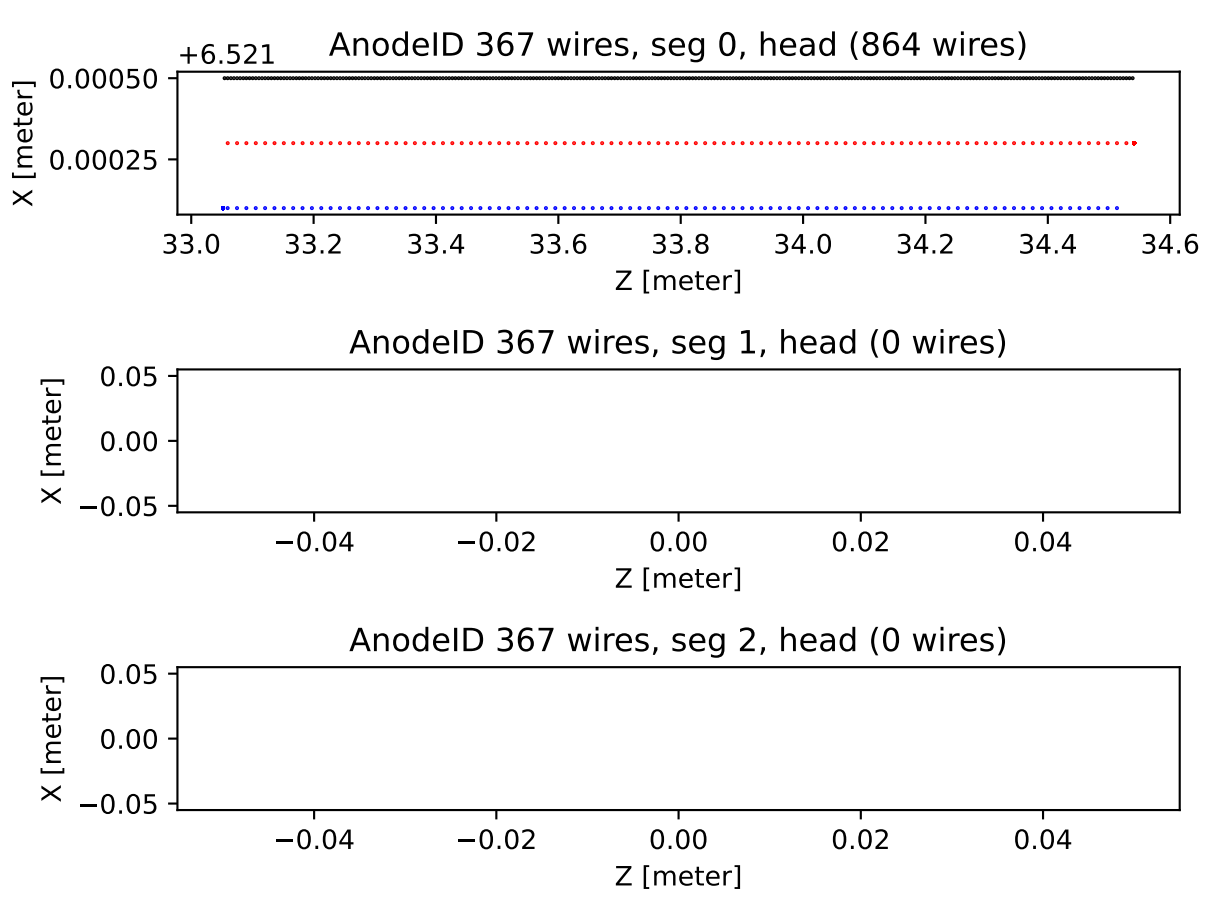
AnodeID 367 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 367 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 367 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

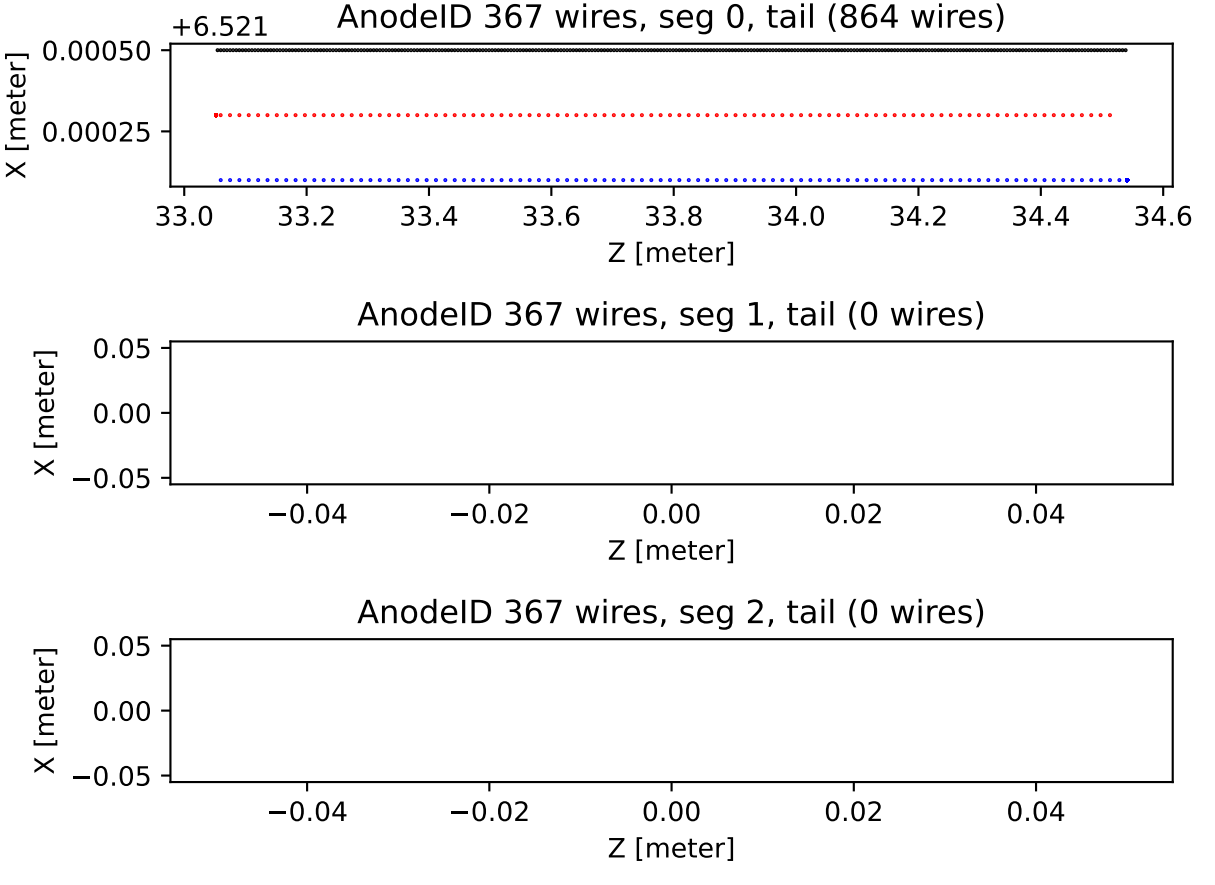
AnodeID 367 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]
AnodeID 367 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 367 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

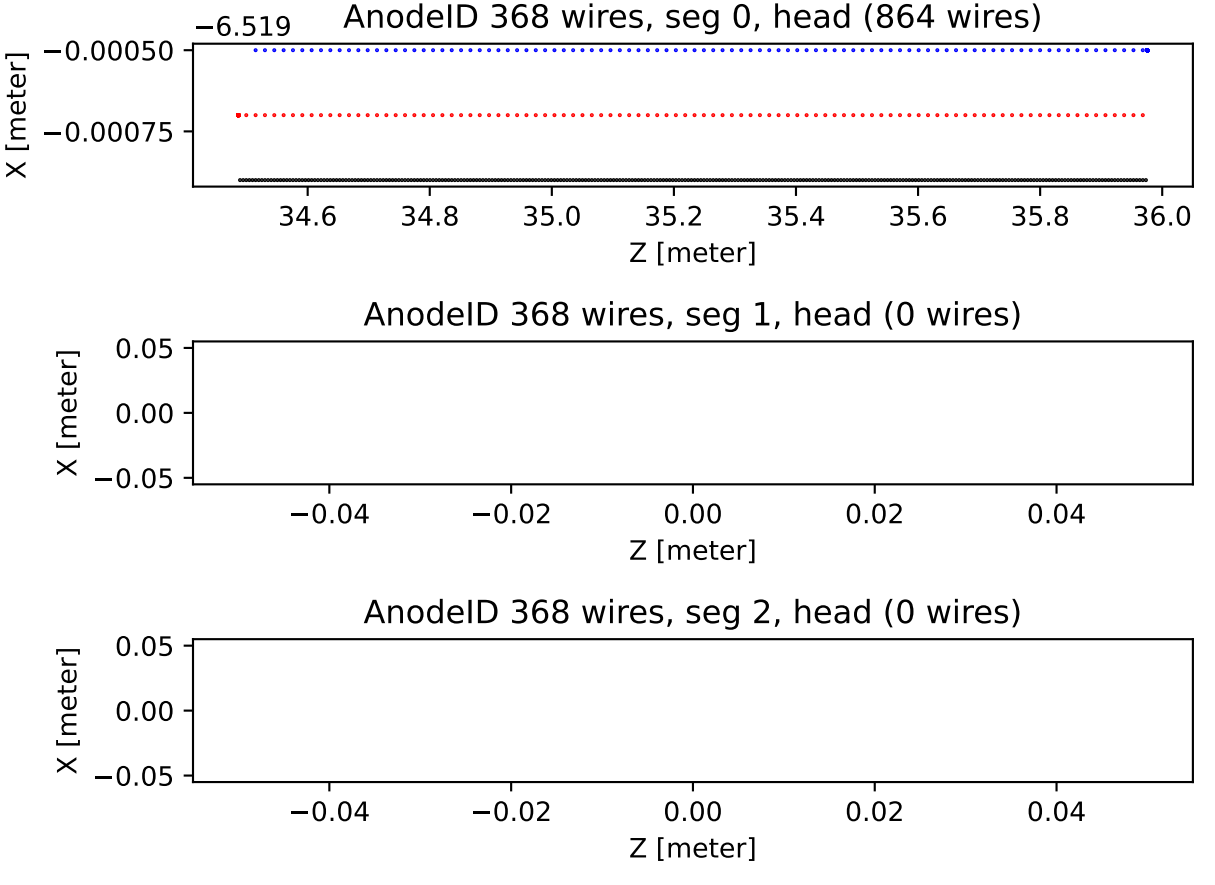
AnodeID 368 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 368 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 368 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

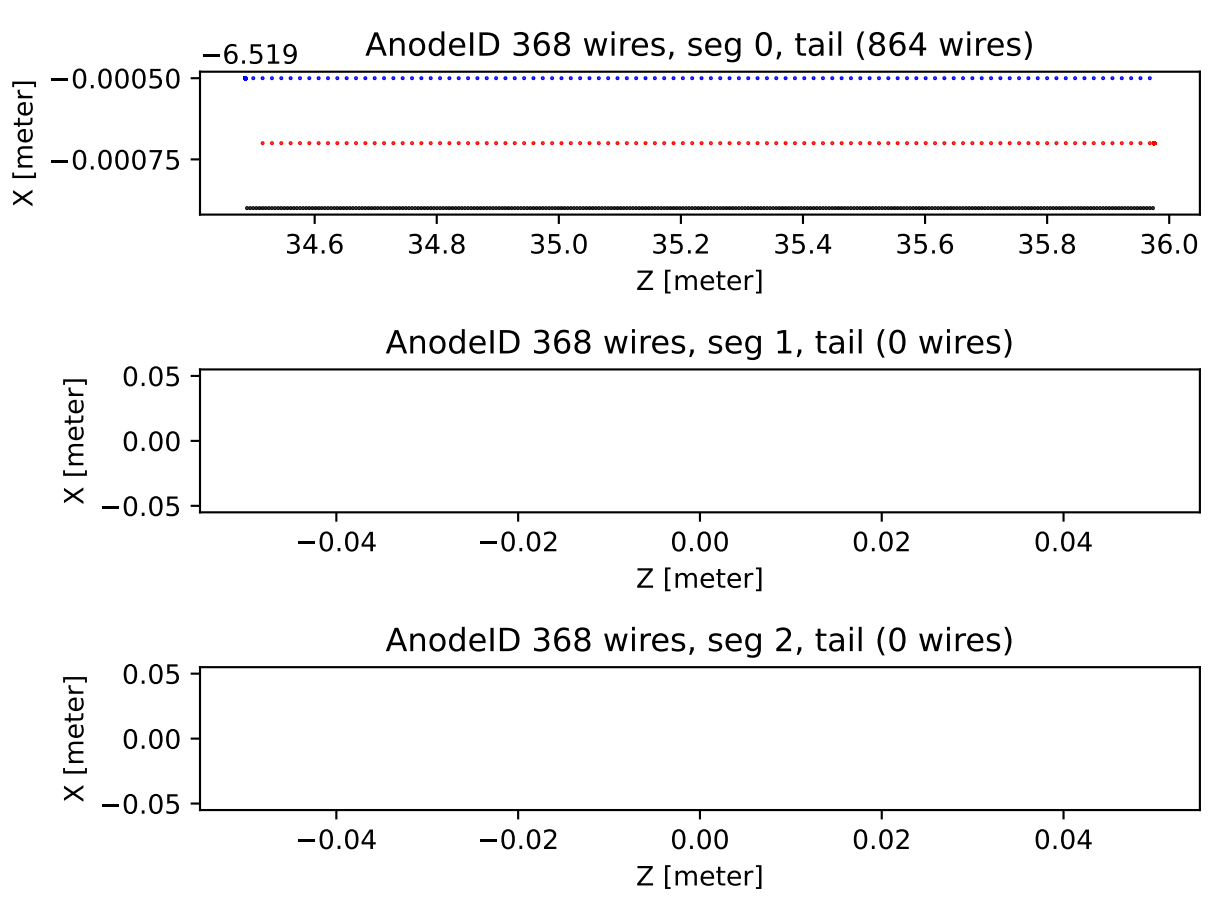
AnodeID 368 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 368 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 368 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

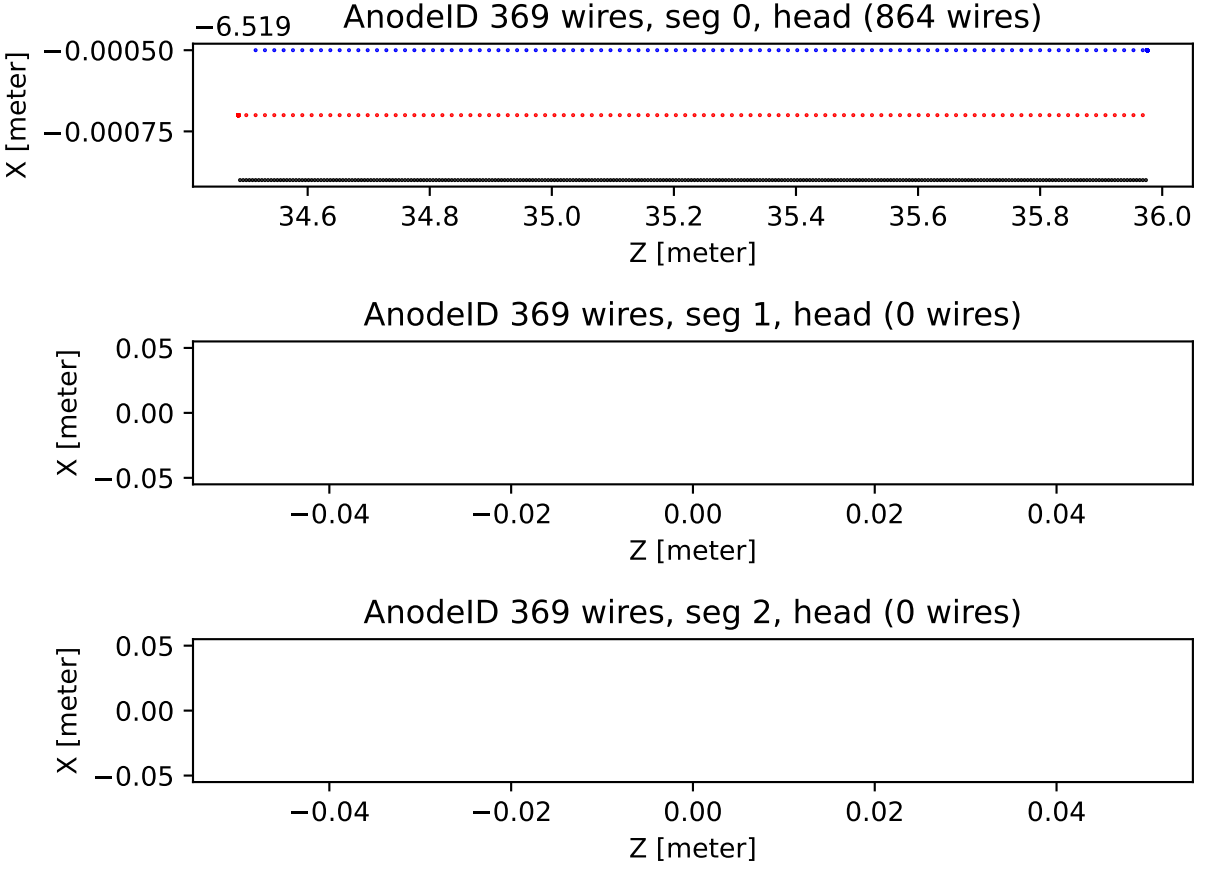
AnodeID 369 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 369 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 369 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

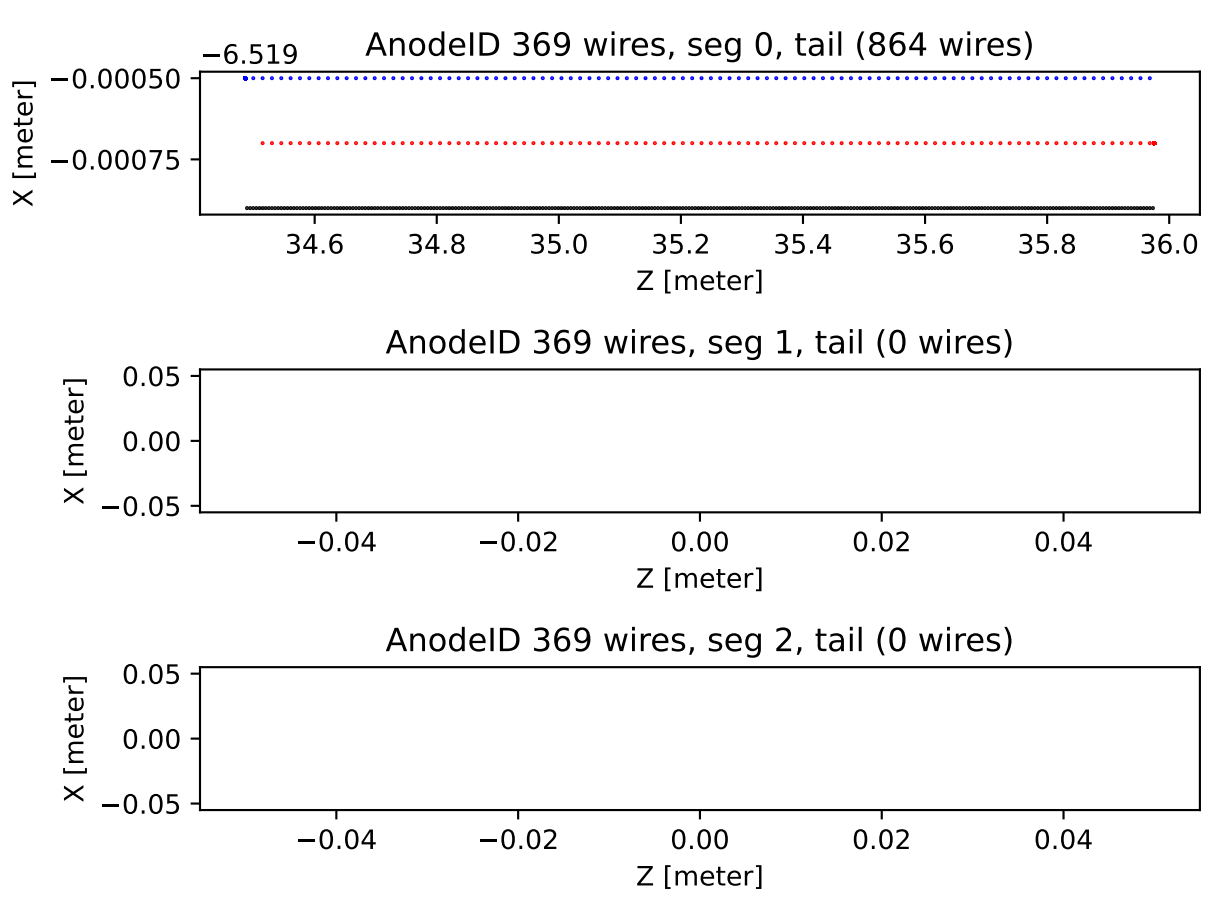
AnodeID 369 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 369 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 369 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

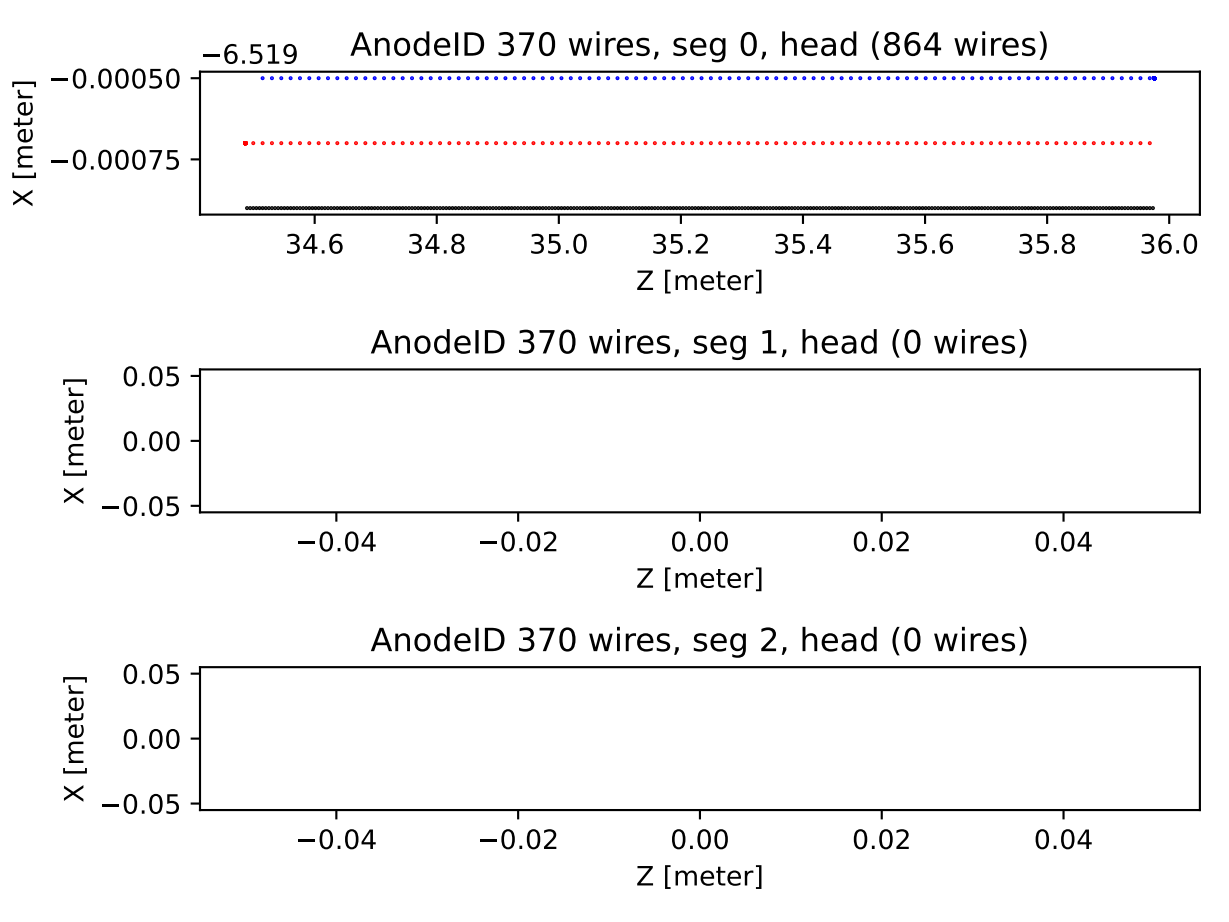
AnodeID 370 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 370 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 370 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

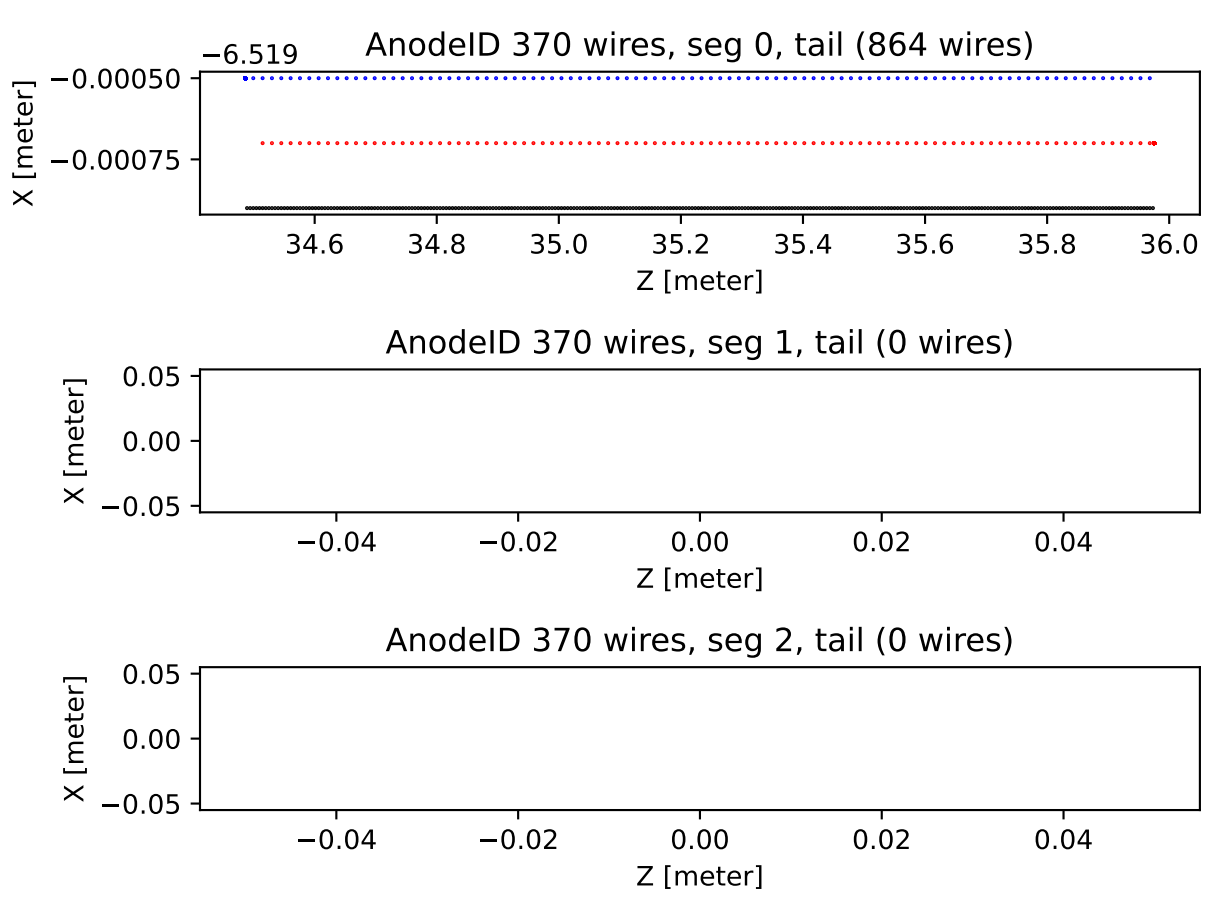
AnodeID 370 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 370 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 370 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

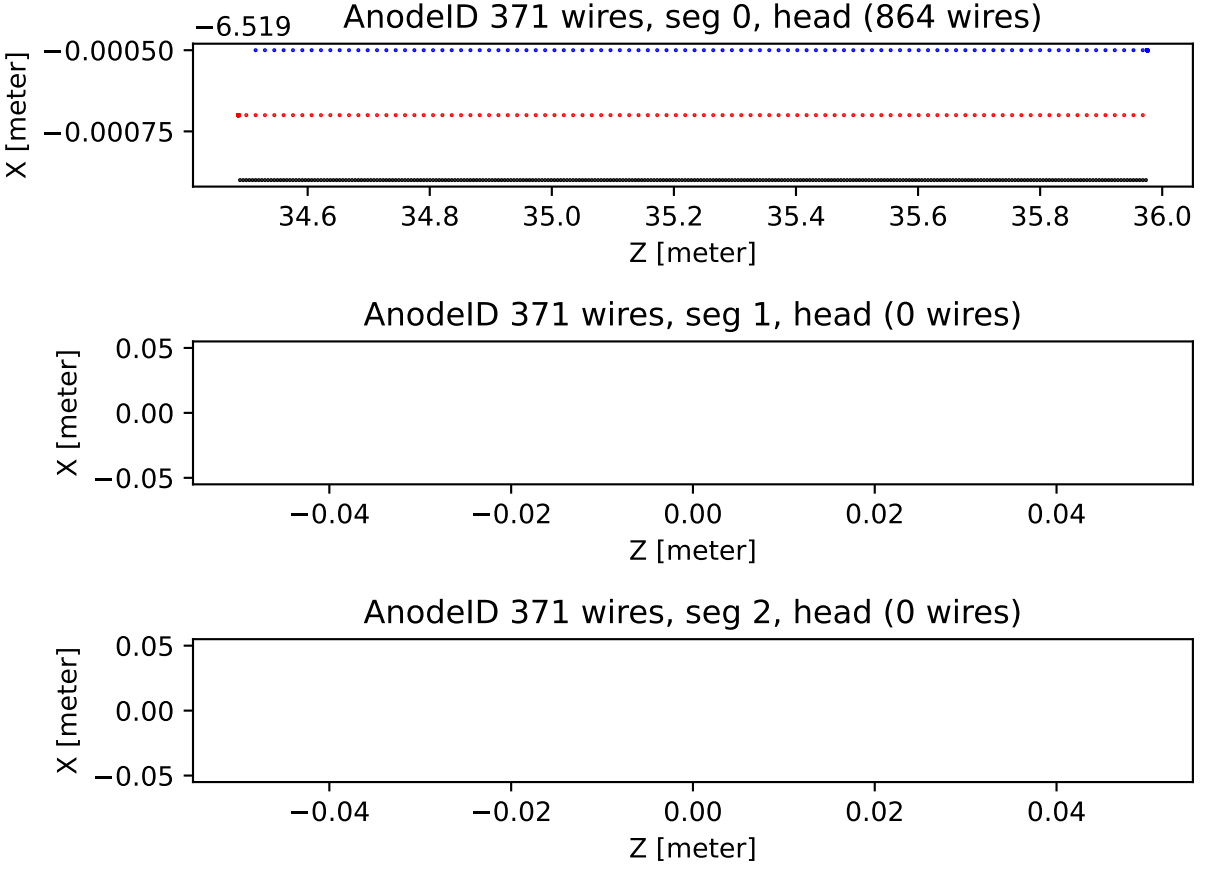
AnodeID 371 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 371 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 371 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

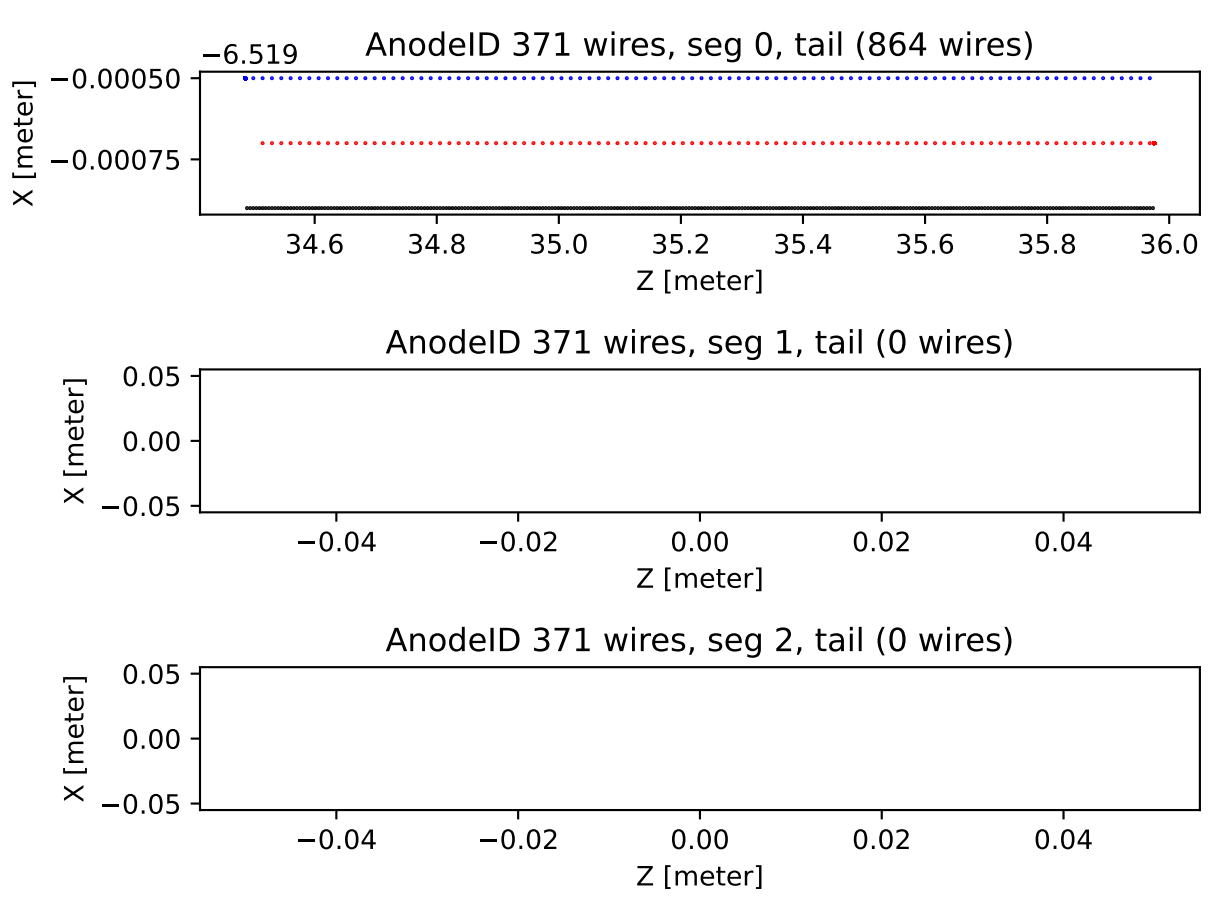
AnodeID 371 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 371 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 371 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

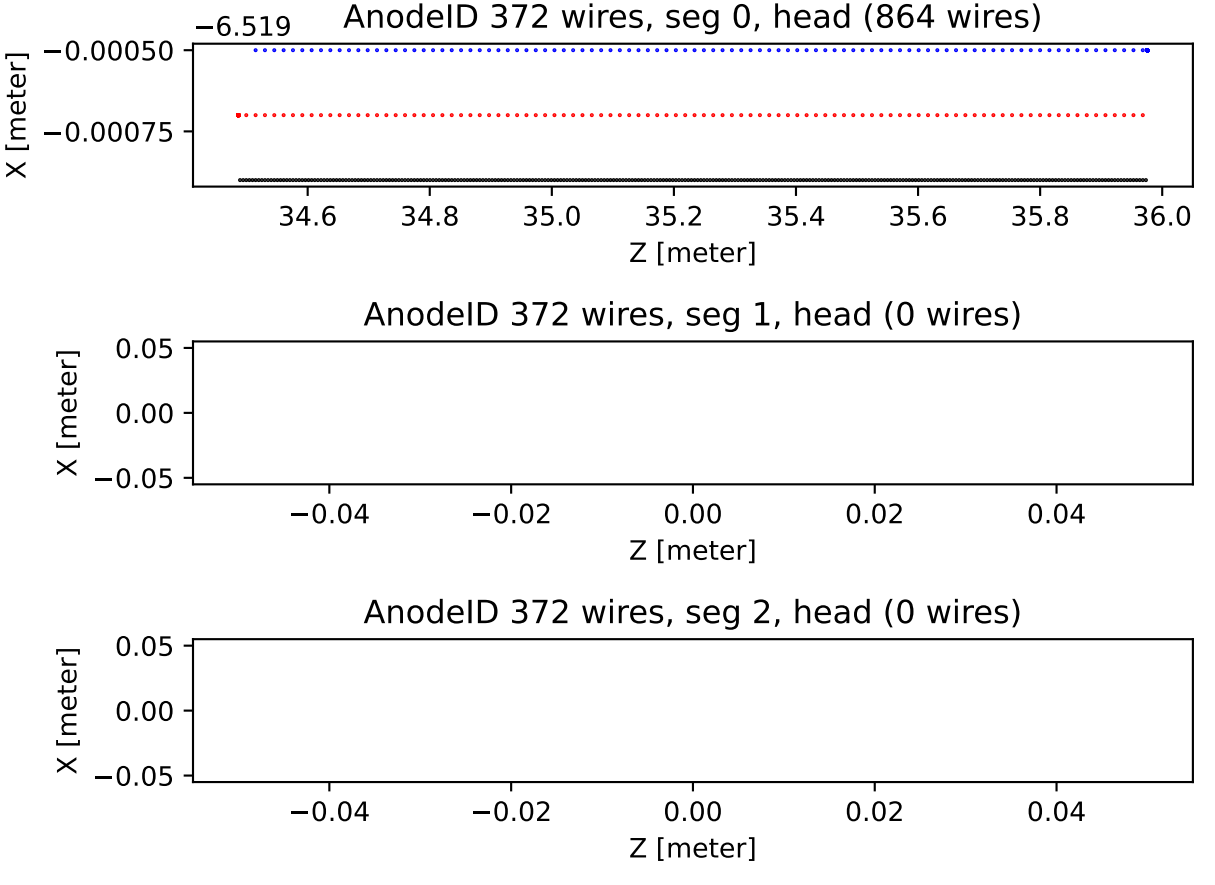
AnodeID 372 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 372 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 372 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

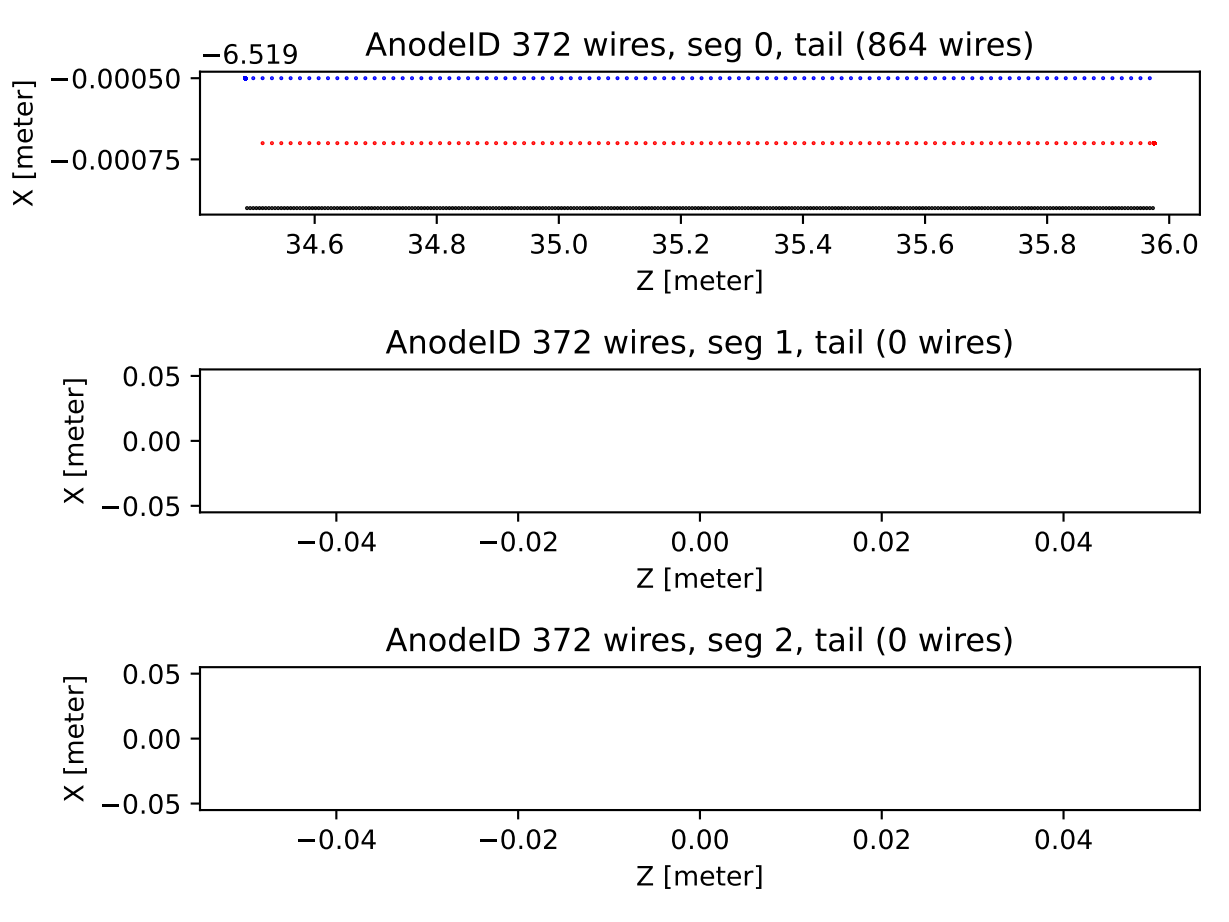
AnodeID 372 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 372 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 372 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

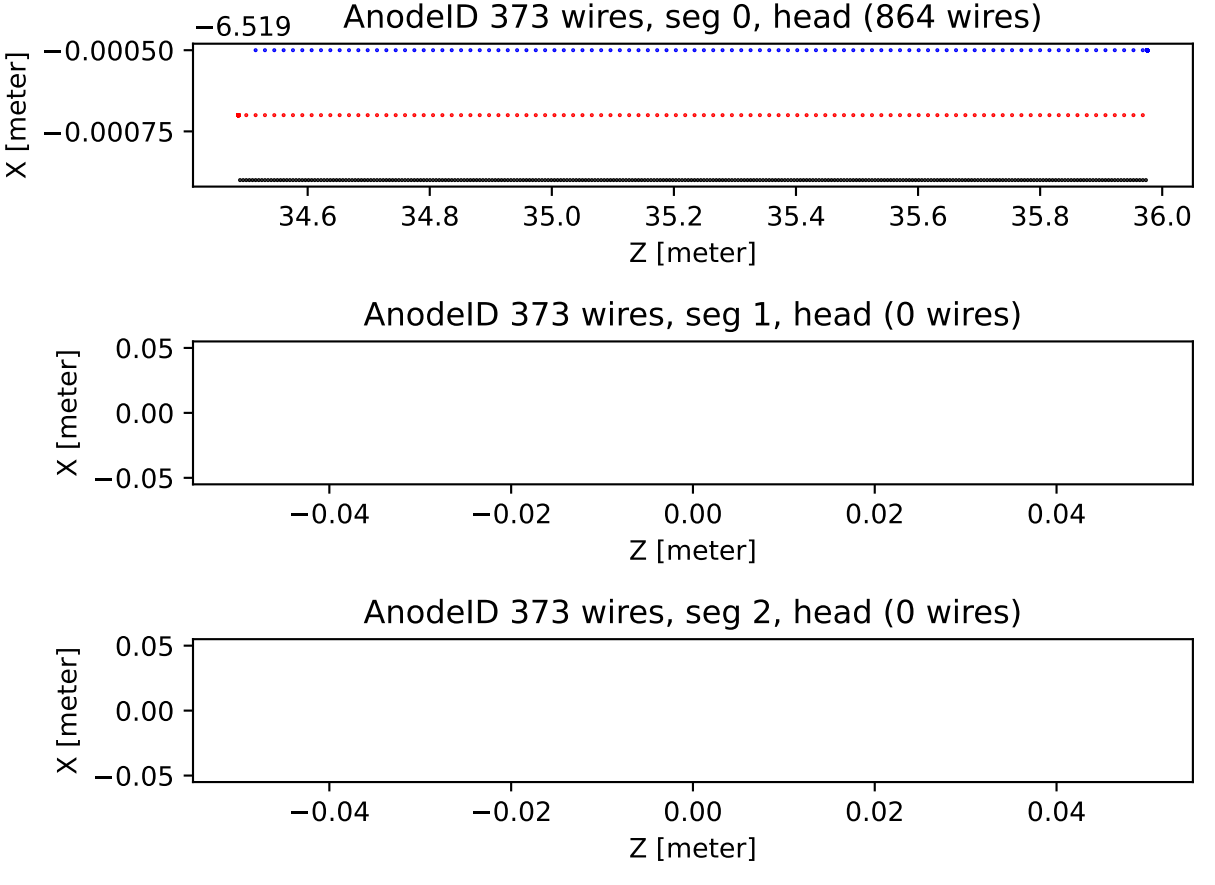
AnodeID 373 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 373 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 373 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

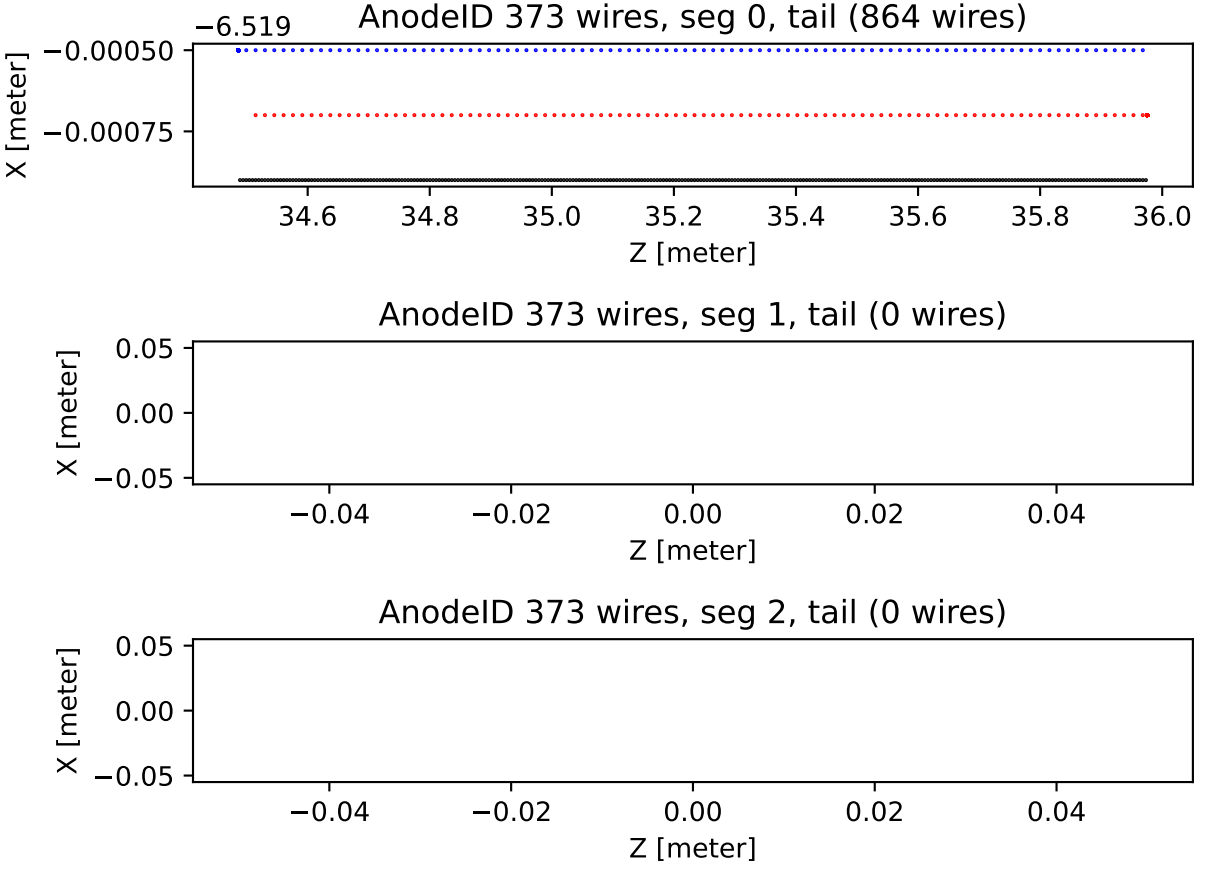
AnodeID 373 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 373 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 373 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

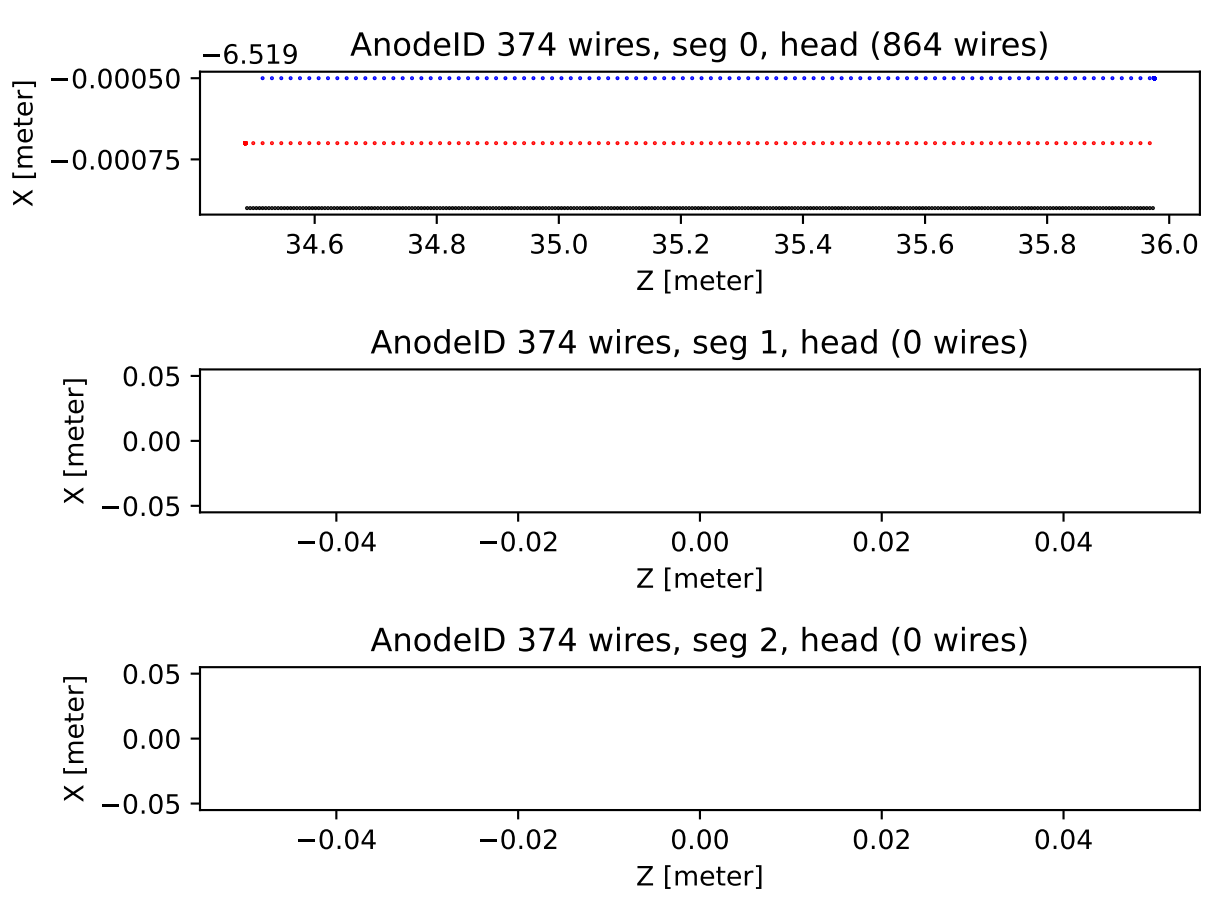
AnodeID 374 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 374 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 374 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

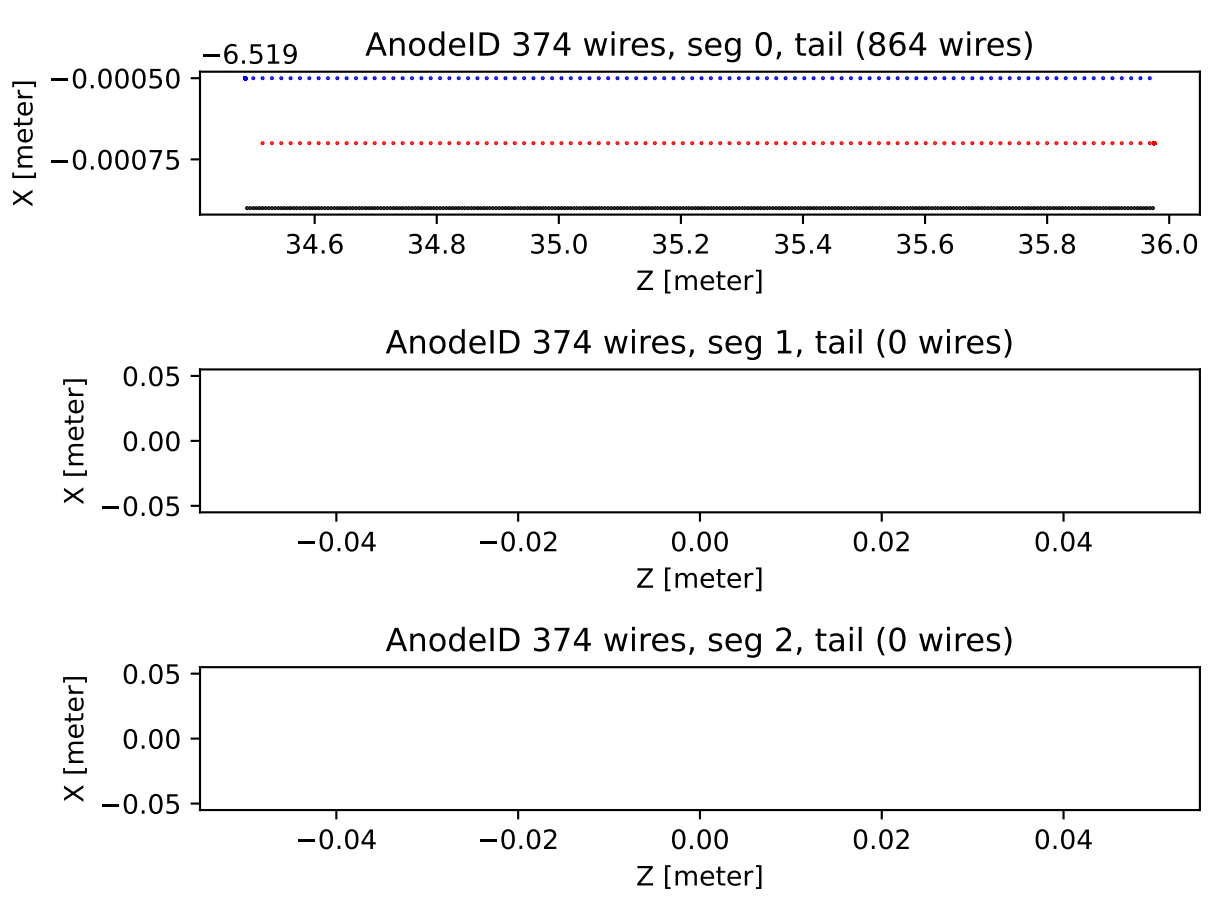
AnodeID 374 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 374 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 374 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

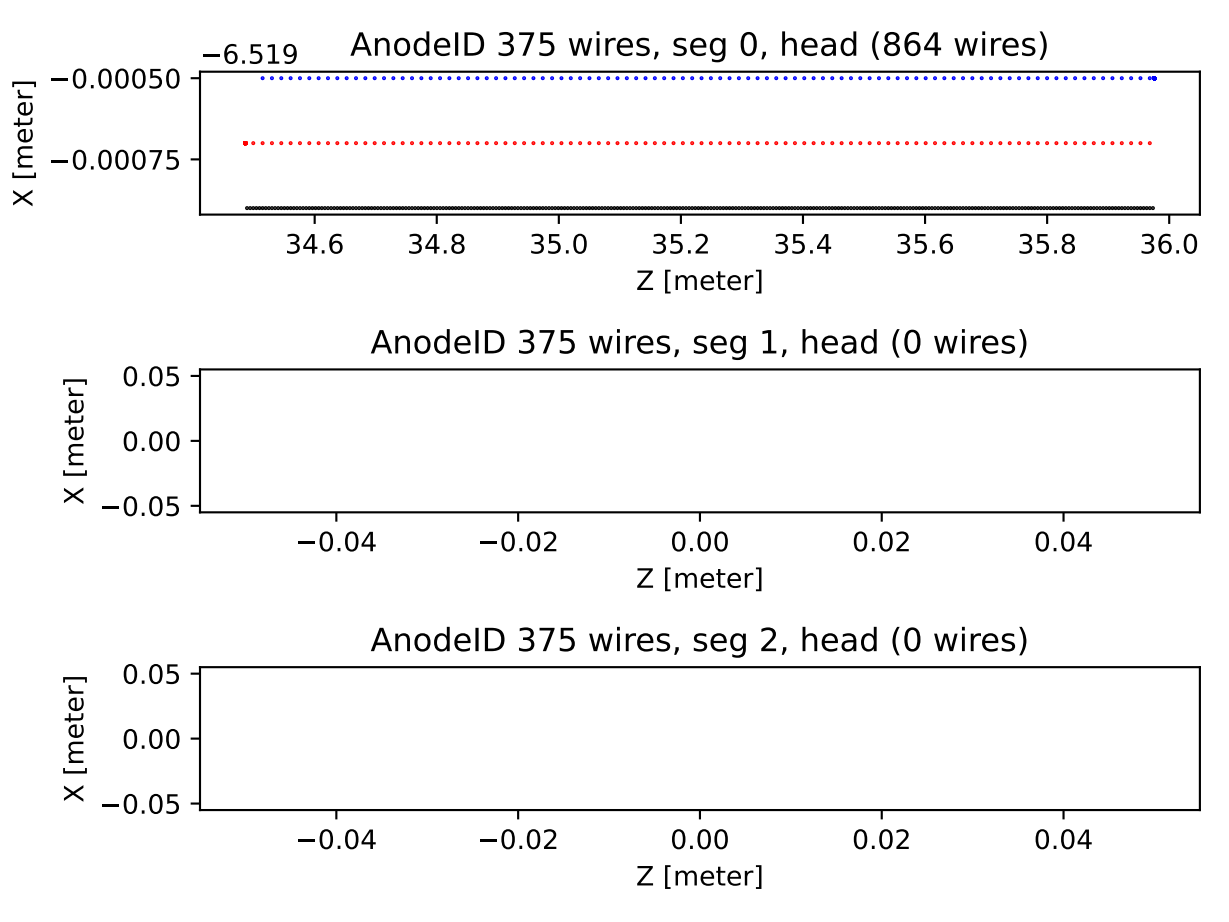
AnodeID 375 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 375 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 375 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

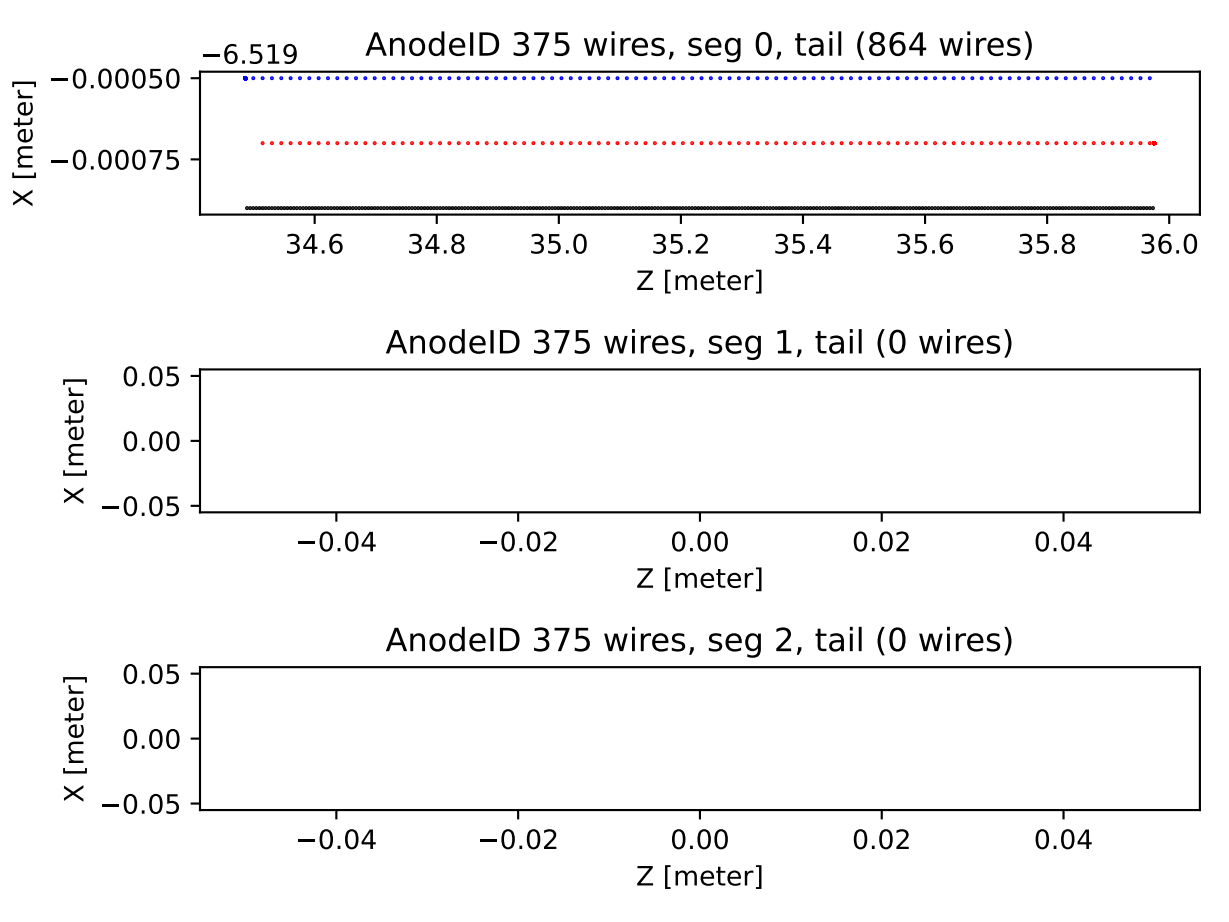
AnodeID 375 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 375 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 375 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

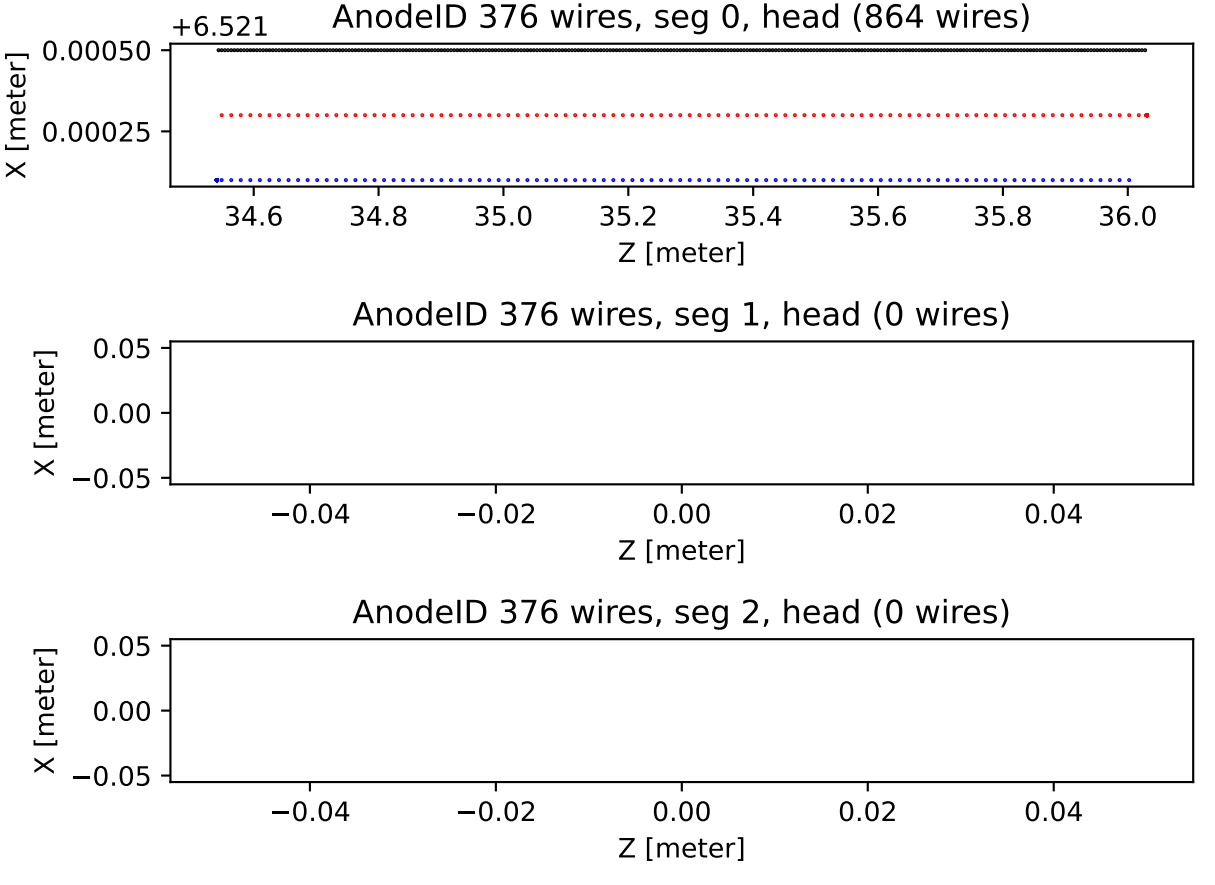
AnodeID 376 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 376 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 376 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

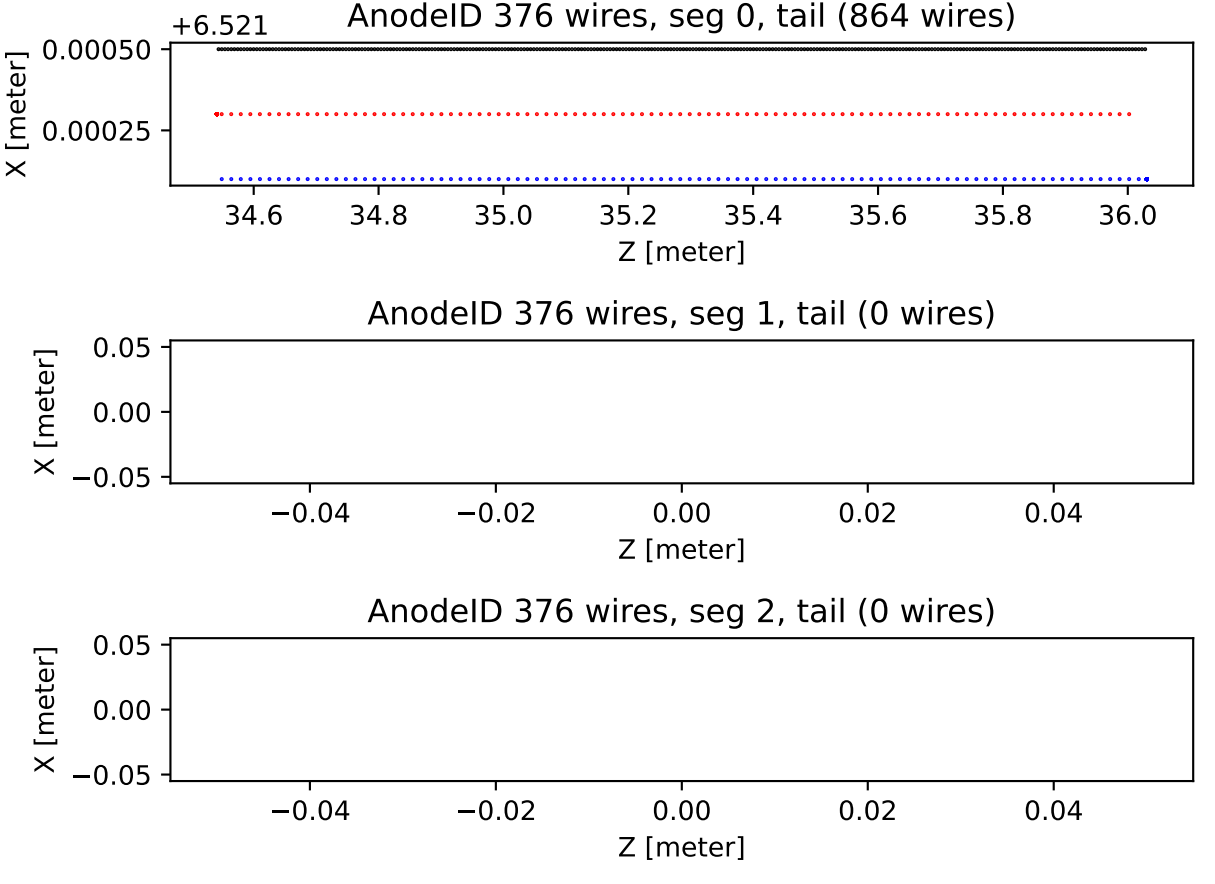
AnodeID 376 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 376 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 376 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

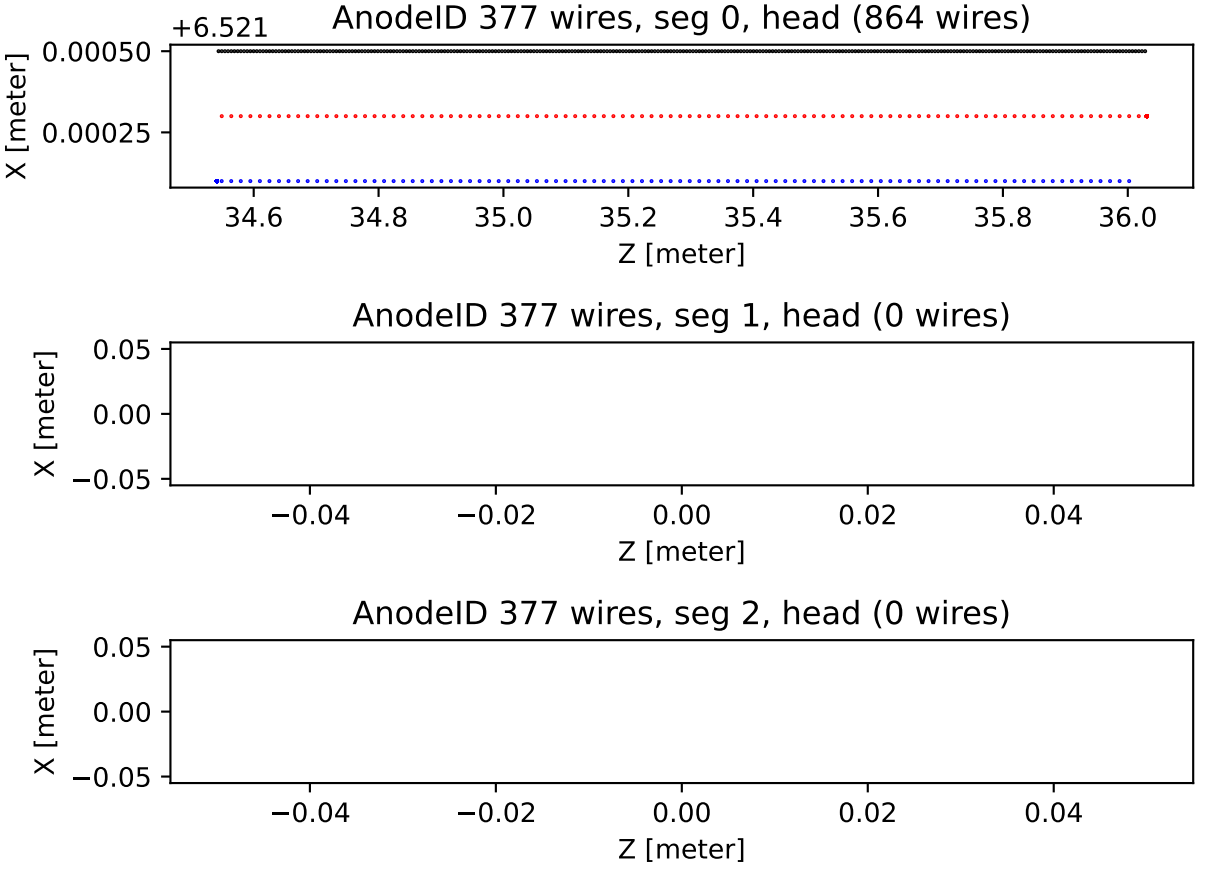
AnodeID 377 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 377 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 377 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

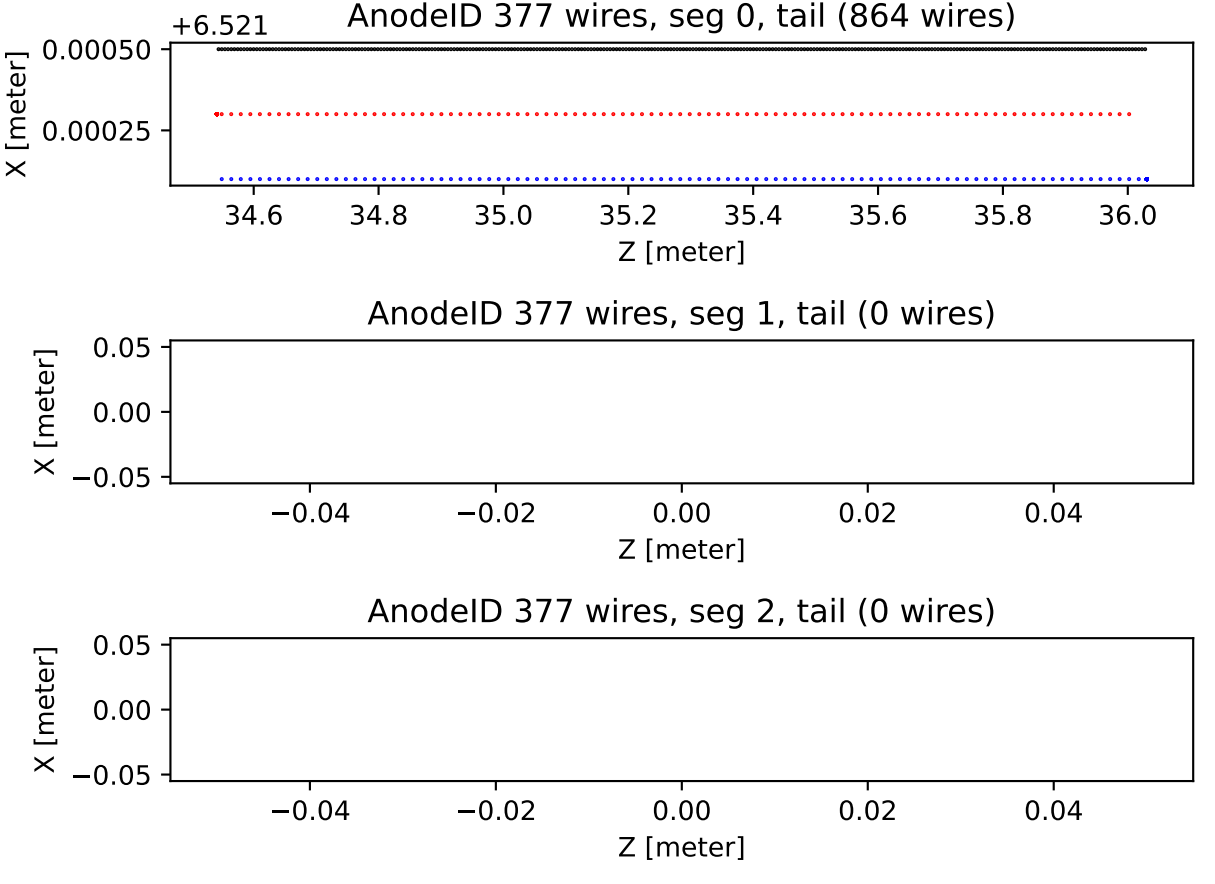
AnodeID 377 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 377 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 377 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

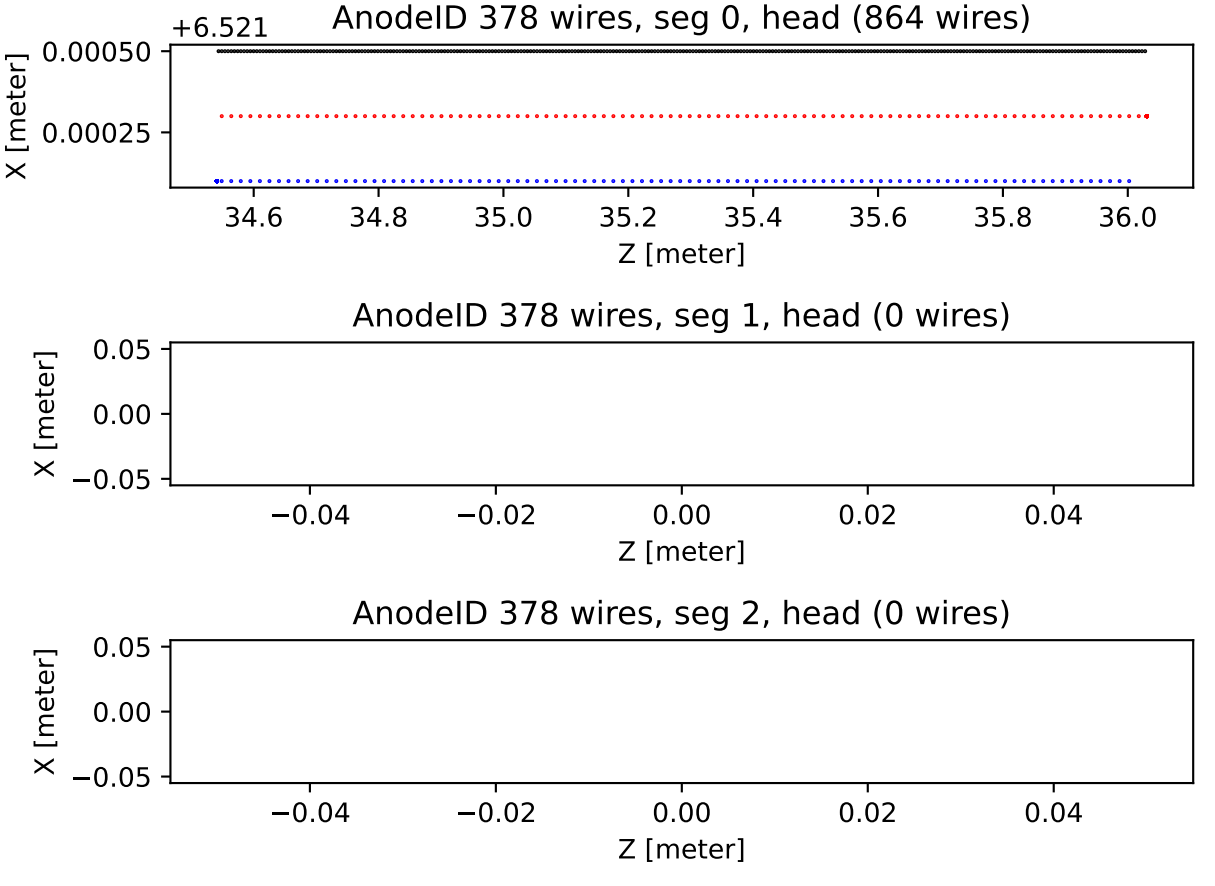
AnodeID 378 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 378 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 378 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

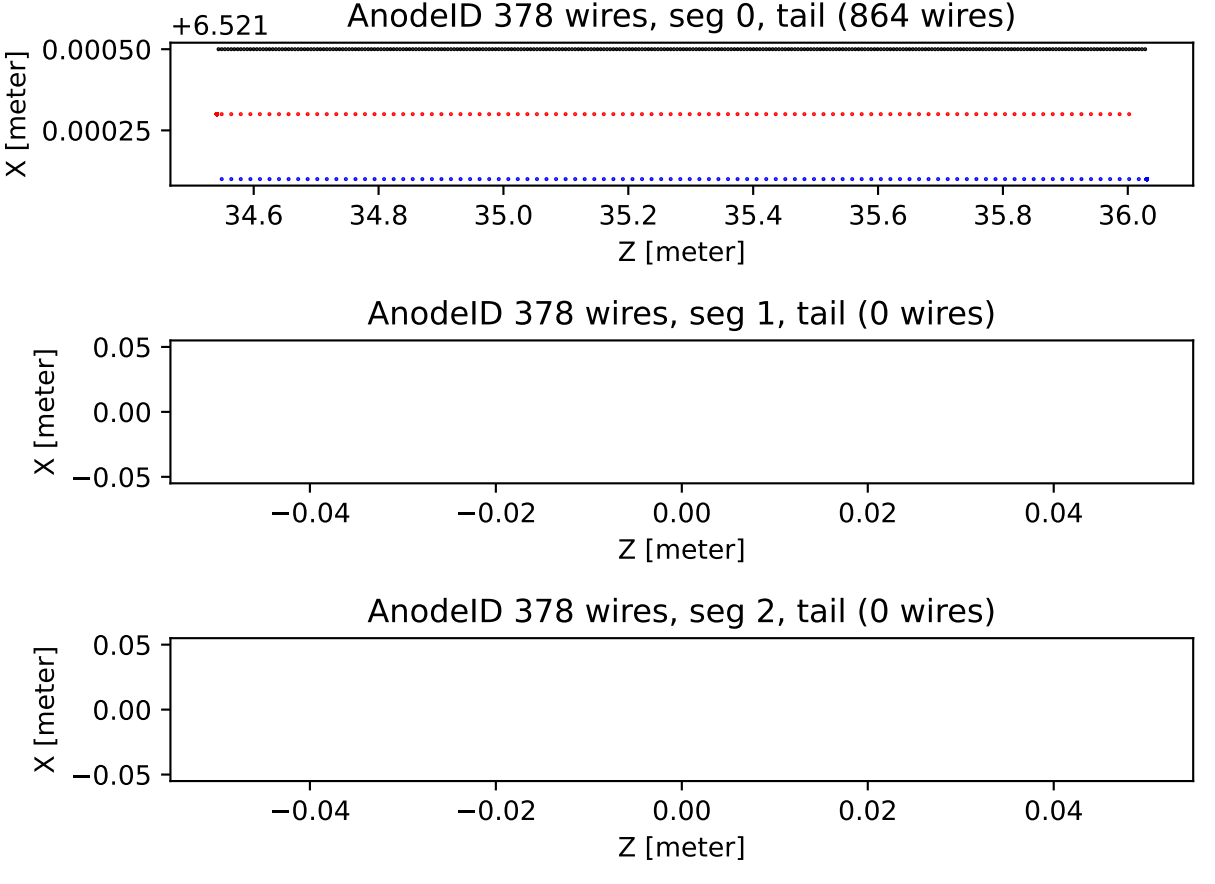
AnodeID 378 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 378 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 378 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

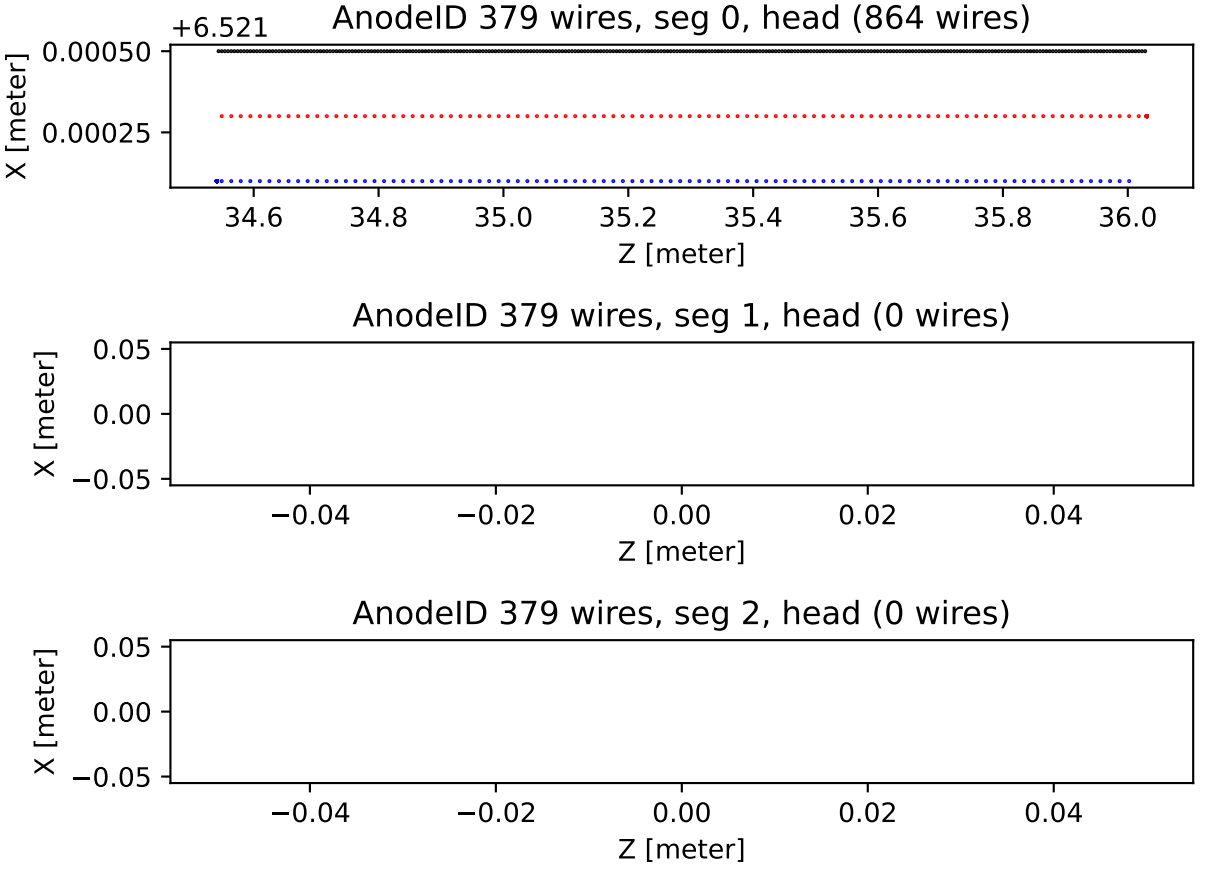
AnodeID 379 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 379 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 379 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

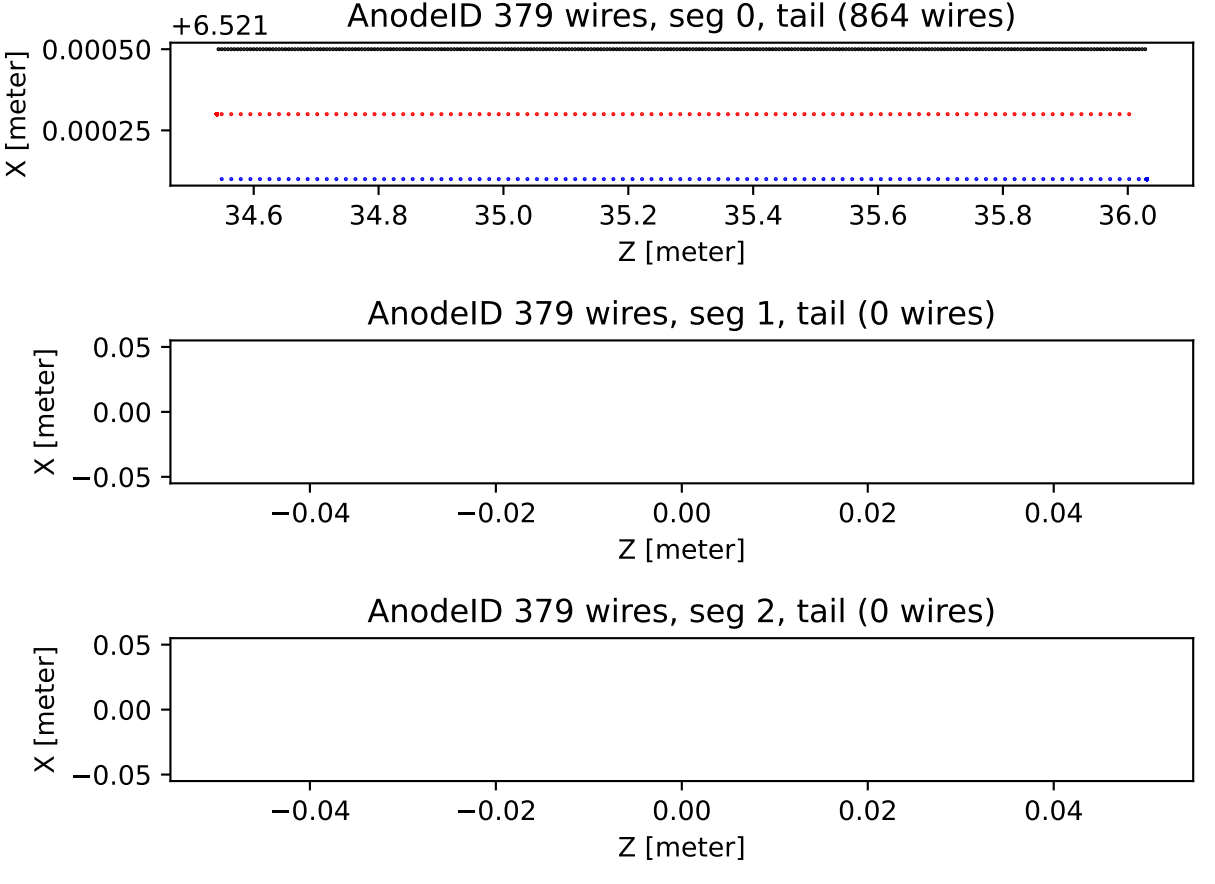
AnodeID 379 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 379 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 379 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

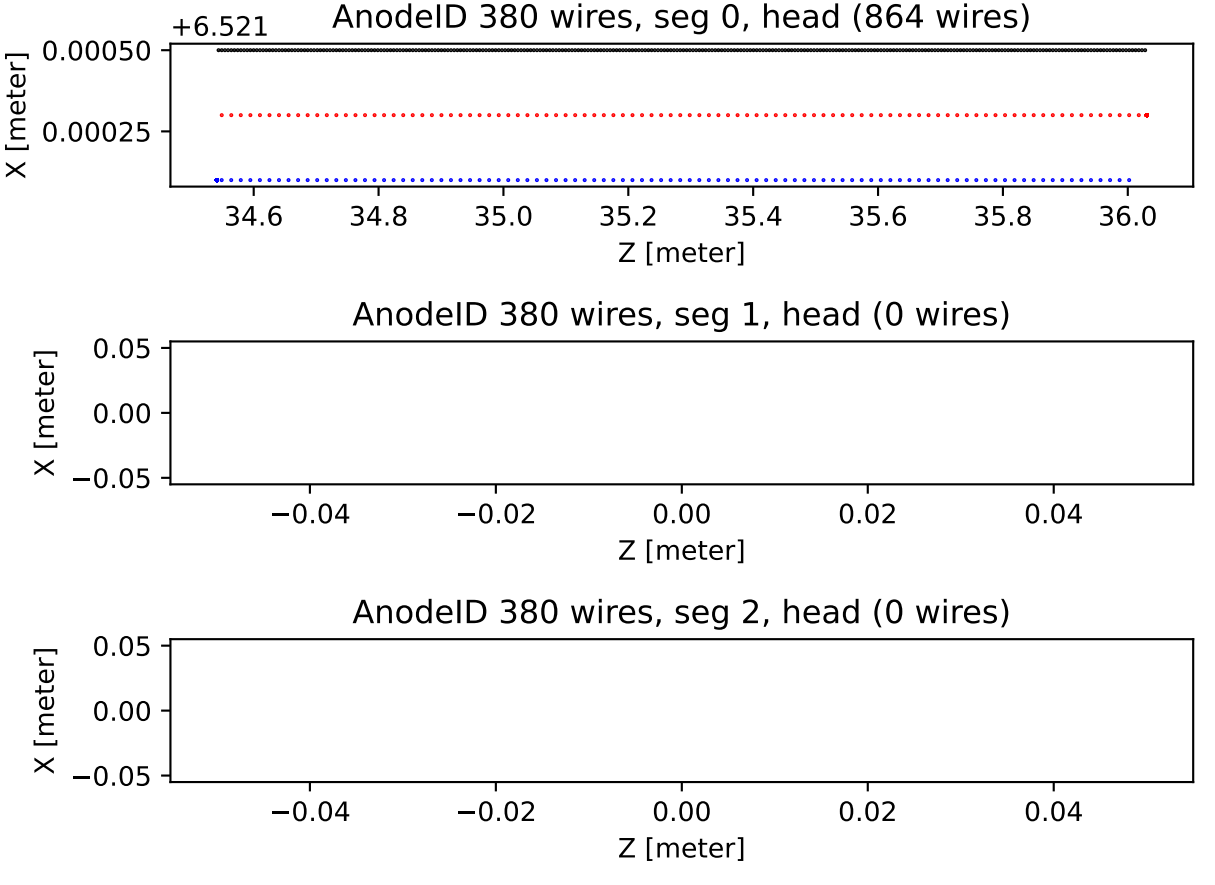
AnodeID 380 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 380 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 380 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

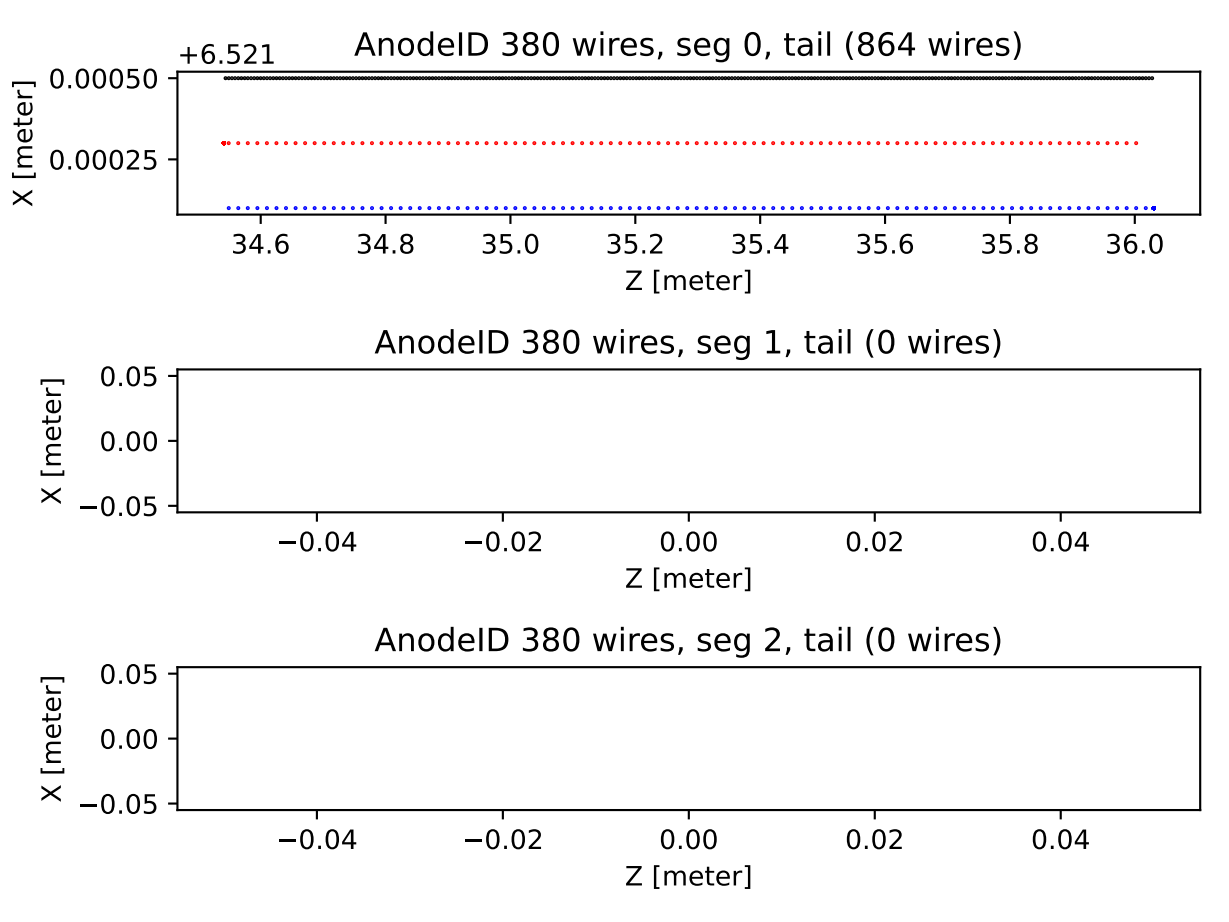
AnodeID 380 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 380 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 380 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

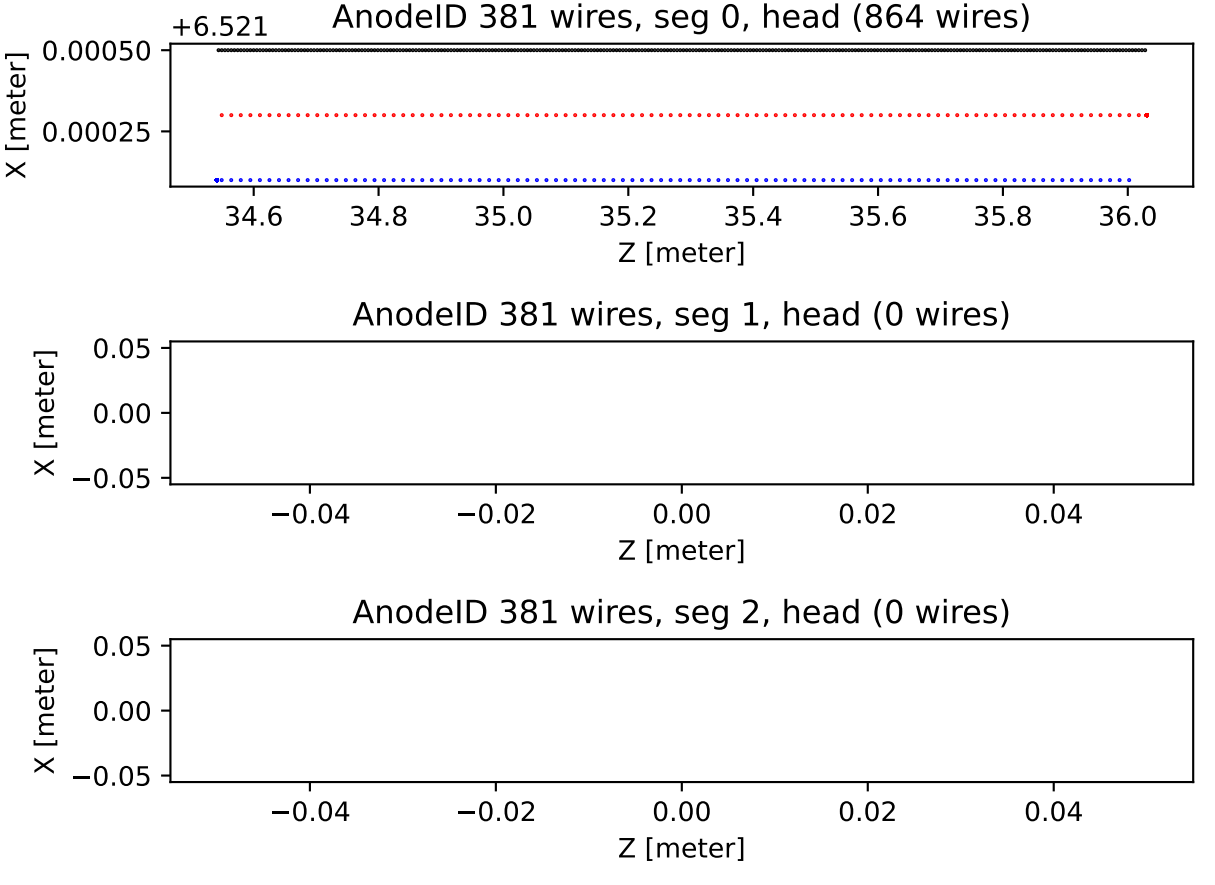
AnodeID 381 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 381 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 381 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

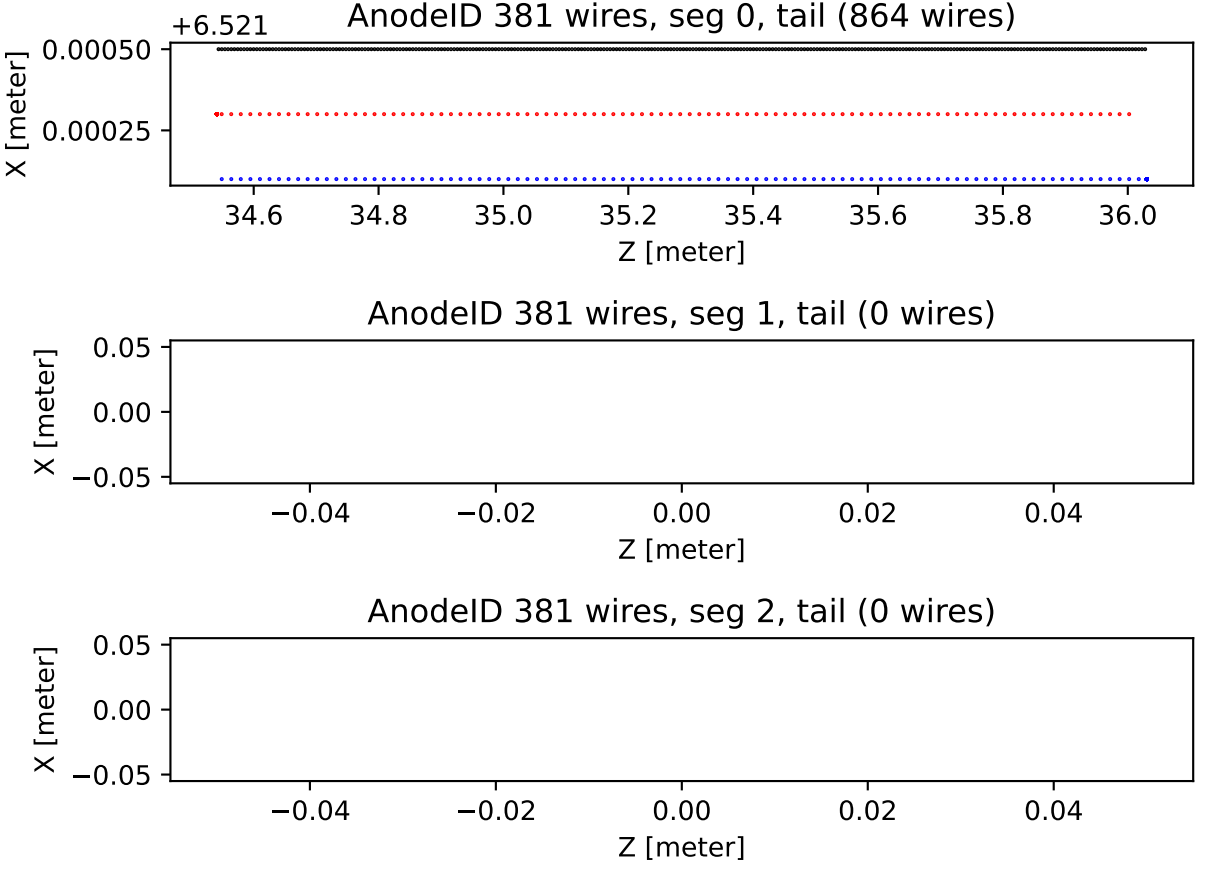
AnodeID 381 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 381 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 381 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

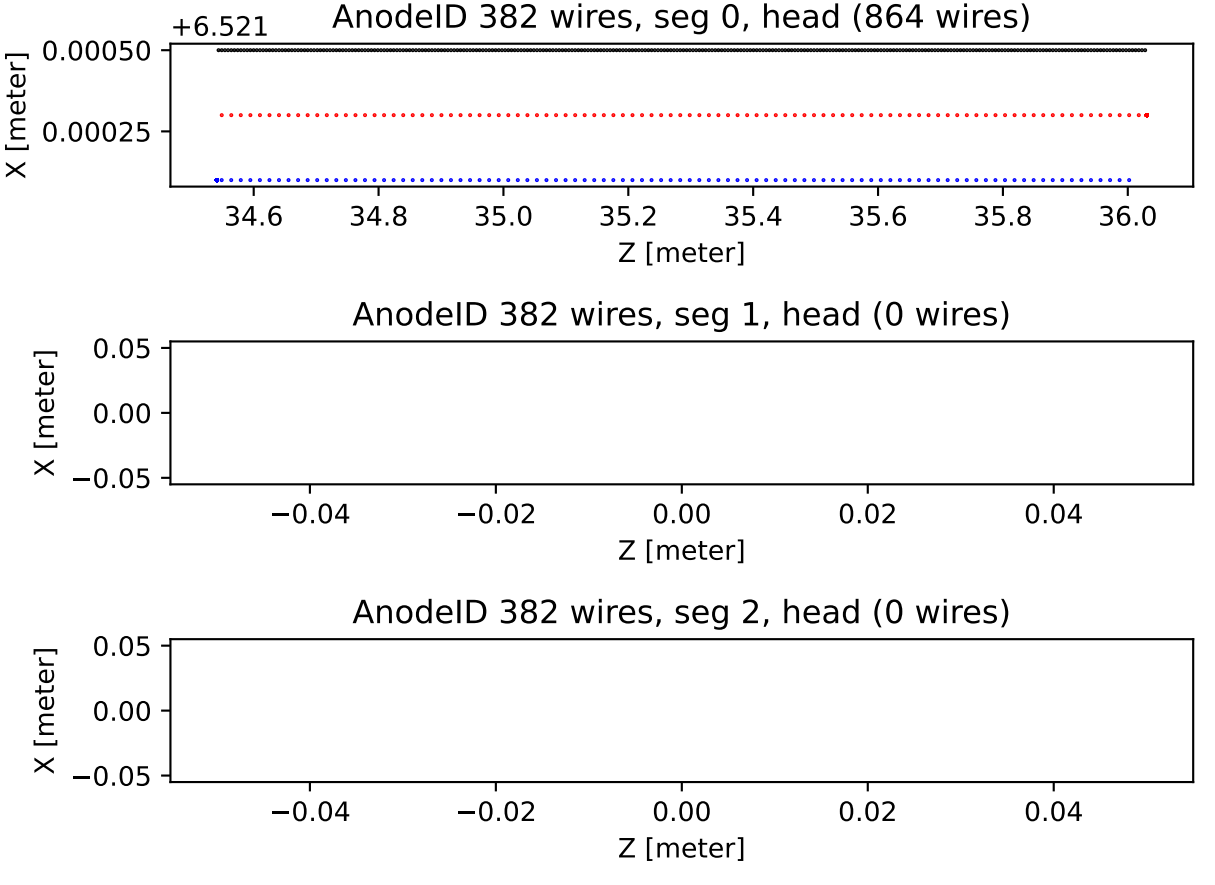
AnodeID 382 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 382 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 382 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

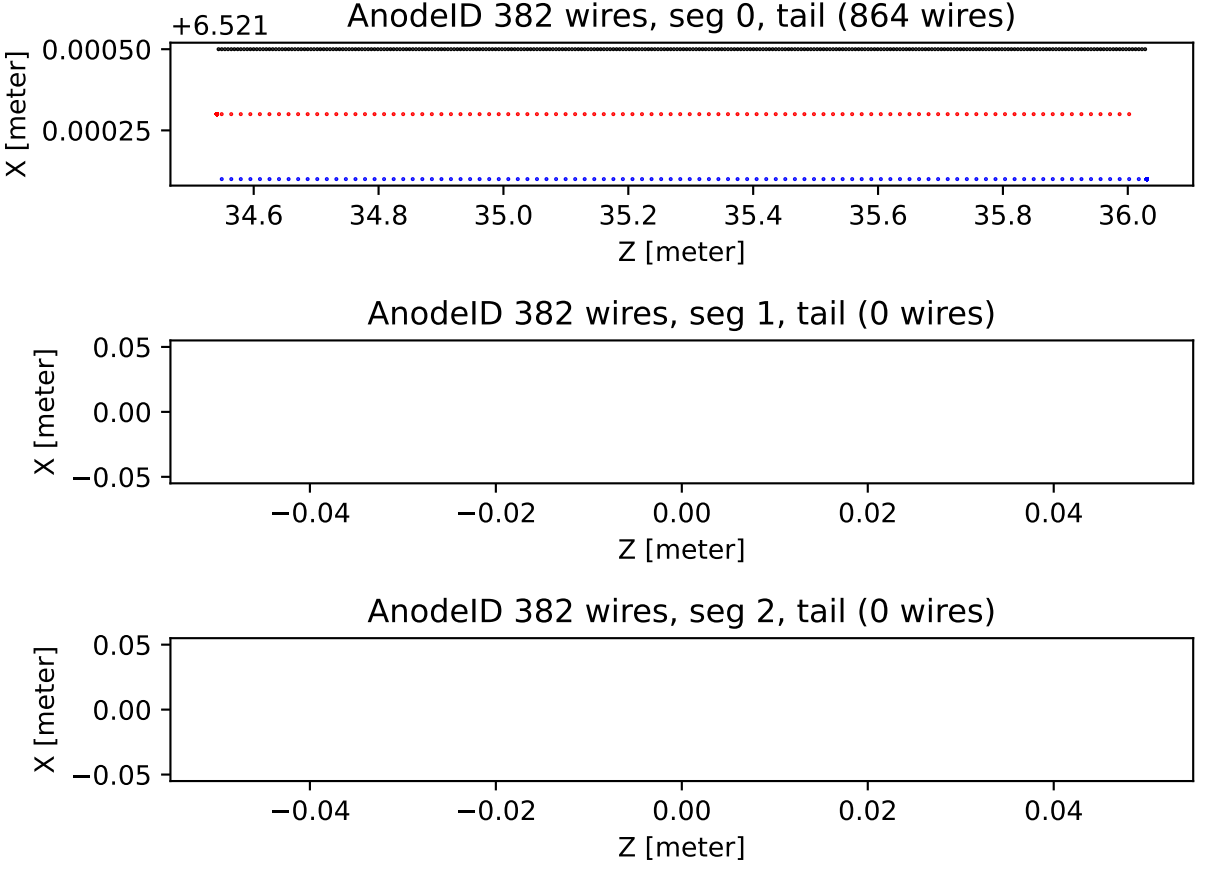
AnodeID 382 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 382 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 382 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

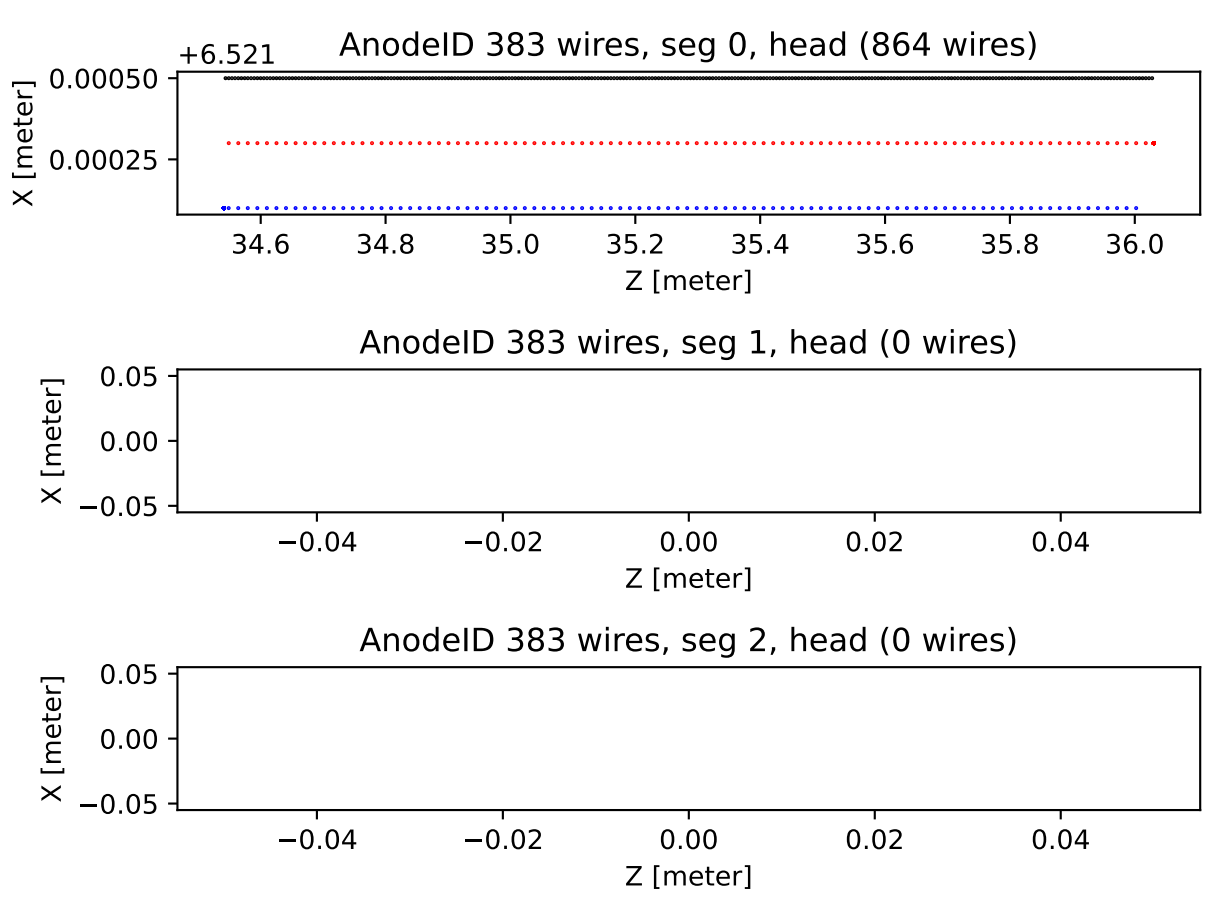
AnodeID 383 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 383 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 383 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

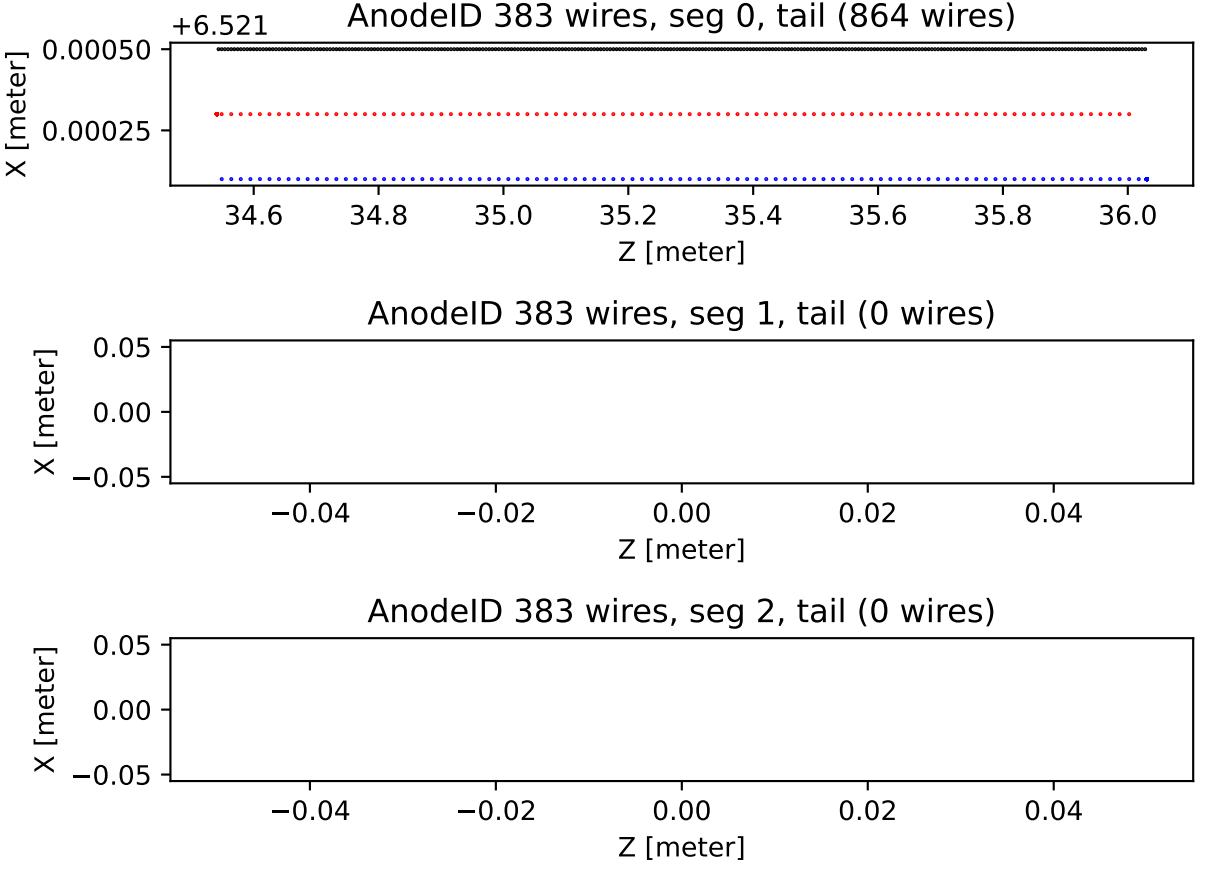
AnodeID 383 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]
AnodeID 383 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 383 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

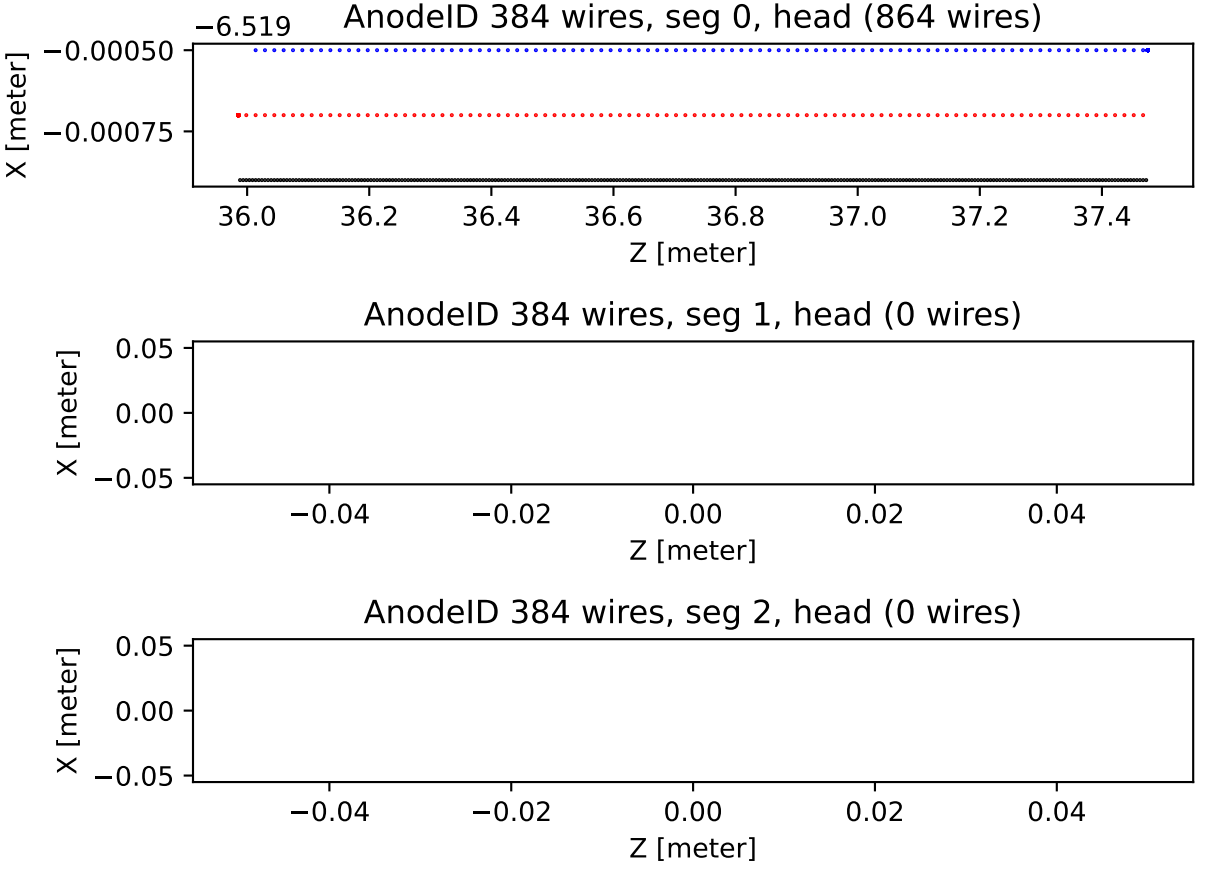
AnodeID 384 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 384 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 384 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

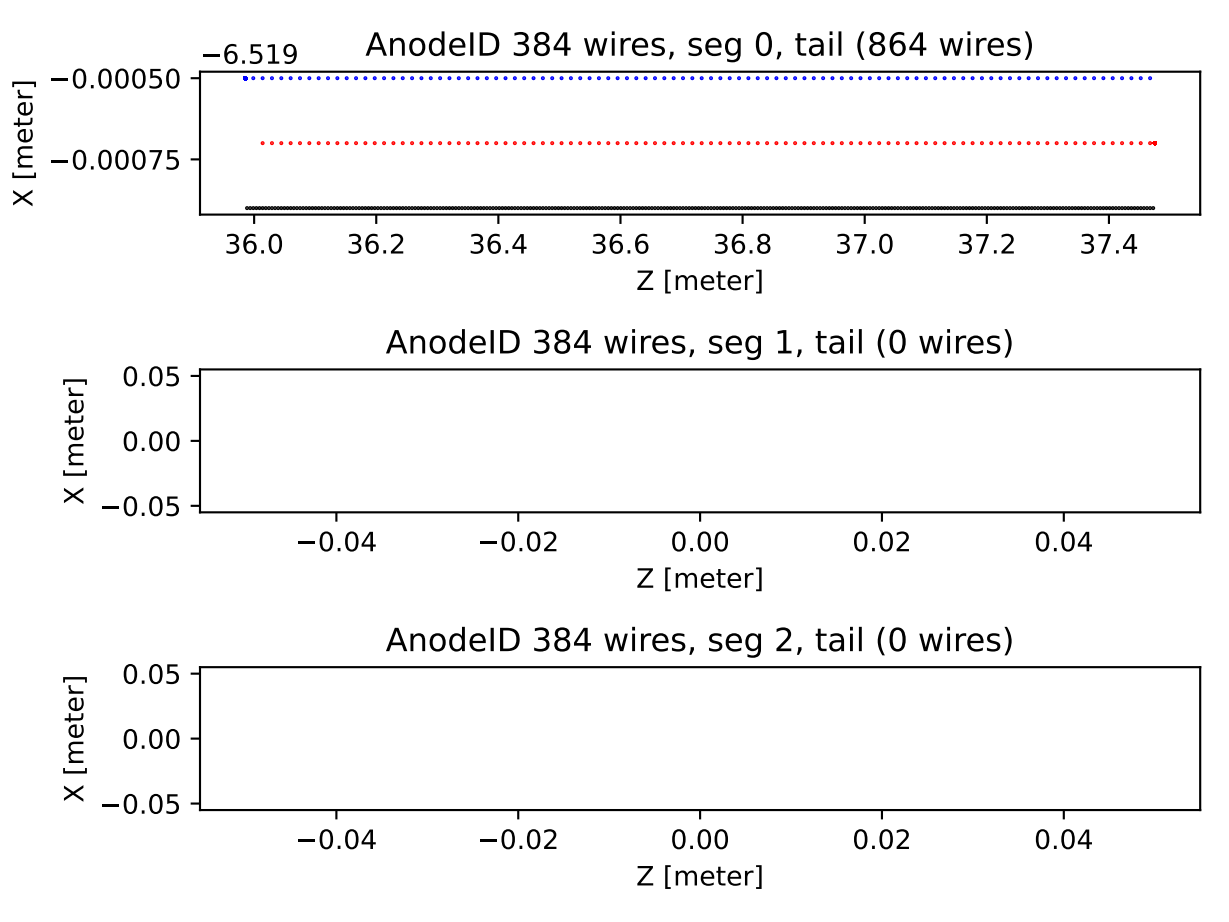
AnodeID 384 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 384 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 384 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

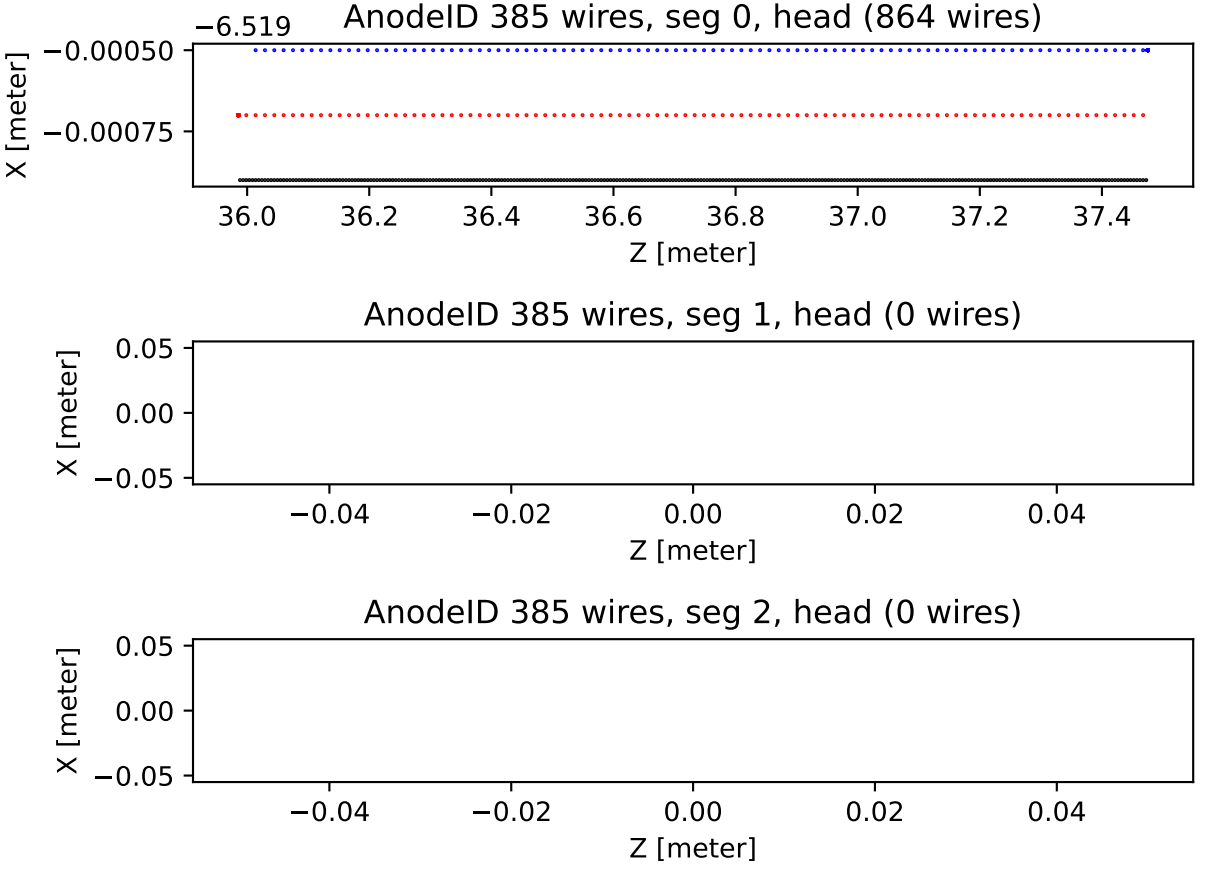
AnodeID 385 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 385 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 385 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

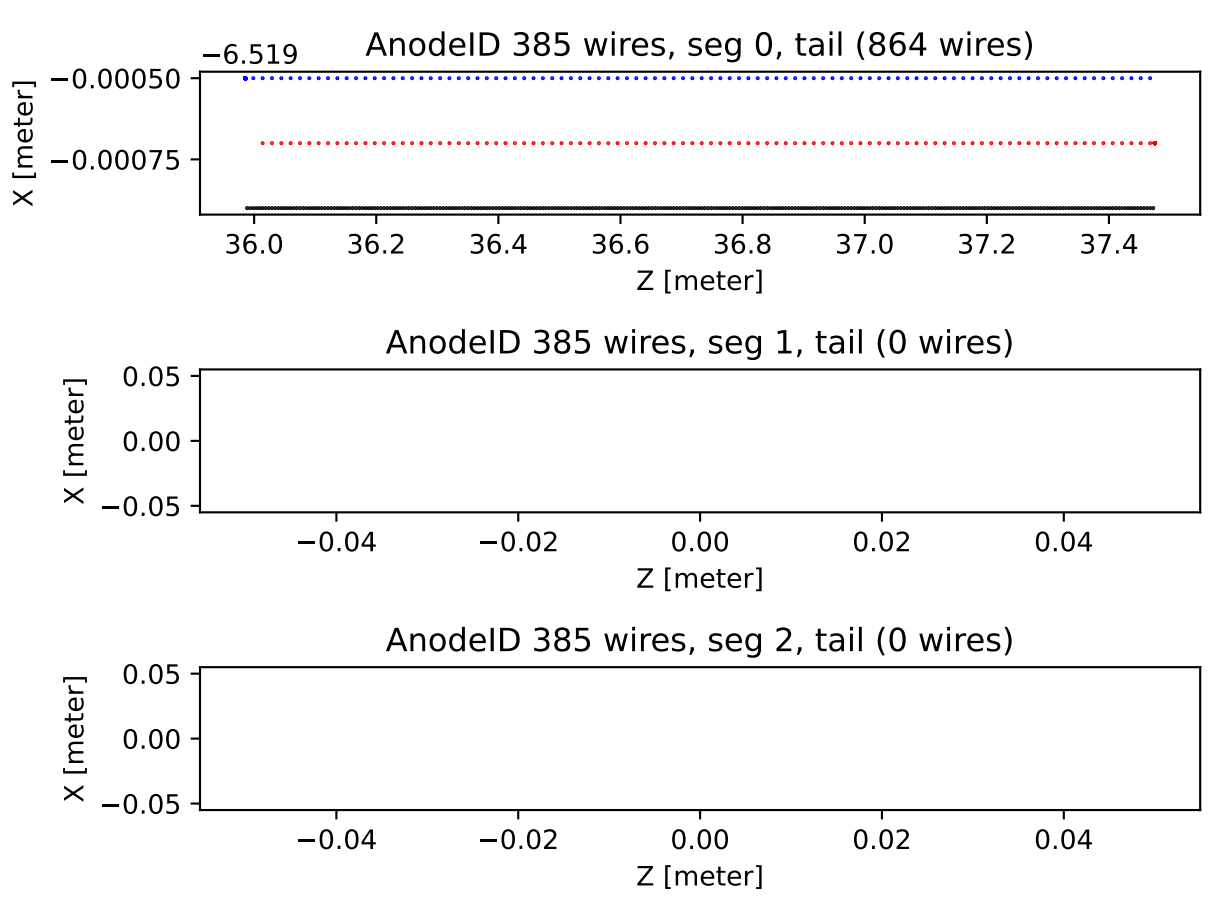
AnodeID 385 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 385 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 385 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

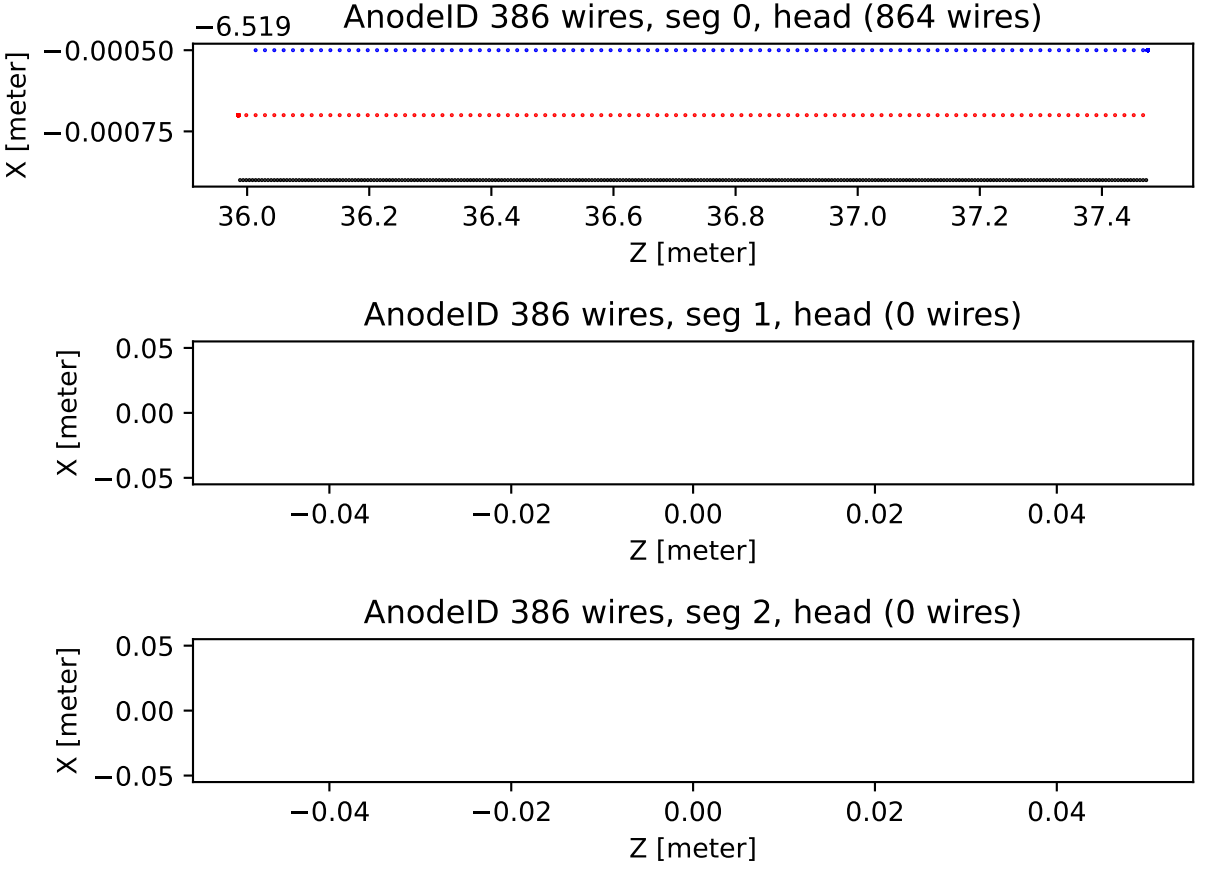
AnodeID 386 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 386 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 386 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

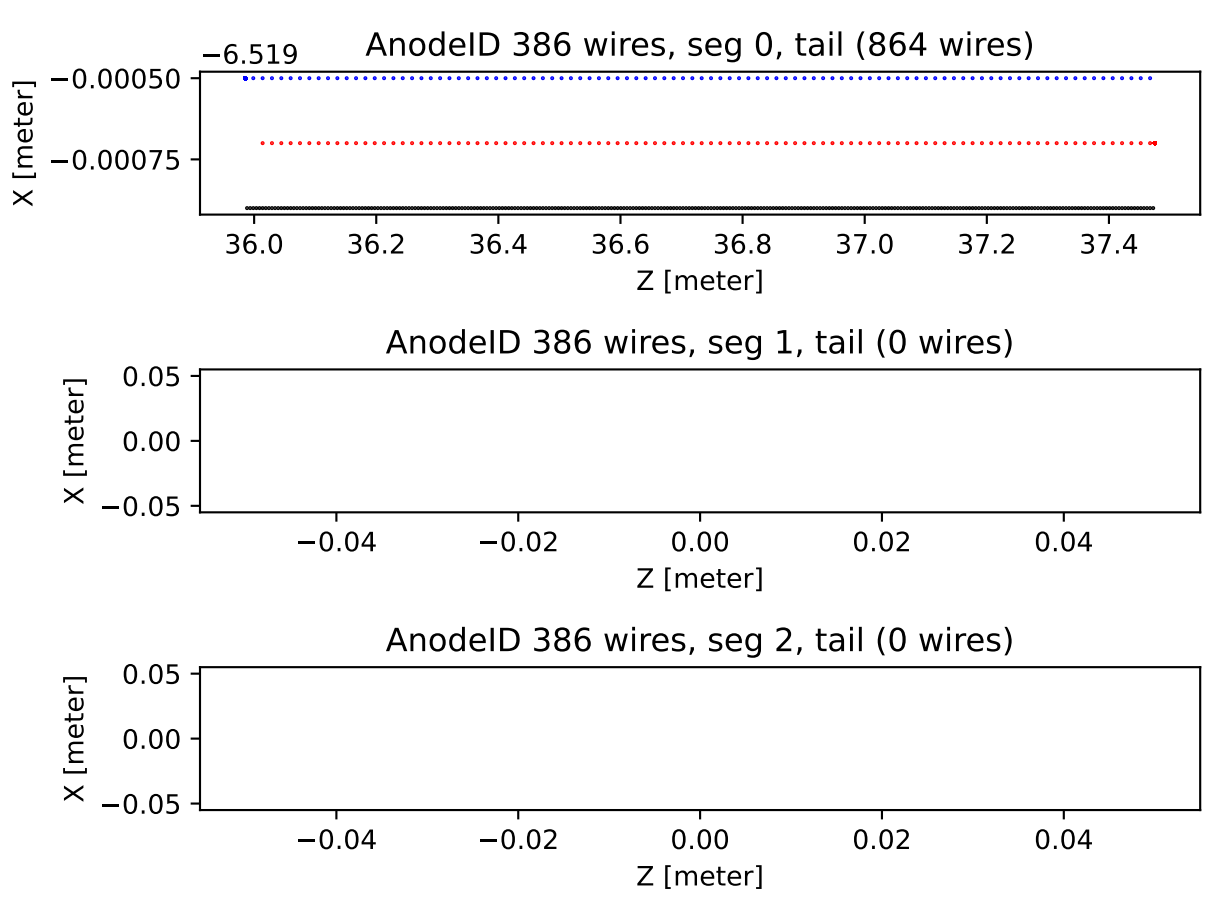
AnodeID 386 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 386 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 386 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

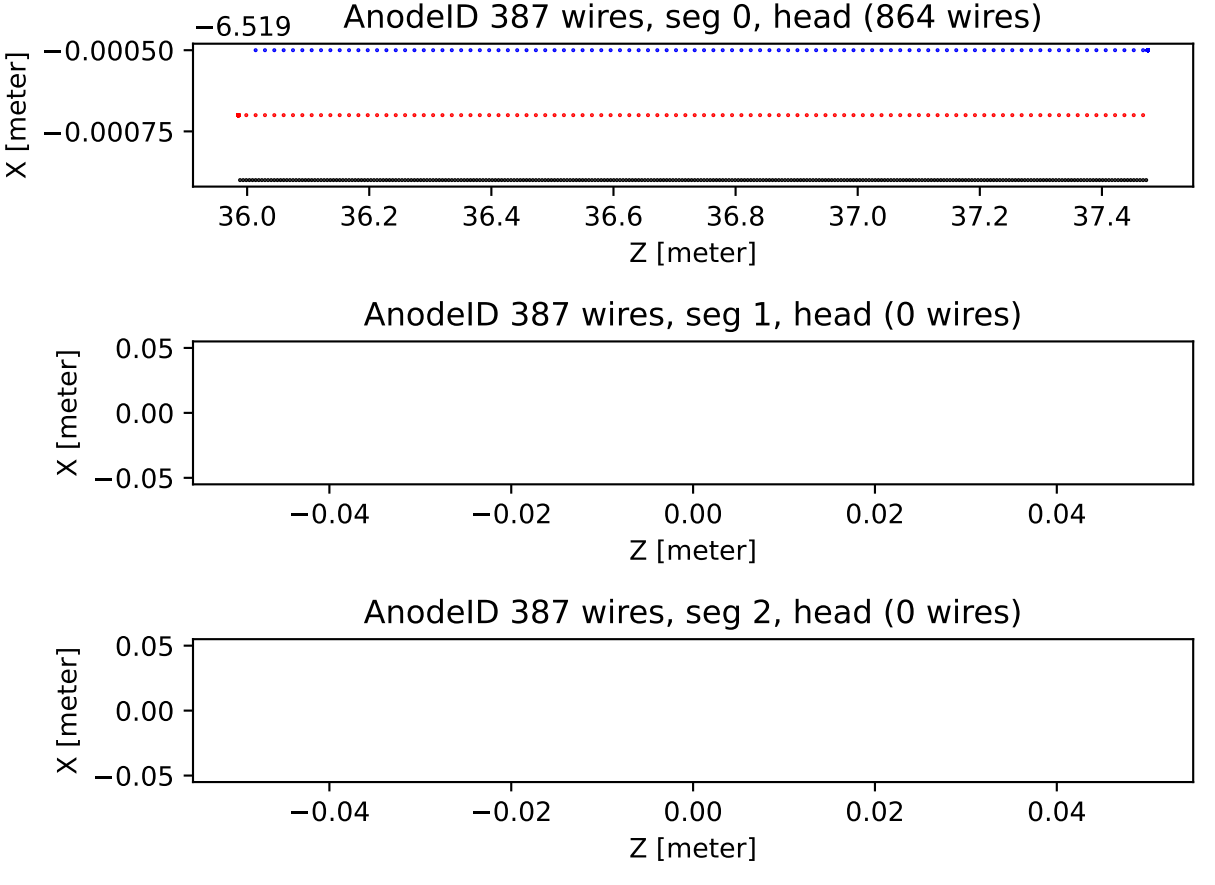
AnodeID 387 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 387 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 387 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

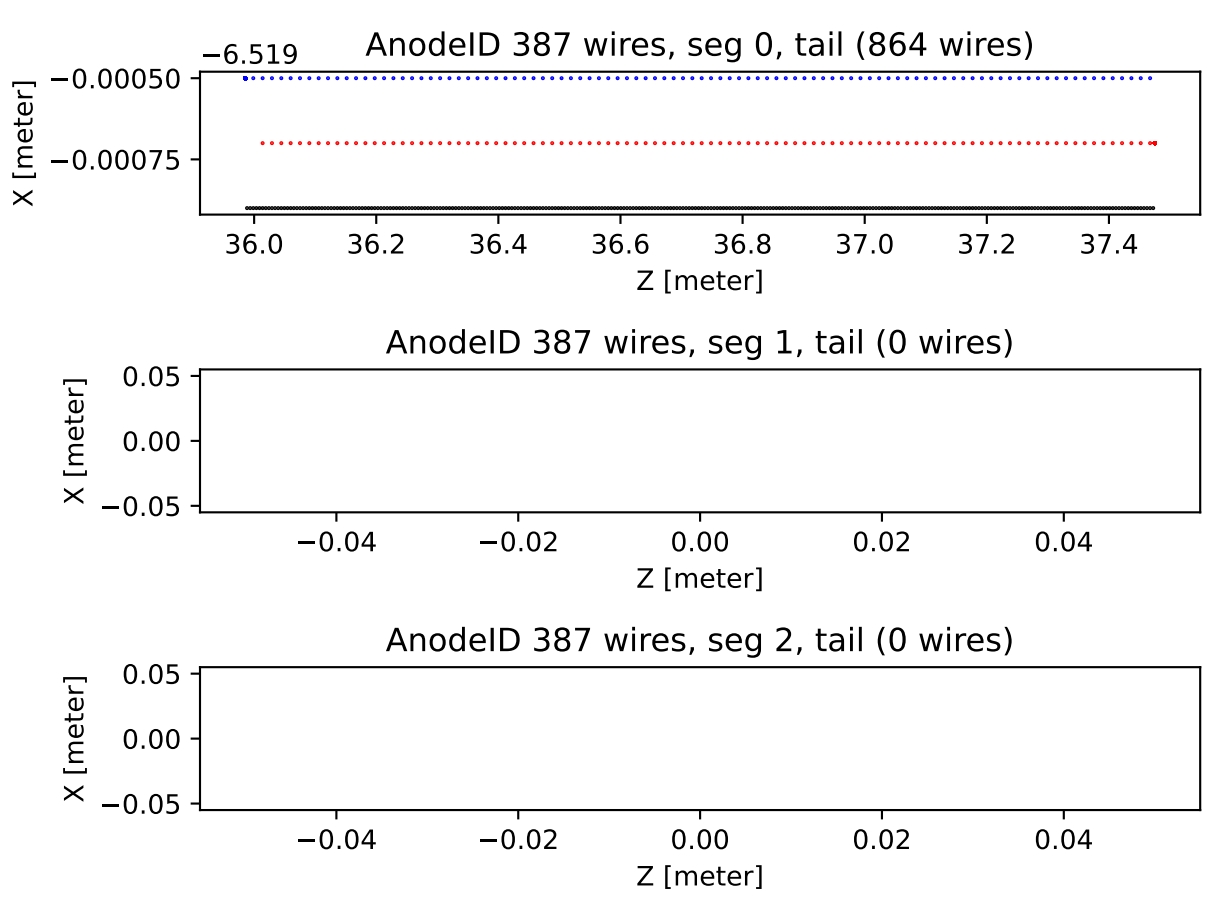
AnodeID 387 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 387 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 387 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

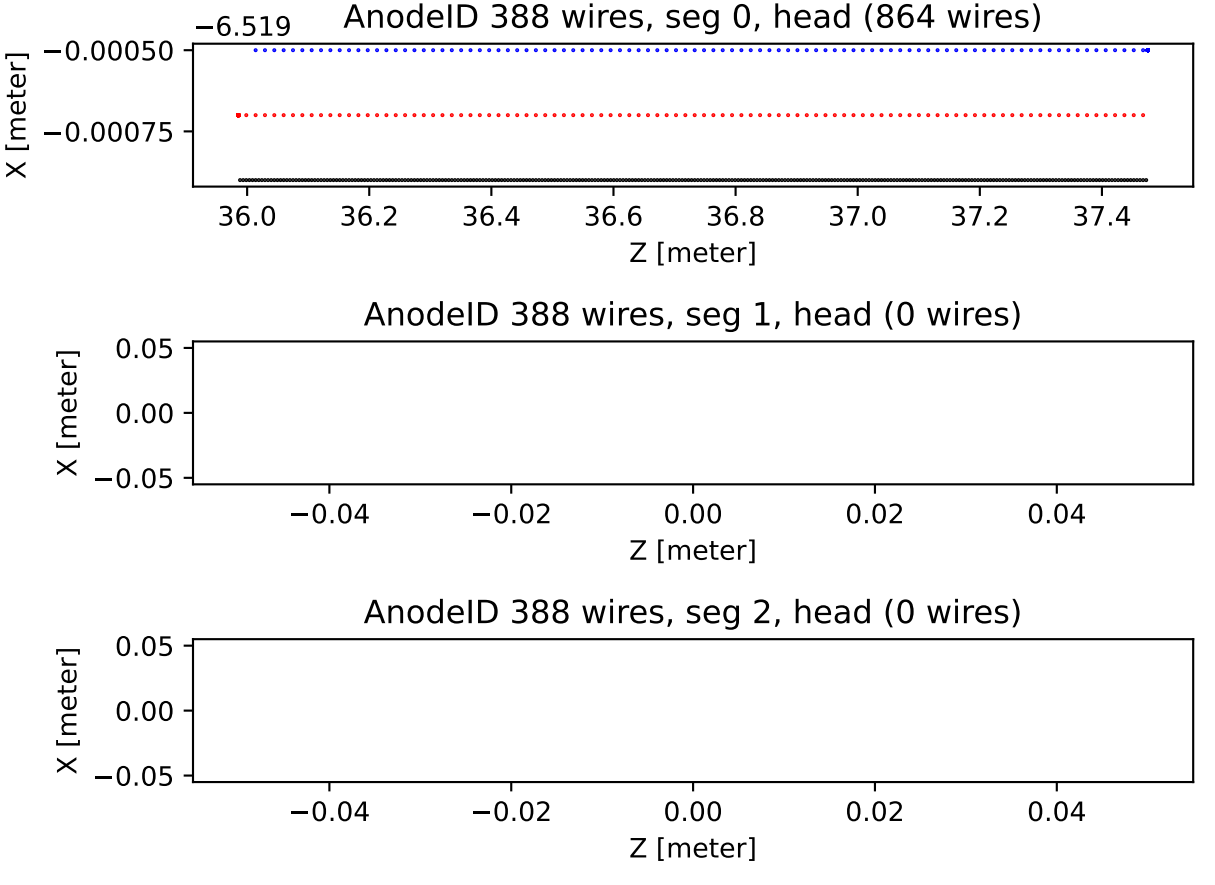
AnodeID 388 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 388 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 388 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

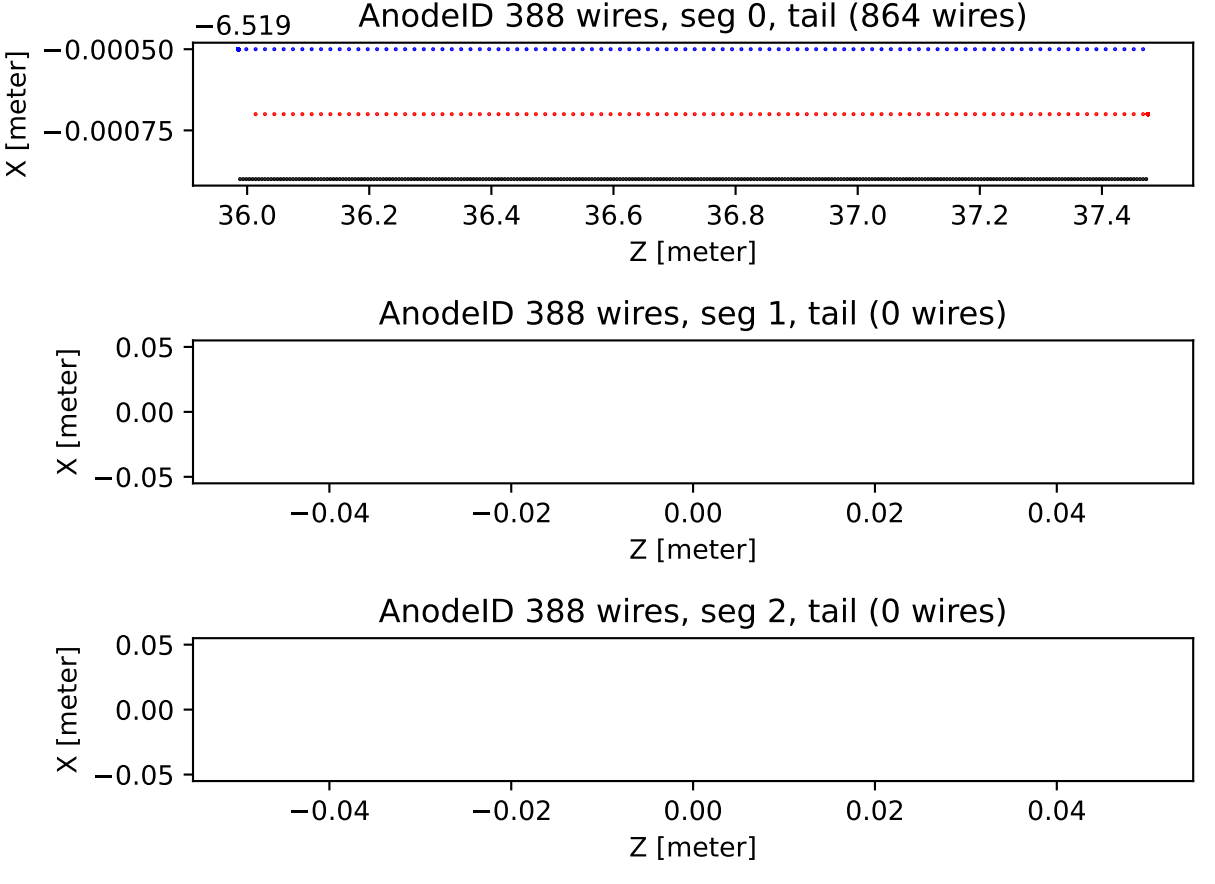
AnodeID 388 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 388 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 388 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

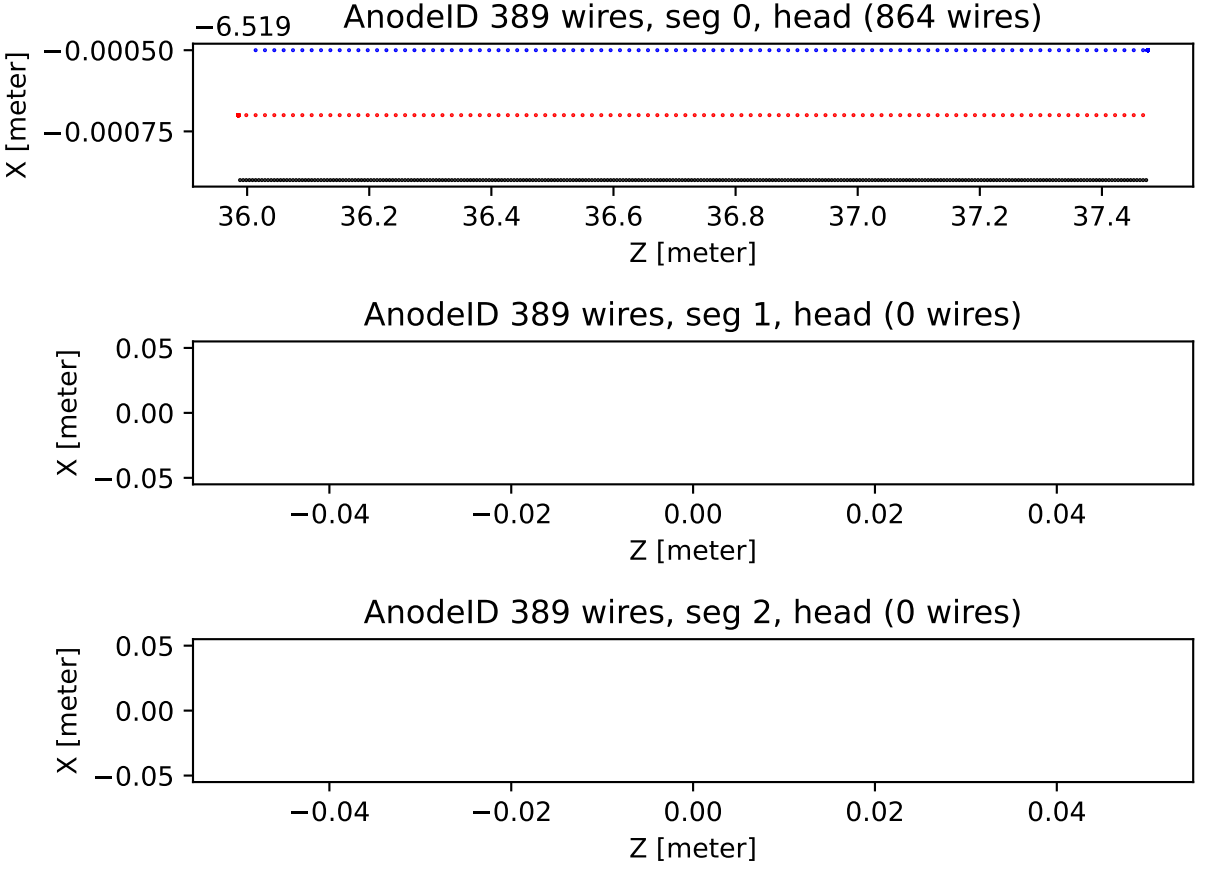
AnodeID 389 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 389 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 389 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

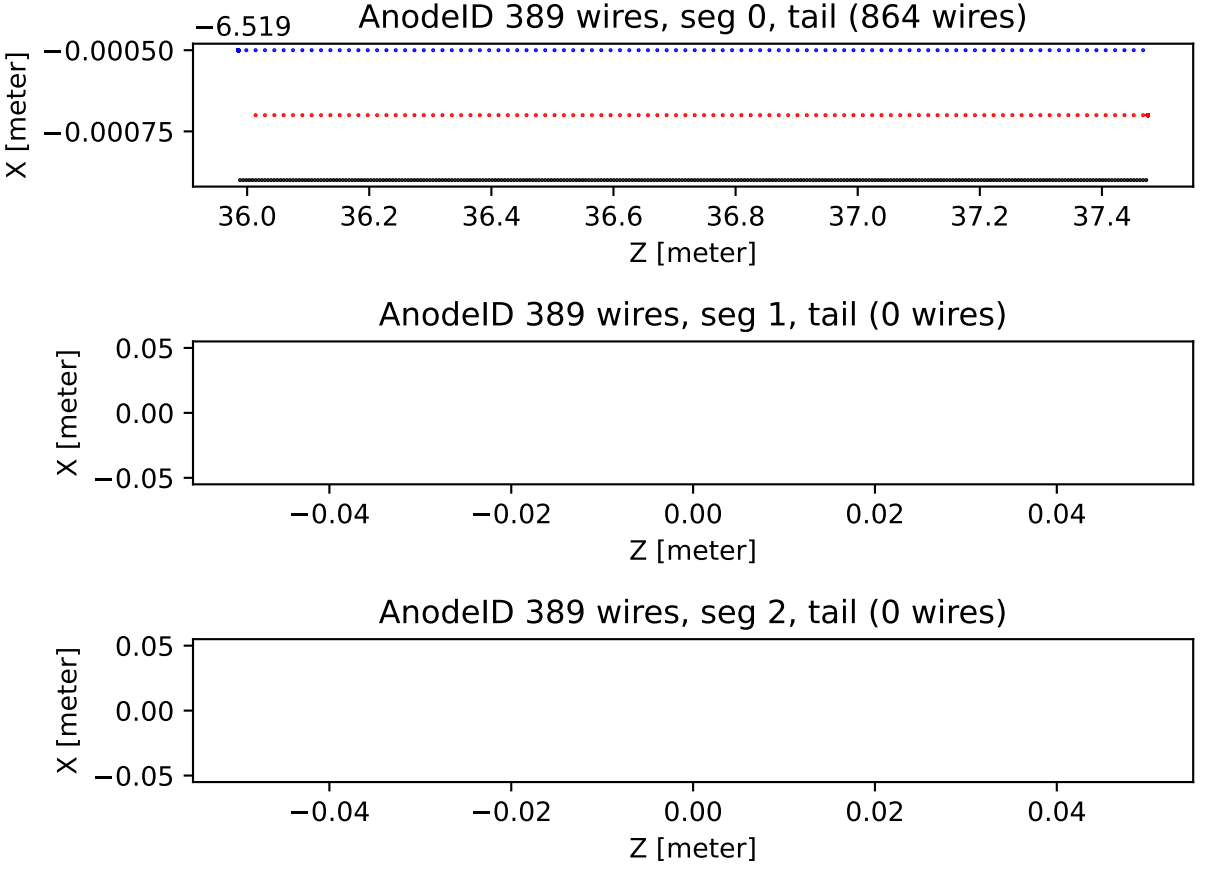
AnodeID 389 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 389 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 389 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

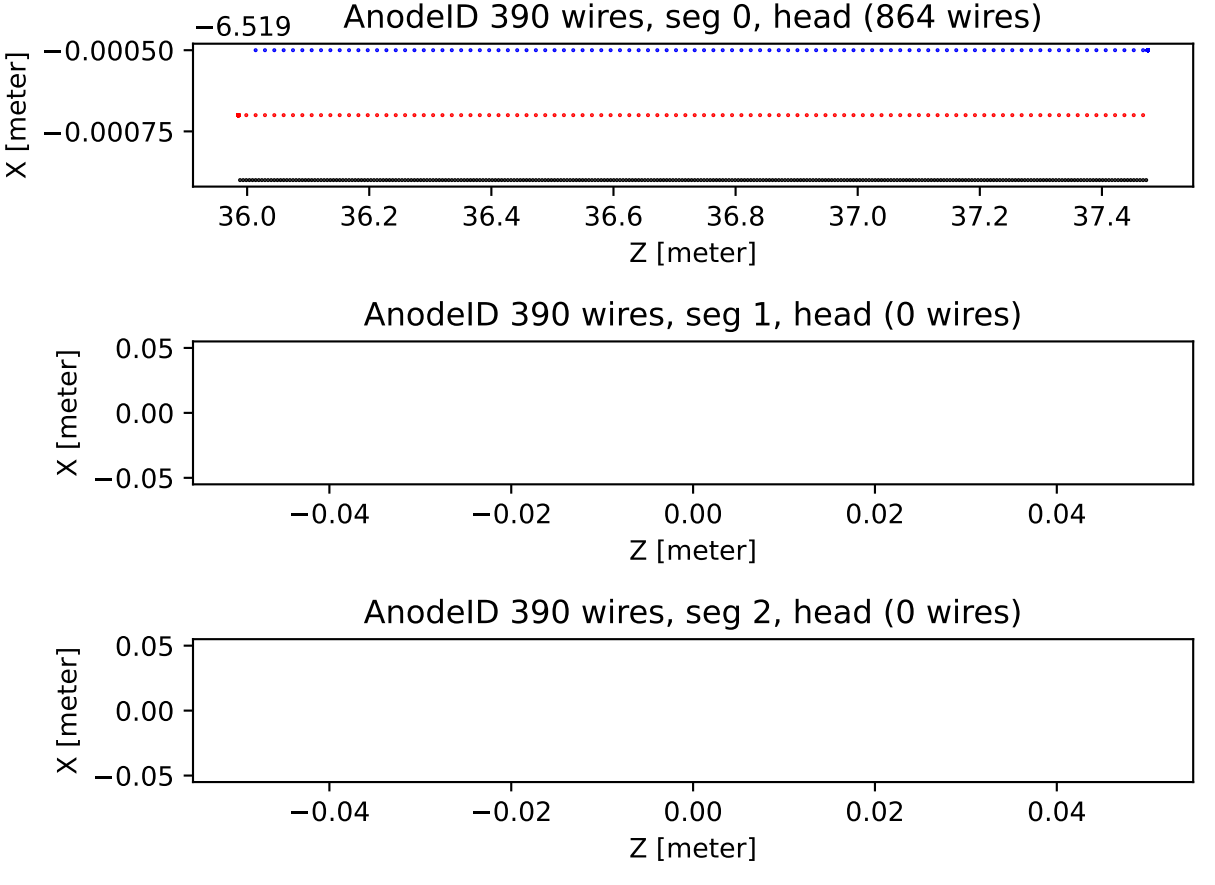
AnodeID 390 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 390 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 390 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

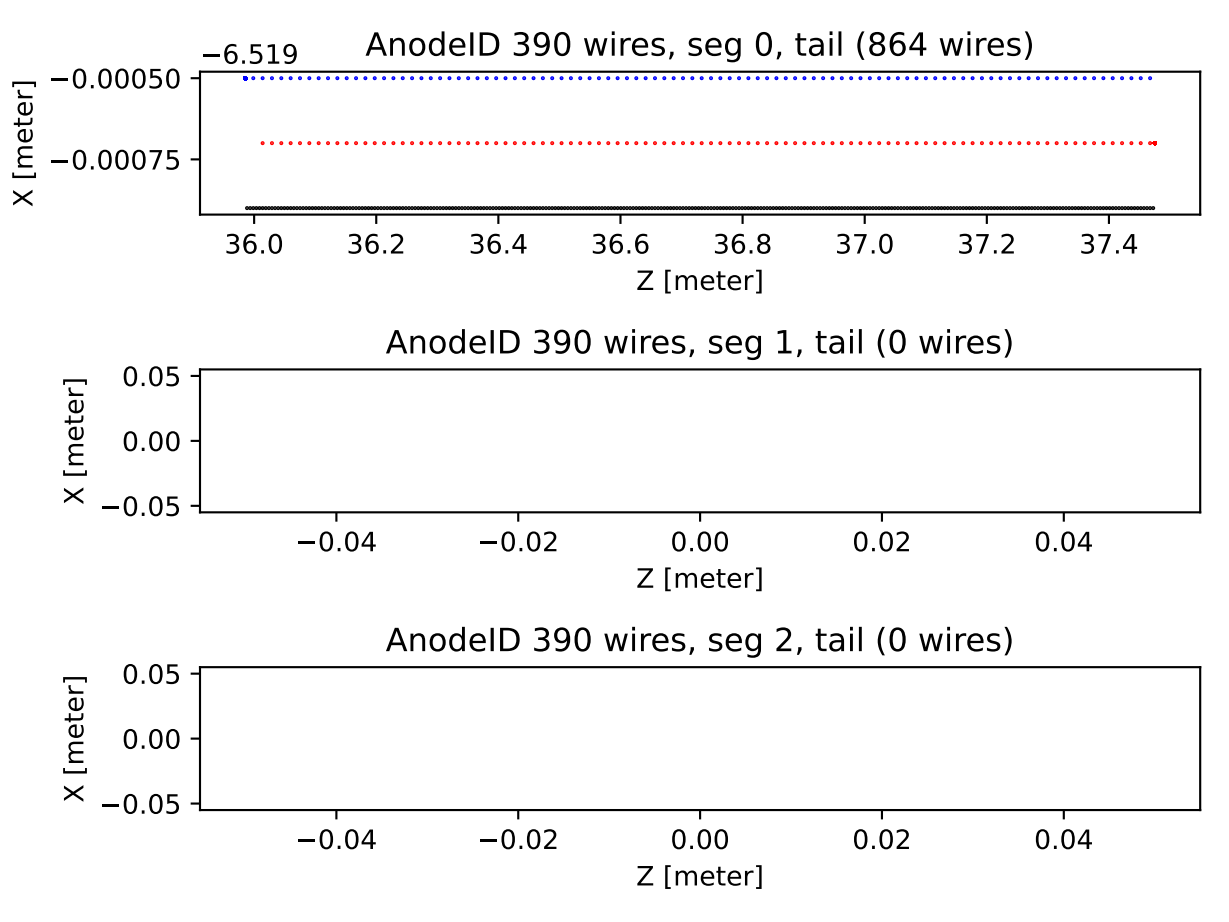
AnodeID 390 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 390 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 390 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

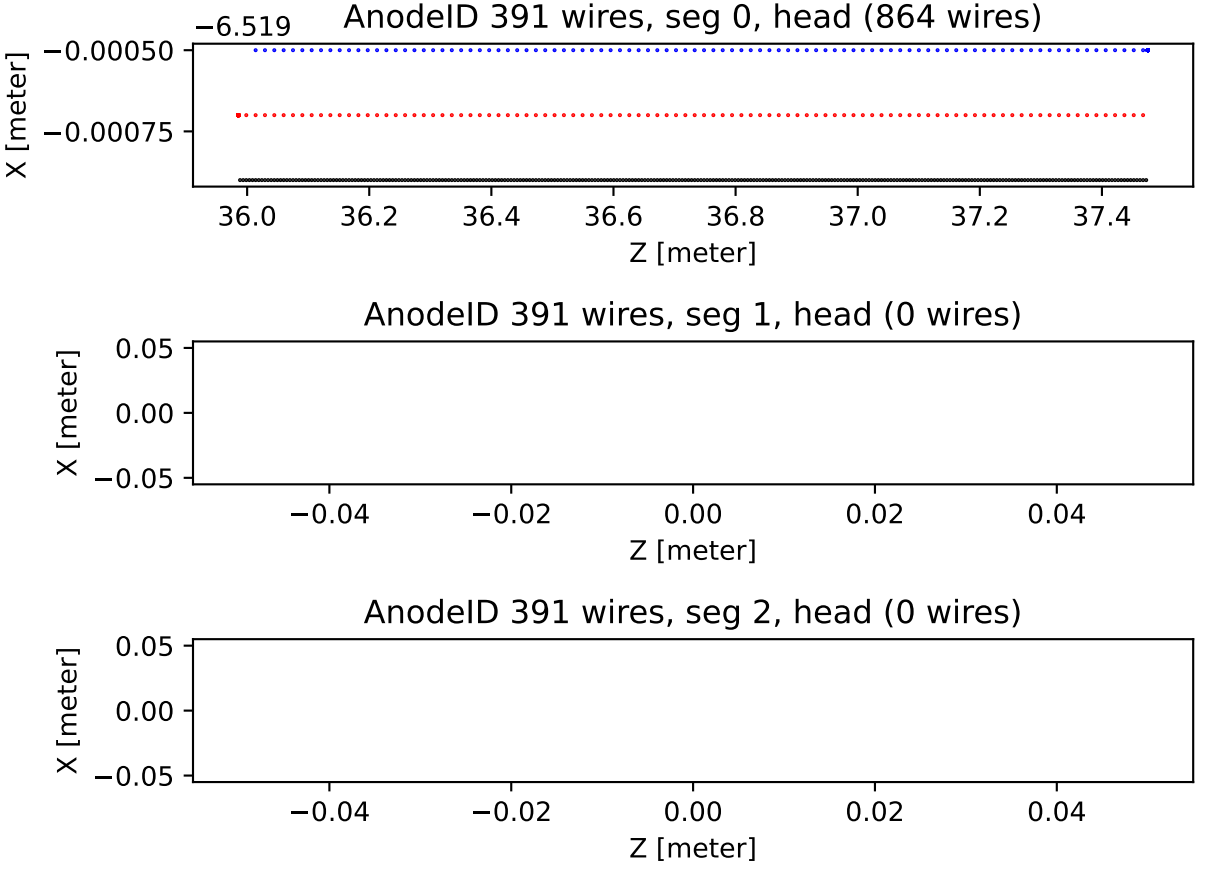
AnodeID 391 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 391 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 391 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

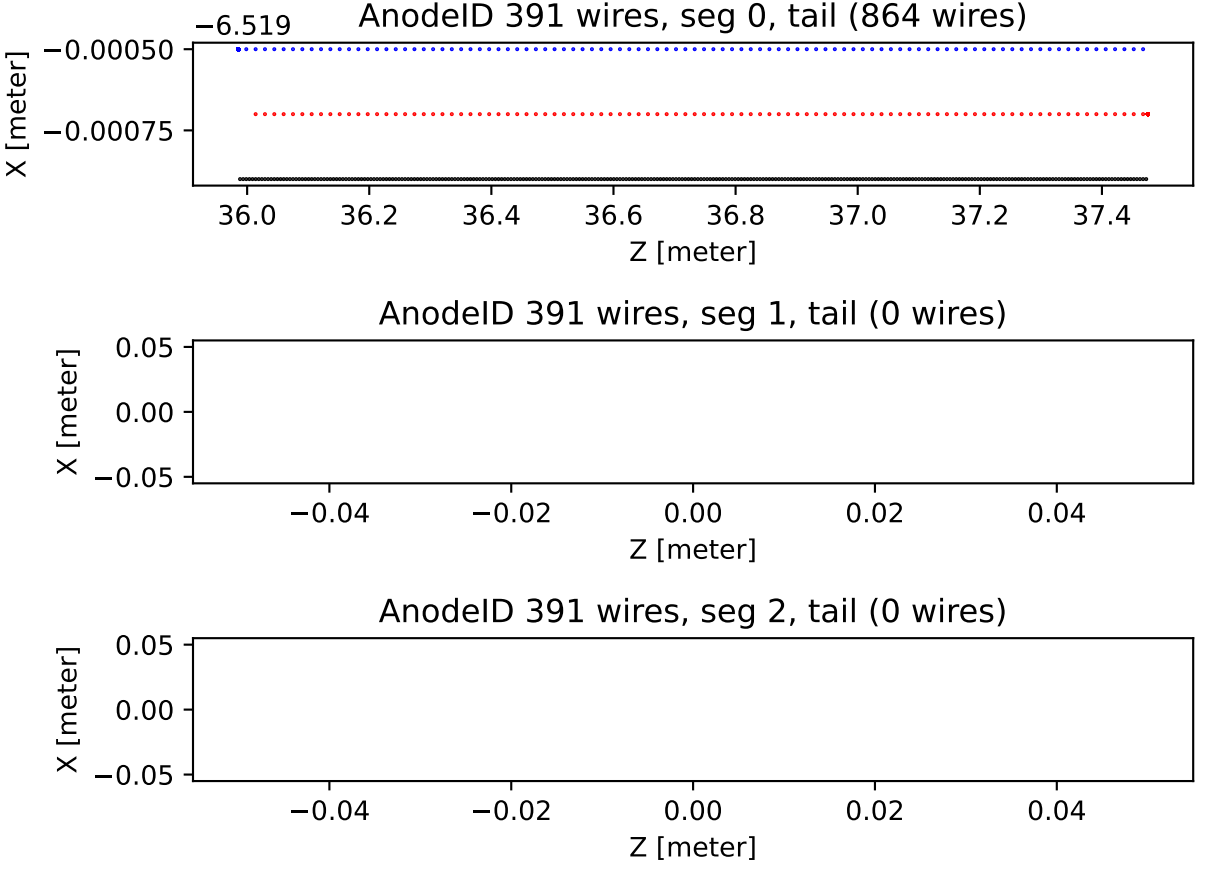
AnodeID 391 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]
AnodeID 391 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 391 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

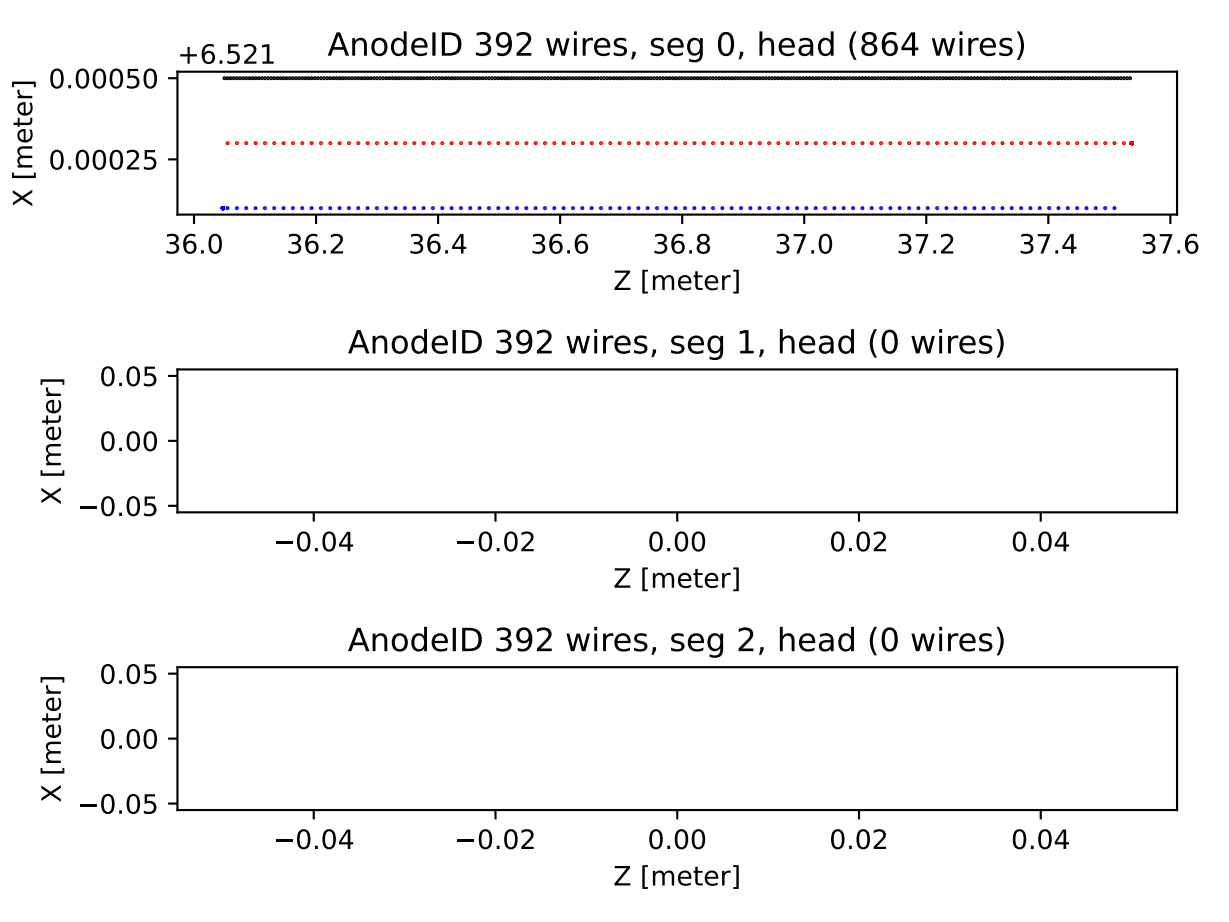
AnodeID 392 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 392 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 392 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

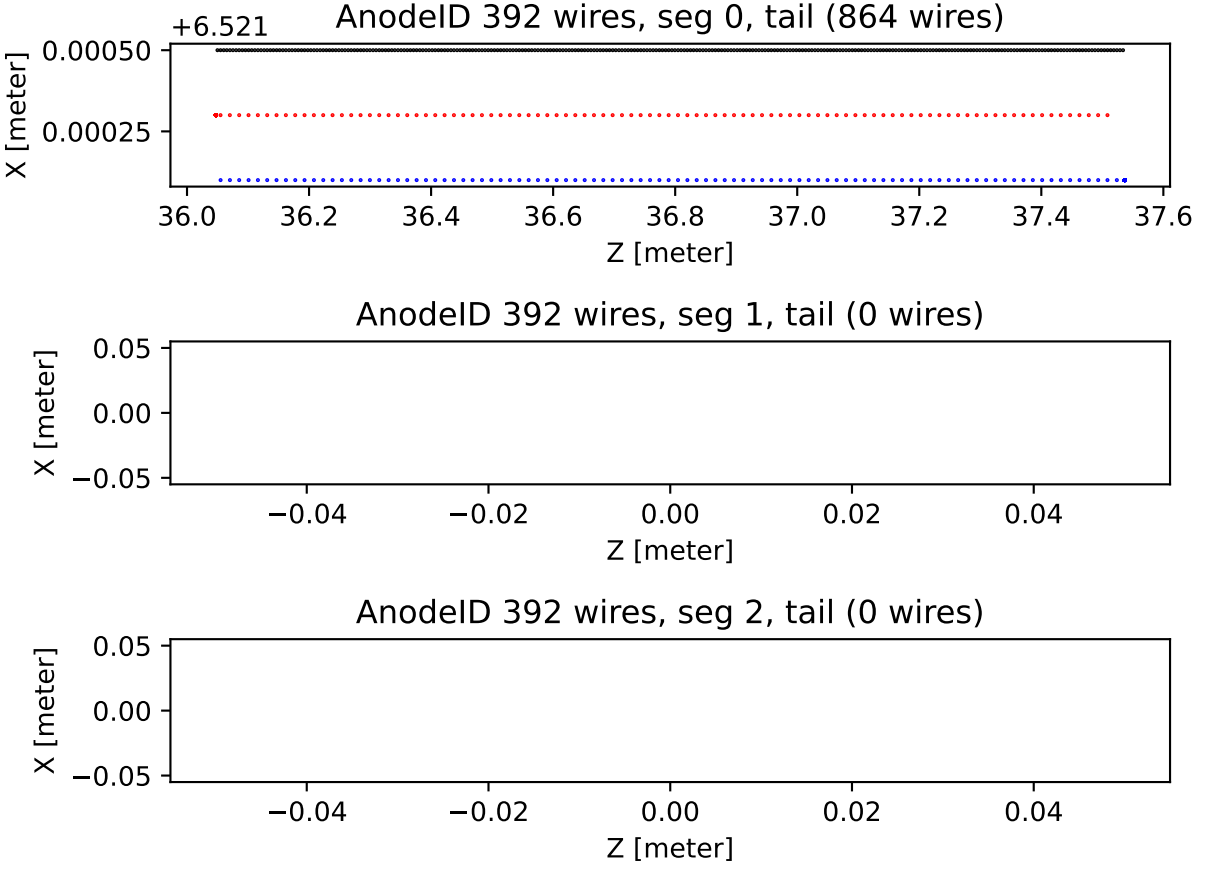
AnodeID 392 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 392 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 392 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

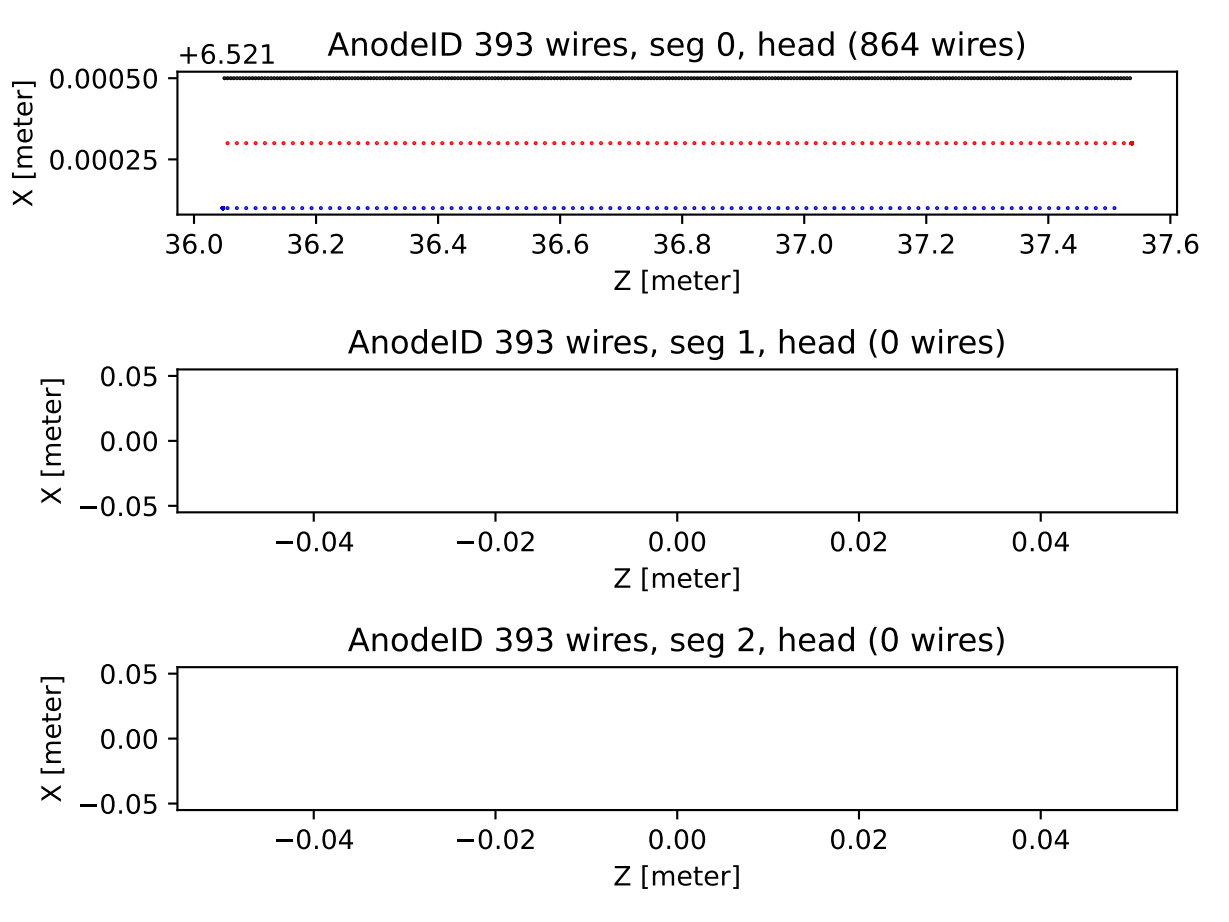
AnodeID 393 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 393 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 393 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

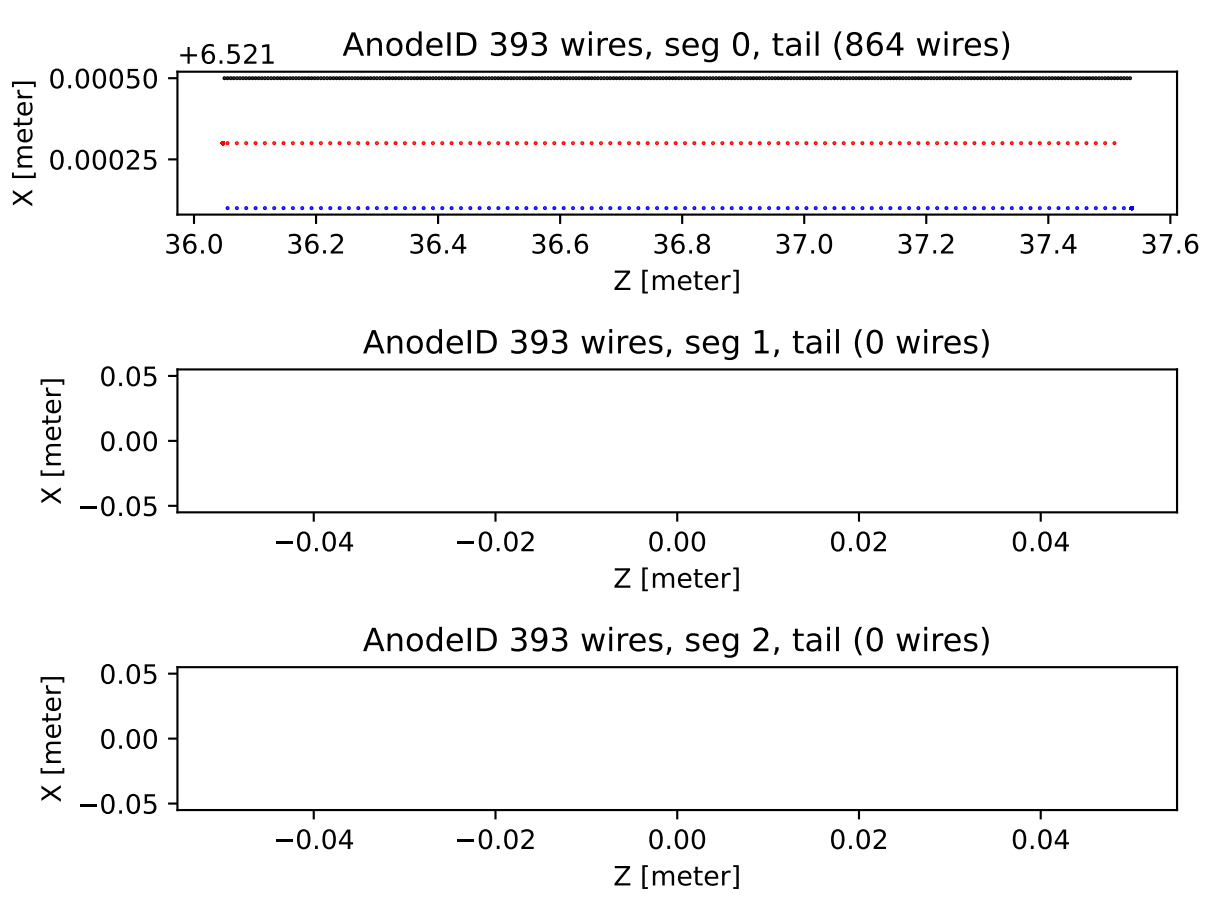
AnodeID 393 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 393 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 393 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

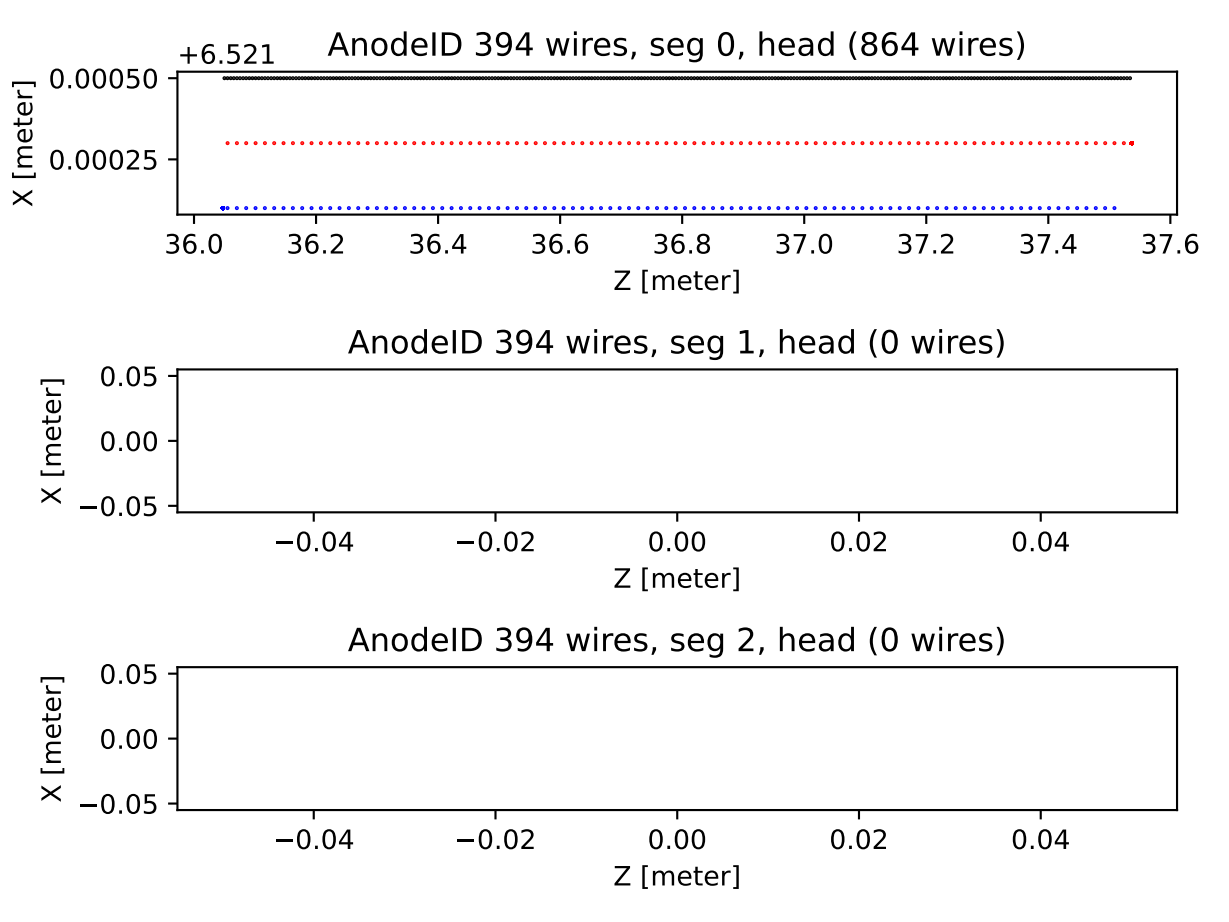
AnodeID 394 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 394 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 394 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

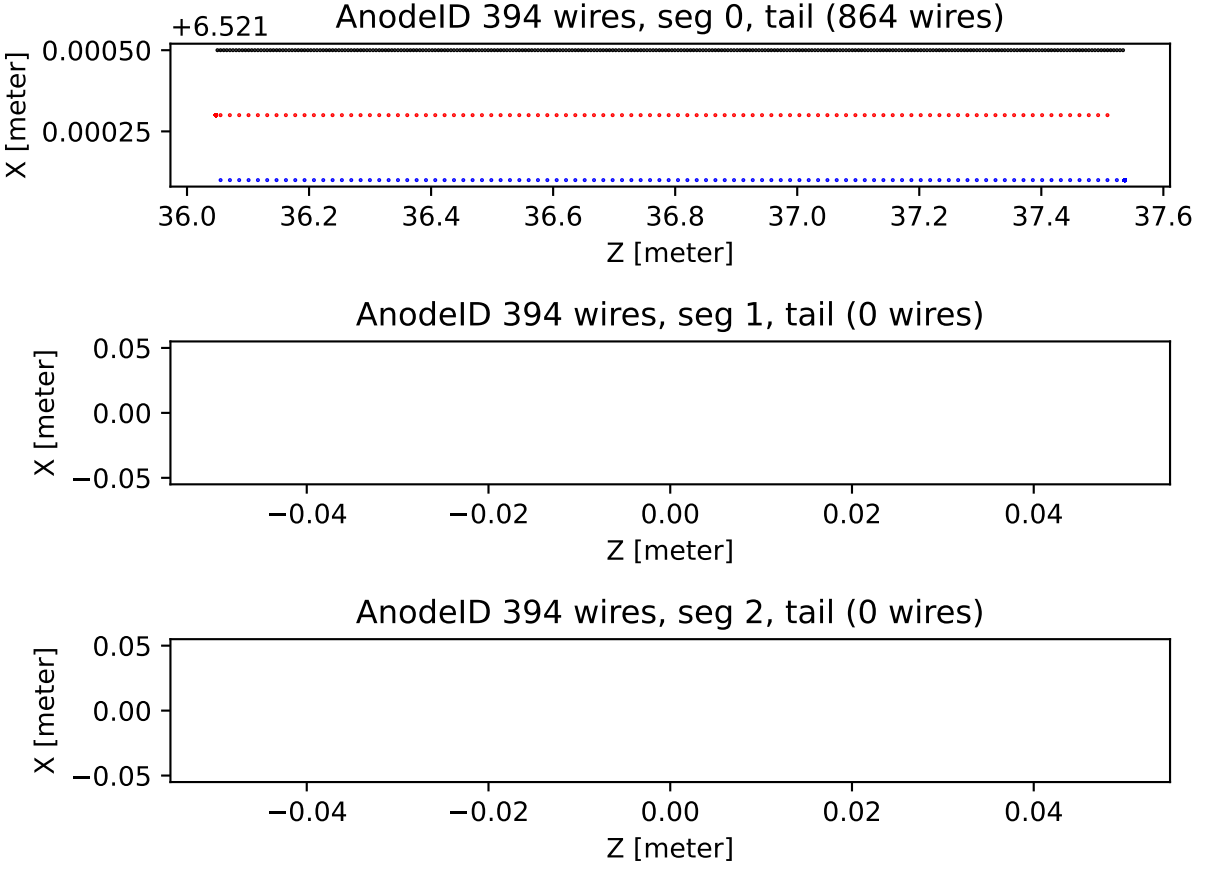
AnodeID 394 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 394 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 394 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

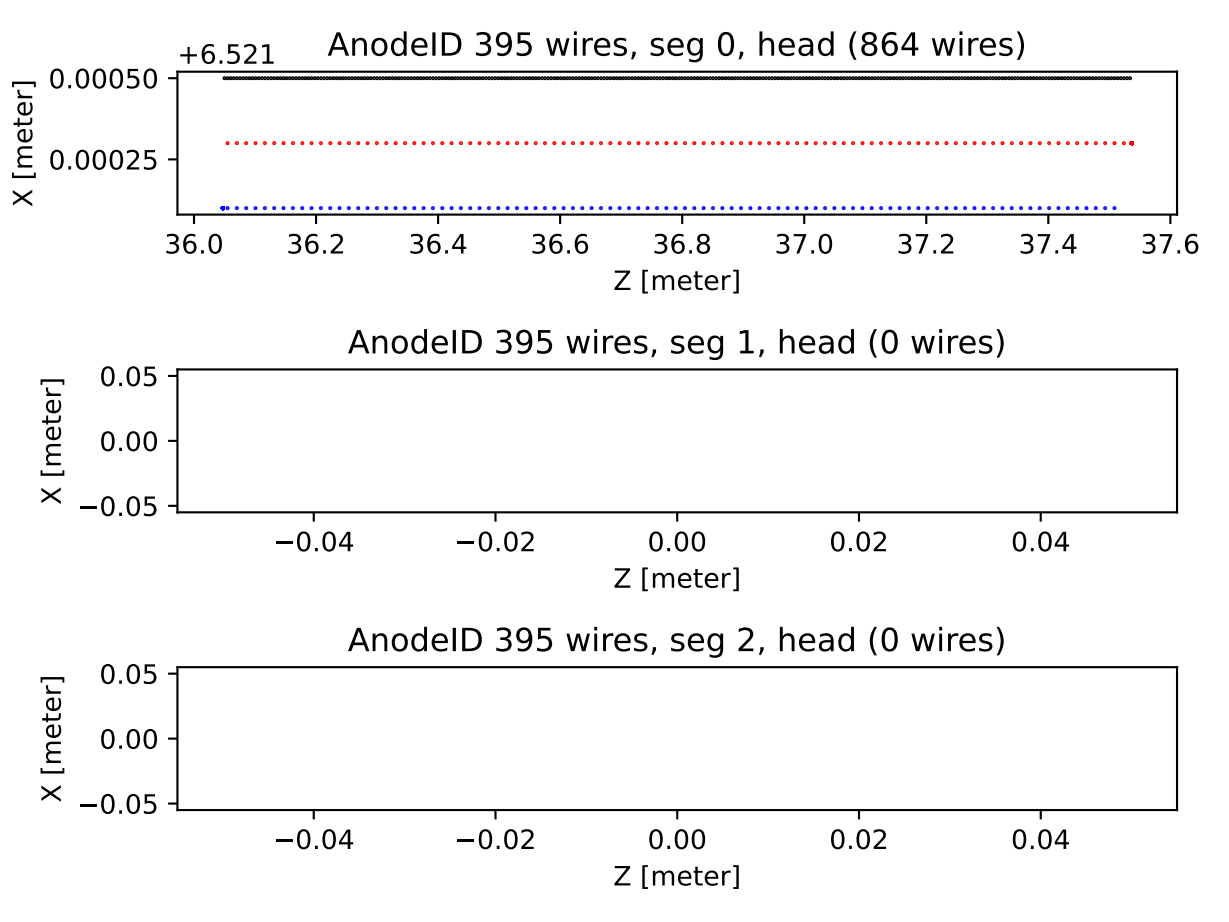
AnodeID 395 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 395 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 395 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

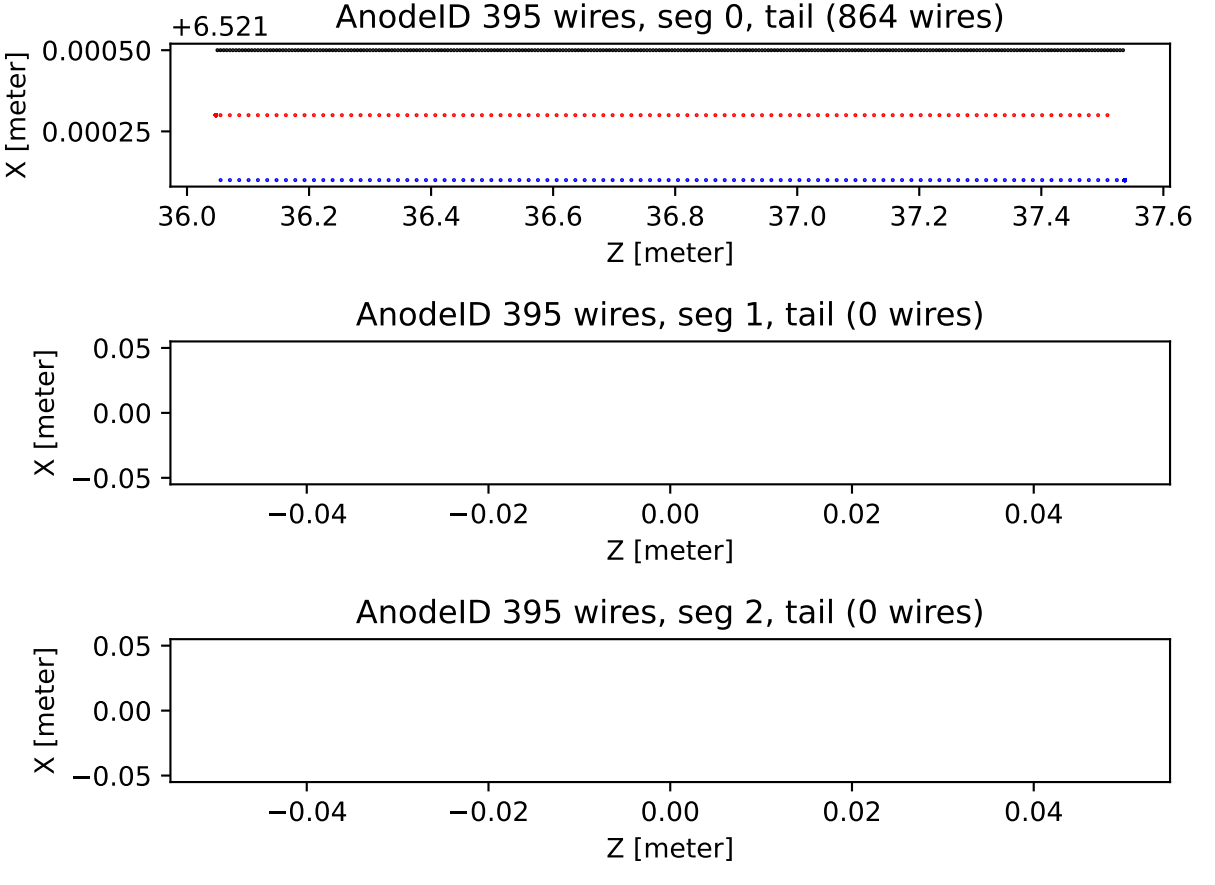
AnodeID 395 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 395 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 395 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

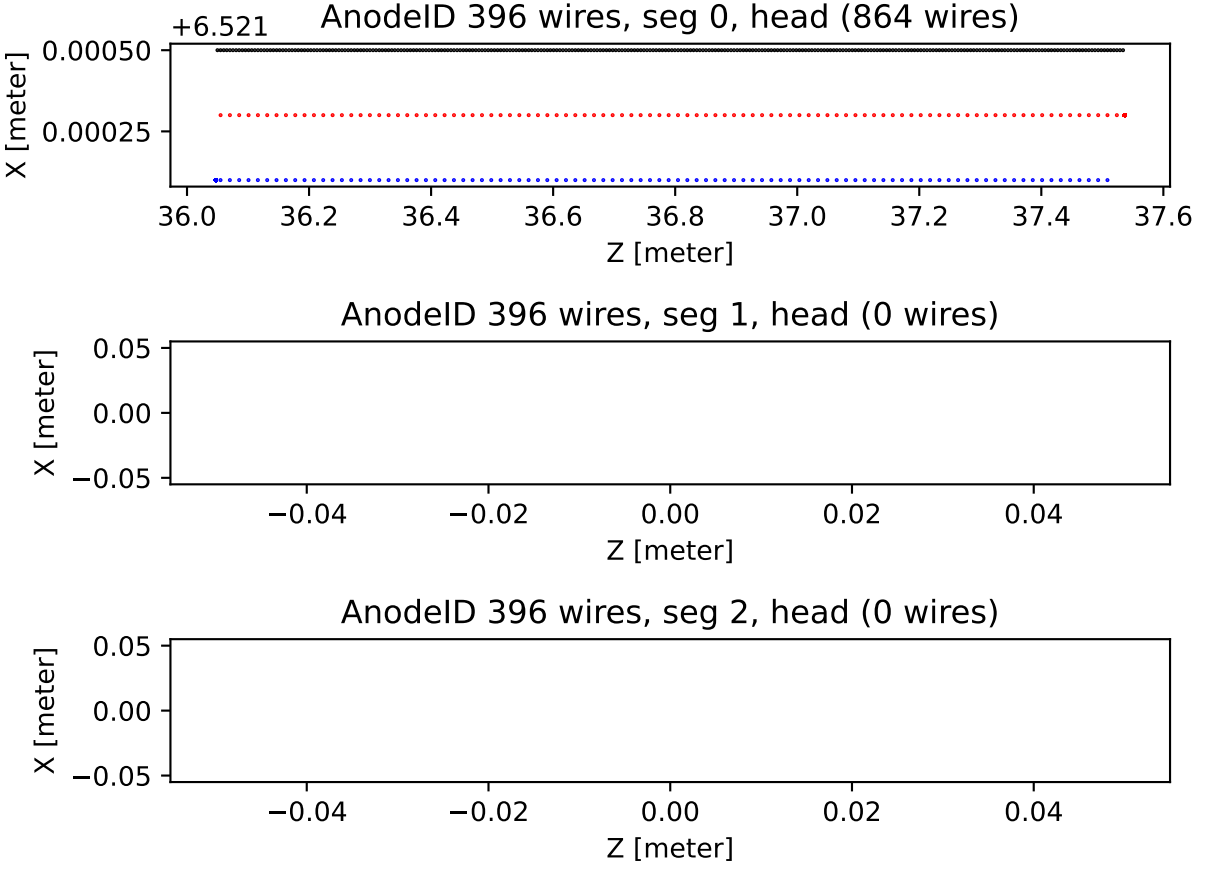
AnodeID 396 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 396 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 396 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

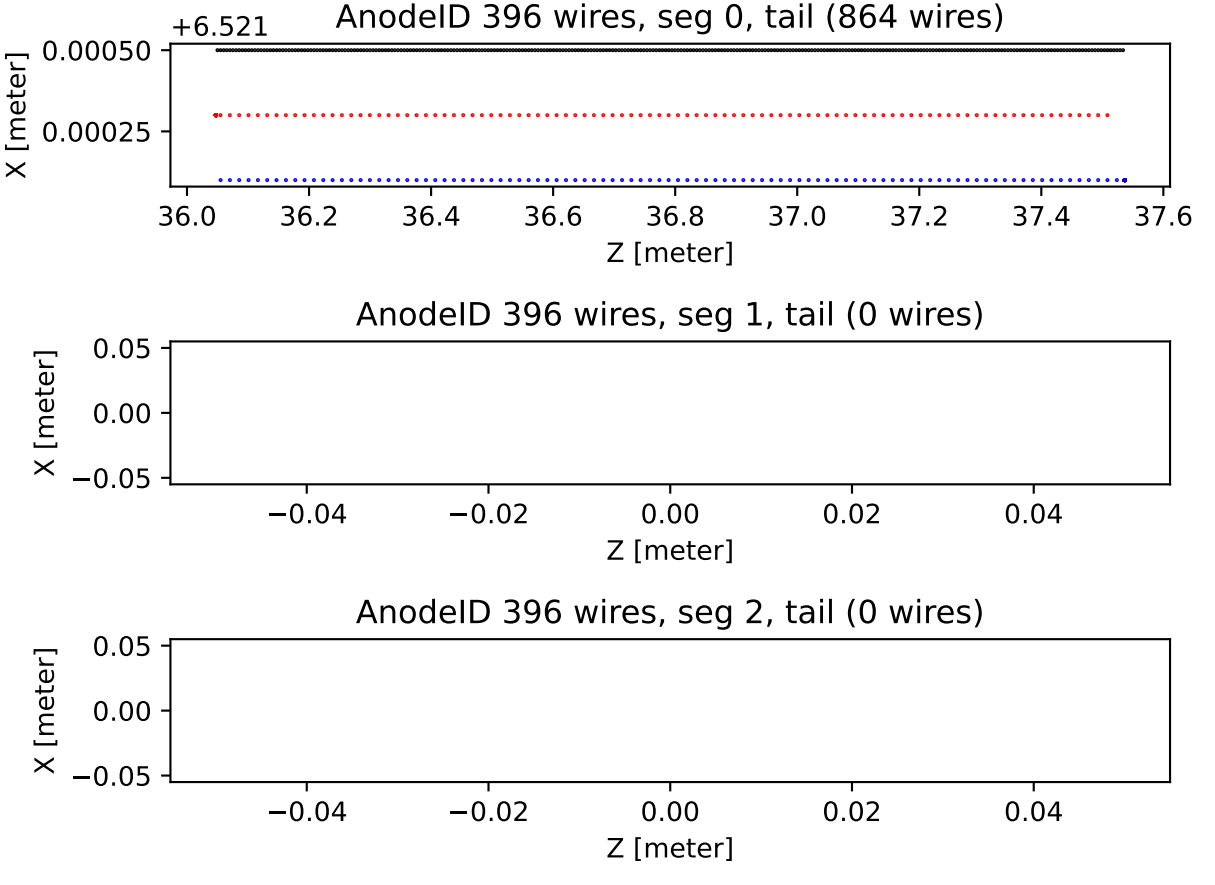
AnodeID 396 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 396 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 396 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

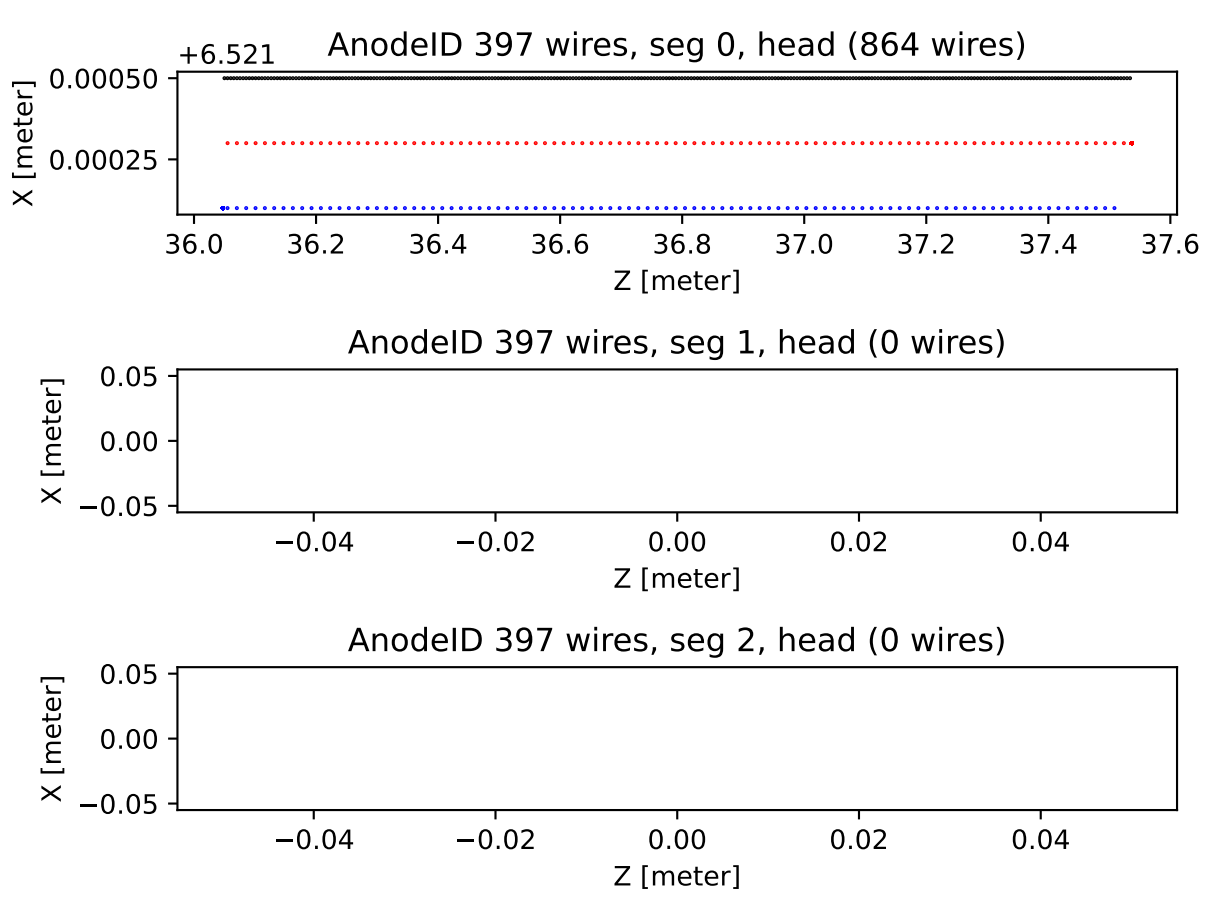
AnodeID 397 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 397 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 397 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

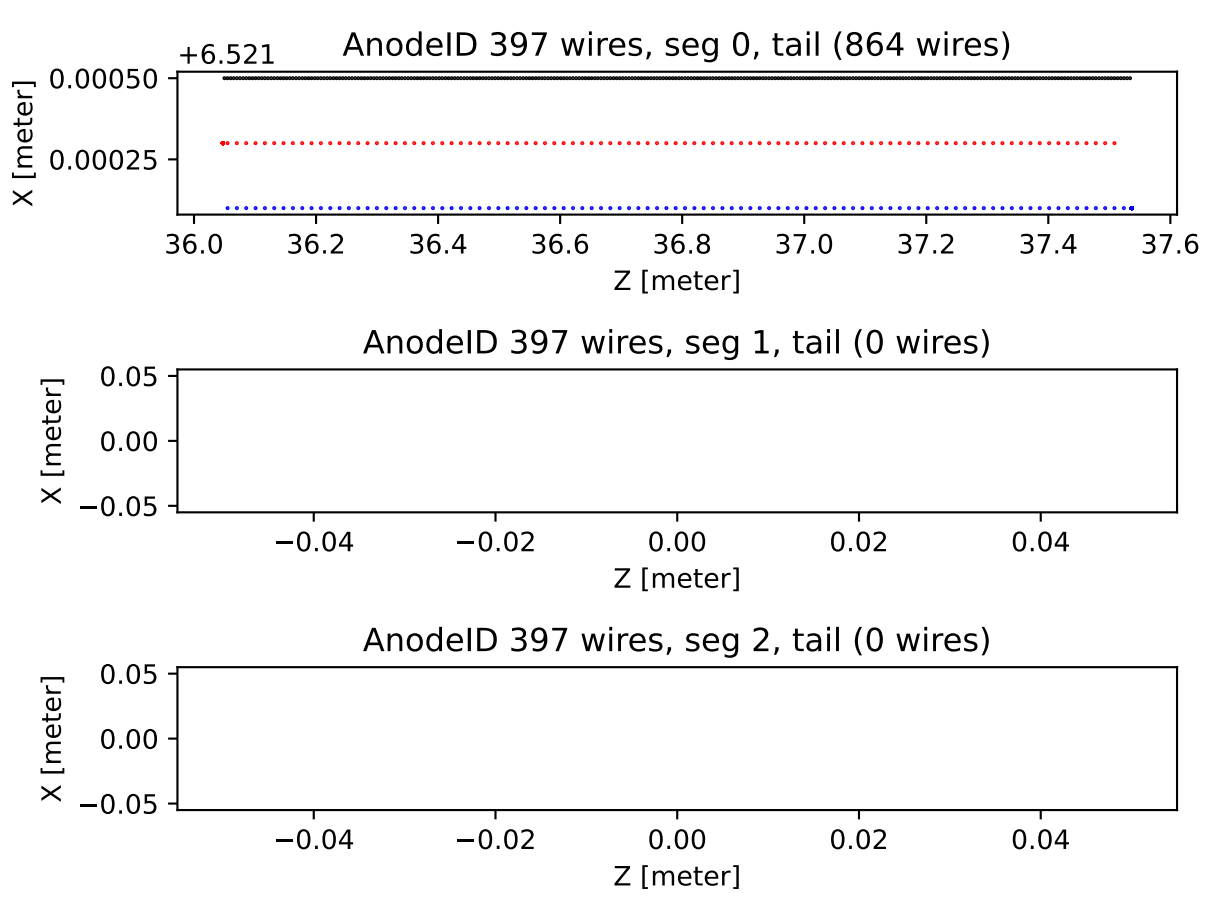
AnodeID 397 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 397 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 397 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

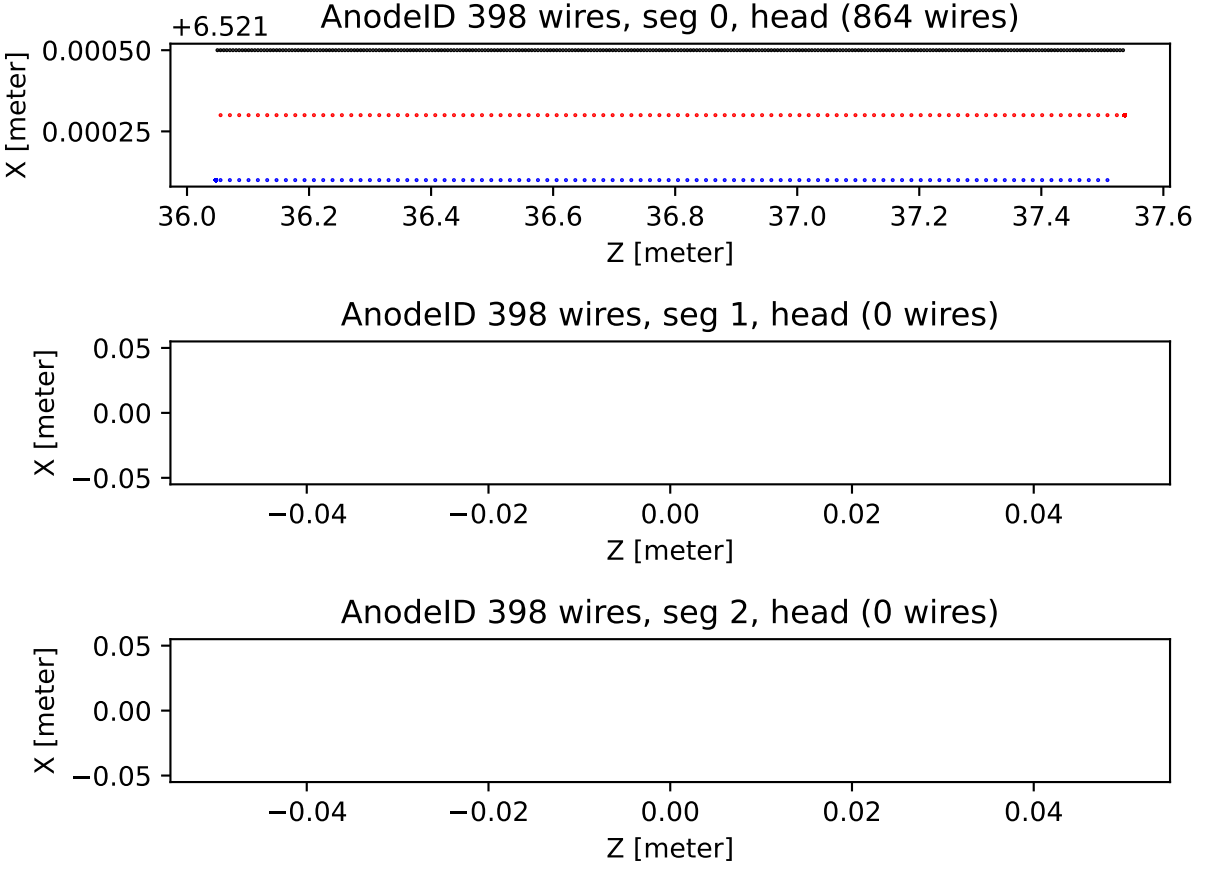
AnodeID 398 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 398 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 398 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

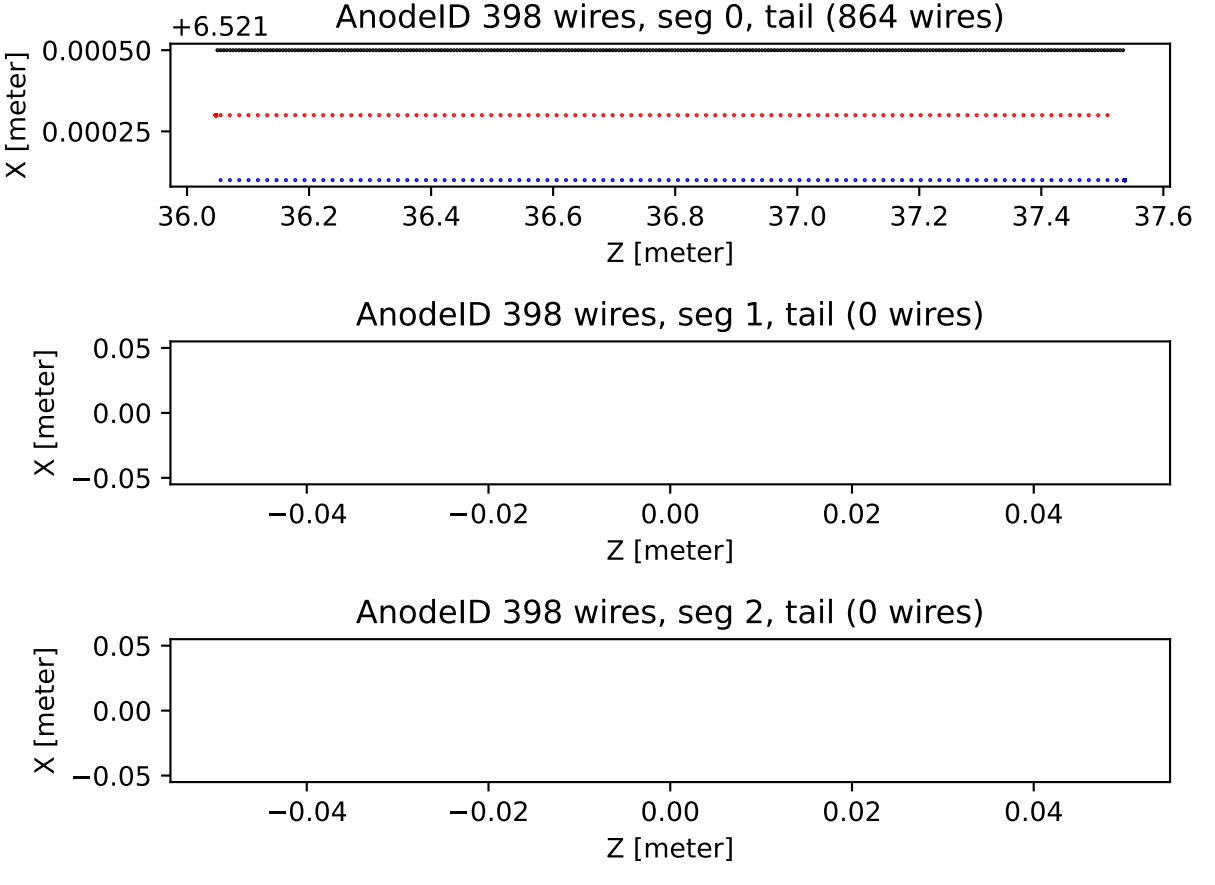
AnodeID 398 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 398 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 398 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

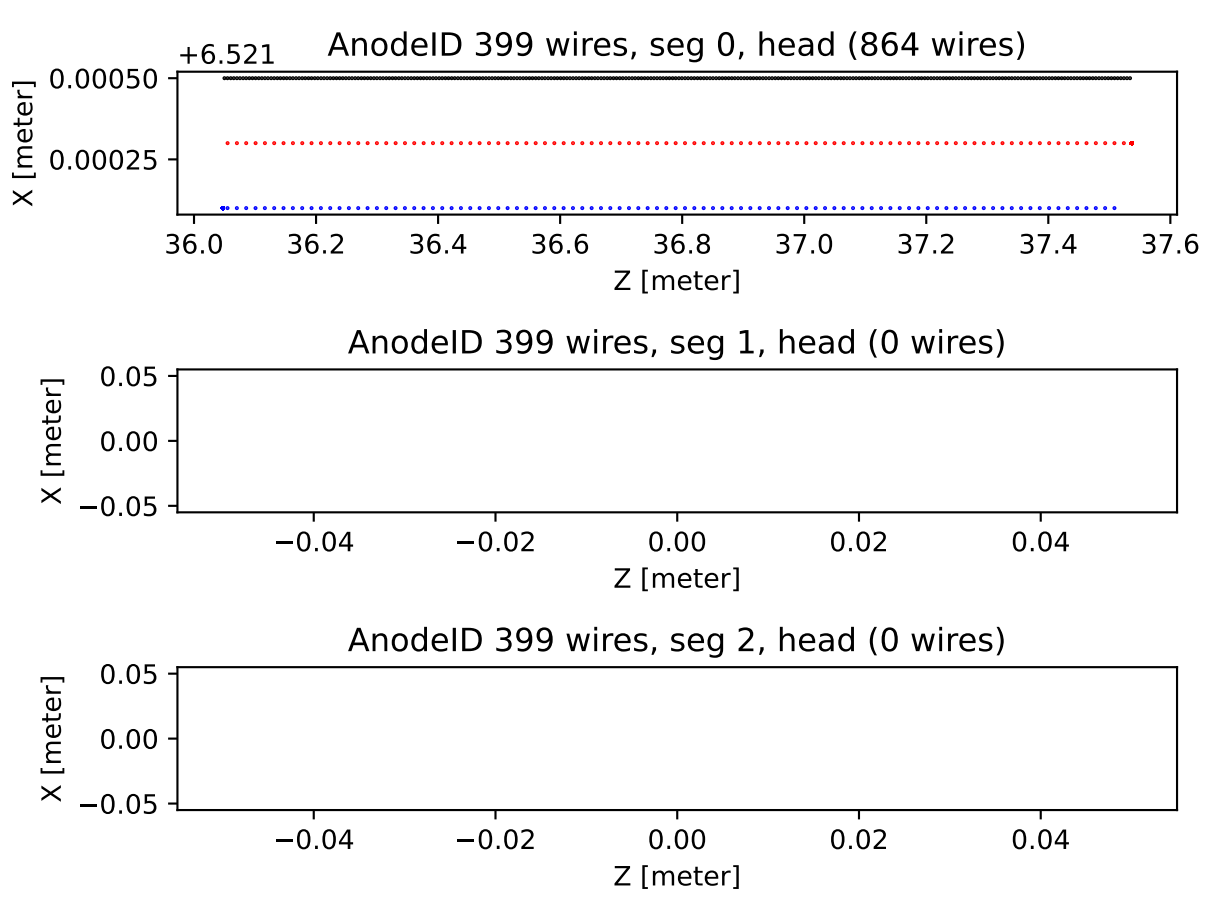
AnodeID 399 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 399 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 399 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

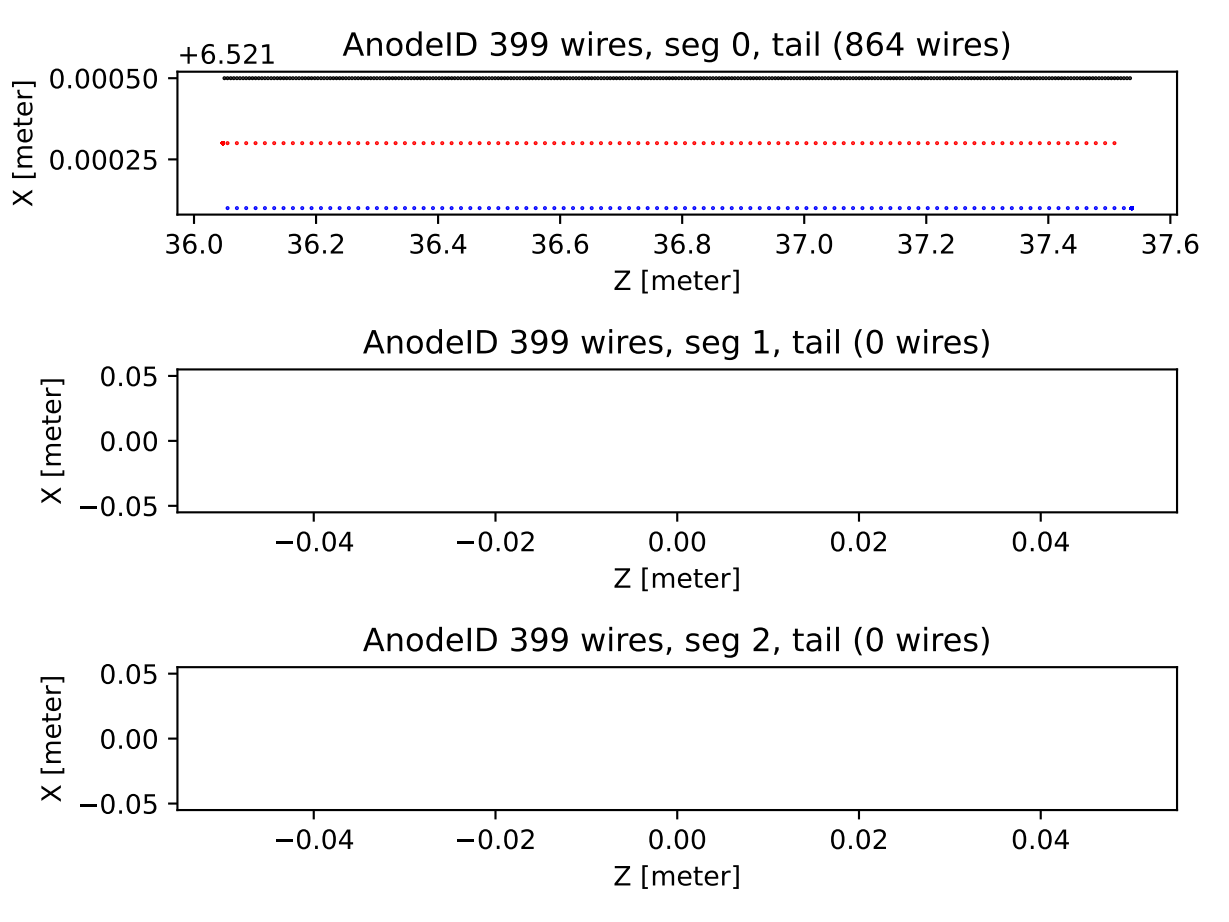
AnodeID 399 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]
AnodeID 399 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 399 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

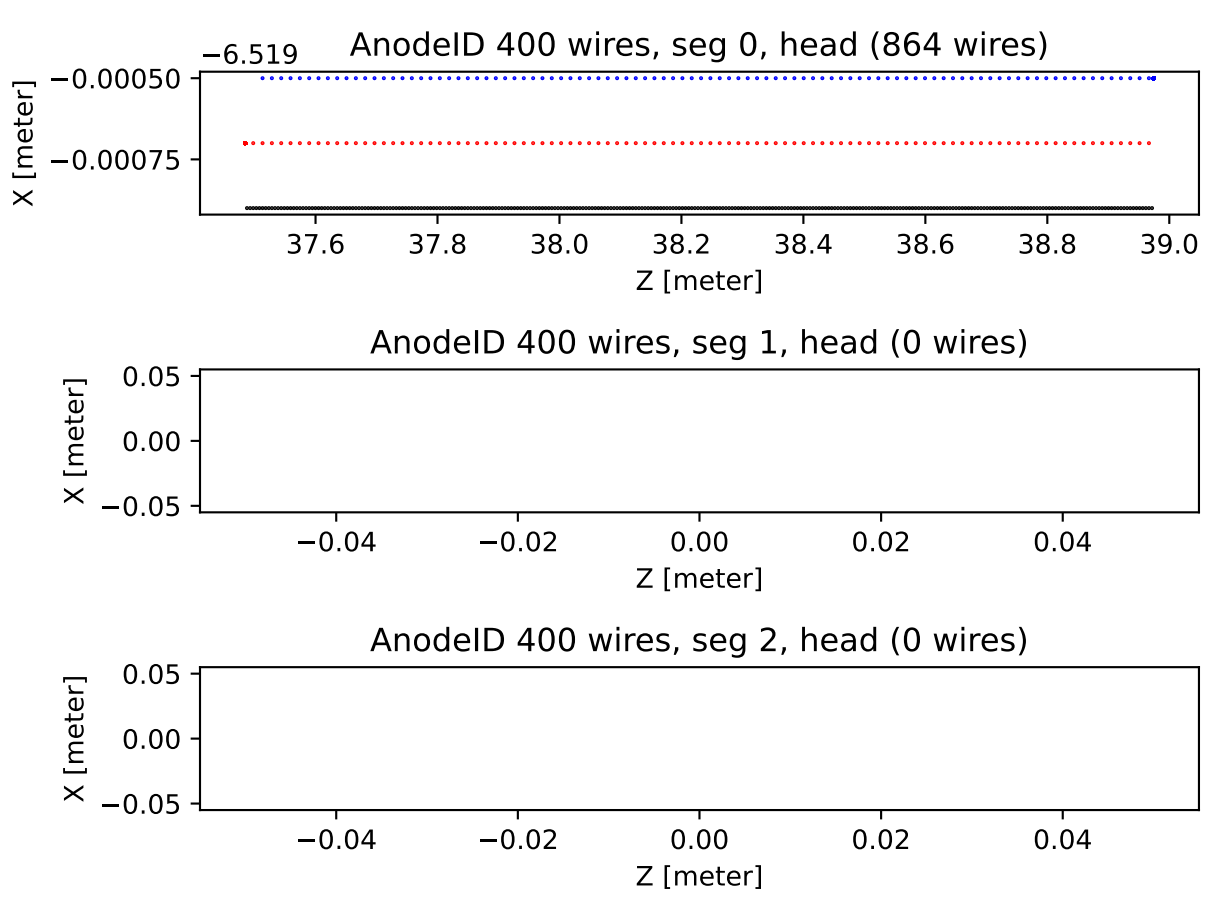
AnodeID 400 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 400 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 400 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

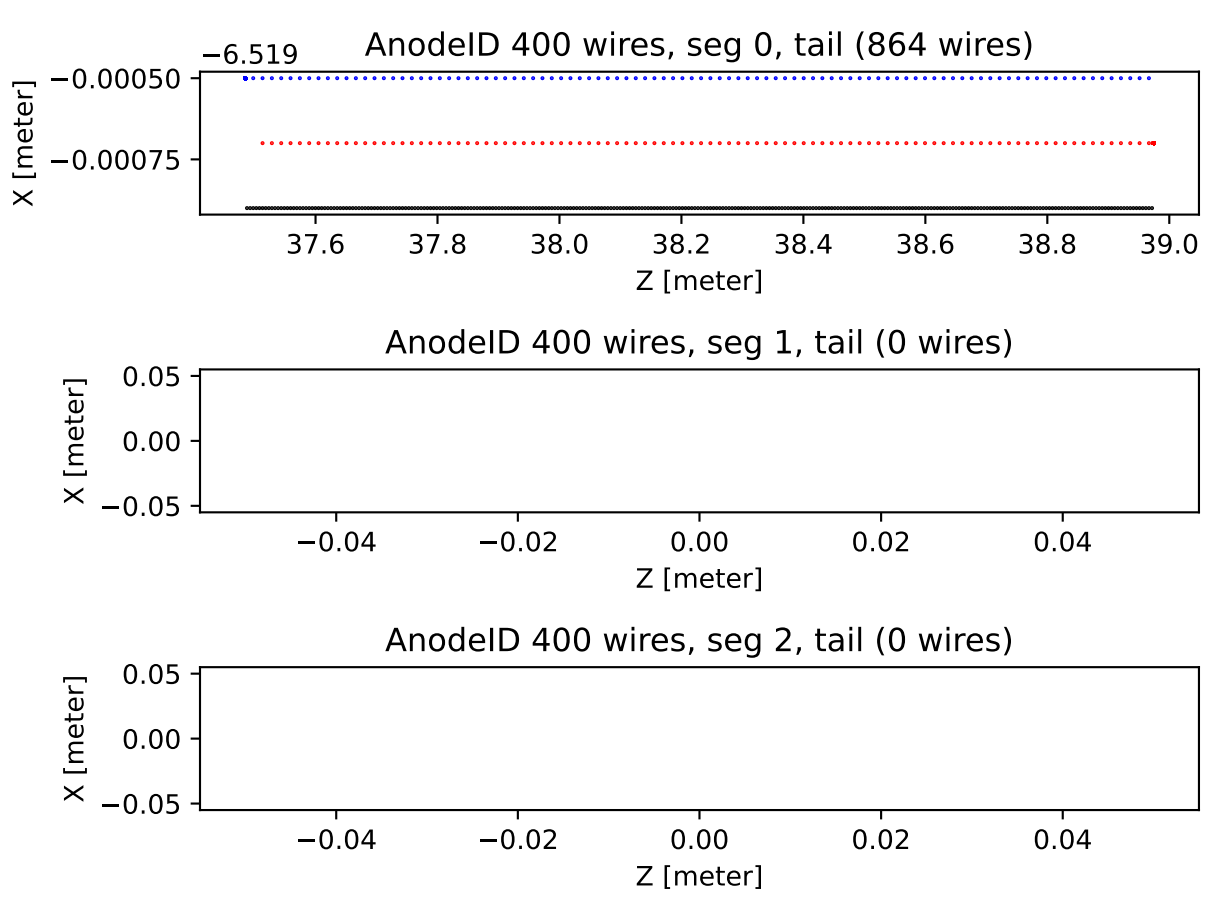
AnodeID 400 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 400 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 400 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

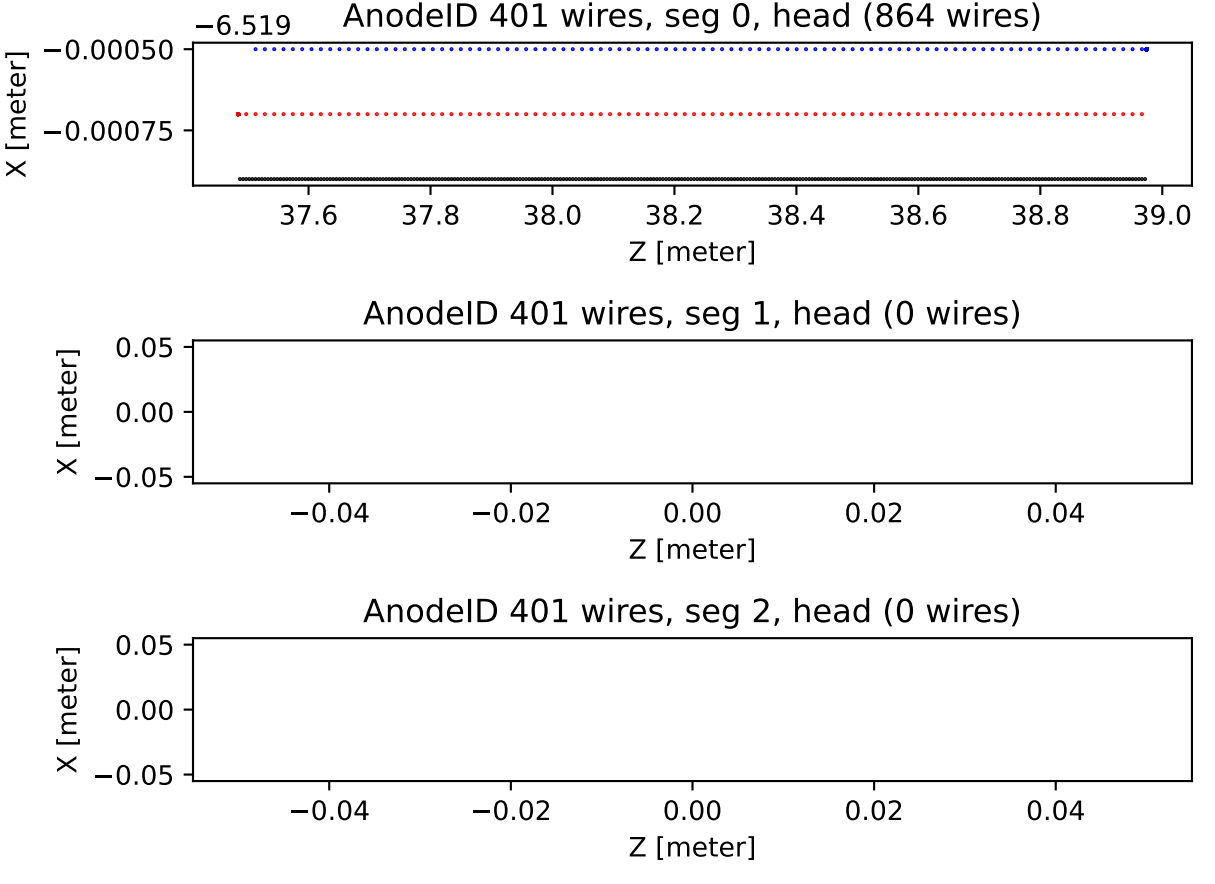
AnodeID 401 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 401 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 401 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

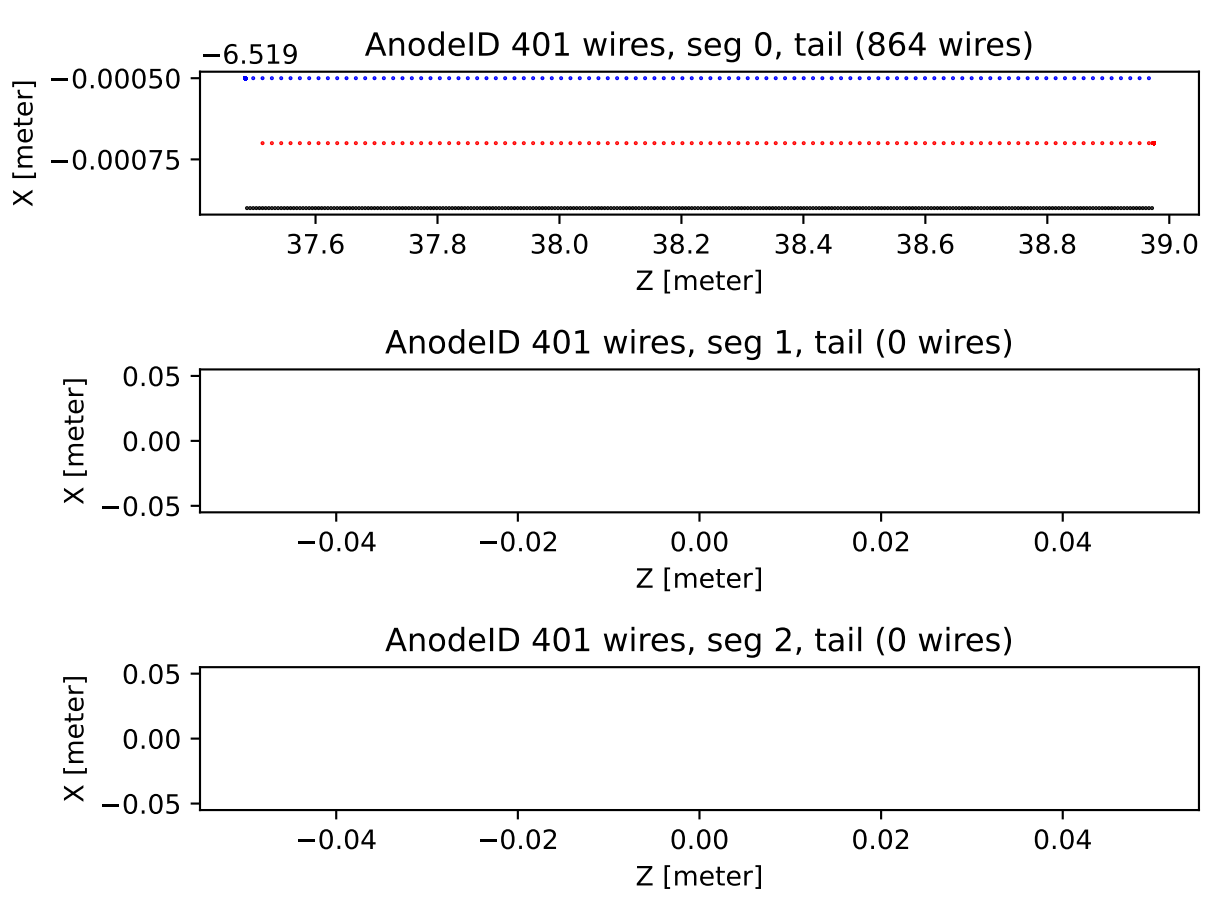
AnodeID 401 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 401 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 401 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

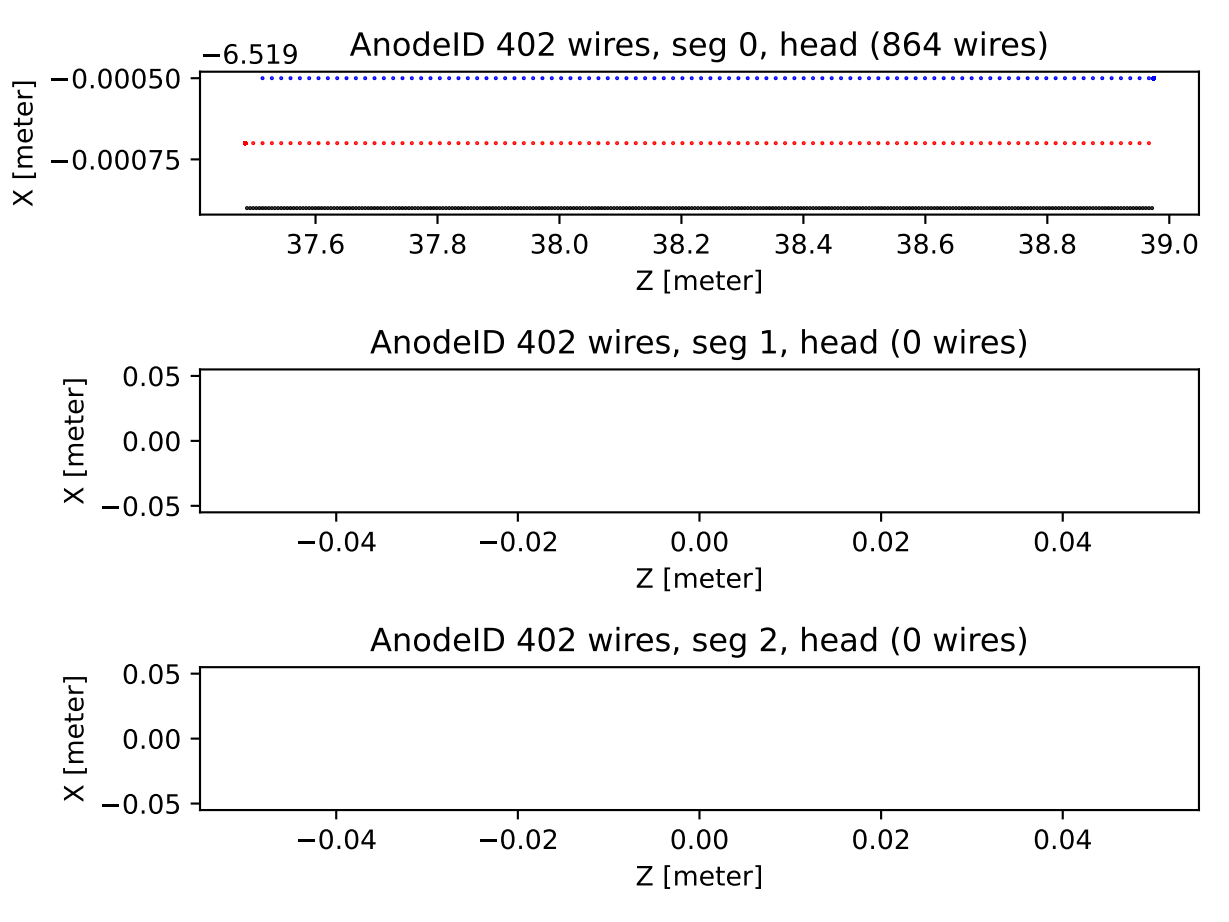
AnodeID 402 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 402 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 402 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

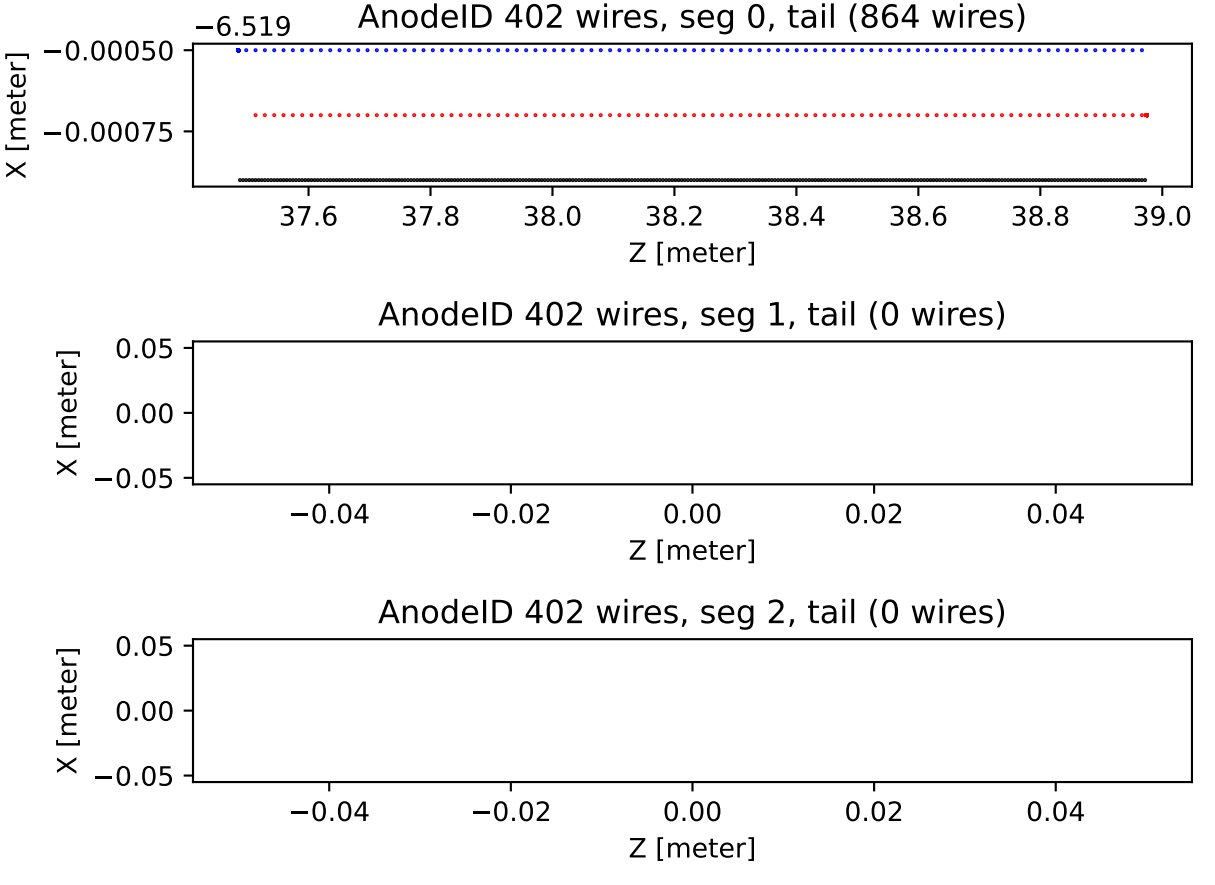
AnodeID 402 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 402 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 402 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

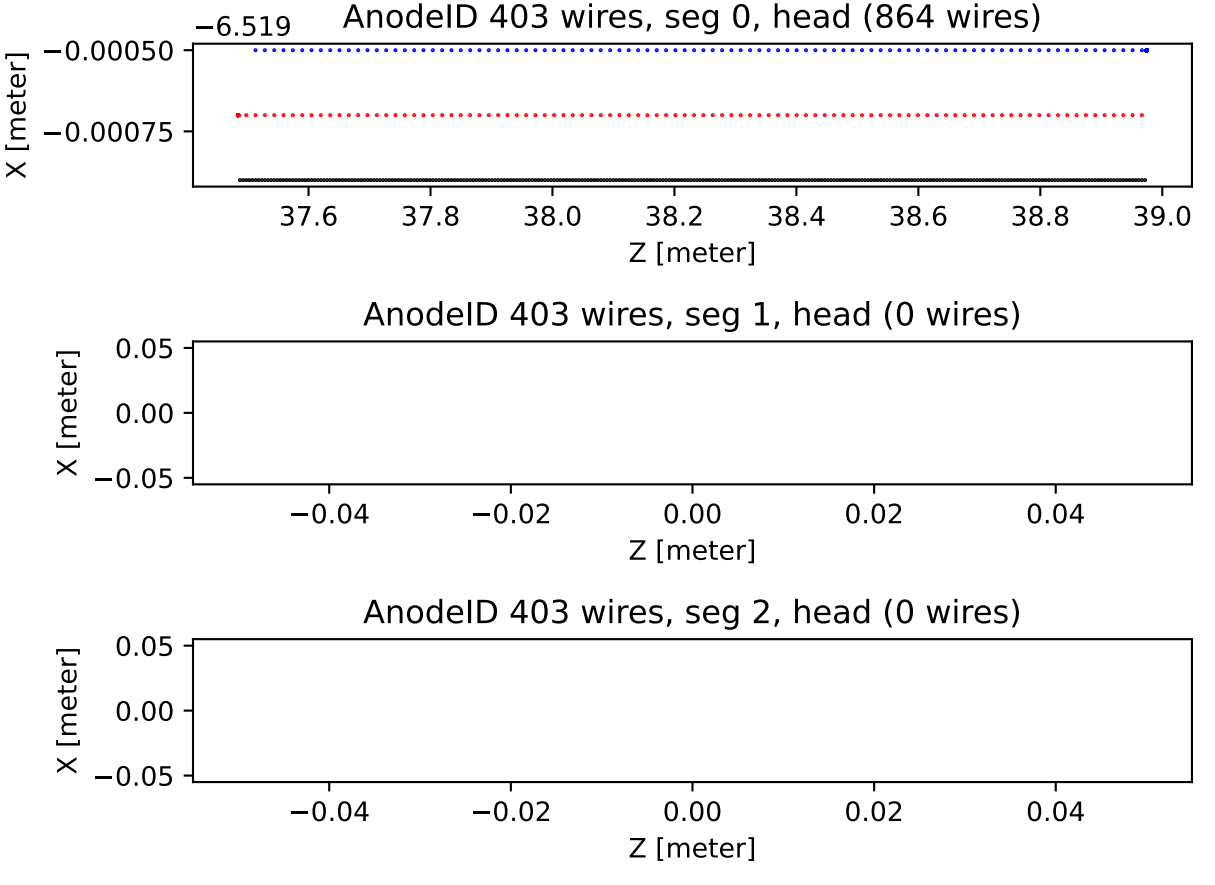
AnodeID 403 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 403 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 403 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

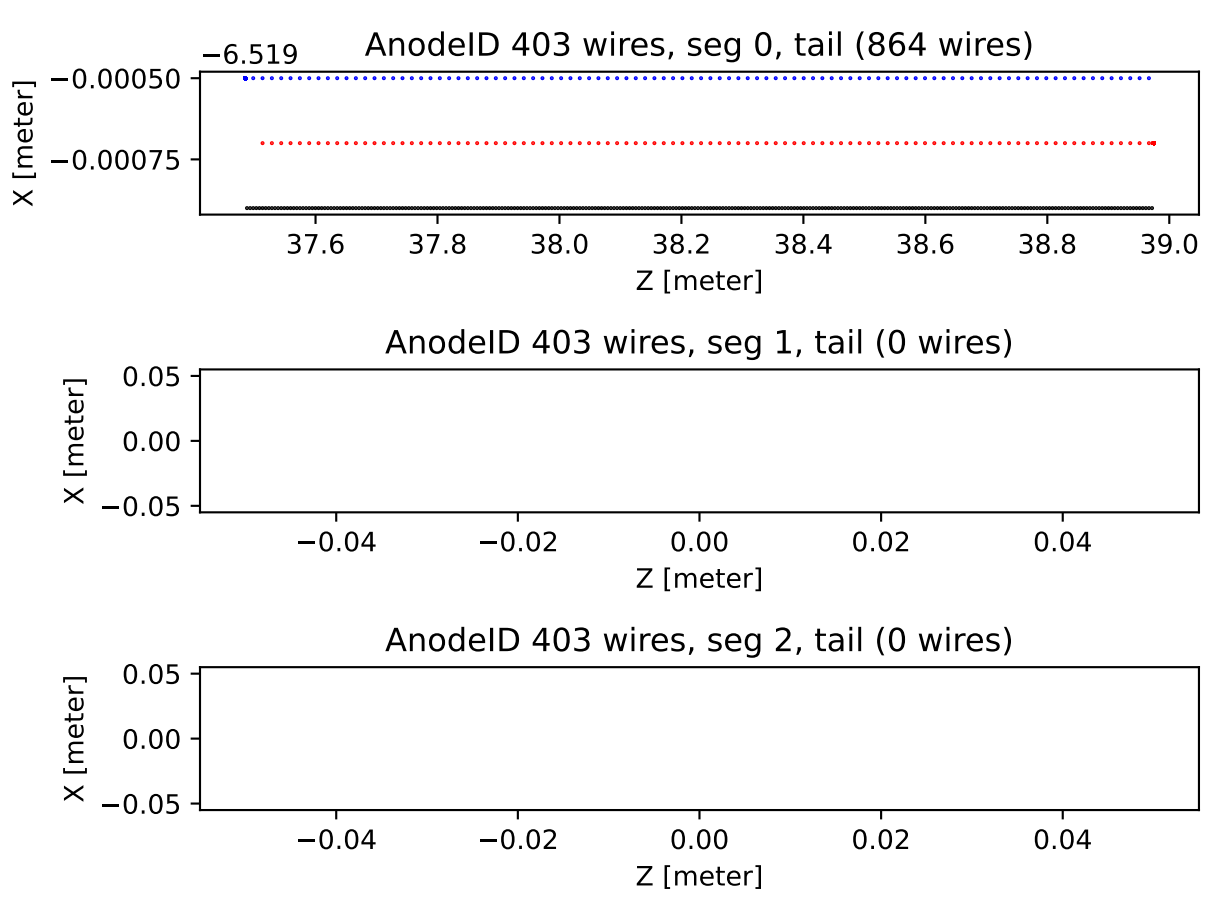
AnodeID 403 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 403 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 403 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

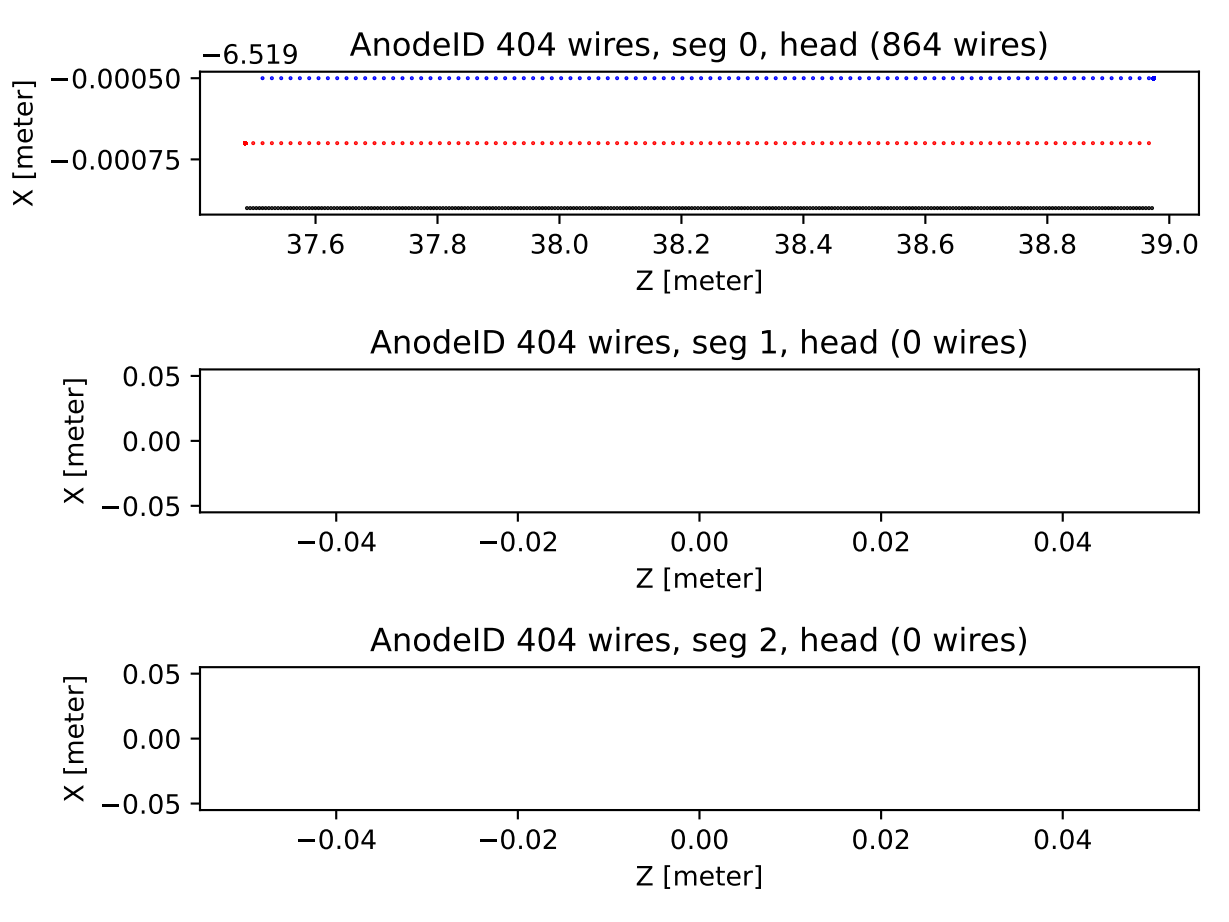
AnodeID 404 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 404 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 404 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

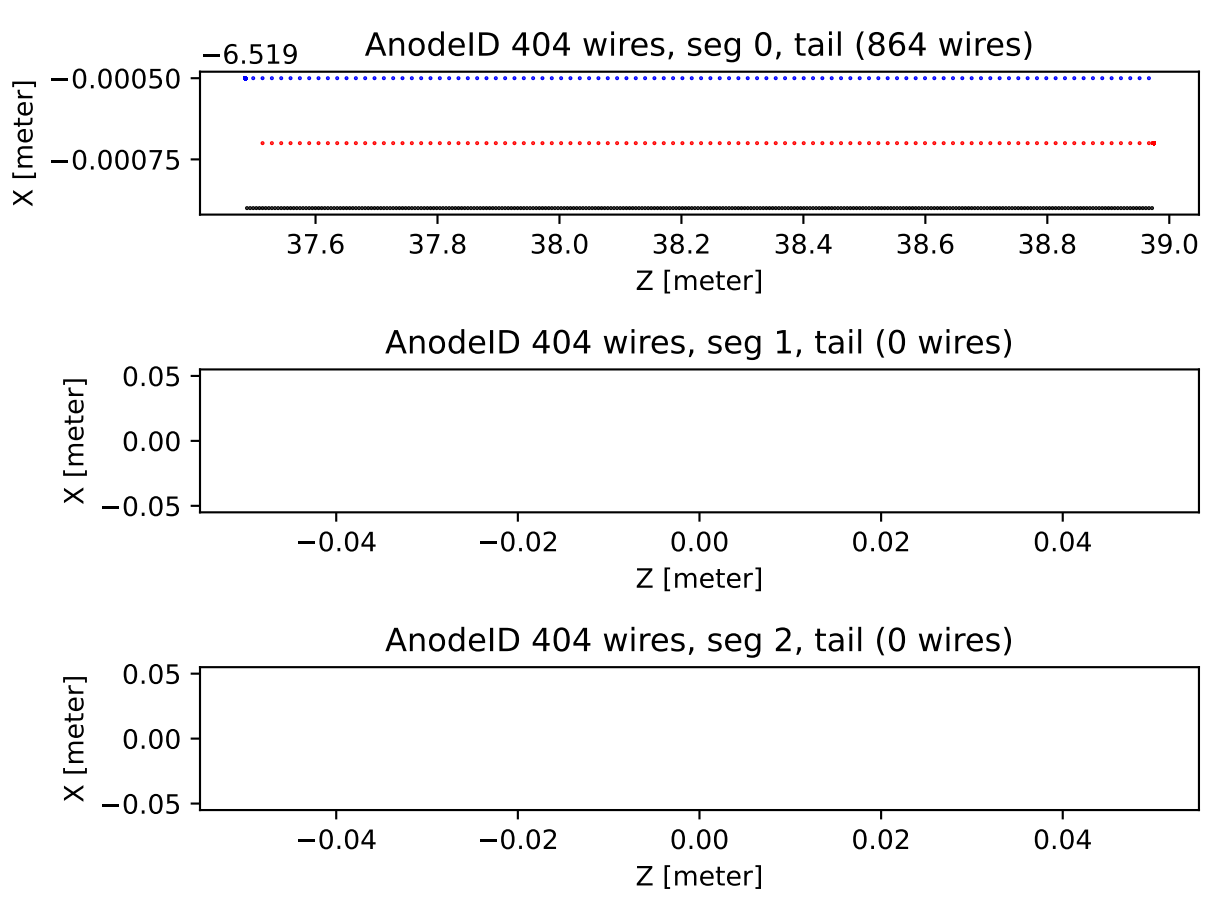
AnodeID 404 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 404 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 404 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

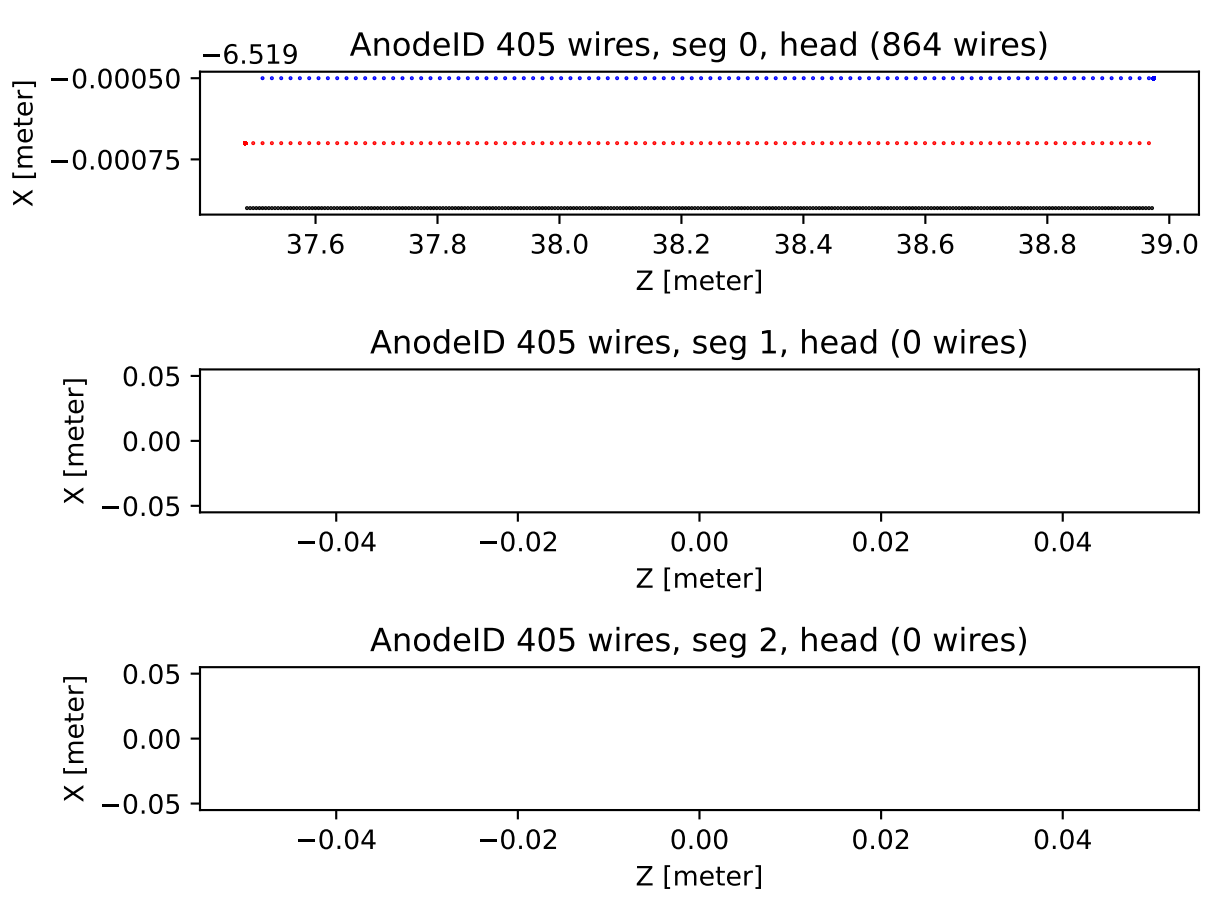
AnodeID 405 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 405 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 405 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

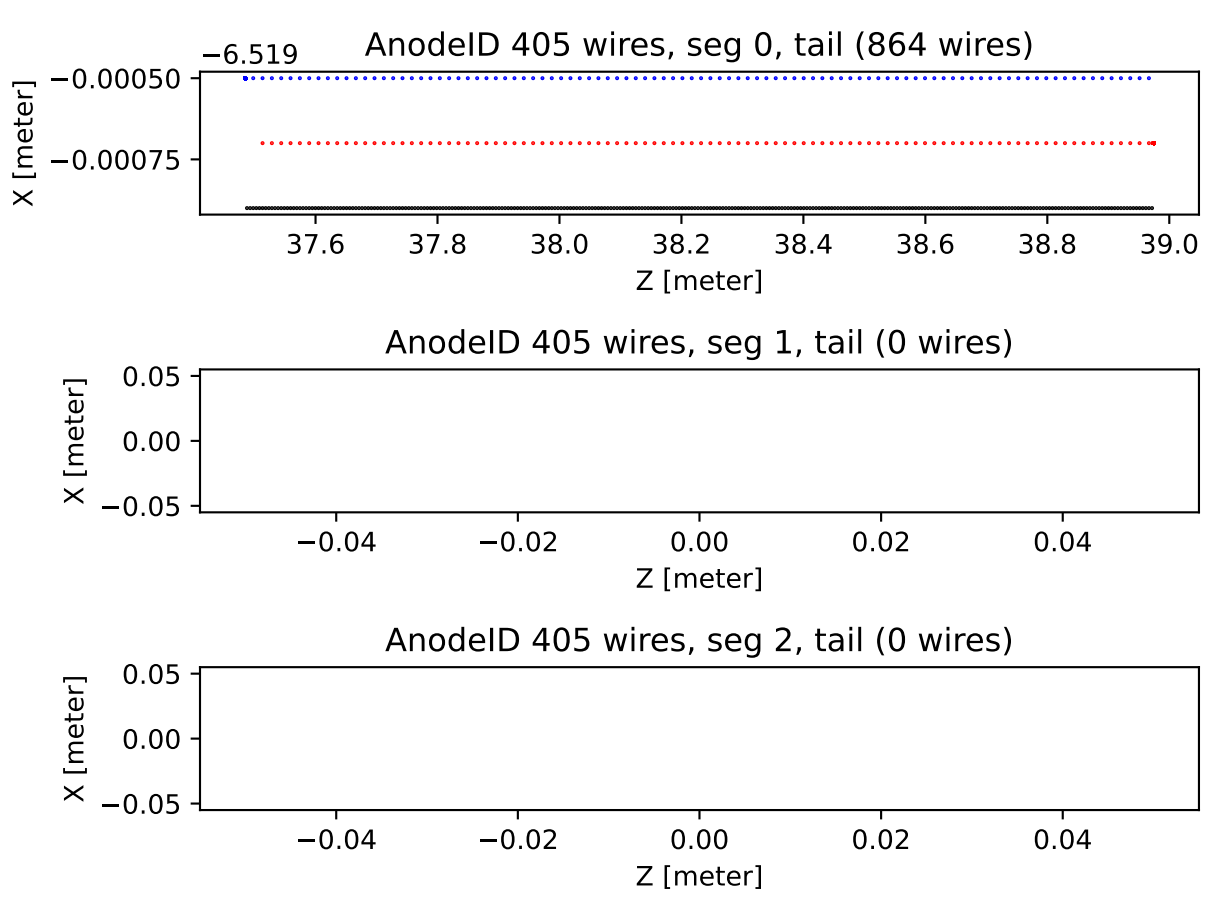
AnodeID 405 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 405 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 405 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

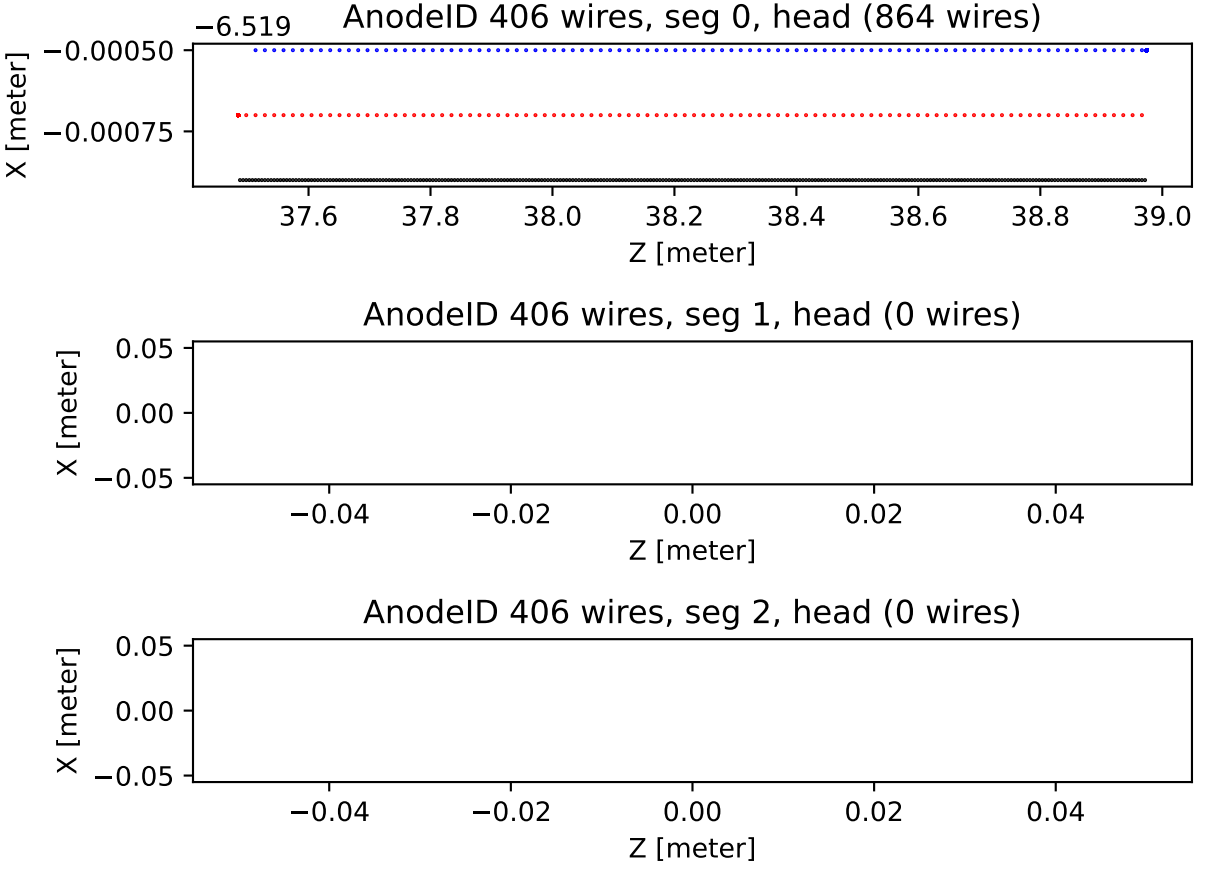
AnodeID 406 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 406 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 406 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

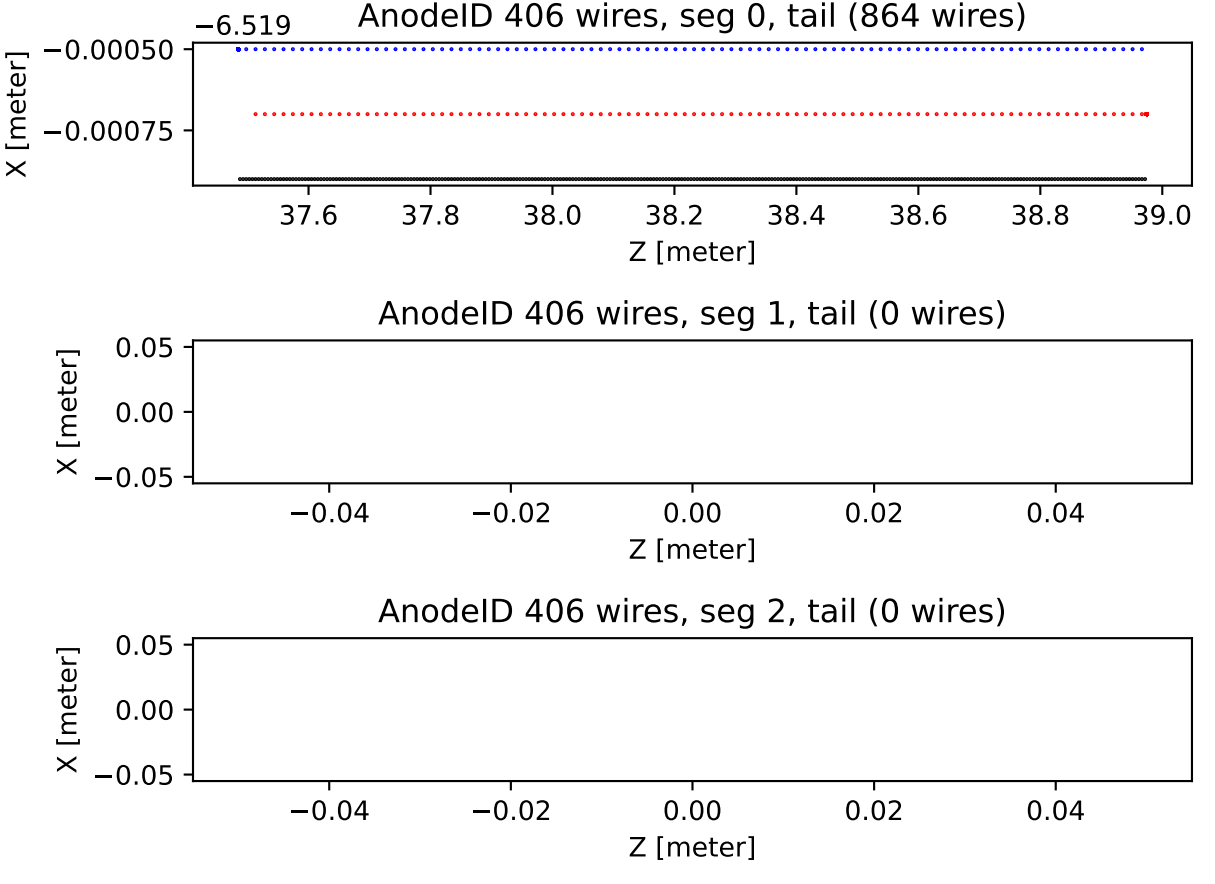
AnodeID 406 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 406 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 406 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

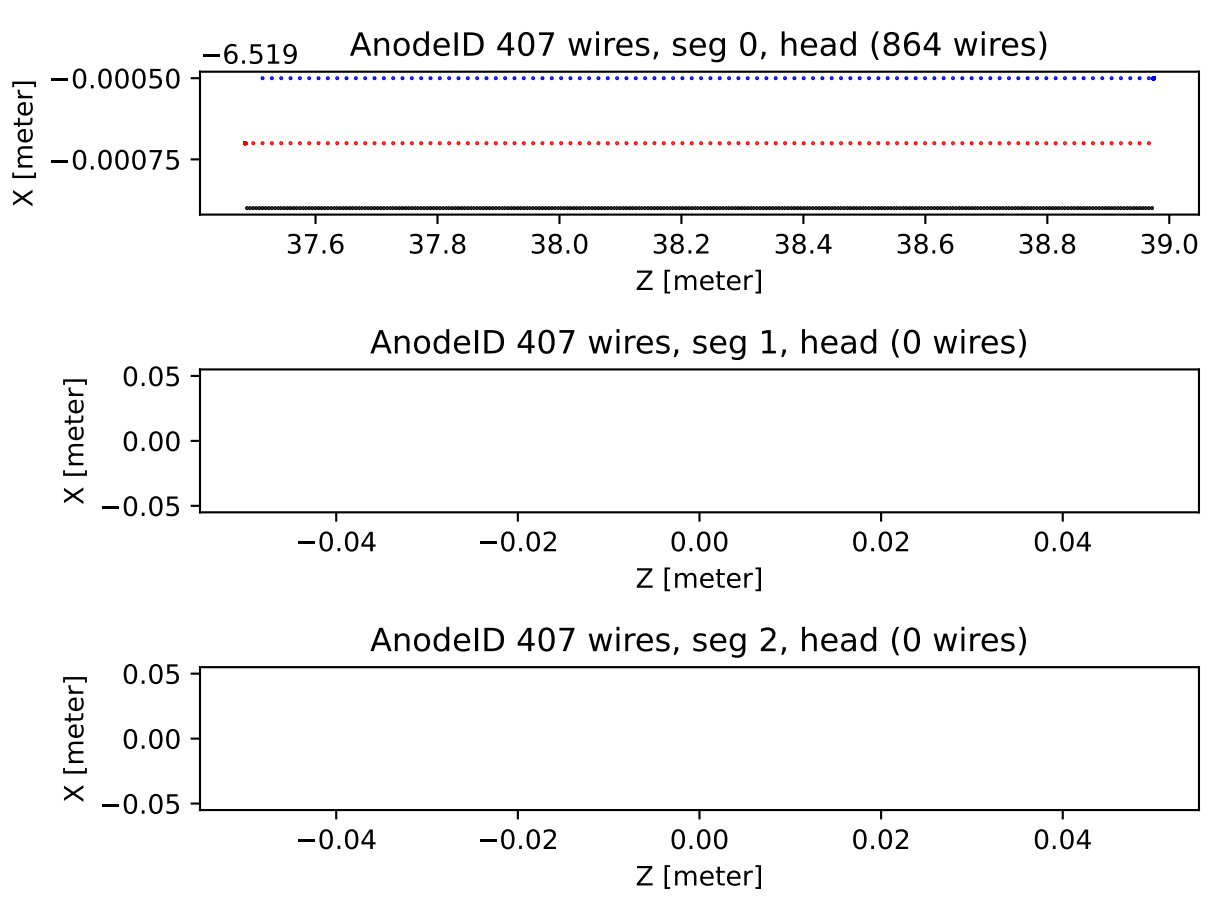
AnodeID 407 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 407 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 407 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

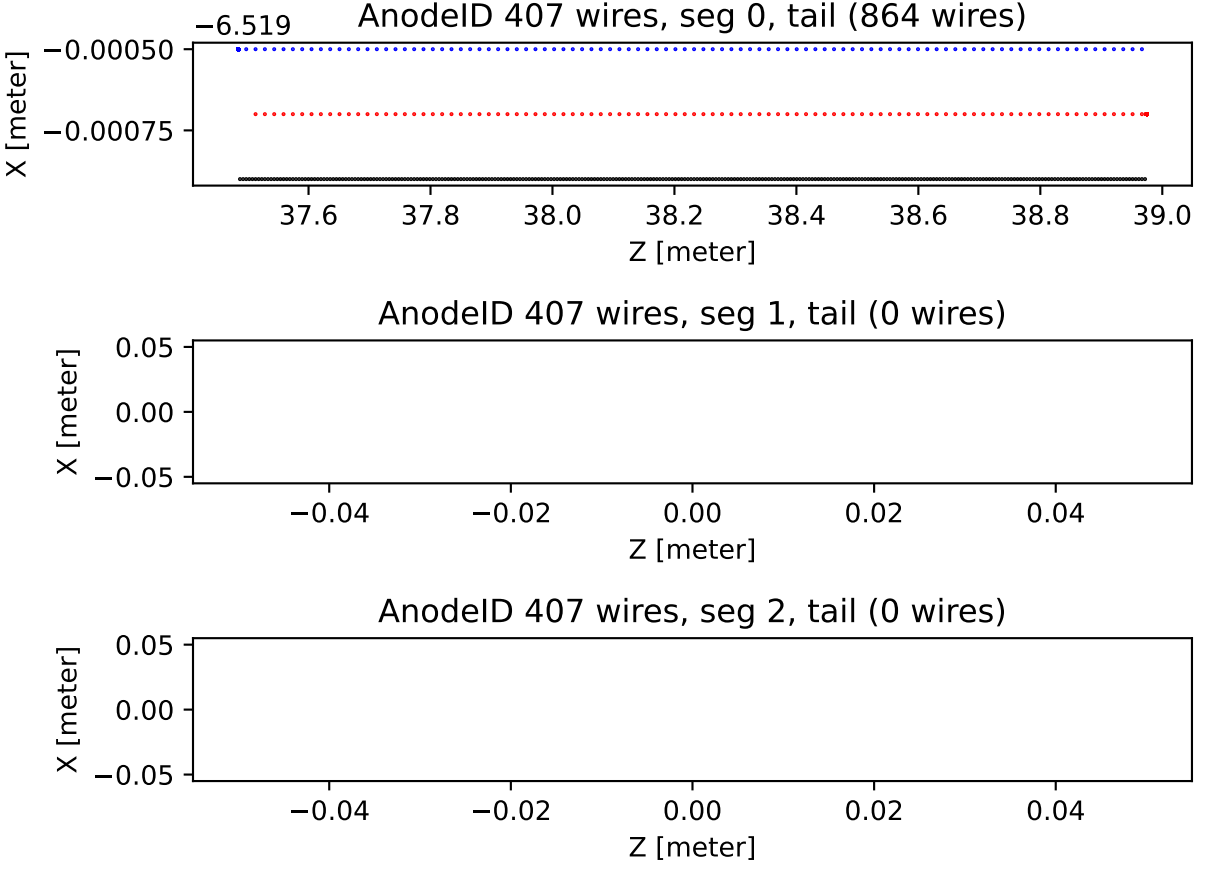
AnodeID 407 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 407 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 407 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

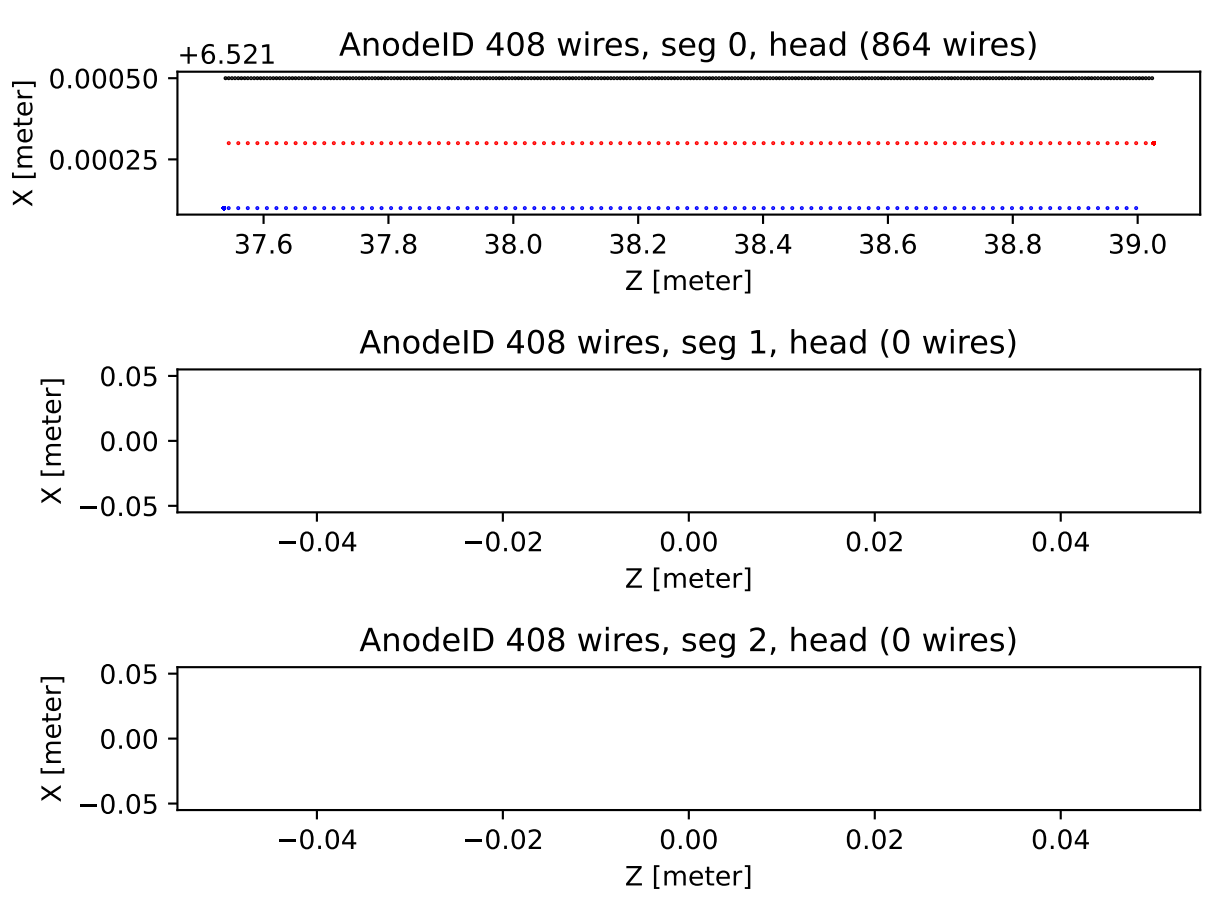
AnodeID 408 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 408 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 408 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

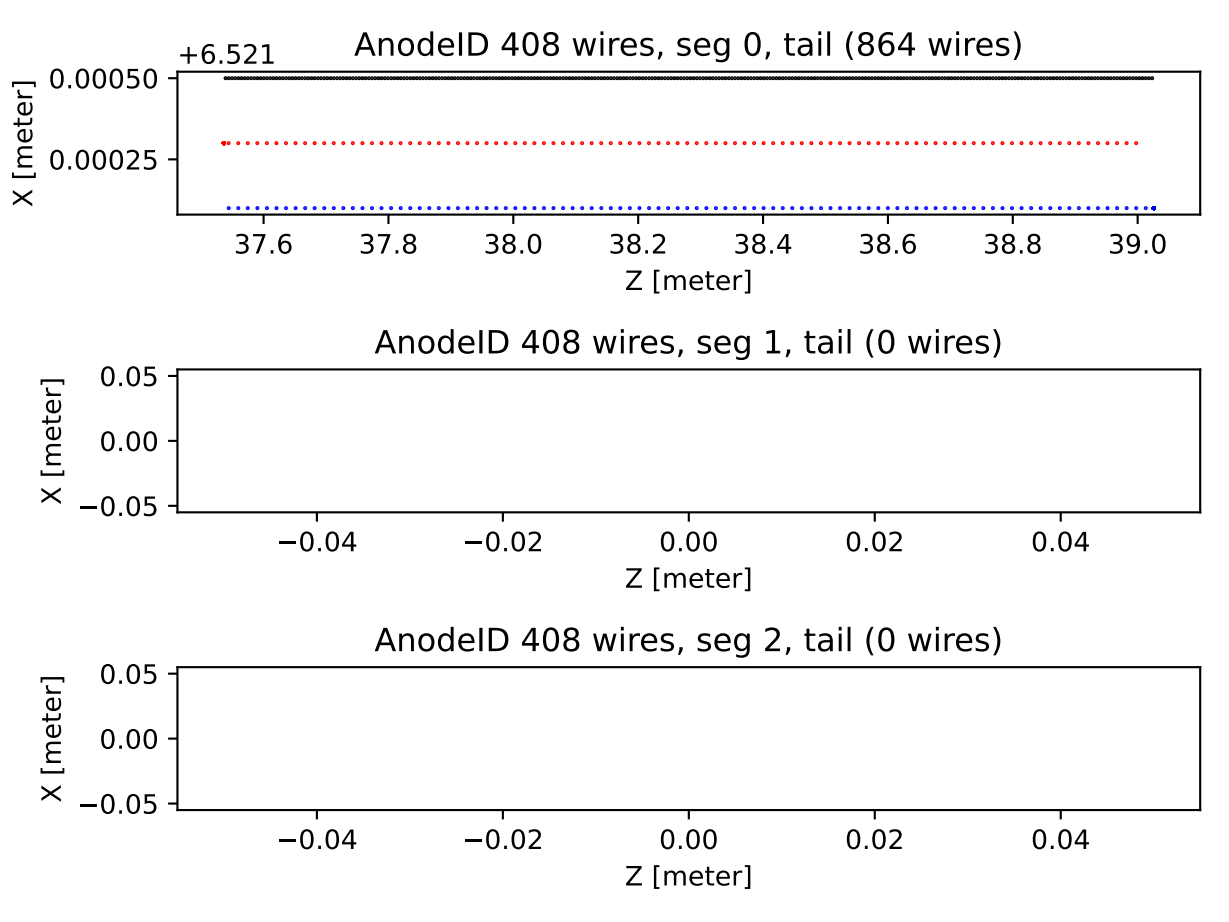
AnodeID 408 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 408 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 408 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

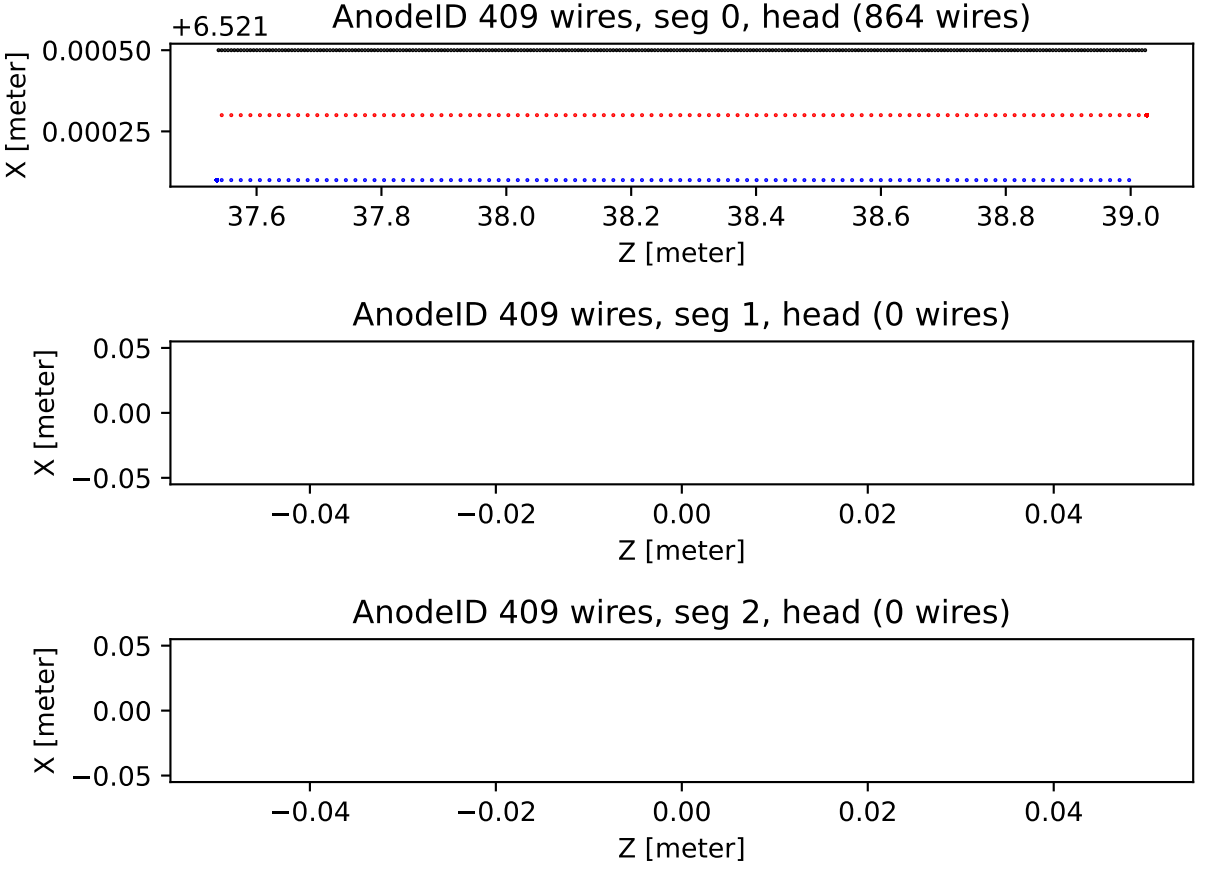
AnodeID 409 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 409 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 409 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

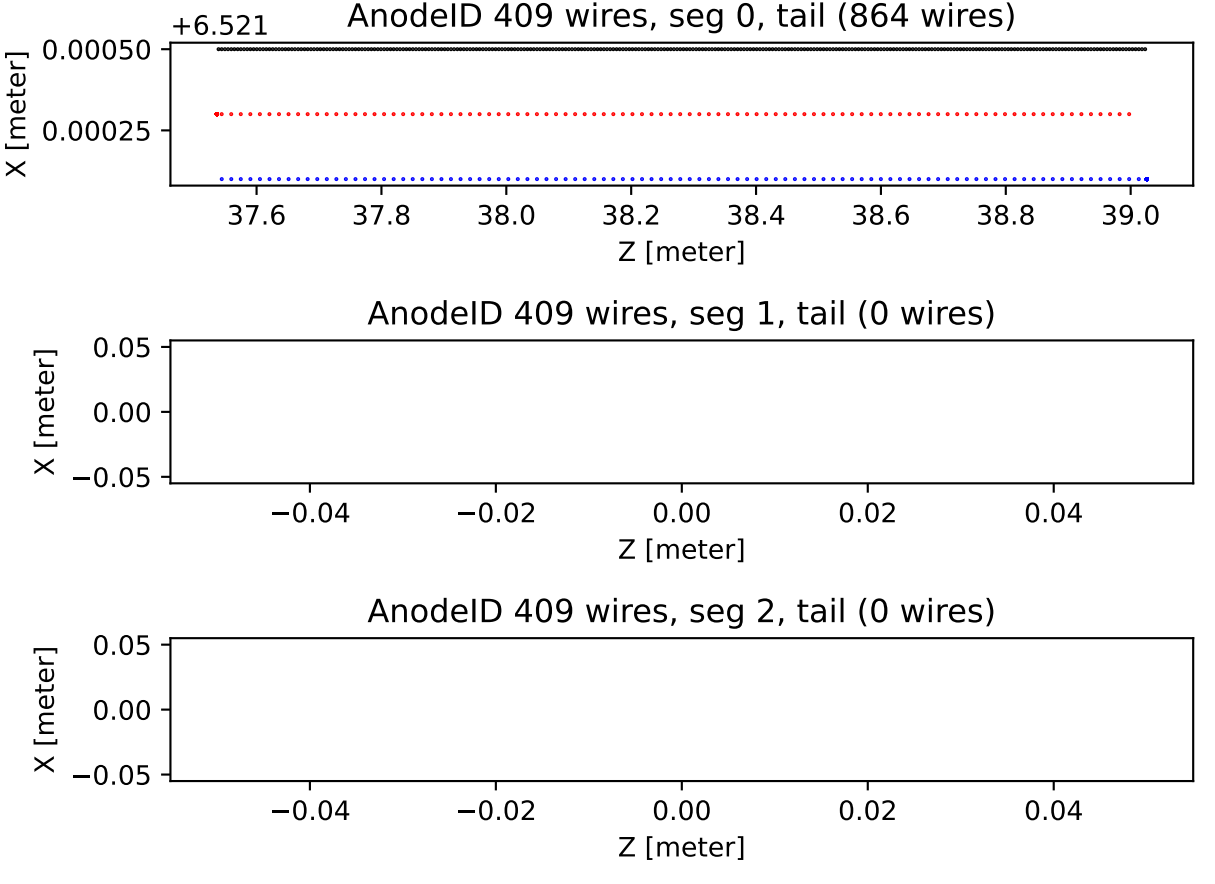
AnodeID 409 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 409 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 409 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

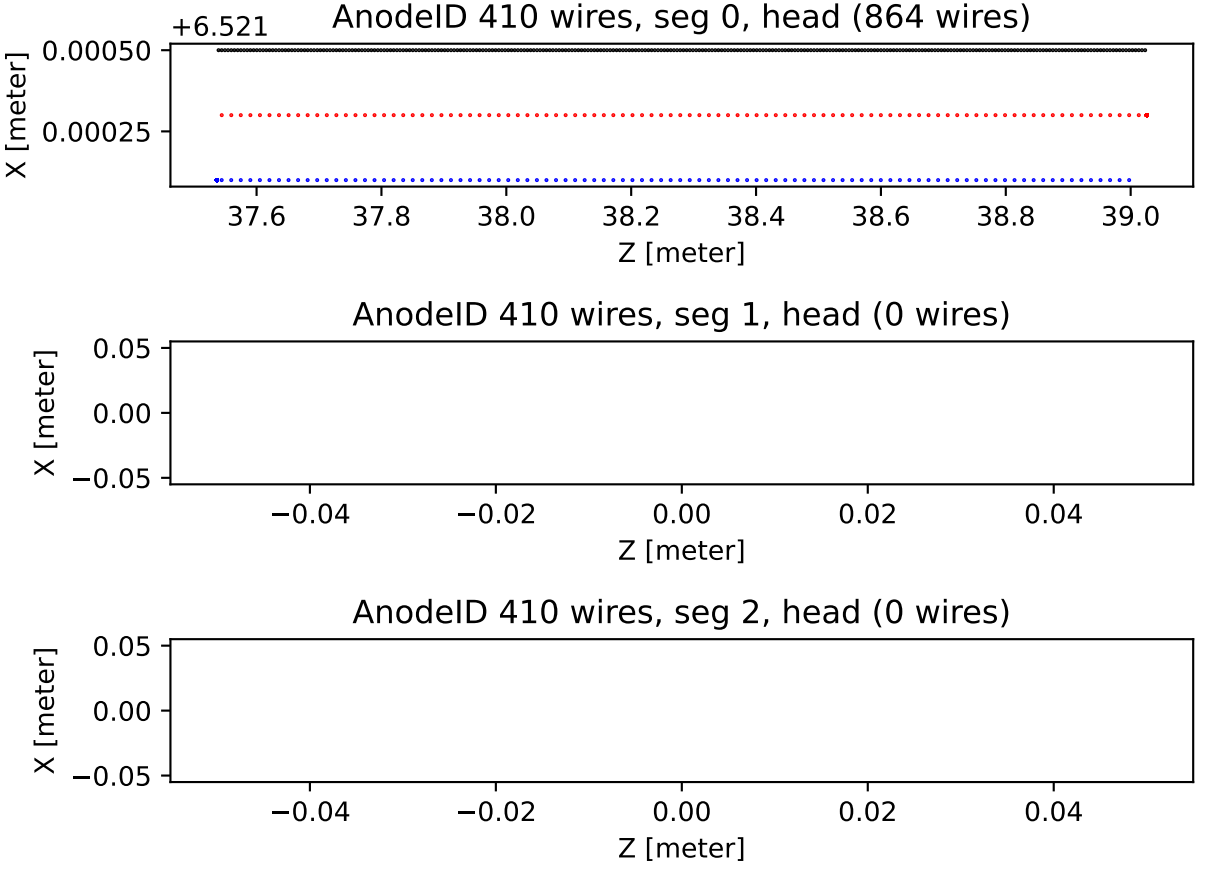
AnodeID 410 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 410 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 410 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

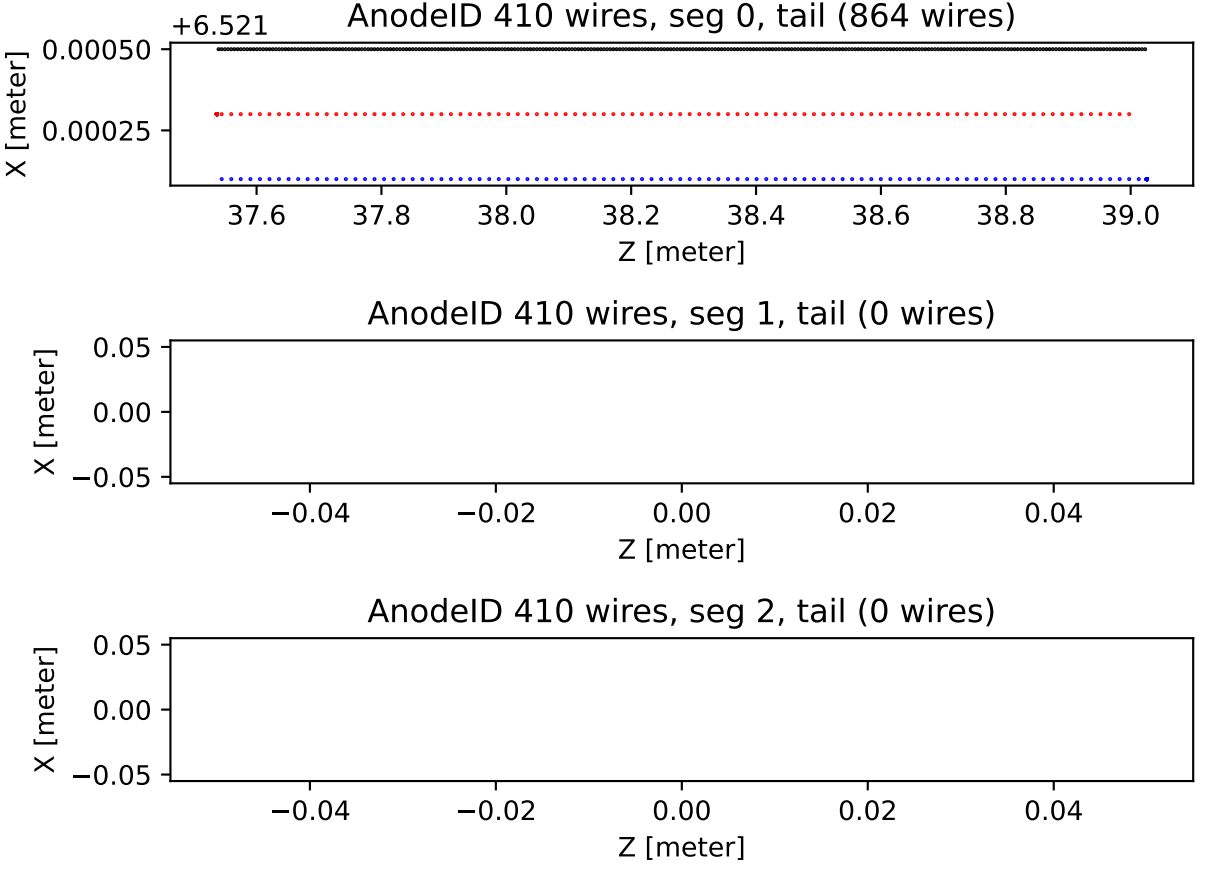
AnodeID 410 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 410 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 410 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

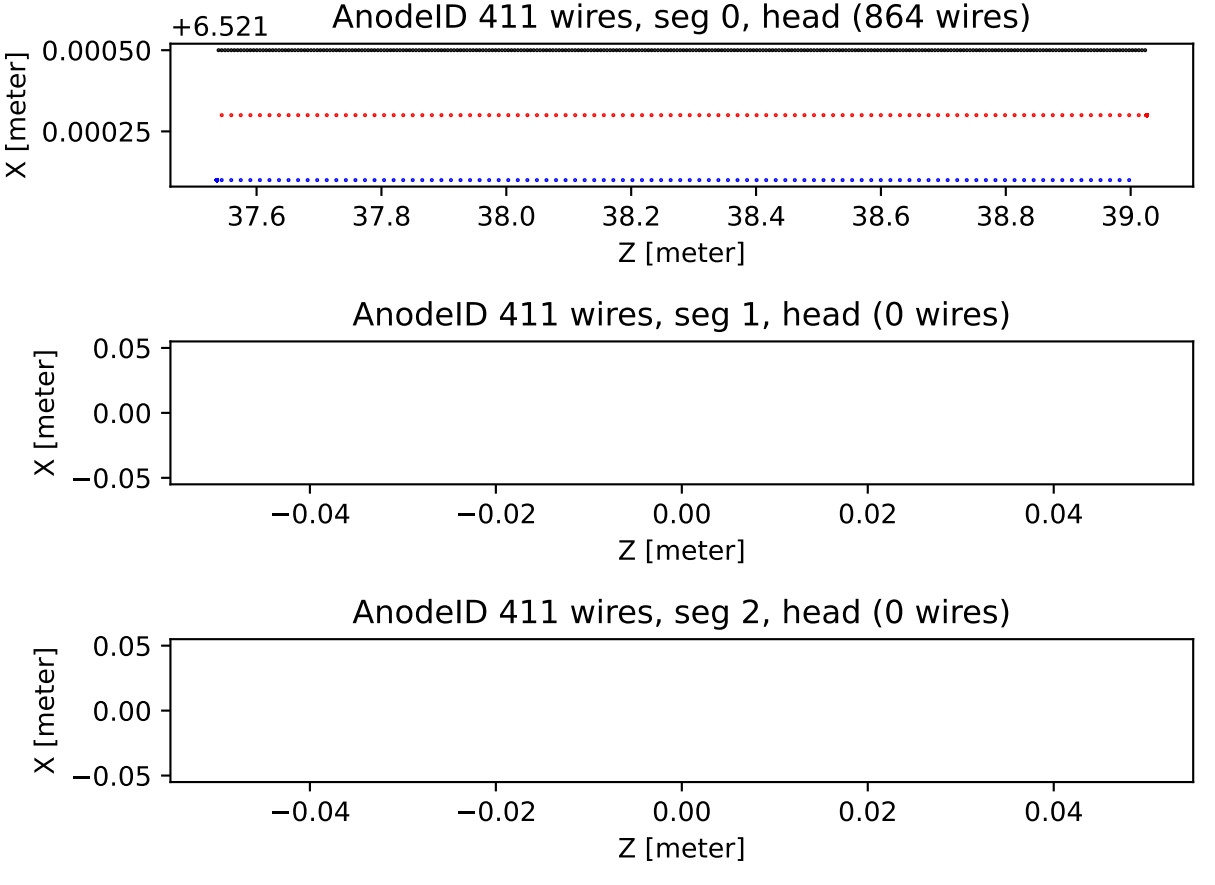
AnodeID 411 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 411 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 411 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

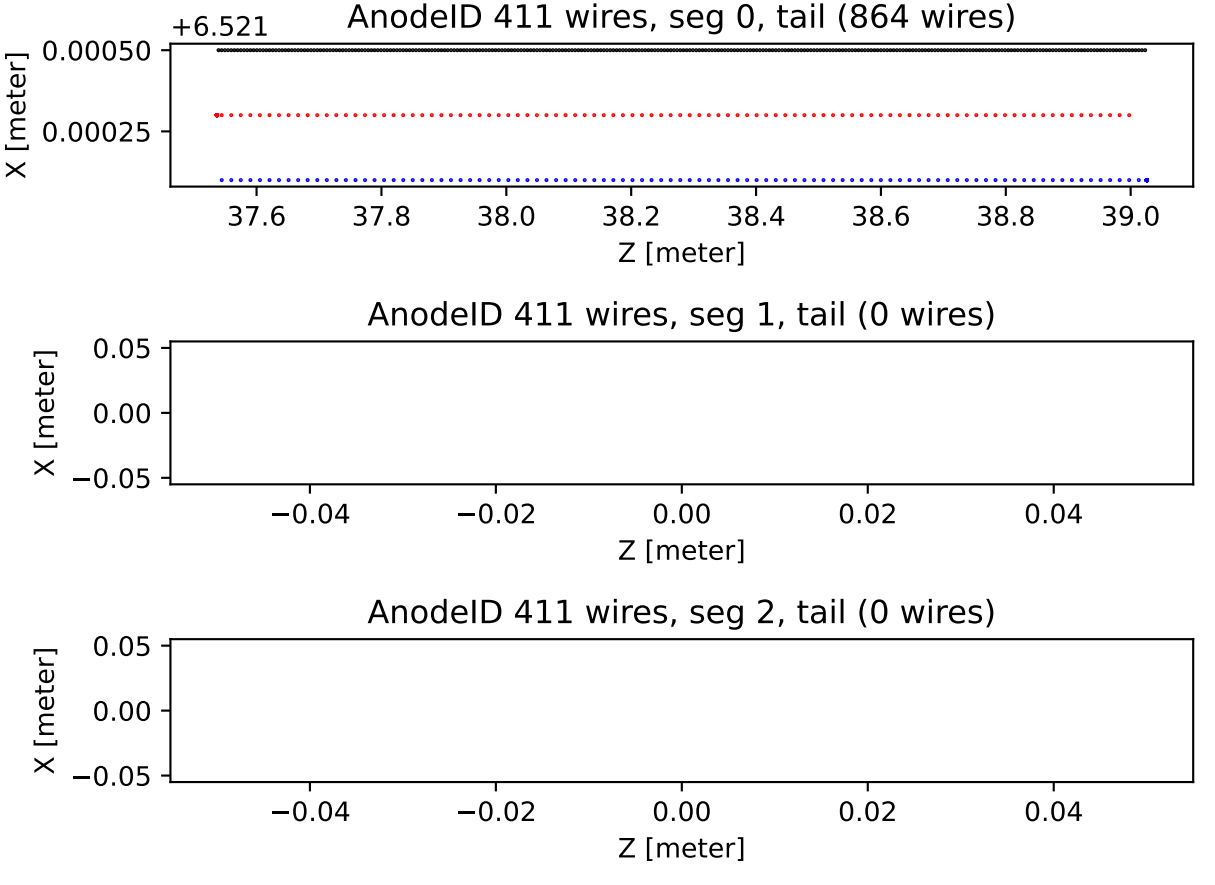
AnodeID 411 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 411 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 411 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

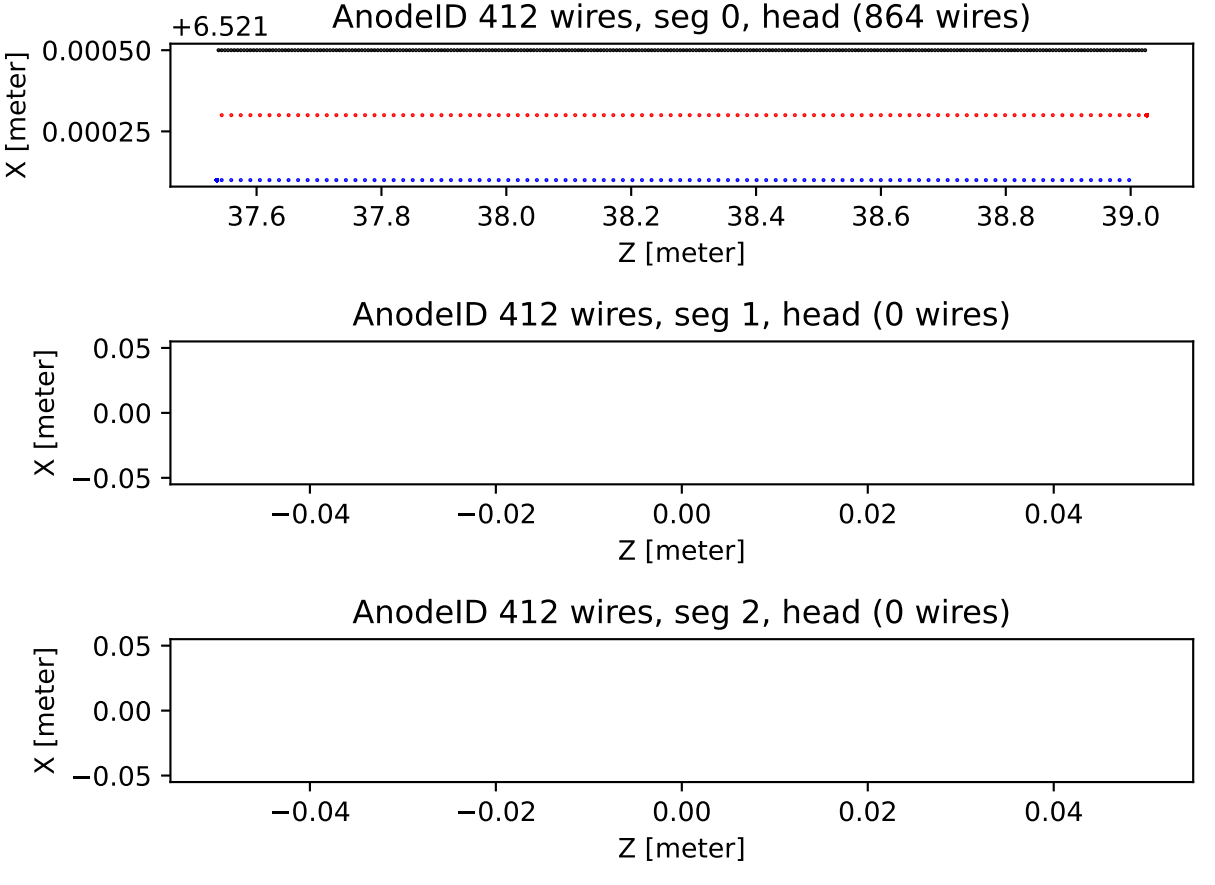
AnodeID 412 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 412 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 412 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

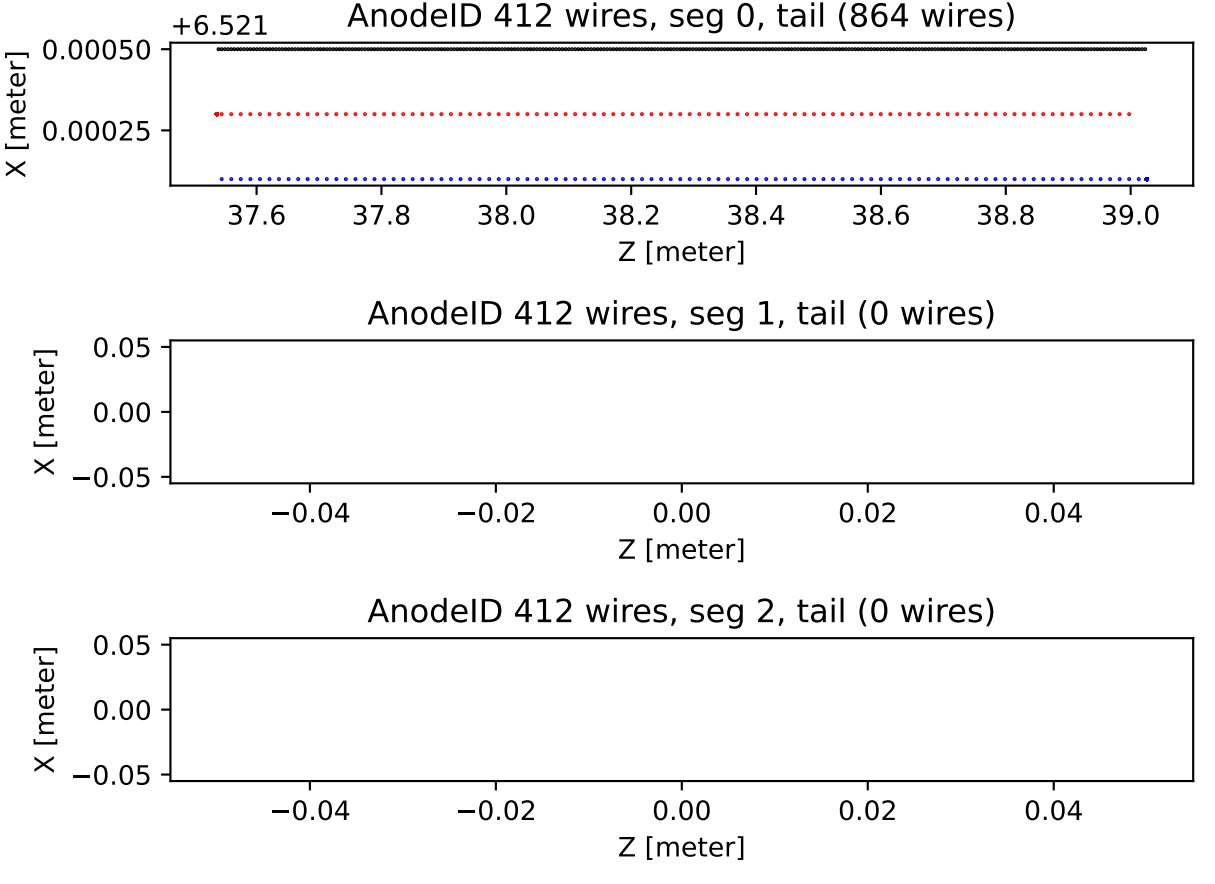
AnodeID 412 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 412 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 412 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

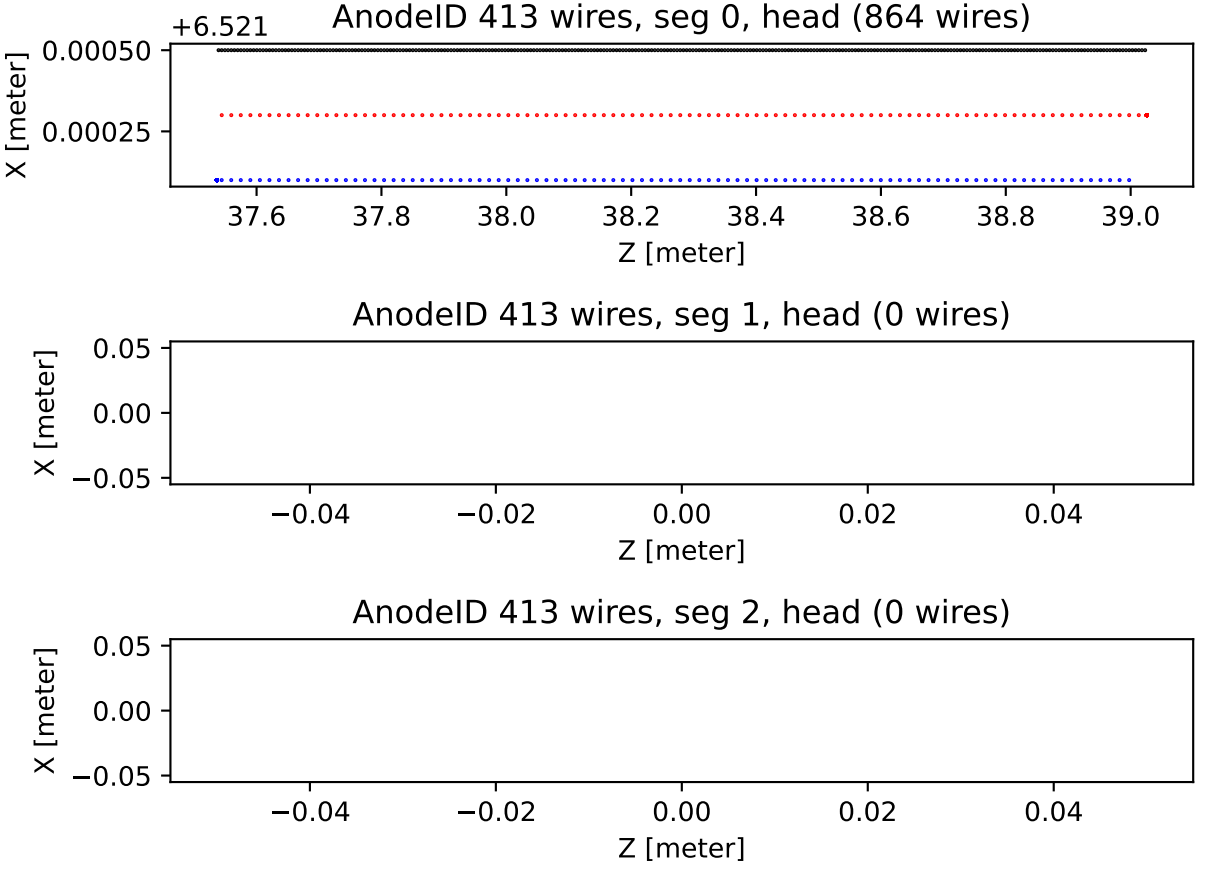
AnodeID 413 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 413 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 413 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

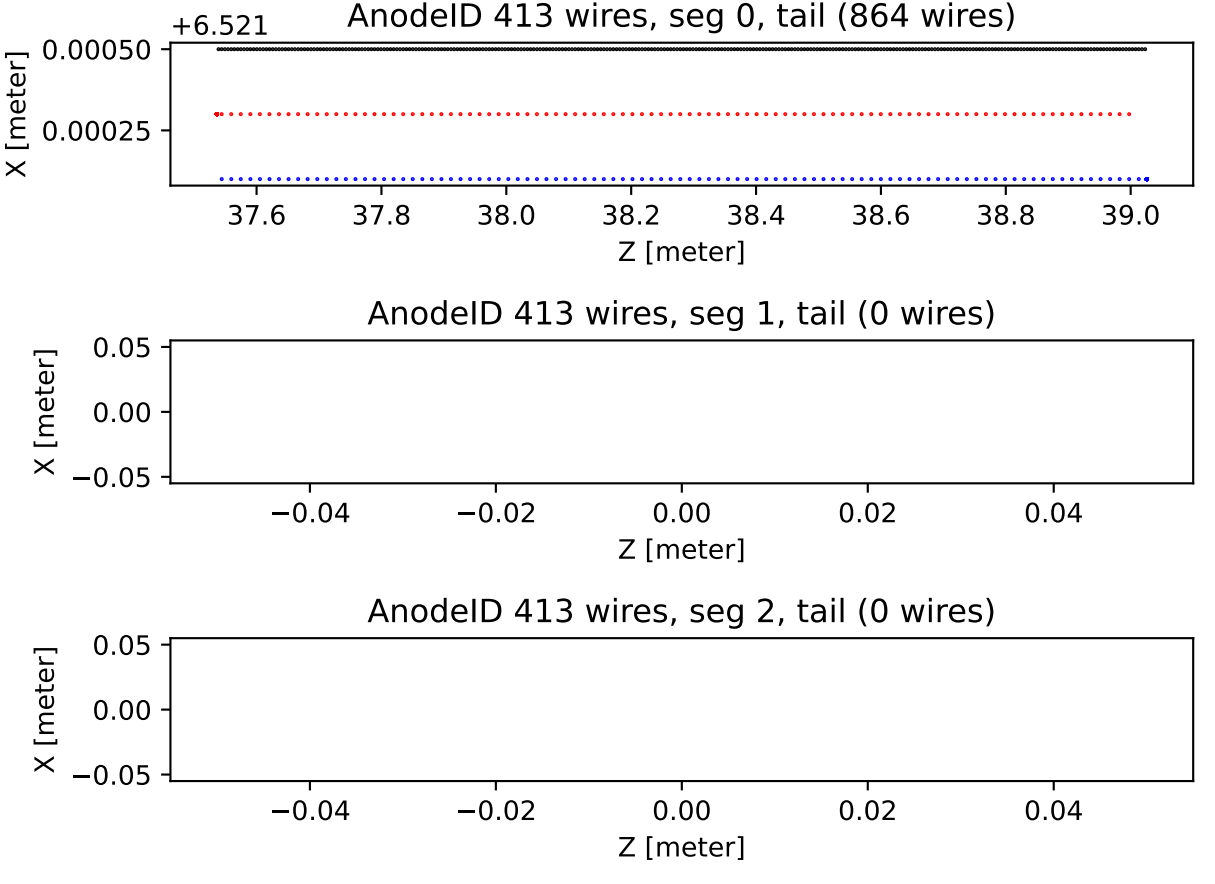
AnodeID 413 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 413 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 413 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

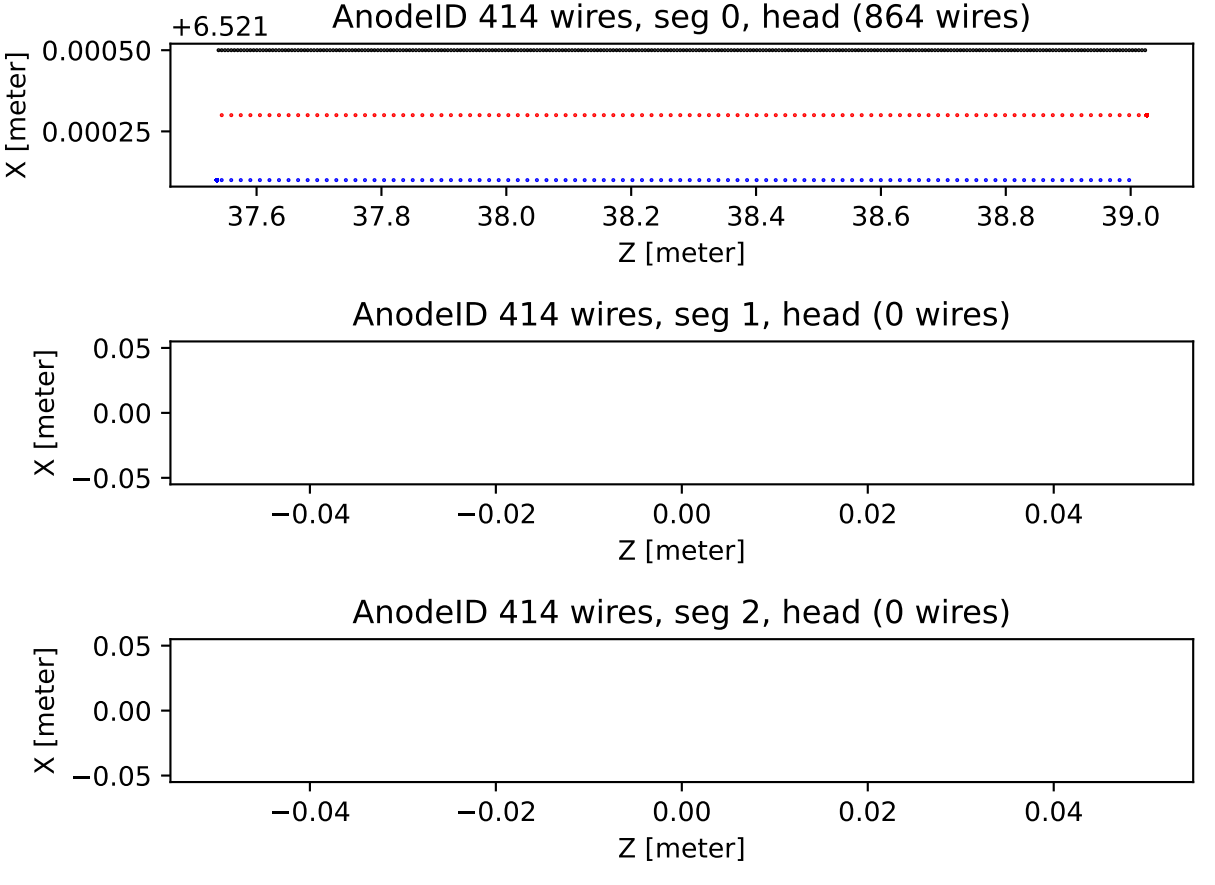
AnodeID 414 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 414 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 414 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

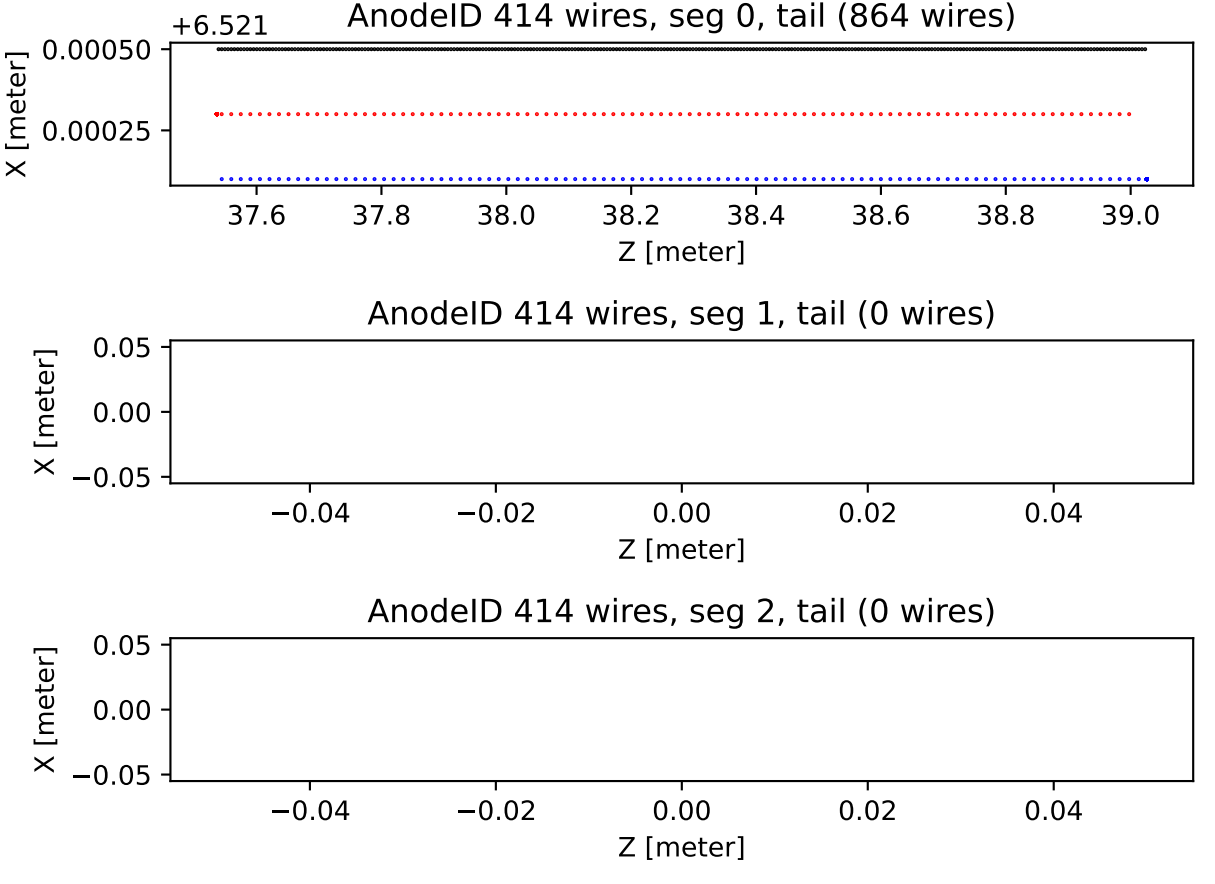
AnodeID 414 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 414 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 414 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

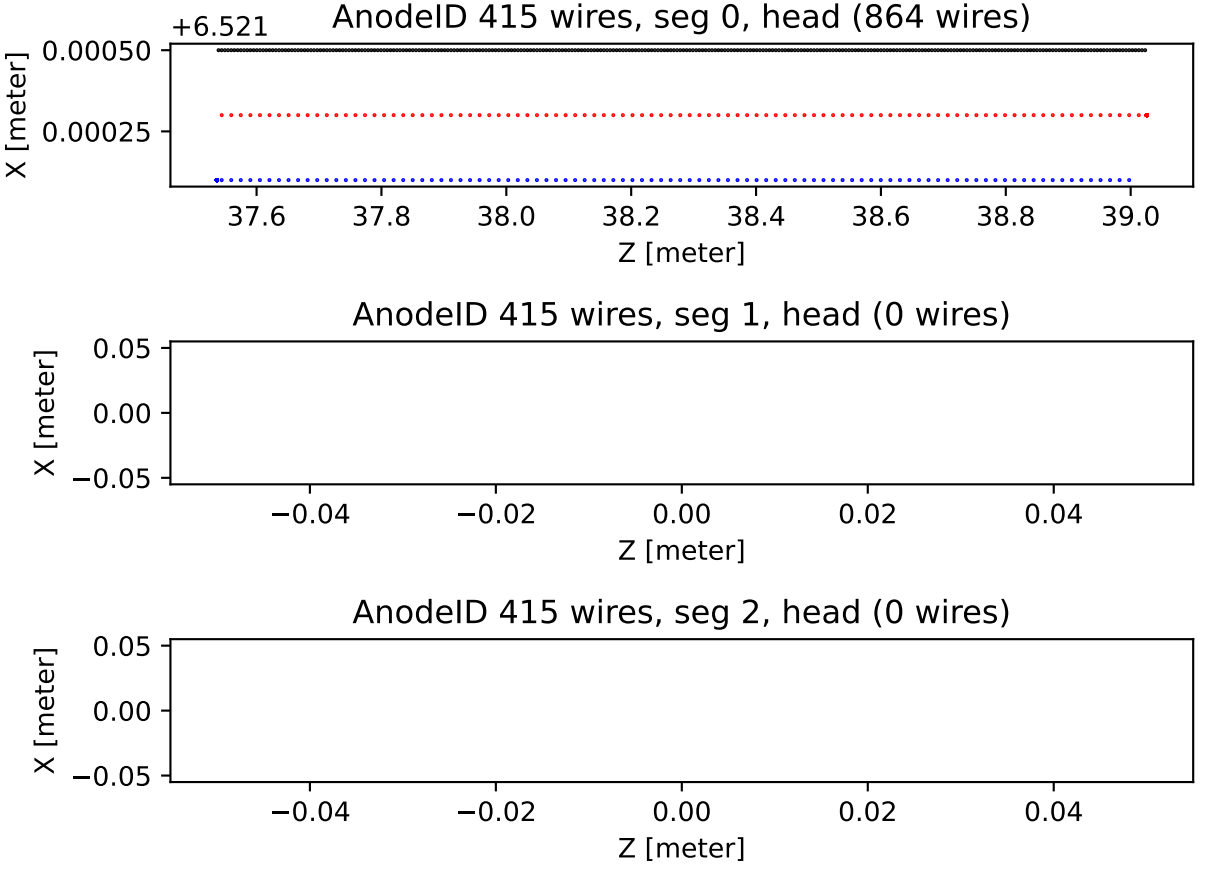
AnodeID 415 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 415 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 415 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

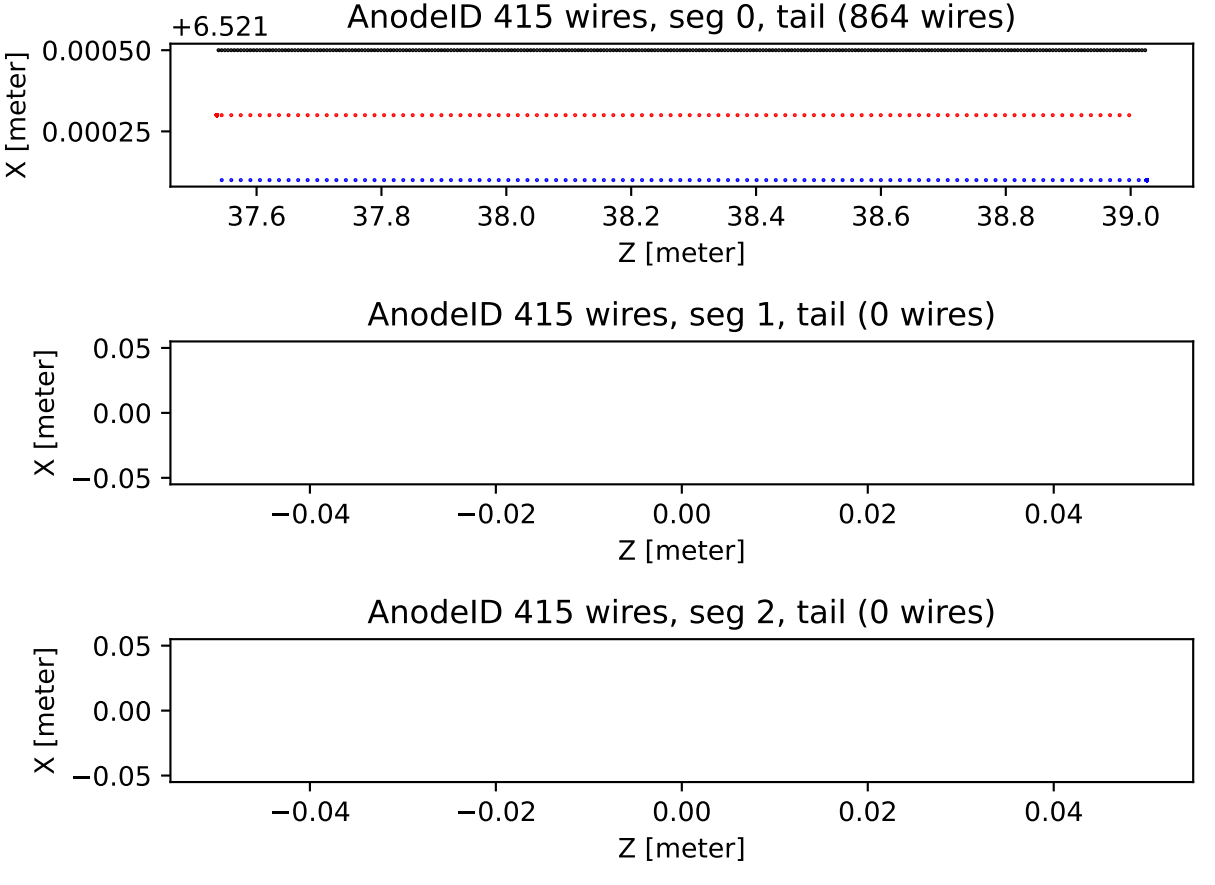
AnodeID 415 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]
AnodeID 415 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 415 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

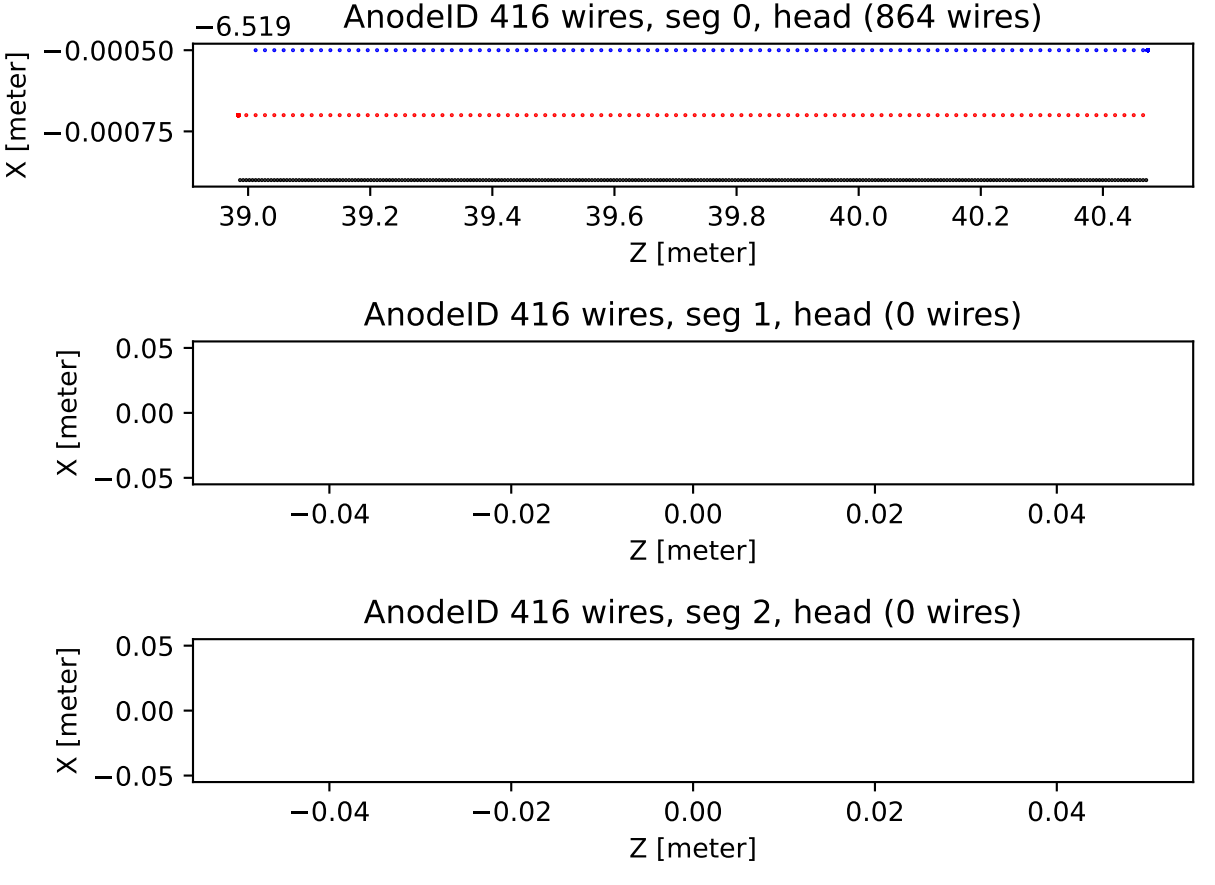
AnodeID 416 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 416 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 416 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

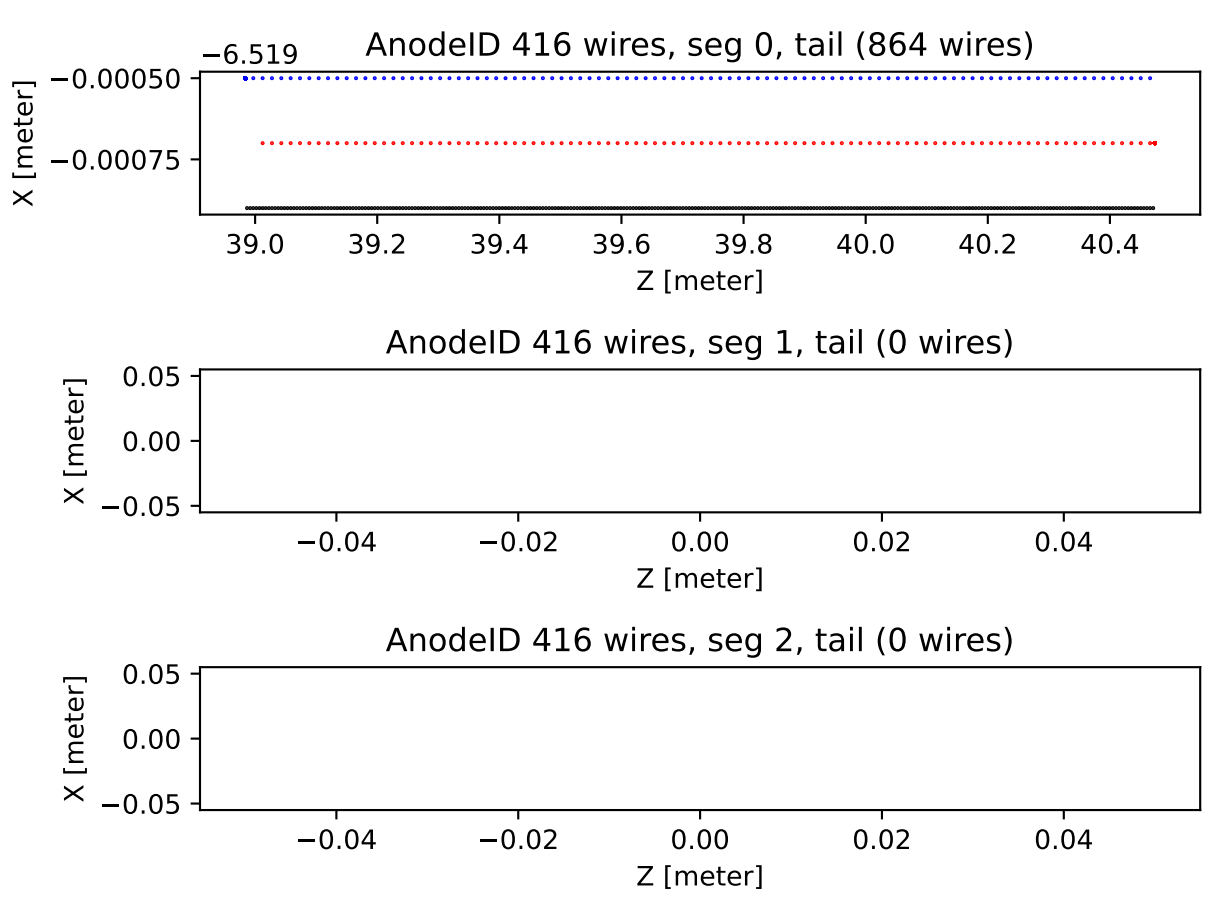
AnodeID 416 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 416 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 416 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

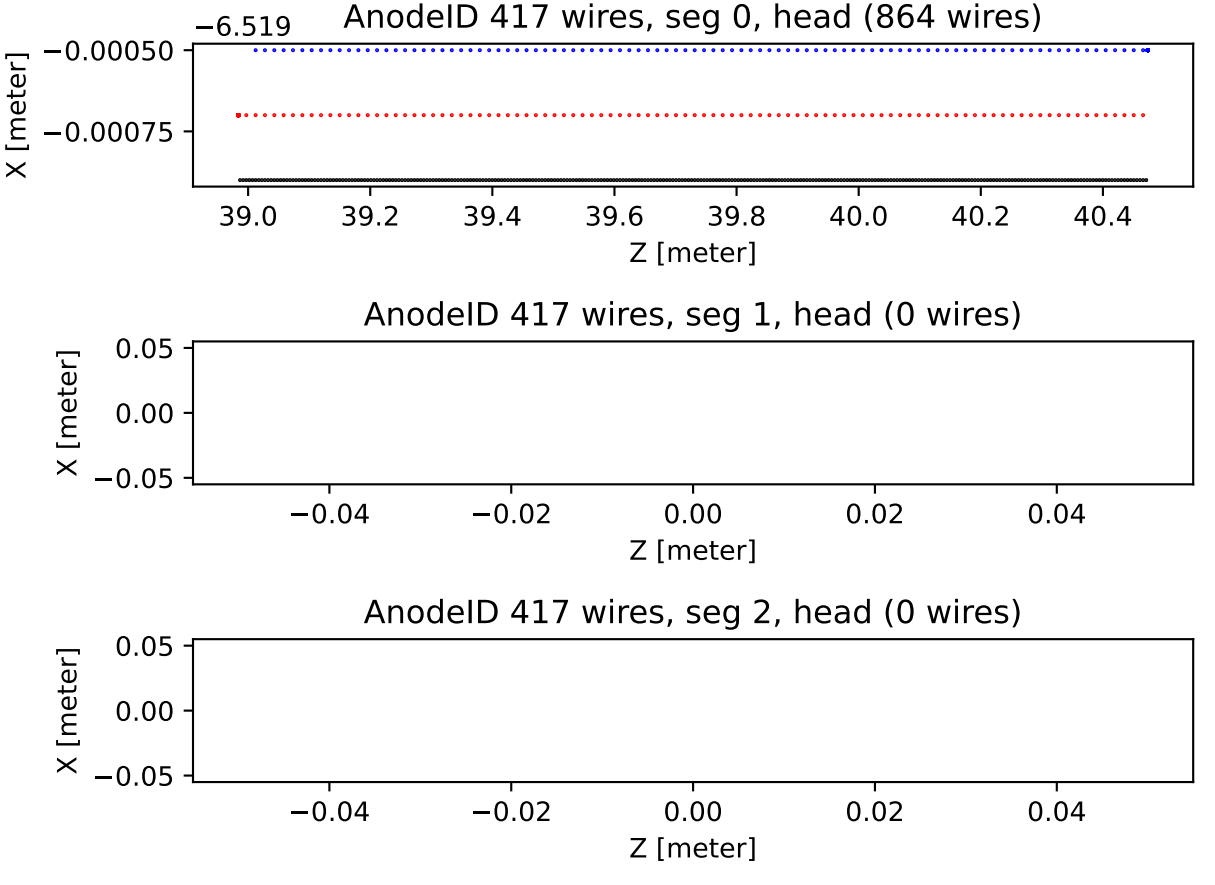
AnodeID 417 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 417 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 417 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

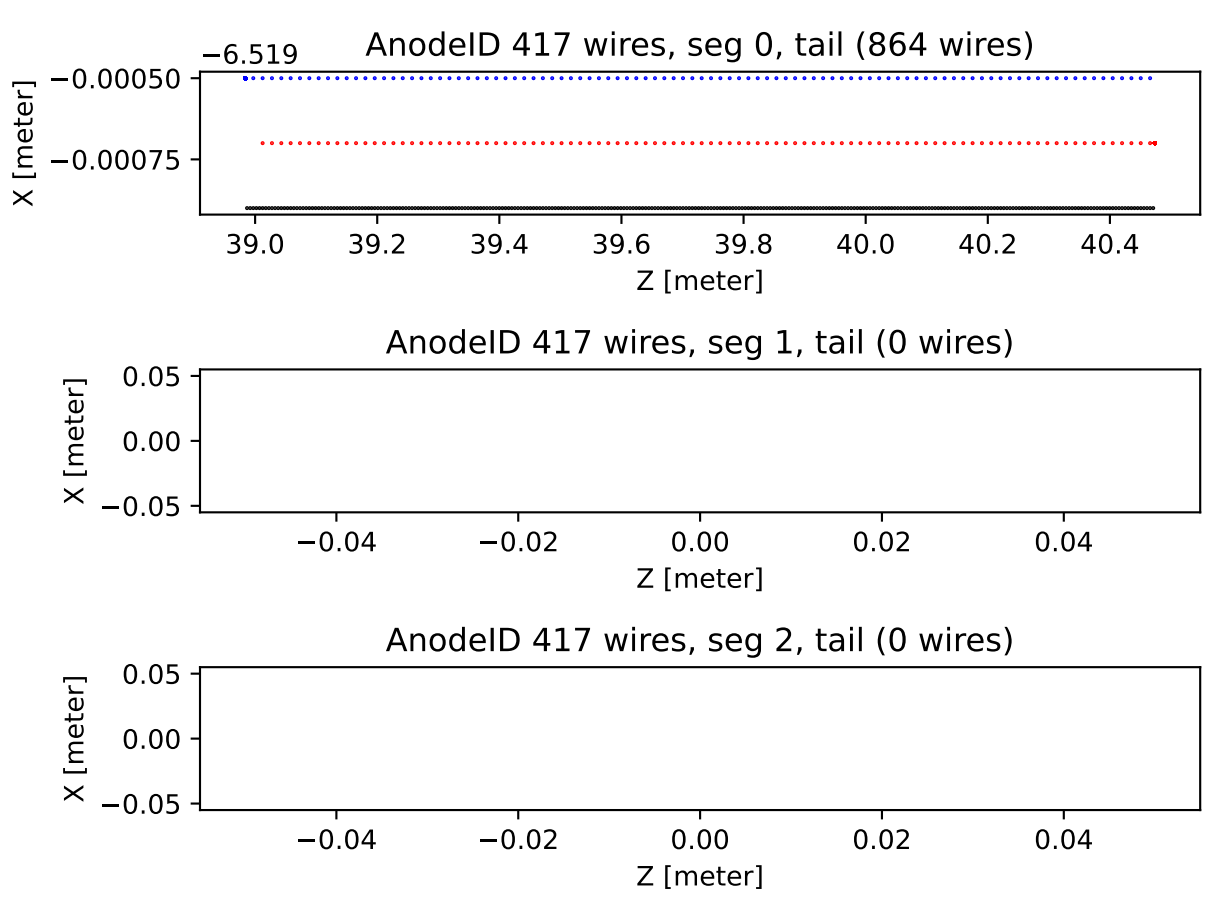
AnodeID 417 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 417 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 417 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

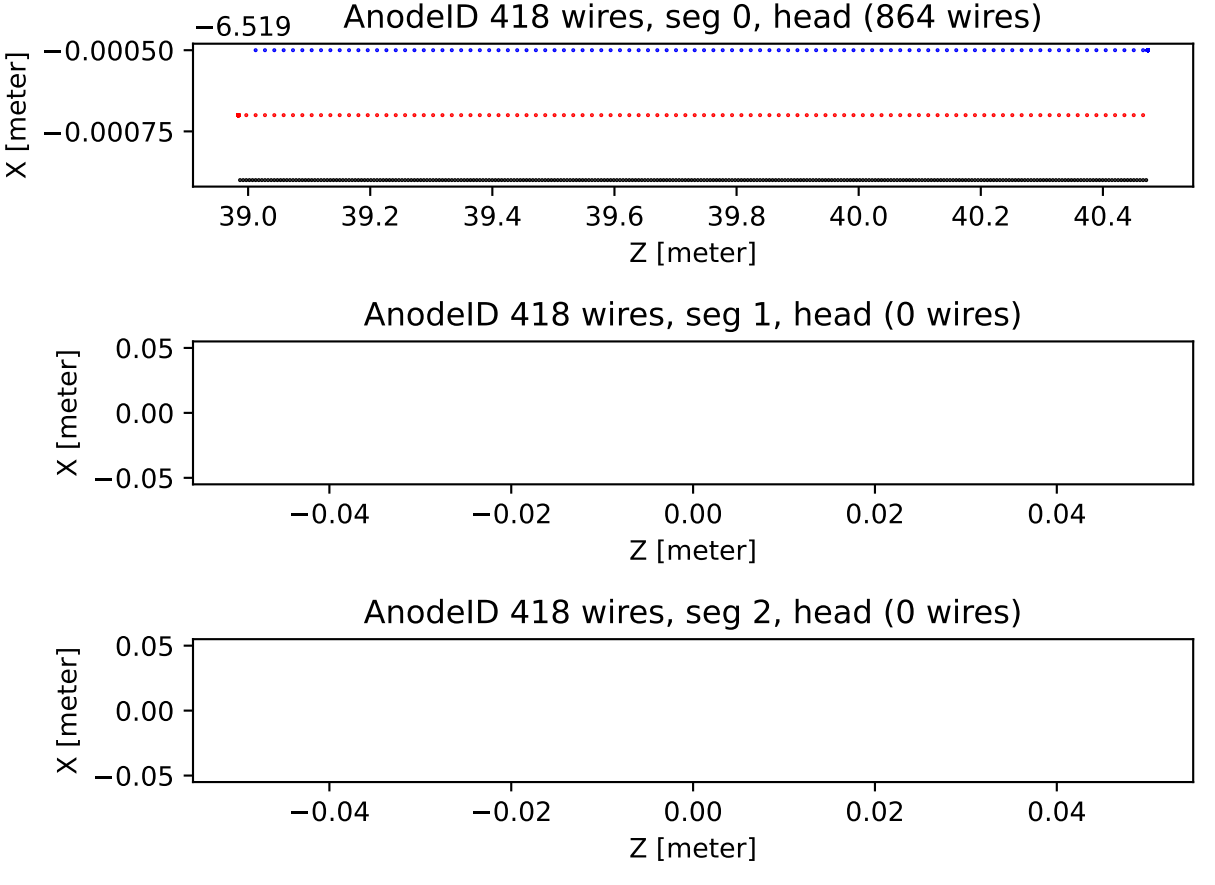
AnodeID 418 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 418 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 418 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

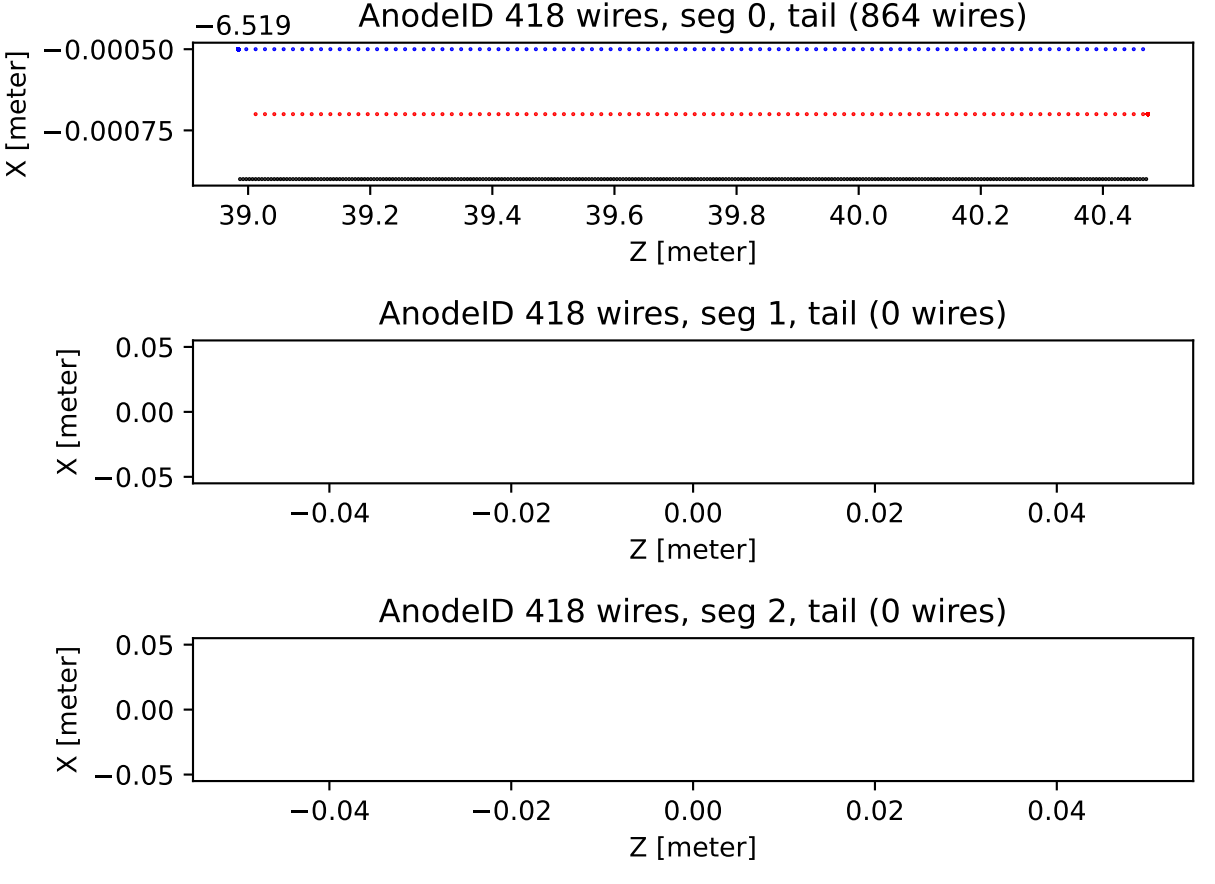
AnodeID 418 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 418 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 418 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

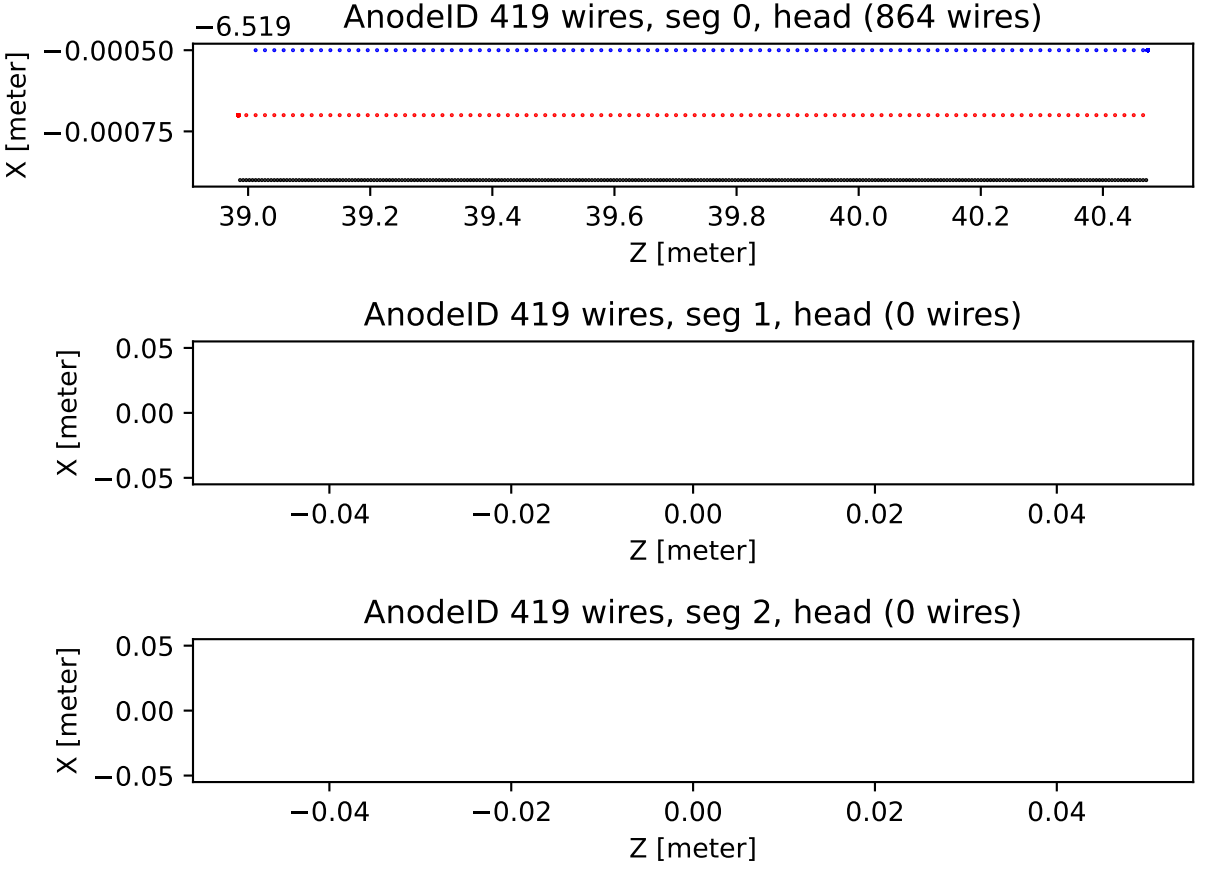
AnodeID 419 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 419 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 419 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

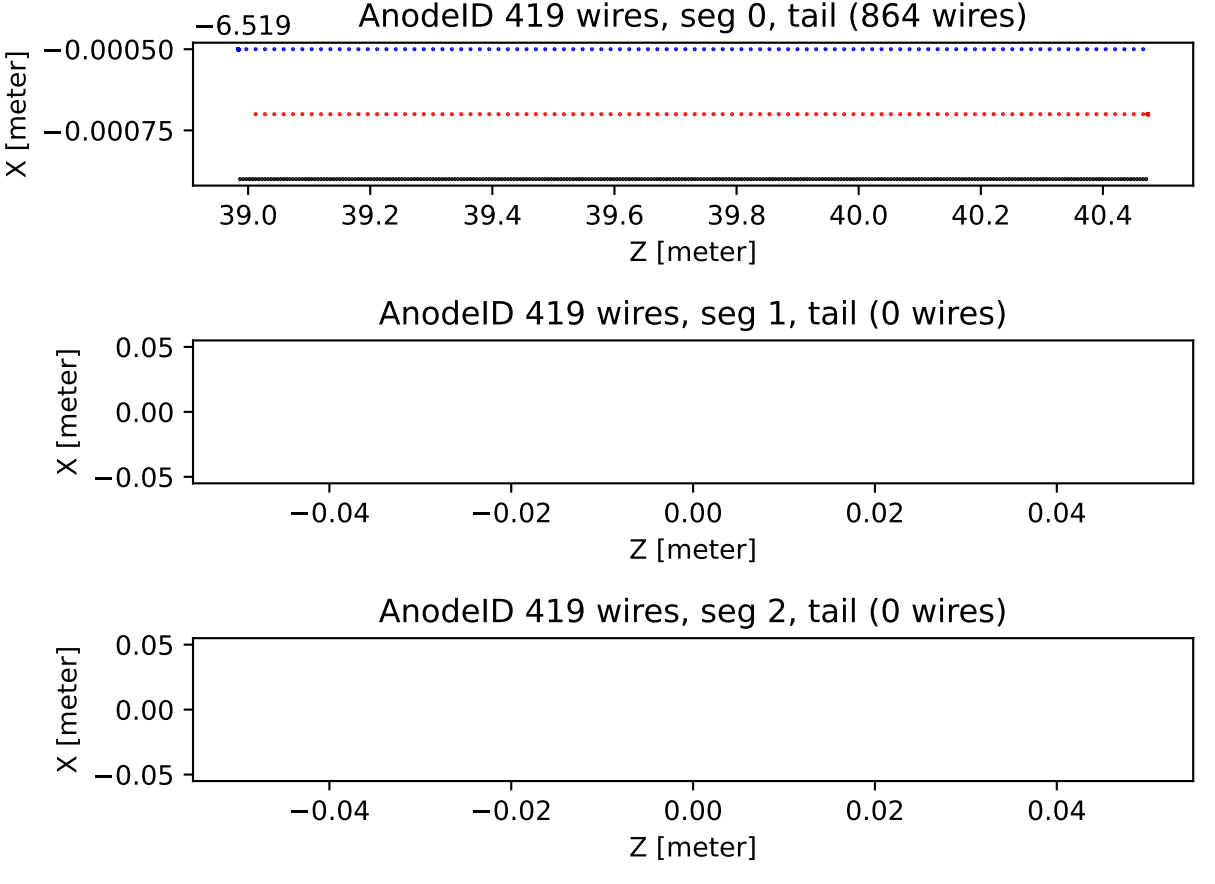
AnodeID 419 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 419 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 419 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

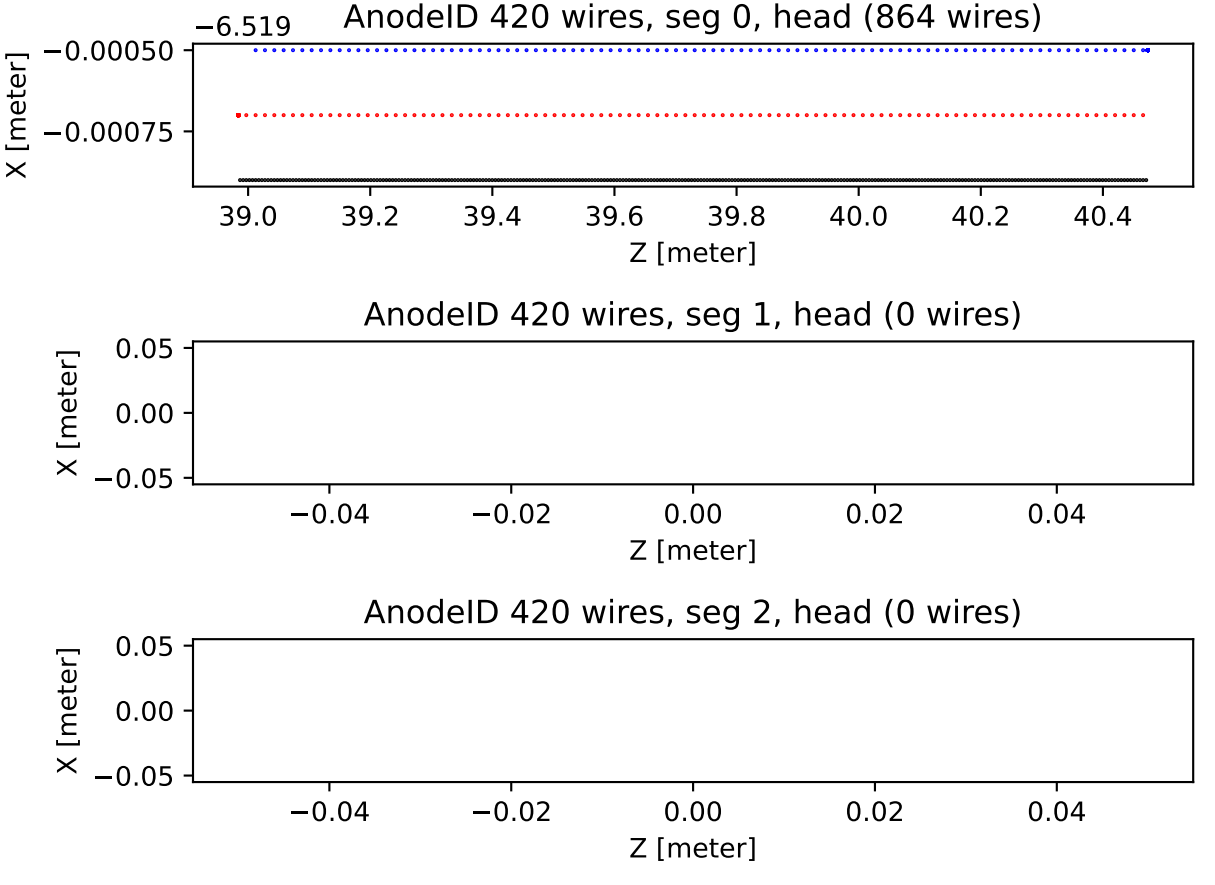
AnodeID 420 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 420 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 420 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

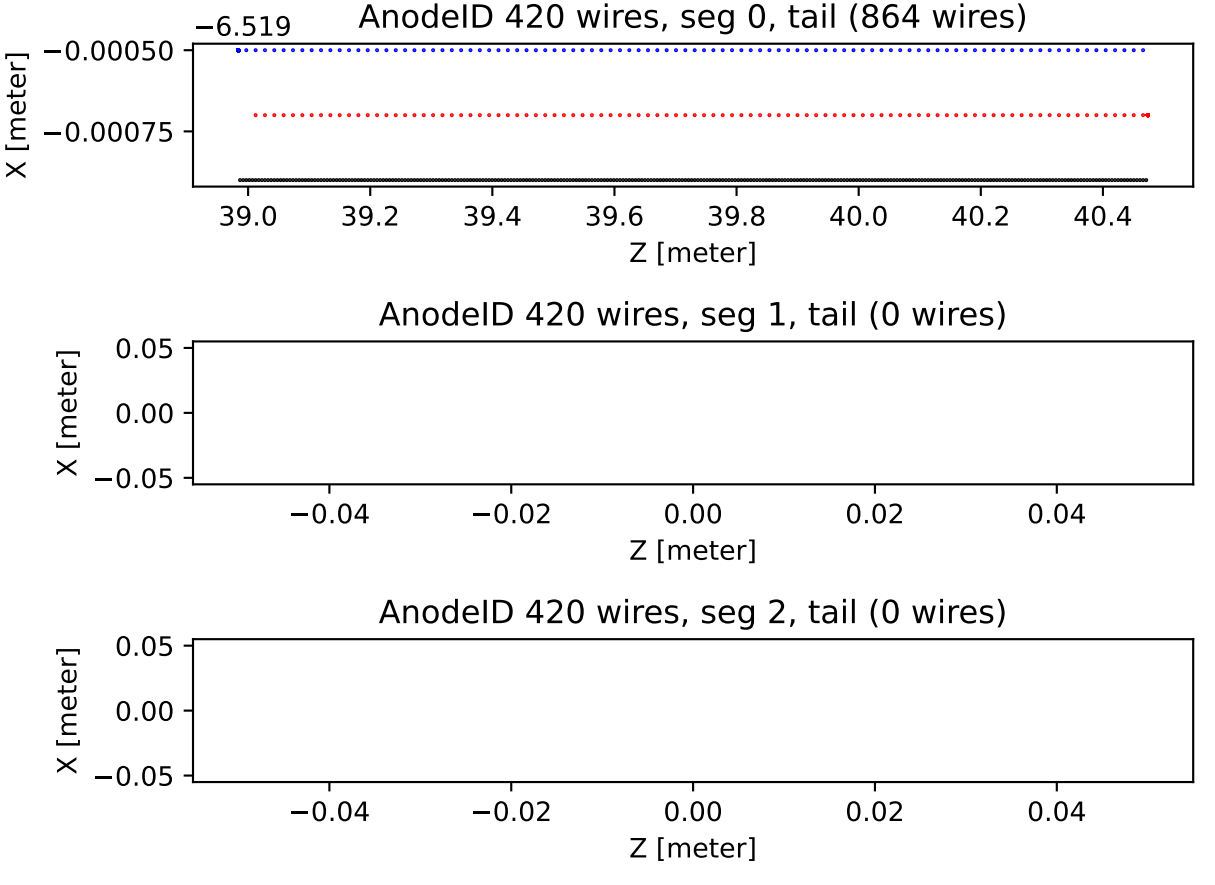
AnodeID 420 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 420 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 420 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

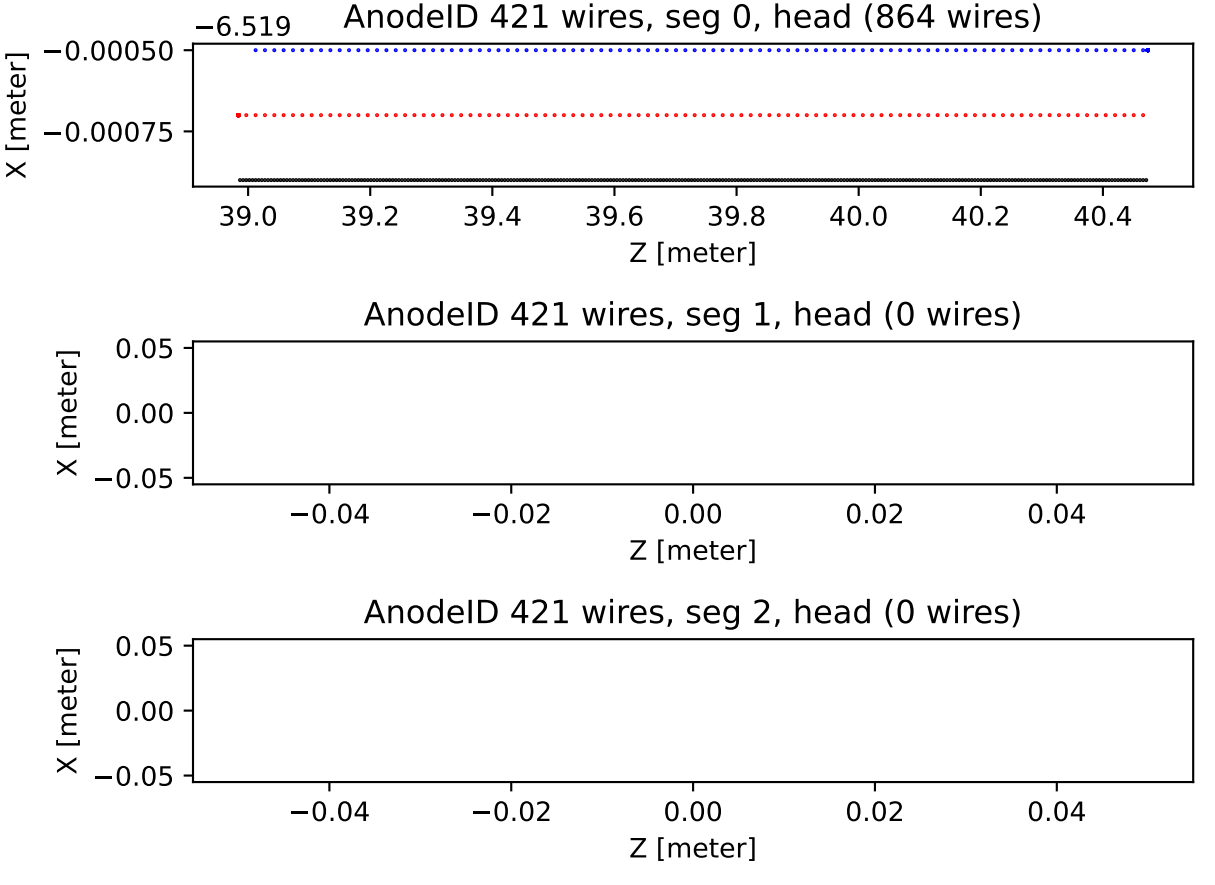
AnodeID 421 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 421 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 421 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

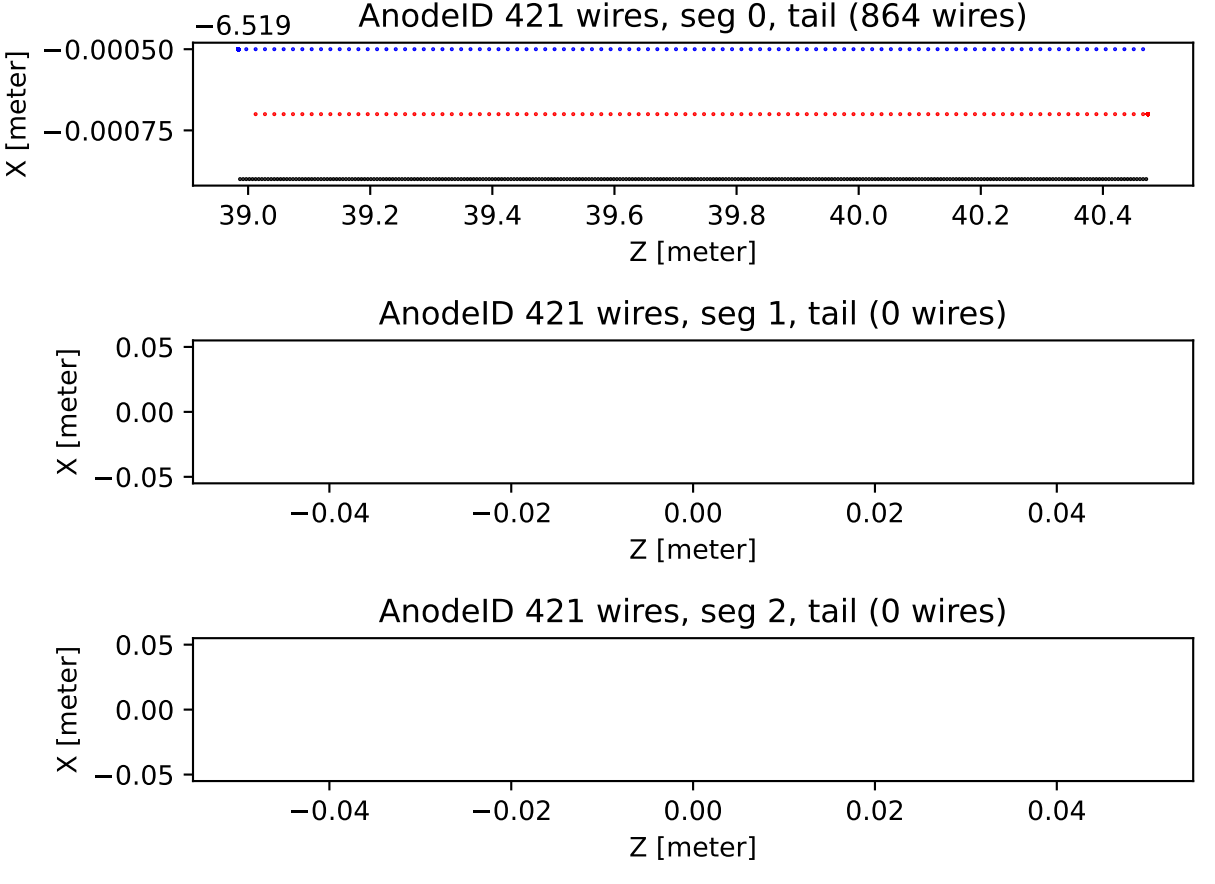
AnodeID 421 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 421 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 421 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

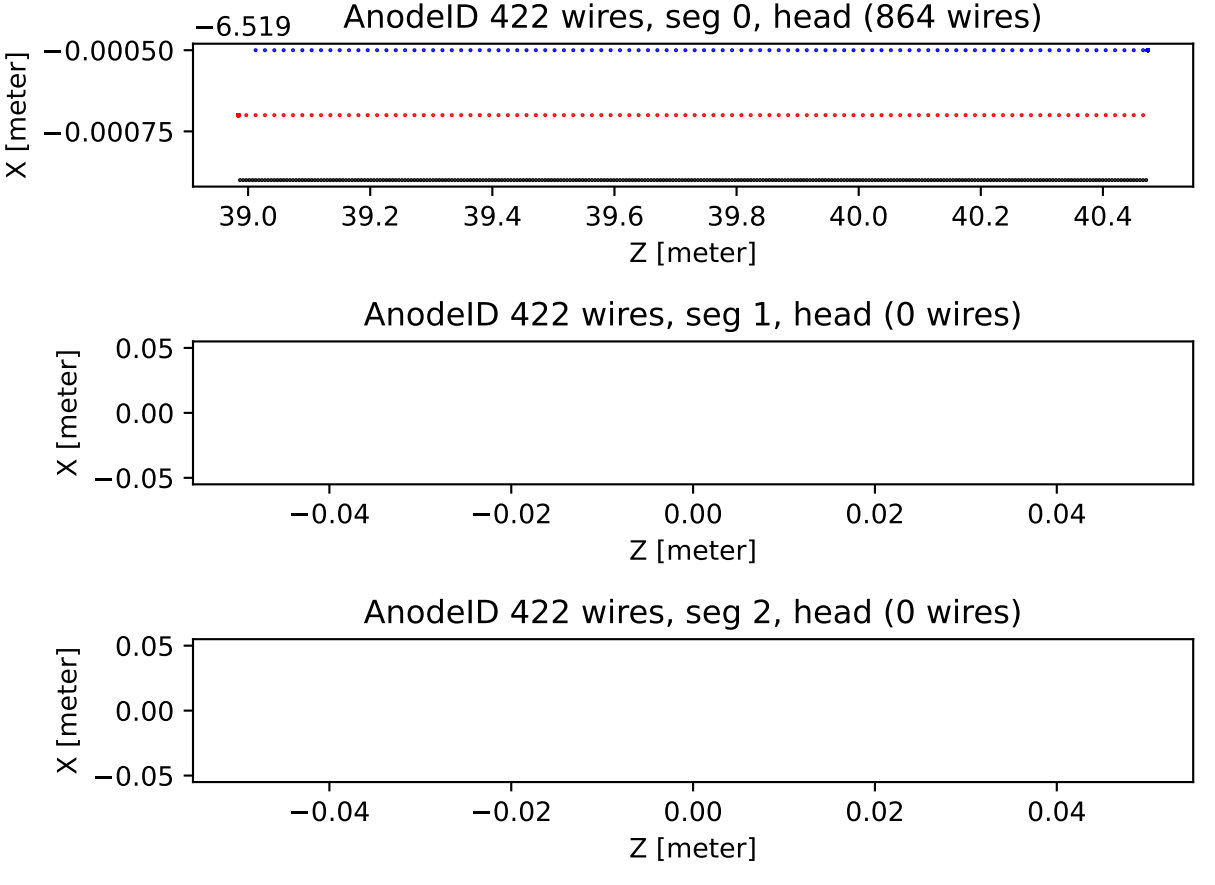
AnodeID 422 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 422 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 422 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

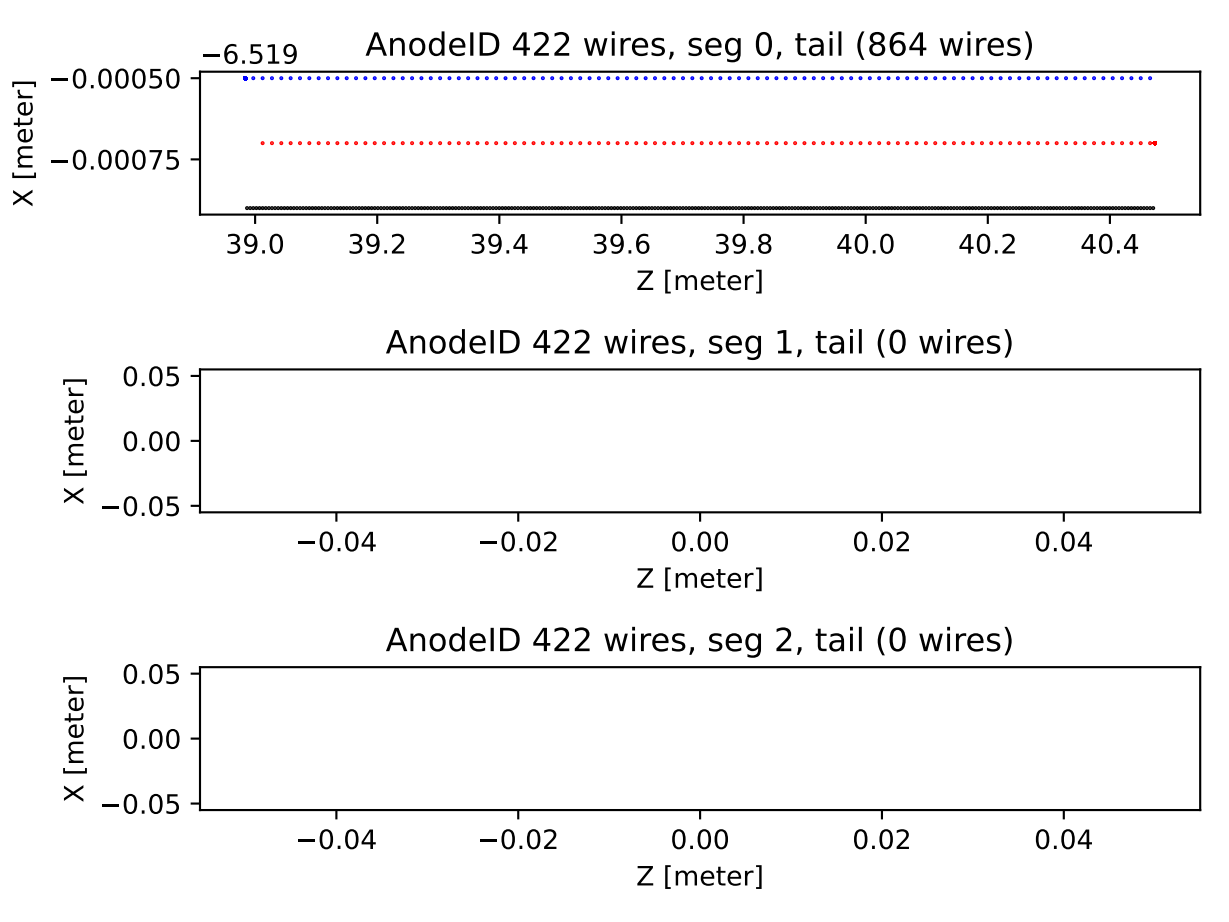
AnodeID 422 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 422 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 422 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

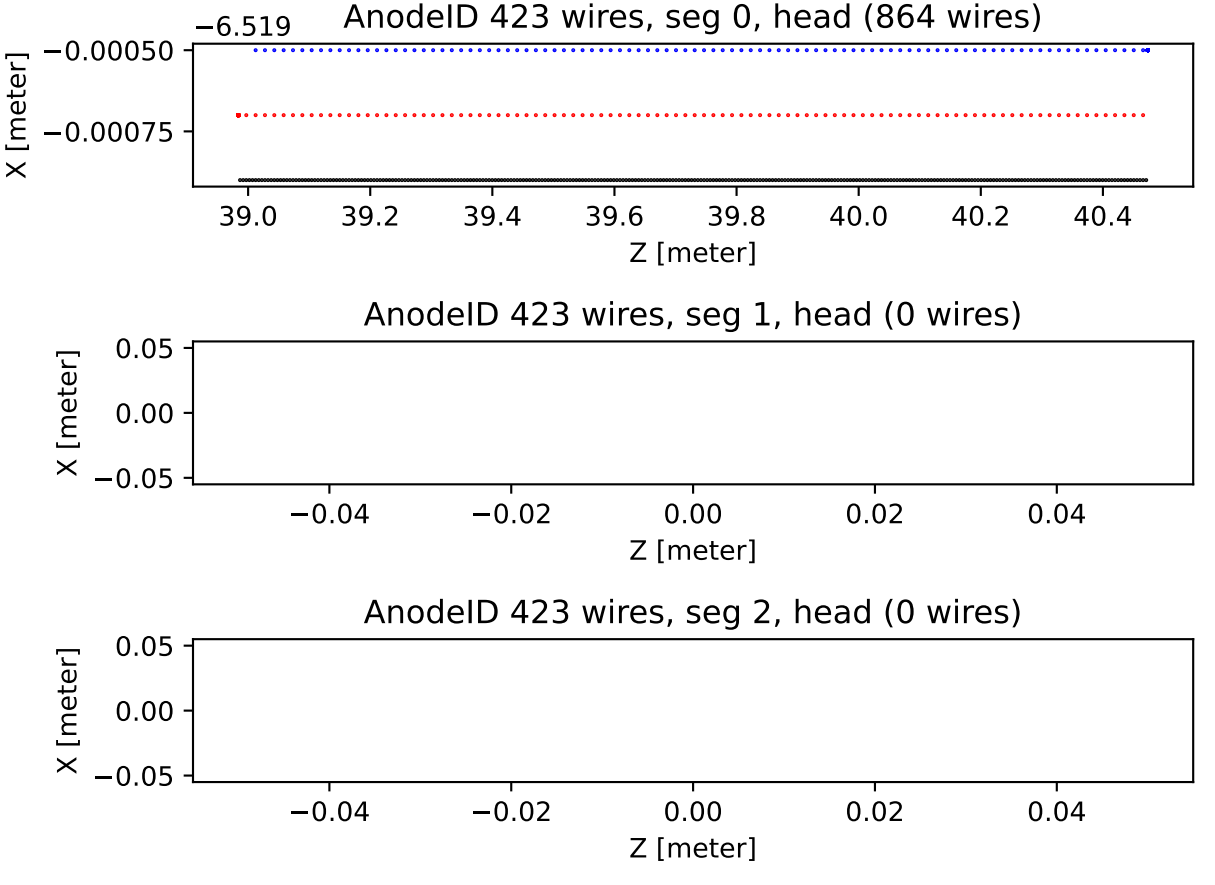
AnodeID 423 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 423 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 423 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

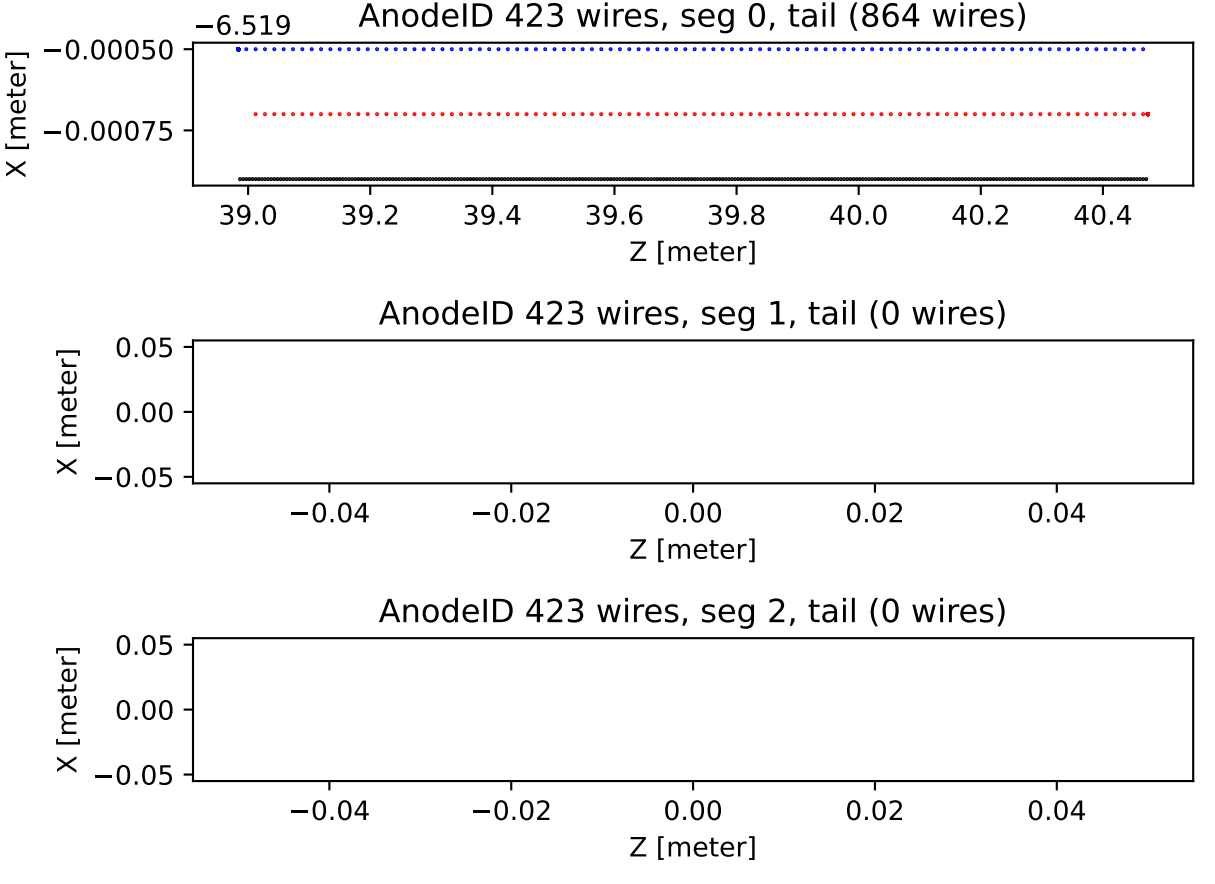
AnodeID 423 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]
AnodeID 423 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 423 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

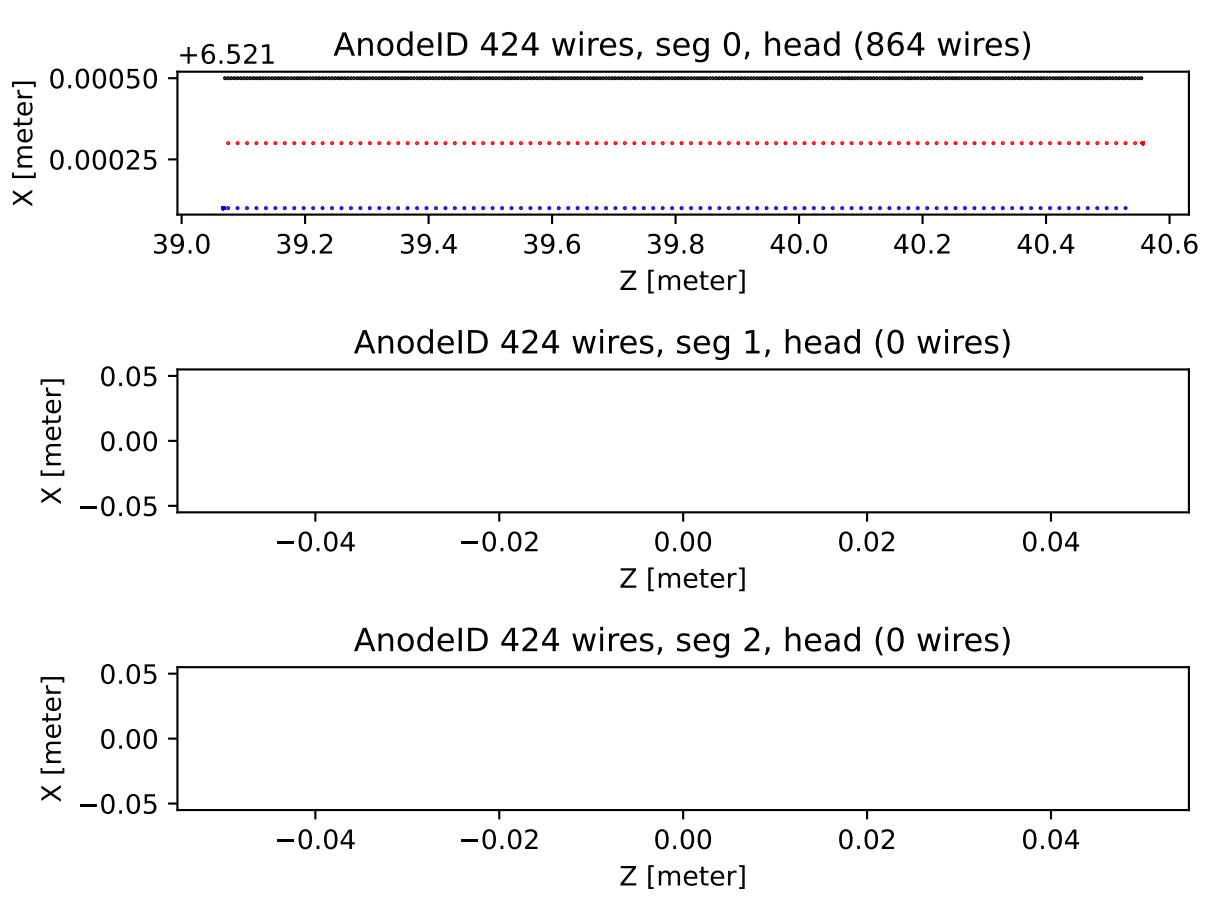
AnodeID 424 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 424 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 424 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

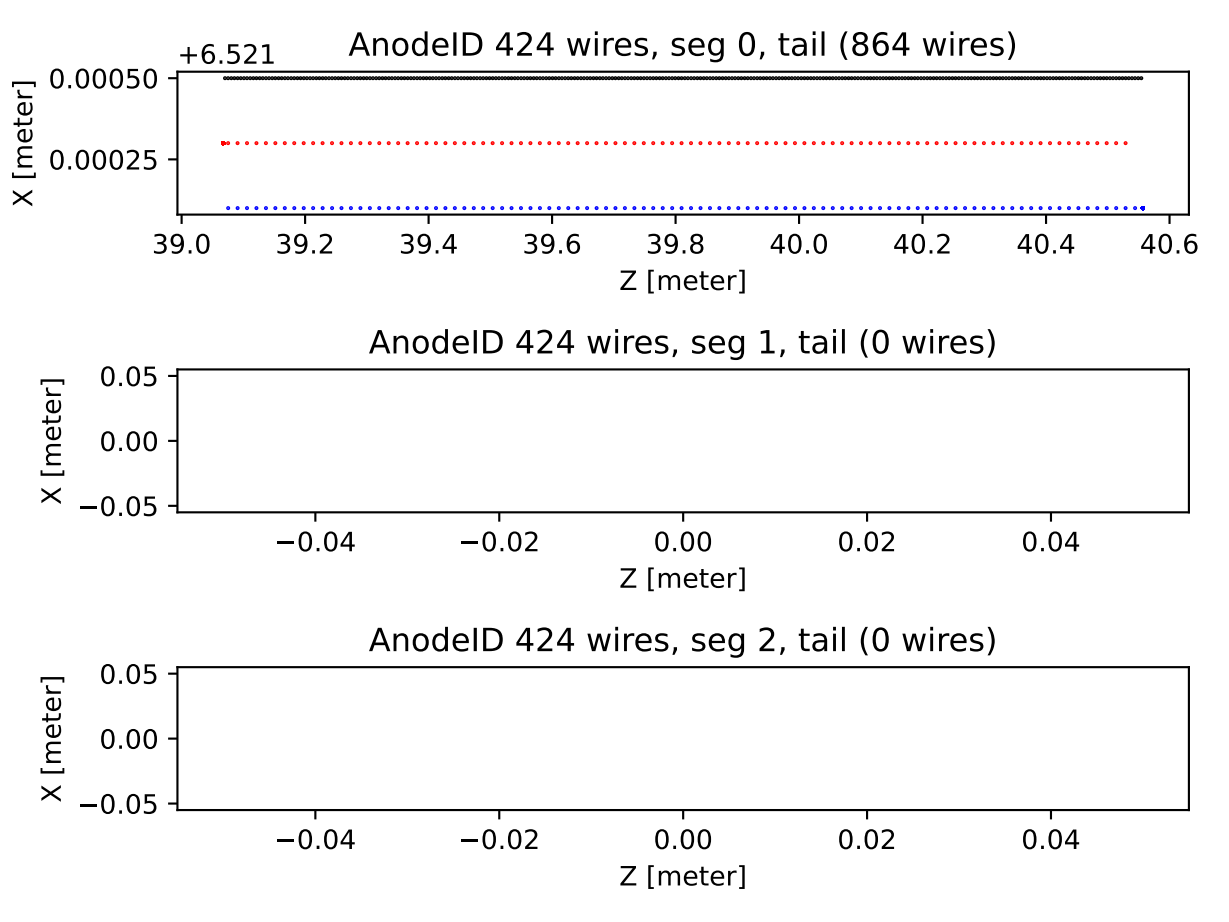
AnodeID 424 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 424 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 424 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

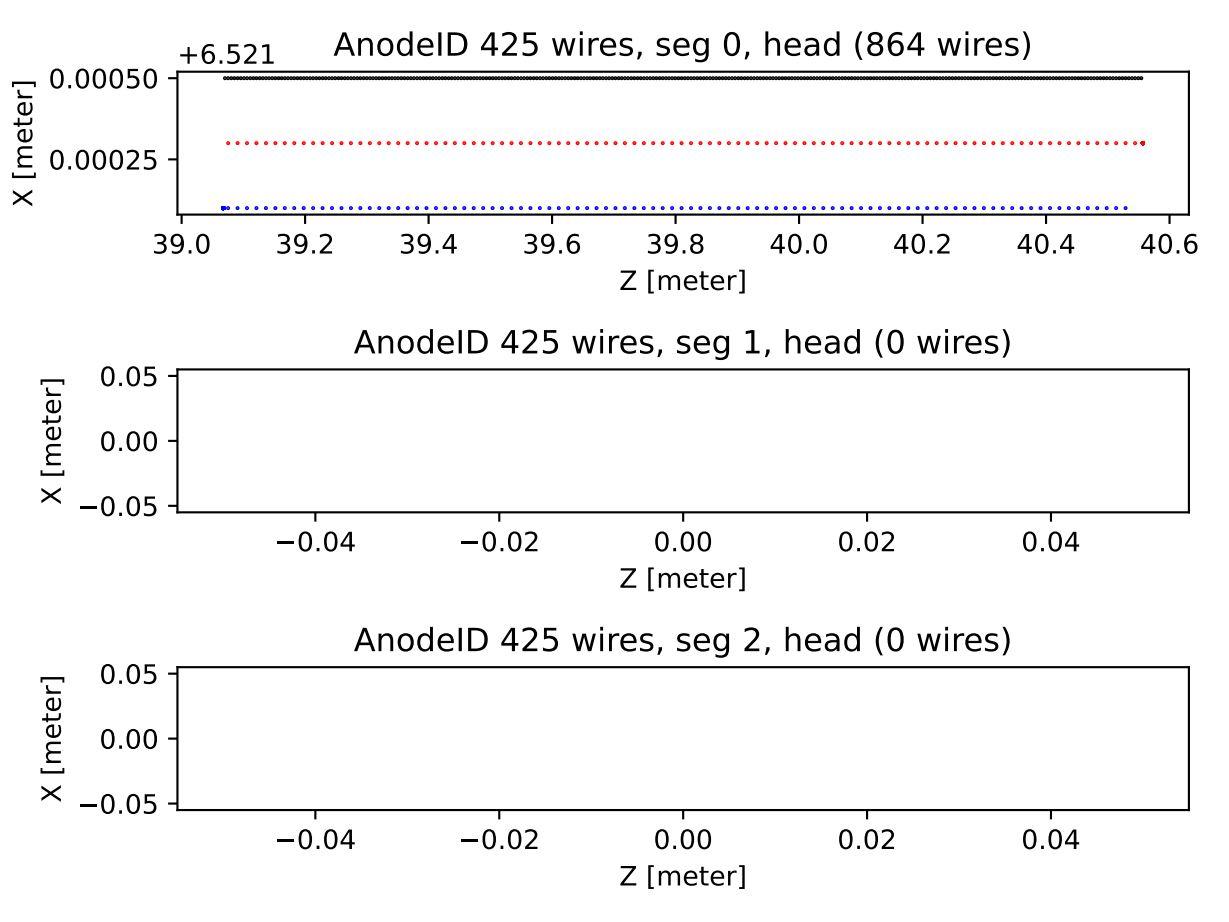
AnodeID 425 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 425 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 425 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

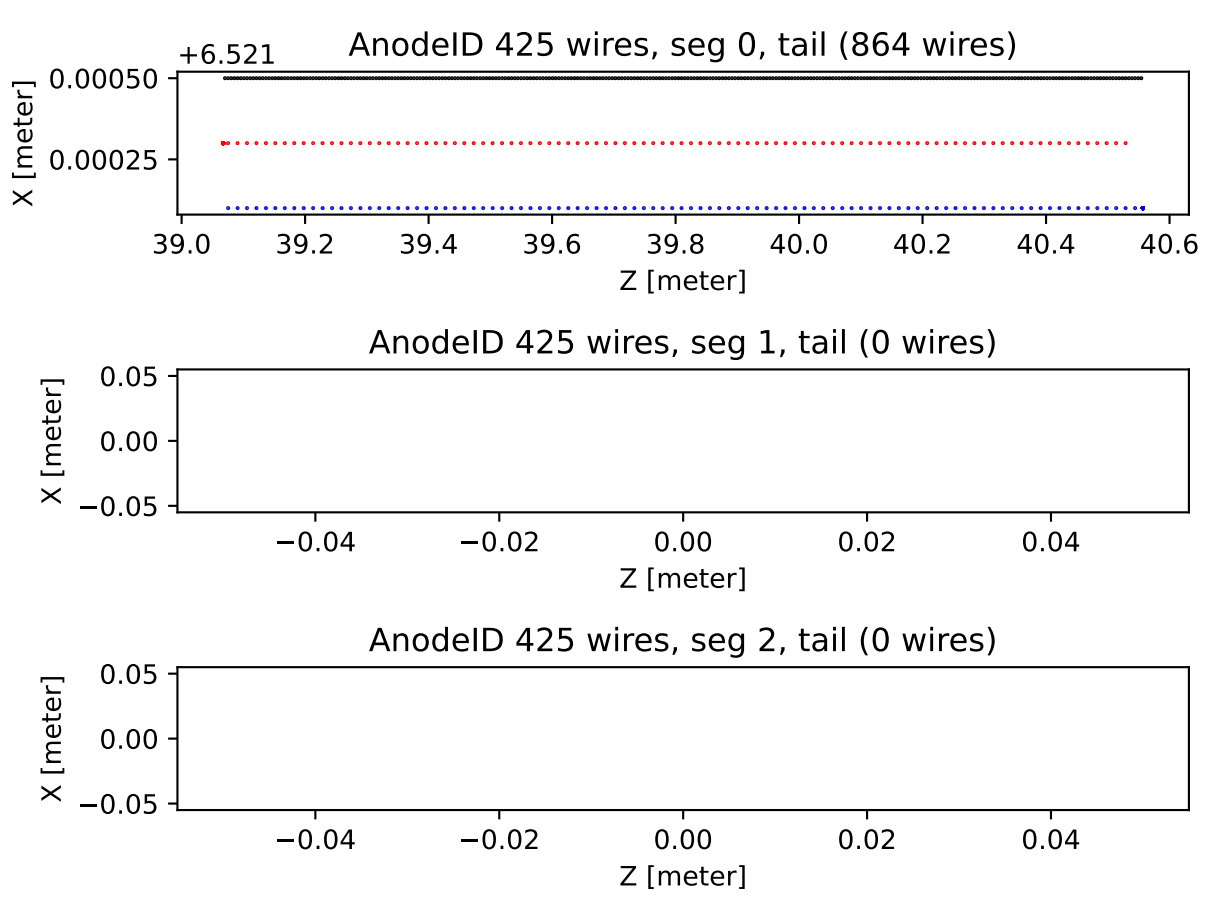
AnodeID 425 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 425 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 425 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

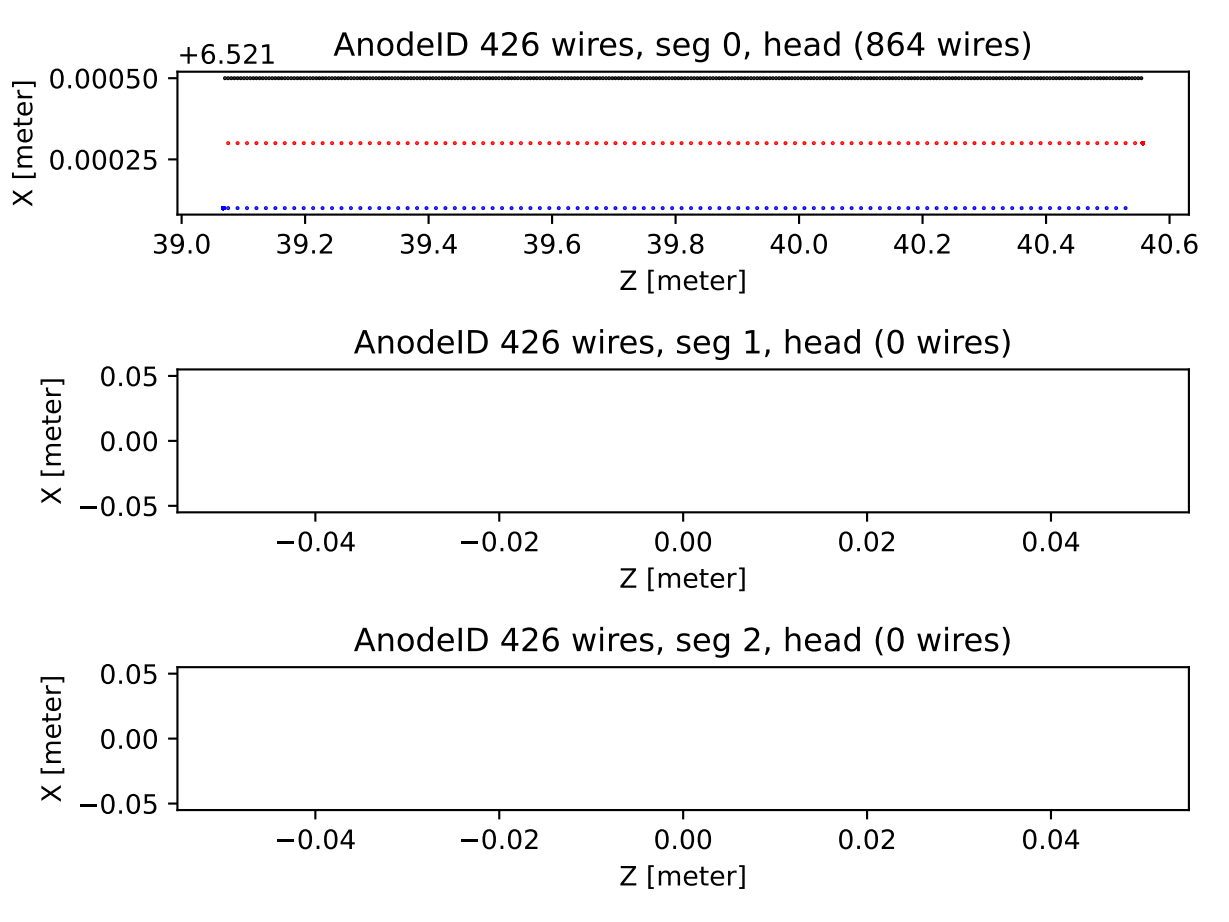
AnodeID 426 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 426 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 426 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

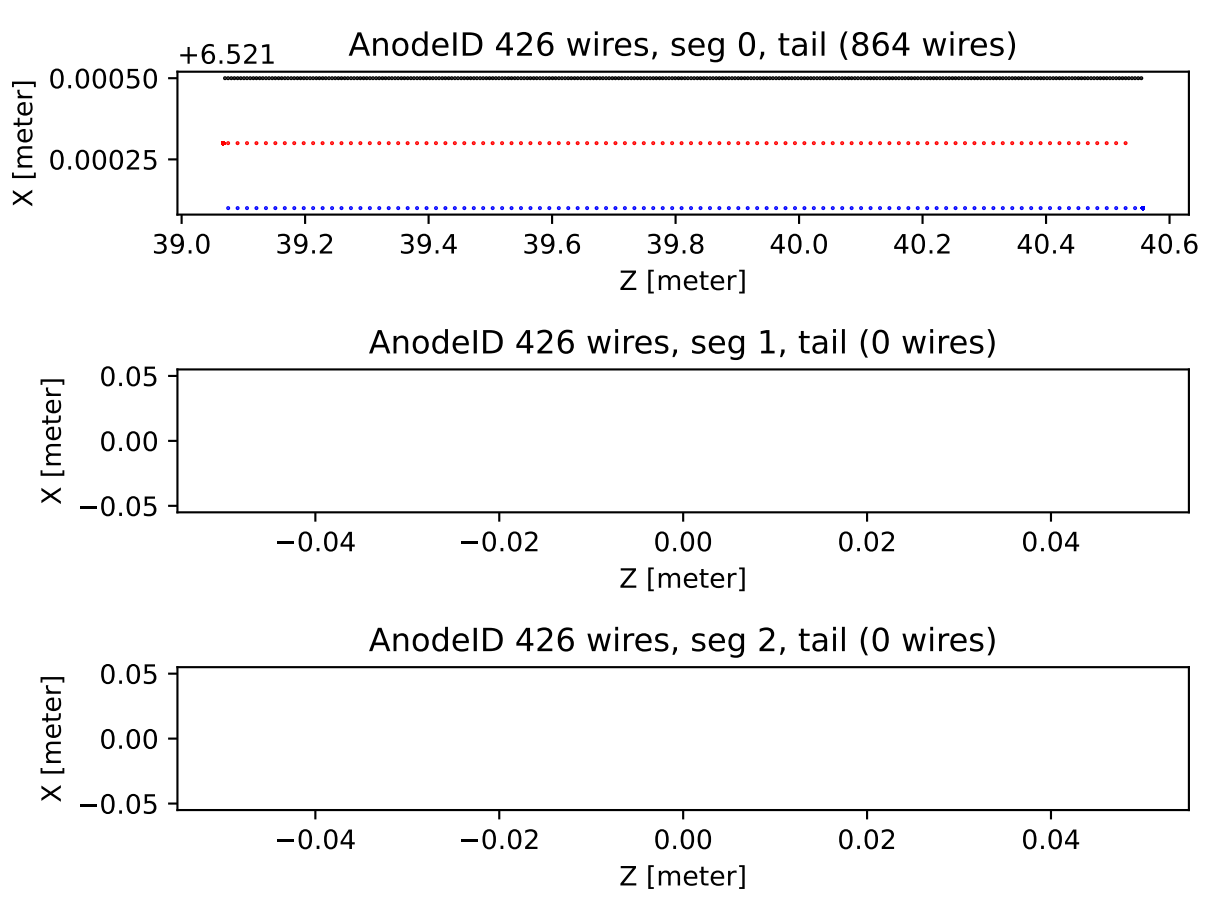
AnodeID 426 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 426 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 426 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

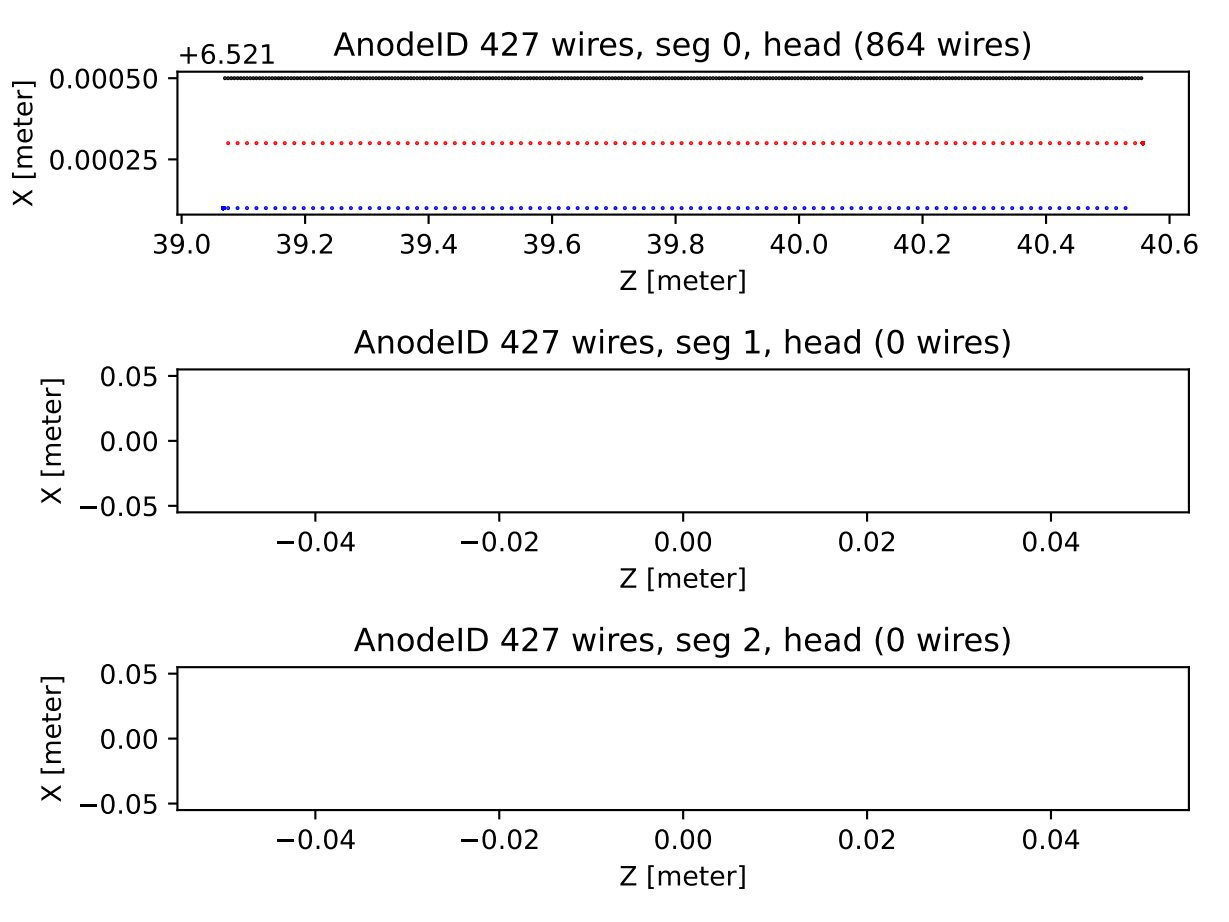
AnodeID 427 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 427 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 427 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

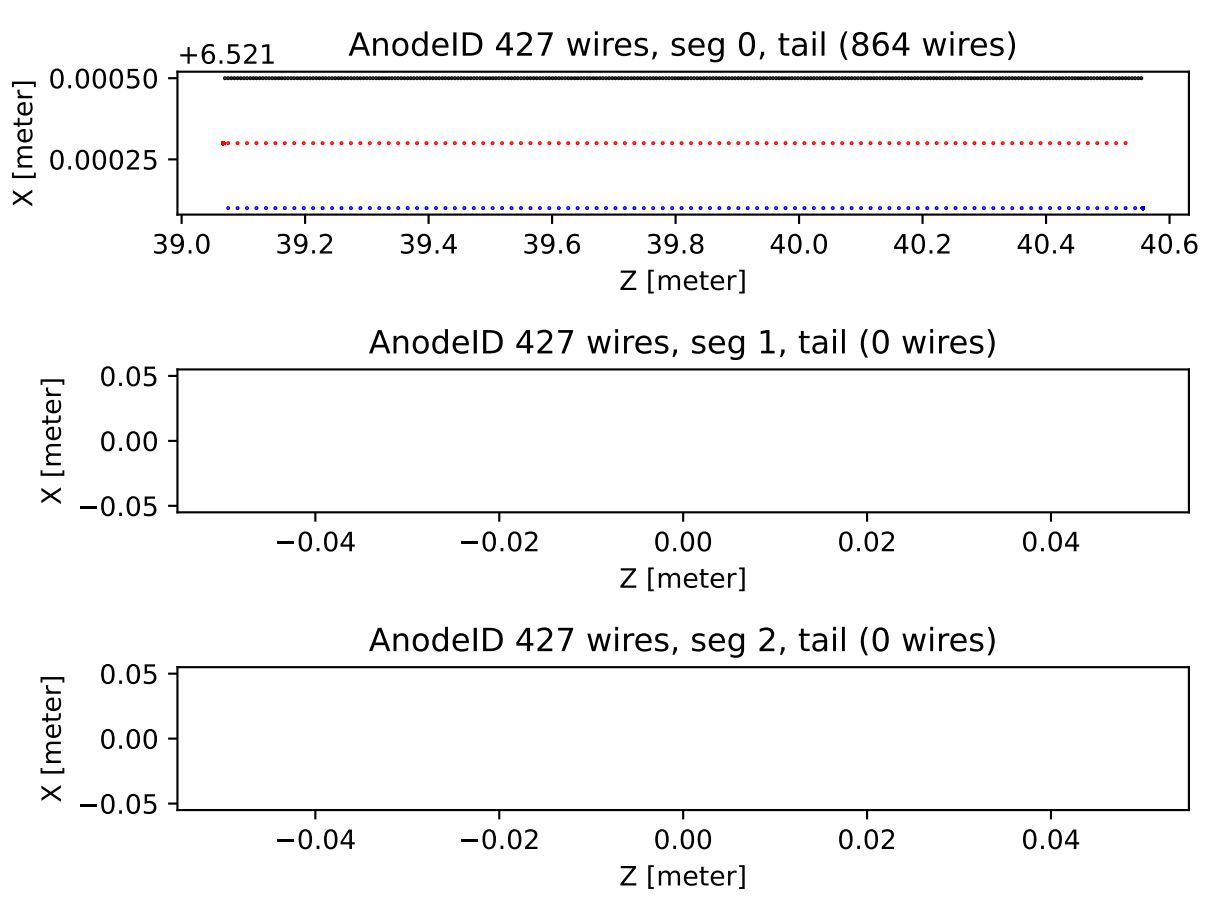
AnodeID 427 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 427 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 427 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

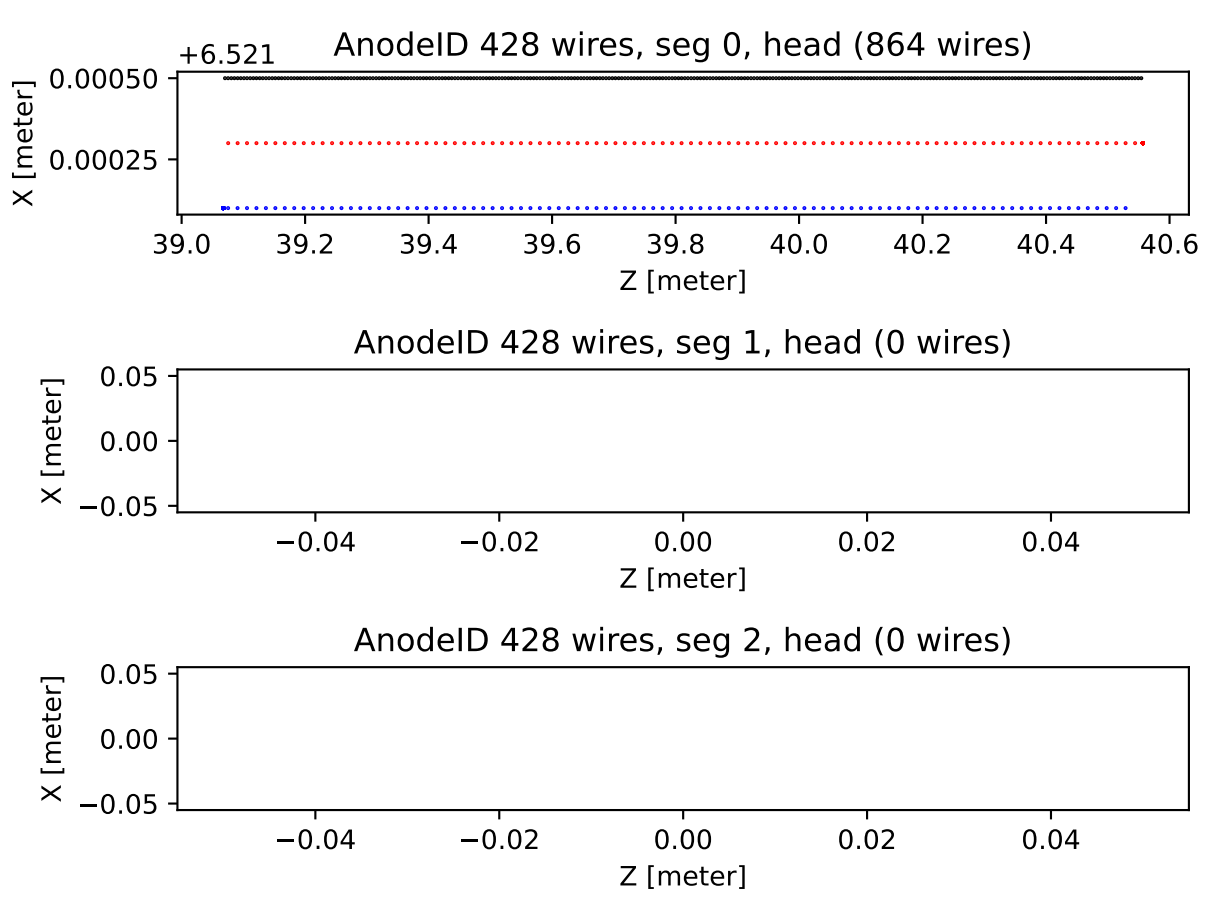
AnodeID 428 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 428 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 428 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

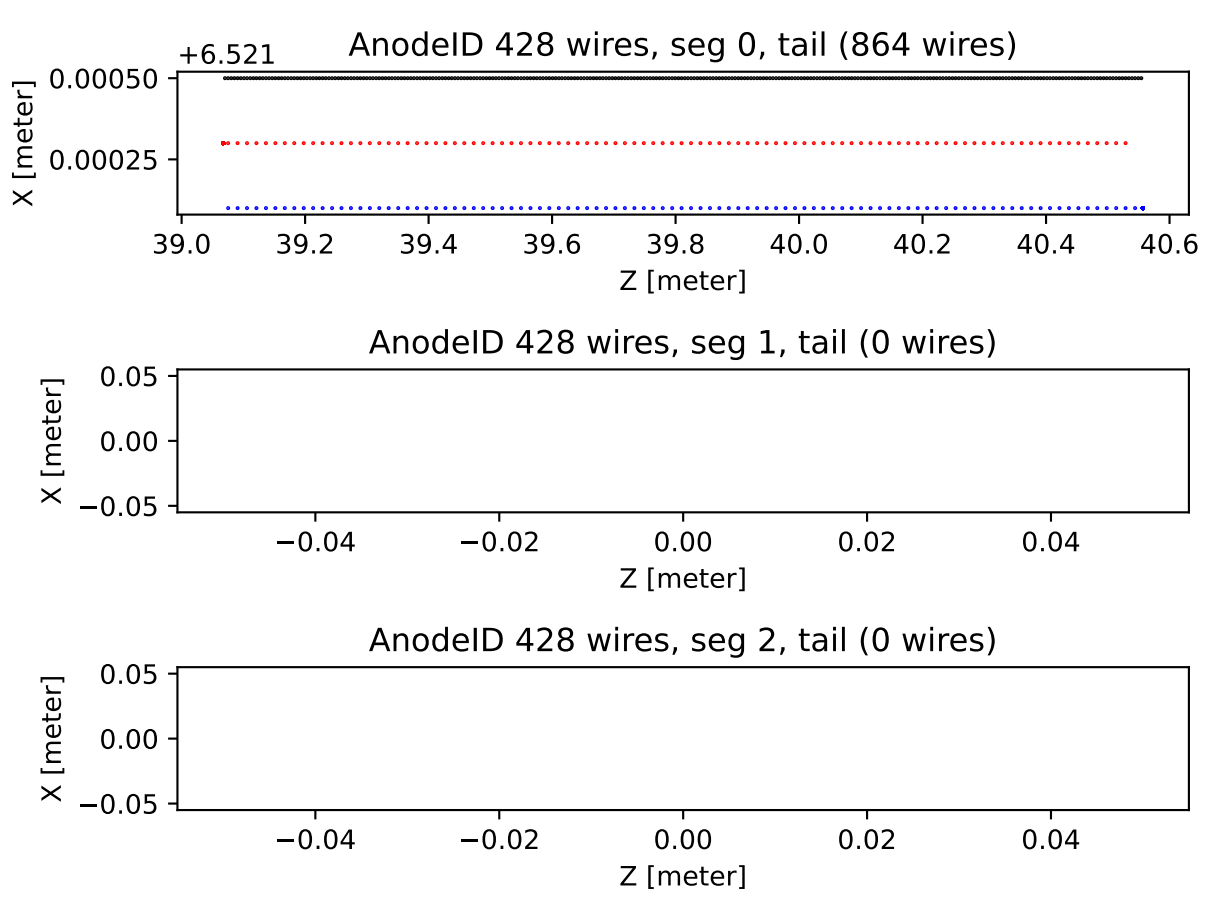
AnodeID 428 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 428 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 428 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

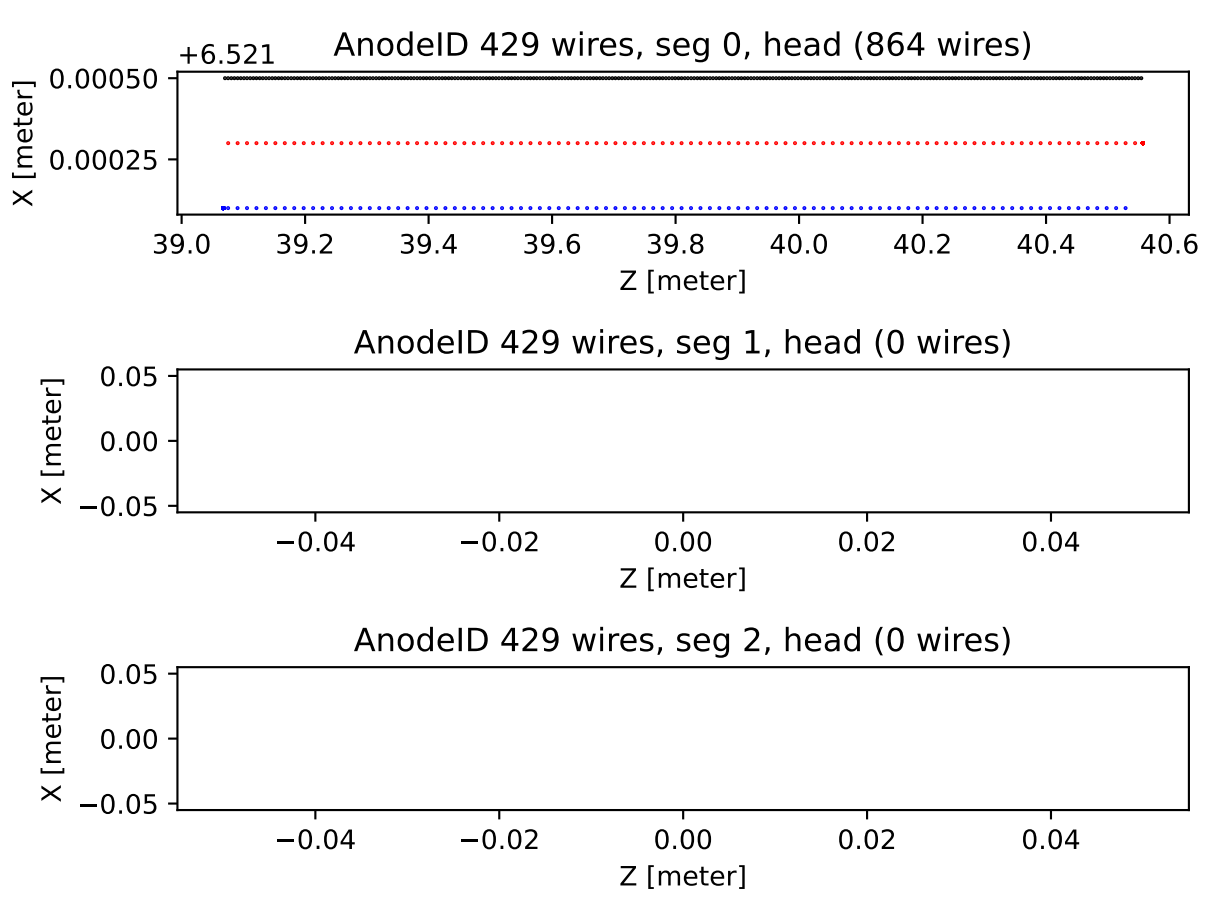
AnodeID 429 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 429 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 429 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

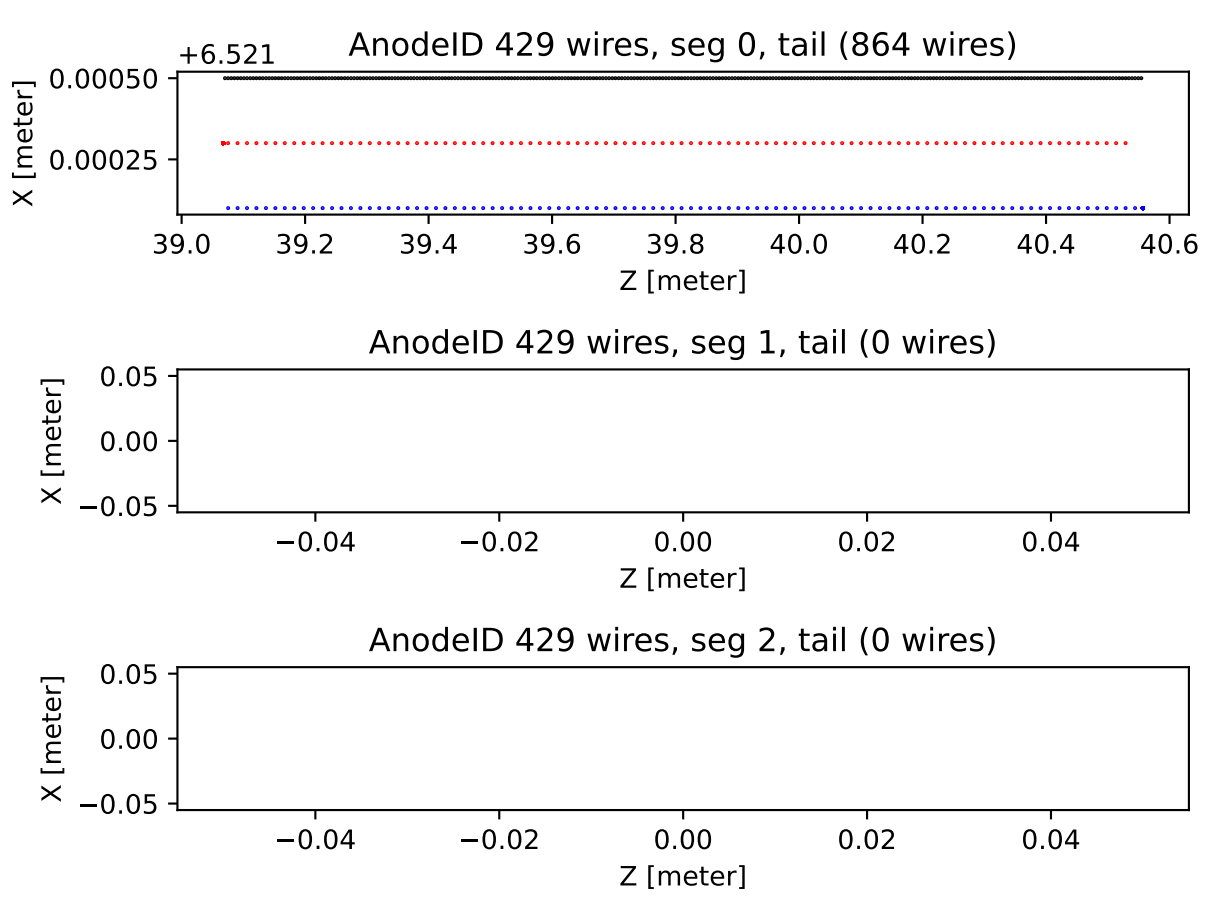
AnodeID 429 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 429 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 429 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

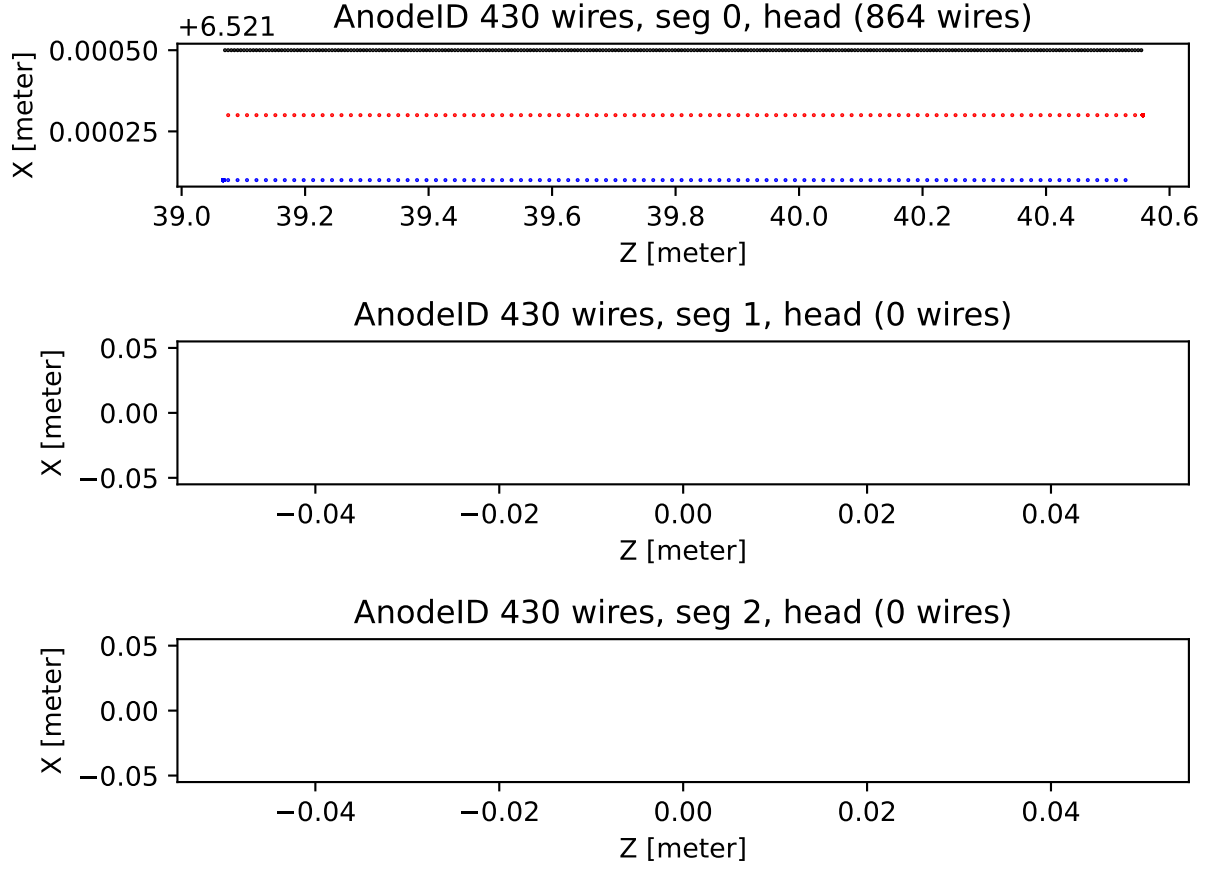
AnodeID 430 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 430 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 430 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

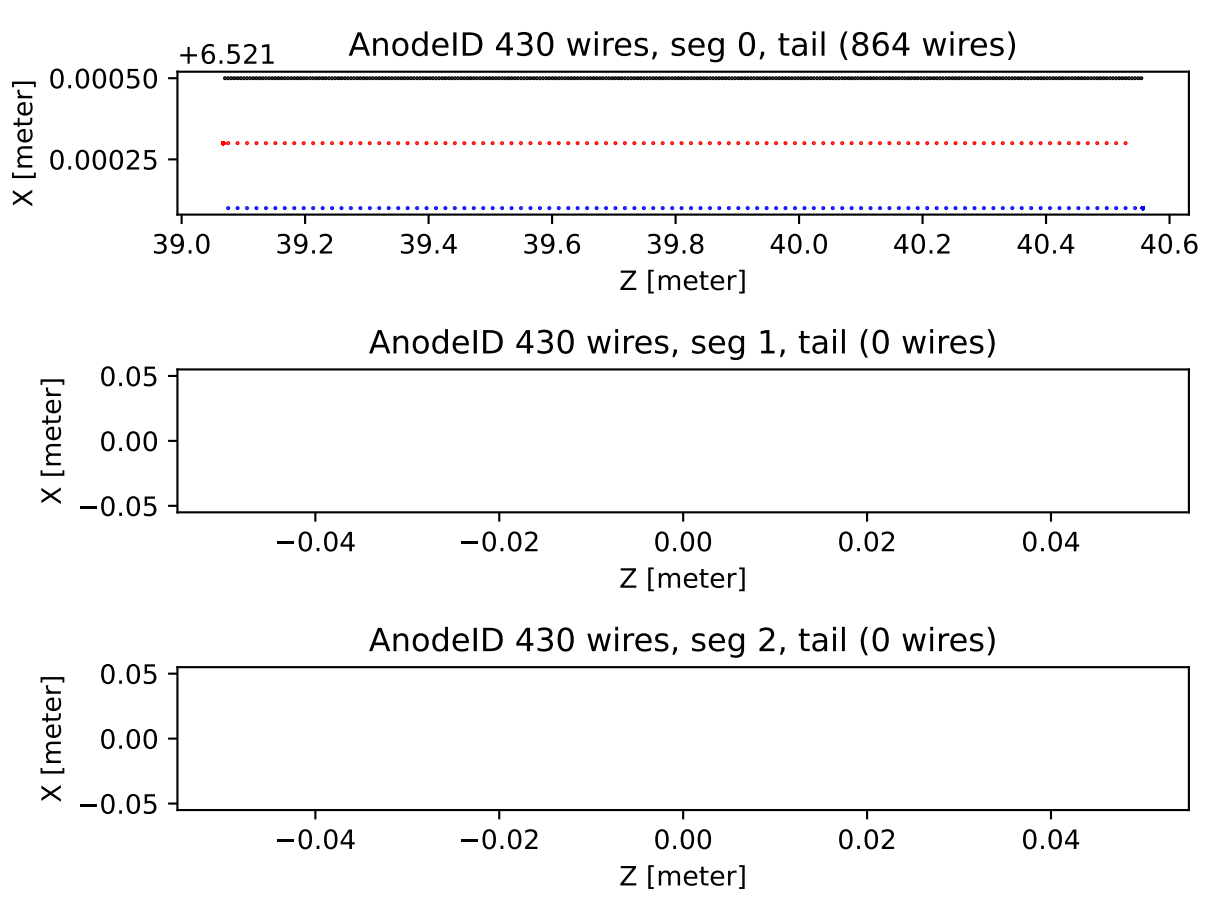
AnodeID 430 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 430 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 430 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

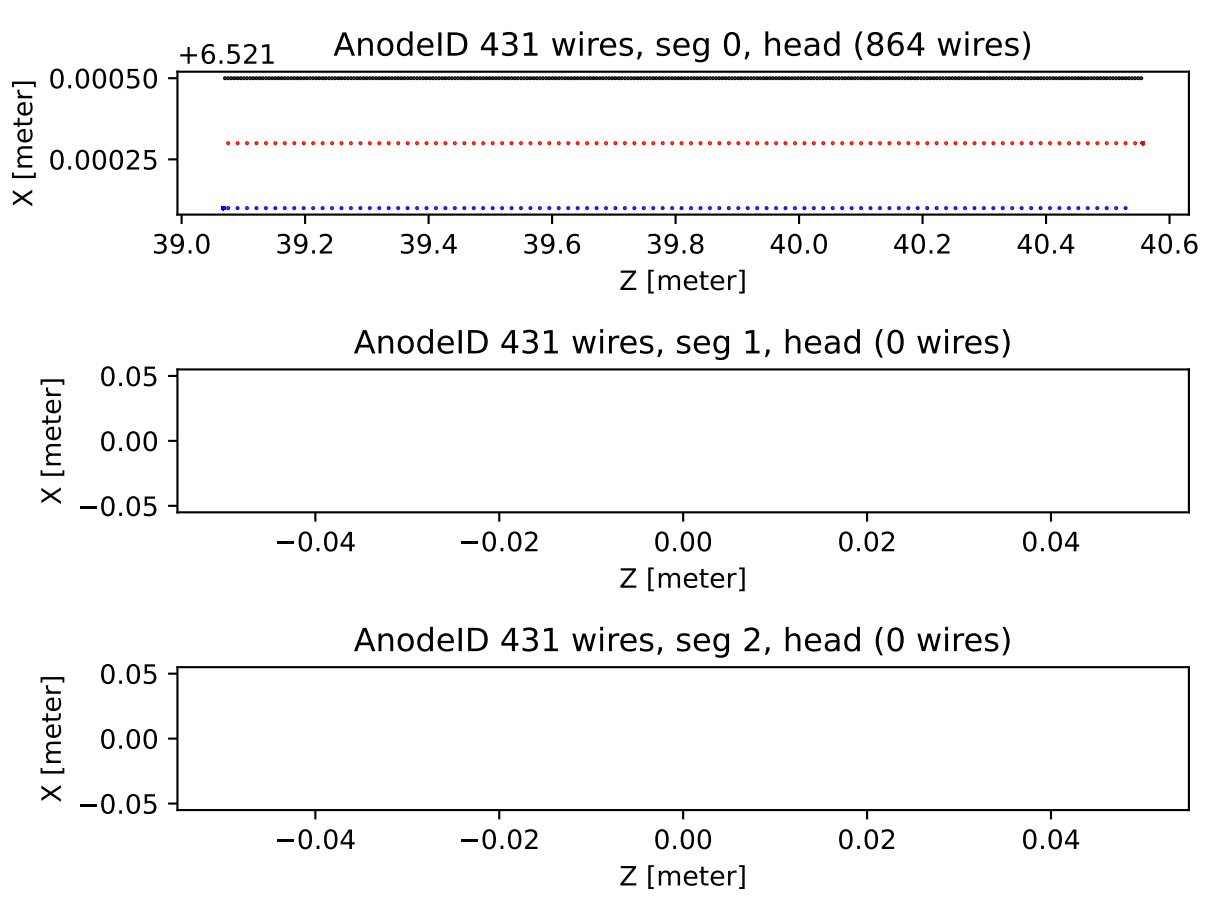
AnodeID 431 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 431 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 431 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

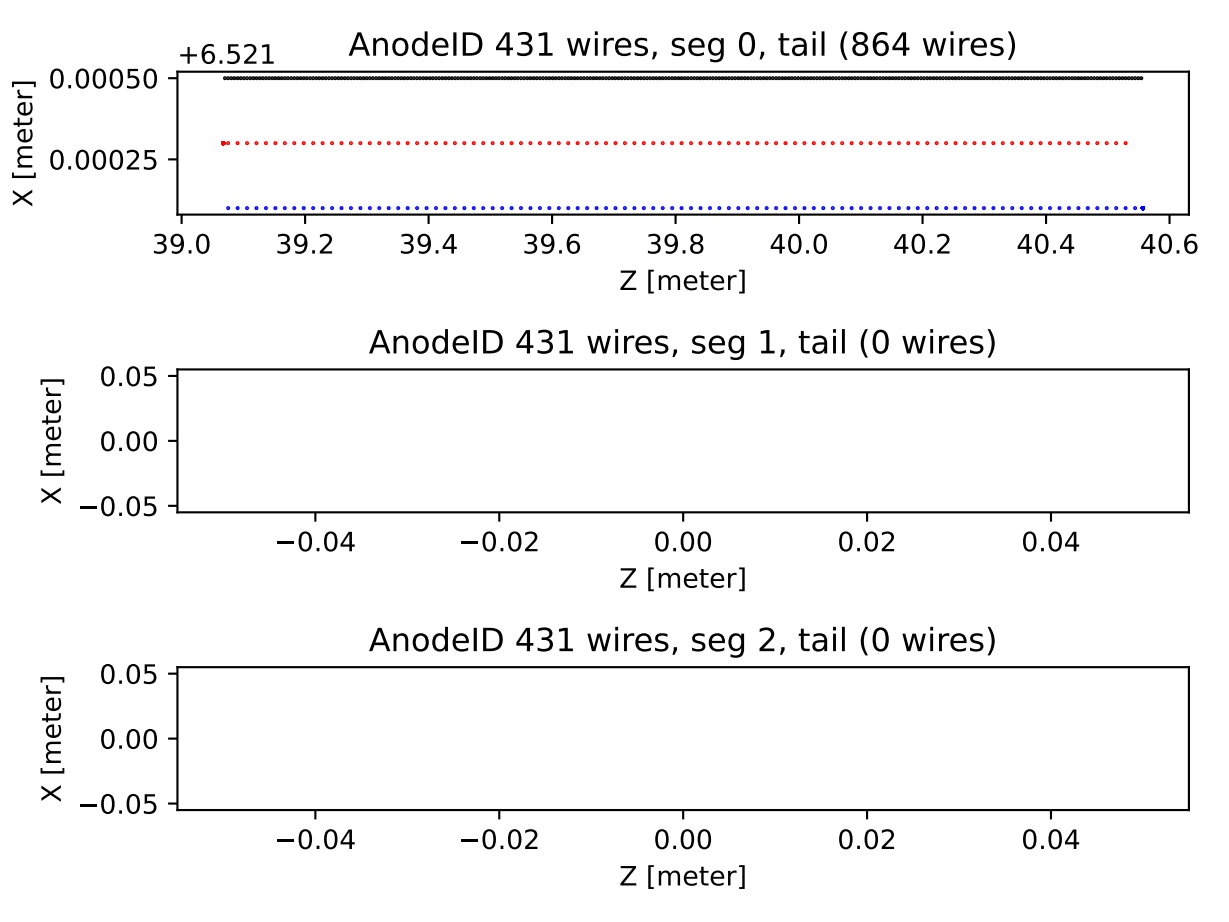
AnodeID 431 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]
AnodeID 431 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 431 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

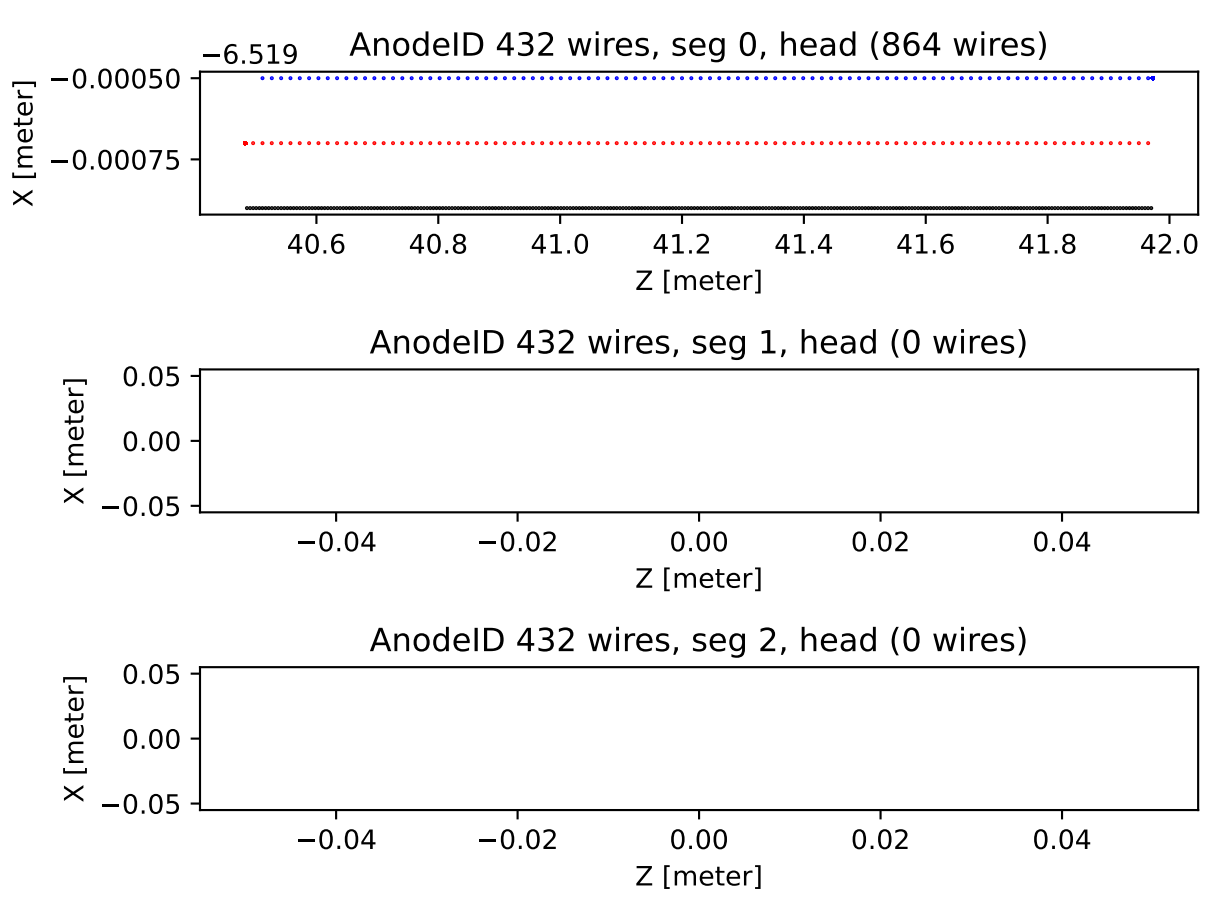
AnodeID 432 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 432 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 432 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

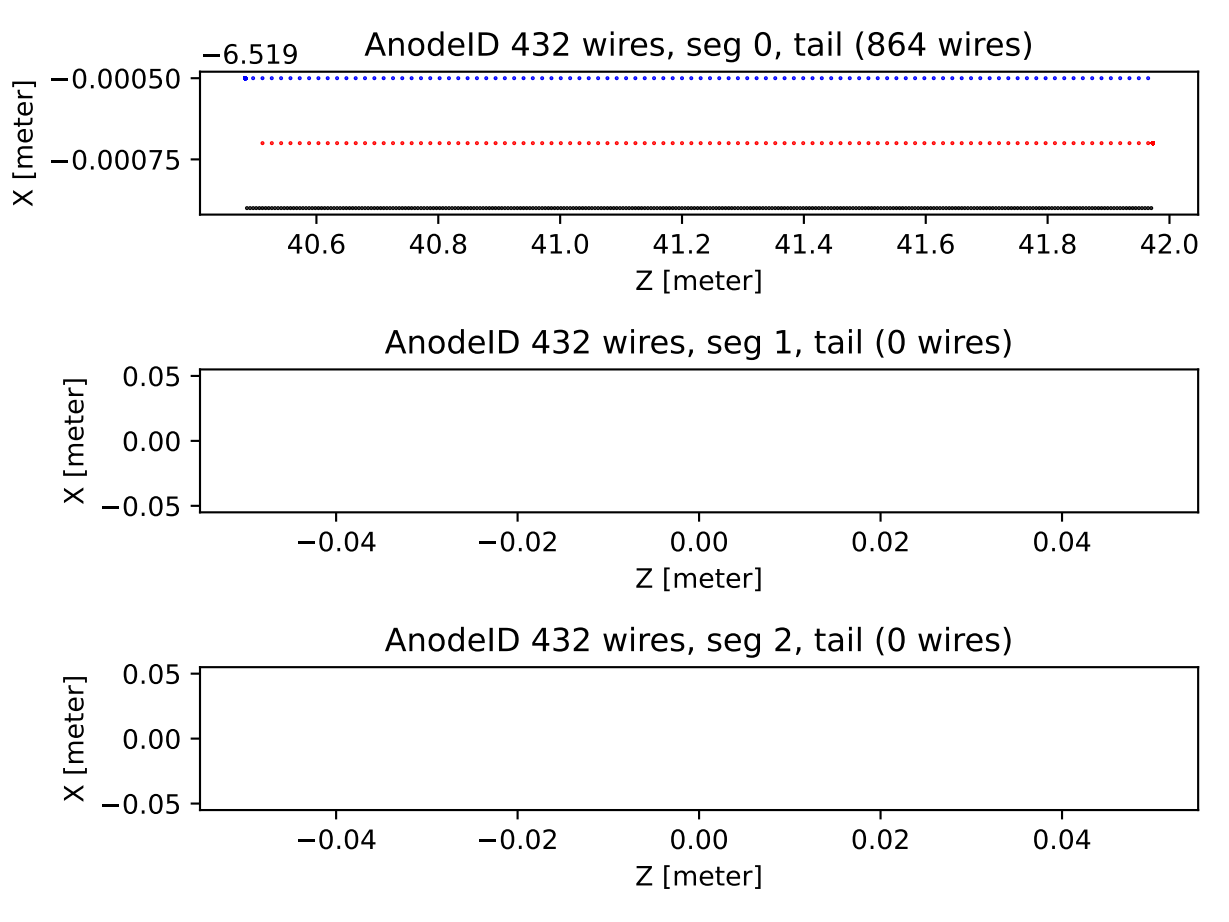
AnodeID 432 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 432 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 432 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

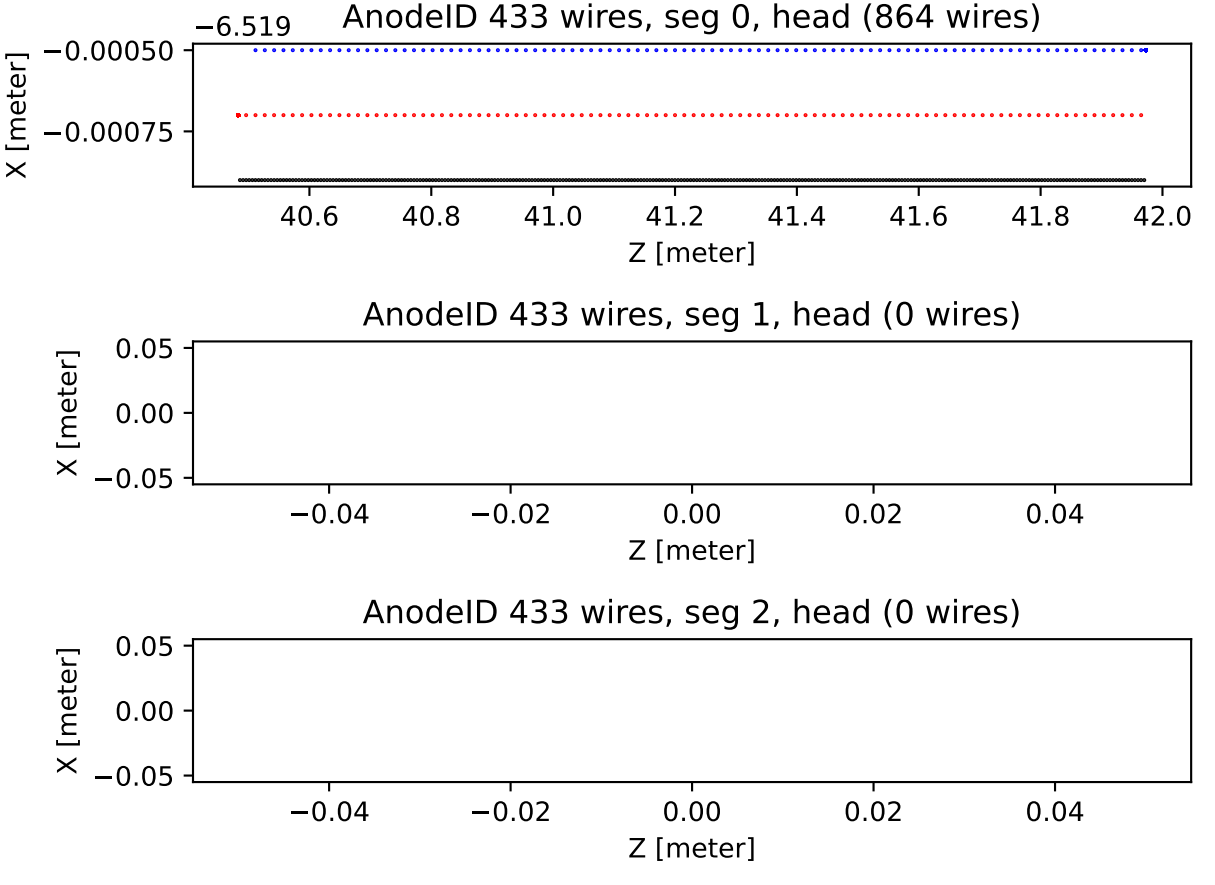
AnodeID 433 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 433 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 433 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

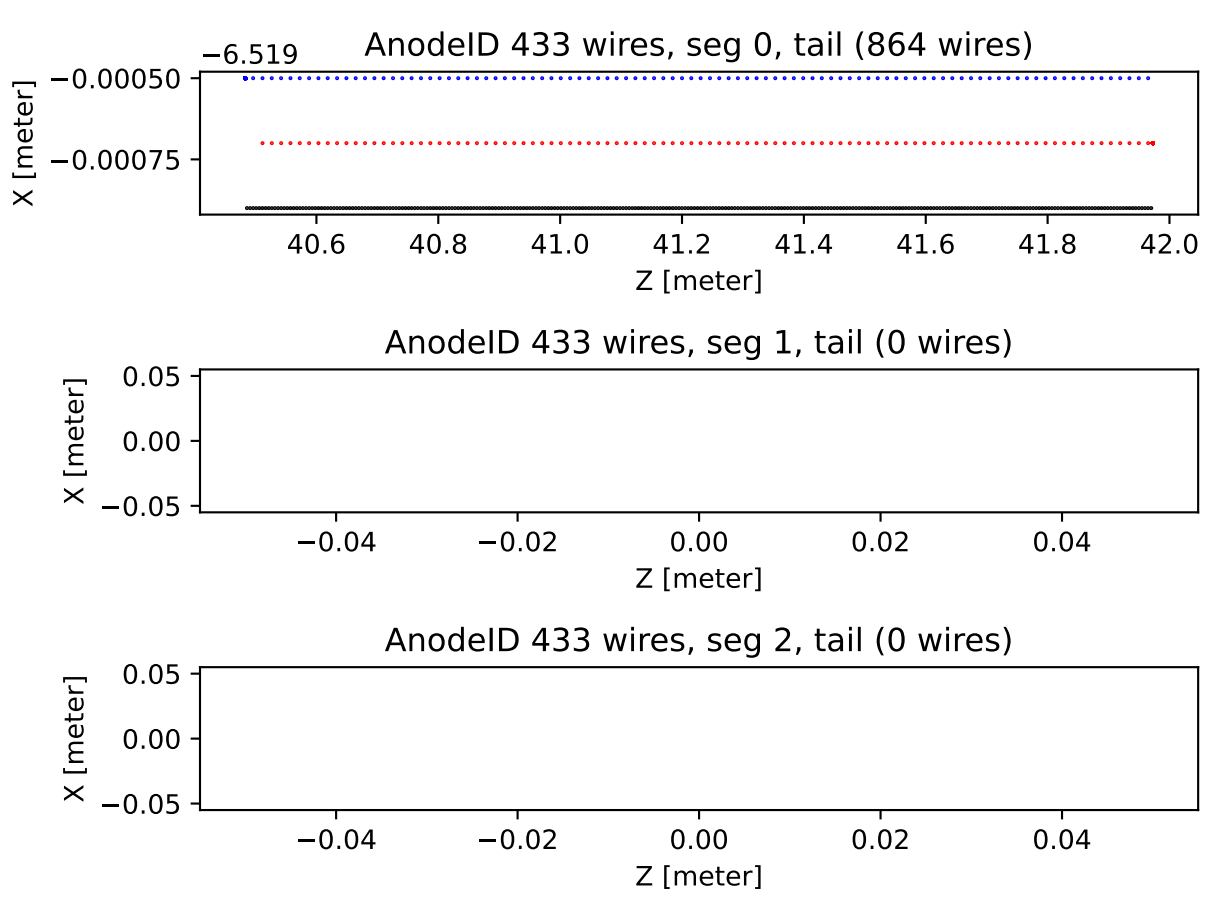
AnodeID 433 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 433 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 433 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

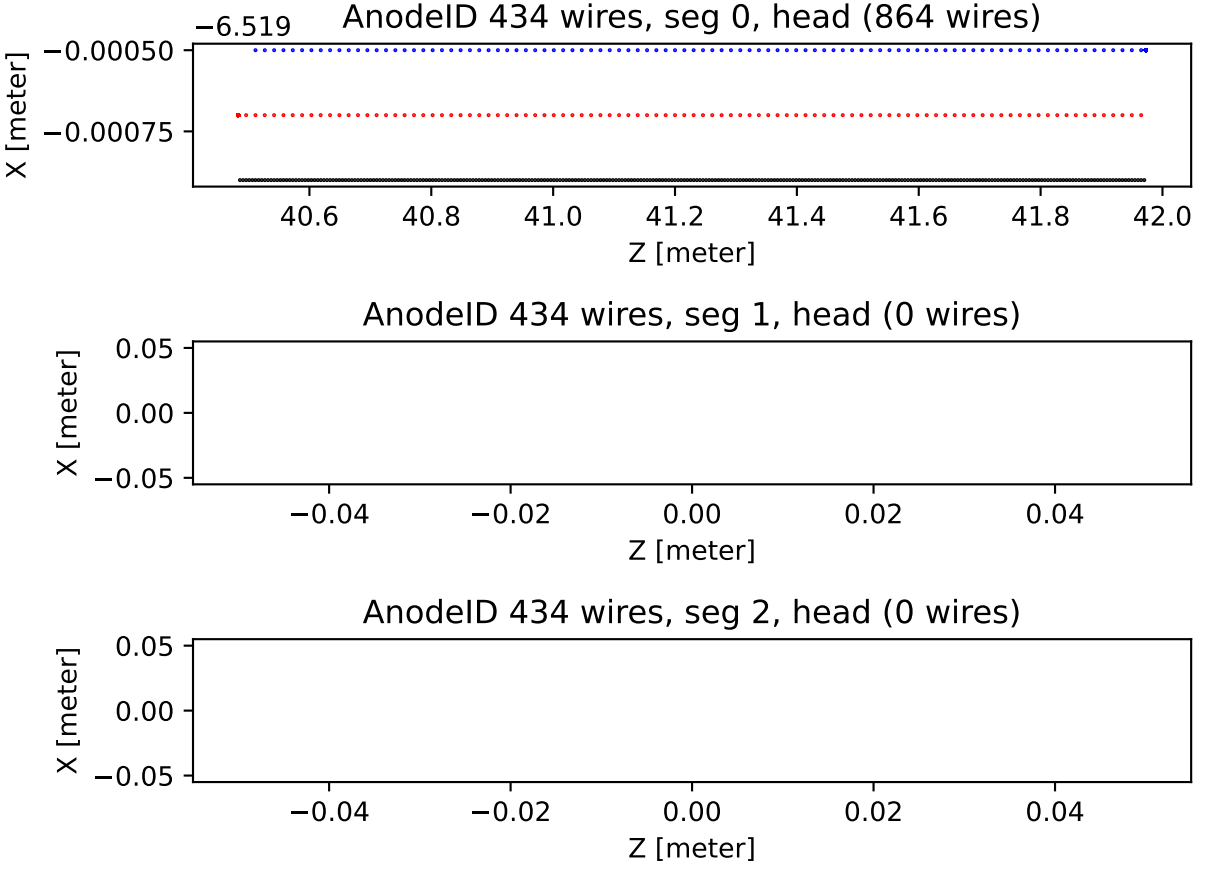
AnodeID 434 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 434 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 434 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

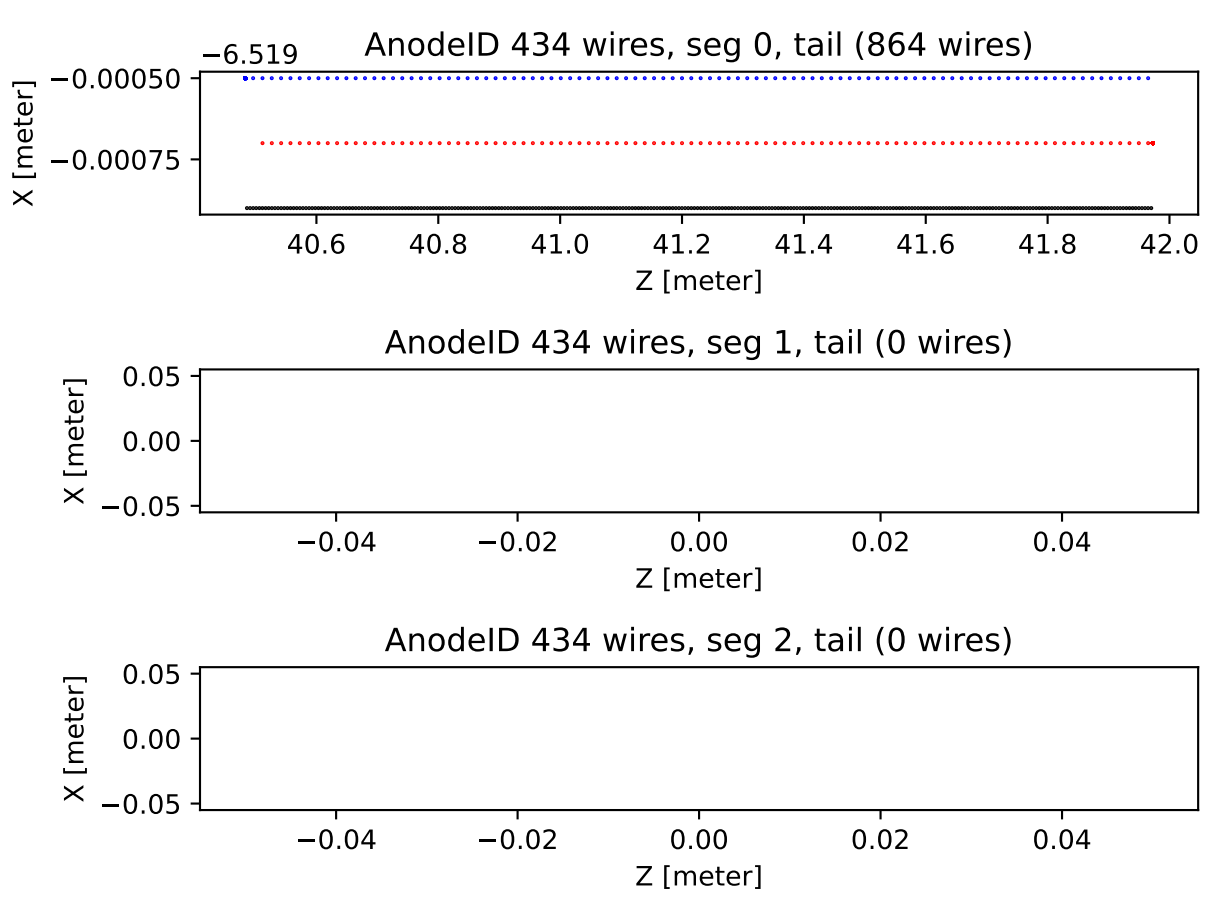
AnodeID 434 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 434 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 434 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

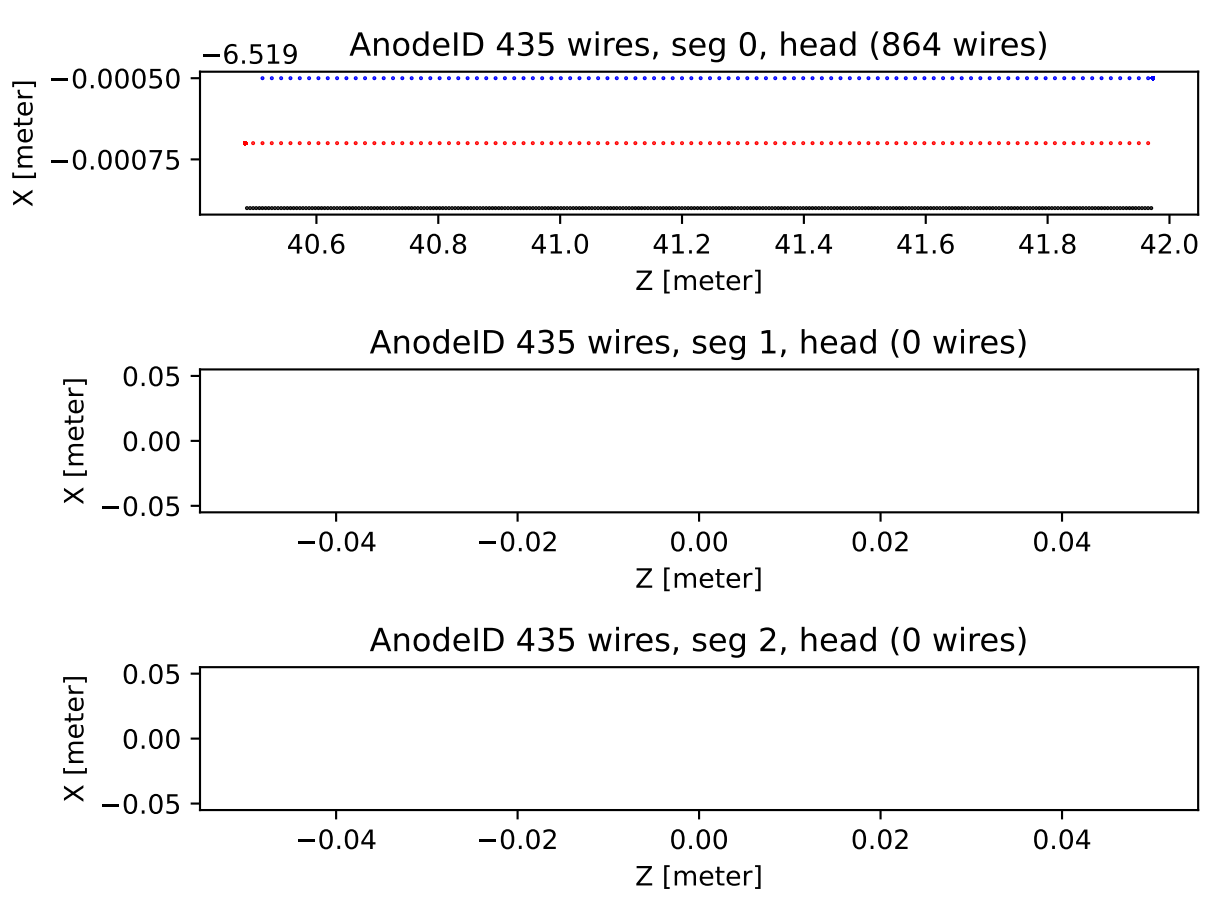
AnodeID 435 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 435 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 435 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

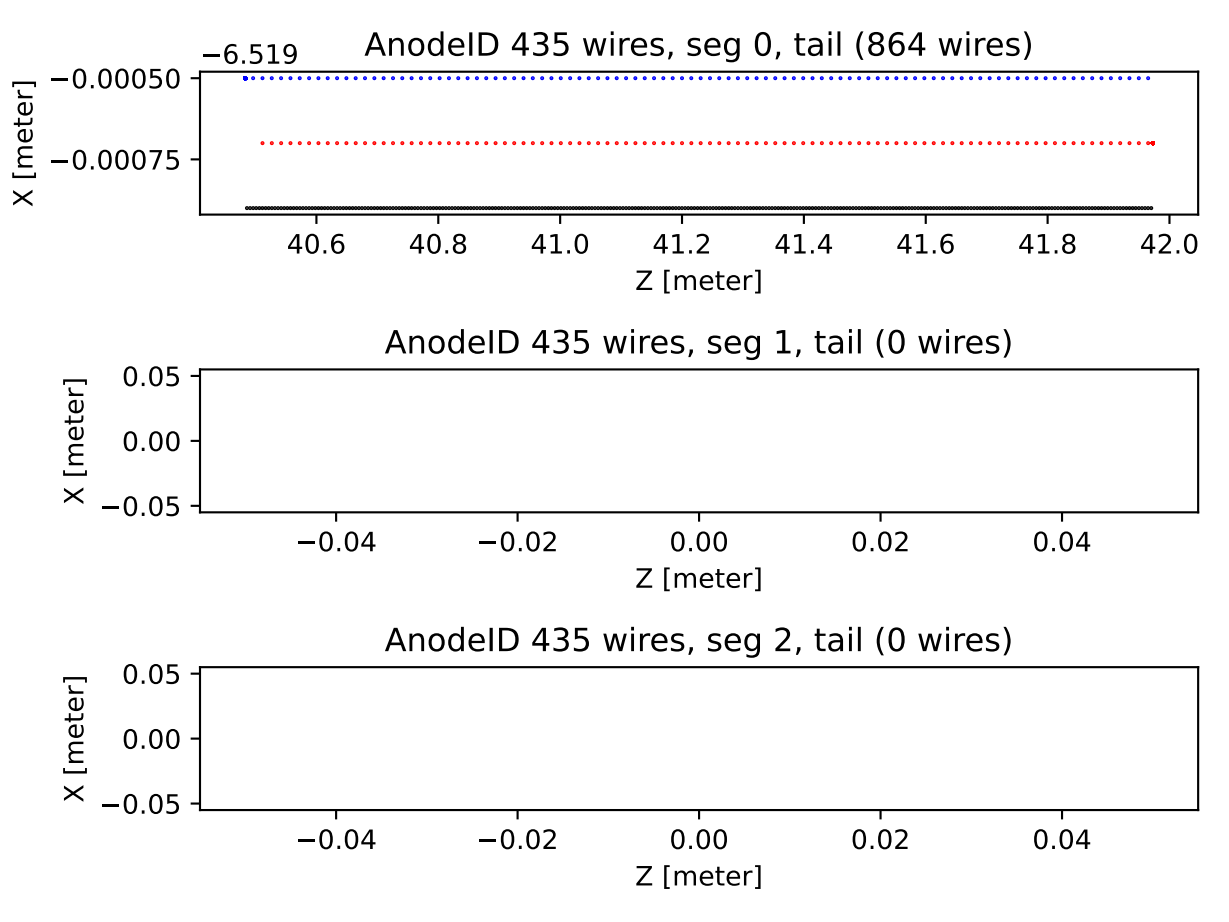
AnodeID 435 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 435 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 435 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

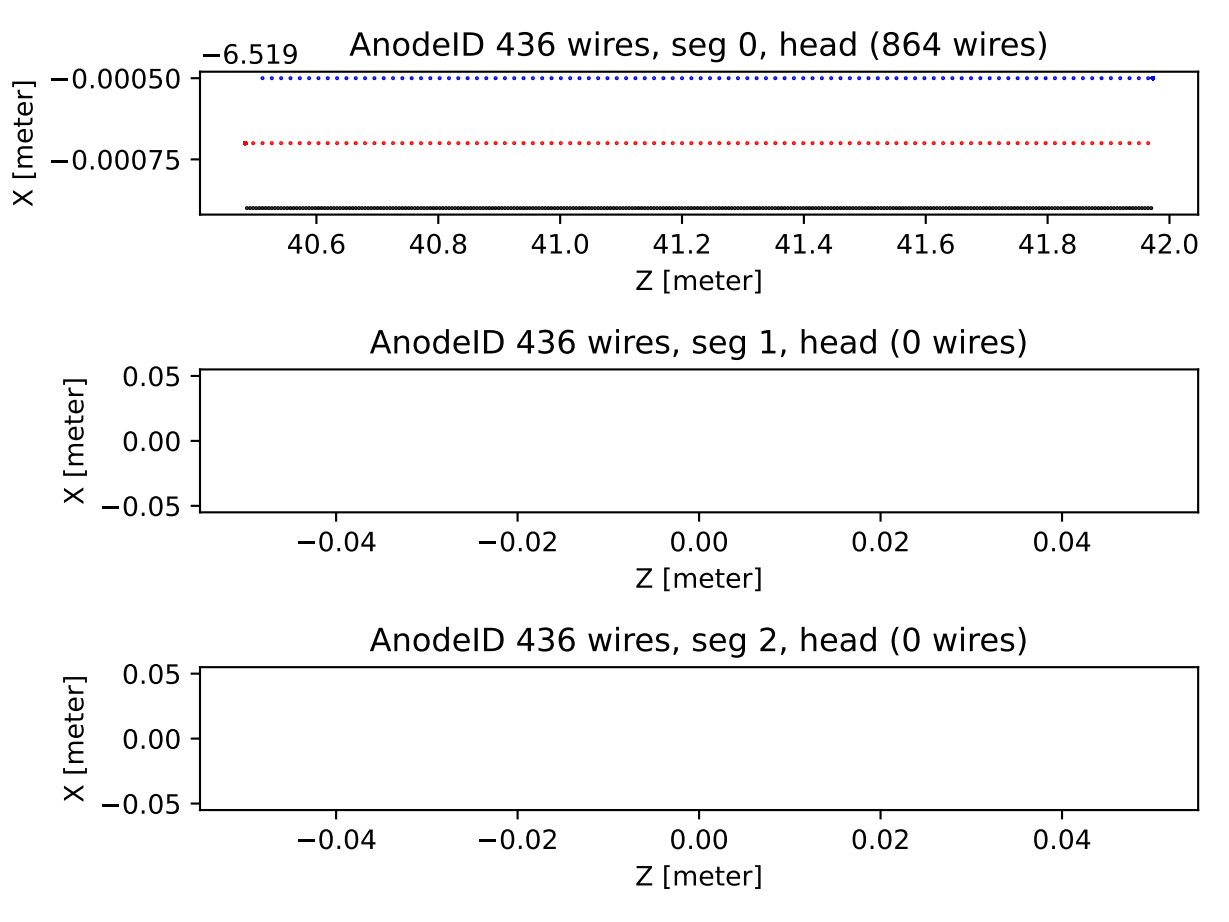
AnodeID 436 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 436 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 436 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

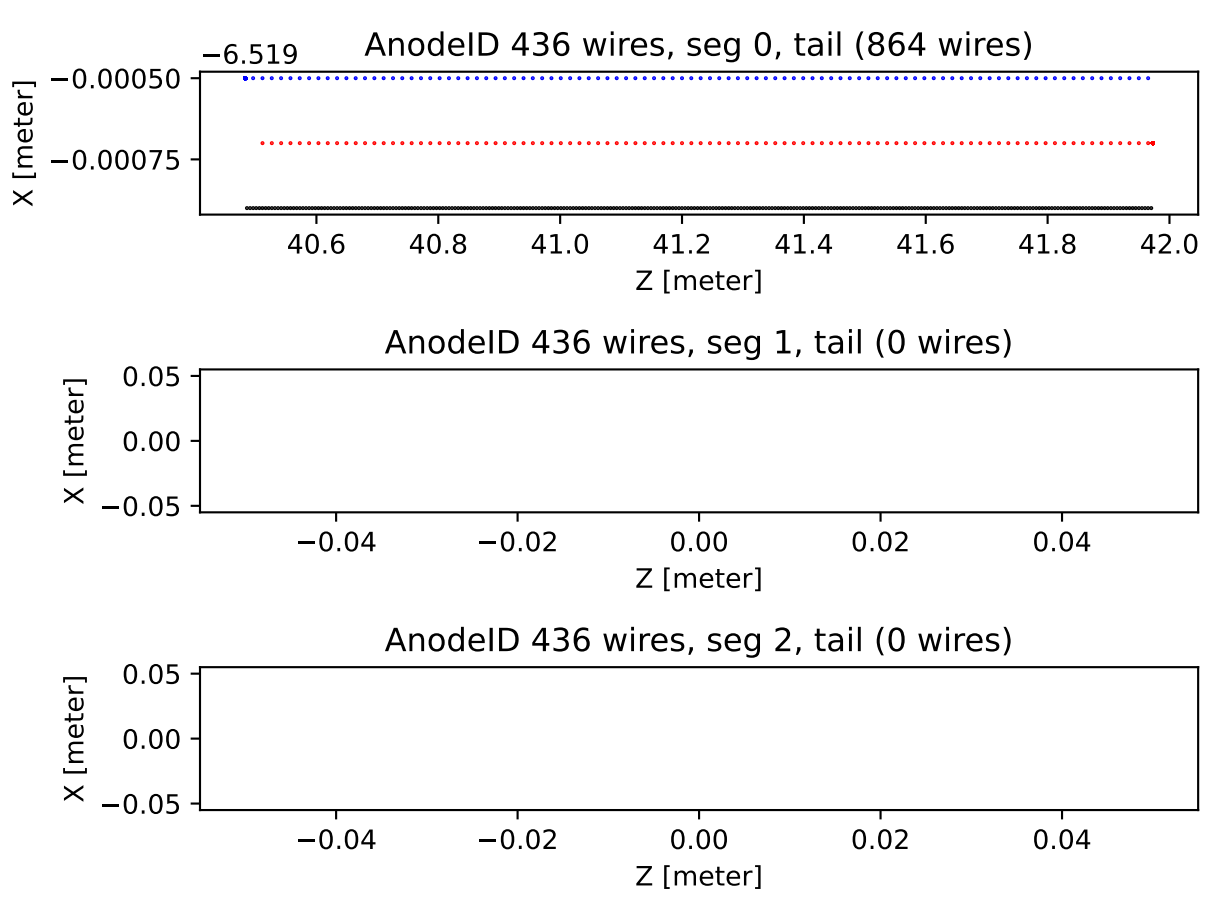
AnodeID 436 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 436 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 436 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

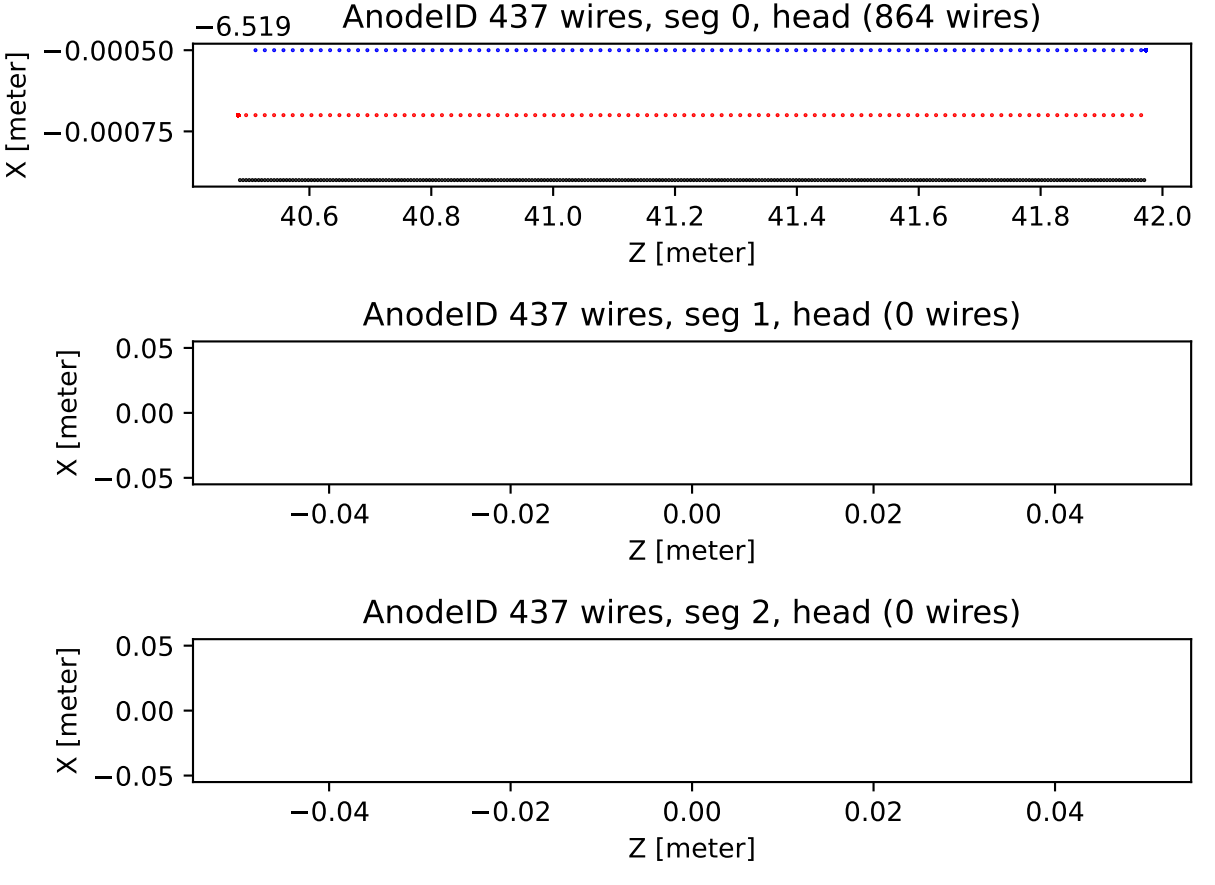
AnodeID 437 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 437 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 437 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

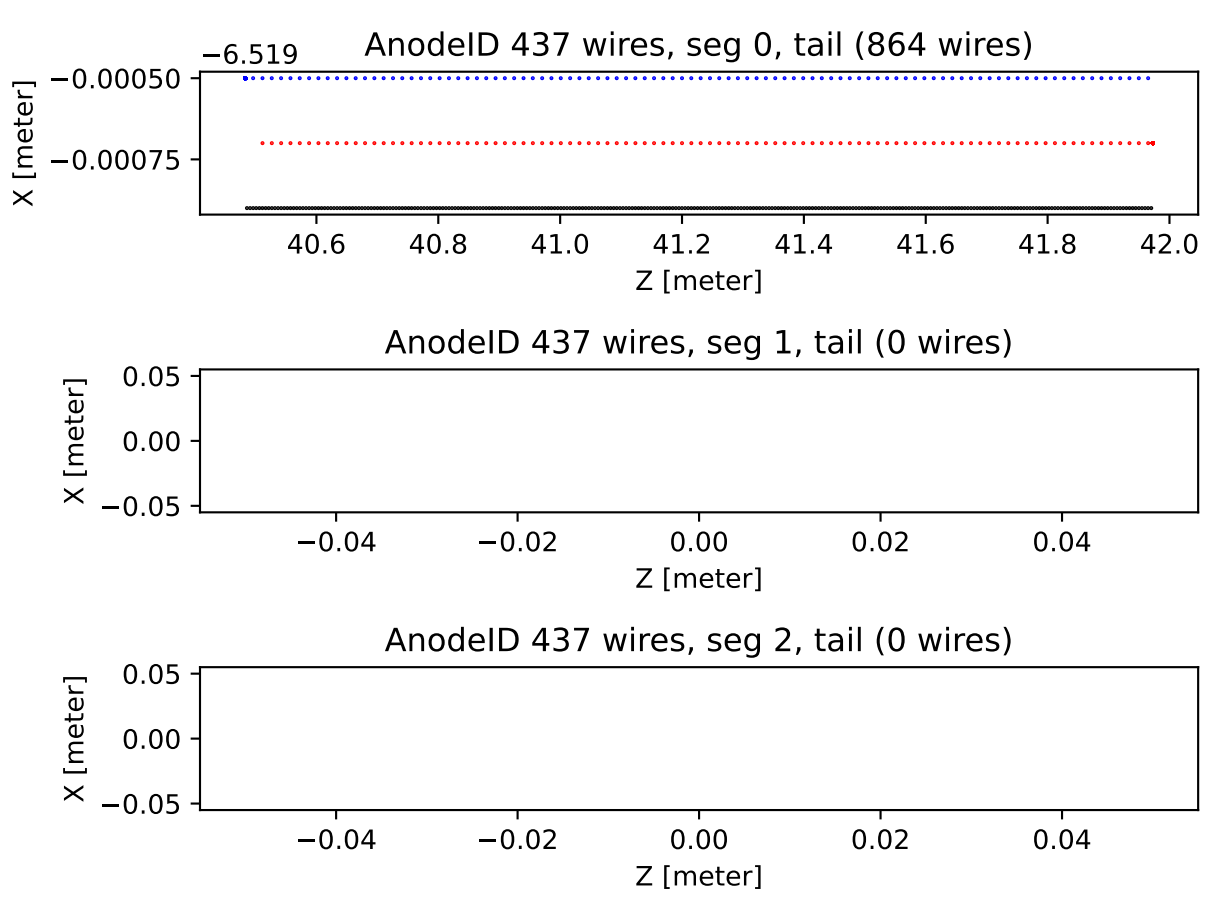
AnodeID 437 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 437 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 437 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

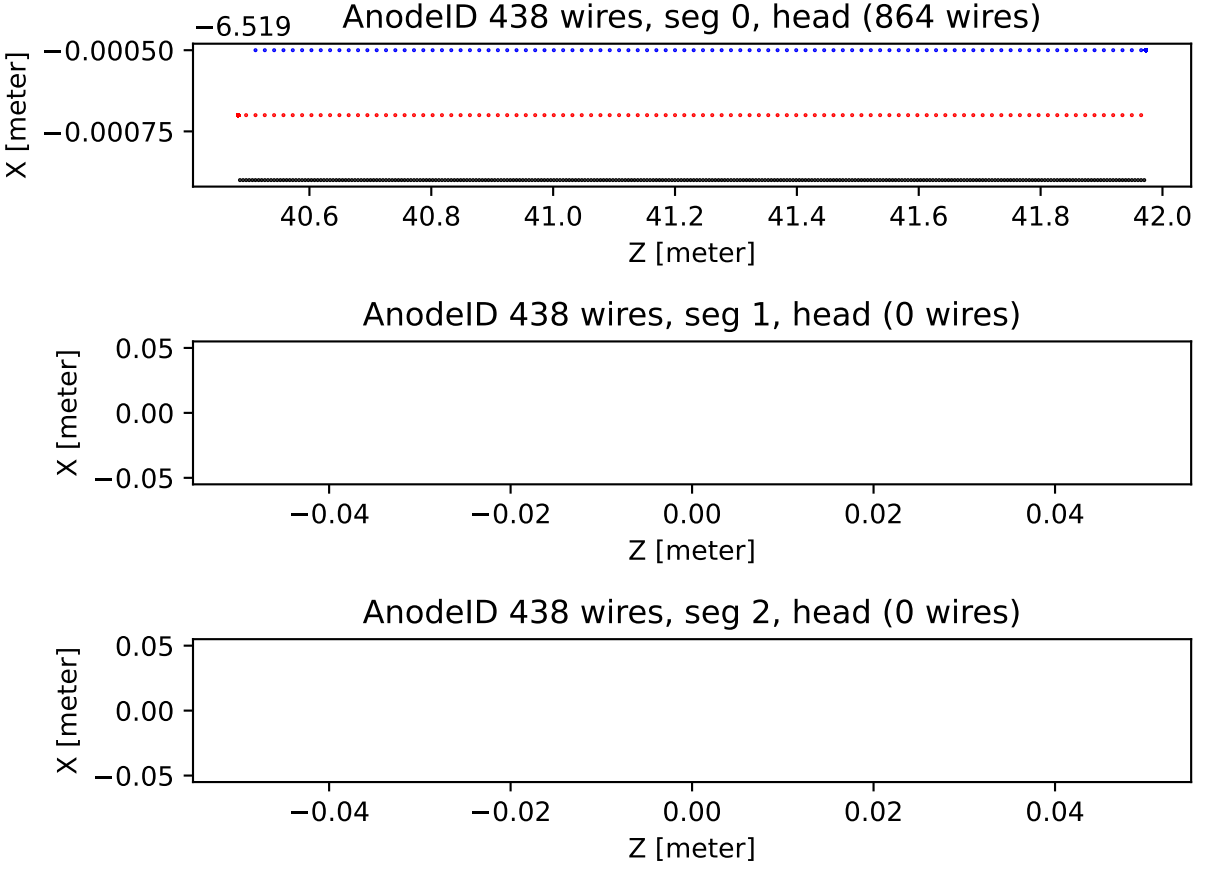
AnodeID 438 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 438 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 438 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

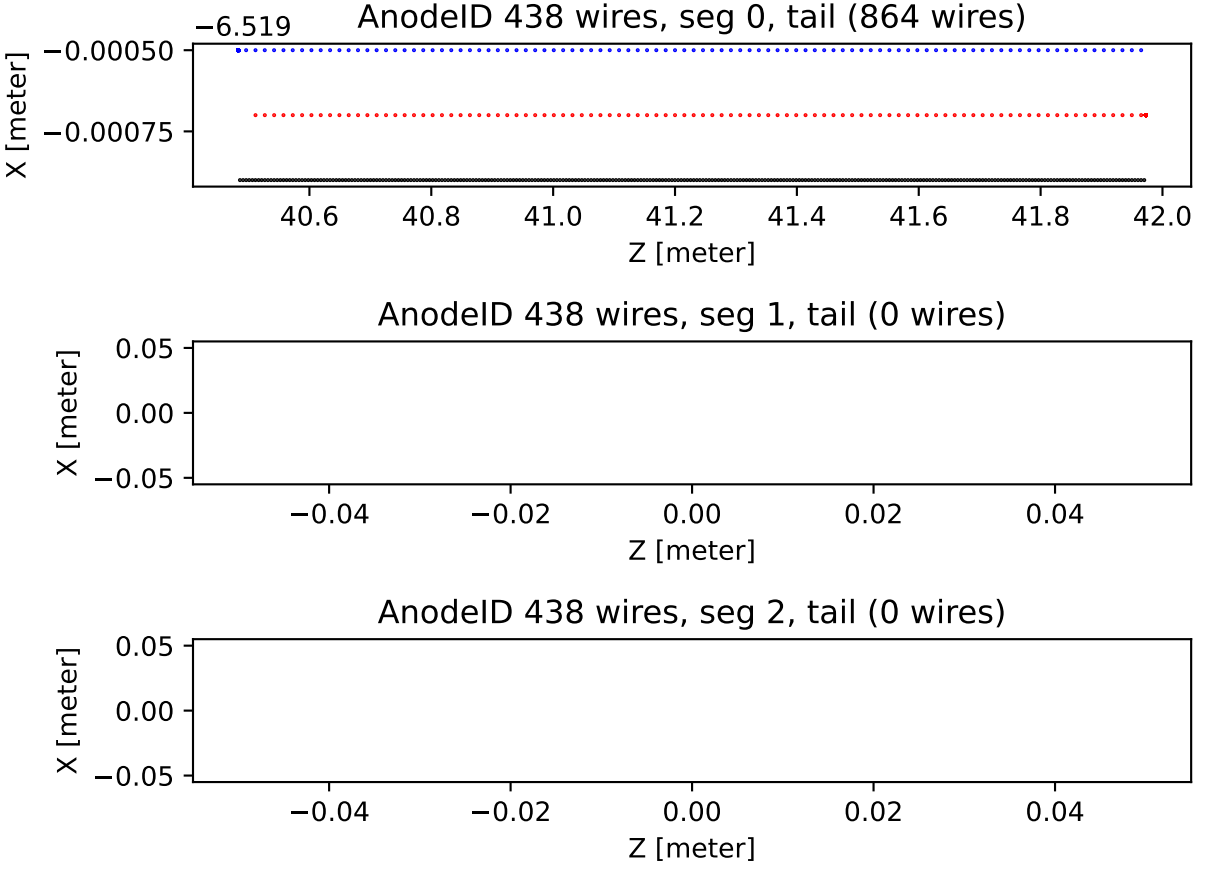
AnodeID 438 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 438 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 438 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

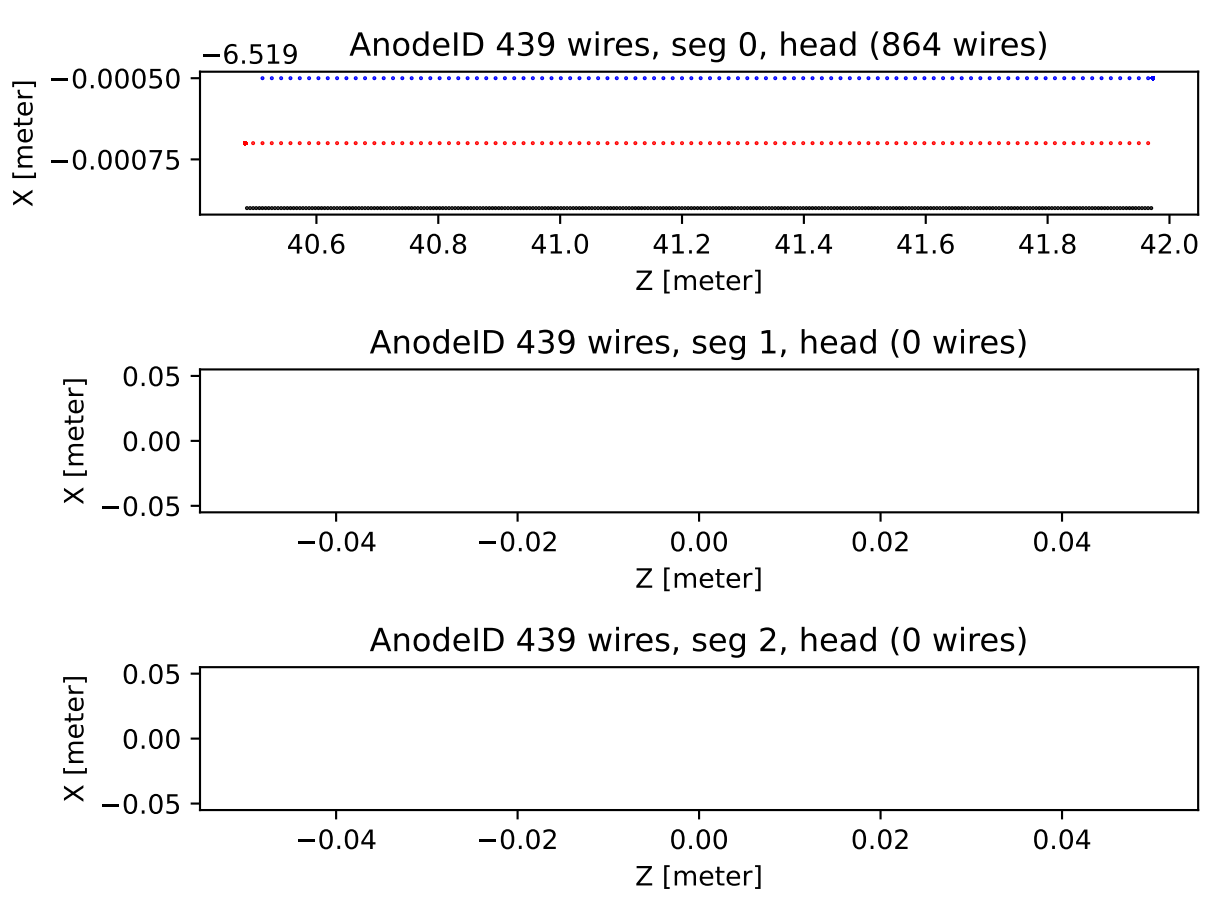
AnodeID 439 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 439 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 439 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

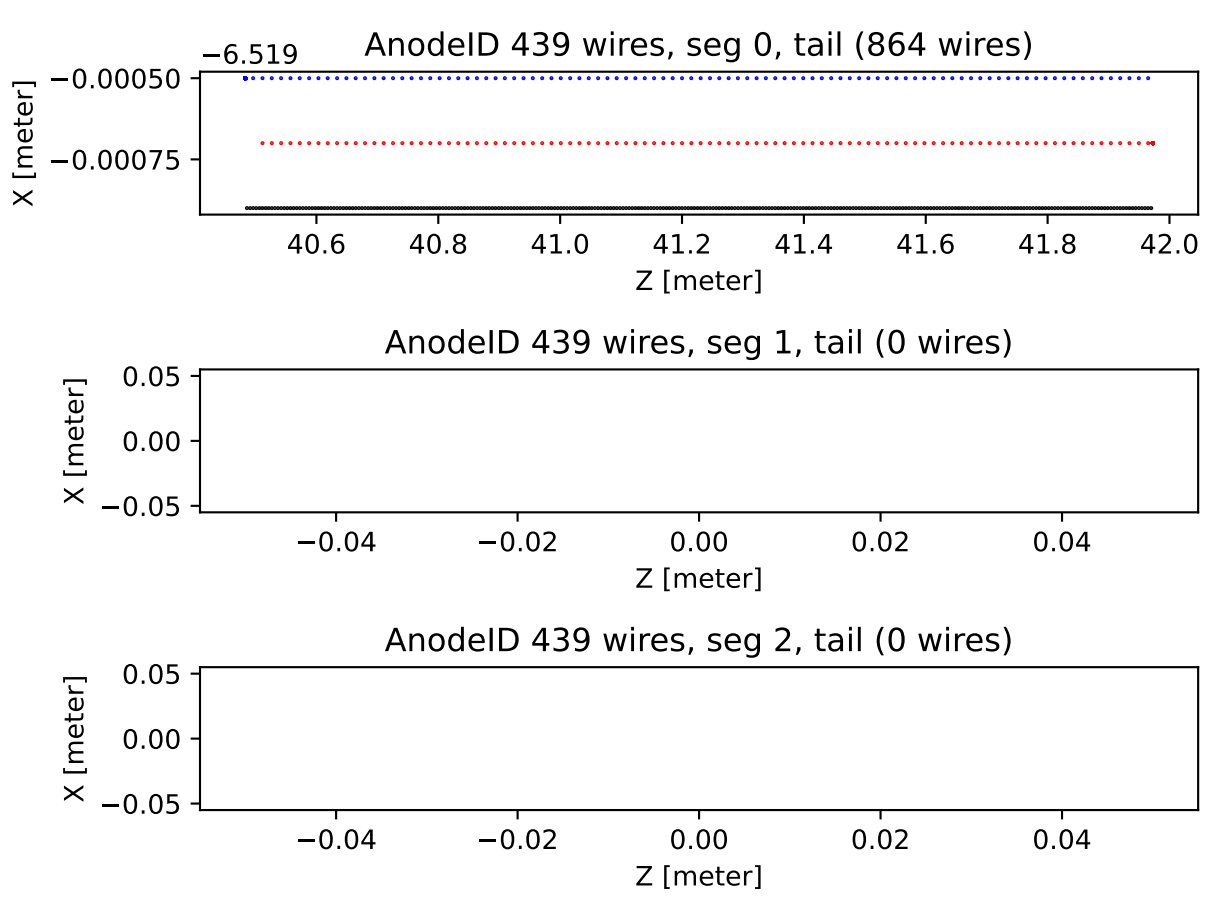
AnodeID 439 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 439 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 439 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

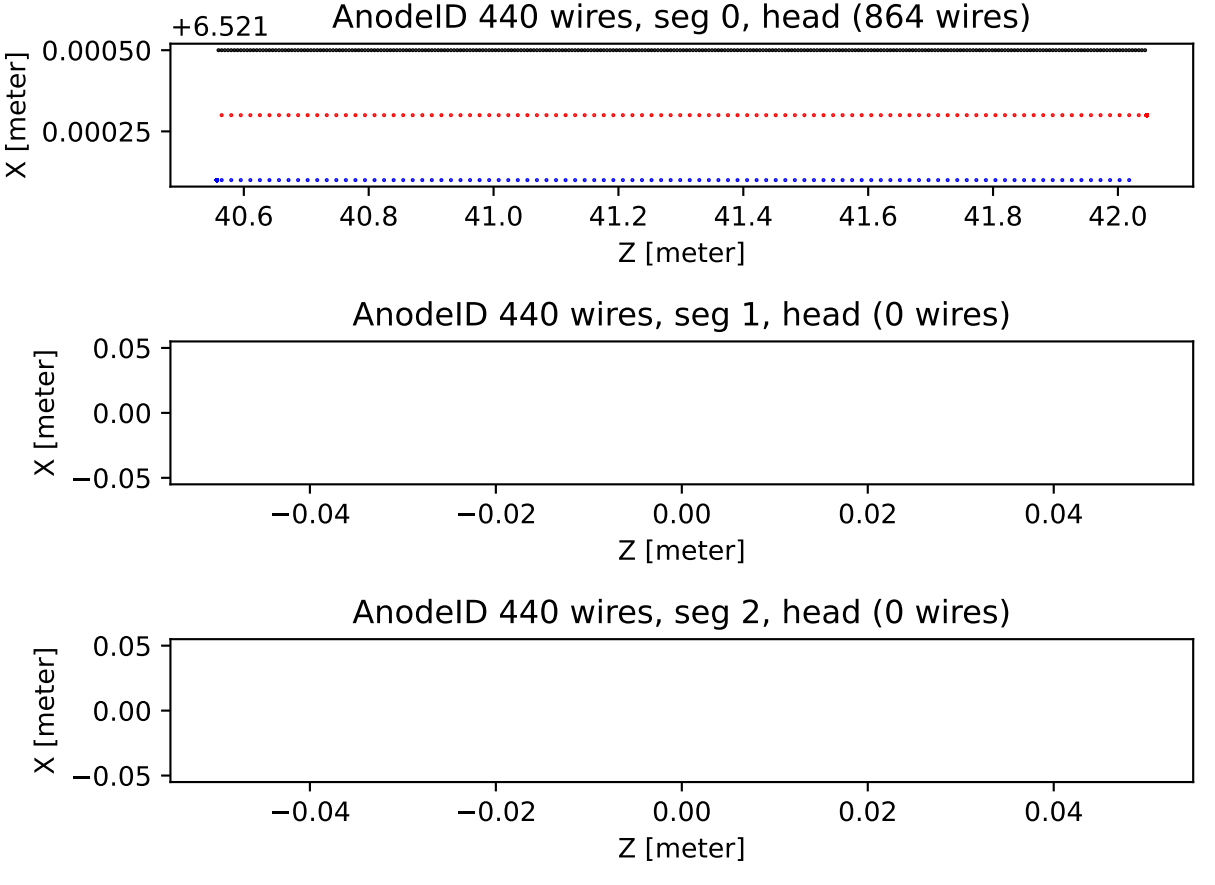
AnodeID 440 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 440 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 440 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

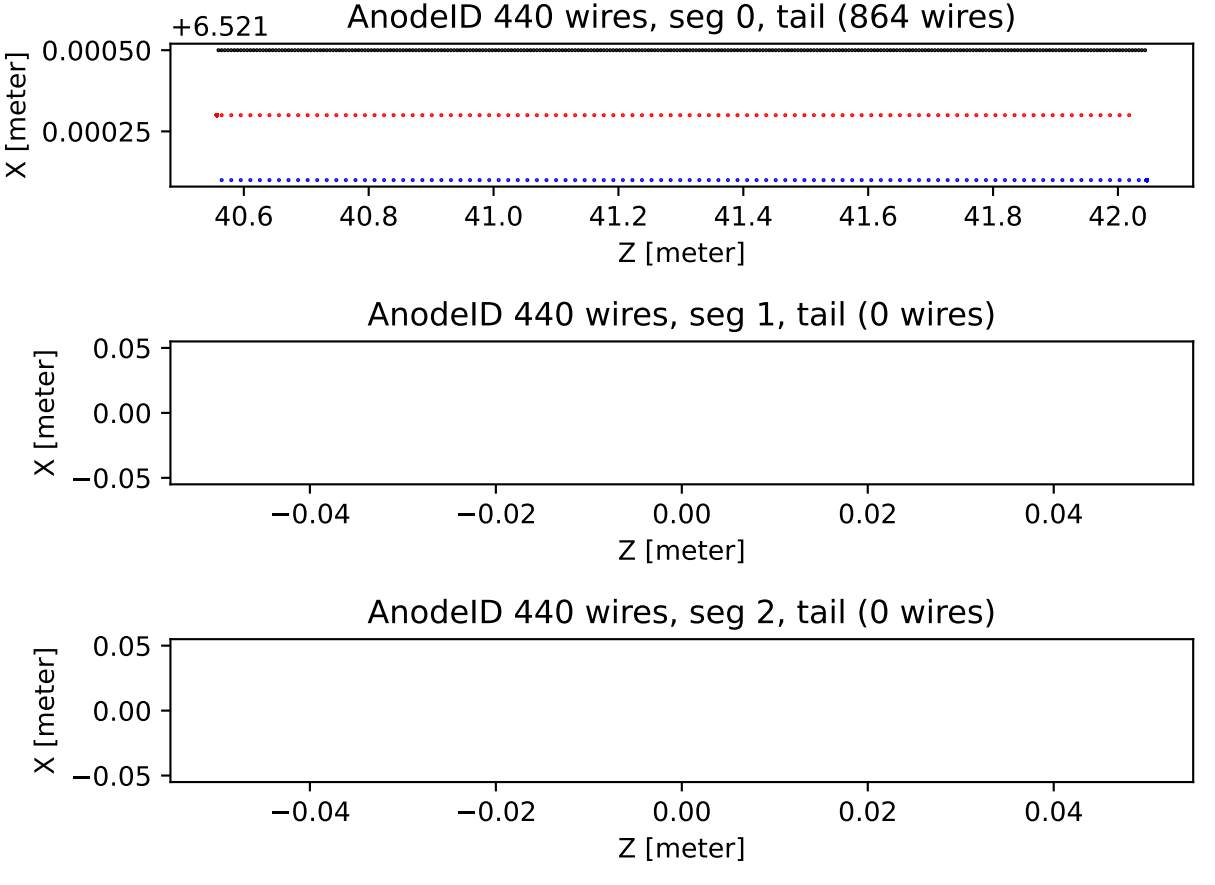
AnodeID 440 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 440 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 440 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

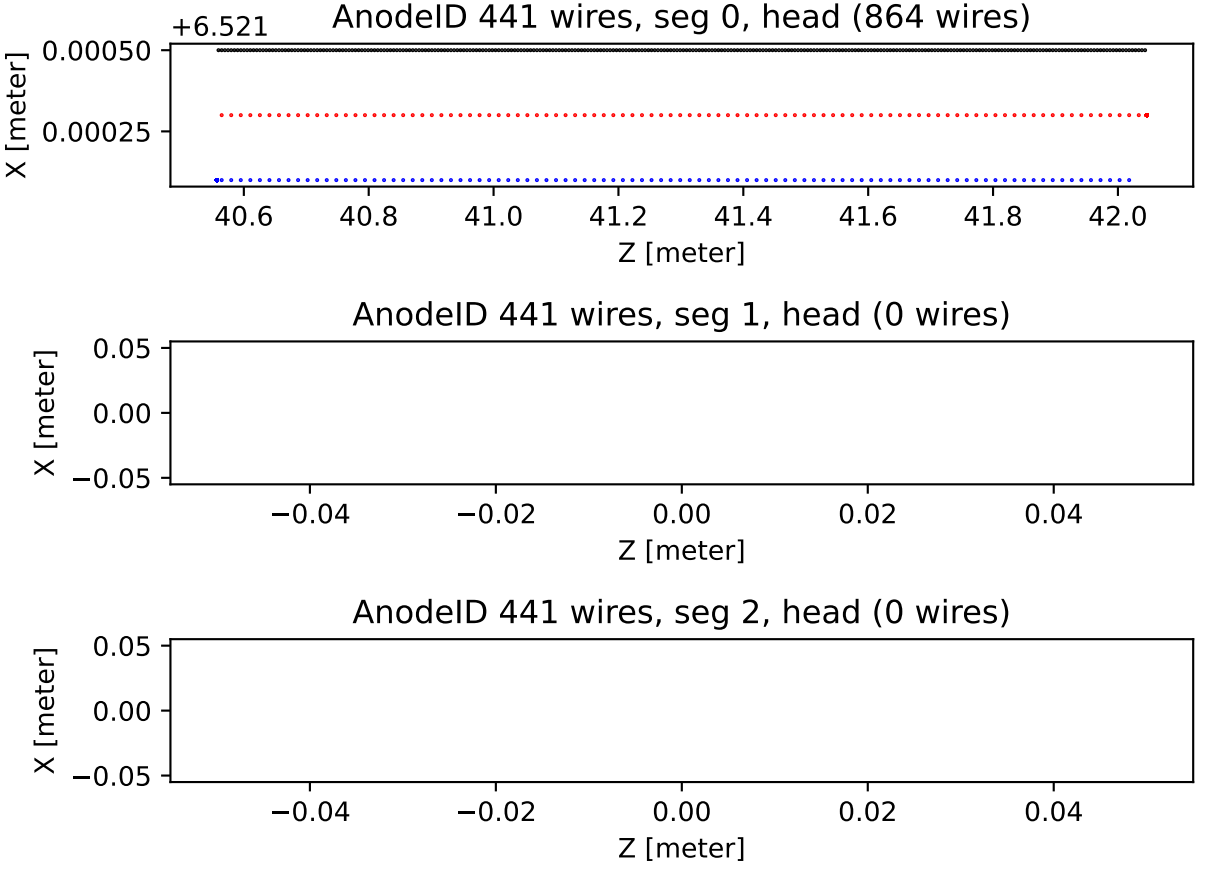
AnodeID 441 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 441 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 441 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

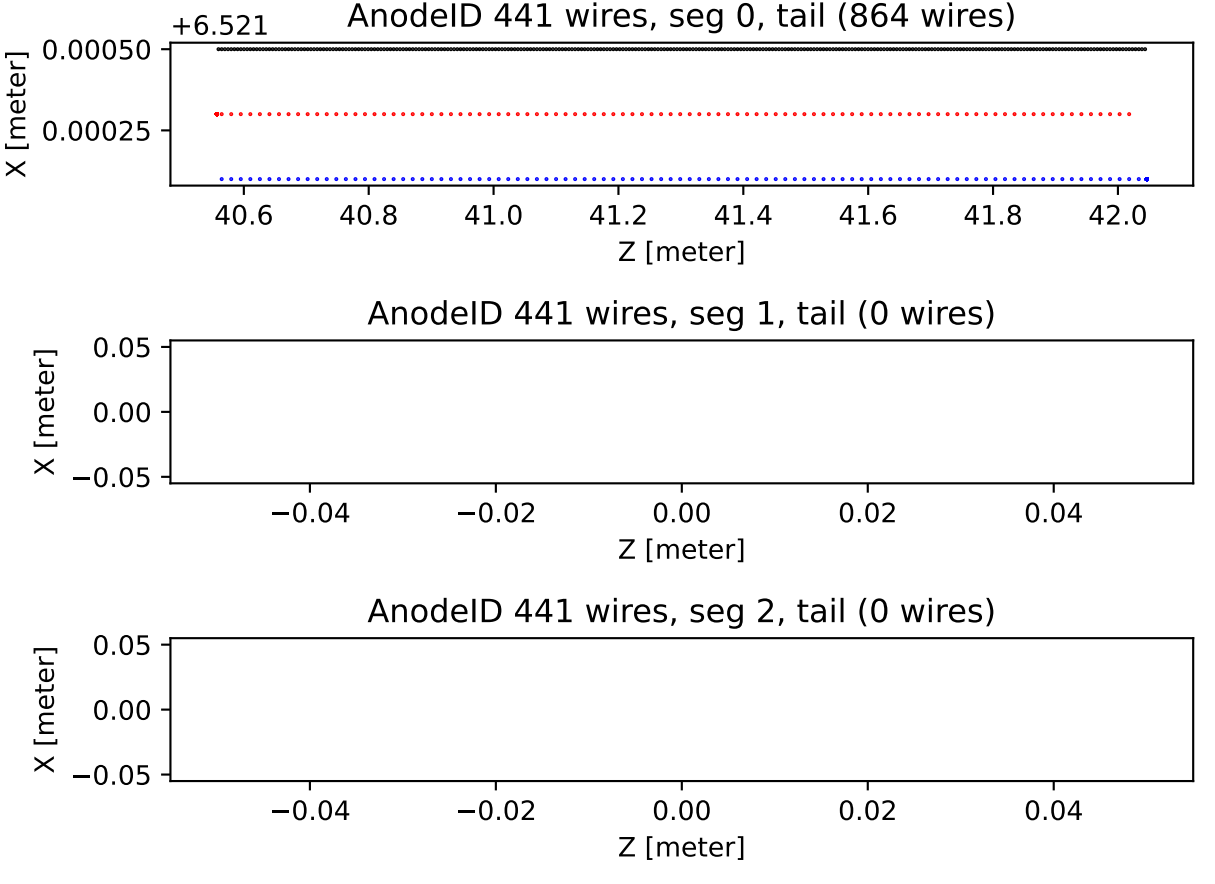
AnodeID 441 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 441 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 441 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

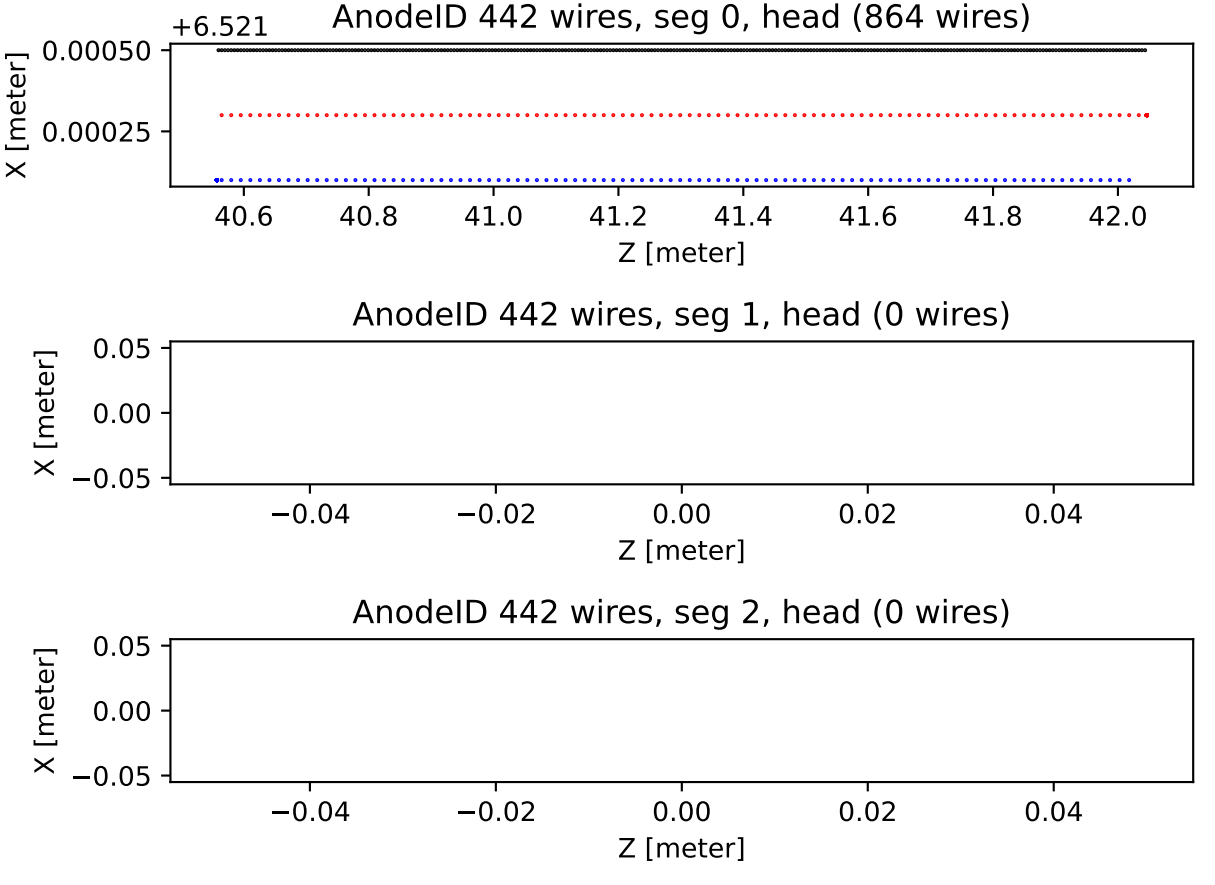
AnodeID 442 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 442 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 442 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

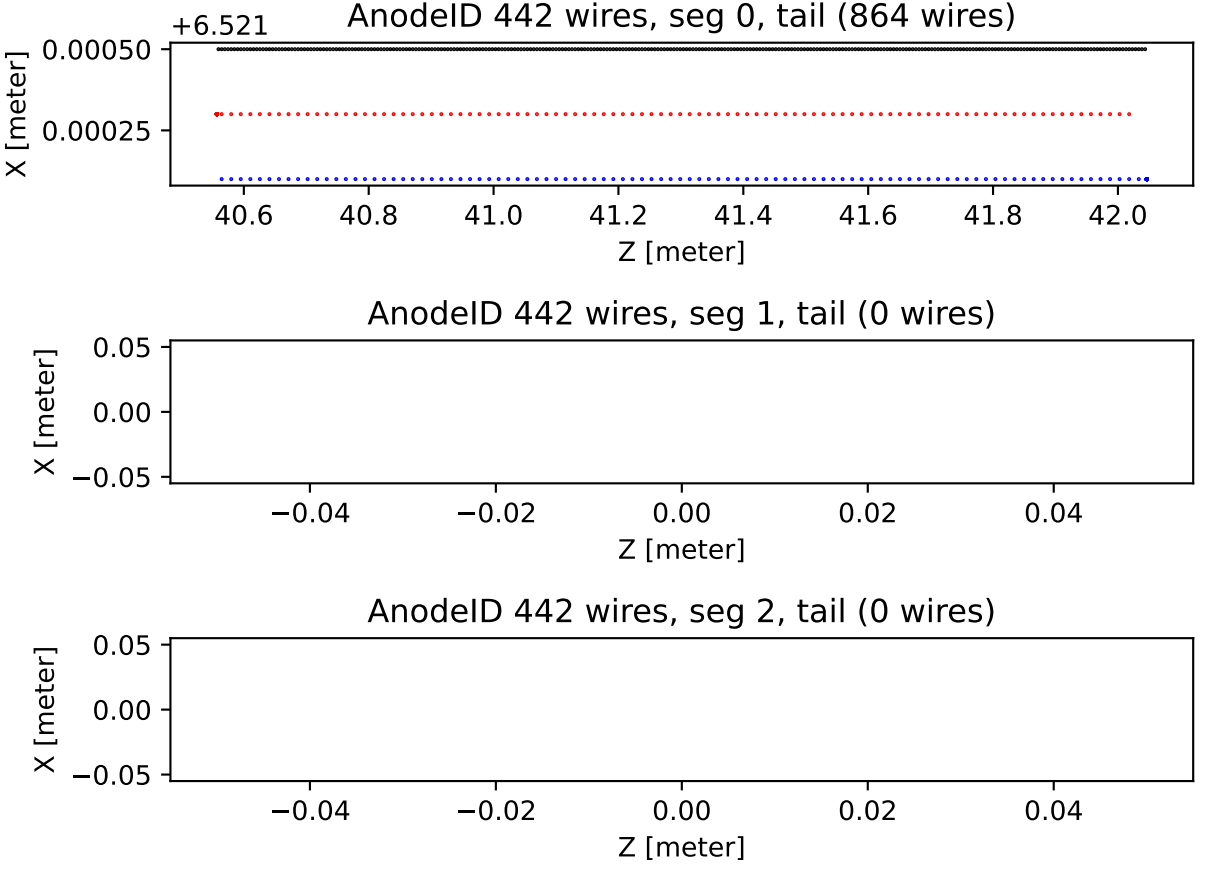
AnodeID 442 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 442 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 442 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

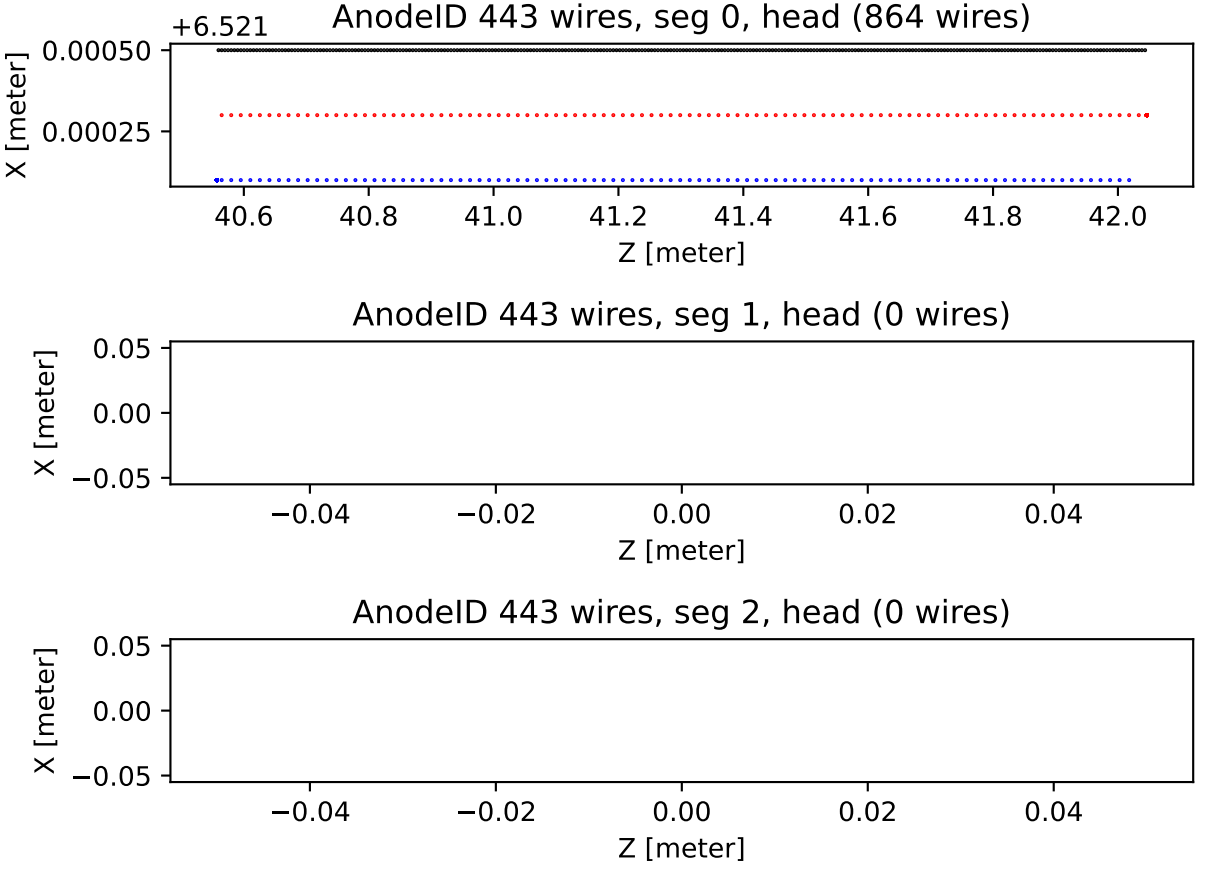
AnodeID 443 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 443 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 443 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

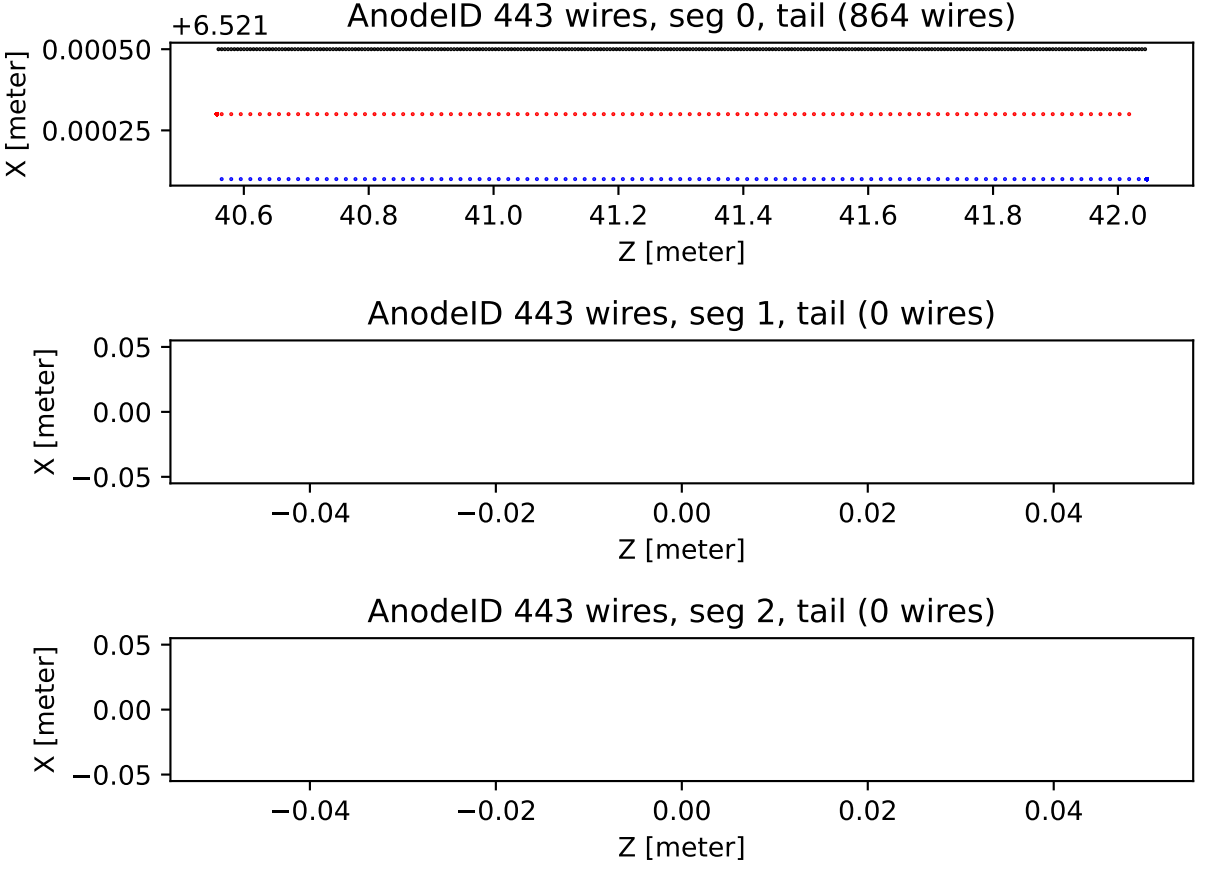
AnodeID 443 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 443 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 443 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

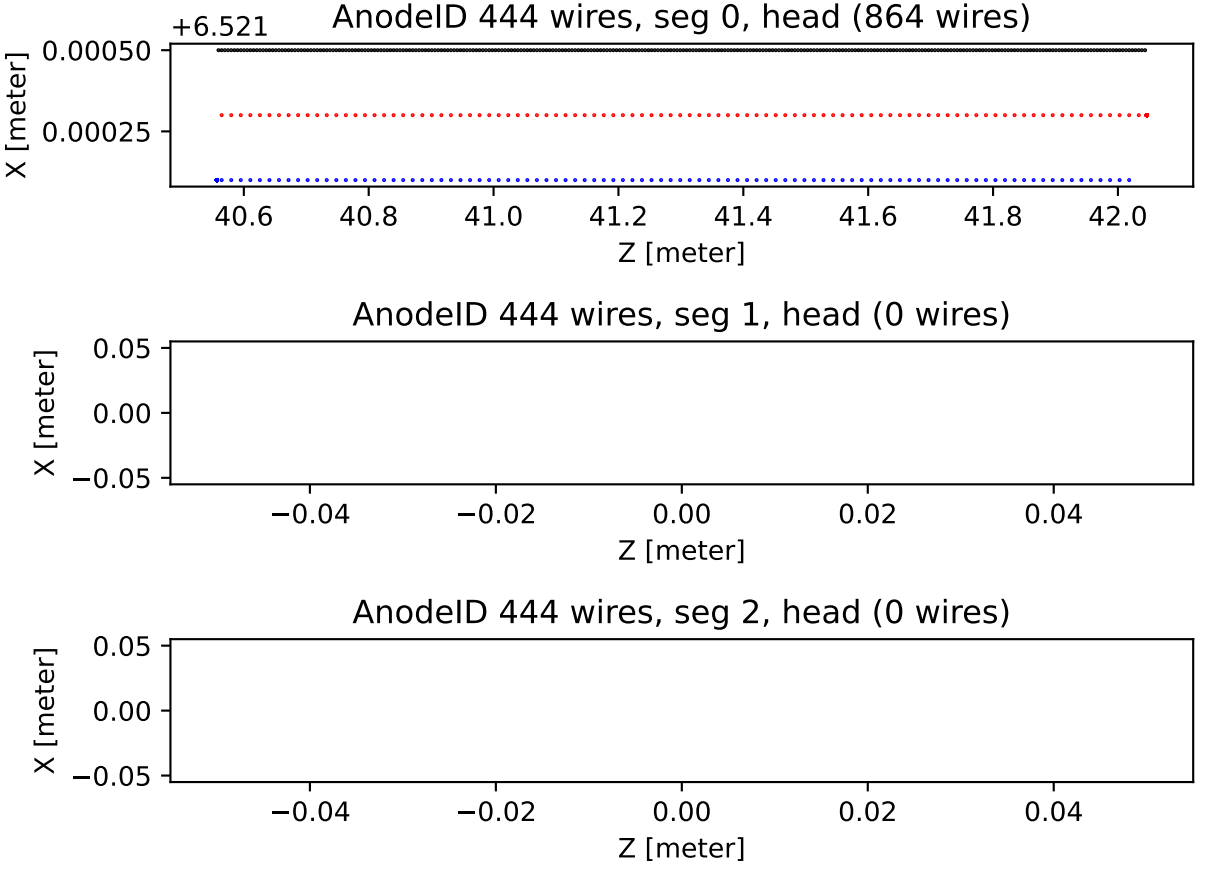
AnodeID 444 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 444 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 444 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

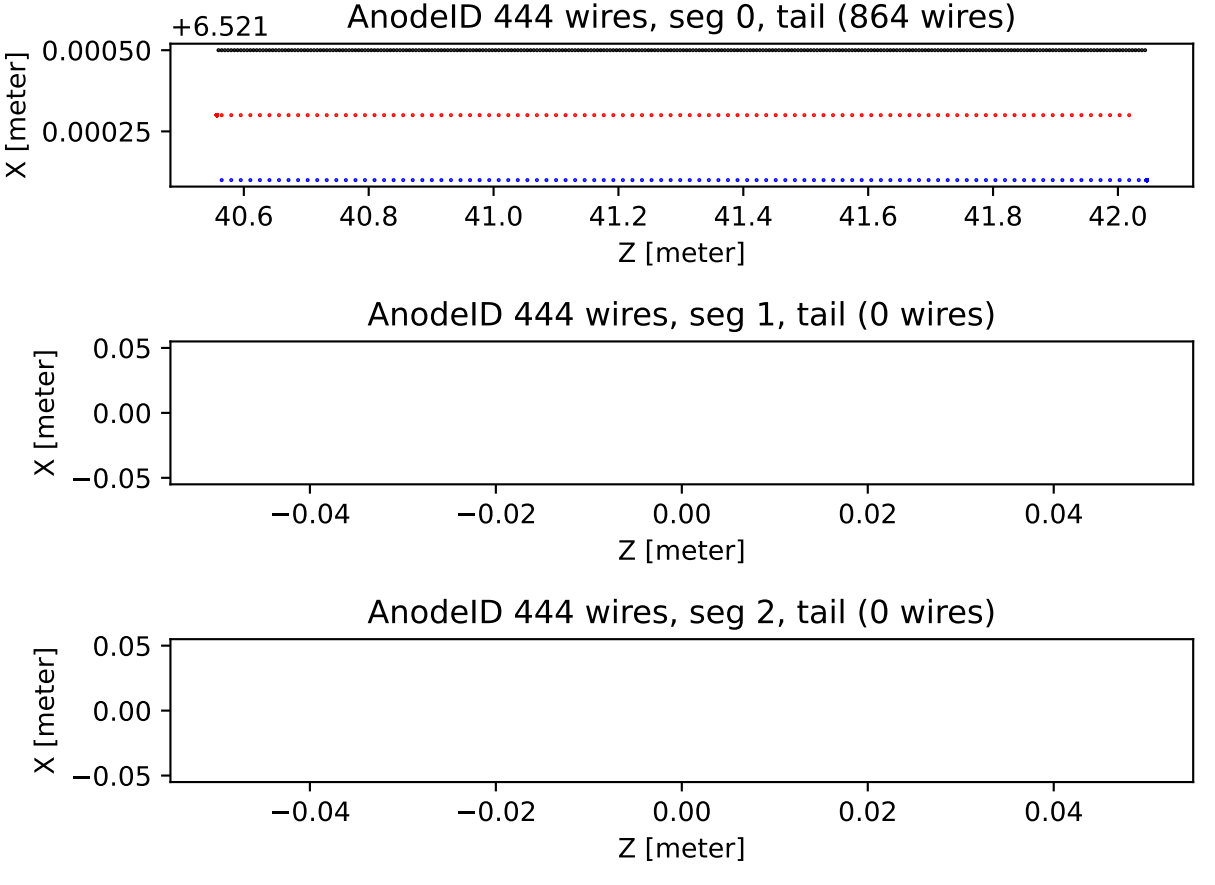
AnodeID 444 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 444 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 444 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

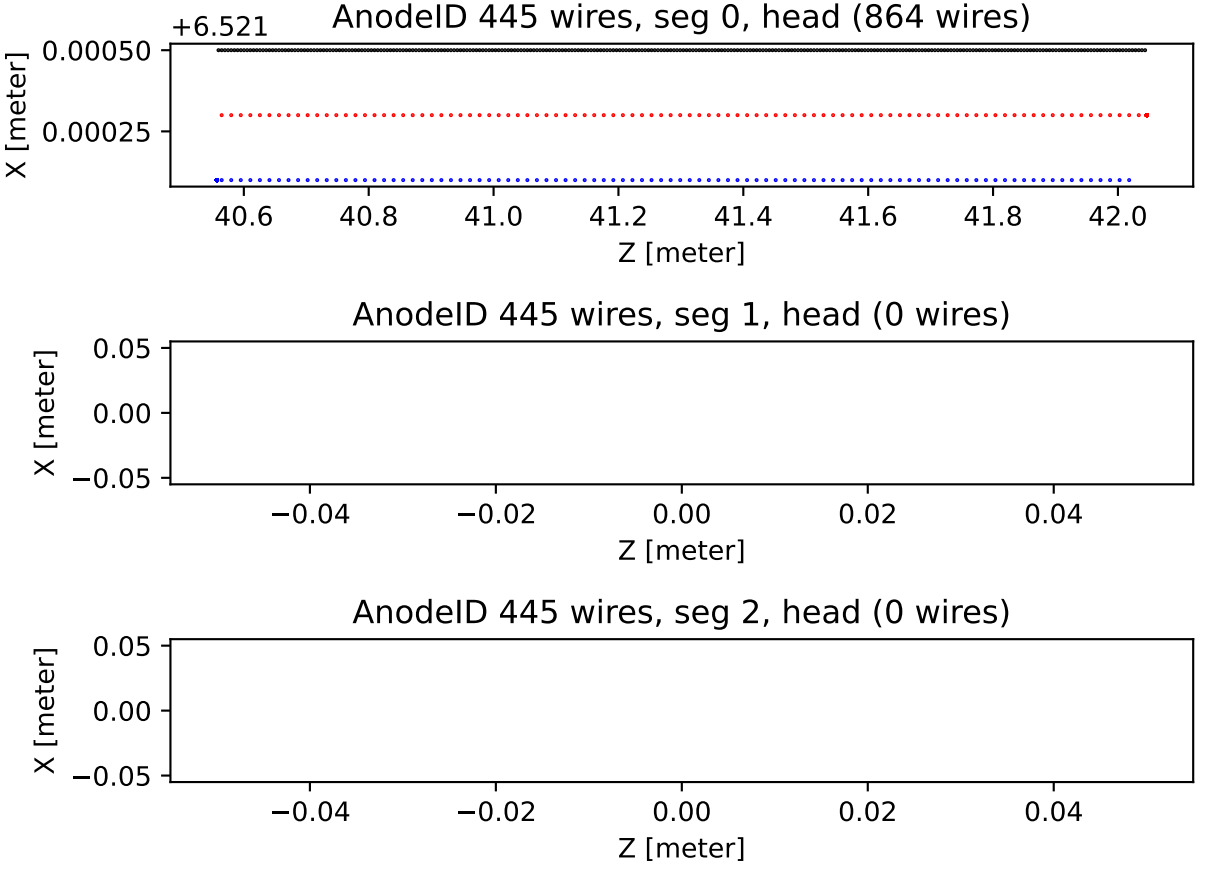
AnodeID 445 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 445 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 445 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

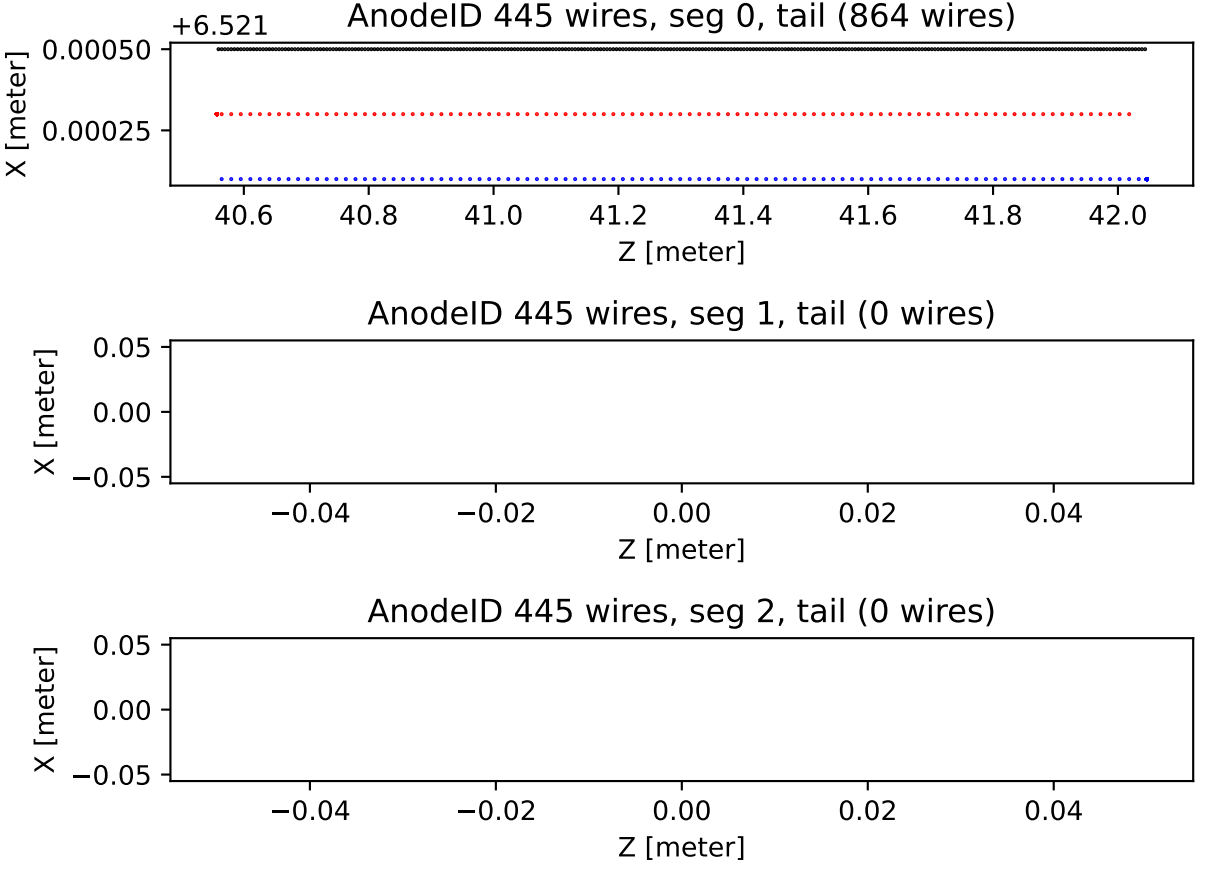
AnodeID 445 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 445 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 445 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

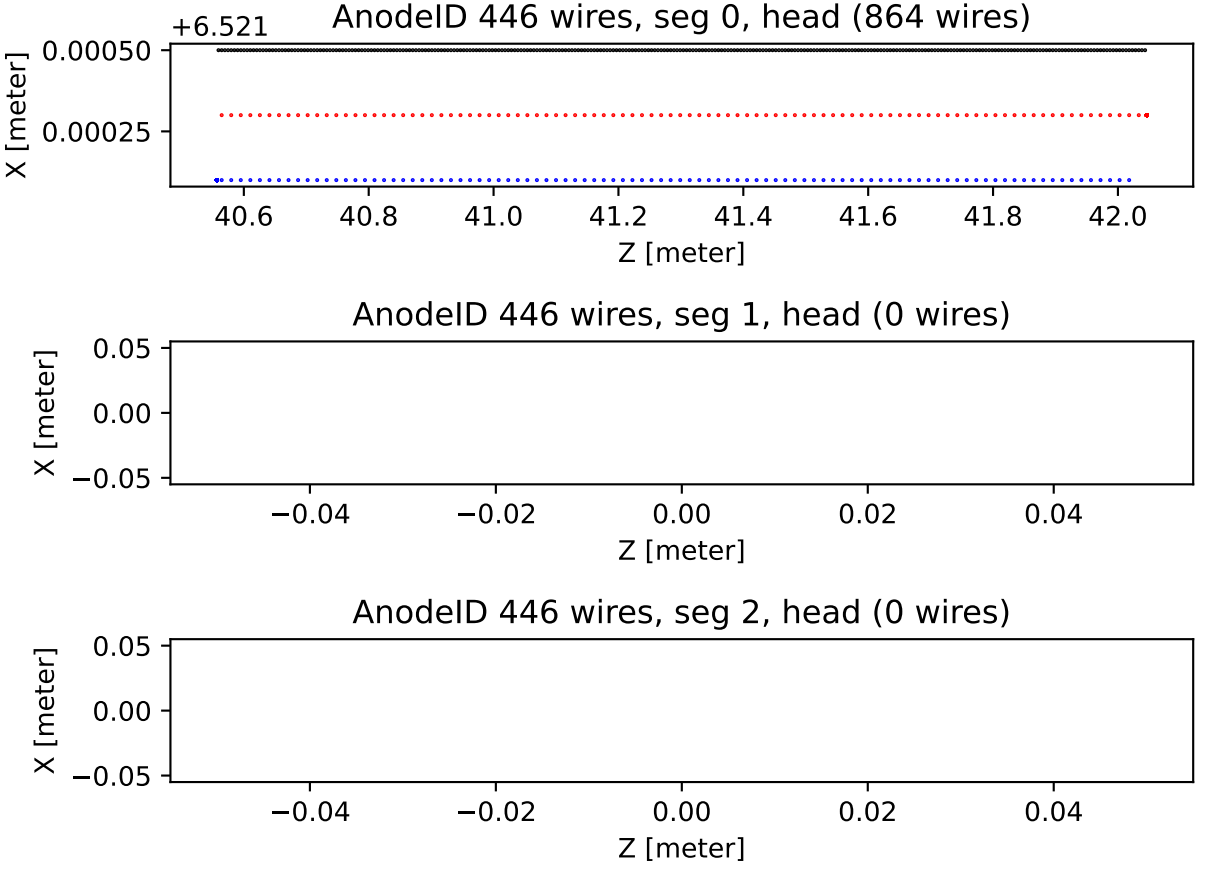
AnodeID 446 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 446 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 446 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

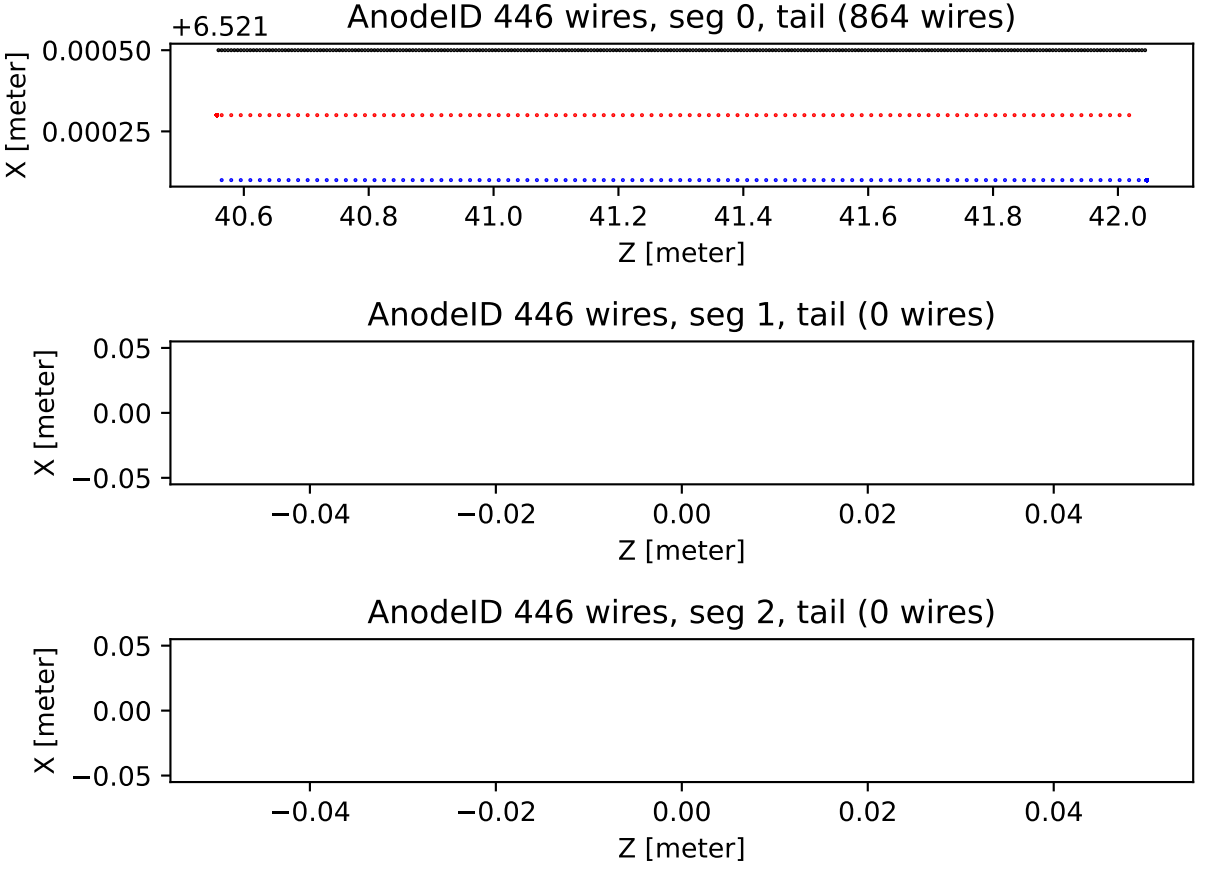
AnodeID 446 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 446 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 446 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

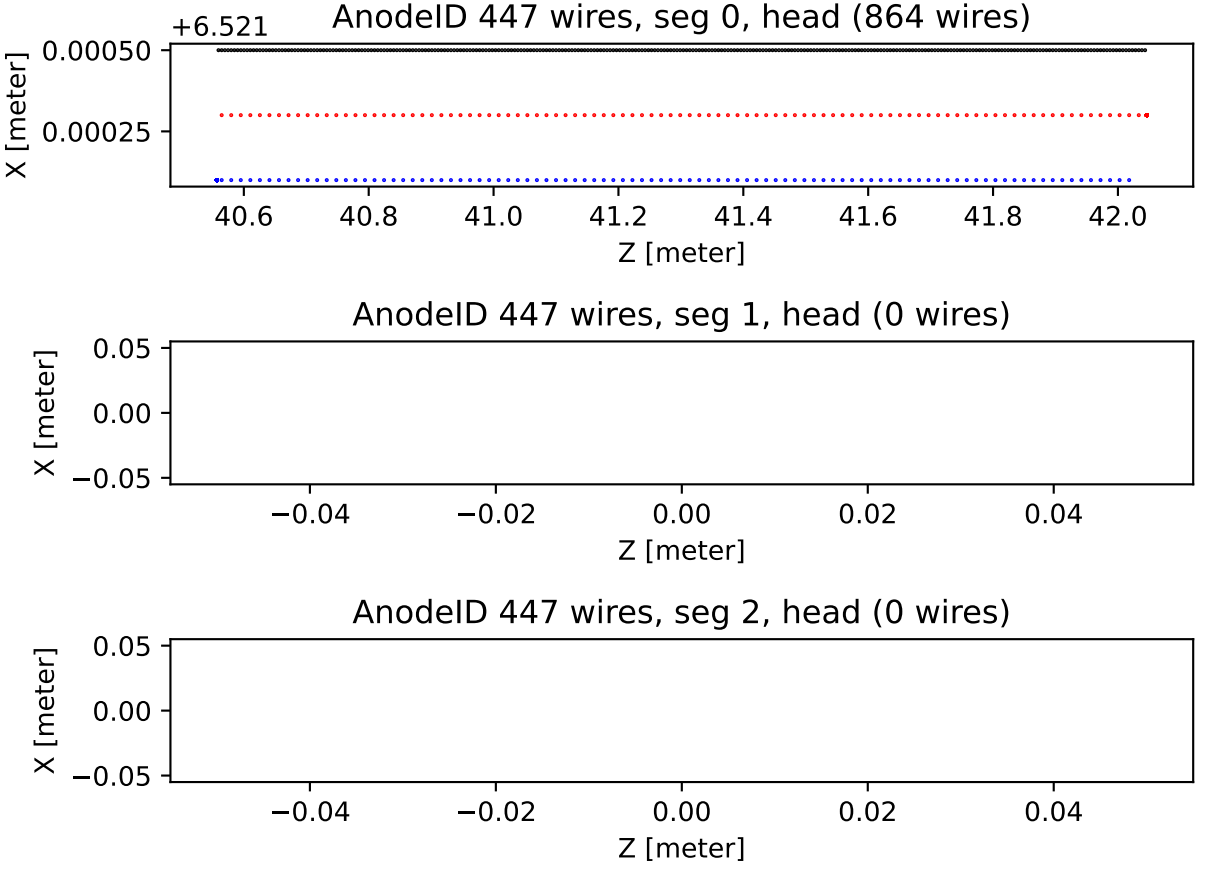
AnodeID 447 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 447 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 447 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

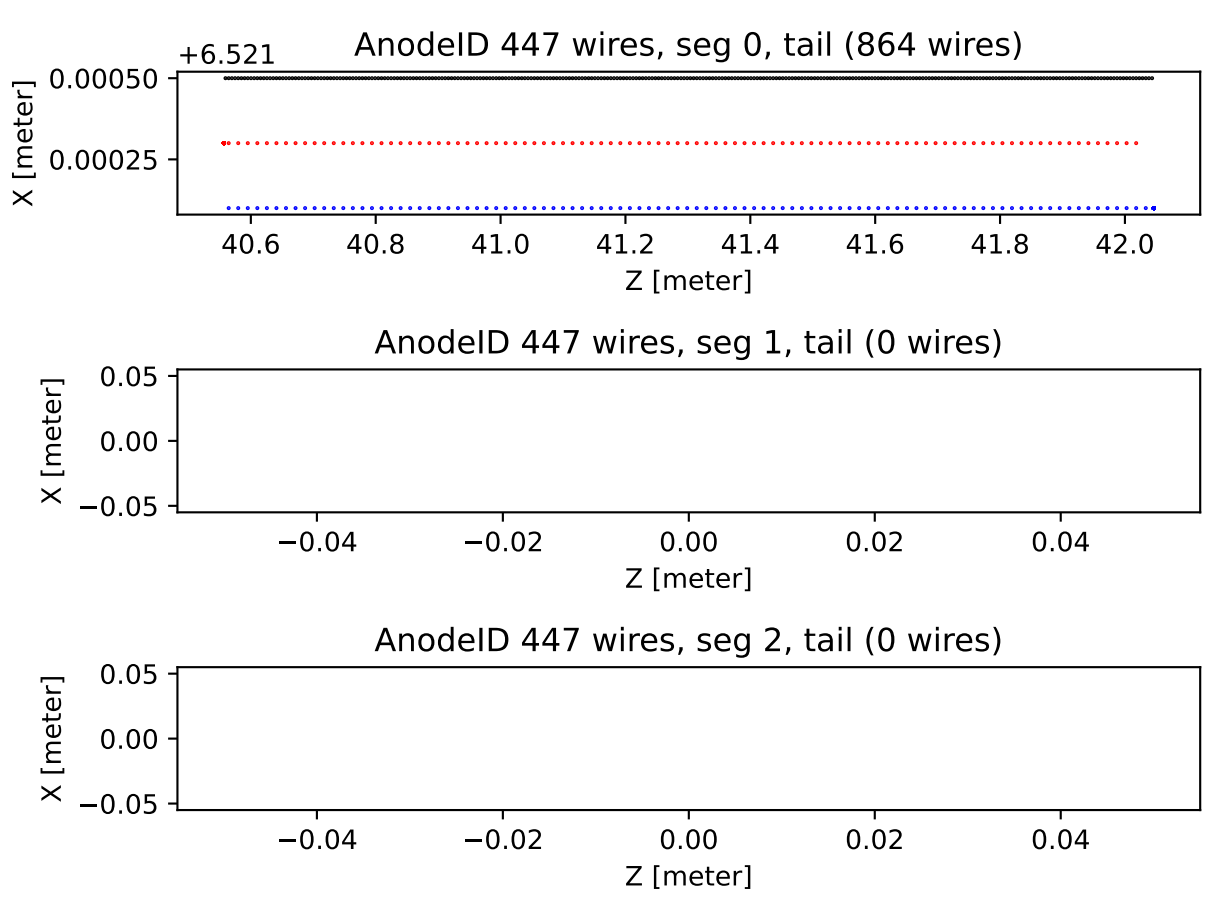
AnodeID 447 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]
AnodeID 447 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 447 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

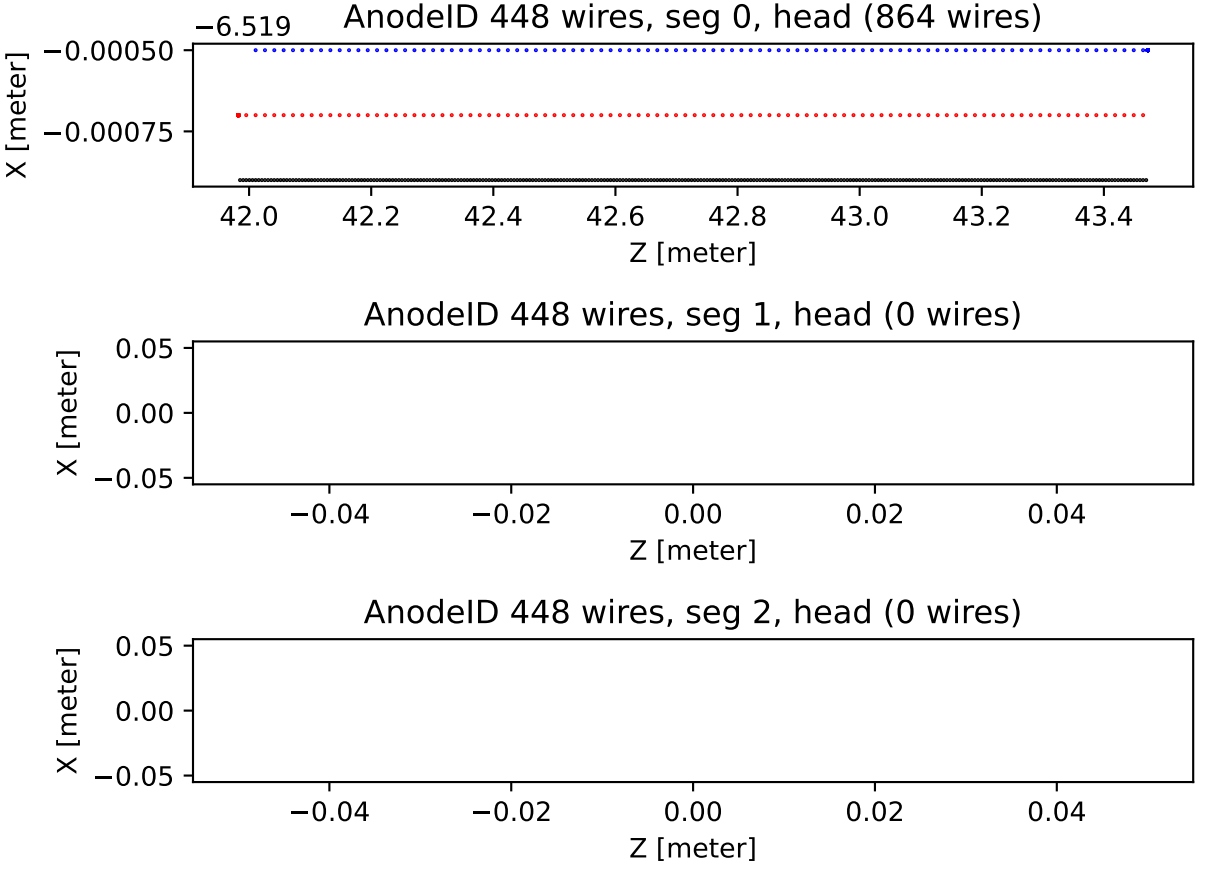
AnodeID 448 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 448 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 448 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

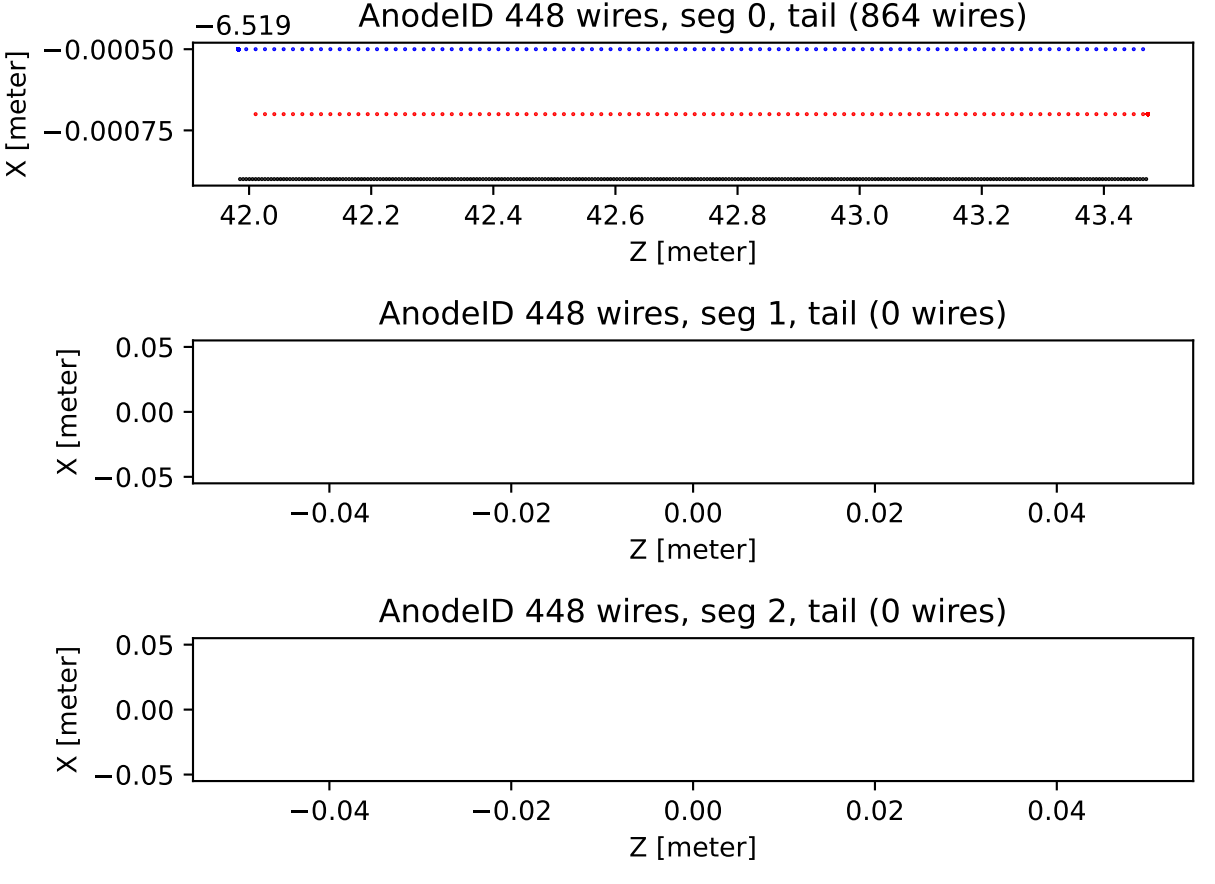
AnodeID 448 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 448 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 448 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

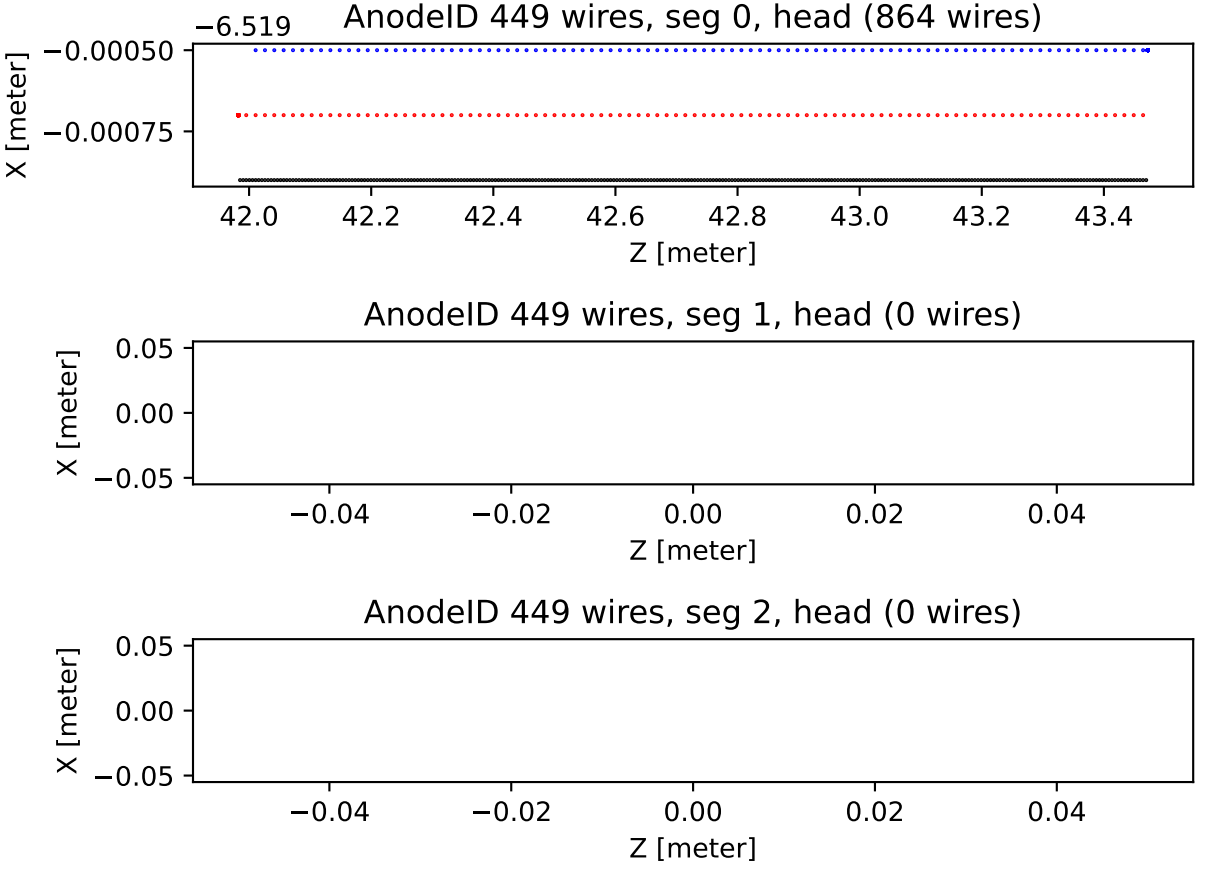
AnodeID 449 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 449 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 449 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

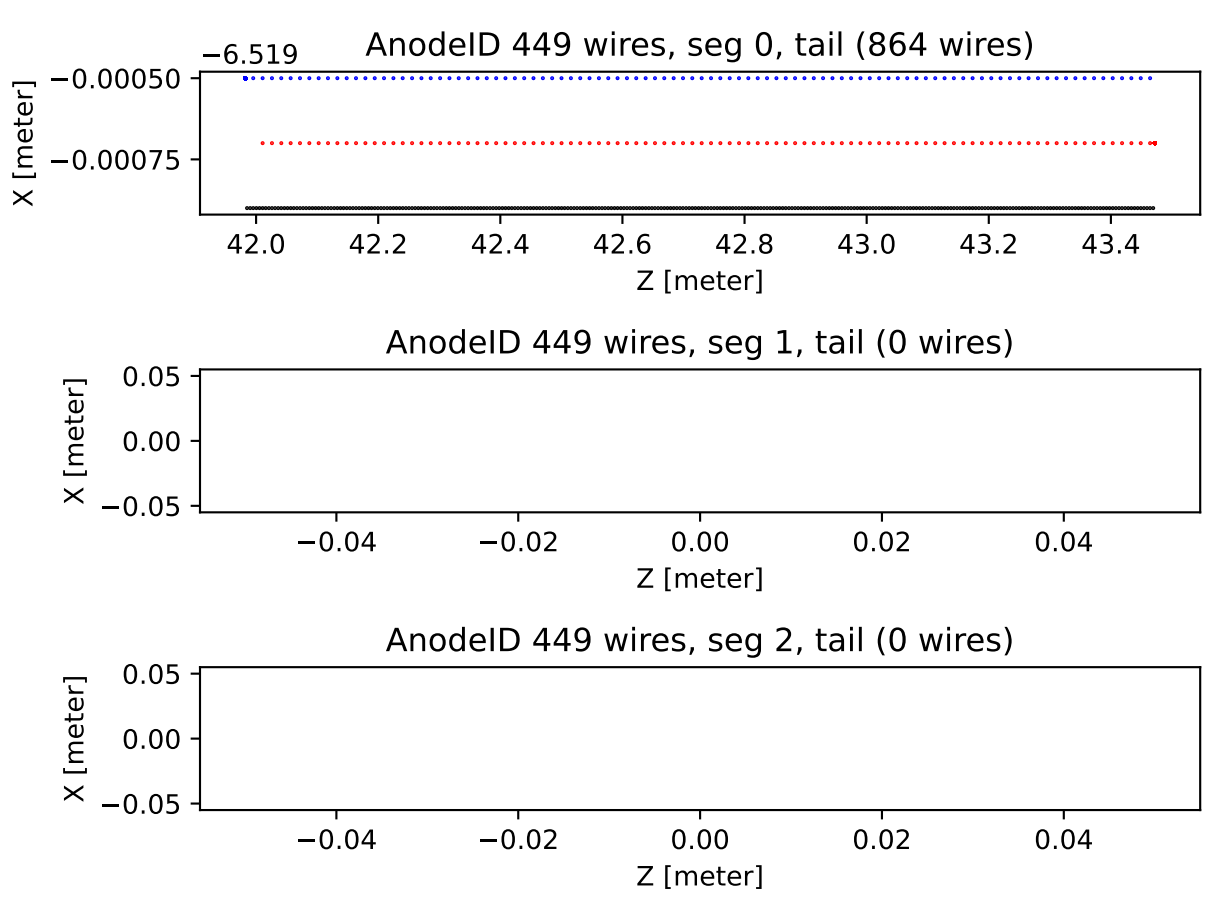
AnodeID 449 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 449 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 449 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

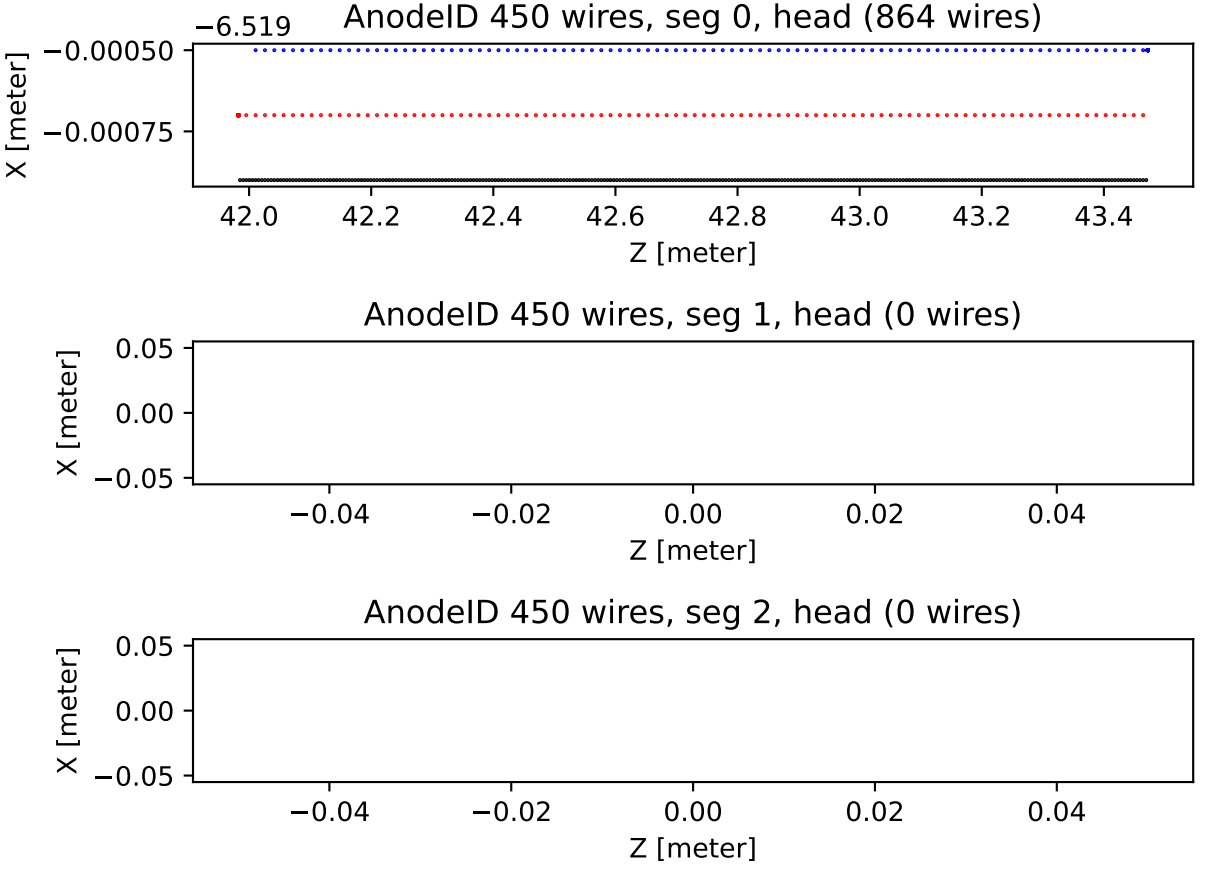
AnodeID 450 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 450 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 450 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

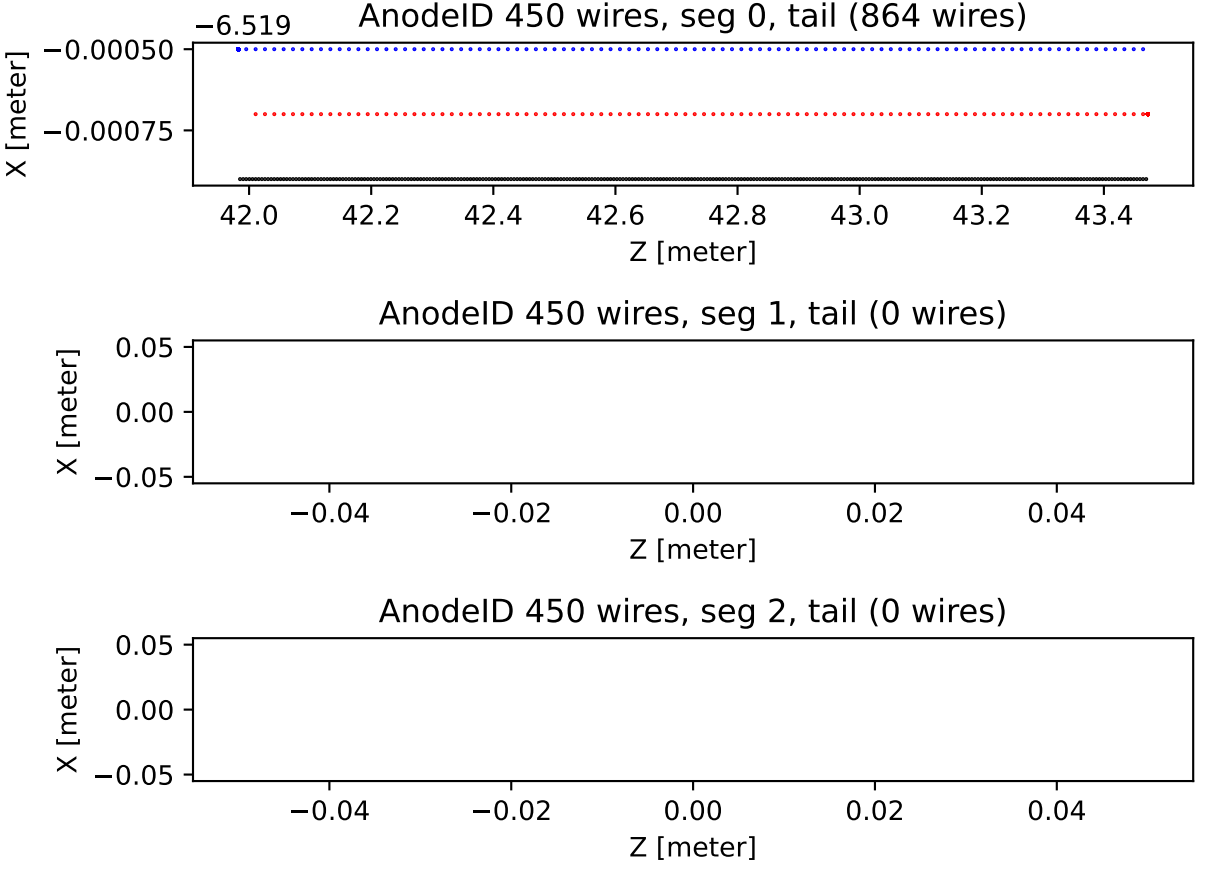
AnodeID 450 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 450 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 450 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

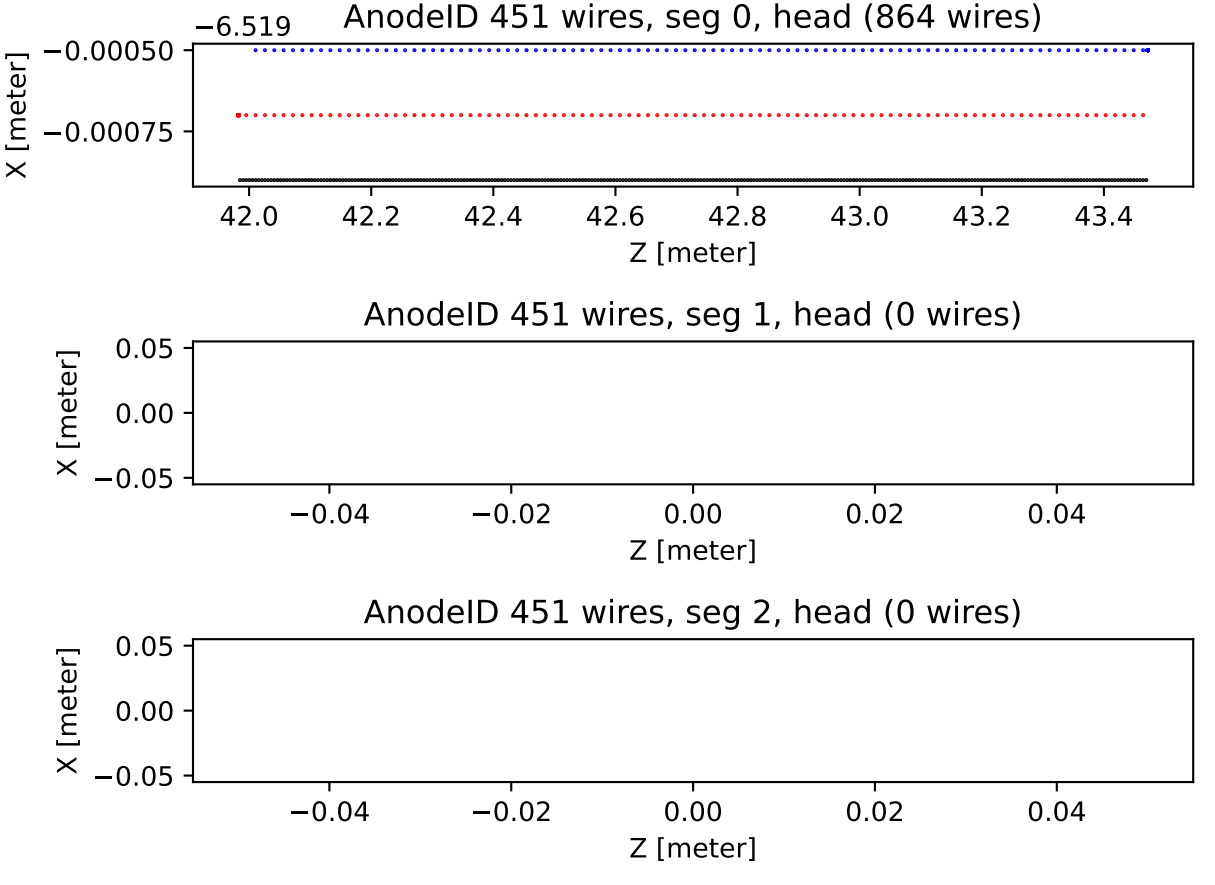
AnodeID 451 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 451 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 451 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

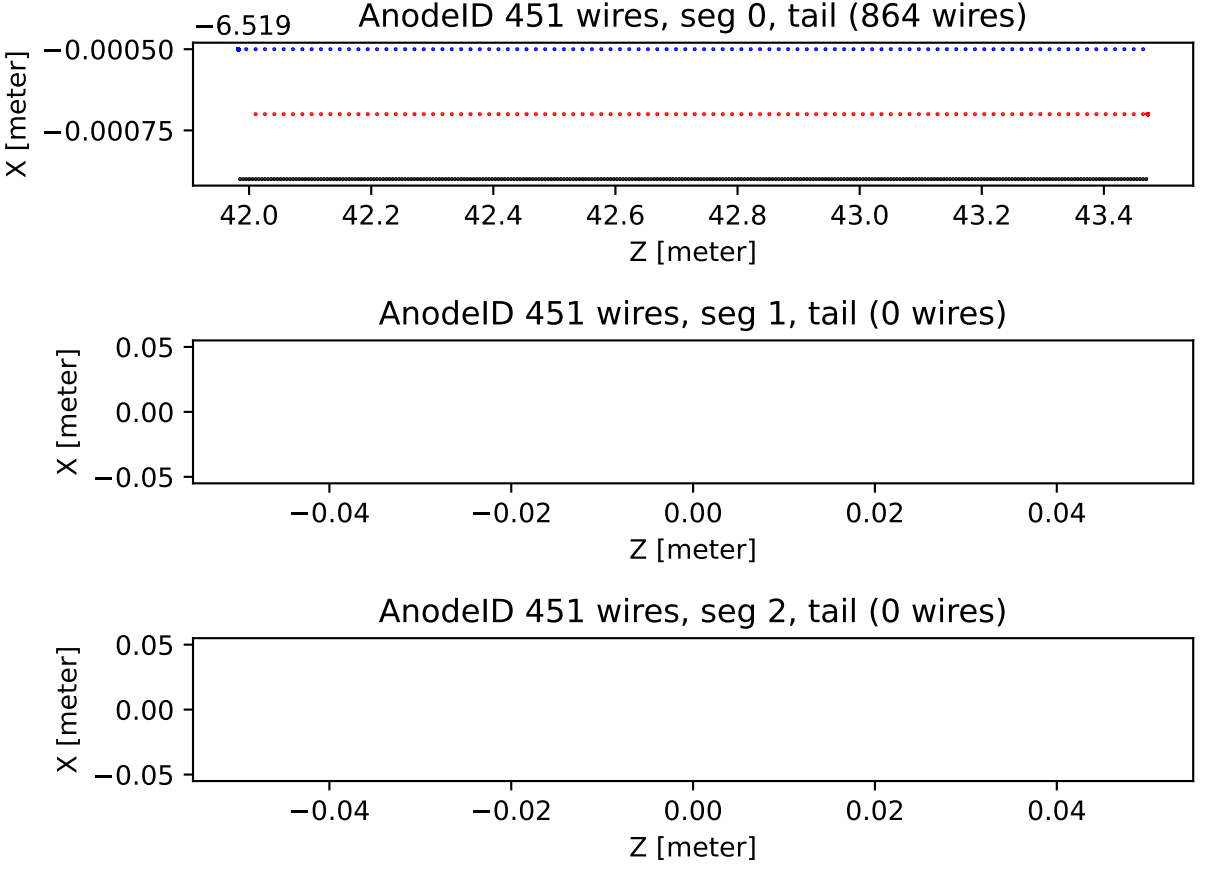
AnodeID 451 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 451 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 451 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

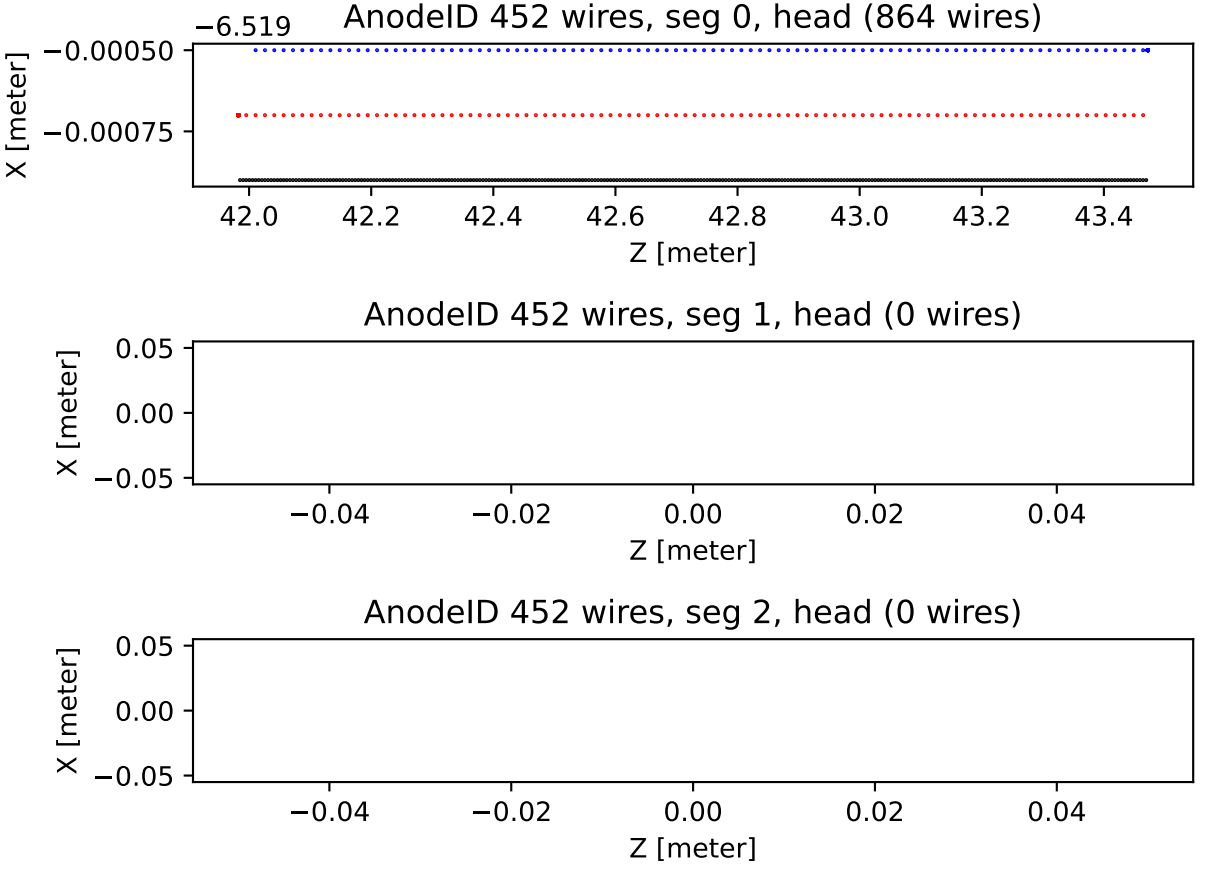
AnodeID 452 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 452 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 452 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

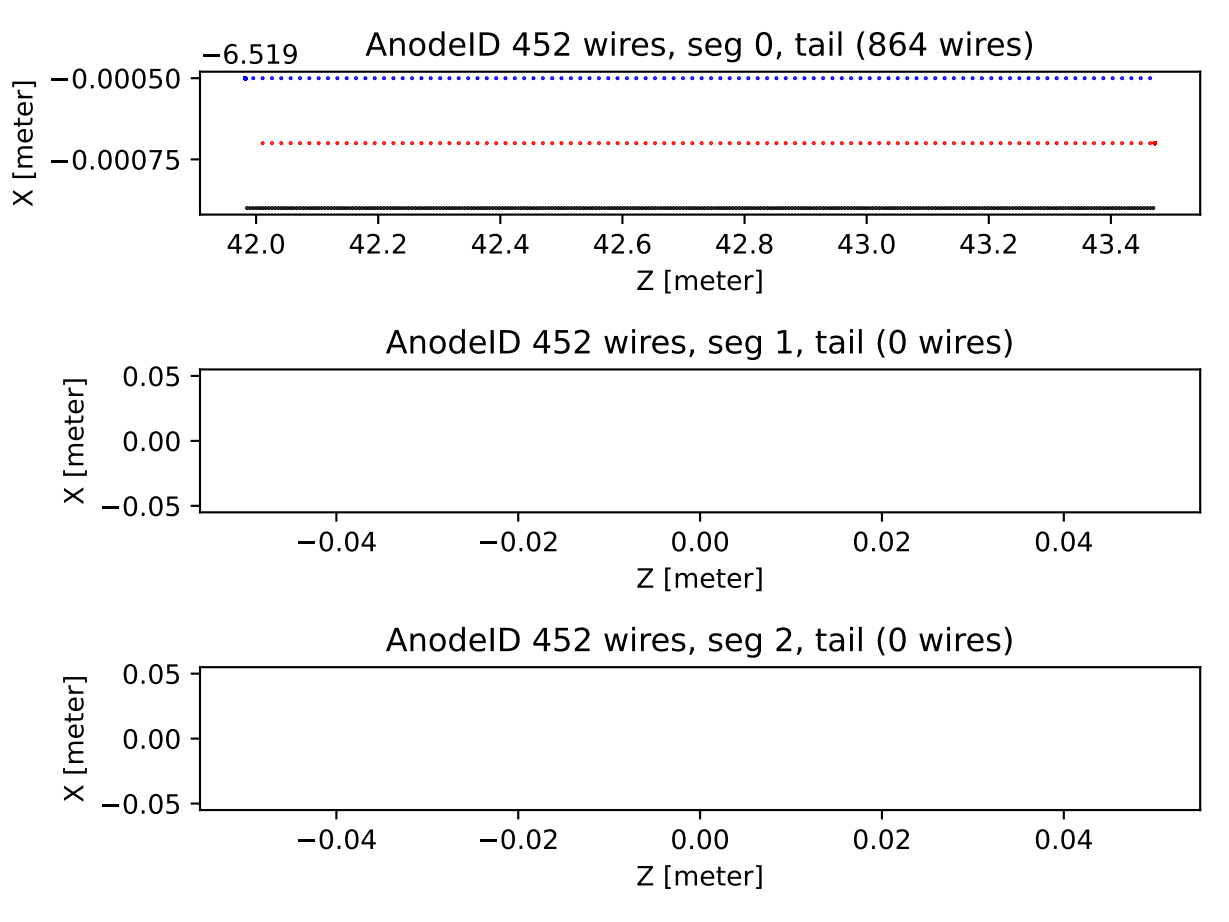
AnodeID 452 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 452 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 452 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

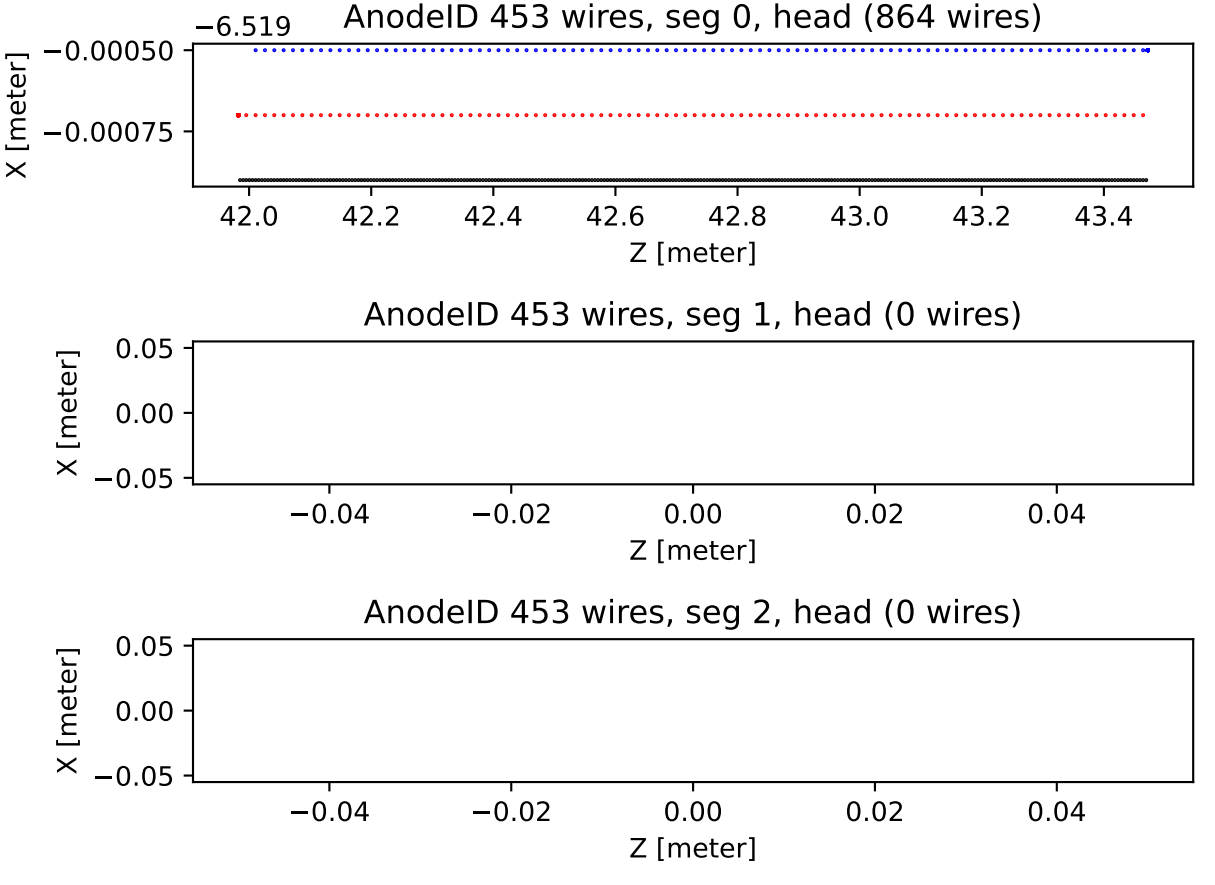
AnodeID 453 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 453 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 453 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

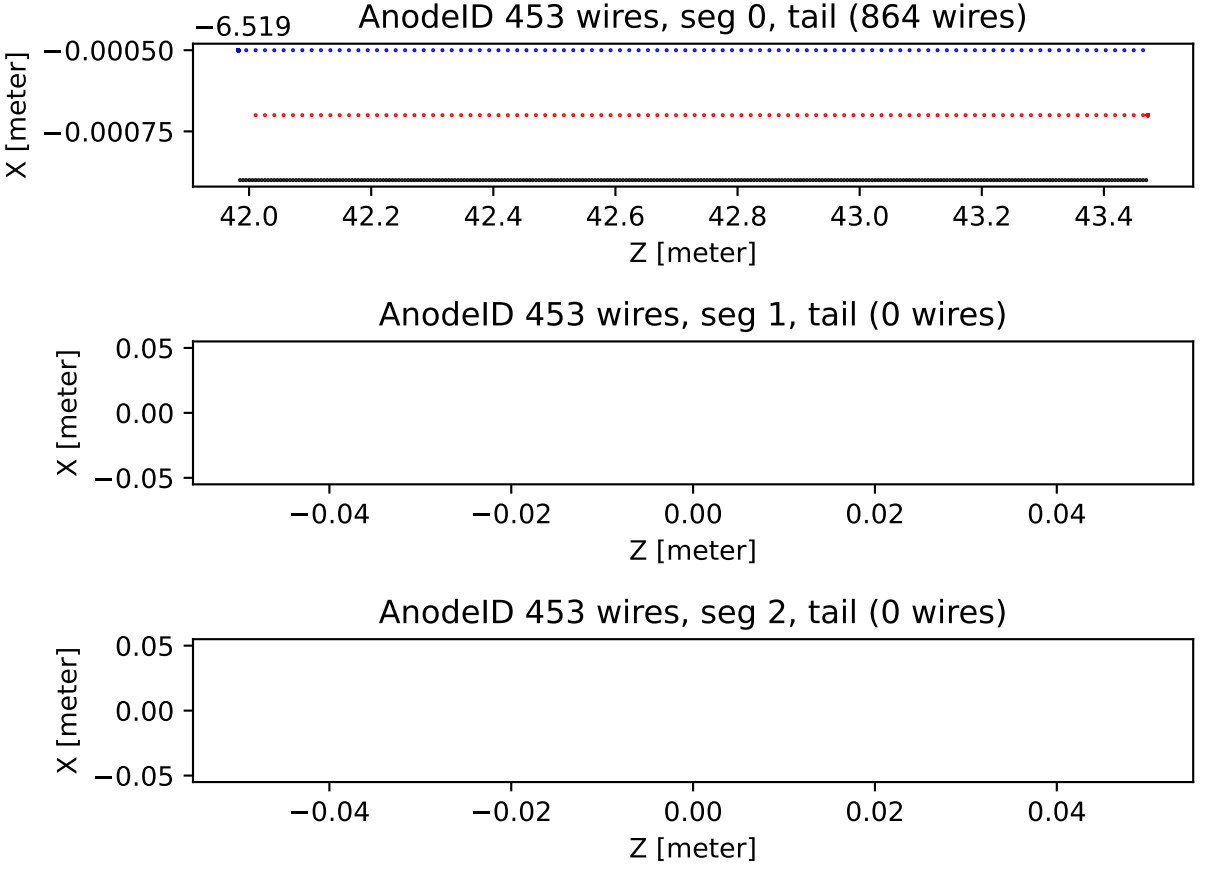
AnodeID 453 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 453 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 453 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

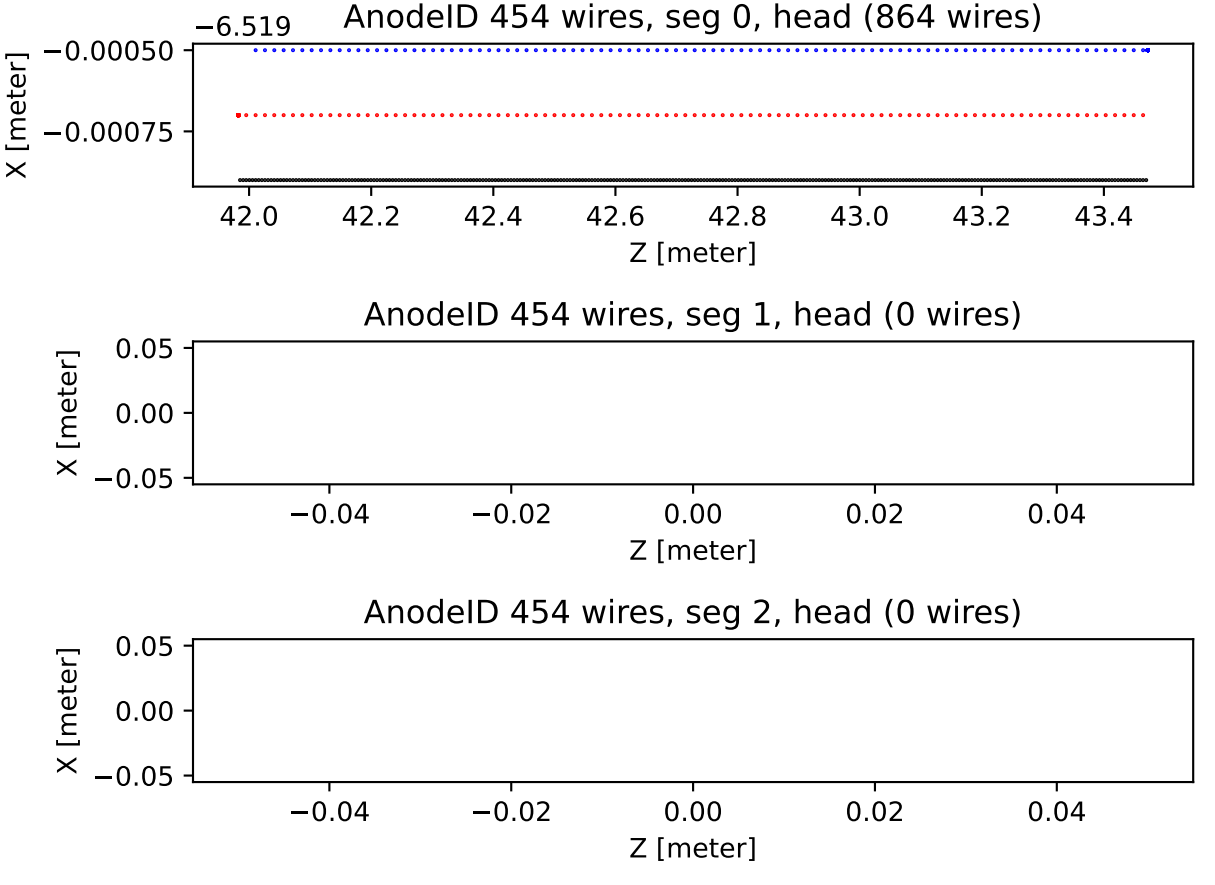
AnodeID 454 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 454 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 454 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

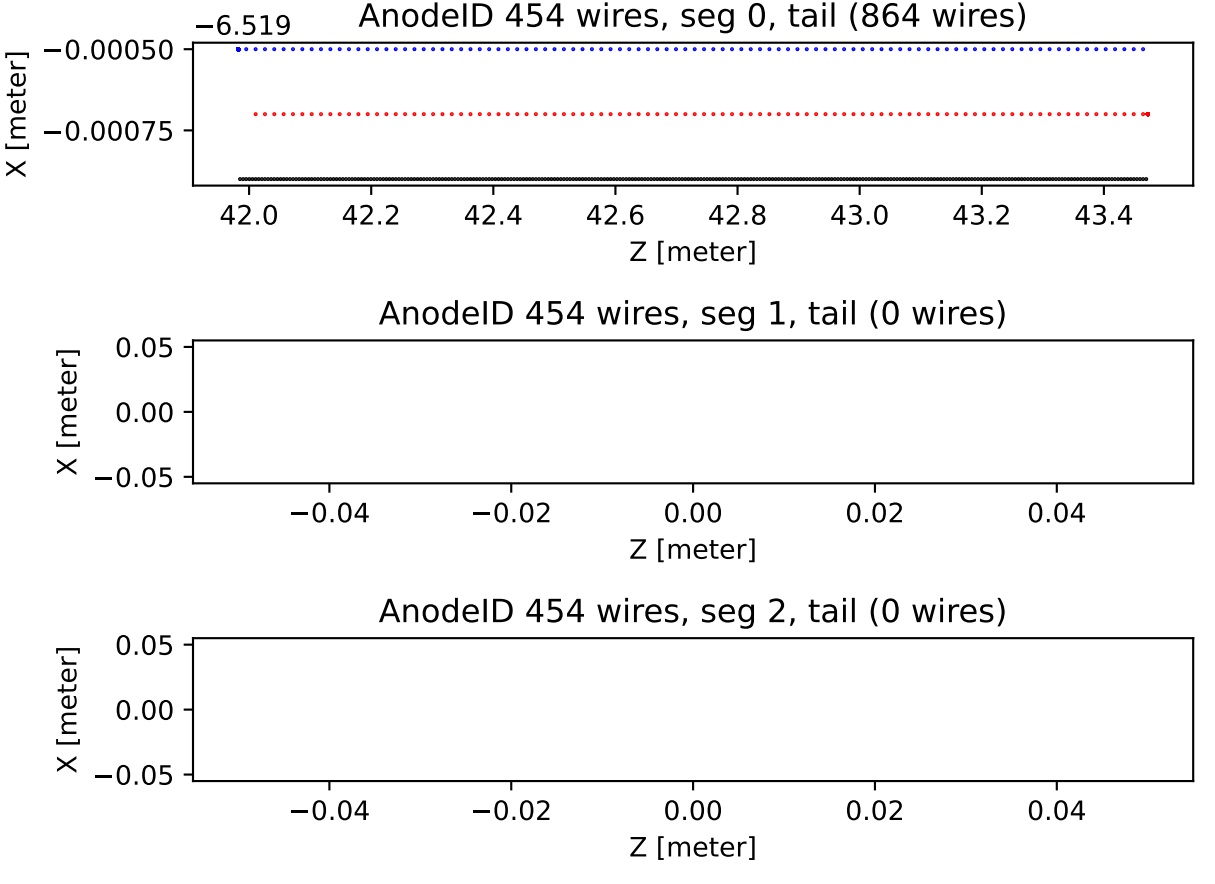
AnodeID 454 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 454 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 454 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

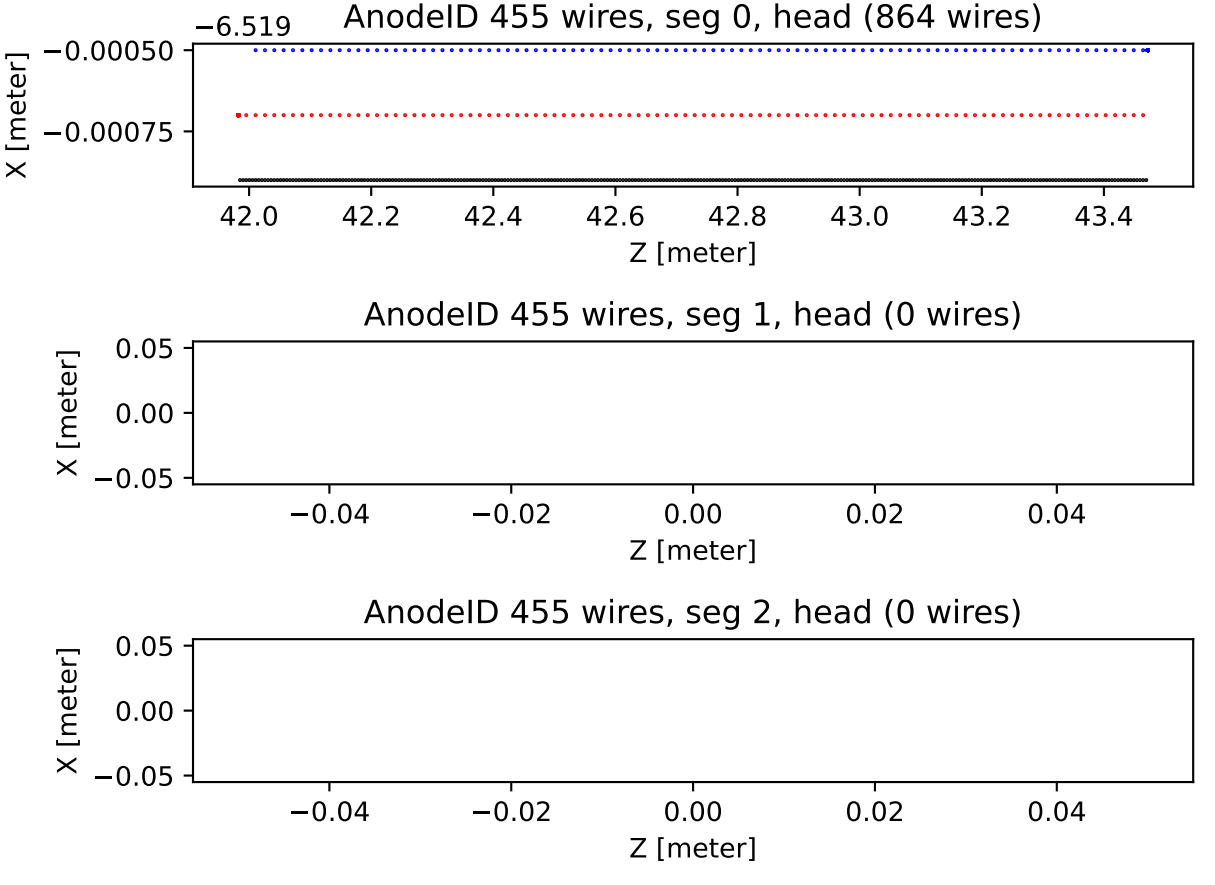
AnodeID 455 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 455 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 455 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

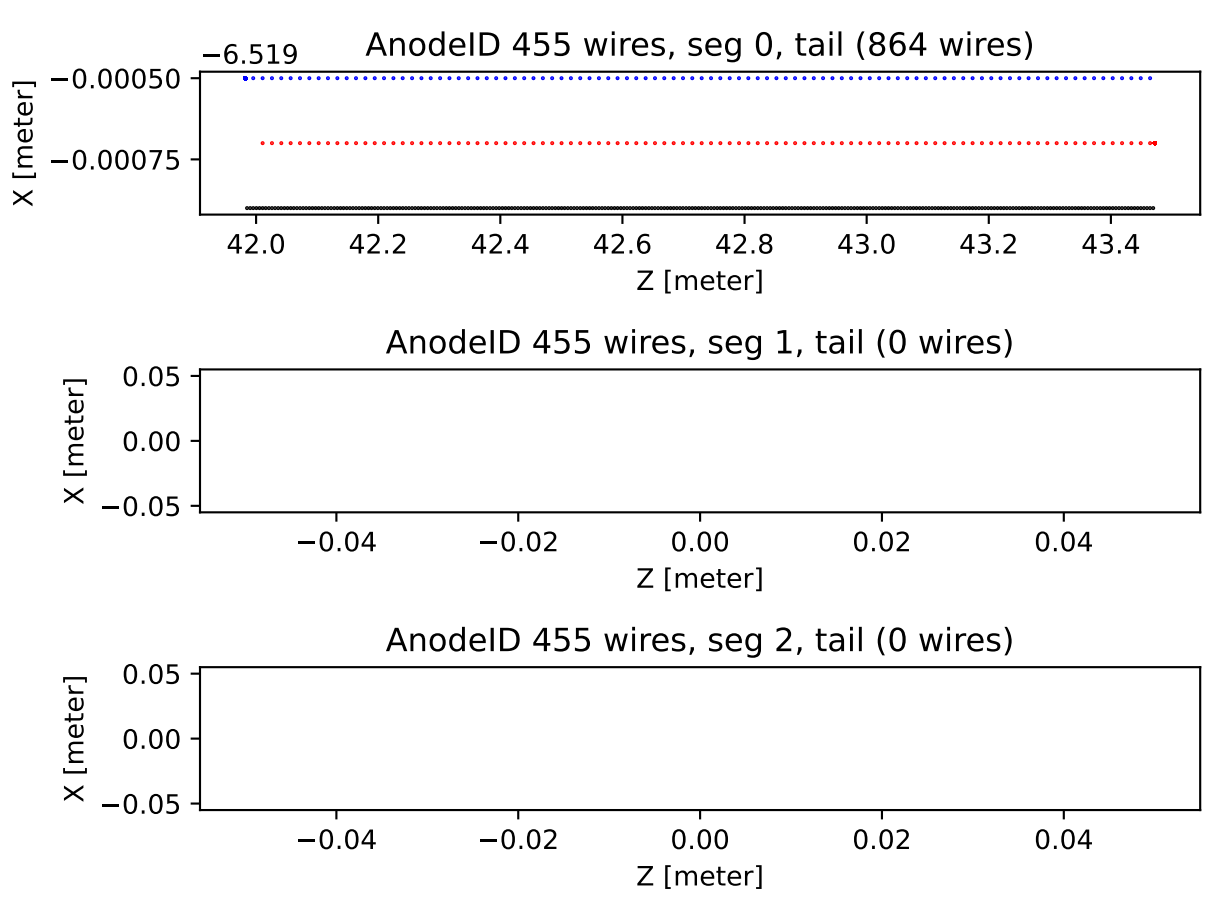
AnodeID 455 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]
AnodeID 455 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 455 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

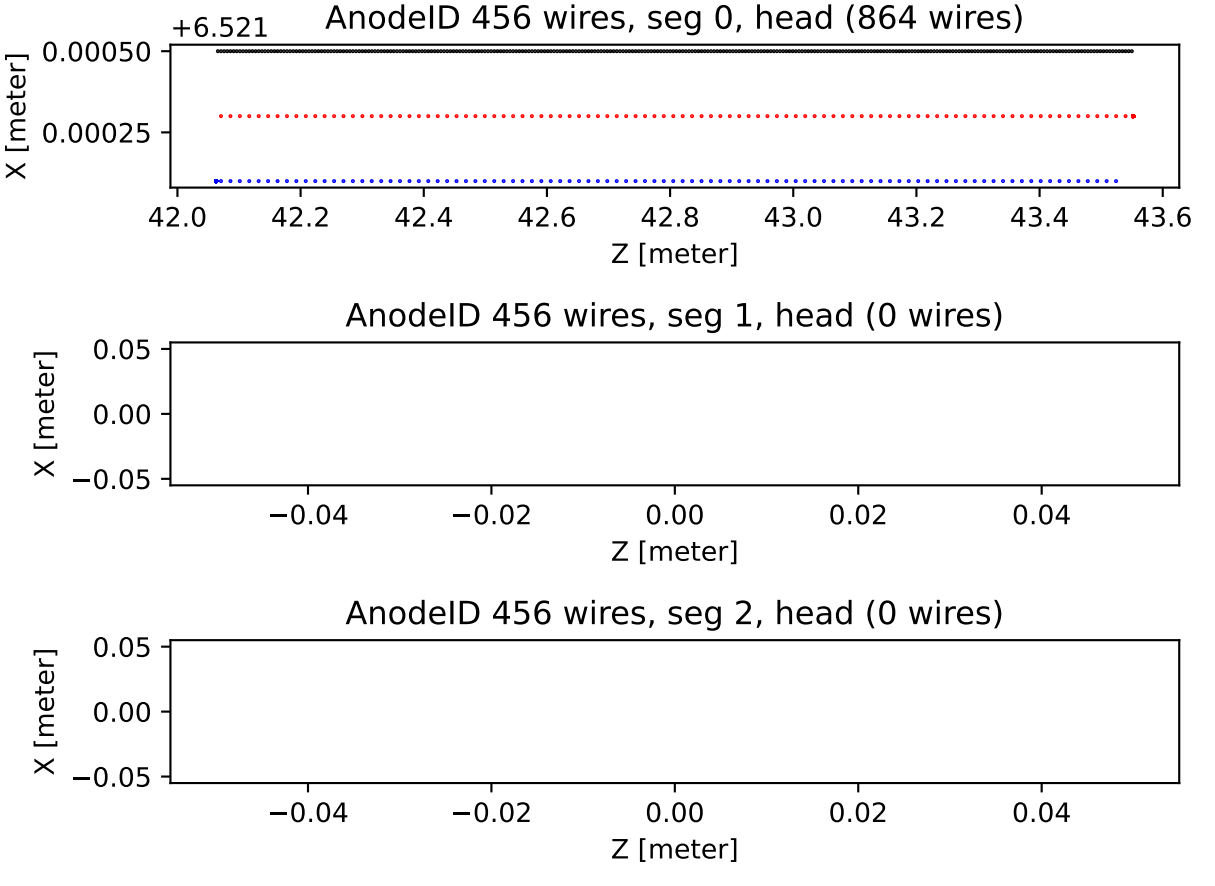
AnodeID 456 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 456 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 456 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

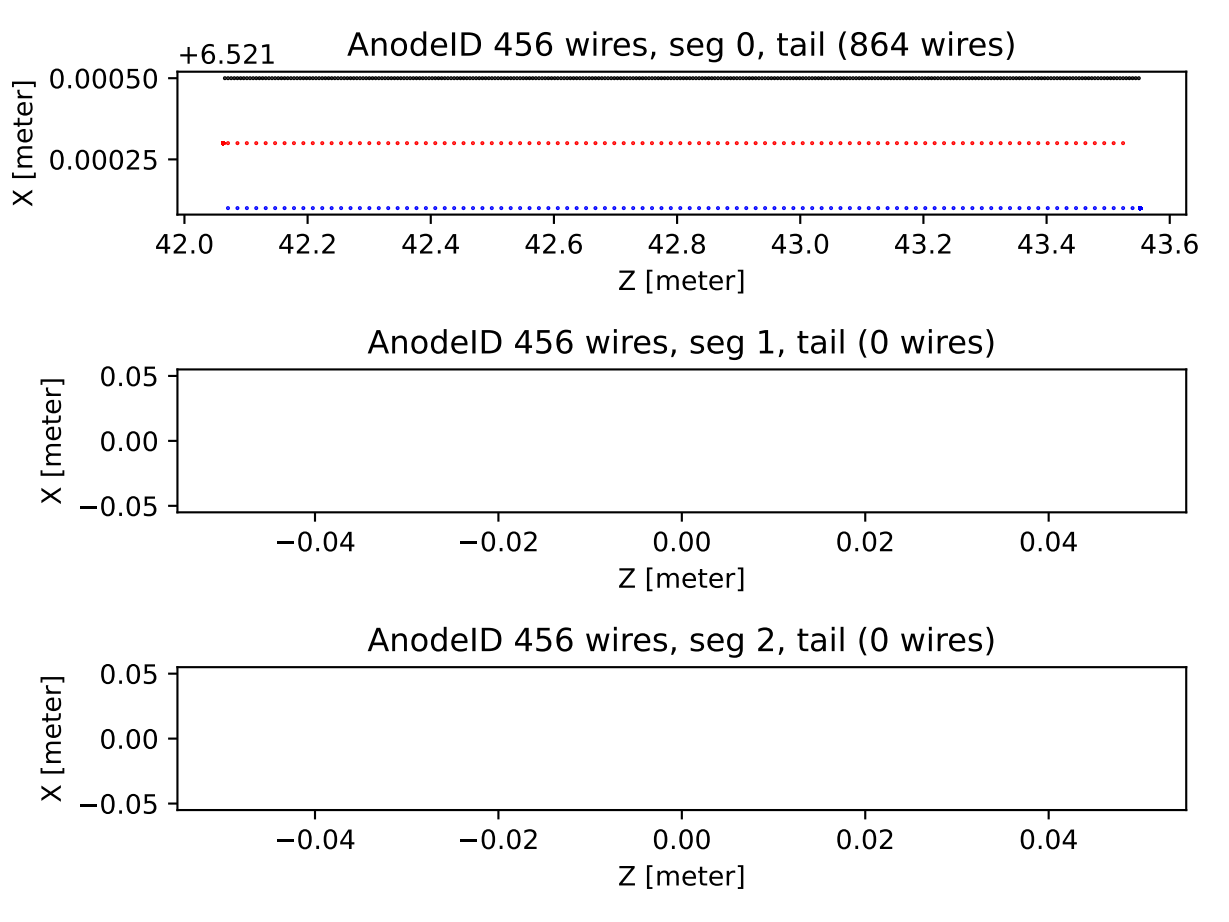
AnodeID 456 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 456 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 456 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

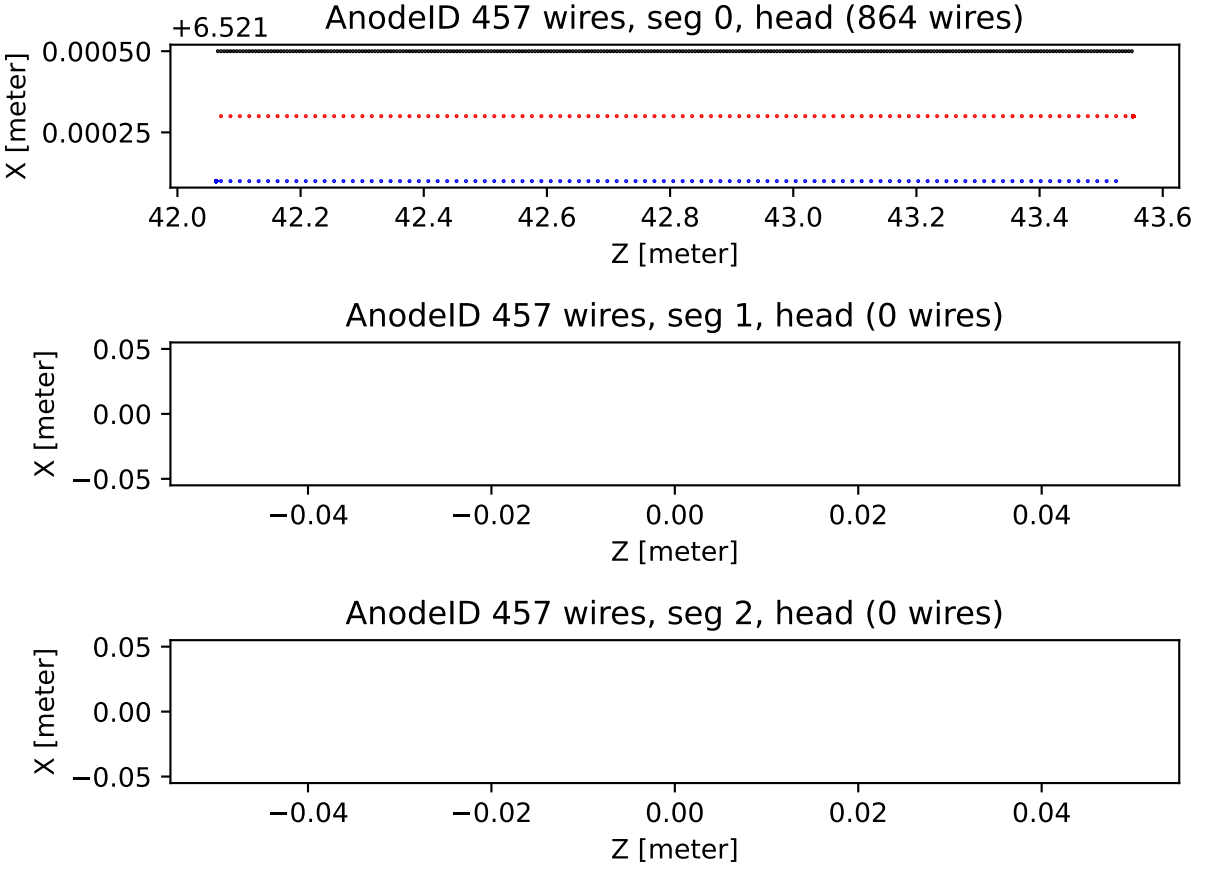
AnodeID 457 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 457 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 457 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

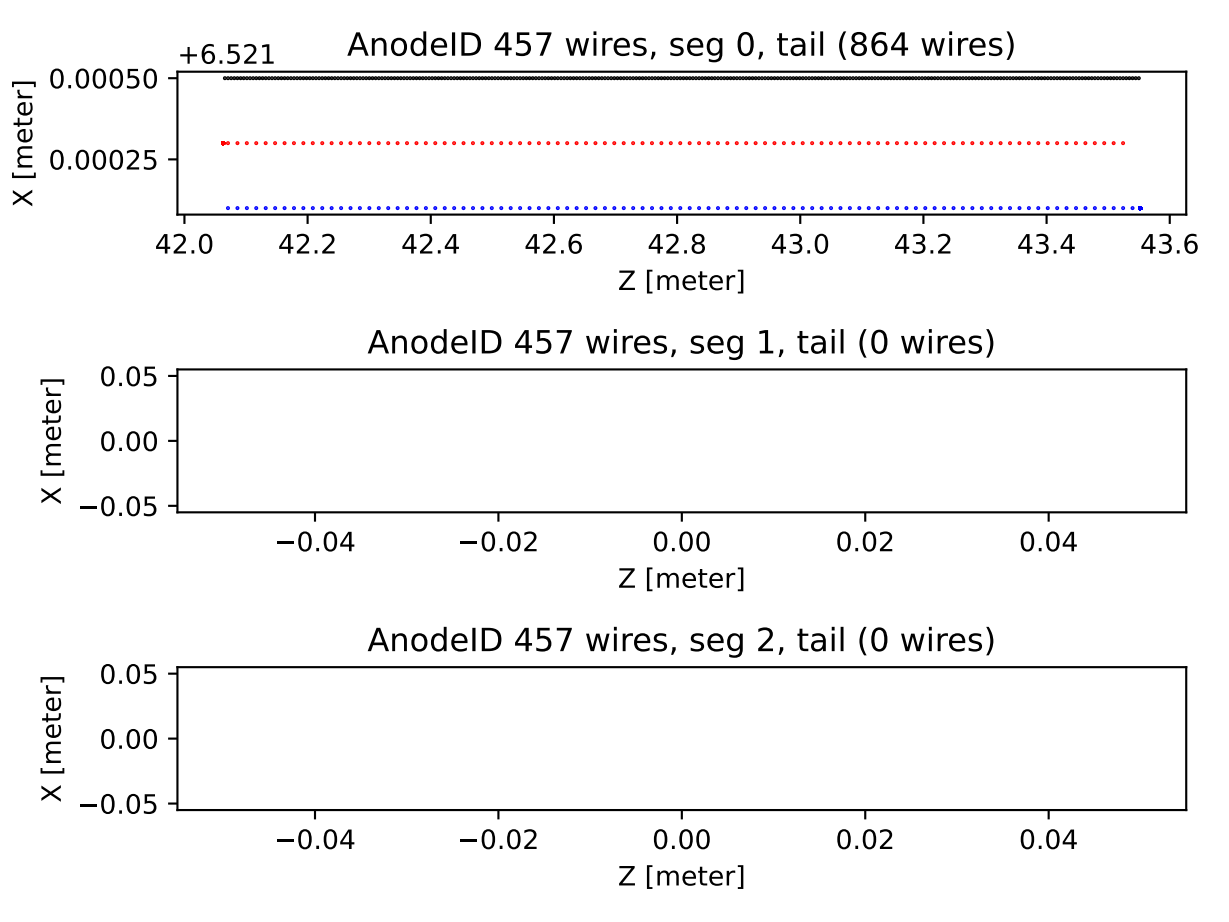
AnodeID 457 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 457 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 457 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

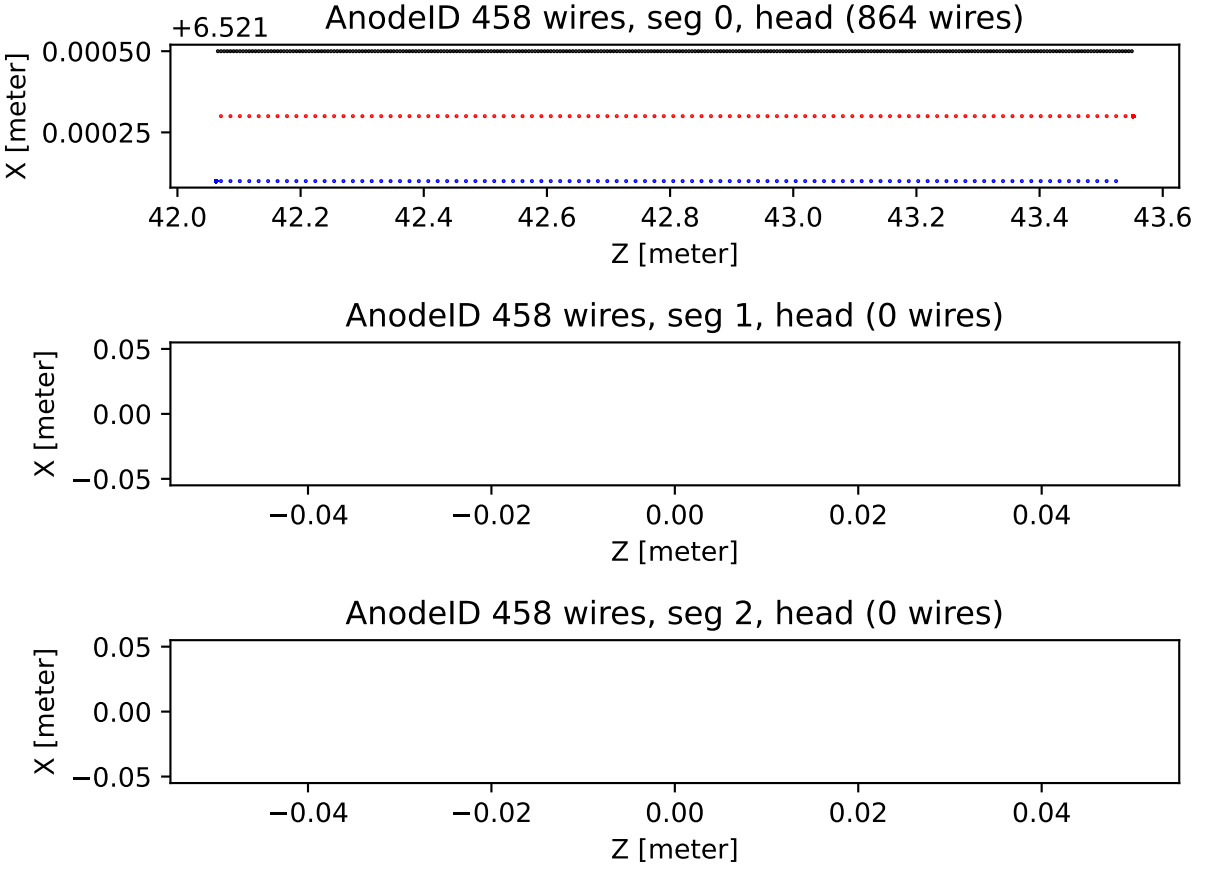
AnodeID 458 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 458 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 458 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

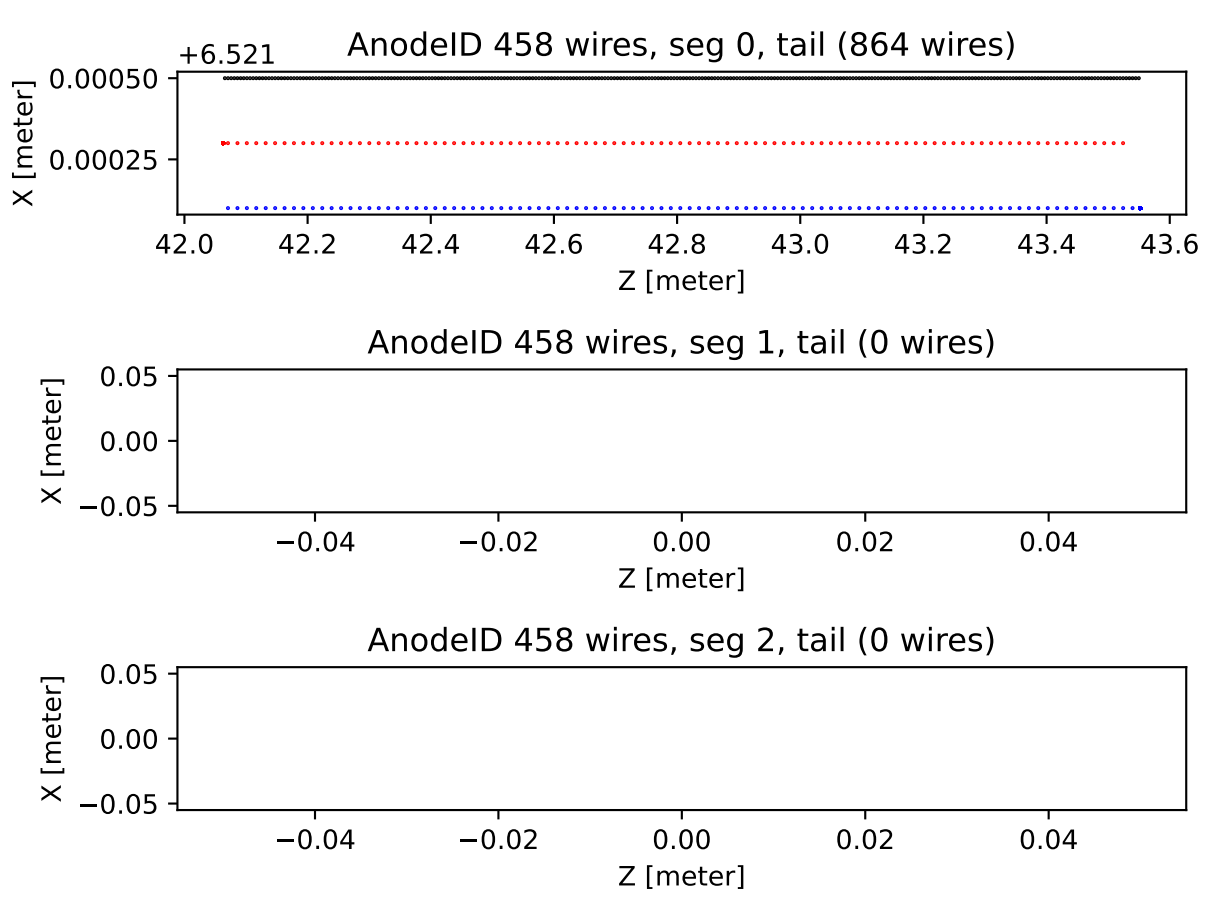
AnodeID 458 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 458 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 458 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

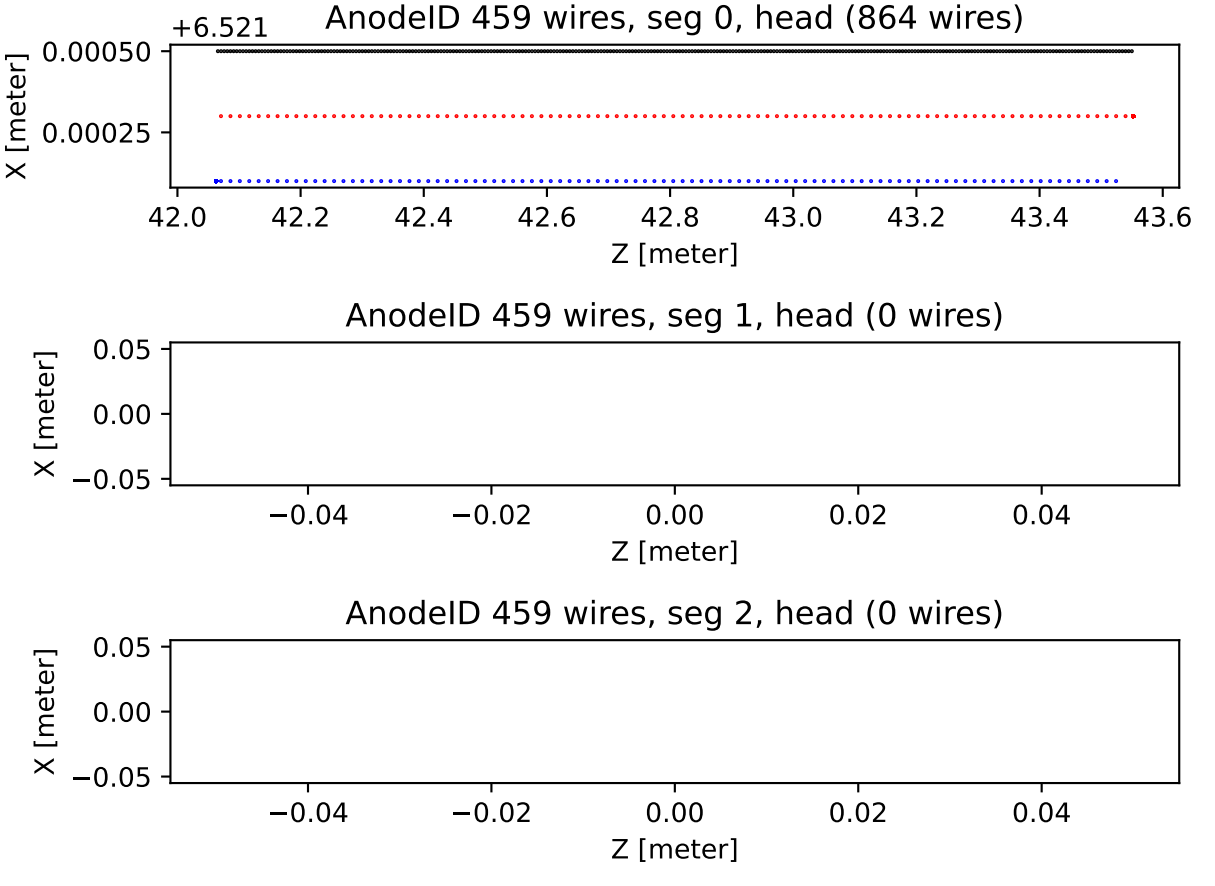
AnodeID 459 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 459 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 459 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

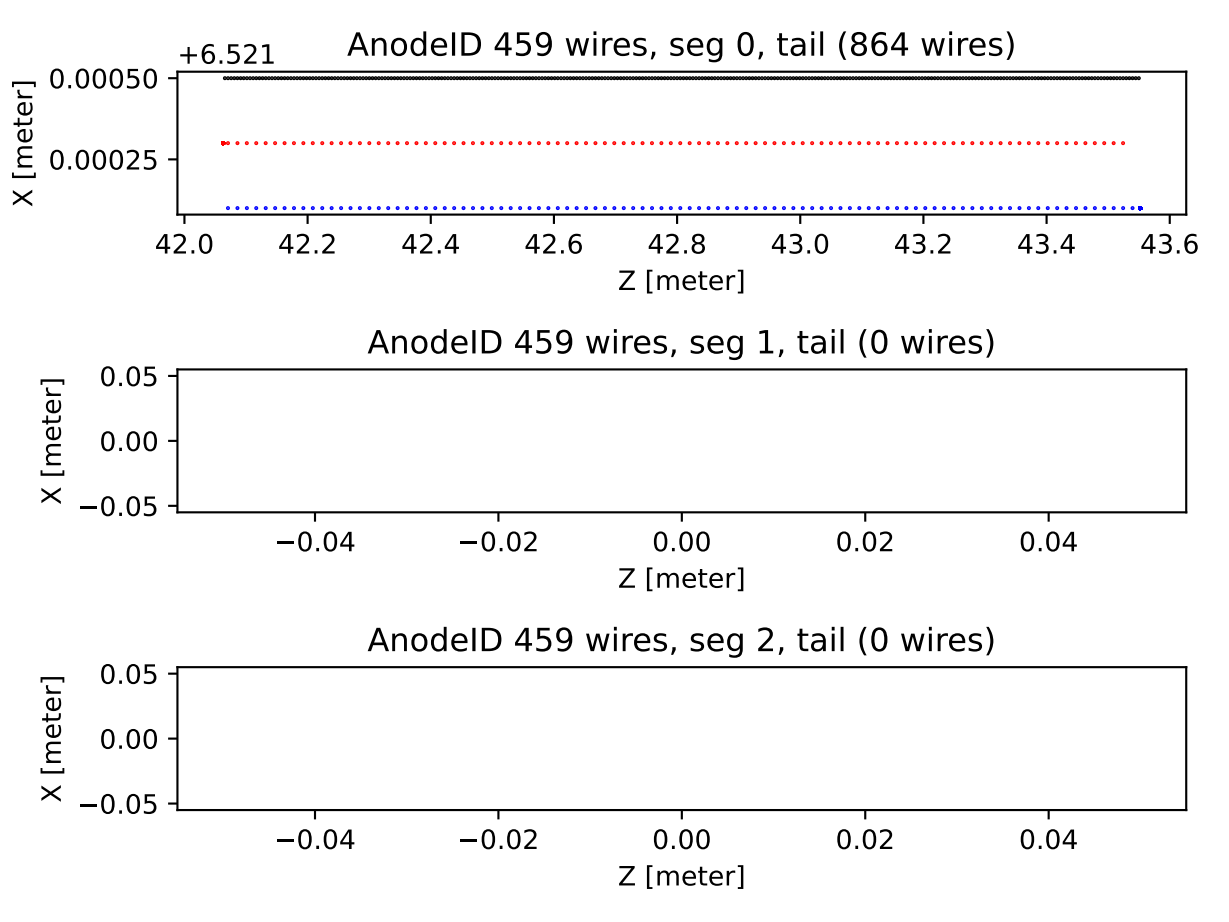
AnodeID 459 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 459 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 459 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

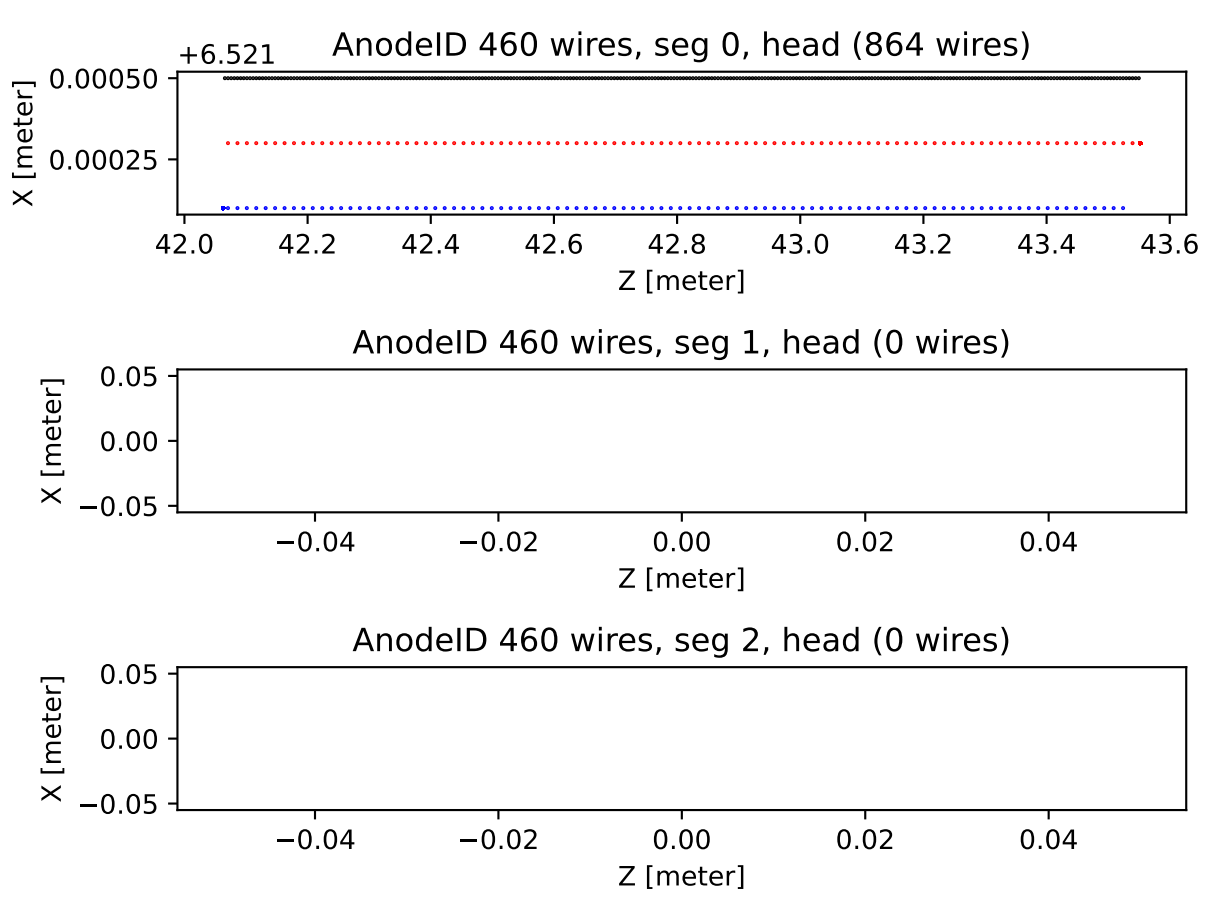
AnodeID 460 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 460 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 460 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

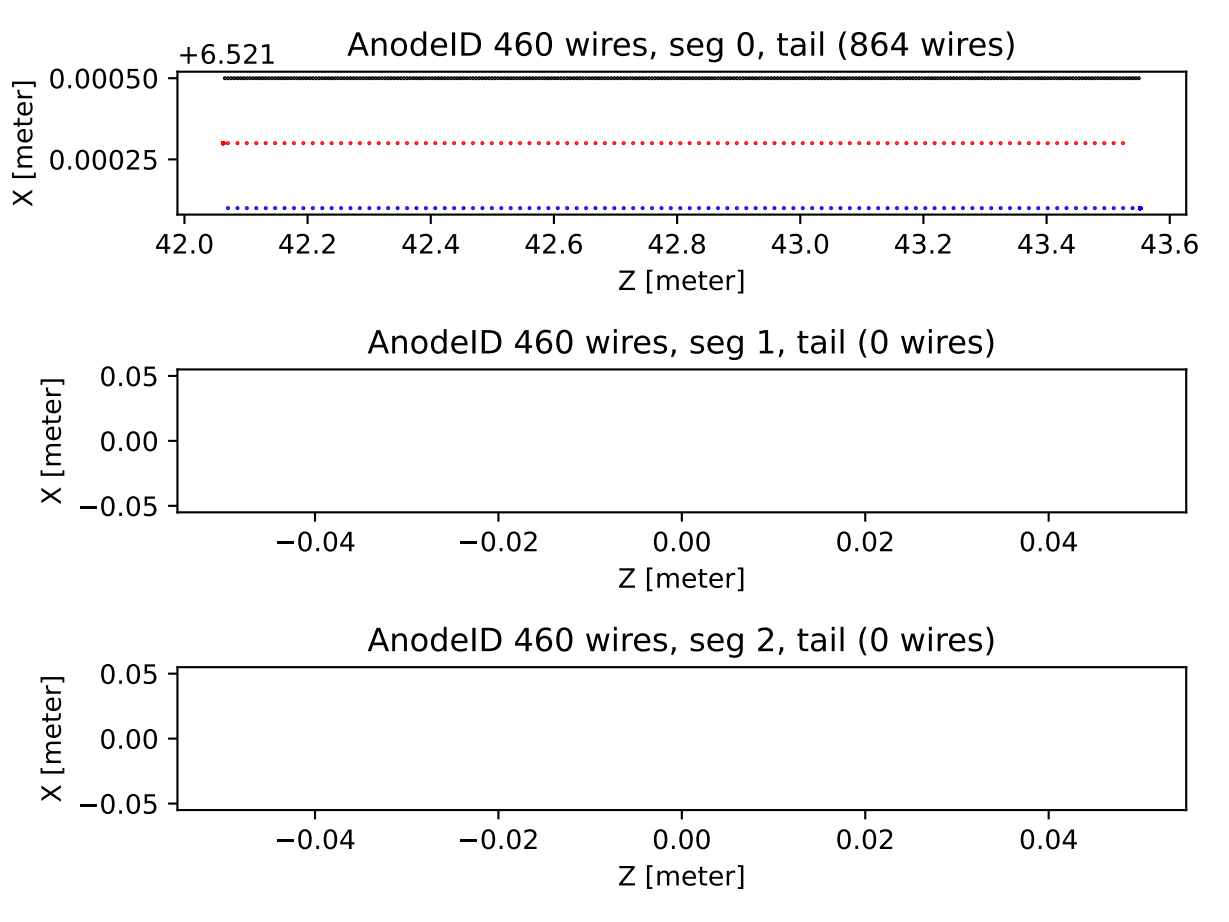
AnodeID 460 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 460 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 460 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

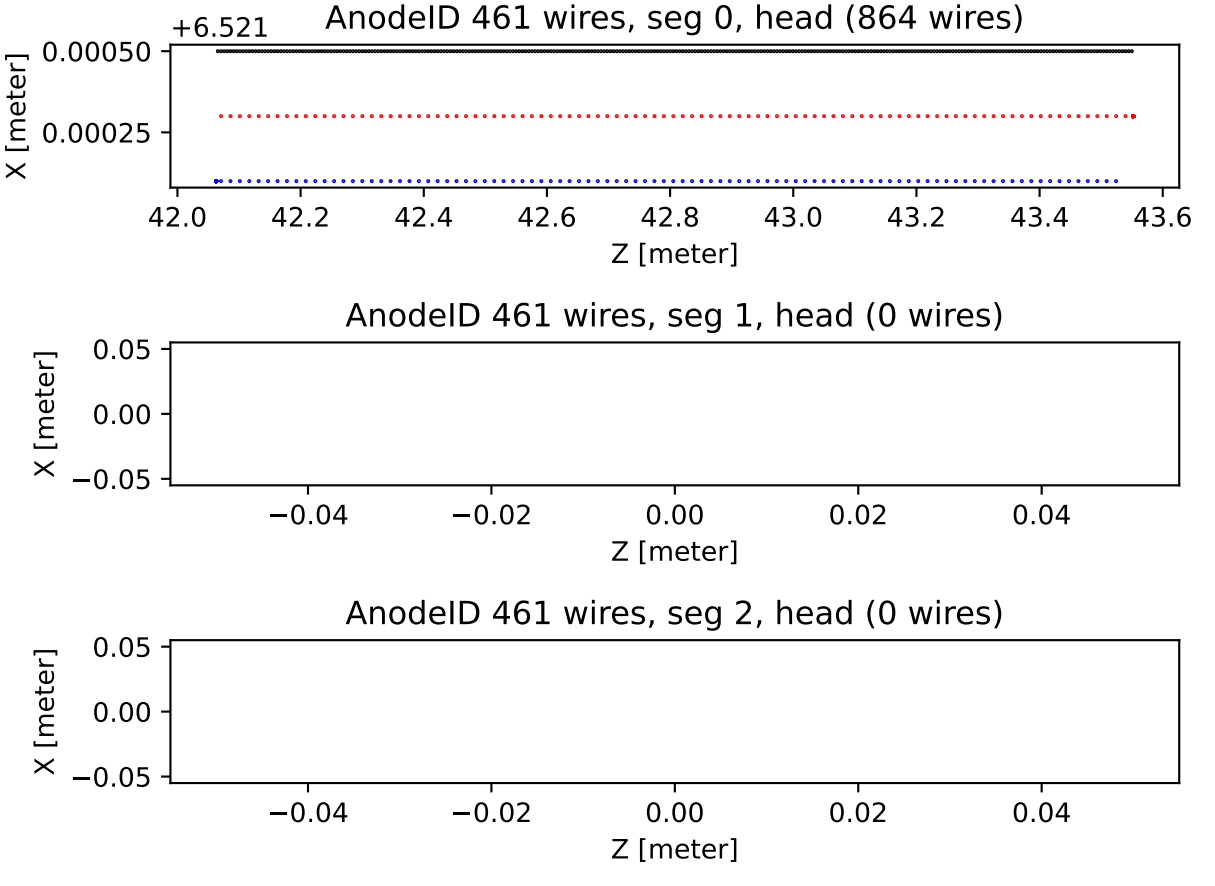
AnodeID 461 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 461 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 461 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

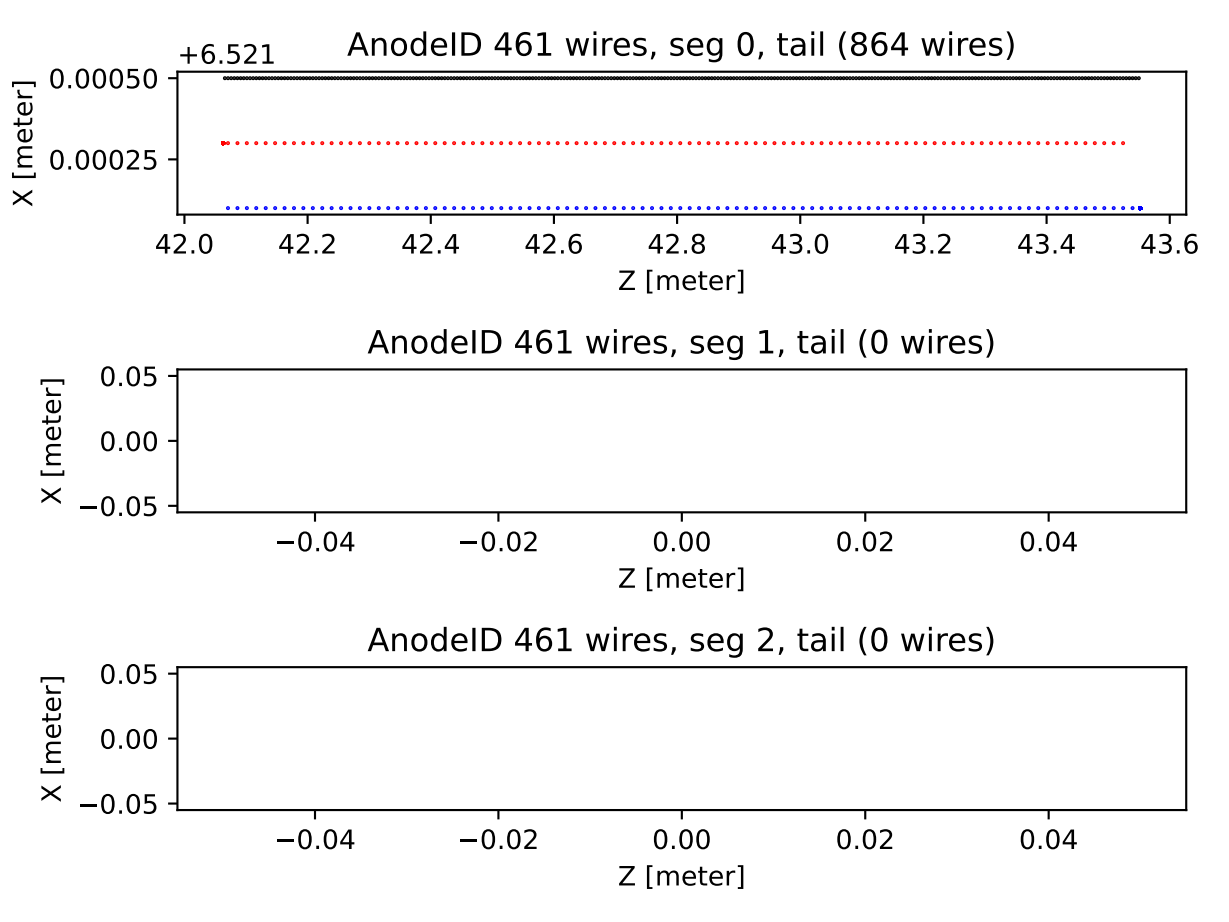
AnodeID 461 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 461 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 461 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

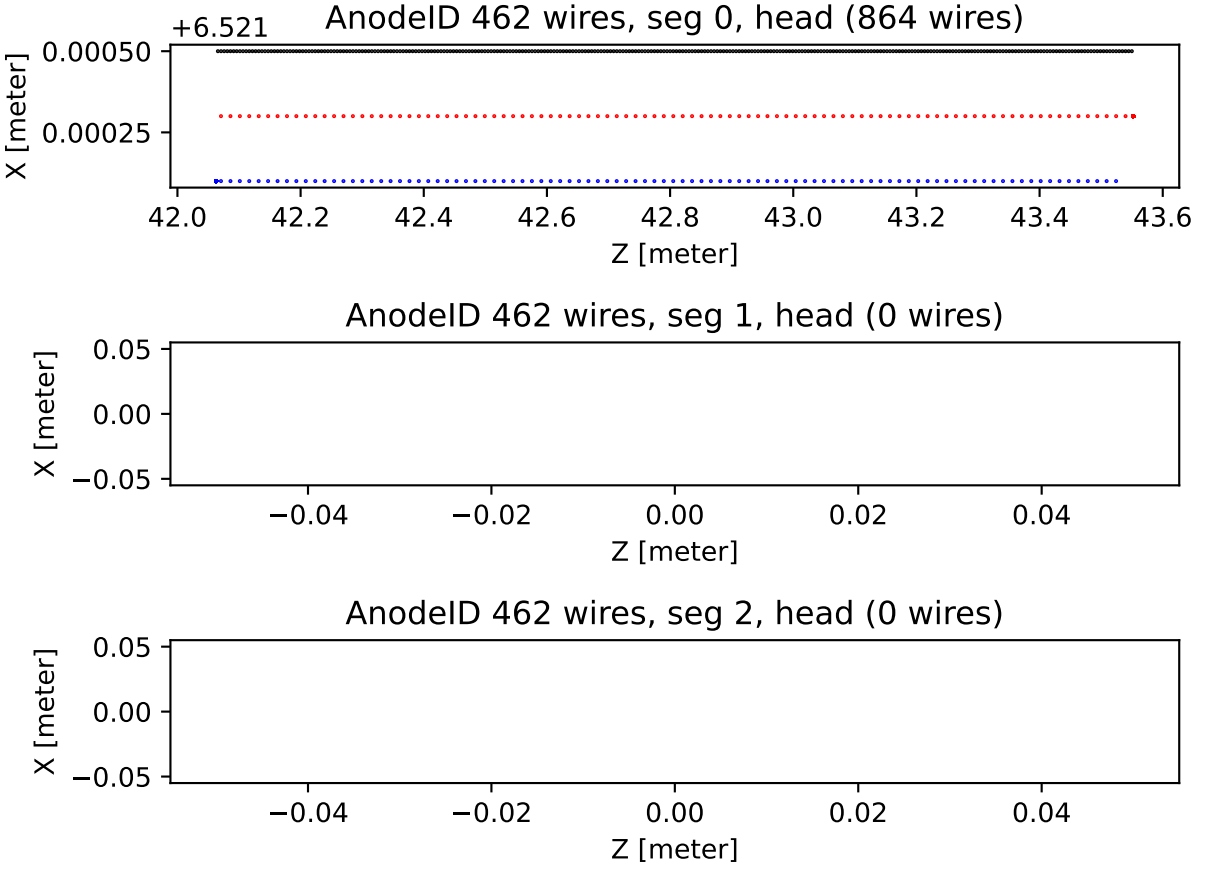
AnodeID 462 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 462 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 462 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

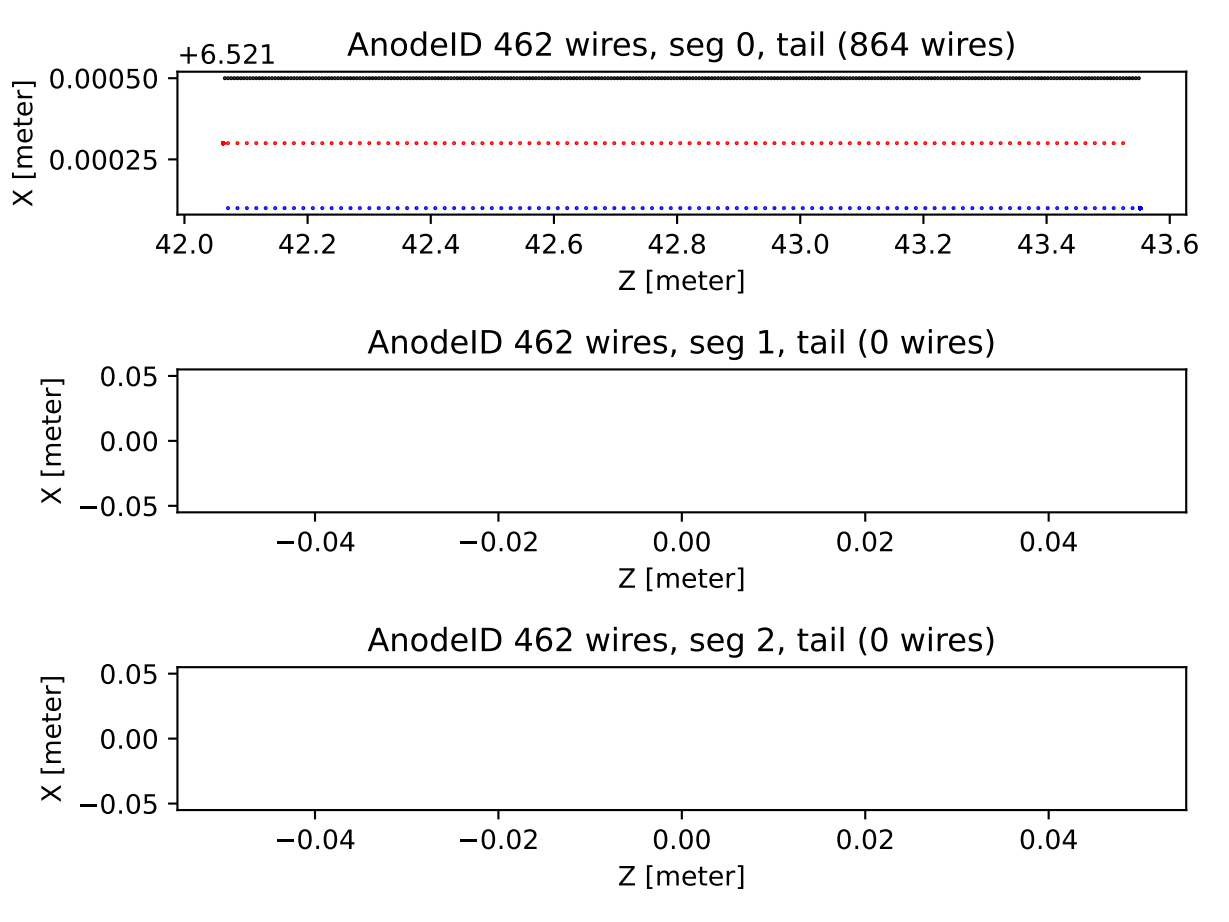
AnodeID 462 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 462 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 462 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

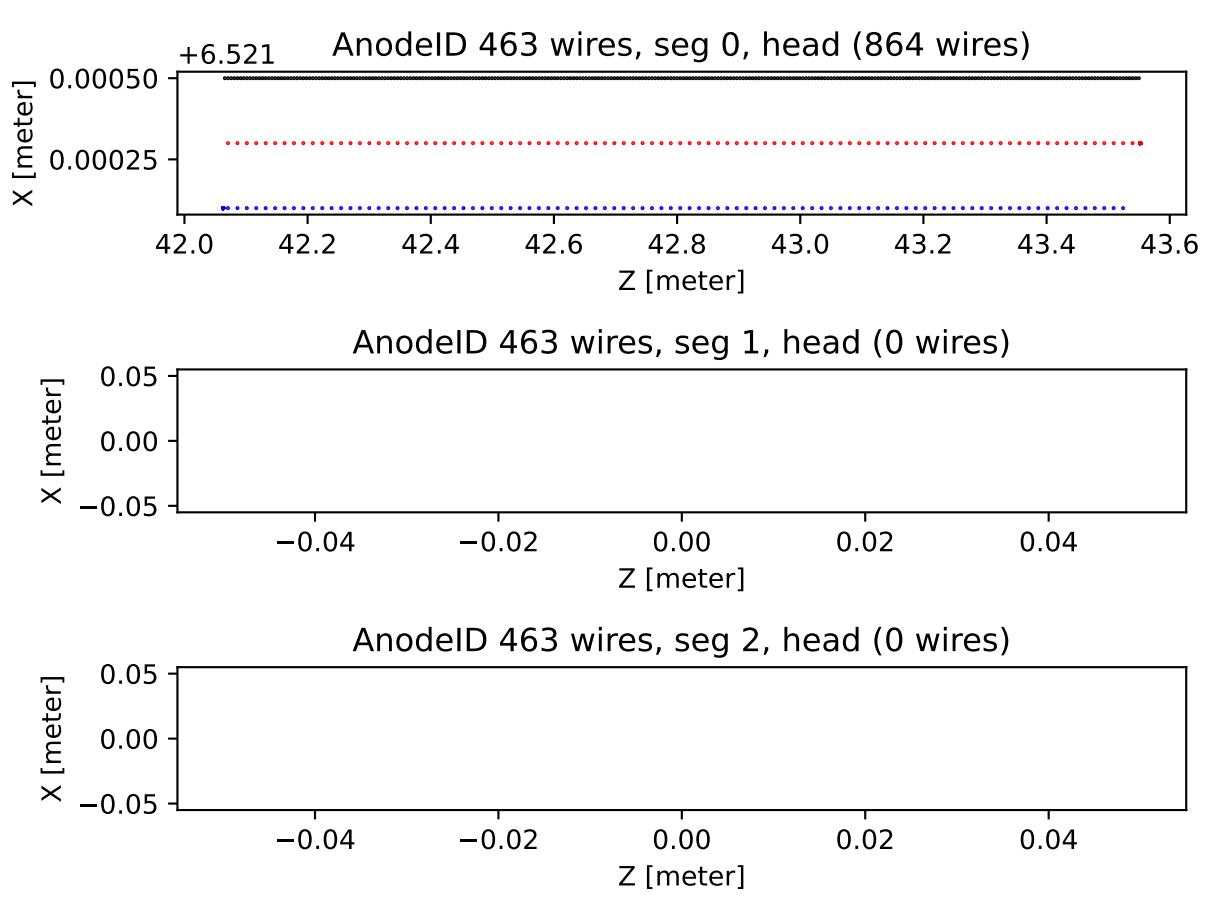
AnodeID 463 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 463 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 463 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

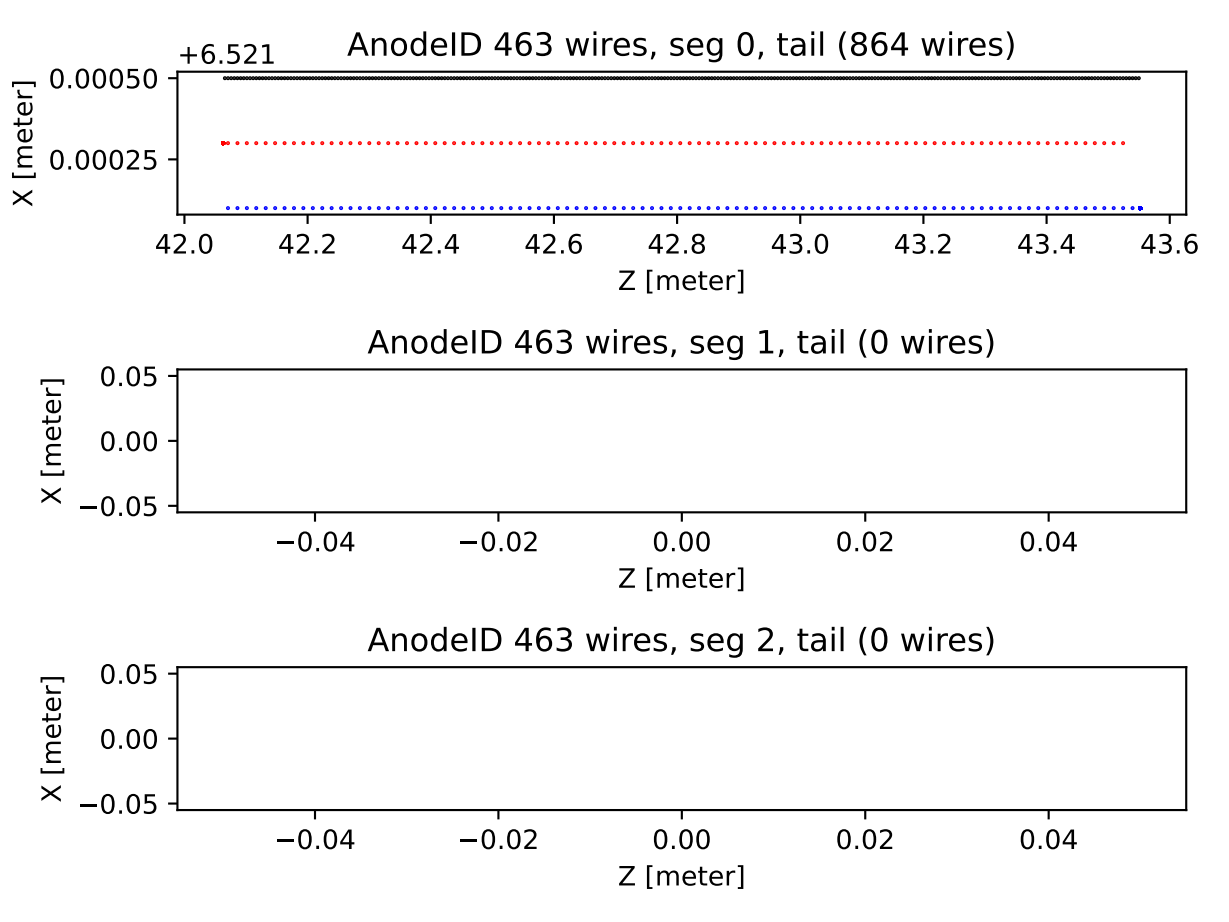
AnodeID 463 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]
AnodeID 463 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 463 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

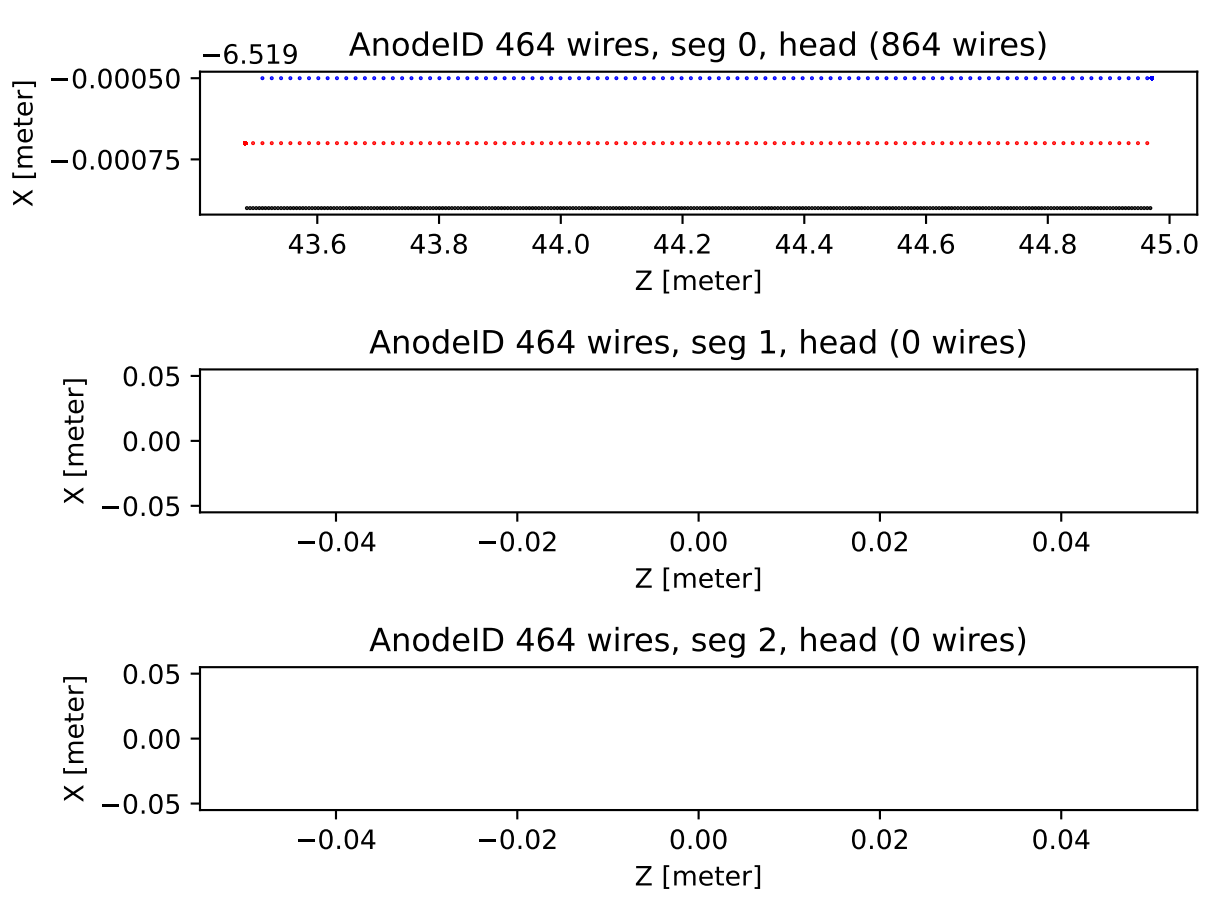
AnodeID 464 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 464 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 464 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

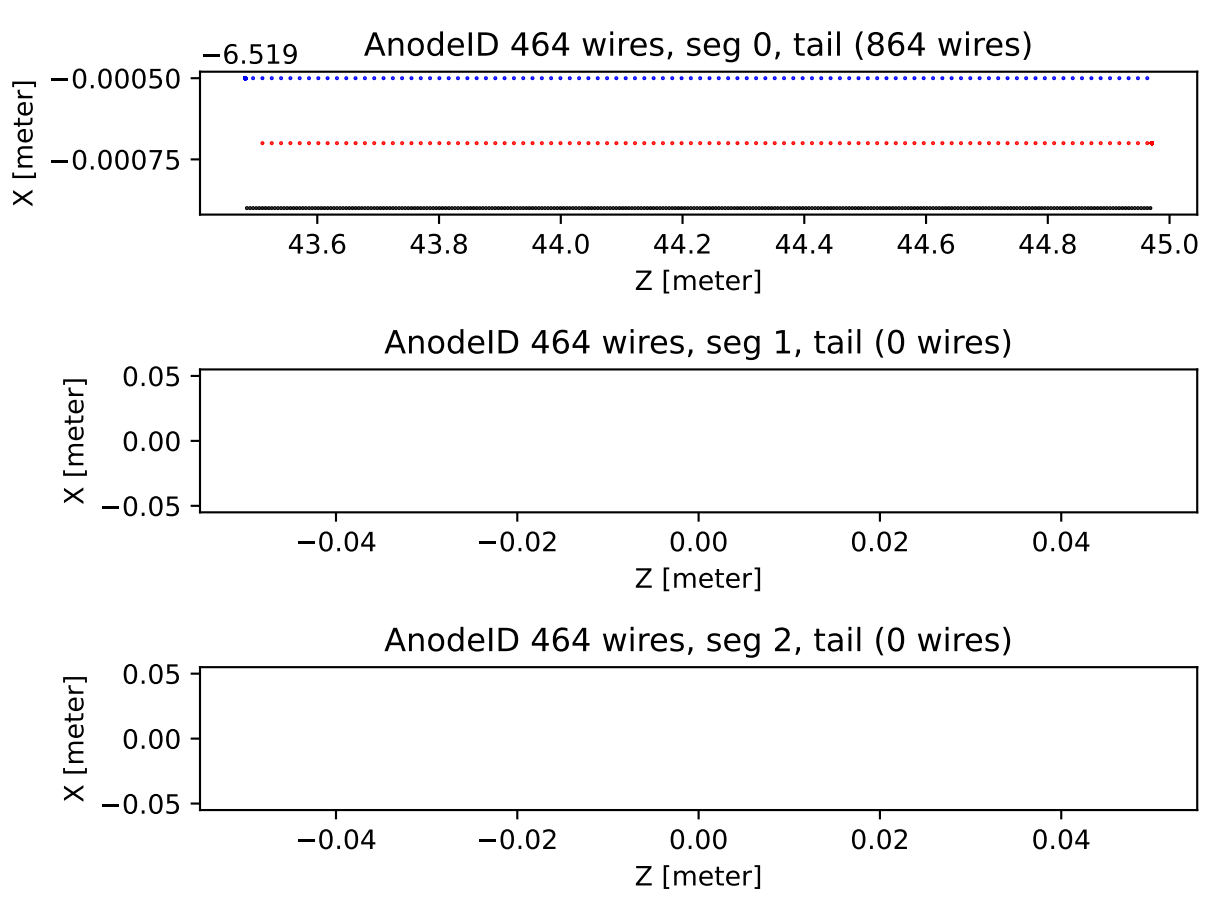
AnodeID 464 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 464 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 464 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

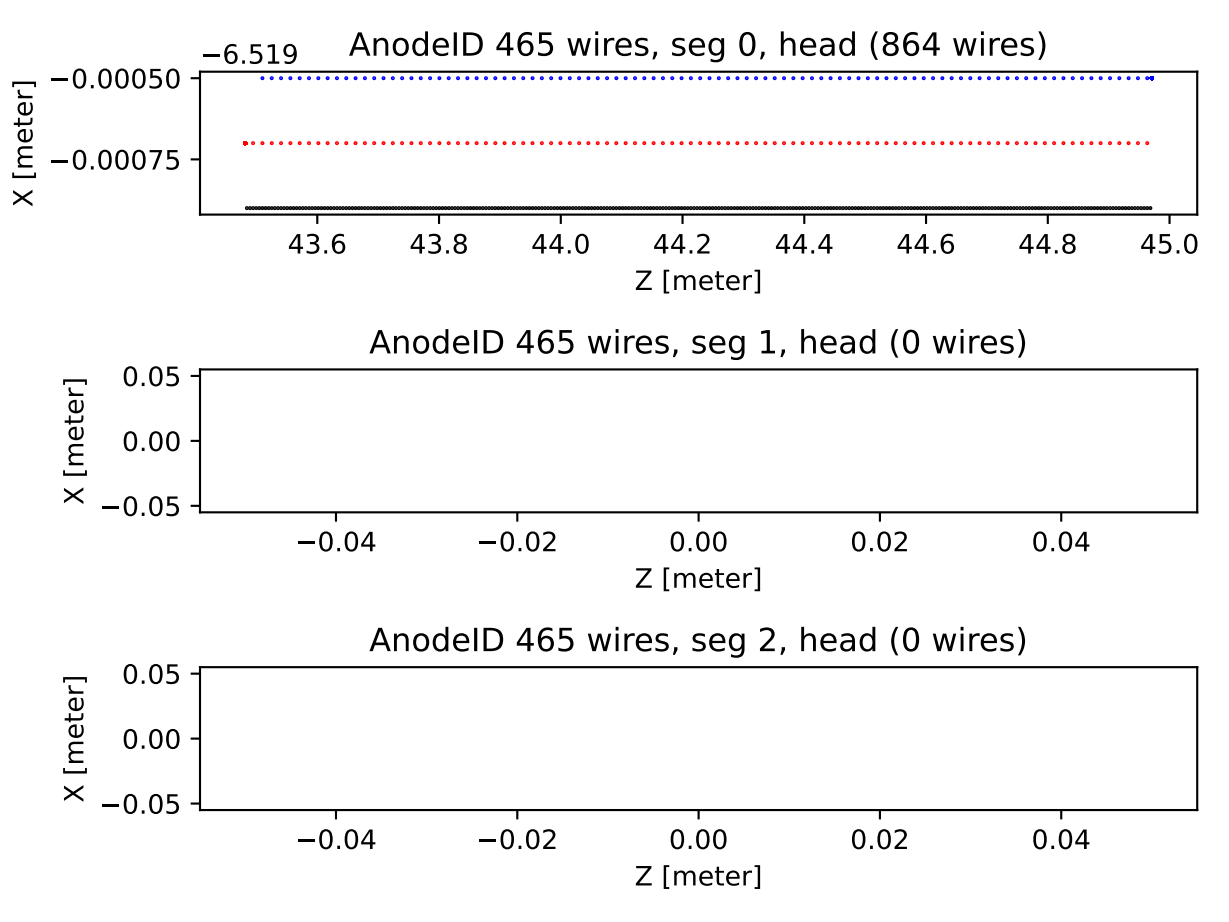
AnodeID 465 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 465 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 465 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

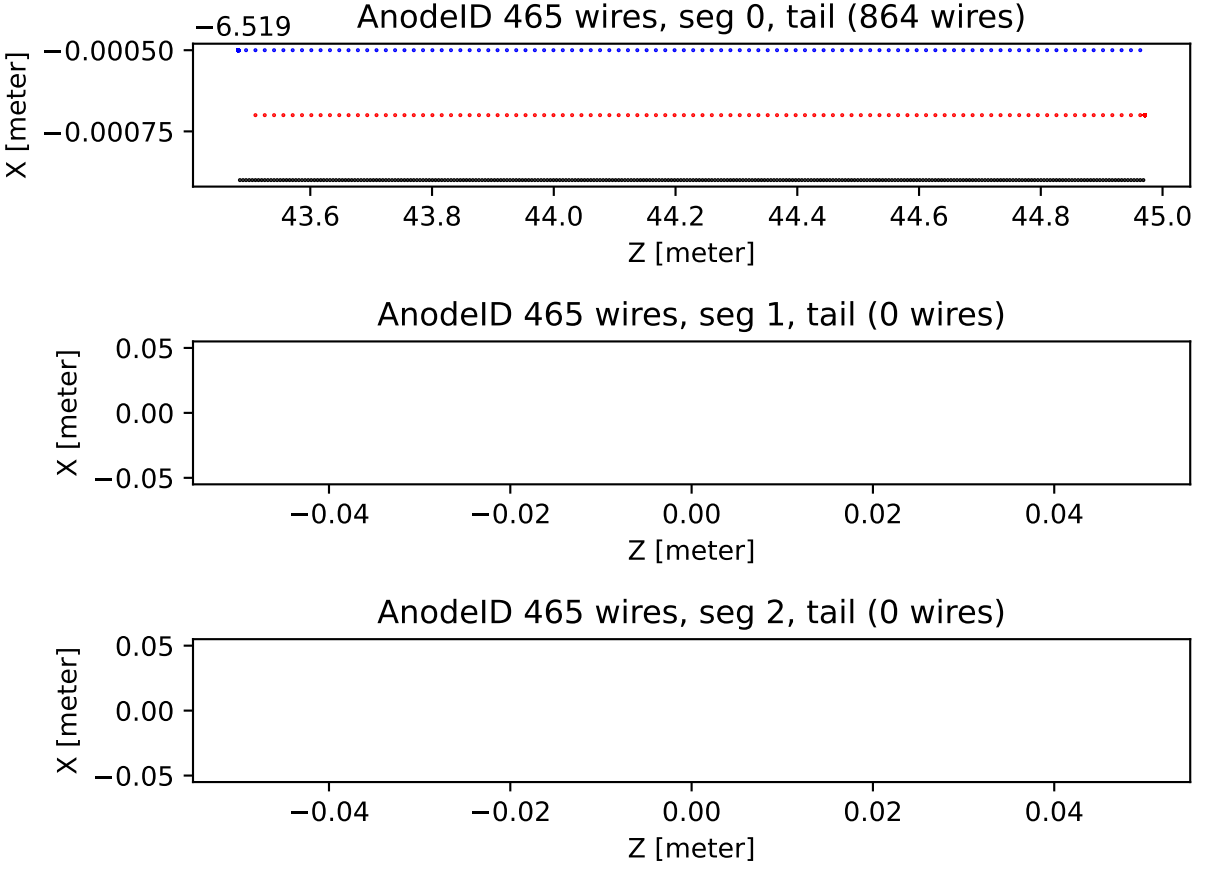
AnodeID 465 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 465 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 465 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

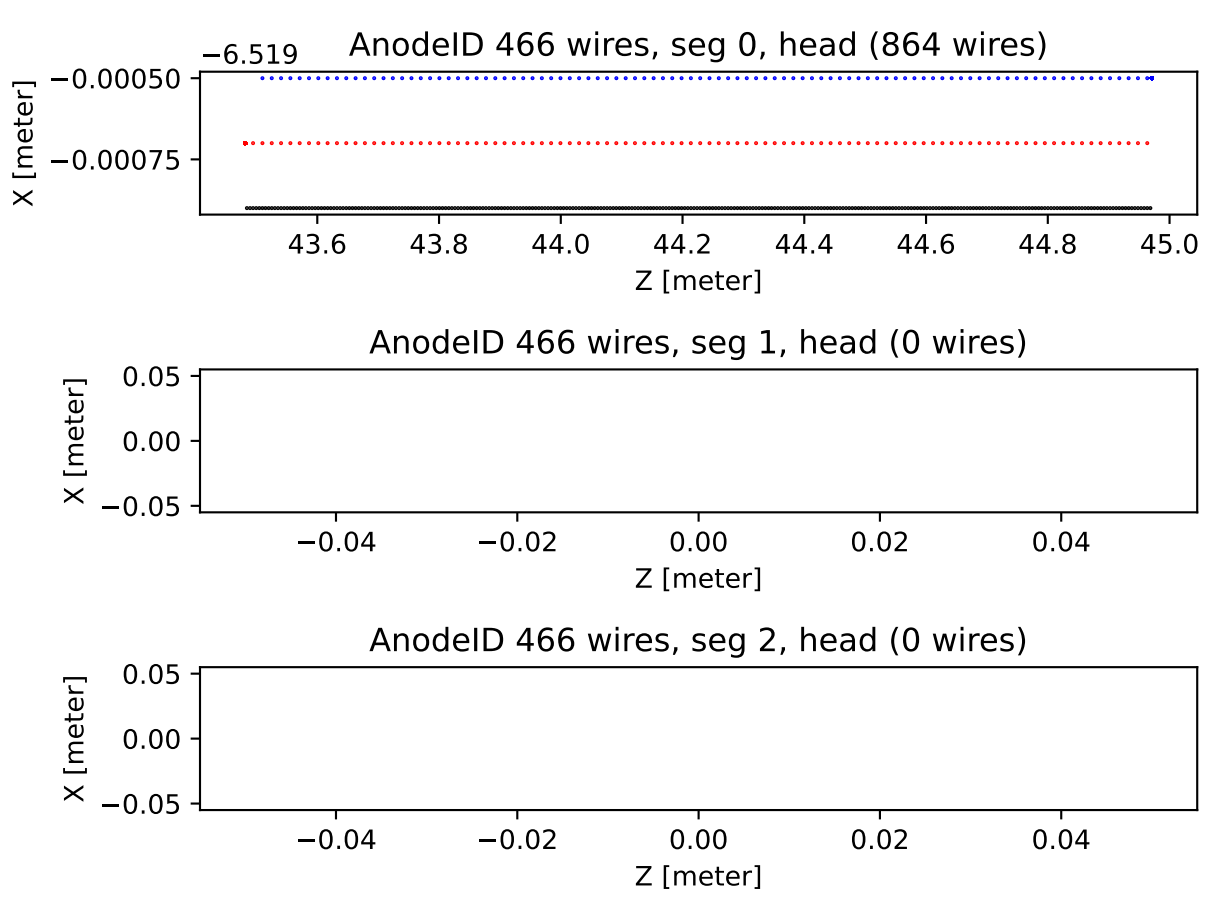
AnodeID 466 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 466 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 466 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

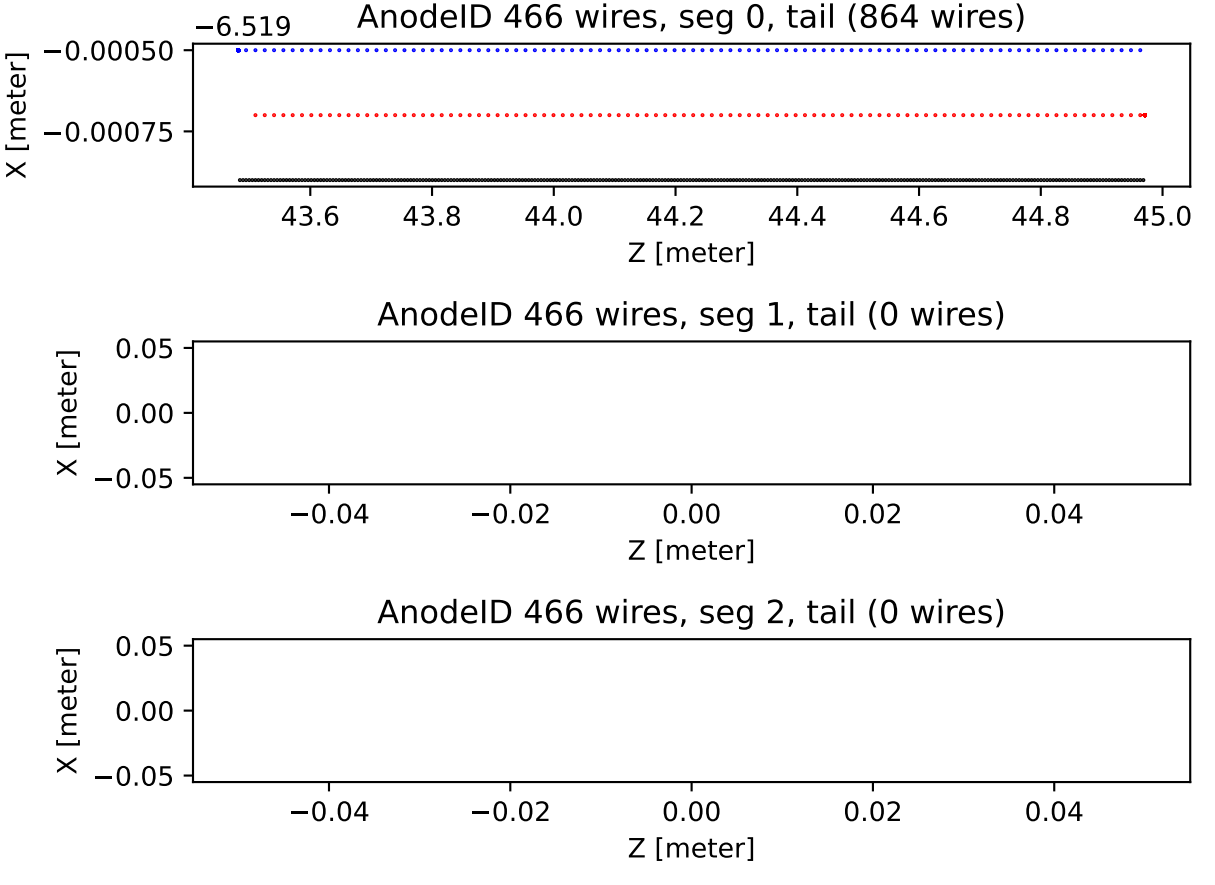
AnodeID 466 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 466 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 466 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

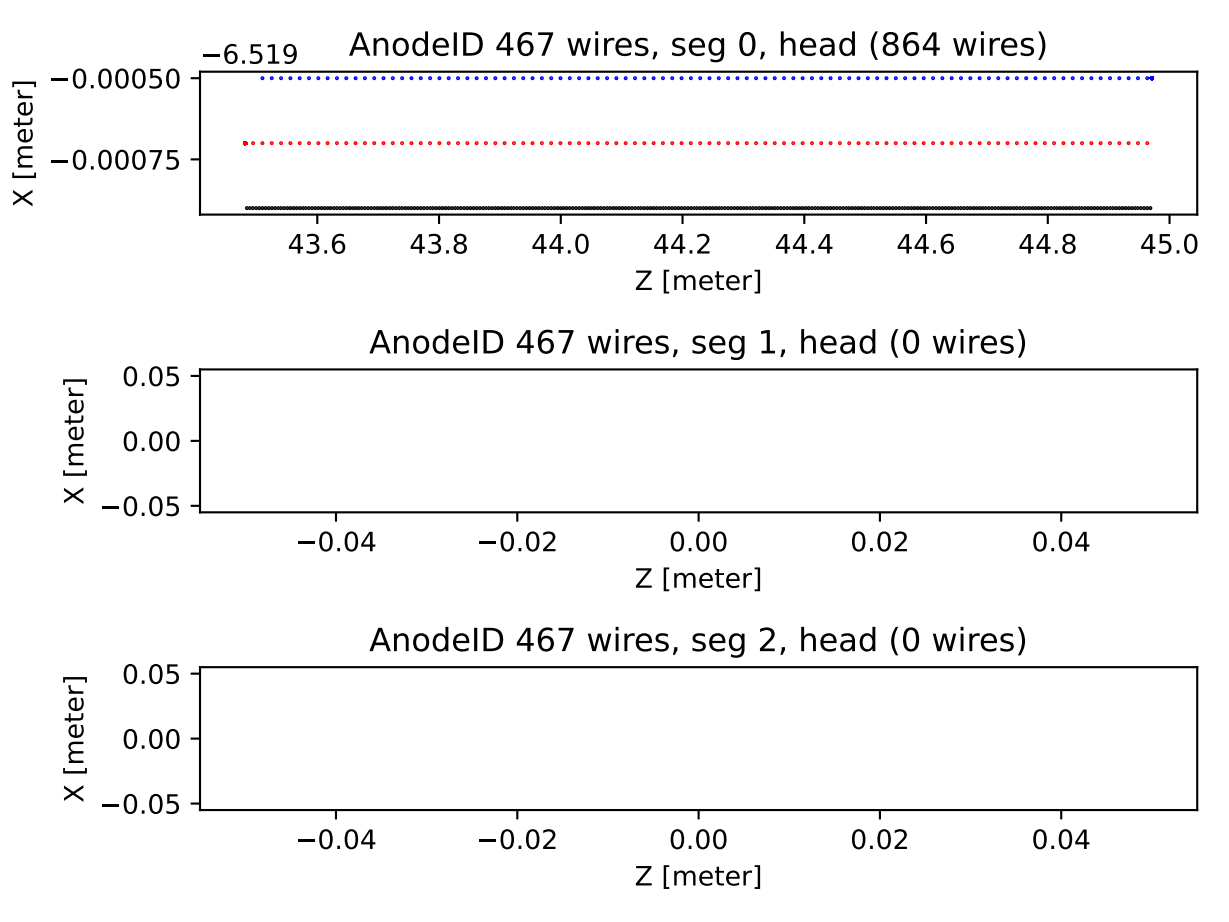
AnodeID 467 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 467 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 467 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

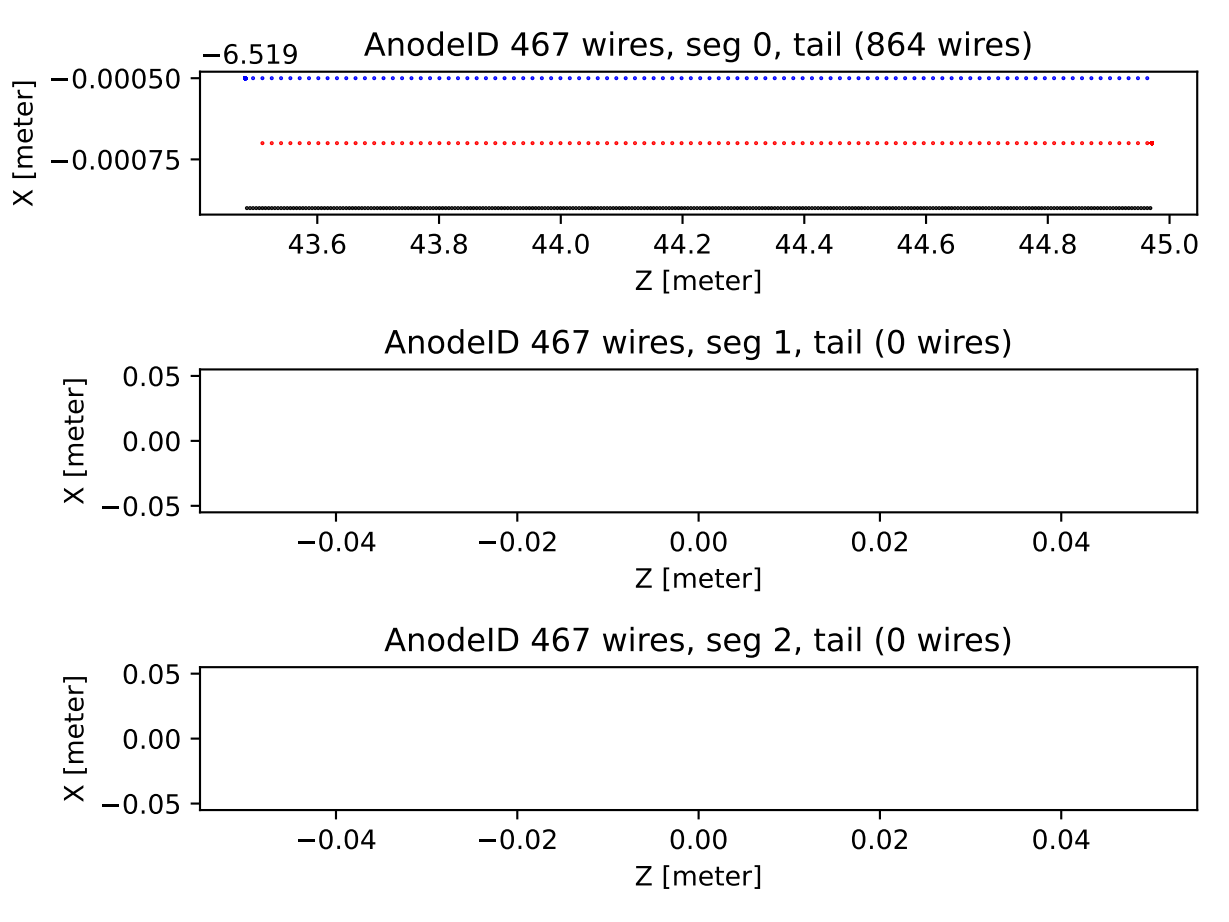
AnodeID 467 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 467 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 467 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

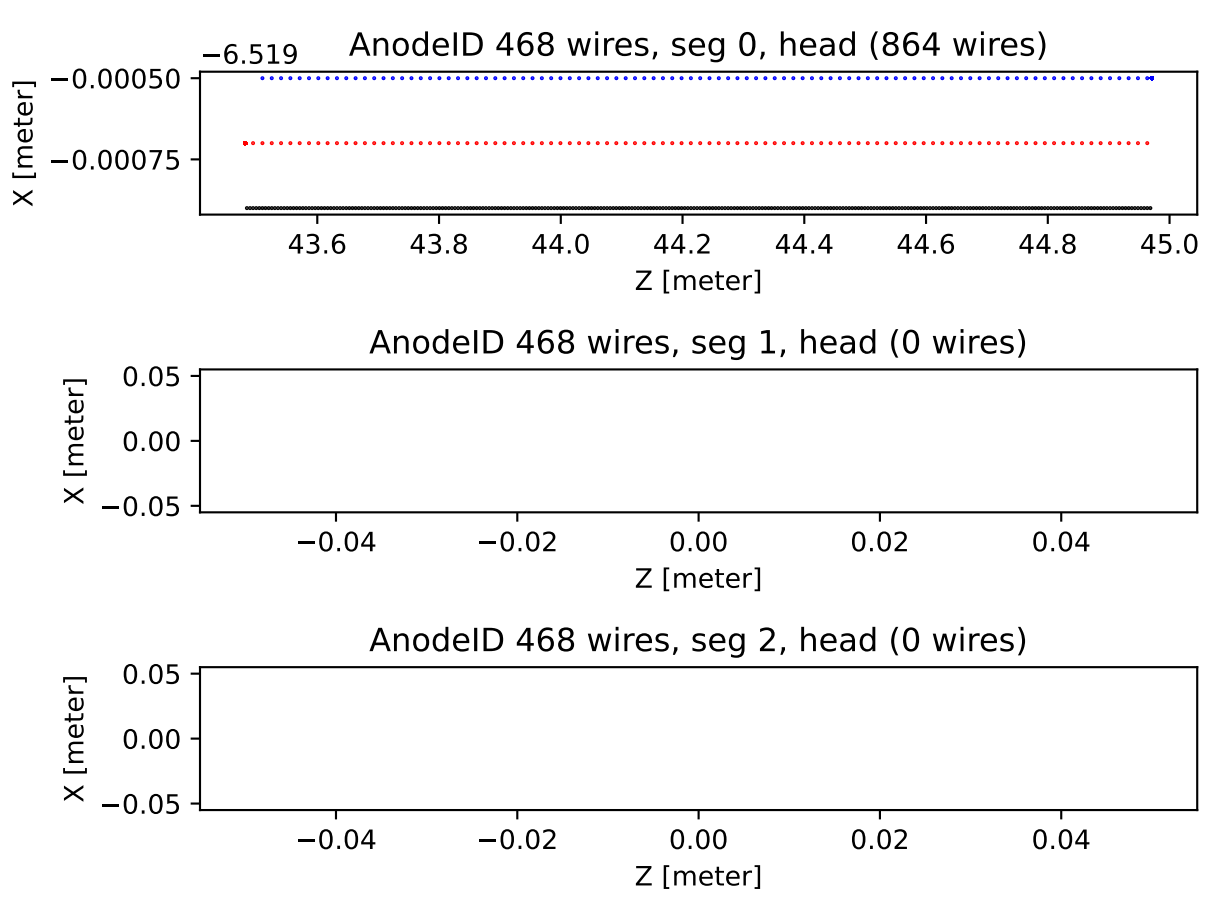
AnodeID 468 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 468 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 468 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

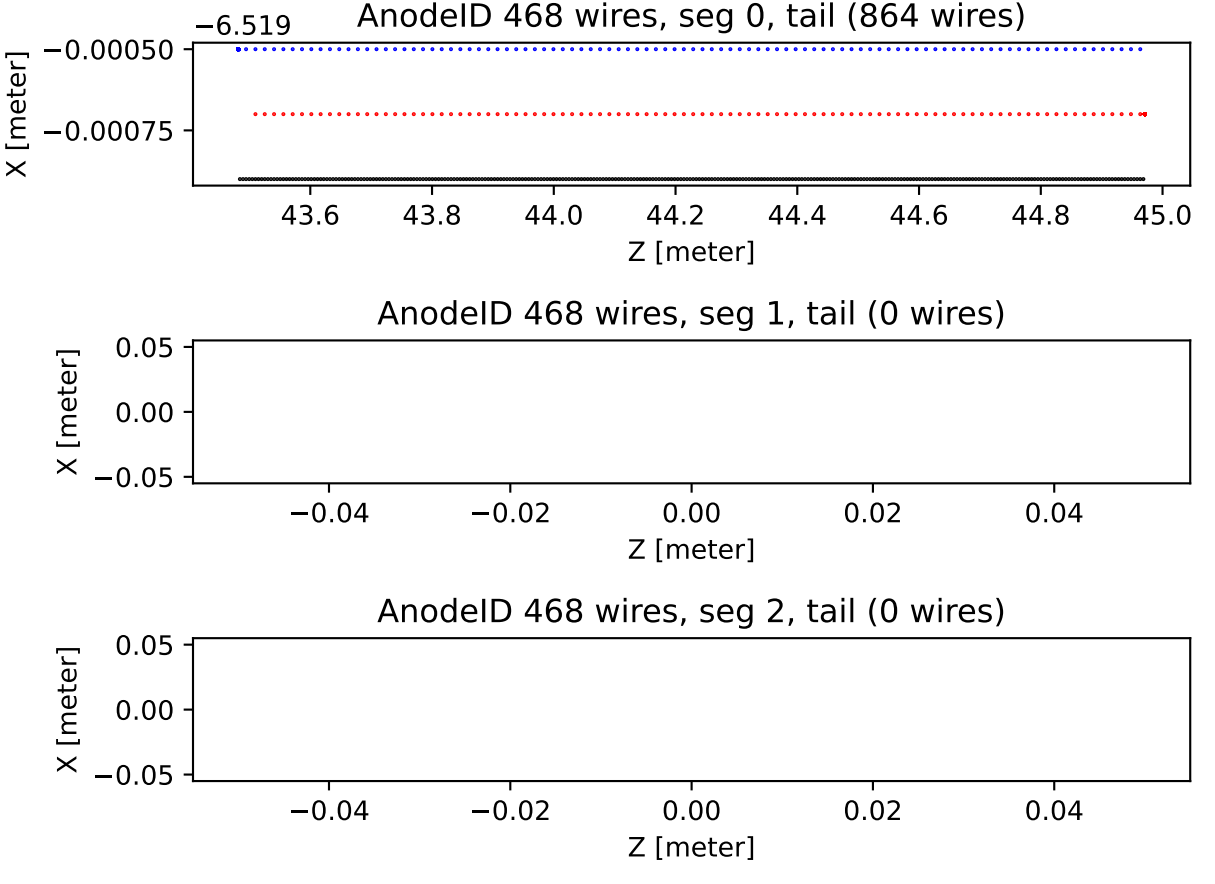
AnodeID 468 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 468 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 468 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

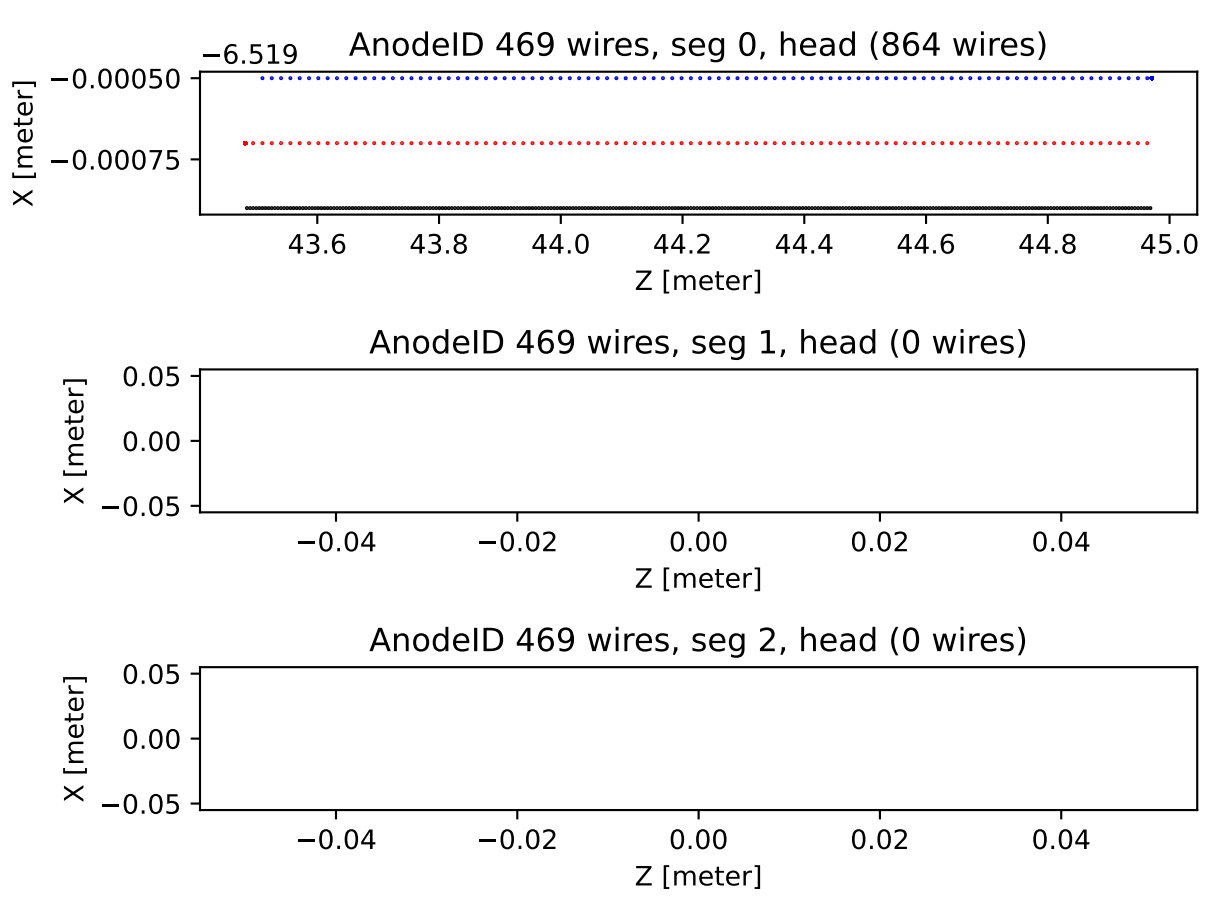
AnodeID 469 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 469 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 469 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

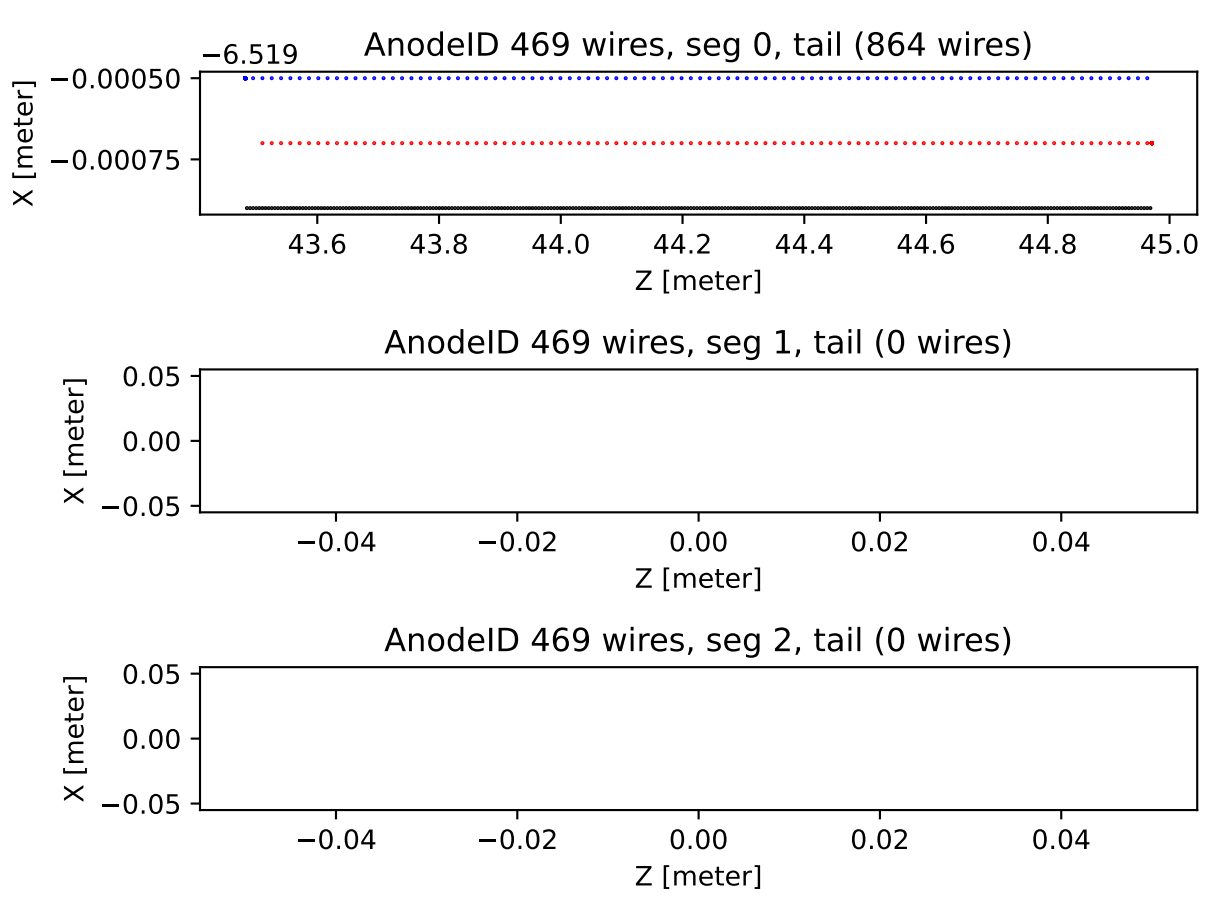
AnodeID 469 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 469 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 469 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

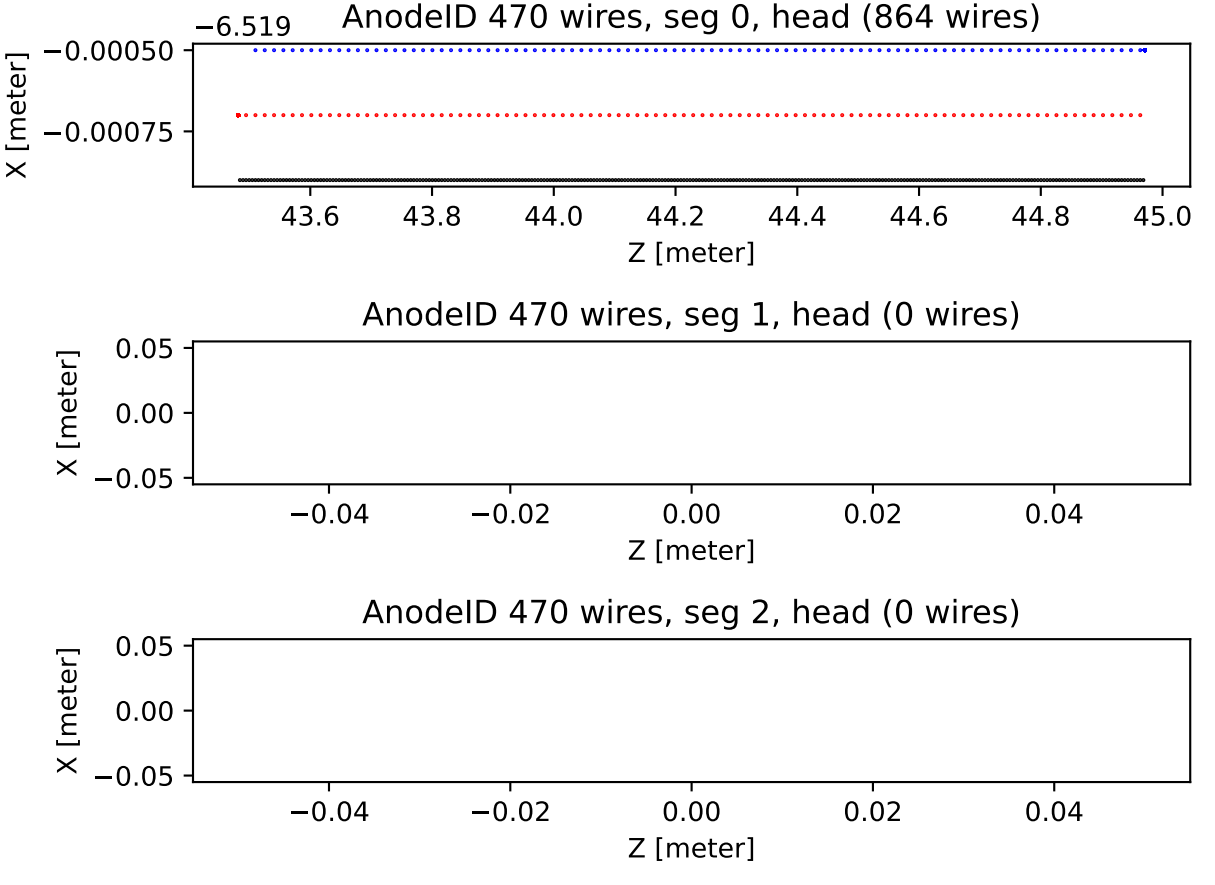
AnodeID 470 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 470 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 470 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

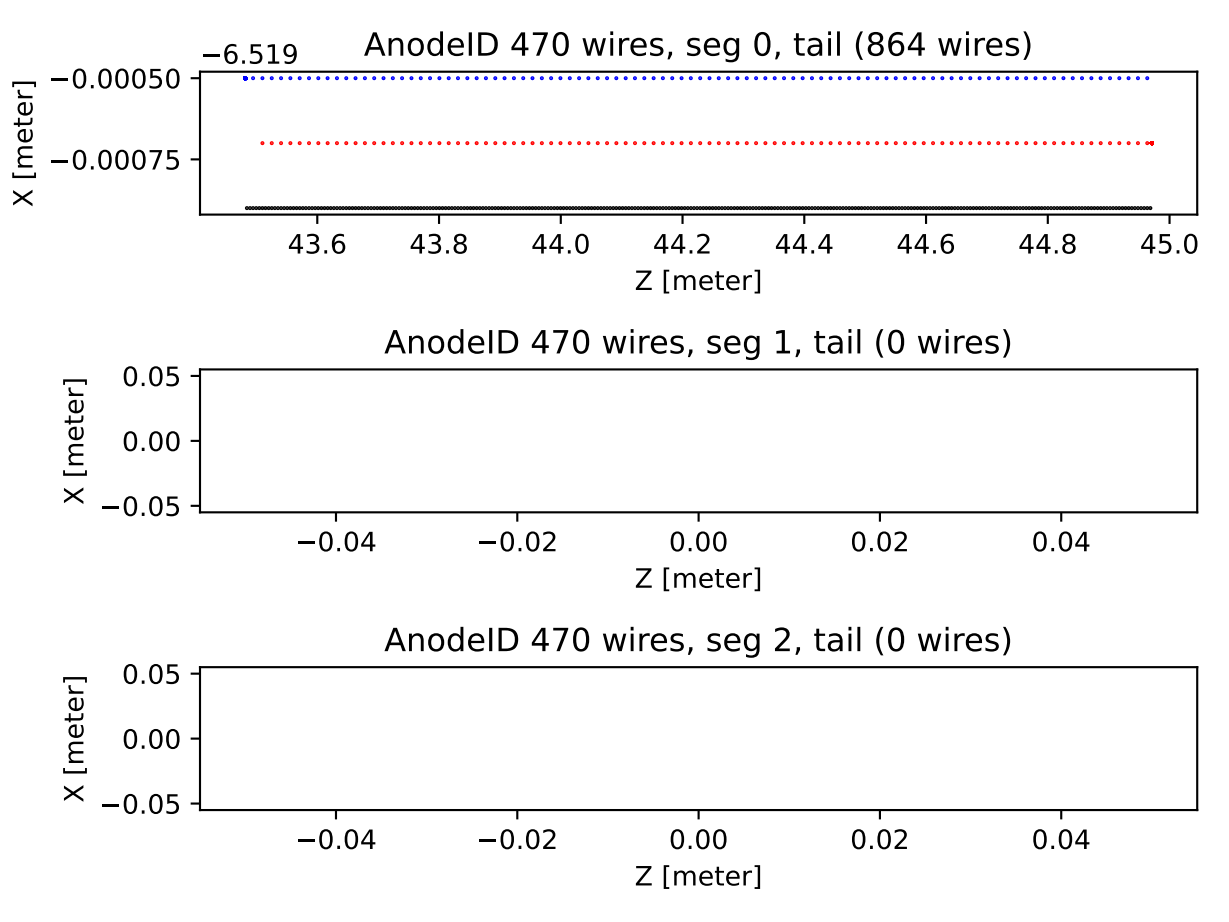
AnodeID 470 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 470 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 470 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

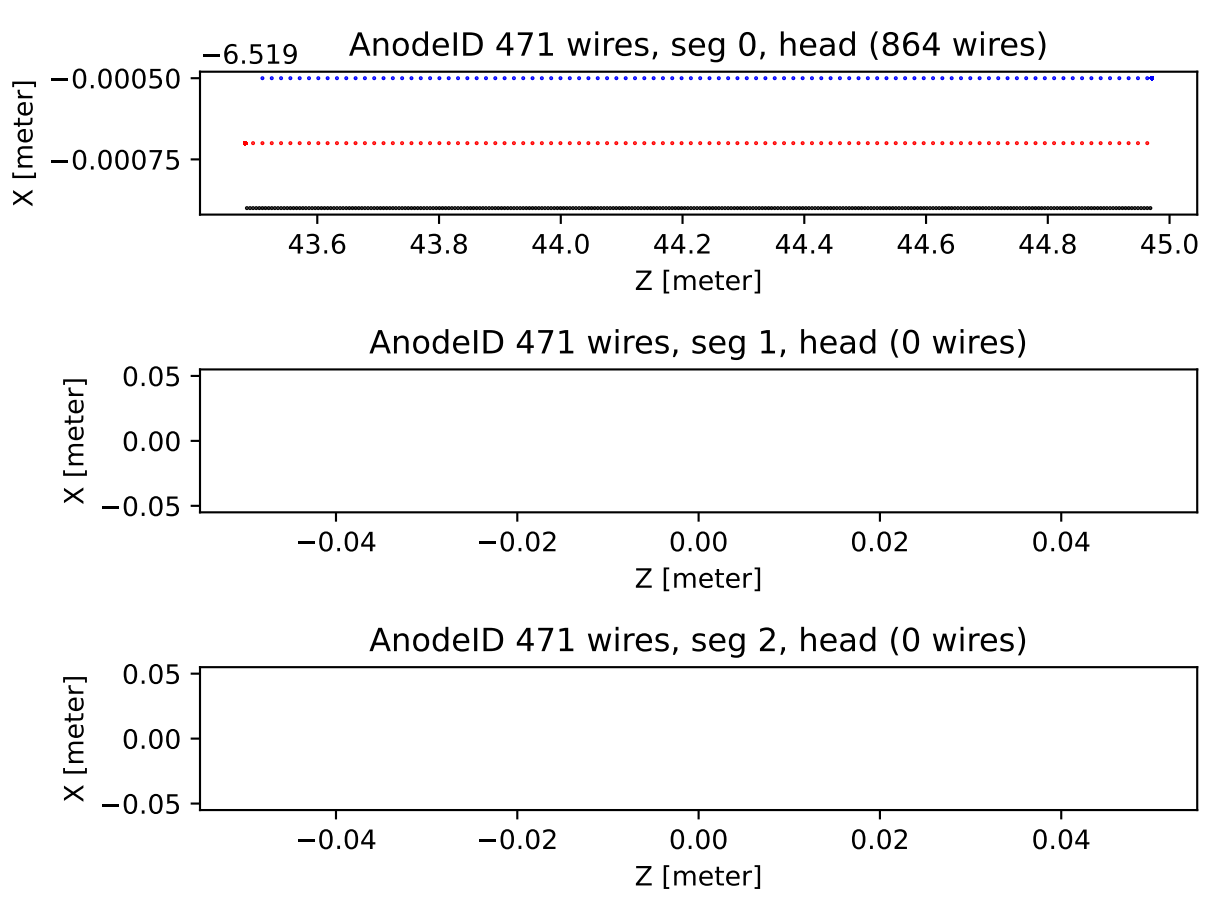
AnodeID 471 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 471 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 471 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

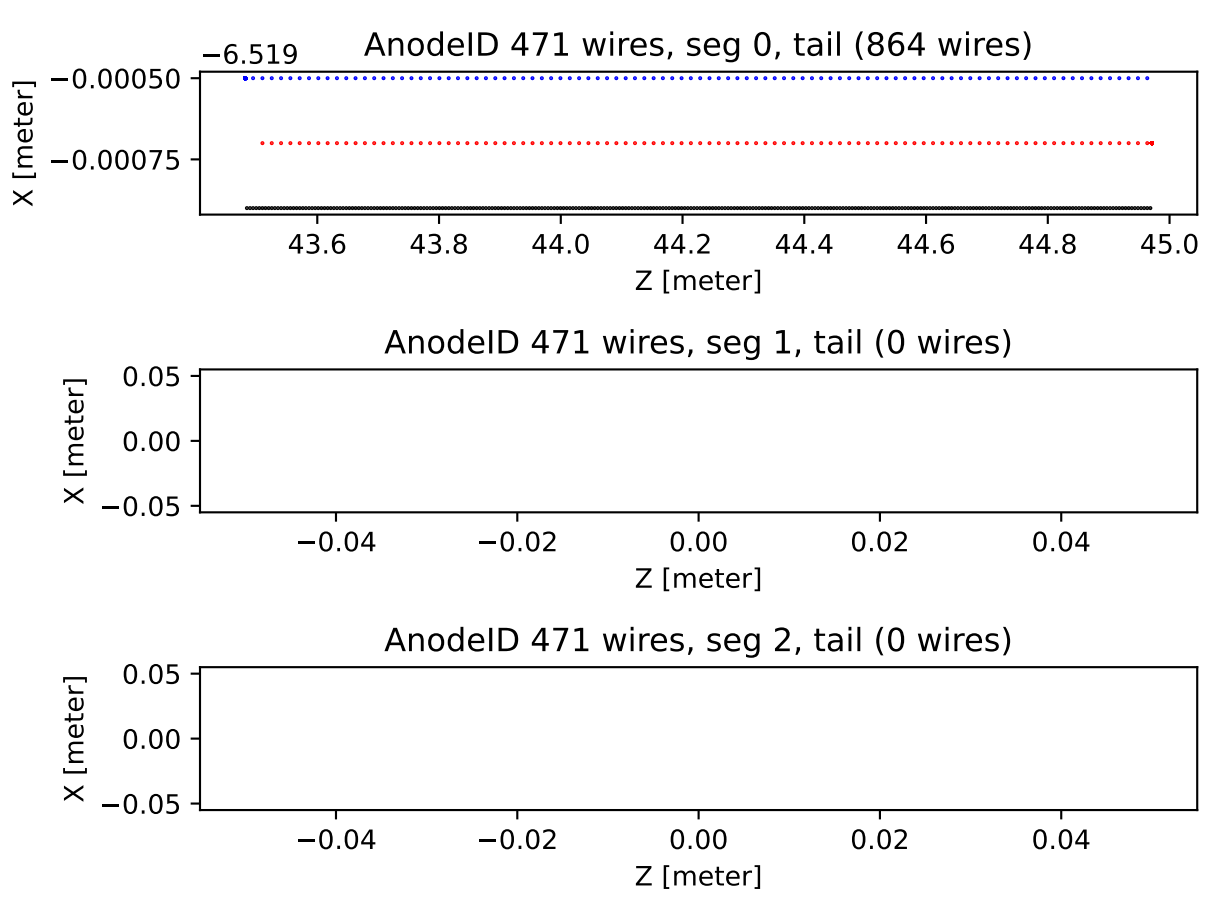
AnodeID 471 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 471 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 471 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

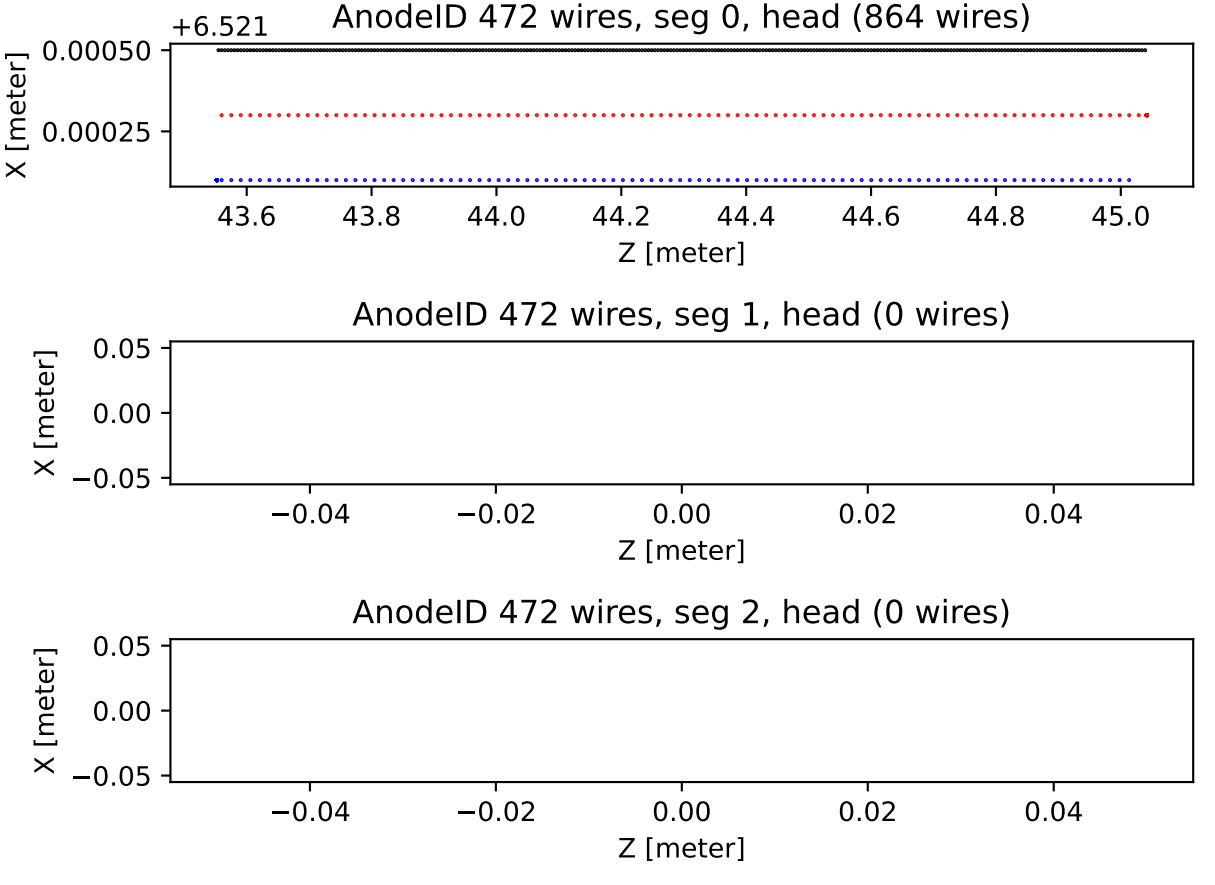
AnodeID 472 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 472 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 472 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

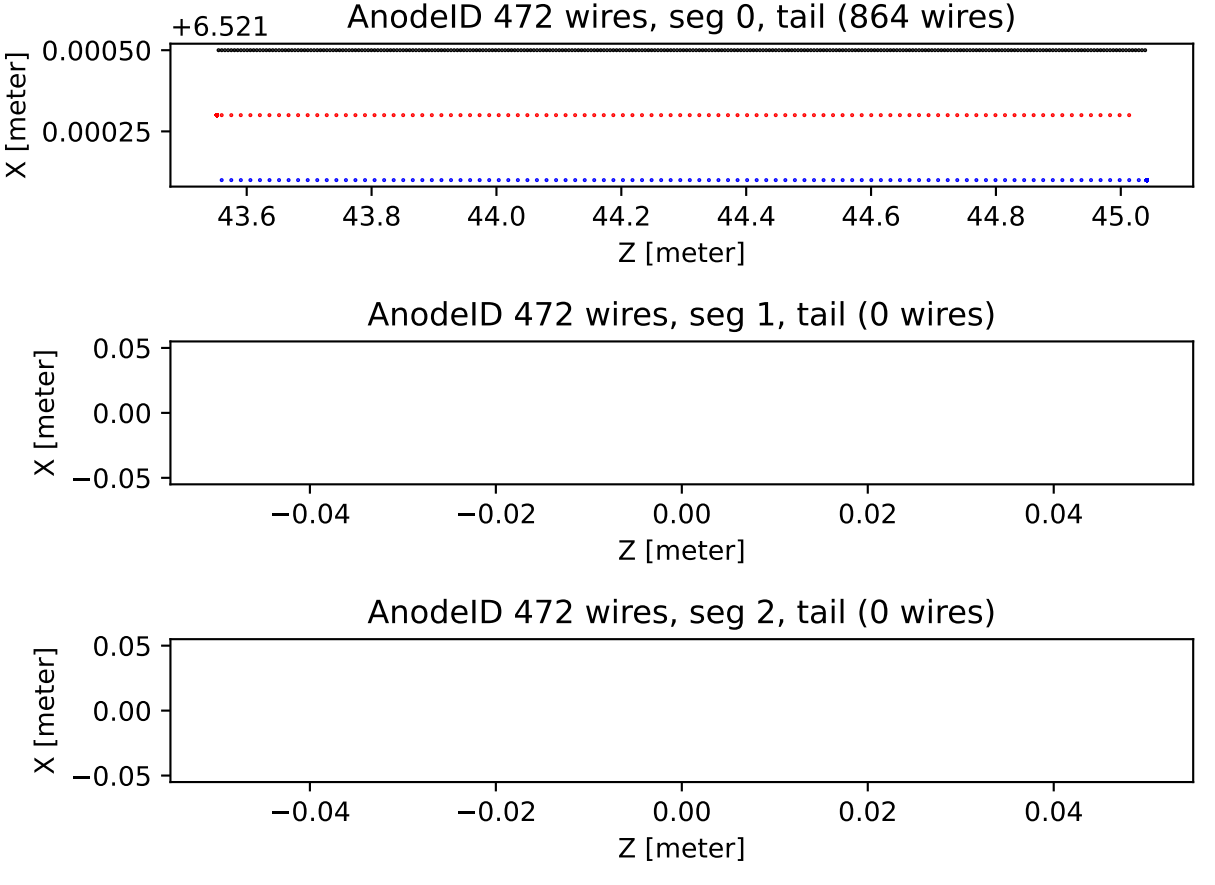
AnodeID 472 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 472 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 472 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

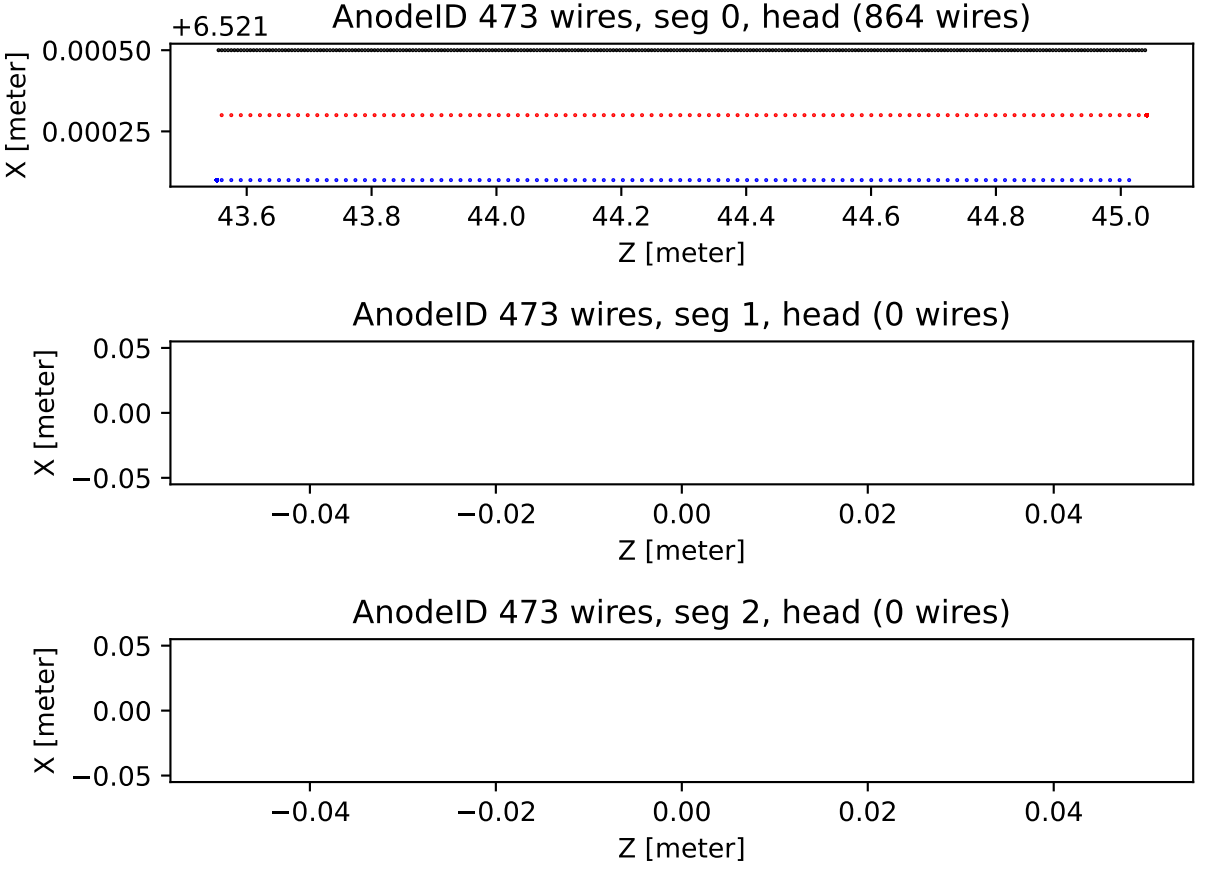
AnodeID 473 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 473 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 473 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

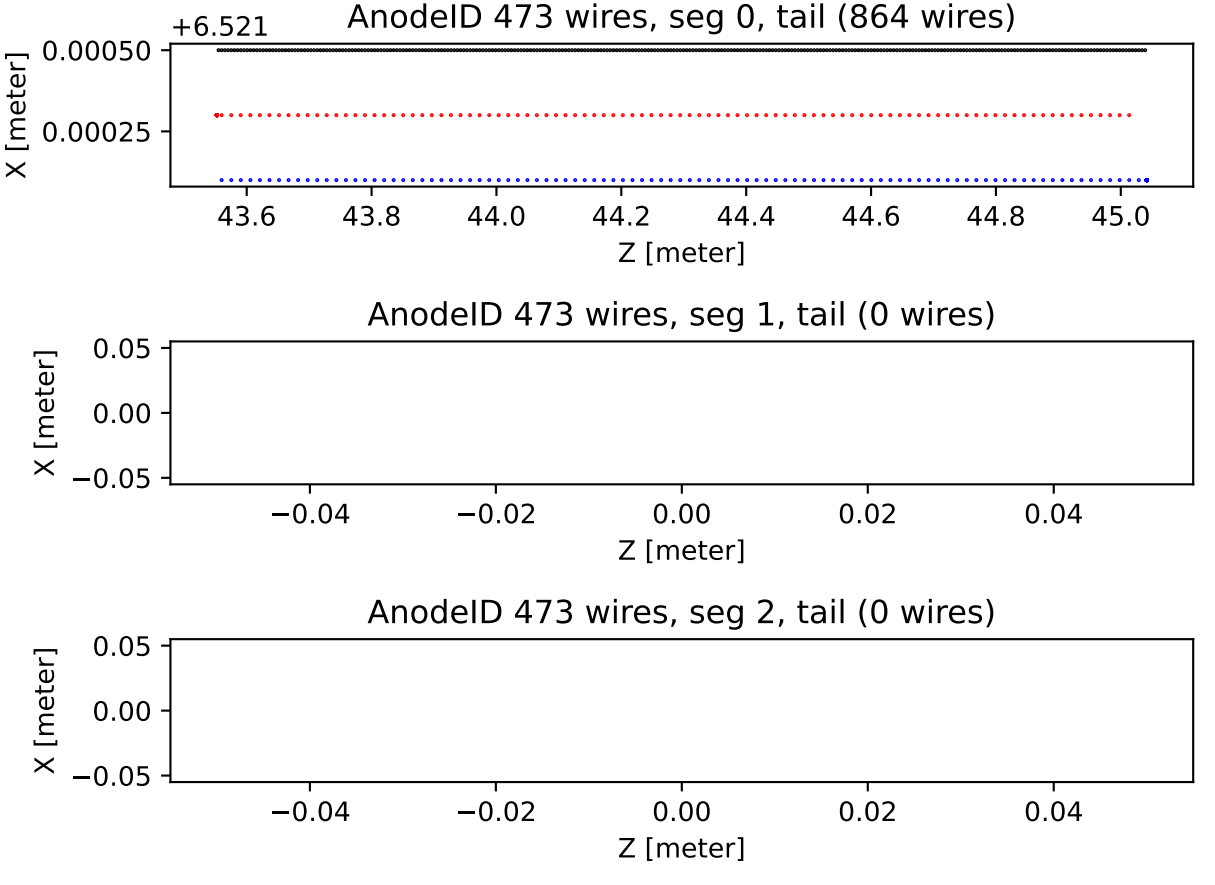
AnodeID 473 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 473 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 473 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

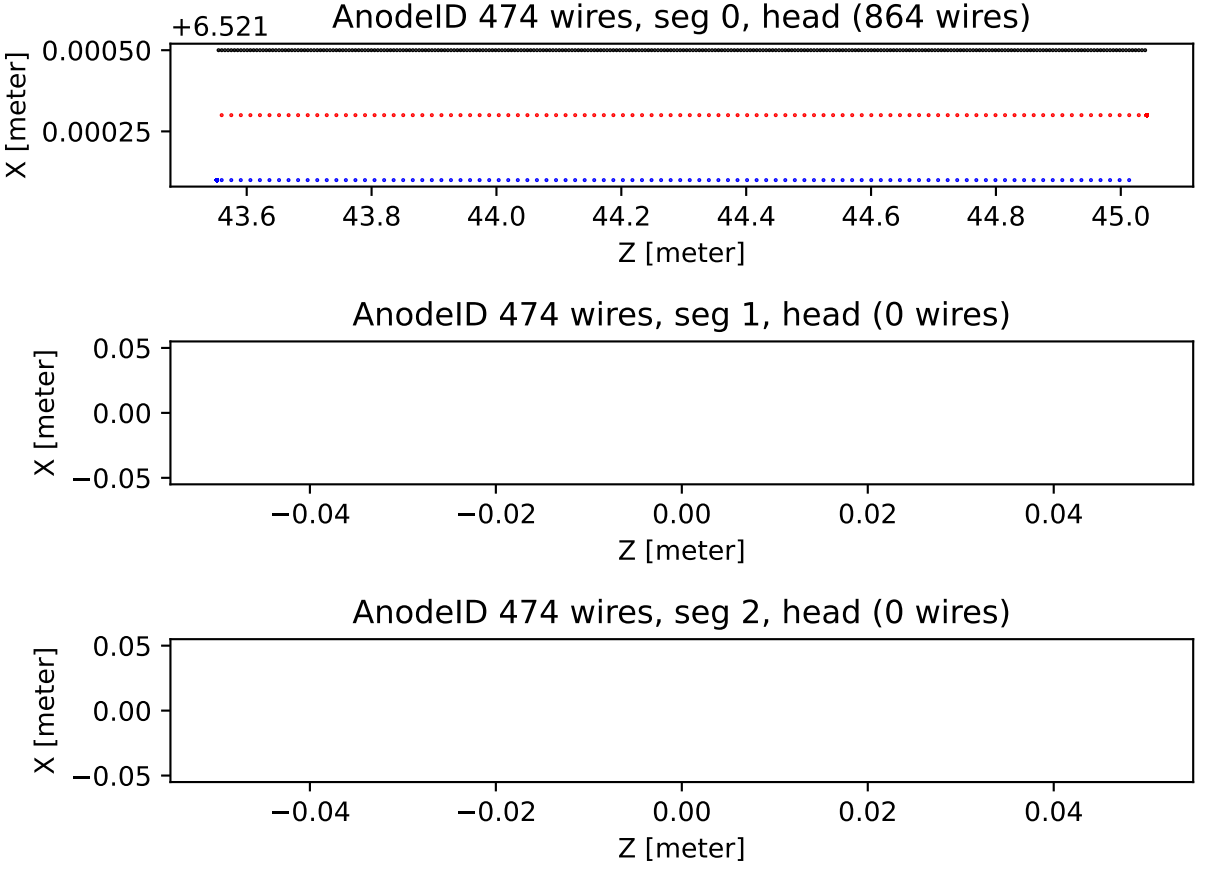
AnodeID 474 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 474 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 474 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

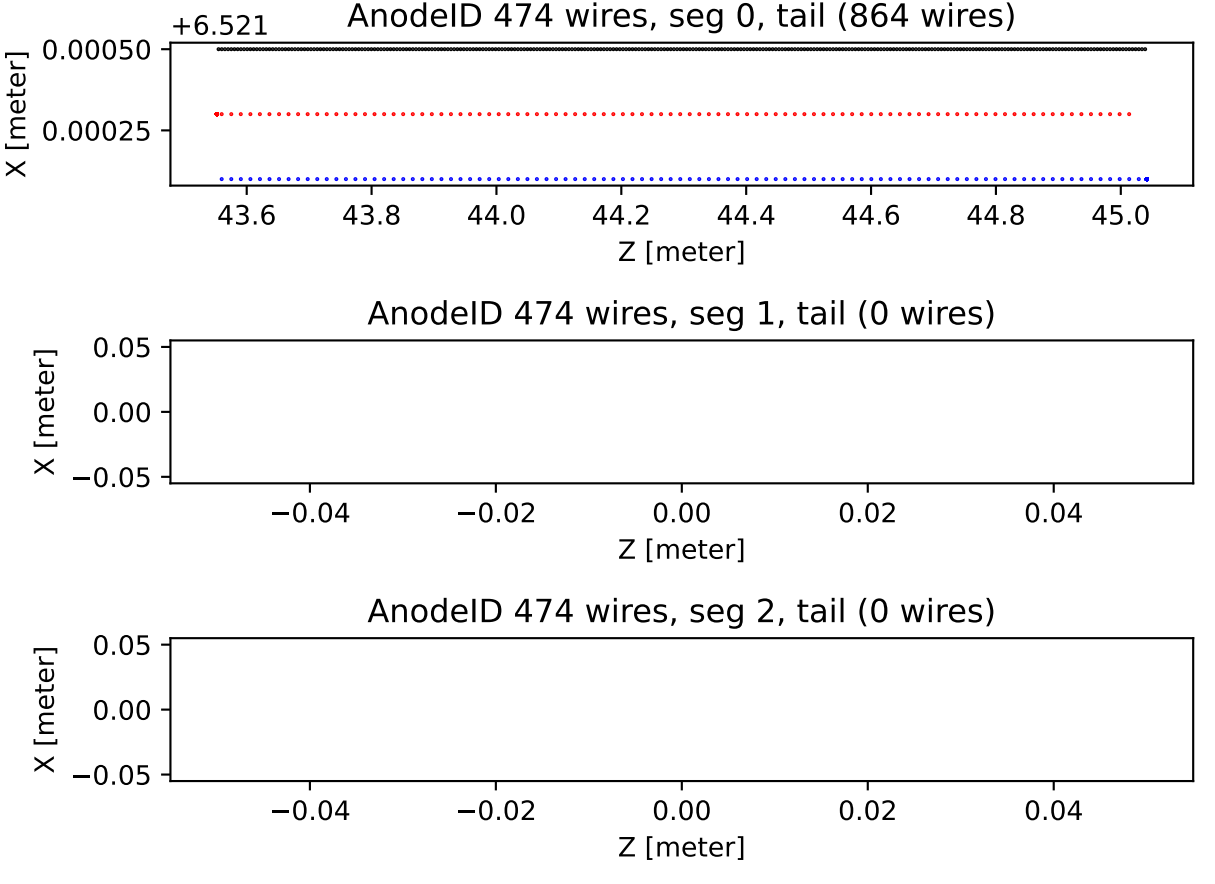
AnodeID 474 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 474 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 474 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

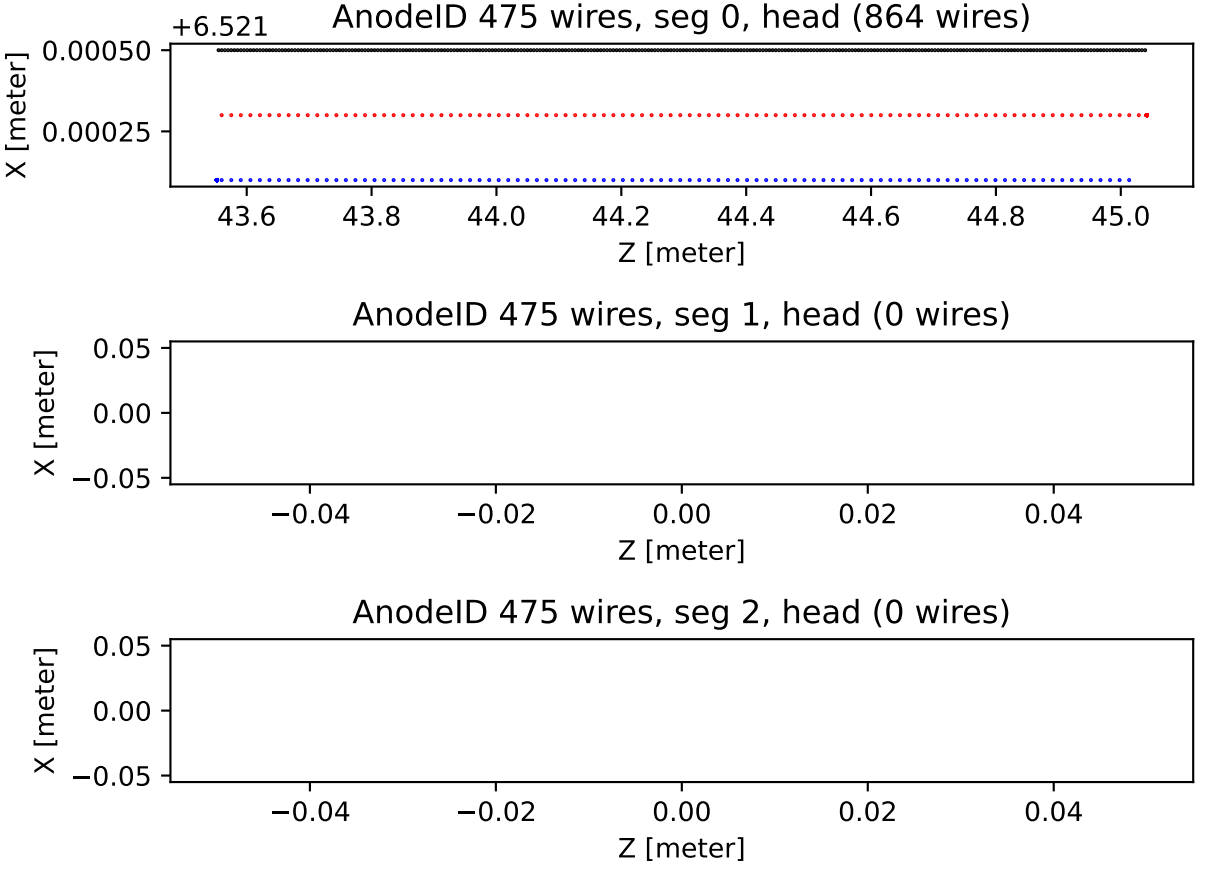
AnodeID 475 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 475 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 475 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

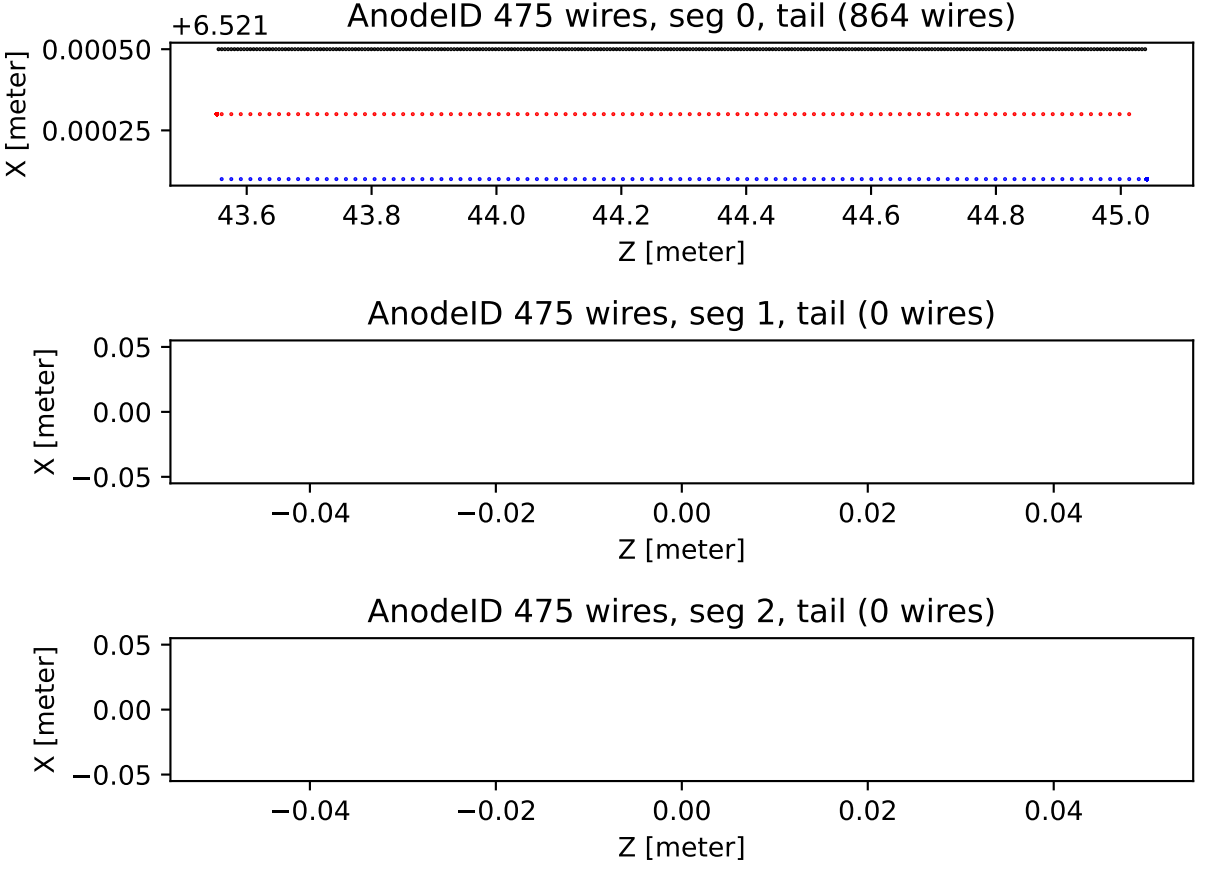
AnodeID 475 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 475 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 475 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

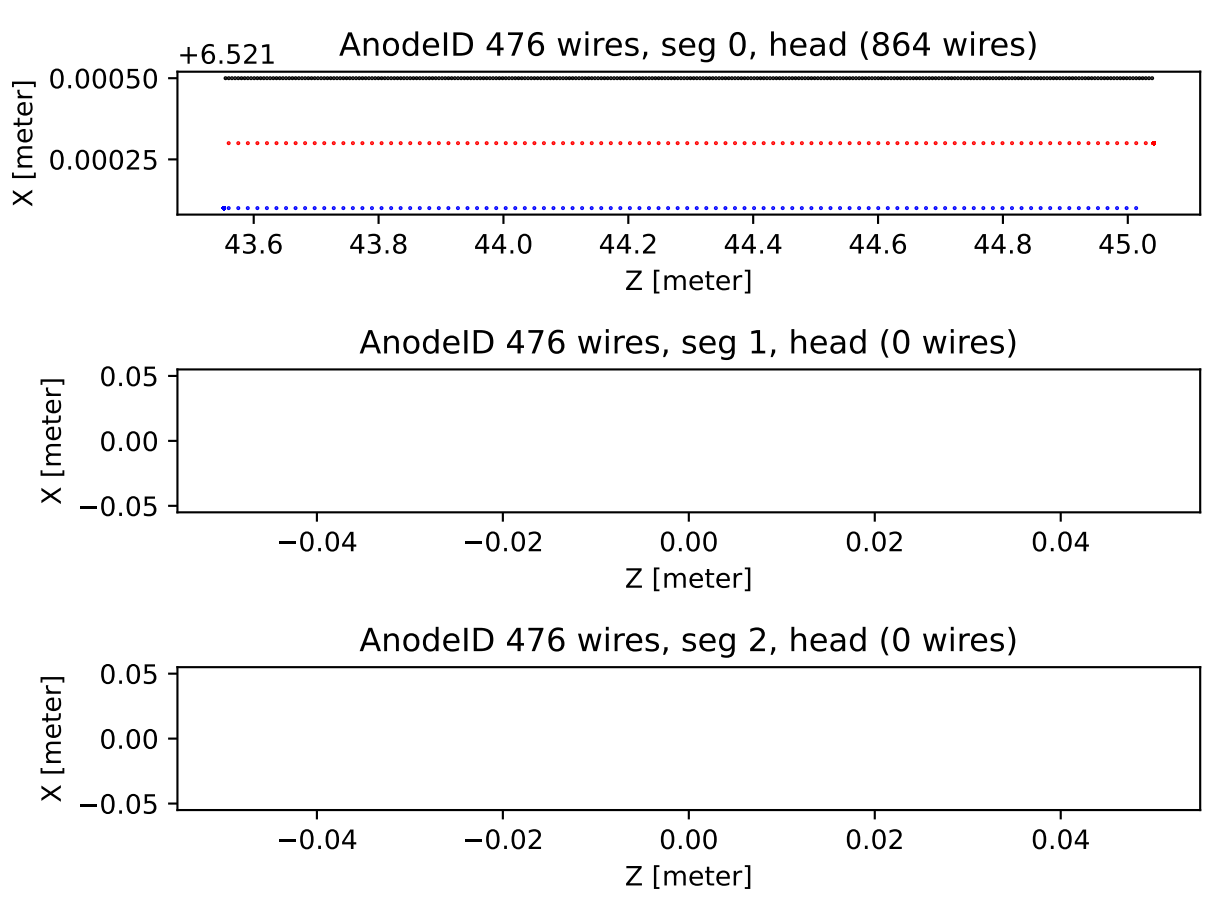
AnodeID 476 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 476 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 476 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

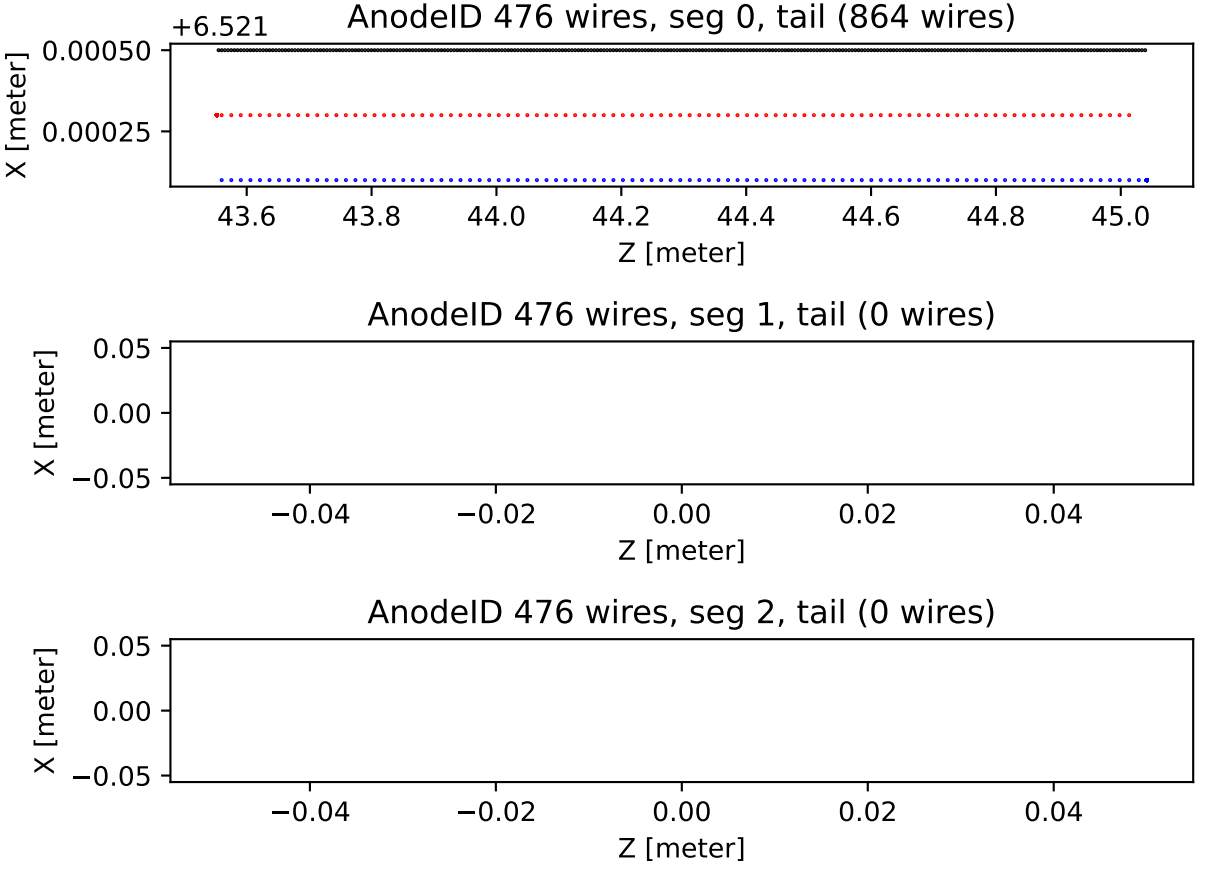
AnodeID 476 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 476 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 476 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

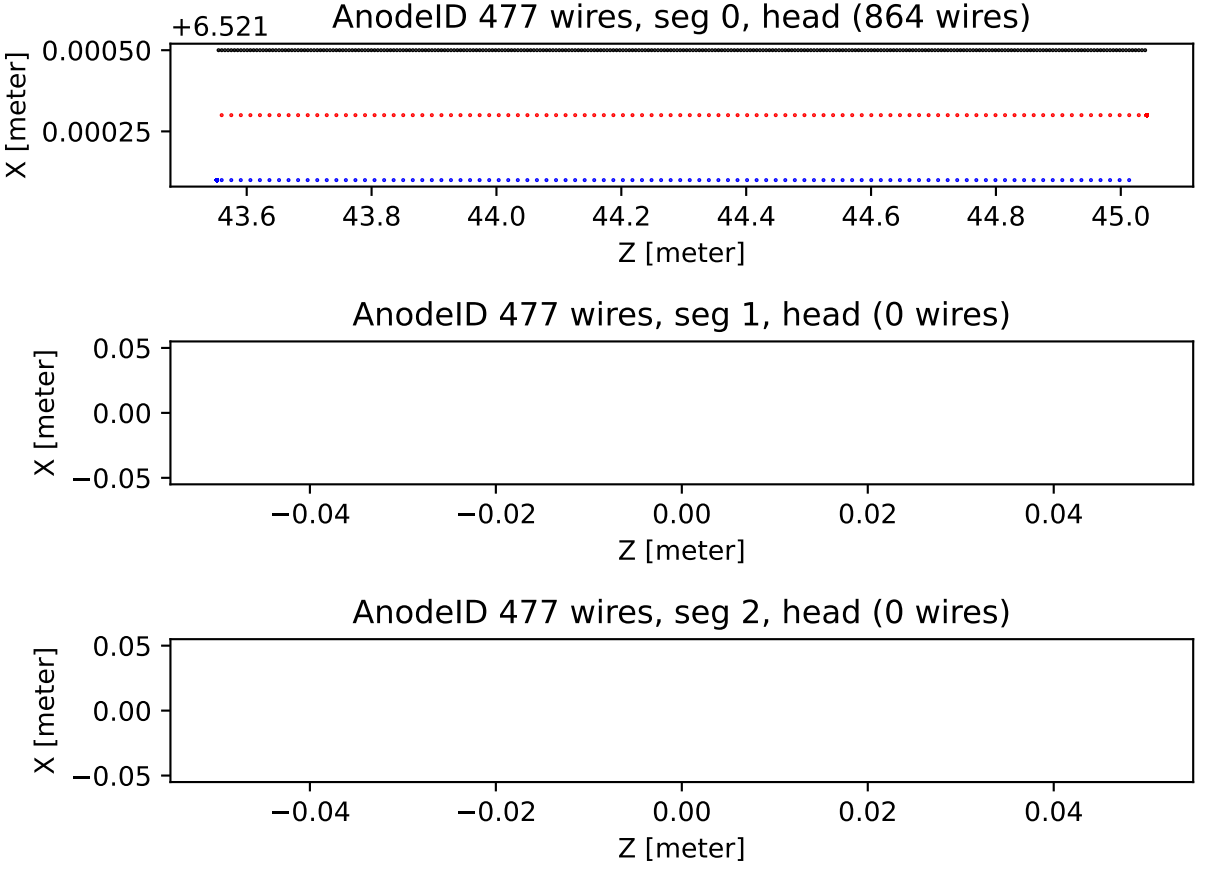
AnodeID 477 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 477 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 477 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

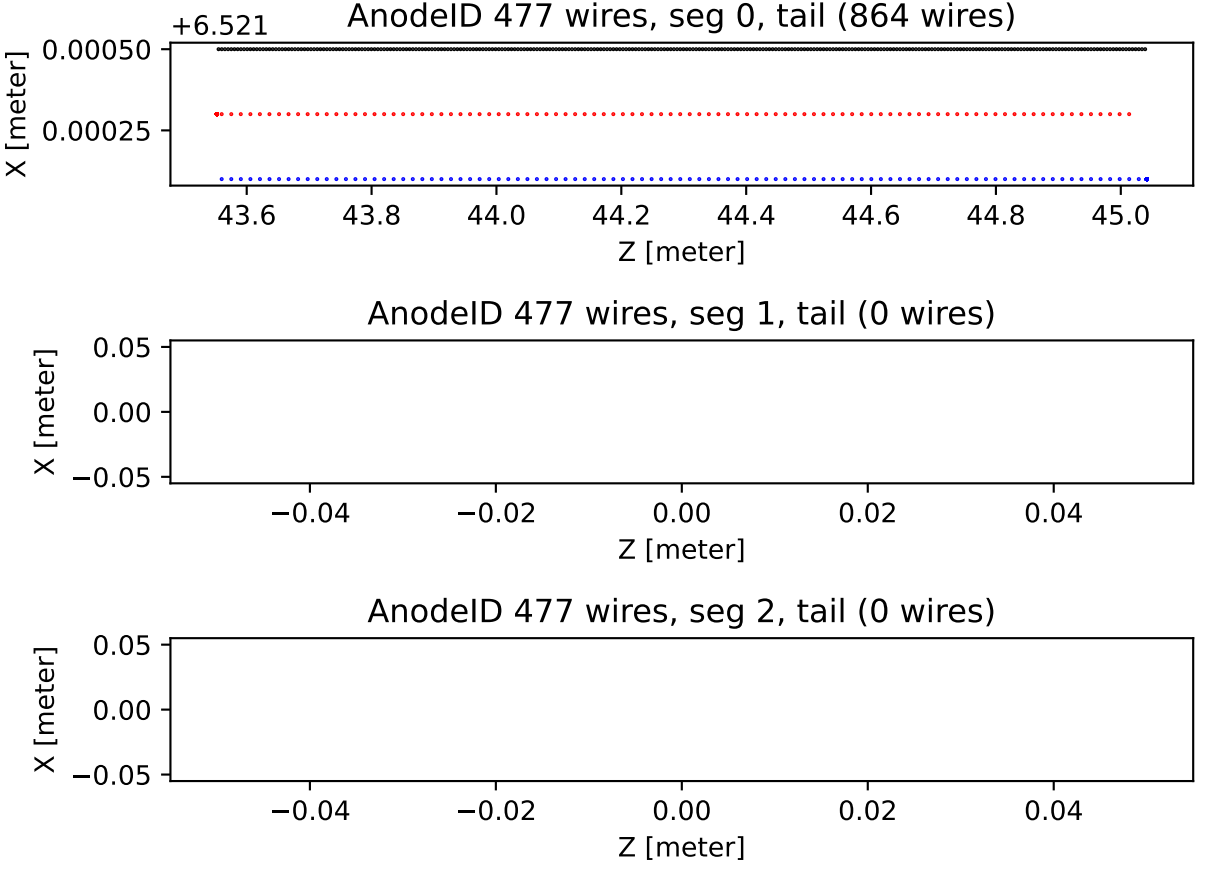
AnodeID 477 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 477 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 477 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

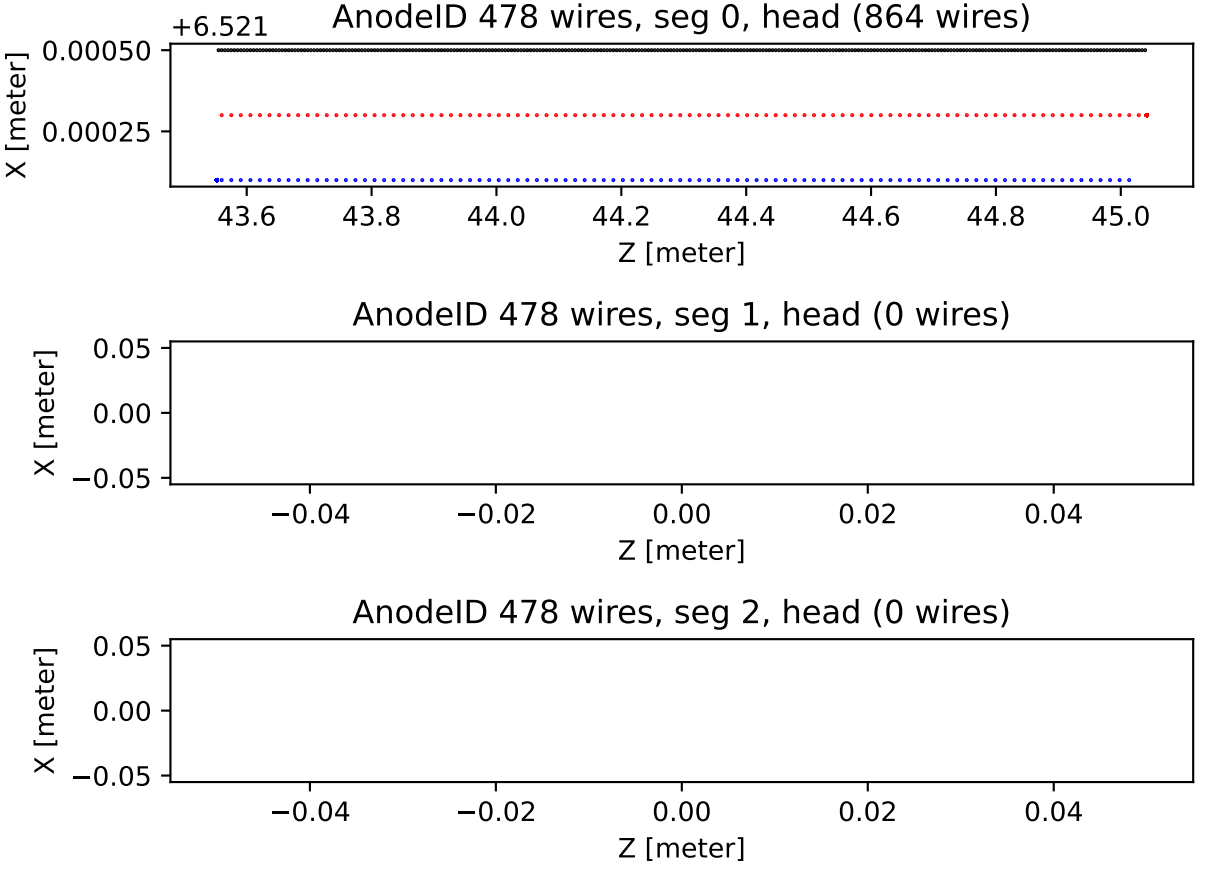
AnodeID 478 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 478 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 478 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

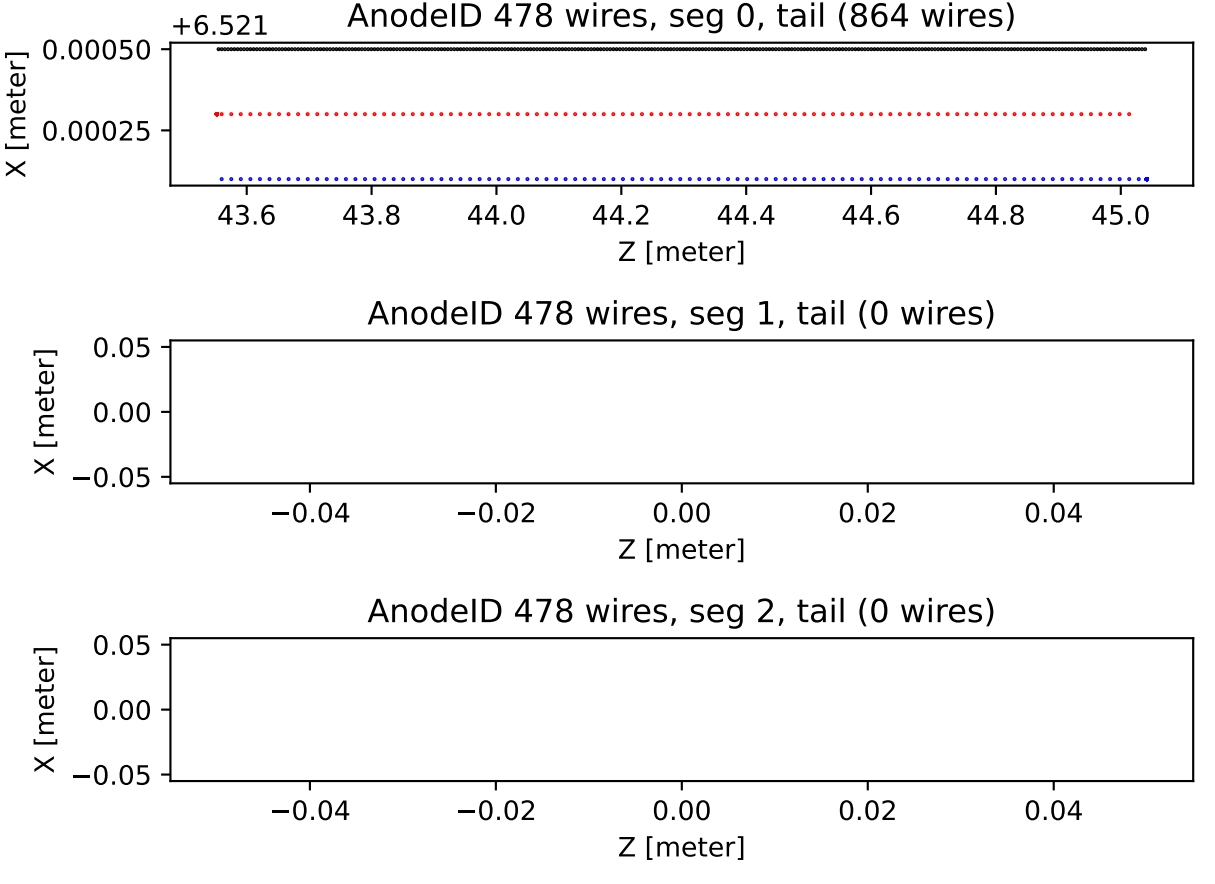
AnodeID 478 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 478 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 478 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

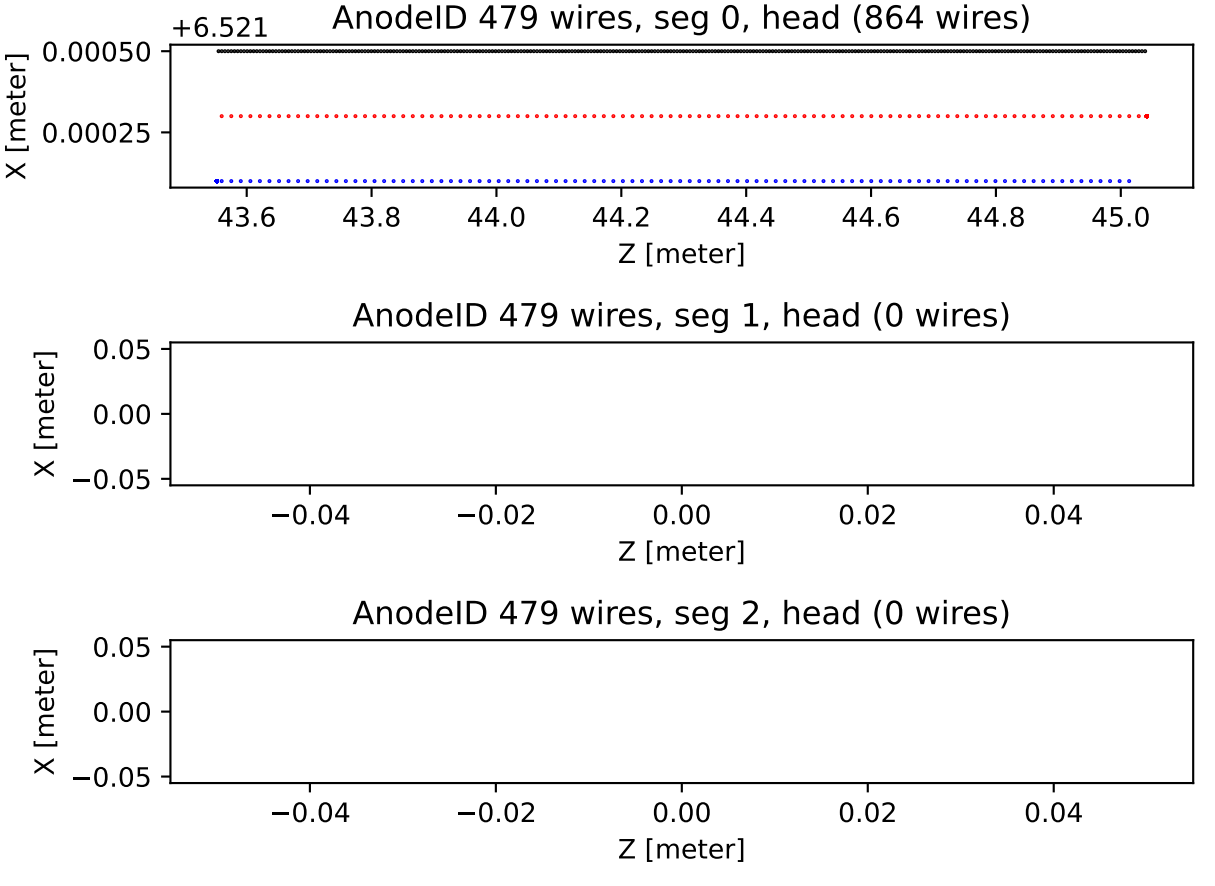
AnodeID 479 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 479 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 479 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

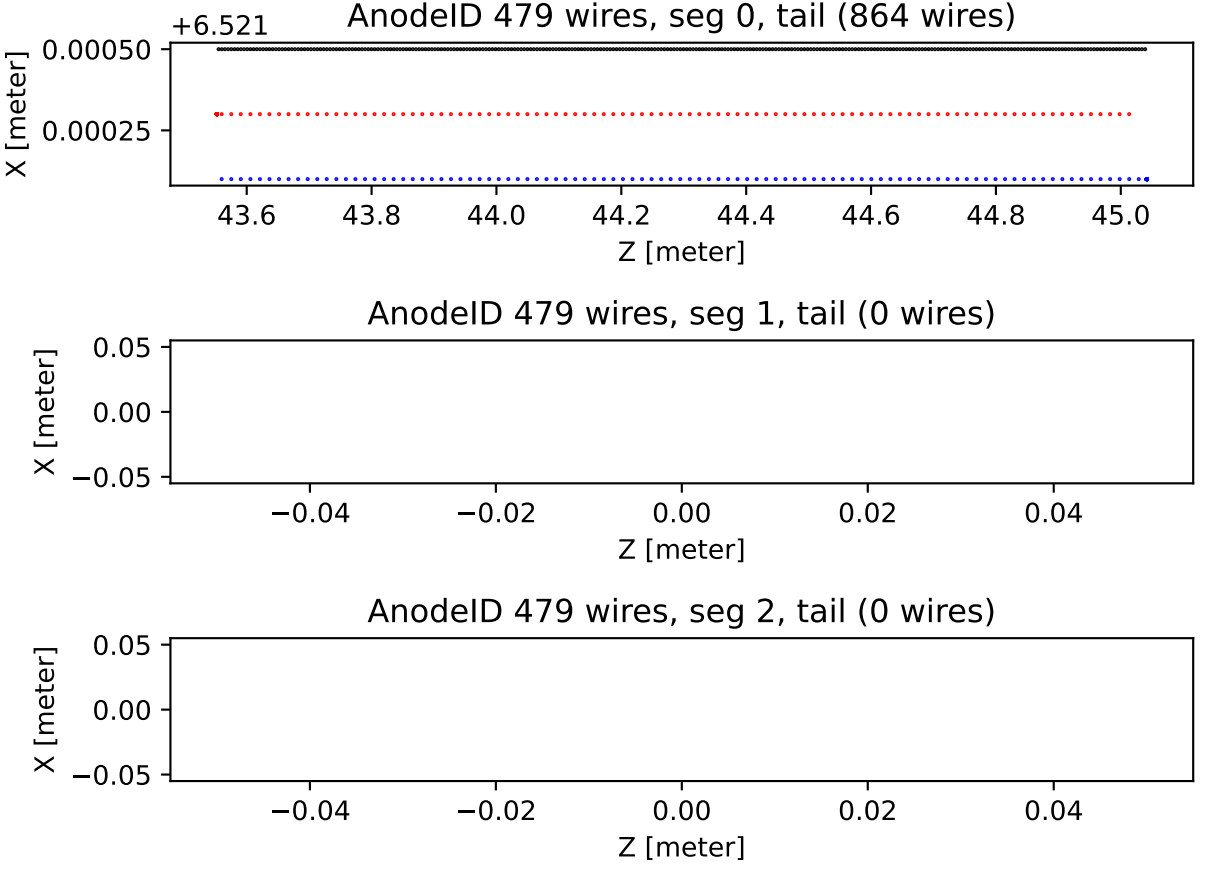
AnodeID 479 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]
AnodeID 479 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 479 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

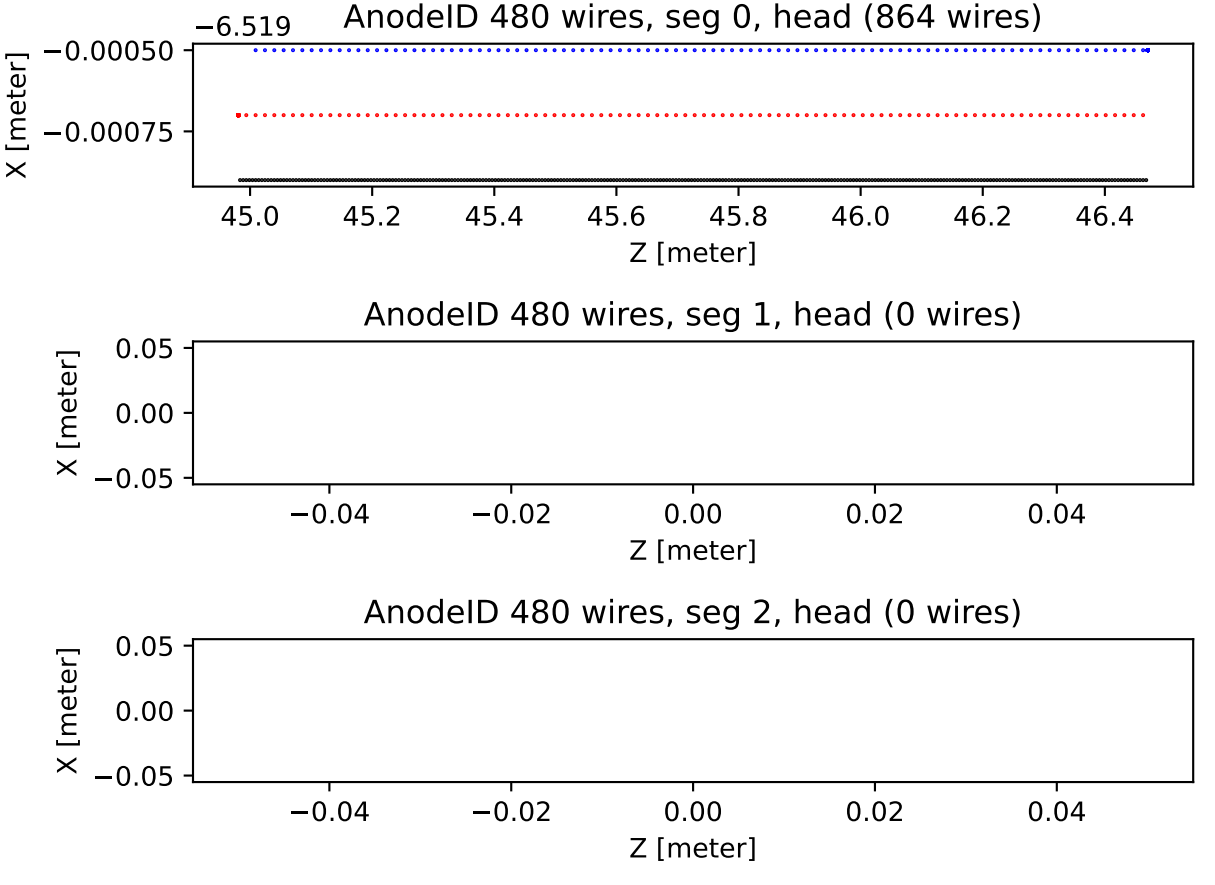
AnodeID 480 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 480 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 480 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

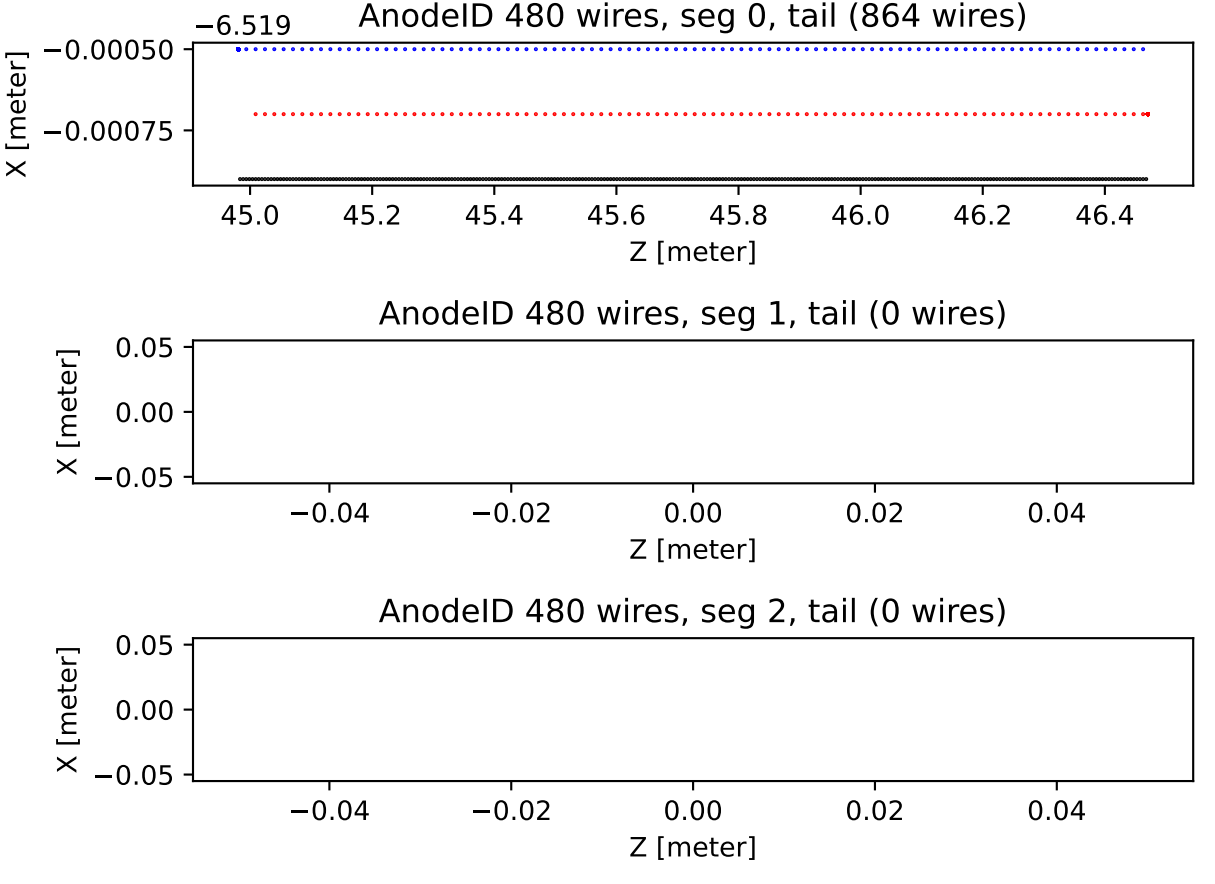
AnodeID 480 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 480 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 480 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

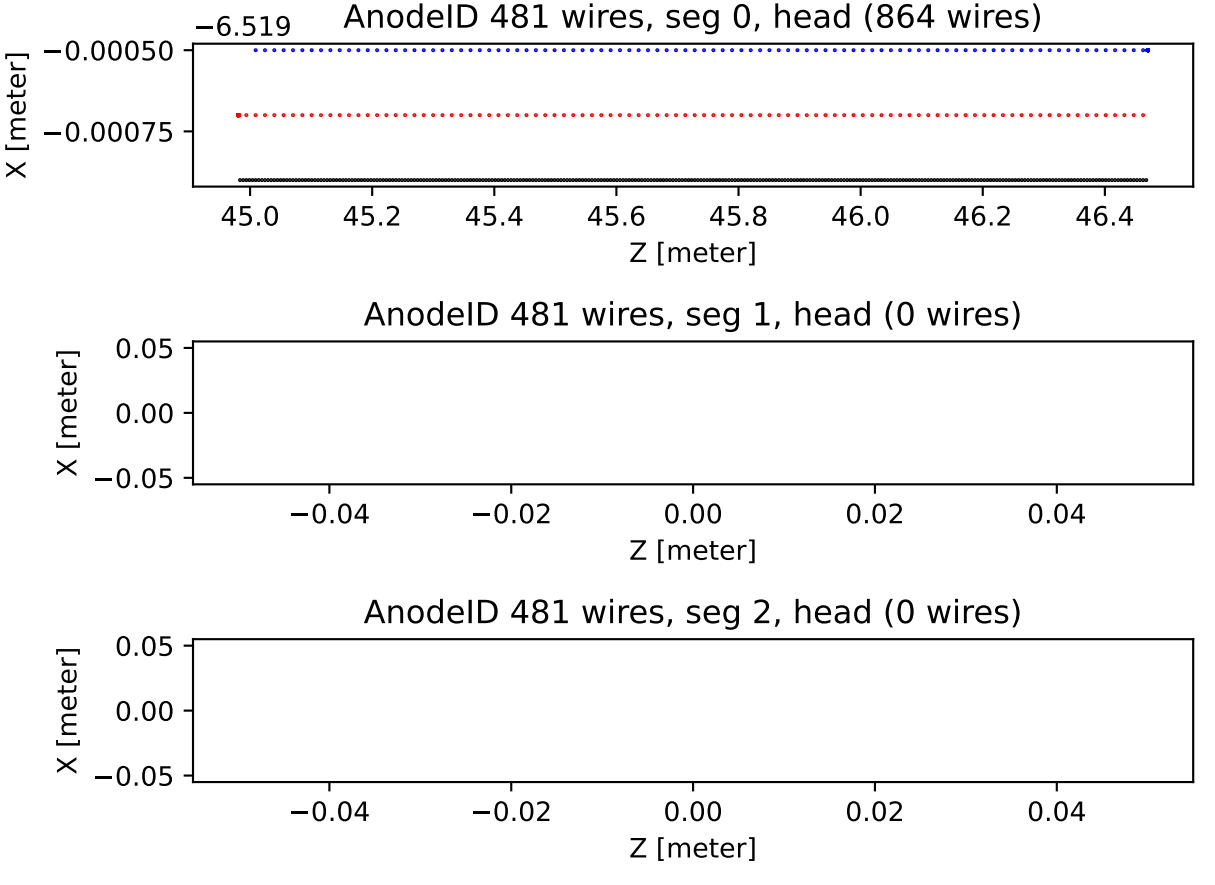
AnodeID 481 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 481 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 481 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

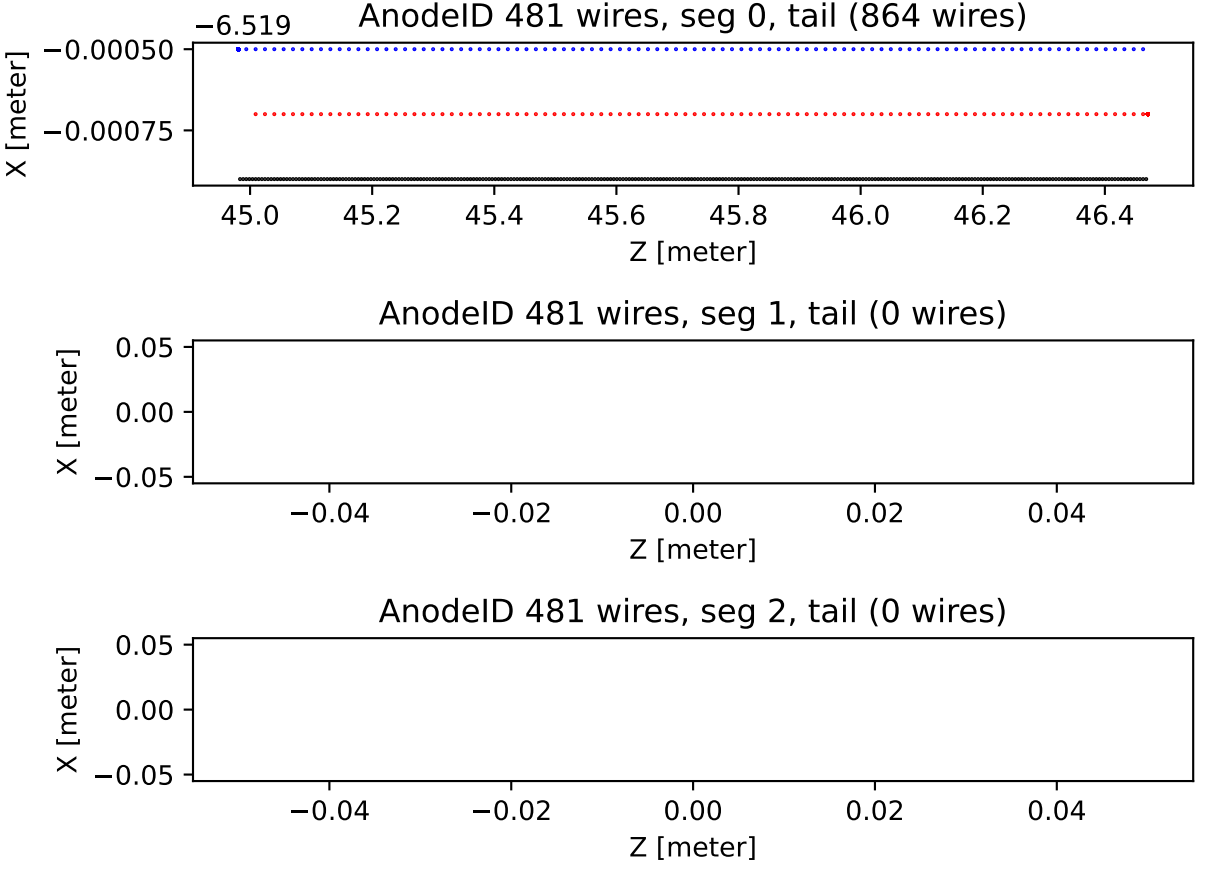
AnodeID 481 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 481 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 481 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

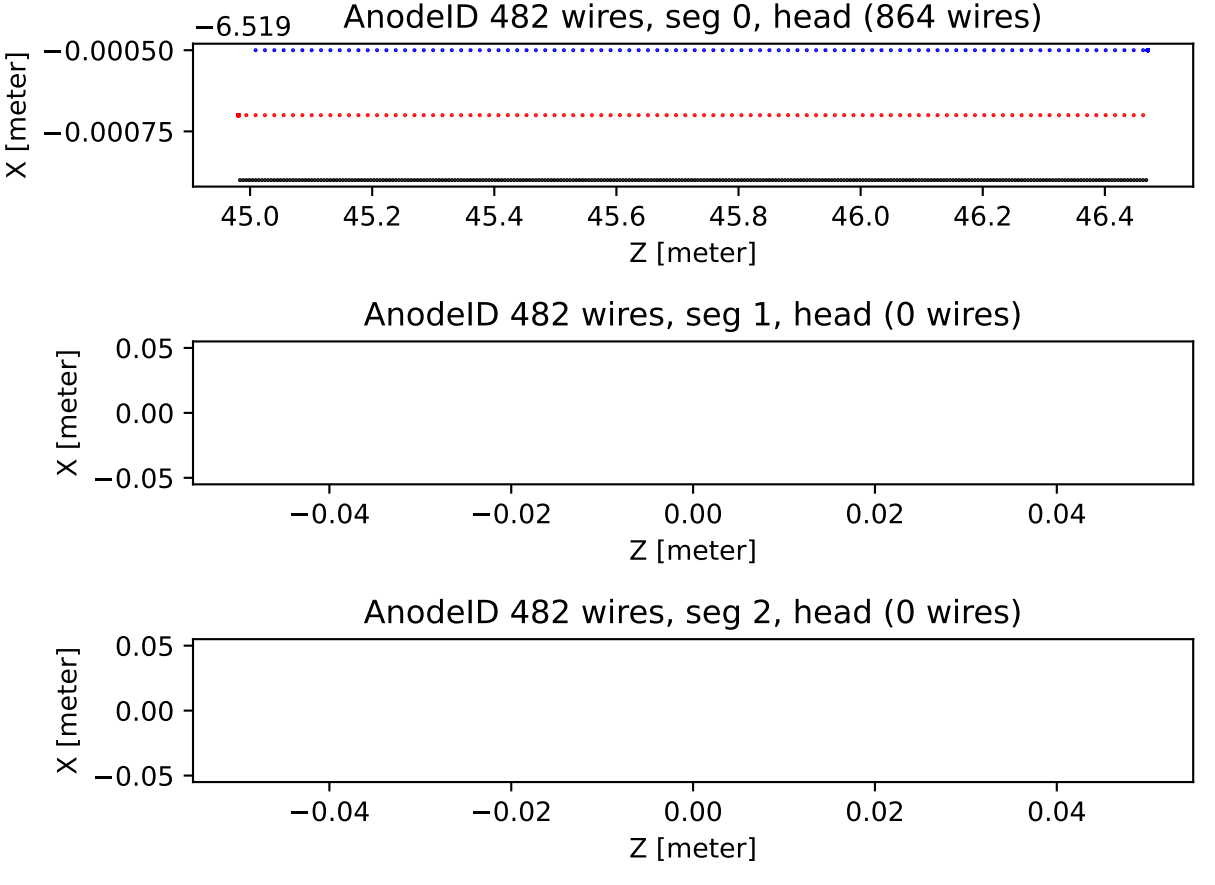
AnodeID 482 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 482 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 482 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

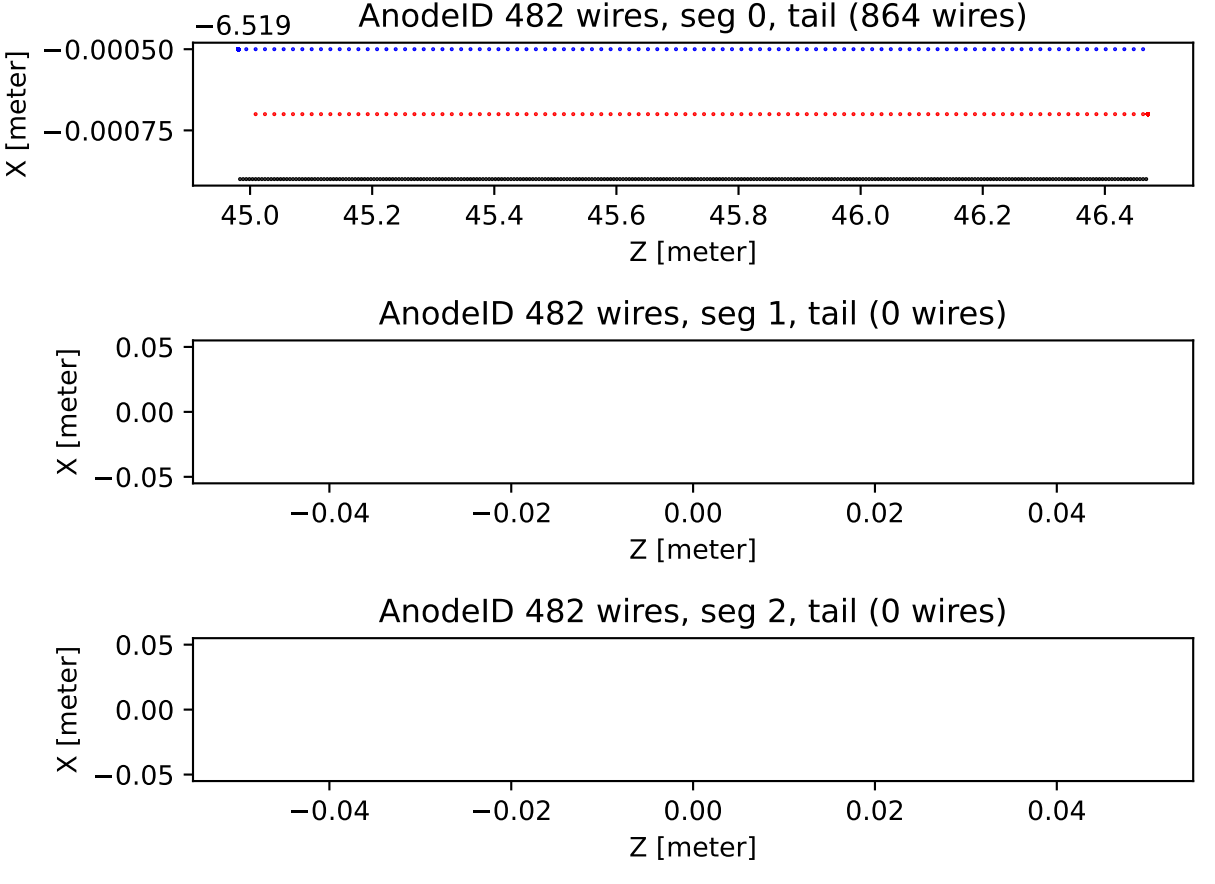
AnodeID 482 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 482 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 482 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

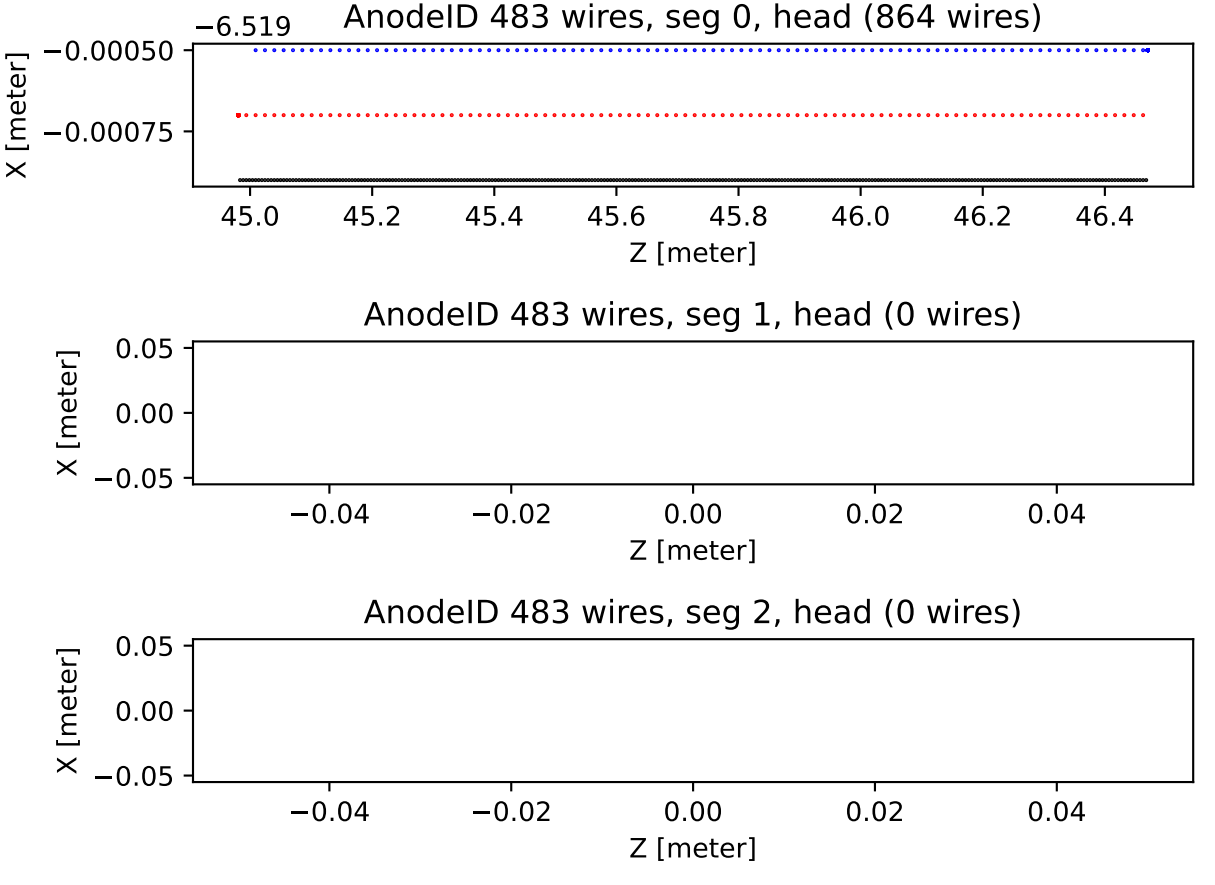
AnodeID 483 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 483 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 483 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

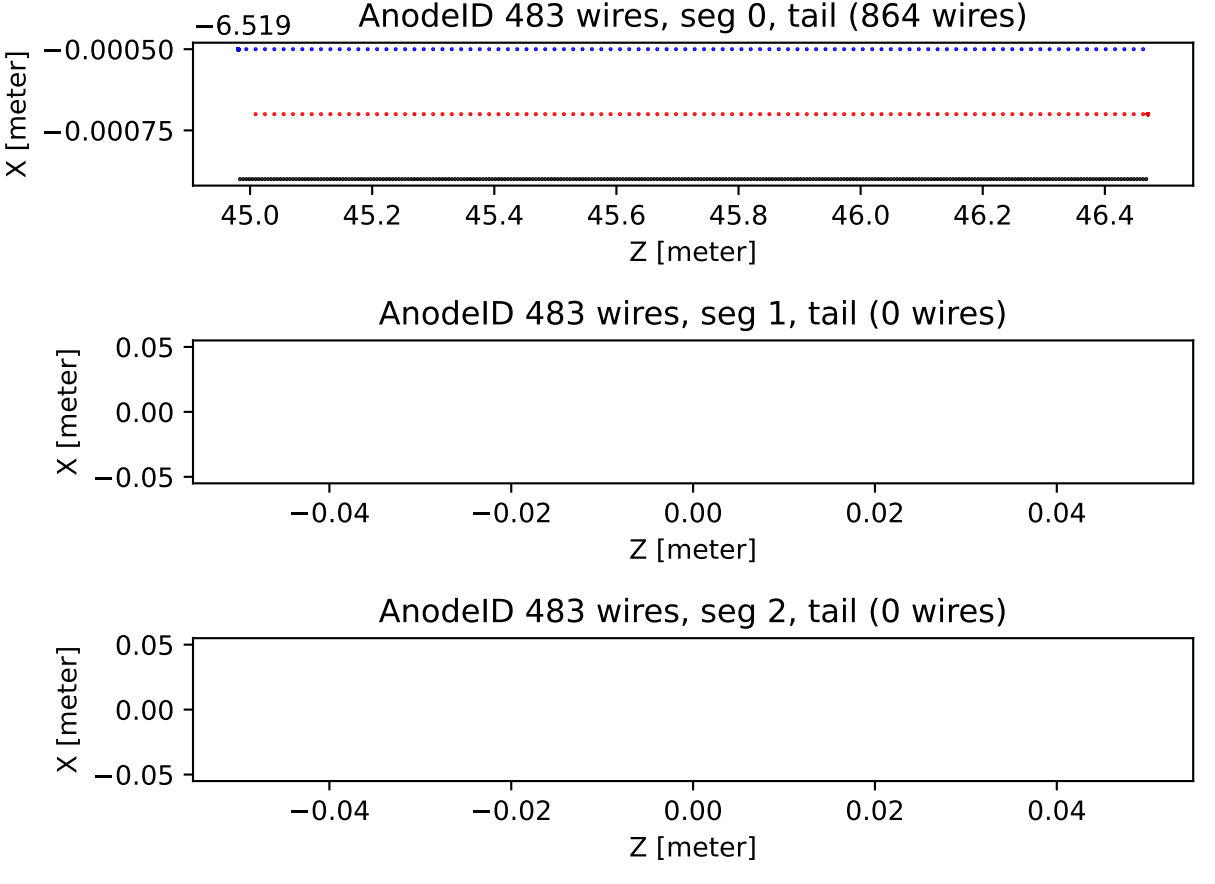
AnodeID 483 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 483 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 483 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

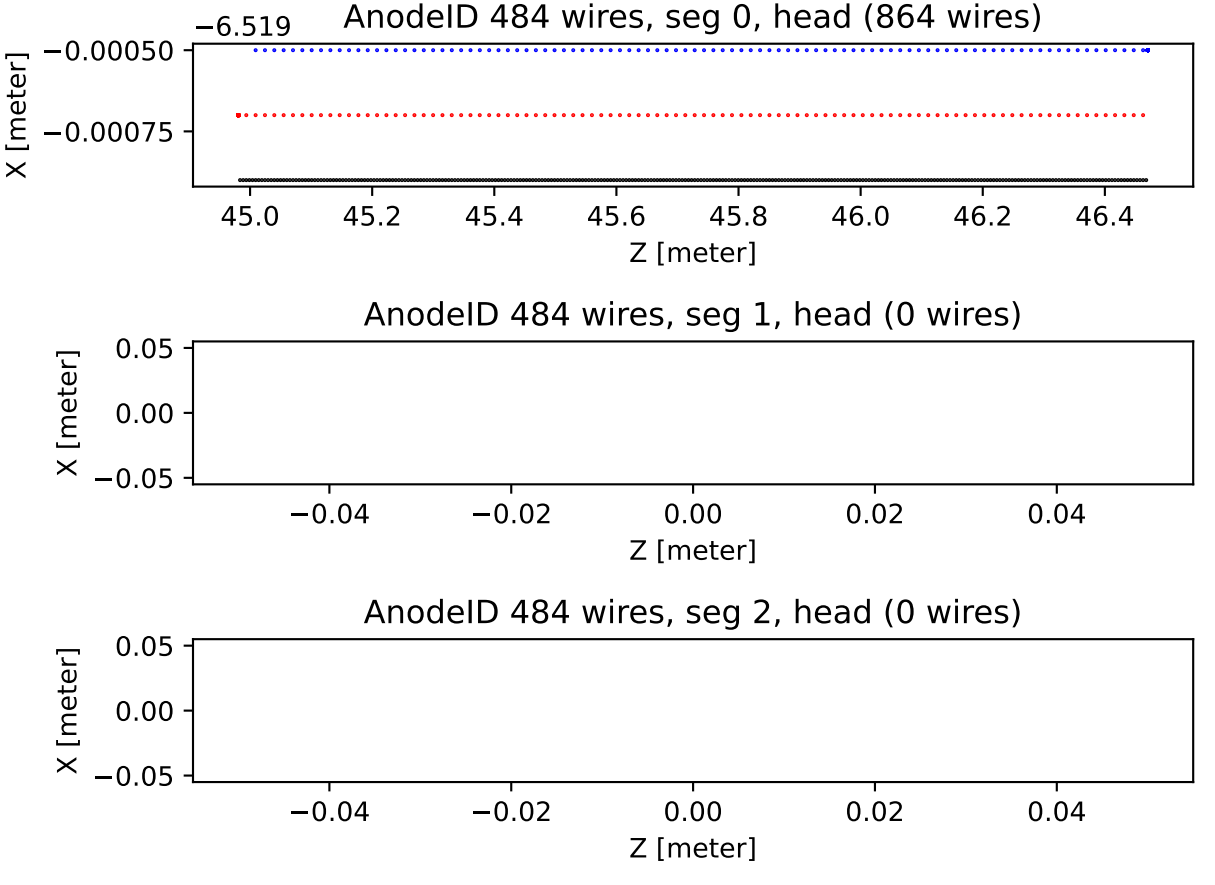
AnodeID 484 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 484 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 484 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

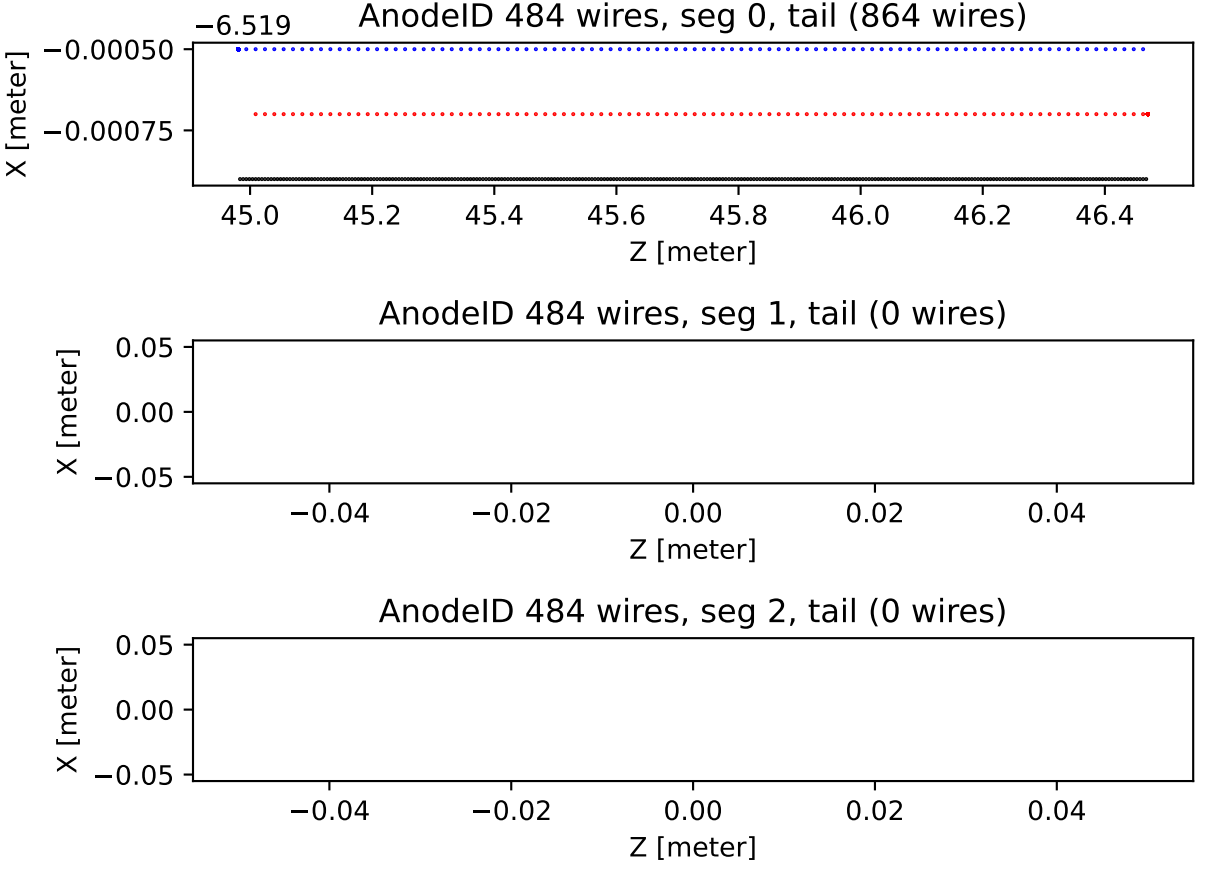
AnodeID 484 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 484 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 484 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

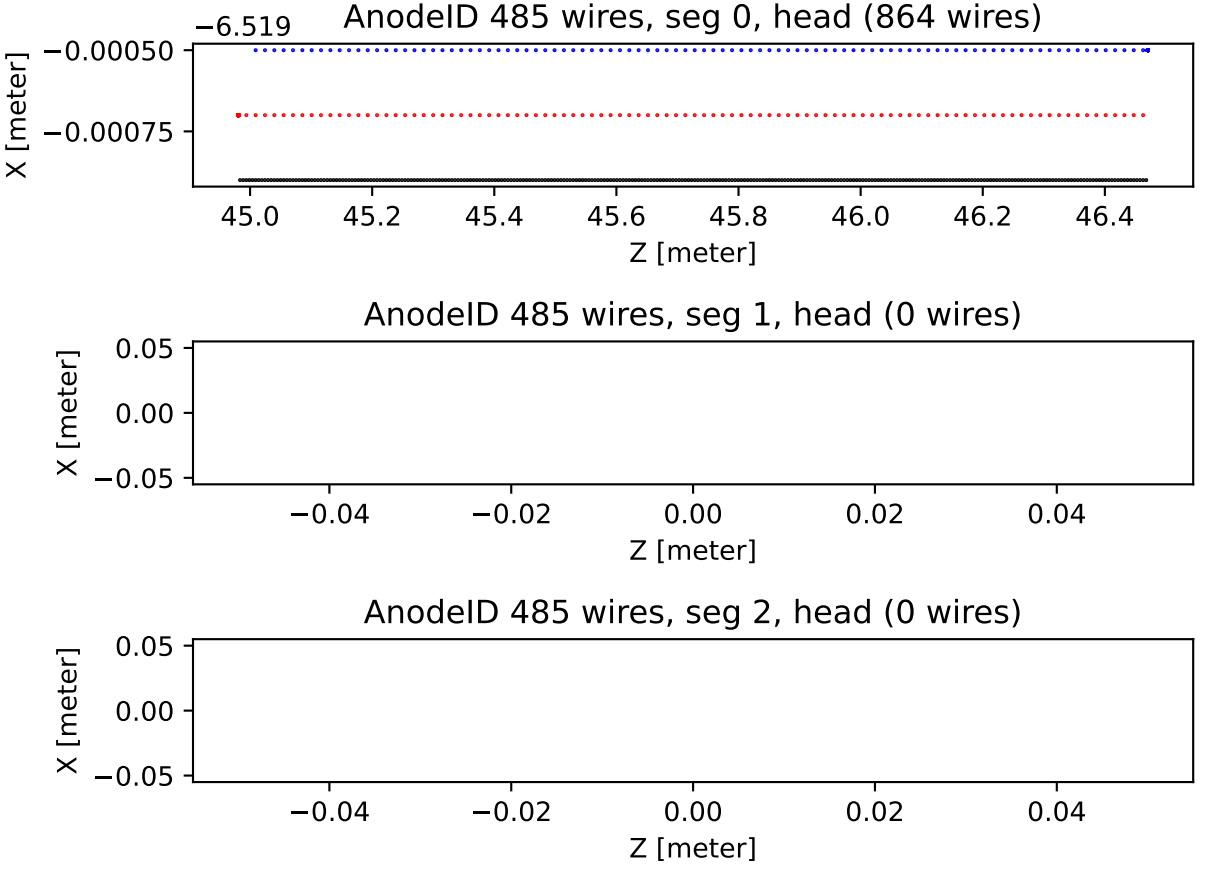
AnodeID 485 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 485 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 485 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

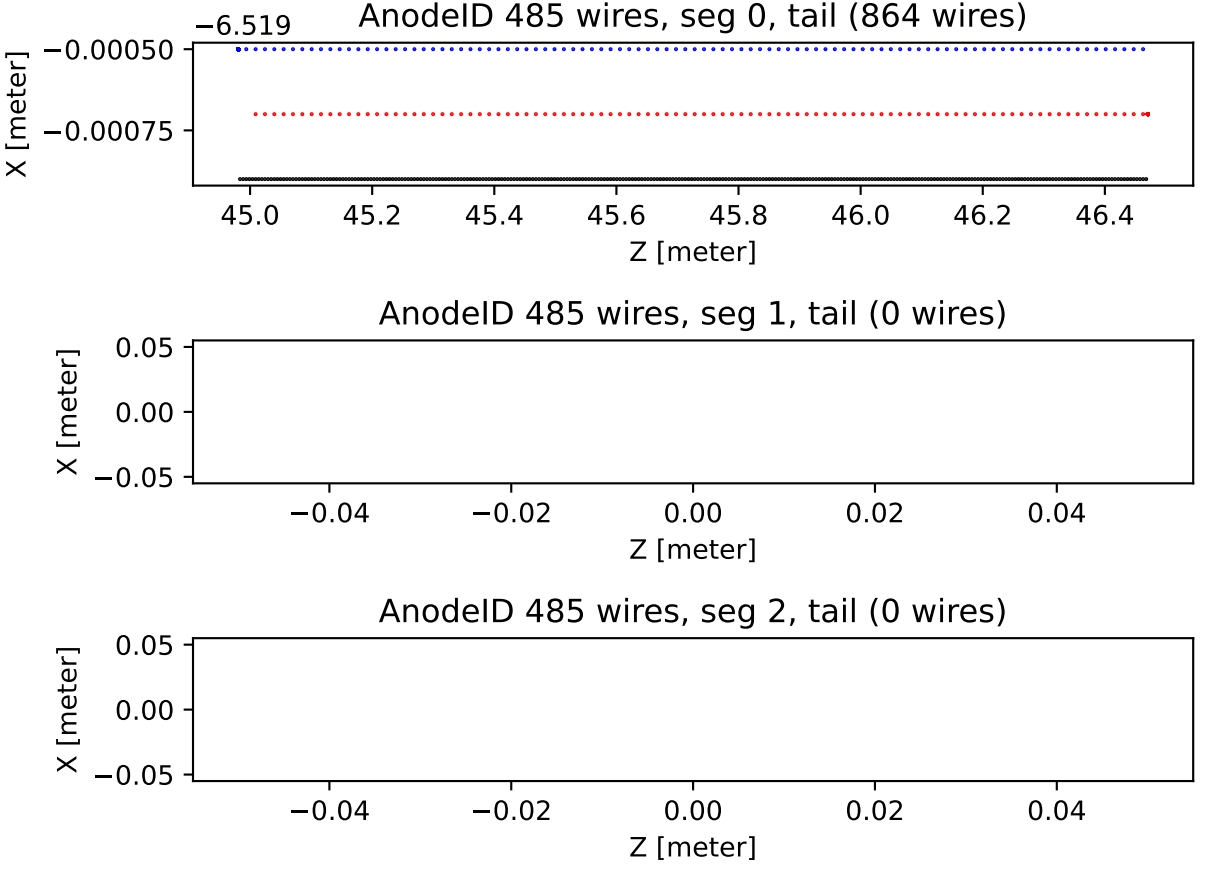
AnodeID 485 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 485 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 485 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

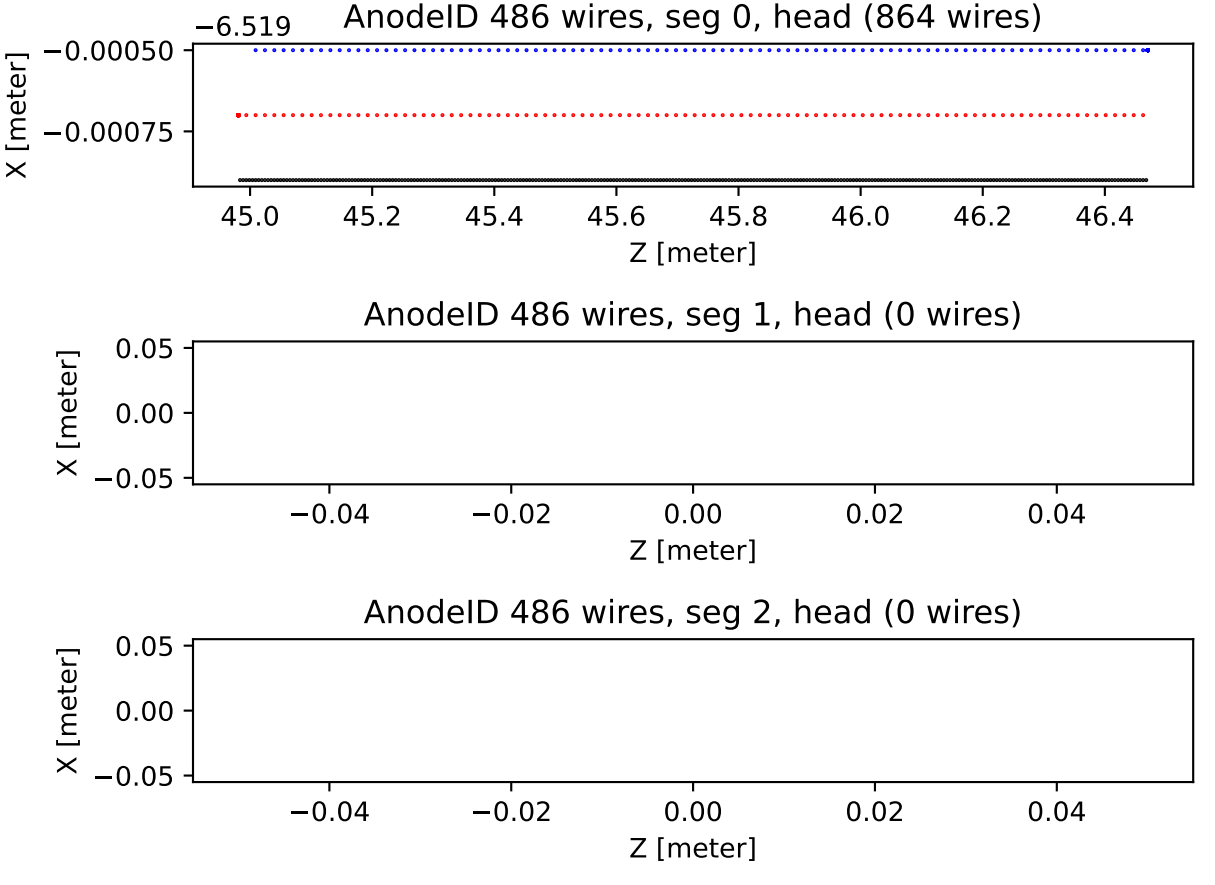
AnodeID 486 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 486 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 486 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

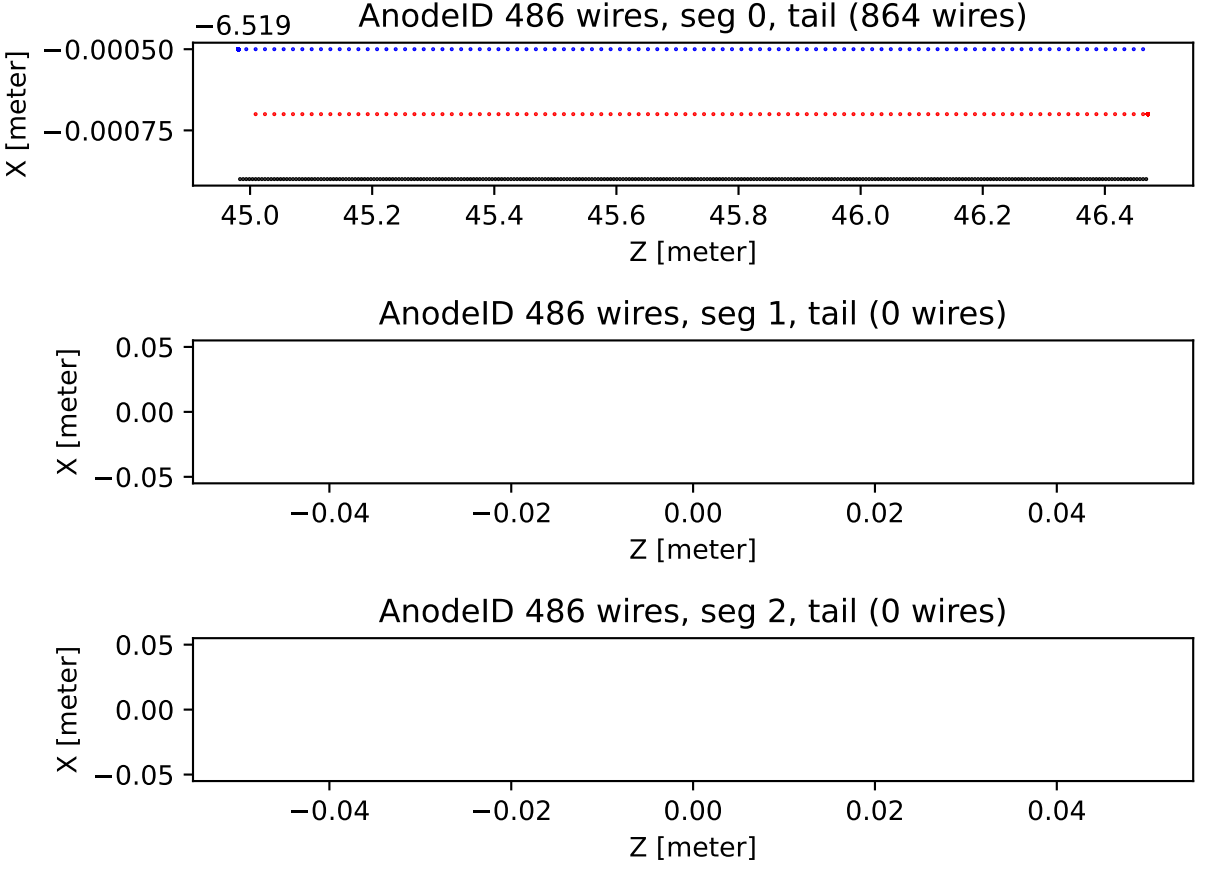
AnodeID 486 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 486 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 486 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

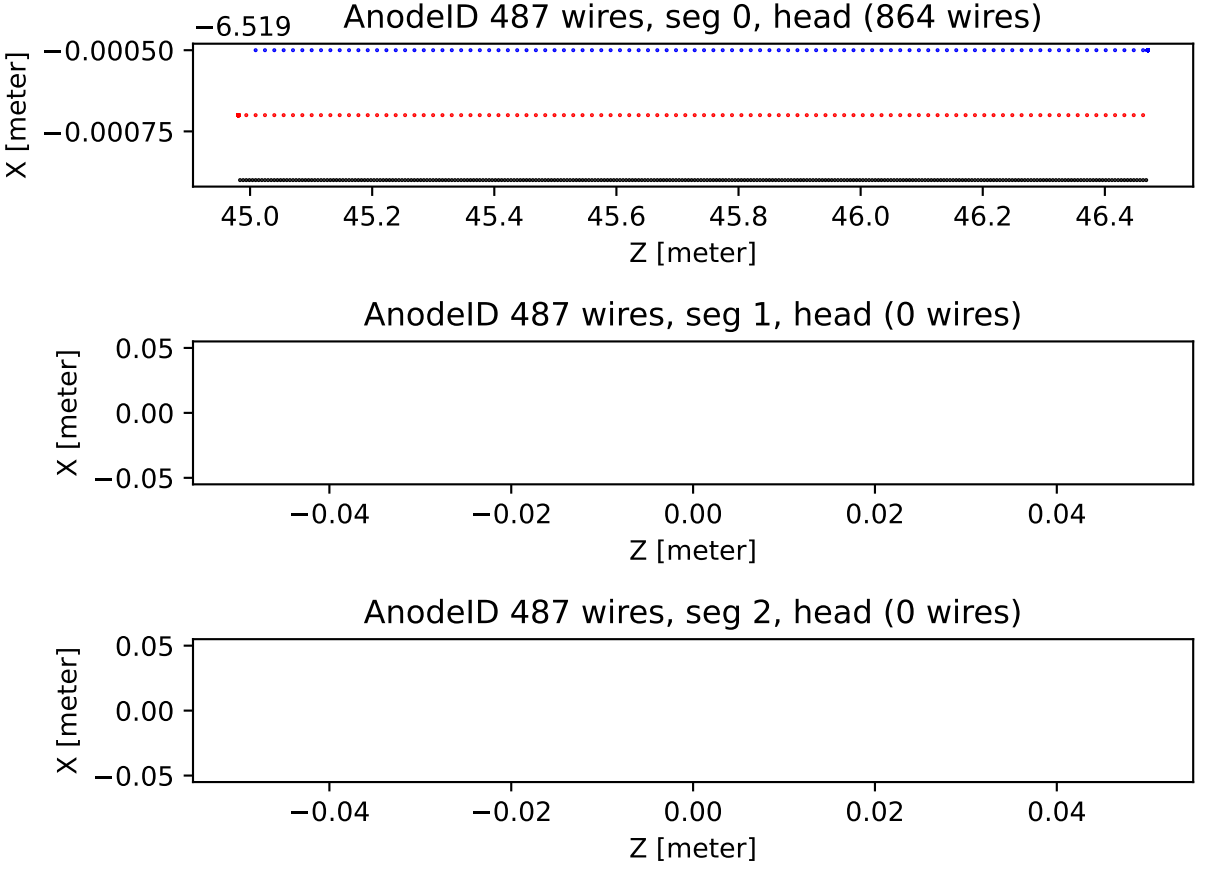
AnodeID 487 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 487 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 487 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

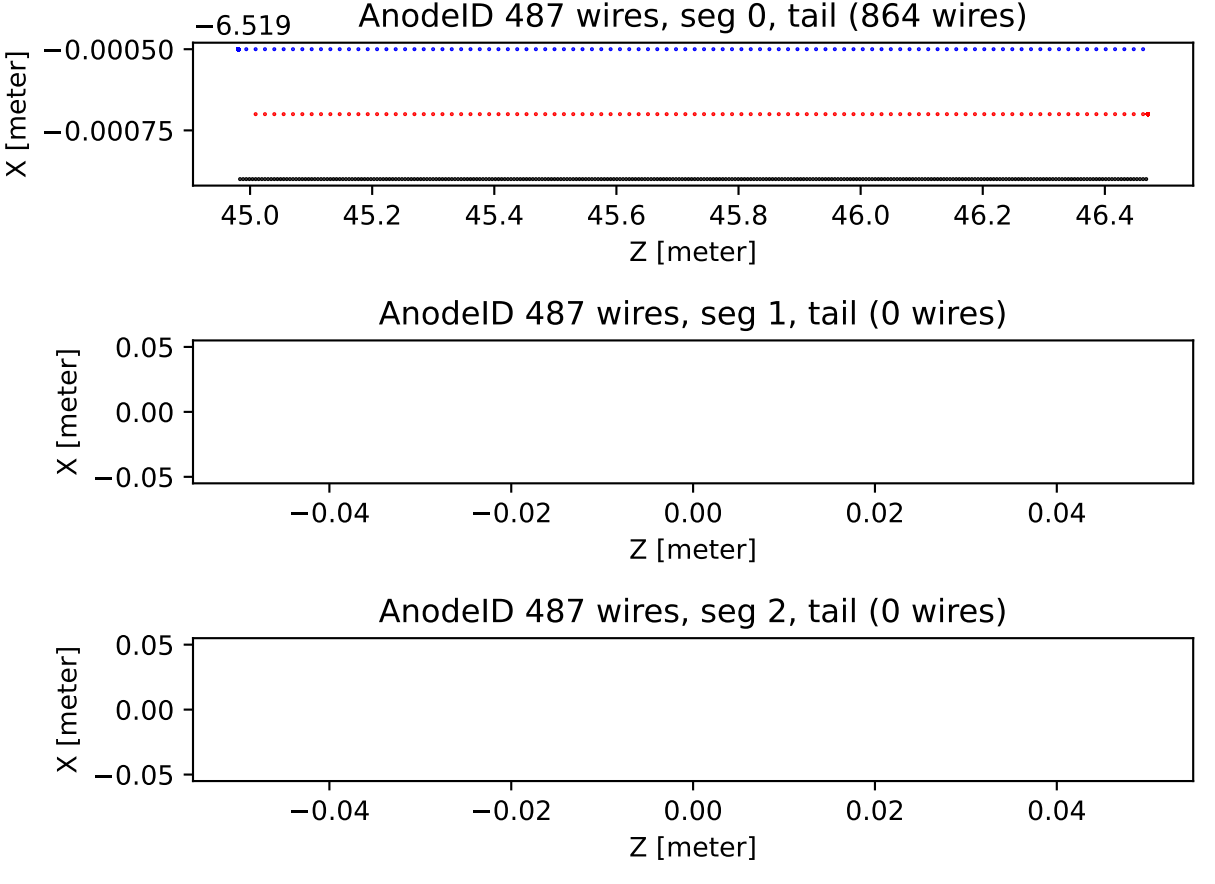
AnodeID 487 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]
AnodeID 487 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 487 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

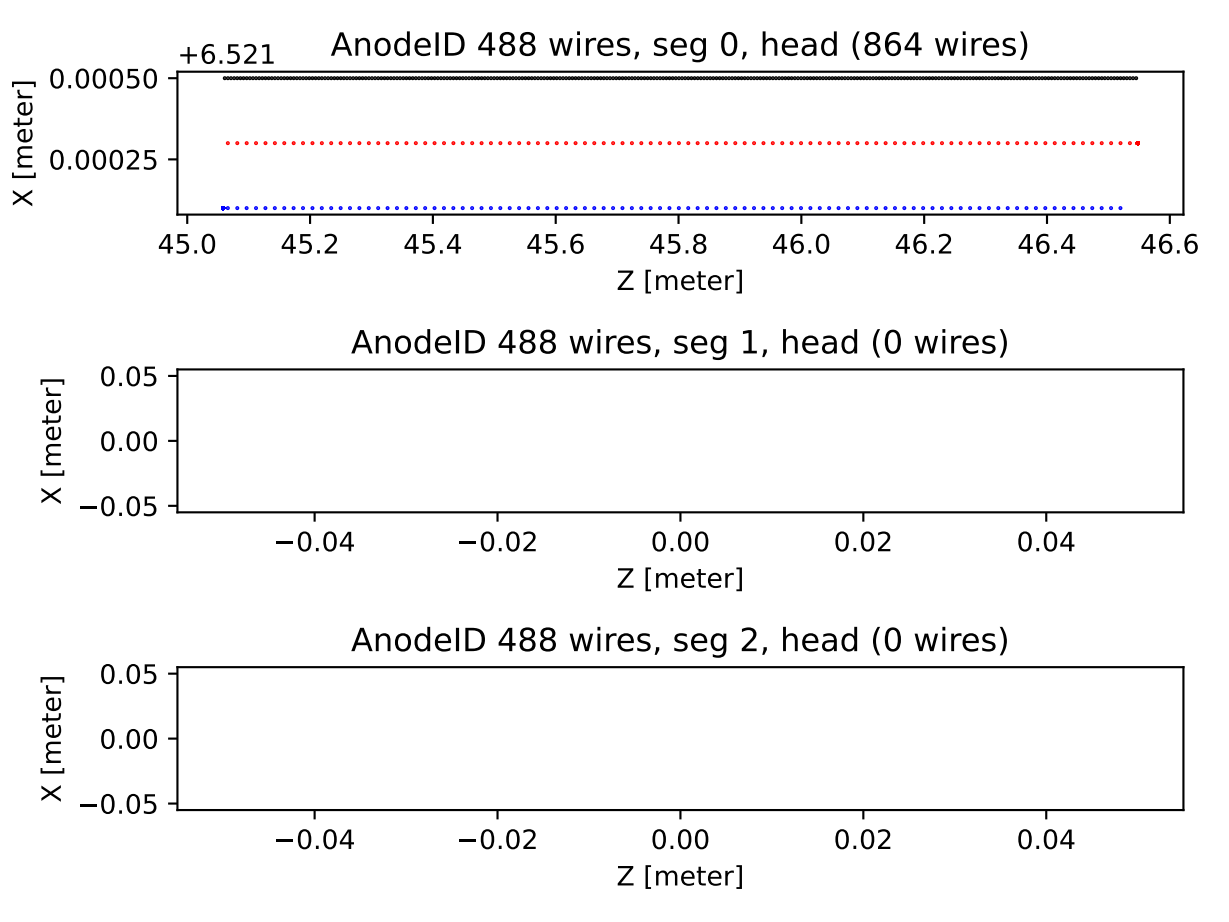
AnodeID 488 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 488 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 488 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

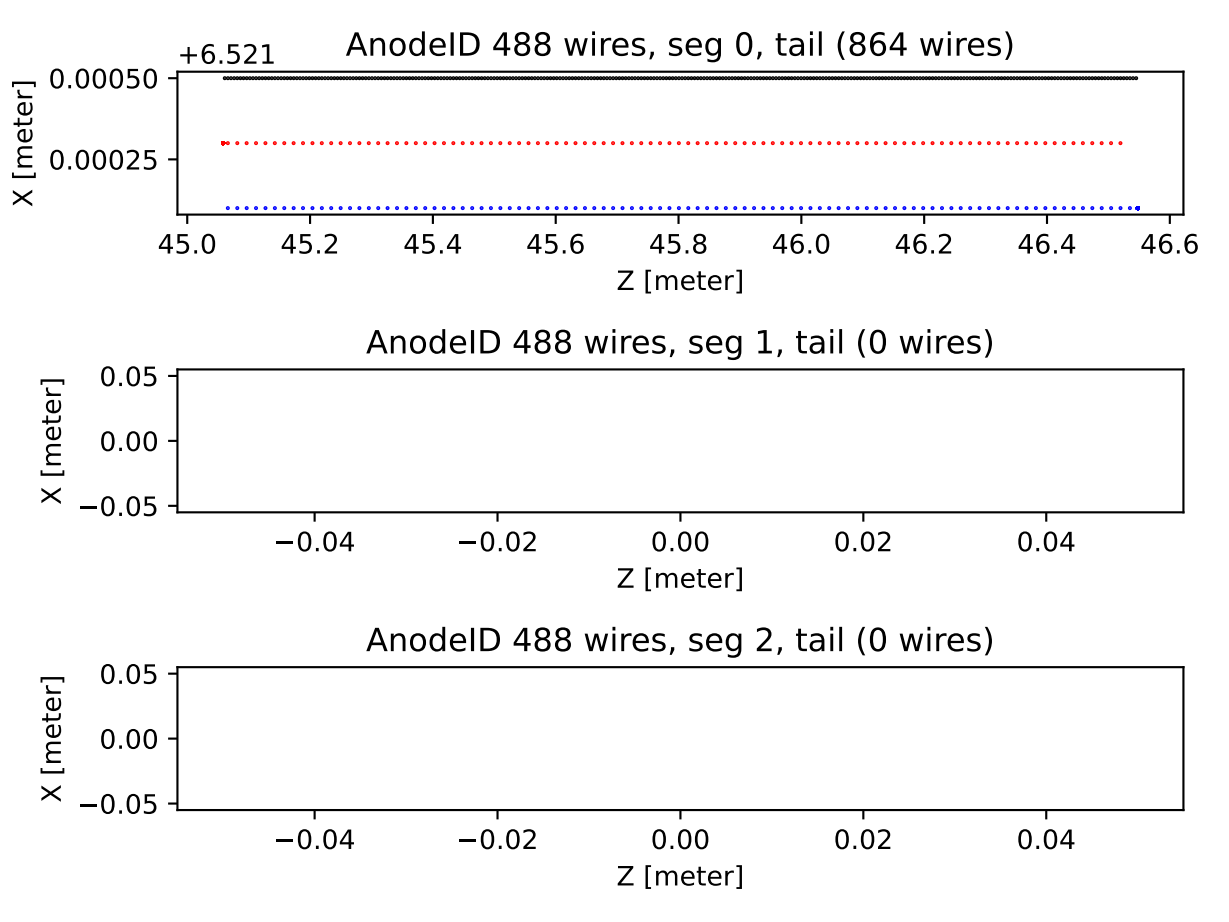
AnodeID 488 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 488 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 488 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

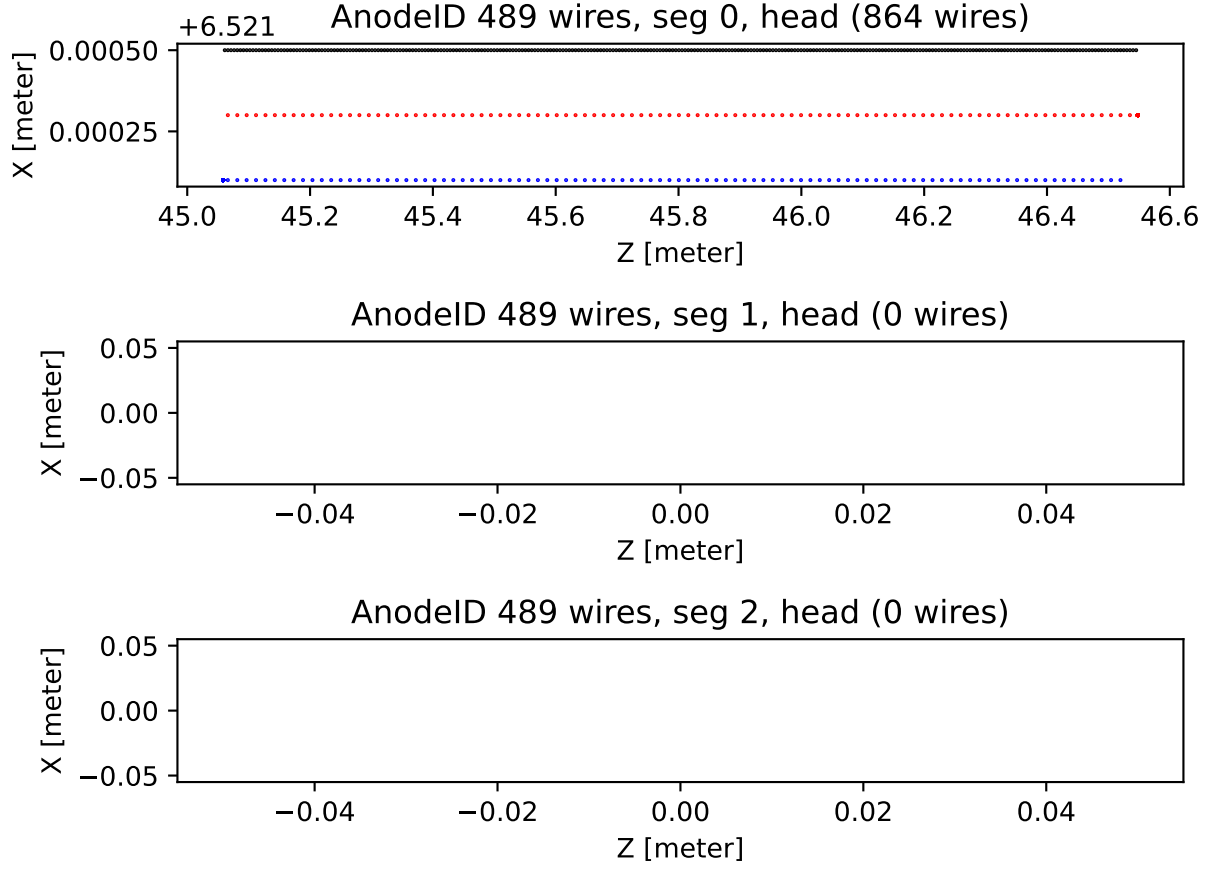
AnodeID 489 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 489 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 489 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

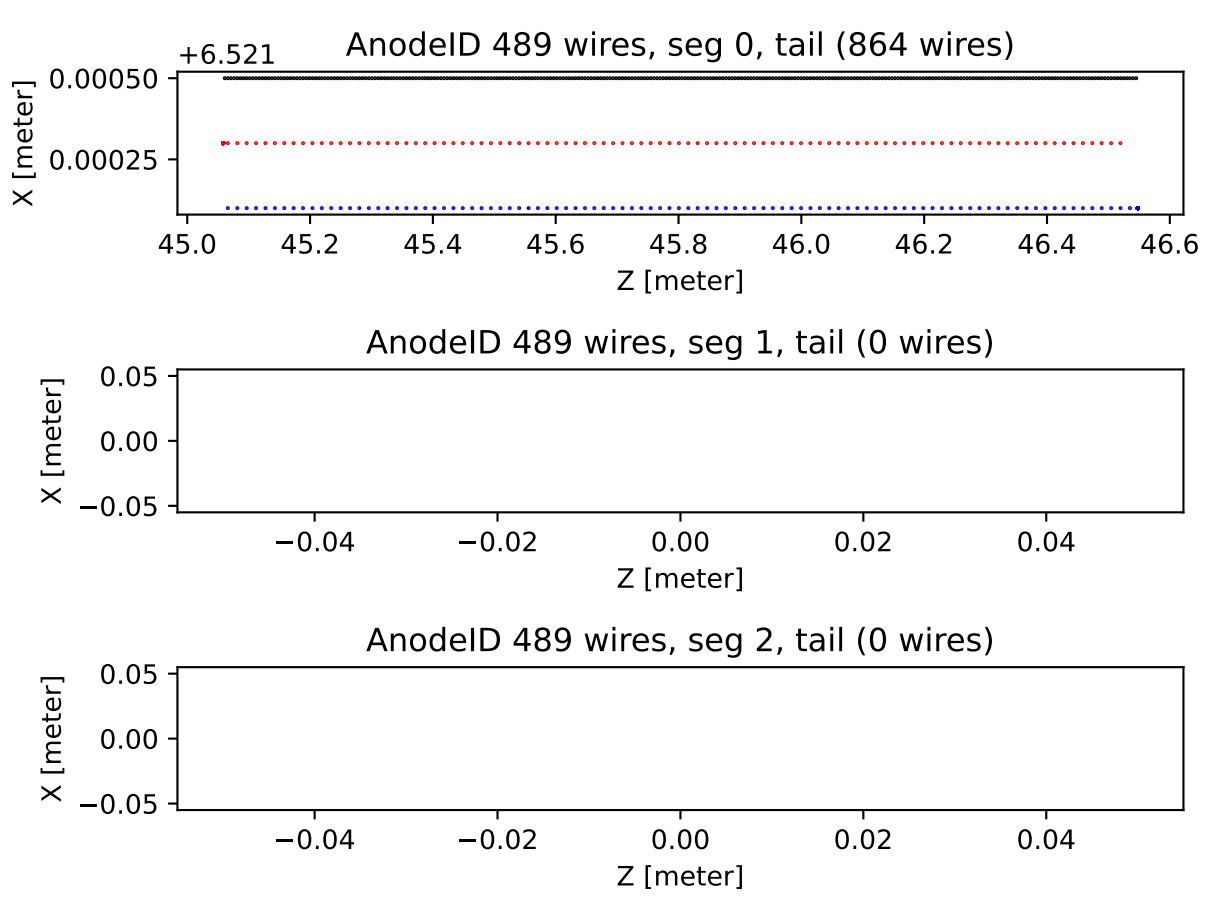
AnodeID 489 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 489 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 489 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

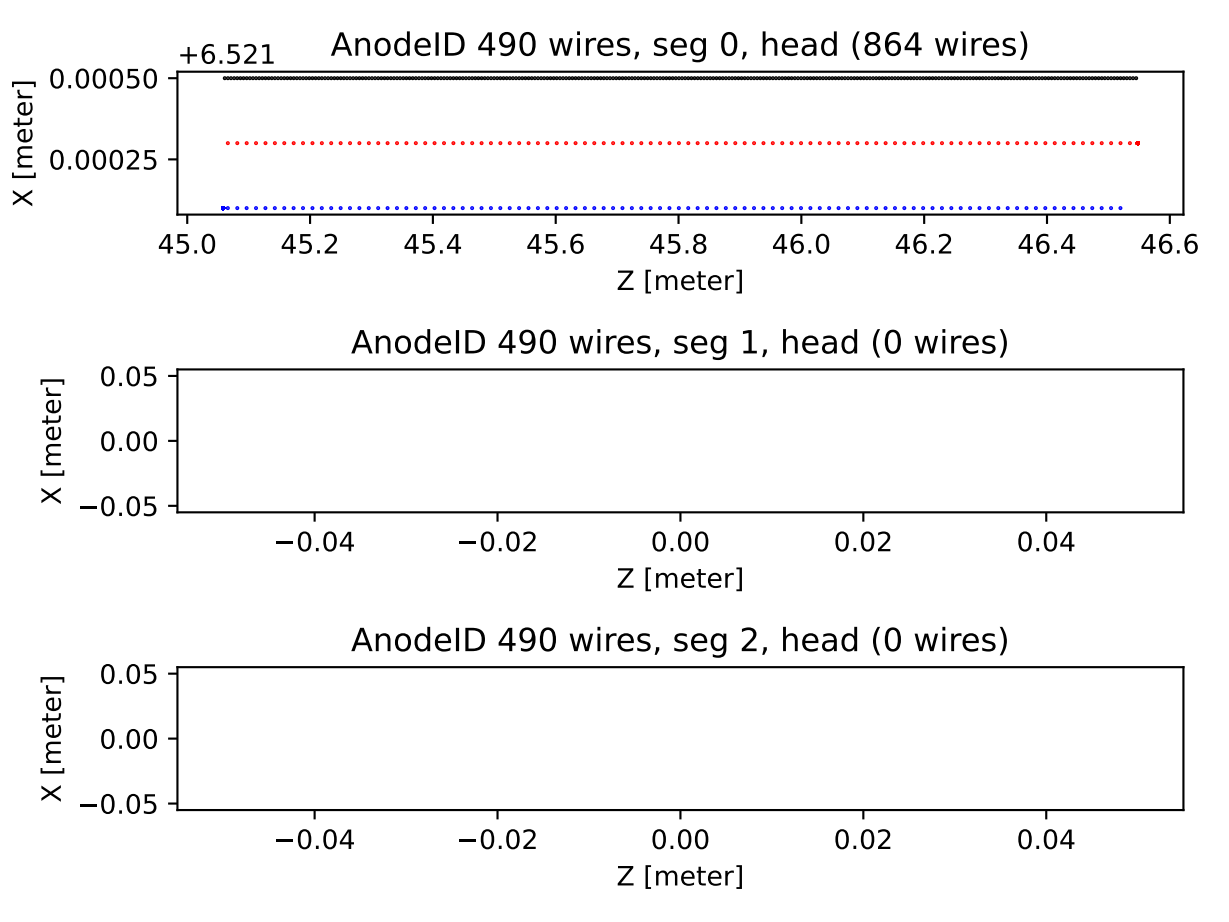
AnodeID 490 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 490 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 490 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

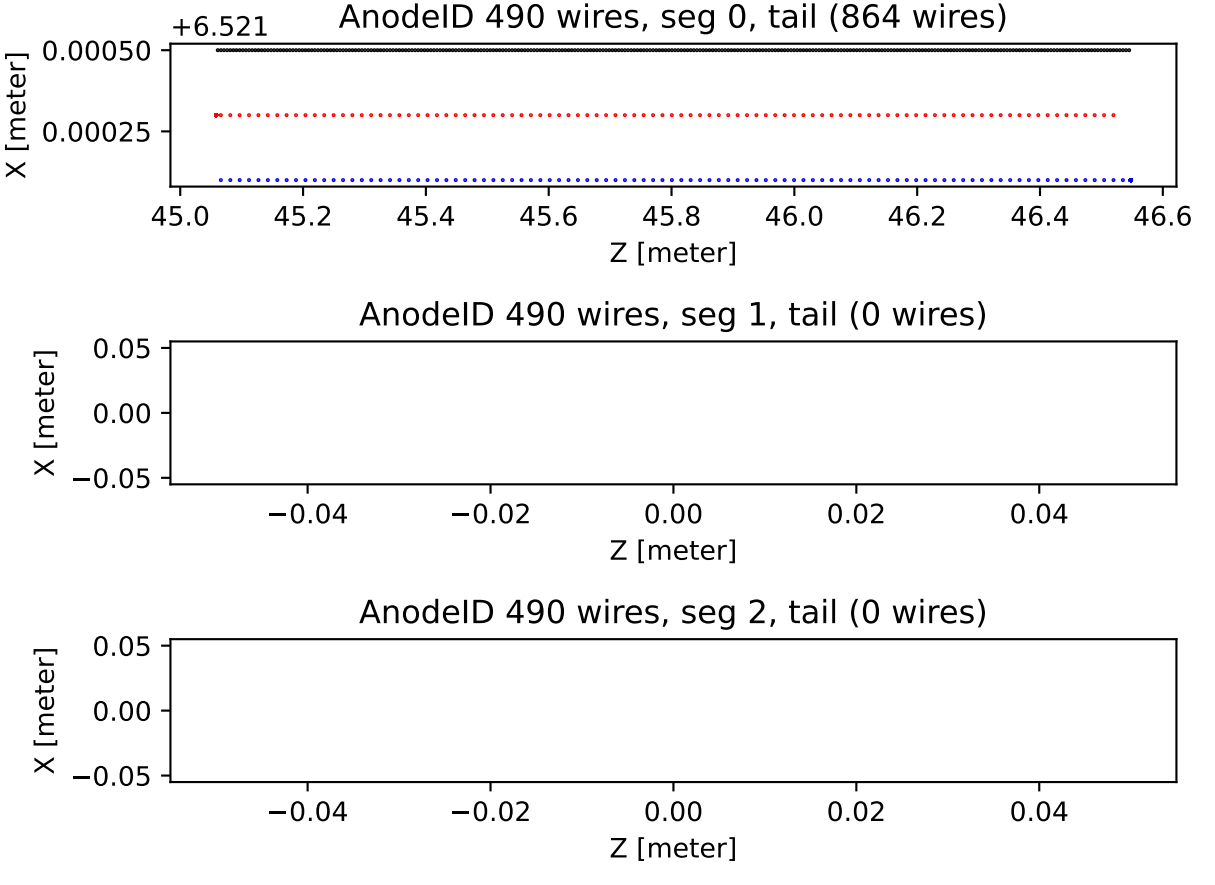
AnodeID 490 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 490 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 490 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

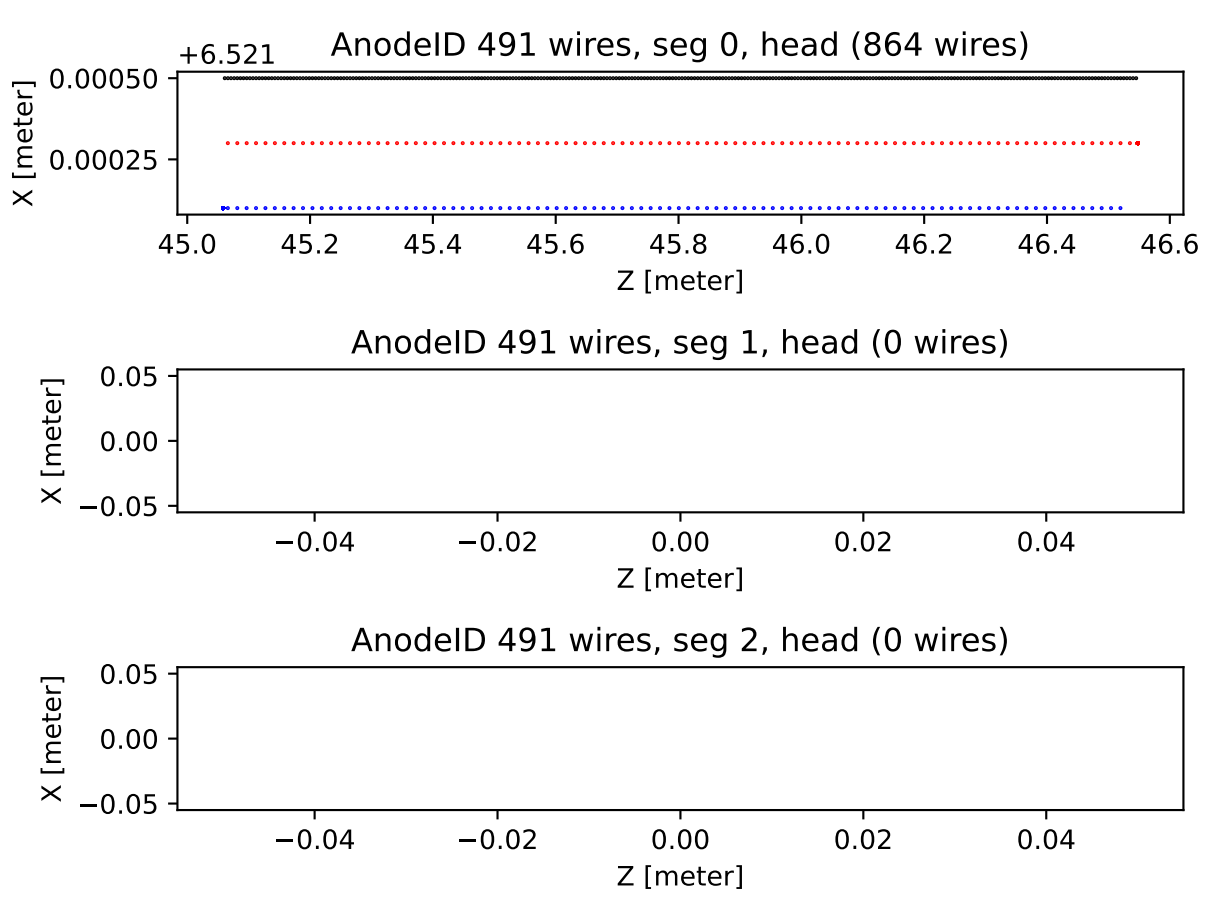
AnodeID 491 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 491 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 491 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

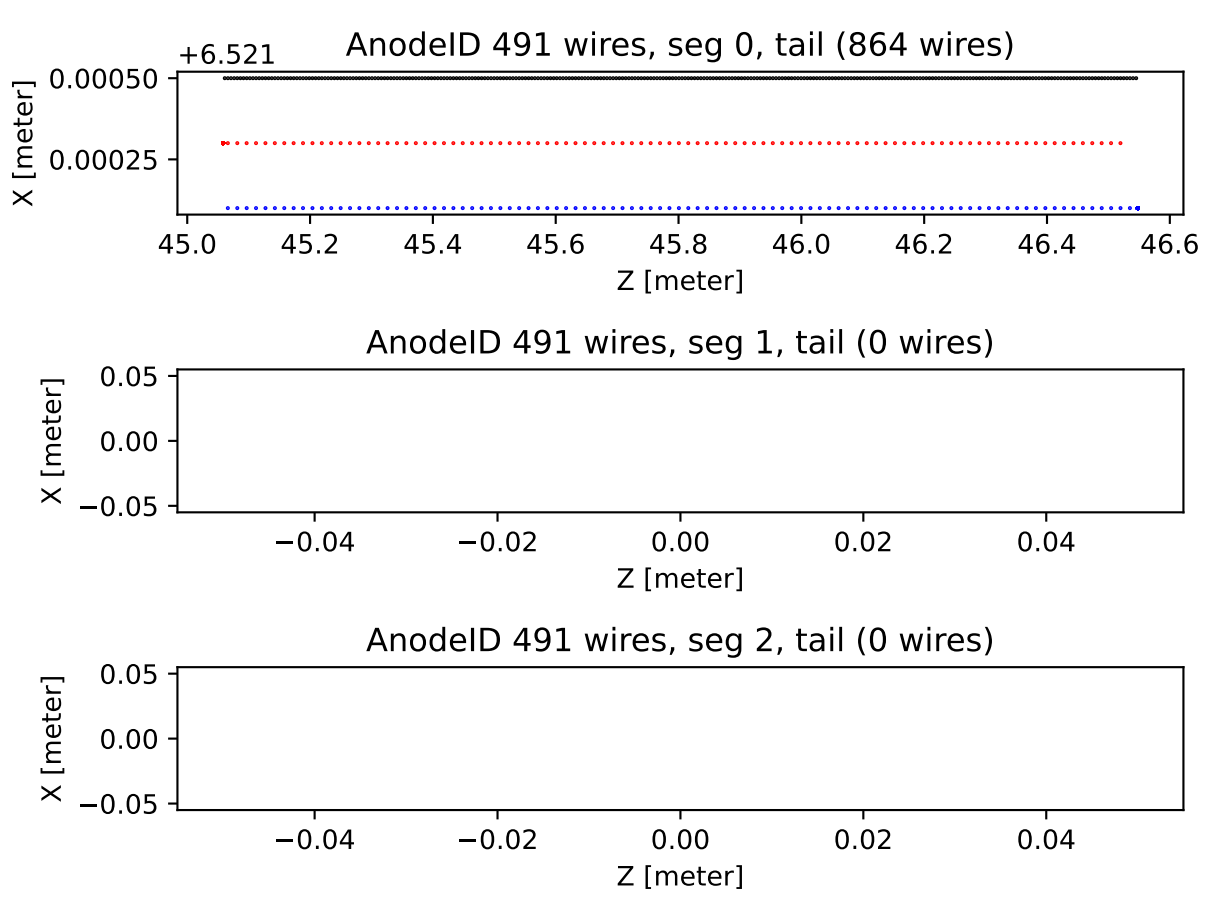
AnodeID 491 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 491 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 491 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

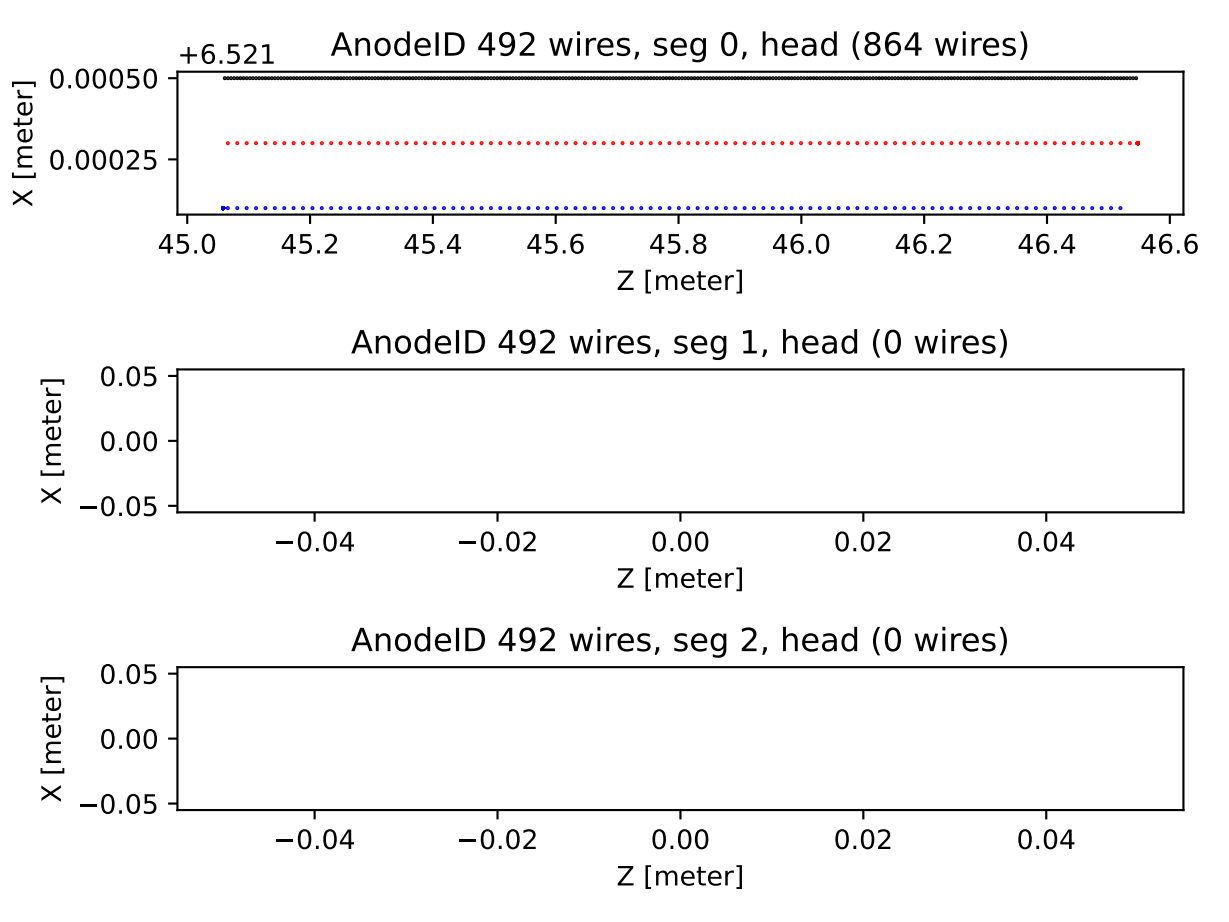
AnodeID 492 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 492 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 492 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

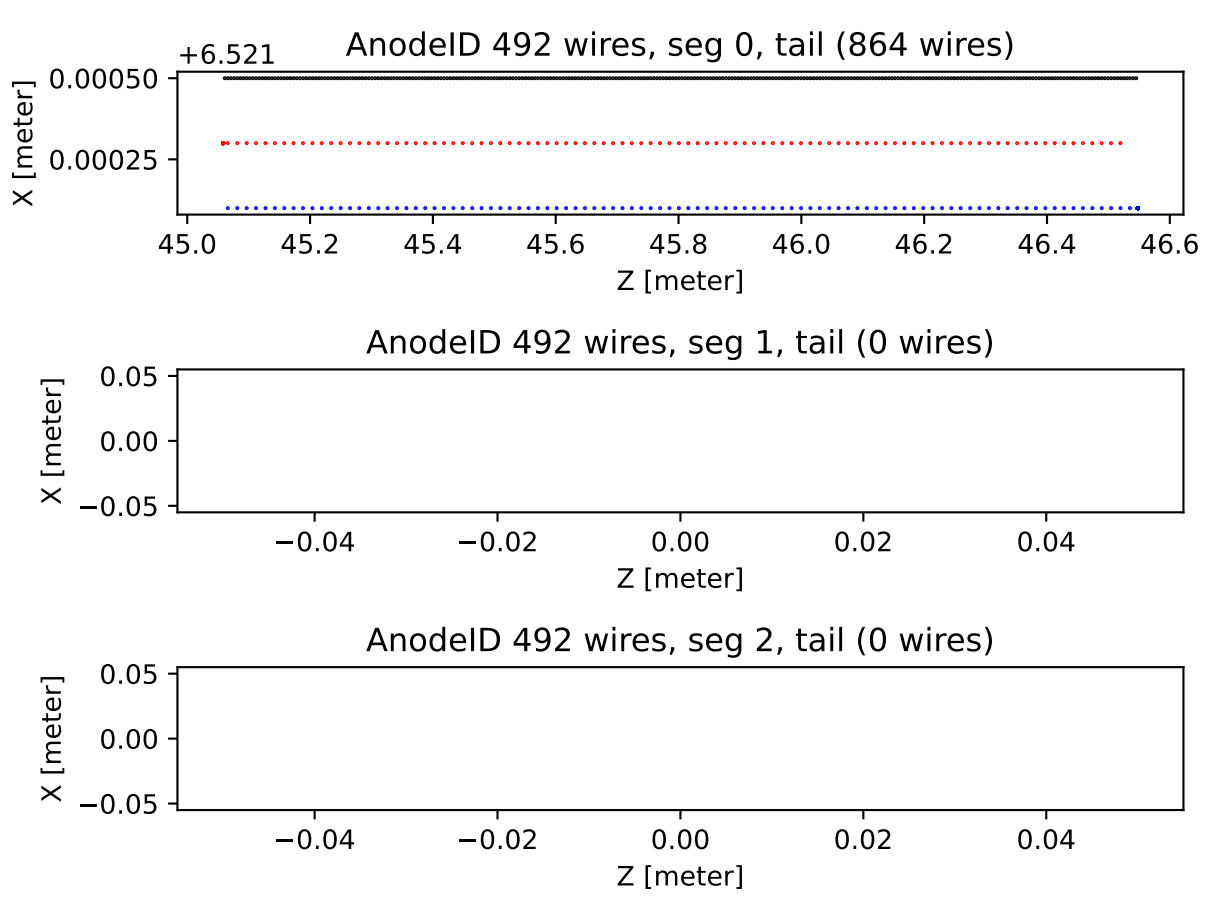
AnodeID 492 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 492 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 492 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

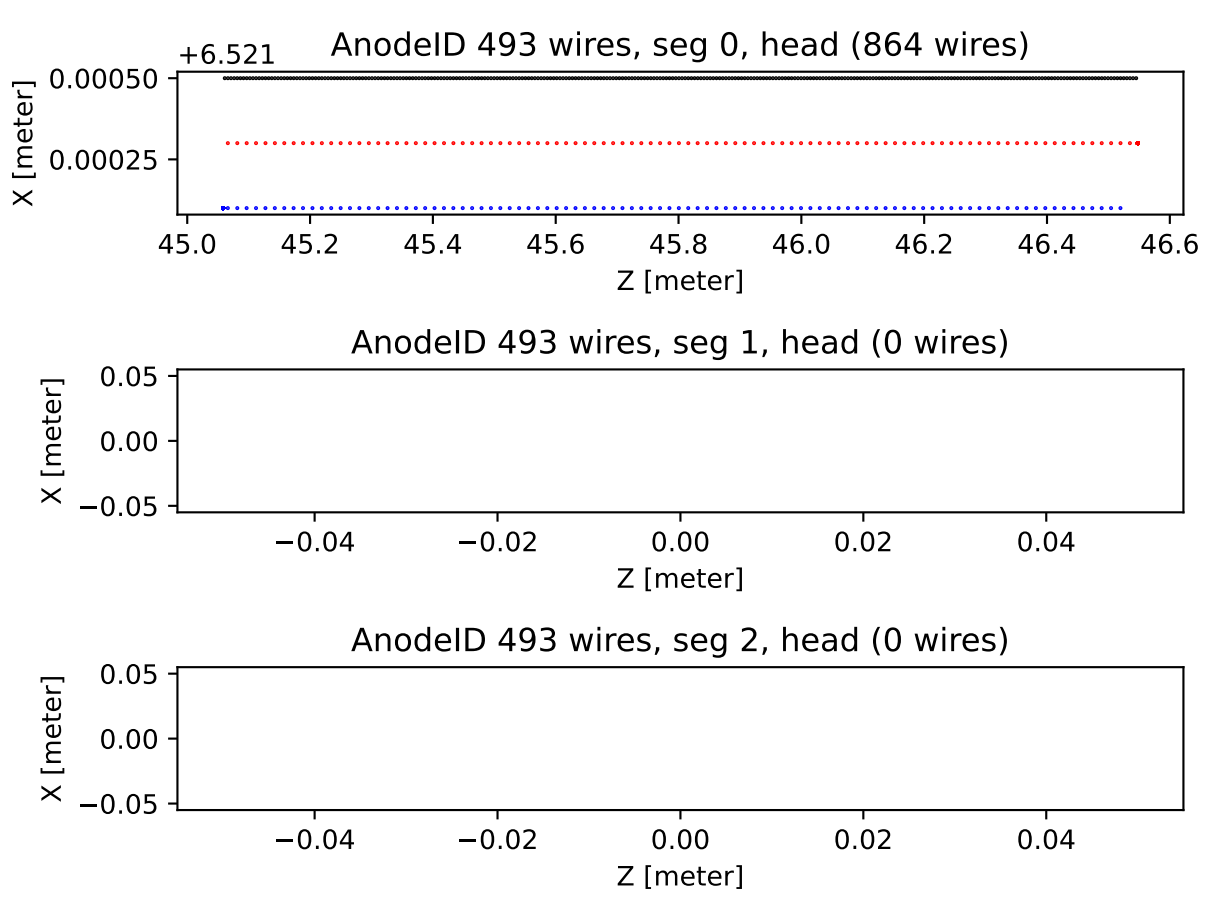
AnodeID 493 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 493 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 493 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

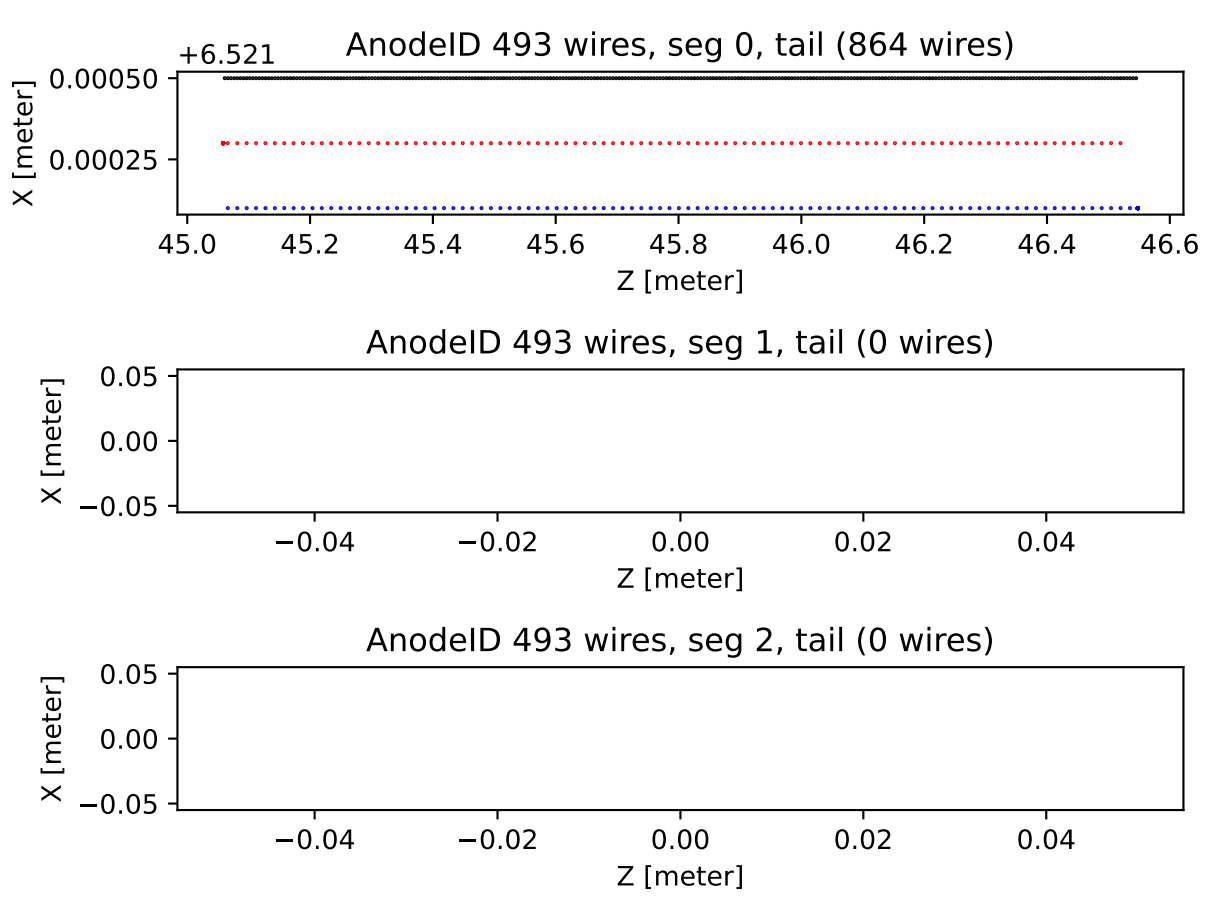
AnodeID 493 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 493 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 493 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

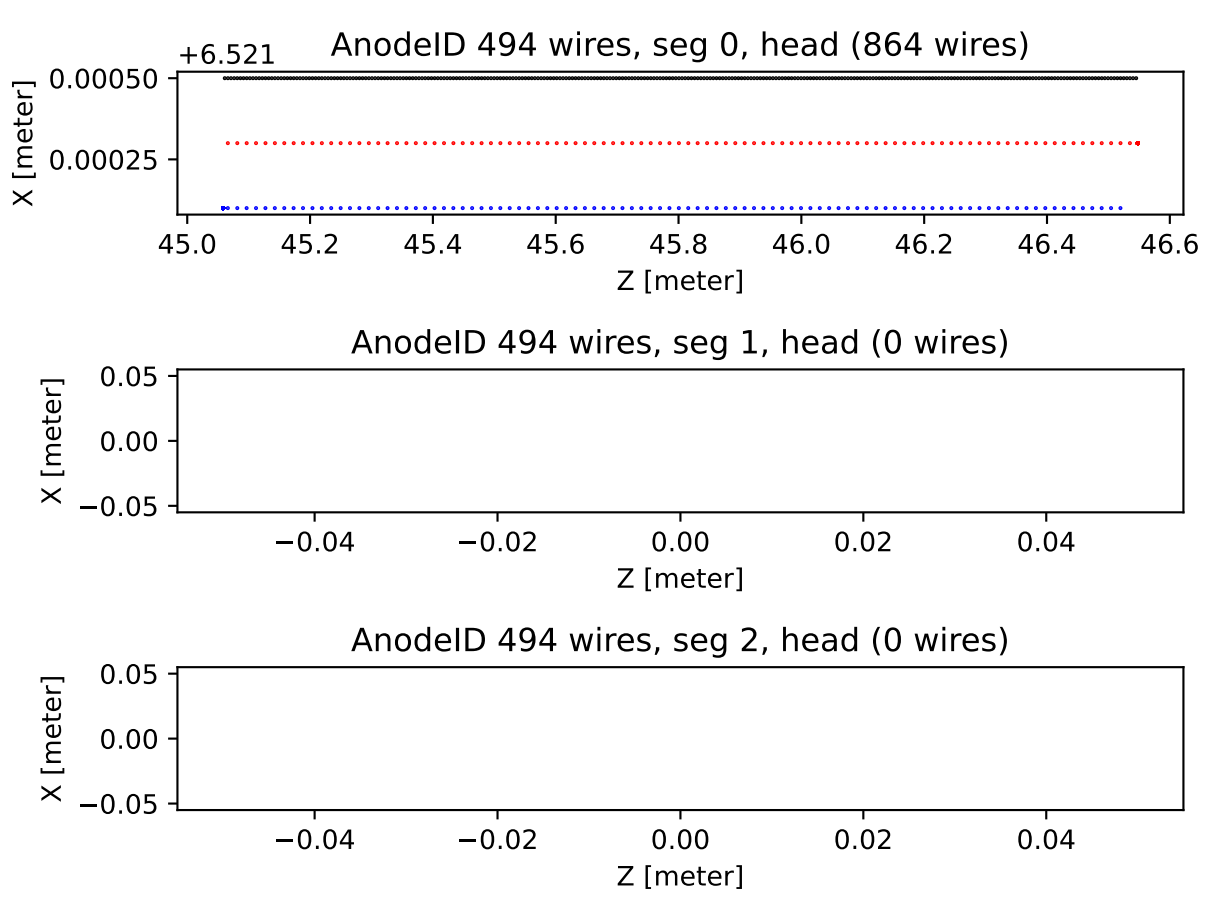
AnodeID 494 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 494 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 494 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

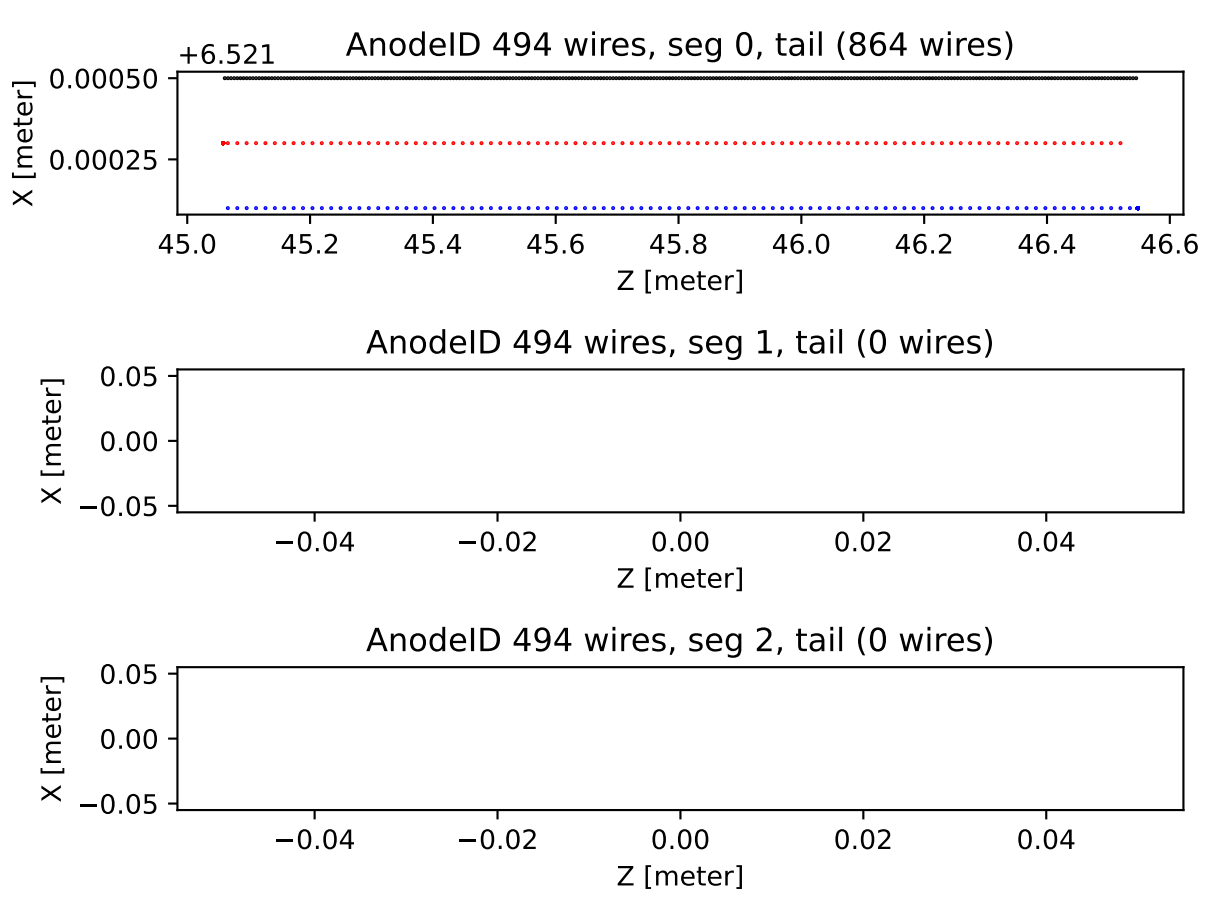
AnodeID 494 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 494 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 494 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

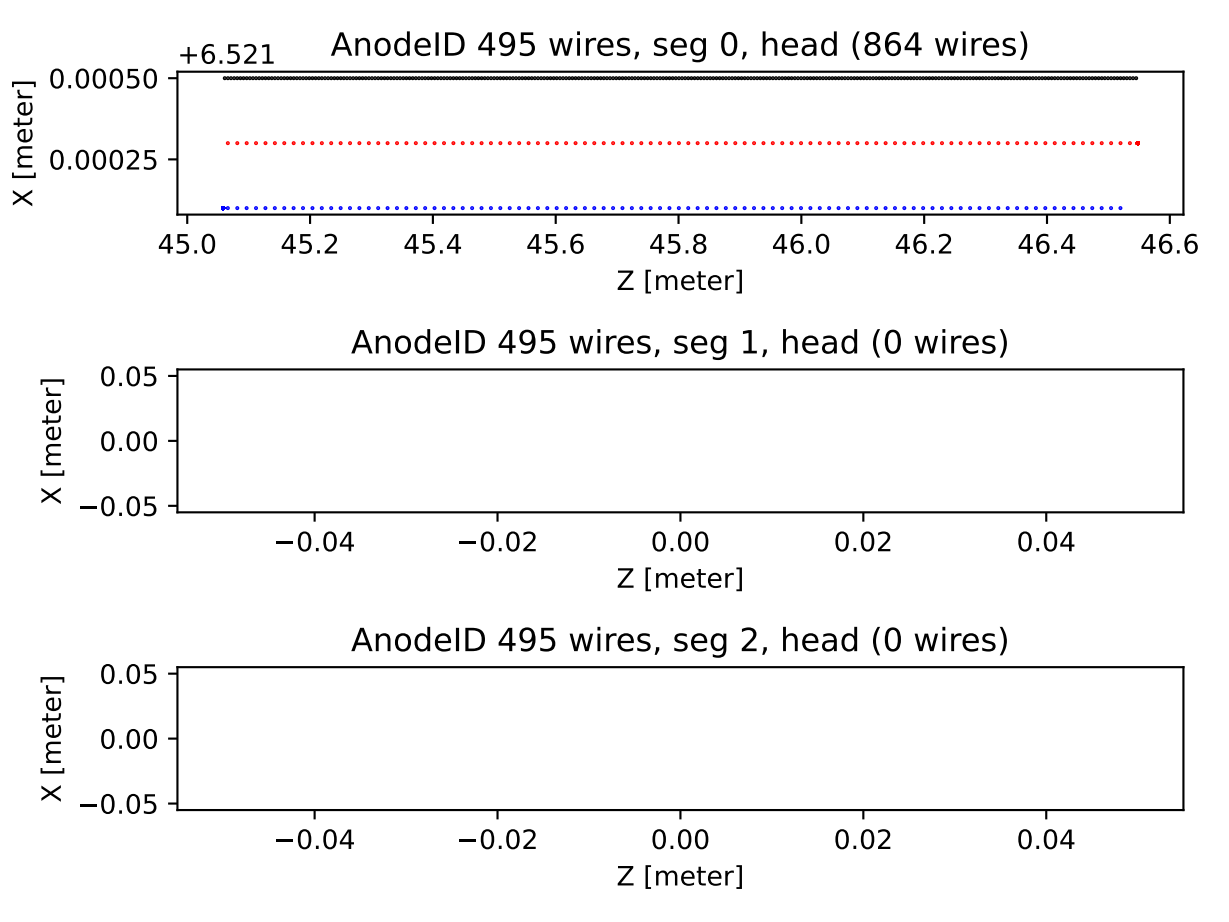
AnodeID 495 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 495 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 495 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

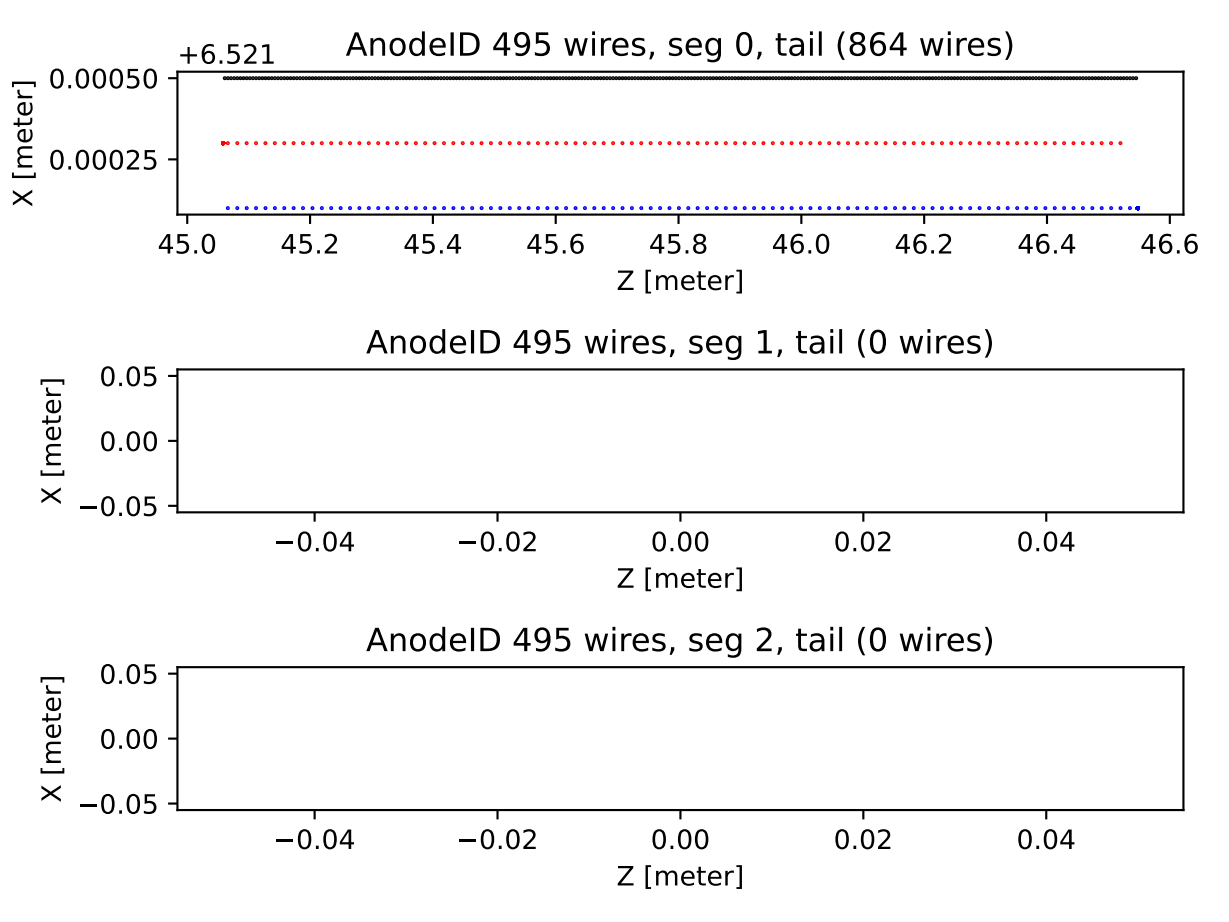
AnodeID 495 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]
AnodeID 495 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 495 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

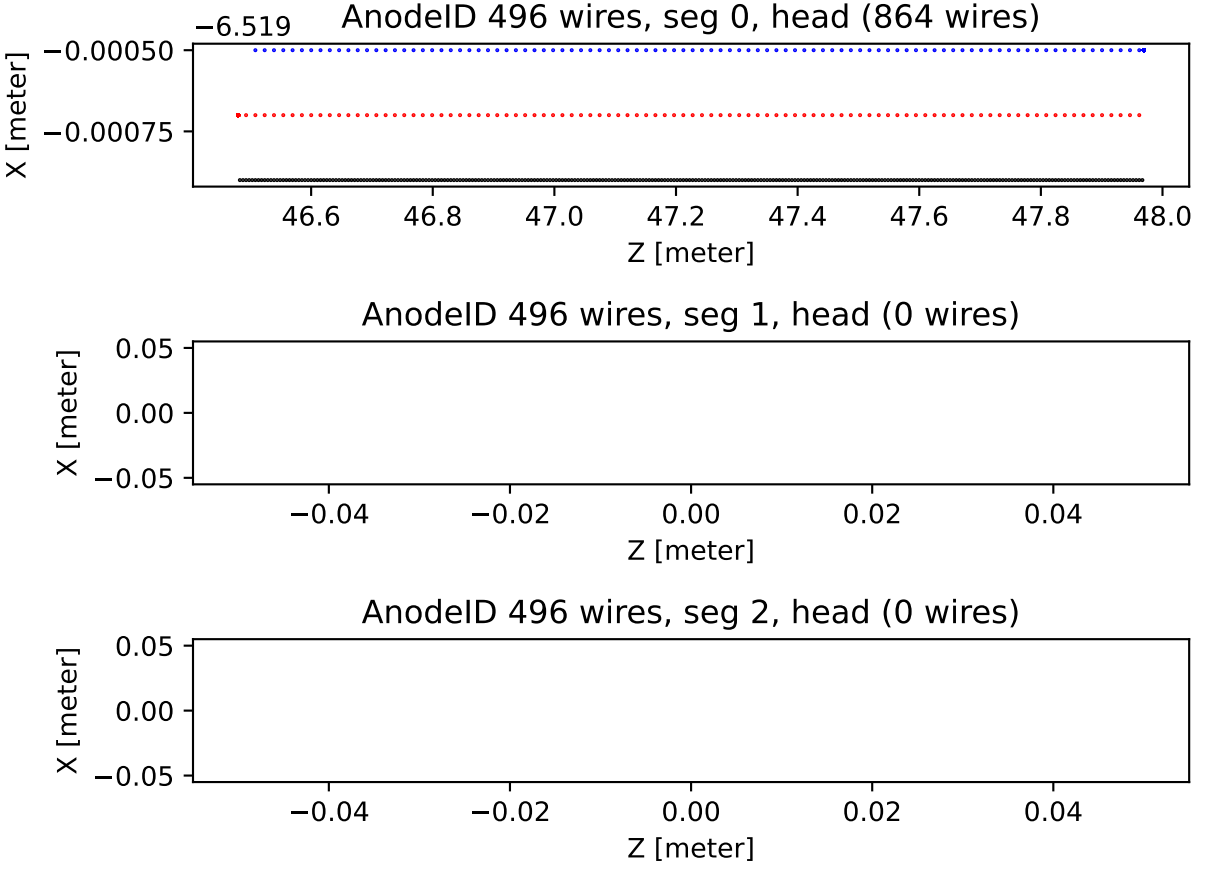
AnodeID 496 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 496 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 496 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

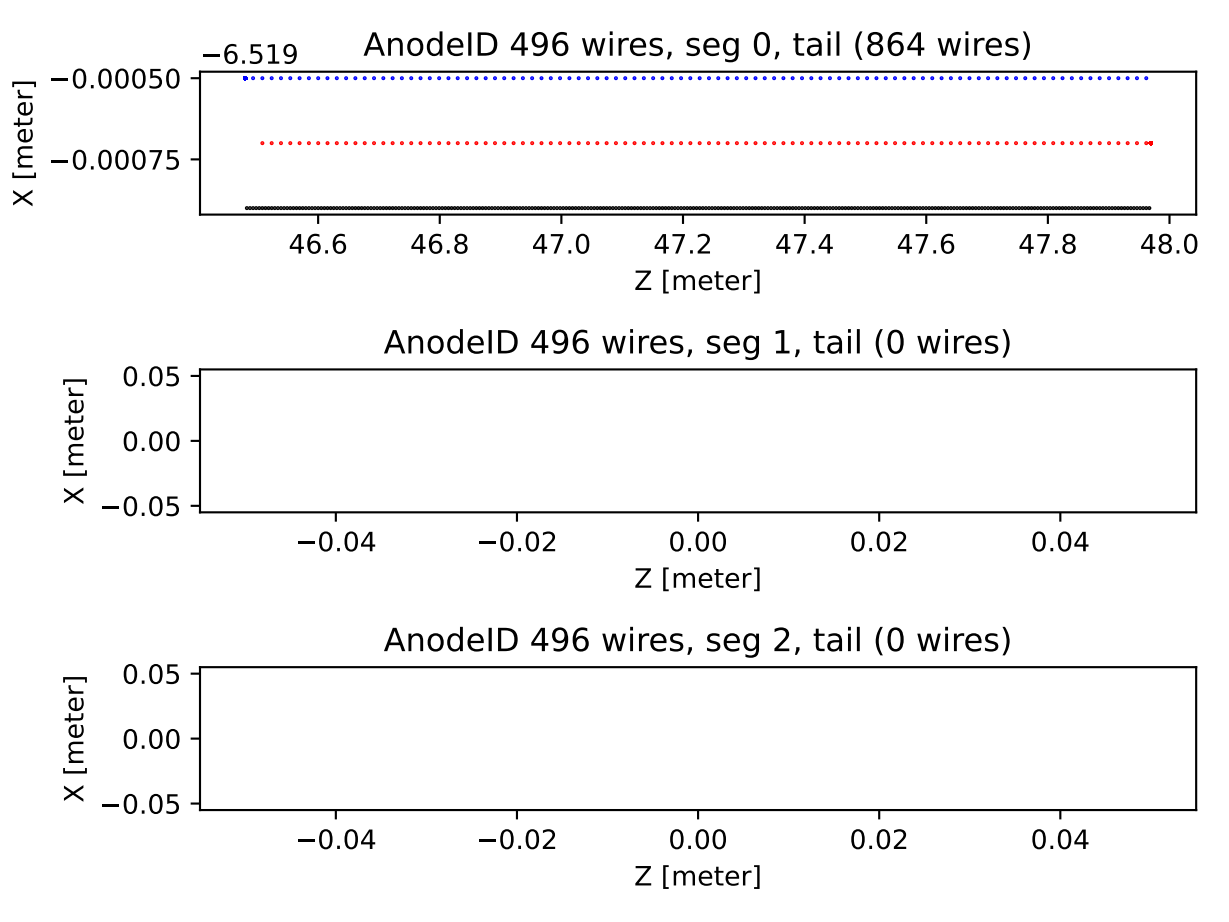
AnodeID 496 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 496 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 496 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

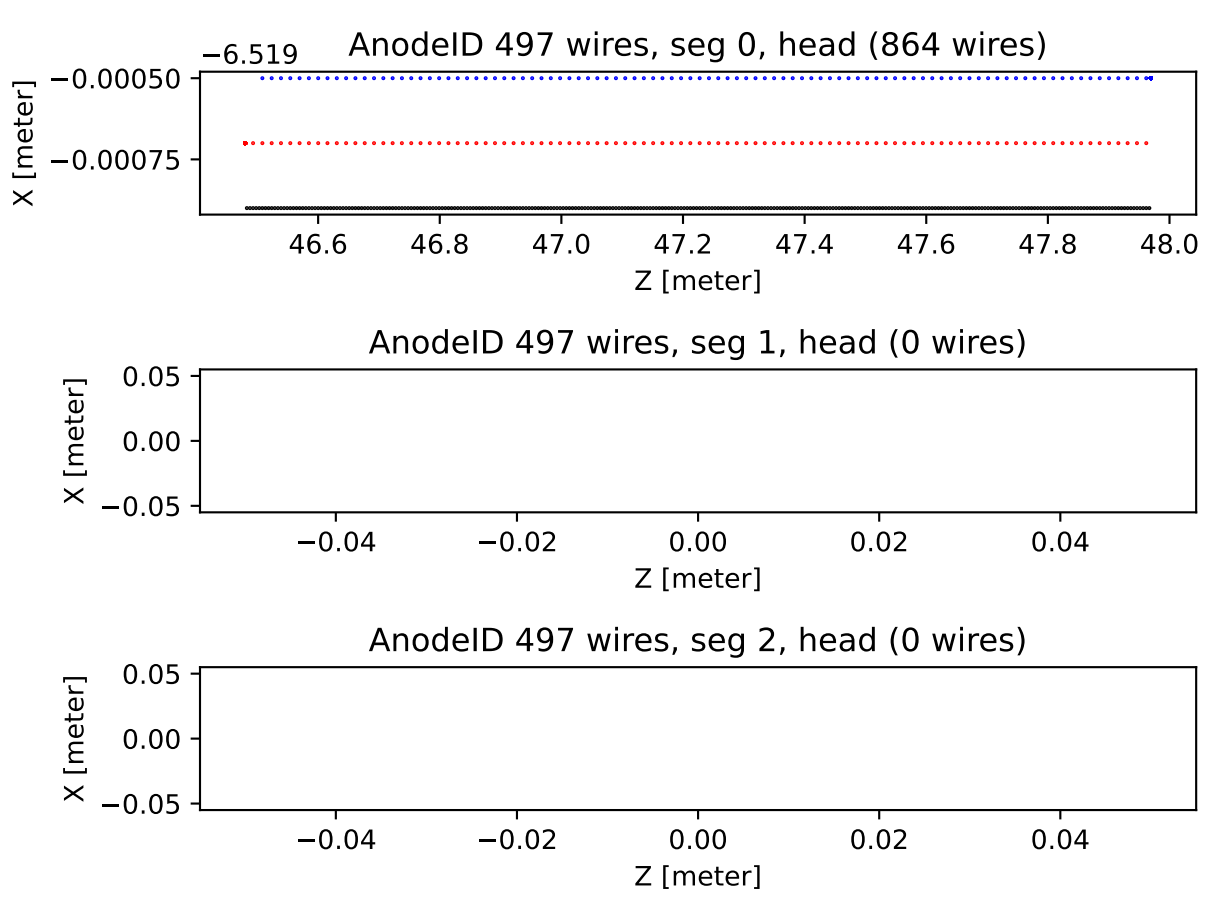
AnodeID 497 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 497 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 497 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

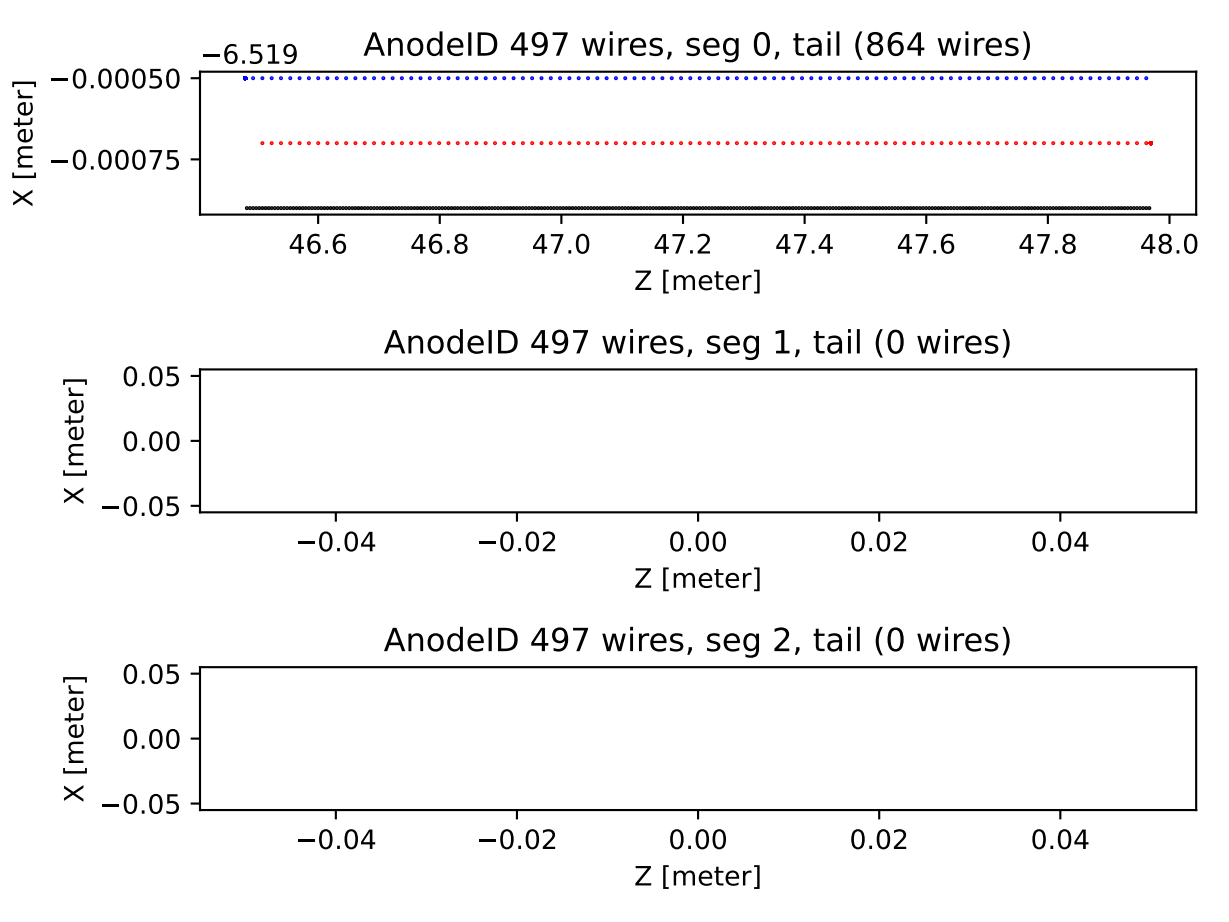
AnodeID 497 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 497 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 497 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

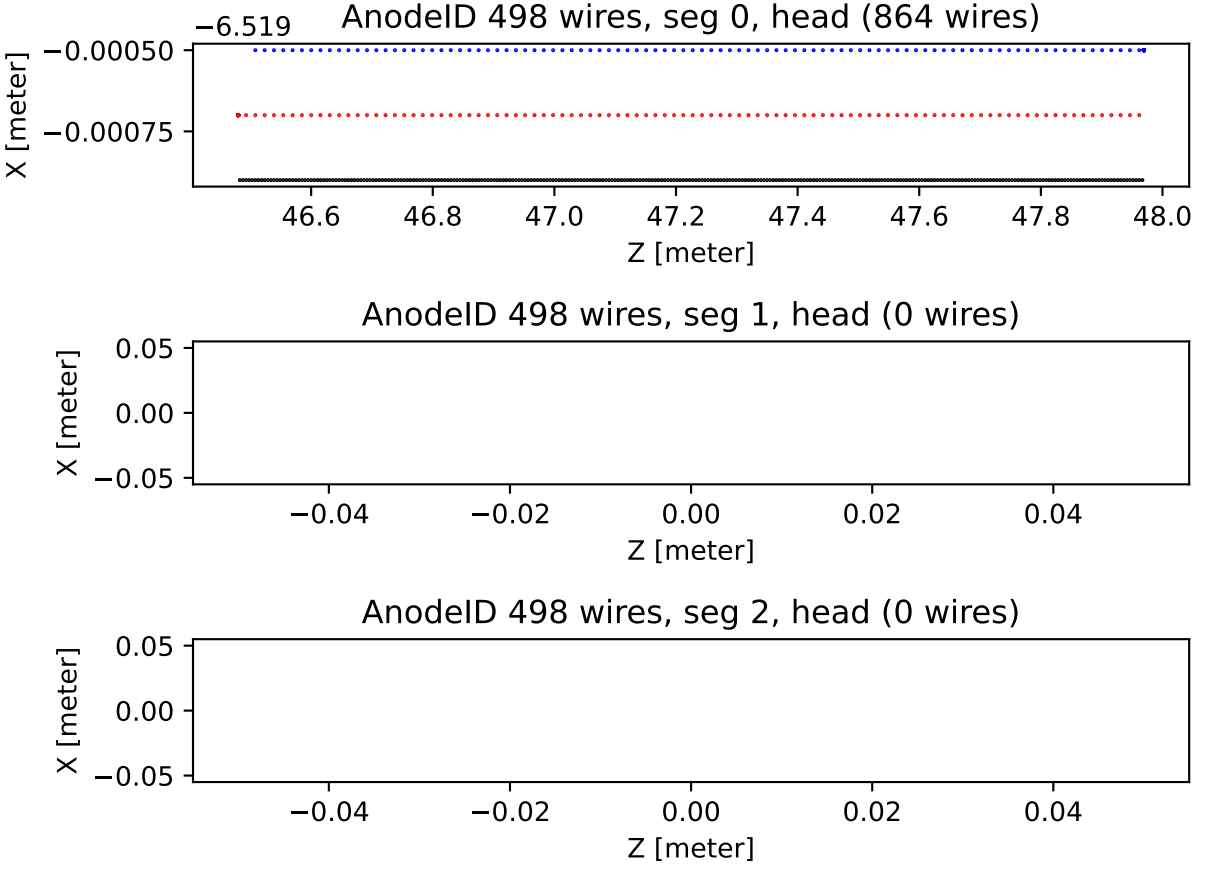
AnodeID 498 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 498 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 498 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

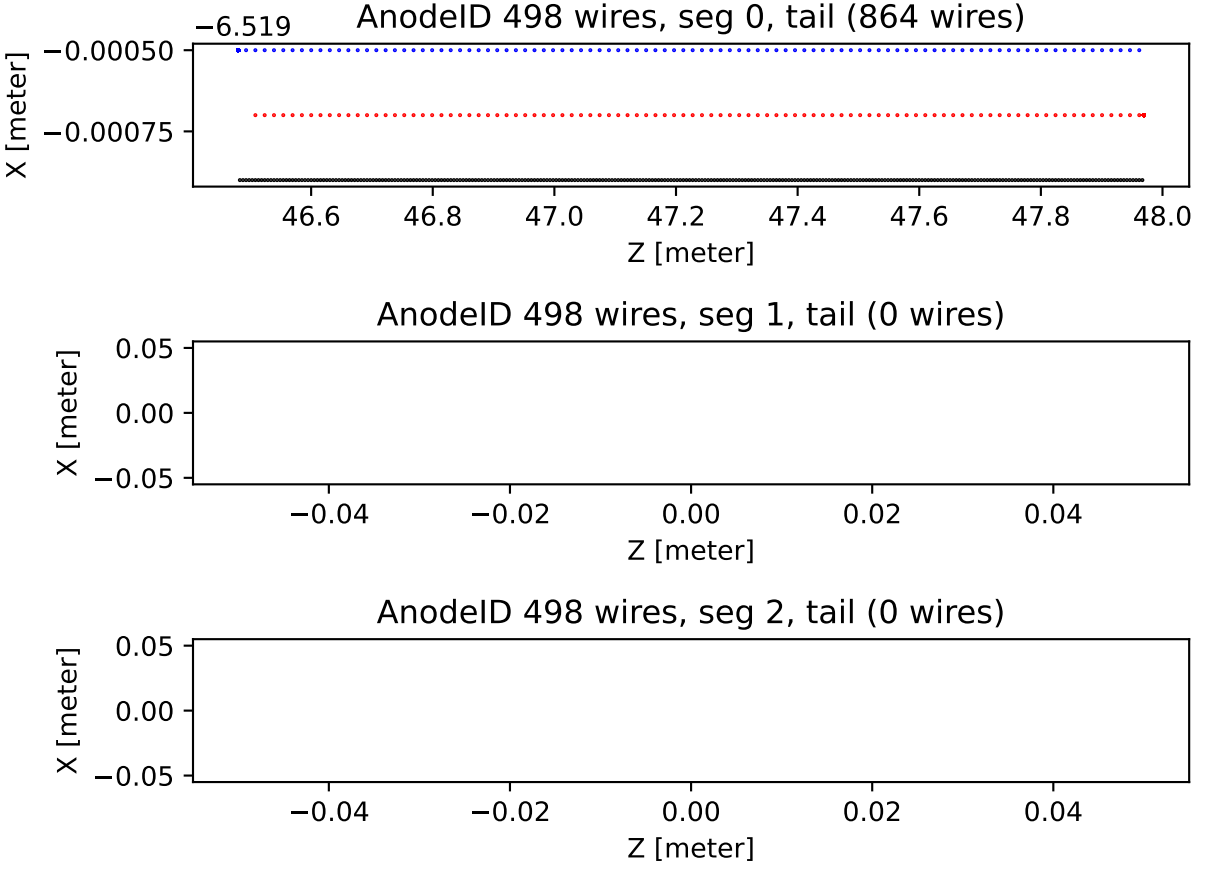
AnodeID 498 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 498 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 498 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

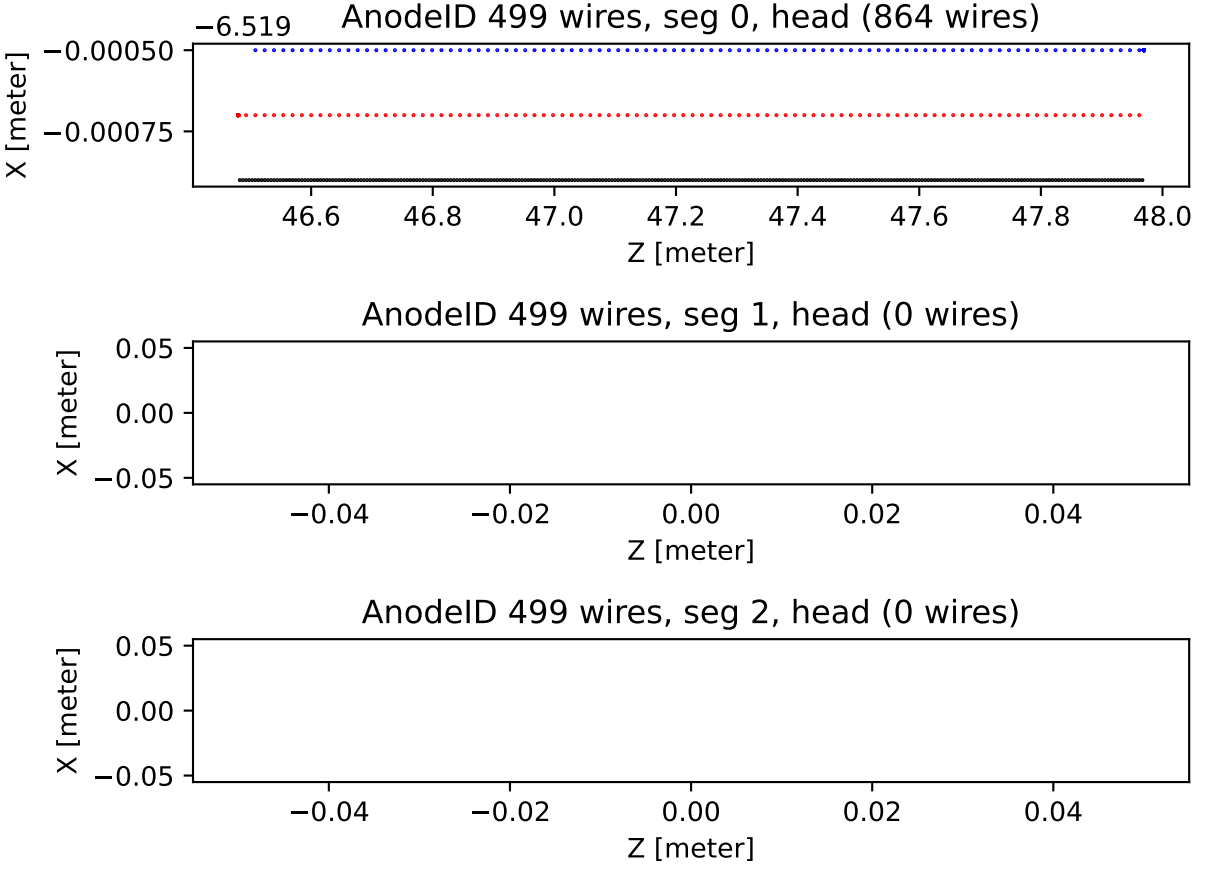
AnodeID 499 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 499 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 499 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

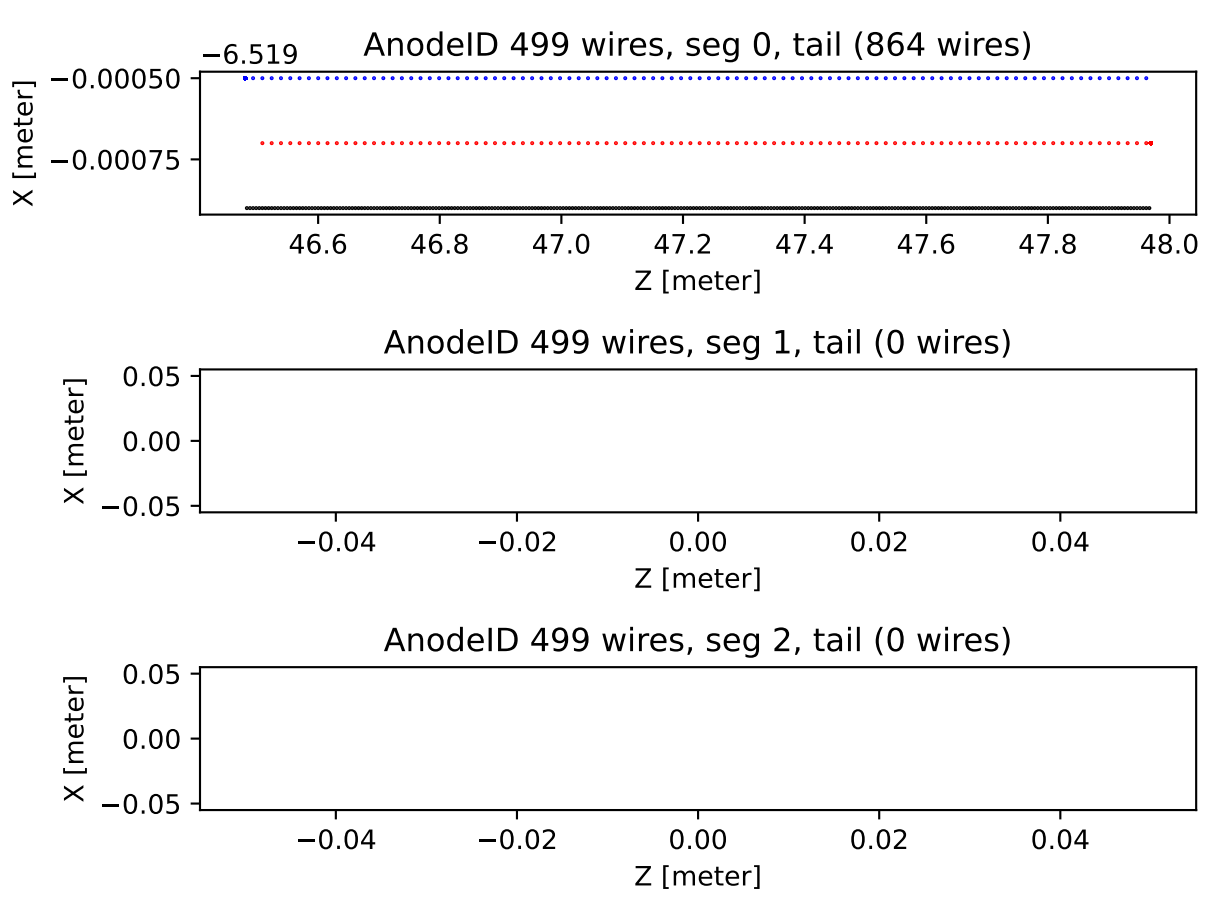
AnodeID 499 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 499 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 499 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

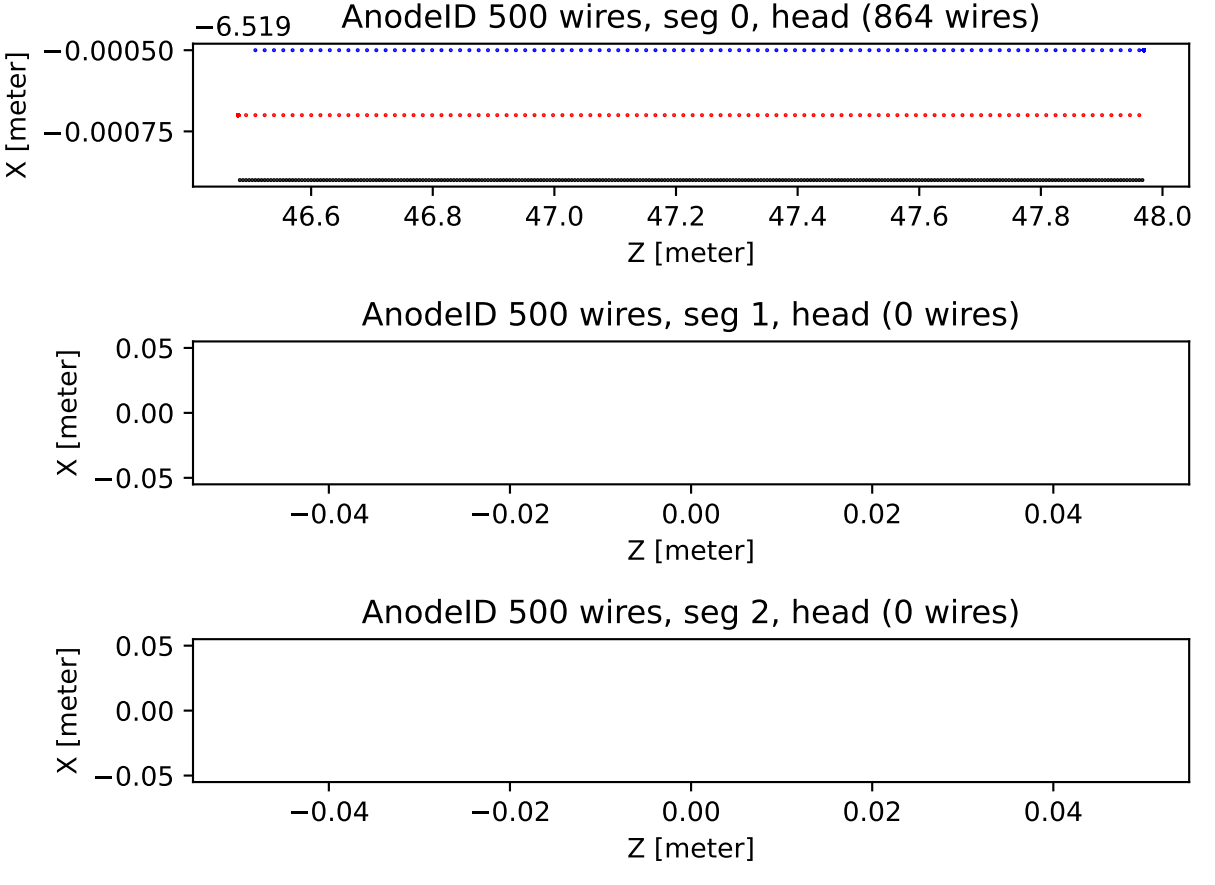
AnodeID 500 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 500 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 500 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

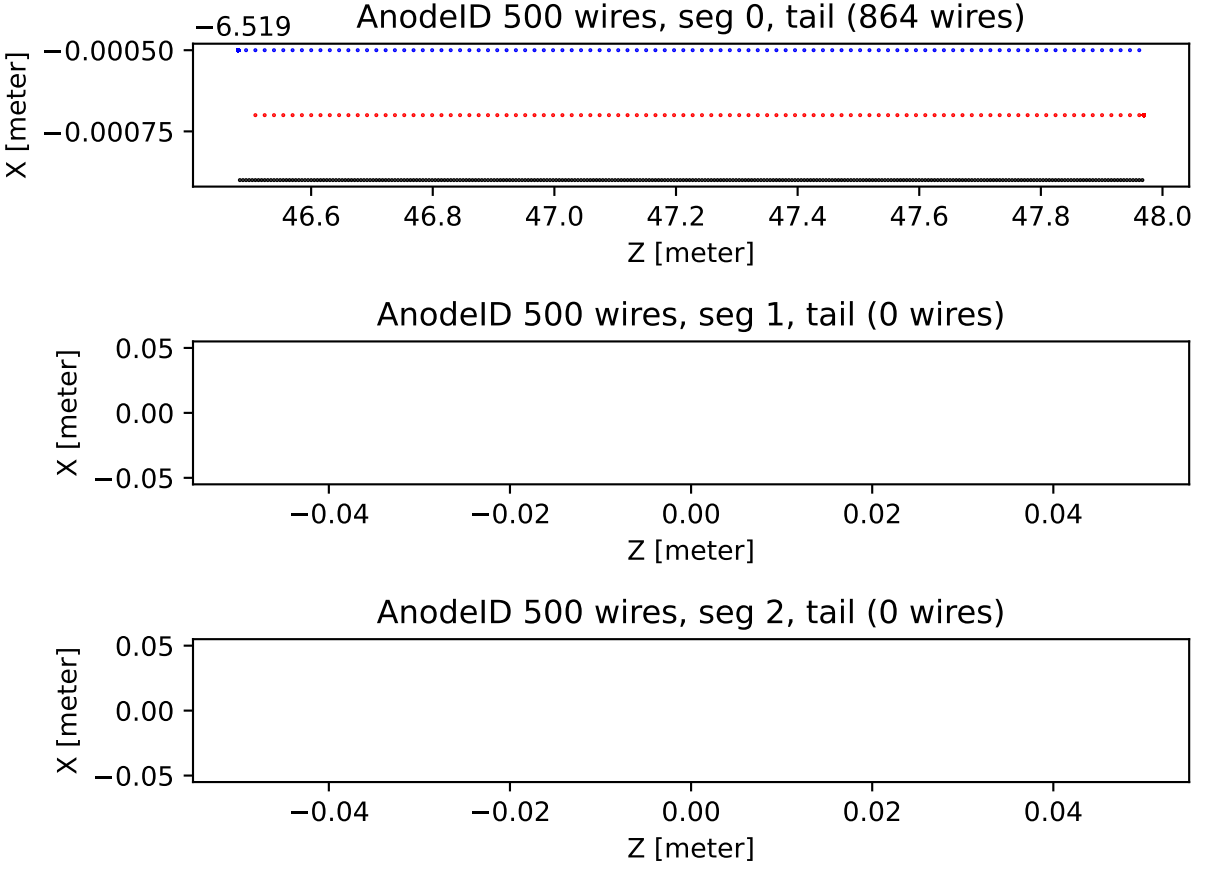
AnodeID 500 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 500 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 500 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

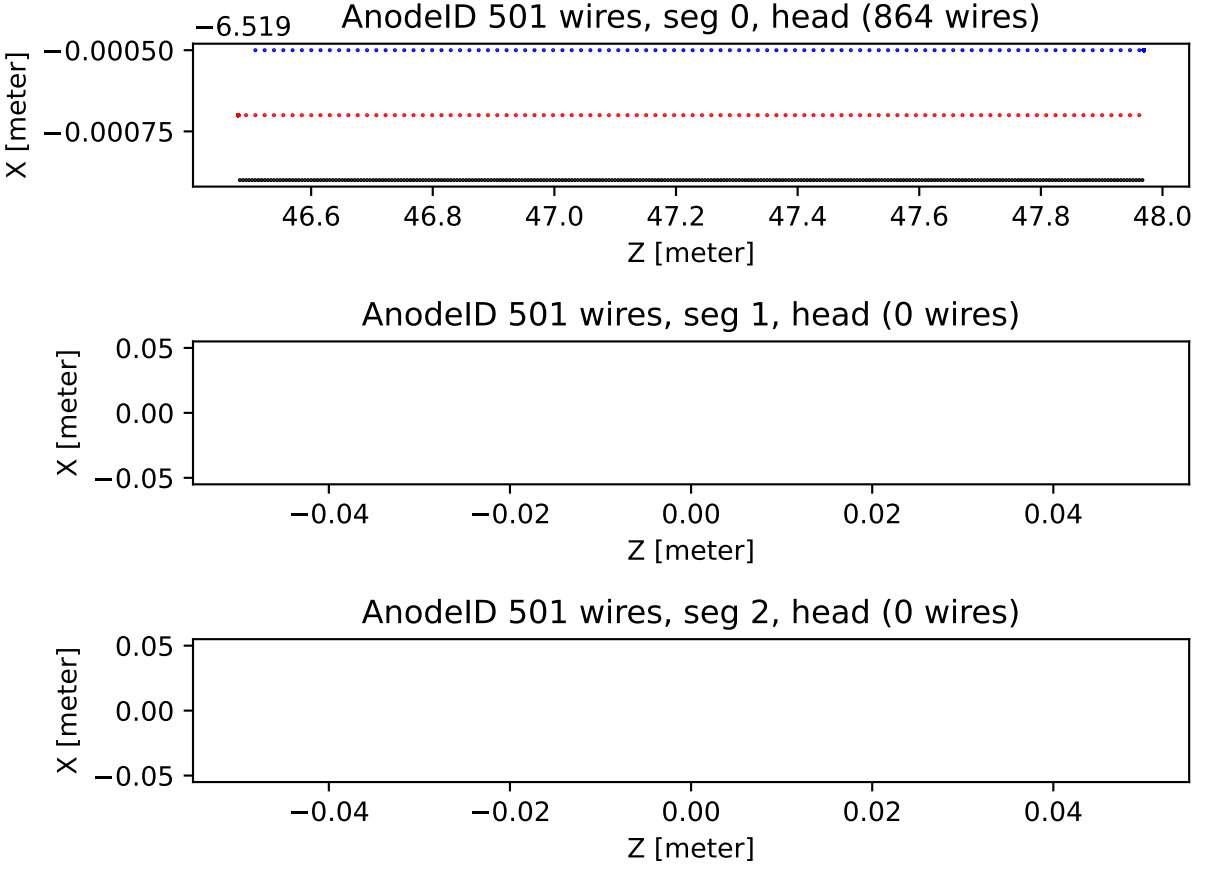
AnodeID 501 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 501 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 501 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

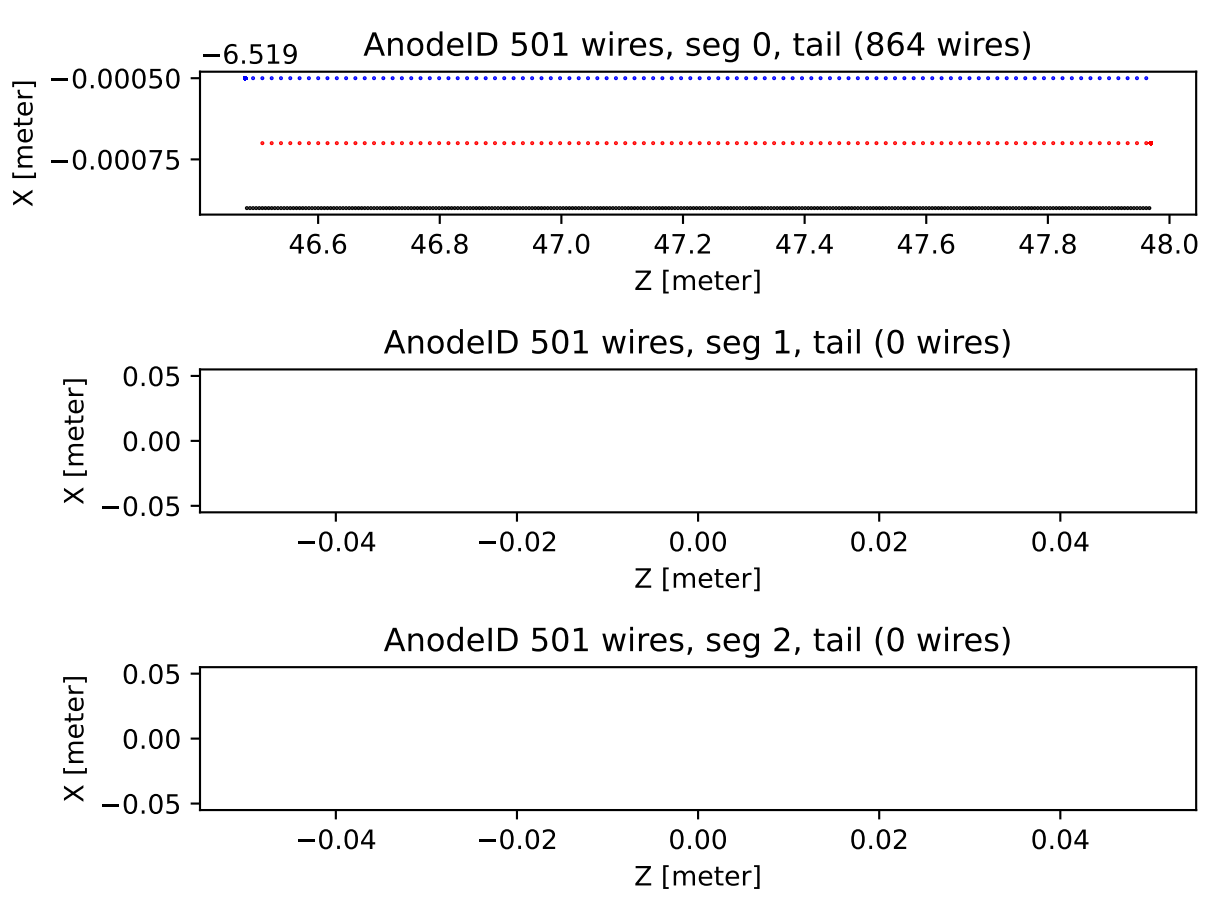
AnodeID 501 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 501 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 501 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

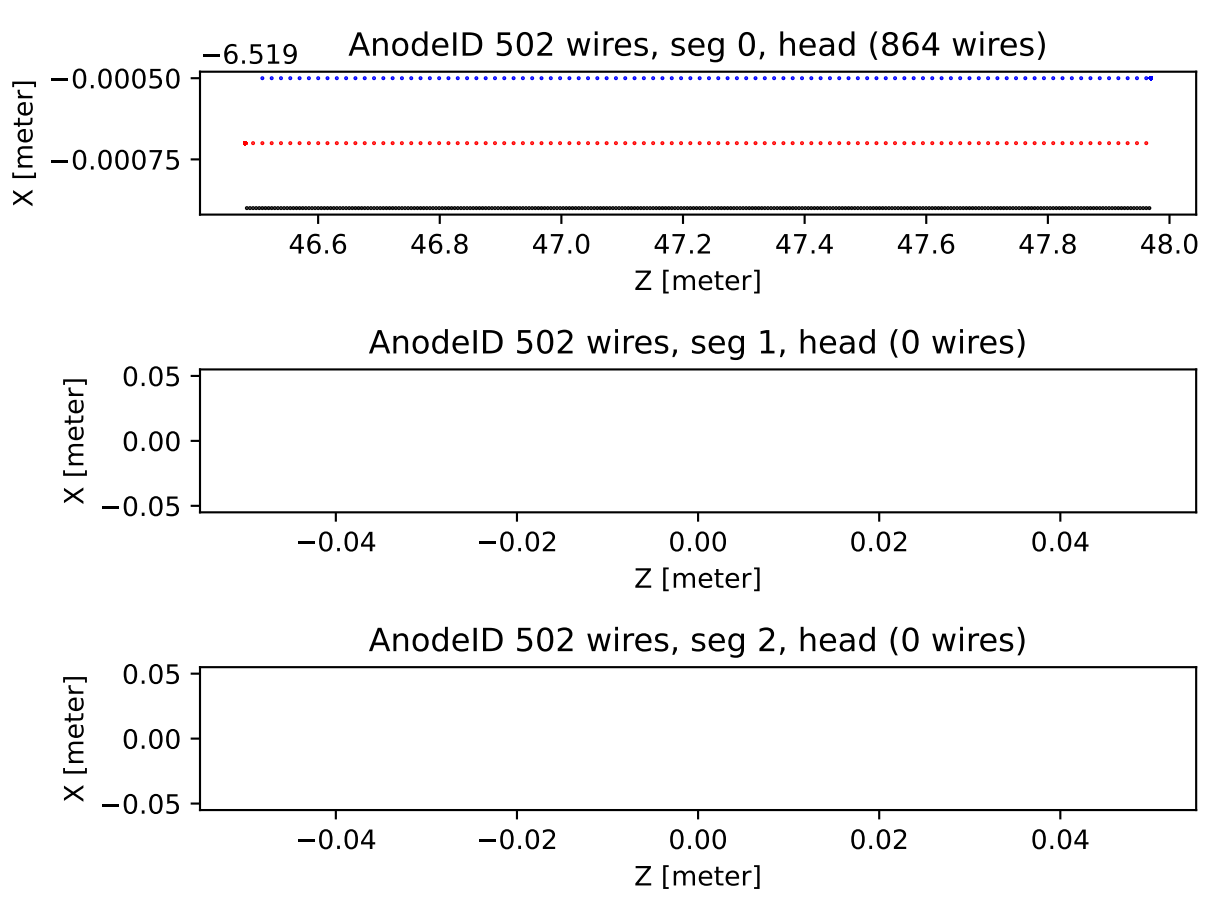
AnodeID 502 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 502 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 502 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

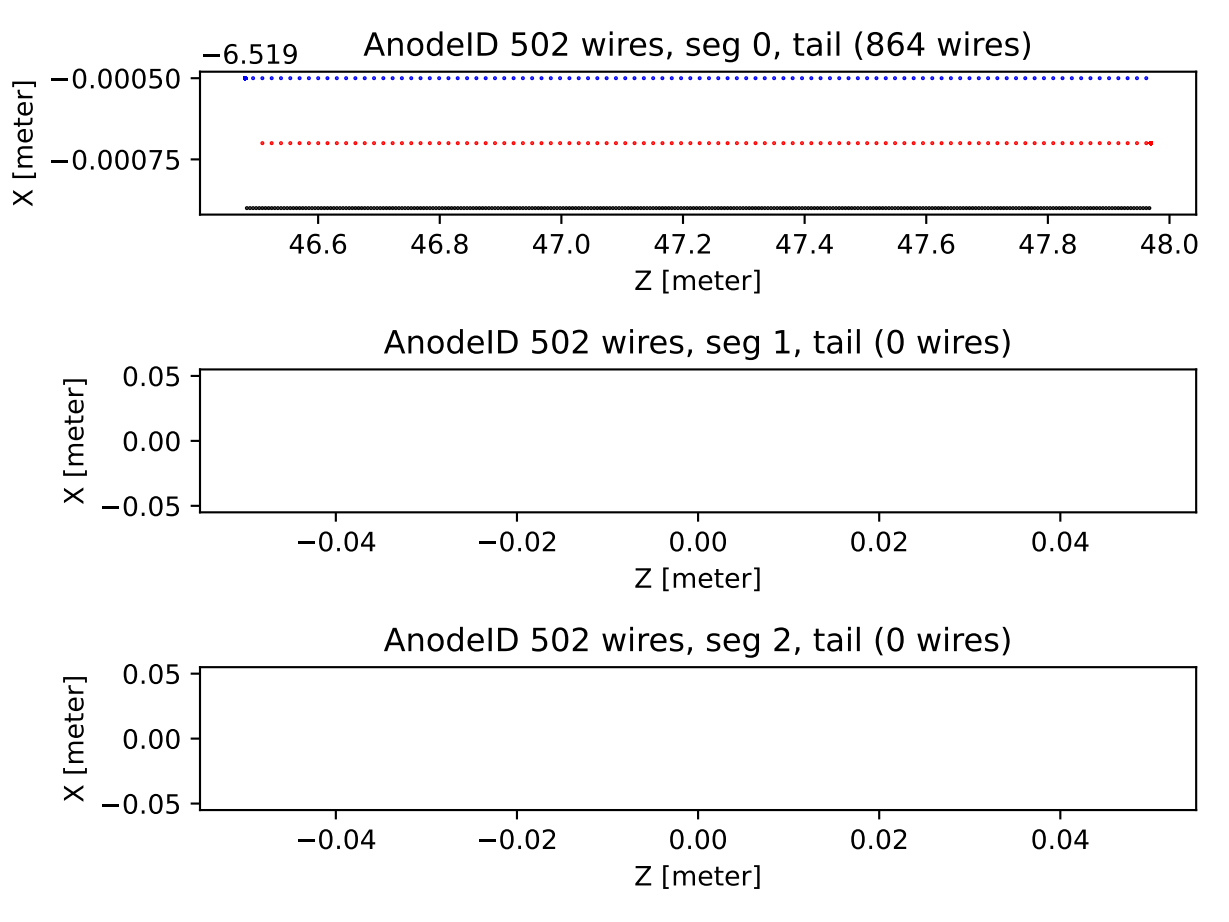
AnodeID 502 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 502 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 502 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

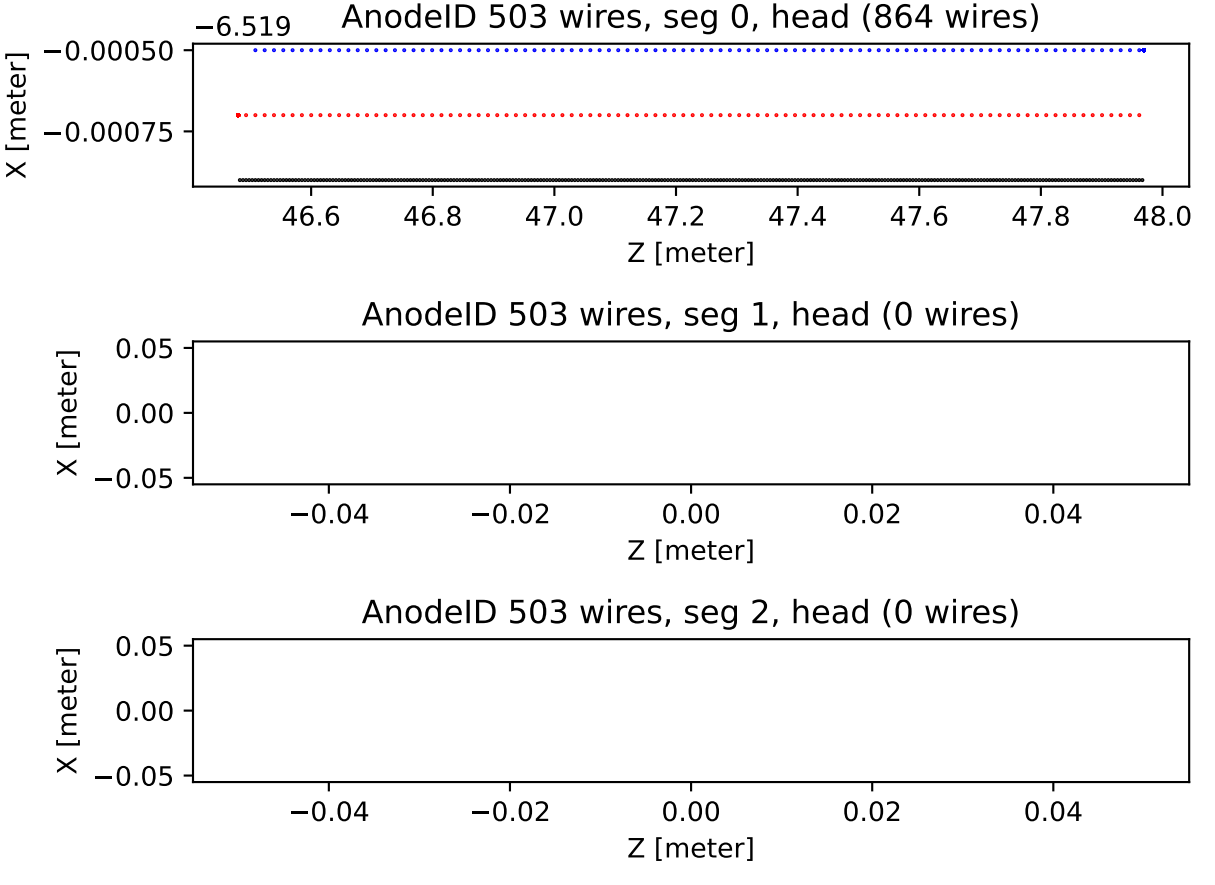
AnodeID 503 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 503 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 503 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

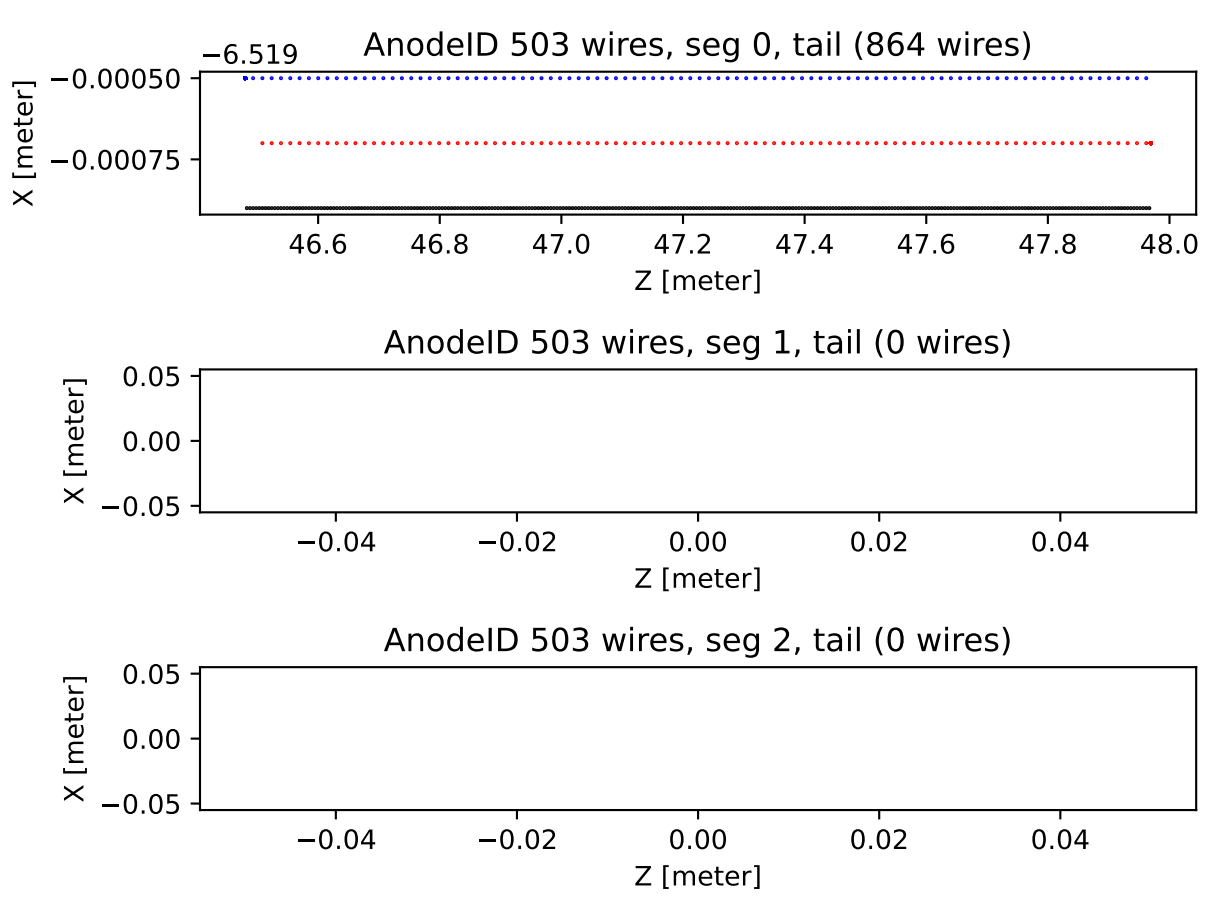
AnodeID 503 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 503 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 503 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

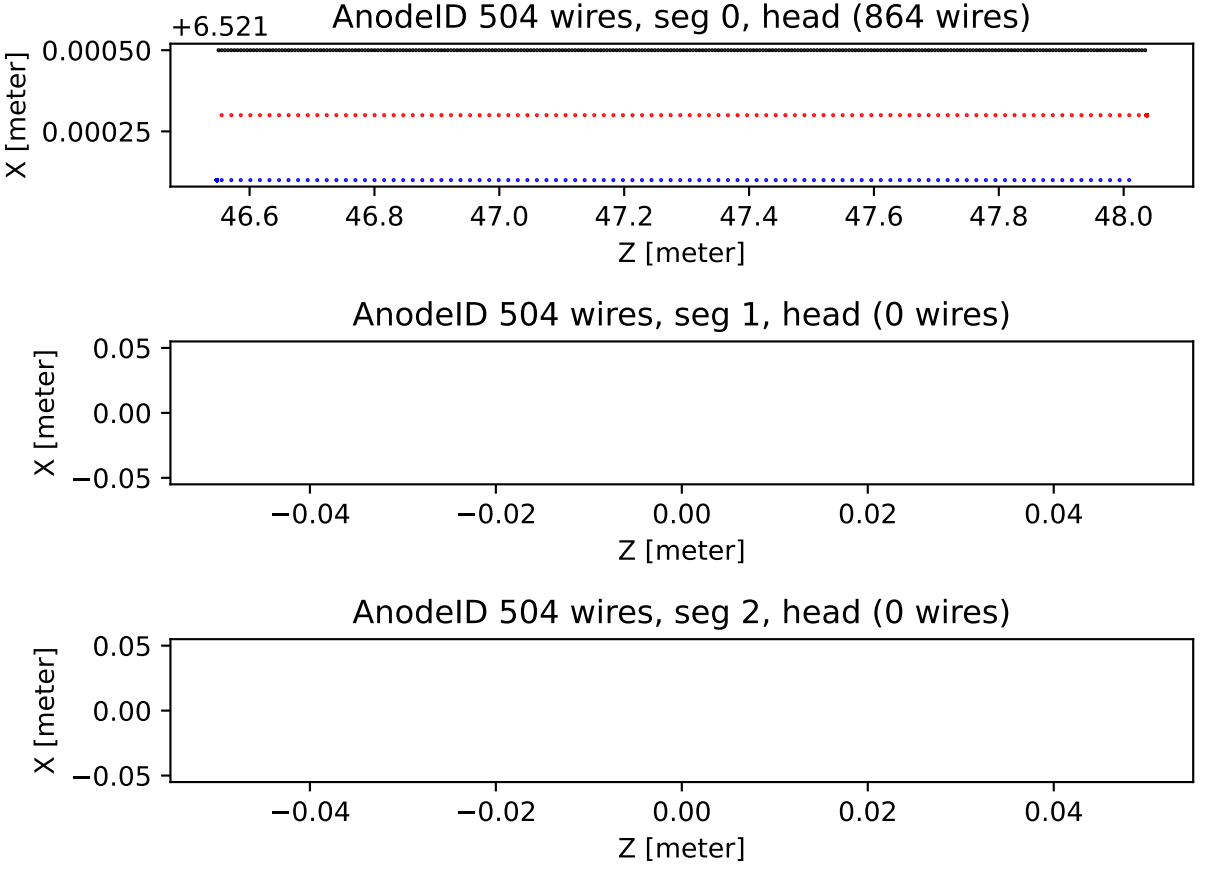
AnodeID 504 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 504 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 504 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

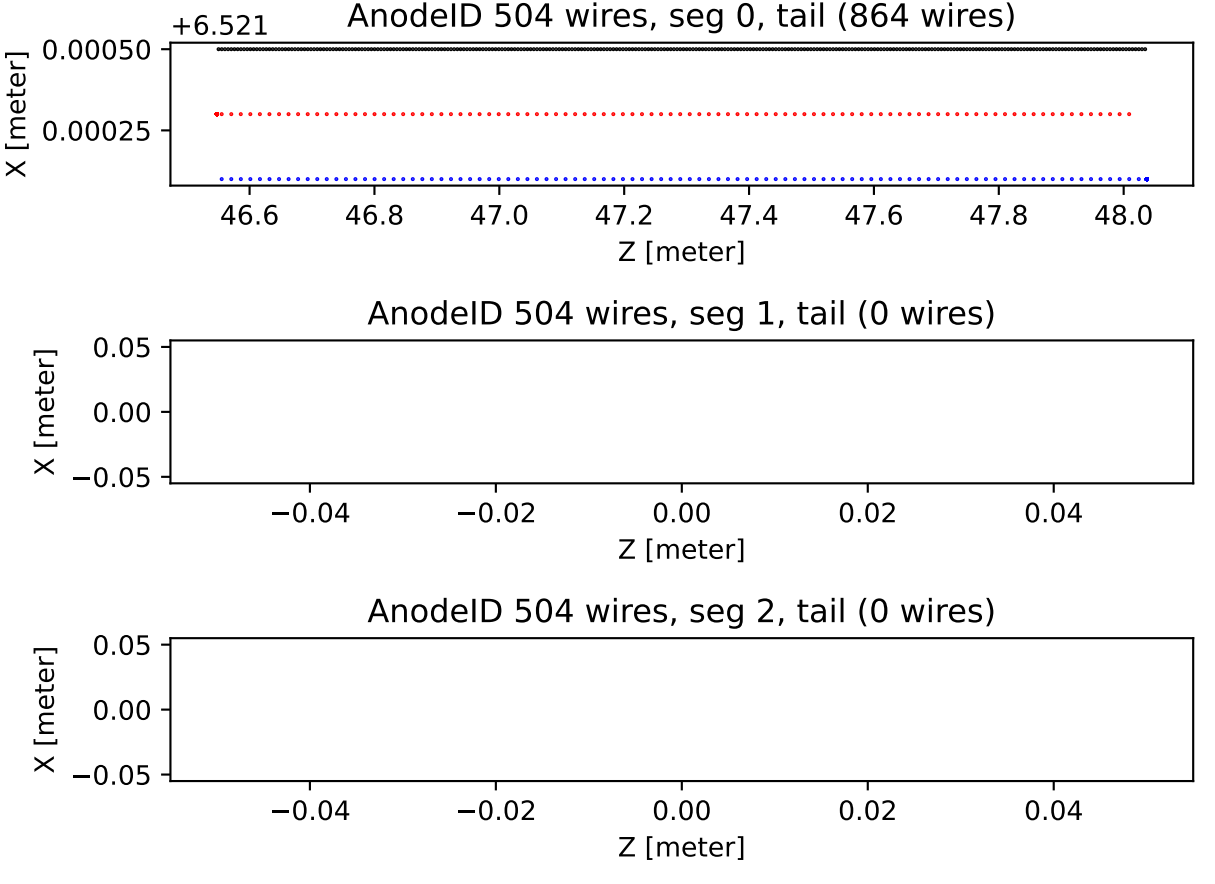
AnodeID 504 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 504 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 504 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

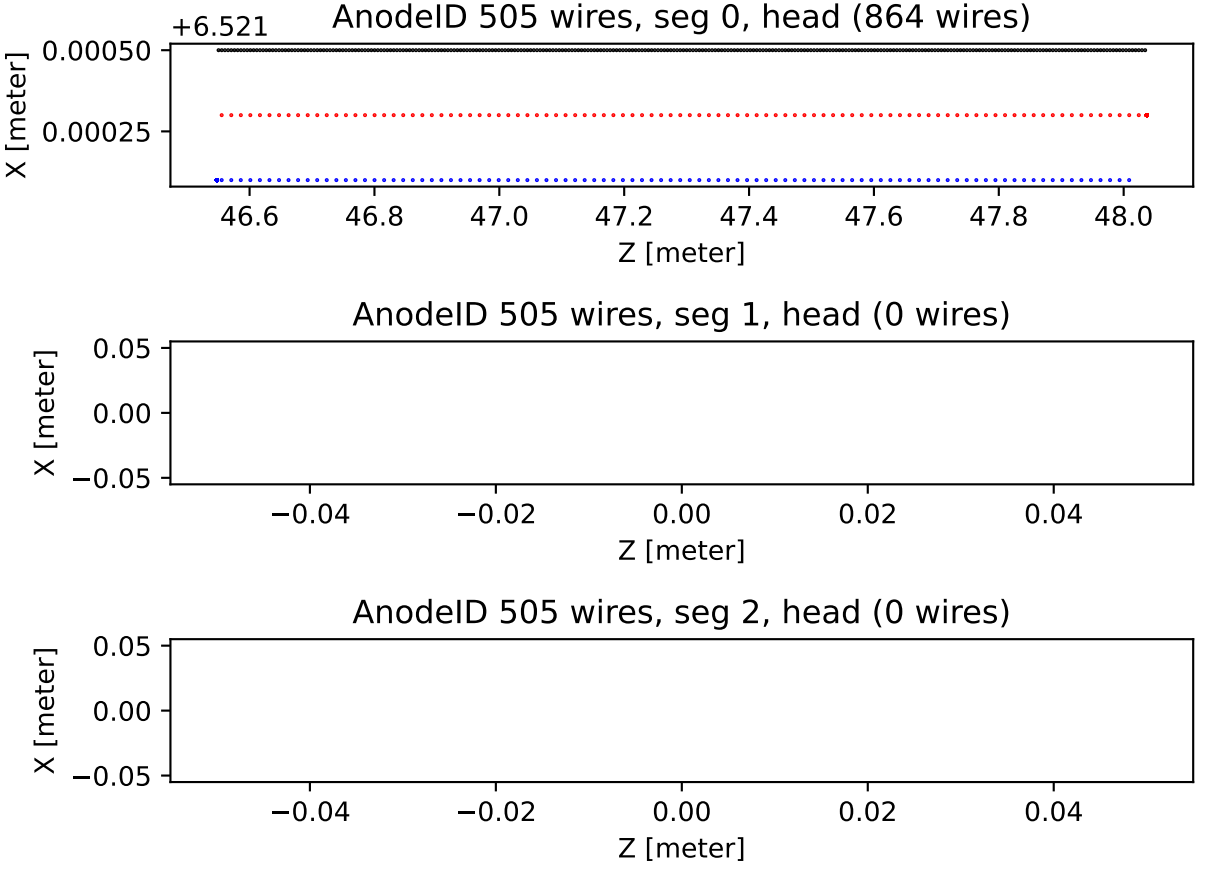
AnodeID 505 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 505 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 505 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

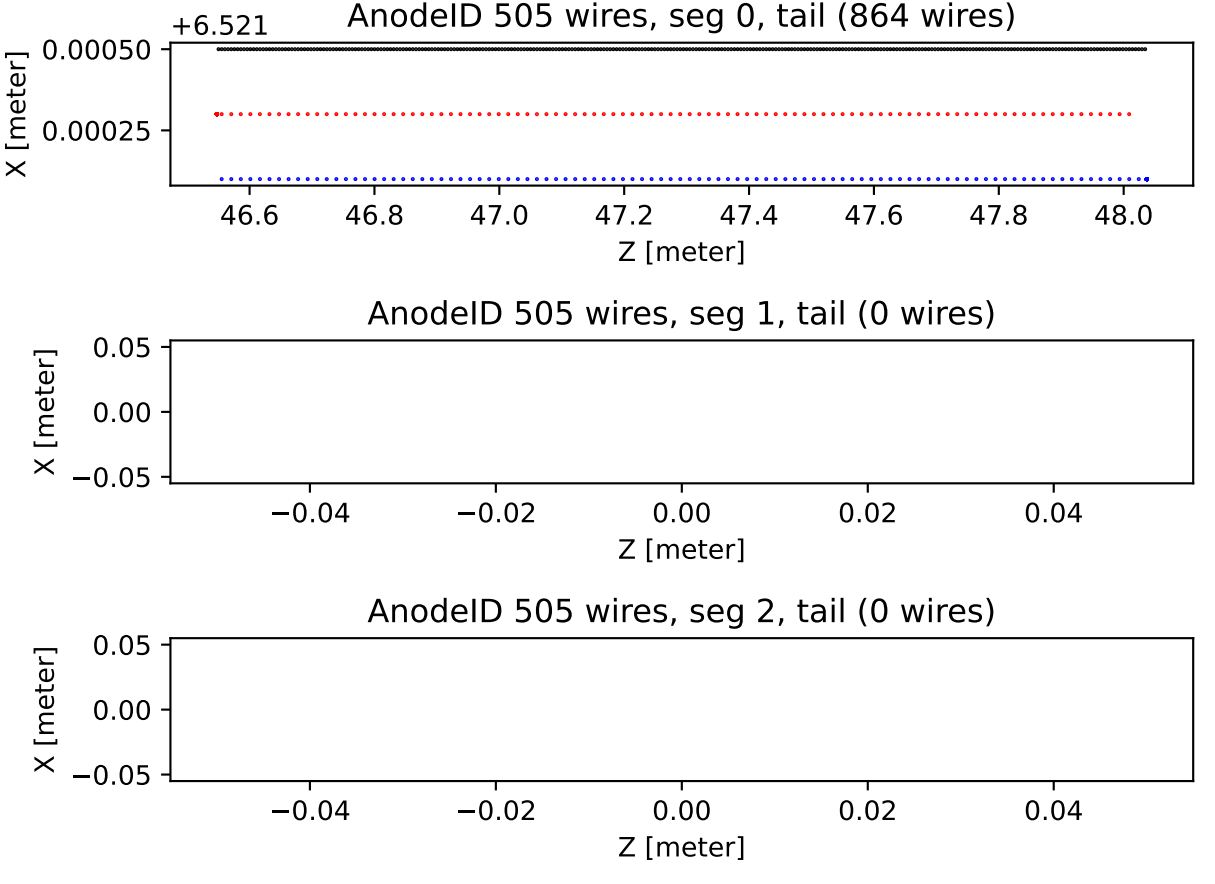
AnodeID 505 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 505 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 505 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

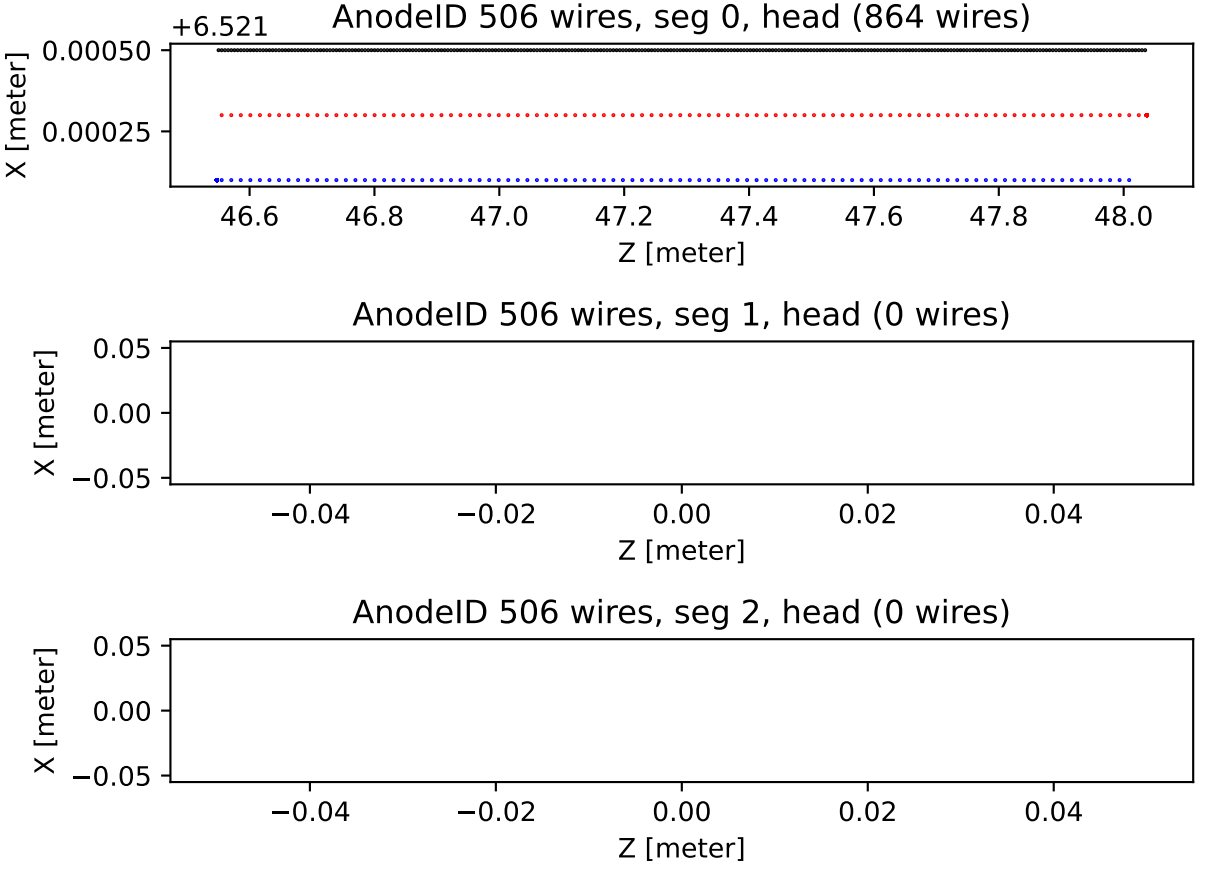
AnodeID 506 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 506 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 506 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

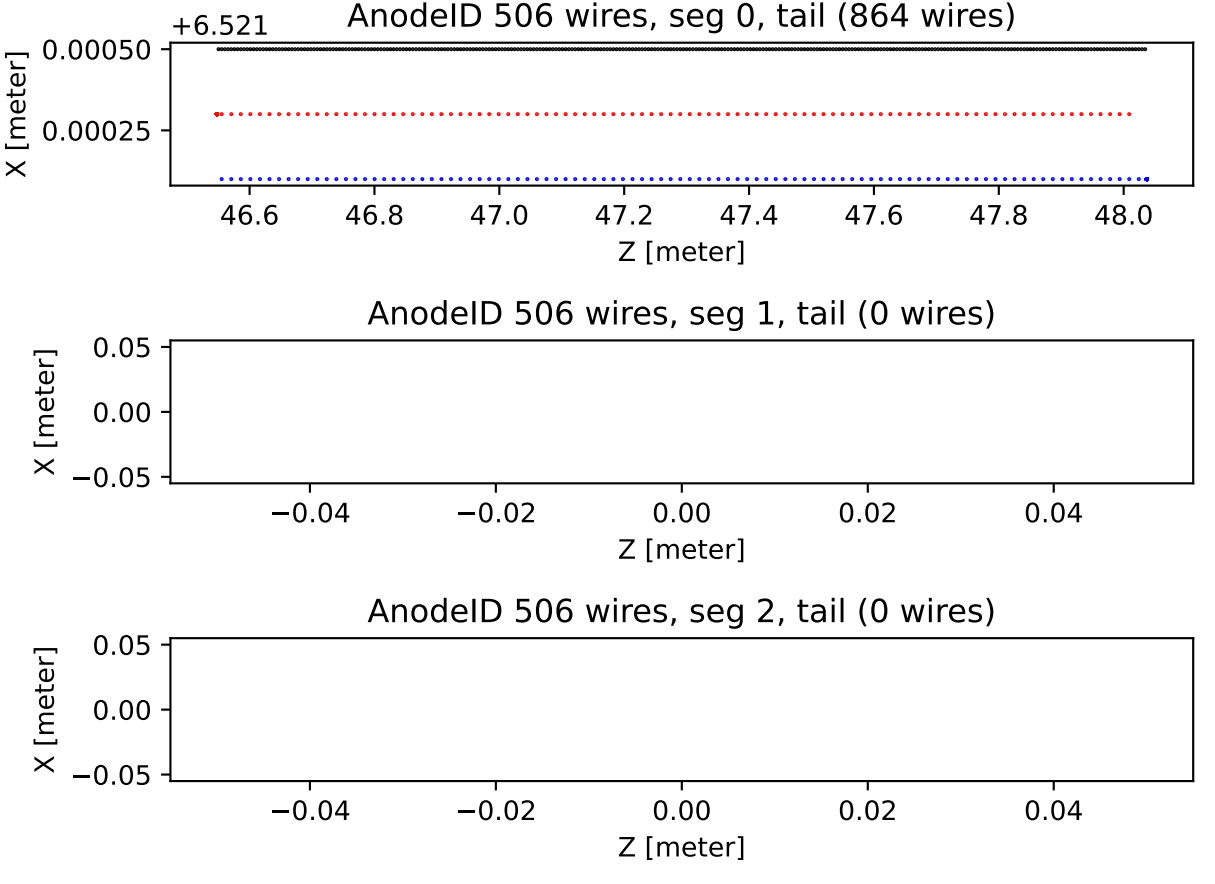
AnodeID 506 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 506 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 506 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

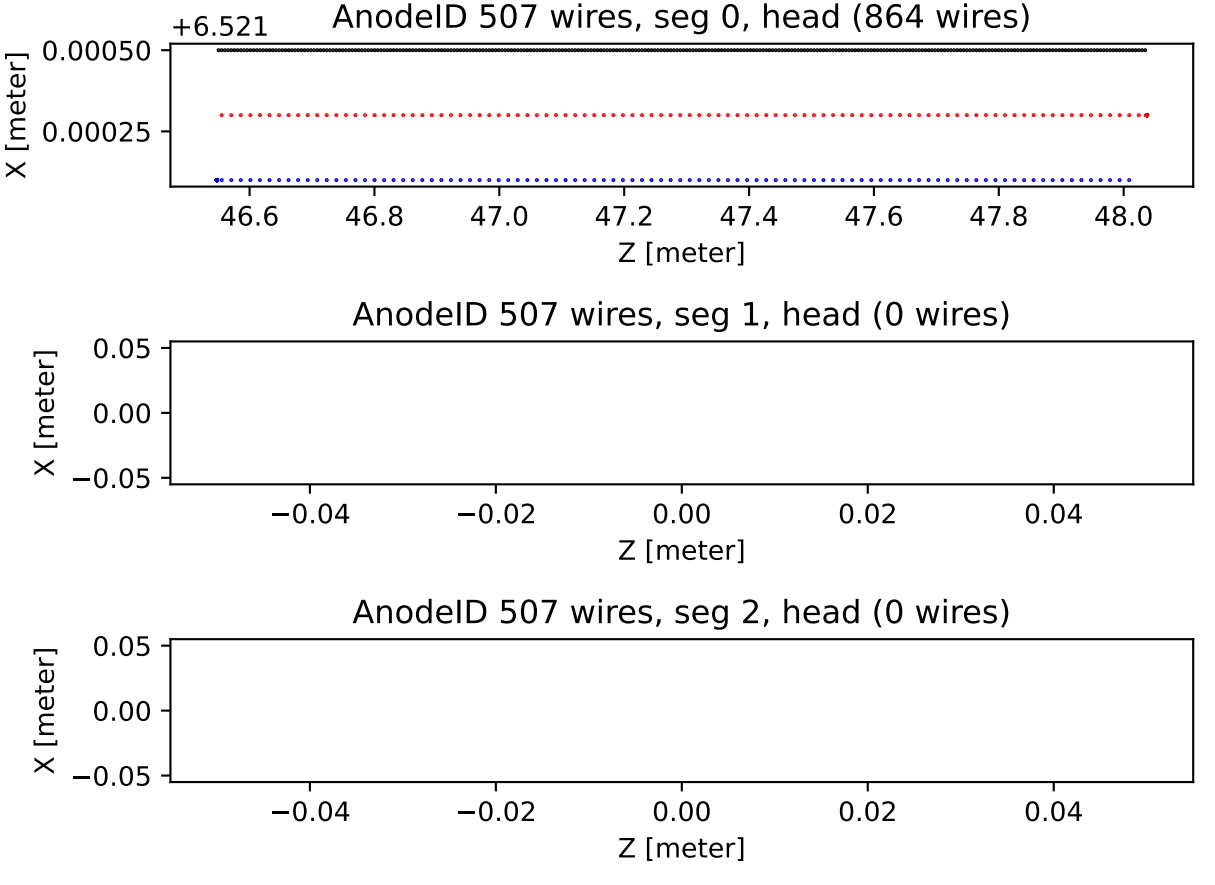
AnodeID 507 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 507 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 507 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

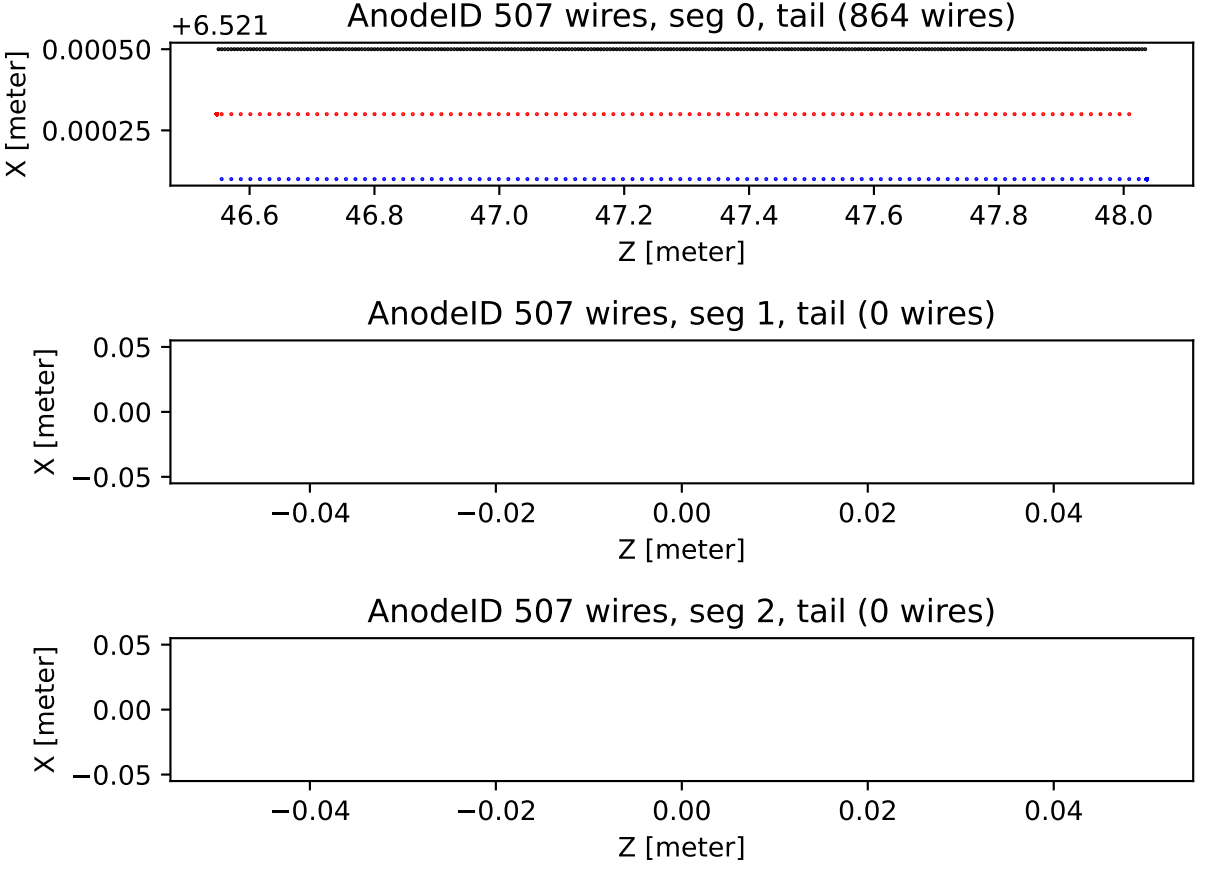
AnodeID 507 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 507 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 507 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

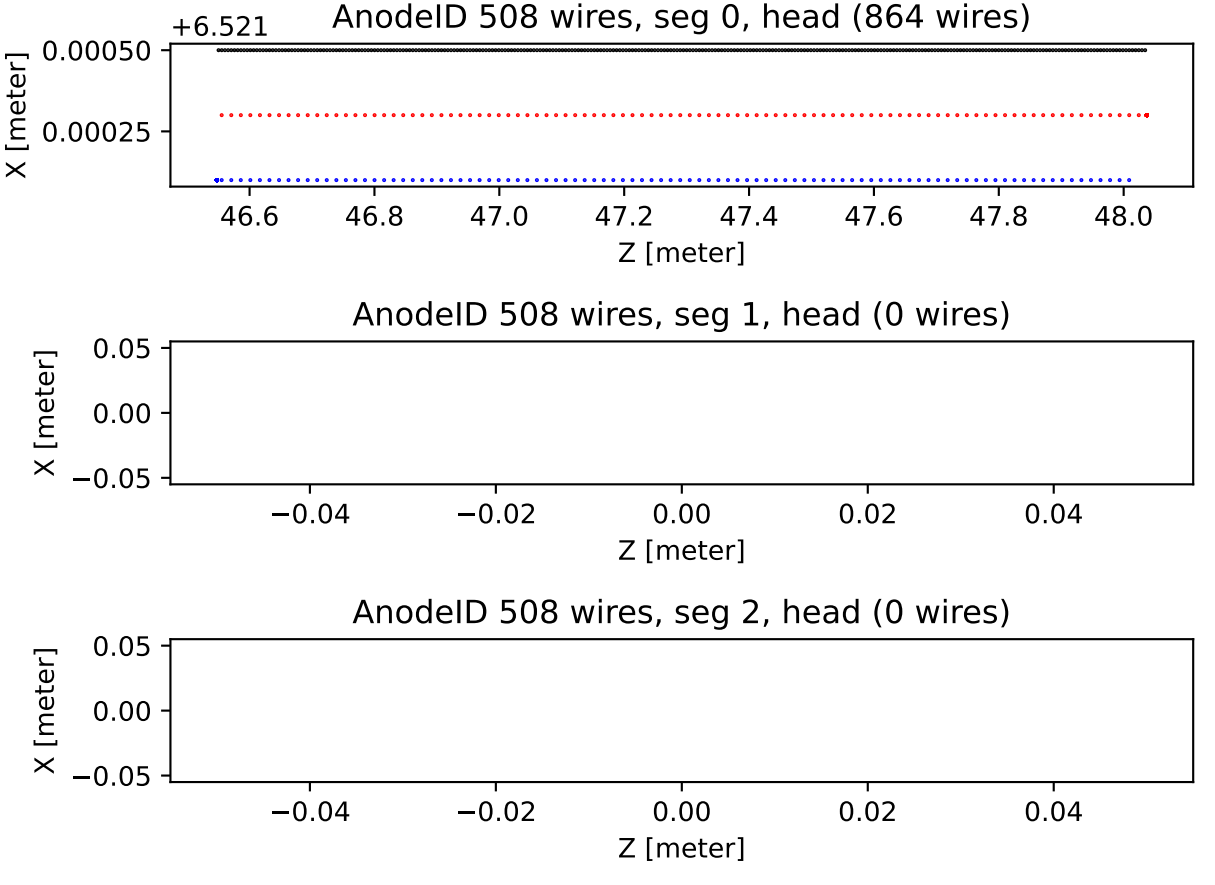
AnodeID 508 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 508 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 508 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

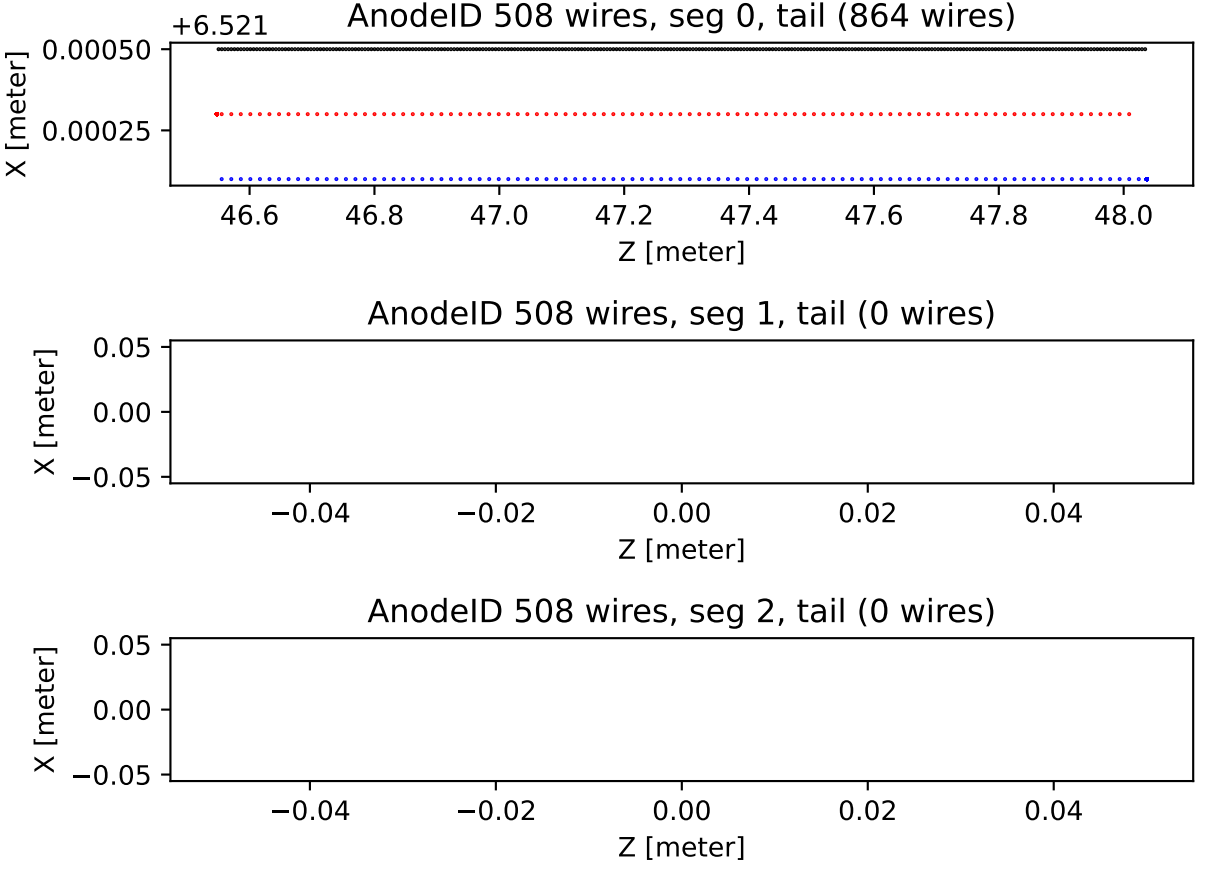
AnodeID 508 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 508 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 508 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

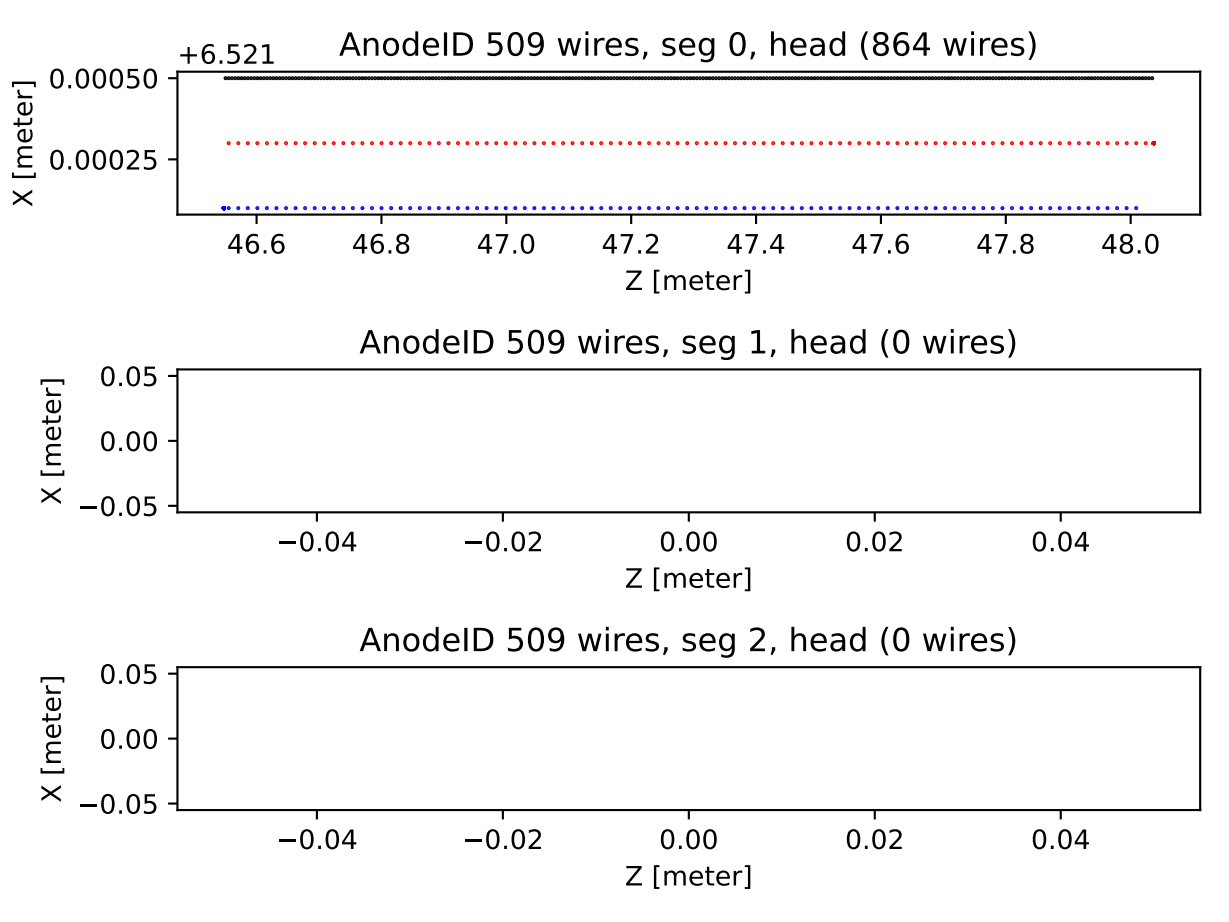
AnodeID 509 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 509 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 509 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

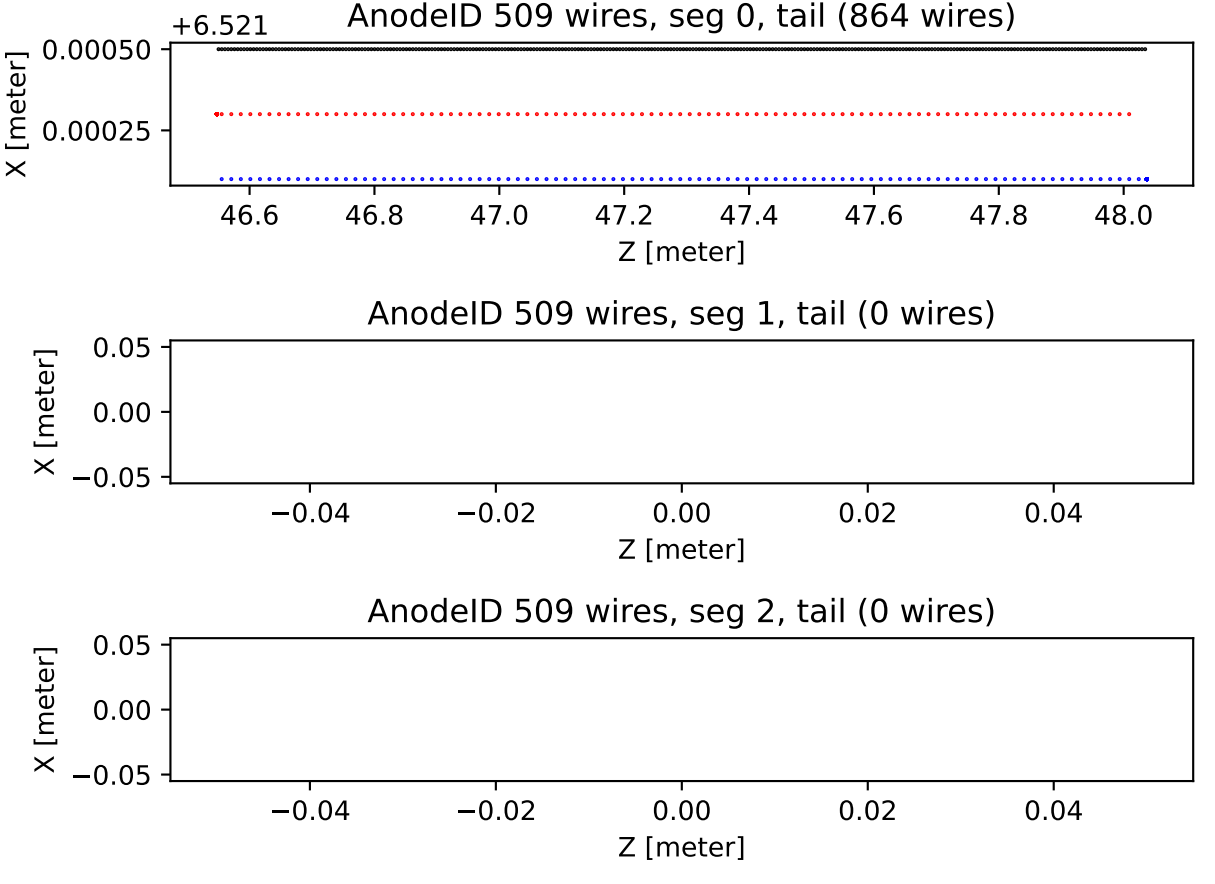
AnodeID 509 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 509 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 509 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

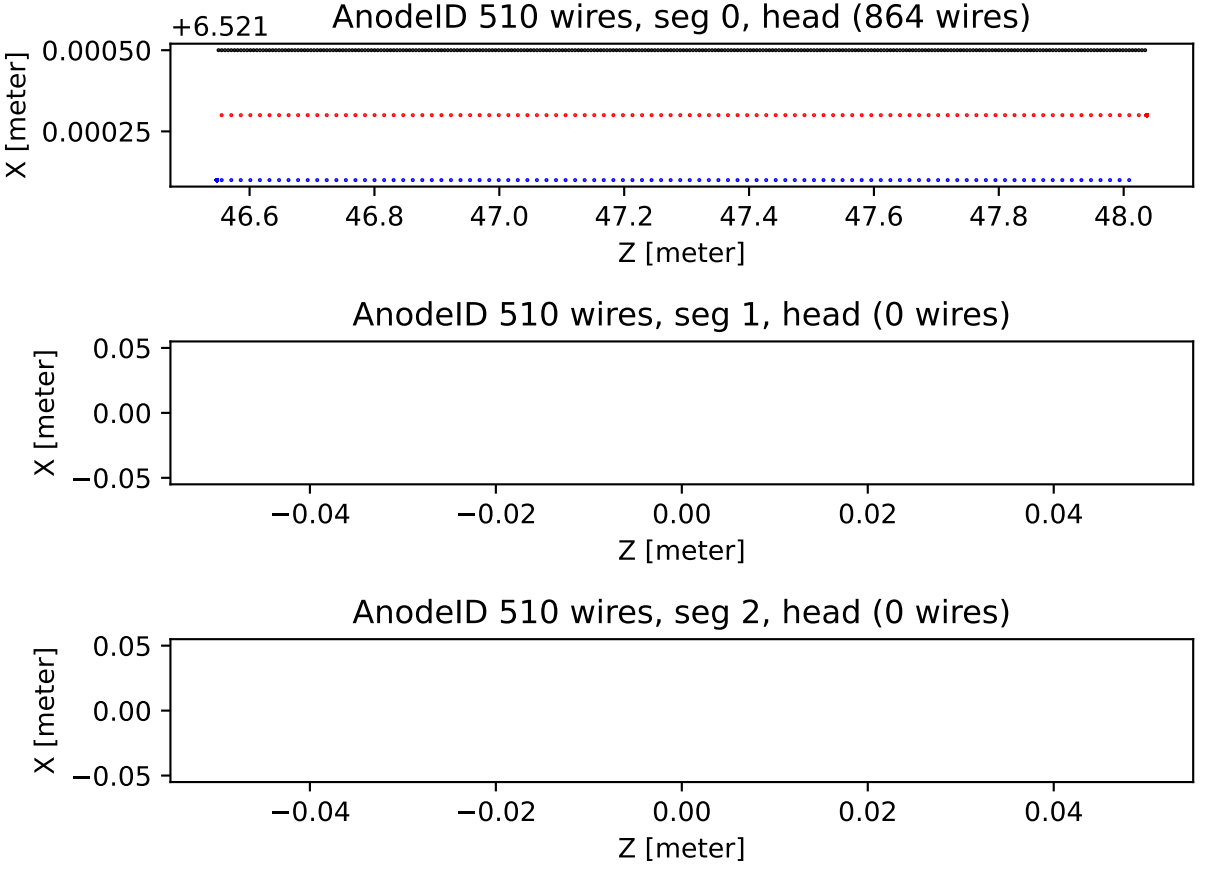
AnodeID 510 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 510 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 510 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

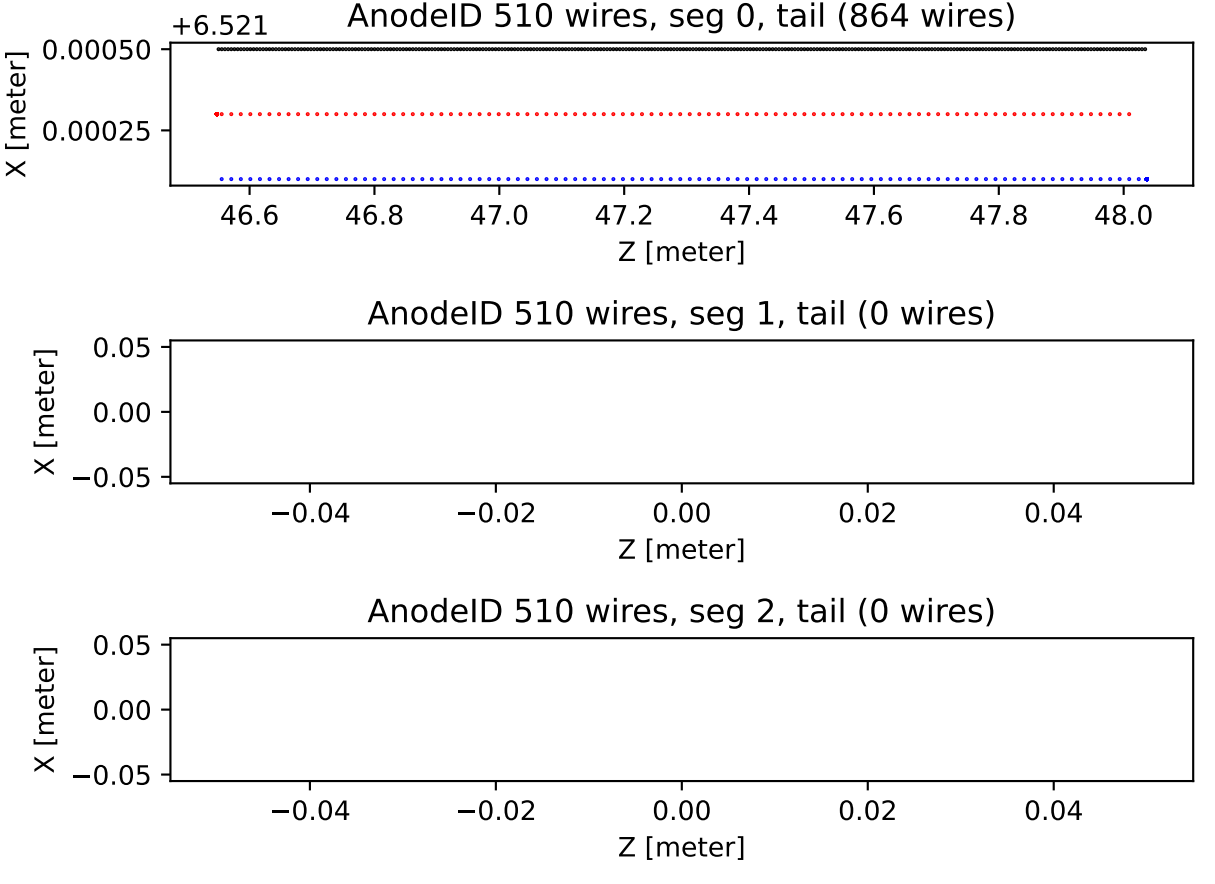
AnodeID 510 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 510 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 510 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

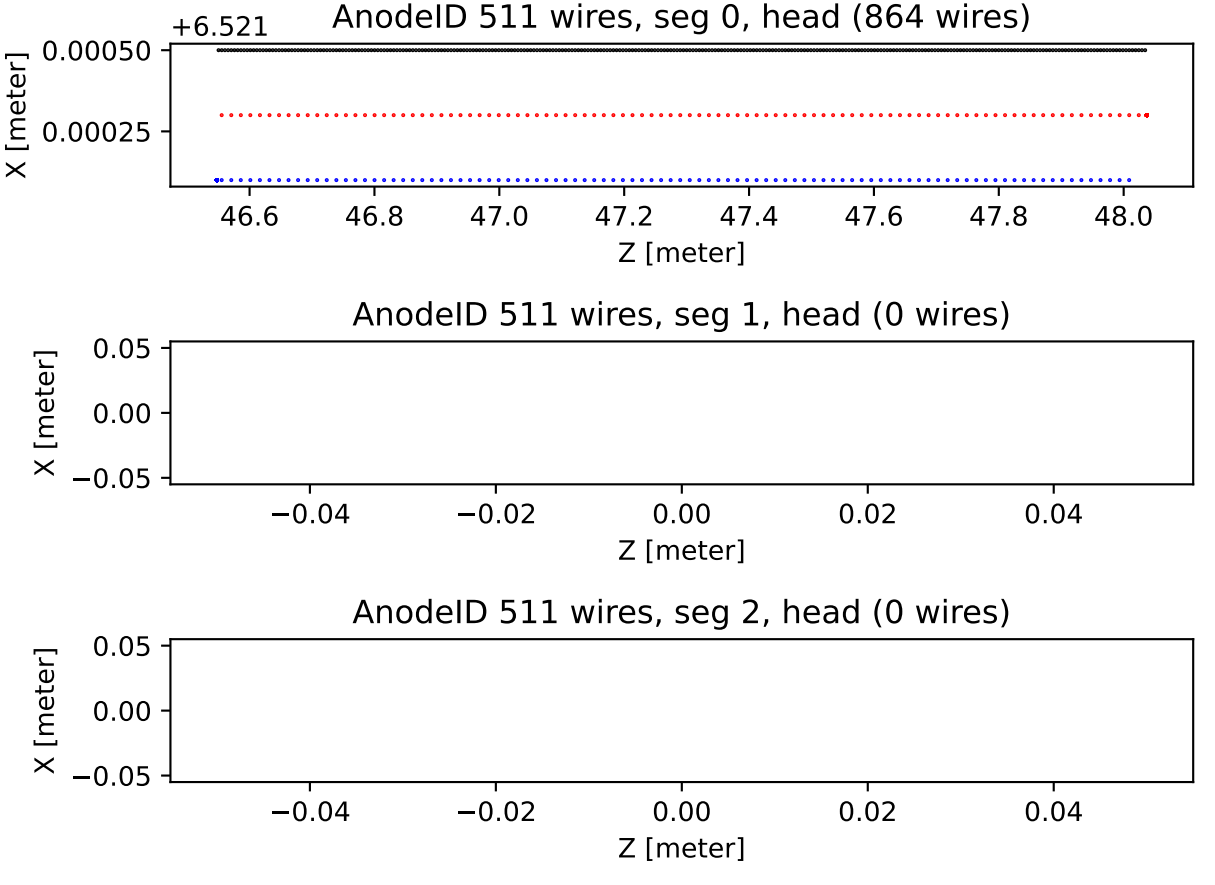
AnodeID 511 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 511 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 511 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

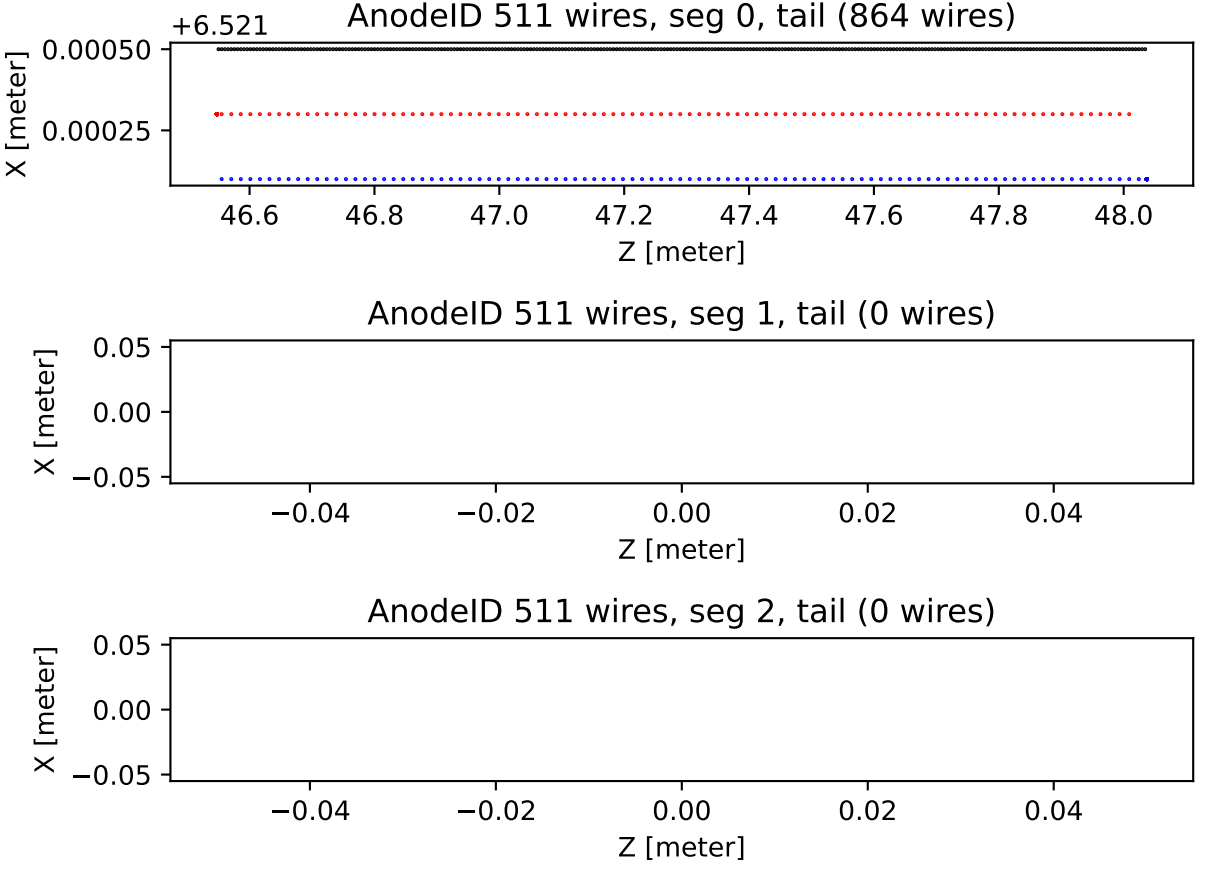
AnodeID 511 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]
AnodeID 511 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 511 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

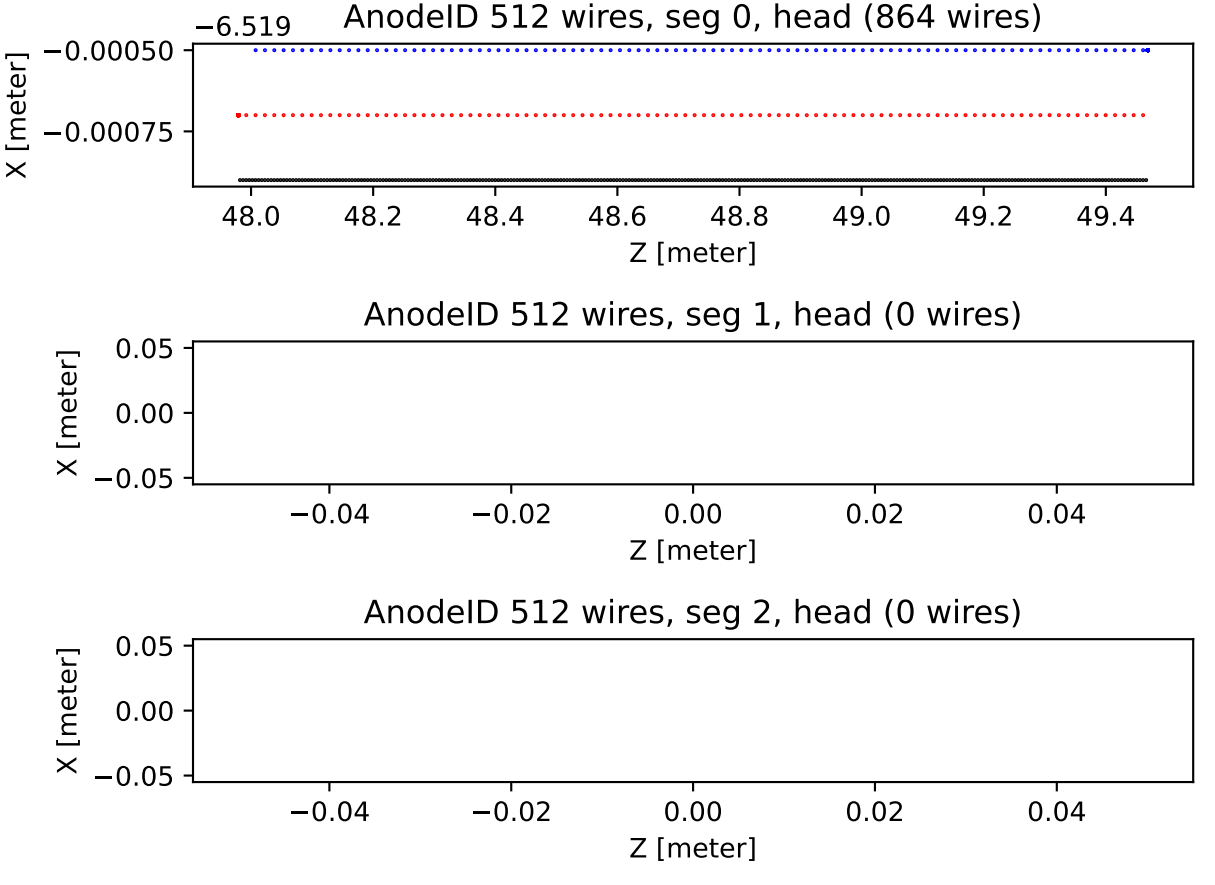
AnodeID 512 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 512 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 512 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

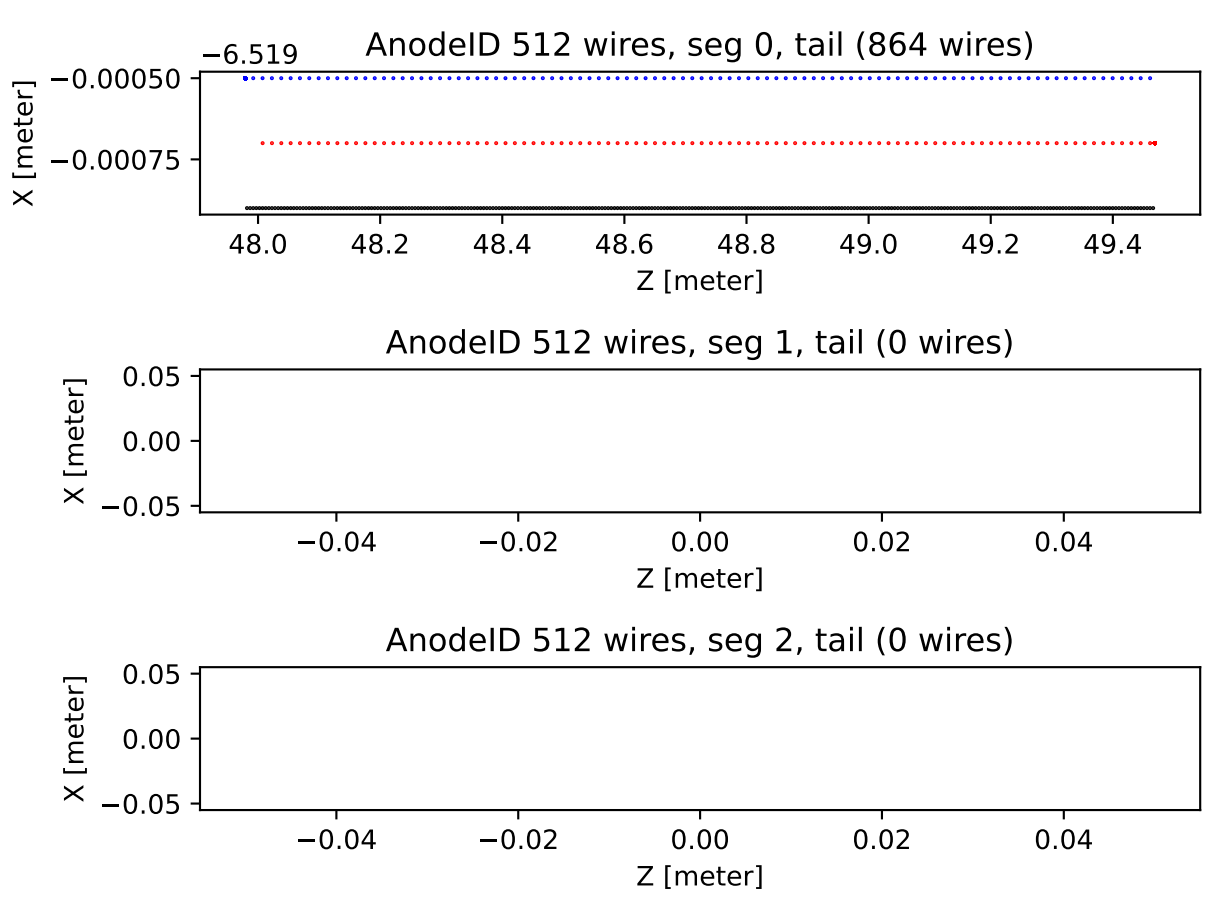
AnodeID 512 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 512 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 512 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

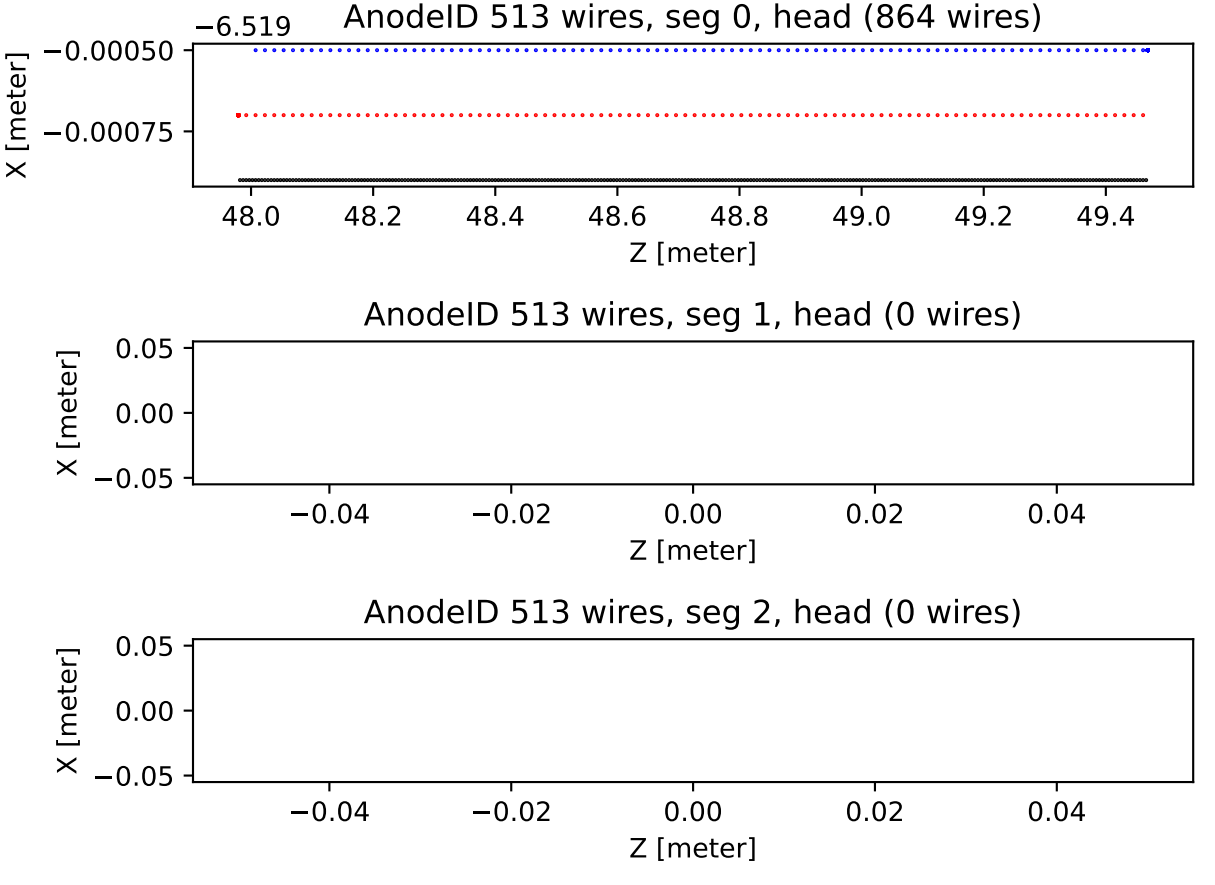
AnodeID 513 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 513 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 513 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

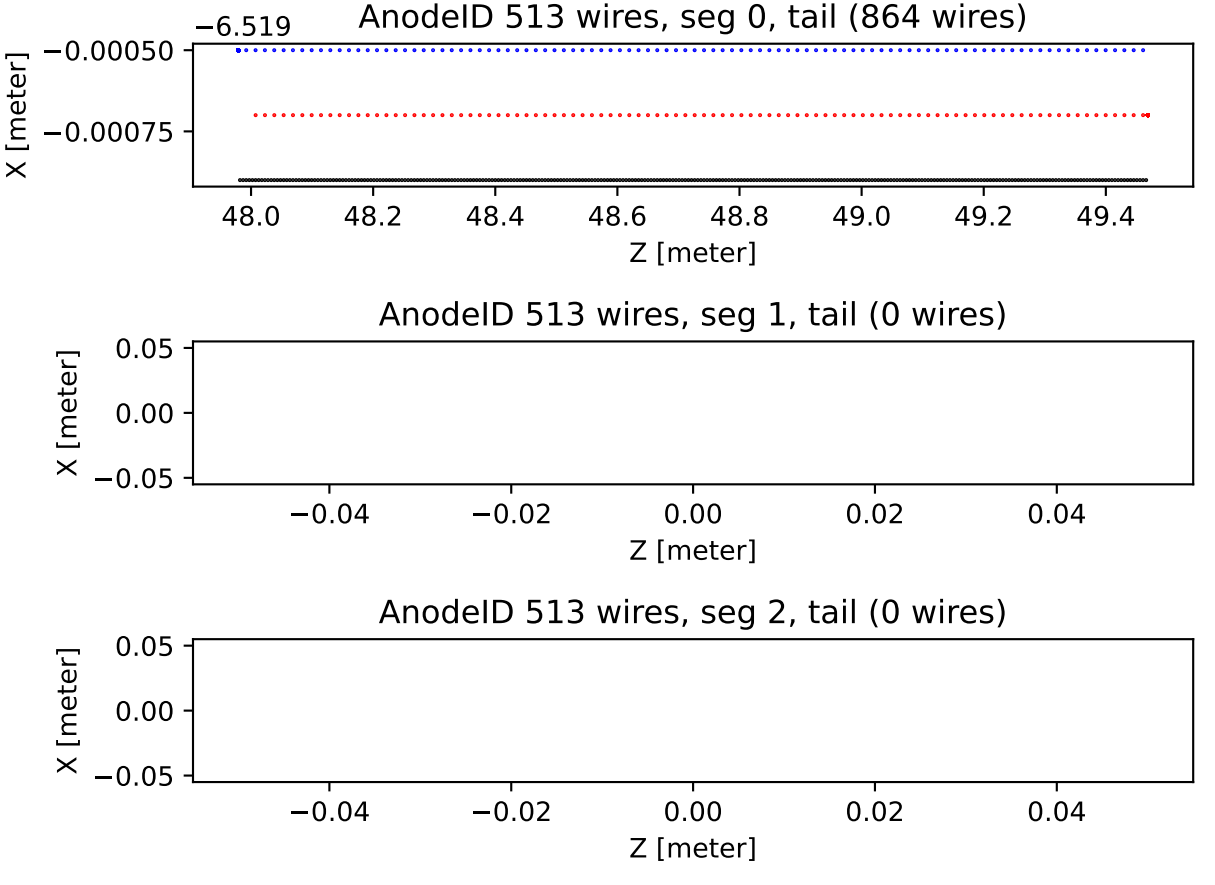
AnodeID 513 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 513 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 513 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

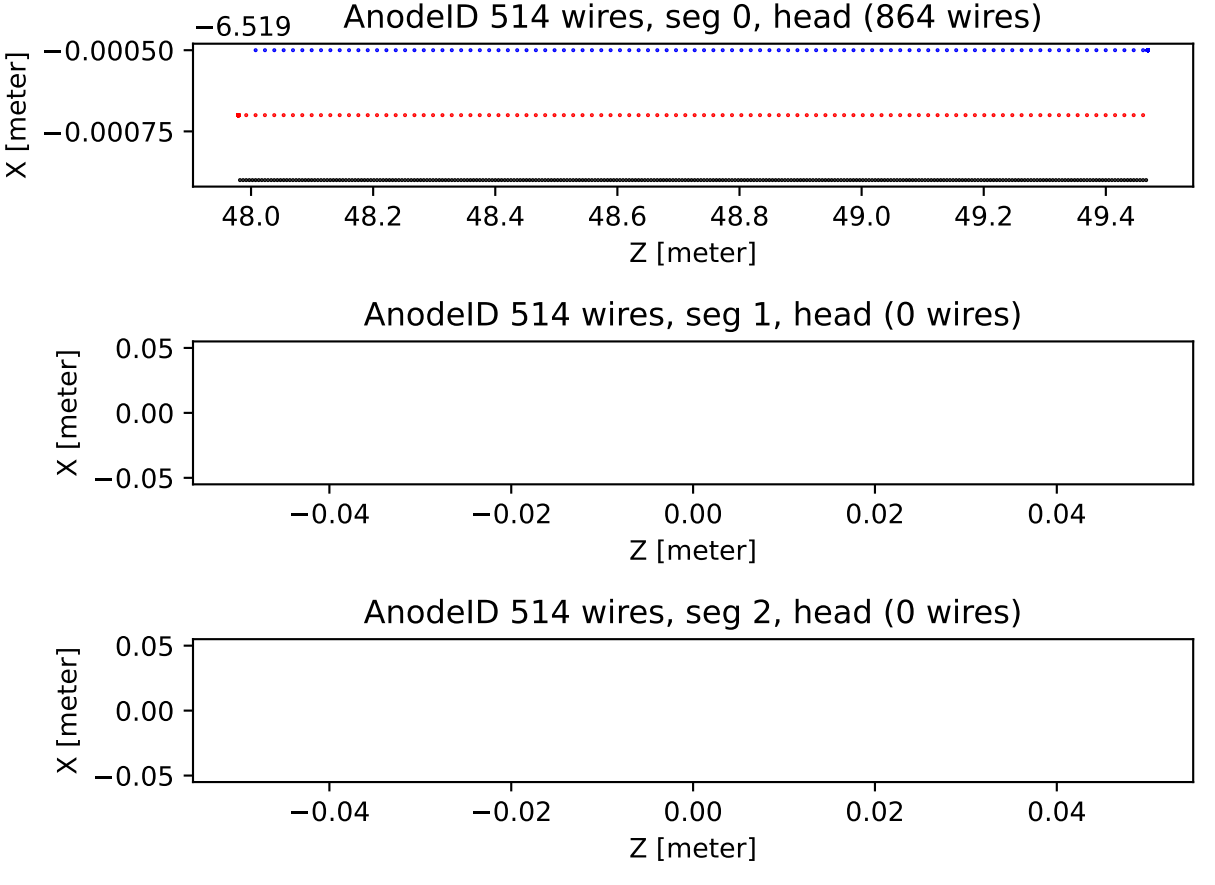
AnodeID 514 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 514 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 514 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

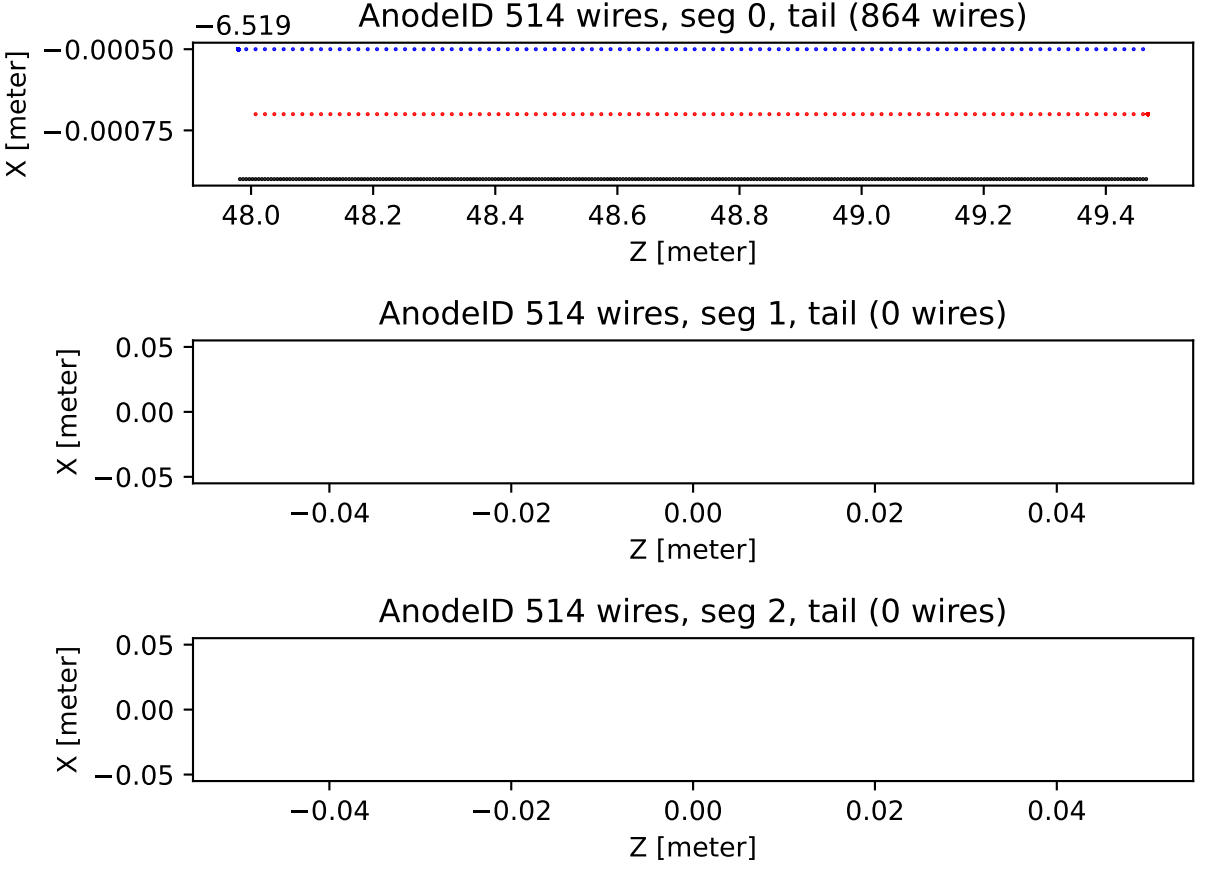
AnodeID 514 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 514 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 514 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

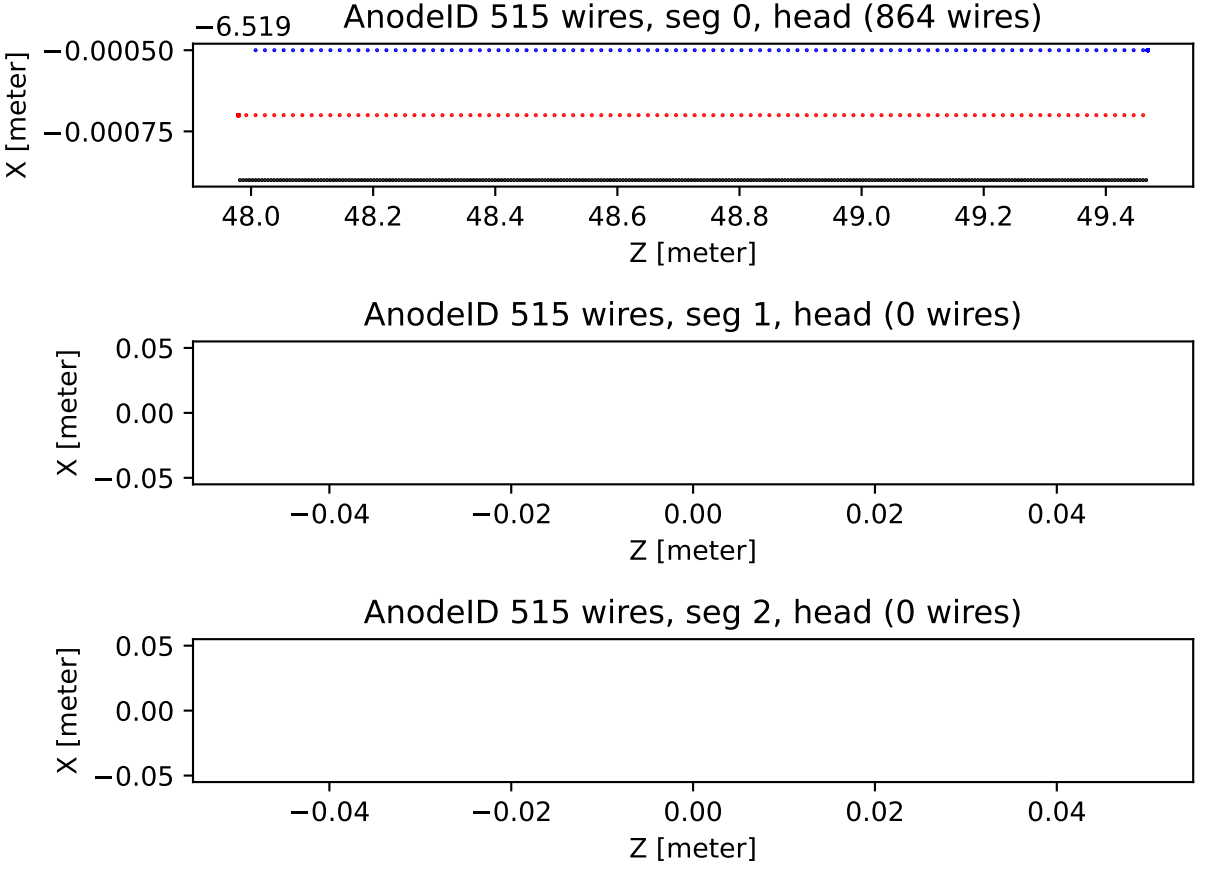
AnodeID 515 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 515 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 515 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

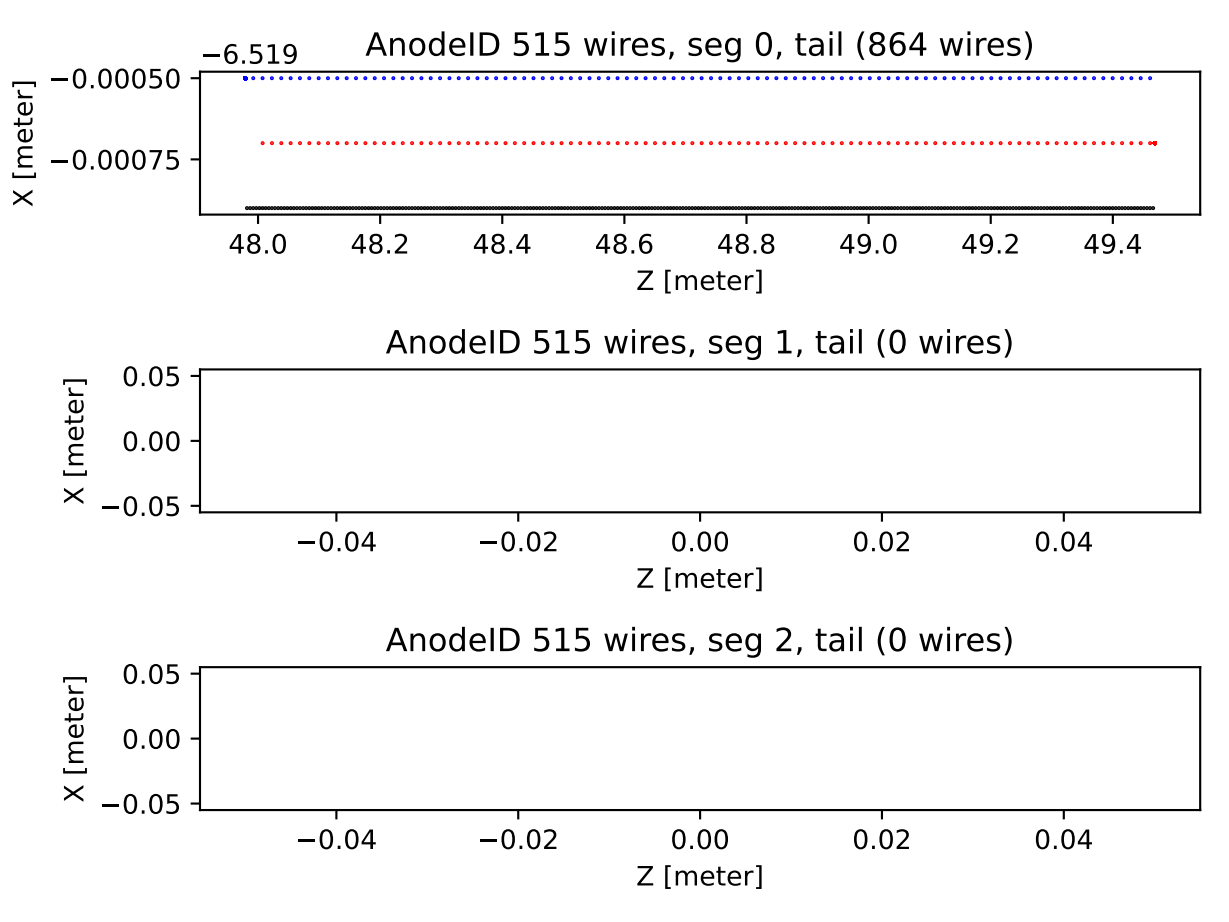
AnodeID 515 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 515 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 515 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

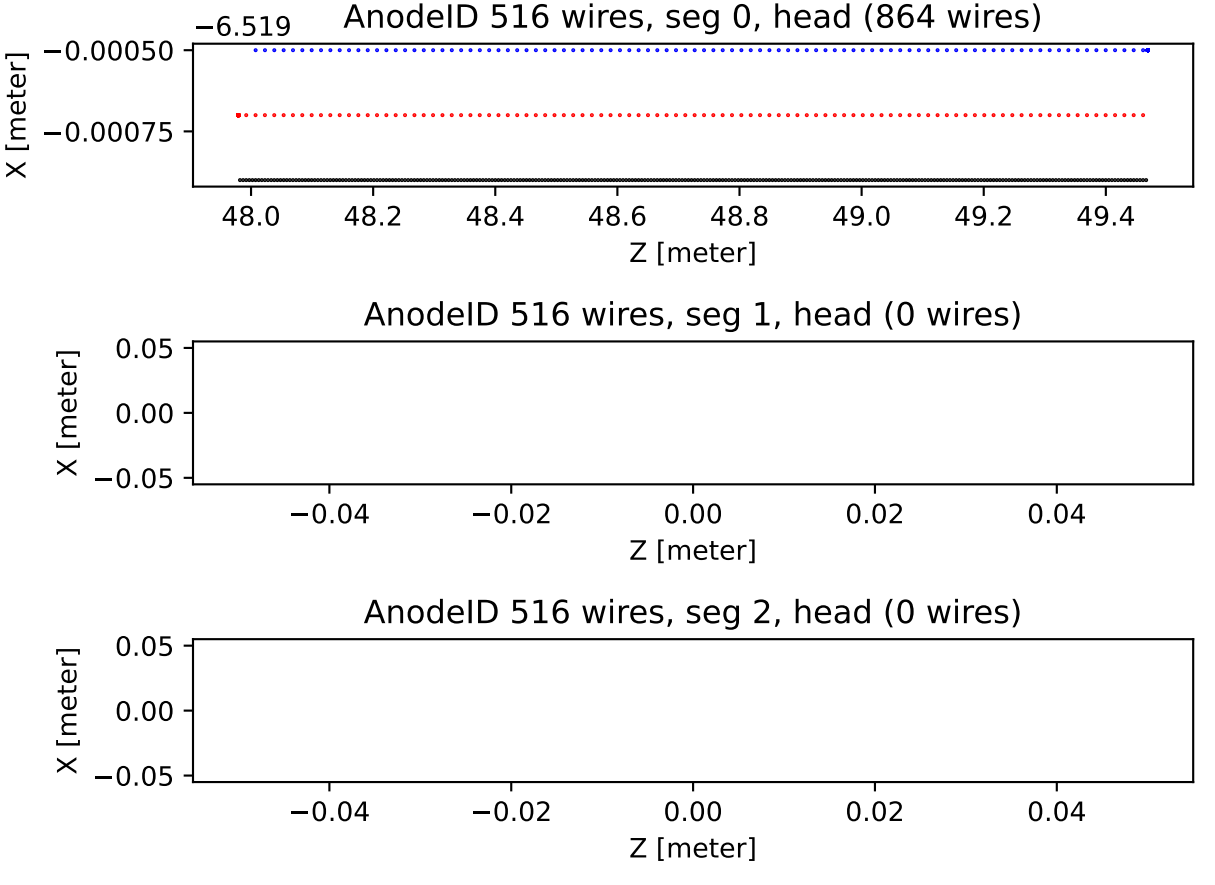
AnodeID 516 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 516 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 516 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

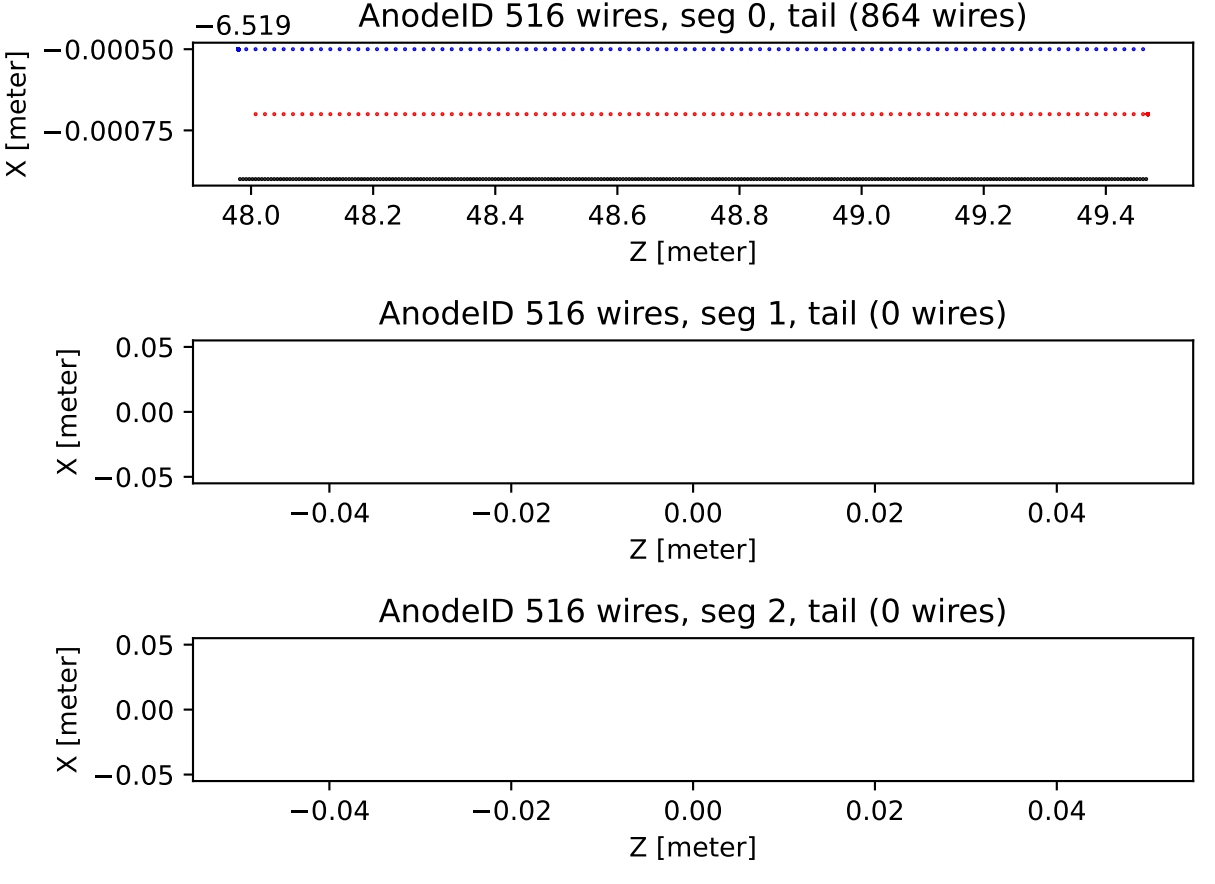
AnodeID 516 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 516 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 516 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

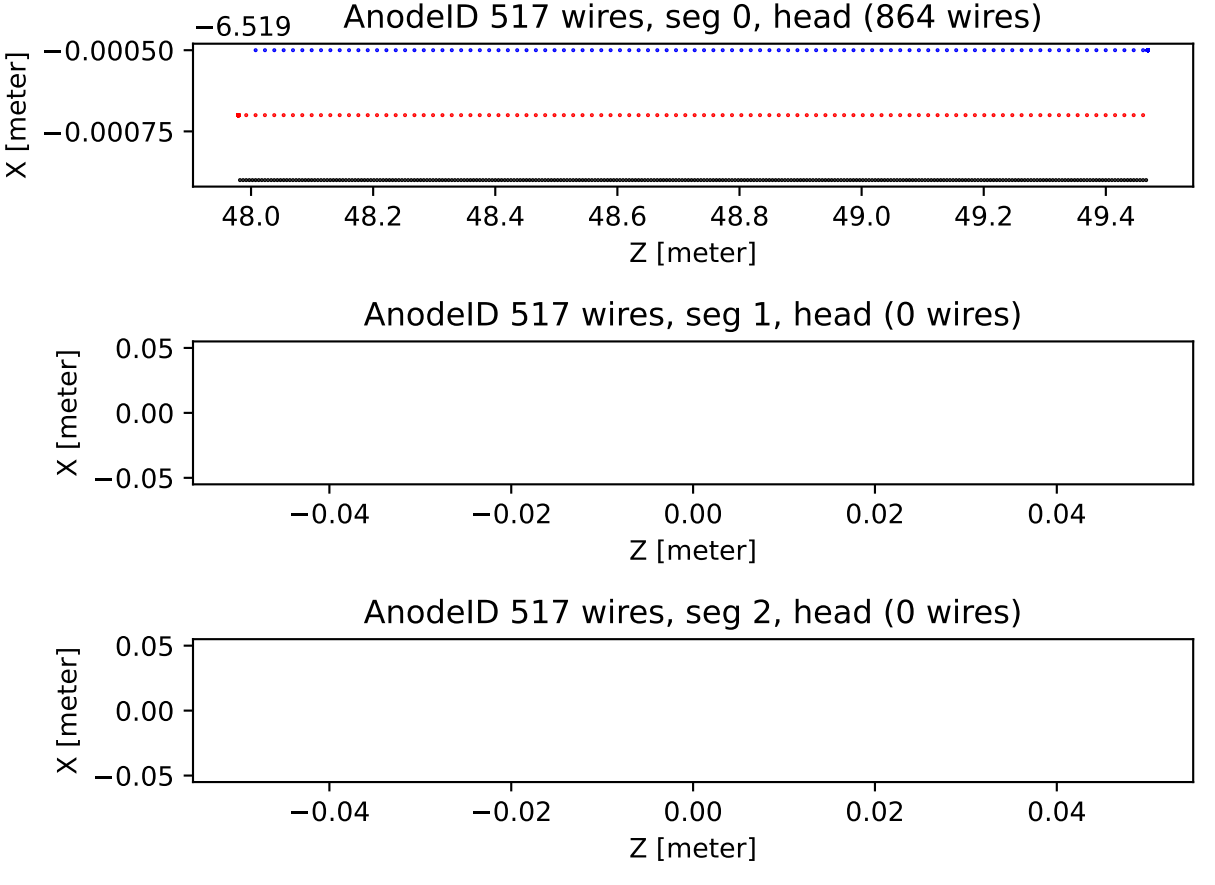
AnodeID 517 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 517 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 517 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

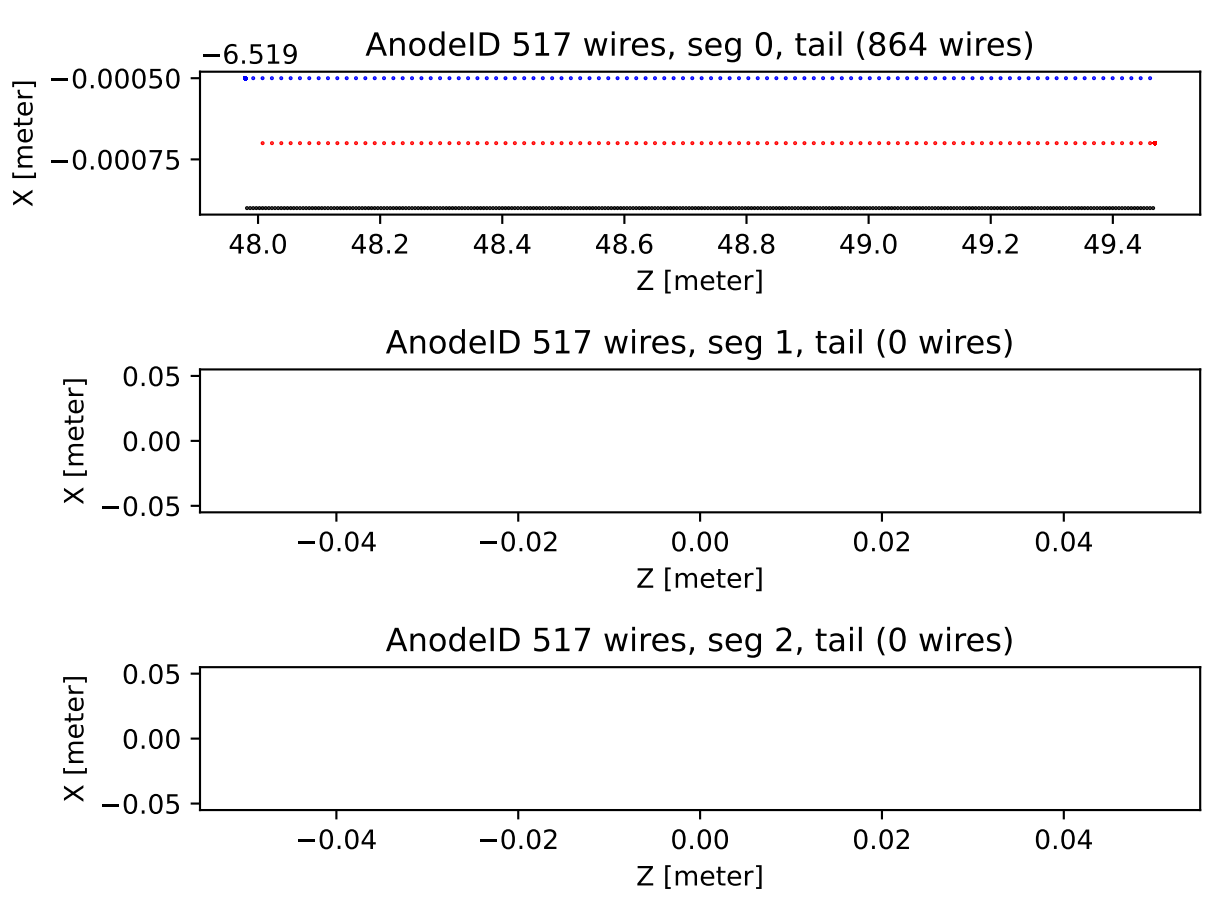
AnodeID 517 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 517 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 517 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

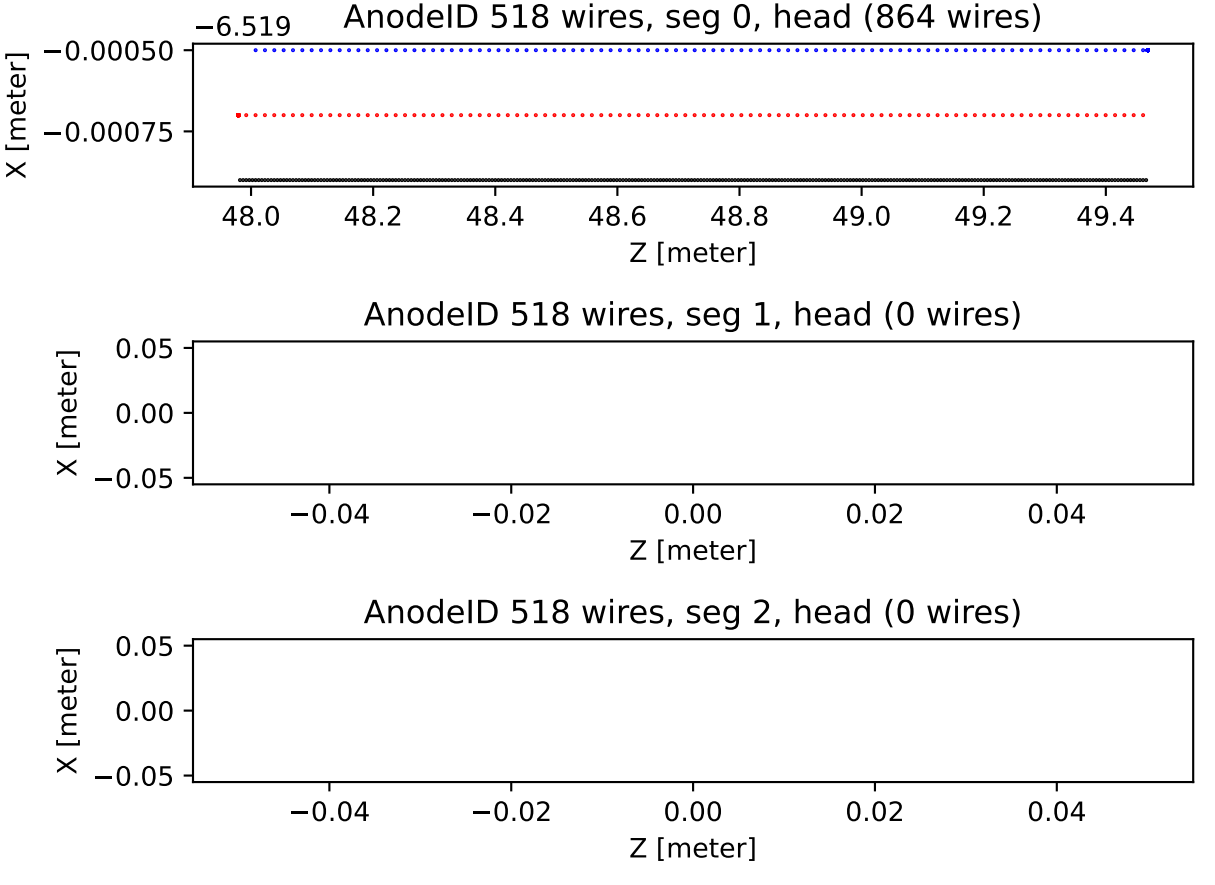
AnodeID 518 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 518 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 518 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

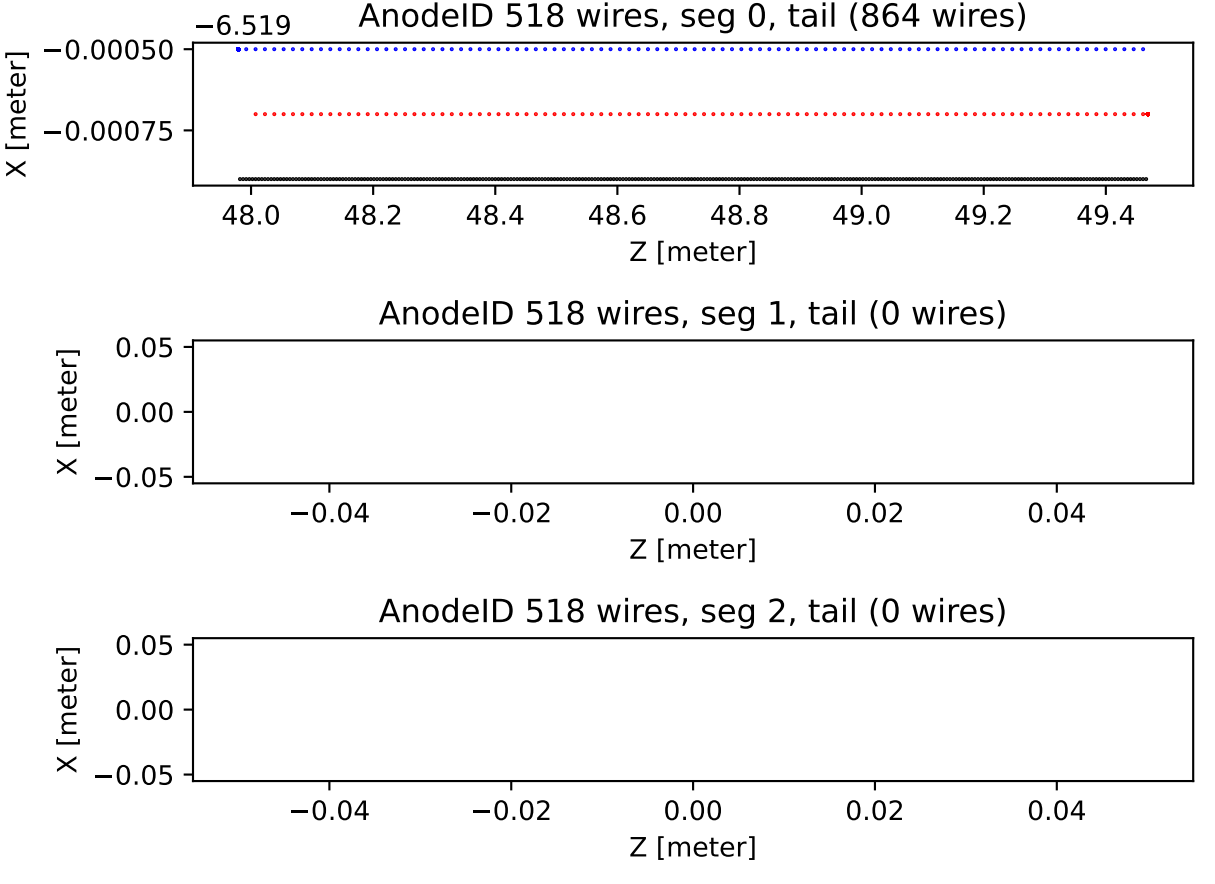
AnodeID 518 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 518 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 518 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

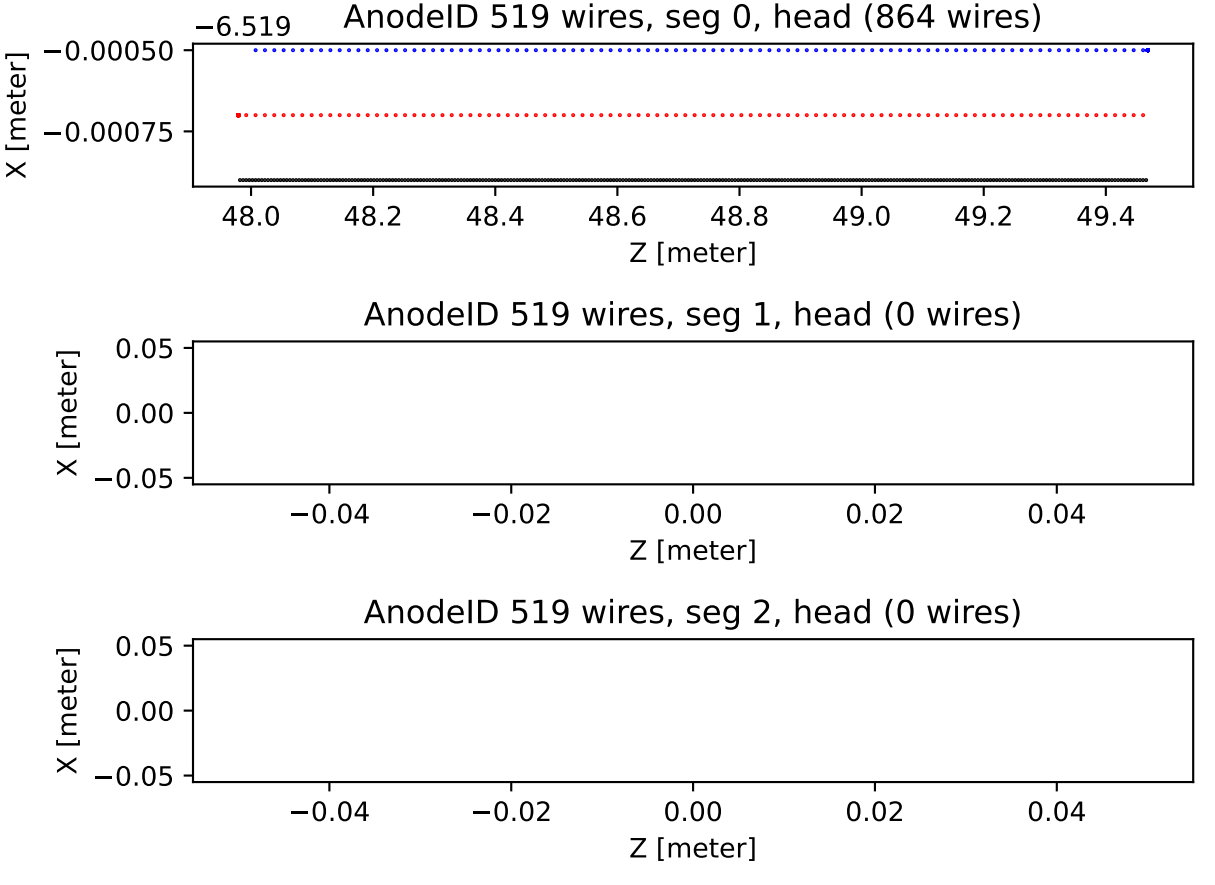
AnodeID 519 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 519 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 519 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

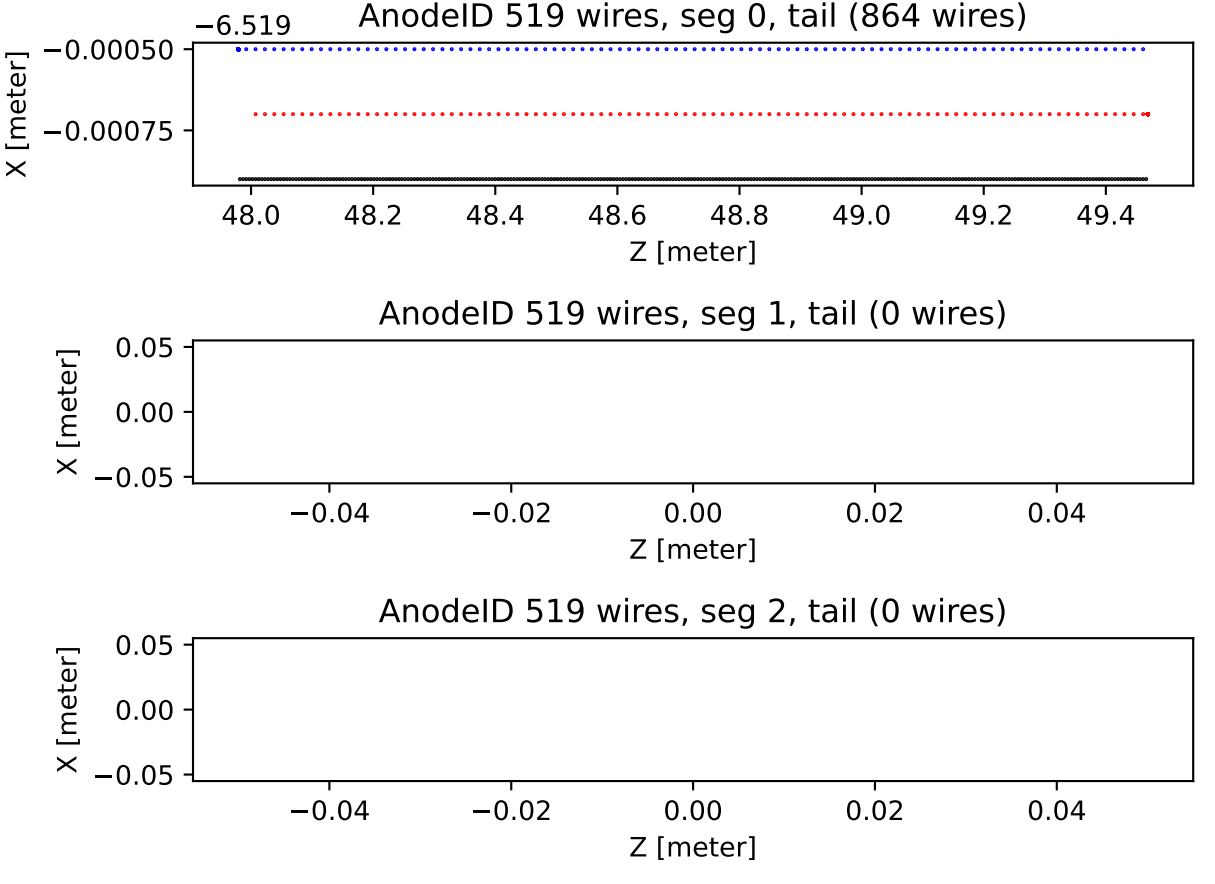
AnodeID 519 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]
AnodeID 519 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 519 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

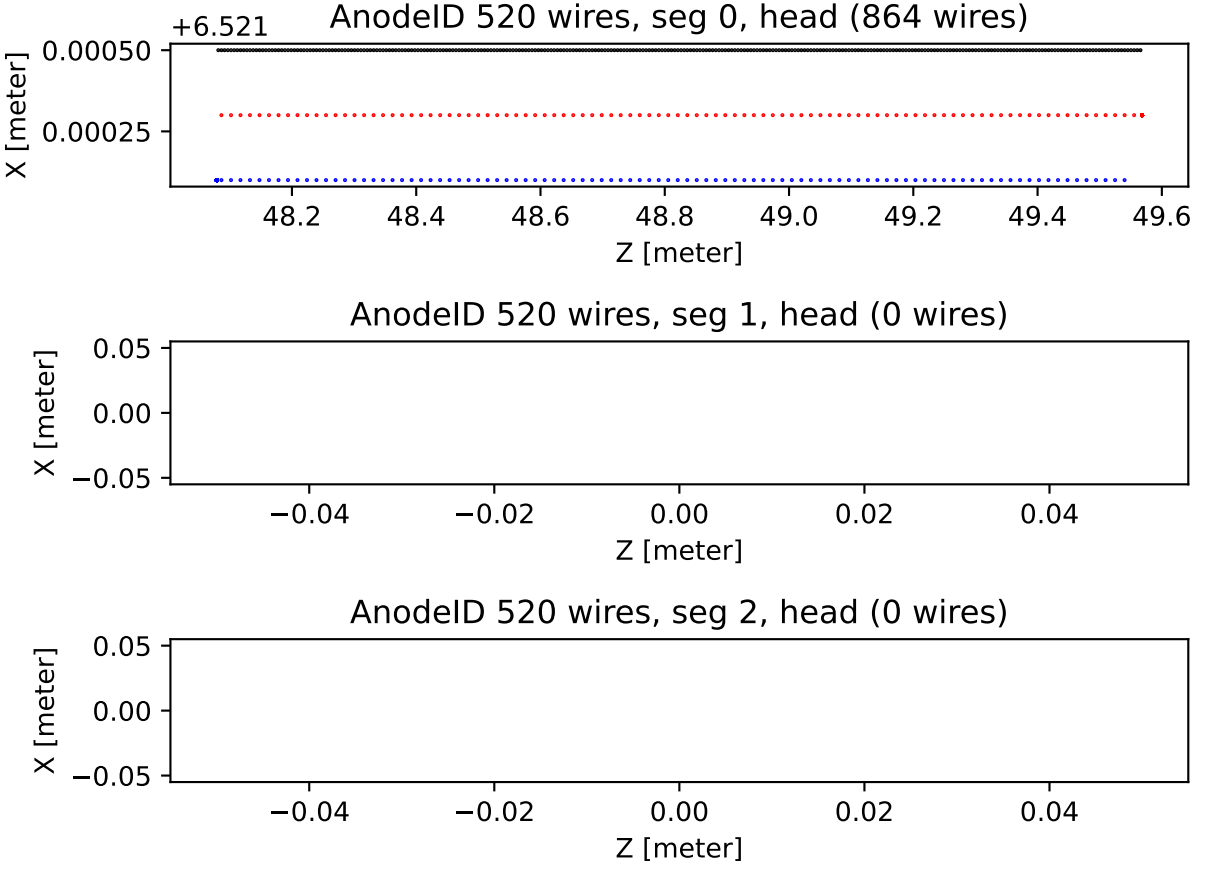
AnodeID 520 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 520 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 520 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

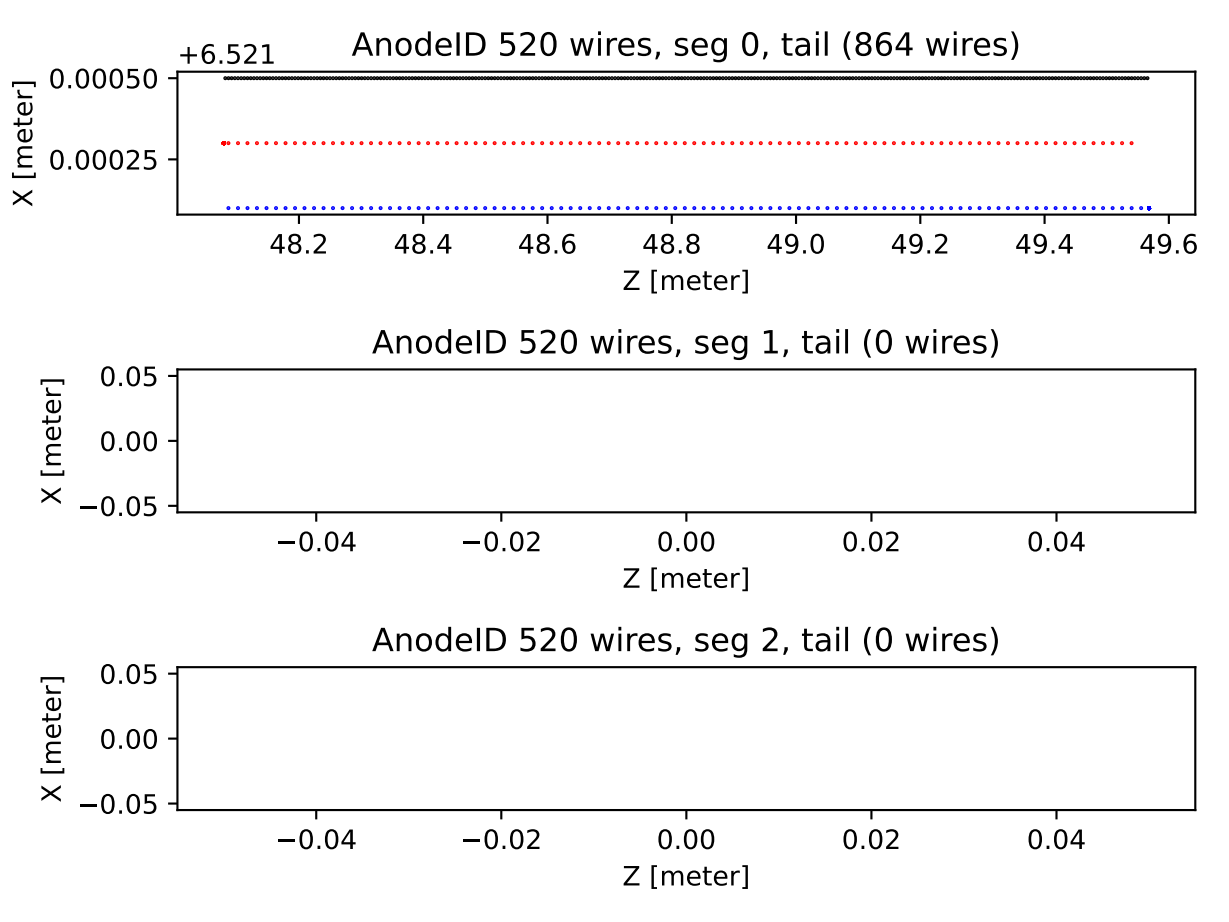
AnodeID 520 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 520 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 520 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

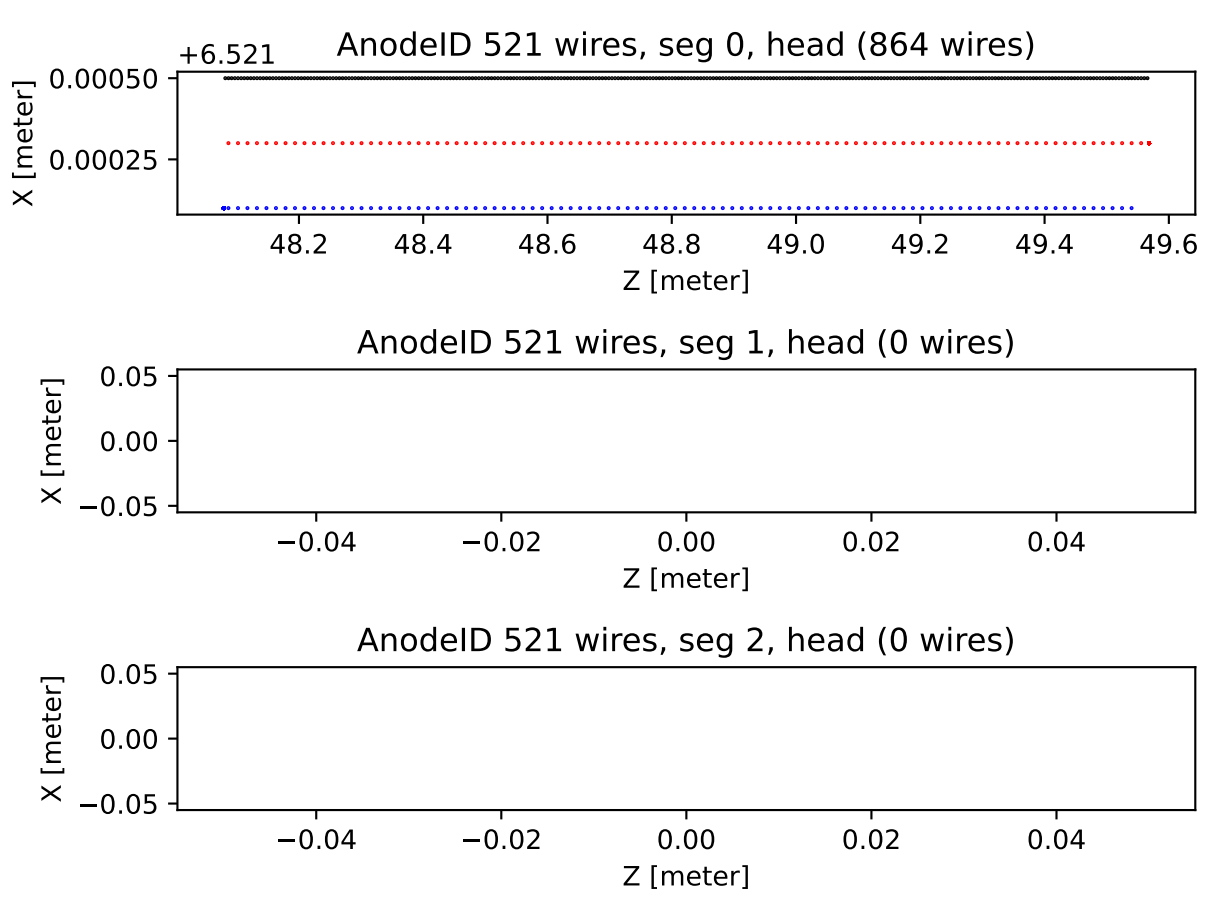
AnodeID 521 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 521 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 521 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

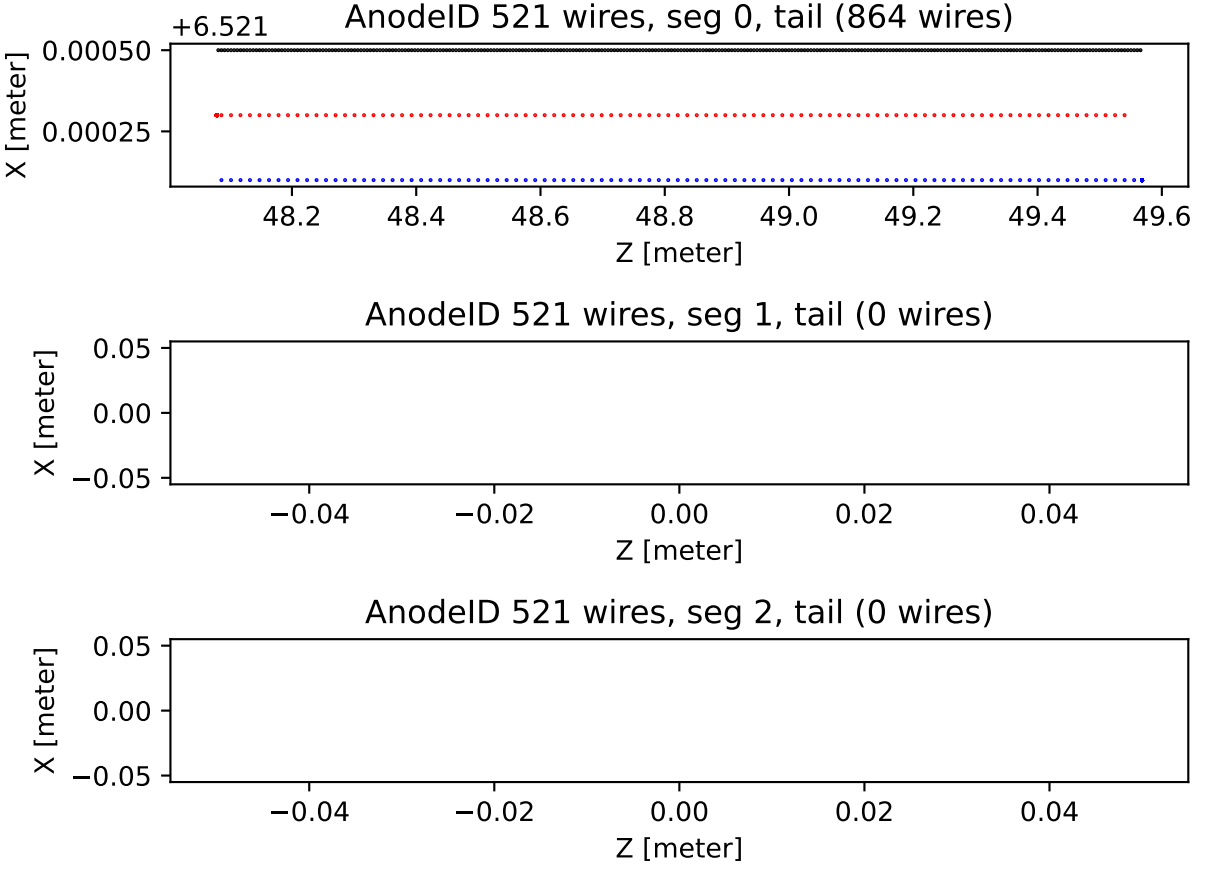
AnodeID 521 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 521 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 521 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

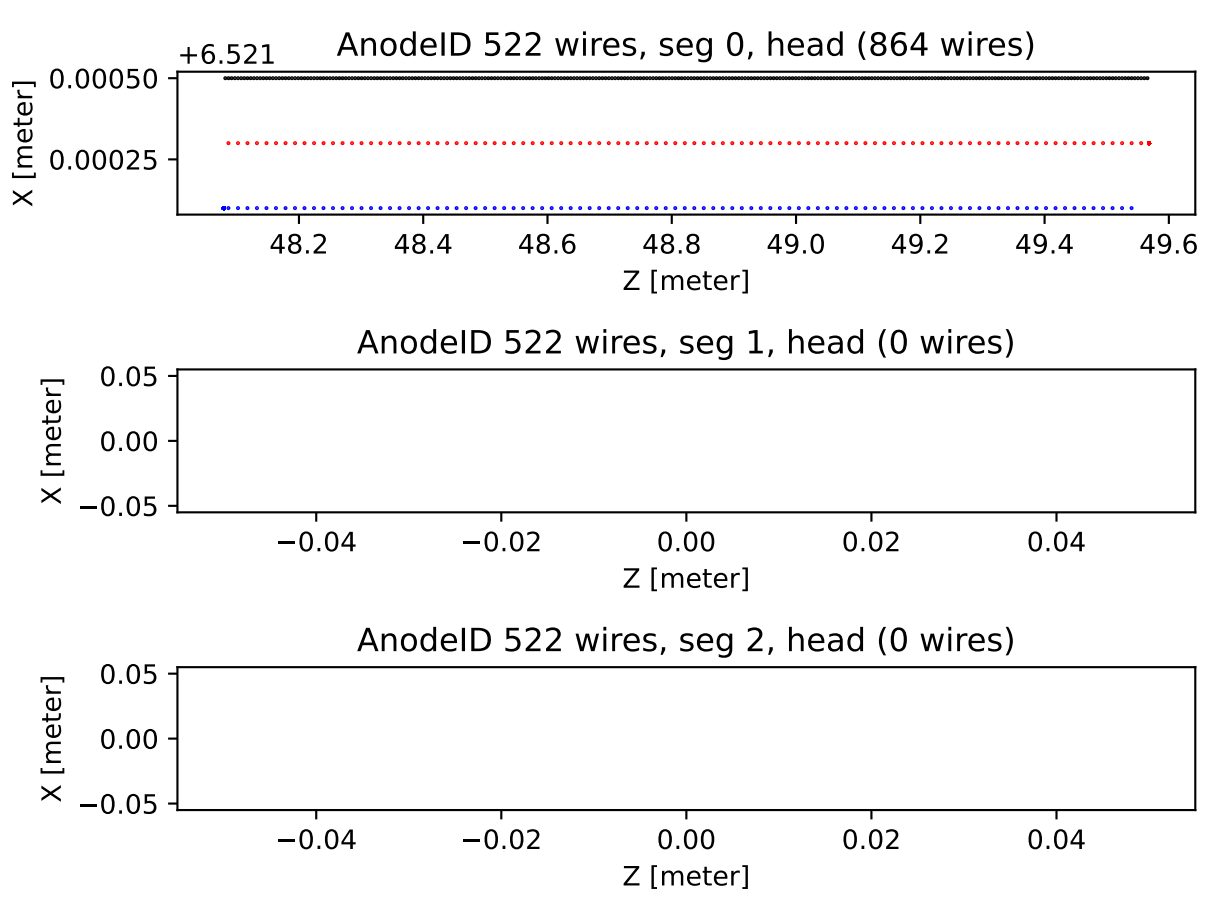
AnodeID 522 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 522 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 522 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

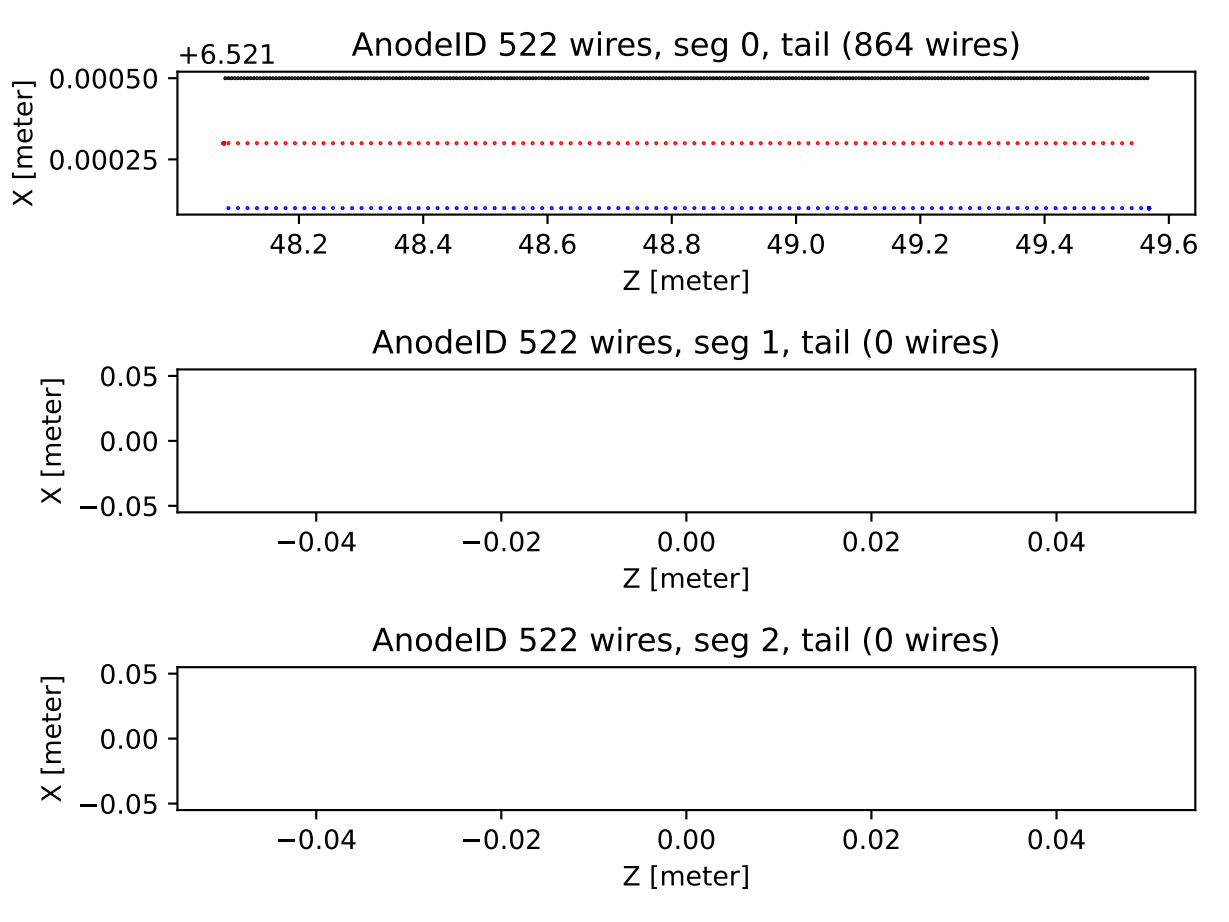
AnodeID 522 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 522 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 522 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

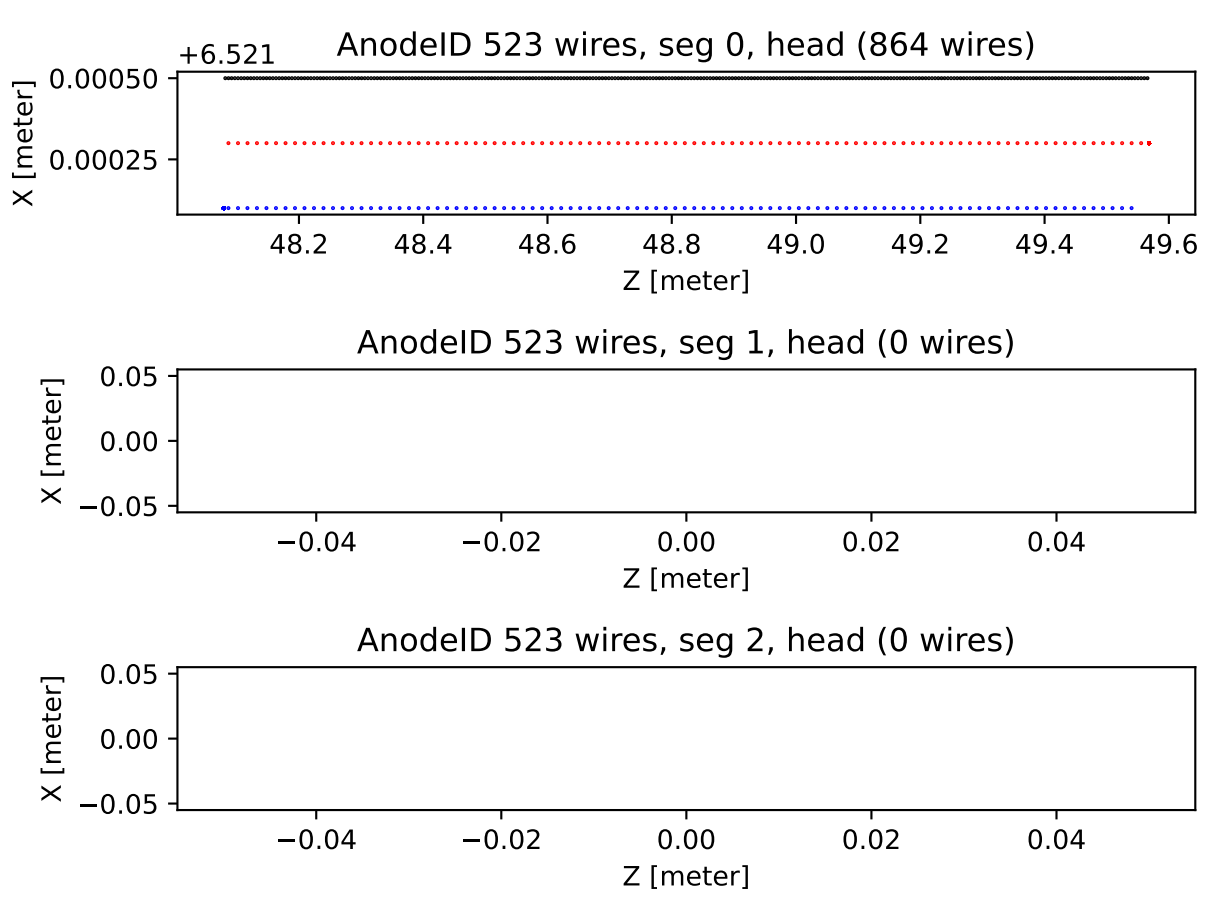
AnodeID 523 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 523 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 523 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

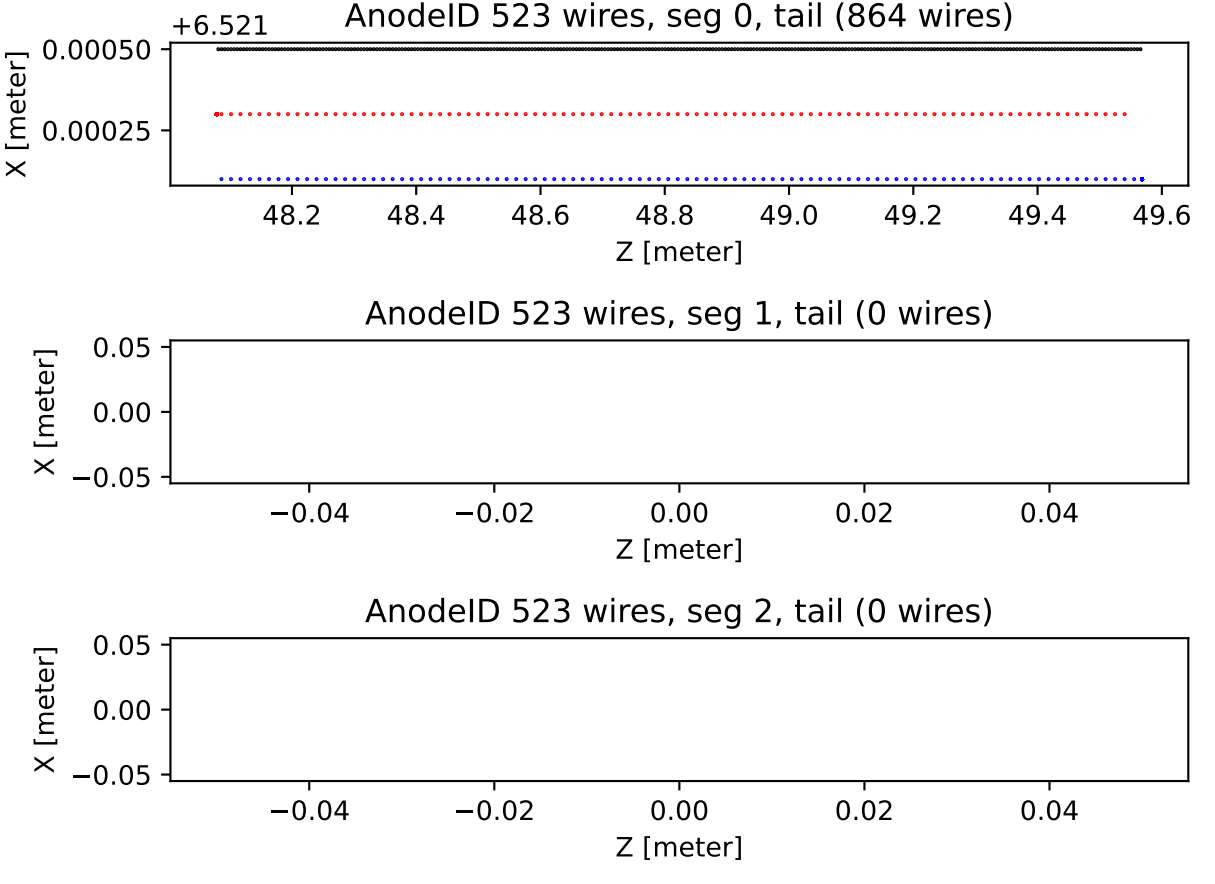
AnodeID 523 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 523 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 523 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

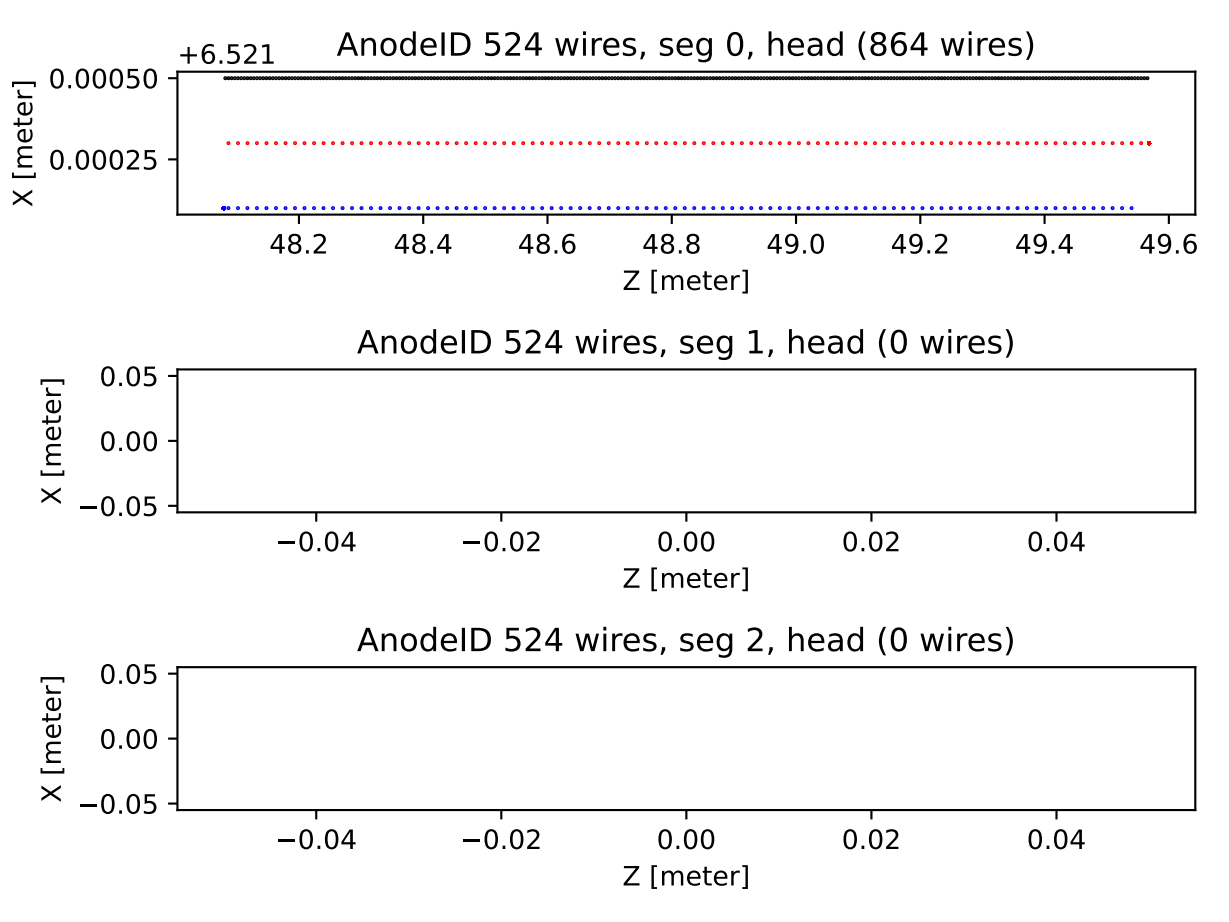
AnodeID 524 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 524 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 524 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

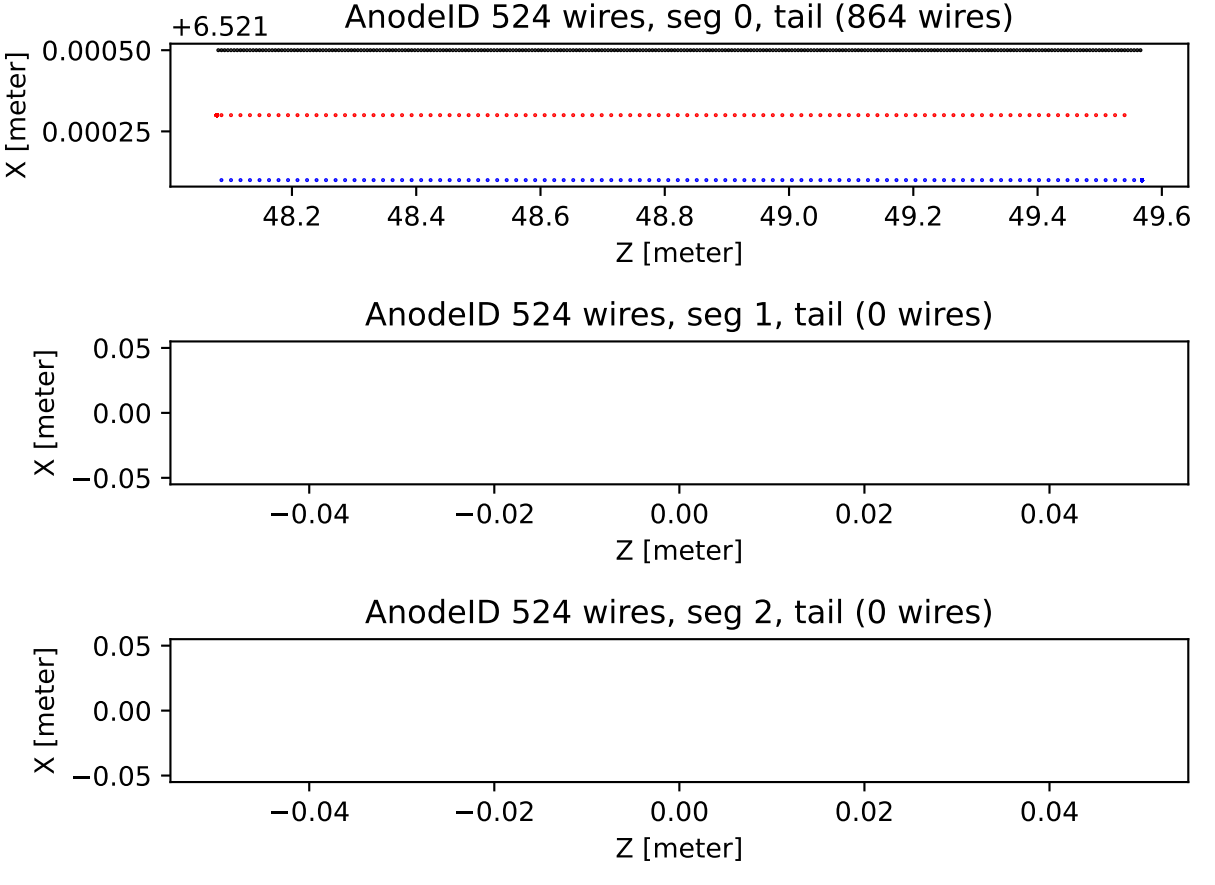
AnodeID 524 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 524 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 524 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

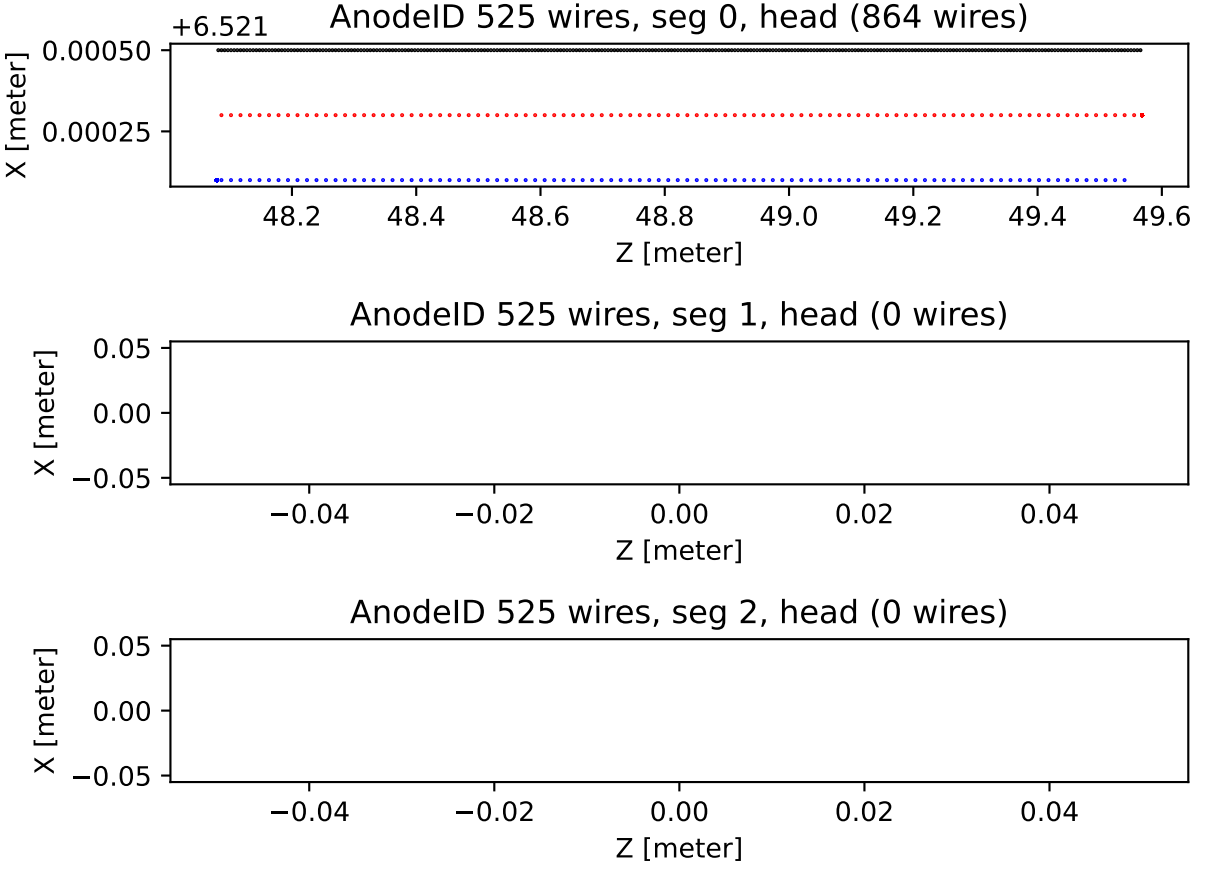
AnodeID 525 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 525 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 525 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

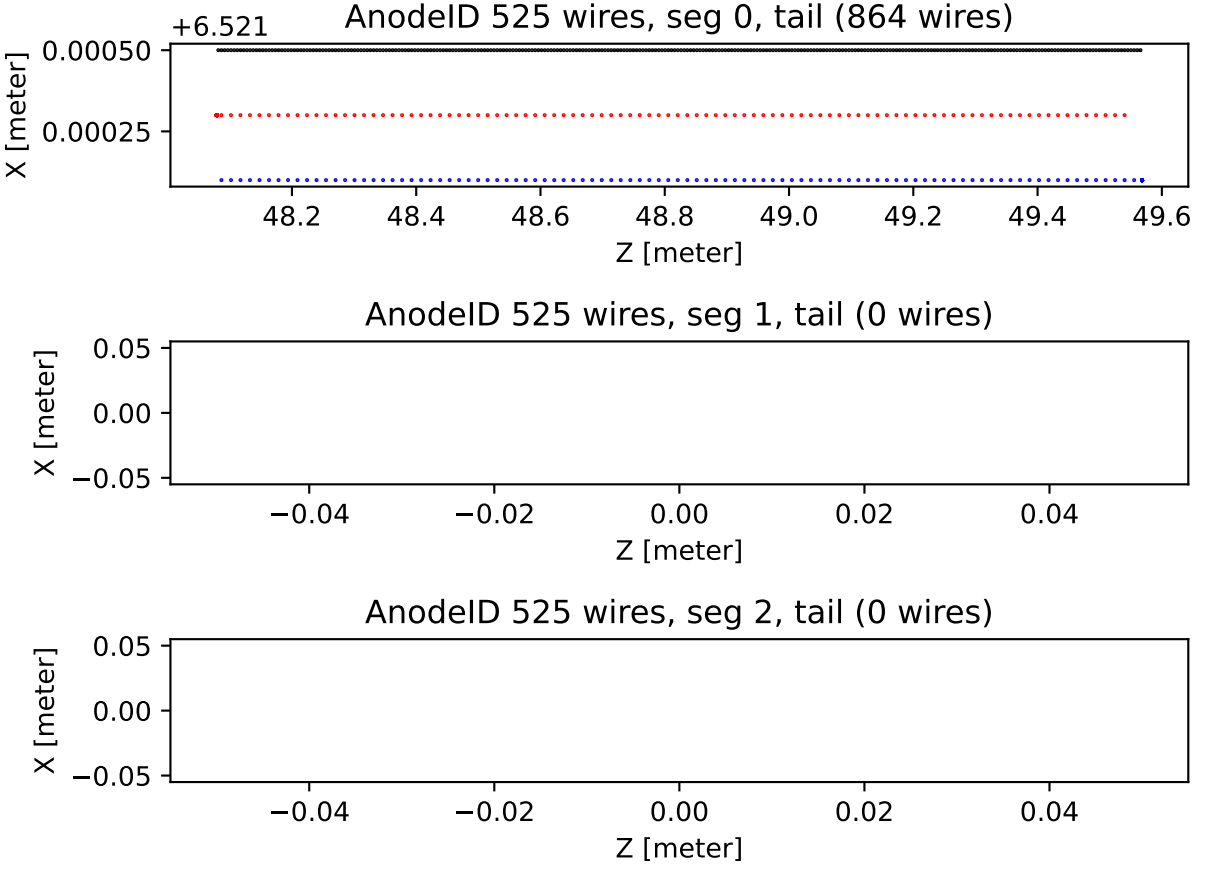
AnodeID 525 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 525 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 525 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

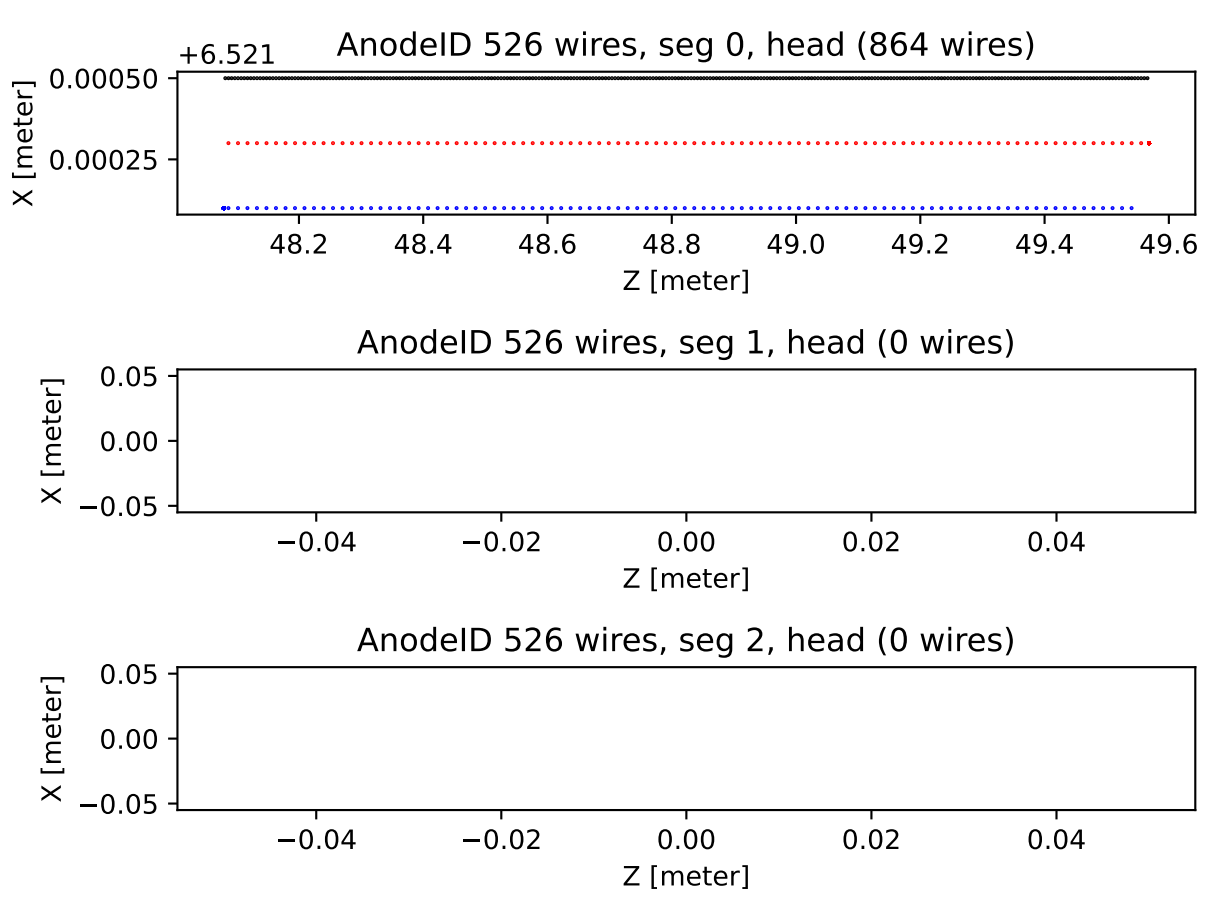
AnodeID 526 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 526 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 526 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

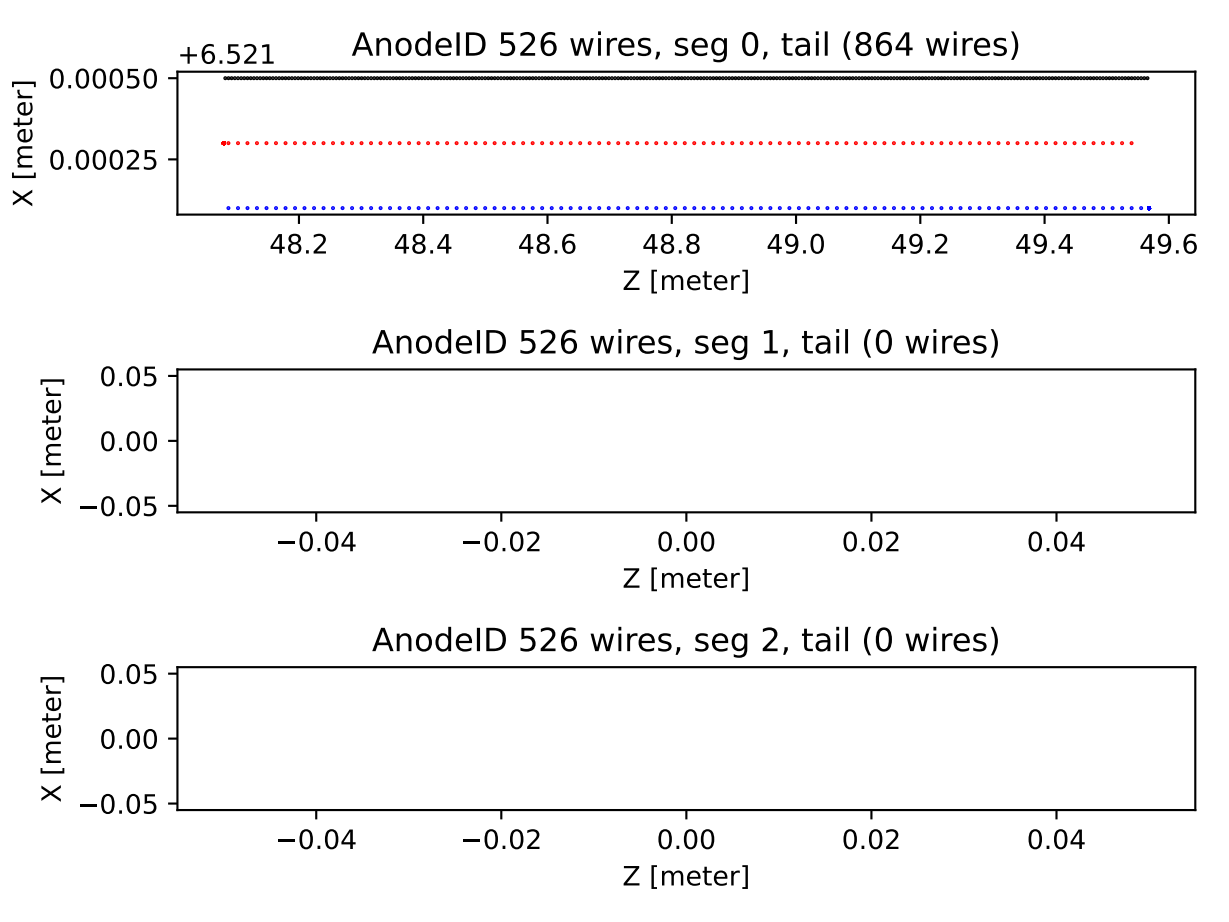
AnodeID 526 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 526 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 526 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

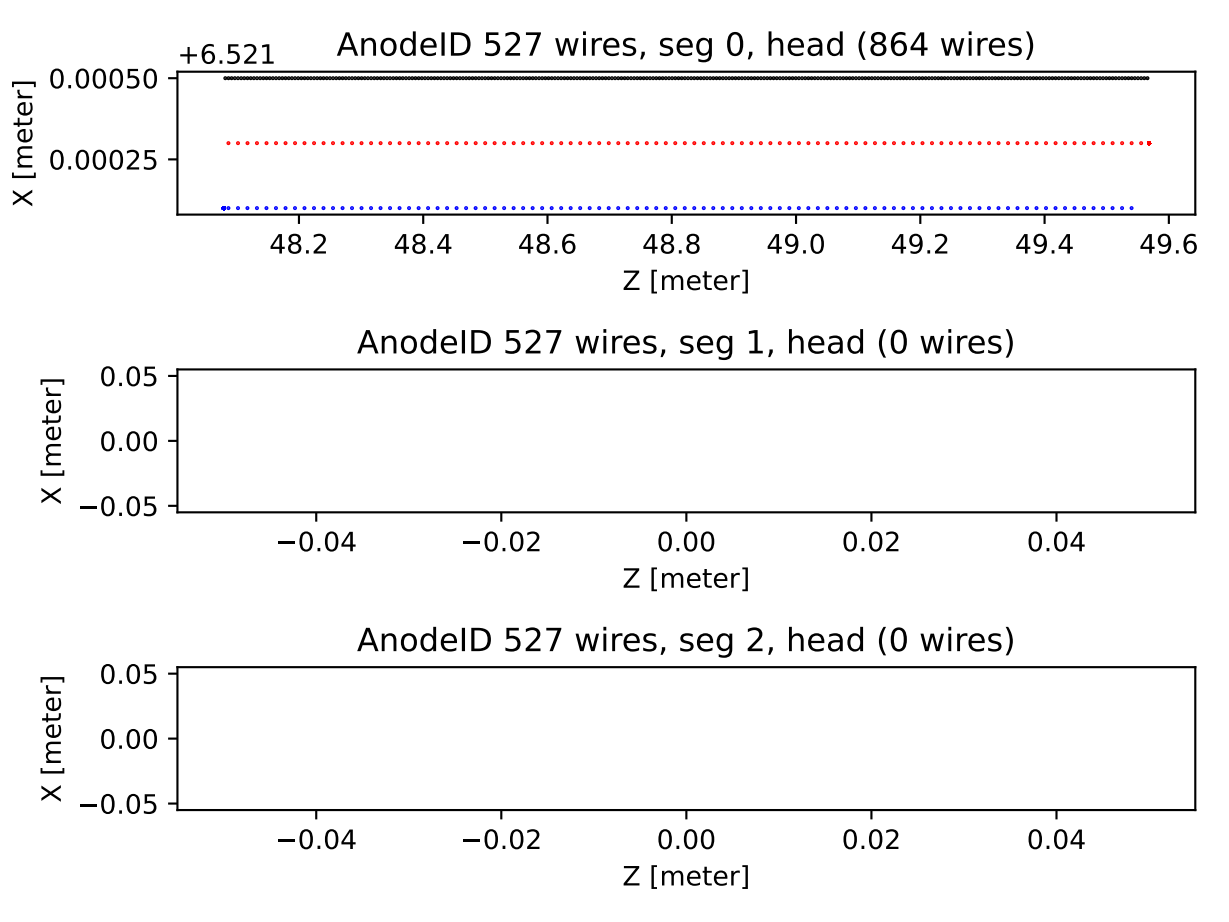
AnodeID 527 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 527 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 527 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

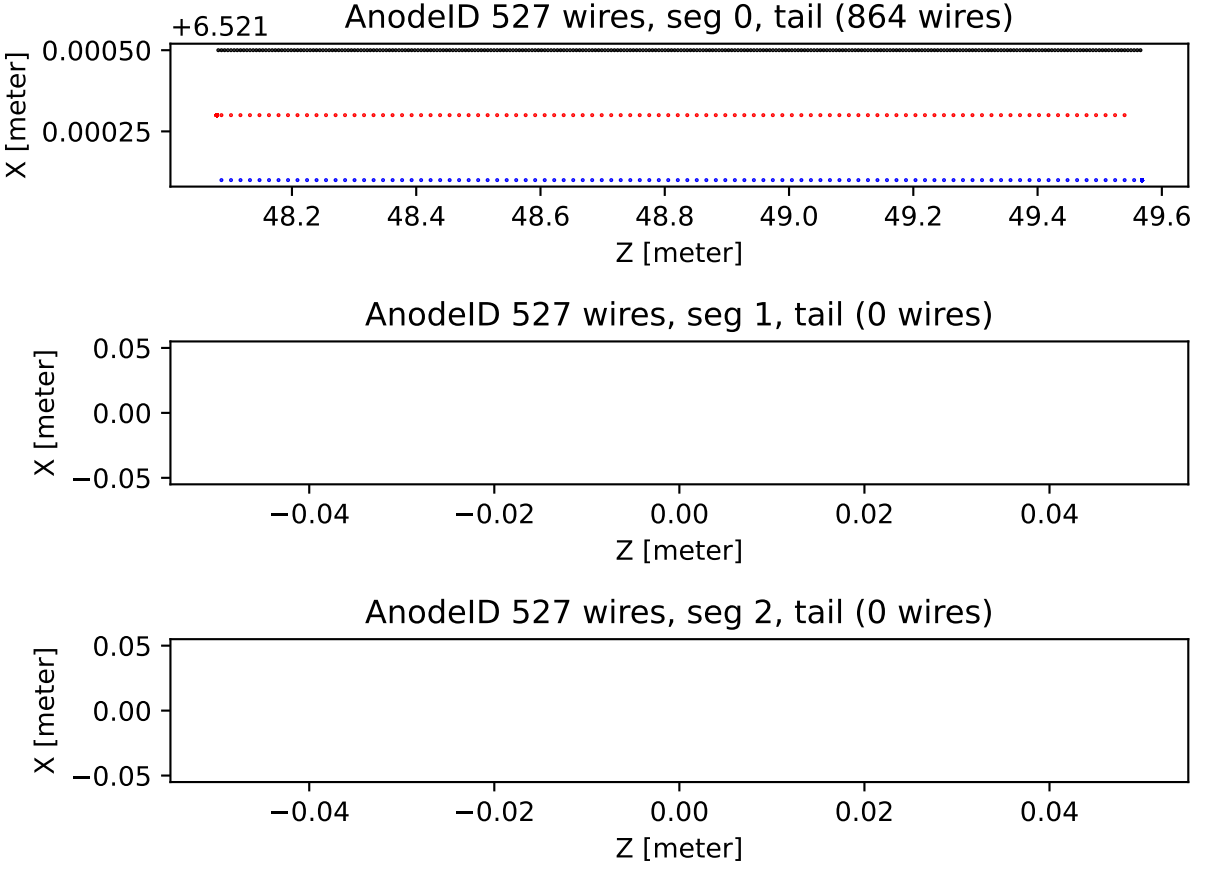
AnodeID 527 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]
AnodeID 527 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 527 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

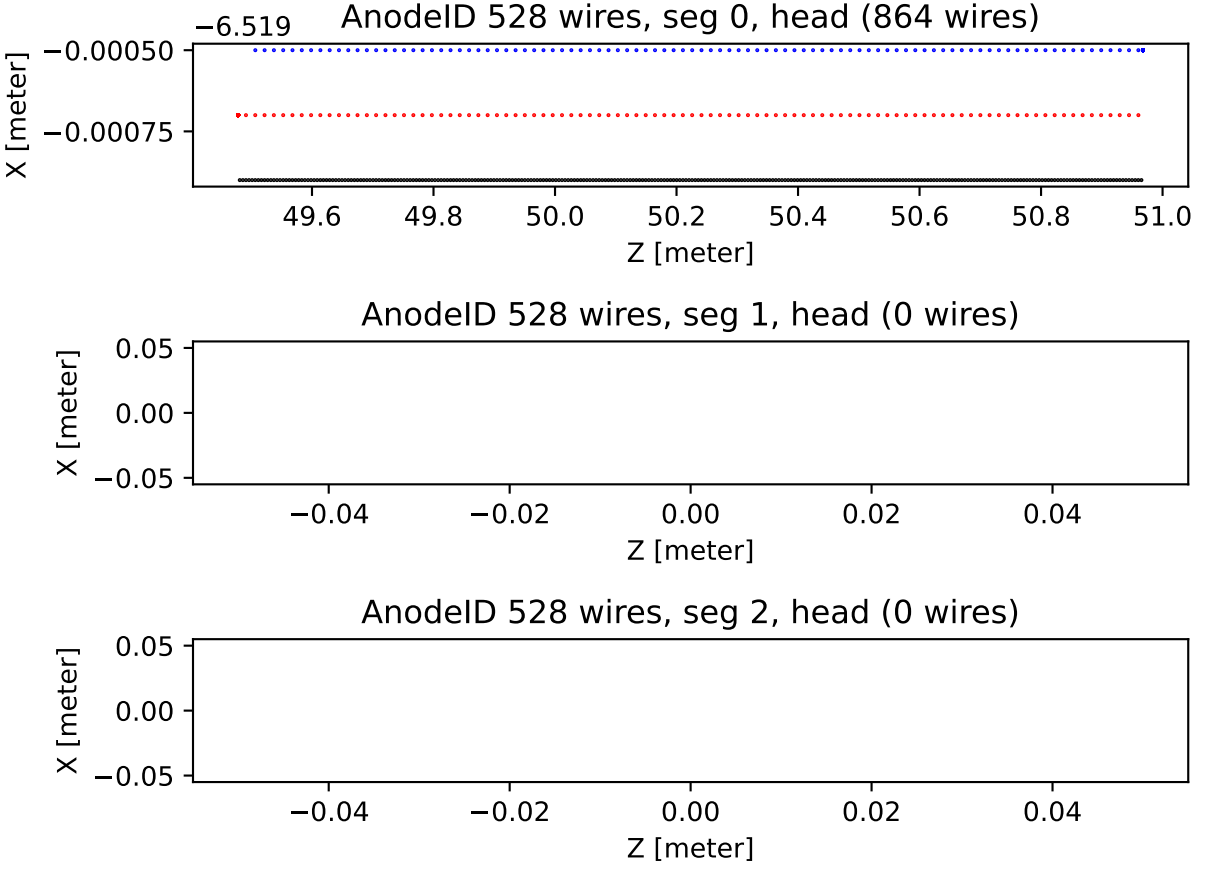
AnodeID 528 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 528 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 528 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

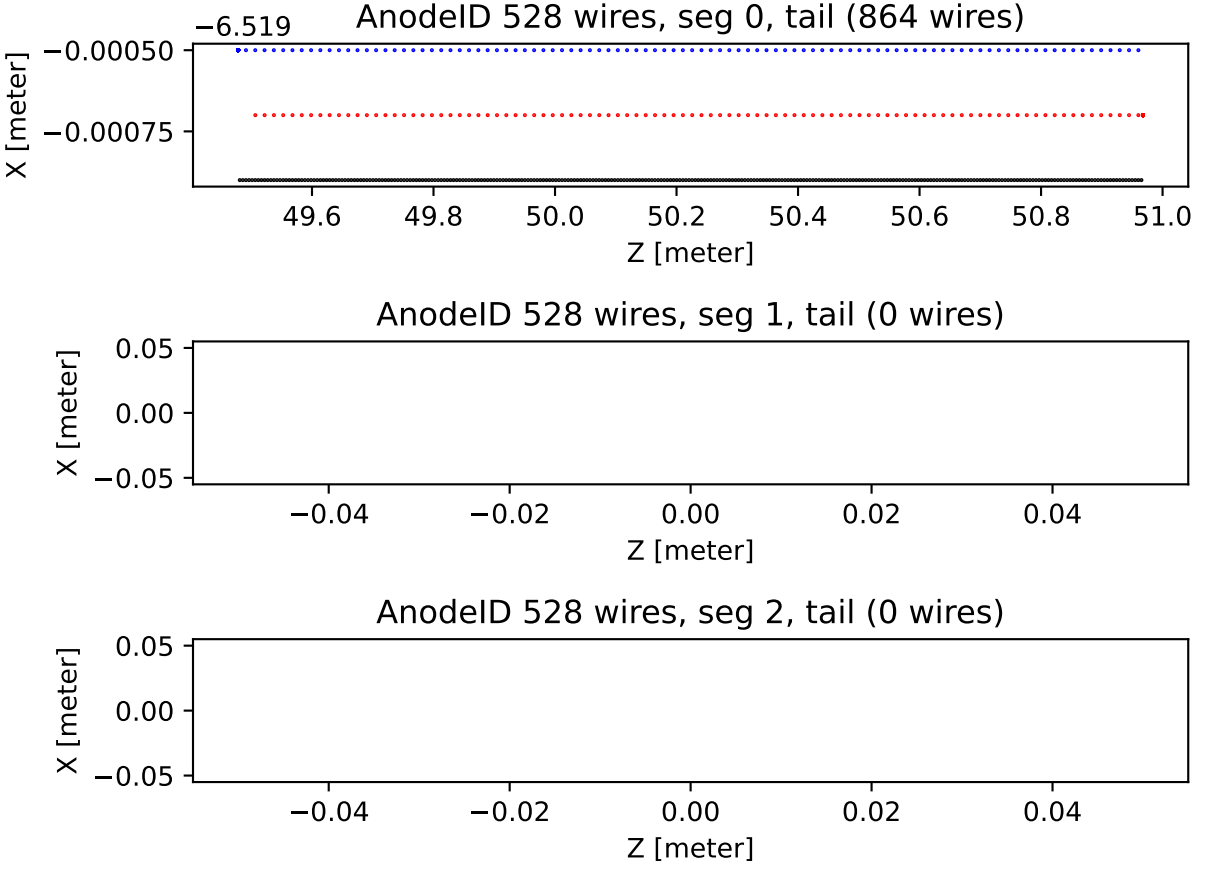
AnodeID 528 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 528 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 528 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

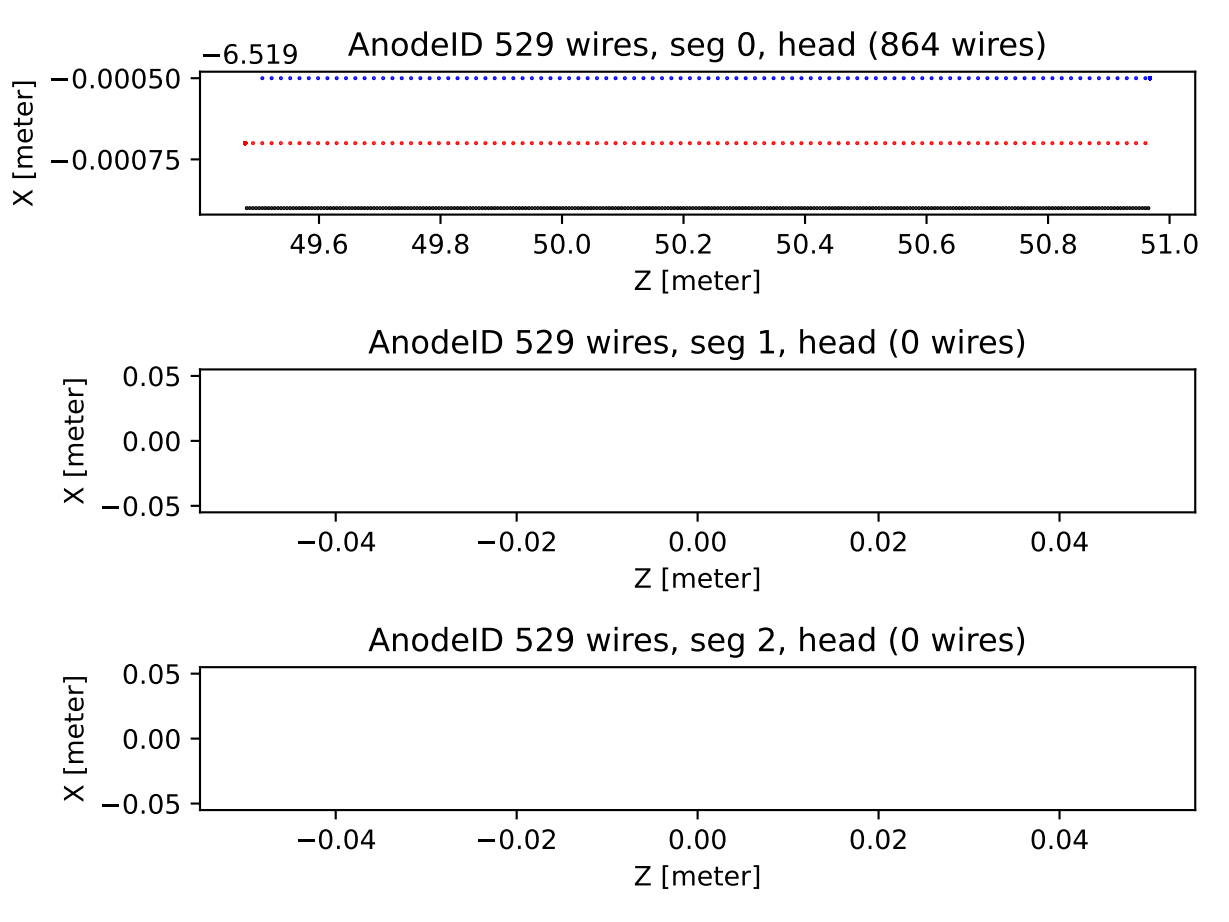
AnodeID 529 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 529 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 529 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

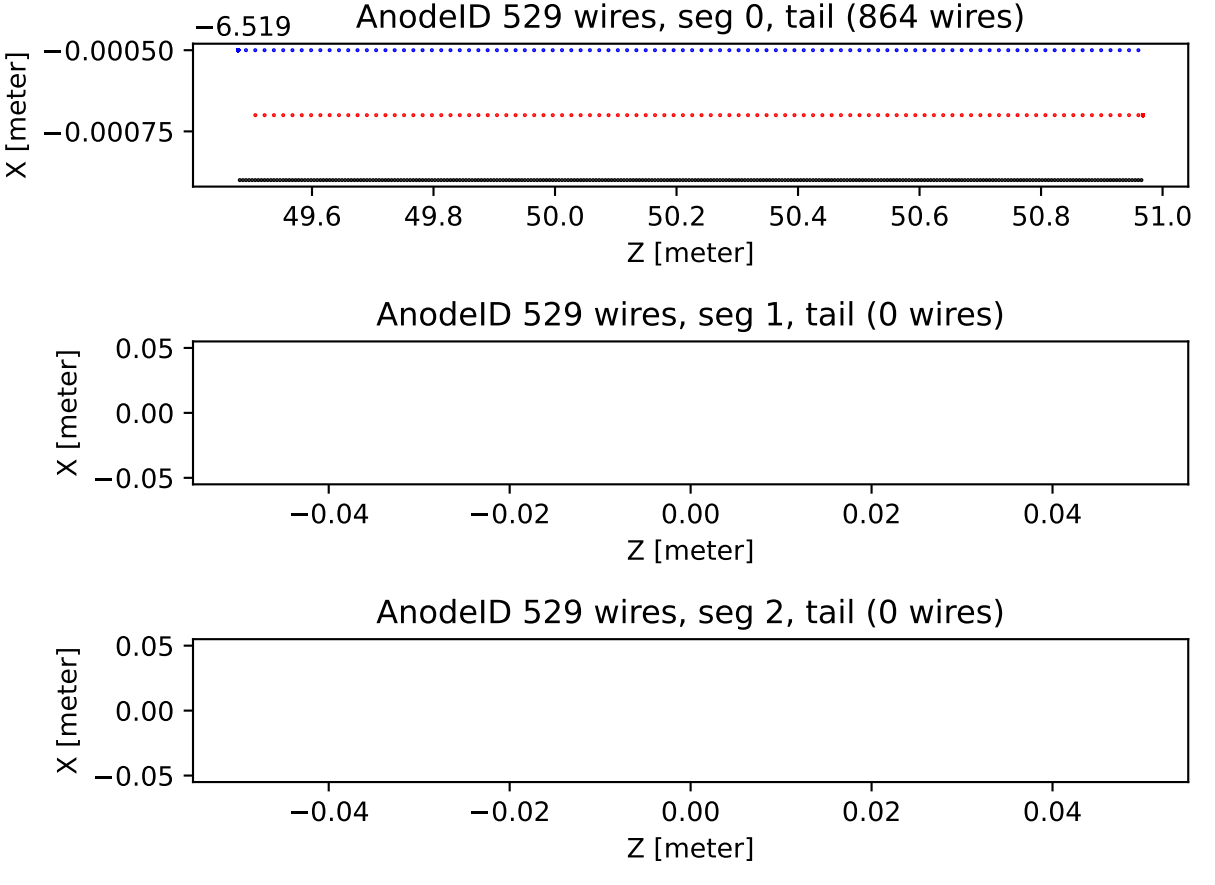
AnodeID 529 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 529 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 529 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

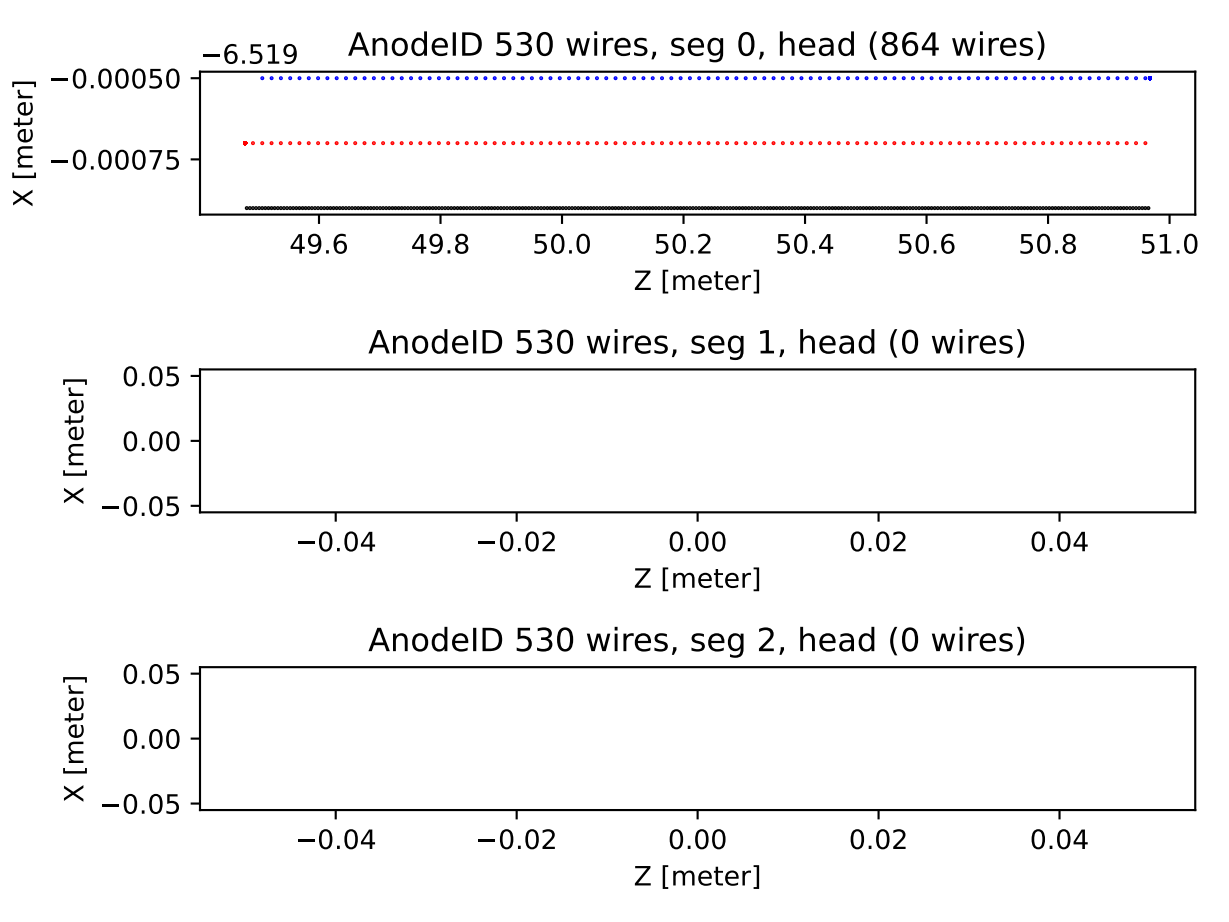
AnodeID 530 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 530 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 530 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

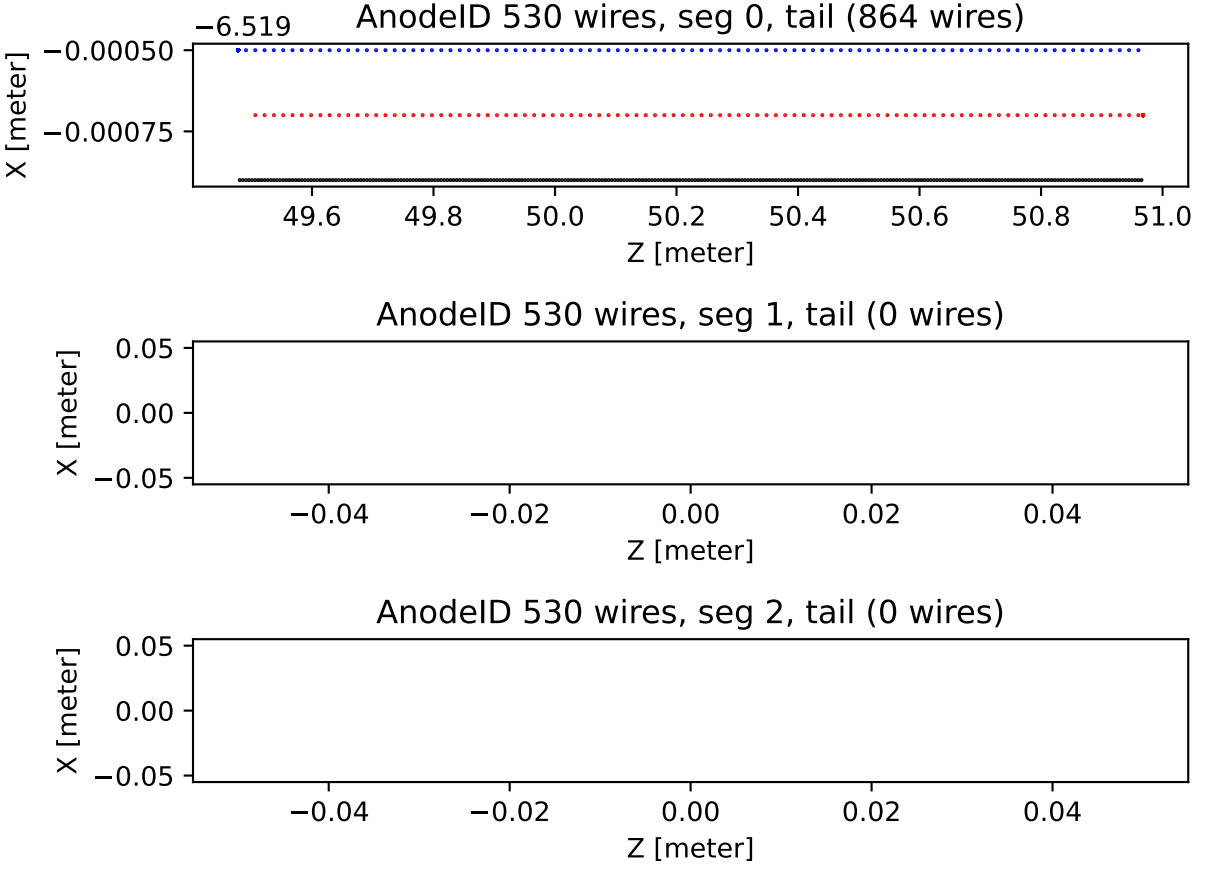
AnodeID 530 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 530 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 530 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

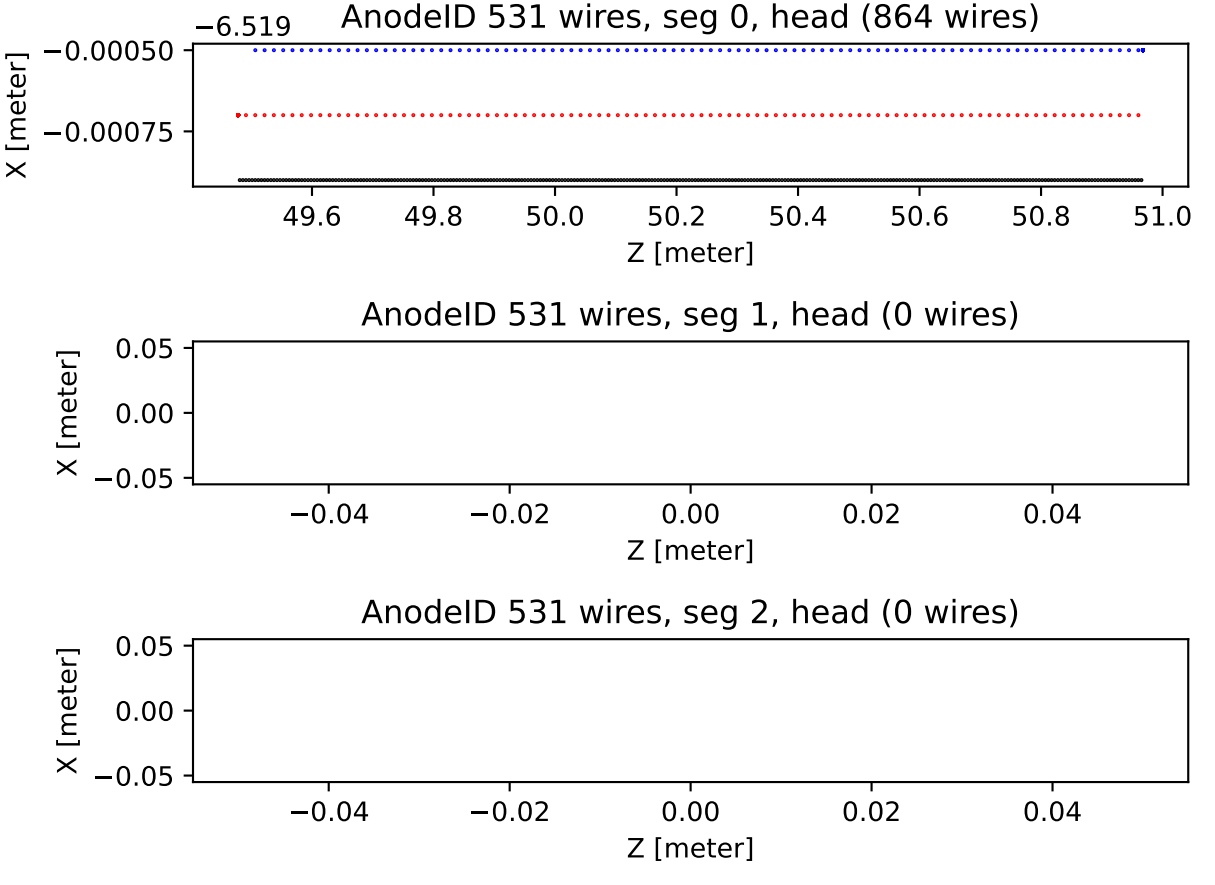
AnodeID 531 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 531 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 531 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

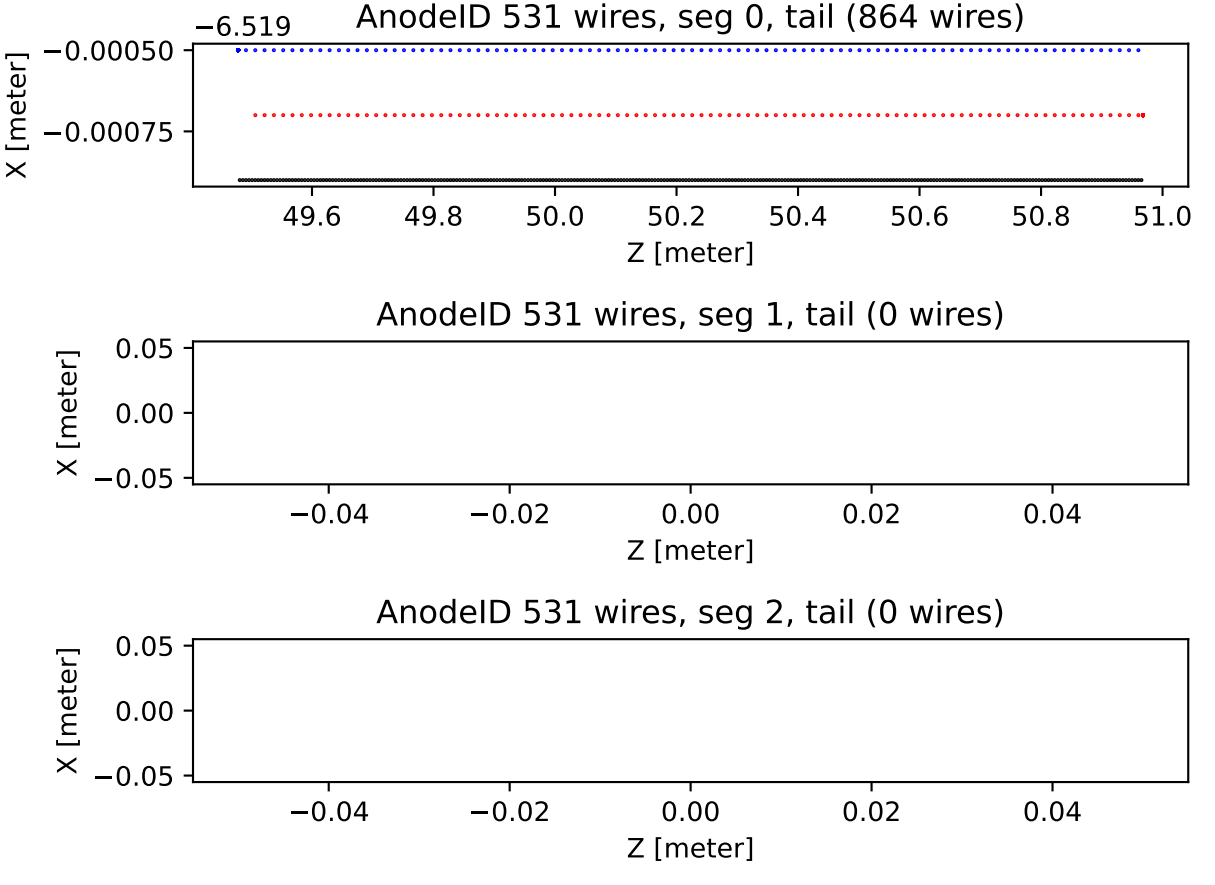
AnodeID 531 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 531 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 531 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

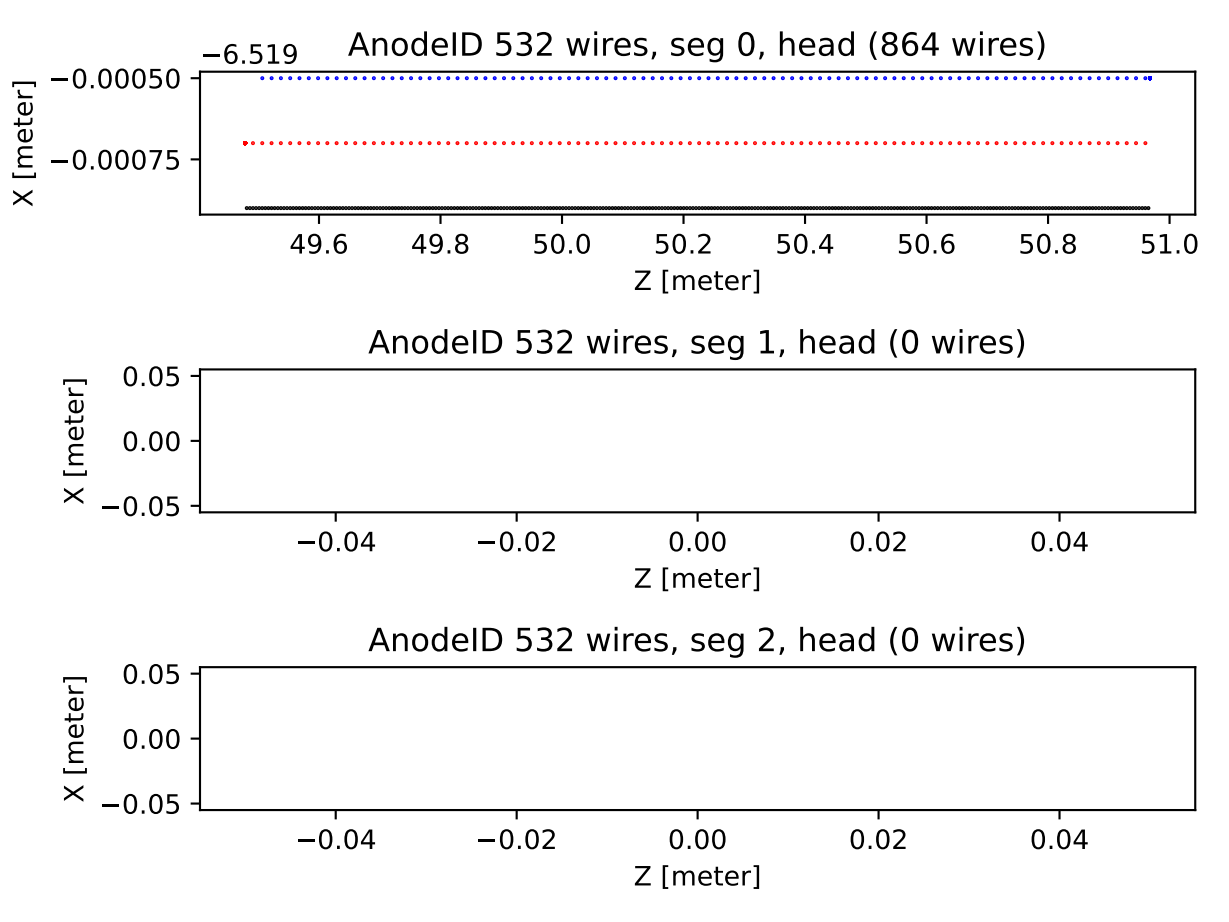
AnodeID 532 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 532 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 532 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

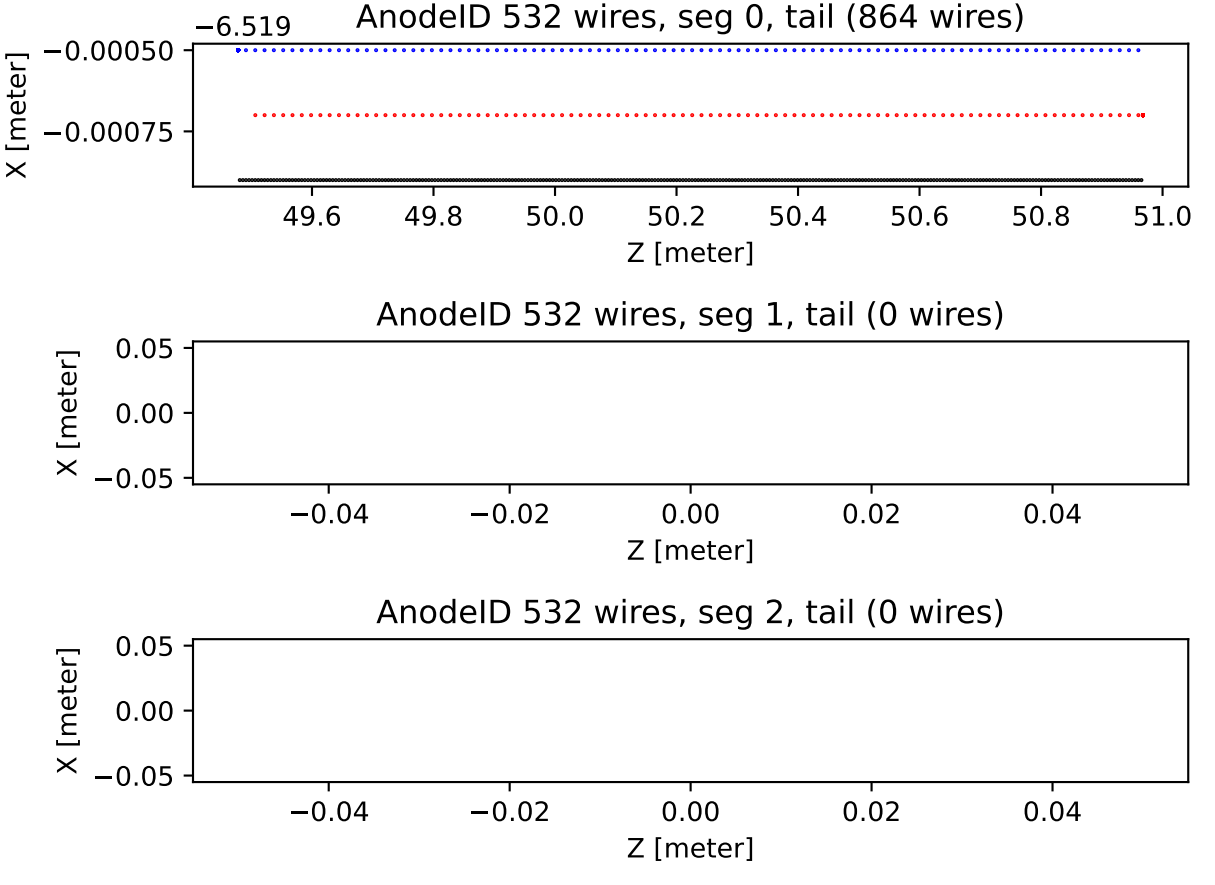
AnodeID 532 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 532 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 532 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

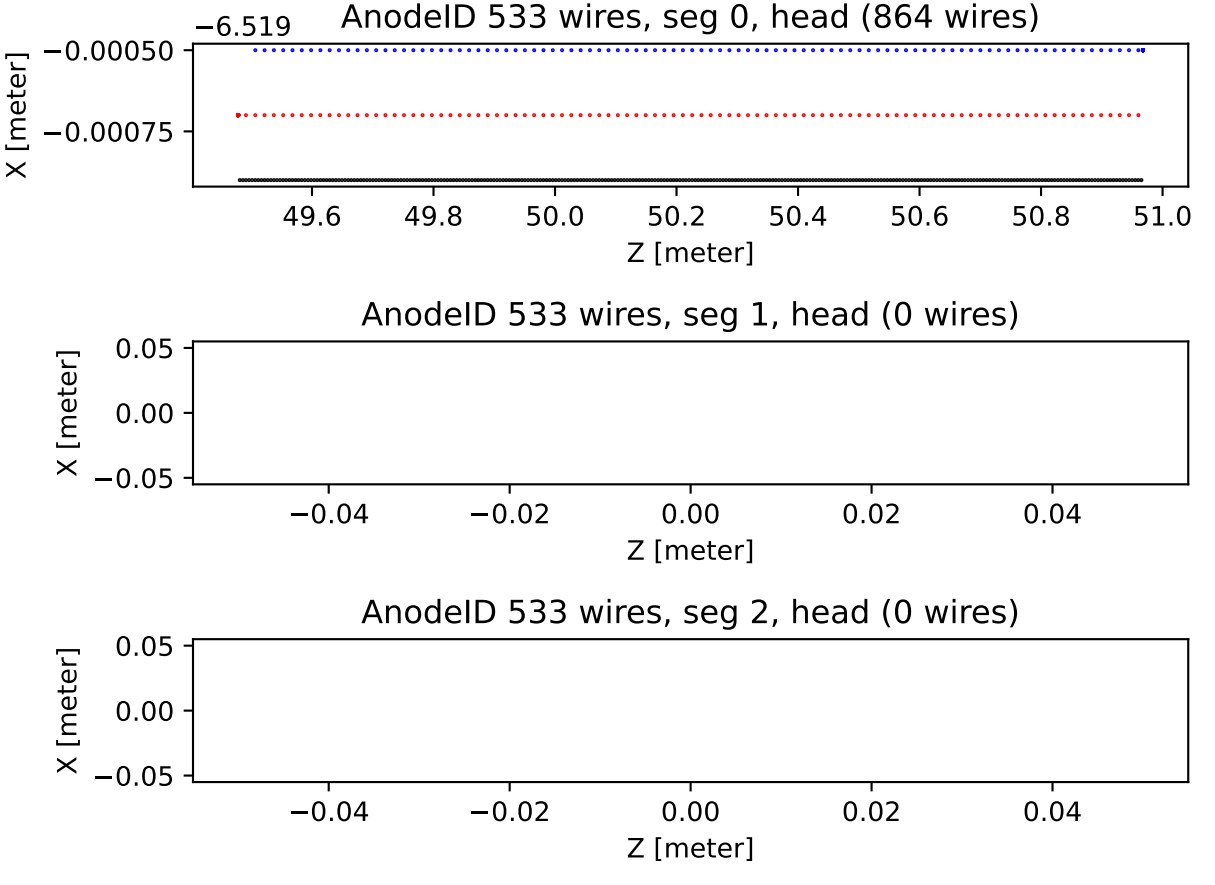
AnodeID 533 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 533 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 533 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

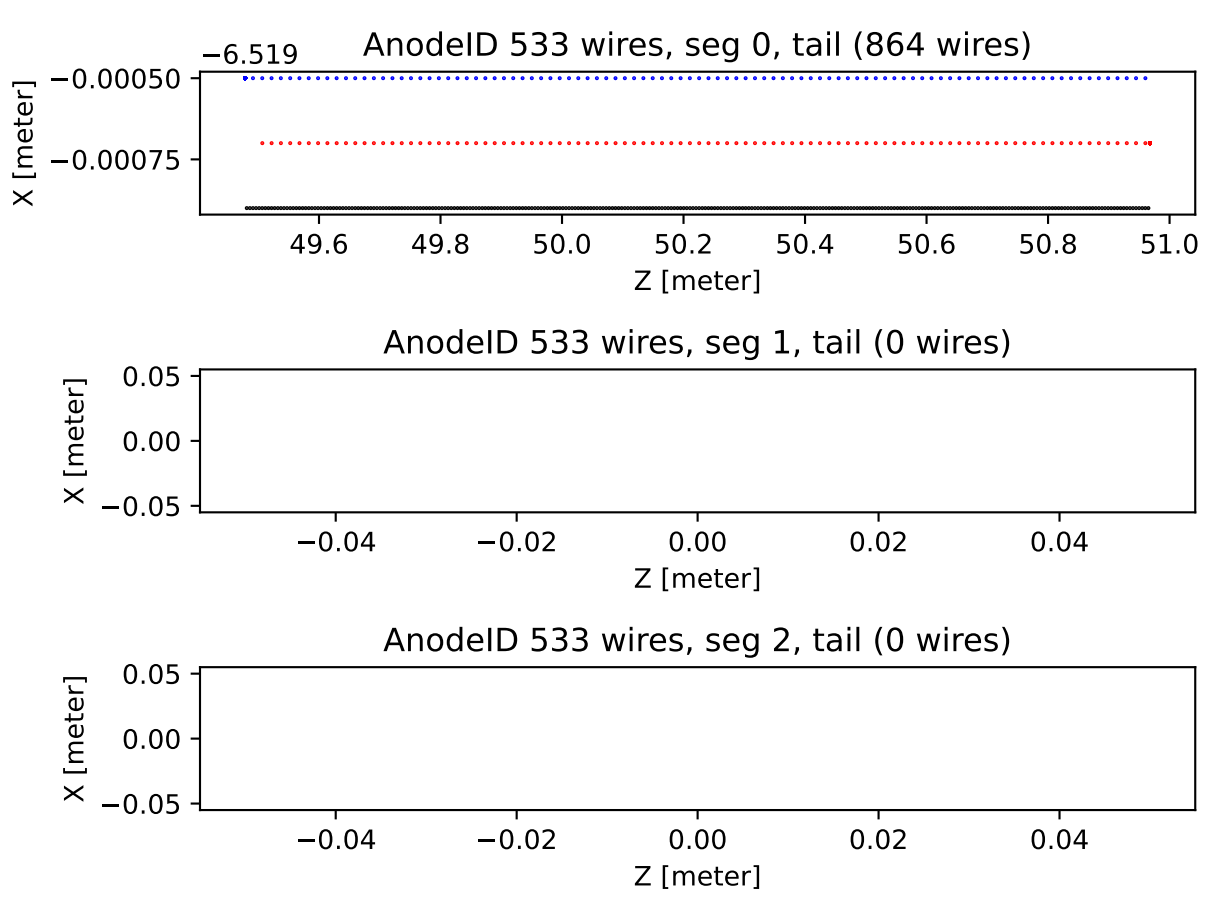
AnodeID 533 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 533 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 533 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

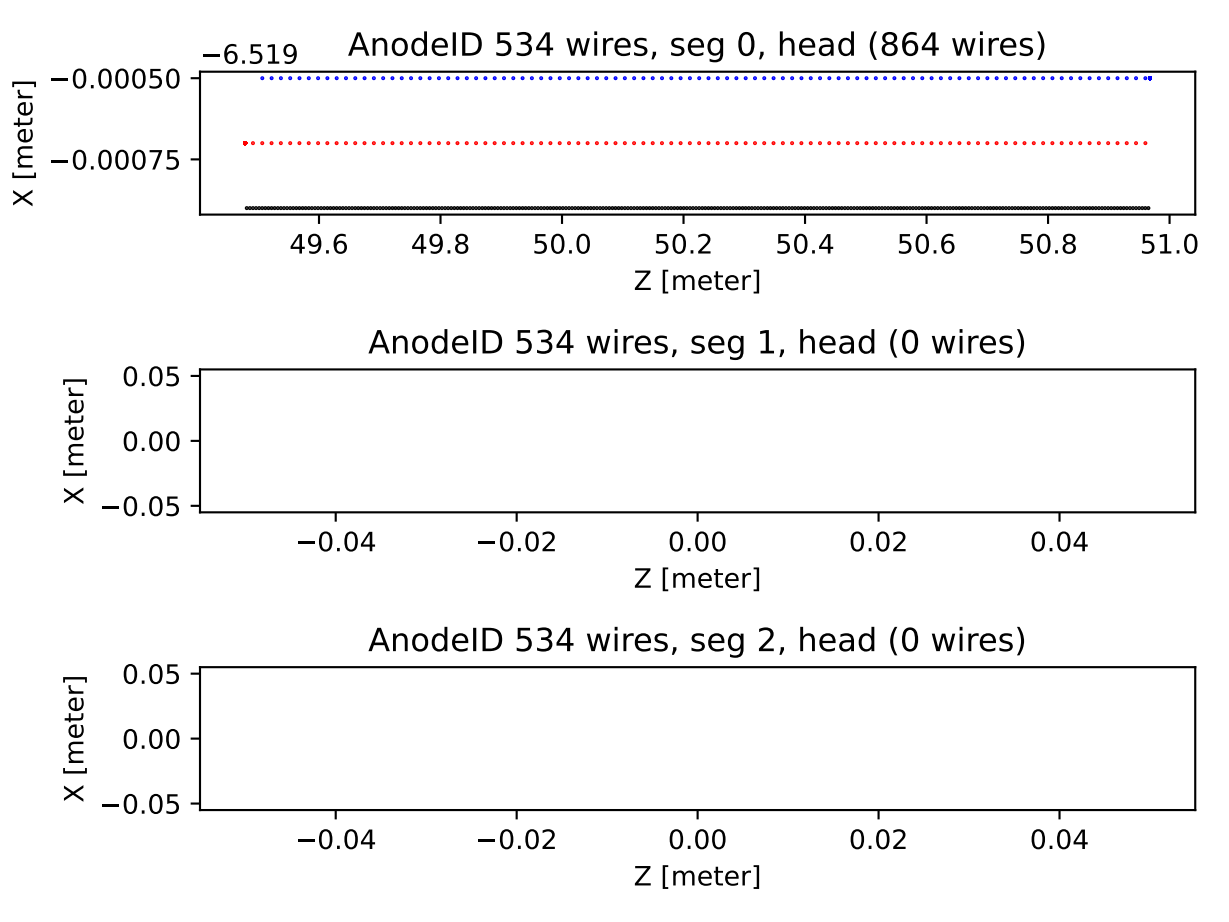
AnodeID 534 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 534 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 534 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

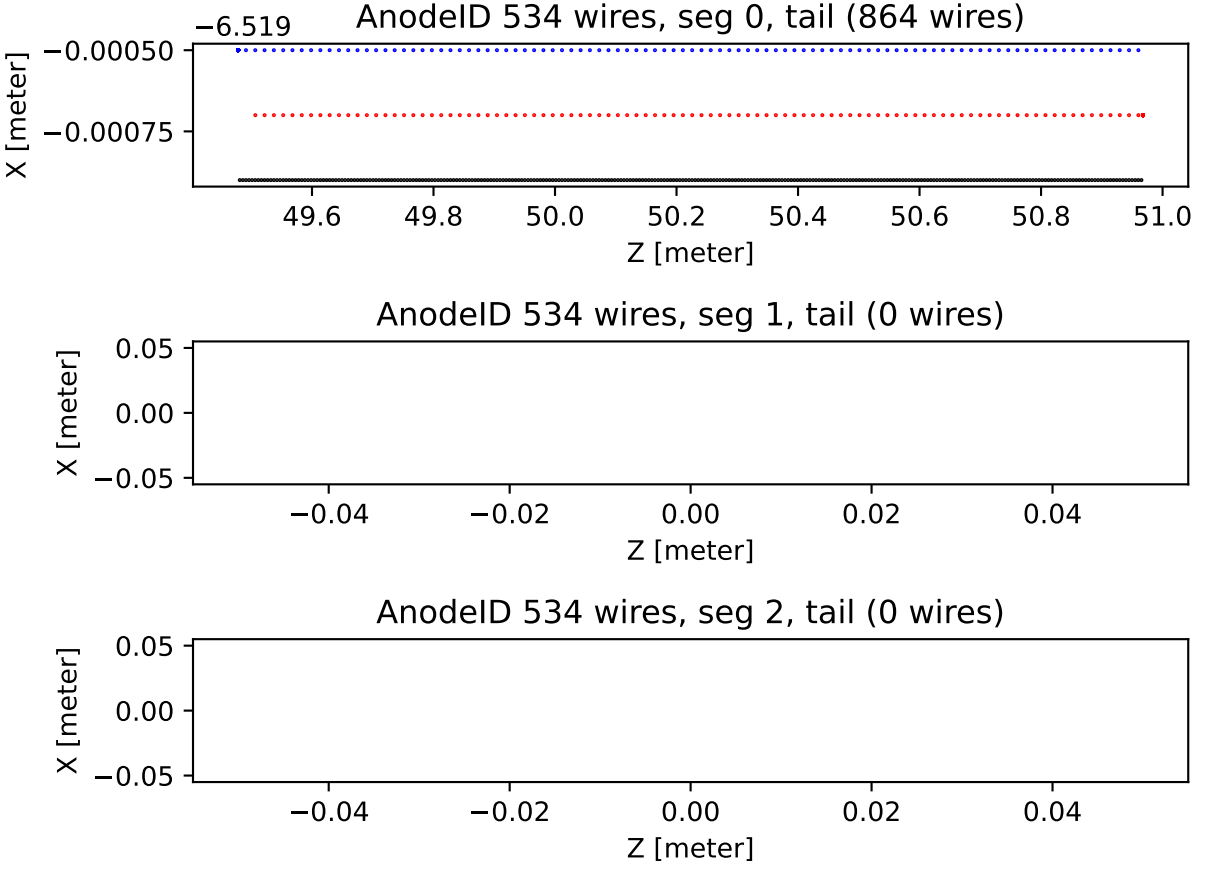
AnodeID 534 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 534 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 534 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

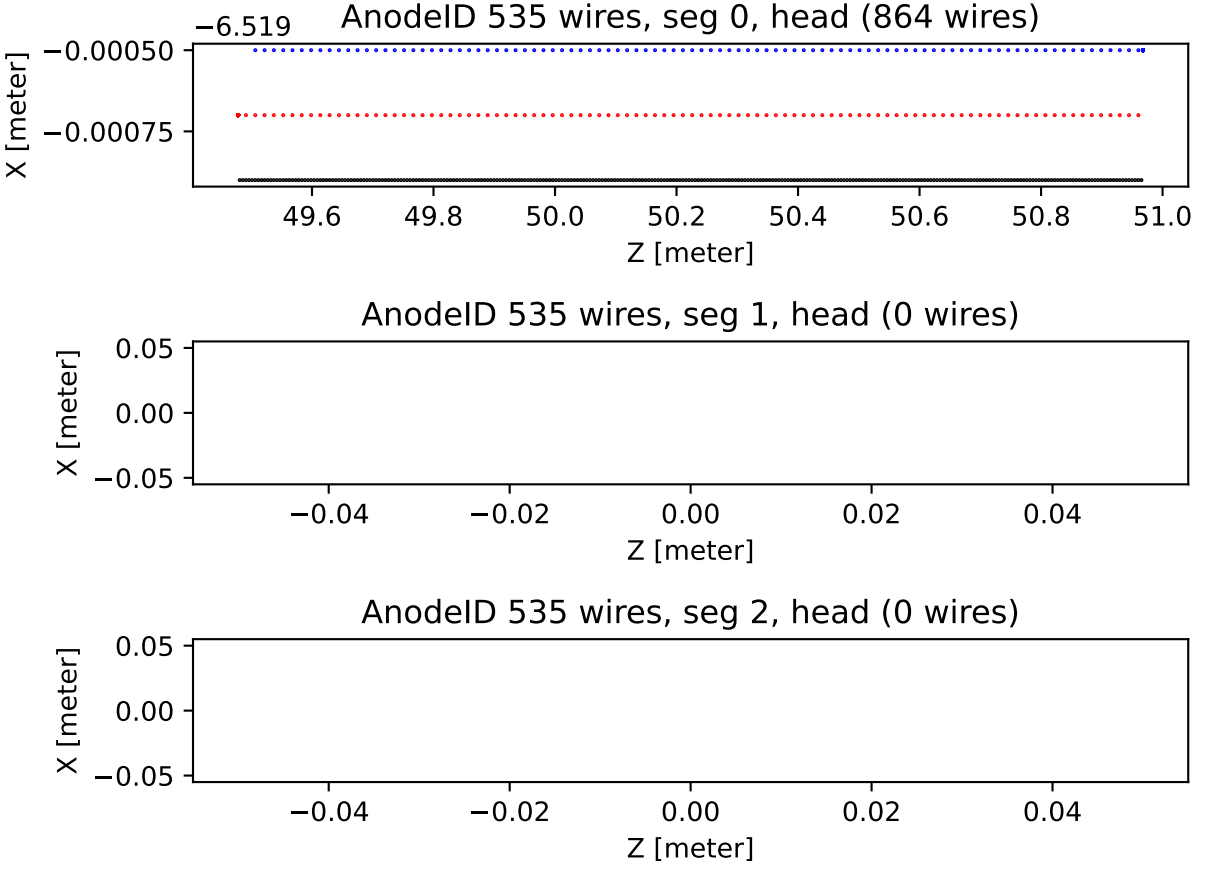
AnodeID 535 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 535 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 535 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

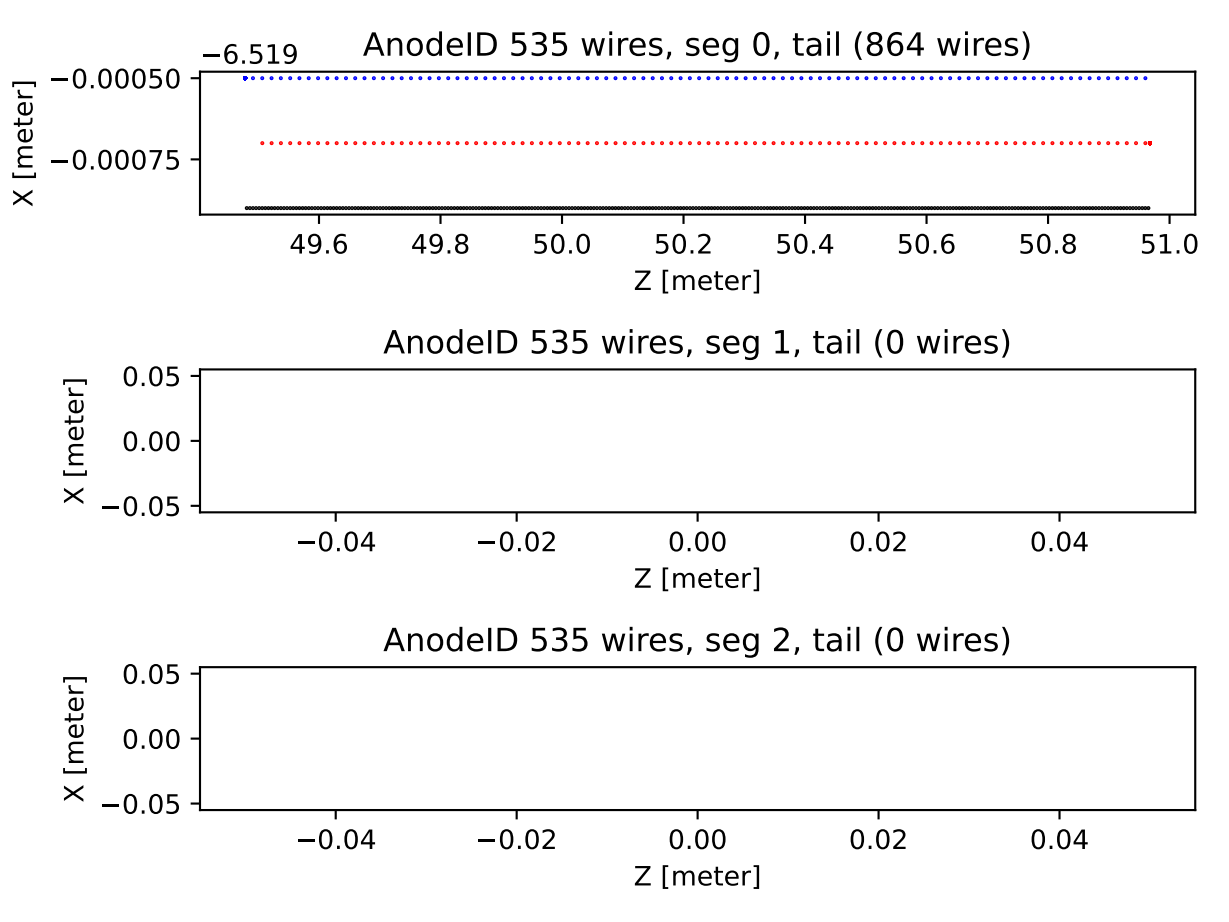
AnodeID 535 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 535 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 535 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

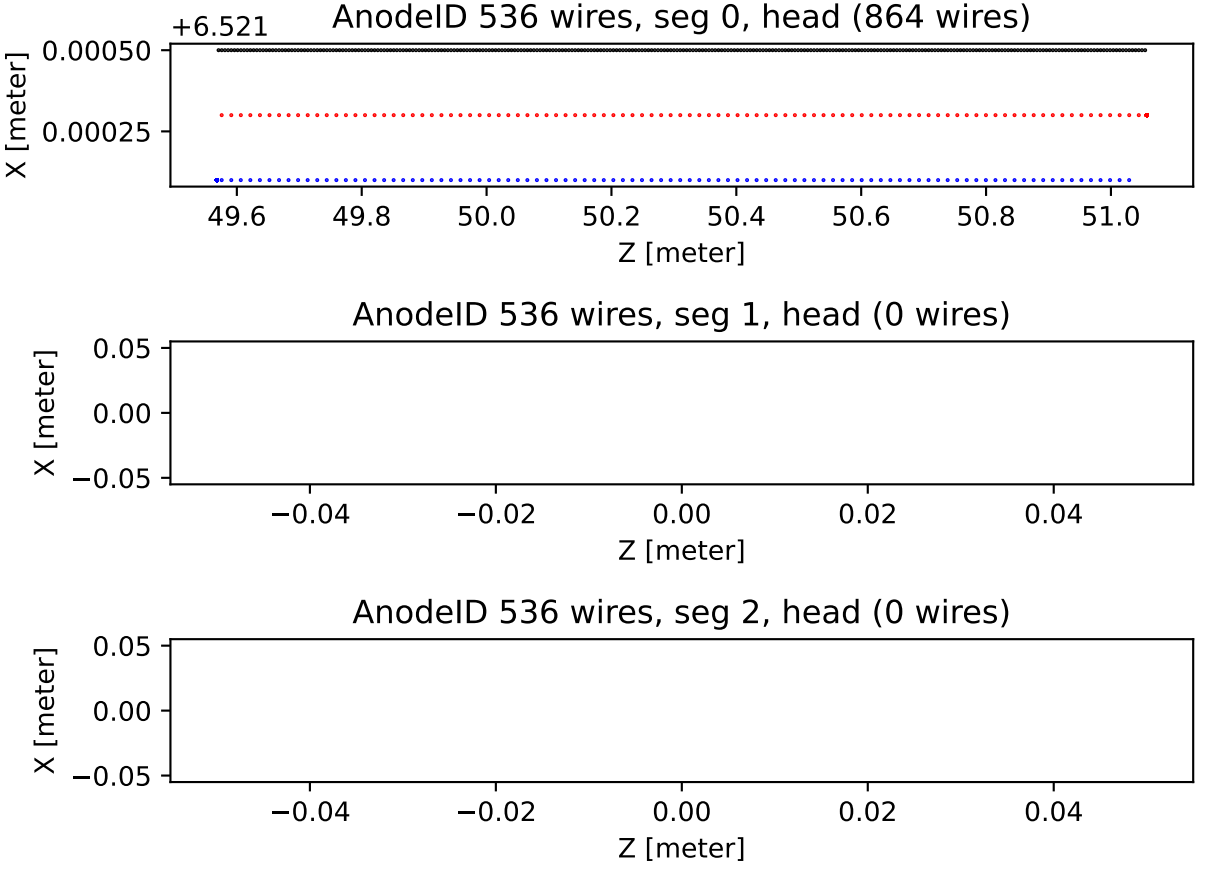
AnodeID 536 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 536 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 536 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

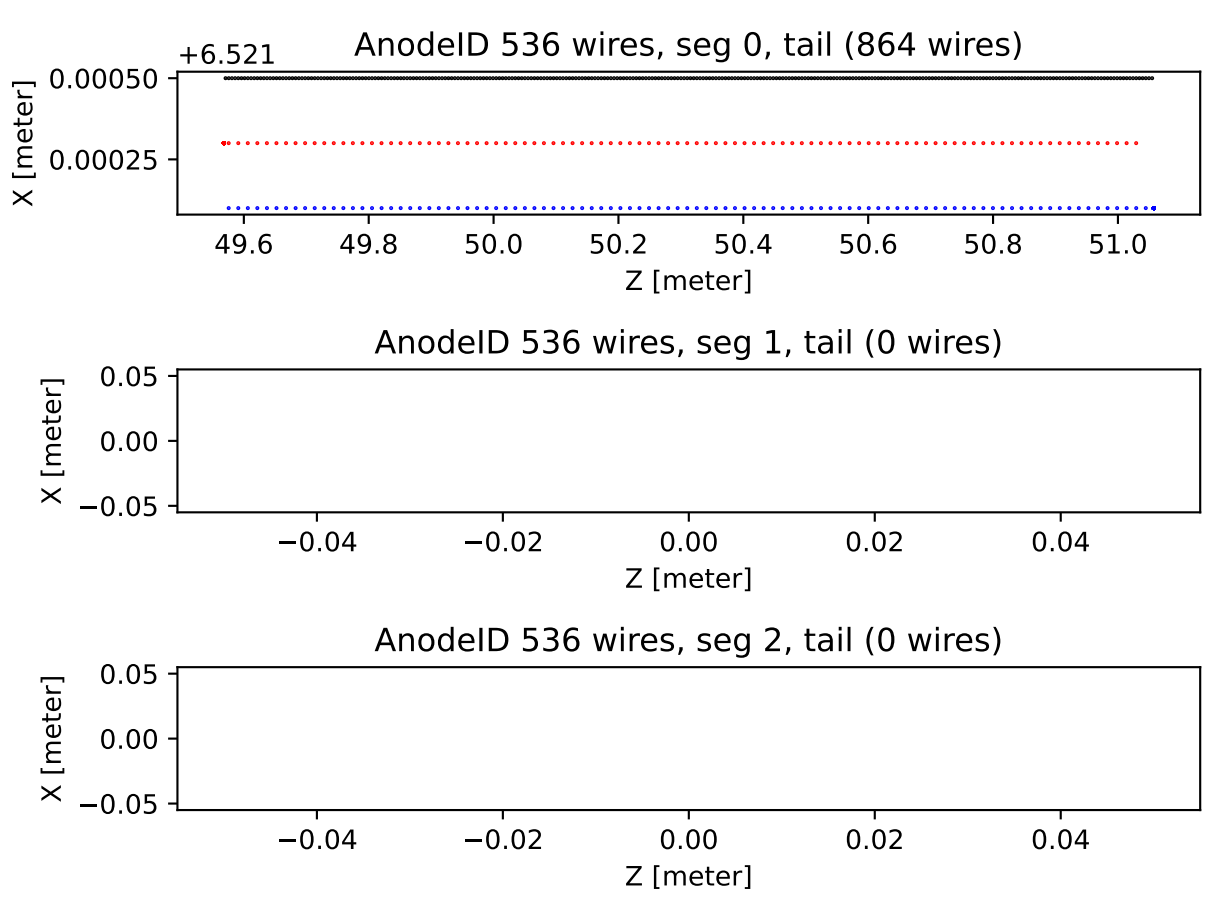
AnodeID 536 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 536 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 536 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

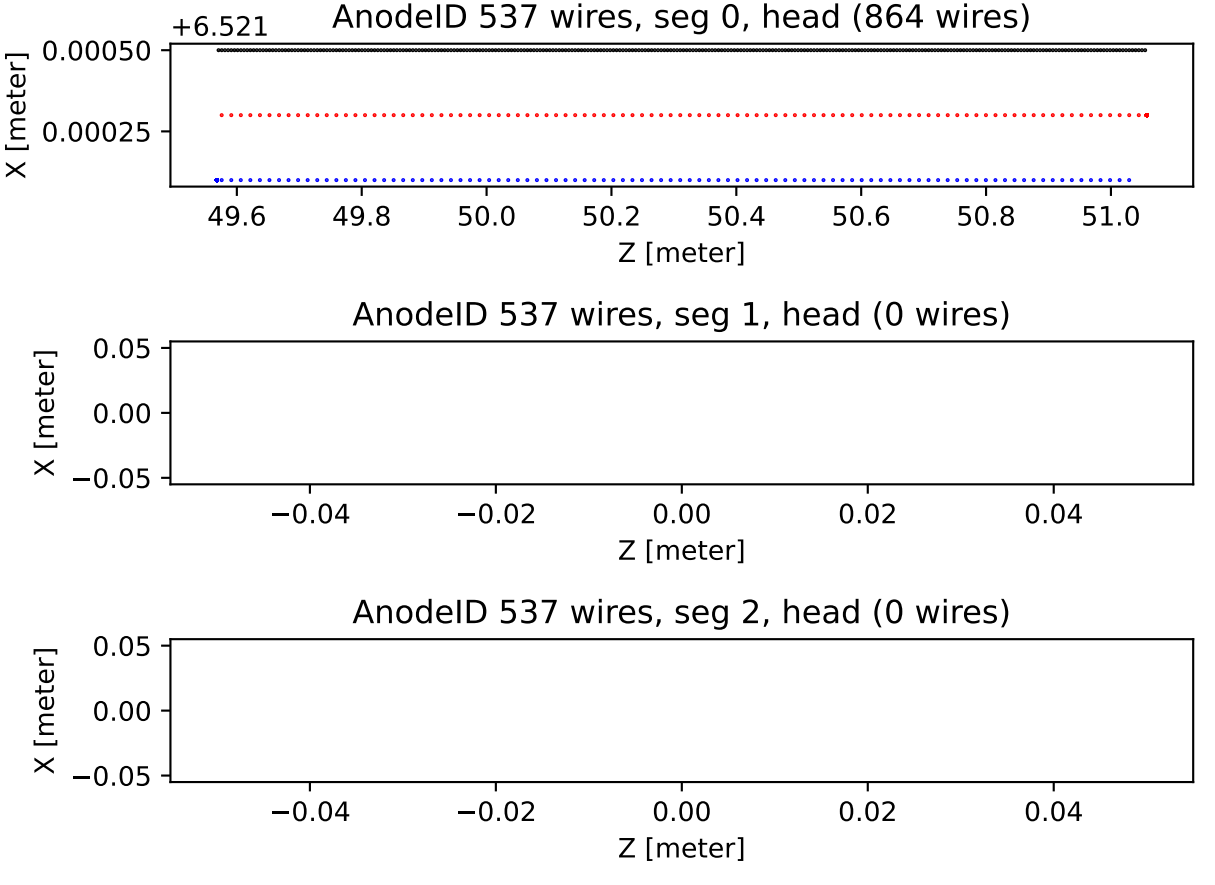
AnodeID 537 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 537 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 537 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

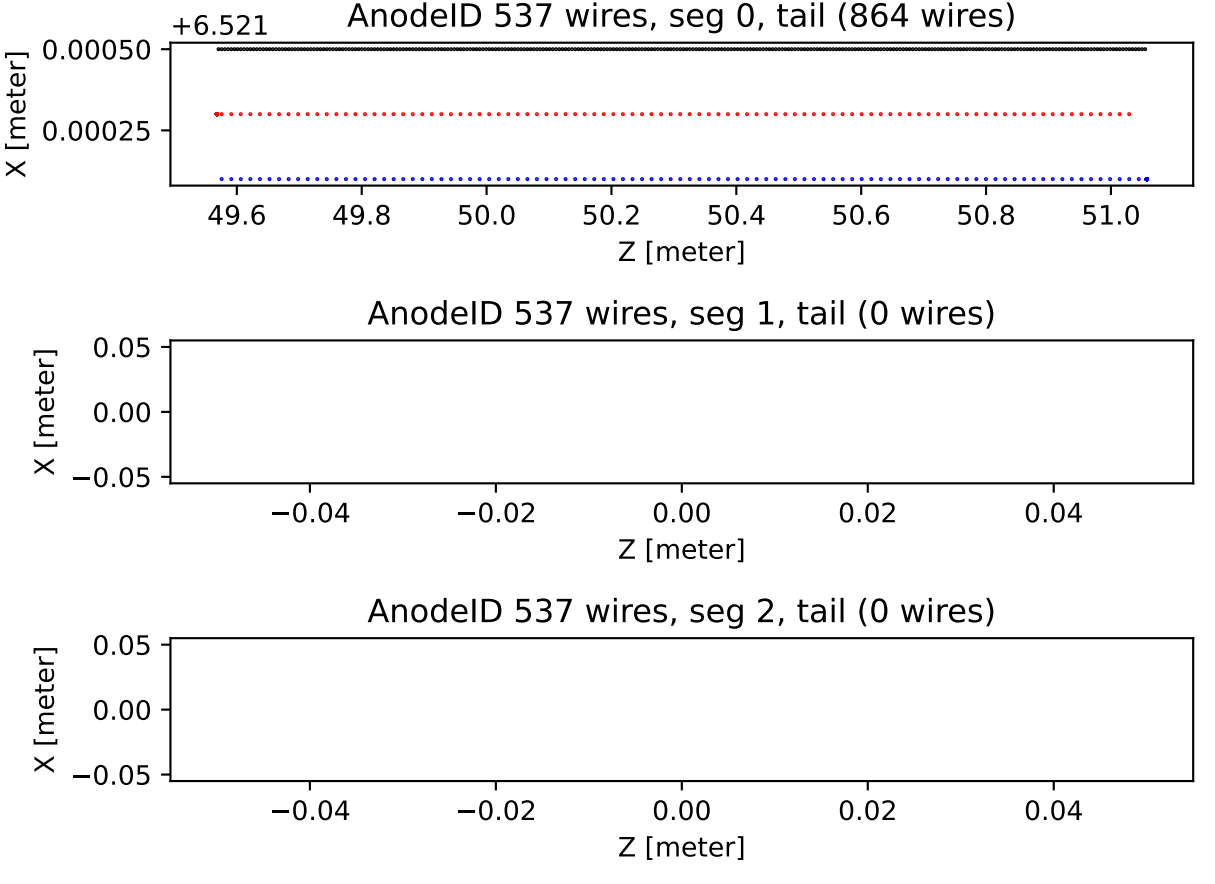
AnodeID 537 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 537 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 537 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

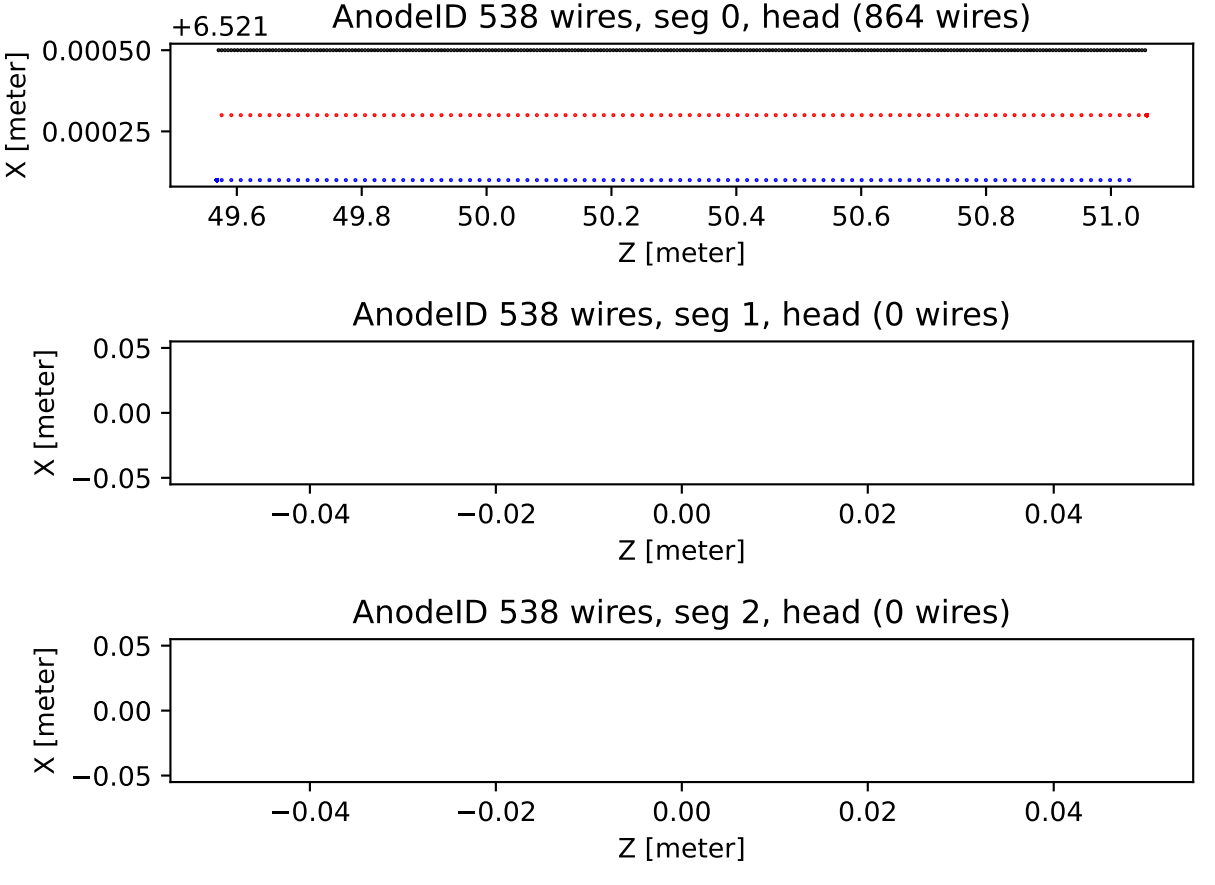
AnodeID 538 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 538 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 538 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

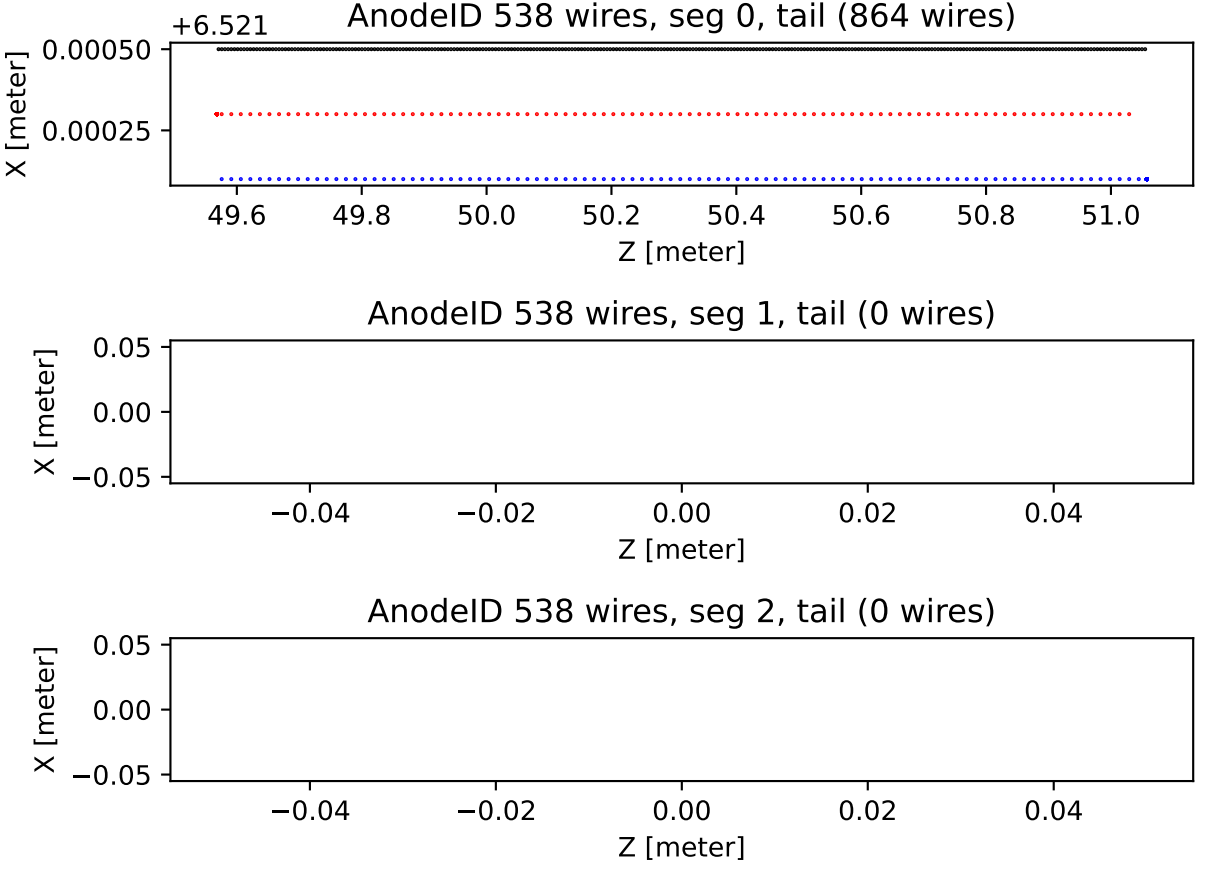
AnodeID 538 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 538 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 538 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

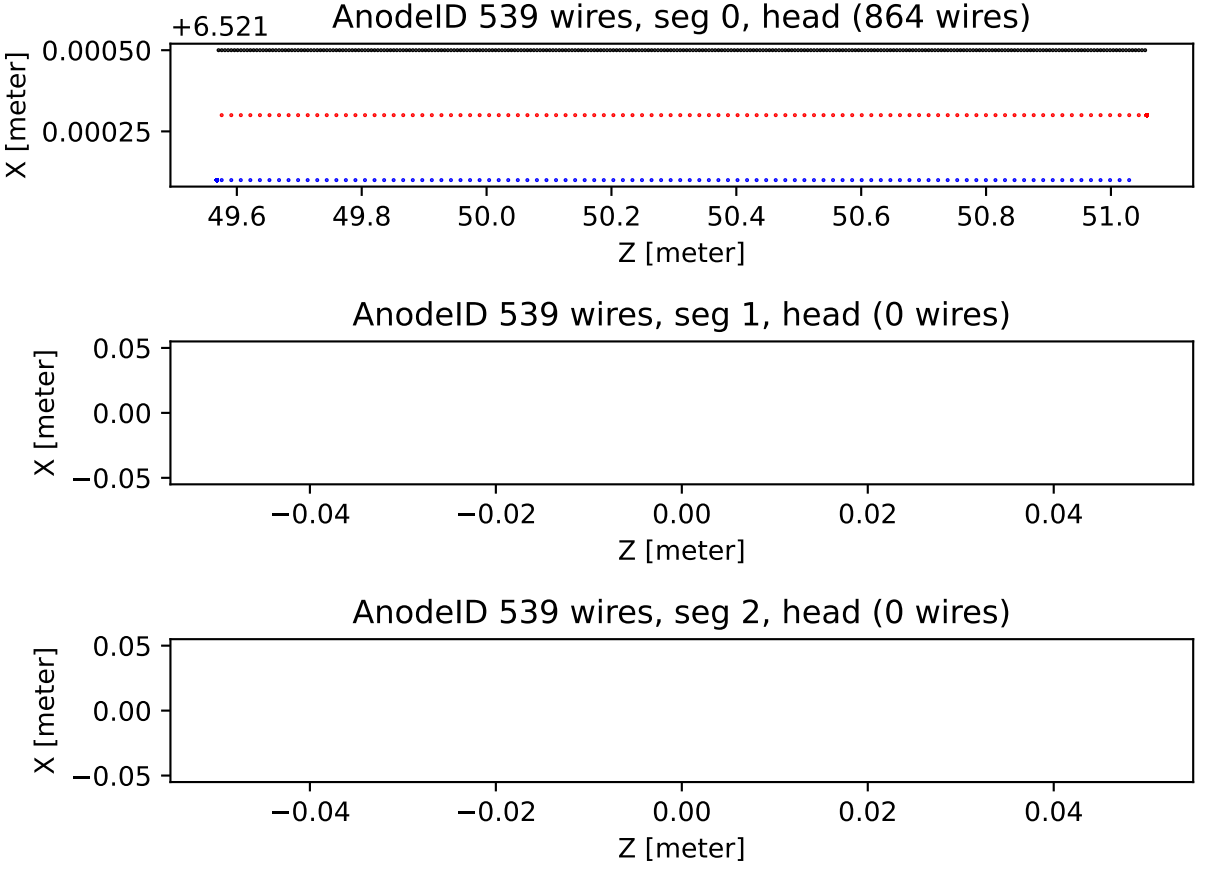
AnodeID 539 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 539 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 539 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

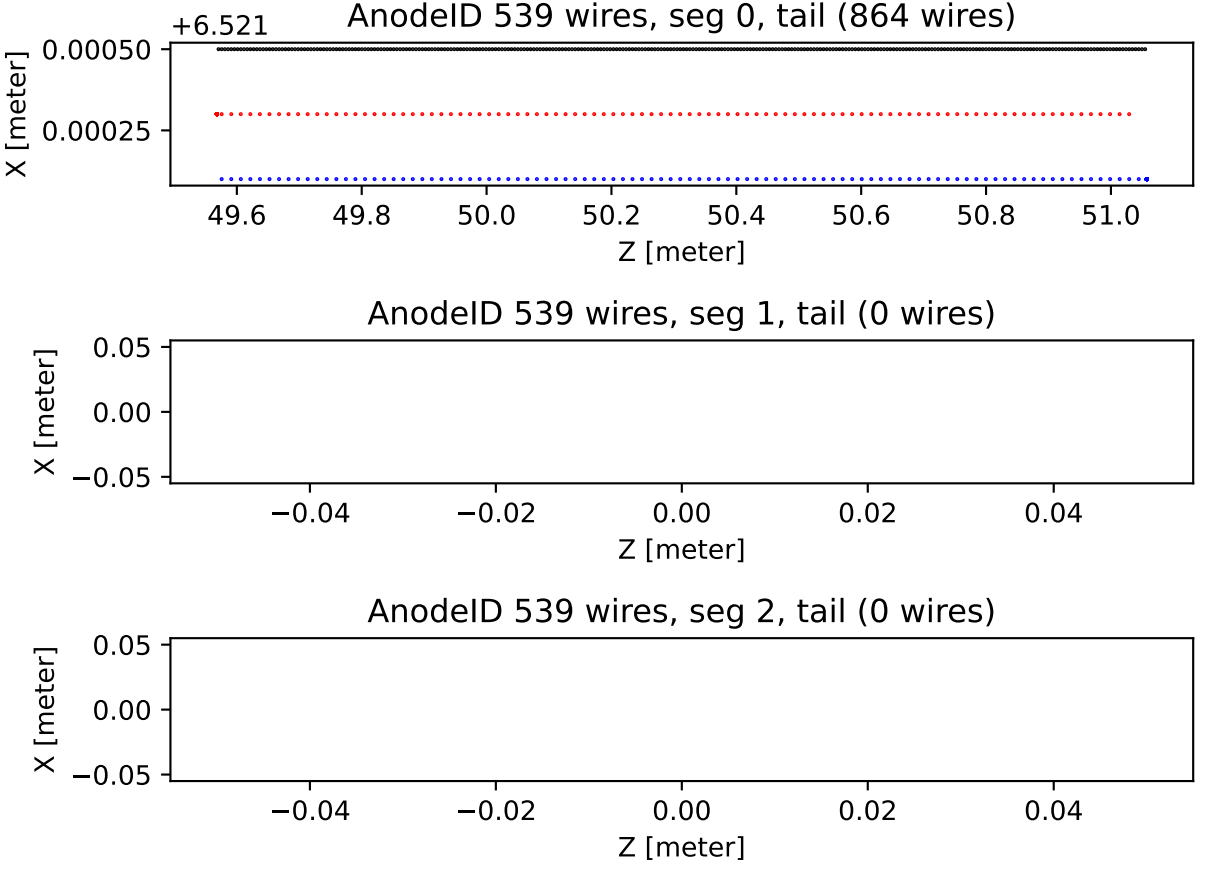
AnodeID 539 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 539 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 539 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

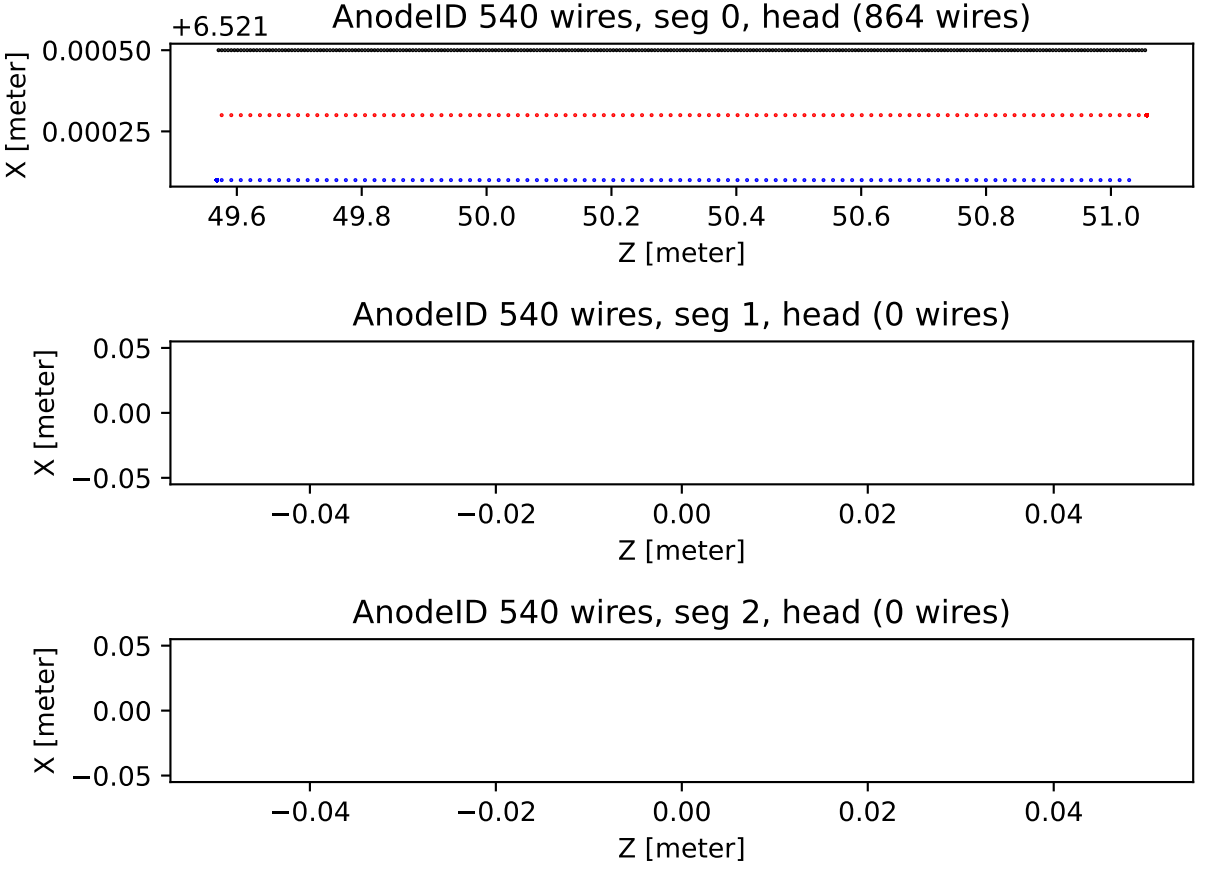
AnodeID 540 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 540 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 540 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

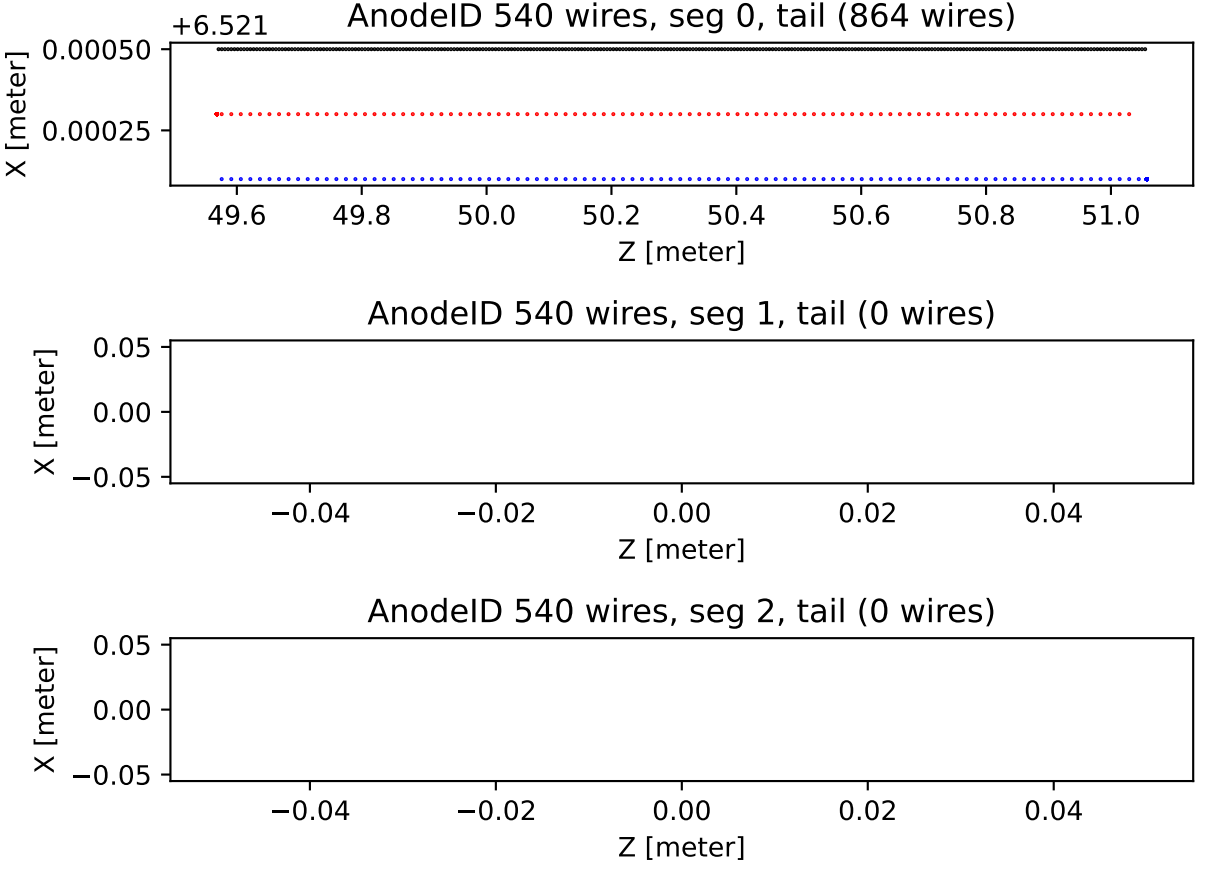
AnodeID 540 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 540 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 540 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

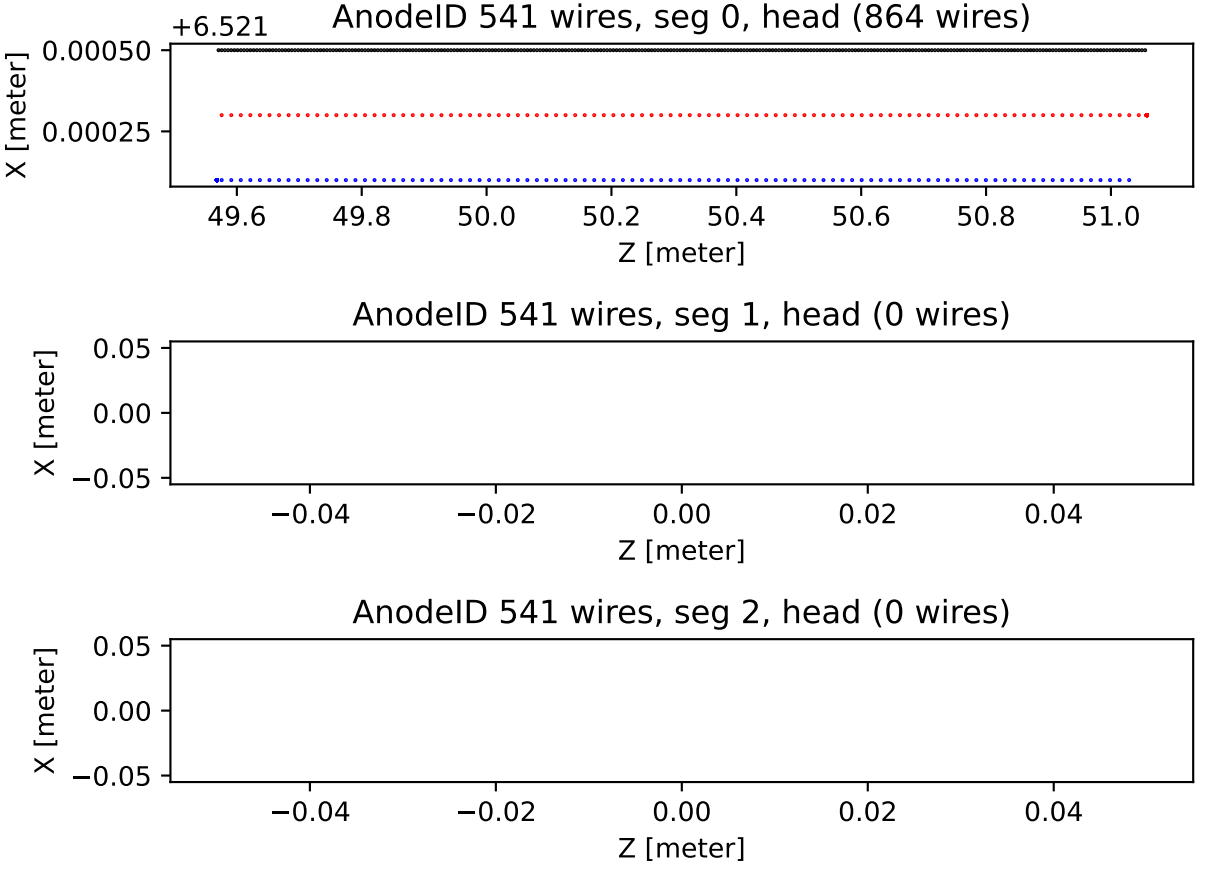
AnodeID 541 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 541 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 541 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

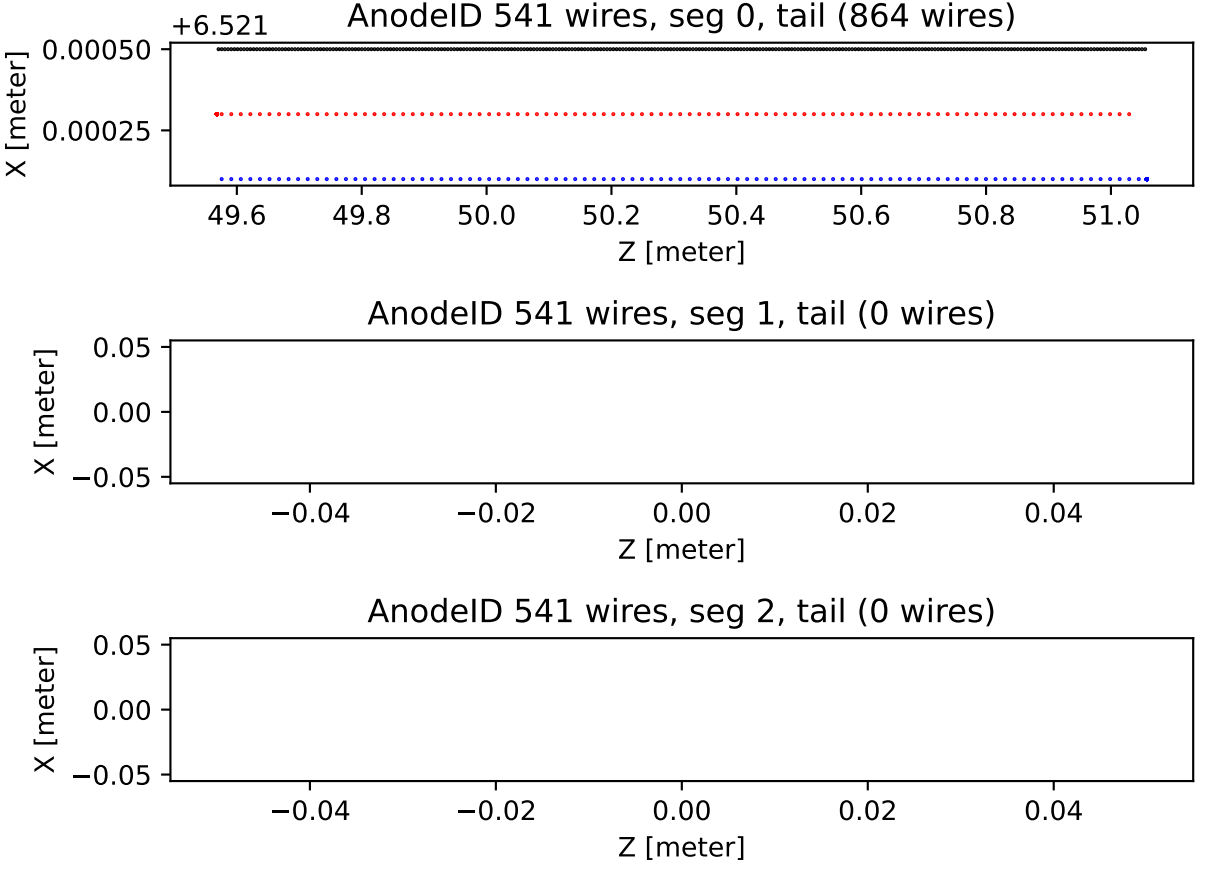
AnodeID 541 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 541 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 541 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

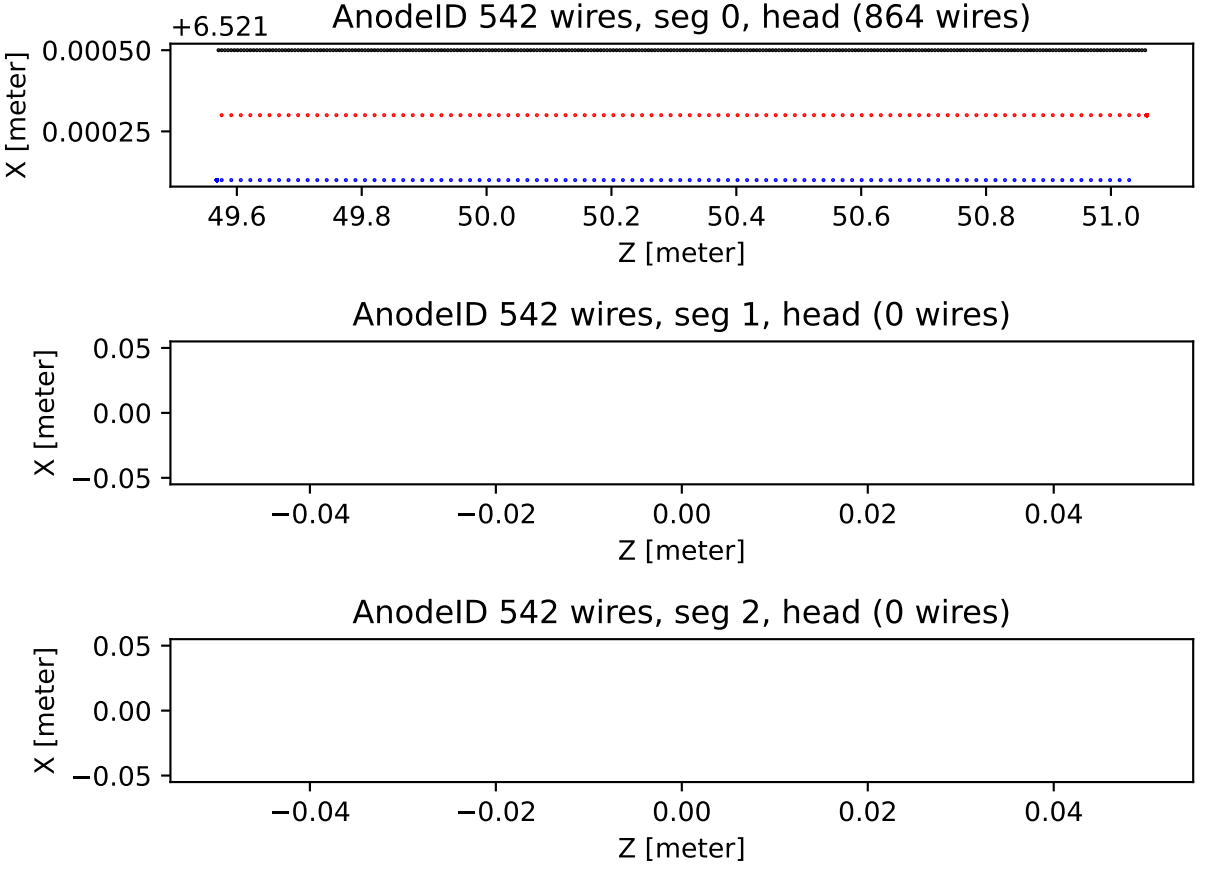
AnodeID 542 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 542 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 542 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

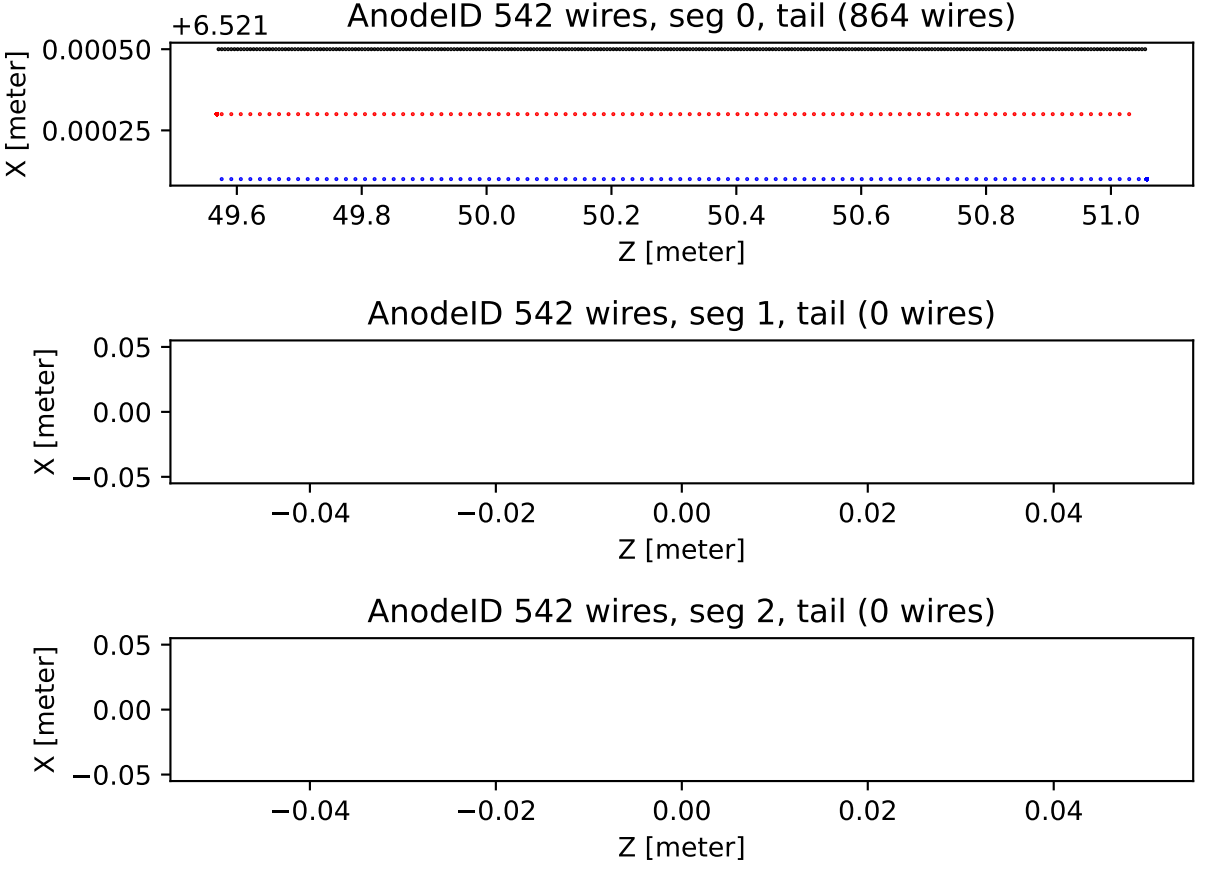
AnodeID 542 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 542 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 542 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

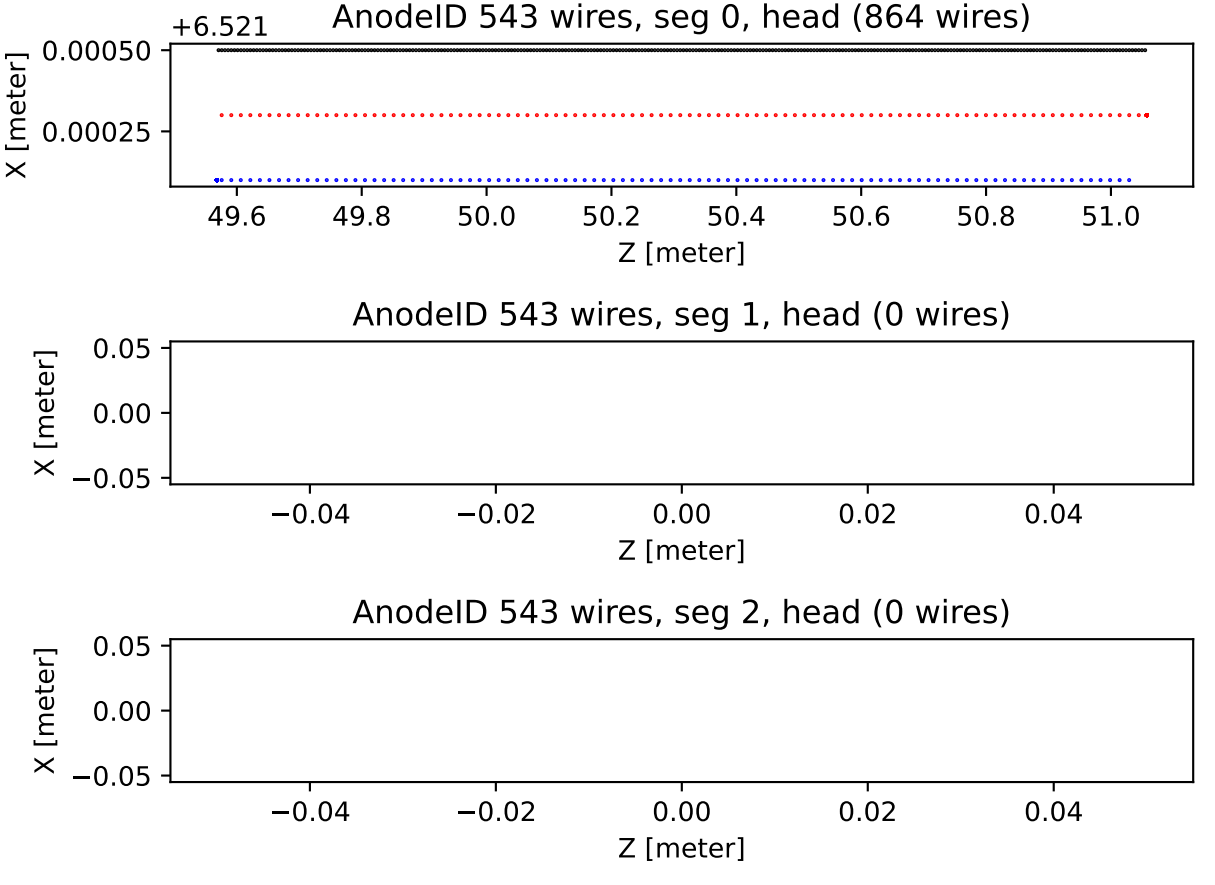
AnodeID 543 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 543 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 543 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

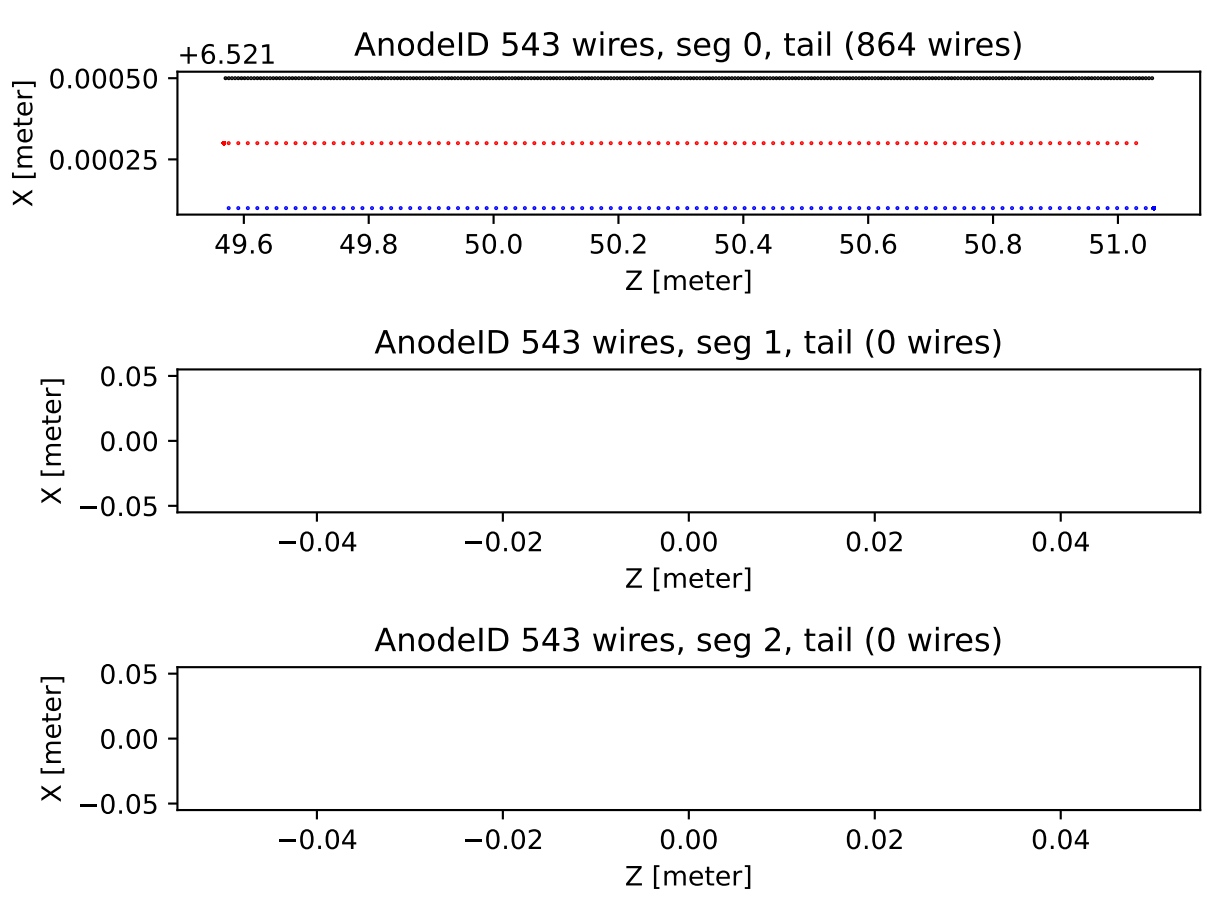
AnodeID 543 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]
AnodeID 543 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 543 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

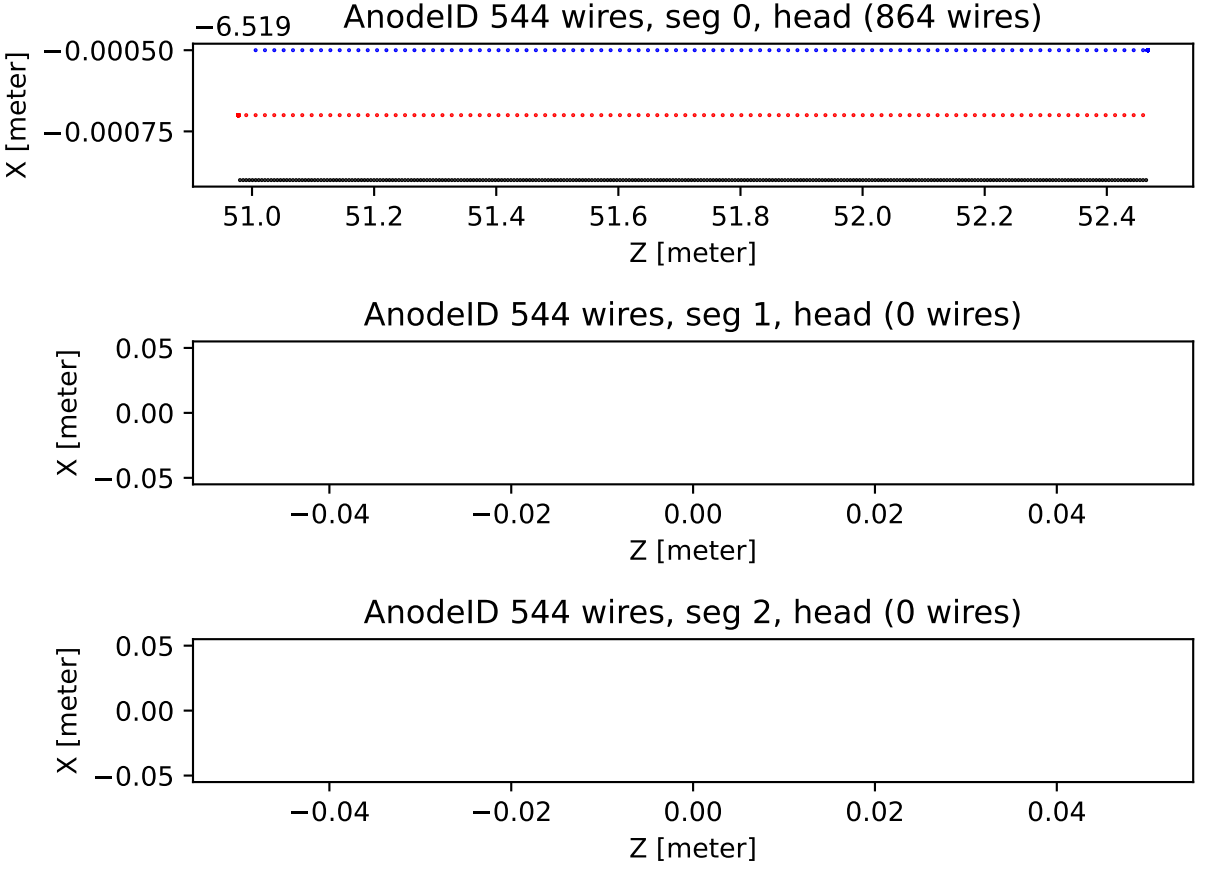
AnodeID 544 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 544 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 544 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

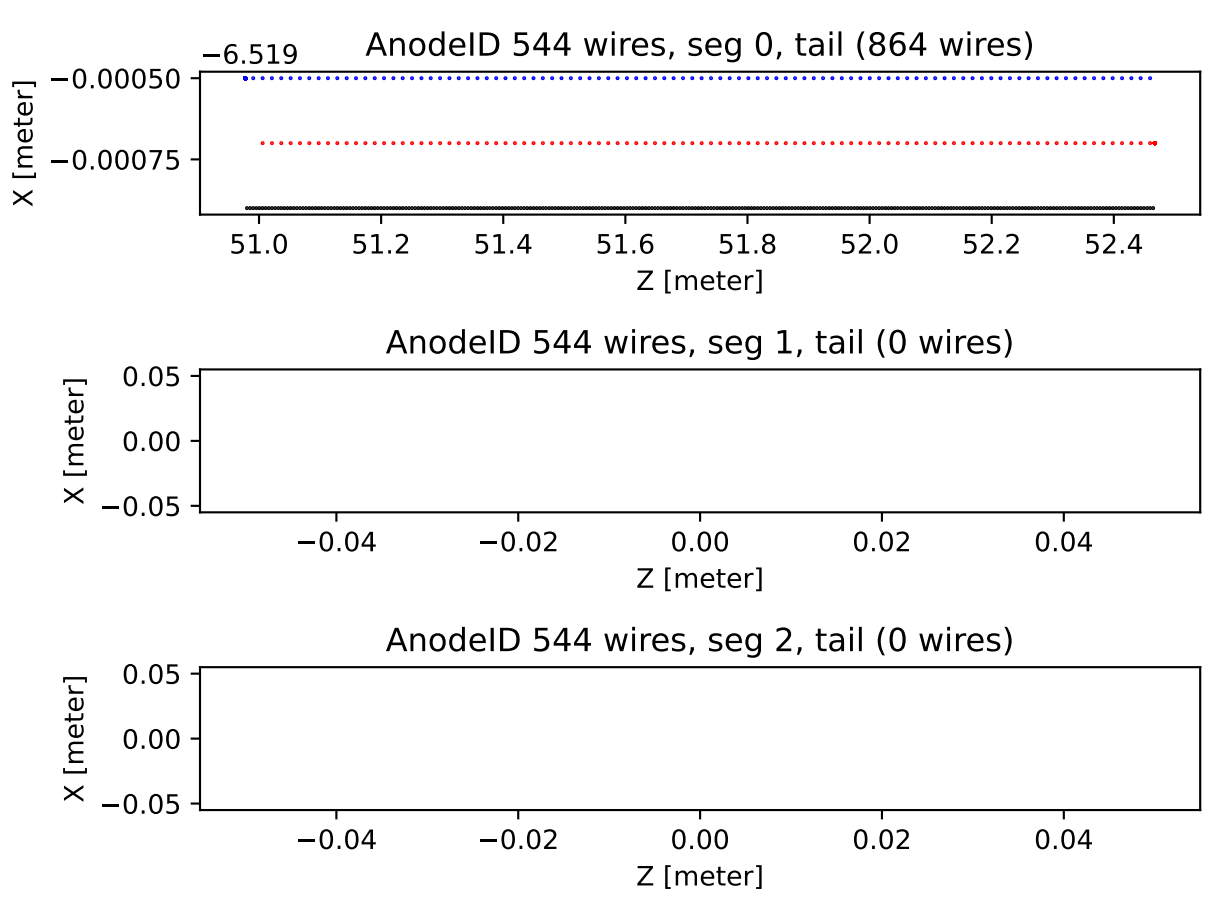
AnodeID 544 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 544 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 544 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

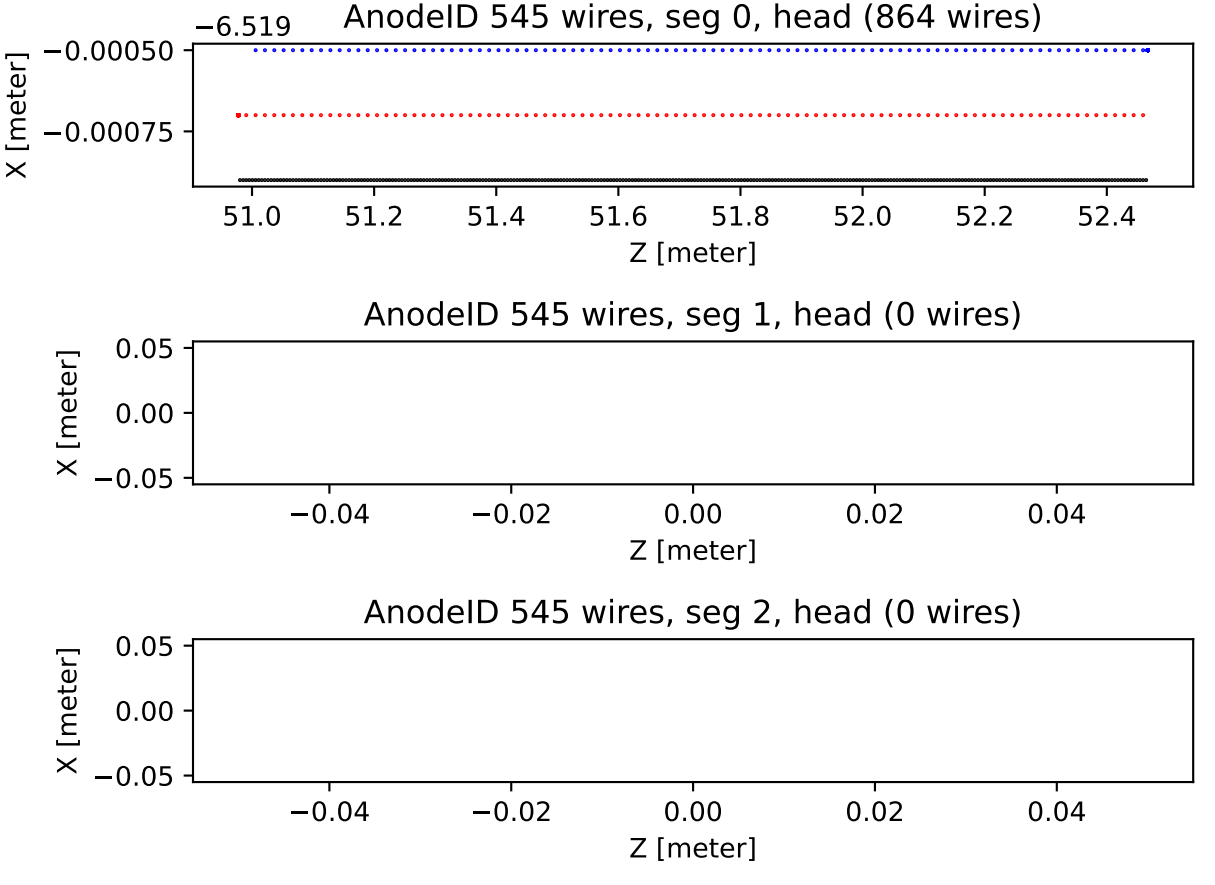
AnodeID 545 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 545 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 545 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

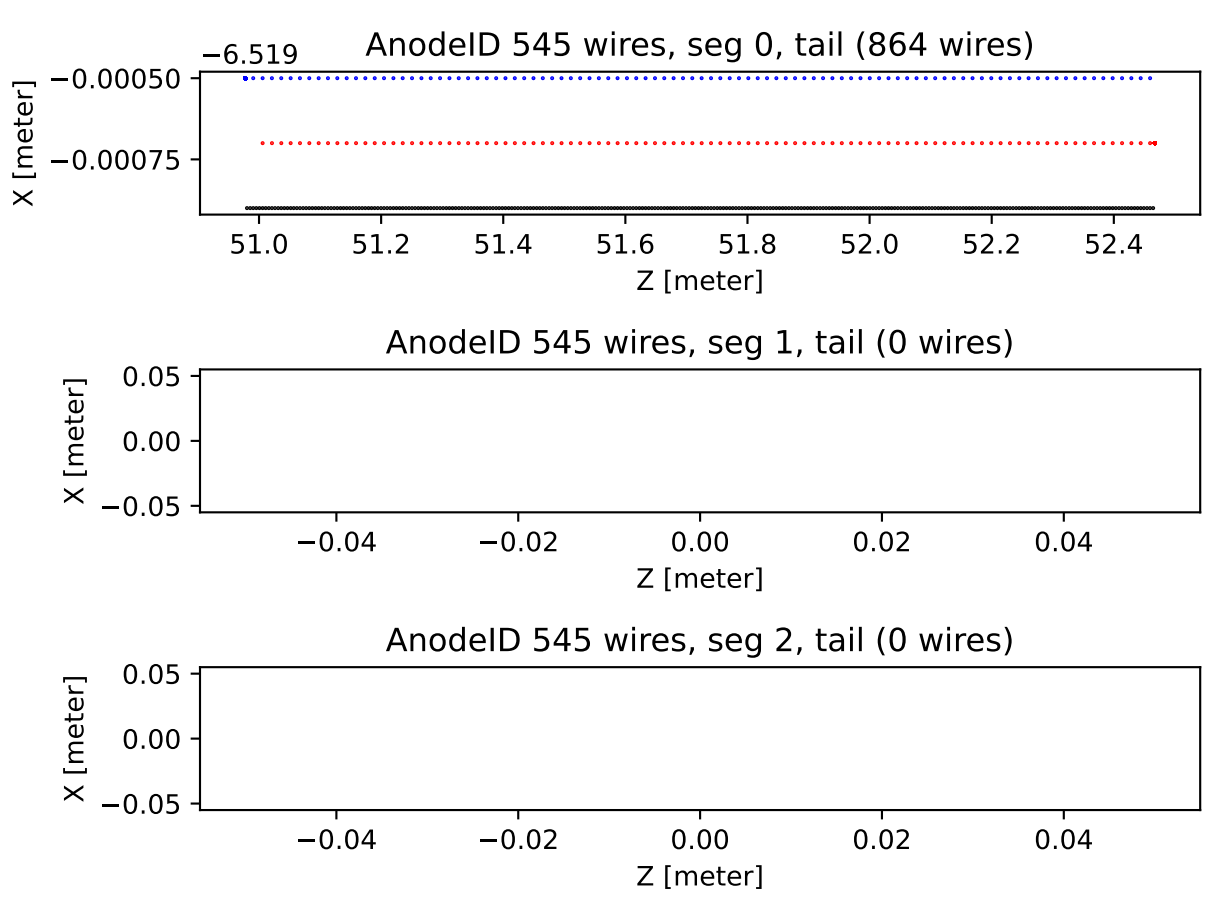
AnodeID 545 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 545 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 545 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

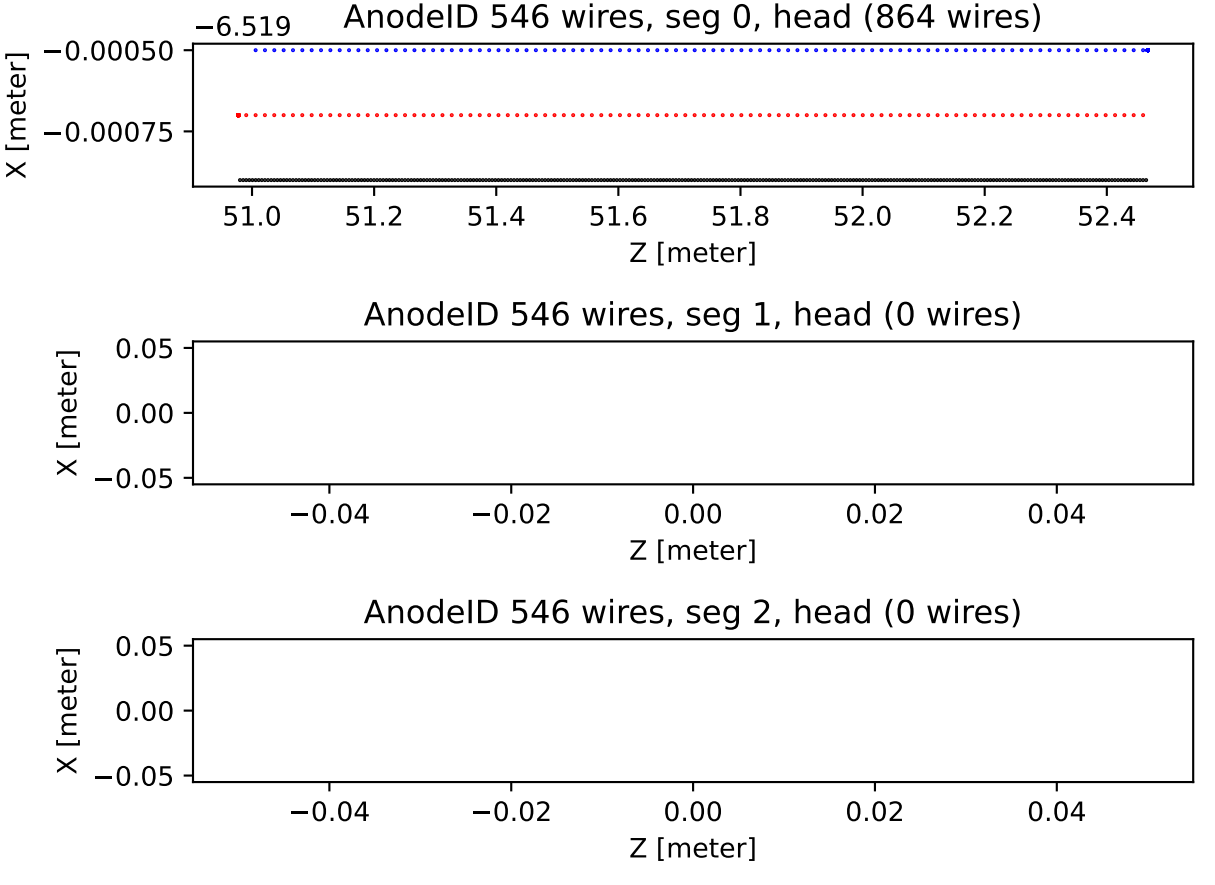
AnodeID 546 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 546 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 546 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

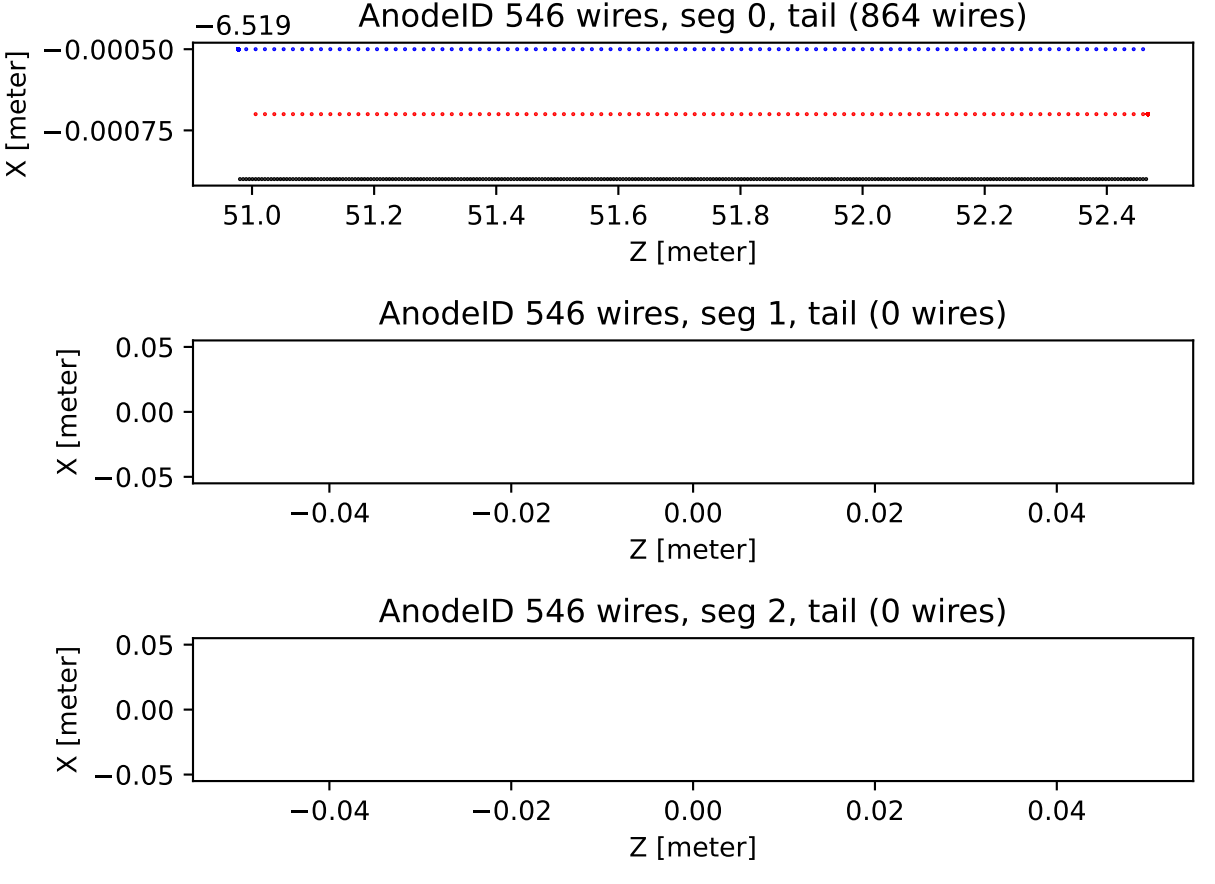
AnodeID 546 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 546 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 546 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

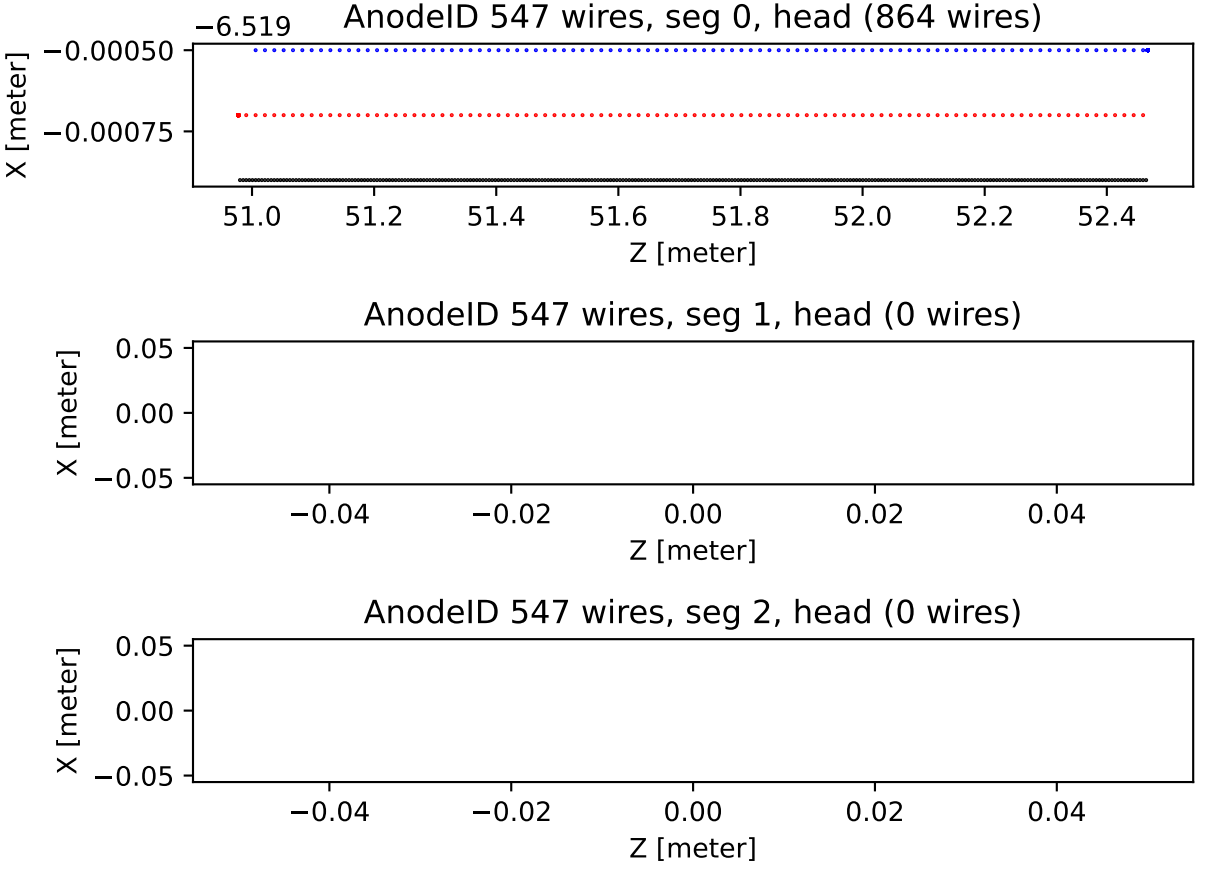
AnodeID 547 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 547 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 547 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

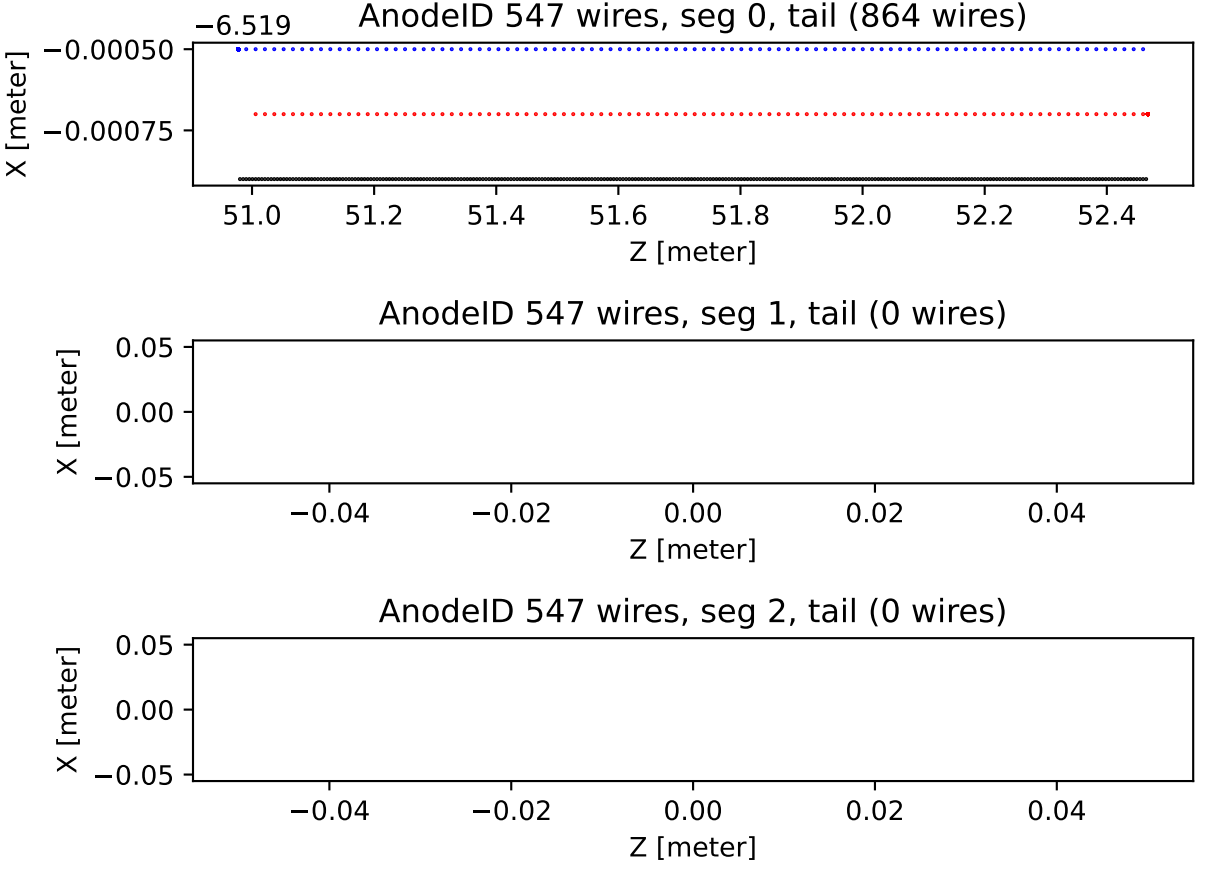
AnodeID 547 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 547 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 547 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

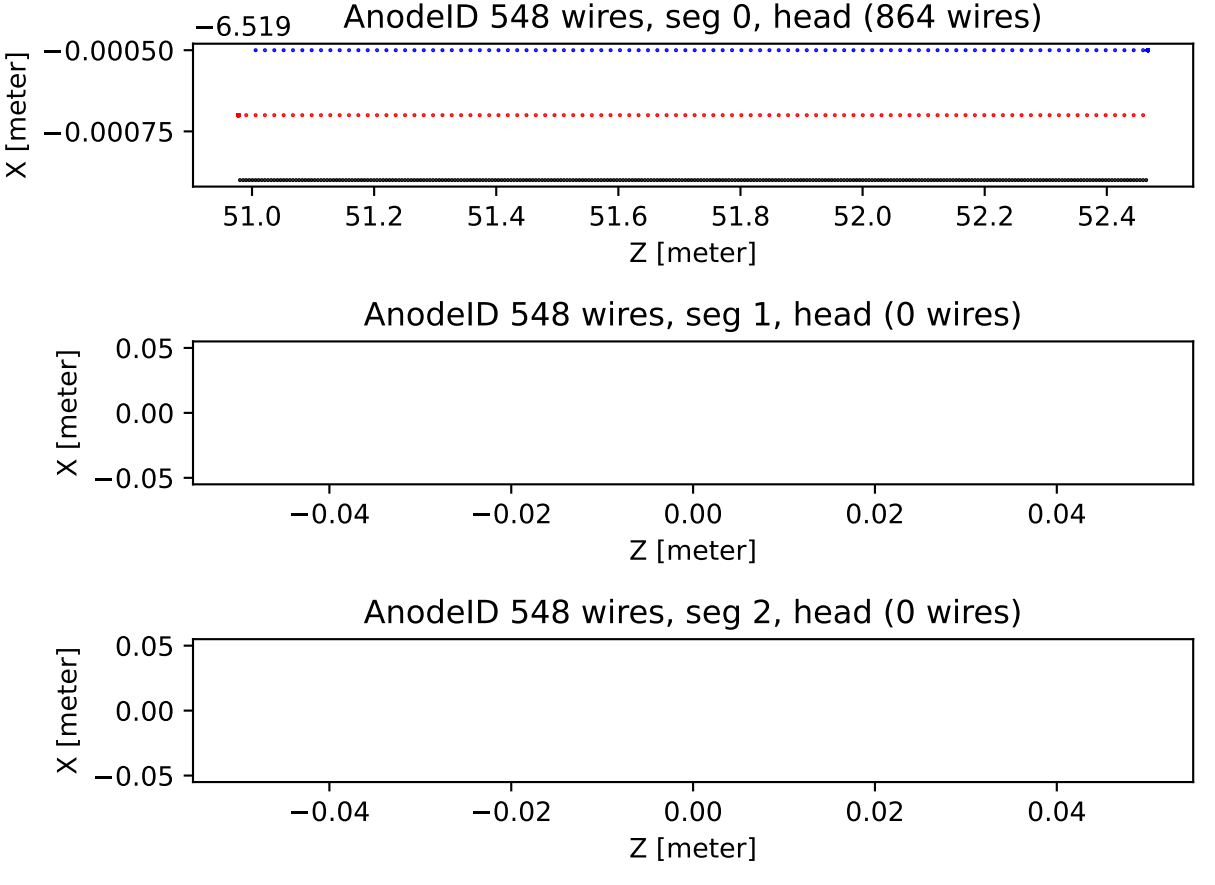
AnodeID 548 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 548 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 548 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

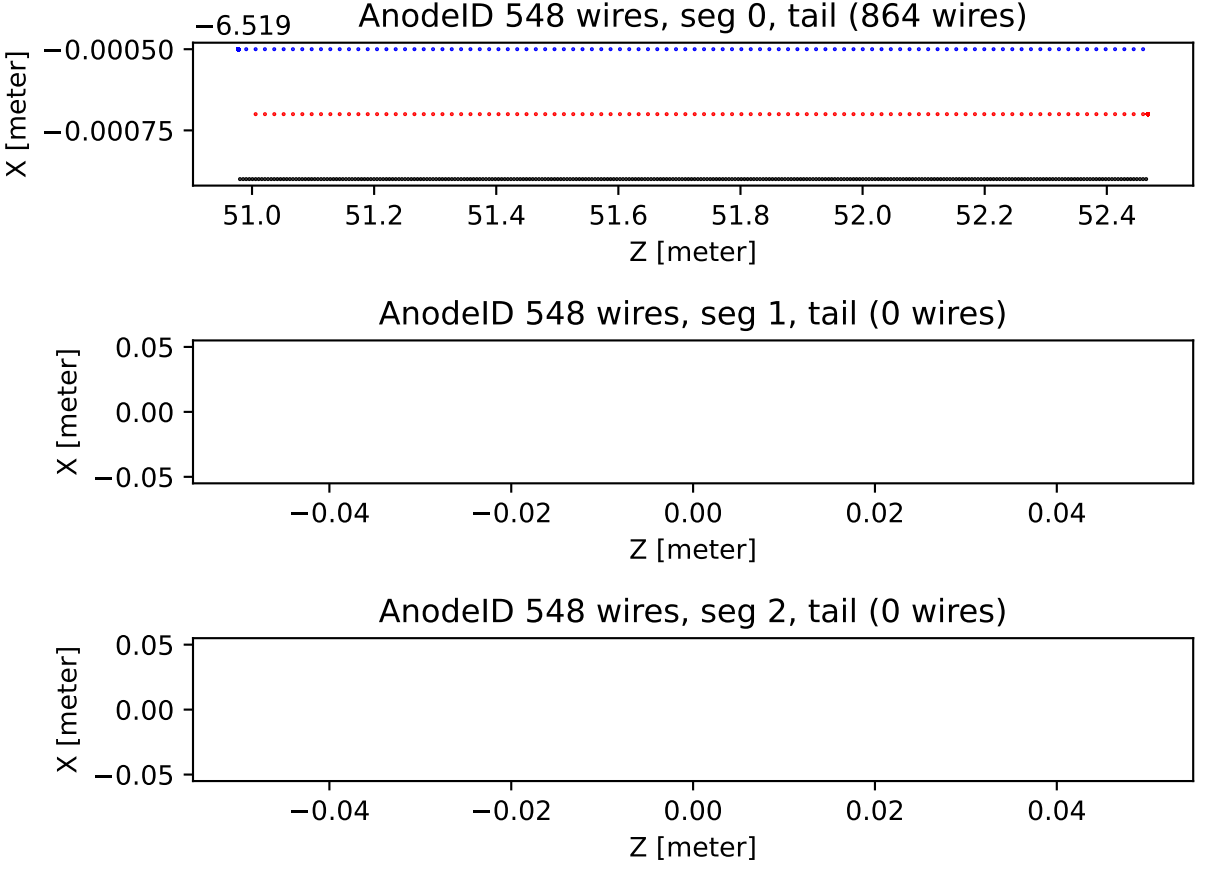
AnodeID 548 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 548 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 548 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

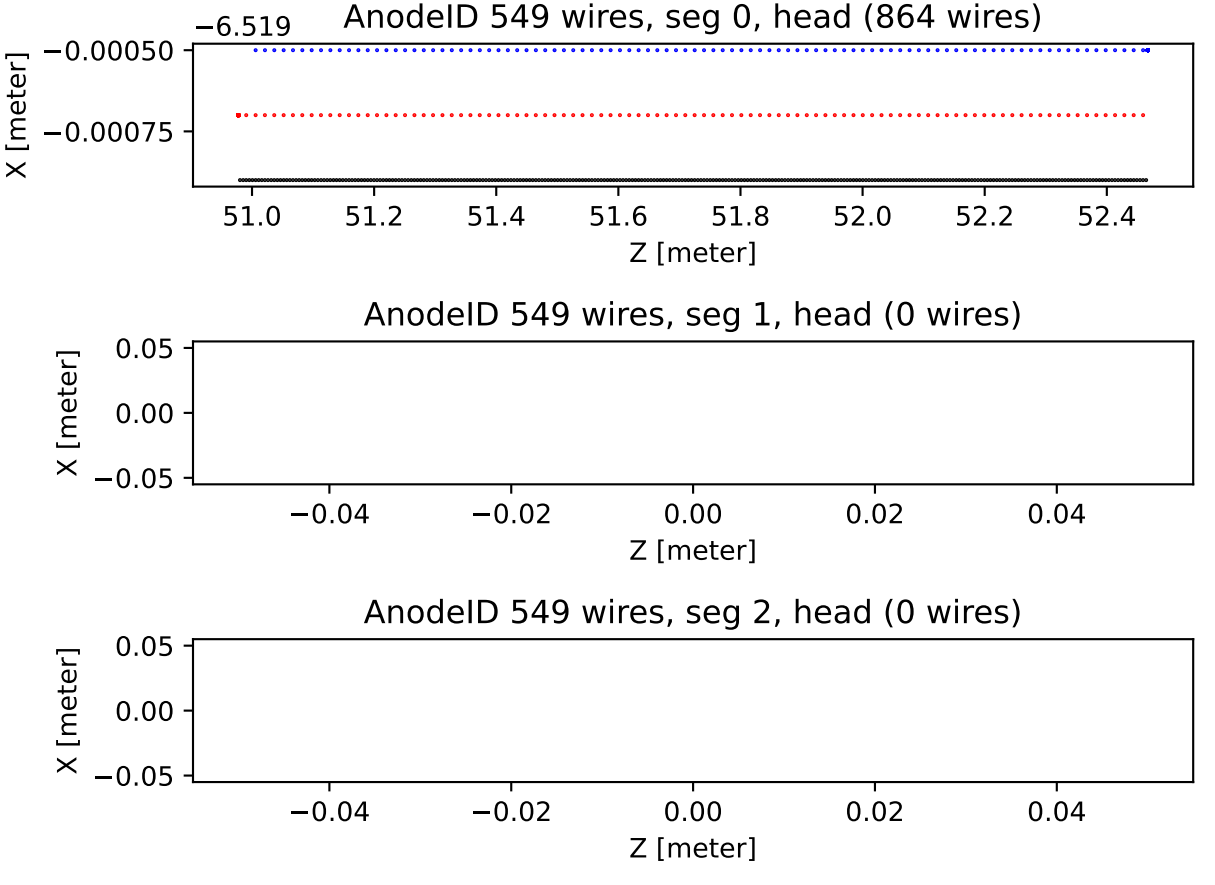
AnodeID 549 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 549 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 549 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

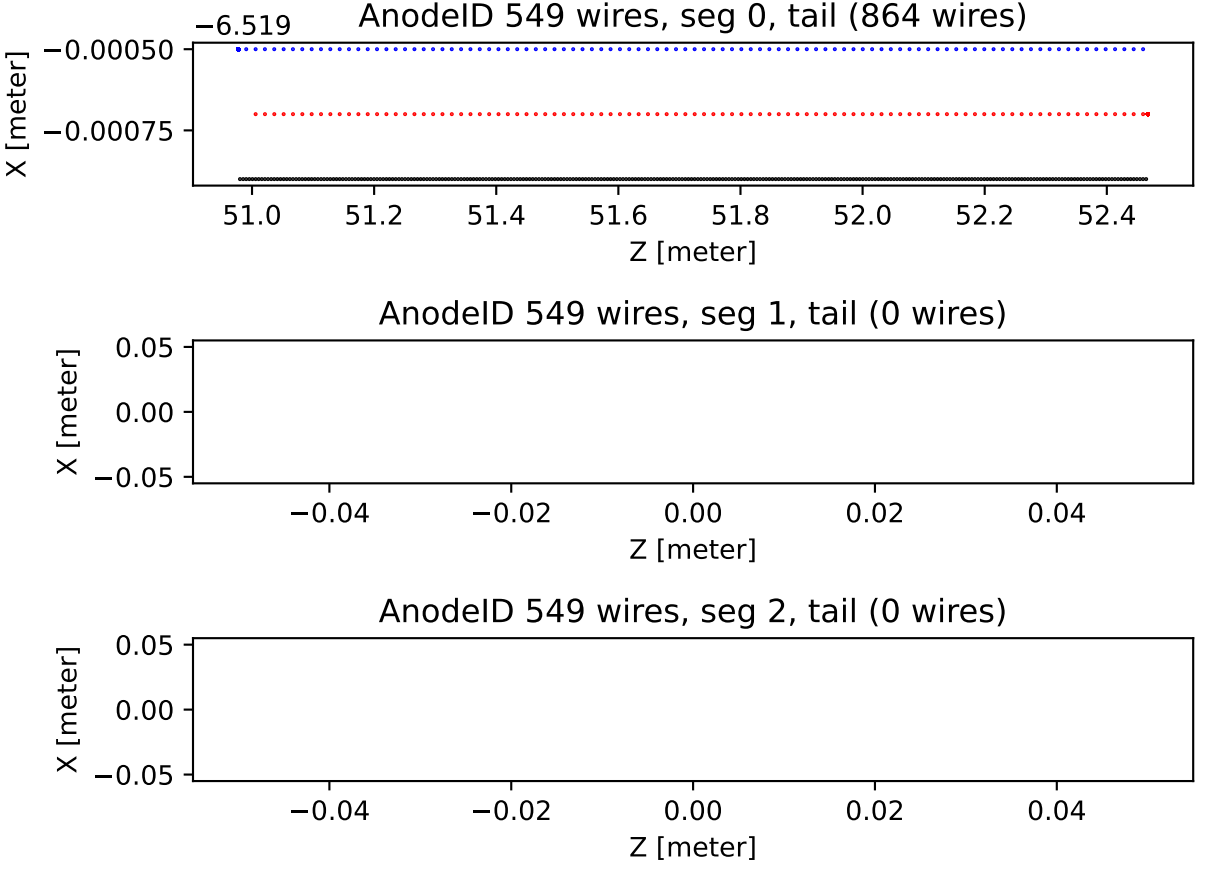
AnodeID 549 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 549 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 549 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

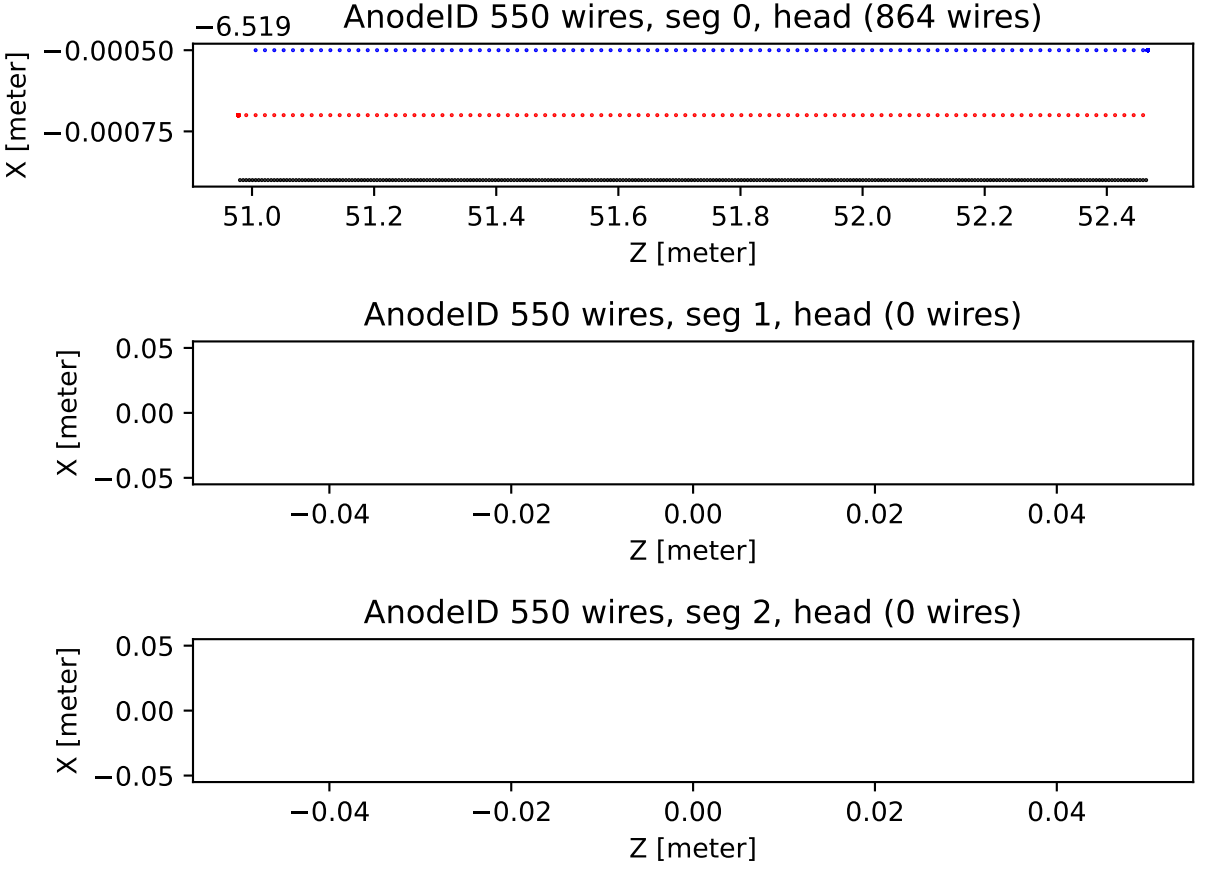
AnodeID 550 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 550 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 550 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

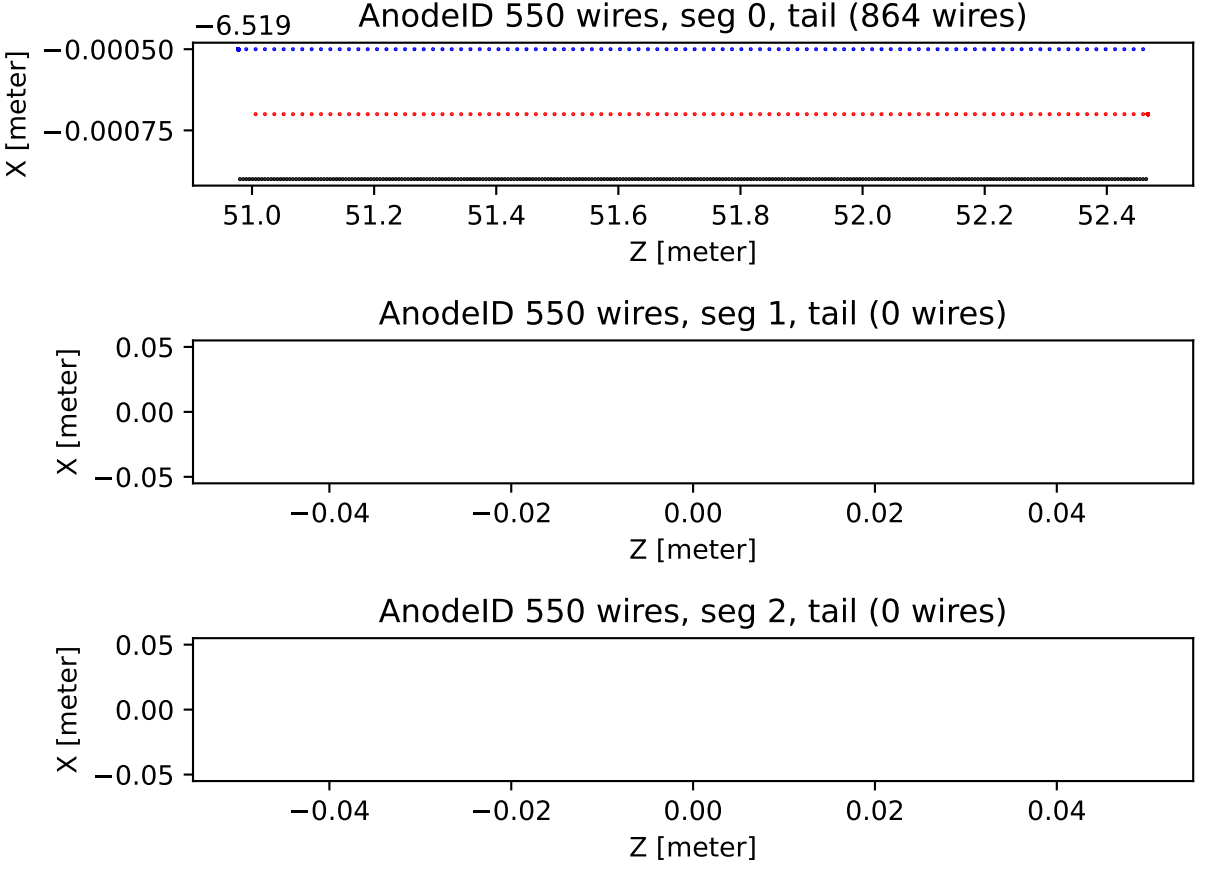
AnodeID 550 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 550 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 550 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

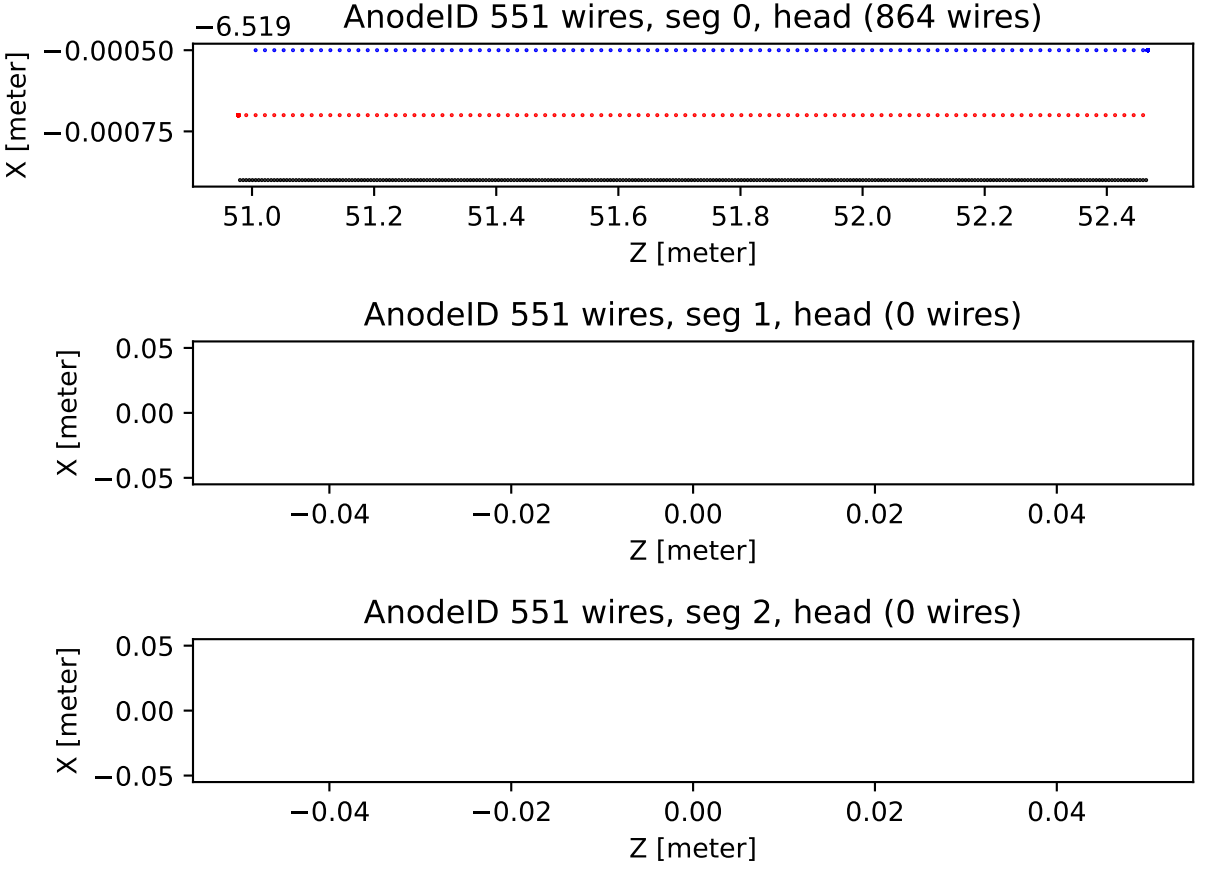
AnodeID 551 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 551 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 551 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

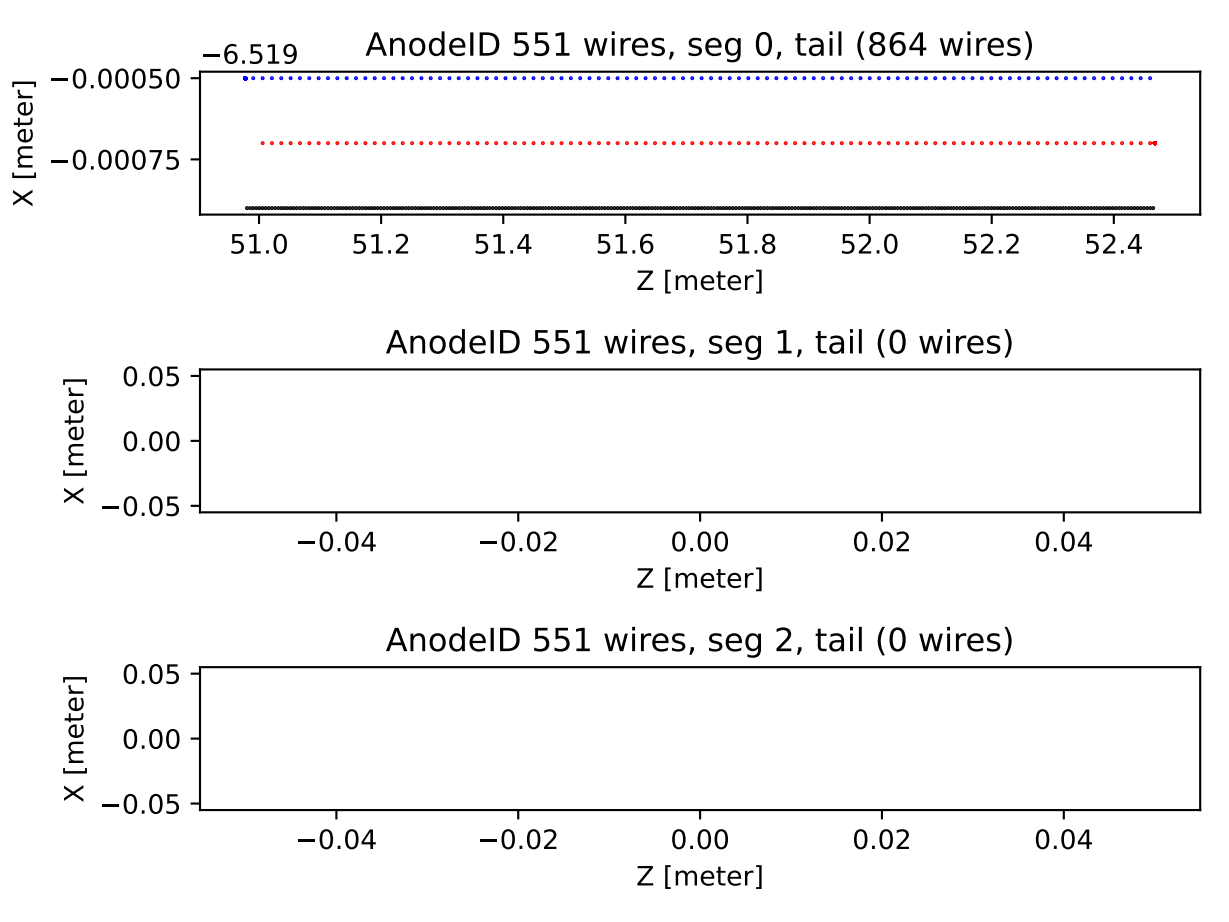
AnodeID 551 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]
AnodeID 551 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 551 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

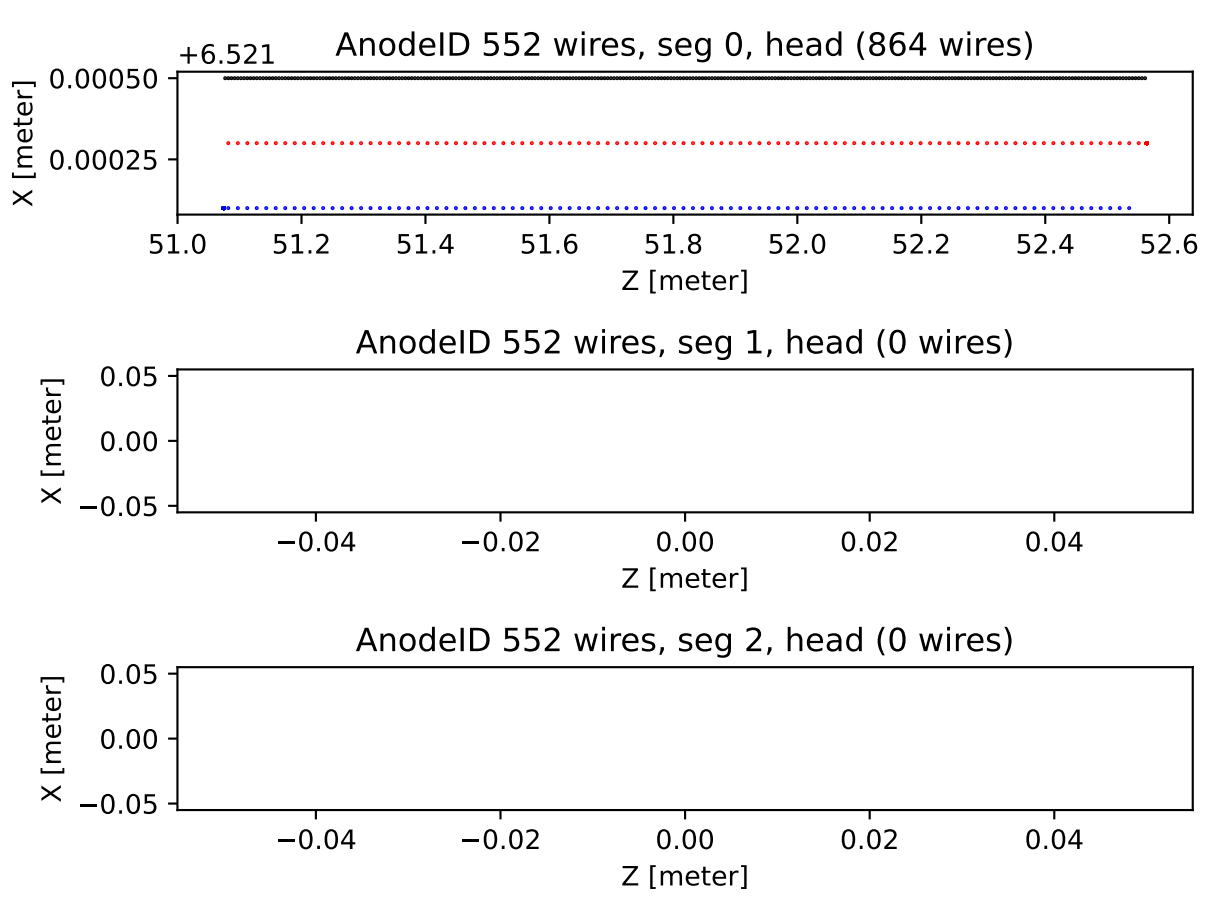
AnodeID 552 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 552 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 552 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

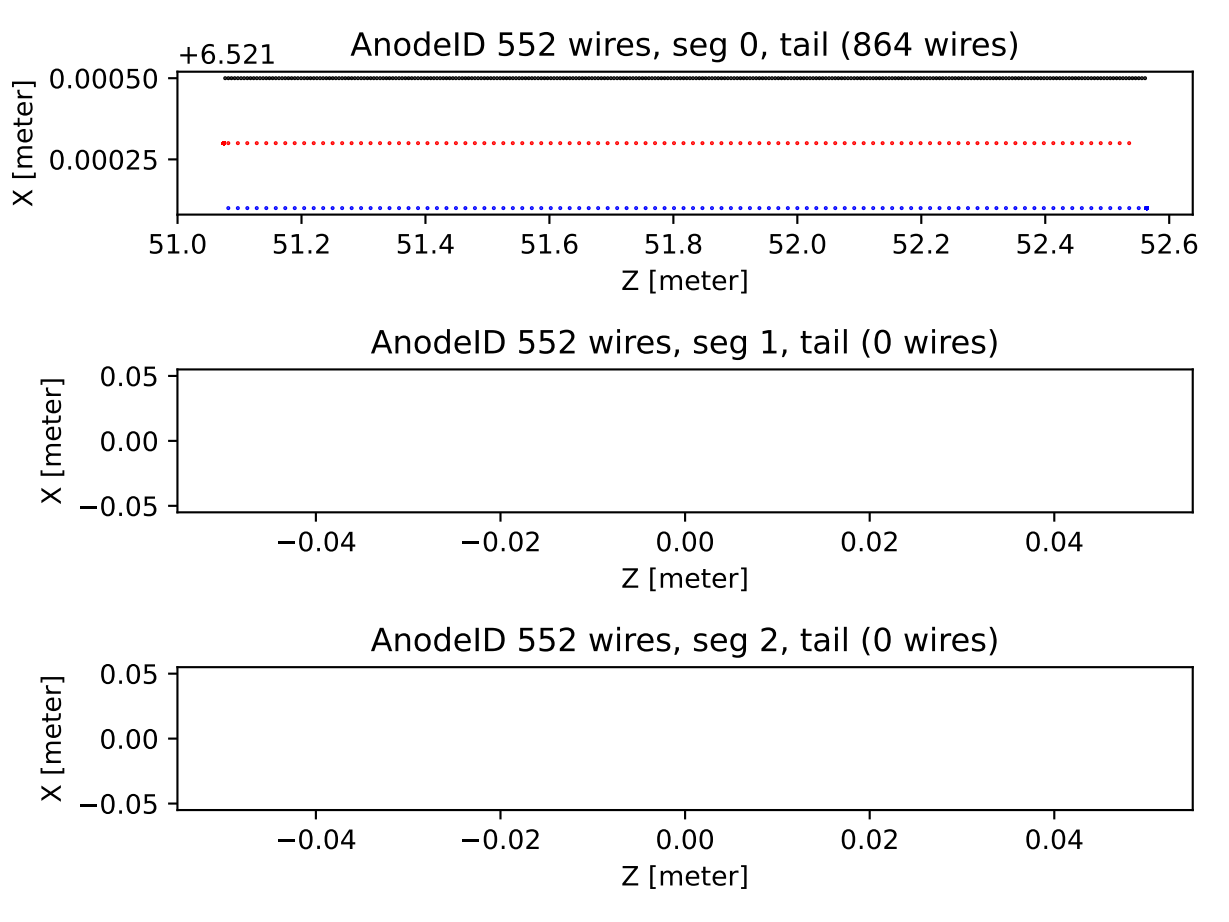
AnodeID 552 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 552 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 552 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

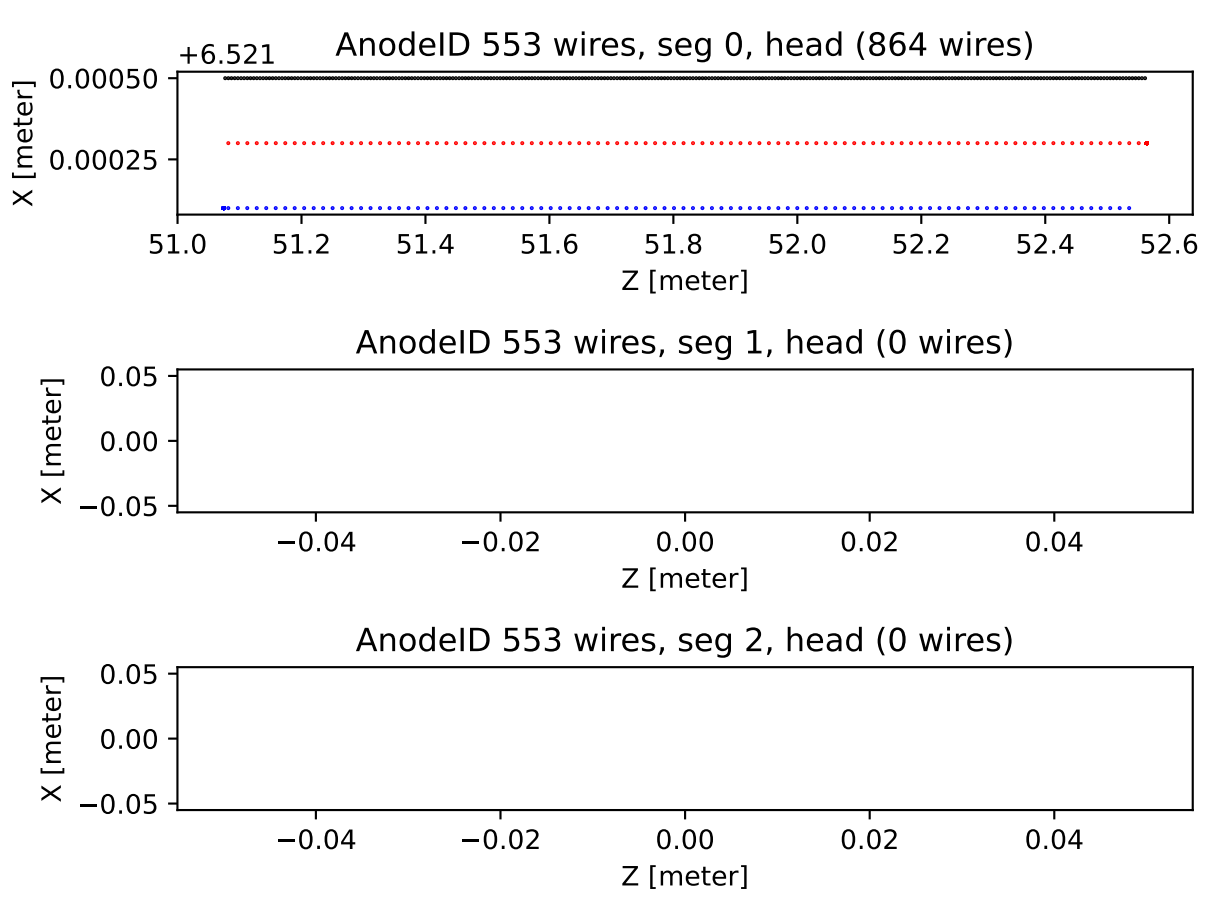
AnodeID 553 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 553 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 553 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

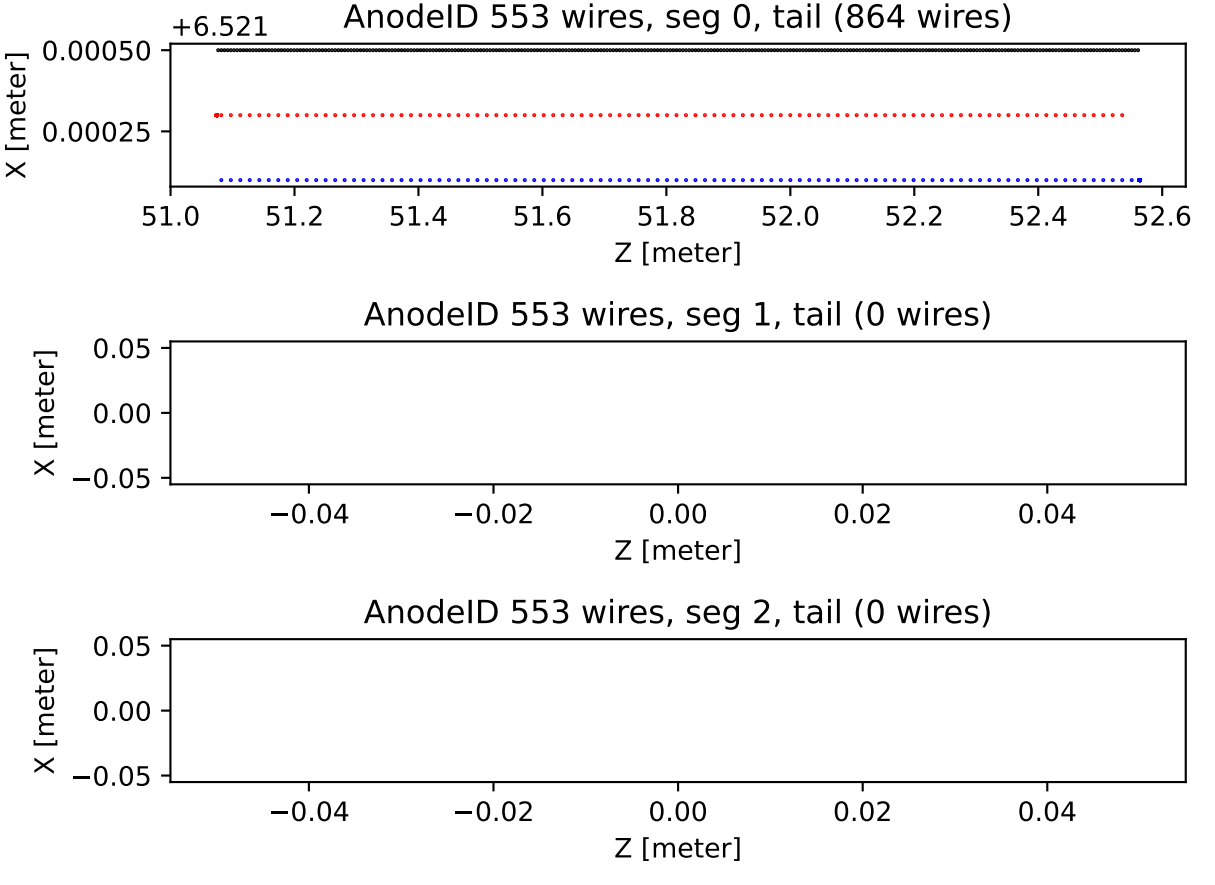
AnodeID 553 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 553 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 553 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

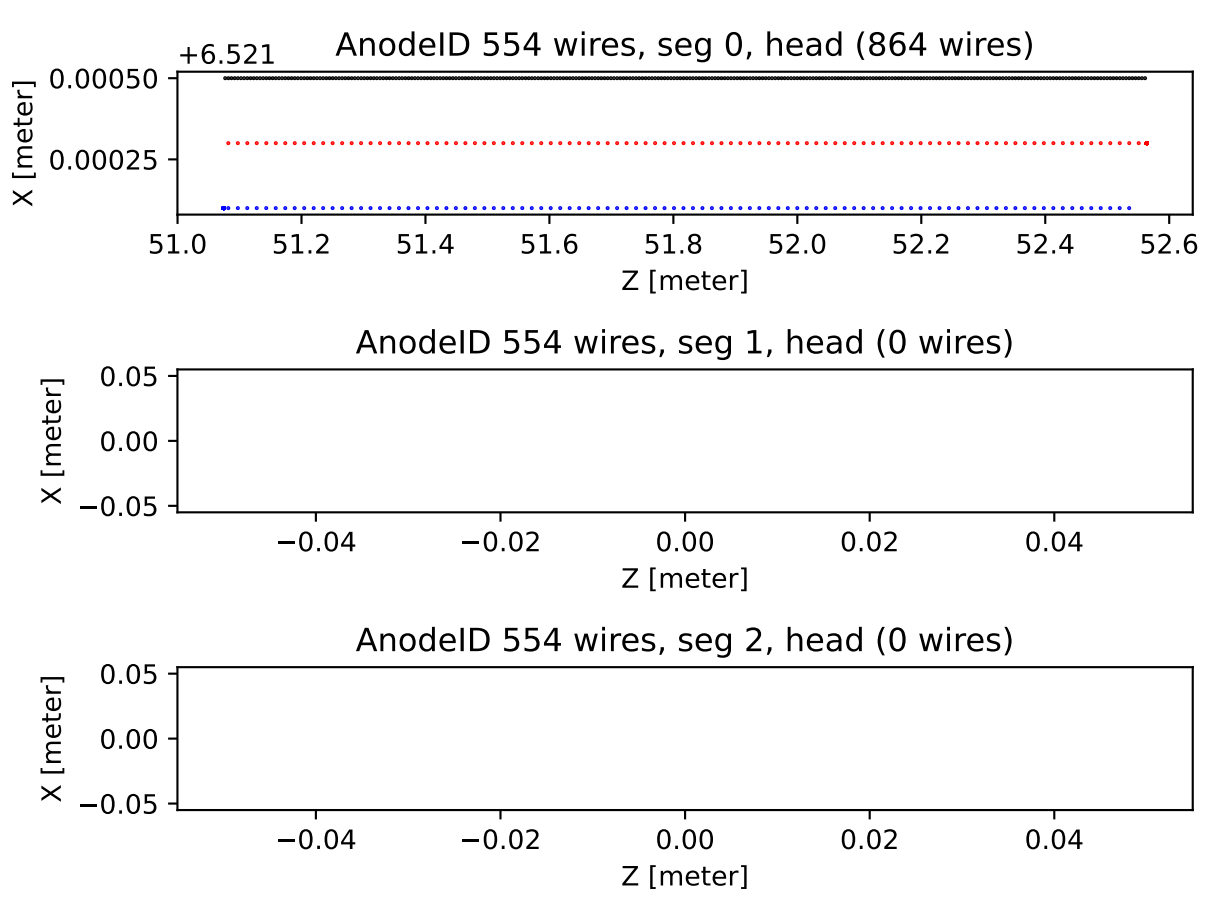
AnodeID 554 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 554 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 554 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

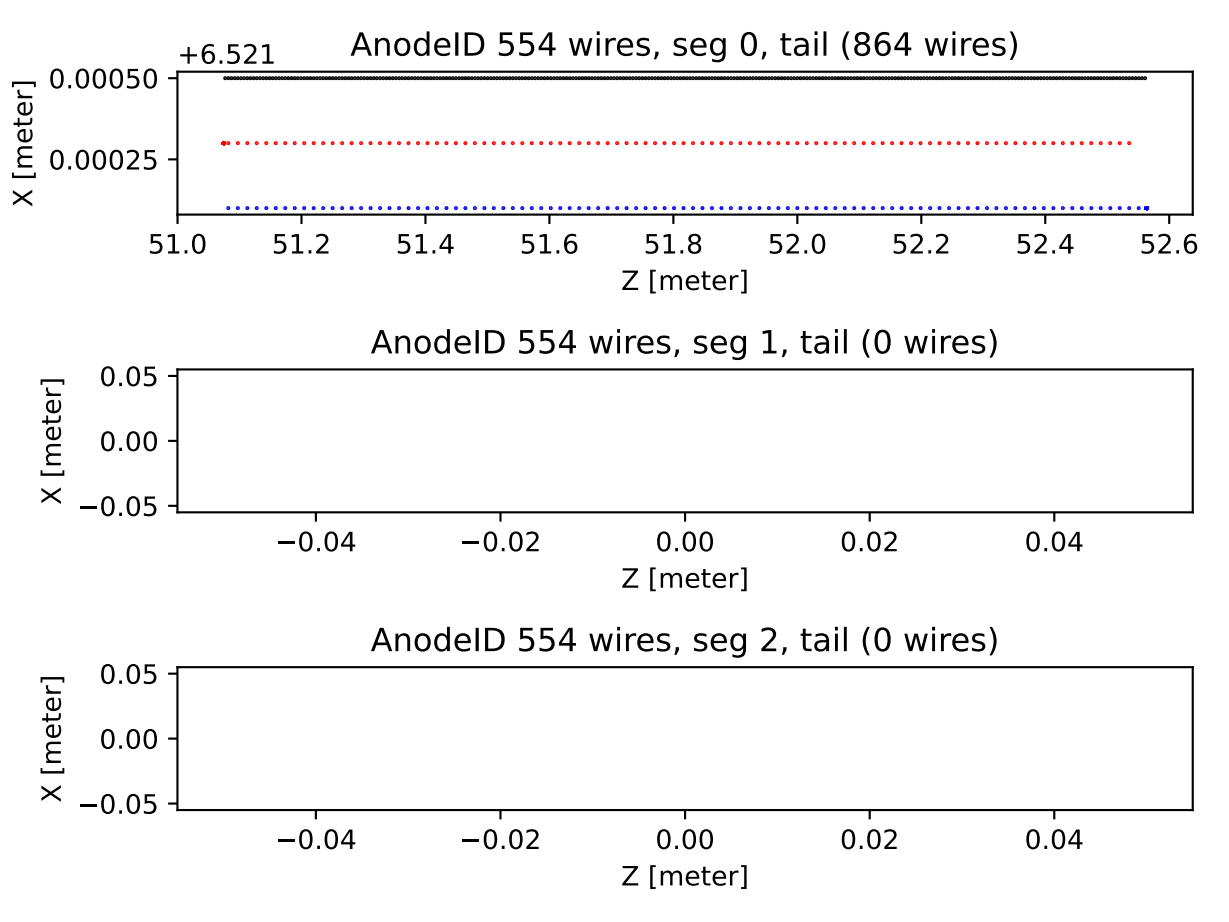
AnodeID 554 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 554 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 554 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

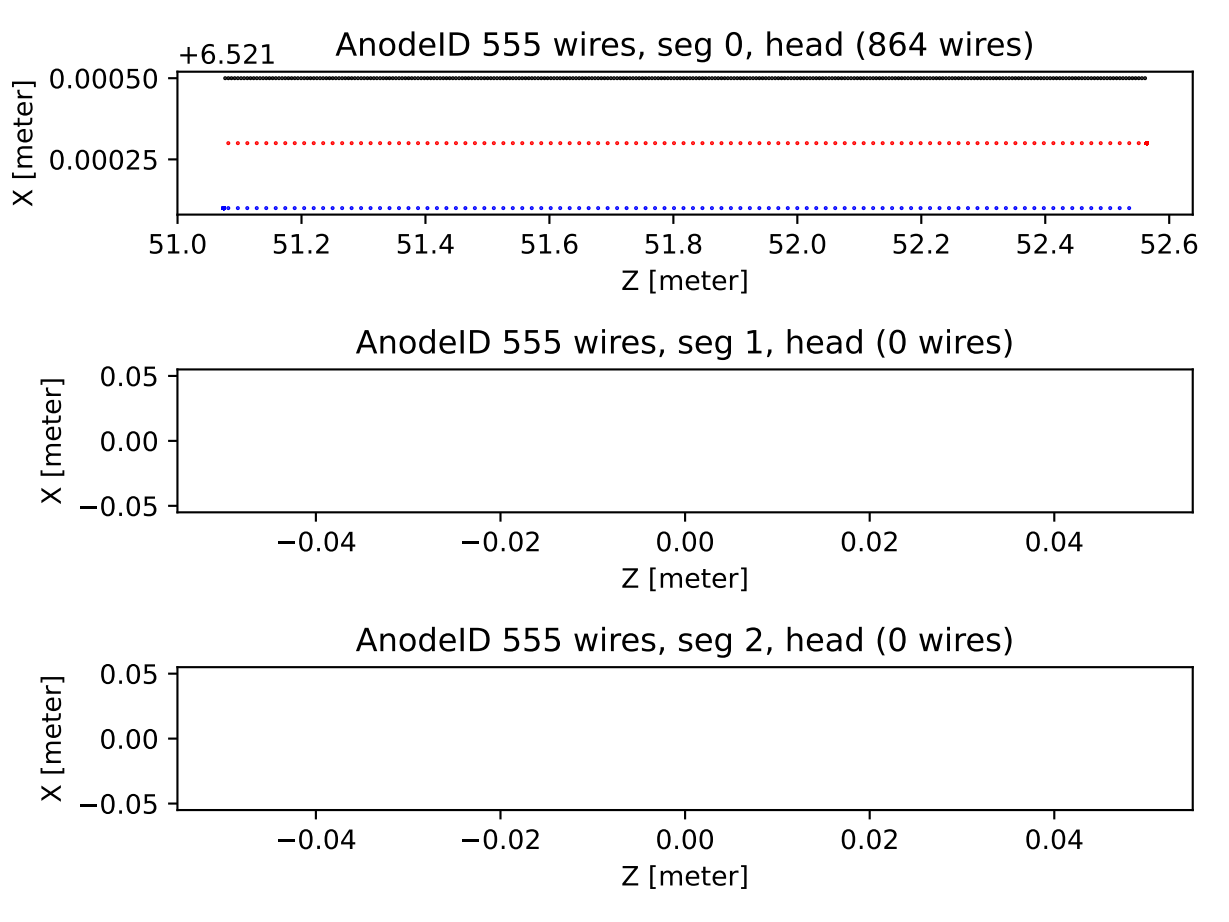
AnodeID 555 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 555 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 555 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

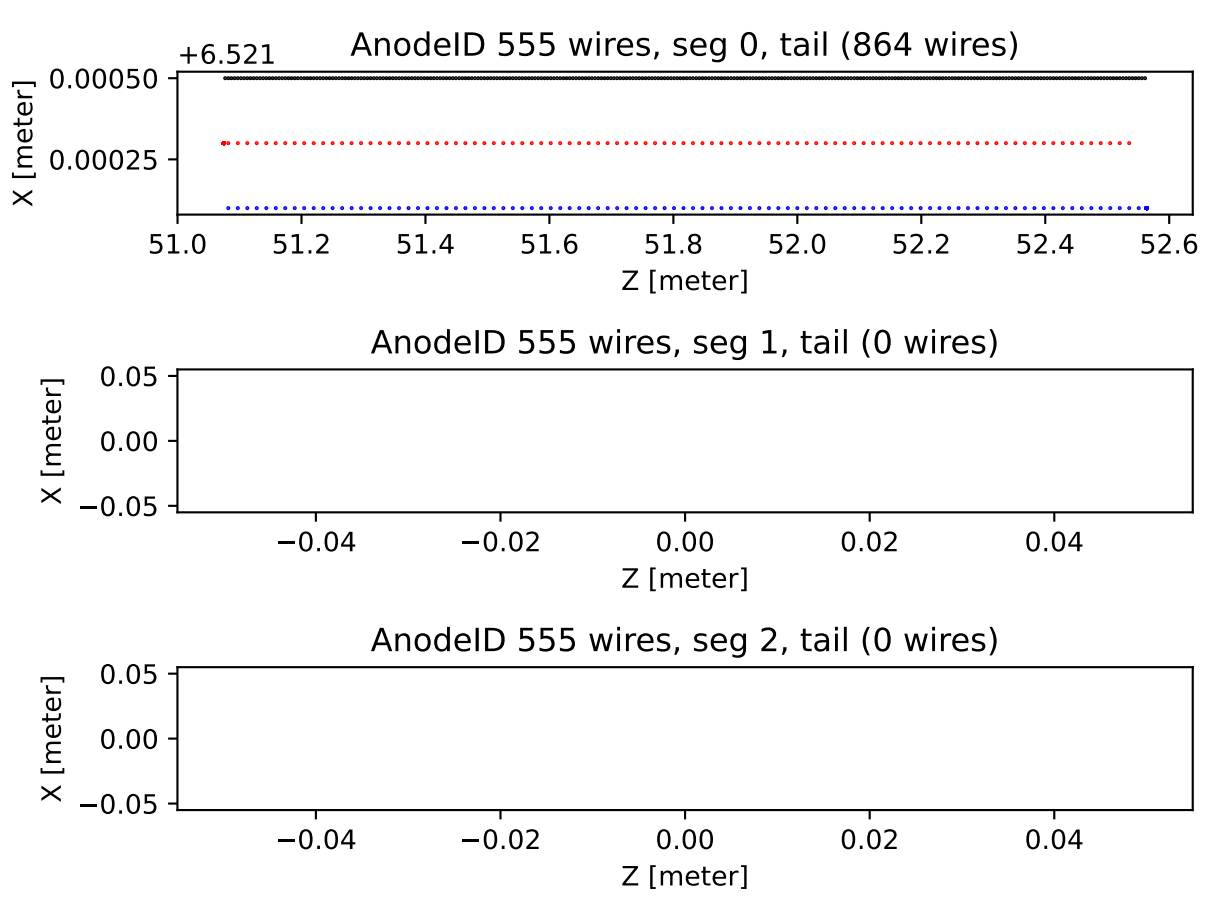
AnodeID 555 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 555 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 555 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

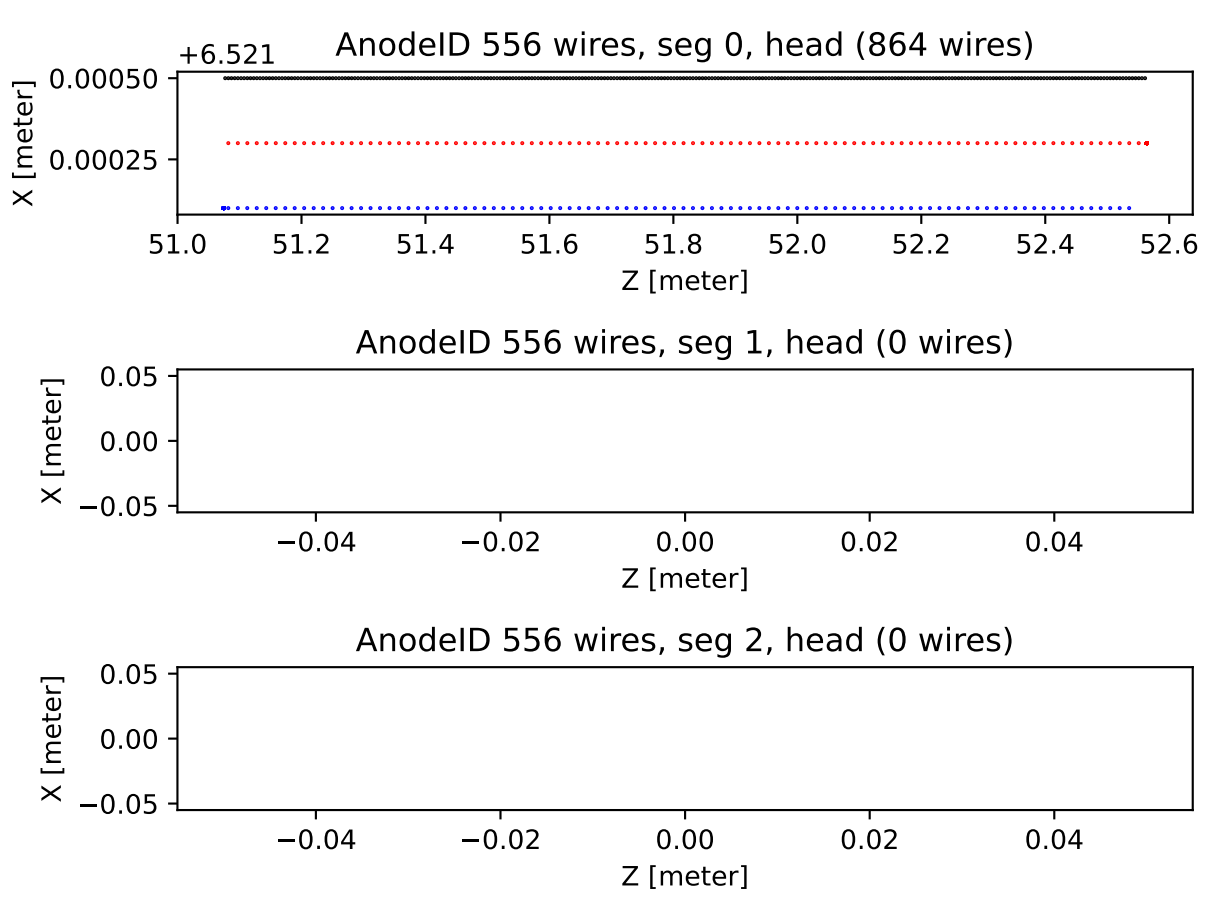
AnodeID 556 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 556 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 556 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

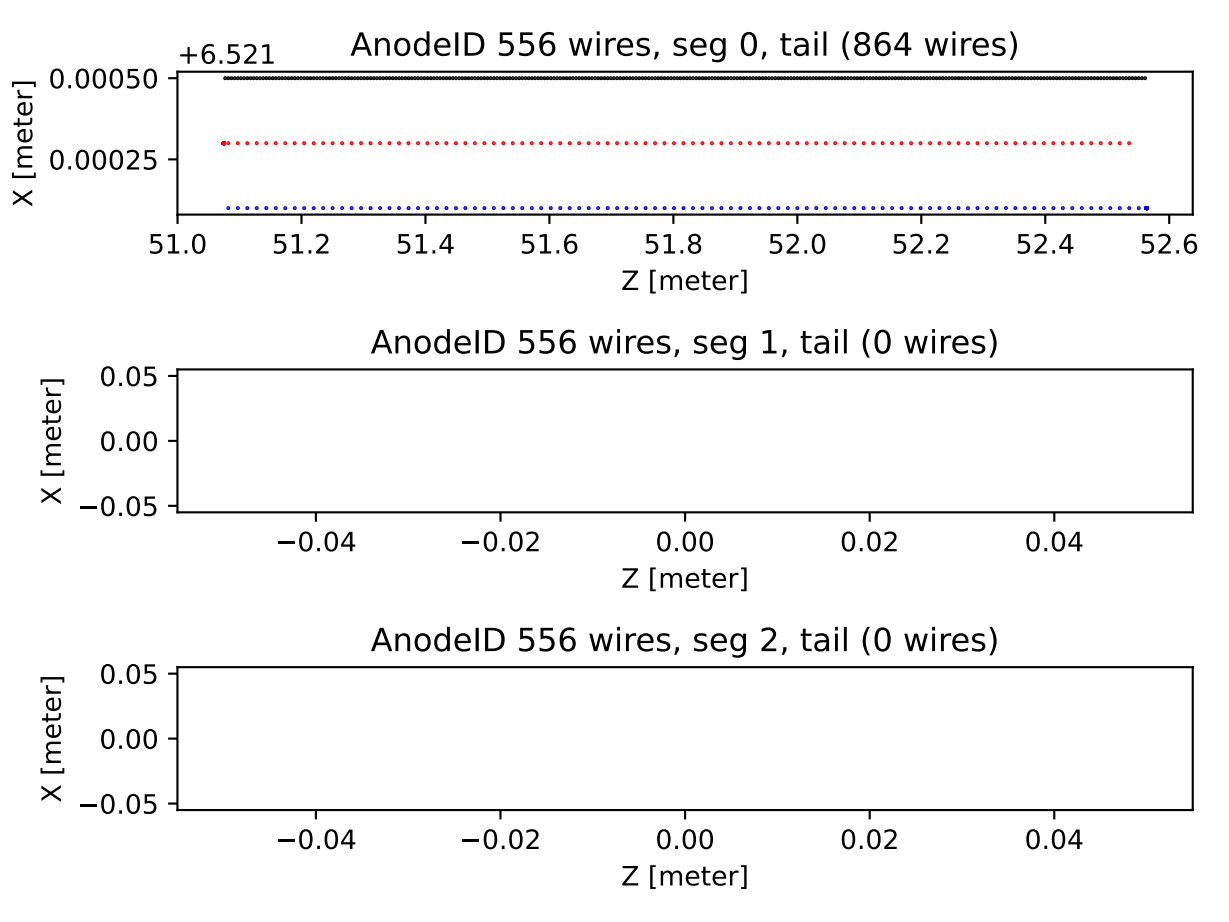
AnodeID 556 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 556 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 556 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

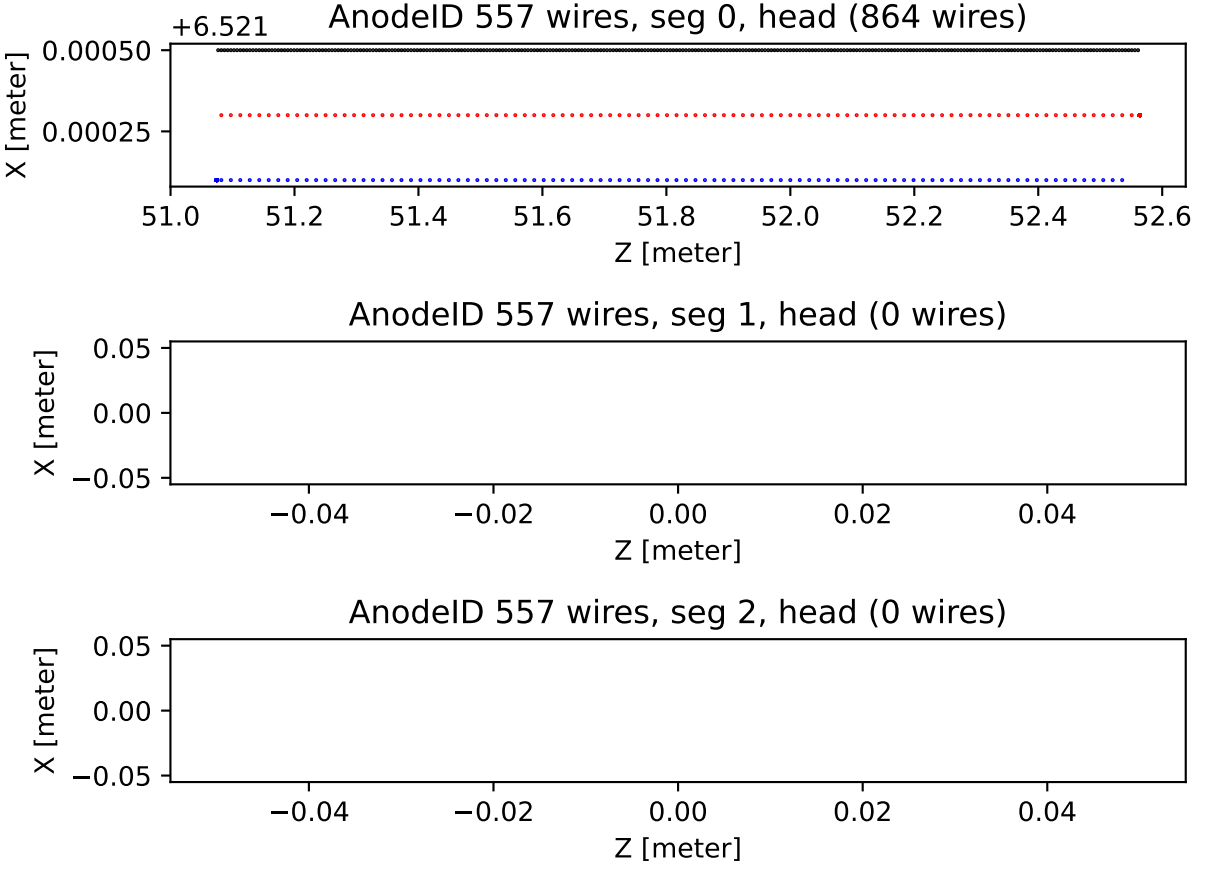
AnodeID 557 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 557 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 557 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

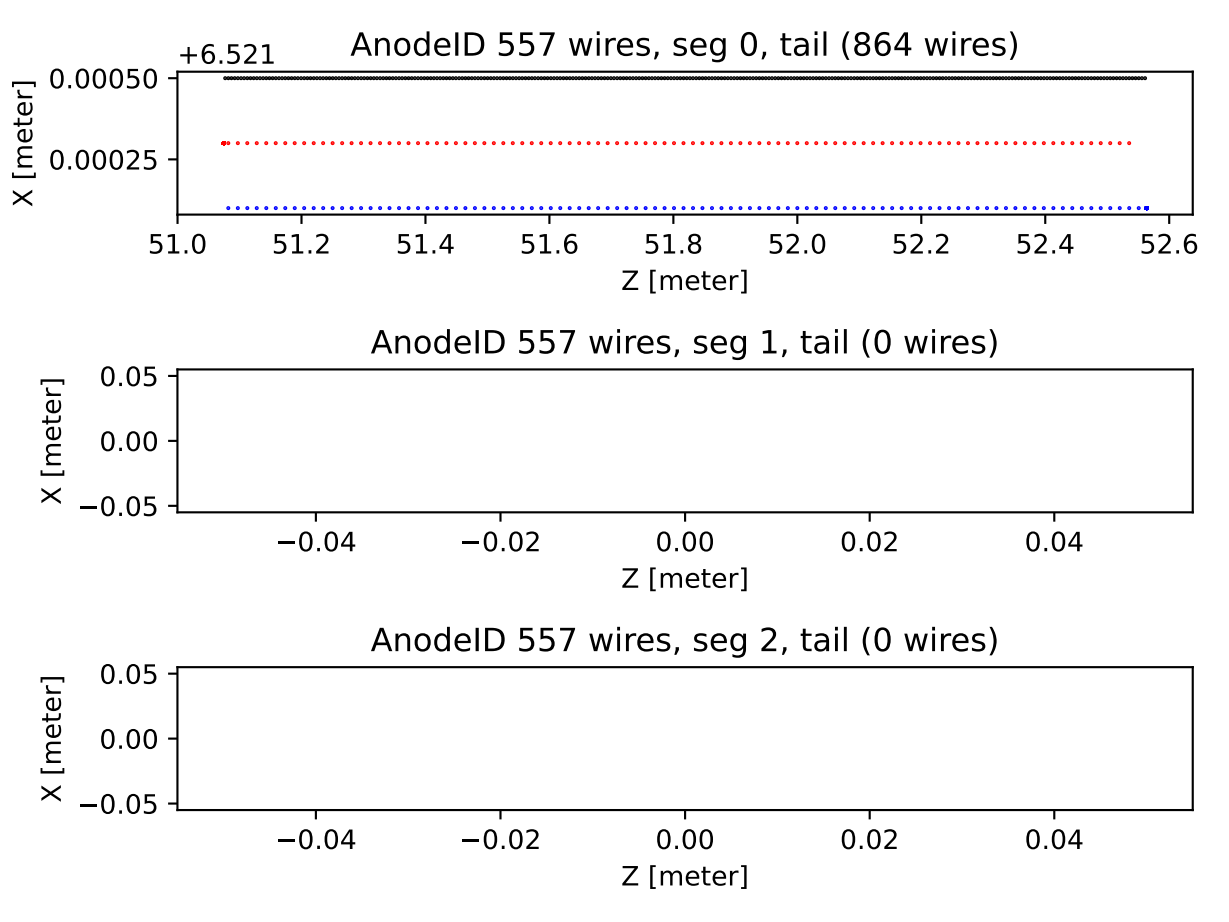
AnodeID 557 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 557 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 557 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

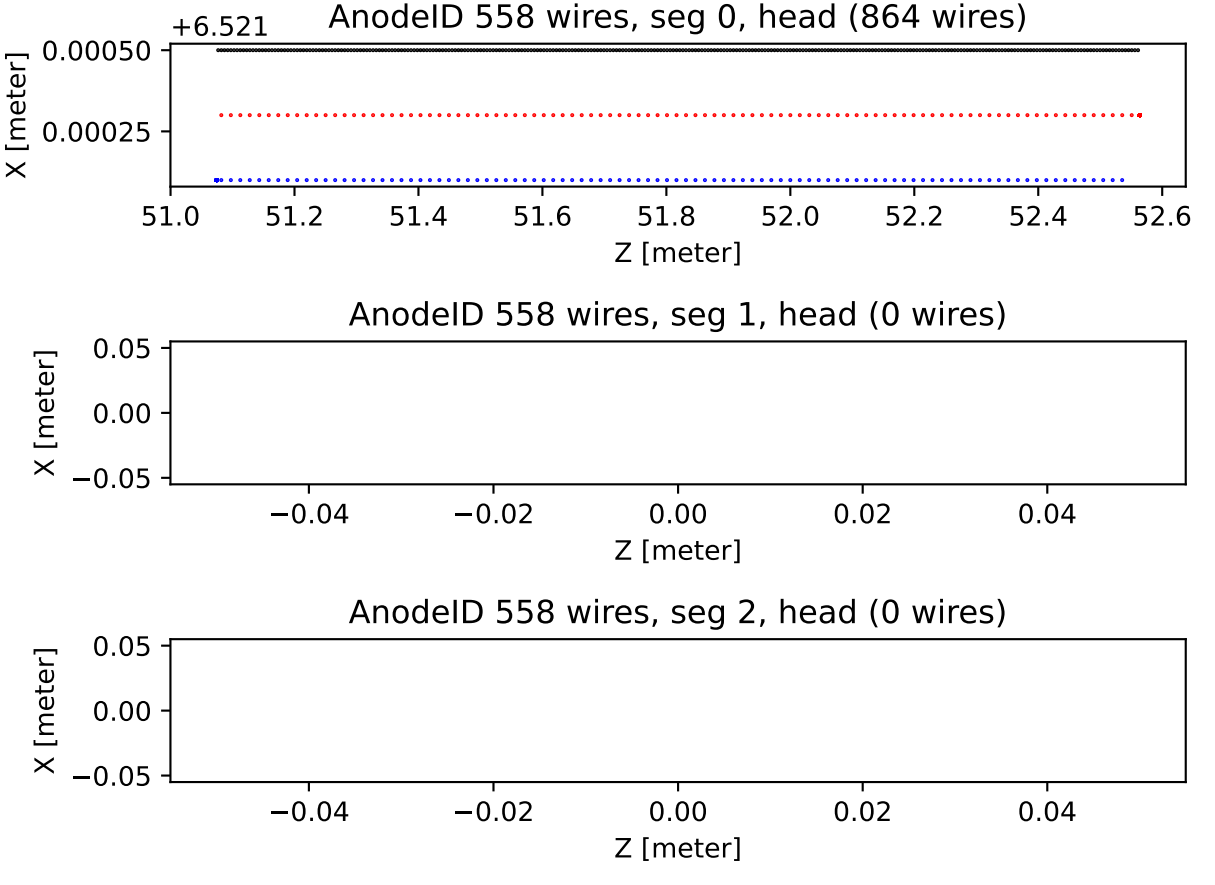
AnodeID 558 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 558 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 558 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

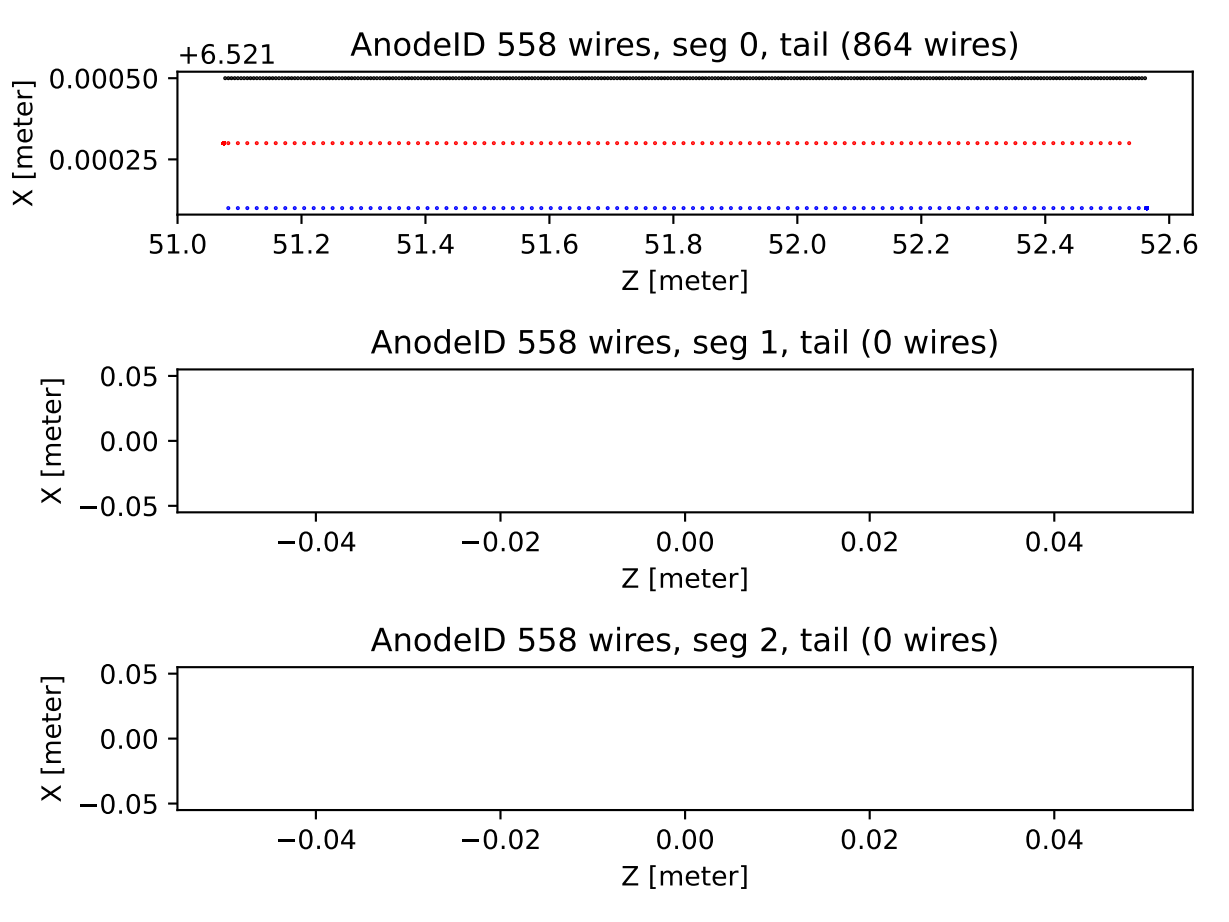
AnodeID 558 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 558 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 558 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

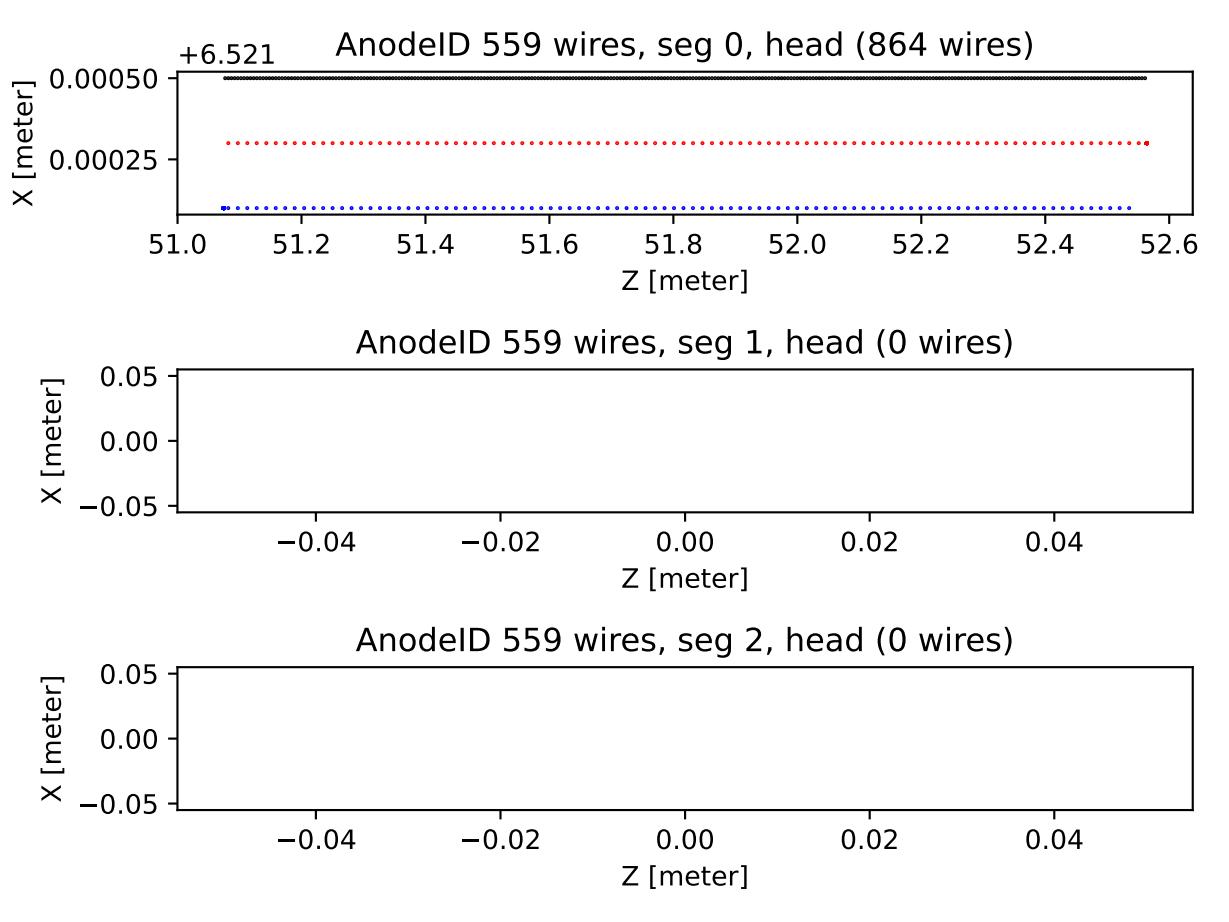
AnodeID 559 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 559 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 559 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

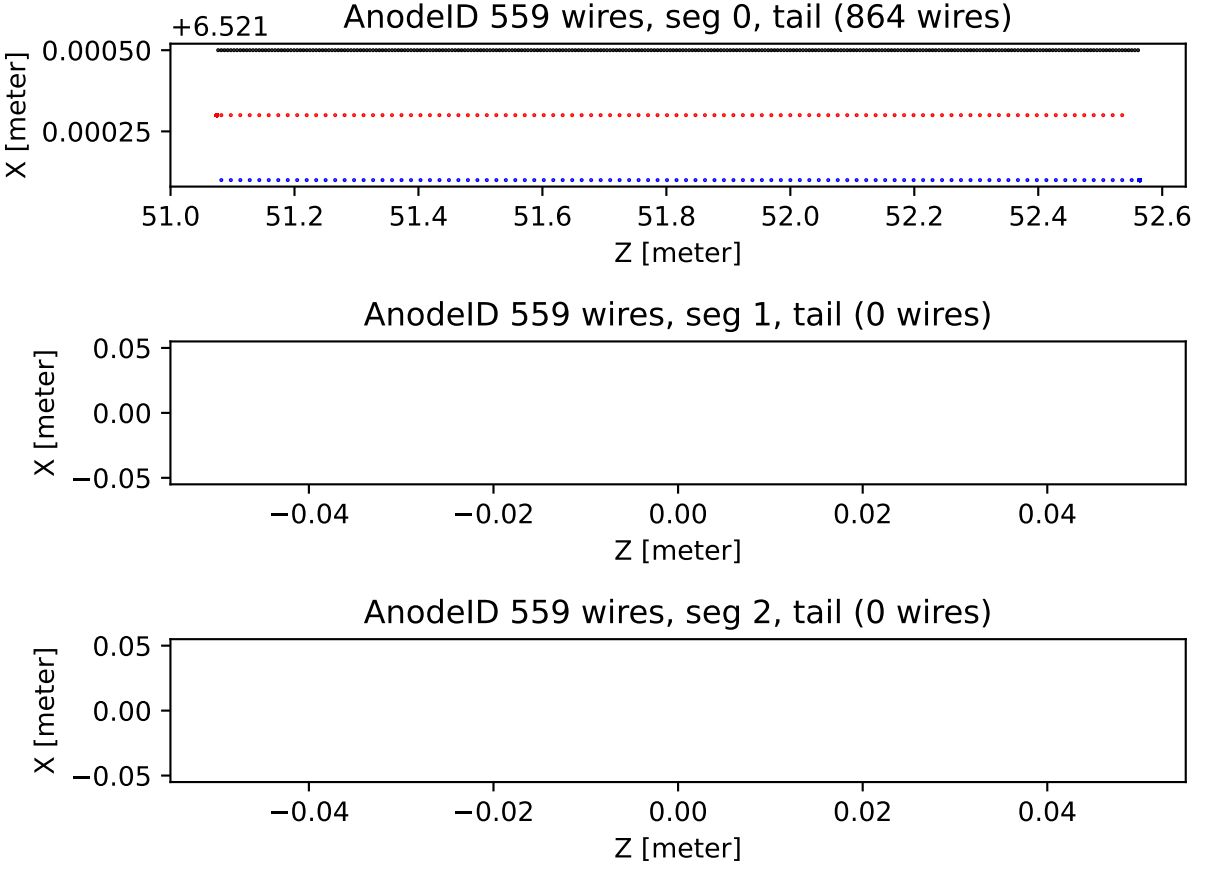
AnodeID 559 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]
AnodeID 559 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 559 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

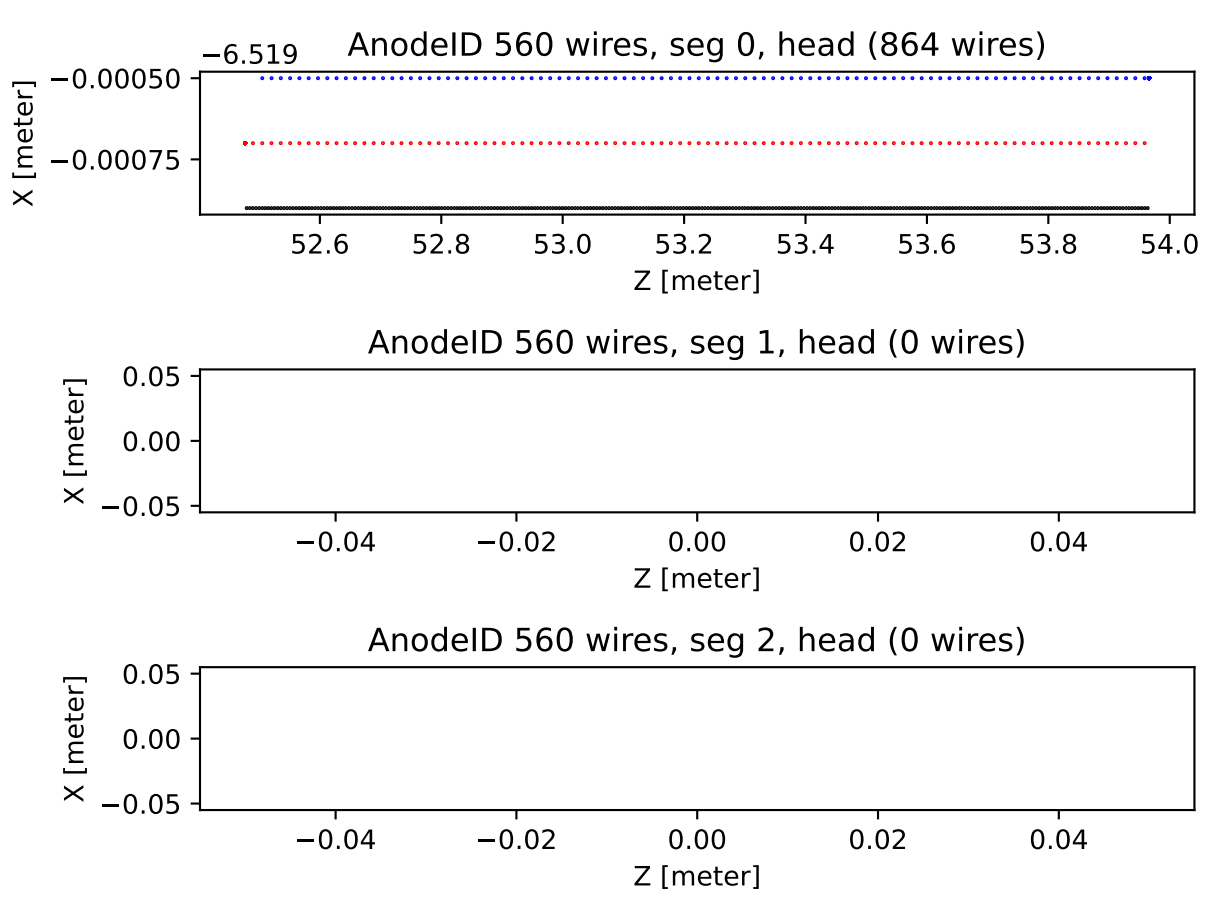
AnodeID 560 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 560 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 560 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

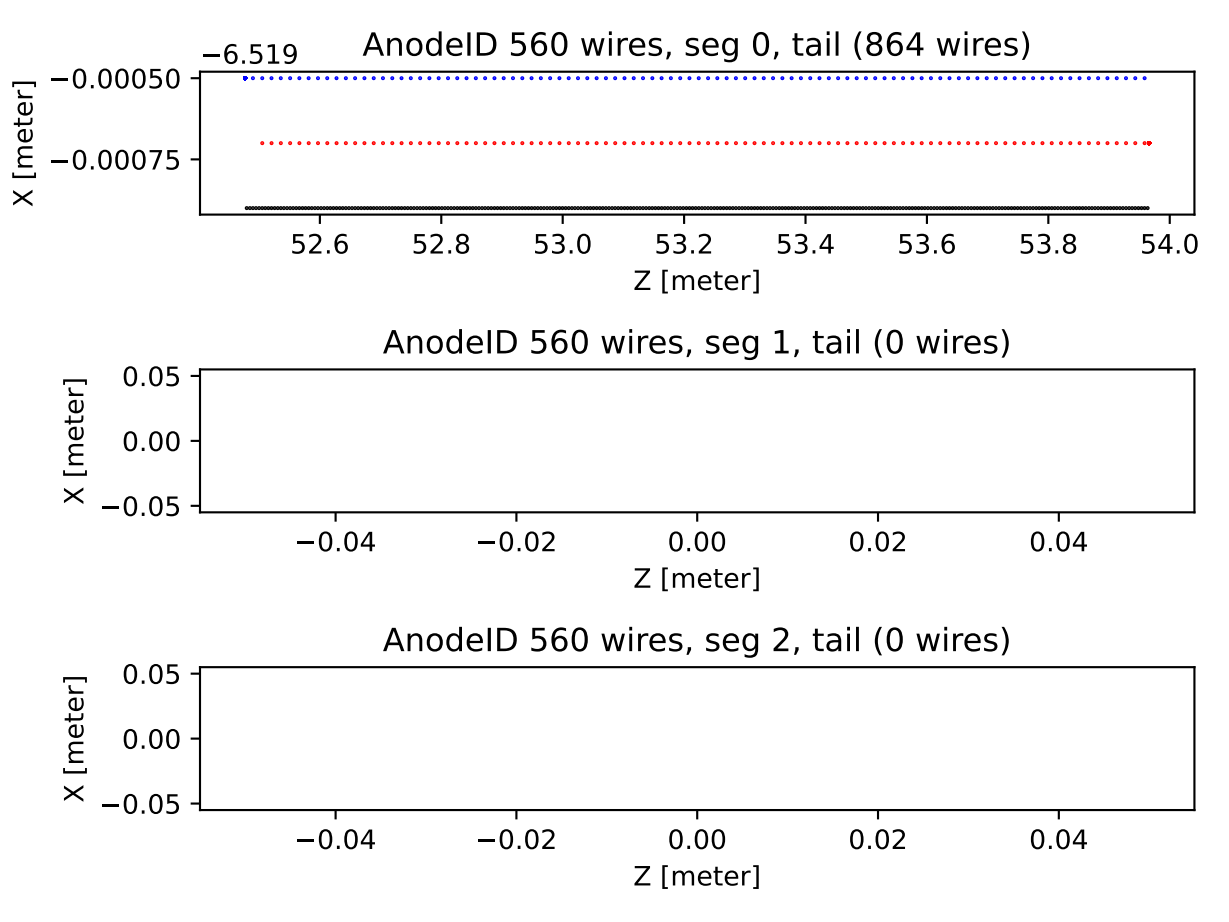
AnodeID 560 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 560 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 560 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

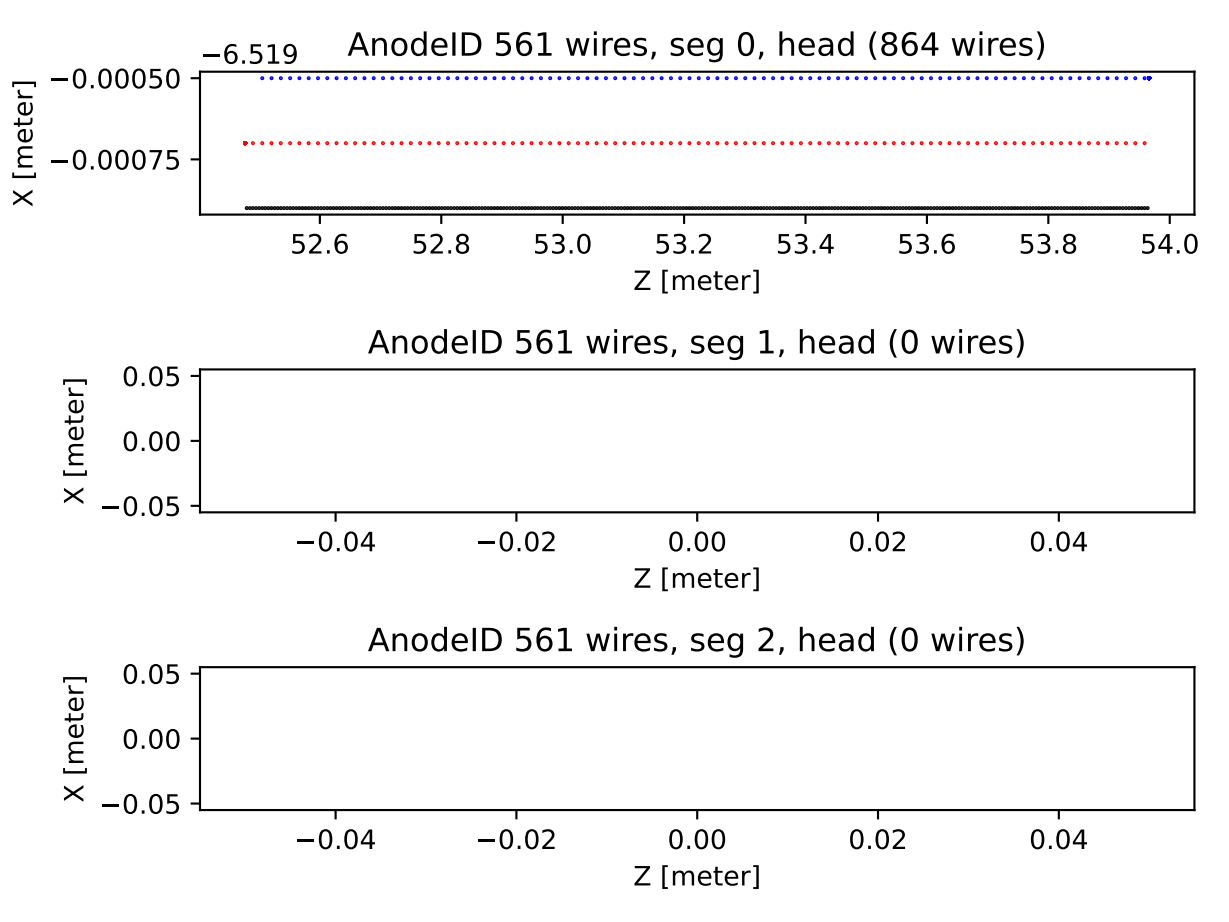
AnodeID 561 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 561 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 561 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

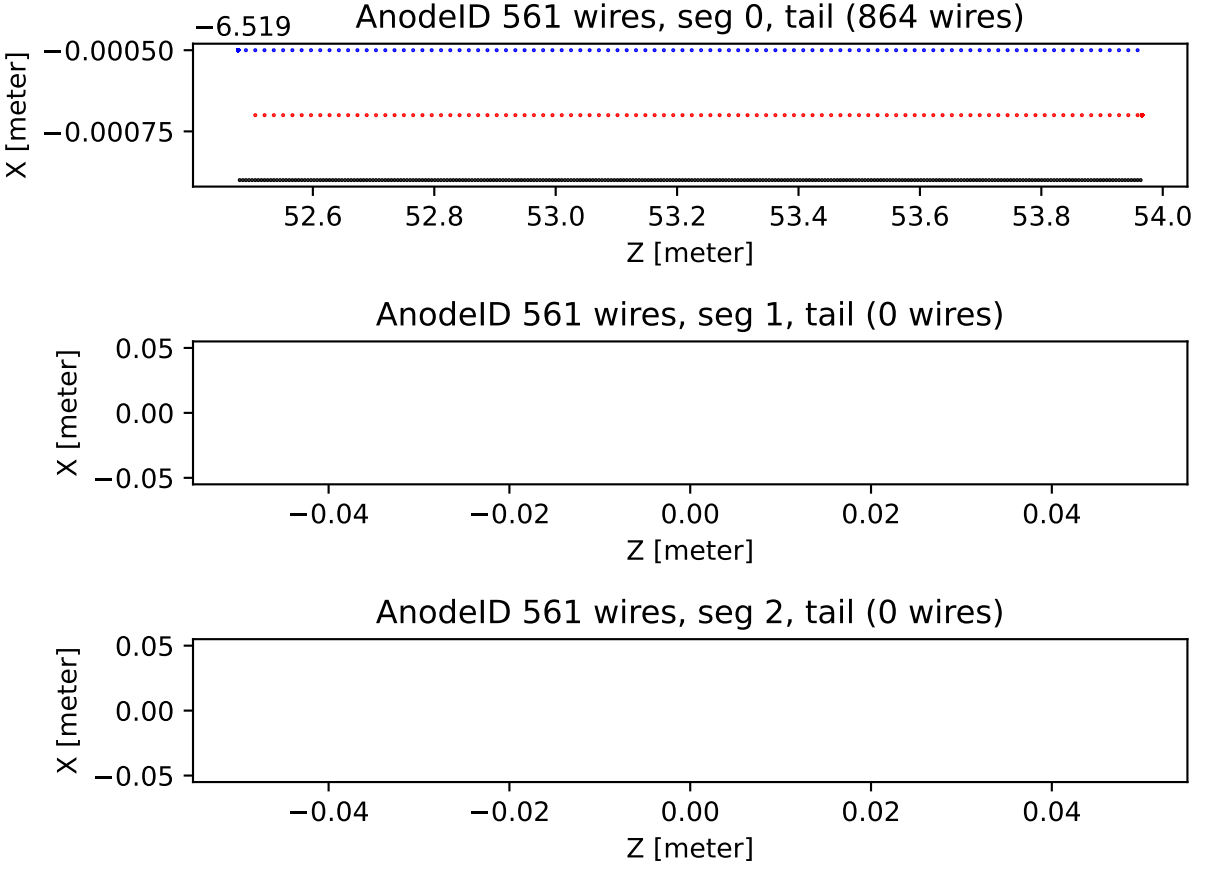
AnodeID 561 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 561 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 561 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

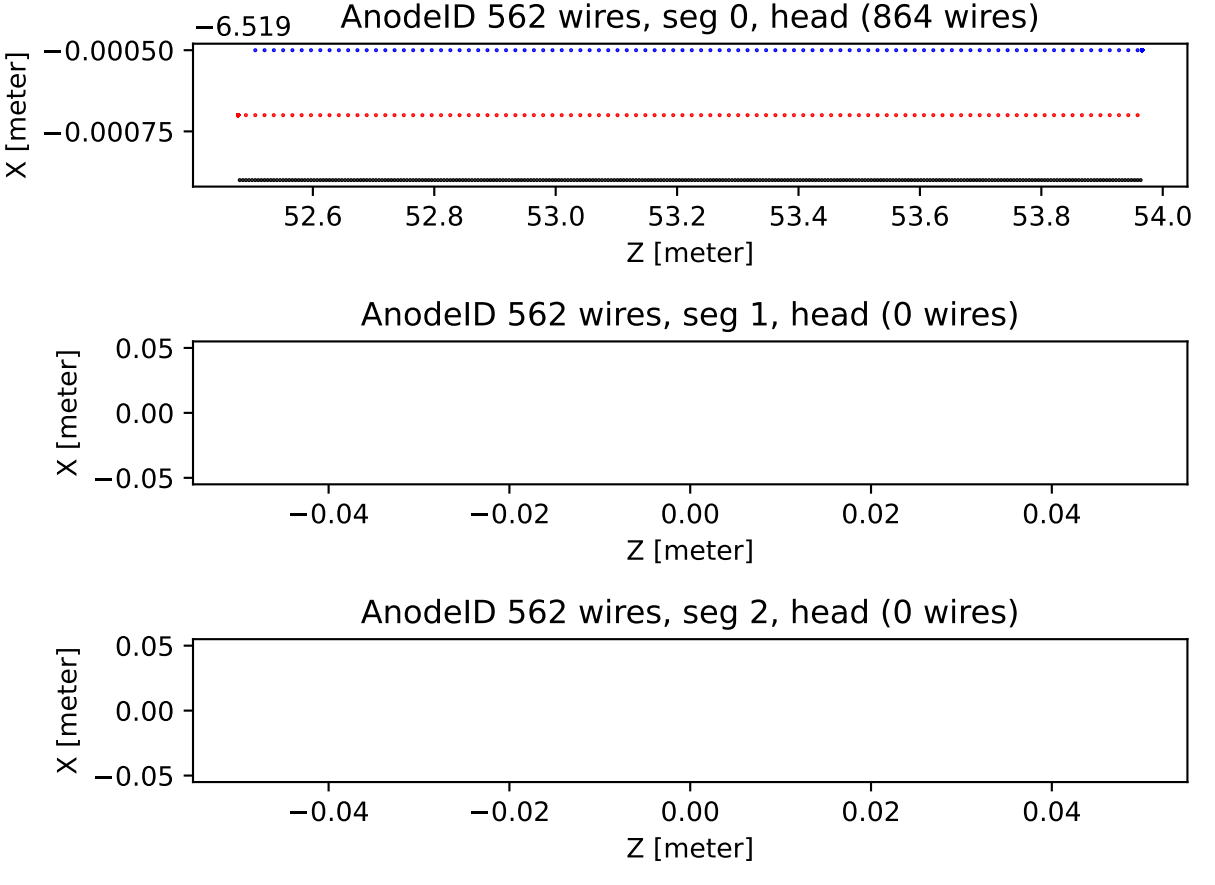
AnodeID 562 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 562 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 562 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

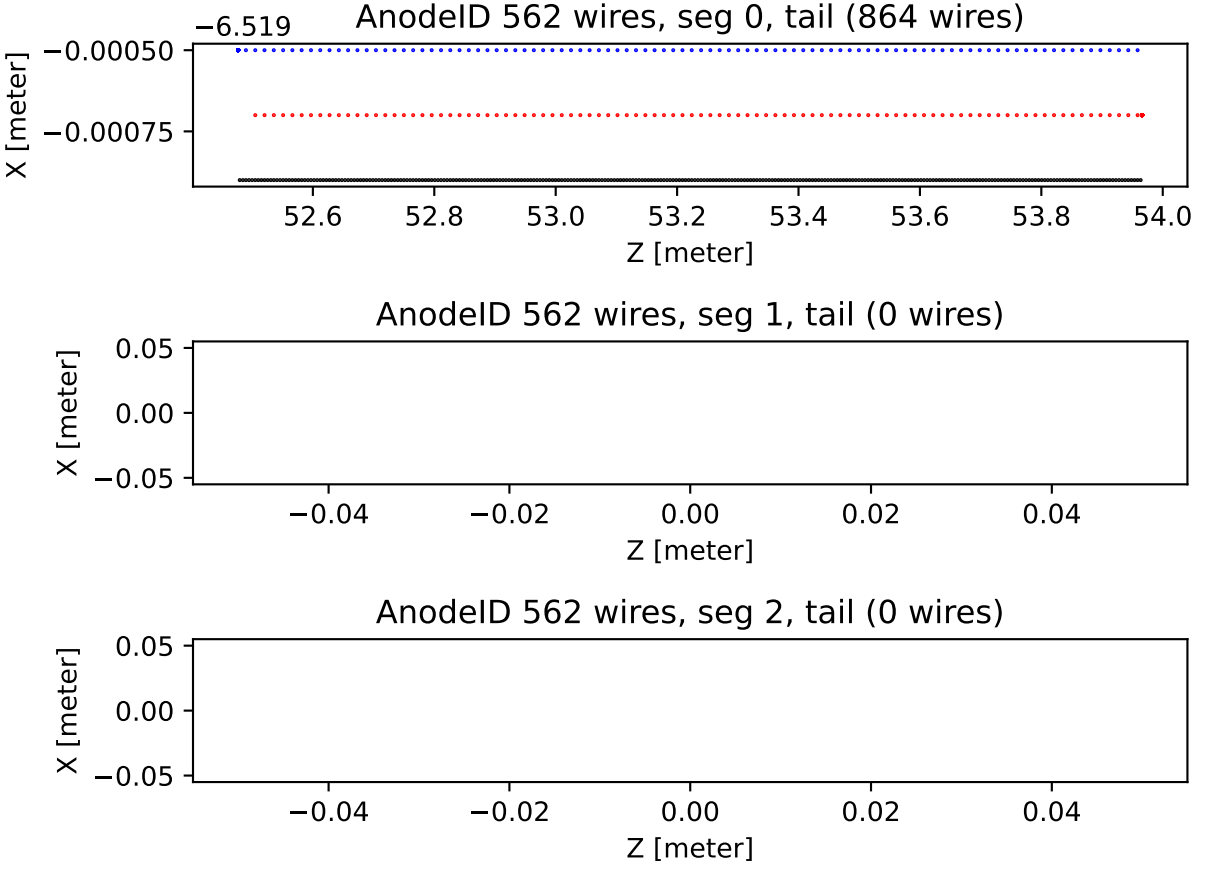
AnodeID 562 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 562 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 562 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

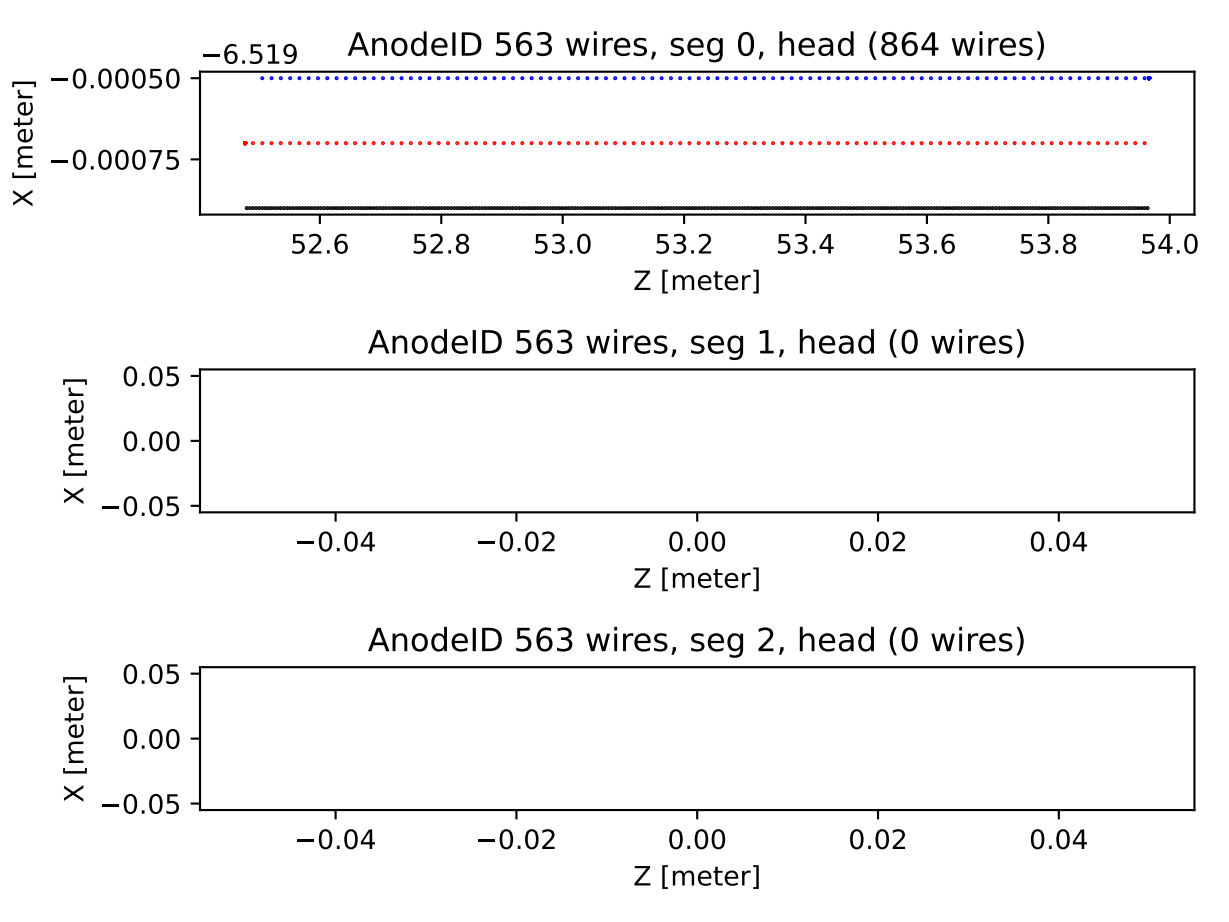
AnodeID 563 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 563 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 563 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

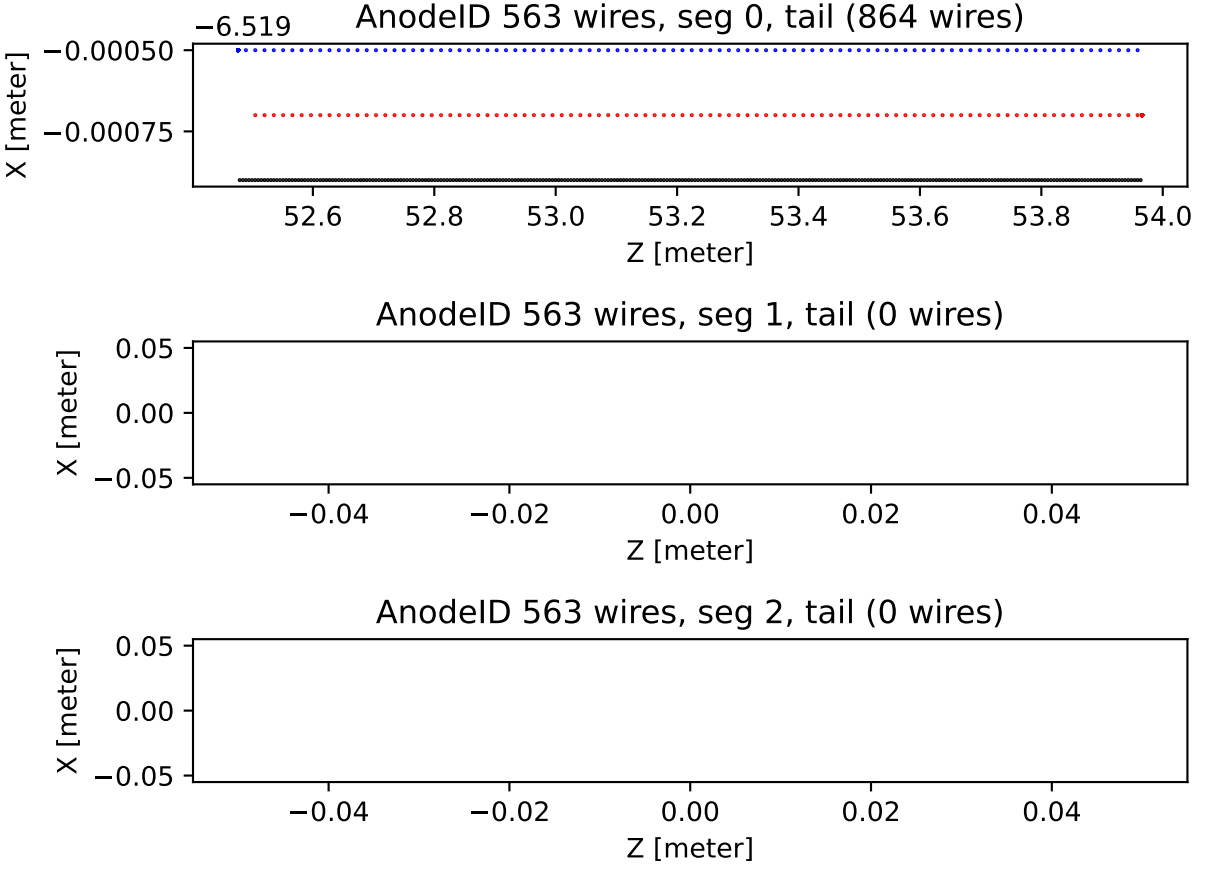
AnodeID 563 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 563 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 563 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

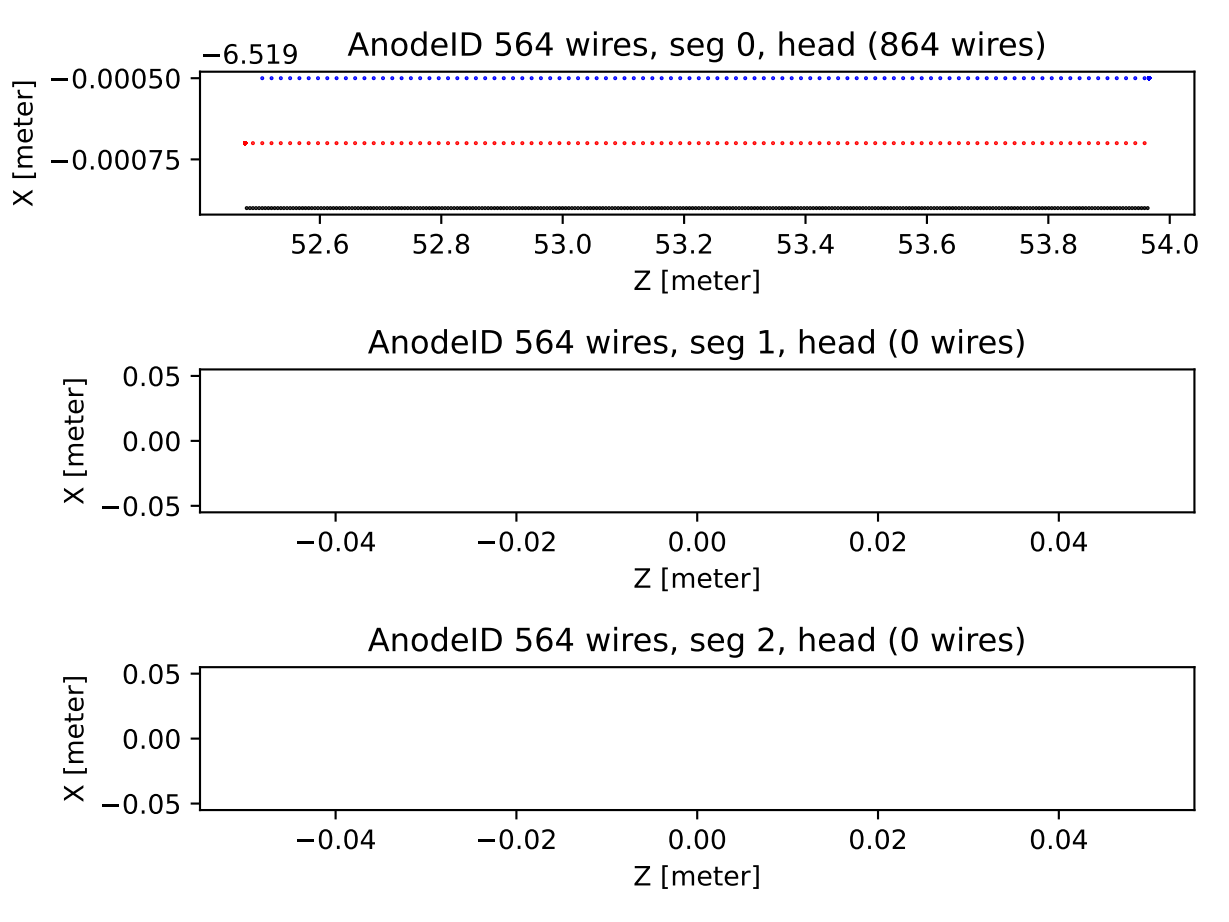
AnodeID 564 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 564 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 564 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

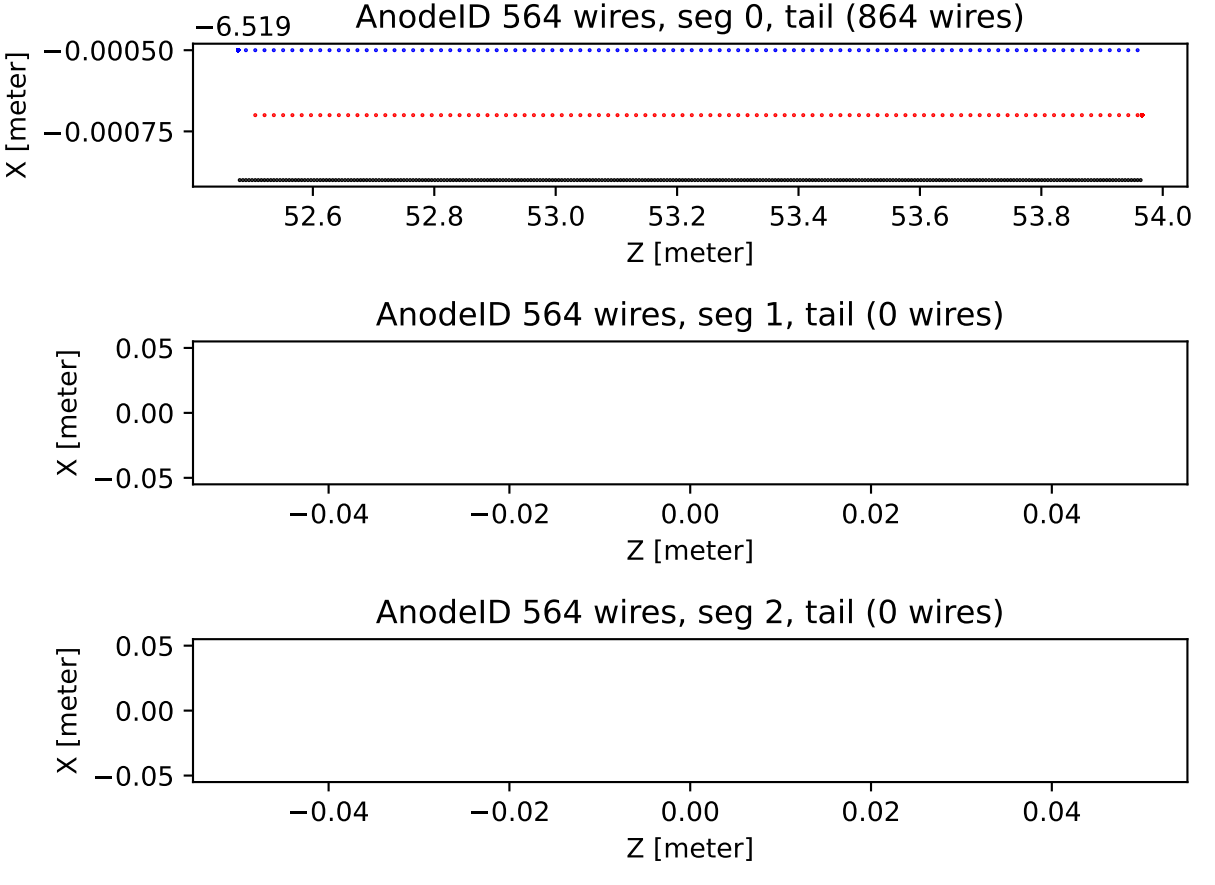
AnodeID 564 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 564 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 564 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

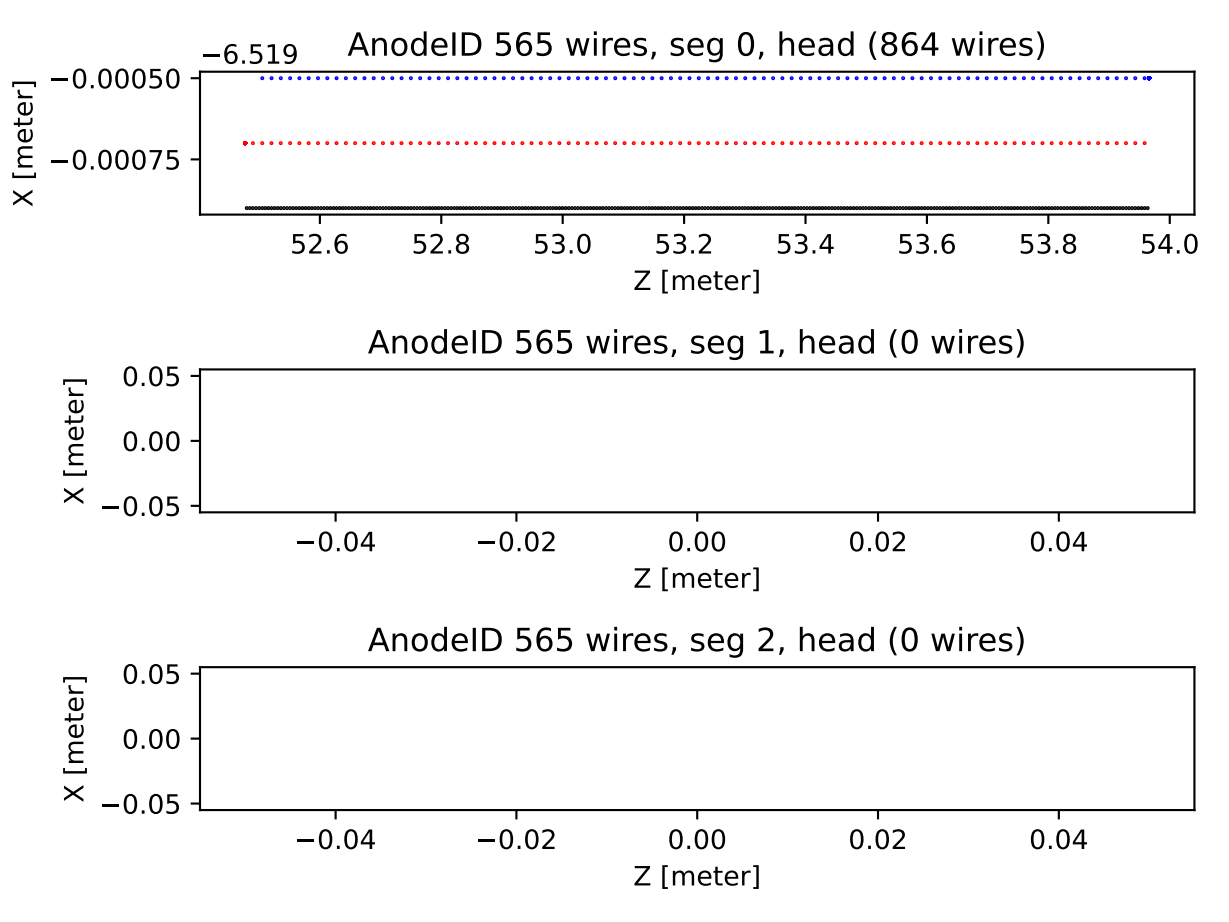
AnodeID 565 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 565 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 565 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

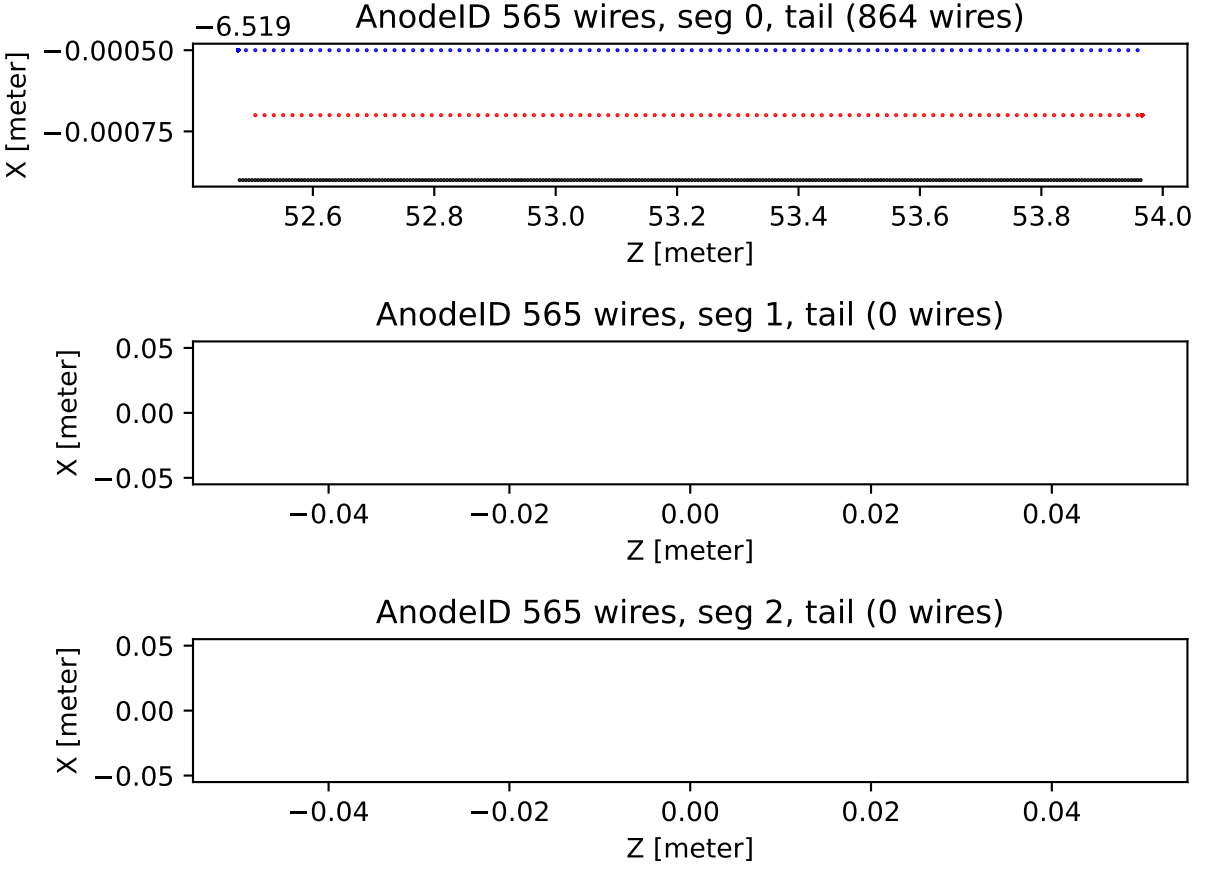
AnodeID 565 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 565 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 565 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

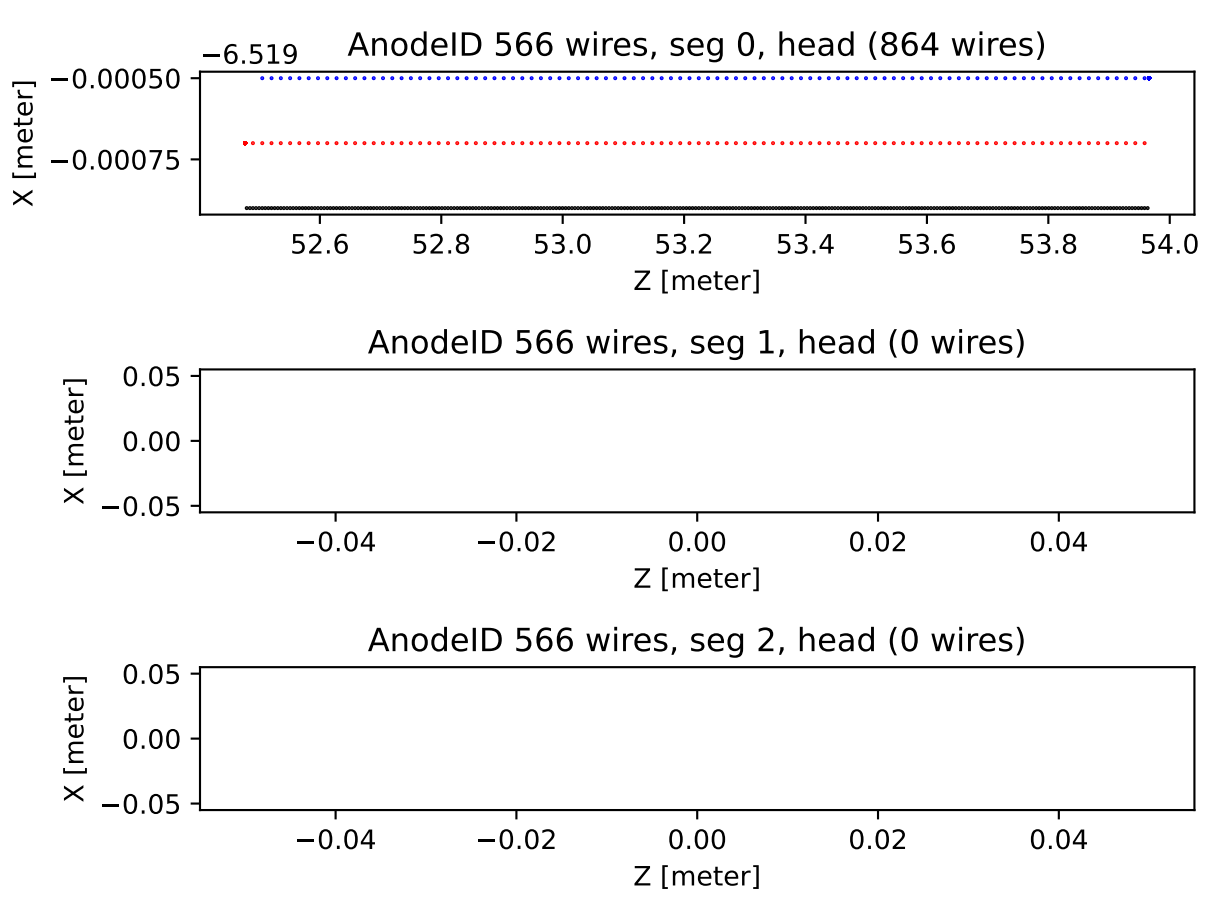
AnodeID 566 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 566 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 566 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

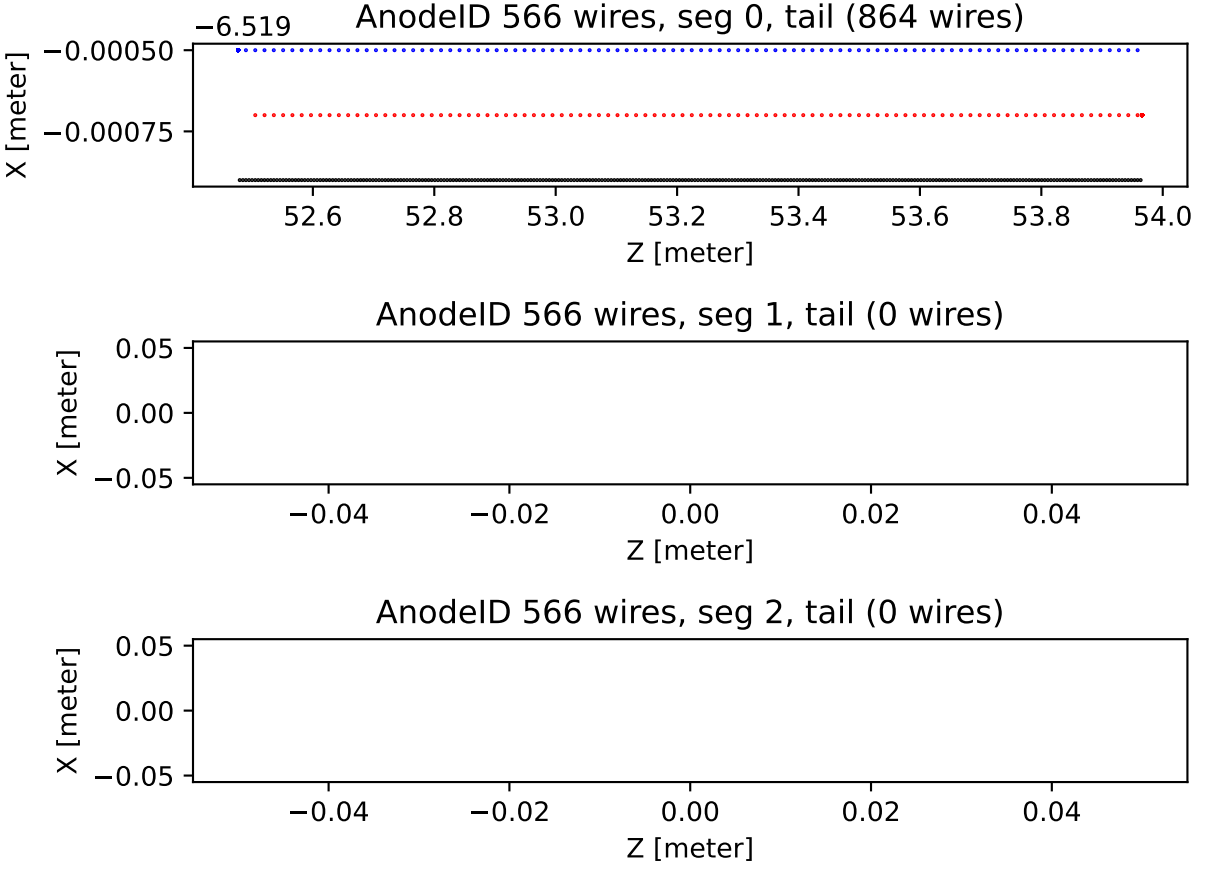
AnodeID 566 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 566 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 566 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

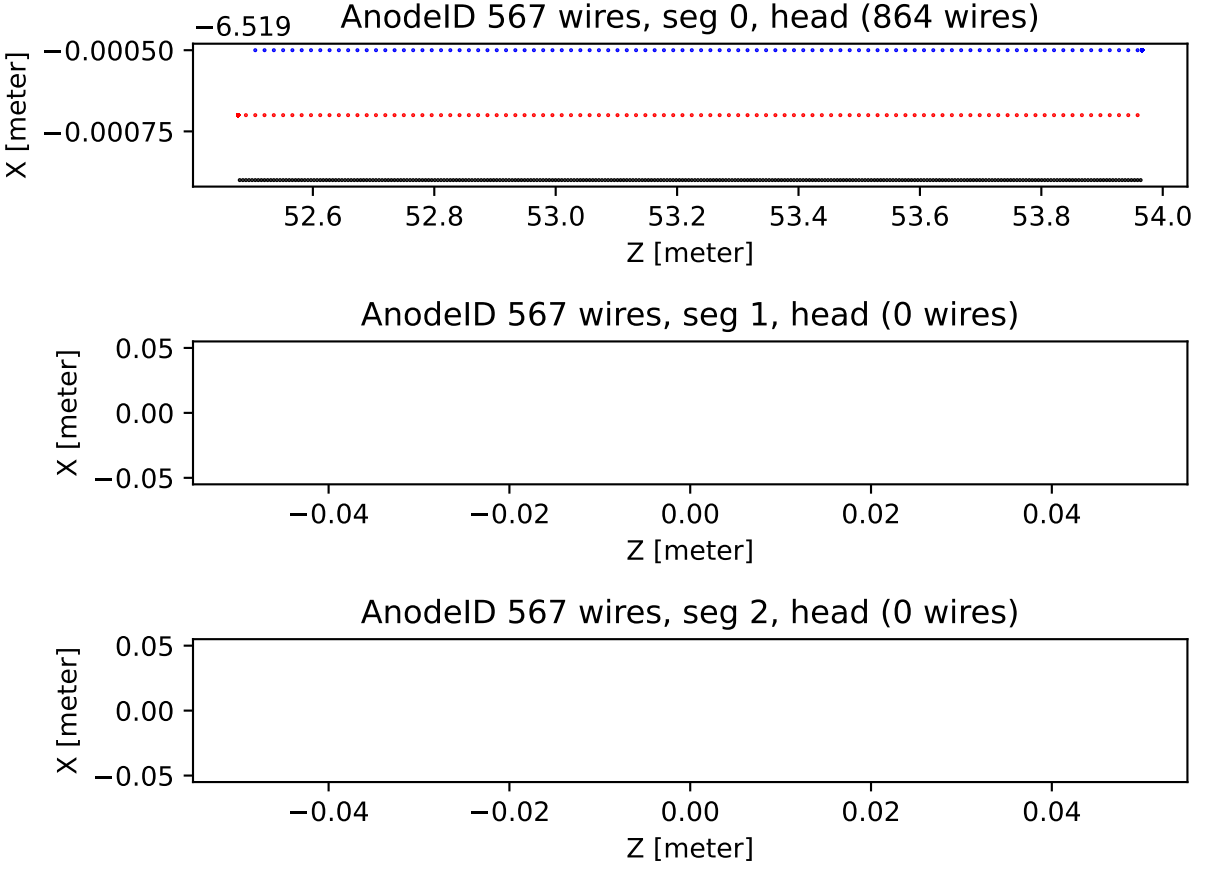
AnodeID 567 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 567 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 567 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

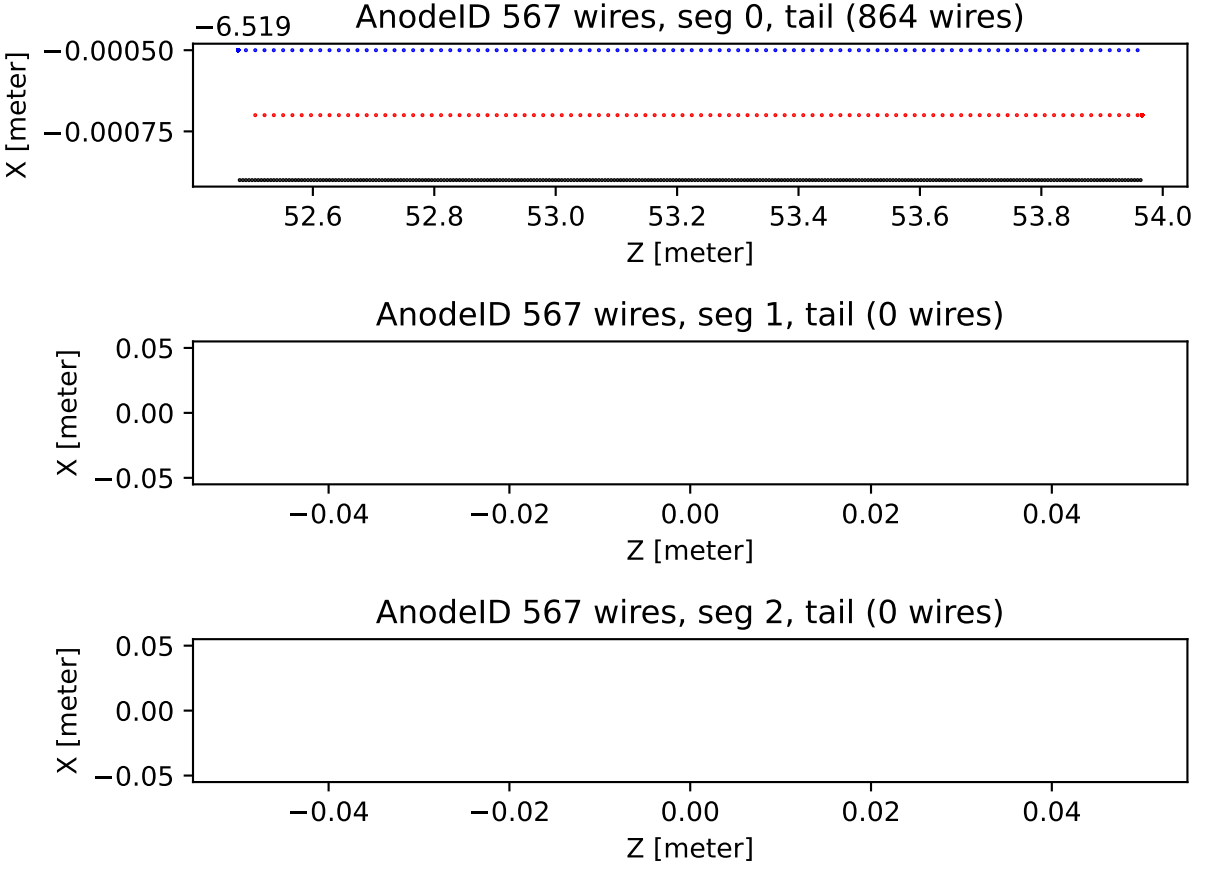
AnodeID 567 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 567 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 567 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

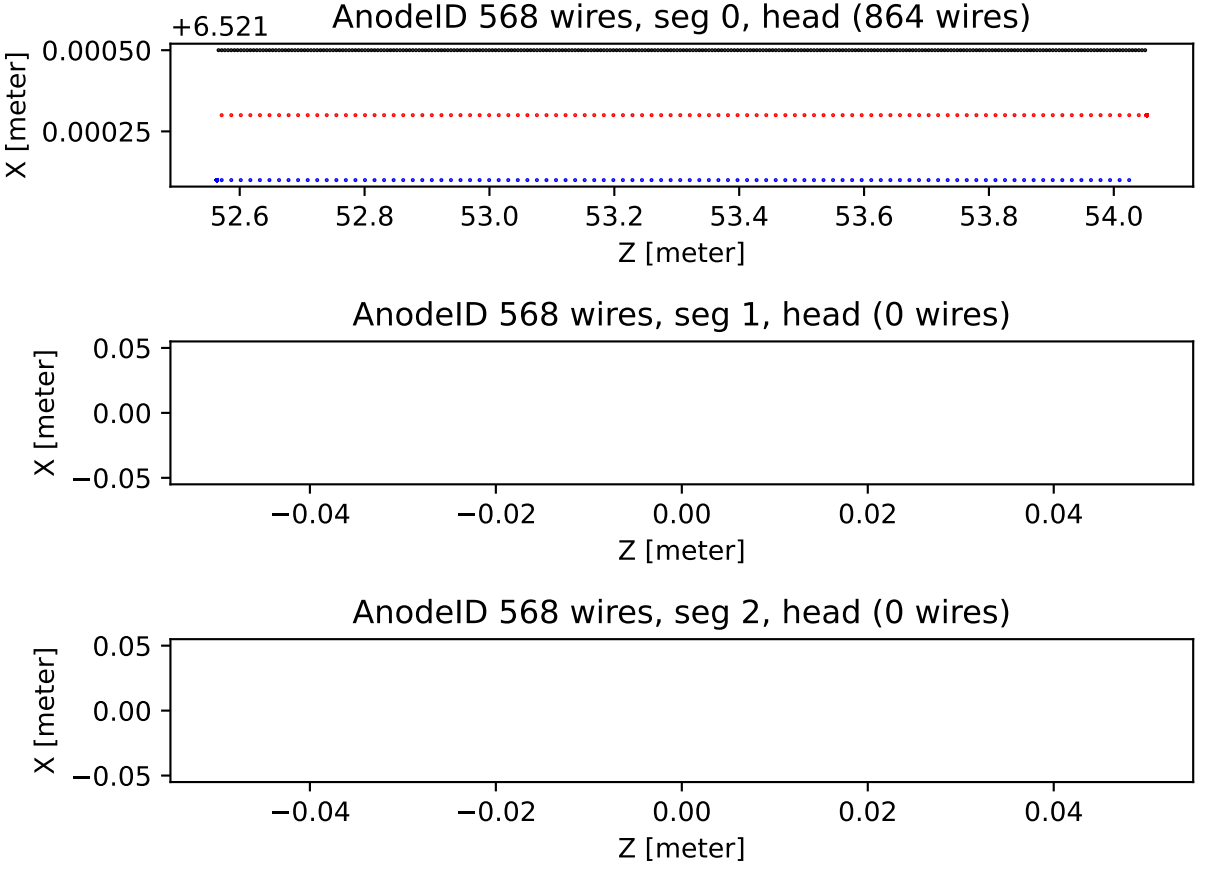
AnodeID 568 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 568 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 568 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

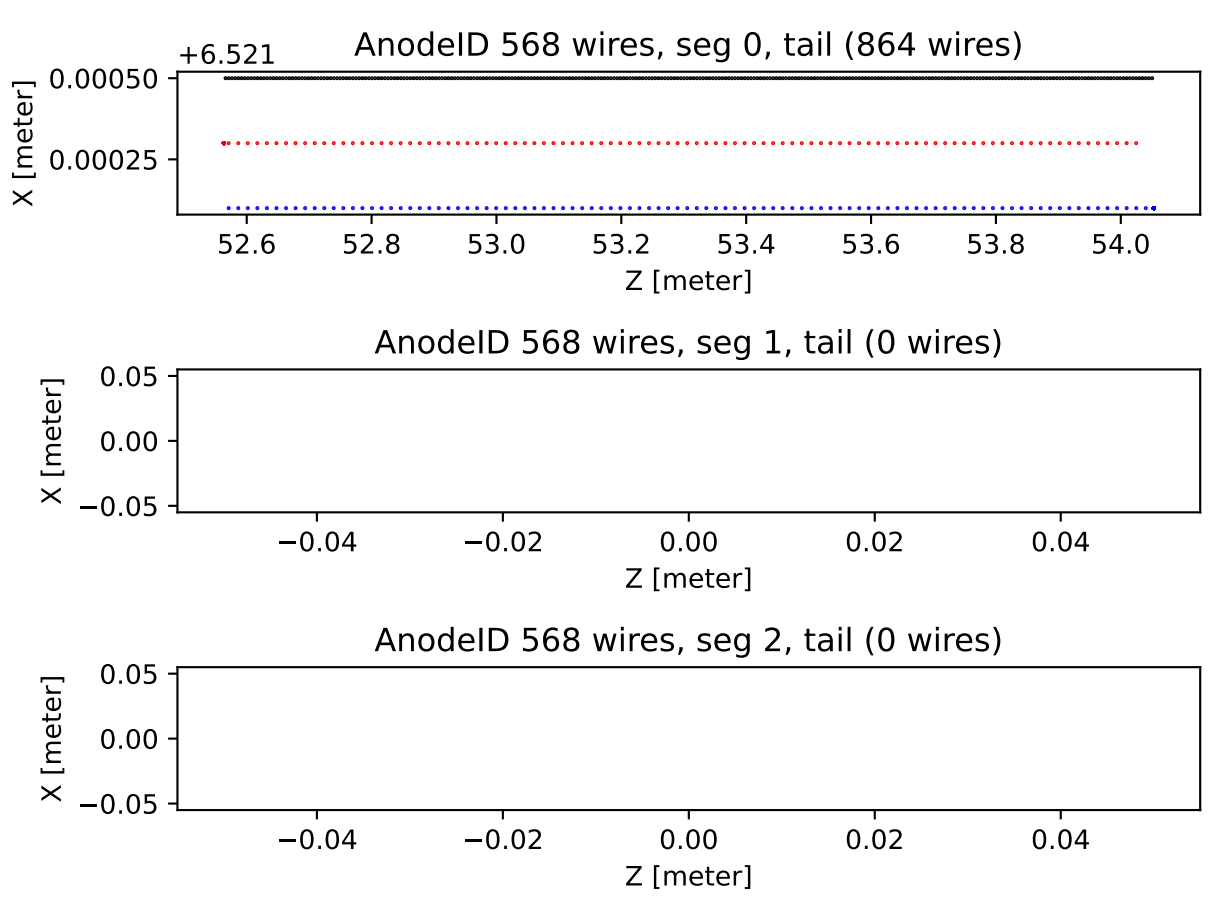
AnodeID 568 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 568 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 568 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

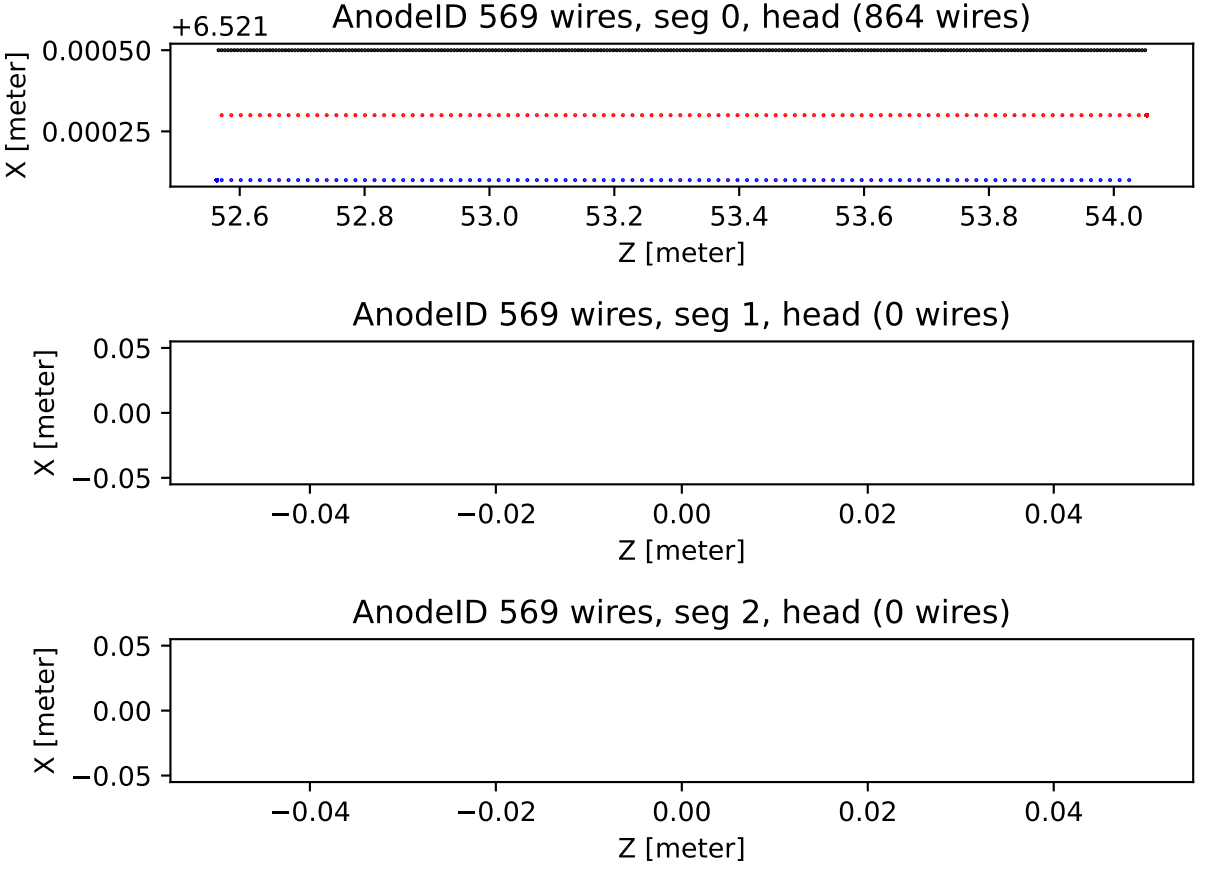
AnodeID 569 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 569 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 569 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

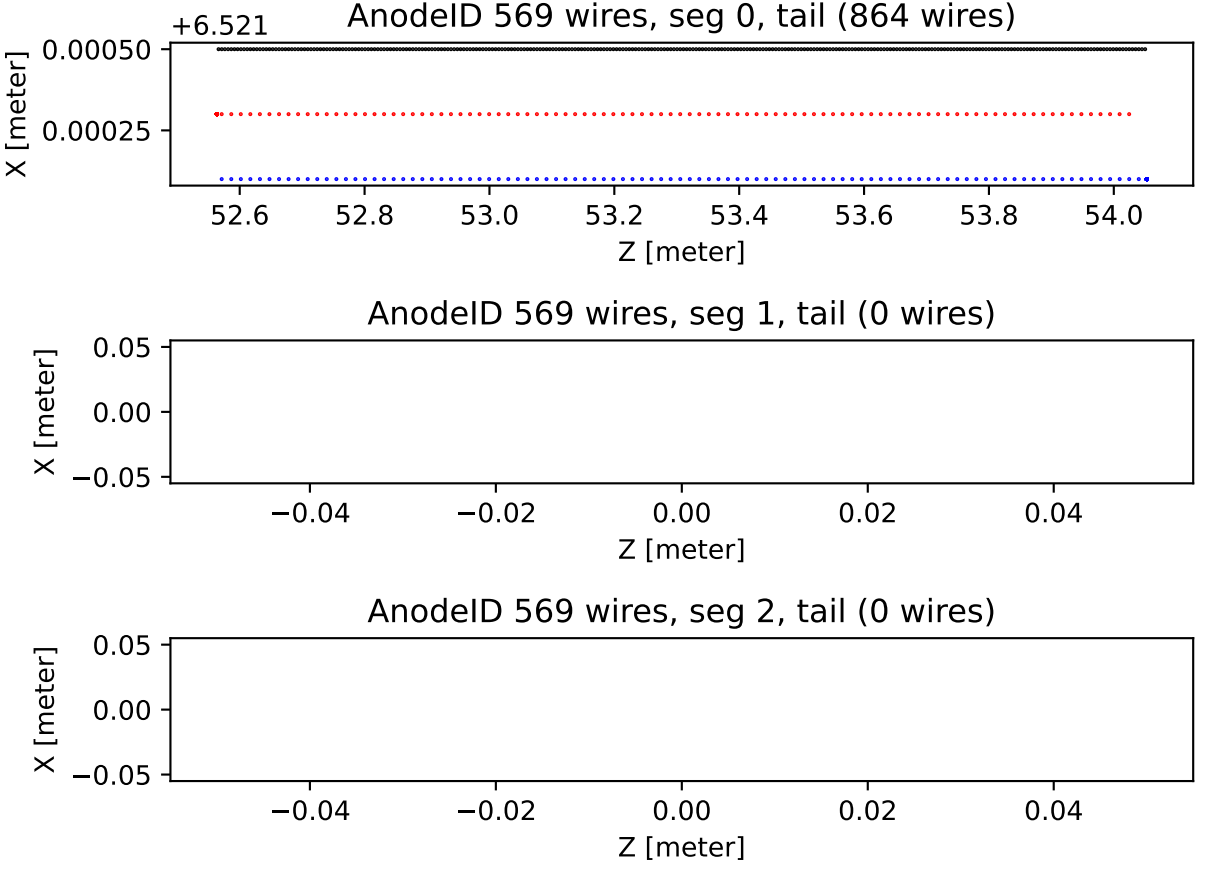
AnodeID 569 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 569 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 569 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

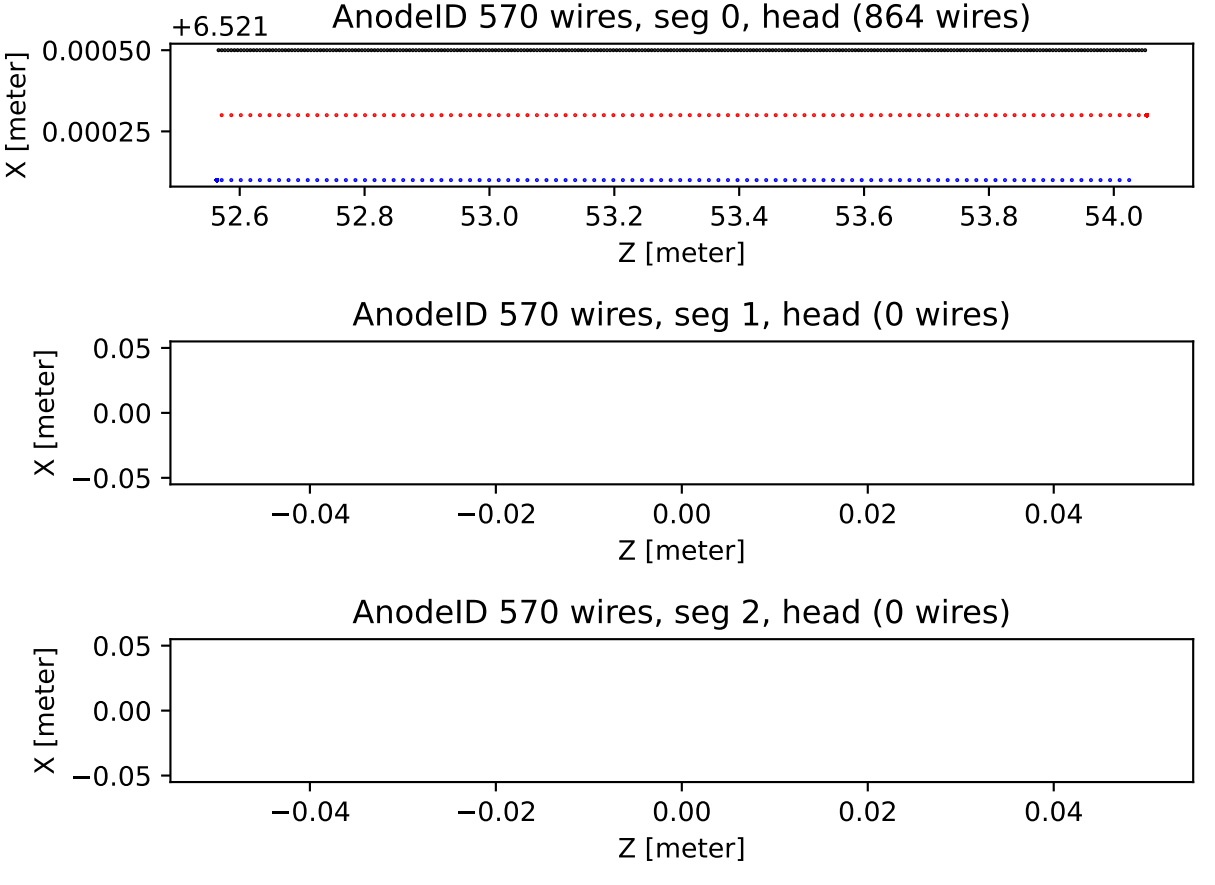
AnodeID 570 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 570 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 570 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

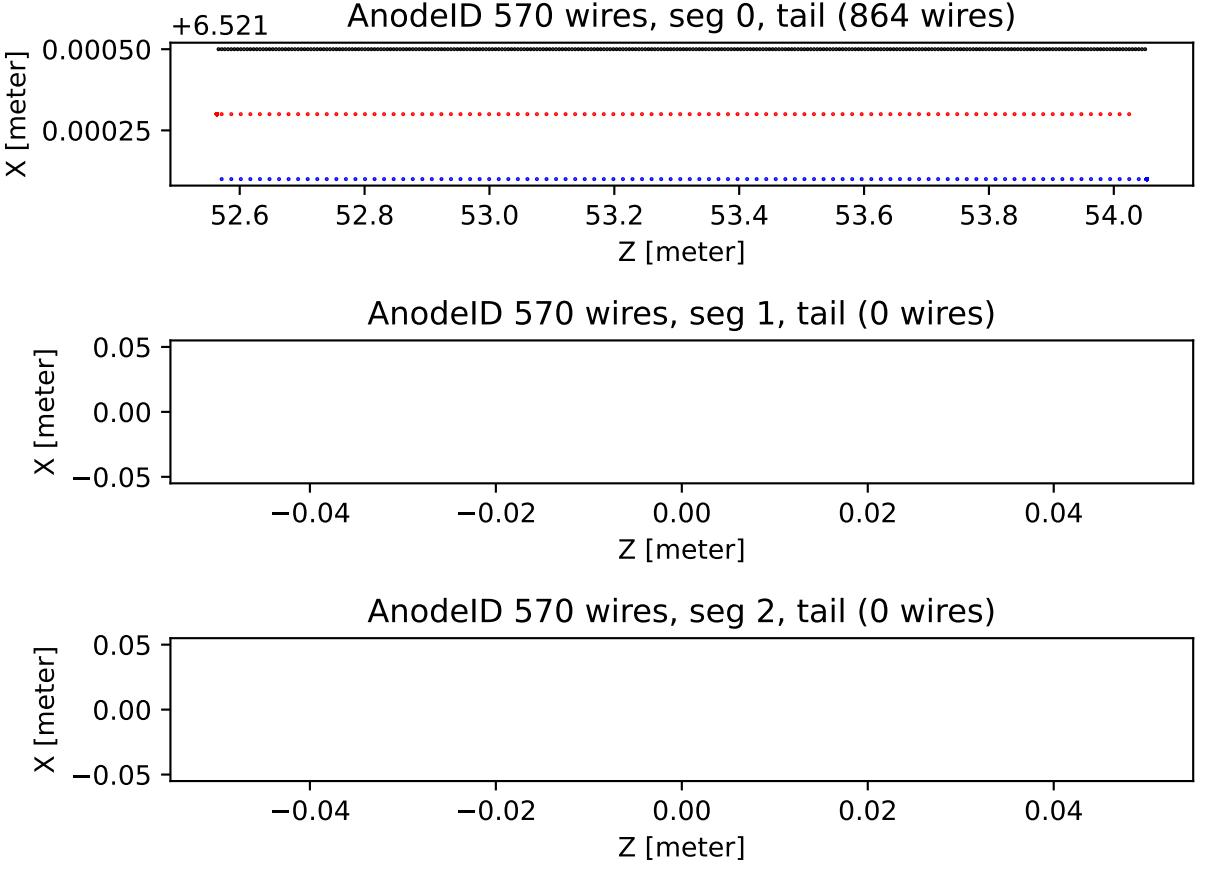
AnodeID 570 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 570 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 570 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

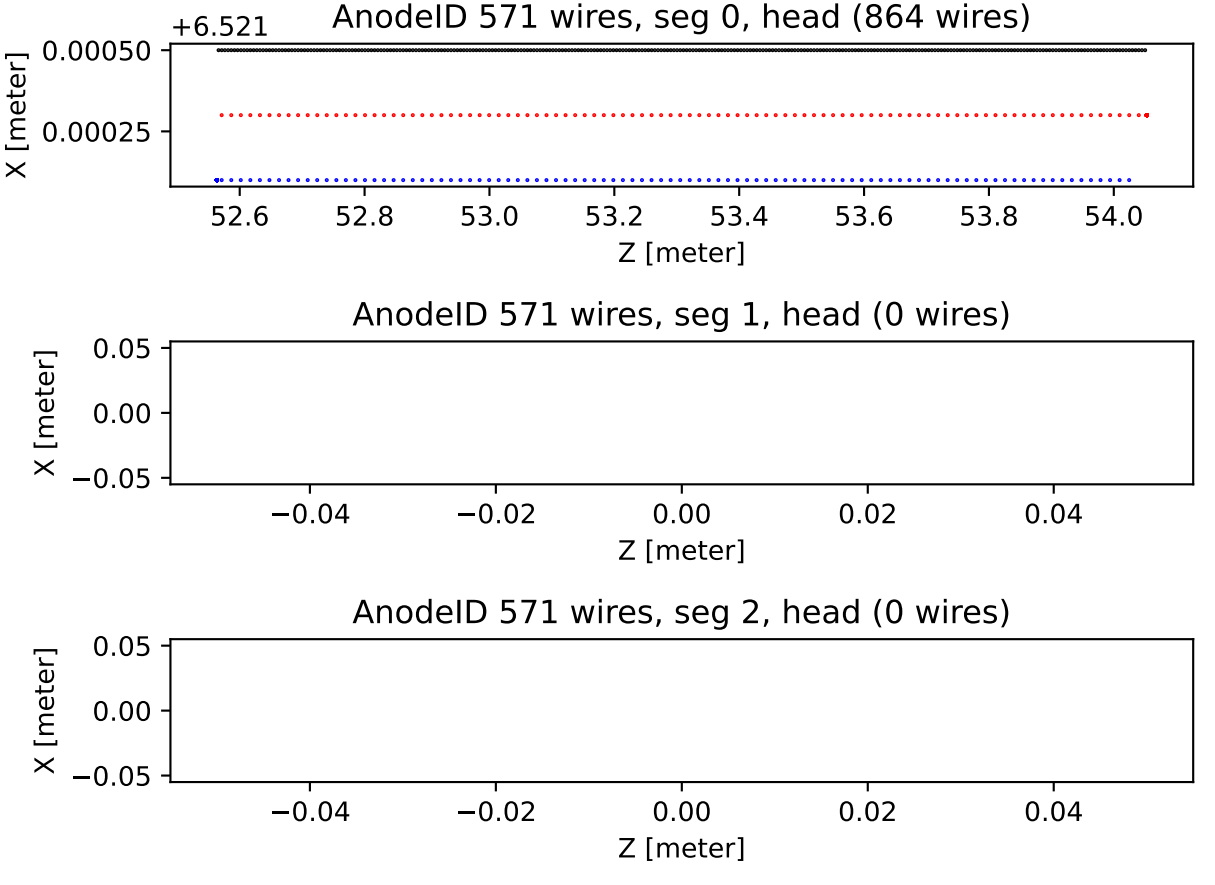
AnodeID 571 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 571 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 571 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

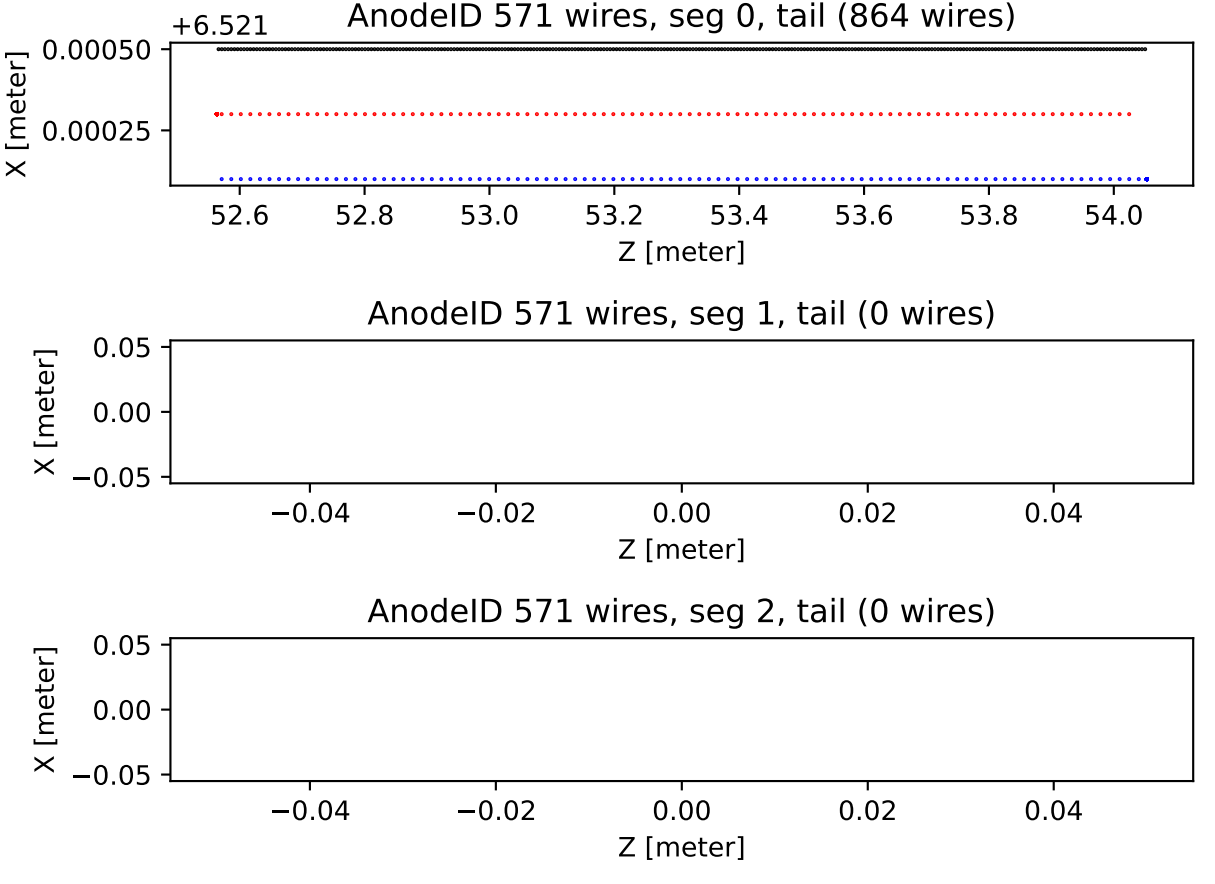
AnodeID 571 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 571 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 571 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

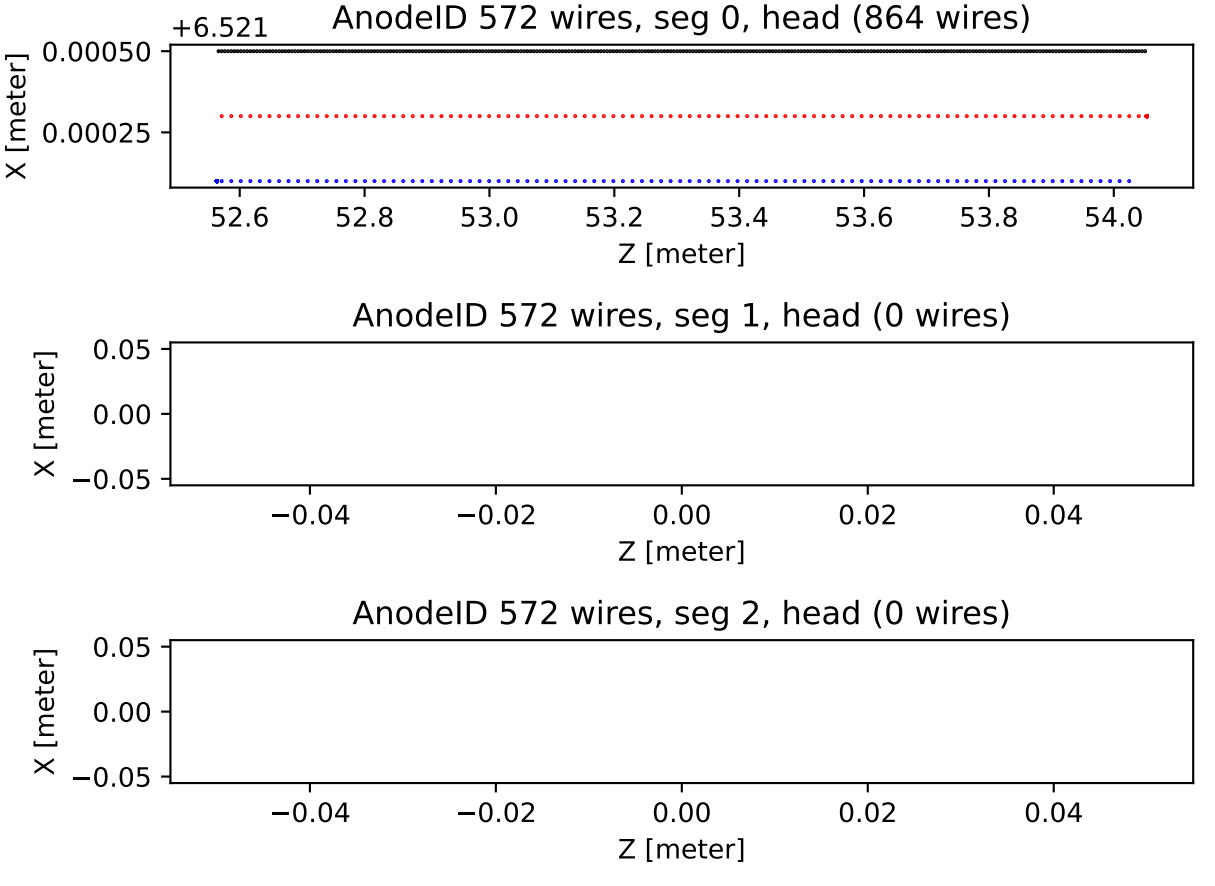
AnodeID 572 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 572 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 572 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

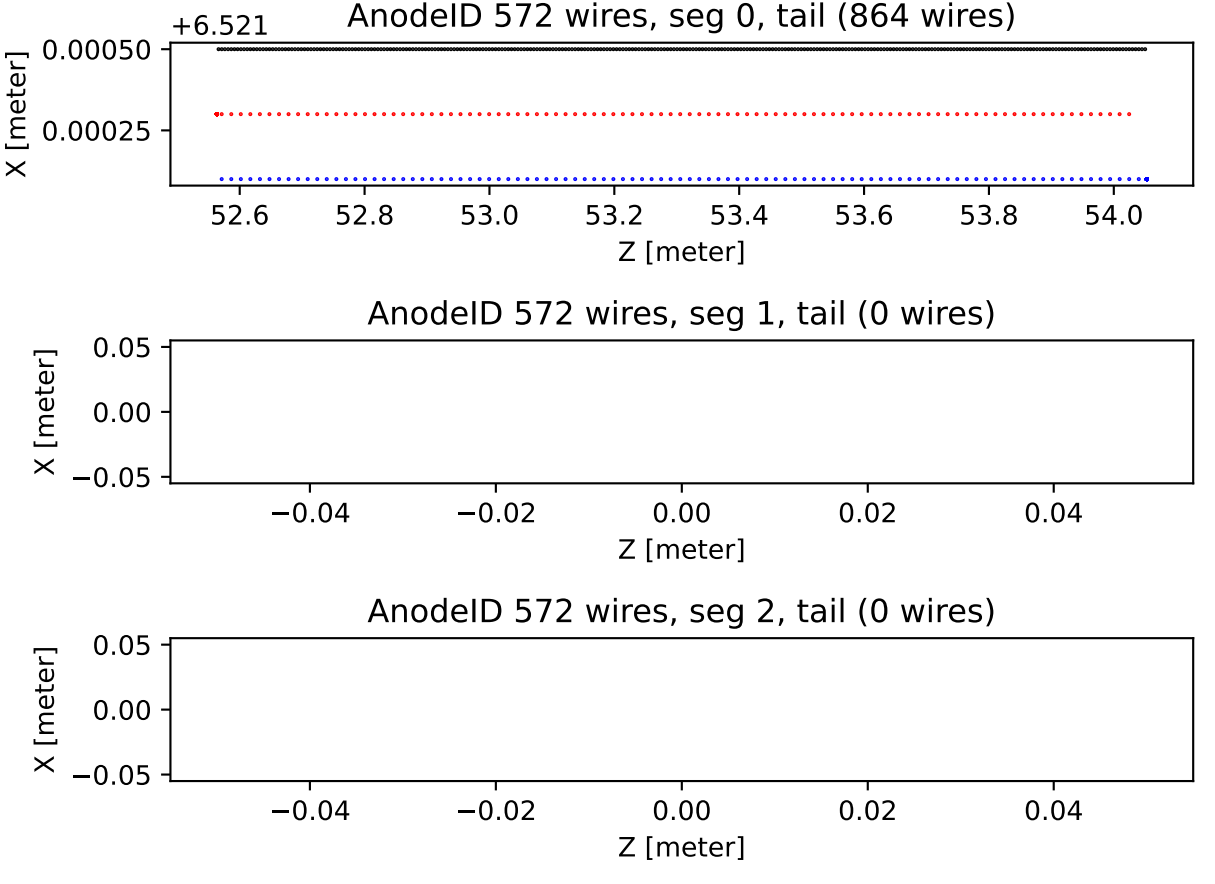
AnodeID 572 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 572 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 572 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

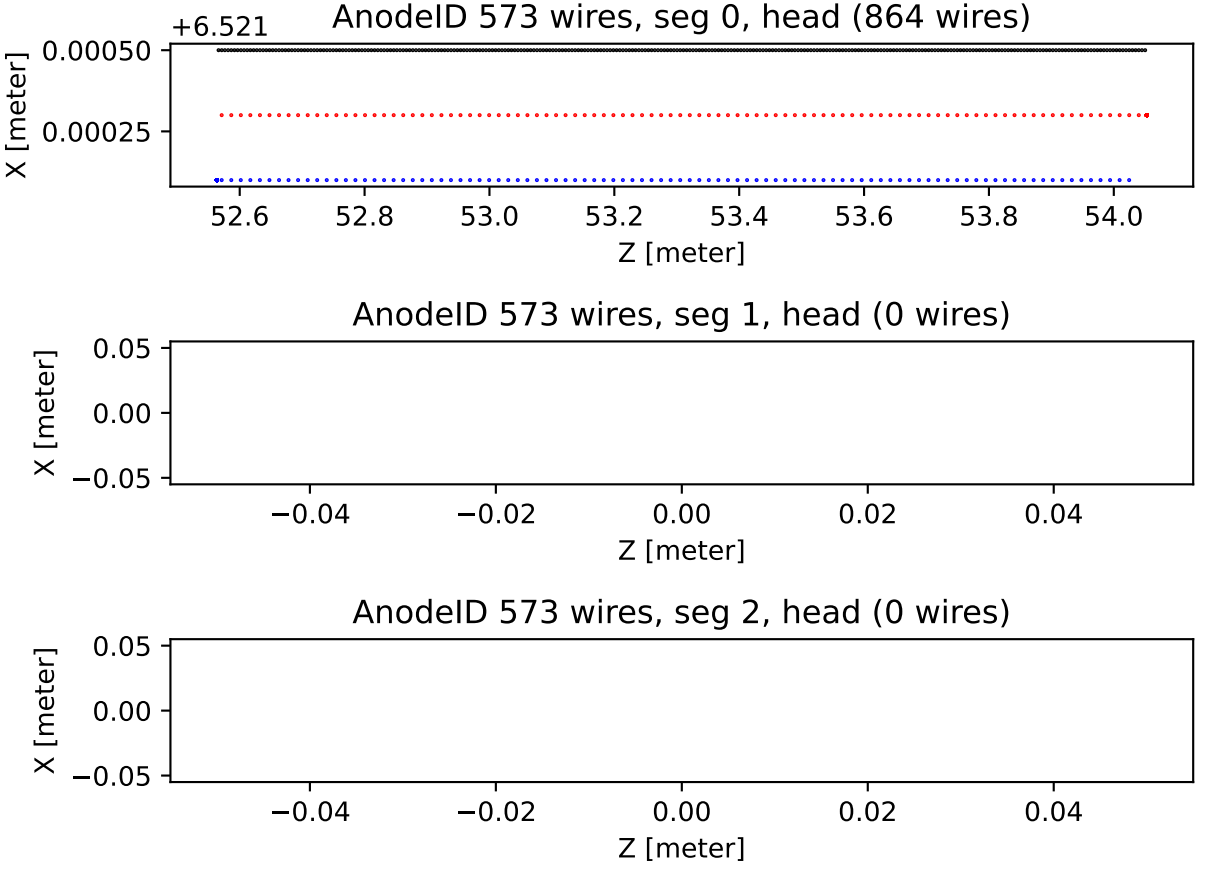
AnodeID 573 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 573 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 573 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

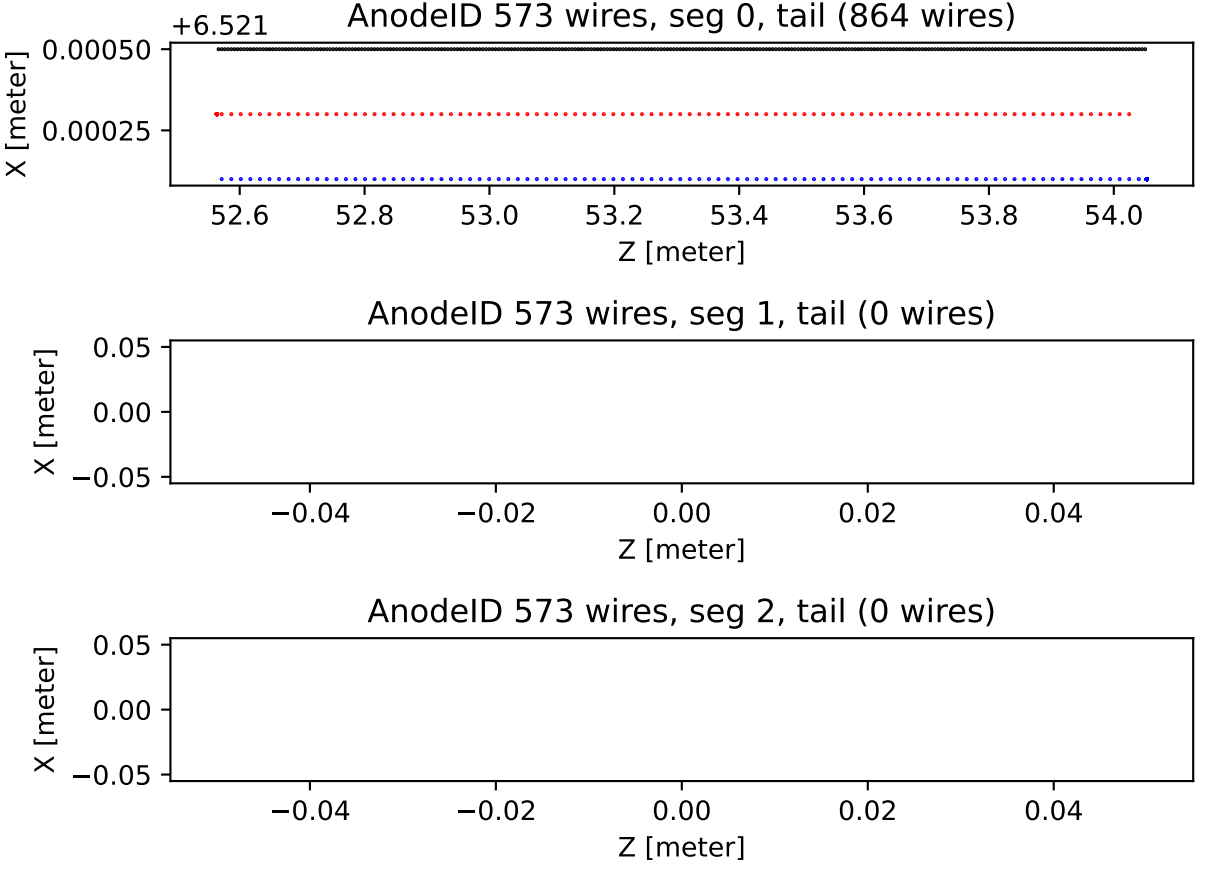
AnodeID 573 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 573 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 573 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

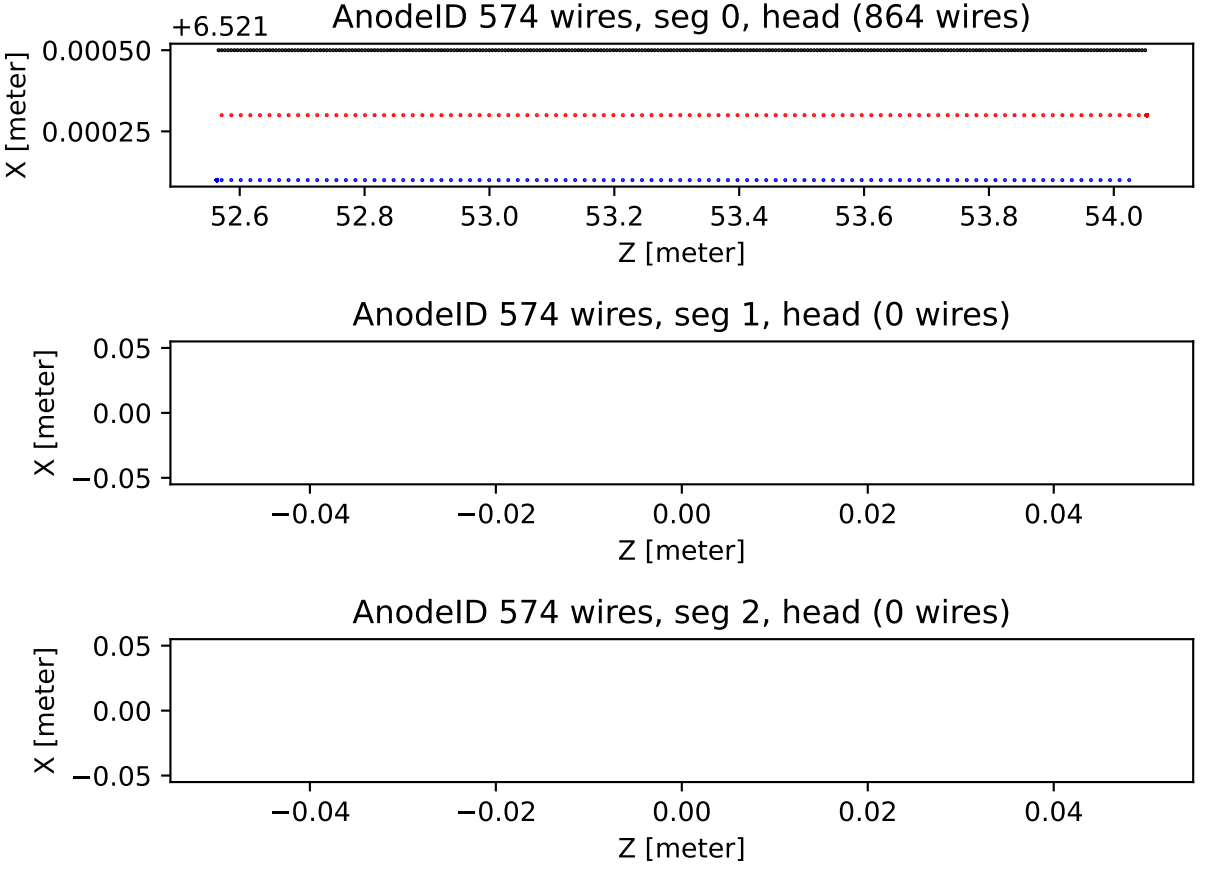
AnodeID 574 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 574 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 574 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

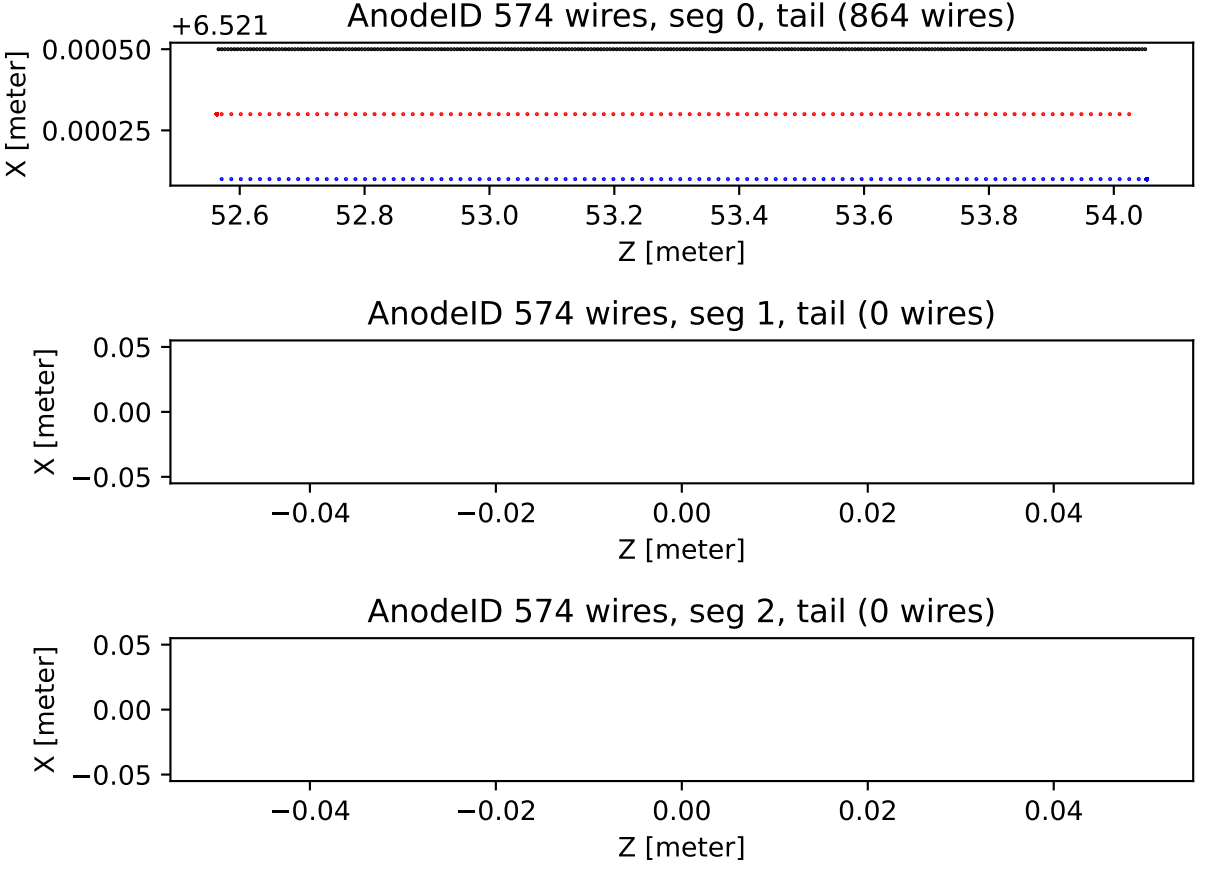
AnodeID 574 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 574 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 574 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

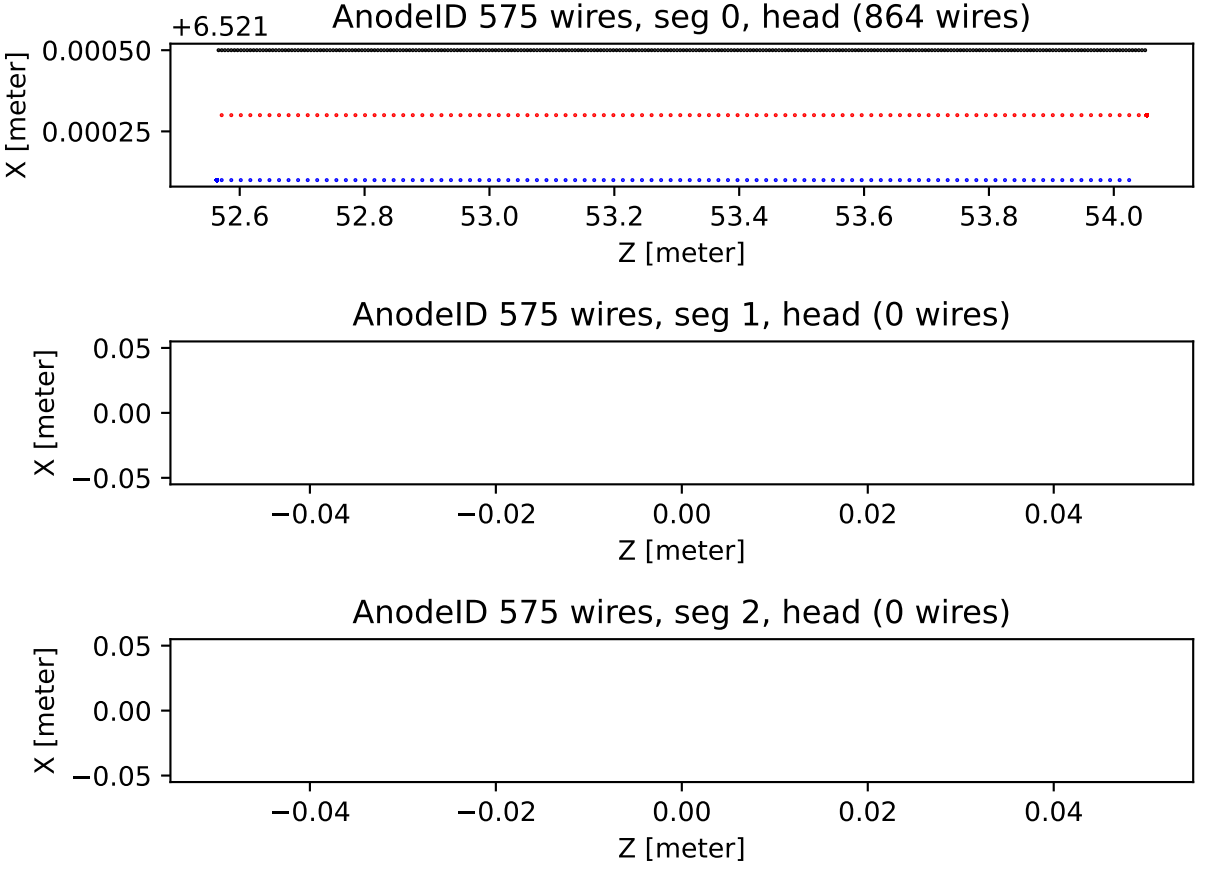
AnodeID 575 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 575 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 575 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

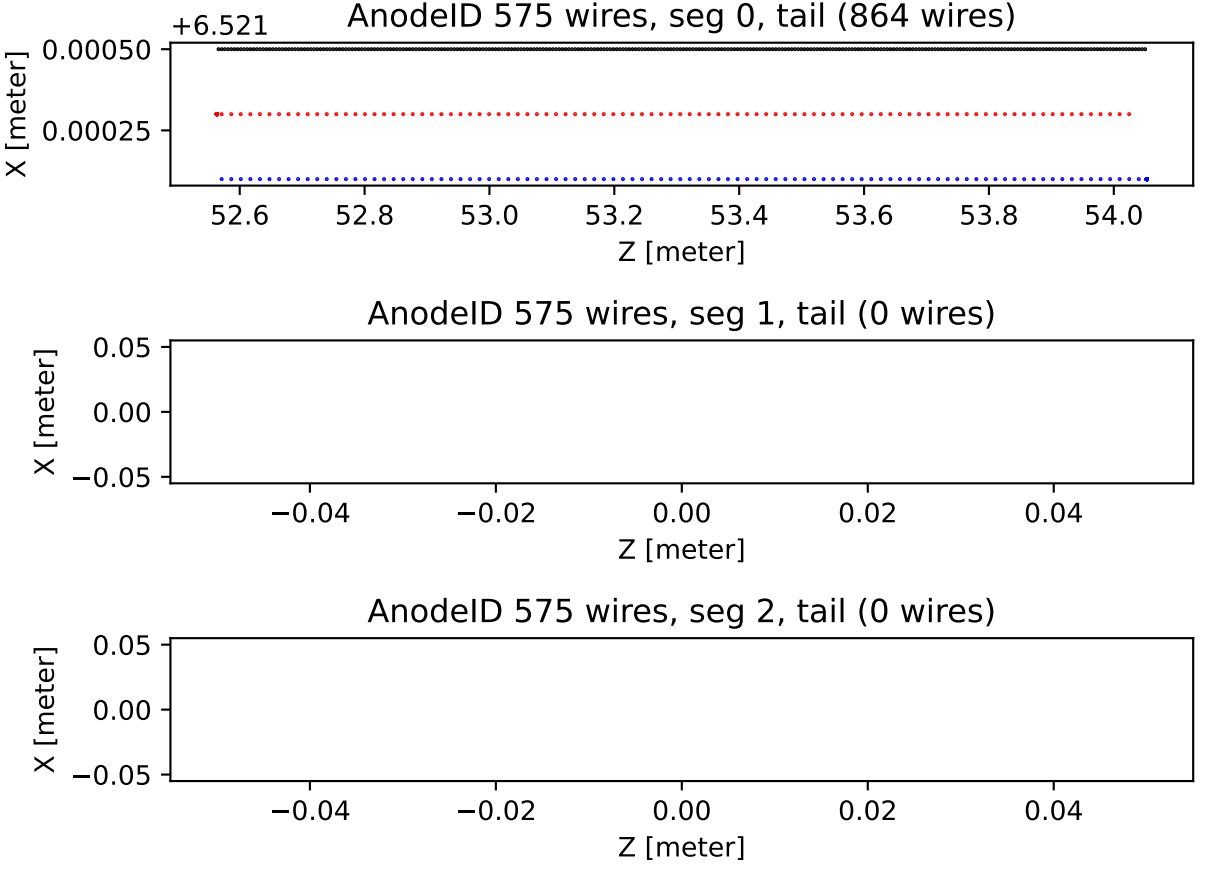
AnodeID 575 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]
AnodeID 575 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 575 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

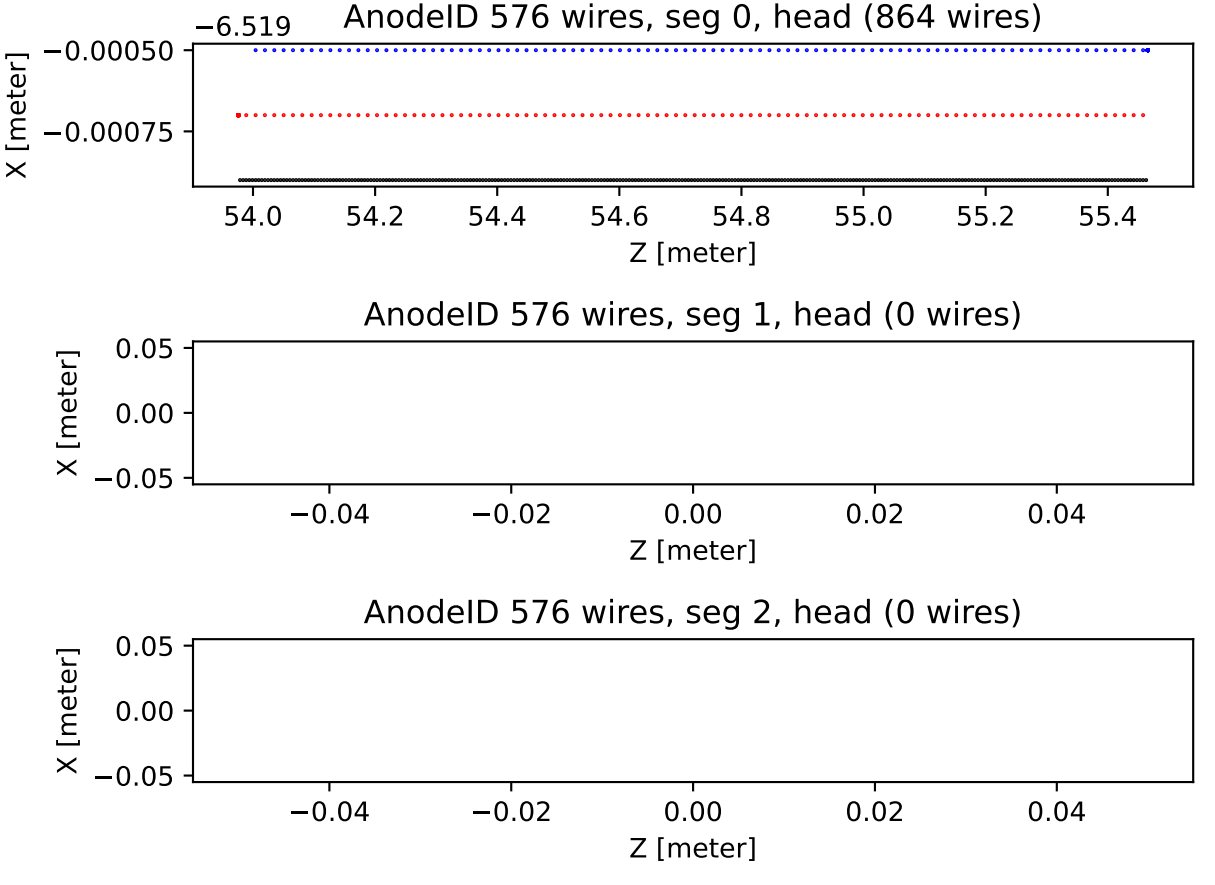
AnodeID 576 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 576 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 576 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

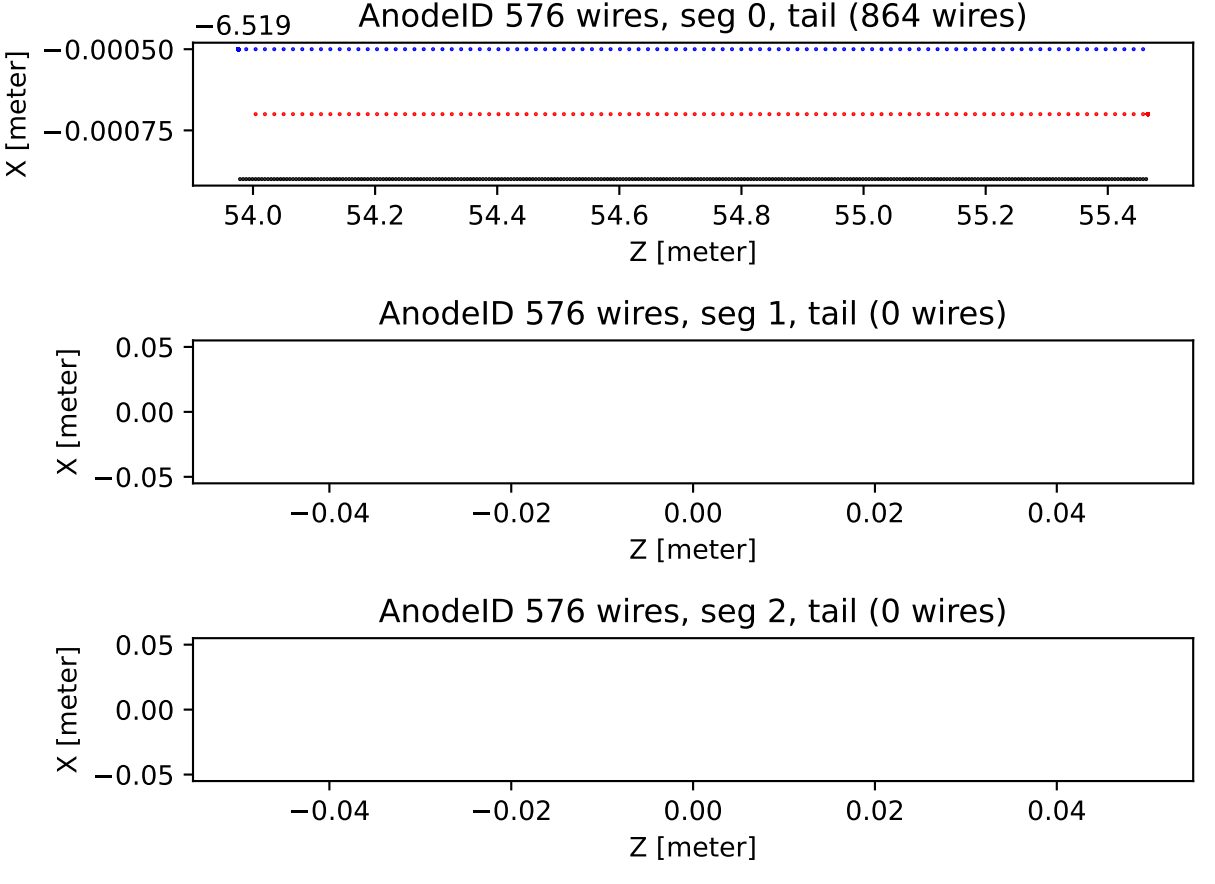
AnodeID 576 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 576 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 576 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

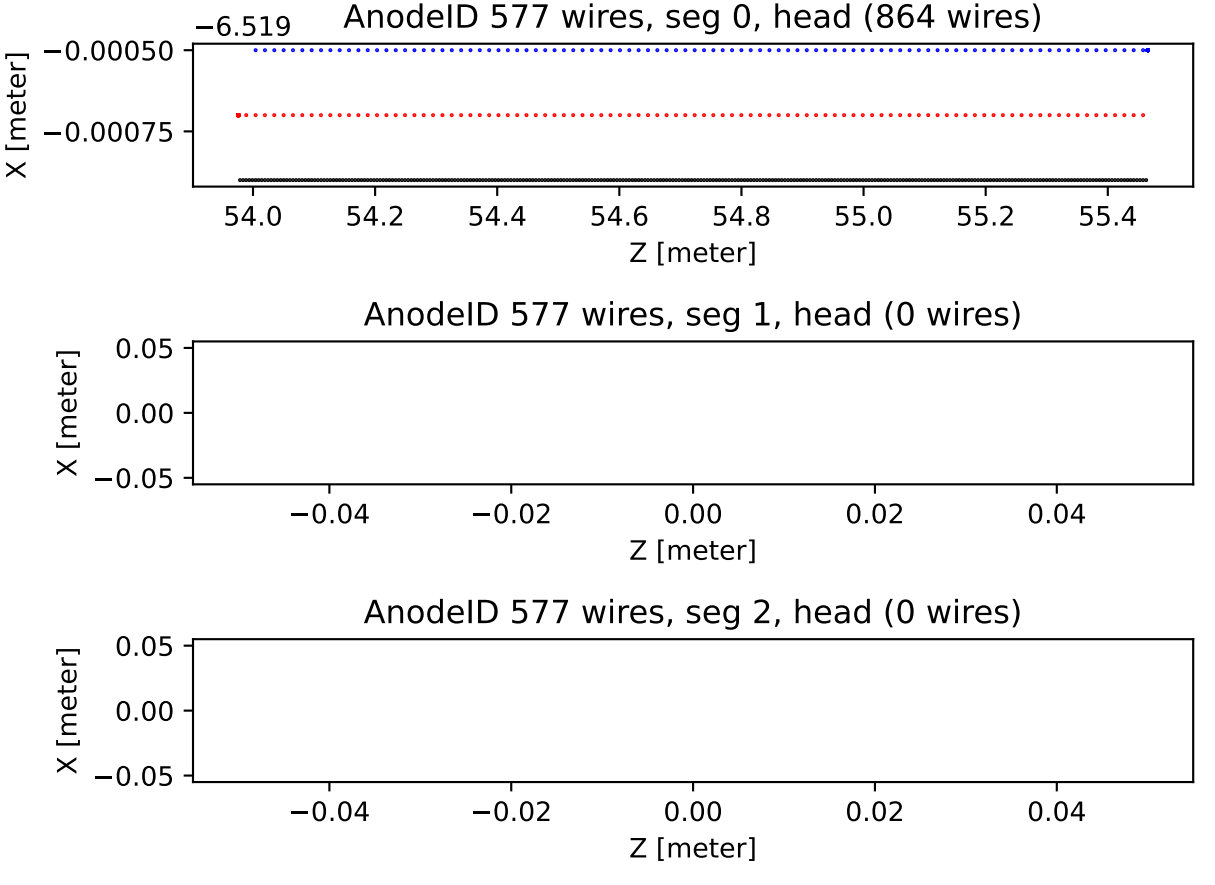
AnodeID 577 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 577 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 577 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

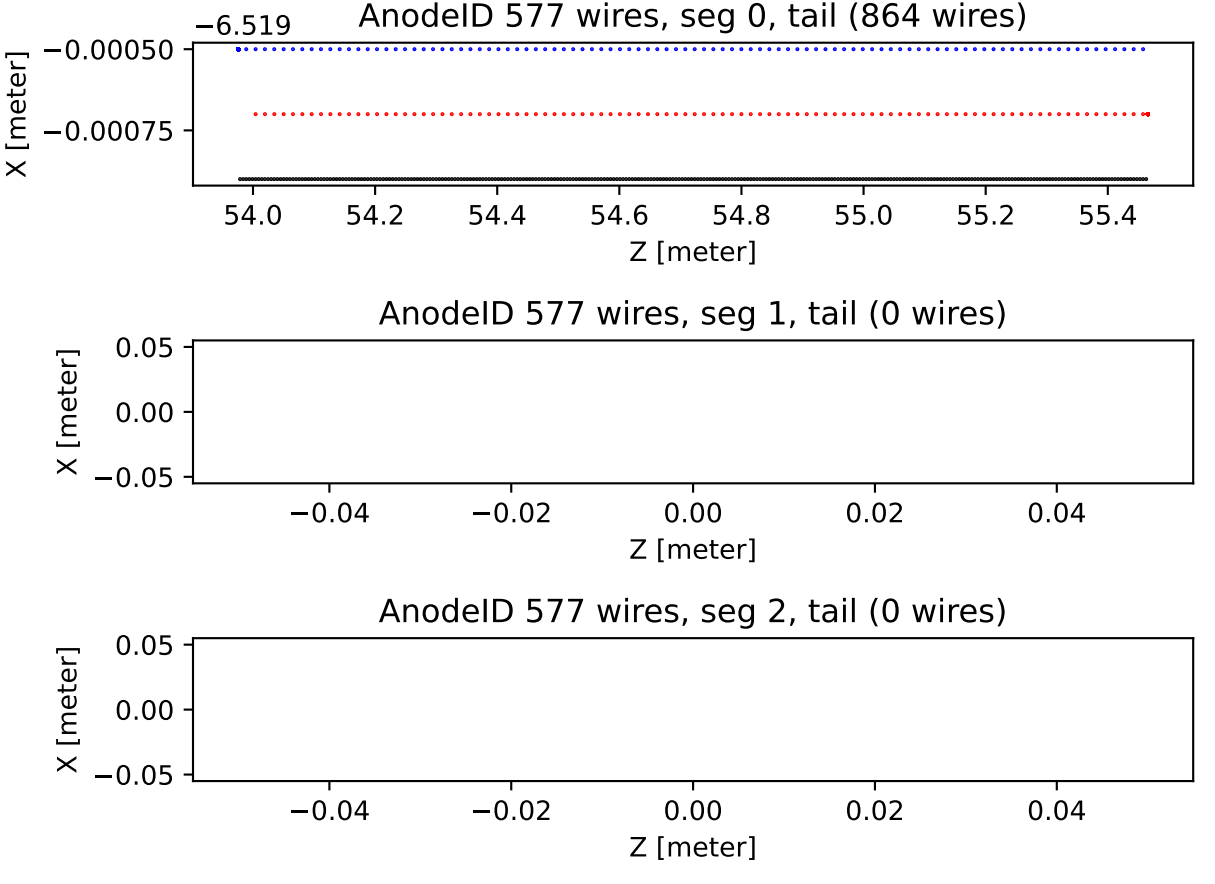
AnodeID 577 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 577 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 577 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

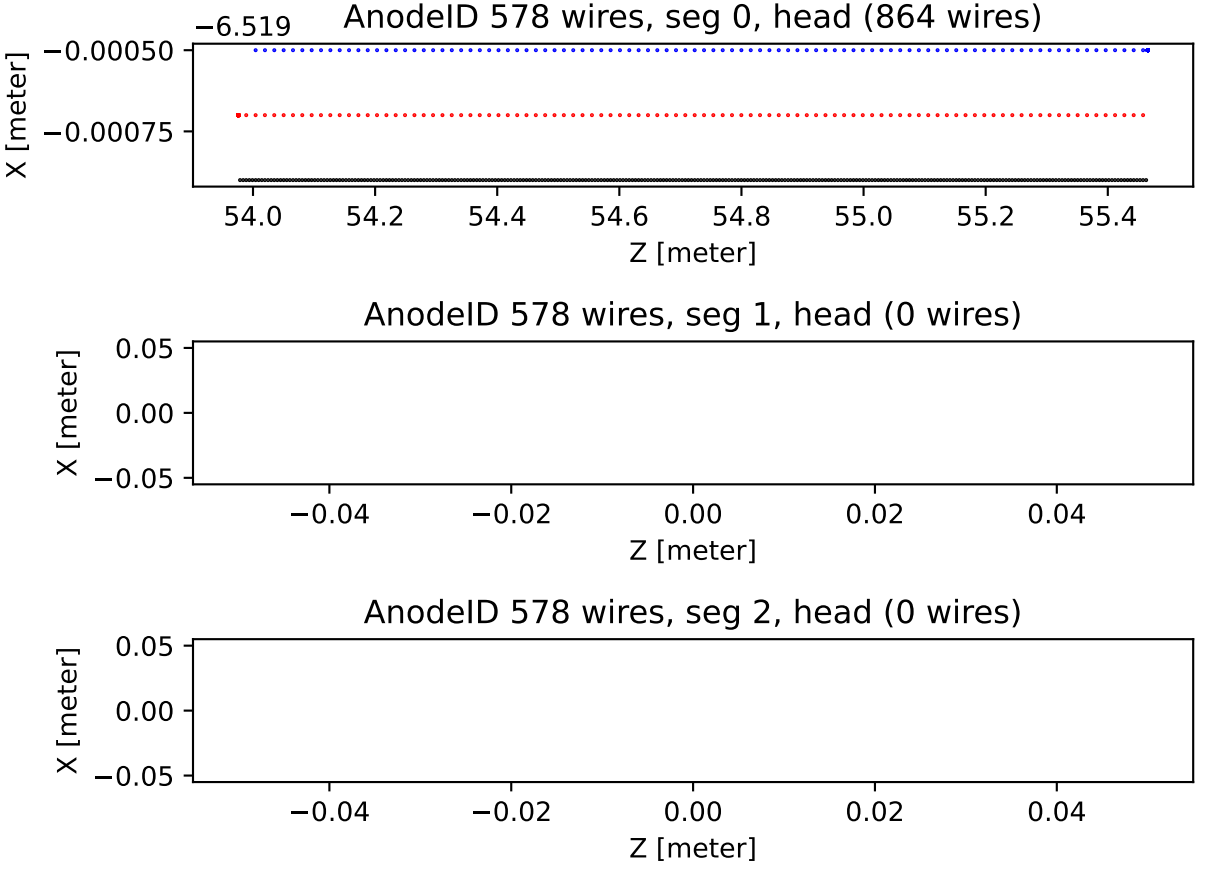
AnodeID 578 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 578 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 578 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

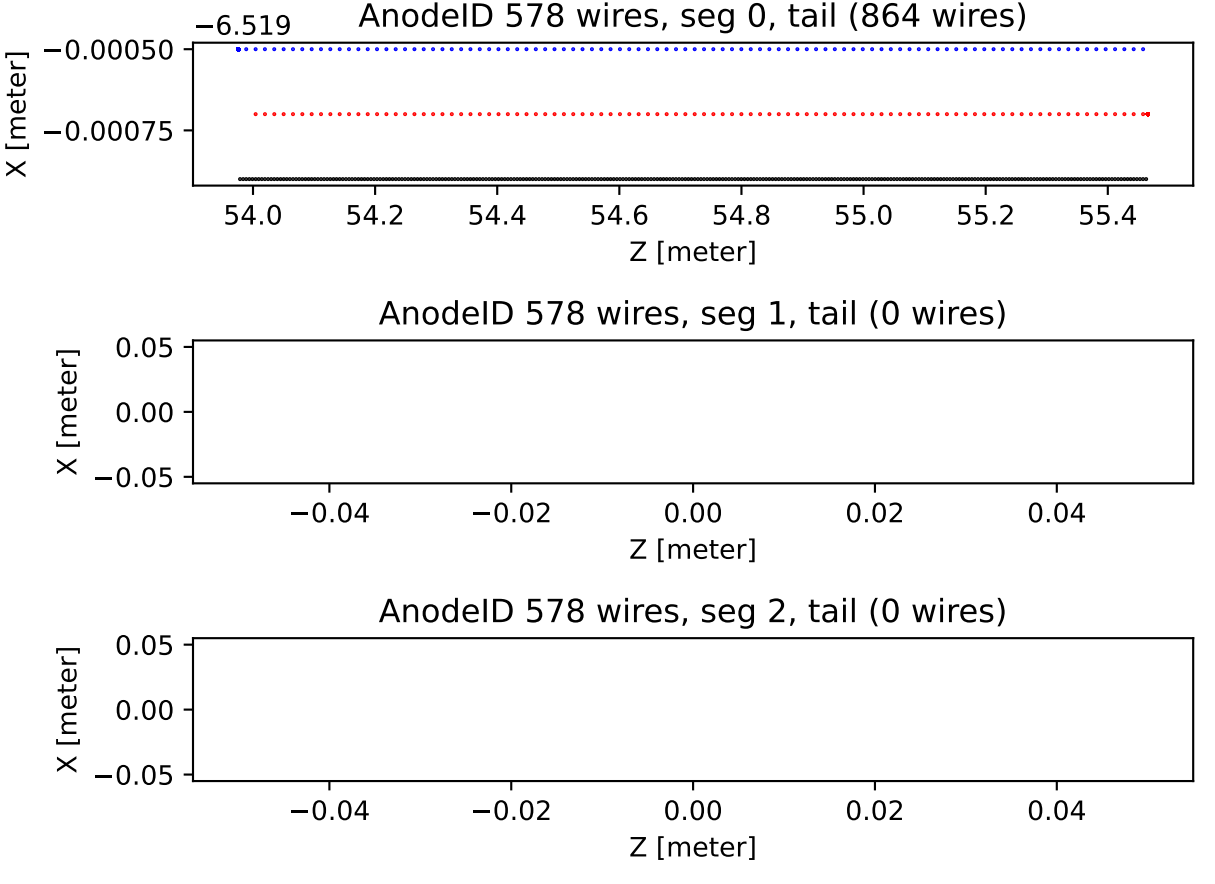
AnodeID 578 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 578 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 578 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

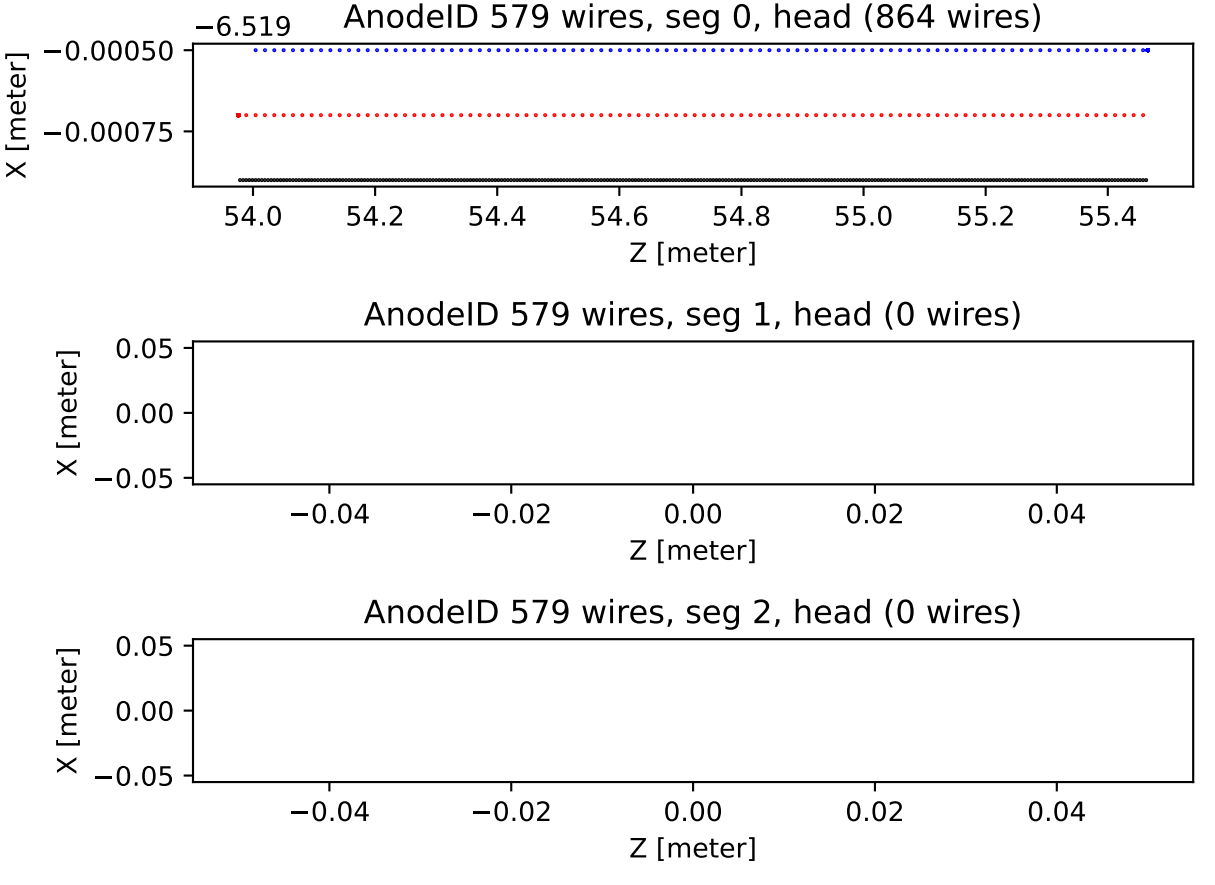
AnodeID 579 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 579 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 579 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

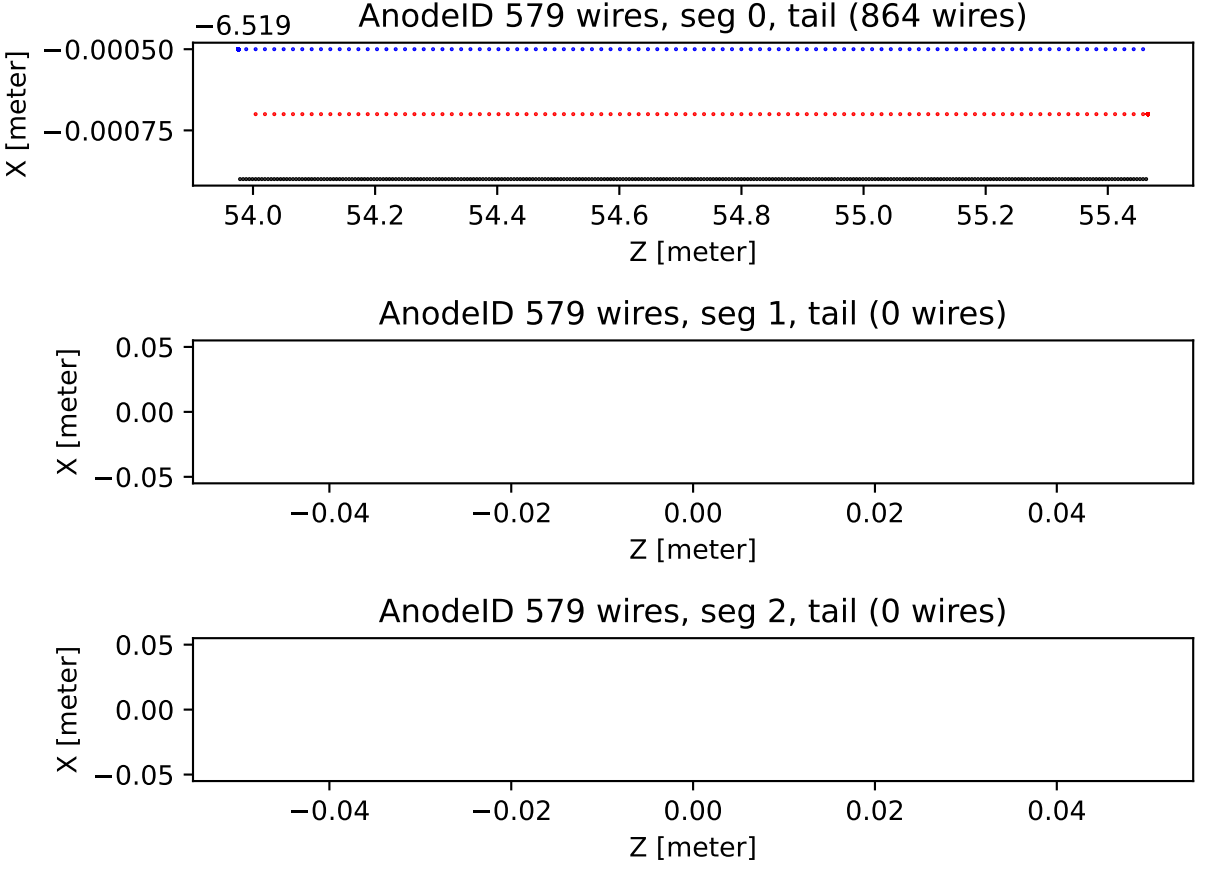
AnodeID 579 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 579 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 579 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

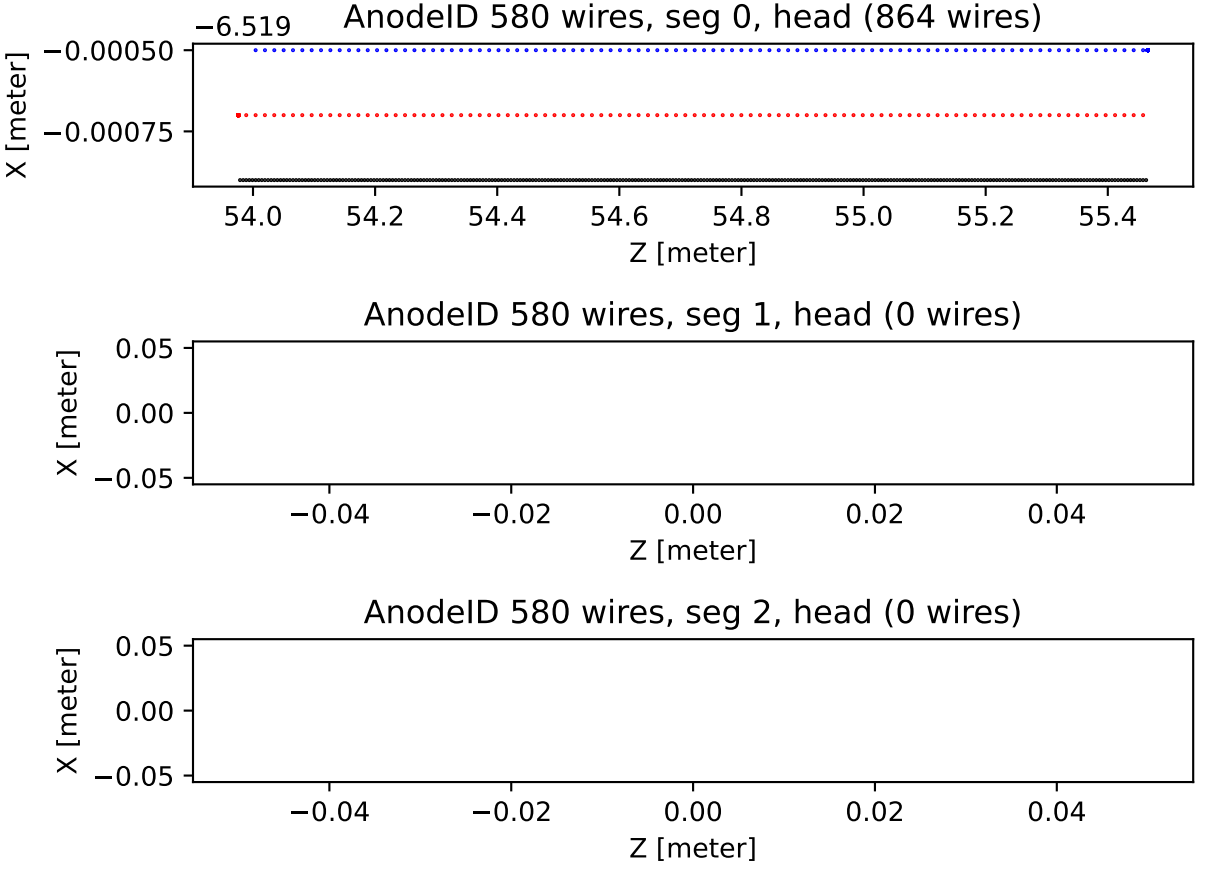
AnodeID 580 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 580 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 580 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

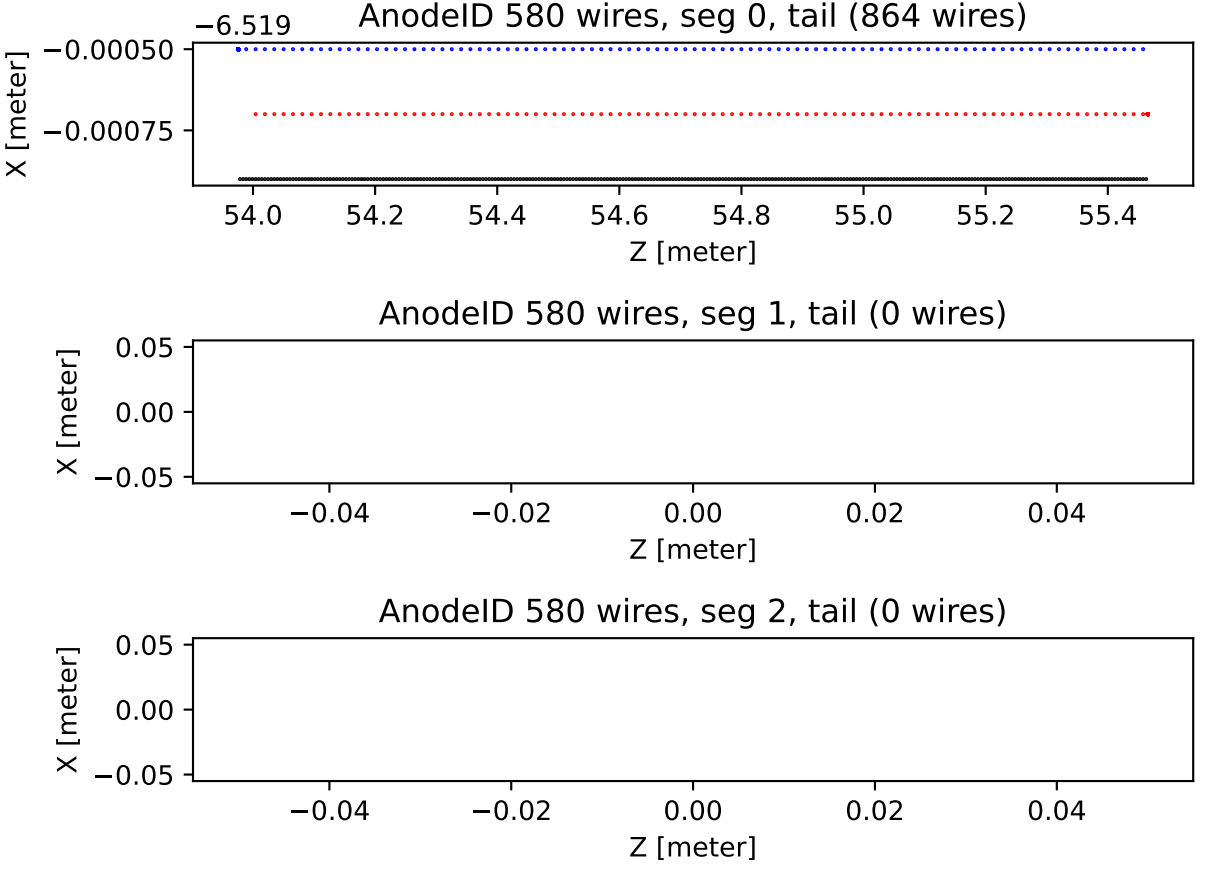
AnodeID 580 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 580 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 580 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

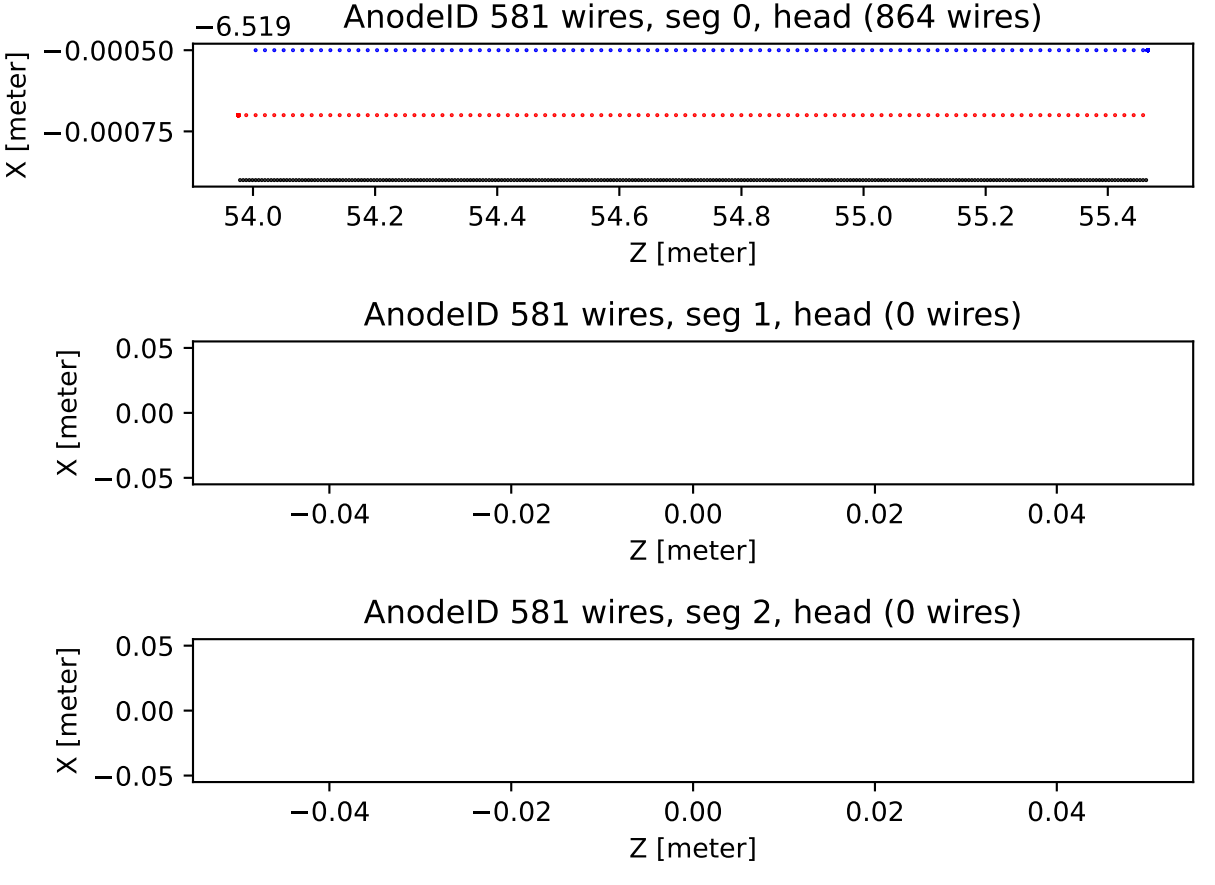
AnodeID 581 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 581 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 581 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

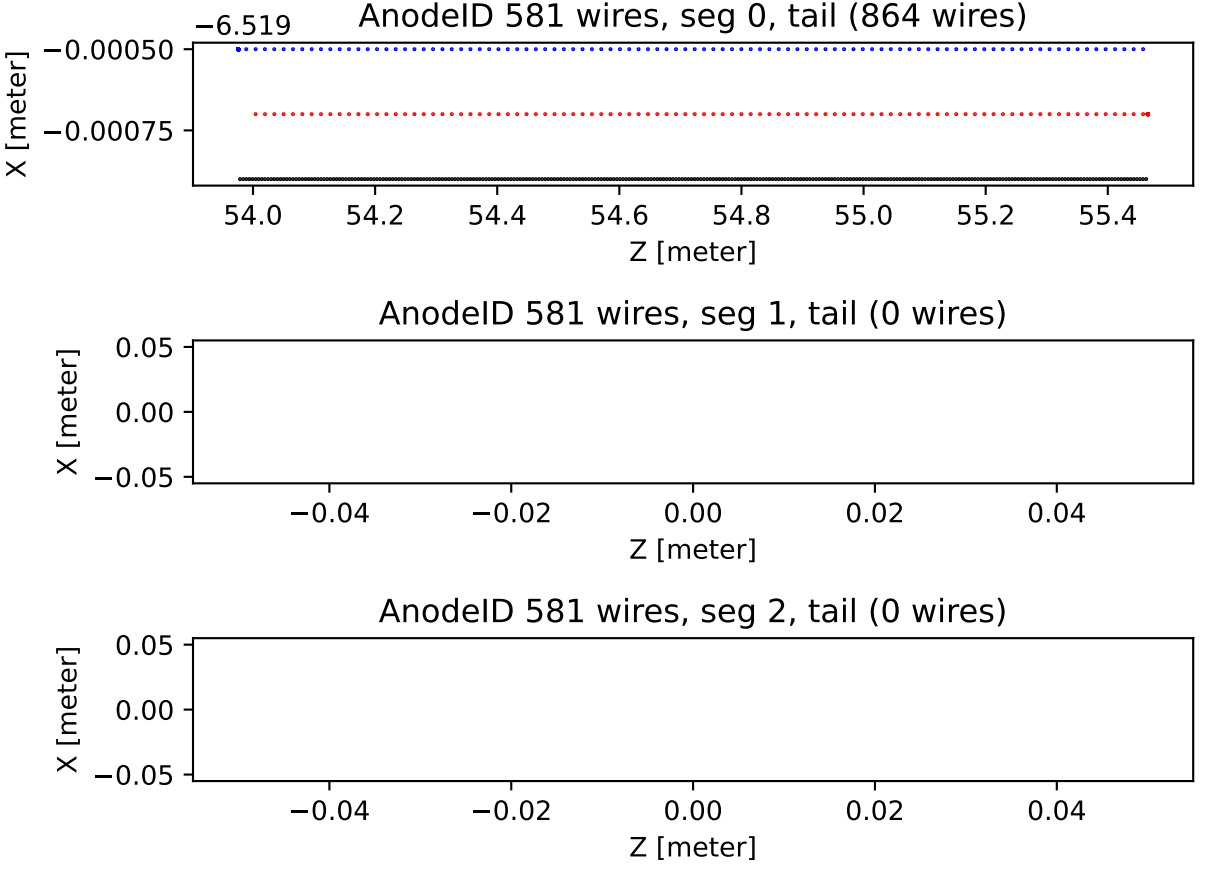
AnodeID 581 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 581 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 581 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

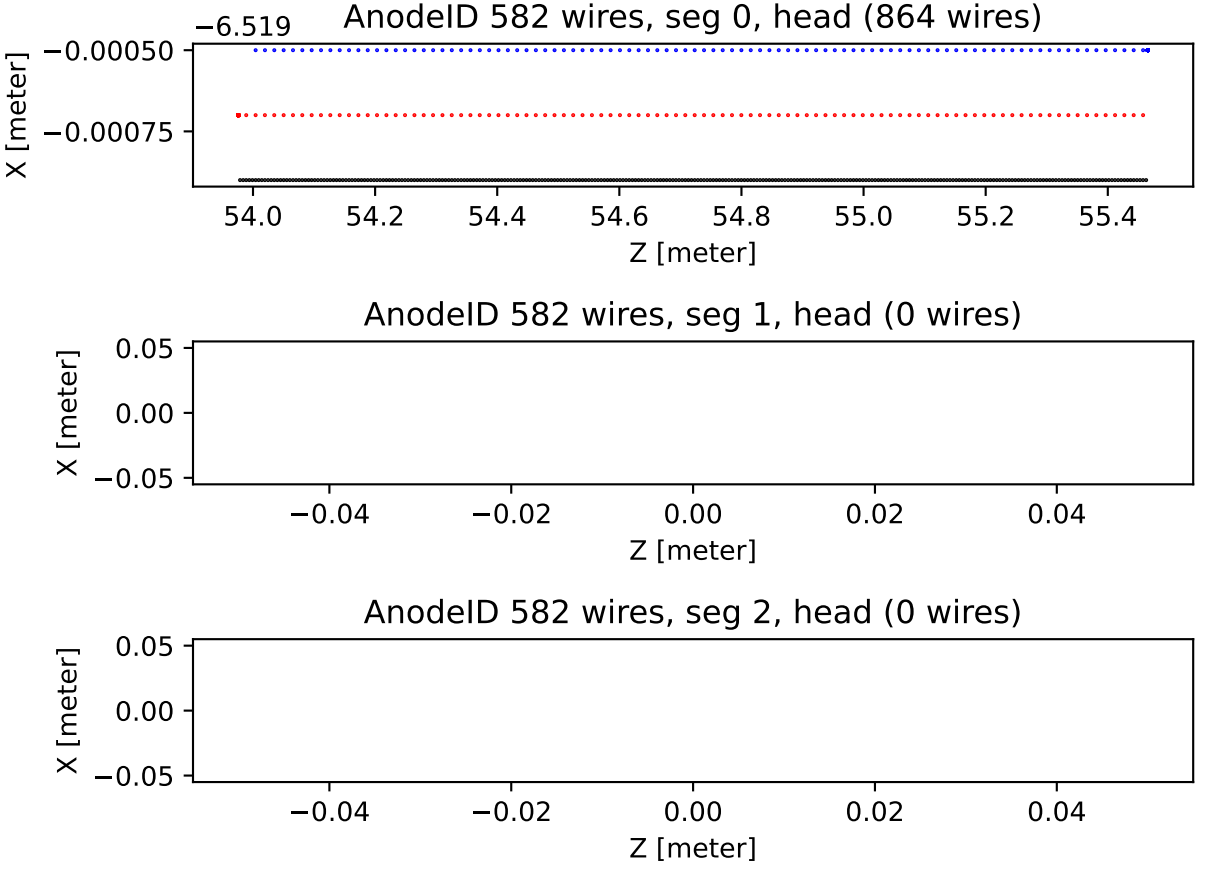
AnodeID 582 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 582 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 582 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

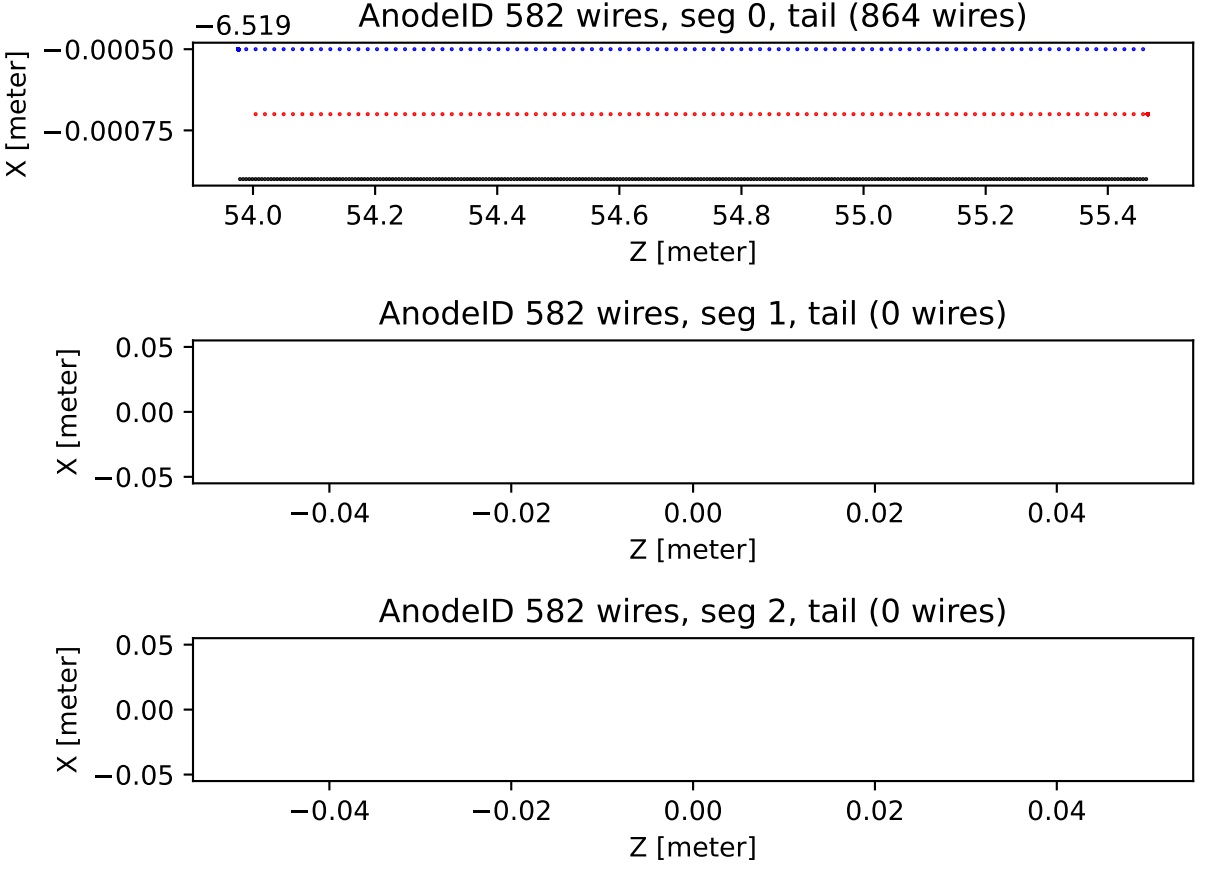
AnodeID 582 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 582 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 582 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

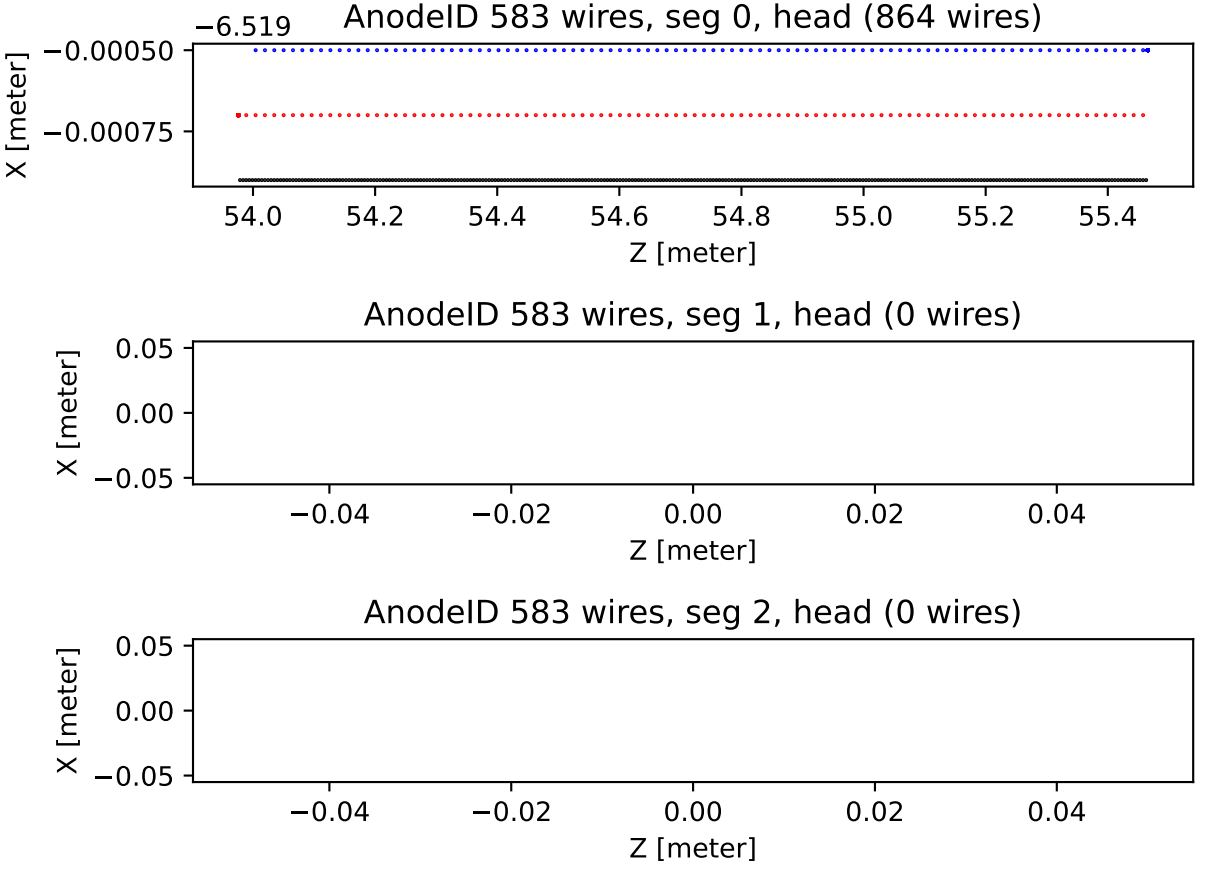
AnodeID 583 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 583 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 583 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

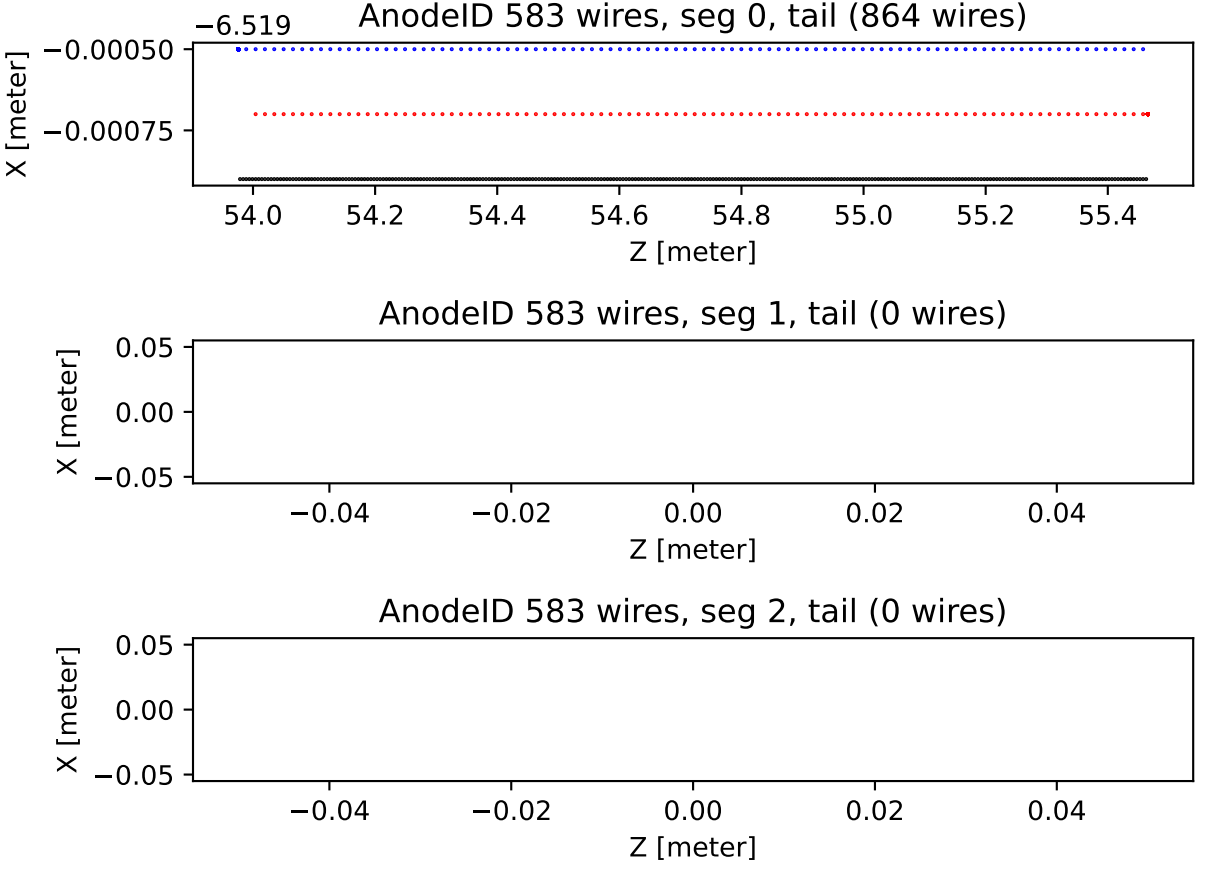
AnodeID 583 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]
AnodeID 583 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 583 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

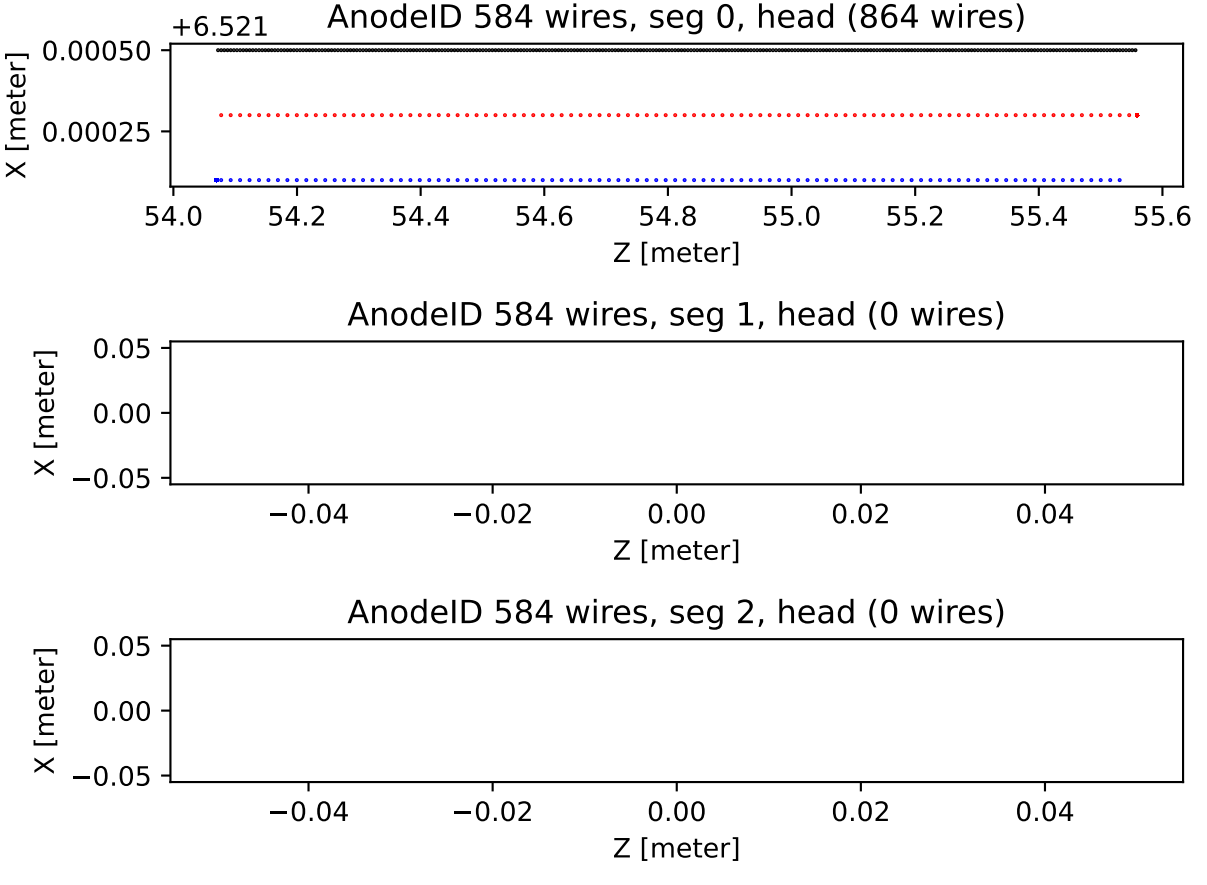
AnodeID 584 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 584 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 584 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

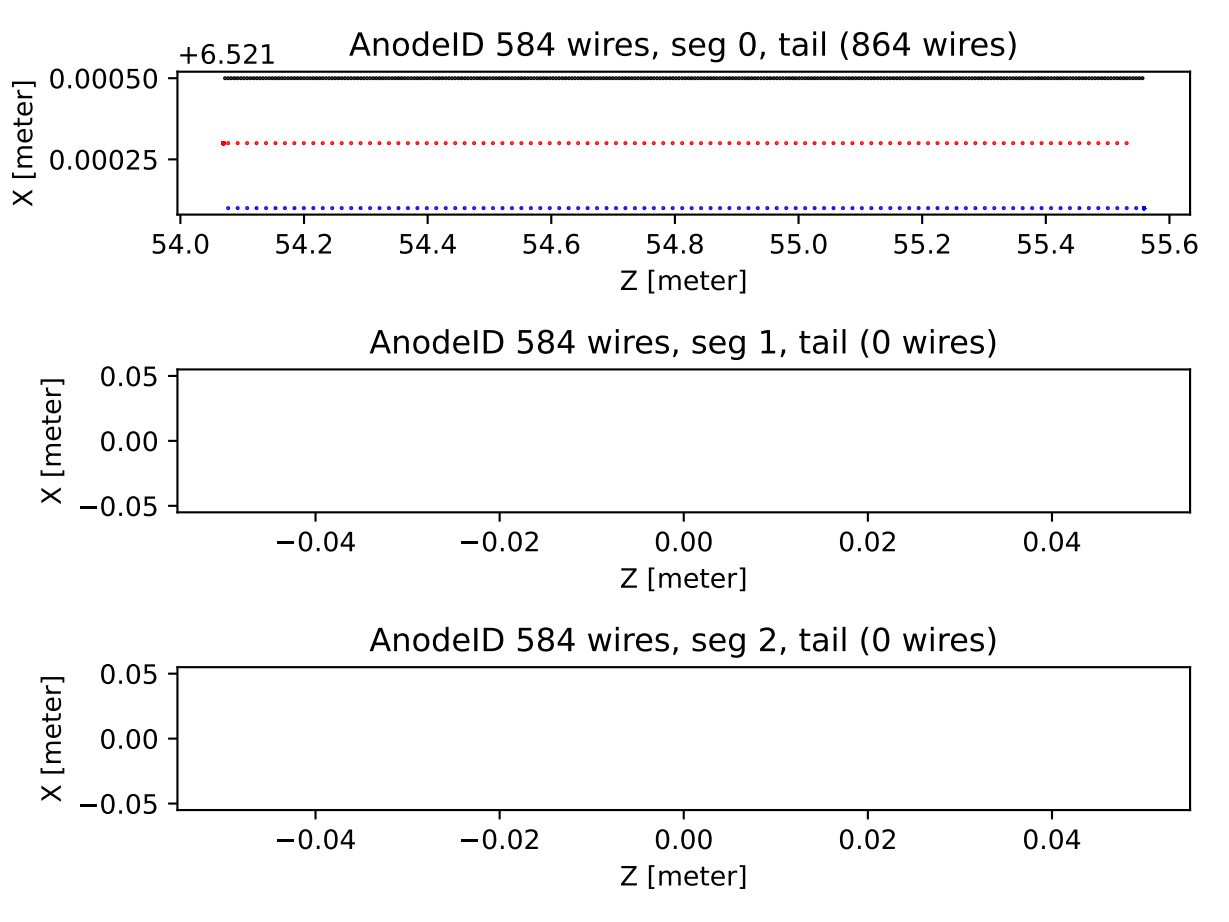
AnodeID 584 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 584 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 584 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

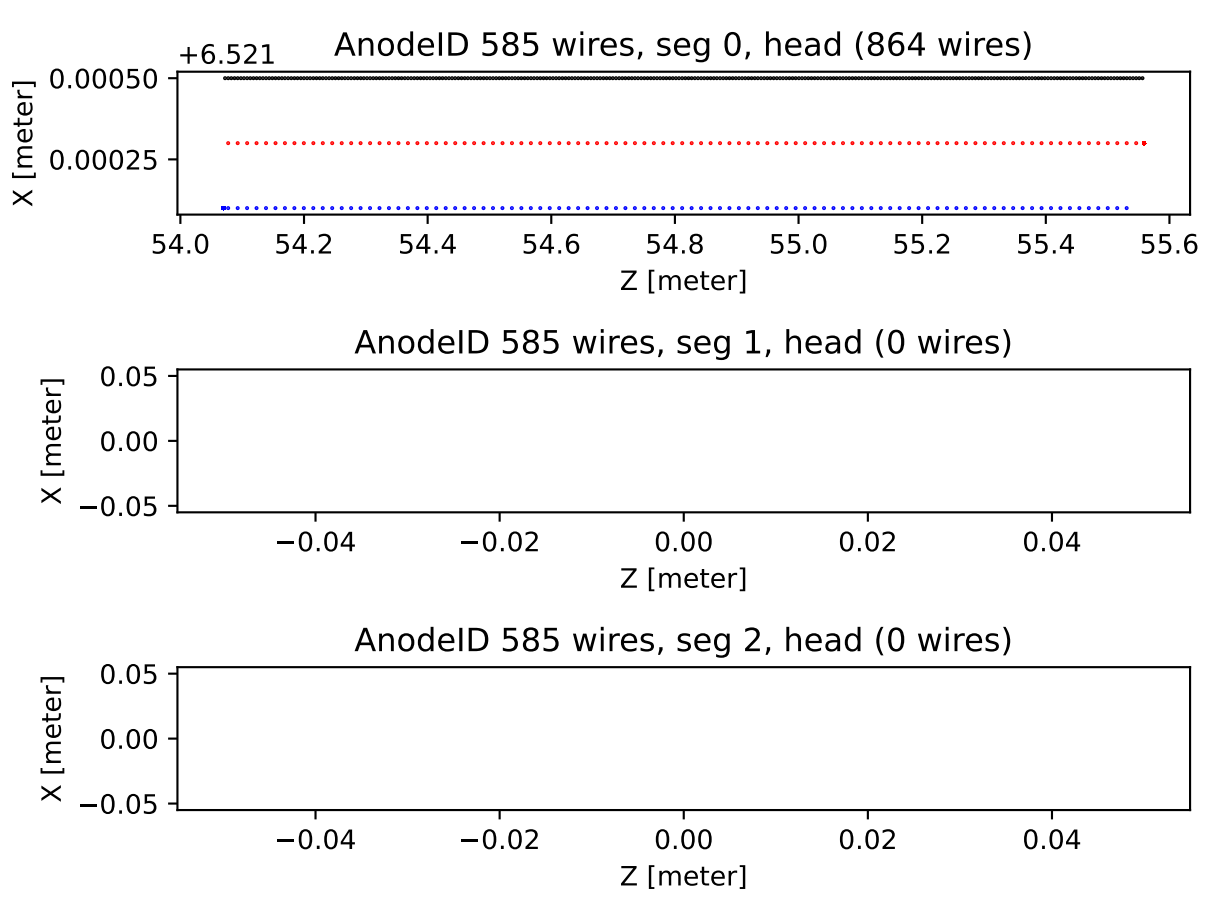
AnodeID 585 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 585 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 585 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

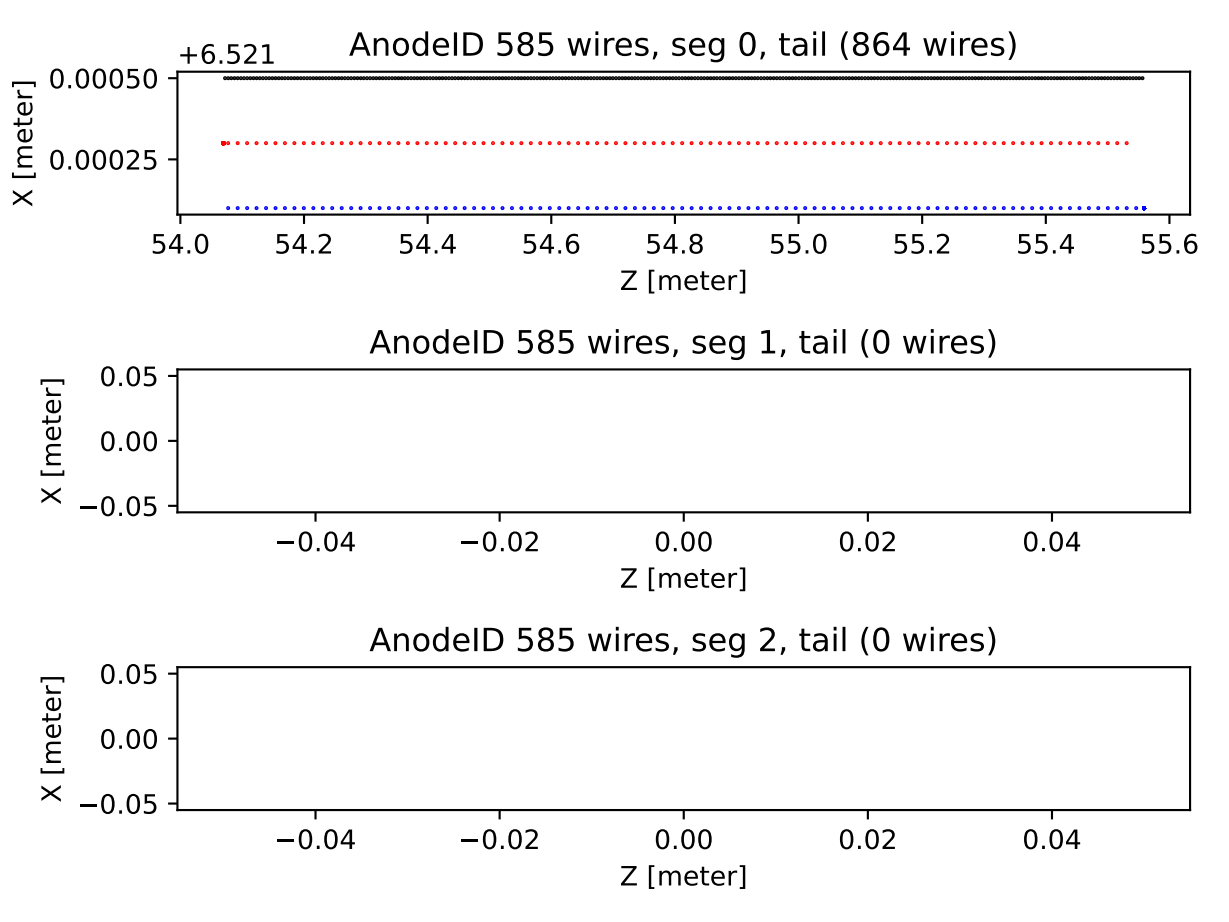
AnodeID 585 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 585 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 585 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

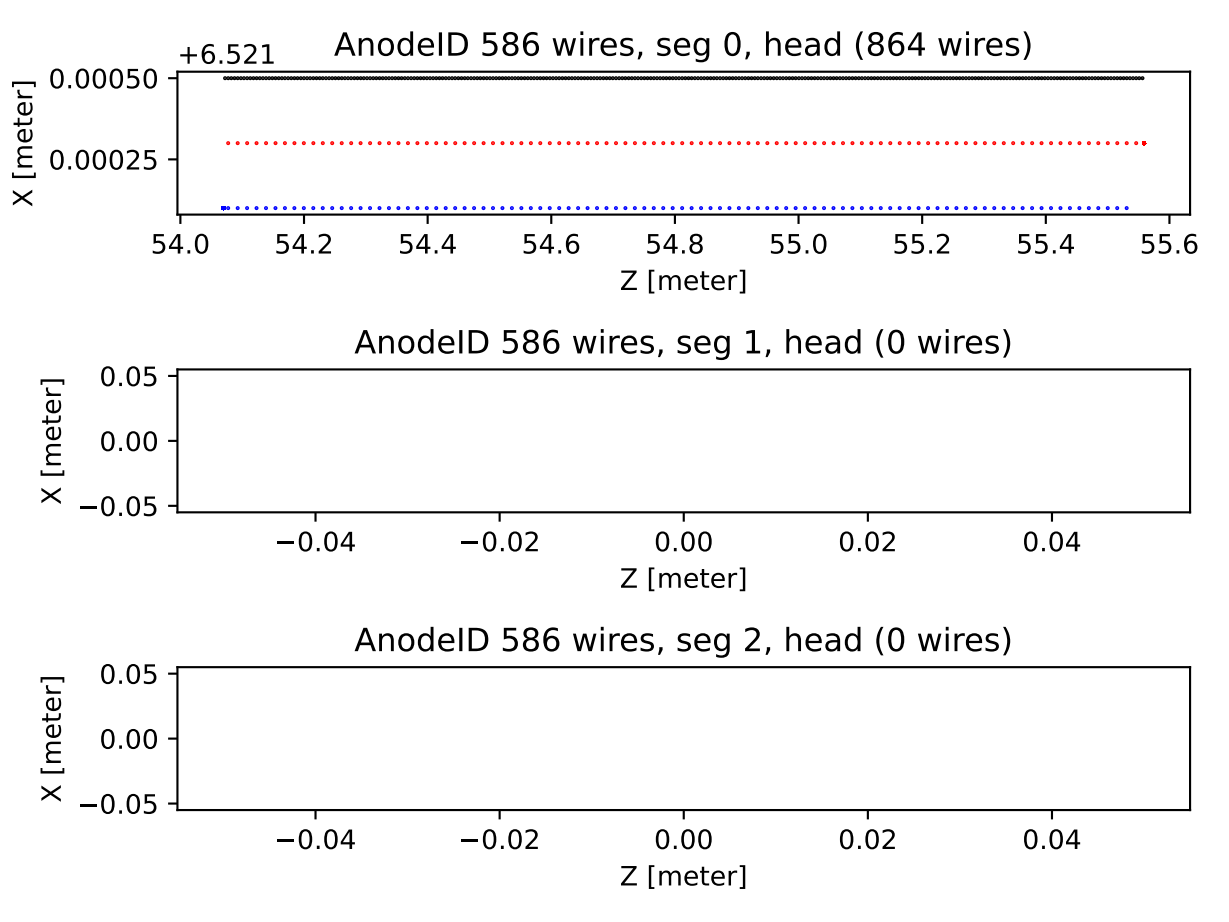
AnodeID 586 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 586 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 586 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

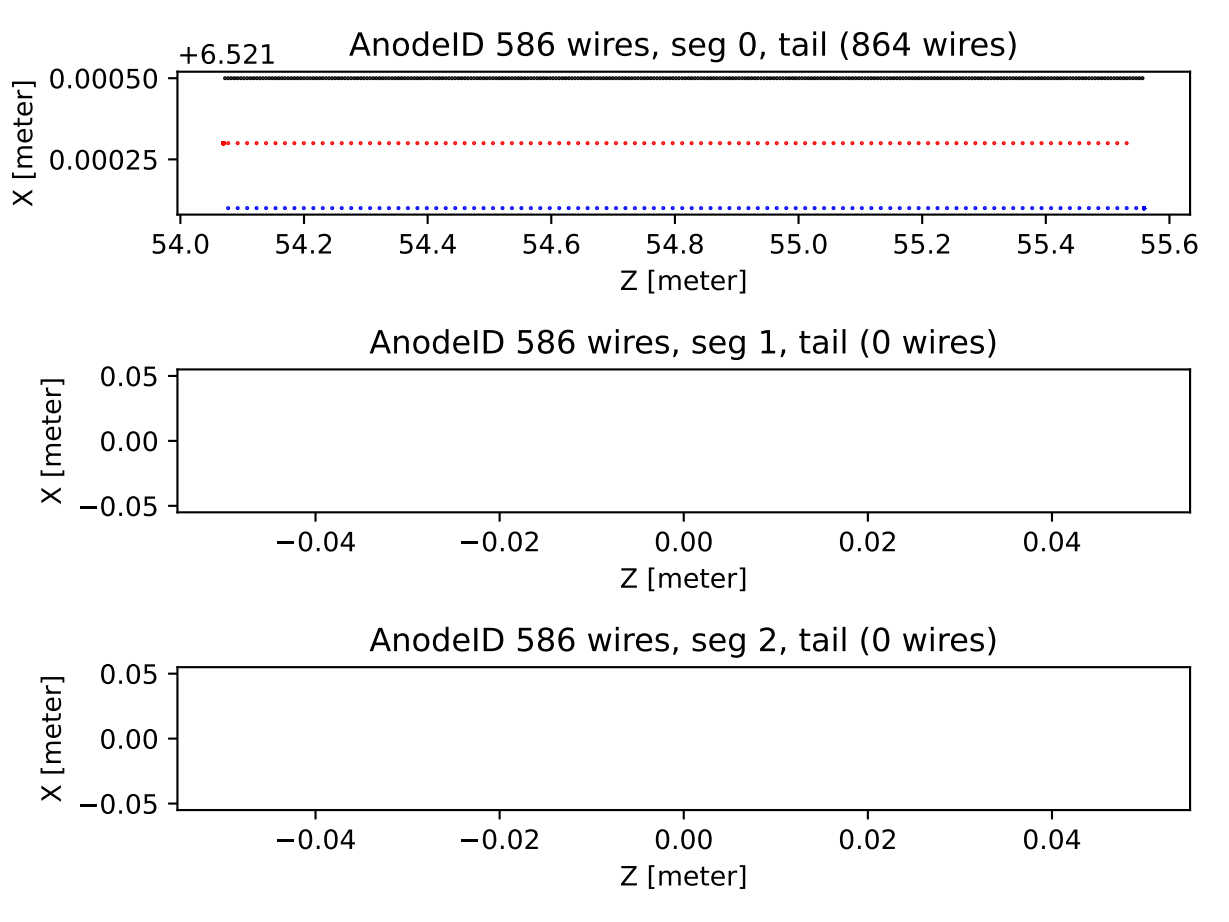
AnodeID 586 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 586 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 586 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

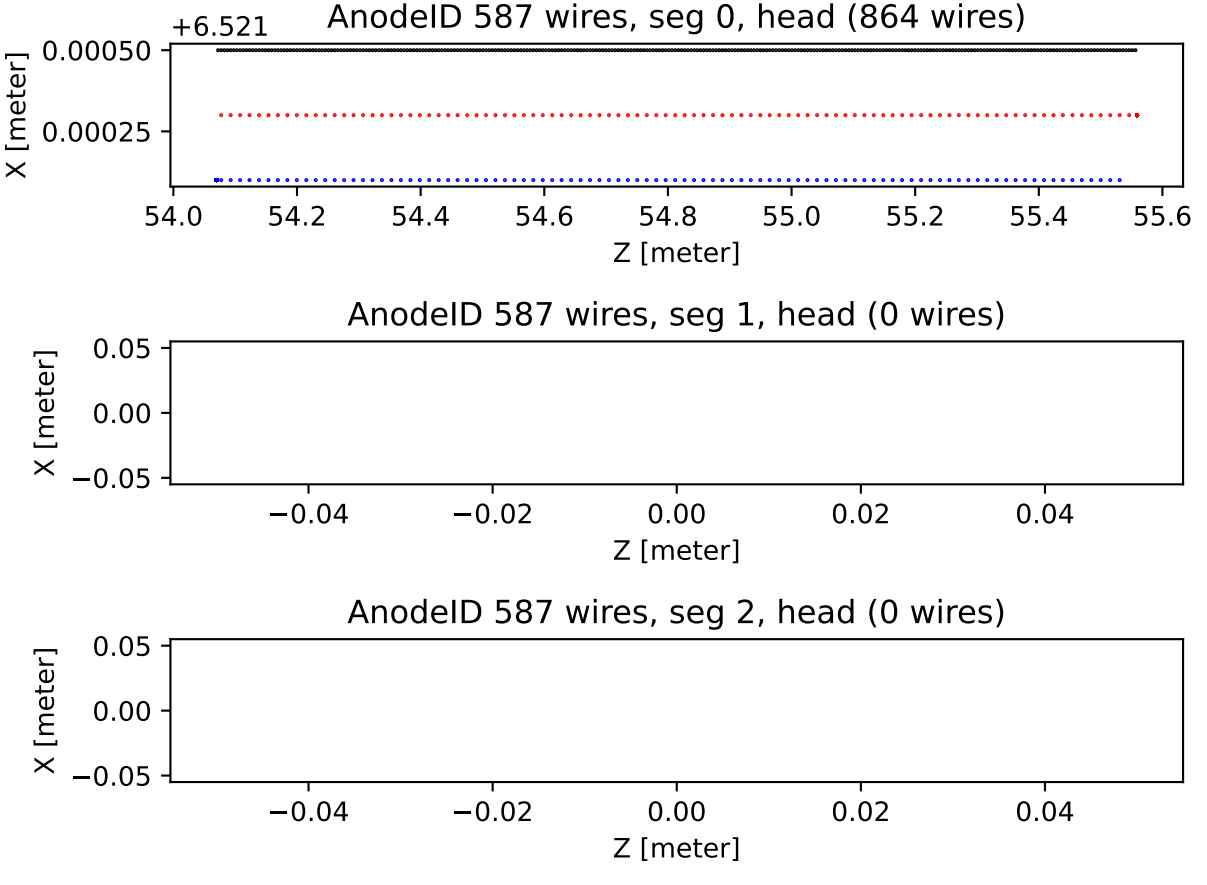
AnodeID 587 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 587 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 587 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

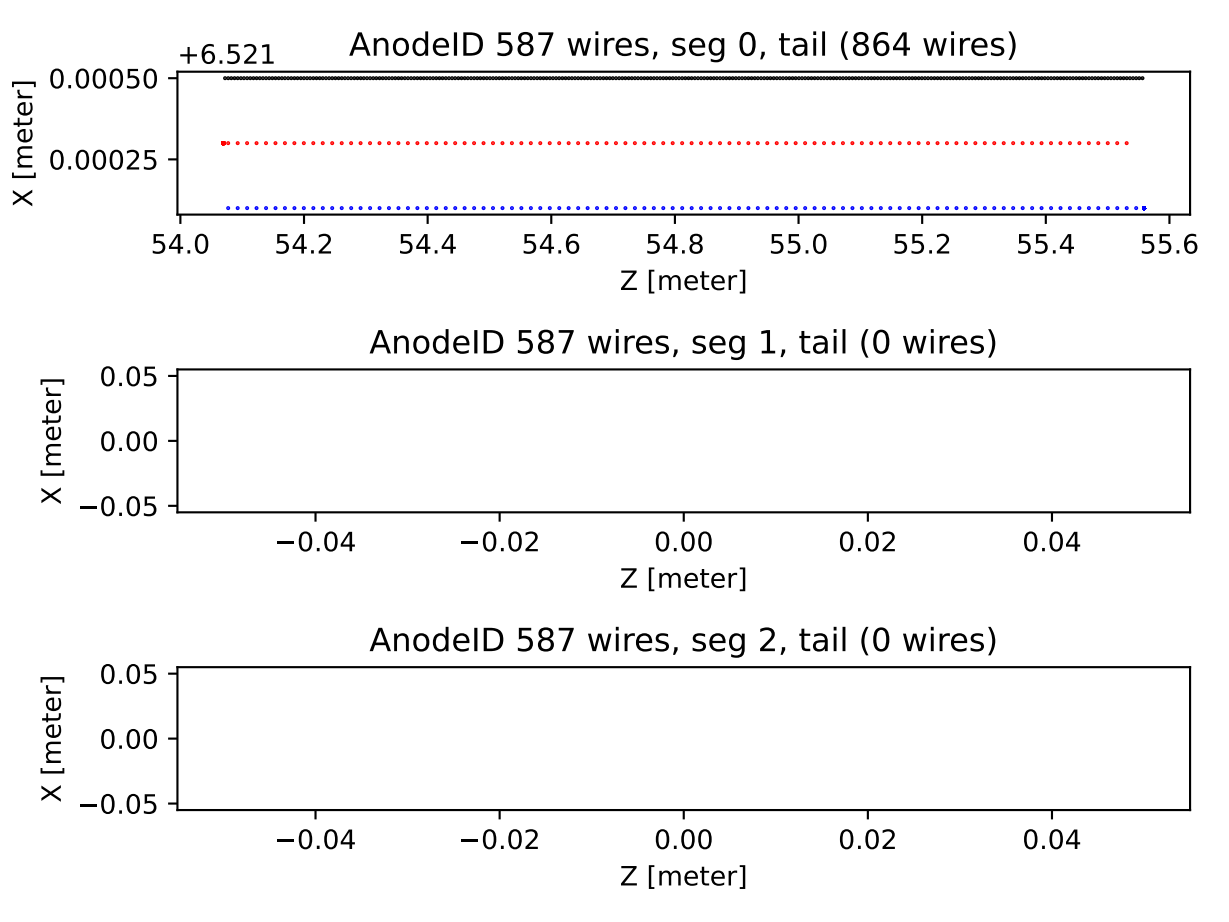
AnodeID 587 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 587 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 587 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

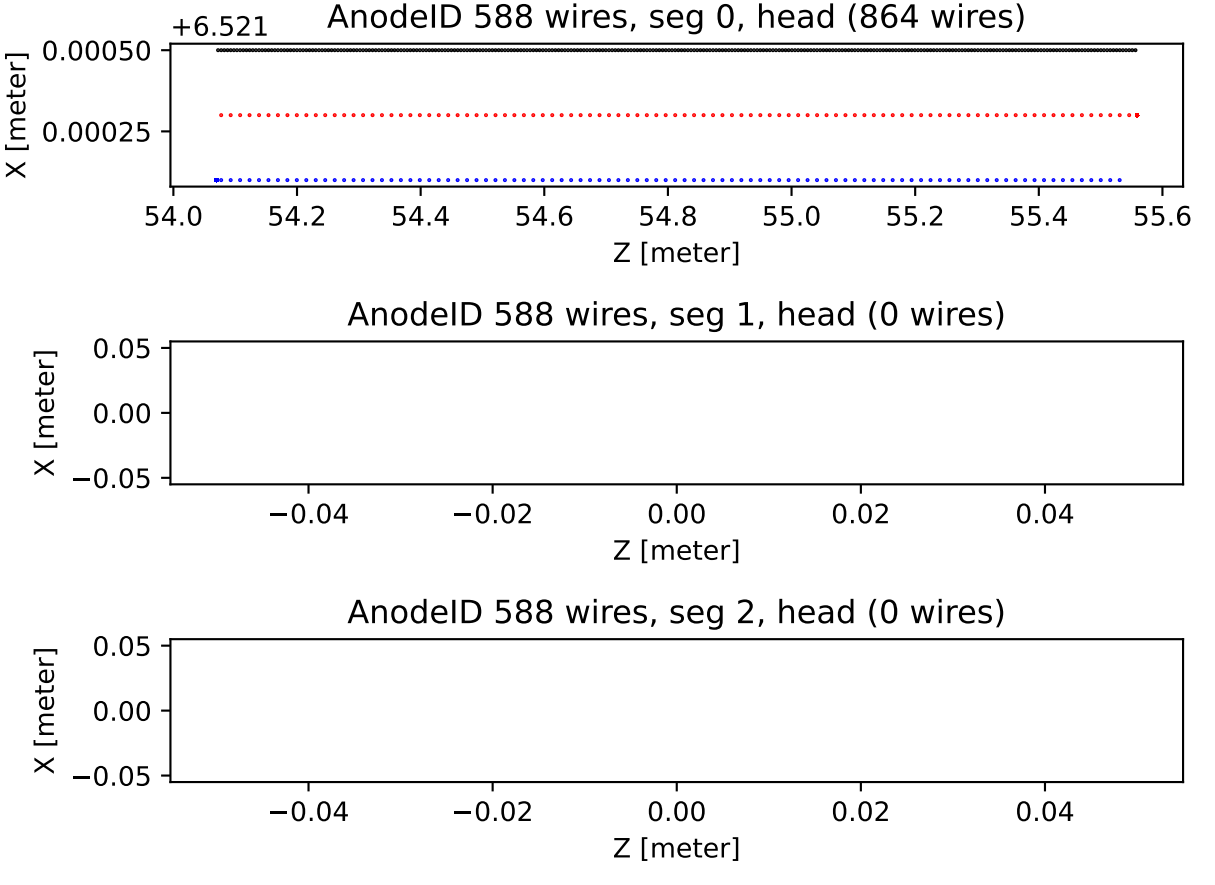
AnodeID 588 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 588 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 588 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

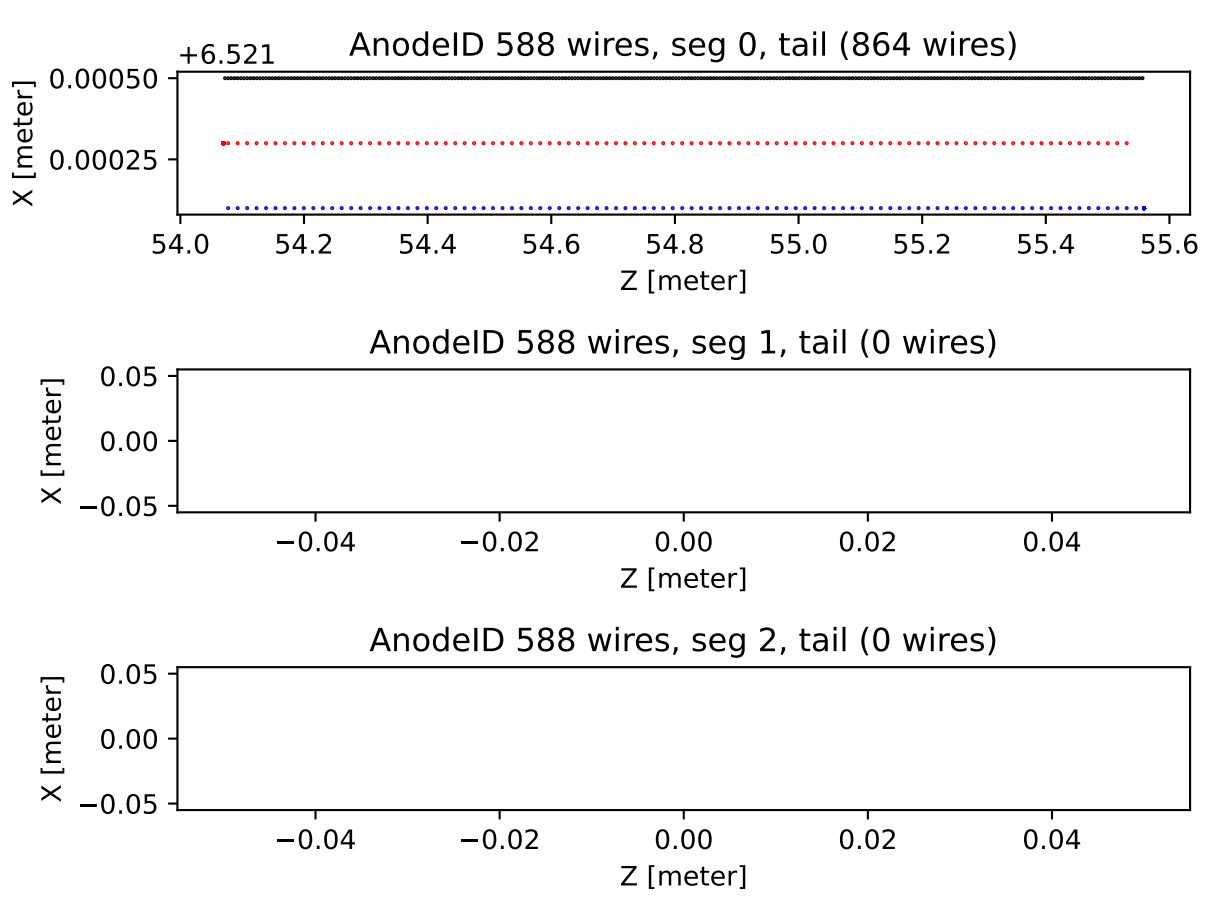
AnodeID 588 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 588 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 588 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

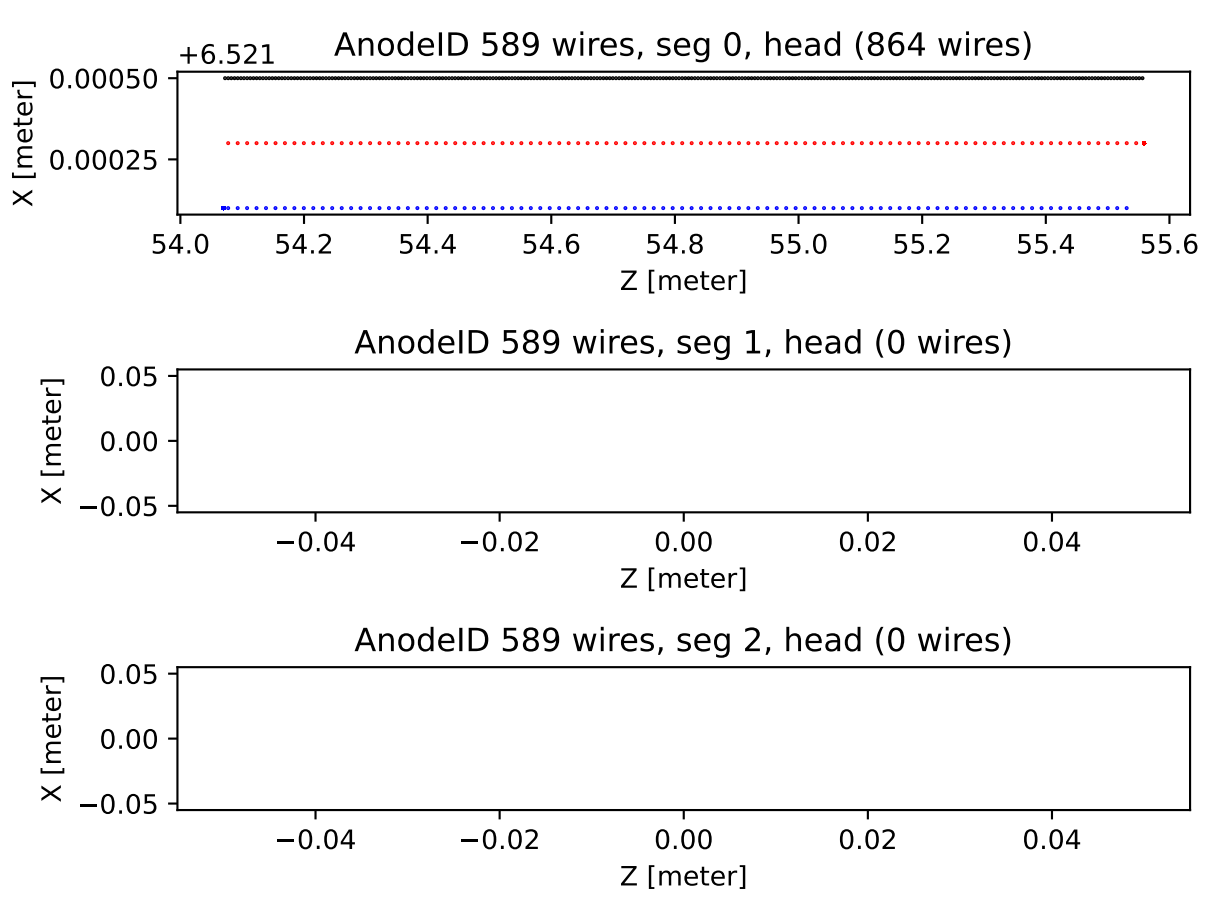
AnodeID 589 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 589 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 589 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

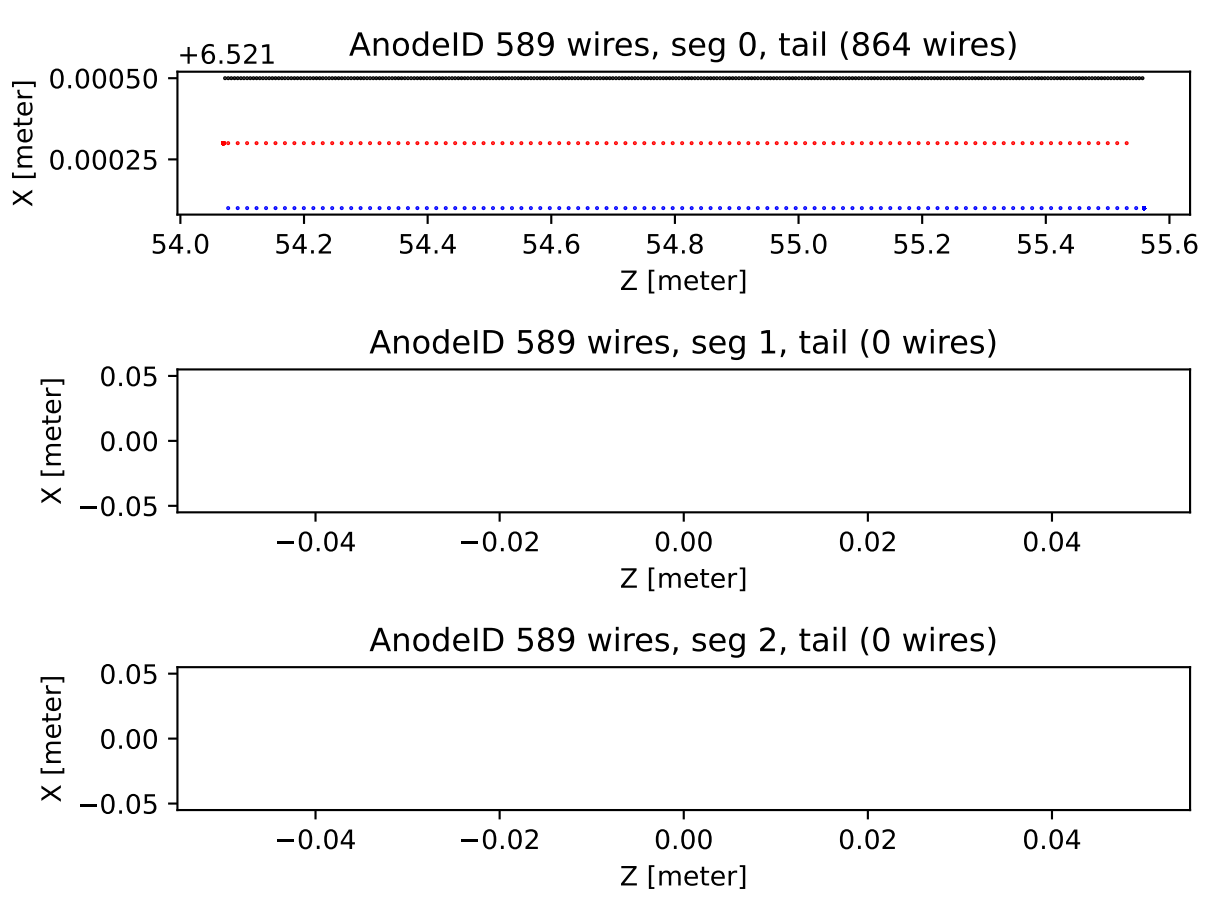
AnodeID 589 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 589 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 589 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

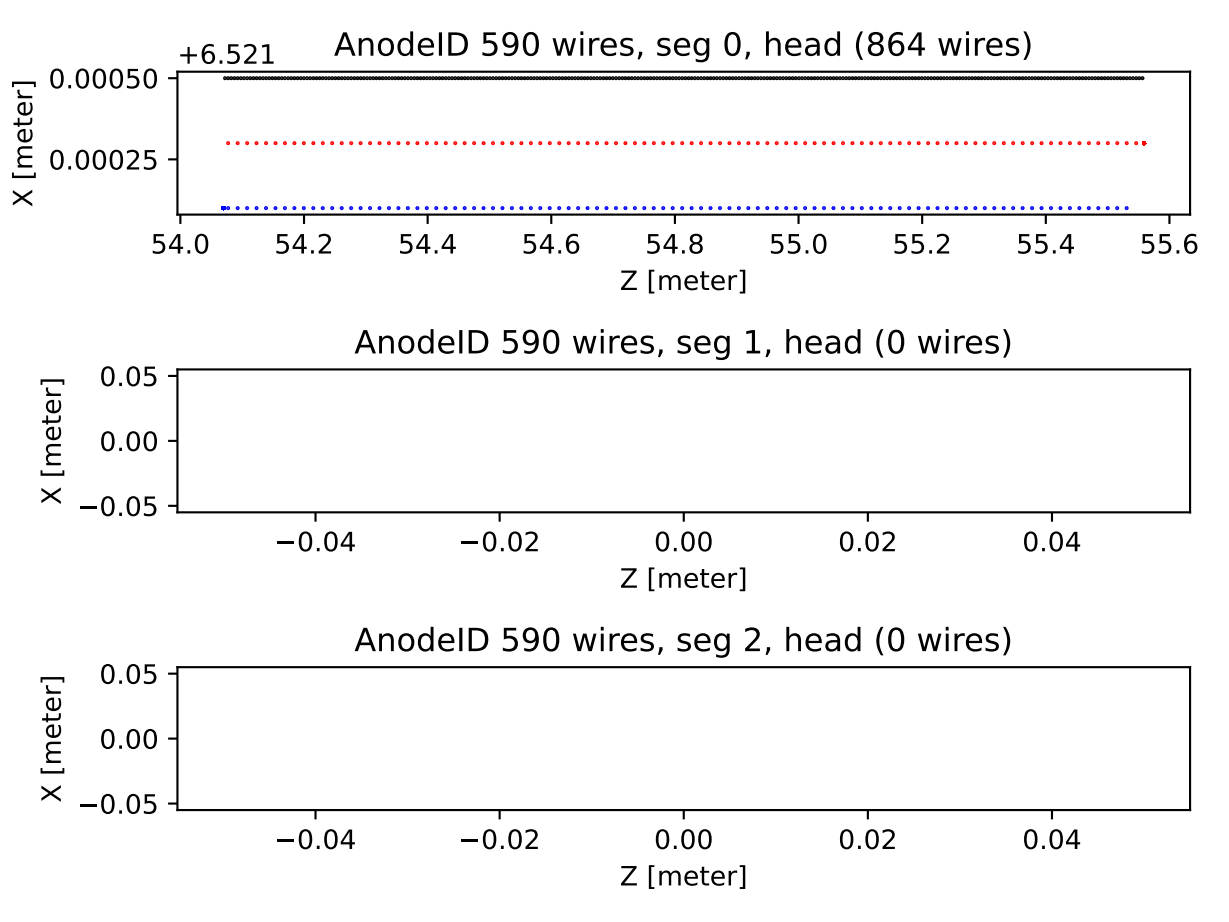
AnodeID 590 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 590 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 590 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

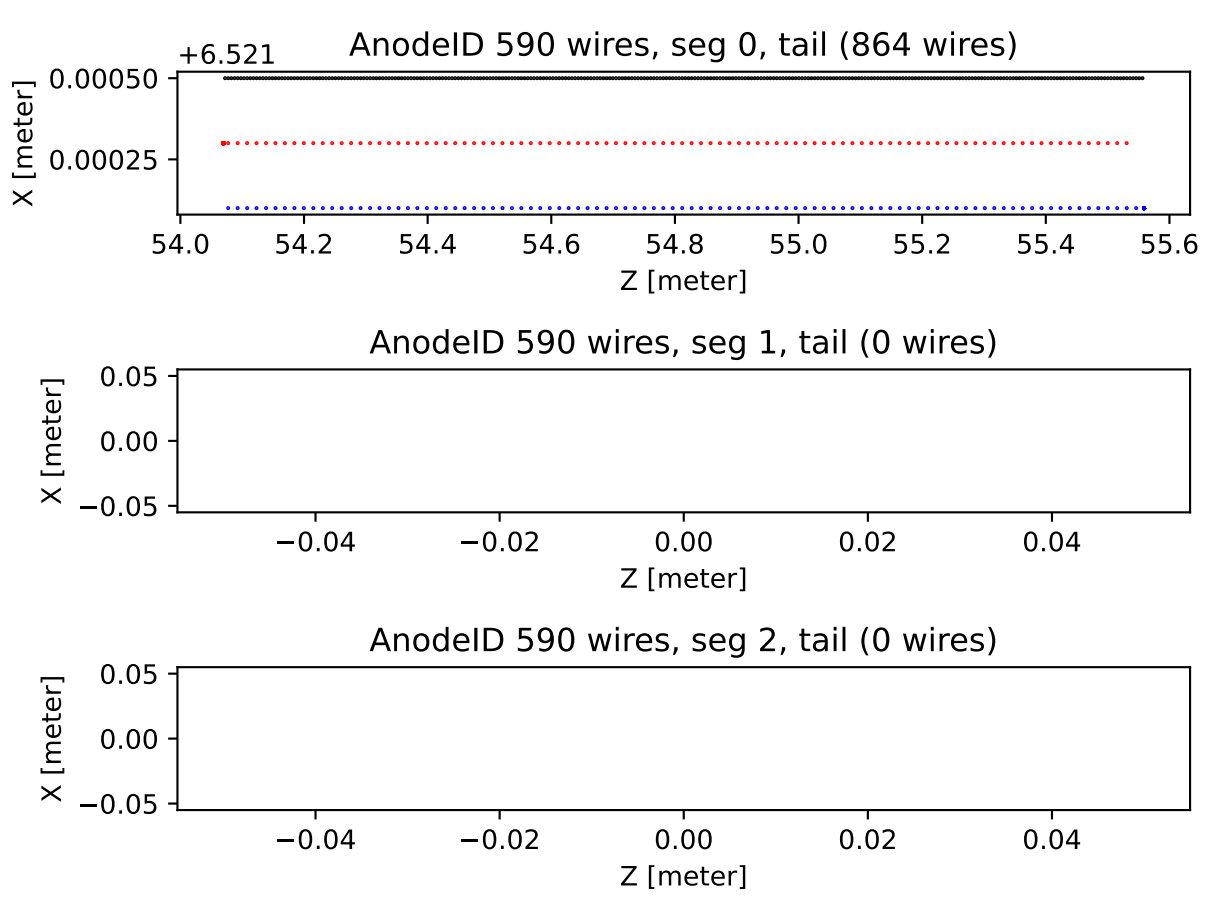
AnodeID 590 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 590 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 590 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

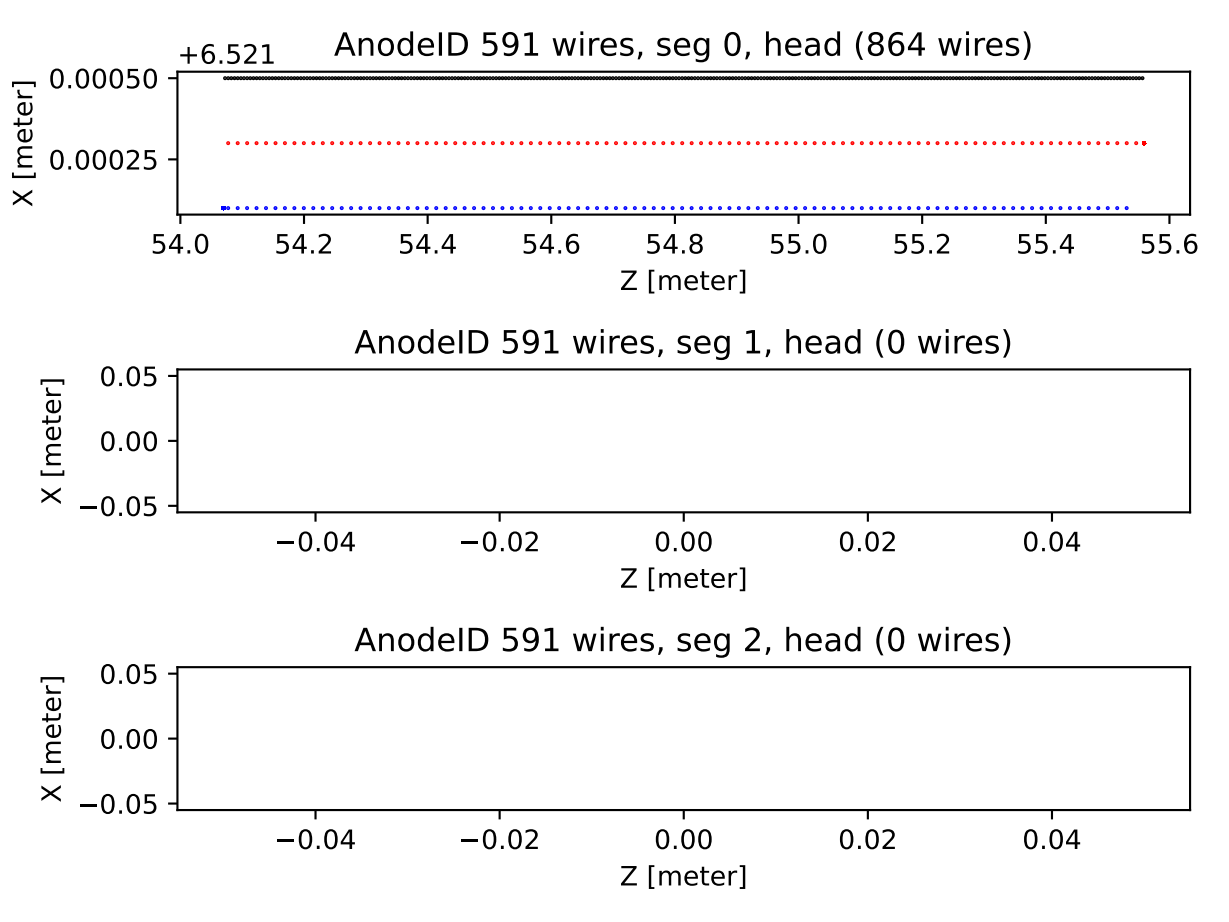
AnodeID 591 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 591 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 591 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

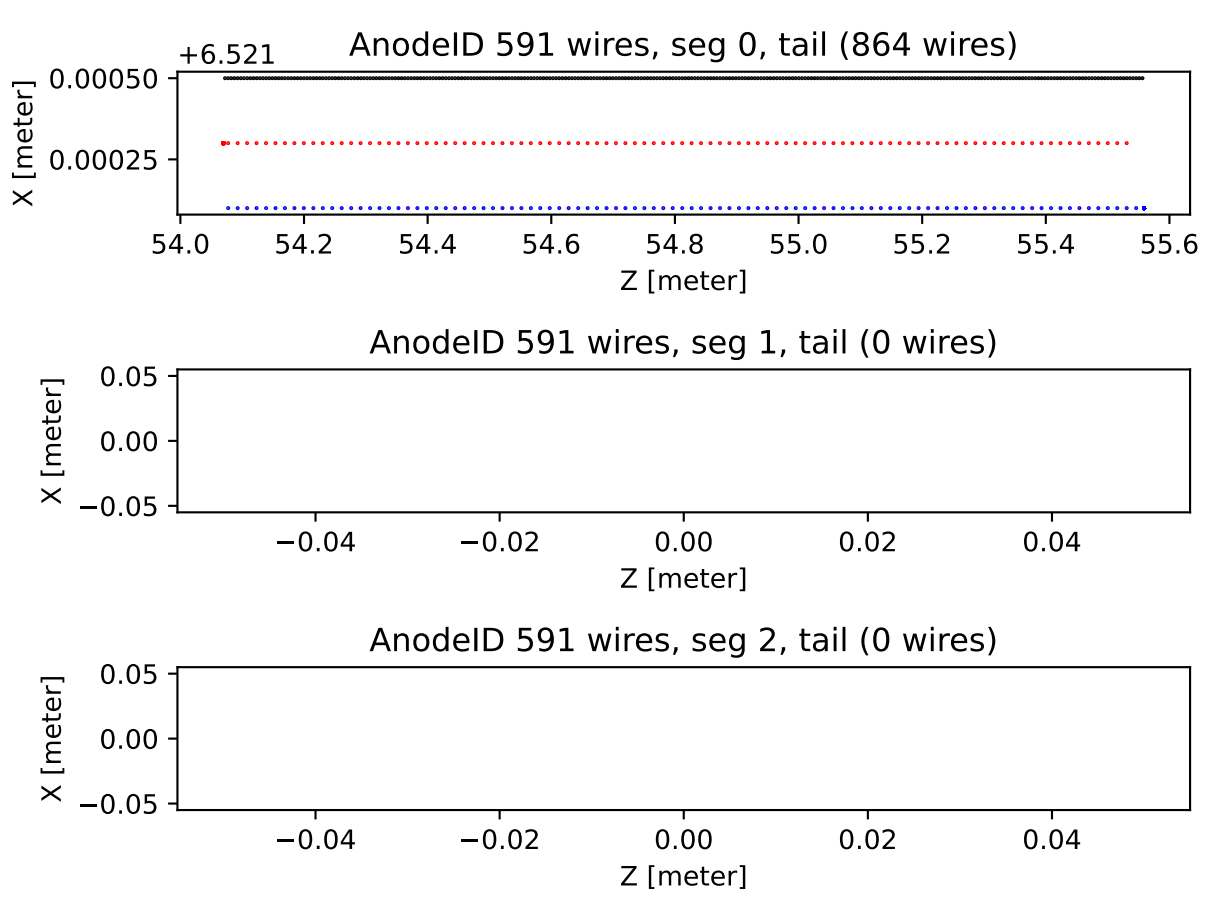
AnodeID 591 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]
AnodeID 591 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 591 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

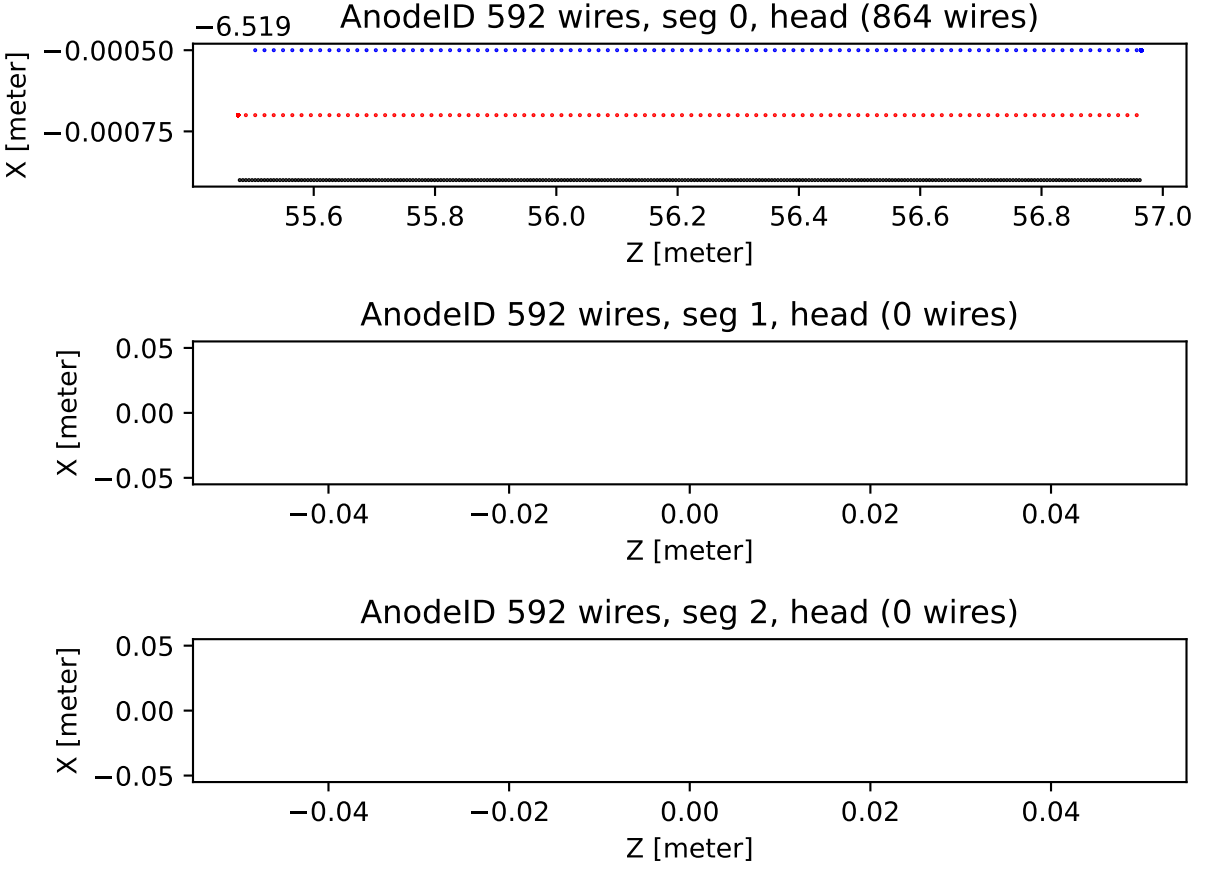
AnodeID 592 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 592 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 592 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

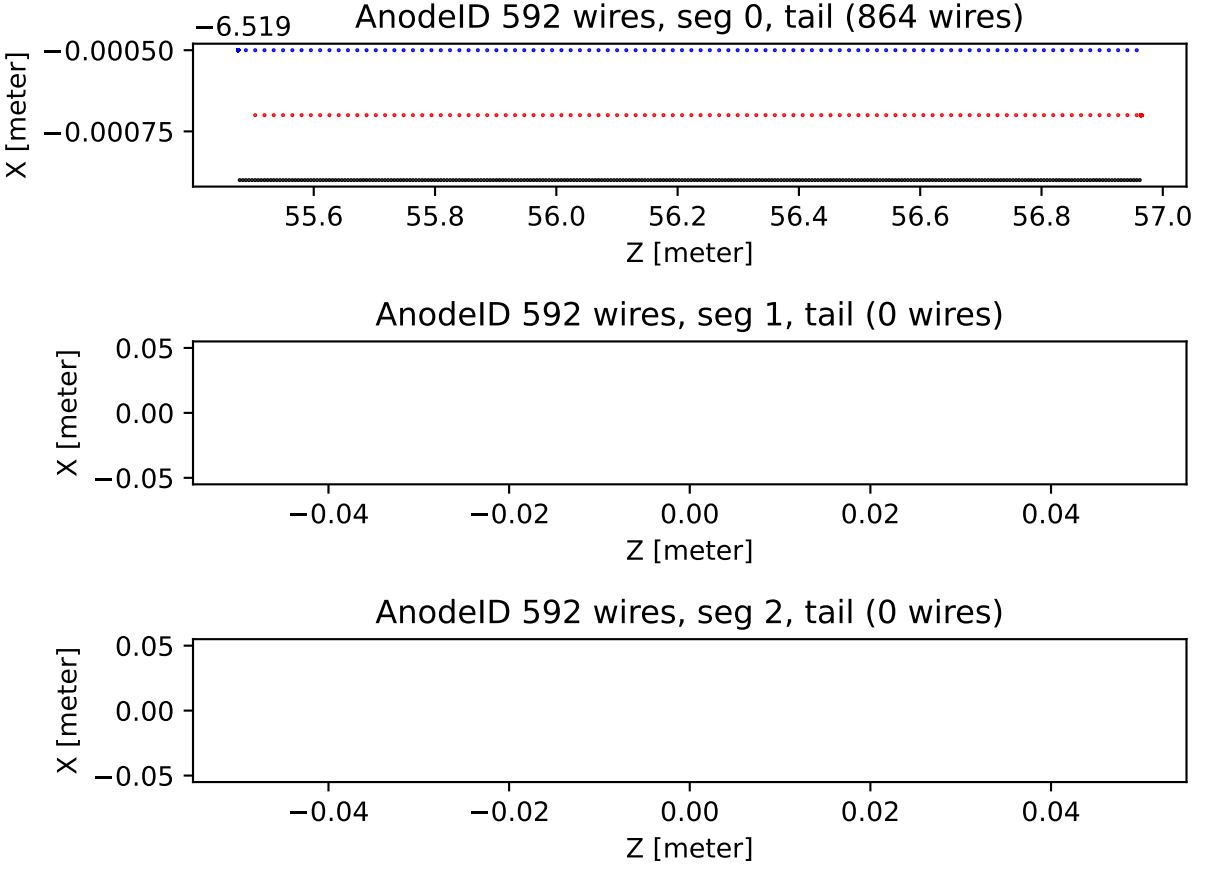
AnodeID 592 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 592 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 592 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

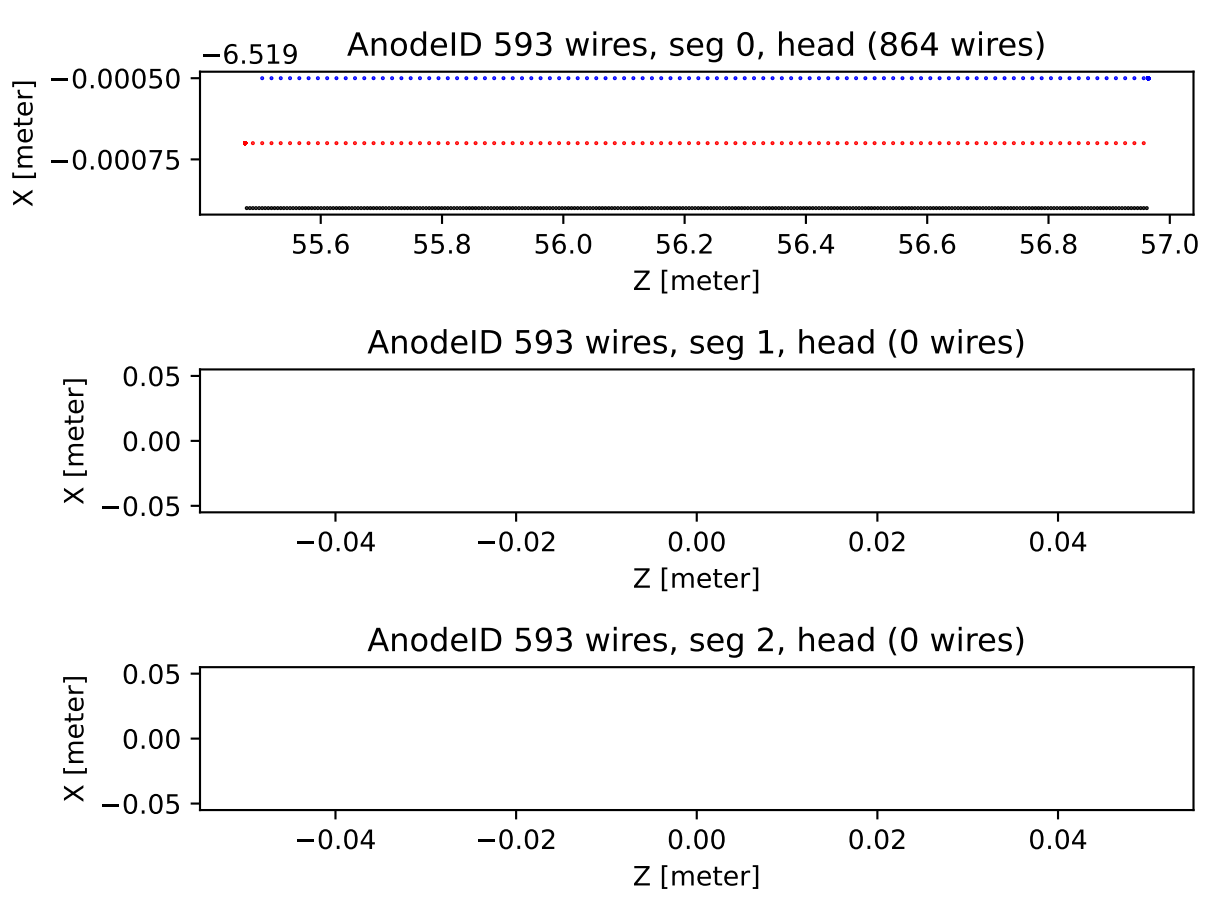
AnodeID 593 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 593 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 593 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

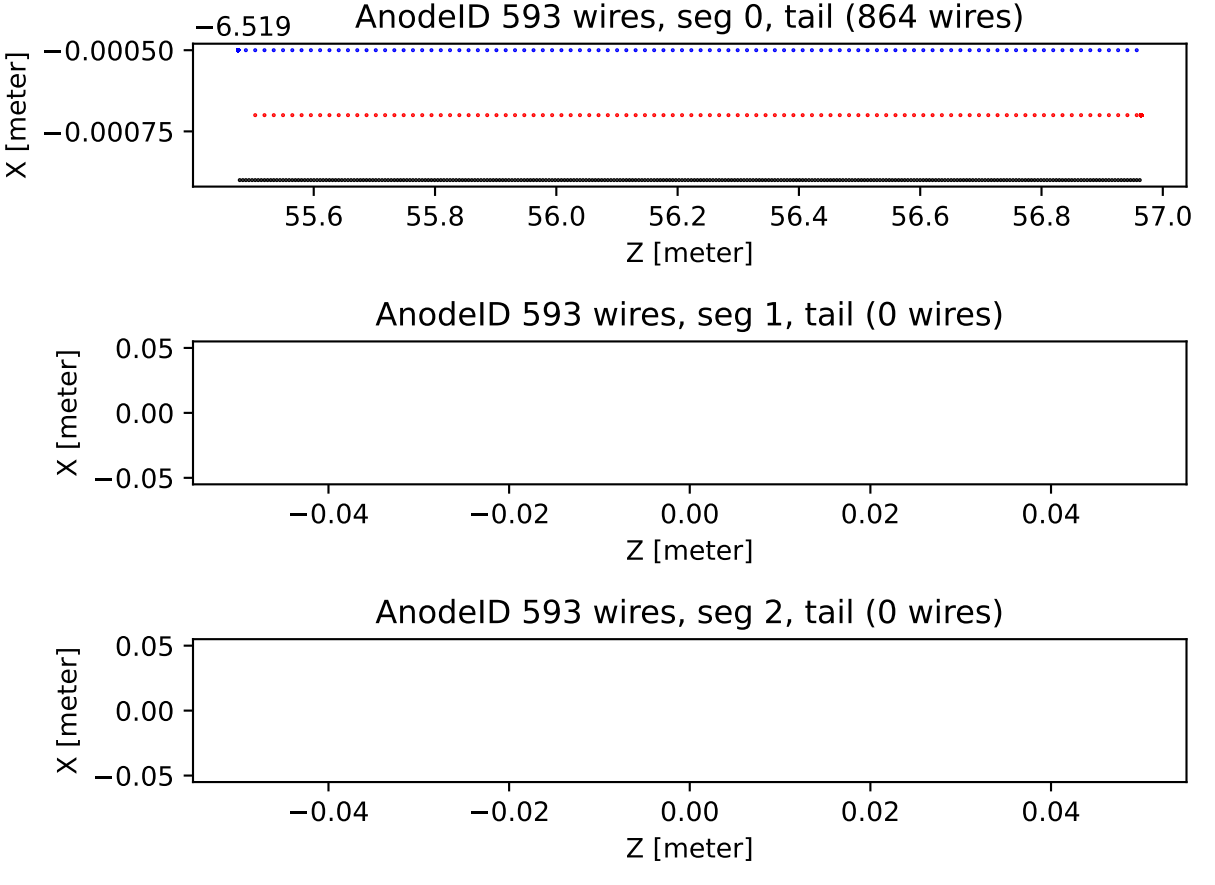
AnodeID 593 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 593 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 593 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

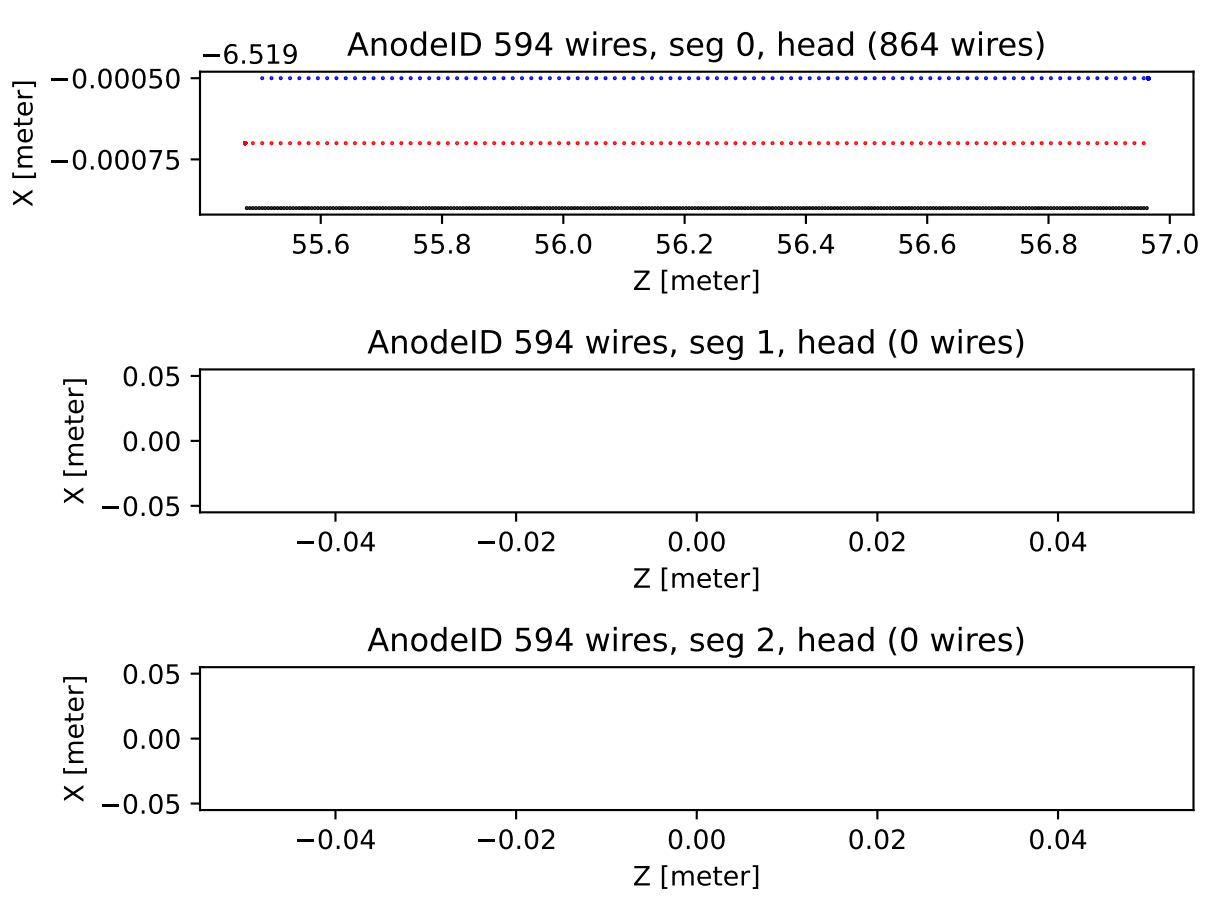
AnodeID 594 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 594 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 594 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

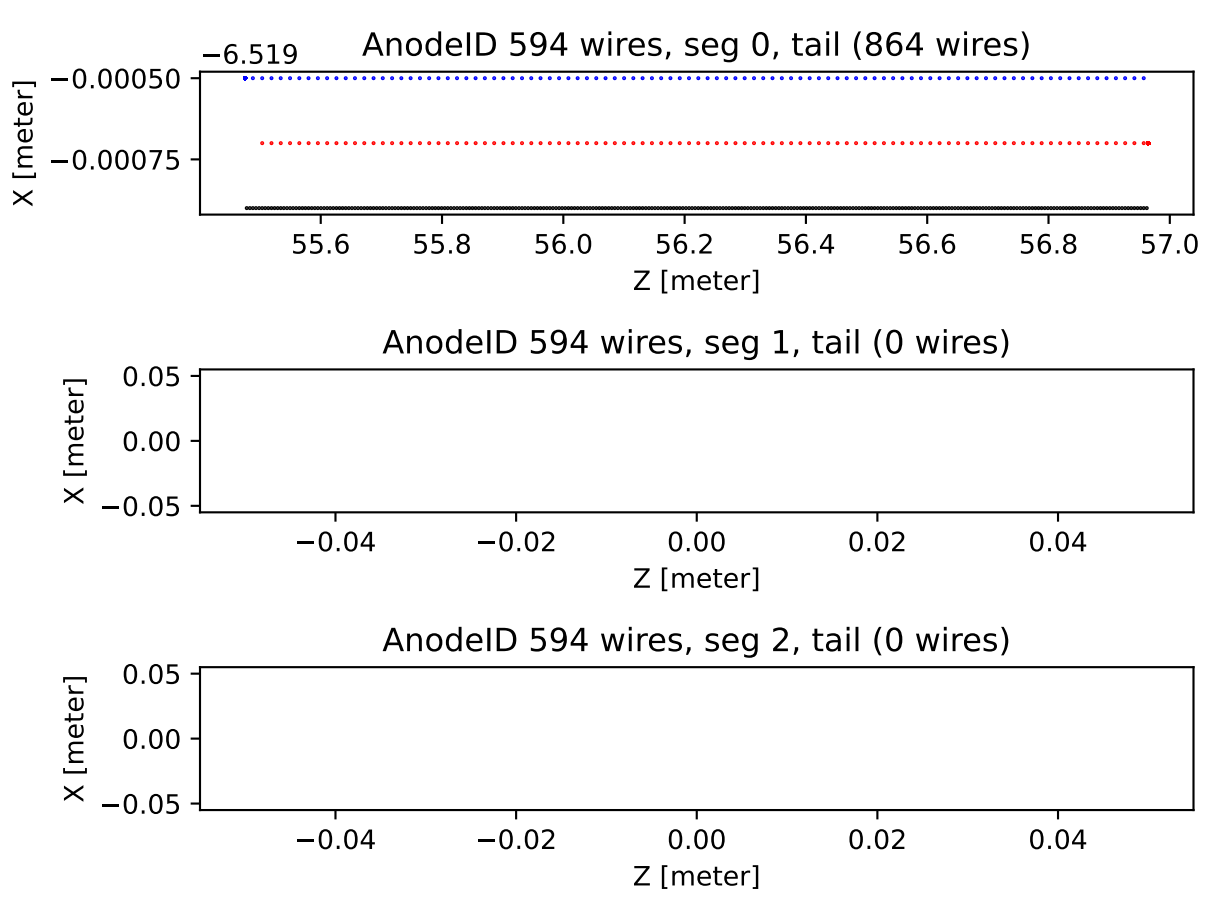
AnodeID 594 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 594 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 594 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

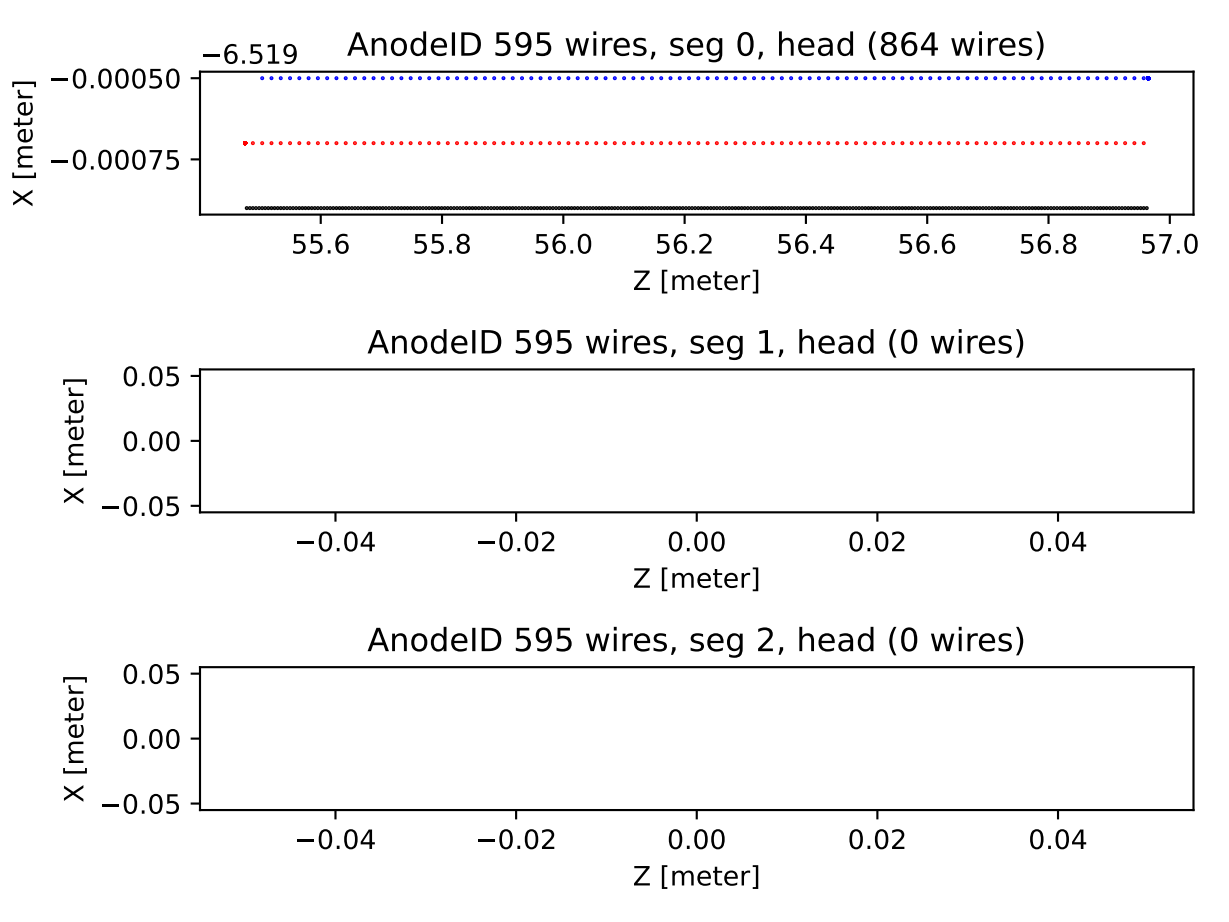
AnodeID 595 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 595 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 595 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

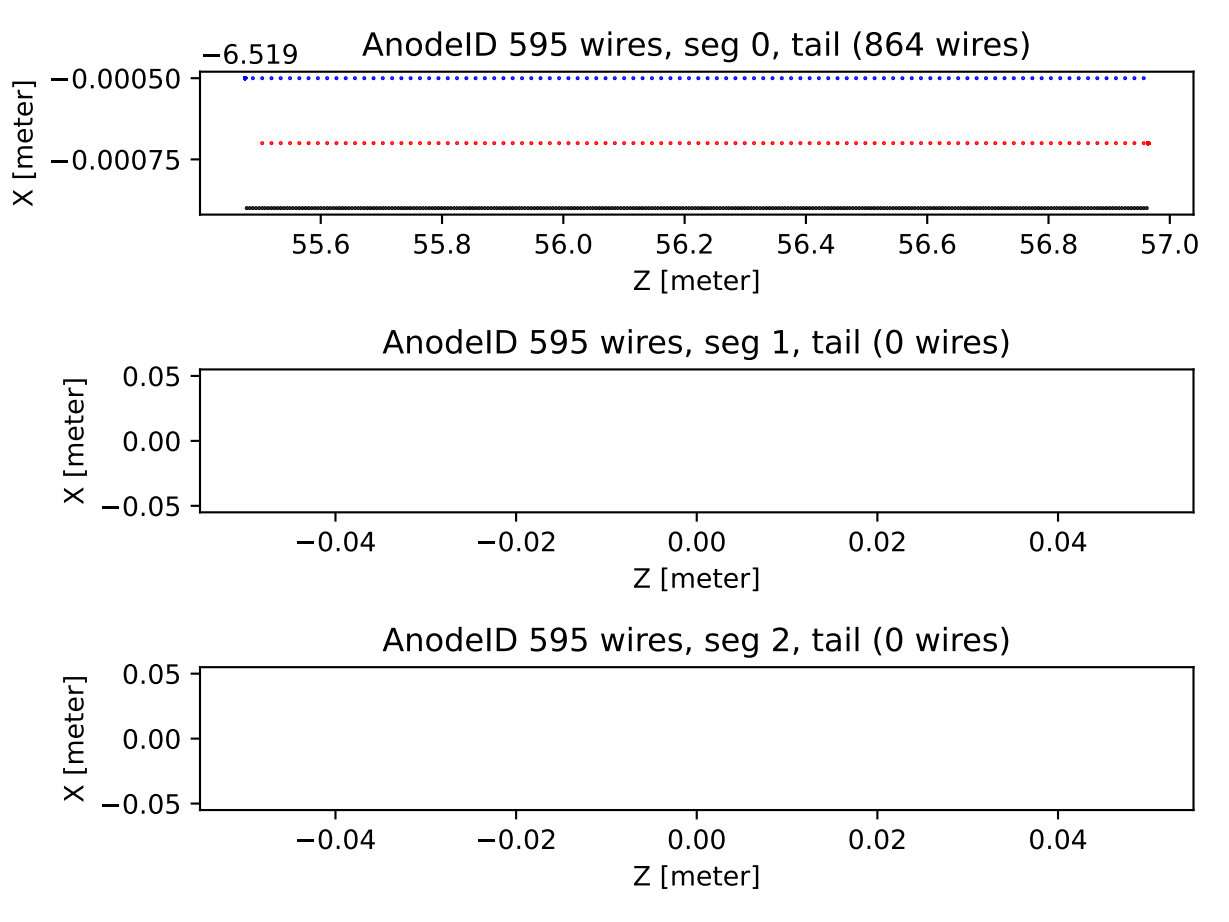
AnodeID 595 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 595 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 595 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

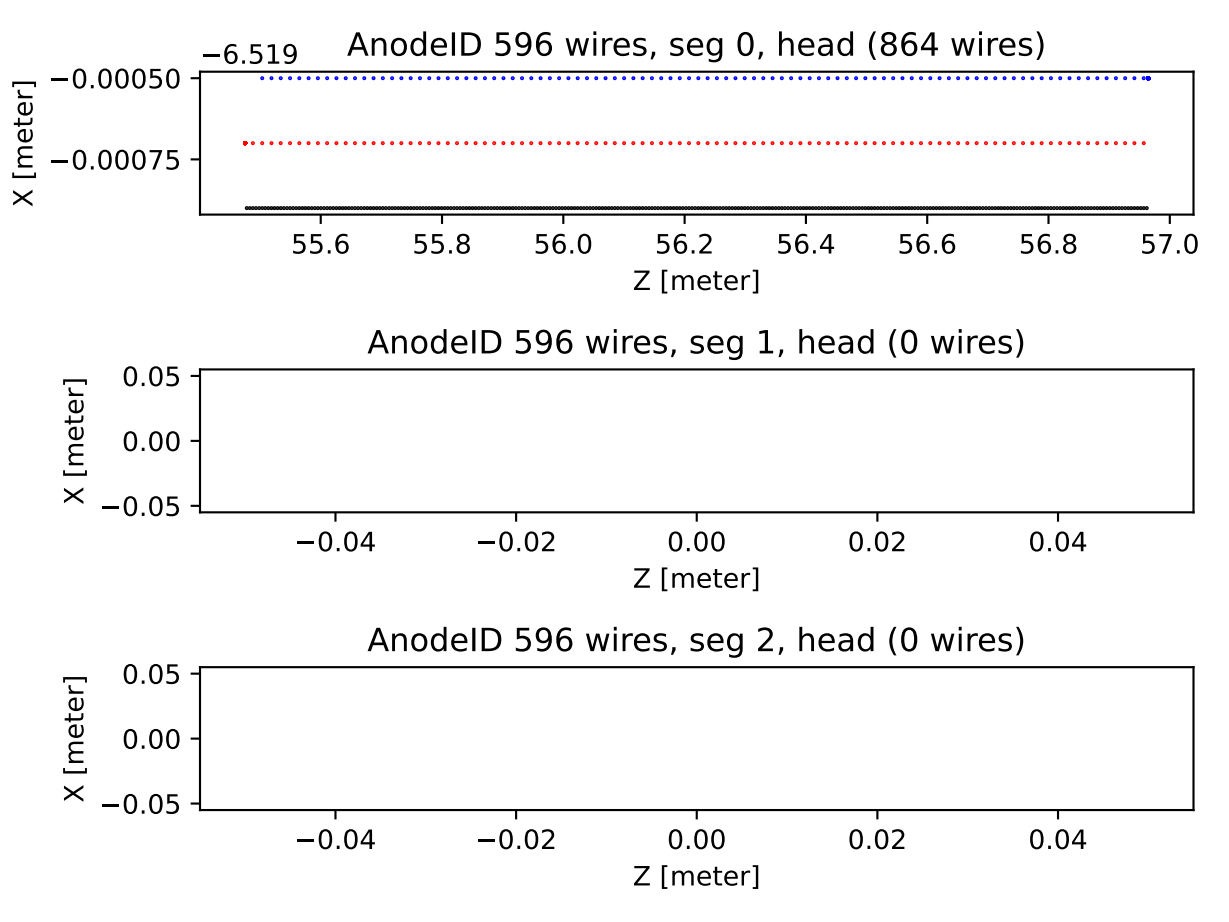
AnodeID 596 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 596 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 596 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

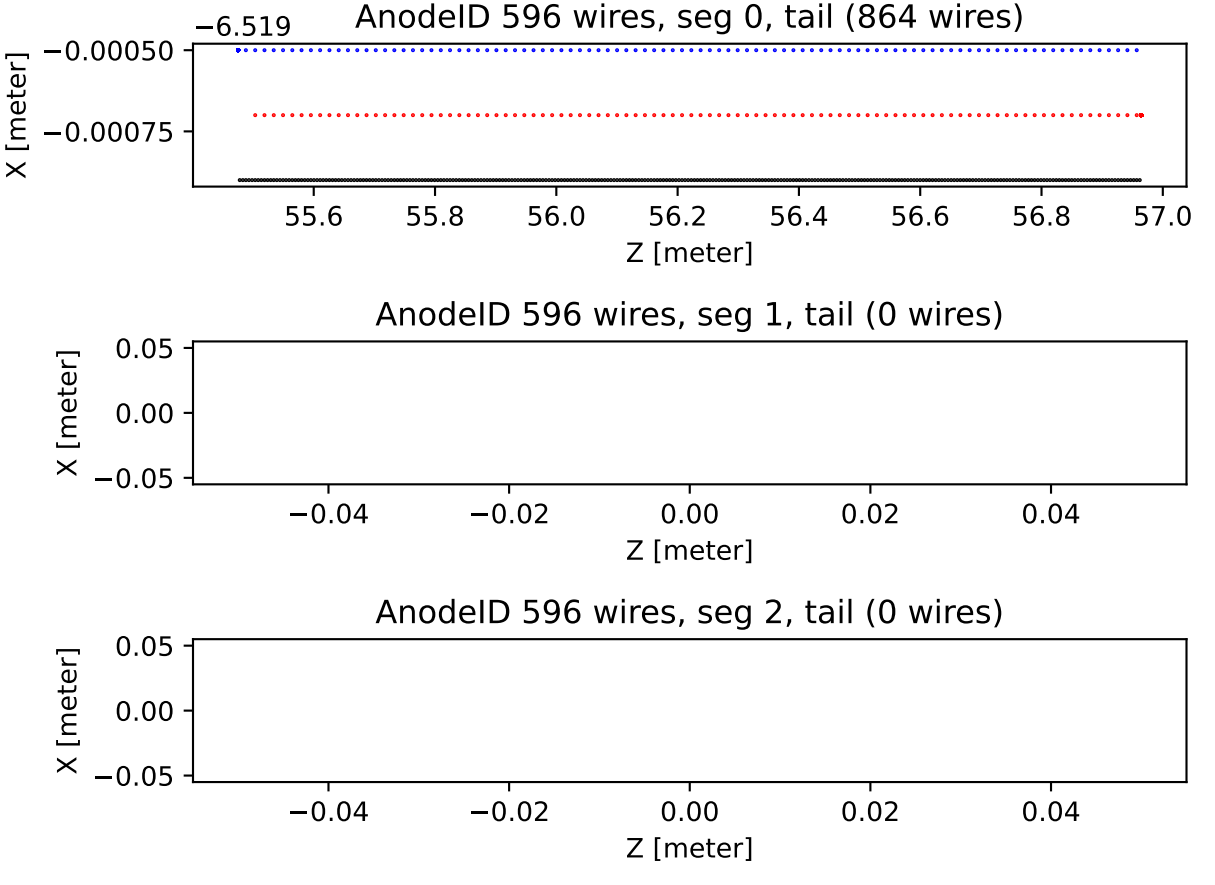
AnodeID 596 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 596 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 596 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

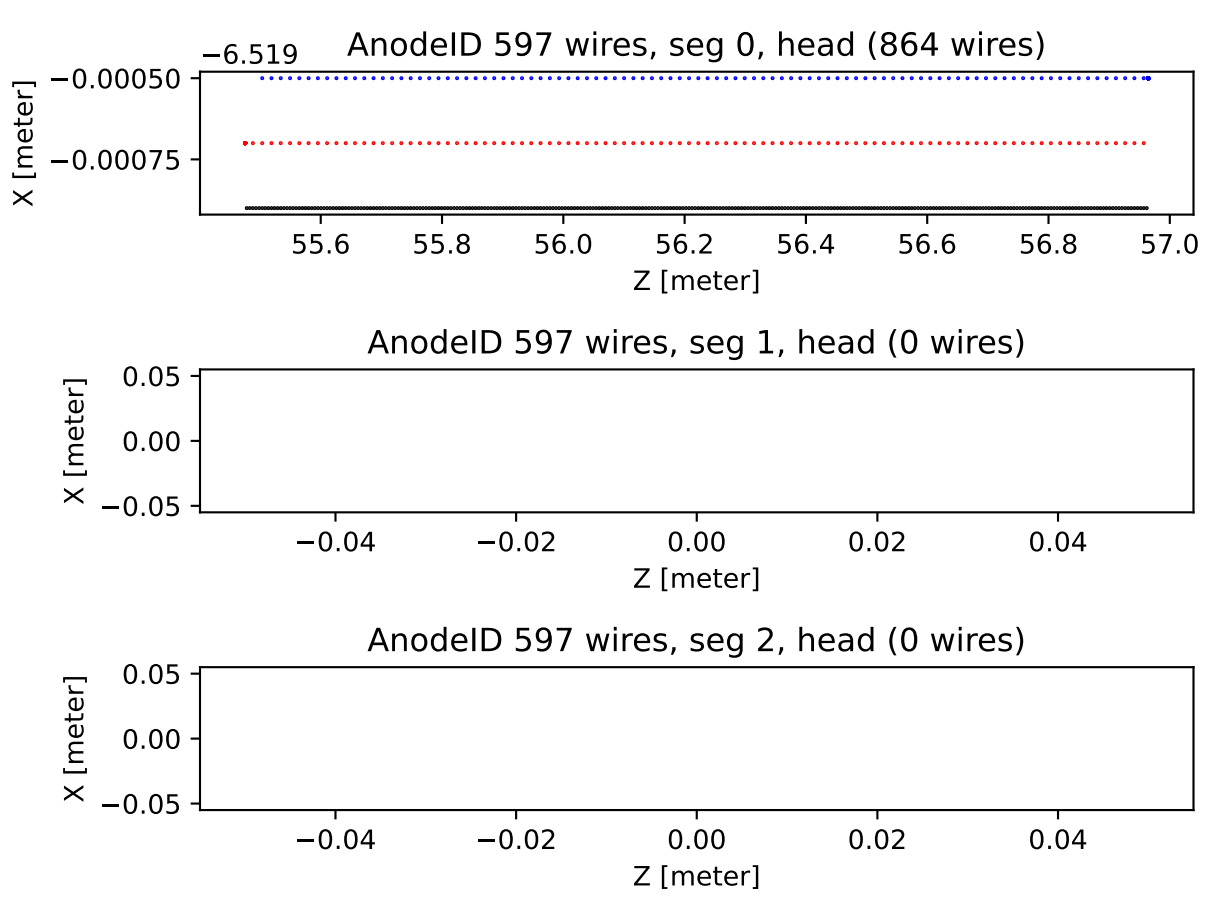
AnodeID 597 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 597 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 597 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

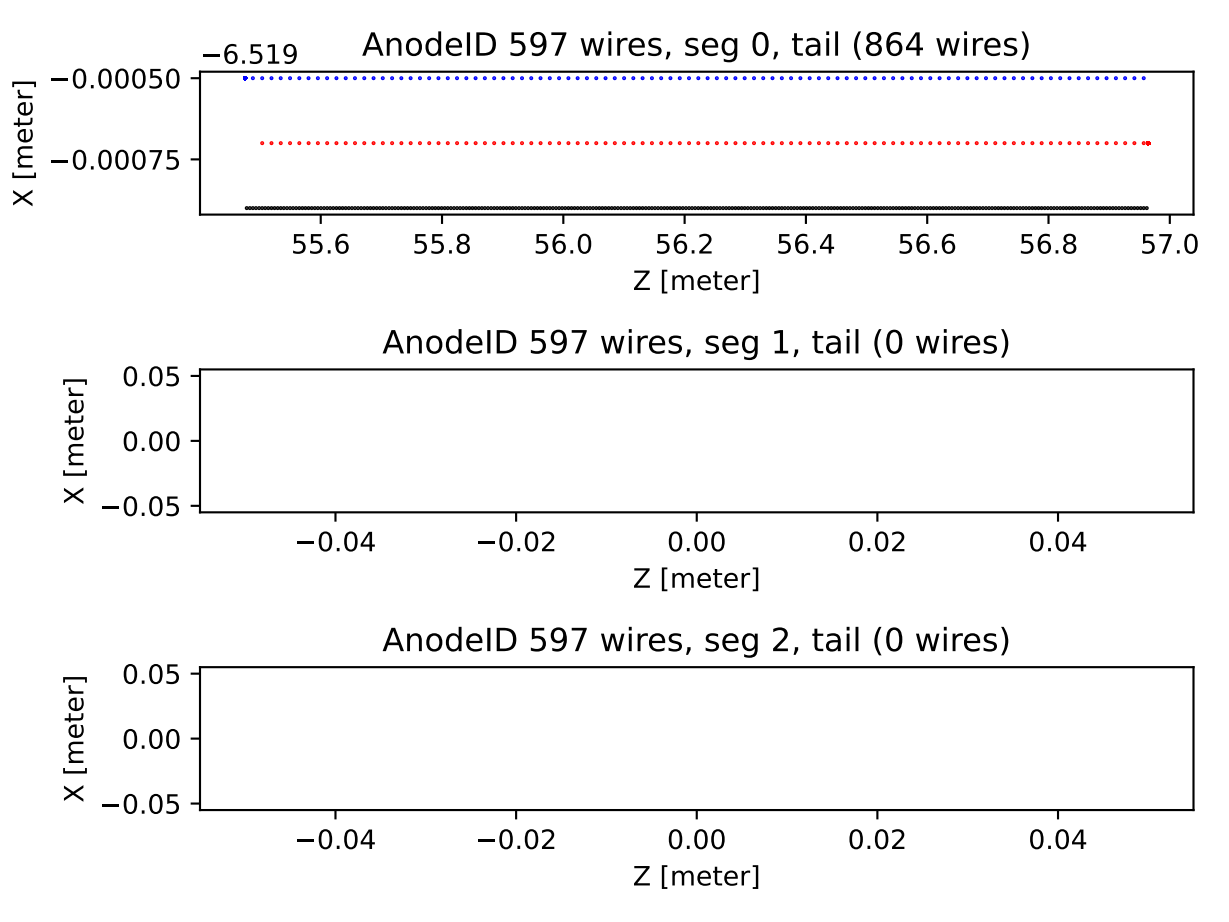
AnodeID 597 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 597 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 597 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

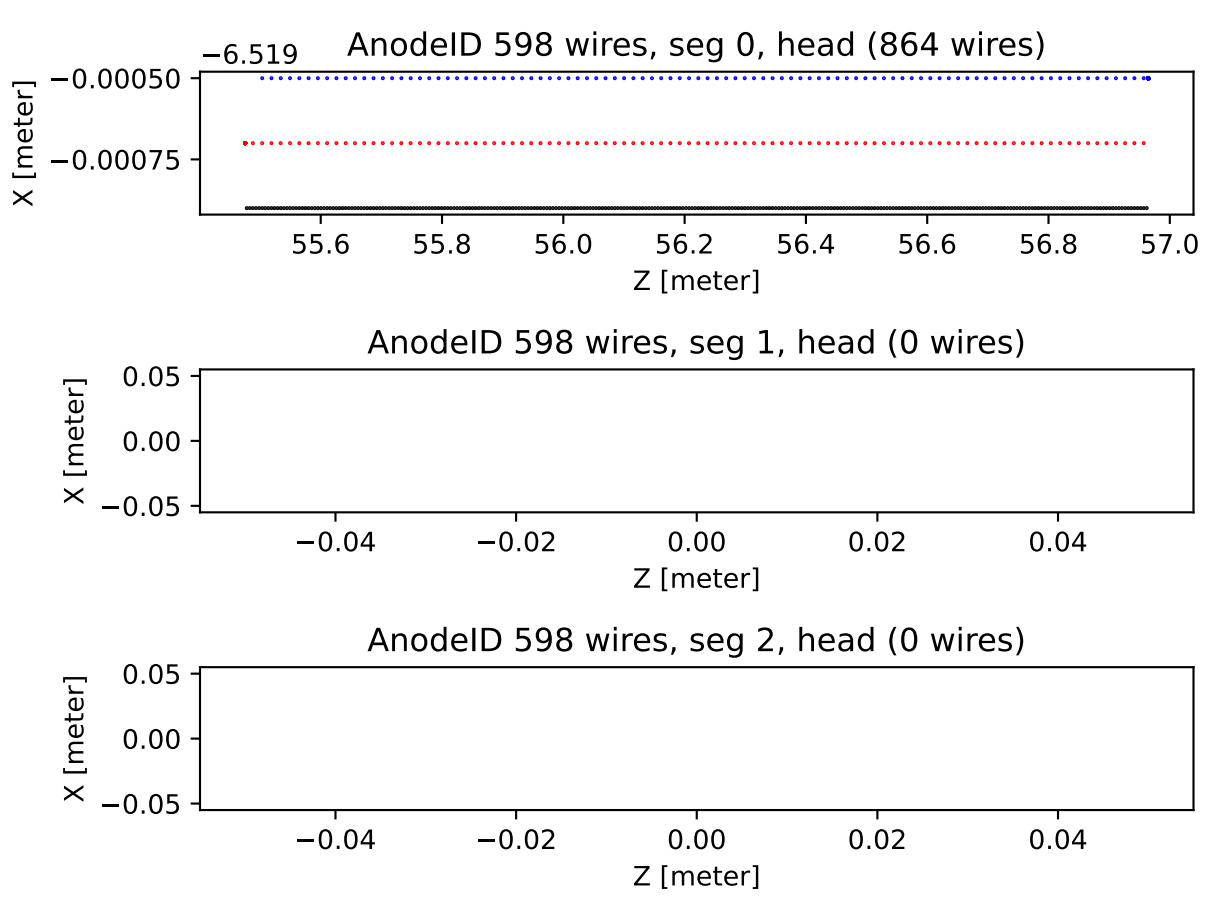
AnodeID 598 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 598 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 598 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

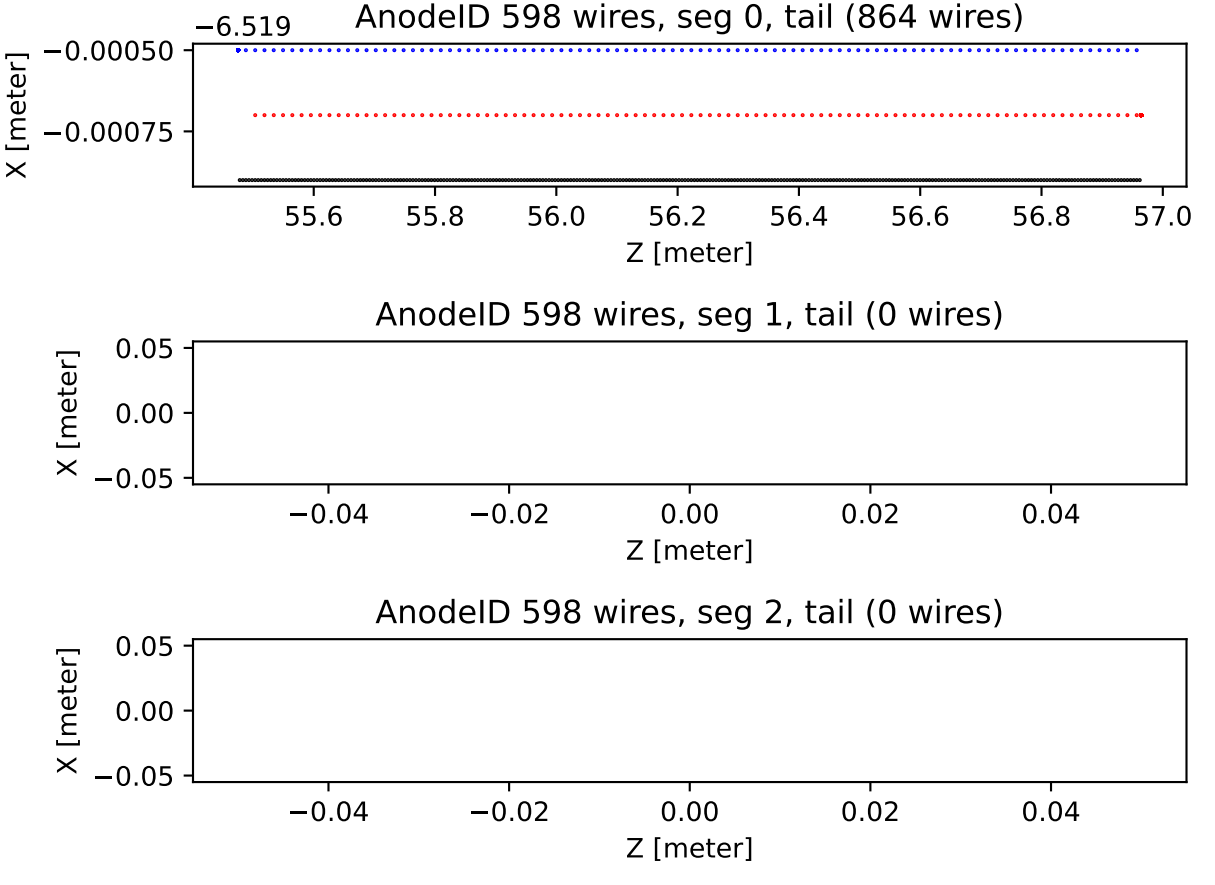
AnodeID 598 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 598 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 598 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

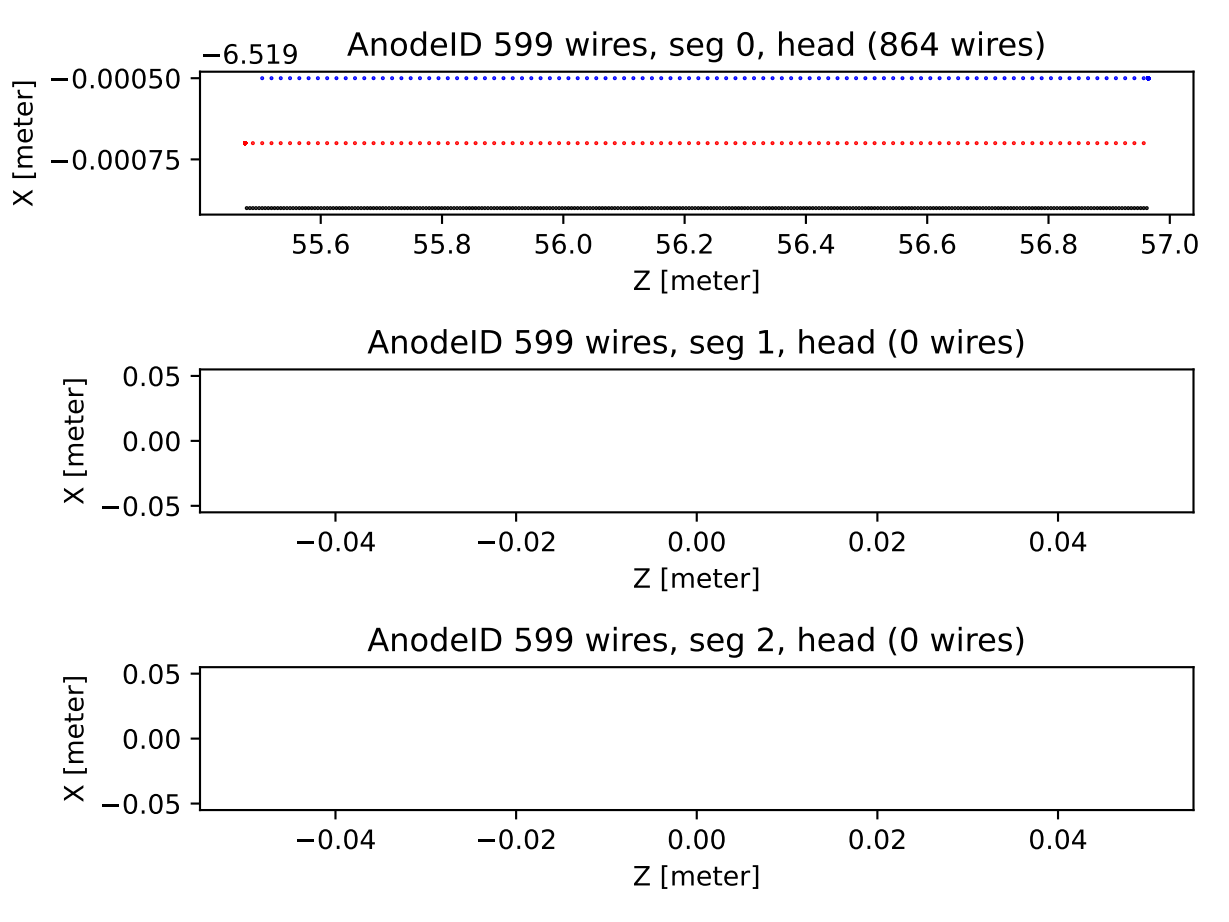
AnodeID 599 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 599 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 599 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

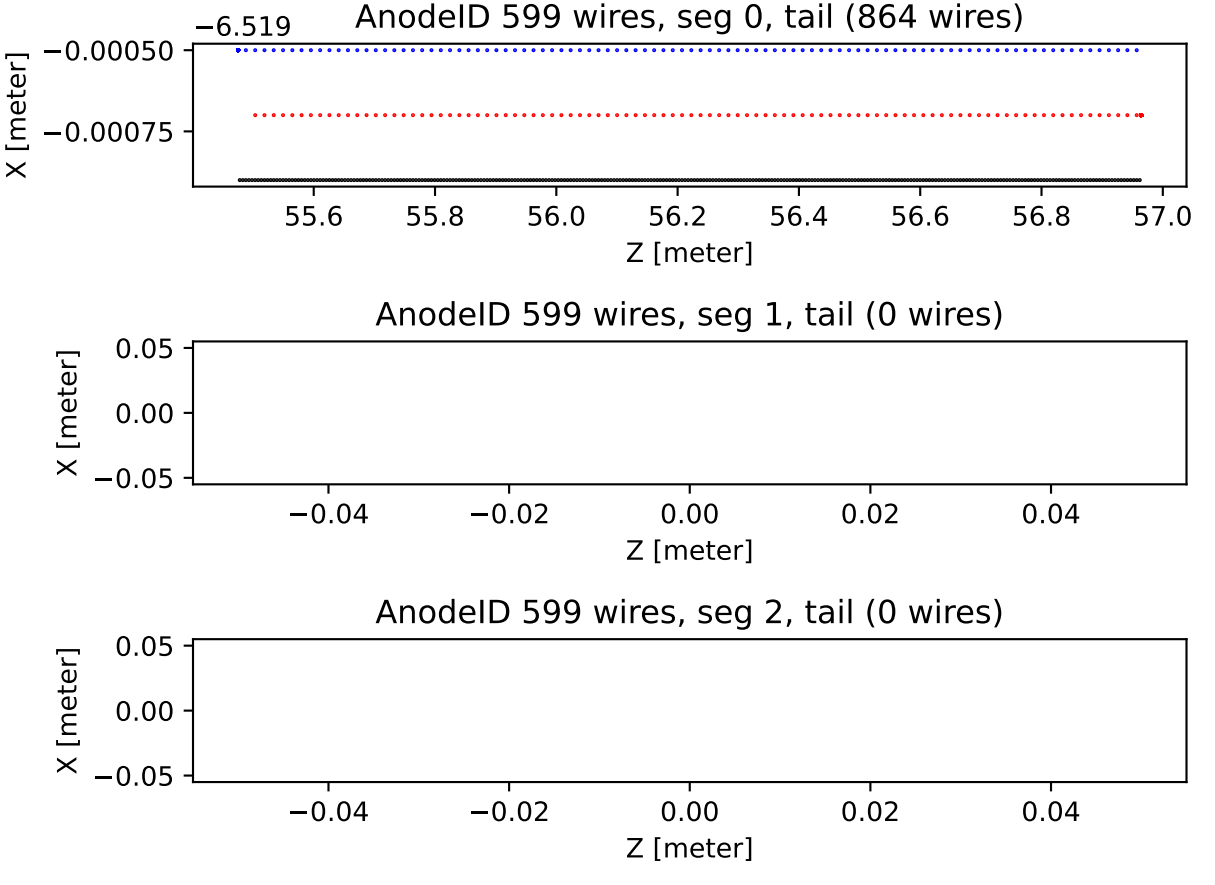
AnodeID 599 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 599 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 599 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

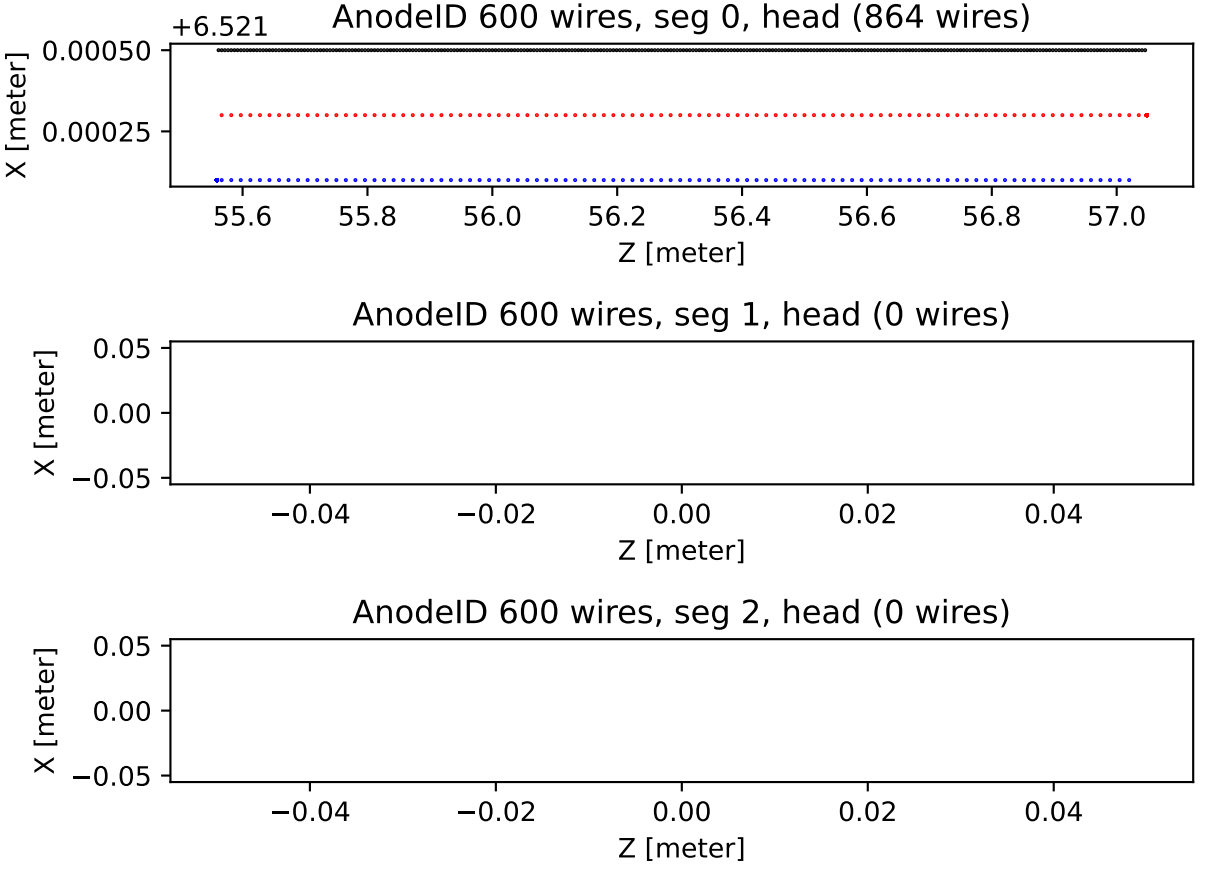
AnodeID 600 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 600 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 600 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

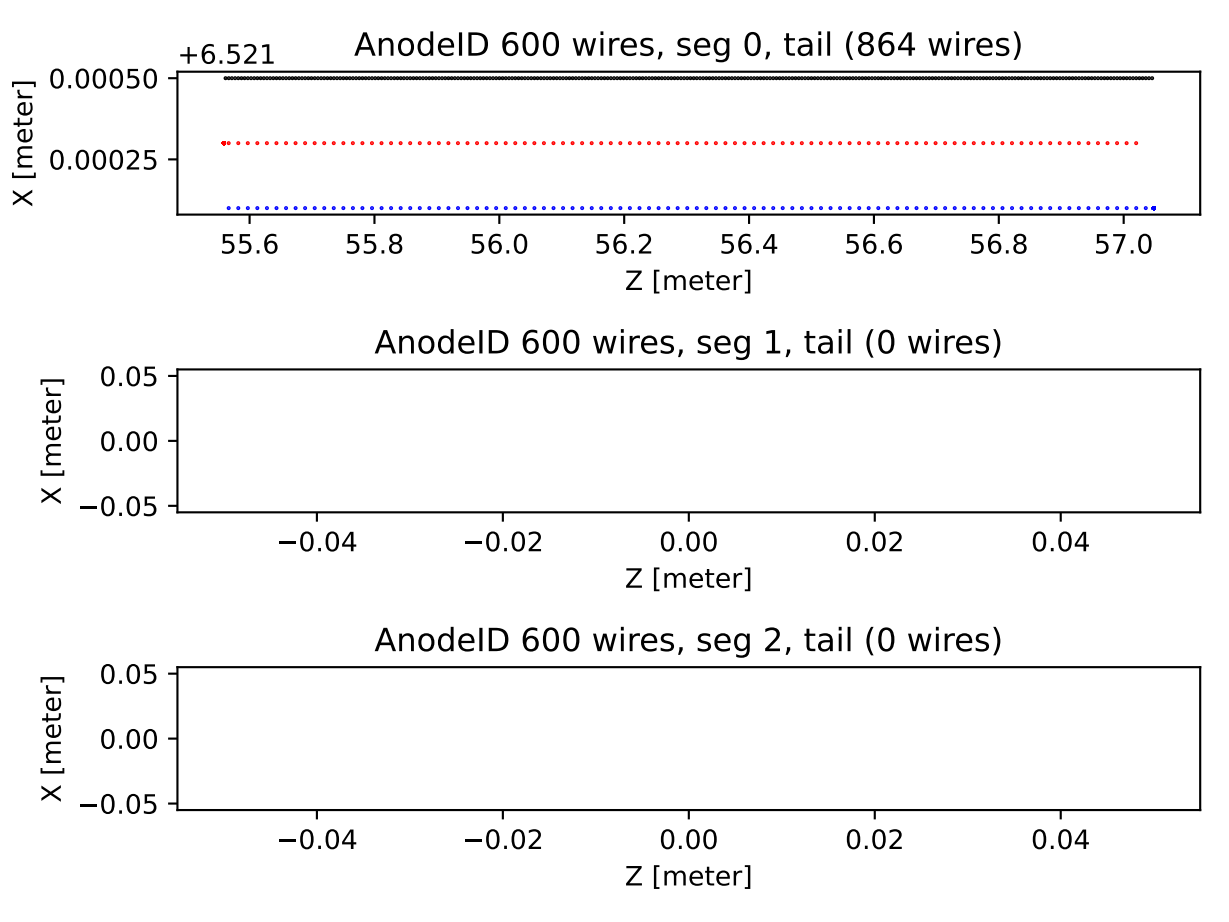
AnodeID 600 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 600 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 600 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

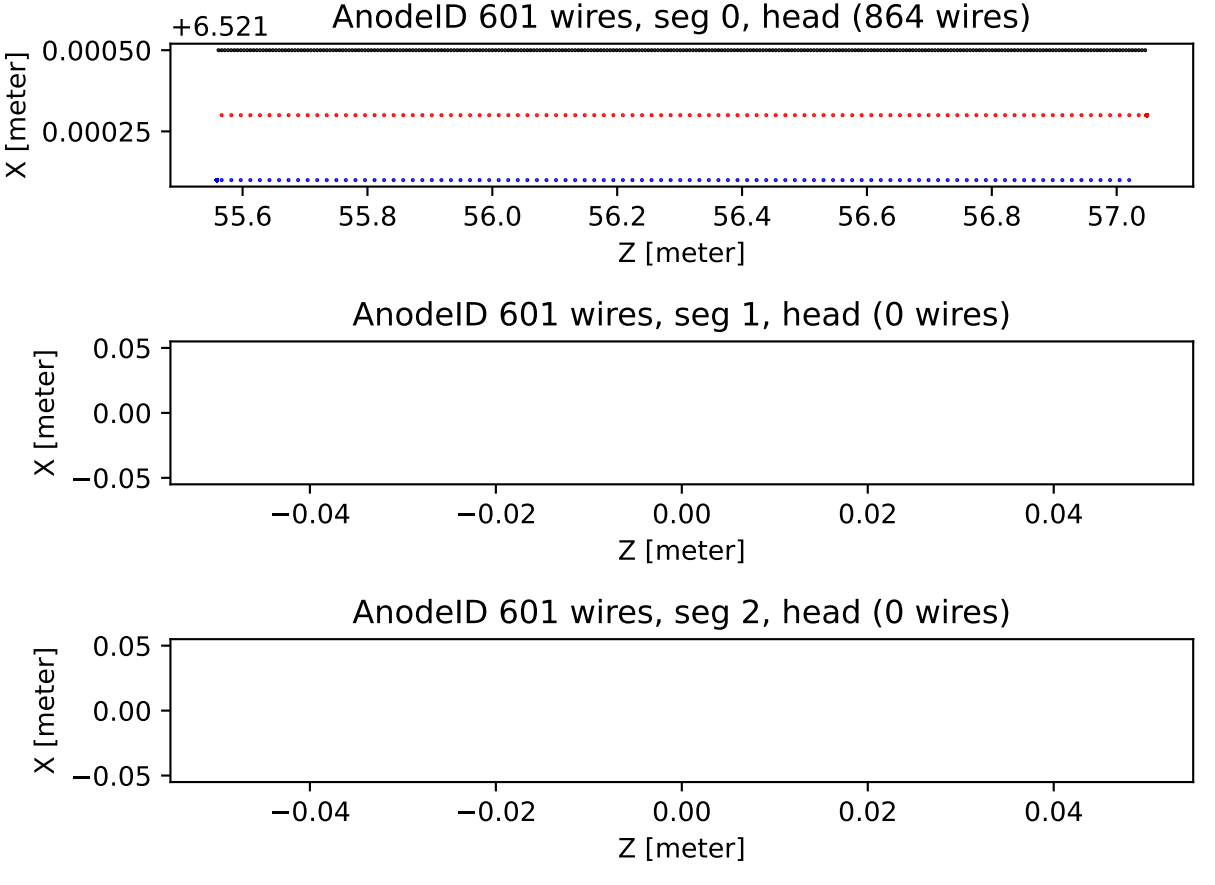
AnodeID 601 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 601 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 601 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

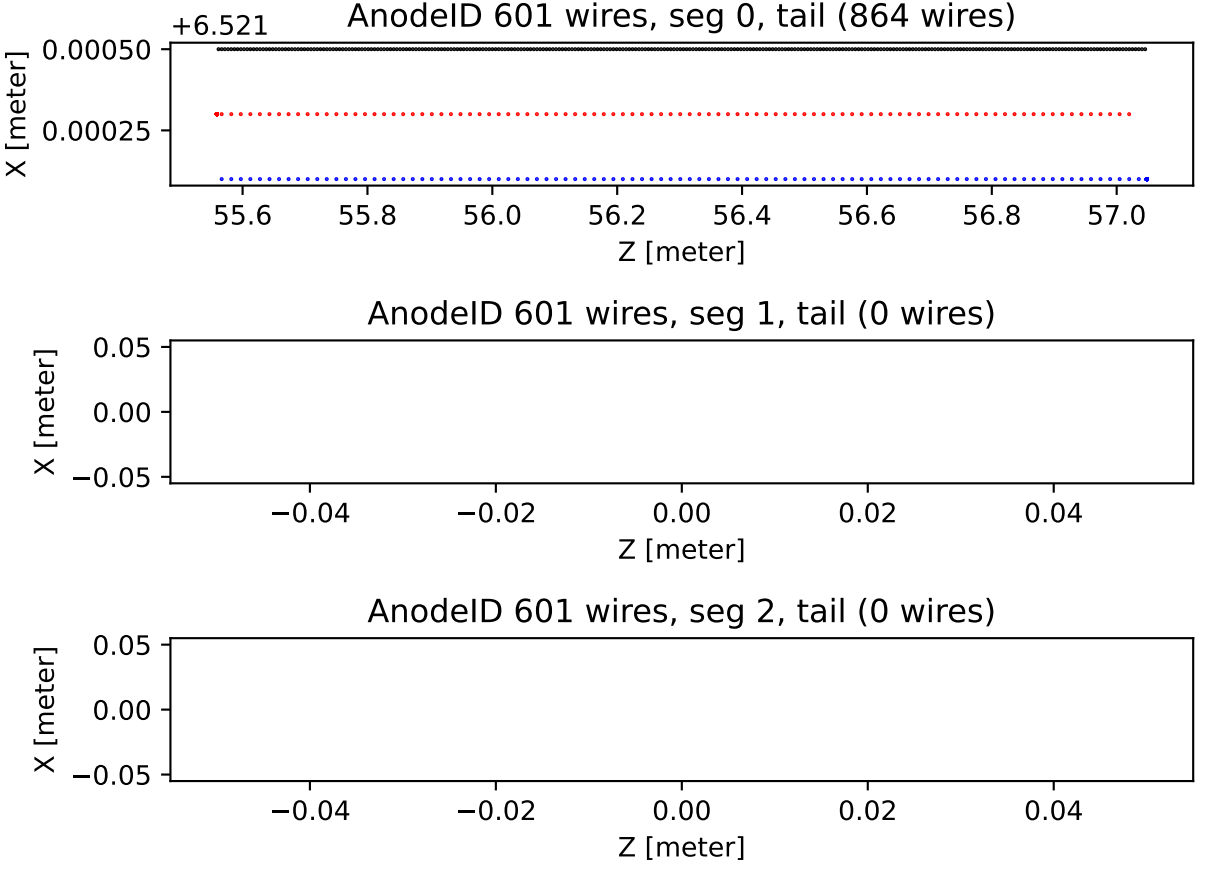
AnodeID 601 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 601 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 601 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

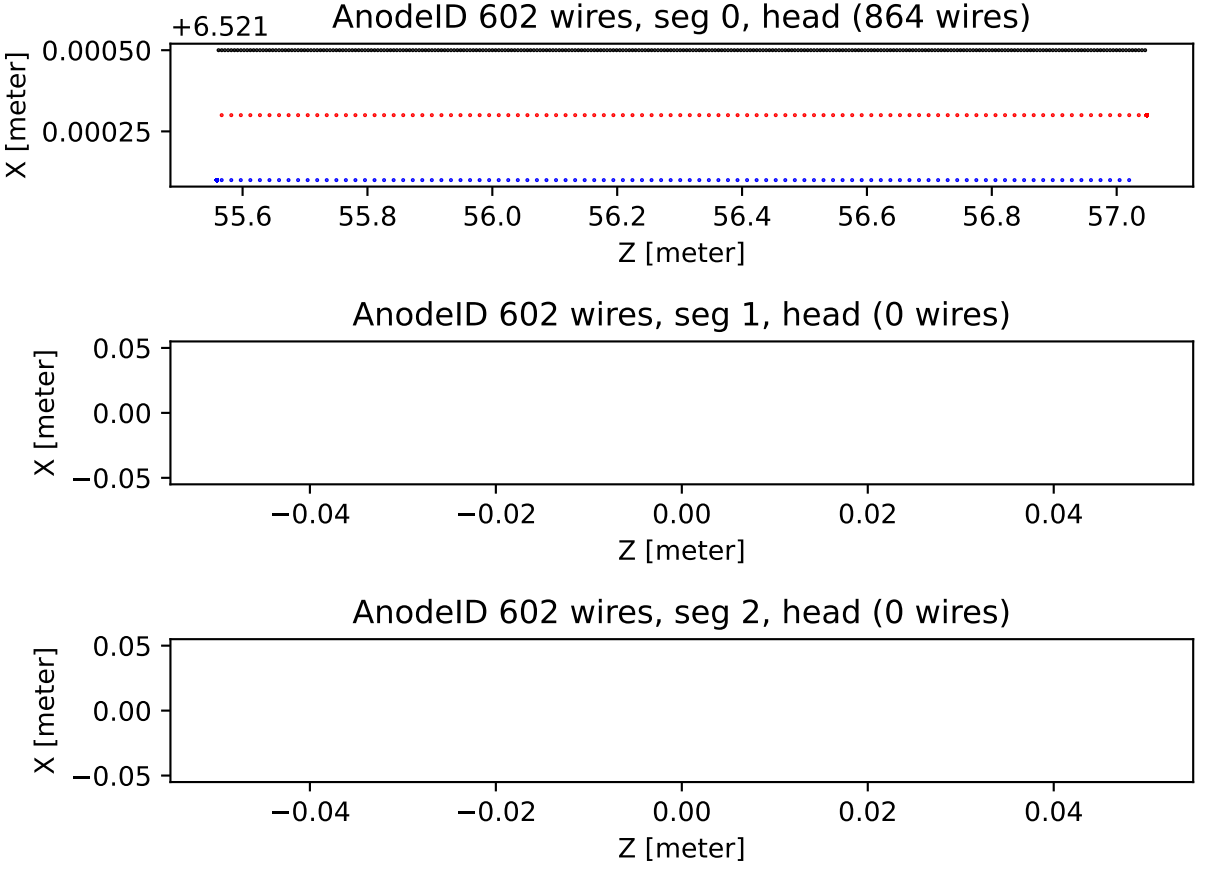
AnodeID 602 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 602 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 602 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

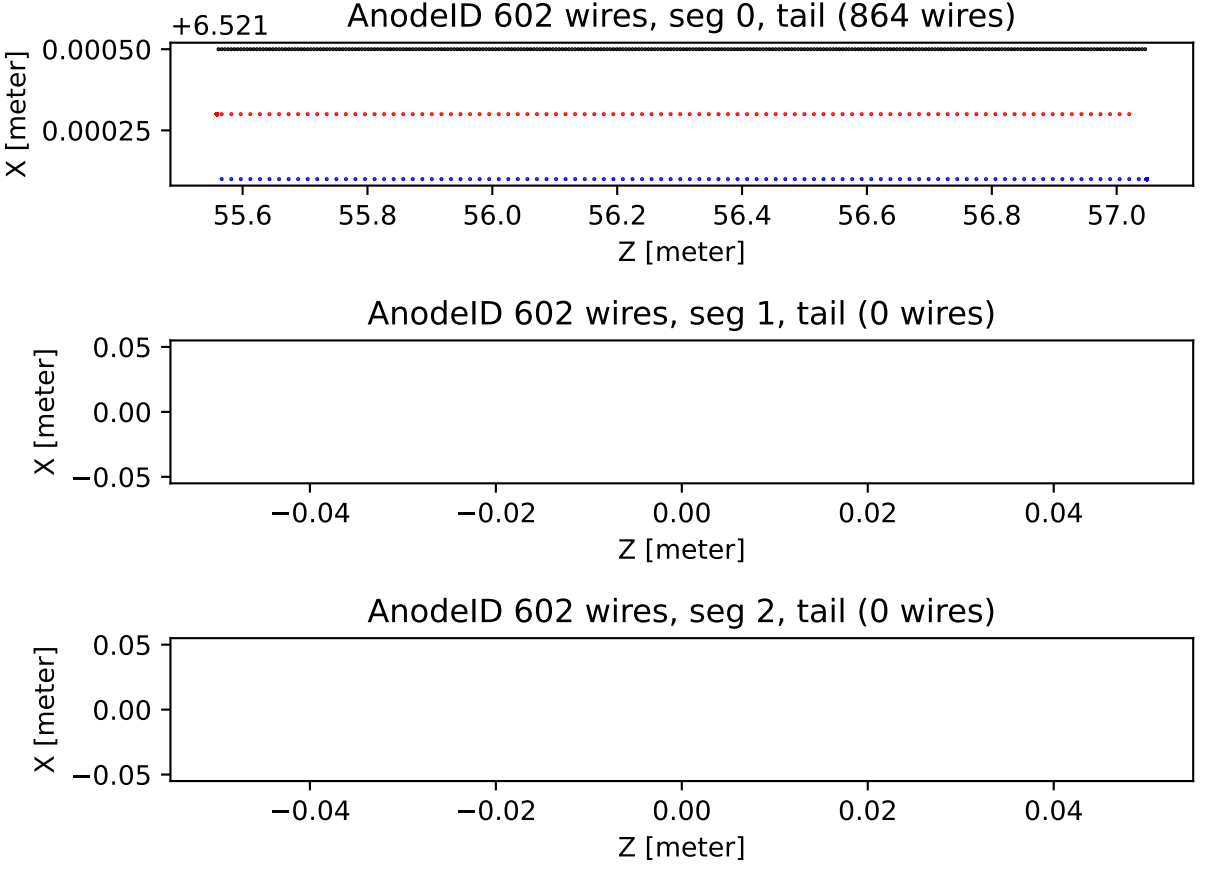
AnodeID 602 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 602 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 602 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

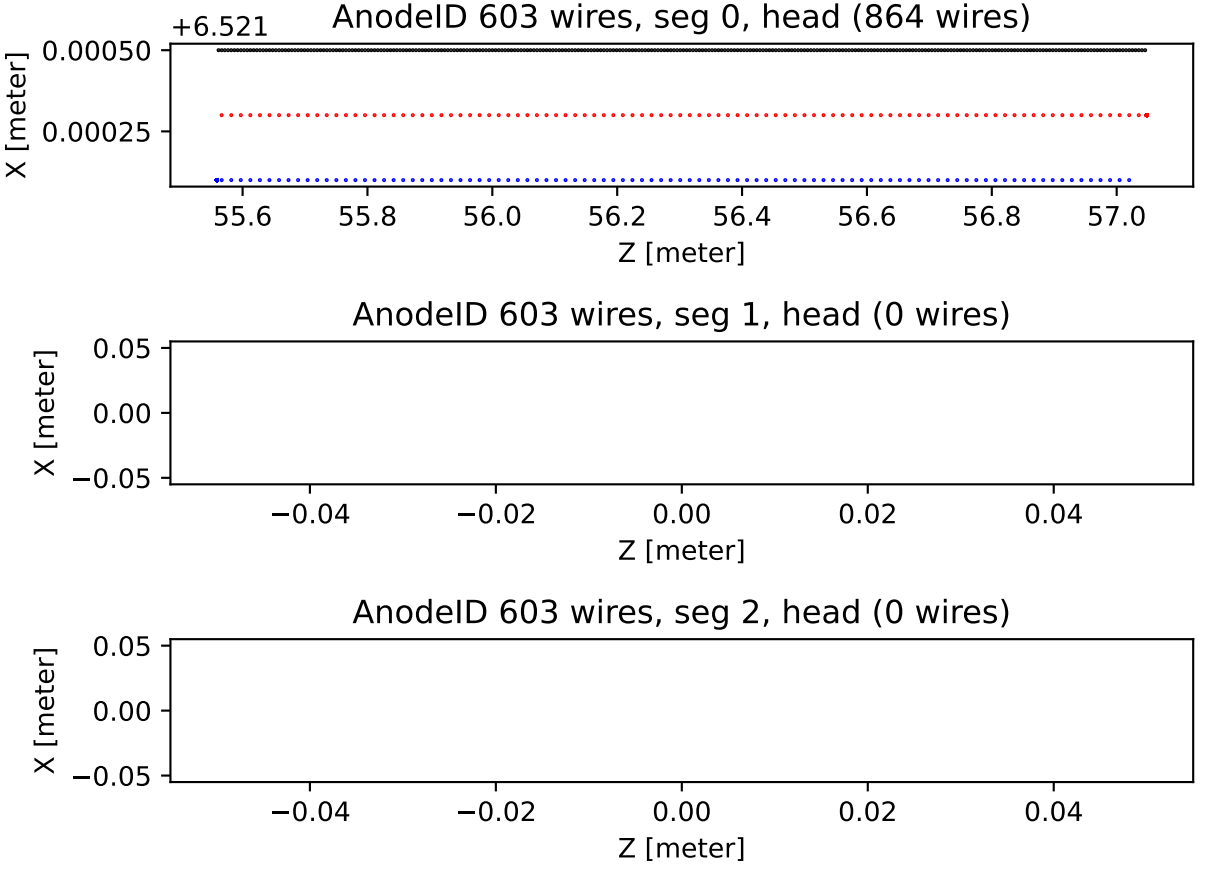
AnodeID 603 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 603 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 603 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

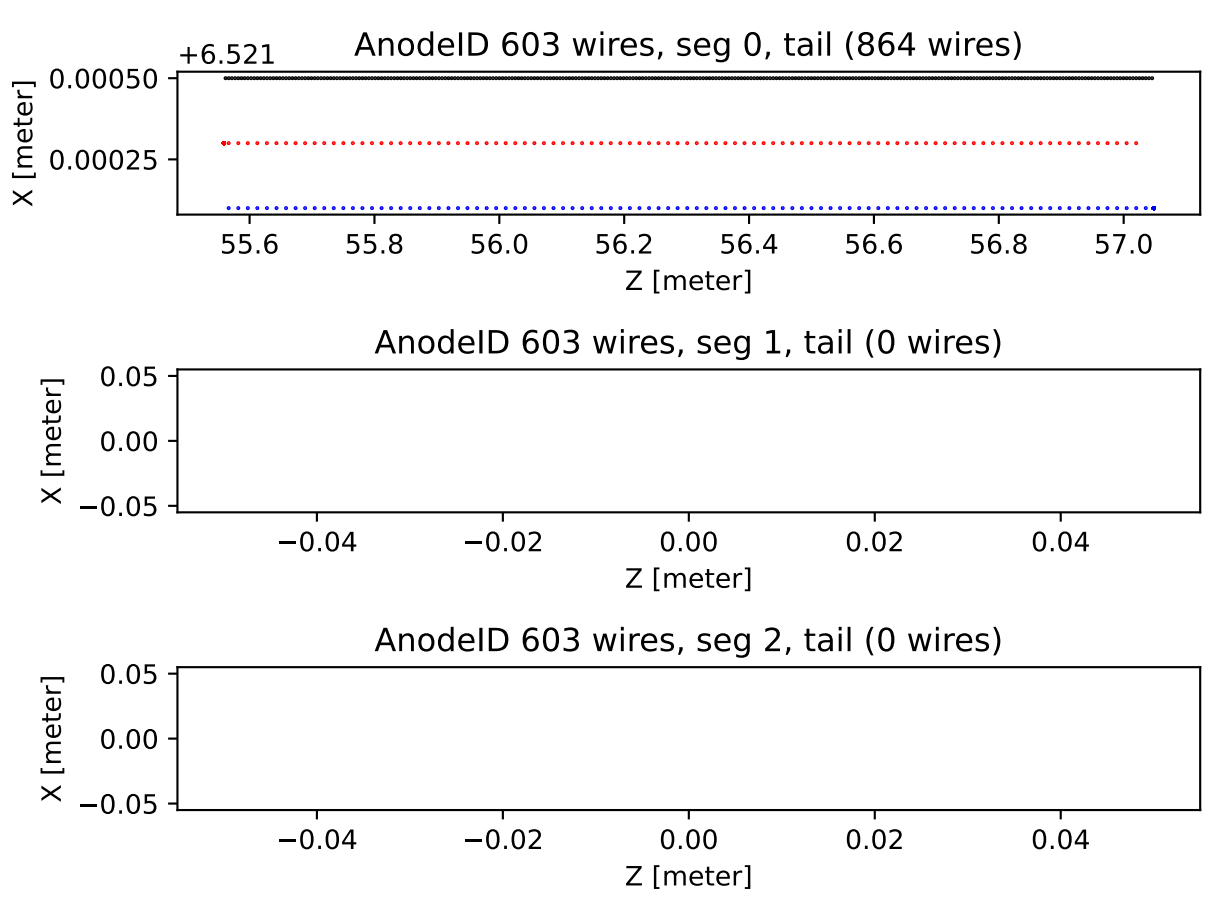
AnodeID 603 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 603 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 603 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

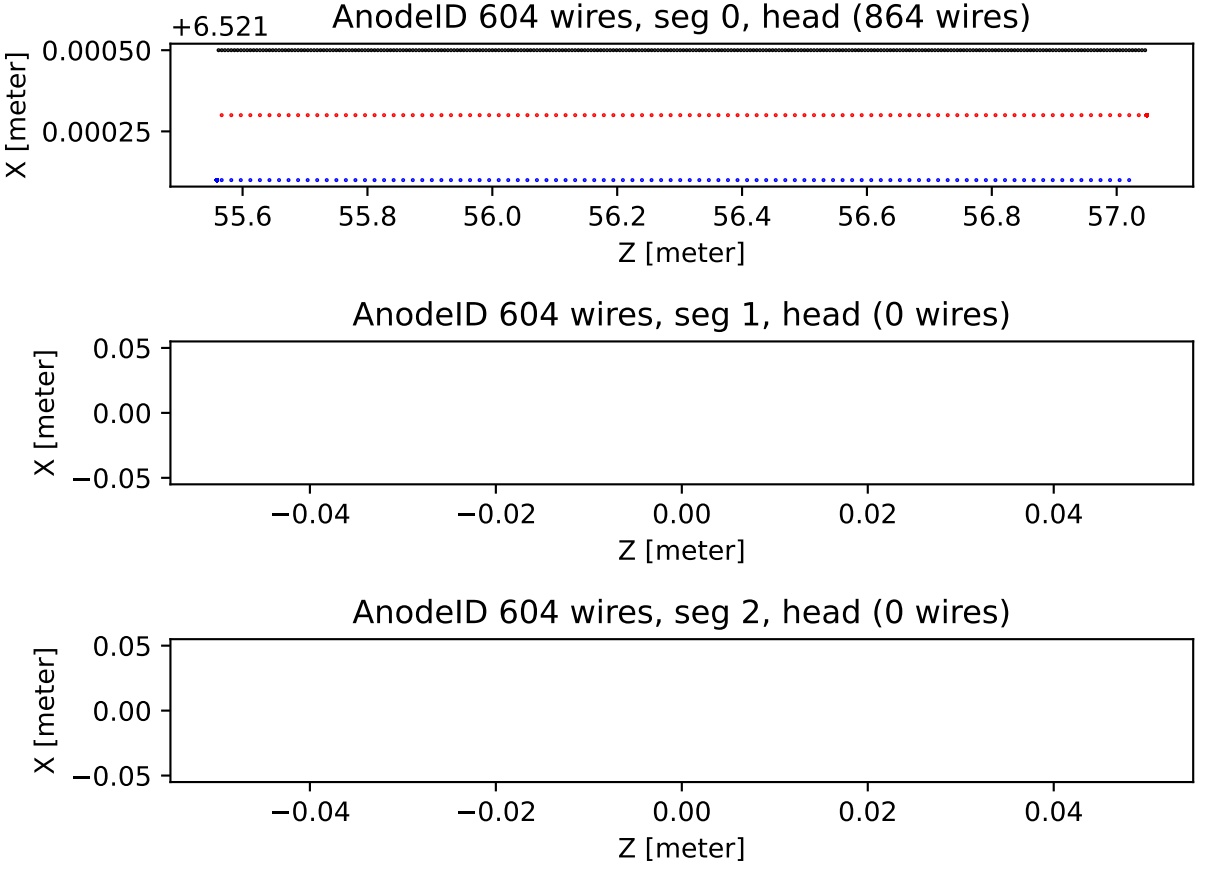
AnodeID 604 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 604 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 604 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

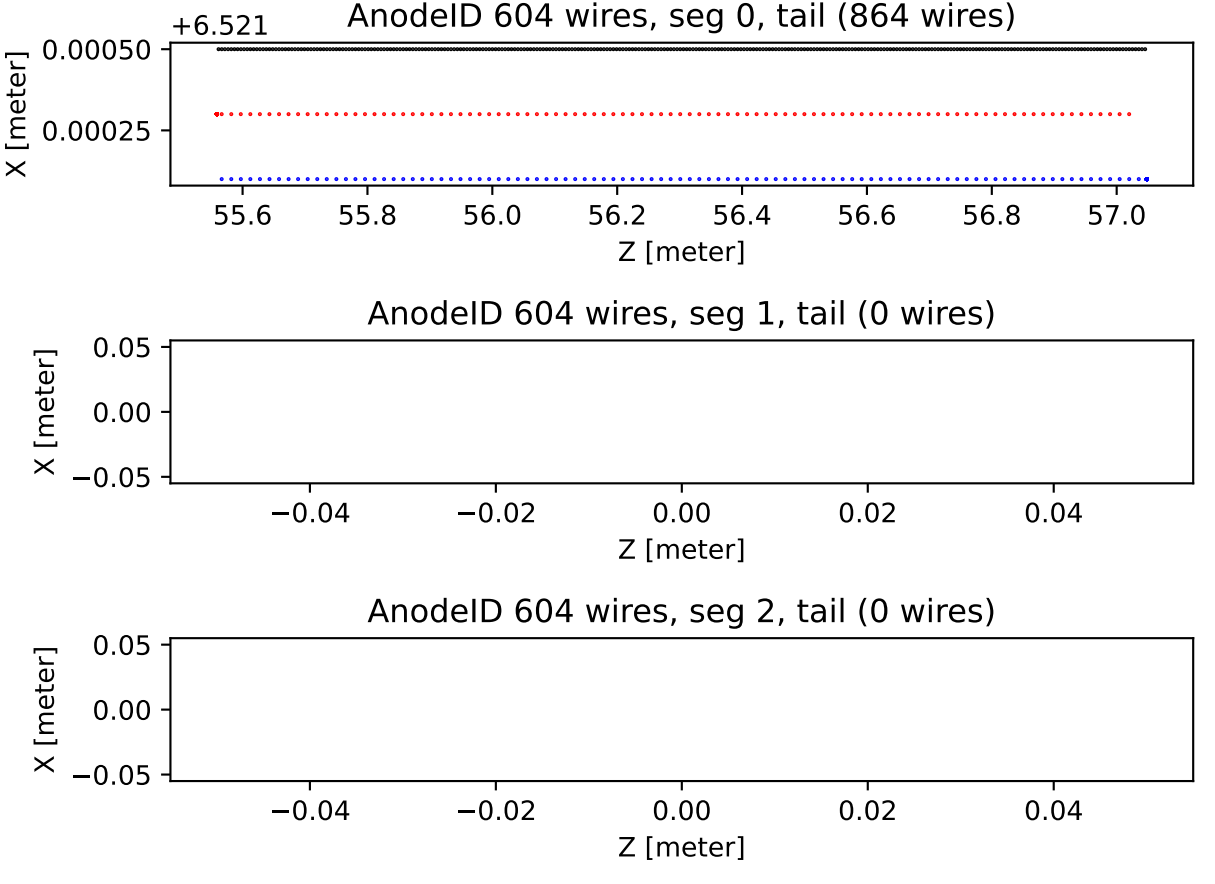
AnodeID 604 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 604 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 604 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

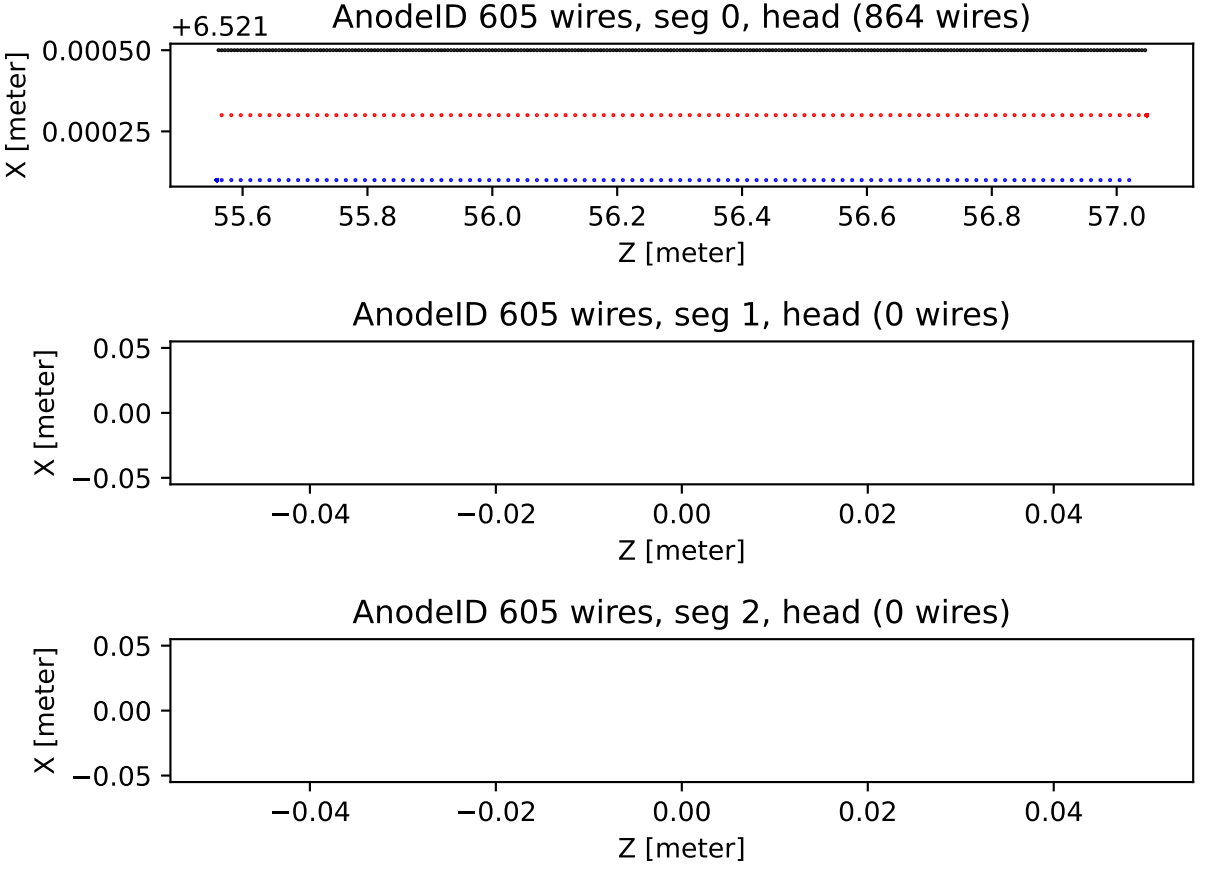
AnodeID 605 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 605 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 605 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

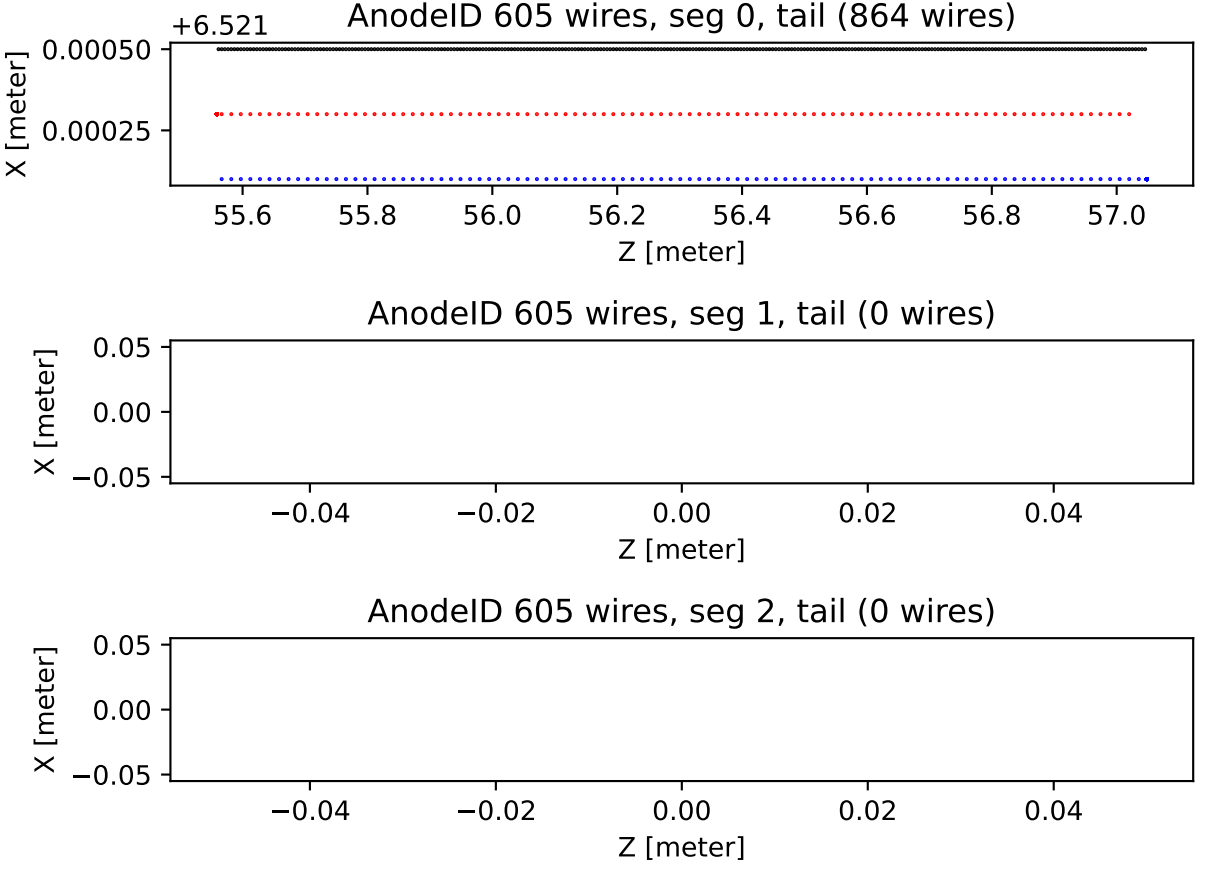
AnodeID 605 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 605 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 605 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

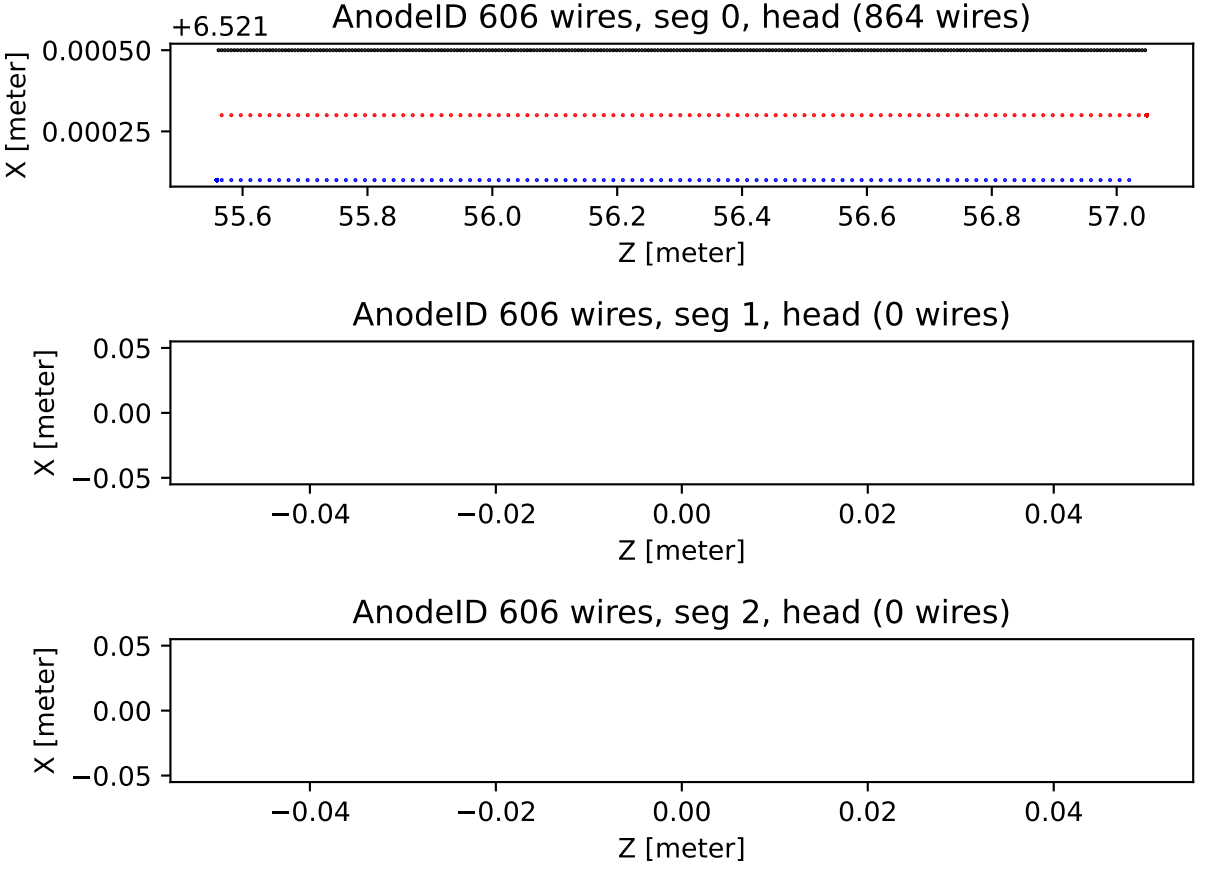
AnodeID 606 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 606 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 606 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

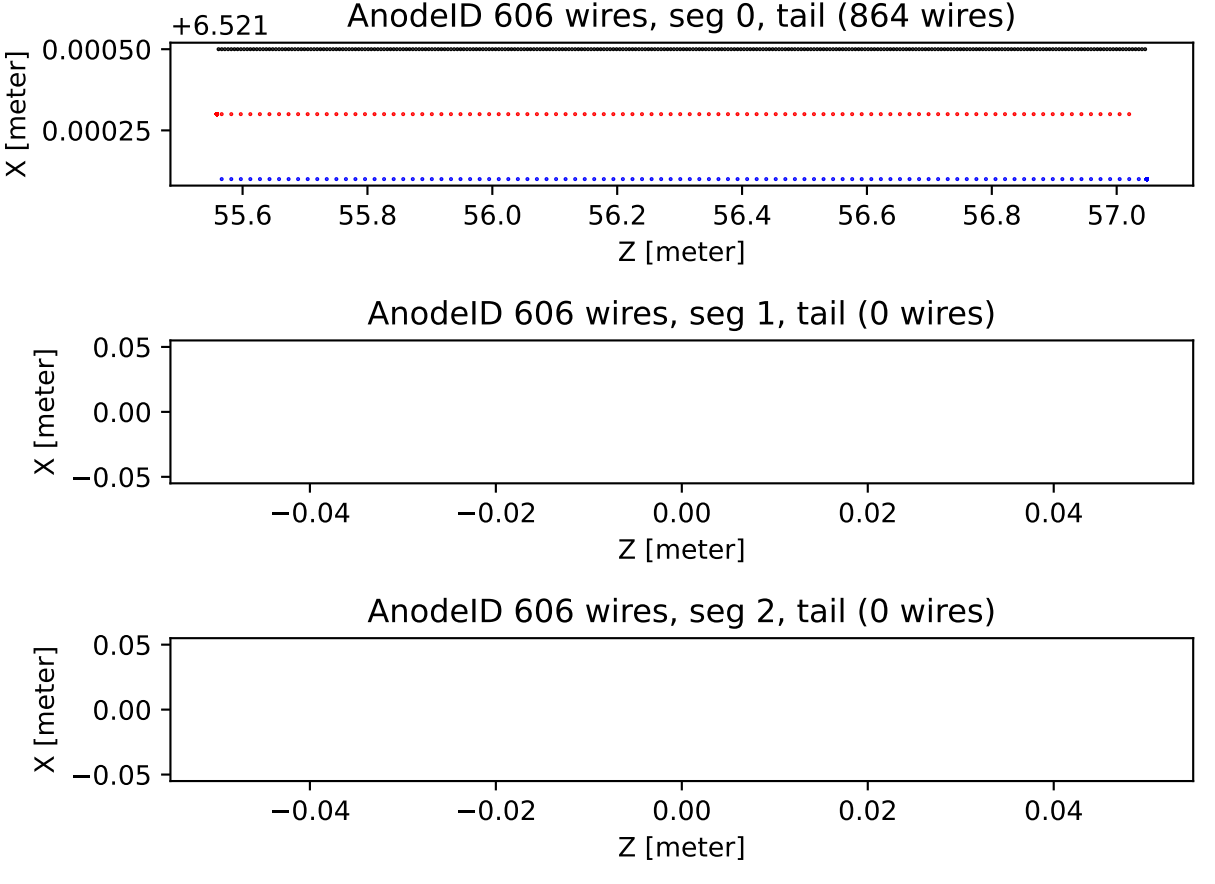
AnodeID 606 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 606 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 606 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

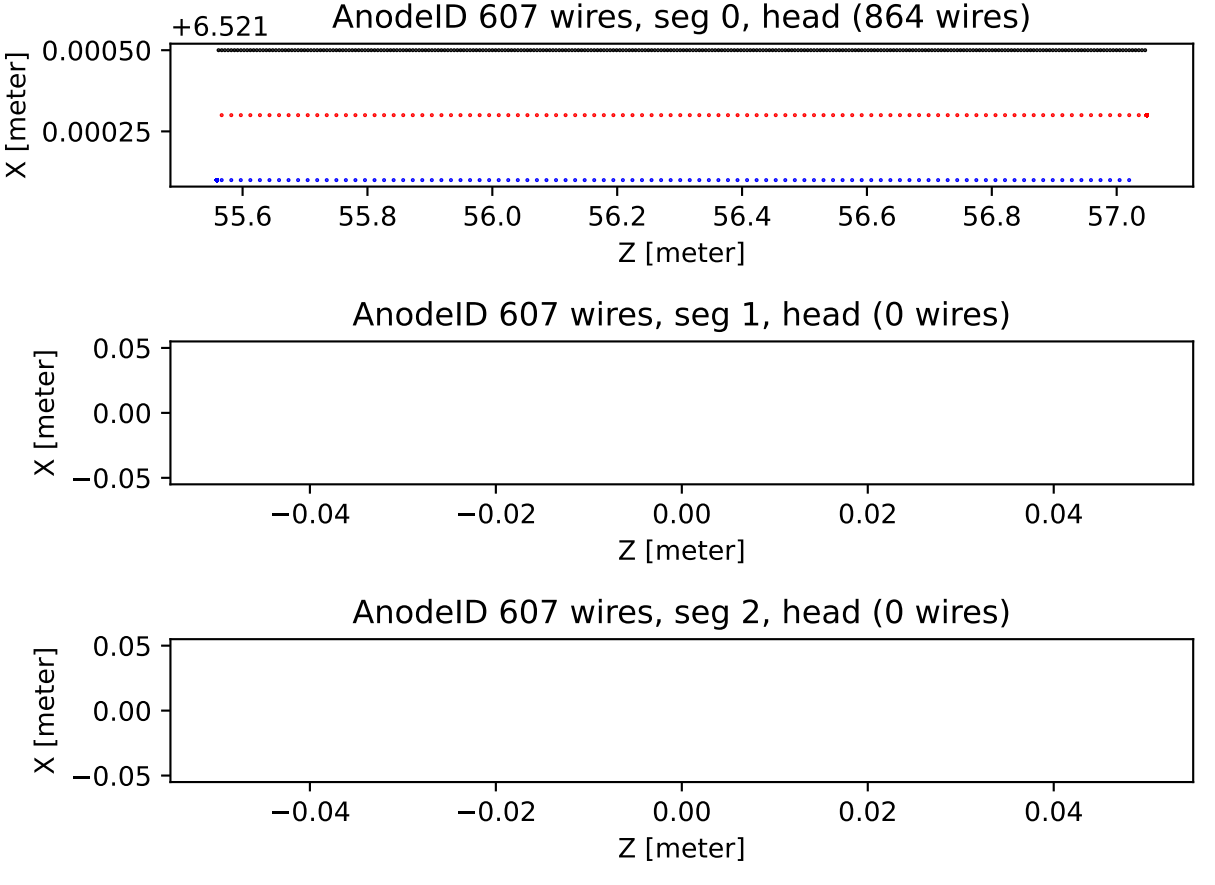
AnodeID 607 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 607 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 607 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

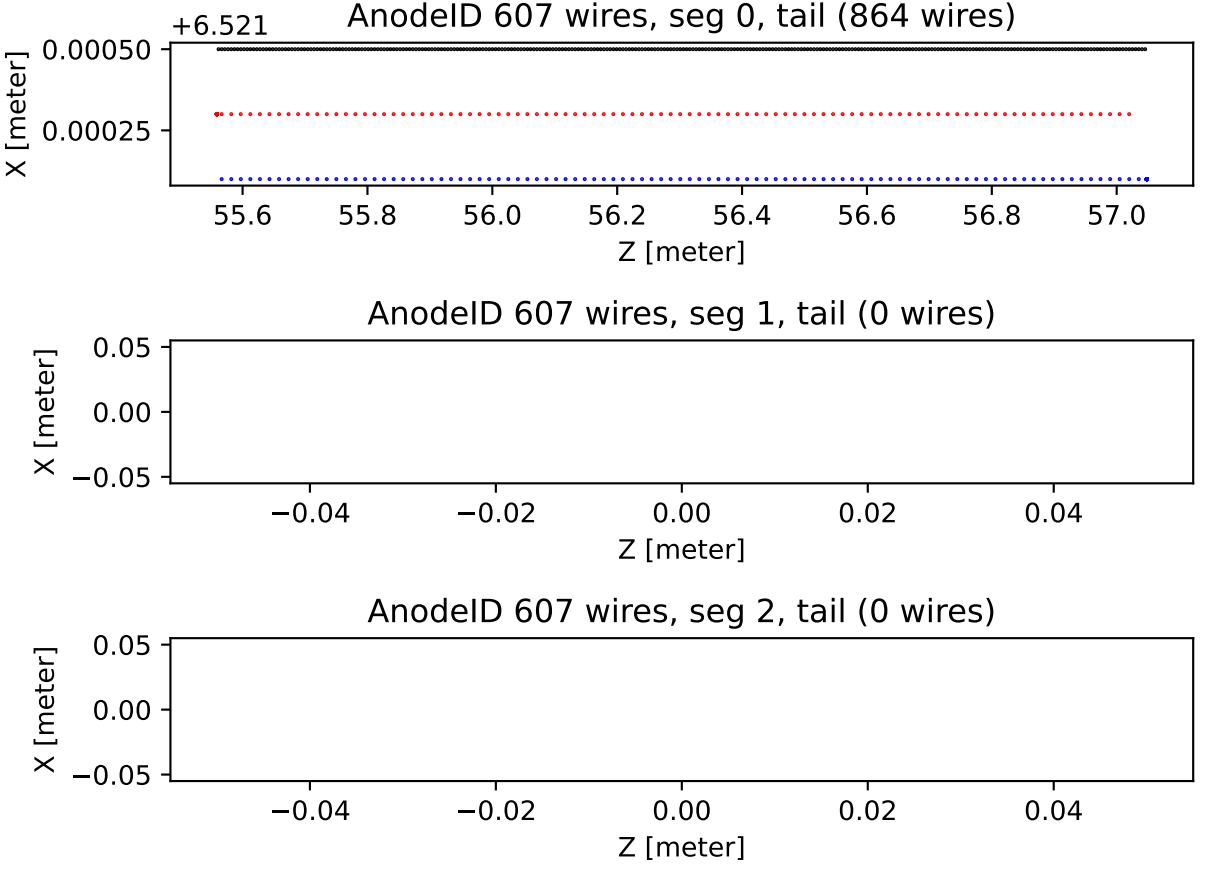
AnodeID 607 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]
AnodeID 607 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 607 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

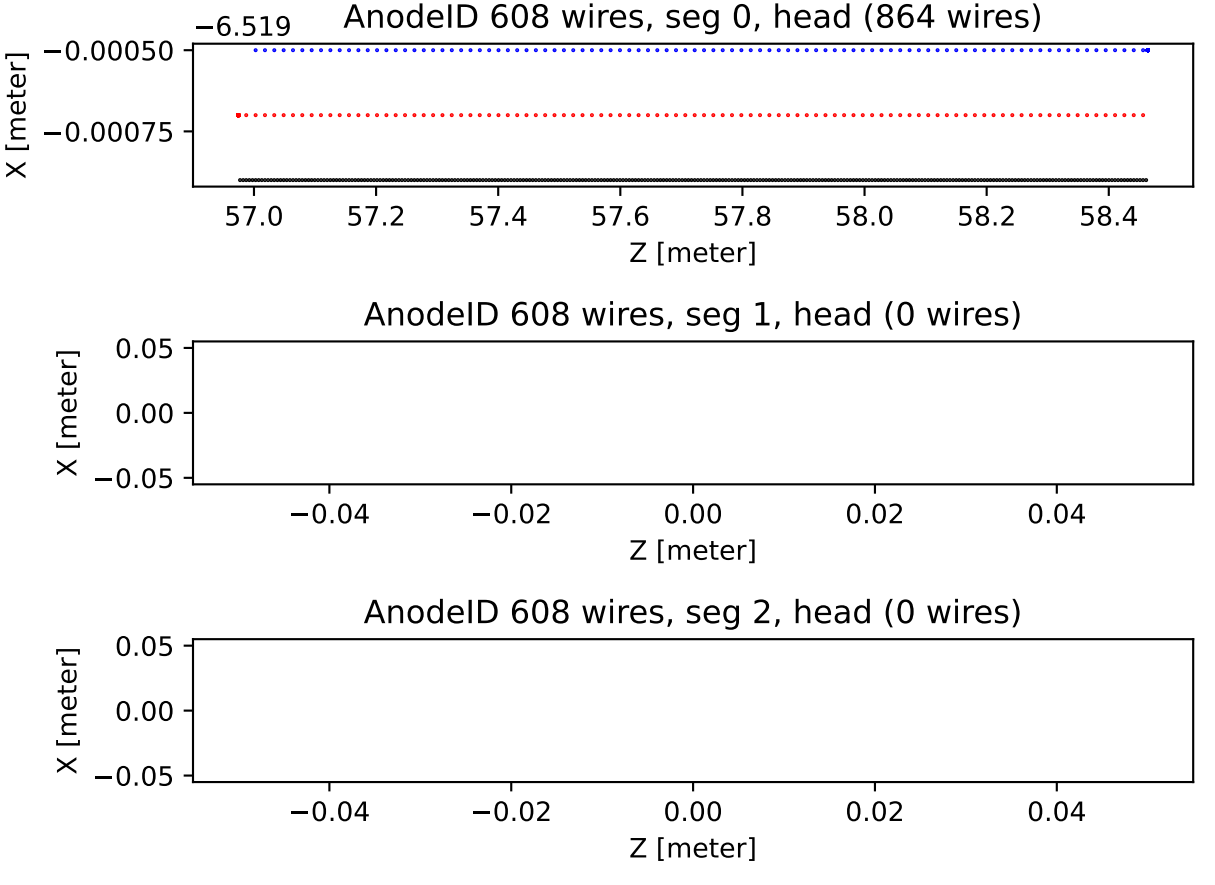
AnodeID 608 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 608 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 608 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

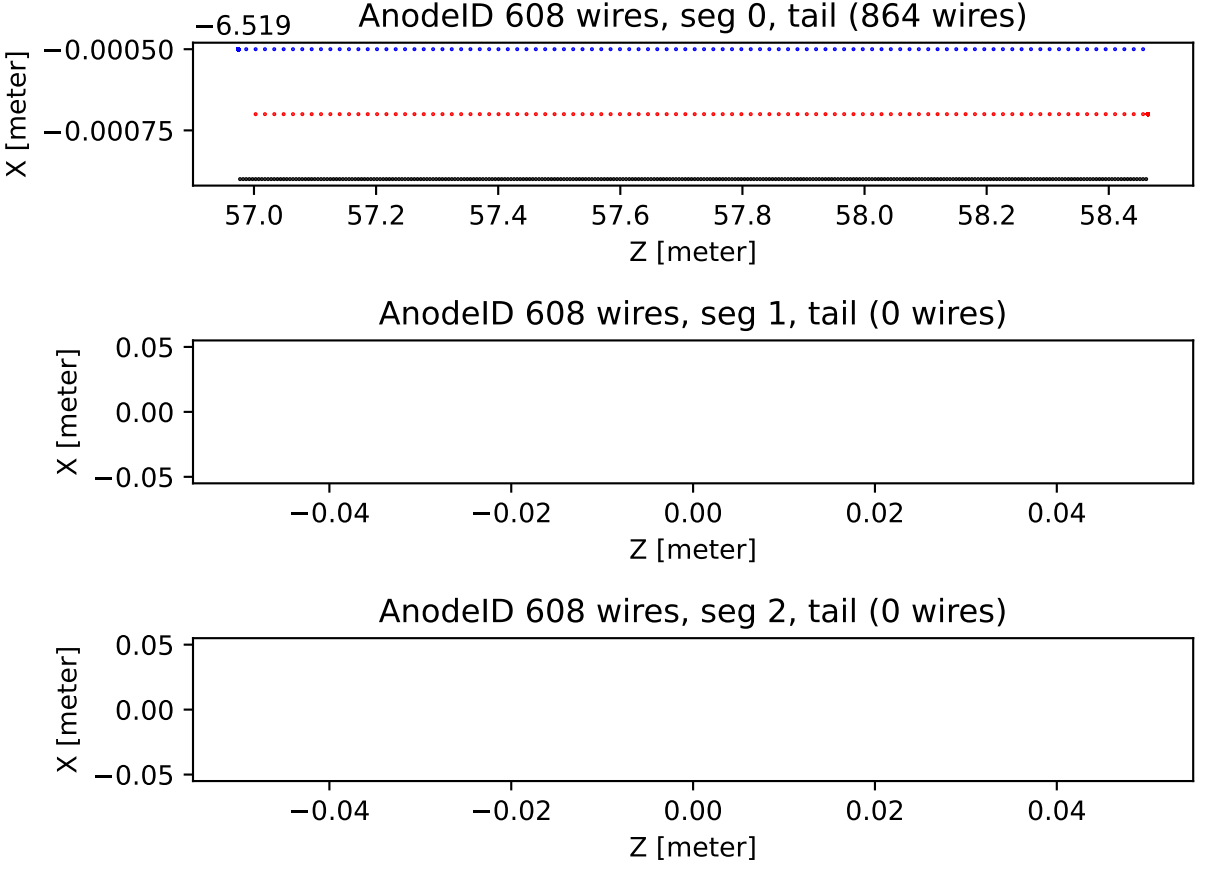
AnodeID 608 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 608 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 608 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

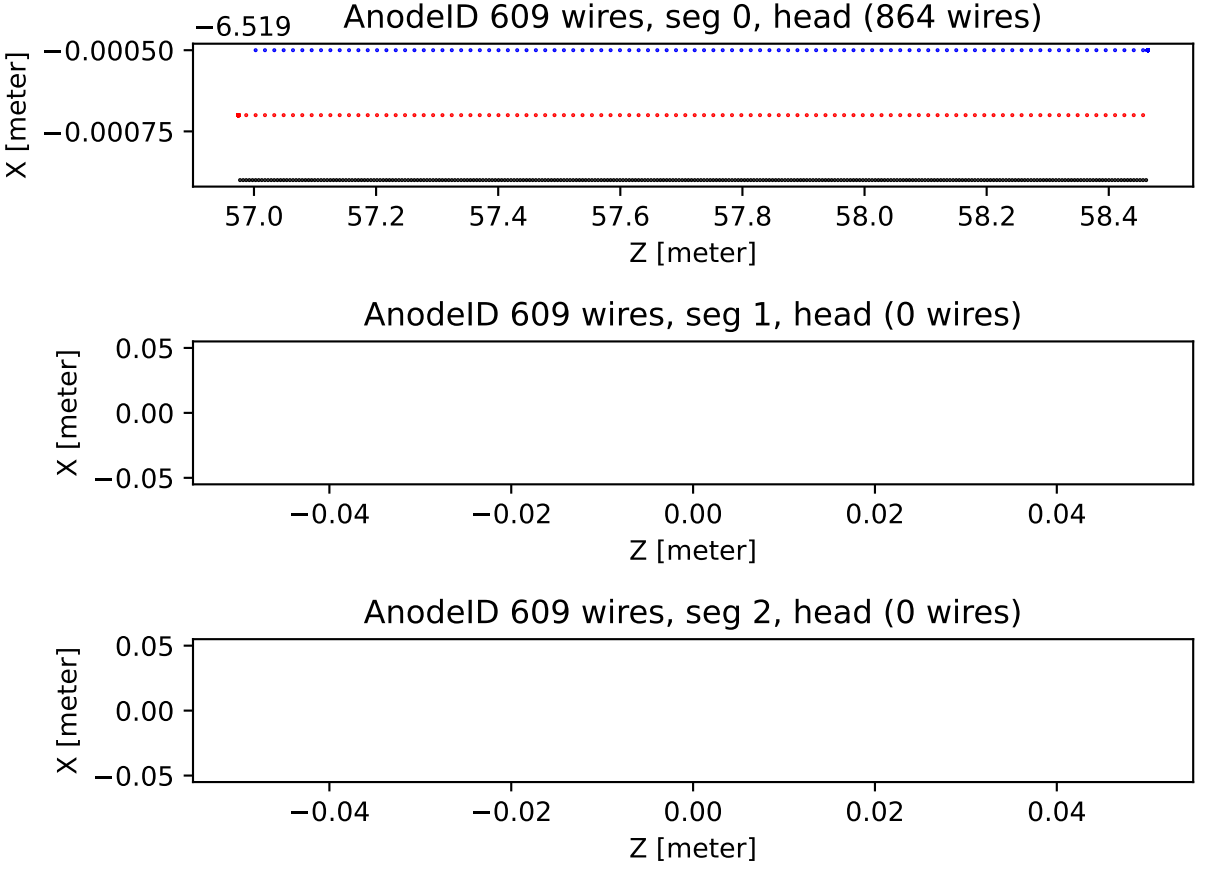
AnodeID 609 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 609 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 609 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

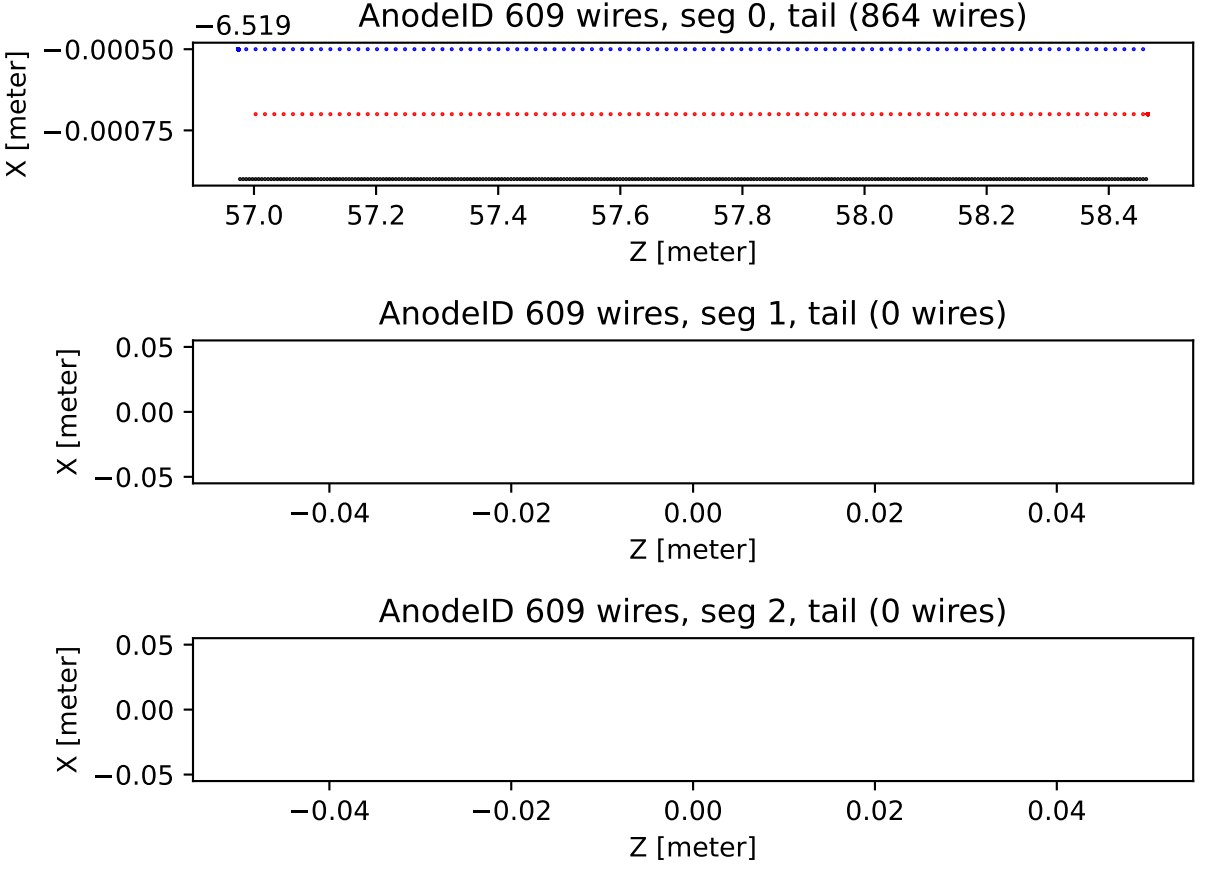
AnodeID 609 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 609 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 609 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

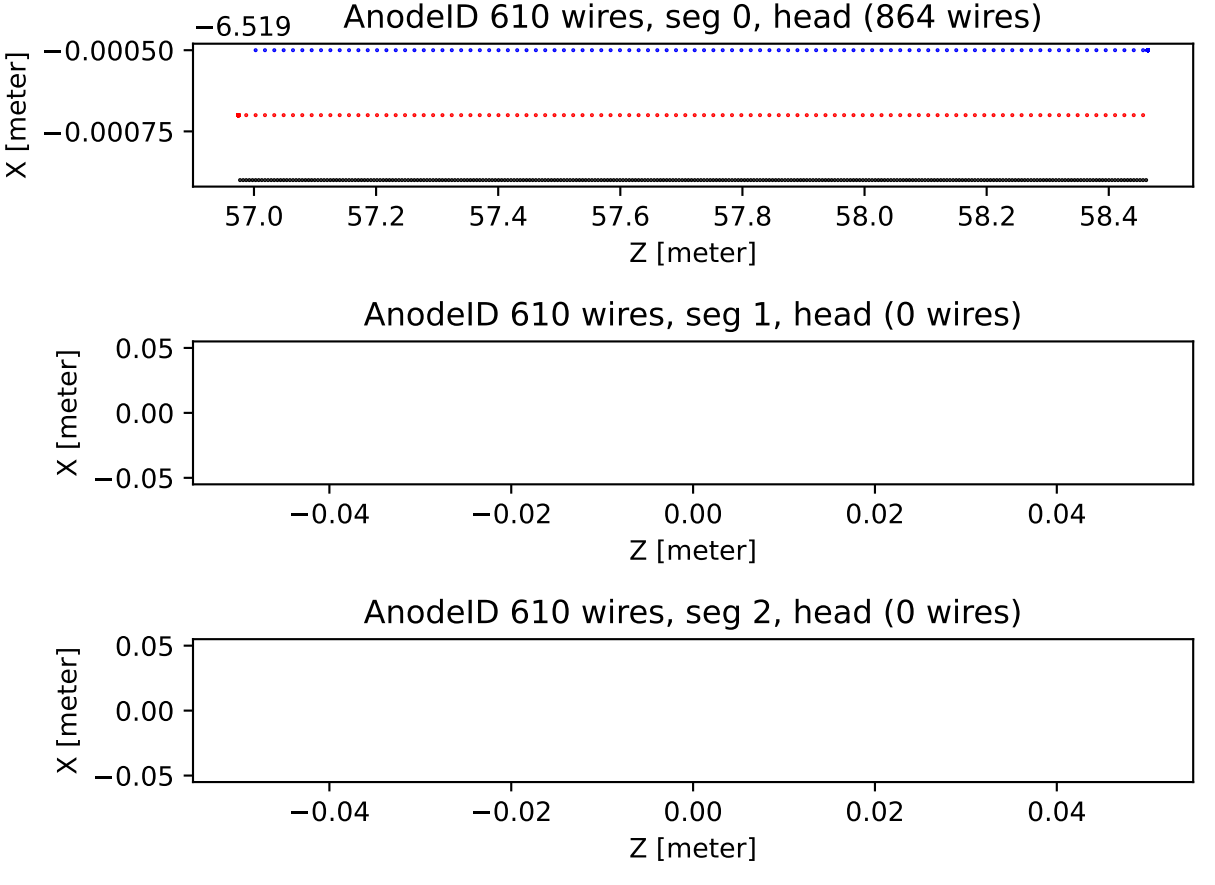
AnodeID 610 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 610 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 610 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

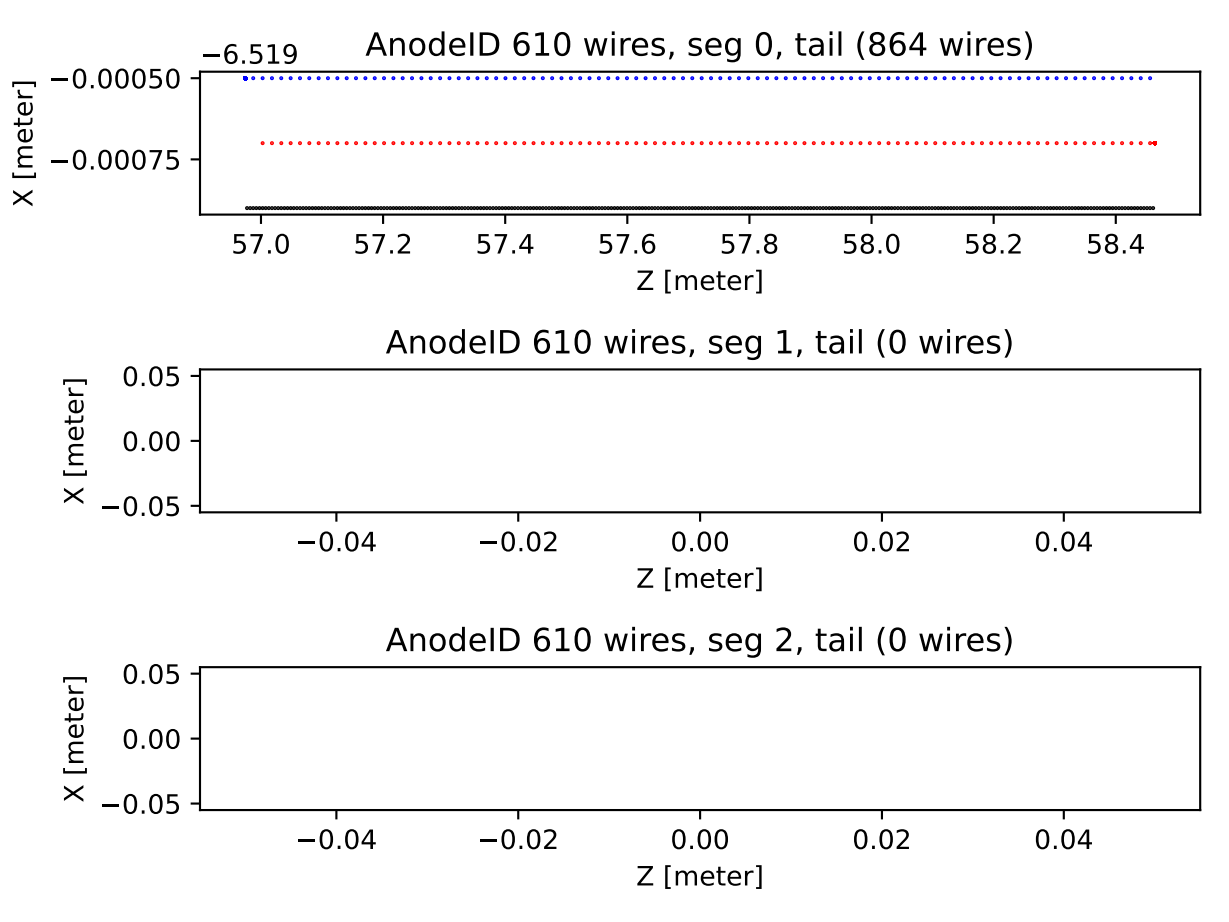
AnodeID 610 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 610 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 610 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

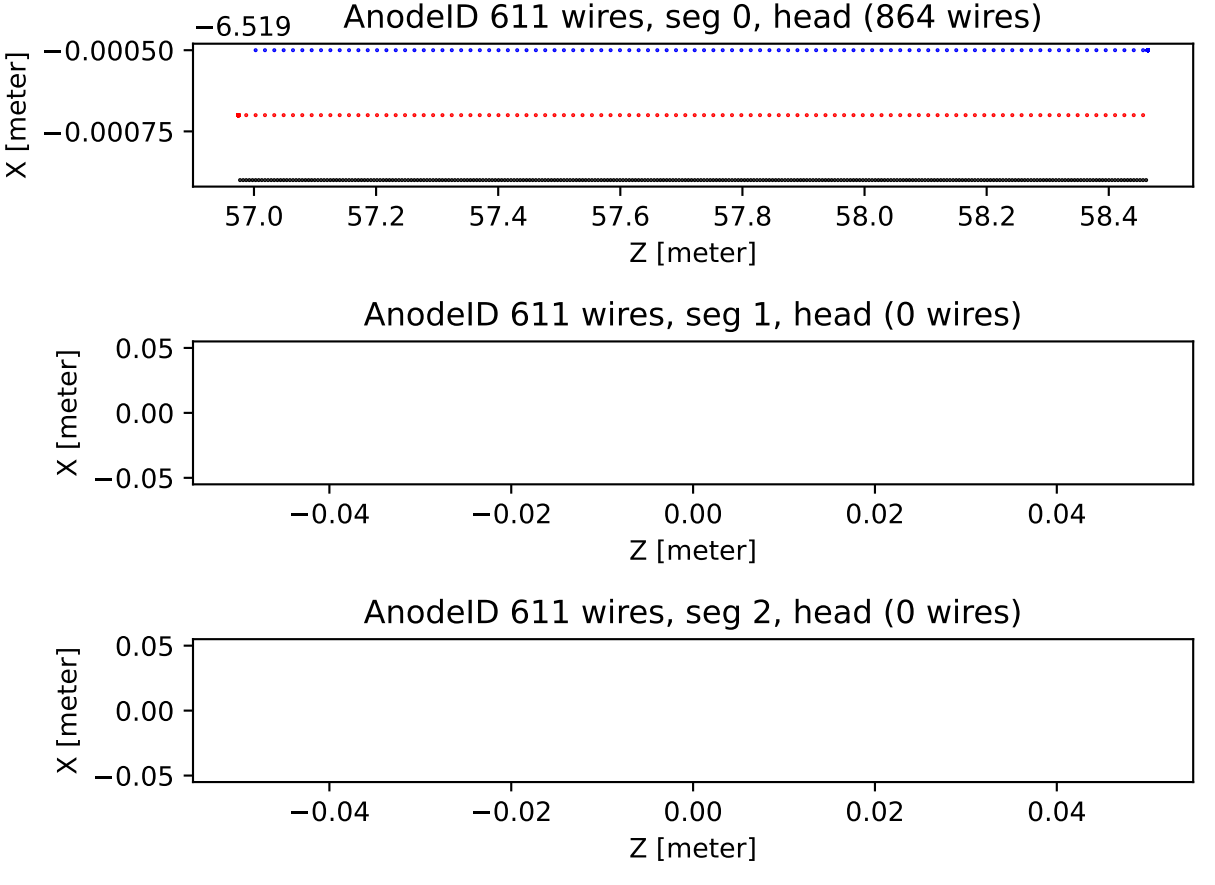
AnodeID 611 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 611 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 611 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

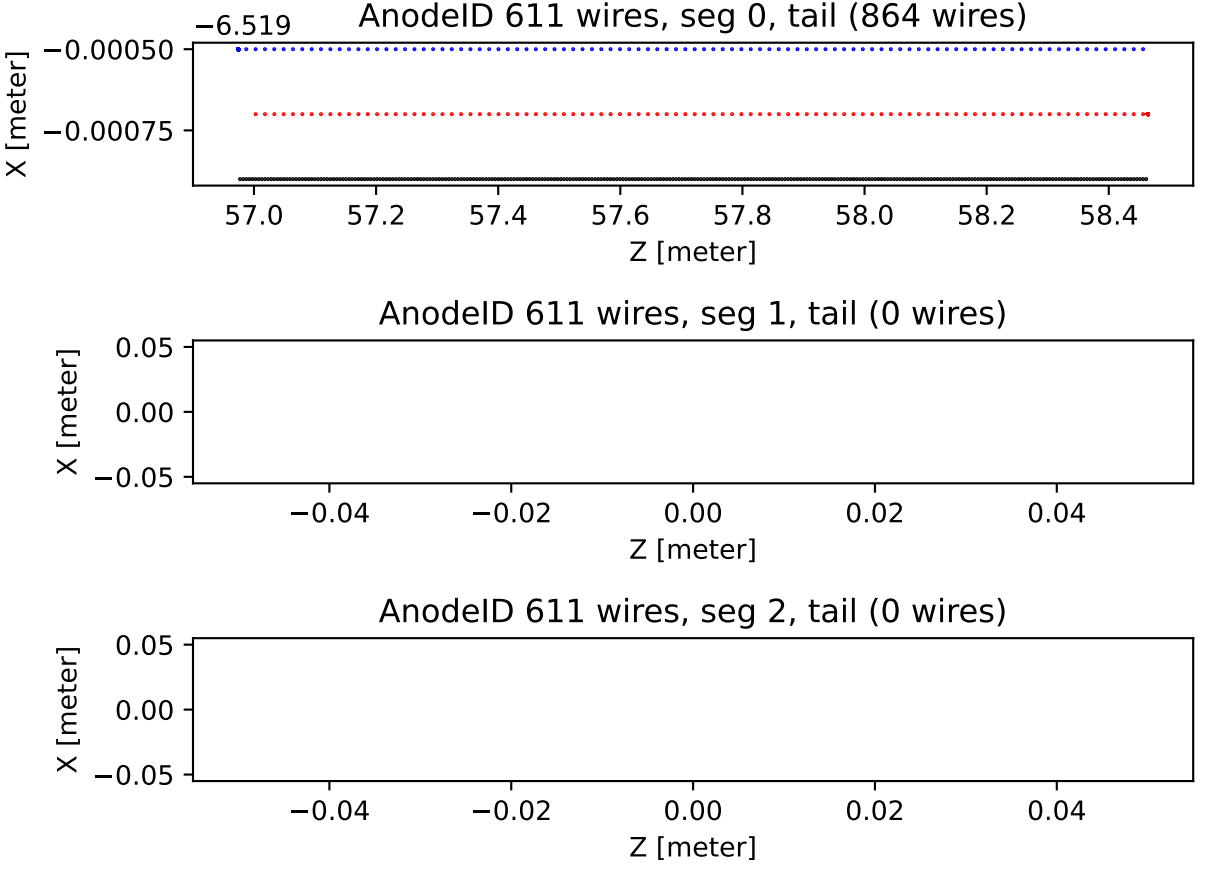
AnodeID 611 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 611 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 611 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

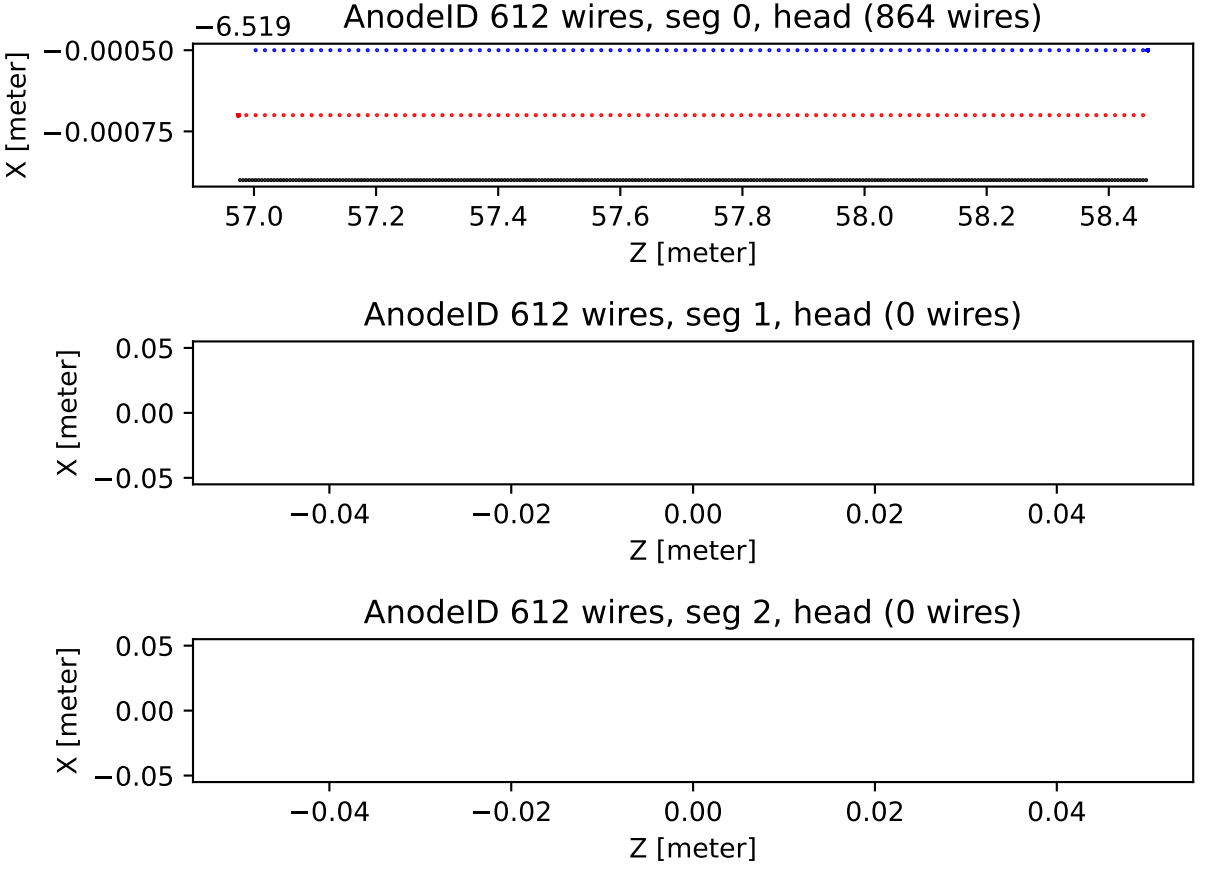
AnodeID 612 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 612 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 612 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

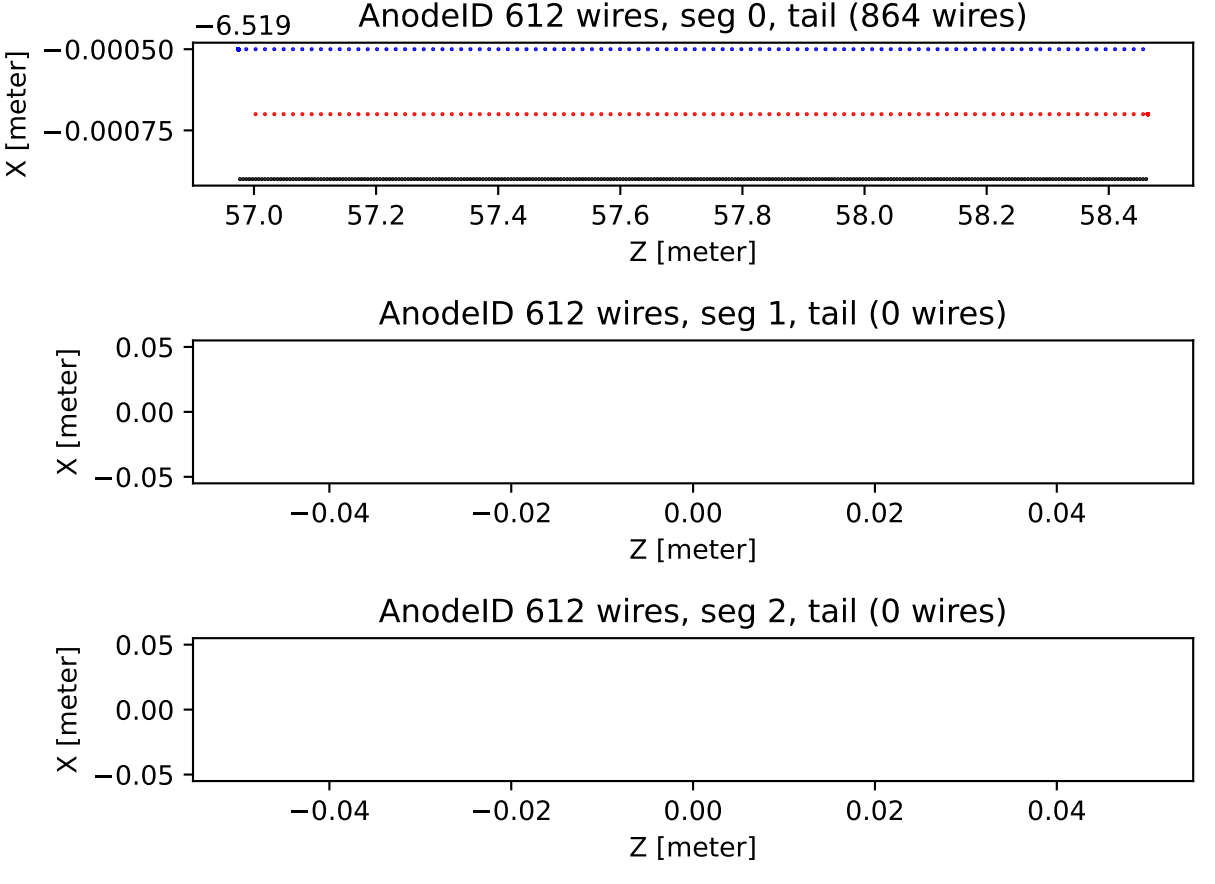
AnodeID 612 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 612 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 612 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

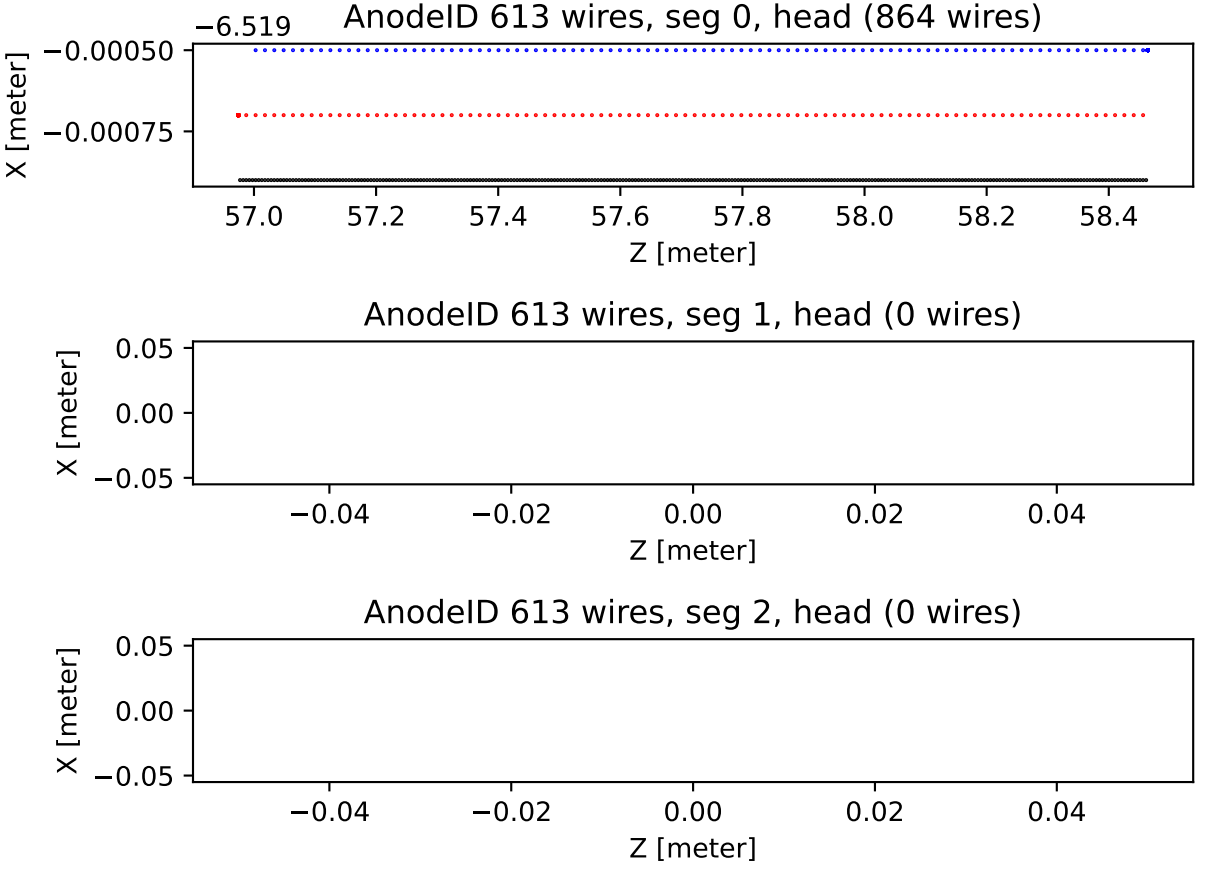
AnodeID 613 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 613 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 613 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

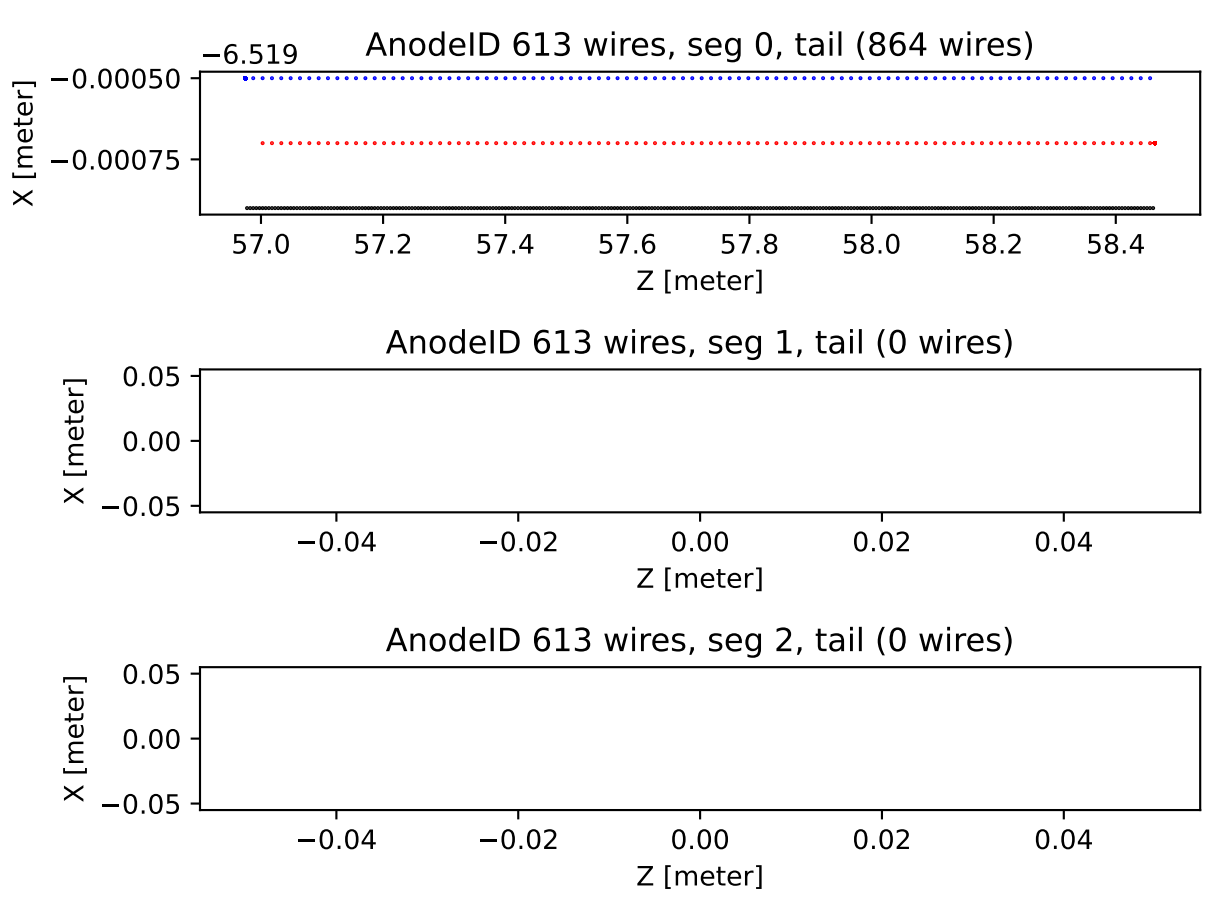
AnodeID 613 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 613 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 613 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

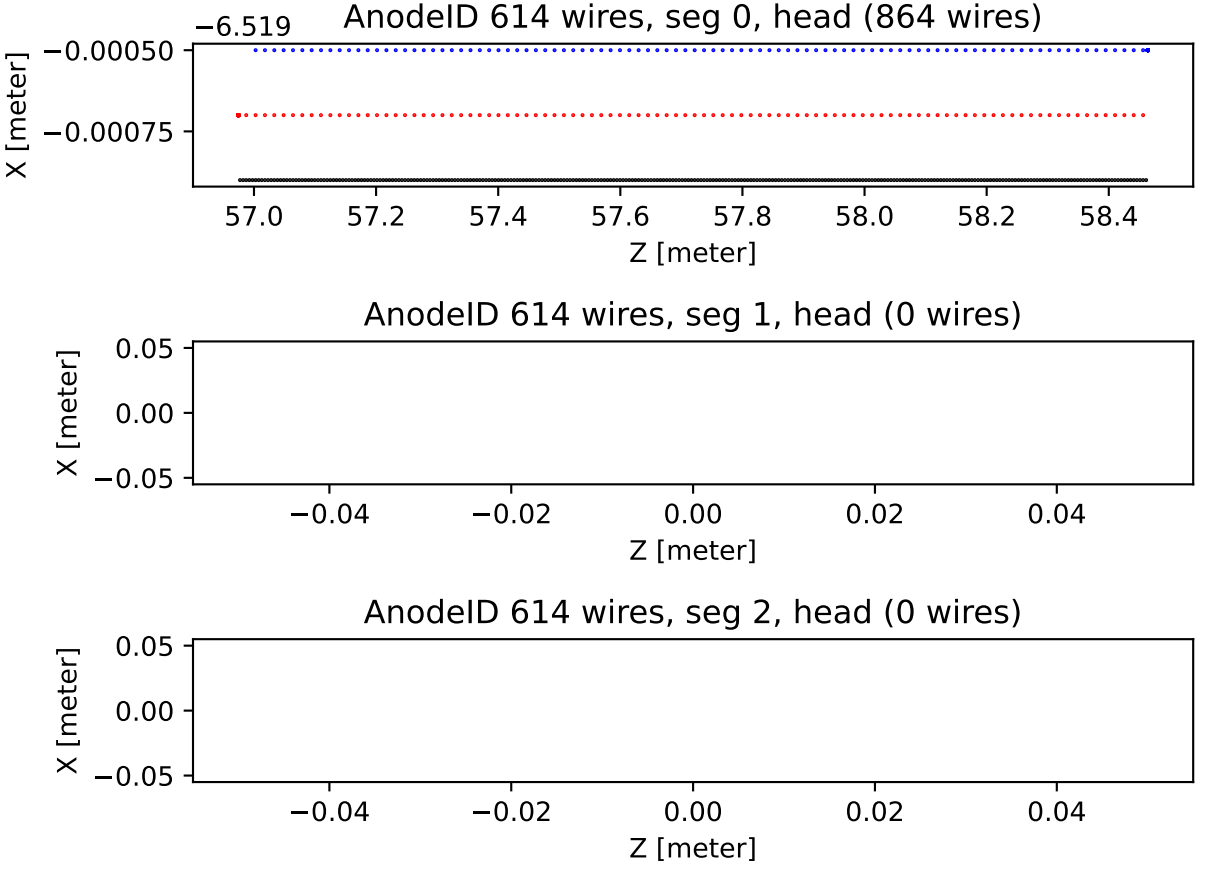
AnodeID 614 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 614 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 614 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

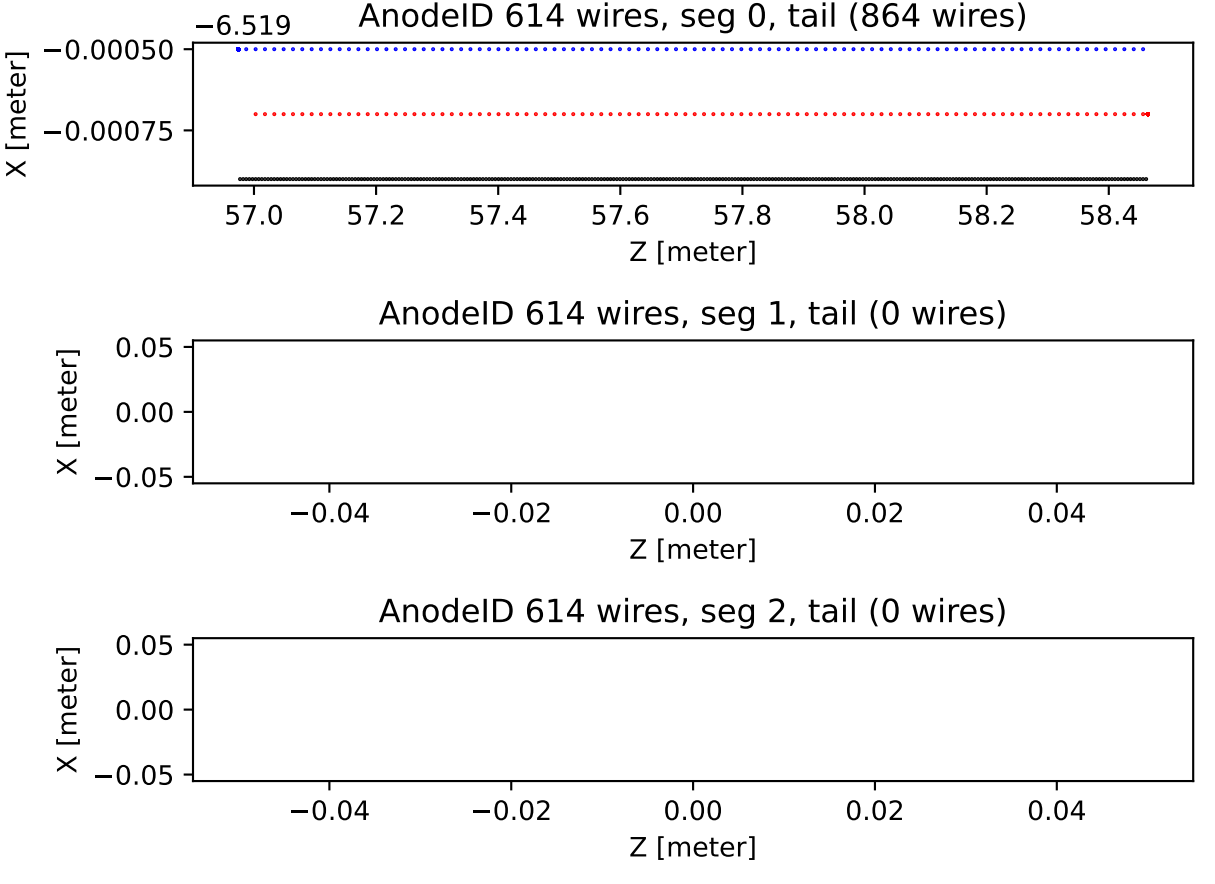
AnodeID 614 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 614 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 614 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

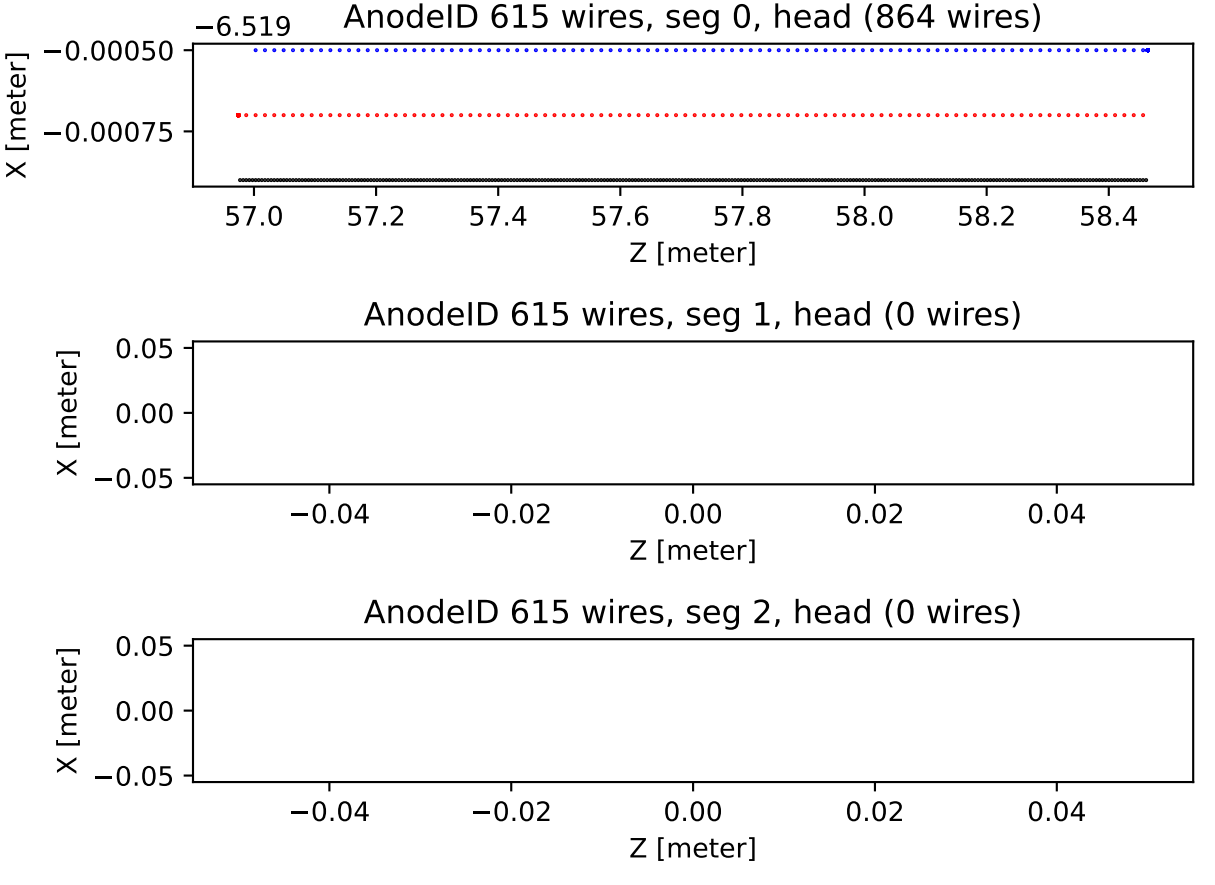
AnodeID 615 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 615 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 615 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

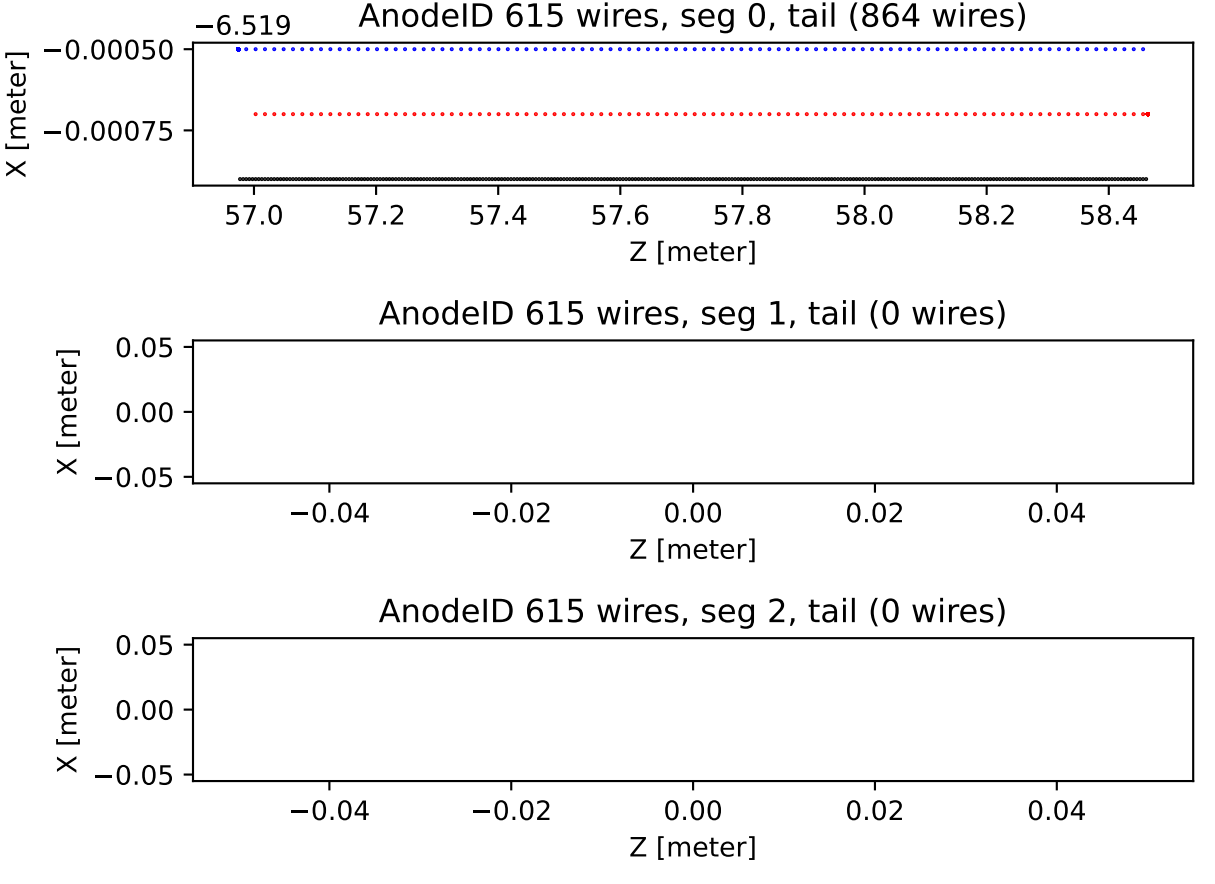
AnodeID 615 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]
AnodeID 615 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 615 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

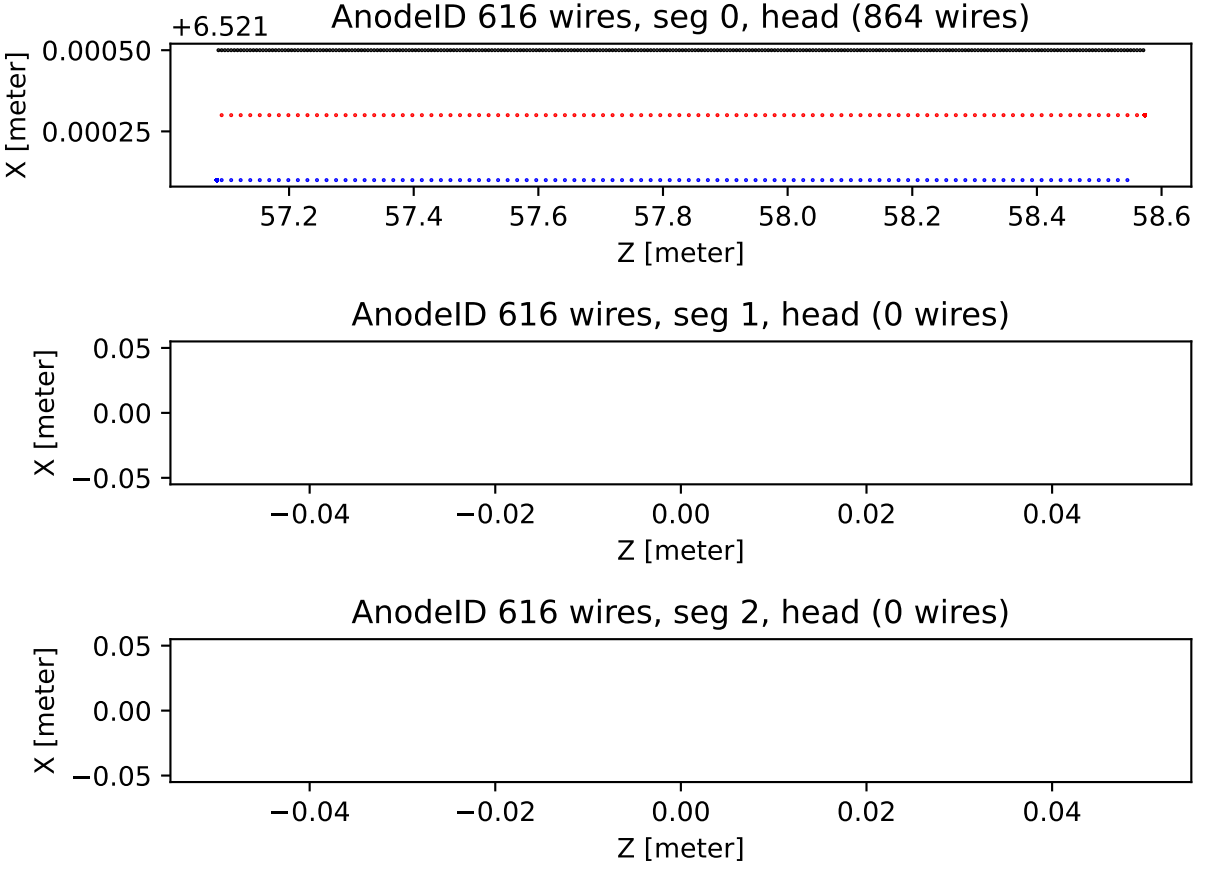
AnodeID 616 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 616 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 616 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

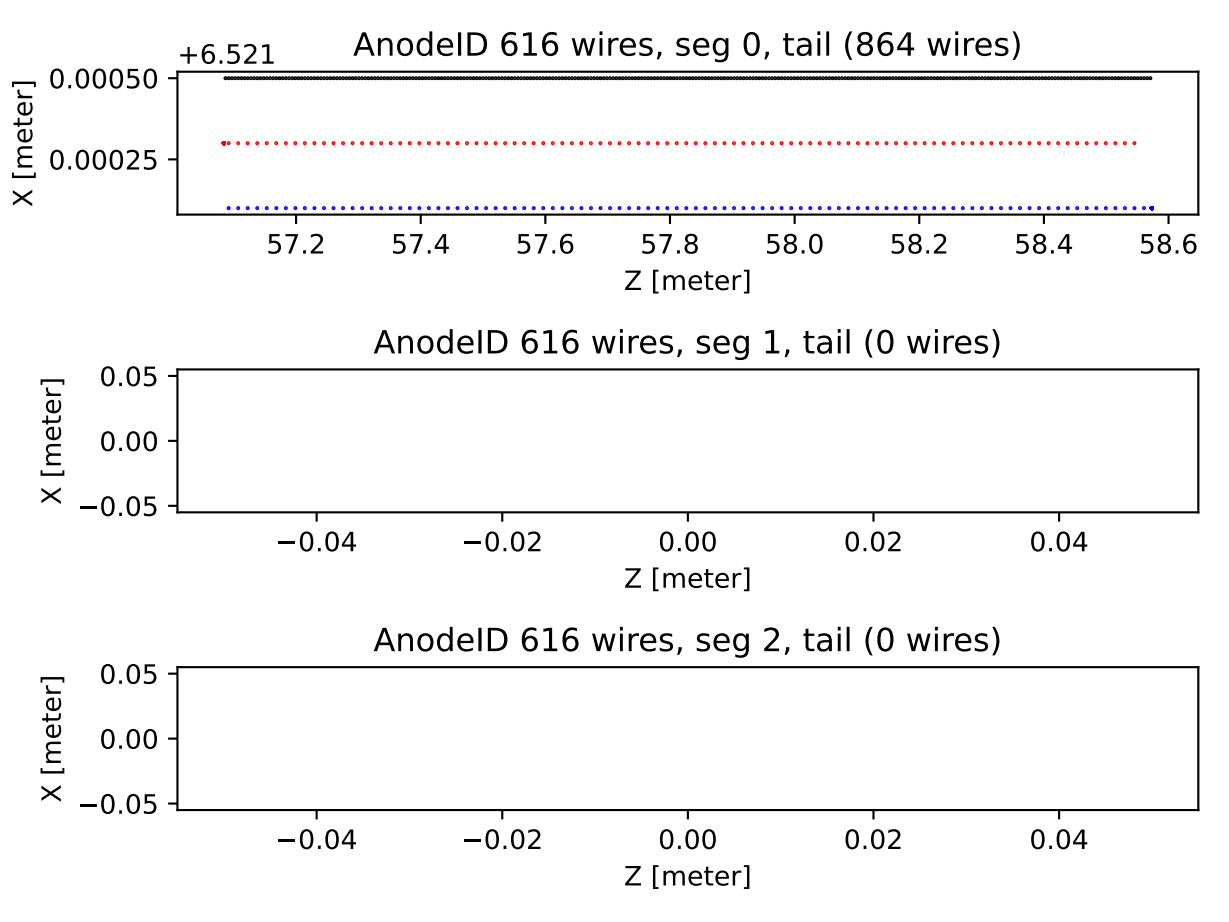
AnodeID 616 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 616 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 616 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

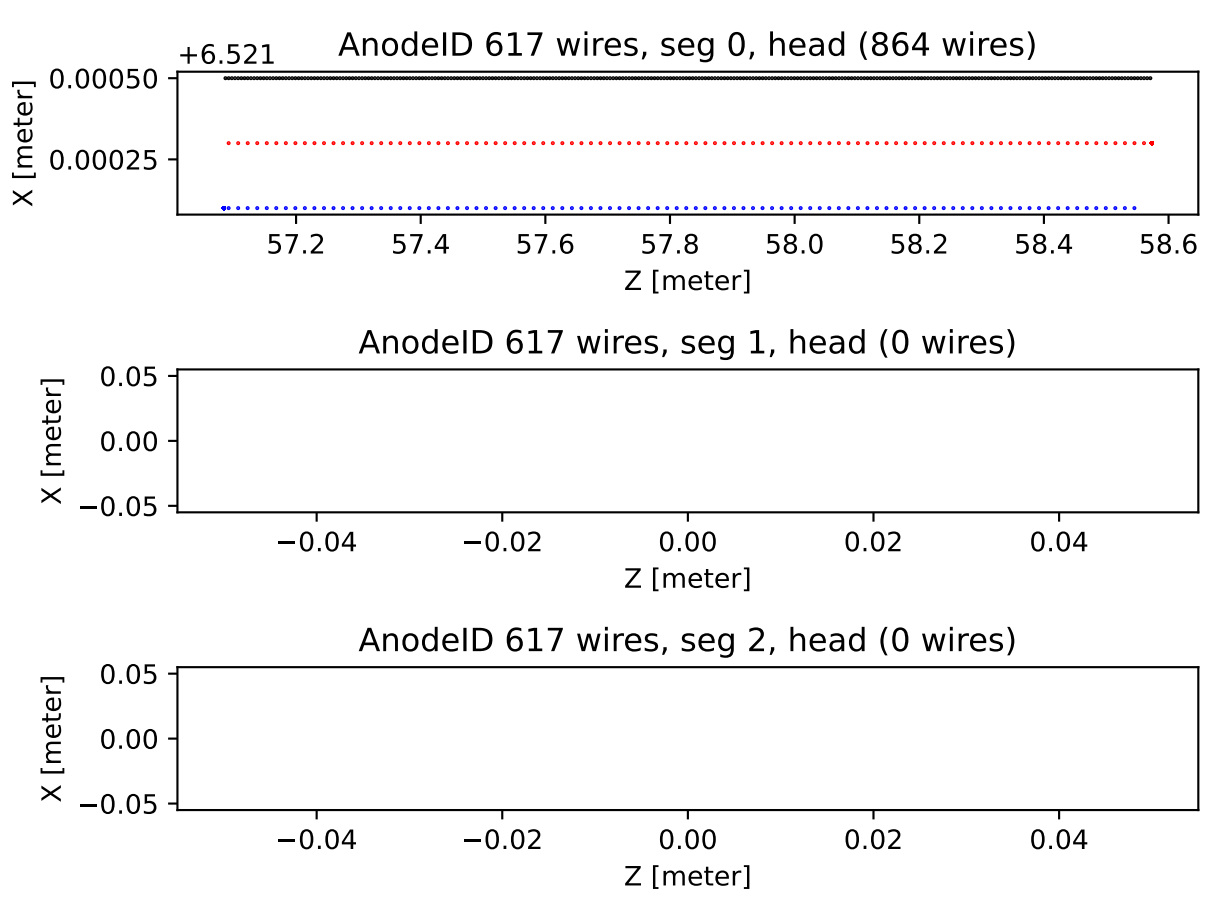
AnodeID 617 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 617 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 617 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

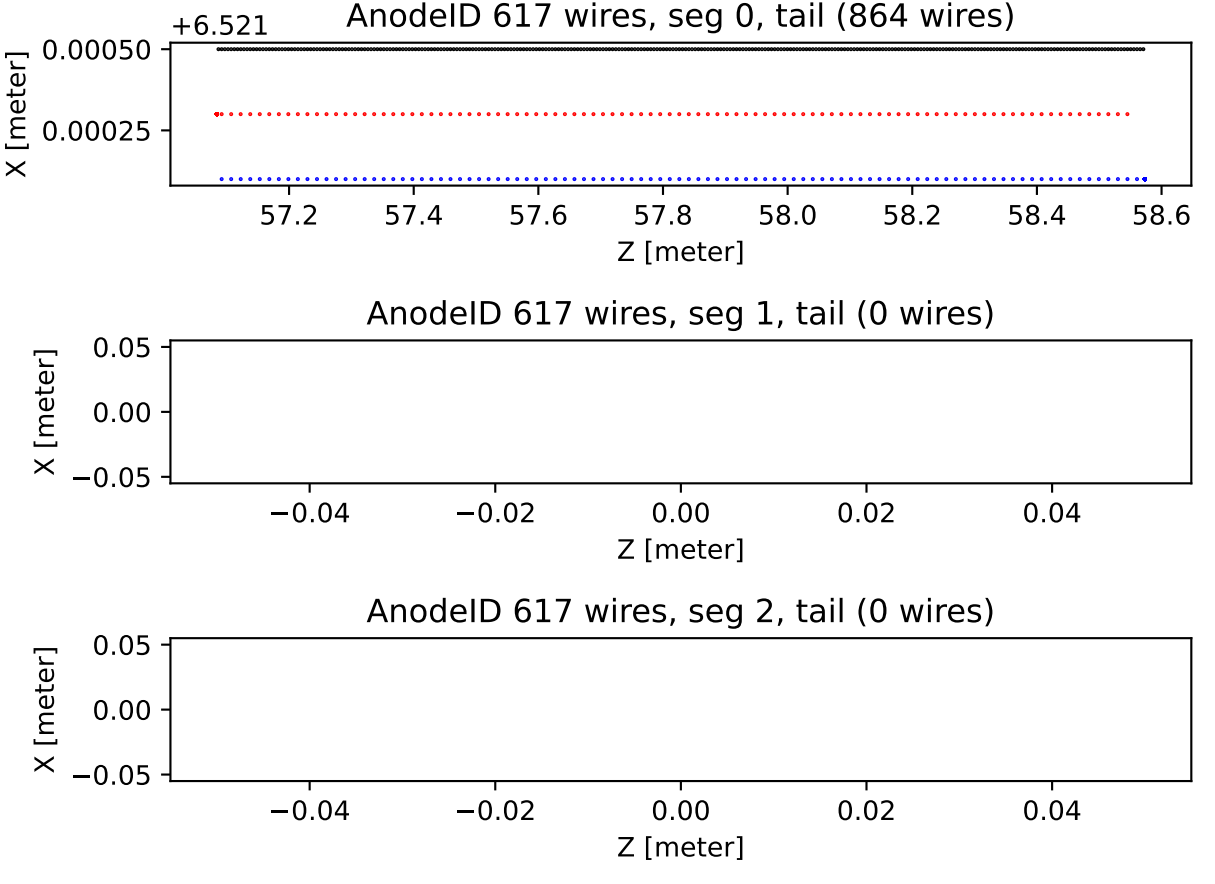
AnodeID 617 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 617 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 617 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

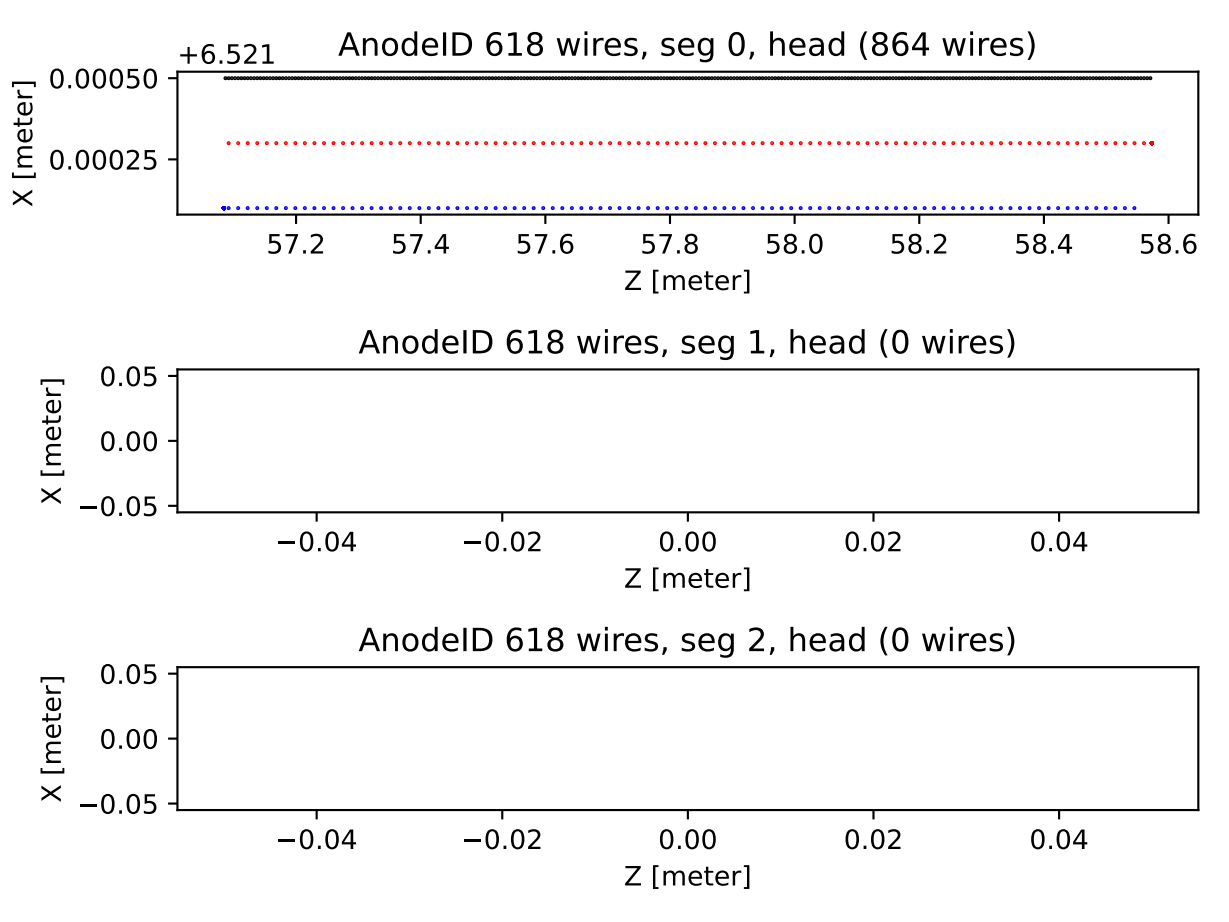
AnodeID 618 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 618 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 618 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

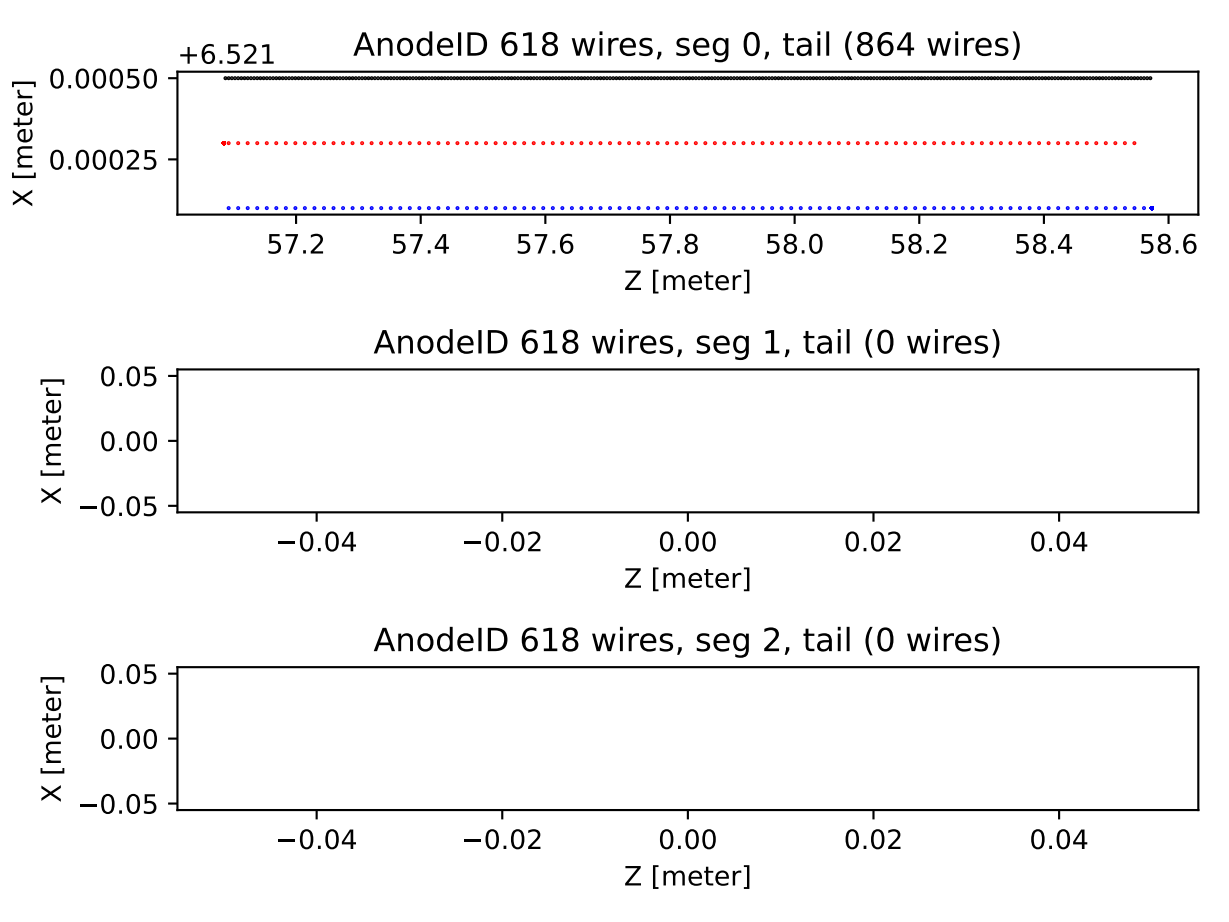
AnodeID 618 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 618 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 618 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

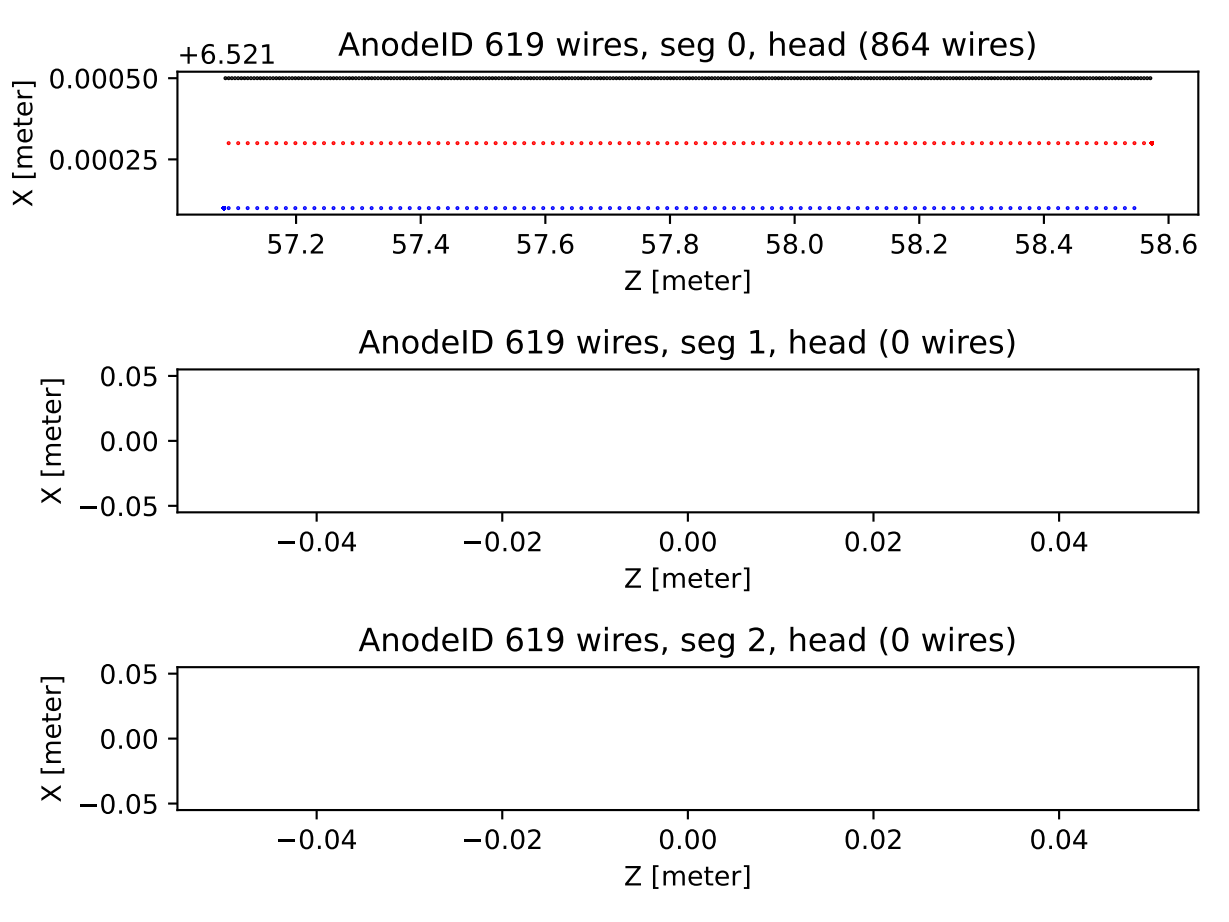
AnodeID 619 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 619 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 619 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

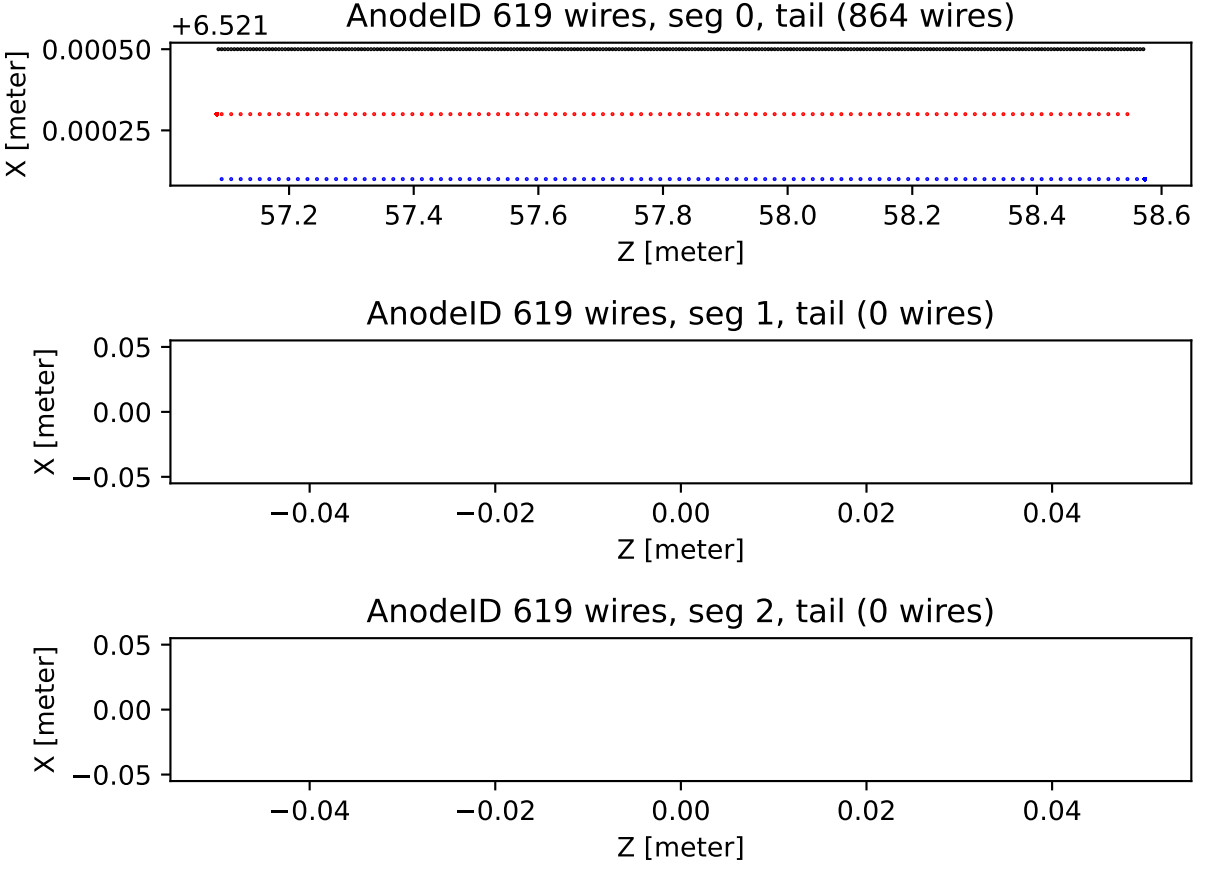
AnodeID 619 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 619 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 619 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

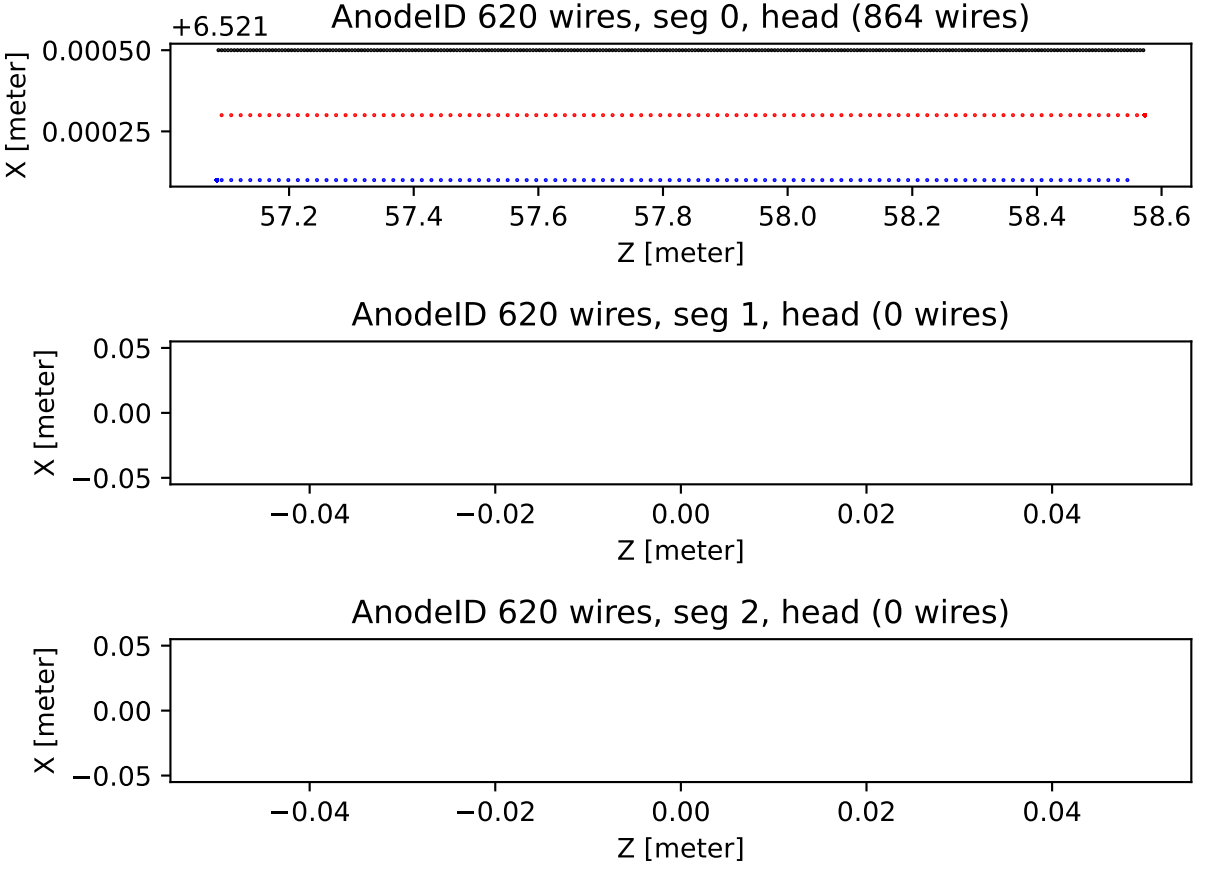
AnodeID 620 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 620 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 620 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

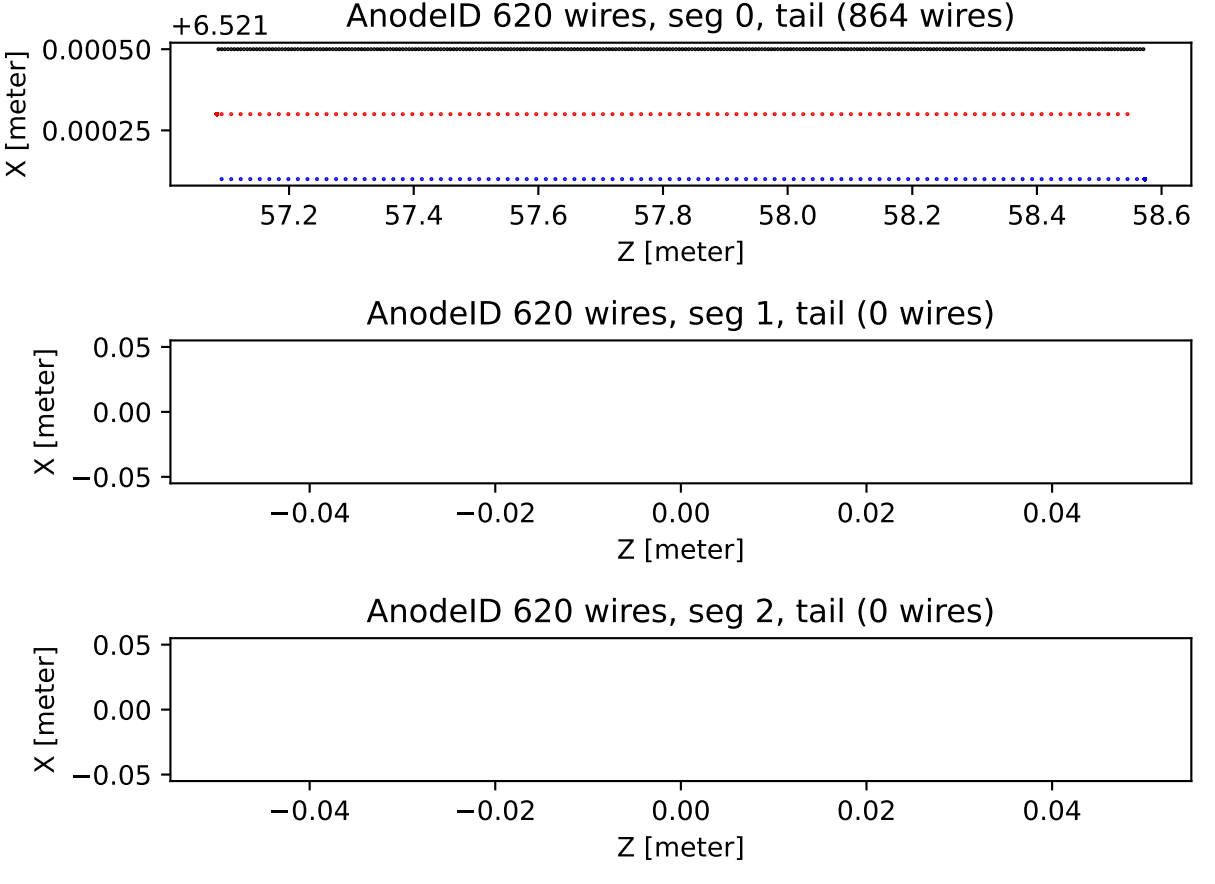
AnodeID 620 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 620 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 620 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

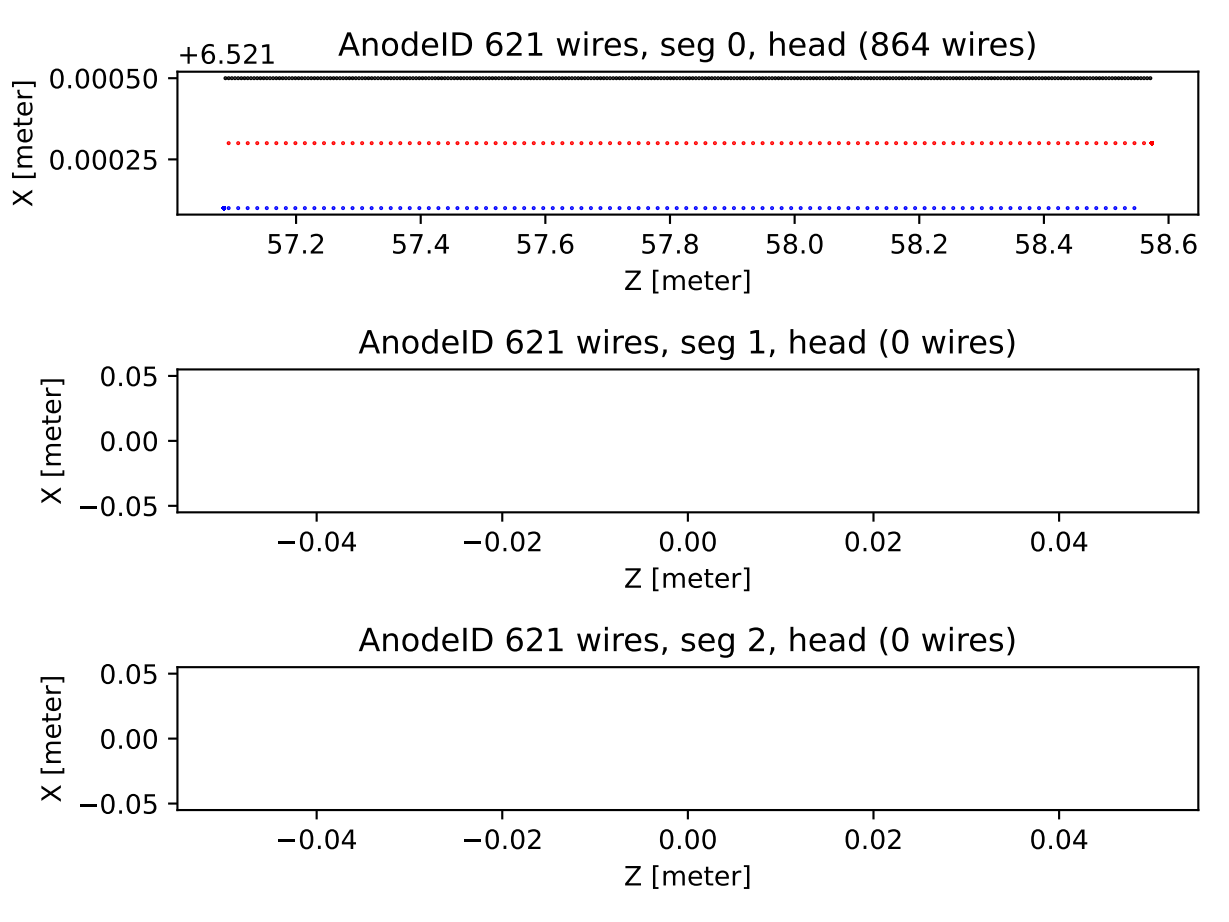
AnodeID 621 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 621 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 621 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

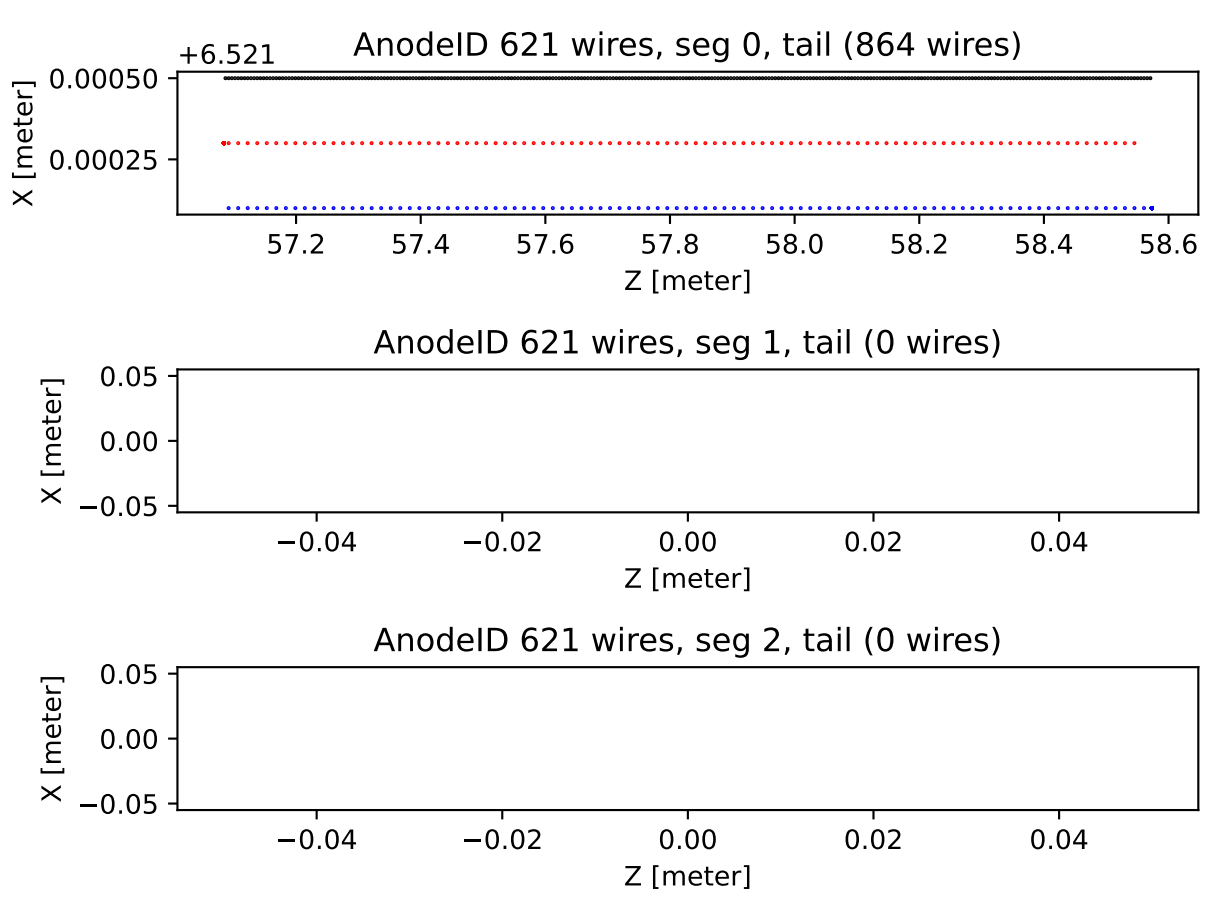
AnodeID 621 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 621 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 621 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

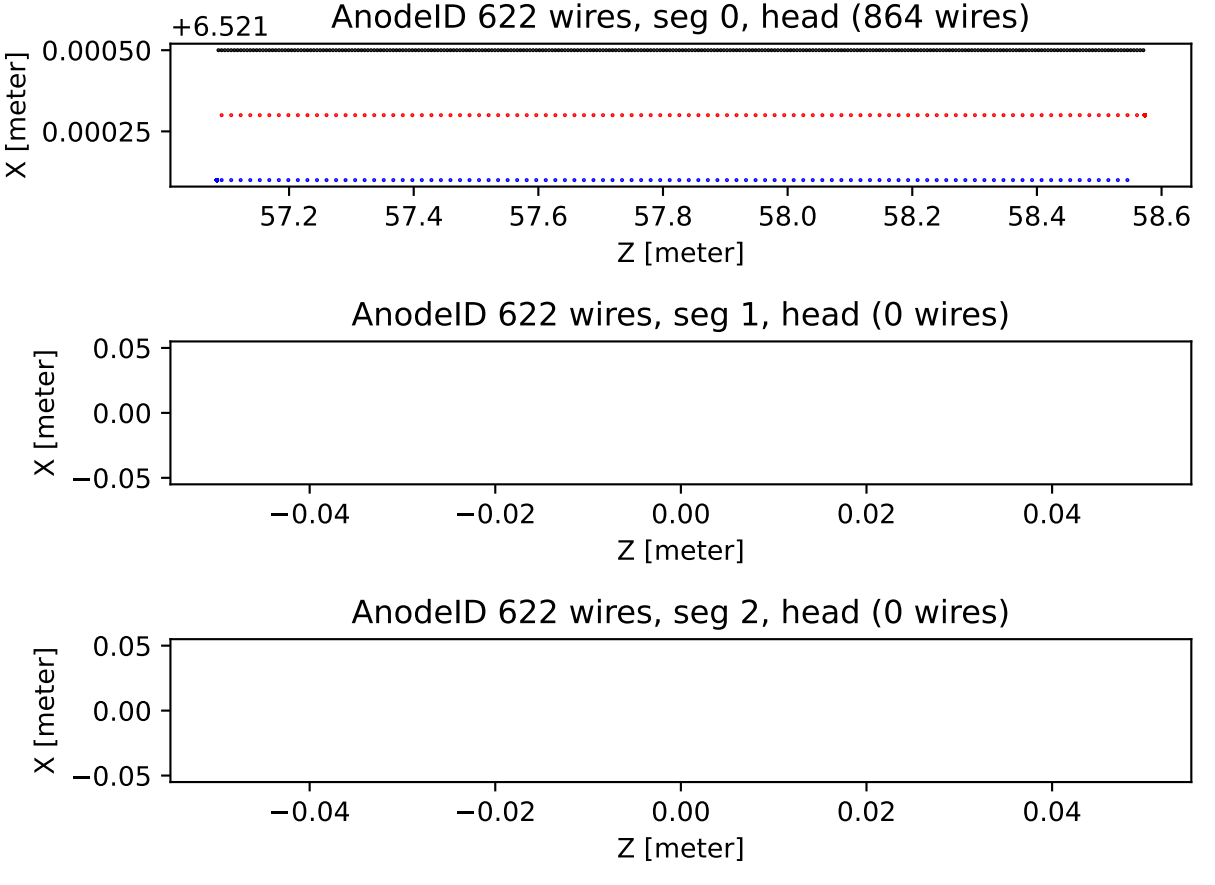
AnodeID 622 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 622 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 622 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

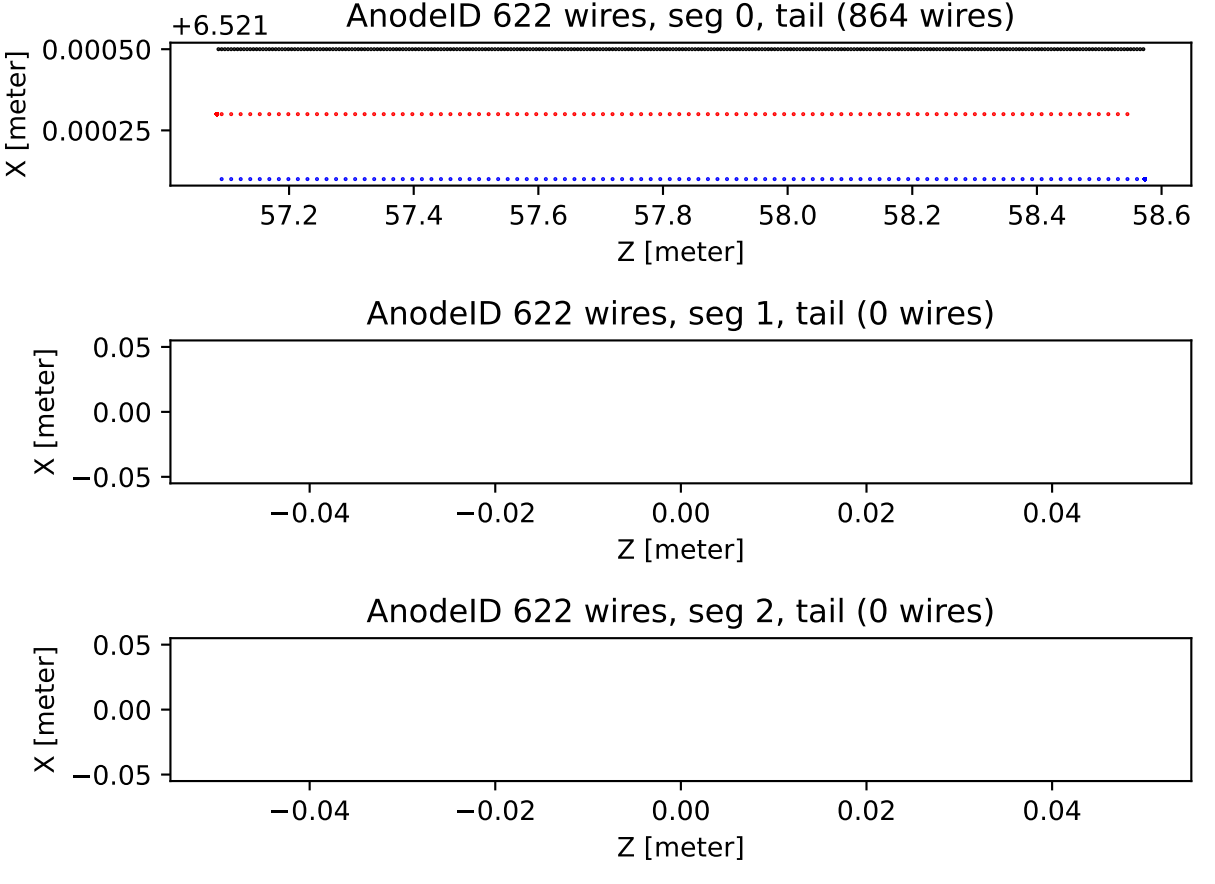
AnodeID 622 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 622 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 622 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

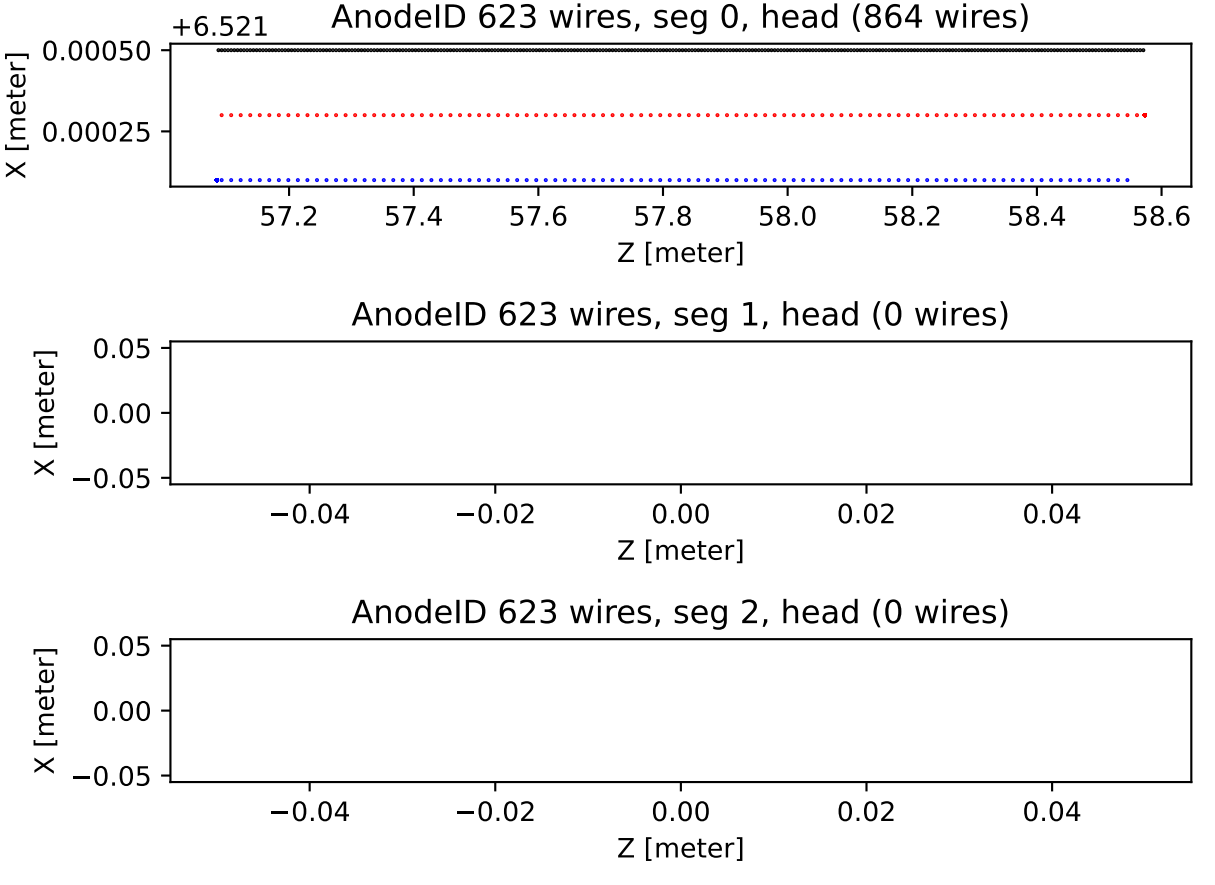
AnodeID 623 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 623 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 623 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

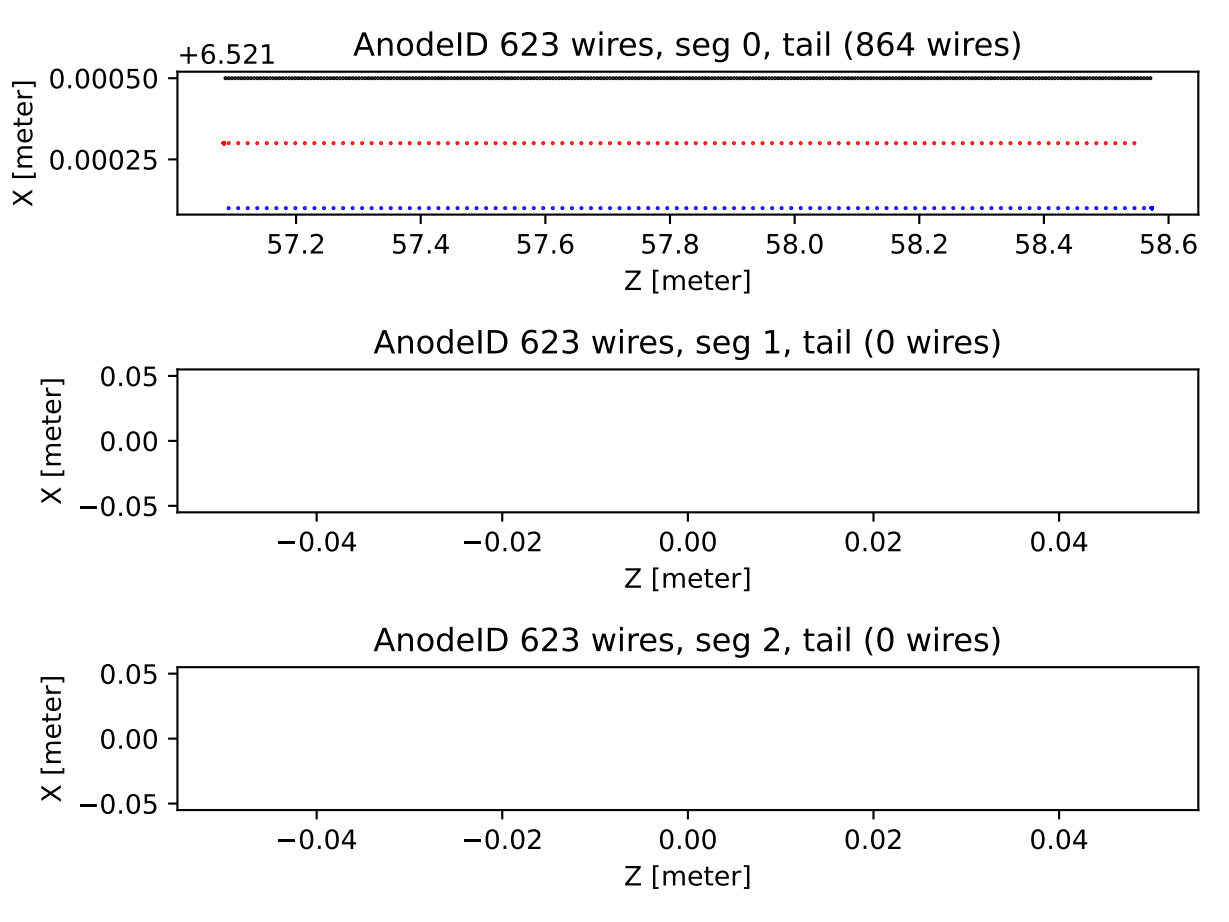
AnodeID 623 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]
AnodeID 623 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 623 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

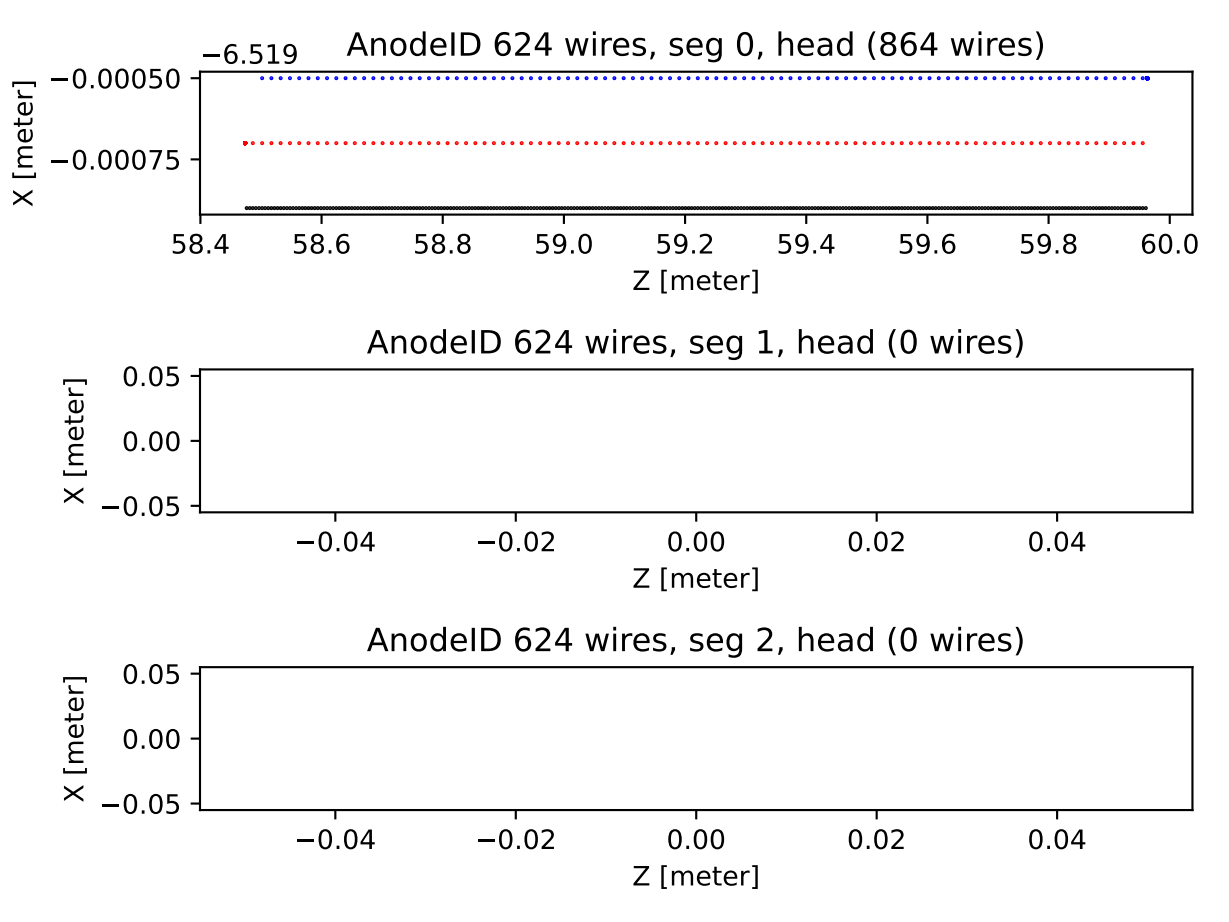
AnodeID 624 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 624 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 624 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

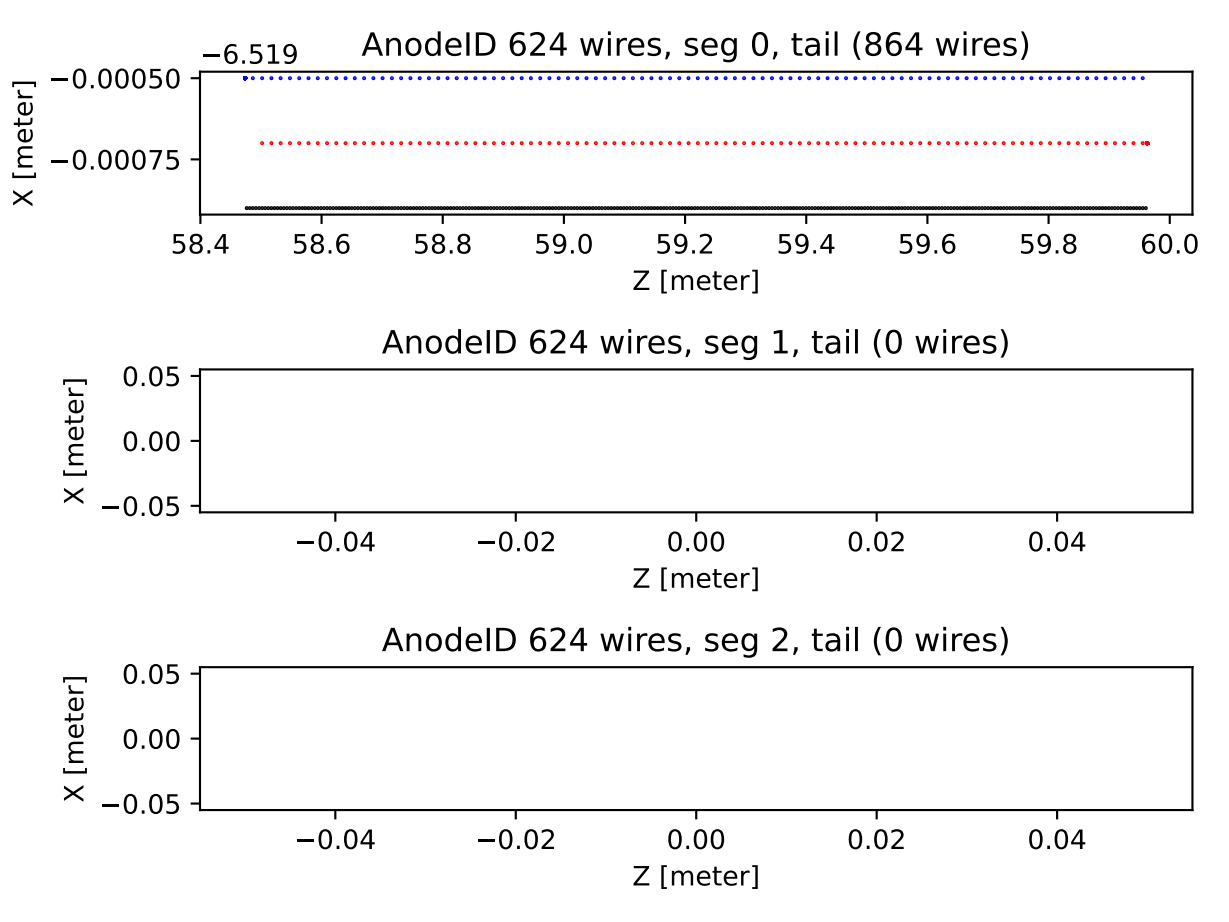
AnodeID 624 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 624 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 624 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

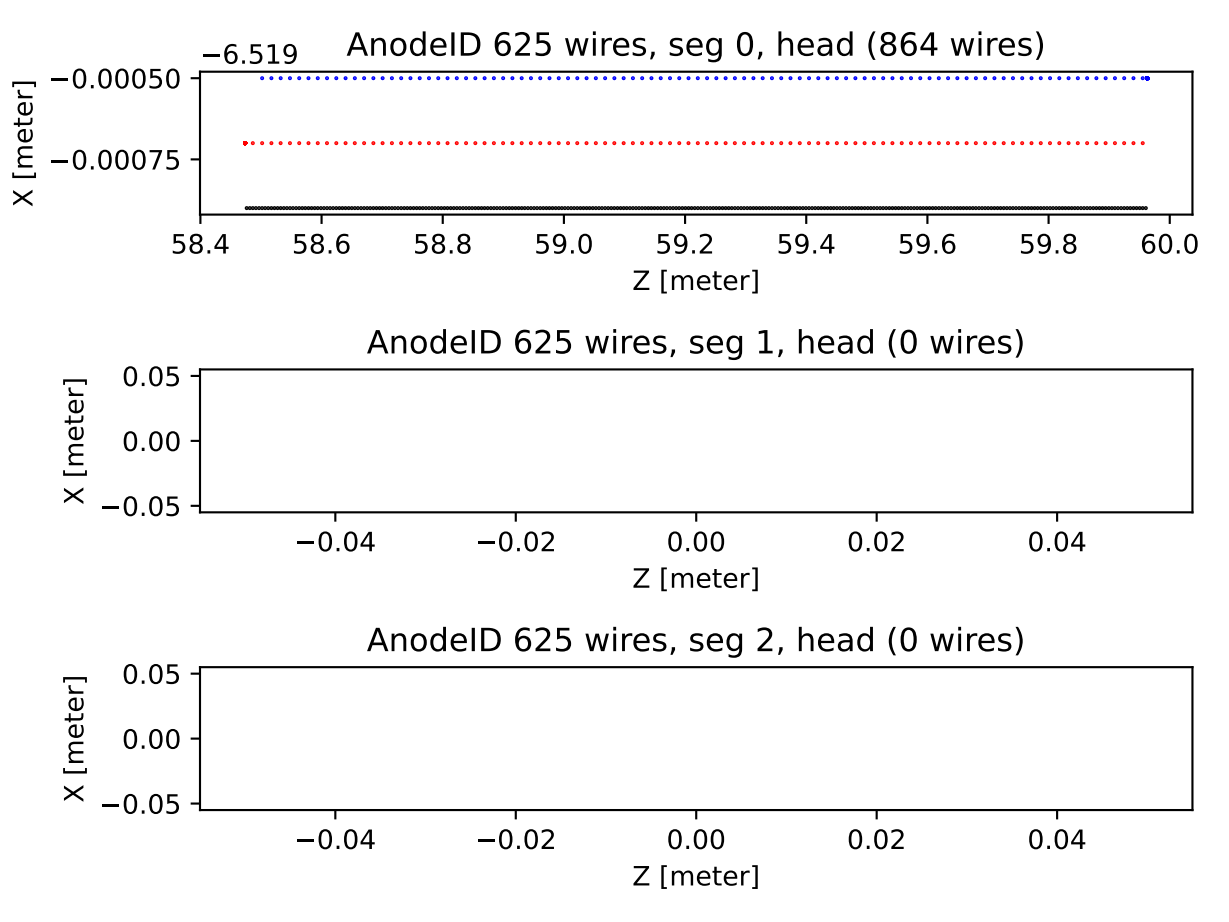
AnodeID 625 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 625 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 625 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

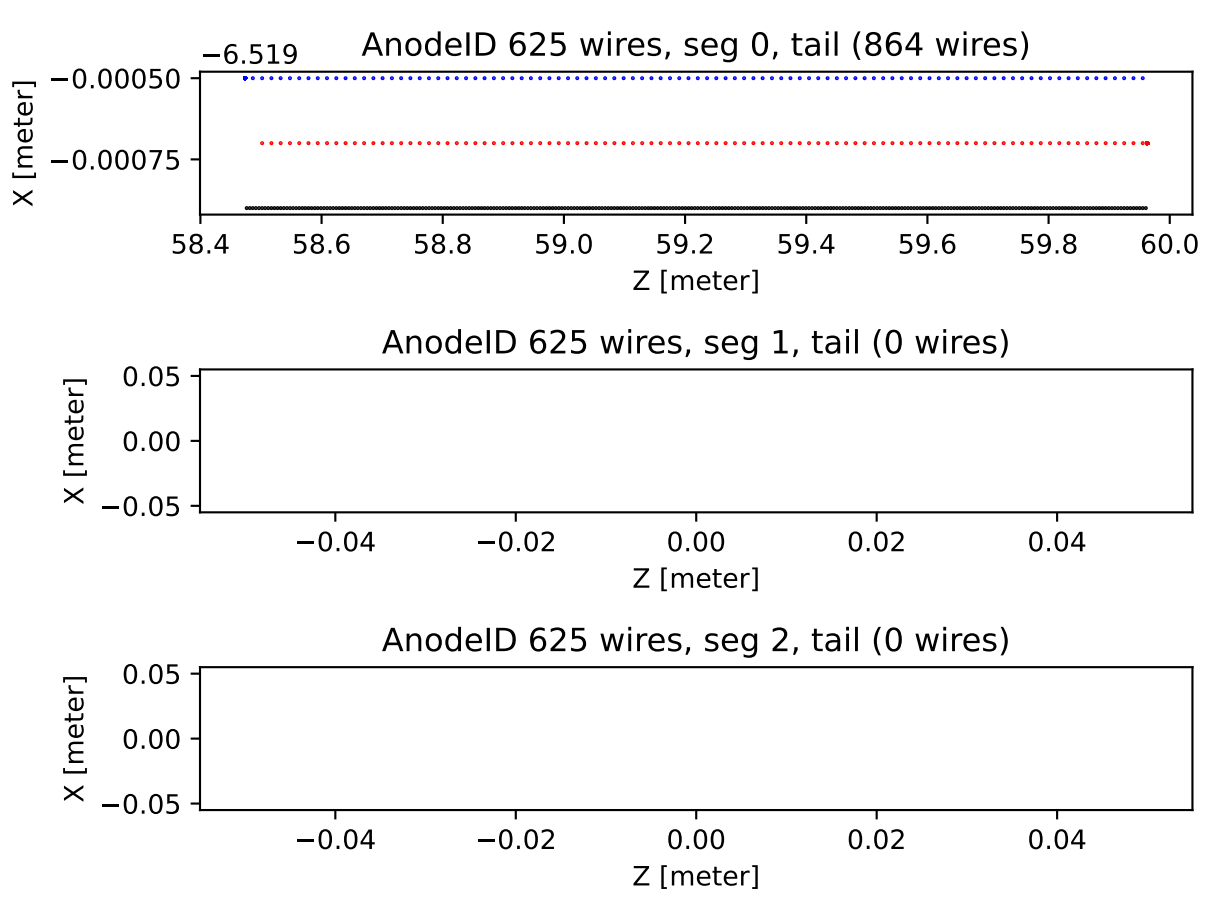
AnodeID 625 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 625 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 625 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

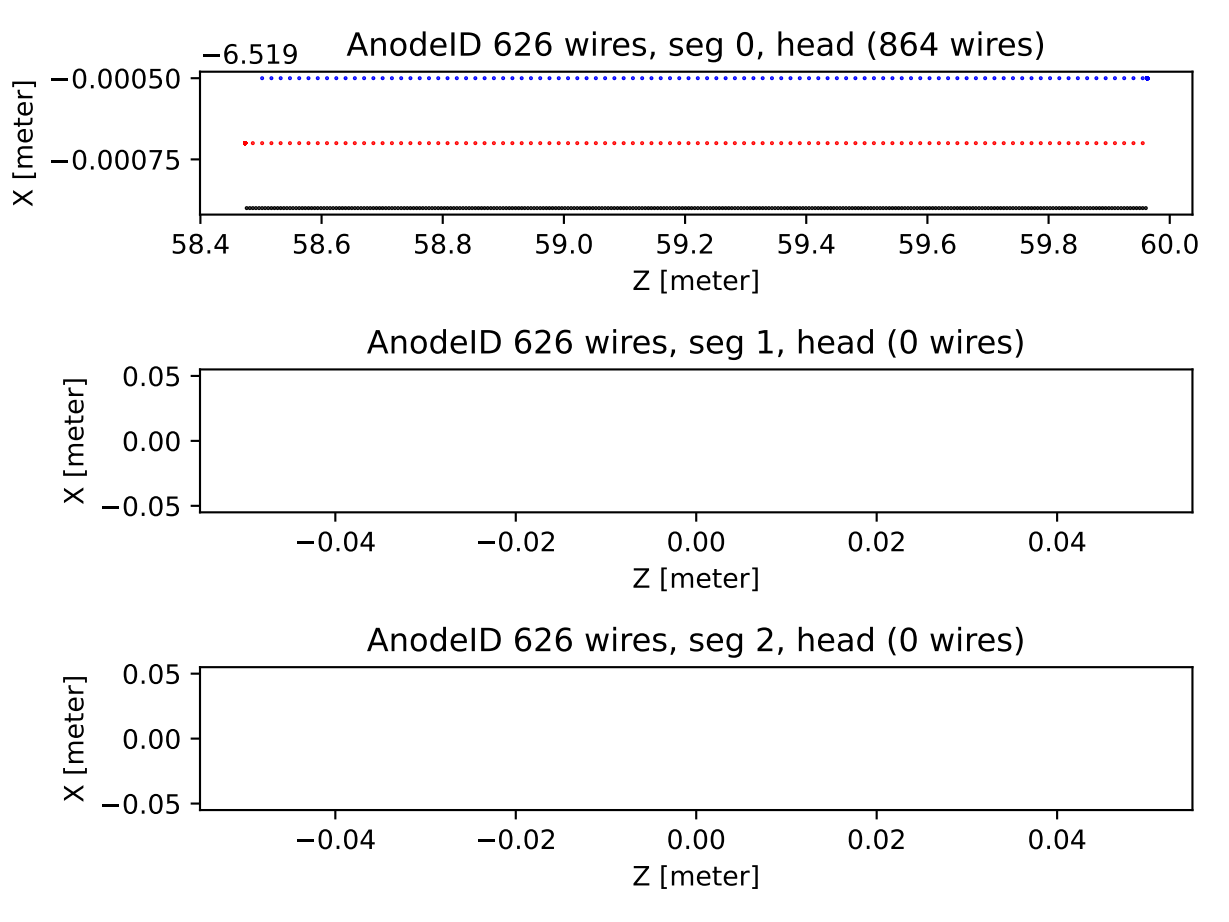
AnodeID 626 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 626 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 626 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

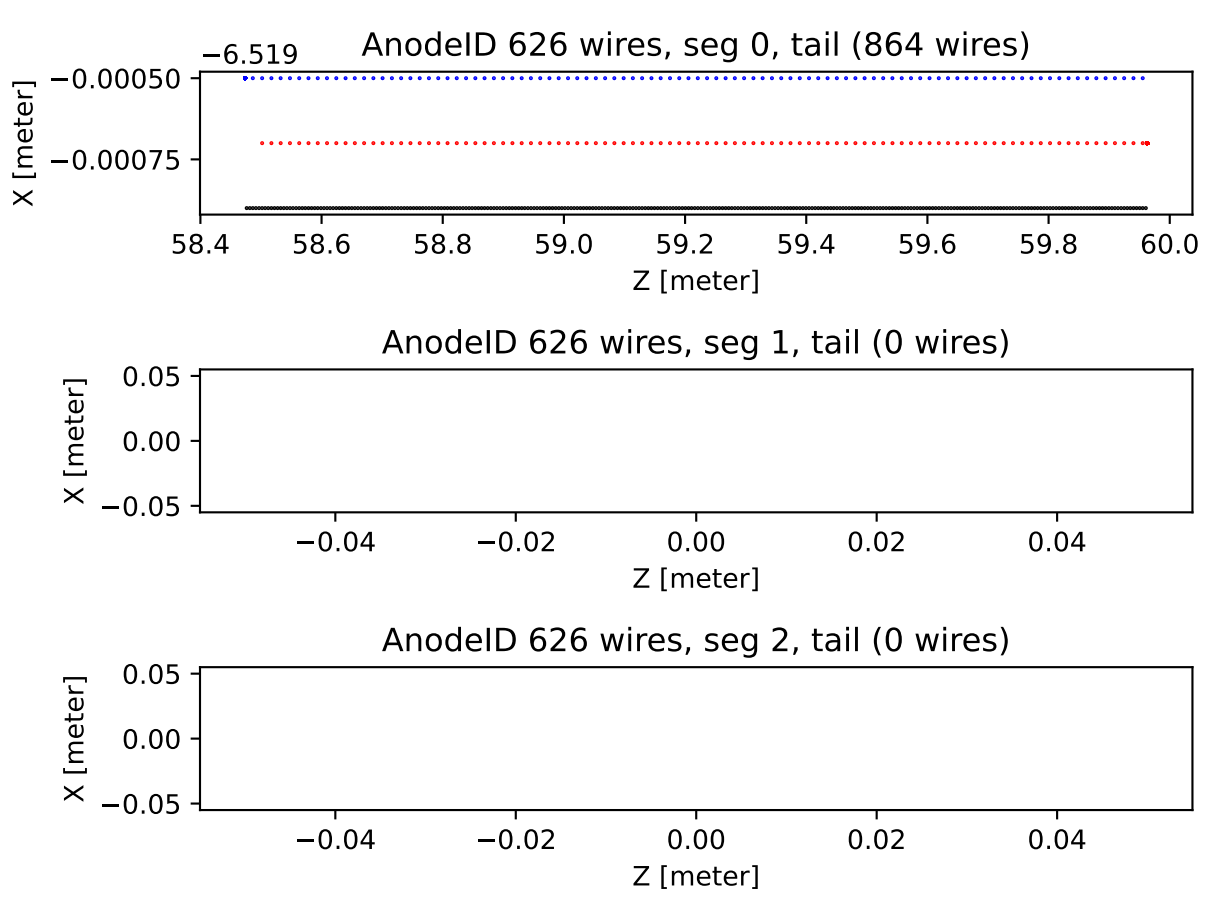
AnodeID 626 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 626 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 626 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

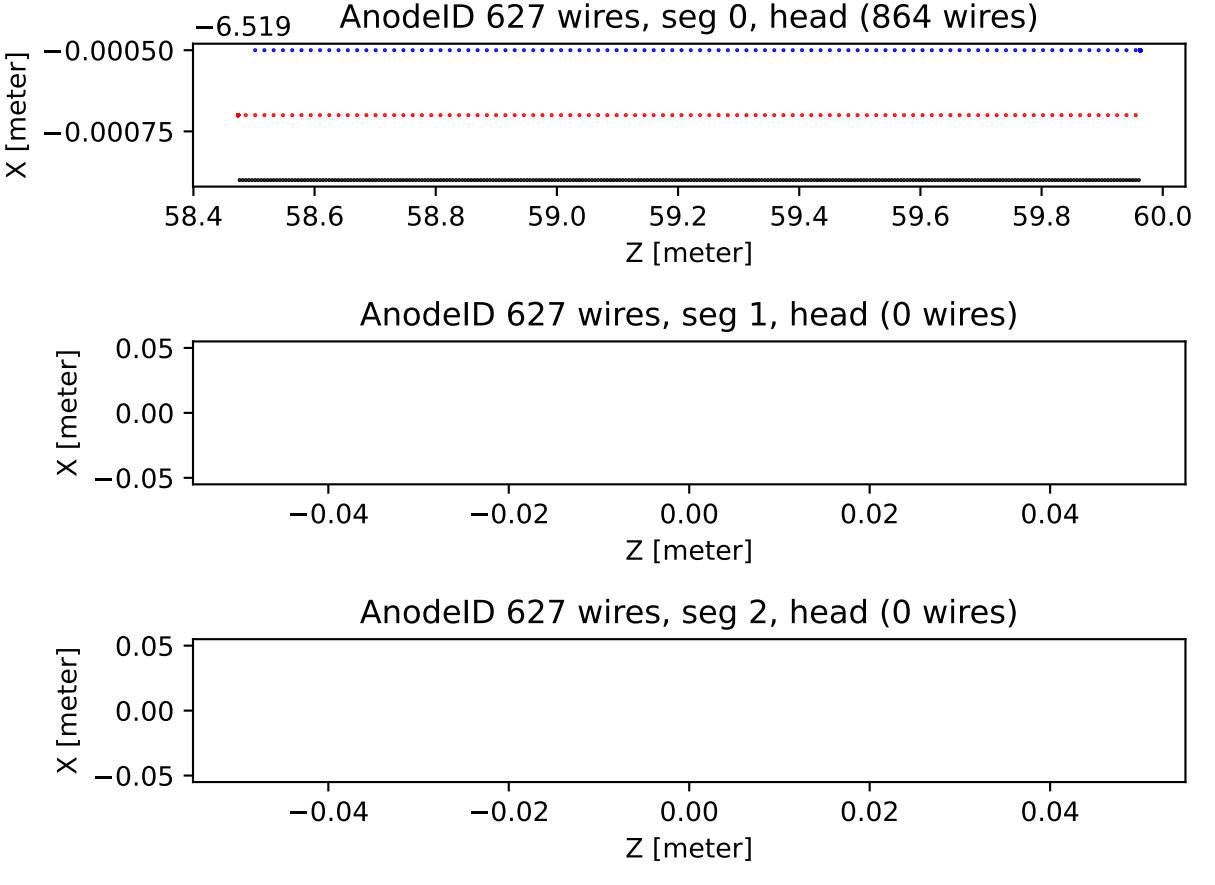
AnodeID 627 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 627 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 627 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

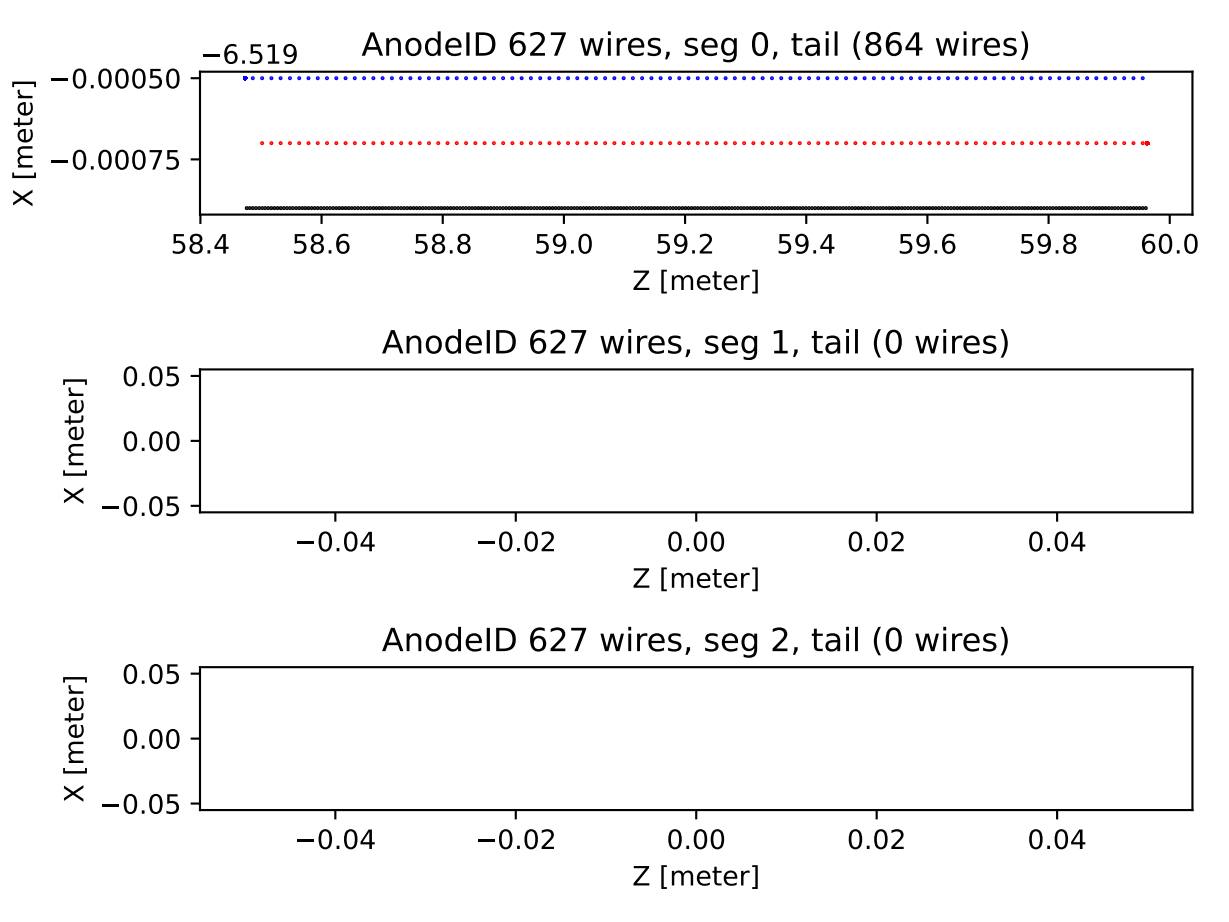
AnodeID 627 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 627 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 627 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

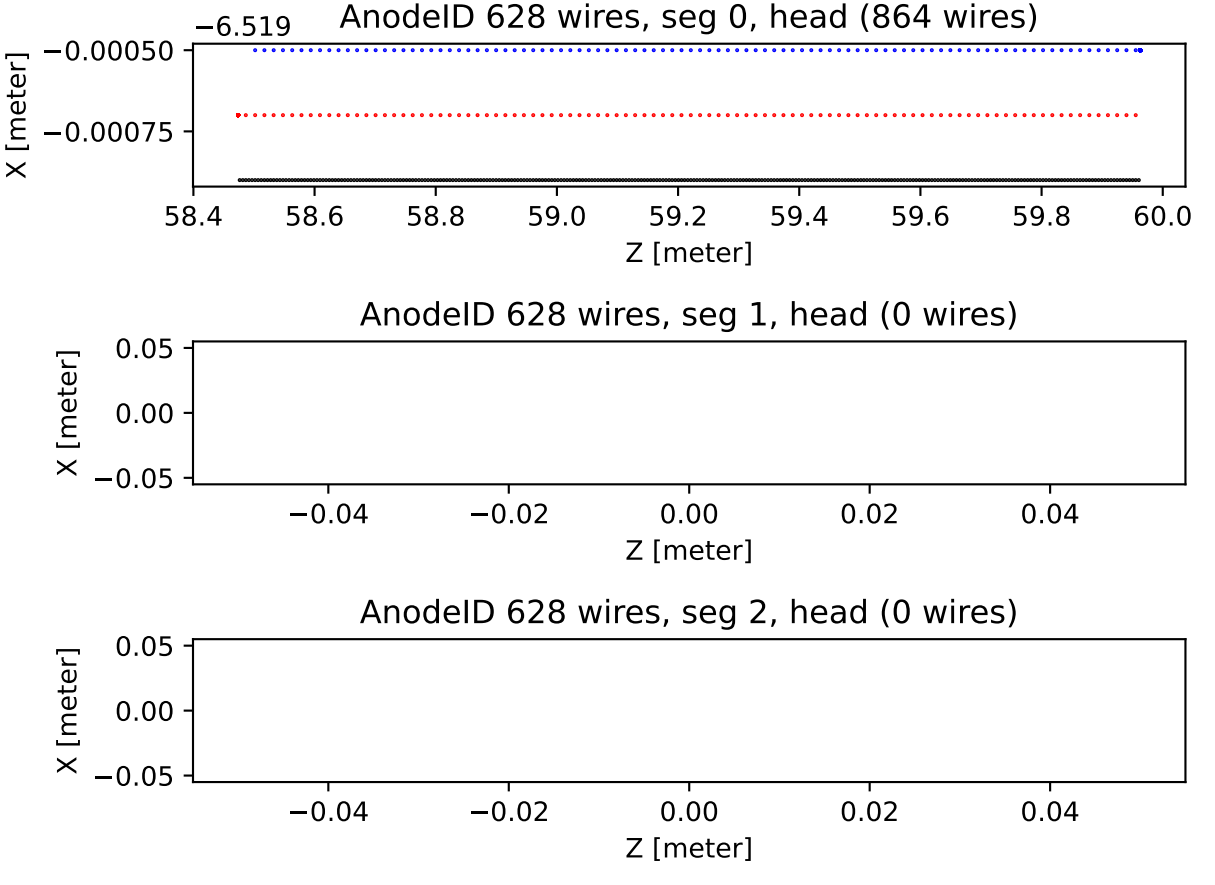
AnodeID 628 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 628 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 628 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

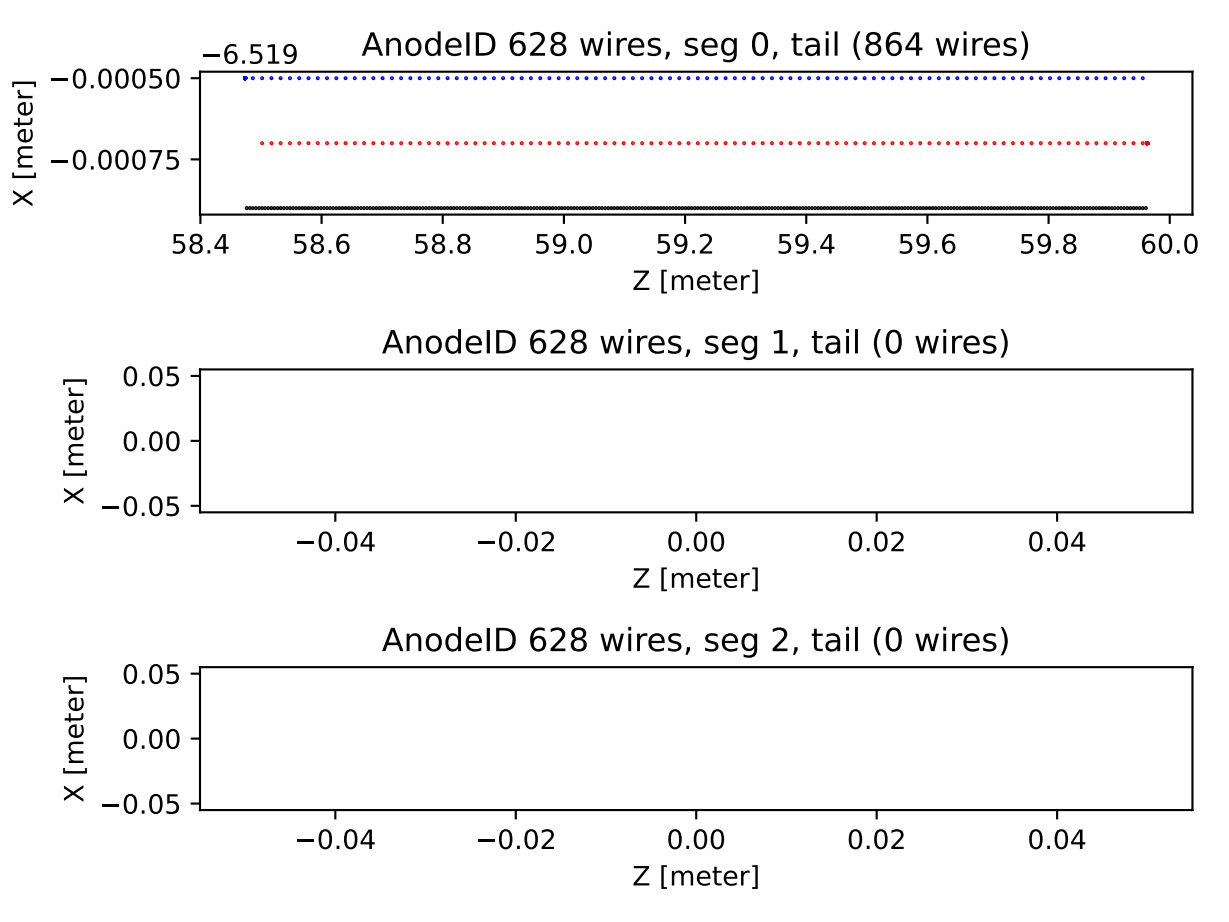
AnodeID 628 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 628 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 628 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

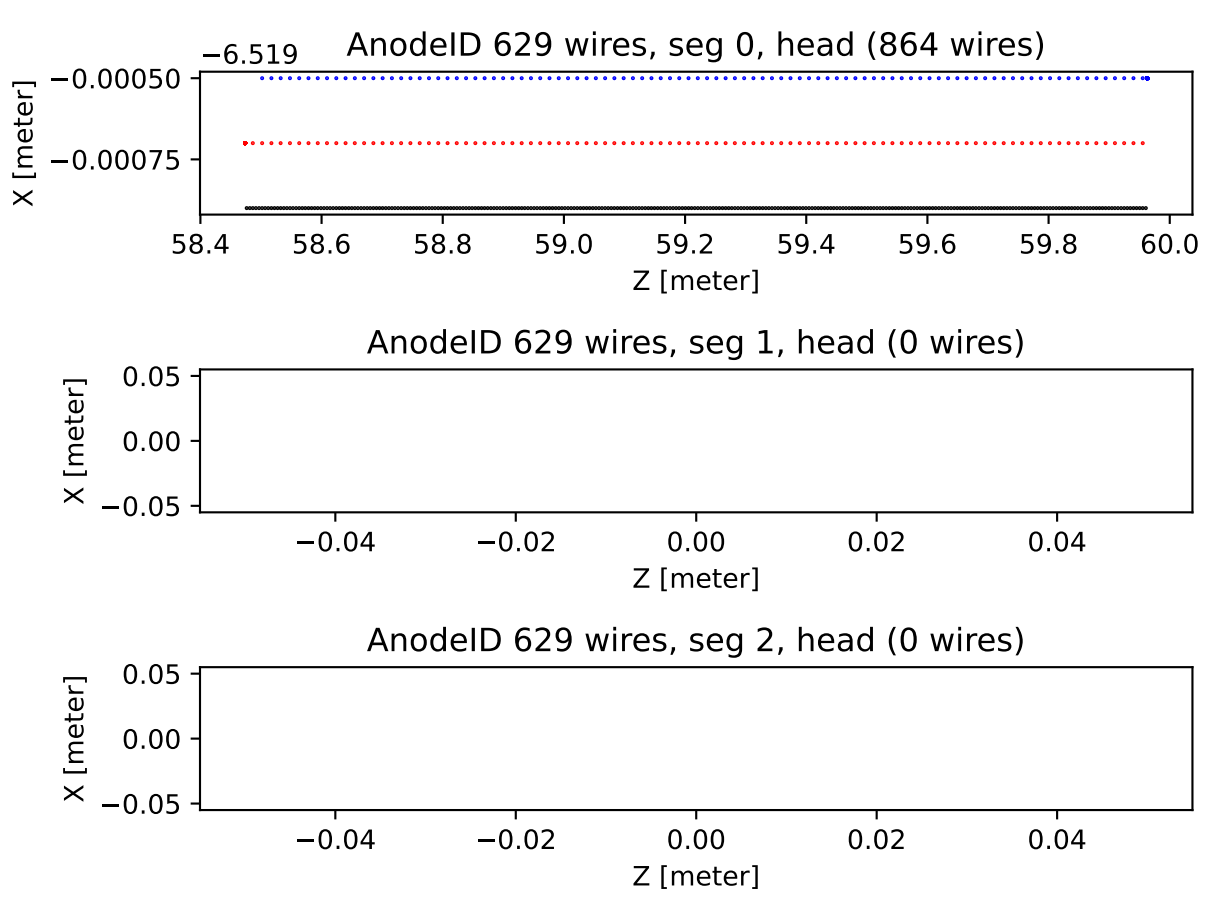
AnodeID 629 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 629 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 629 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

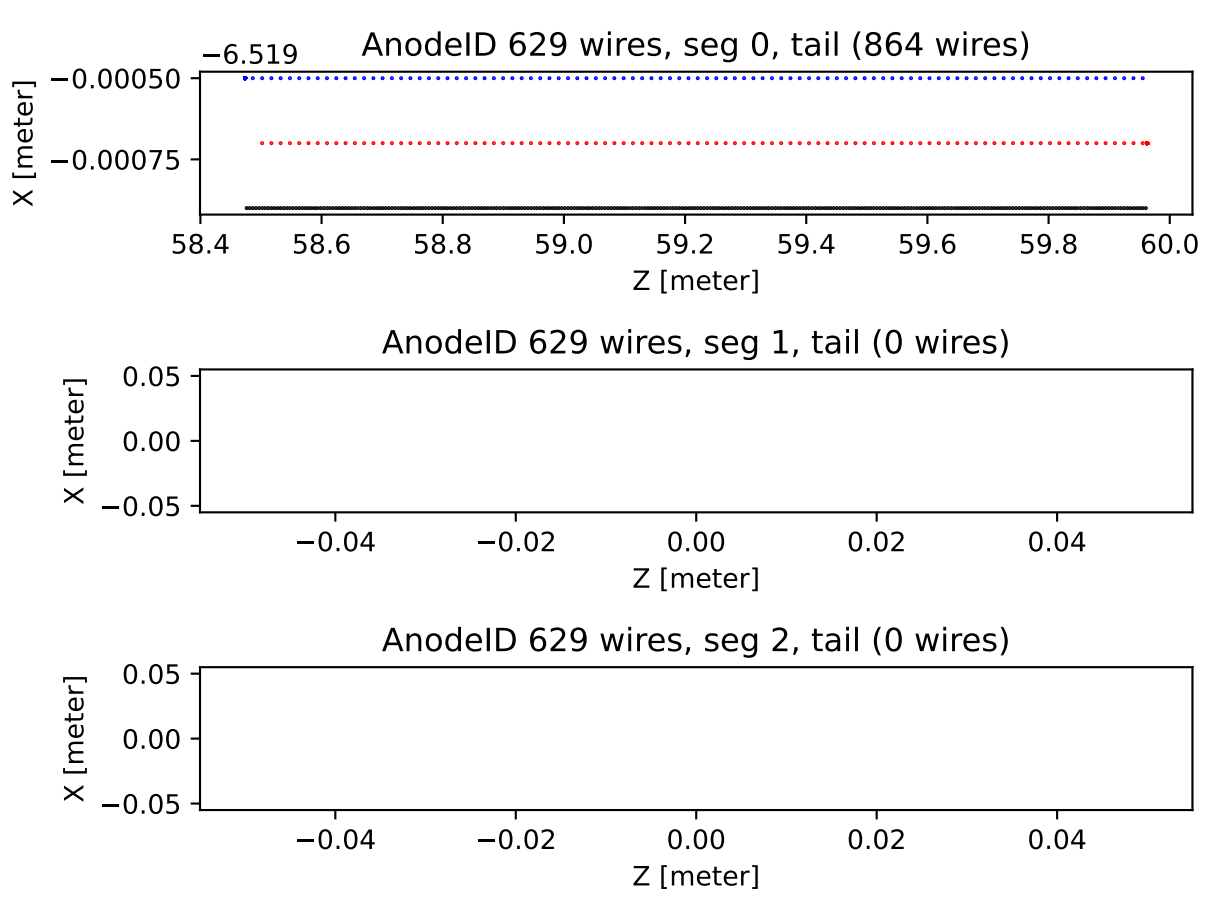
AnodeID 629 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 629 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 629 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

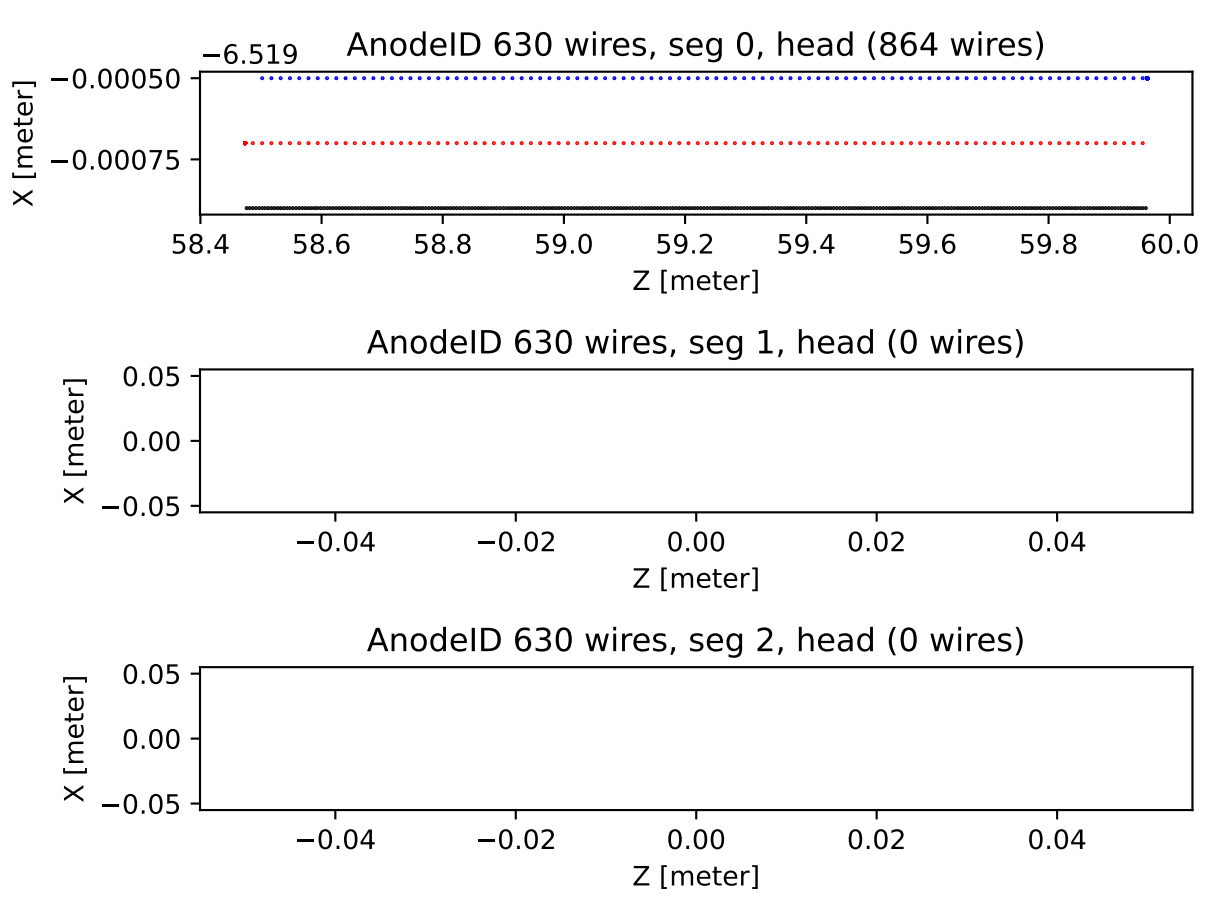
AnodeID 630 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 630 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 630 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

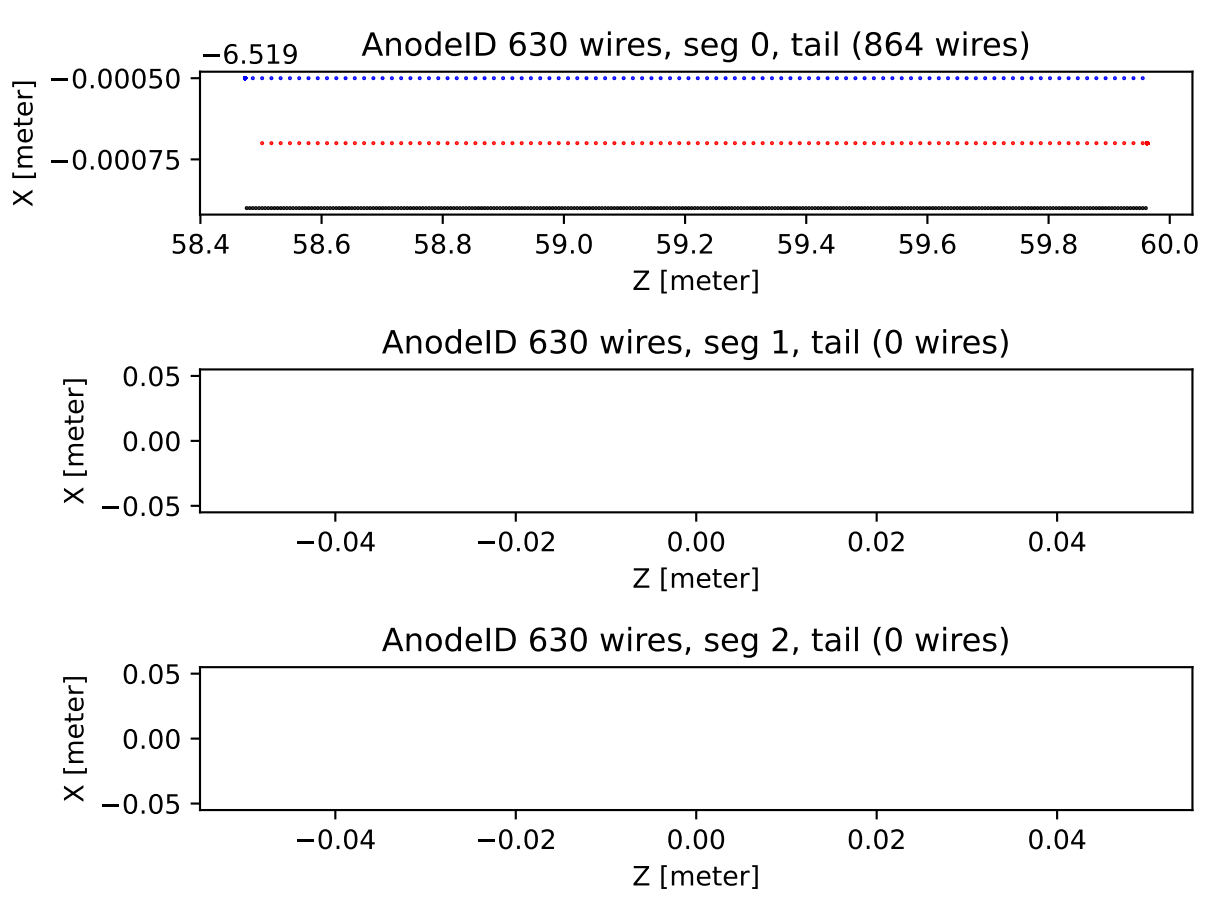
AnodeID 630 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 630 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 630 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

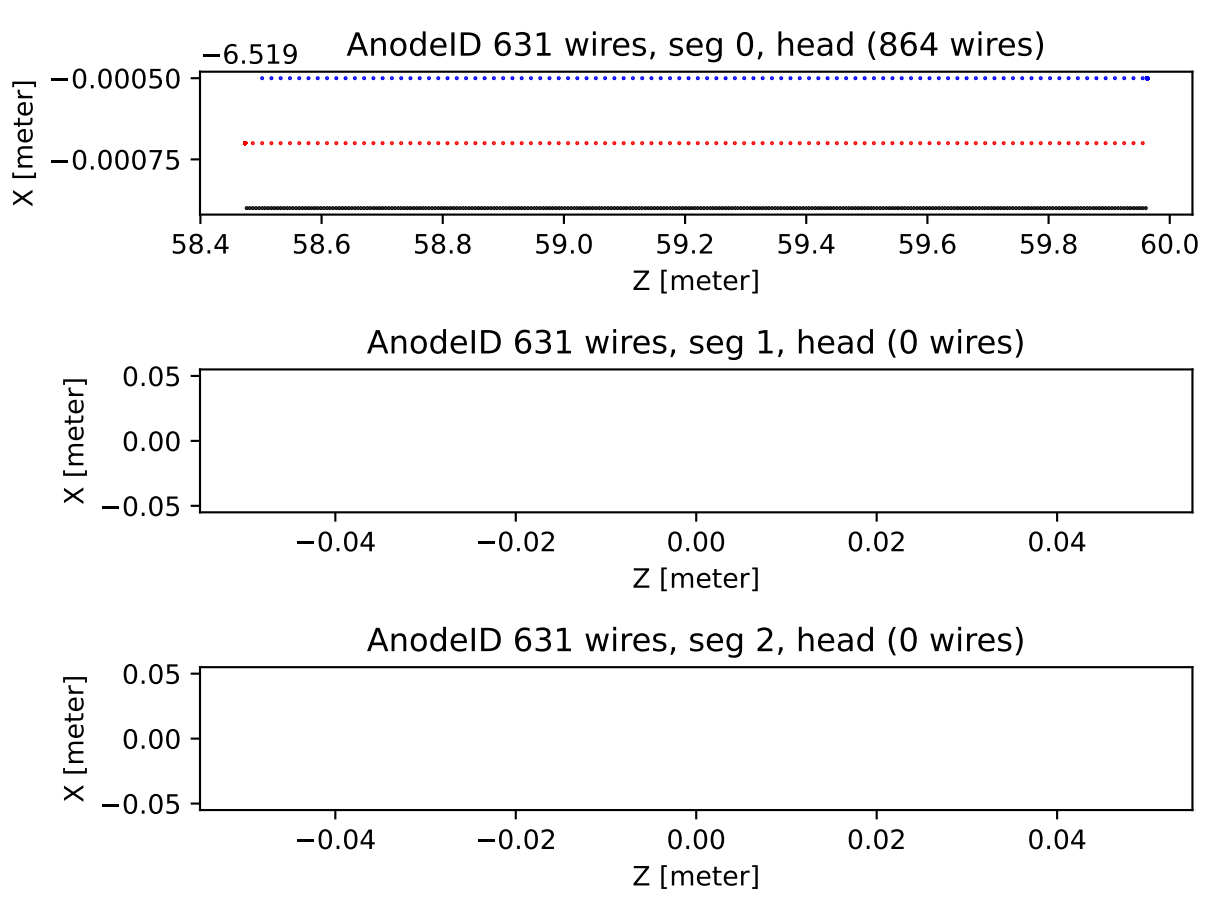
AnodeID 631 wires, seg 0, head (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 631 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 631 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

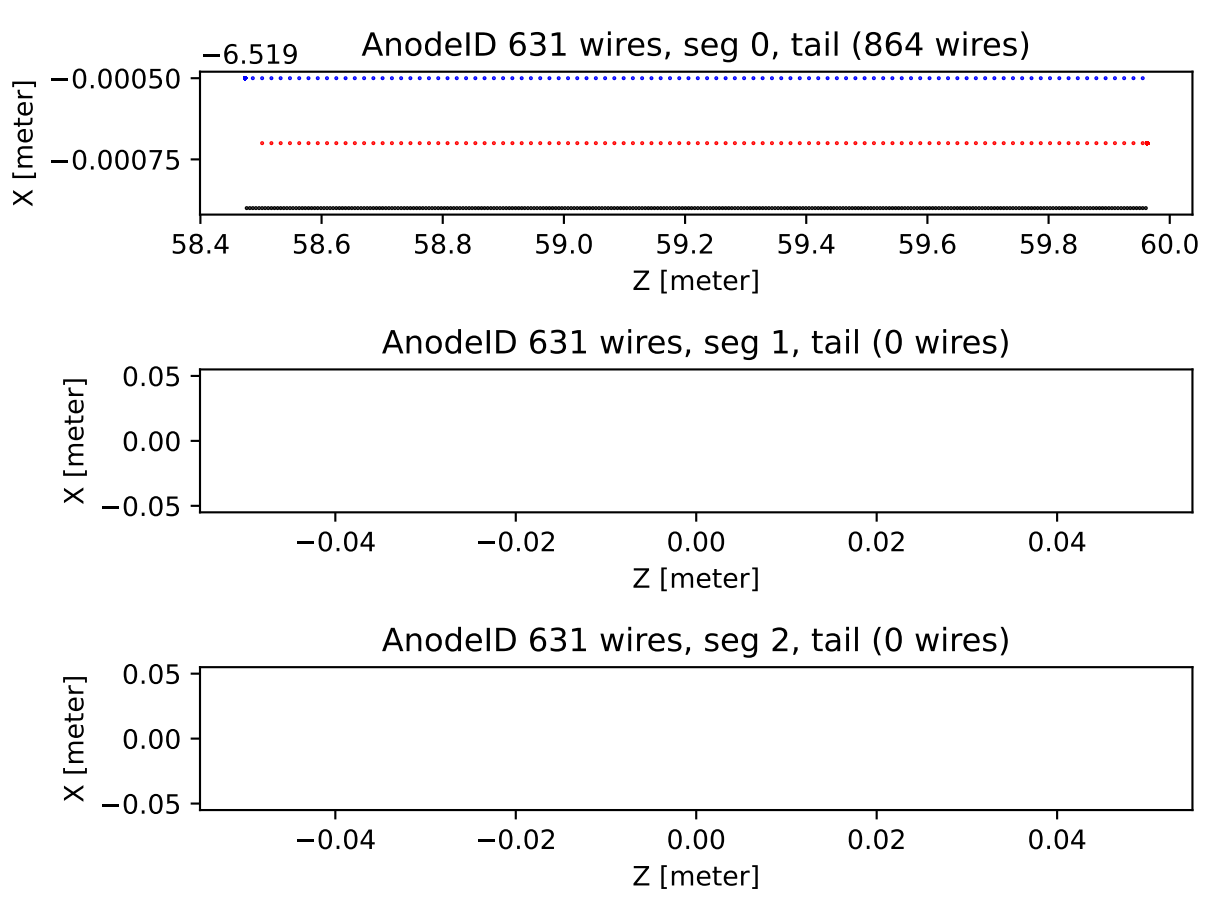
AnodeID 631 wires, seg 0, tail (864 wires)
−6.519
−0.00050
−0.00075
X [meter]
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 631 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 631 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

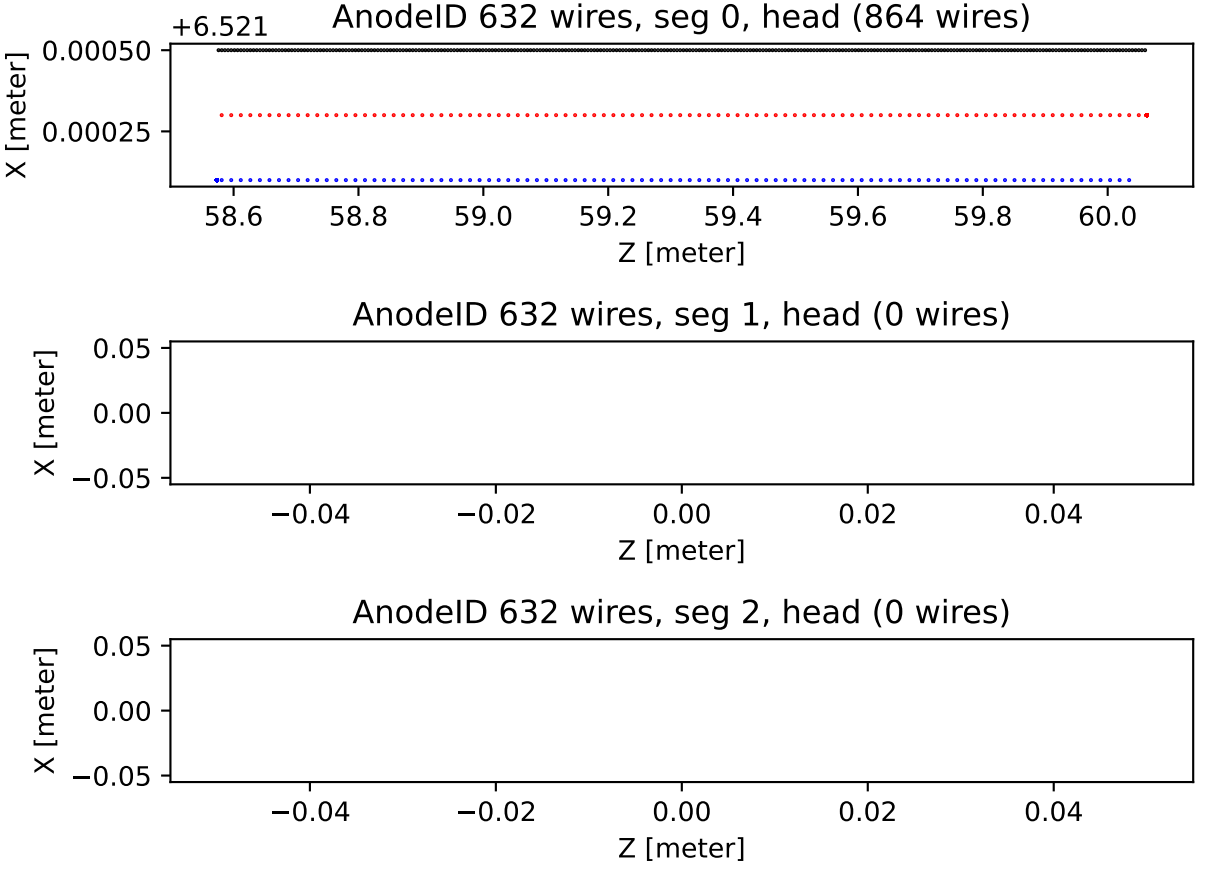
AnodeID 632 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 632 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 632 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

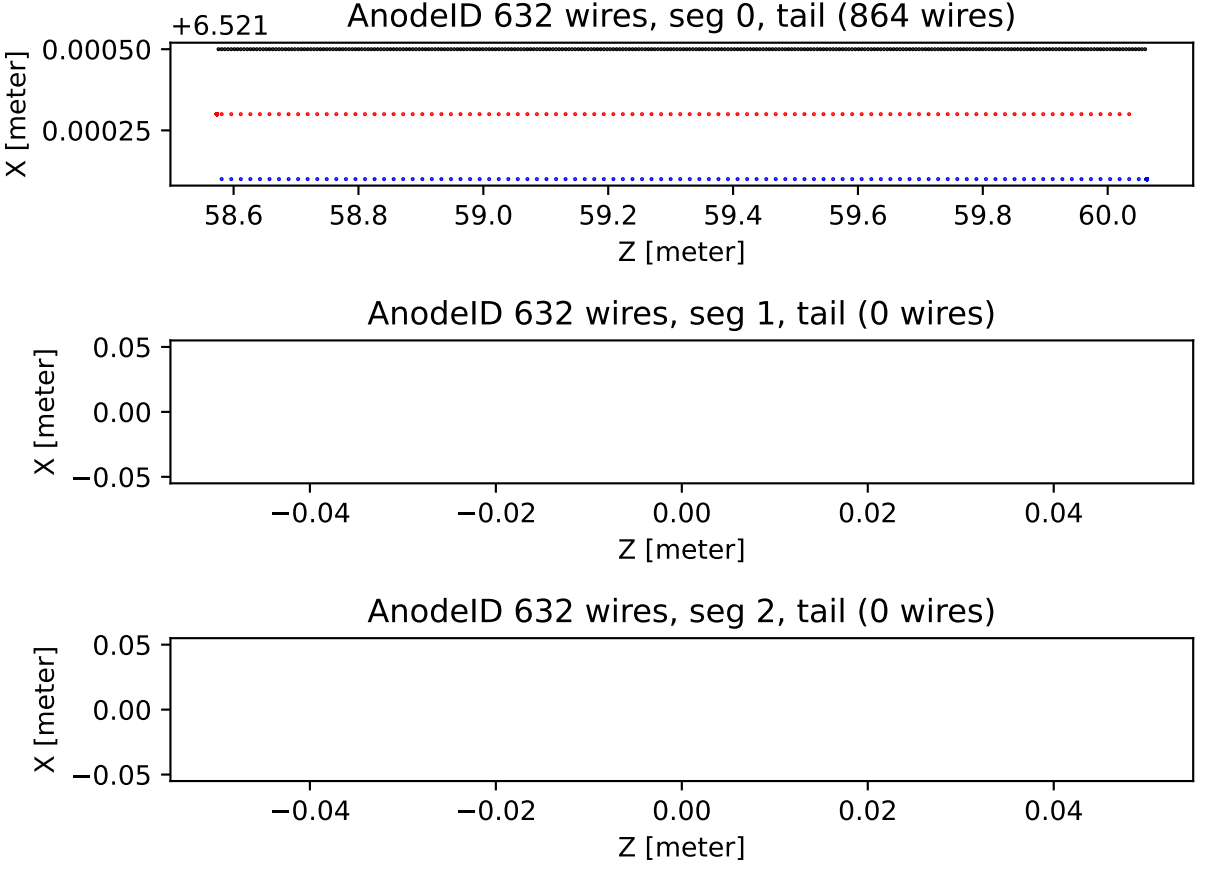
AnodeID 632 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 632 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 632 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

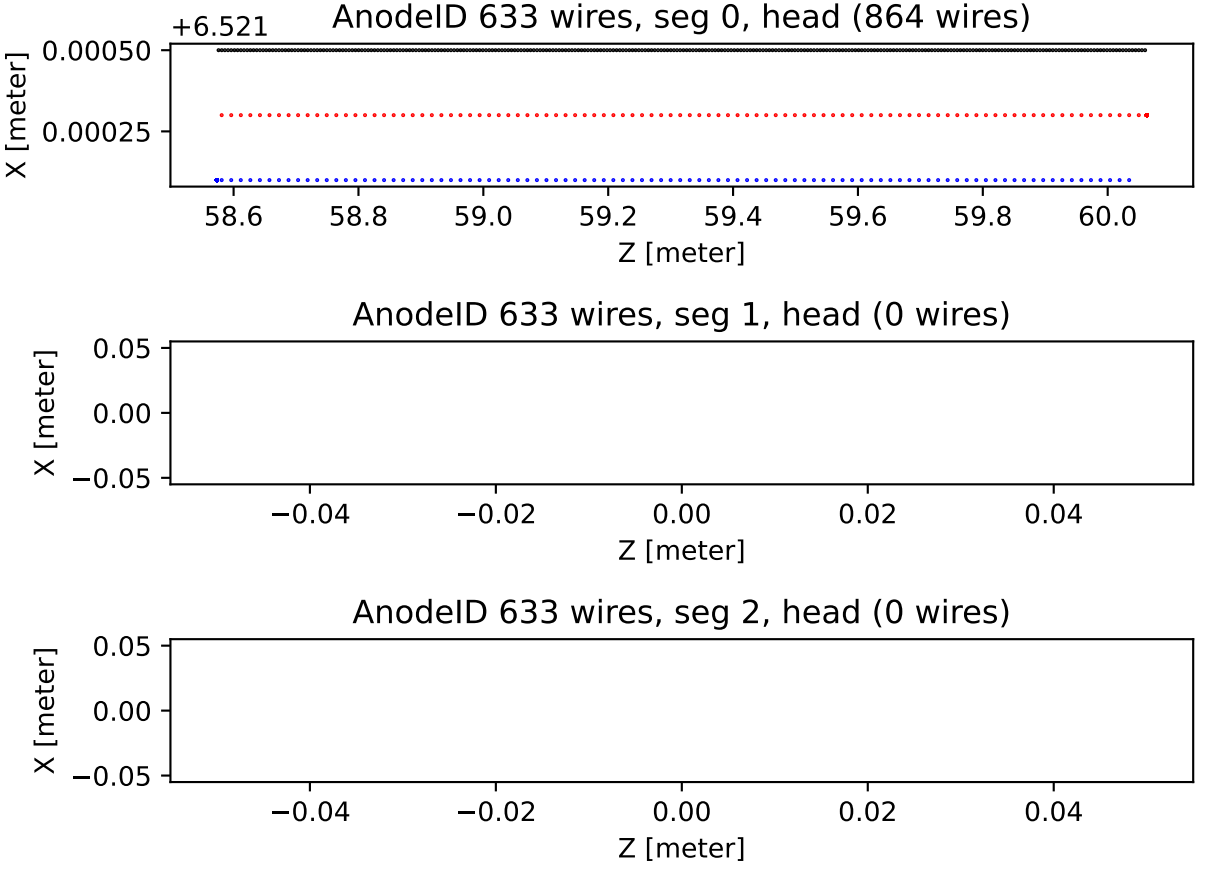
AnodeID 633 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 633 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 633 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

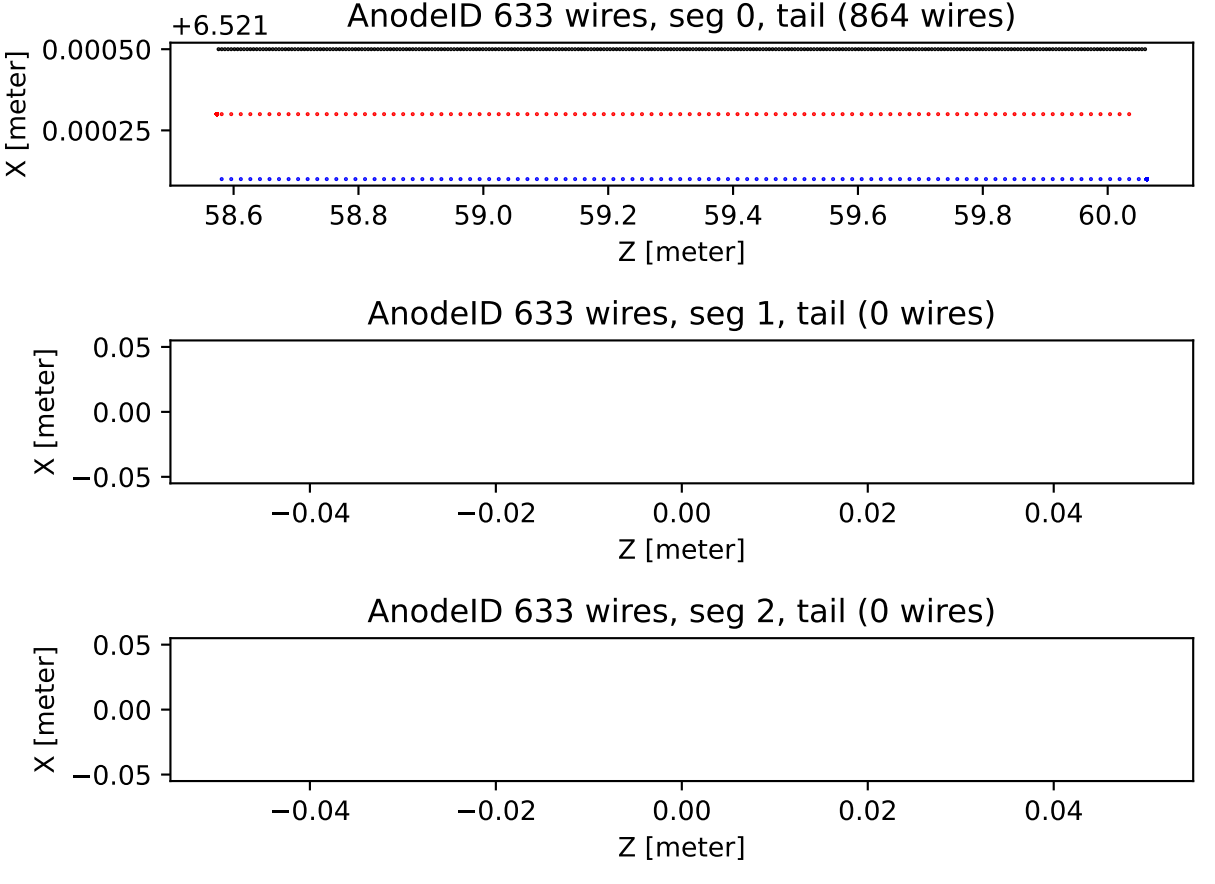
AnodeID 633 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 633 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 633 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

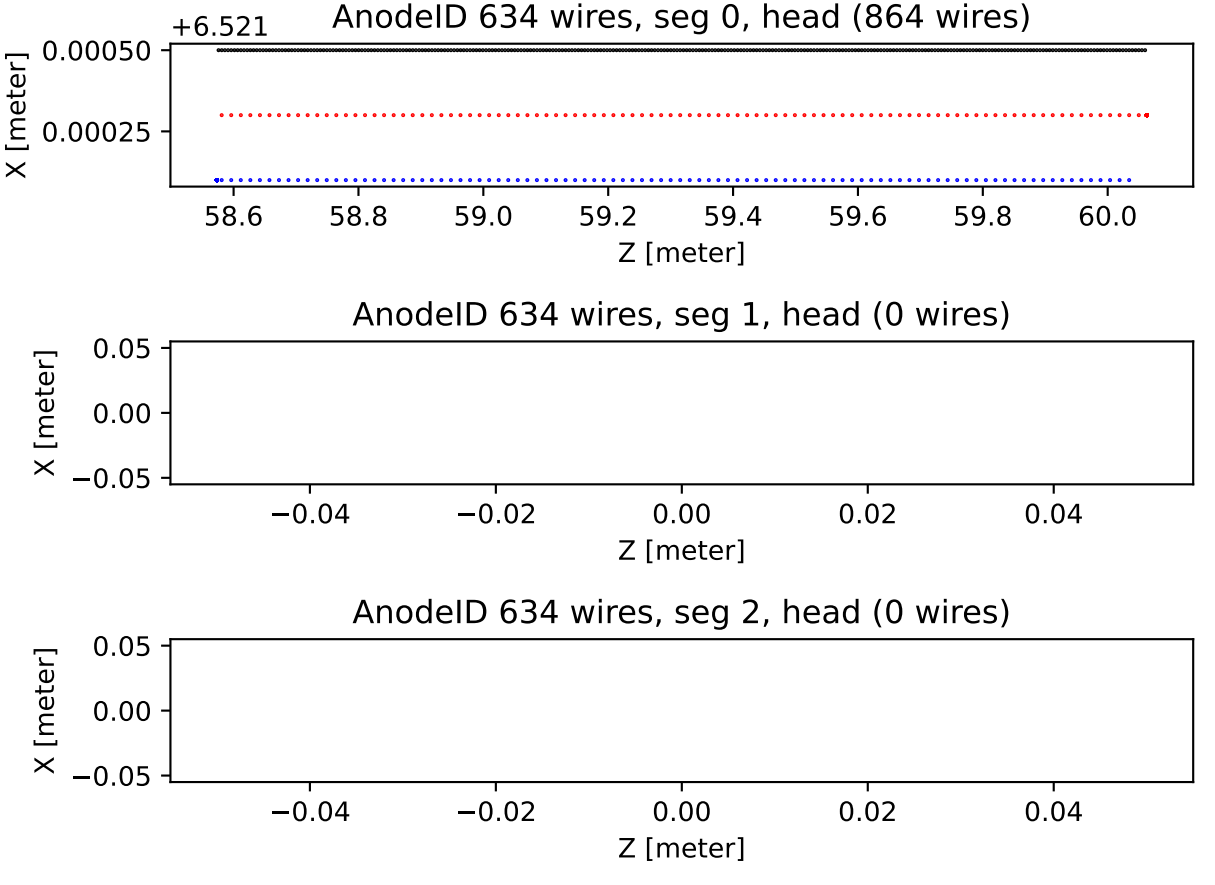
AnodeID 634 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 634 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 634 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

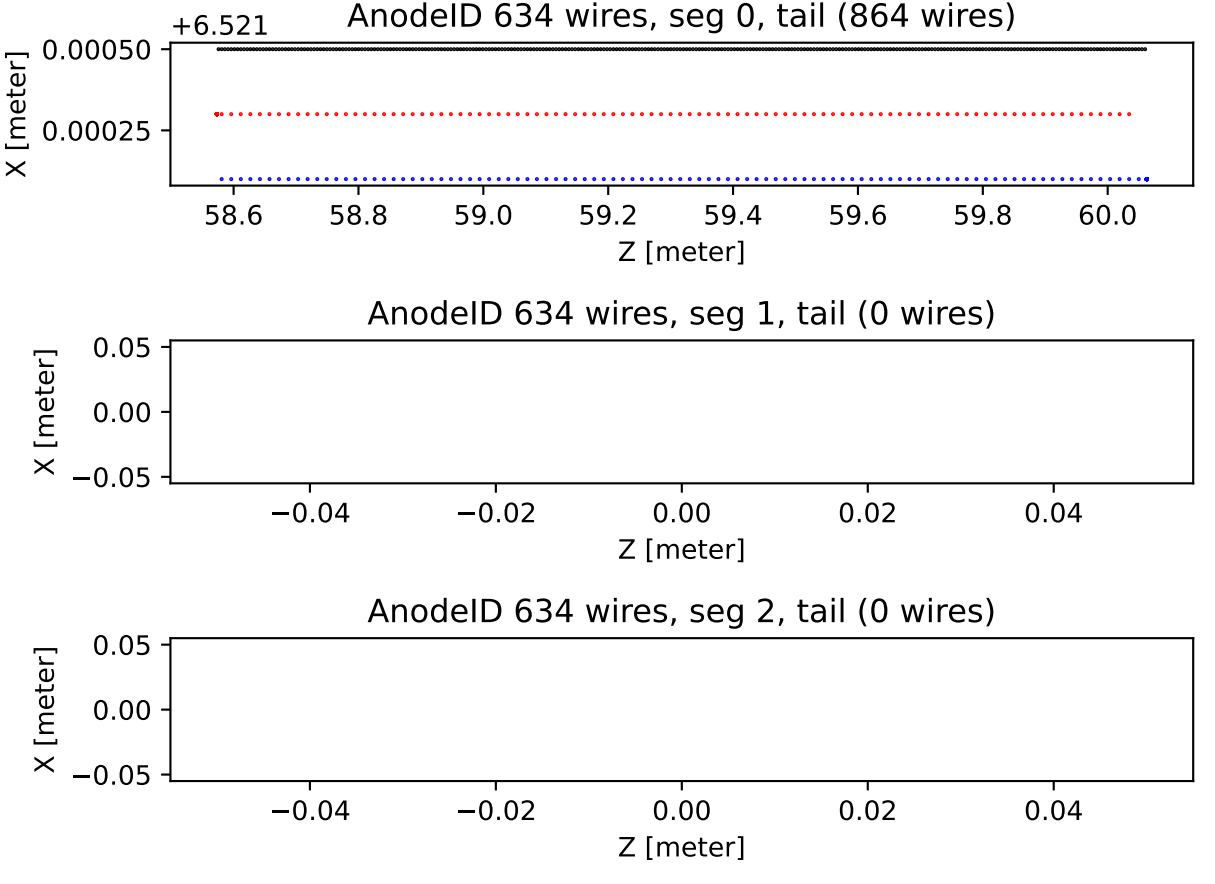
AnodeID 634 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 634 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 634 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

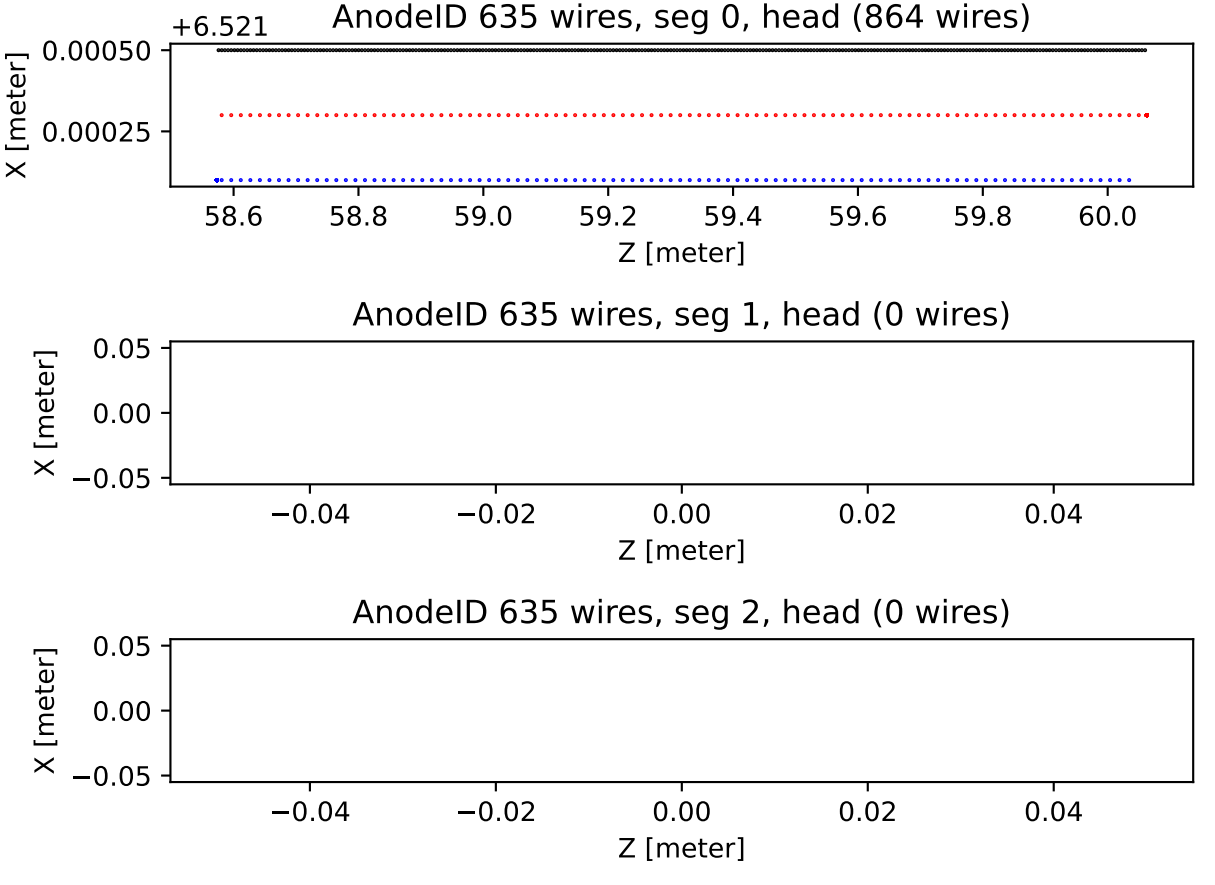
AnodeID 635 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 635 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 635 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

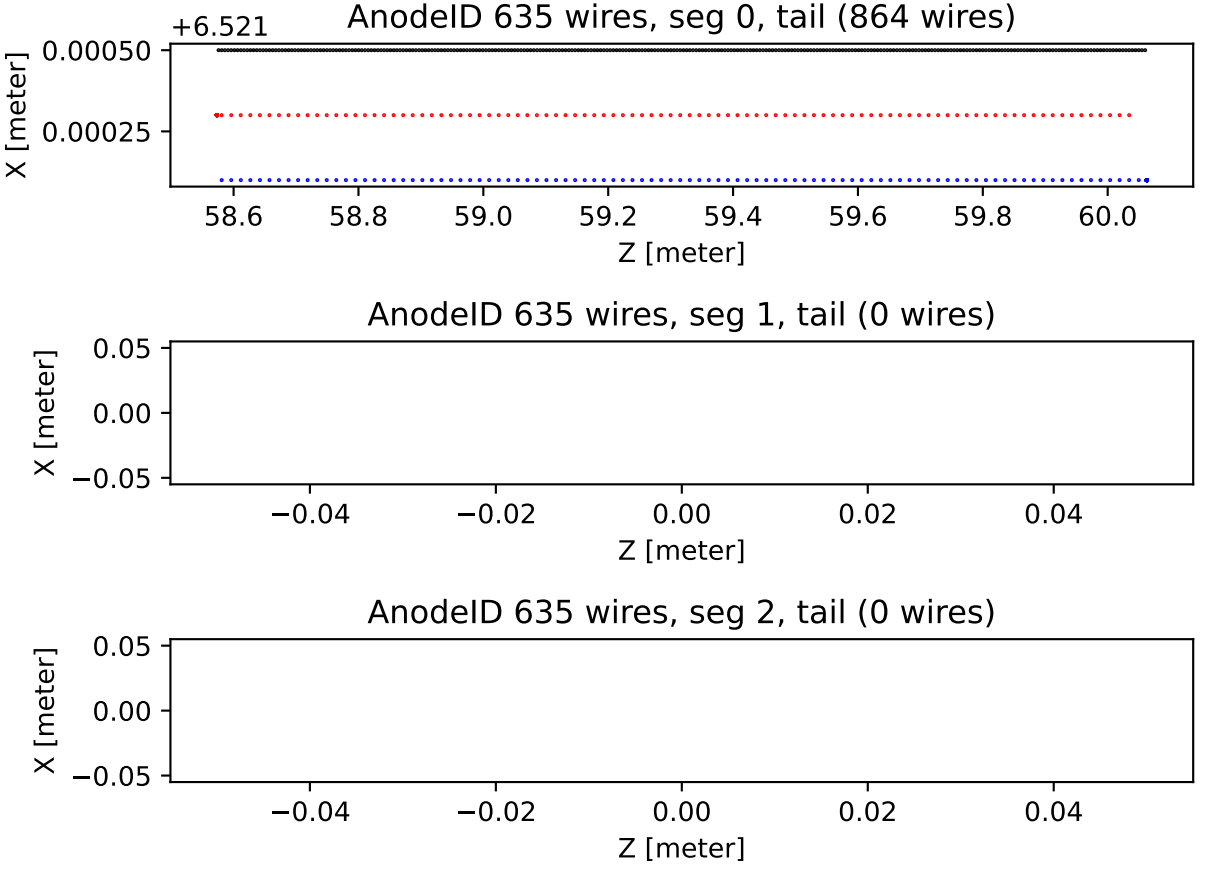
AnodeID 635 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 635 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 635 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

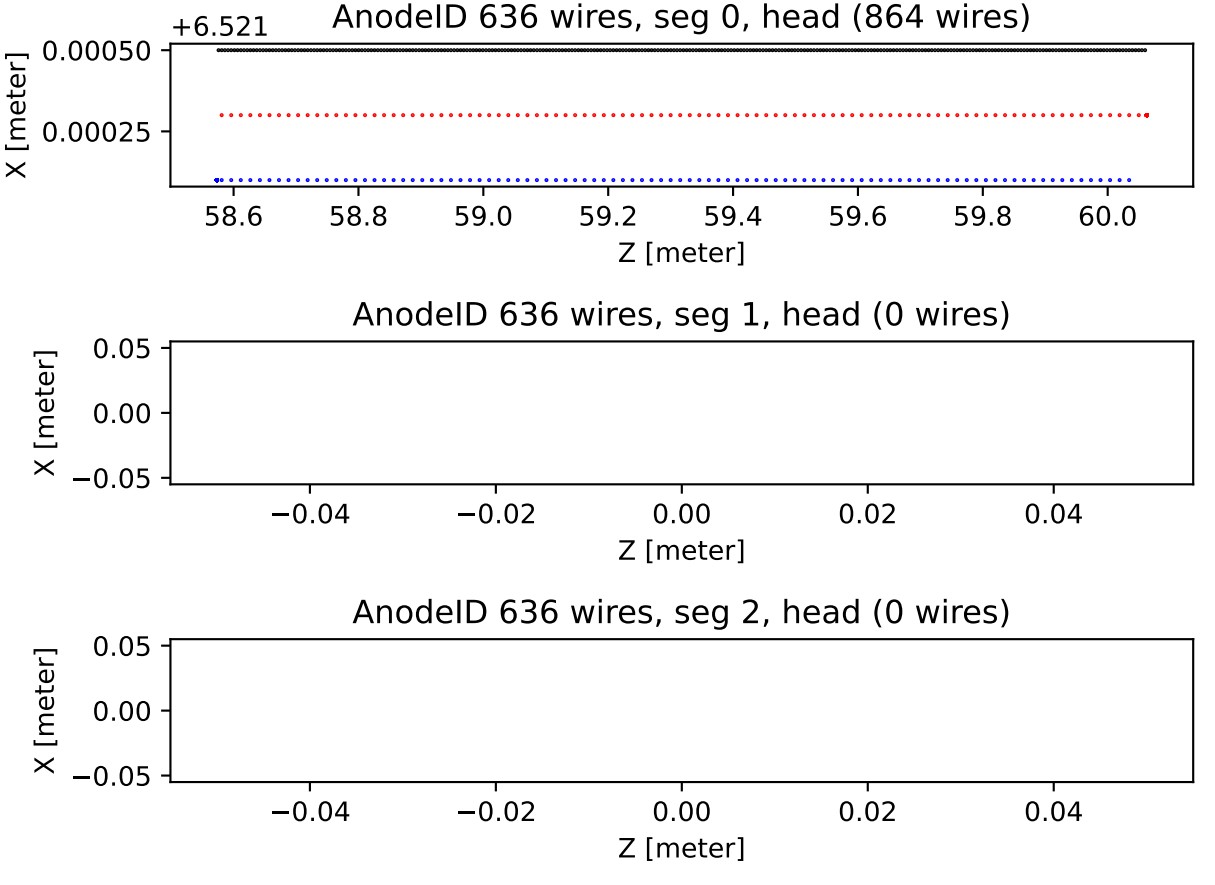
AnodeID 636 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 636 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 636 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

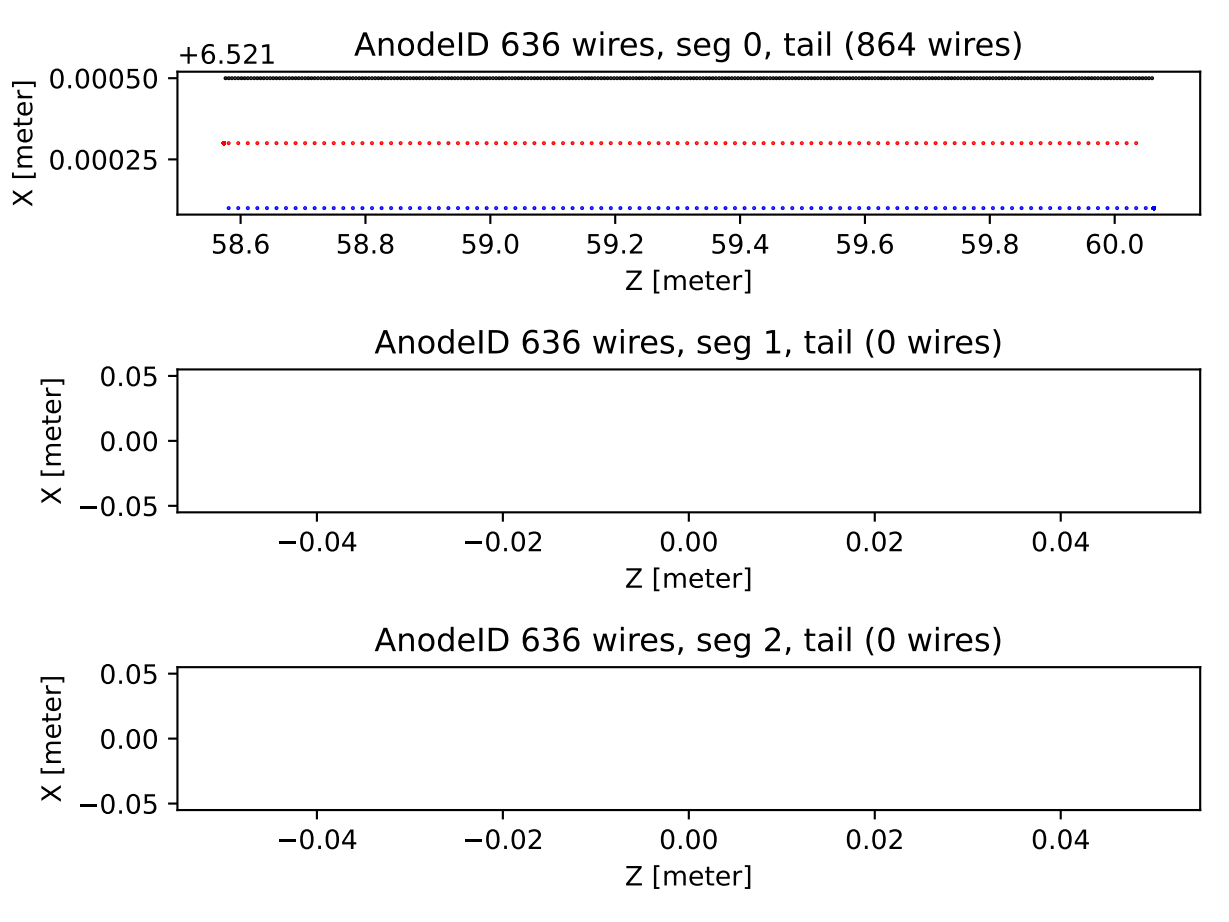
AnodeID 636 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 636 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 636 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

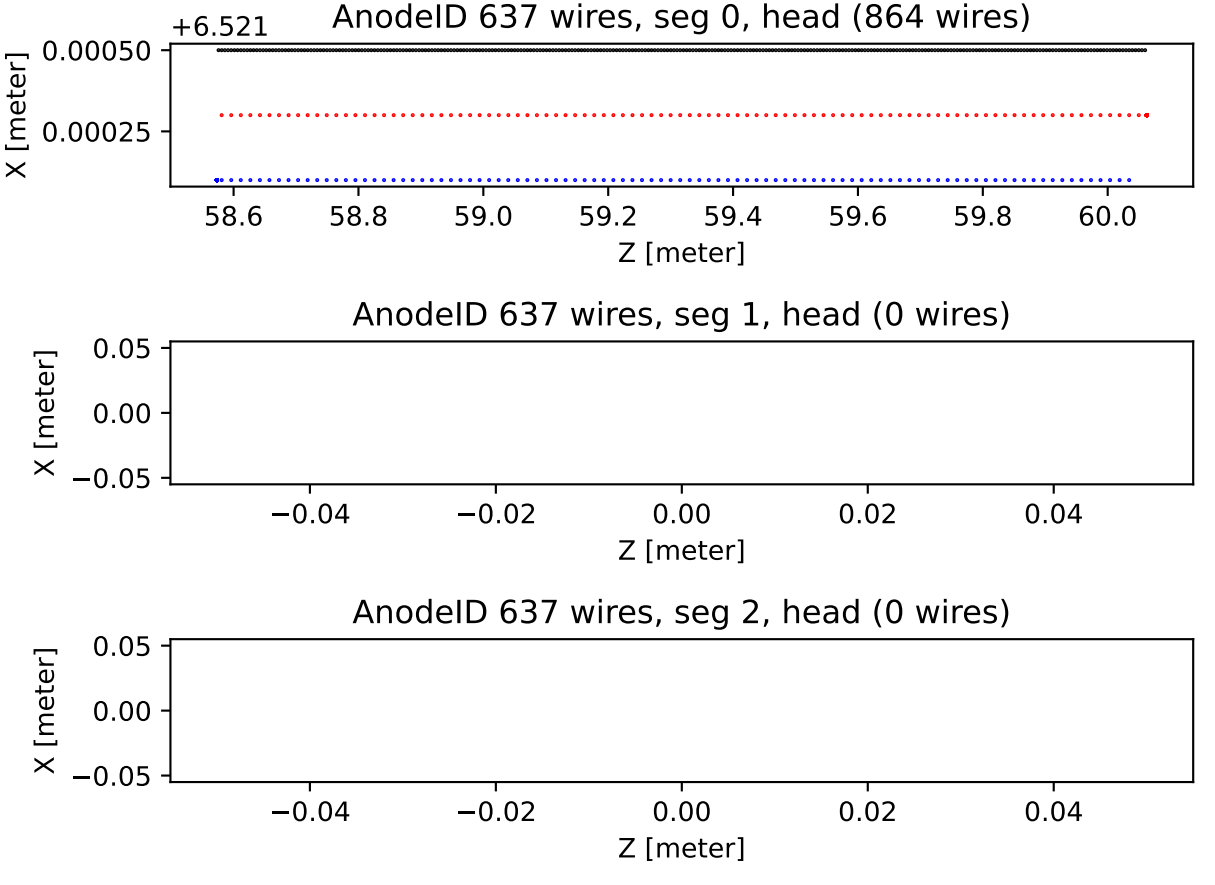
AnodeID 637 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 637 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 637 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

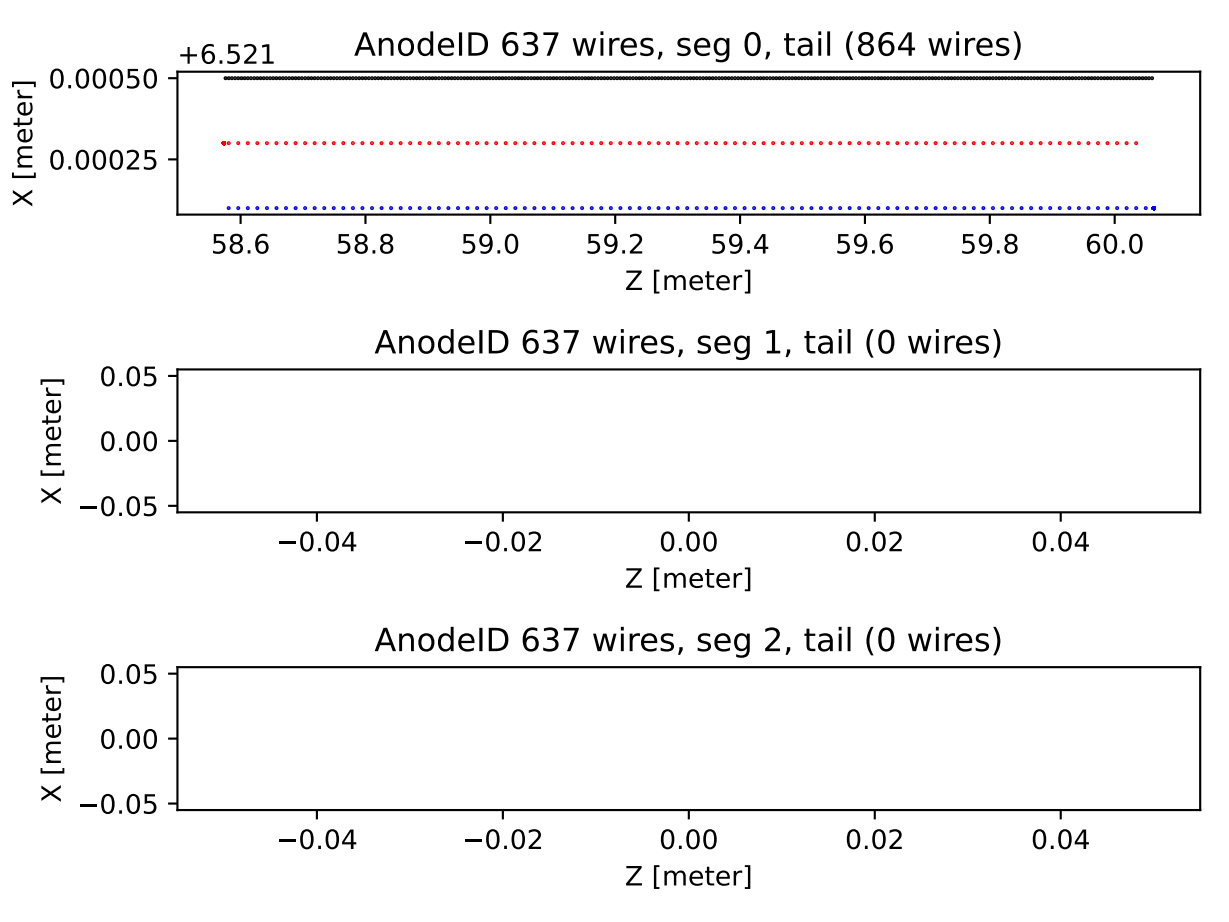
AnodeID 637 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 637 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 637 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

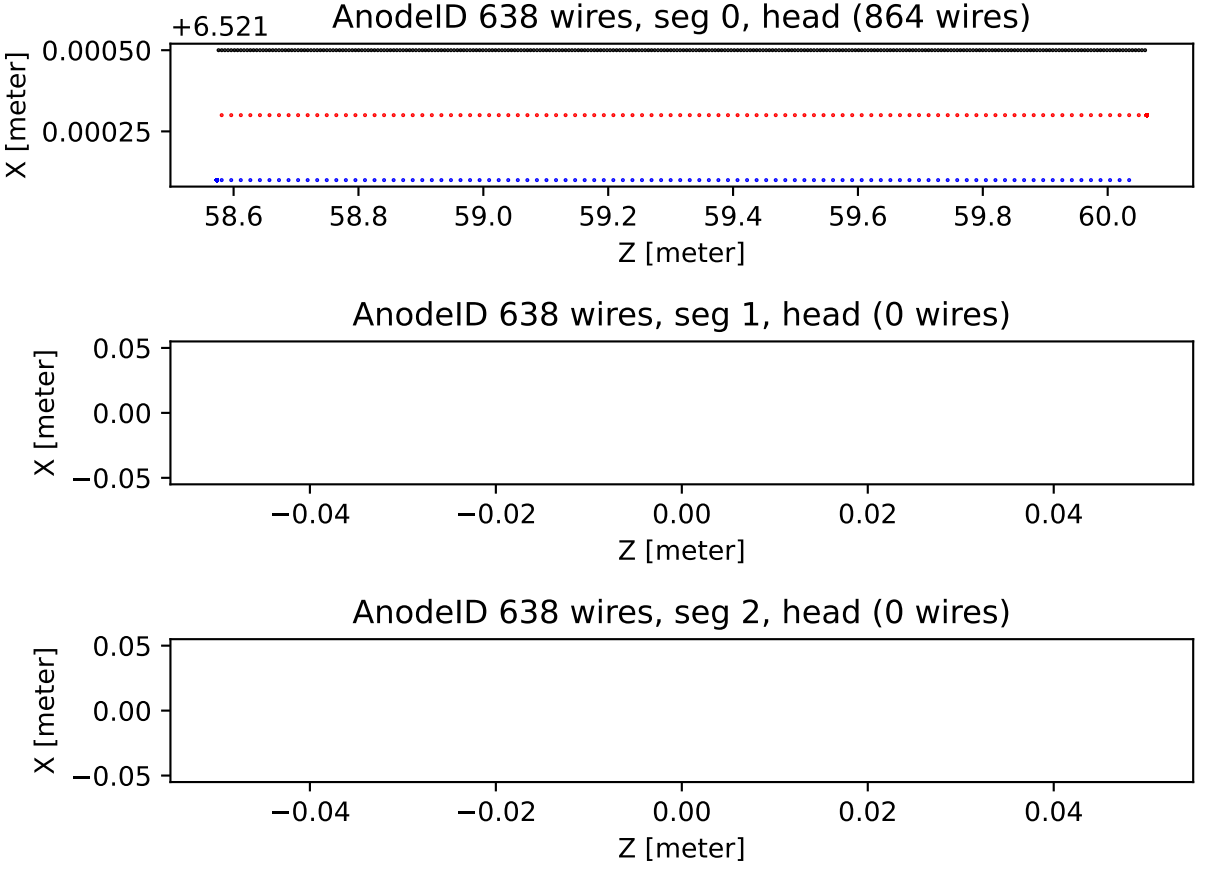
AnodeID 638 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 638 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 638 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

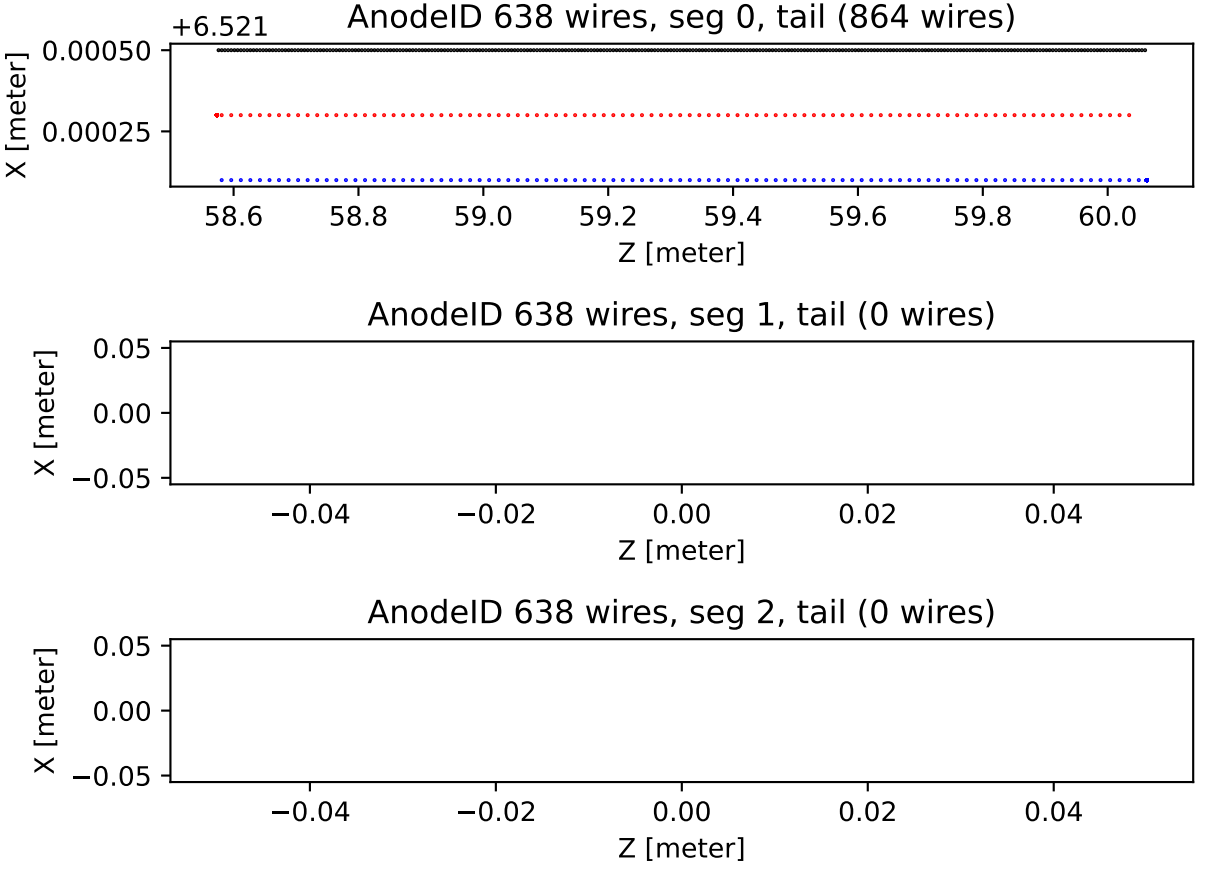
AnodeID 638 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 638 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 638 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

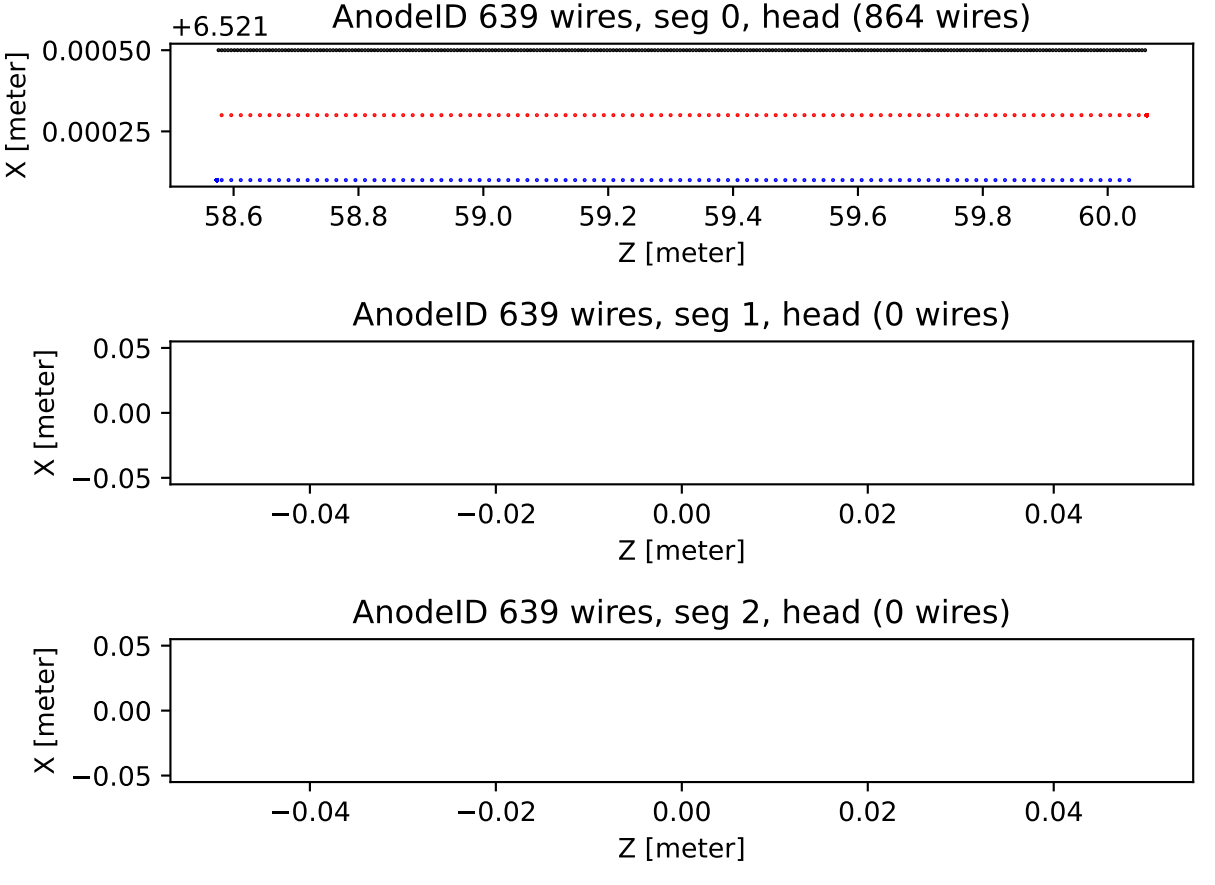
AnodeID 639 wires, seg 0, head (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 639 wires, seg 1, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 639 wires, seg 2, head (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

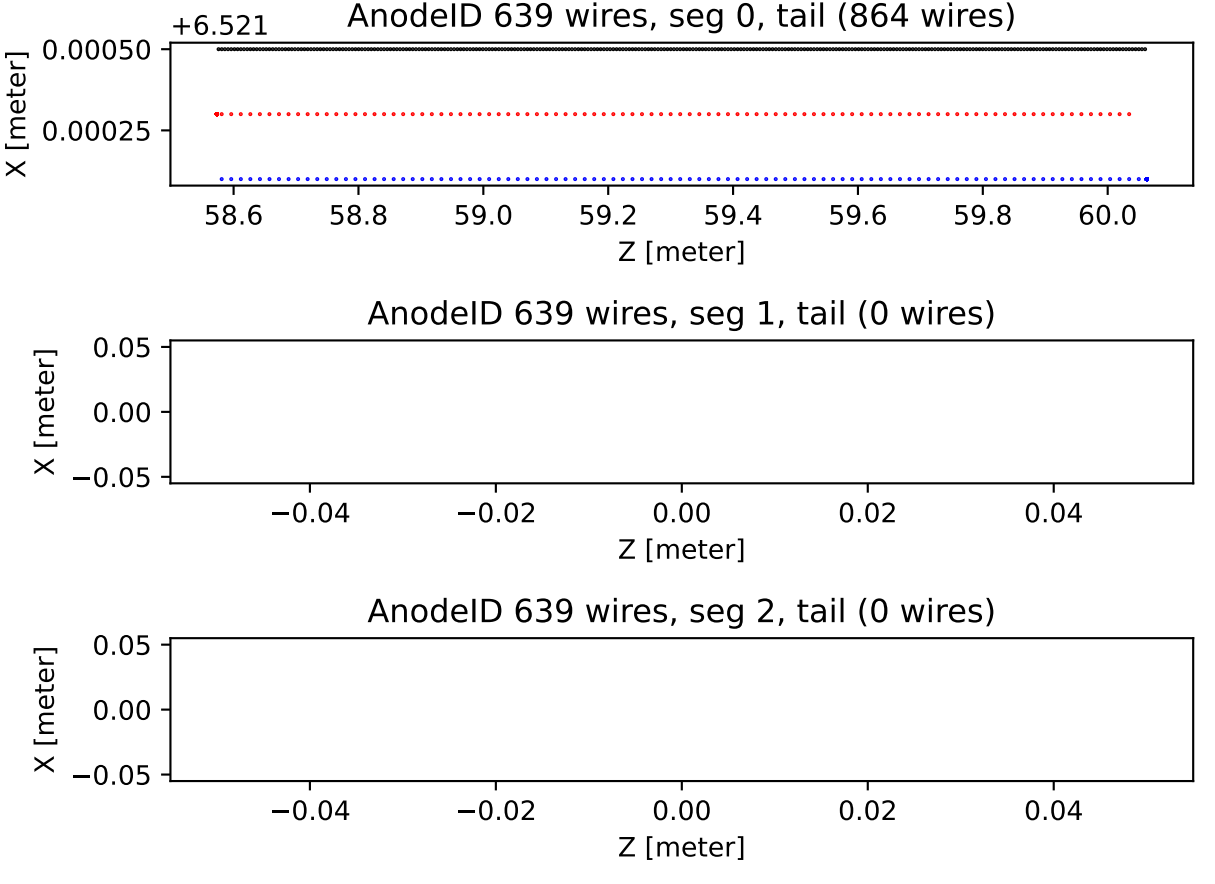
AnodeID 639 wires, seg 0, tail (864 wires)
+6.521
0.00050
0.00025
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]
AnodeID 639 wires, seg 1, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 639 wires, seg 2, tail (0 wires)
0.05
0.00
−0.05
X [meter]
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]

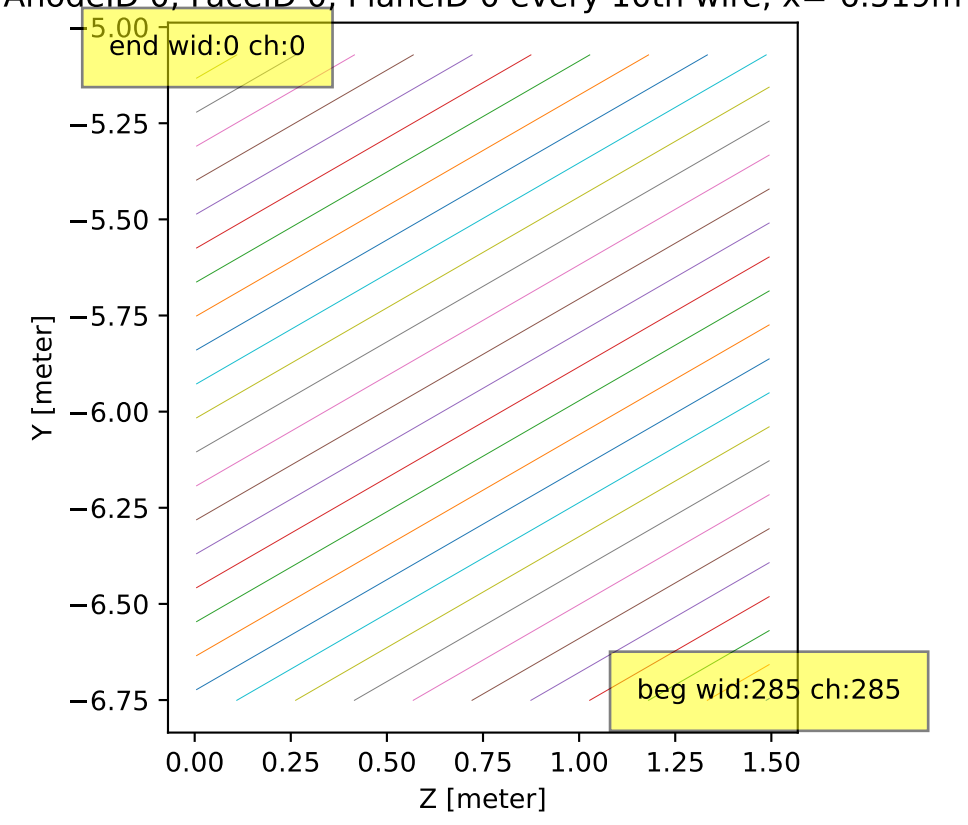
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:0
beg wid:285 ch:285
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

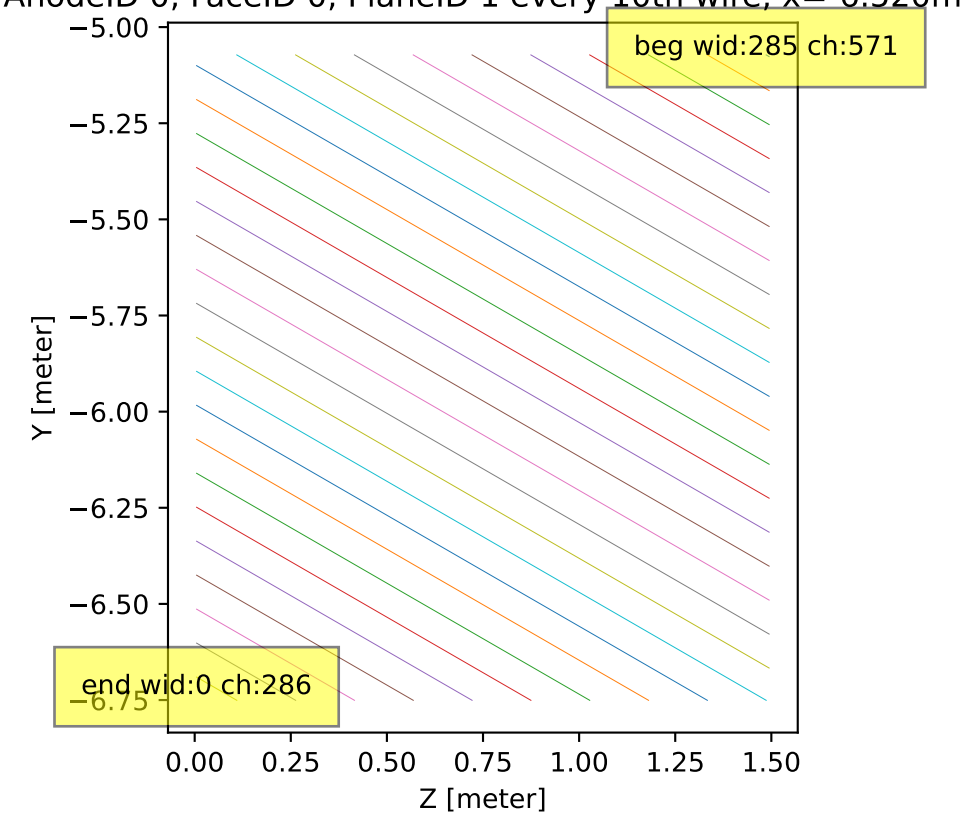
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:571
end wid:0 ch:286
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

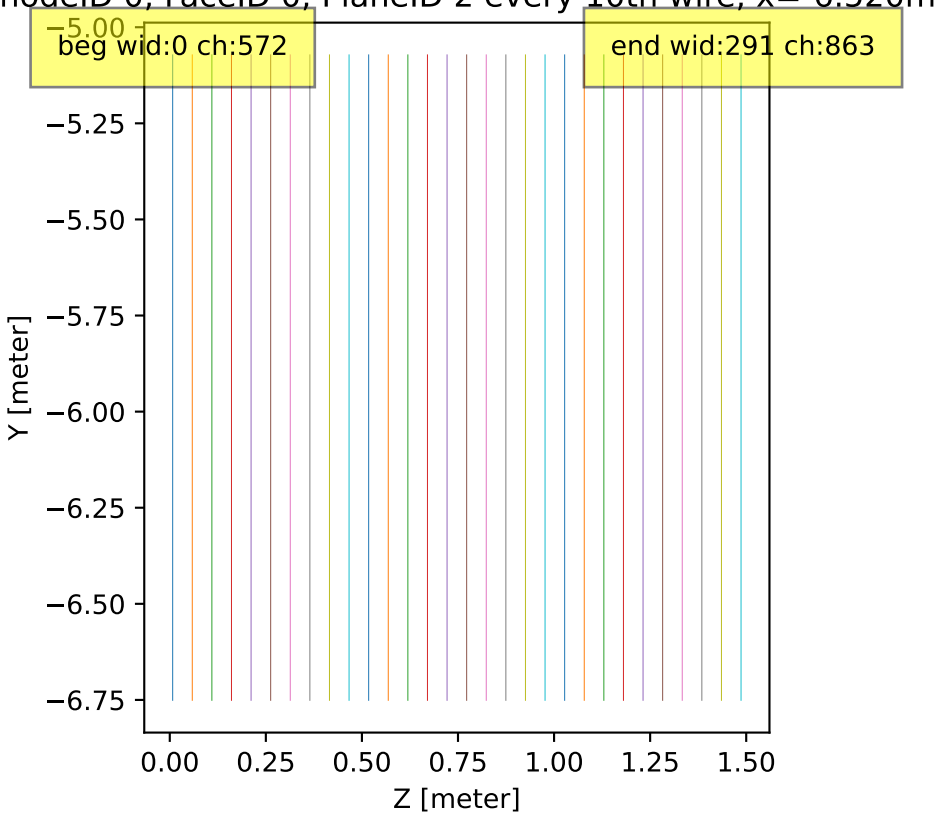
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:572
end wid:291 ch:863
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

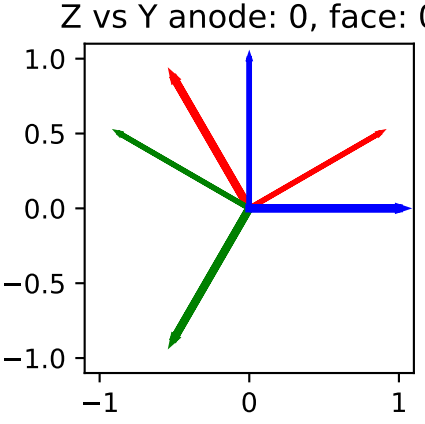
Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

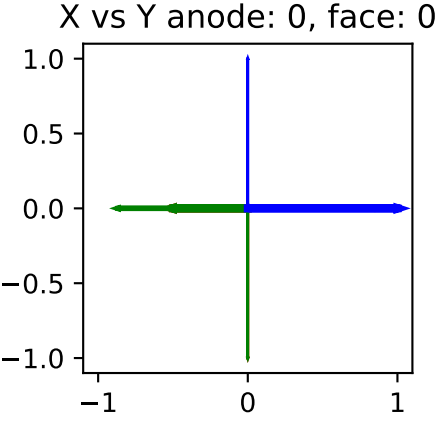
X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

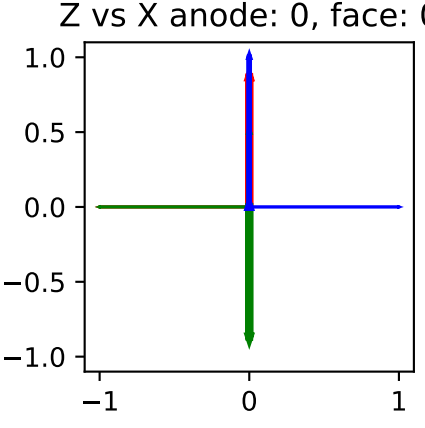
Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

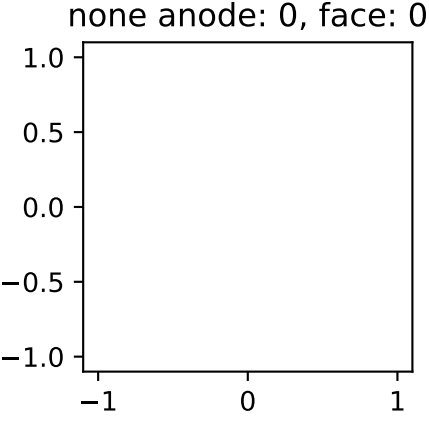
none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

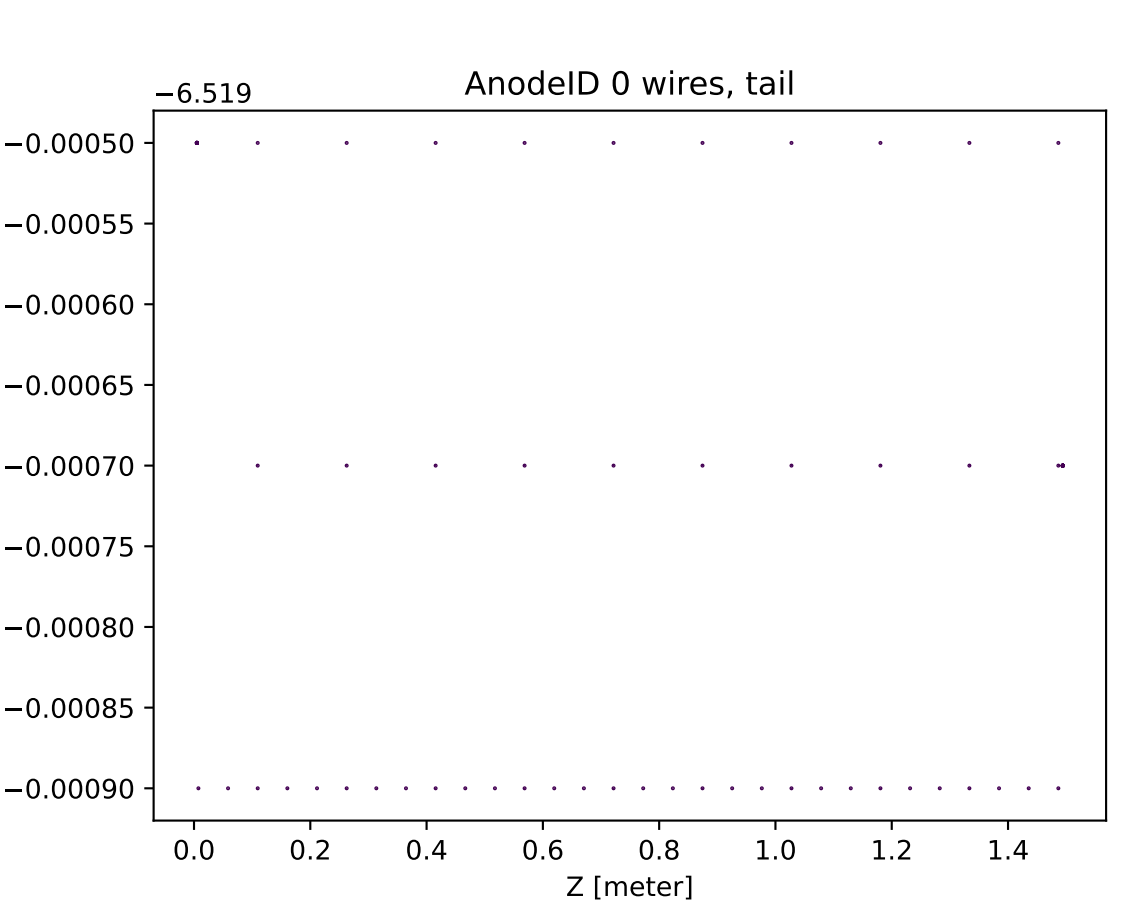
AnodeID 0 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

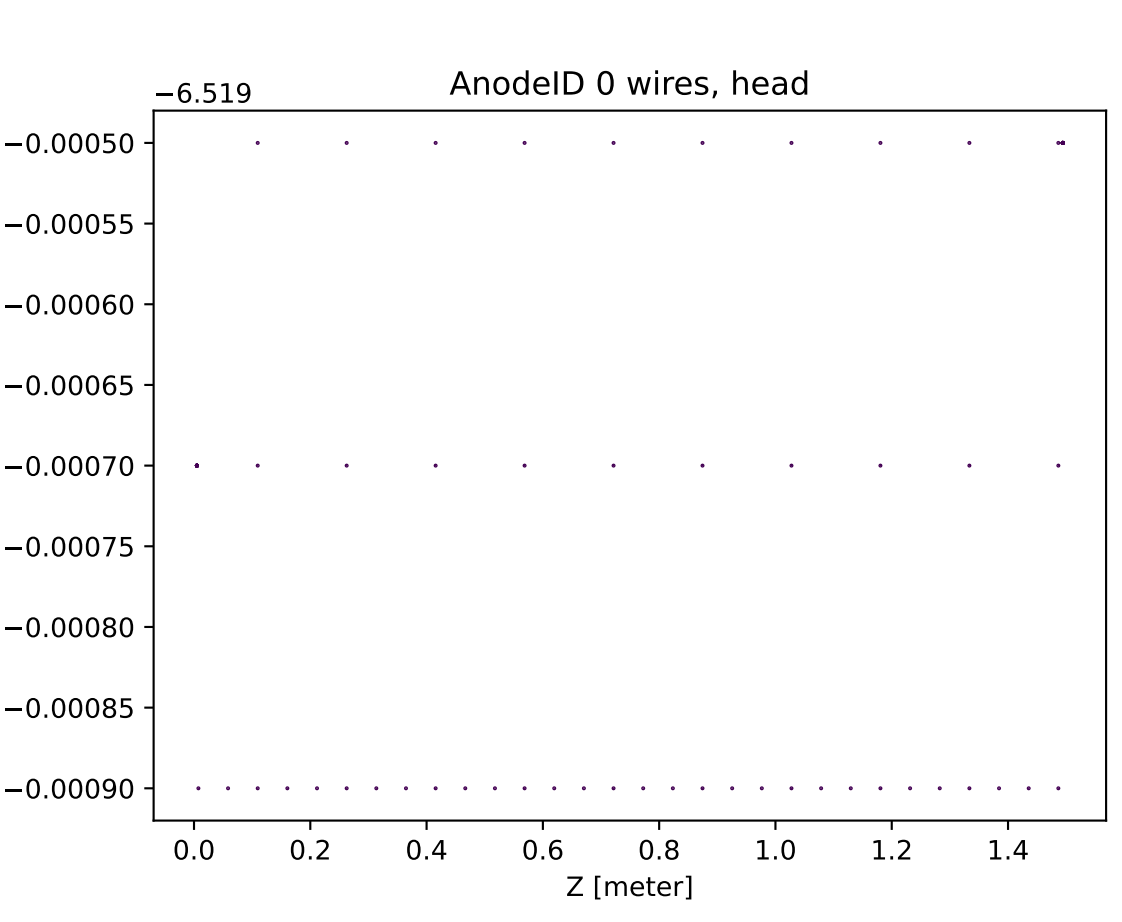
AnodeID 0 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

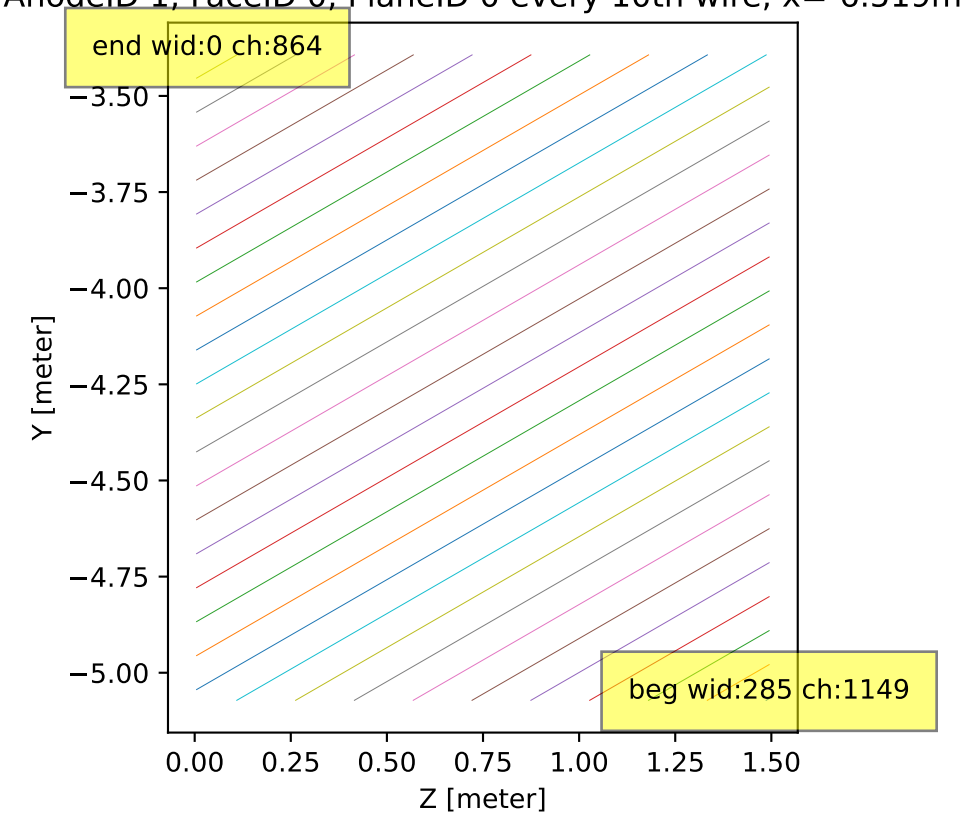
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:864
beg wid:285 ch:1149
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

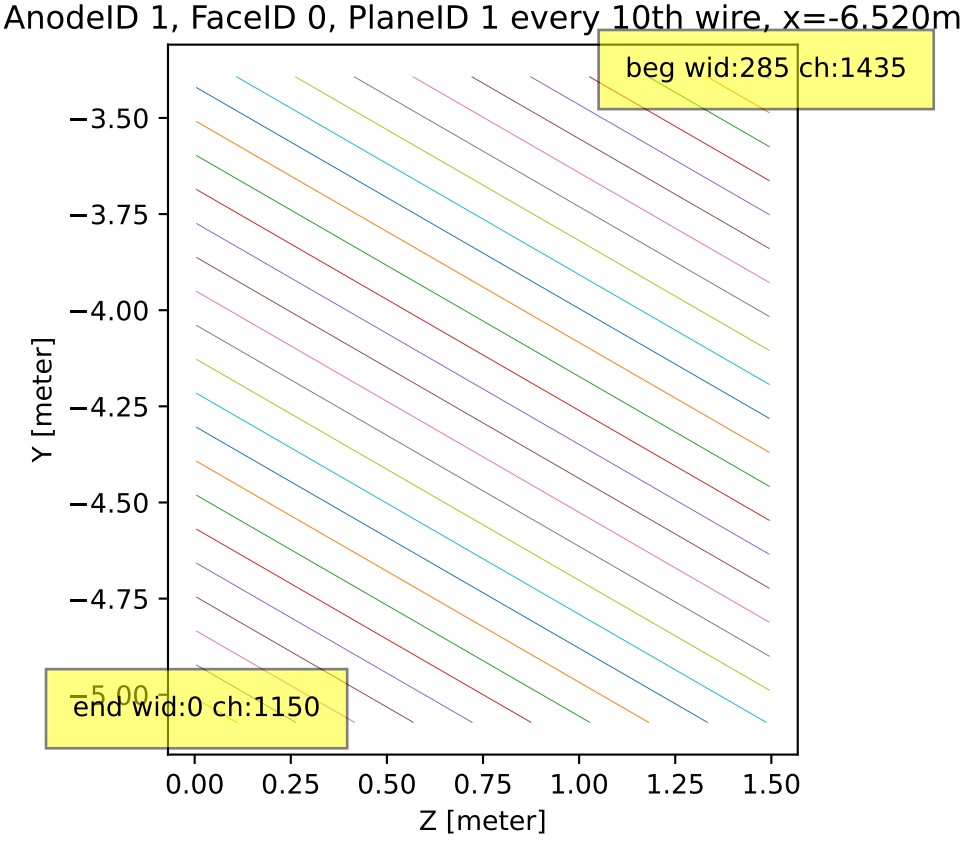
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:1435
end wid:0 ch:1150
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

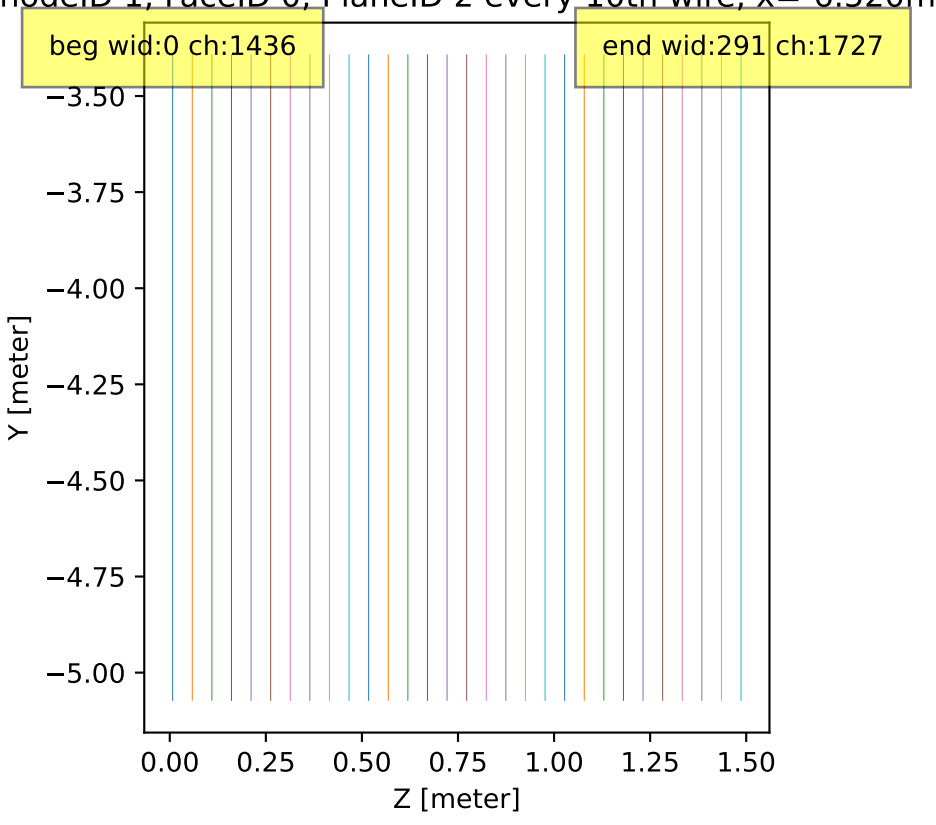
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:1436
end wid:291 ch:1727
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

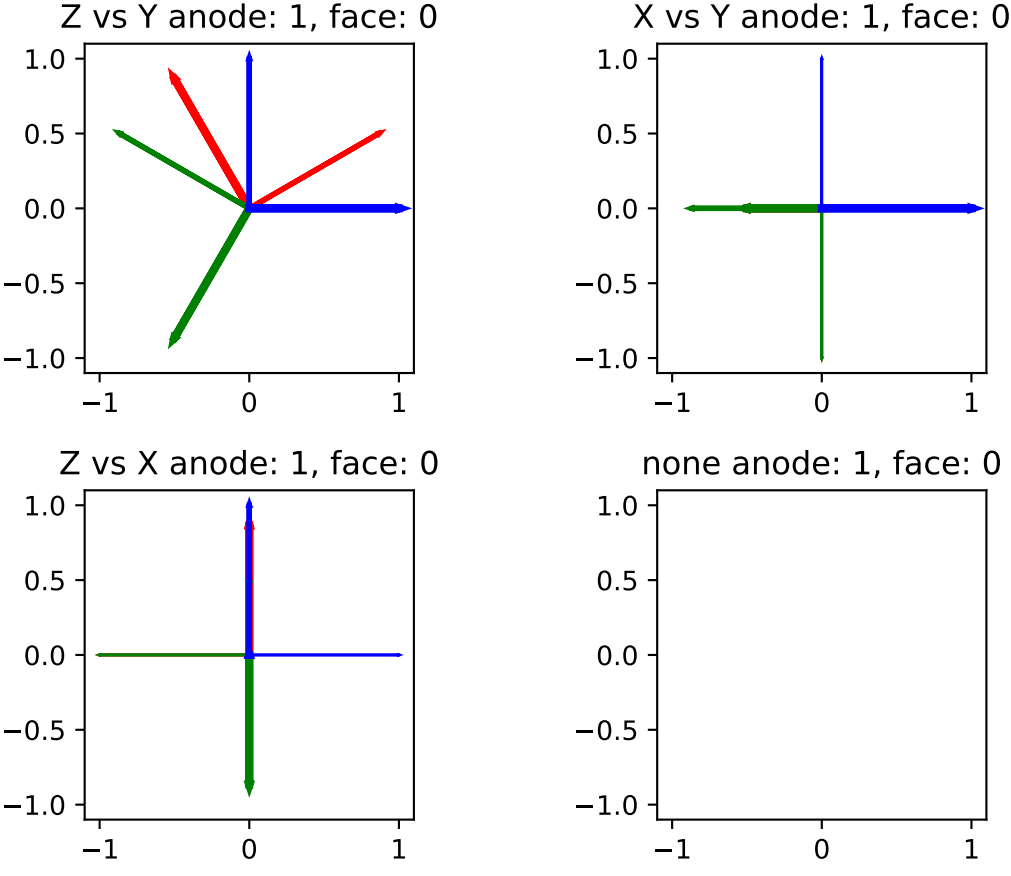
Z vs Y anode: 1, face: 0
X vs Y anode: 1, face: 0
Z vs X anode: 1, face: 0
none anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

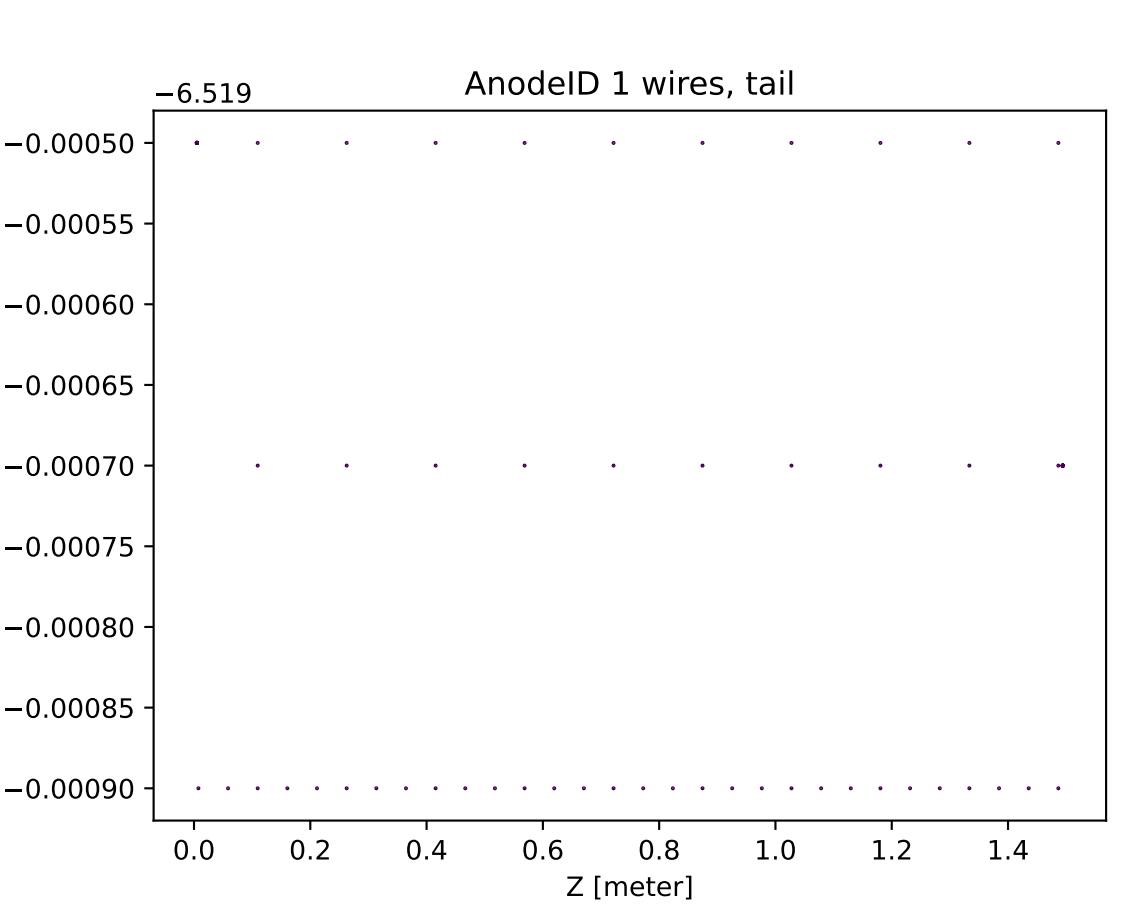
AnodeID 1 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

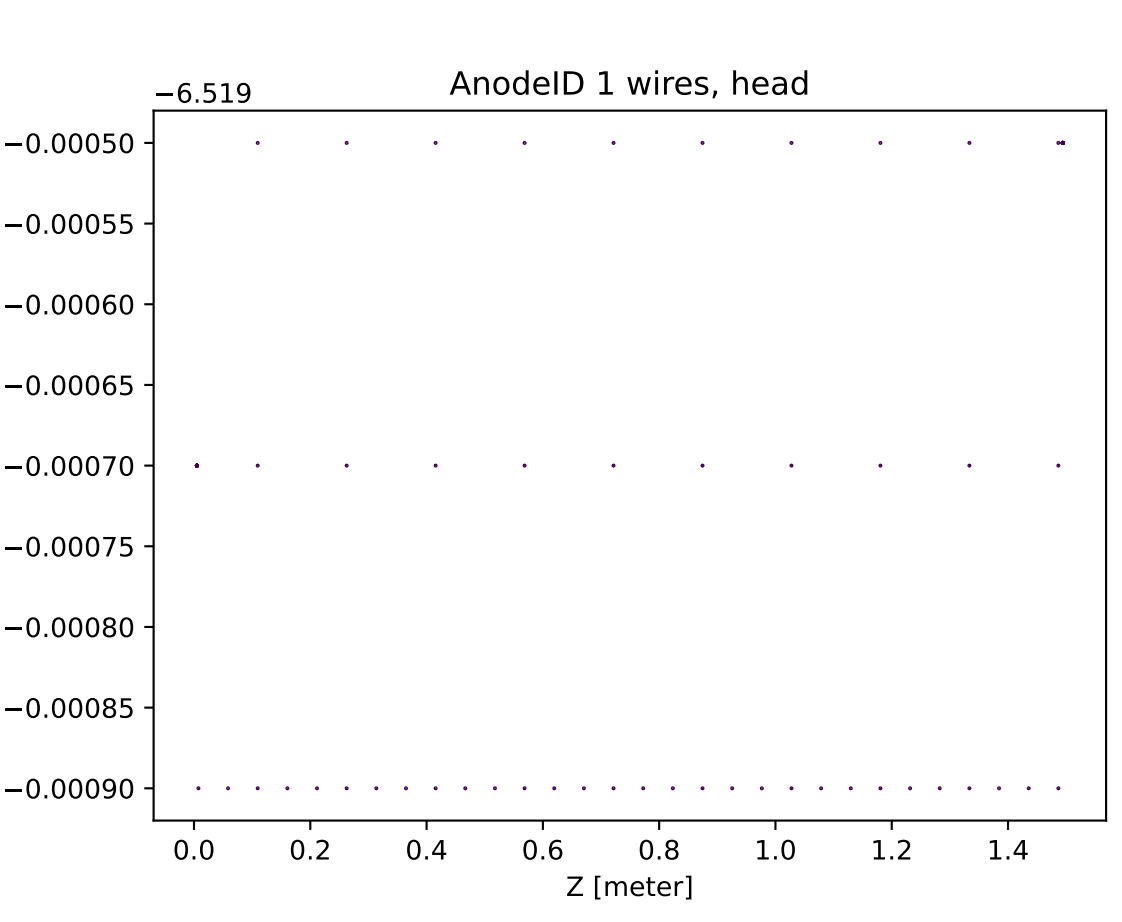
AnodeID 1 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

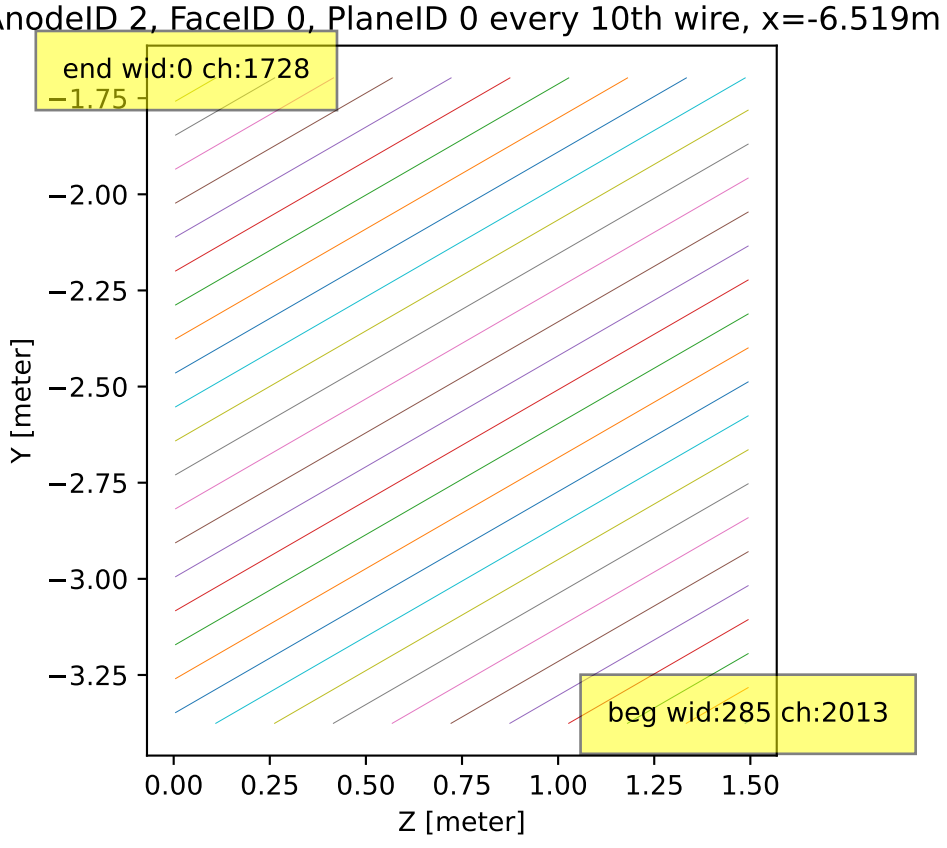
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:1728
beg wid:285 ch:2013
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

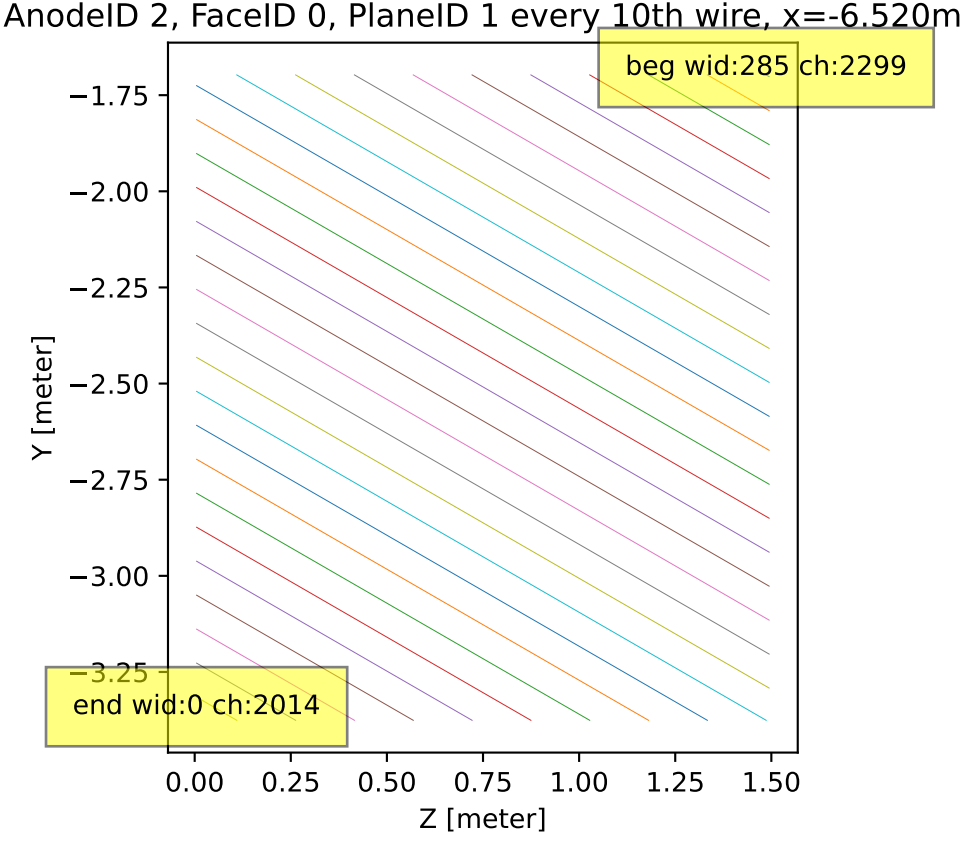
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:2299
end wid:0 ch:2014
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

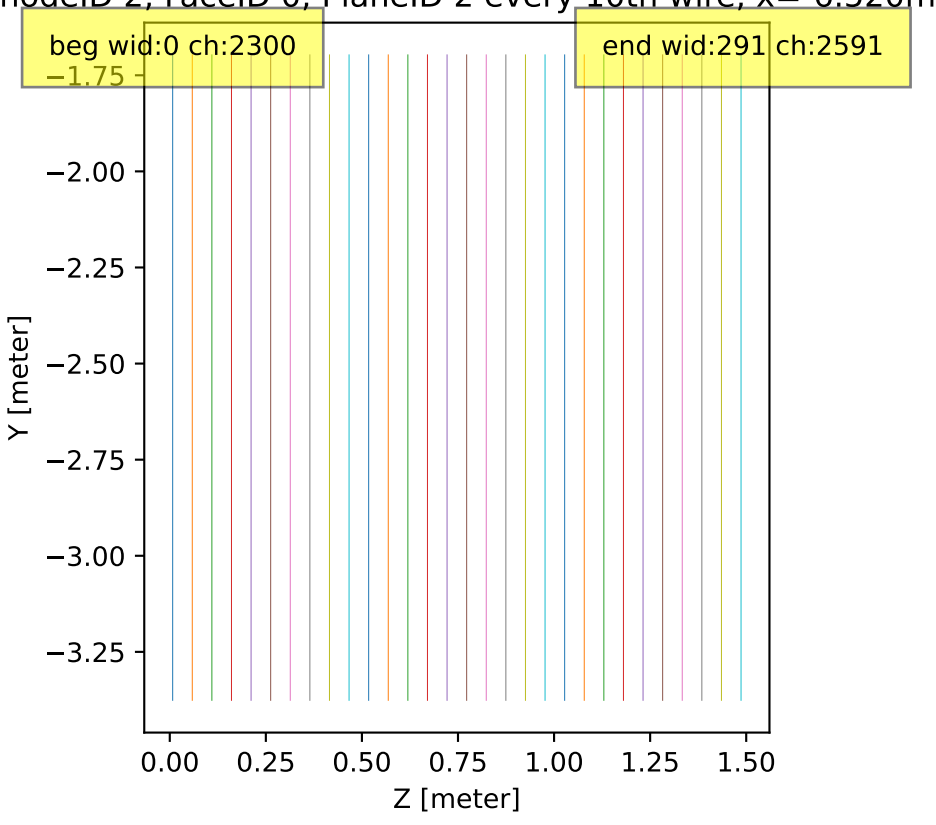
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:2300
end wid:291 ch:2591
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

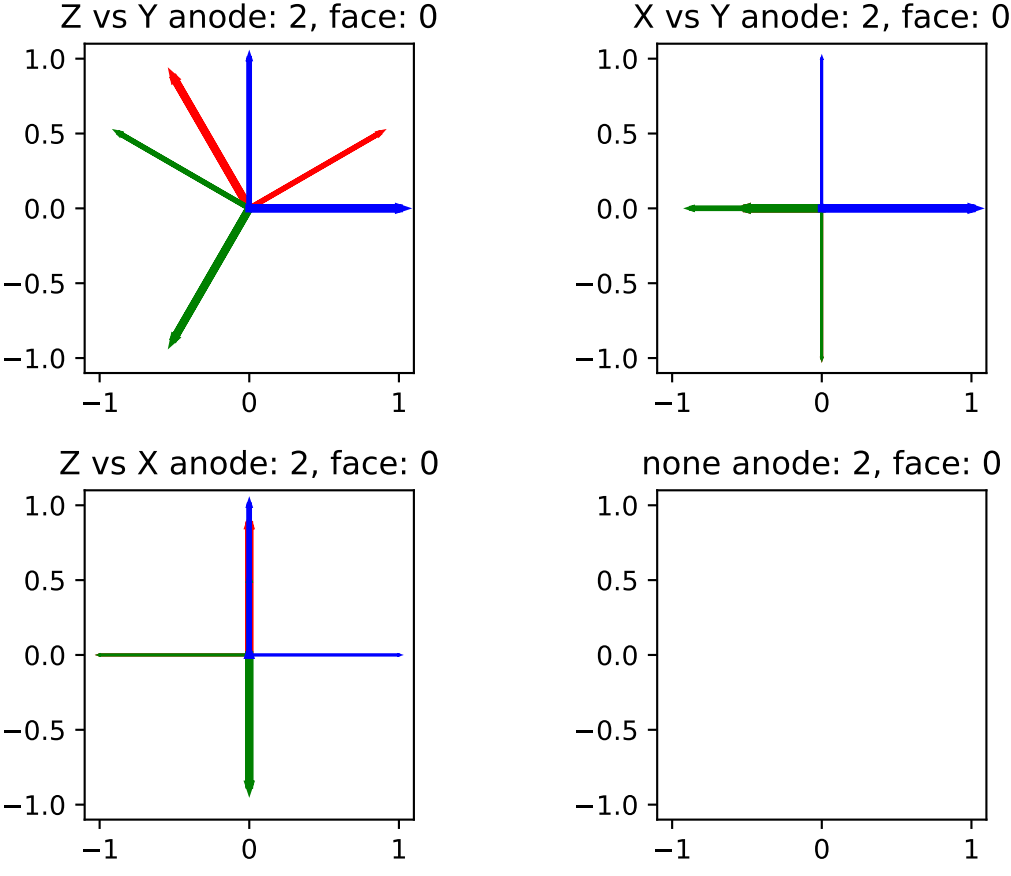
Z vs Y anode: 2, face: 0
X vs Y anode: 2, face: 0
Z vs X anode: 2, face: 0
none anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

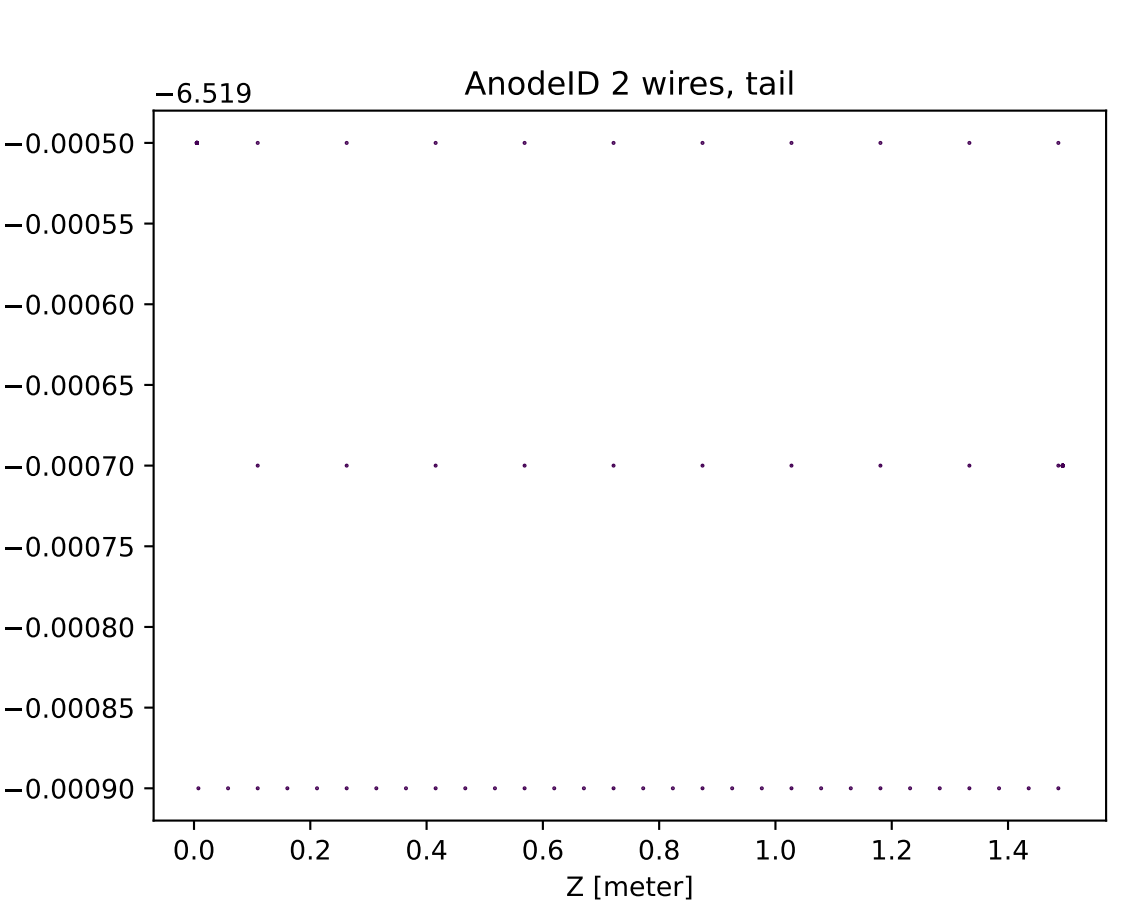
AnodeID 2 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

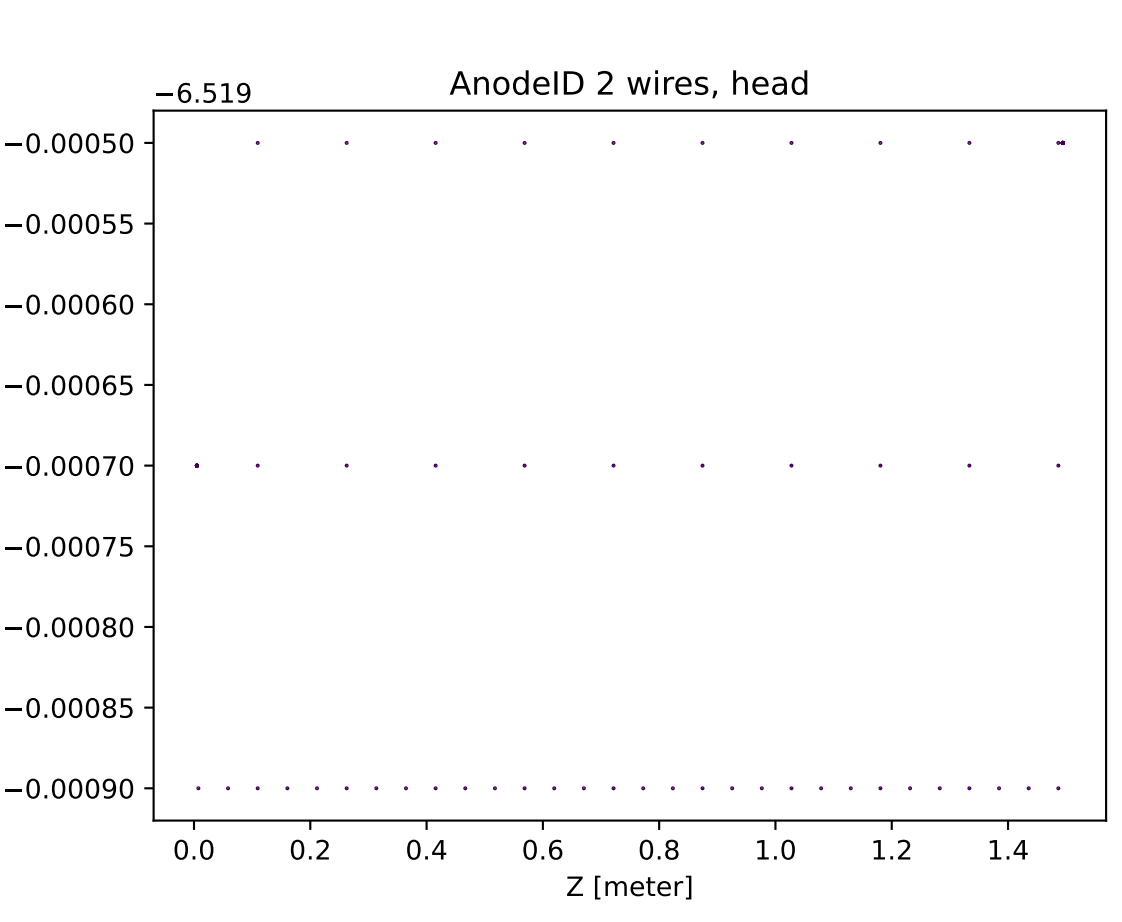
AnodeID 2 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

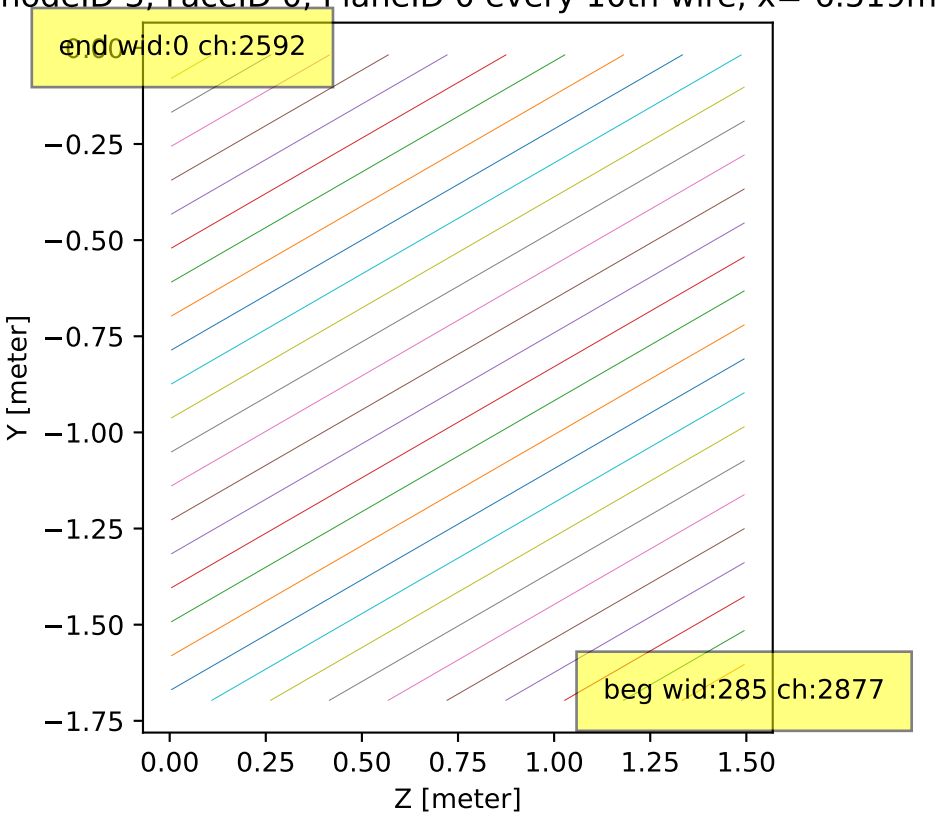
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:2592
beg wid:285 ch:2877
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

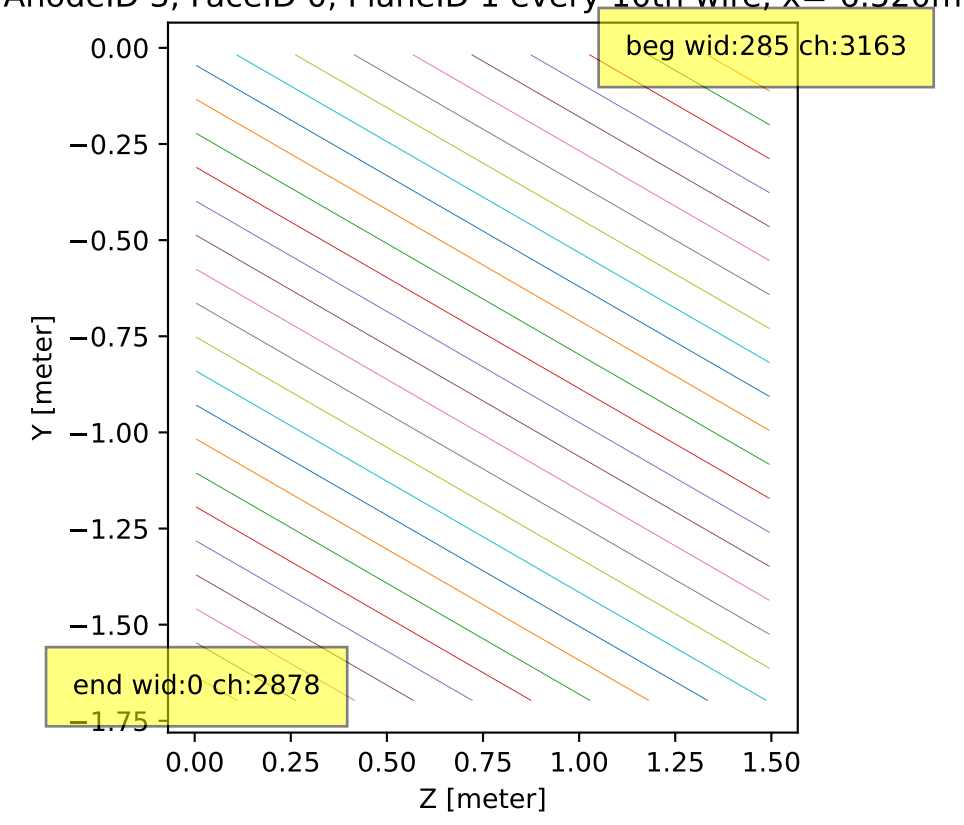
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:3163
end wid:0 ch:2878
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

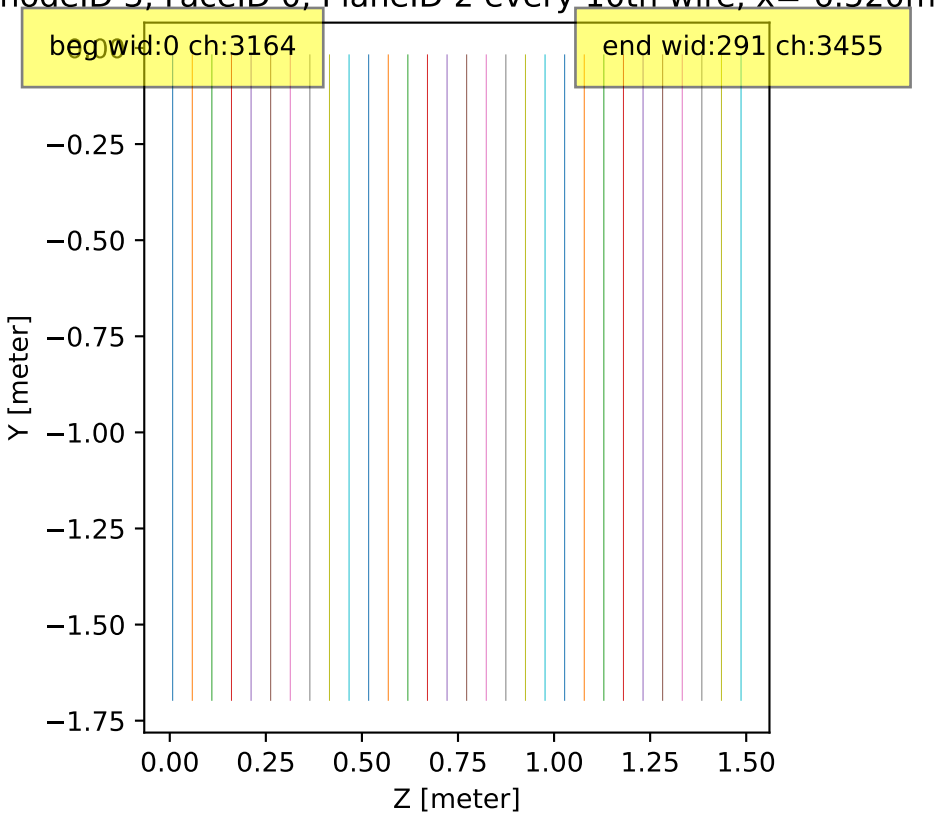
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:3164
end wid:291 ch:3455
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

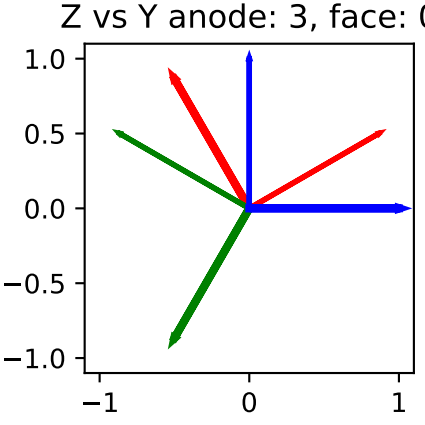
Z vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

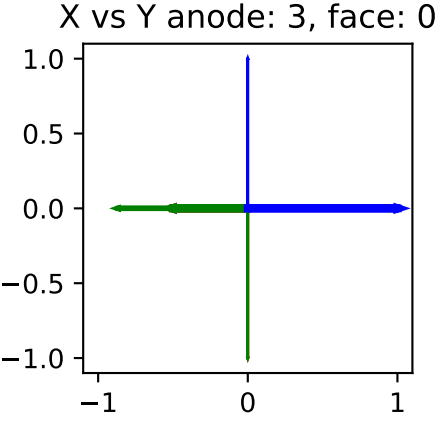
X vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

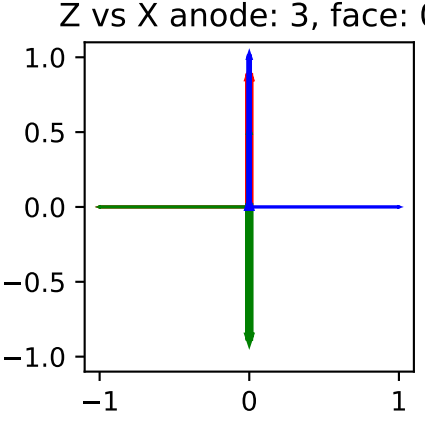
Z vs X anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

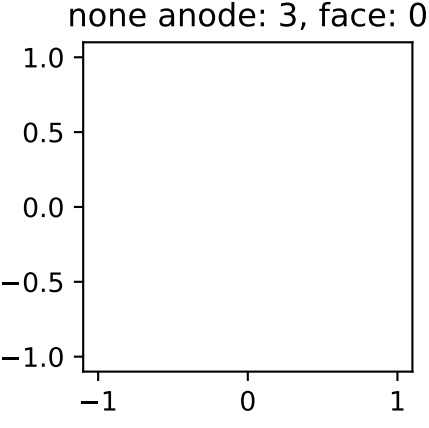
none anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

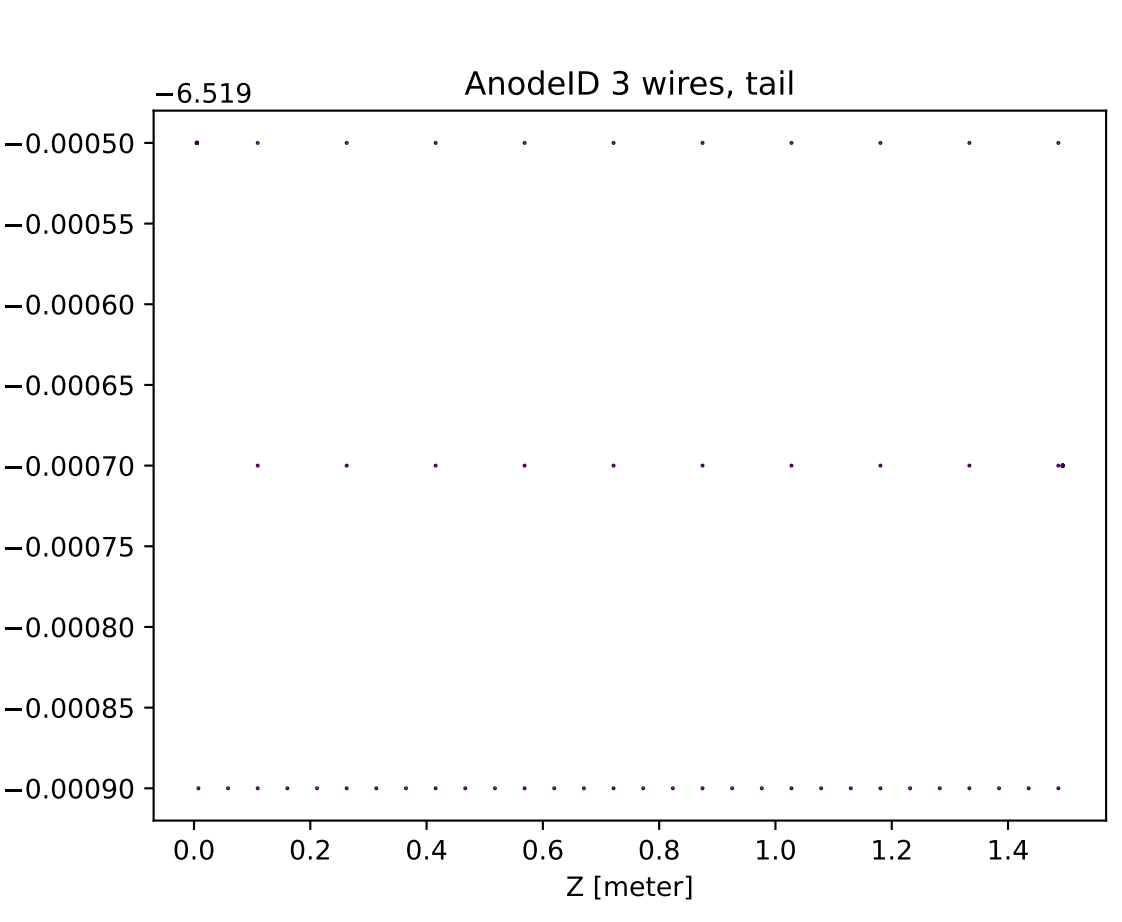
AnodeID 3 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

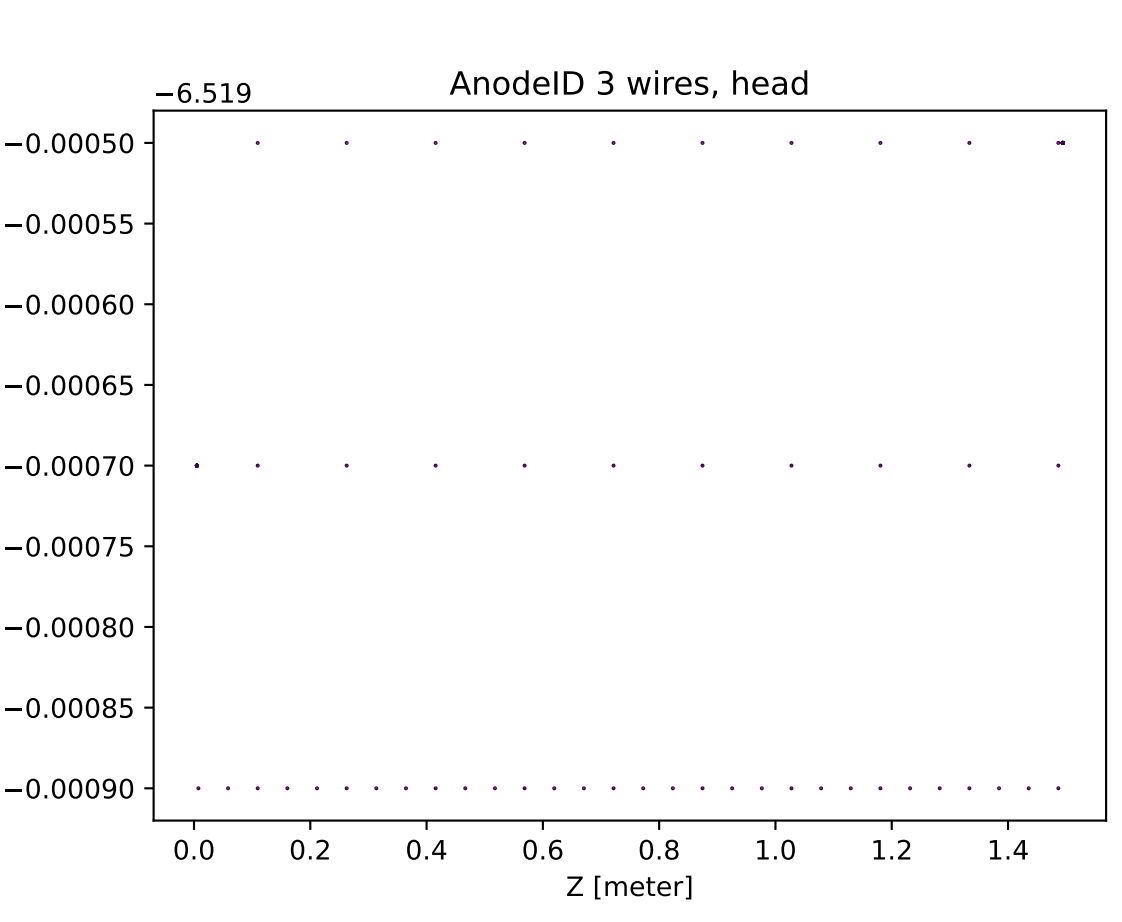
AnodeID 3 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

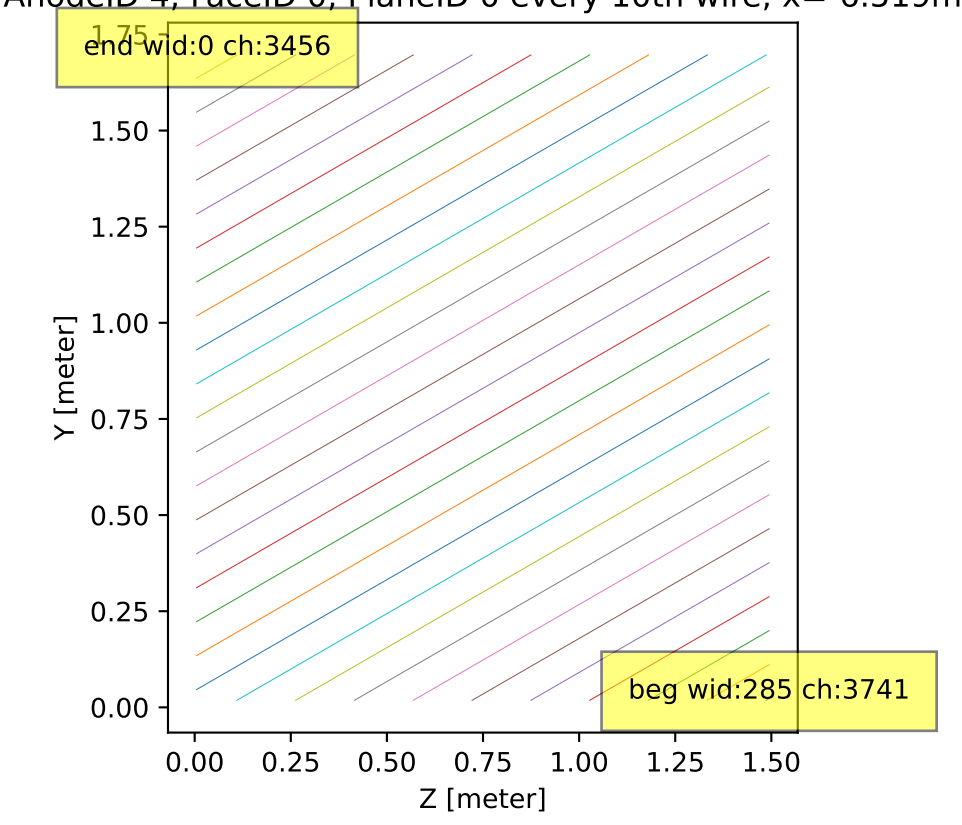
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:3456
beg wid:285 ch:3741
Y [meter]
Z [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

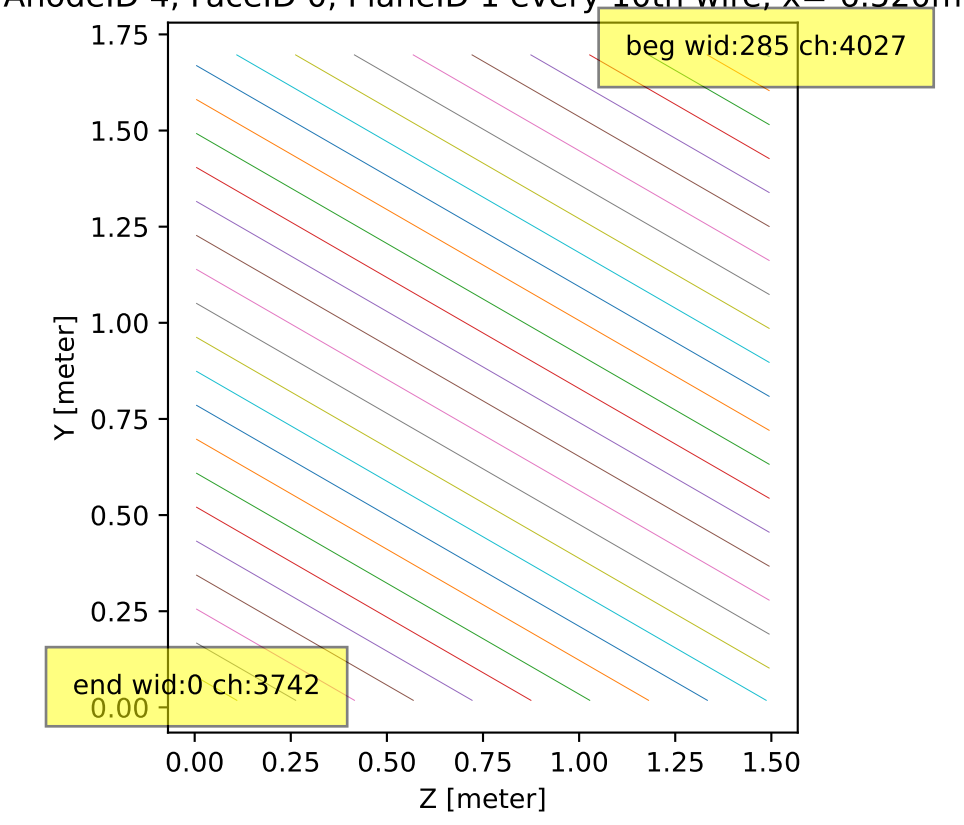
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:4027
end wid:0 ch:3742
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

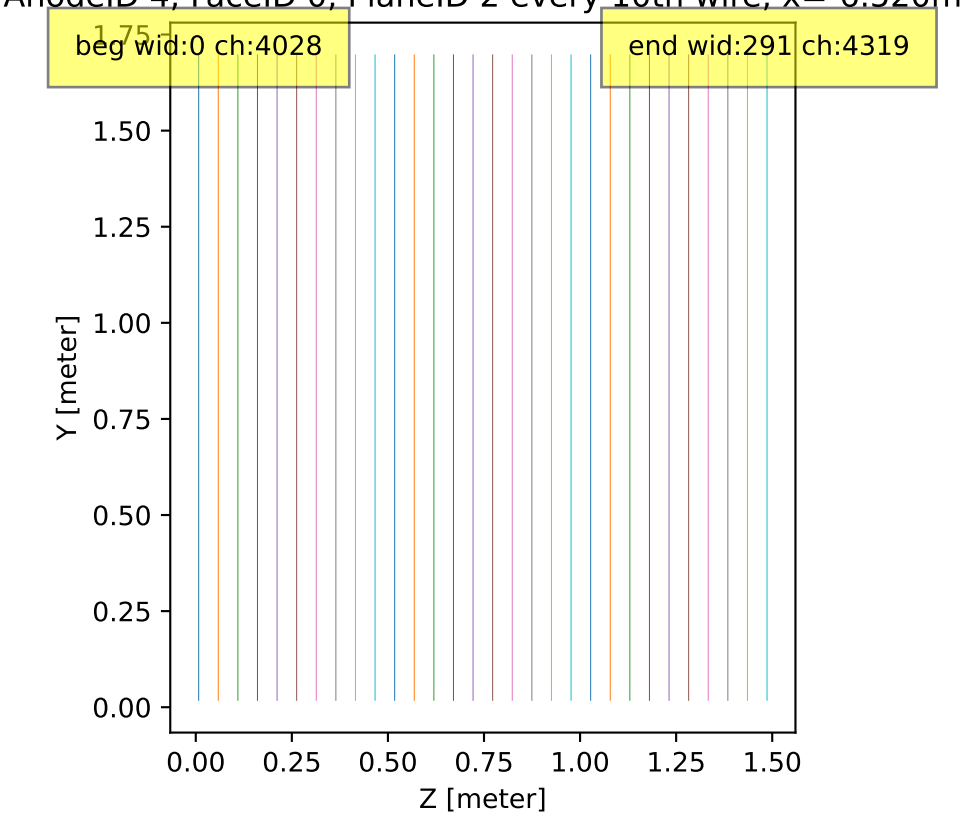
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:4028
end wid:291 ch:4319
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

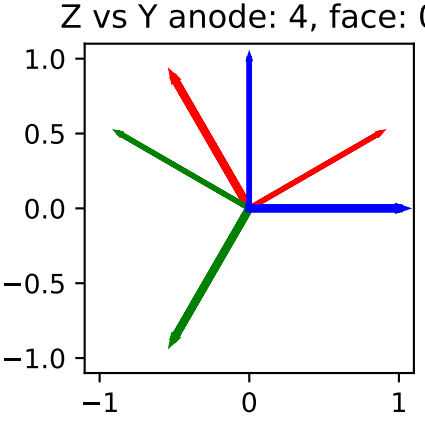
Z vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

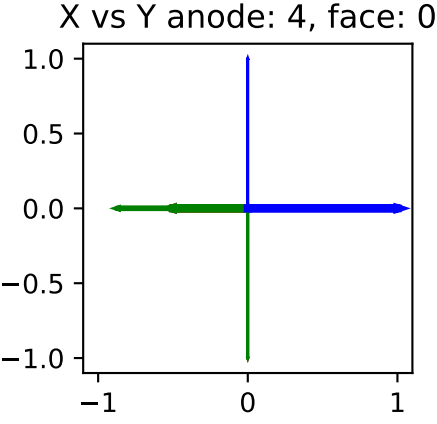
X vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

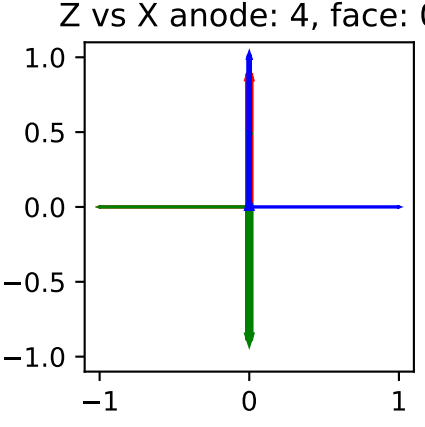
Z vs X anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

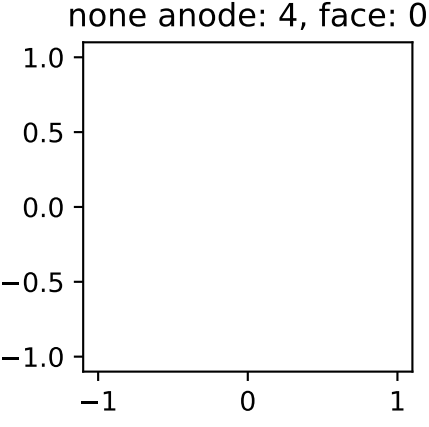
none anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

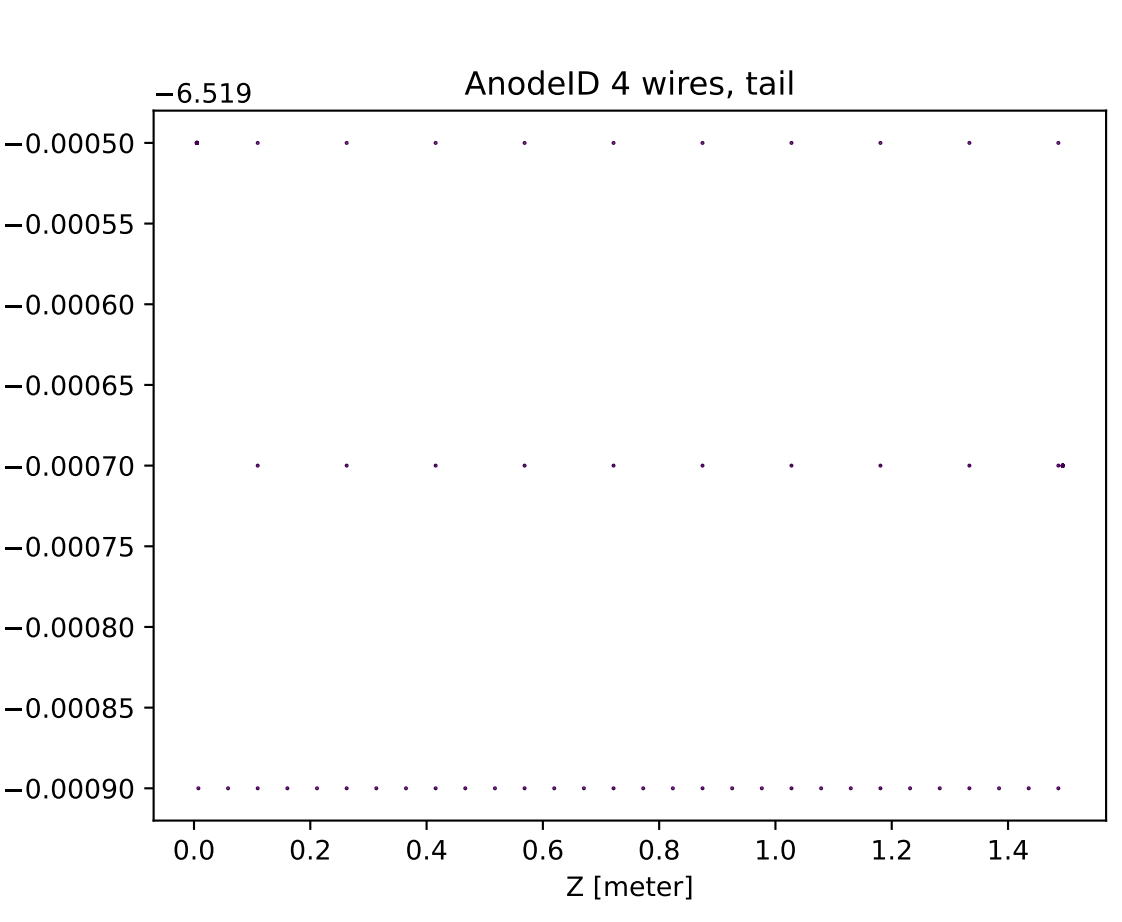
AnodeID 4 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

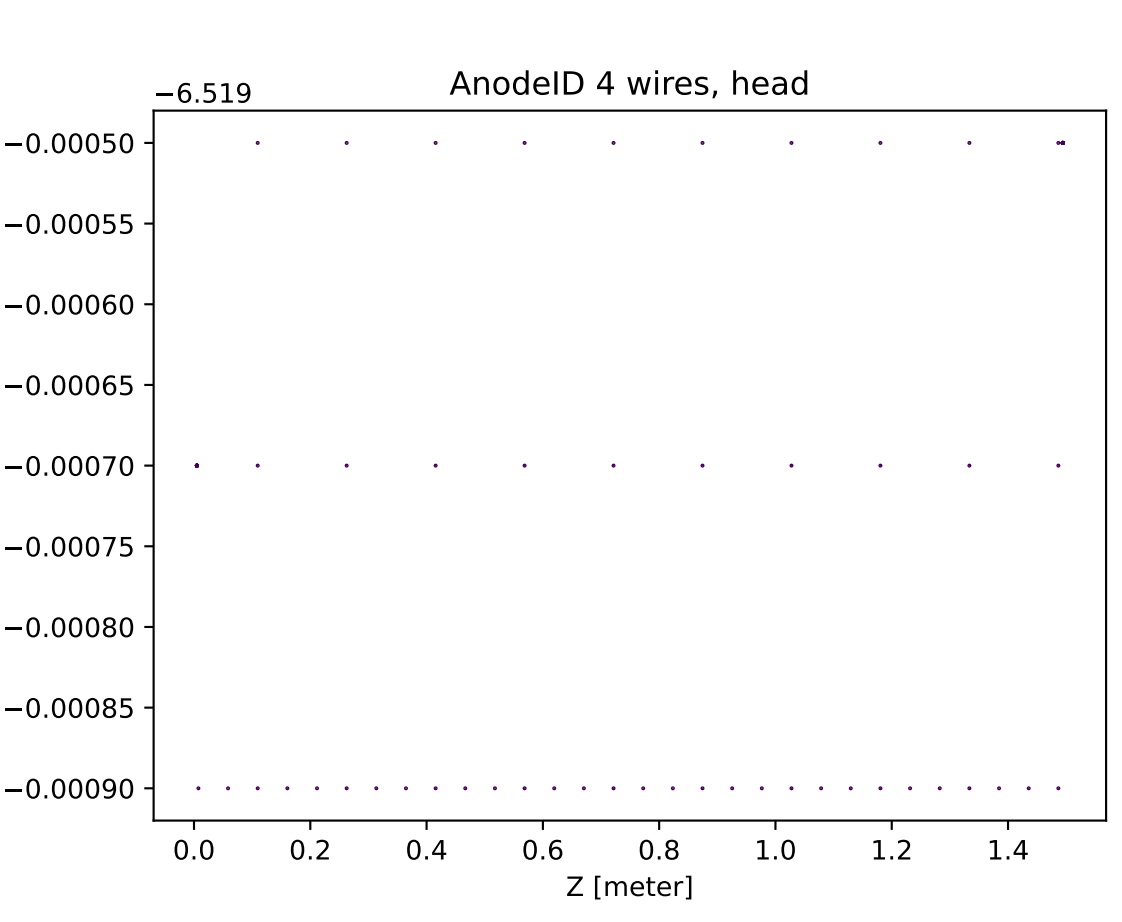
AnodeID 4 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

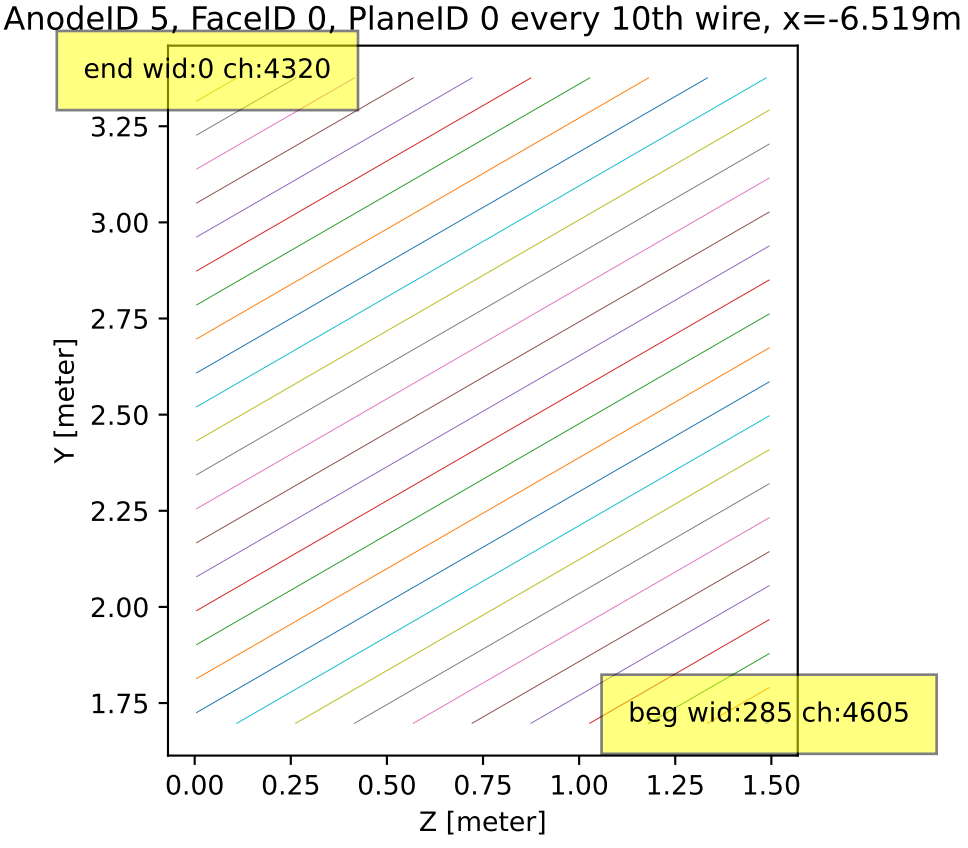
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:4320
beg wid:285 ch:4605
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

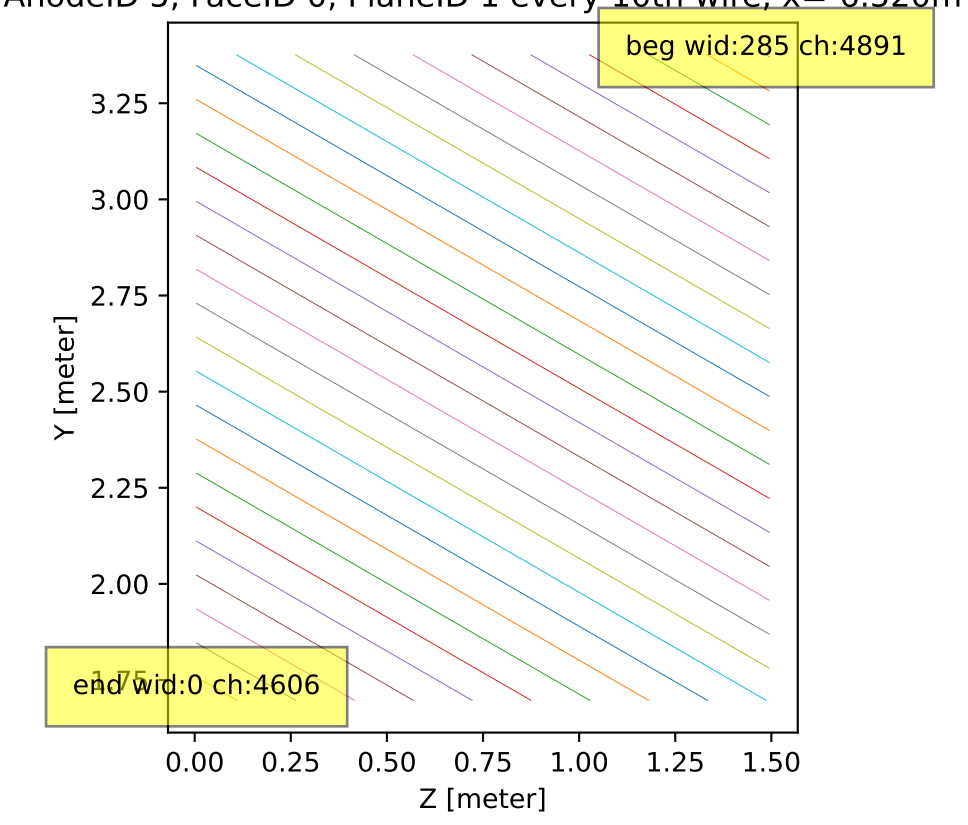
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:4891
end wid:0 ch:4606
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

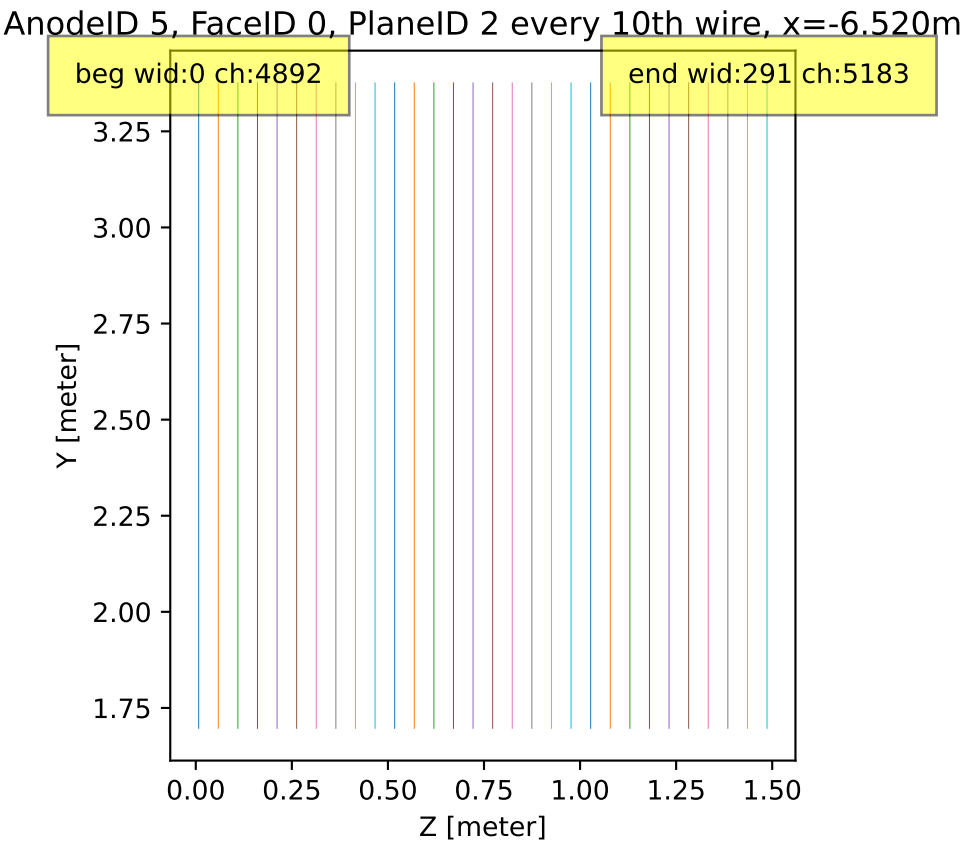
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:4892
end wid:291 ch:5183
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

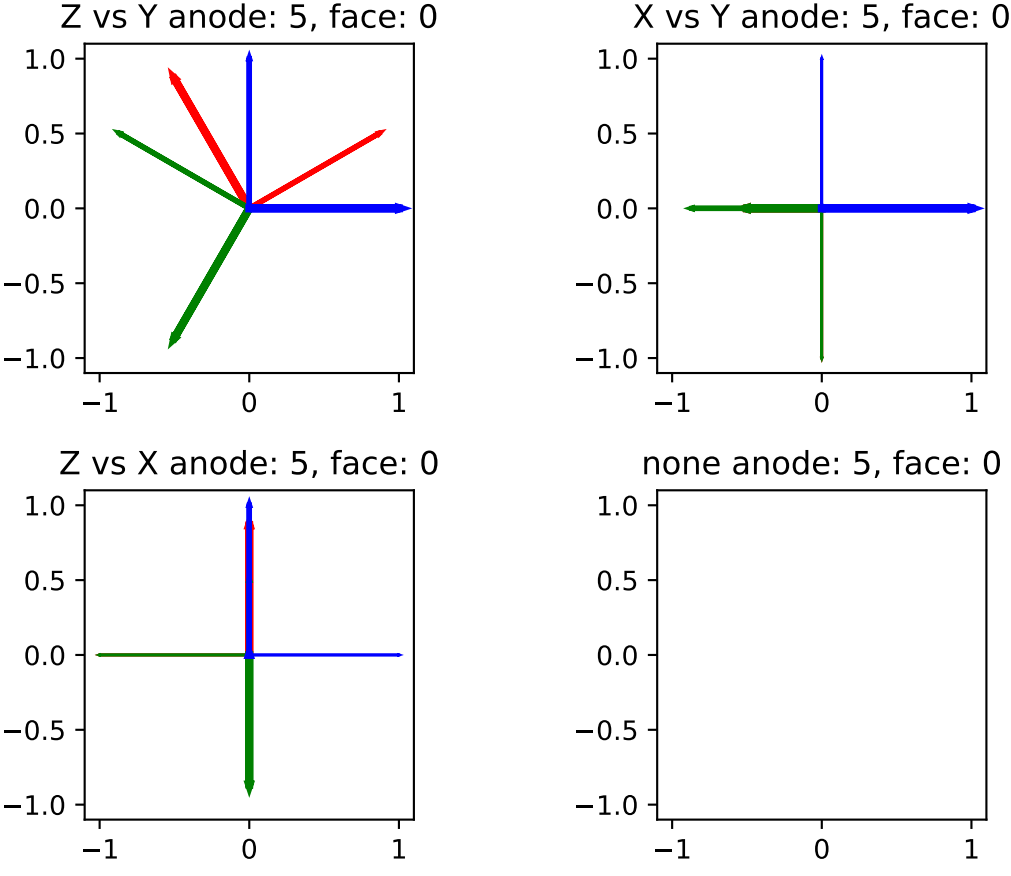
Z vs Y anode: 5, face: 0
X vs Y anode: 5, face: 0
Z vs X anode: 5, face: 0
none anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

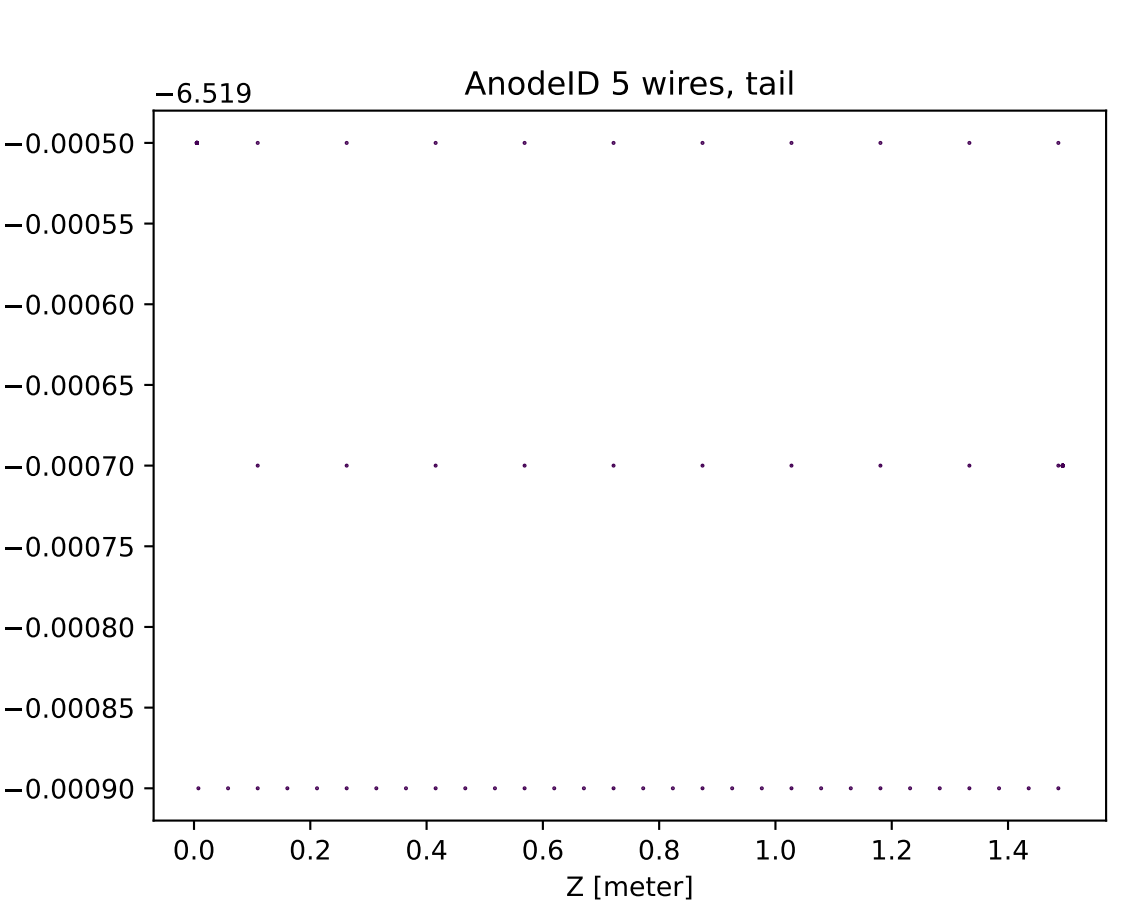
AnodeID 5 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

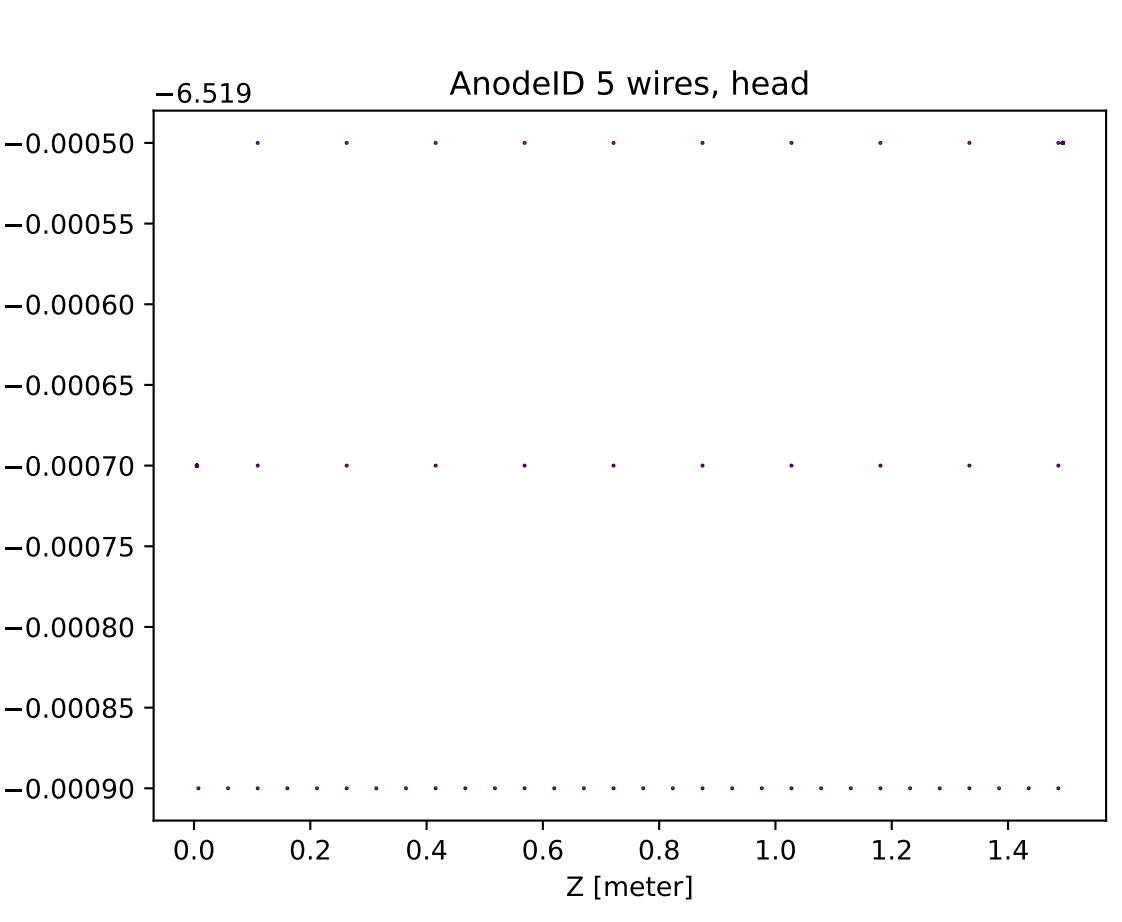
AnodeID 5 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

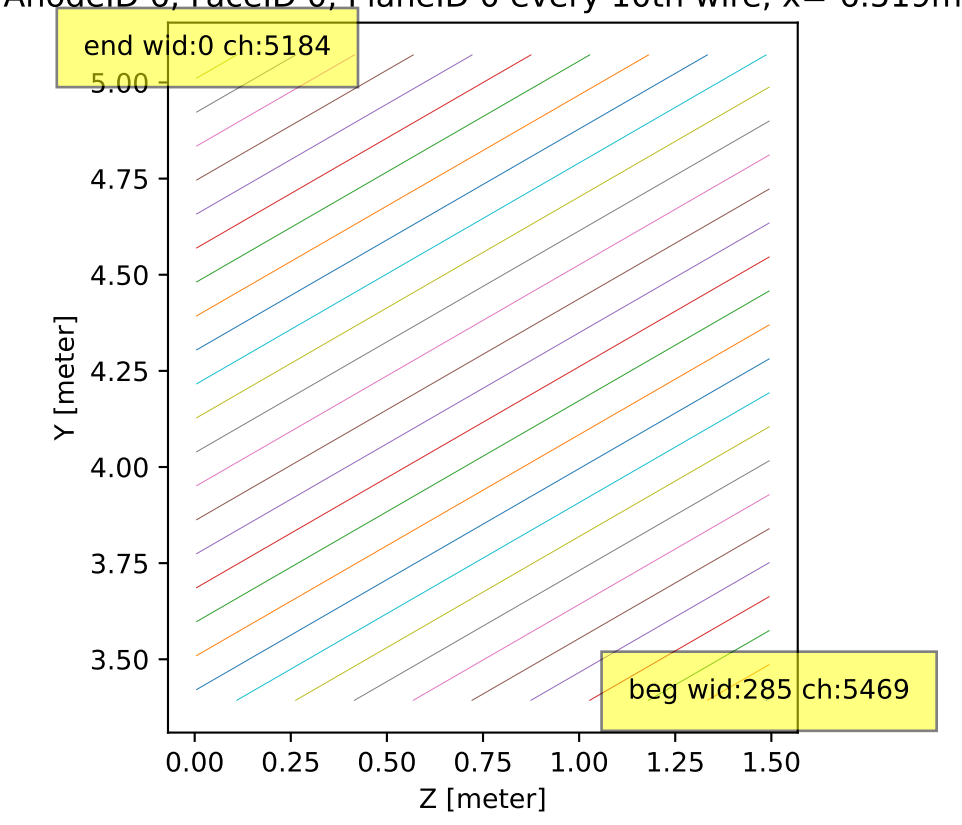
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:5184
beg wid:285 ch:5469
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

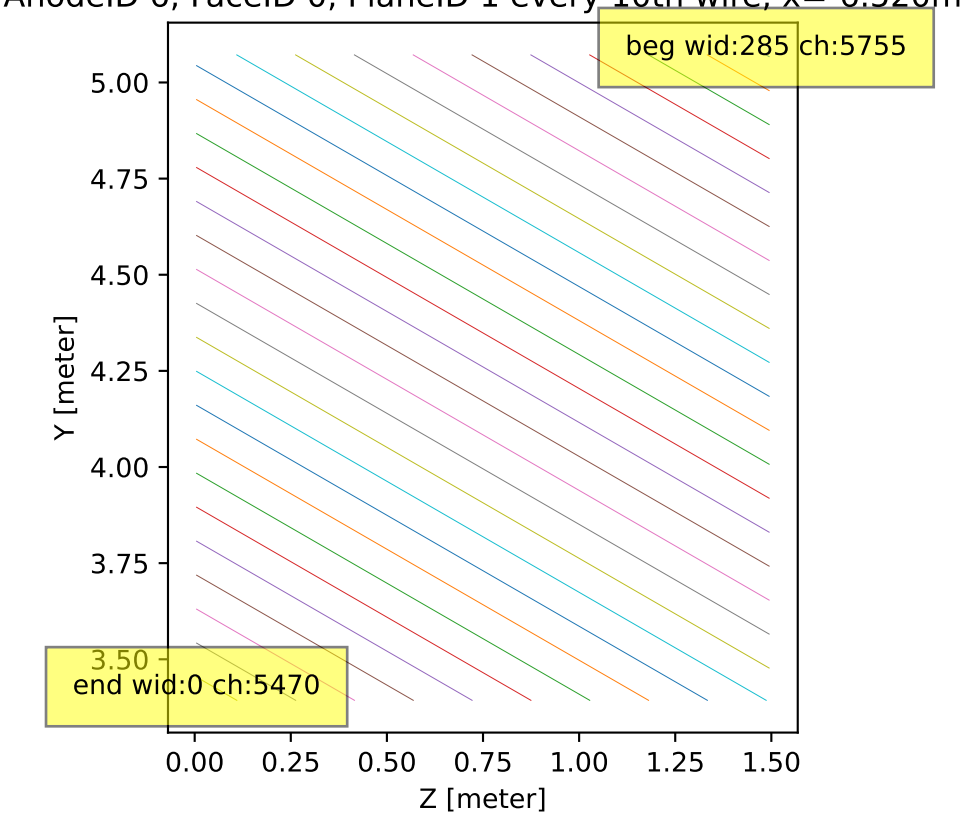
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:5755
end wid:0 ch:5470
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

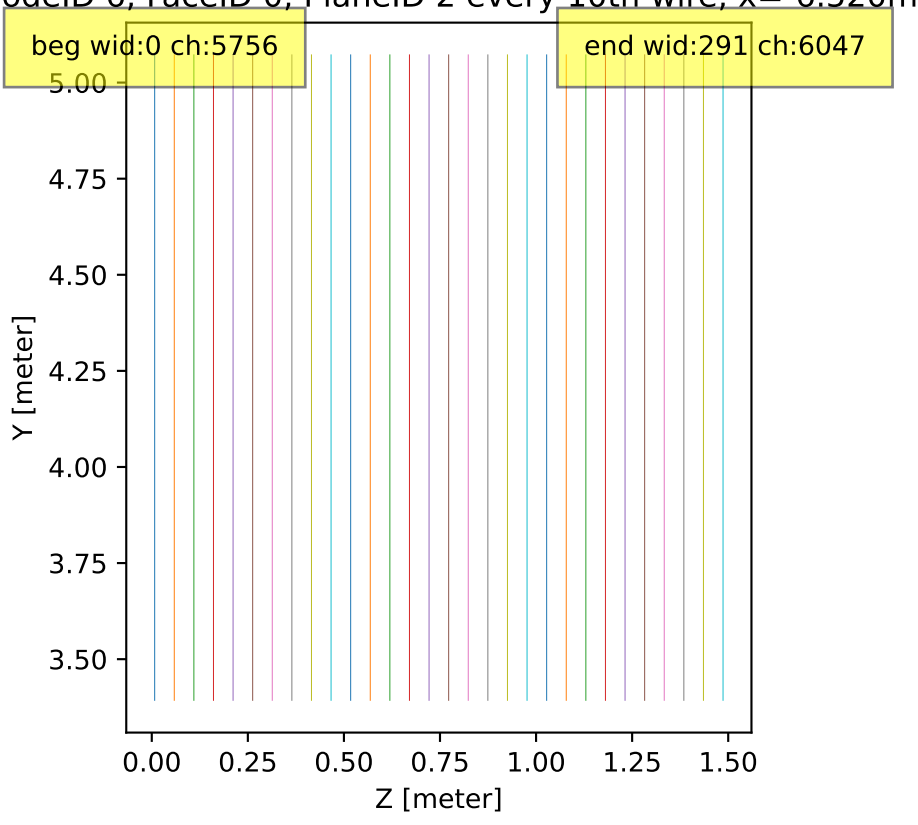
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:5756
end wid:291 ch:6047
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

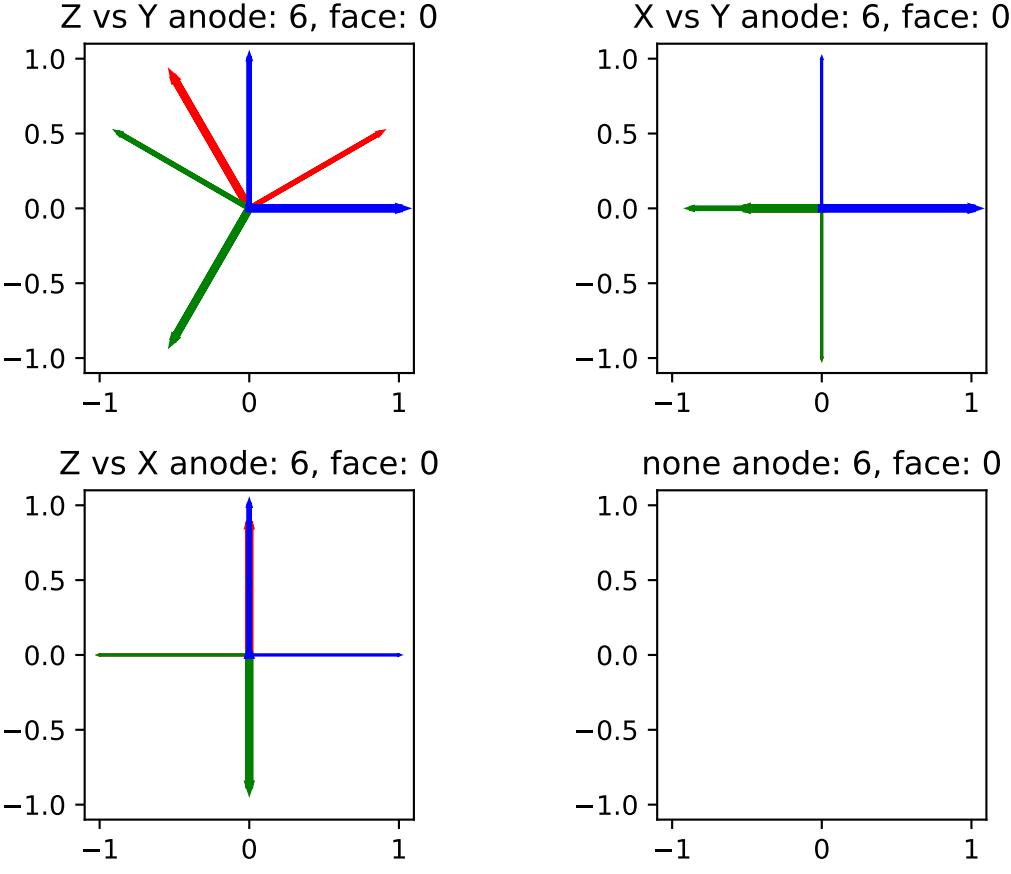
Z vs Y anode: 6, face: 0
X vs Y anode: 6, face: 0
Z vs X anode: 6, face: 0
none anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

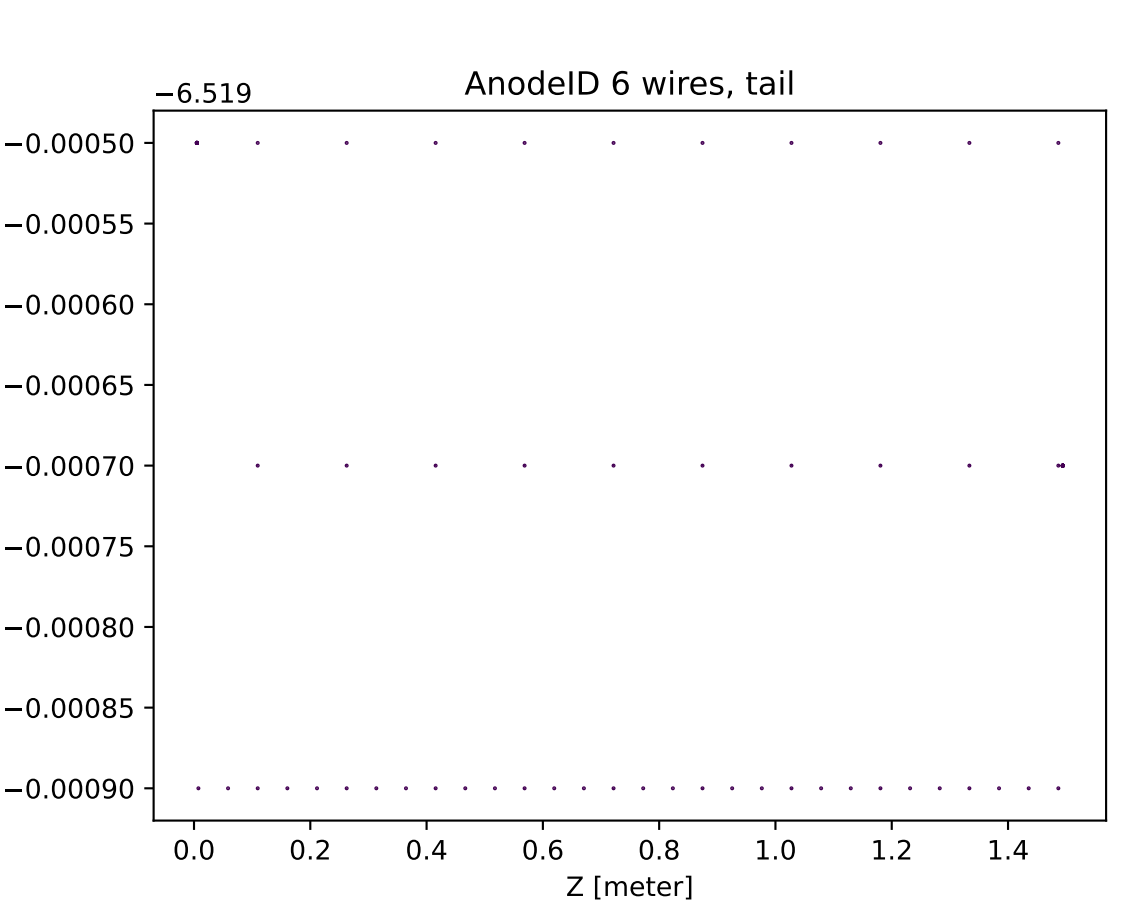
AnodeID 6 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

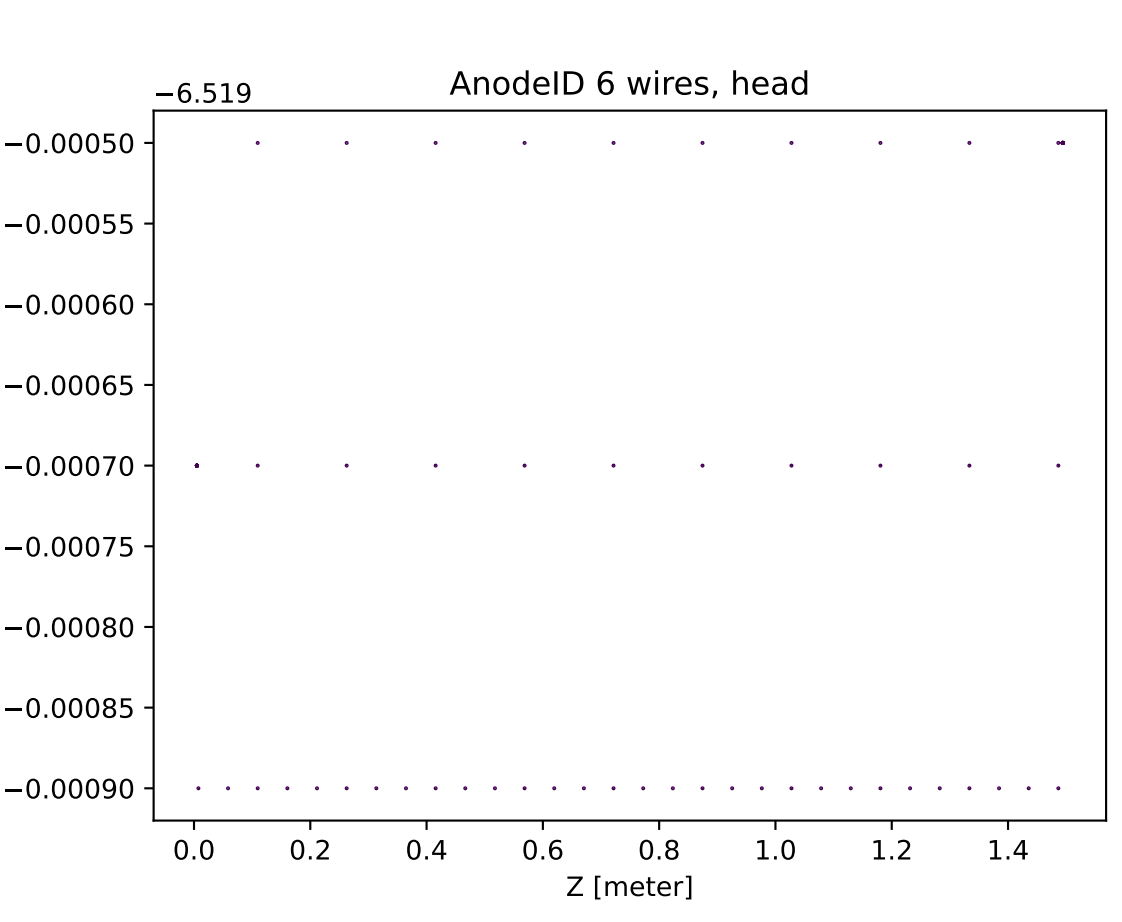
AnodeID 6 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

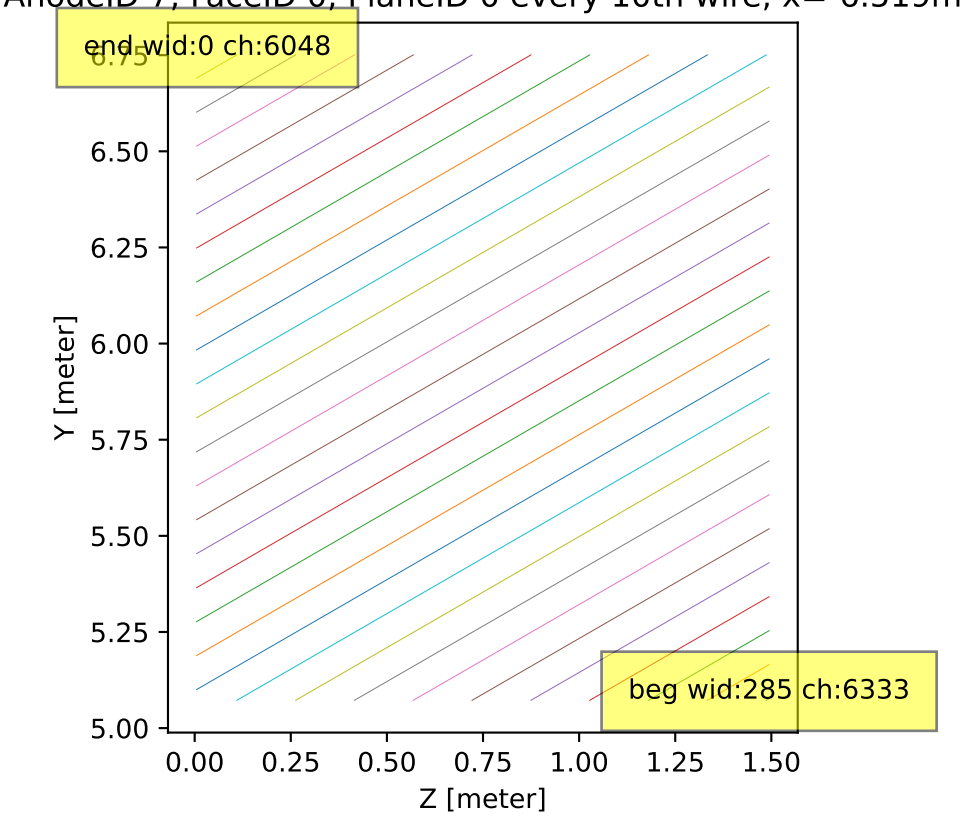
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:6048
beg wid:285 ch:6333
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

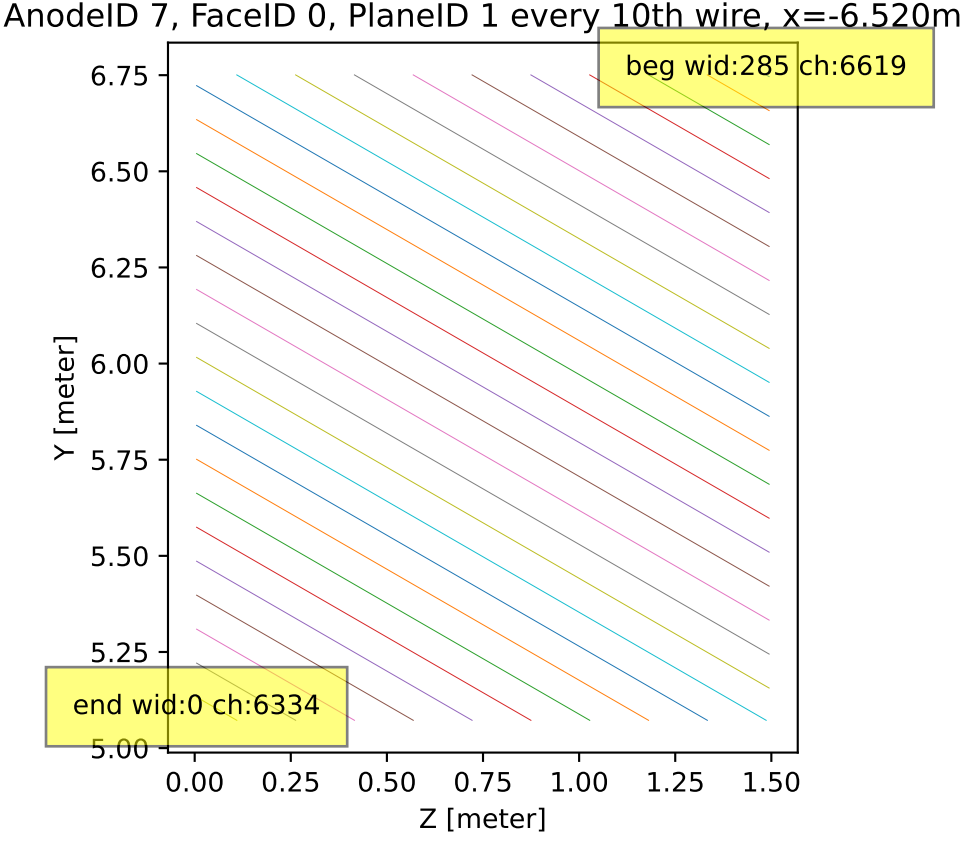
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:6619
end wid:0 ch:6334
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

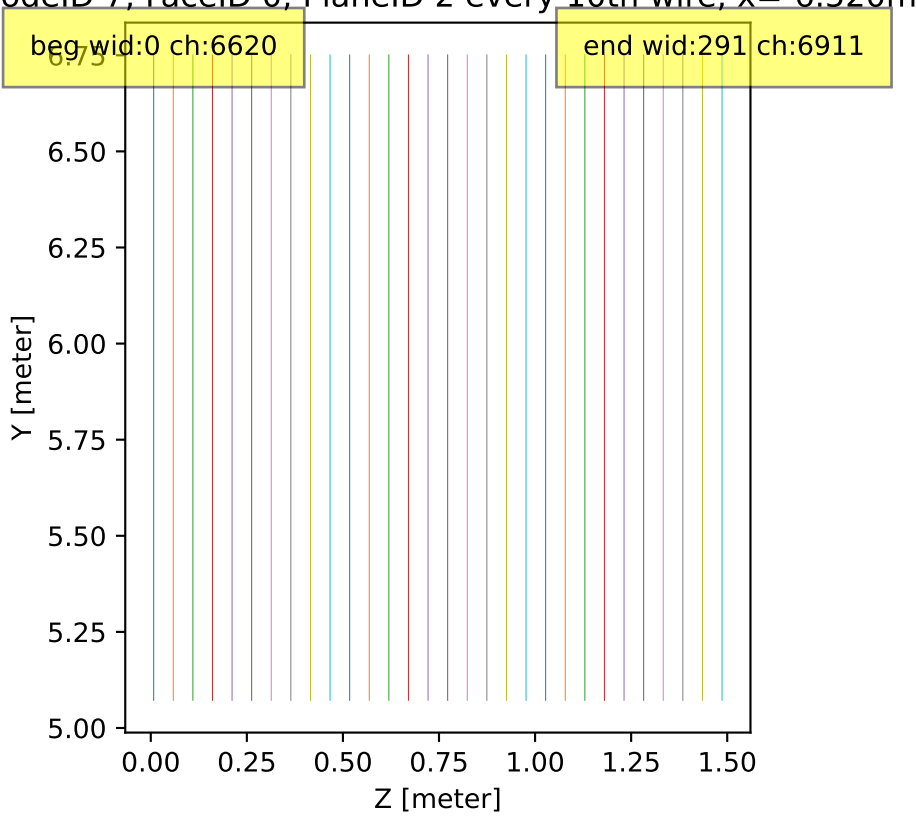
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:6620
end wid:291 ch:6911
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

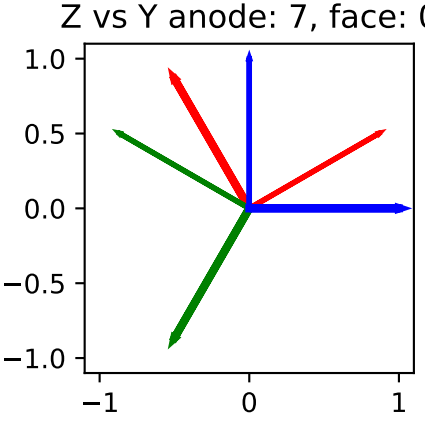
Z vs Y anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

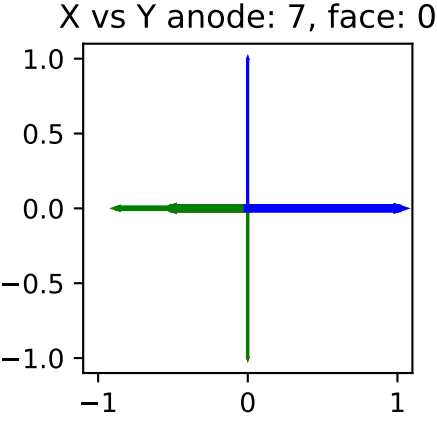
X vs Y anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

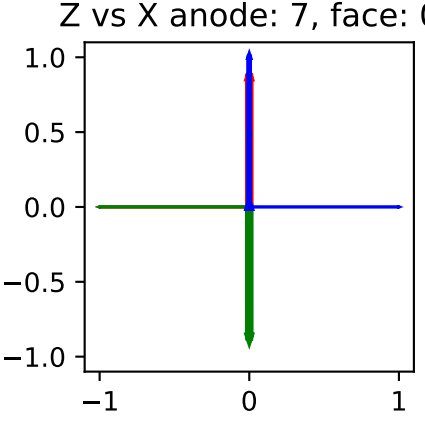
Z vs X anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

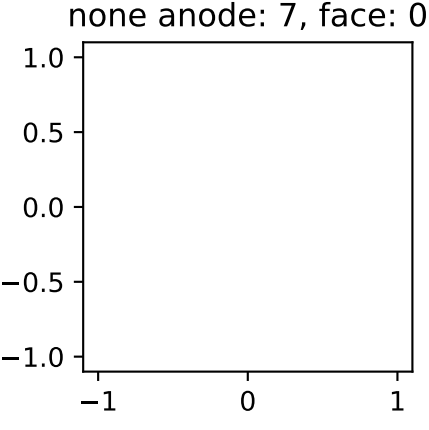
none anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

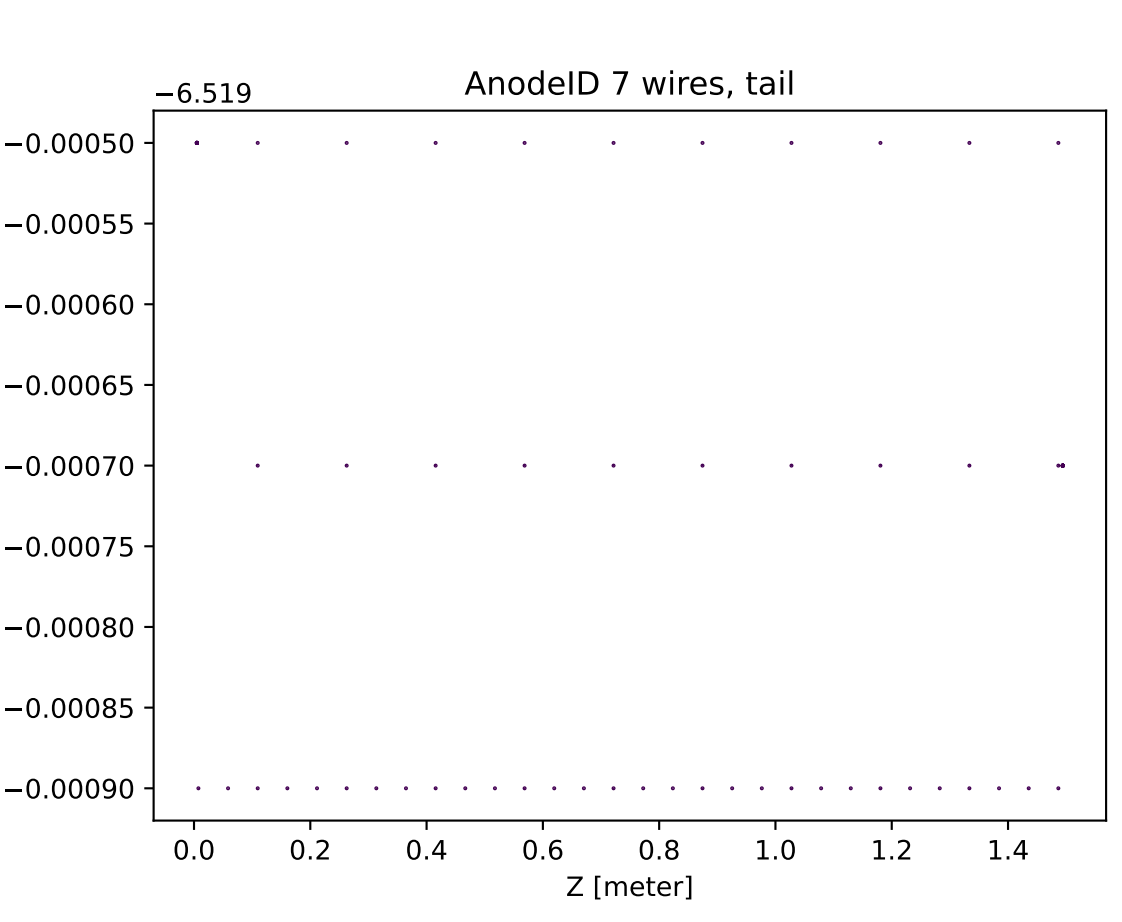
AnodeID 7 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

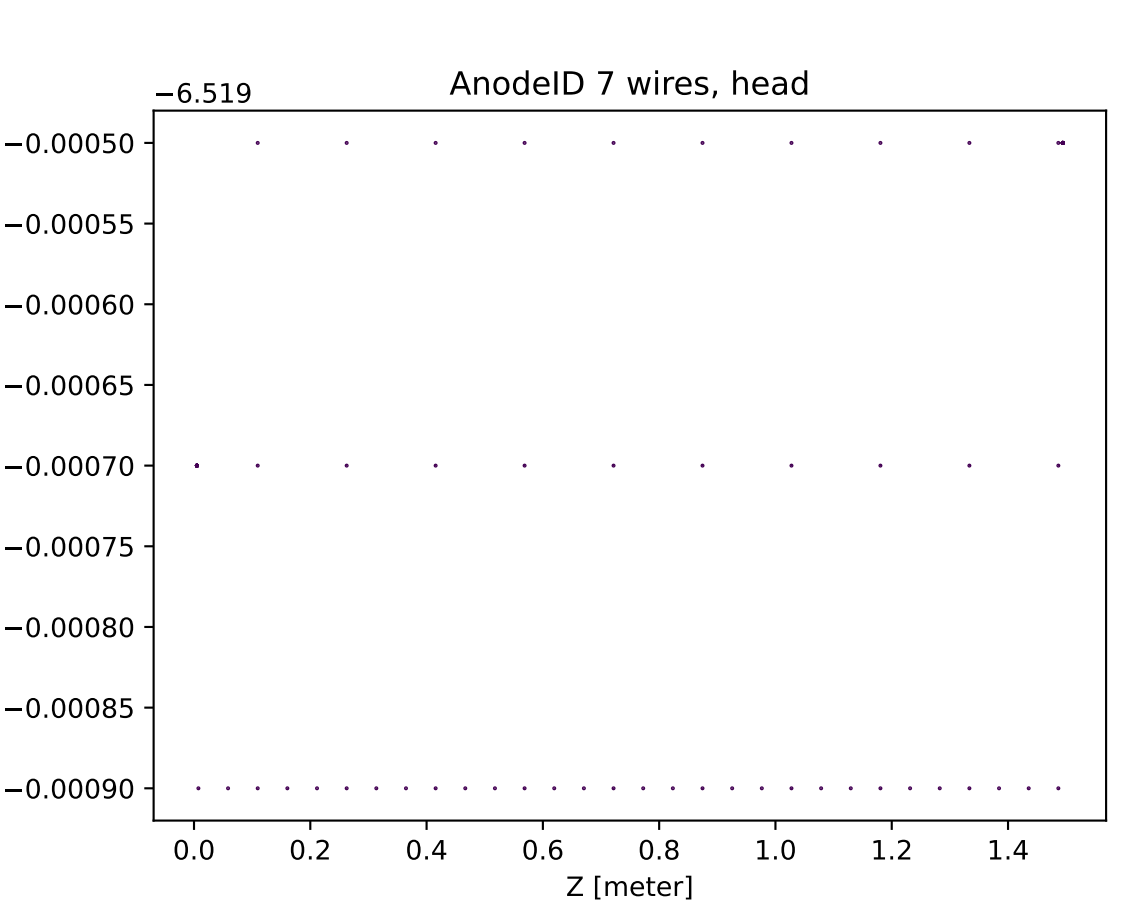
AnodeID 7 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

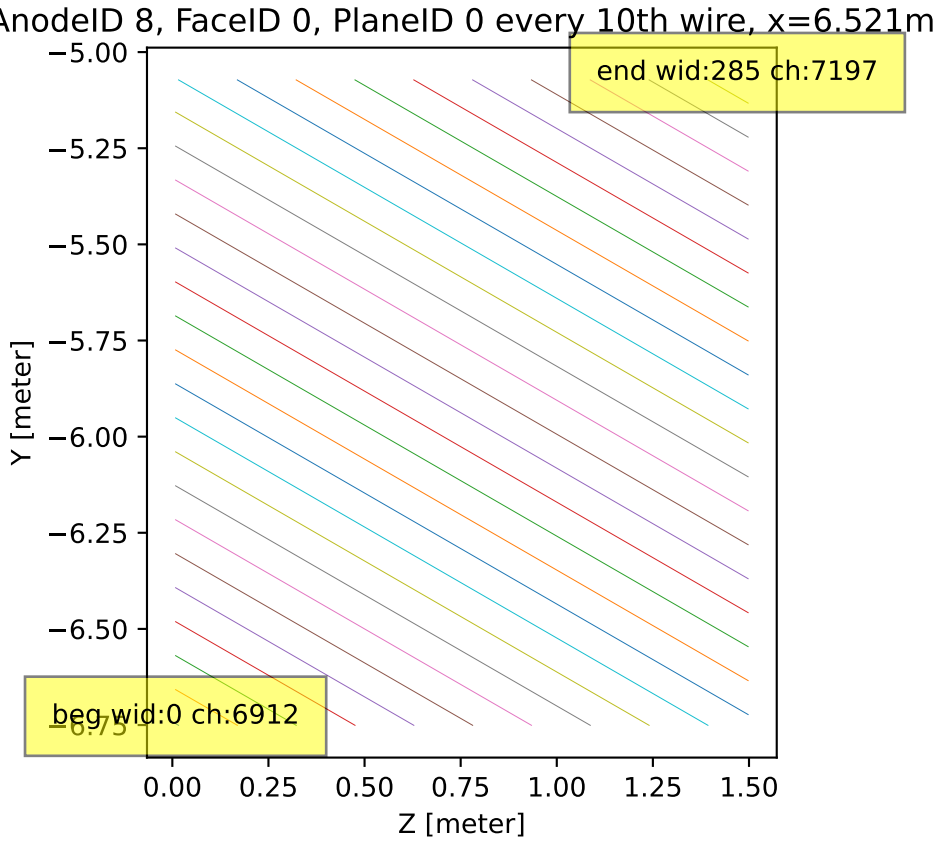
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:7197
beg wid:0 ch:6912
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

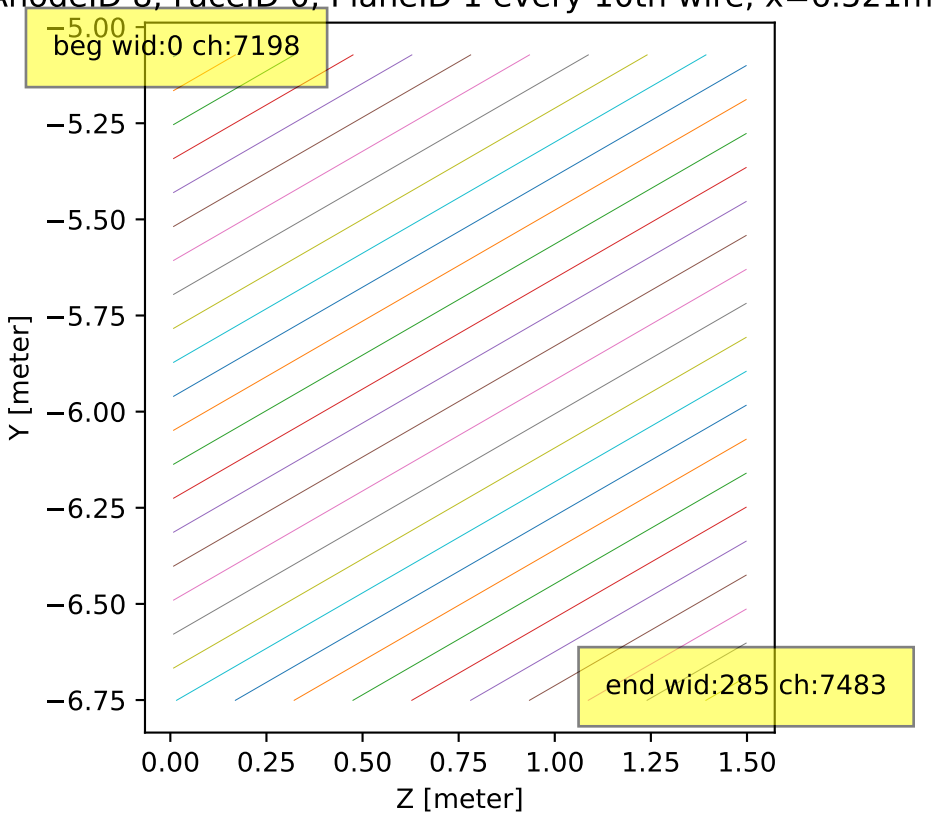
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:7198
end wid:285 ch:7483
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

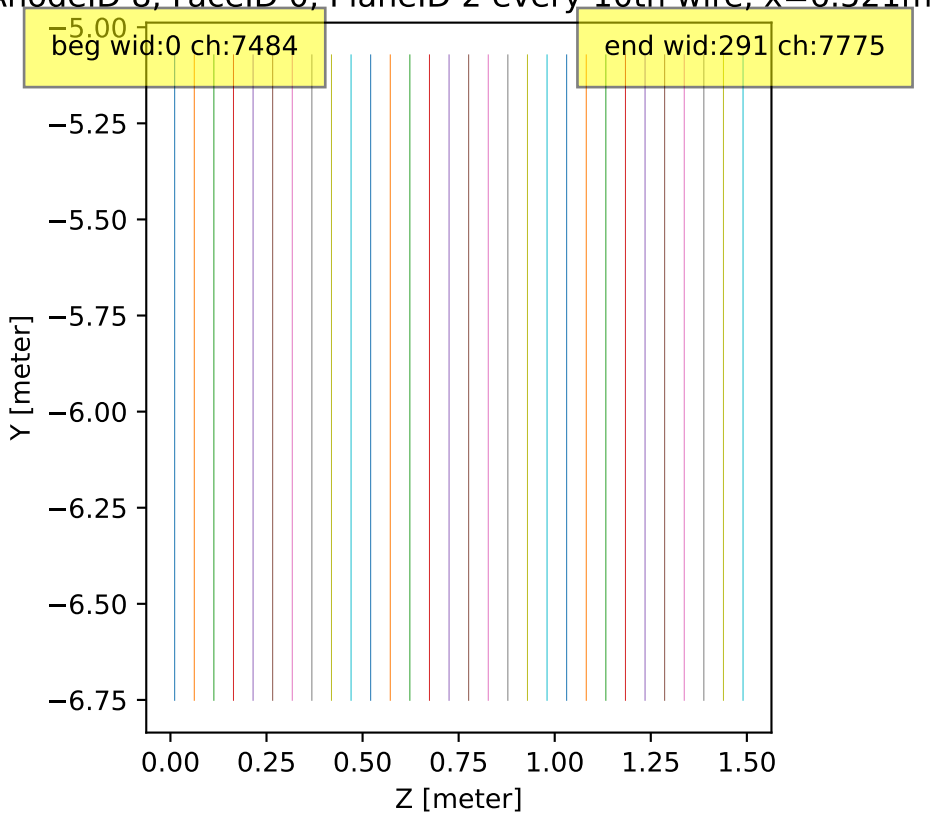
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:7484
end wid:291 ch:7775
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

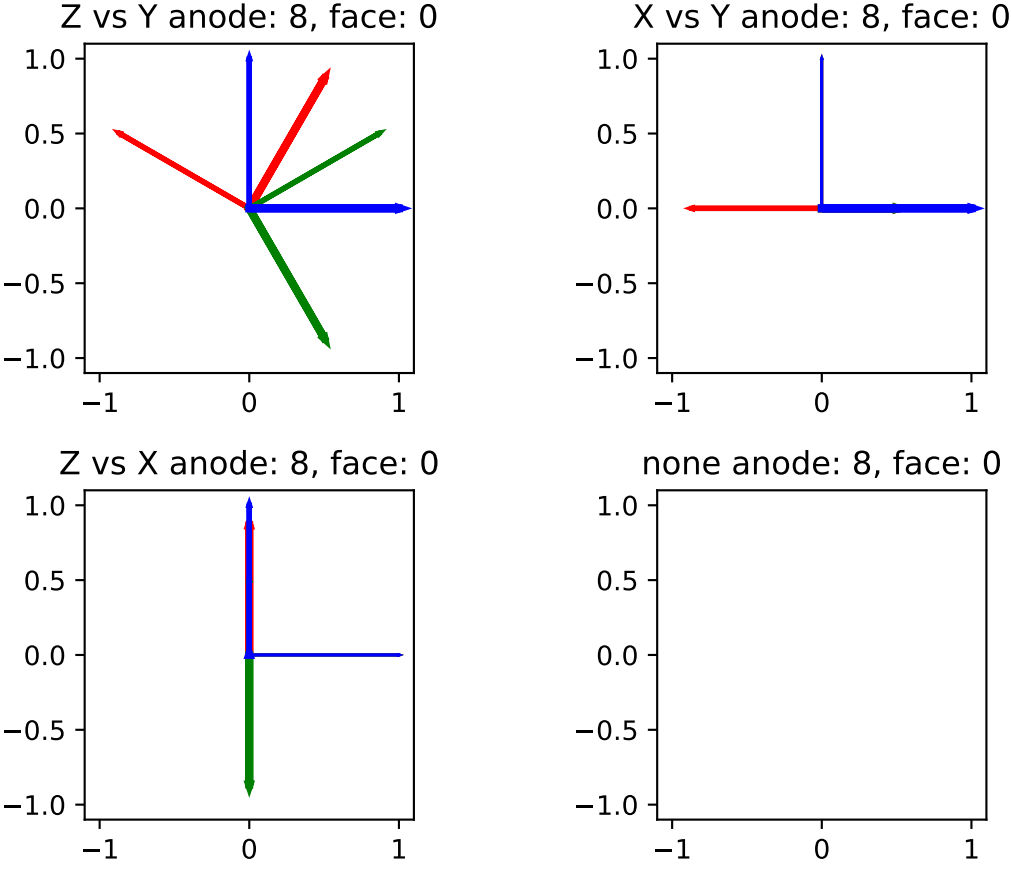
Z vs Y anode: 8, face: 0
X vs Y anode: 8, face: 0
Z vs X anode: 8, face: 0
none anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

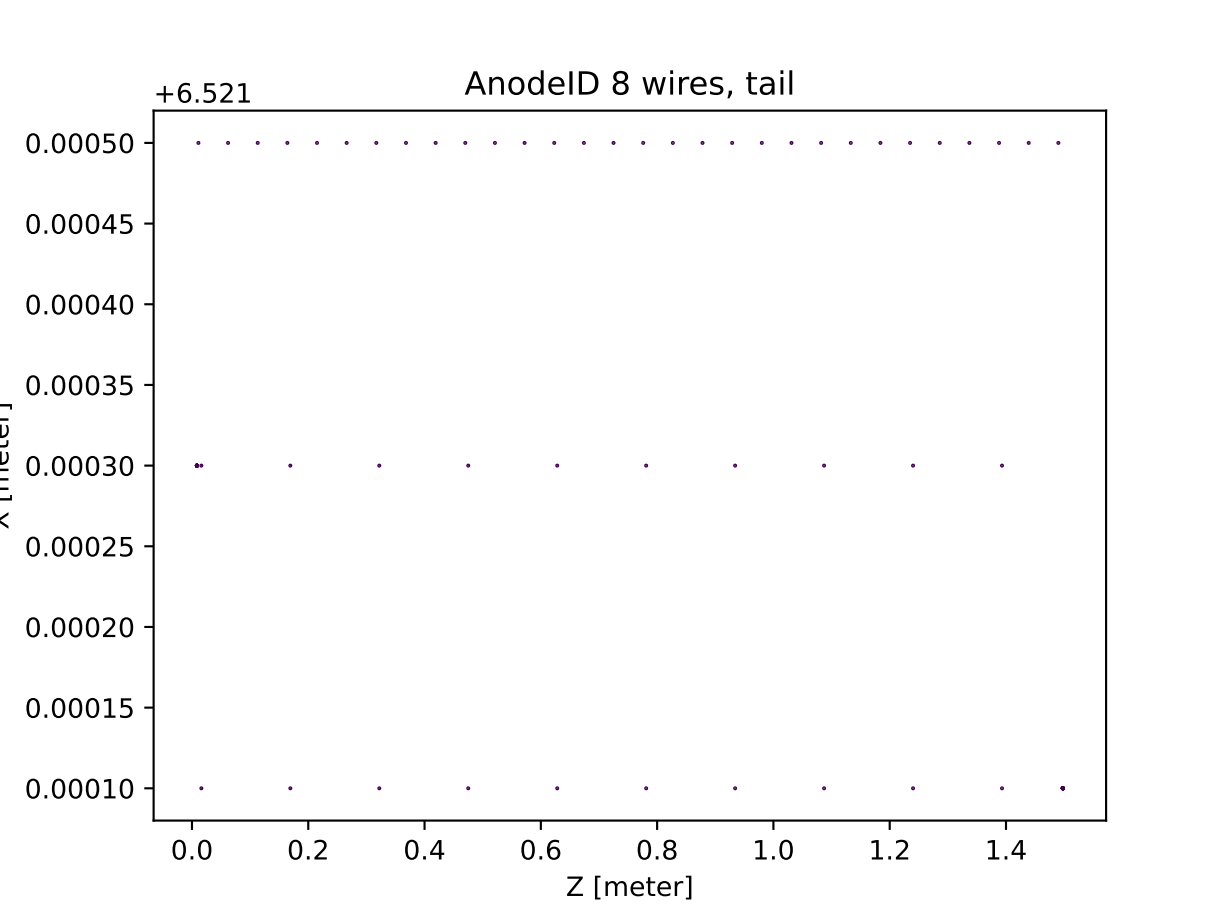
AnodeID 8 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

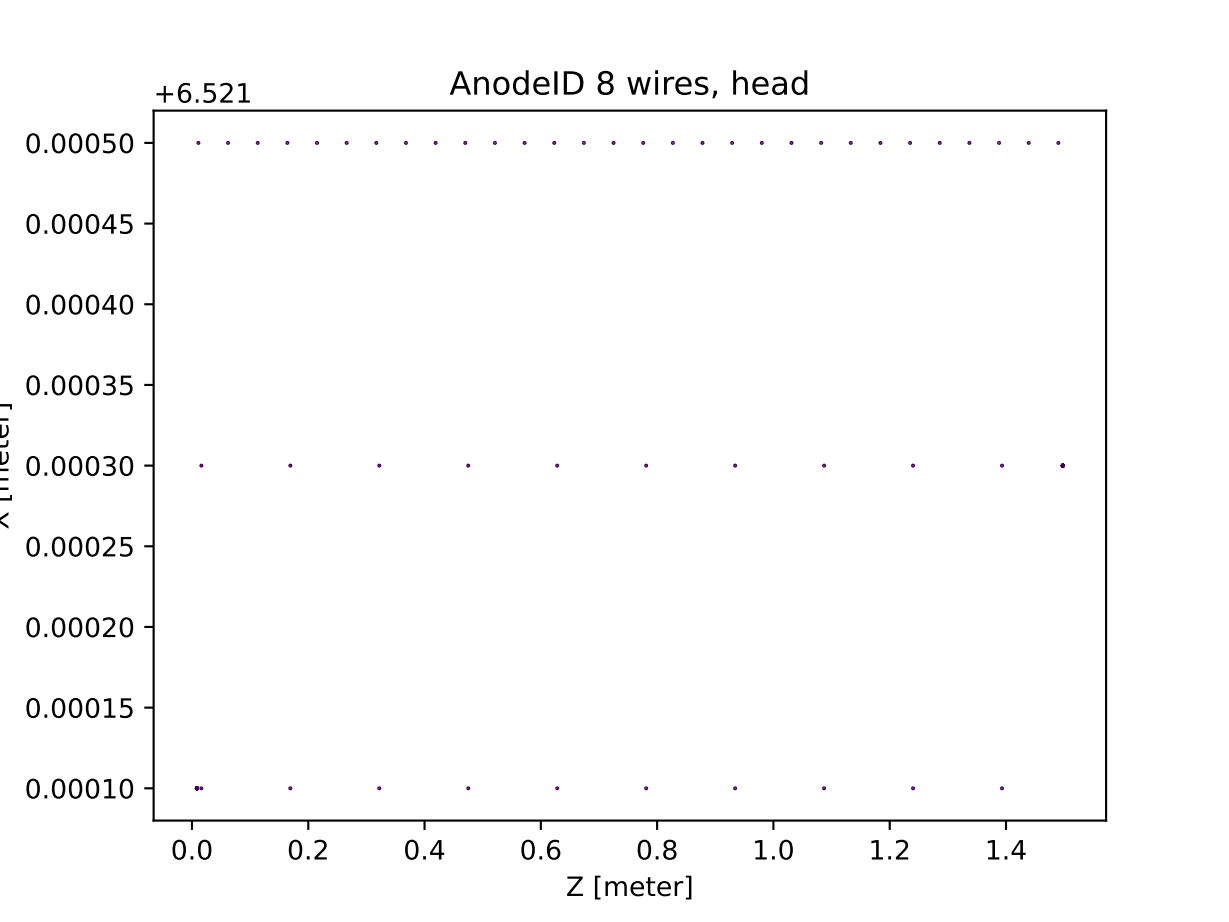
AnodeID 8 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

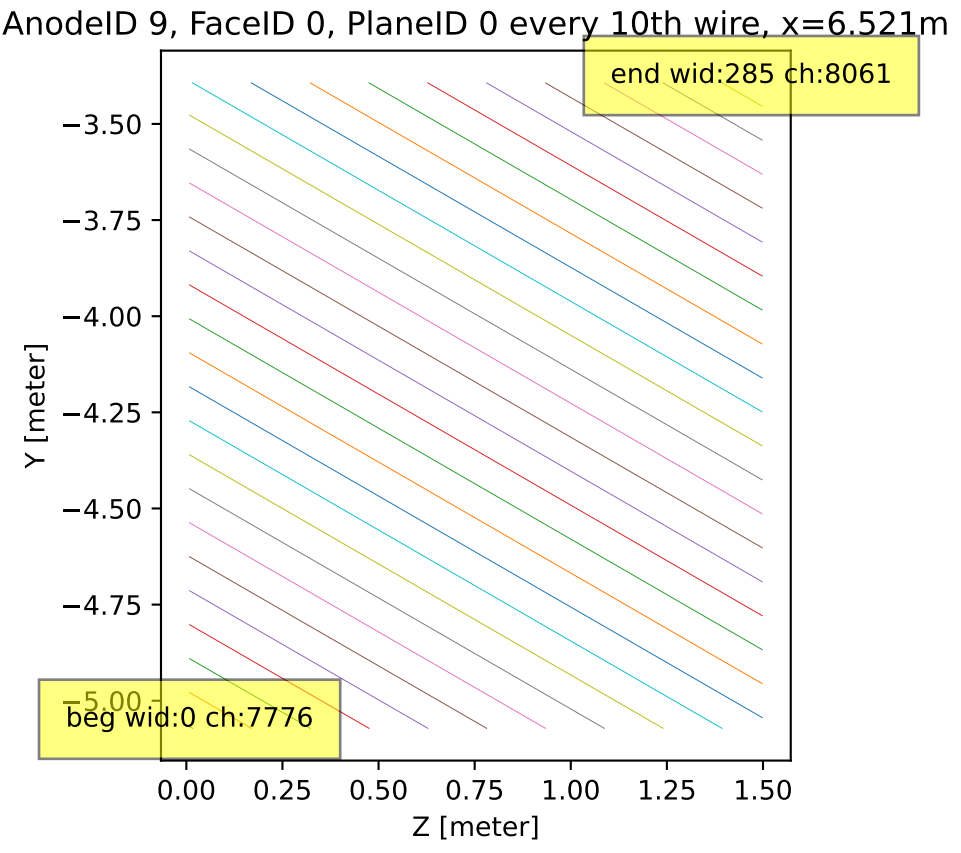
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:8061
beg wid:0 ch:7776
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

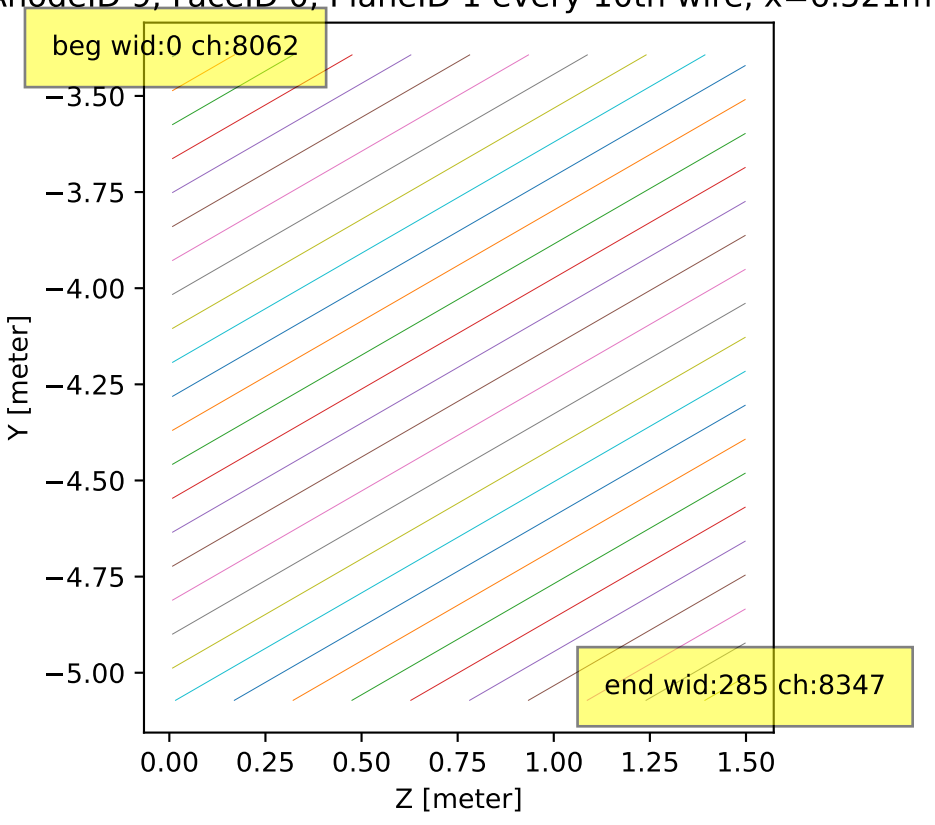
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:8062
end wid:285 ch:8347
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

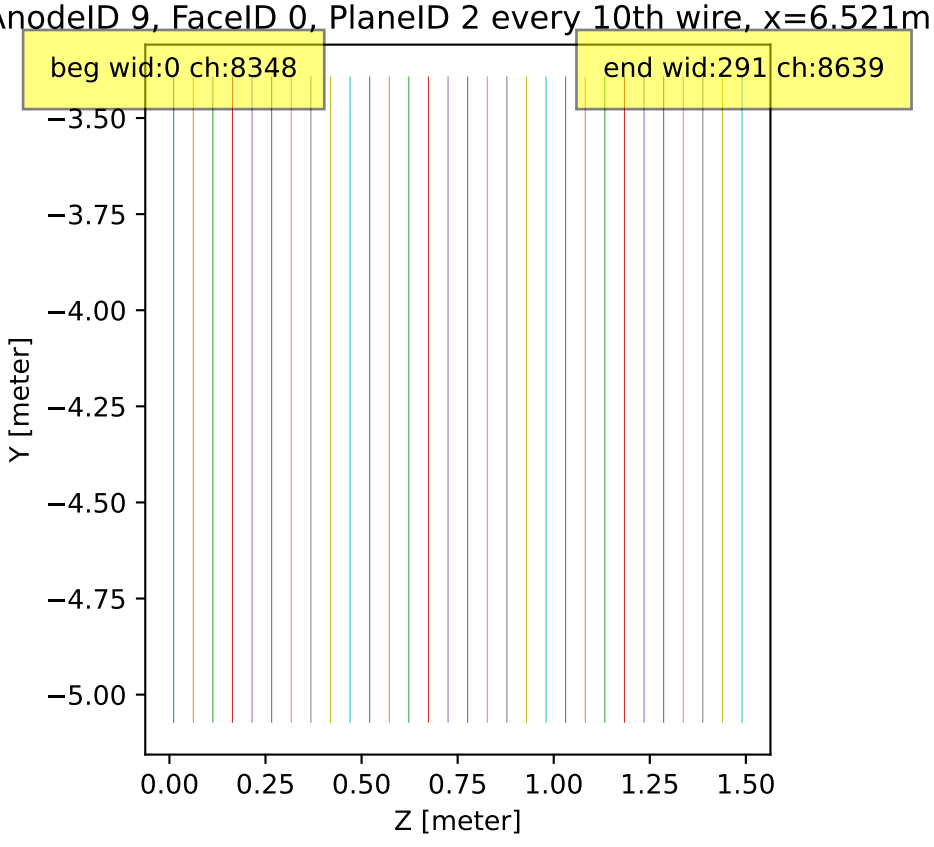
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:8348
end wid:291 ch:8639
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

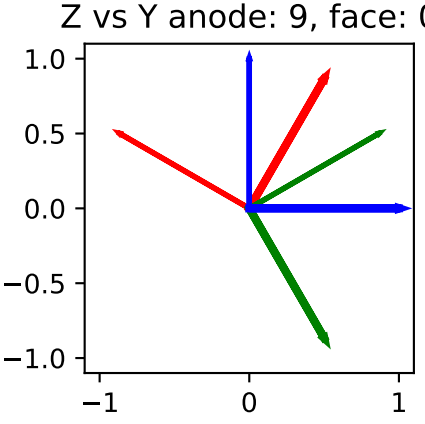
Z vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

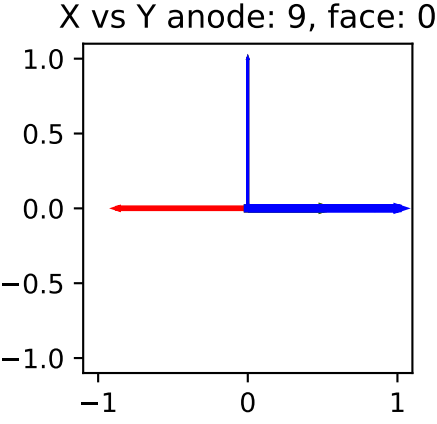
X vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

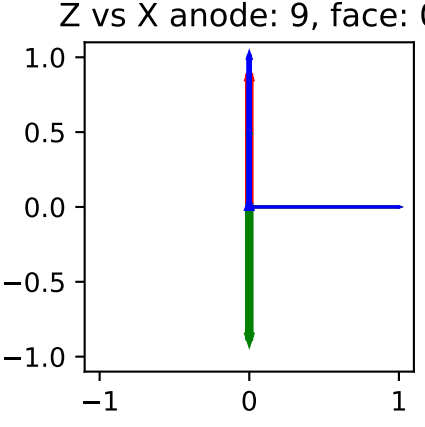
Z vs X anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

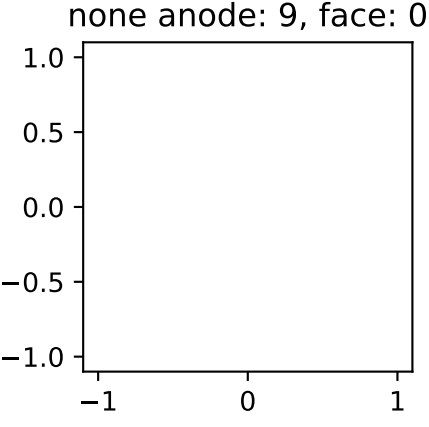
none anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

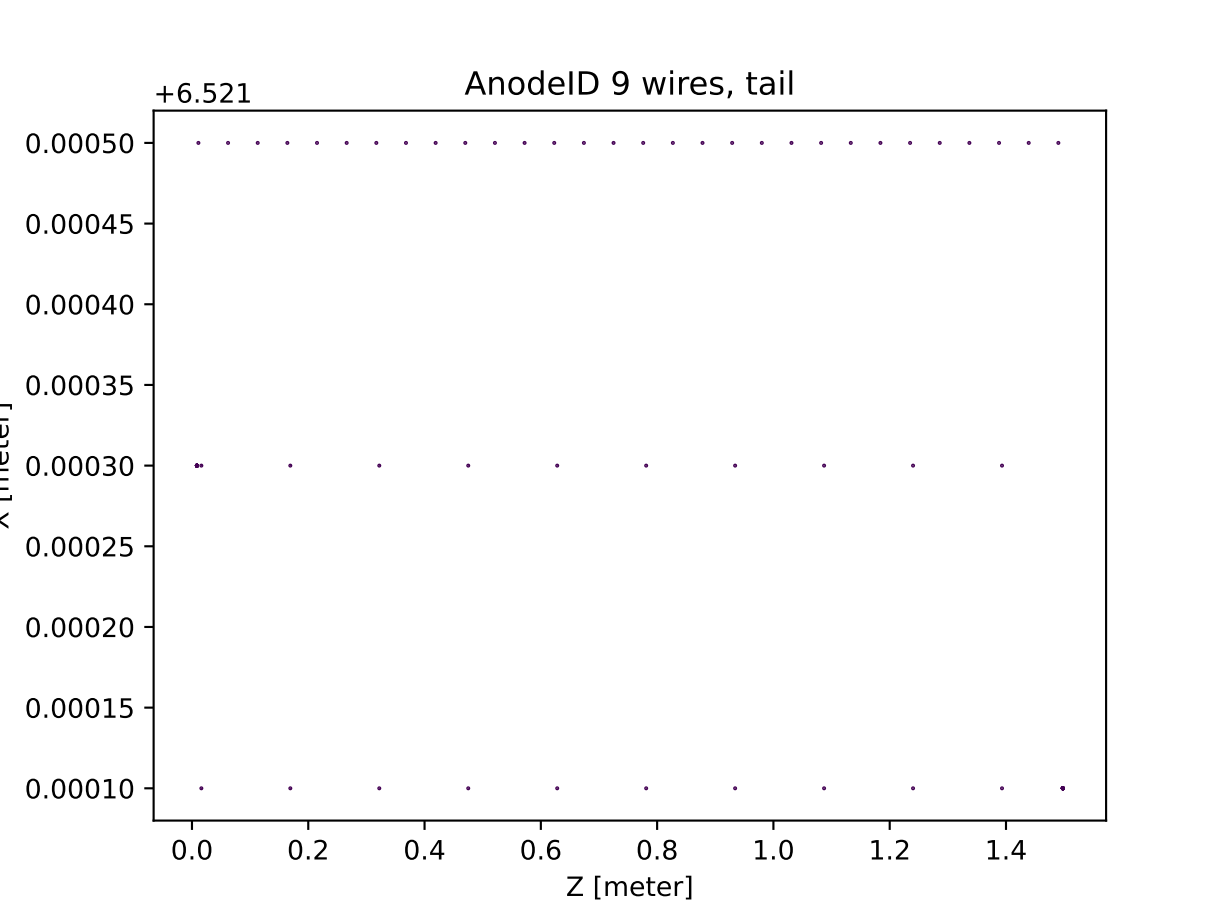
AnodeID 9 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

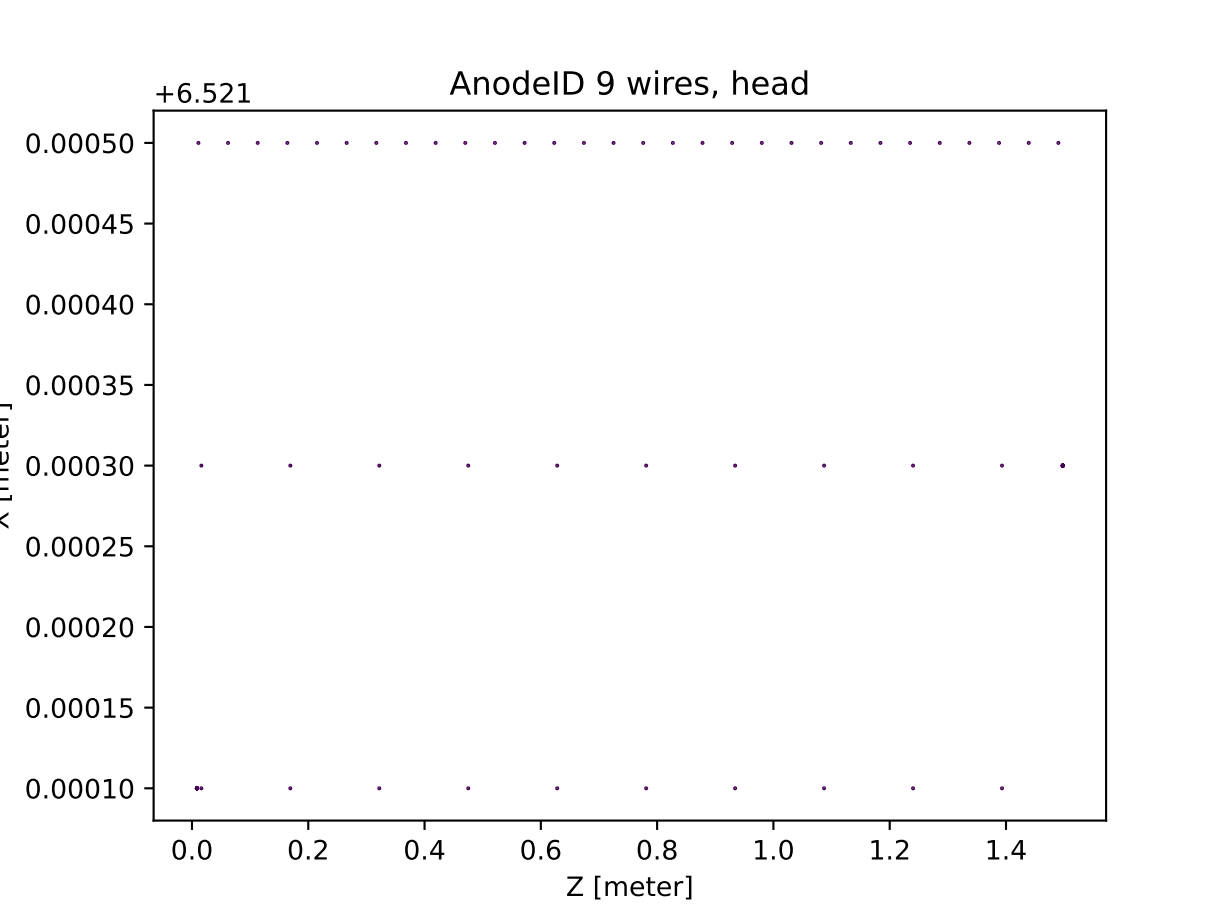
AnodeID 9 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

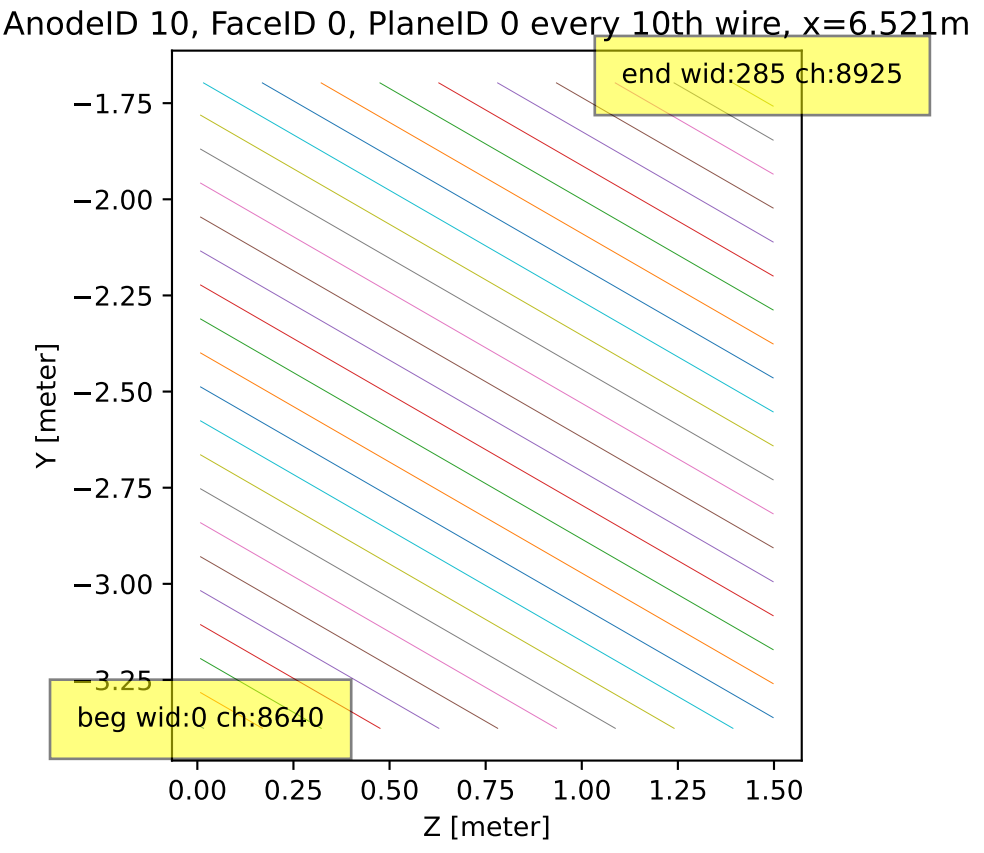
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:8925
beg wid:0 ch:8640
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

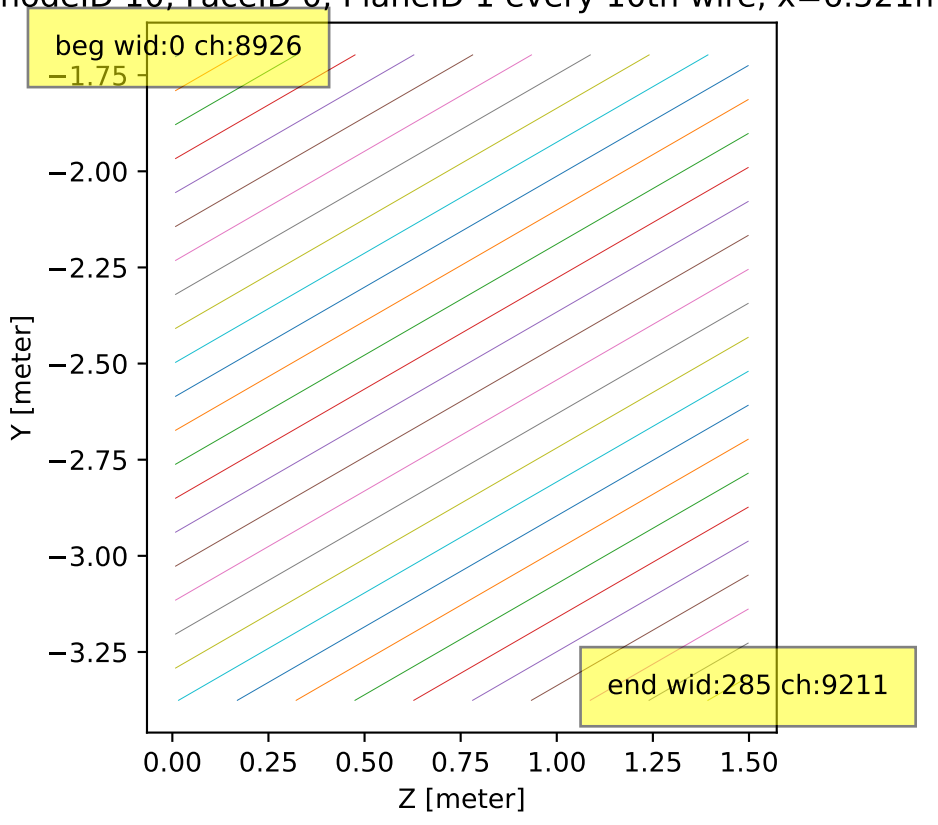
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:8926
end wid:285 ch:9211
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

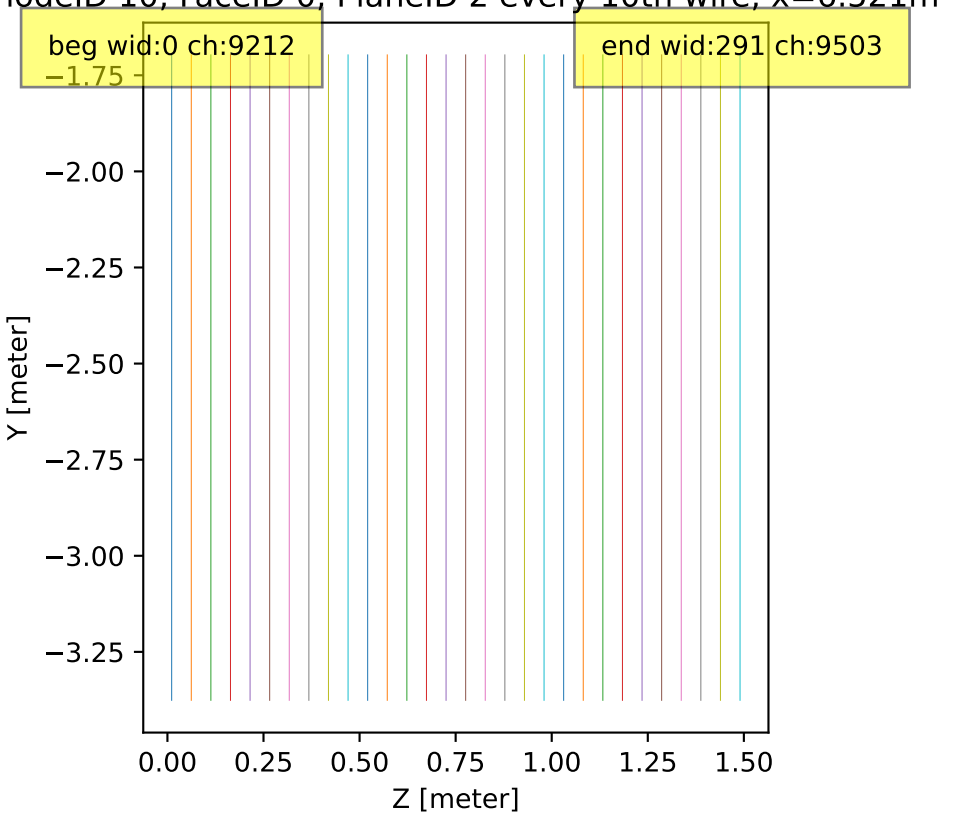
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:9212
end wid:291 ch:9503
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

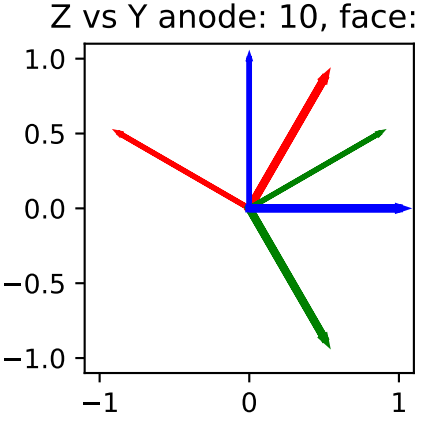
Z vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

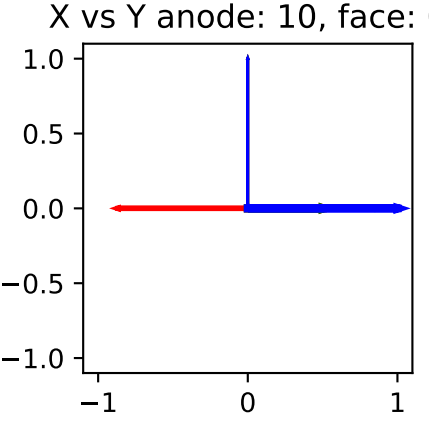
X vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

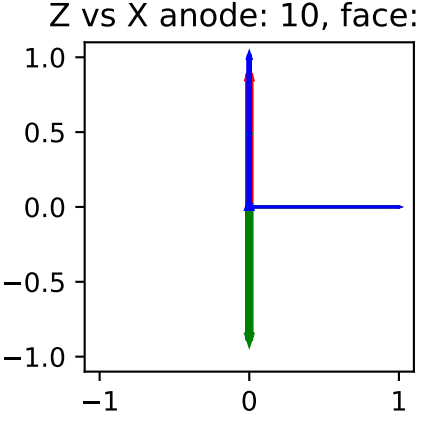
Z vs X anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

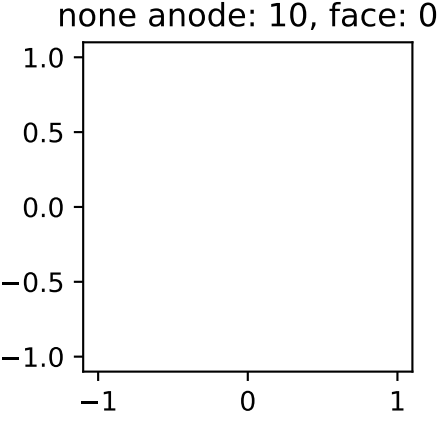
none anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

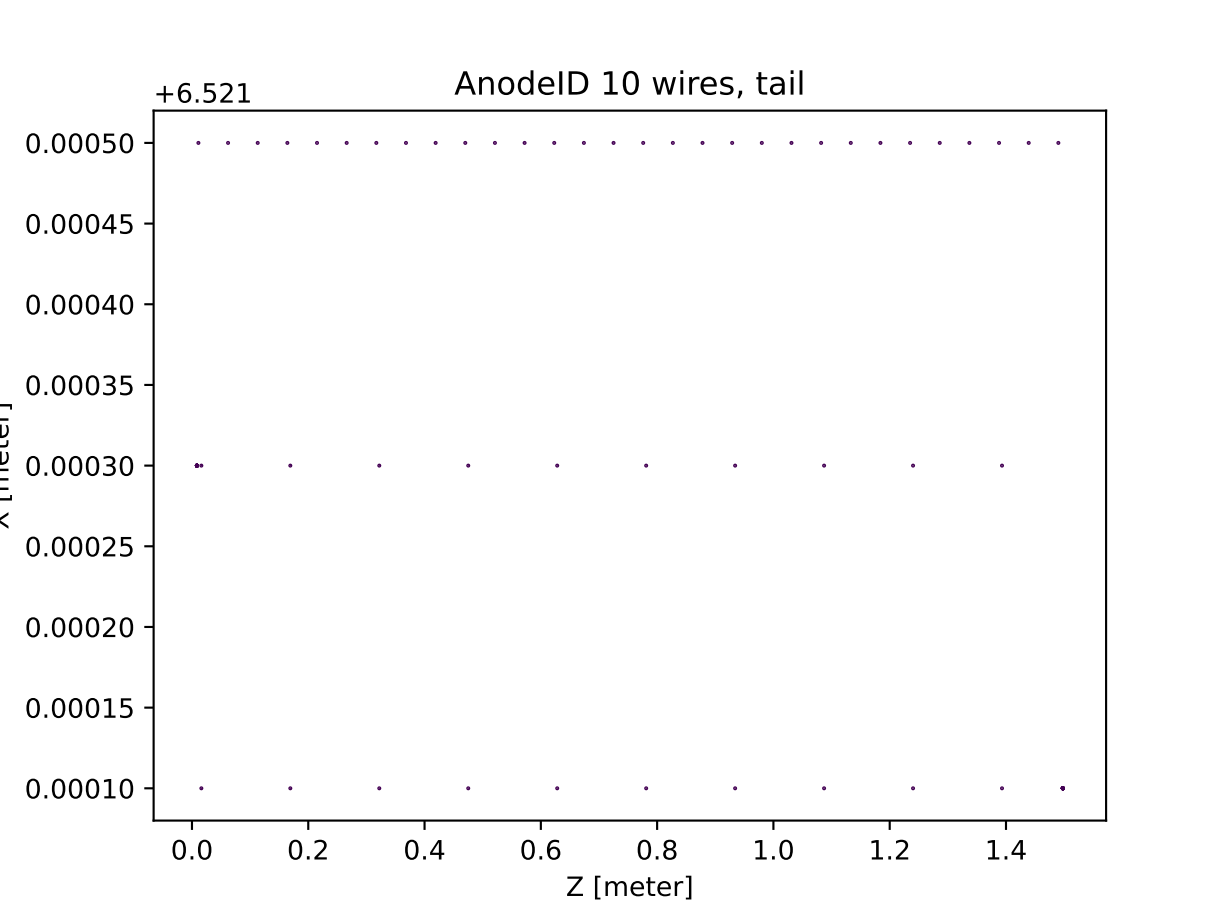
AnodeID 10 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

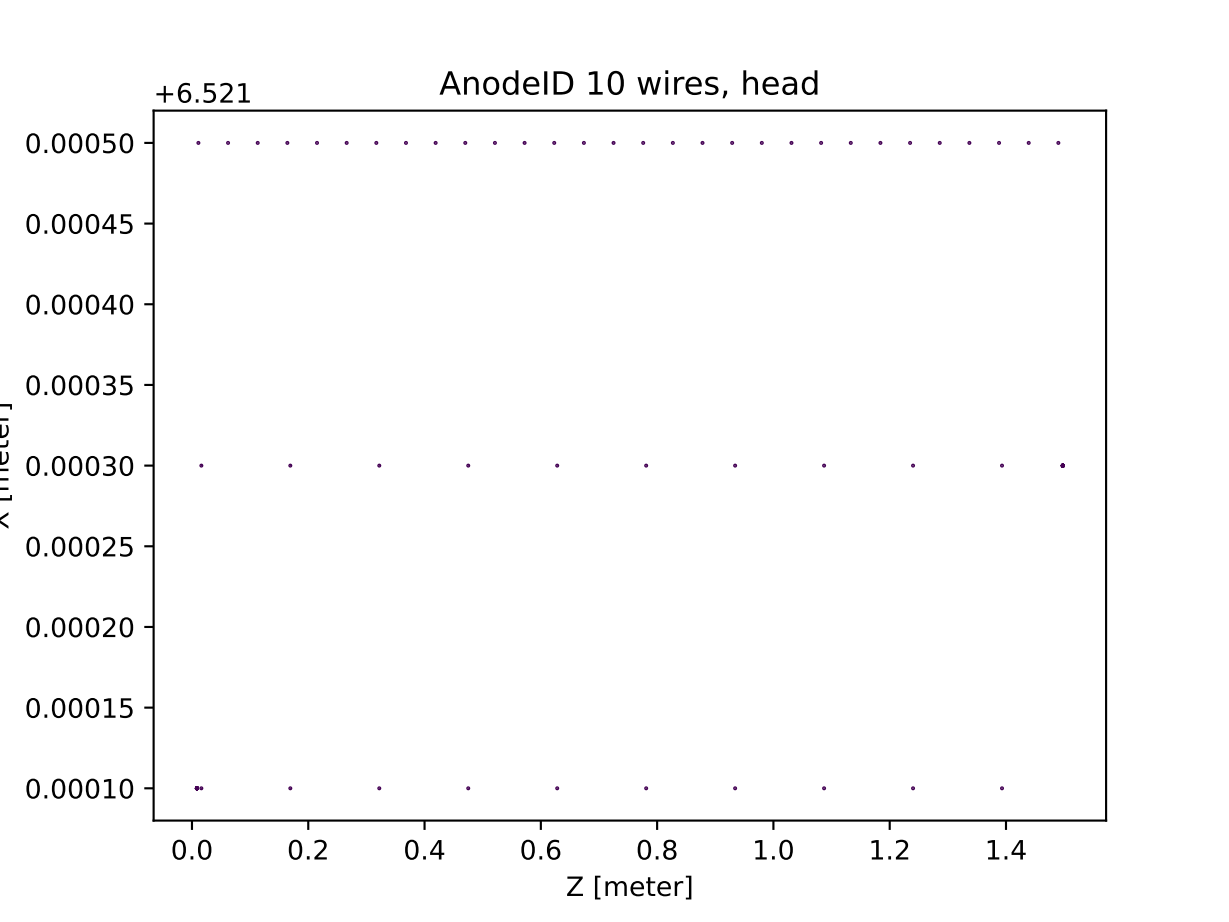
AnodeID 10 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

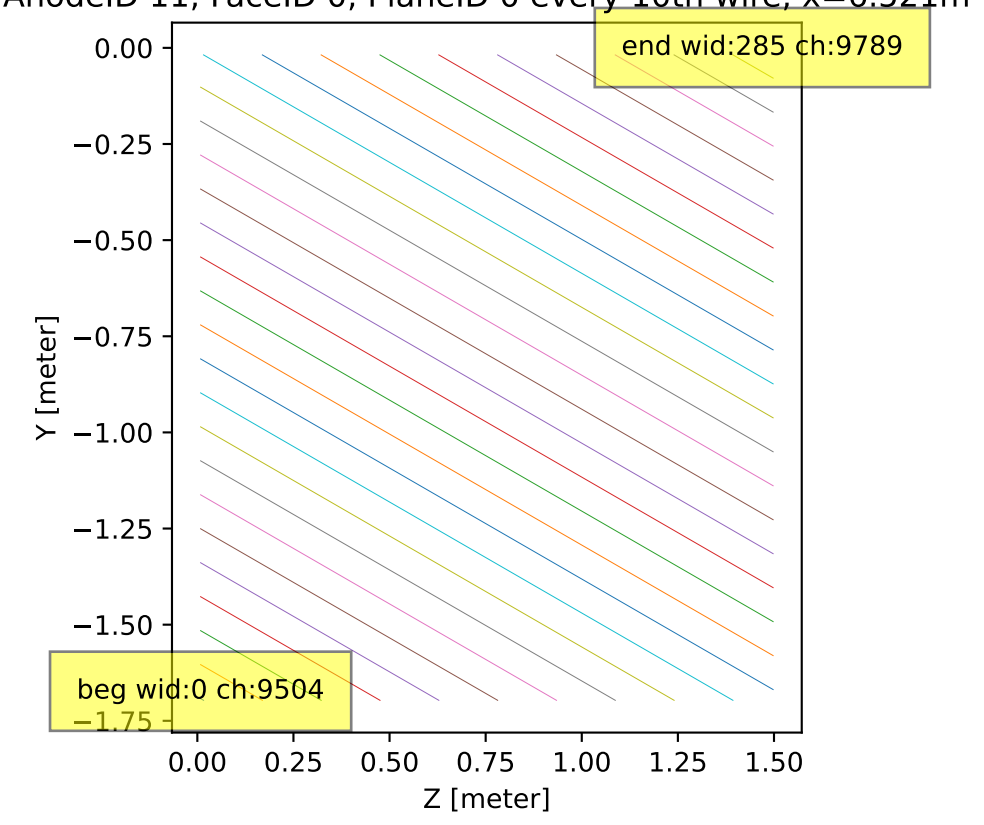
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:9789
beg wid:0 ch:9504
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

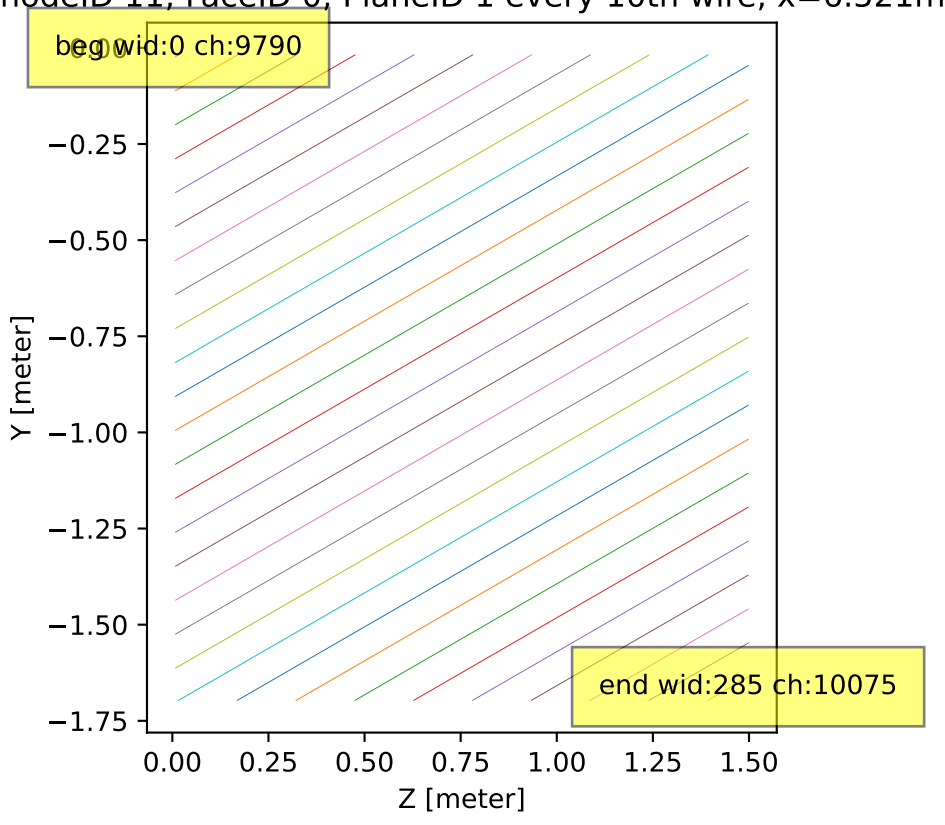
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:9790
end wid:285 ch:10075
Y [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

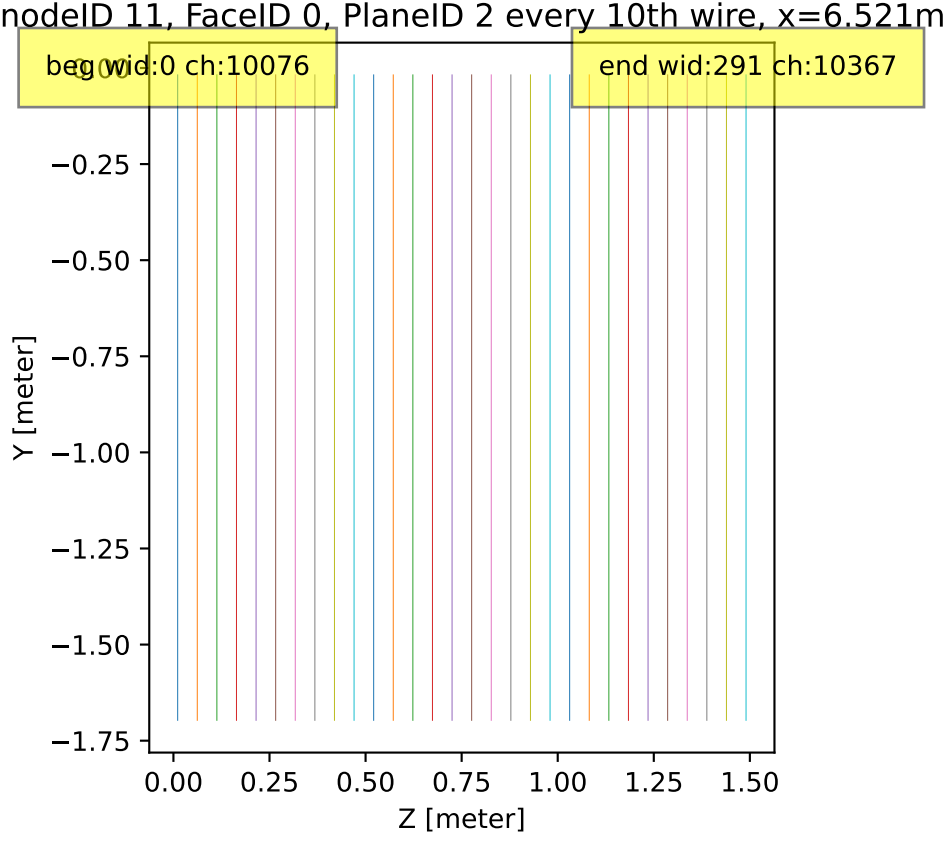
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:10076
end wid:291 ch:10367
−0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

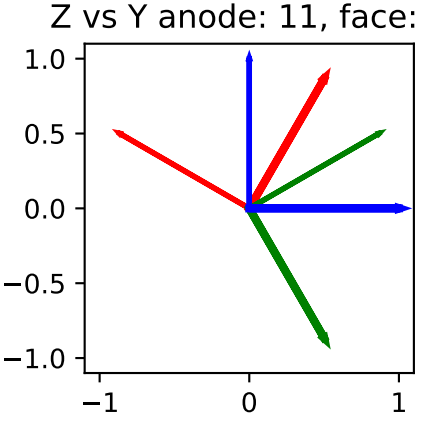
Z vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

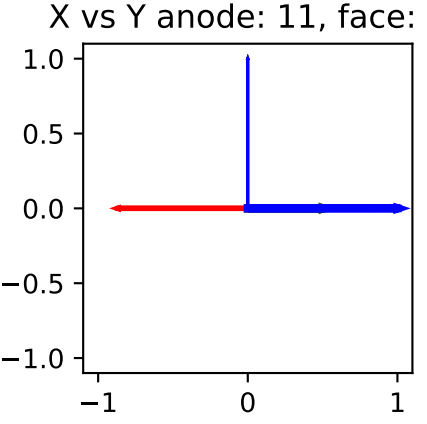
X vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

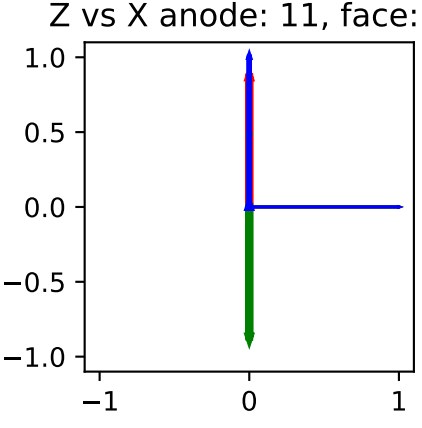
Z vs X anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

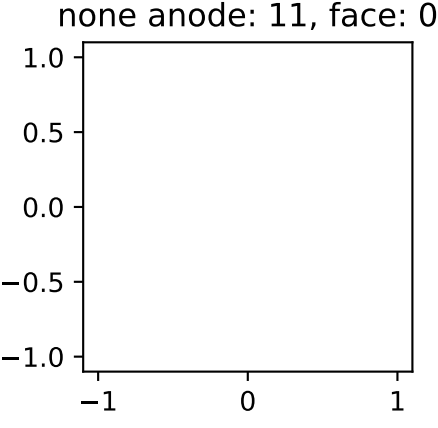
none anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

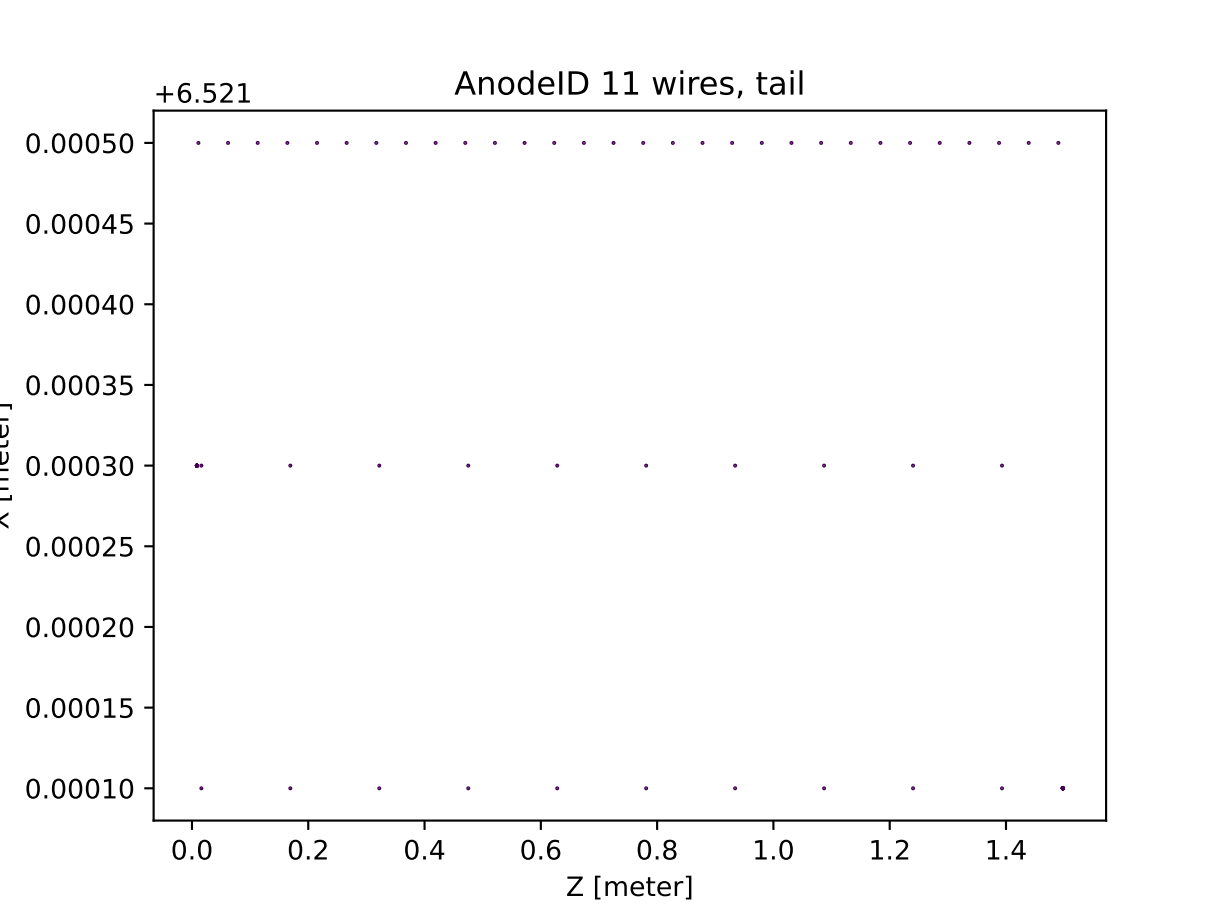
AnodeID 11 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

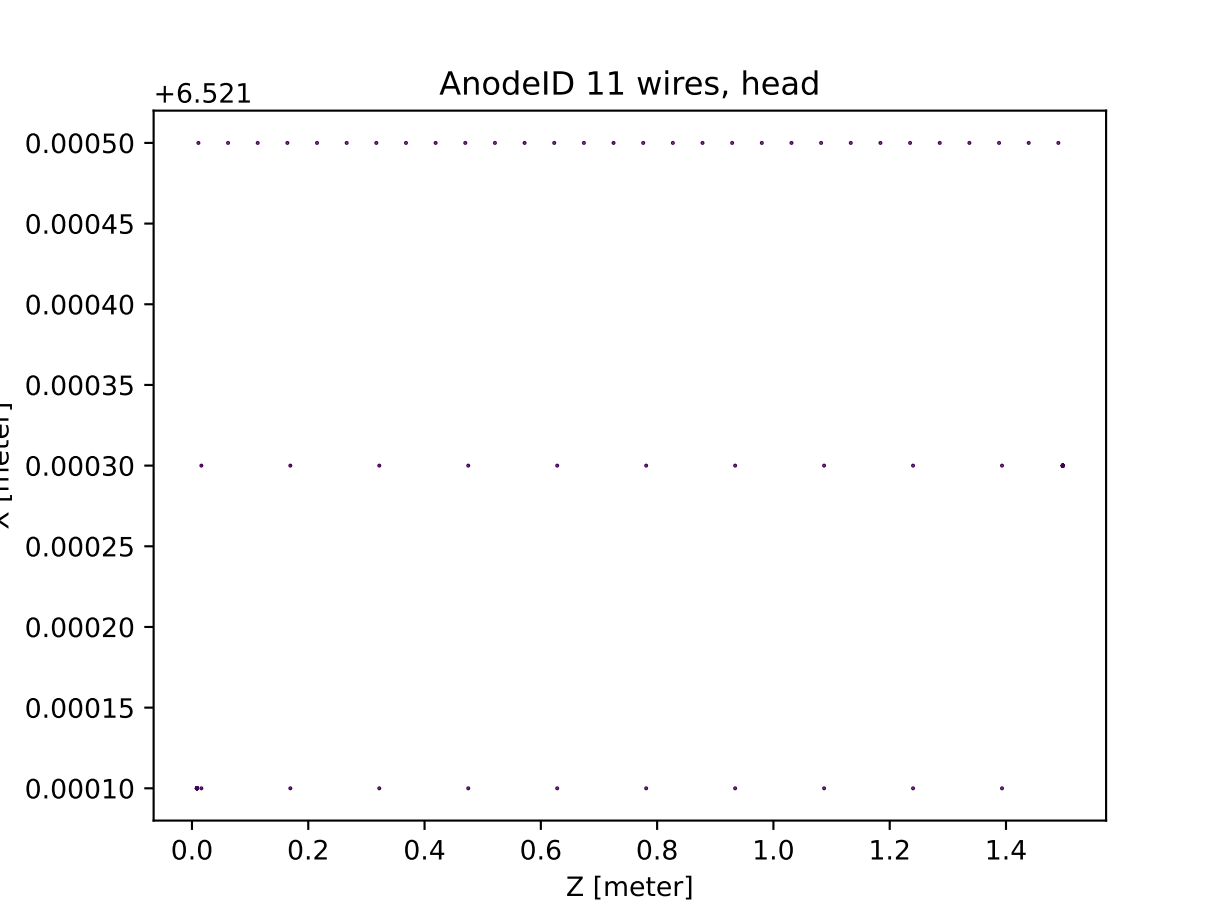
AnodeID 11 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

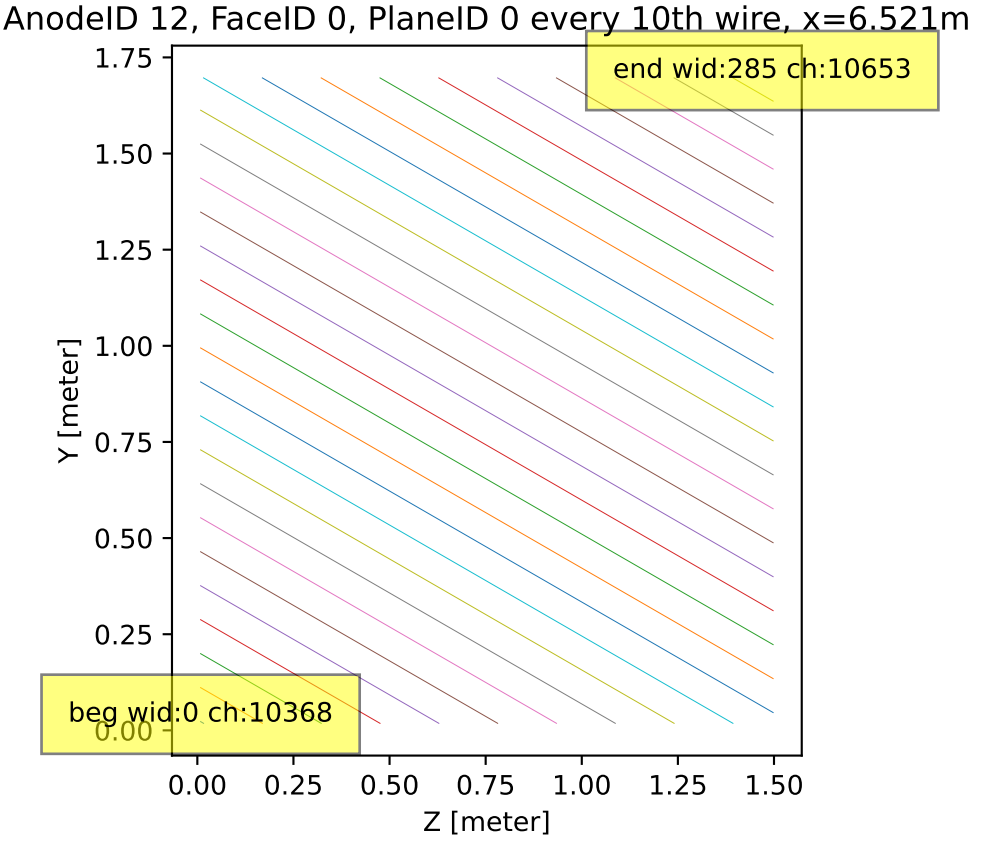
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:10653
beg wid:0 ch:10368
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

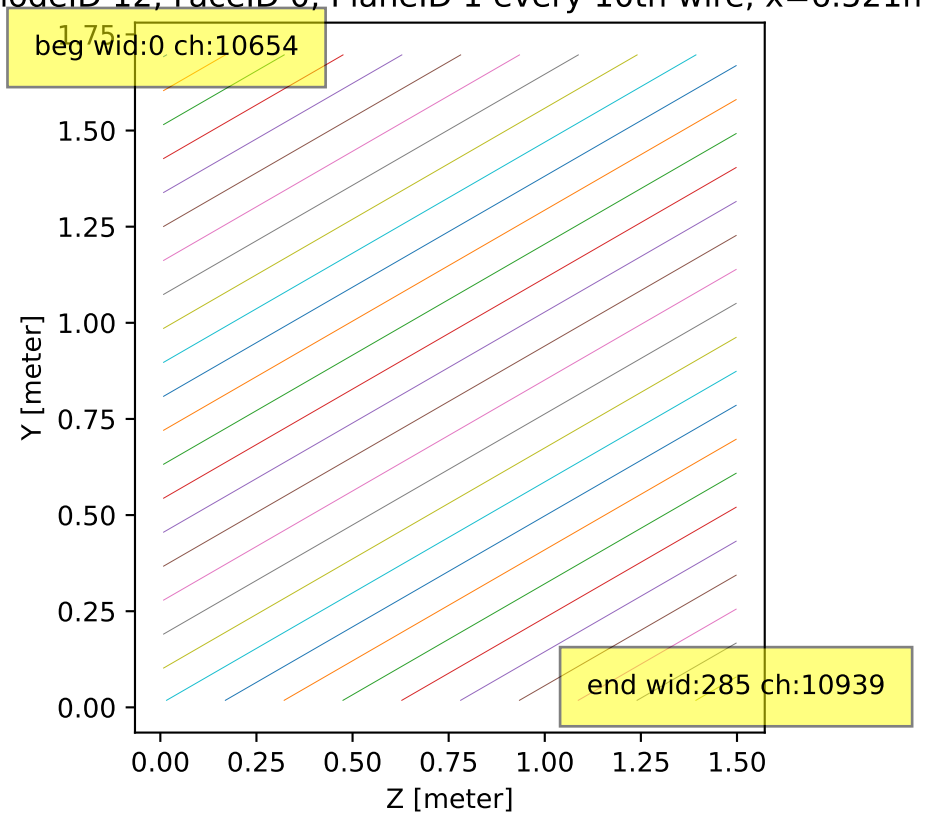
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:10654
end wid:285 ch:10939
Y [meter]
Z [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

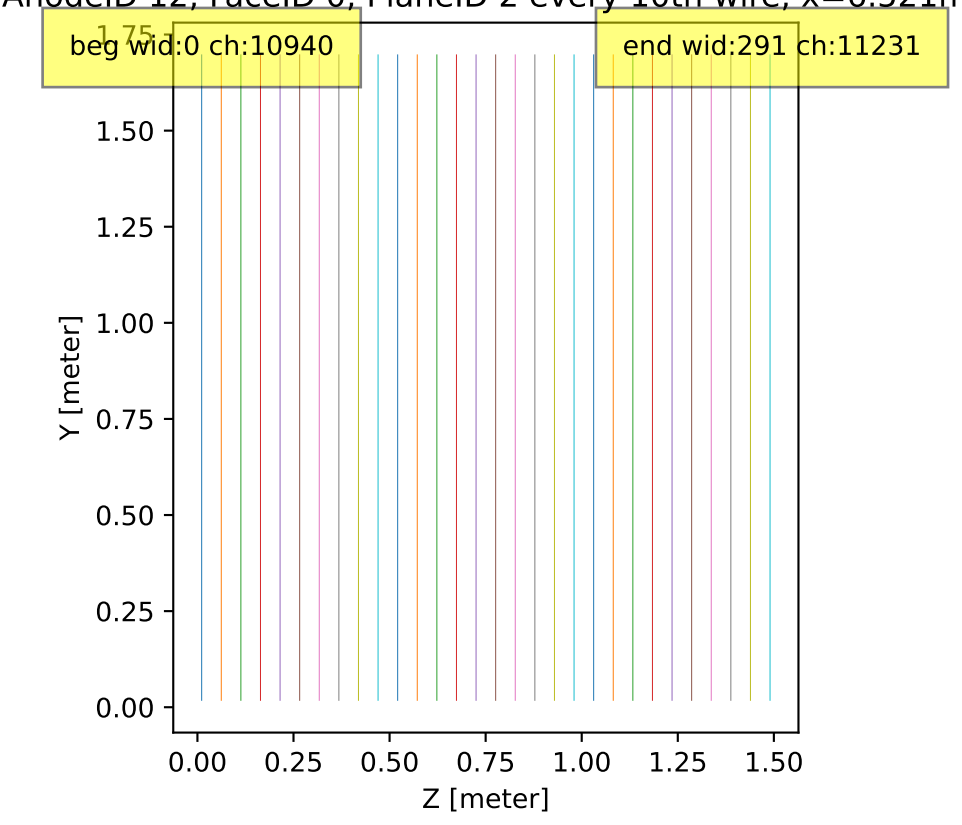
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:10940
end wid:291 ch:11231
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

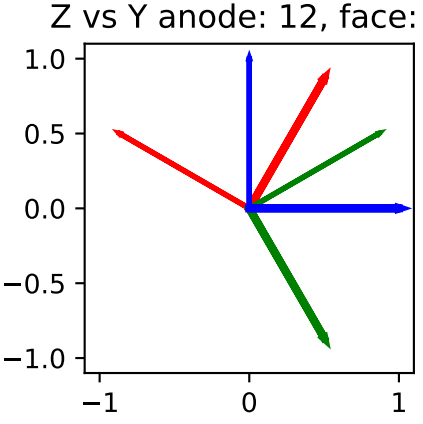
Z vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

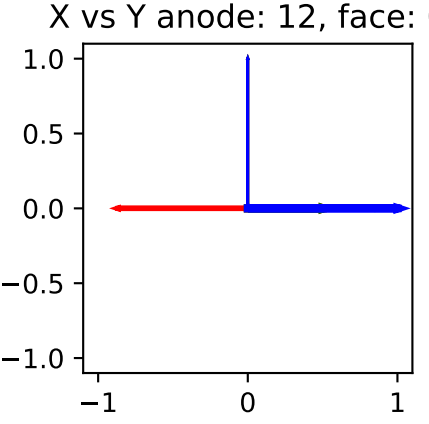
X vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

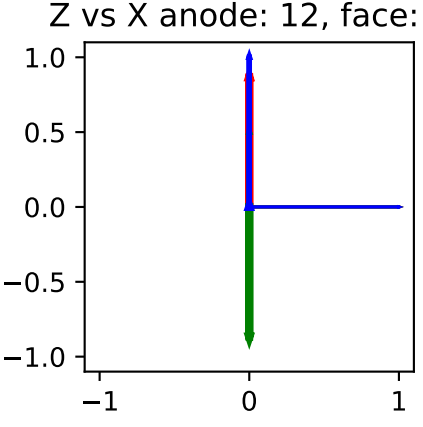
Z vs X anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

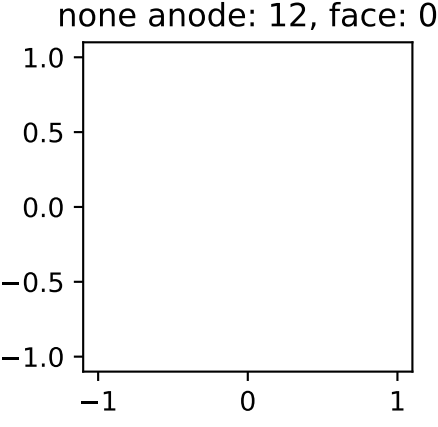
none anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

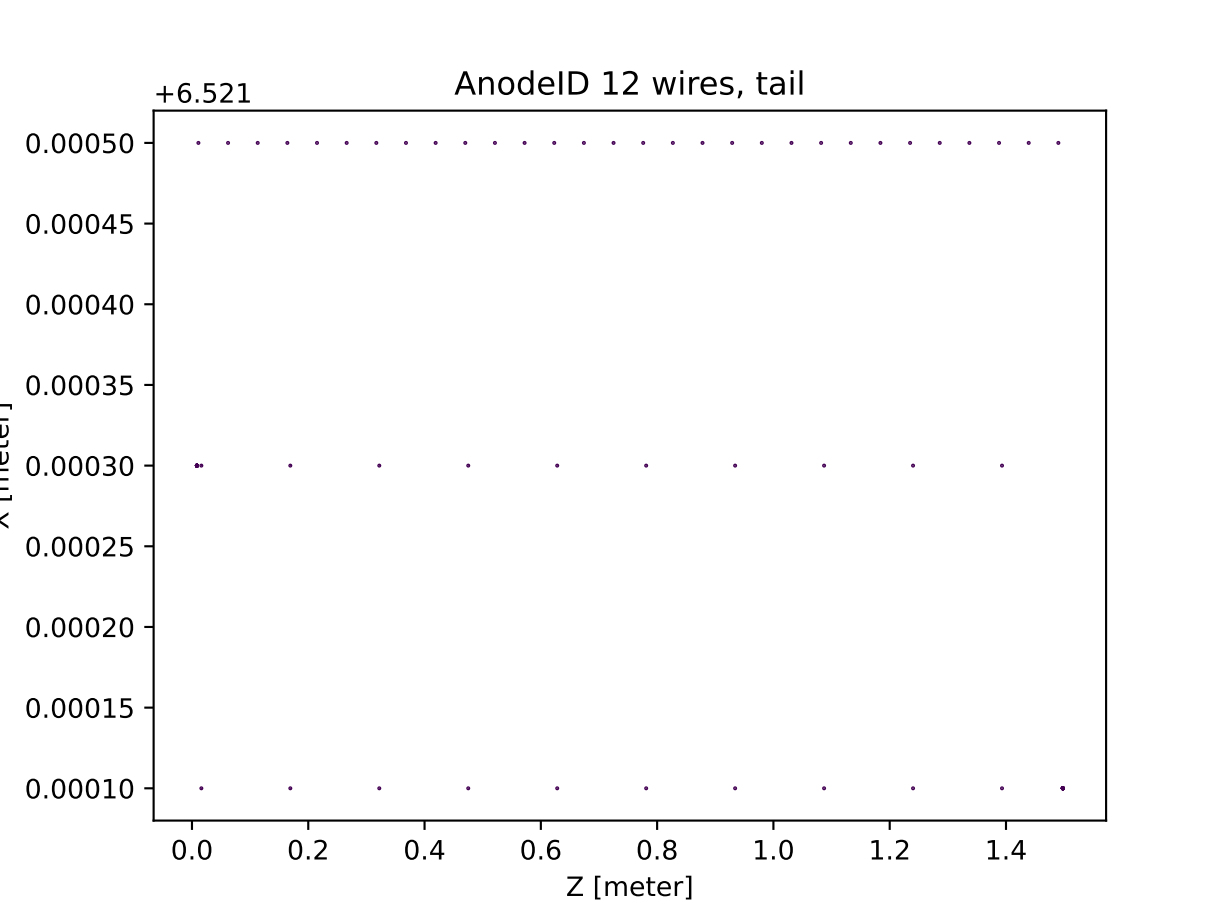
AnodeID 12 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

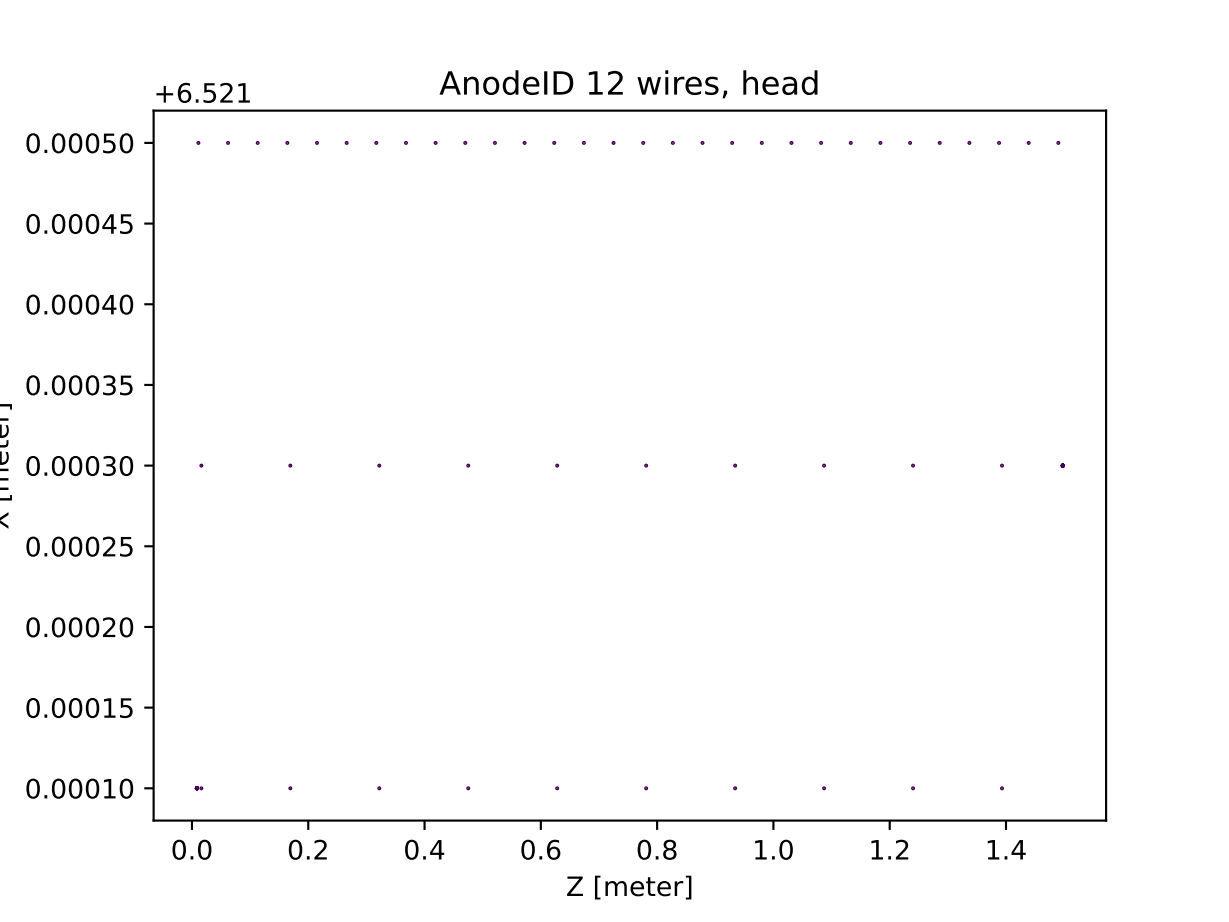
AnodeID 12 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

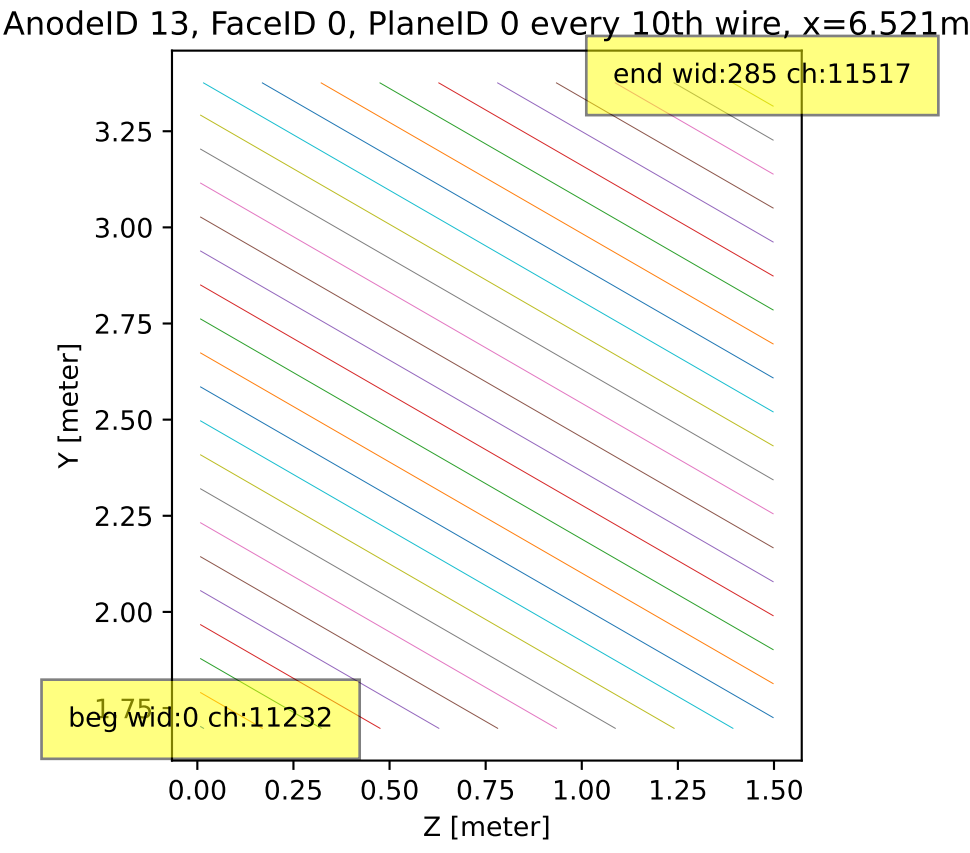
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:11517
beg wid:0 ch:11232
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

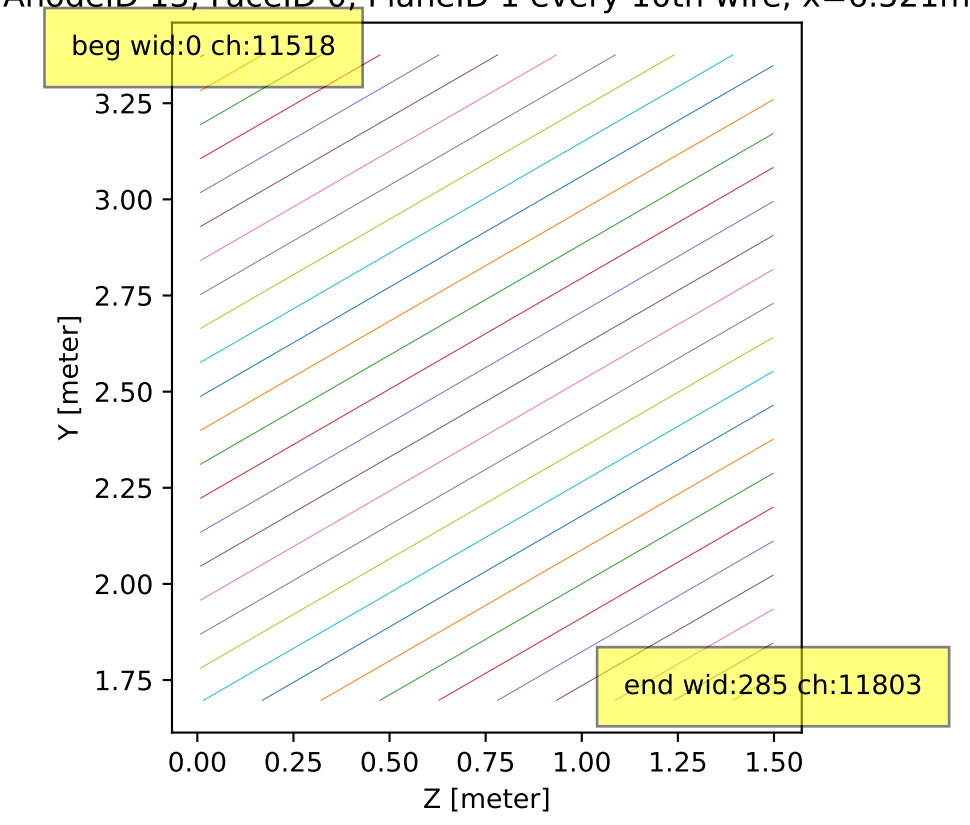
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:11518
end wid:285 ch:11803
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

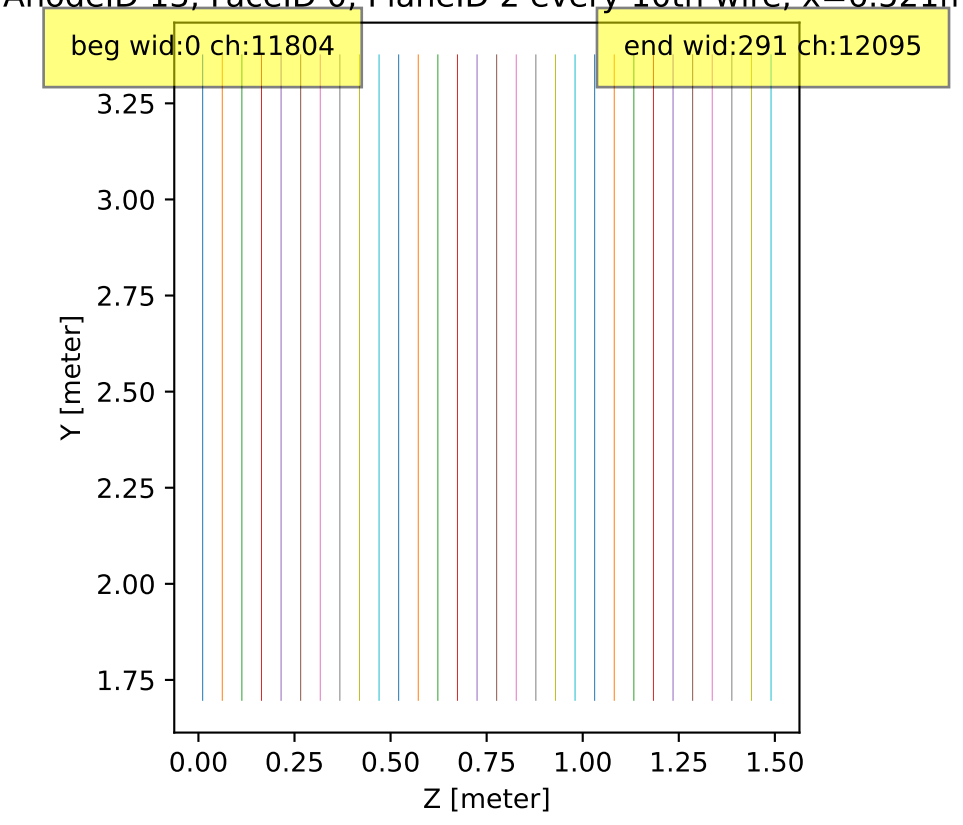
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:11804
end wid:291 ch:12095
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

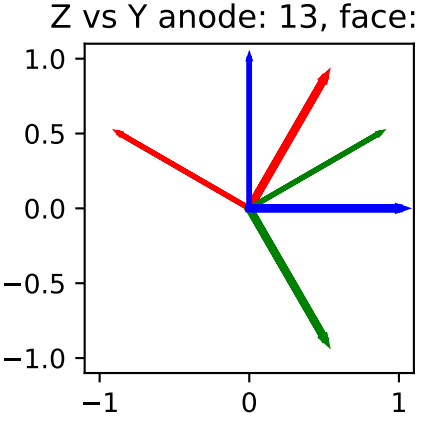
Z vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

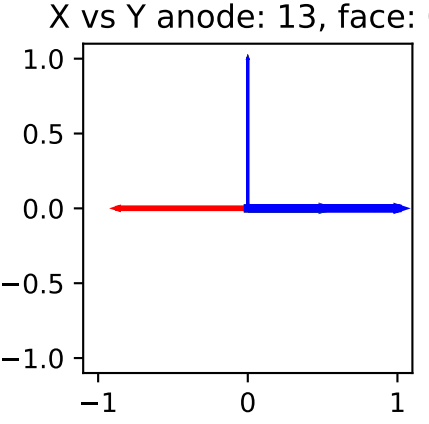
X vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

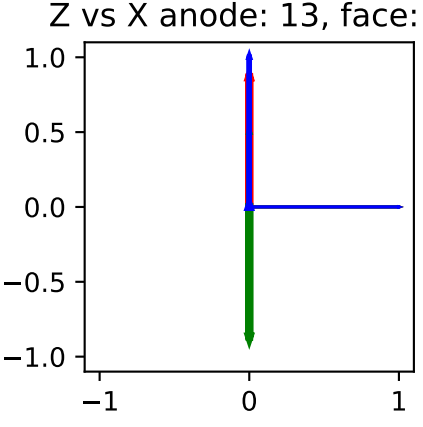
Z vs X anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

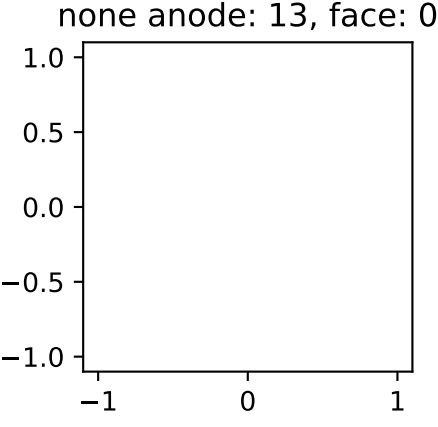
none anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

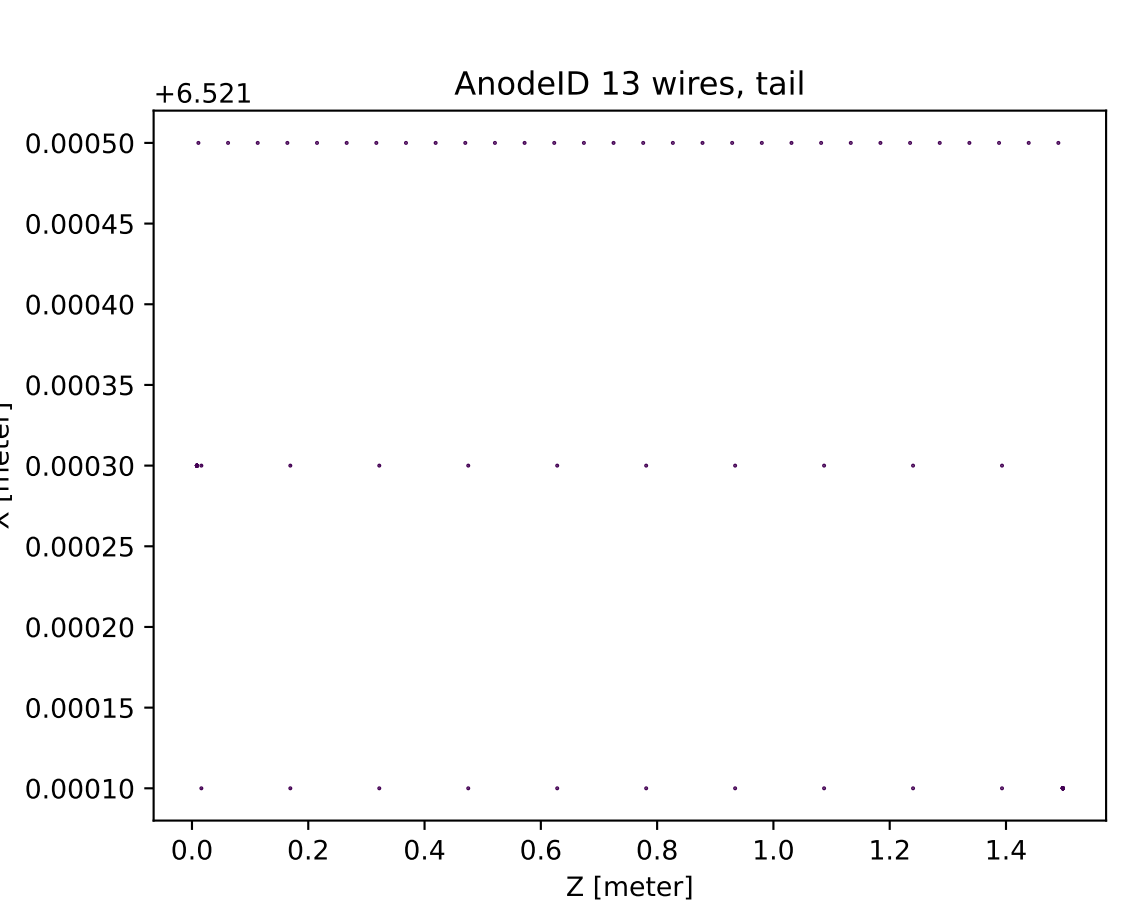
AnodeID 13 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

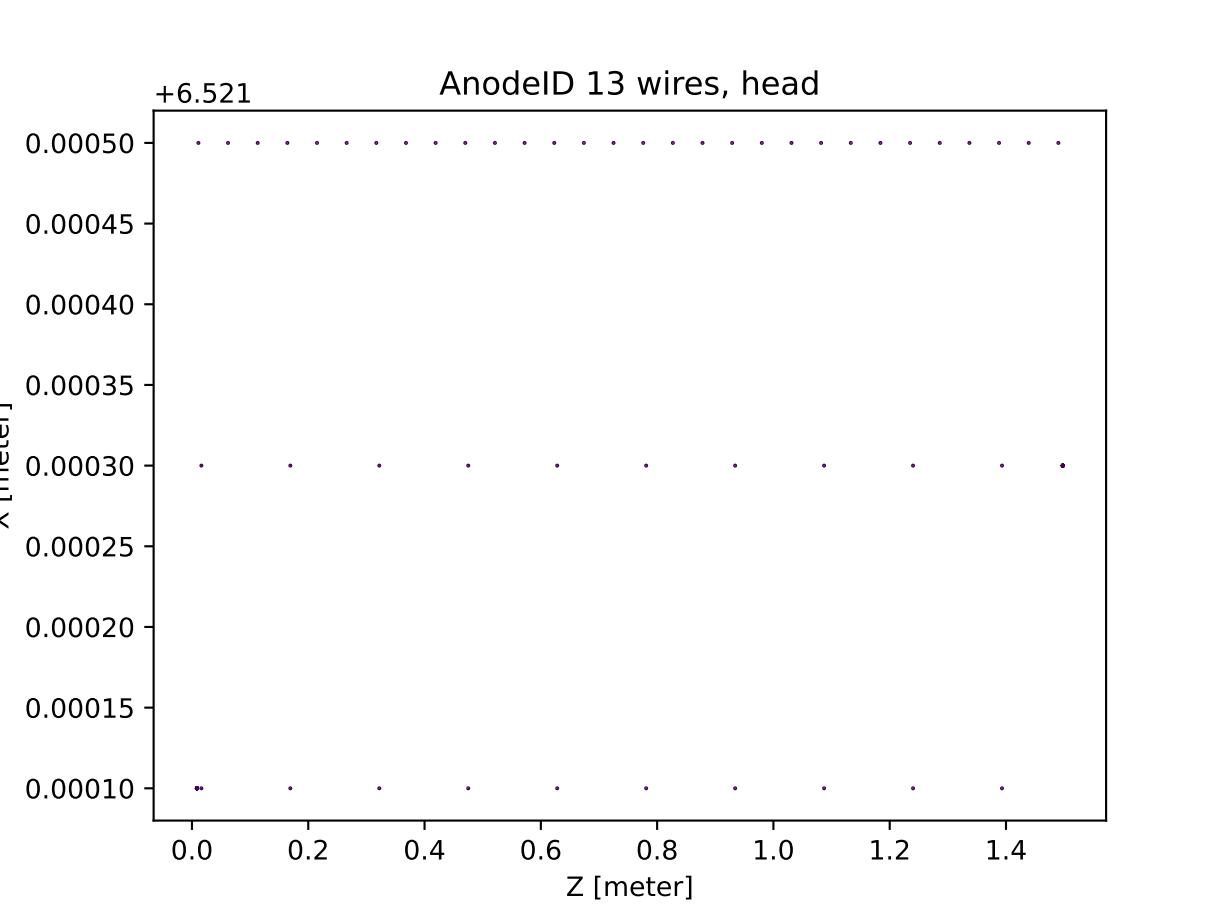
AnodeID 13 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

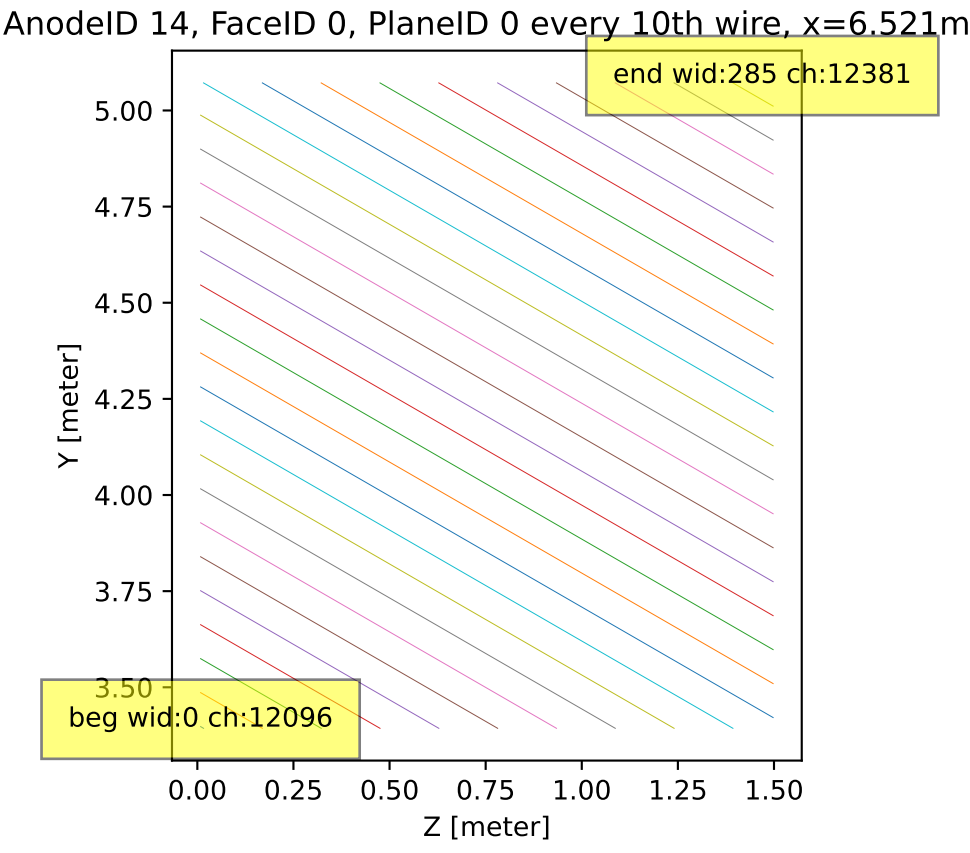
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:12381
beg wid:0 ch:12096
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

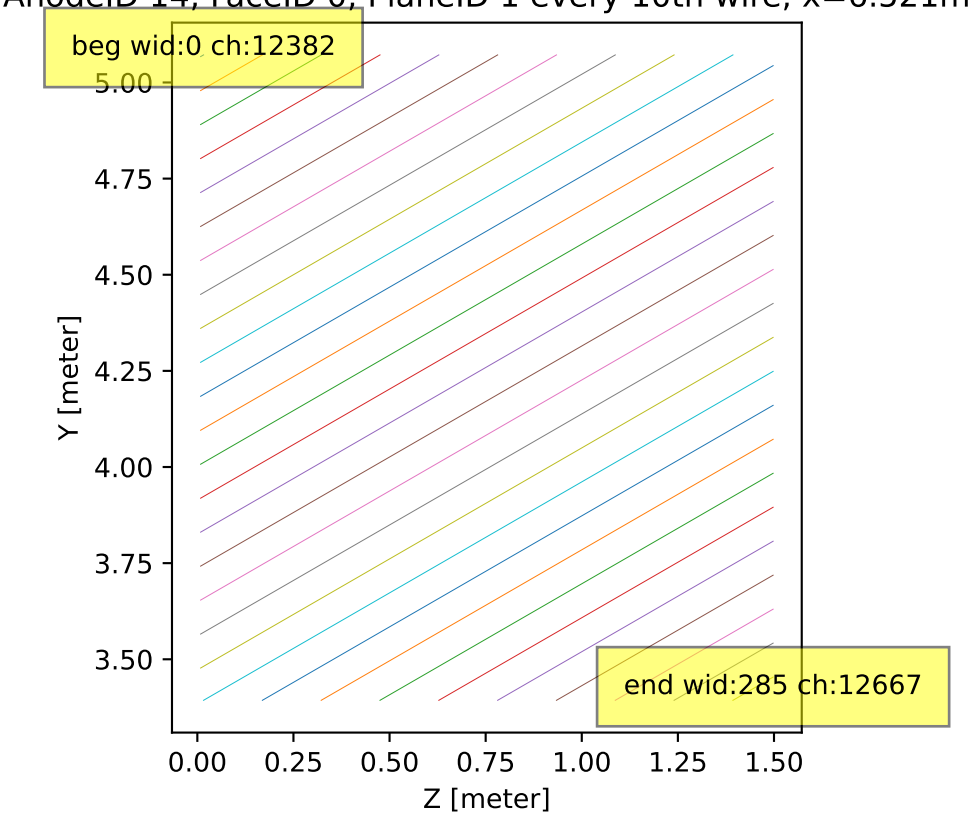
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:12382
end wid:285 ch:12667
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

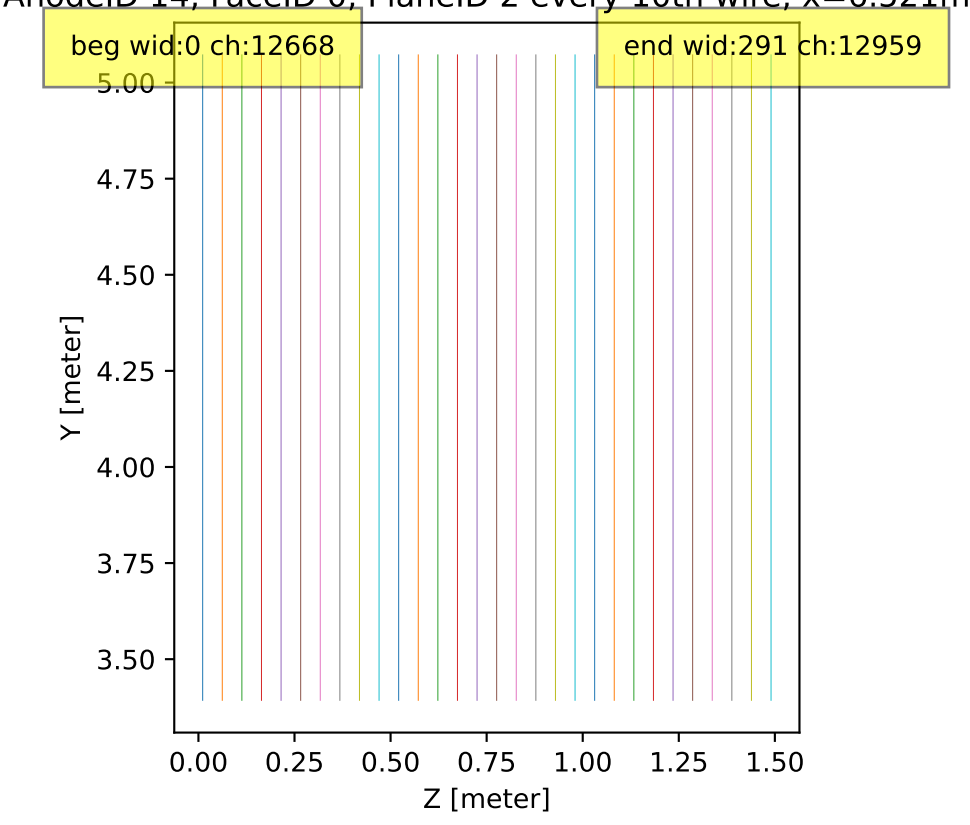
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:12668
end wid:291 ch:12959
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

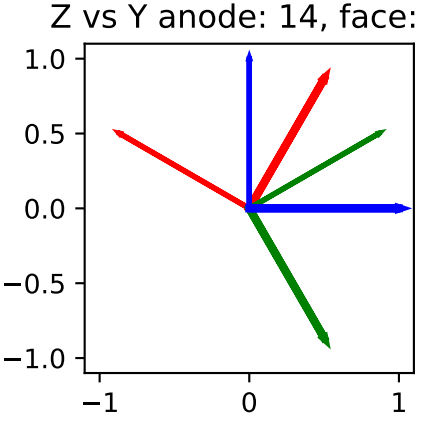
Z vs Y anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

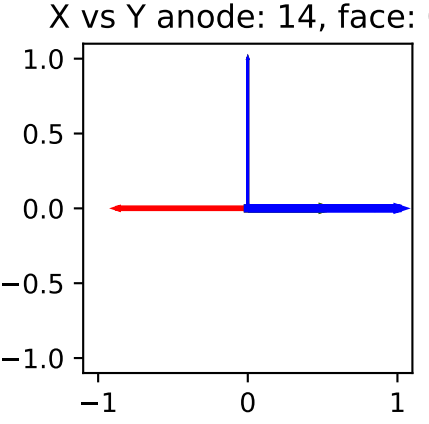
X vs Y anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

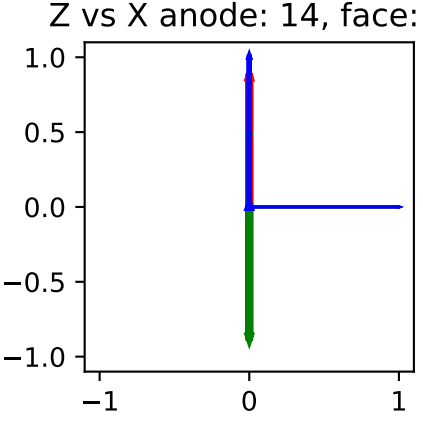
Z vs X anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

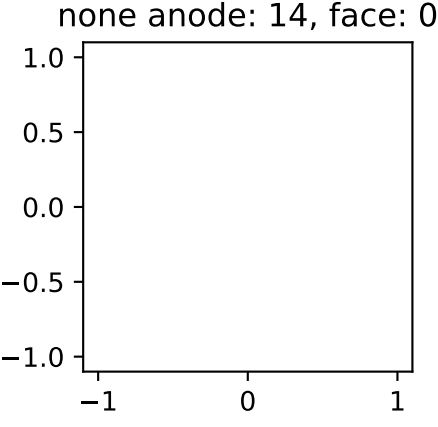
none anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

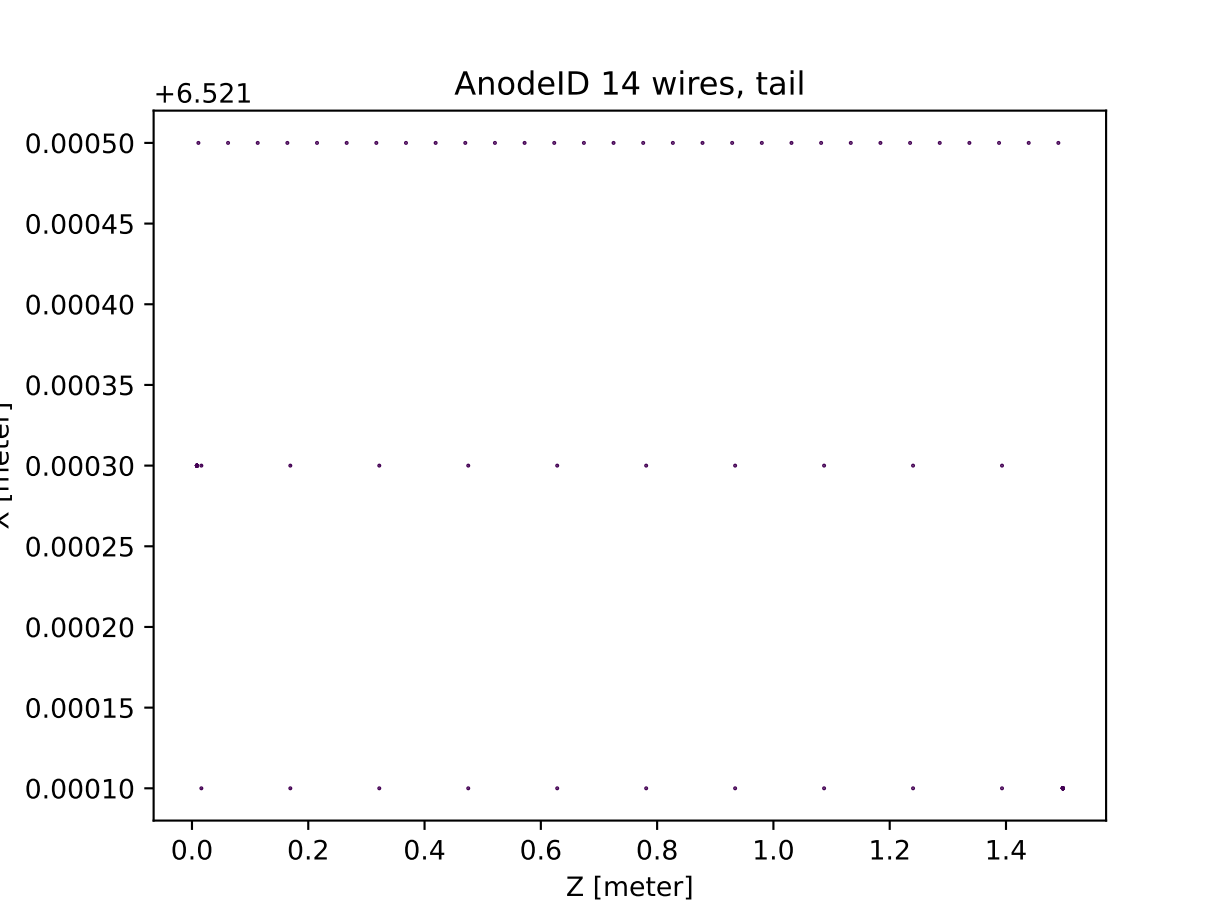
AnodeID 14 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

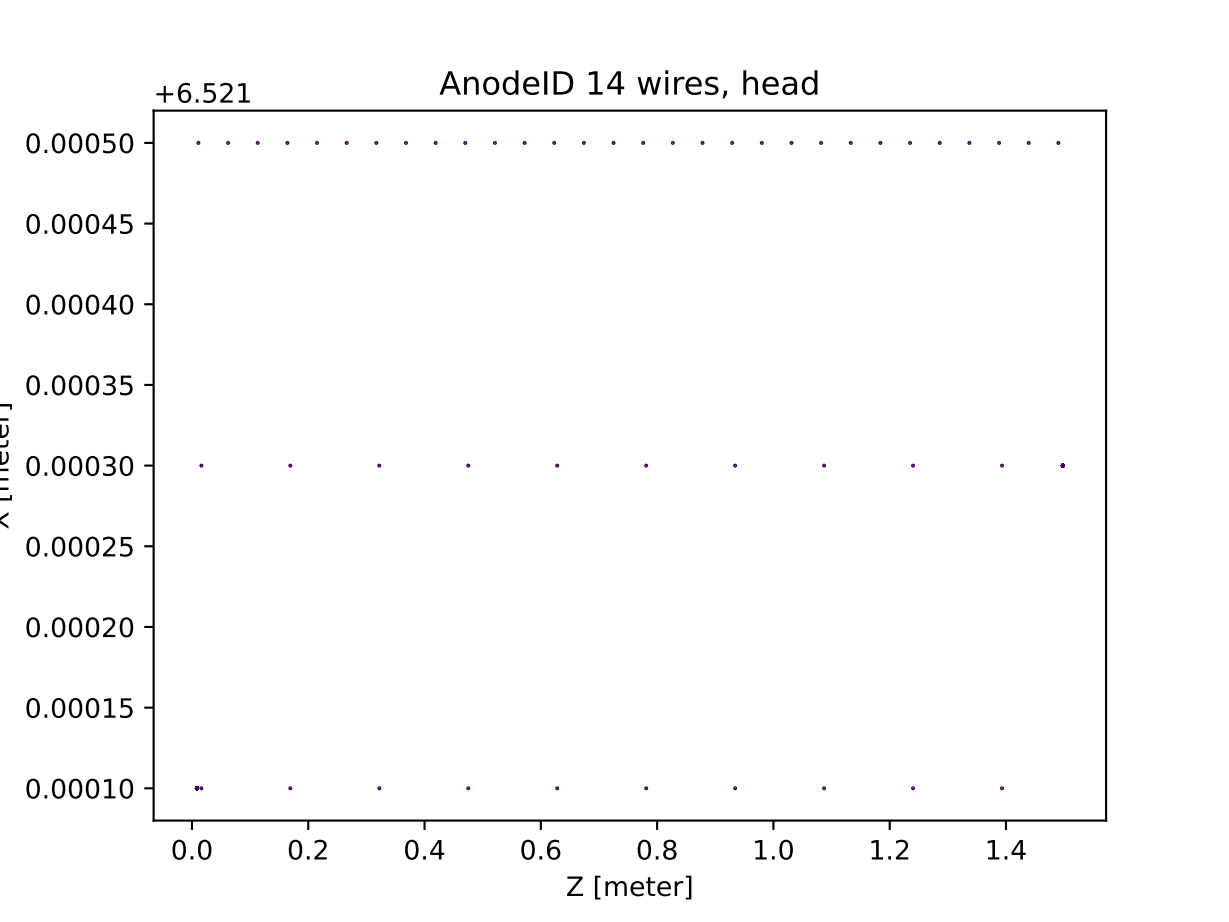
AnodeID 14 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

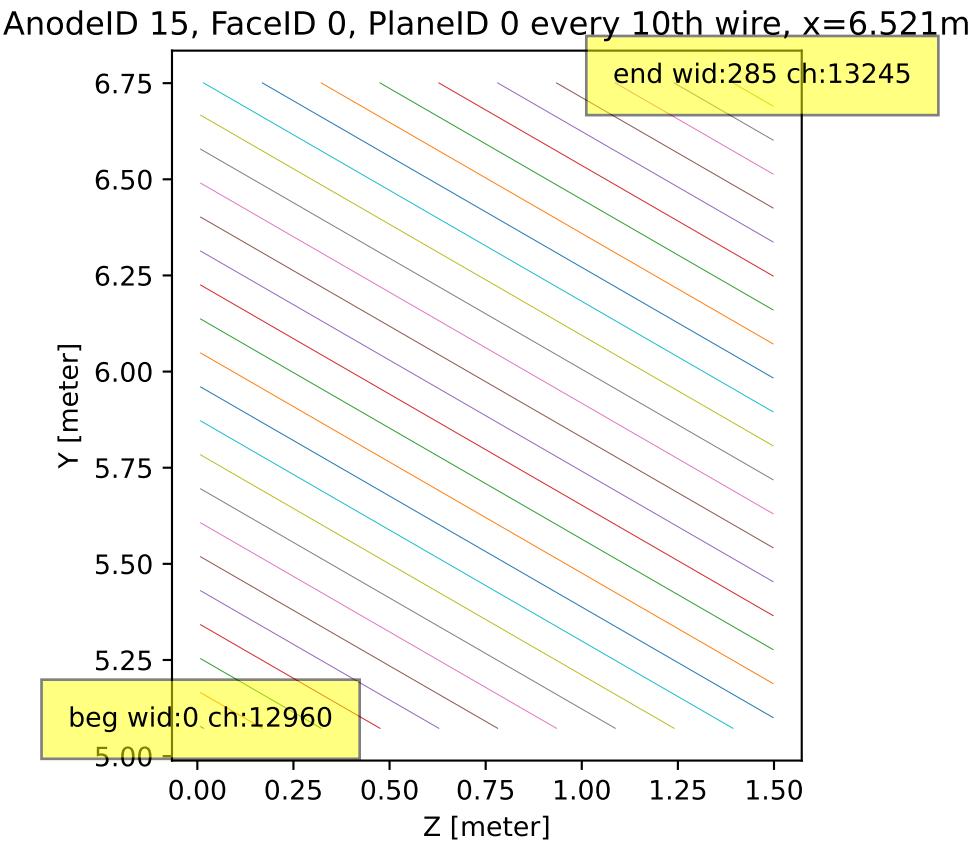
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:13245
beg wid:0 ch:12960
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

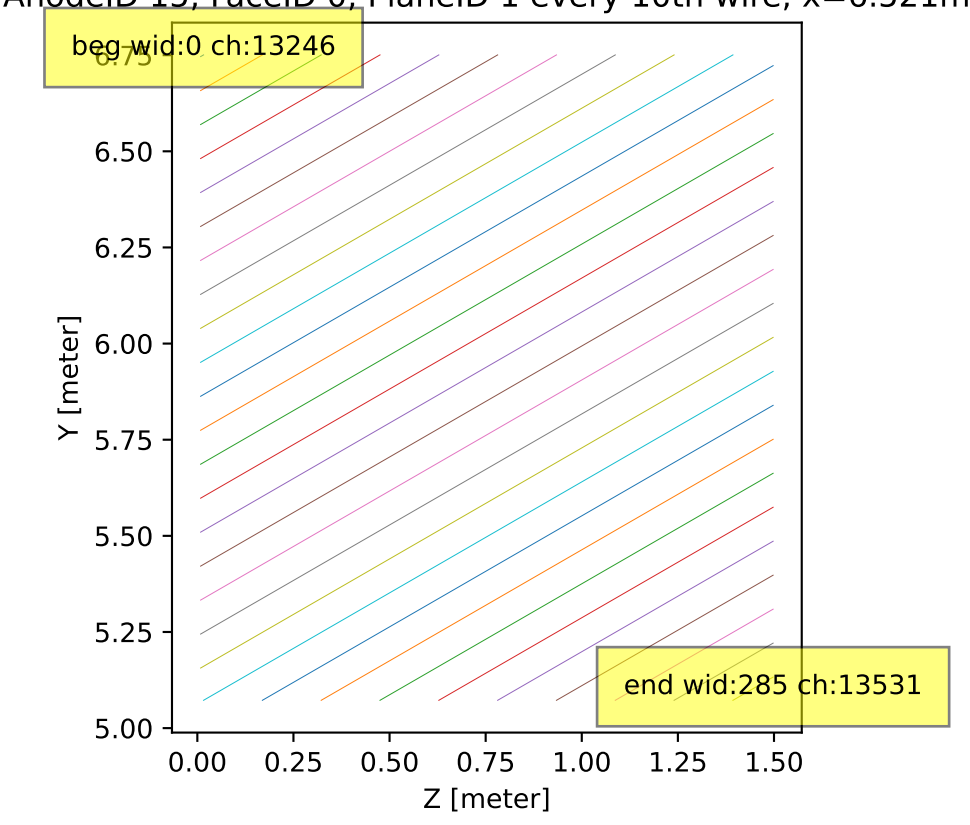
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:13246
end wid:285 ch:13531
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

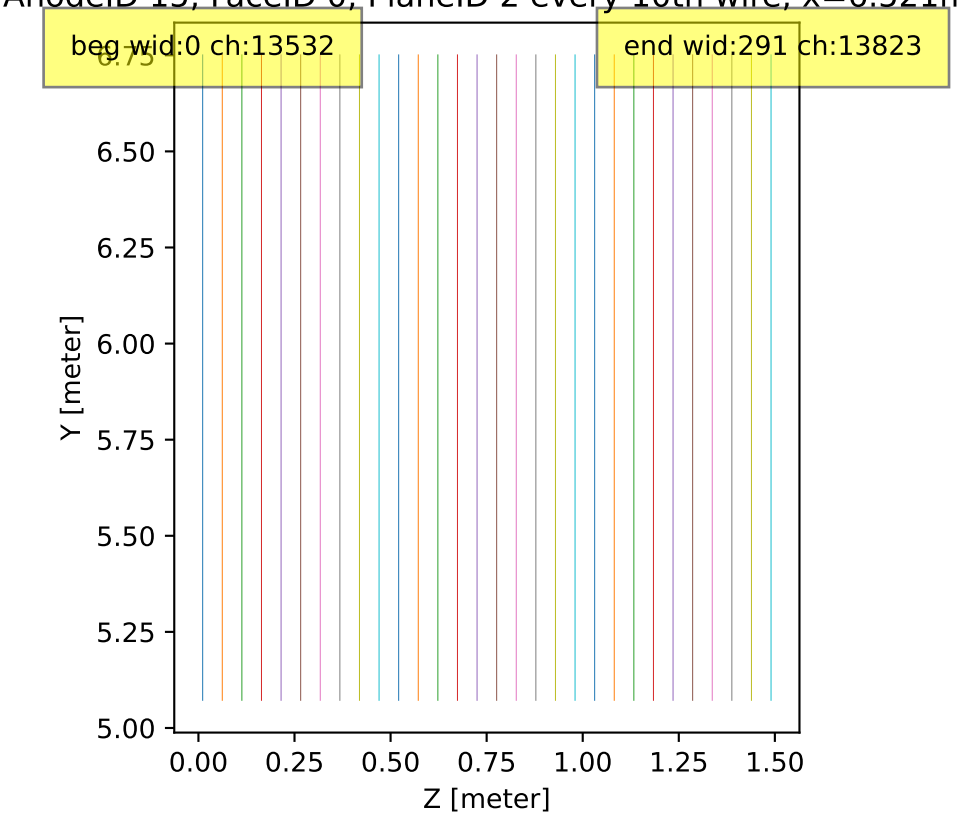
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:13532
end wid:291 ch:13823
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

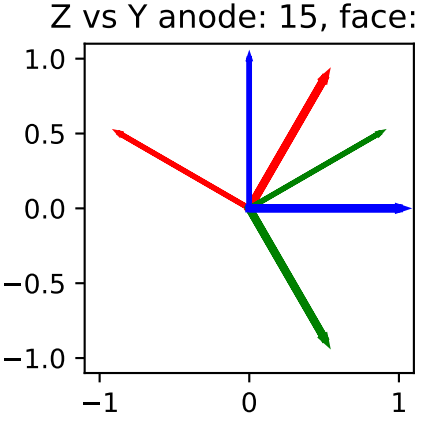
Z vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

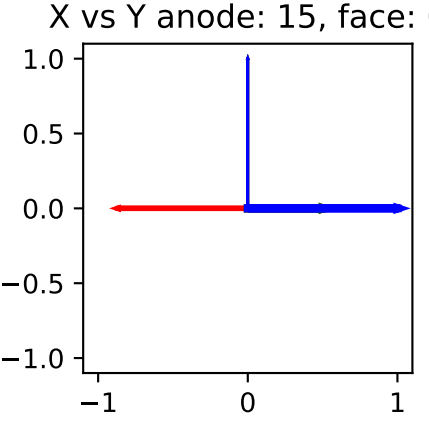
X vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

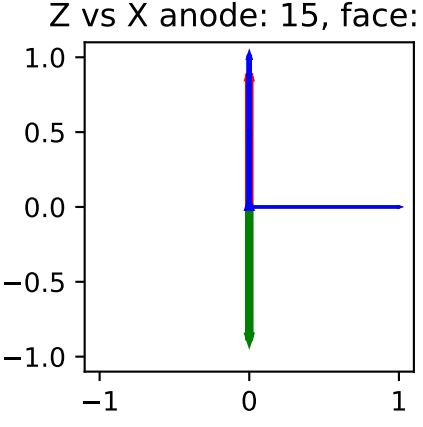
Z vs X anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

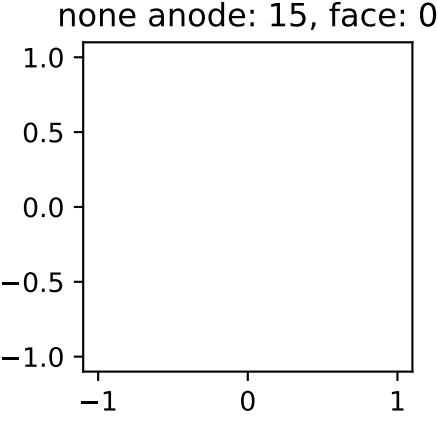
none anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

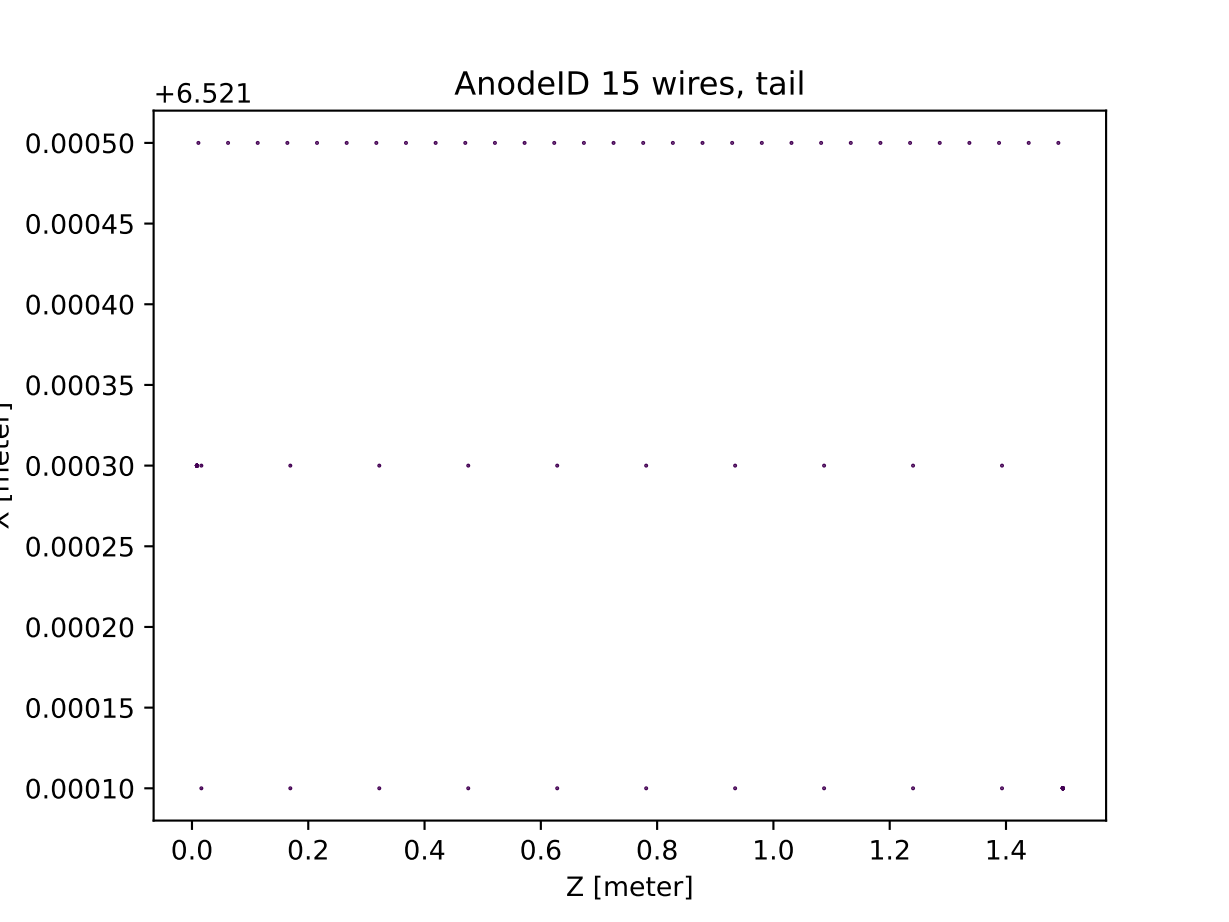
AnodeID 15 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

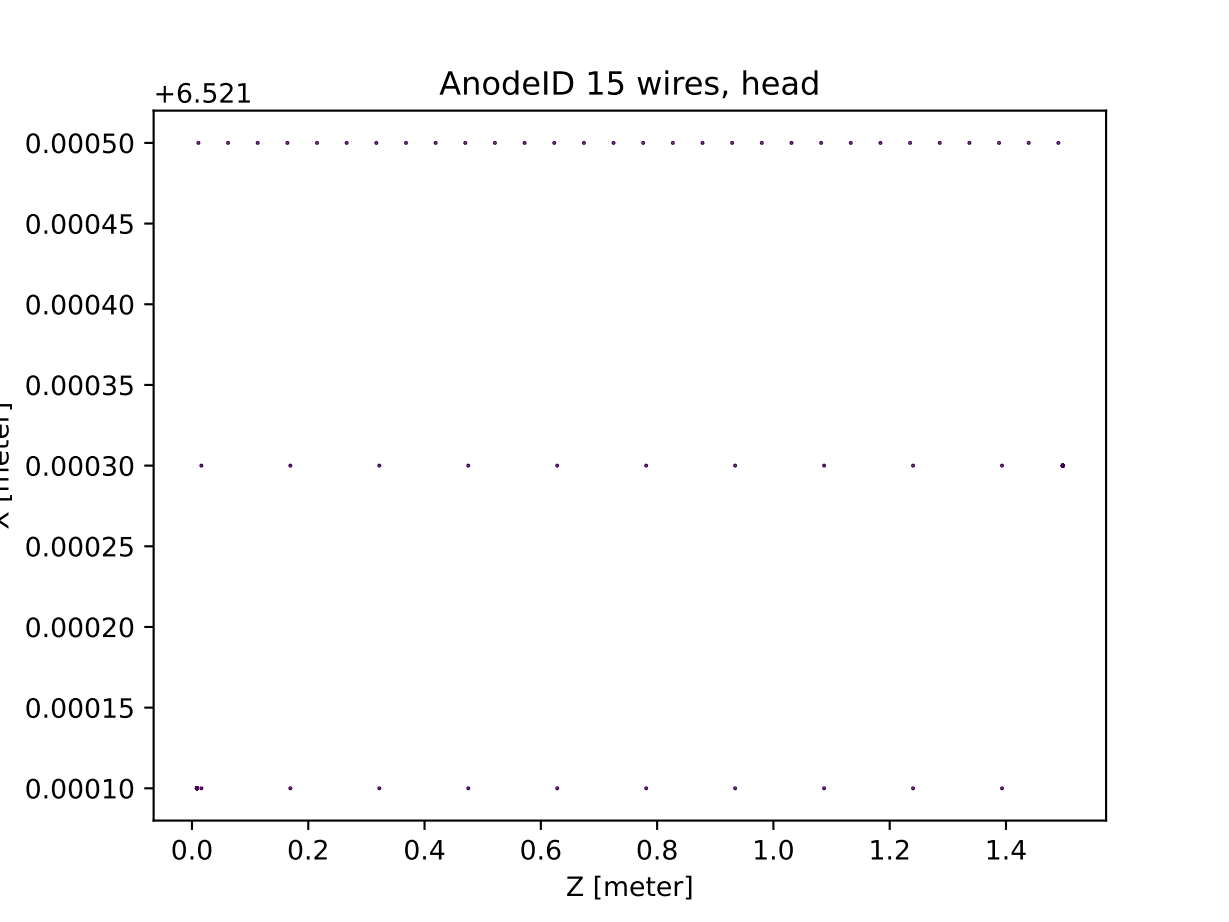
AnodeID 15 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

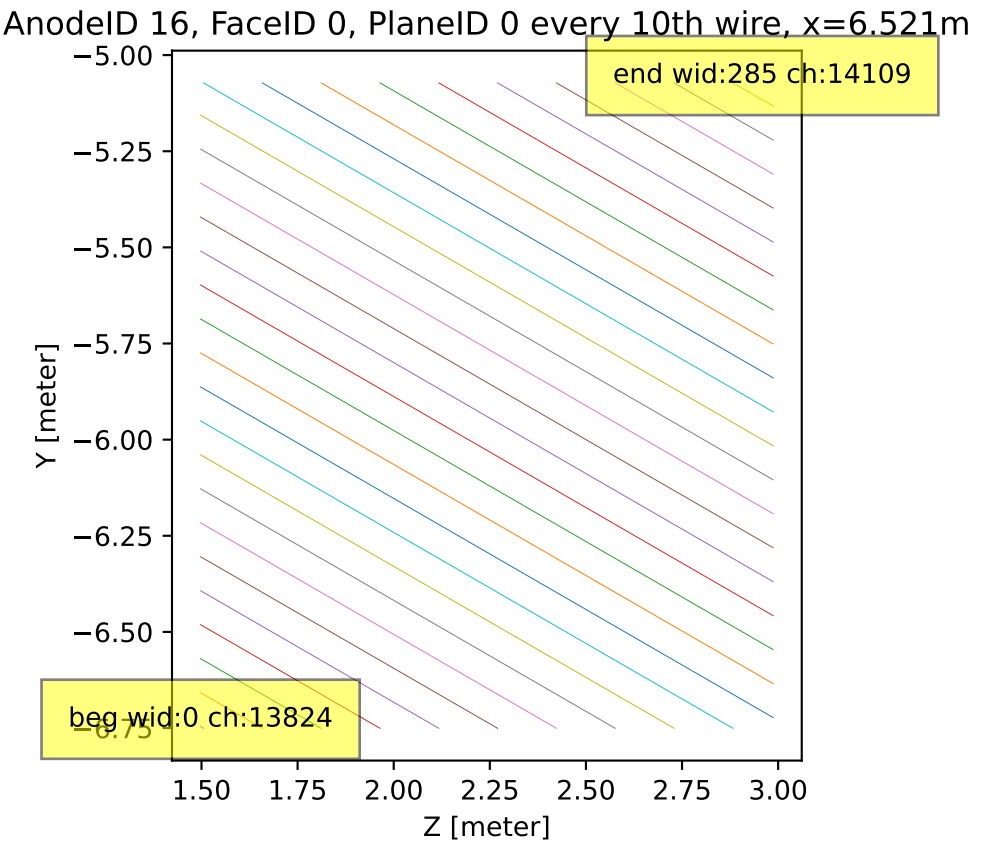
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:14109
beg wid:0 ch:13824
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

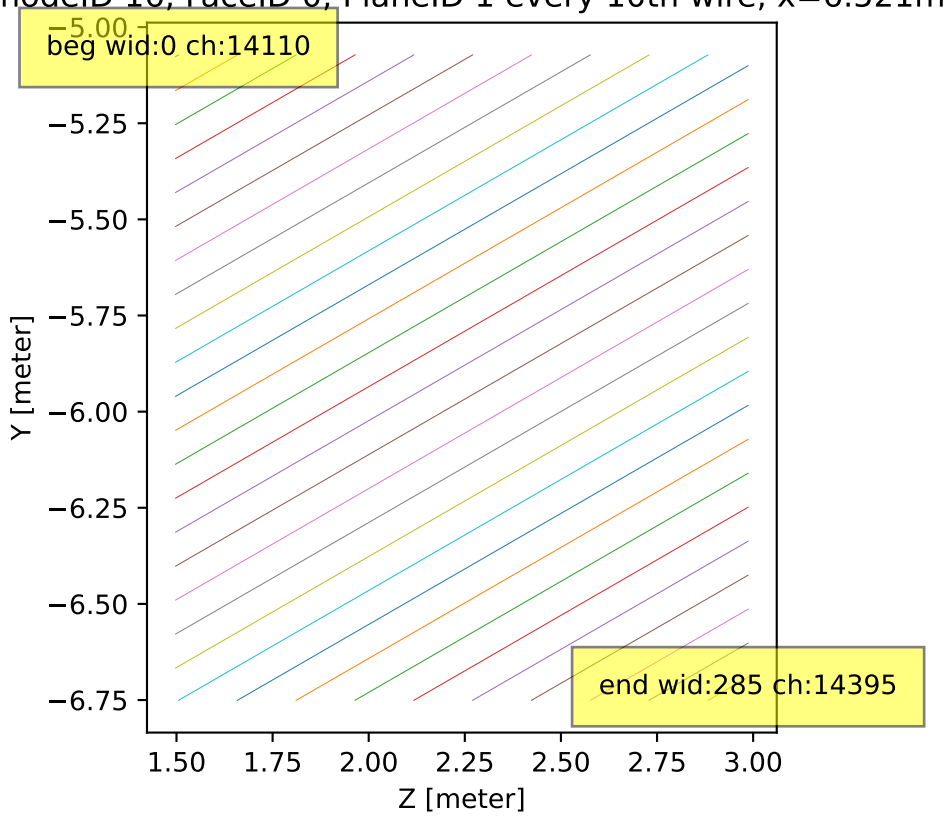
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:14110
end wid:285 ch:14395
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

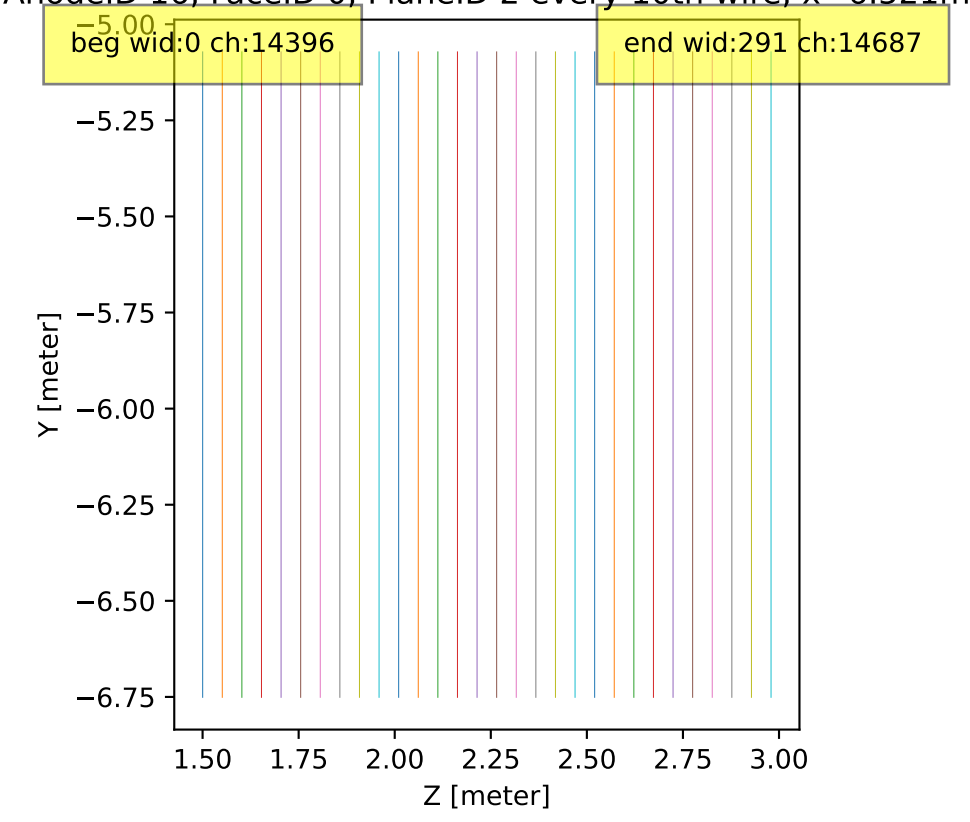
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:14396
end wid:291 ch:14687
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

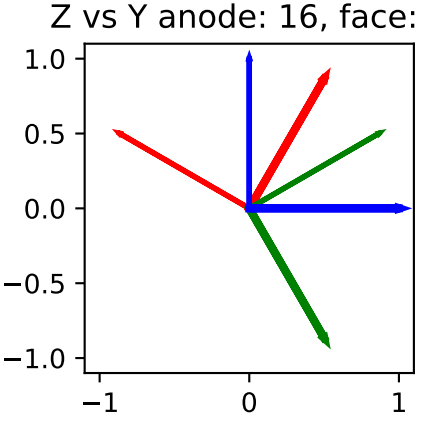
Z vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

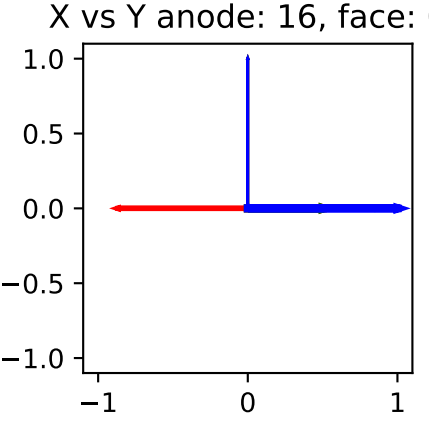
X vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

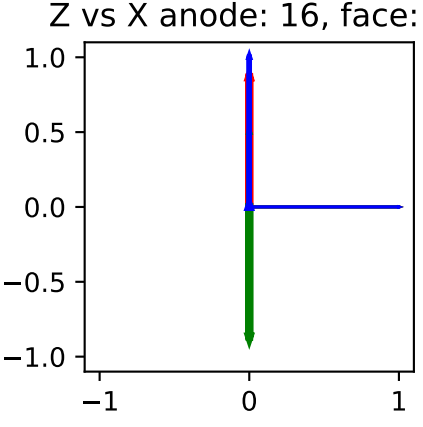
Z vs X anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

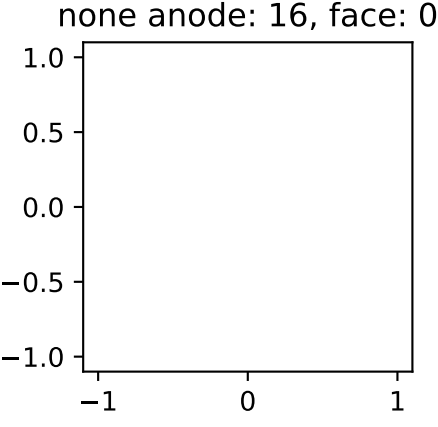
none anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

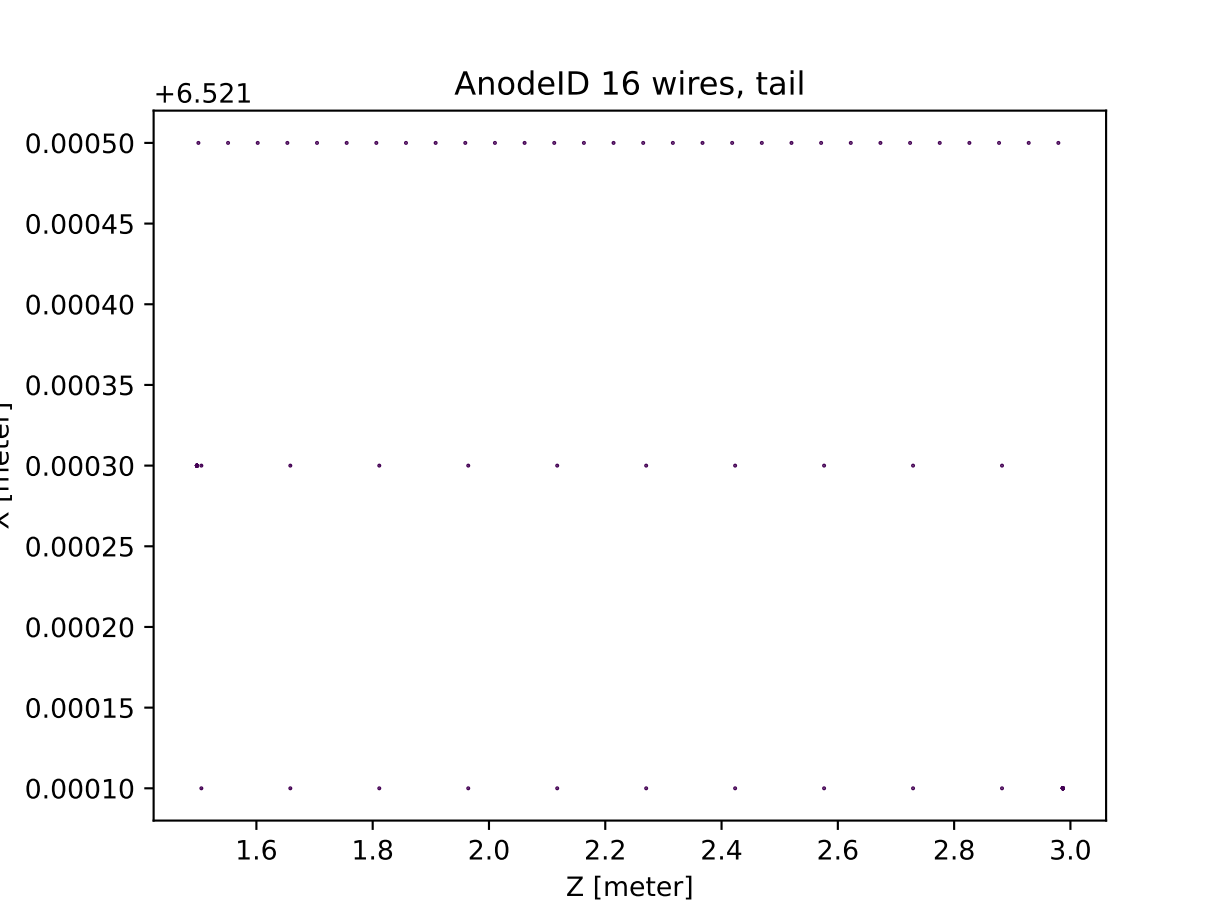
AnodeID 16 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

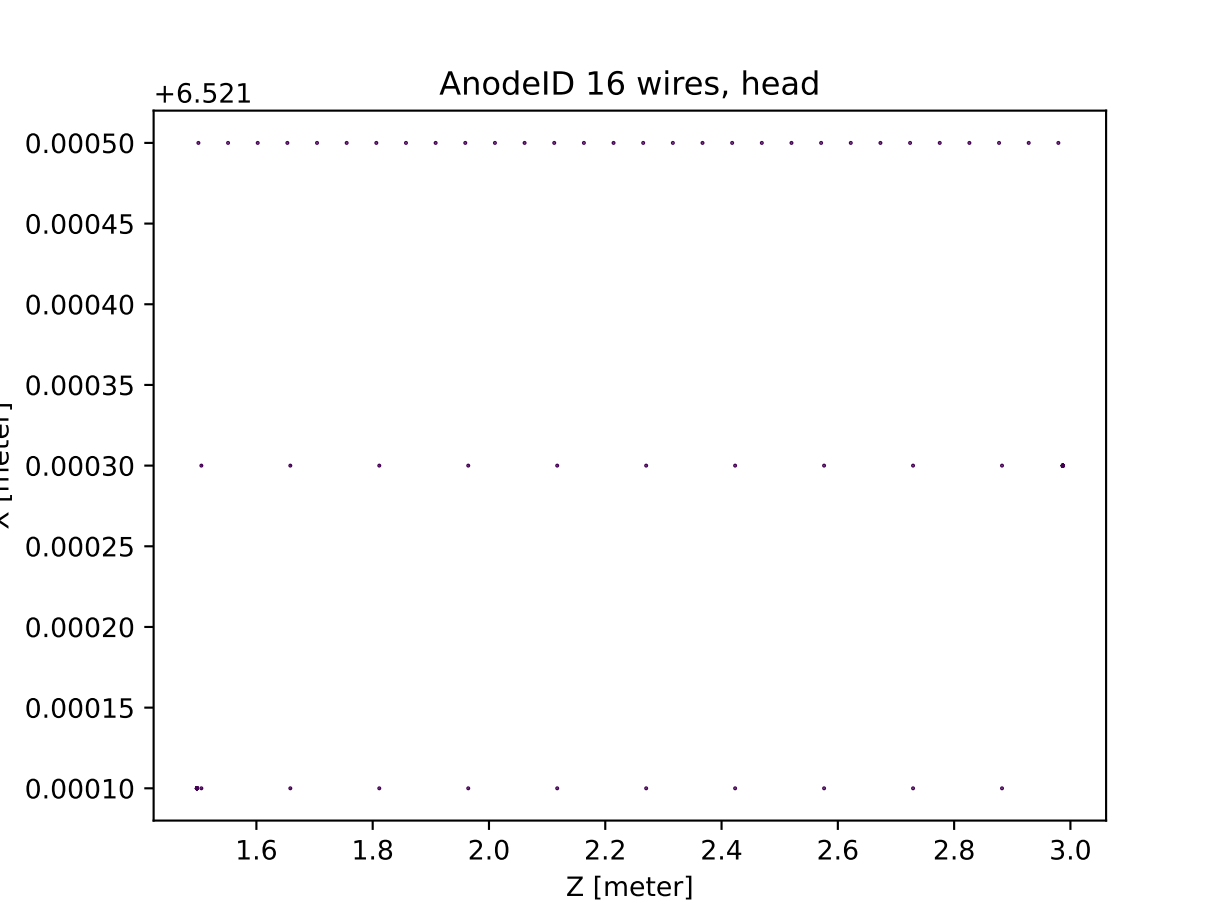
AnodeID 16 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

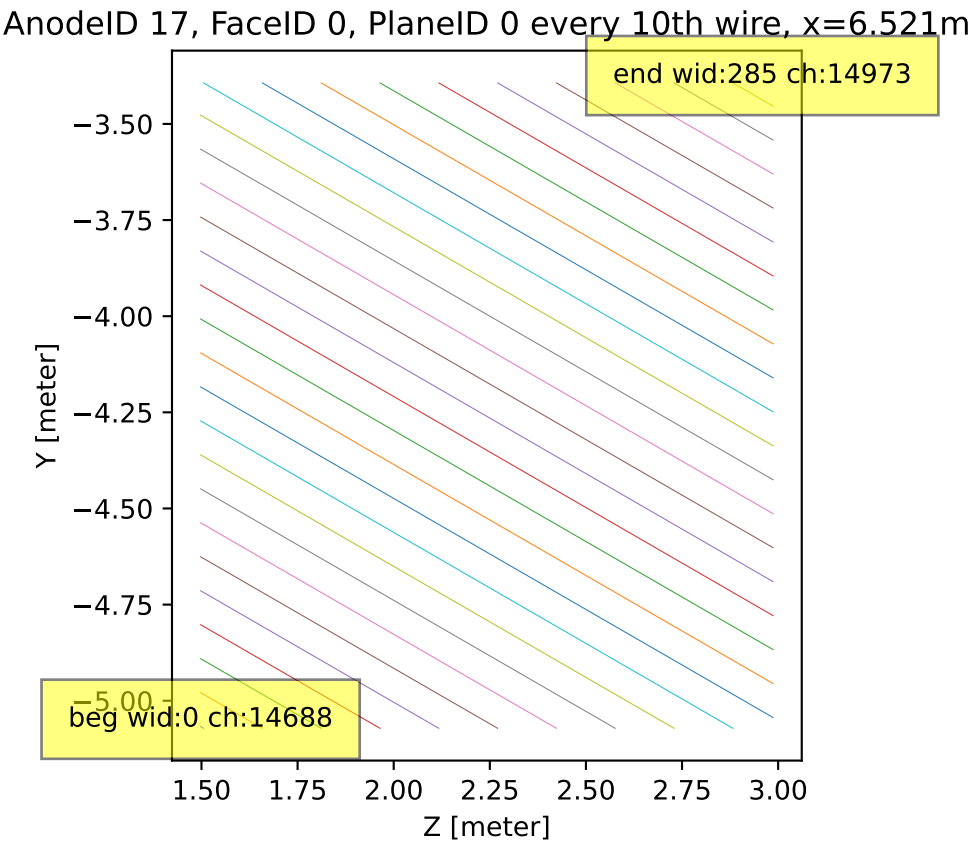
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:14973
beg wid:0 ch:14688
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

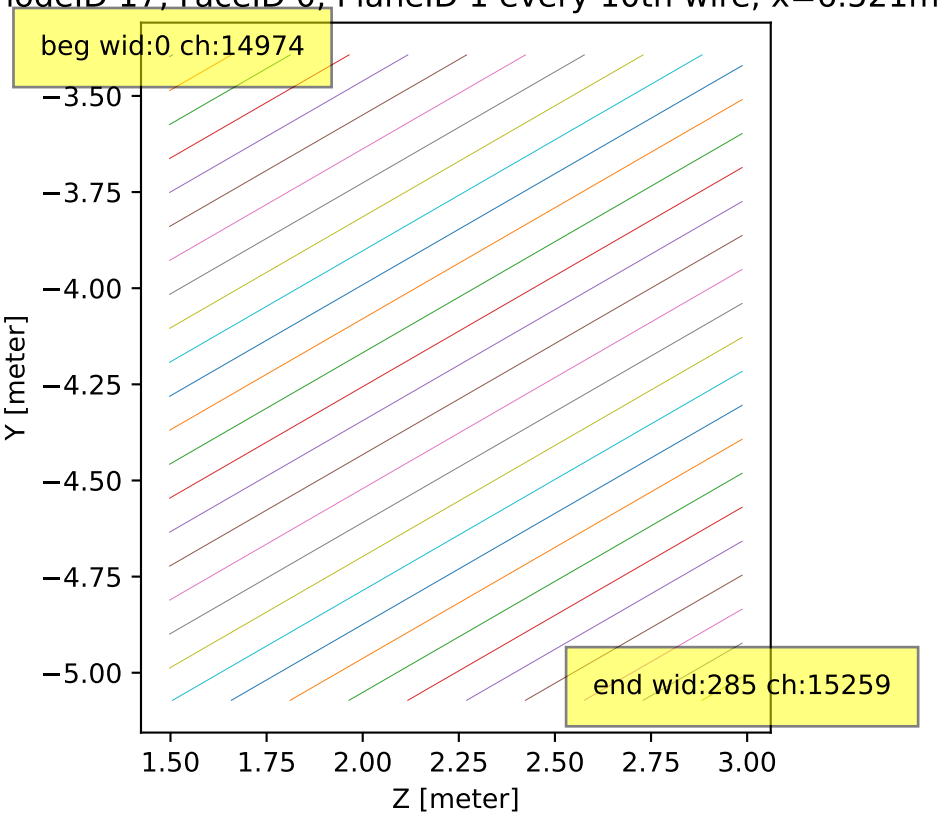
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:14974
end wid:285 ch:15259
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

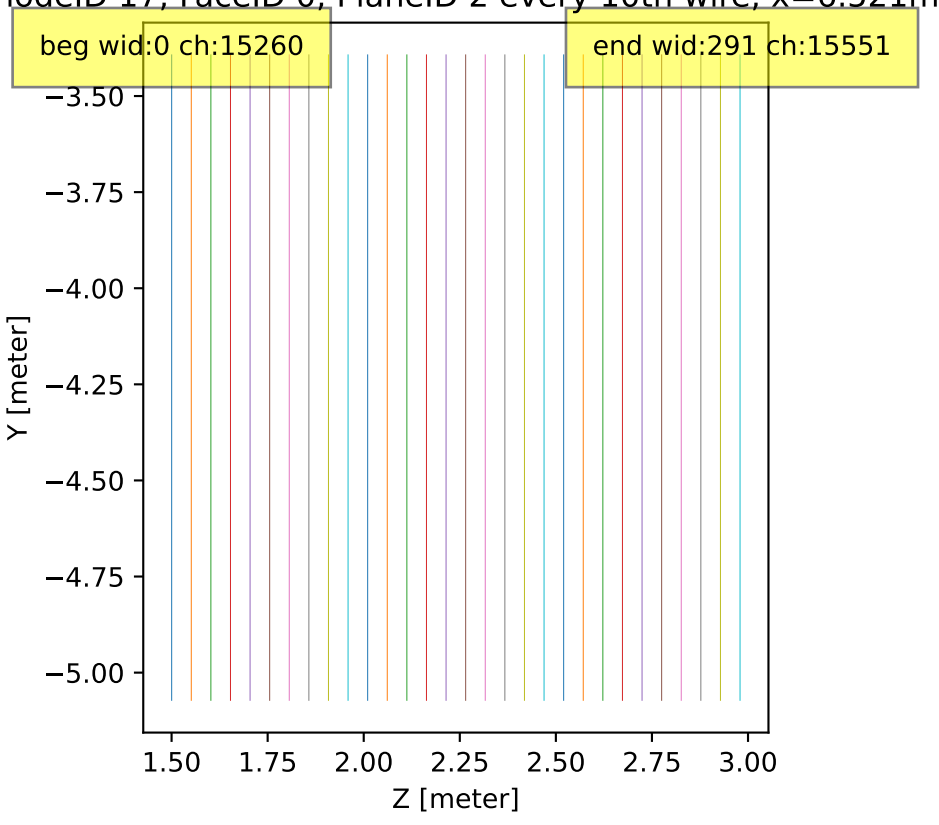
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:15260
end wid:291 ch:15551
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

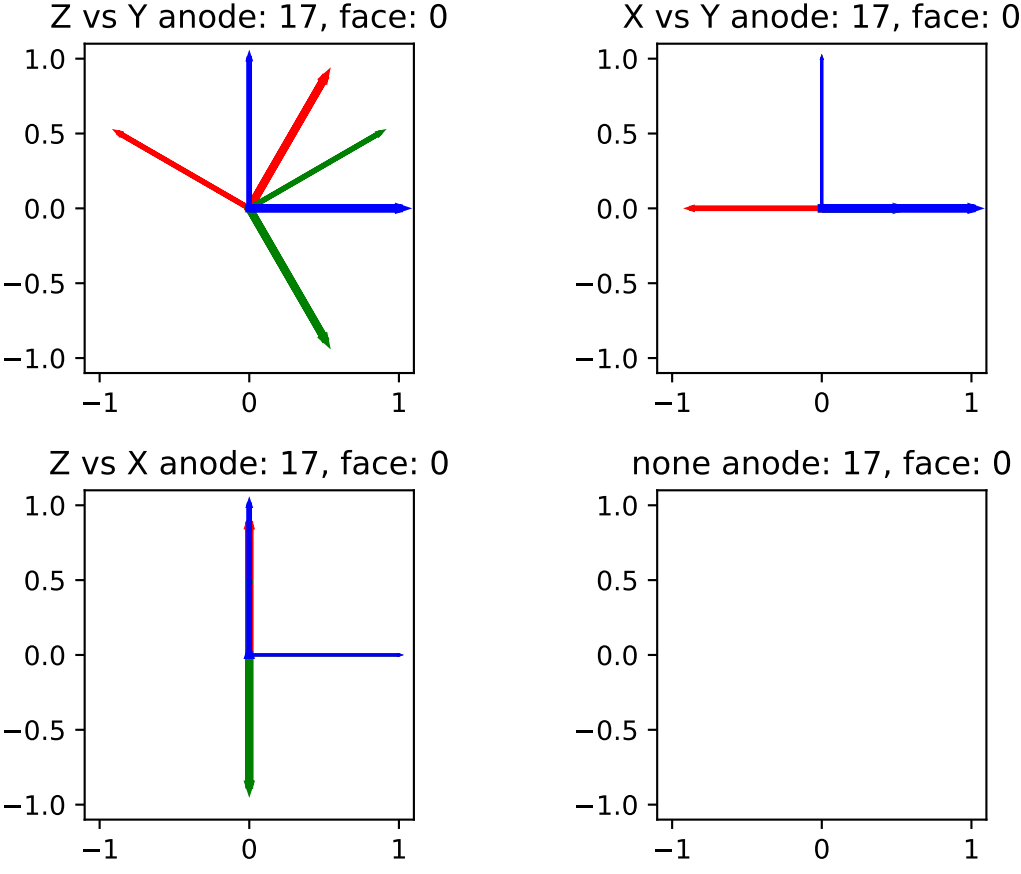
Z vs Y anode: 17, face: 0
X vs Y anode: 17, face: 0
Z vs X anode: 17, face: 0
none anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

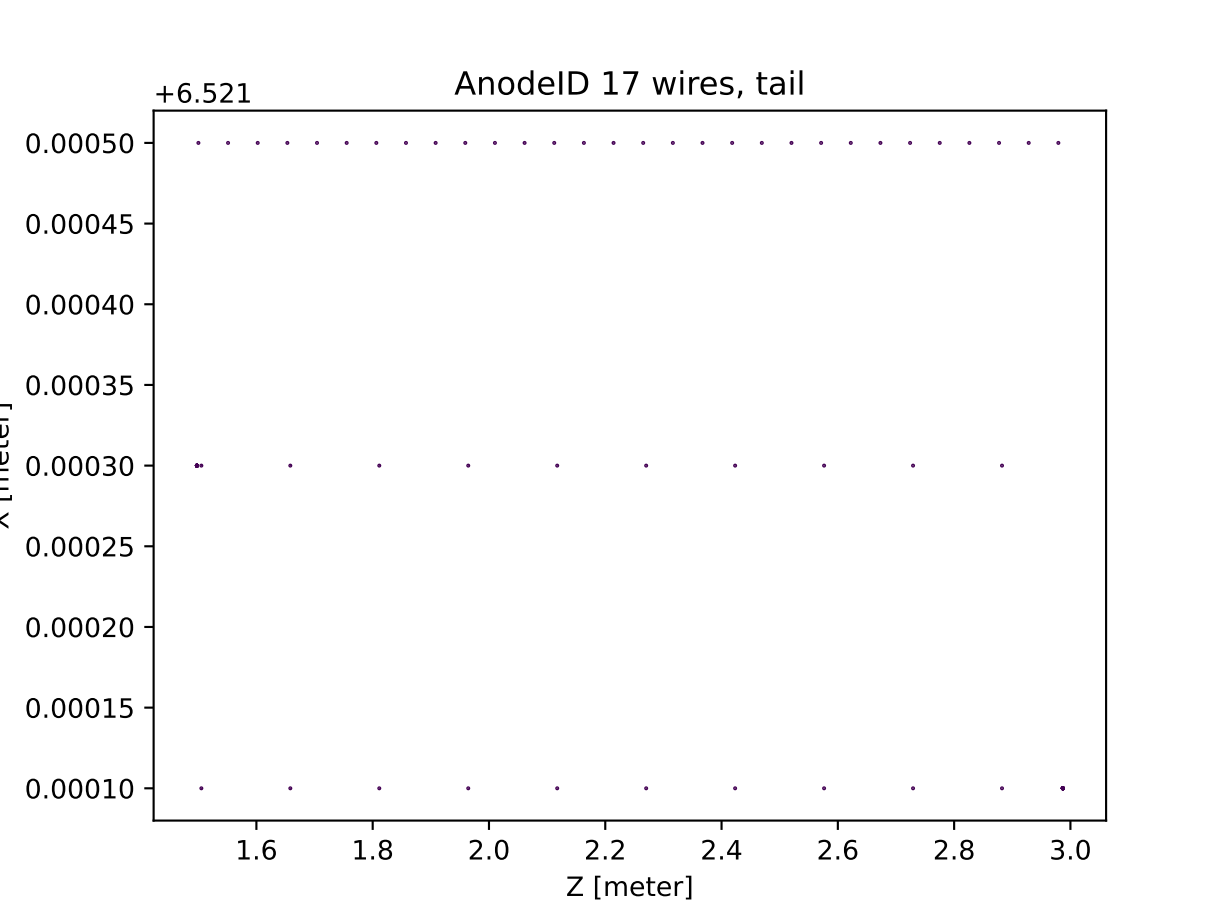
AnodeID 17 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

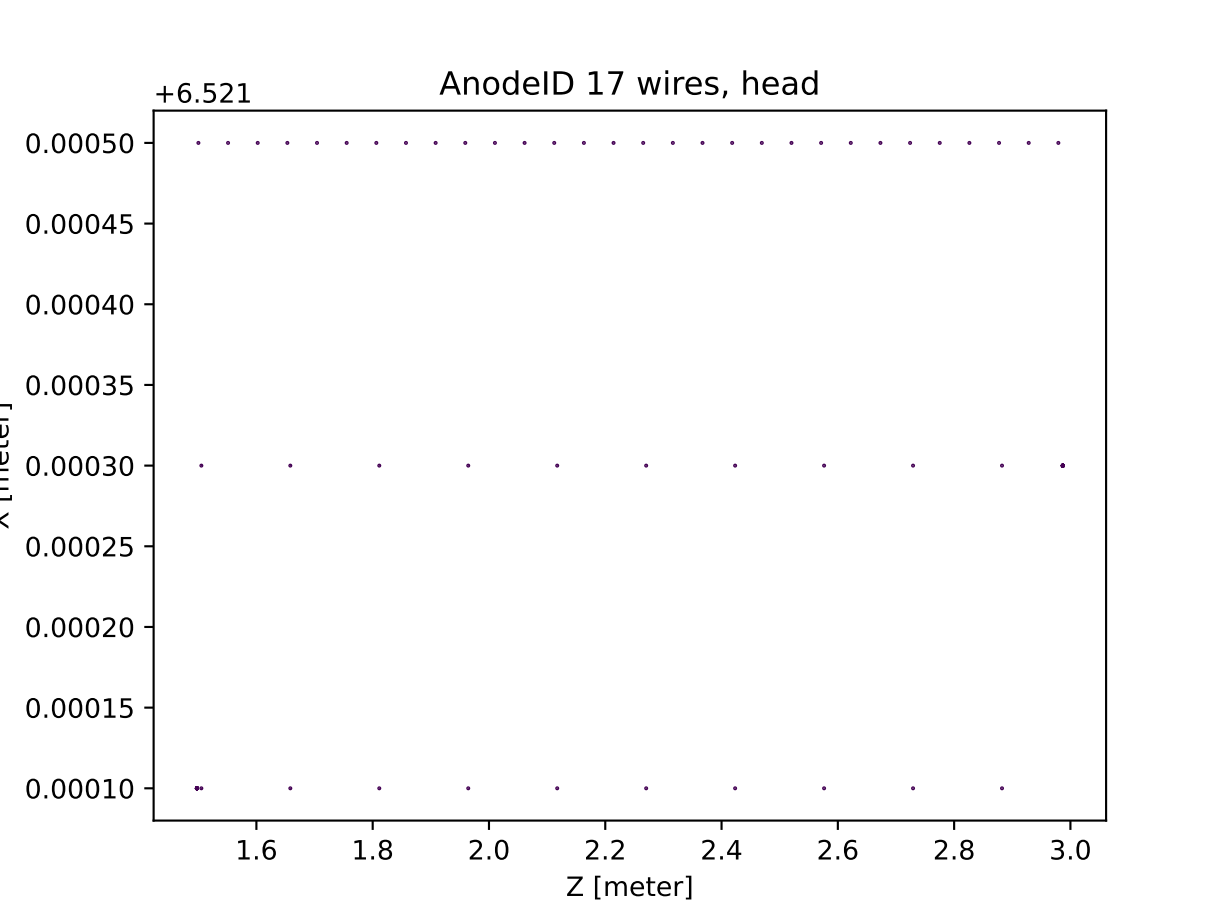
AnodeID 17 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

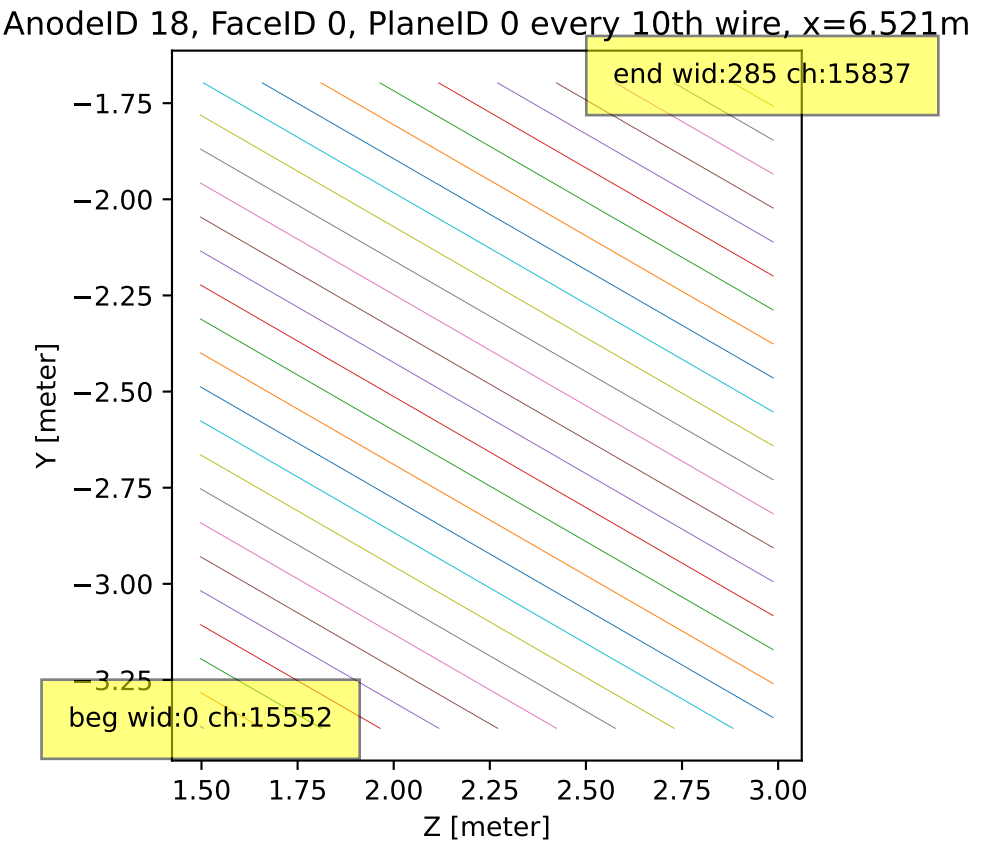
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:15837
beg wid:0 ch:15552
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

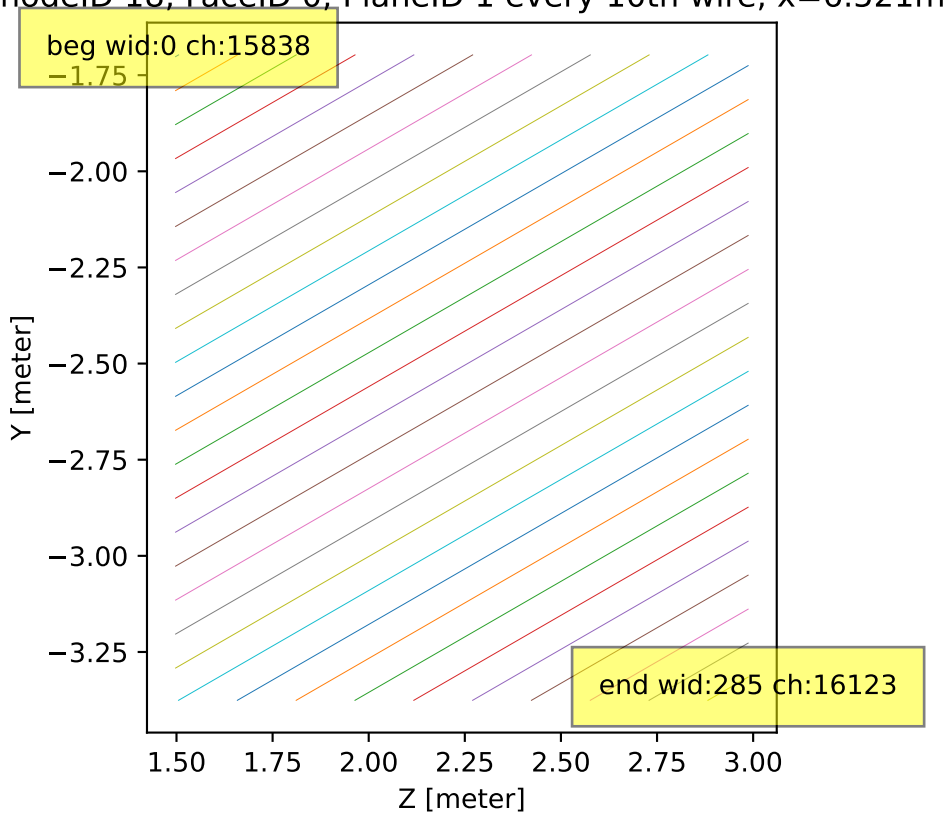
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:15838
end wid:285 ch:16123
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

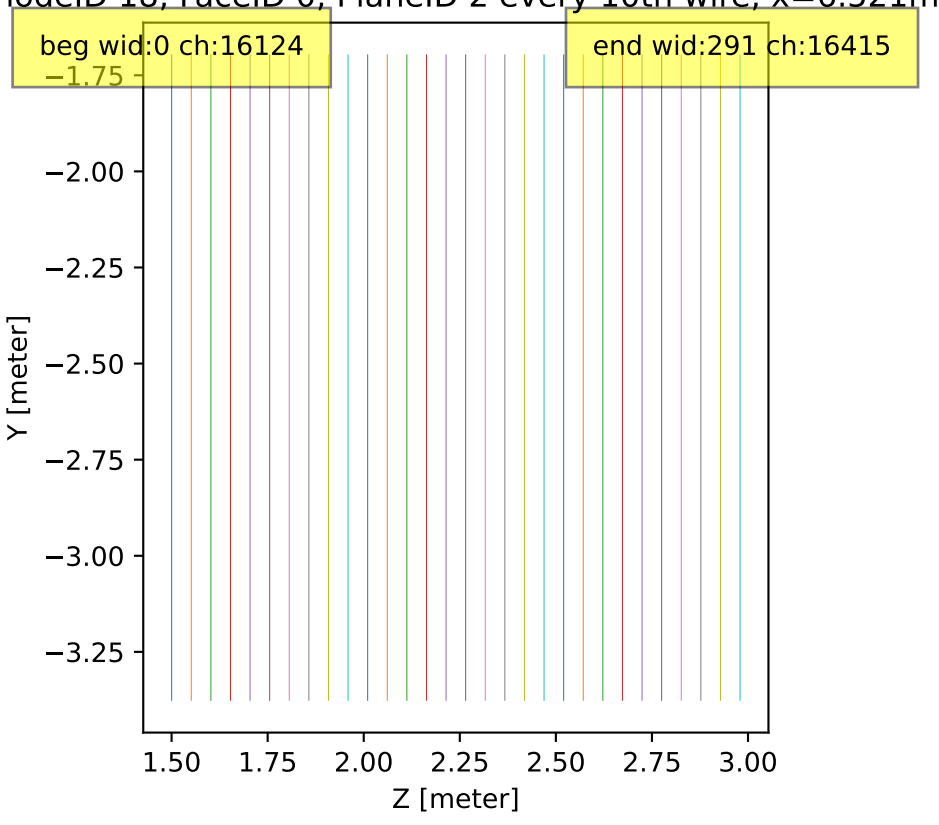
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:16124
end wid:291 ch:16415
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

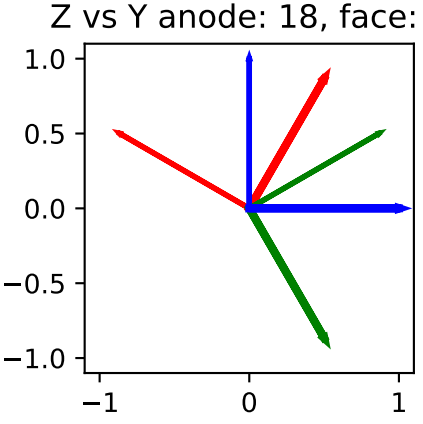
Z vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

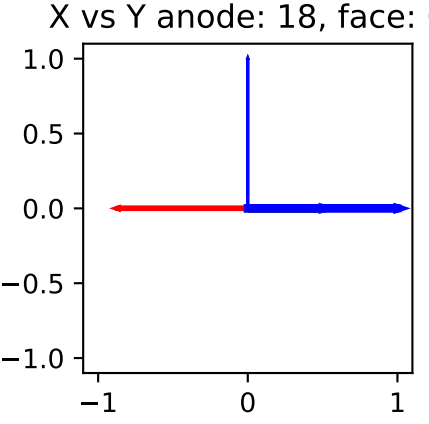
X vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

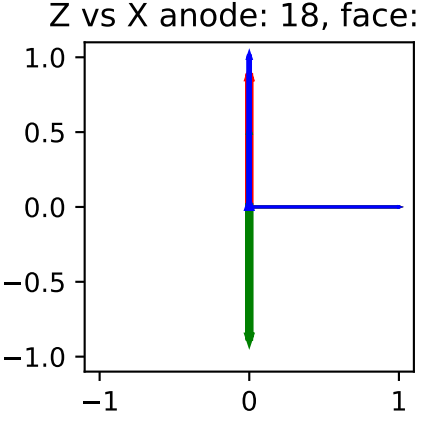
Z vs X anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

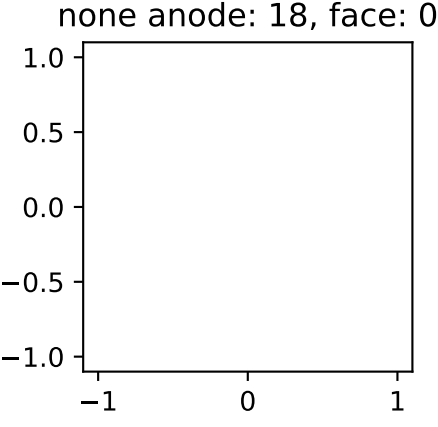
none anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

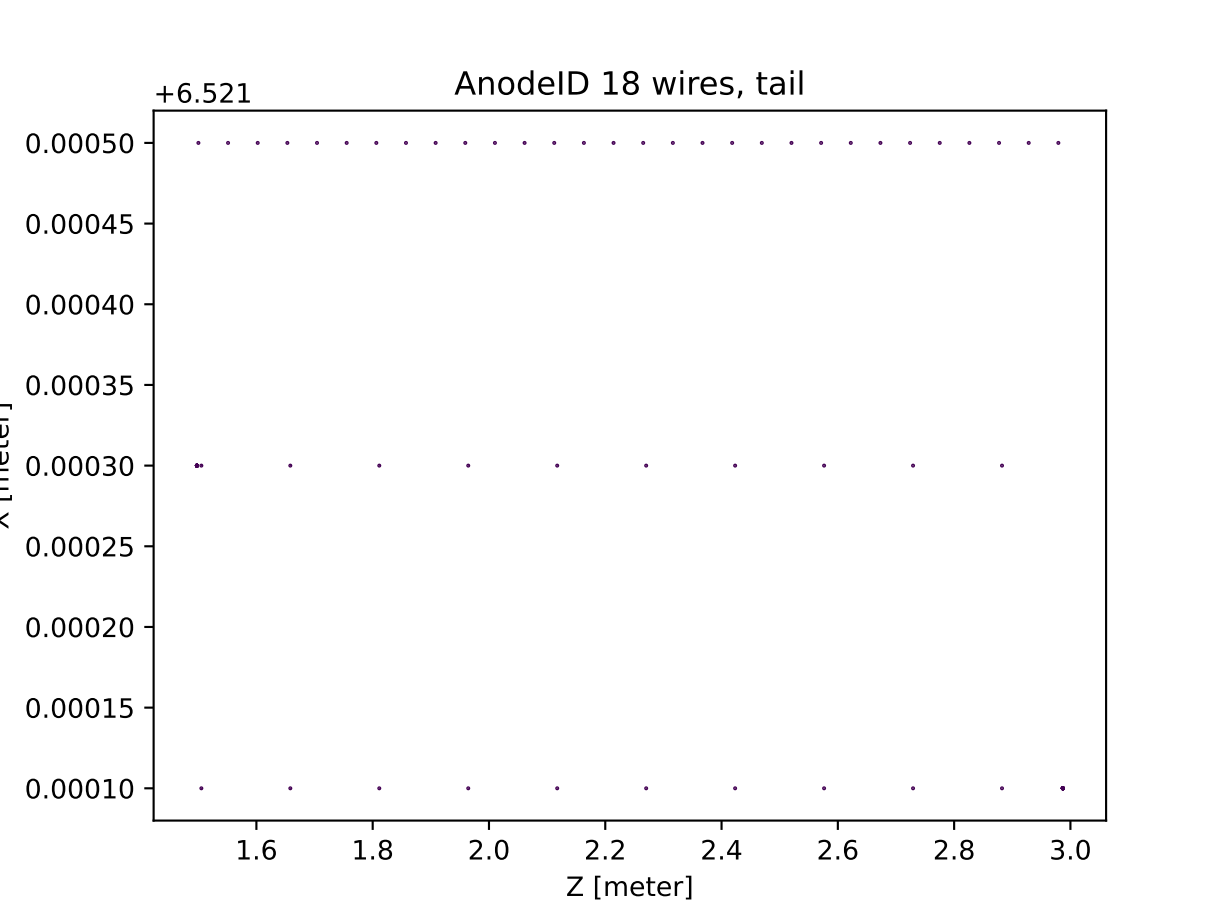
AnodeID 18 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

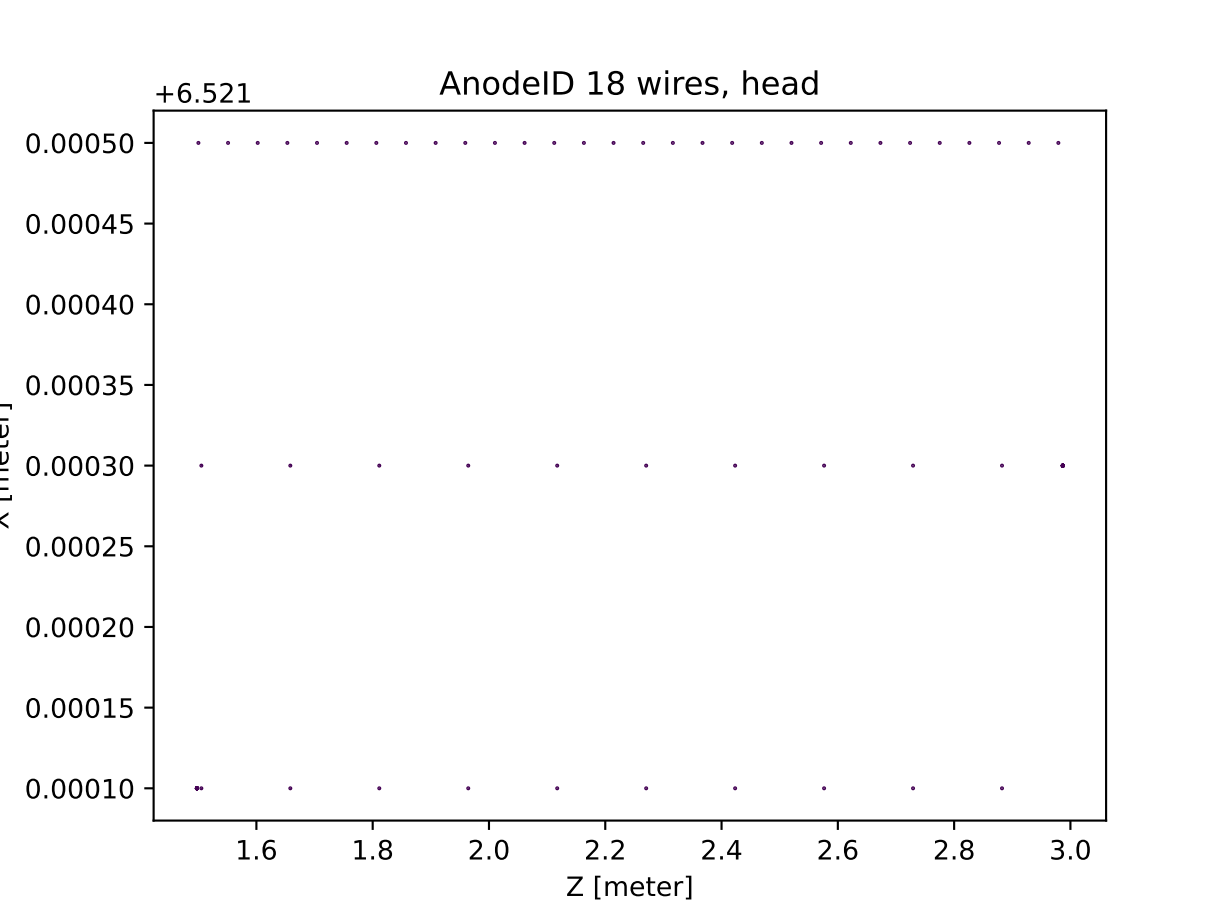
AnodeID 18 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

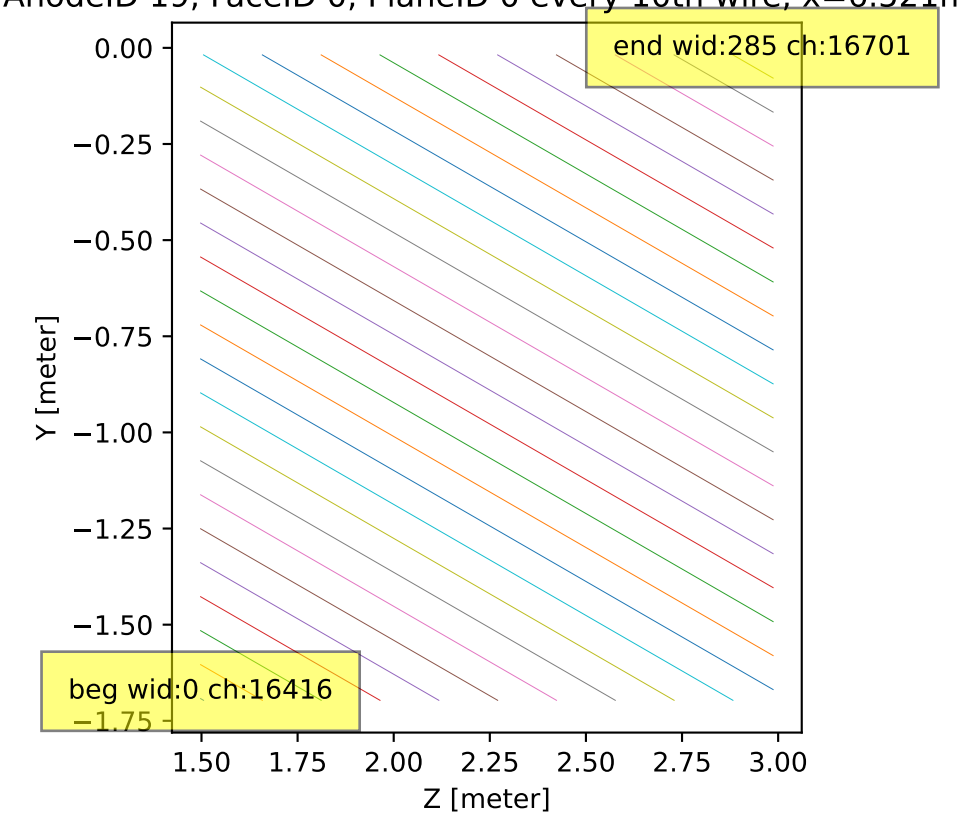
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:16701
beg wid:0 ch:16416
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

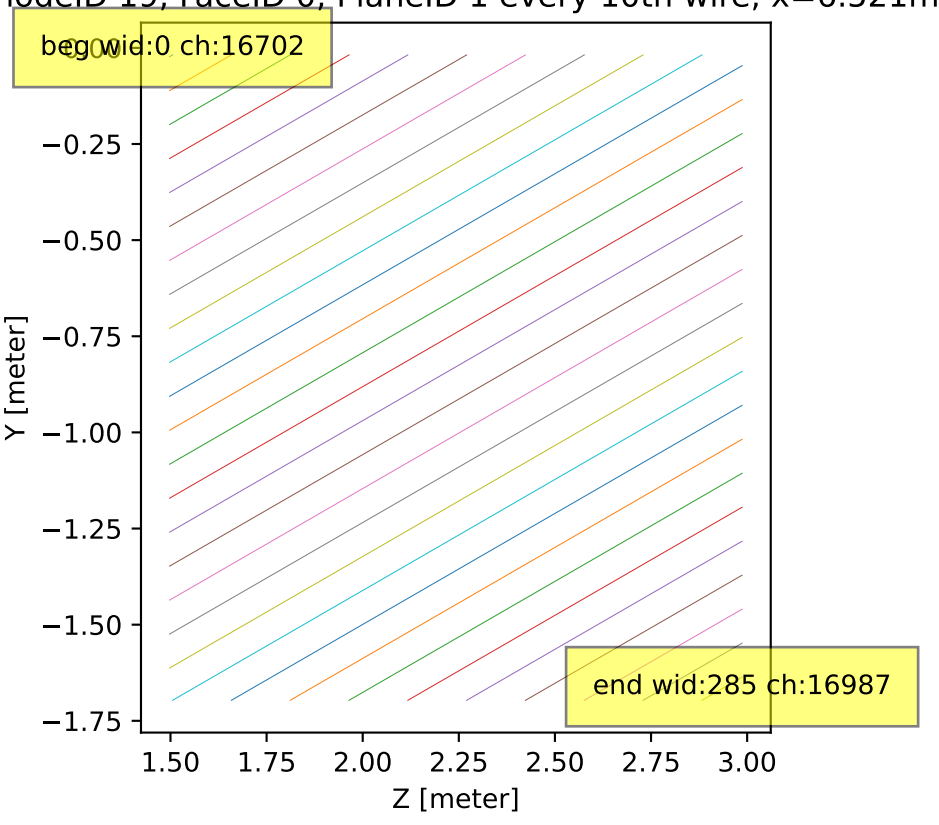
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:16702
end wid:285 ch:16987
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

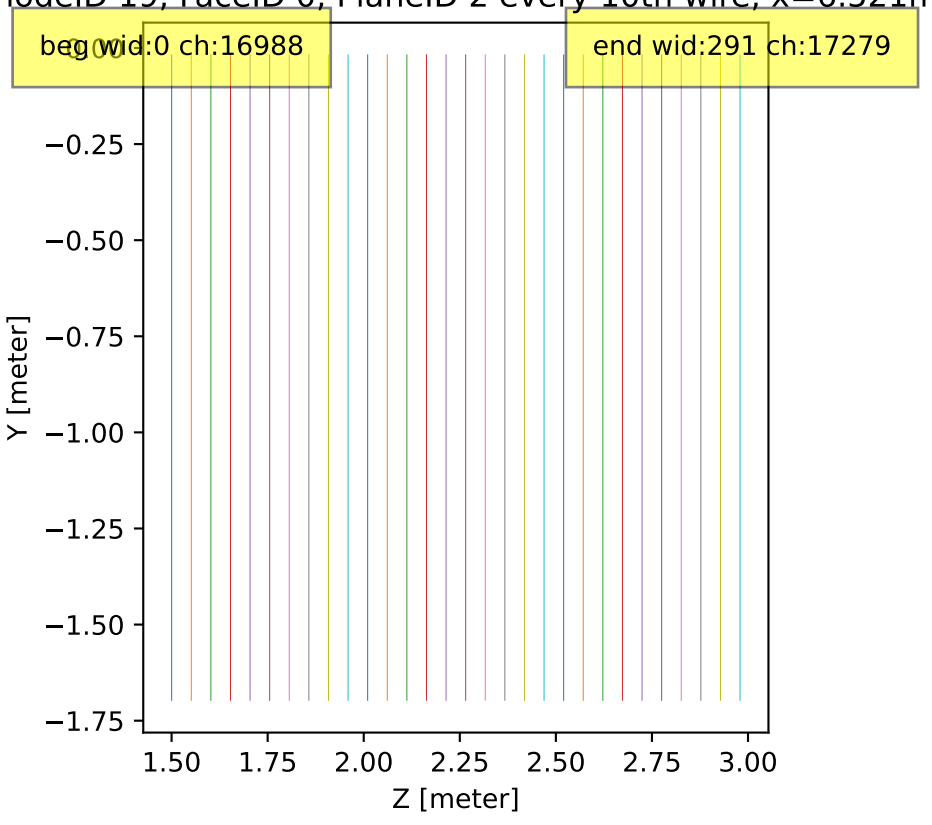
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:16988
end wid:291 ch:17279
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

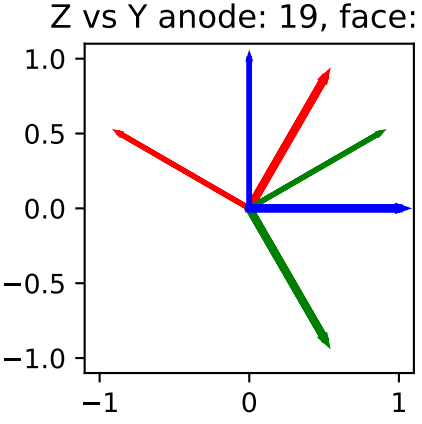
Z vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

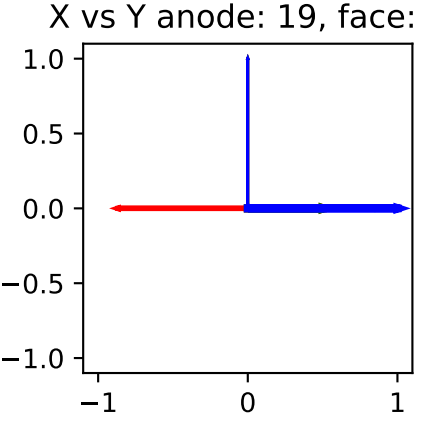
X vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

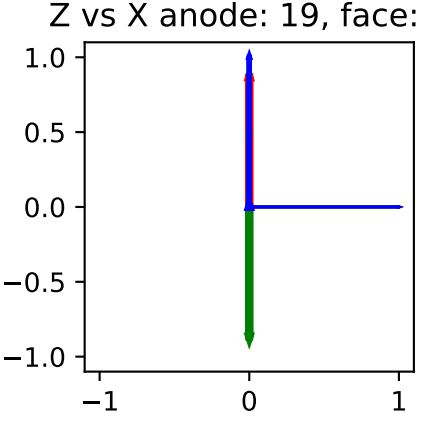
Z vs X anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

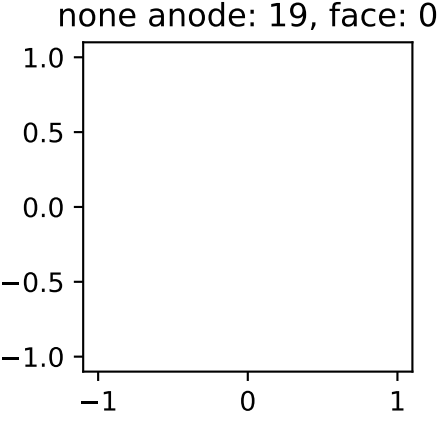
none anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

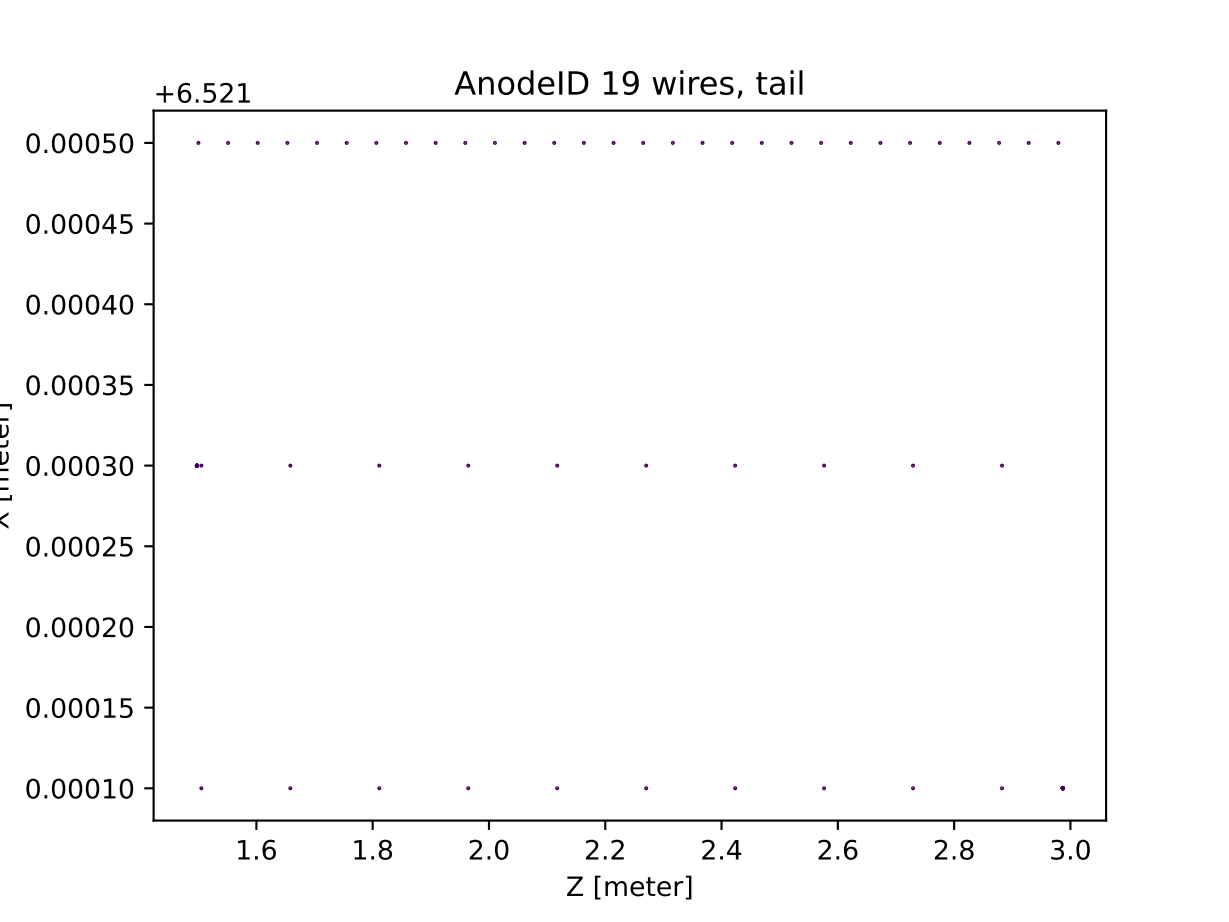
AnodeID 19 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

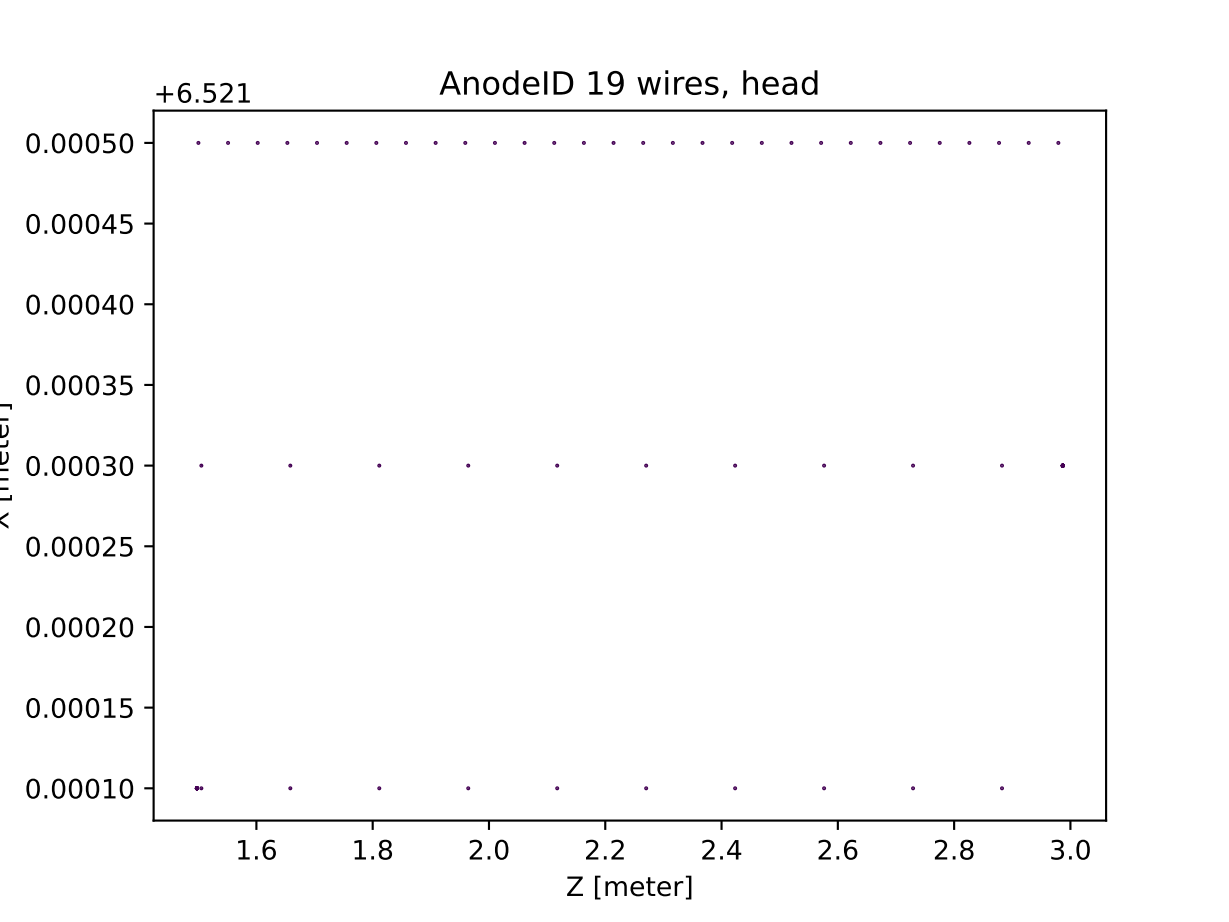
AnodeID 19 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

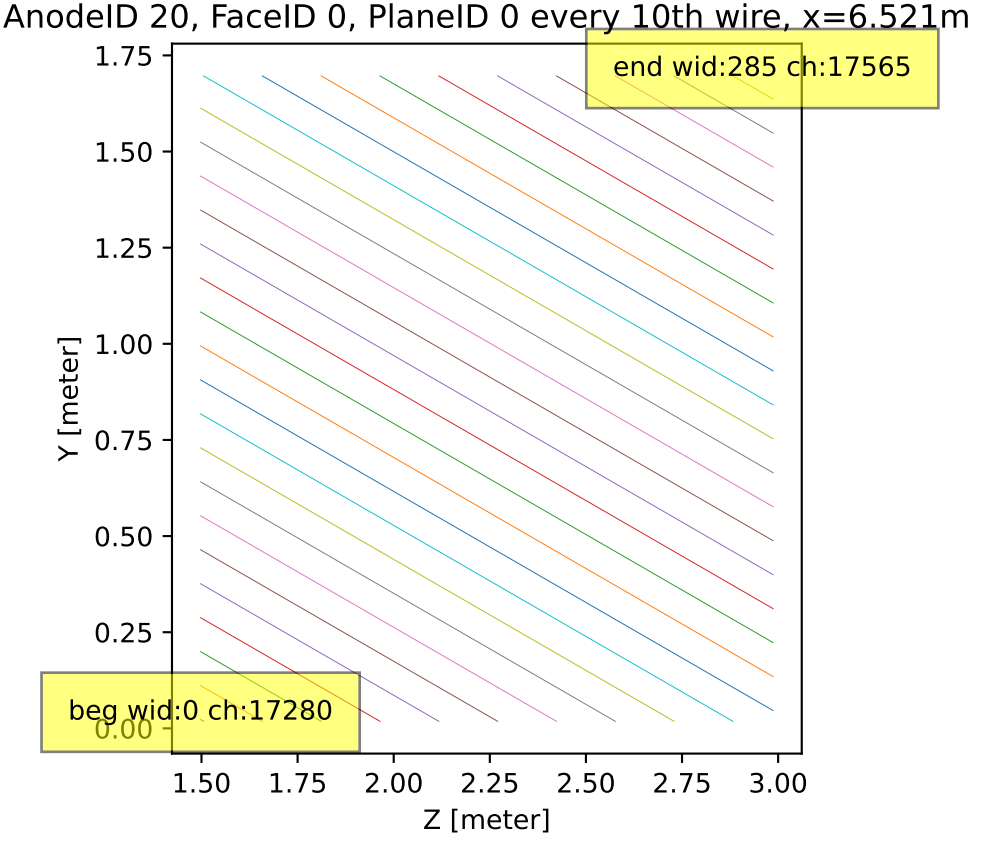
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:17565
beg wid:0 ch:17280
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

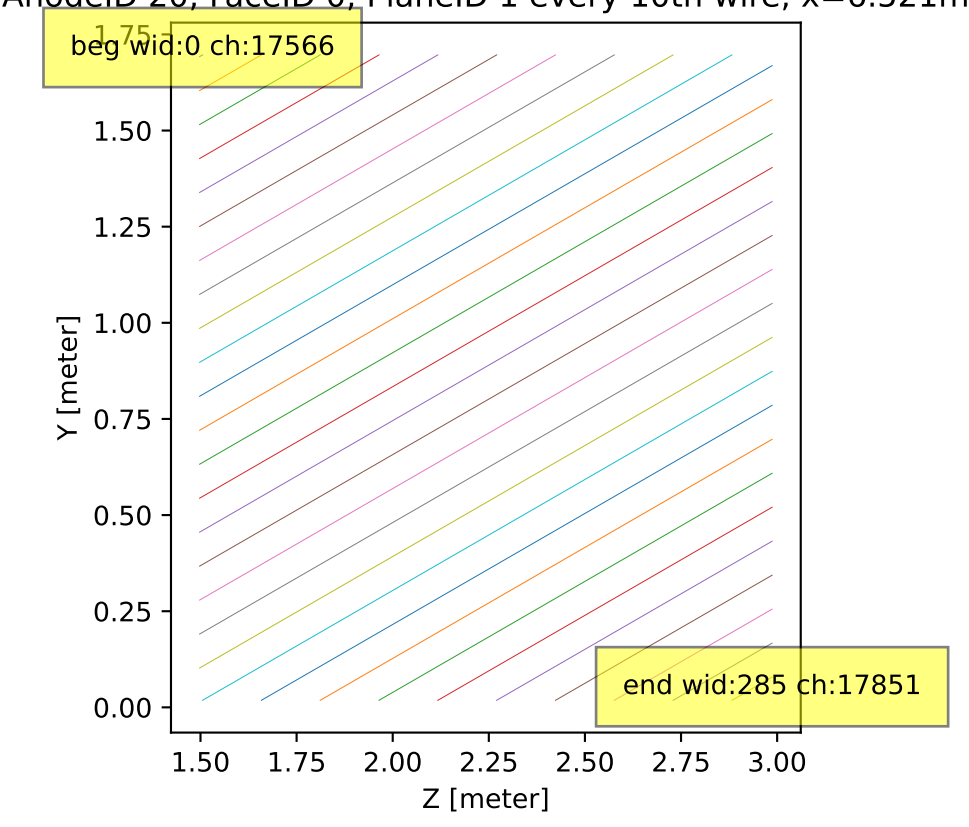
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:17566
end wid:285 ch:17851
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

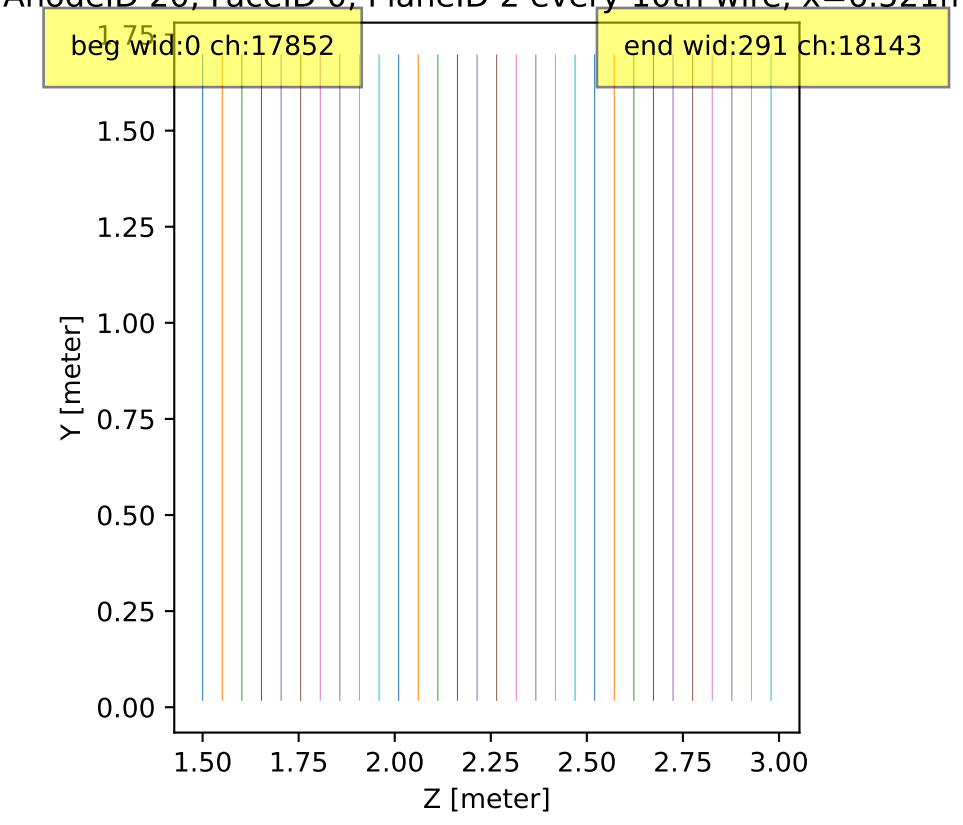
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:17852
end wid:291 ch:18143
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

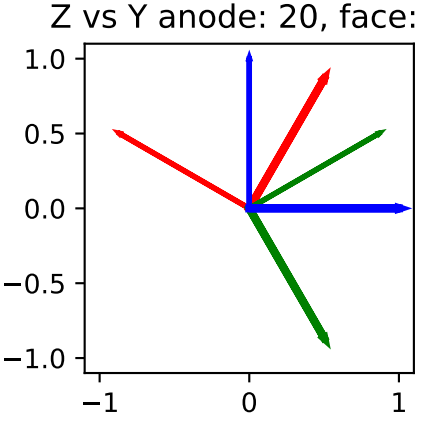
Z vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

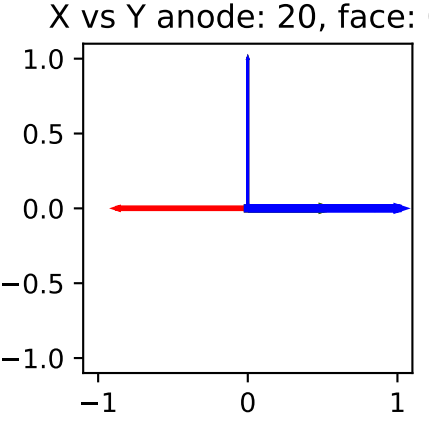
X vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

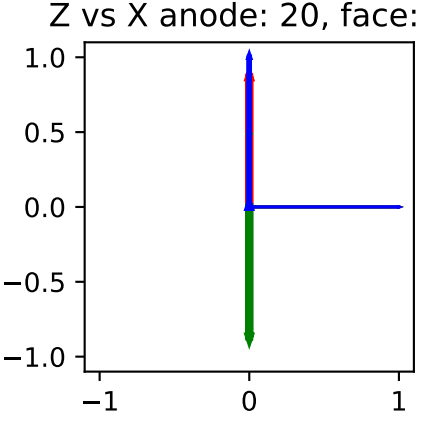
Z vs X anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

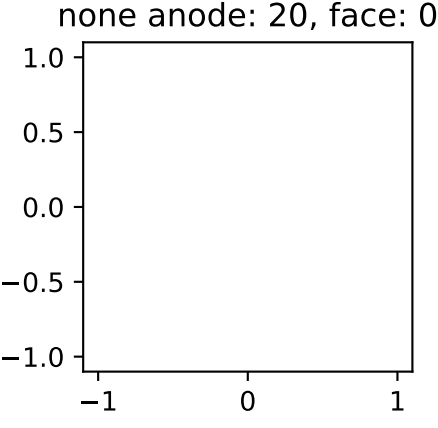
none anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

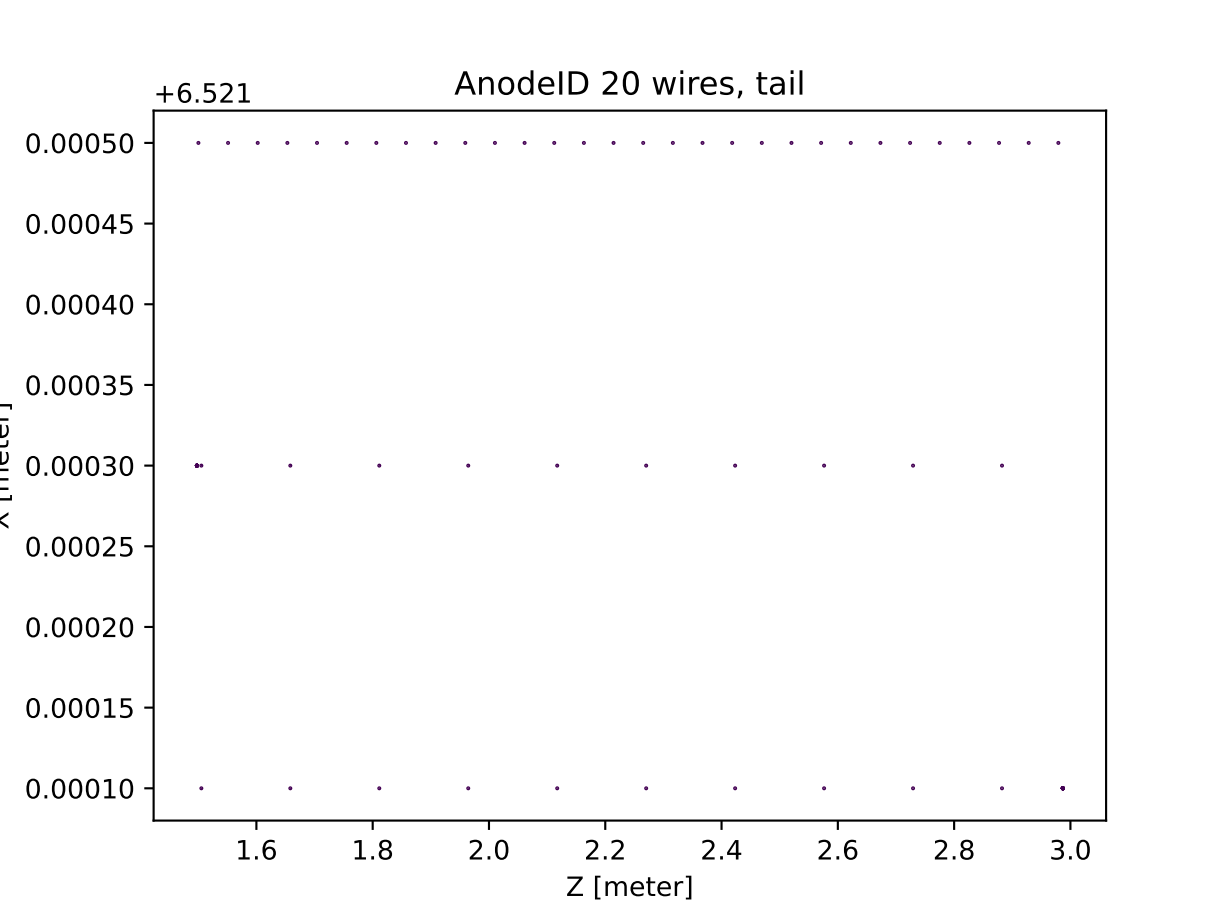
AnodeID 20 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

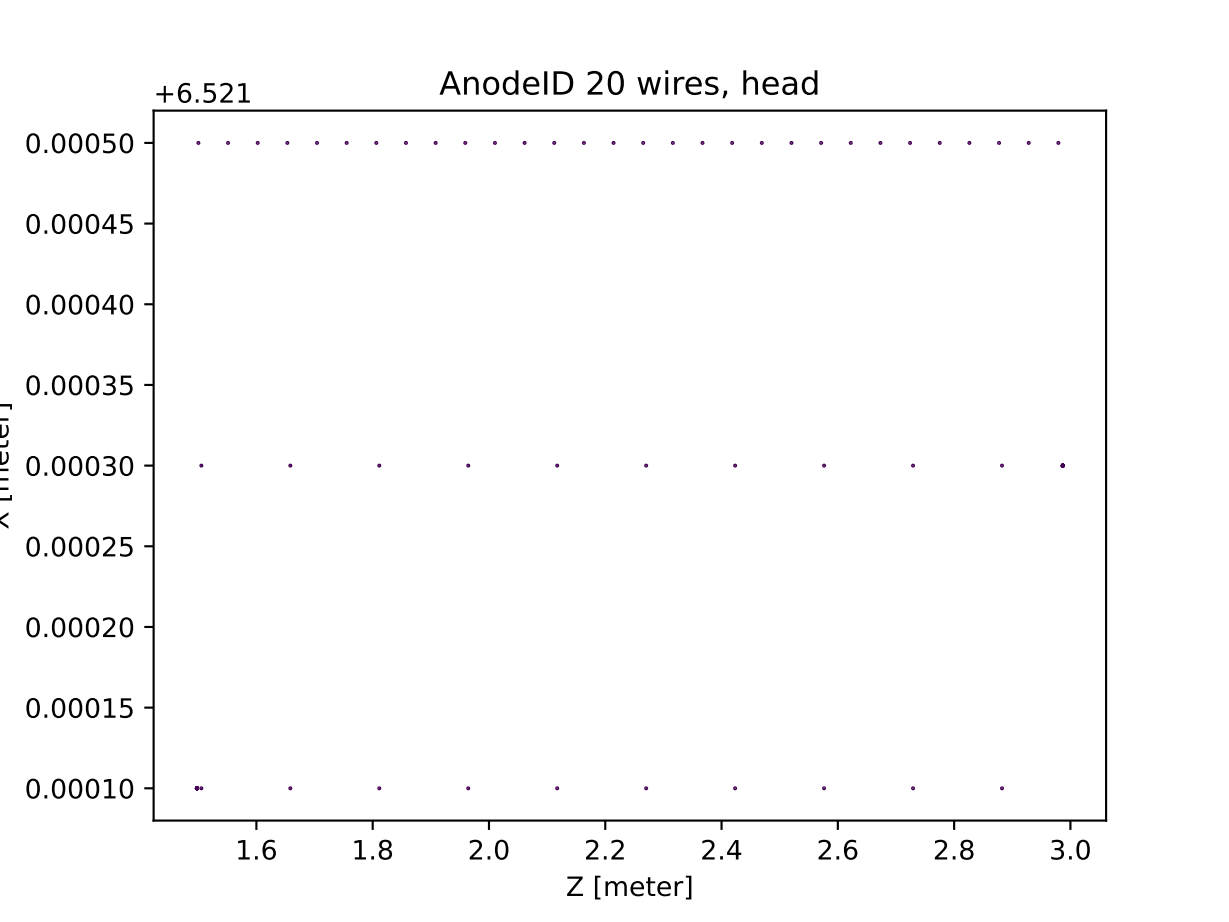
AnodeID 20 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

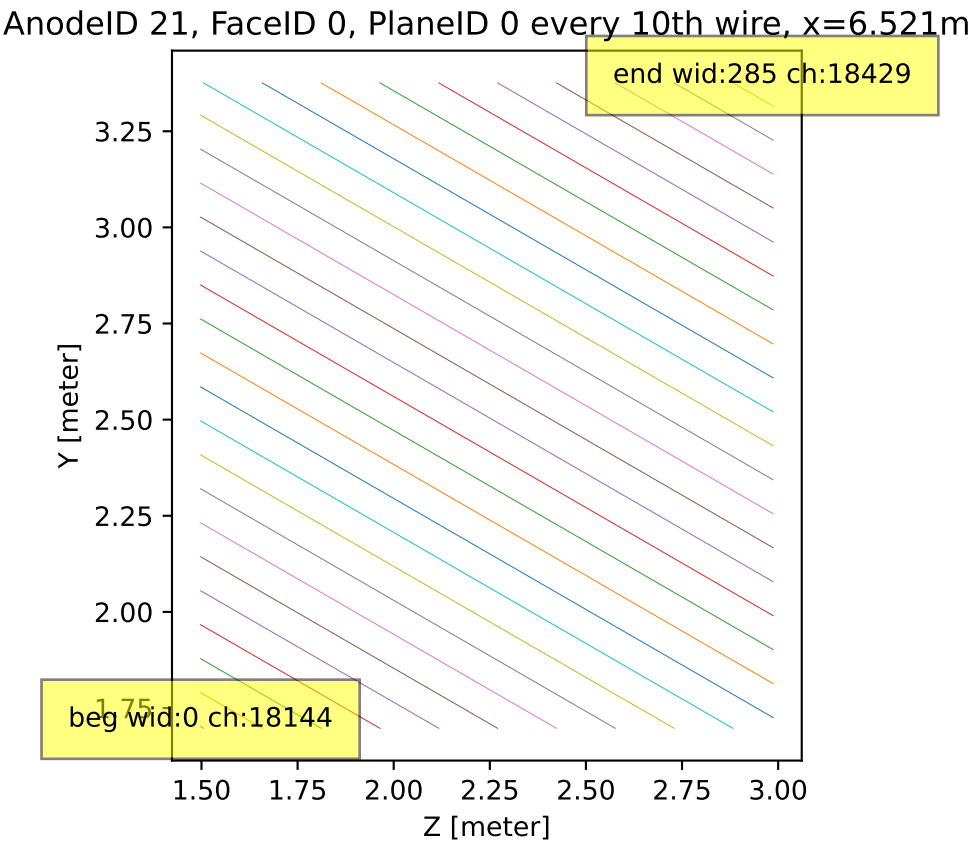
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:18429
beg wid:0 ch:18144
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

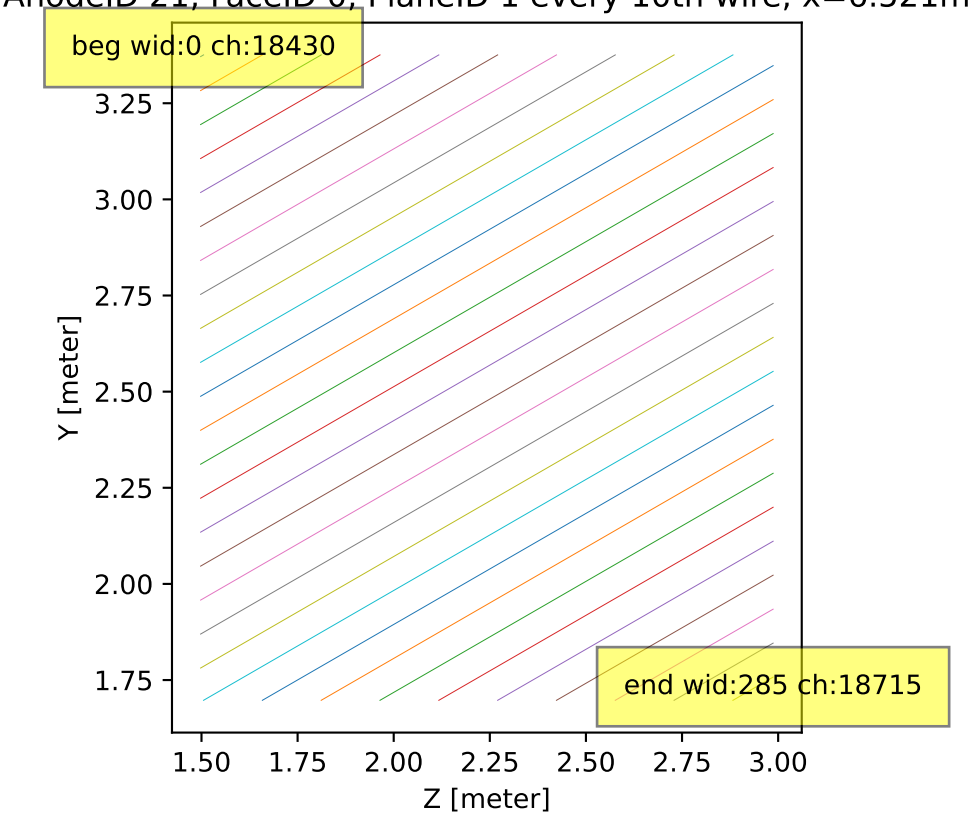
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:18430
end wid:285 ch:18715
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

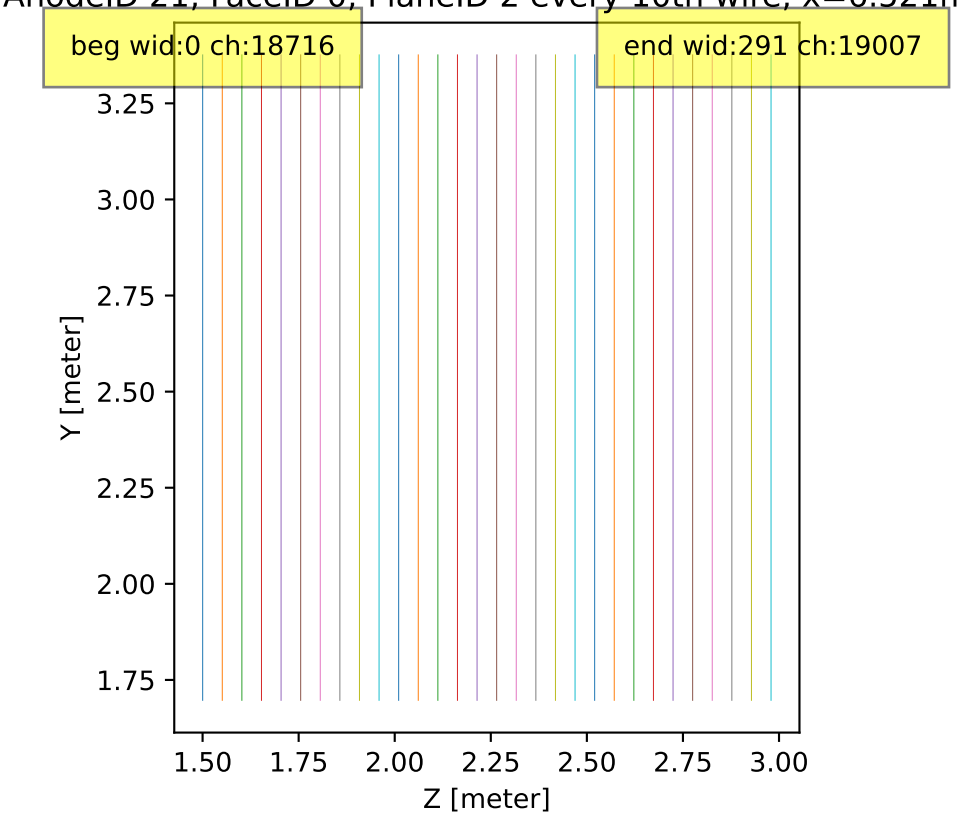
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:18716
end wid:291 ch:19007
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

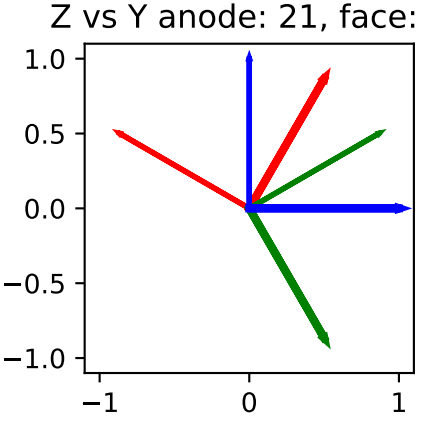
Z vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

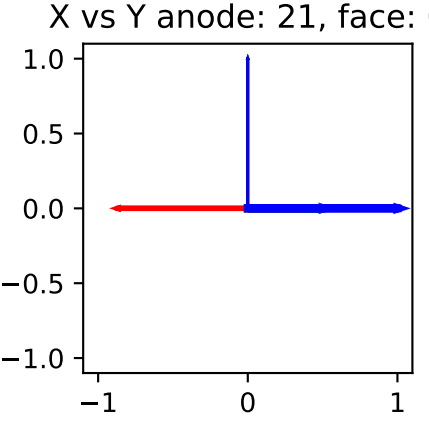
X vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

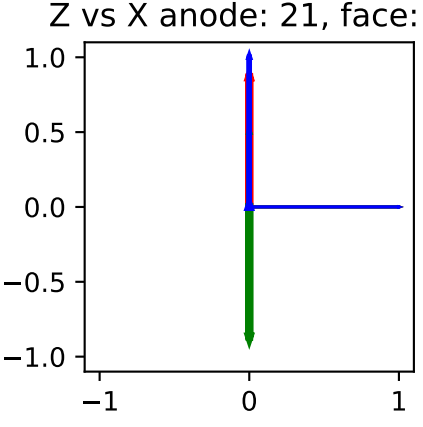
Z vs X anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

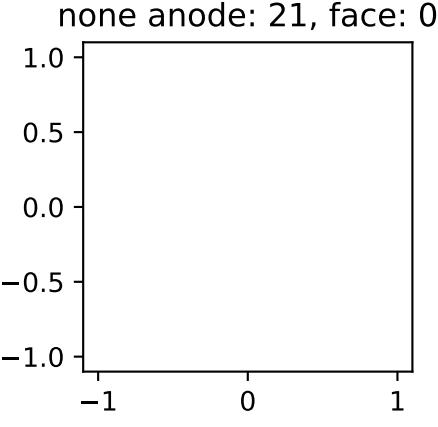
none anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

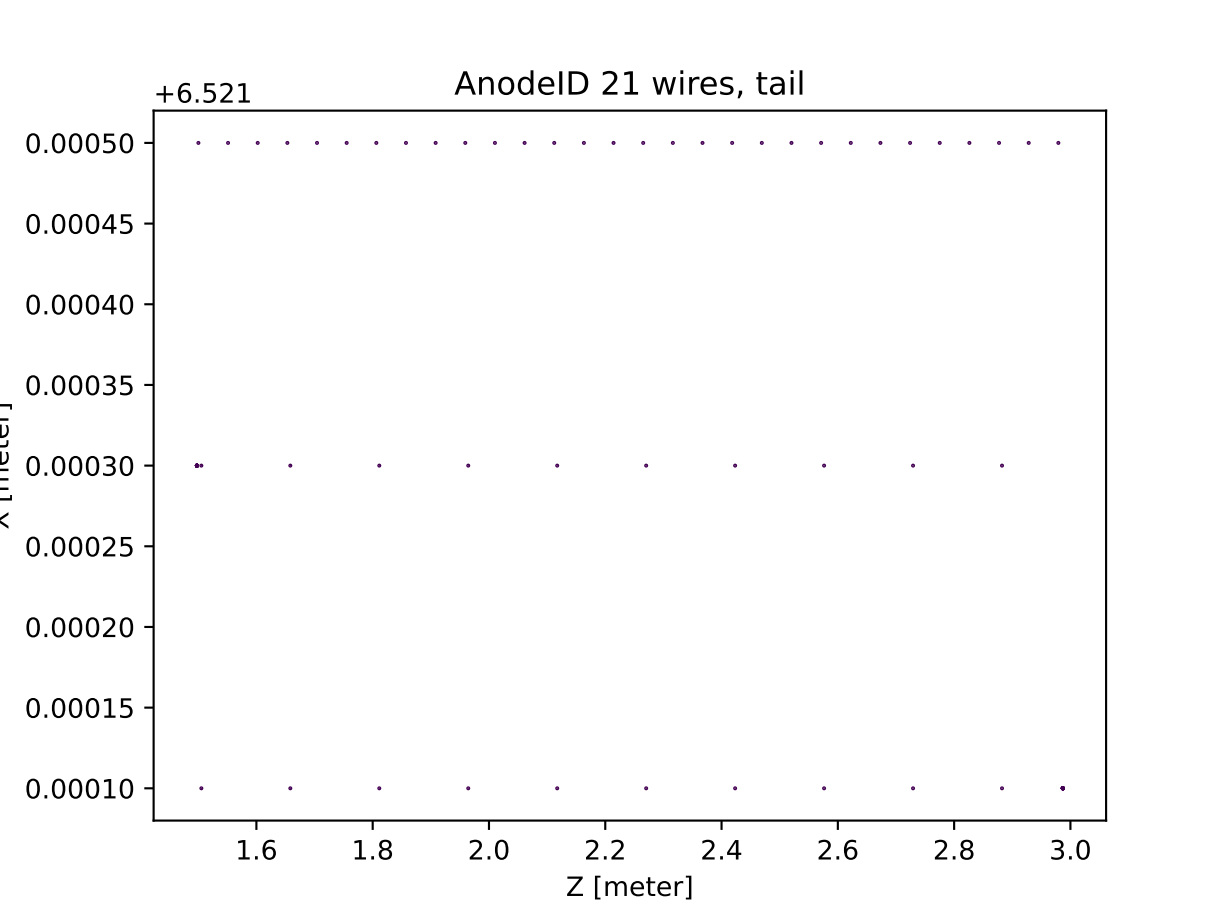
AnodeID 21 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

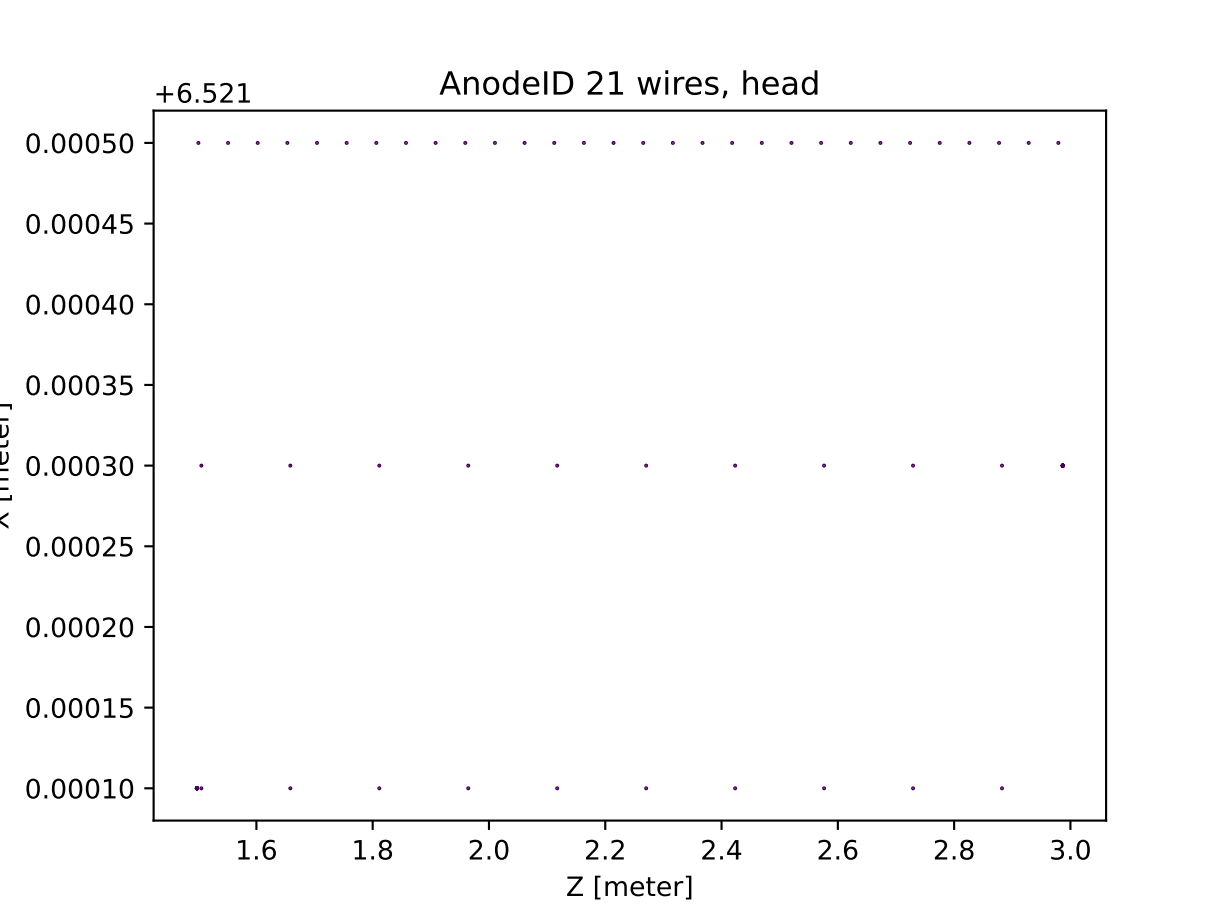
AnodeID 21 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

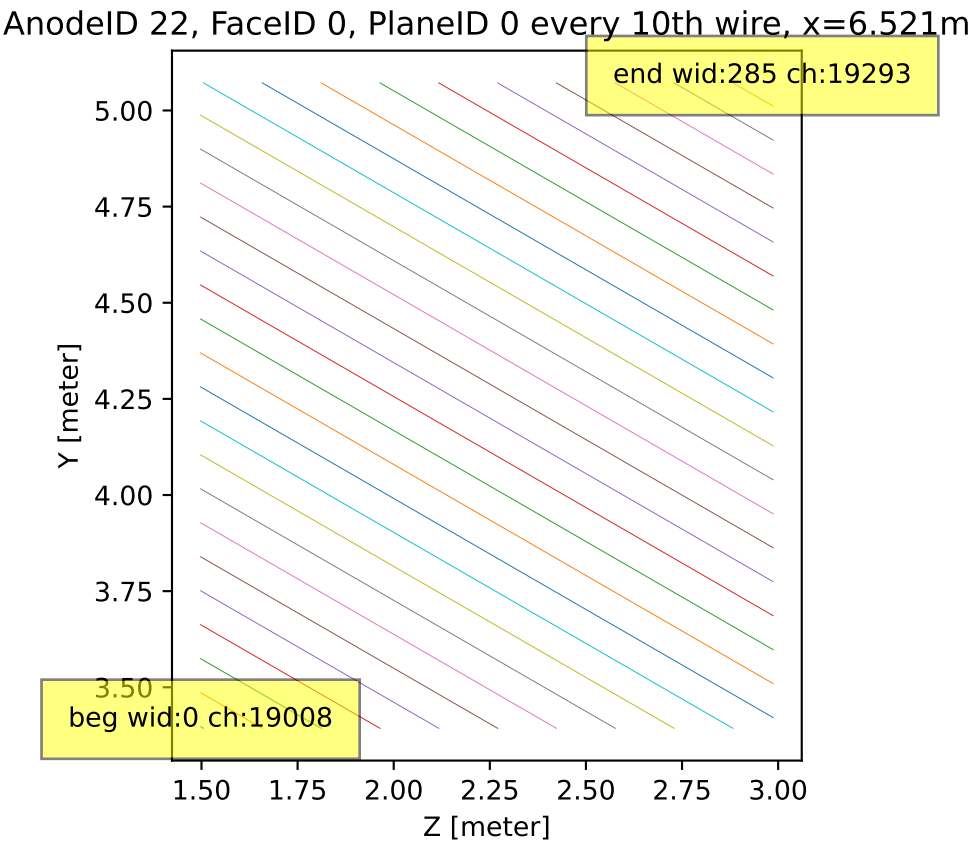
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:19293
beg wid:0 ch:19008
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

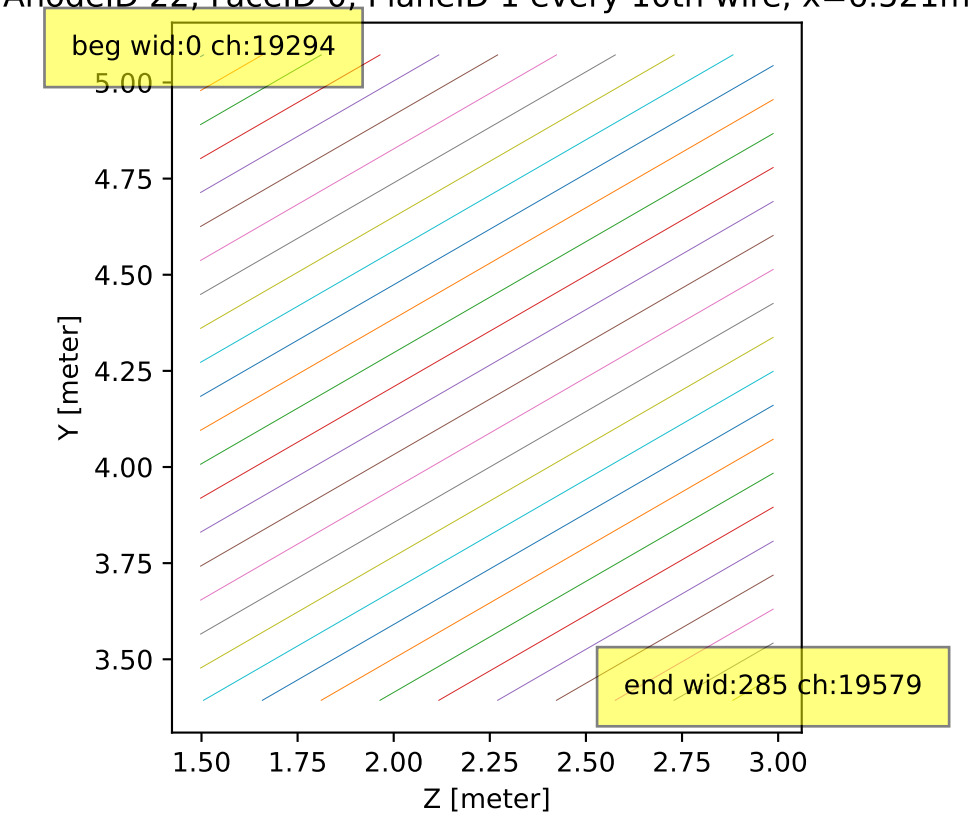
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:19294
end wid:285 ch:19579
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

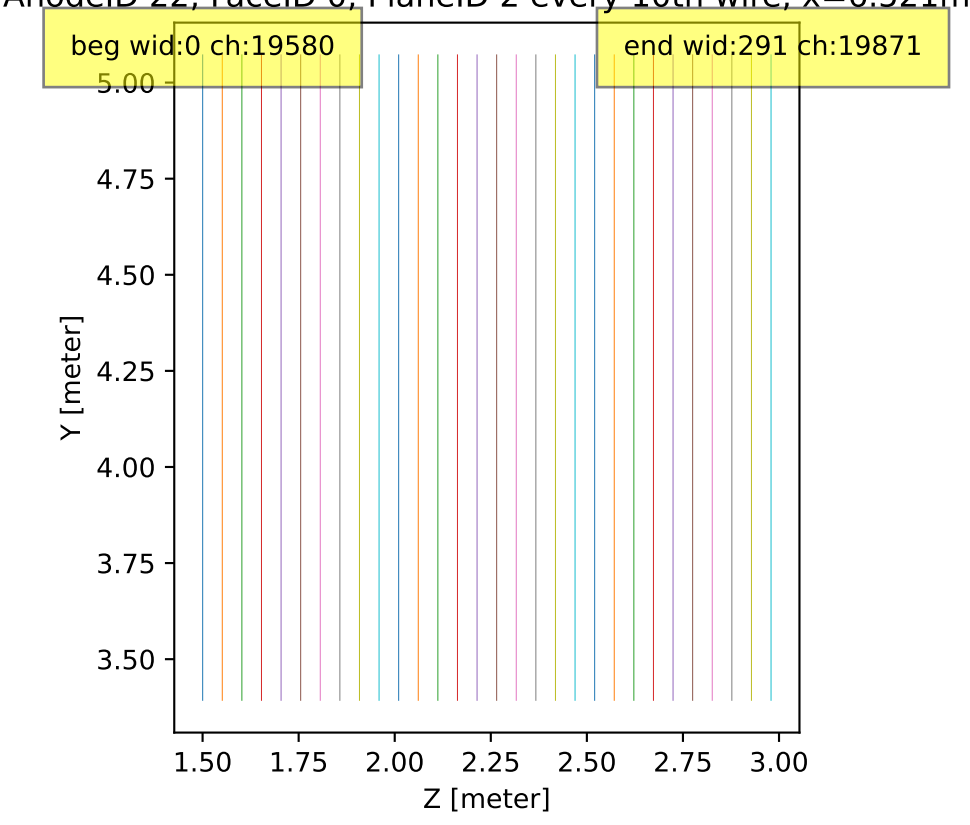
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:19580
end wid:291 ch:19871
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

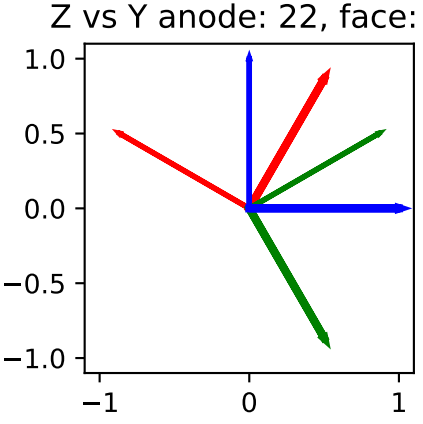
Z vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

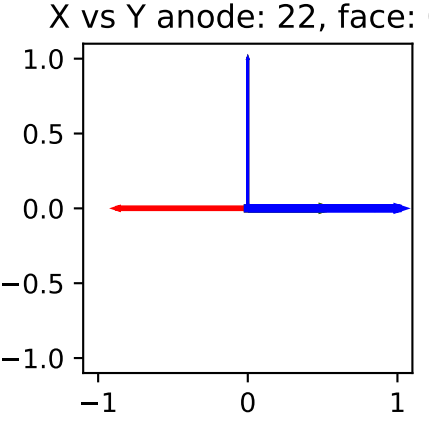
X vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

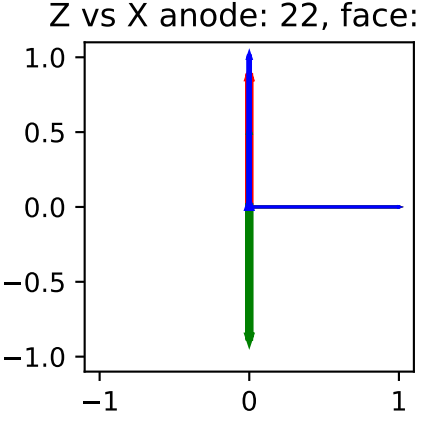
Z vs X anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

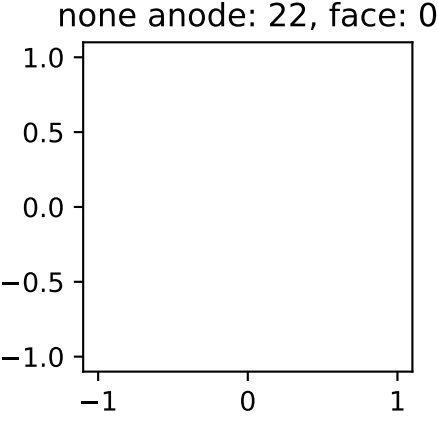
none anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

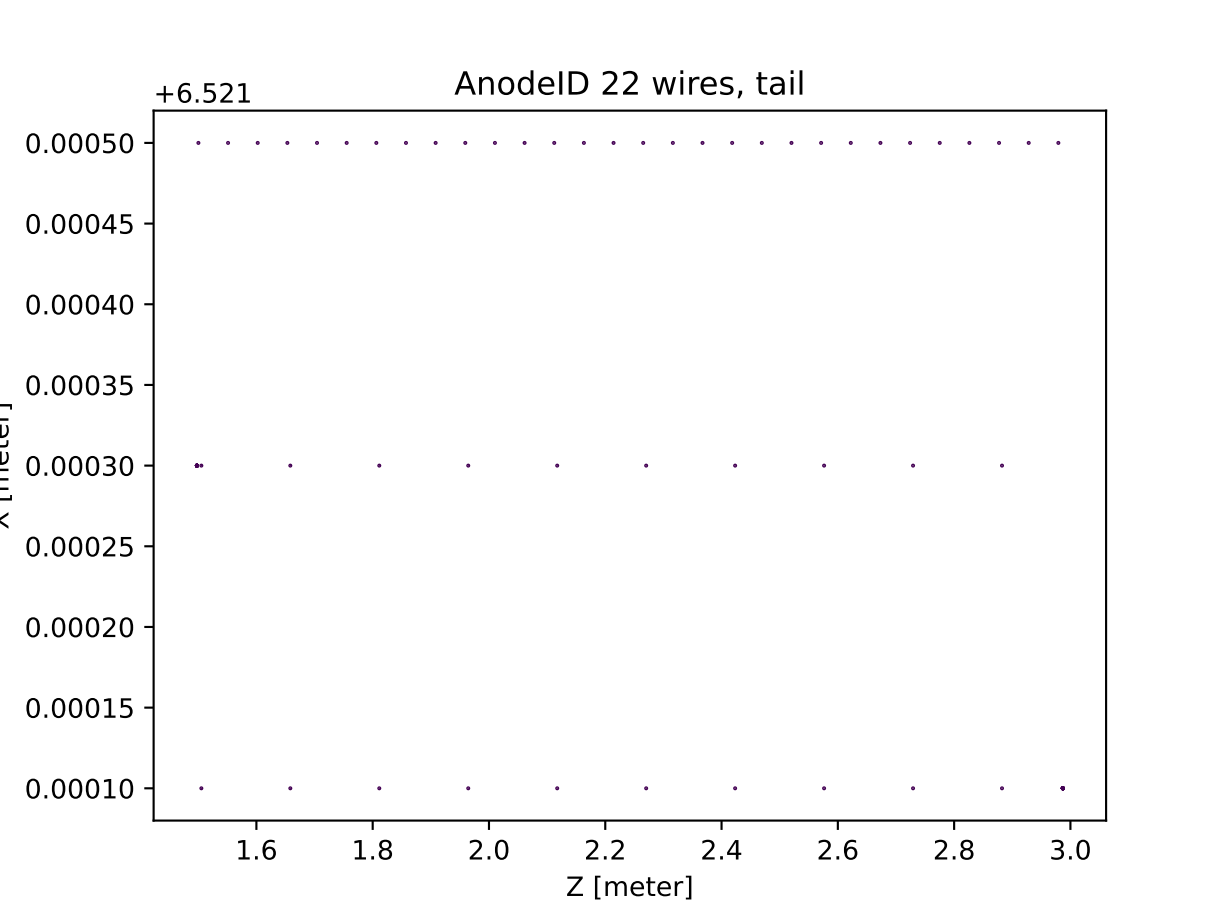
AnodeID 22 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

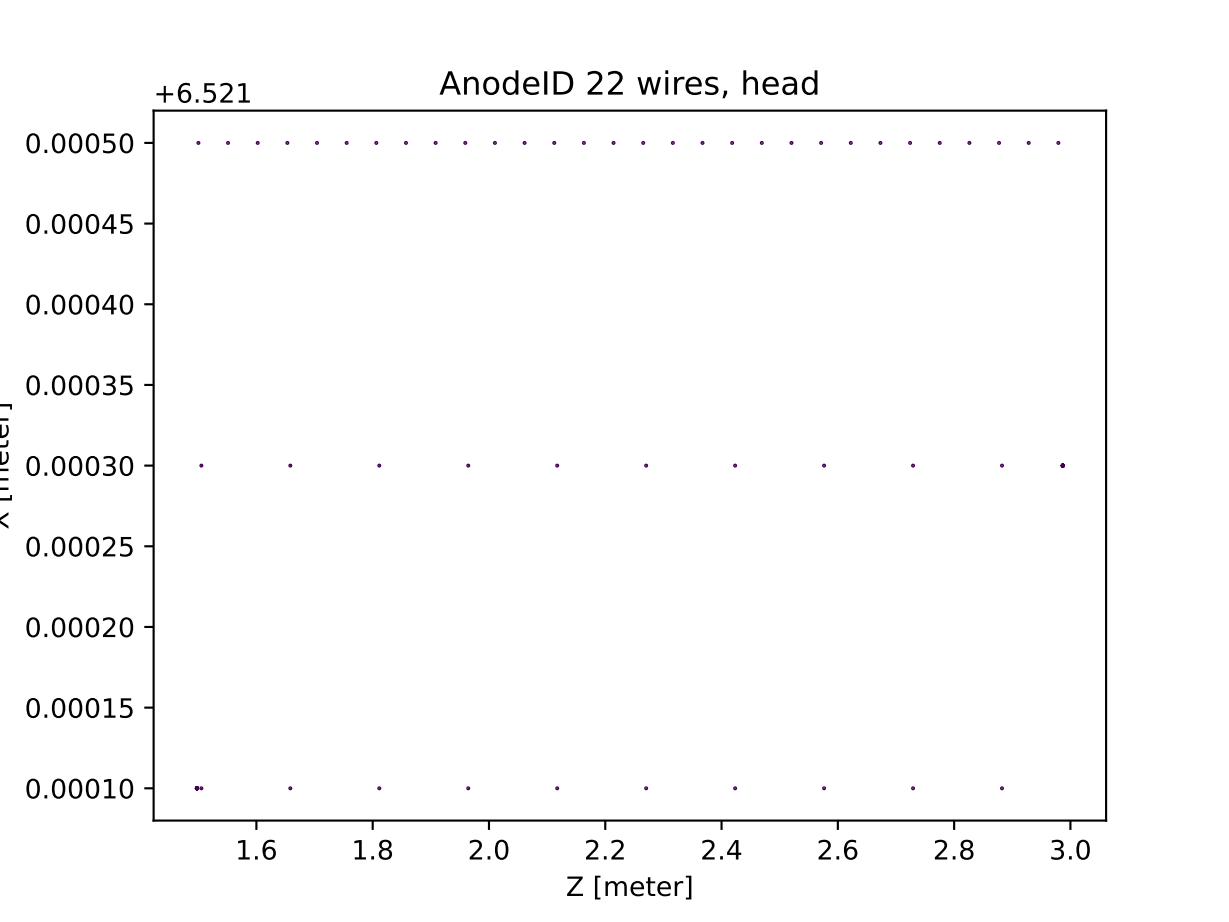
AnodeID 22 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

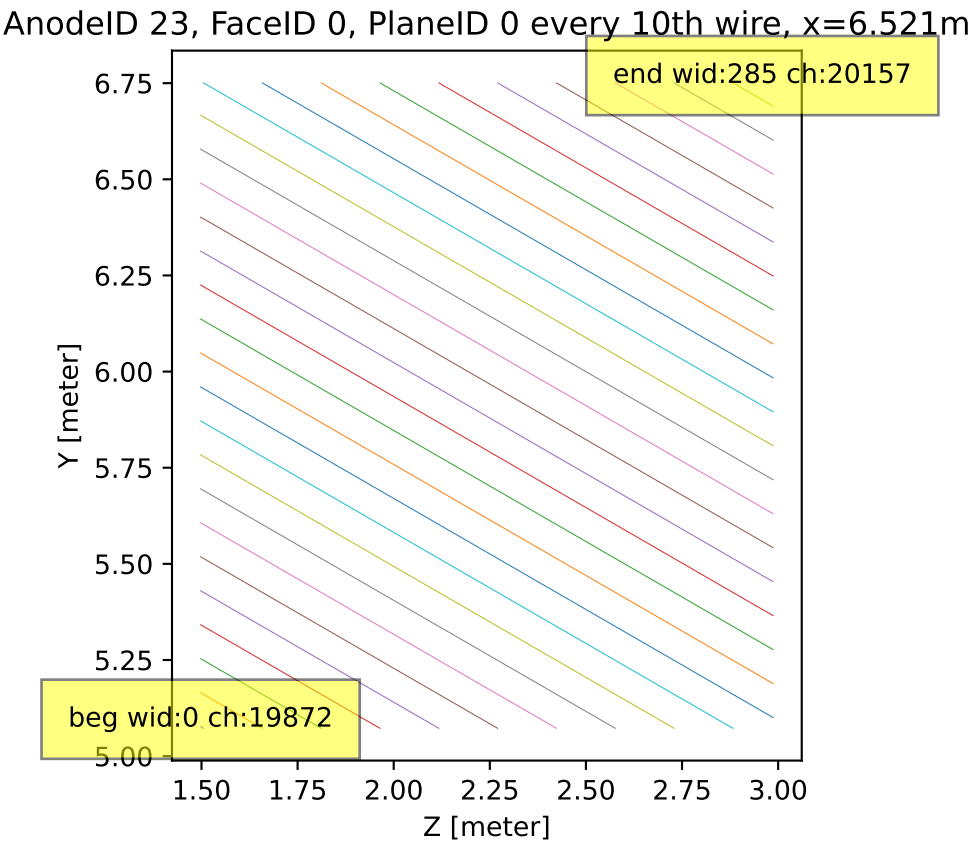
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:20157
beg wid:0 ch:19872
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

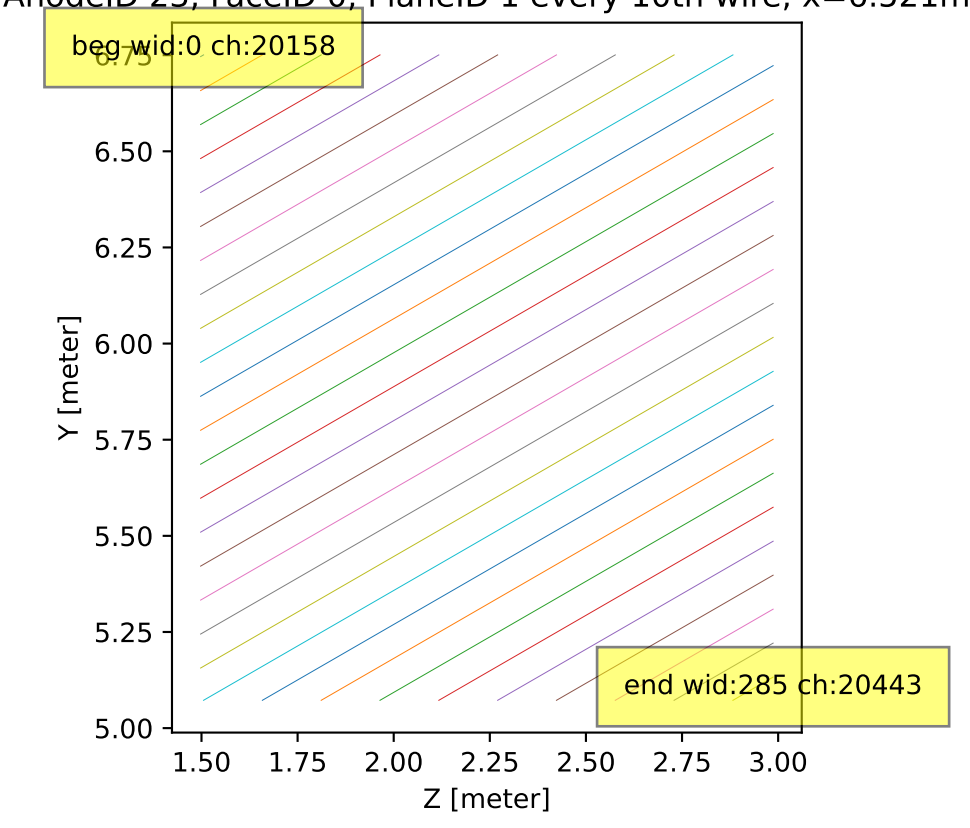
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:20158
end wid:285 ch:20443
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

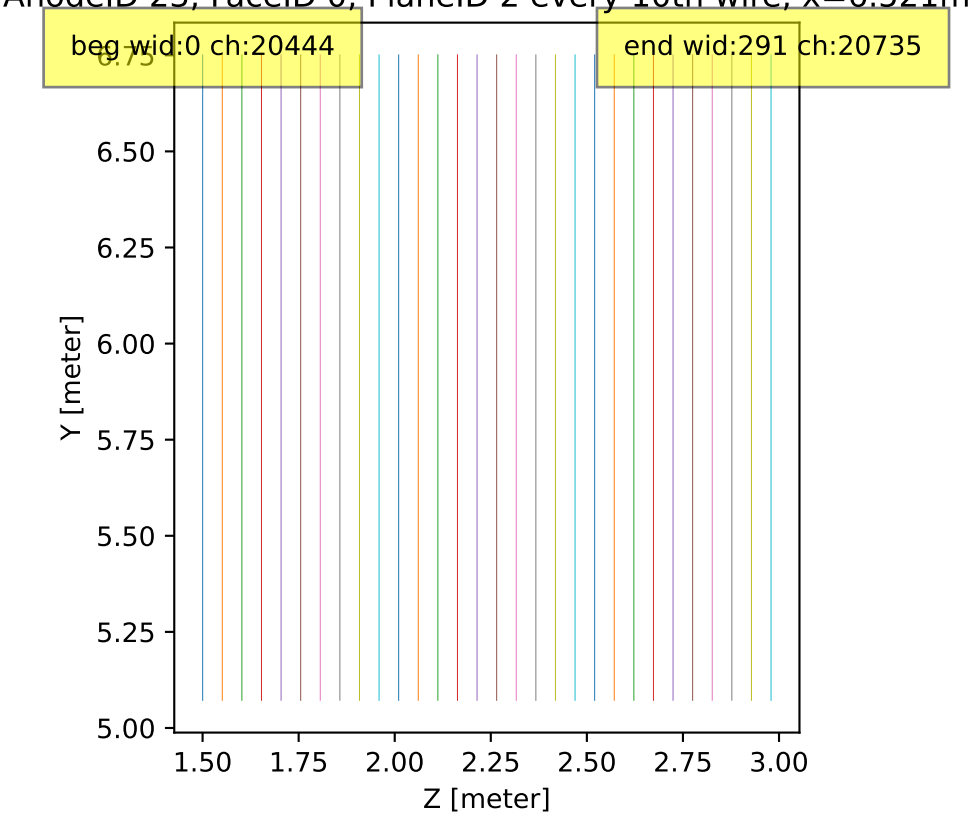
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:20444
end wid:291 ch:20735
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

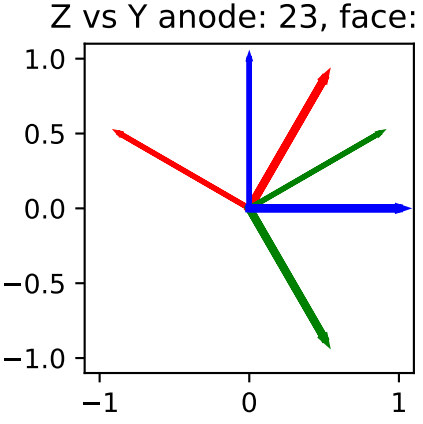
Z vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

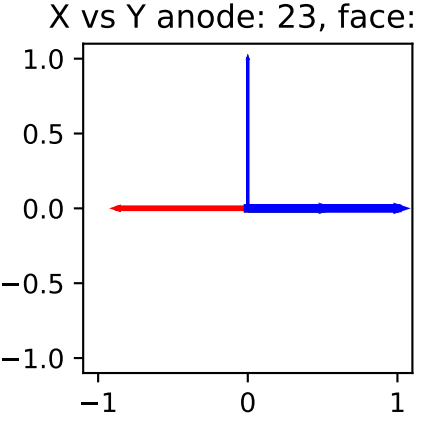
X vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

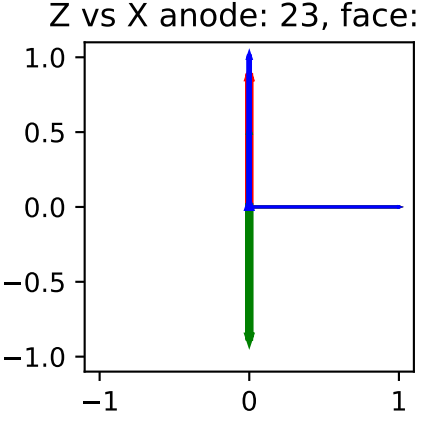
Z vs X anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

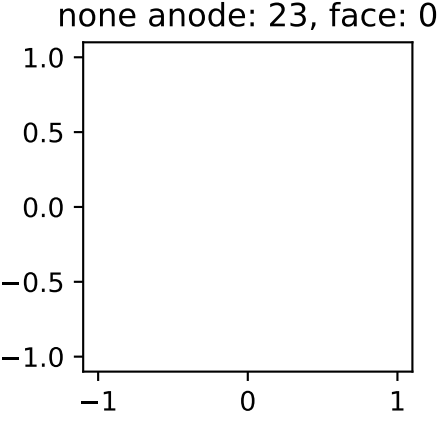
none anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

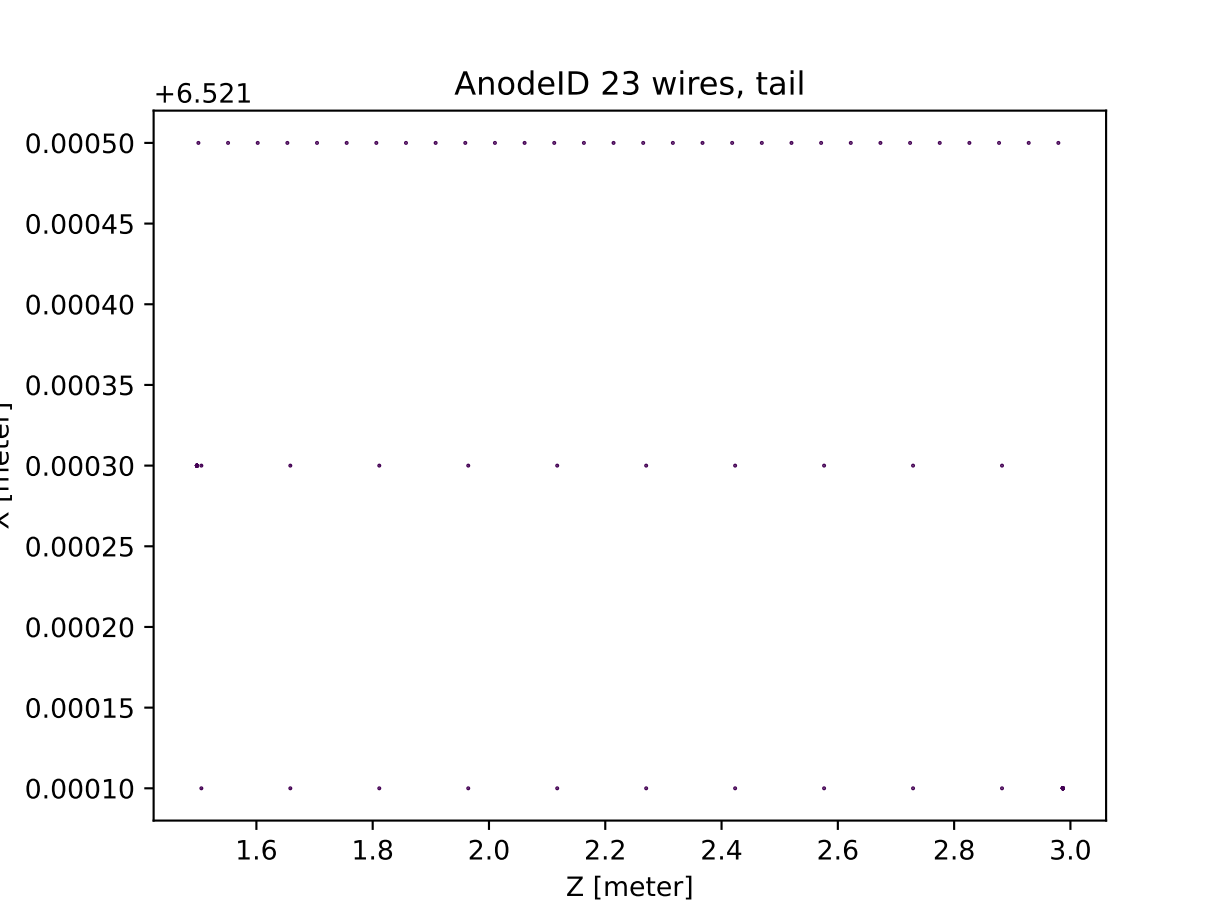
AnodeID 23 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

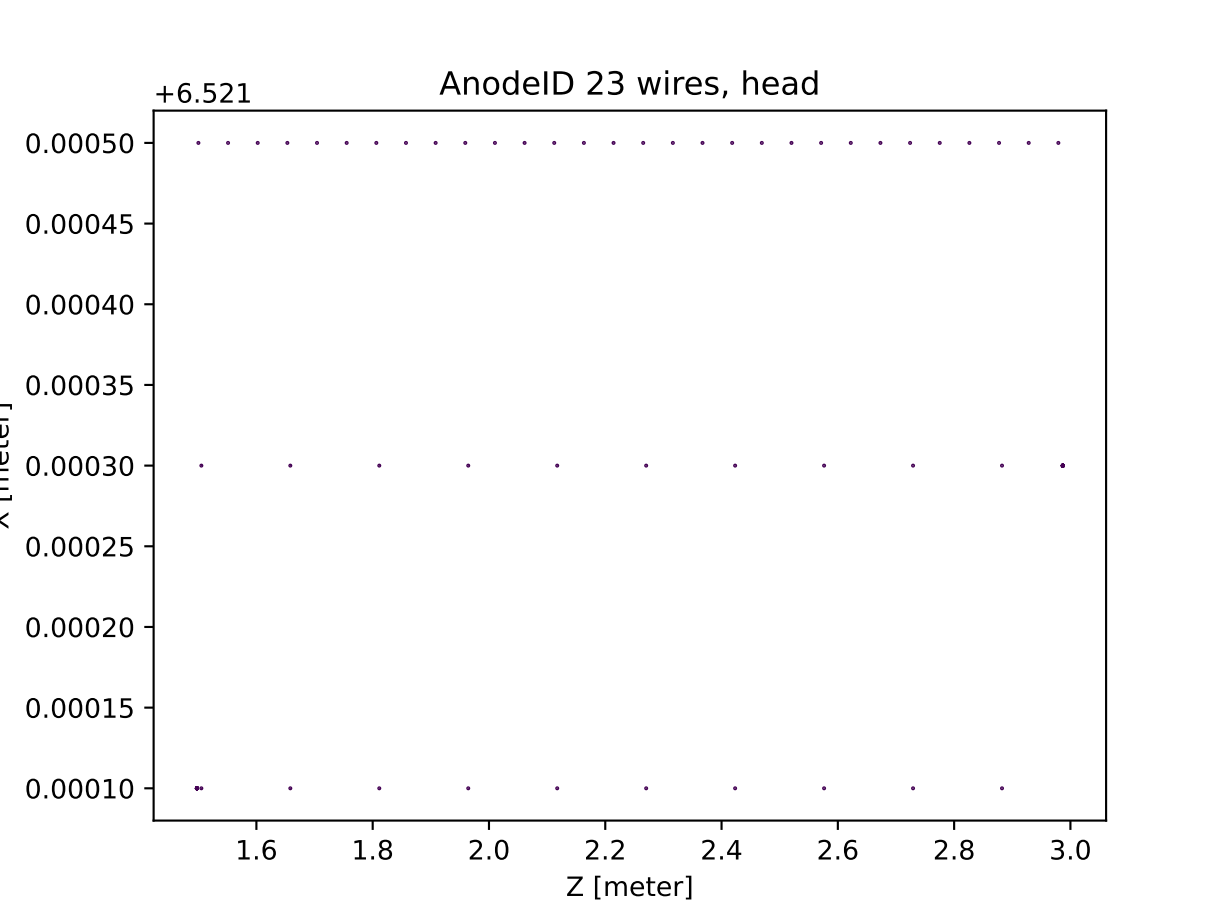
AnodeID 23 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

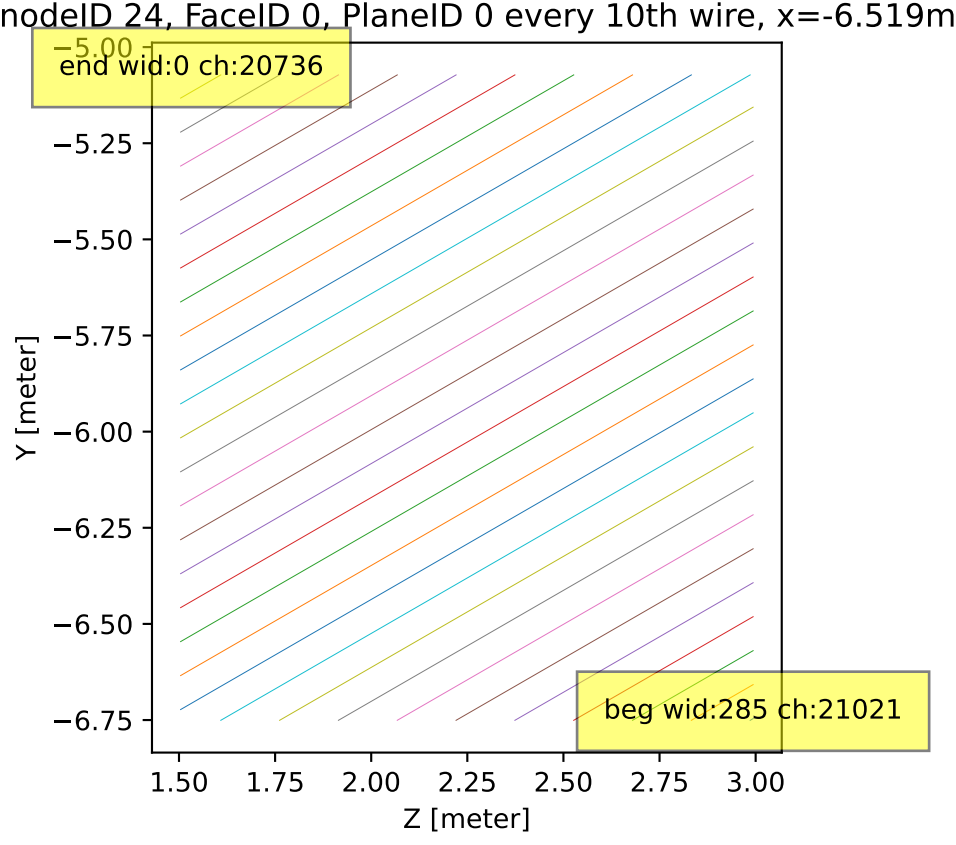
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:20736
beg wid:285 ch:21021
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

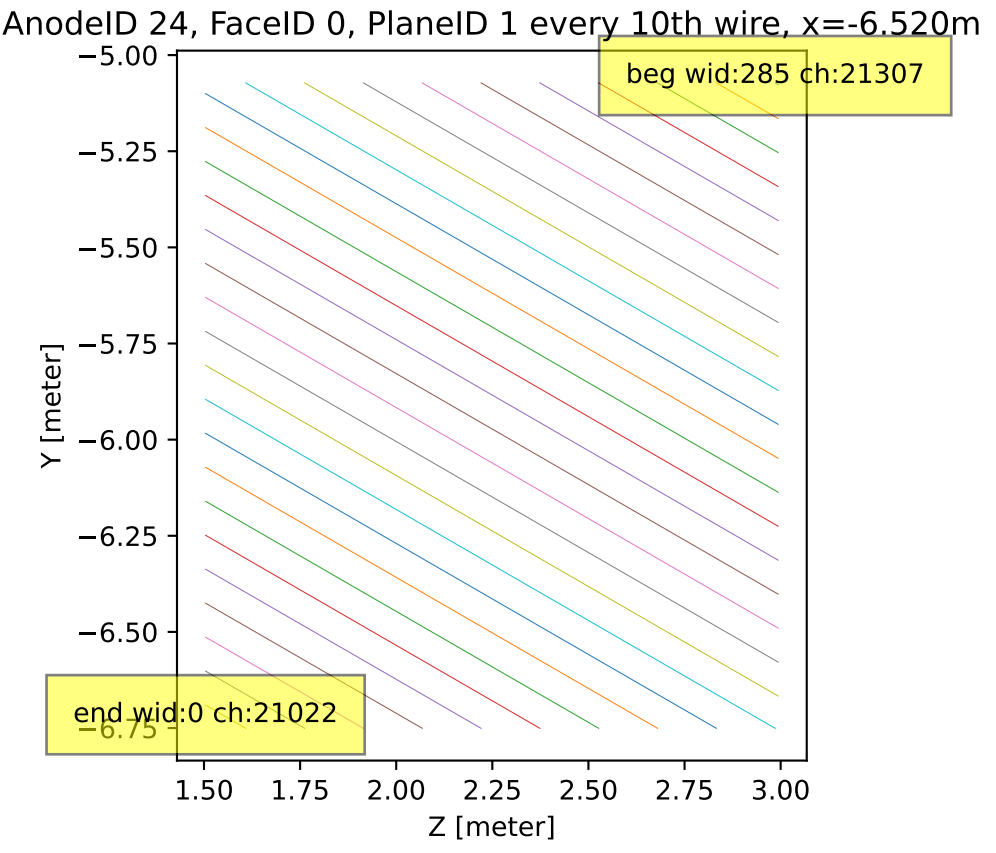
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:21307
end wid:0 ch:21022
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

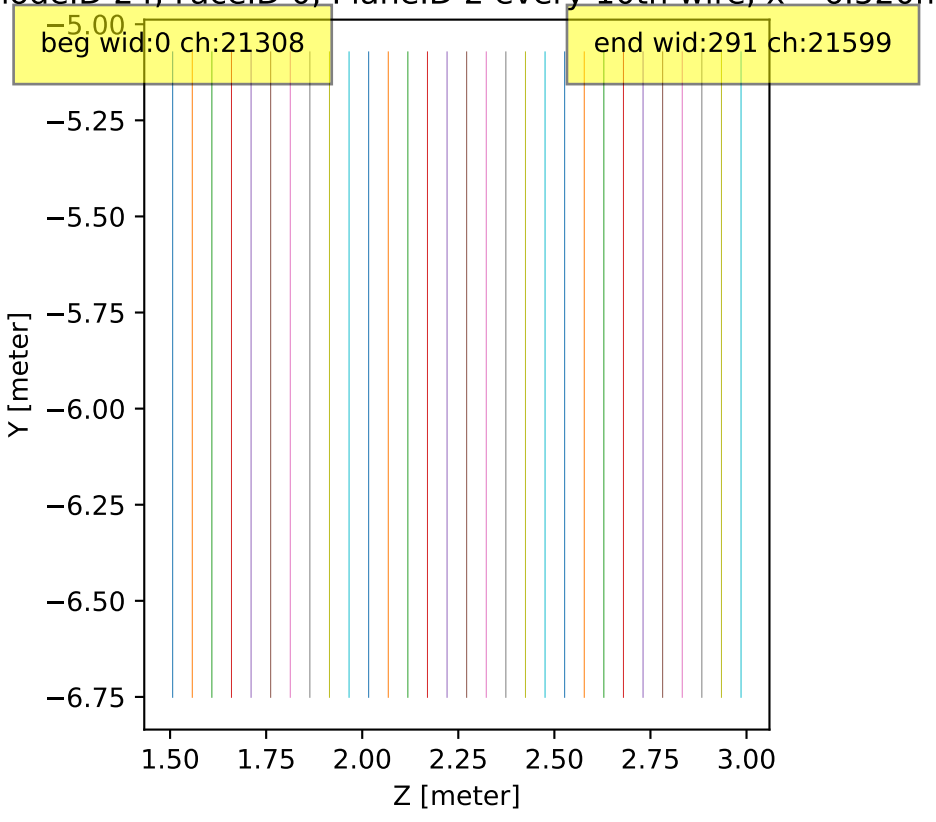
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:21308
end wid:291 ch:21599
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

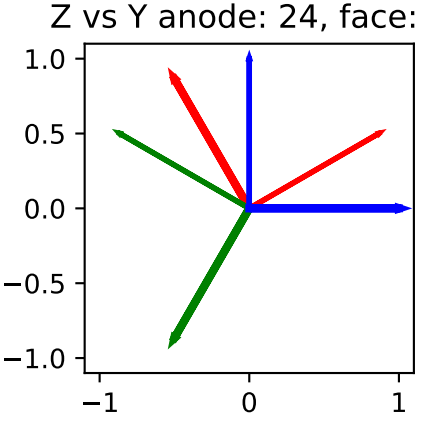
Z vs Y anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

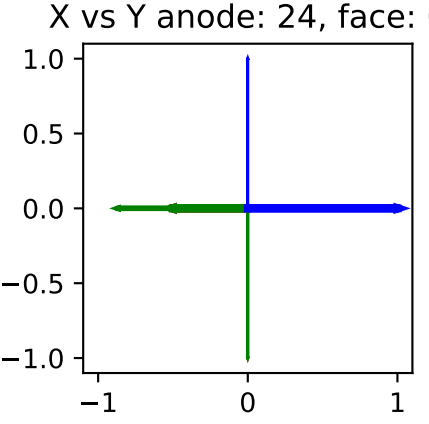
X vs Y anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

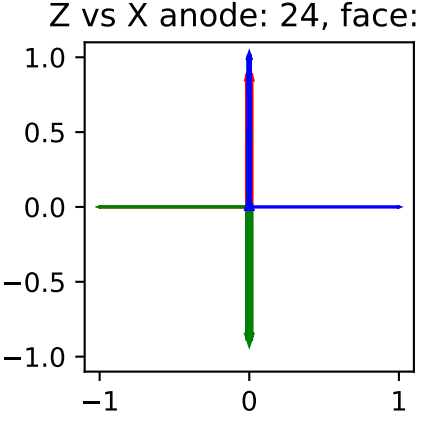
Z vs X anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

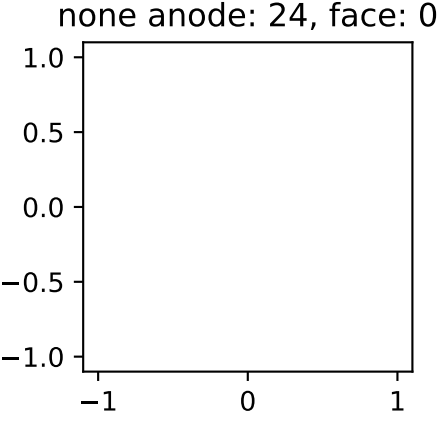
none anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

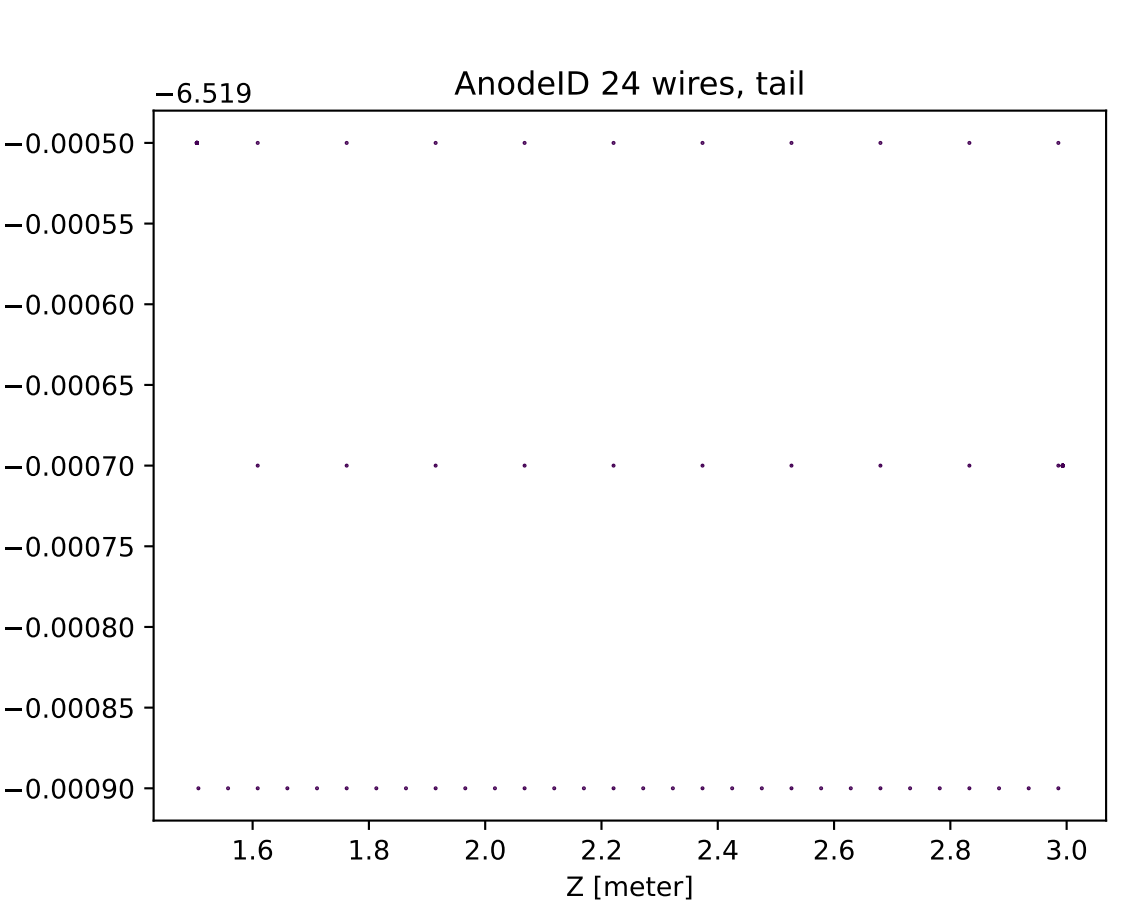
AnodeID 24 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

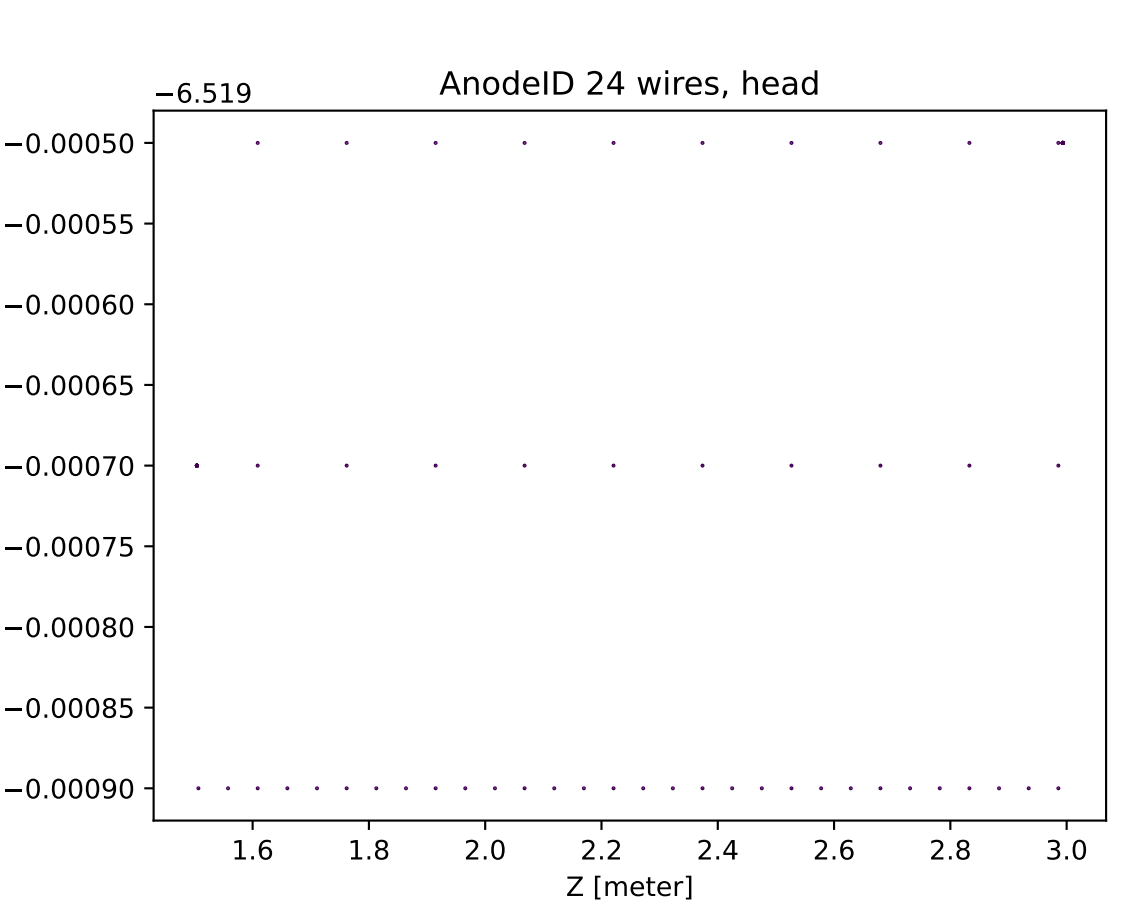
AnodeID 24 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

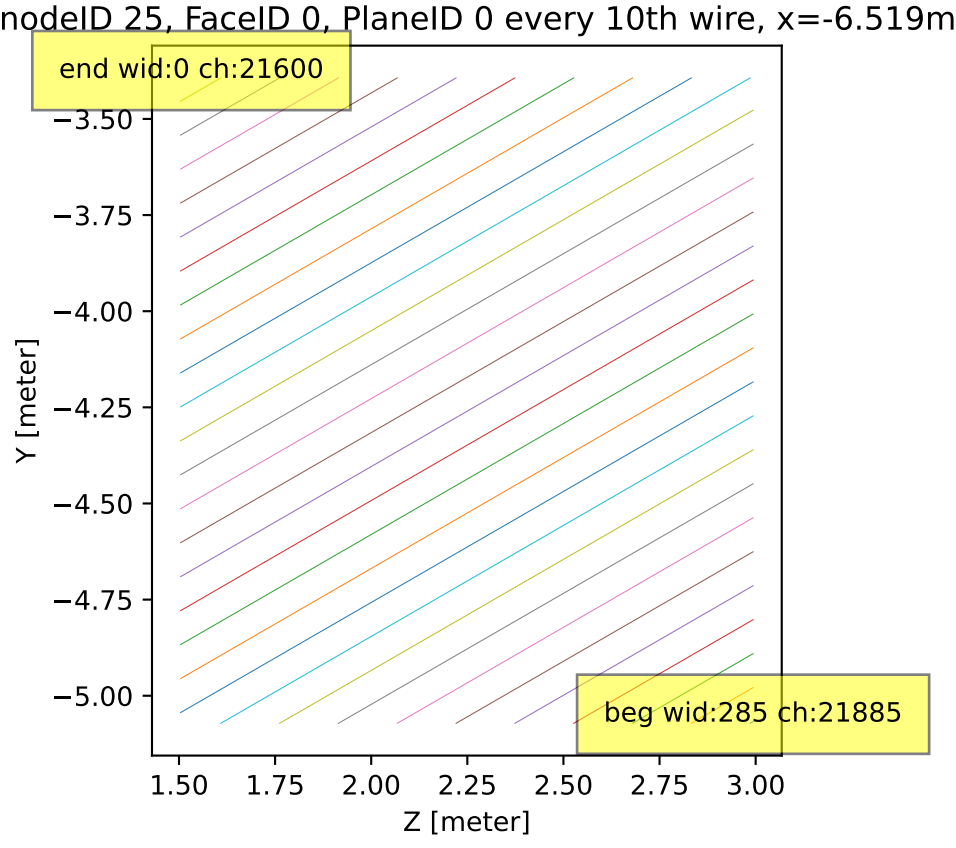
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:21600
beg wid:285 ch:21885
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

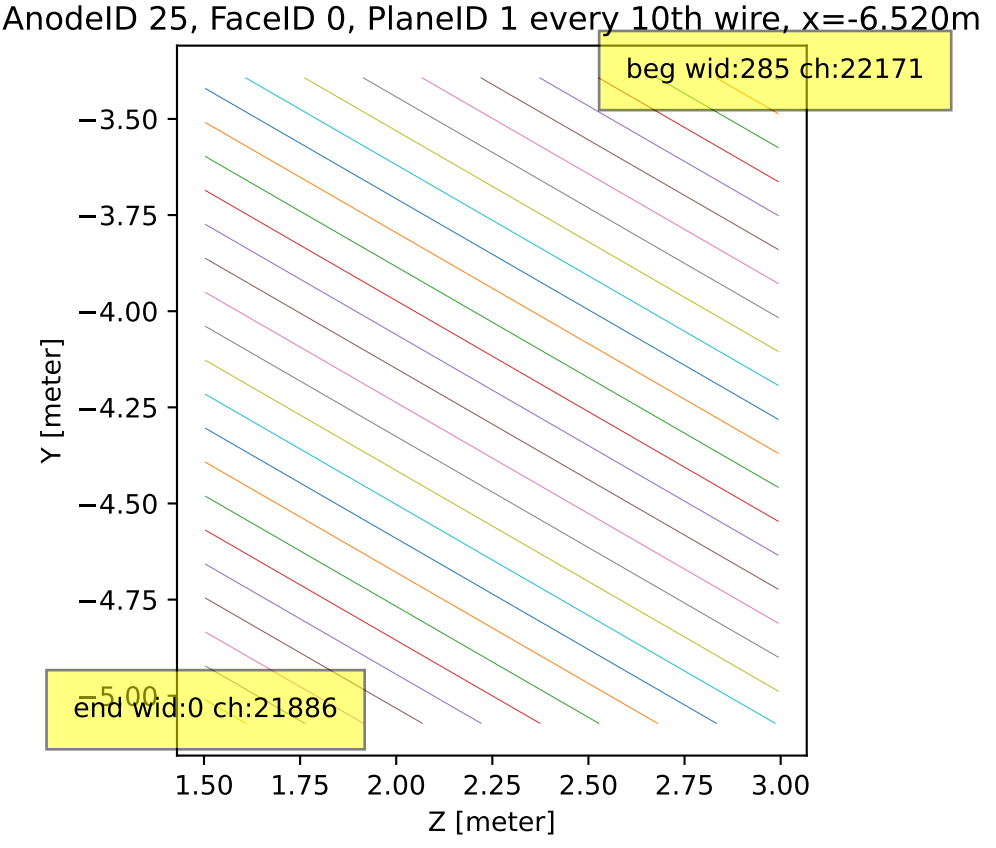
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:22171
end wid:0 ch:21886
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

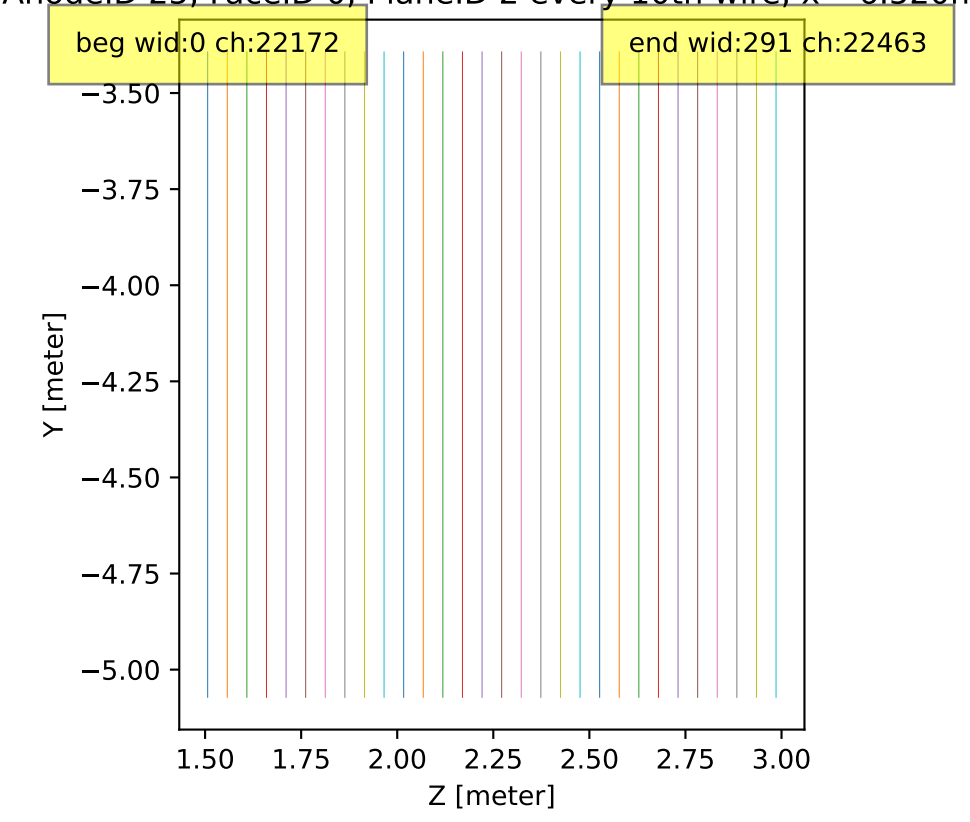
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:22172
end wid:291 ch:22463
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

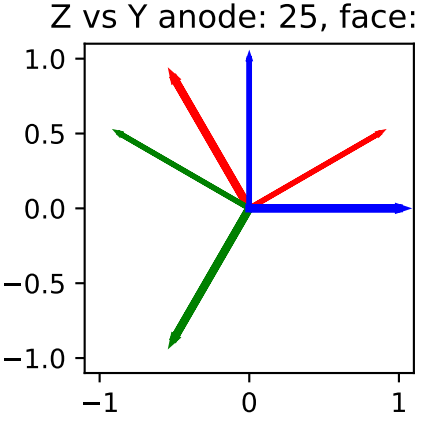
Z vs Y anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

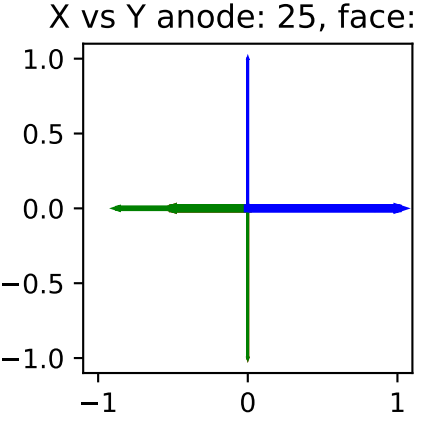
X vs Y anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

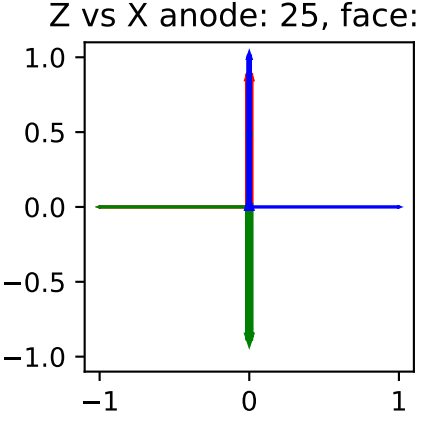
Z vs X anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

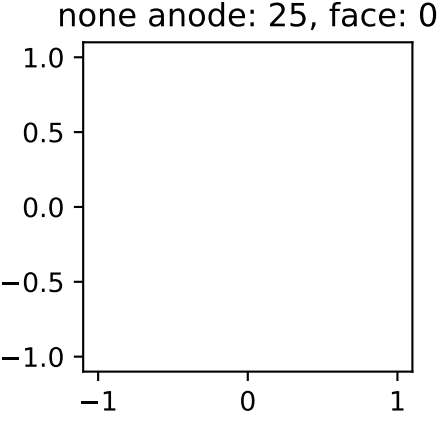
none anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

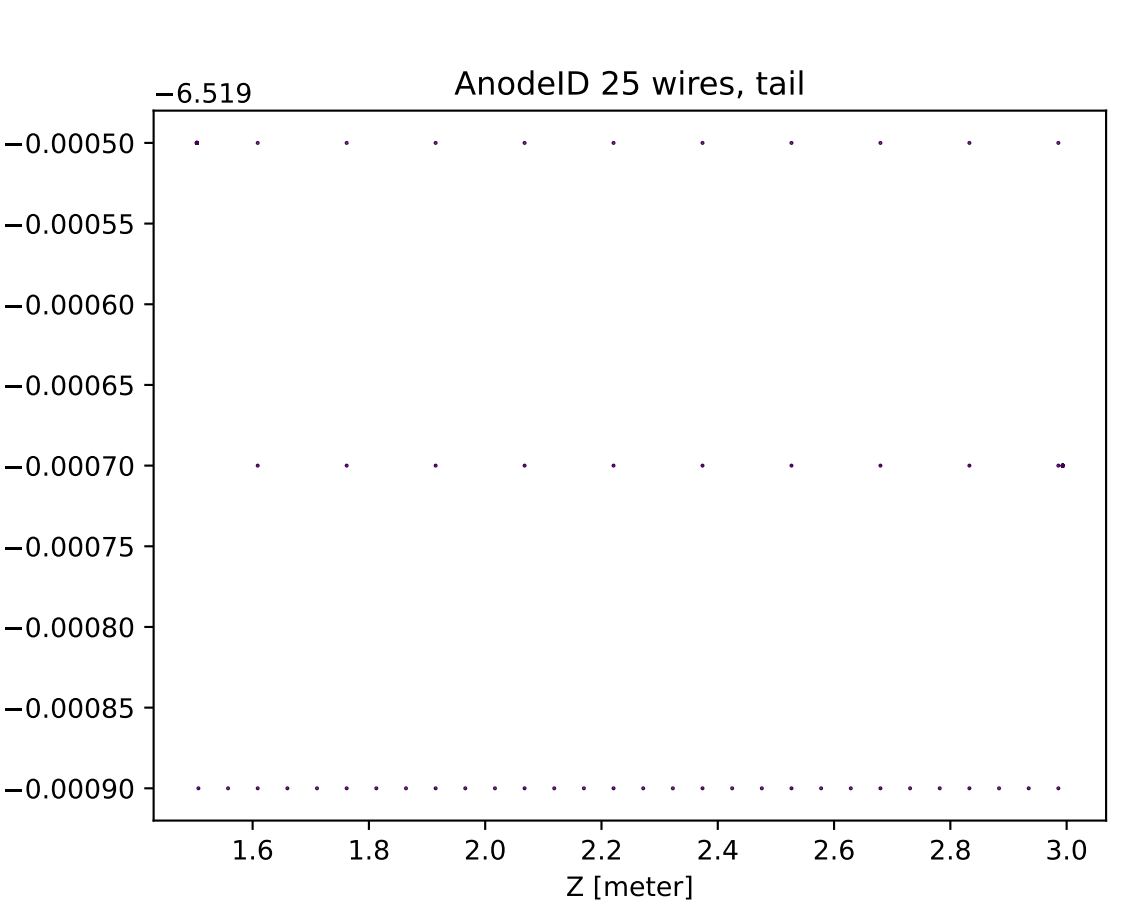
AnodeID 25 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

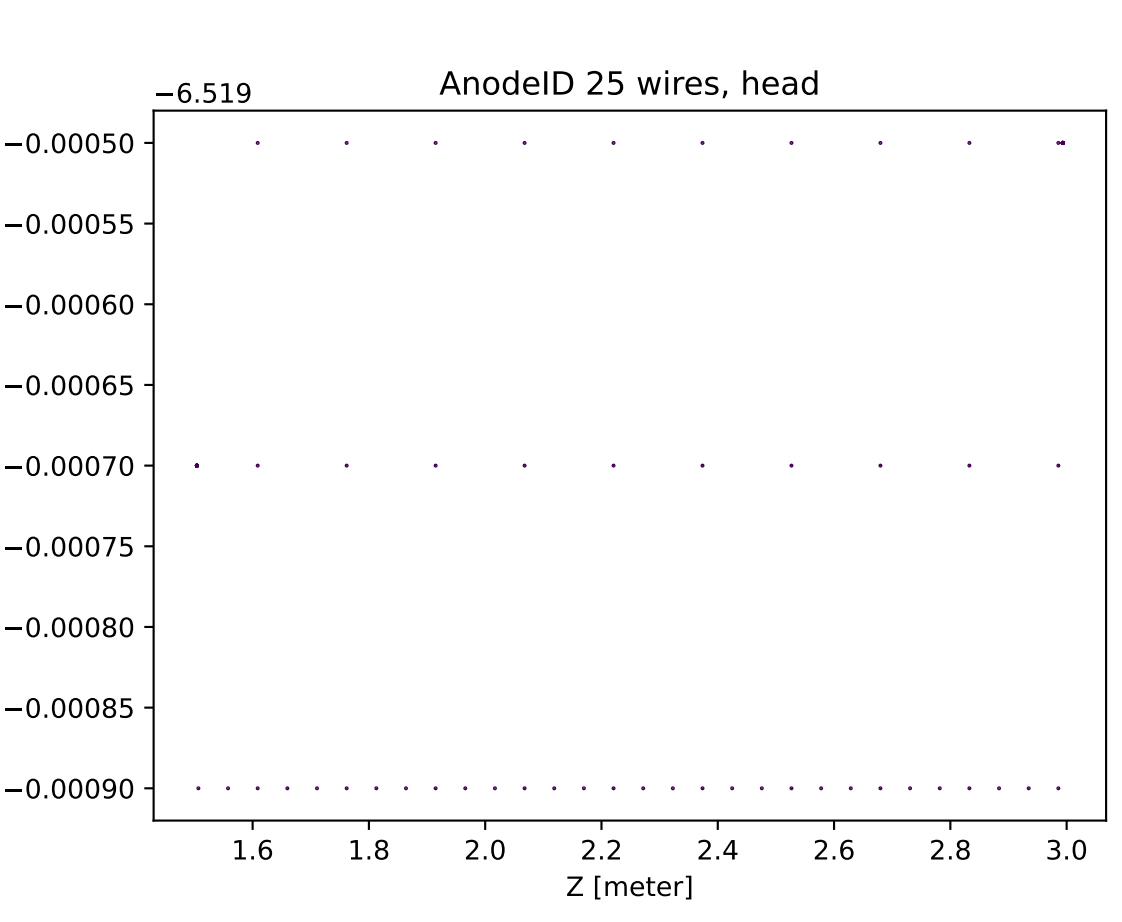
AnodeID 25 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

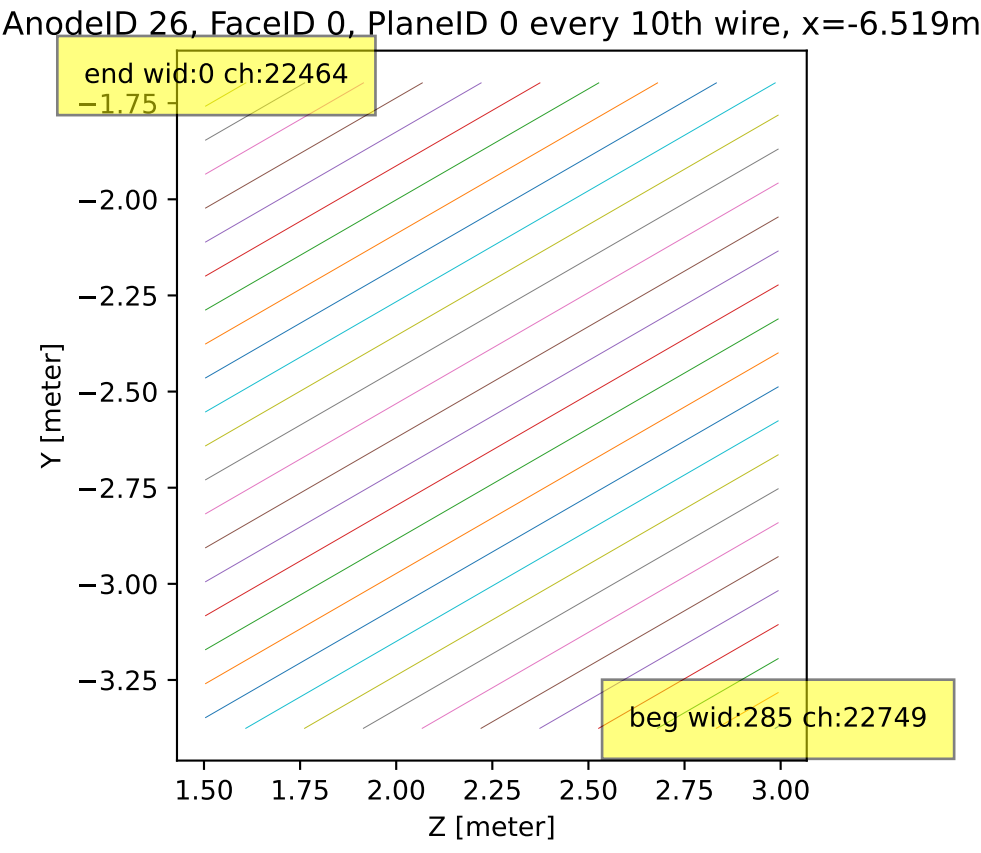
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:22464
beg wid:285 ch:22749
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

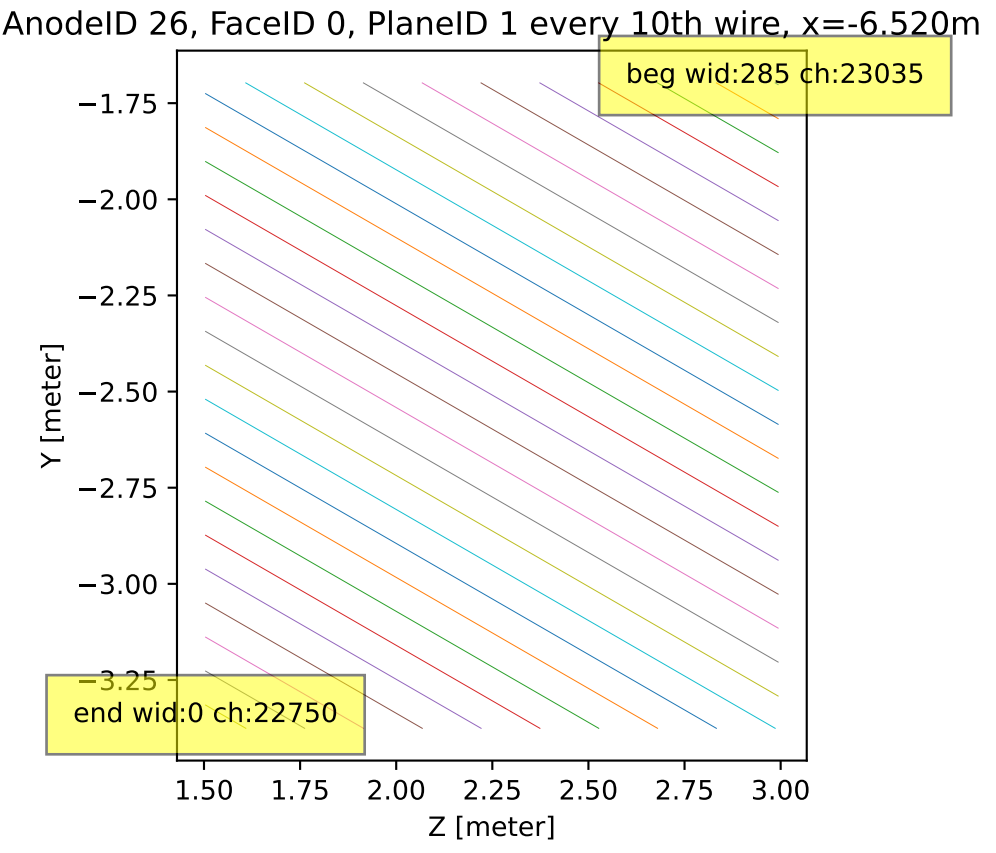
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:23035
end wid:0 ch:22750
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

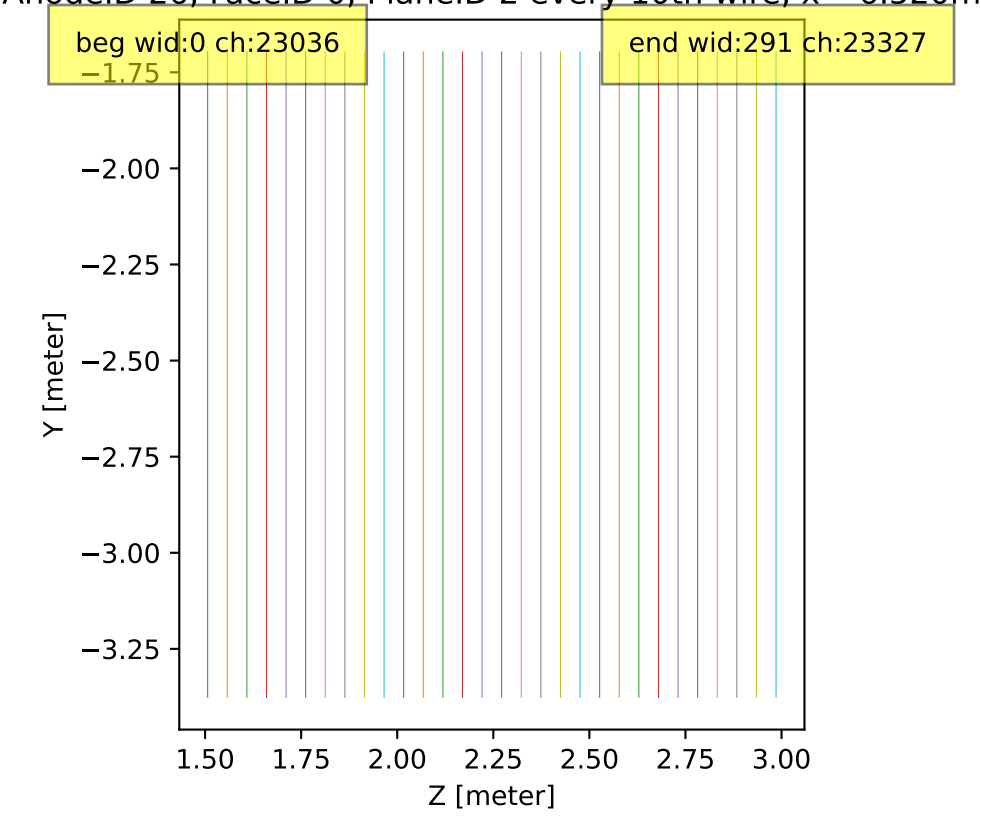
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:23036
end wid:291 ch:23327
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

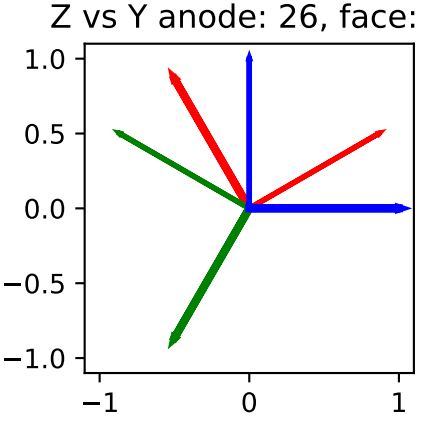
Z vs Y anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

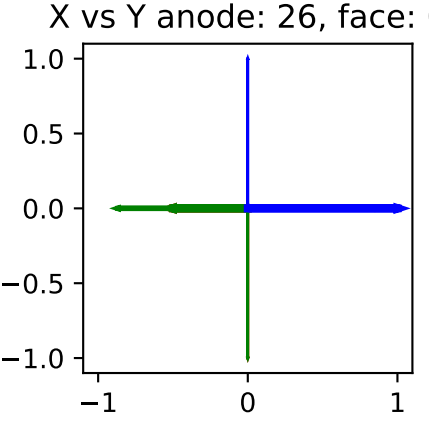
X vs Y anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

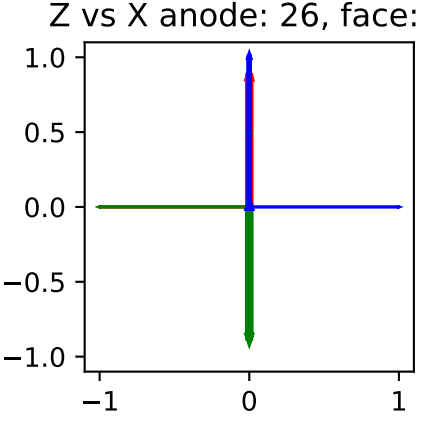
Z vs X anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

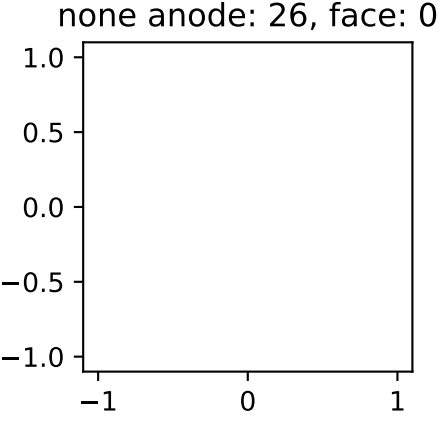
none anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

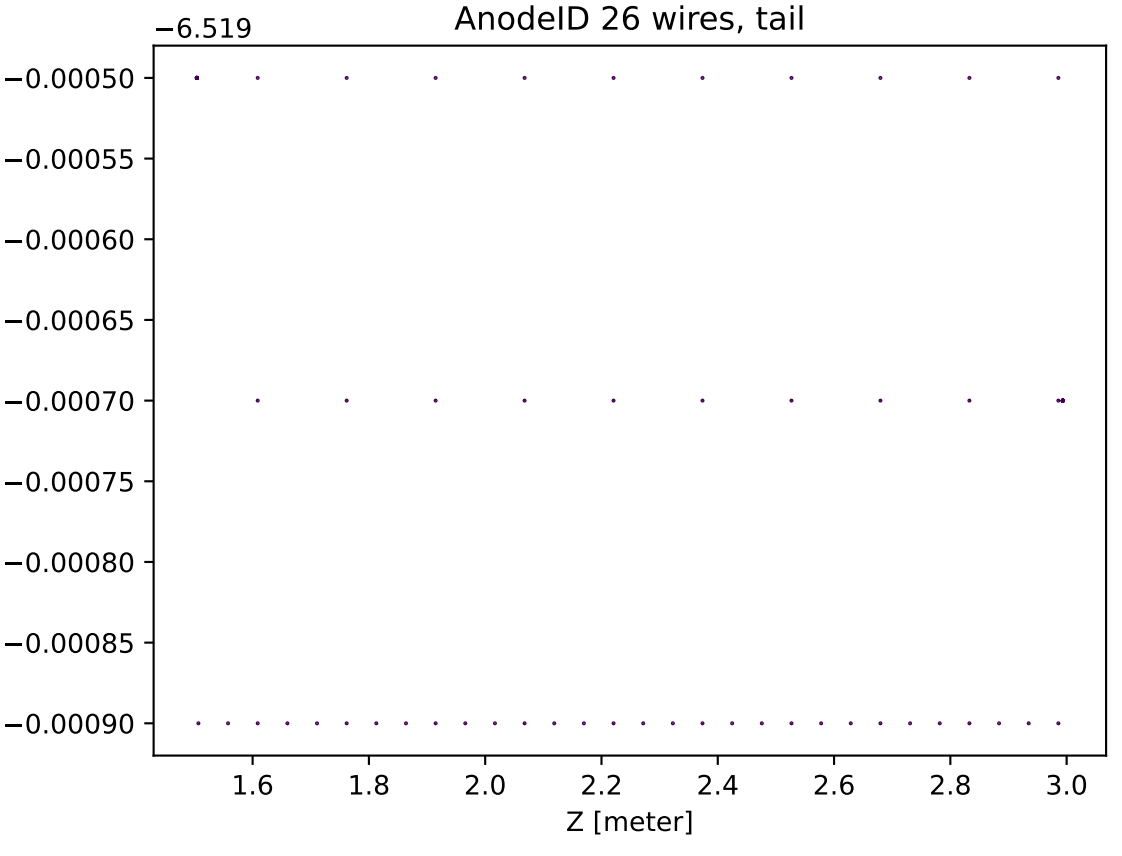
AnodeID 26 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

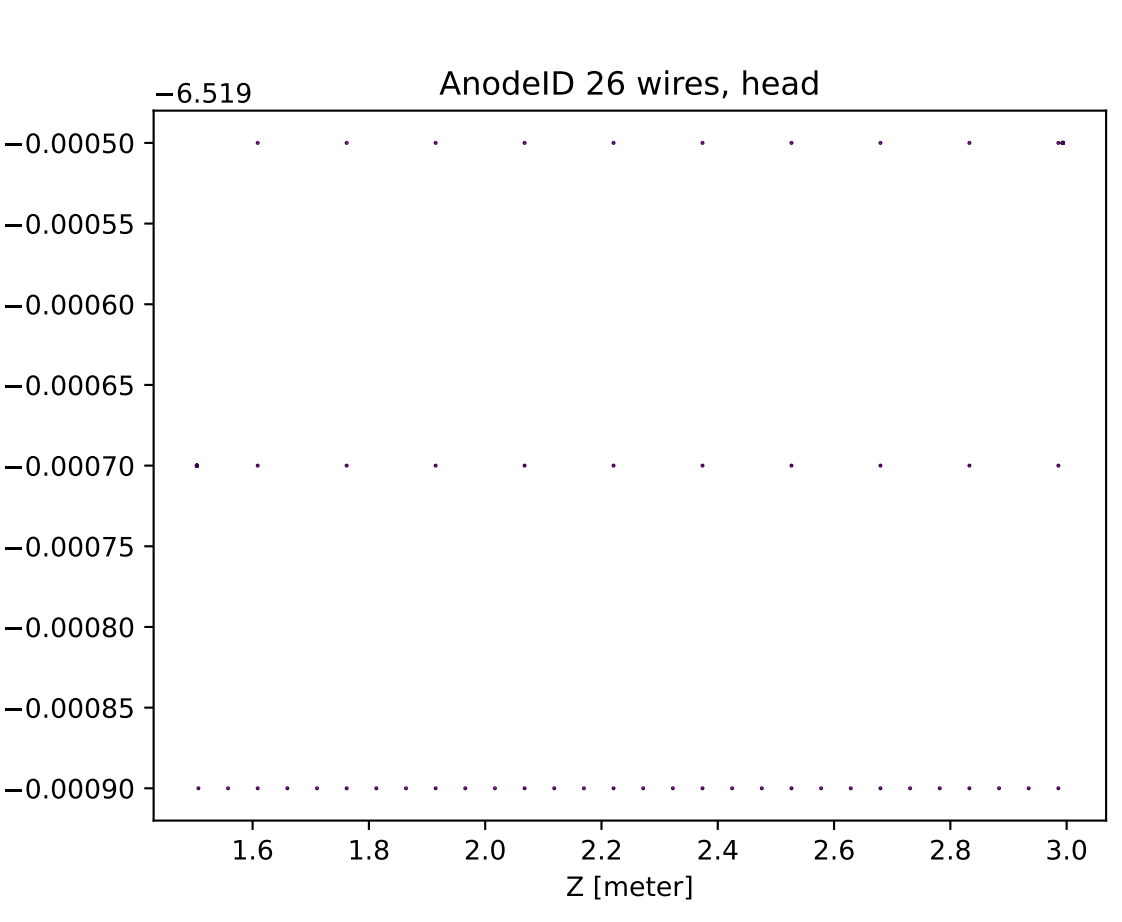
AnodeID 26 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

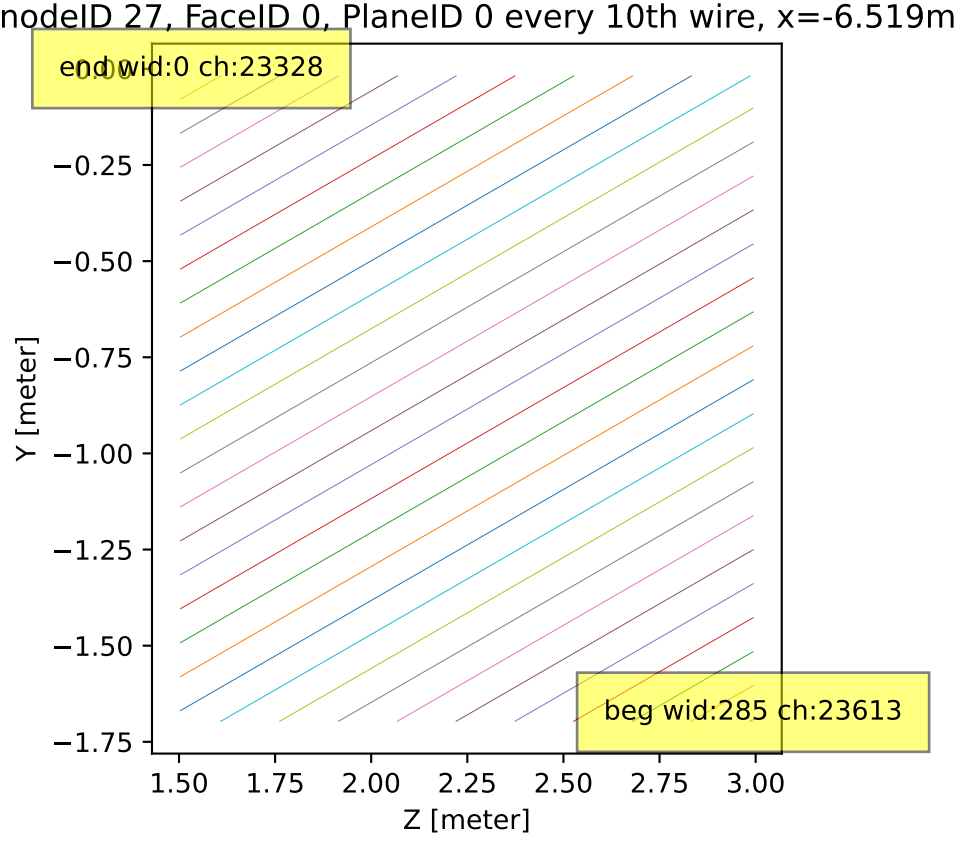
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:23328
beg wid:285 ch:23613
Y [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

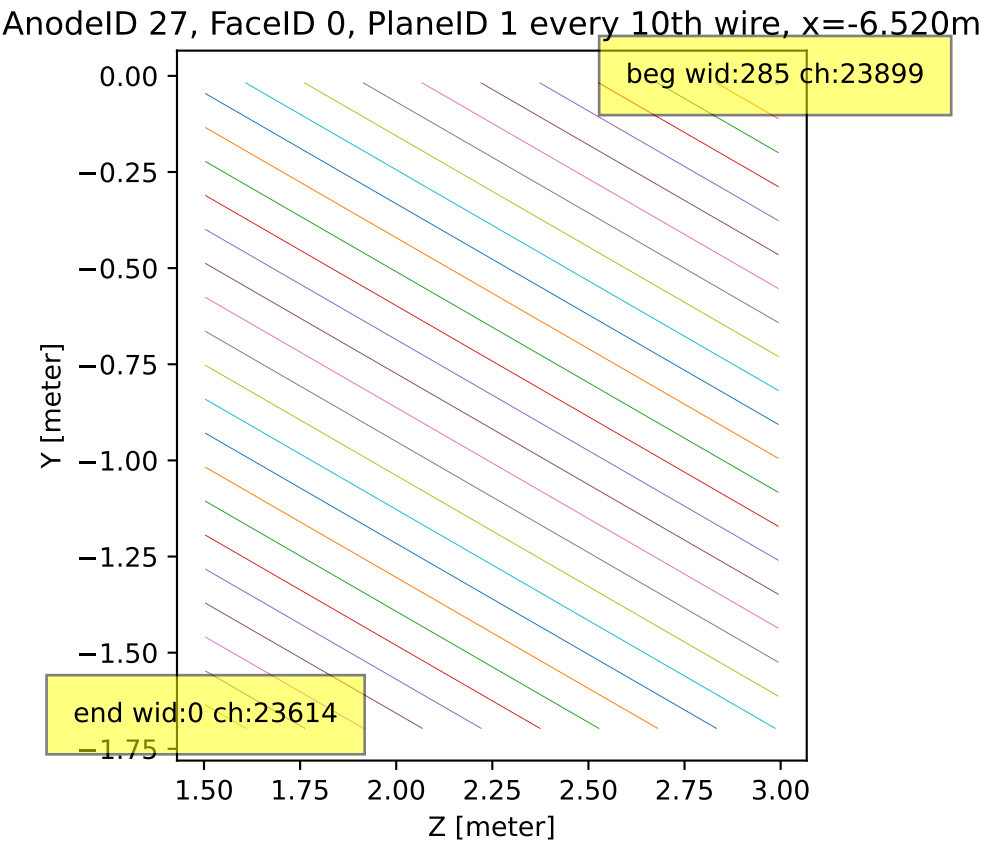
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:23899
end wid:0 ch:23614
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

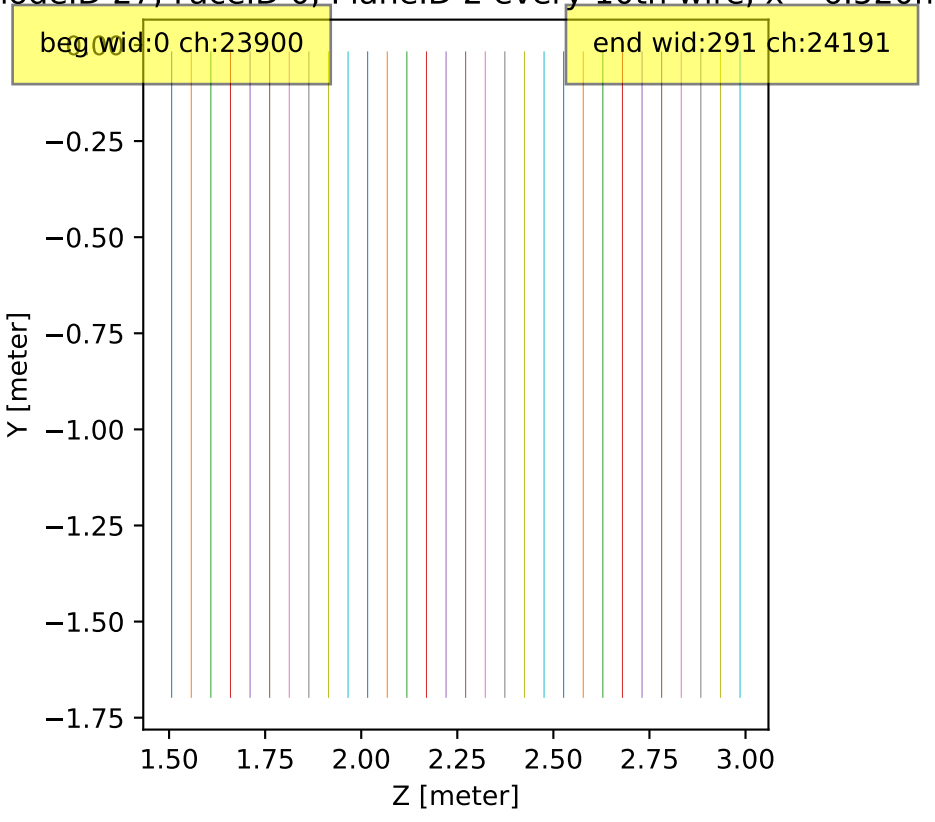
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:23900
end wid:291 ch:24191
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

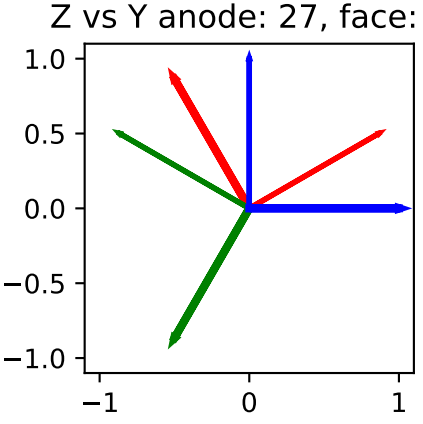
Z vs Y anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

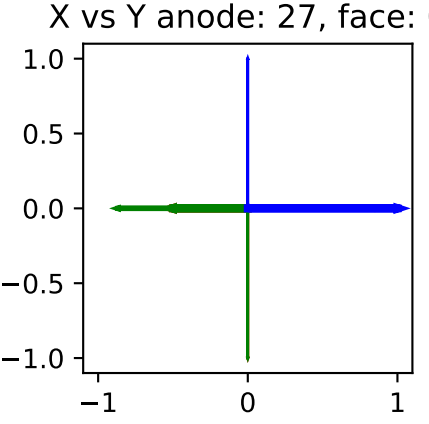
X vs Y anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

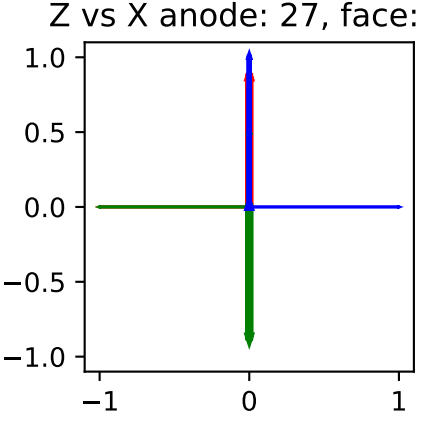
Z vs X anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

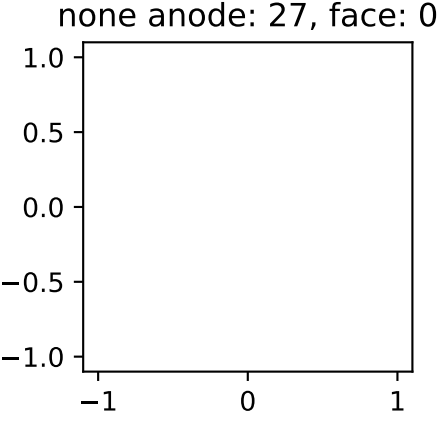
none anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

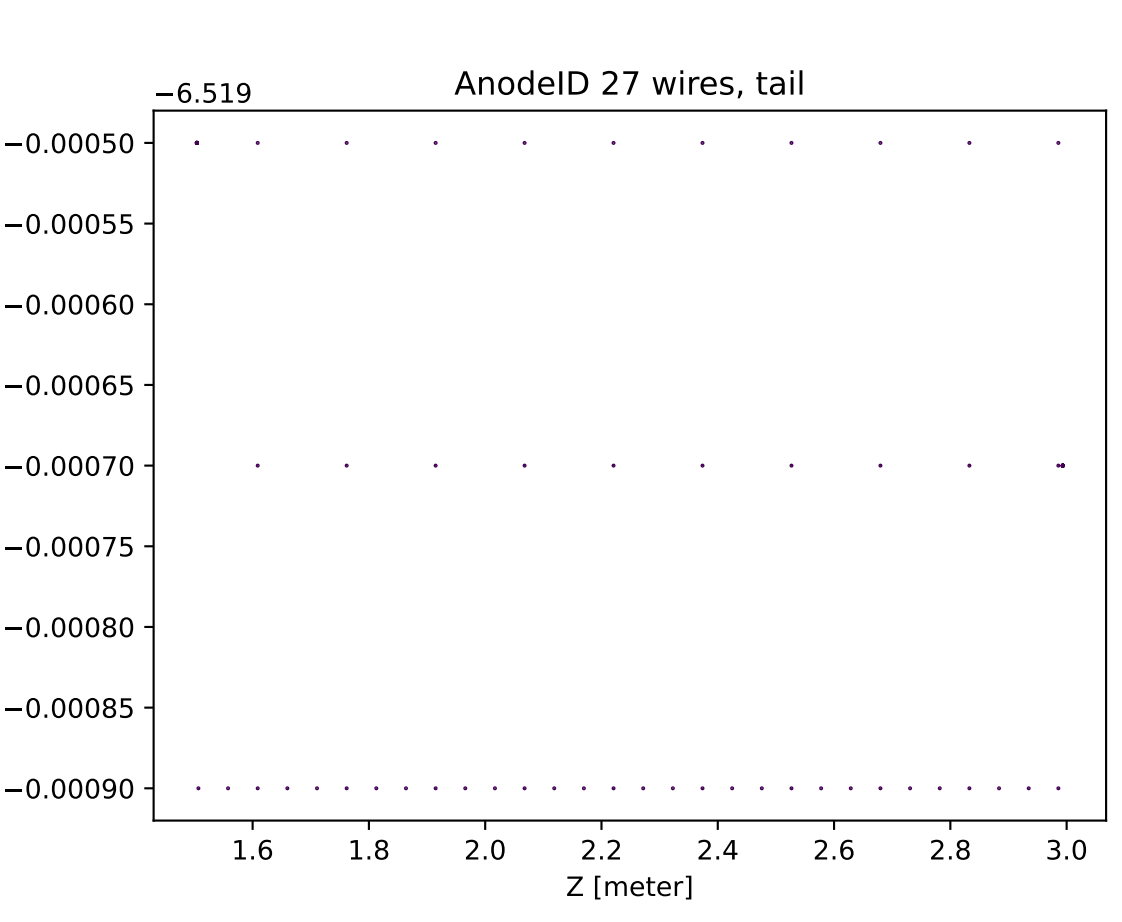
AnodeID 27 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

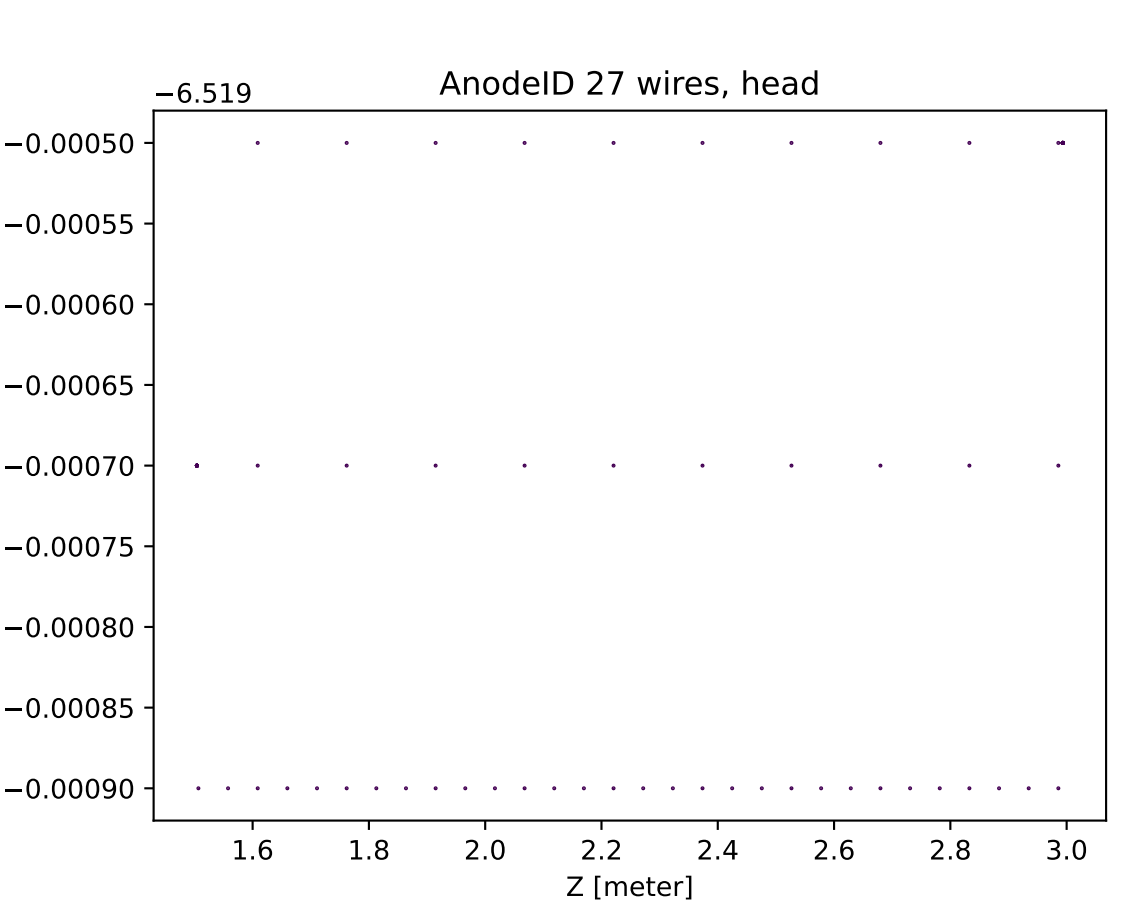
AnodeID 27 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

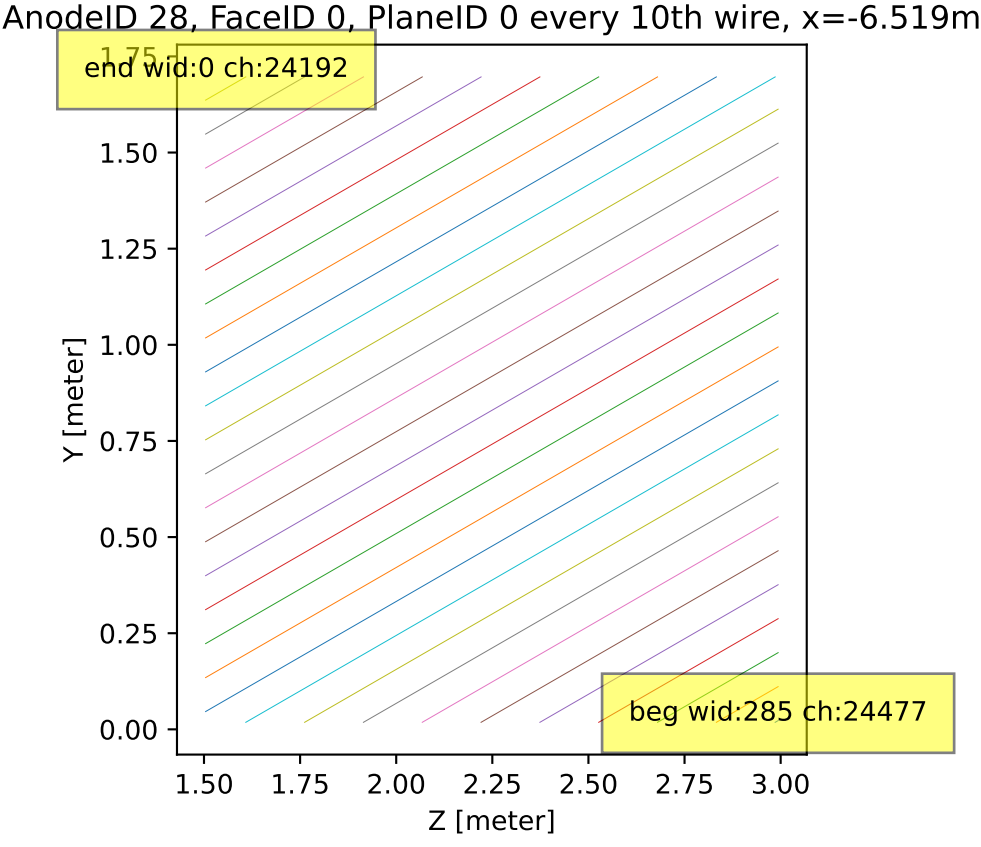
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:24192
beg wid:285 ch:24477
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

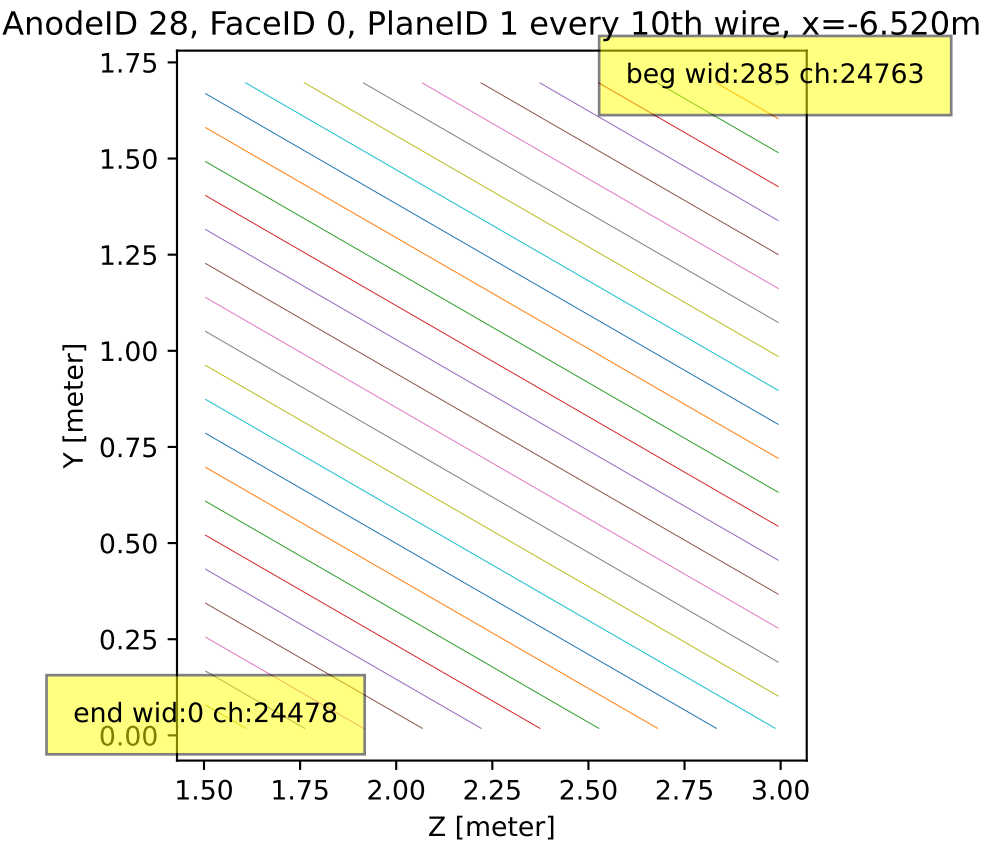
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:24763
end wid:0 ch:24478
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

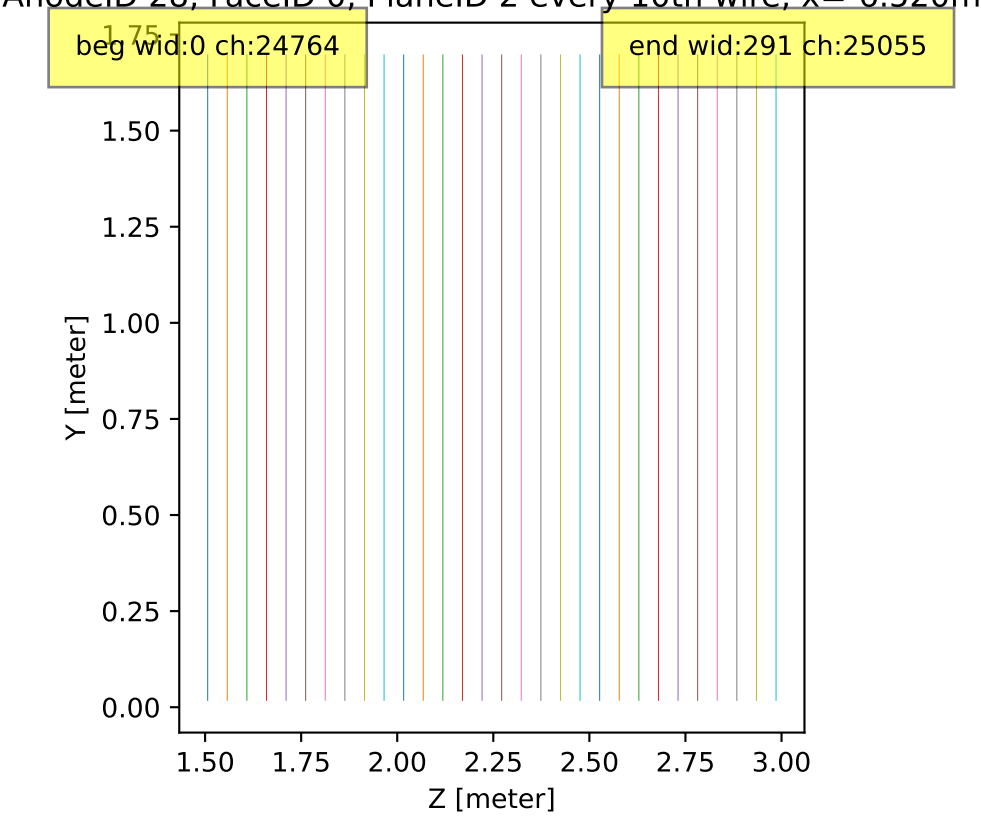
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:24764
end wid:291 ch:25055
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

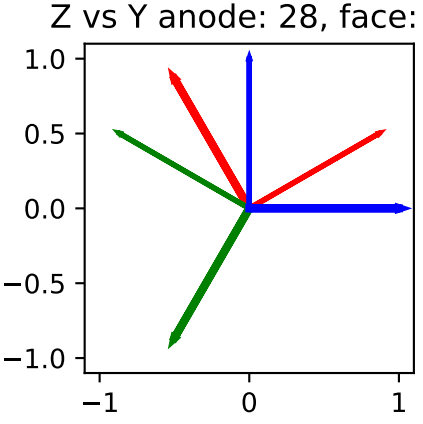
Z vs Y anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

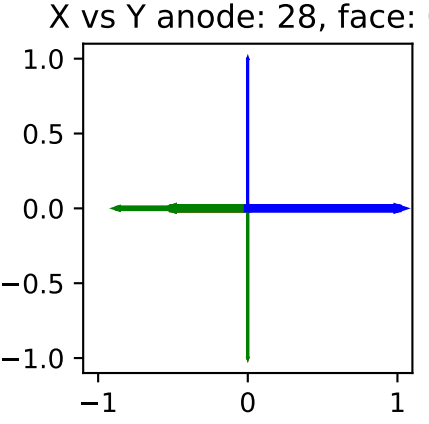
X vs Y anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

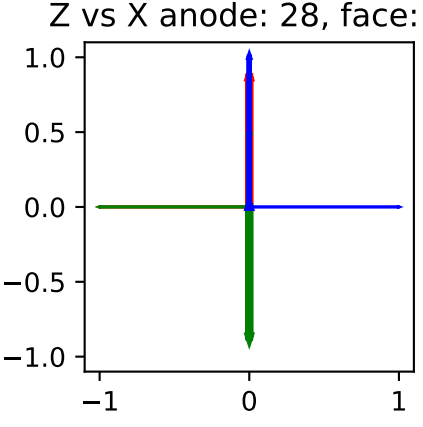
Z vs X anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

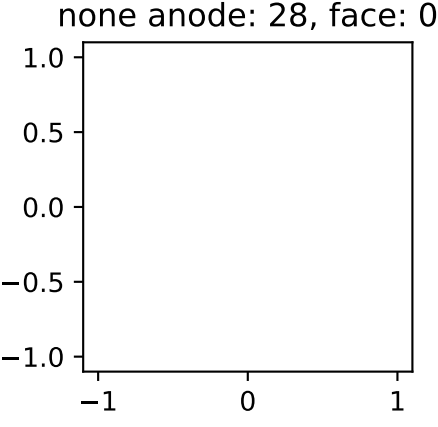
none anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

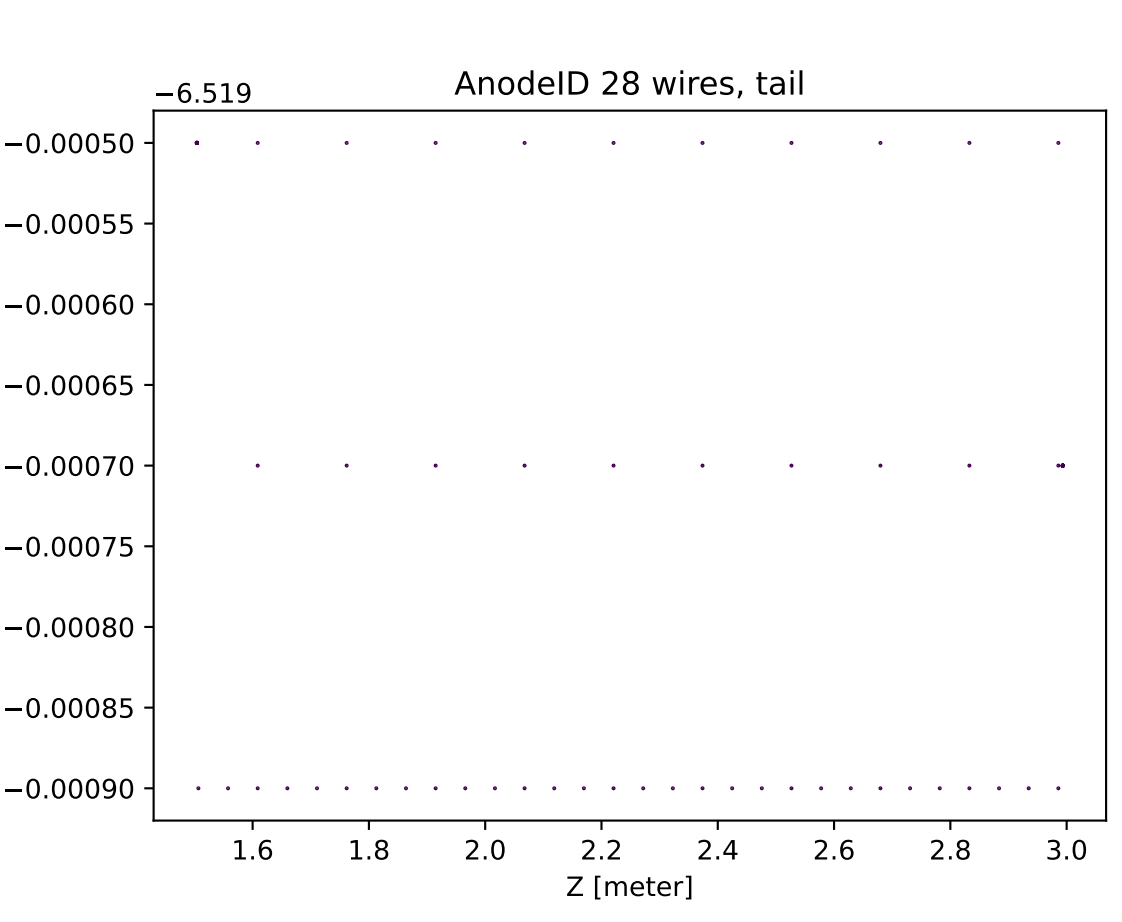
AnodeID 28 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

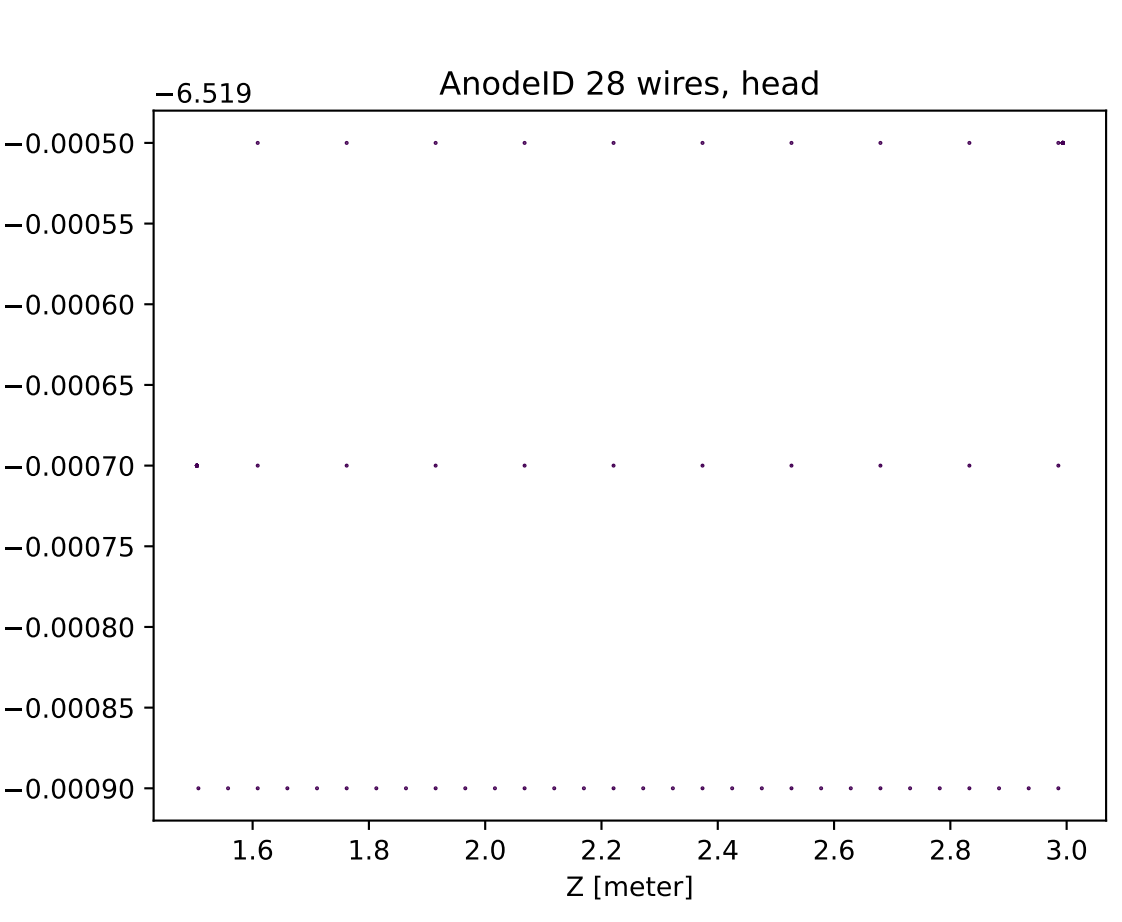
AnodeID 28 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

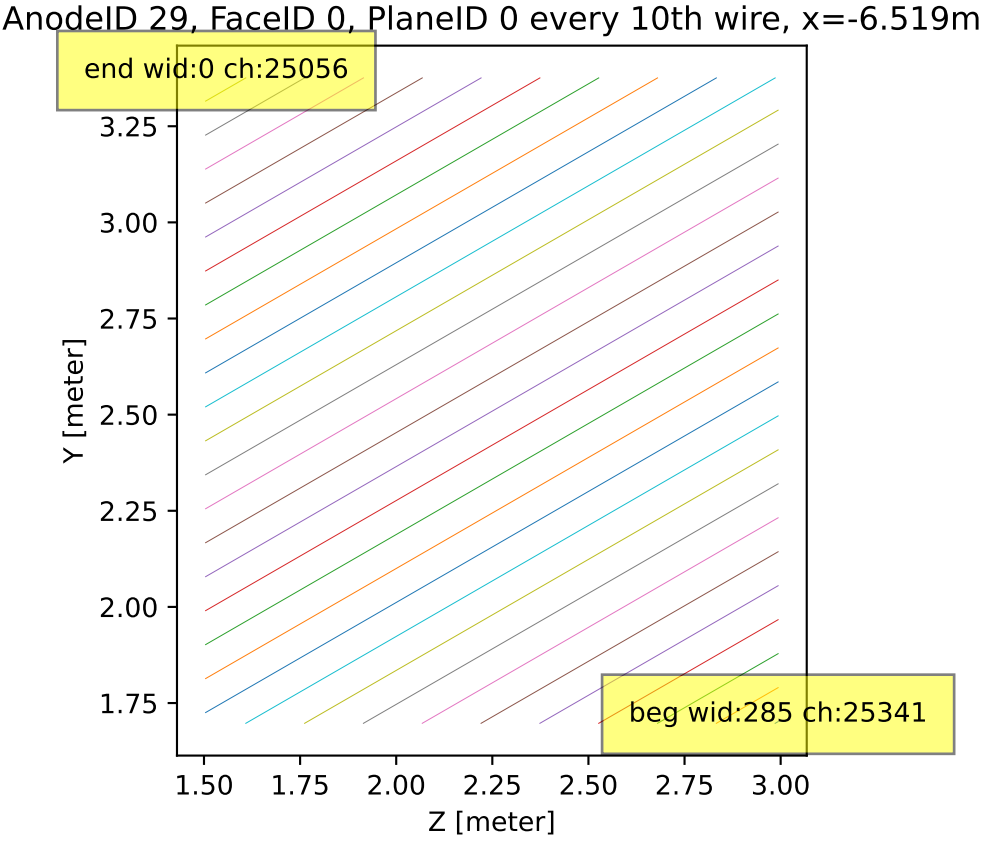
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:25056
beg wid:285 ch:25341
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

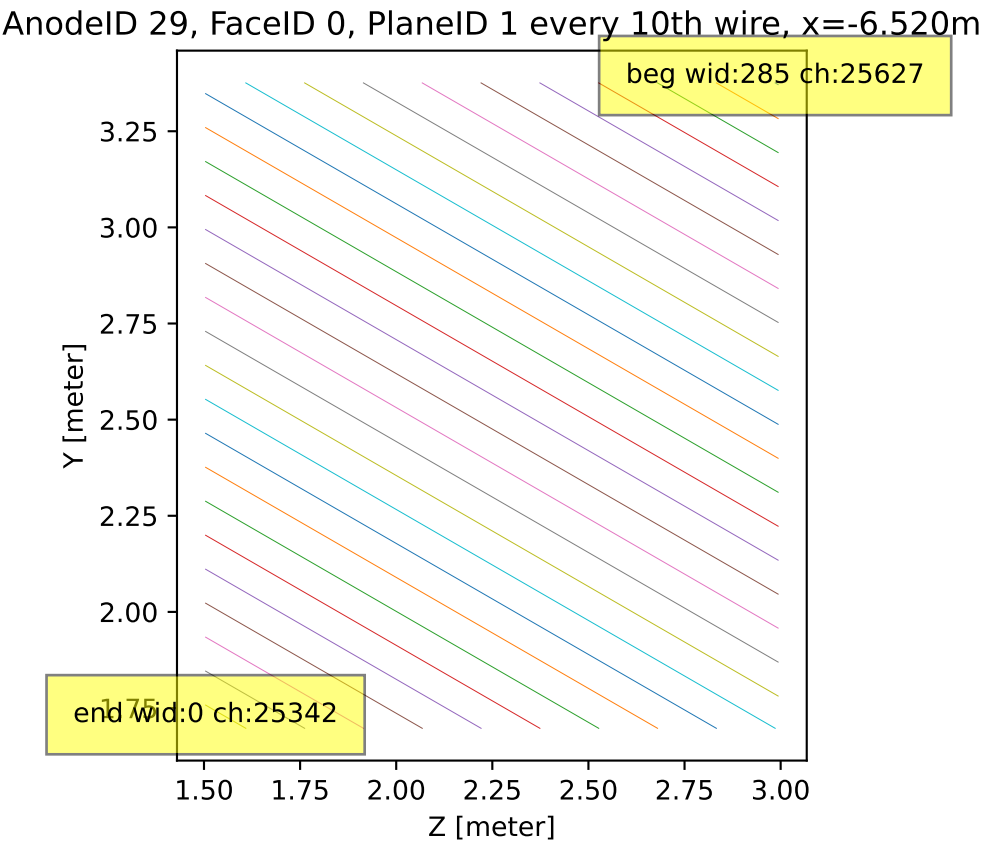
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:25627
end wid:0 ch:25342
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

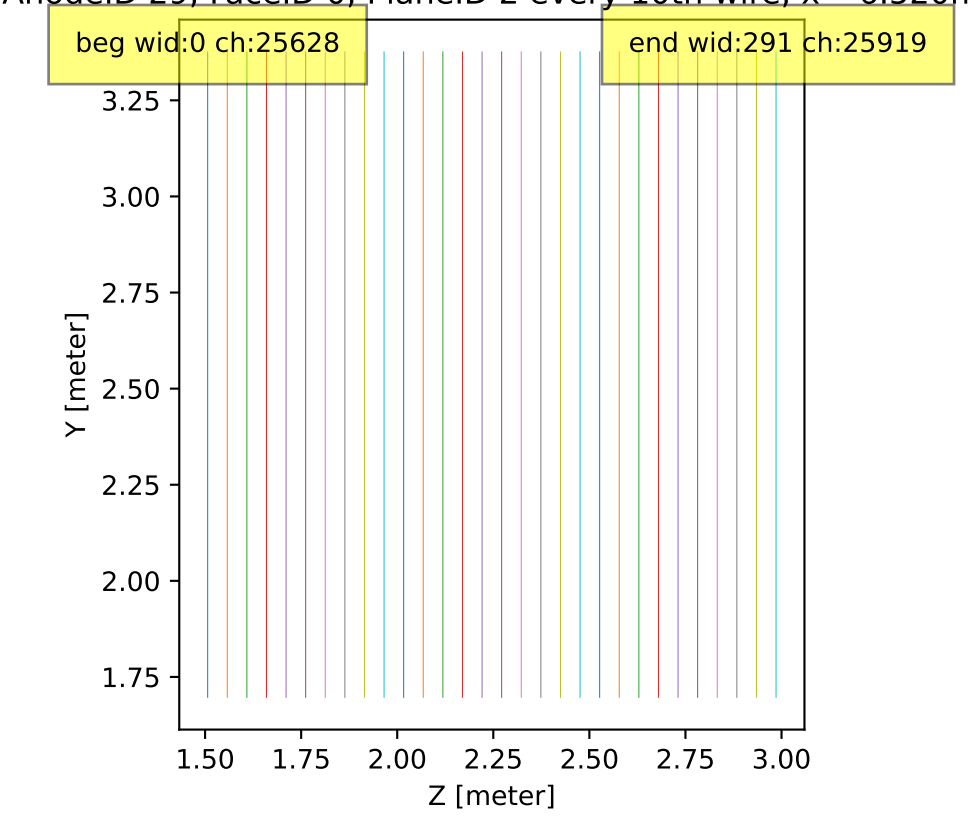
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:25628
end wid:291 ch:25919
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

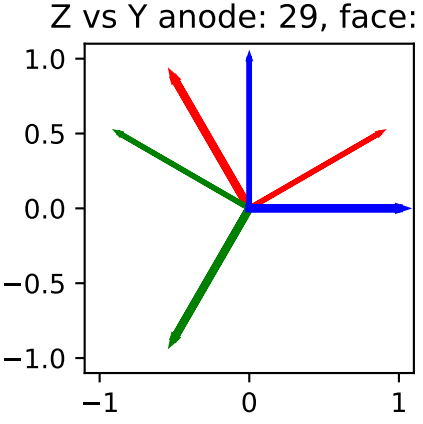
Z vs Y anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

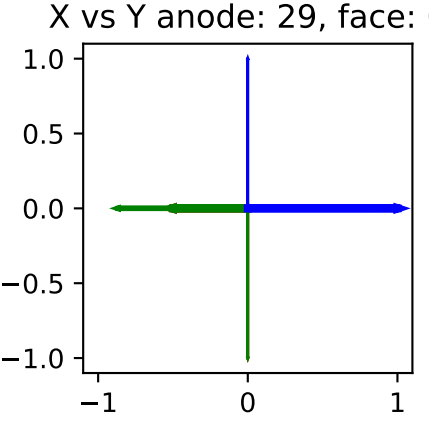
X vs Y anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

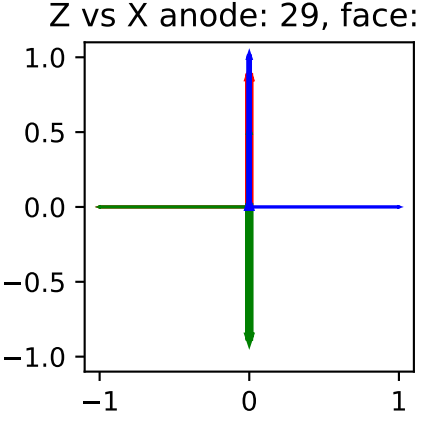
Z vs X anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

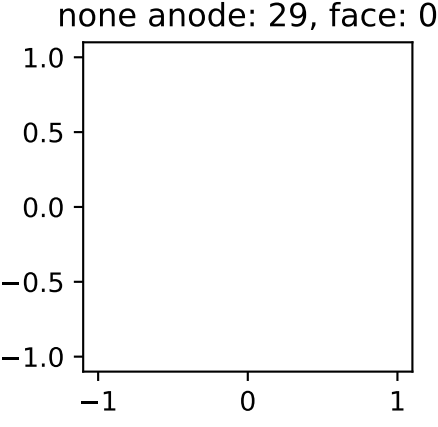
none anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

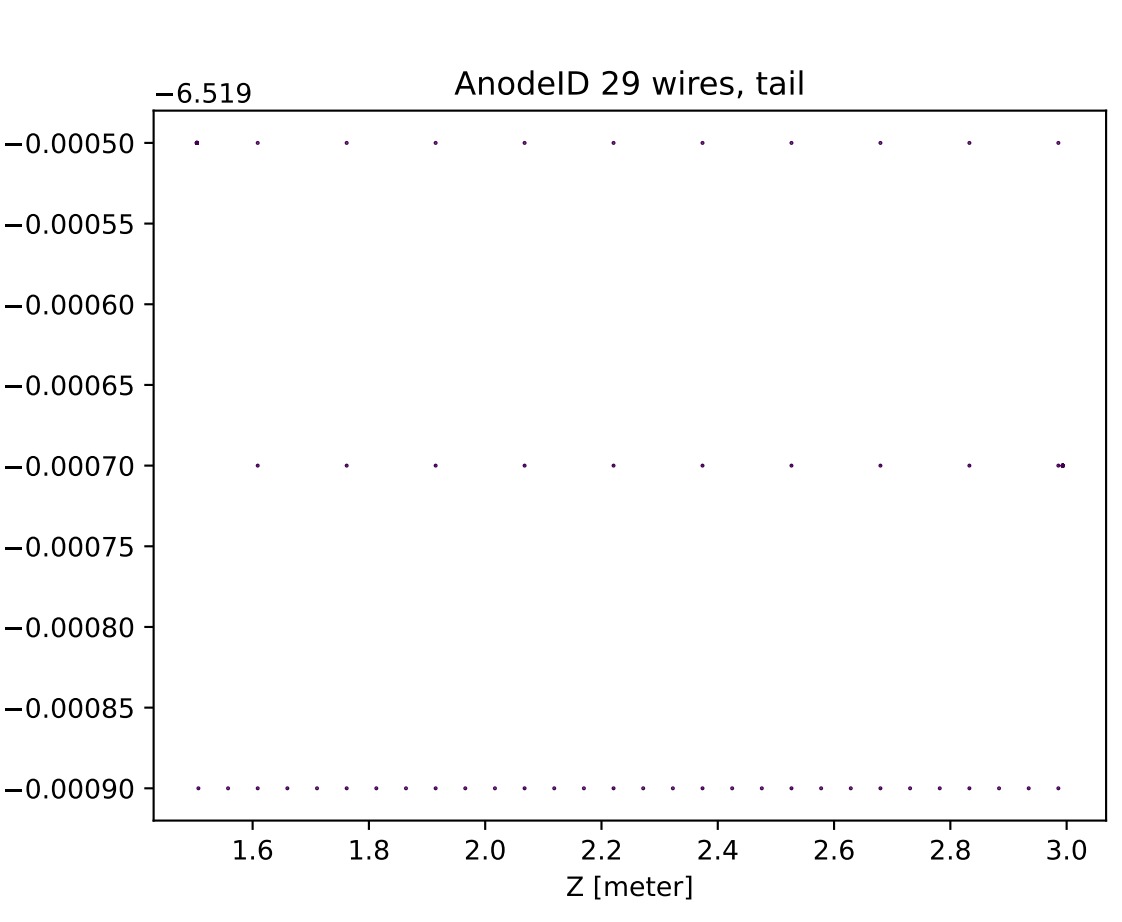
AnodeID 29 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

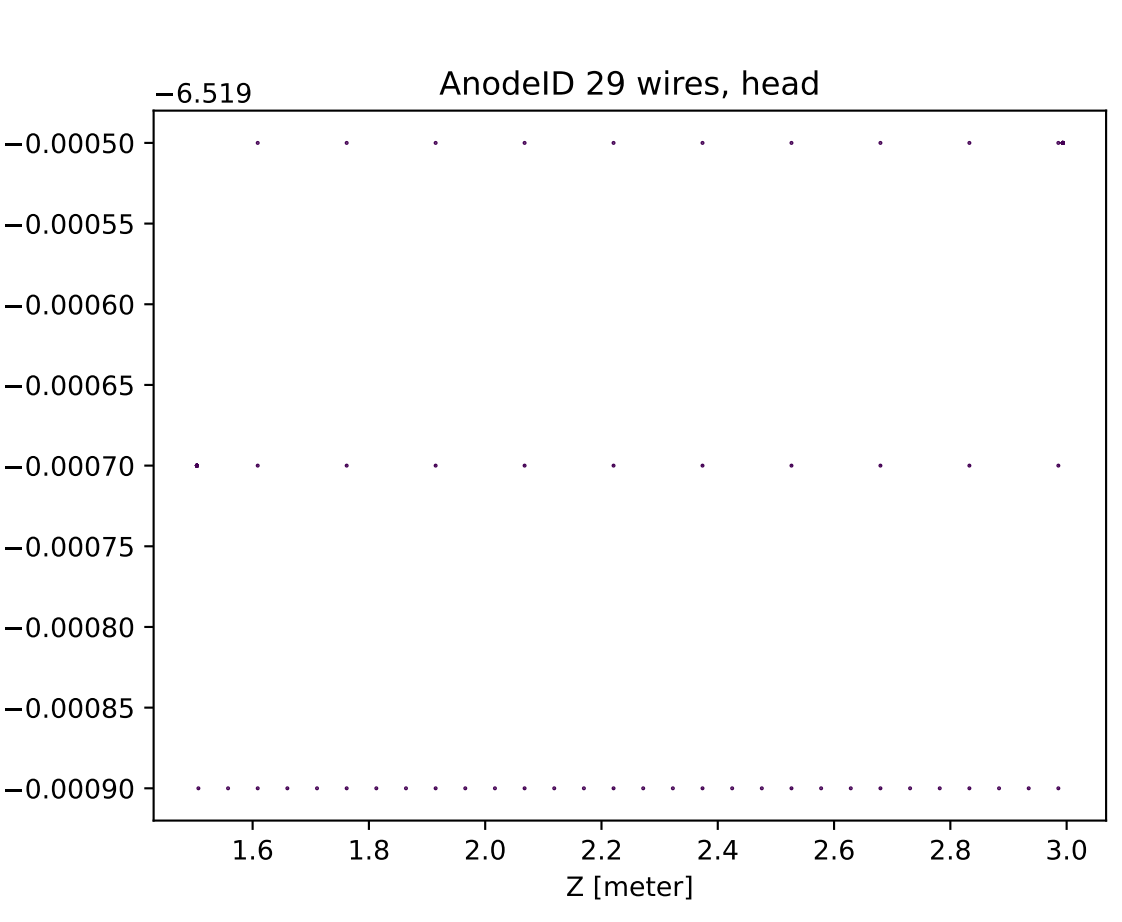
AnodeID 29 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

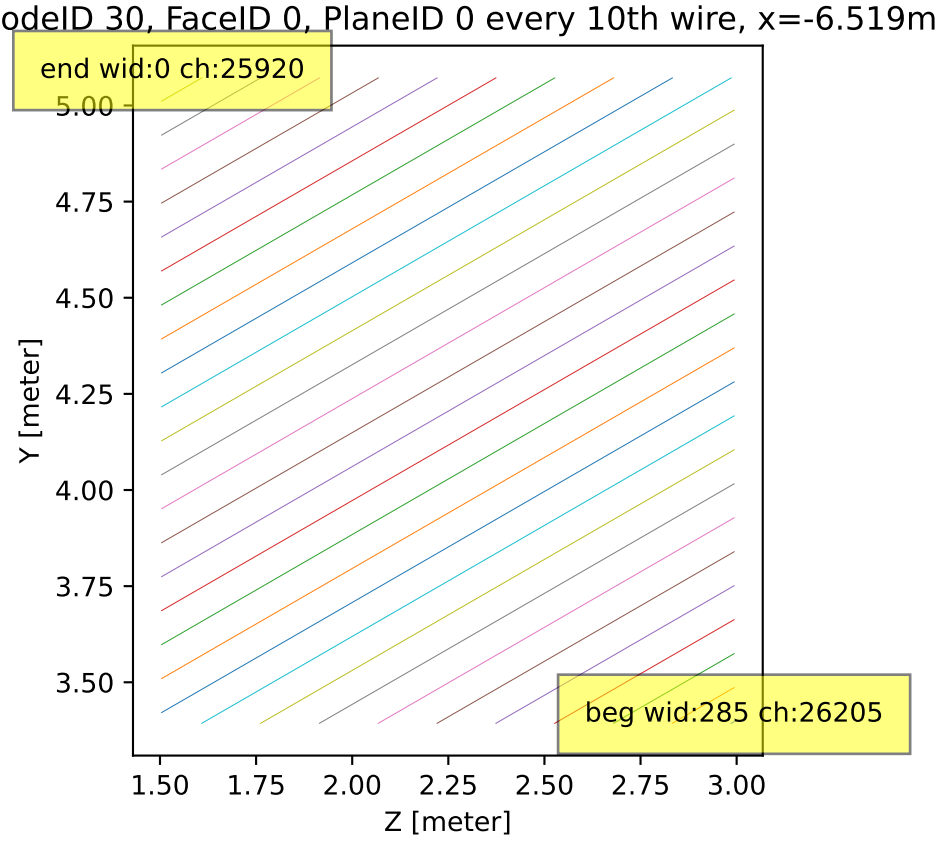
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:25920
beg wid:285 ch:26205
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

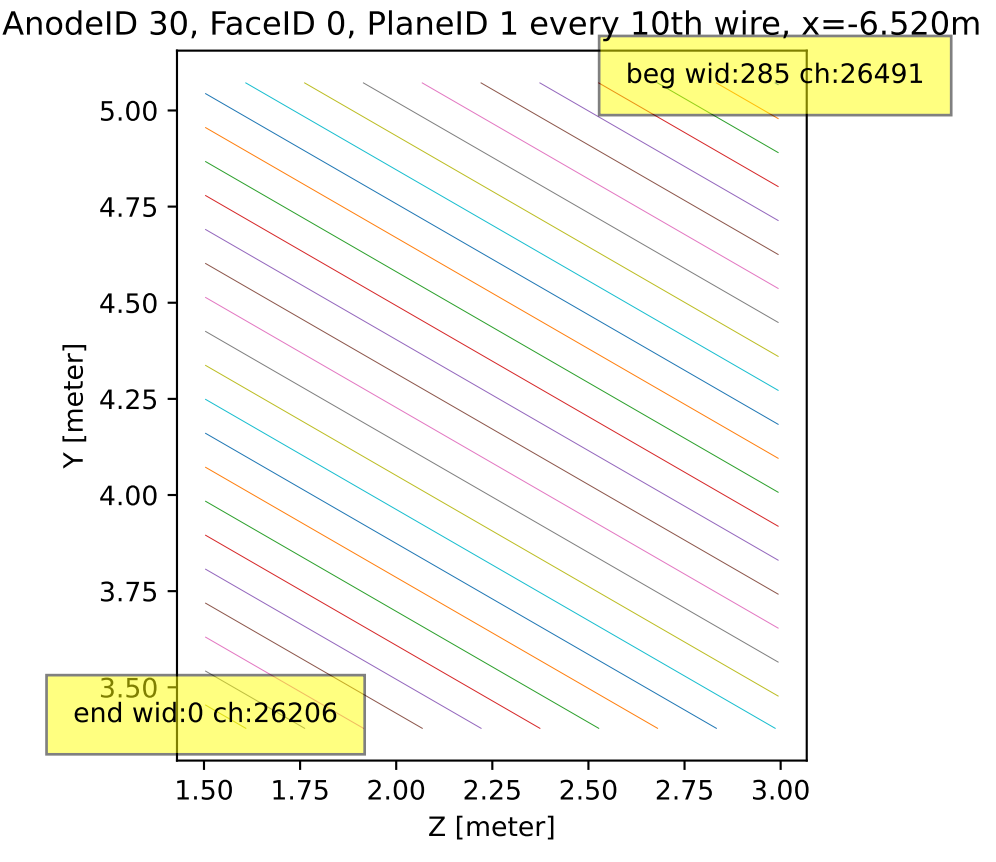
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:26491
end wid:0 ch:26206
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

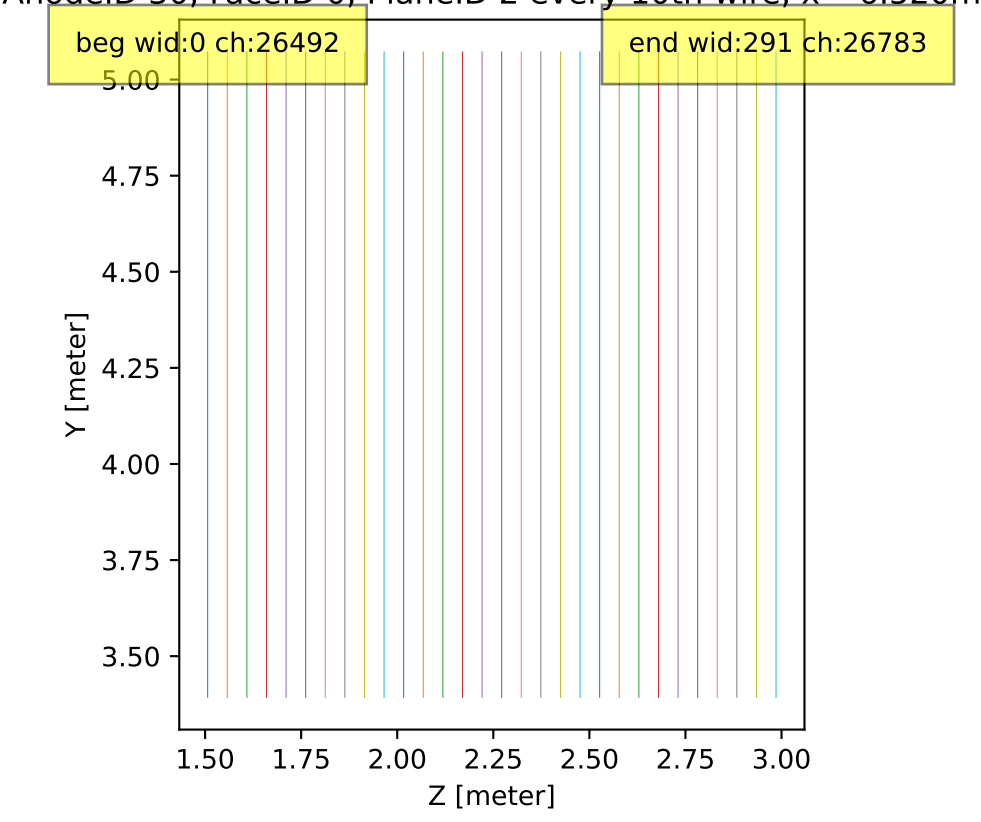
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:26492
end wid:291 ch:26783
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

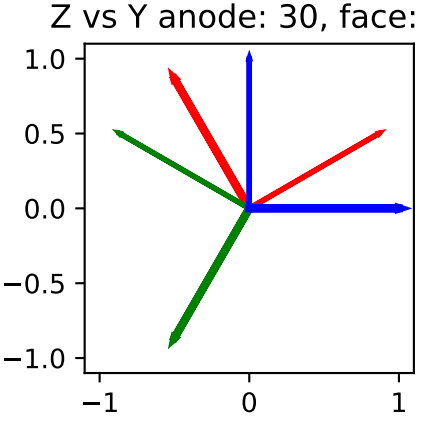
Z vs Y anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

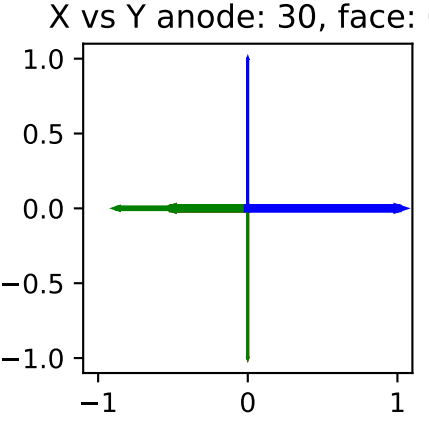
X vs Y anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

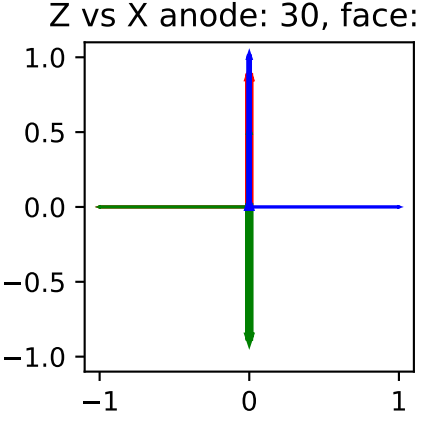
Z vs X anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

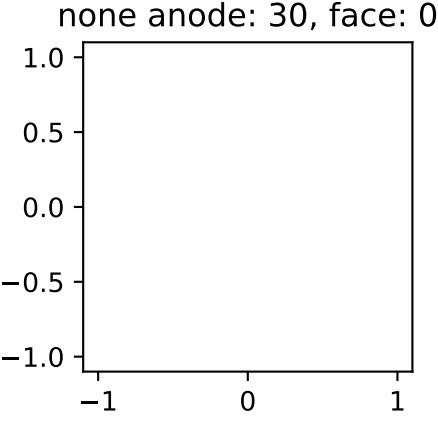
none anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

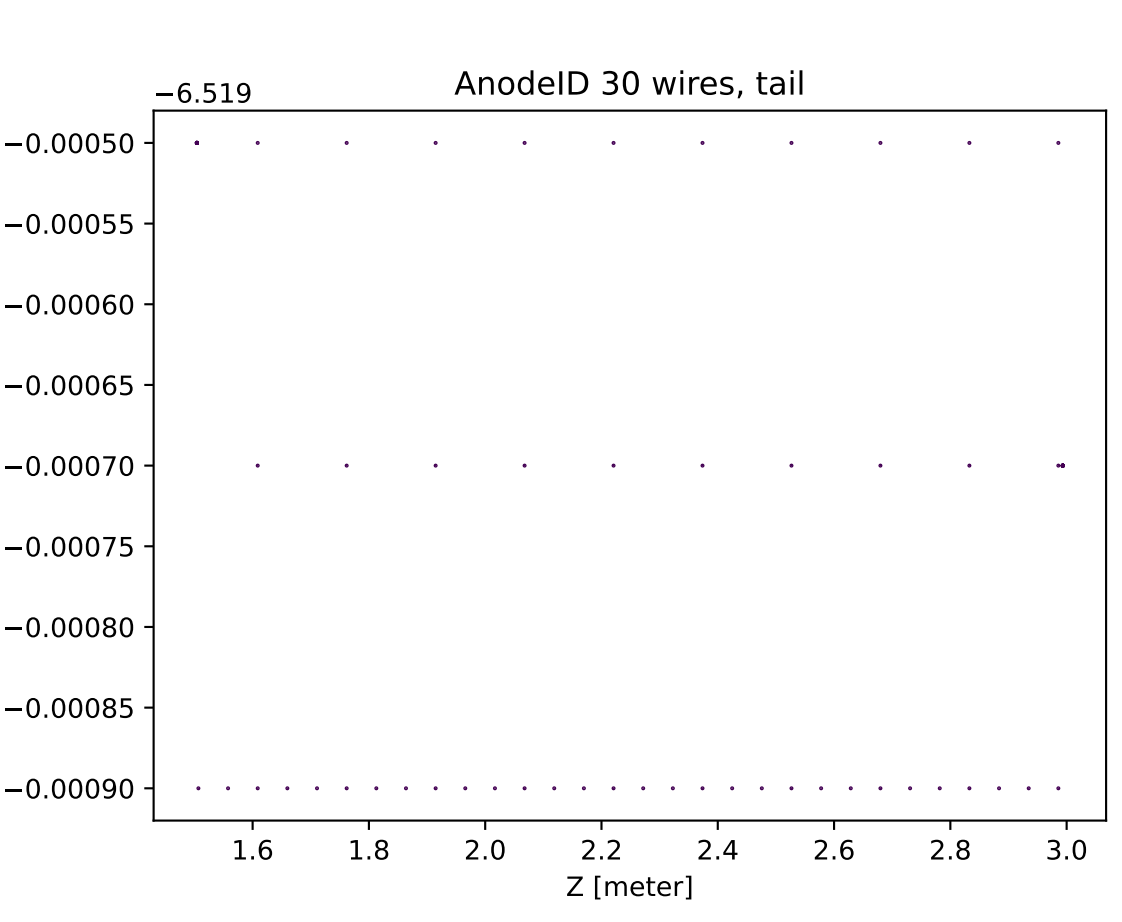
AnodeID 30 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

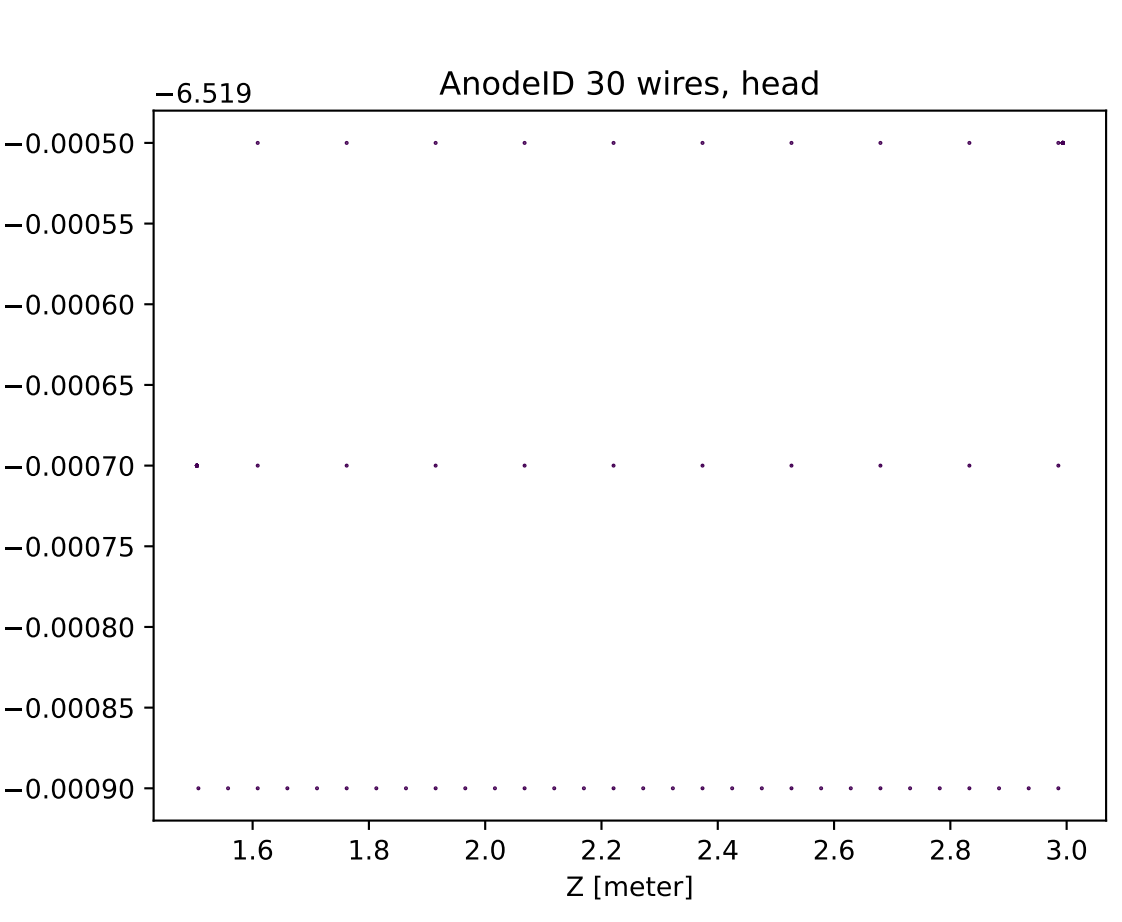
AnodeID 30 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

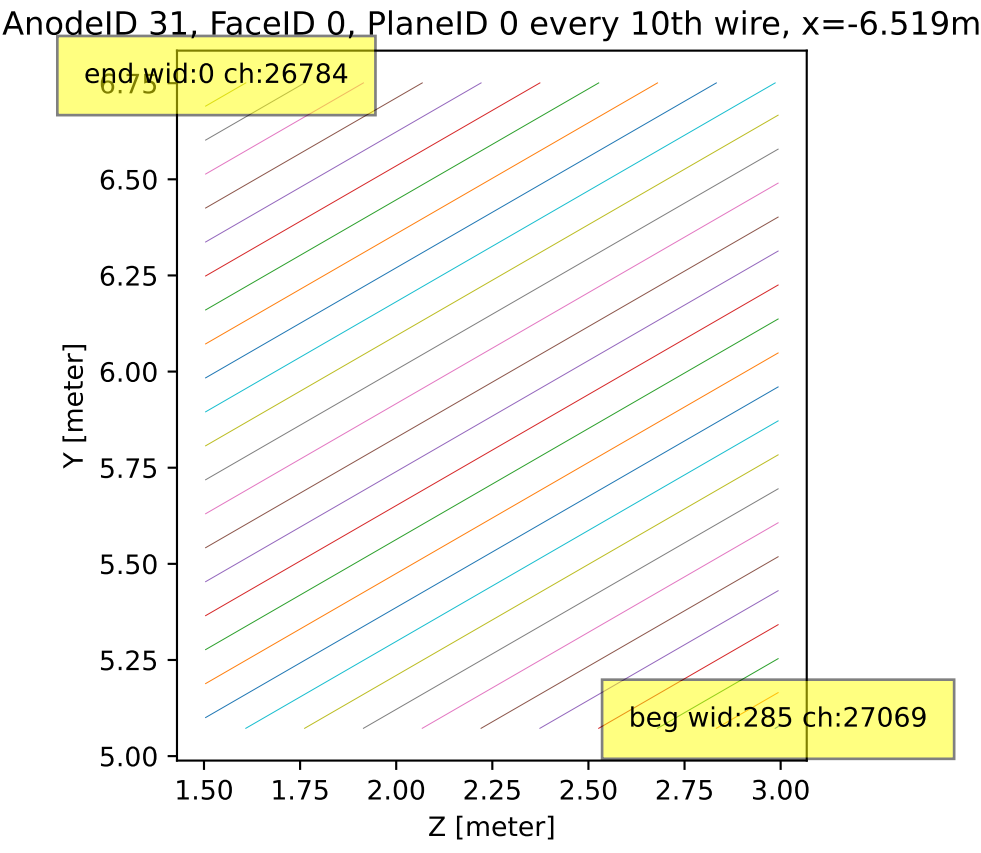
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:26784
beg wid:285 ch:27069
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

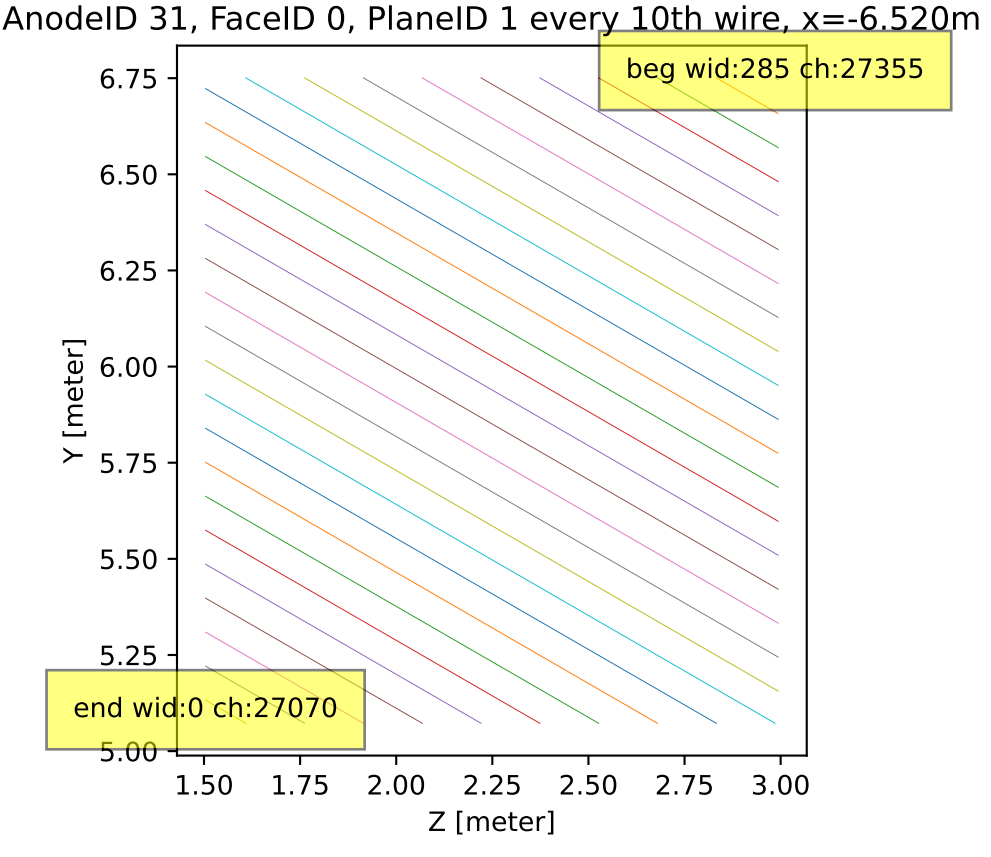
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:27355
end wid:0 ch:27070
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

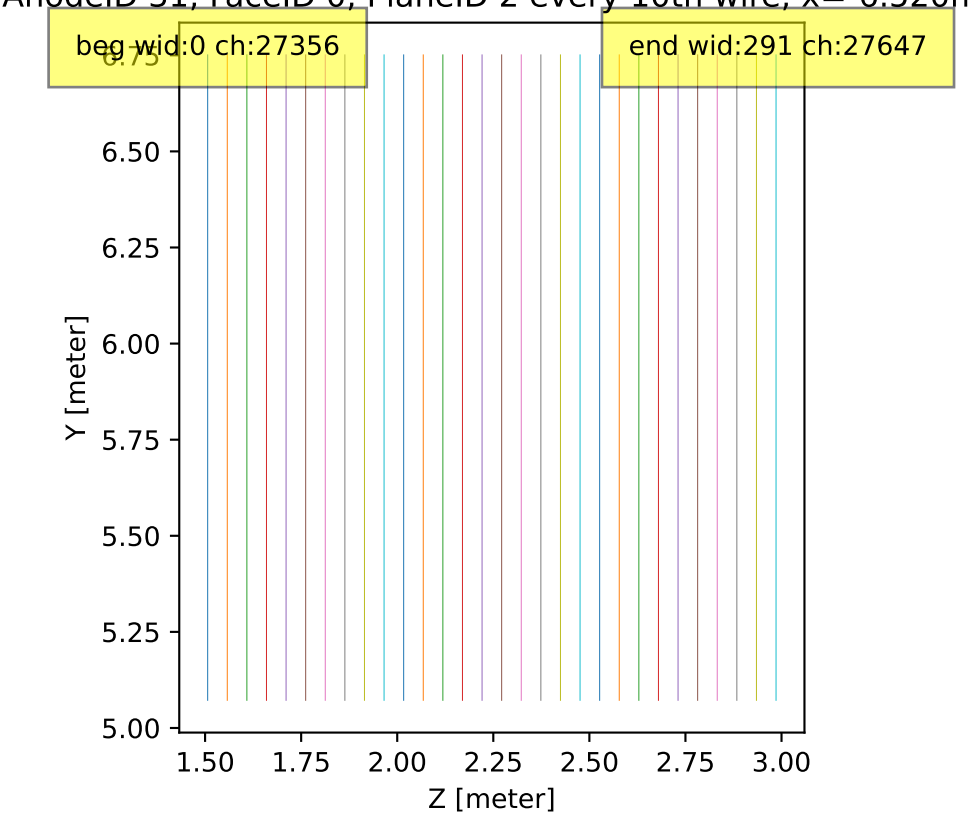
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:27356
end wid:291 ch:27647
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

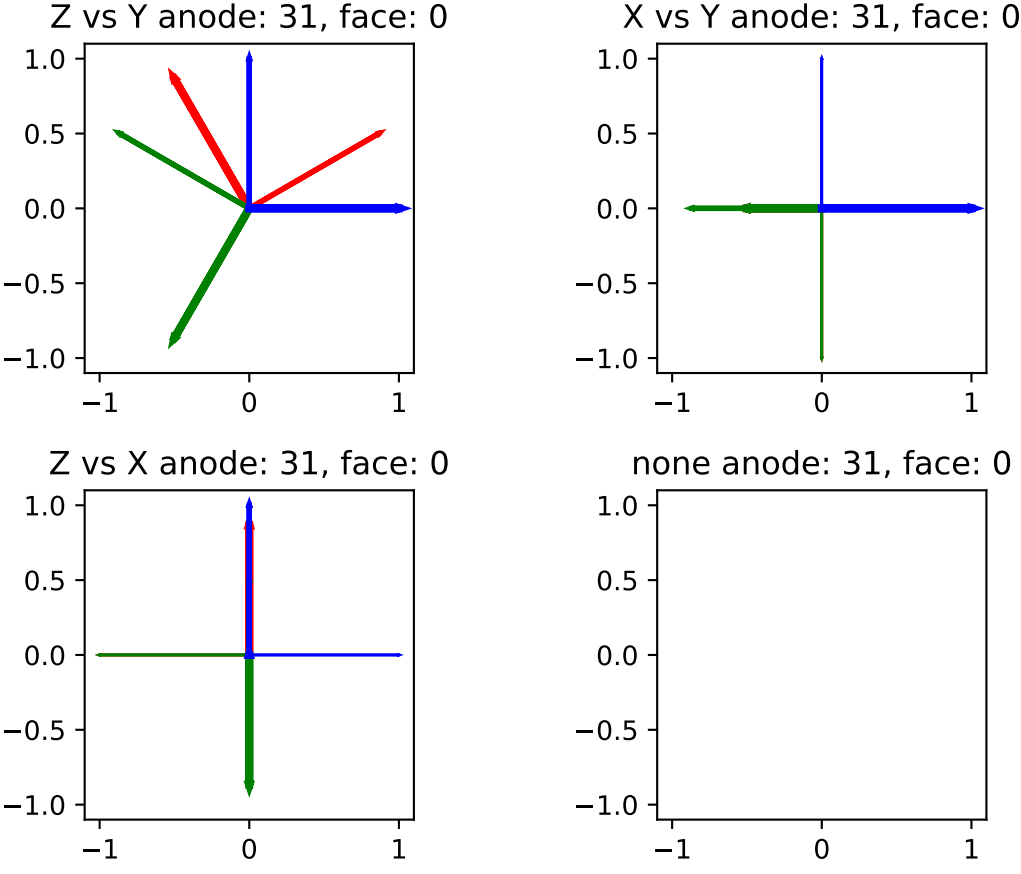
Z vs Y anode: 31, face: 0
X vs Y anode: 31, face: 0
Z vs X anode: 31, face: 0
none anode: 31, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

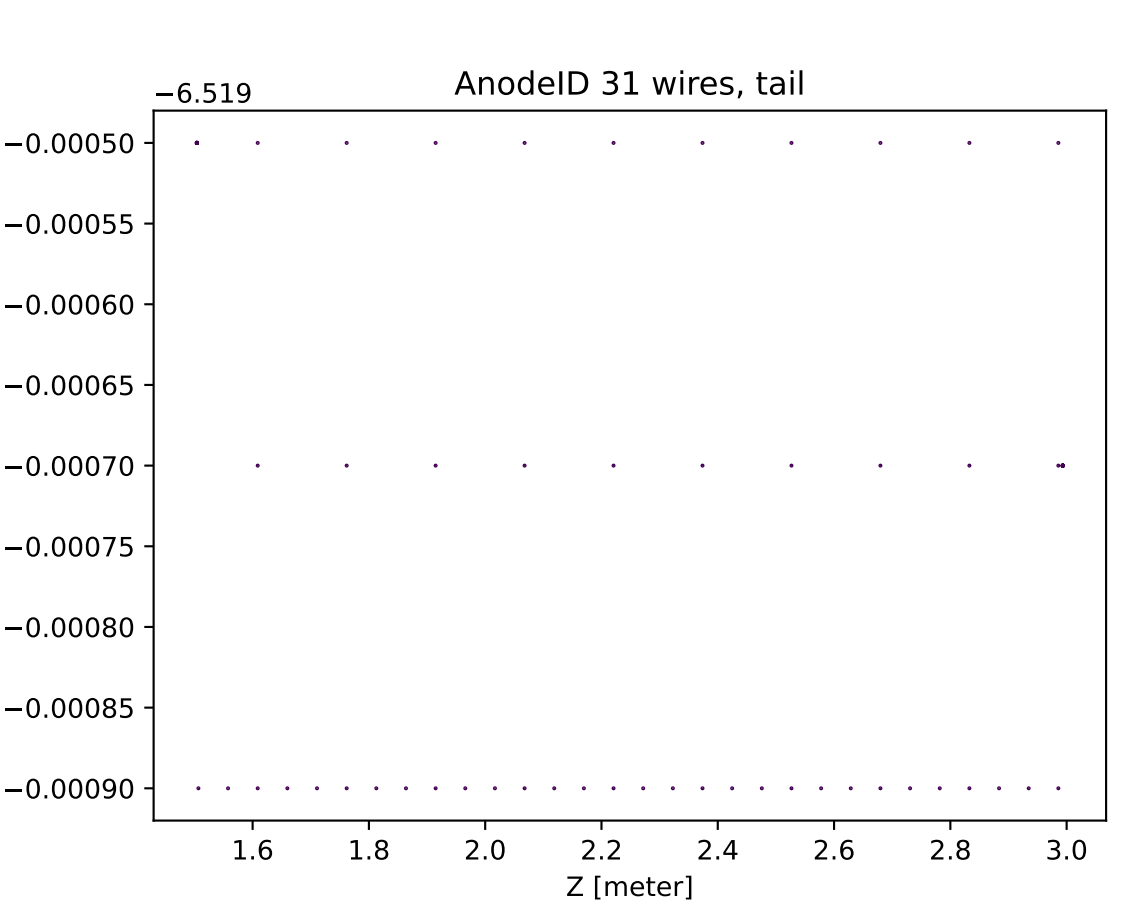
AnodeID 31 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

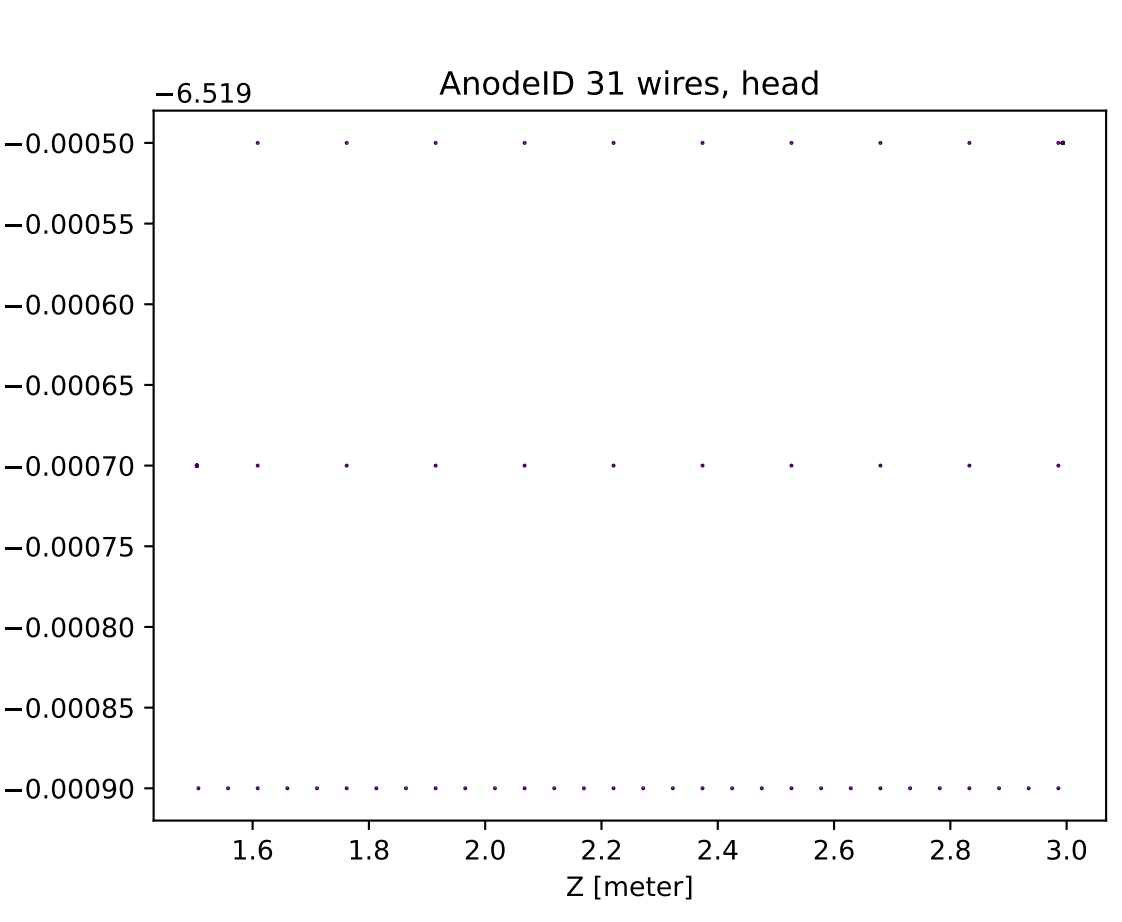
AnodeID 31 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

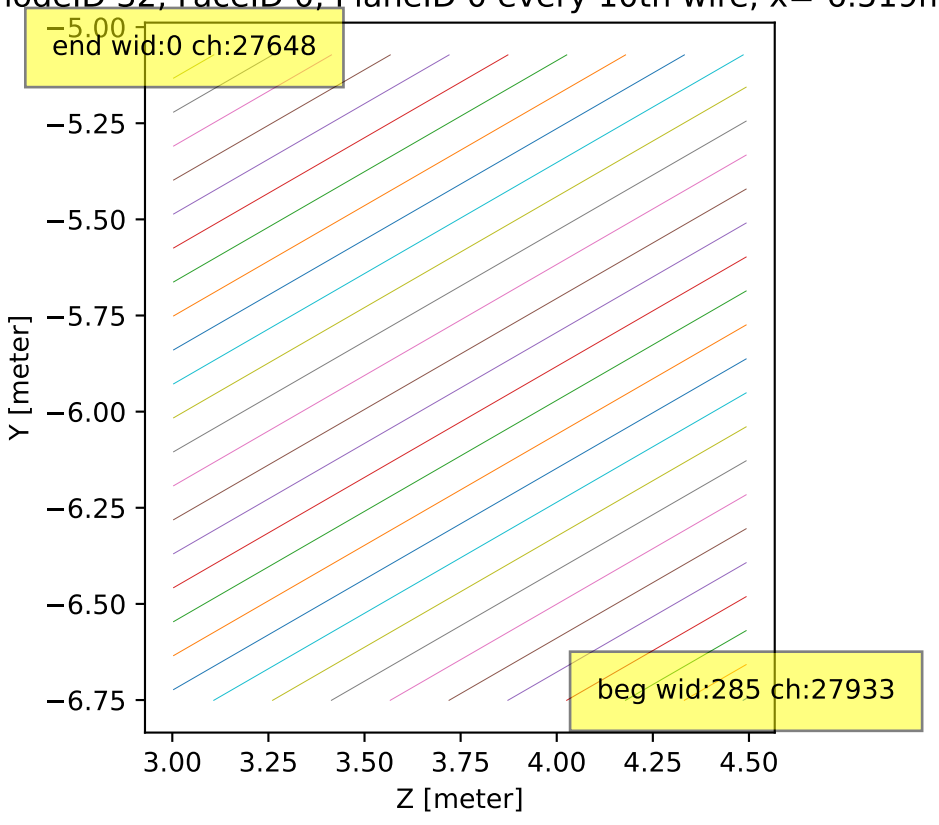
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:27648
beg wid:285 ch:27933
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

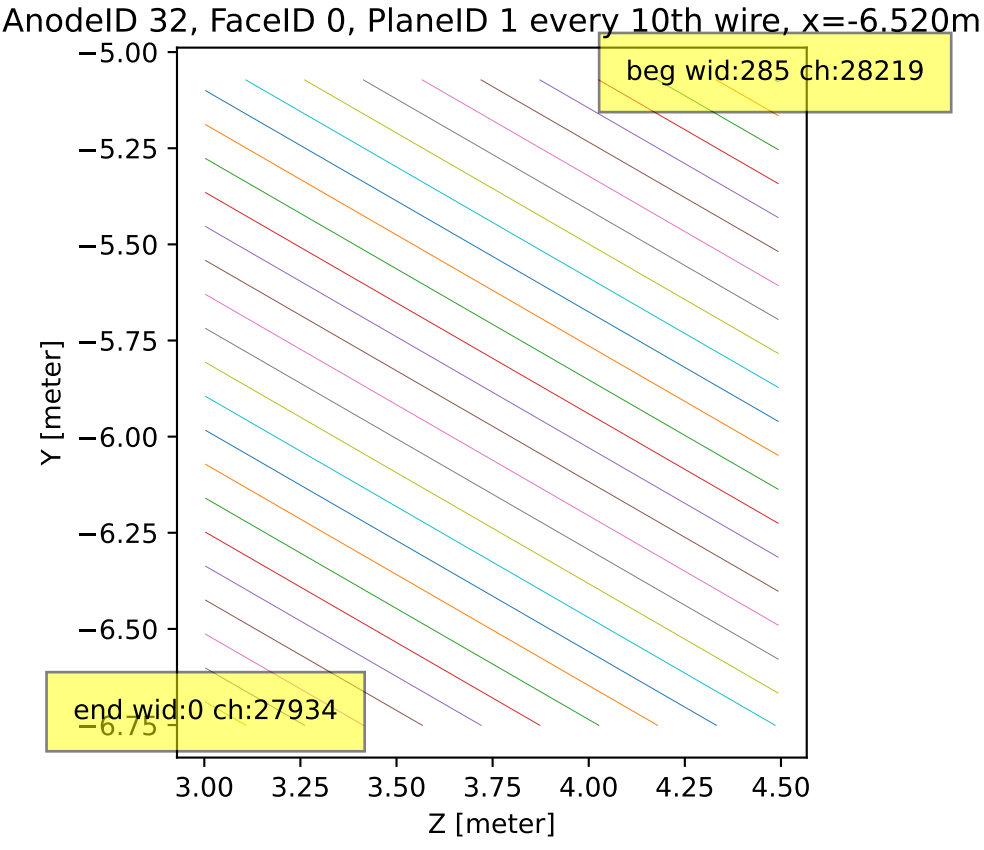
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:28219
end wid:0 ch:27934
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

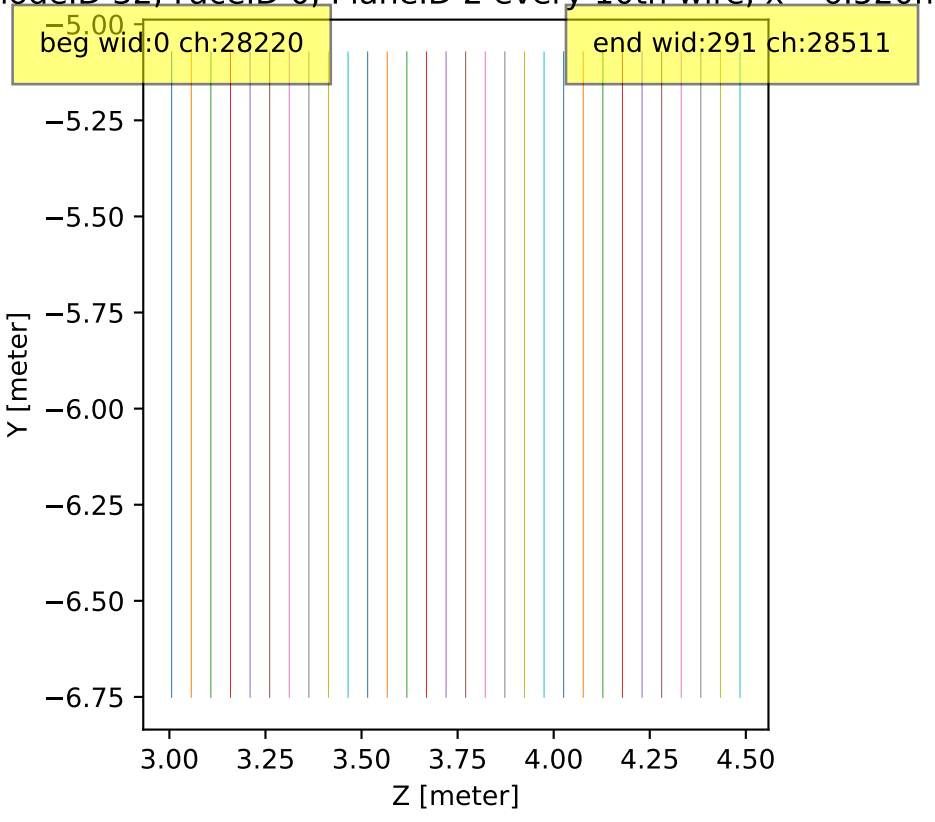
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:28220
end wid:291 ch:28511
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

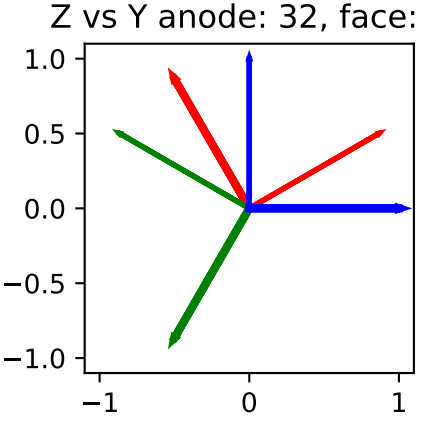
Z vs Y anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

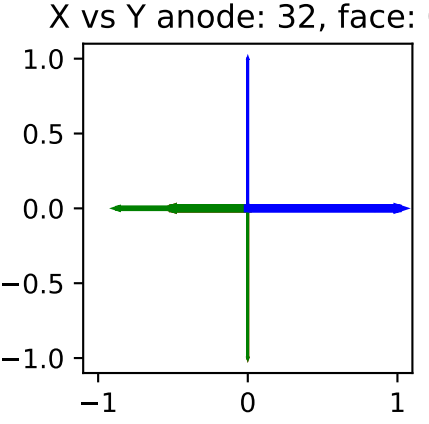
X vs Y anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

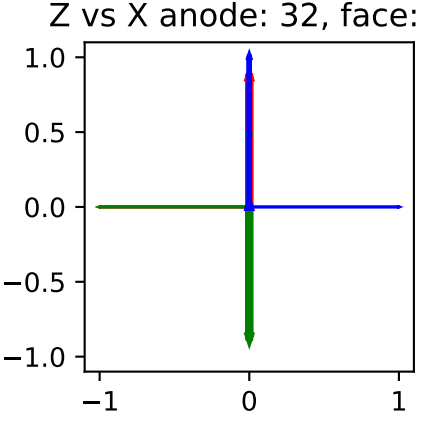
Z vs X anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

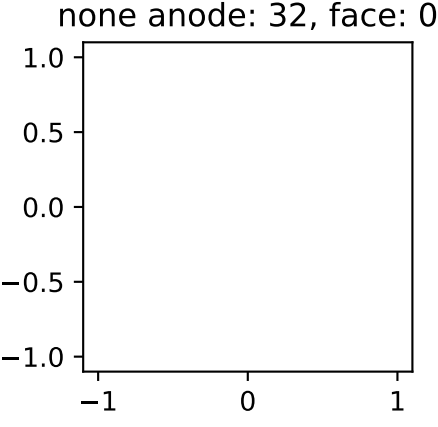
none anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

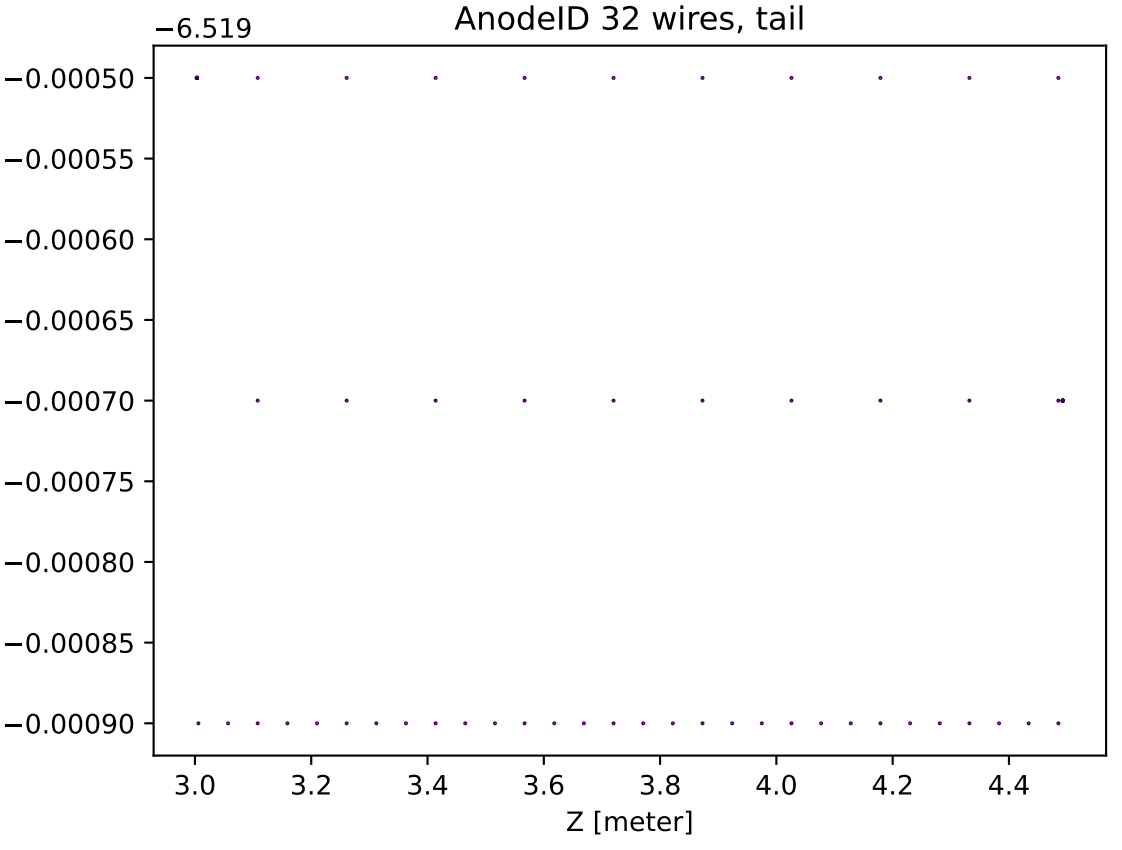
AnodeID 32 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

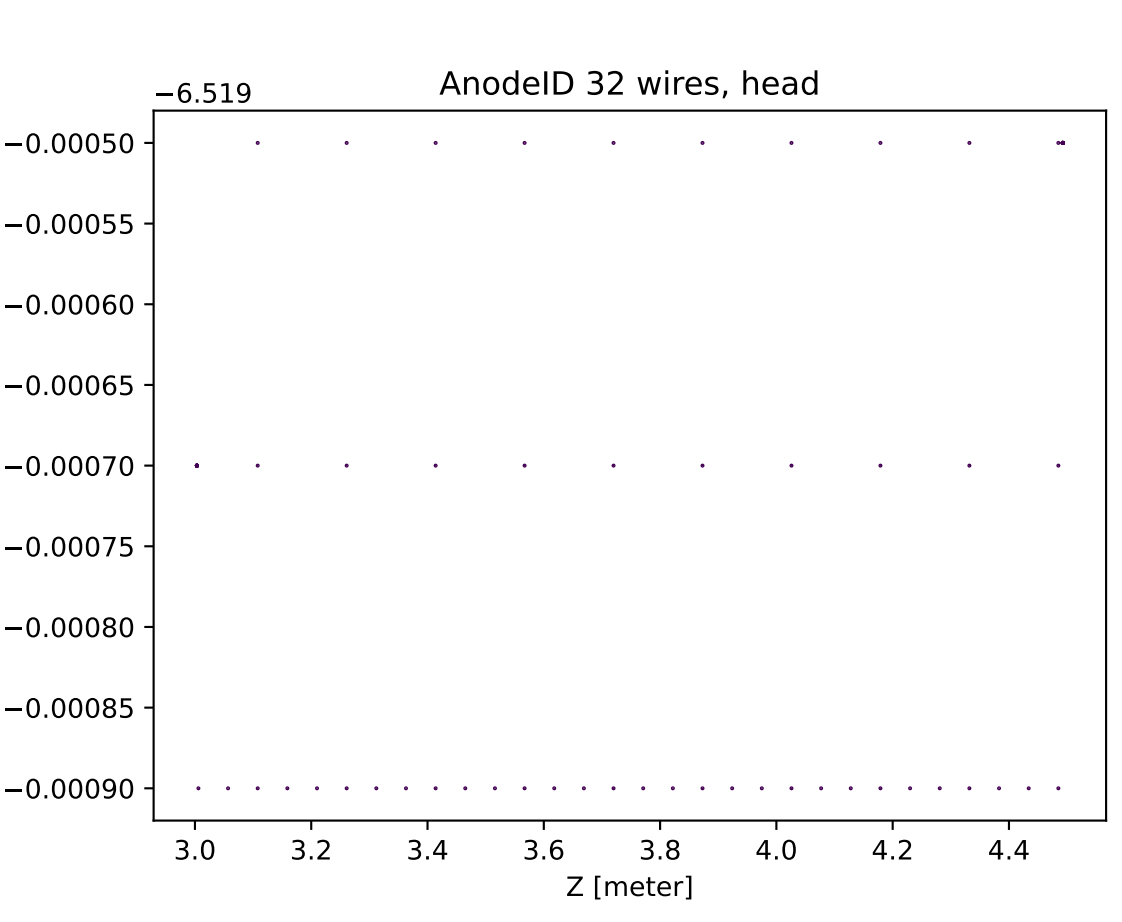
AnodeID 32 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

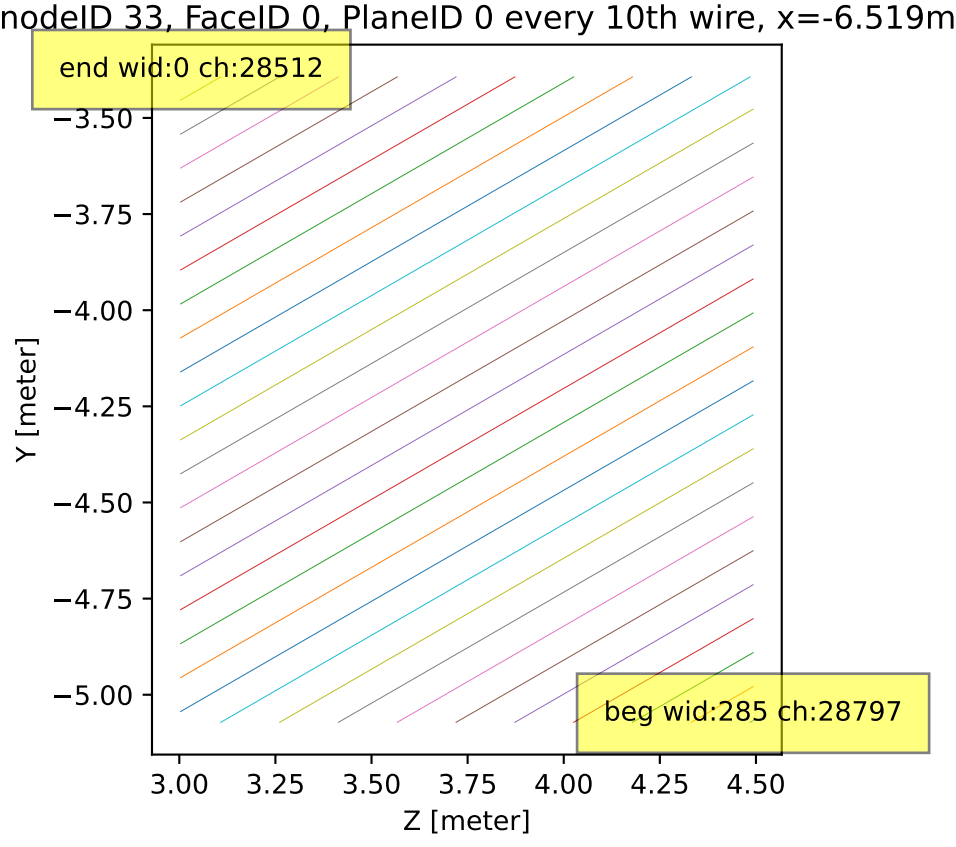
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:28512
beg wid:285 ch:28797
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

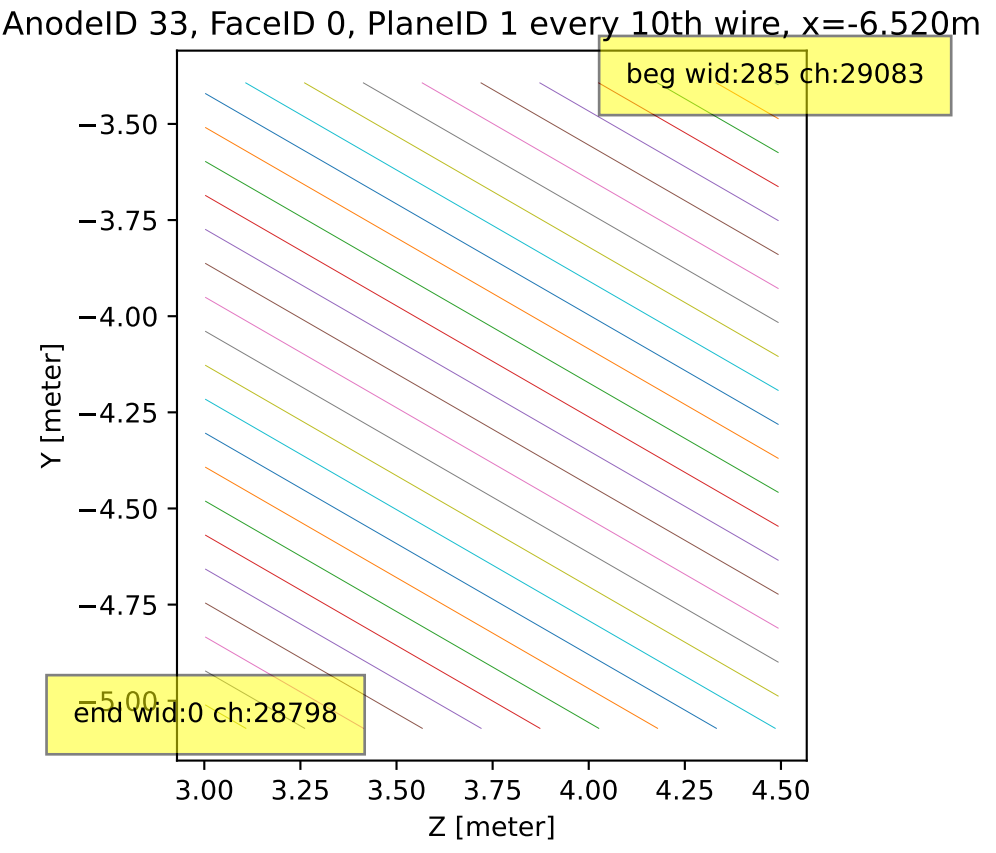
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:29083
end wid:0 ch:28798
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

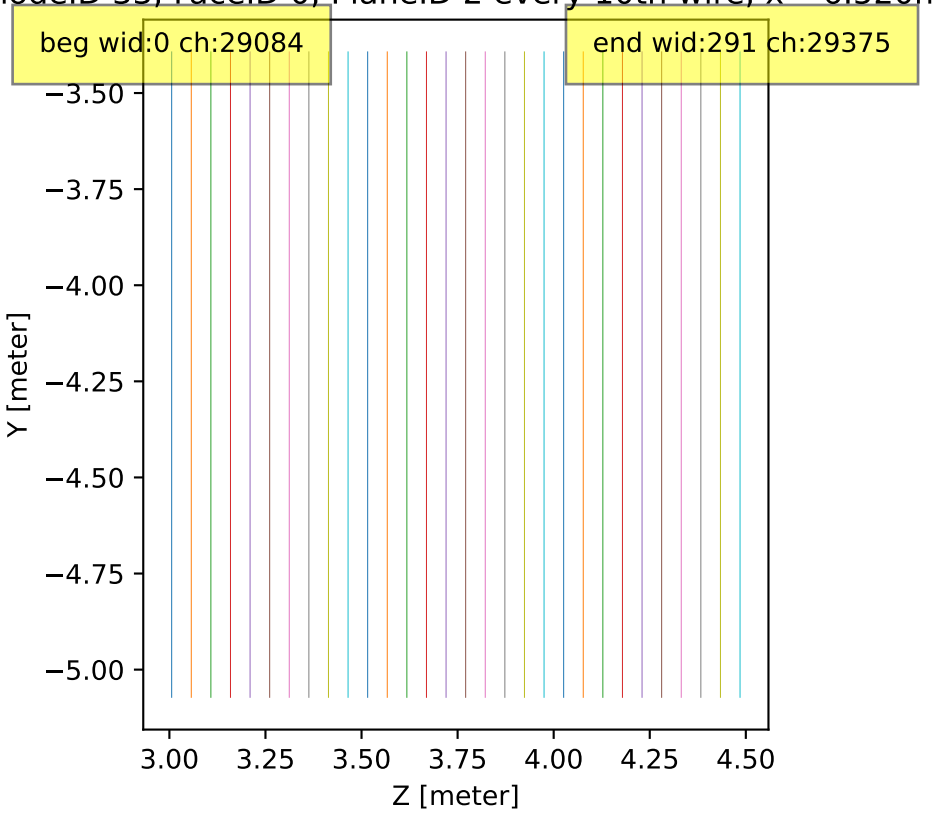
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:29084
end wid:291 ch:29375
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

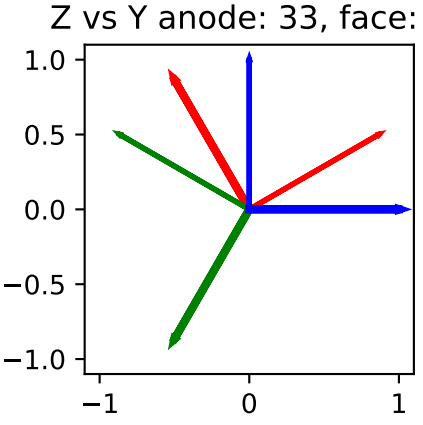
Z vs Y anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

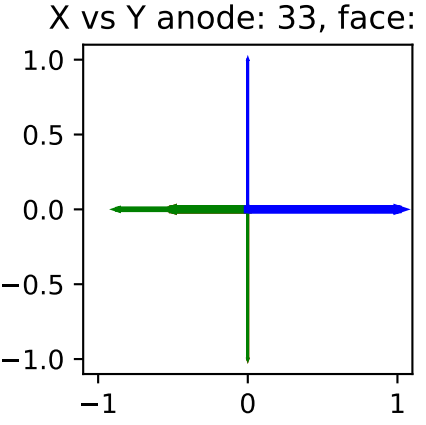
X vs Y anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

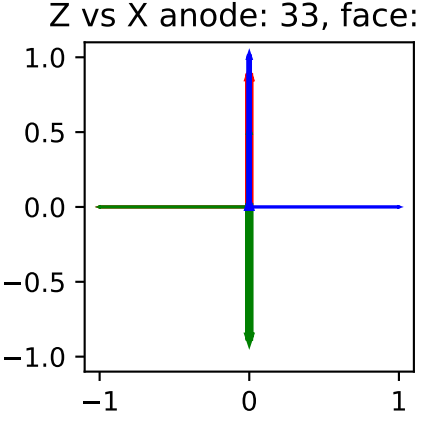
Z vs X anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

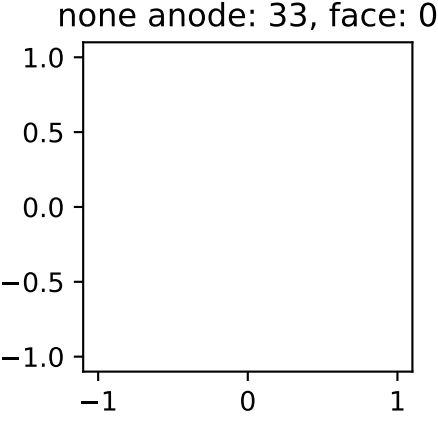
none anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

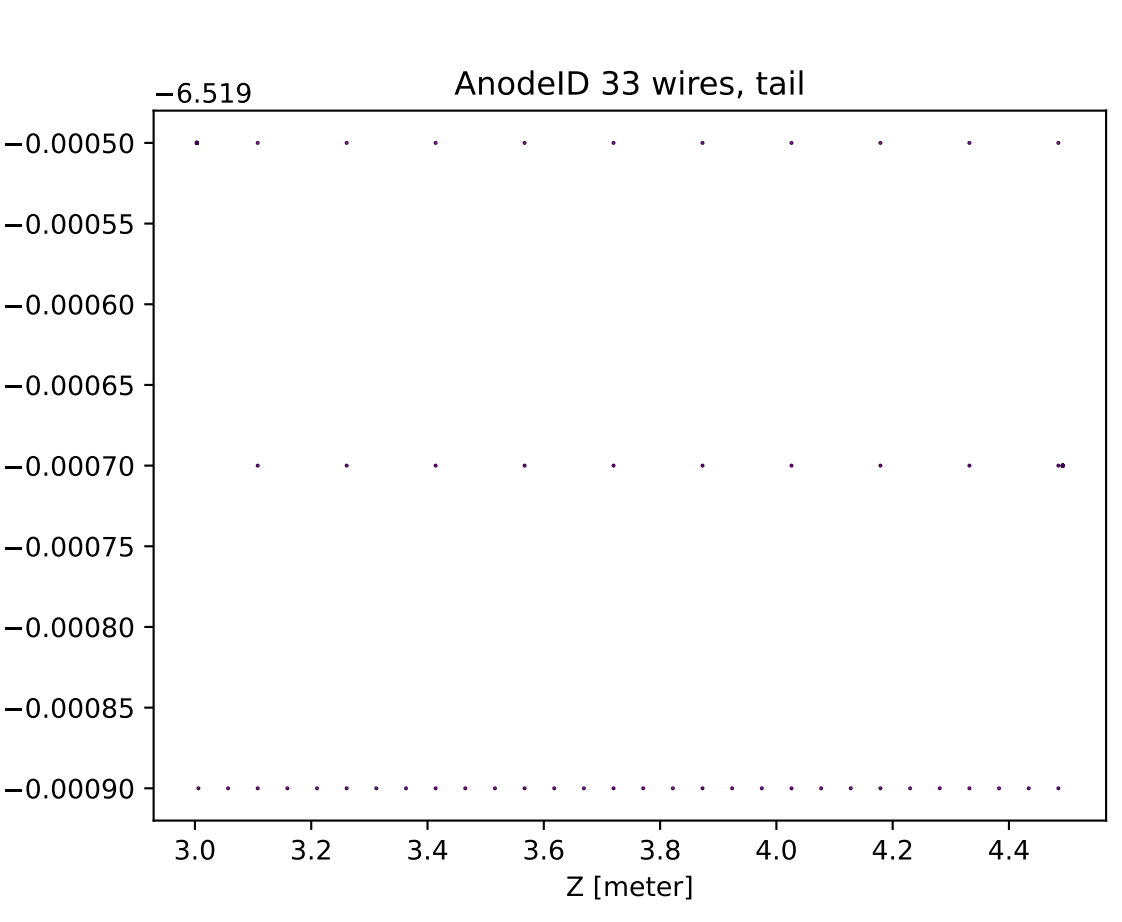
AnodeID 33 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

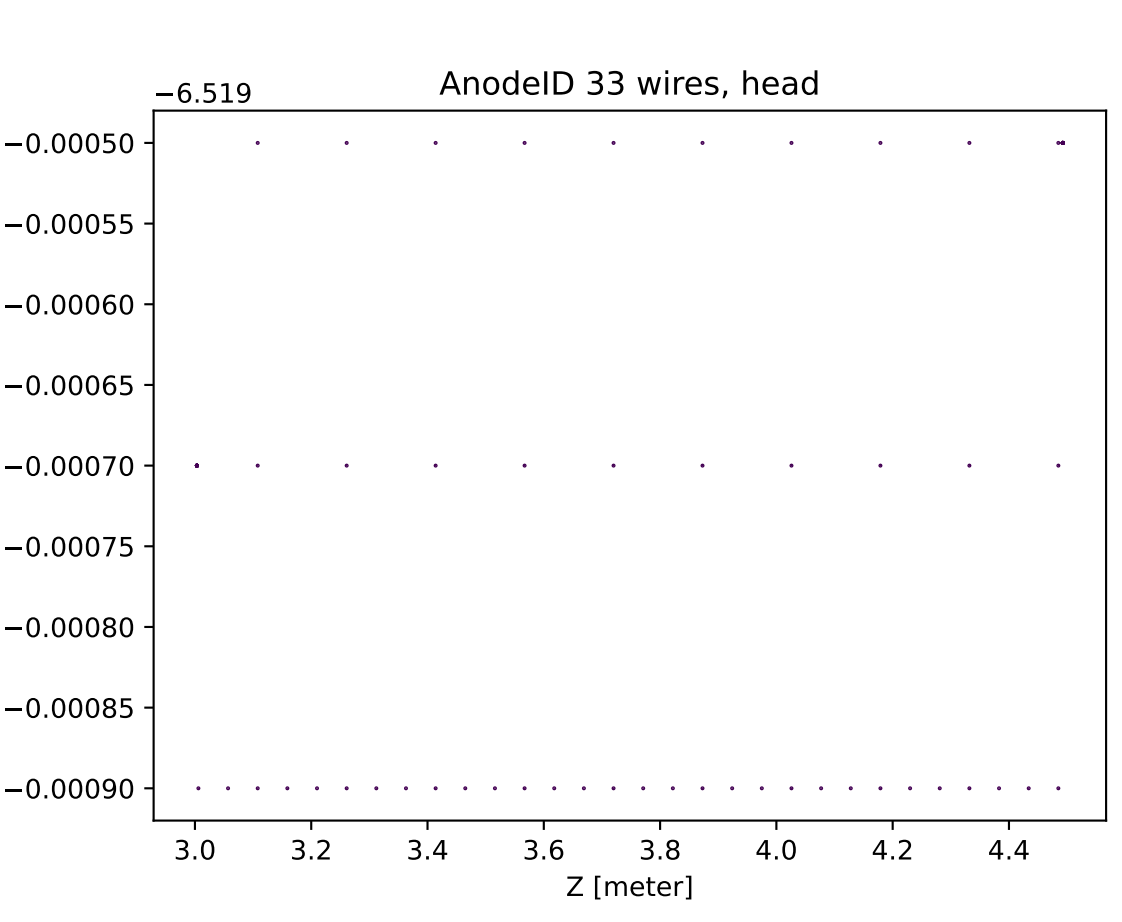
AnodeID 33 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

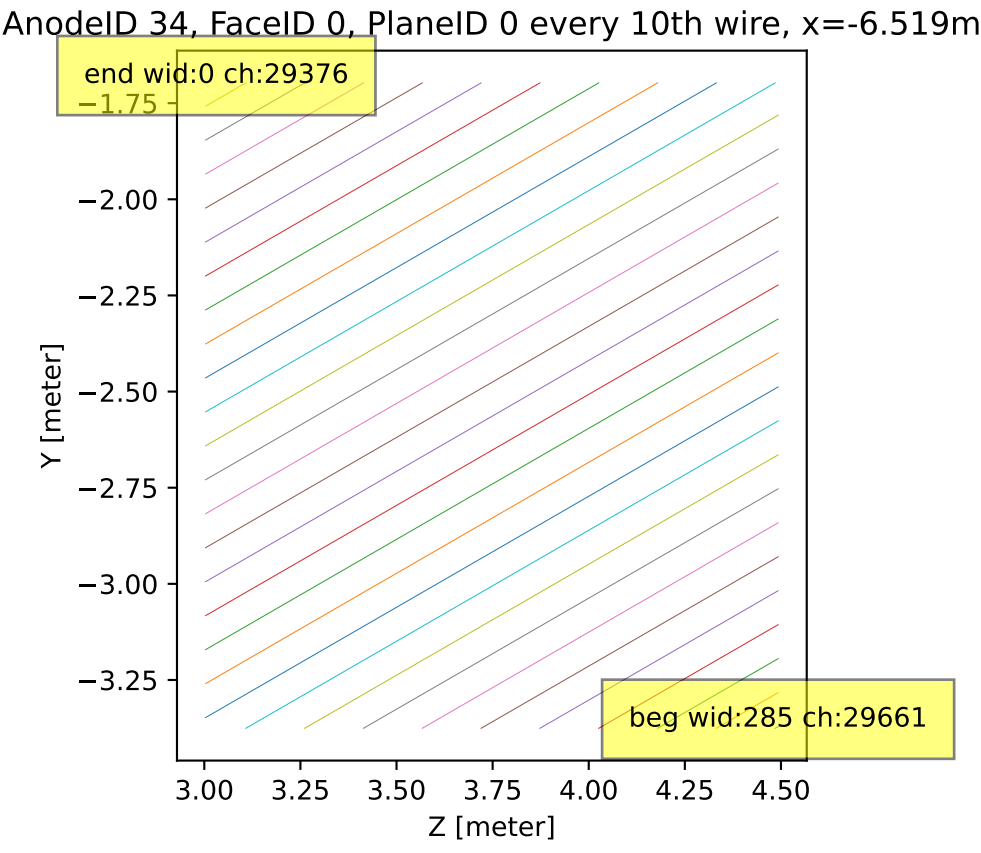
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:29376
beg wid:285 ch:29661
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

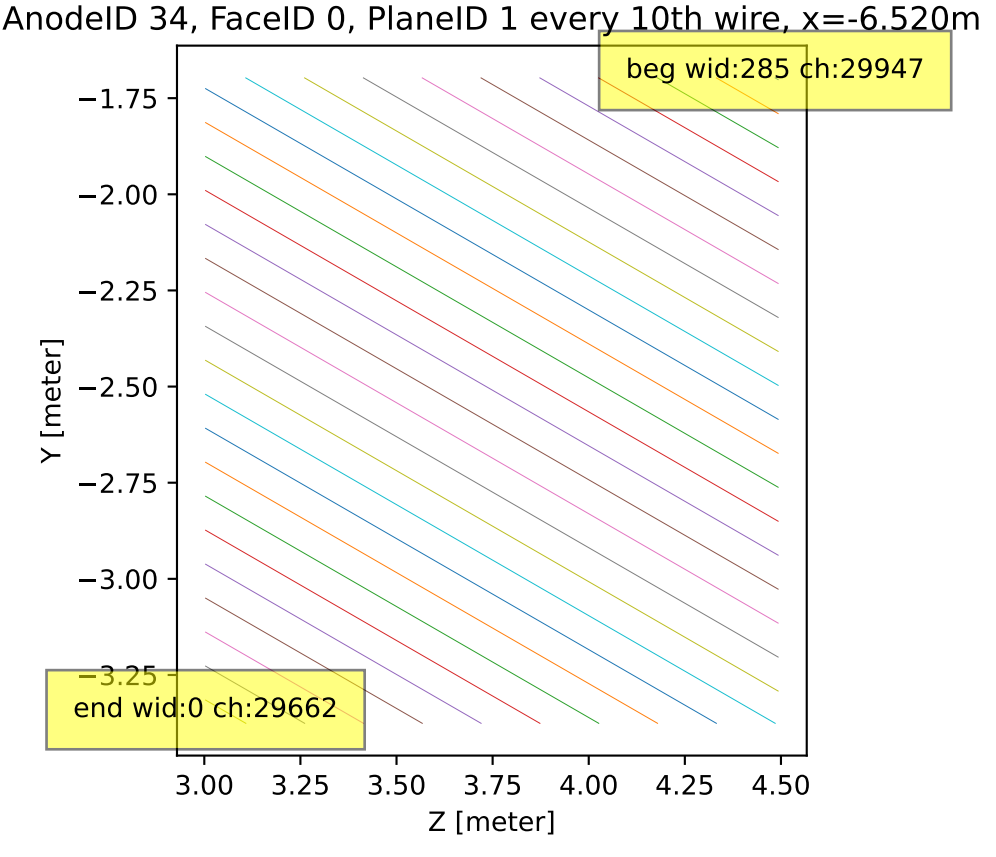
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:29947
end wid:0 ch:29662
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

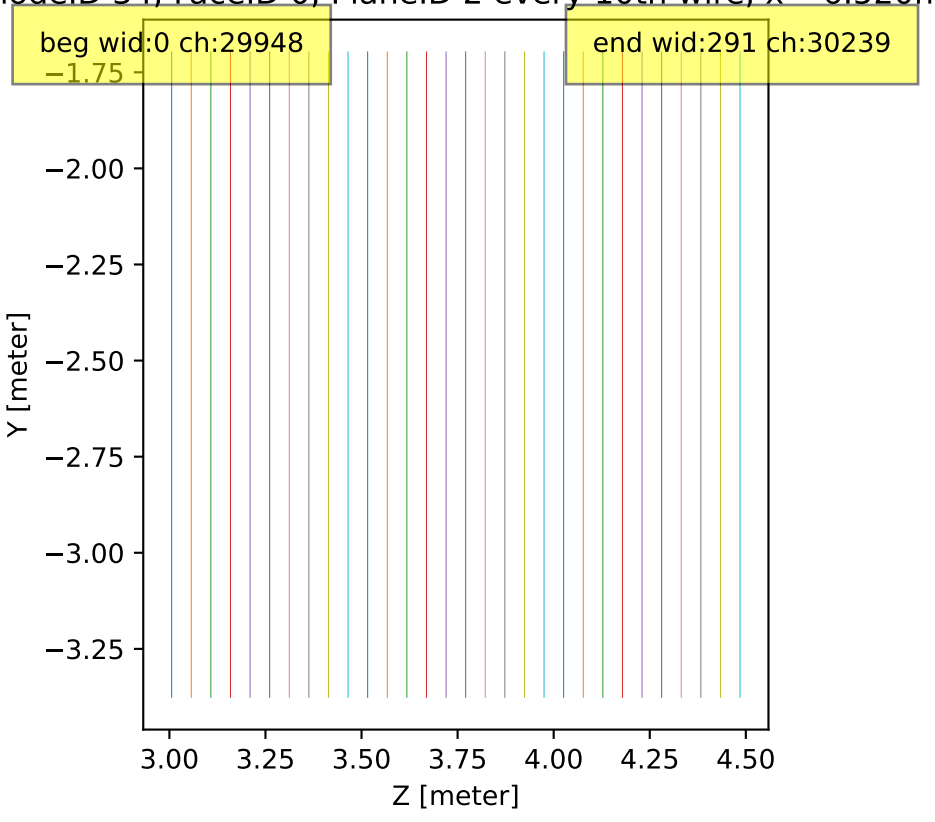
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:29948
end wid:291 ch:30239
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

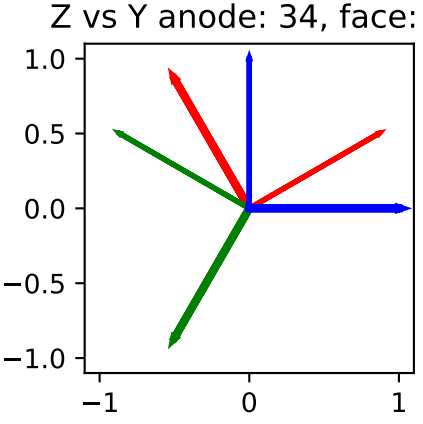
Z vs Y anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

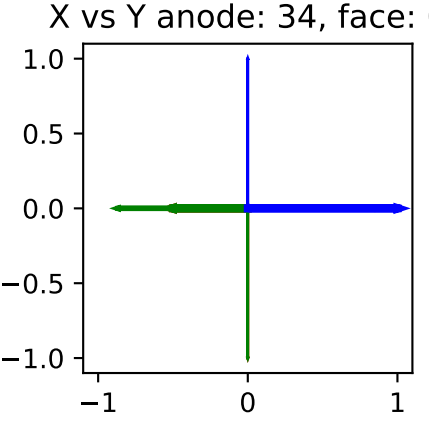
X vs Y anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

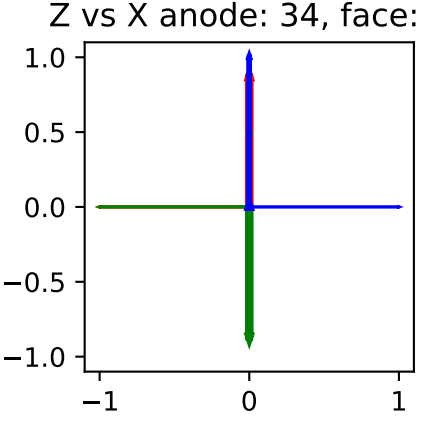
Z vs X anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

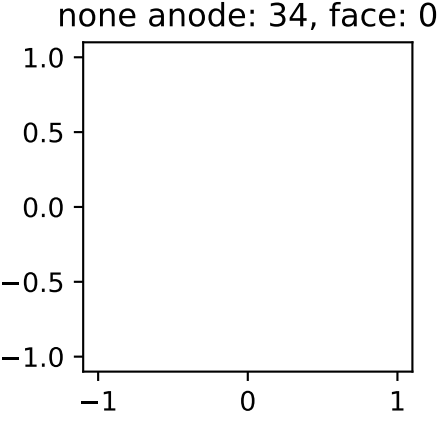
none anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

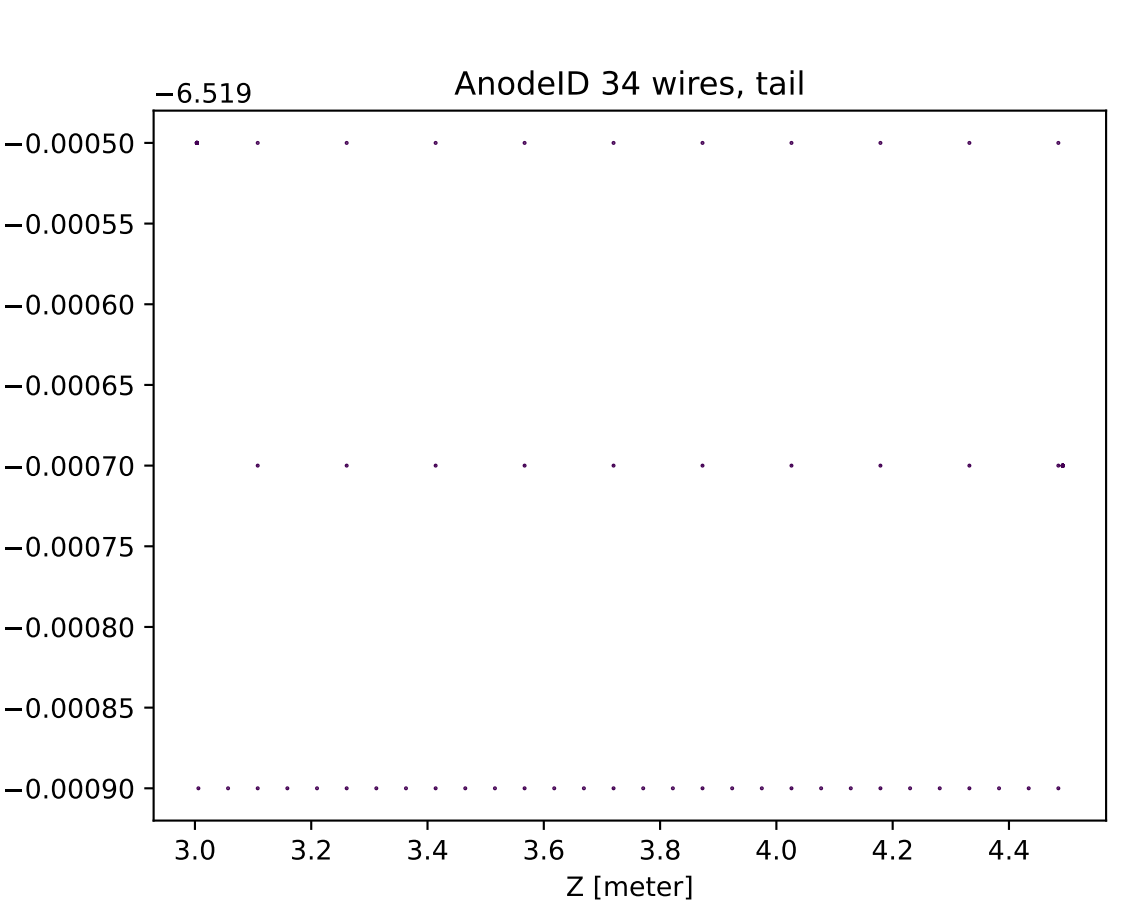
AnodeID 34 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

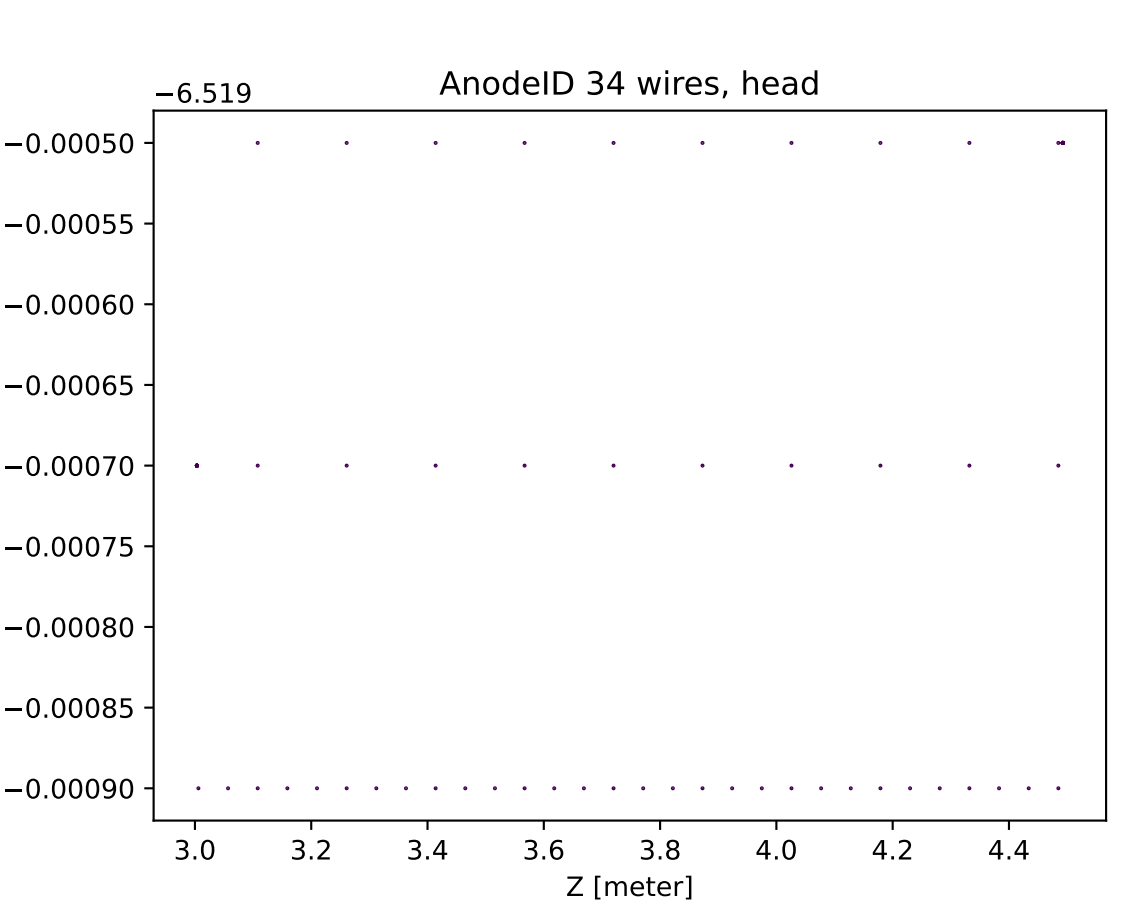
AnodeID 34 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

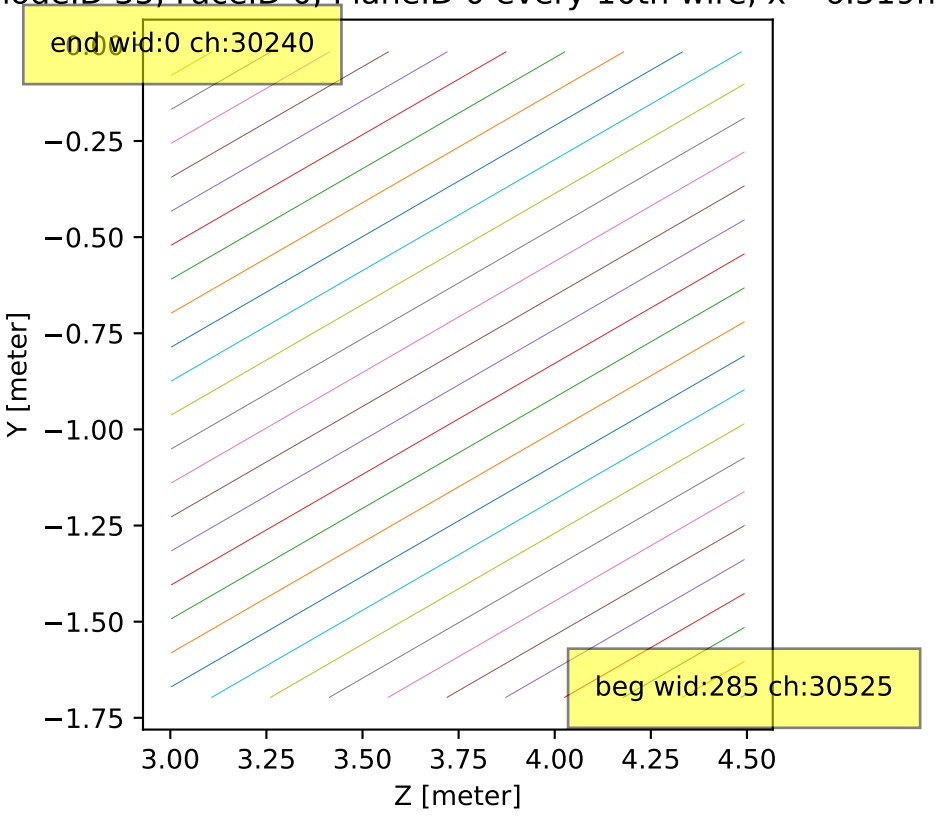
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:30240
beg wid:285 ch:30525
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

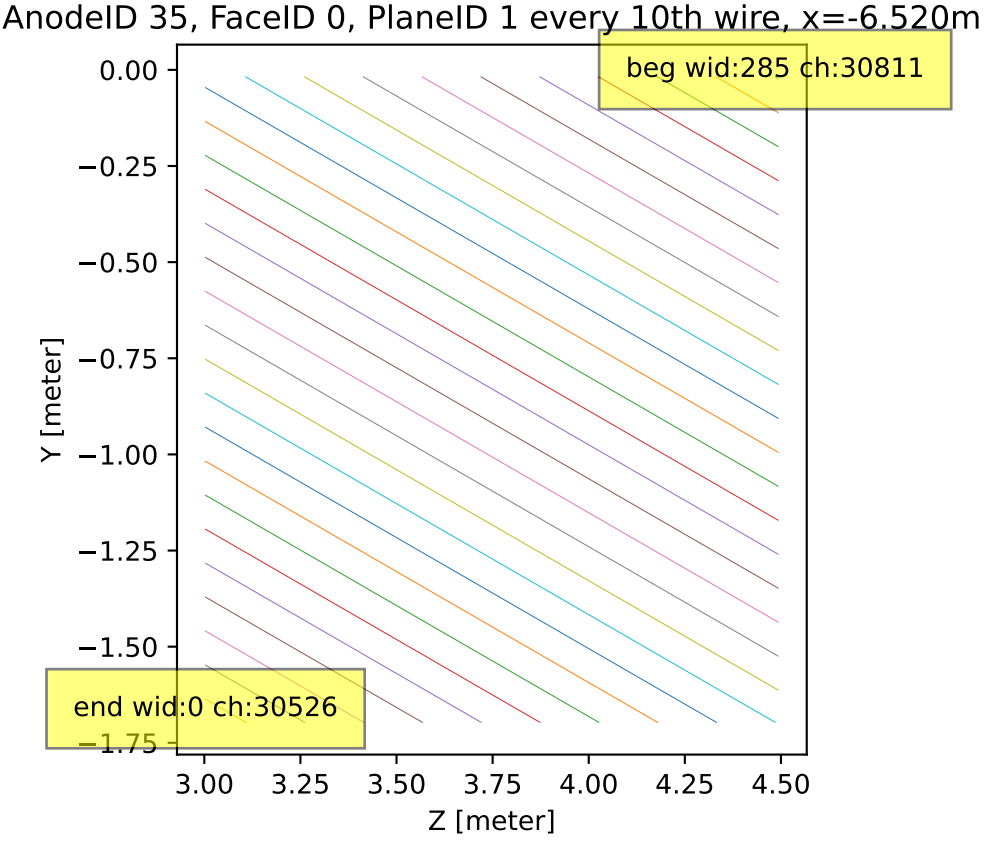
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:30811
end wid:0 ch:30526
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

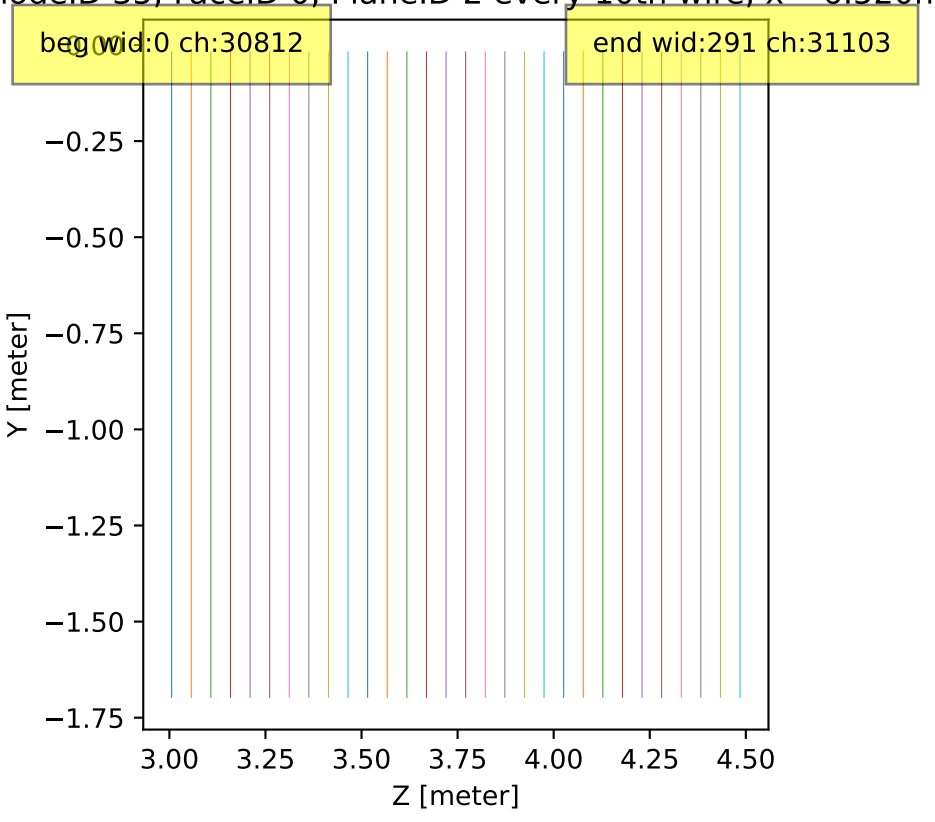
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:30812
end wid:291 ch:31103
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

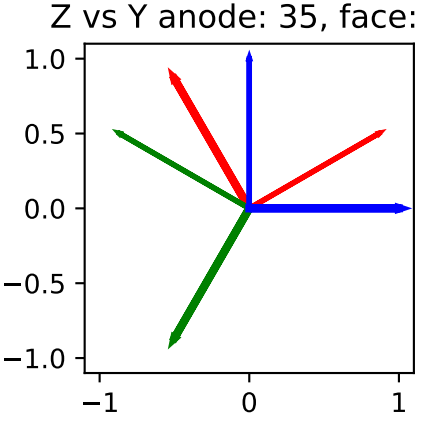
Z vs Y anode: 35, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

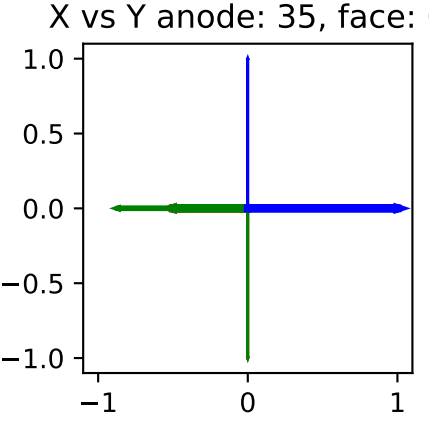
X vs Y anode: 35, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

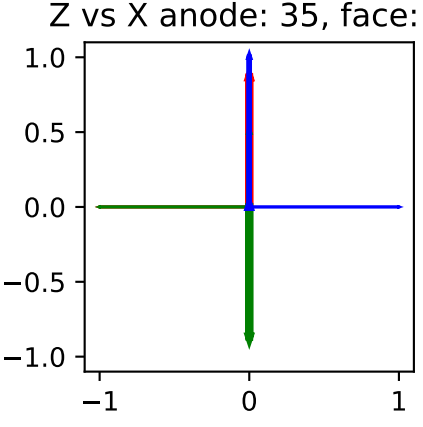
Z vs X anode: 35, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

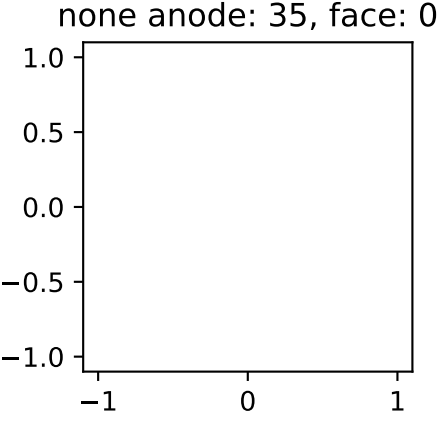
none anode: 35, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

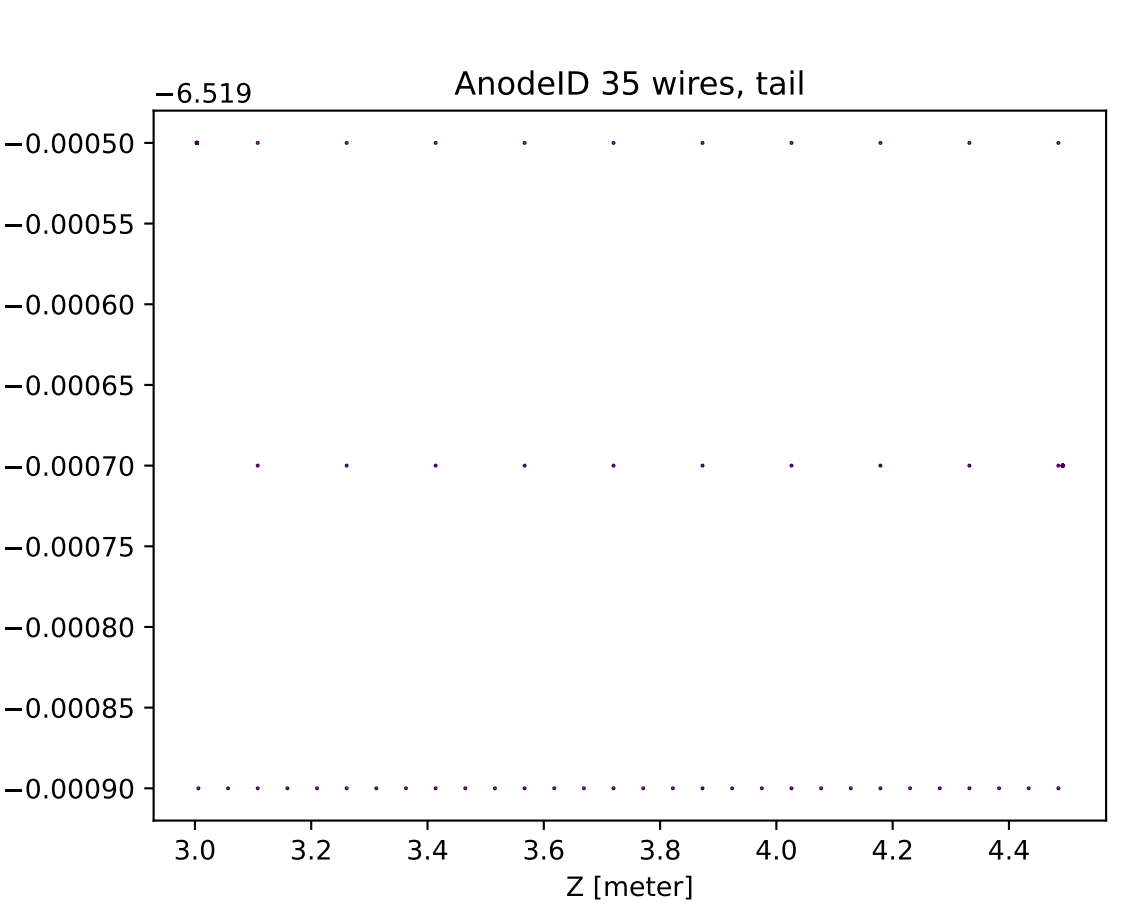
AnodeID 35 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

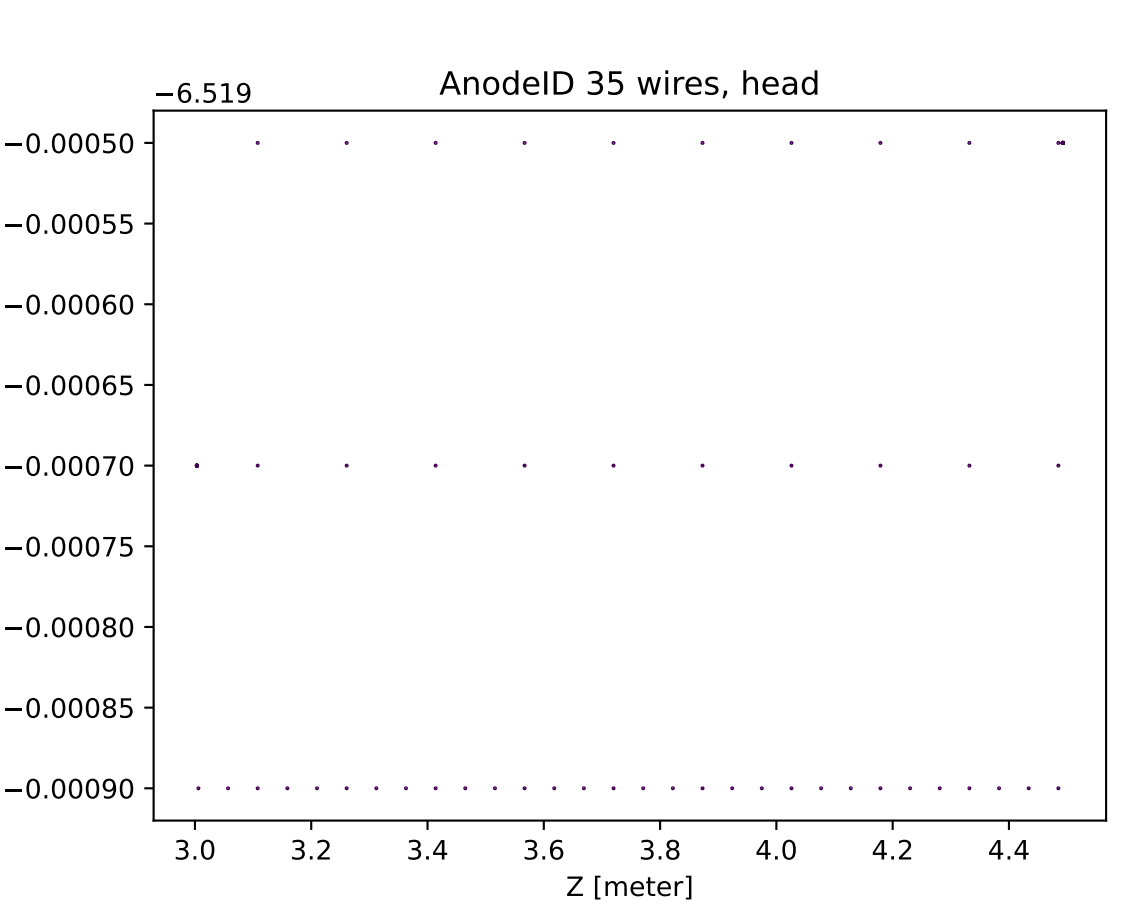
AnodeID 35 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

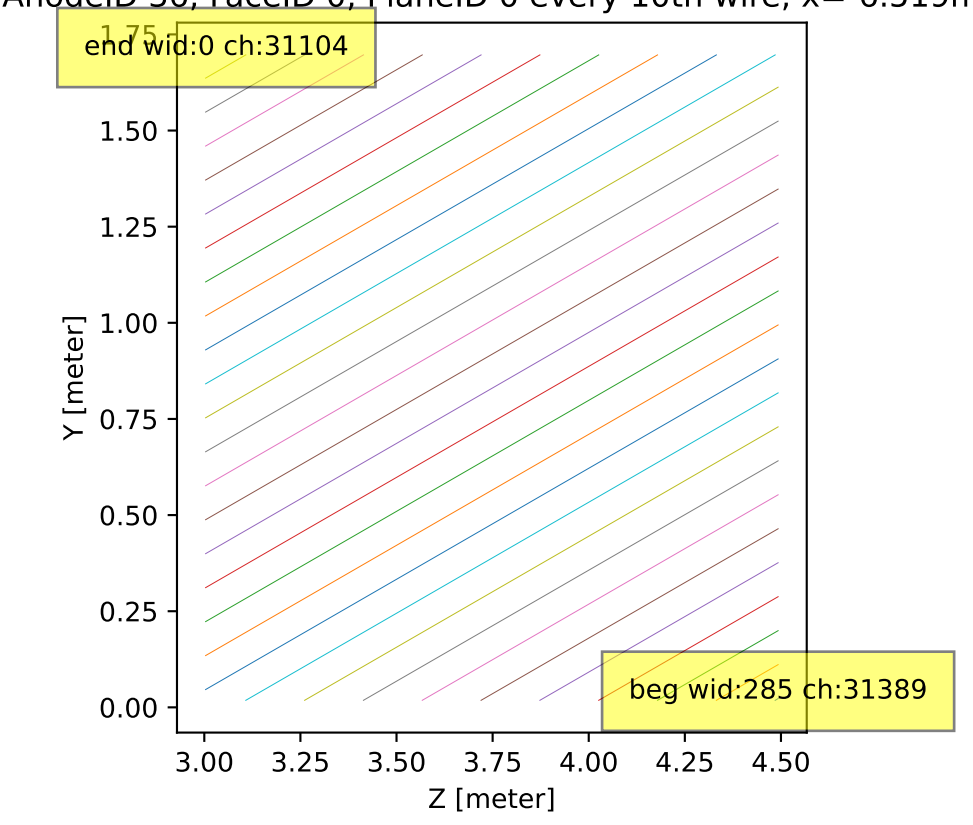
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:31104
beg wid:285 ch:31389
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

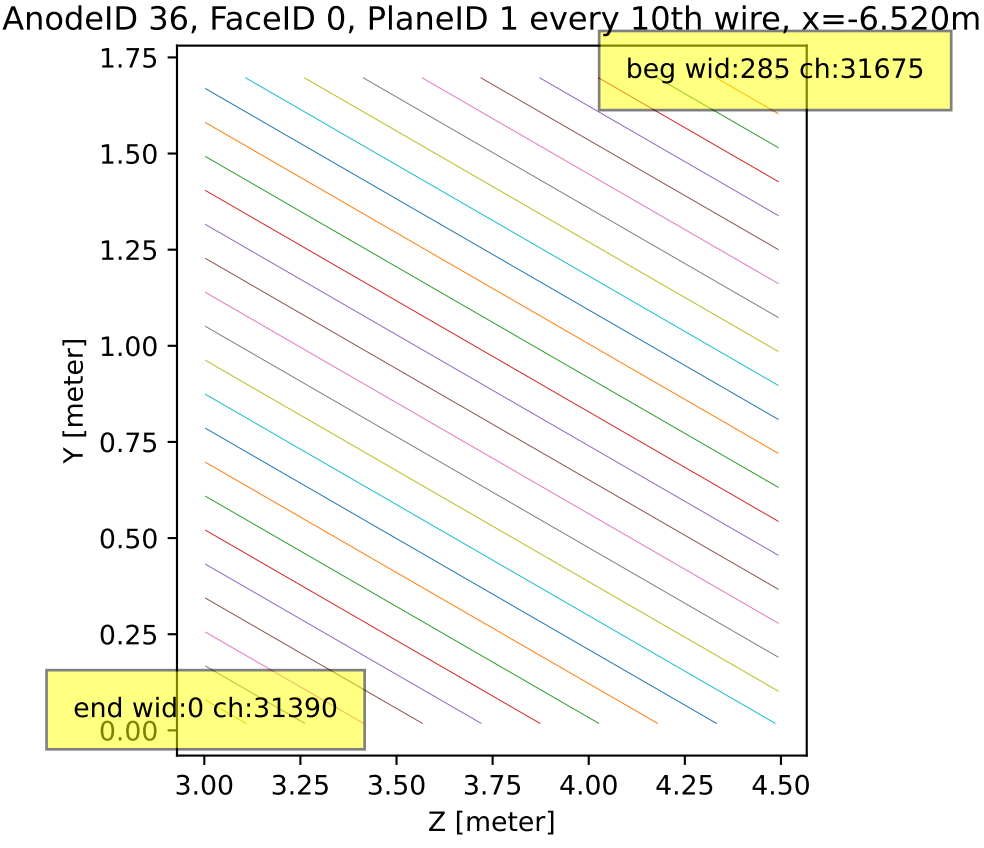
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:31675
end wid:0 ch:31390
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

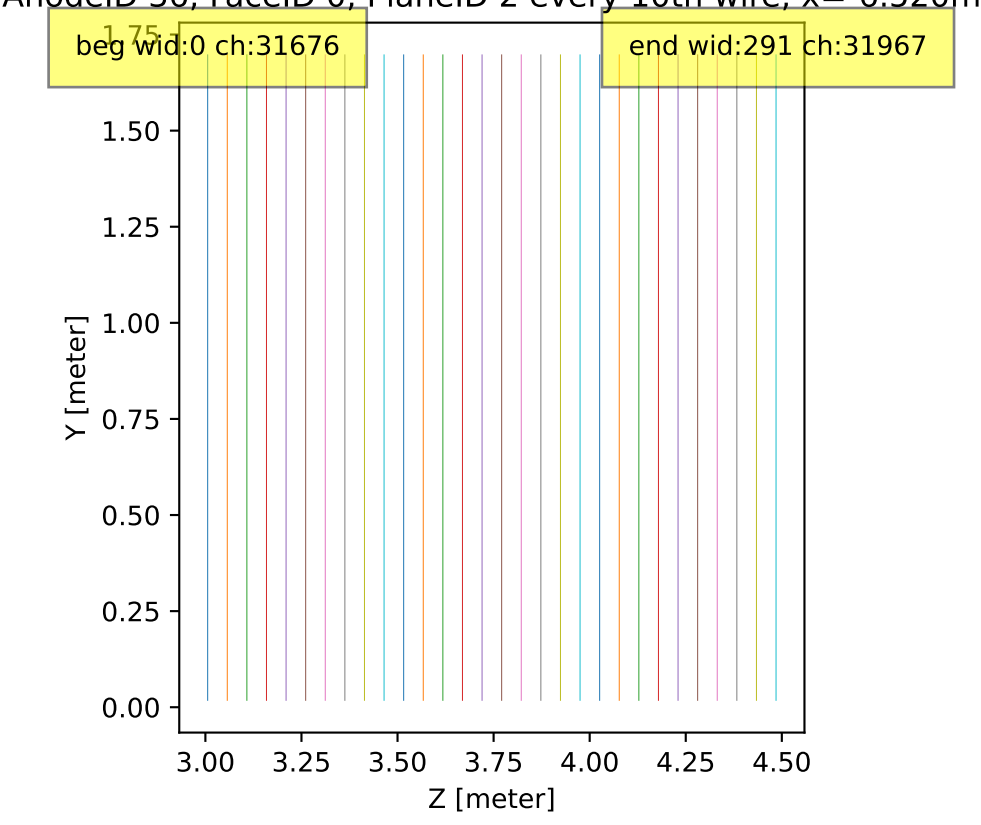
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:31676
end wid:291 ch:31967
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

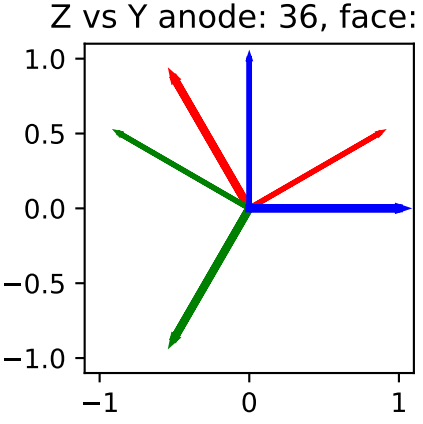
Z vs Y anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

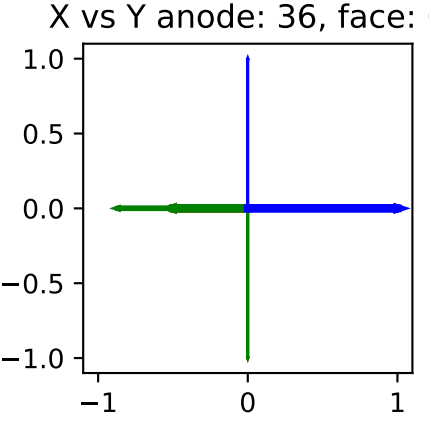
X vs Y anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

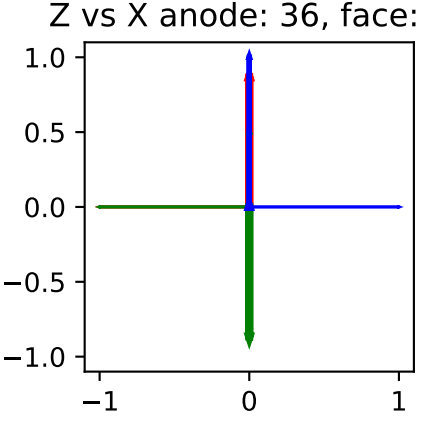
Z vs X anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

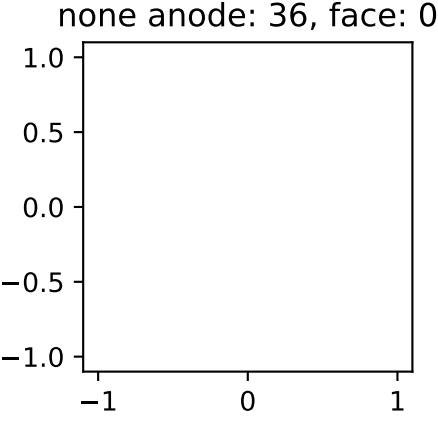
none anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

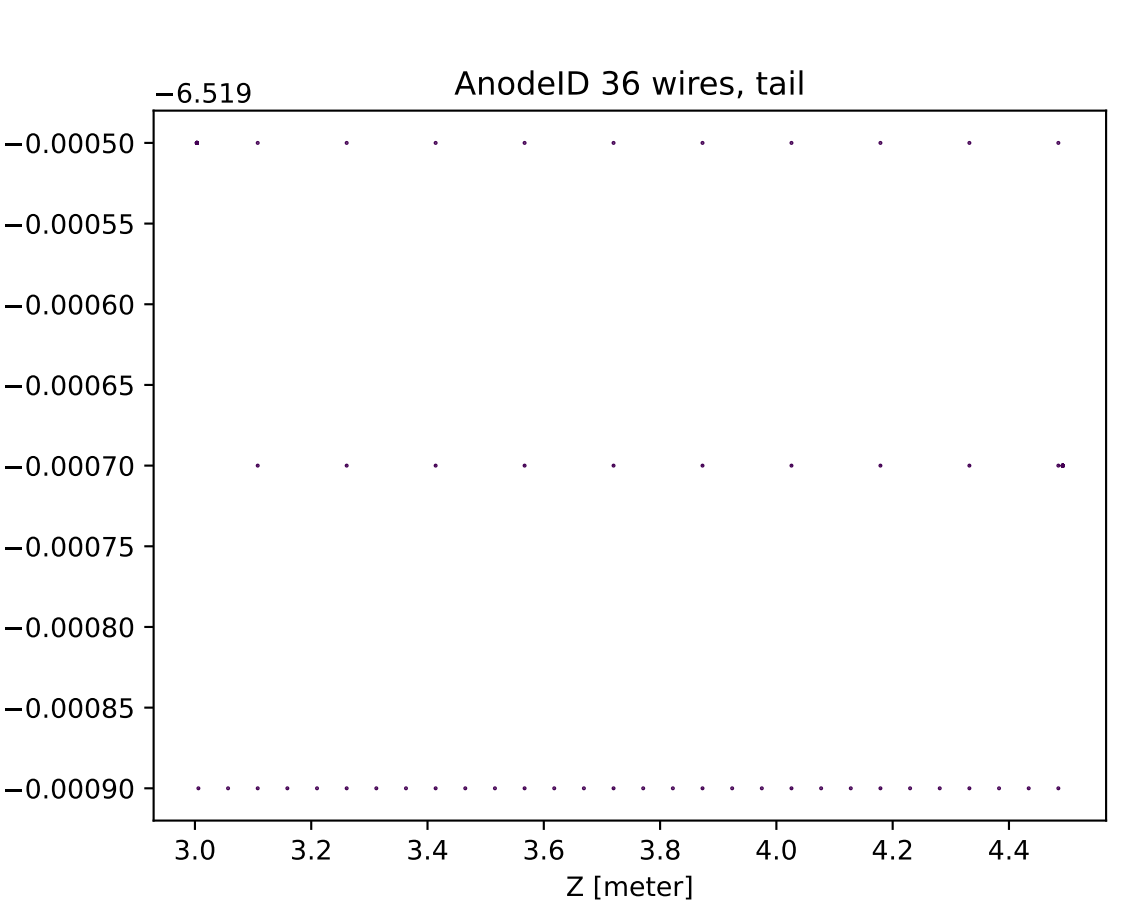
AnodeID 36 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

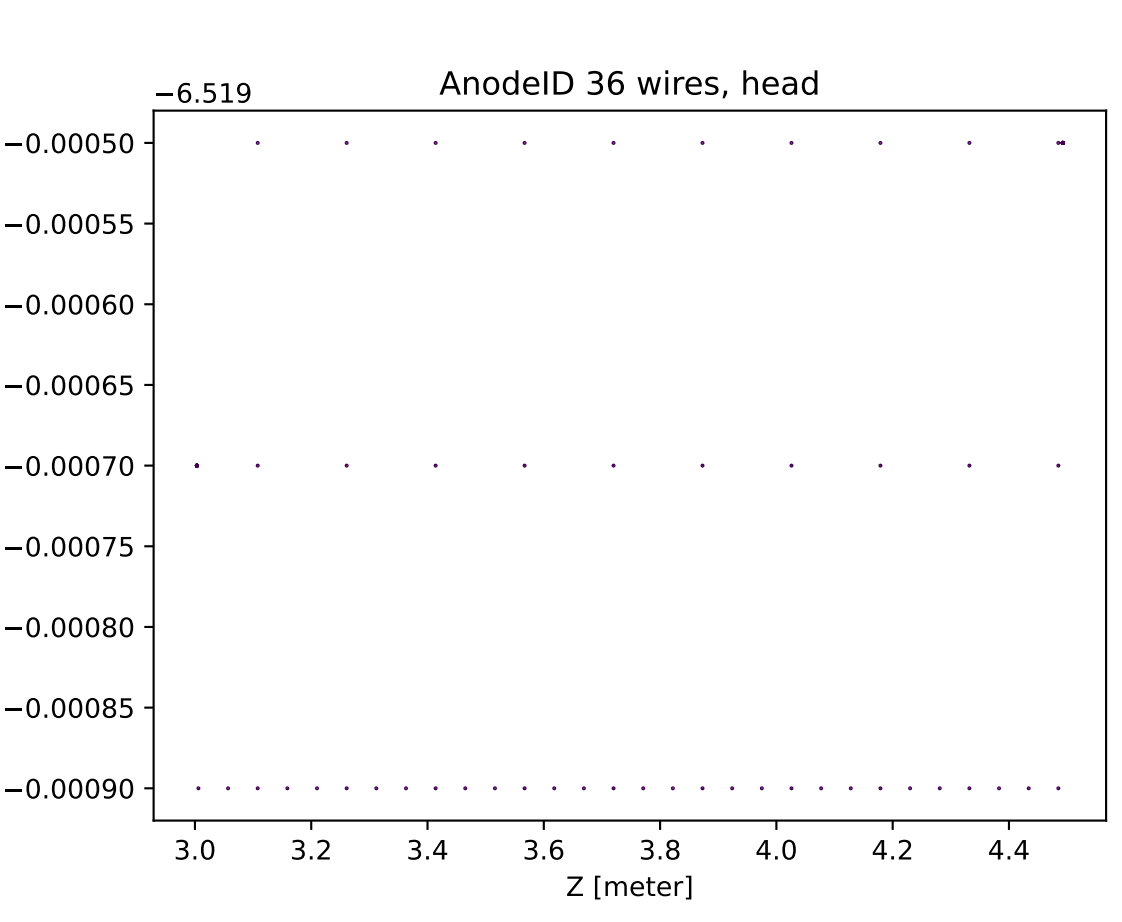
AnodeID 36 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

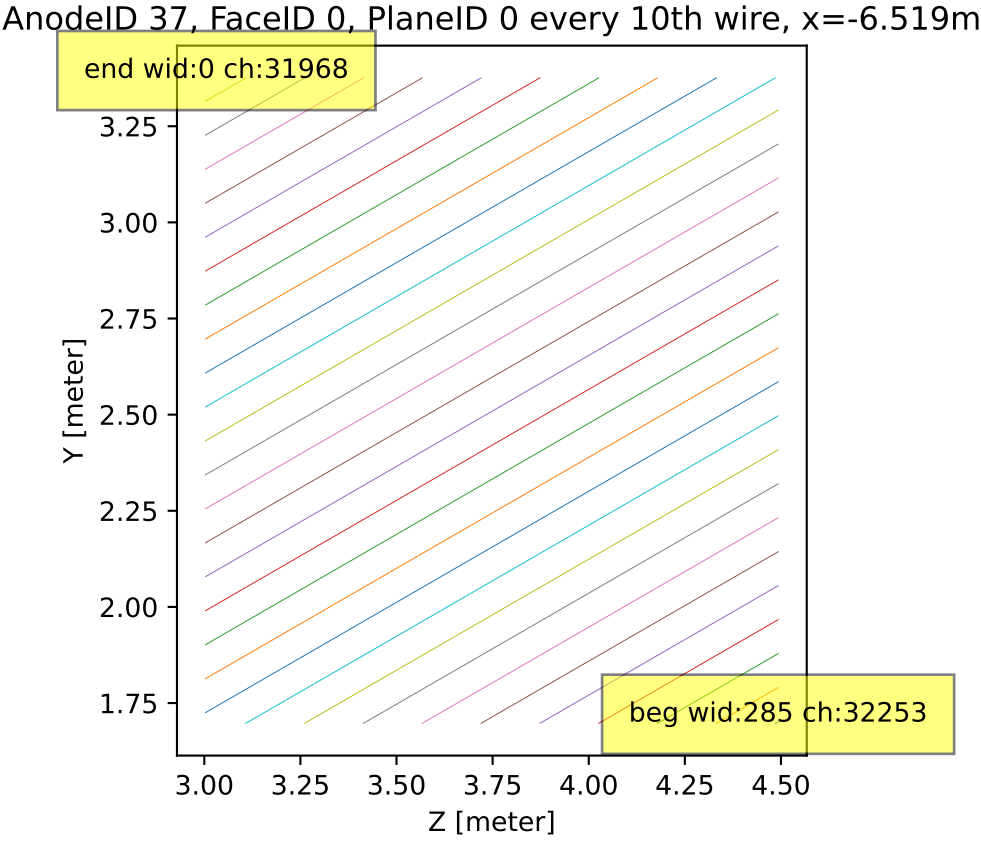
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:31968
beg wid:285 ch:32253
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

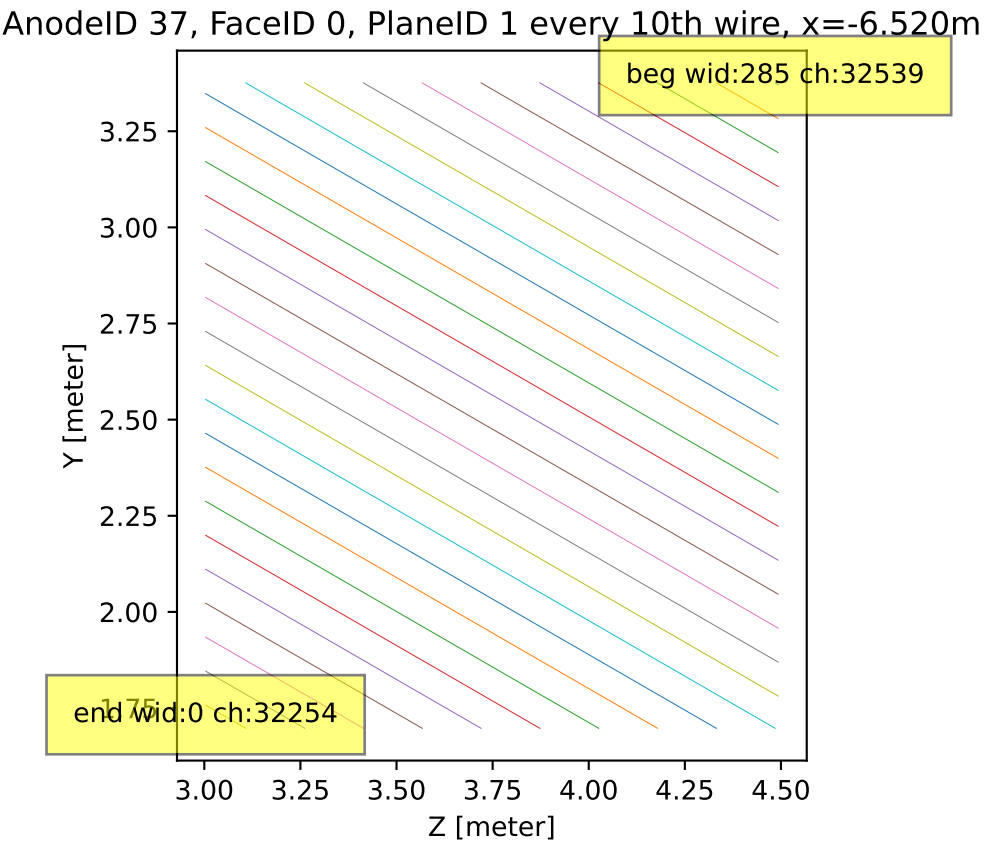
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:32539
end wid:0 ch:32254
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

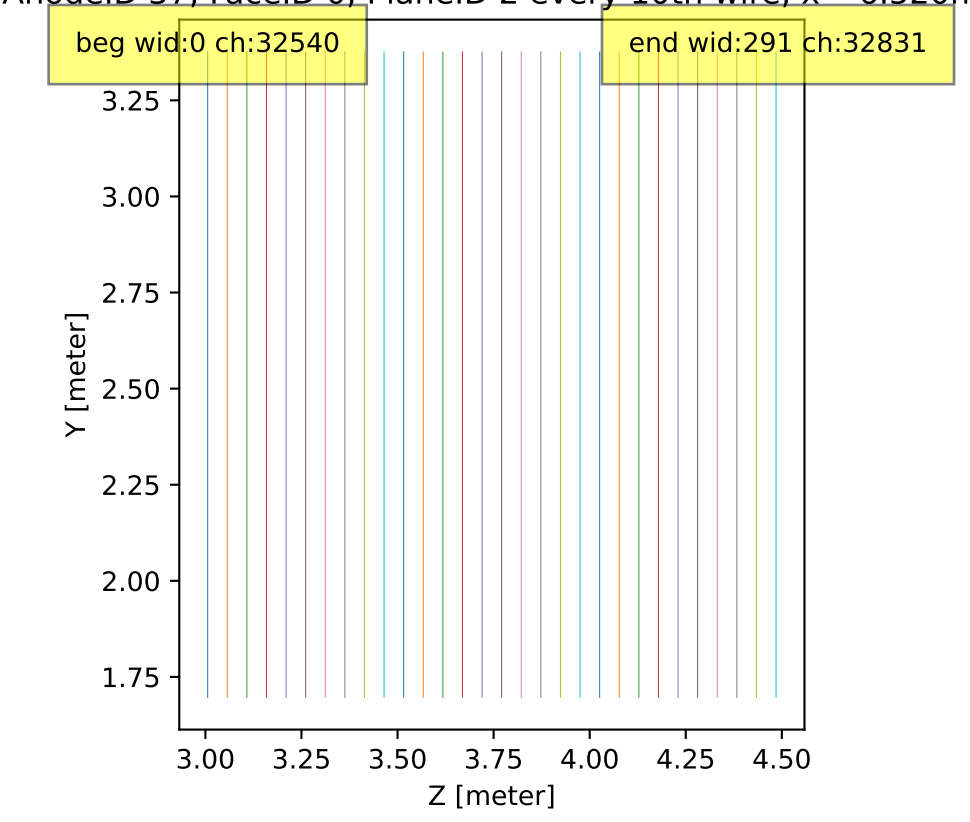
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:32540
end wid:291 ch:32831
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

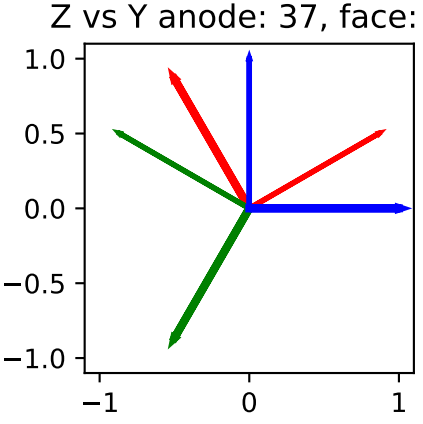
Z vs Y anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

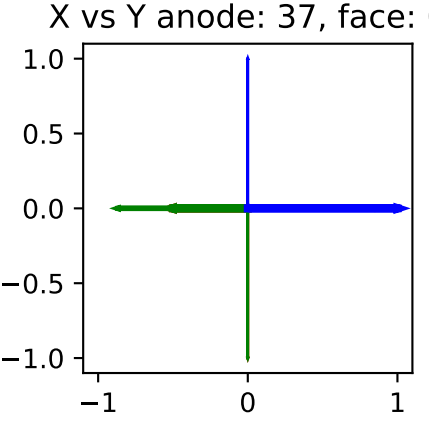
X vs Y anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

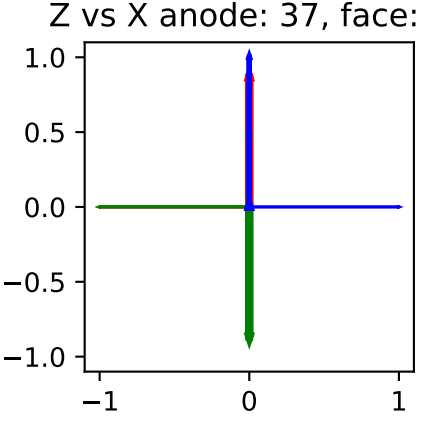
Z vs X anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

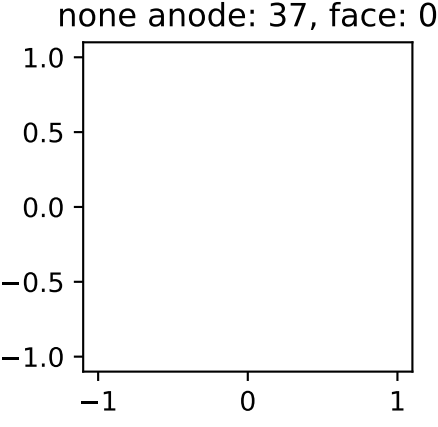
none anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

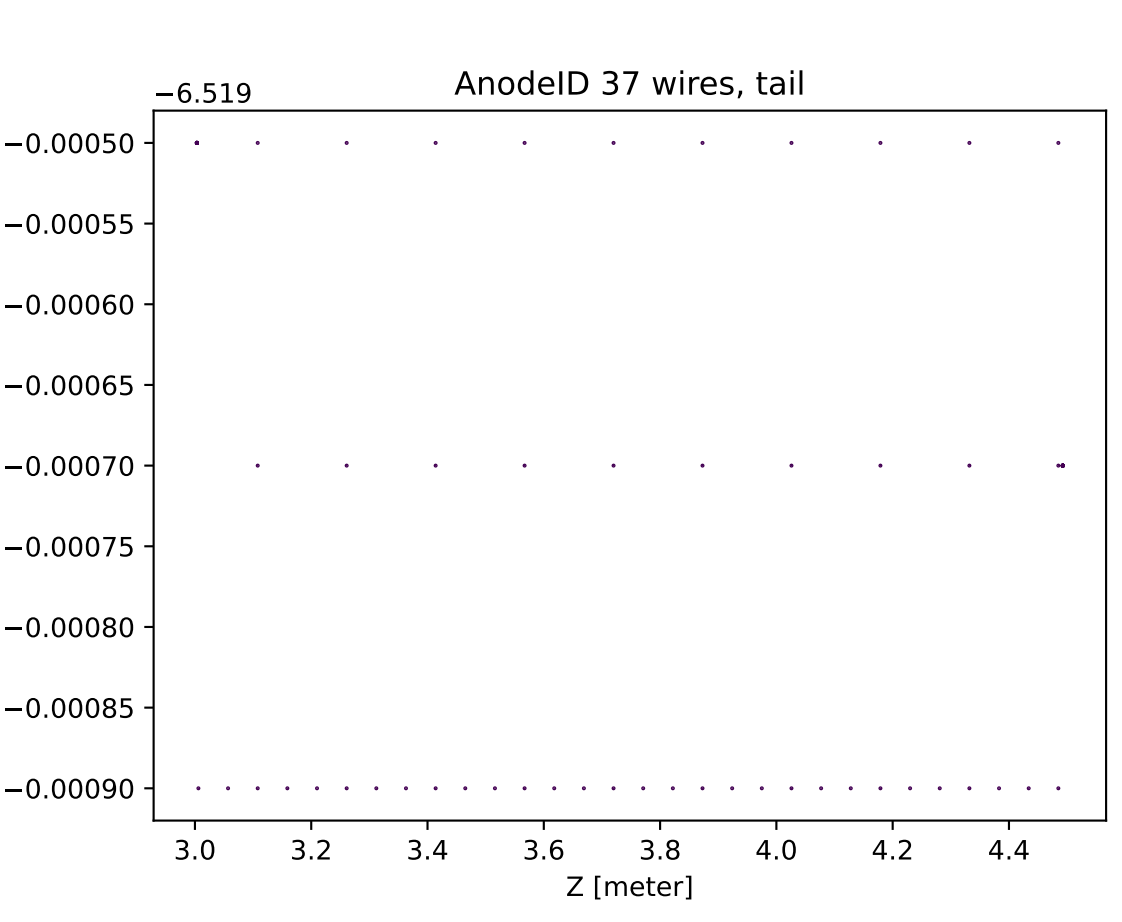
AnodeID 37 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

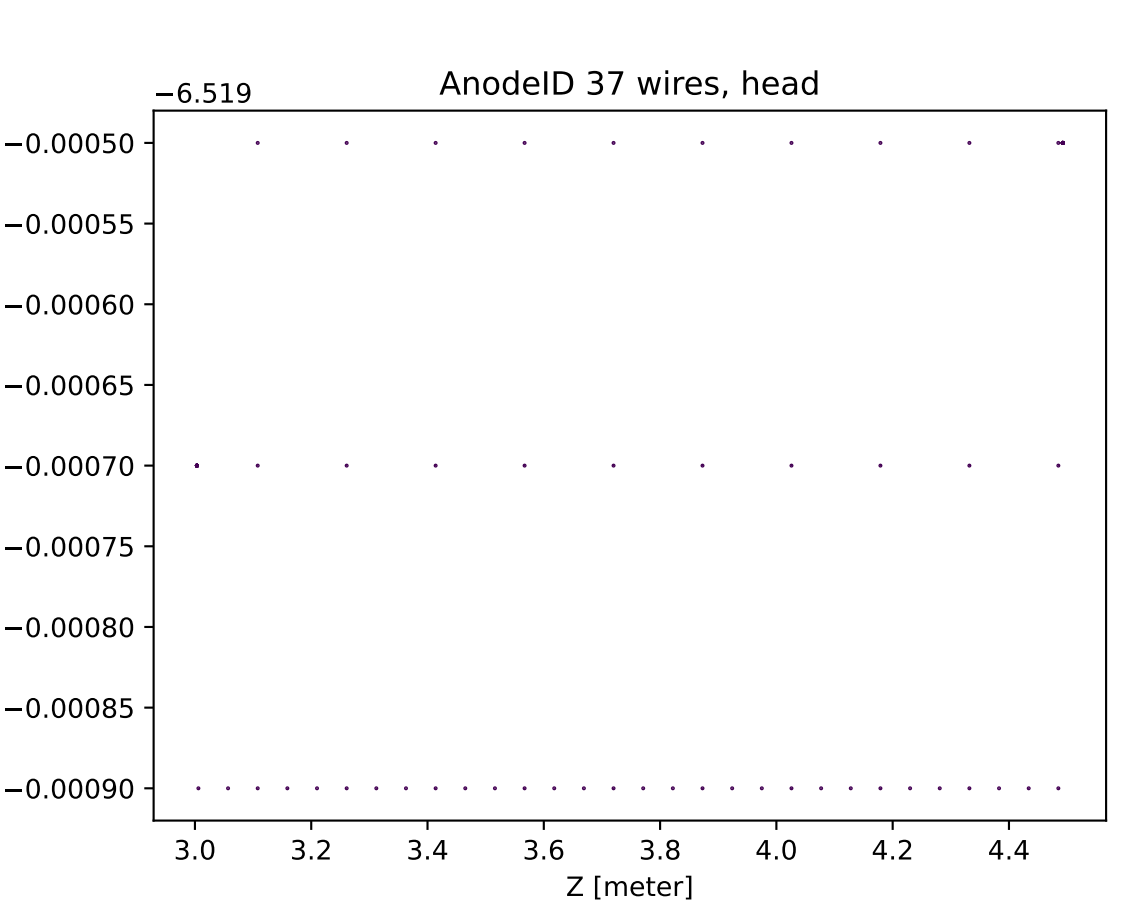
AnodeID 37 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

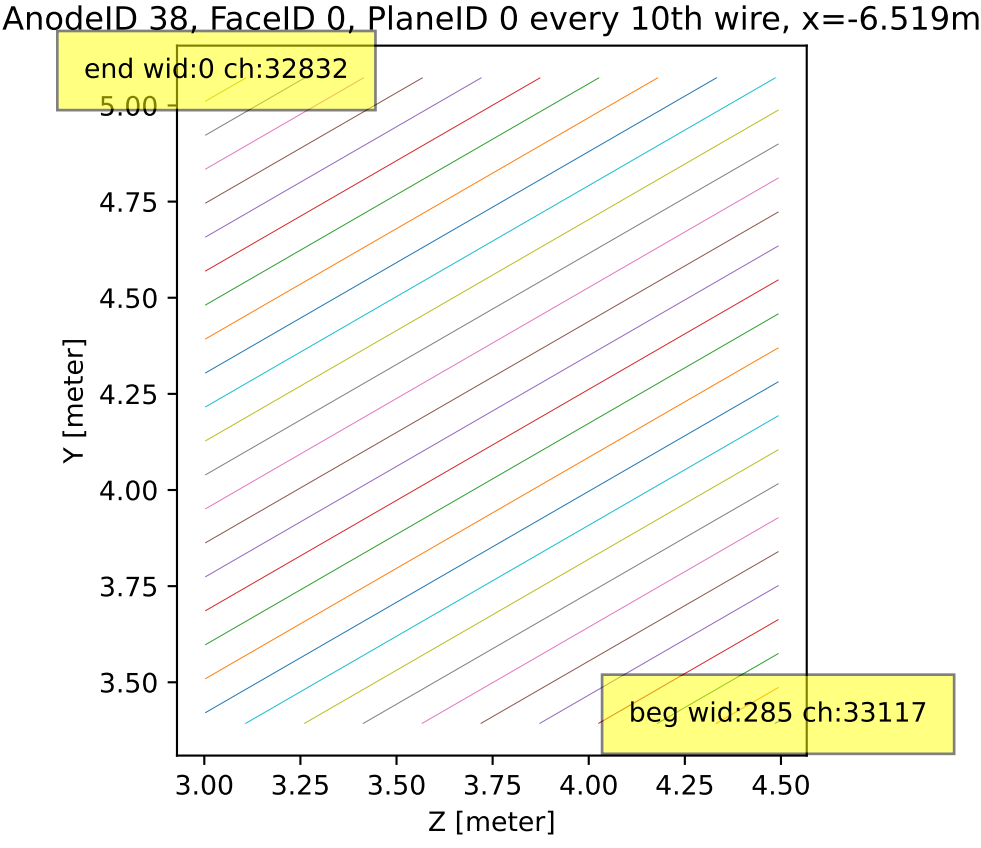
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:32832
beg wid:285 ch:33117
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

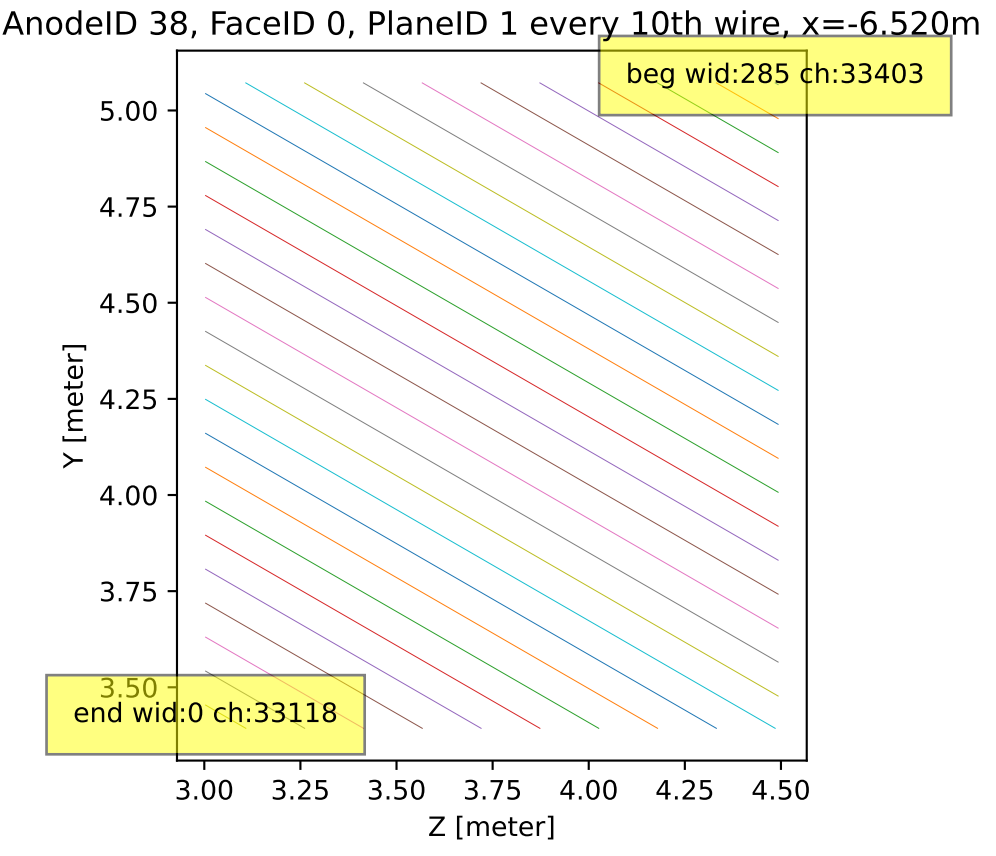
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:33403
end wid:0 ch:33118
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

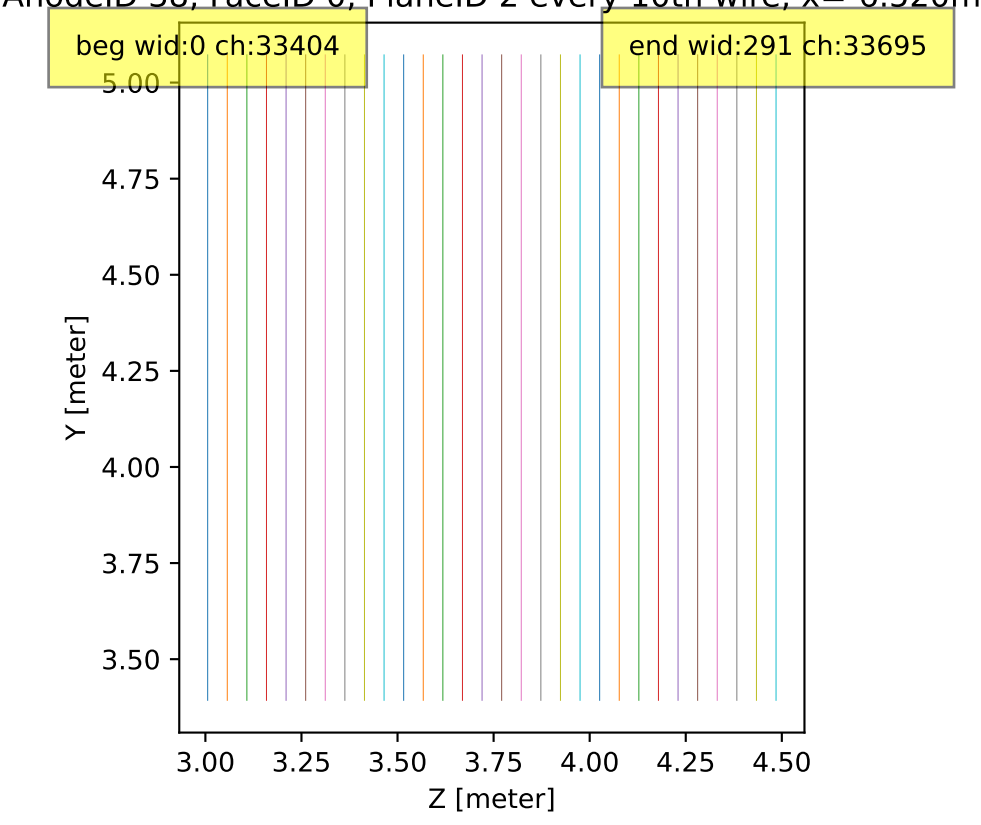
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:33404
end wid:291 ch:33695
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

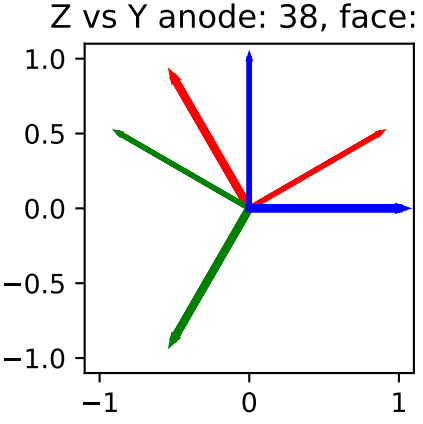
Z vs Y anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

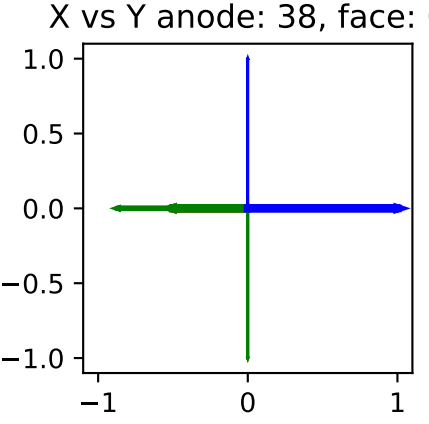
X vs Y anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

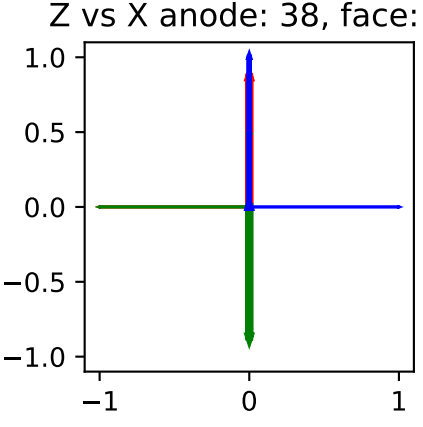
Z vs X anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

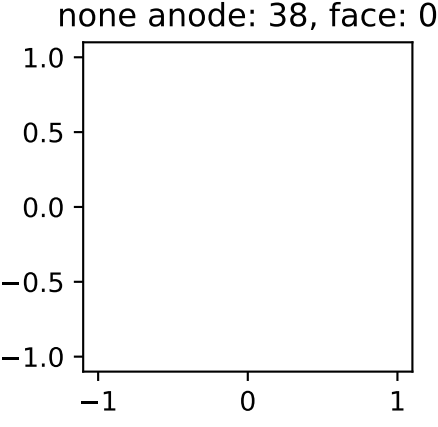
none anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

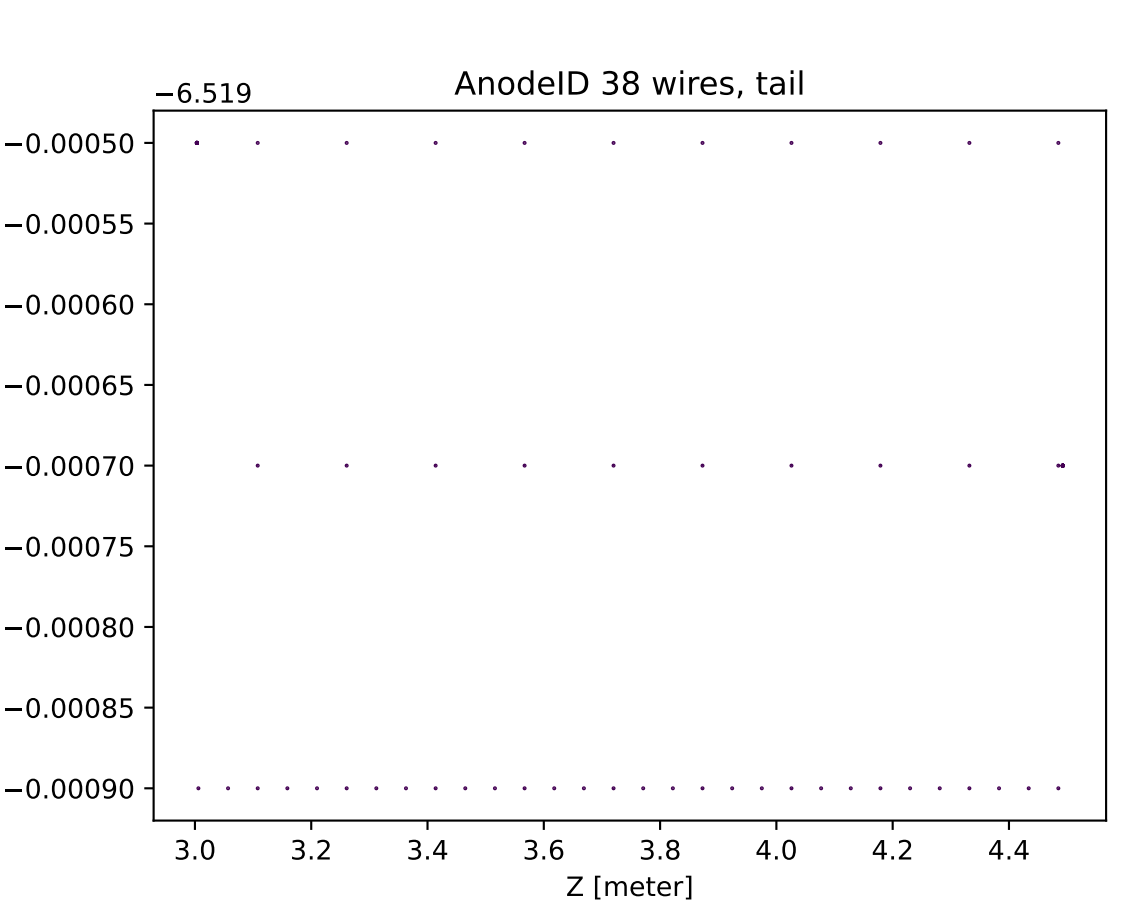
AnodeID 38 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

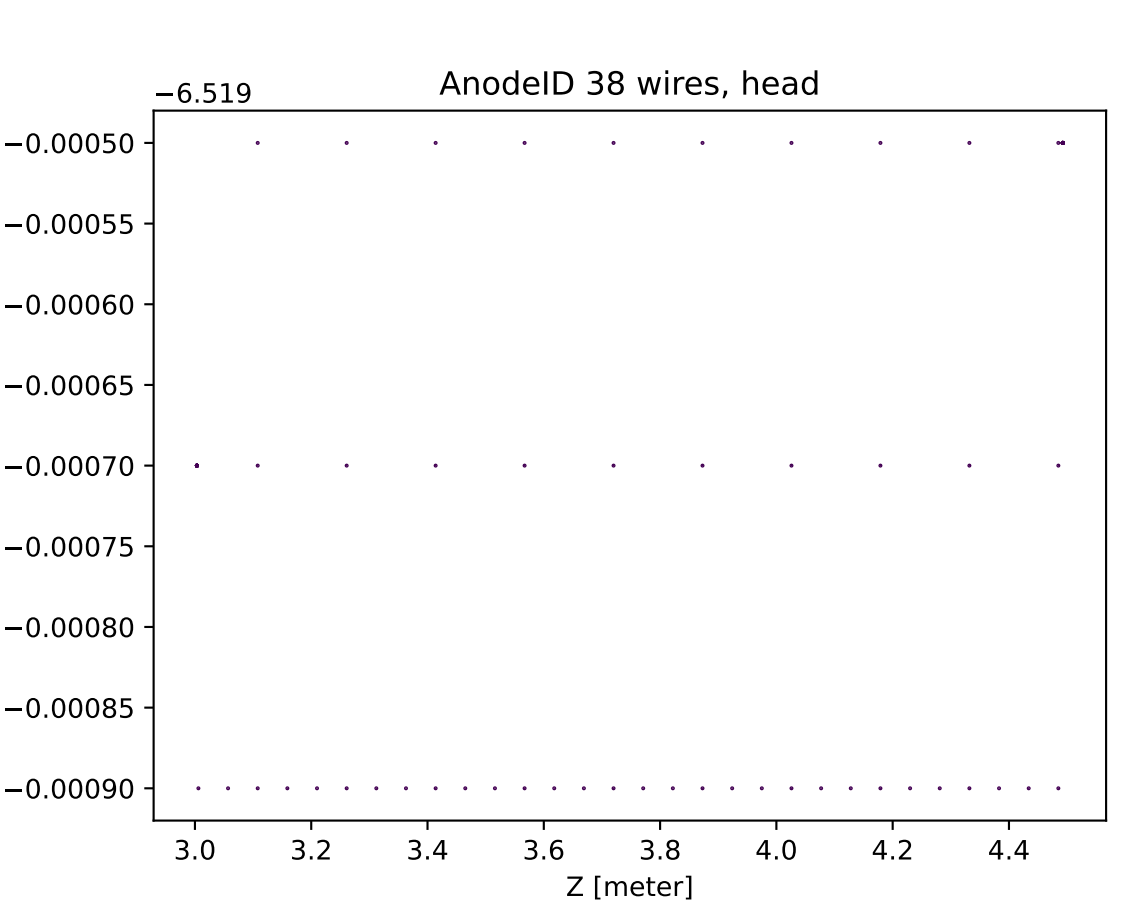
AnodeID 38 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

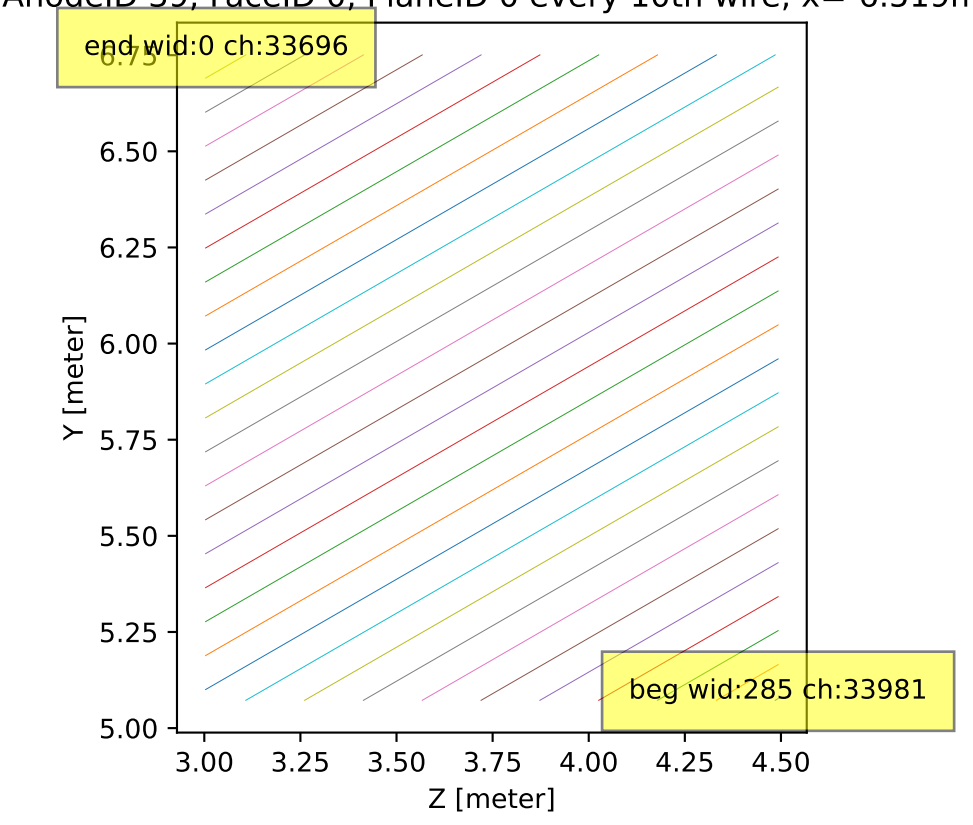
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:33696
beg wid:285 ch:33981
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

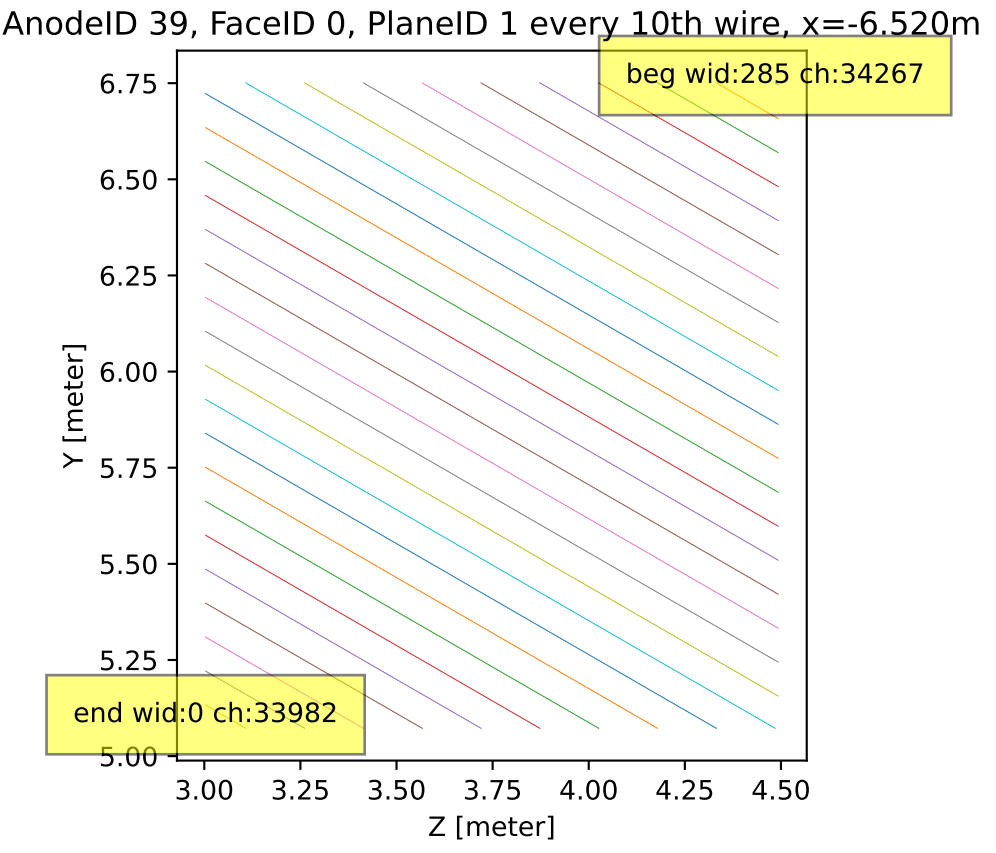
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:34267
end wid:0 ch:33982
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

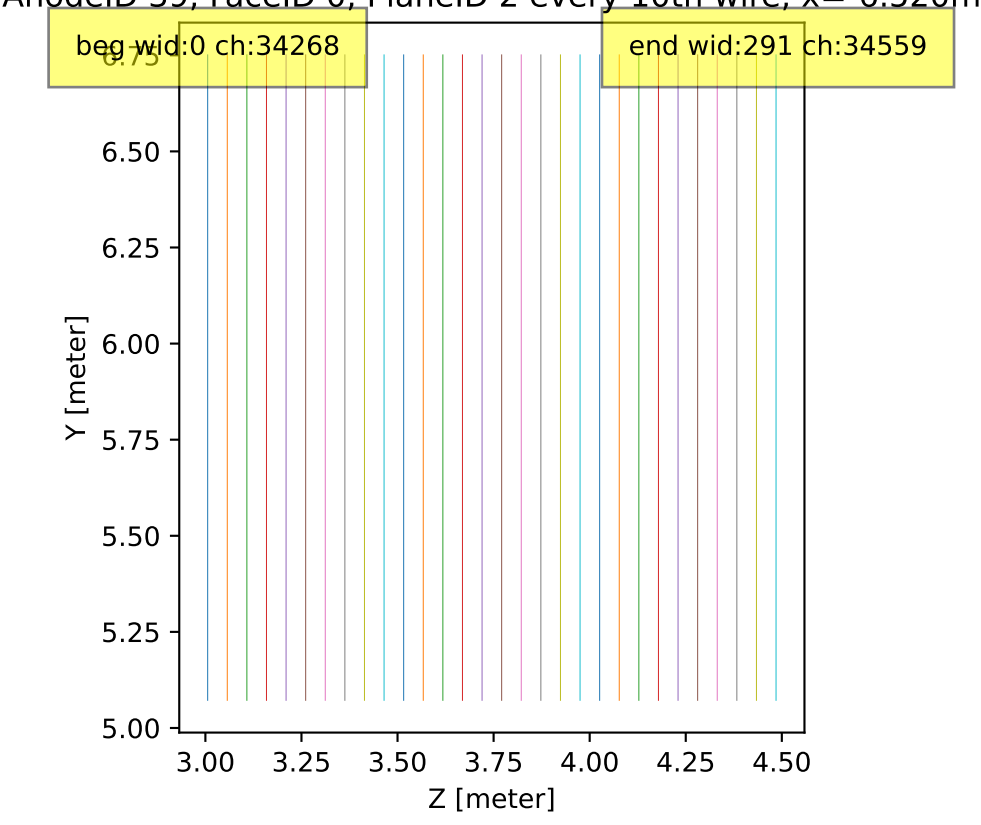
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:34268
end wid:291 ch:34559
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

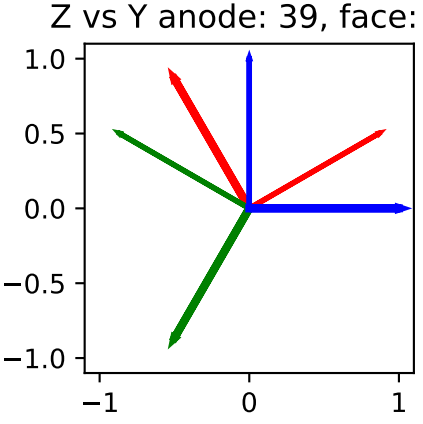
Z vs Y anode: 39, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

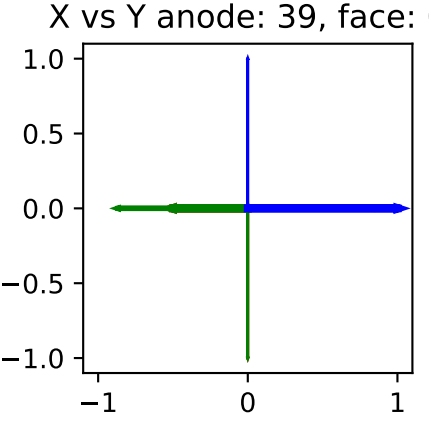
X vs Y anode: 39, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

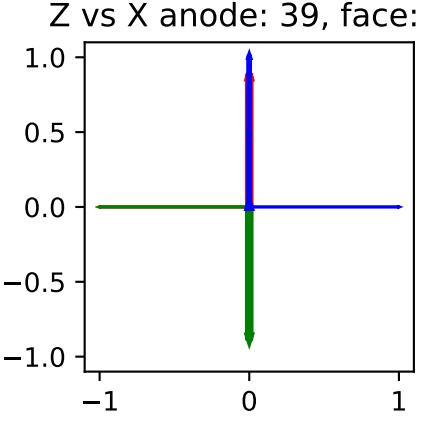
Z vs X anode: 39, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

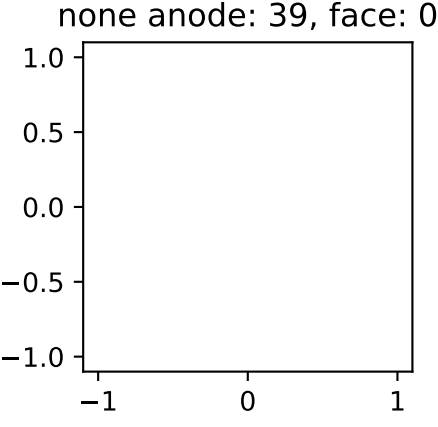
none anode: 39, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

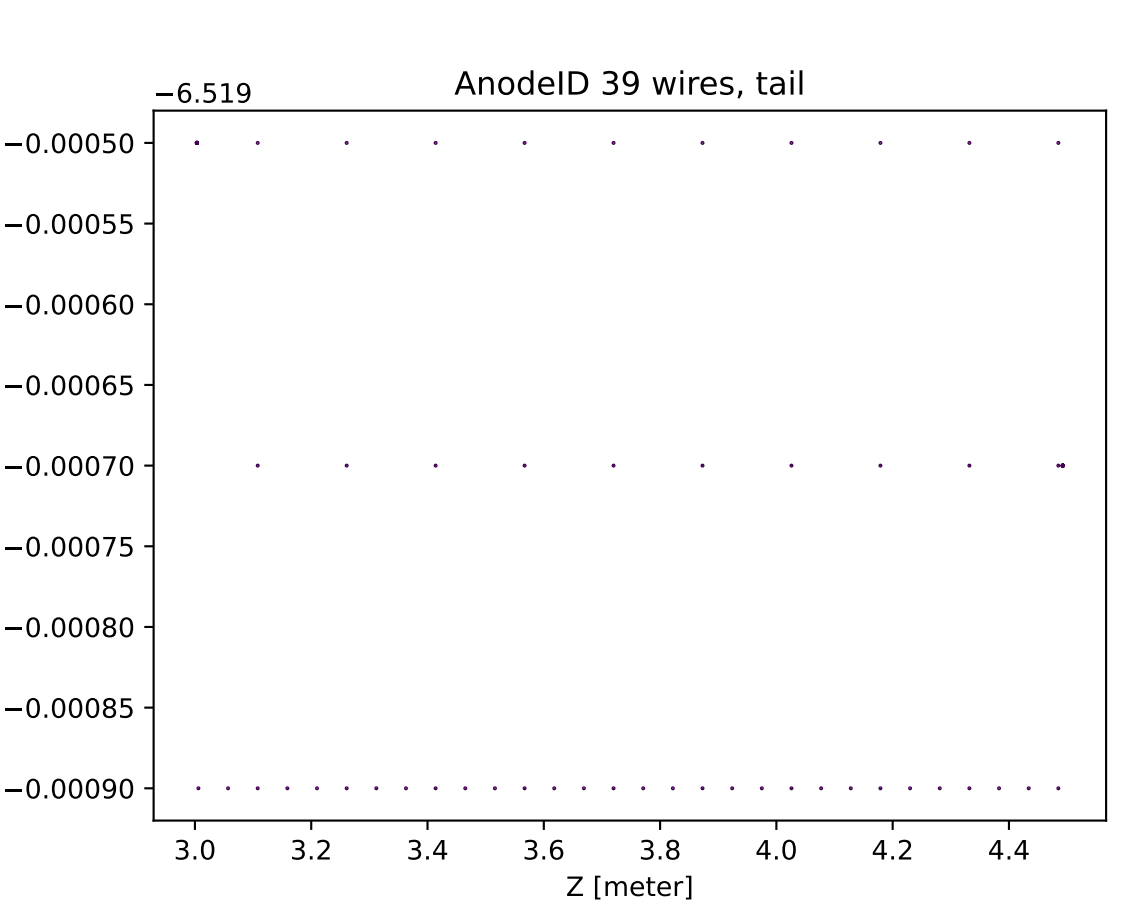
AnodeID 39 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

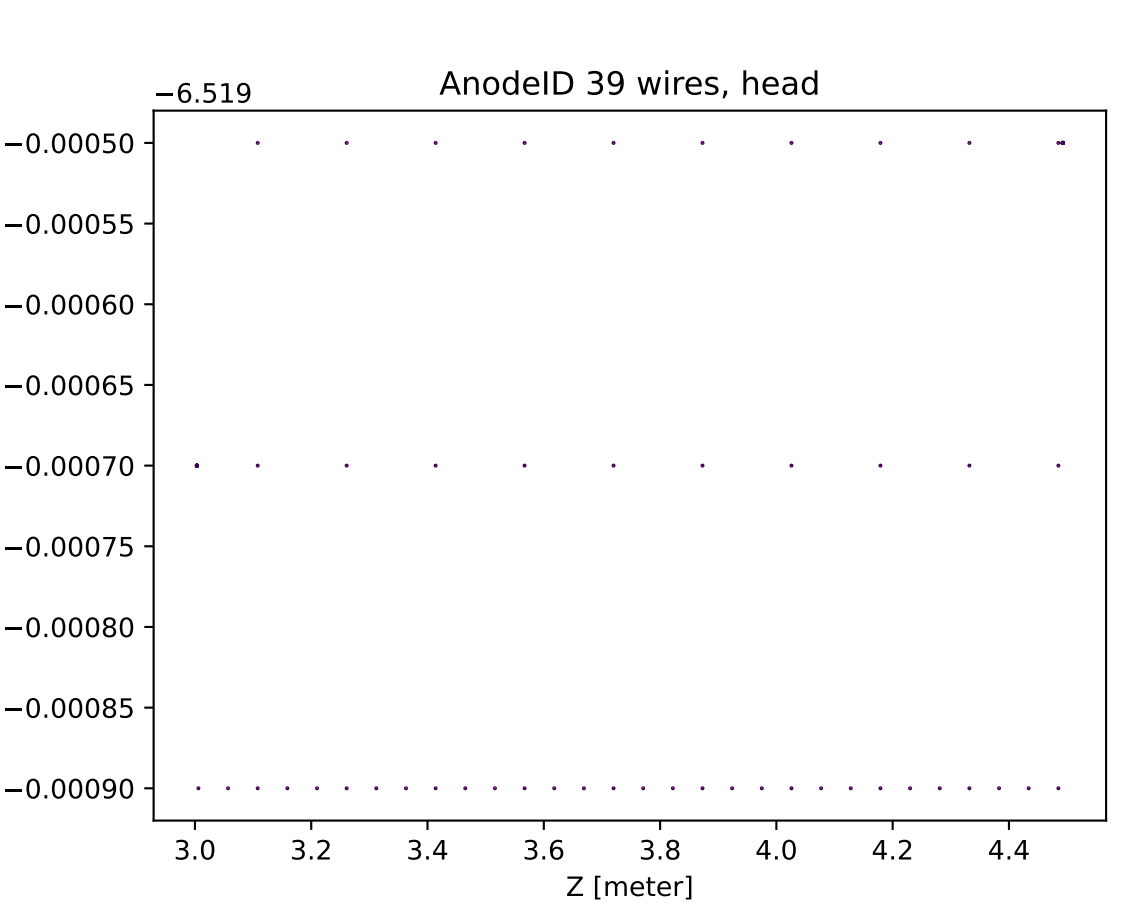
AnodeID 39 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

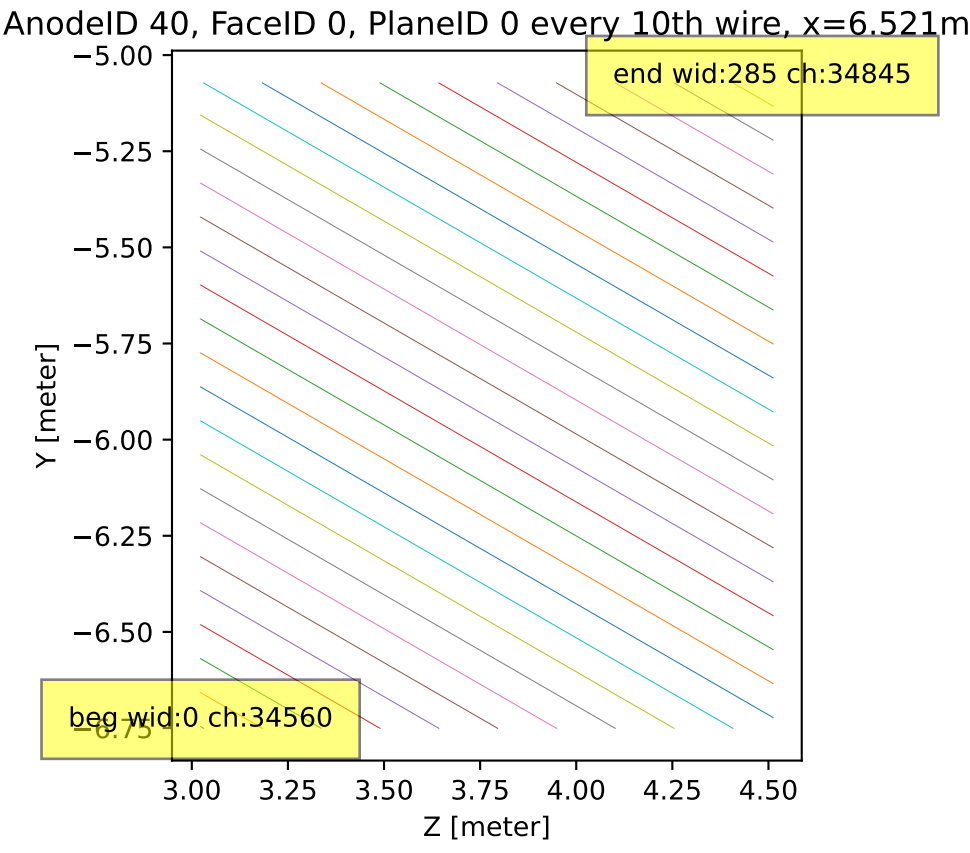
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:34845
beg wid:0 ch:34560
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

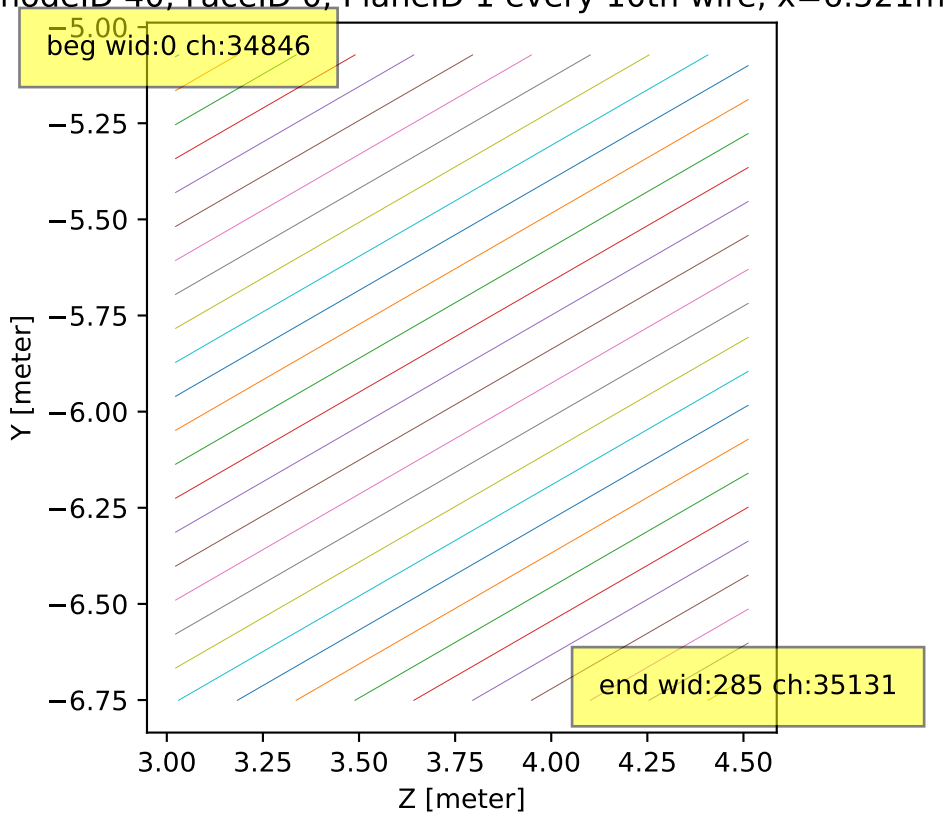
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:34846
end wid:285 ch:35131
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

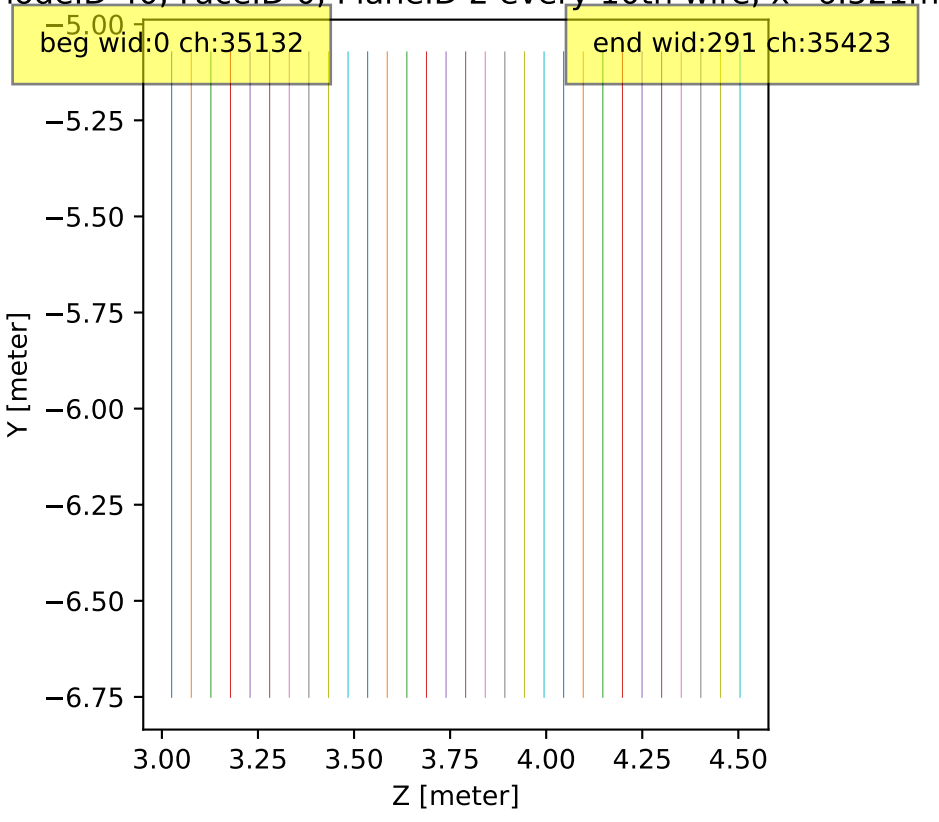
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:35132
end wid:291 ch:35423
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

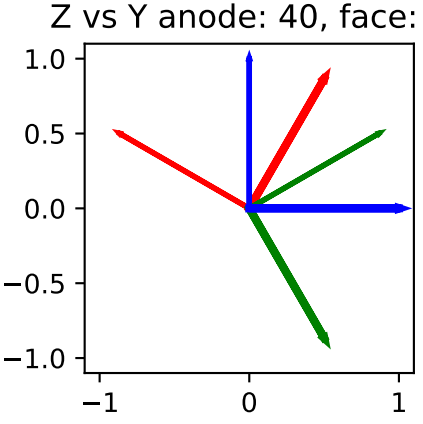
Z vs Y anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

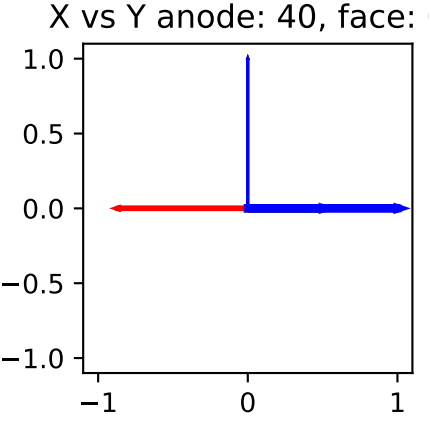
X vs Y anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

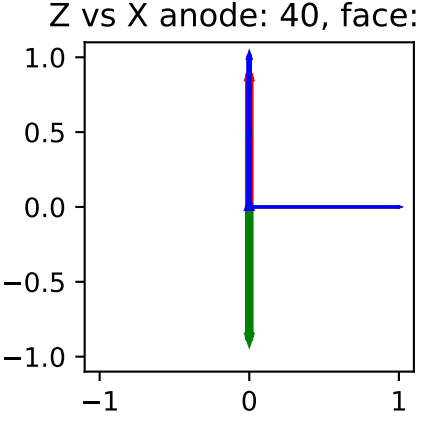
Z vs X anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

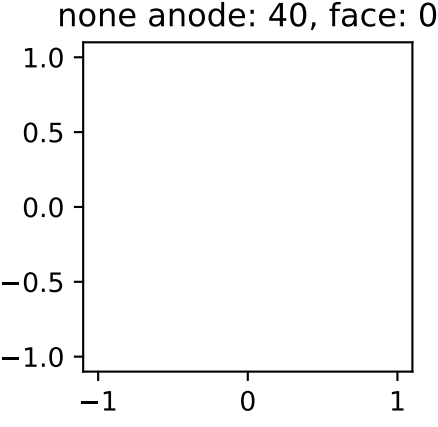
none anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

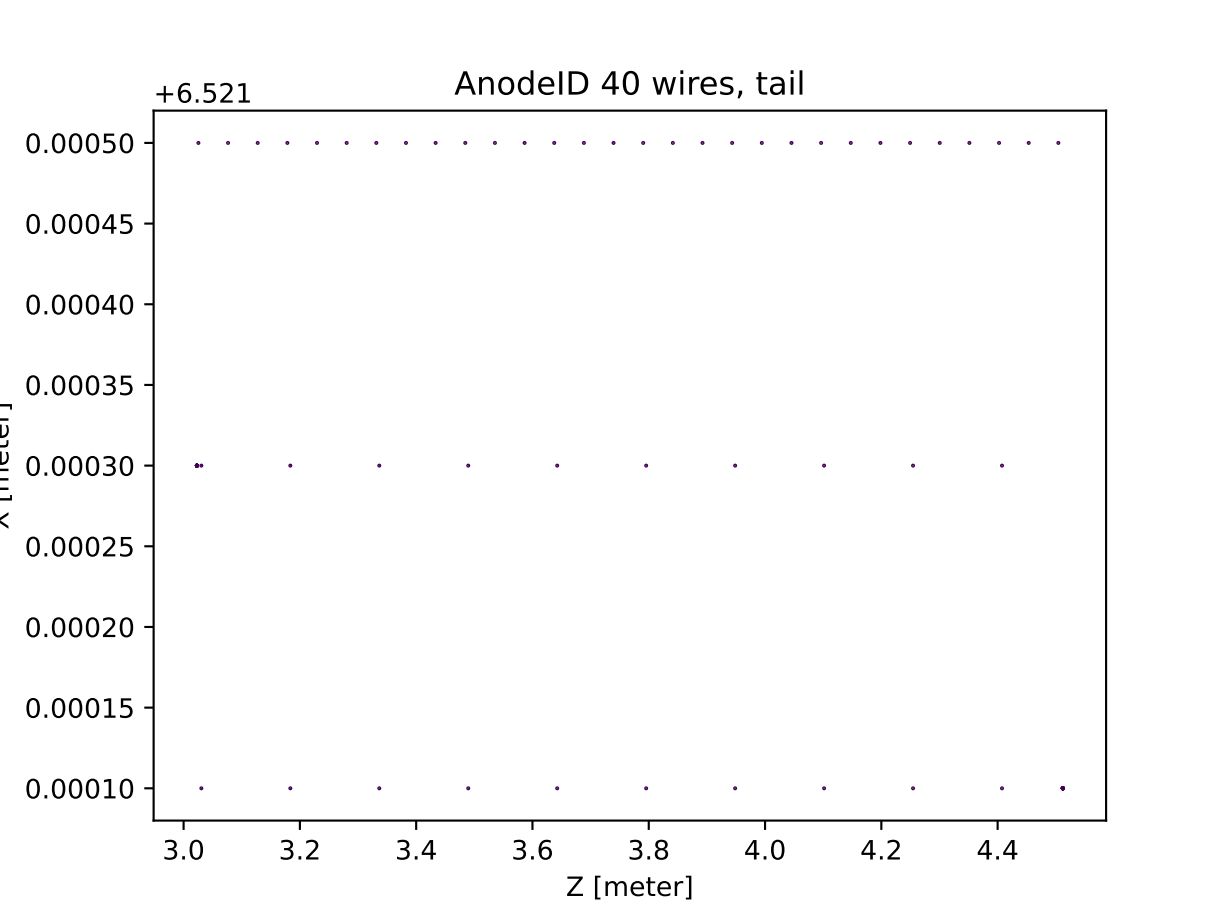
AnodeID 40 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

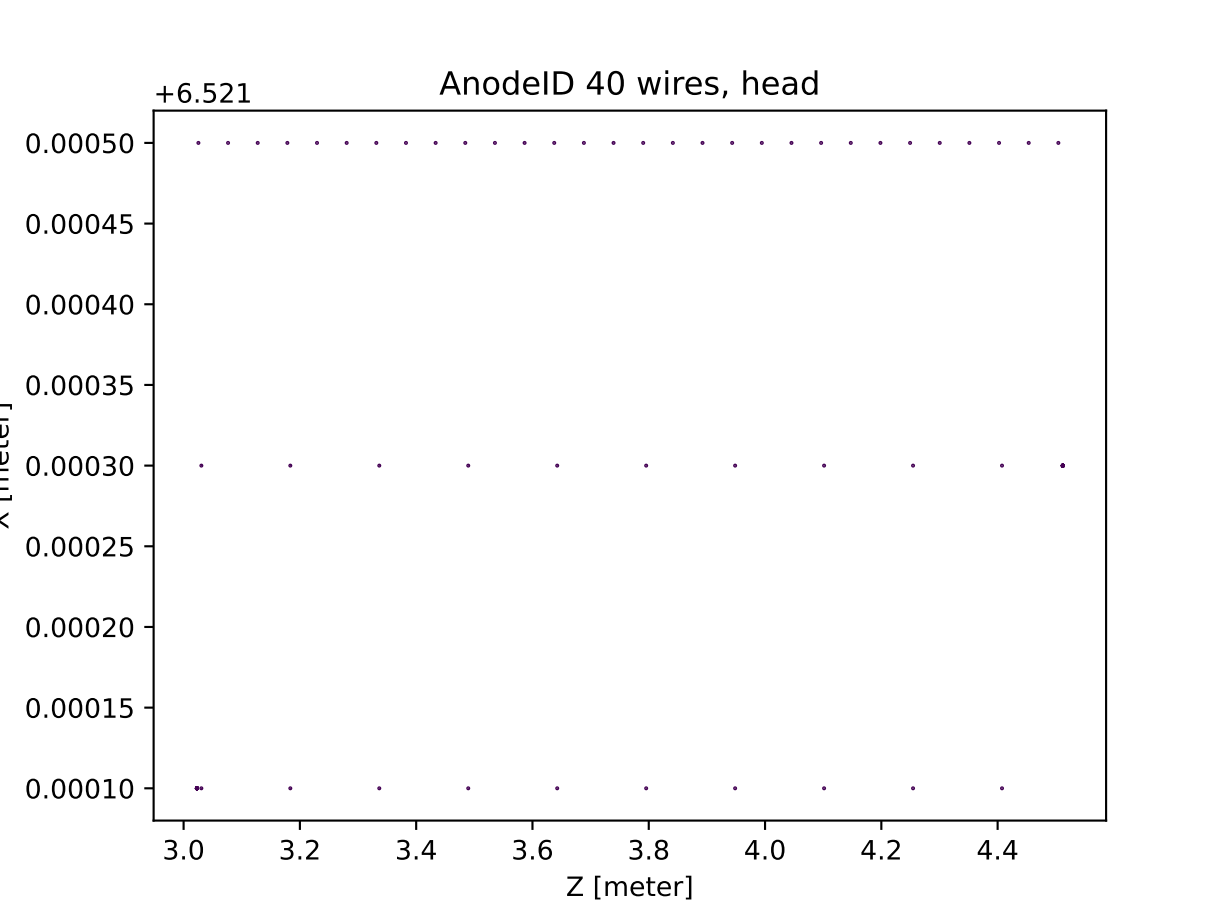
AnodeID 40 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

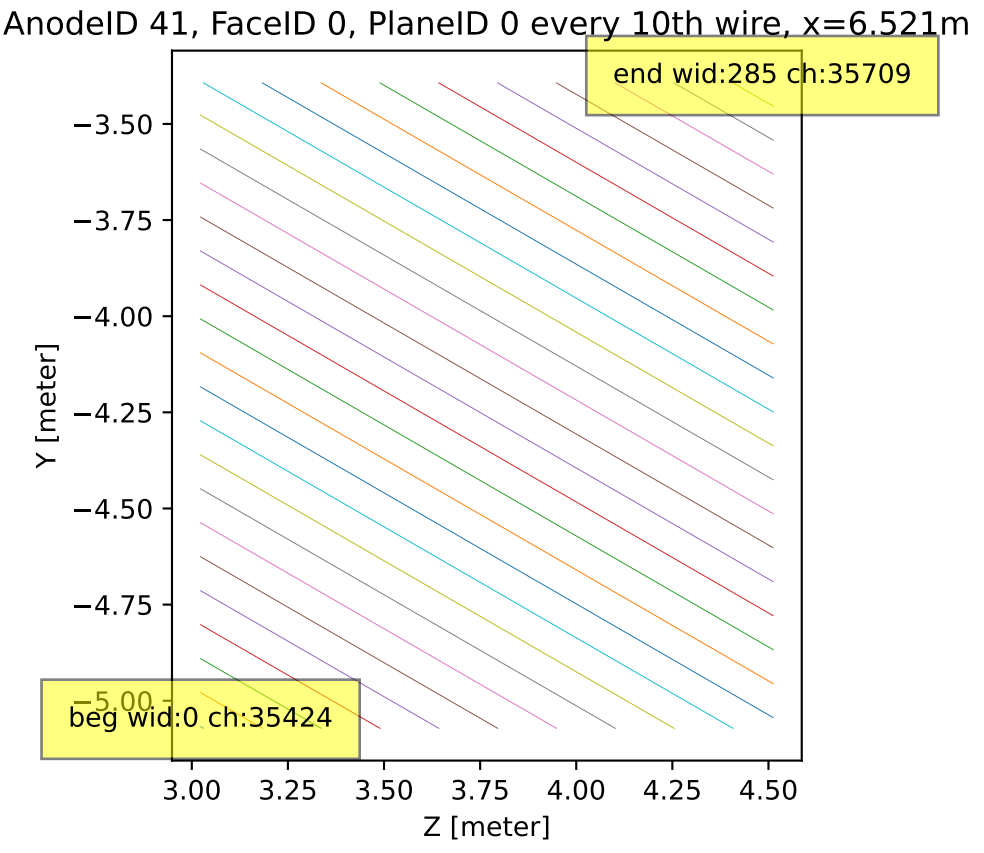
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:35709
beg wid:0 ch:35424
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

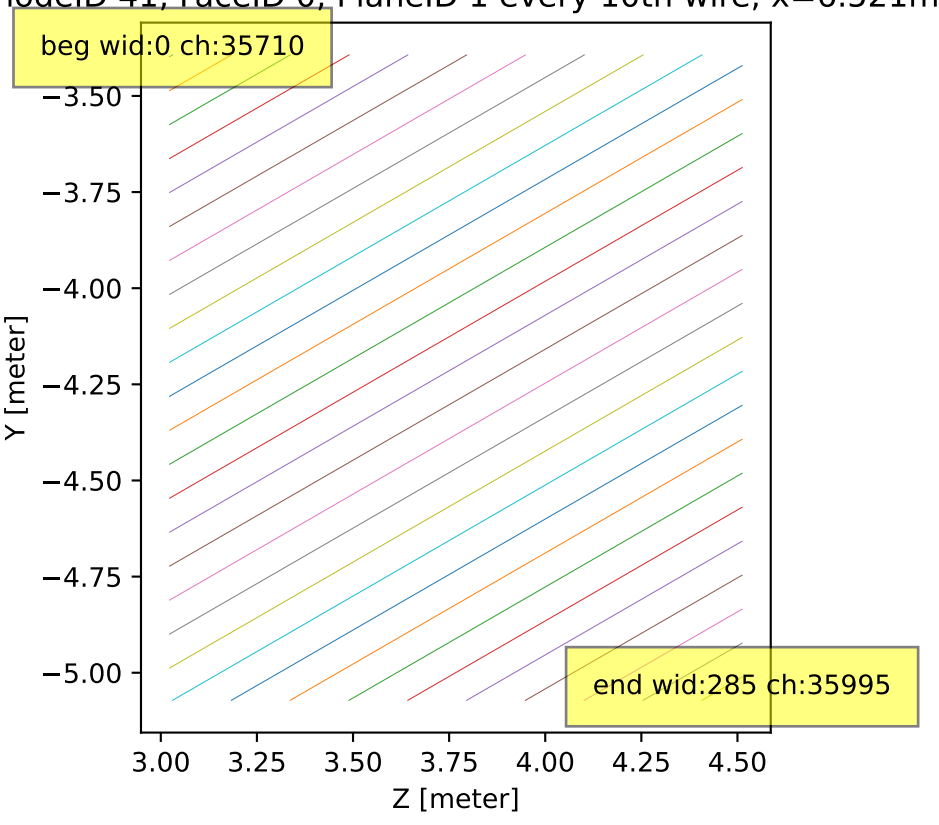
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:35710
end wid:285 ch:35995
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

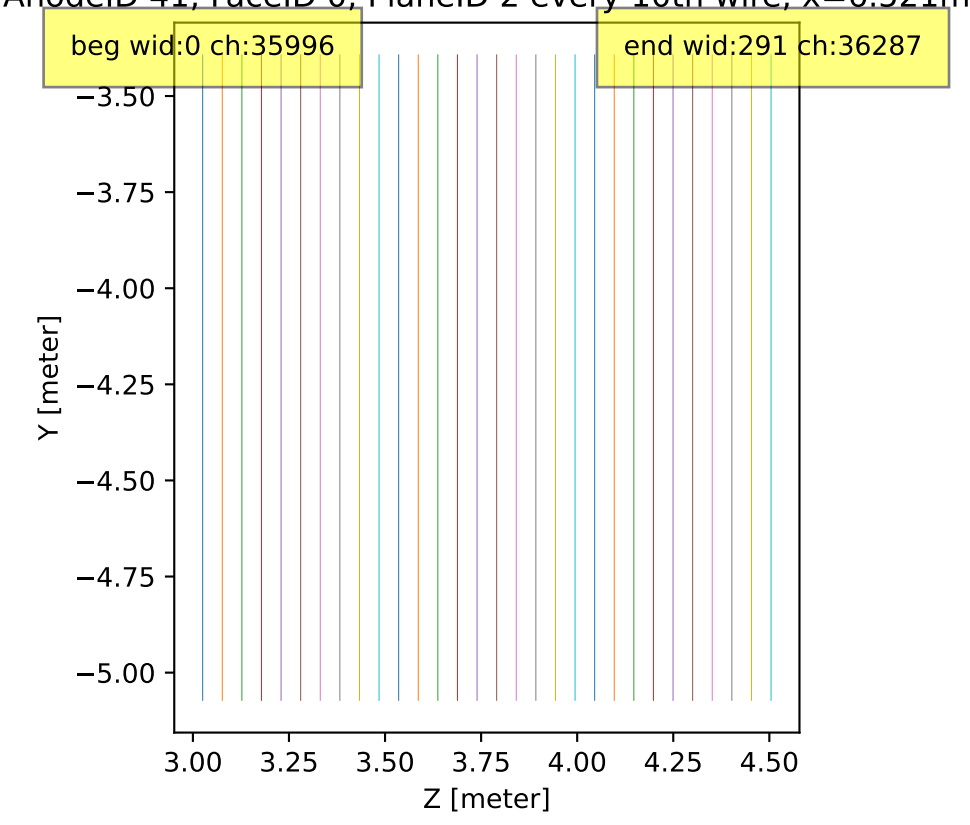
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:35996
end wid:291 ch:36287
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

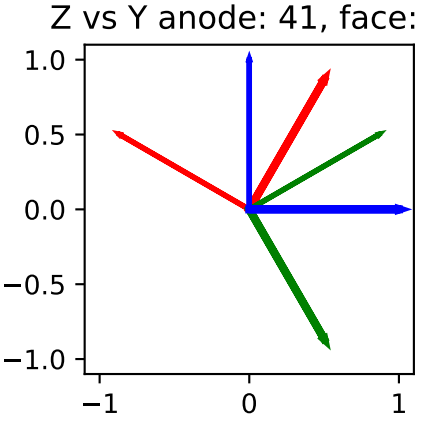
Z vs Y anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

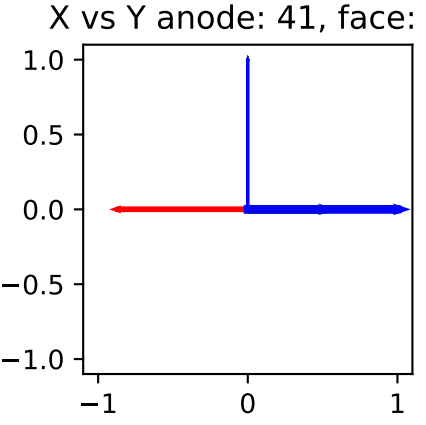
X vs Y anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

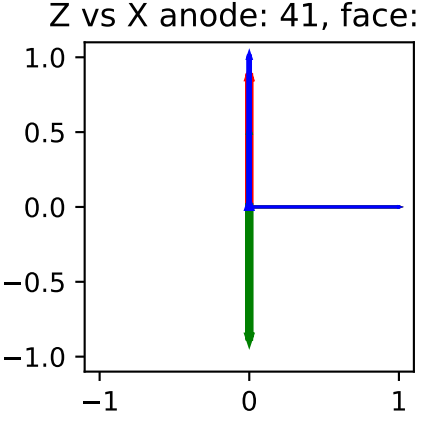
Z vs X anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

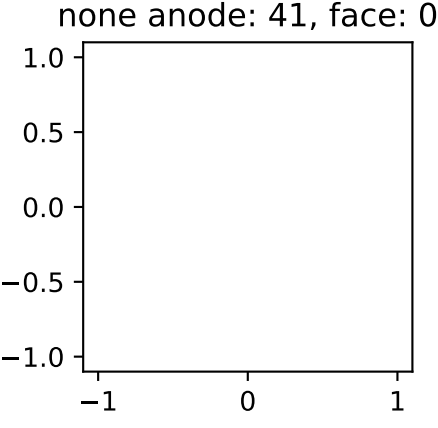
none anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

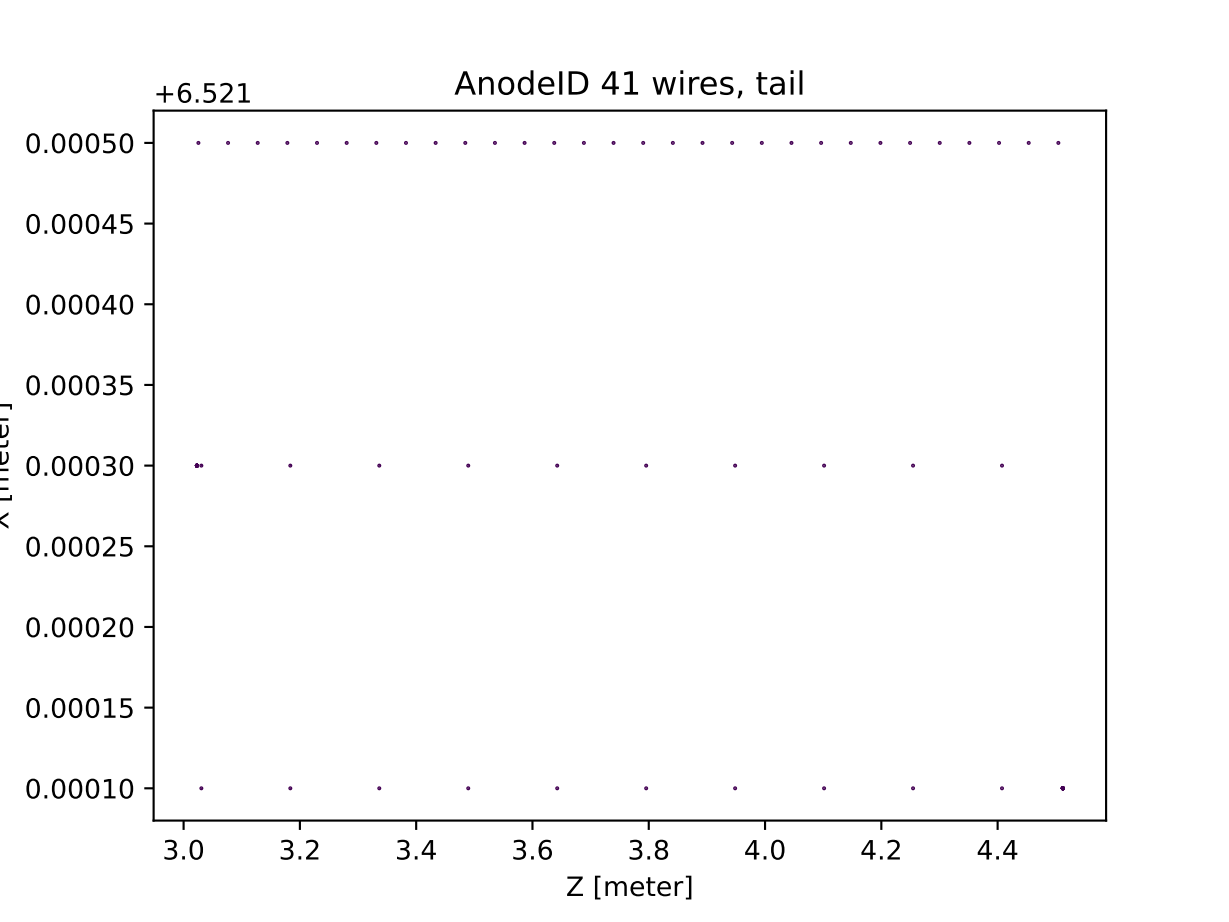
AnodeID 41 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

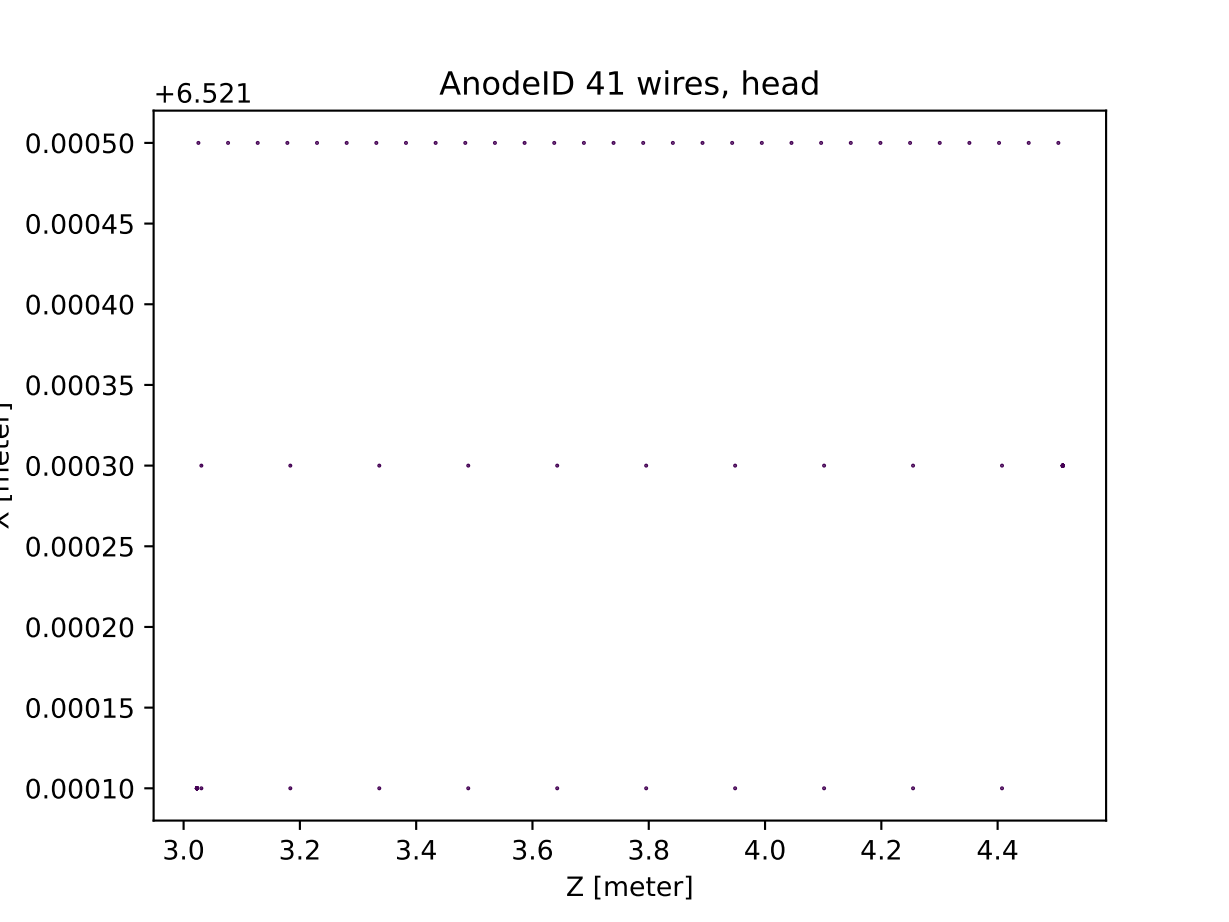
AnodeID 41 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

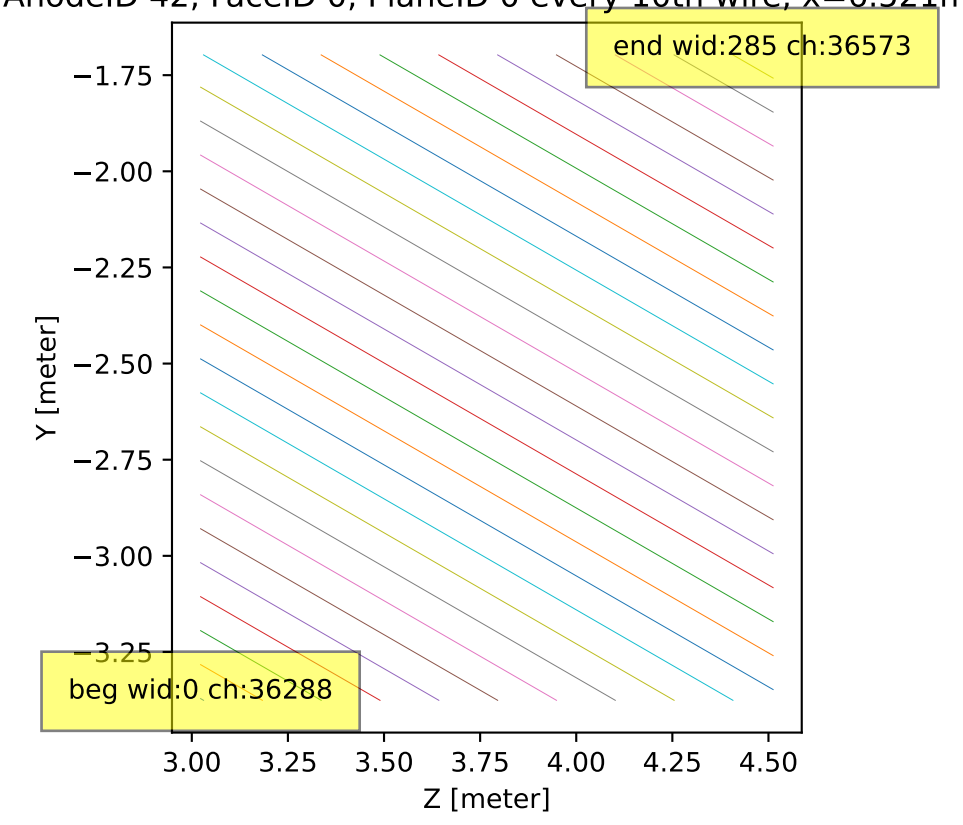
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:36573
beg wid:0 ch:36288
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

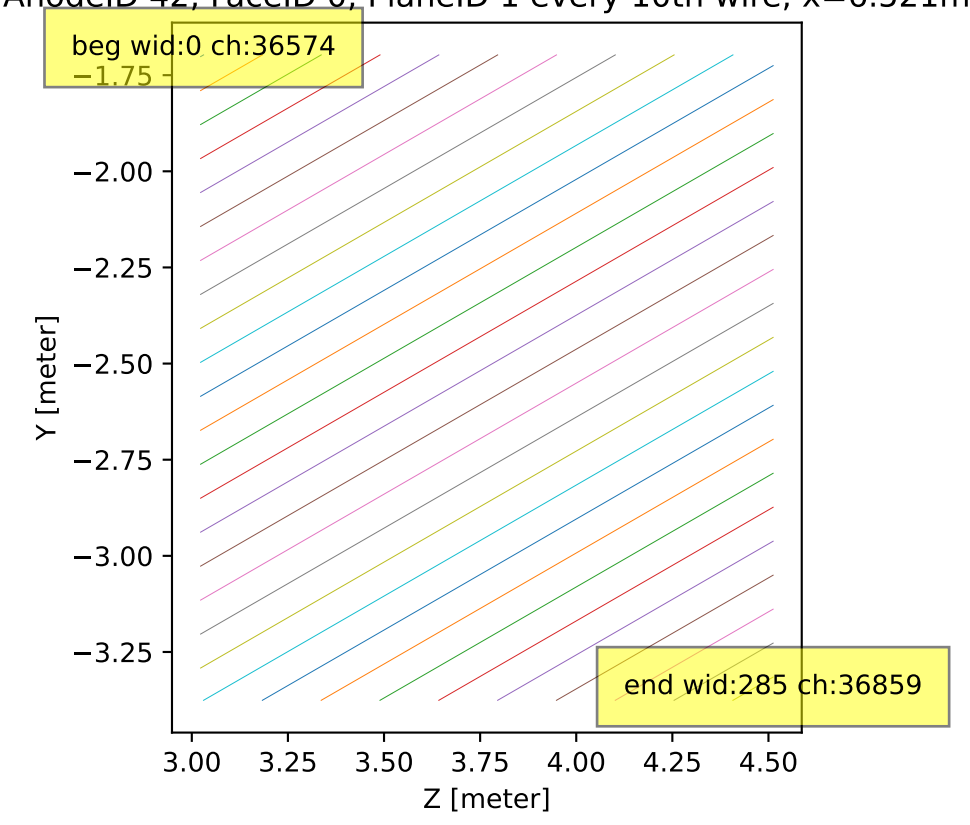
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:36574
end wid:285 ch:36859
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

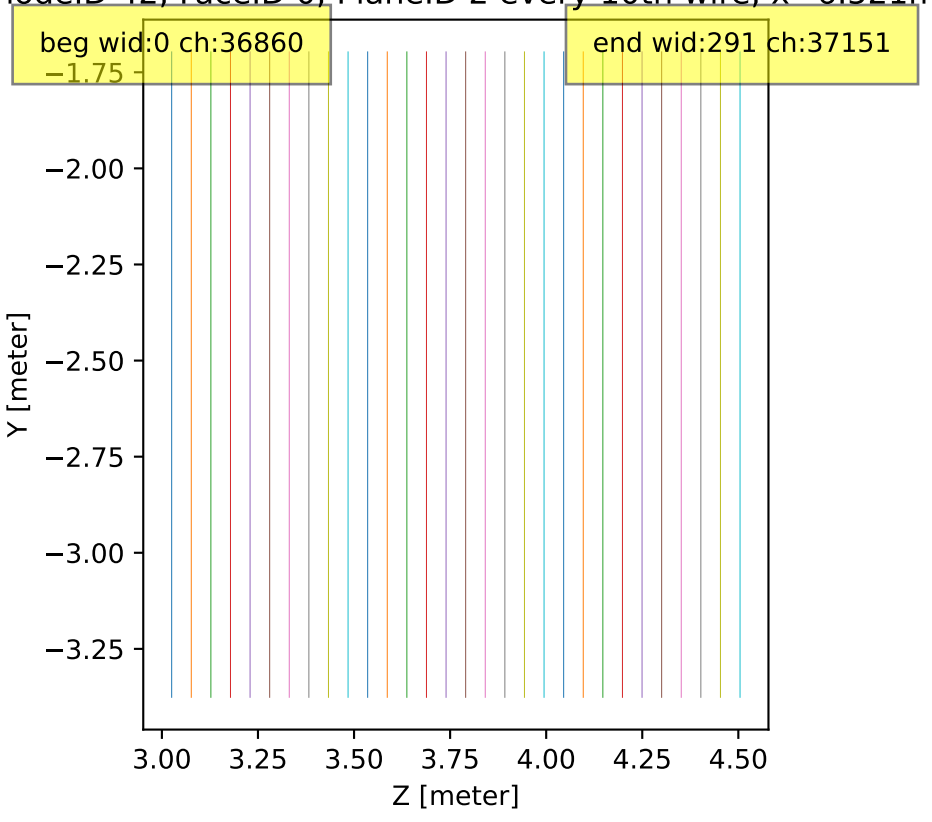
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:36860
end wid:291 ch:37151
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

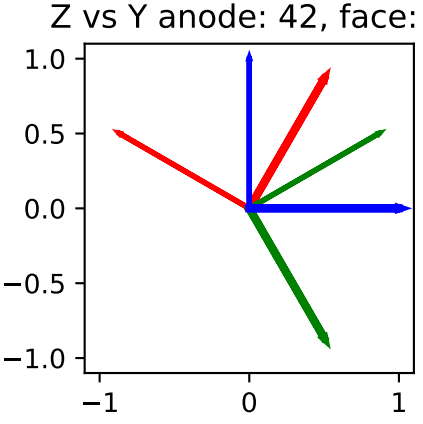
Z vs Y anode: 42, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

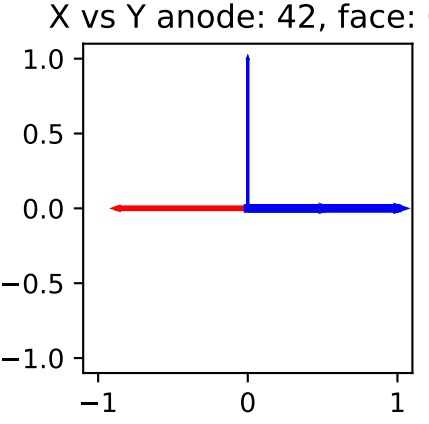
X vs Y anode: 42, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

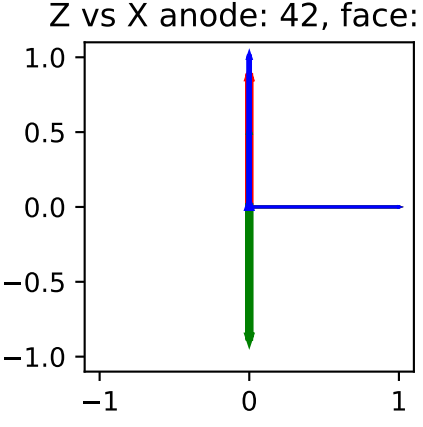
Z vs X anode: 42, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

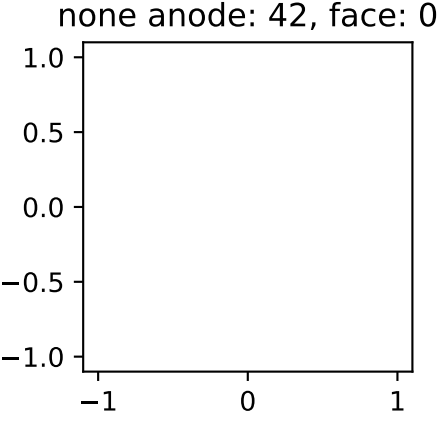
none anode: 42, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

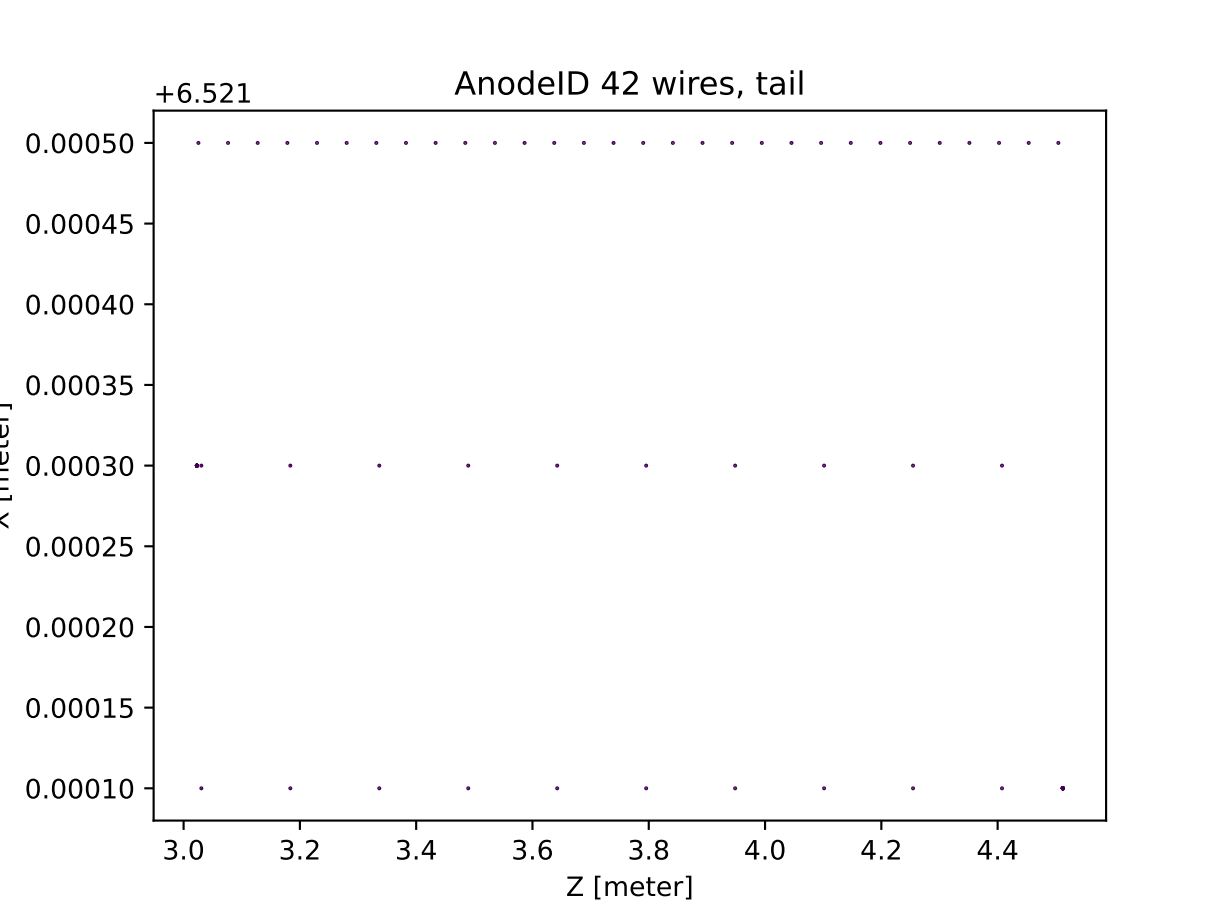
AnodeID 42 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

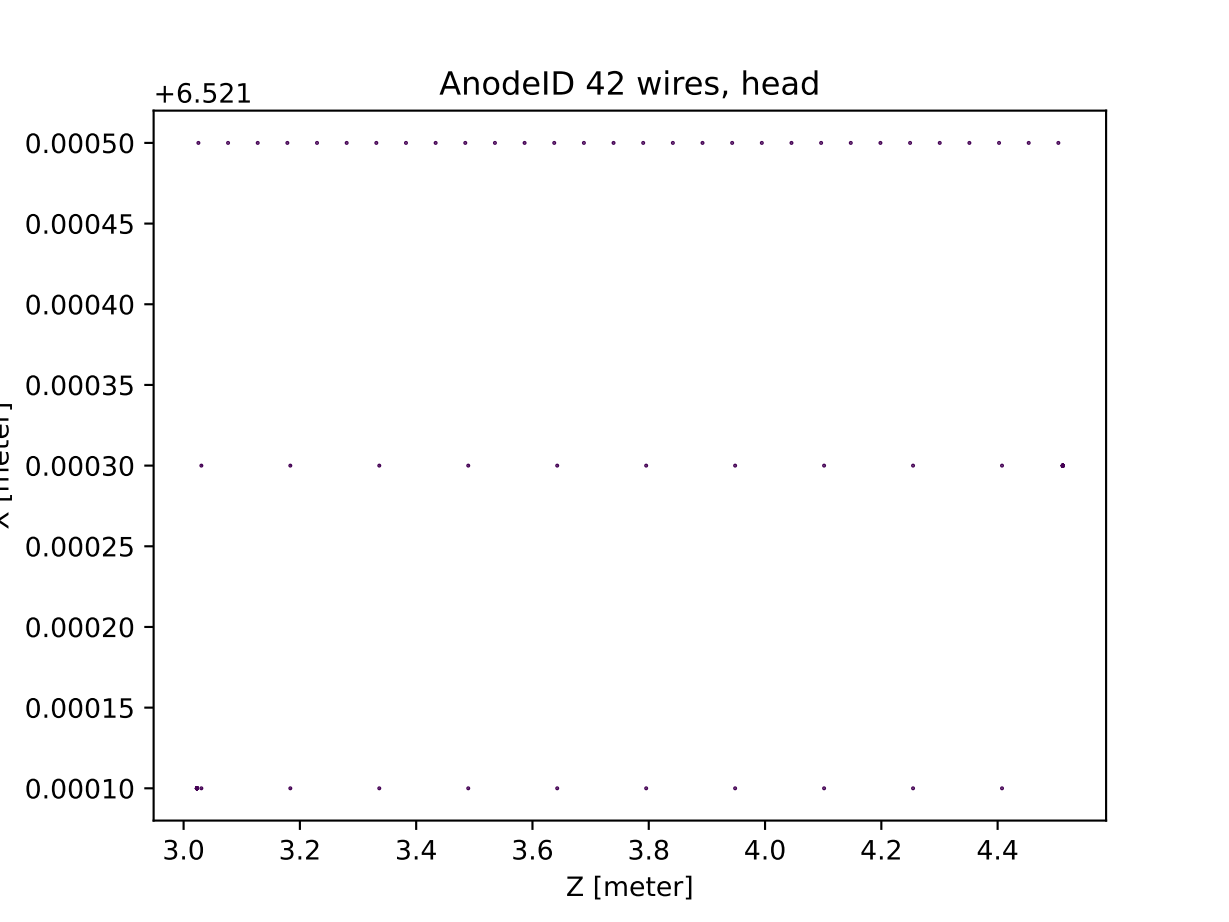
AnodeID 42 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

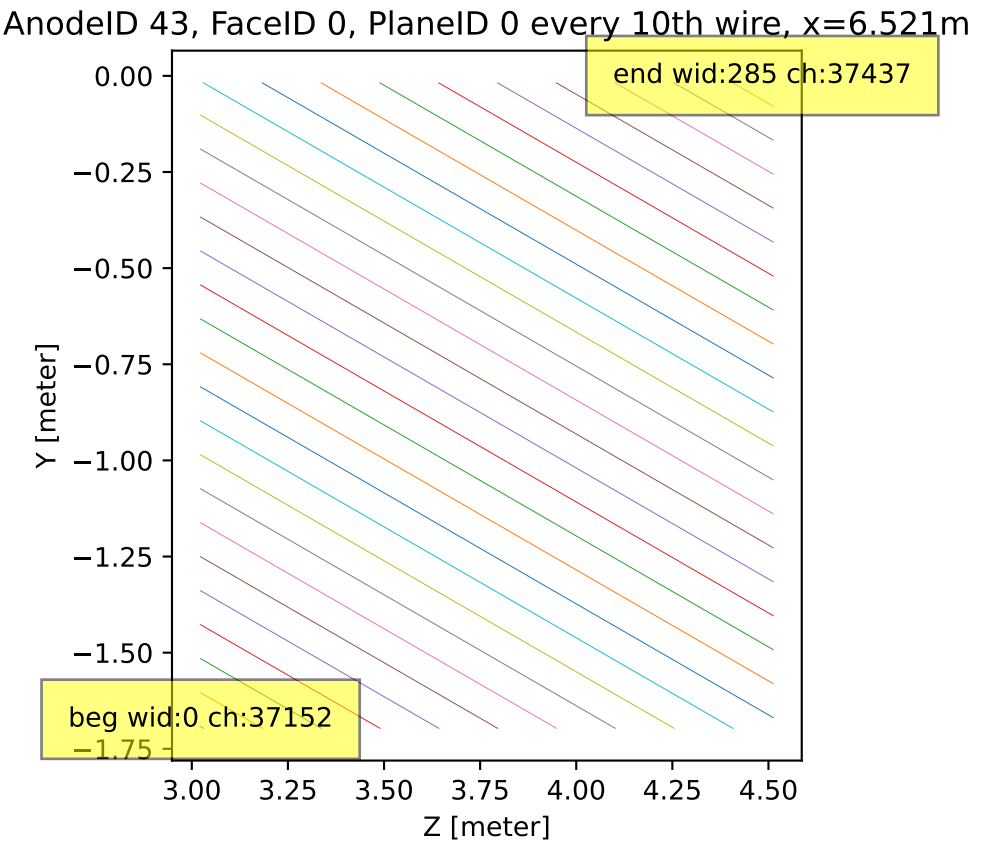
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:37437
beg wid:0 ch:37152
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

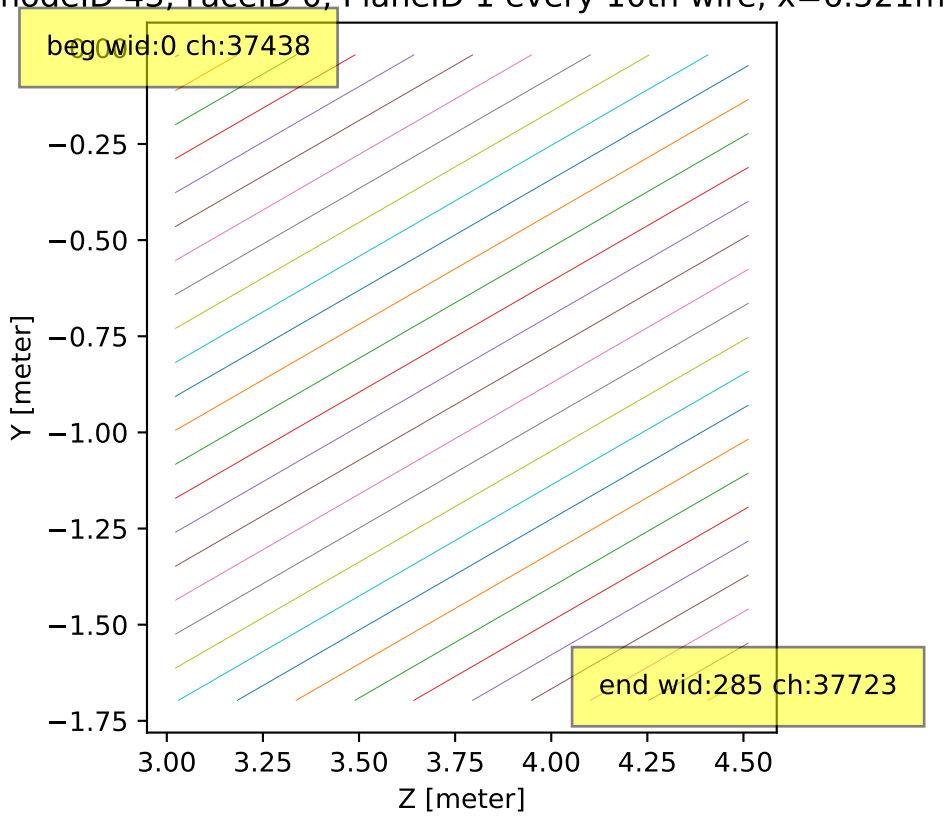
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:37438
end wid:285 ch:37723
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

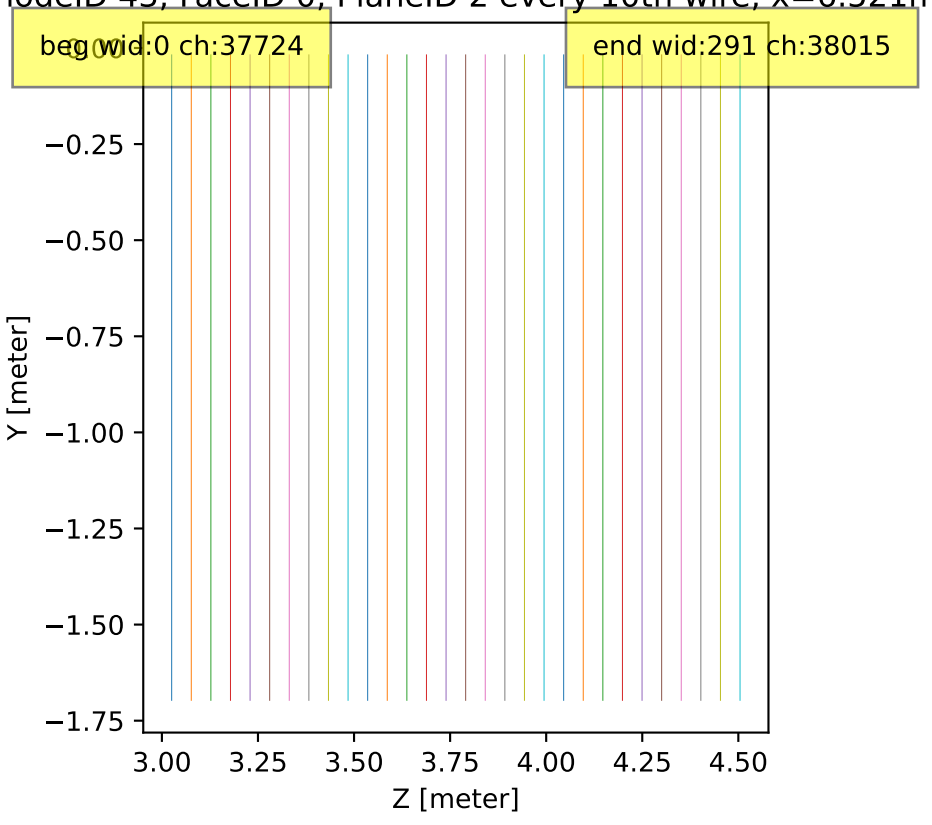
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:37724
end wid:291 ch:38015
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

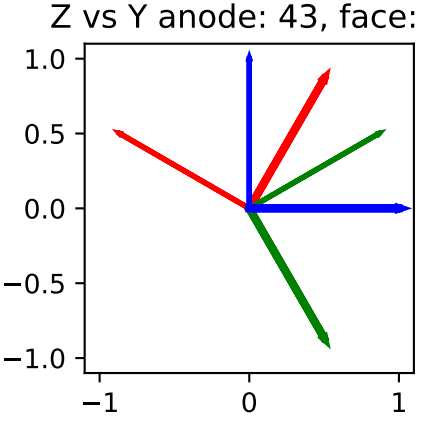
Z vs Y anode: 43, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

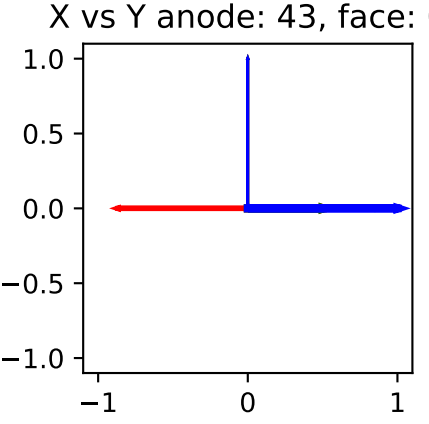
X vs Y anode: 43, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

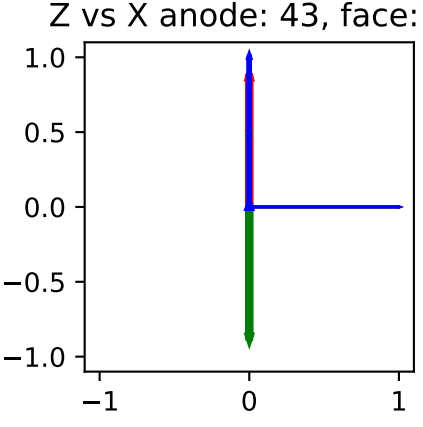
Z vs X anode: 43, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

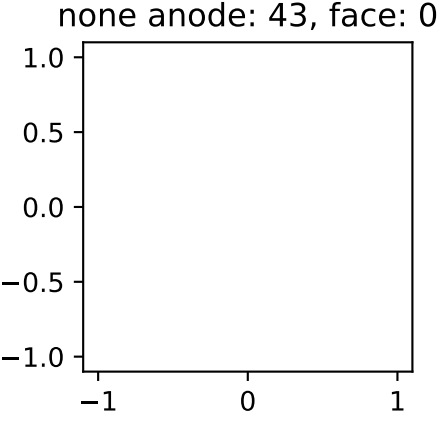
none anode: 43, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

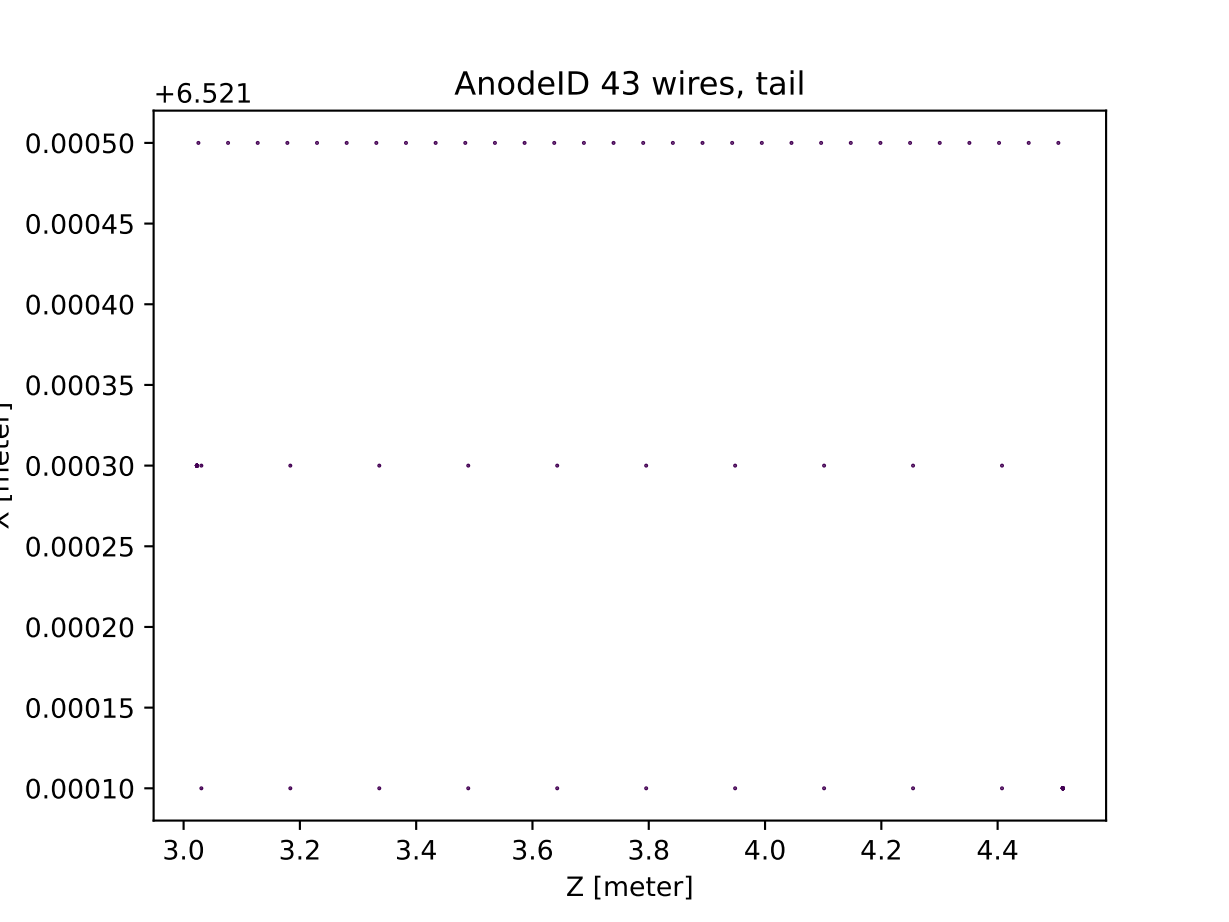
AnodeID 43 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

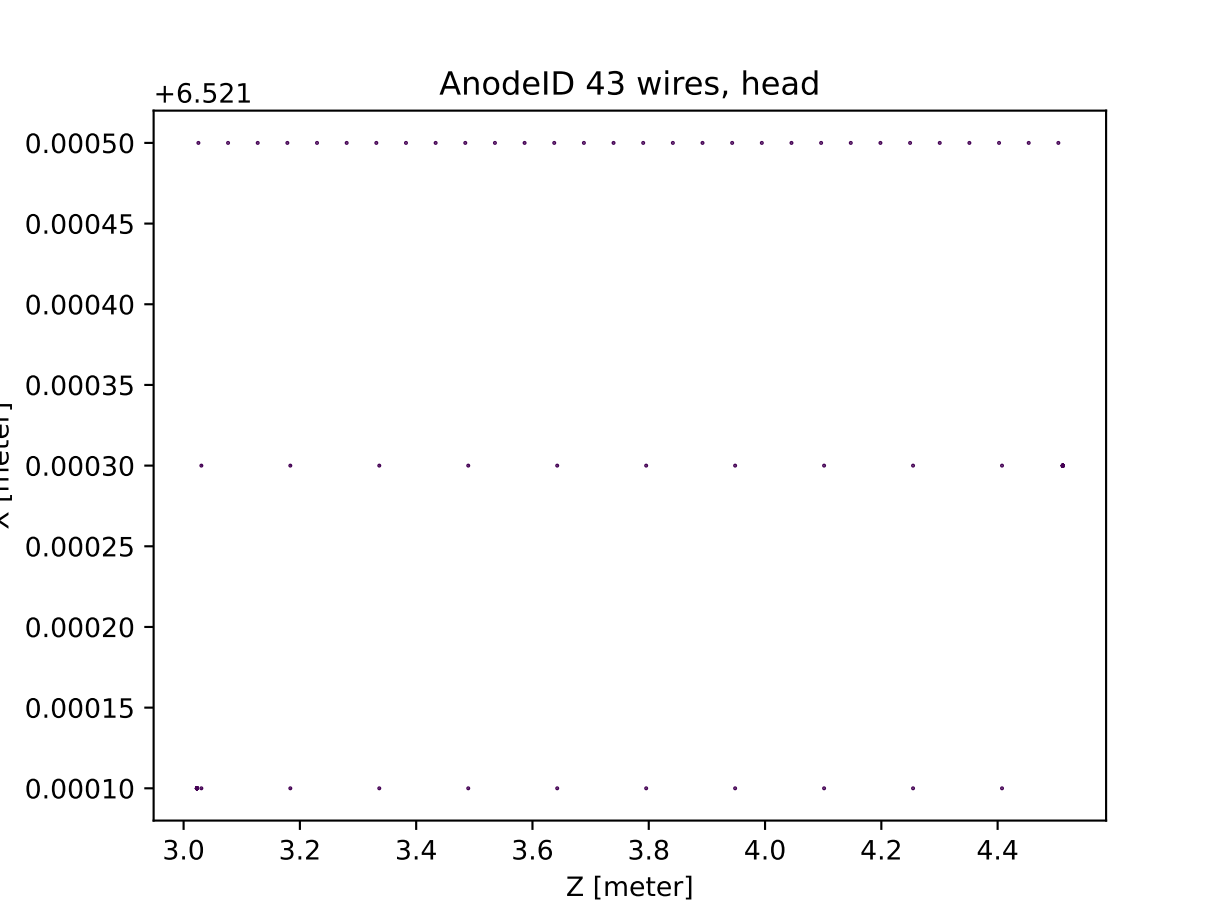
AnodeID 43 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

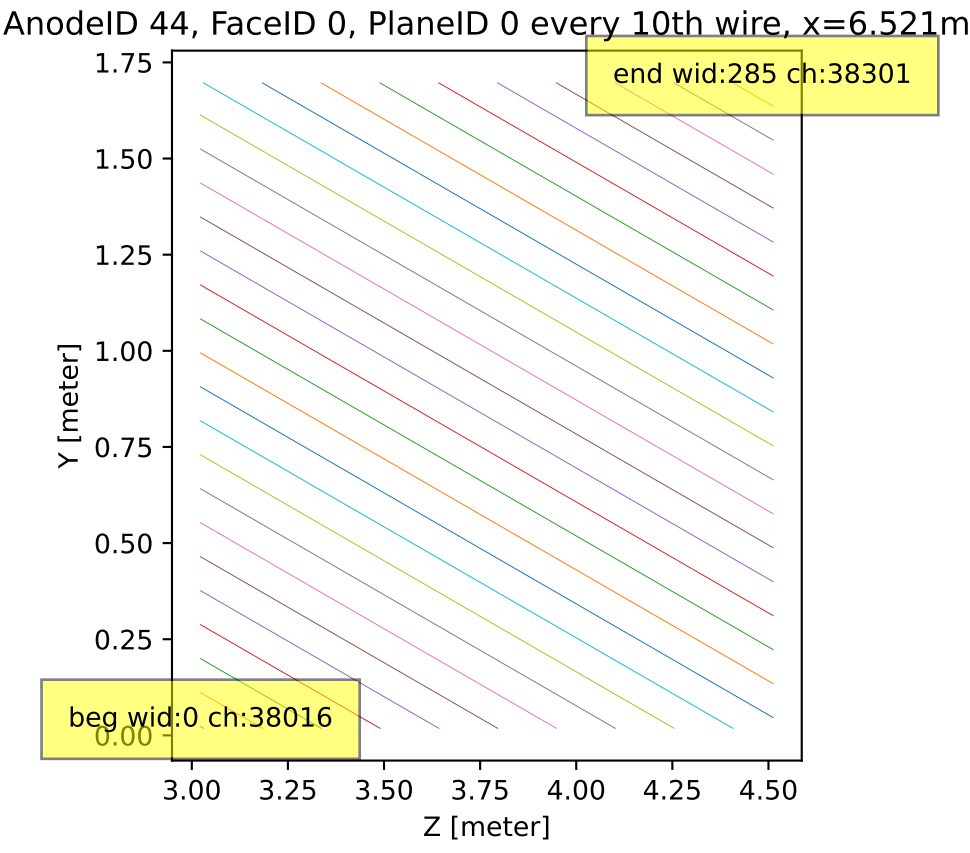
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:38301
beg wid:0 ch:38016
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

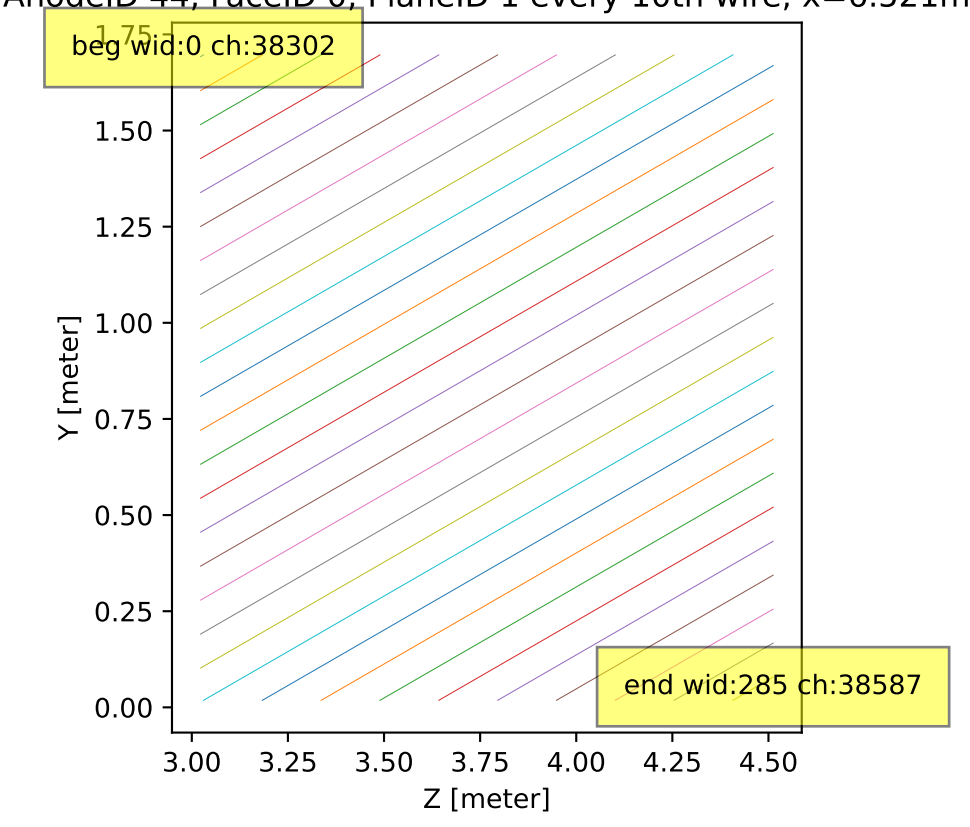
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:38302
end wid:285 ch:38587
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

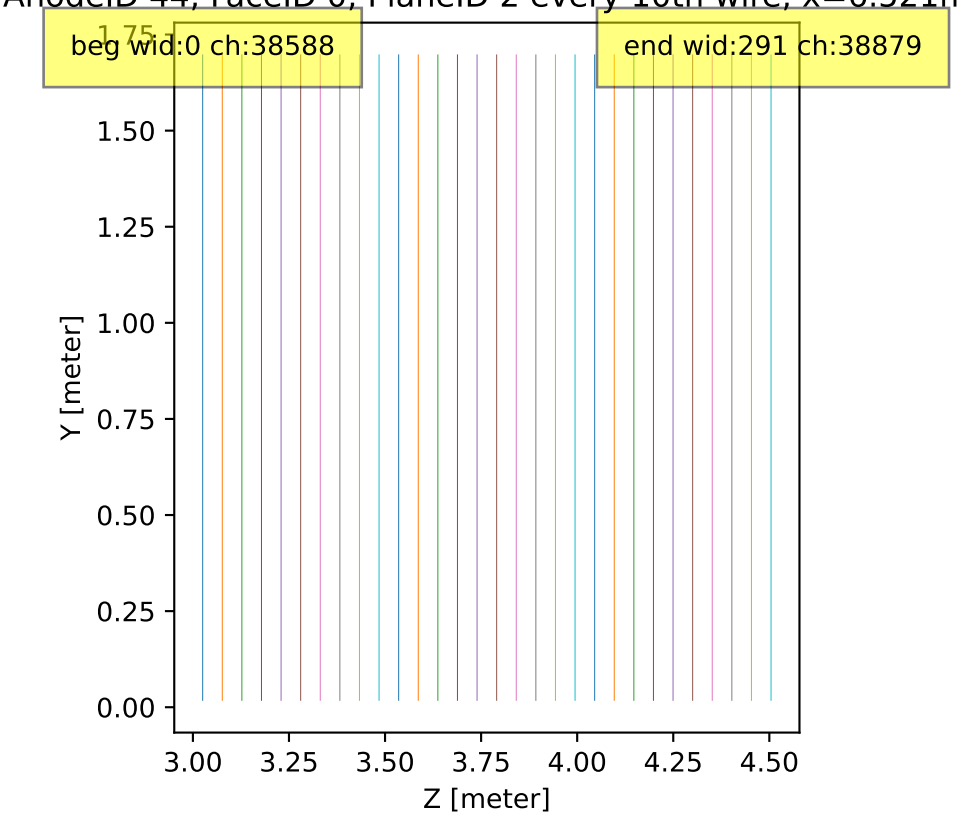
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:38588
end wid:291 ch:38879
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

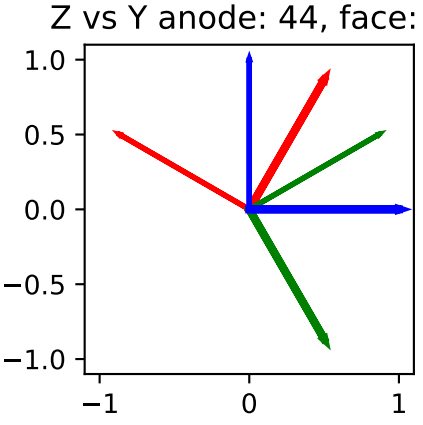
Z vs Y anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

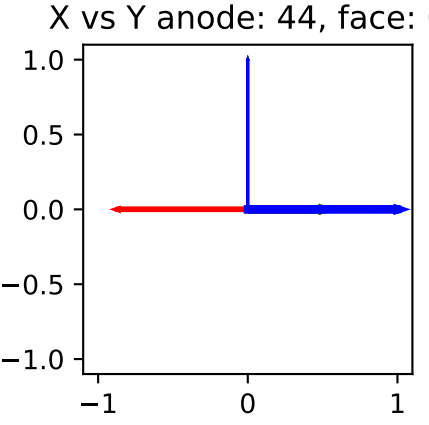
X vs Y anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

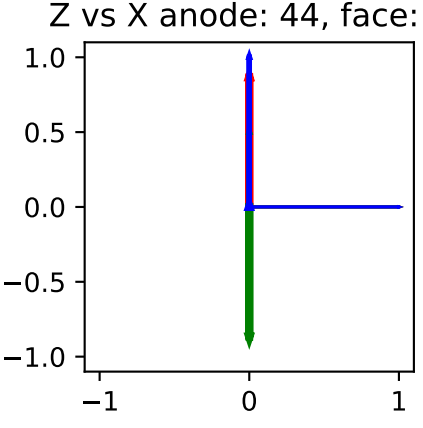
Z vs X anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

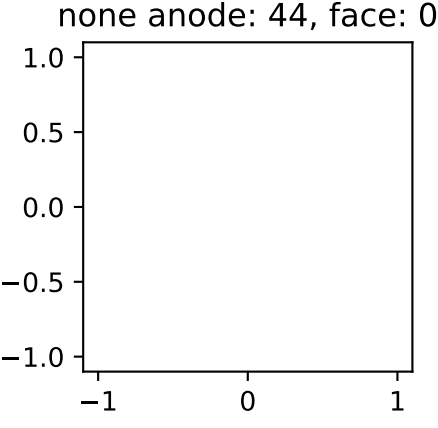
none anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

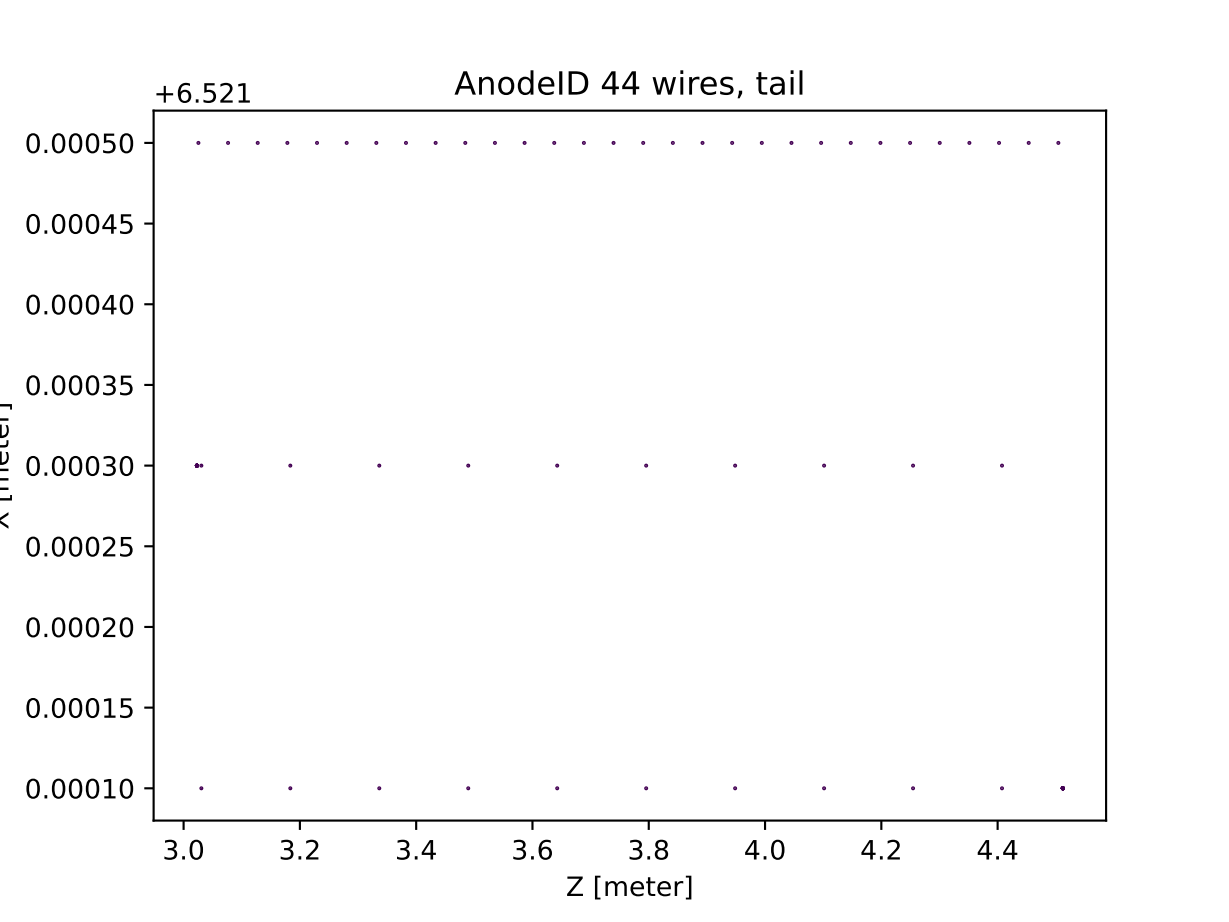
AnodeID 44 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

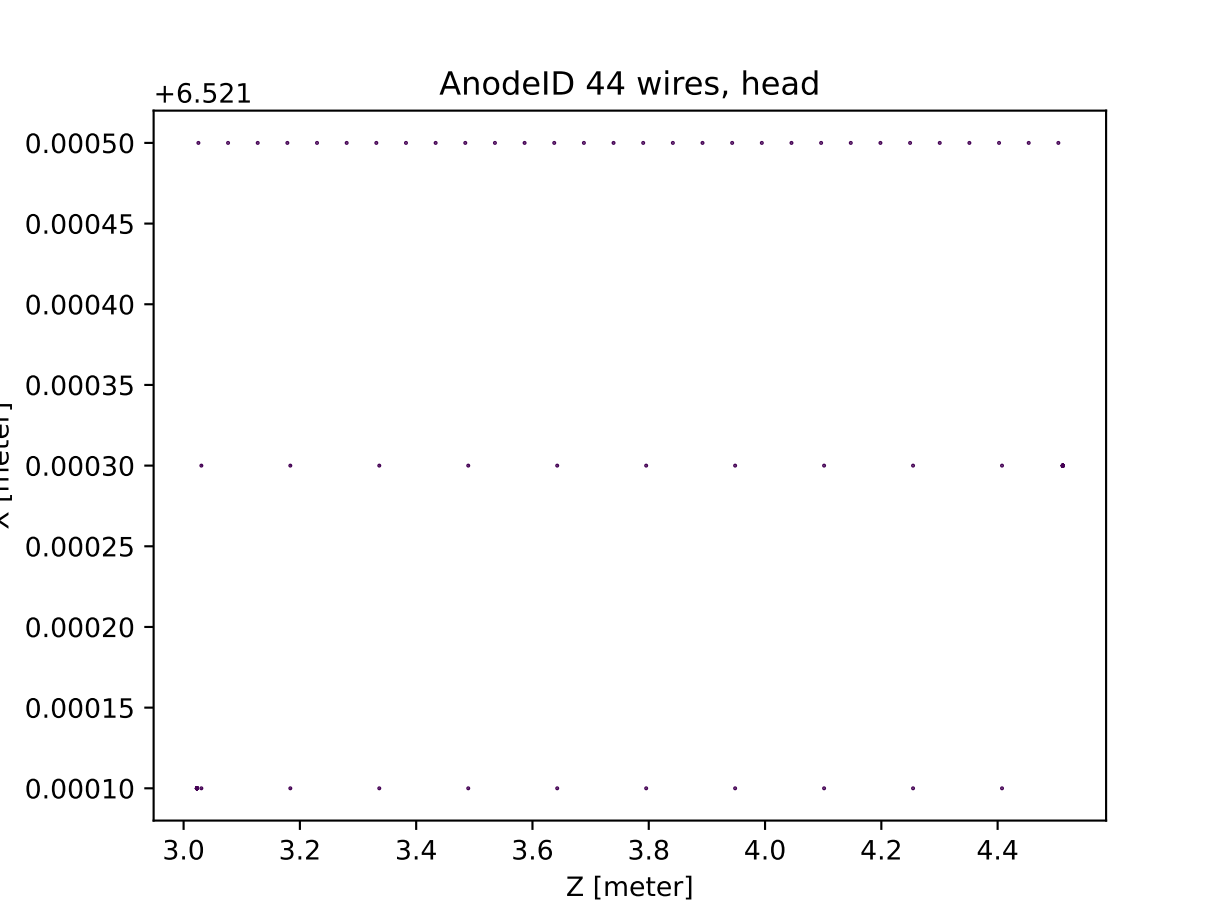
AnodeID 44 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

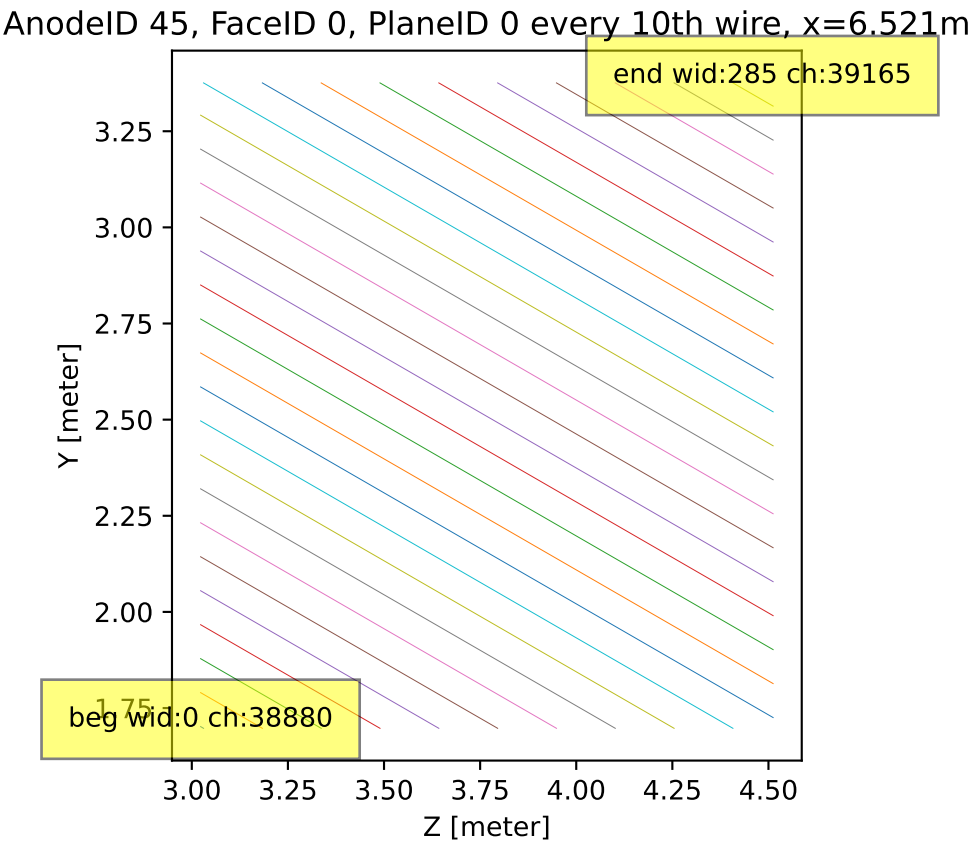
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:39165
beg wid:0 ch:38880
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

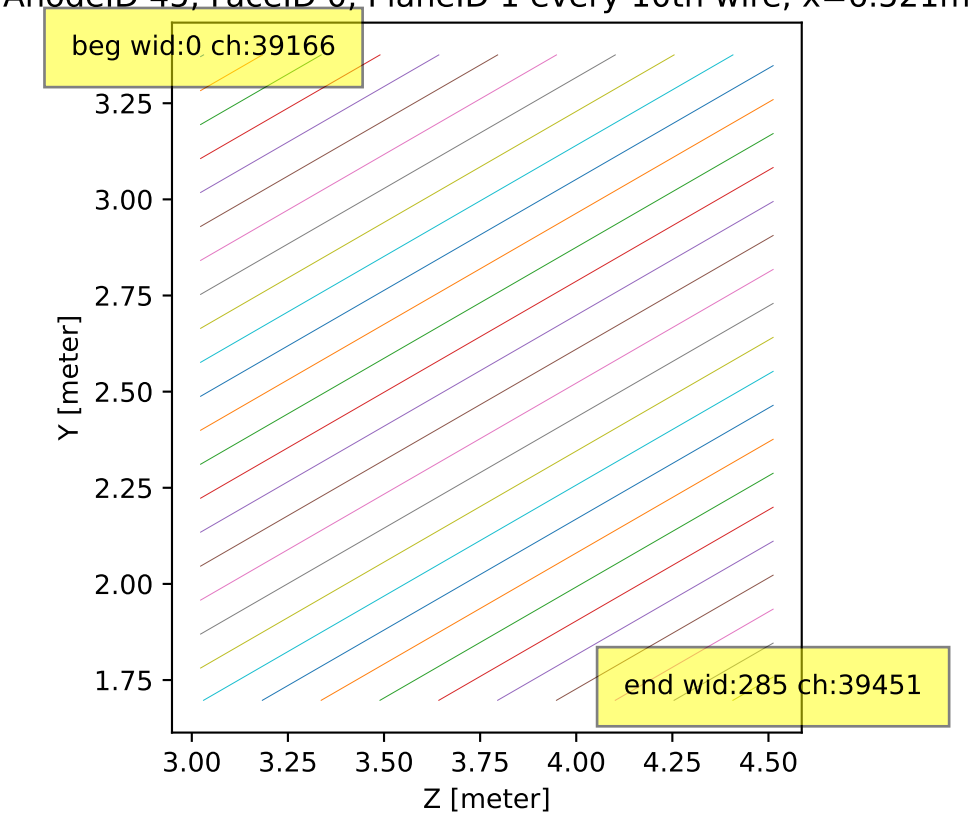
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:39166
end wid:285 ch:39451
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

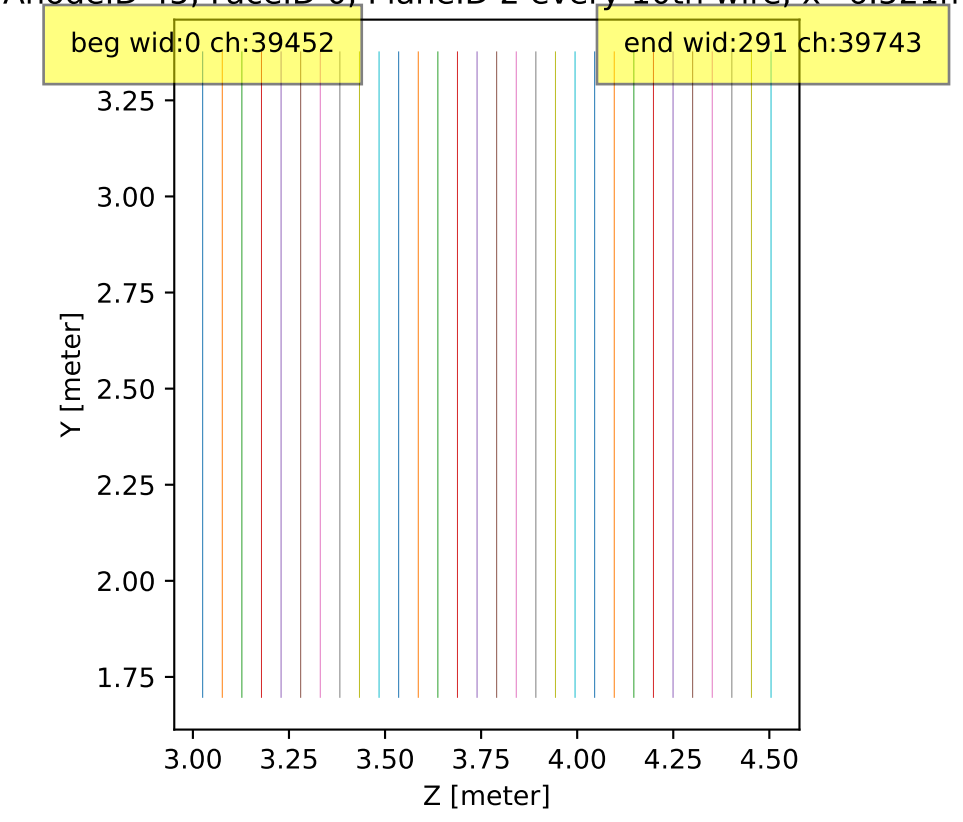
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:39452
end wid:291 ch:39743
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

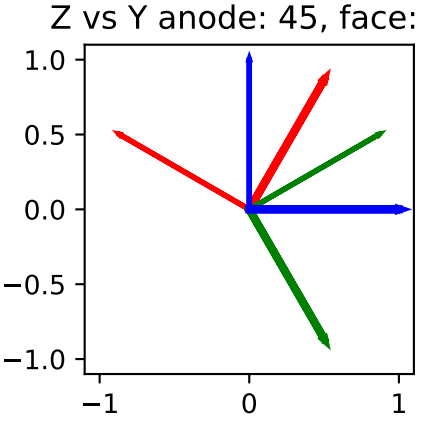
Z vs Y anode: 45, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

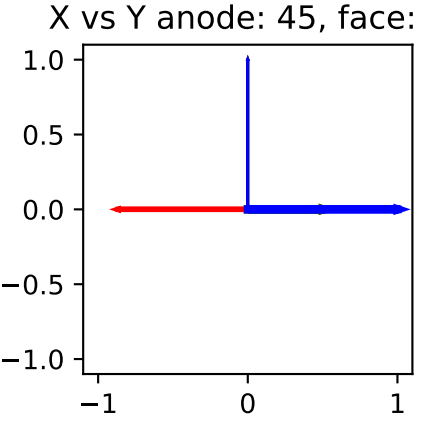
X vs Y anode: 45, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

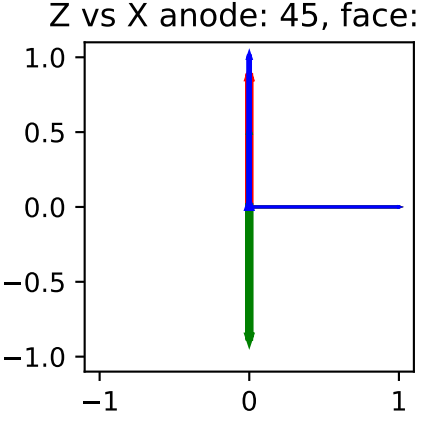
Z vs X anode: 45, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

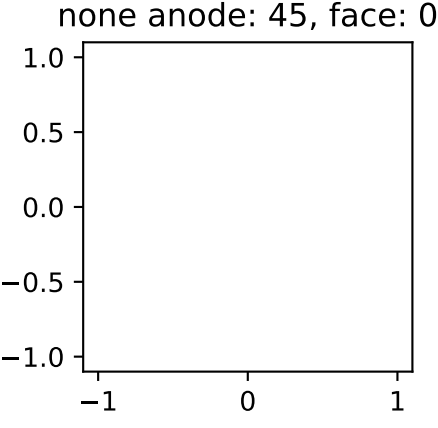
none anode: 45, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

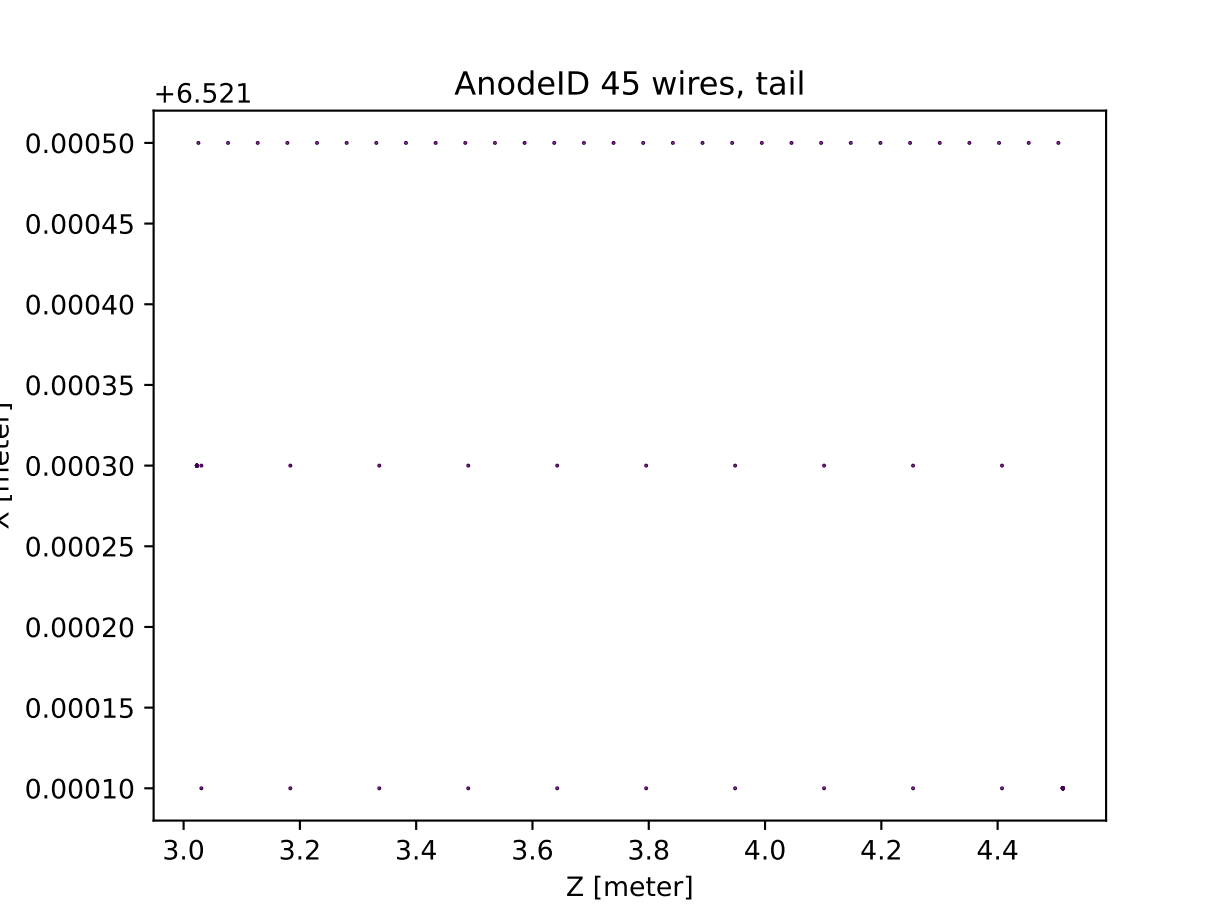
AnodeID 45 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

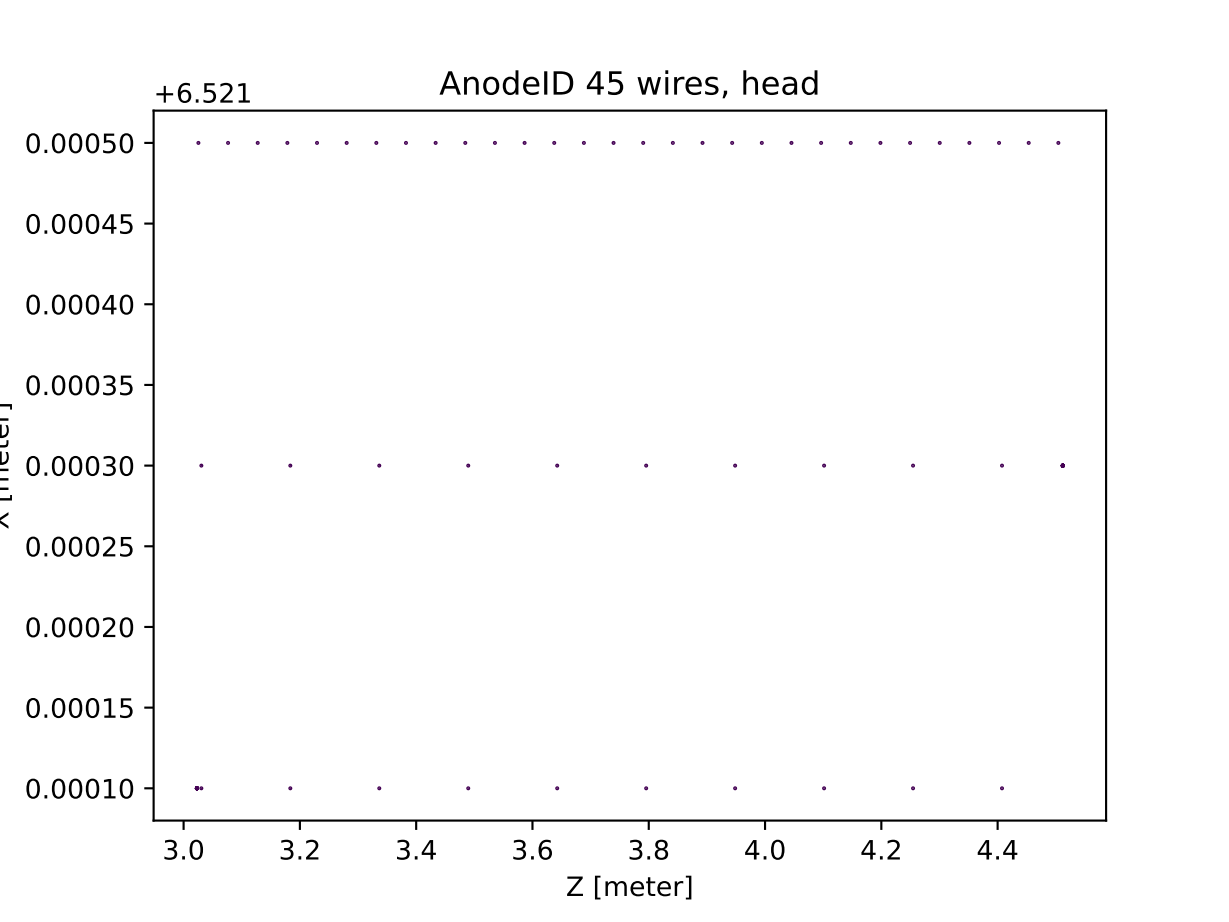
AnodeID 45 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

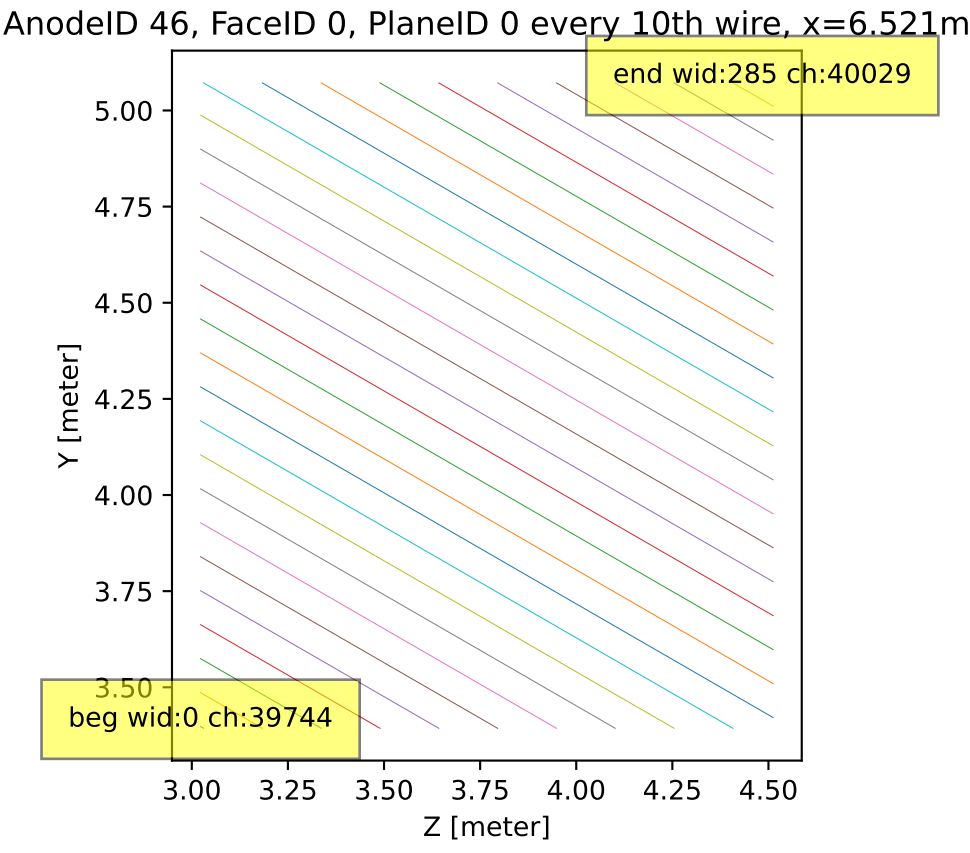
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:40029
beg wid:0 ch:39744
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

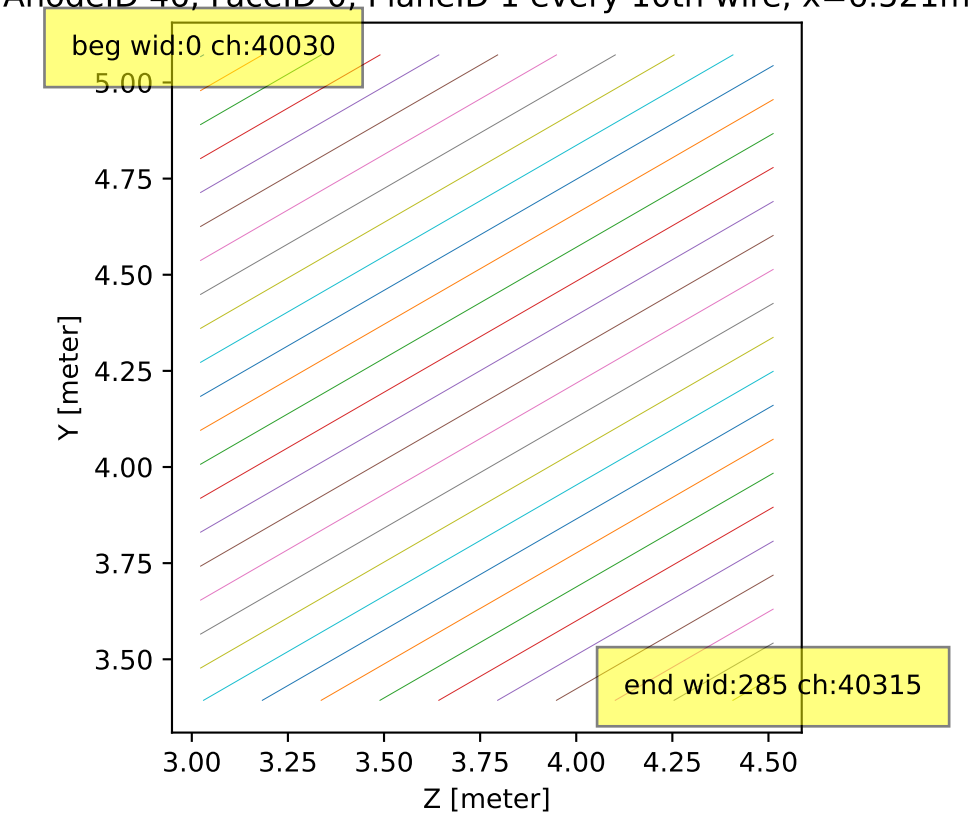
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:40030
end wid:285 ch:40315
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

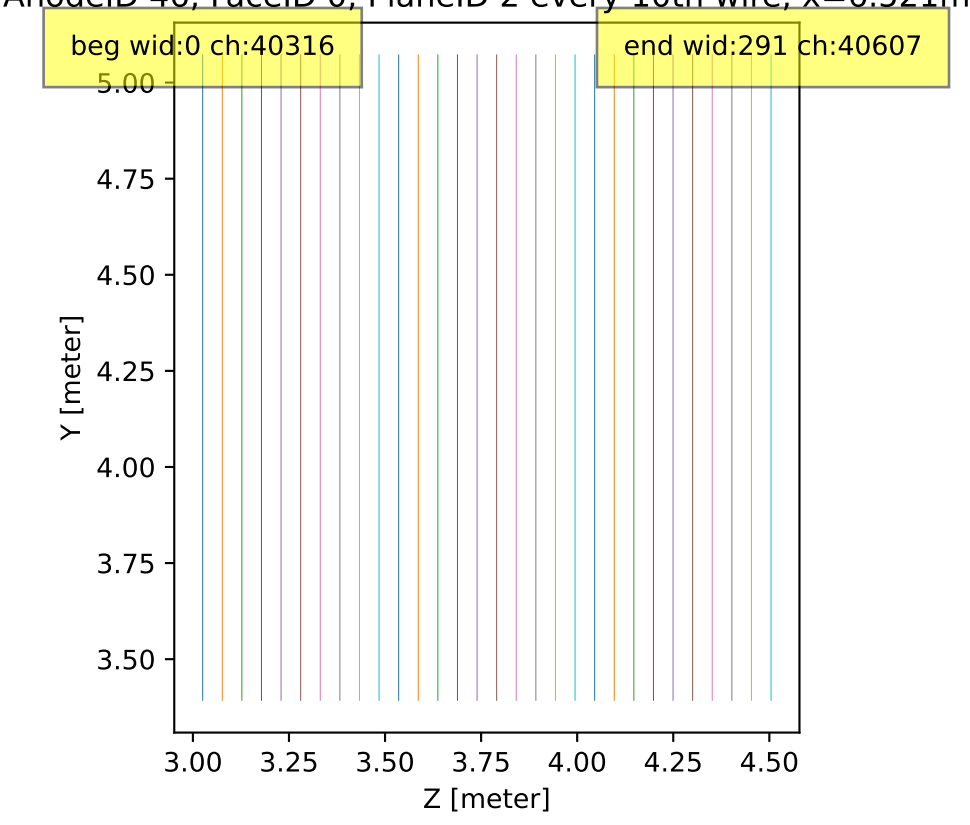
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:40316
end wid:291 ch:40607
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

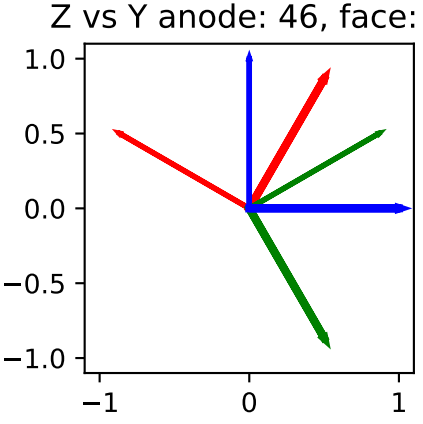
Z vs Y anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

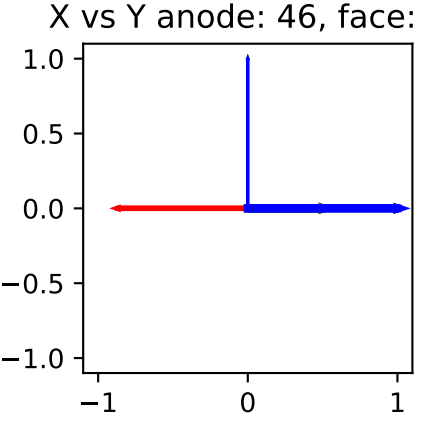
X vs Y anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

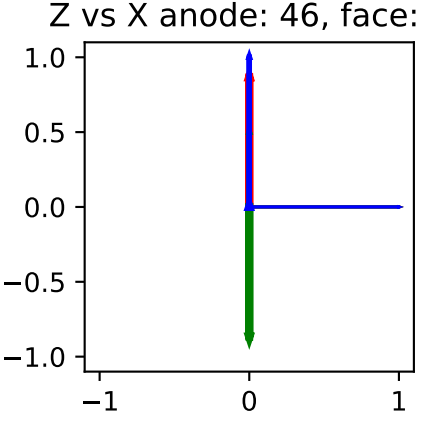
Z vs X anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

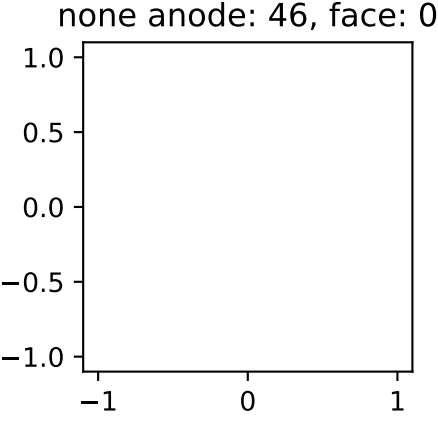
none anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

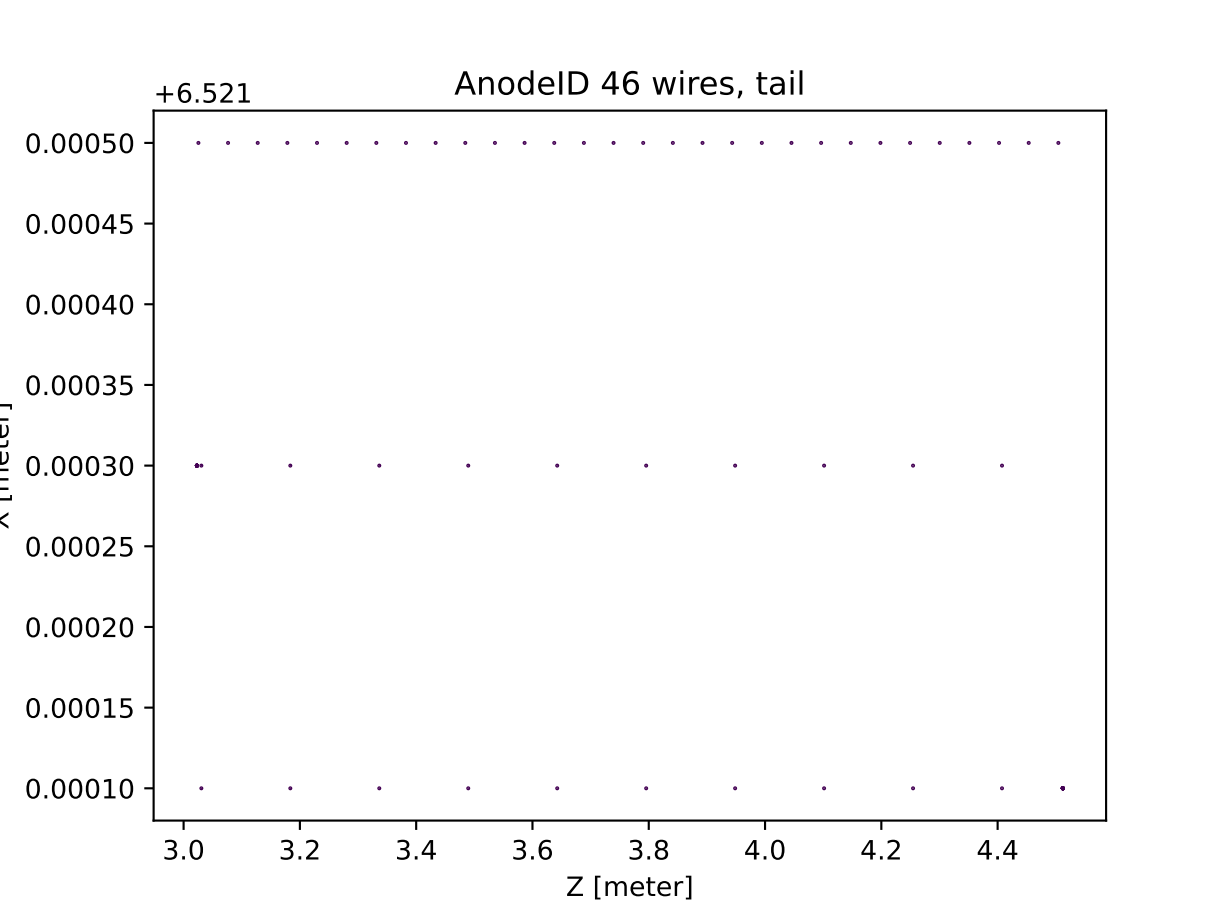
AnodeID 46 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

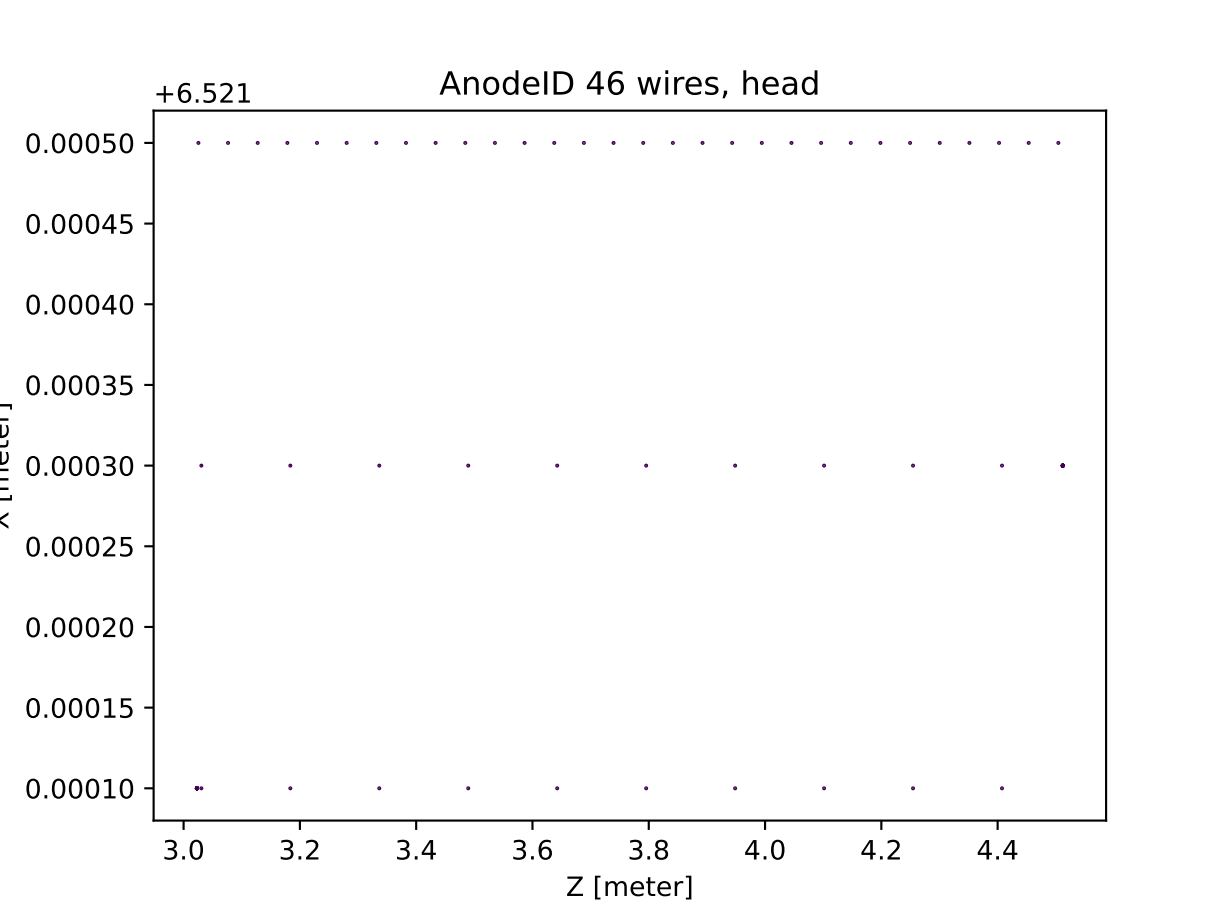
AnodeID 46 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

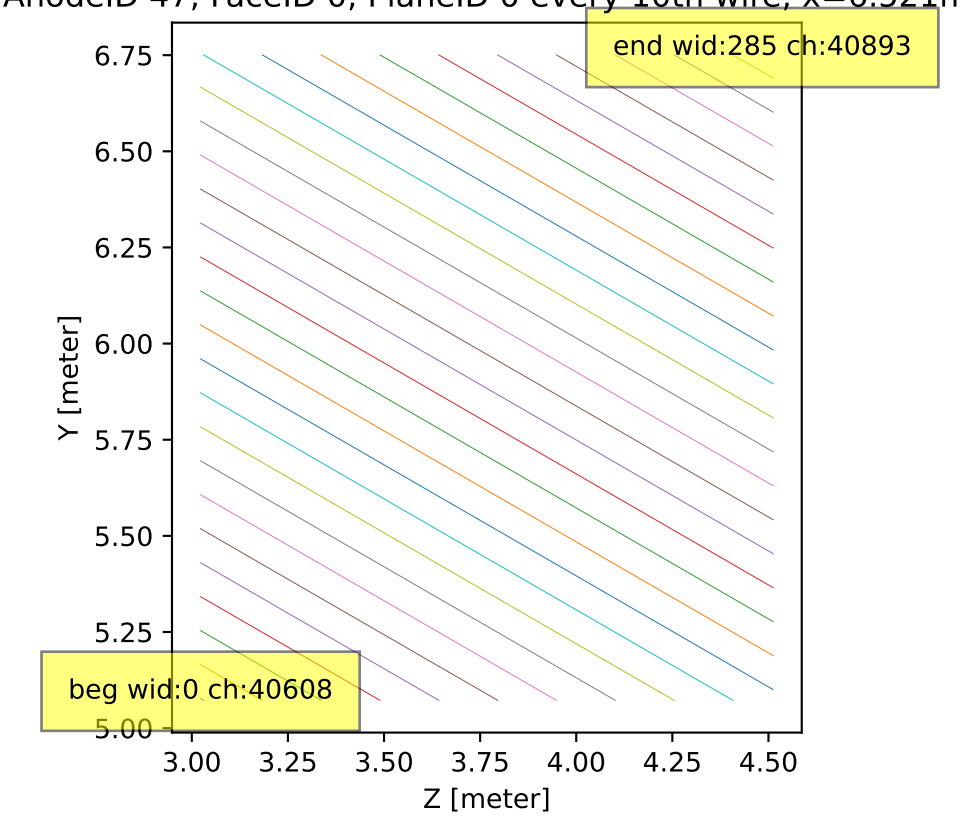
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:40893
beg wid:0 ch:40608
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

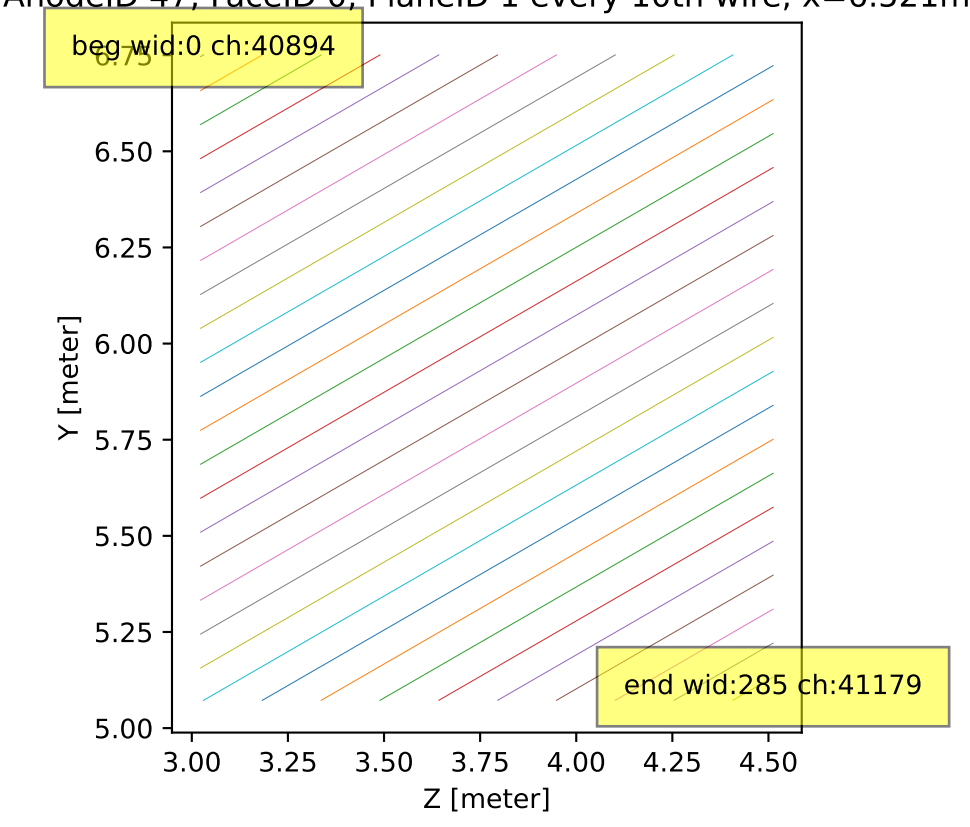
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:40894
end wid:285 ch:41179
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

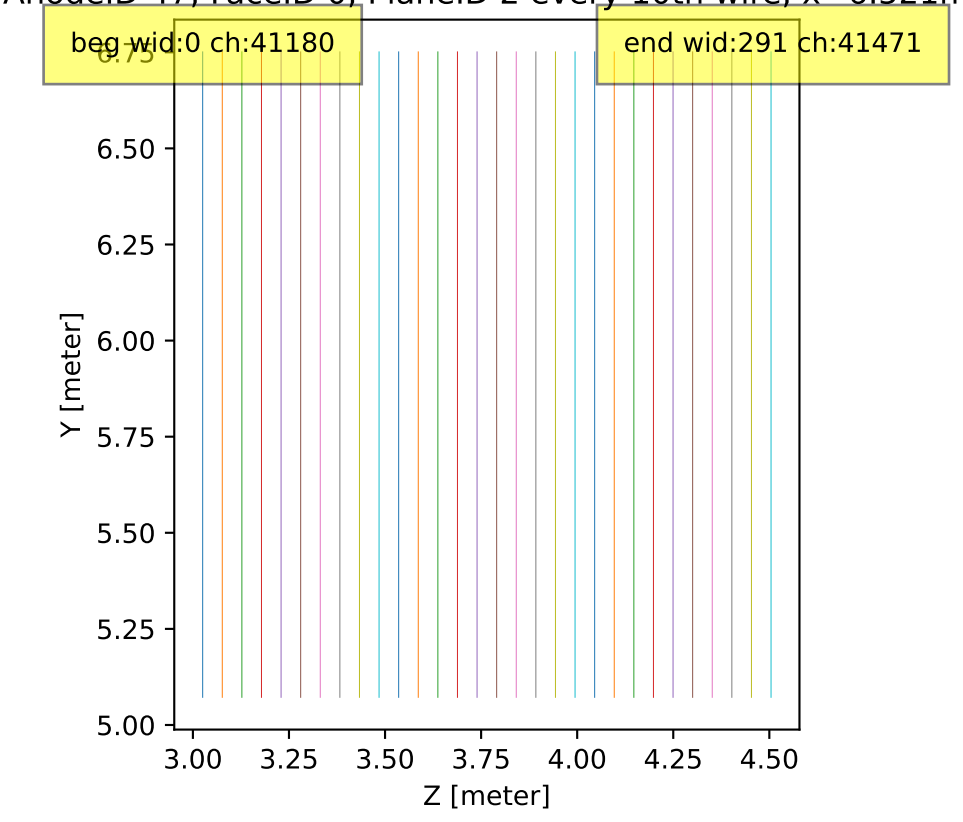
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:41180
end wid:291 ch:41471
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

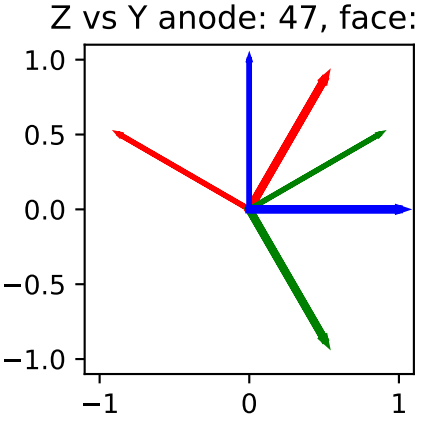
Z vs Y anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

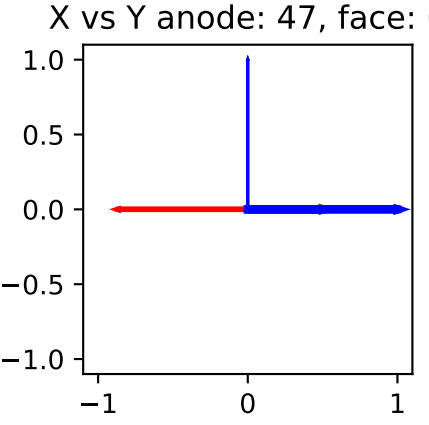
X vs Y anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

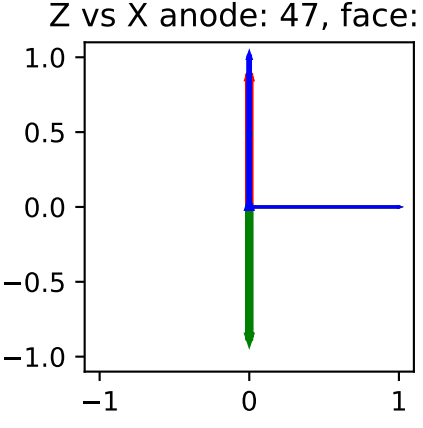
Z vs X anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

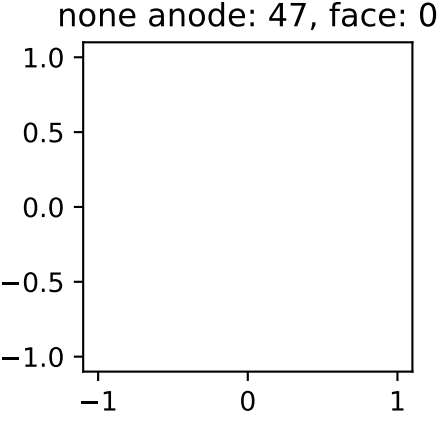
none anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

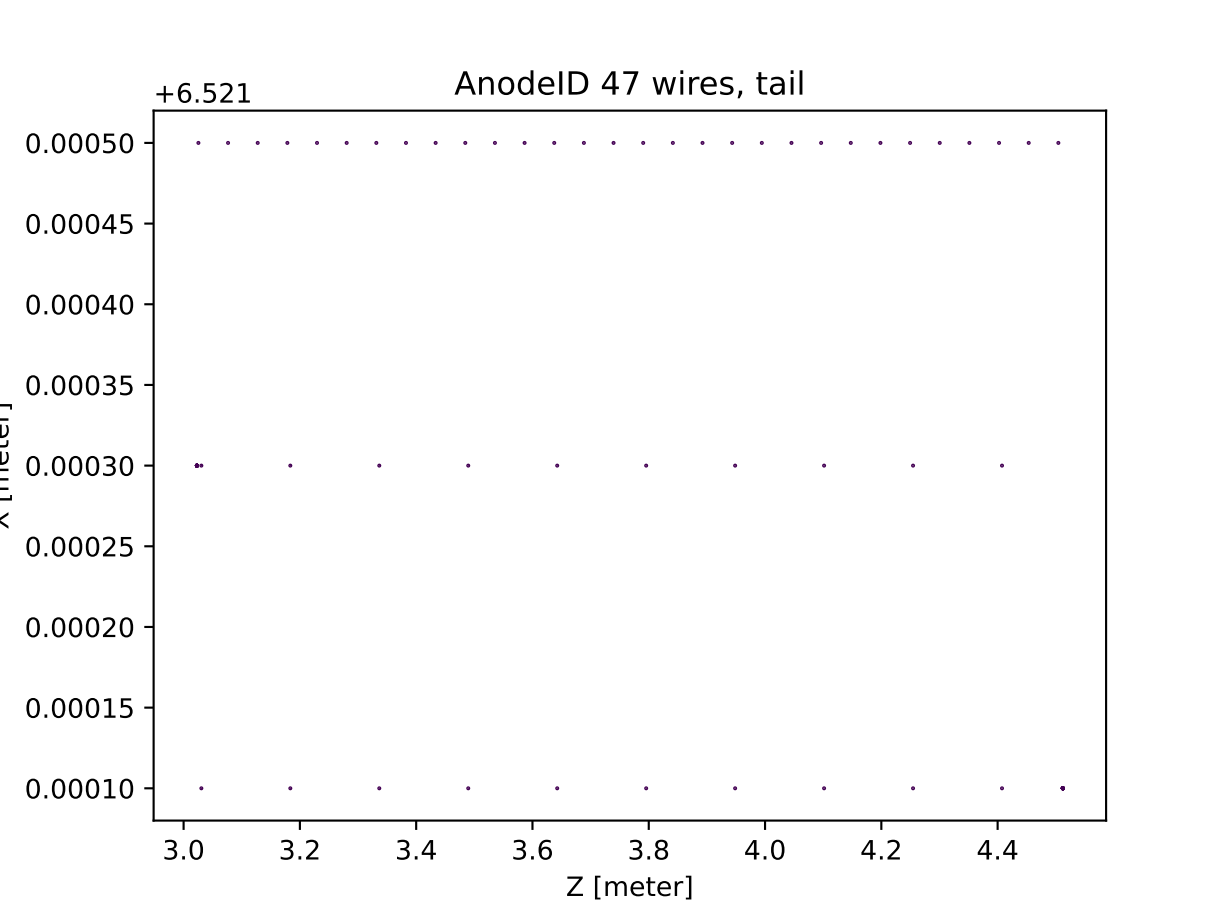
AnodeID 47 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

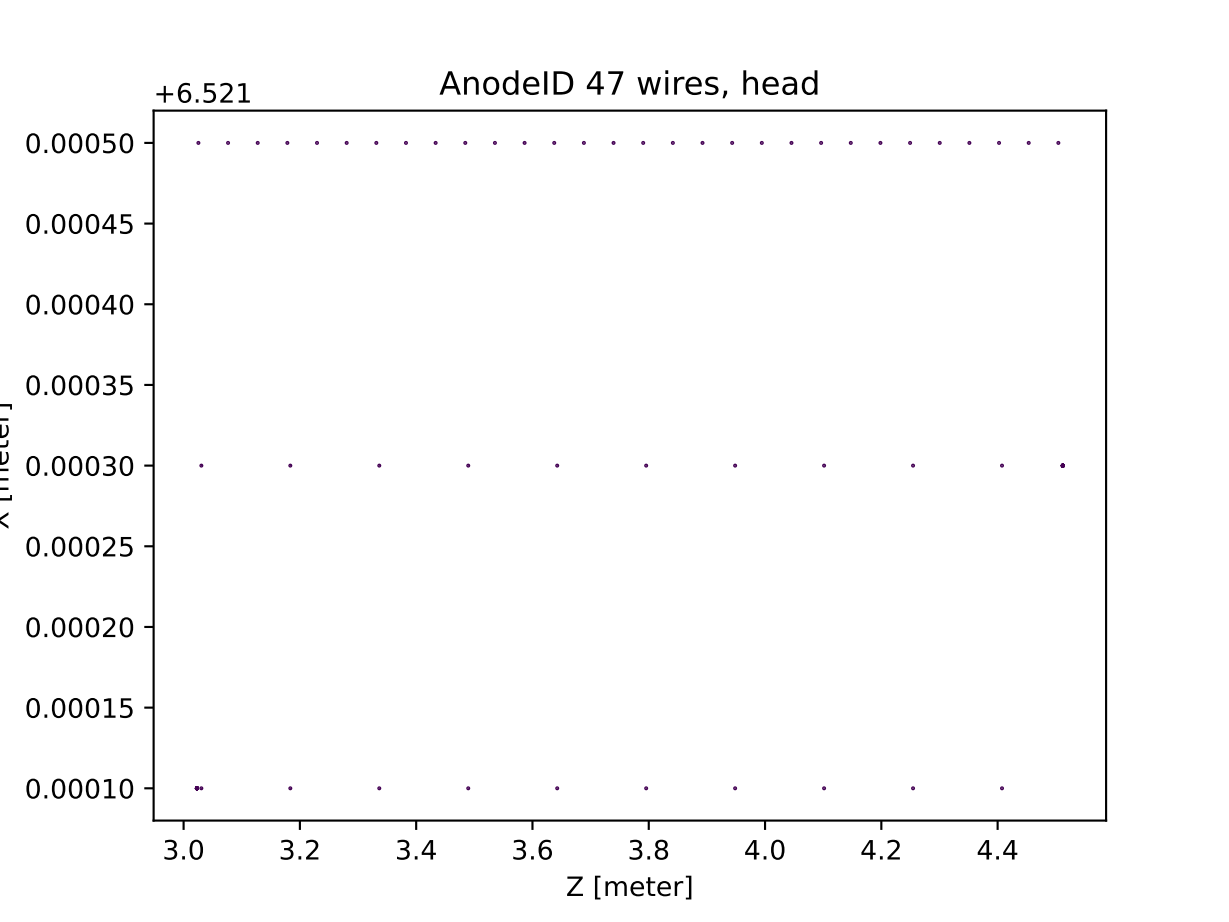
AnodeID 47 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

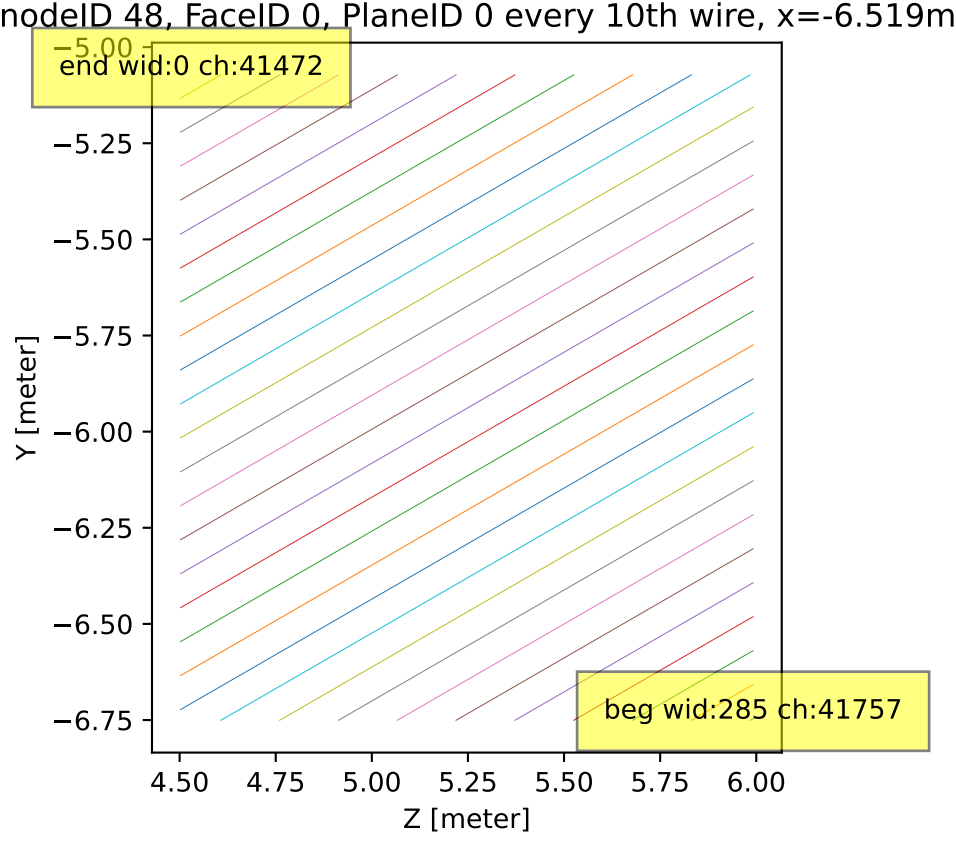
AnodeID 48, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:41472
beg wid:285 ch:41757
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

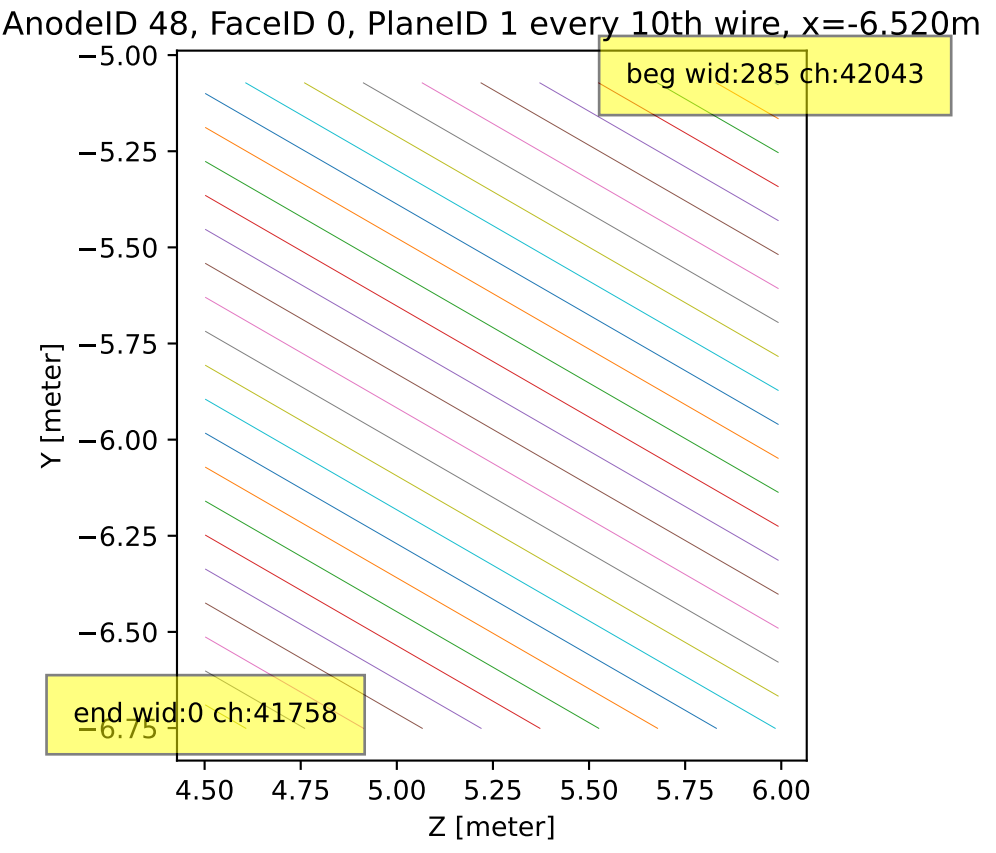
AnodeID 48, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:42043
end wid:0 ch:41758
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

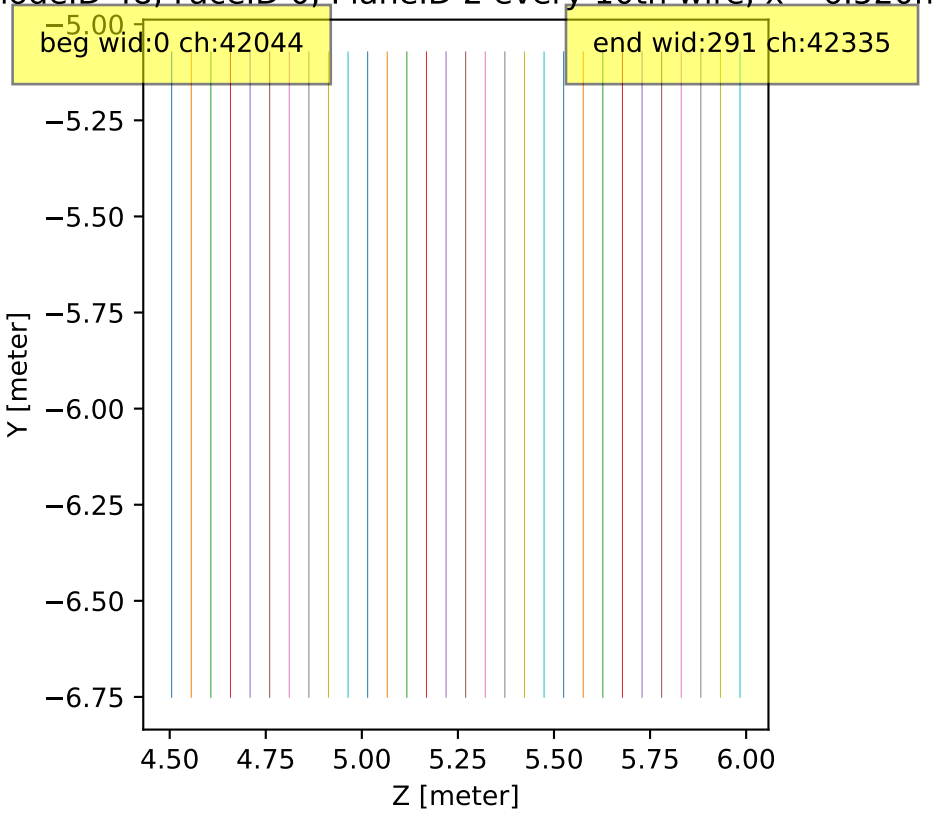
AnodeID 48, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:42044
end wid:291 ch:42335
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

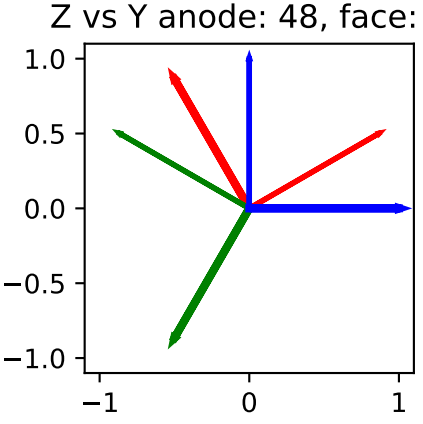
Z vs Y anode: 48, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

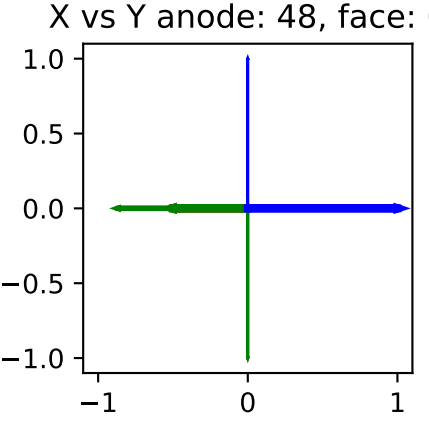
X vs Y anode: 48, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

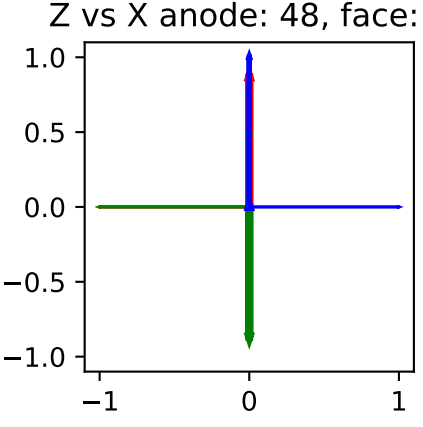
Z vs X anode: 48, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

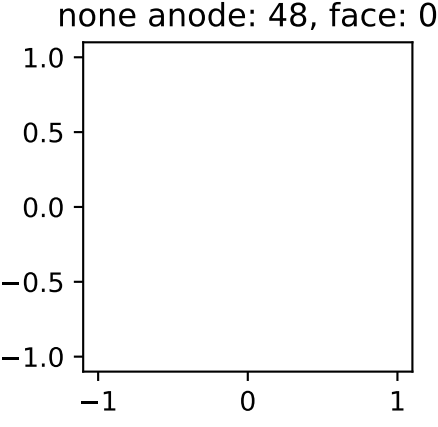
none anode: 48, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

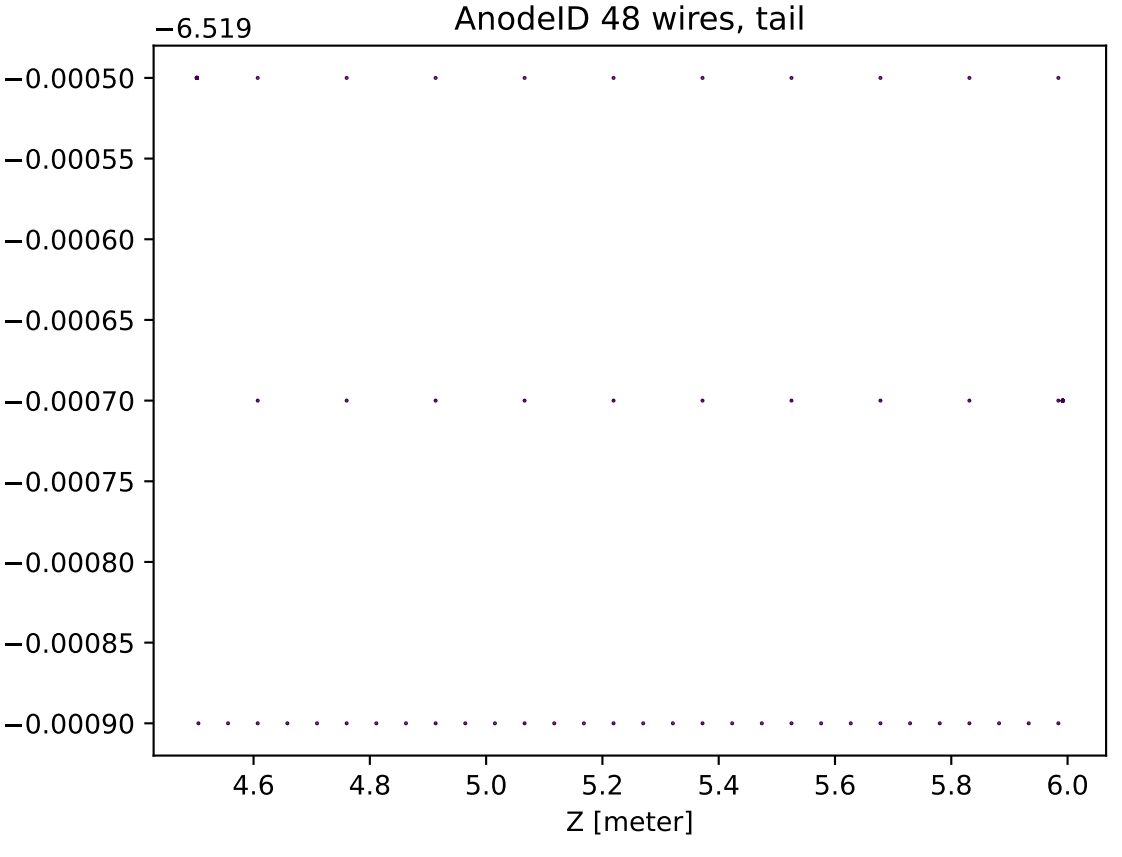
AnodeID 48 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

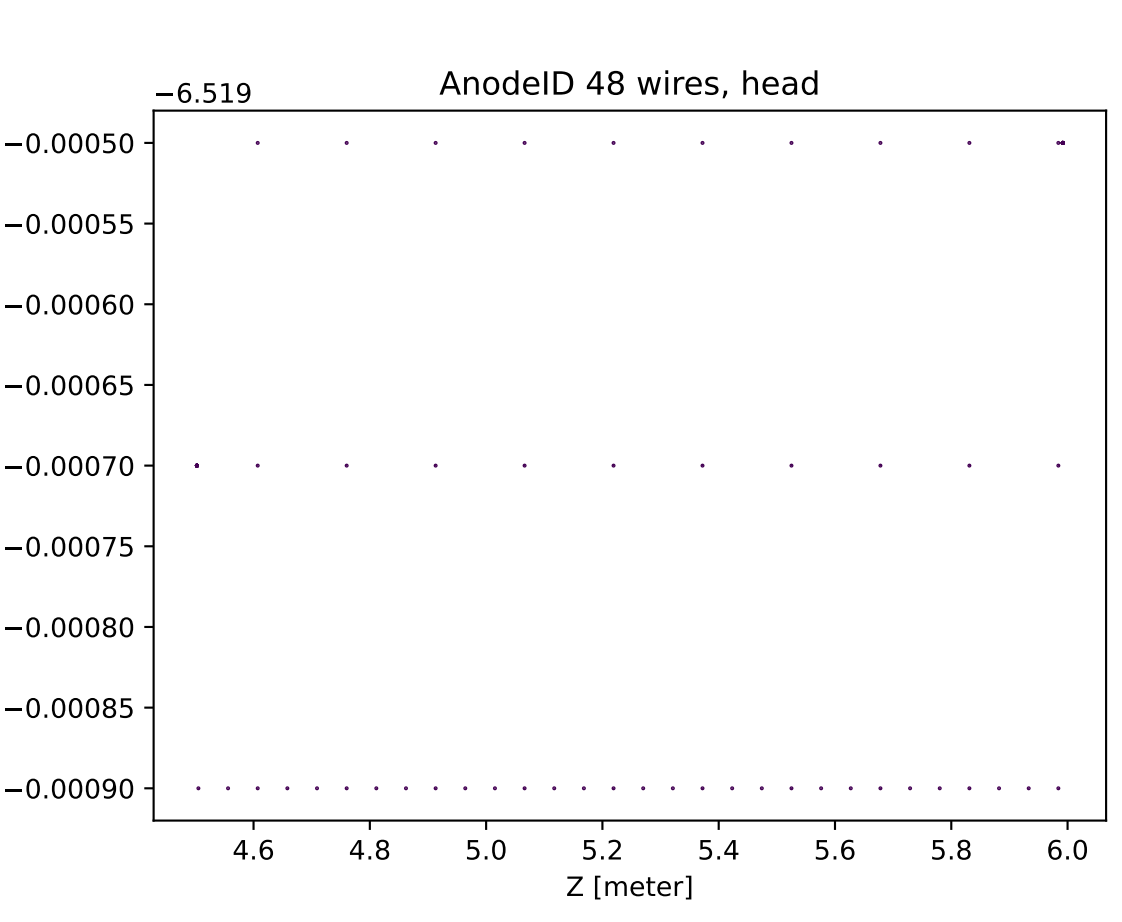
AnodeID 48 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

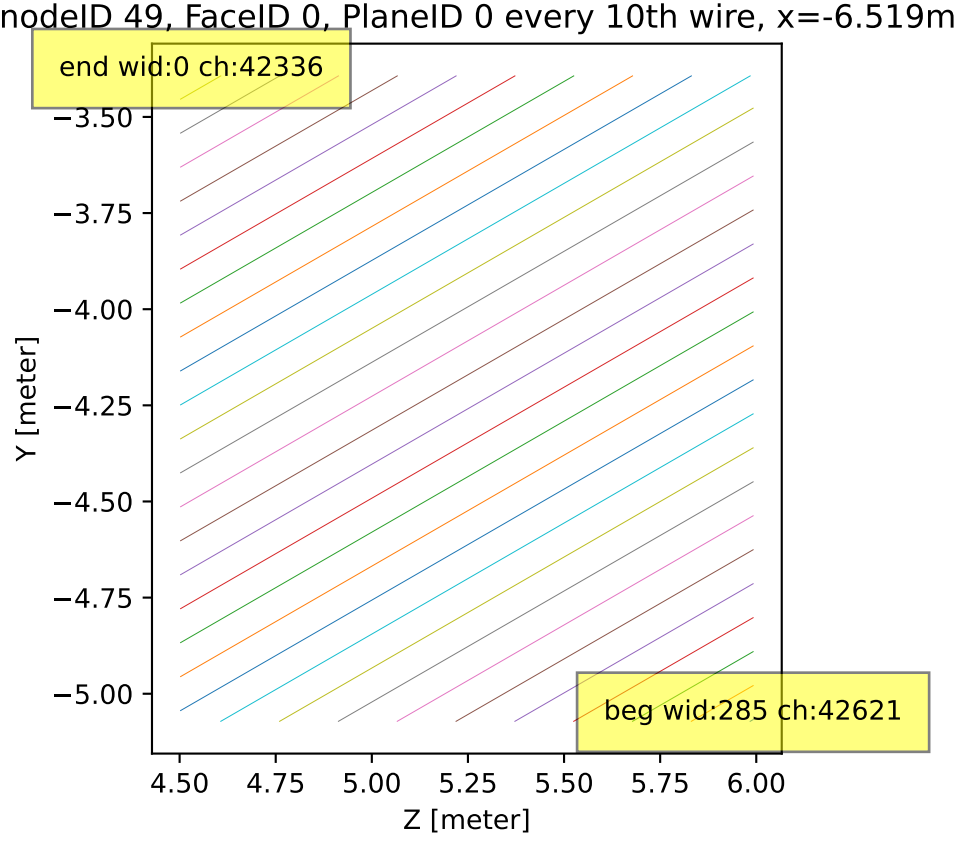
AnodeID 49, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:42336
beg wid:285 ch:42621
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

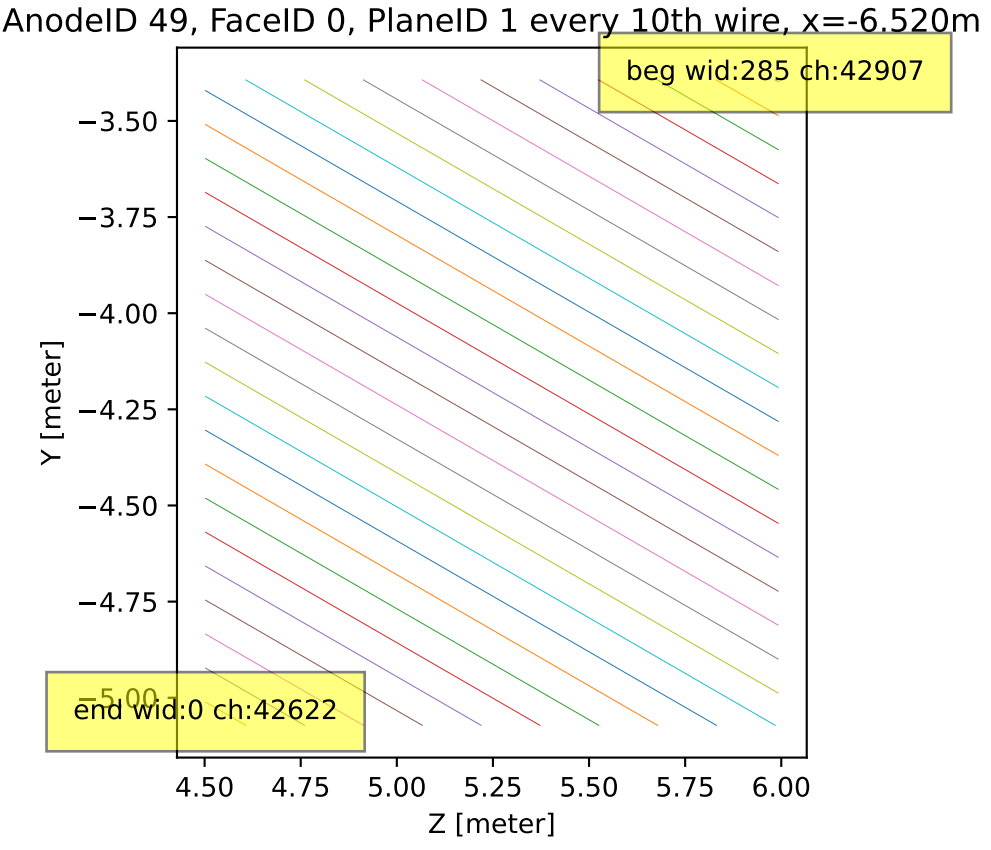
AnodeID 49, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:42907
end wid:0 ch:42622
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

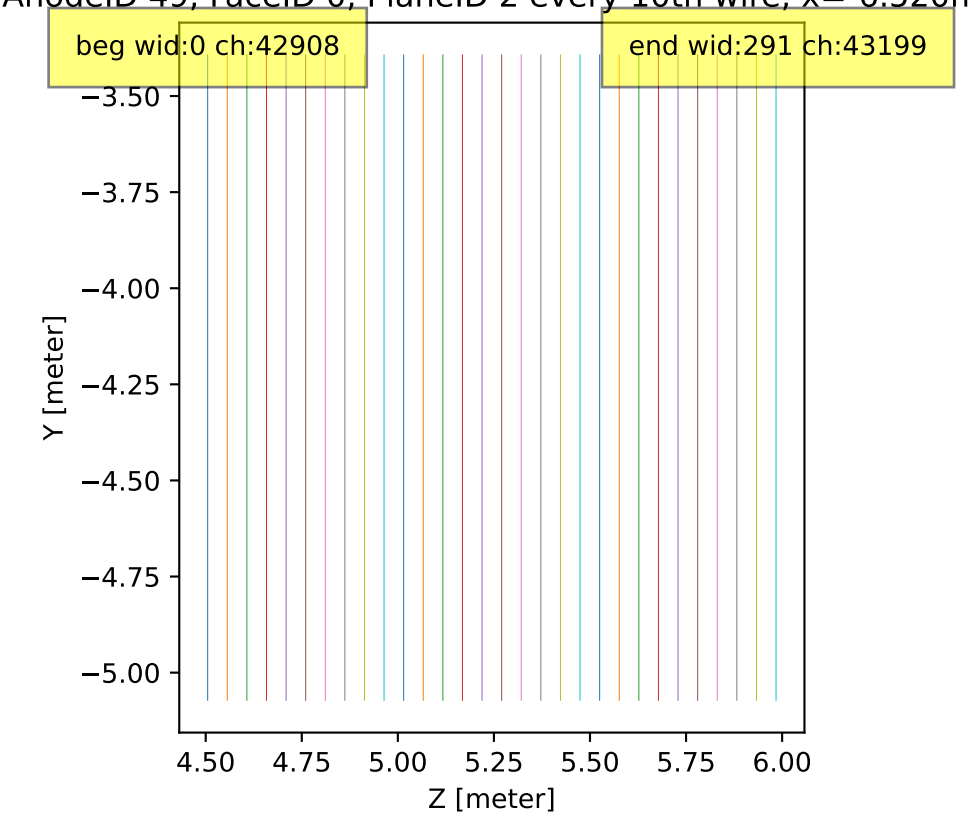
AnodeID 49, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:42908
end wid:291 ch:43199
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

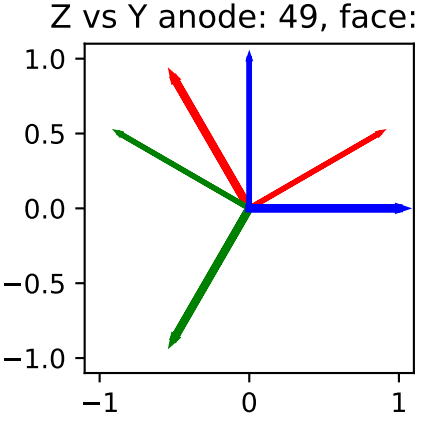
Z vs Y anode: 49, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

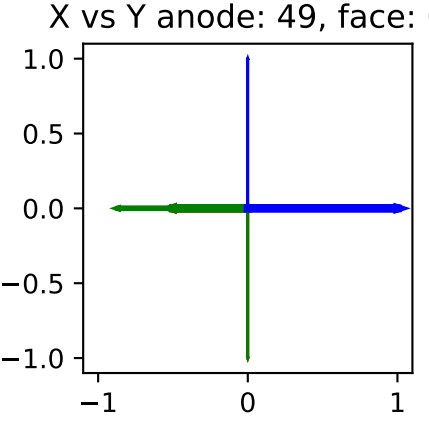
X vs Y anode: 49, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

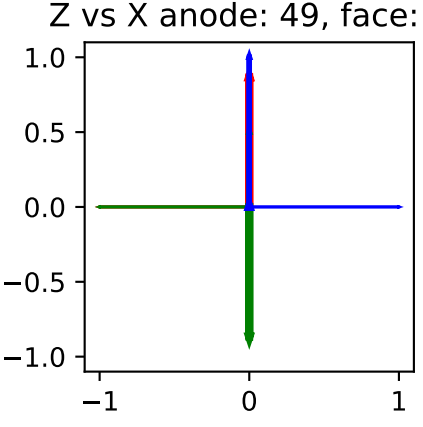
Z vs X anode: 49, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

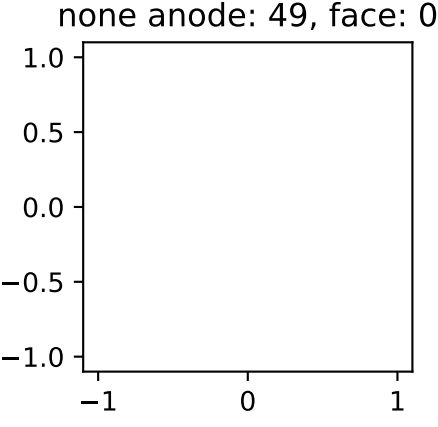
none anode: 49, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

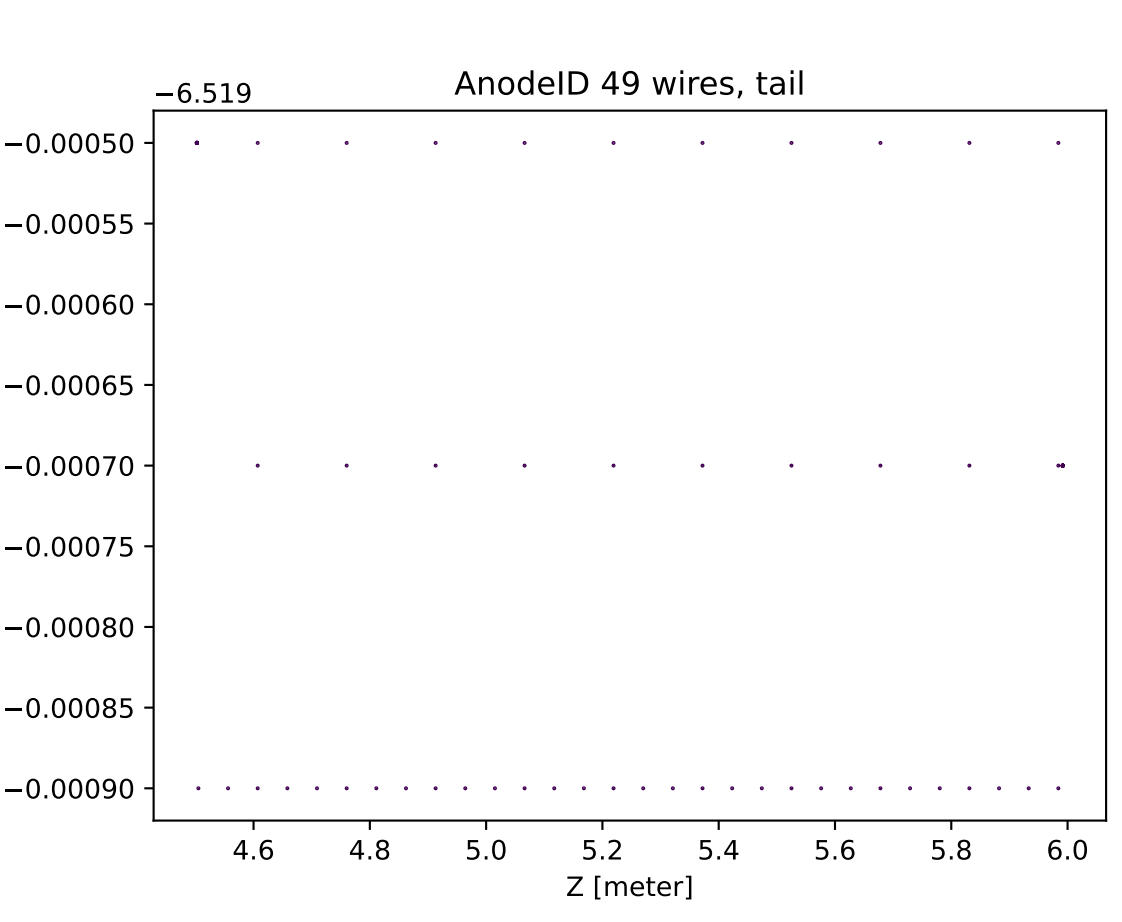
AnodeID 49 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

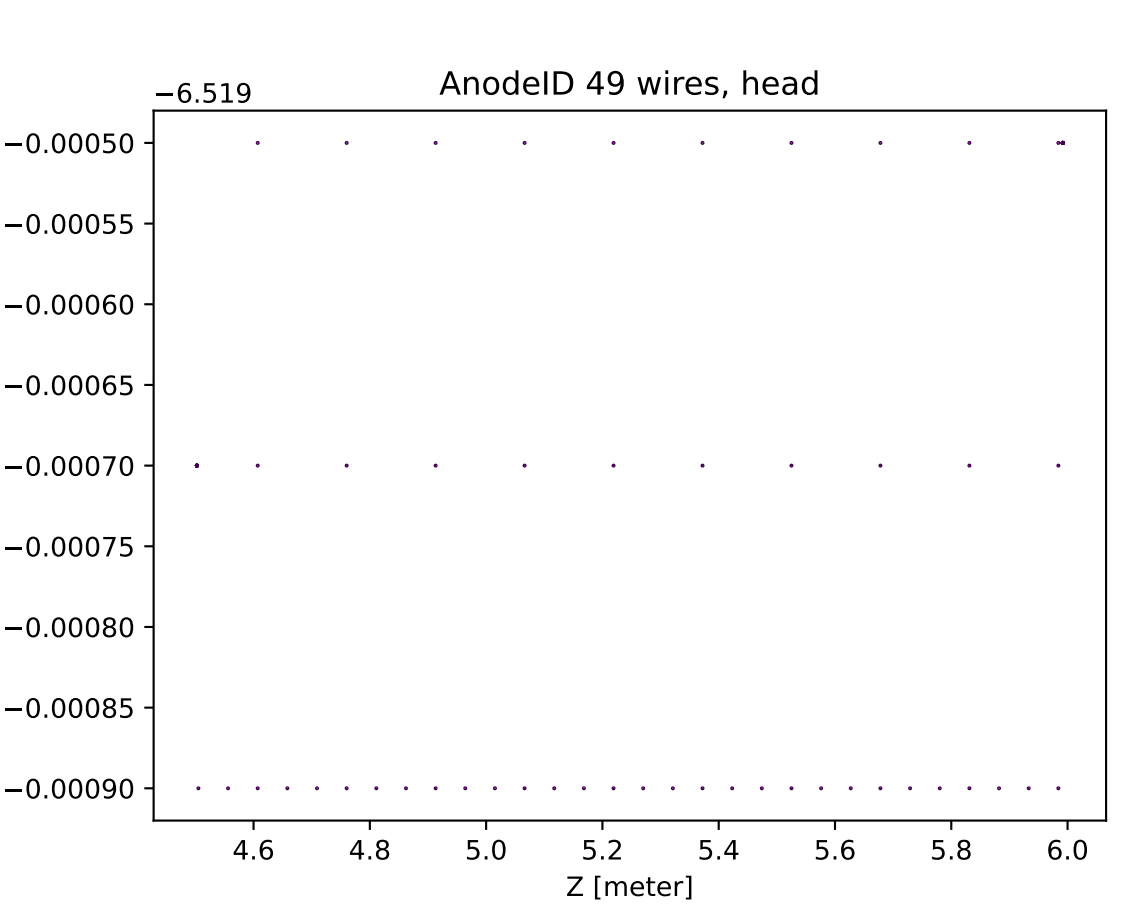
AnodeID 49 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

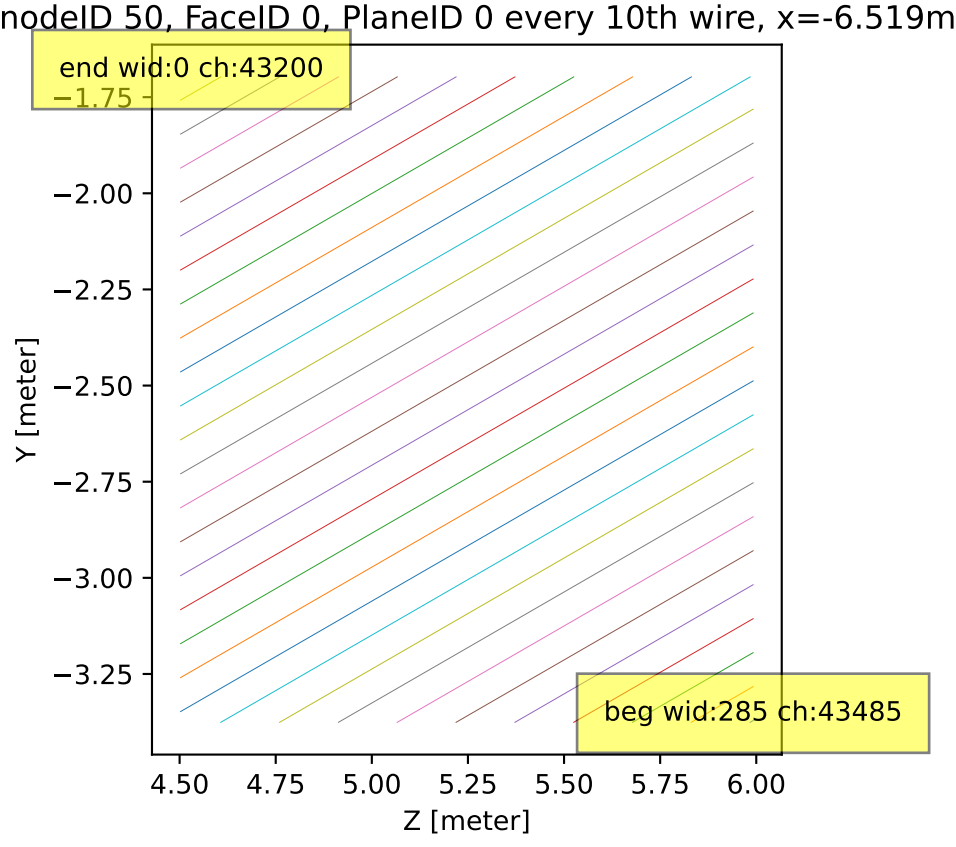
AnodeID 50, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:43200
beg wid:285 ch:43485
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

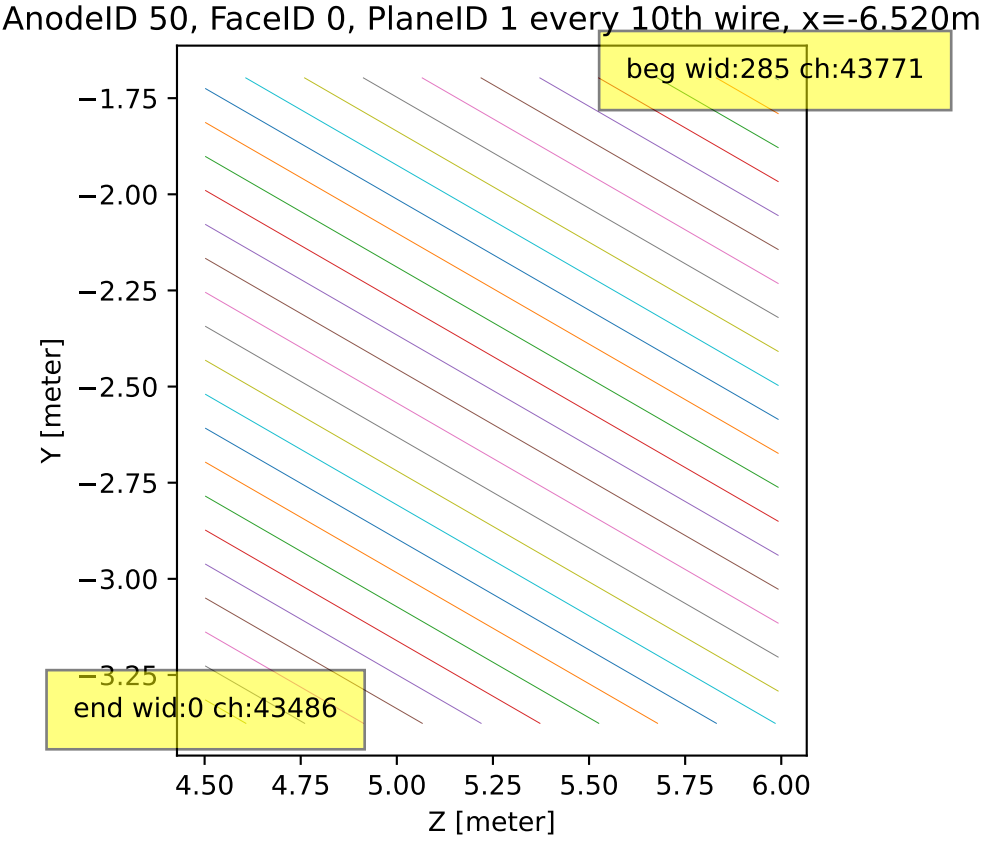
AnodeID 50, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:43771
end wid:0 ch:43486
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

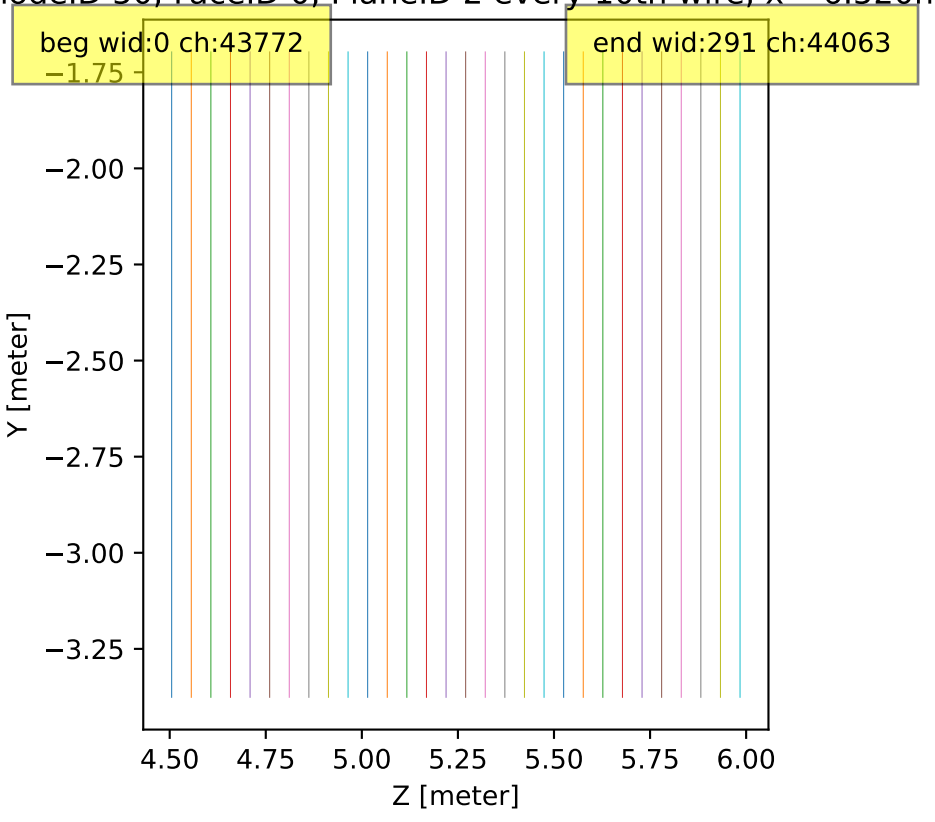
AnodeID 50, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:43772
end wid:291 ch:44063
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

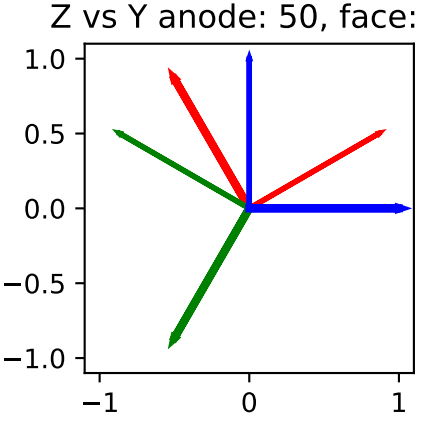
Z vs Y anode: 50, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

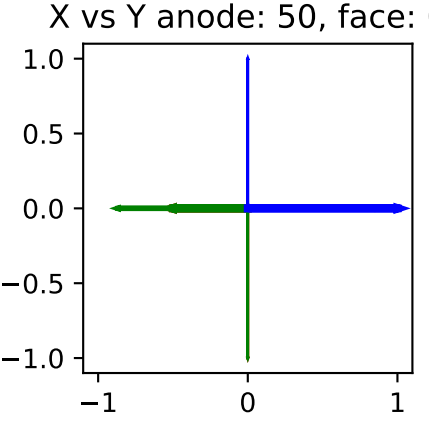
X vs Y anode: 50, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

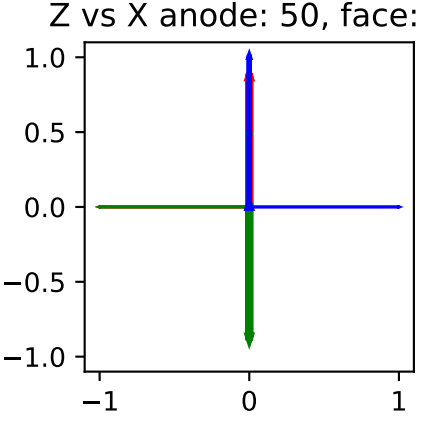
Z vs X anode: 50, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

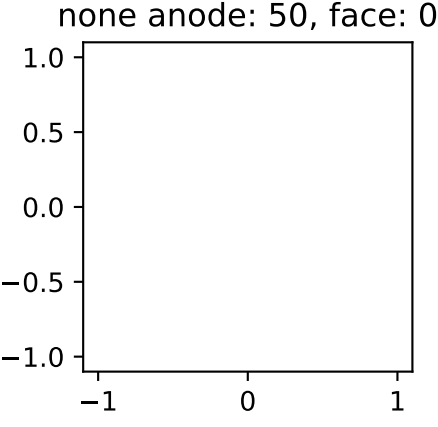
none anode: 50, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

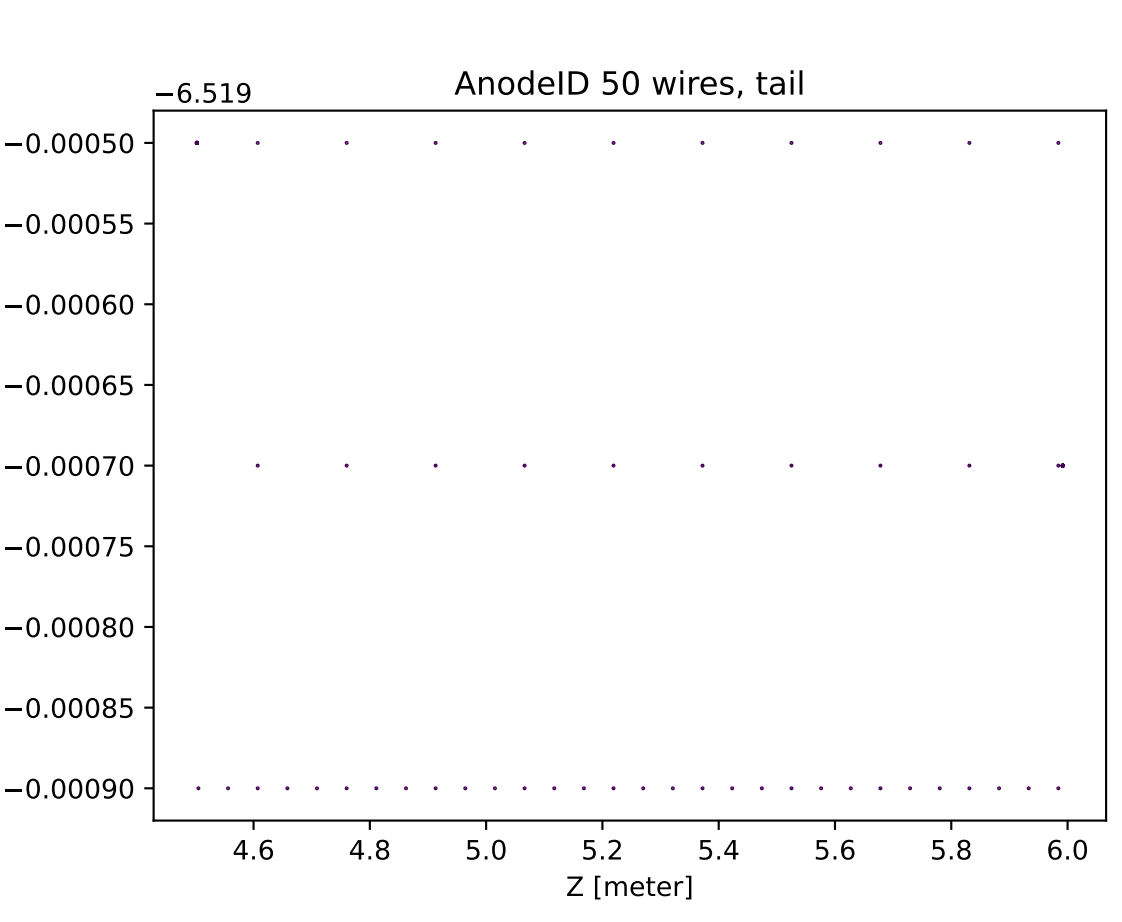
AnodeID 50 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

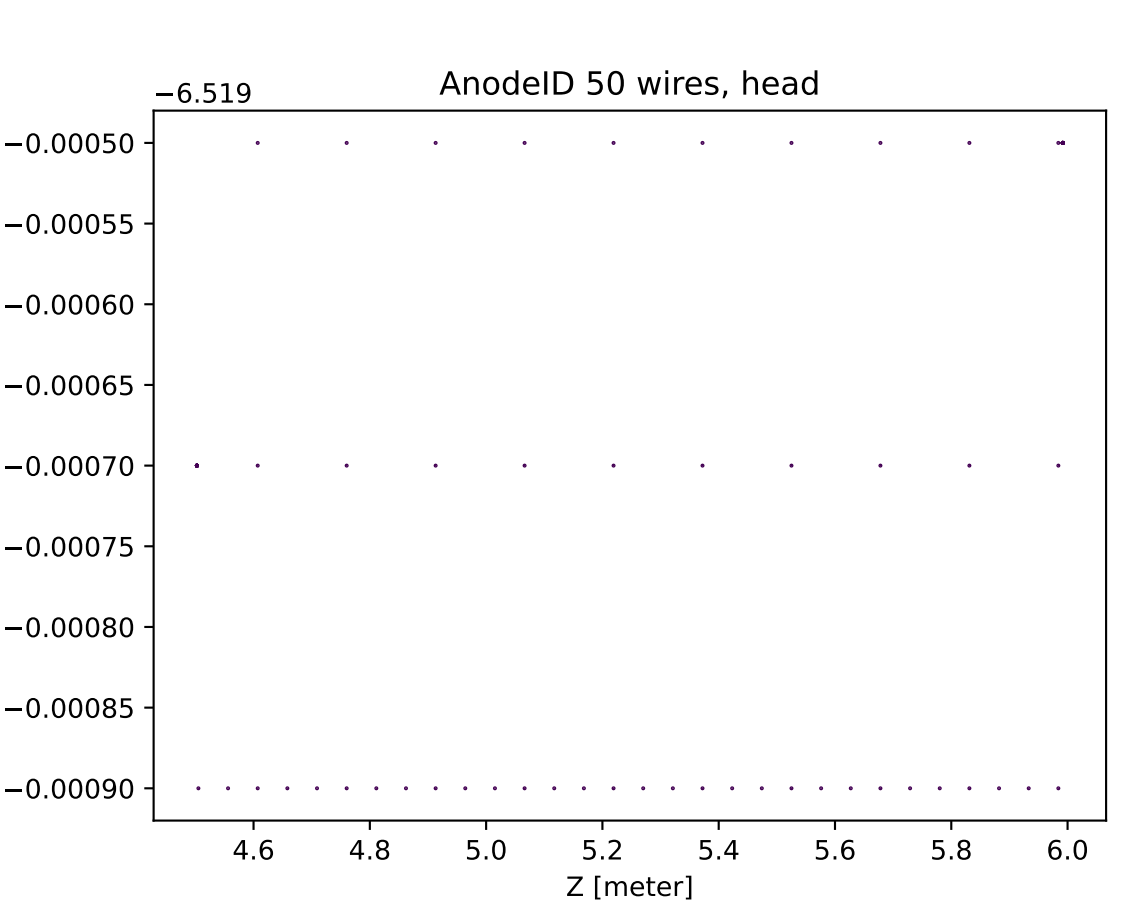
AnodeID 50 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

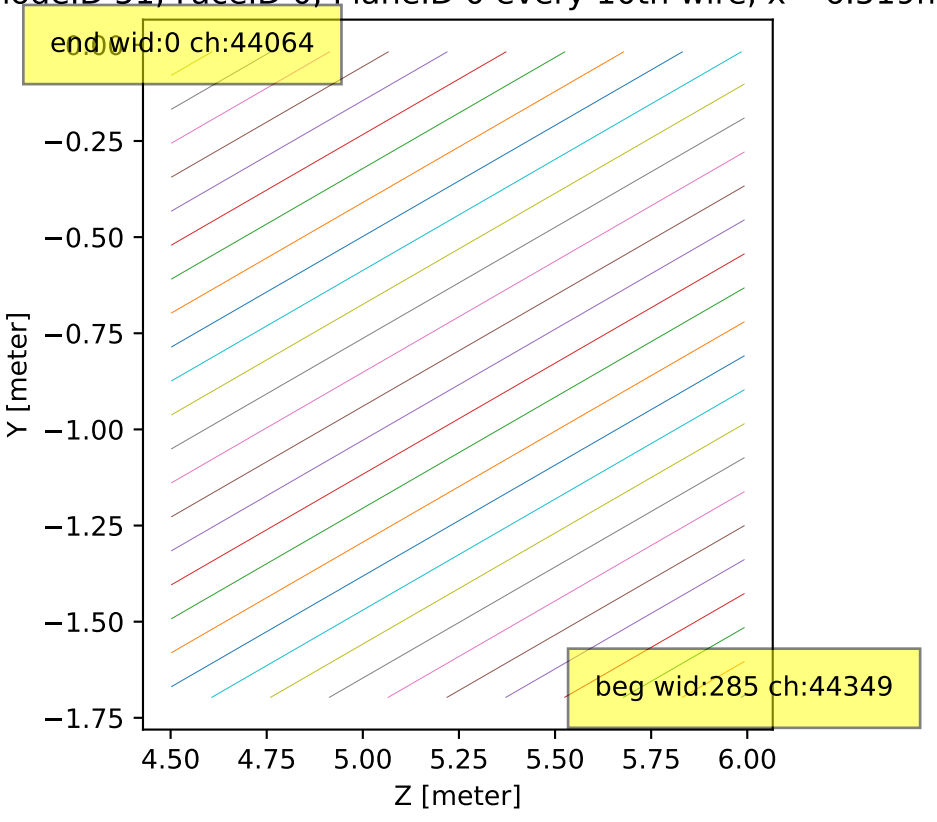
AnodeID 51, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:44064
beg wid:285 ch:44349
Y [meter]
Z [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

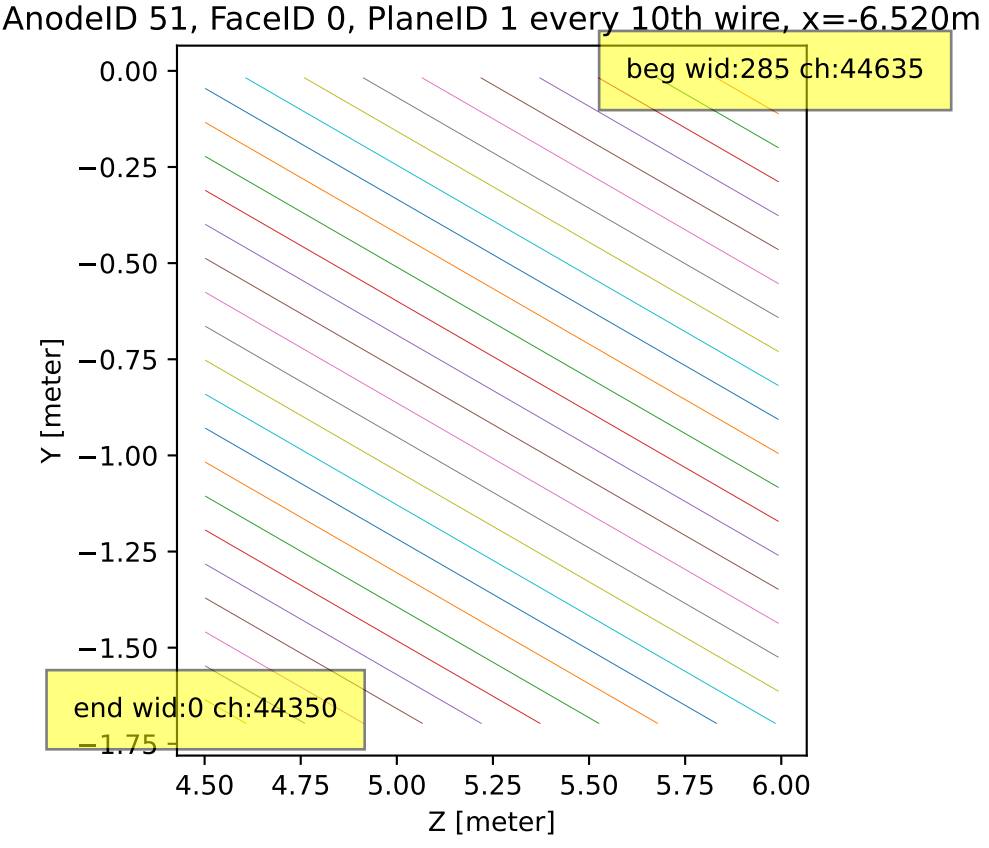
AnodeID 51, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:44635
end wid:0 ch:44350
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

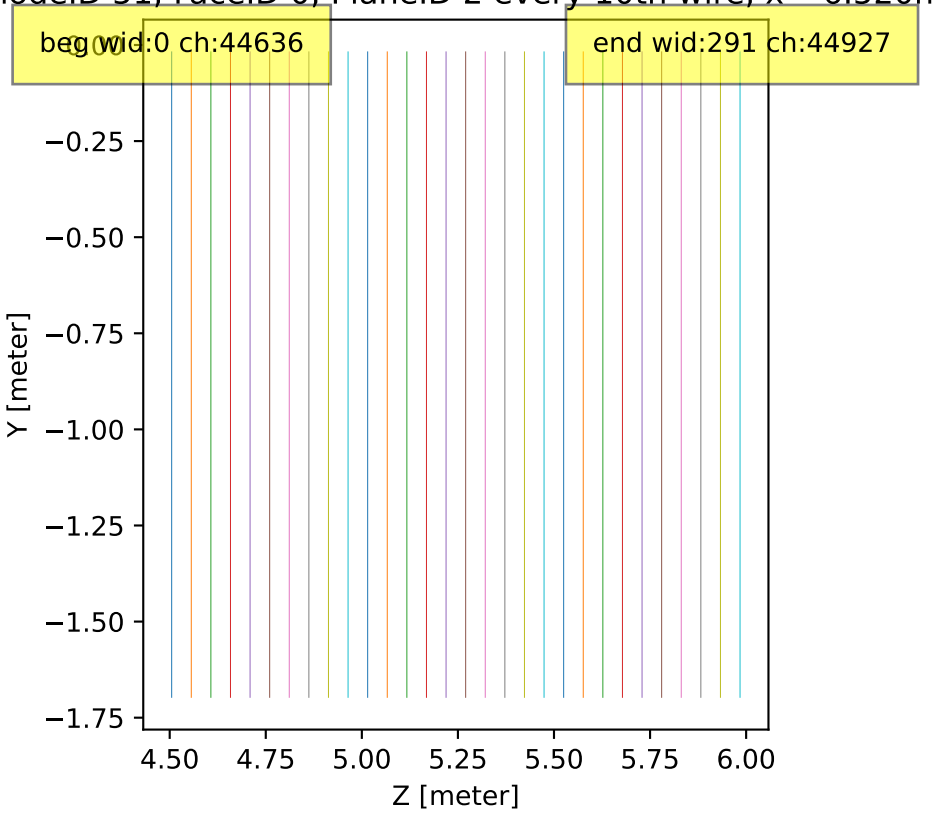
AnodeID 51, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:44636
end wid:291 ch:44927
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

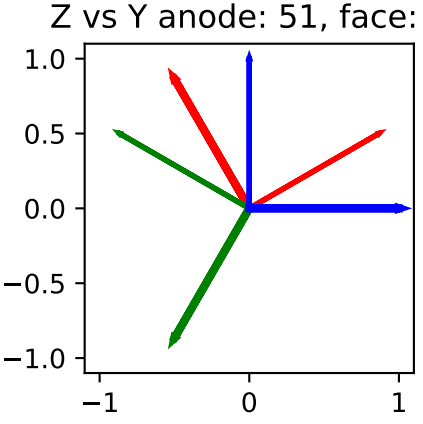
Z vs Y anode: 51, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

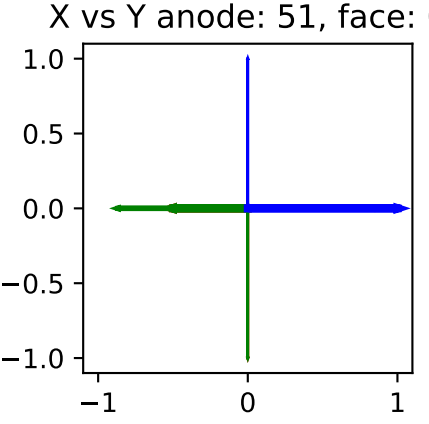
X vs Y anode: 51, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

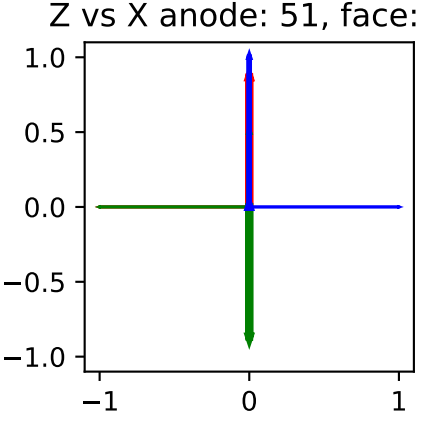
Z vs X anode: 51, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

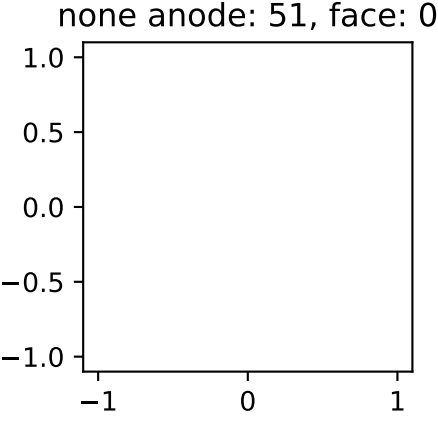
none anode: 51, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

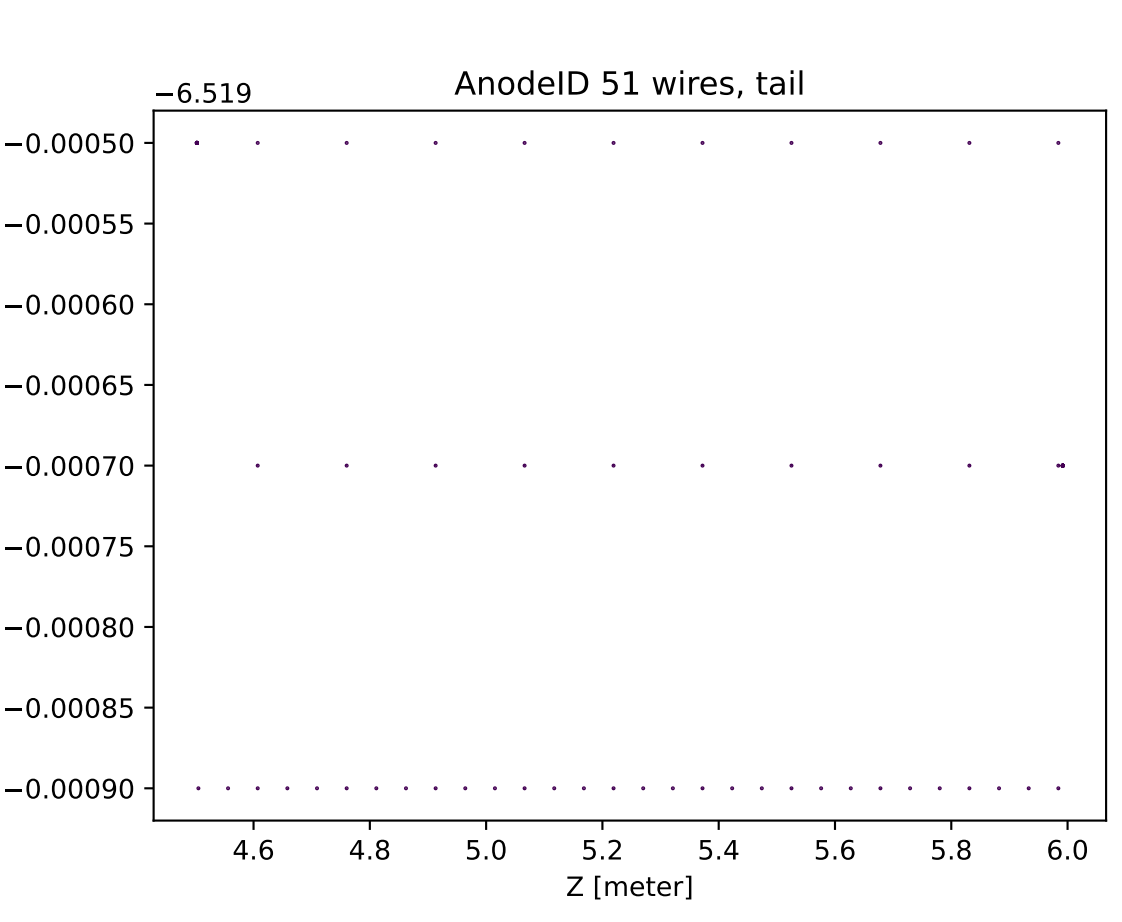
AnodeID 51 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

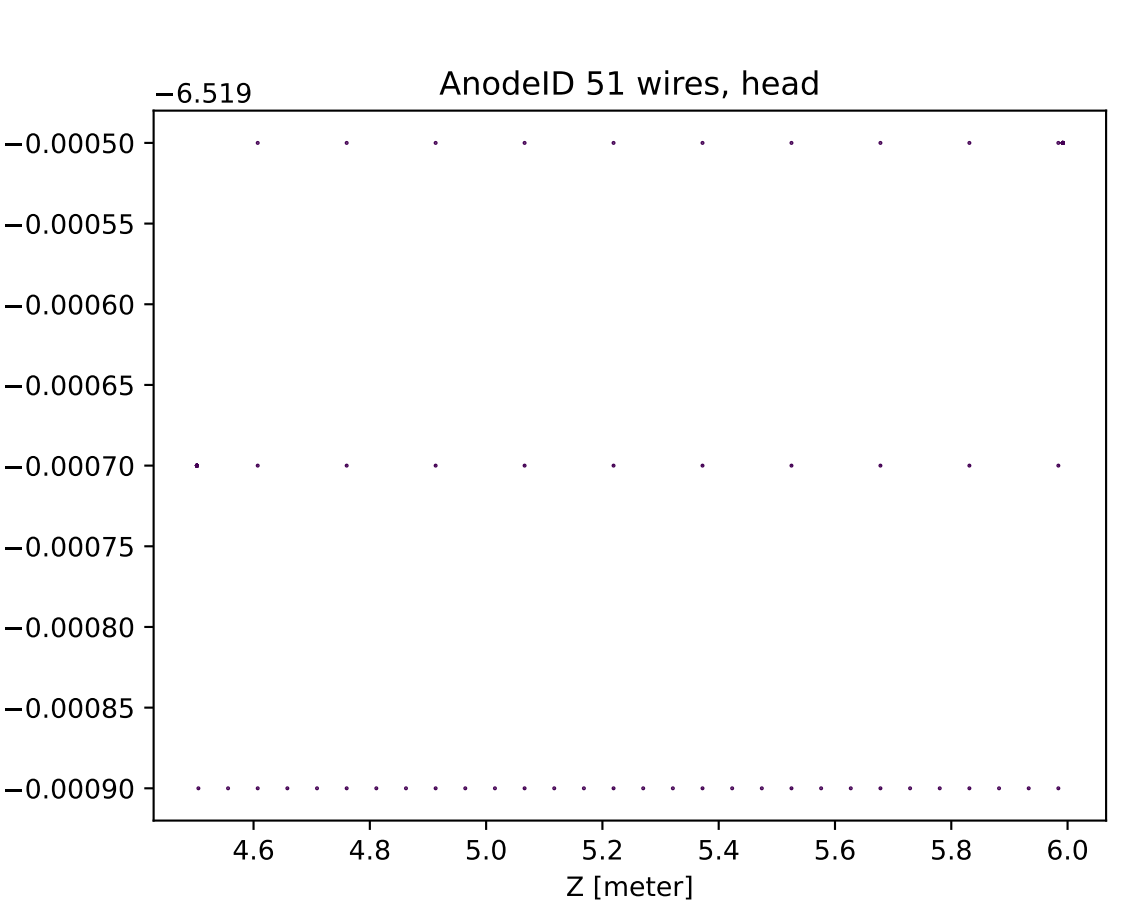
AnodeID 51 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

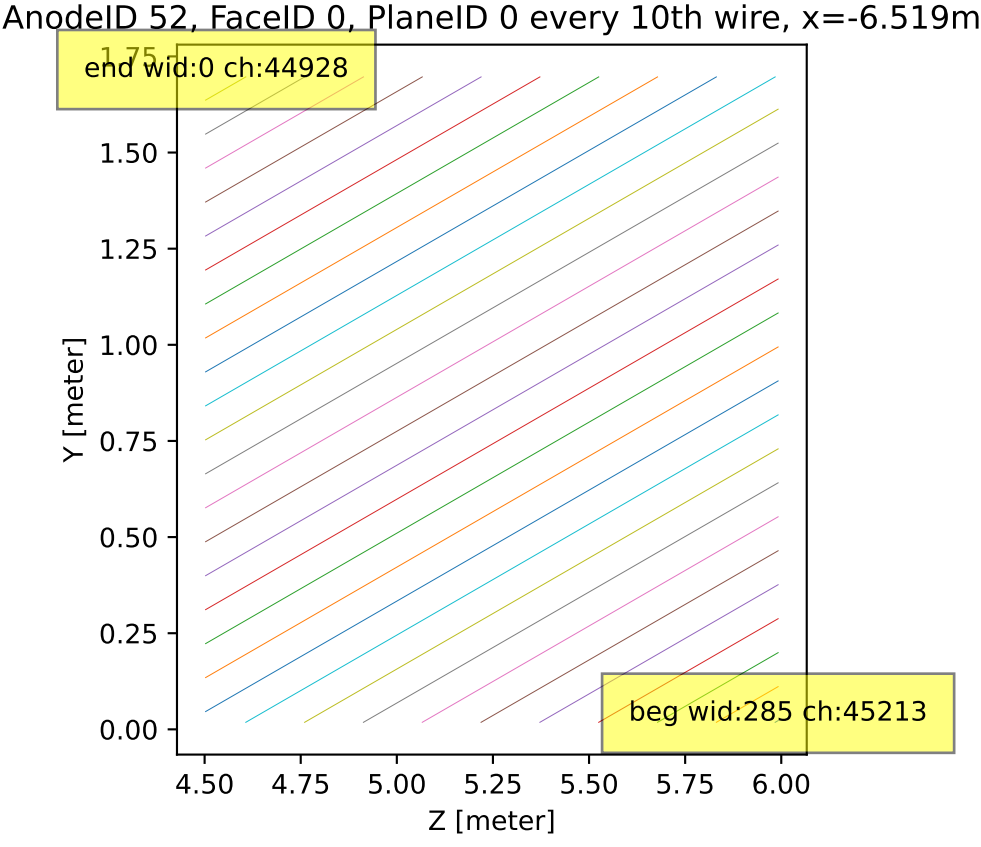
AnodeID 52, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:44928
beg wid:285 ch:45213
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

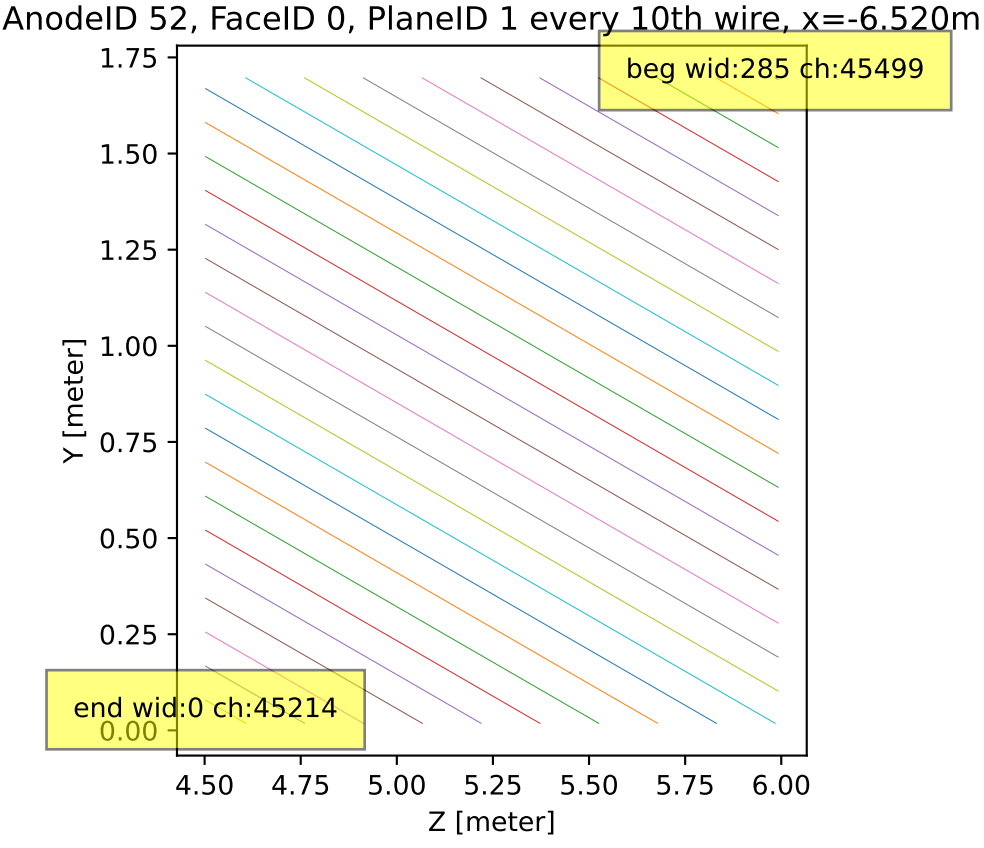
AnodeID 52, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:45499
end wid:0 ch:45214
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

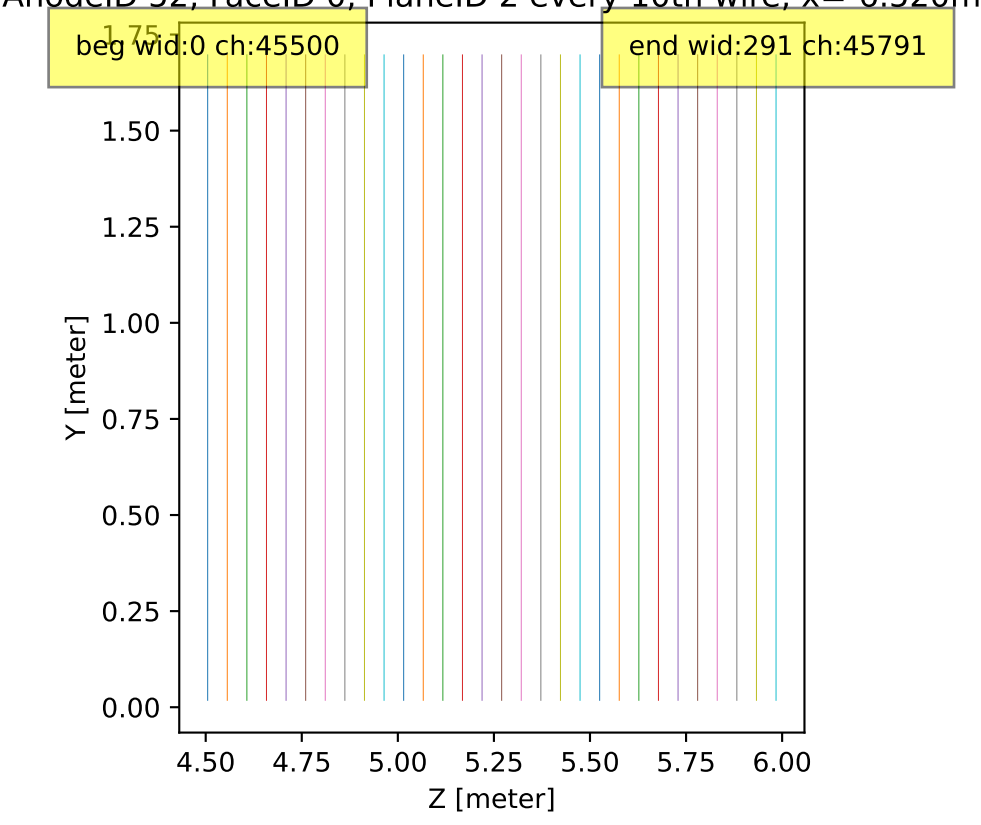
AnodeID 52, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:45500
end wid:291 ch:45791
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

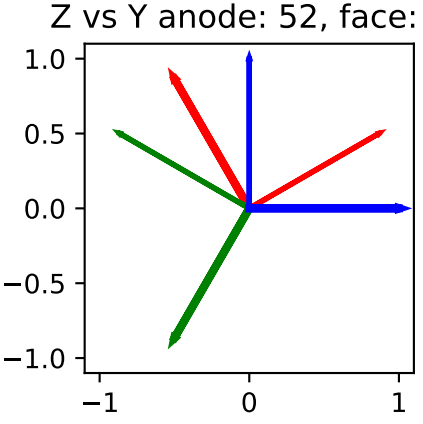
Z vs Y anode: 52, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

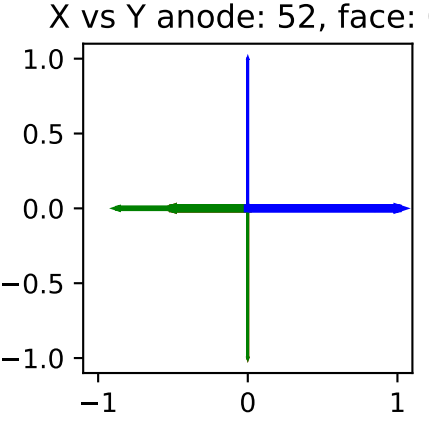
X vs Y anode: 52, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

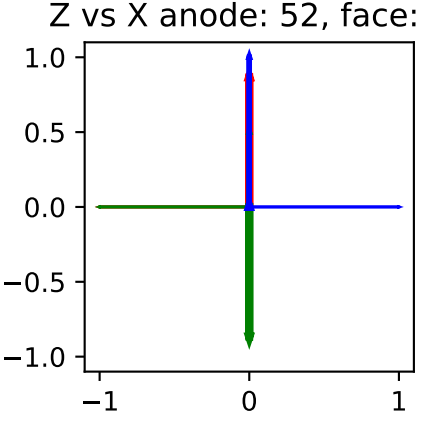
Z vs X anode: 52, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

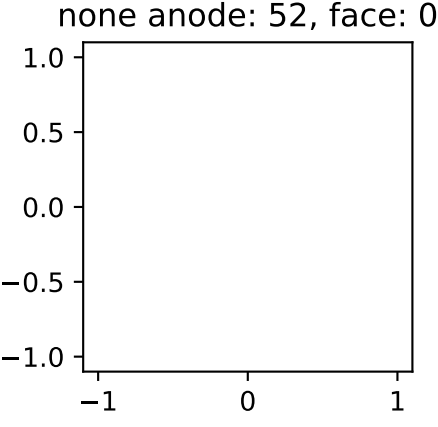
none anode: 52, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

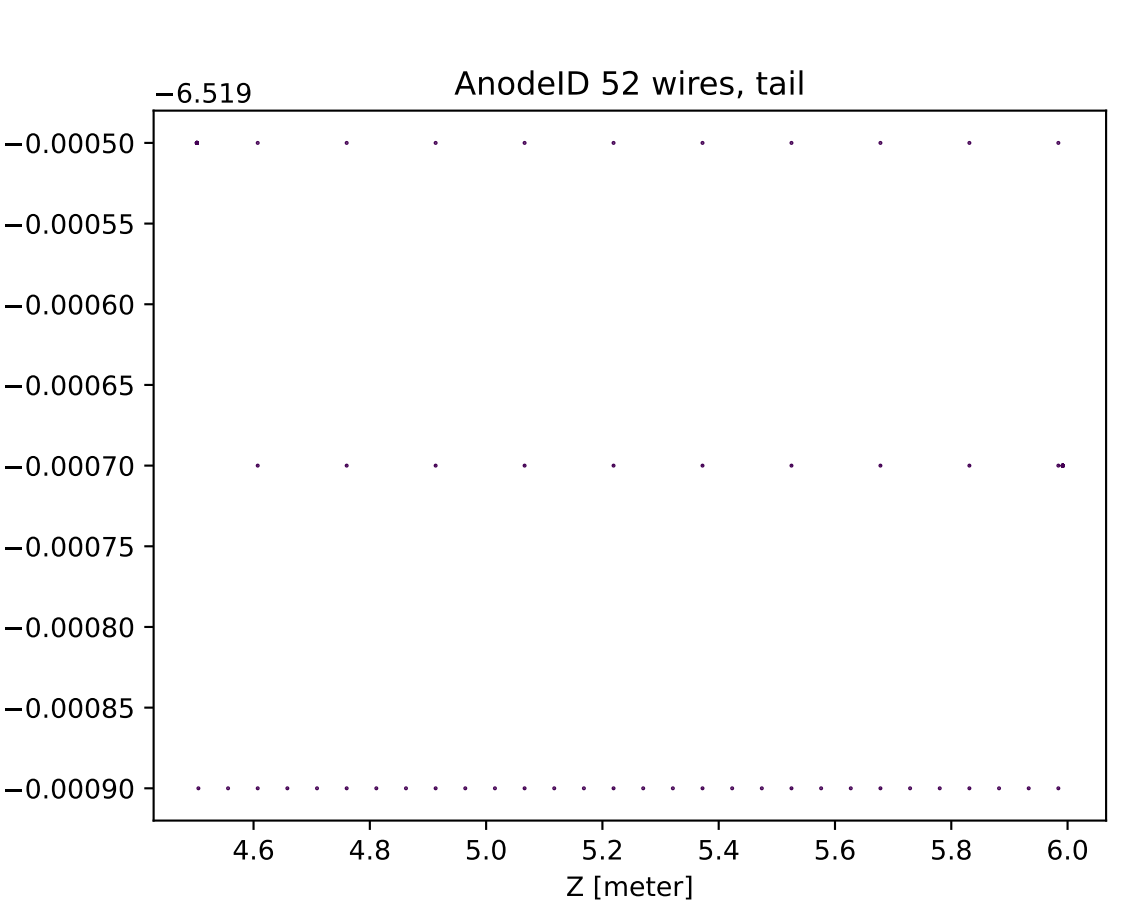
AnodeID 52 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

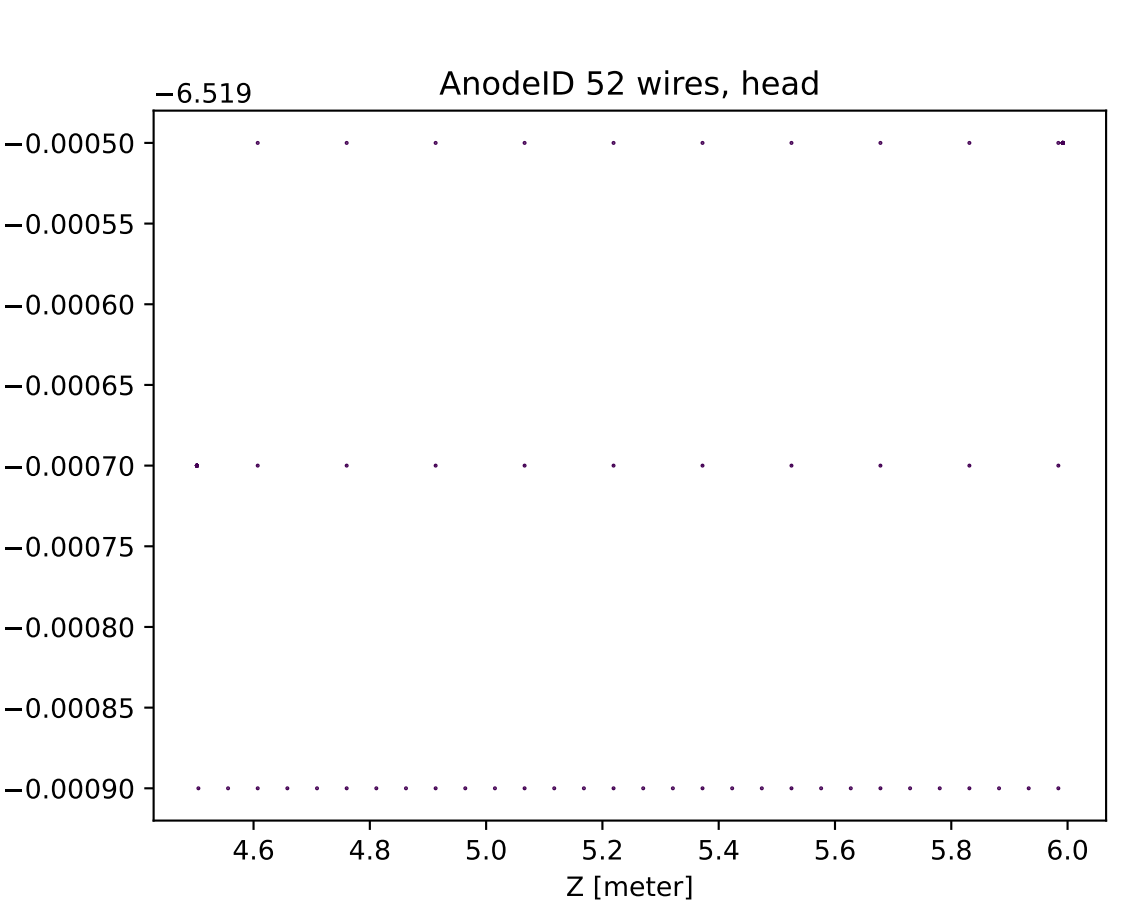
AnodeID 52 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

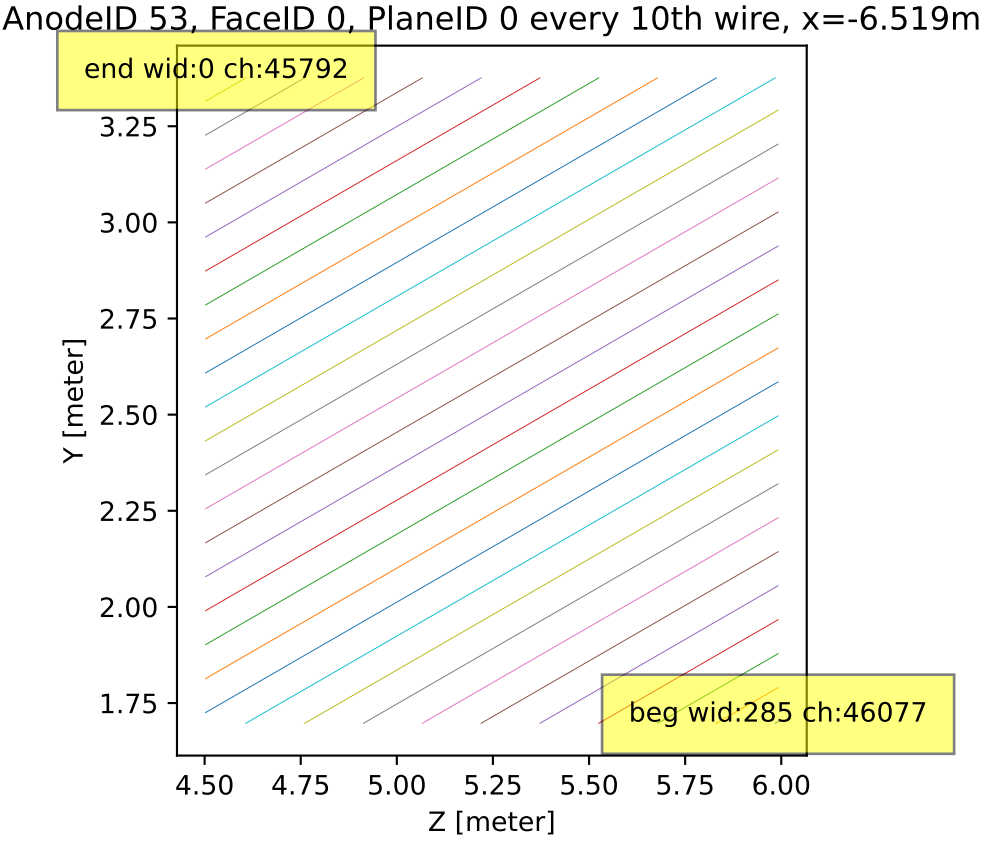
AnodeID 53, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:45792
beg wid:285 ch:46077
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

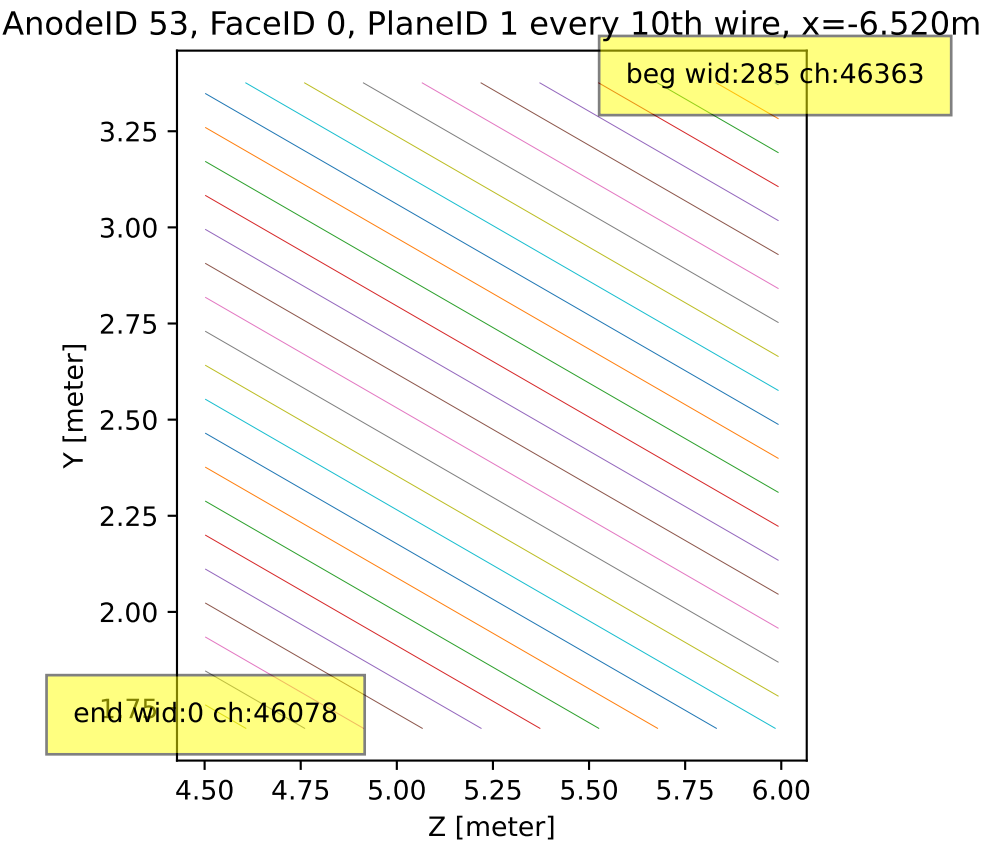
AnodeID 53, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:46363
end wid:0 ch:46078
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

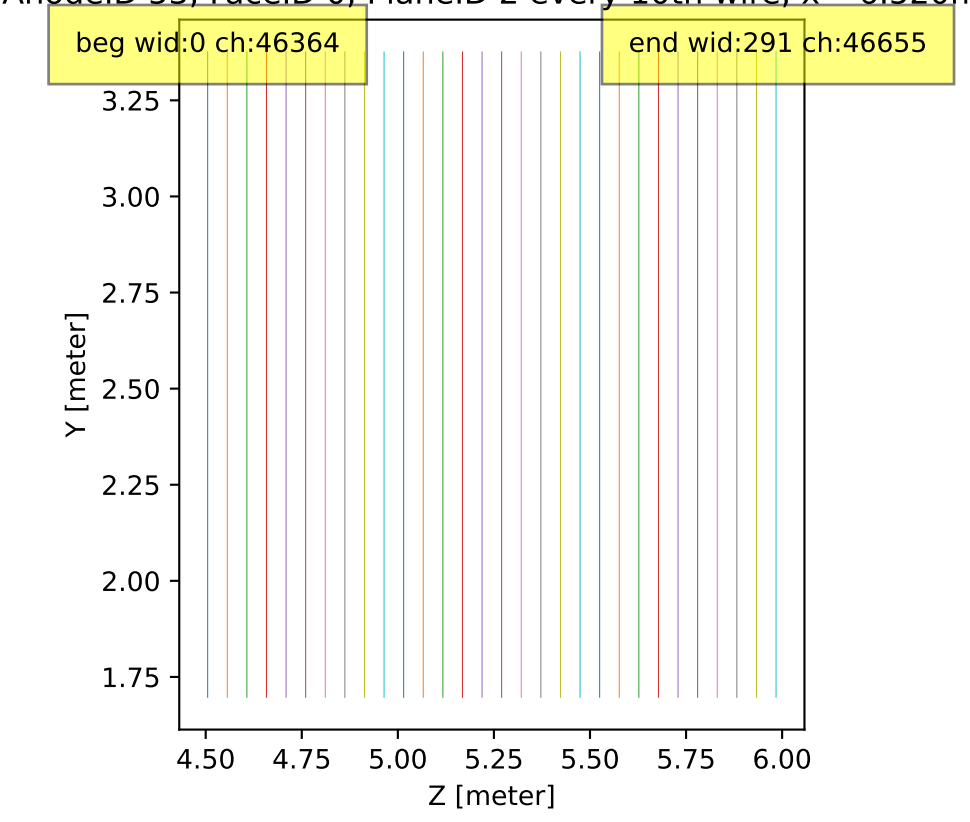
AnodeID 53, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:46364
end wid:291 ch:46655
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

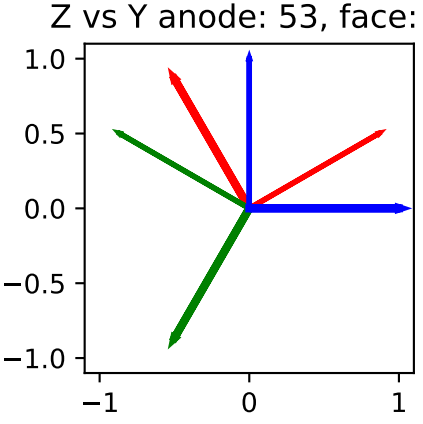
Z vs Y anode: 53, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

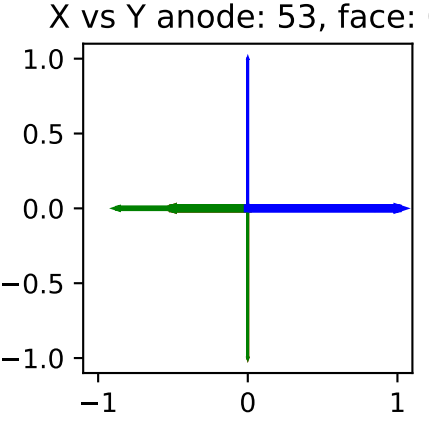
X vs Y anode: 53, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

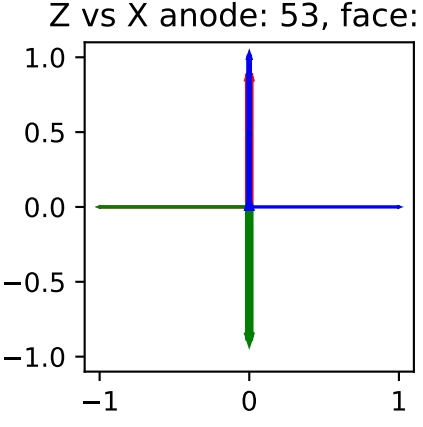
Z vs X anode: 53, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

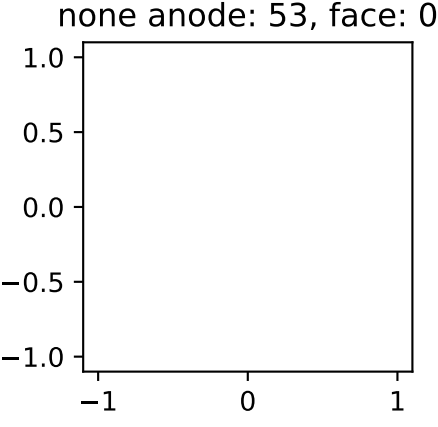
none anode: 53, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

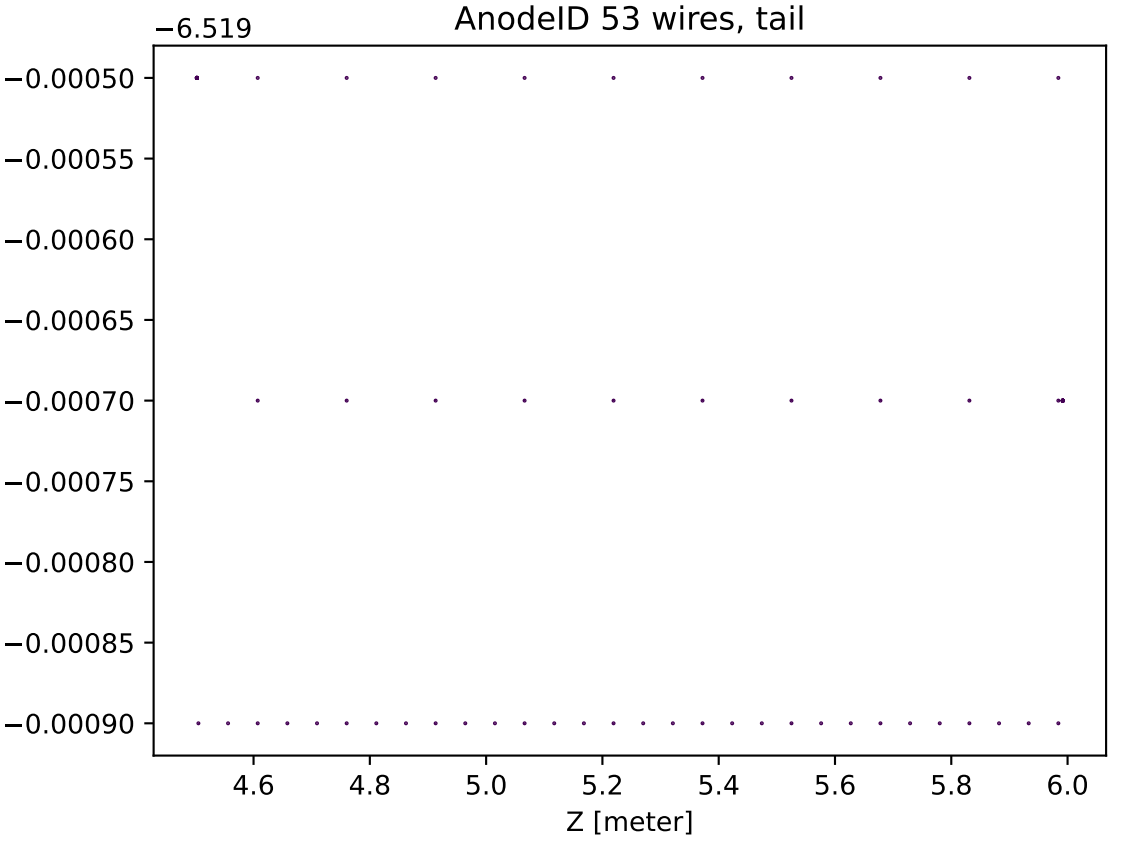
AnodeID 53 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

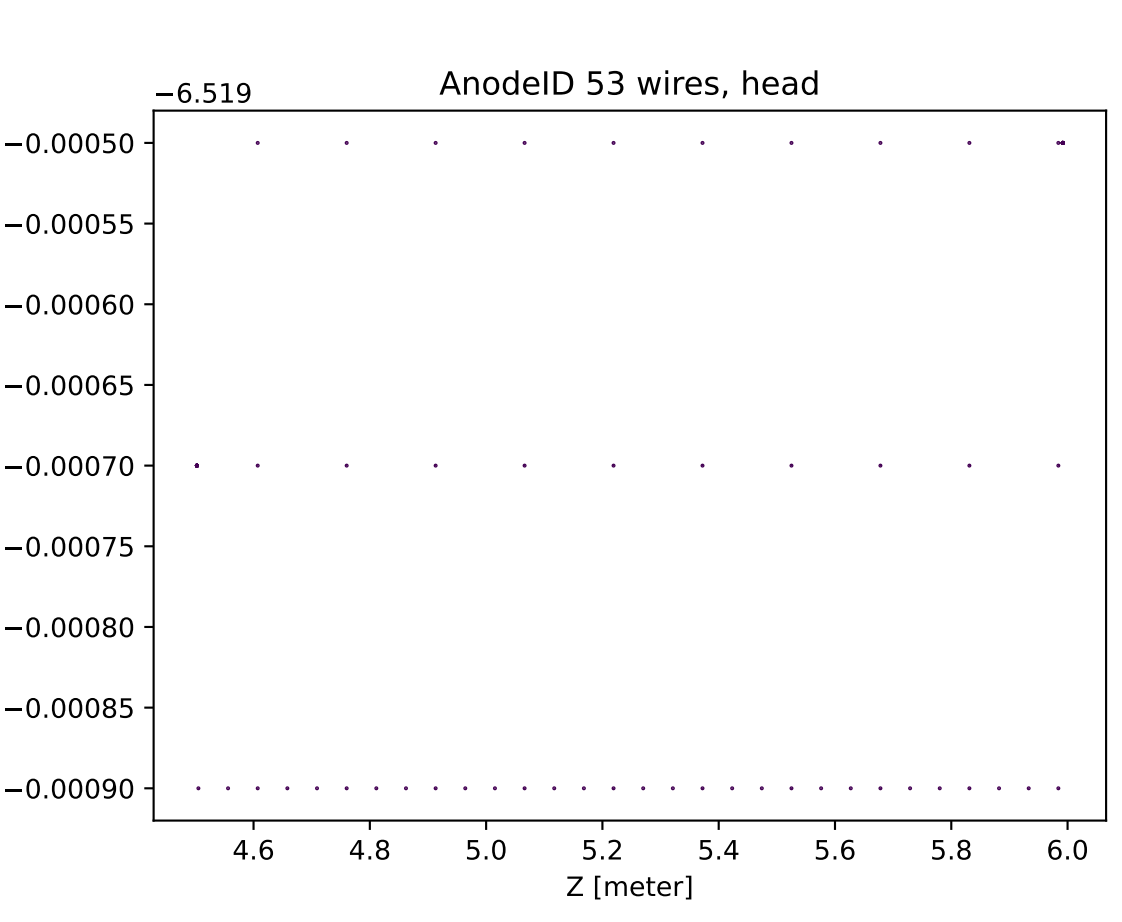
AnodeID 53 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

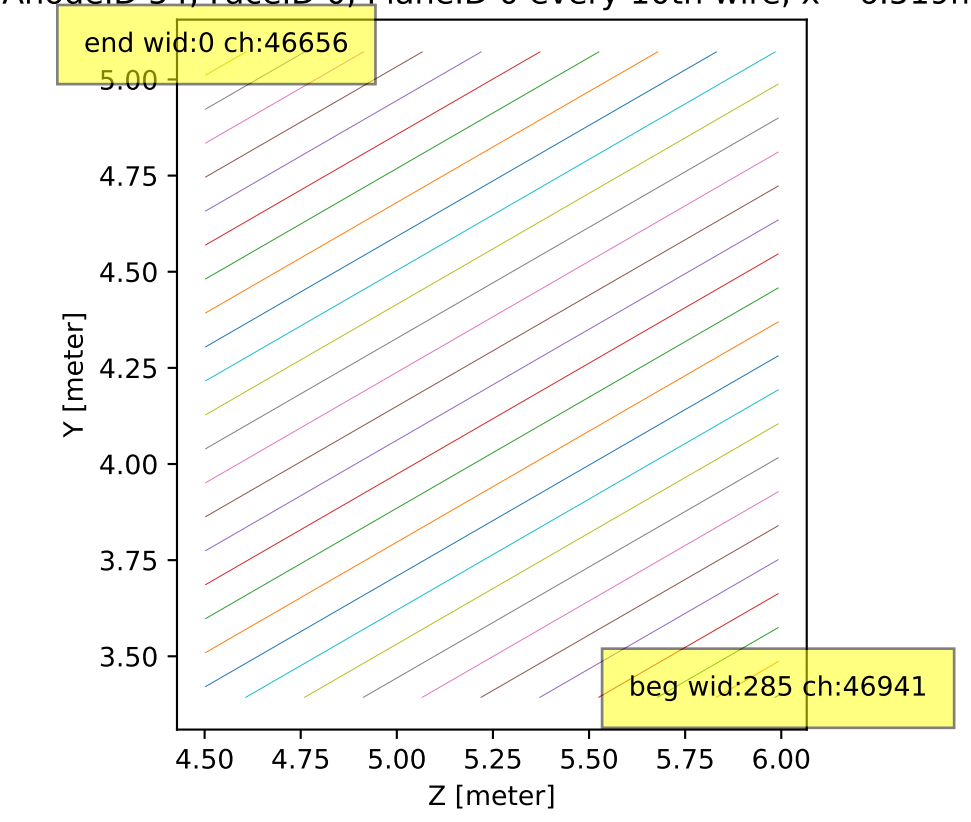
AnodeID 54, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:46656
beg wid:285 ch:46941
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

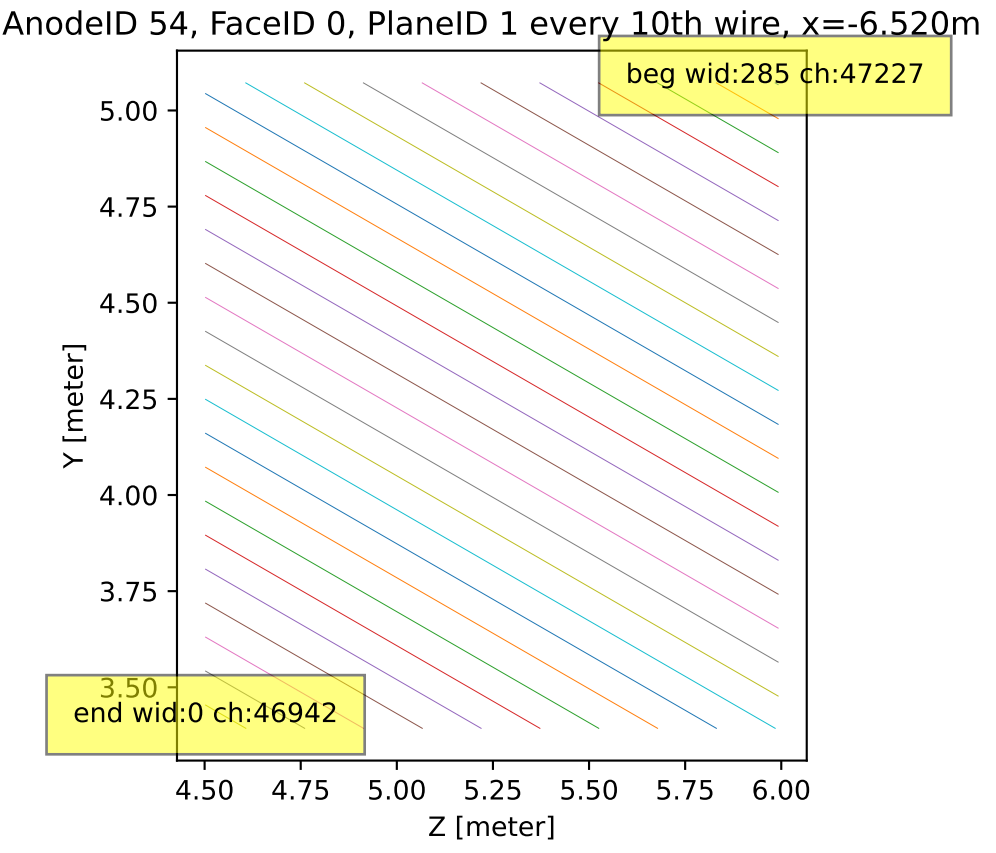
AnodeID 54, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:47227
end wid:0 ch:46942
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

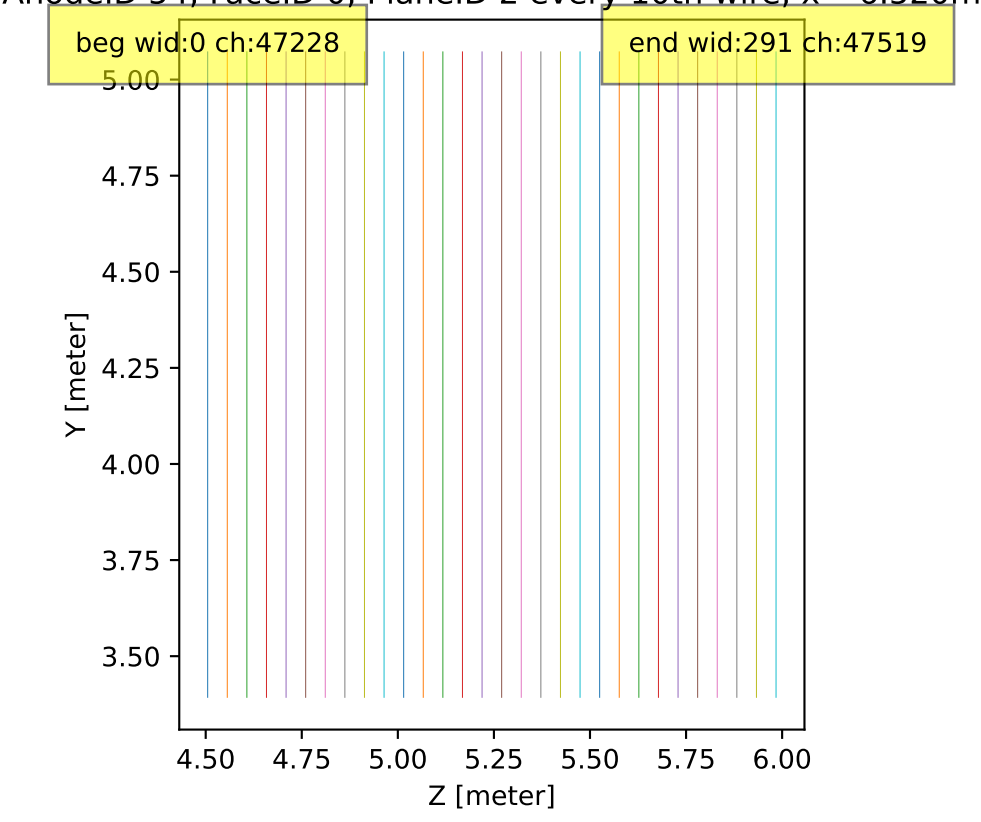
AnodeID 54, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:47228
end wid:291 ch:47519
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

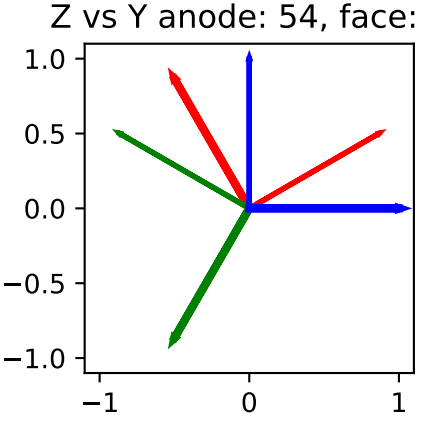
Z vs Y anode: 54, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

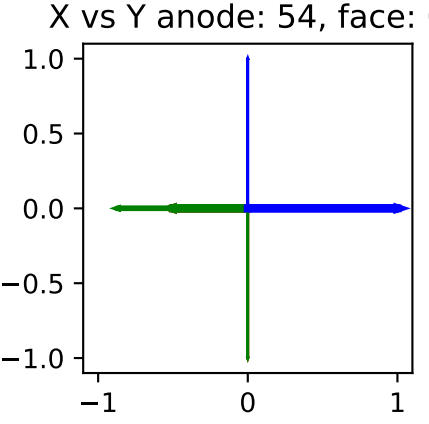
X vs Y anode: 54, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

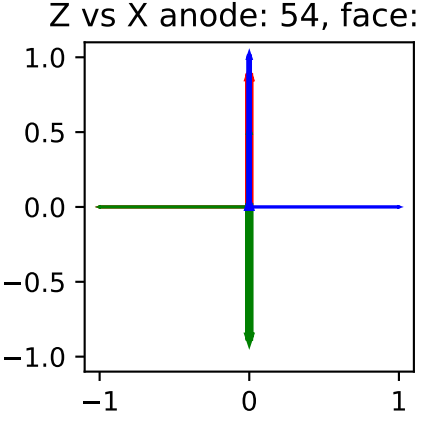
Z vs X anode: 54, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

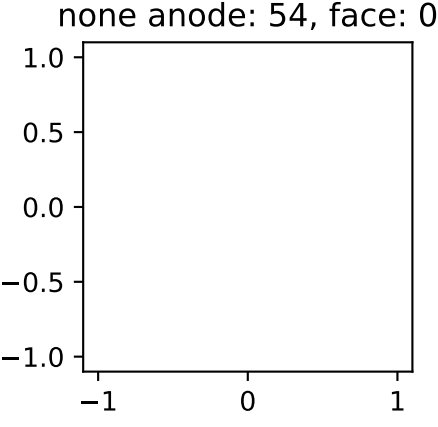
none anode: 54, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

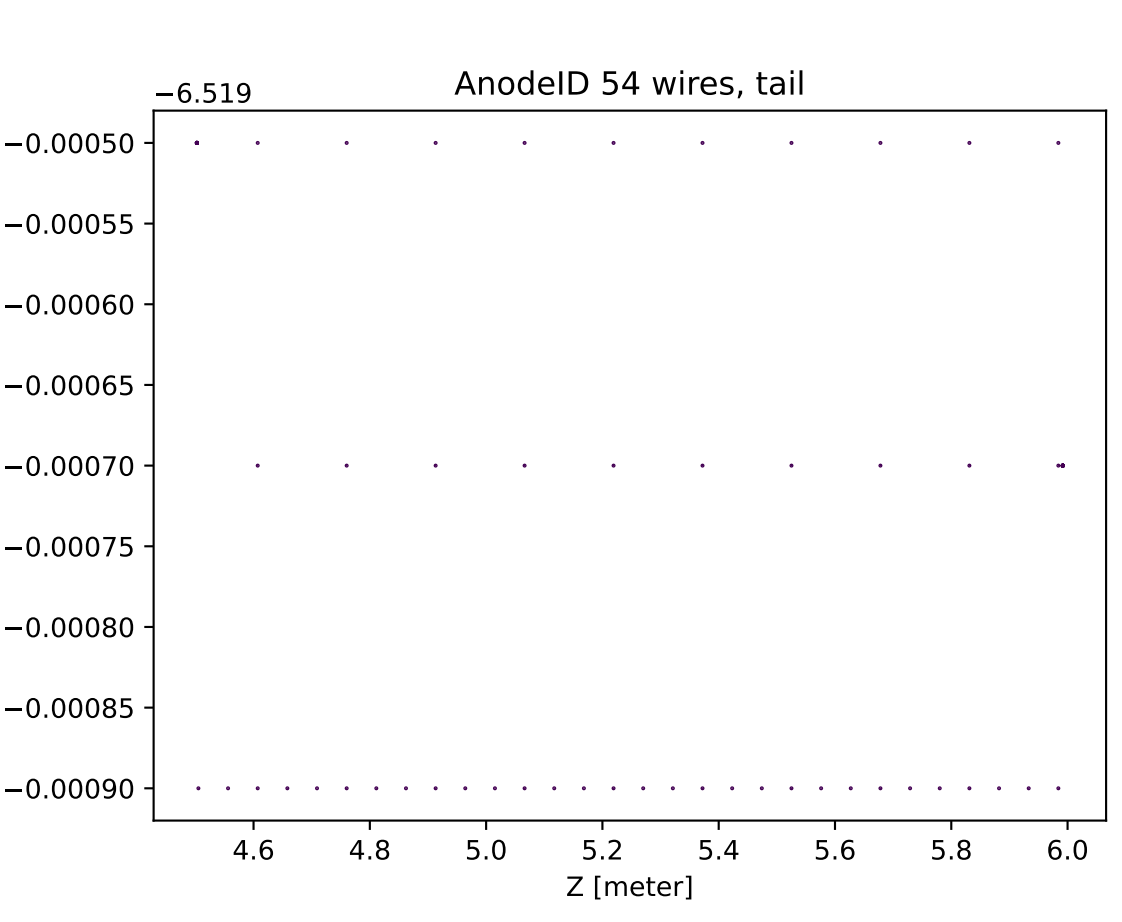
AnodeID 54 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

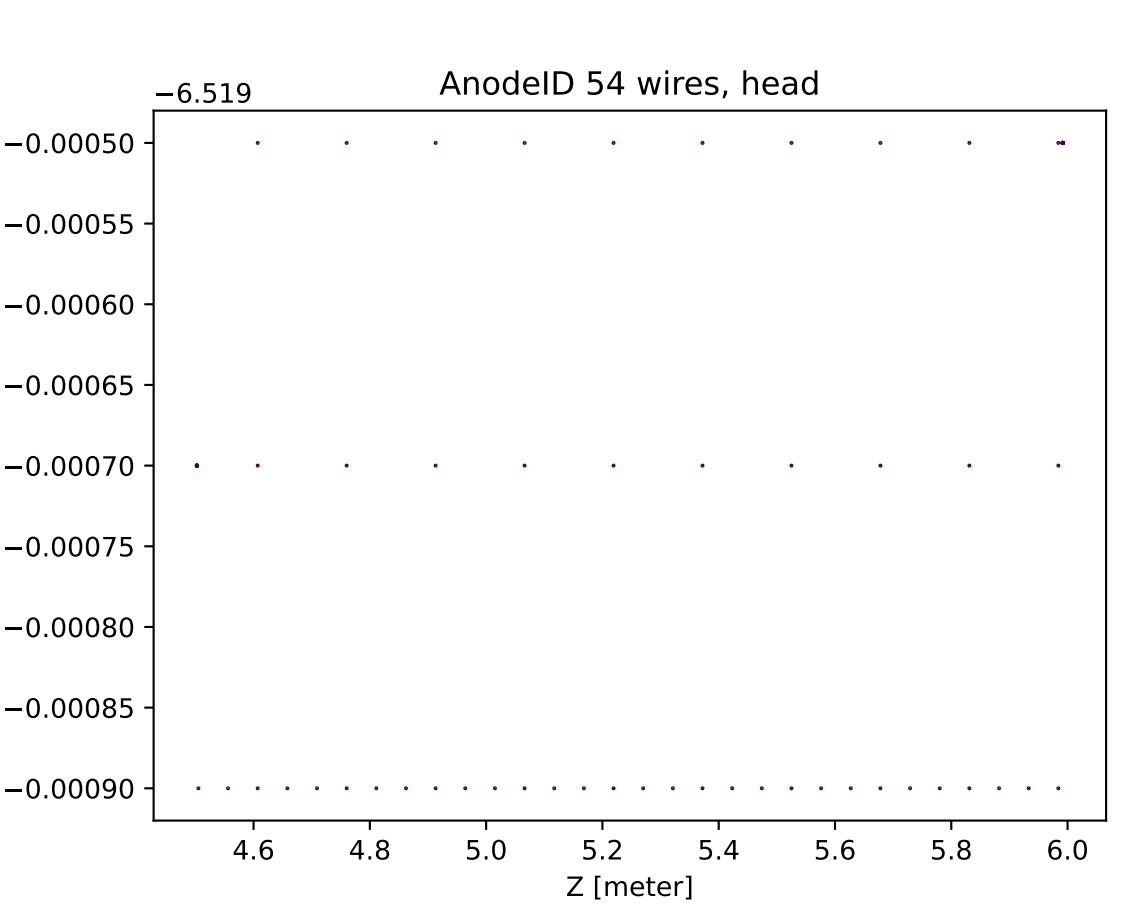
AnodeID 54 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

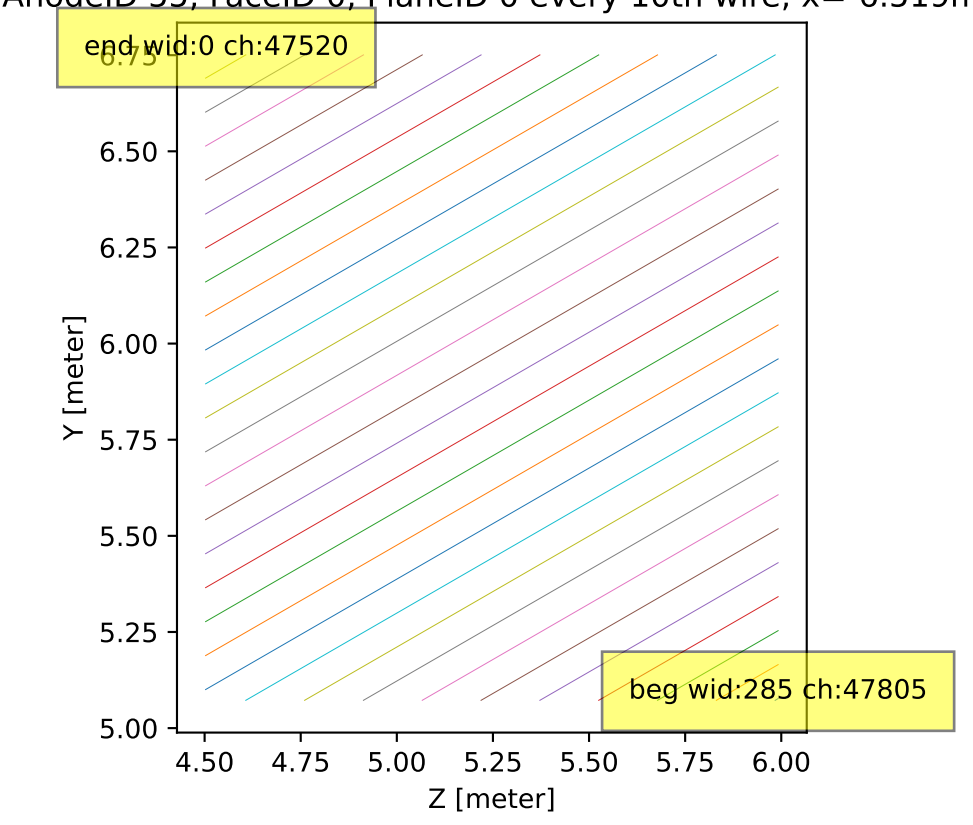
AnodeID 55, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:47520
beg wid:285 ch:47805
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

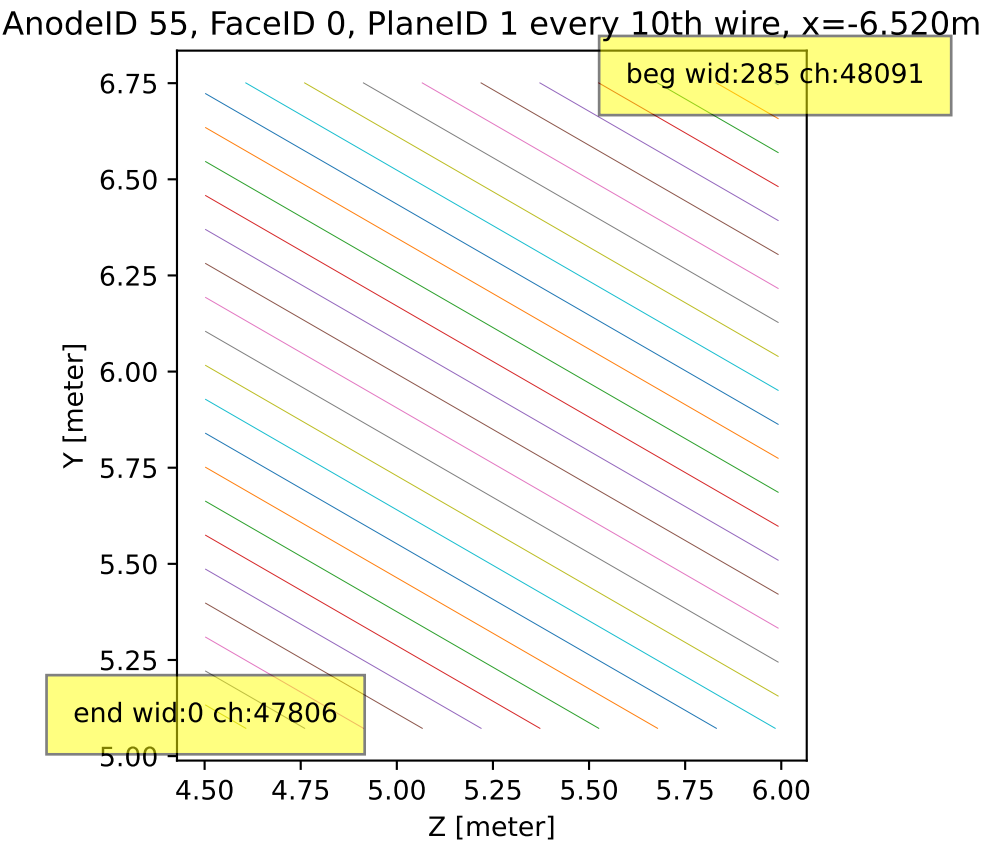
AnodeID 55, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:48091
end wid:0 ch:47806
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

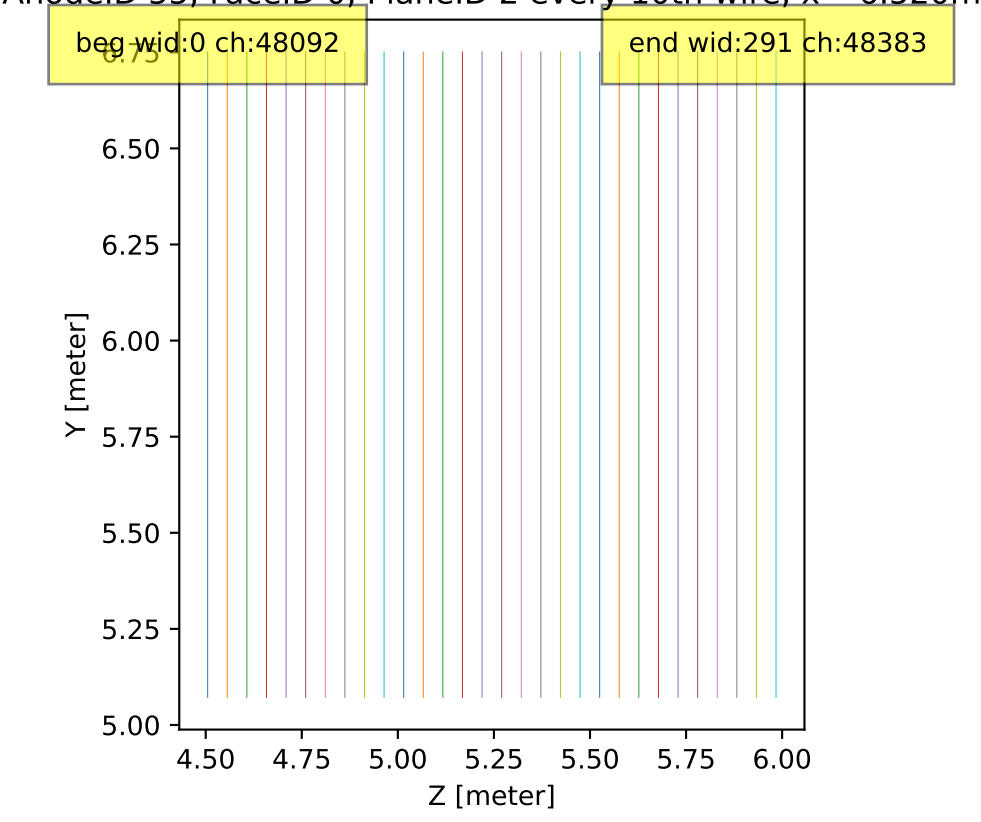
AnodeID 55, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:48092
end wid:291 ch:48383
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

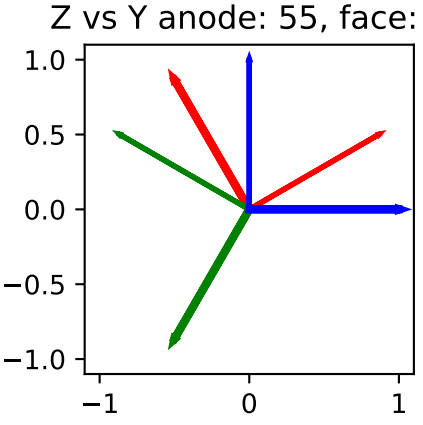
Z vs Y anode: 55, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

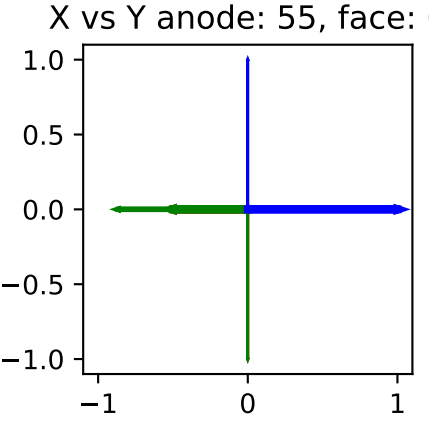
X vs Y anode: 55, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

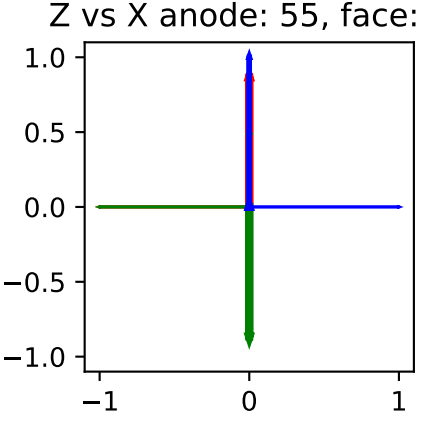
Z vs X anode: 55, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

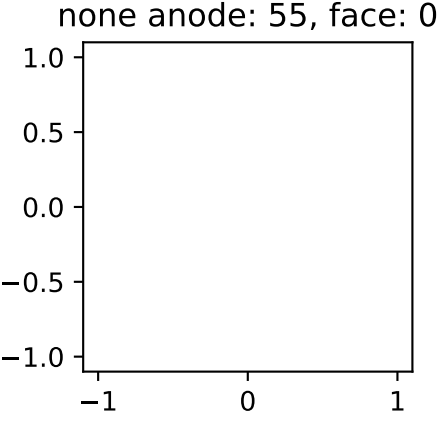
none anode: 55, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

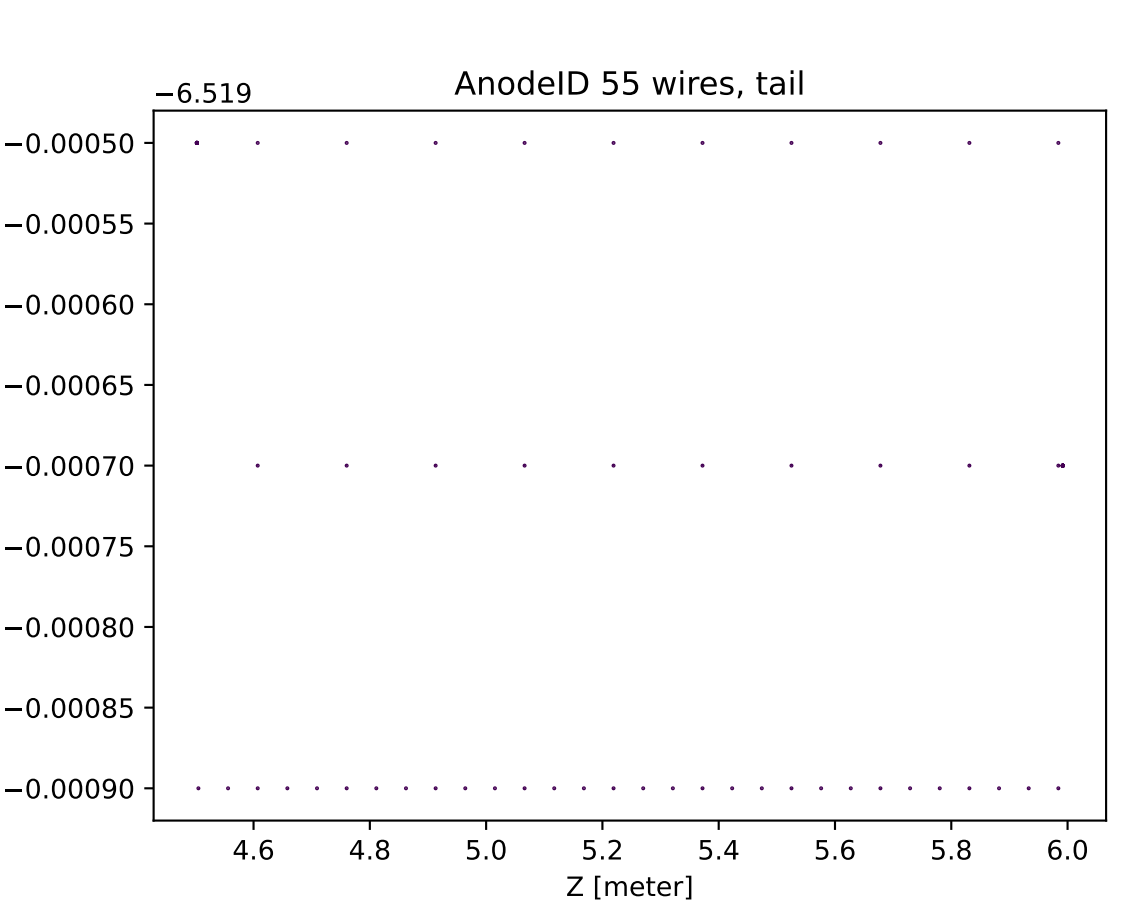
AnodeID 55 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

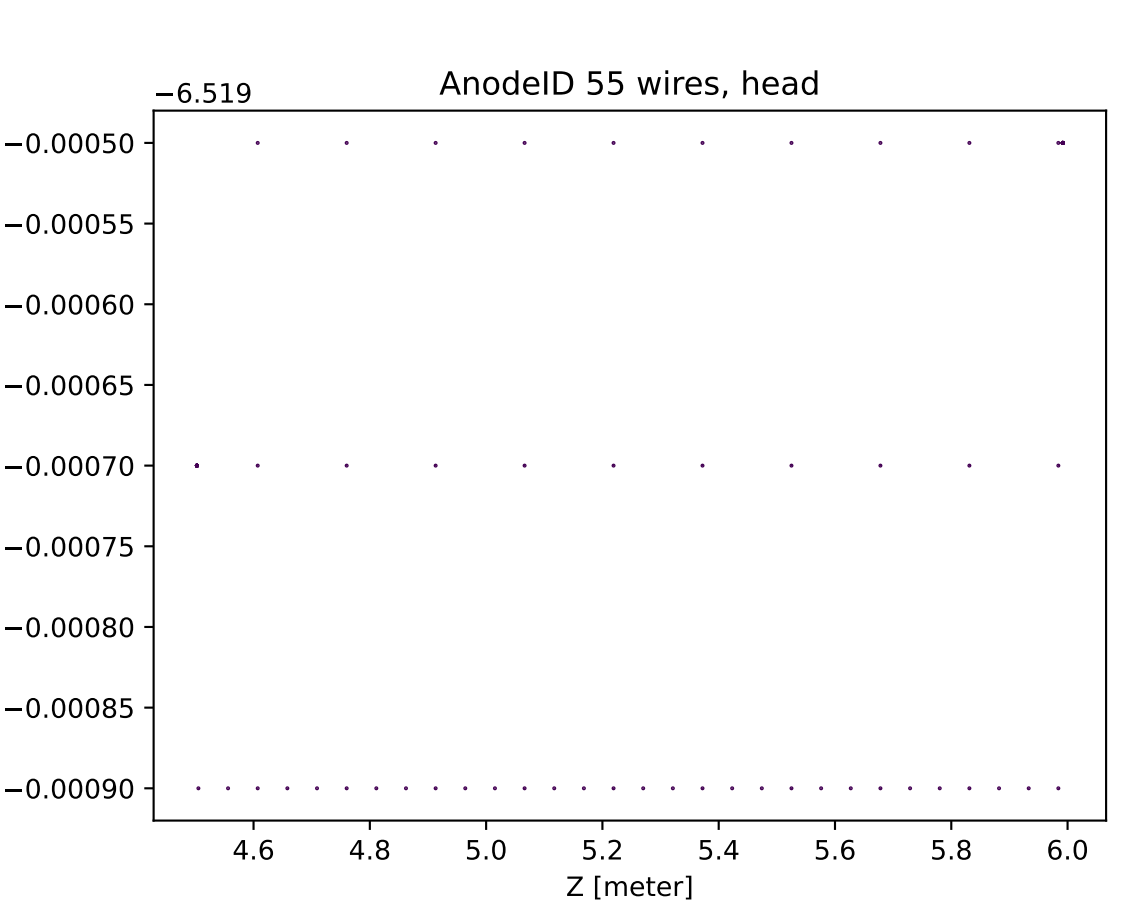
AnodeID 55 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

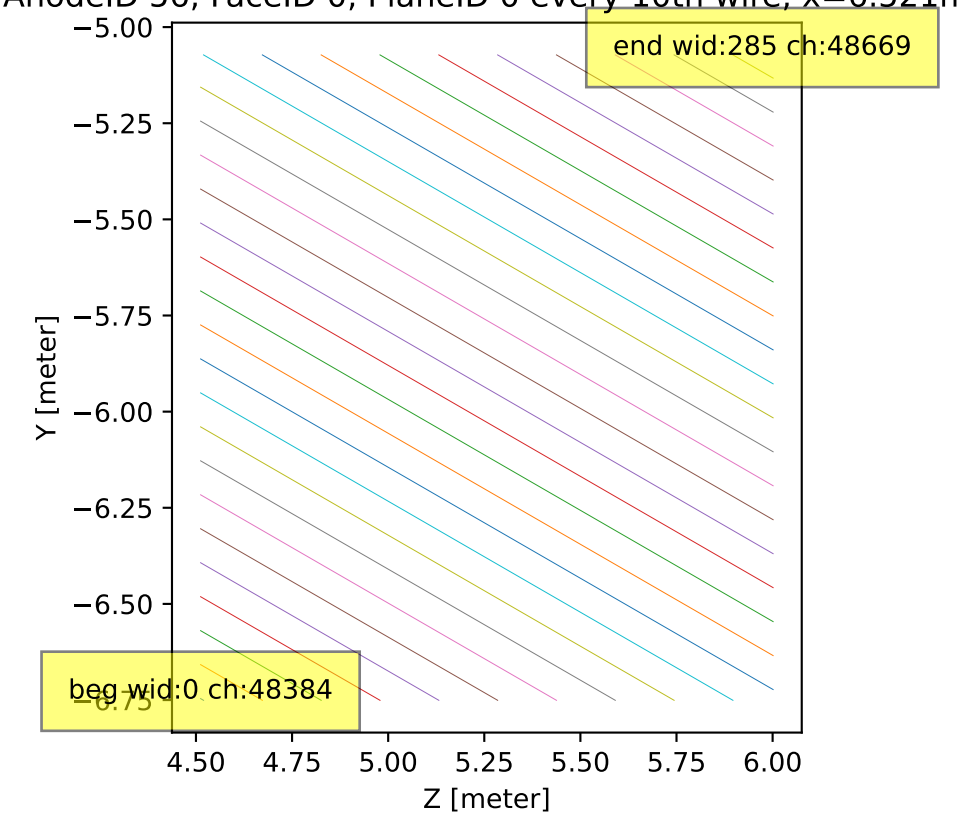
AnodeID 56, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:48669
beg wid:0 ch:48384
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

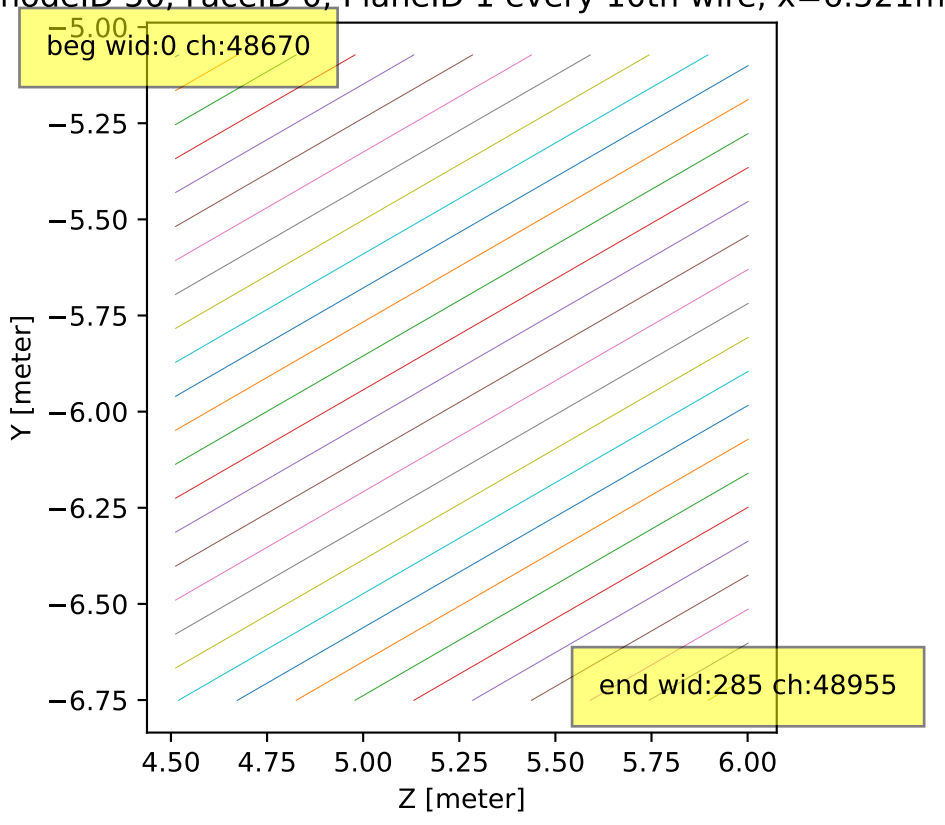
AnodeID 56, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:48670
end wid:285 ch:48955
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

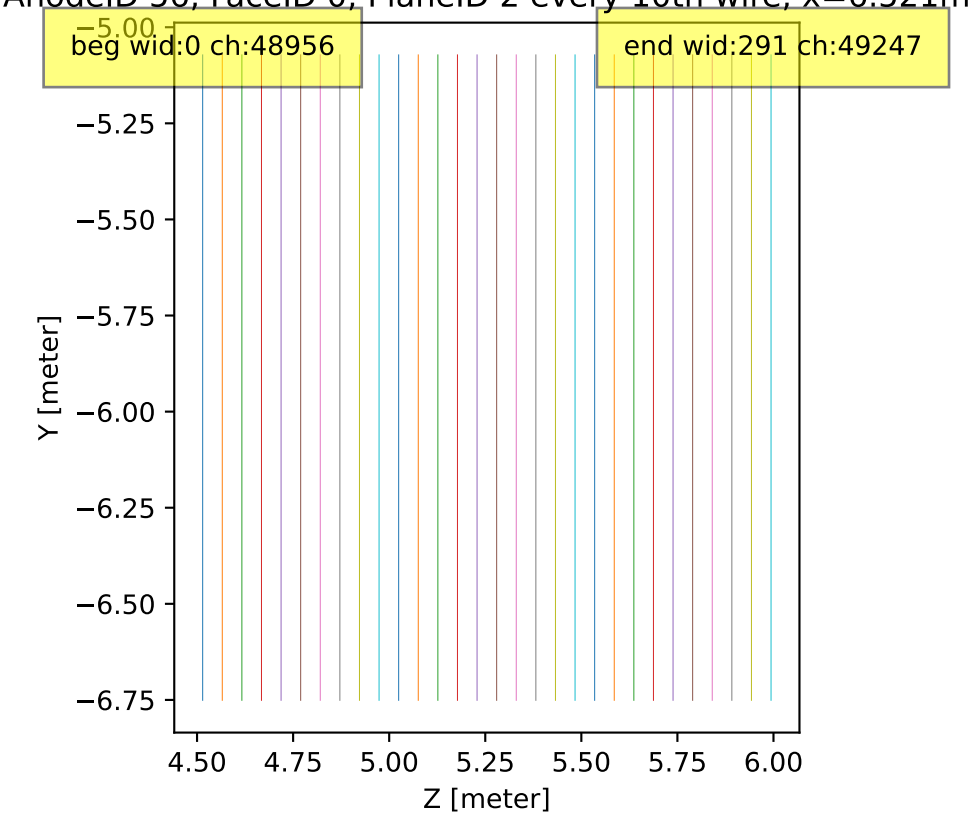
AnodeID 56, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:48956
end wid:291 ch:49247
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

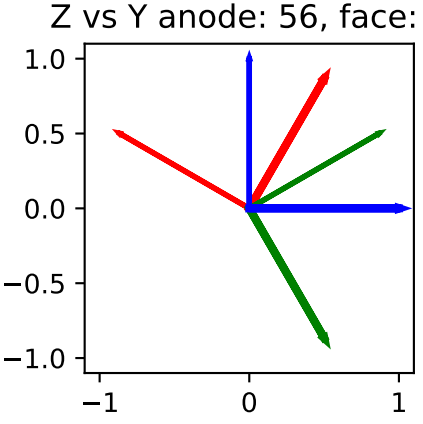
Z vs Y anode: 56, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

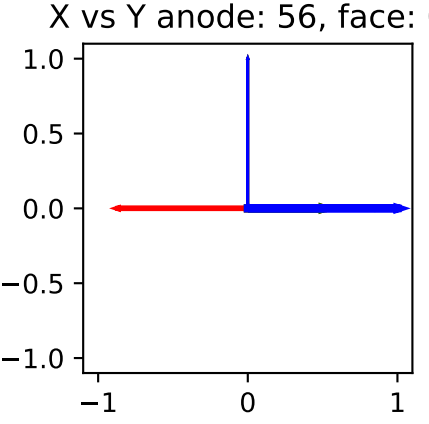
X vs Y anode: 56, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

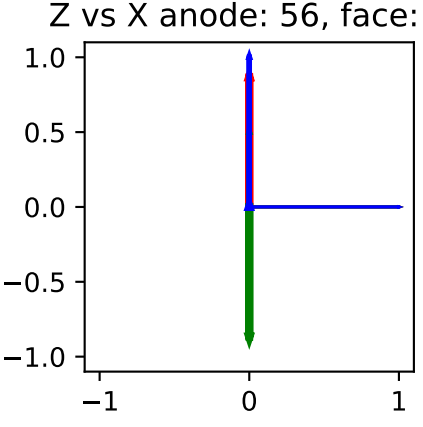
Z vs X anode: 56, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

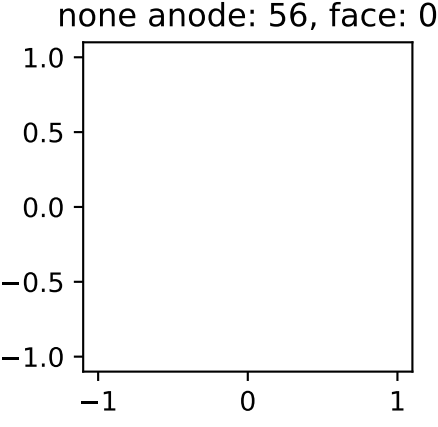
none anode: 56, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

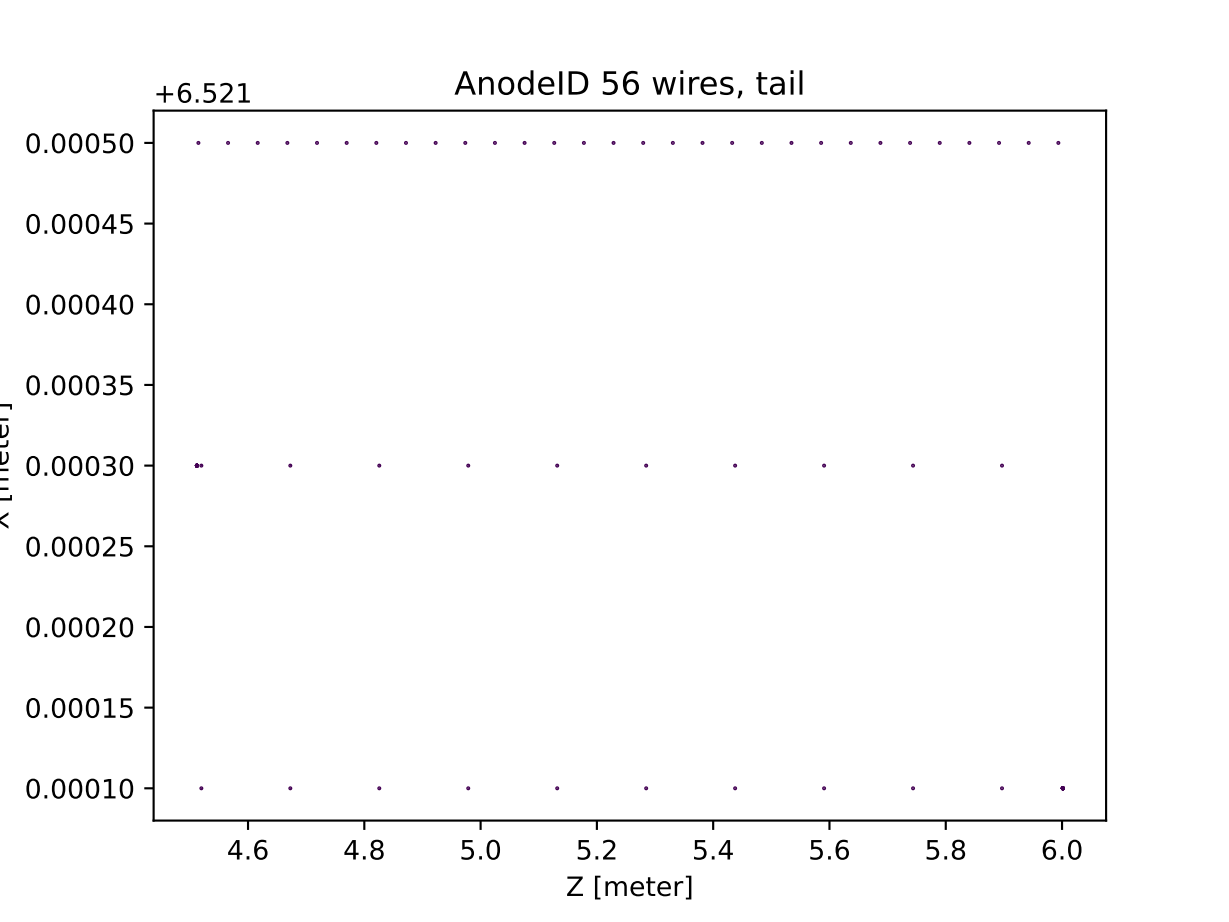
AnodeID 56 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

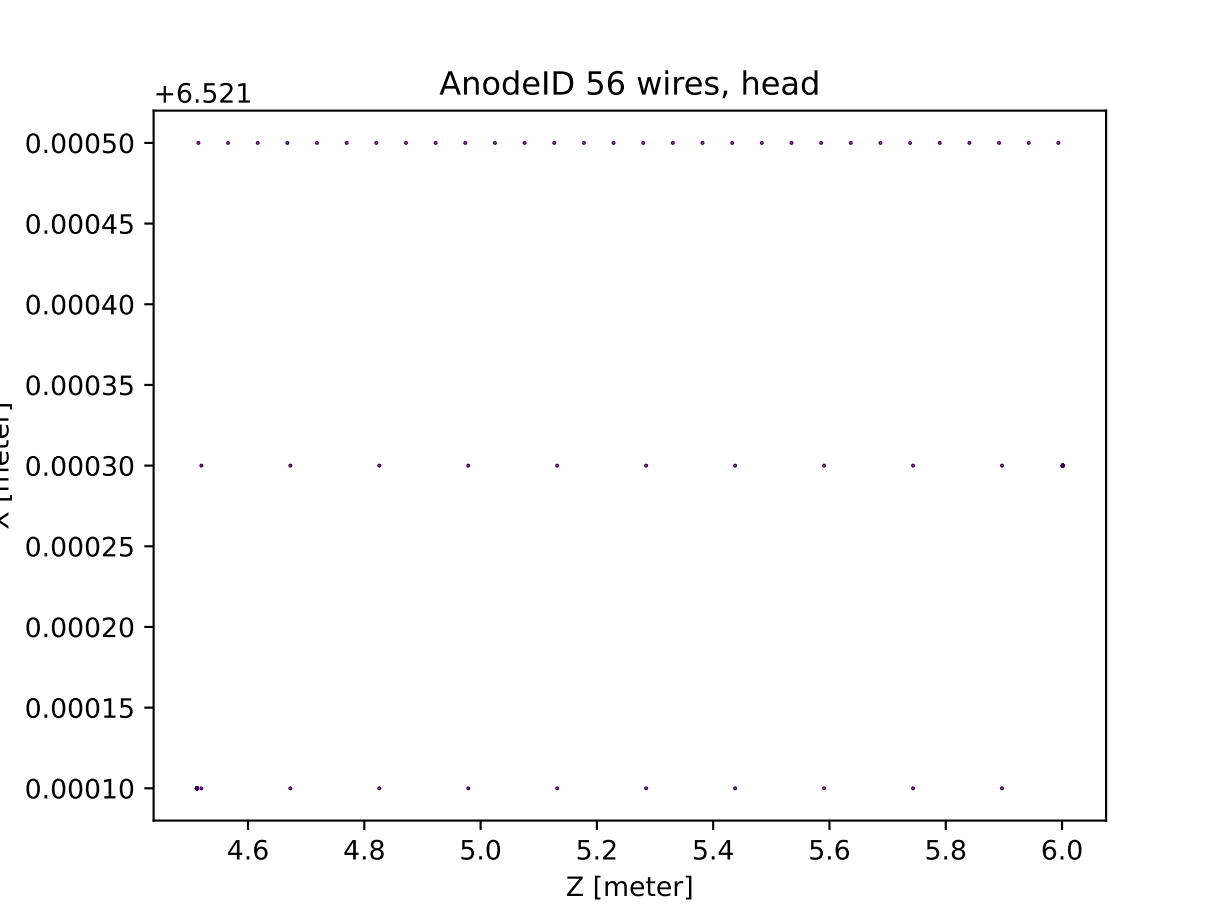
AnodeID 56 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

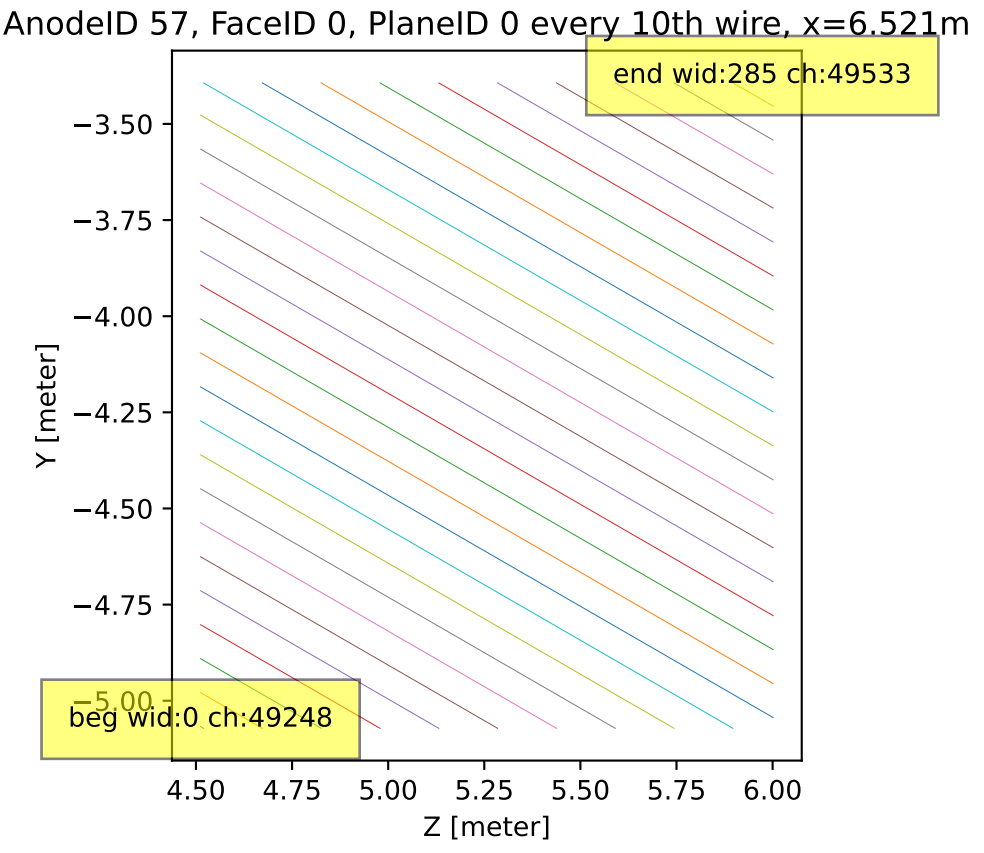
AnodeID 57, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:49533
beg wid:0 ch:49248
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

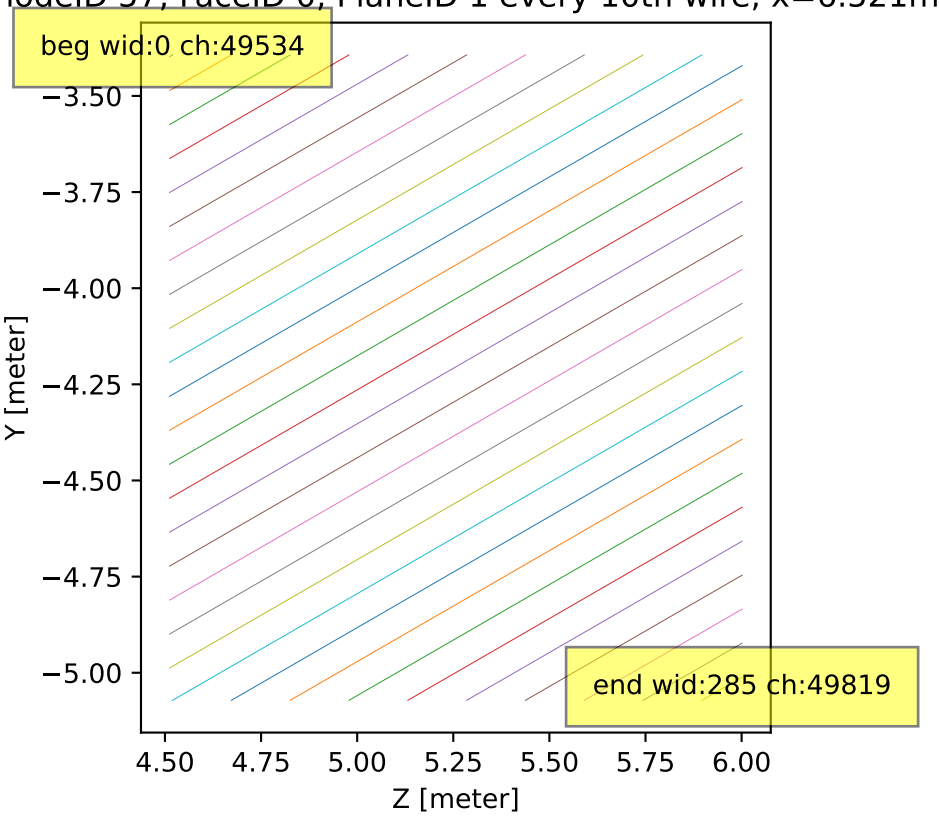
AnodeID 57, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:49534
end wid:285 ch:49819
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

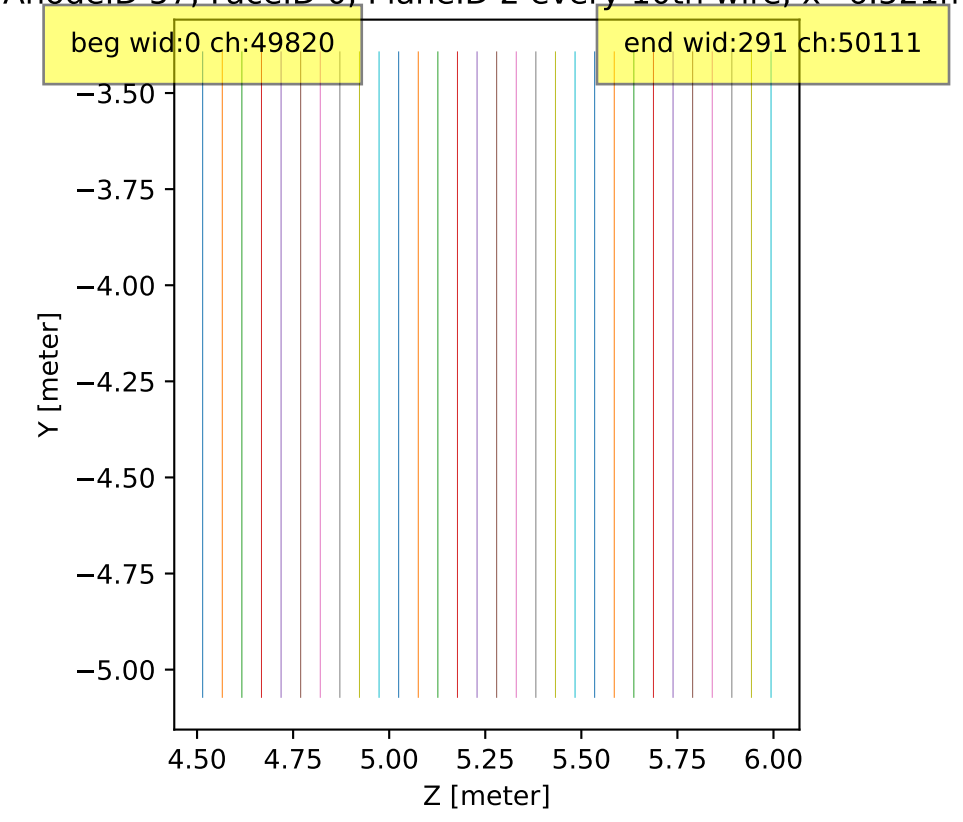
AnodeID 57, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:49820
end wid:291 ch:50111
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

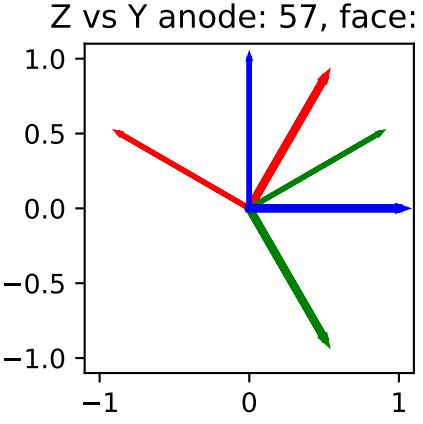
Z vs Y anode: 57, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

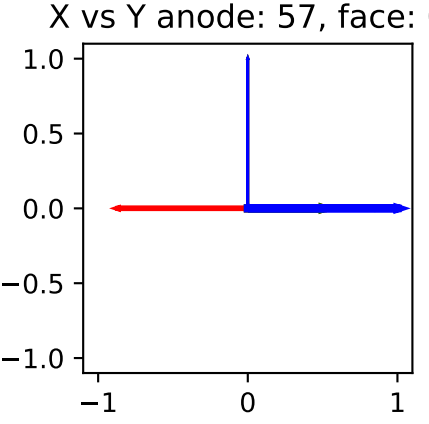
X vs Y anode: 57, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

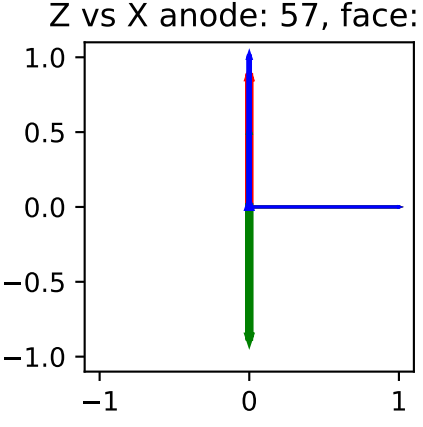
Z vs X anode: 57, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

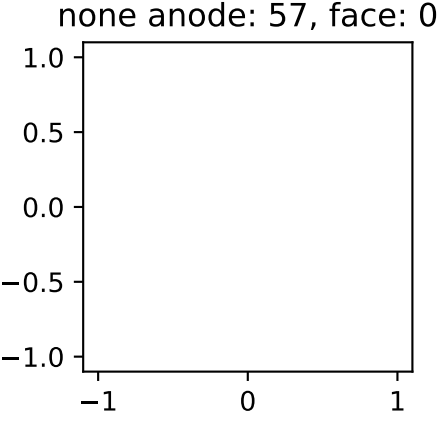
none anode: 57, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

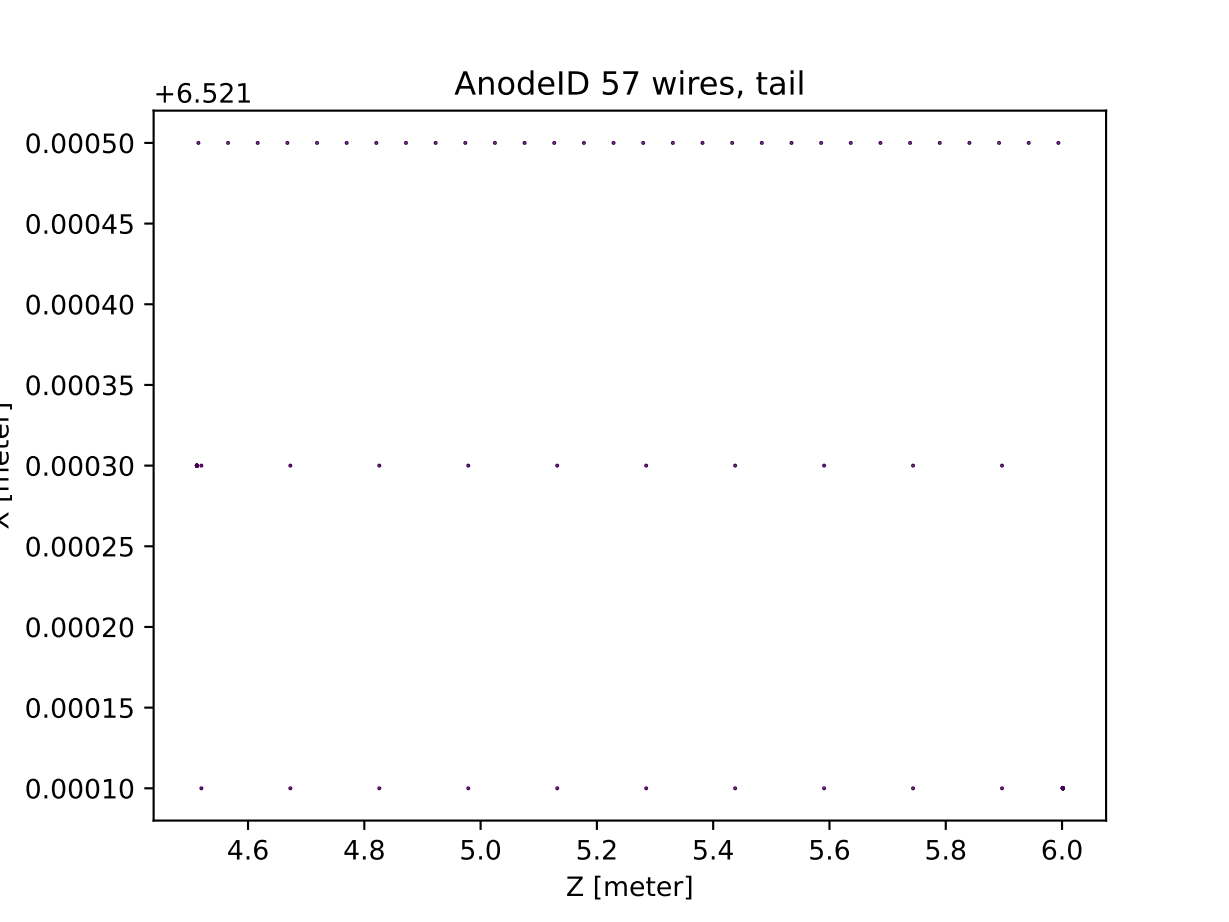
AnodeID 57 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

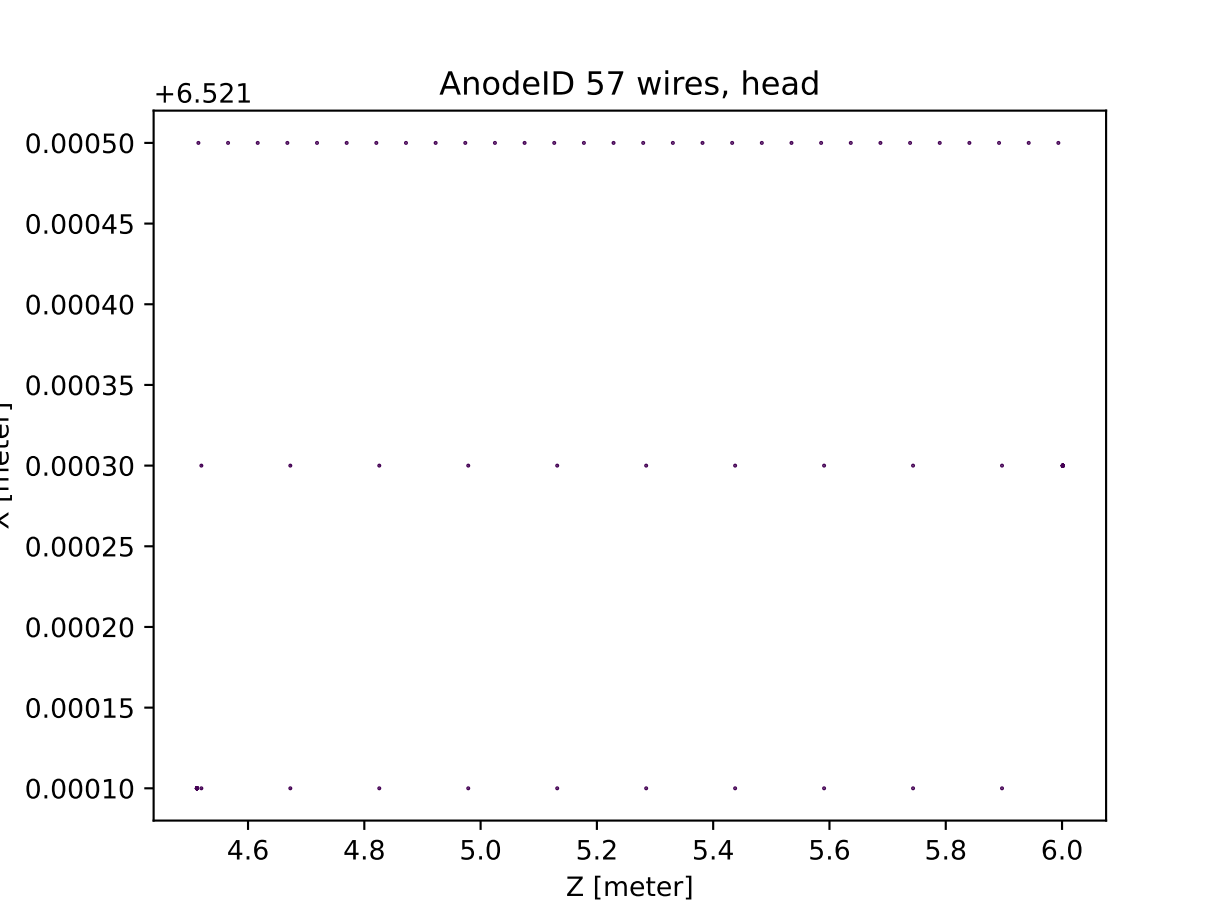
AnodeID 57 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

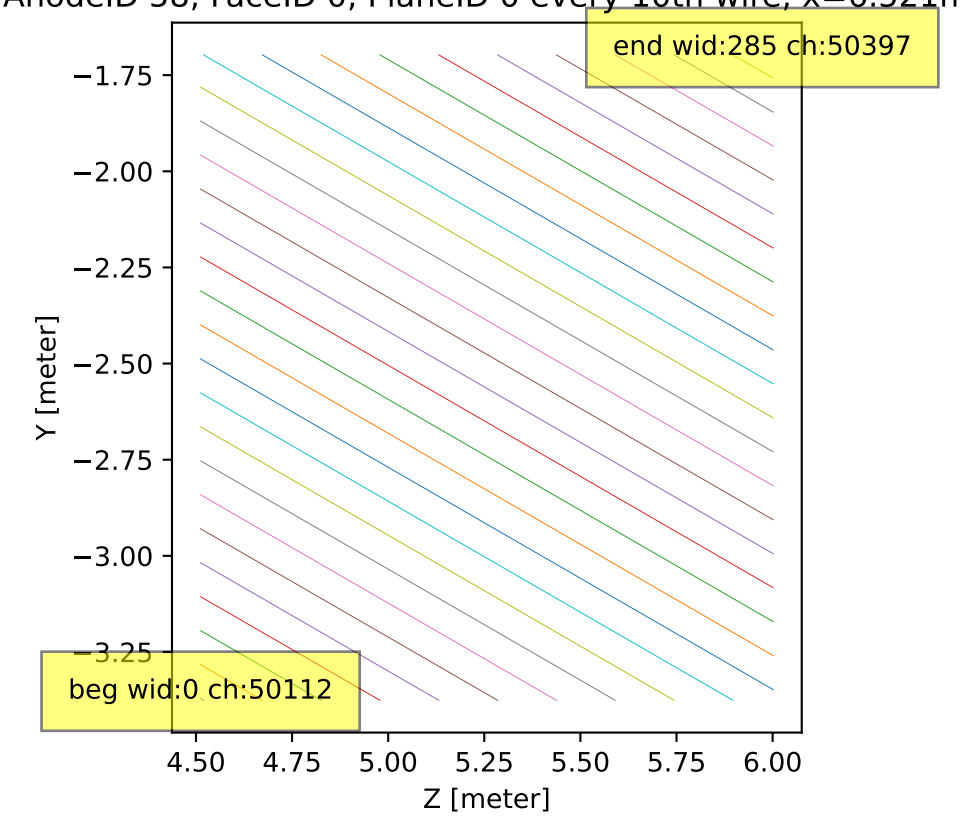
AnodeID 58, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:50397
beg wid:0 ch:50112
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

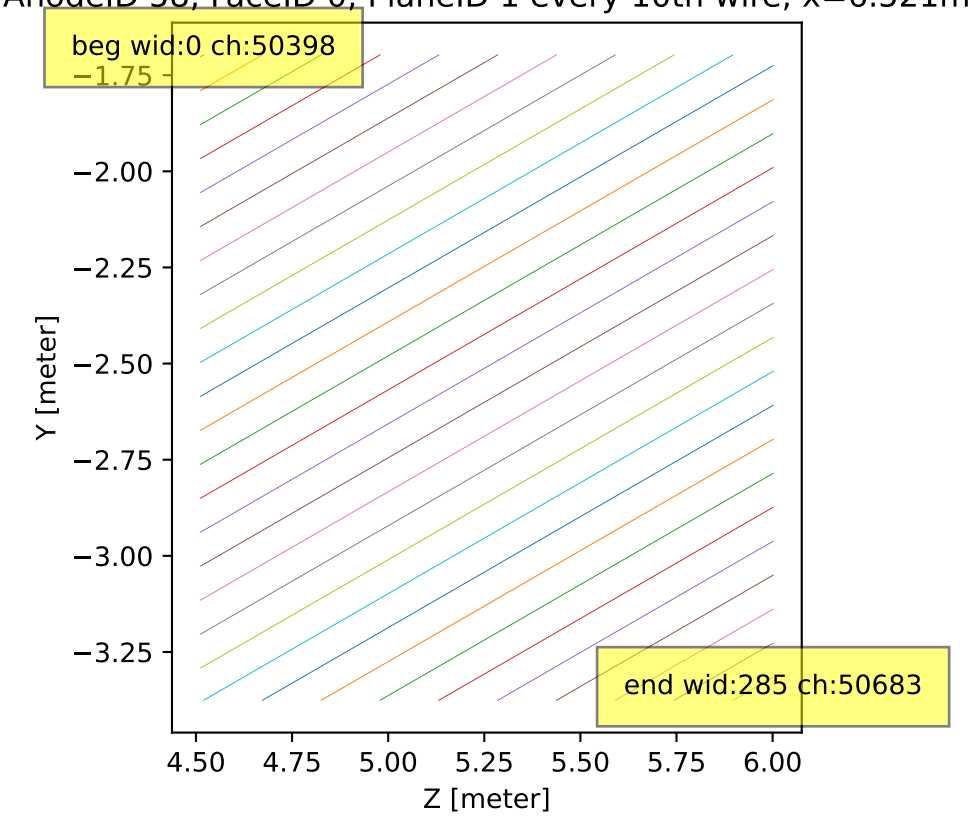
AnodeID 58, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:50398
end wid:285 ch:50683
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

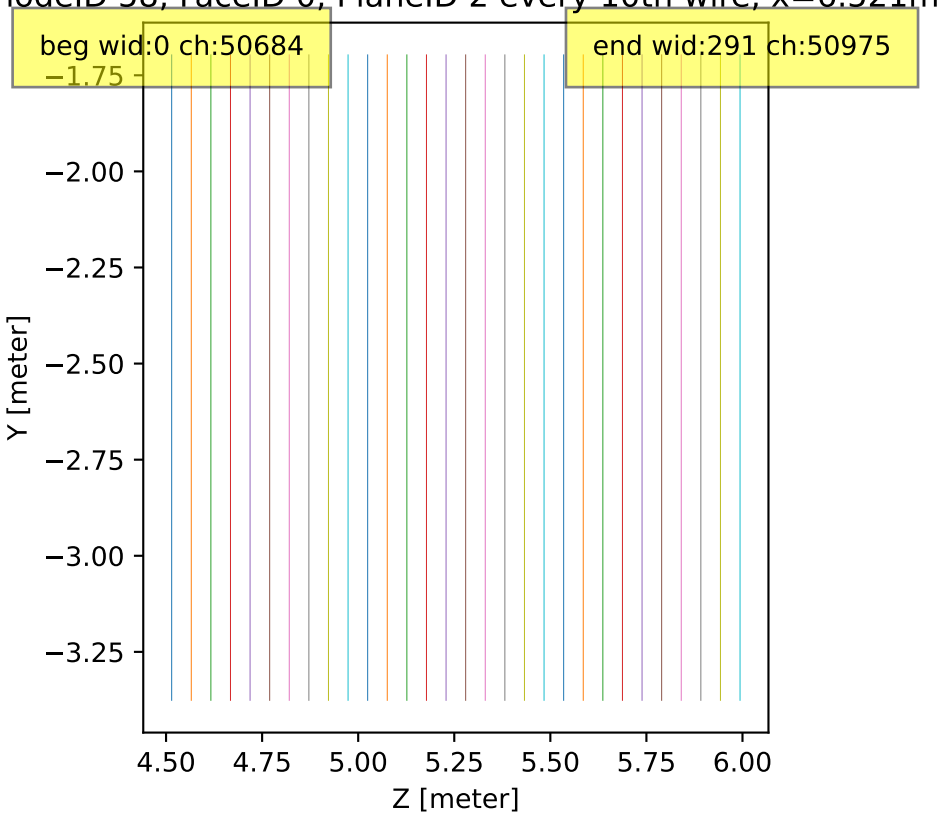
AnodeID 58, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:50684
end wid:291 ch:50975
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

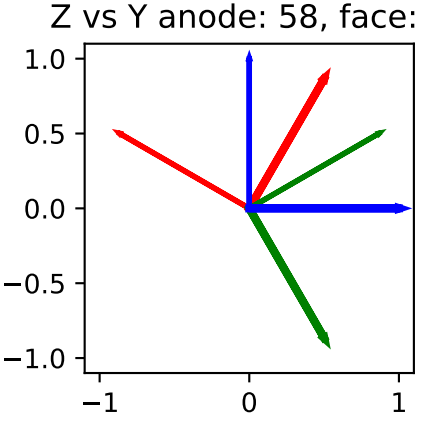
Z vs Y anode: 58, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

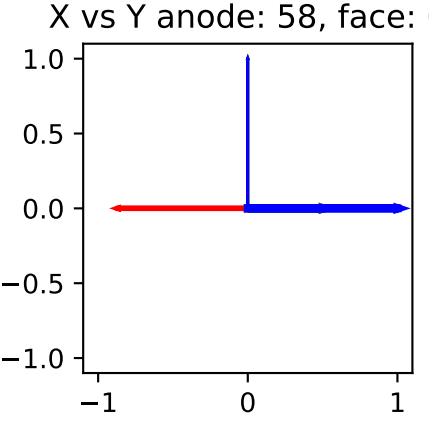
X vs Y anode: 58, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

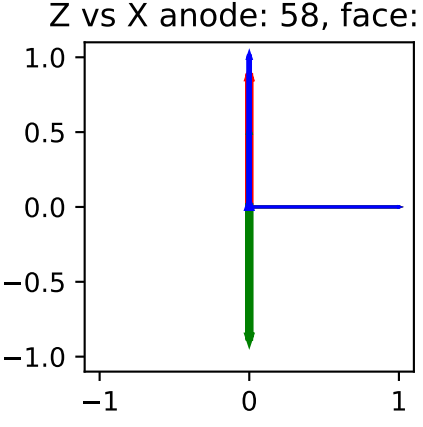
Z vs X anode: 58, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

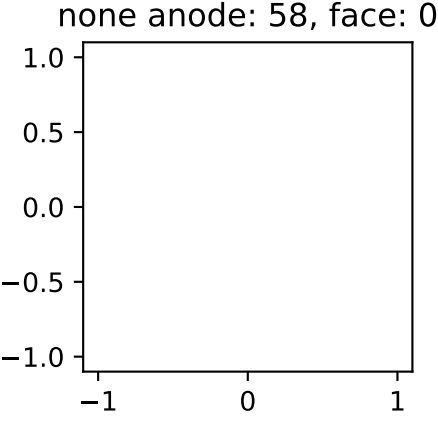
none anode: 58, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

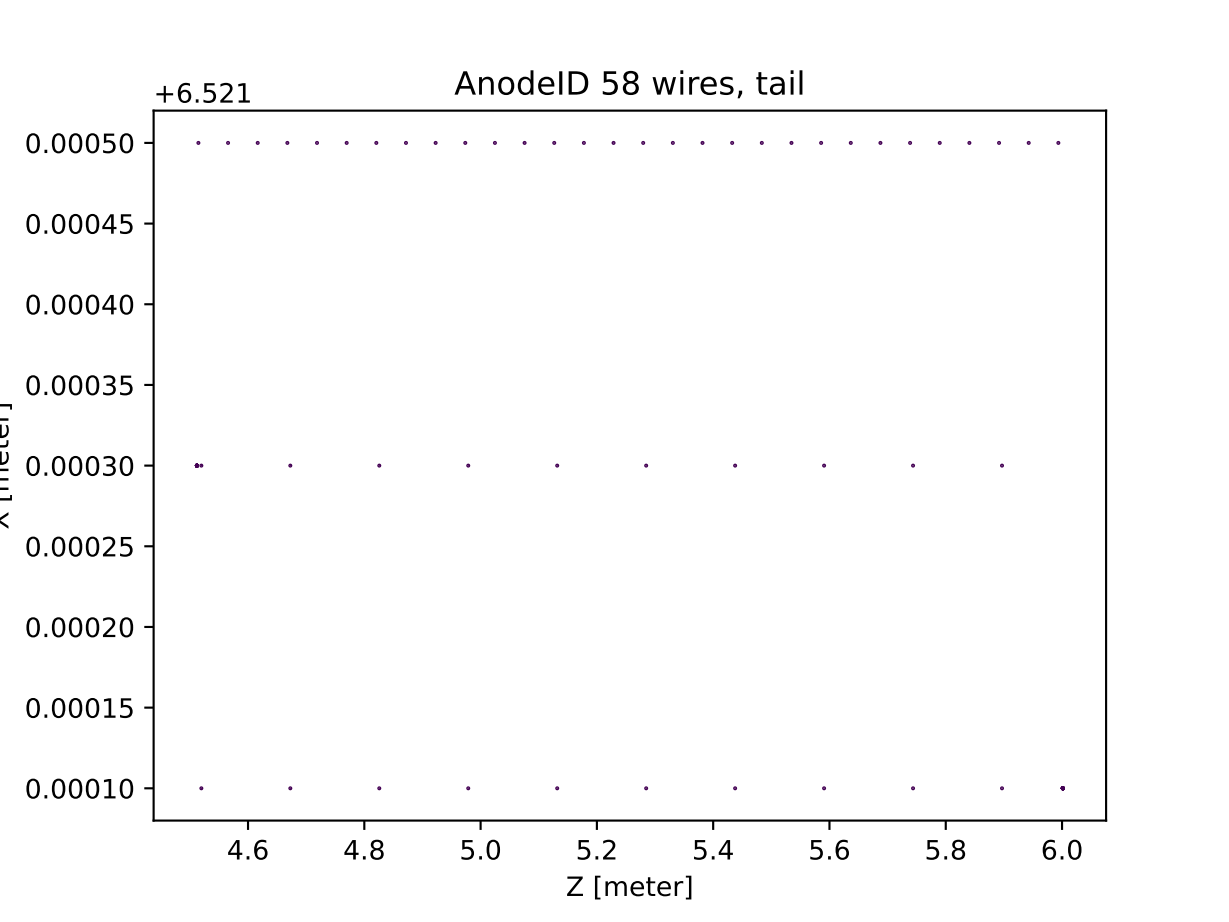
AnodeID 58 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

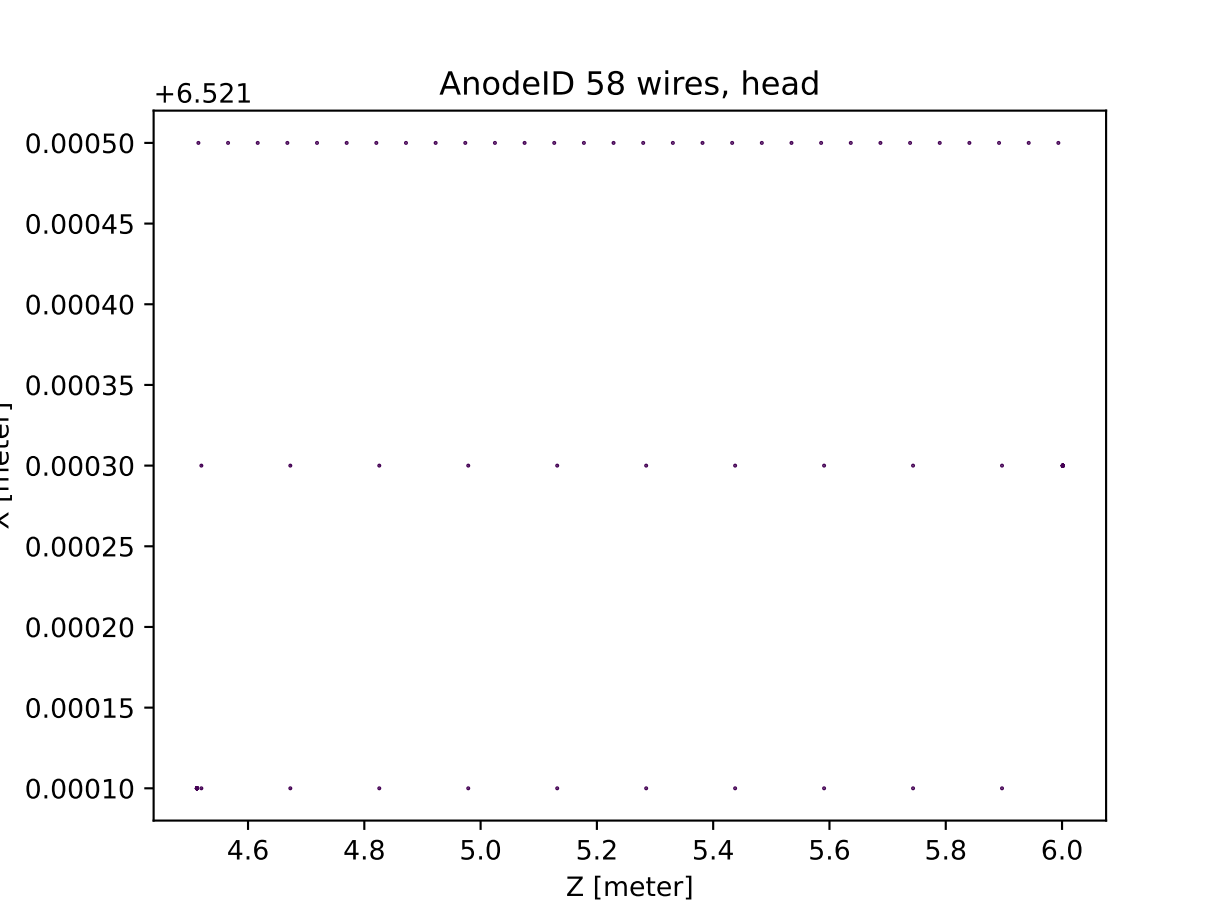
AnodeID 58 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

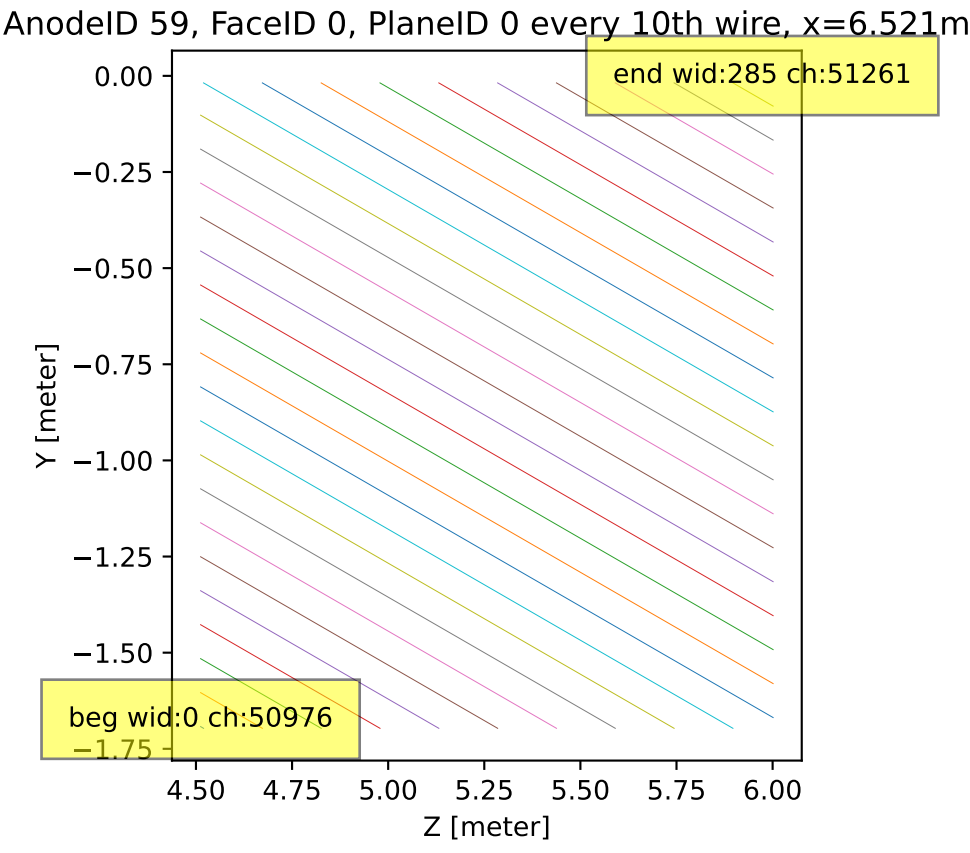
AnodeID 59, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:51261
beg wid:0 ch:50976
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

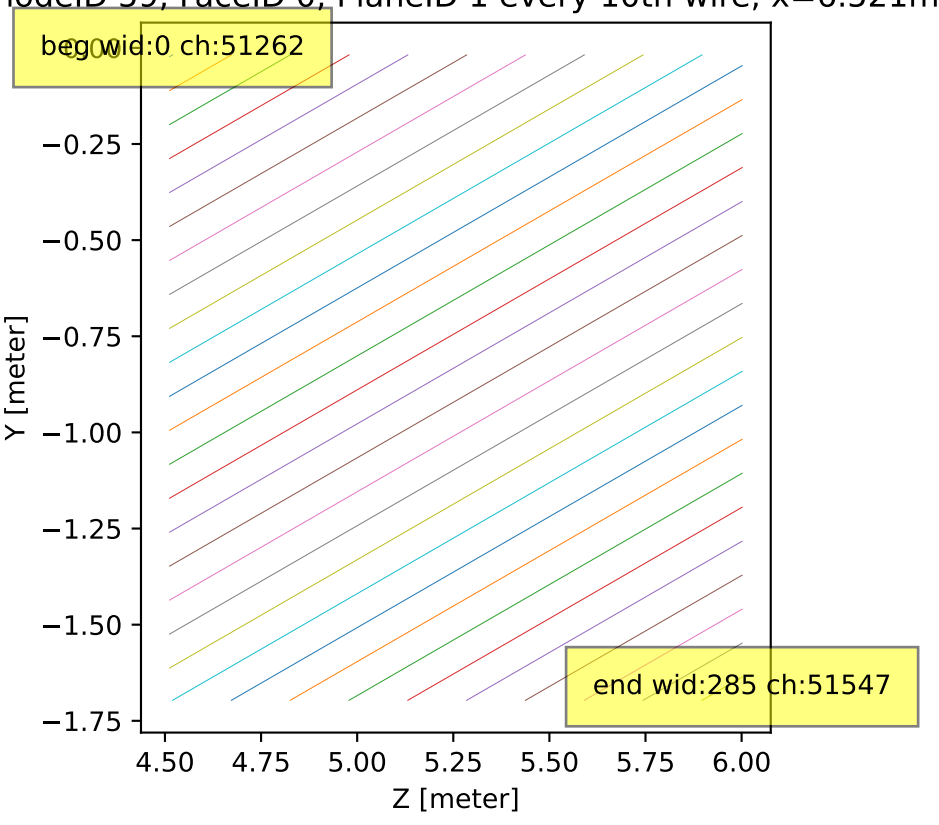
AnodeID 59, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:51262
end wid:285 ch:51547
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

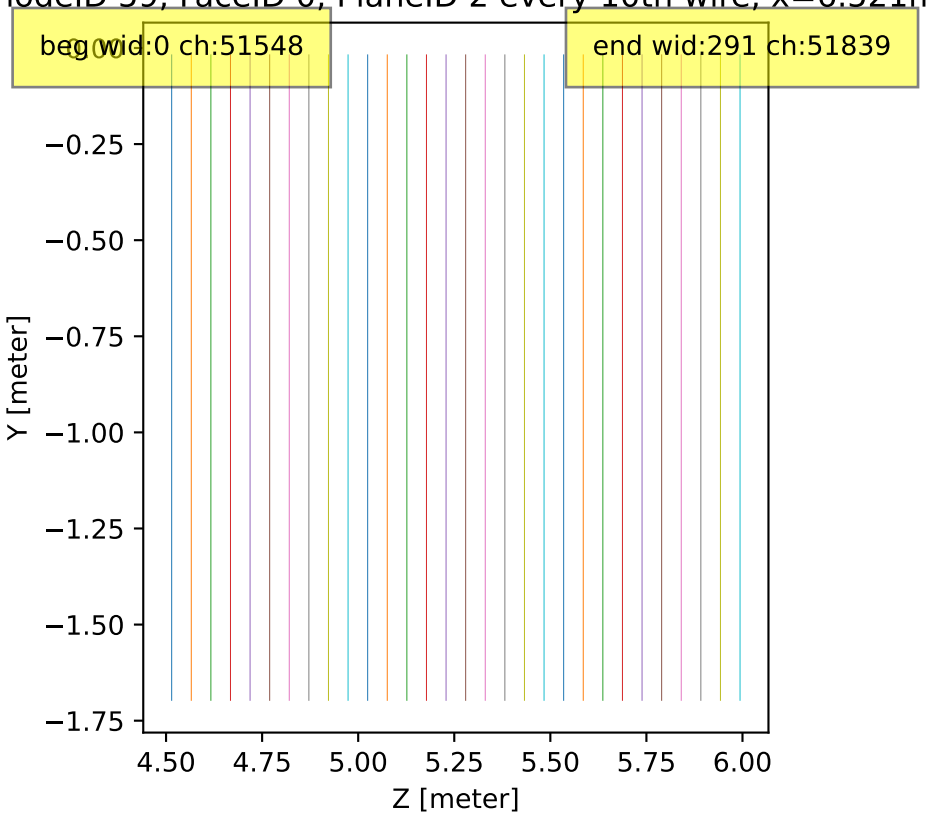
AnodeID 59, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:51548
end wid:291 ch:51839
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

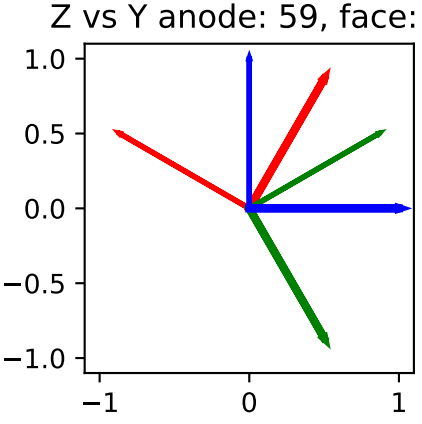
Z vs Y anode: 59, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

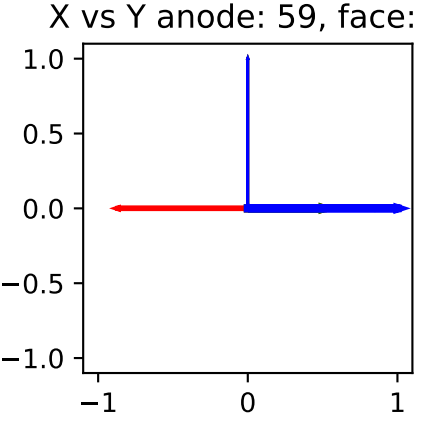
X vs Y anode: 59, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

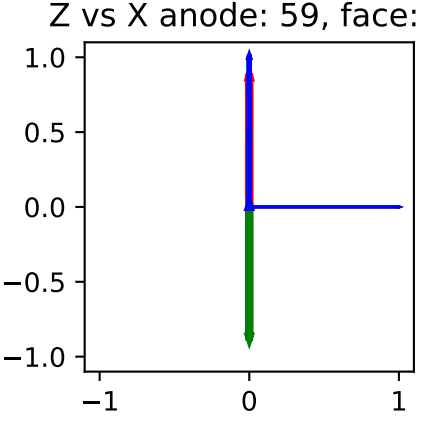
Z vs X anode: 59, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

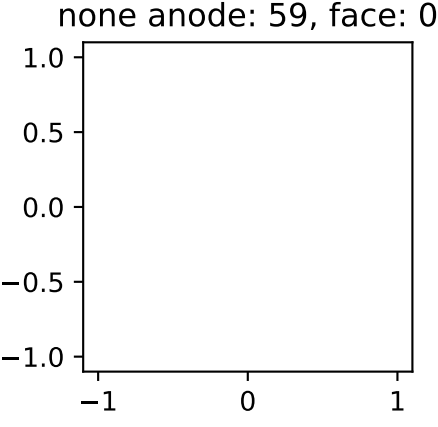
none anode: 59, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

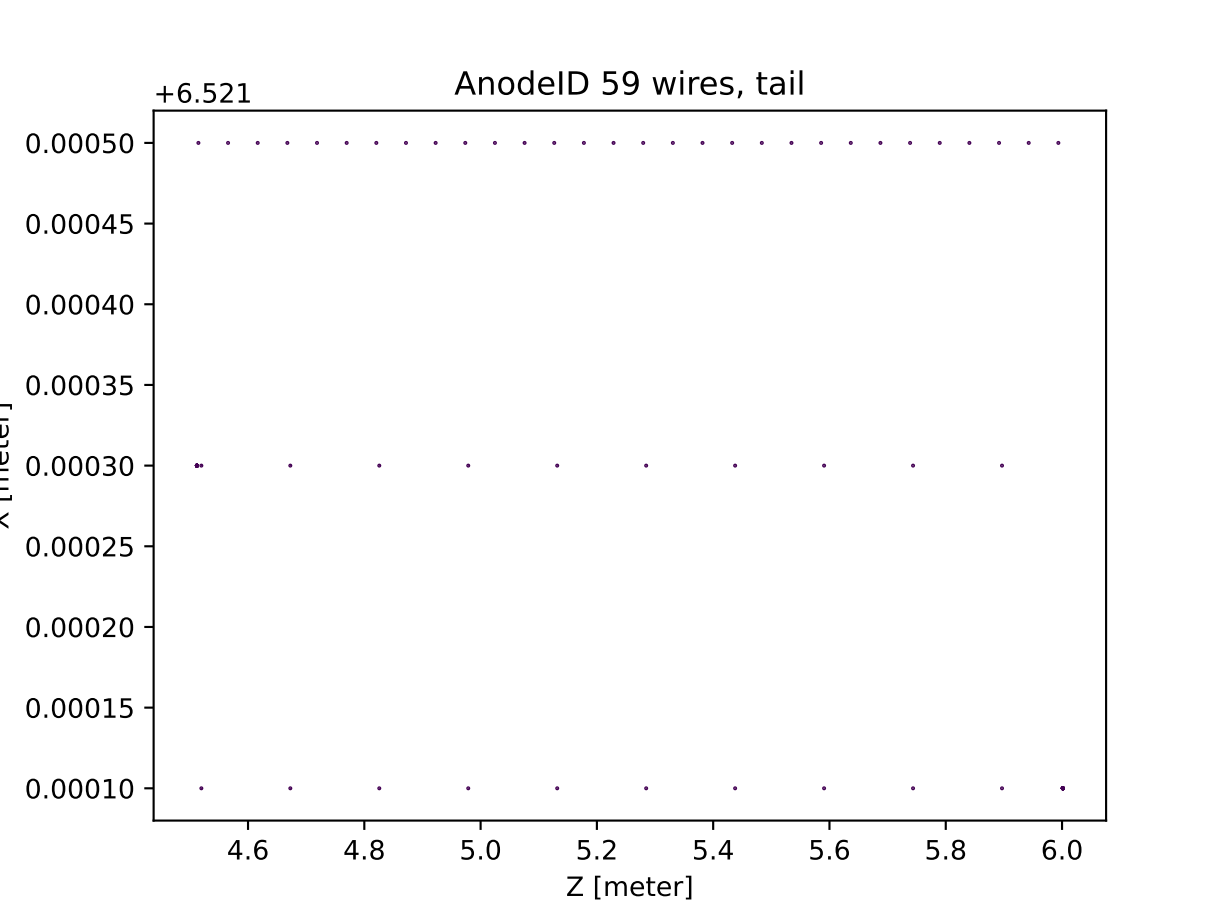
AnodeID 59 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

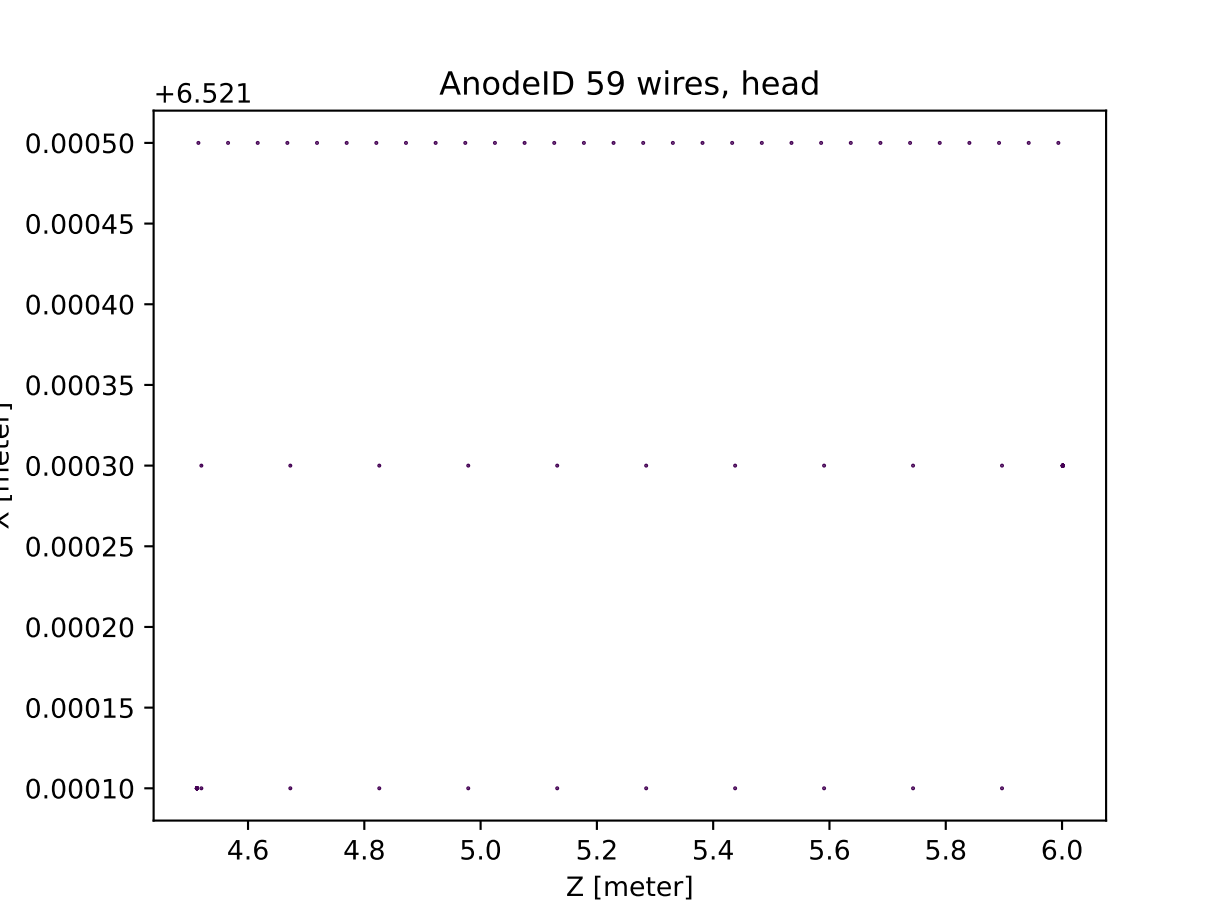
AnodeID 59 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

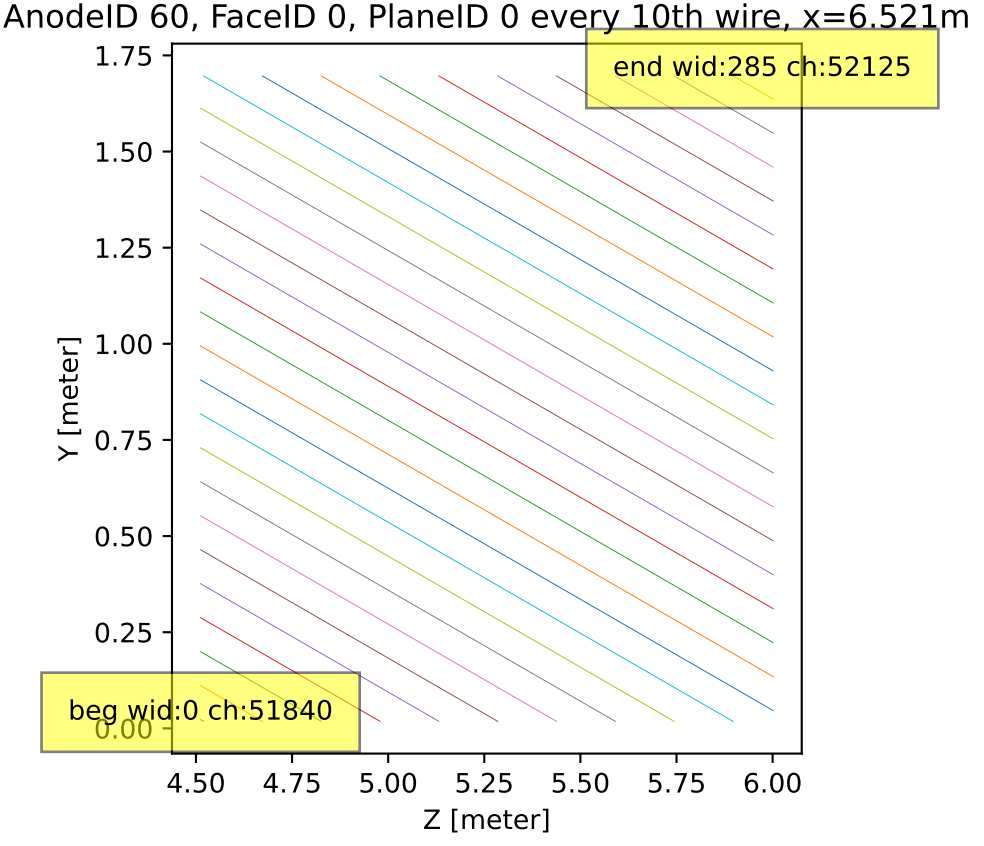
AnodeID 60, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:52125
beg wid:0 ch:51840
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

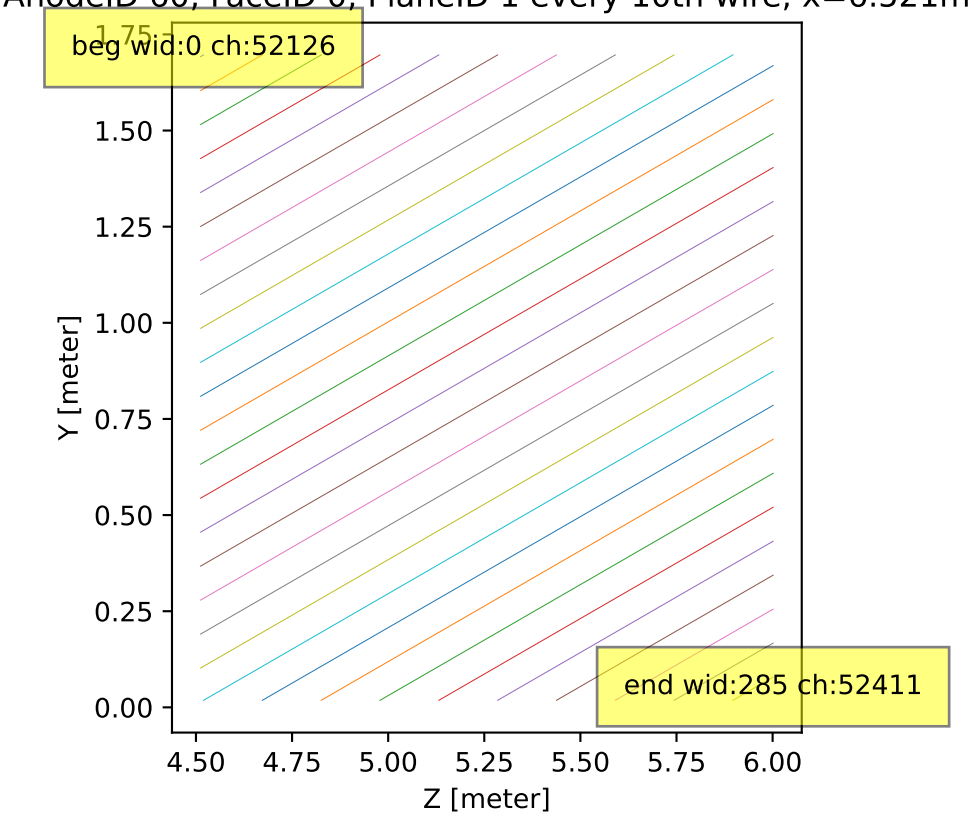
AnodeID 60, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:52126
end wid:285 ch:52411
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

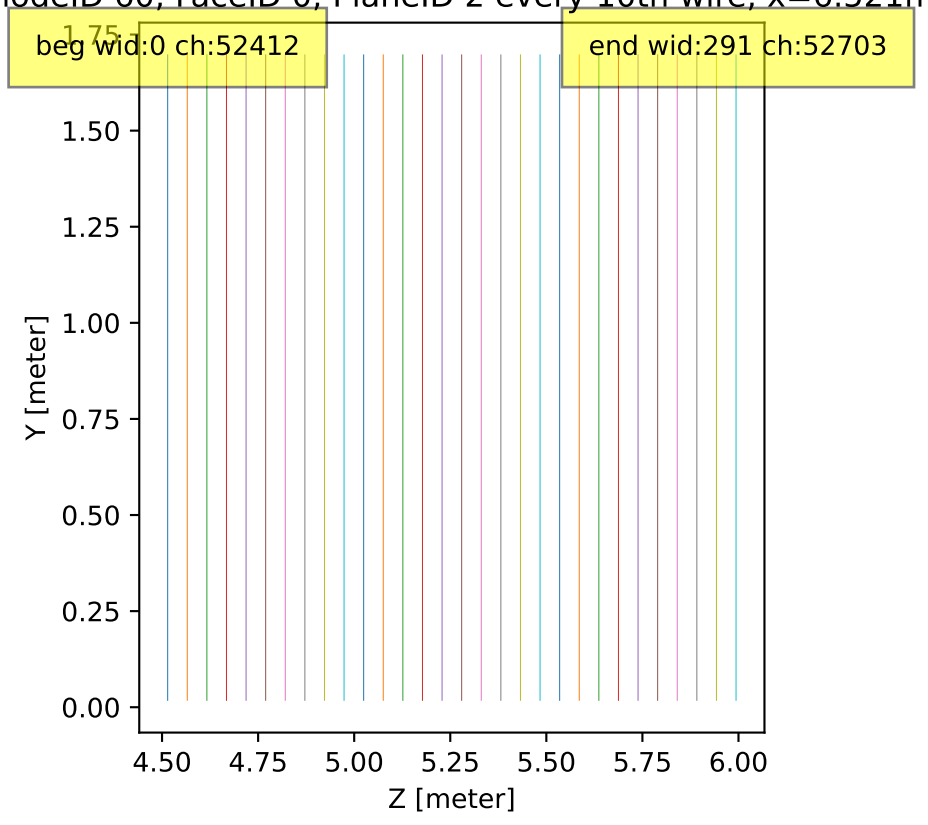
AnodeID 60, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:52412
end wid:291 ch:52703
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

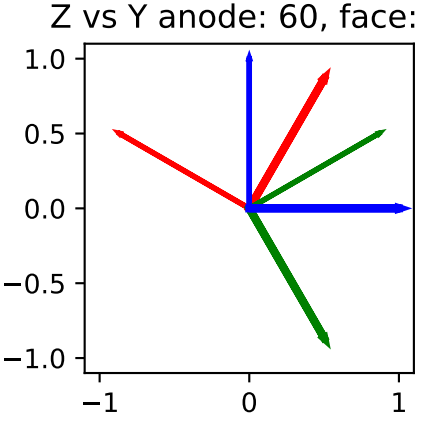
Z vs Y anode: 60, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

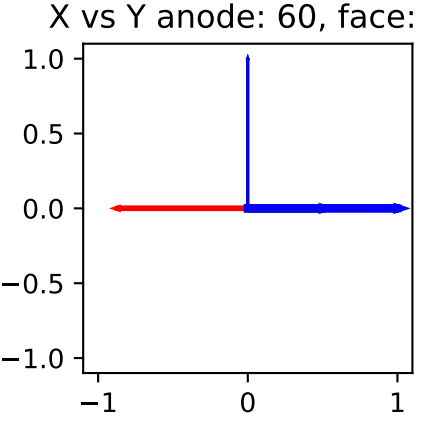
X vs Y anode: 60, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

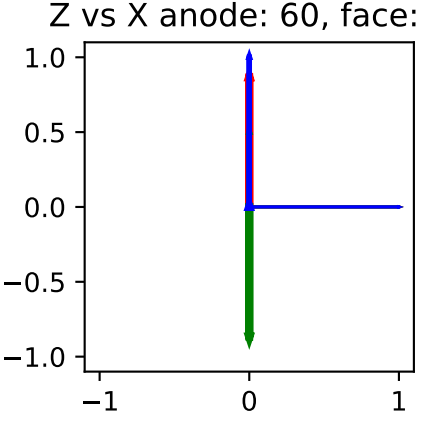
Z vs X anode: 60, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

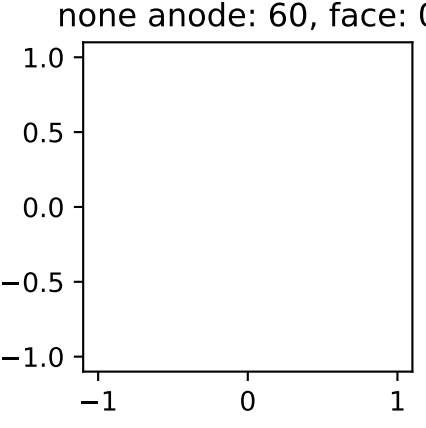
none anode: 60, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

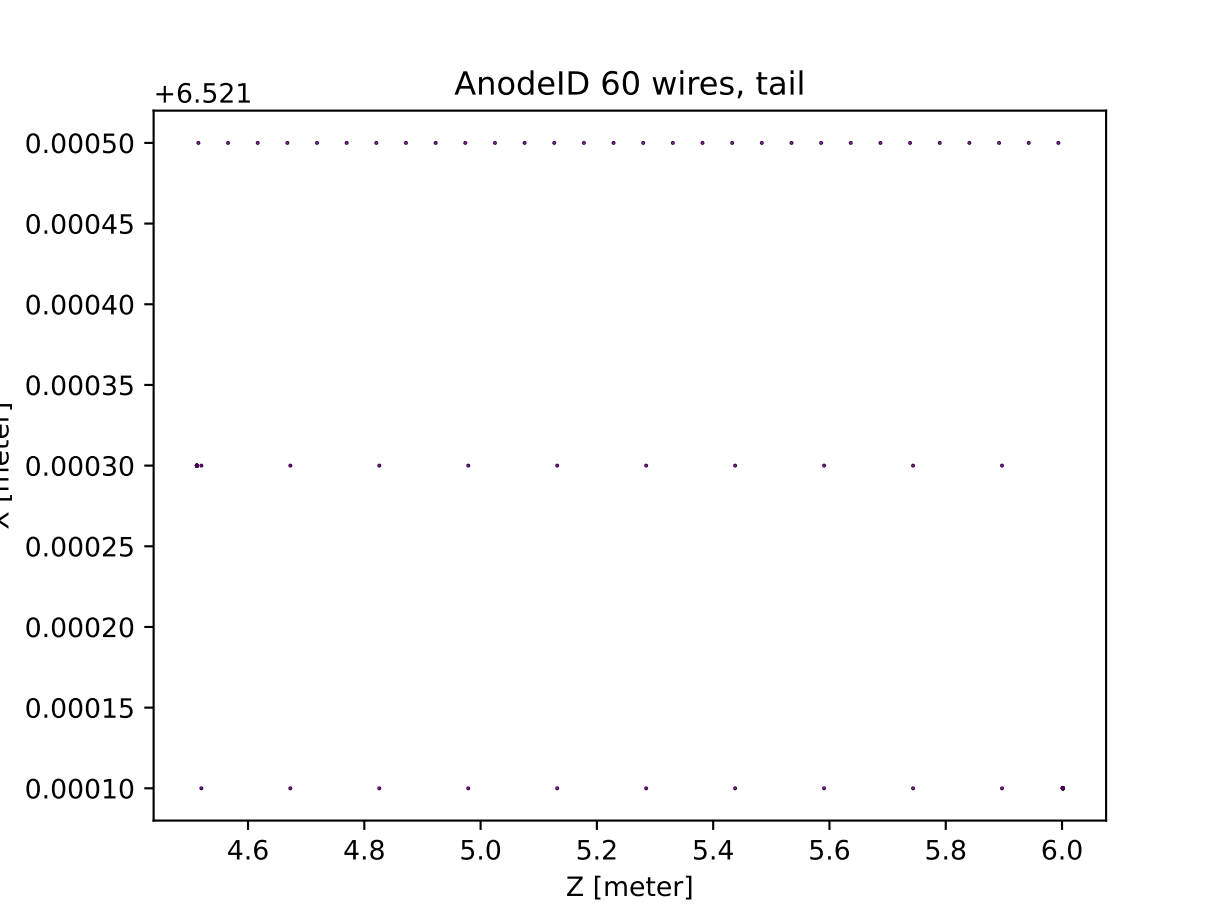
AnodeID 60 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

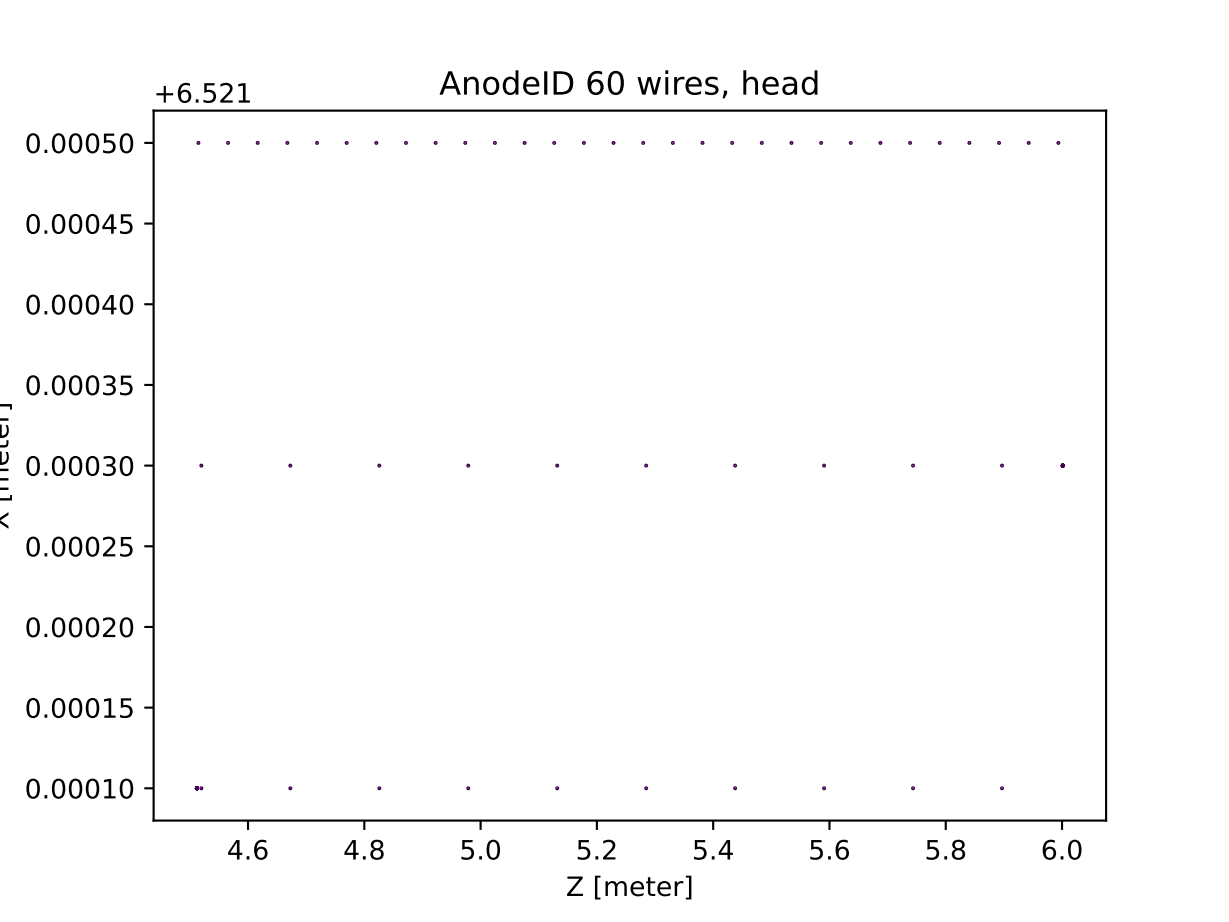
AnodeID 60 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

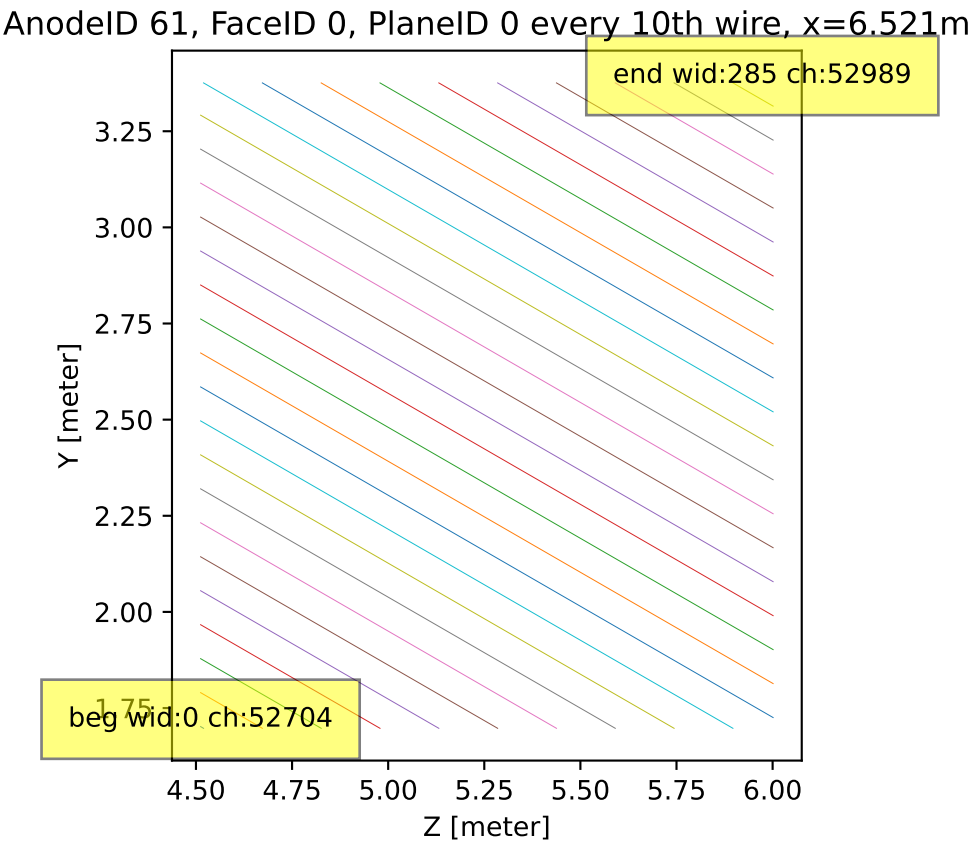
AnodeID 61, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:52989
beg wid:0 ch:52704
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

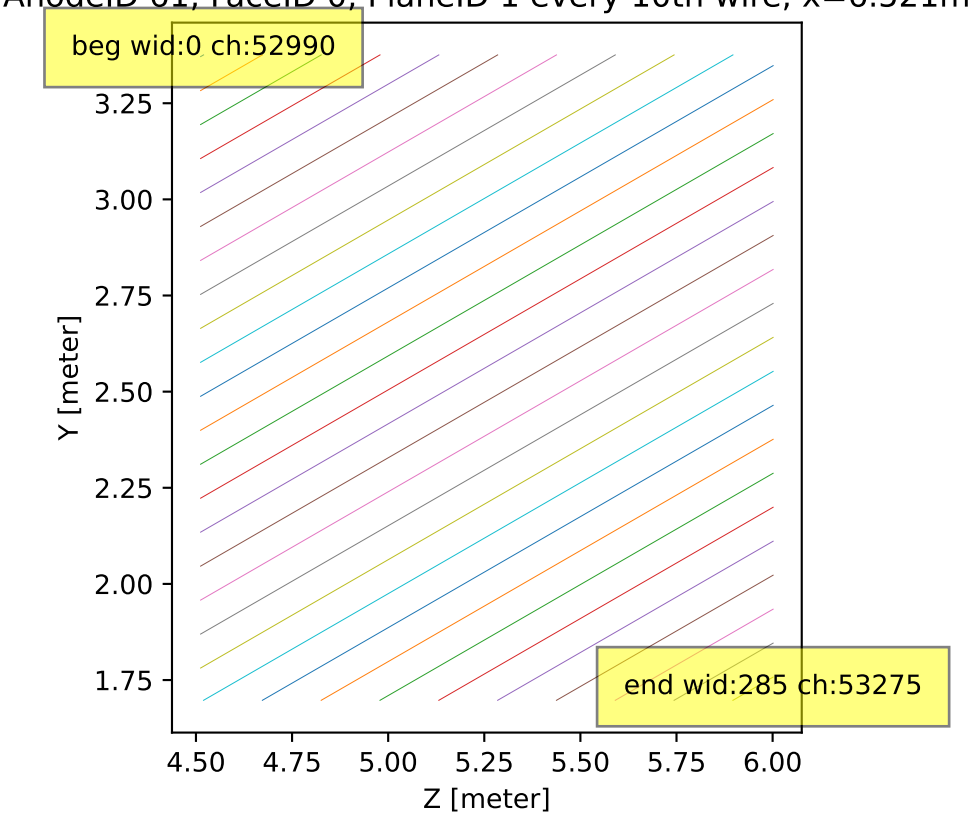
AnodeID 61, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:52990
end wid:285 ch:53275
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

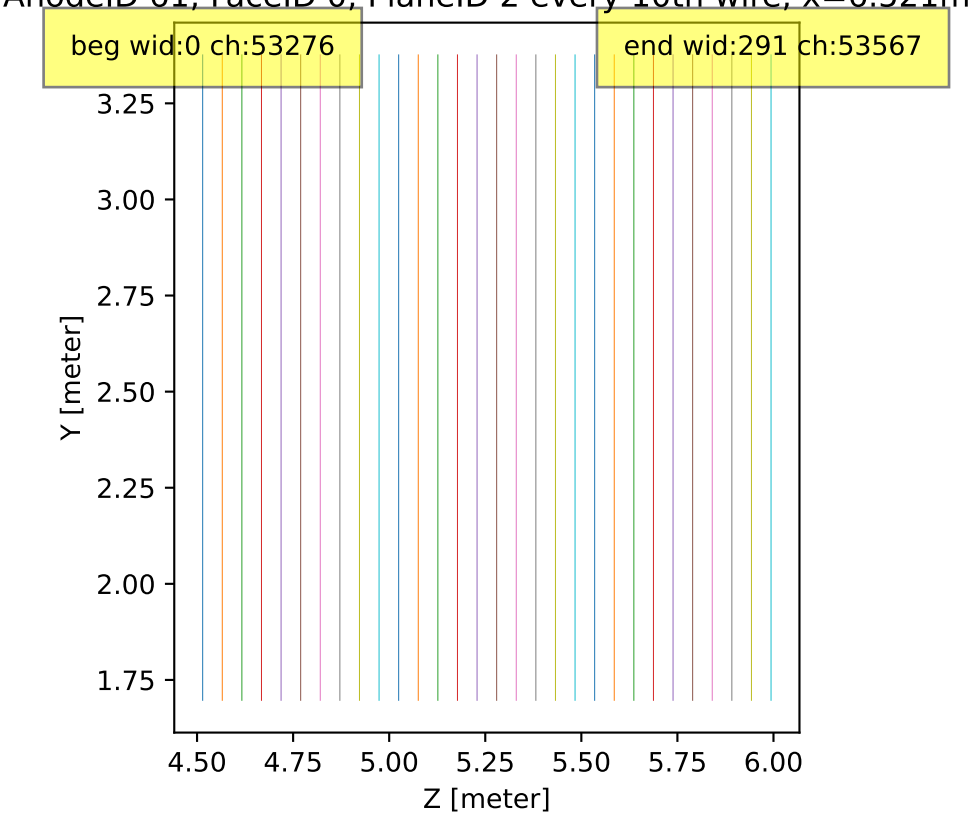
AnodeID 61, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:53276
end wid:291 ch:53567
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

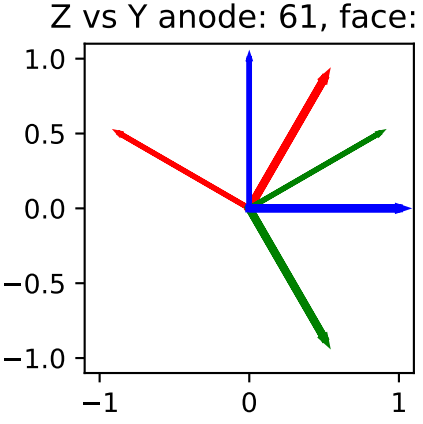
Z vs Y anode: 61, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

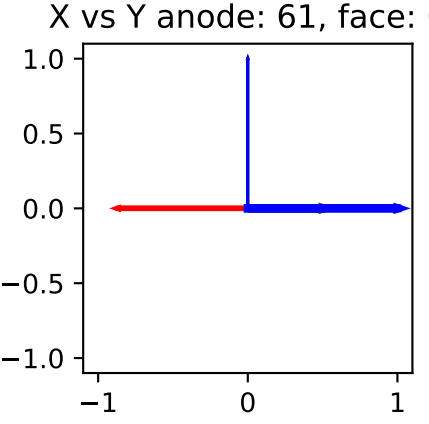
X vs Y anode: 61, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

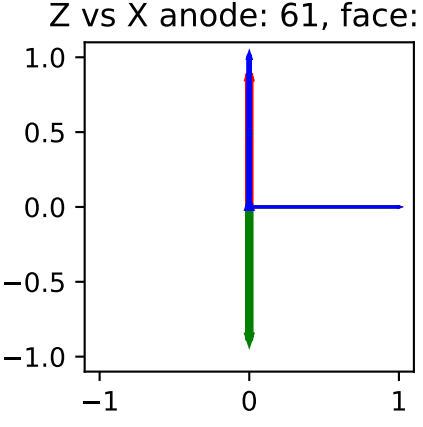
Z vs X anode: 61, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

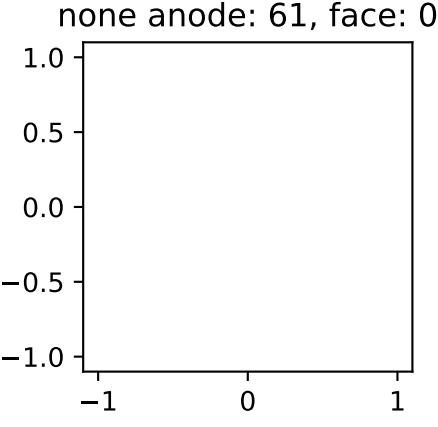
none anode: 61, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

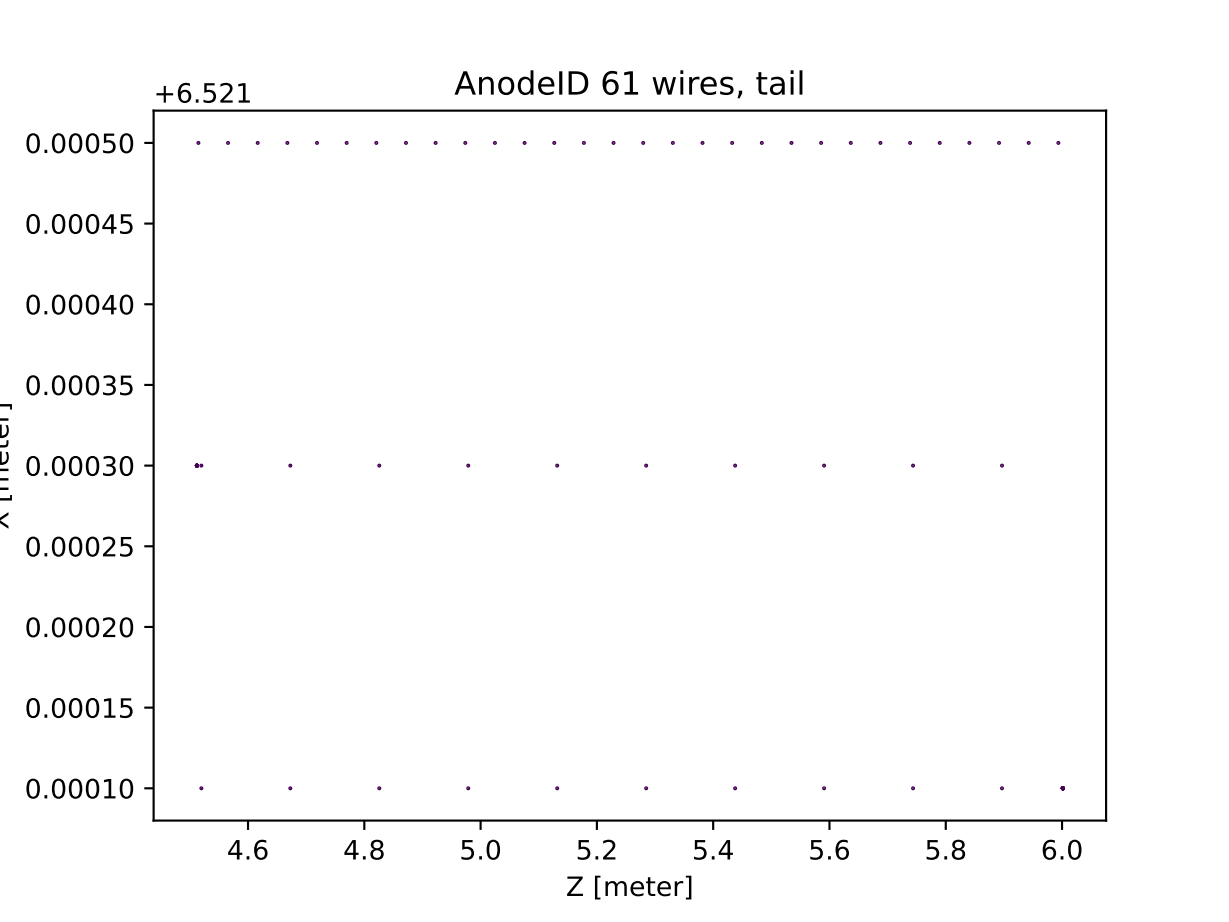
AnodeID 61 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

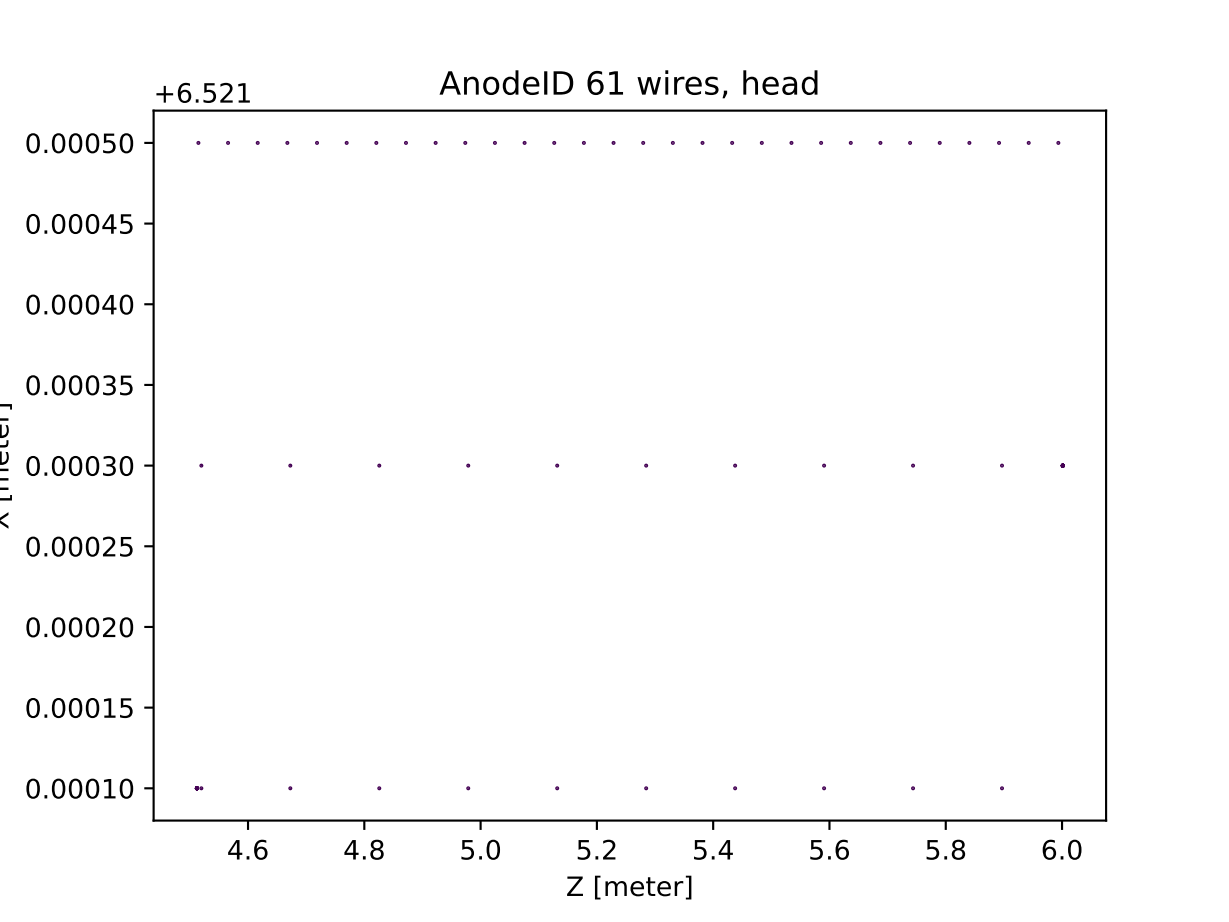
AnodeID 61 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

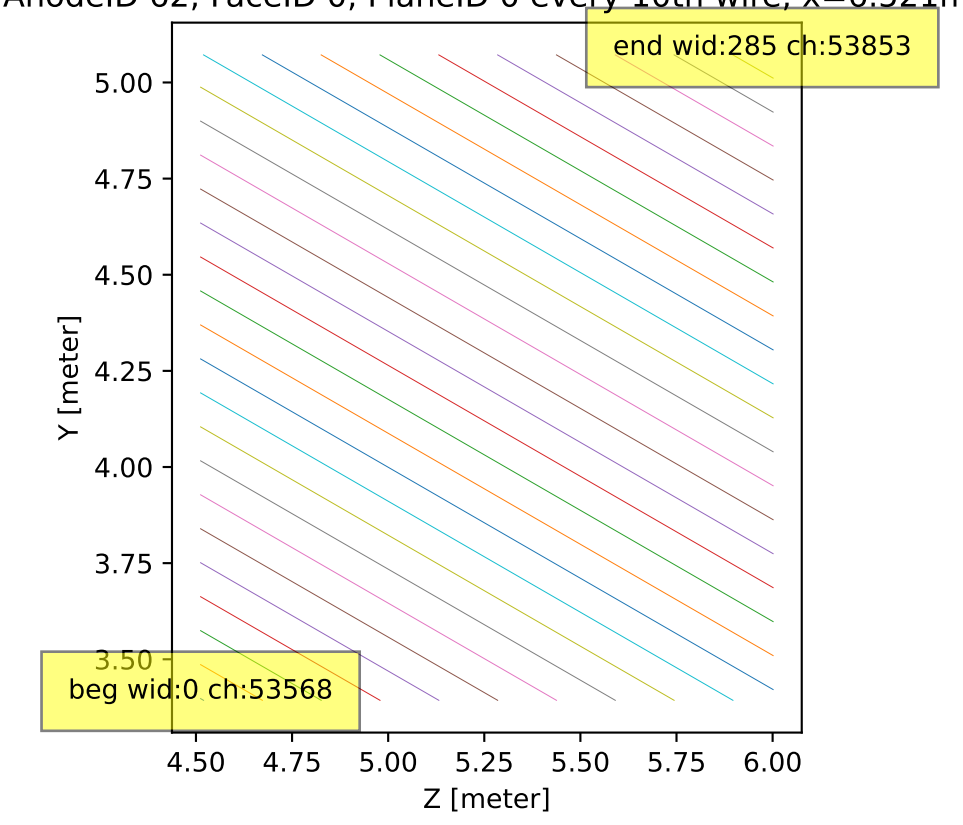
AnodeID 62, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:53853
beg wid:0 ch:53568
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

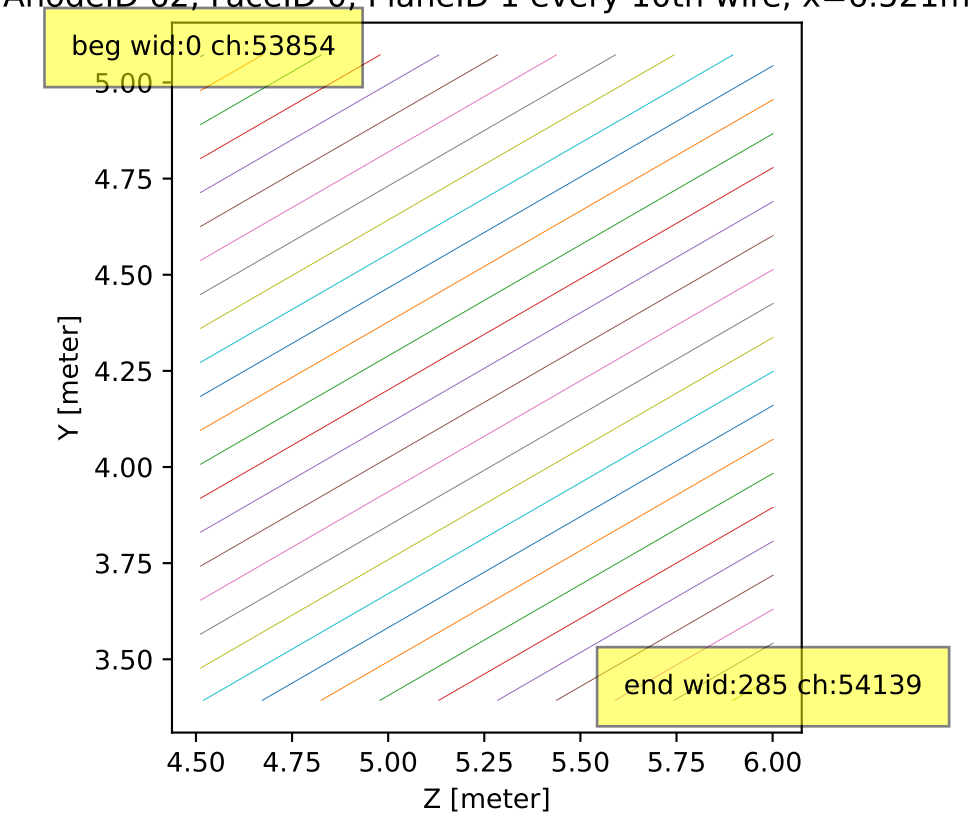
AnodeID 62, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:53854
end wid:285 ch:54139
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

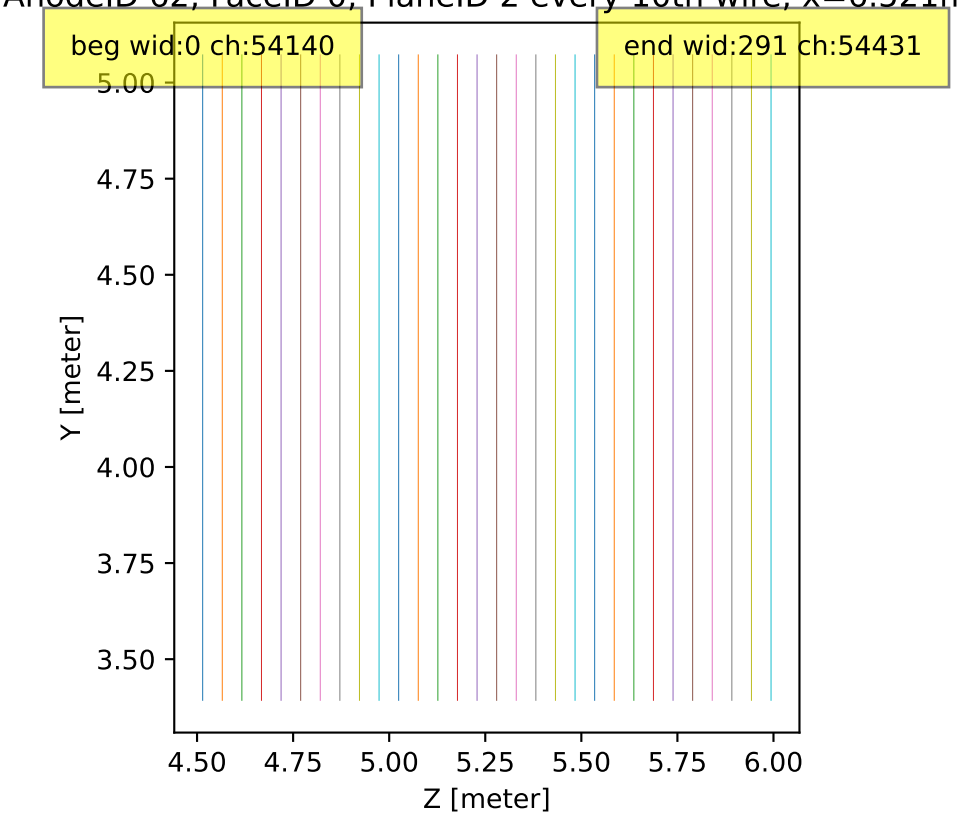
AnodeID 62, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:54140
end wid:291 ch:54431
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

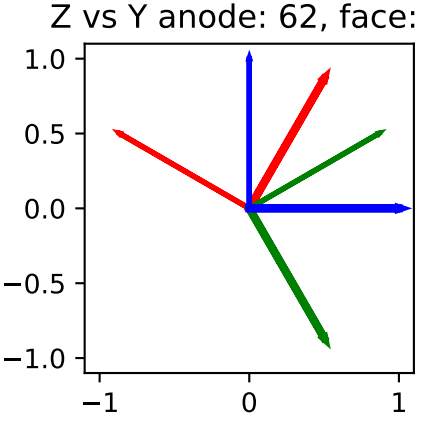
Z vs Y anode: 62, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

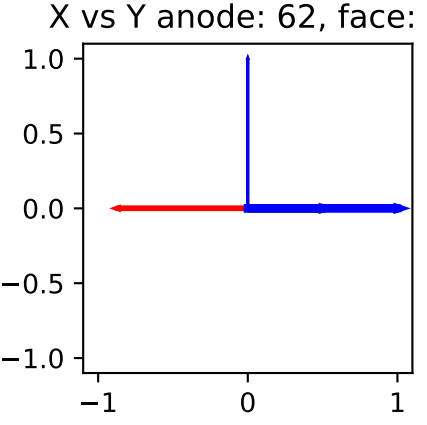
X vs Y anode: 62, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

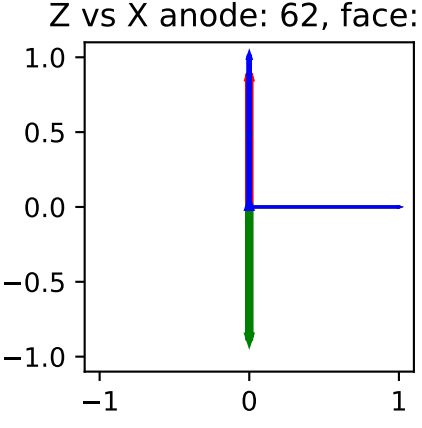
Z vs X anode: 62, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

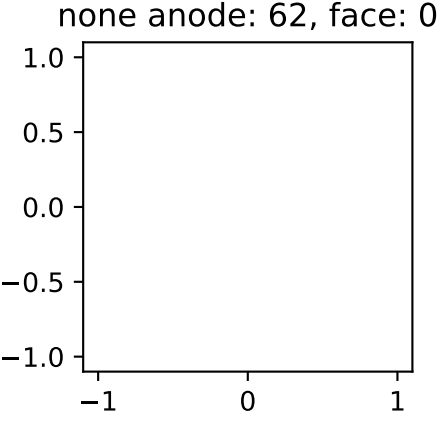
none anode: 62, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

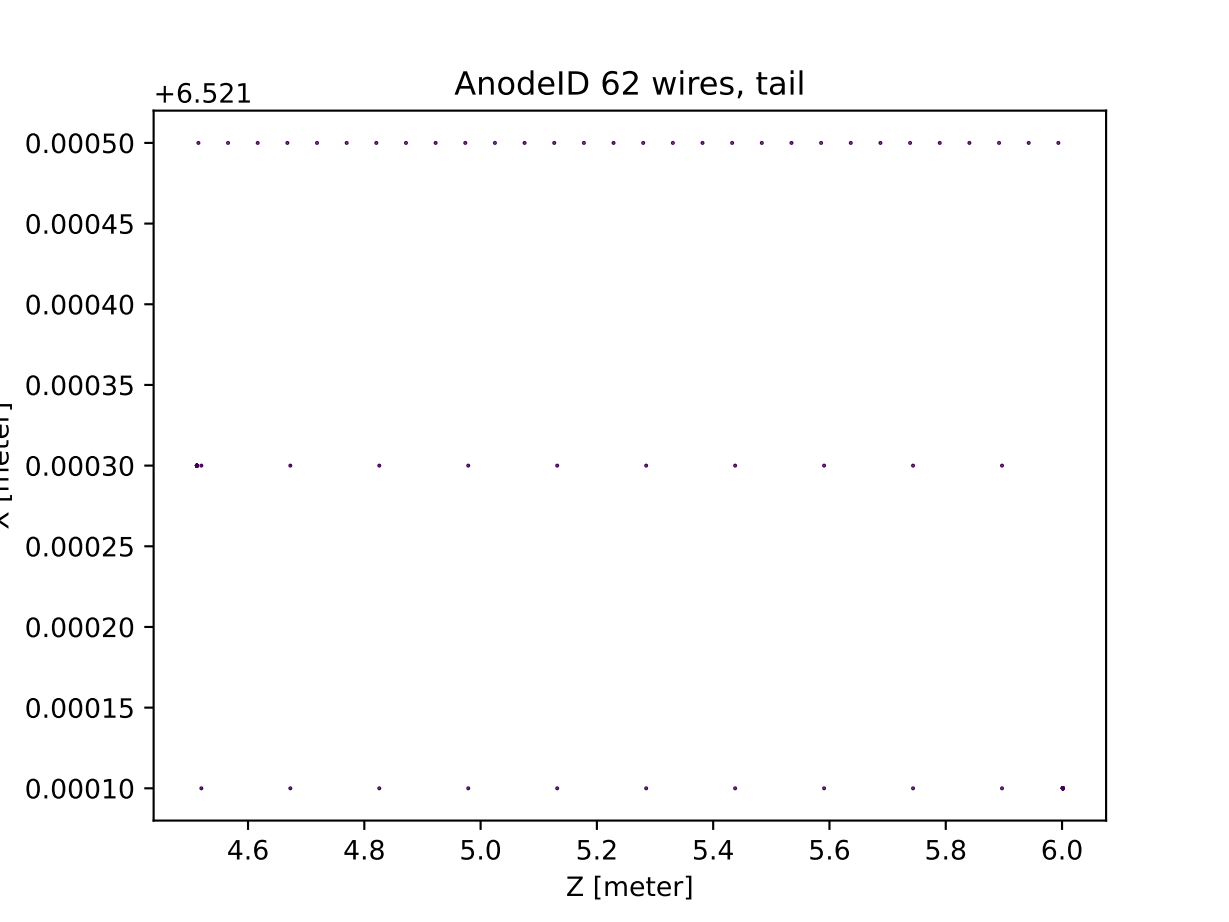
AnodeID 62 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

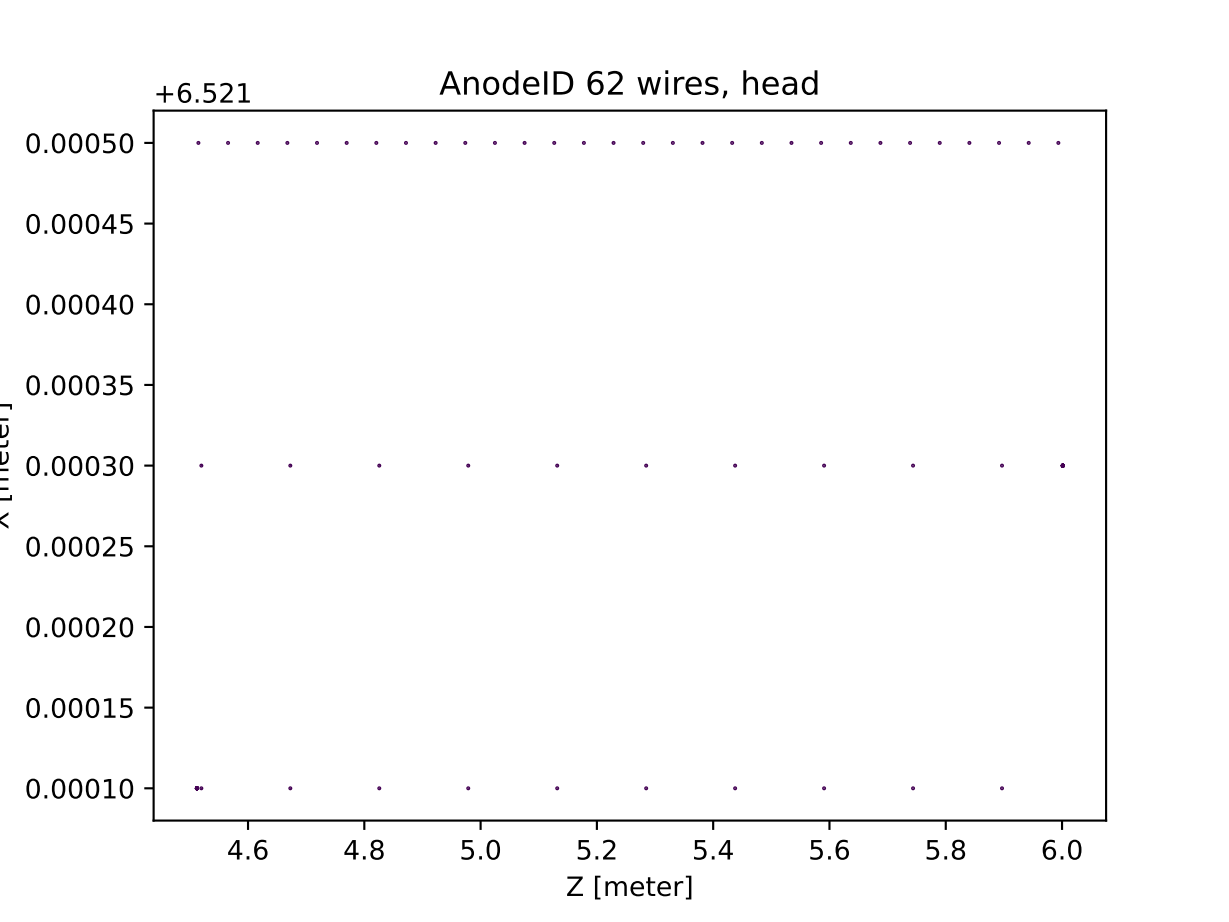
AnodeID 62 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

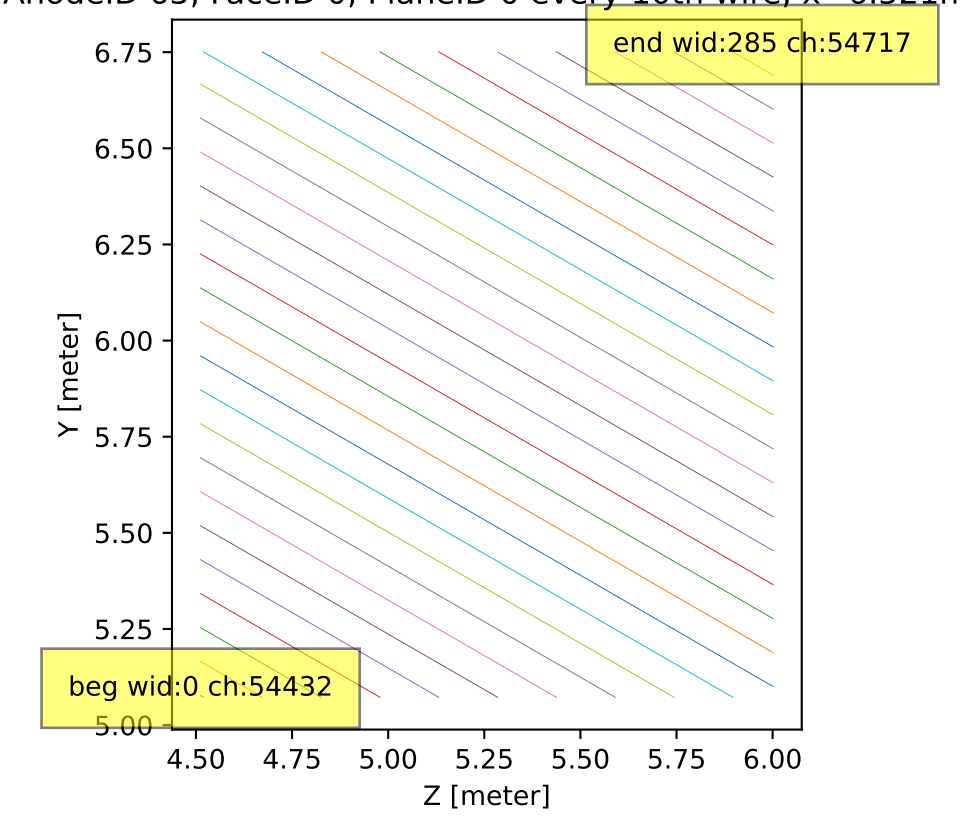
AnodeID 63, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:54717
beg wid:0 ch:54432
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

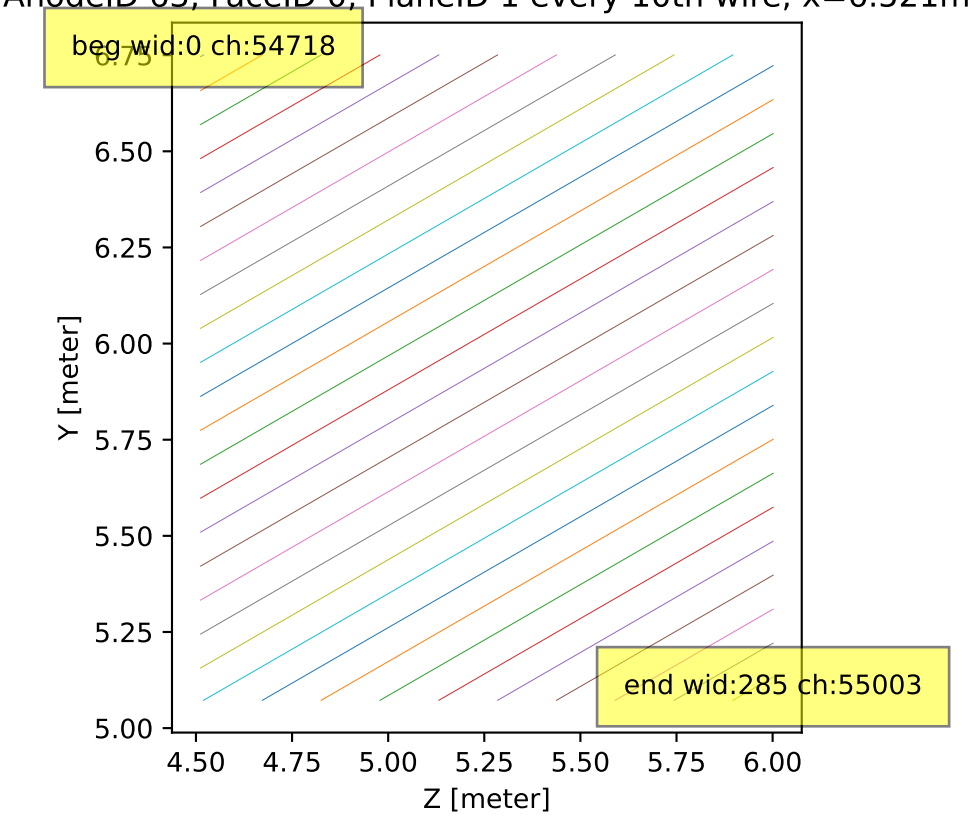
AnodeID 63, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:54718
end wid:285 ch:55003
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

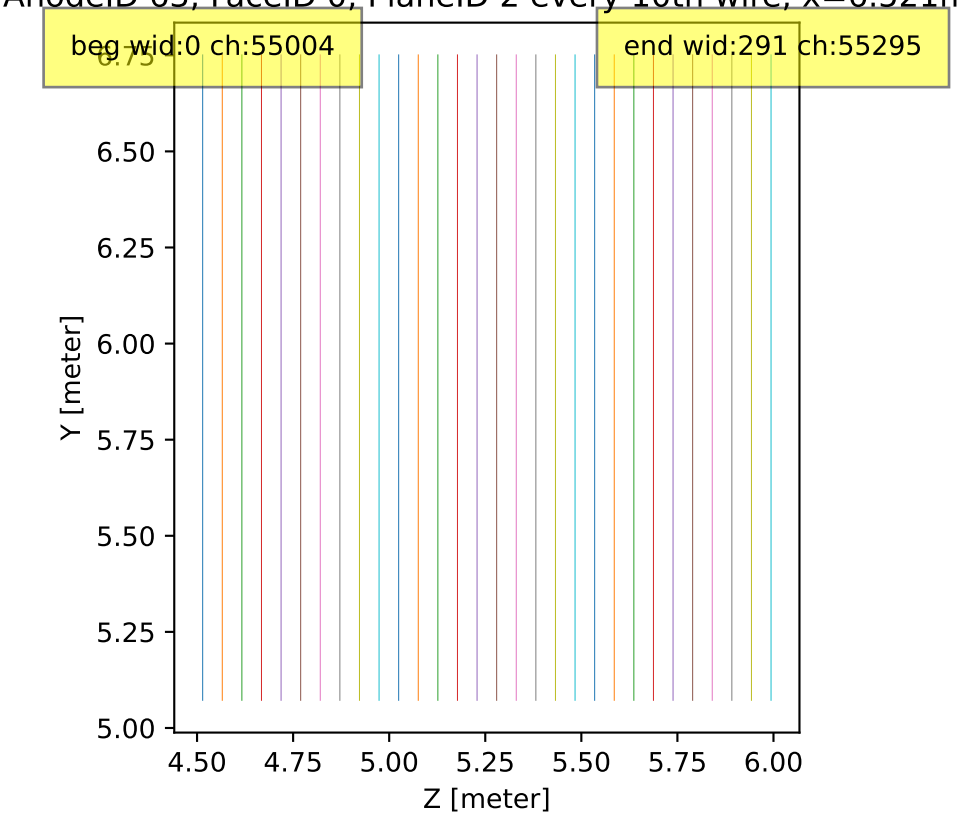
AnodeID 63, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:55004
end wid:291 ch:55295
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

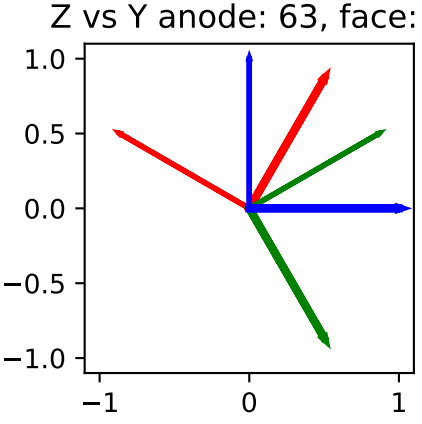
Z vs Y anode: 63, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

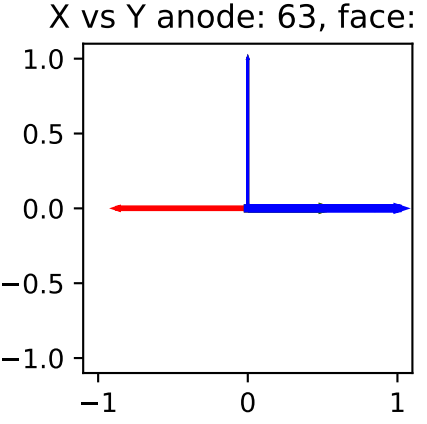
X vs Y anode: 63, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

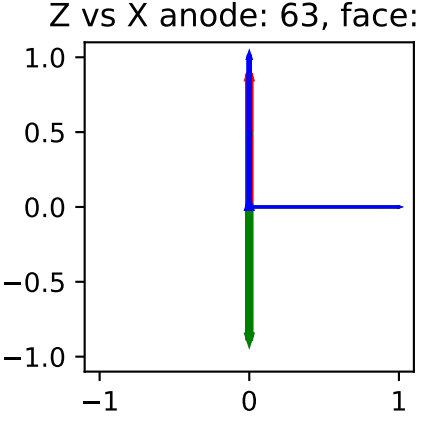
Z vs X anode: 63, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

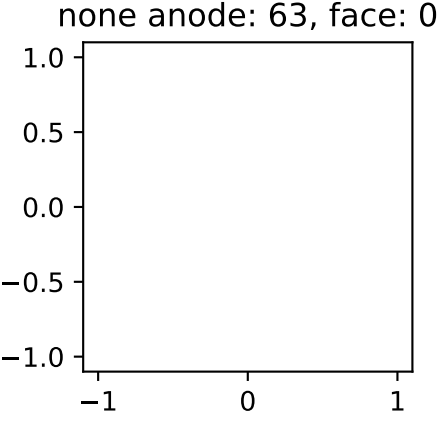
none anode: 63, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

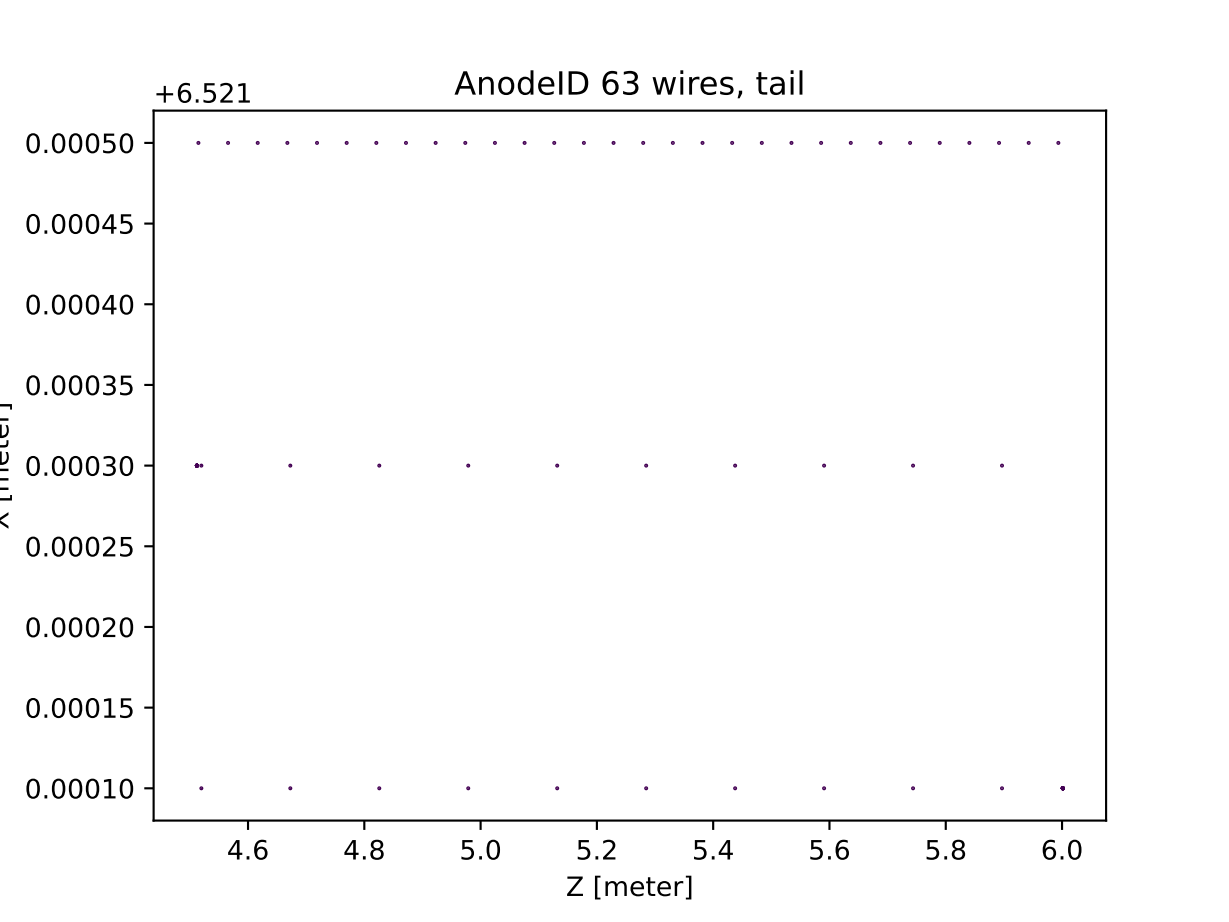
AnodeID 63 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

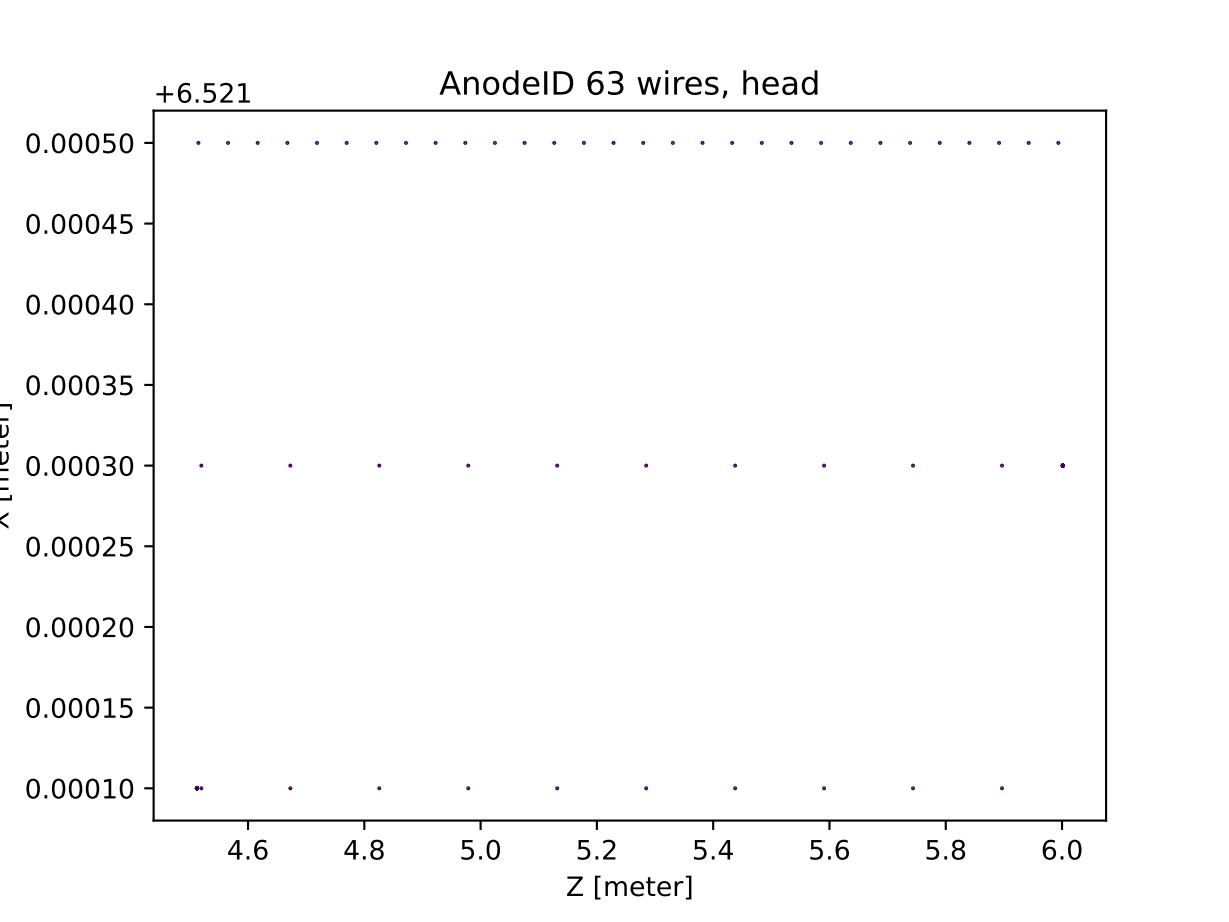
AnodeID 63 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

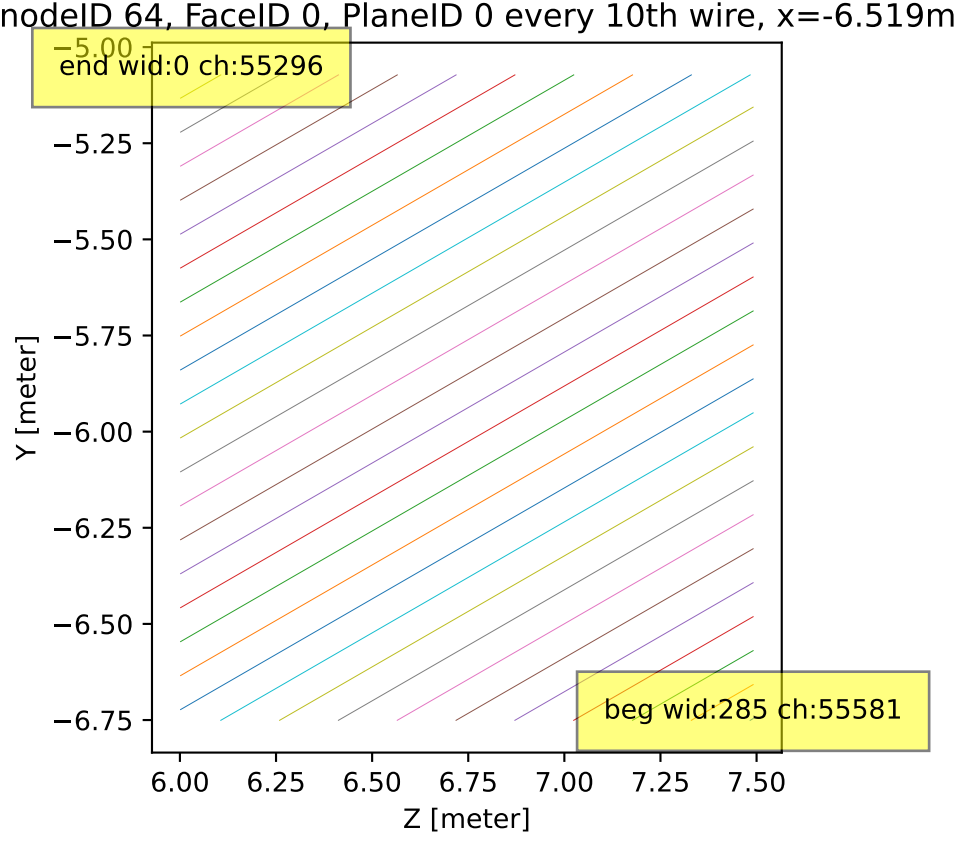
AnodeID 64, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:55296
beg wid:285 ch:55581
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

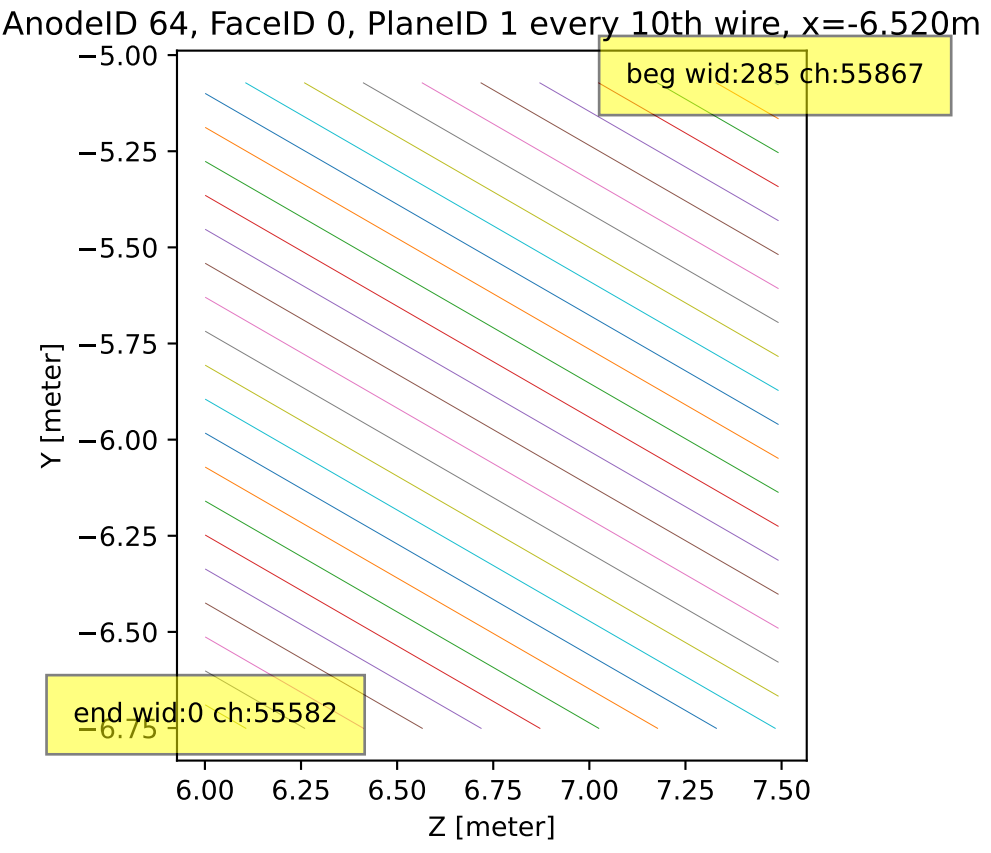
AnodeID 64, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:55867
end wid:0 ch:55582
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

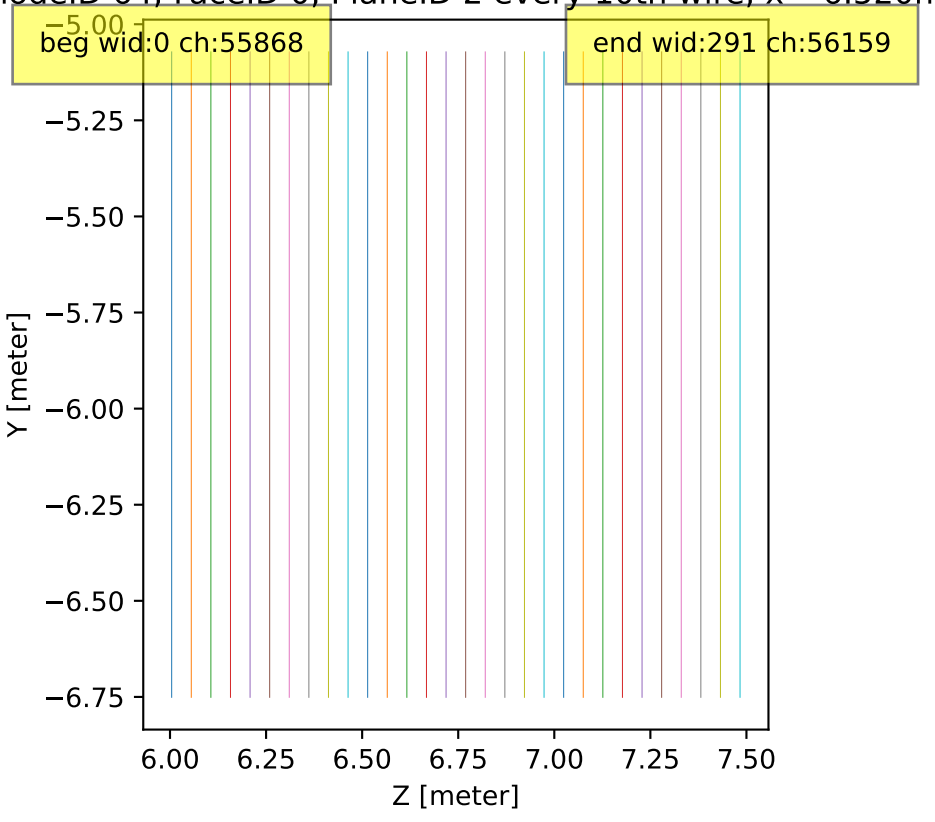
AnodeID 64, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:55868
end wid:291 ch:56159
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

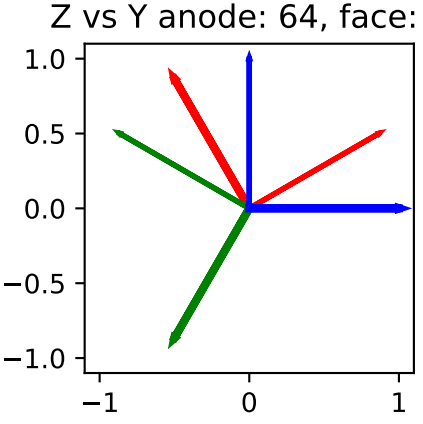
Z vs Y anode: 64, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

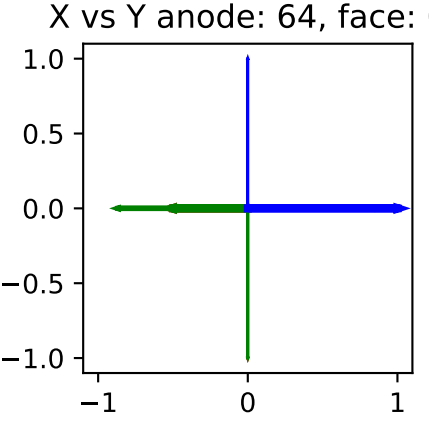
X vs Y anode: 64, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

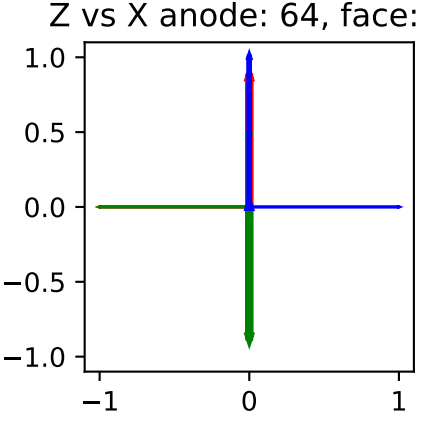
Z vs X anode: 64, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

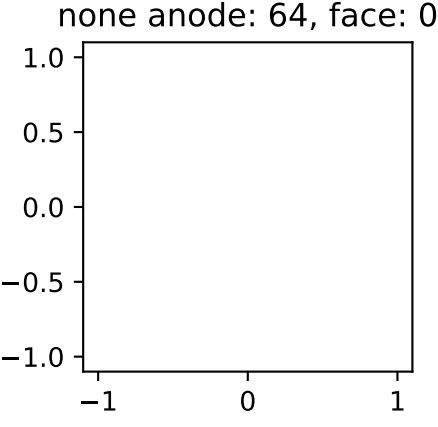
none anode: 64, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

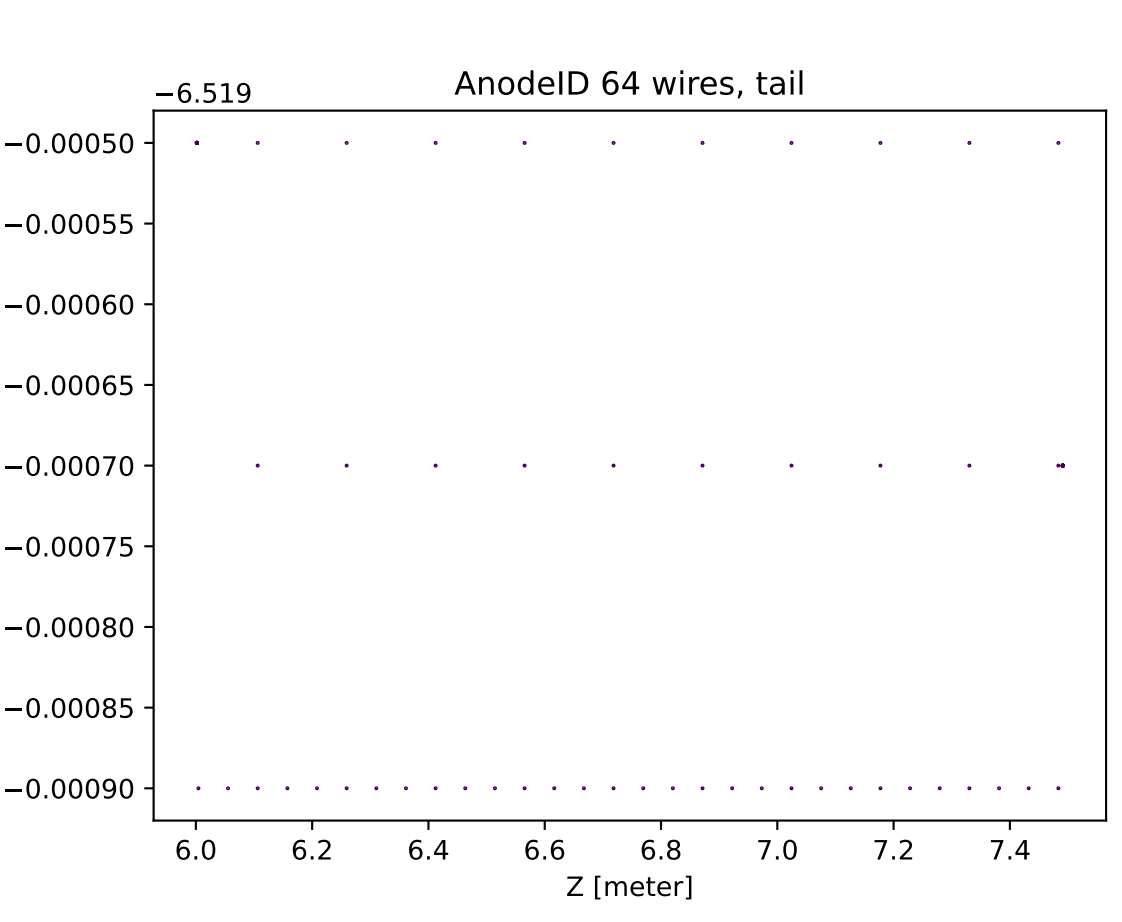
AnodeID 64 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

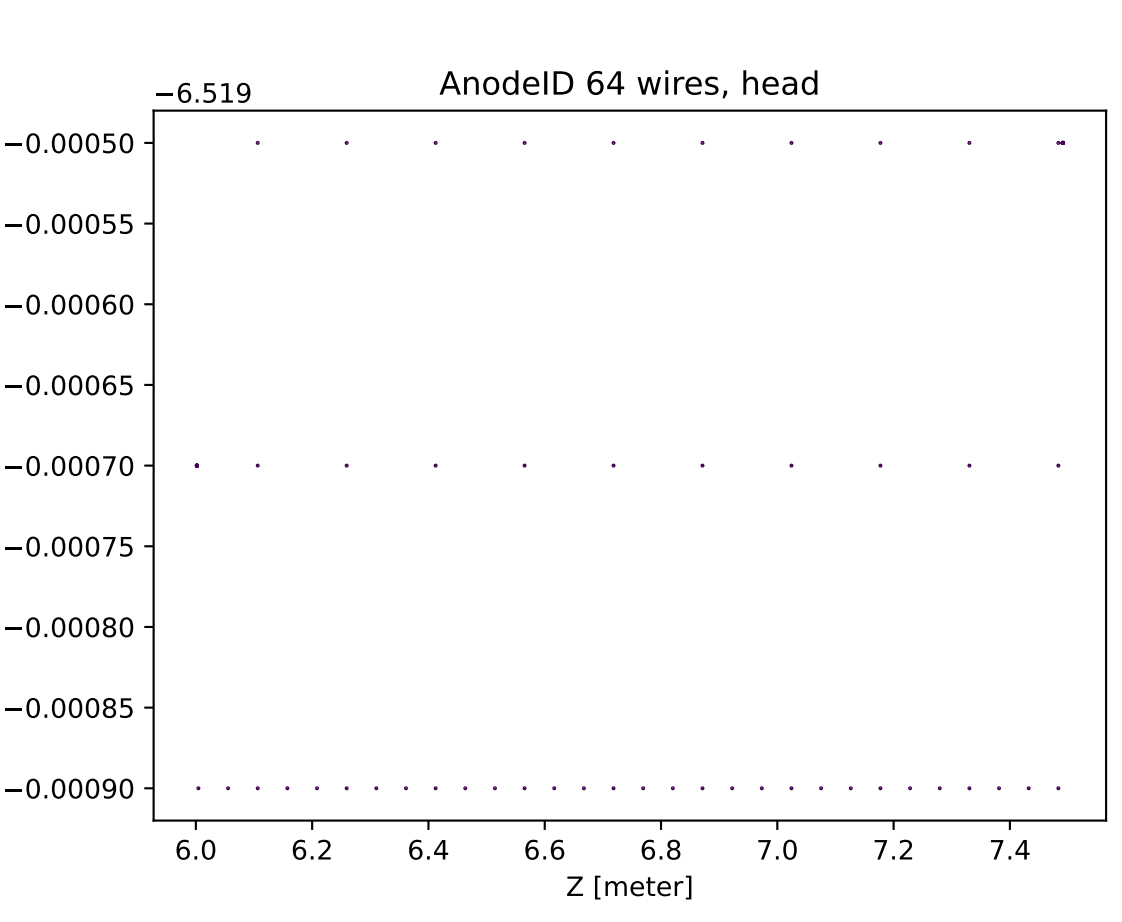
AnodeID 64 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

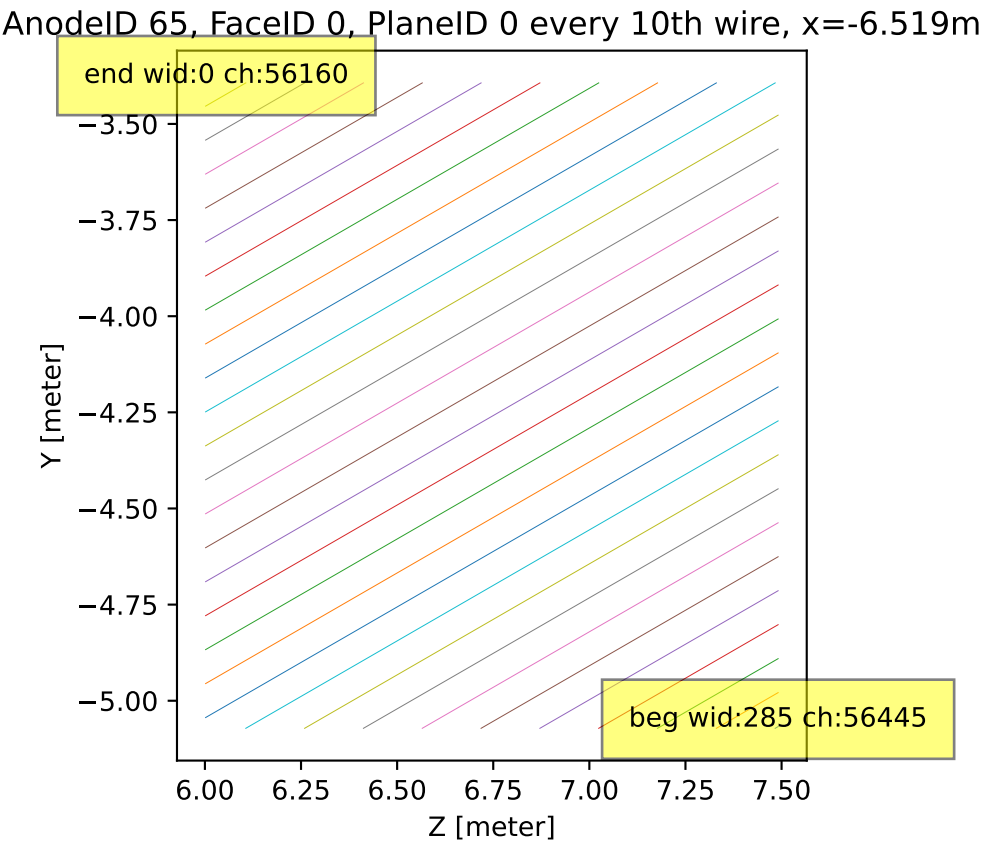
AnodeID 65, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:56160
beg wid:285 ch:56445
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

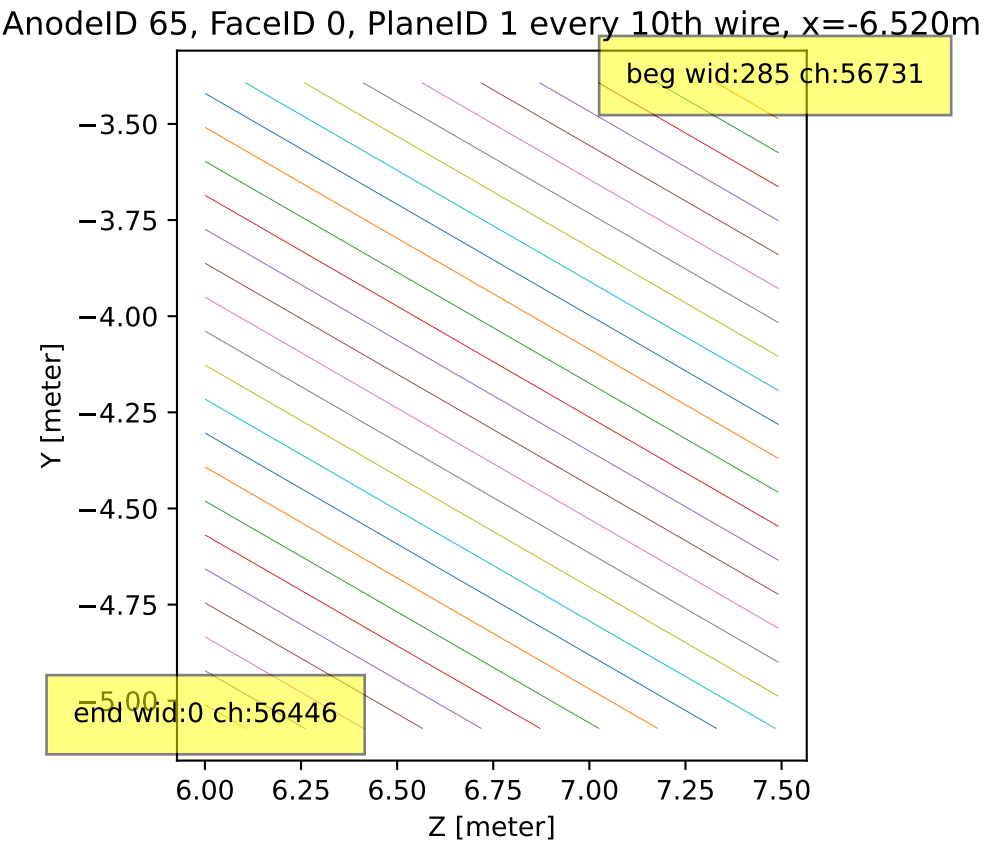
AnodeID 65, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:56731
end wid:0 ch:56446
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

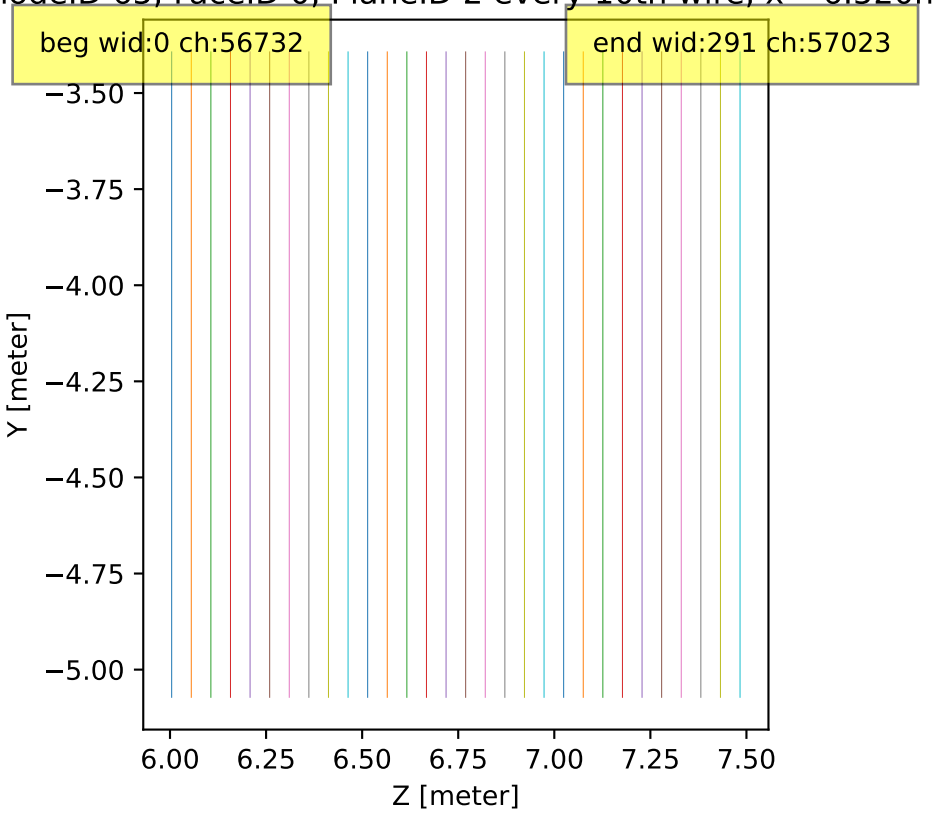
AnodeID 65, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:56732
end wid:291 ch:57023
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

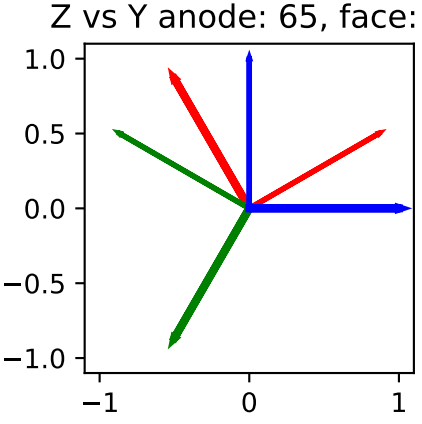
Z vs Y anode: 65, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

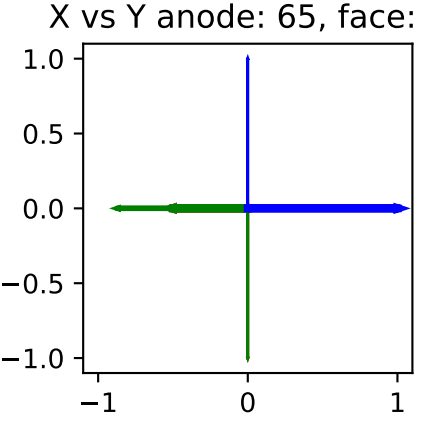
X vs Y anode: 65, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

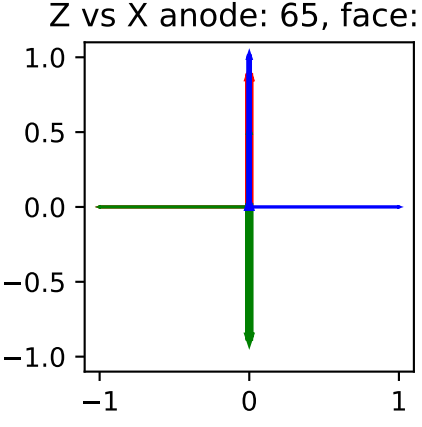
Z vs X anode: 65, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

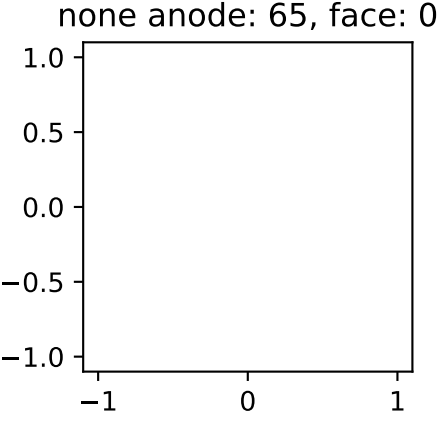
none anode: 65, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

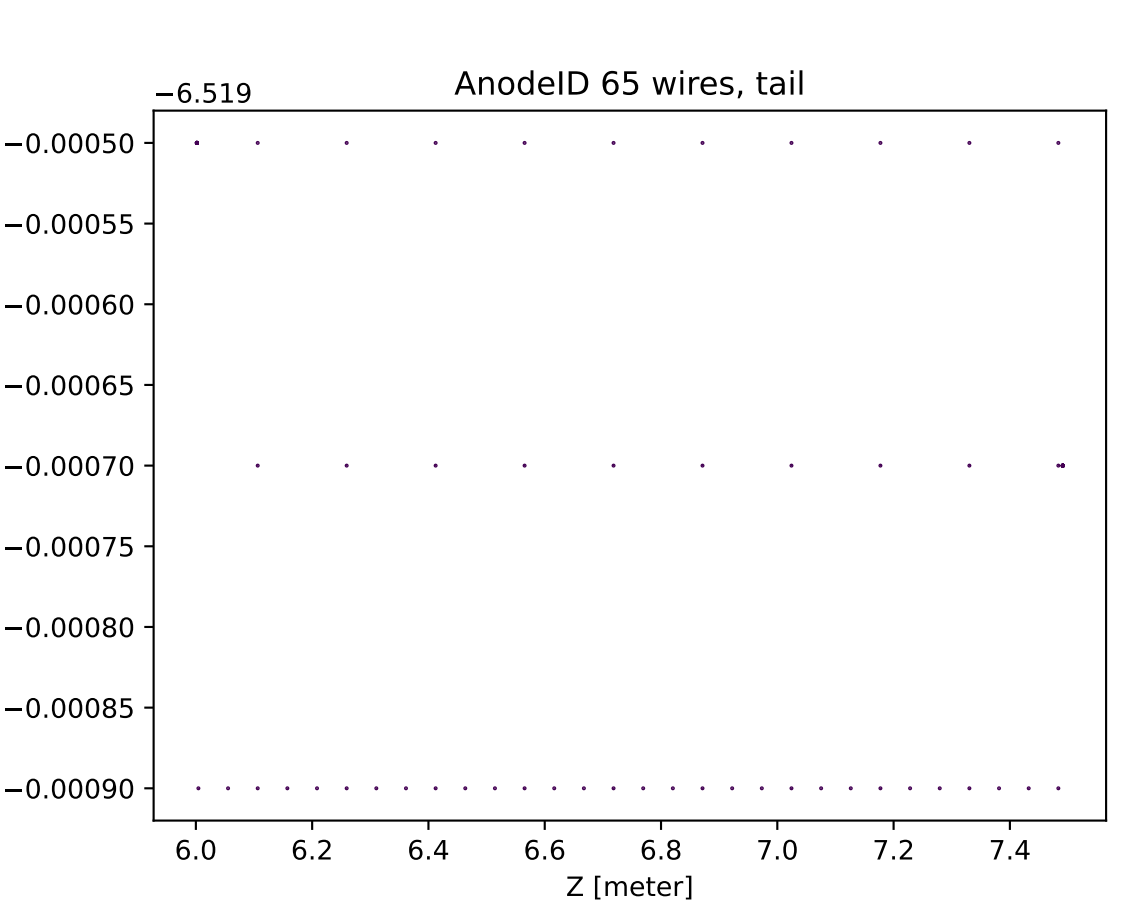
AnodeID 65 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

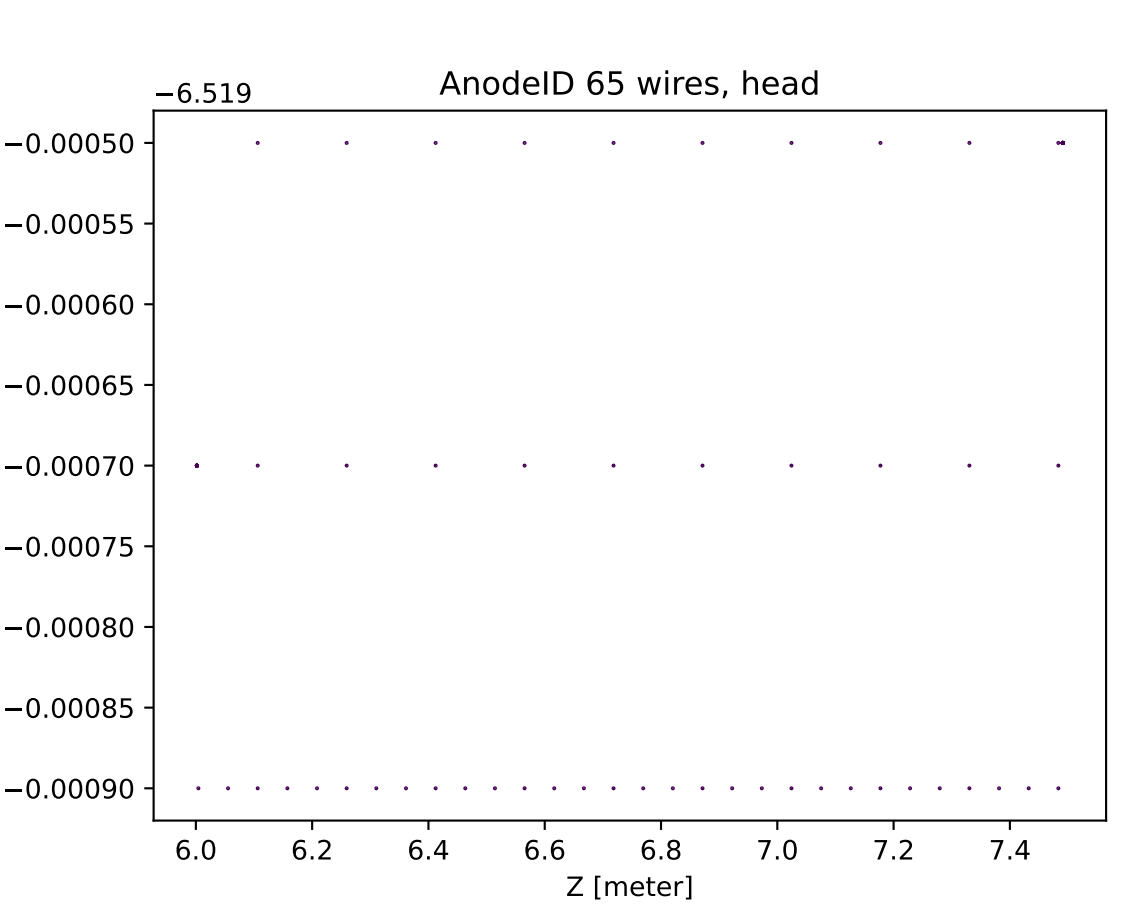
AnodeID 65 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

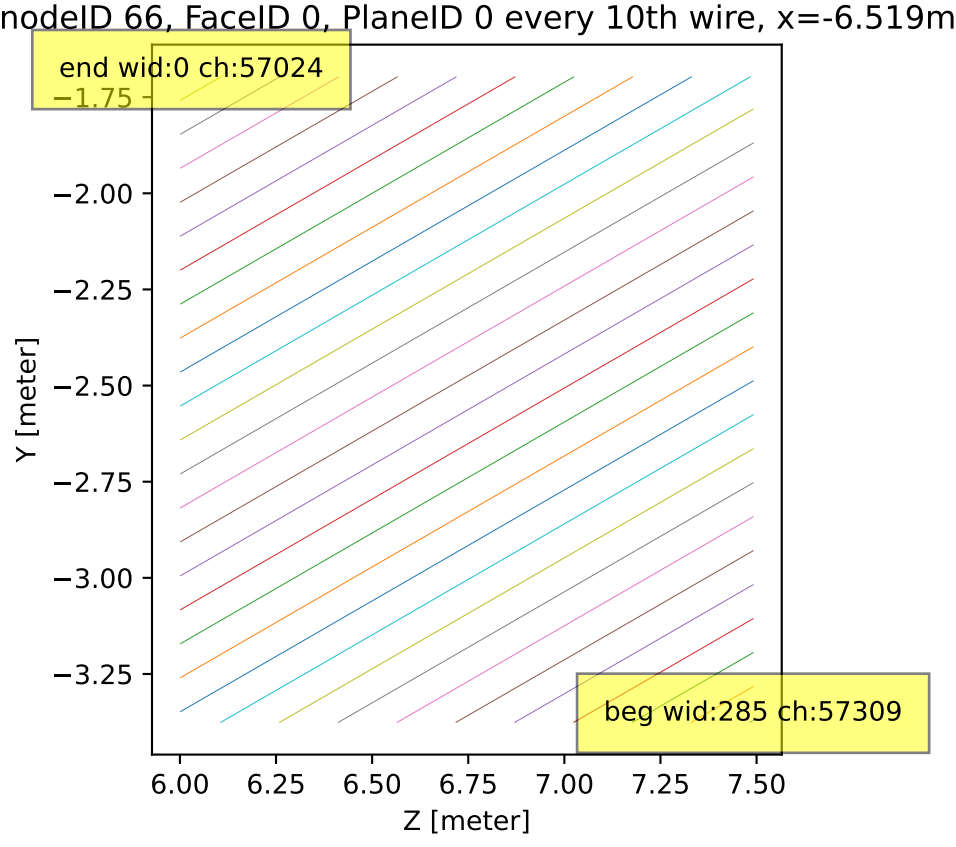
AnodeID 66, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:57024
beg wid:285 ch:57309
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

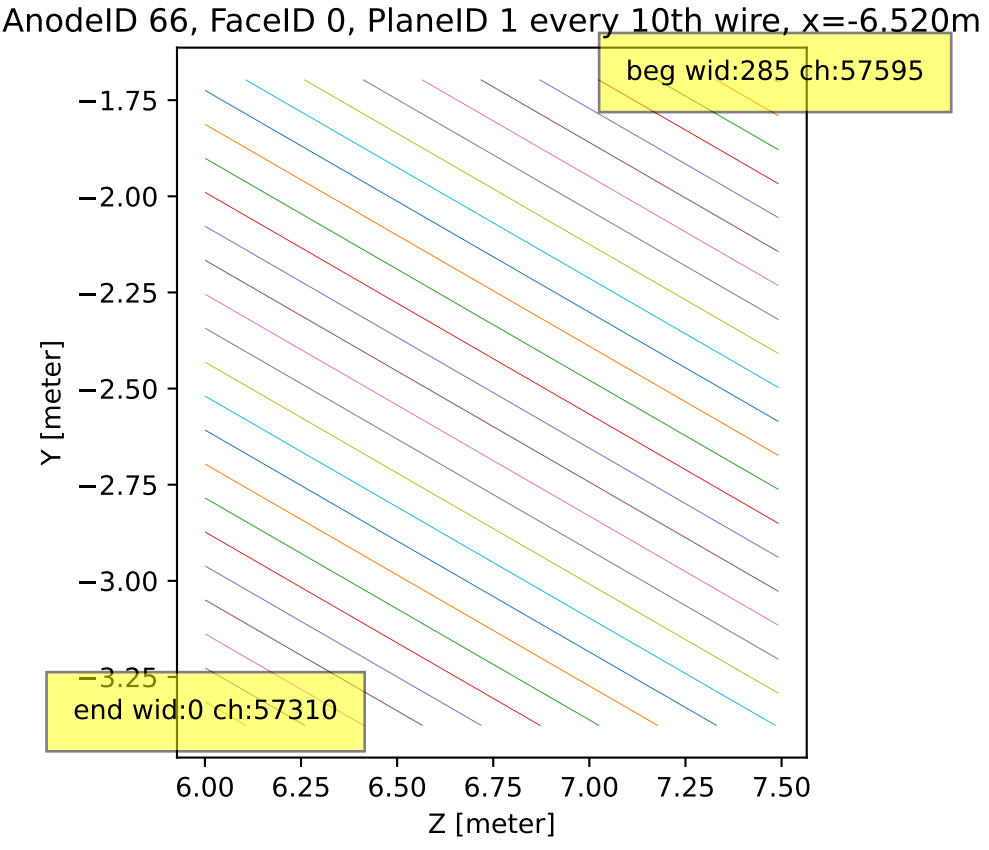
AnodeID 66, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:57595
end wid:0 ch:57310
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

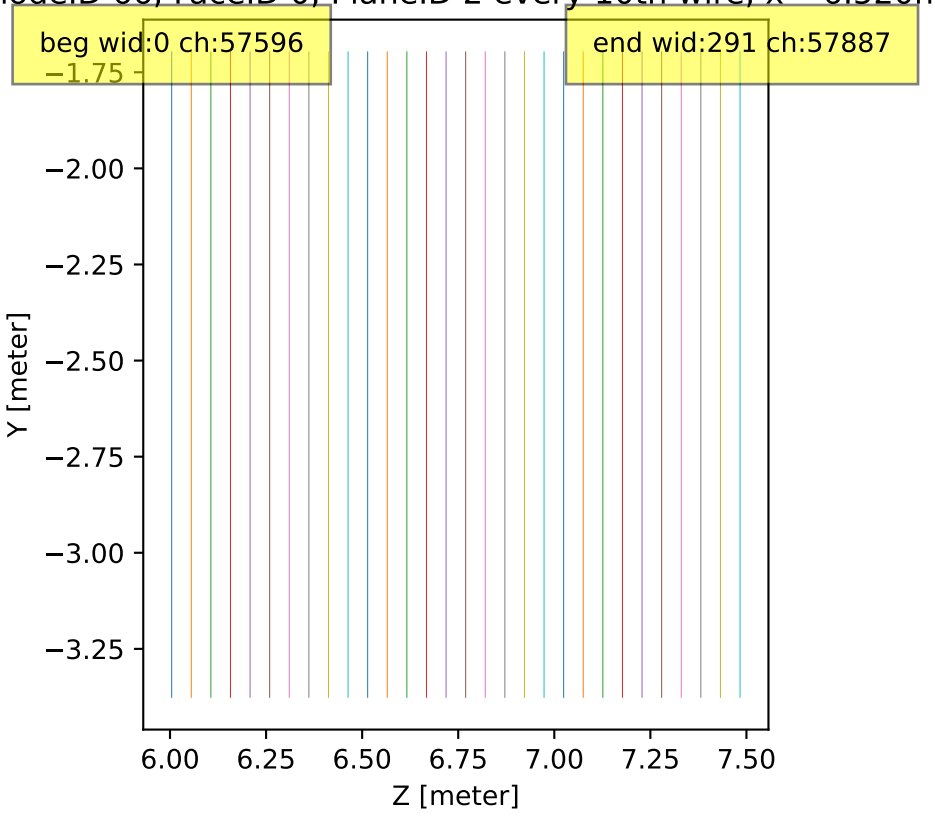
AnodeID 66, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:57596
end wid:291 ch:57887
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

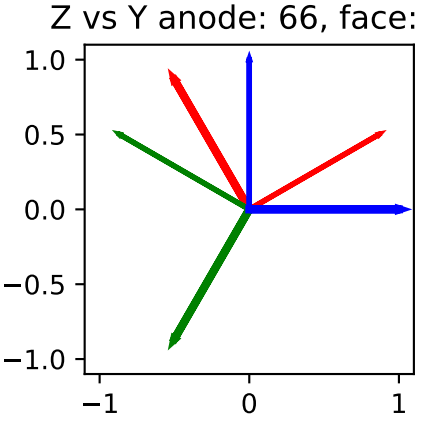
Z vs Y anode: 66, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

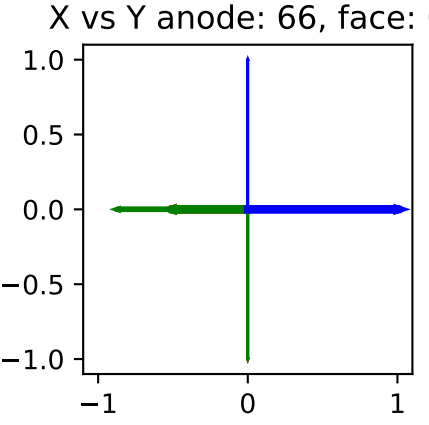
X vs Y anode: 66, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

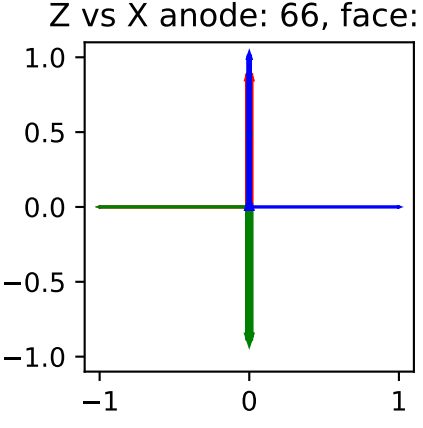
Z vs X anode: 66, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

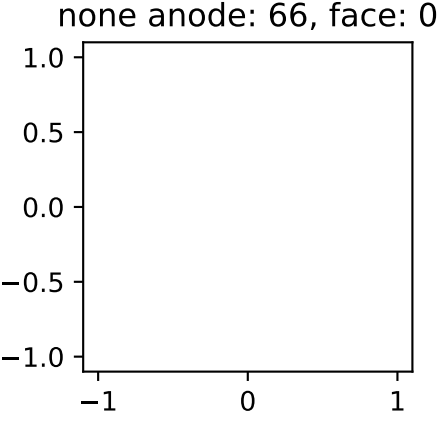
none anode: 66, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

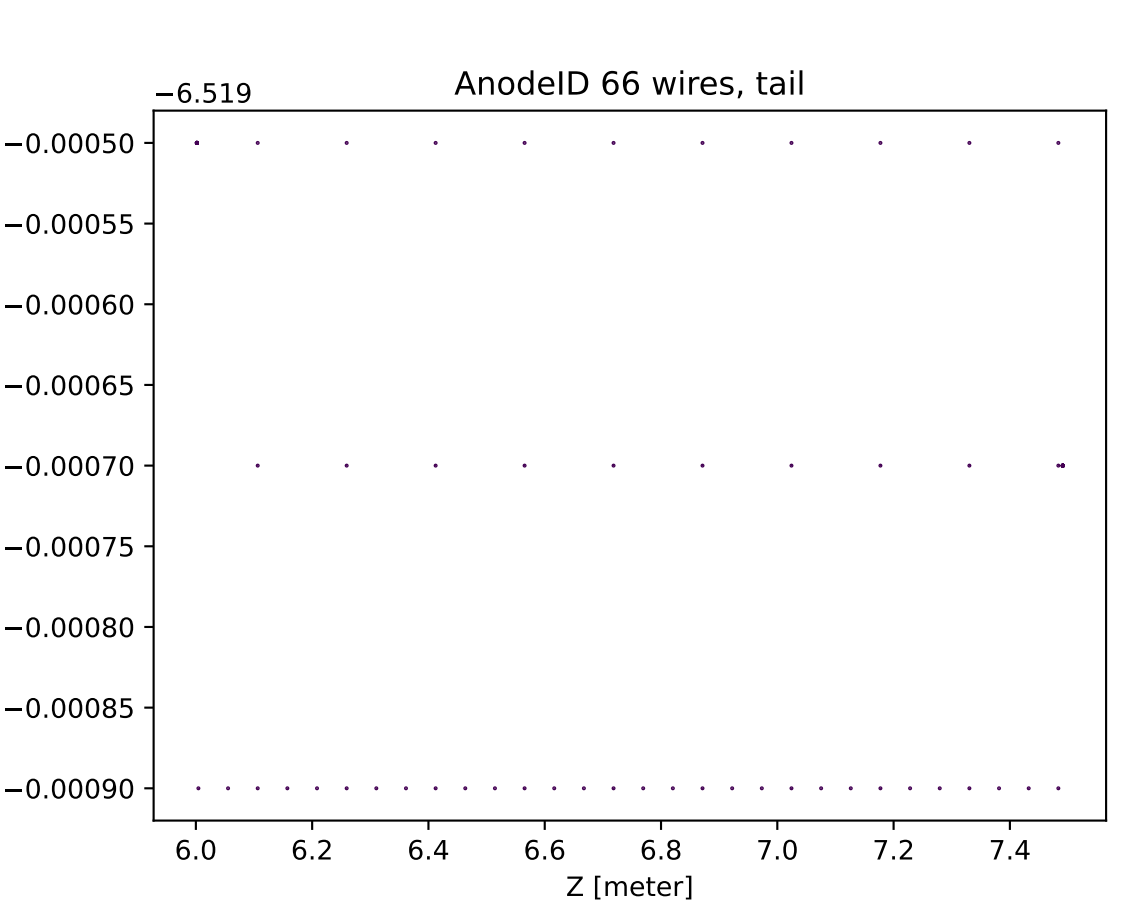
AnodeID 66 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

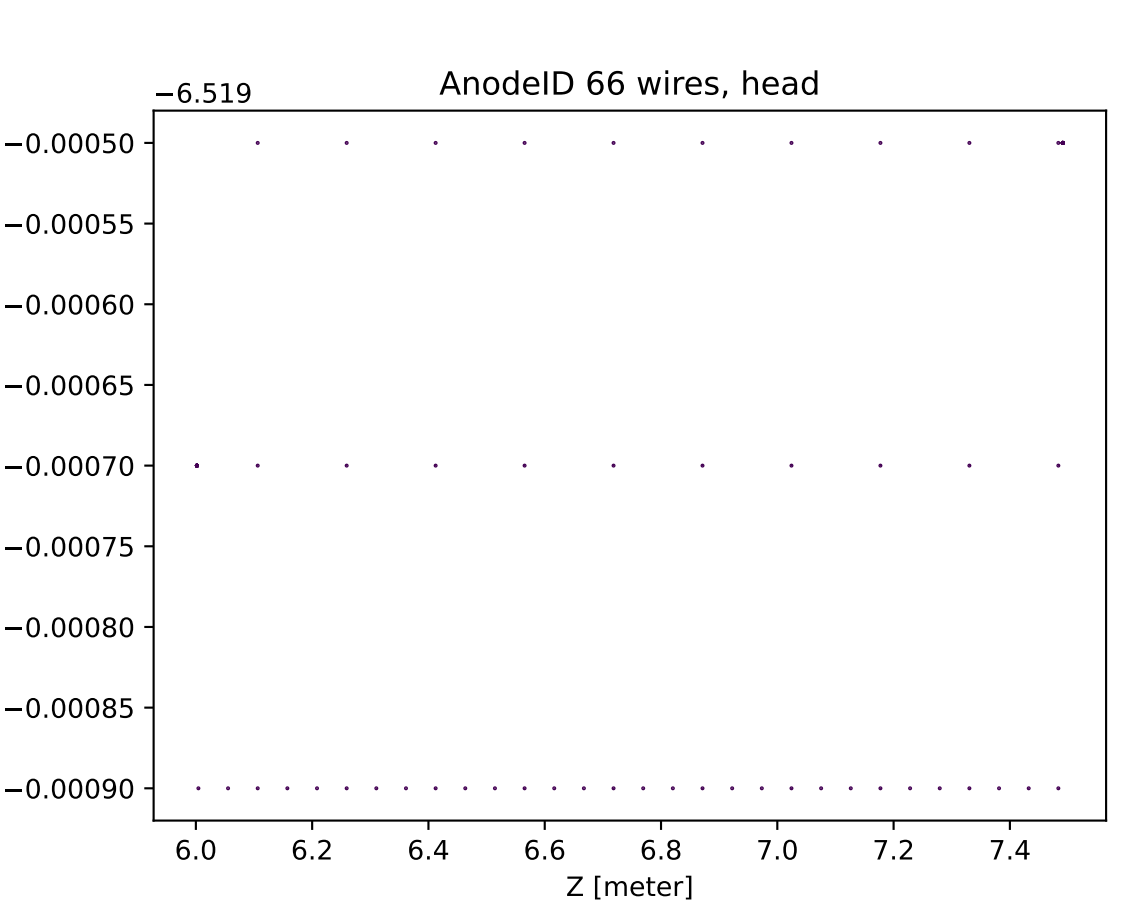
AnodeID 66 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

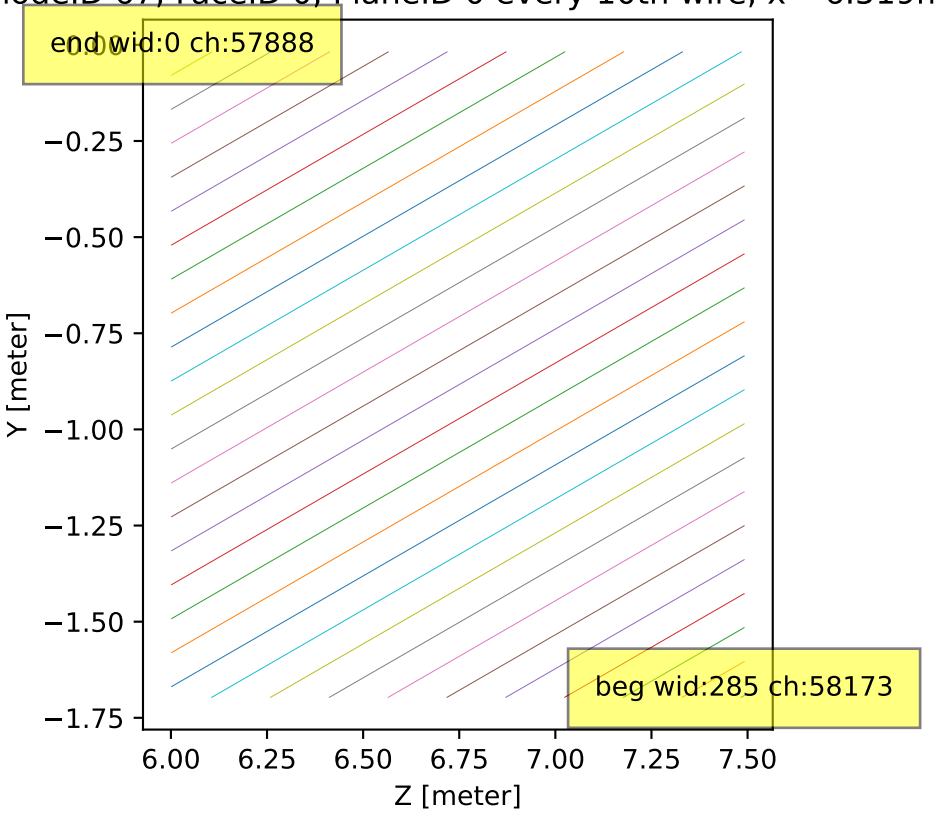
AnodeID 67, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:57888
beg wid:285 ch:58173
Y [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

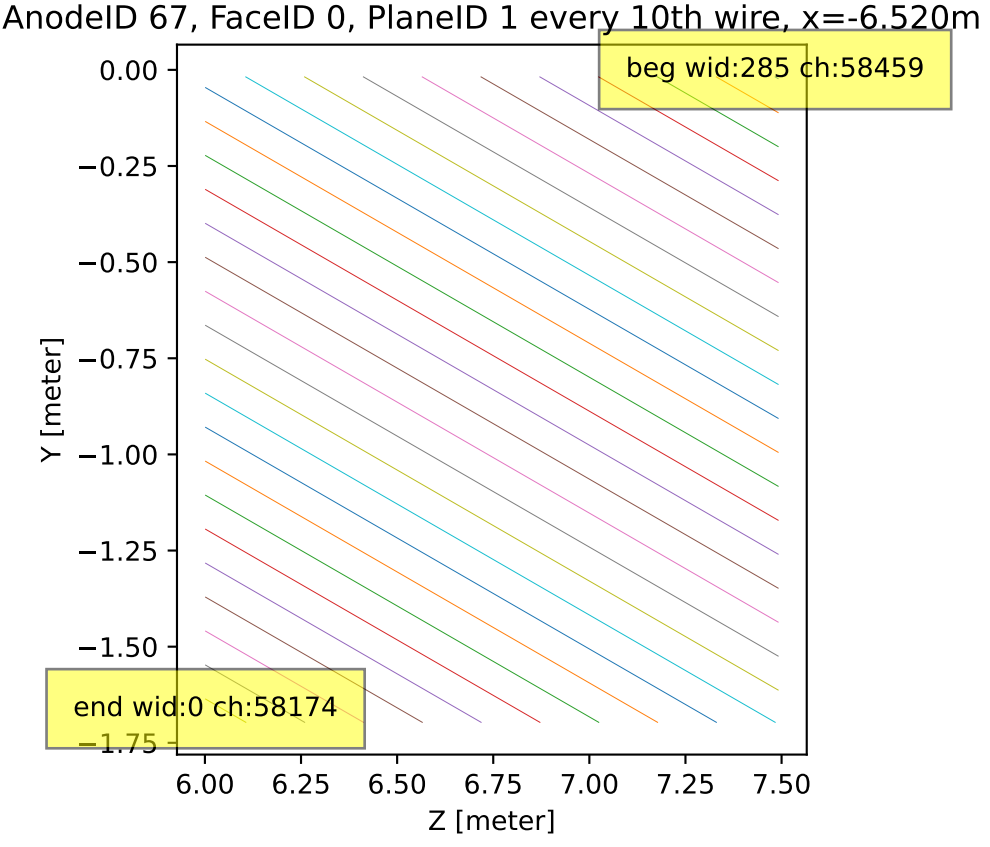
AnodeID 67, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:58459
end wid:0 ch:58174
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

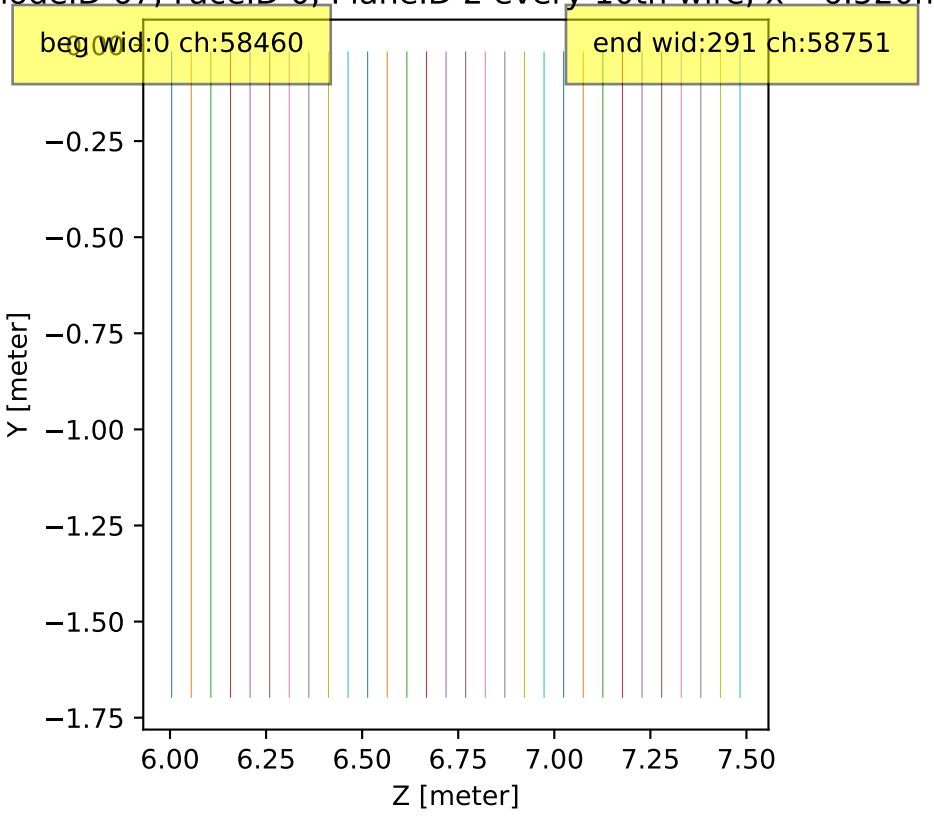
AnodeID 67, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:58460
end wid:291 ch:58751
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

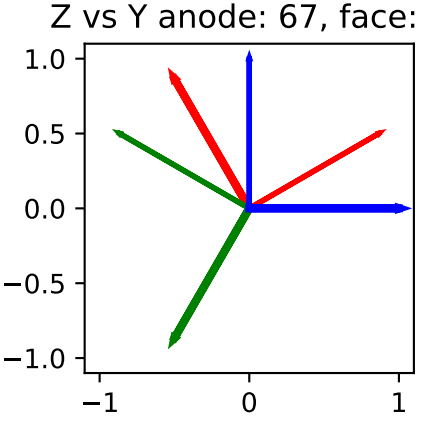
Z vs Y anode: 67, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

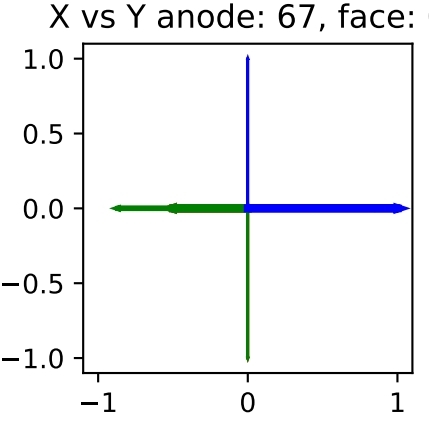
X vs Y anode: 67, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

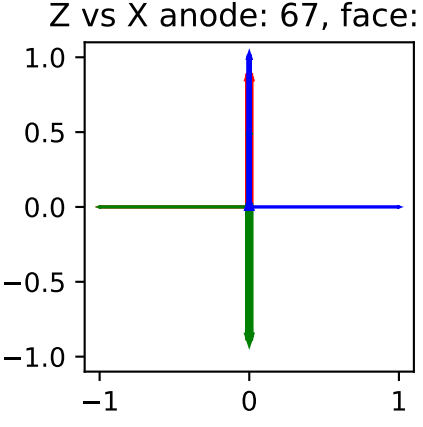
Z vs X anode: 67, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

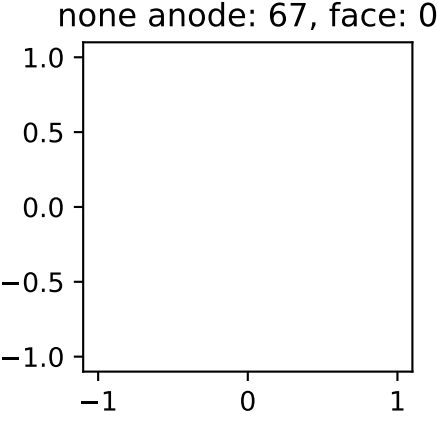
none anode: 67, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

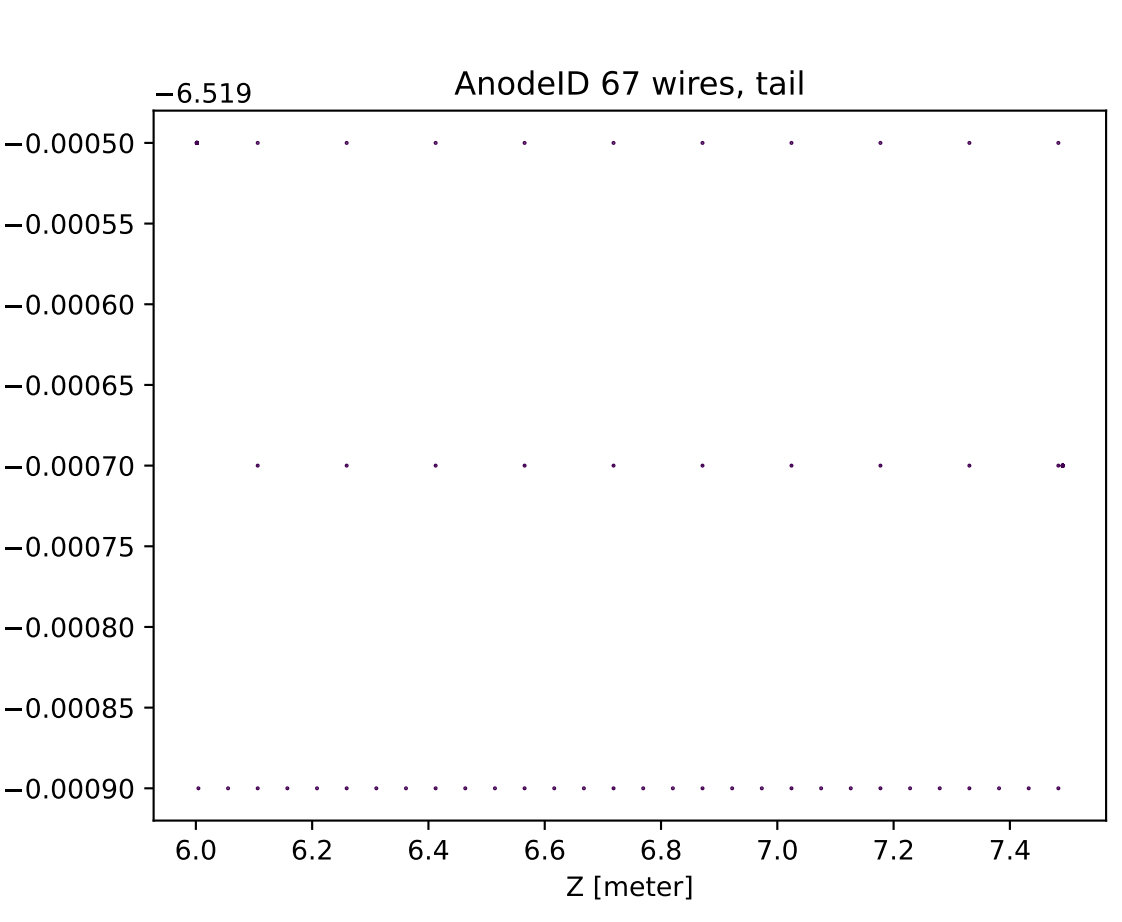
AnodeID 67 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

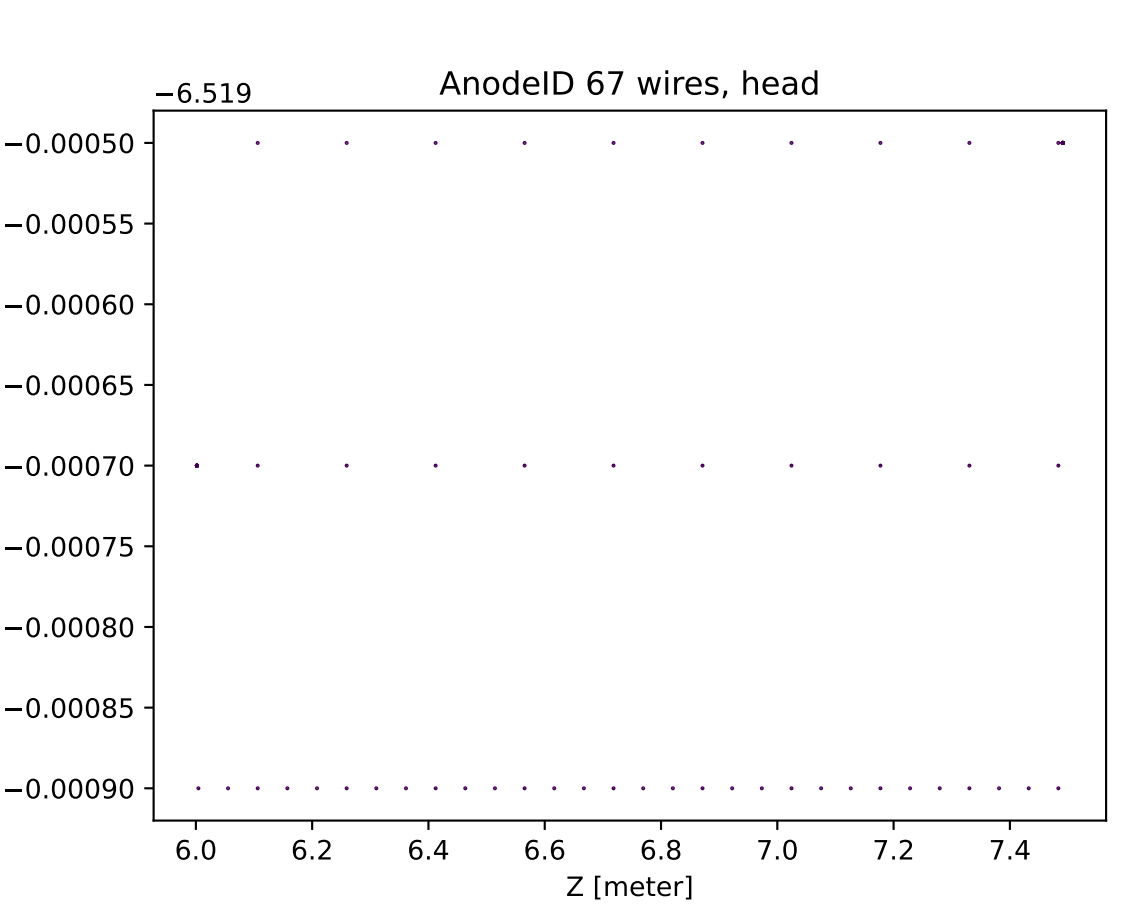
AnodeID 67 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

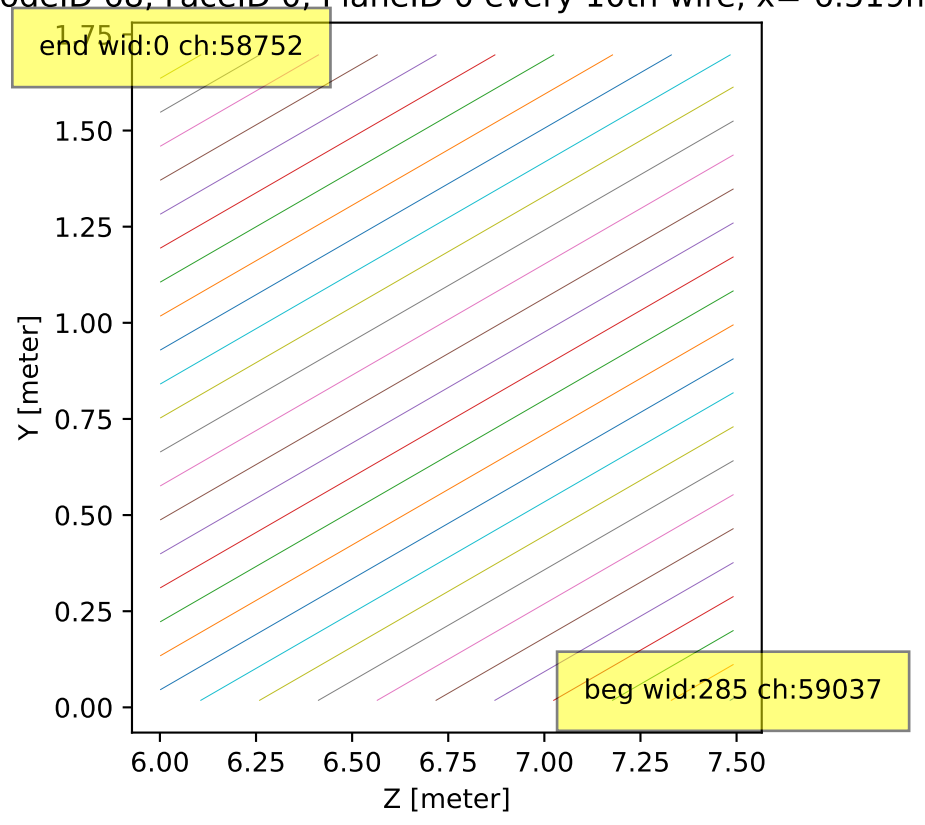
AnodeID 68, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:58752
beg wid:285 ch:59037
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

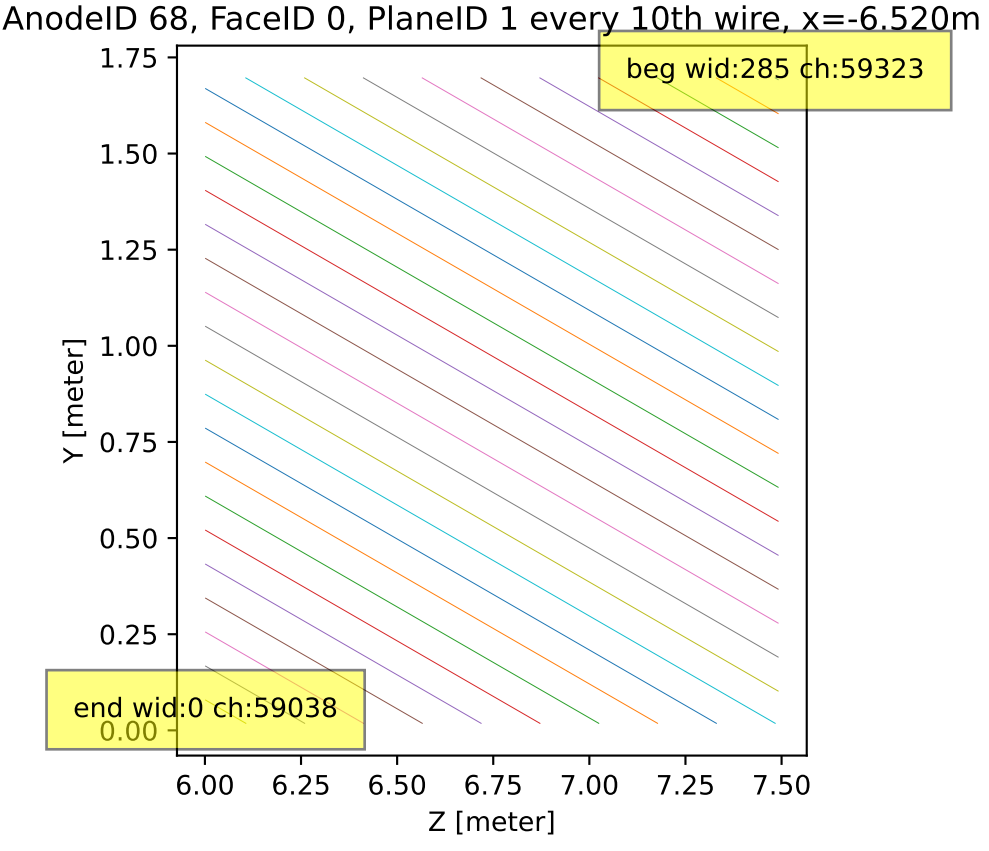
AnodeID 68, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:59323
end wid:0 ch:59038
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

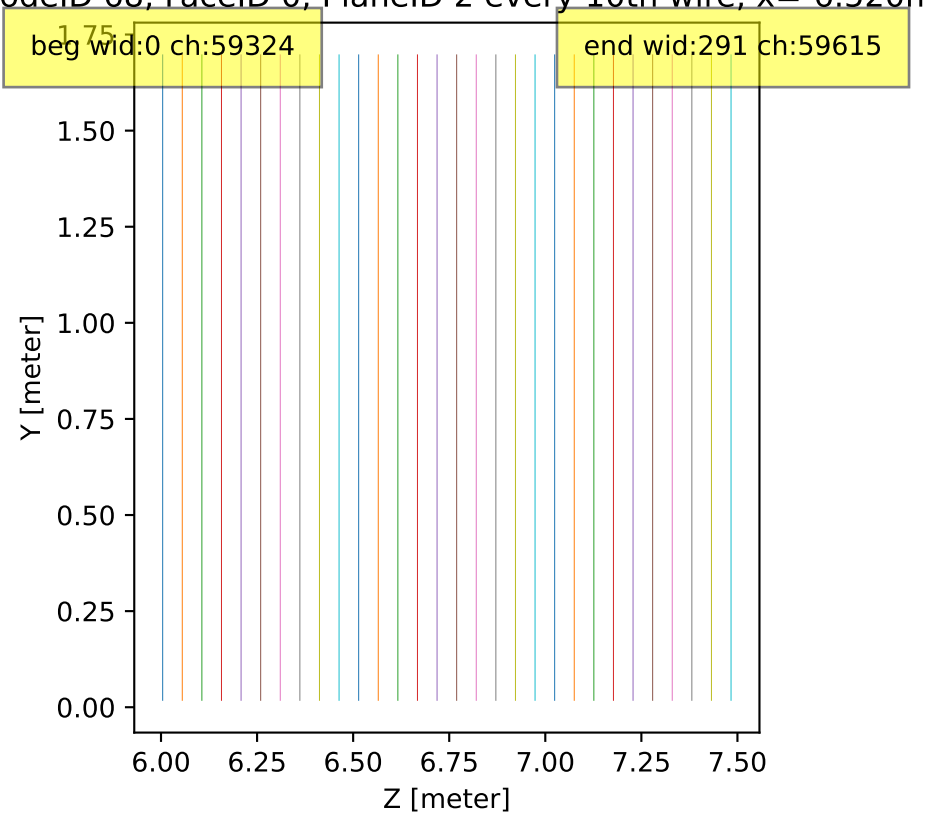
AnodeID 68, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:59324
end wid:291 ch:59615
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

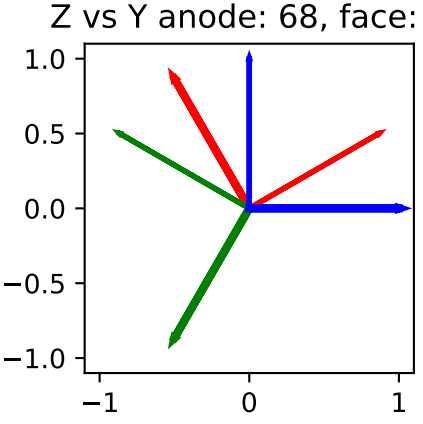
Z vs Y anode: 68, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

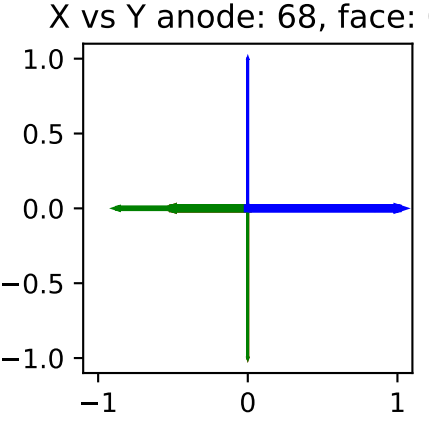
X vs Y anode: 68, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

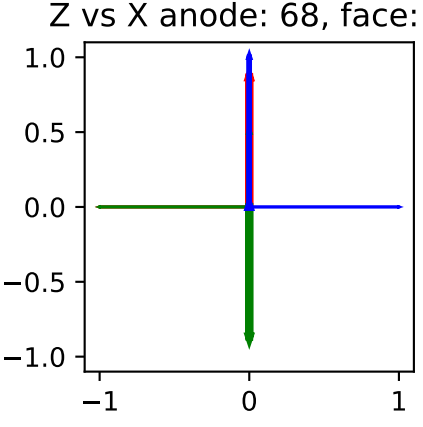
Z vs X anode: 68, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

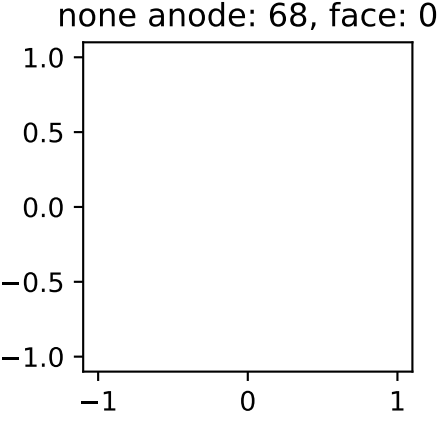
none anode: 68, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

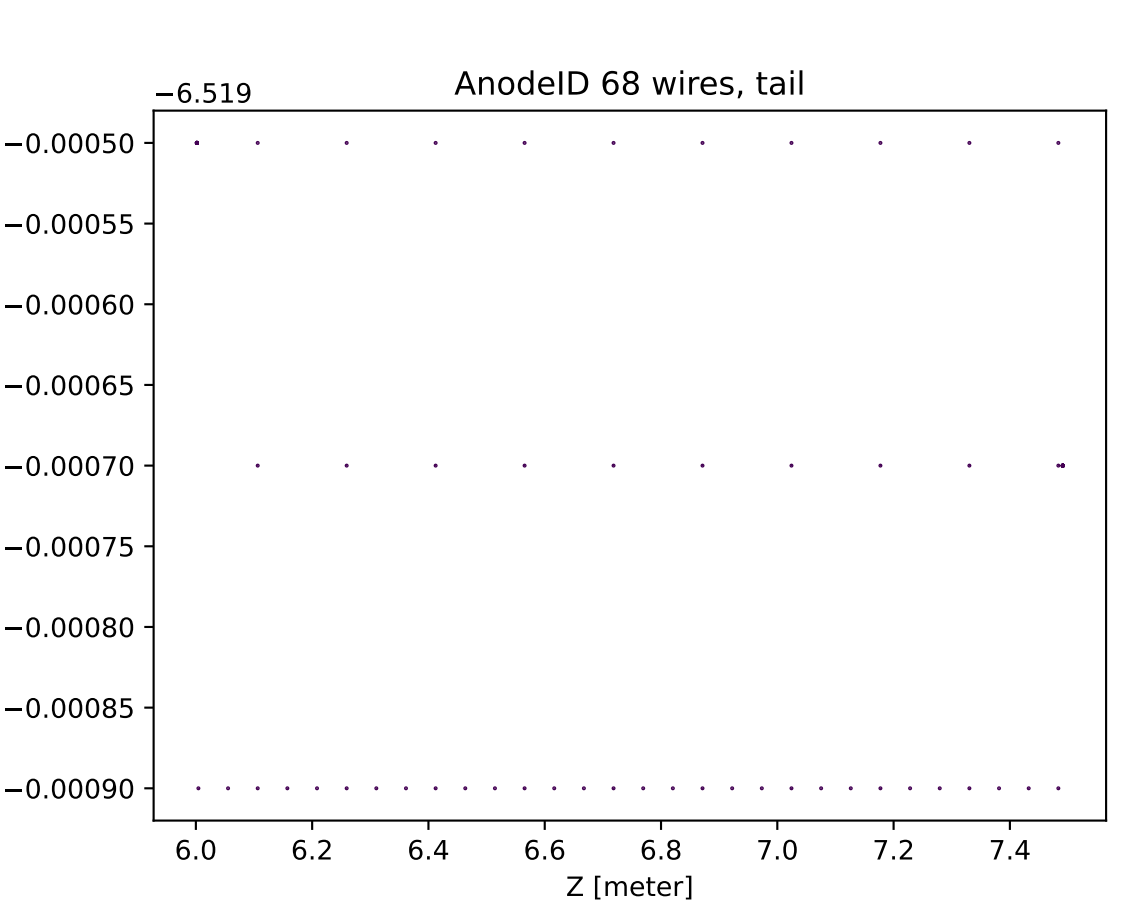
AnodeID 68 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

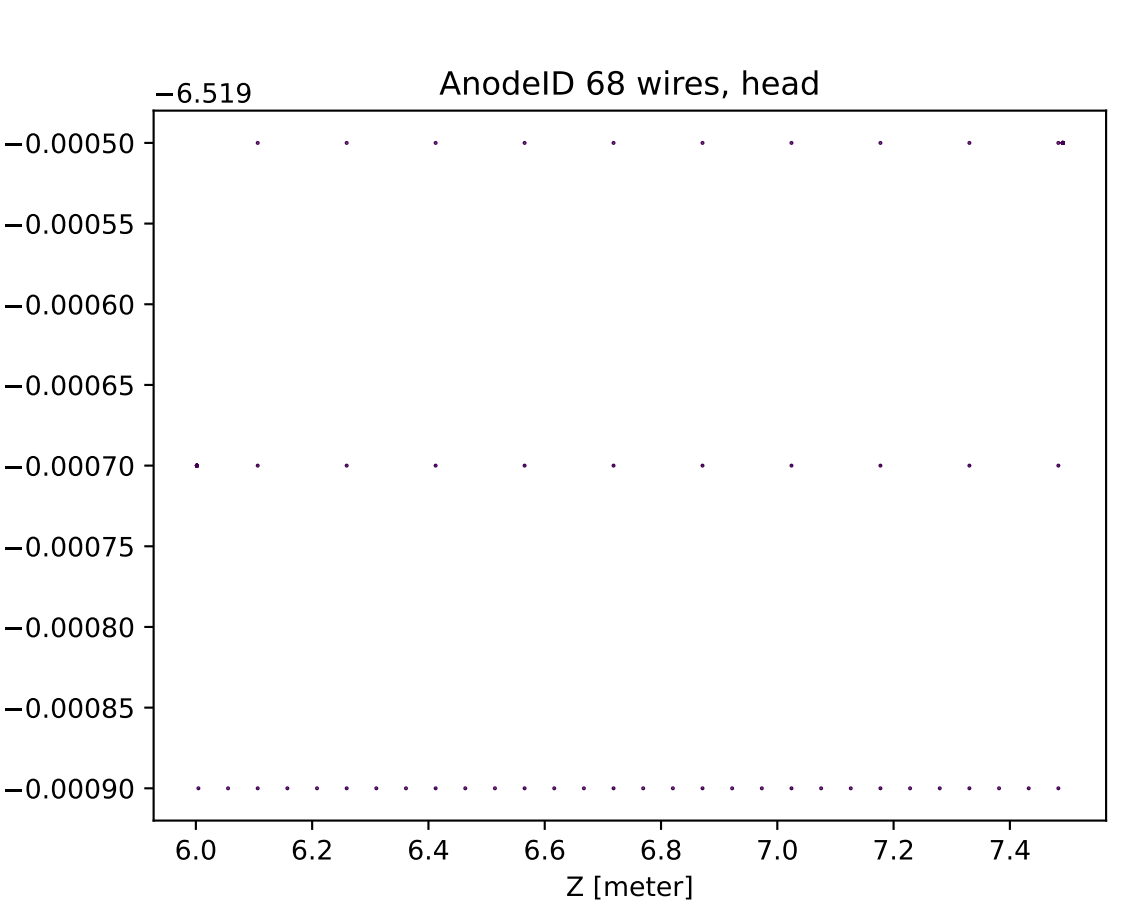
AnodeID 68 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

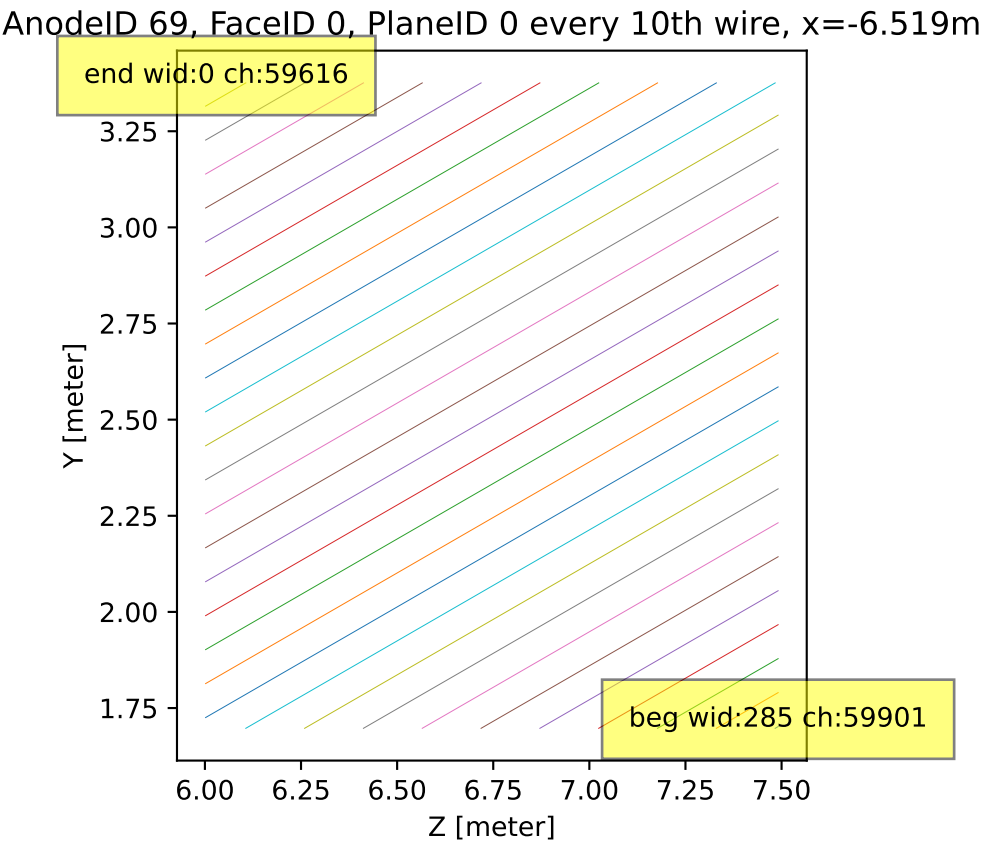
AnodeID 69, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:59616
beg wid:285 ch:59901
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

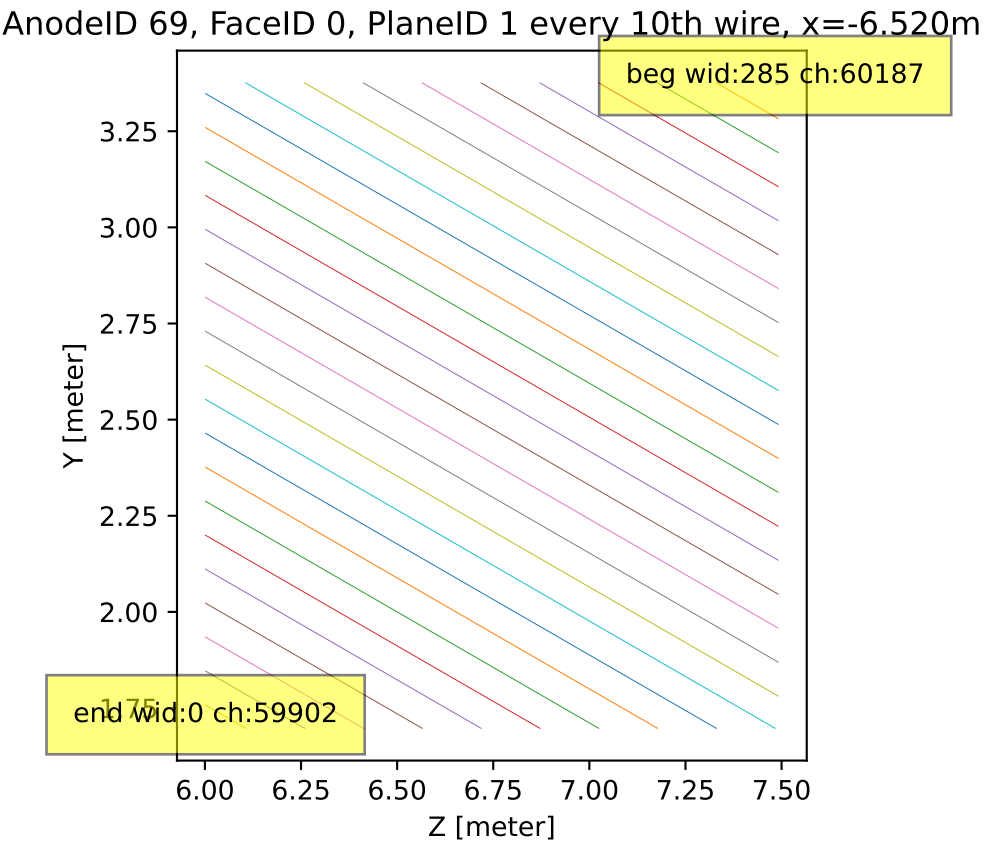
AnodeID 69, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:60187
end wid:0 ch:59902
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

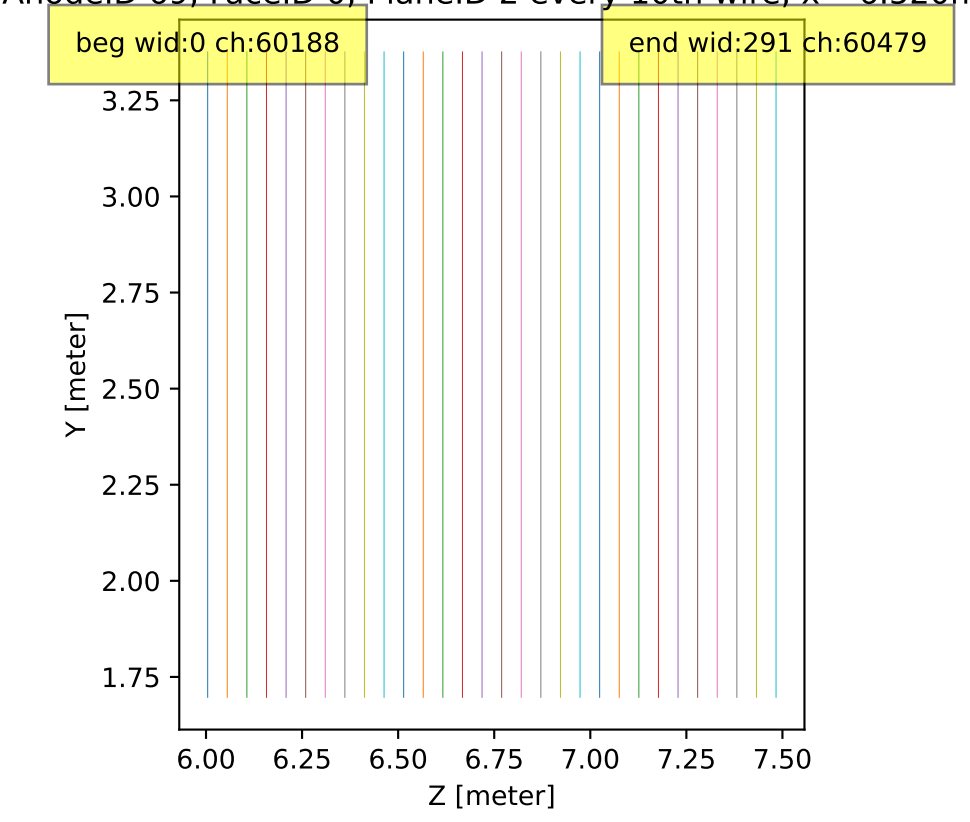
AnodeID 69, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:60188
end wid:291 ch:60479
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

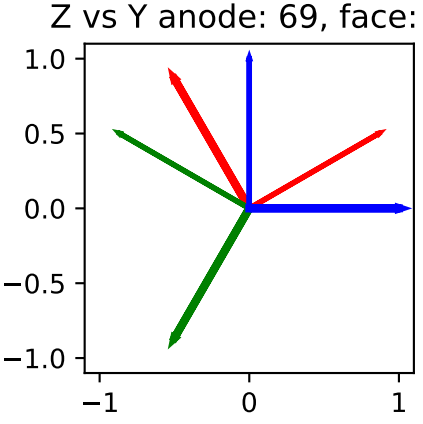
Z vs Y anode: 69, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

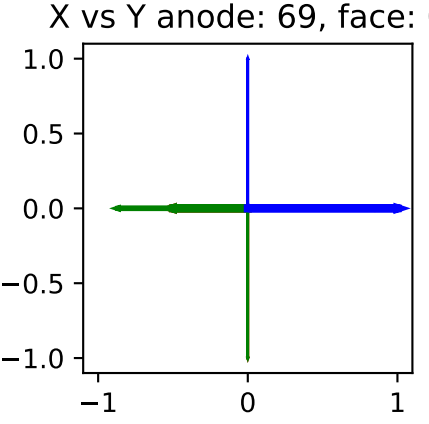
X vs Y anode: 69, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

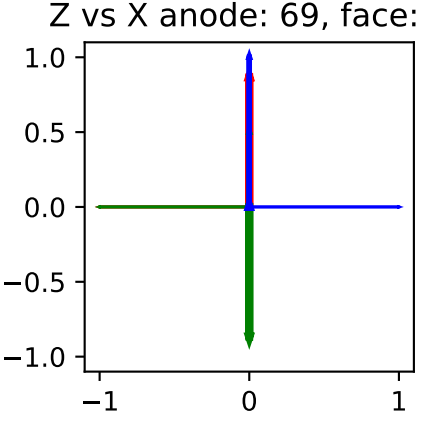
Z vs X anode: 69, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

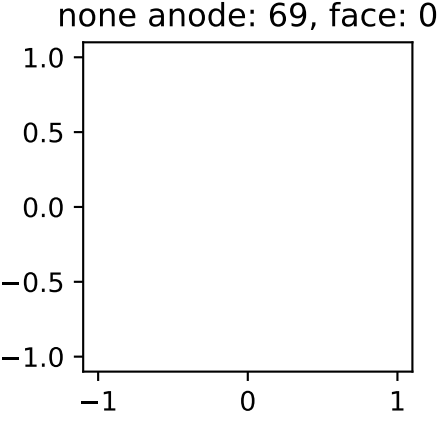
none anode: 69, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

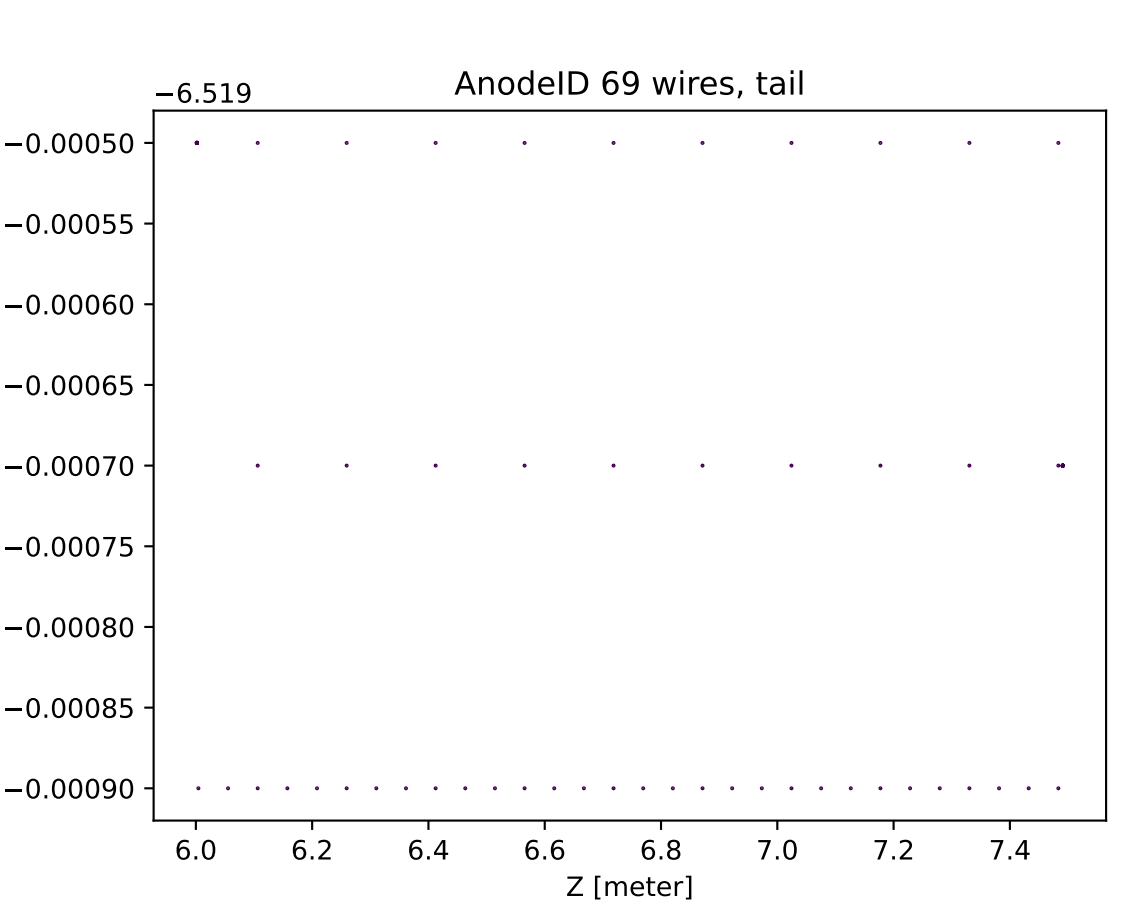
AnodeID 69 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

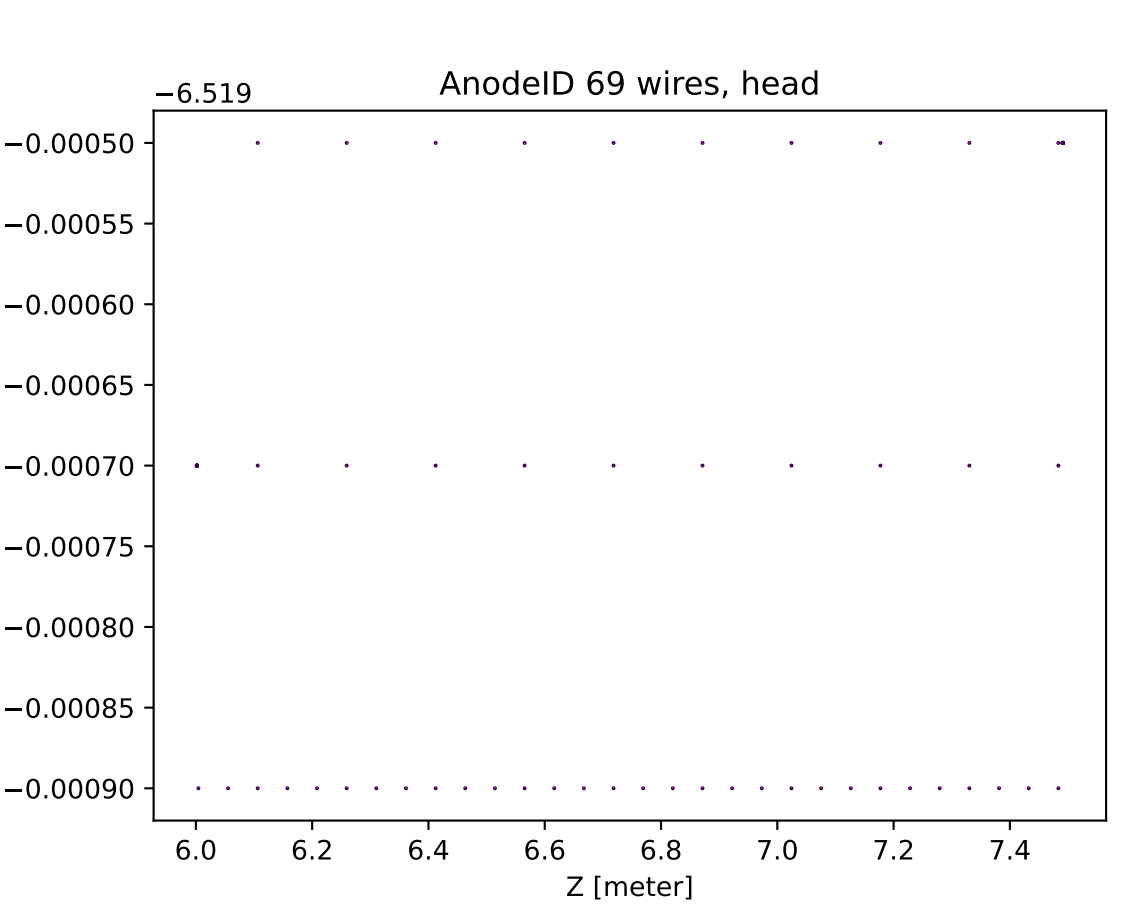
AnodeID 69 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

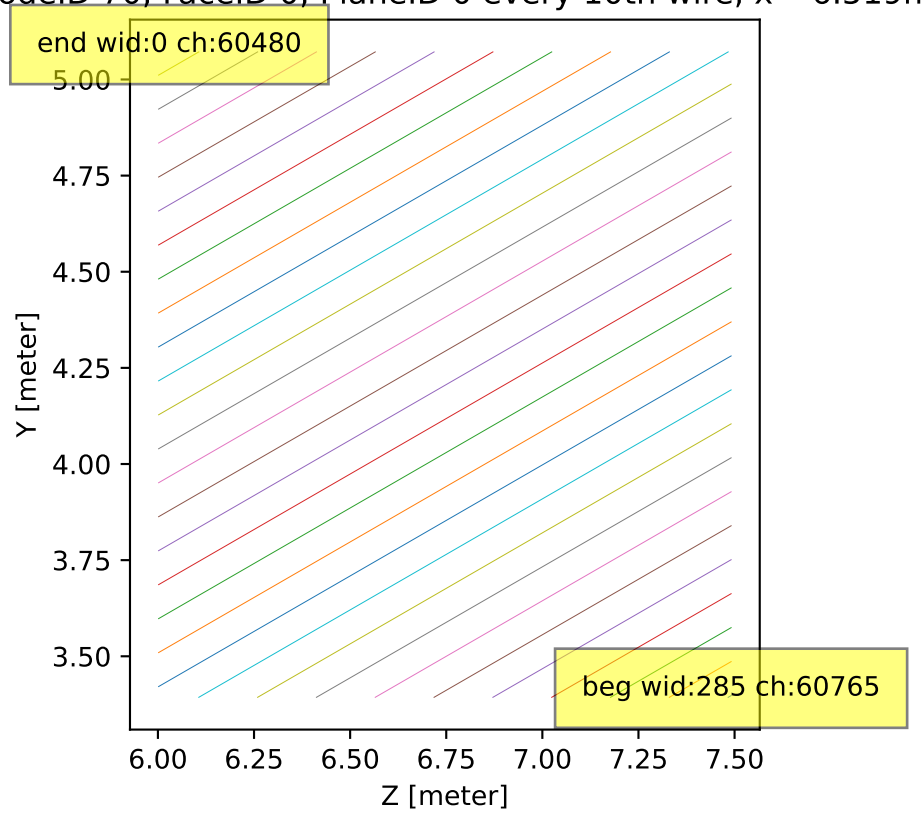
AnodeID 70, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:60480
beg wid:285 ch:60765
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

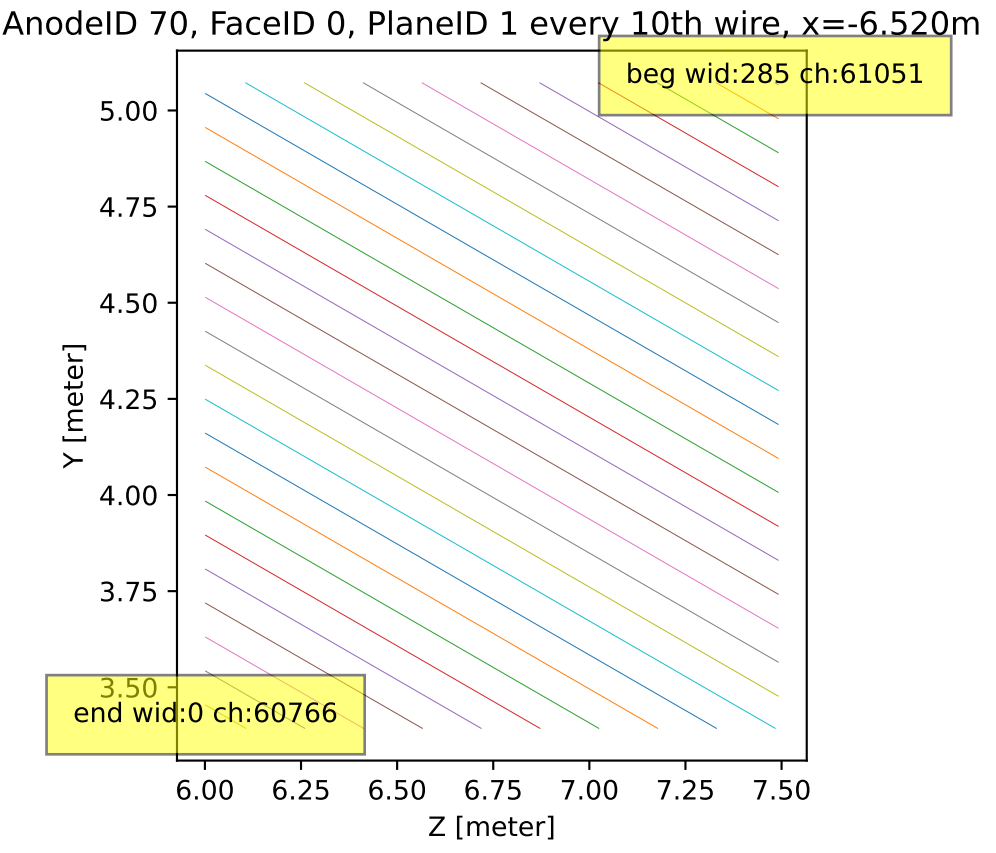
AnodeID 70, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:61051
end wid:0 ch:60766
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

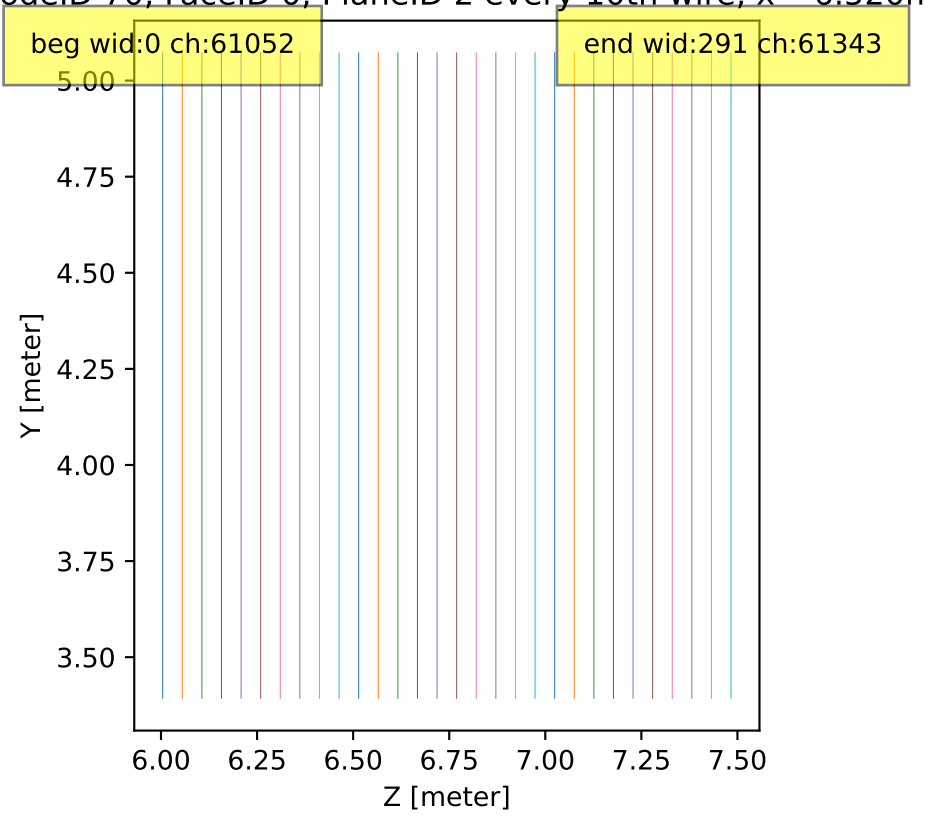
AnodeID 70, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:61052
end wid:291 ch:61343
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

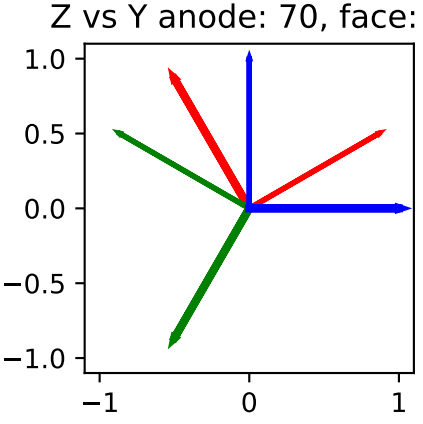
Z vs Y anode: 70, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

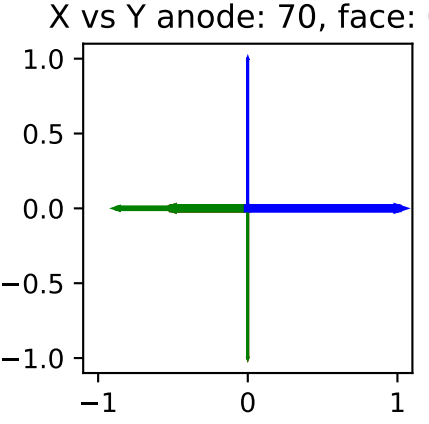
X vs Y anode: 70, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

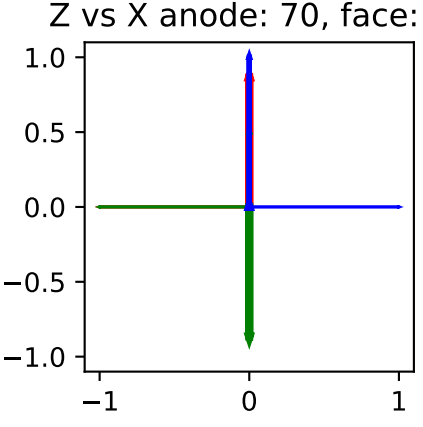
Z vs X anode: 70, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

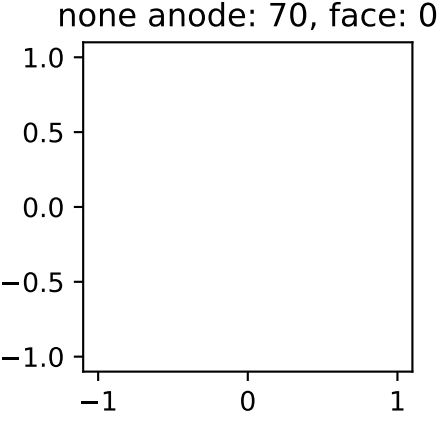
none anode: 70, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

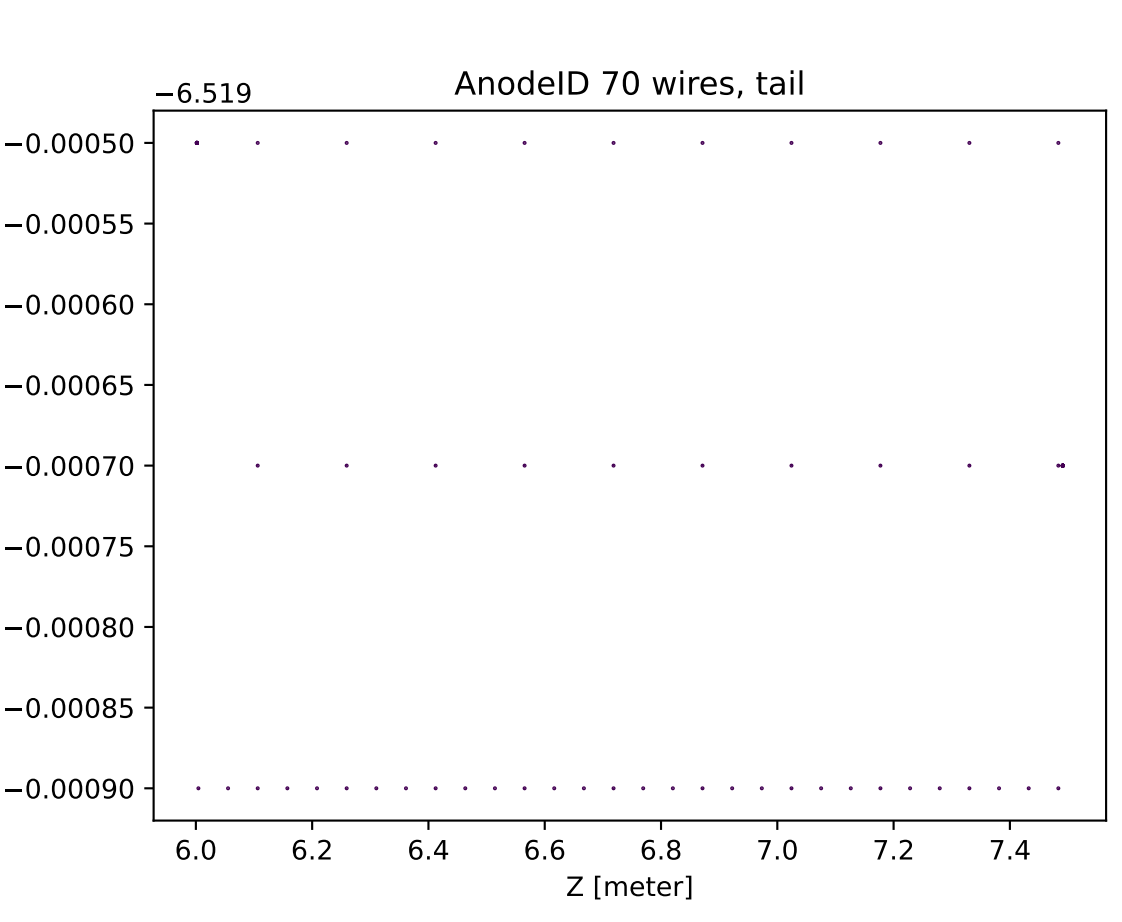
AnodeID 70 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

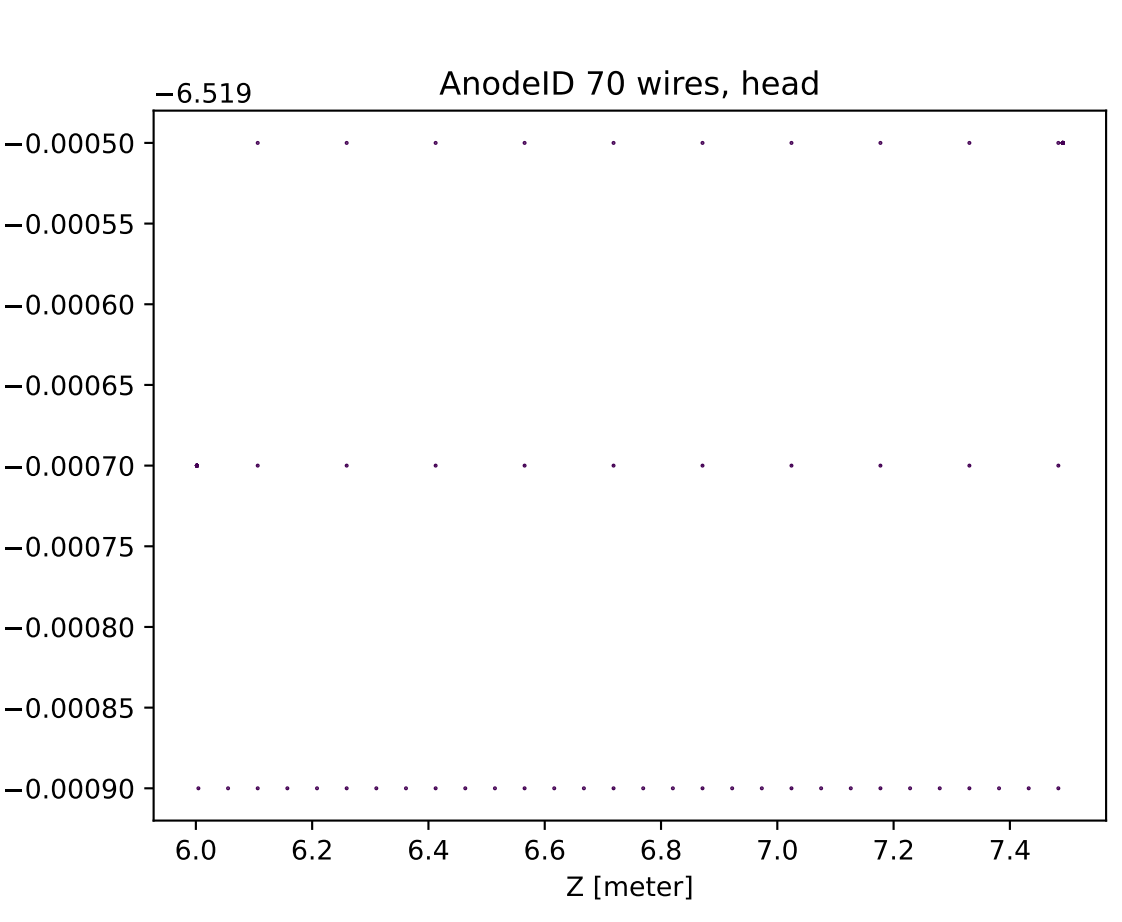
AnodeID 70 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

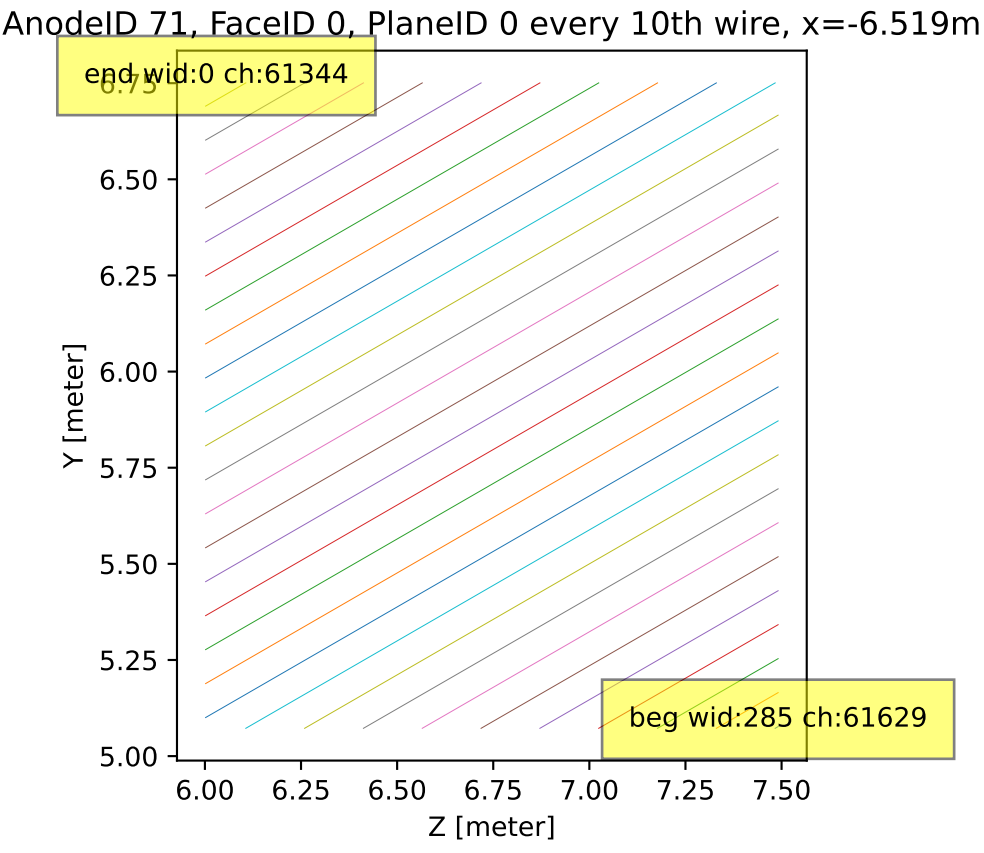
AnodeID 71, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:61344
beg wid:285 ch:61629
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

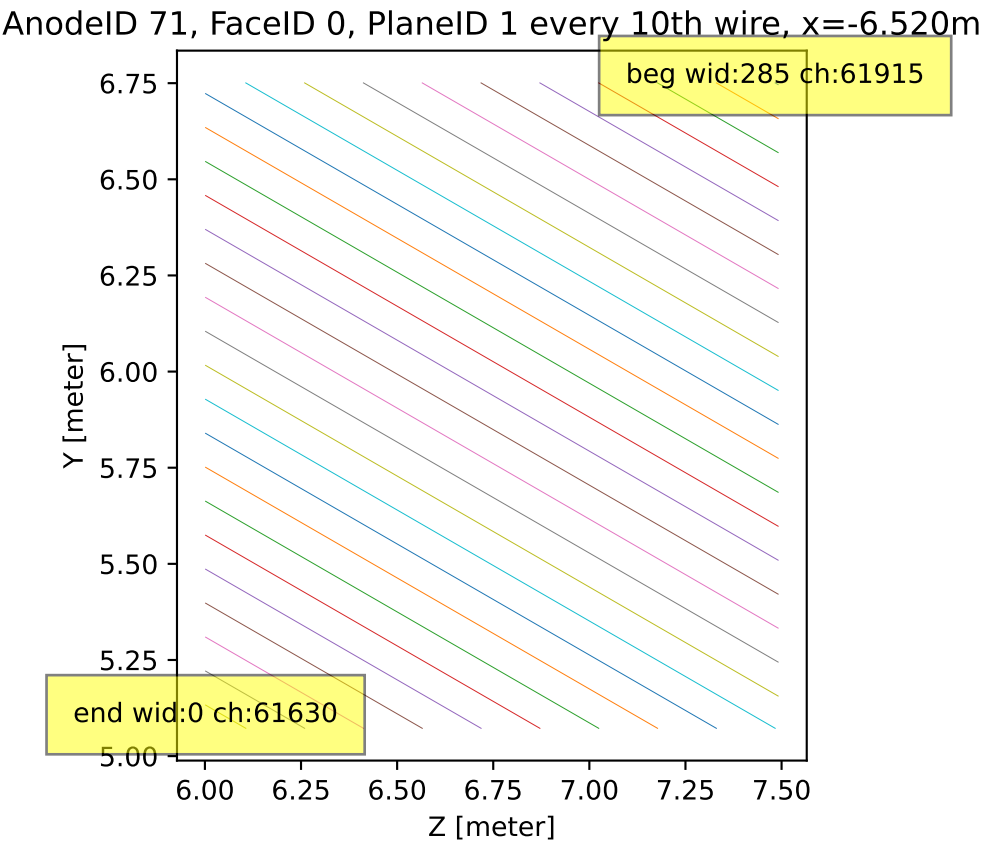
AnodeID 71, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:61915
end wid:0 ch:61630
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

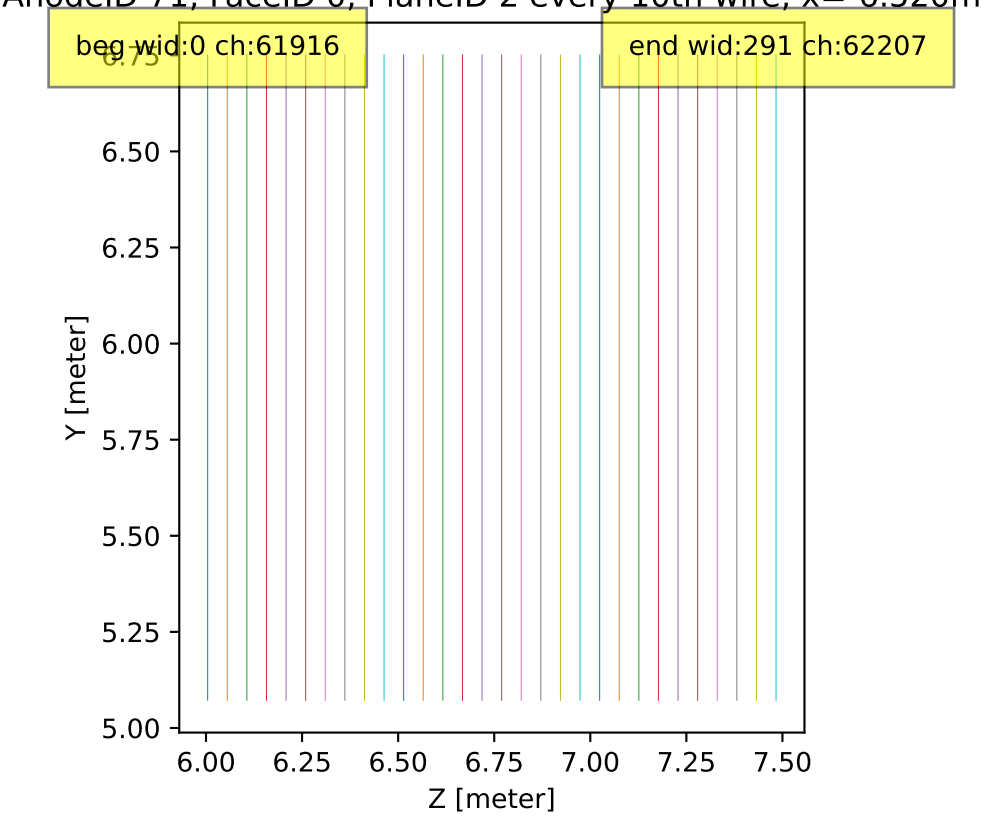
AnodeID 71, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:61916
end wid:291 ch:62207
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

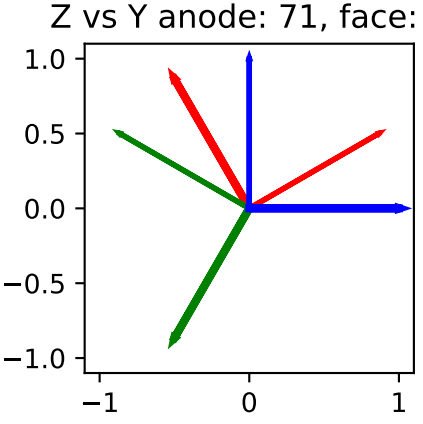
Z vs Y anode: 71, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

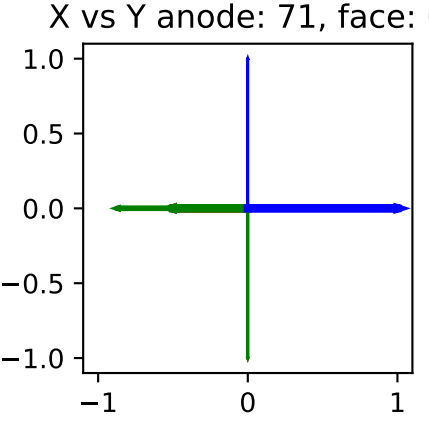
X vs Y anode: 71, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

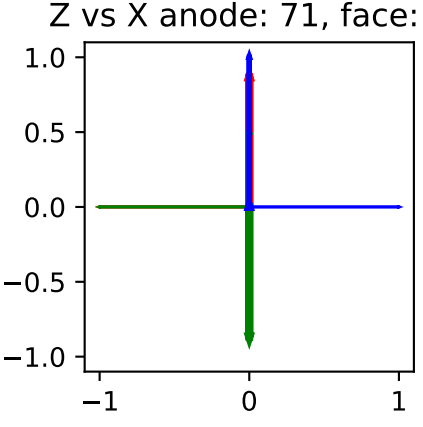
Z vs X anode: 71, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

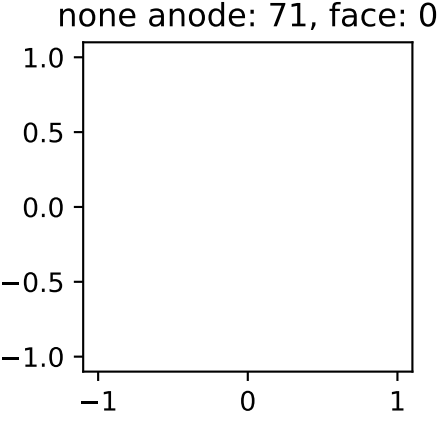
none anode: 71, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

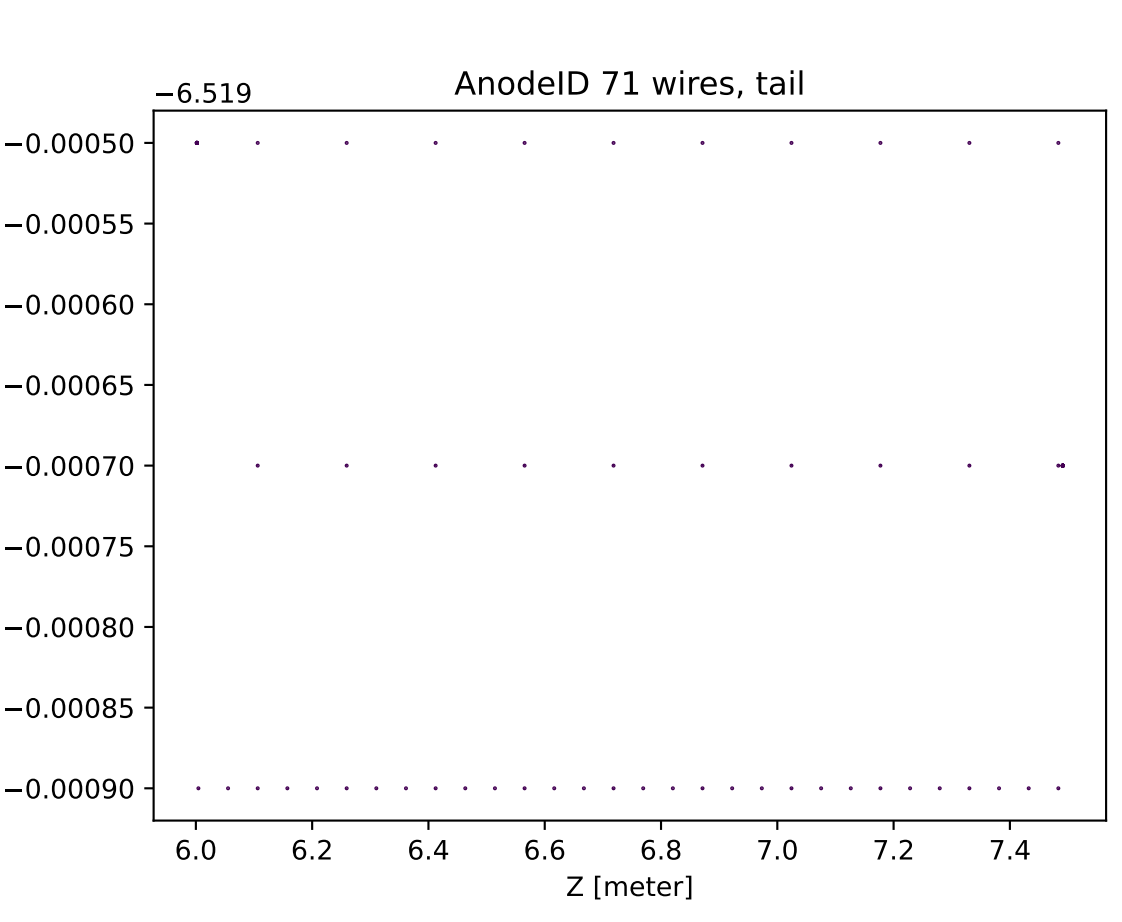
AnodeID 71 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

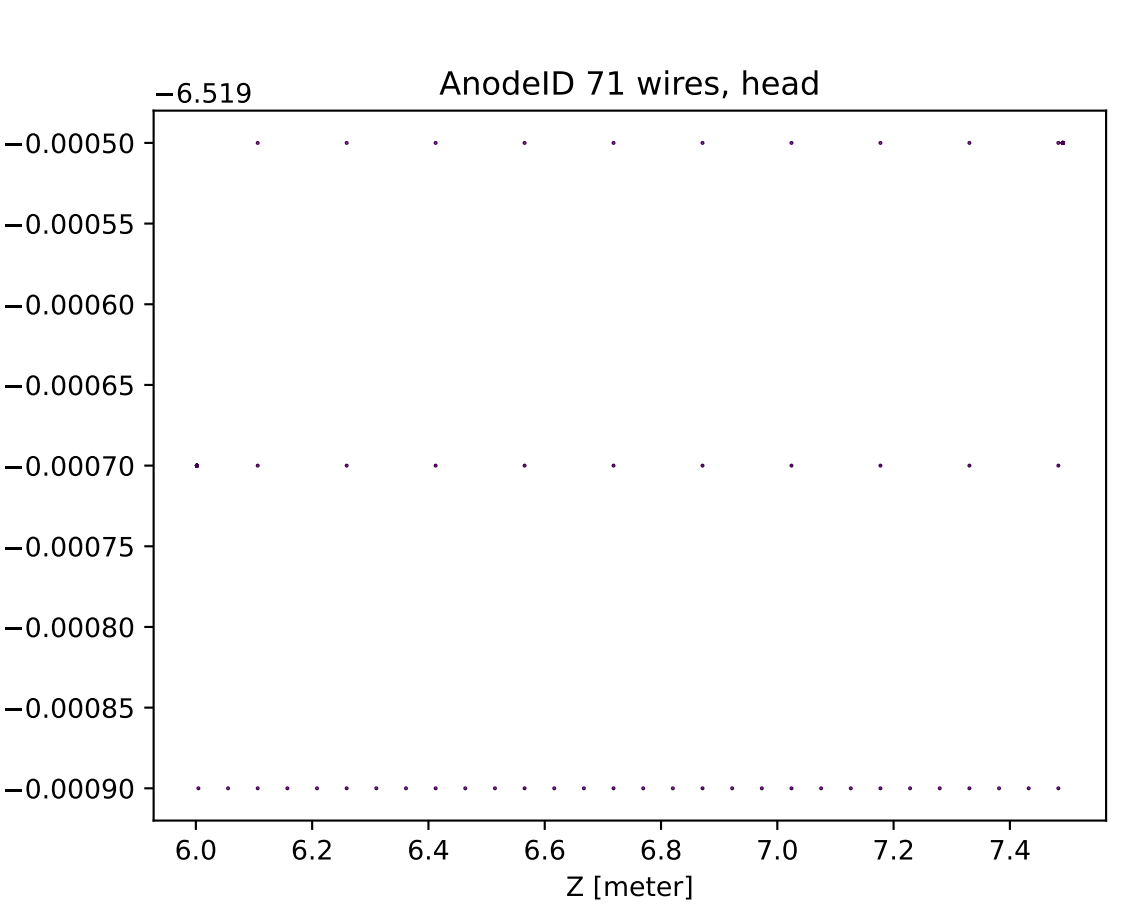
AnodeID 71 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

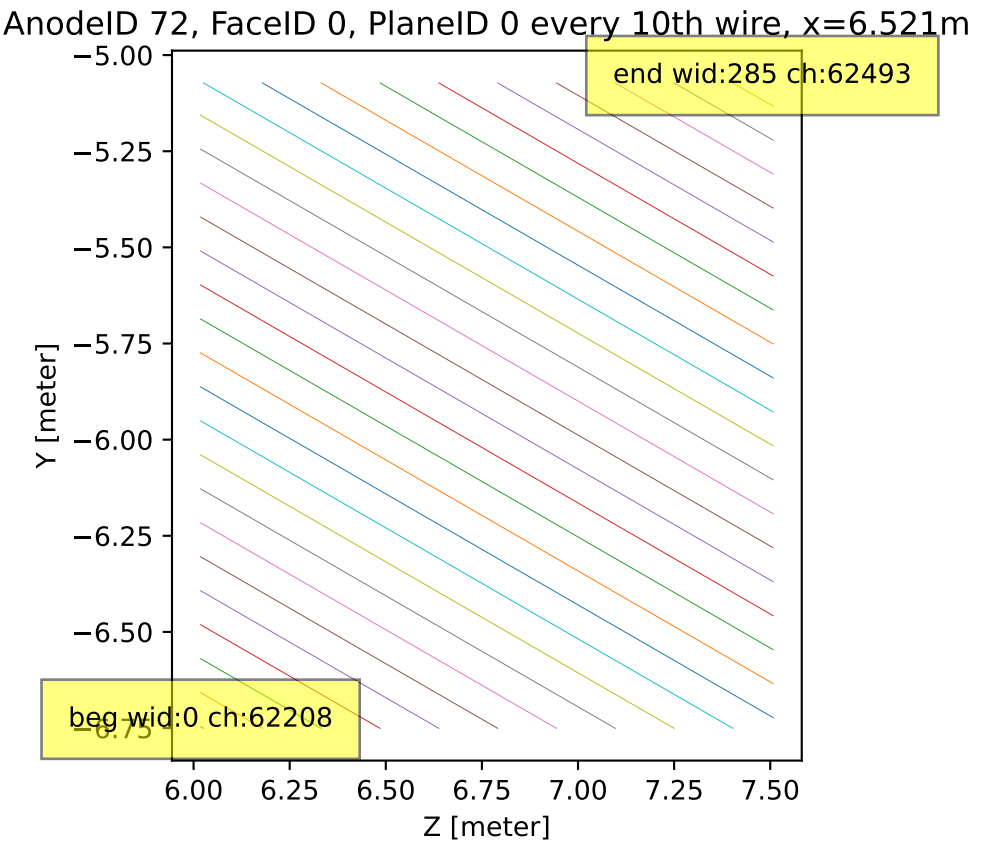
AnodeID 72, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:62493
beg wid:0 ch:62208
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

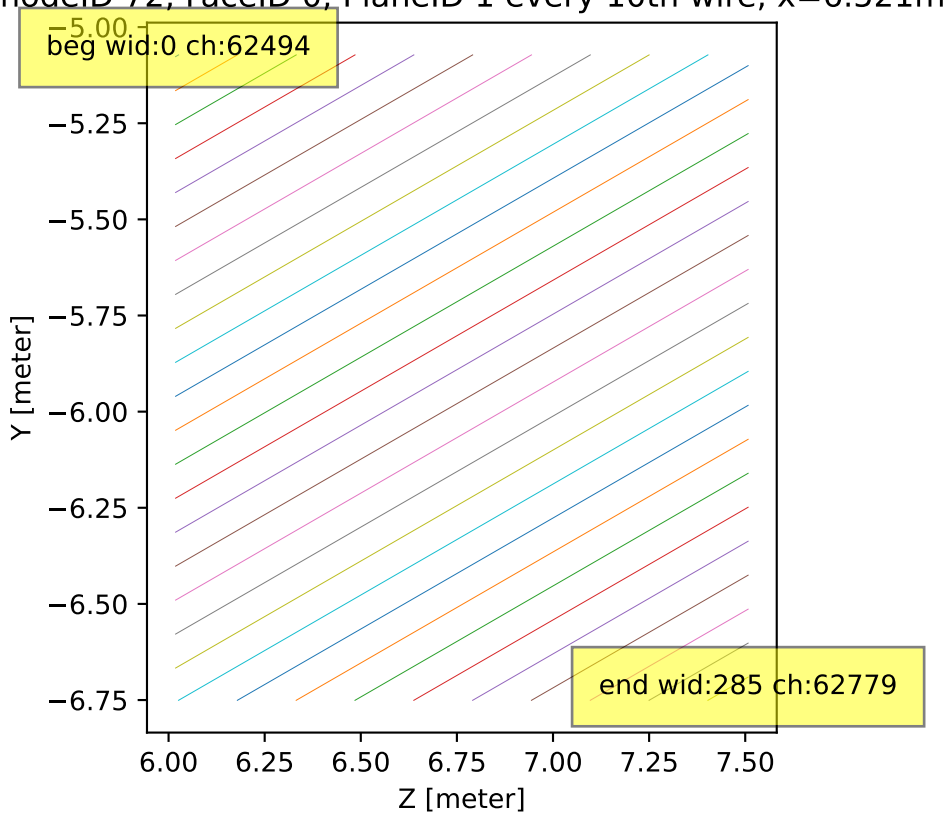
AnodeID 72, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:62494
end wid:285 ch:62779
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

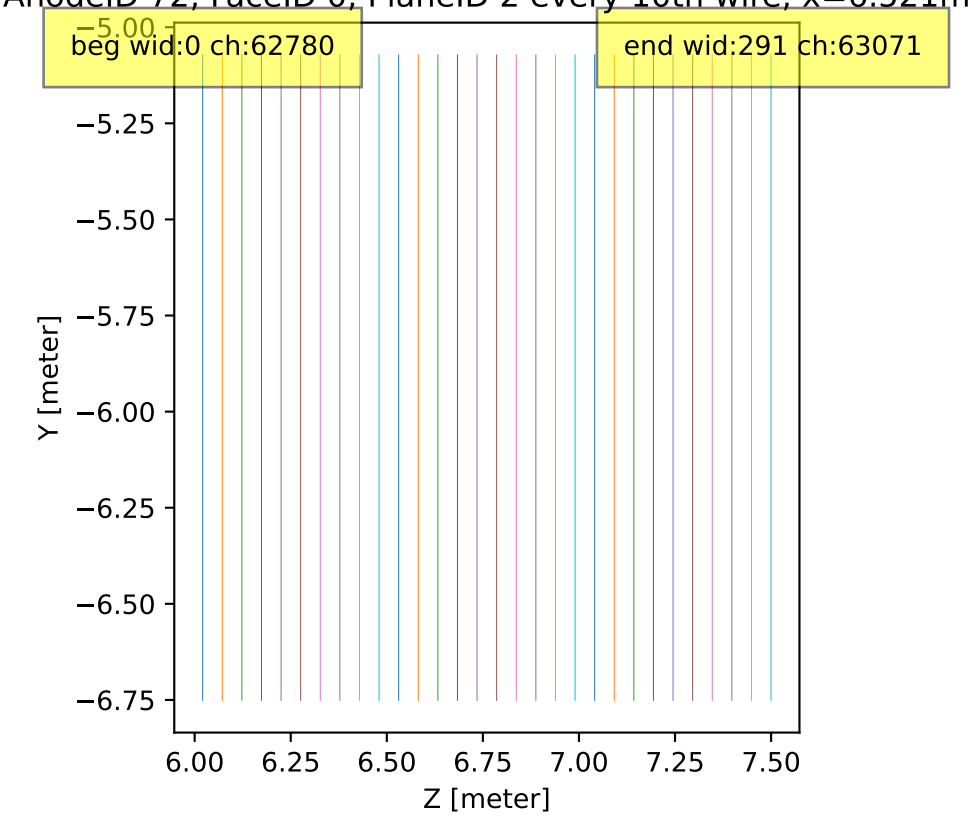
AnodeID 72, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:62780
end wid:291 ch:63071
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

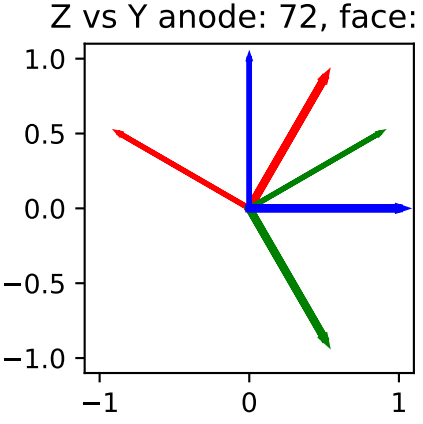
Z vs Y anode: 72, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

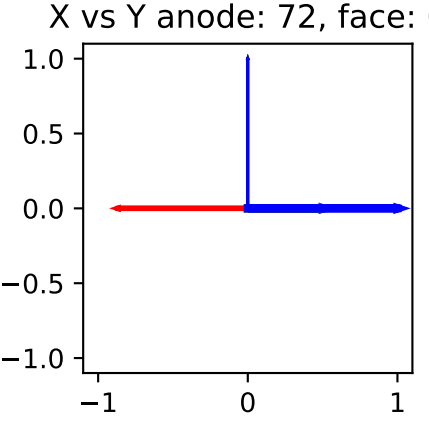
X vs Y anode: 72, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

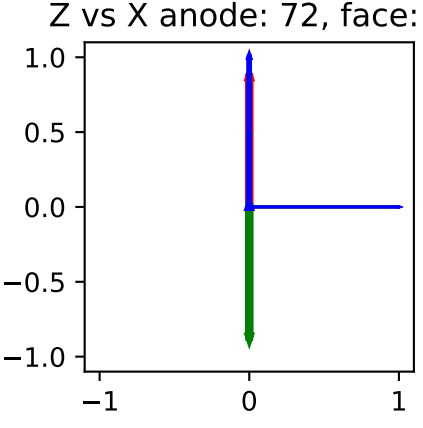
Z vs X anode: 72, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

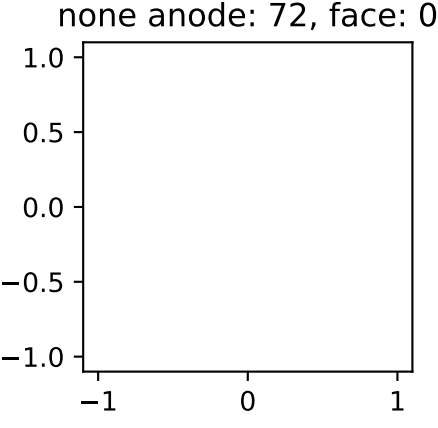
none anode: 72, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

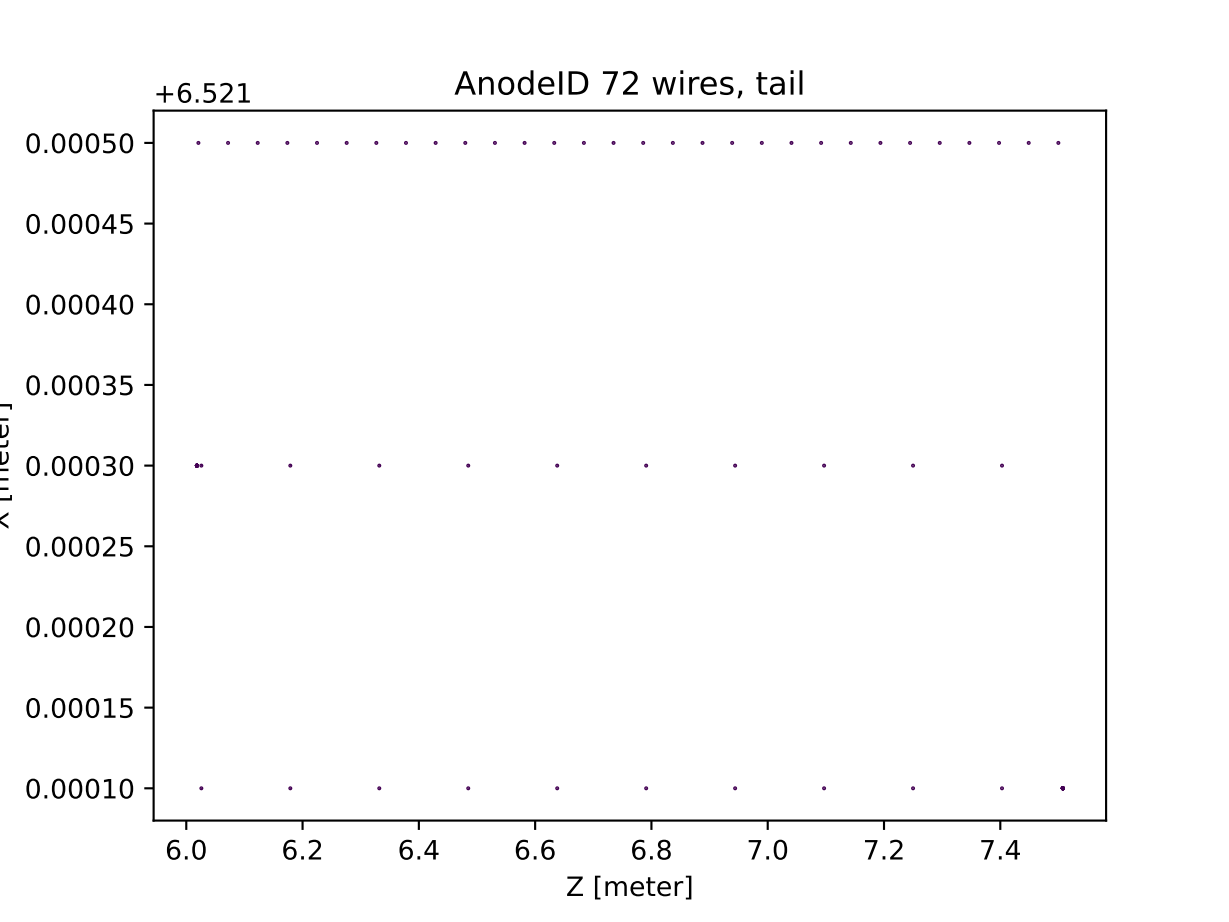
AnodeID 72 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

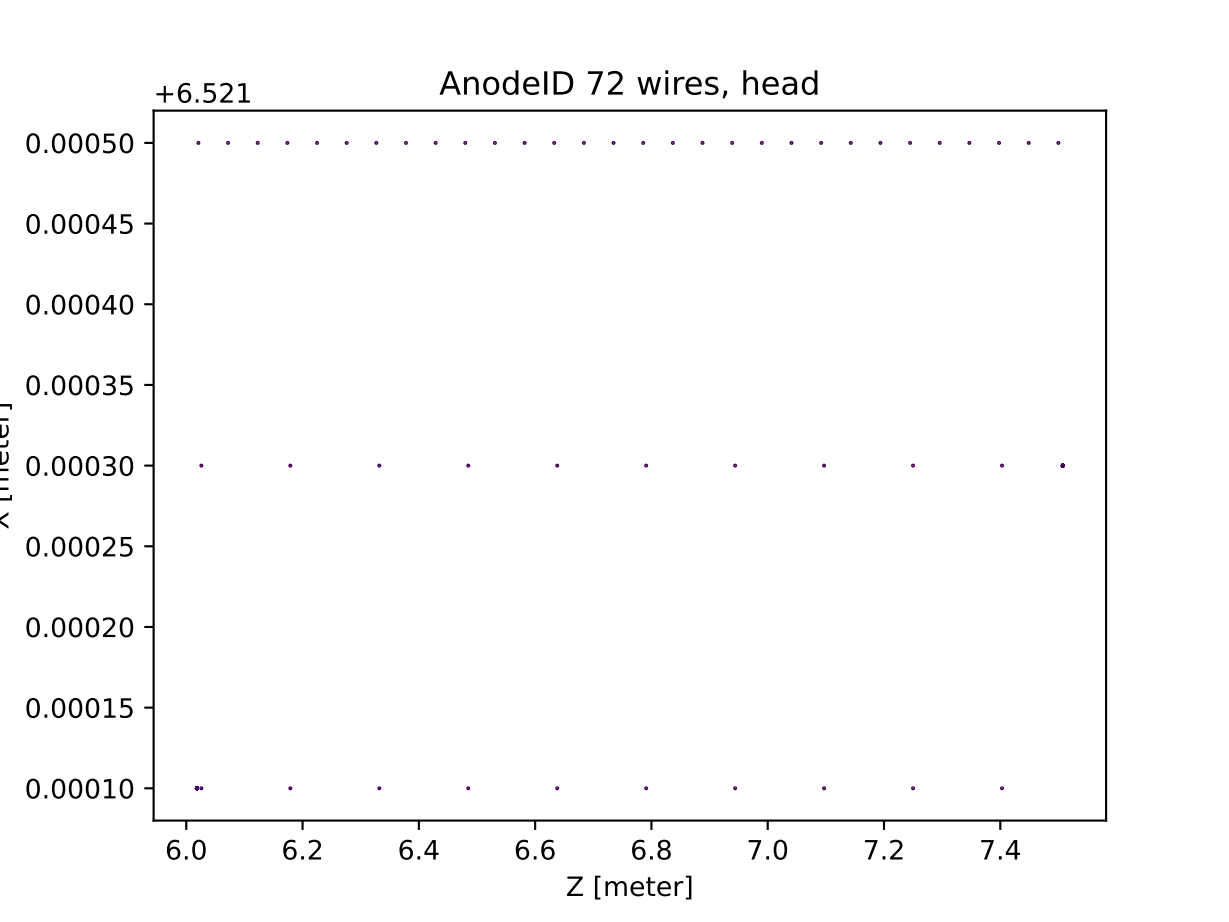
AnodeID 72 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

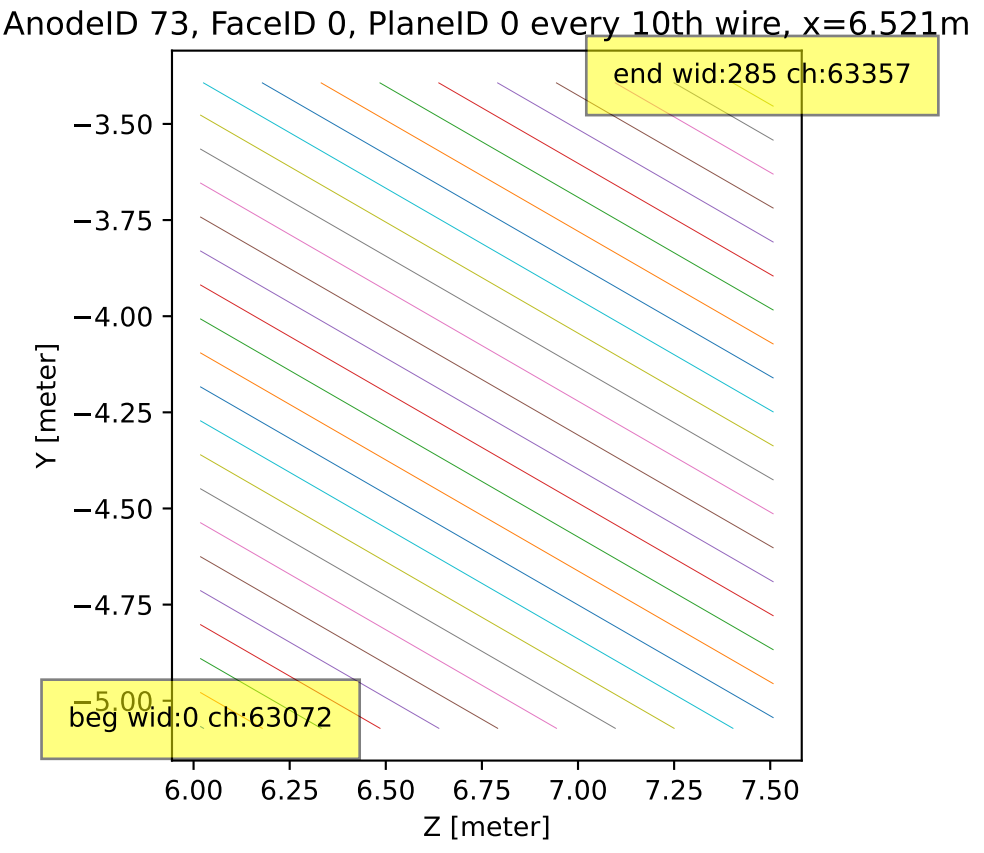
AnodeID 73, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:63357
beg wid:0 ch:63072
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

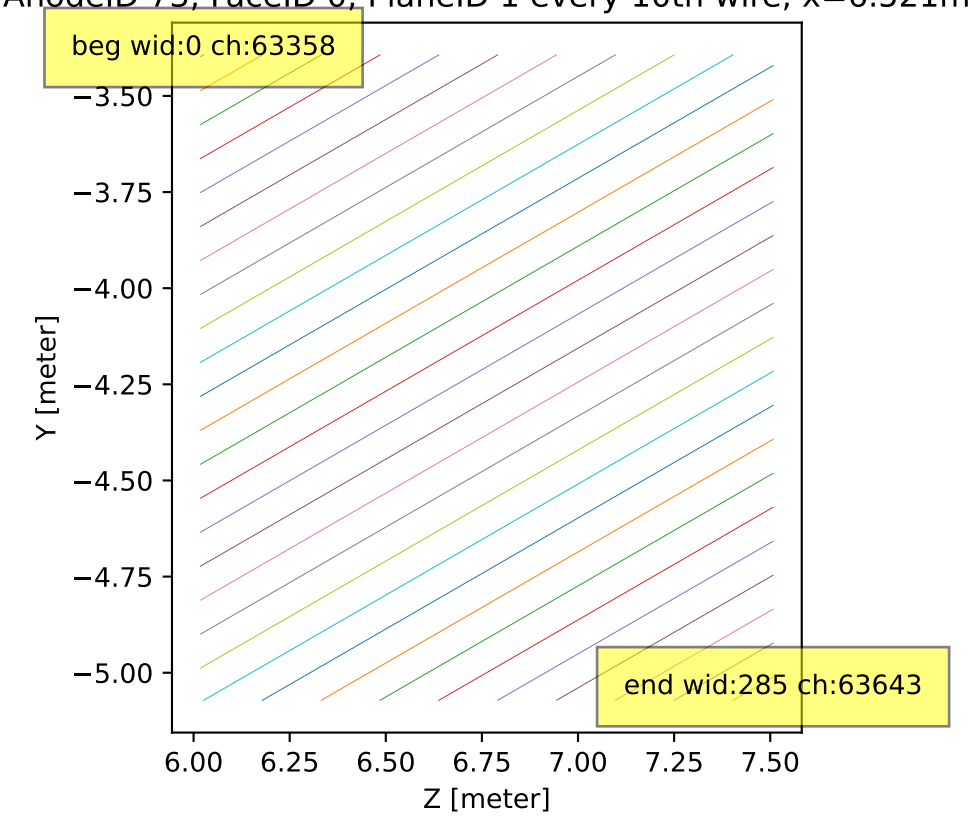
AnodeID 73, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:63358
end wid:285 ch:63643
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

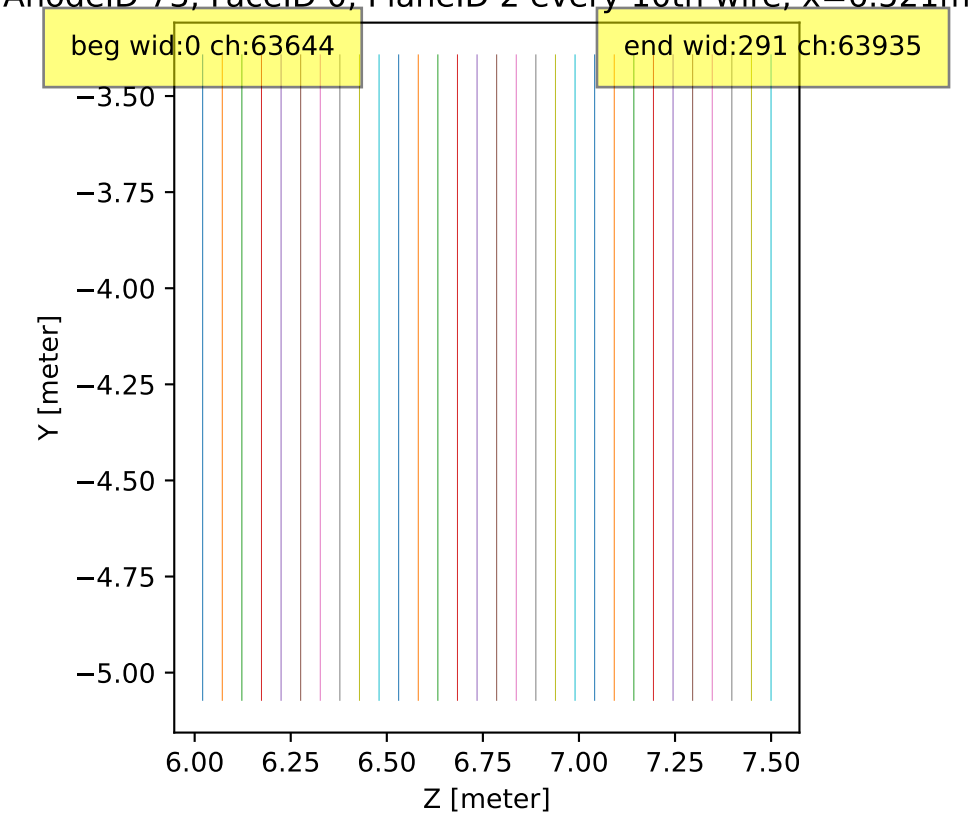
AnodeID 73, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:63644
end wid:291 ch:63935
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

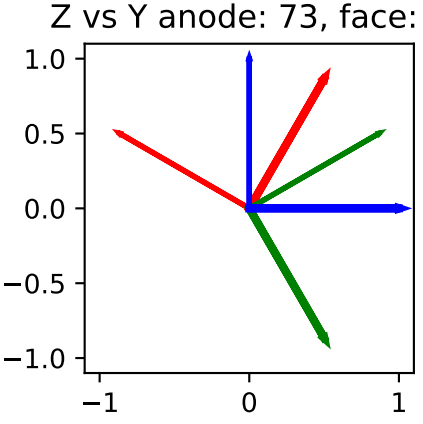
Z vs Y anode: 73, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

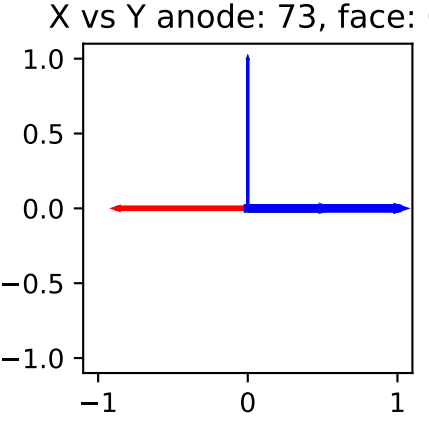
X vs Y anode: 73, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

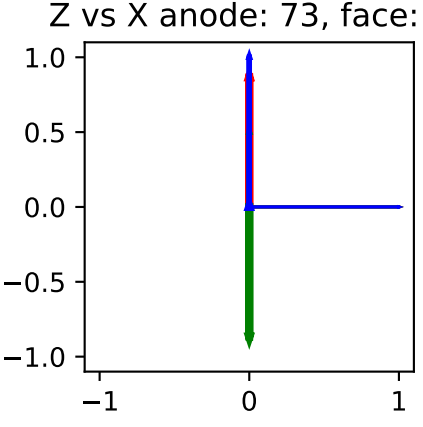
Z vs X anode: 73, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

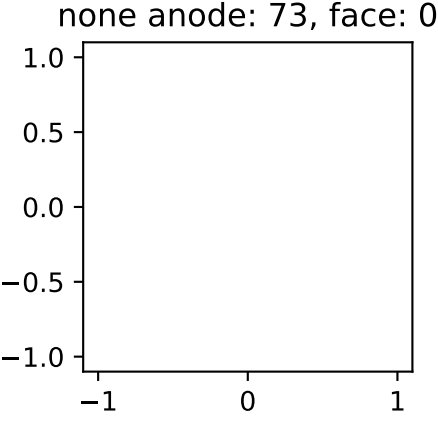
none anode: 73, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

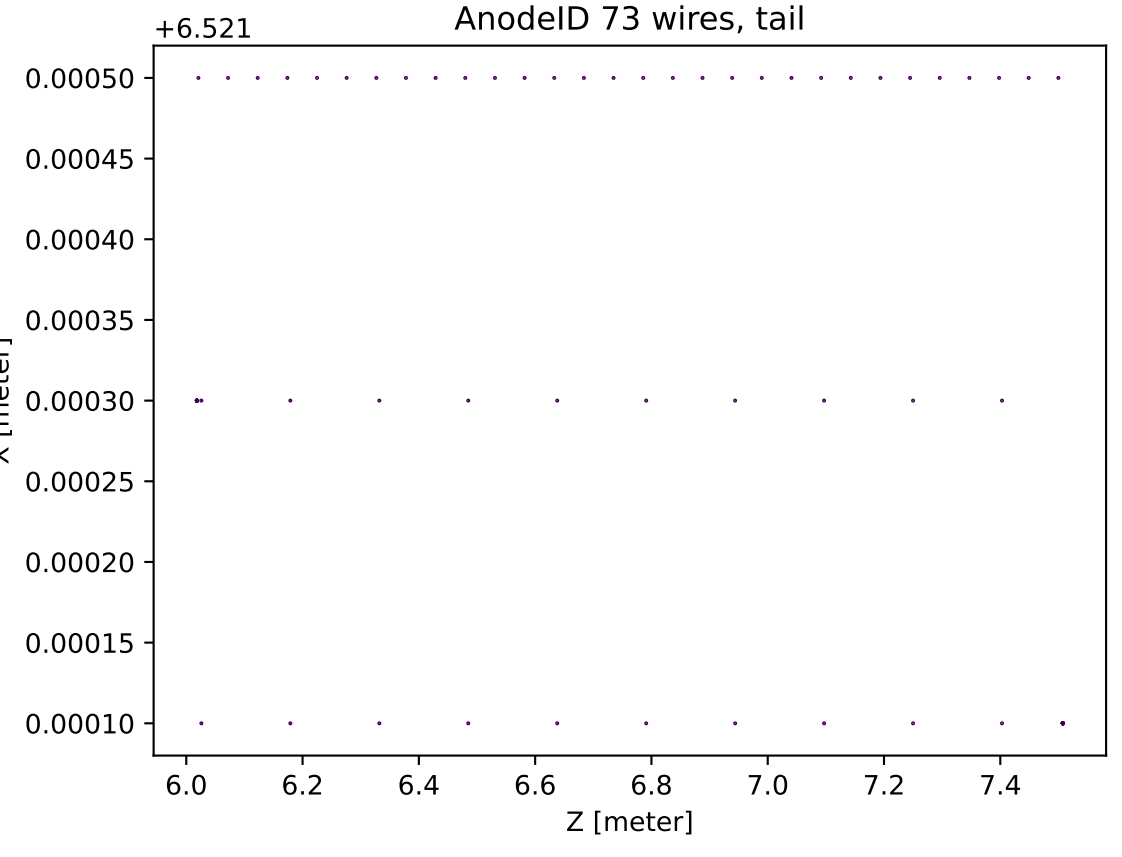
AnodeID 73 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

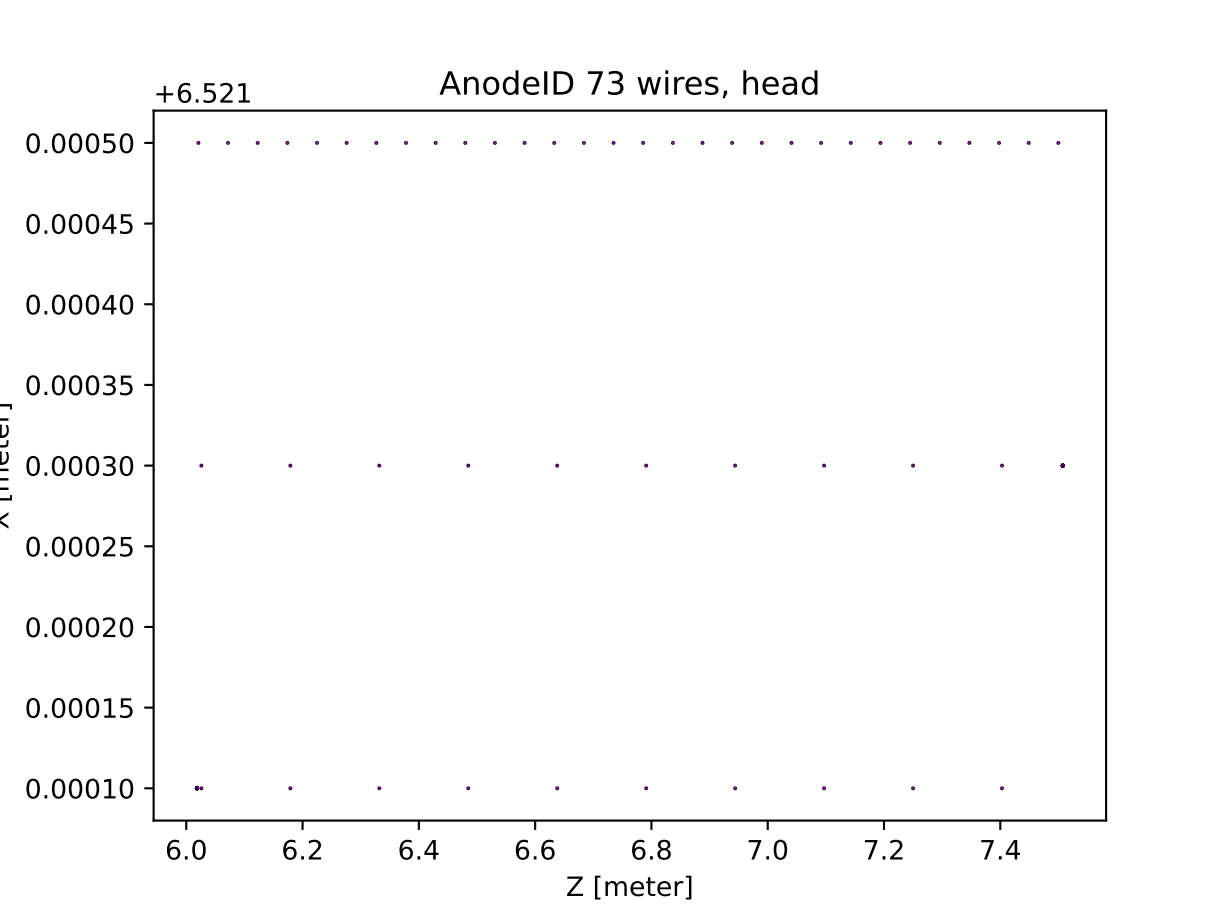
AnodeID 73 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

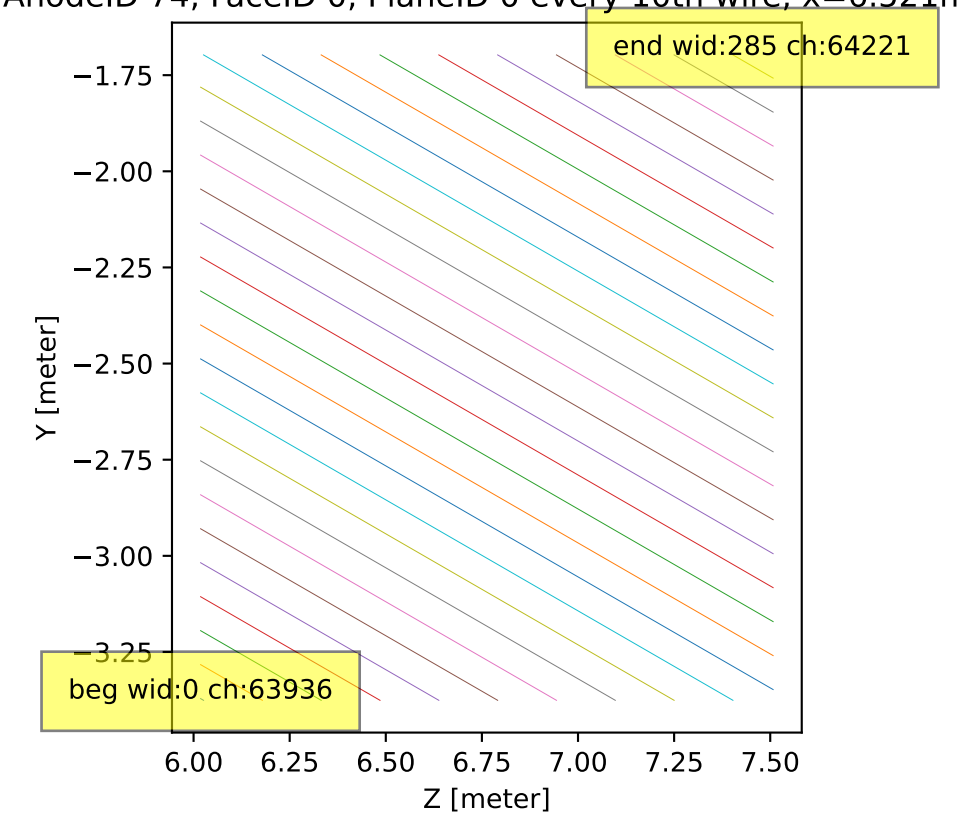
AnodeID 74, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:64221
beg wid:0 ch:63936
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

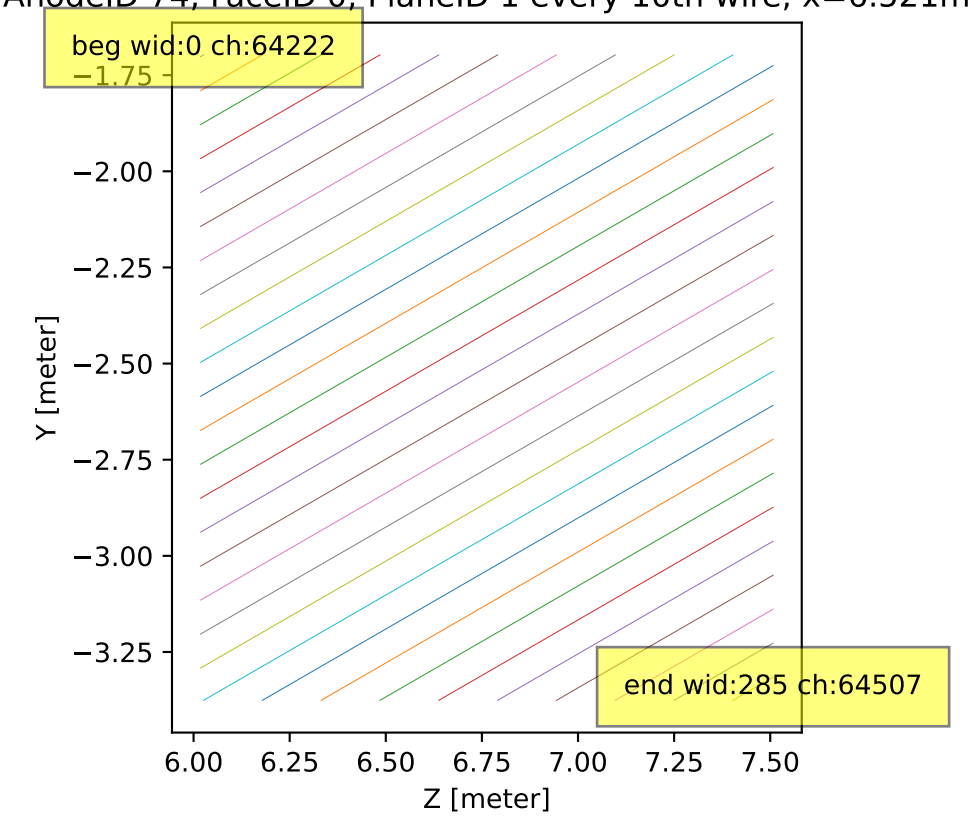
AnodeID 74, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:64222
end wid:285 ch:64507
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

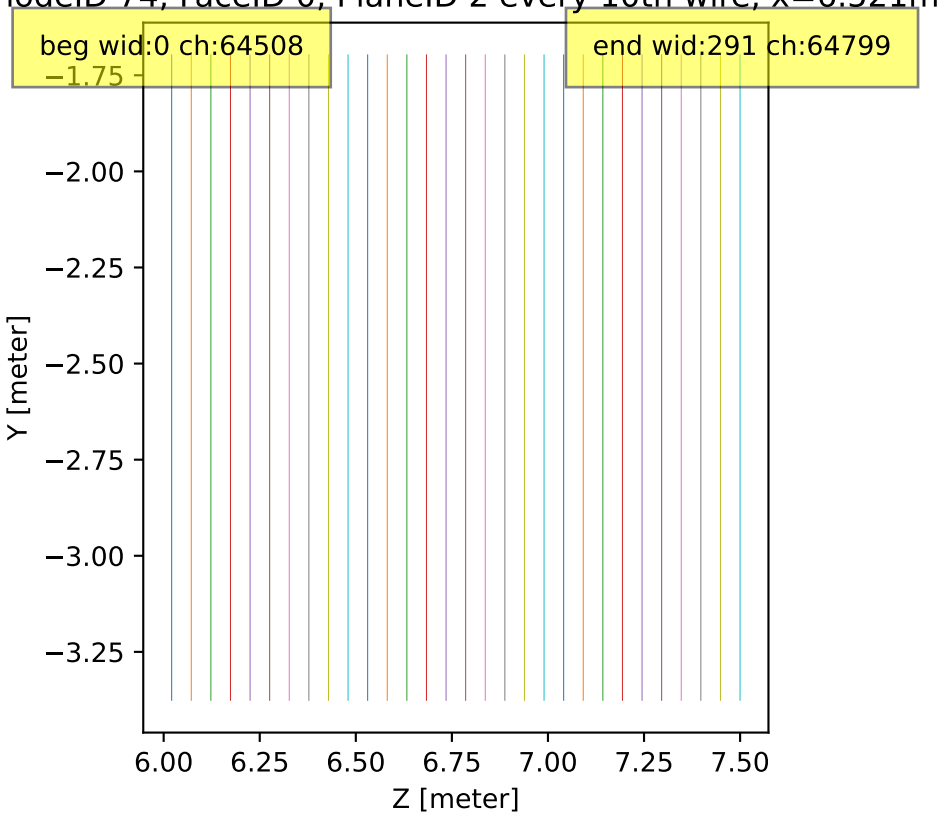
AnodeID 74, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:64508
end wid:291 ch:64799
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

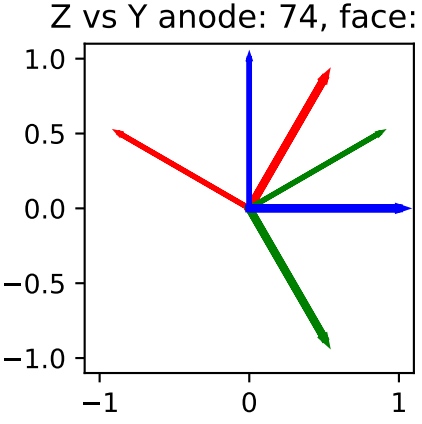
Z vs Y anode: 74, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

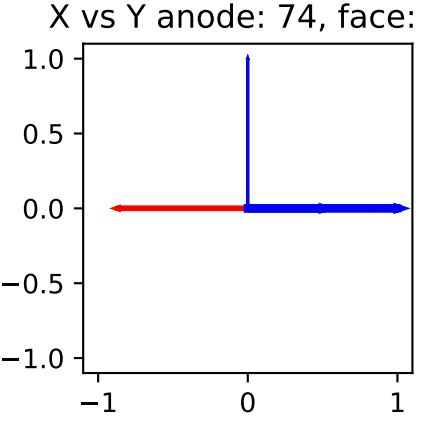
X vs Y anode: 74, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

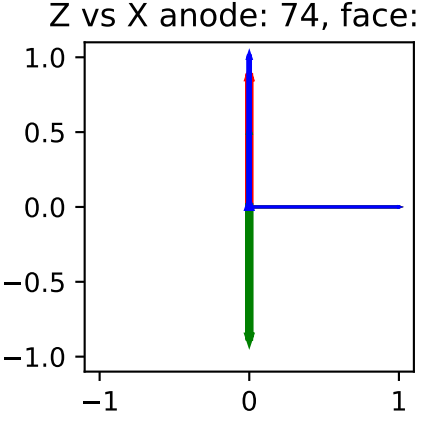
Z vs X anode: 74, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

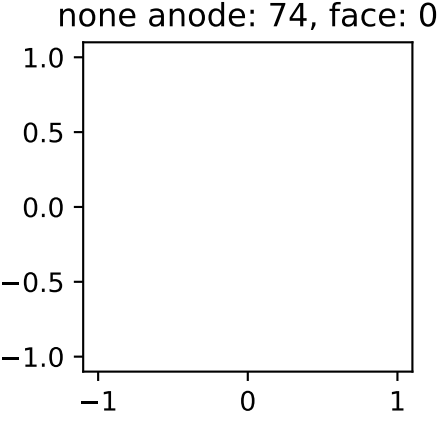
none anode: 74, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

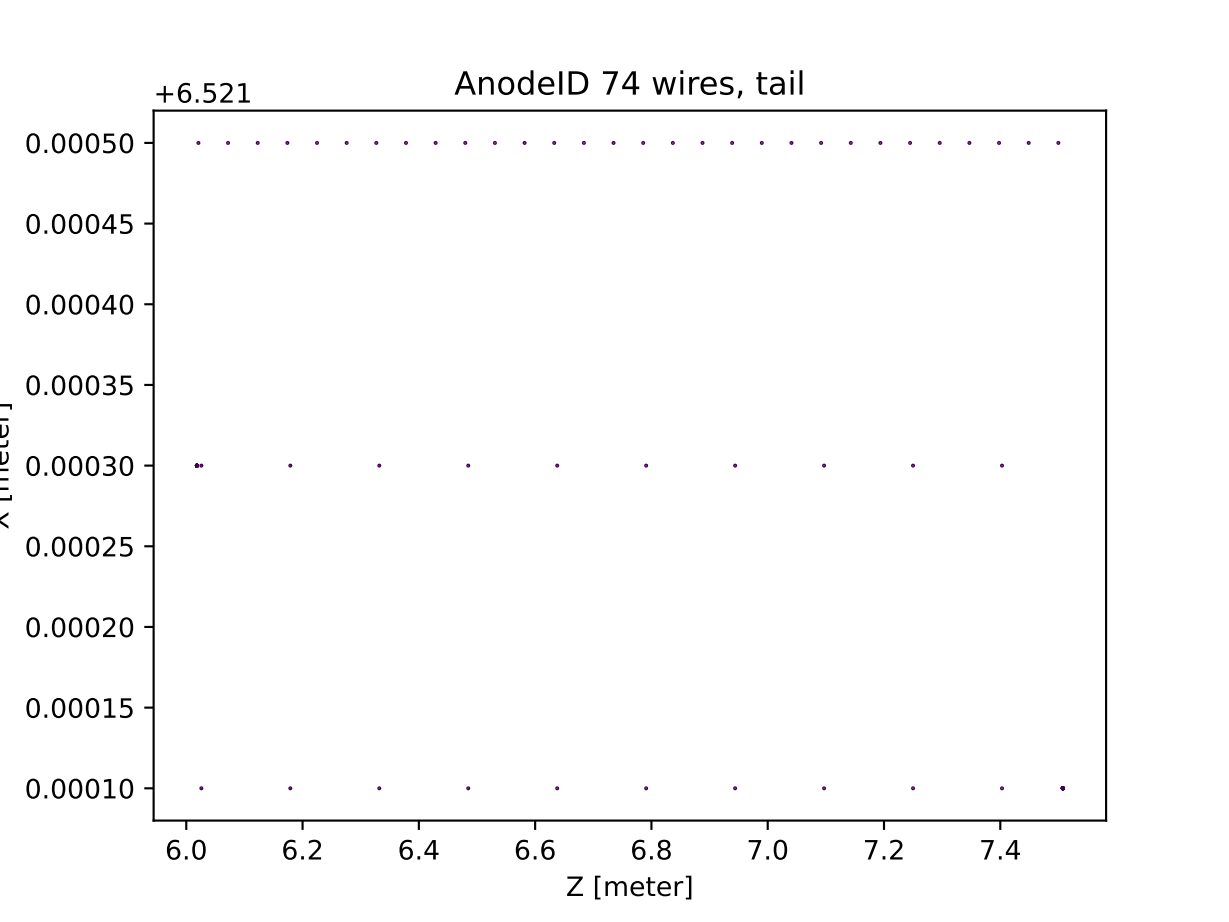
AnodeID 74 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

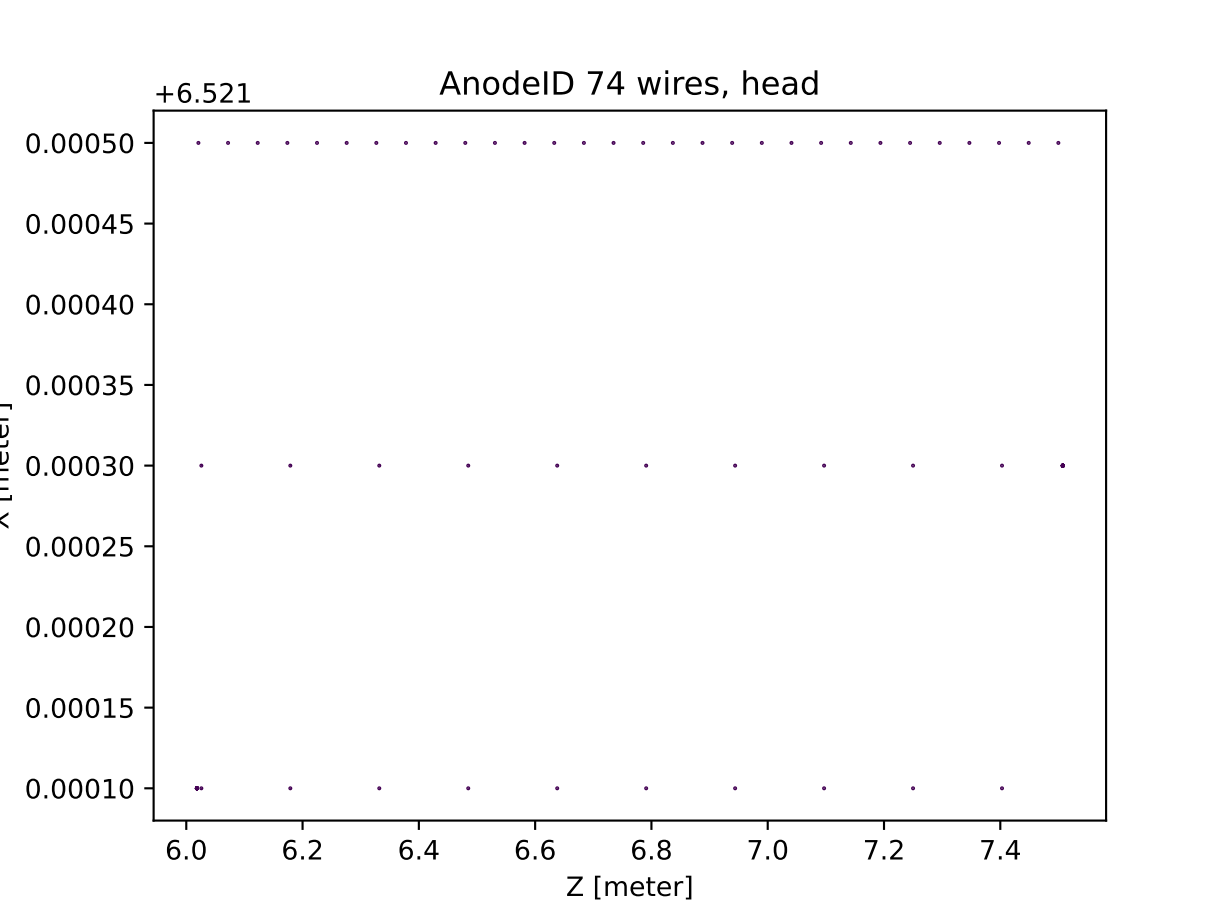
AnodeID 74 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

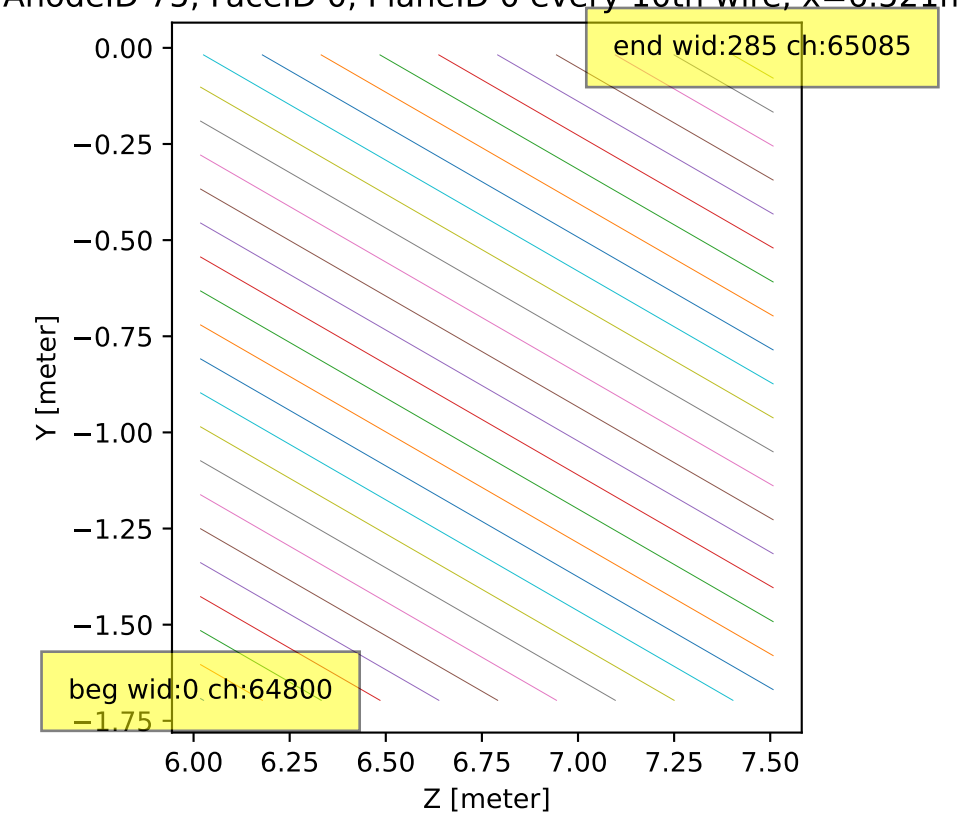
AnodeID 75, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:65085
beg wid:0 ch:64800
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

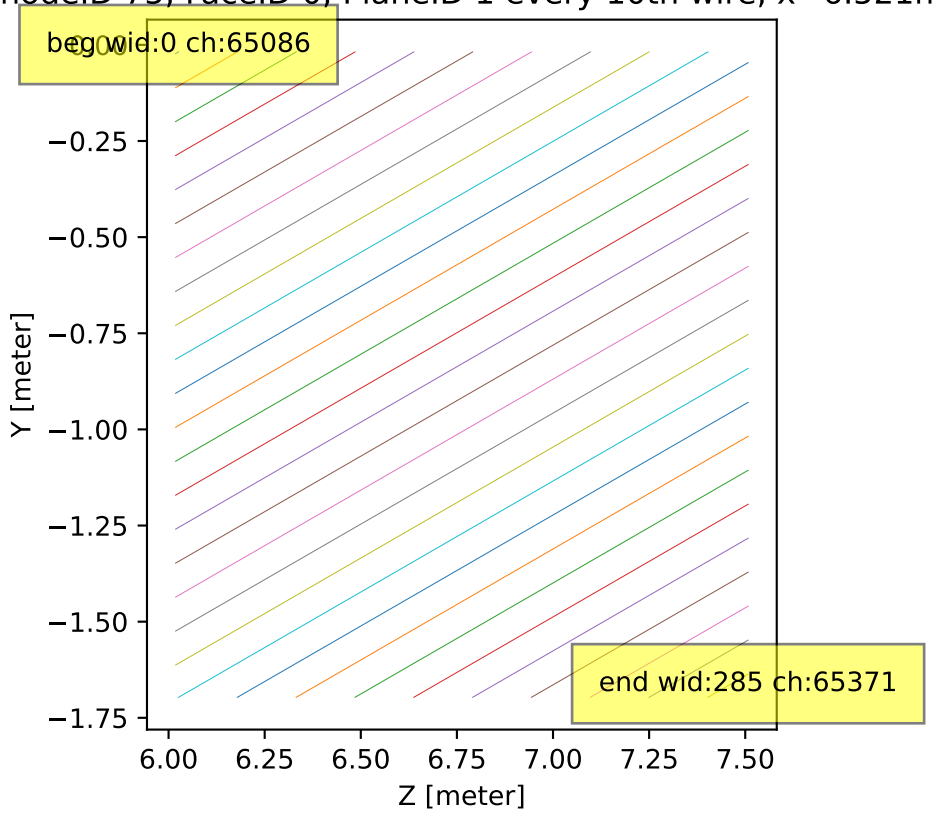
AnodeID 75, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:65086
end wid:285 ch:65371
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

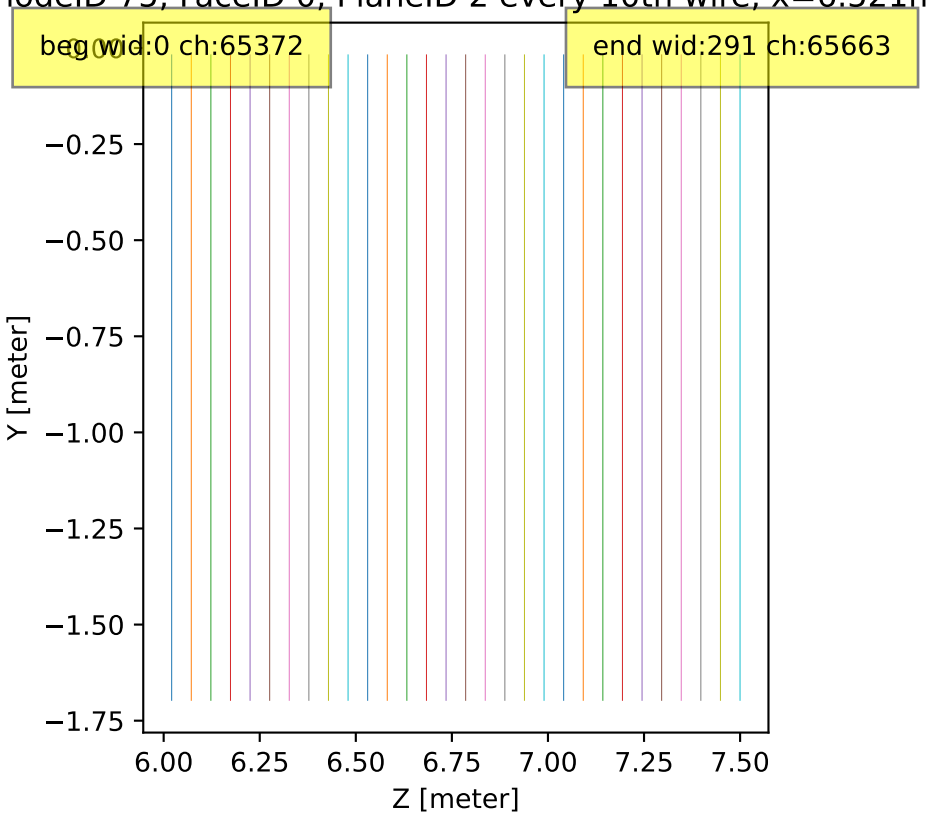
AnodeID 75, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:65372
end wid:291 ch:65663
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

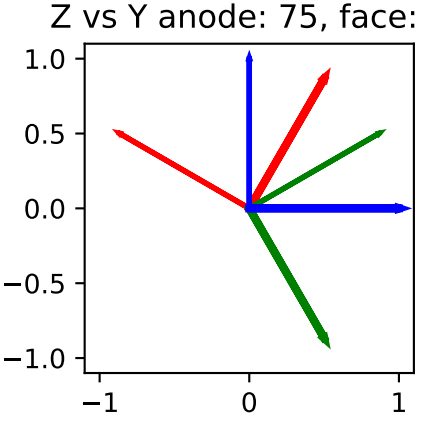
Z vs Y anode: 75, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

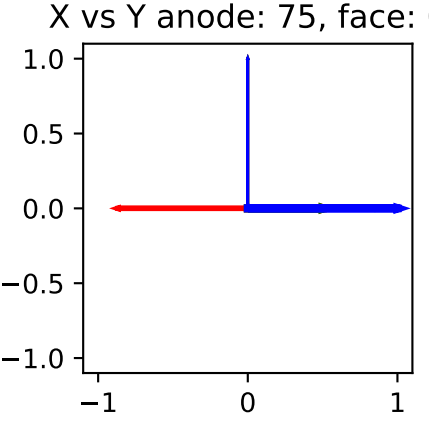
X vs Y anode: 75, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

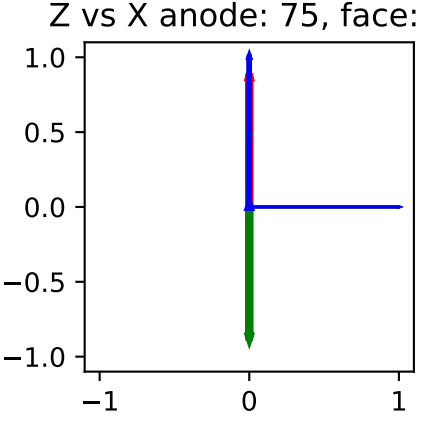
Z vs X anode: 75, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

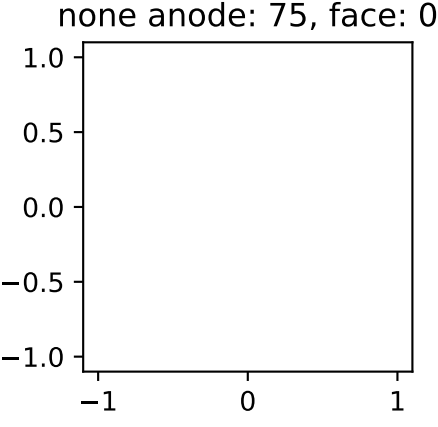
none anode: 75, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

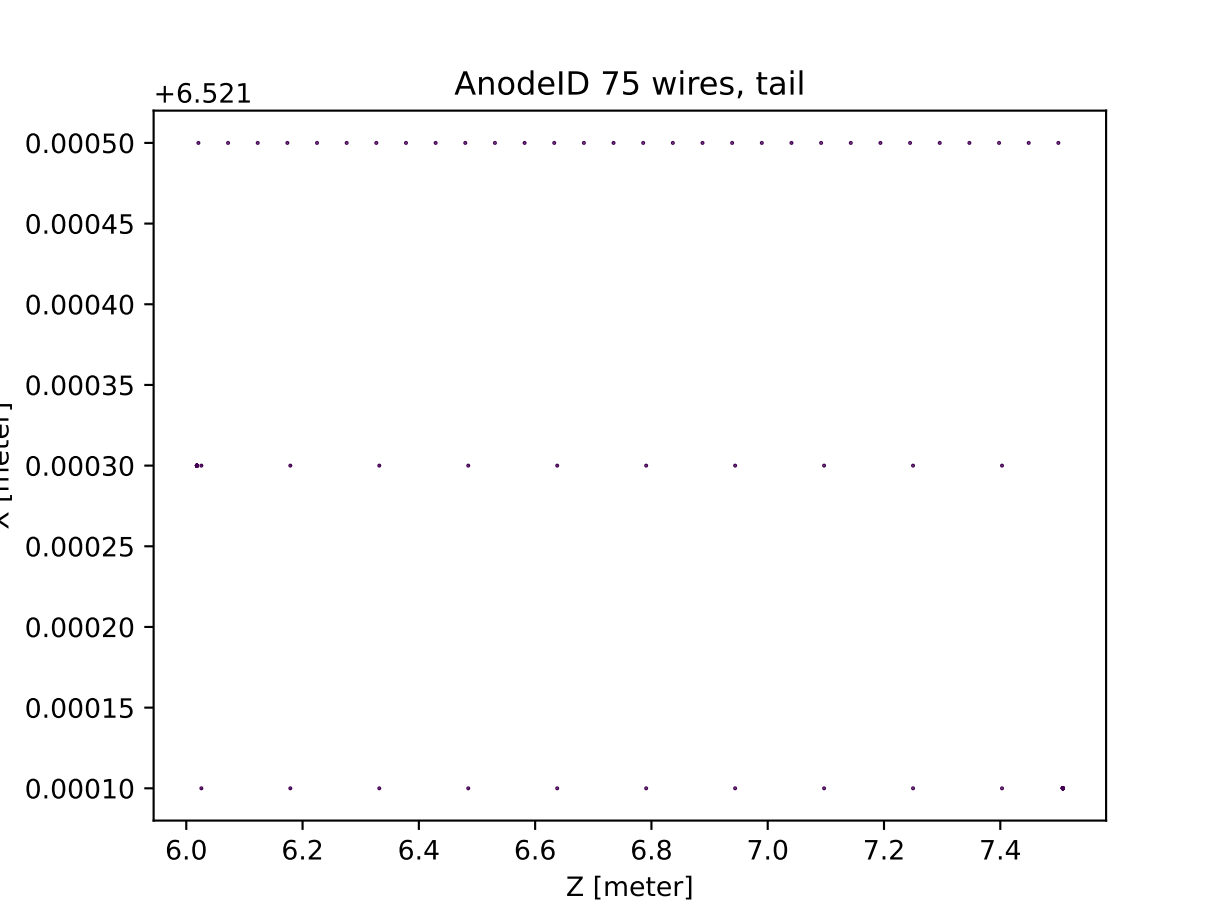
AnodeID 75 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

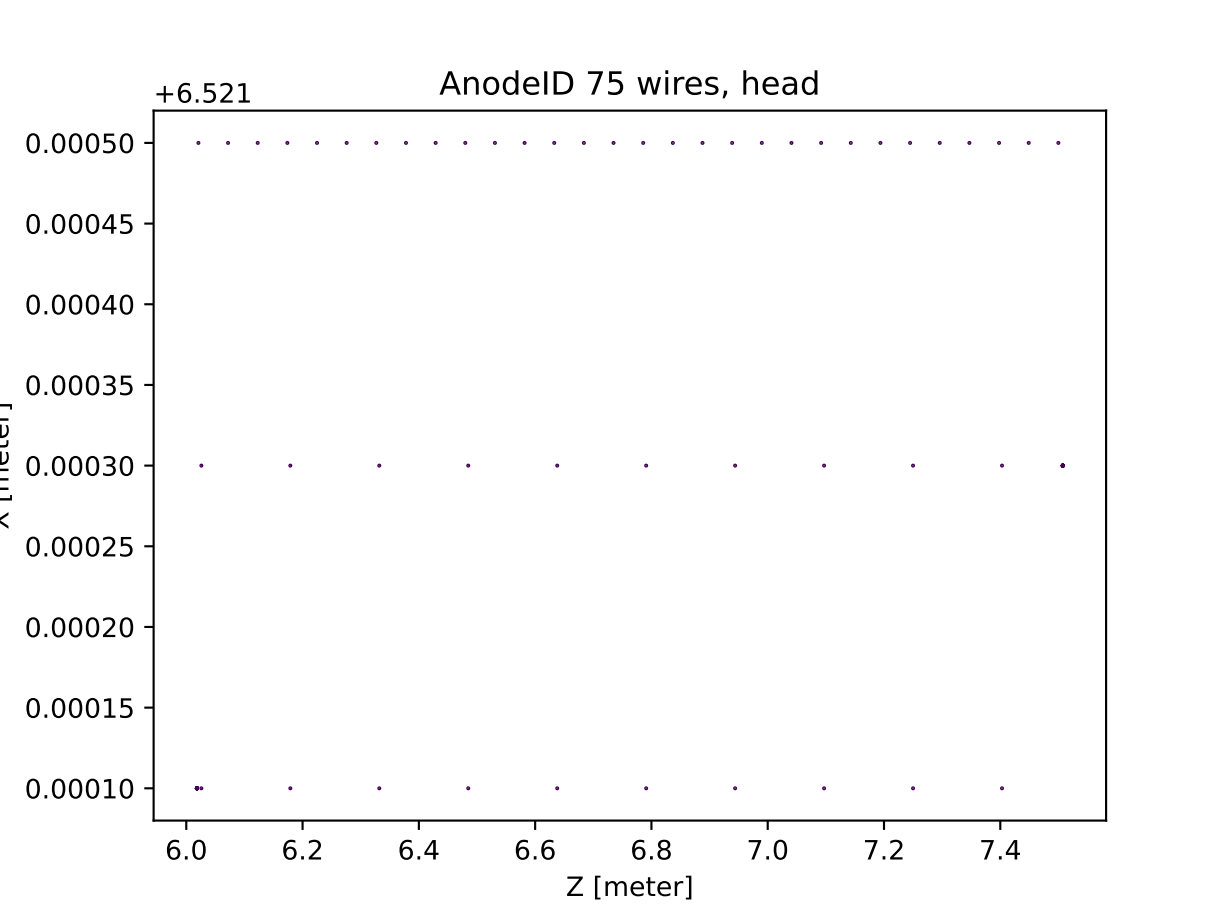
AnodeID 75 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

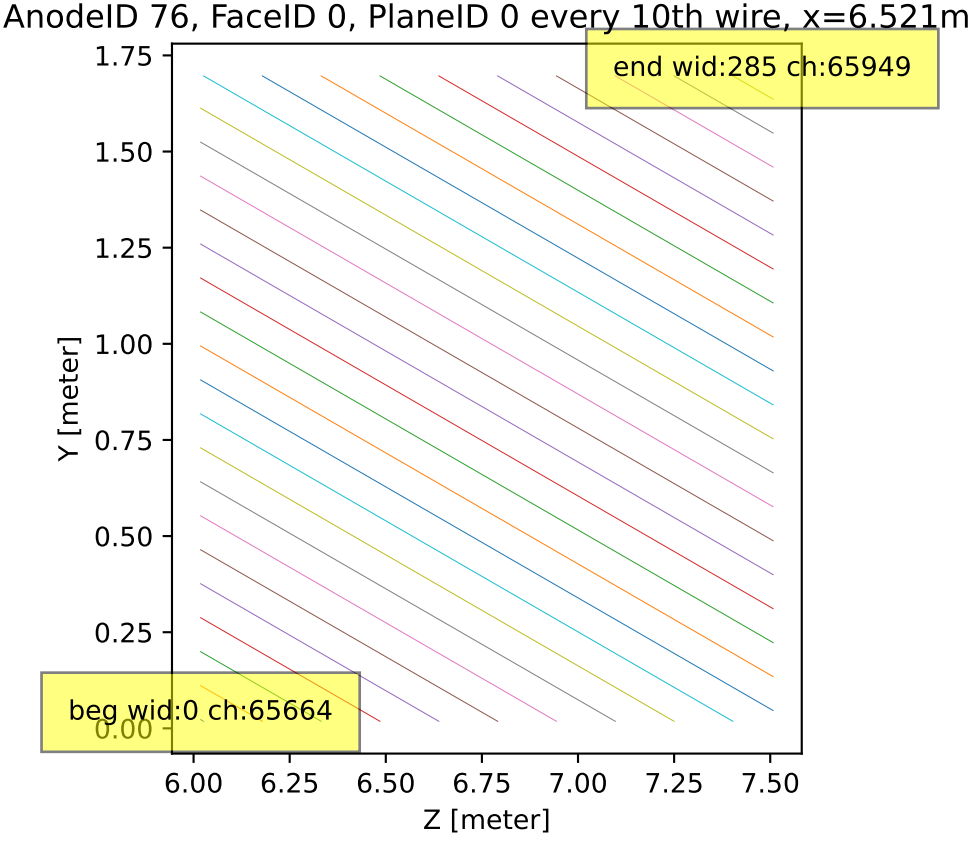
AnodeID 76, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:65949
beg wid:0 ch:65664
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

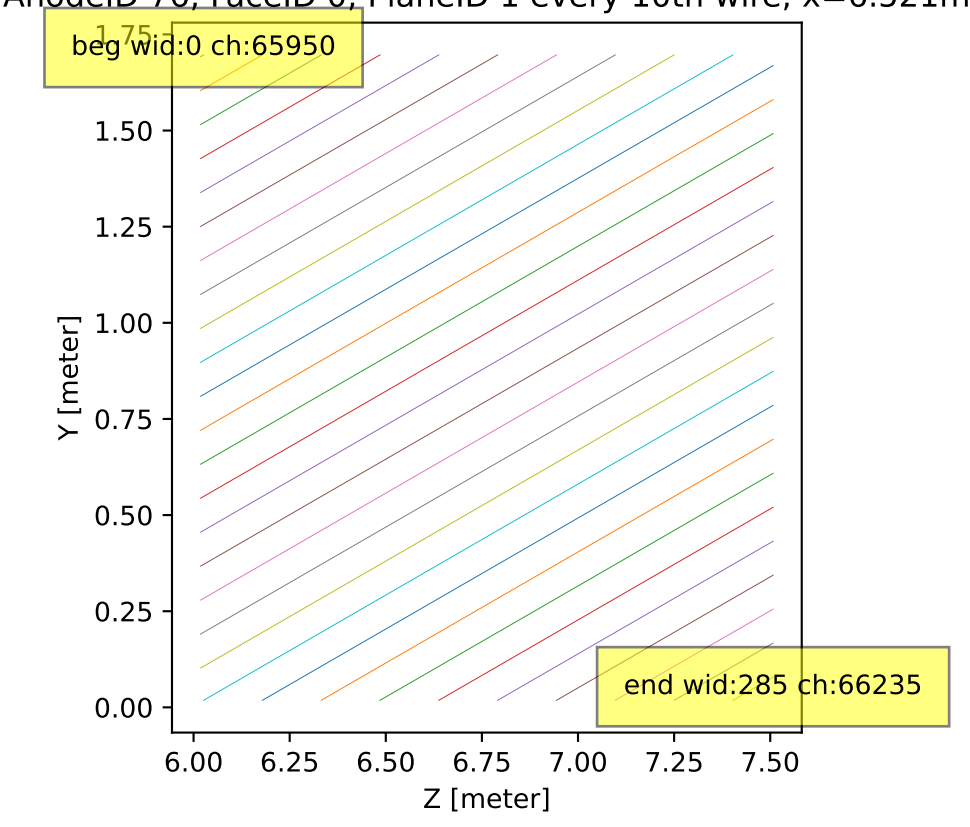
AnodeID 76, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:65950
end wid:285 ch:66235
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

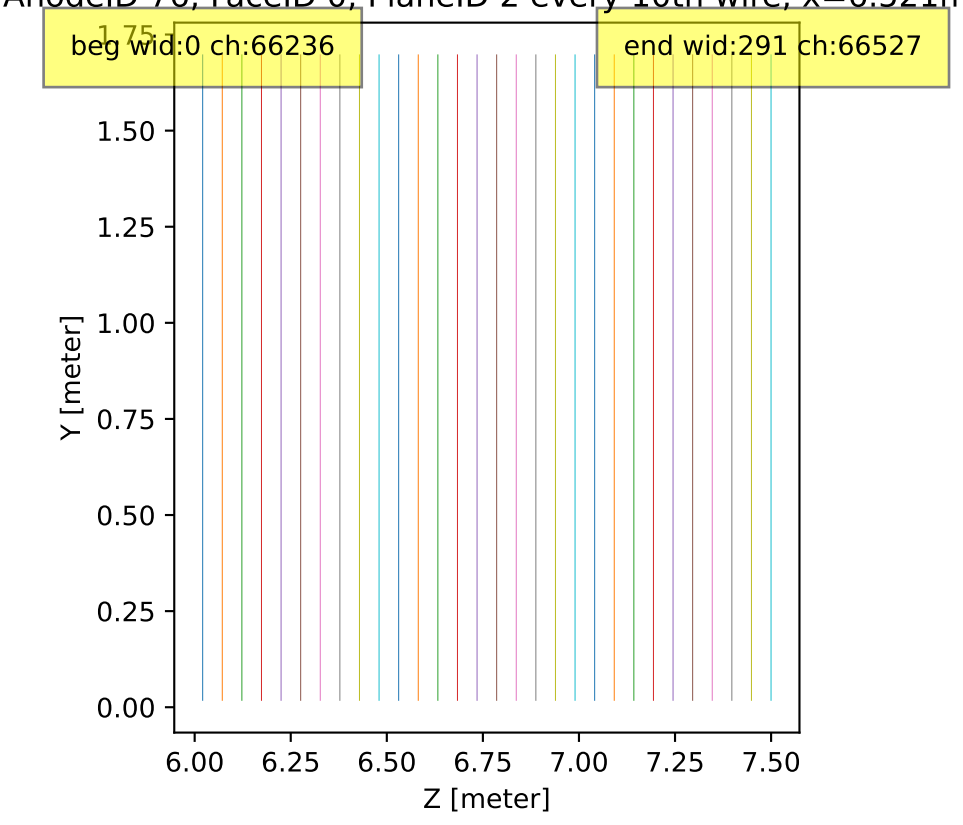
AnodeID 76, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:66236
end wid:291 ch:66527
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

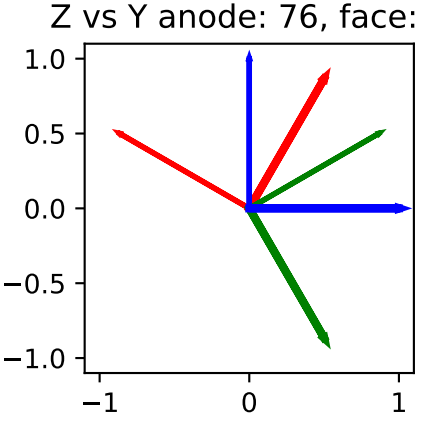
Z vs Y anode: 76, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

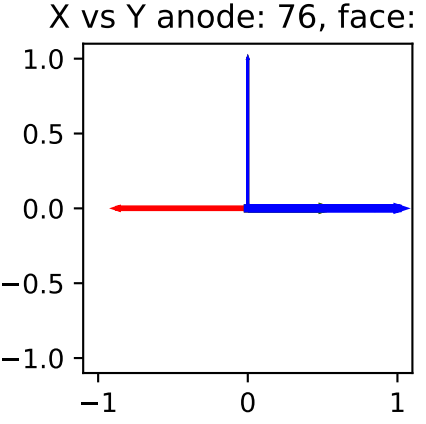
X vs Y anode: 76, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

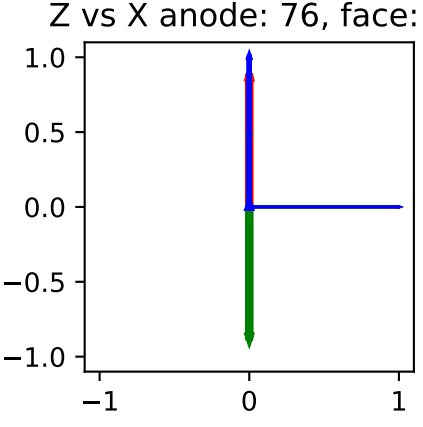
Z vs X anode: 76, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

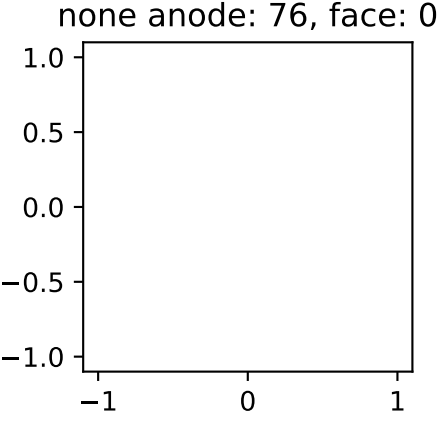
none anode: 76, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

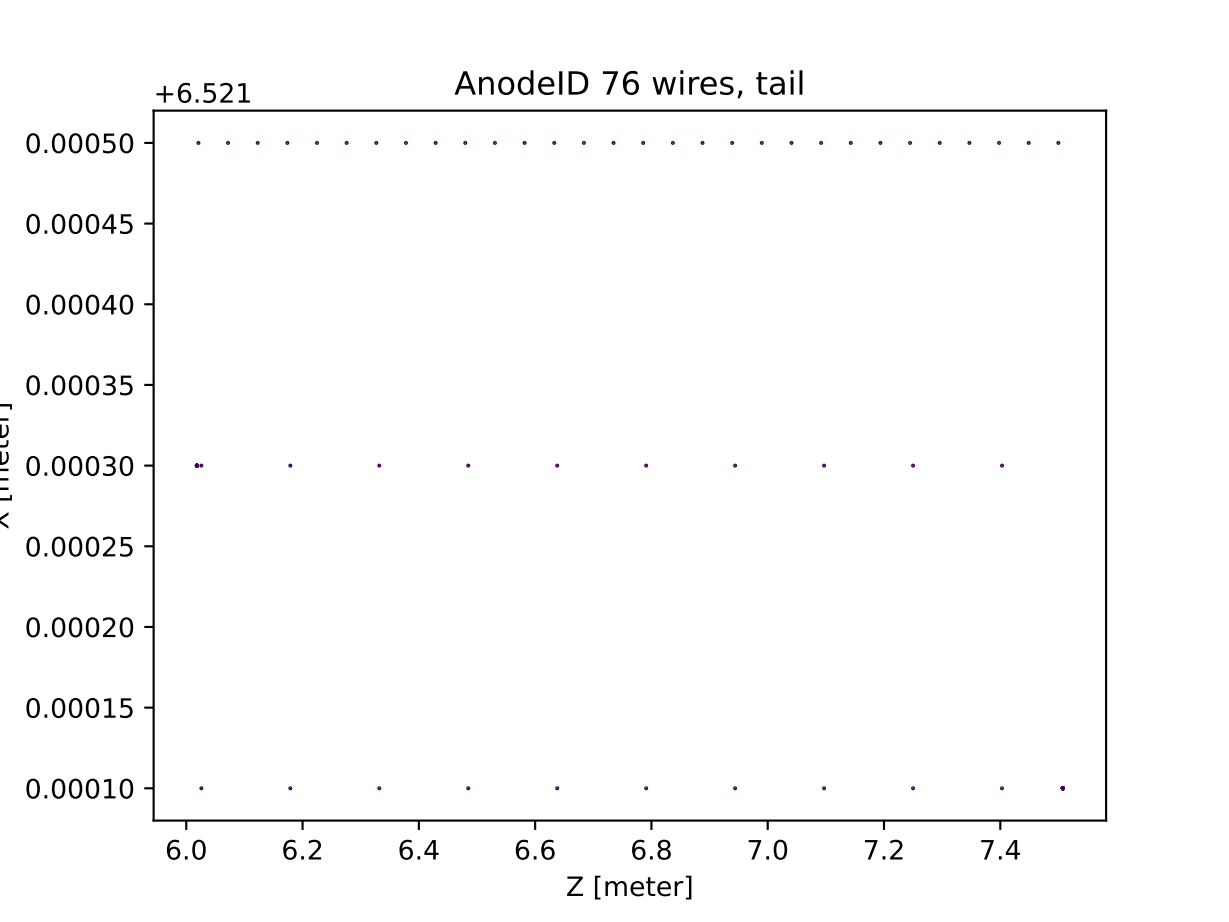
AnodeID 76 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

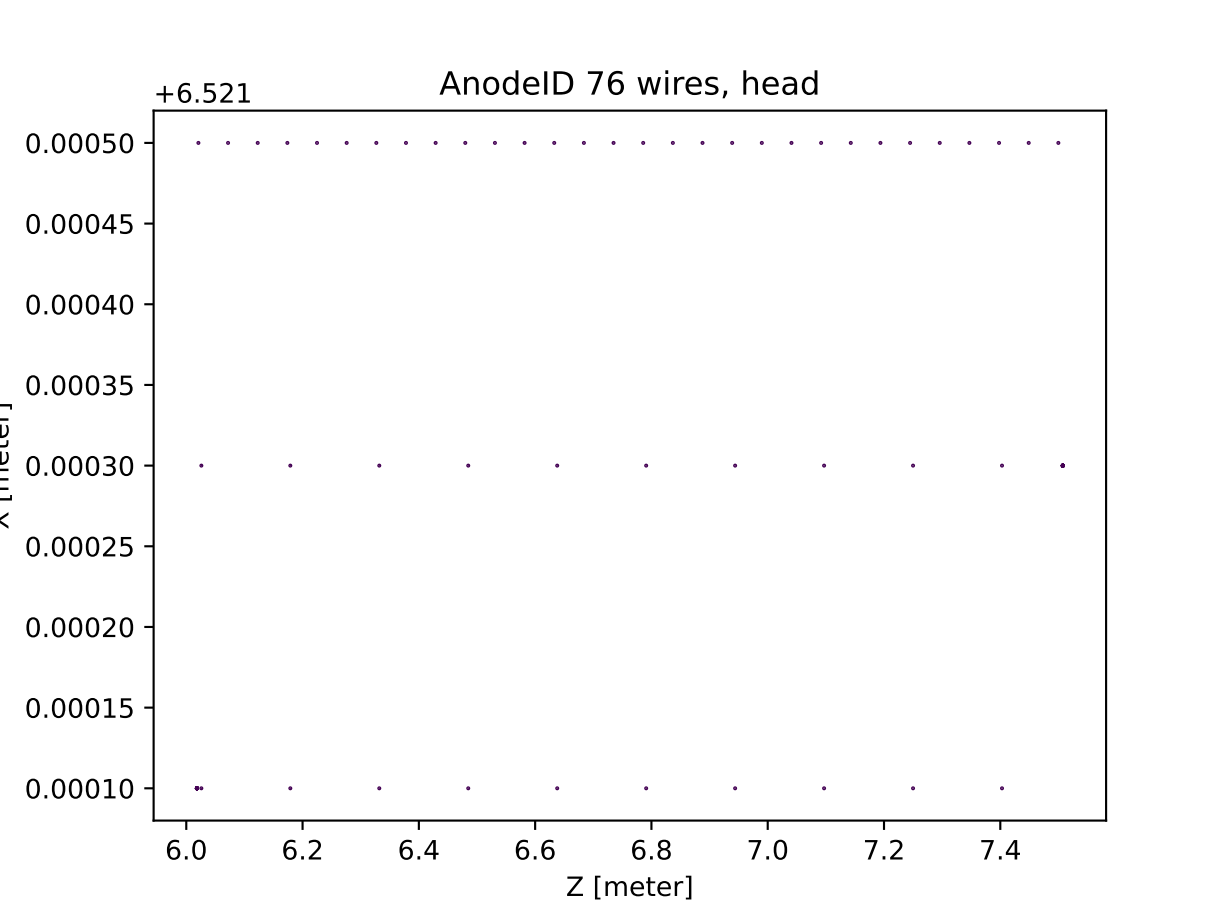
AnodeID 76 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

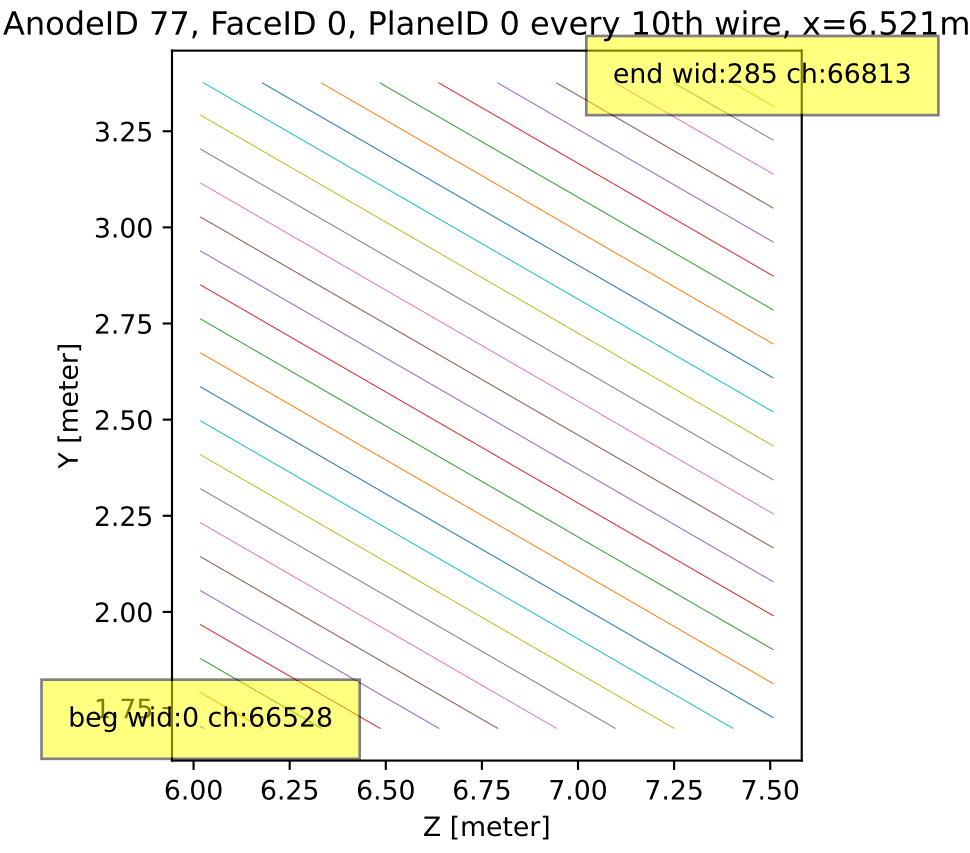
AnodeID 77, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:66813
beg wid:0 ch:66528
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

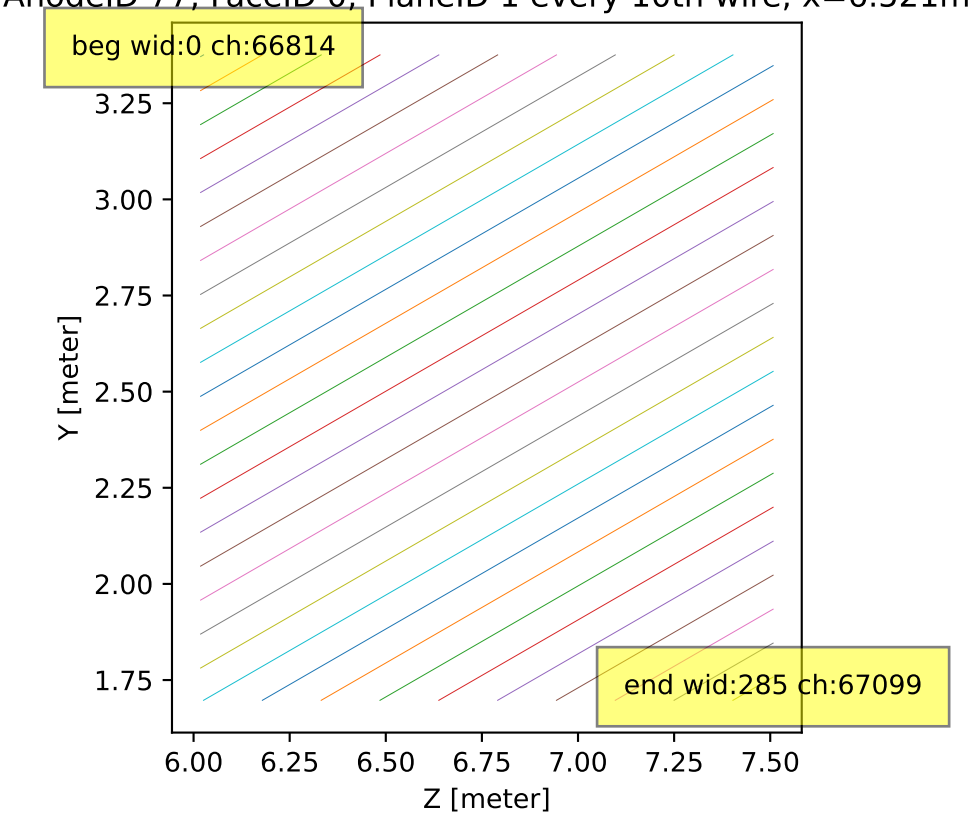
AnodeID 77, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:66814
end wid:285 ch:67099
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

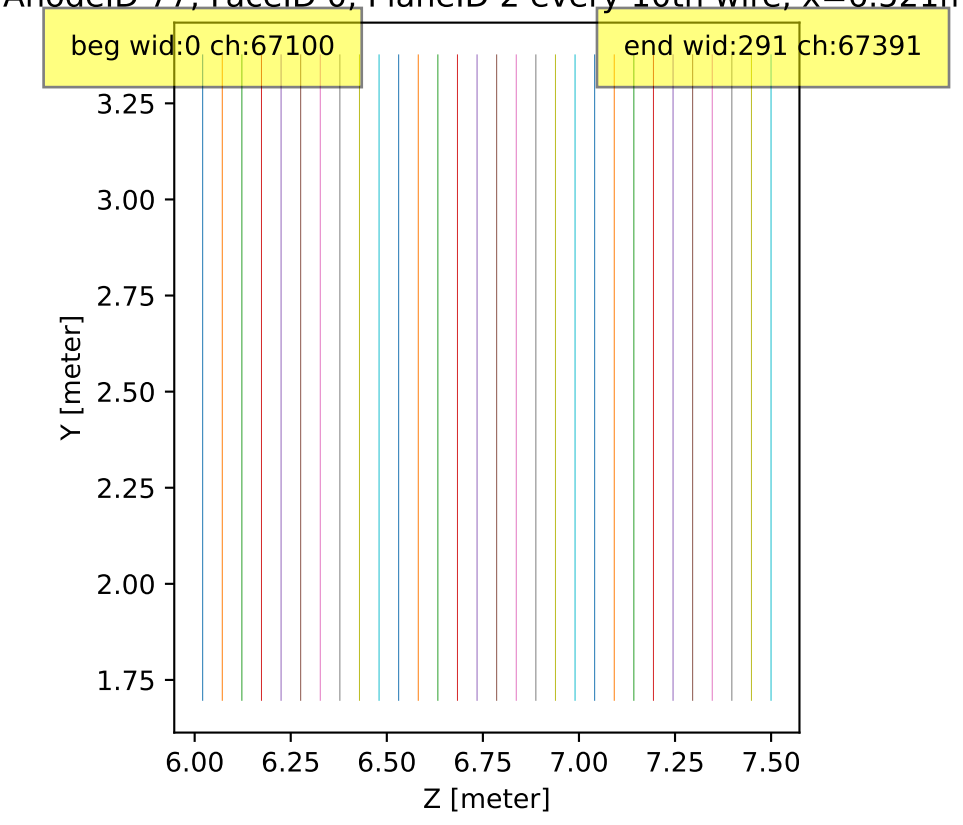
AnodeID 77, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:67100
end wid:291 ch:67391
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

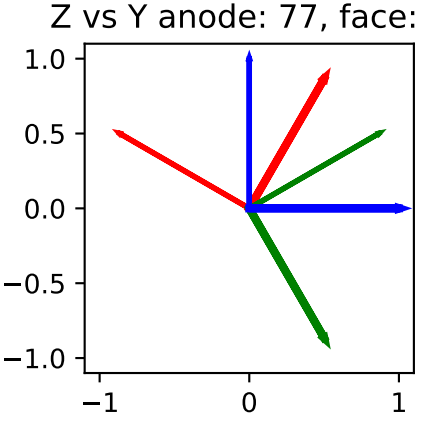
Z vs Y anode: 77, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

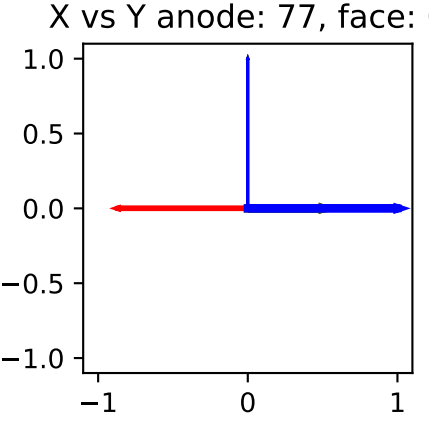
X vs Y anode: 77, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

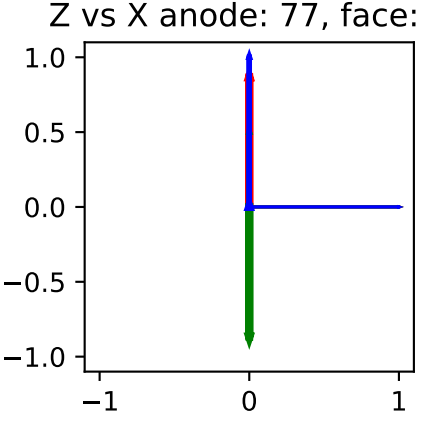
Z vs X anode: 77, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

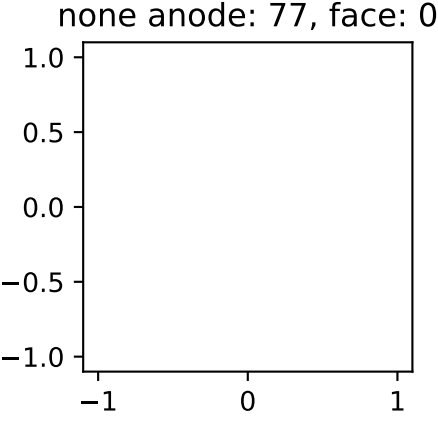
none anode: 77, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

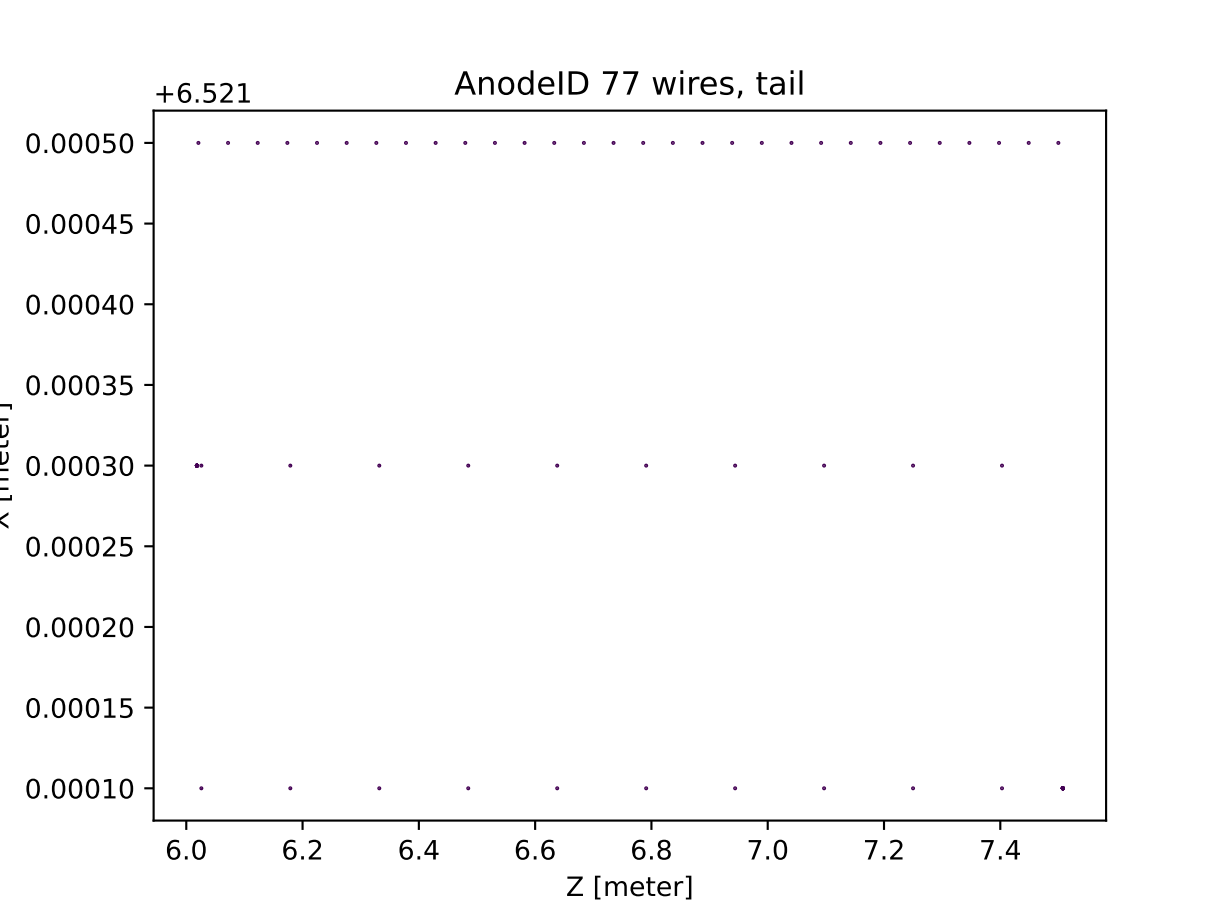
AnodeID 77 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

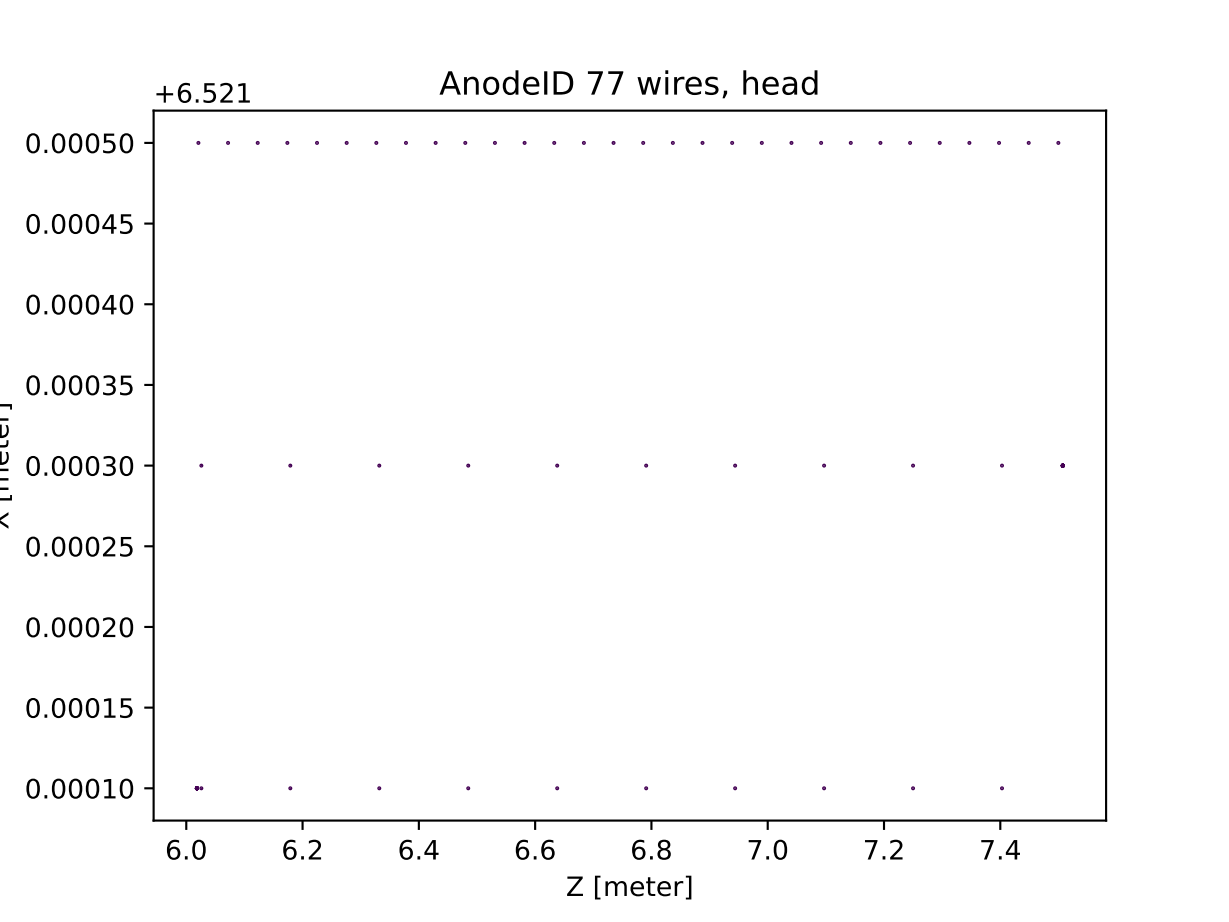
AnodeID 77 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

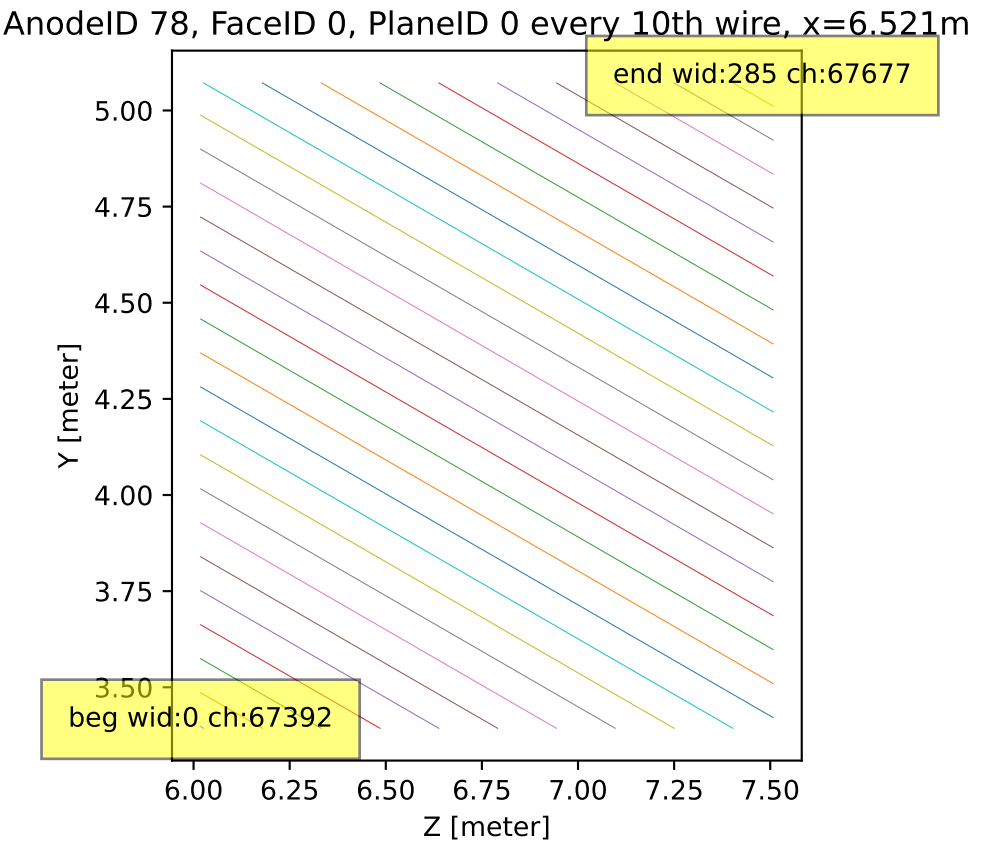
AnodeID 78, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:67677
beg wid:0 ch:67392
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

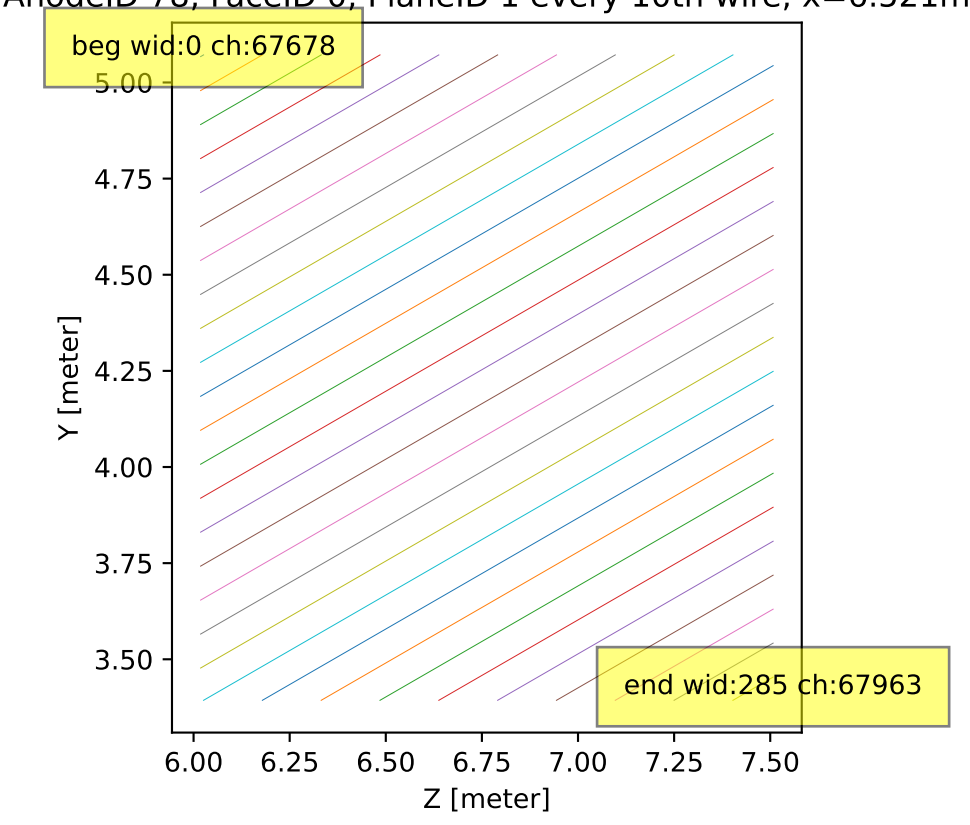
AnodeID 78, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:67678
end wid:285 ch:67963
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

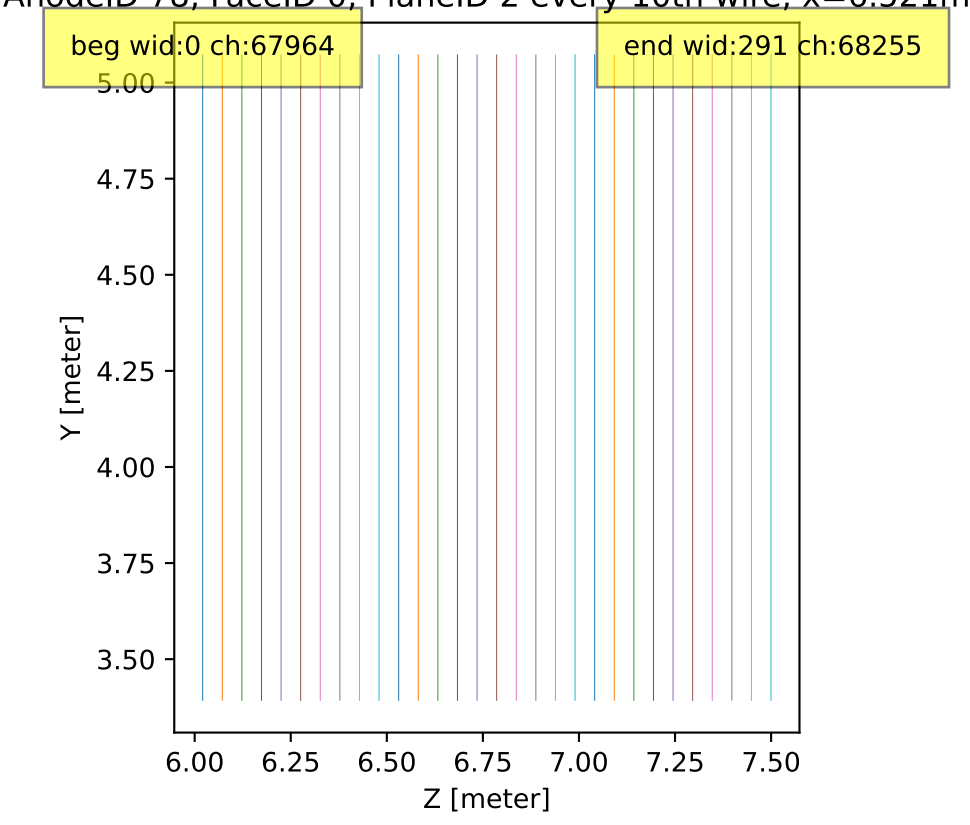
AnodeID 78, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:67964
end wid:291 ch:68255
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

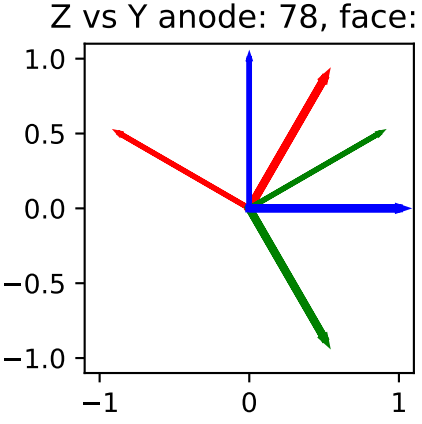
Z vs Y anode: 78, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

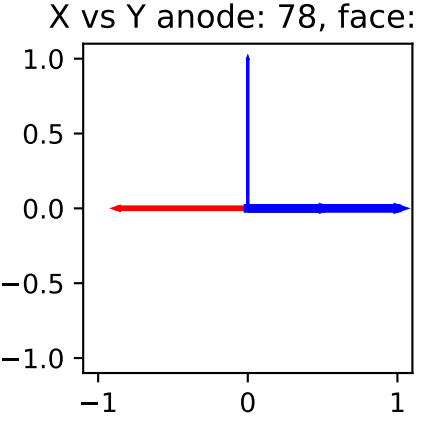
X vs Y anode: 78, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

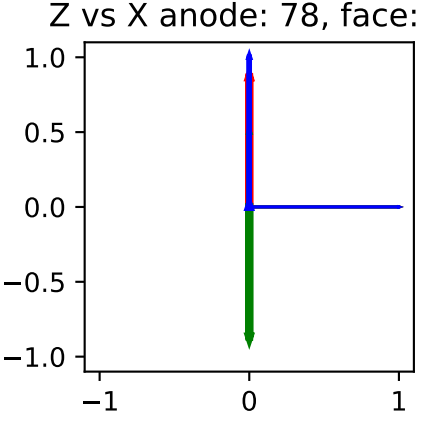
Z vs X anode: 78, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

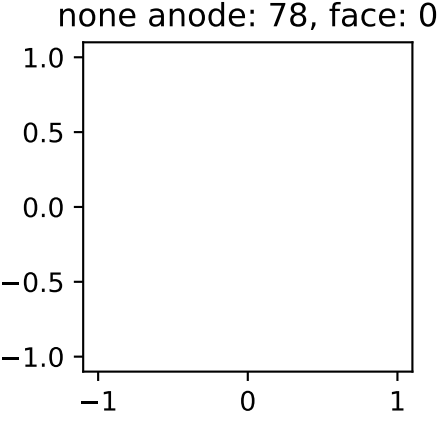
none anode: 78, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

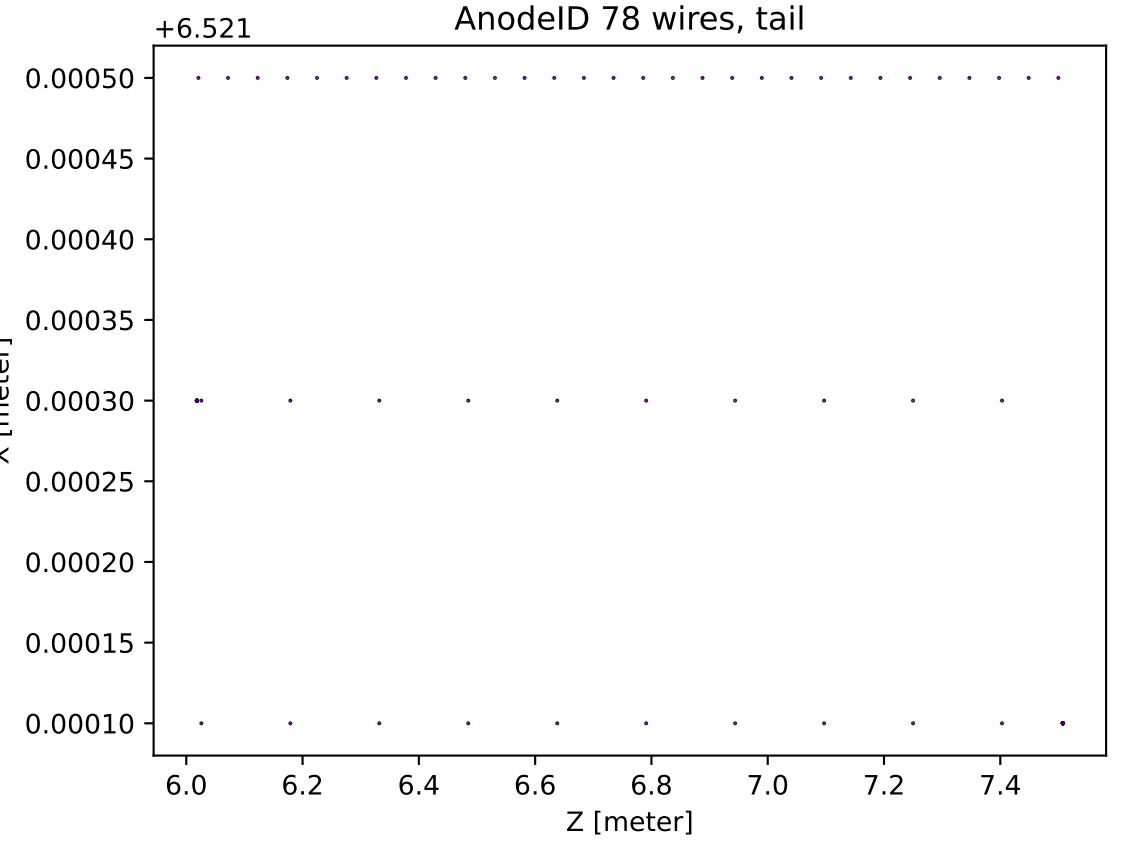
AnodeID 78 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

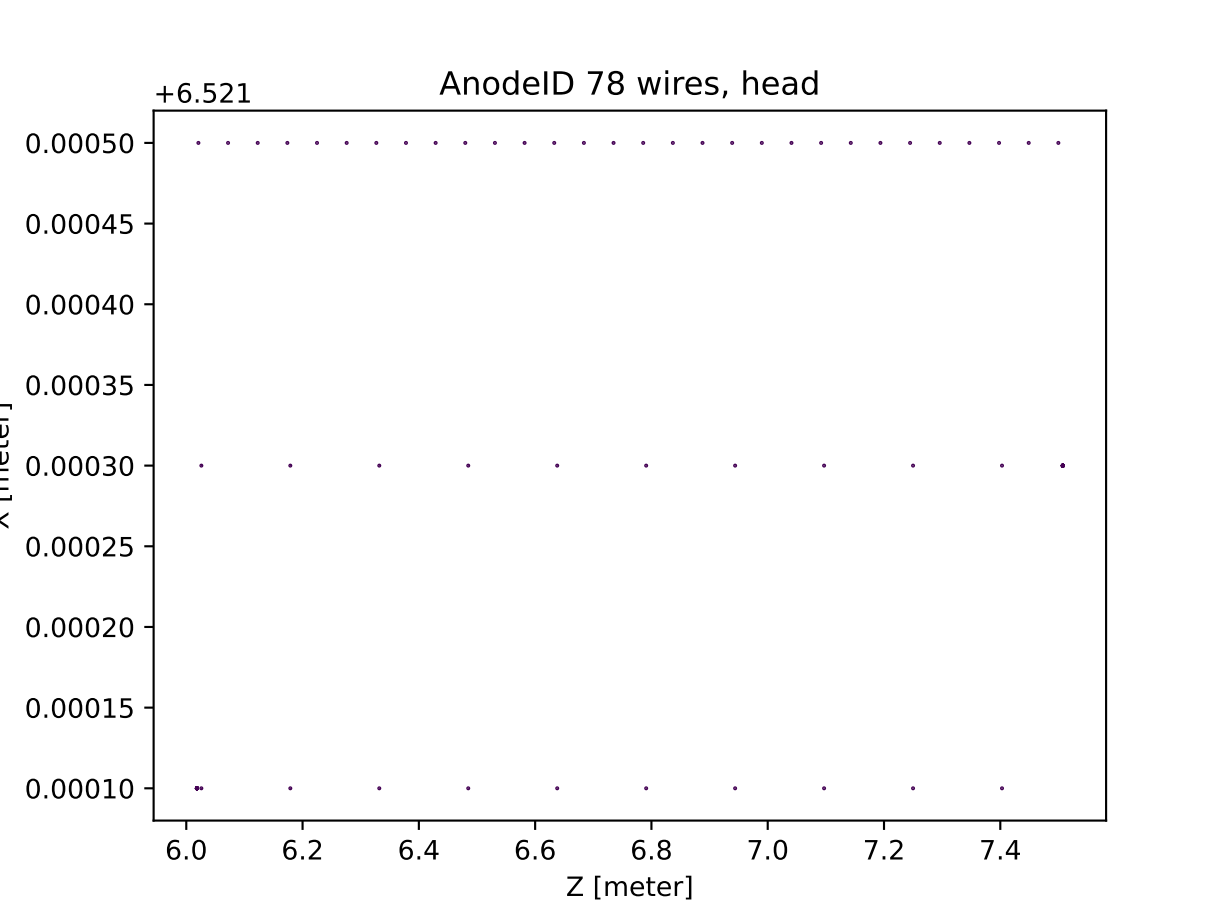
AnodeID 78 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

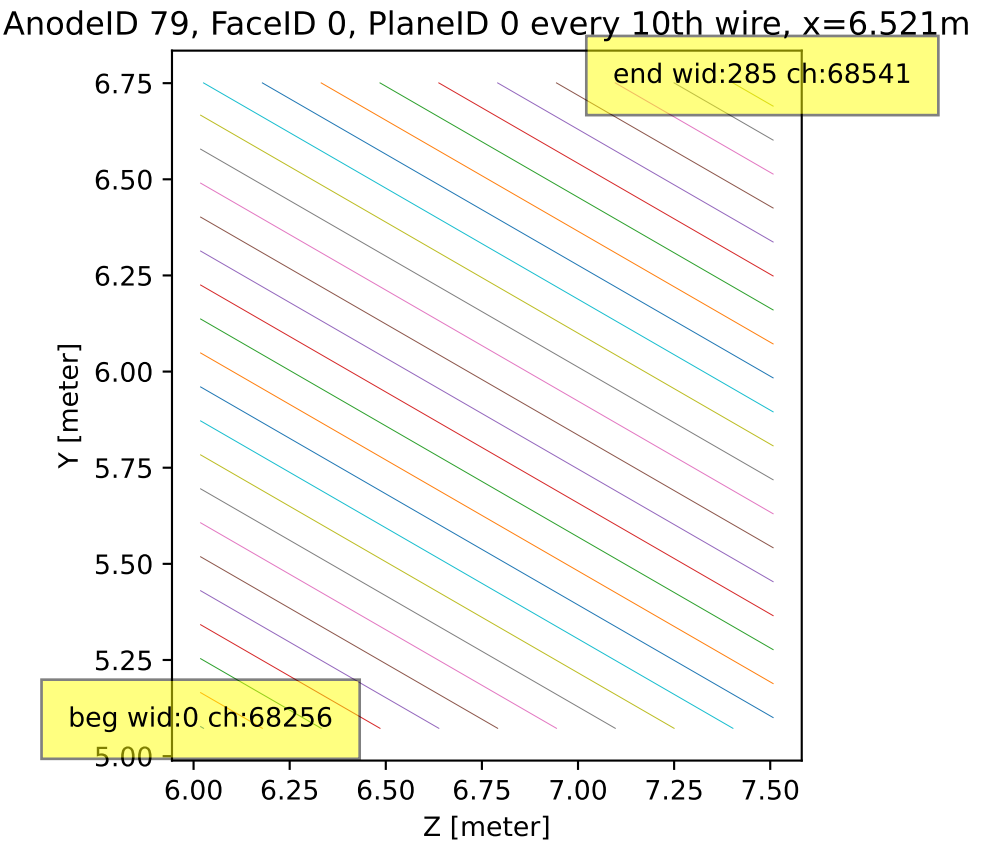
AnodeID 79, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:68541
beg wid:0 ch:68256
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

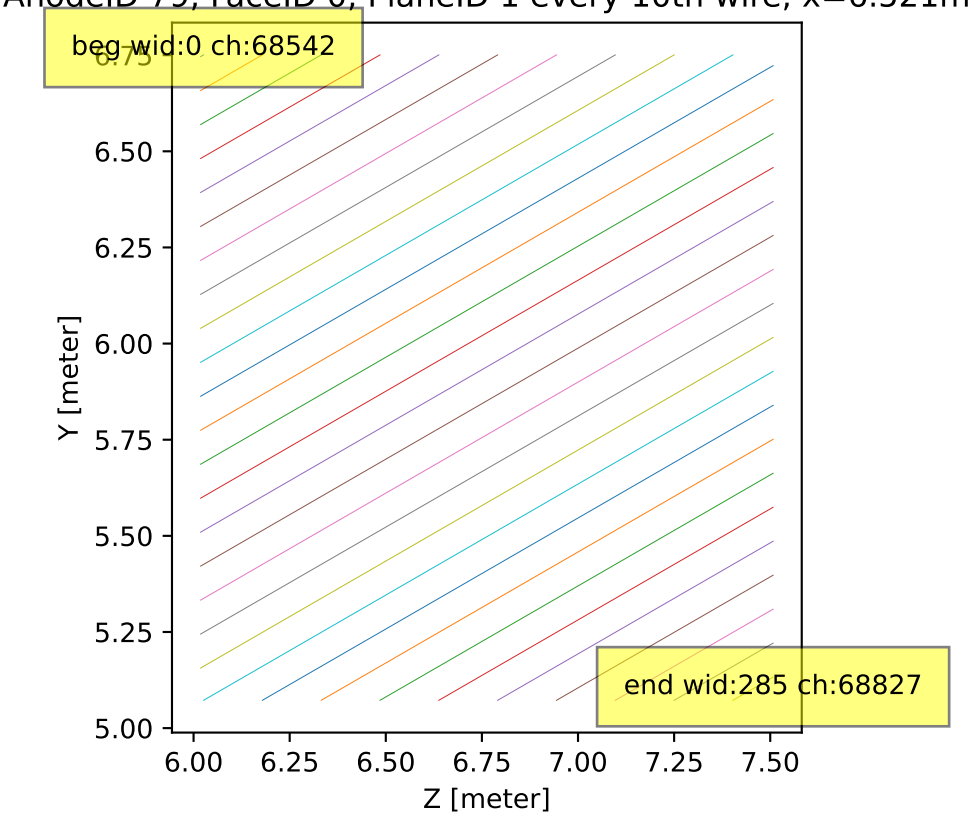
AnodeID 79, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:68542
end wid:285 ch:68827
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

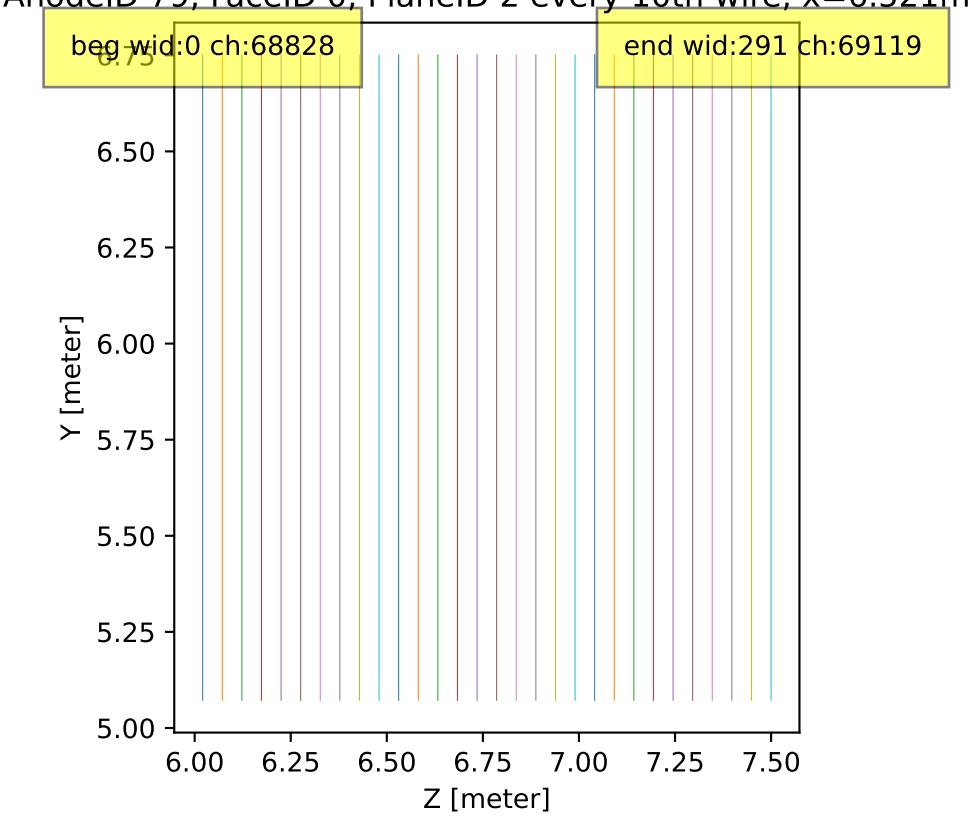
AnodeID 79, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:68828
end wid:291 ch:69119
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

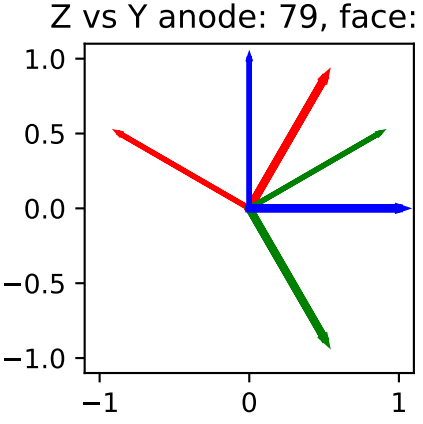
Z vs Y anode: 79, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

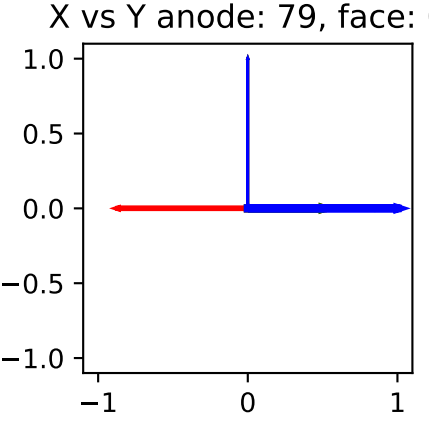
X vs Y anode: 79, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

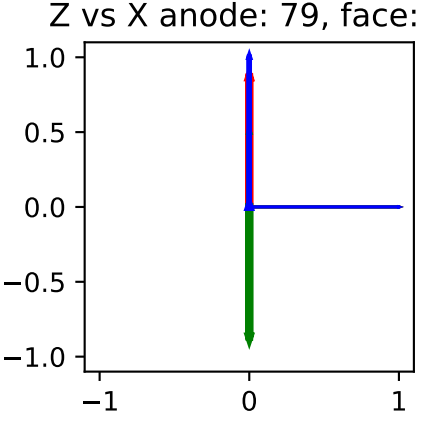
Z vs X anode: 79, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

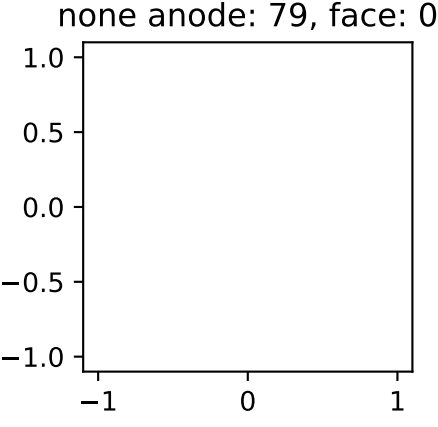
none anode: 79, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

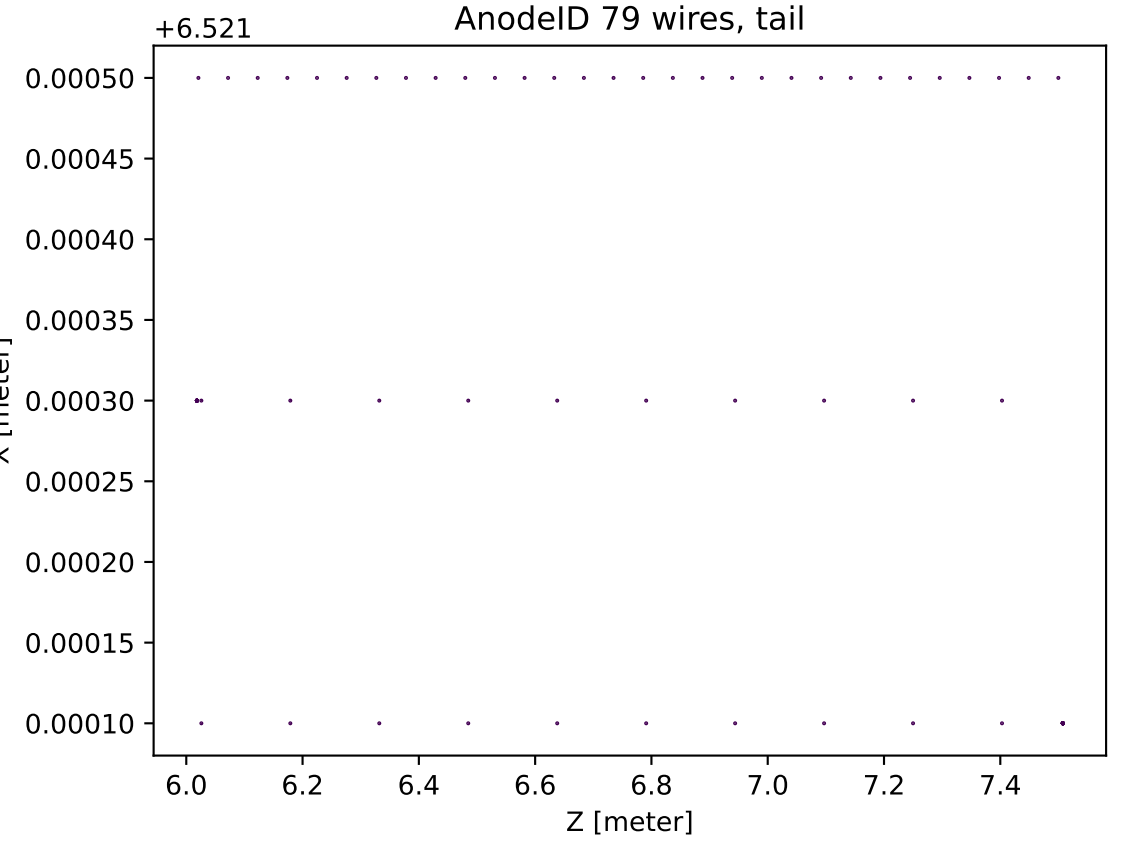
AnodeID 79 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

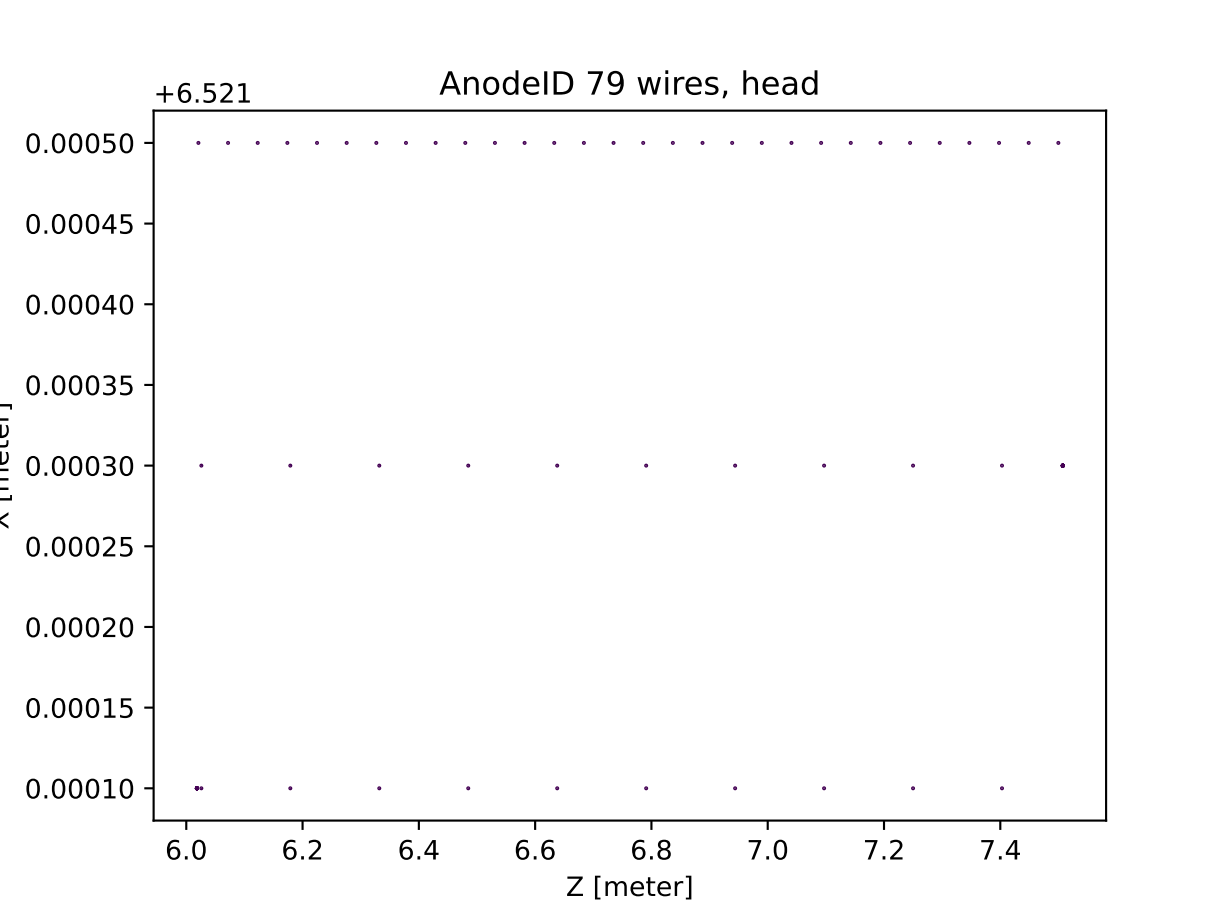
AnodeID 79 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

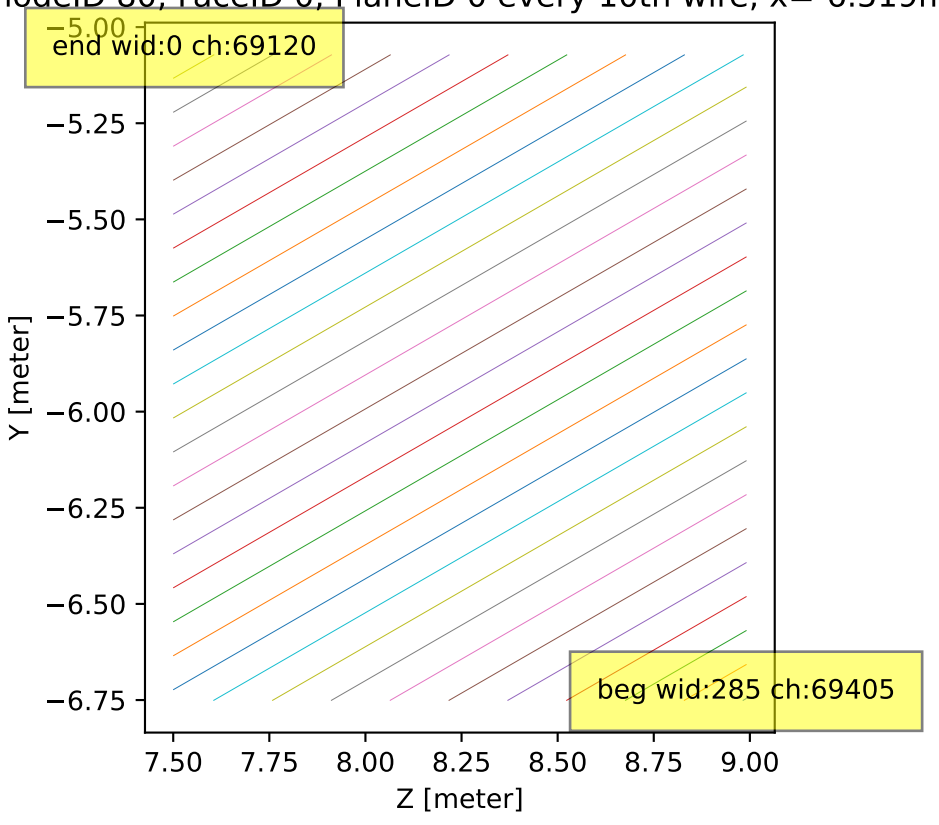
AnodeID 80, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:69120
beg wid:285 ch:69405
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

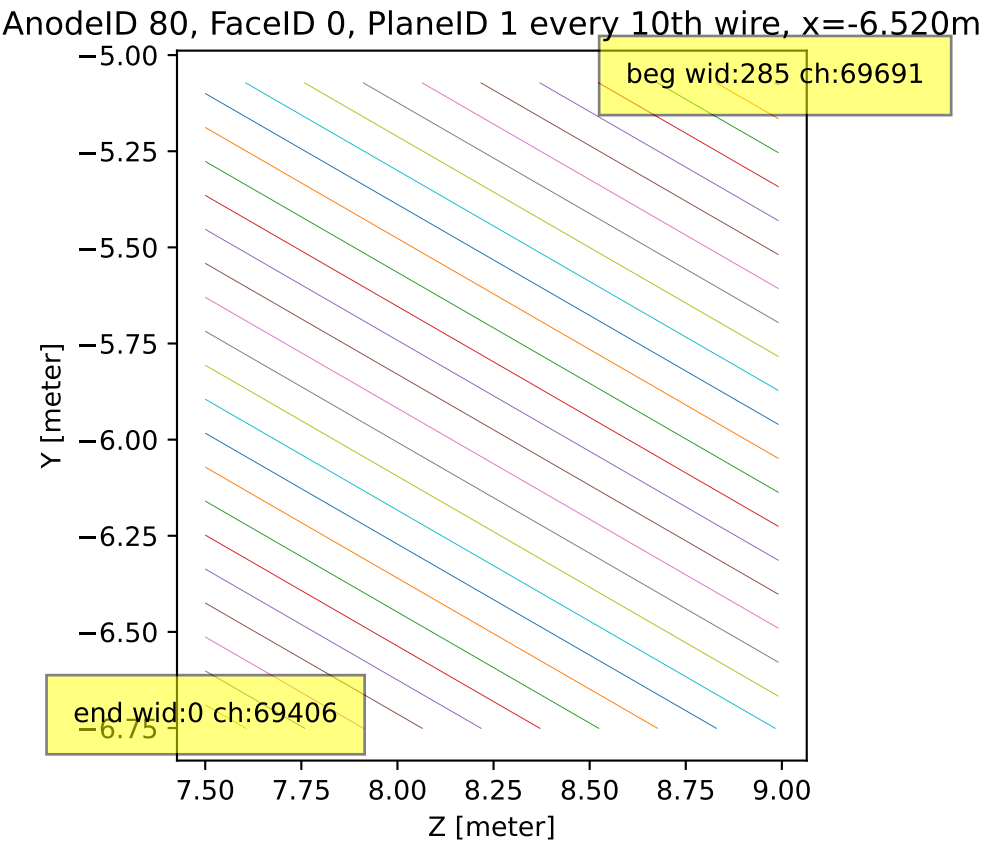
AnodeID 80, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:69691
end wid:0 ch:69406
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

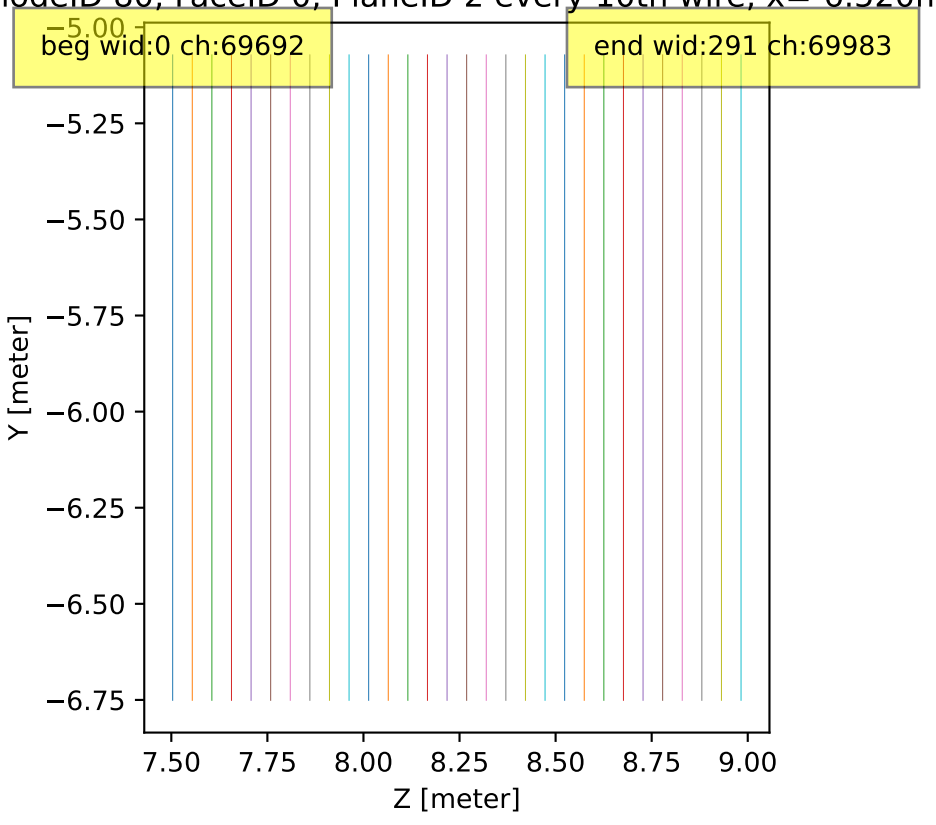
AnodeID 80, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:69692
end wid:291 ch:69983
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

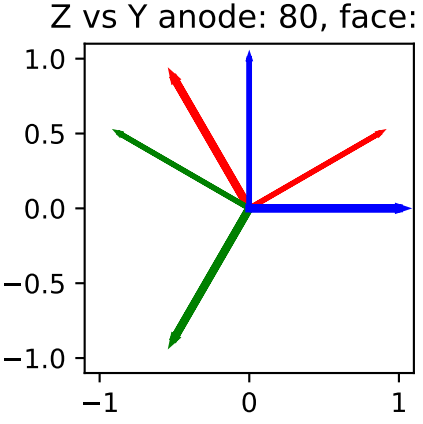
Z vs Y anode: 80, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

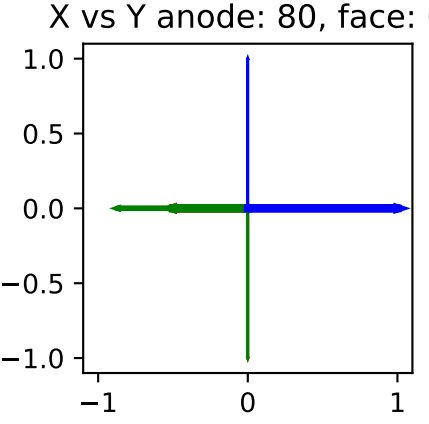
X vs Y anode: 80, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

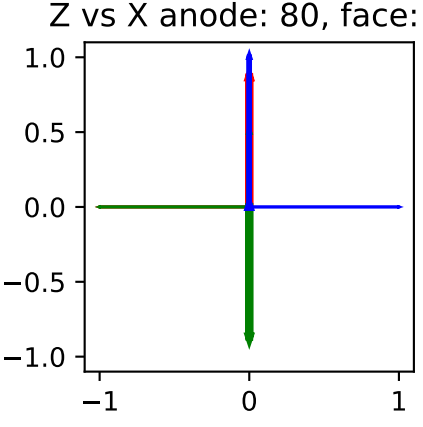
Z vs X anode: 80, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

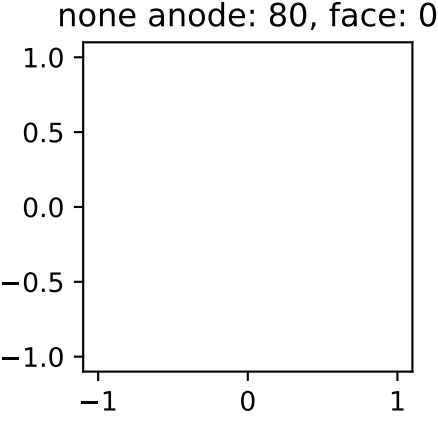
none anode: 80, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

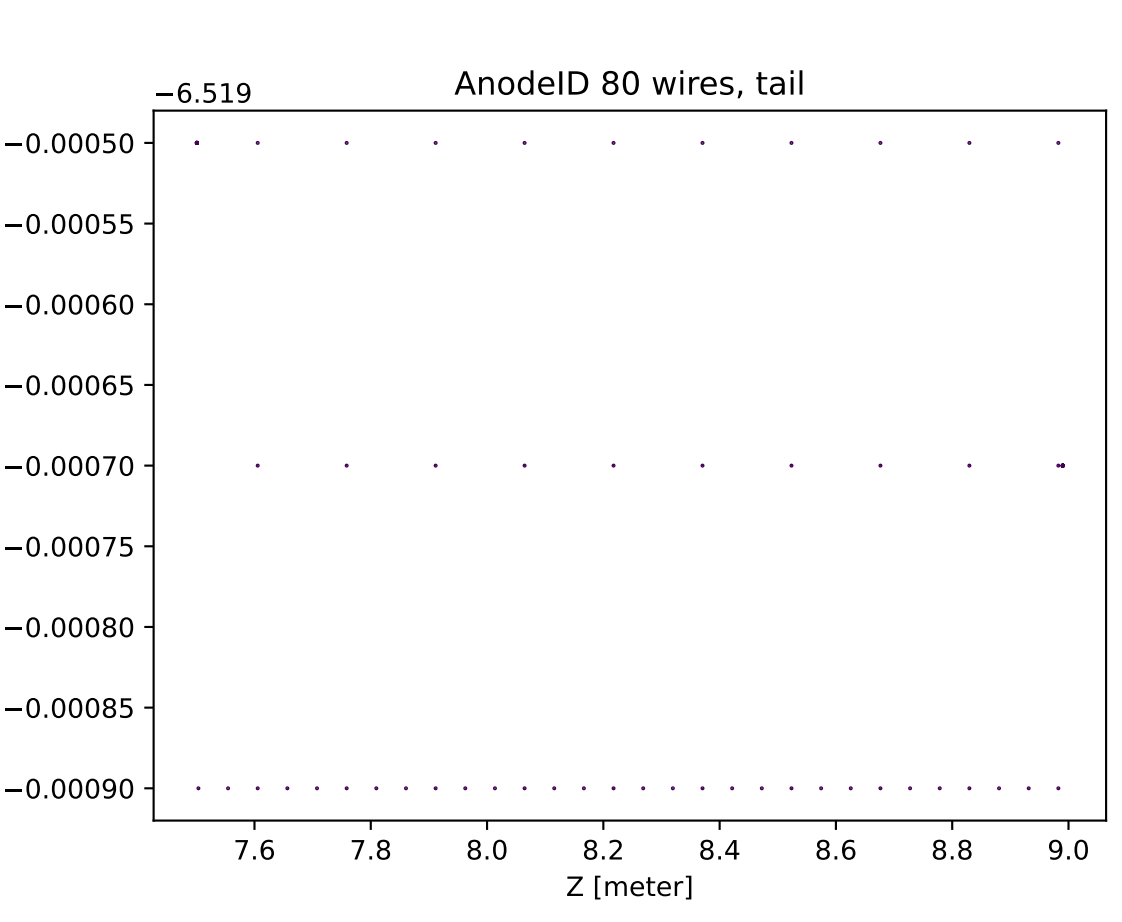
AnodeID 80 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

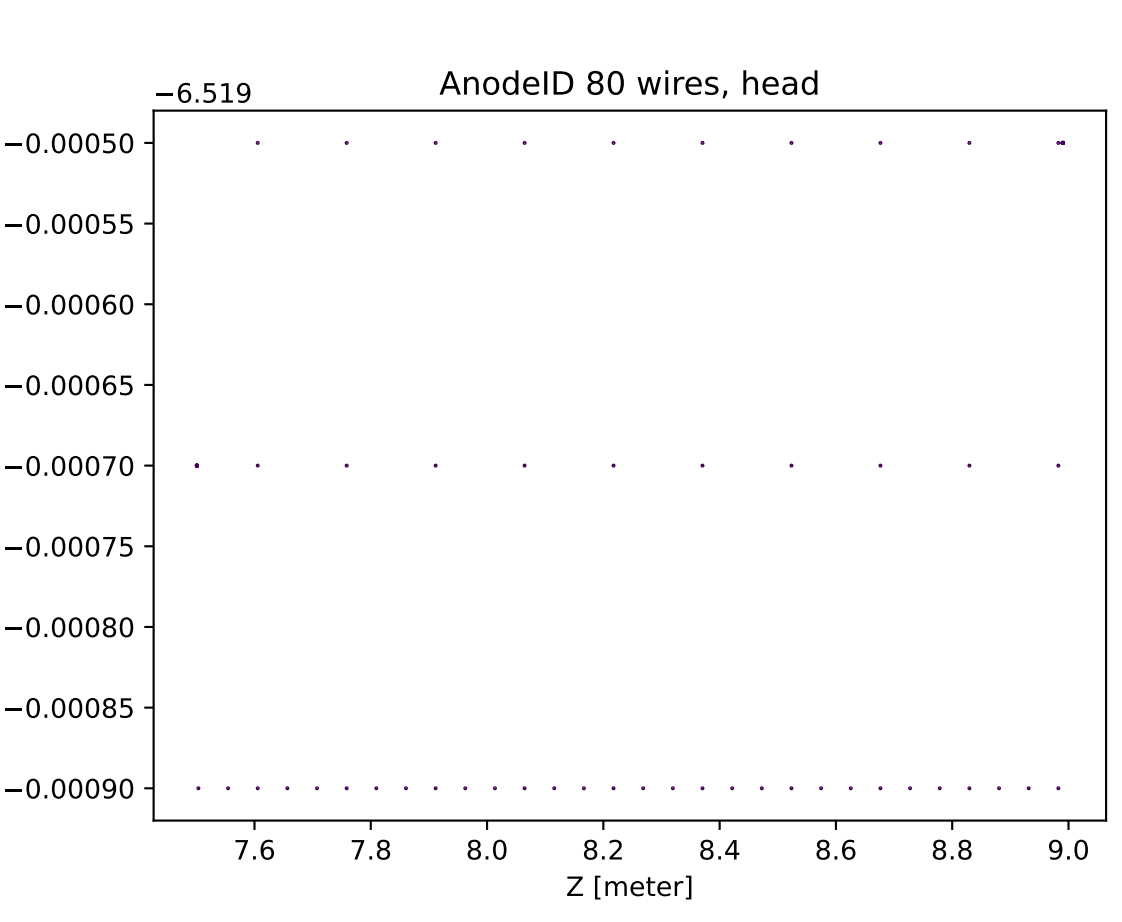
AnodeID 80 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

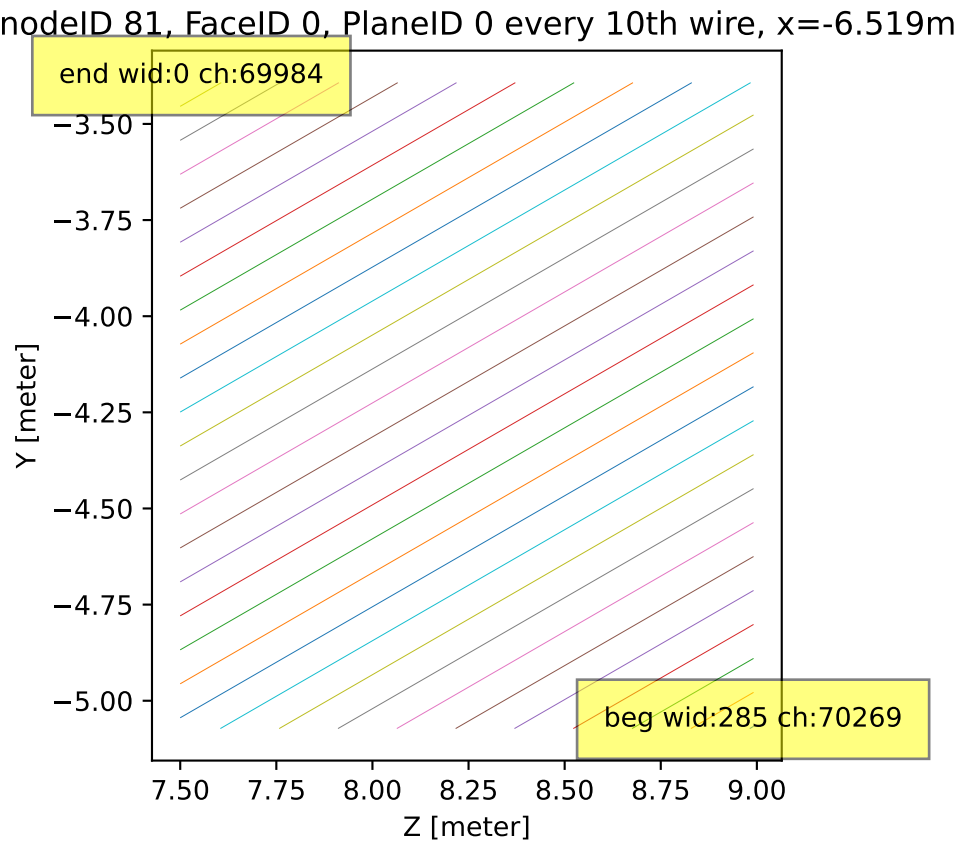
AnodeID 81, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:69984
beg wid:285 ch:70269
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

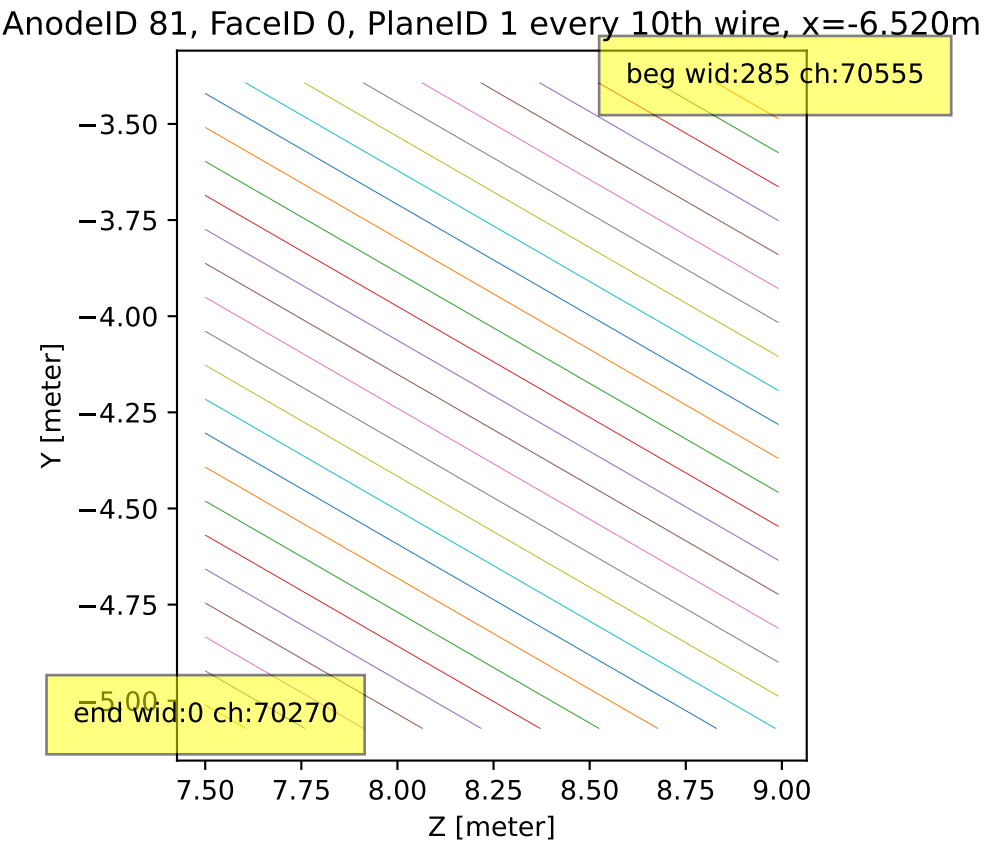
AnodeID 81, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:70555
end wid:0 ch:70270
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

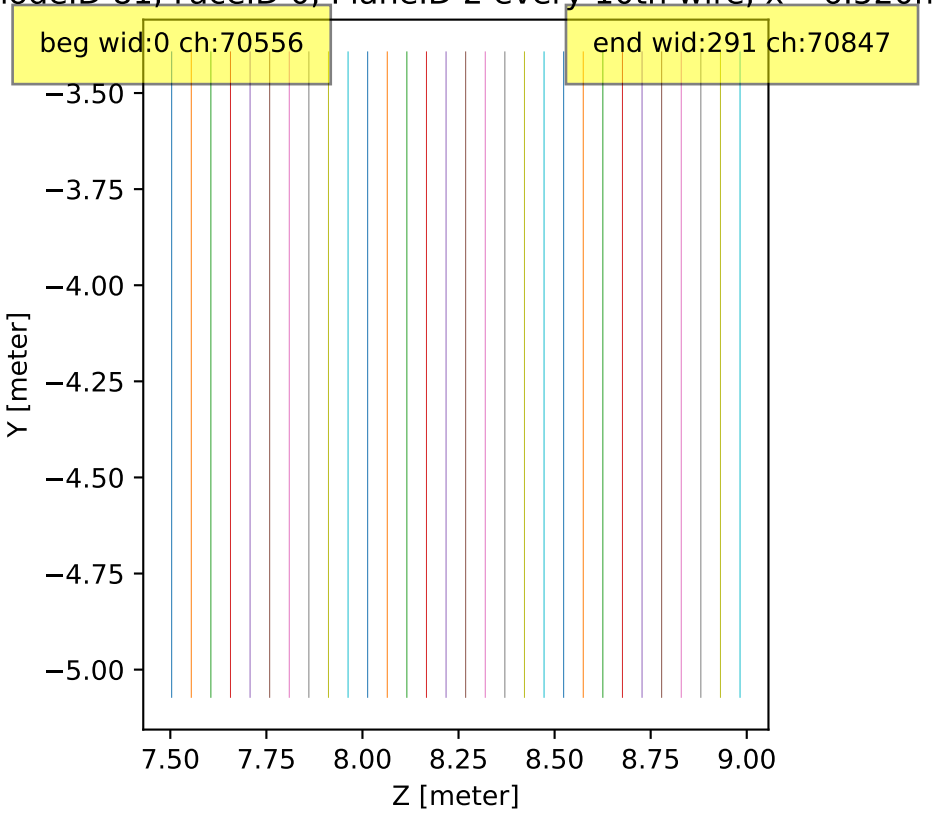
AnodeID 81, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:70556
end wid:291 ch:70847
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

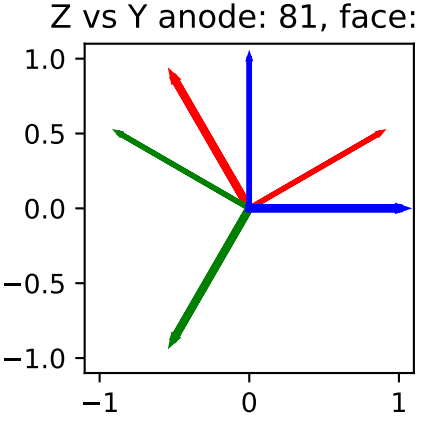
Z vs Y anode: 81, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

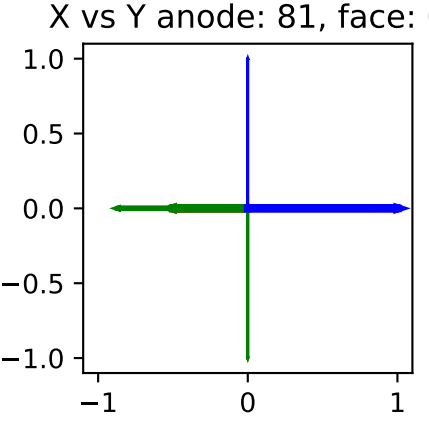
X vs Y anode: 81, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

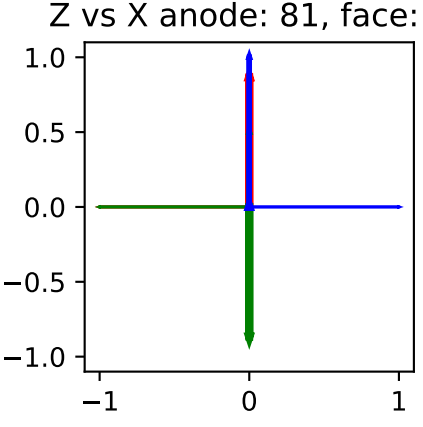
Z vs X anode: 81, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

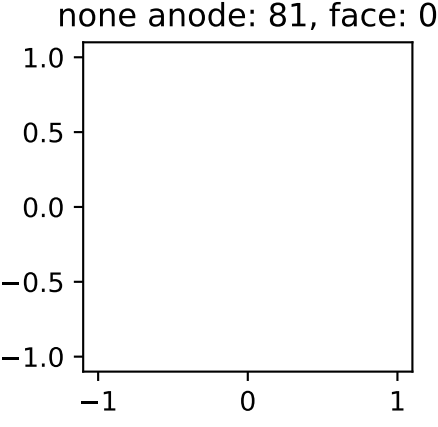
none anode: 81, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

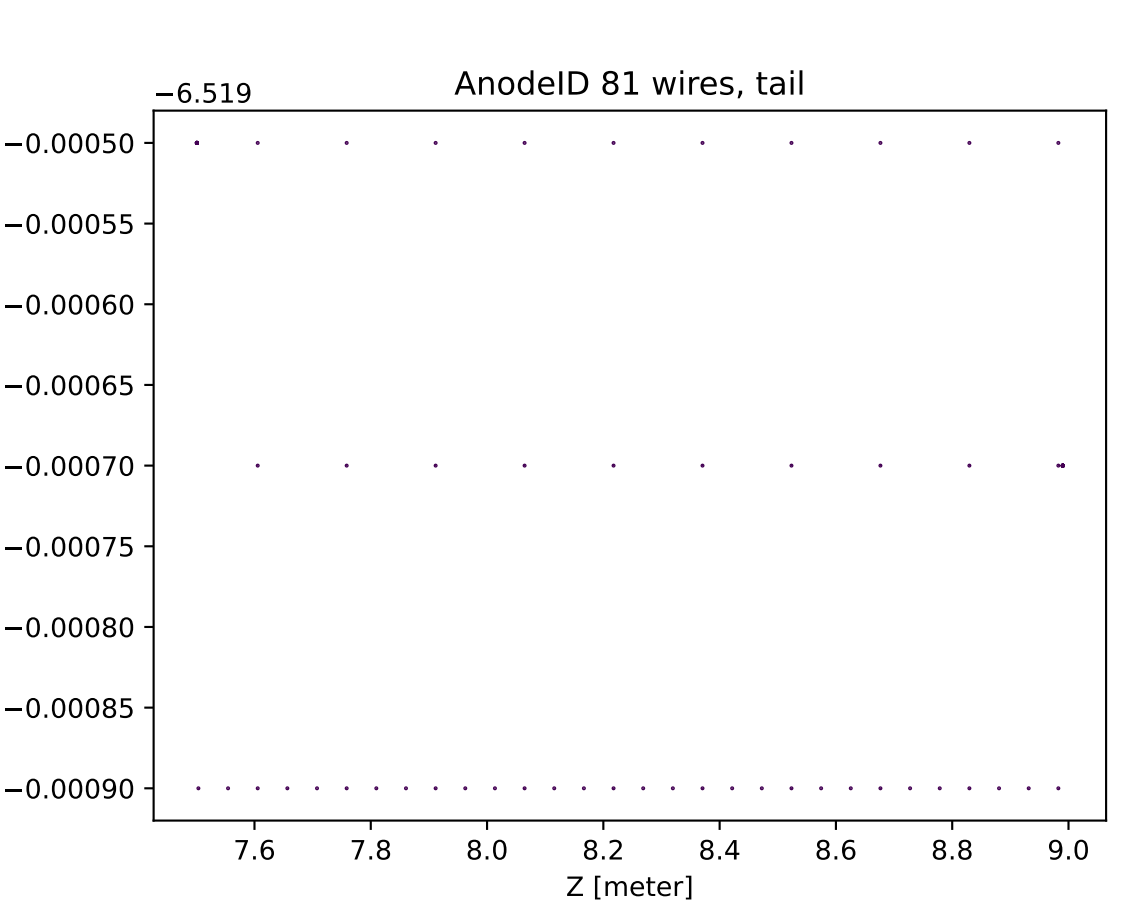
AnodeID 81 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

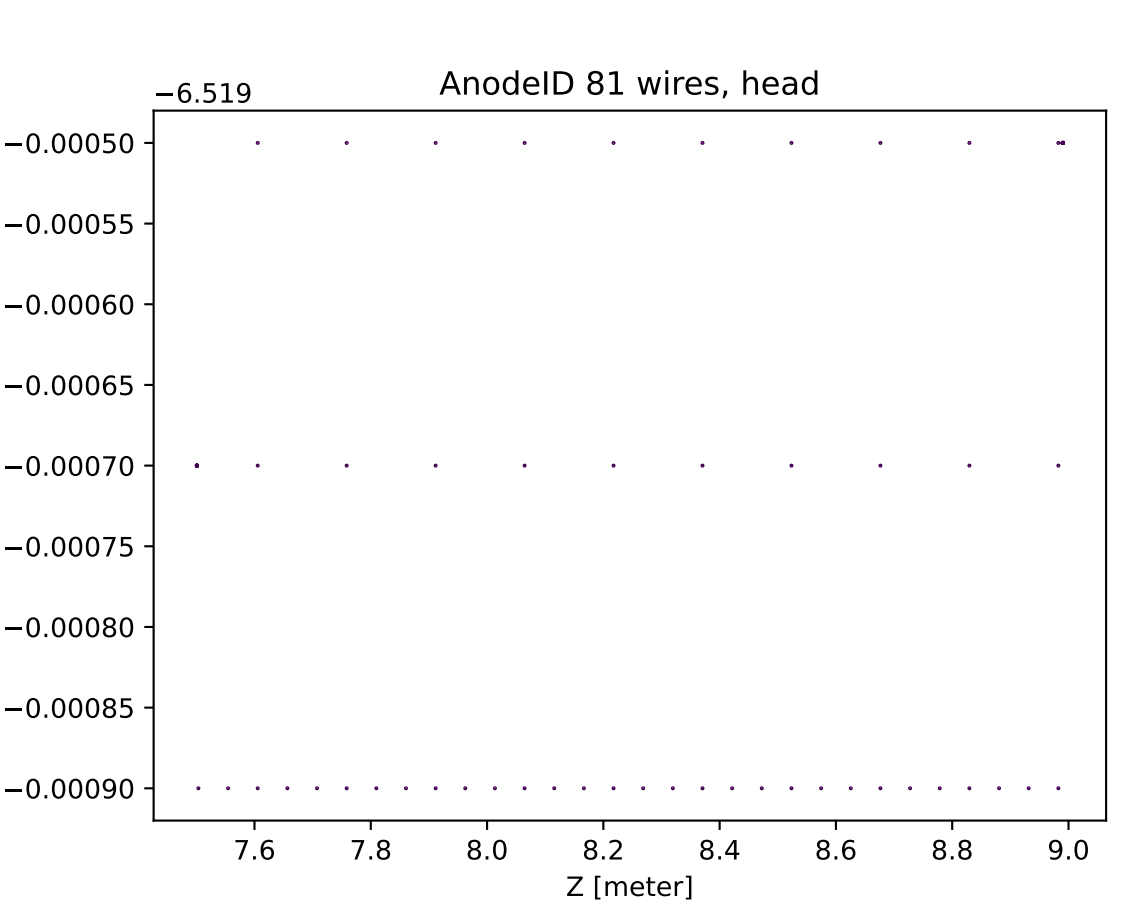
AnodeID 81 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

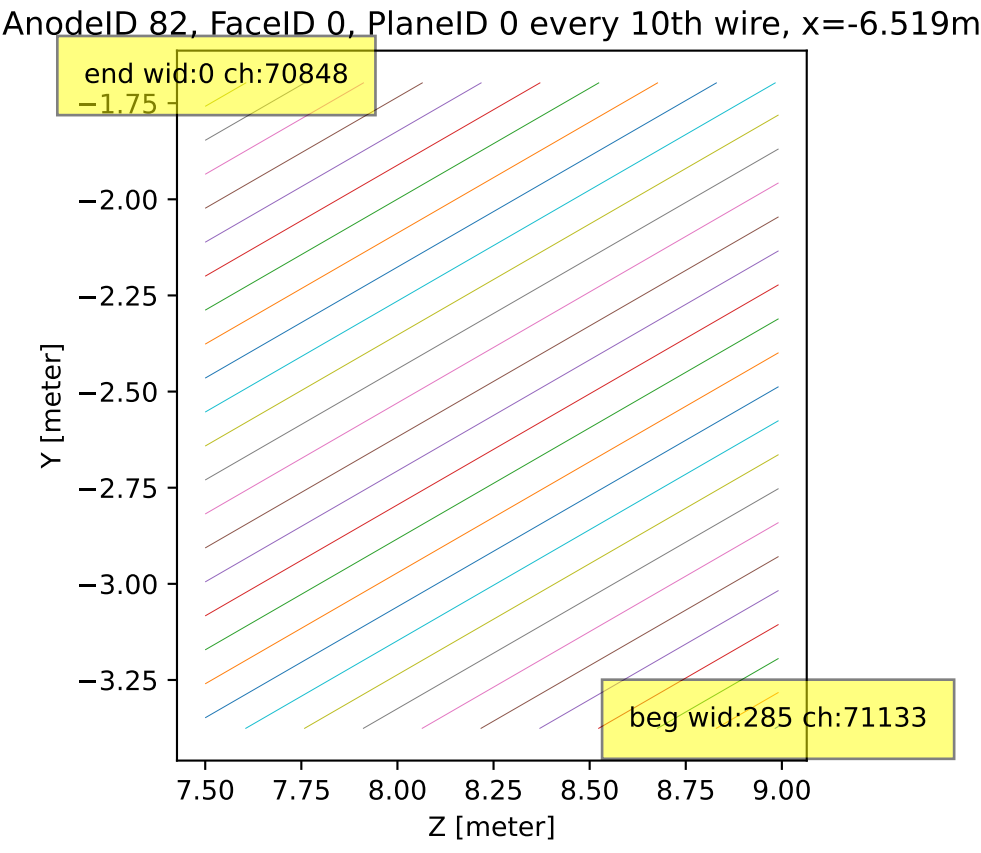
AnodeID 82, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:70848
beg wid:285 ch:71133
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

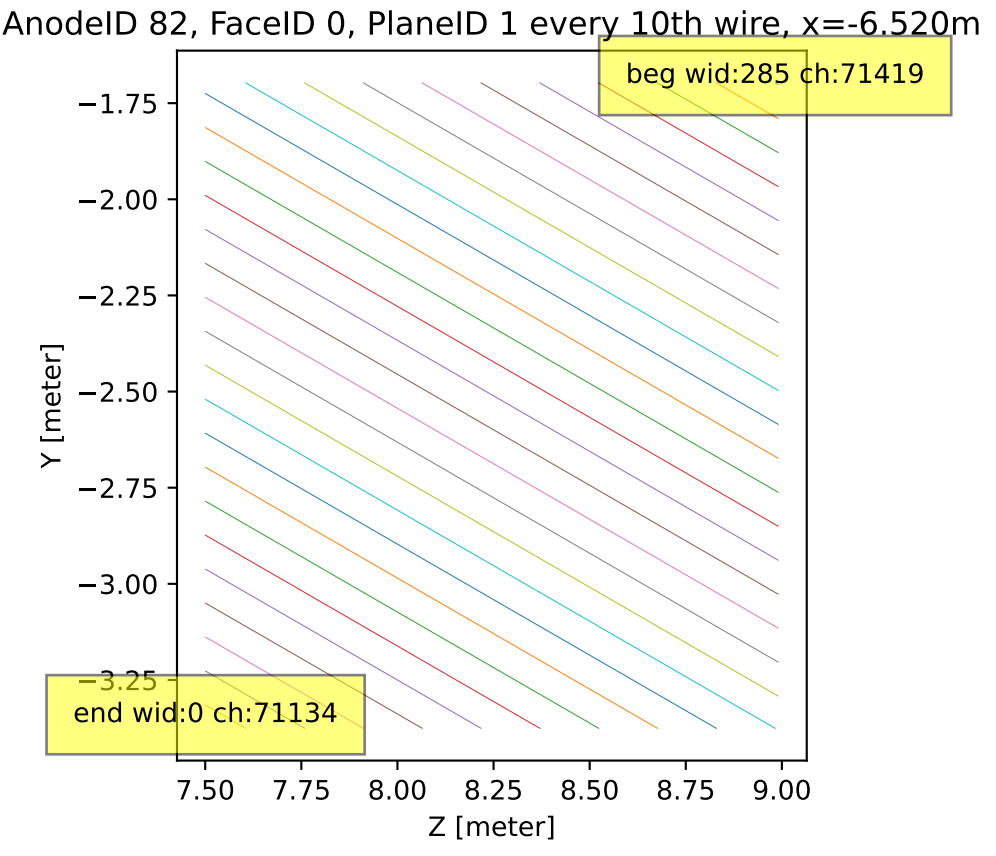
AnodeID 82, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:71419
end wid:0 ch:71134
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

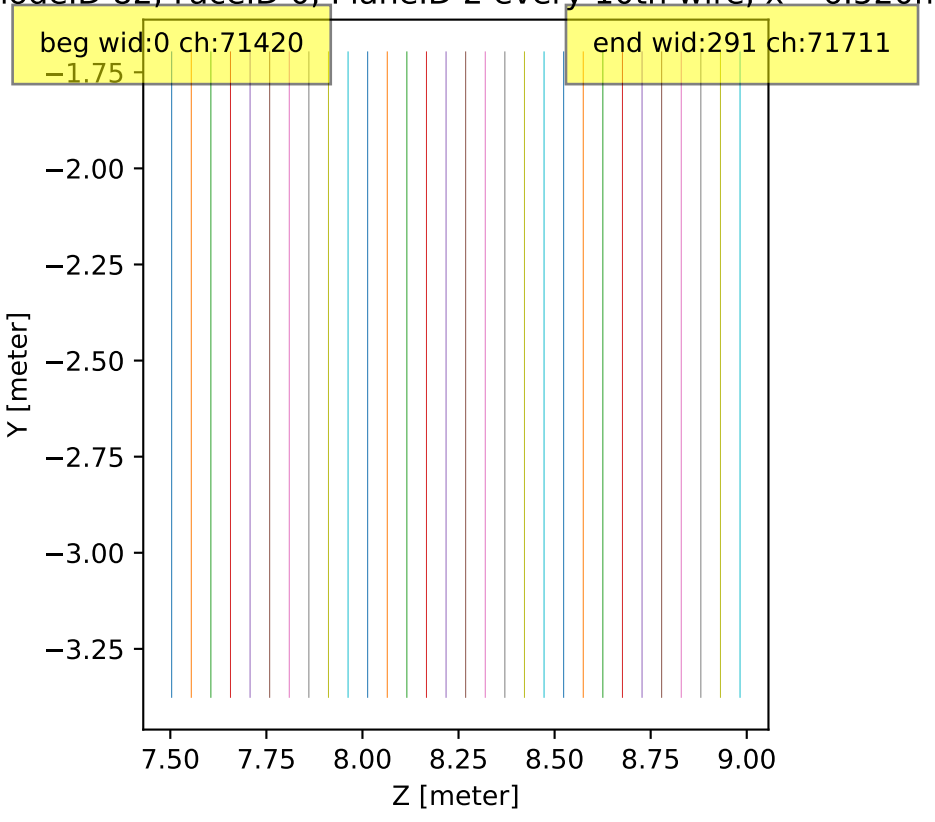
AnodeID 82, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:71420
end wid:291 ch:71711
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

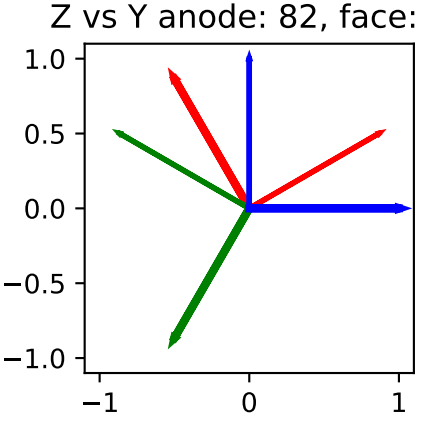
Z vs Y anode: 82, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

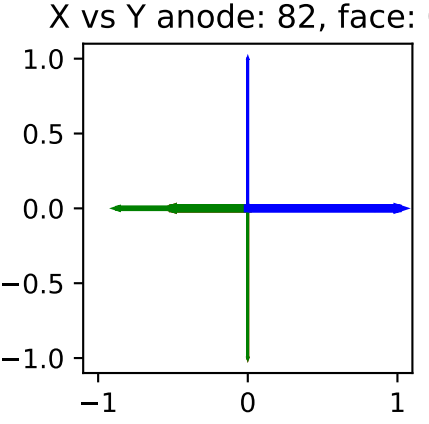
X vs Y anode: 82, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

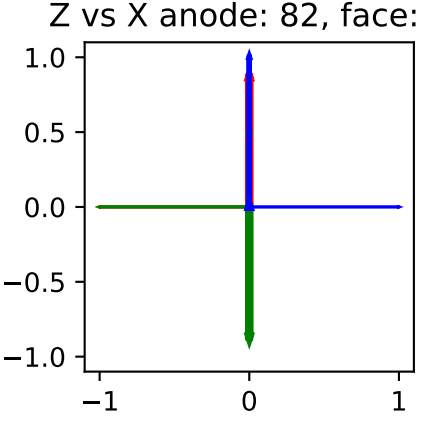
Z vs X anode: 82, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

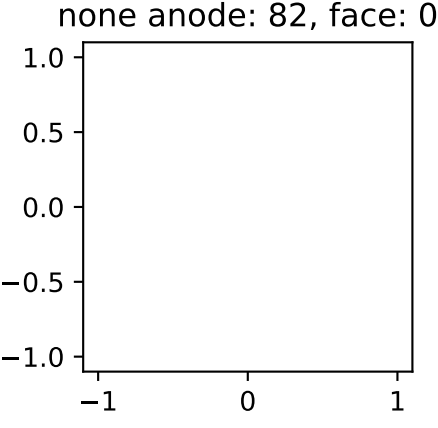
none anode: 82, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

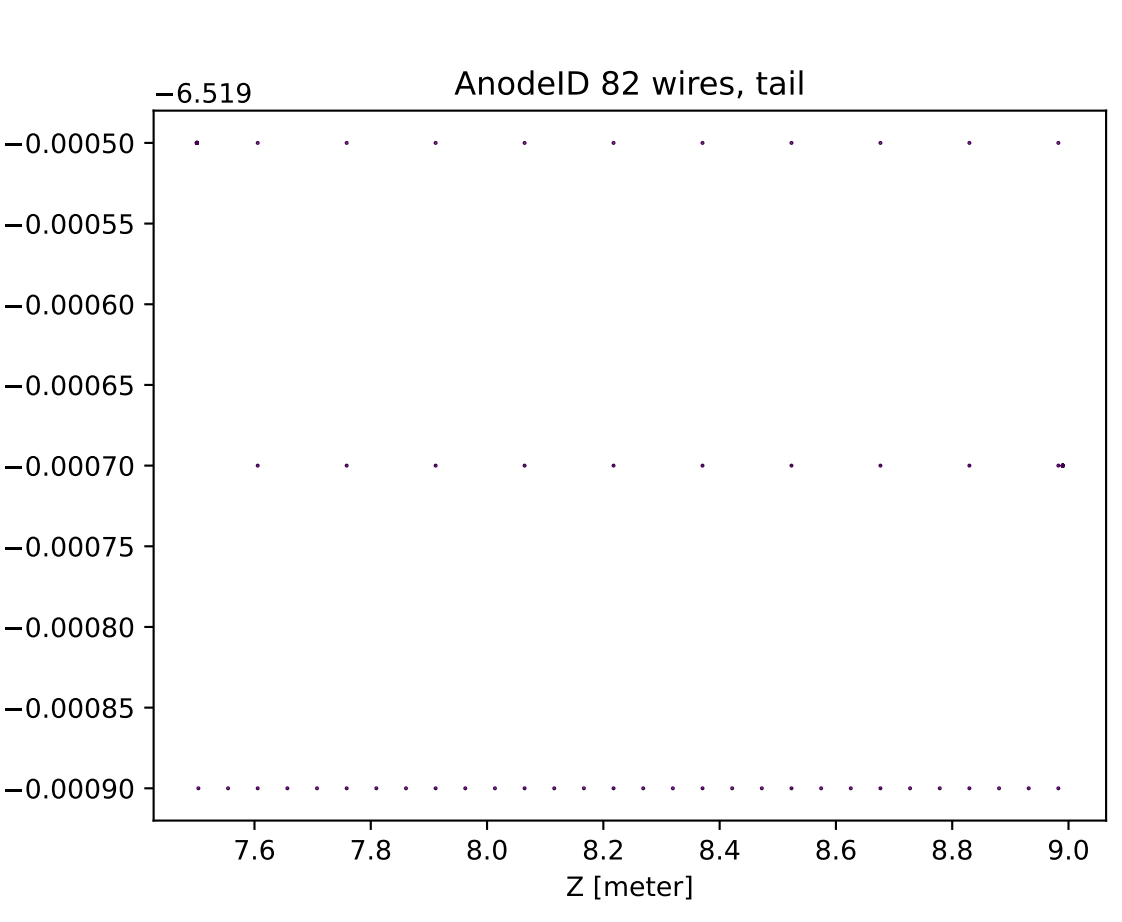
AnodeID 82 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

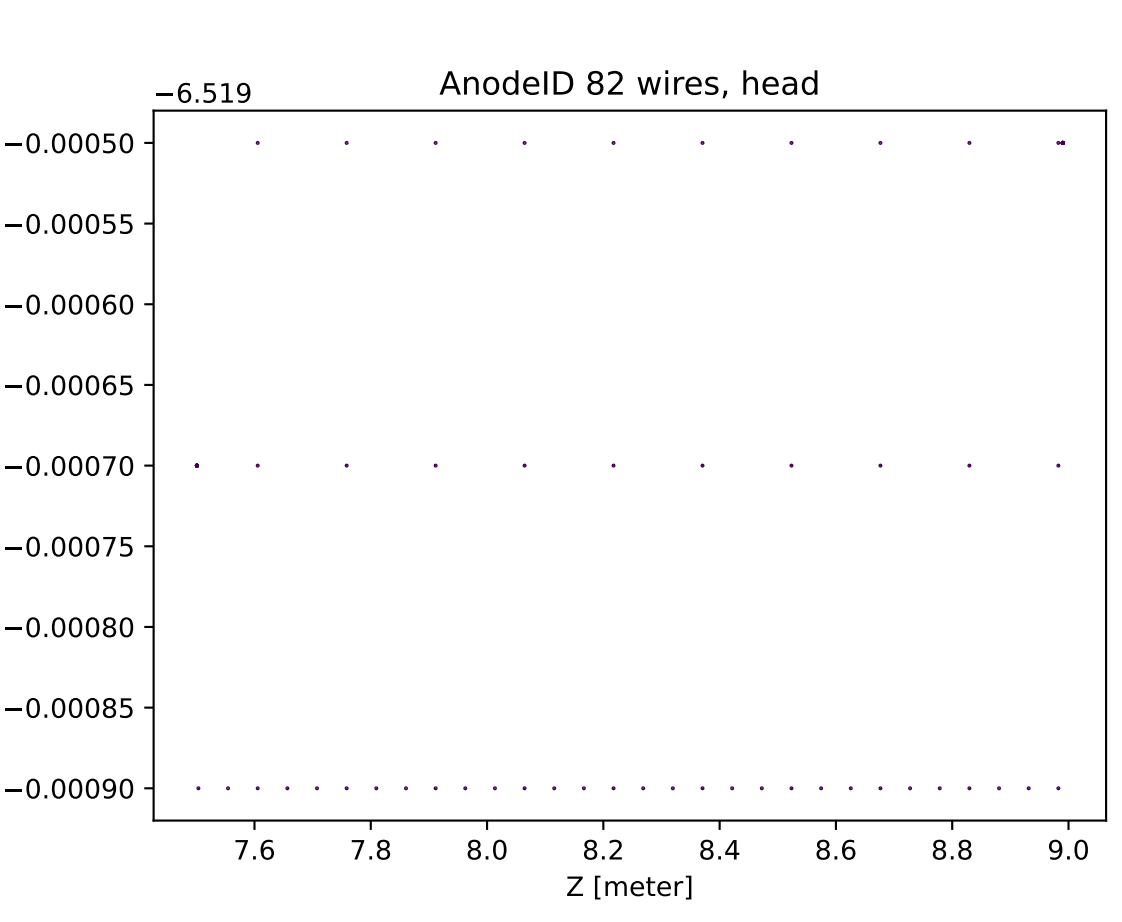
AnodeID 82 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

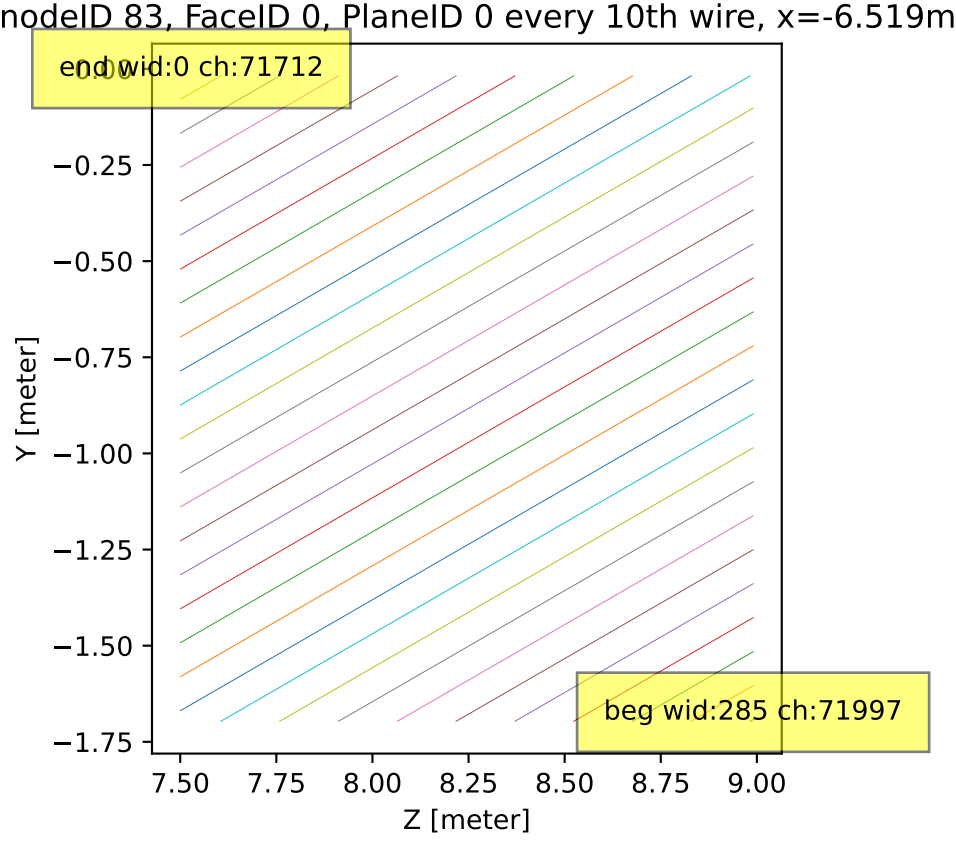
AnodeID 83, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:71712
beg wid:285 ch:71997
Y [meter]
Z [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

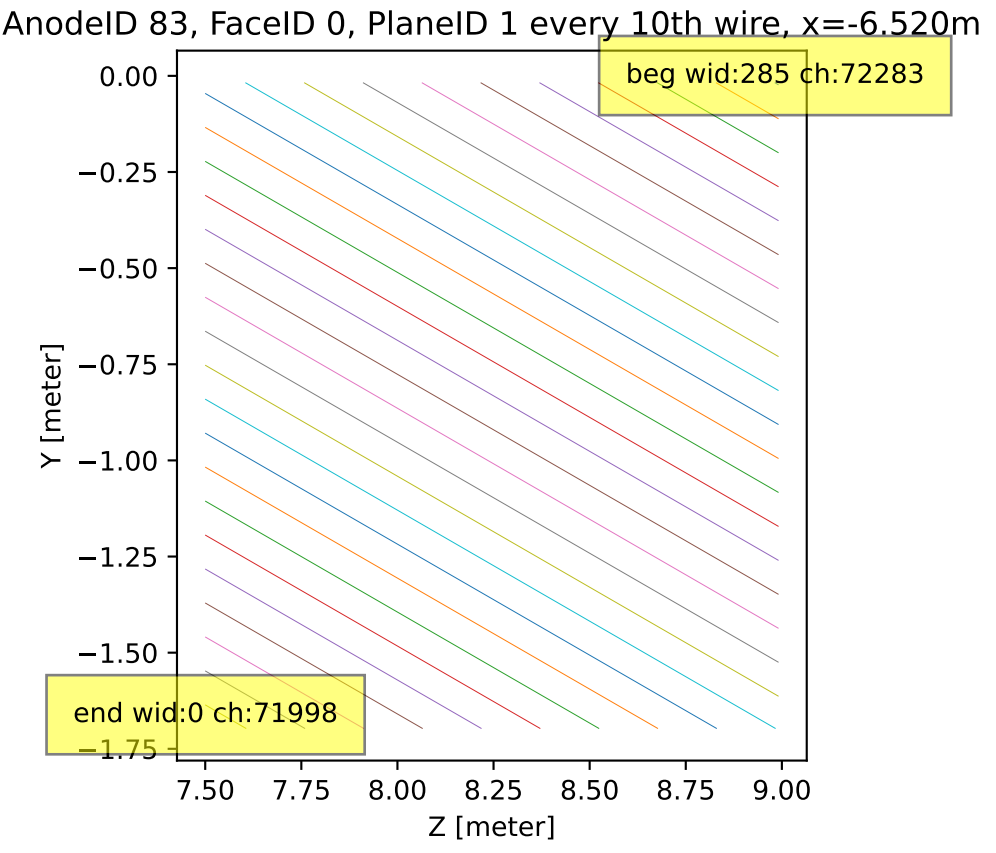
AnodeID 83, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:72283
end wid:0 ch:71998
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

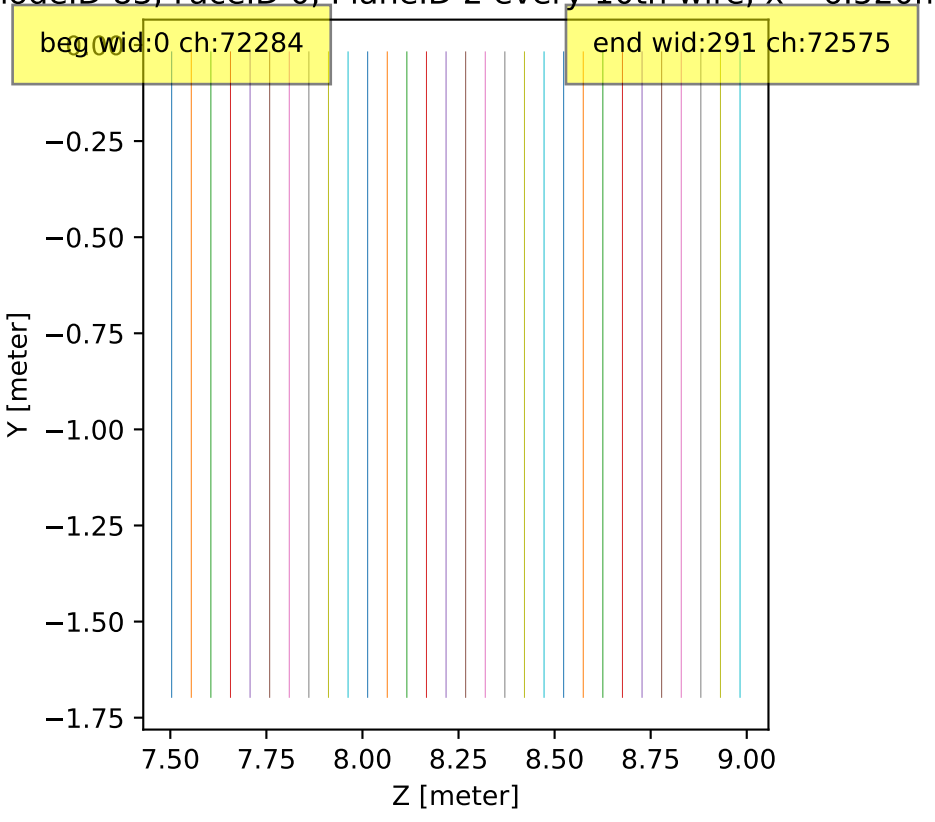
AnodeID 83, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:72284
end wid:291 ch:72575
−0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

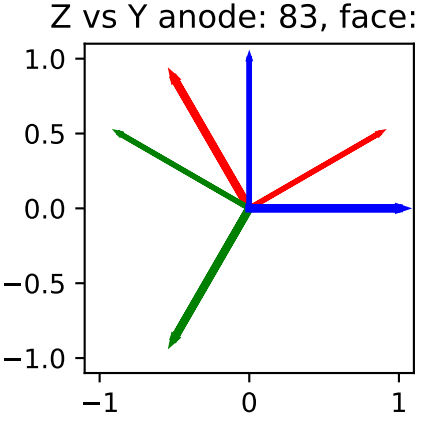
Z vs Y anode: 83, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

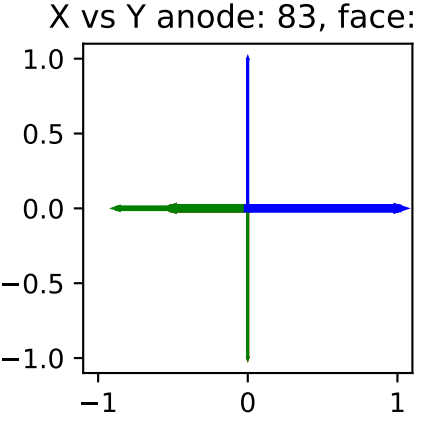
X vs Y anode: 83, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

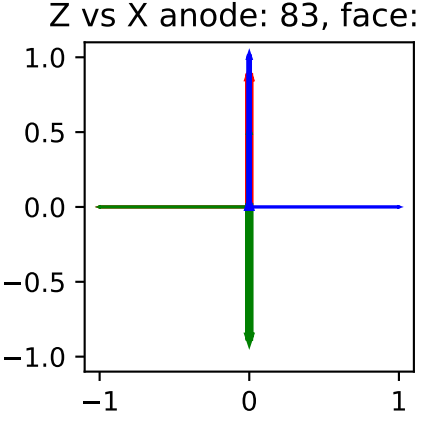
Z vs X anode: 83, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

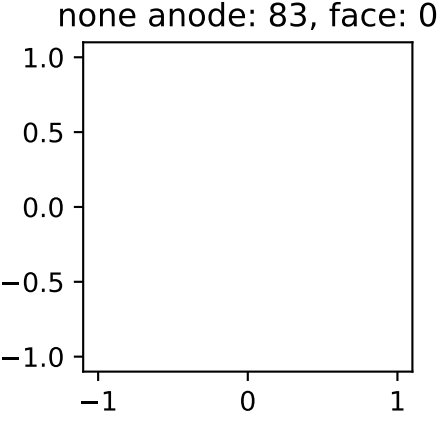
none anode: 83, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

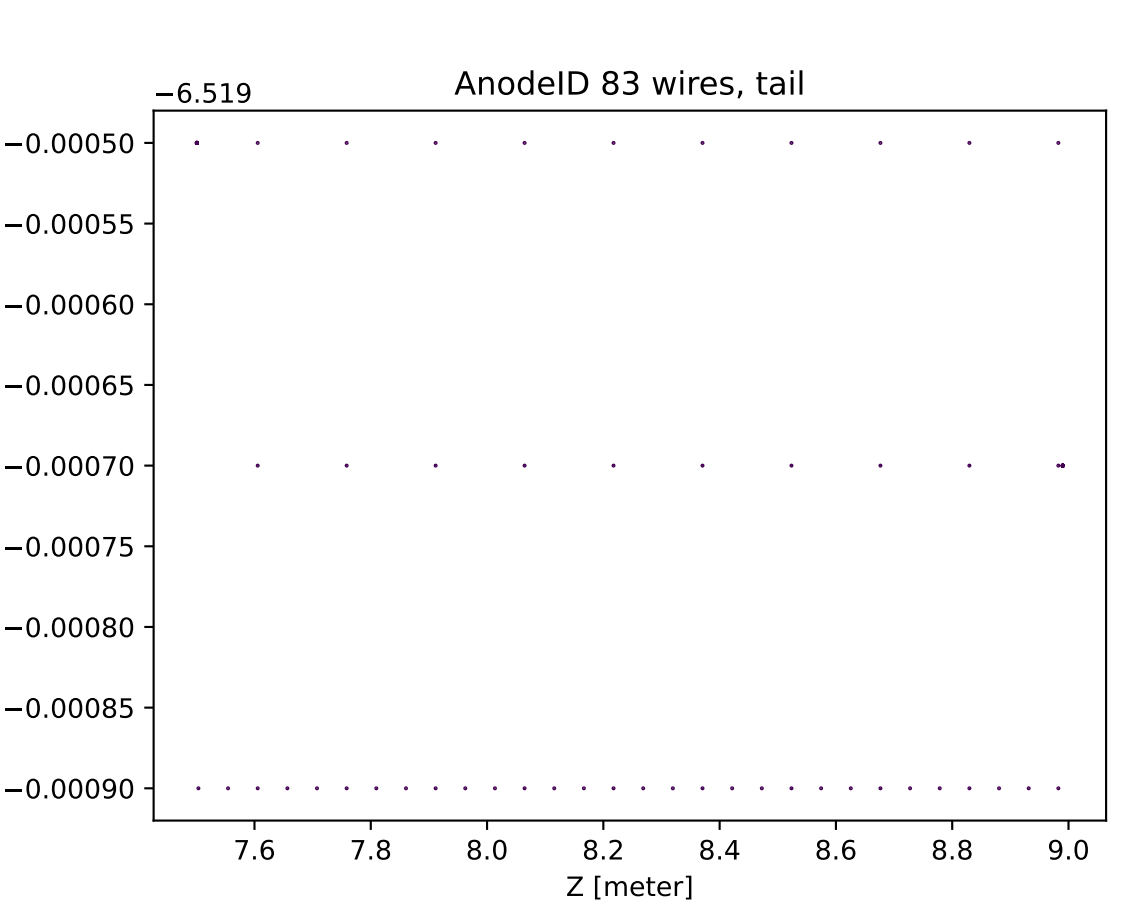
AnodeID 83 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

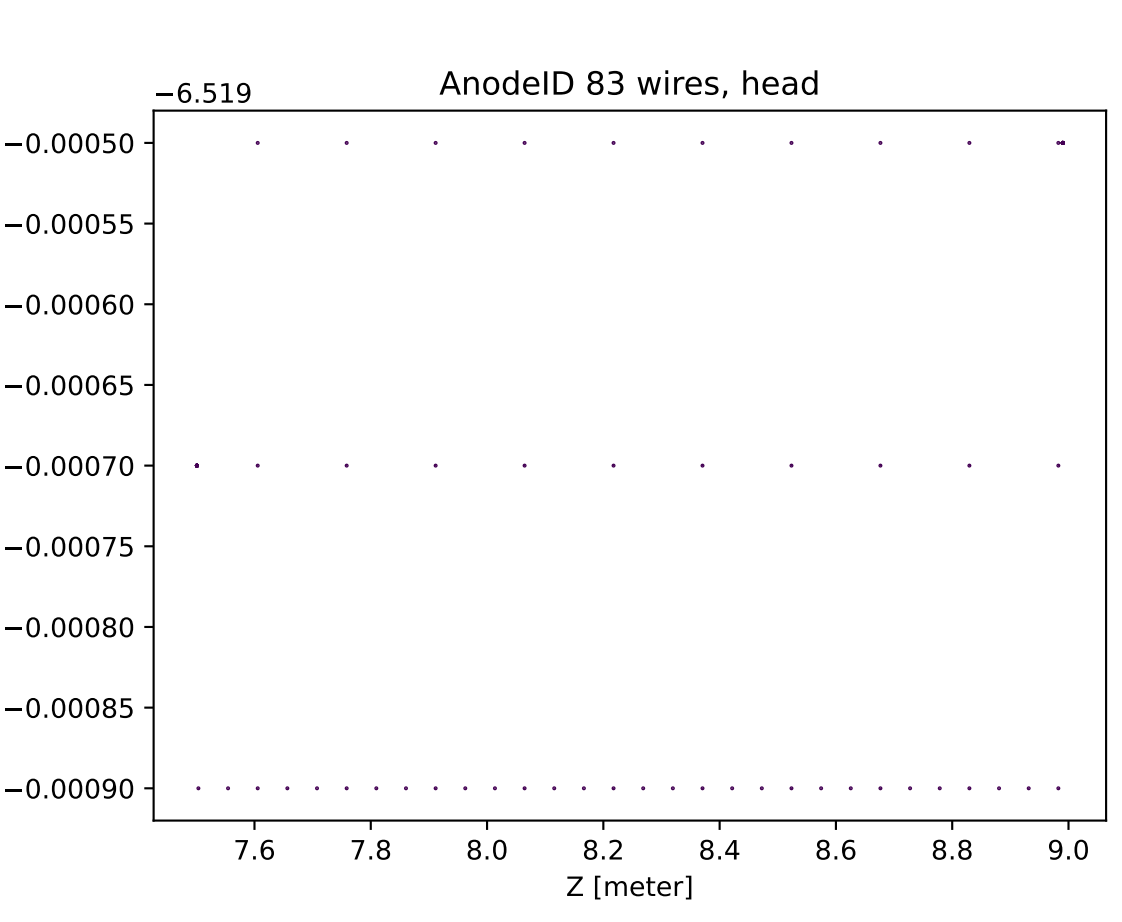
AnodeID 83 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

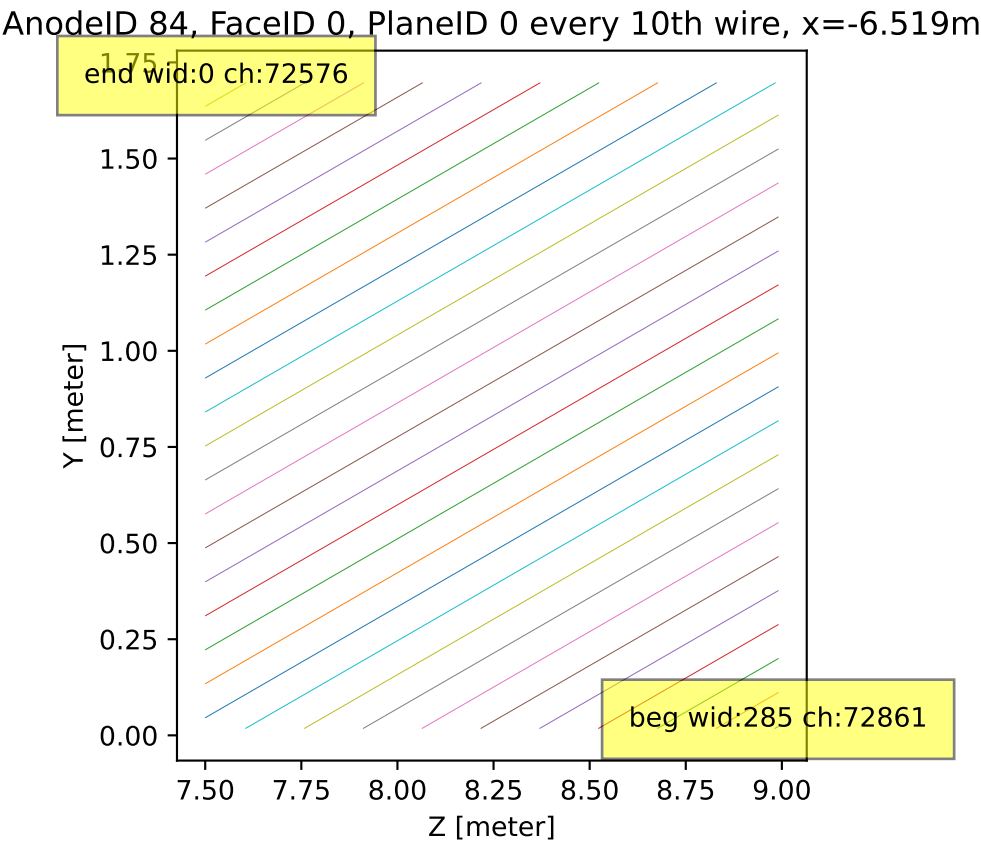
AnodeID 84, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:72576
beg wid:285 ch:72861
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

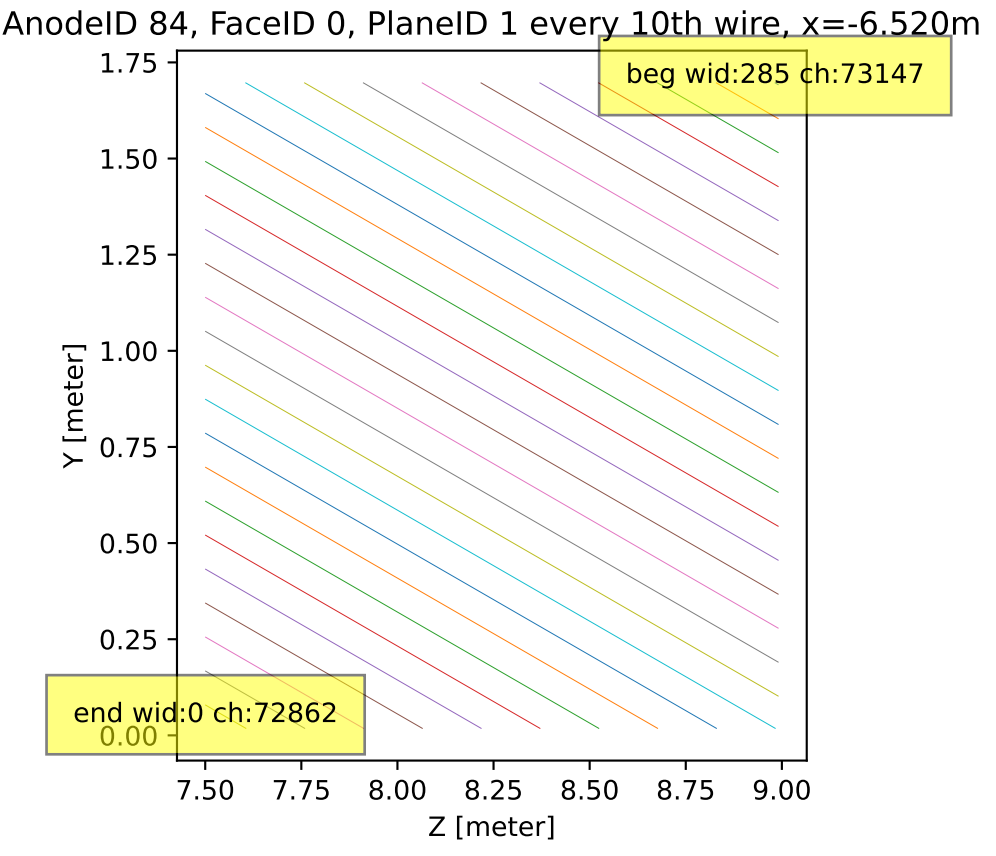
AnodeID 84, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:73147
end wid:0 ch:72862
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

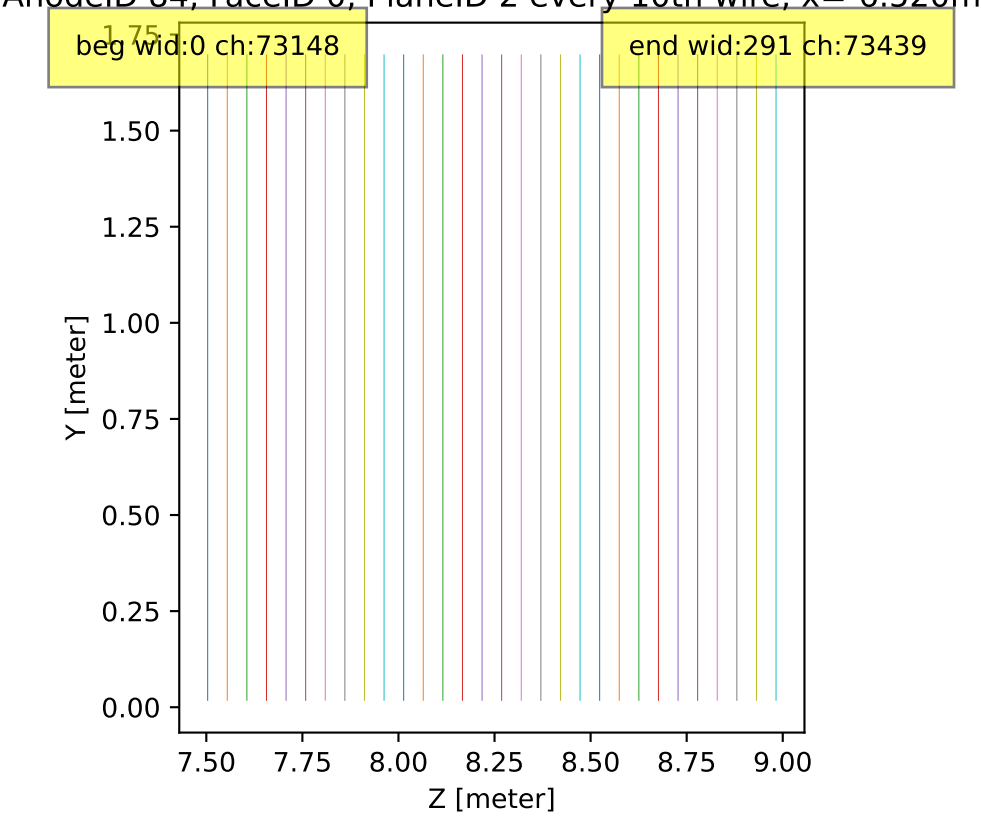
AnodeID 84, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:73148
end wid:291 ch:73439
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

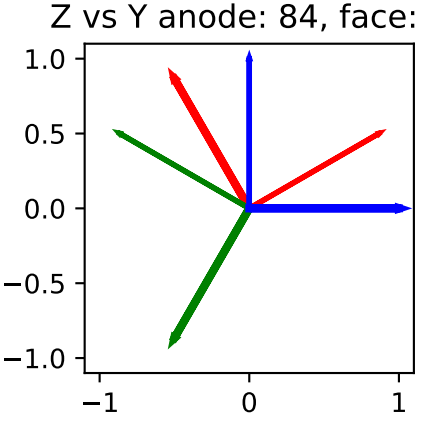
Z vs Y anode: 84, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

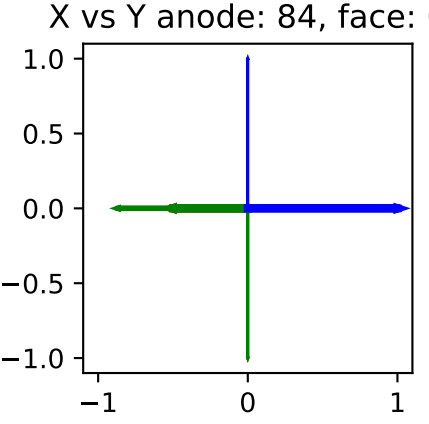
X vs Y anode: 84, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

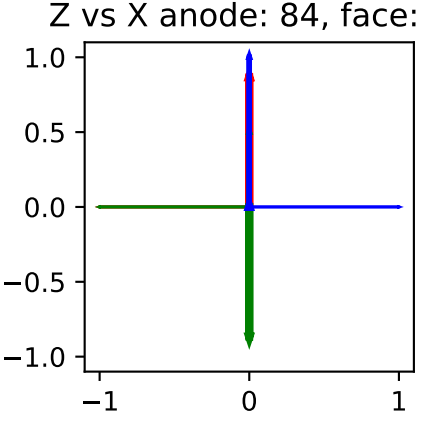
Z vs X anode: 84, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

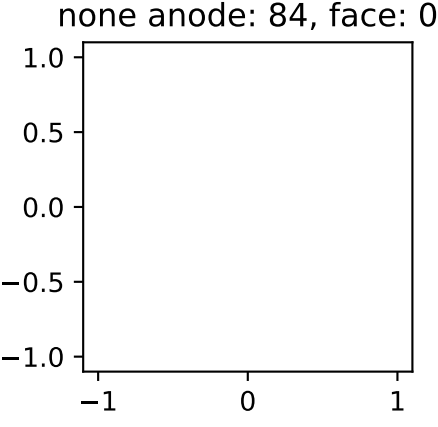
none anode: 84, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

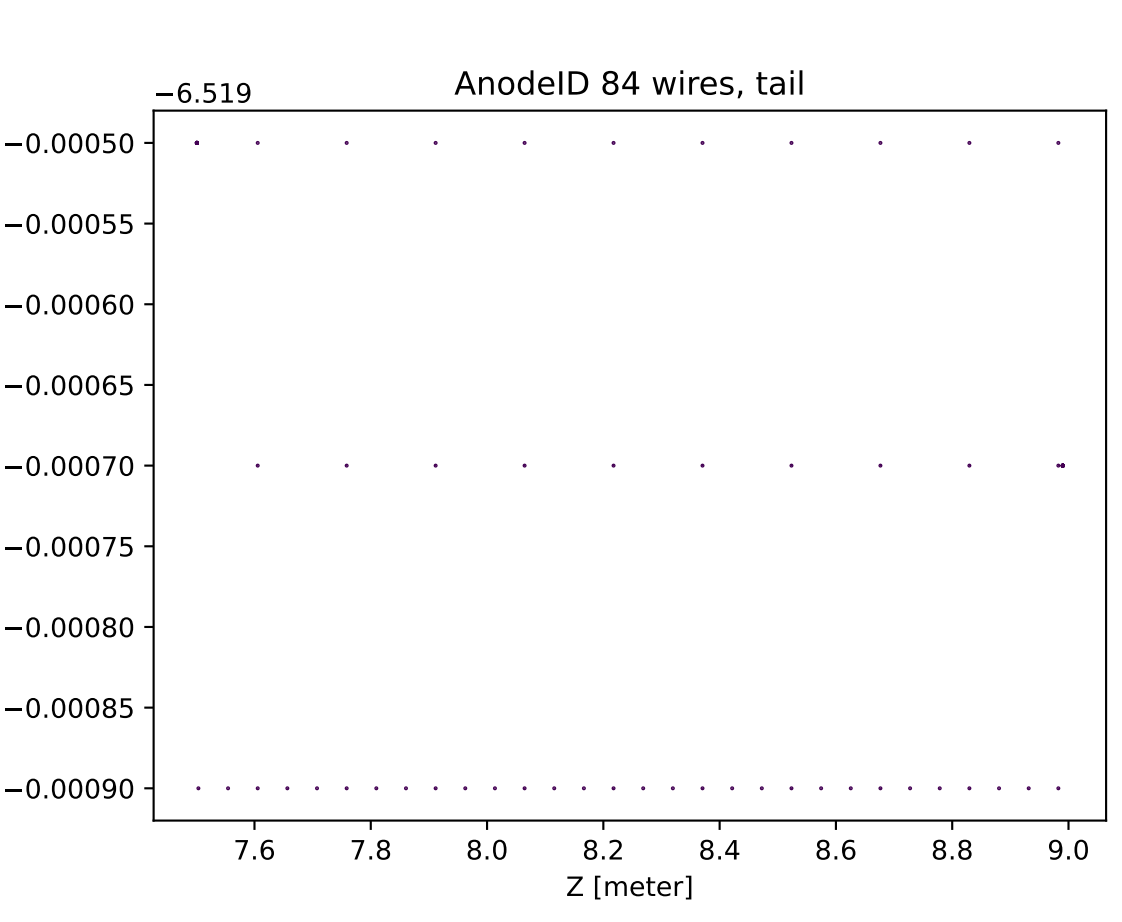
AnodeID 84 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

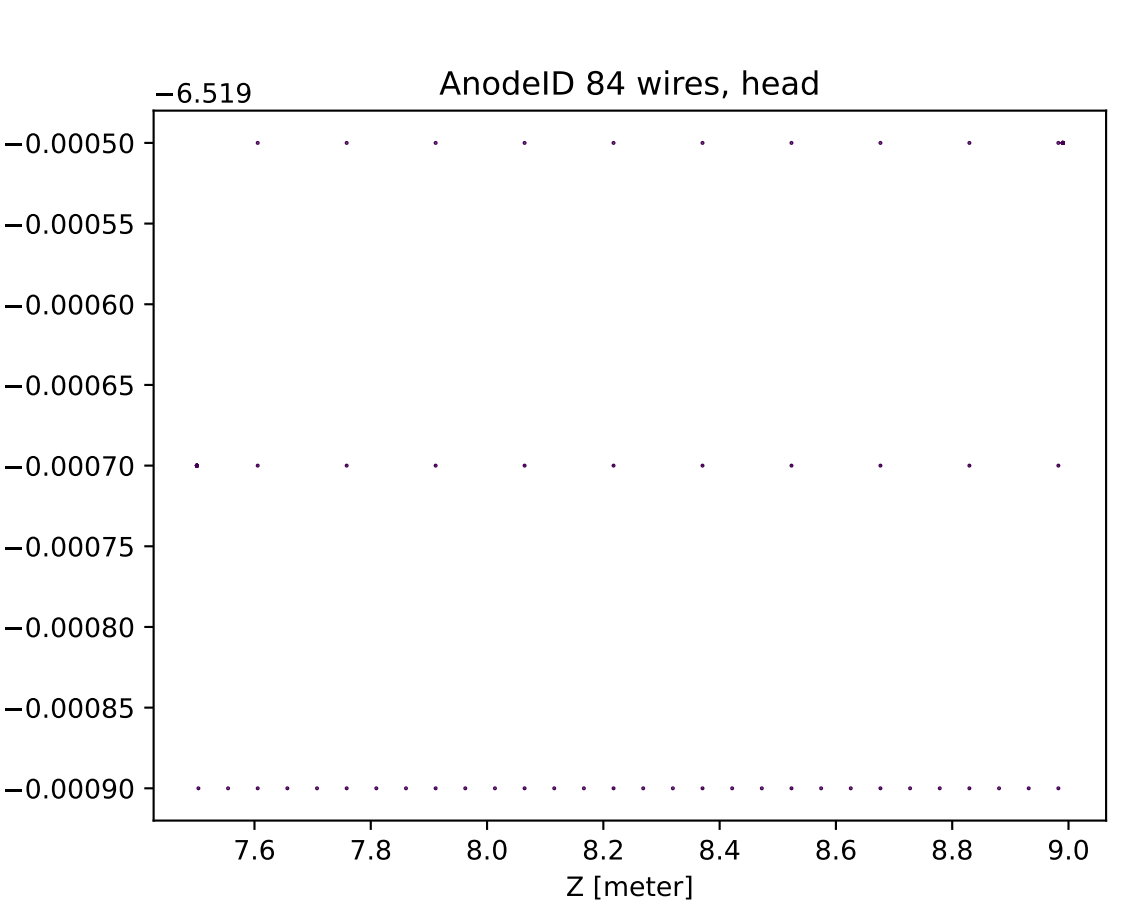
AnodeID 84 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

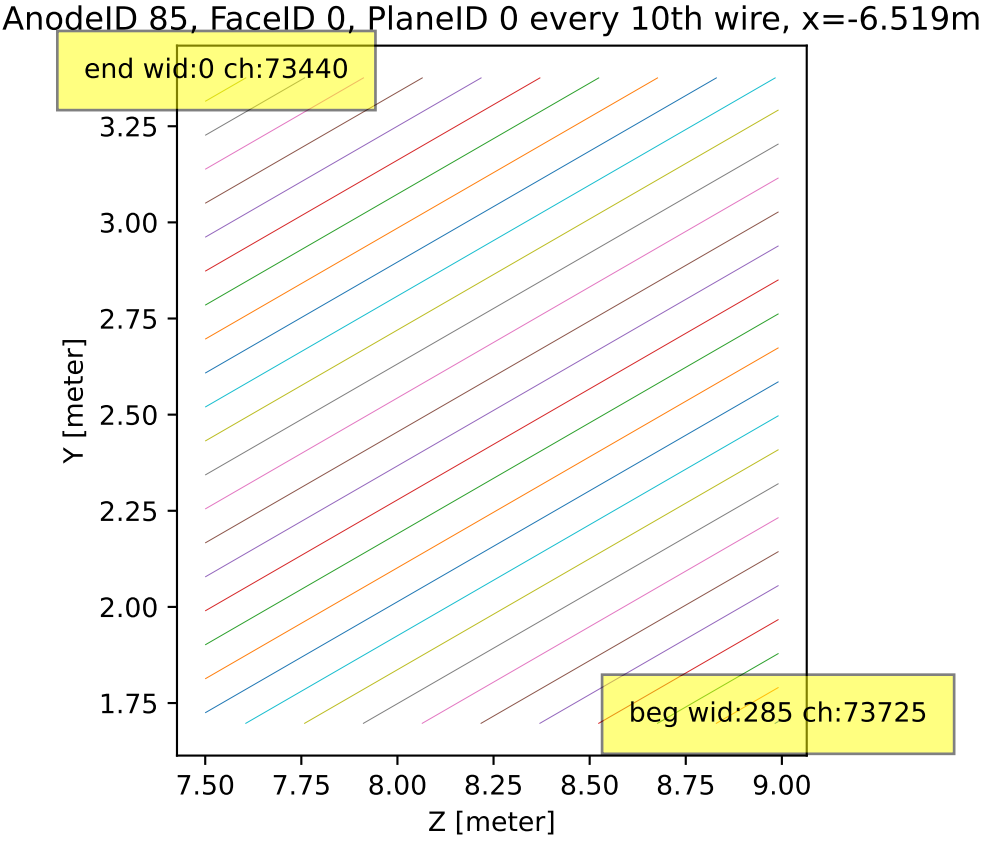
AnodeID 85, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:73440
beg wid:285 ch:73725
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

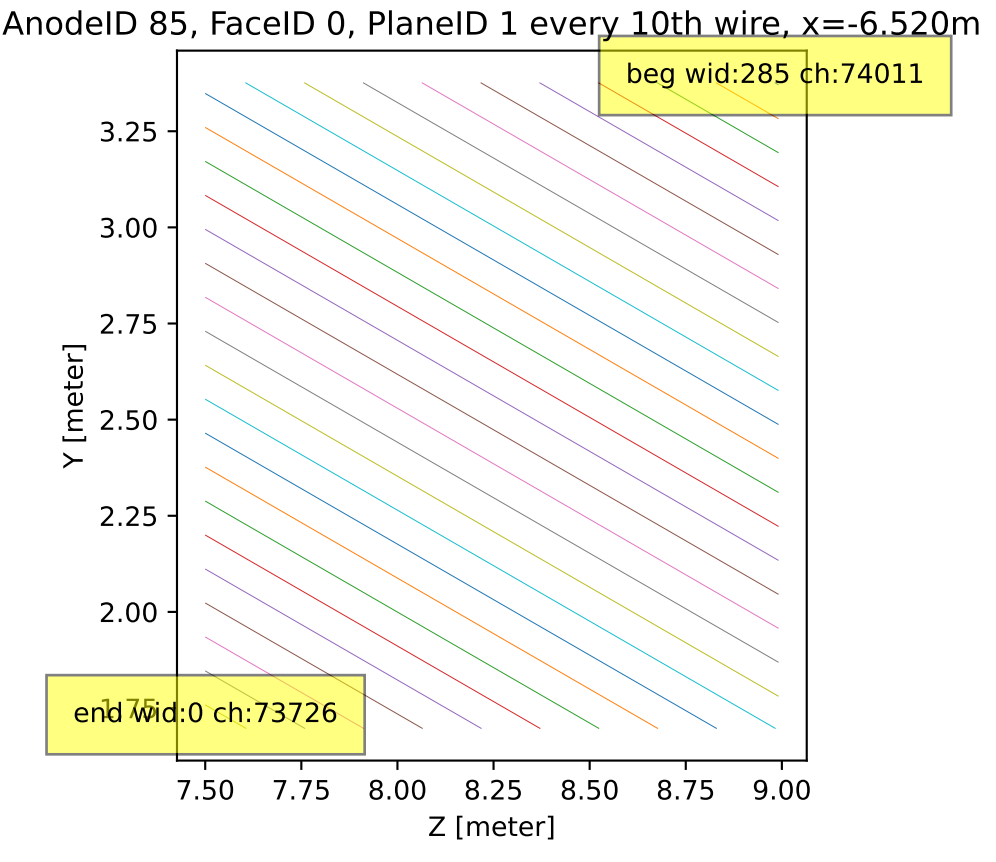
AnodeID 85, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:74011
end wid:0 ch:73726
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

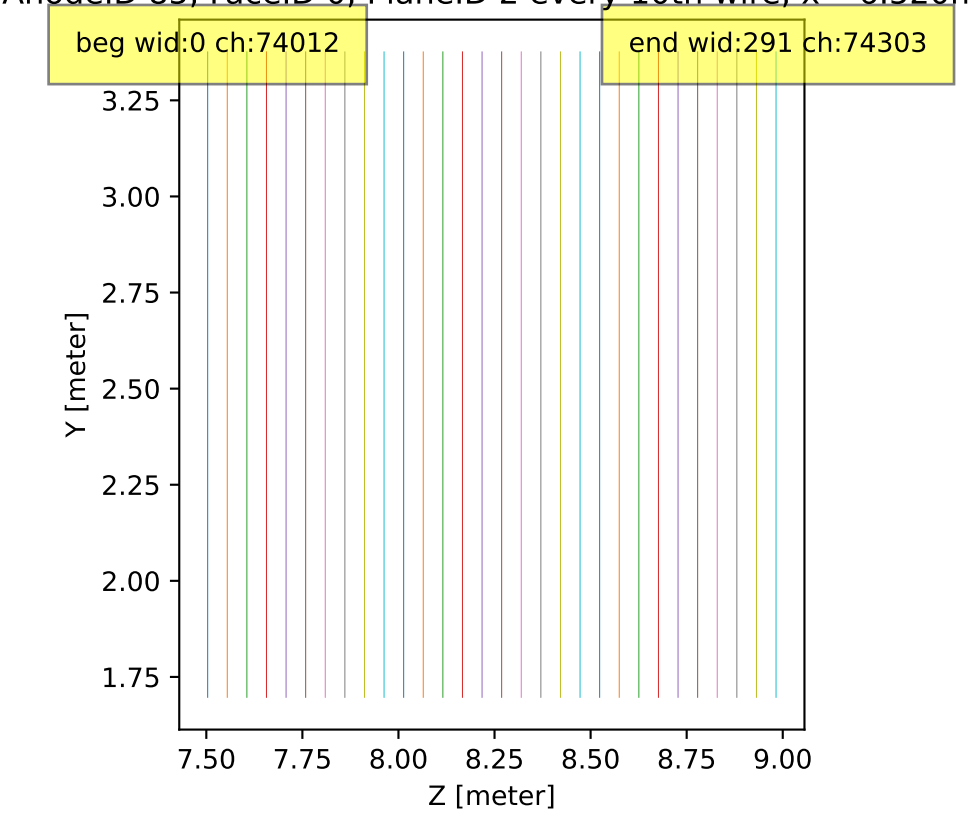
AnodeID 85, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:74012
end wid:291 ch:74303
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

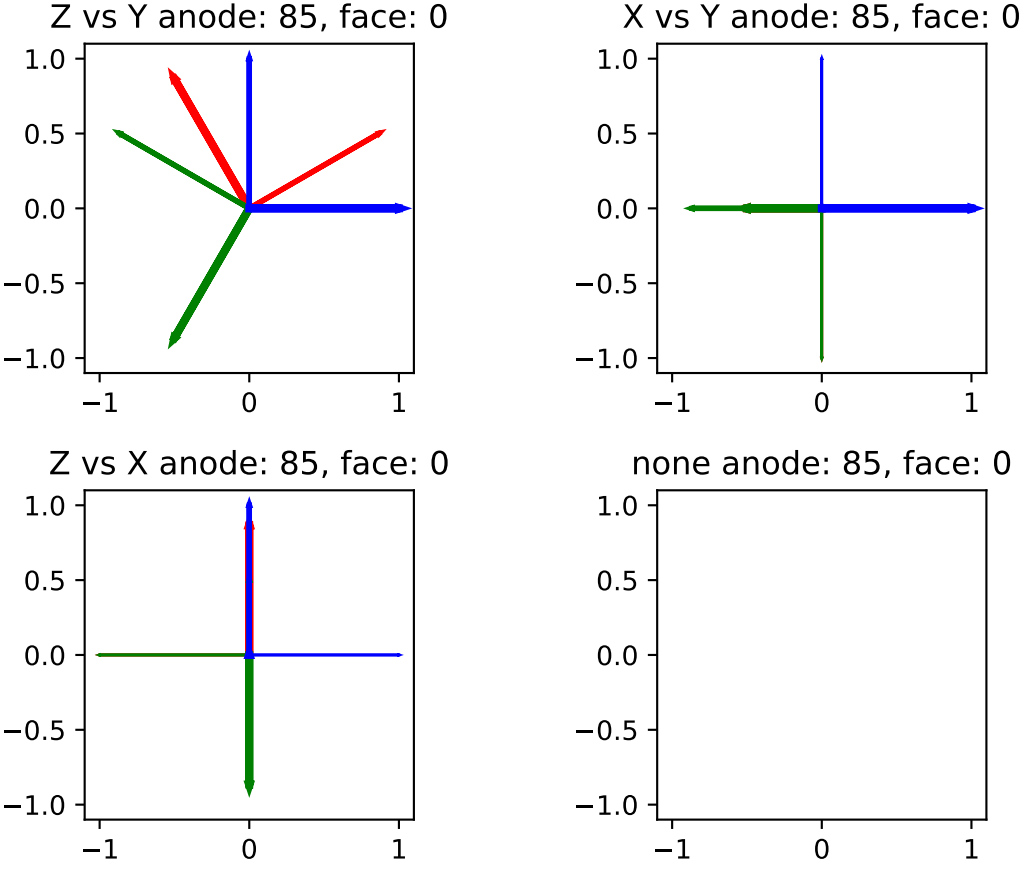
Z vs Y anode: 85, face: 0
X vs Y anode: 85, face: 0
Z vs X anode: 85, face: 0
none anode: 85, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

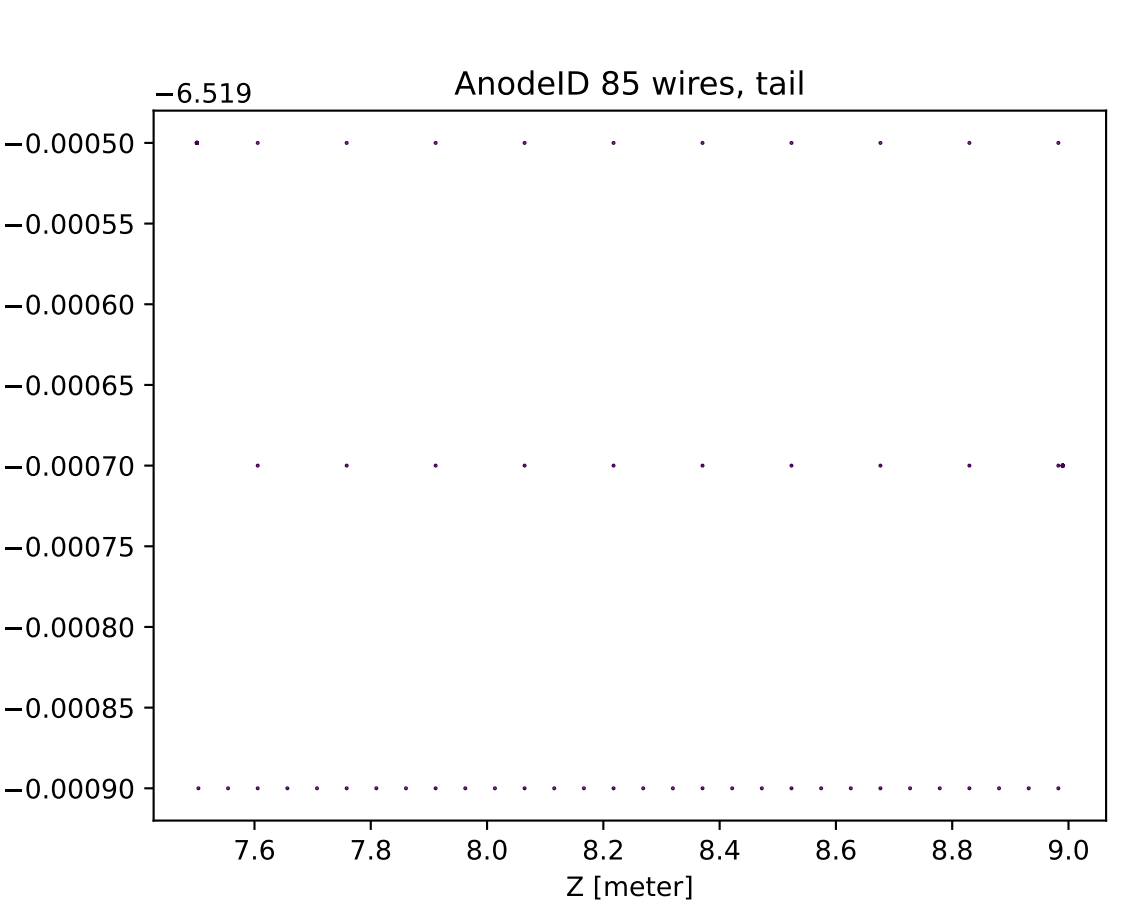
AnodeID 85 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

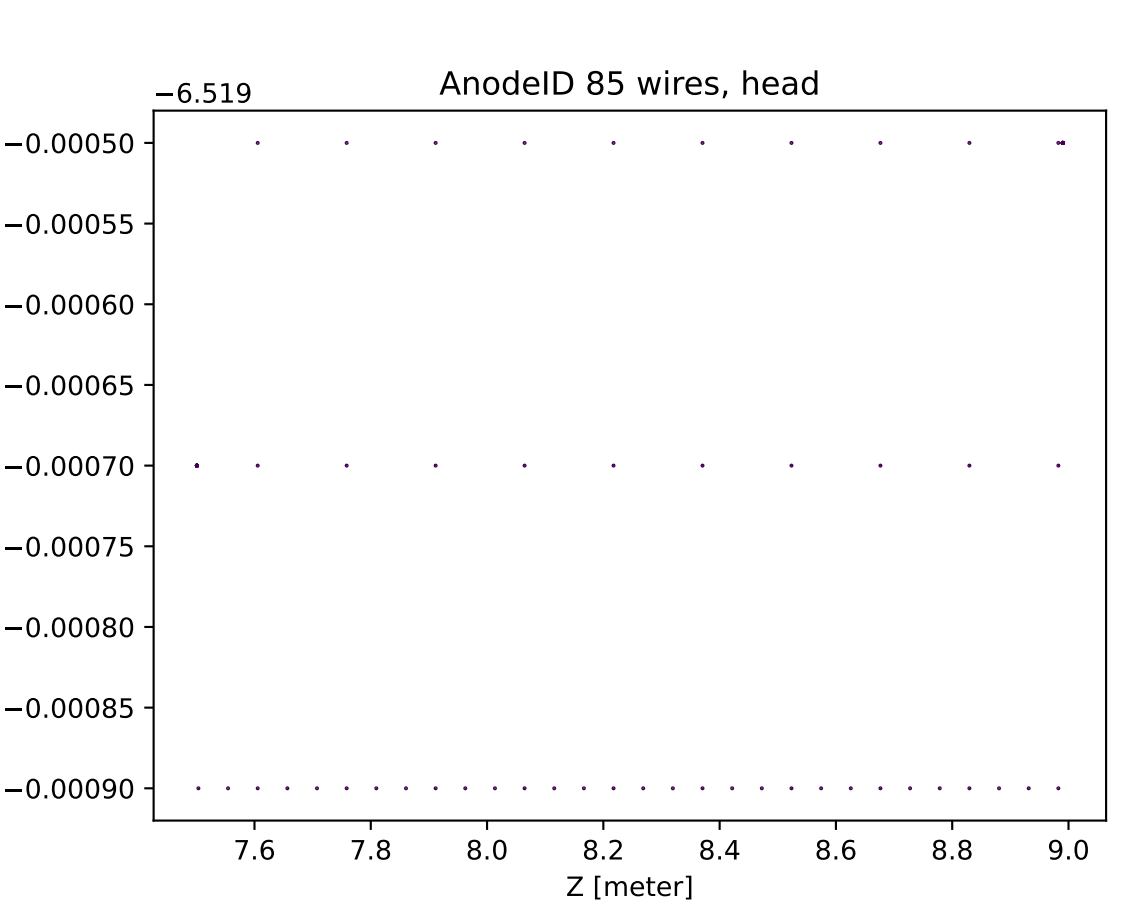
AnodeID 85 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

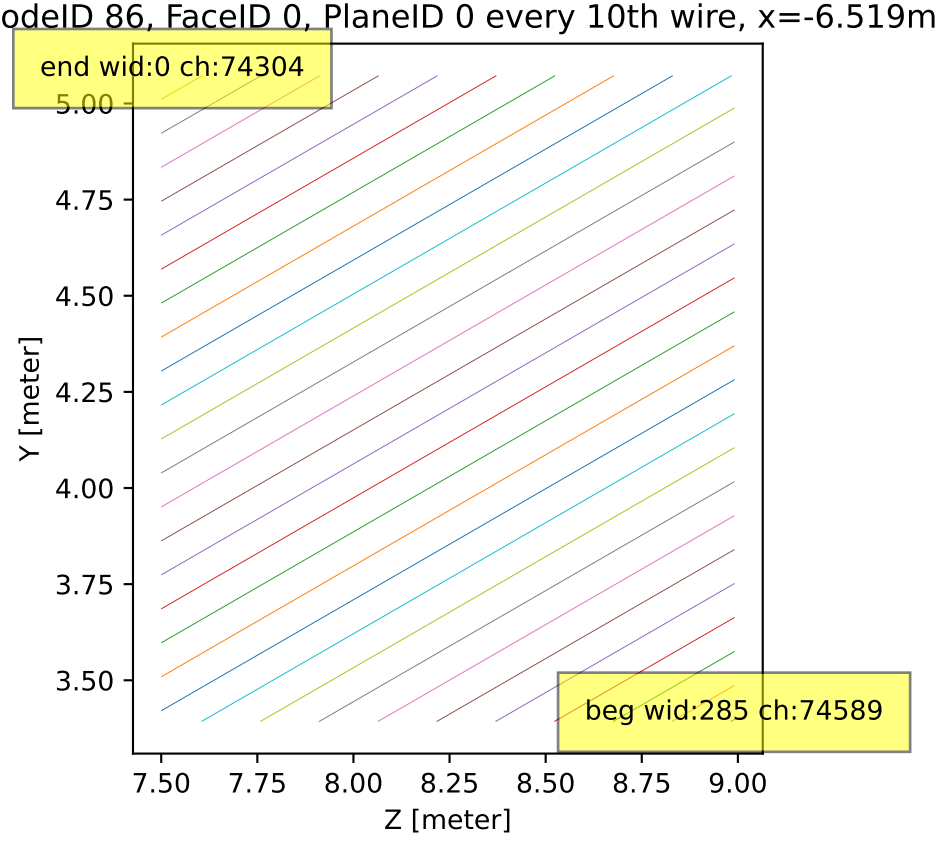
AnodeID 86, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:74304
beg wid:285 ch:74589
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

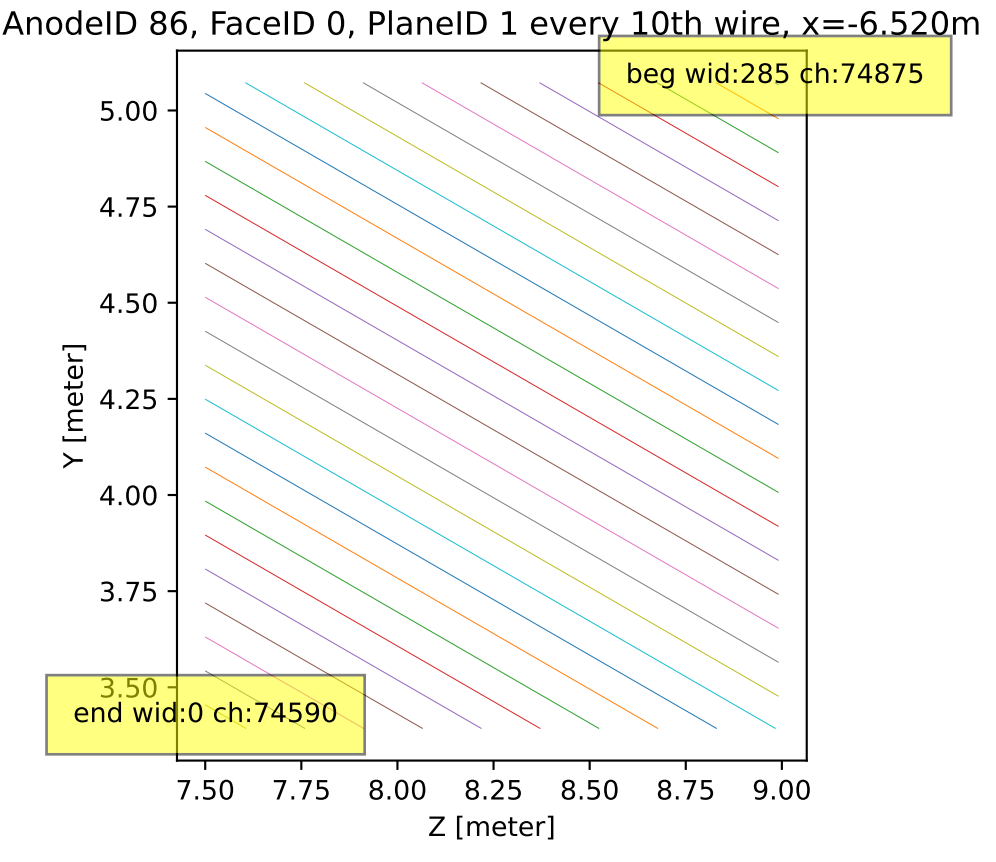
AnodeID 86, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:74875
end wid:0 ch:74590
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

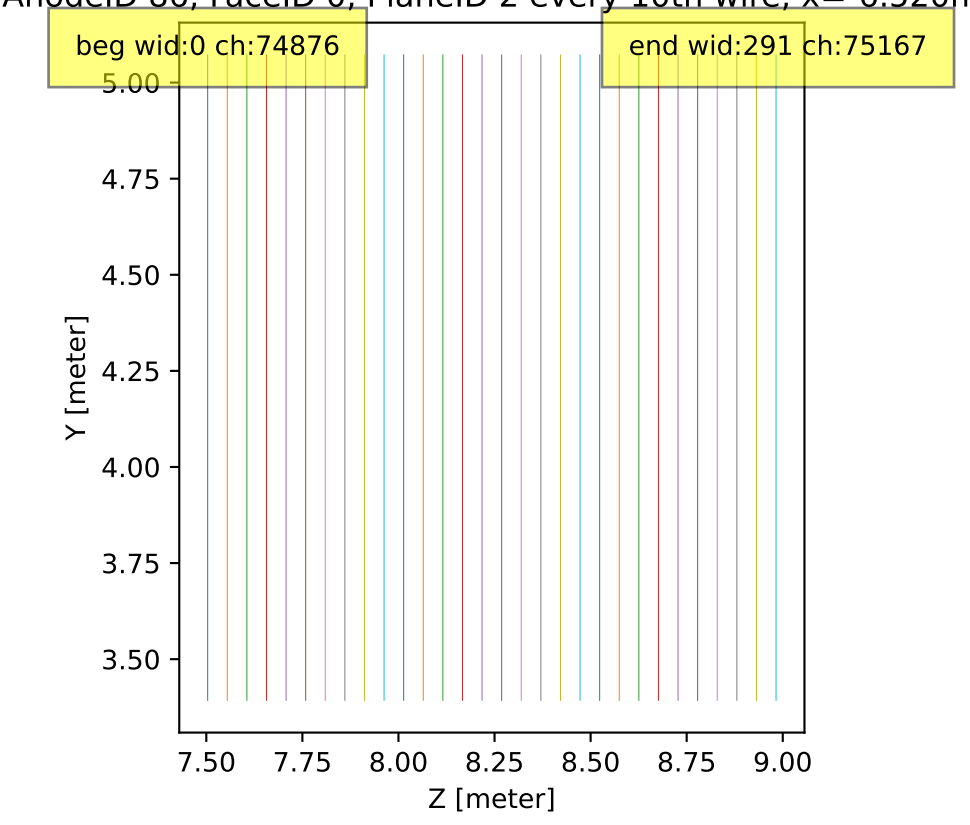
AnodeID 86, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:74876
end wid:291 ch:75167
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

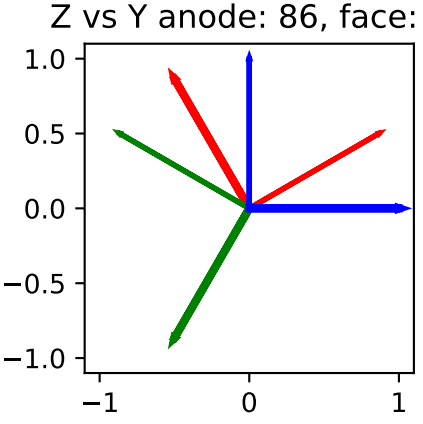
Z vs Y anode: 86, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

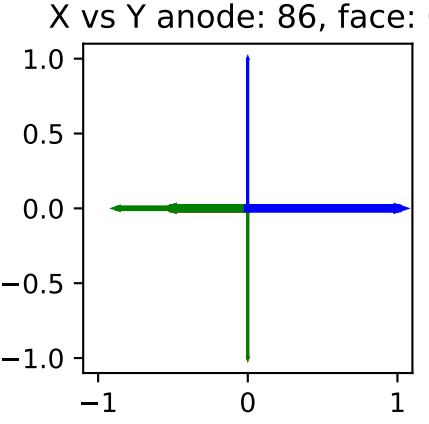
X vs Y anode: 86, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

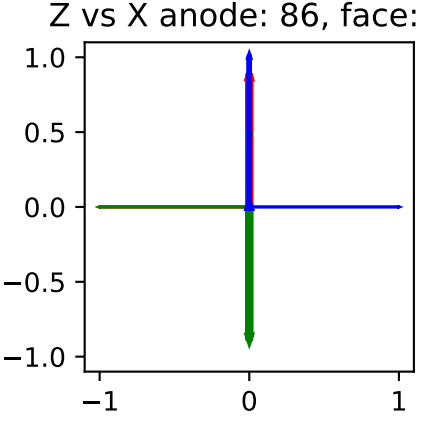
Z vs X anode: 86, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

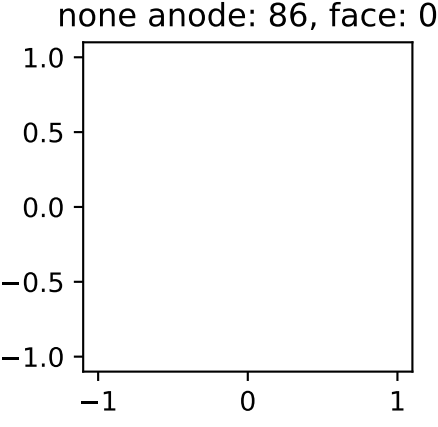
none anode: 86, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

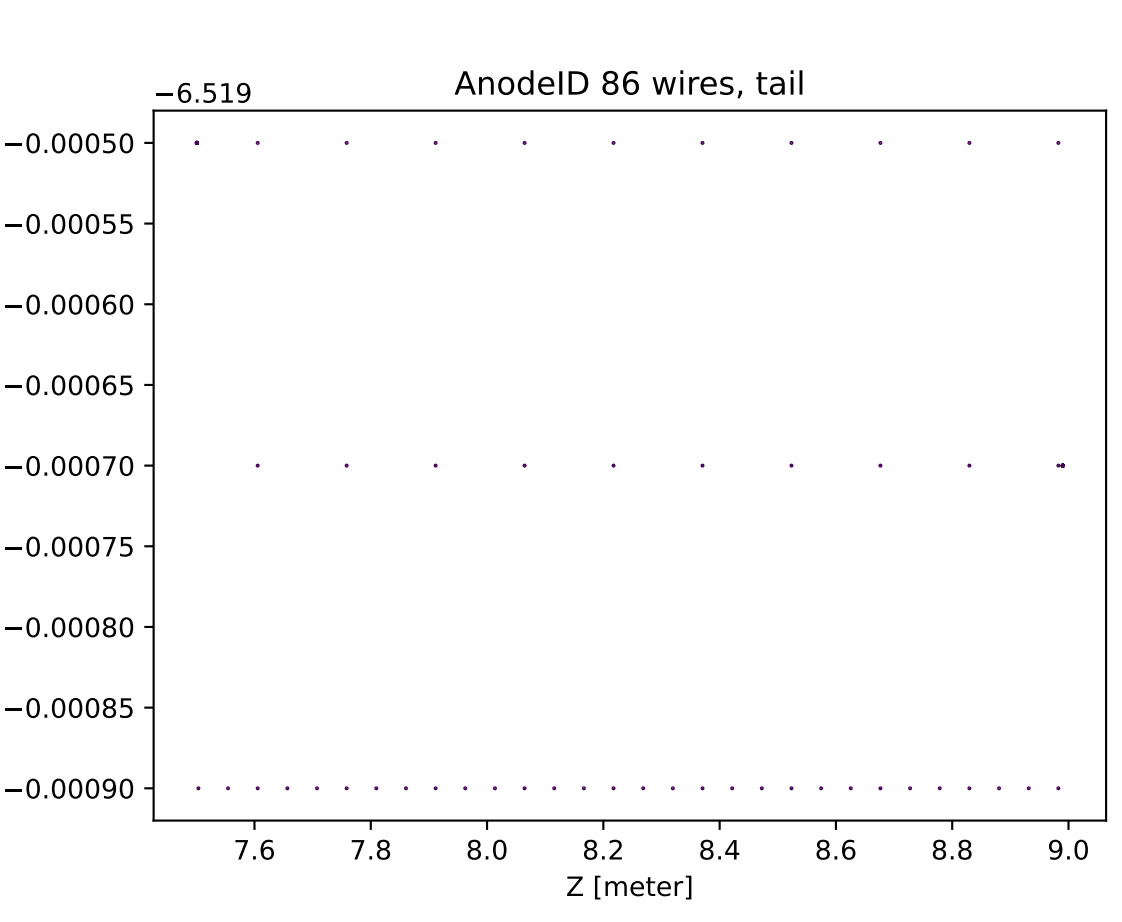
AnodeID 86 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

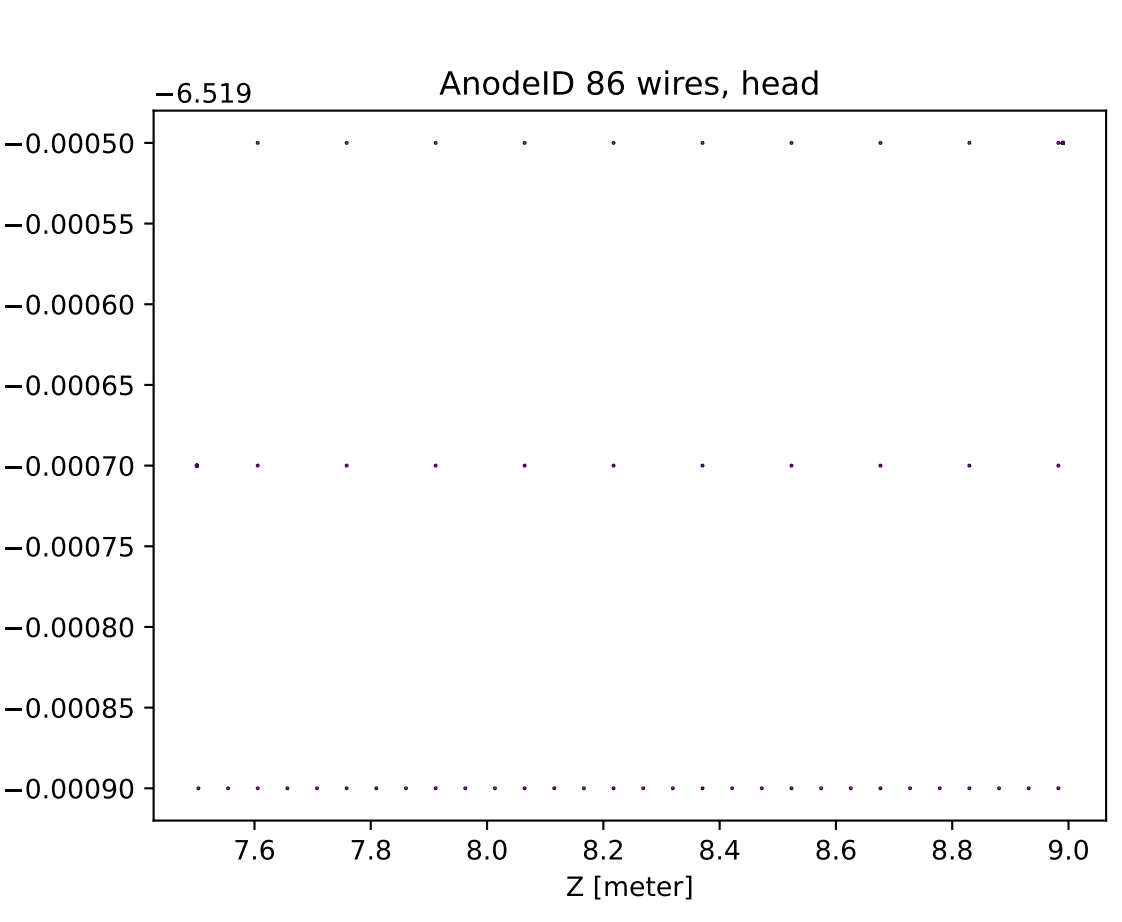
AnodeID 86 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

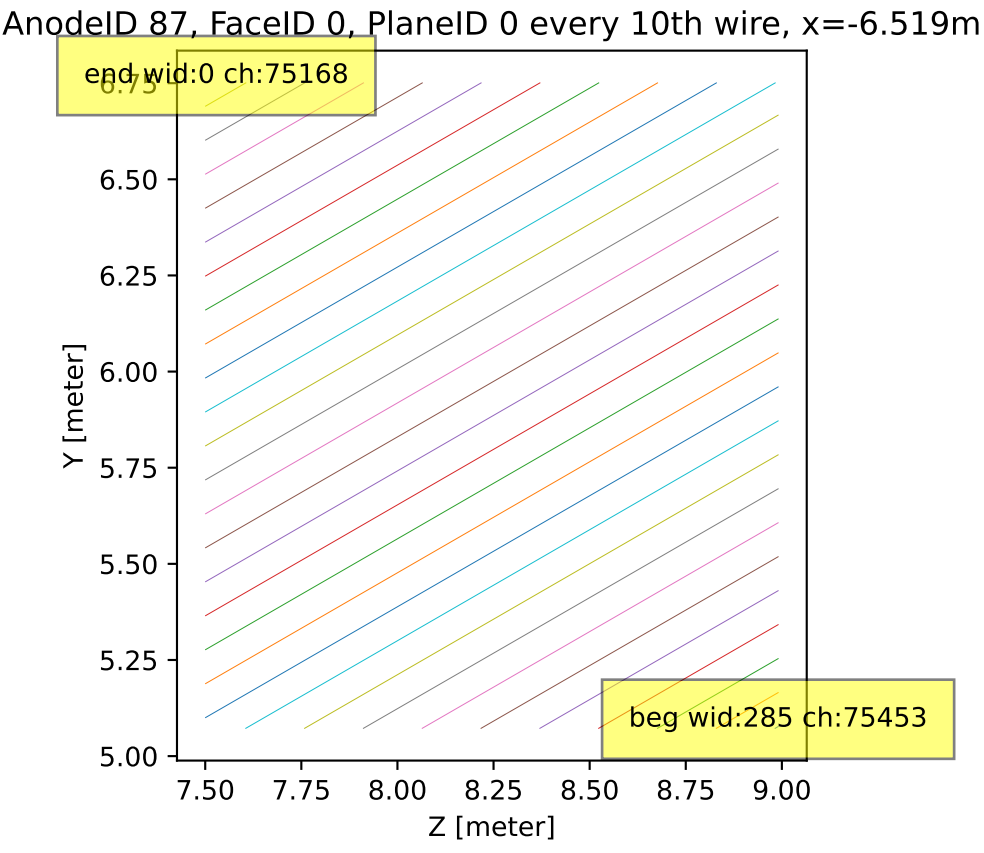
AnodeID 87, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:75168
beg wid:285 ch:75453
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

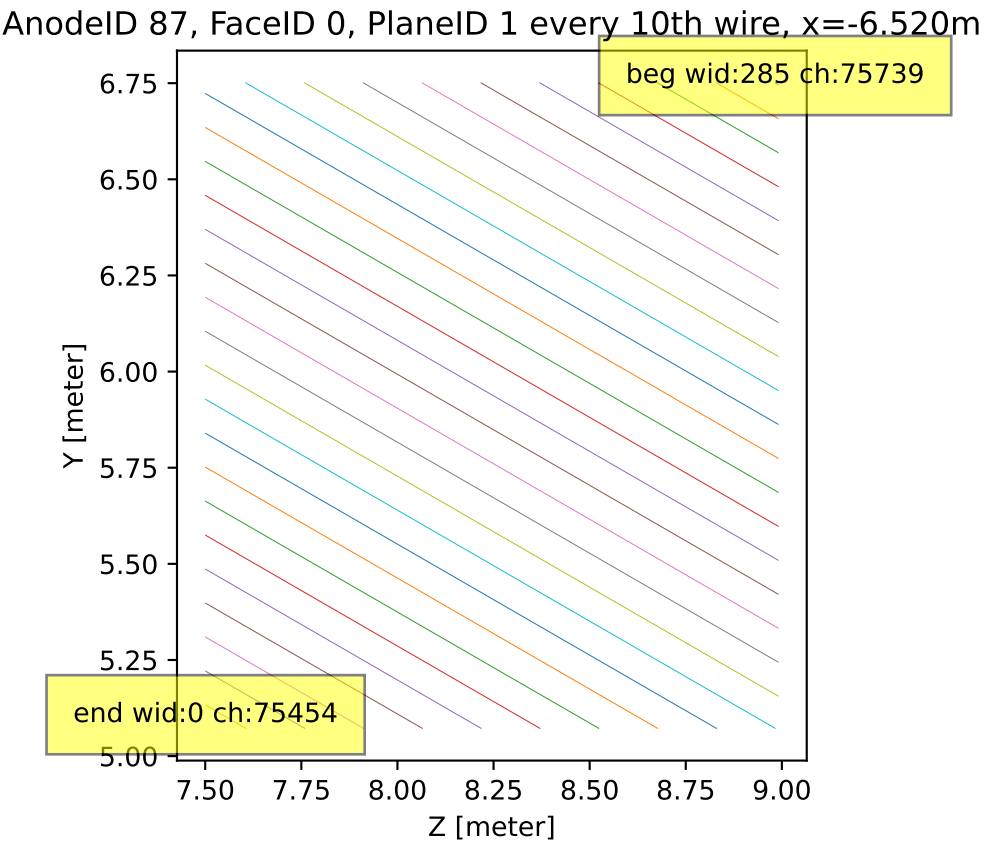
AnodeID 87, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:75739
end wid:0 ch:75454
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

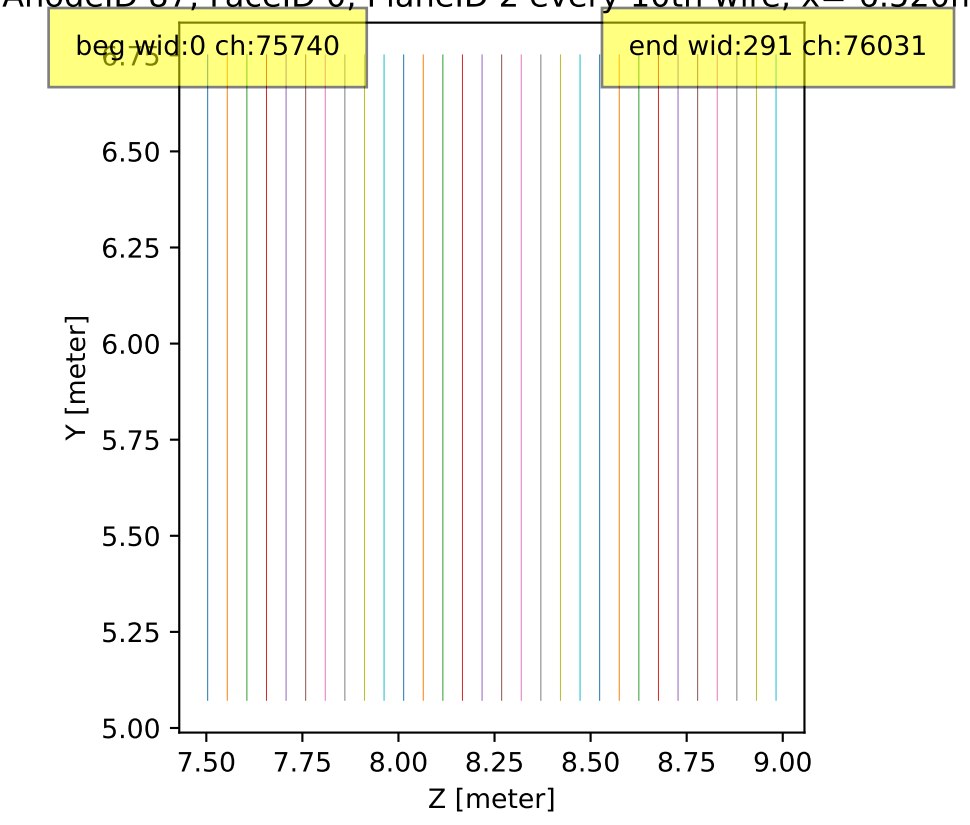
AnodeID 87, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:75740
end wid:291 ch:76031
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

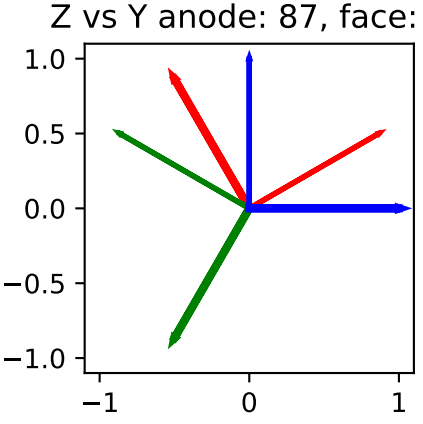
Z vs Y anode: 87, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

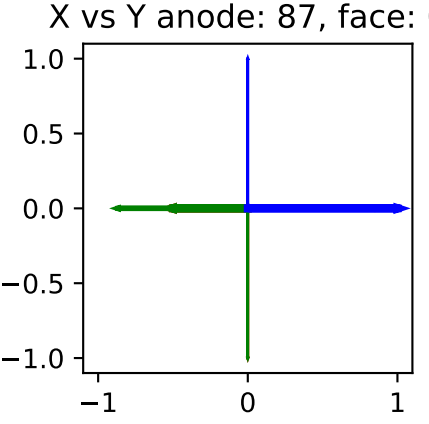
X vs Y anode: 87, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

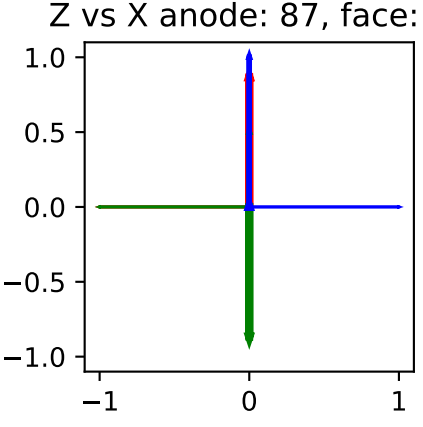
Z vs X anode: 87, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

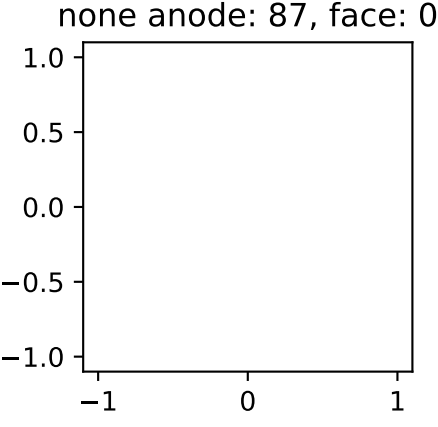
none anode: 87, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

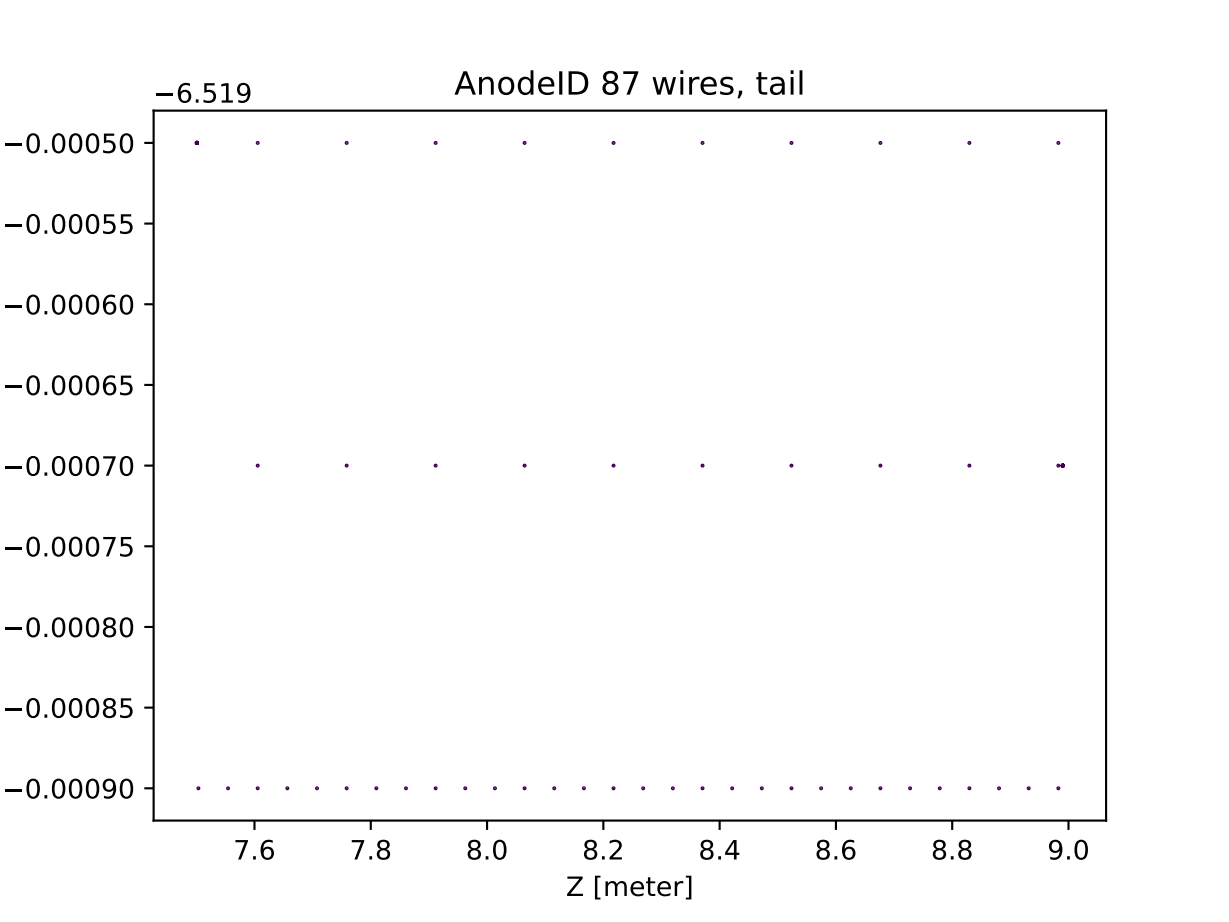
AnodeID 87 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

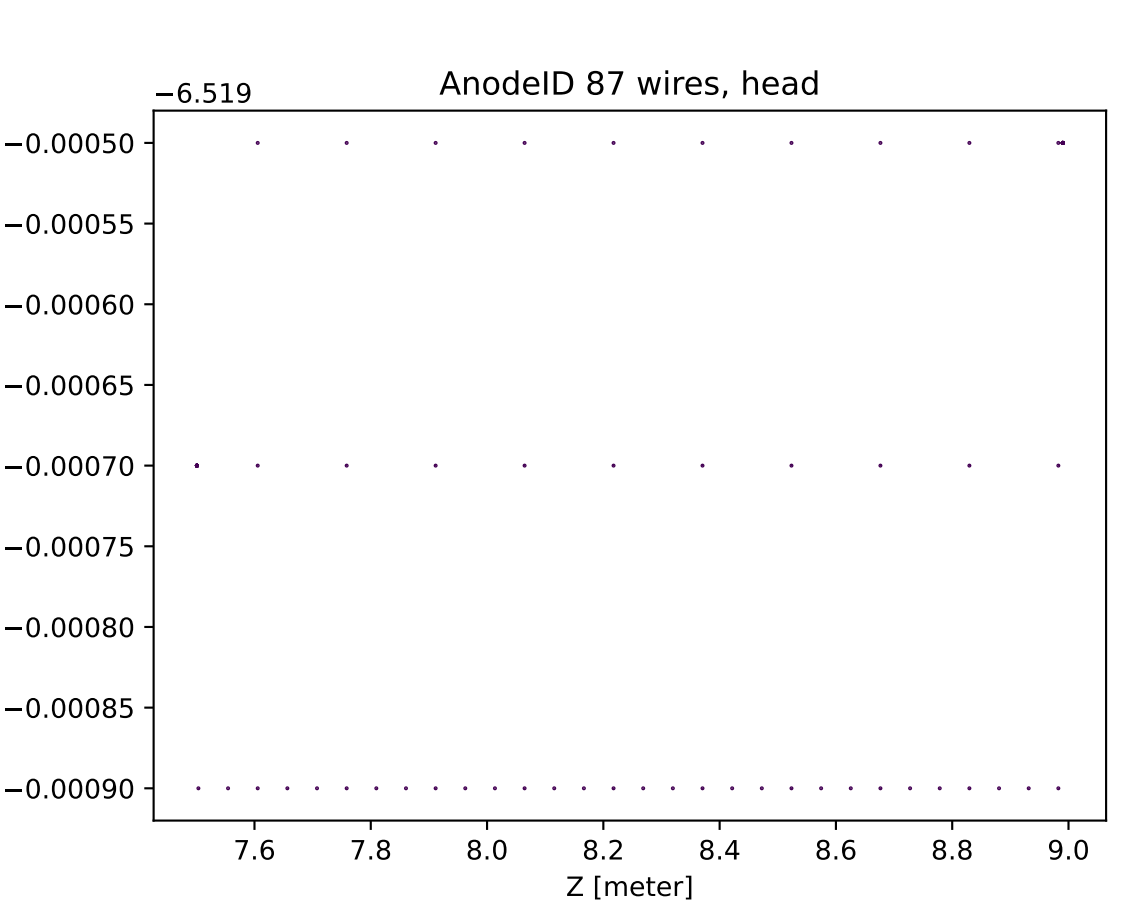
AnodeID 87 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

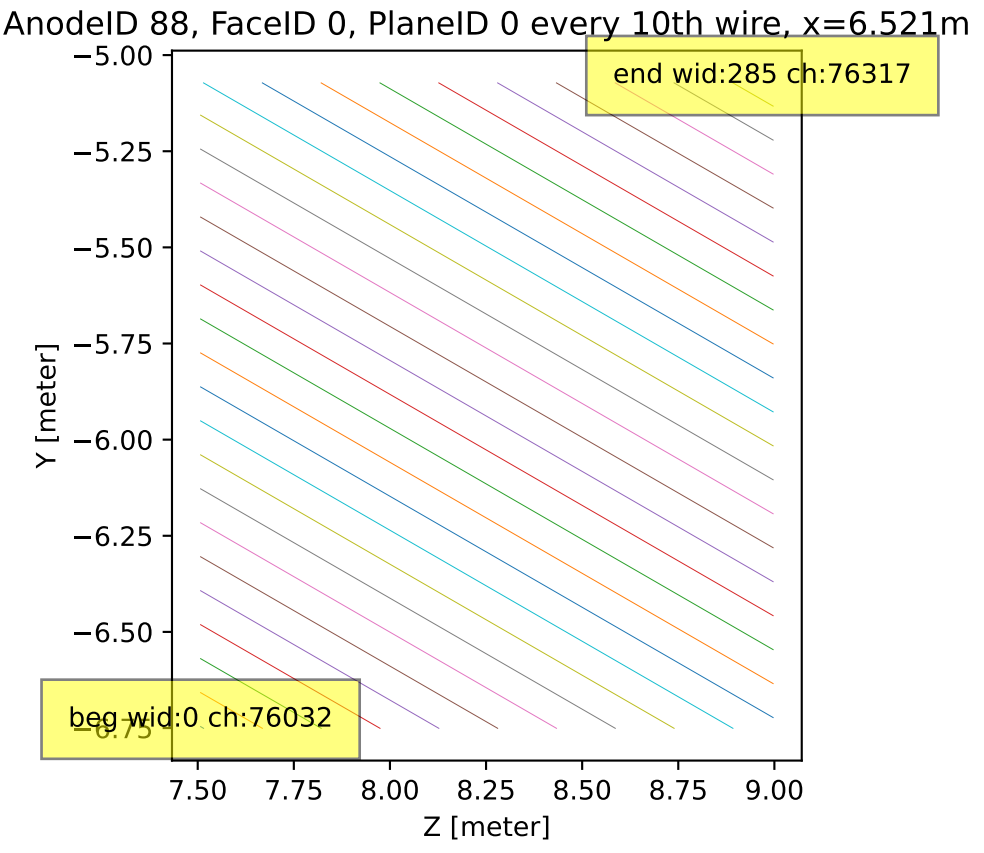
AnodeID 88, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:76317
beg wid:0 ch:76032
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

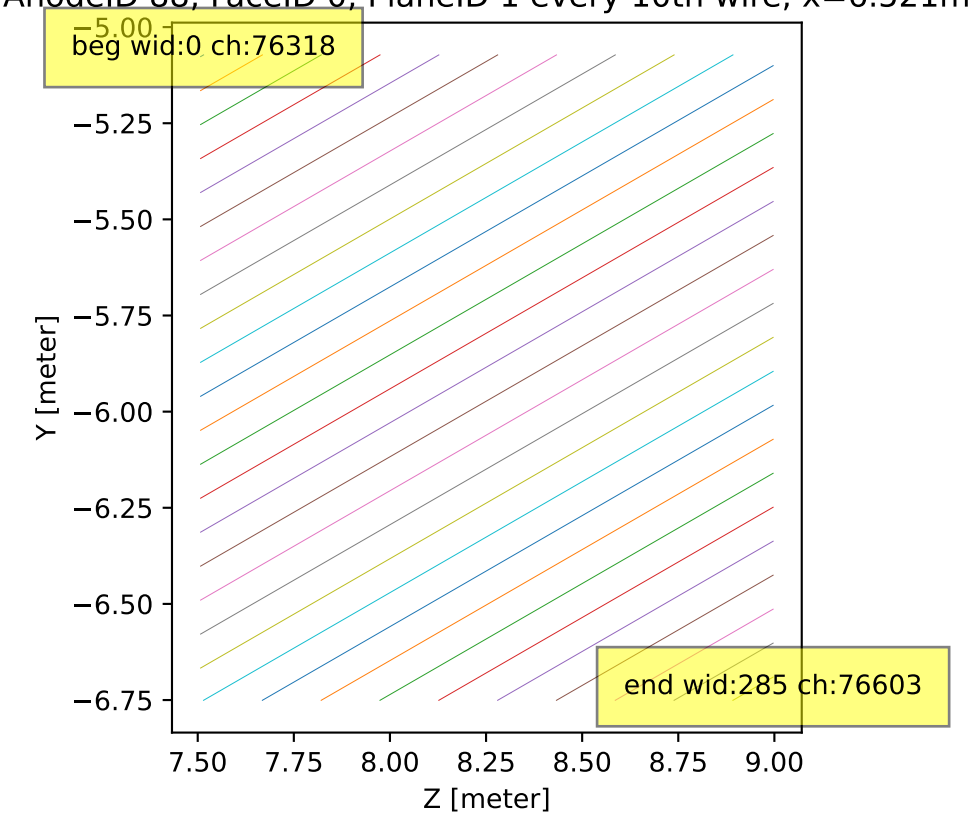
AnodeID 88, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:76318
end wid:285 ch:76603
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

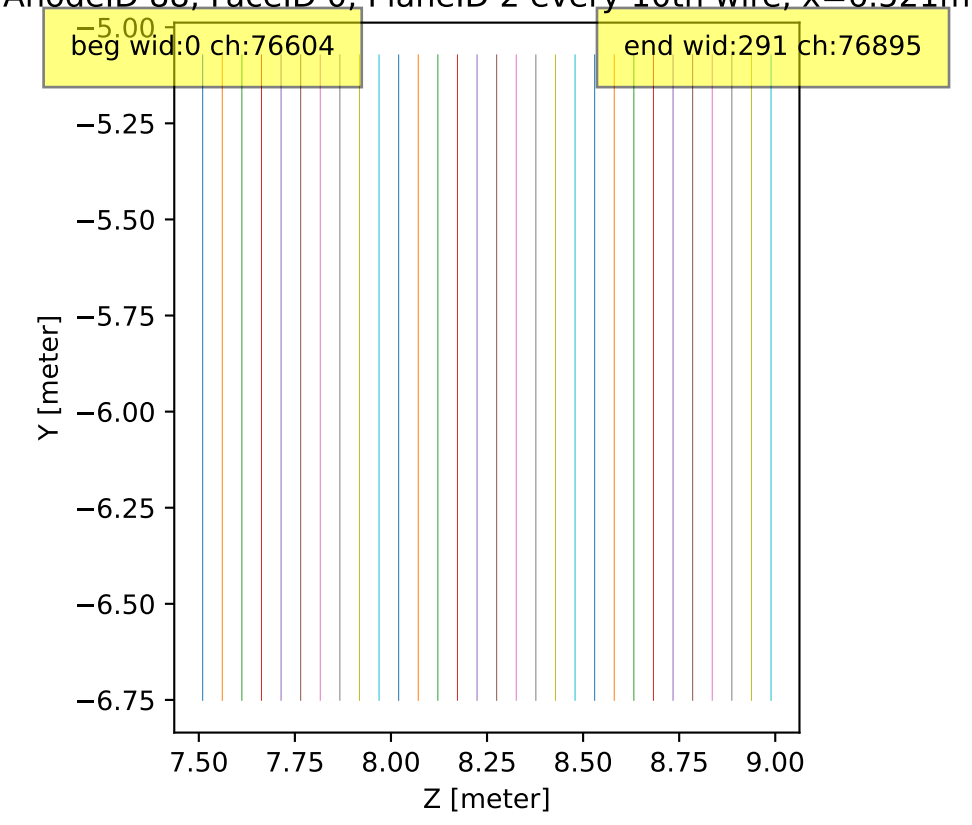
AnodeID 88, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:76604
end wid:291 ch:76895
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

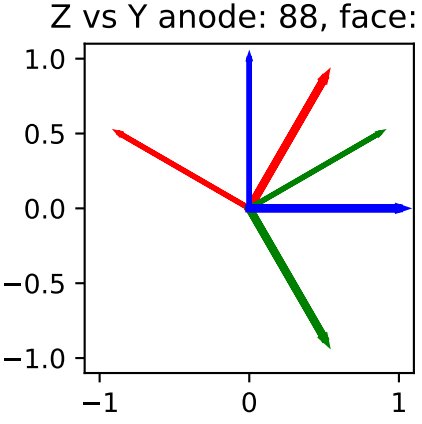
Z vs Y anode: 88, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

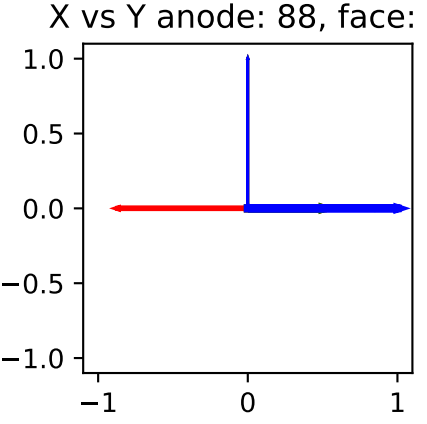
X vs Y anode: 88, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

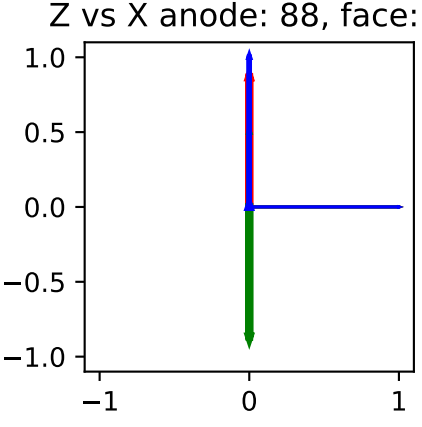
Z vs X anode: 88, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

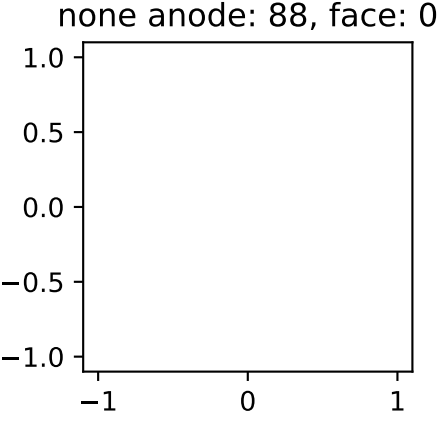
none anode: 88, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

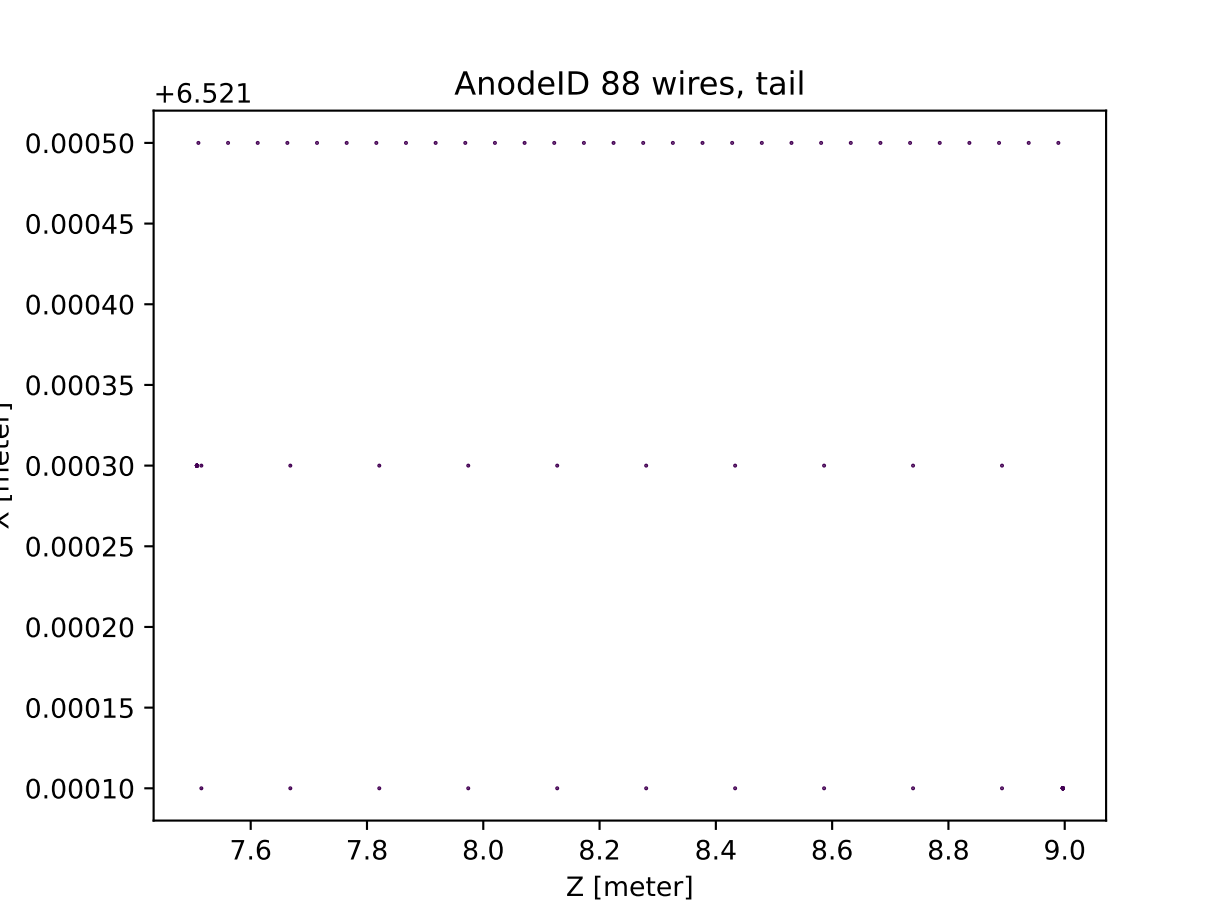
AnodeID 88 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

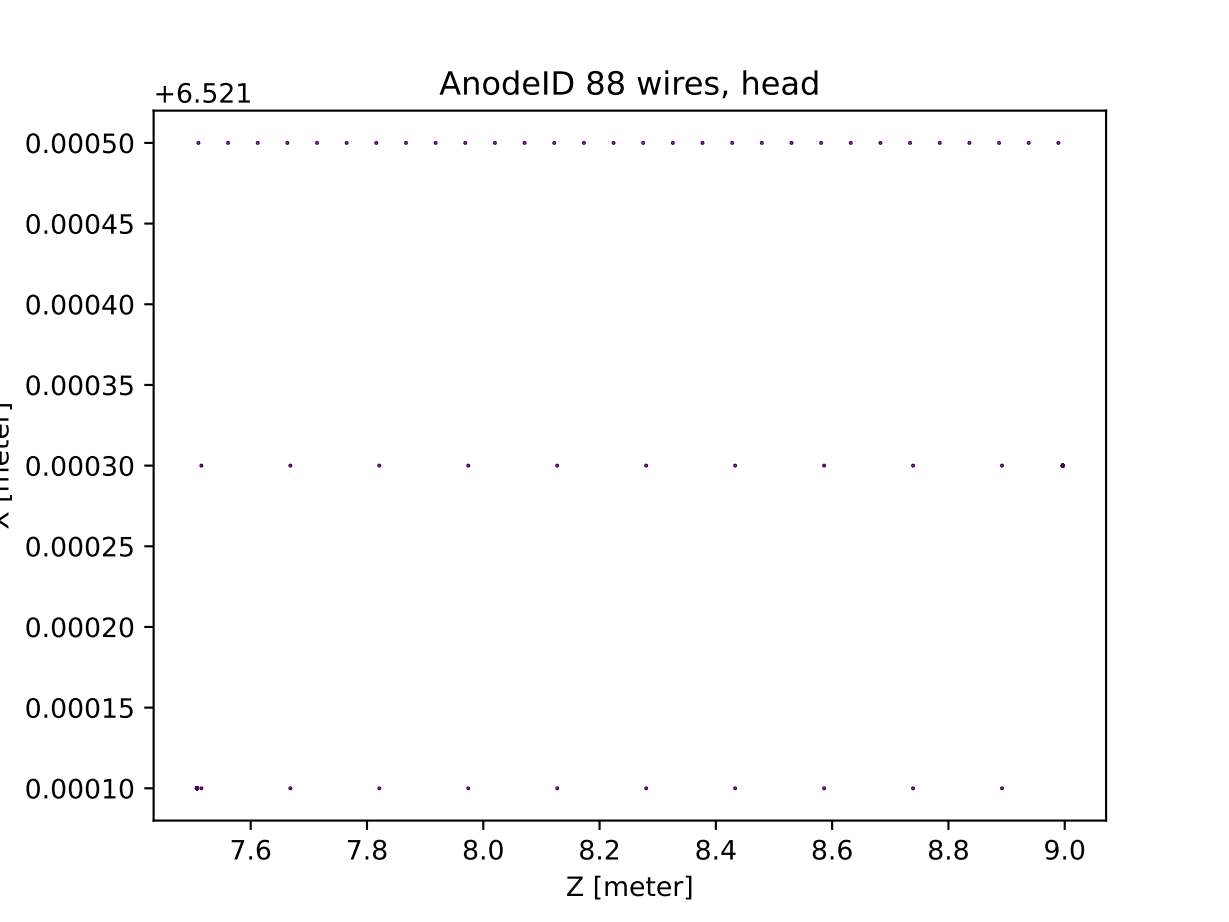
AnodeID 88 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

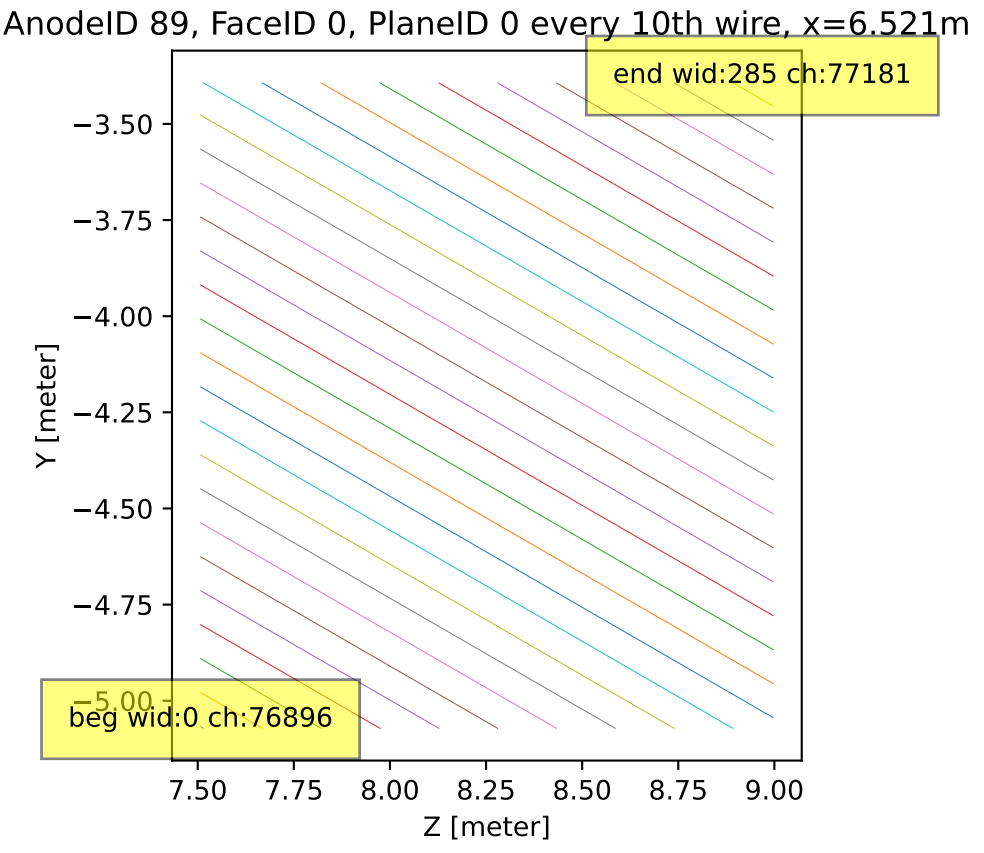
AnodeID 89, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:77181
beg wid:0 ch:76896
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

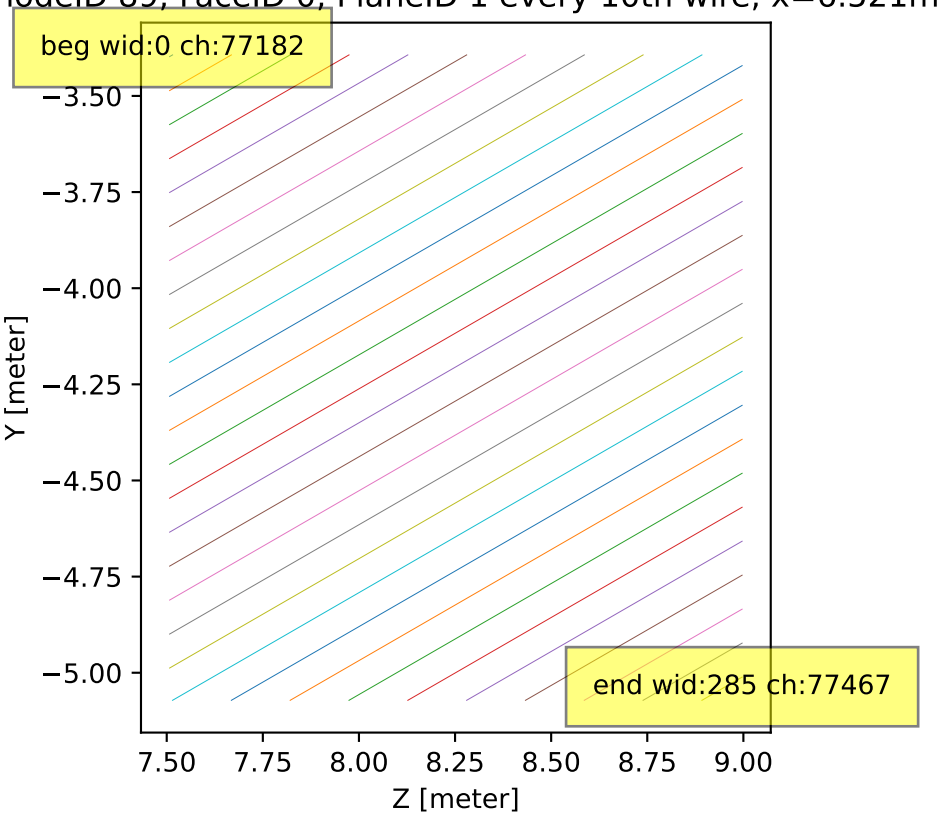
AnodeID 89, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:77182
end wid:285 ch:77467
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

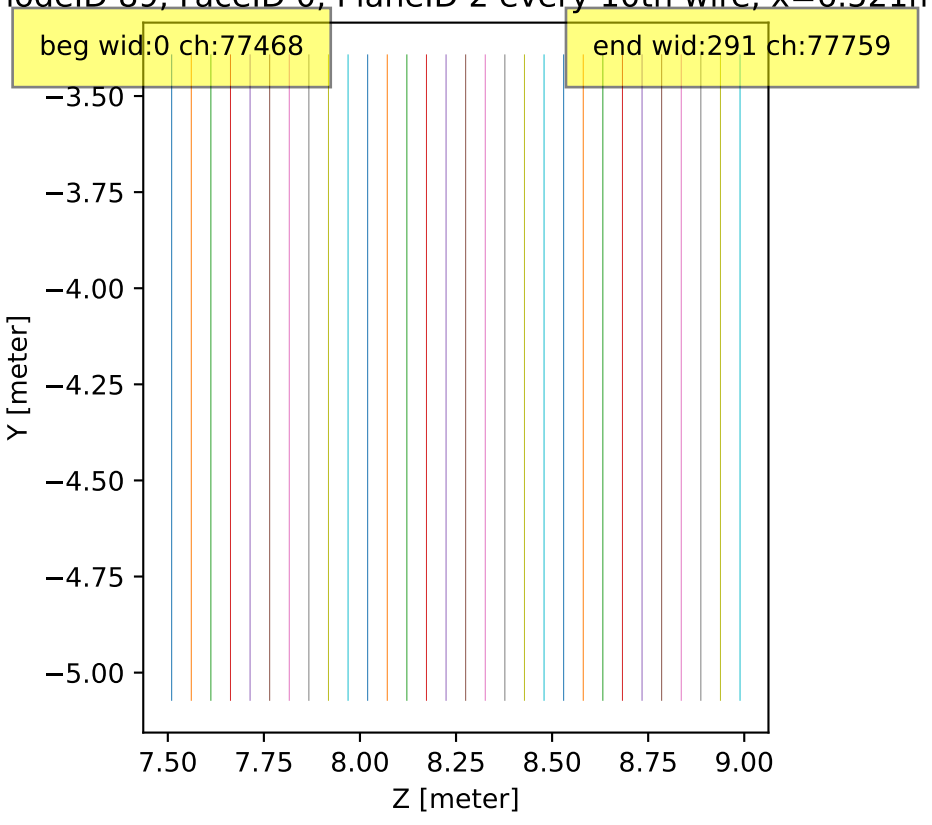
AnodeID 89, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:77468
end wid:291 ch:77759
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

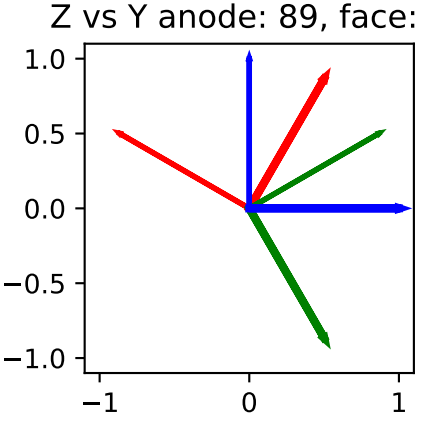
Z vs Y anode: 89, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

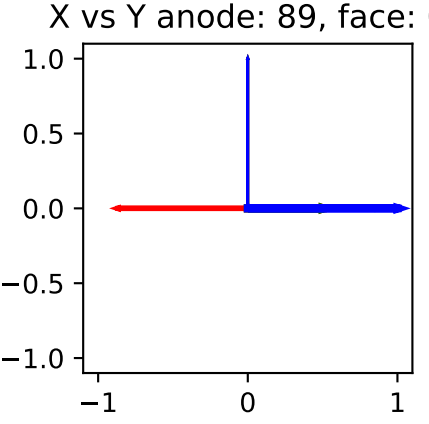
X vs Y anode: 89, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

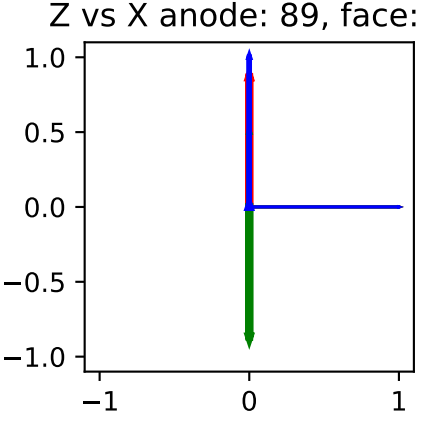
Z vs X anode: 89, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

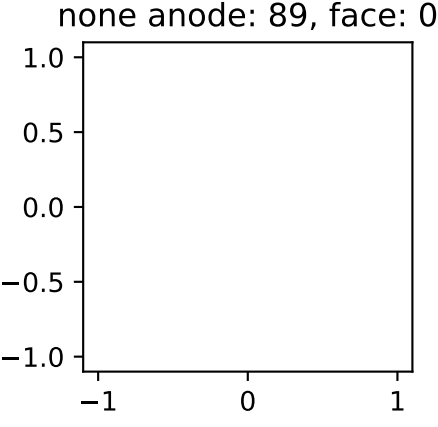
none anode: 89, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

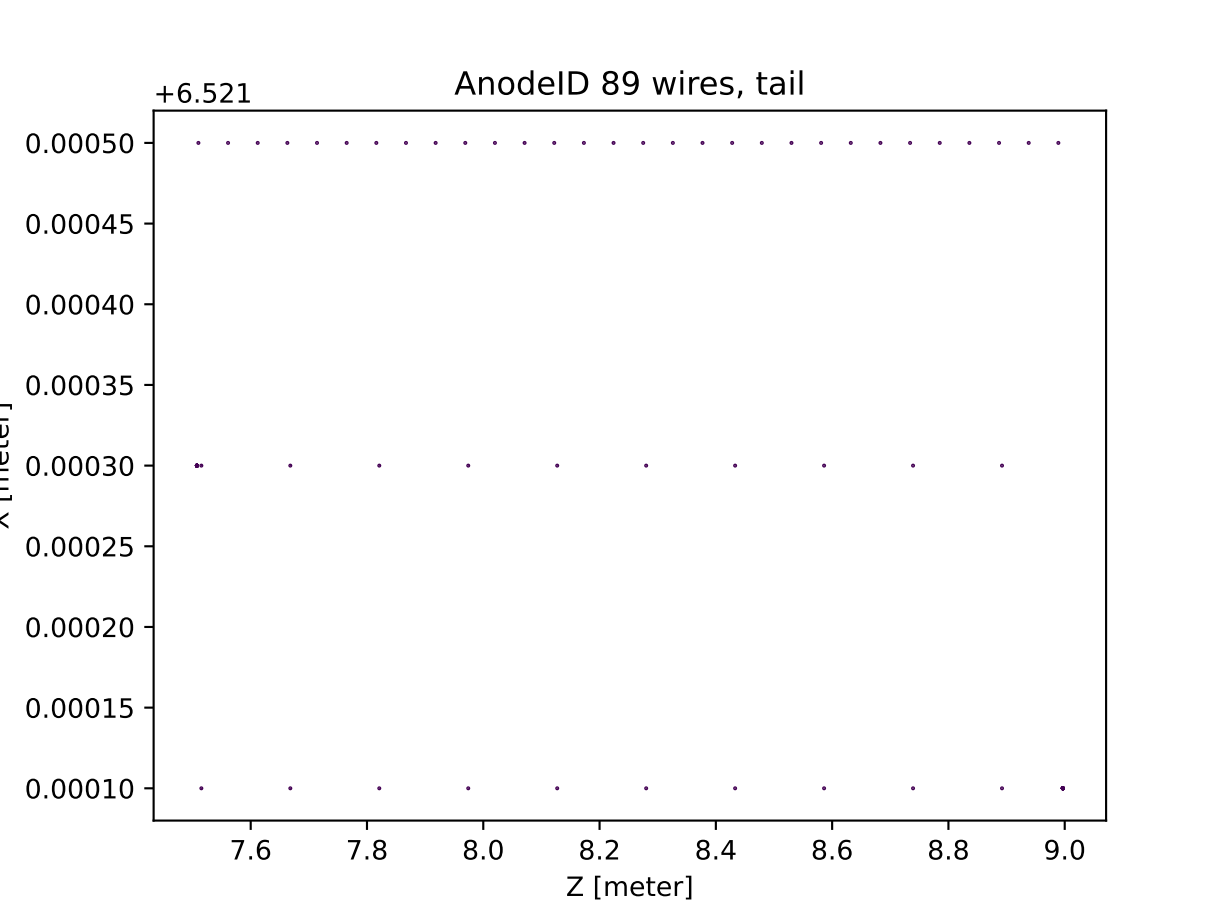
AnodeID 89 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

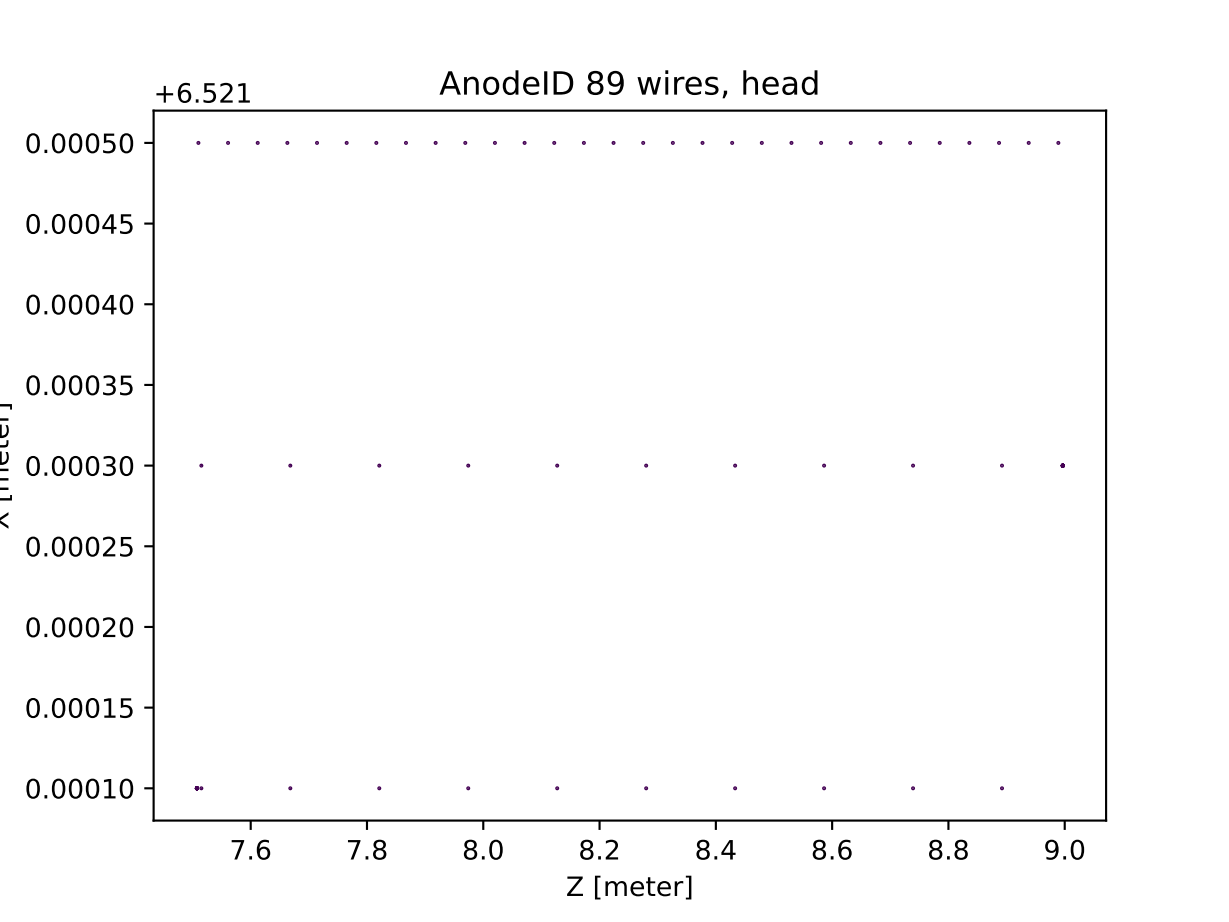
AnodeID 89 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

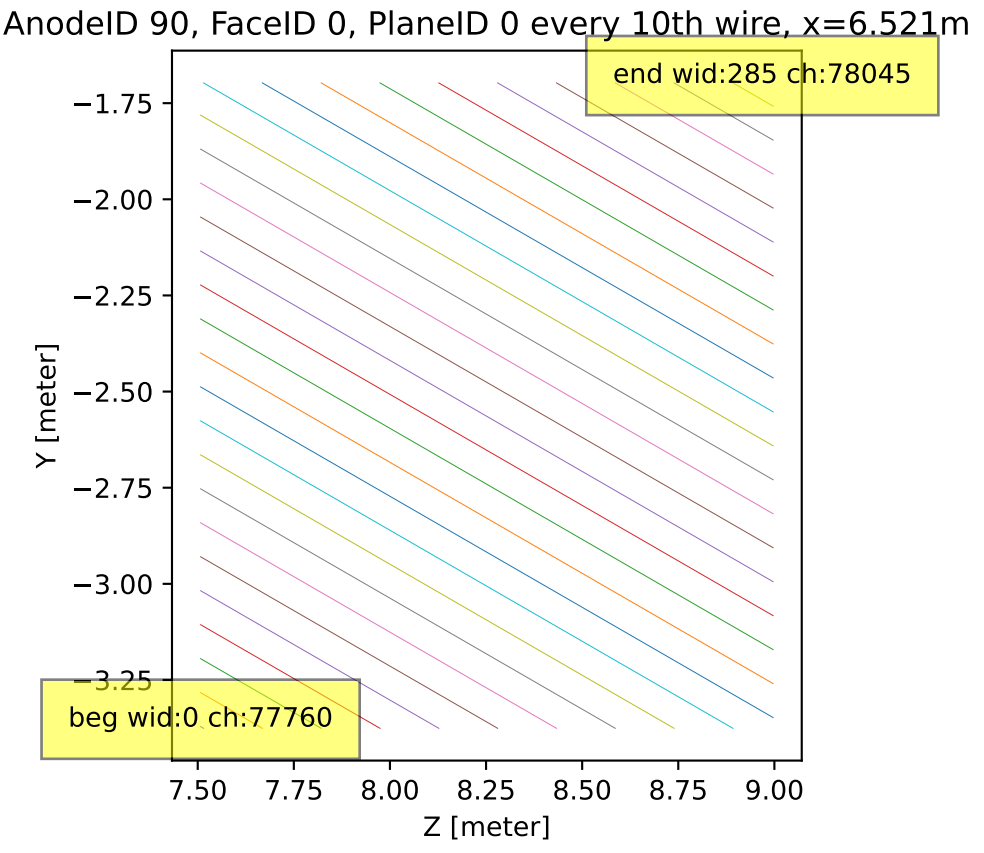
AnodeID 90, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:78045
beg wid:0 ch:77760
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

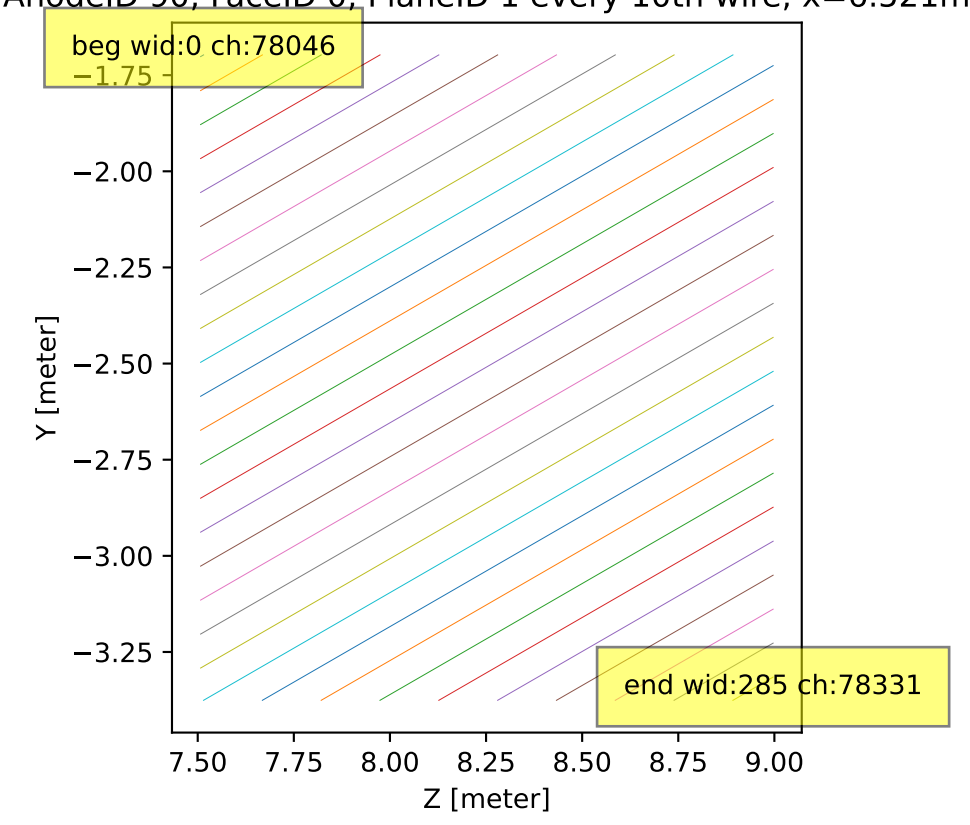
AnodeID 90, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:78046
end wid:285 ch:78331
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

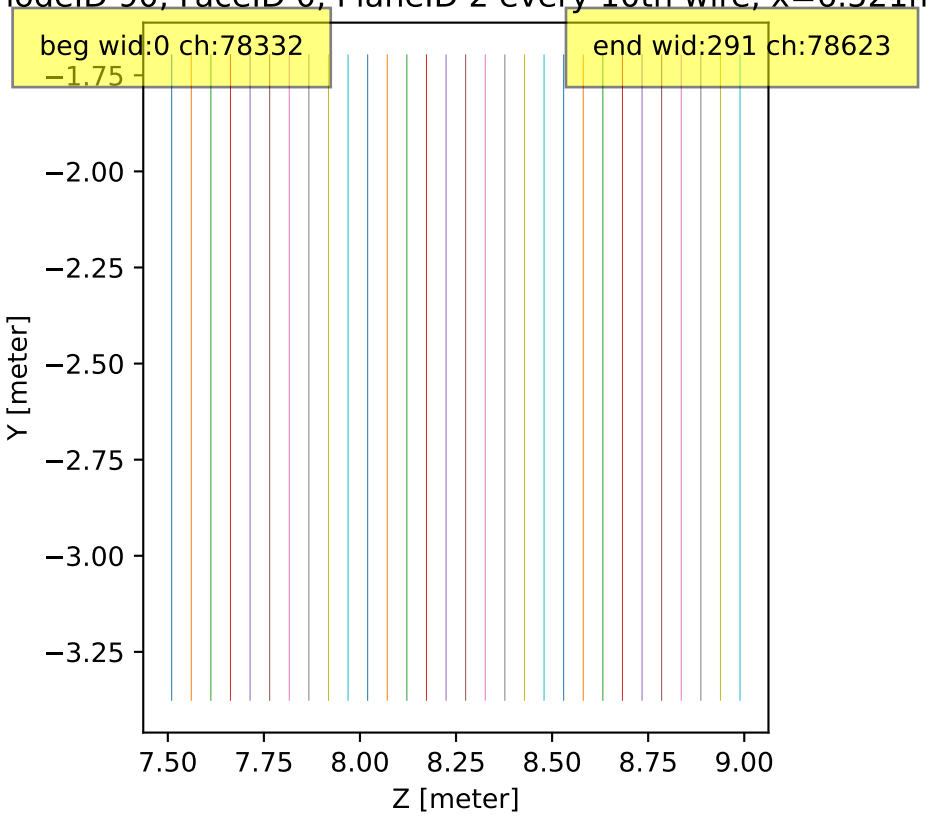
AnodeID 90, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:78332
end wid:291 ch:78623
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

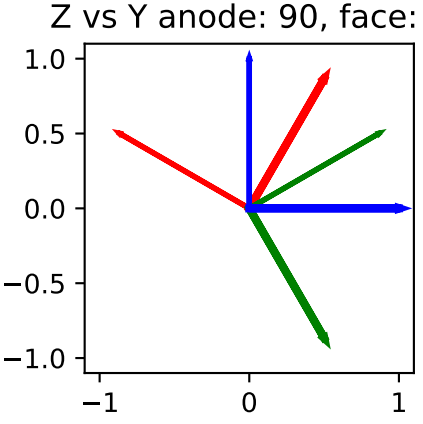
Z vs Y anode: 90, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

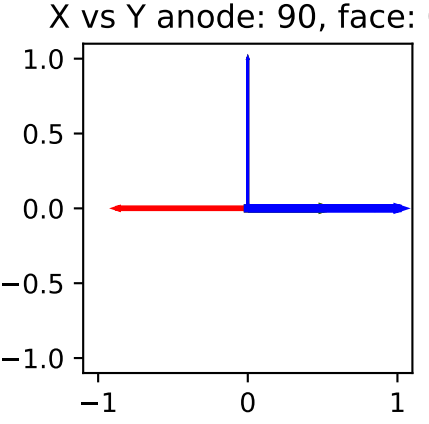
X vs Y anode: 90, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

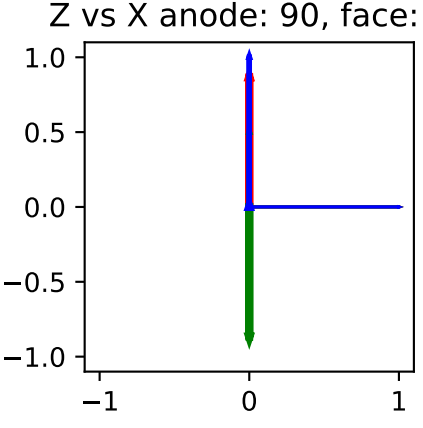
Z vs X anode: 90, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

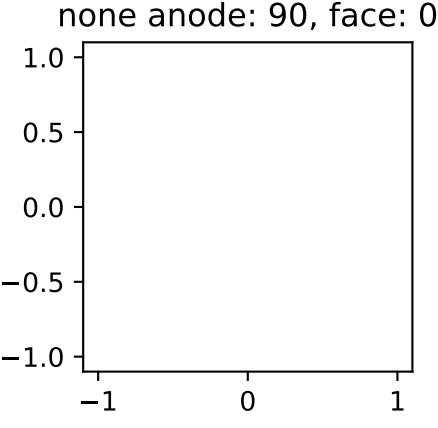
none anode: 90, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

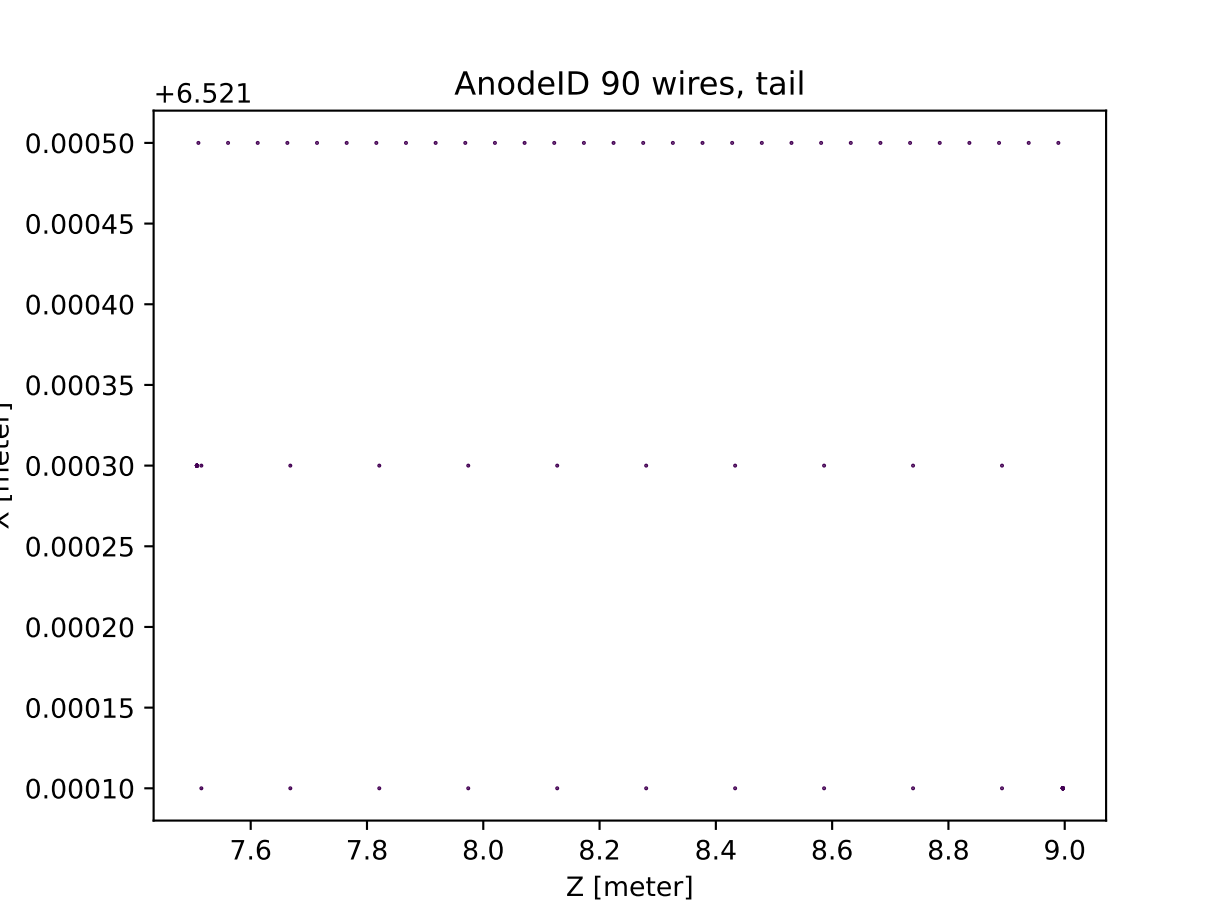
AnodeID 90 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

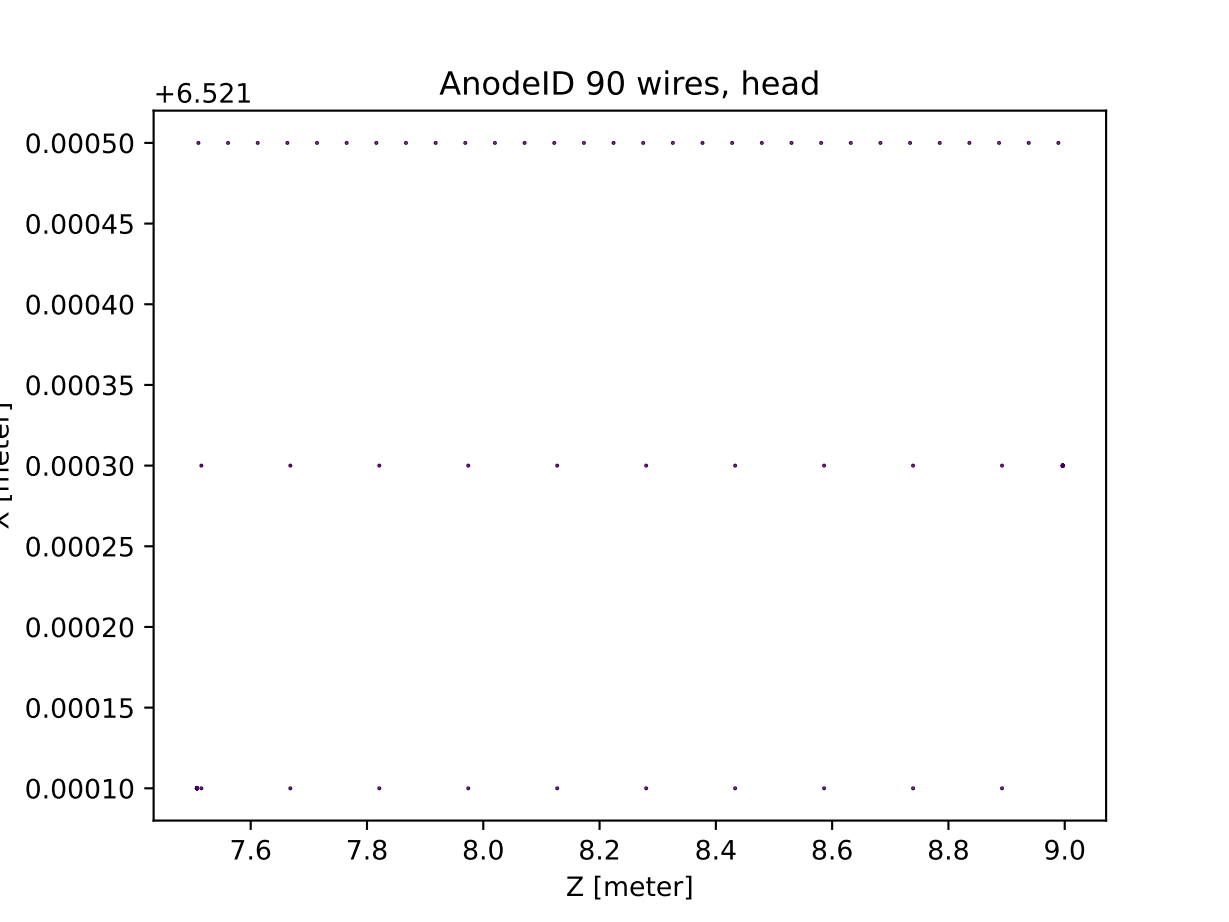
AnodeID 90 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

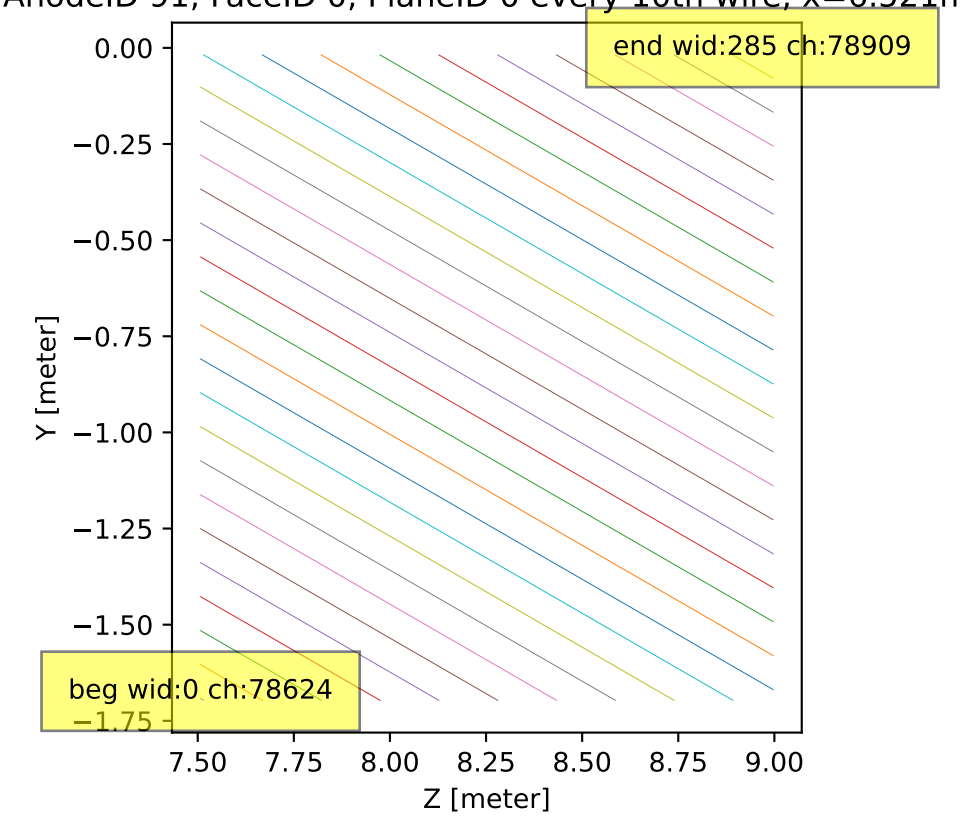
AnodeID 91, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:78909
beg wid:0 ch:78624
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

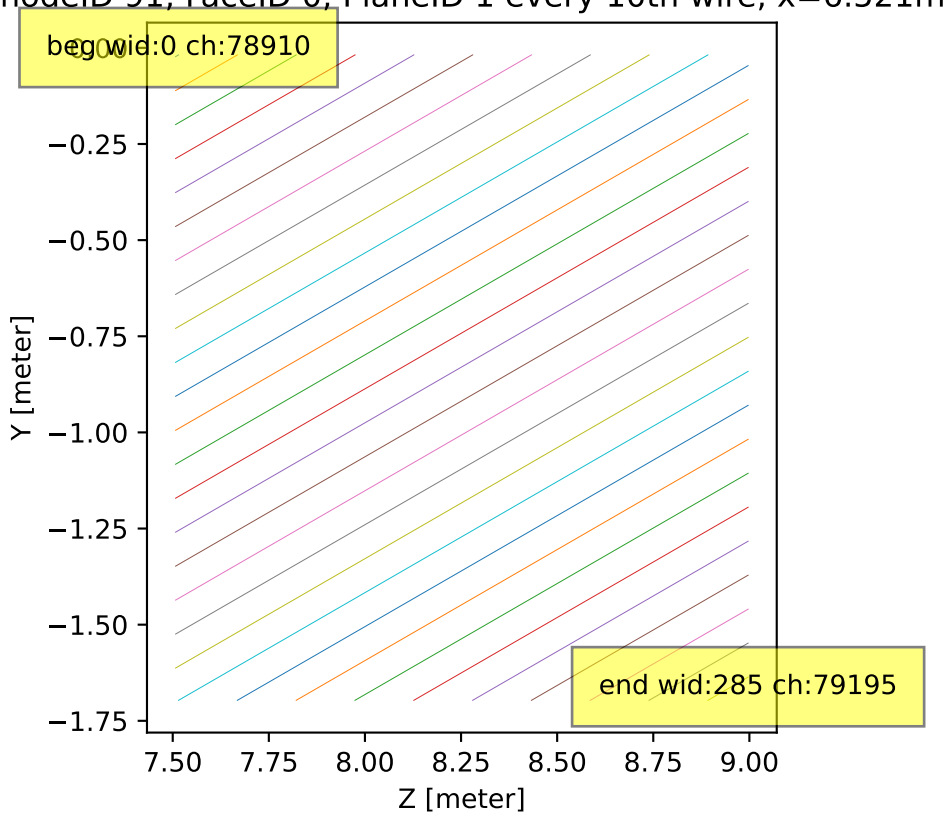
AnodeID 91, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:78910
end wid:285 ch:79195
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

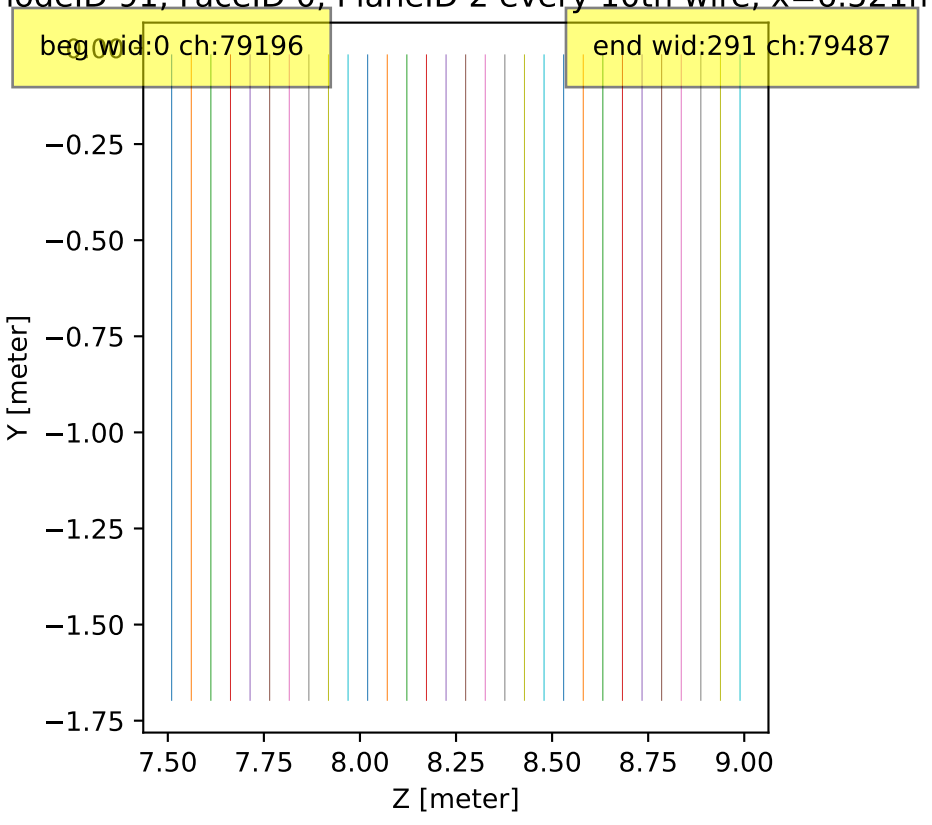
AnodeID 91, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:79196
end wid:291 ch:79487
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

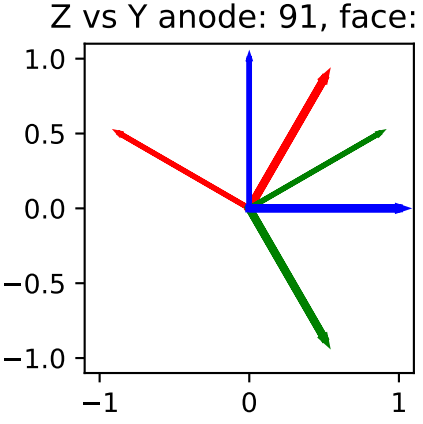
Z vs Y anode: 91, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

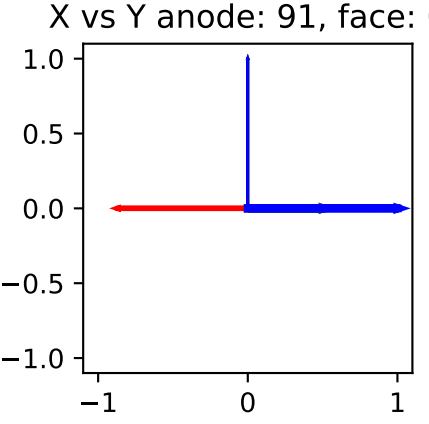
X vs Y anode: 91, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

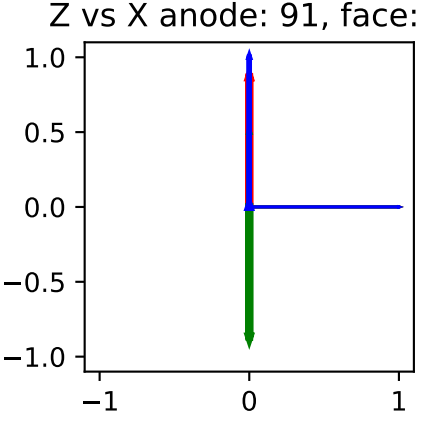
Z vs X anode: 91, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

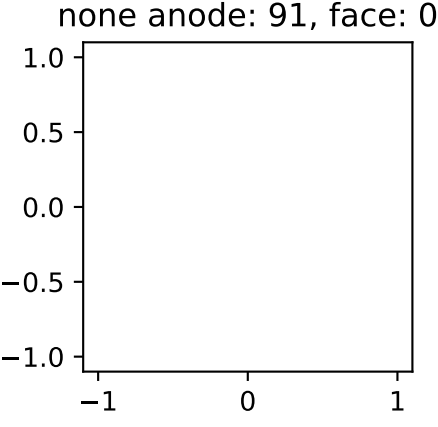
none anode: 91, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

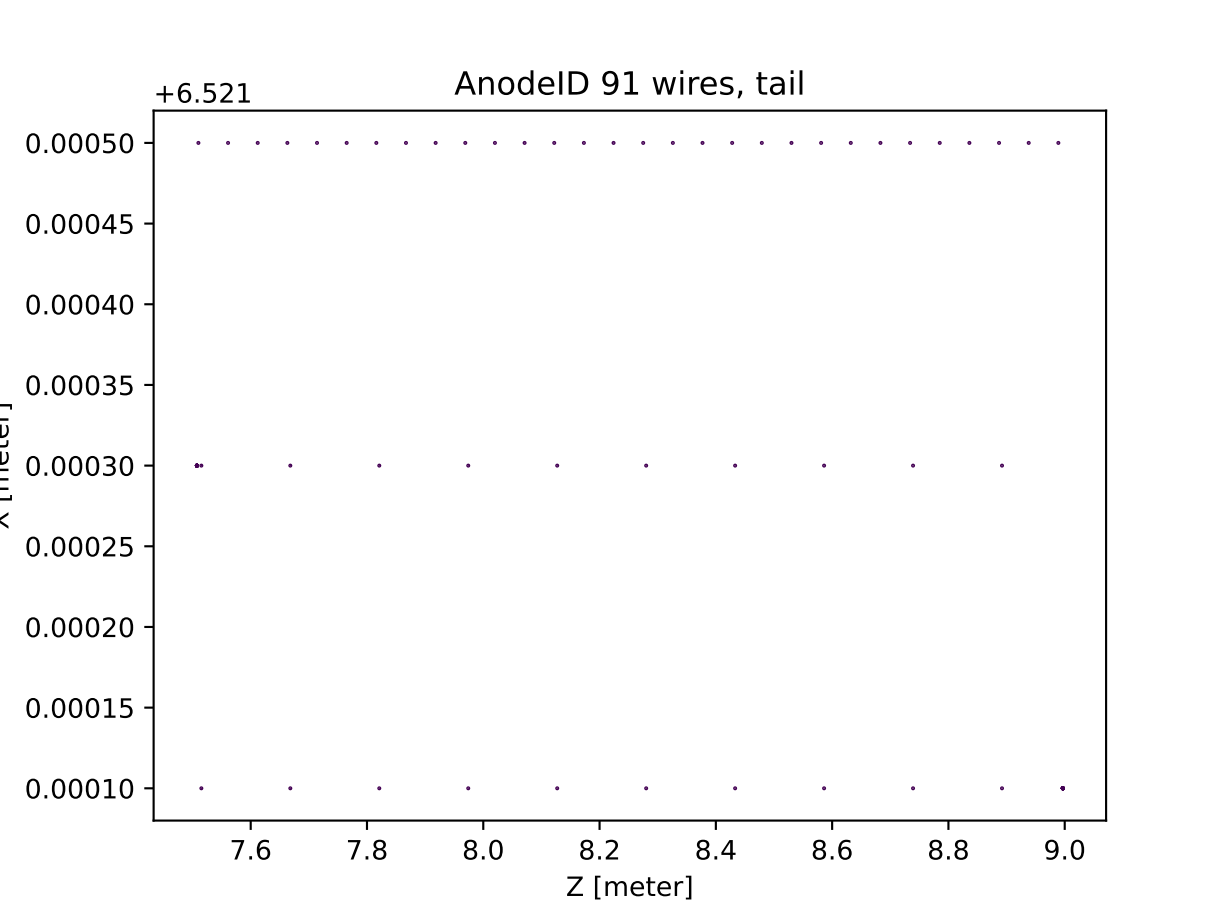
AnodeID 91 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

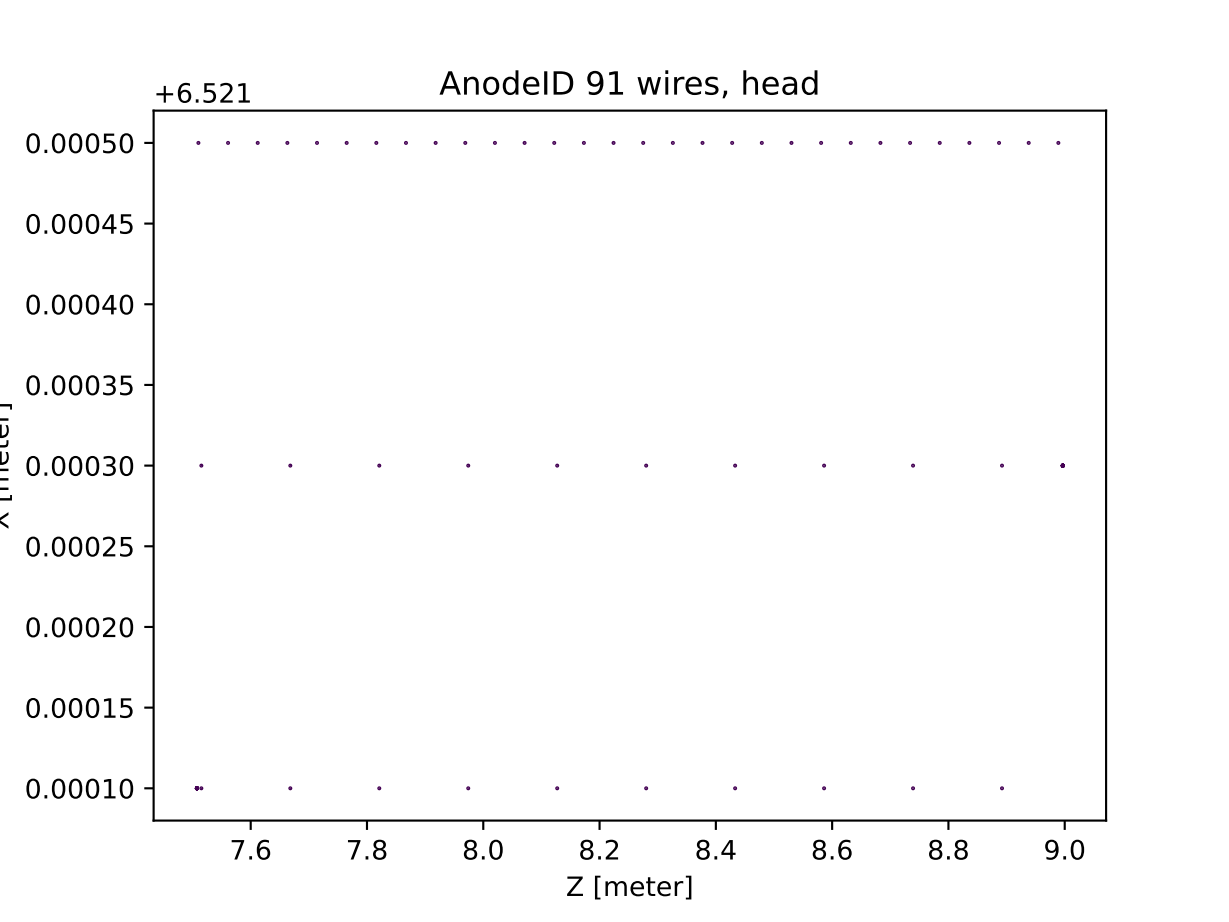
AnodeID 91 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

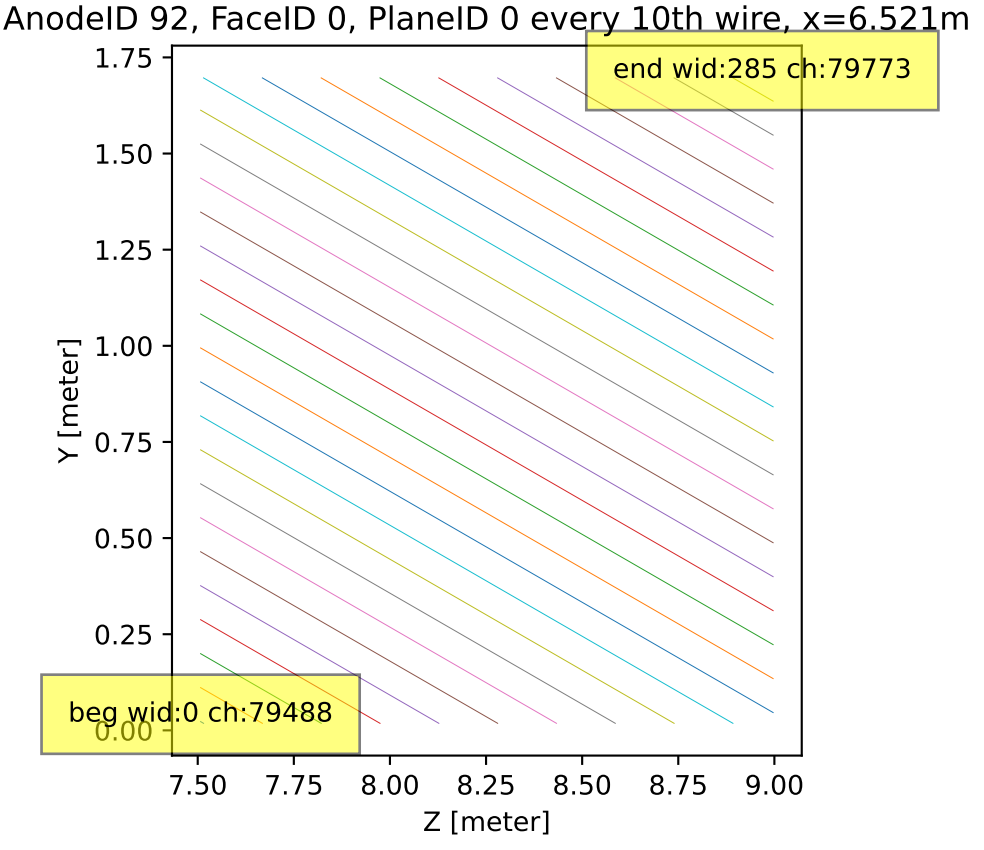
AnodeID 92, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:79773
beg wid:0 ch:79488
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

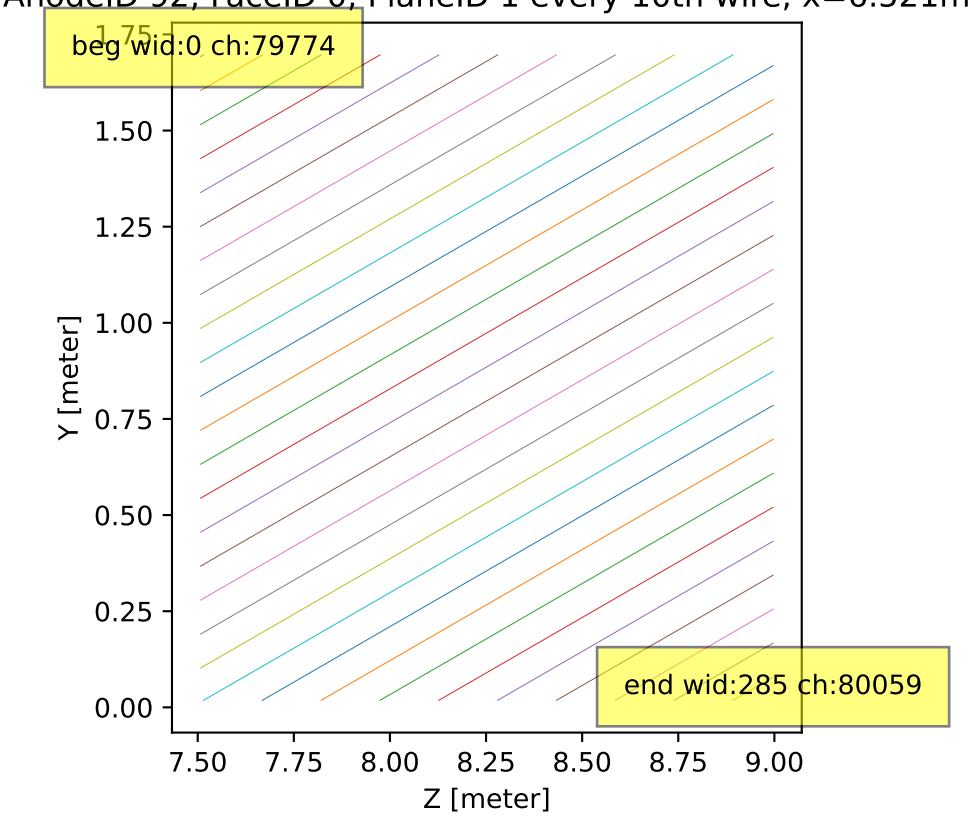
AnodeID 92, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:79774
end wid:285 ch:80059
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

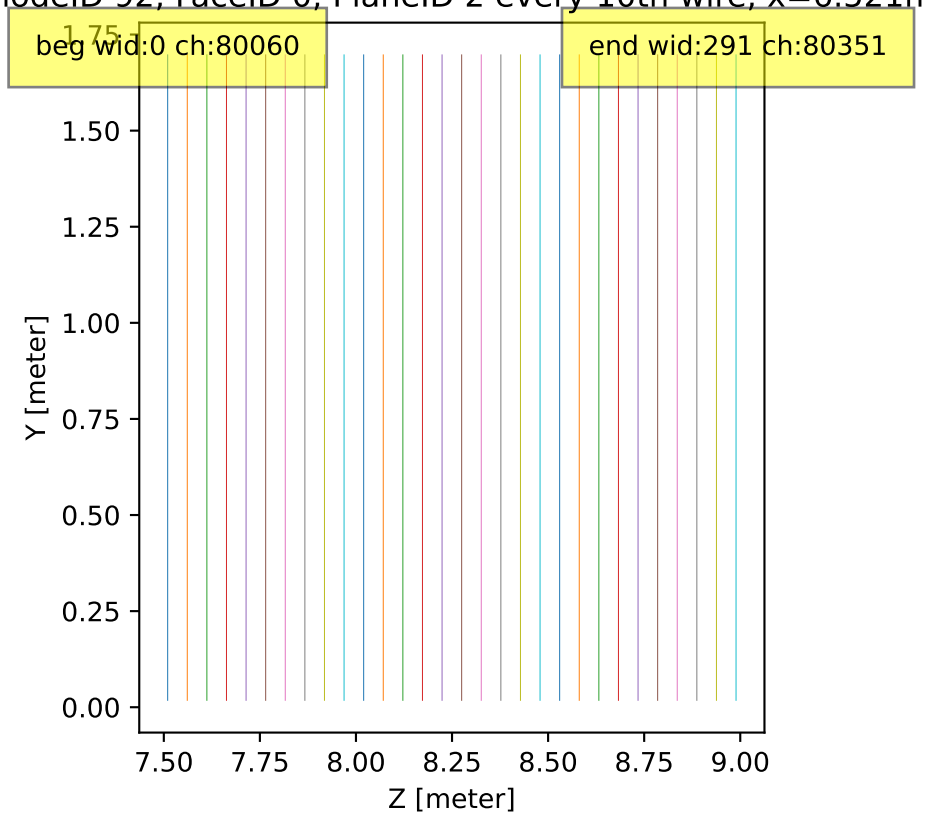
AnodeID 92, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:80060
end wid:291 ch:80351
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

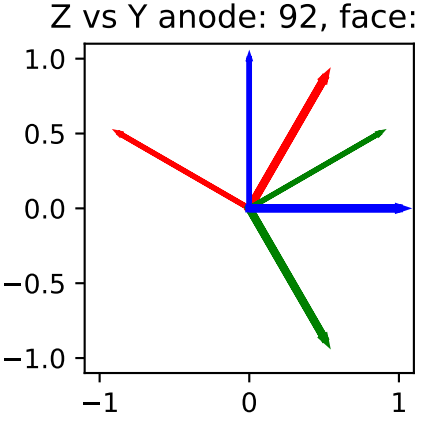
Z vs Y anode: 92, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

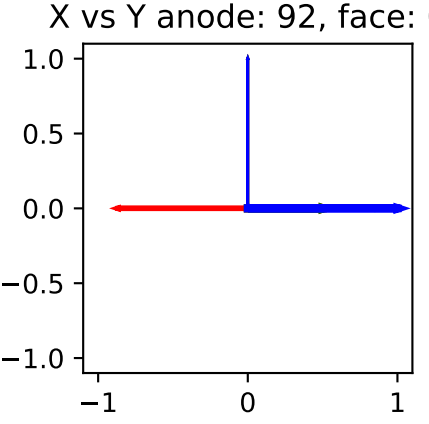
X vs Y anode: 92, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

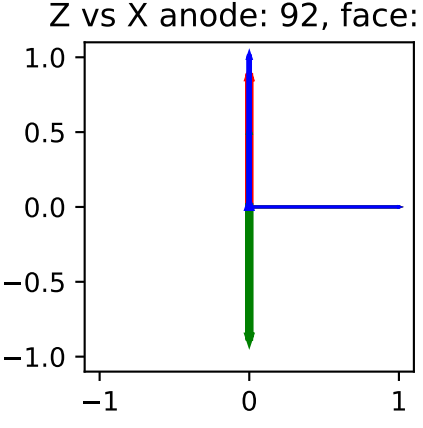
Z vs X anode: 92, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

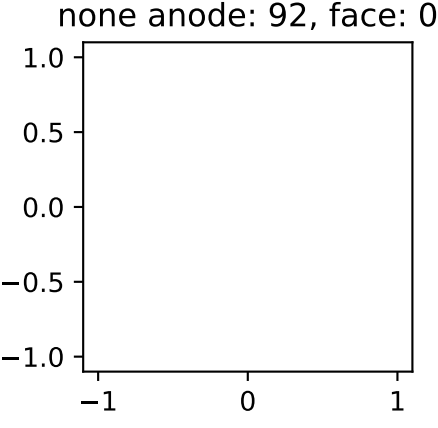
none anode: 92, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

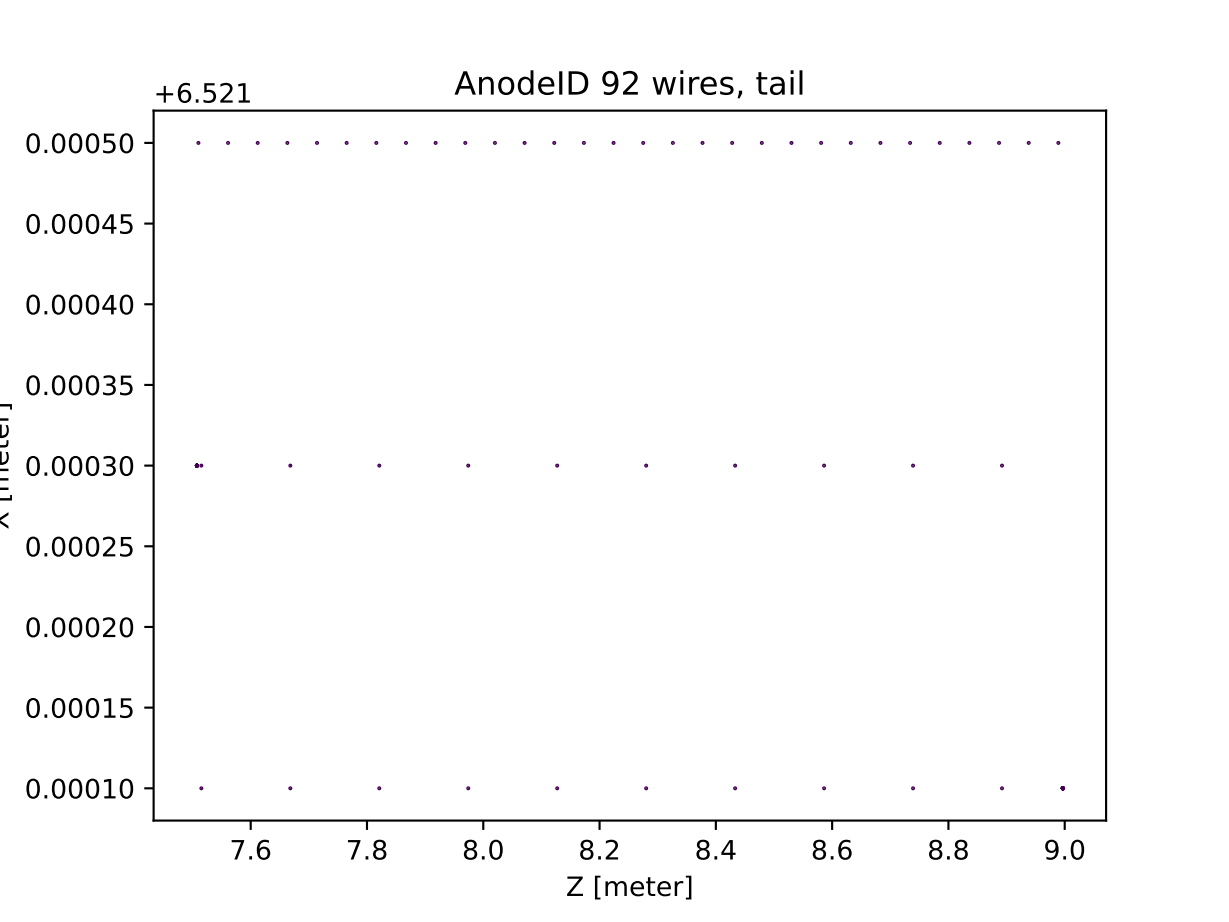
AnodeID 92 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

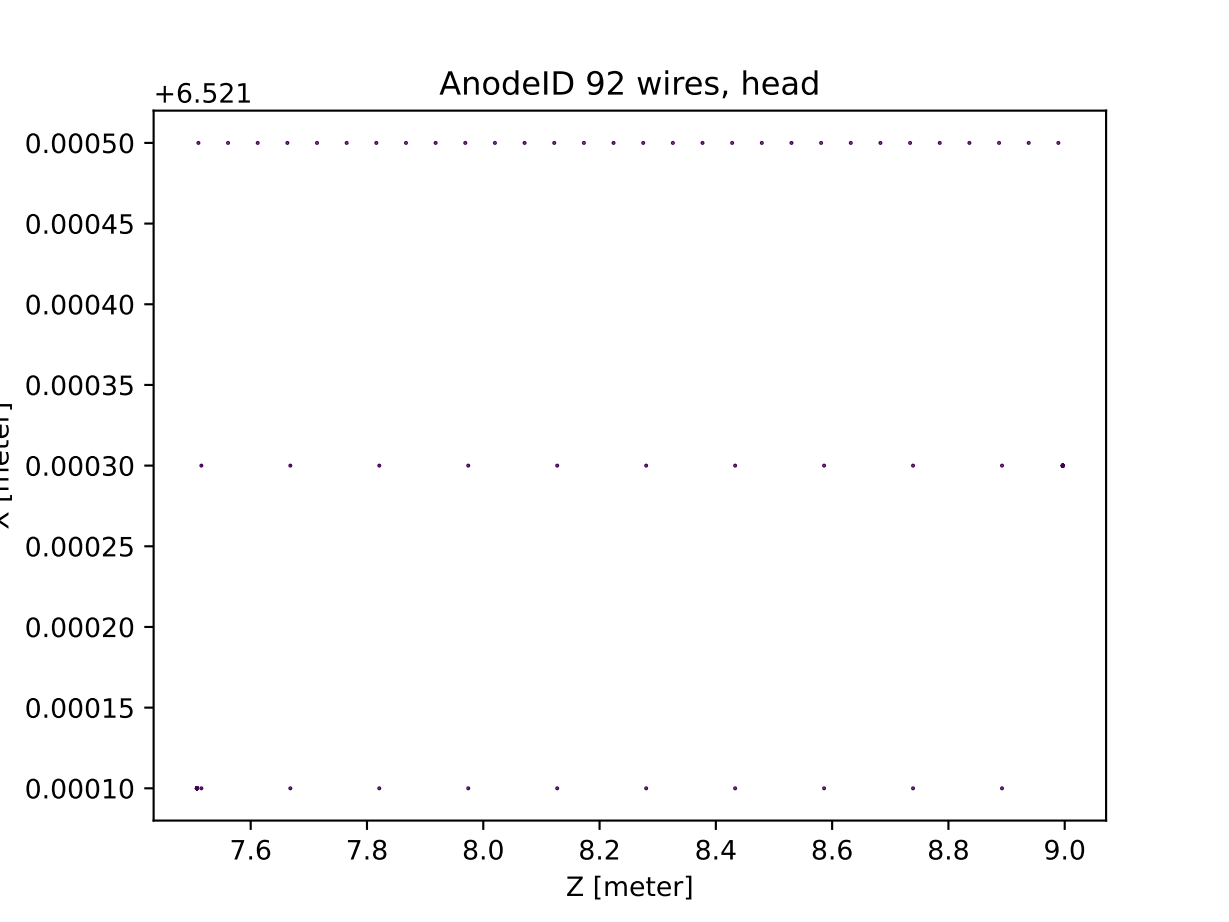
AnodeID 92 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

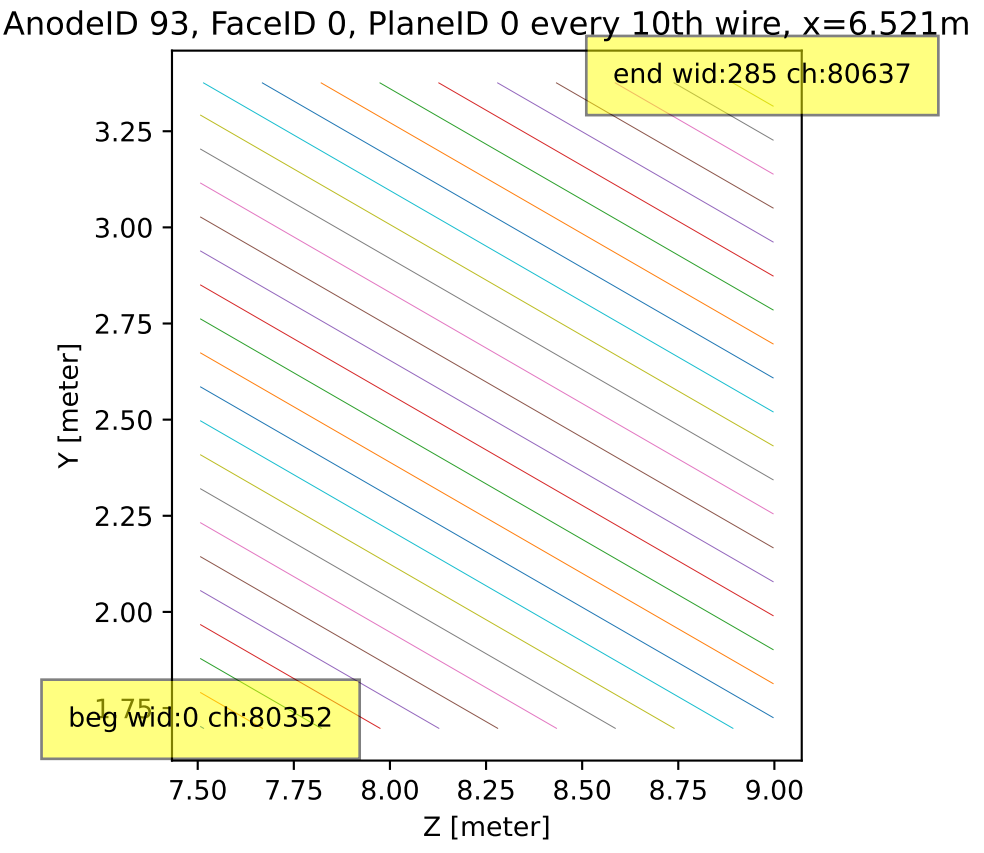
AnodeID 93, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:80637
beg wid:0 ch:80352
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

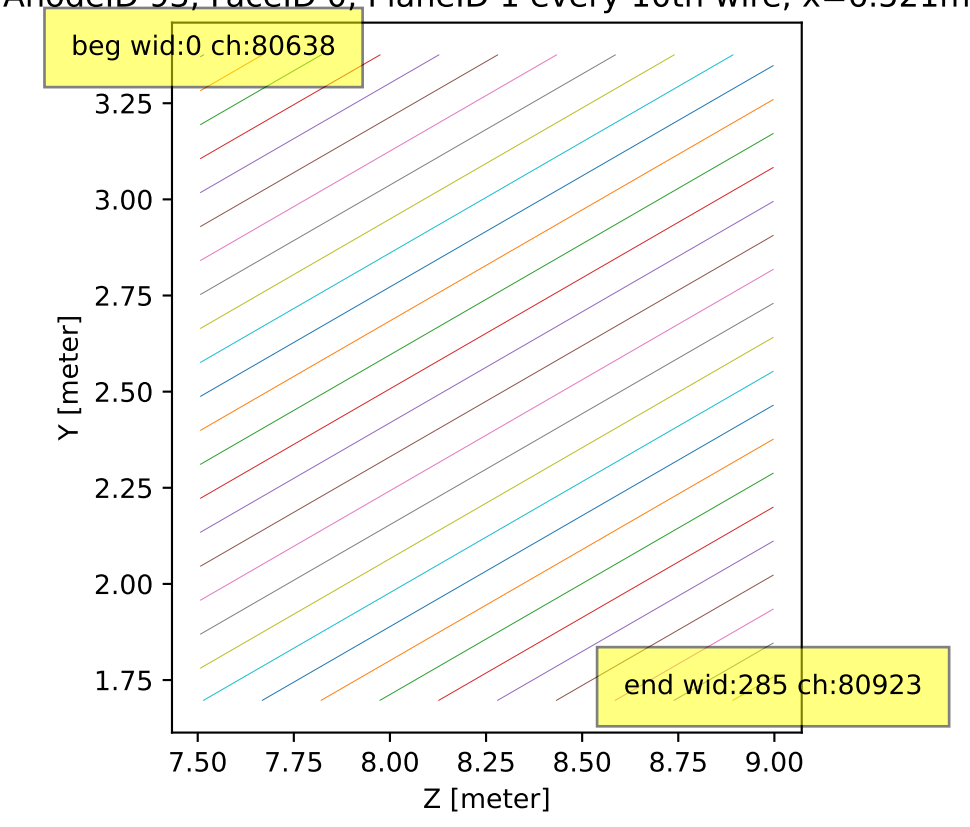
AnodeID 93, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:80638
end wid:285 ch:80923
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

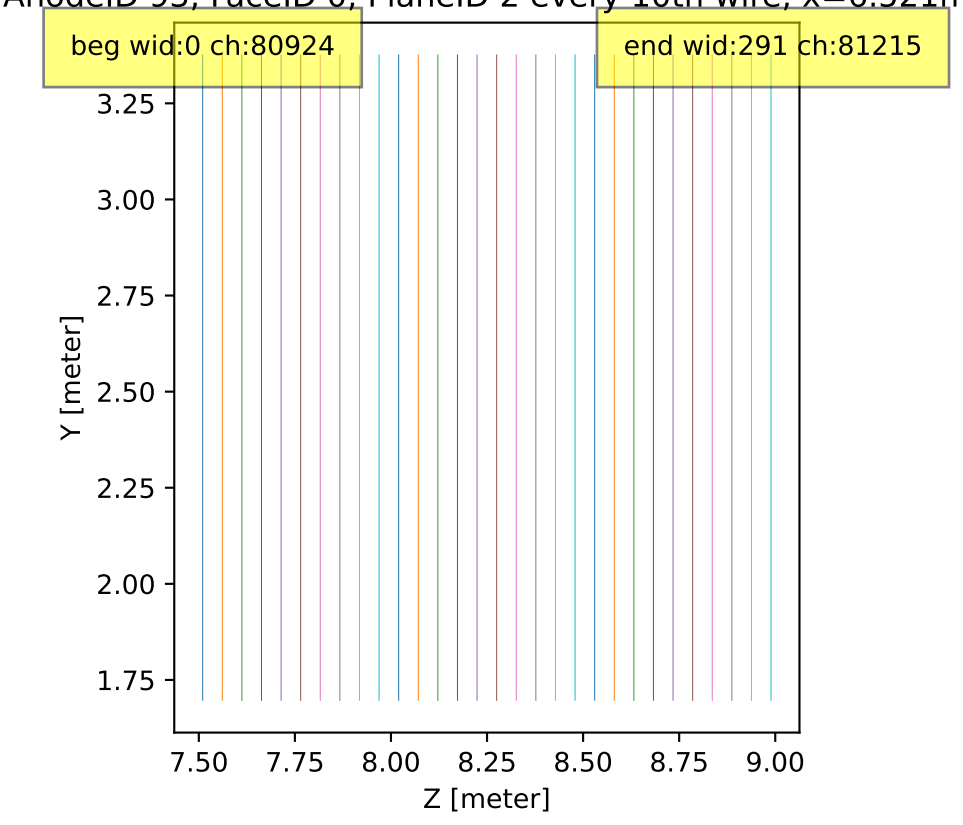
AnodeID 93, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:80924
end wid:291 ch:81215
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

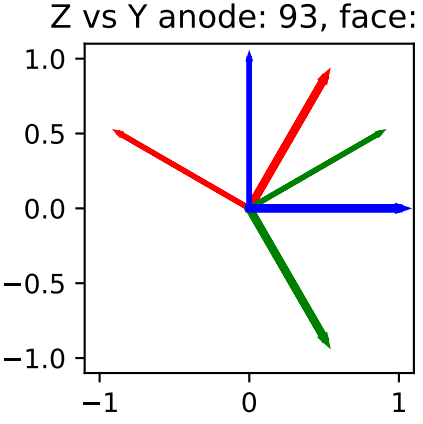
Z vs Y anode: 93, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

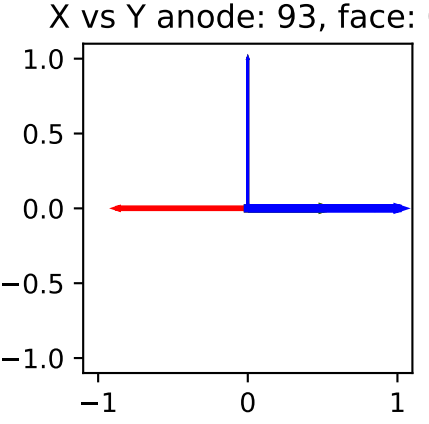
X vs Y anode: 93, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

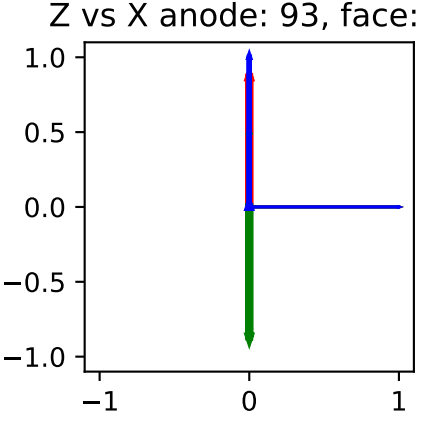
Z vs X anode: 93, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

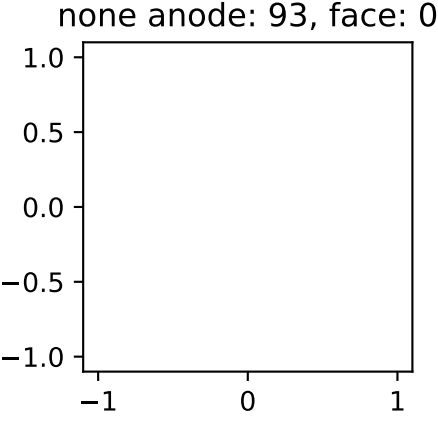
none anode: 93, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

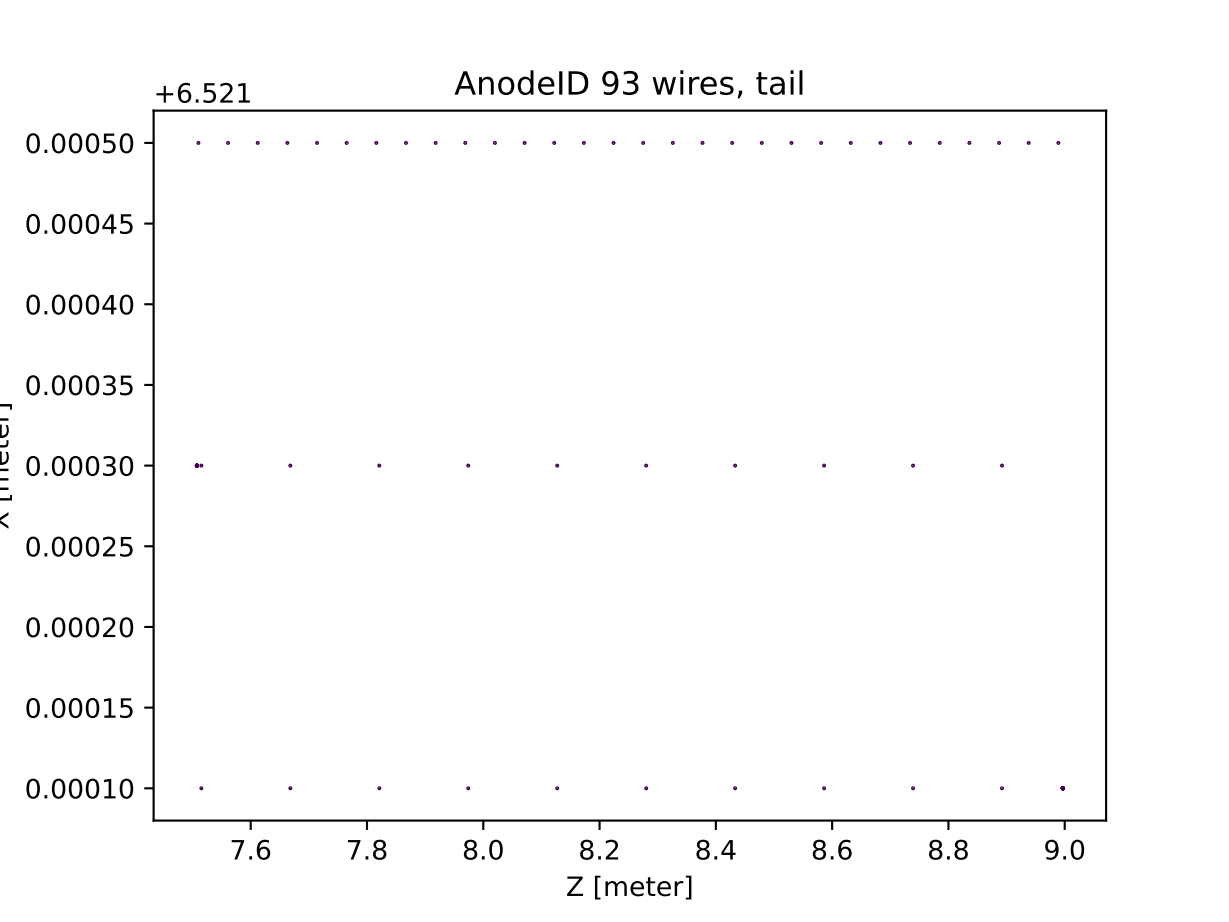
AnodeID 93 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

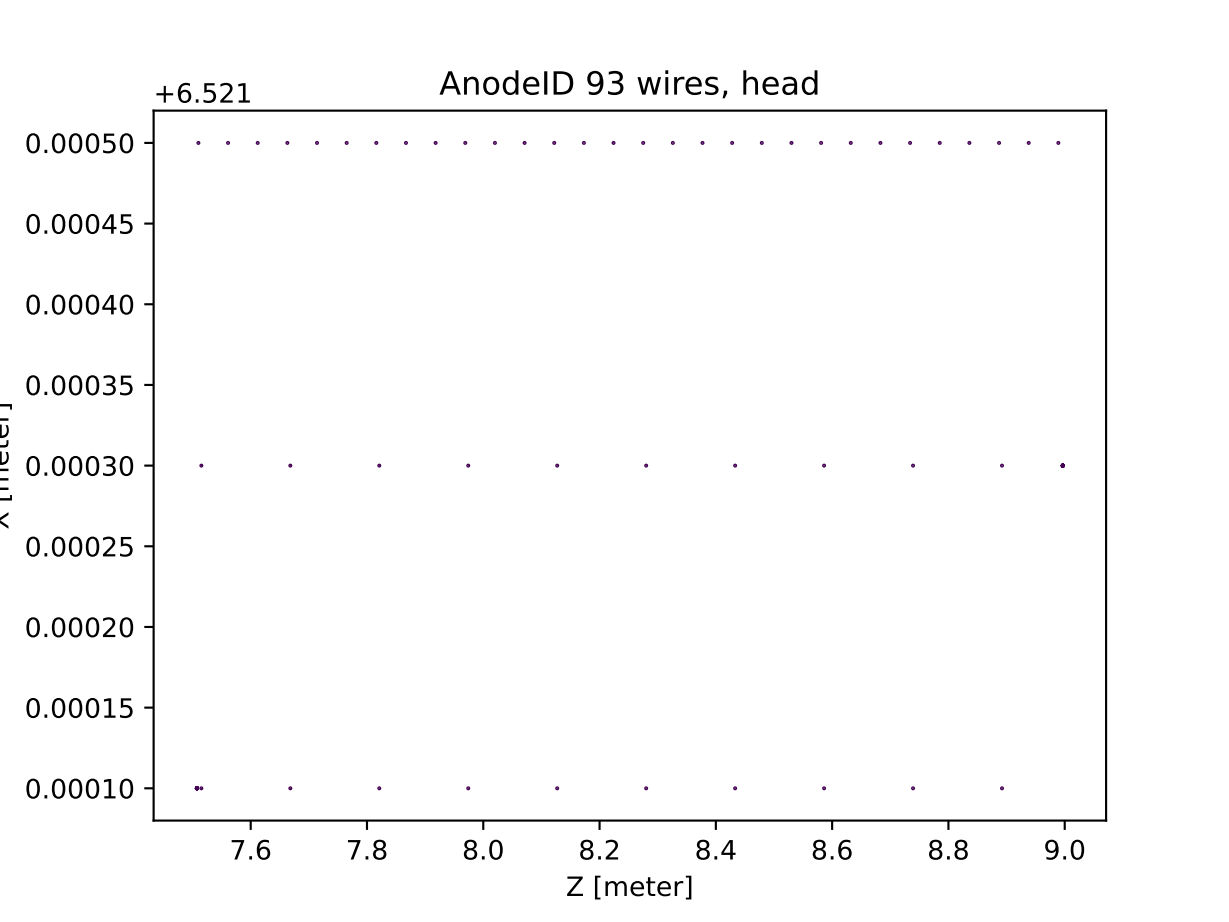
AnodeID 93 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

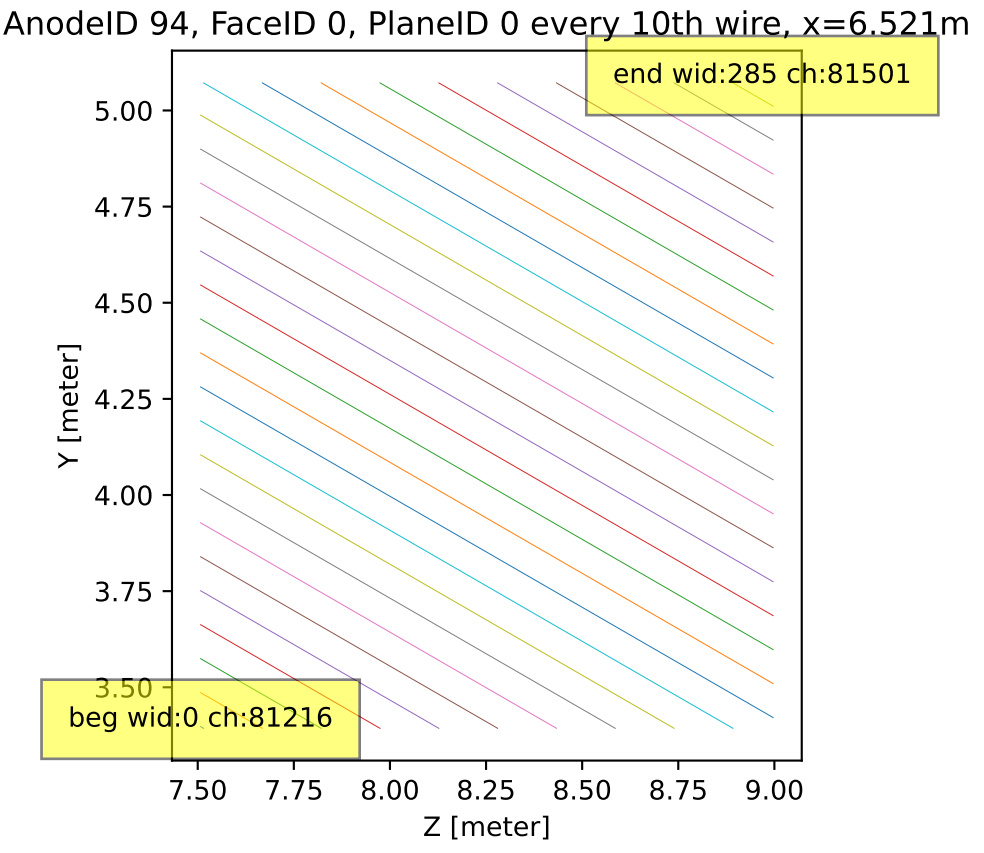
AnodeID 94, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:81501
beg wid:0 ch:81216
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

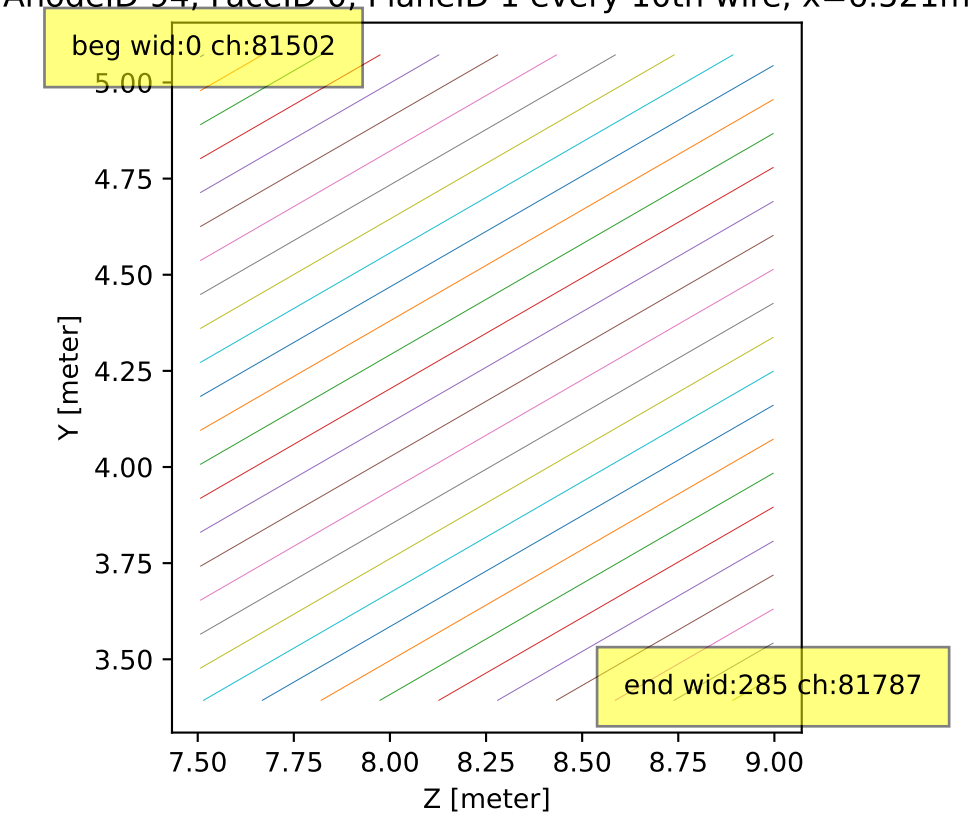
AnodeID 94, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:81502
end wid:285 ch:81787
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

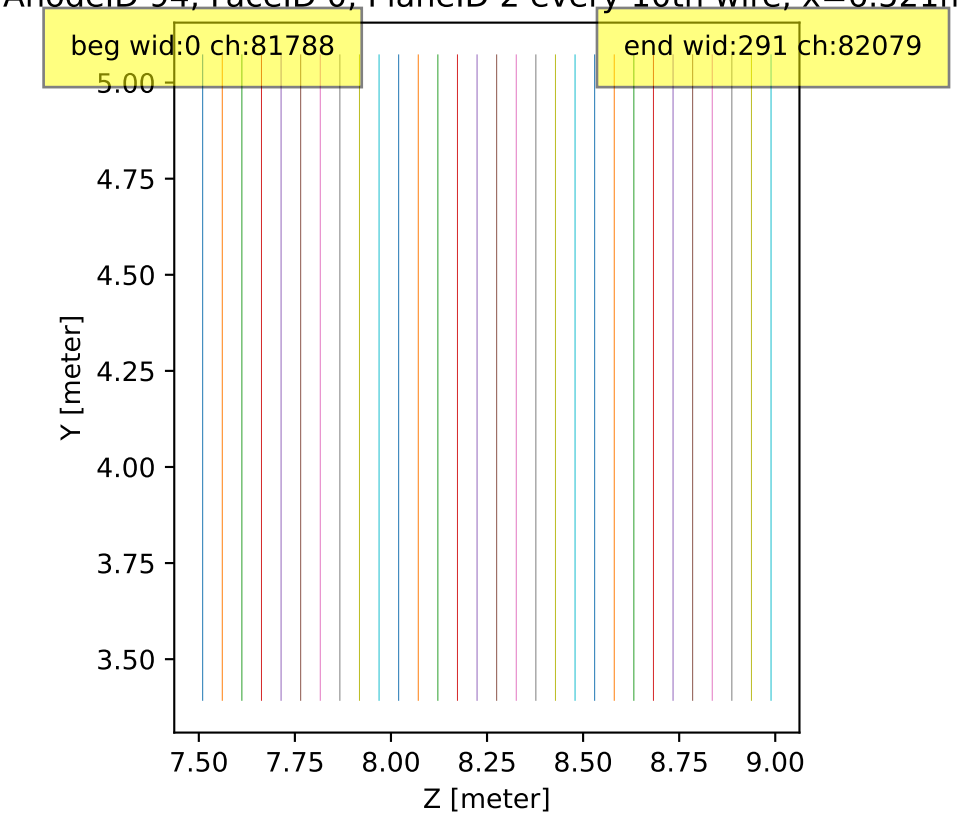
AnodeID 94, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:81788
end wid:291 ch:82079
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

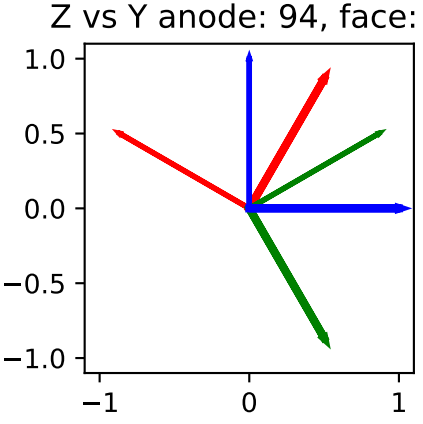
Z vs Y anode: 94, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

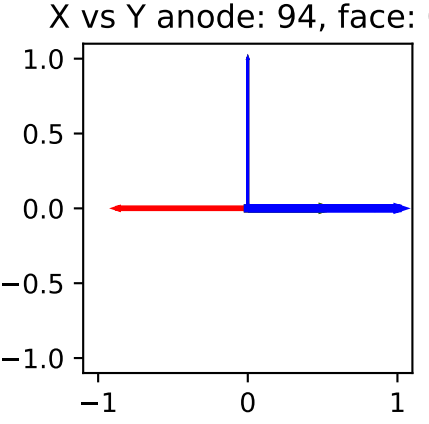
X vs Y anode: 94, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

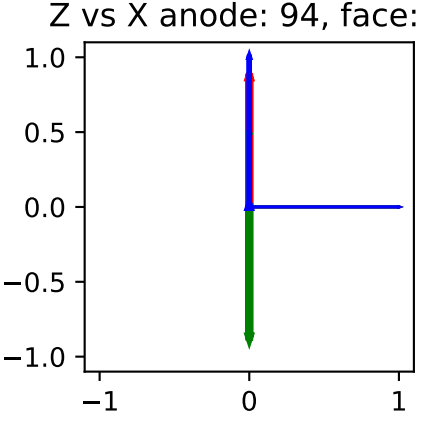
Z vs X anode: 94, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

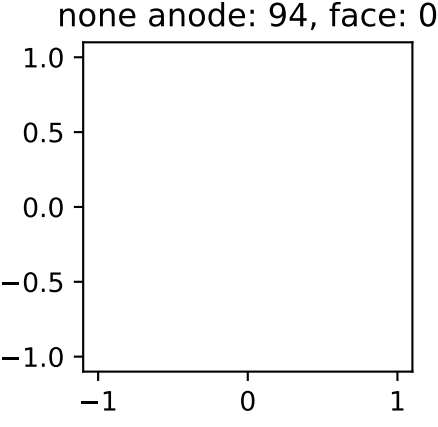
none anode: 94, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

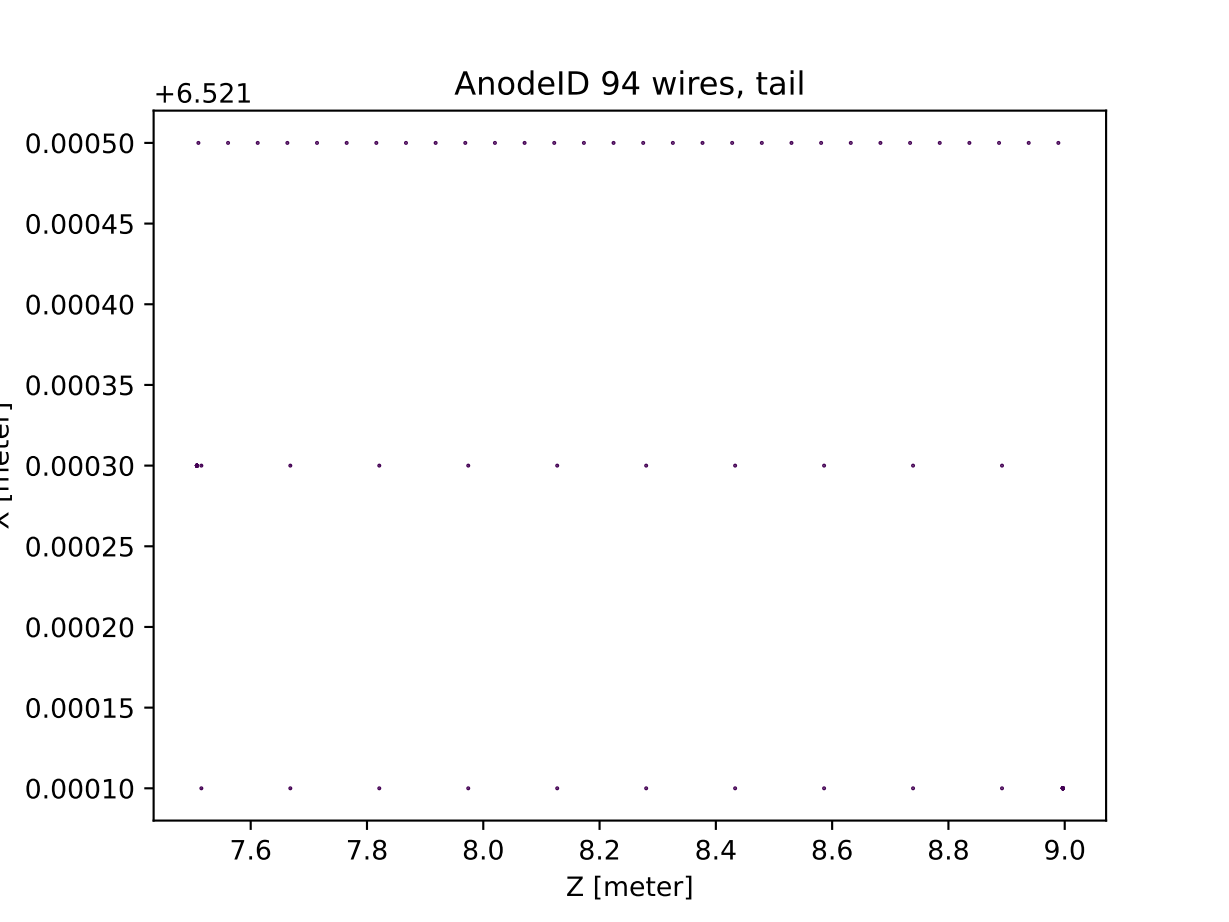
AnodeID 94 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

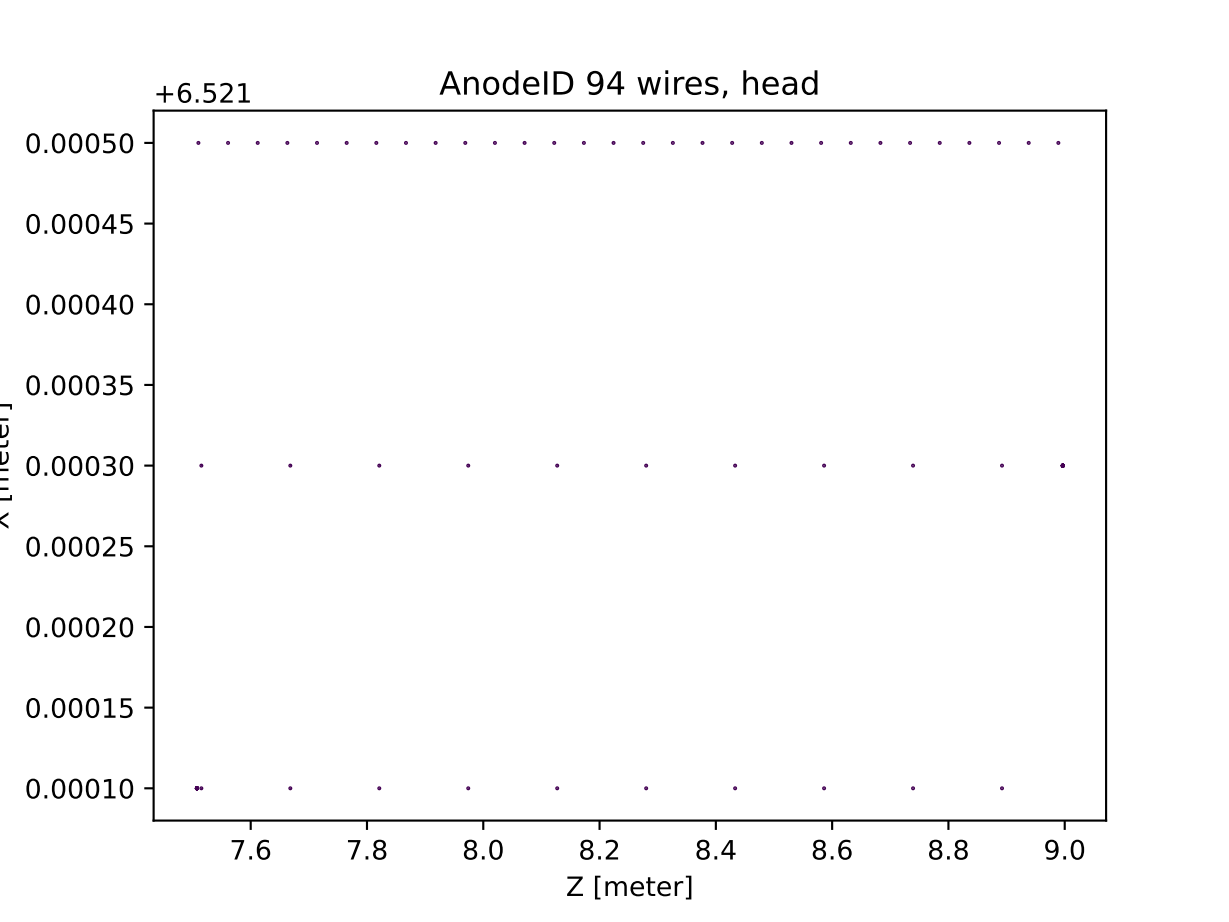
AnodeID 94 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

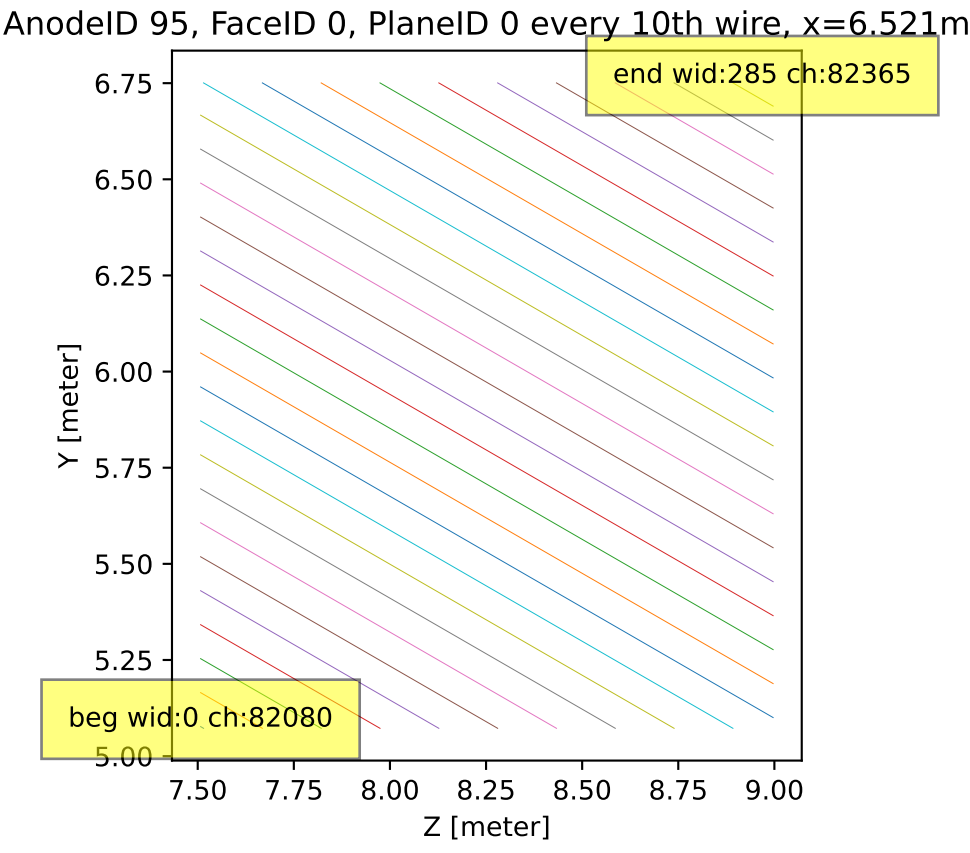
AnodeID 95, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:82365
beg wid:0 ch:82080
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

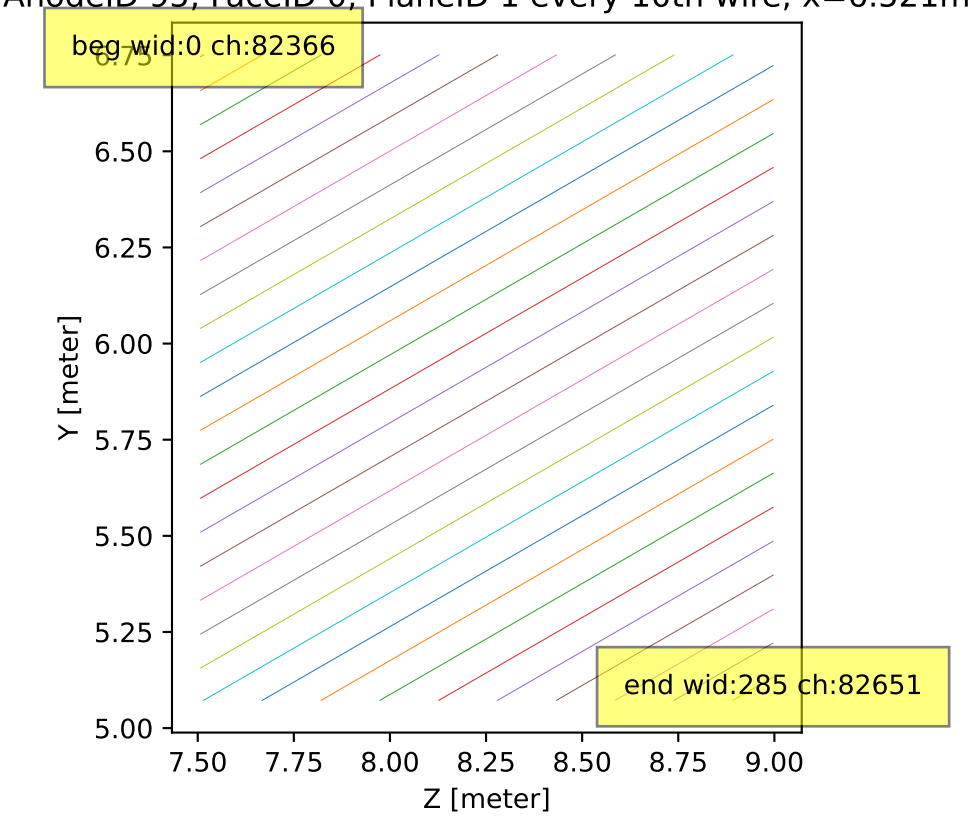
AnodeID 95, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:82366
end wid:285 ch:82651
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

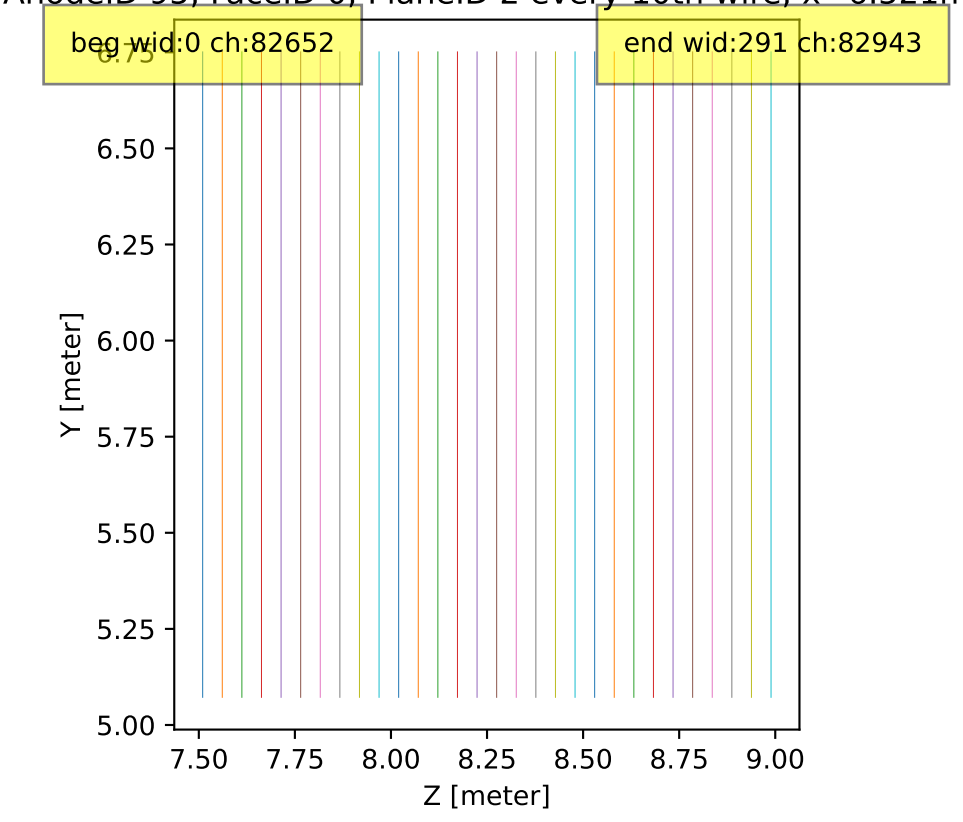
AnodeID 95, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:82652
end wid:291 ch:82943
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

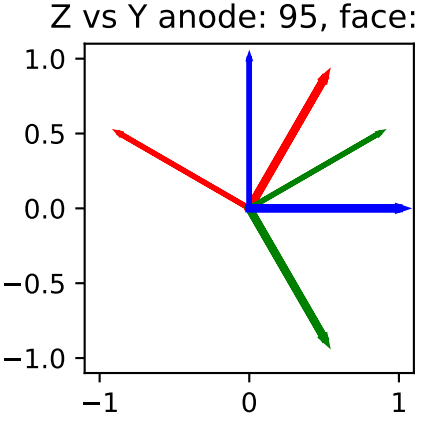
Z vs Y anode: 95, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

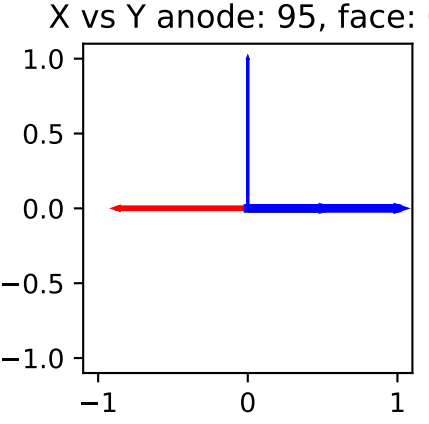
X vs Y anode: 95, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

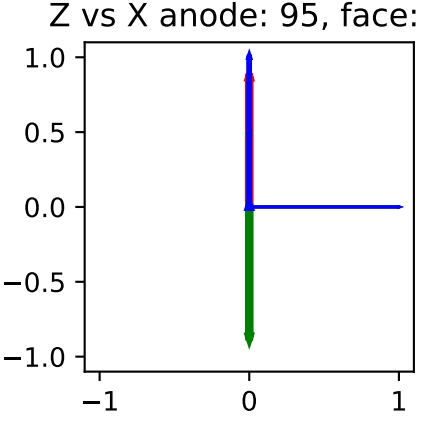
Z vs X anode: 95, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

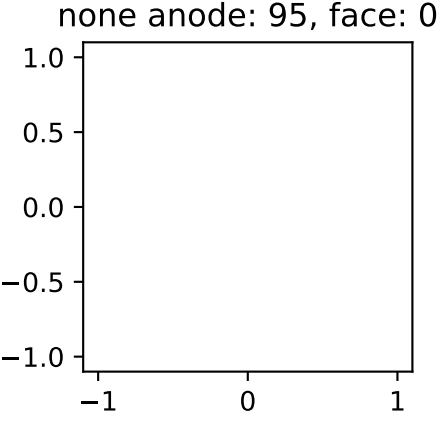
none anode: 95, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

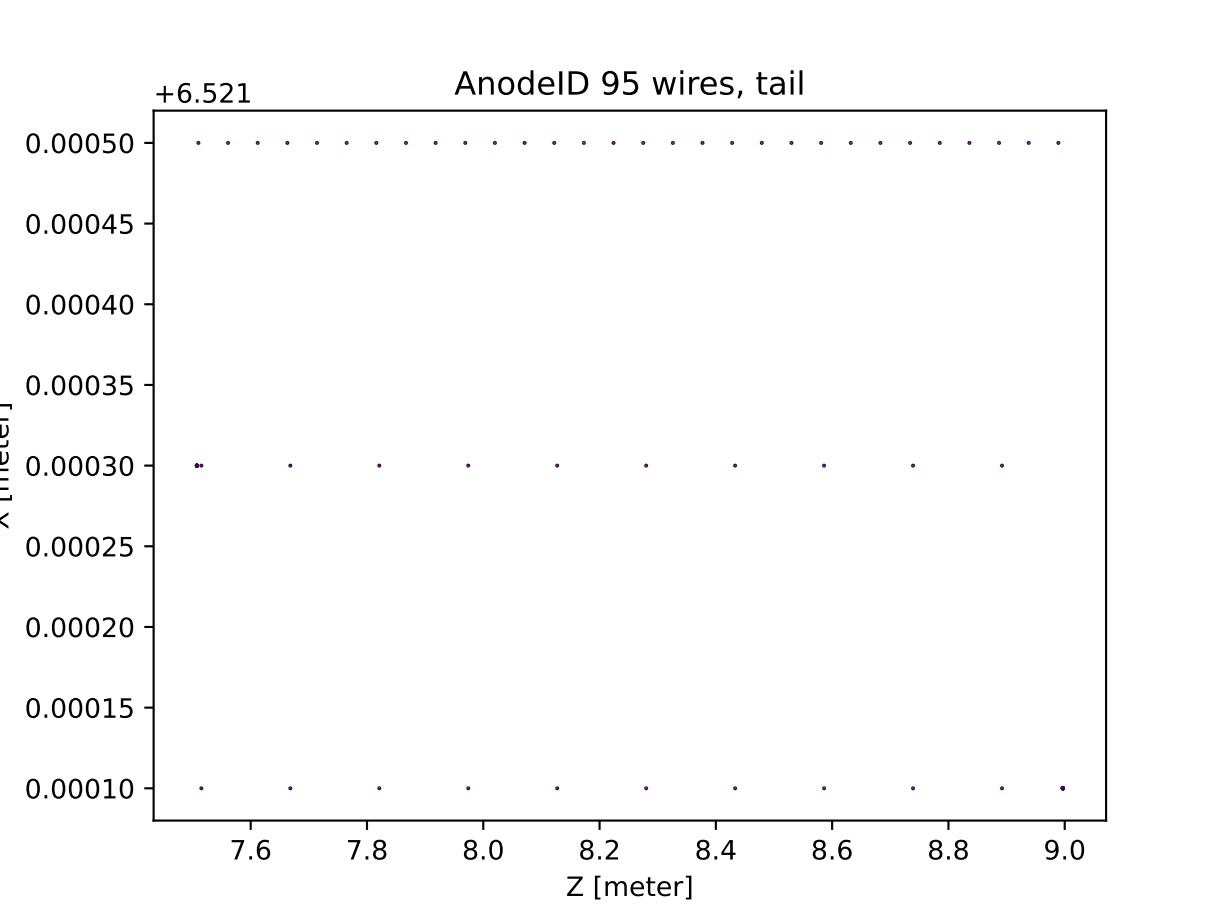
AnodeID 95 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

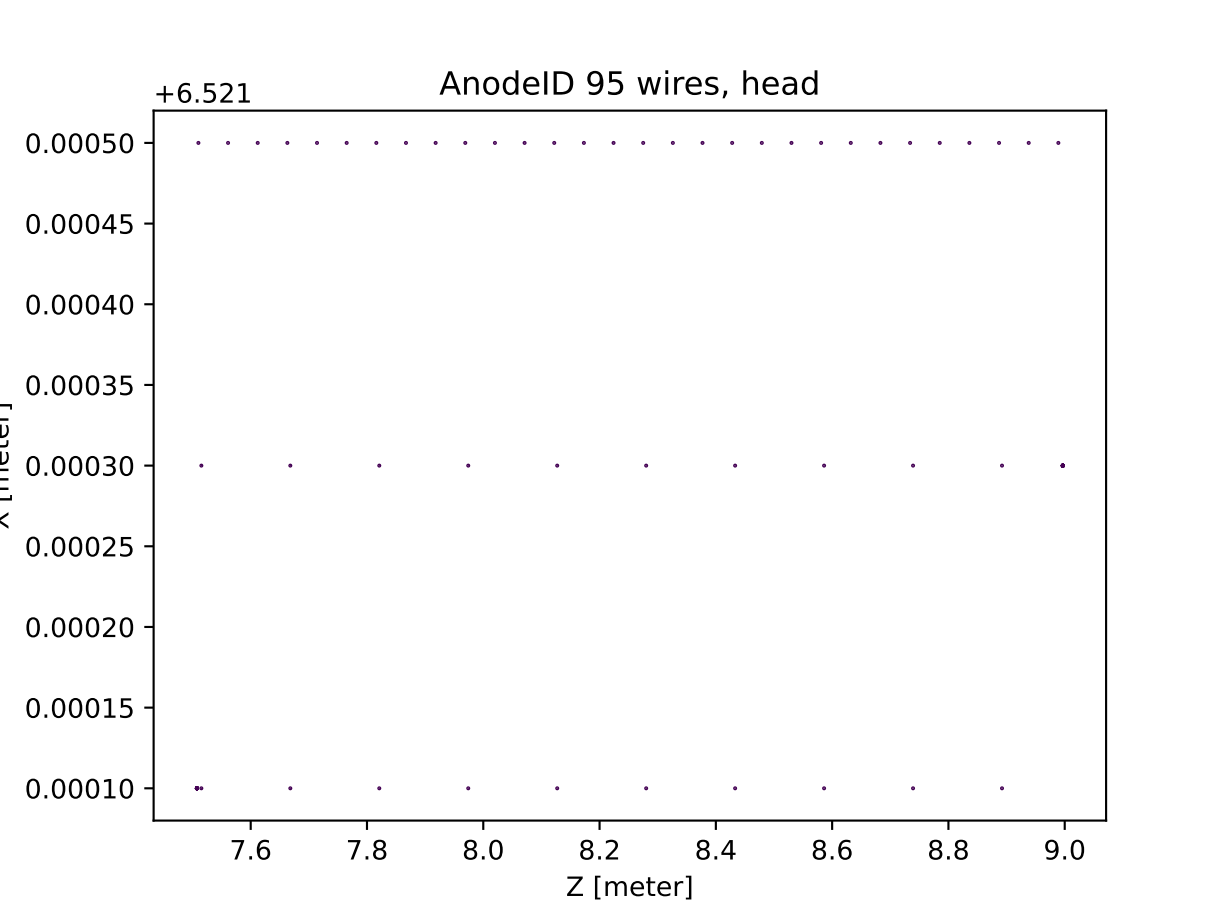
AnodeID 95 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

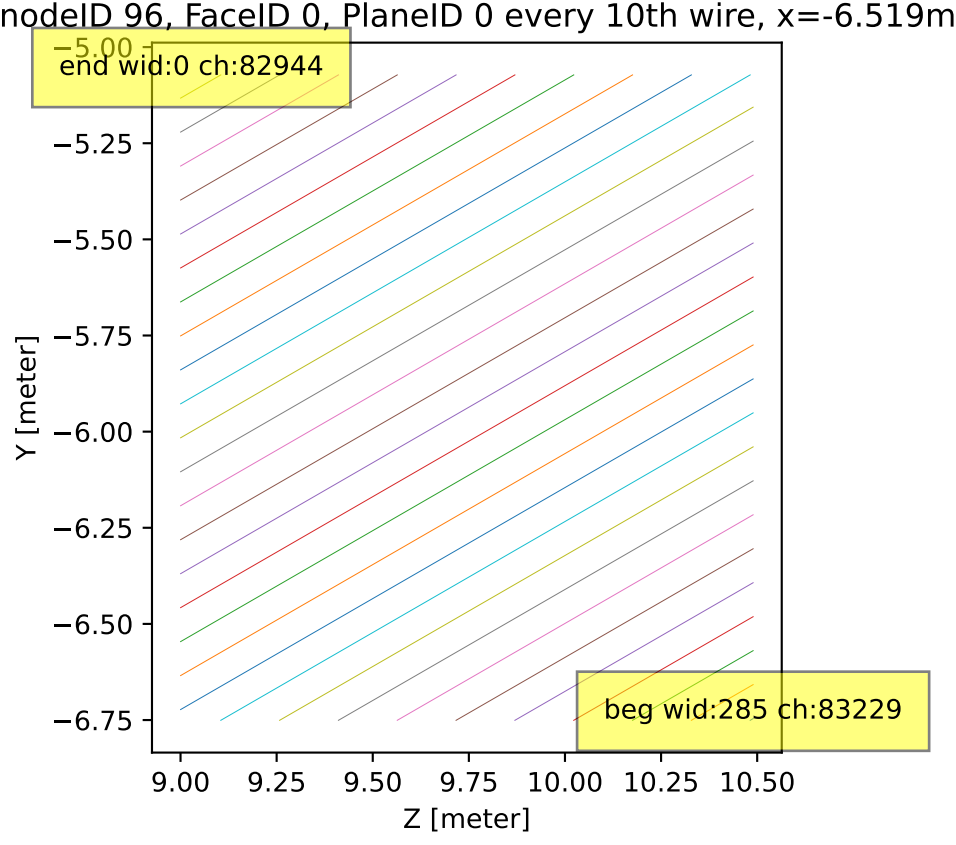
AnodeID 96, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:82944
beg wid:285 ch:83229
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

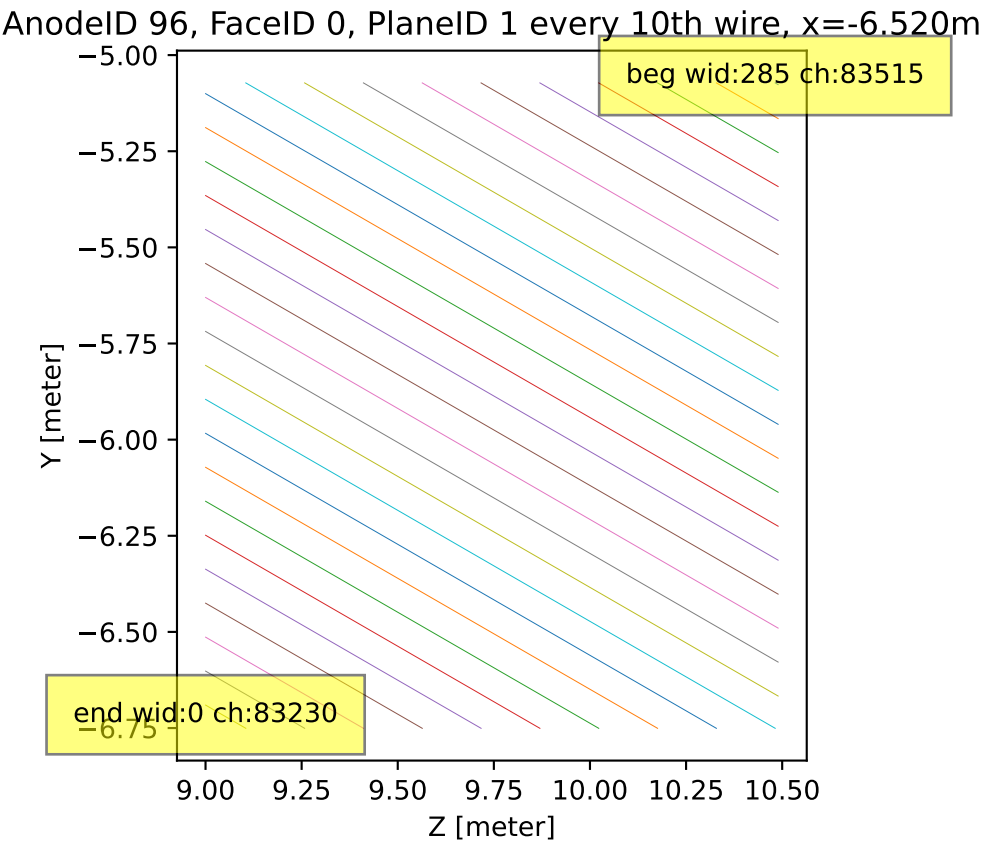
AnodeID 96, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:83515
end wid:0 ch:83230
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

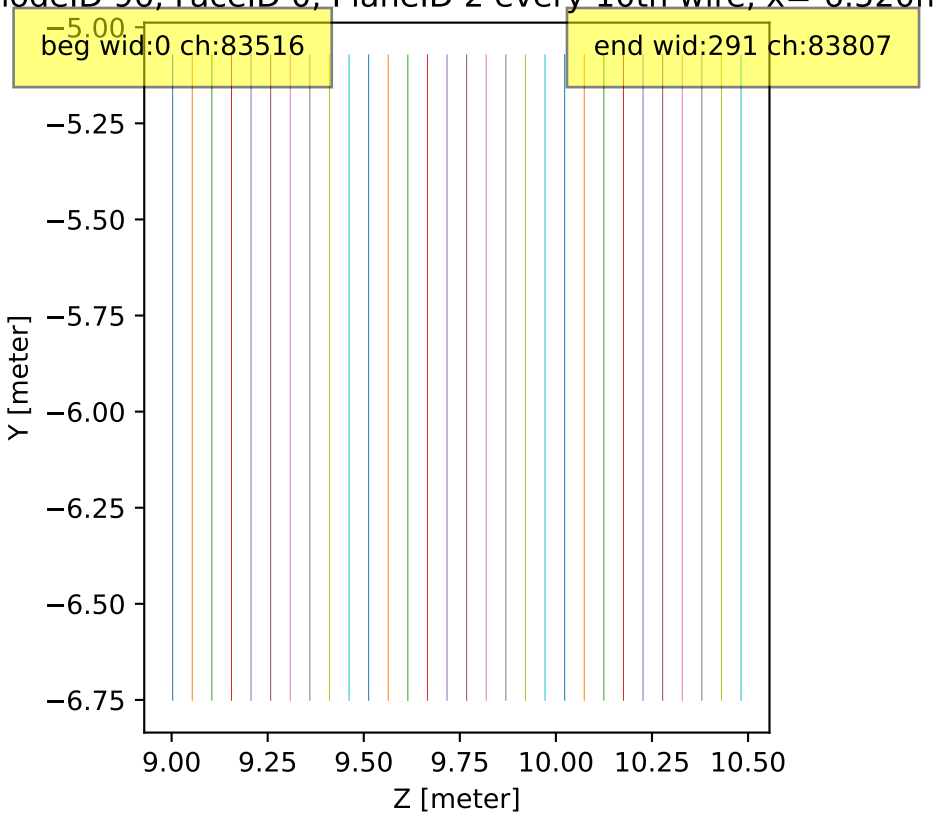
AnodeID 96, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:83516
end wid:291 ch:83807
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

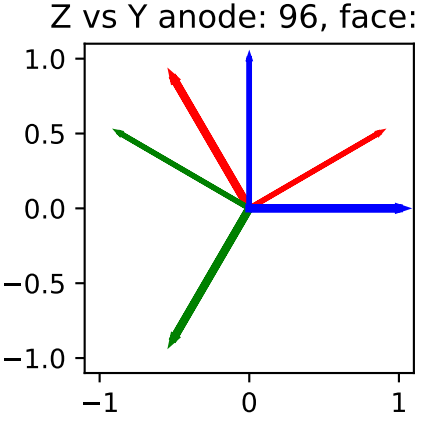
Z vs Y anode: 96, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

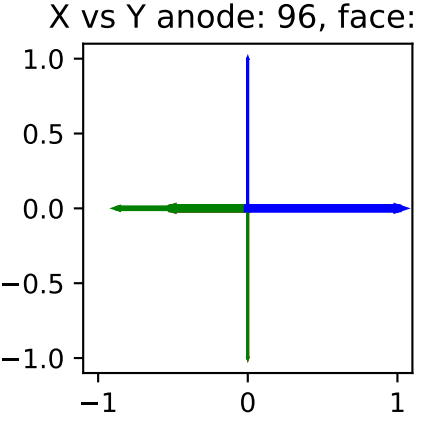
X vs Y anode: 96, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

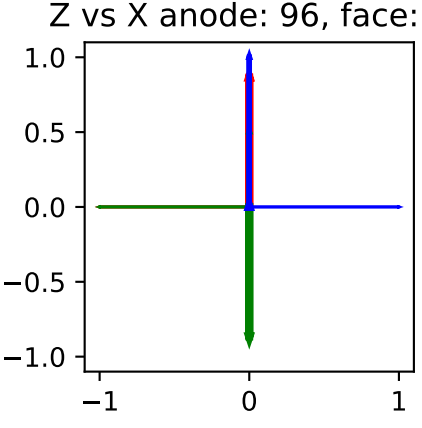
Z vs X anode: 96, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

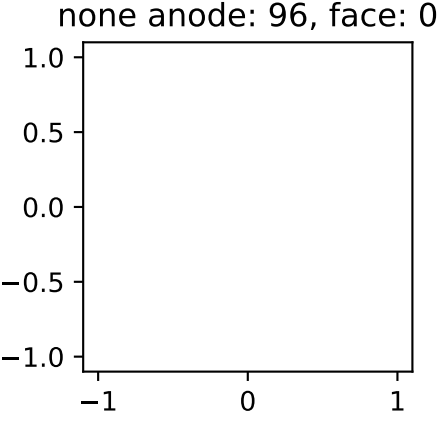
none anode: 96, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

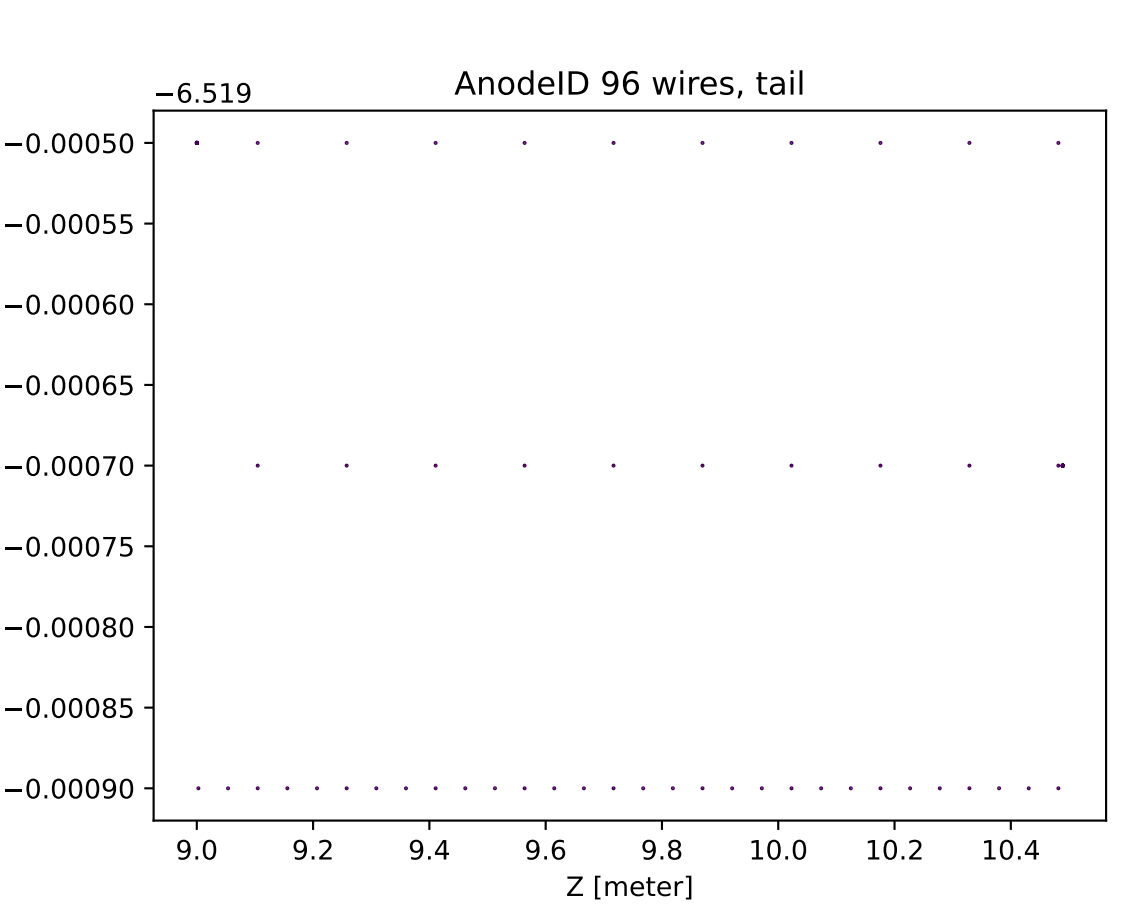
AnodeID 96 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

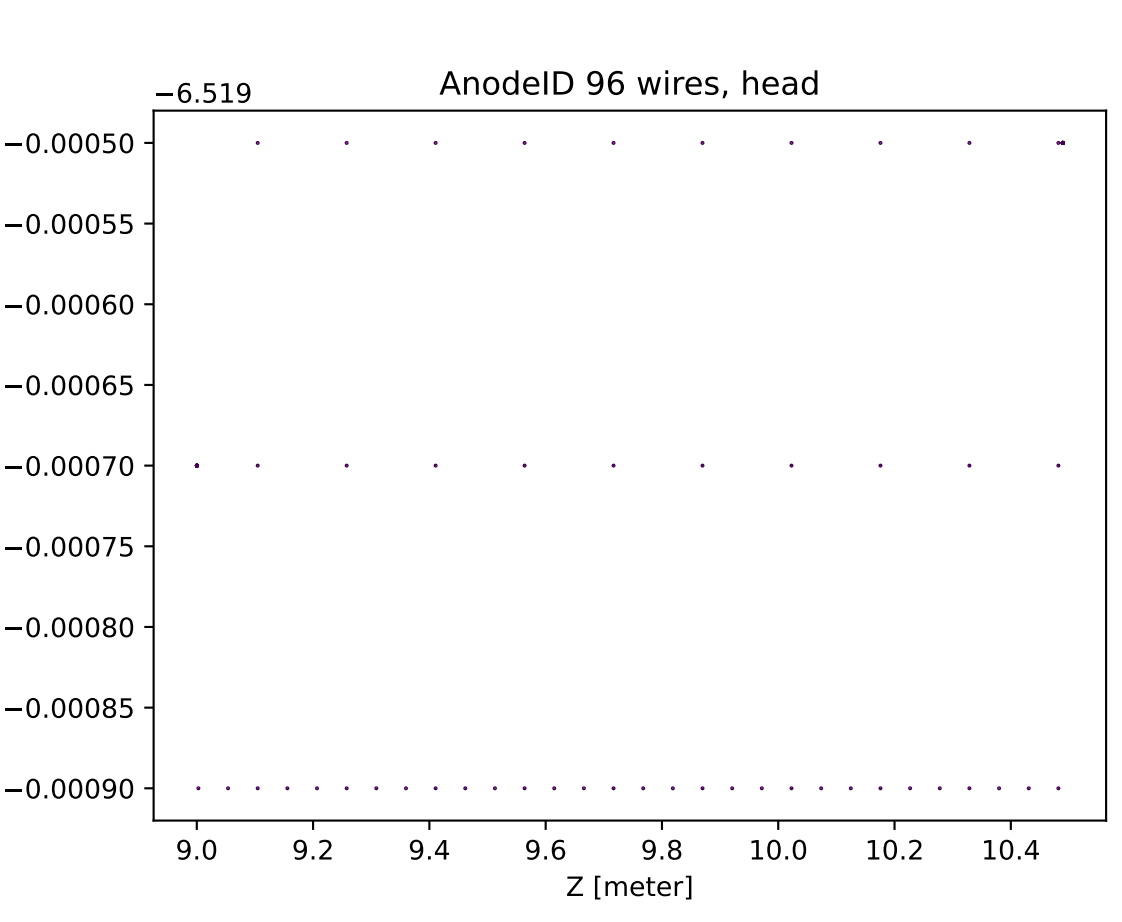
AnodeID 96 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

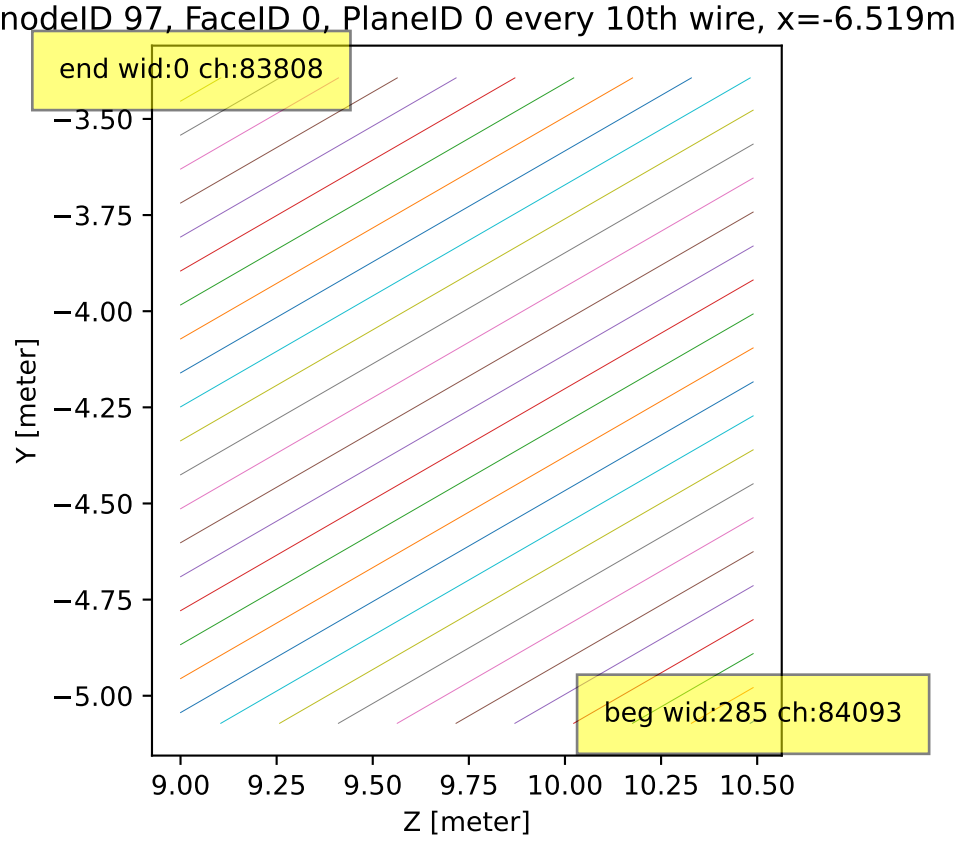
AnodeID 97, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:83808
beg wid:285 ch:84093
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

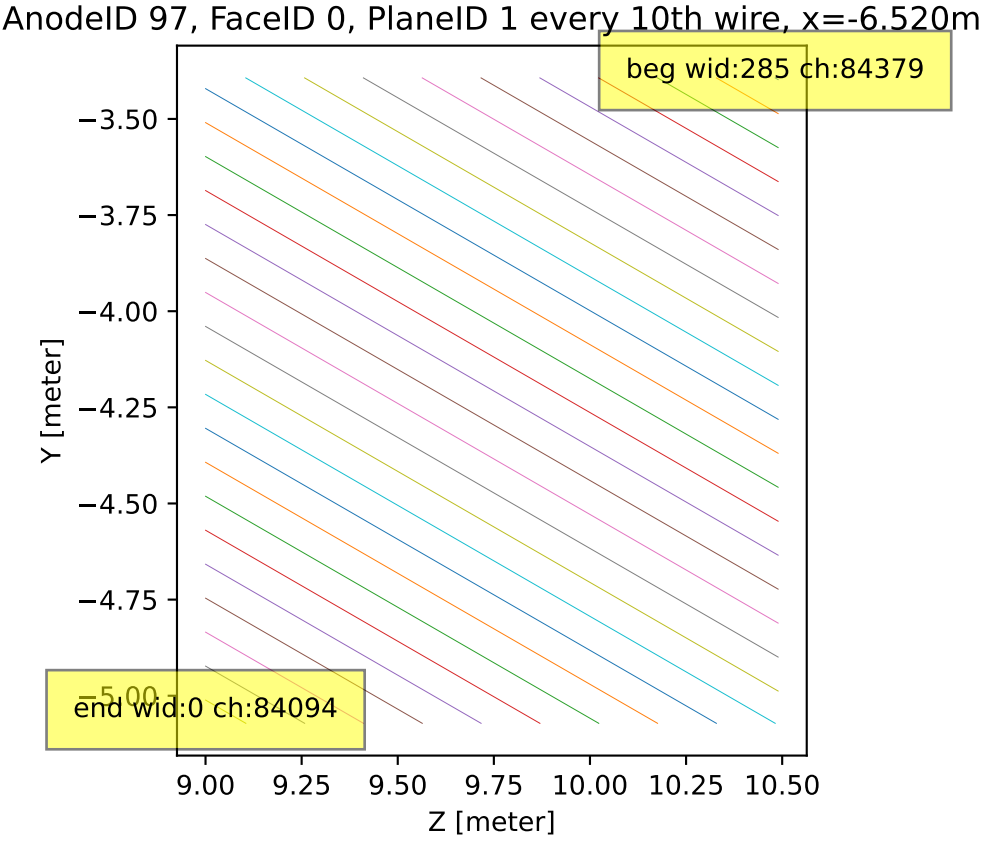
AnodeID 97, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:84379
end wid:0 ch:84094
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

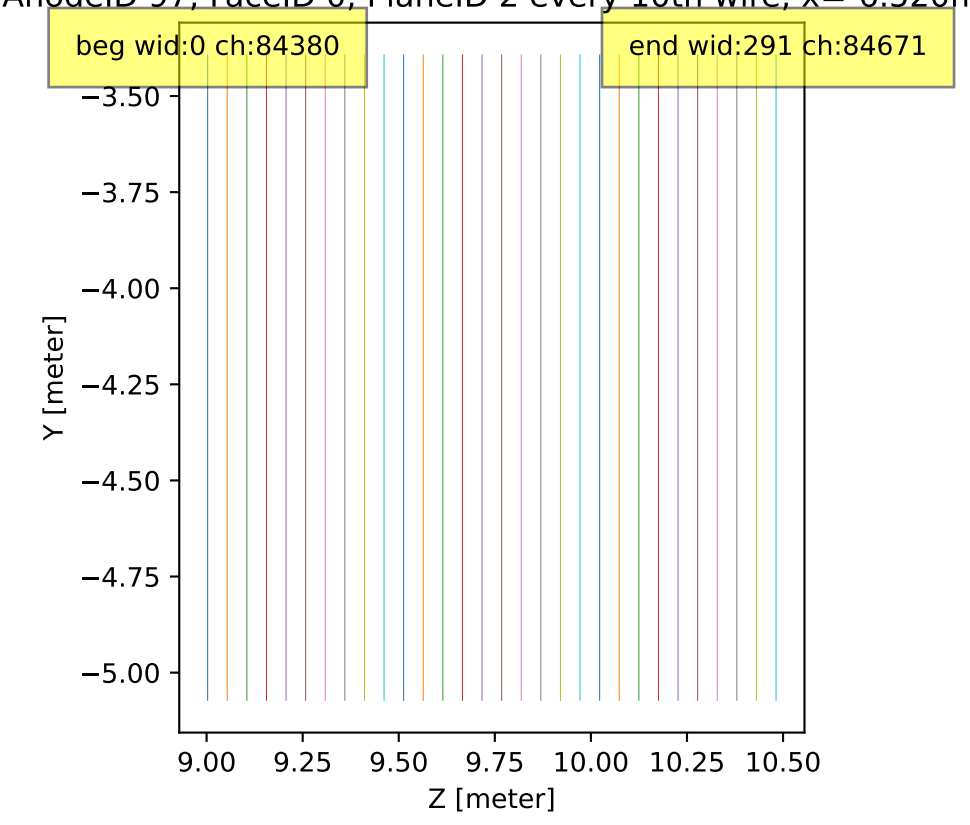
AnodeID 97, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:84380
end wid:291 ch:84671
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

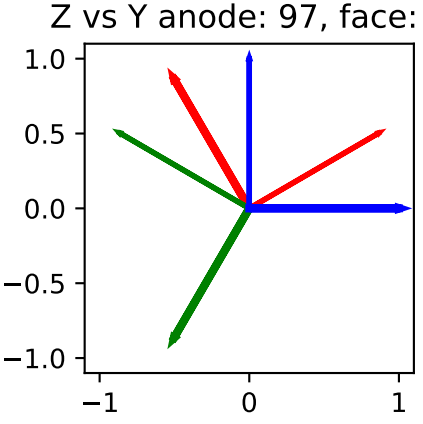
Z vs Y anode: 97, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

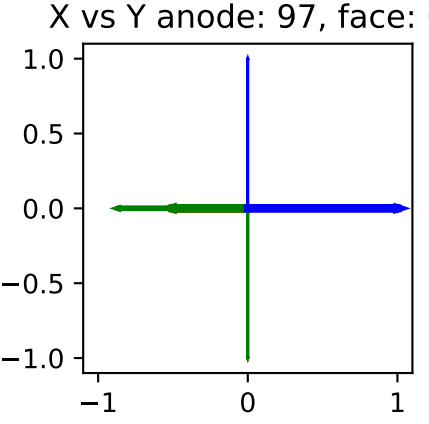
X vs Y anode: 97, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

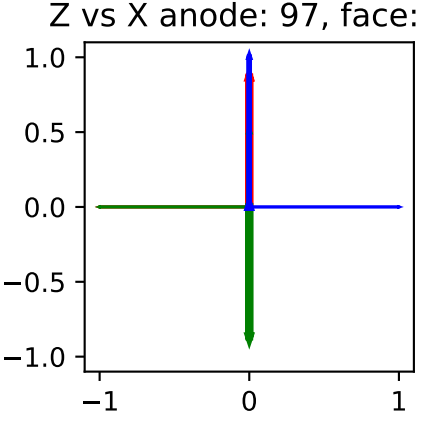
Z vs X anode: 97, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

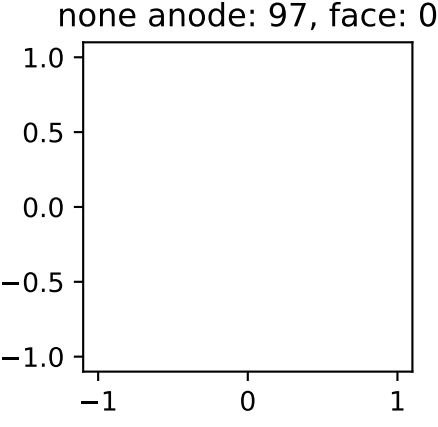
none anode: 97, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

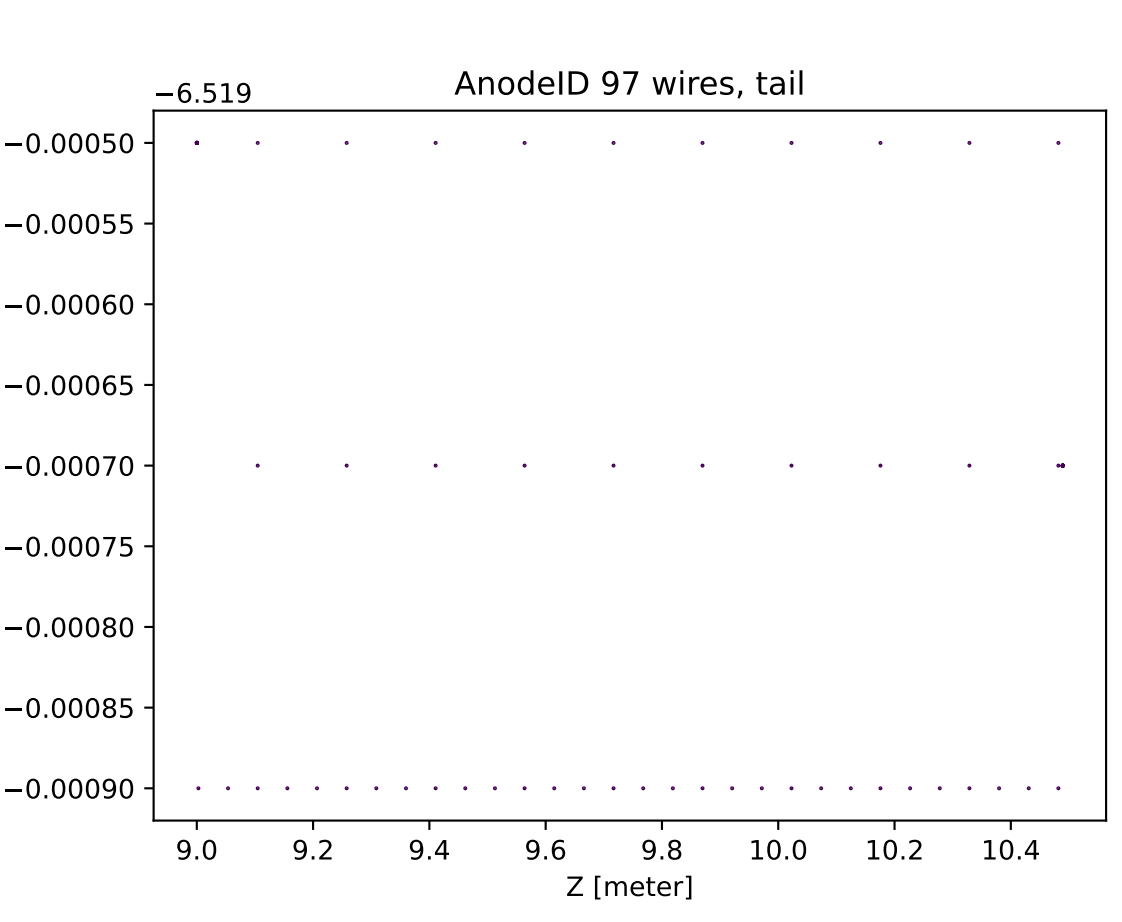
AnodeID 97 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

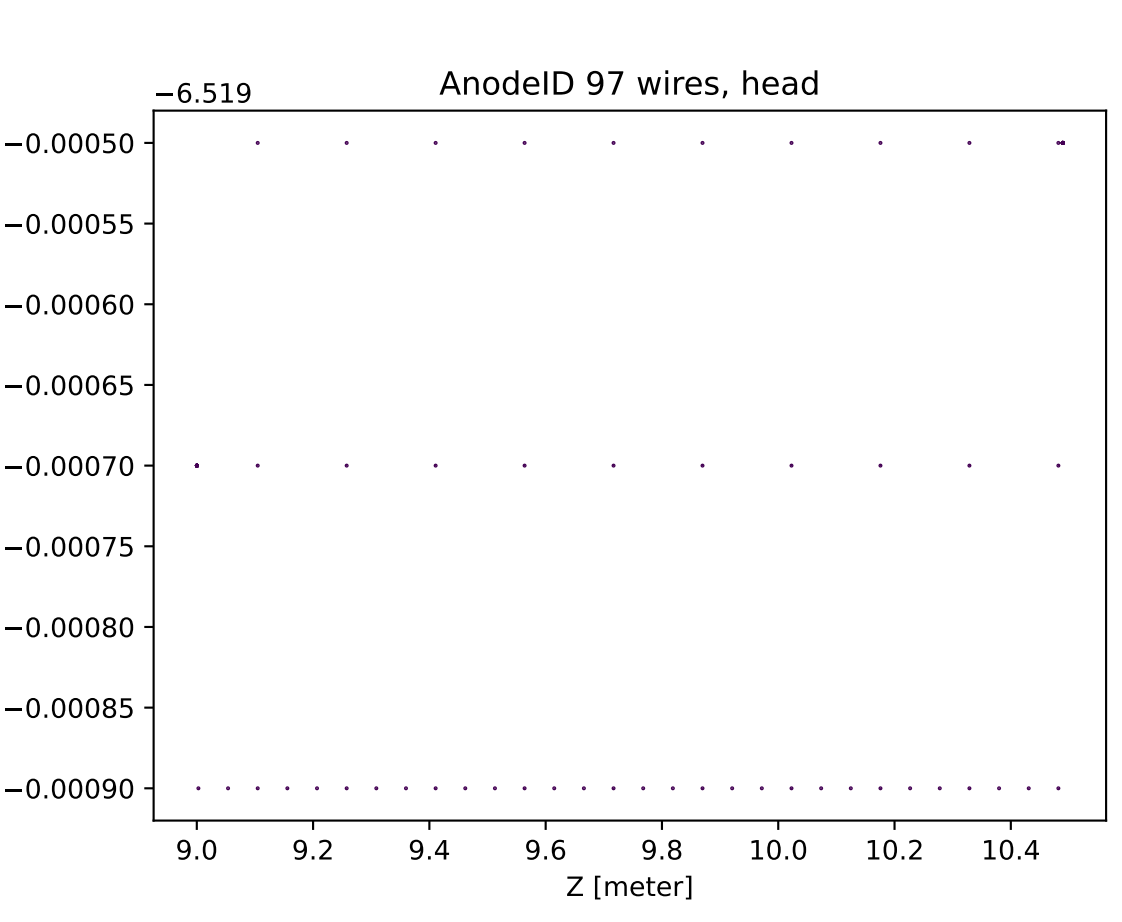
AnodeID 97 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

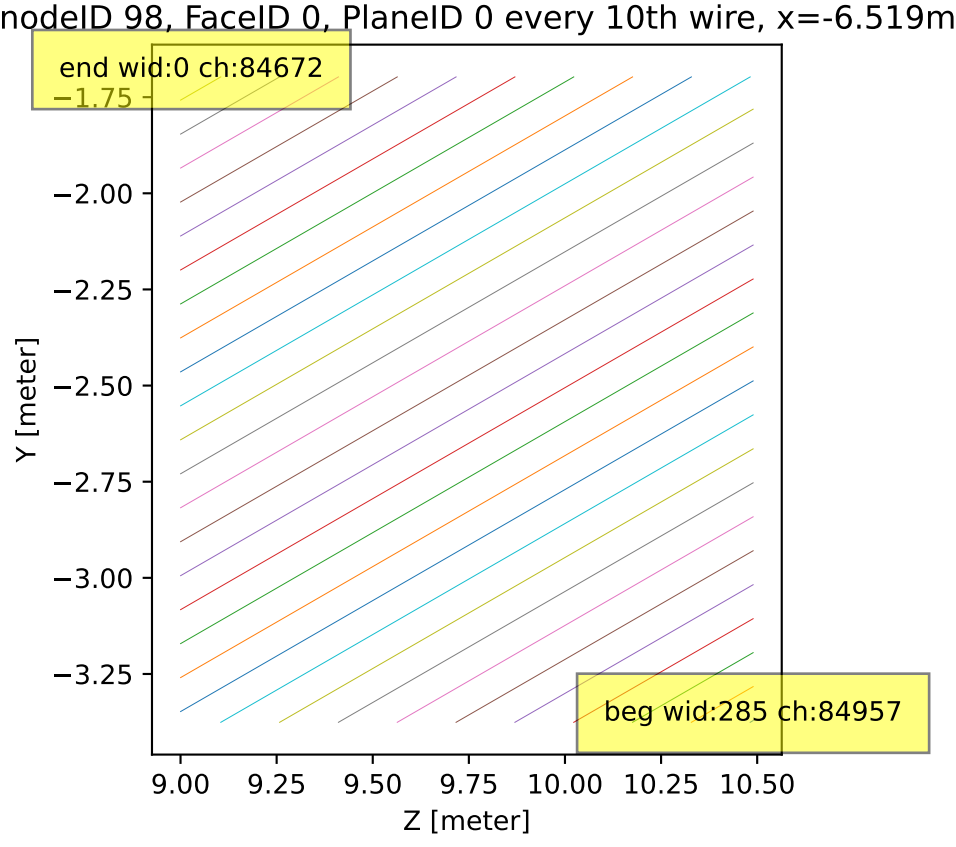
AnodeID 98, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:84672
beg wid:285 ch:84957
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

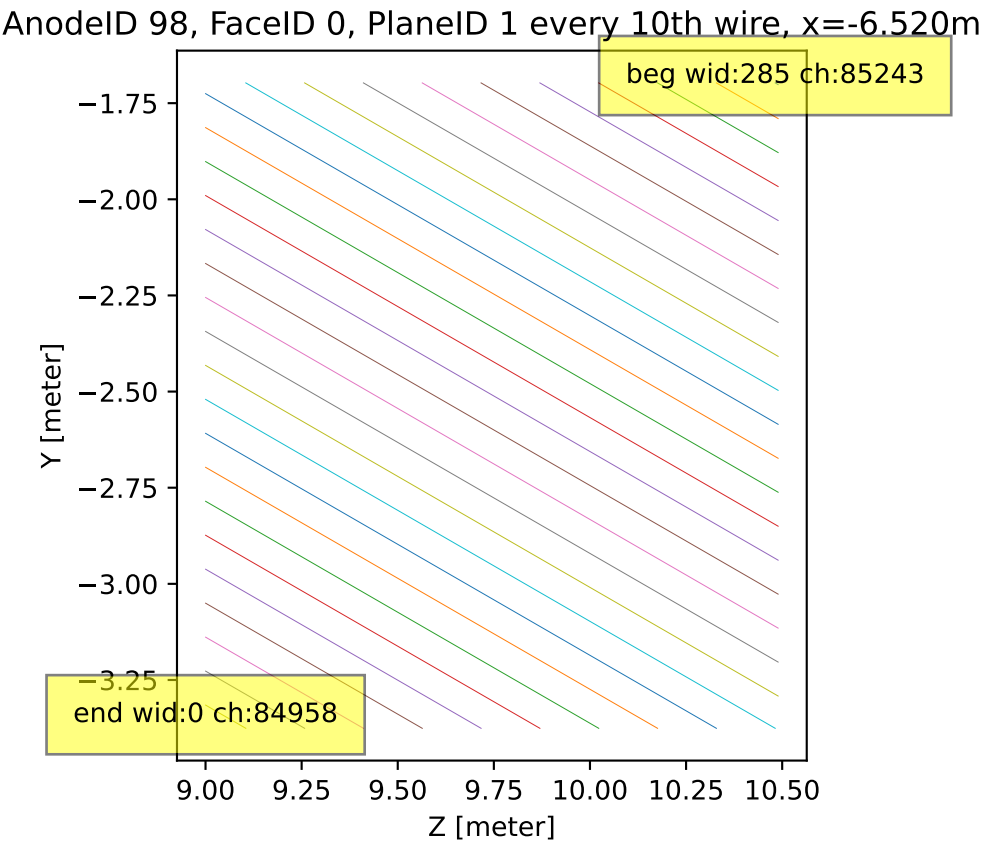
AnodeID 98, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:85243
end wid:0 ch:84958
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

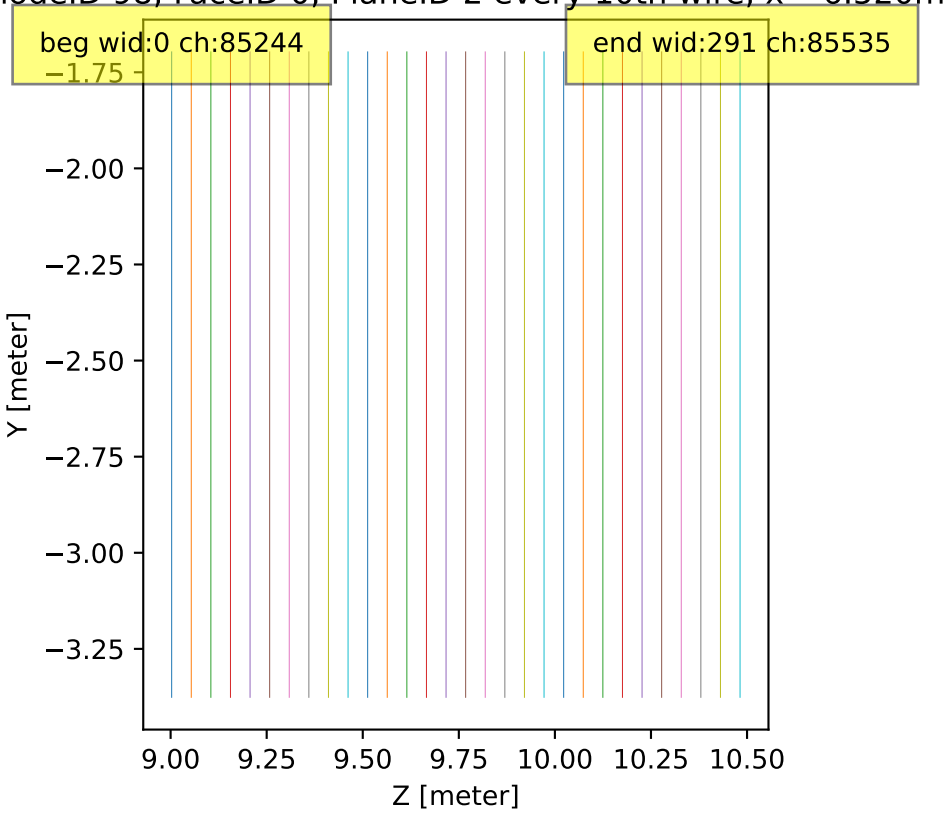
AnodeID 98, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:85244
end wid:291 ch:85535
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

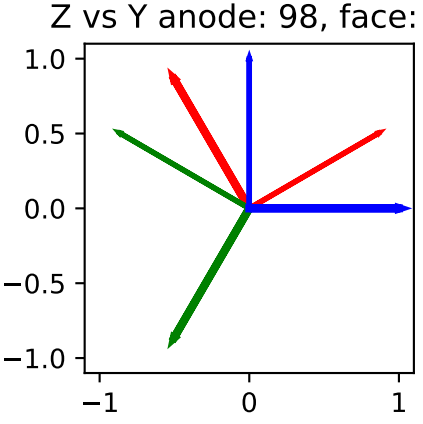
Z vs Y anode: 98, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

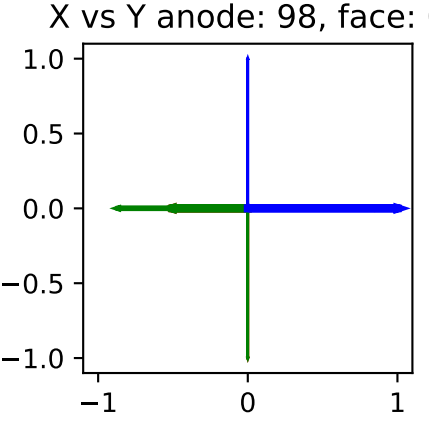
X vs Y anode: 98, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

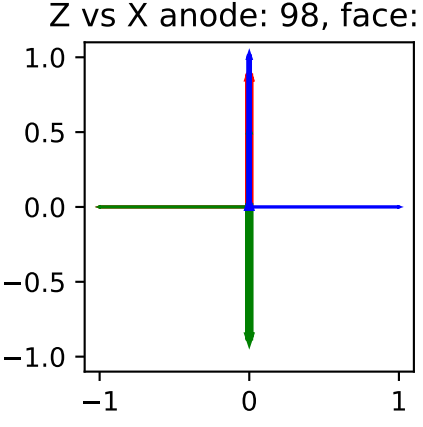
Z vs X anode: 98, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

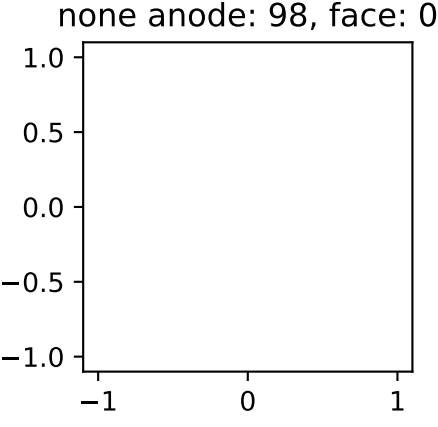
none anode: 98, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

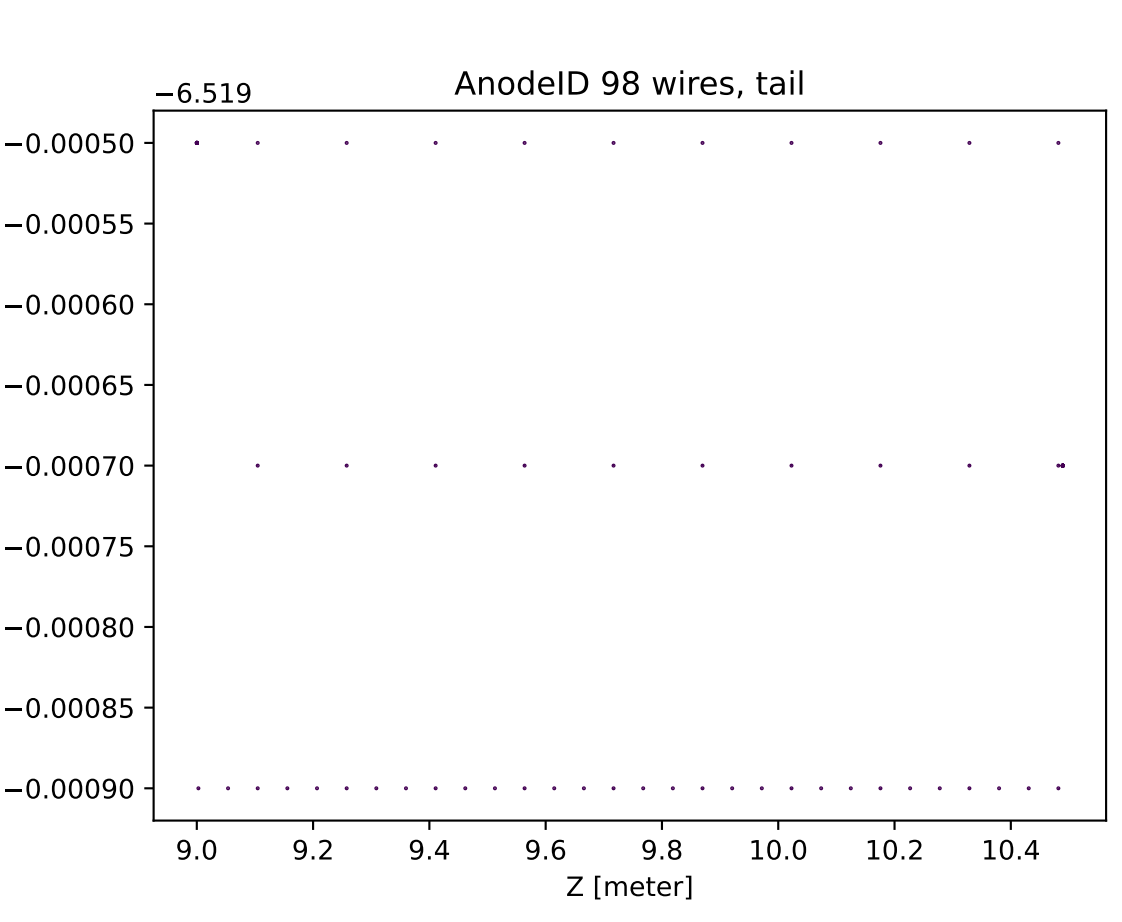
AnodeID 98 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

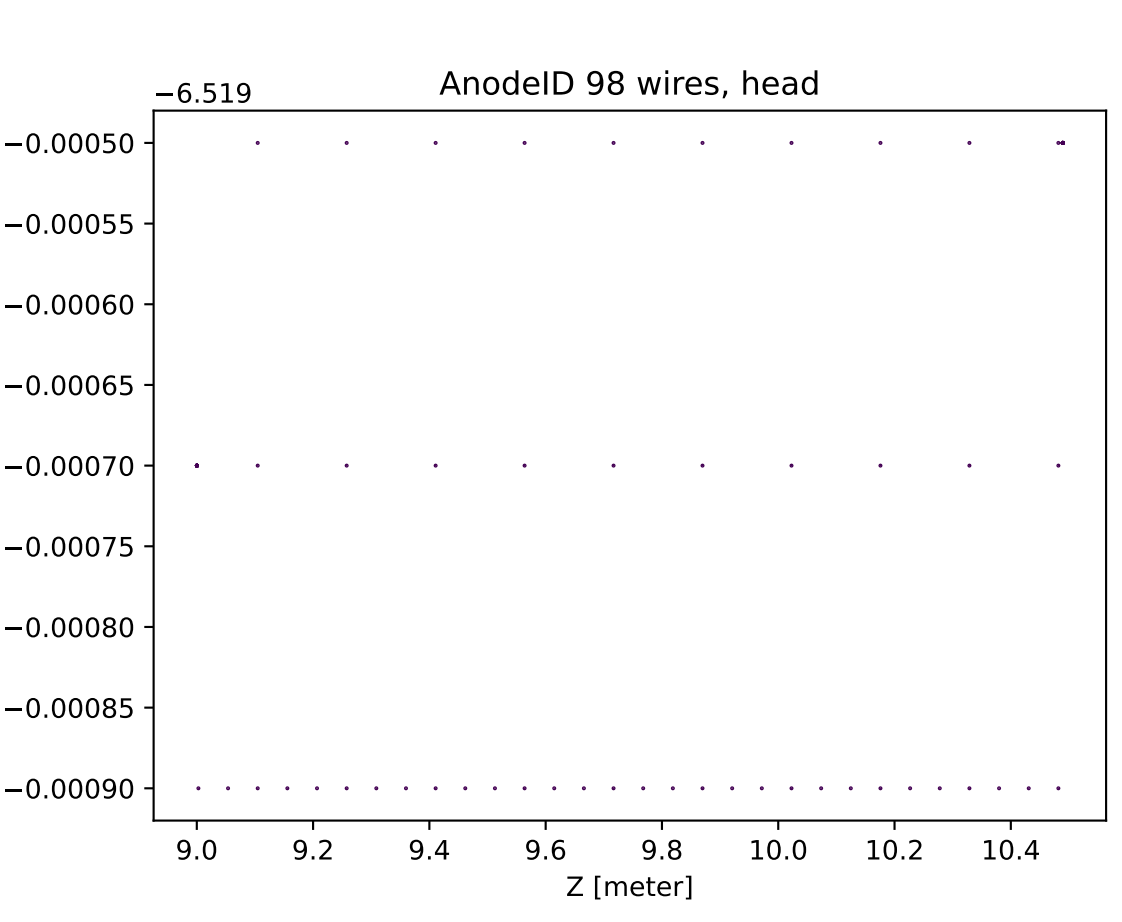
AnodeID 98 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

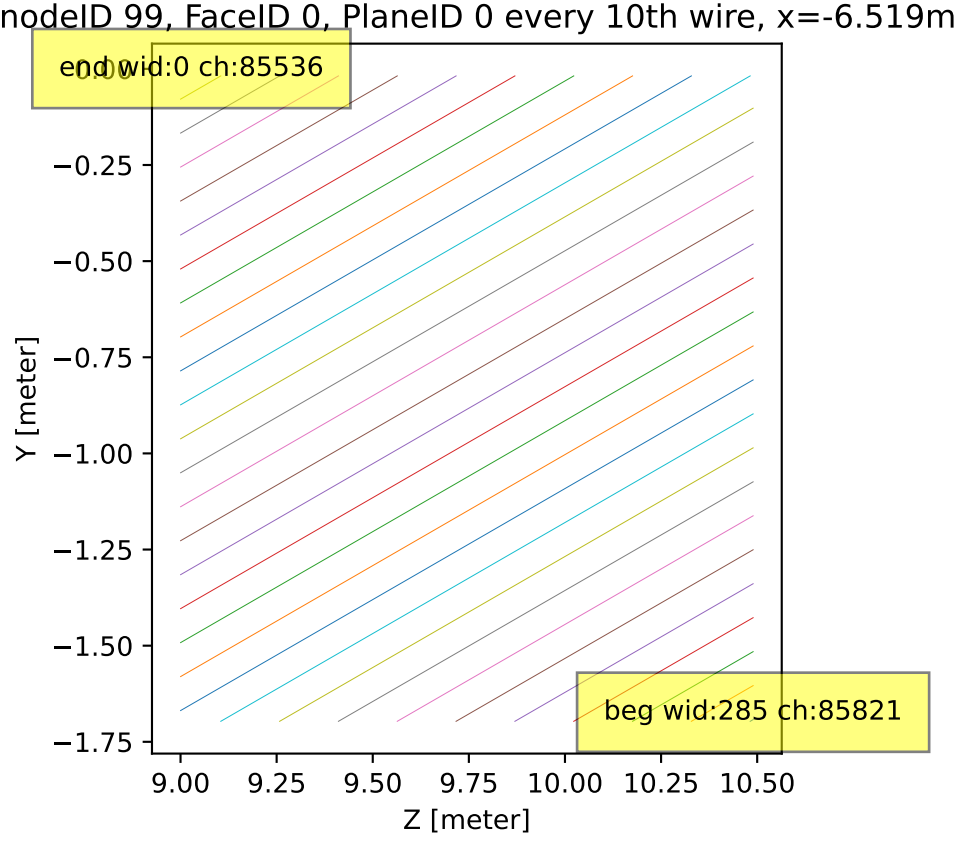
AnodeID 99, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:85536
beg wid:285 ch:85821
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

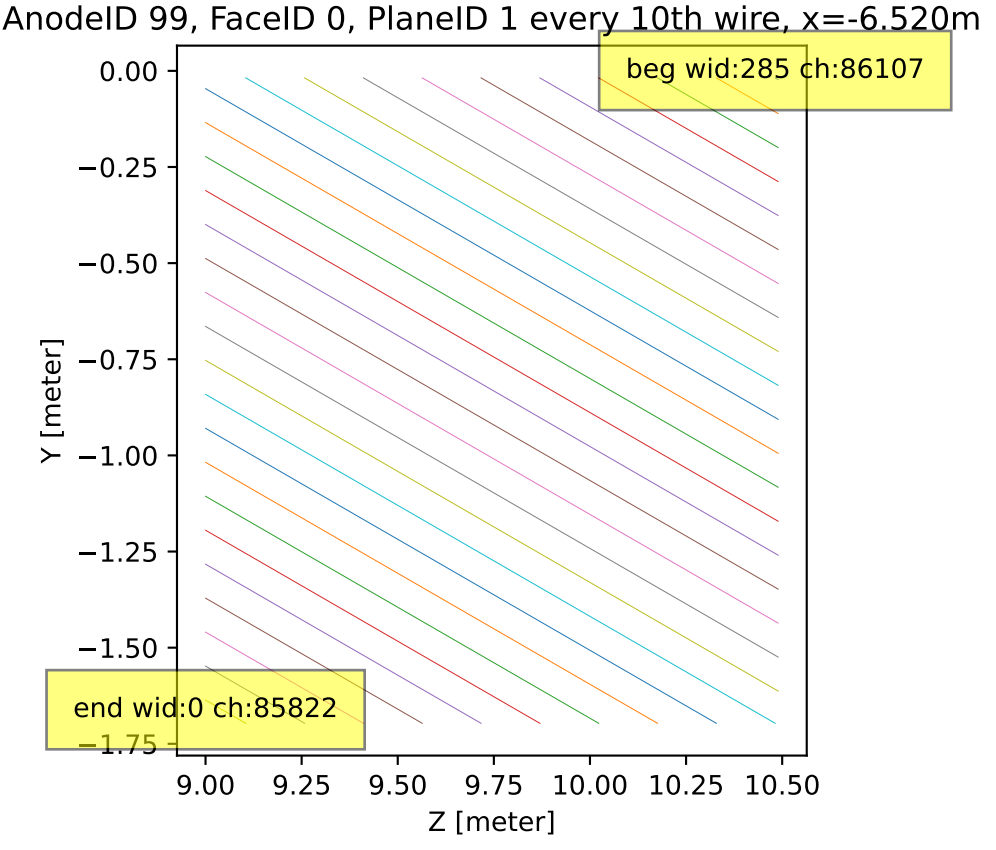
AnodeID 99, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:86107
end wid:0 ch:85822
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

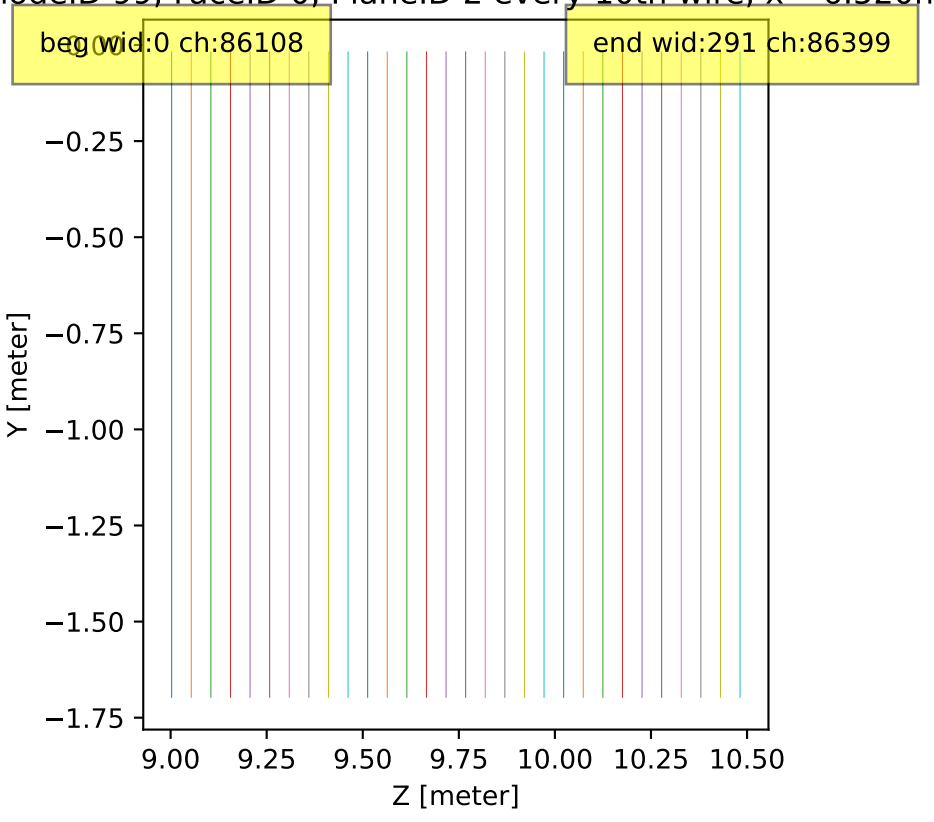
AnodeID 99, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:86108
end wid:291 ch:86399
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

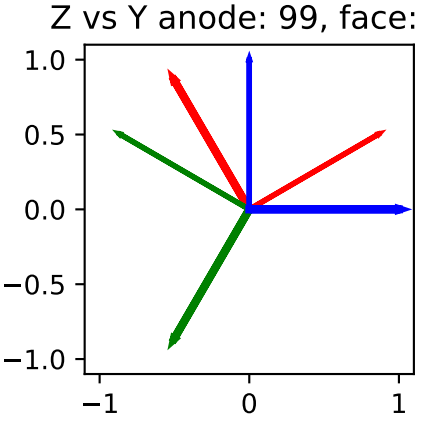
Z vs Y anode: 99, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

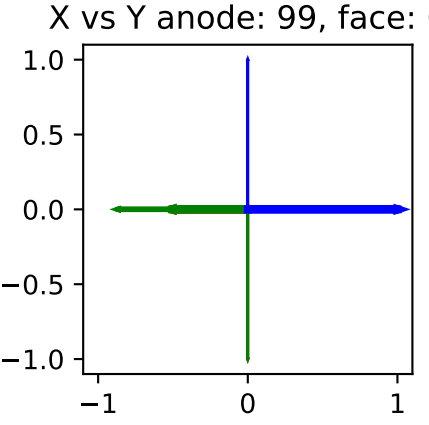
X vs Y anode: 99, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

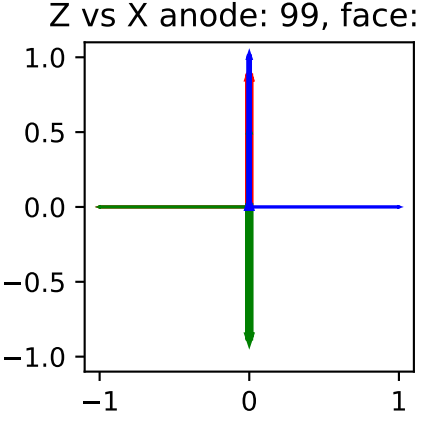
Z vs X anode: 99, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

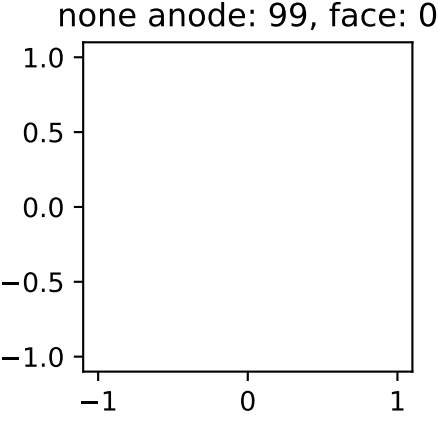
none anode: 99, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

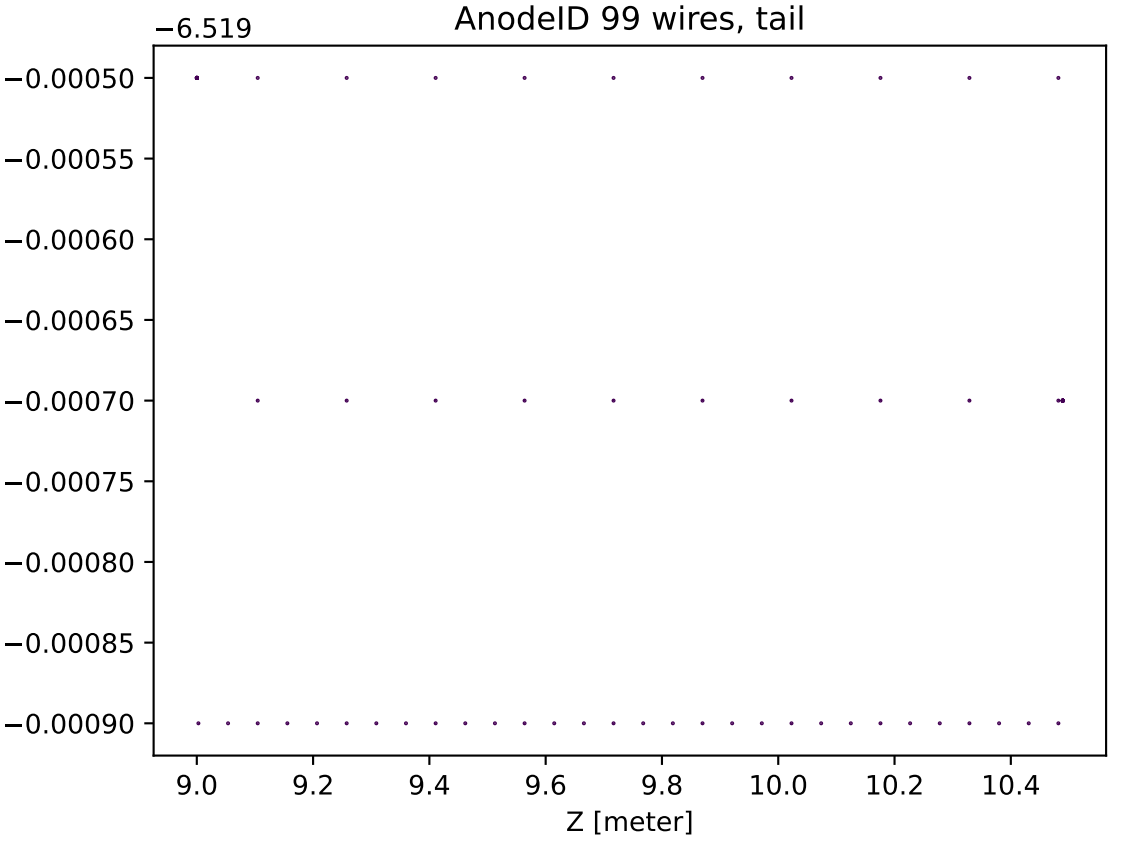
AnodeID 99 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

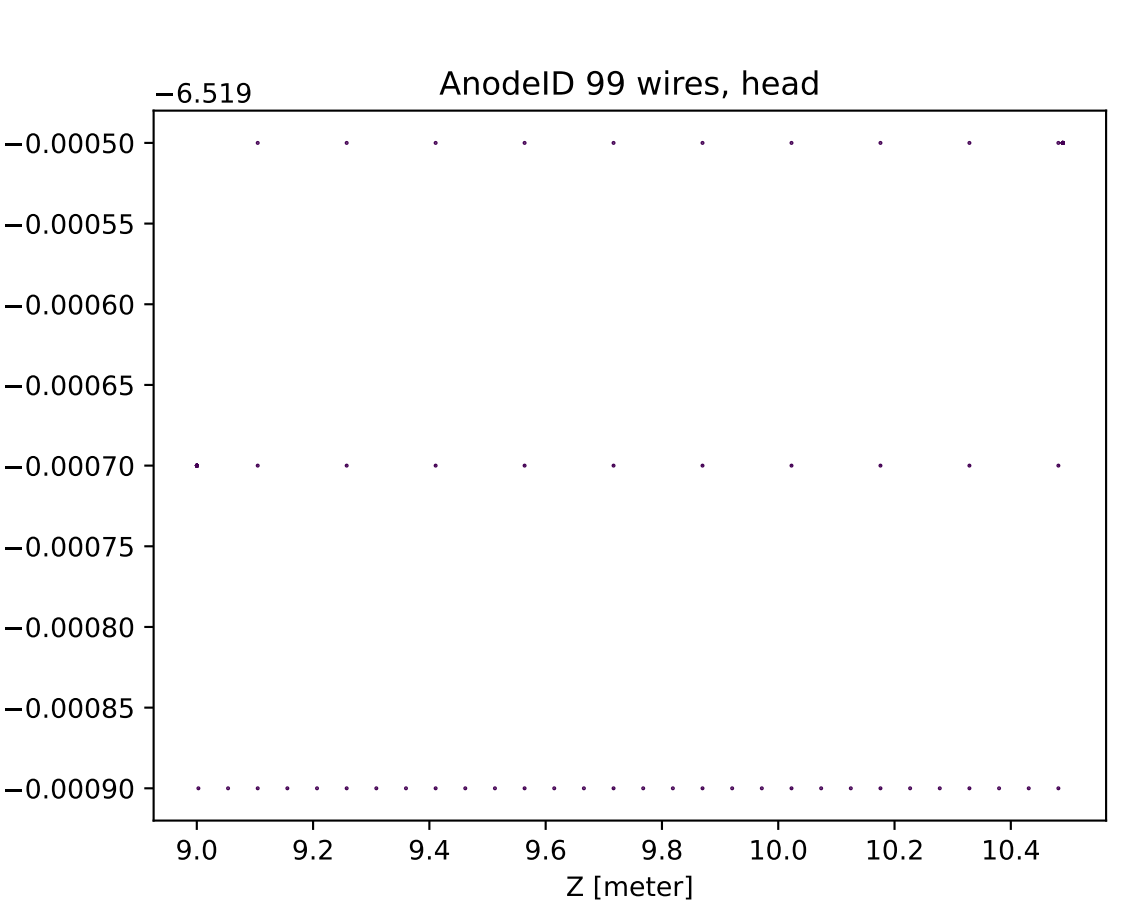
AnodeID 99 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

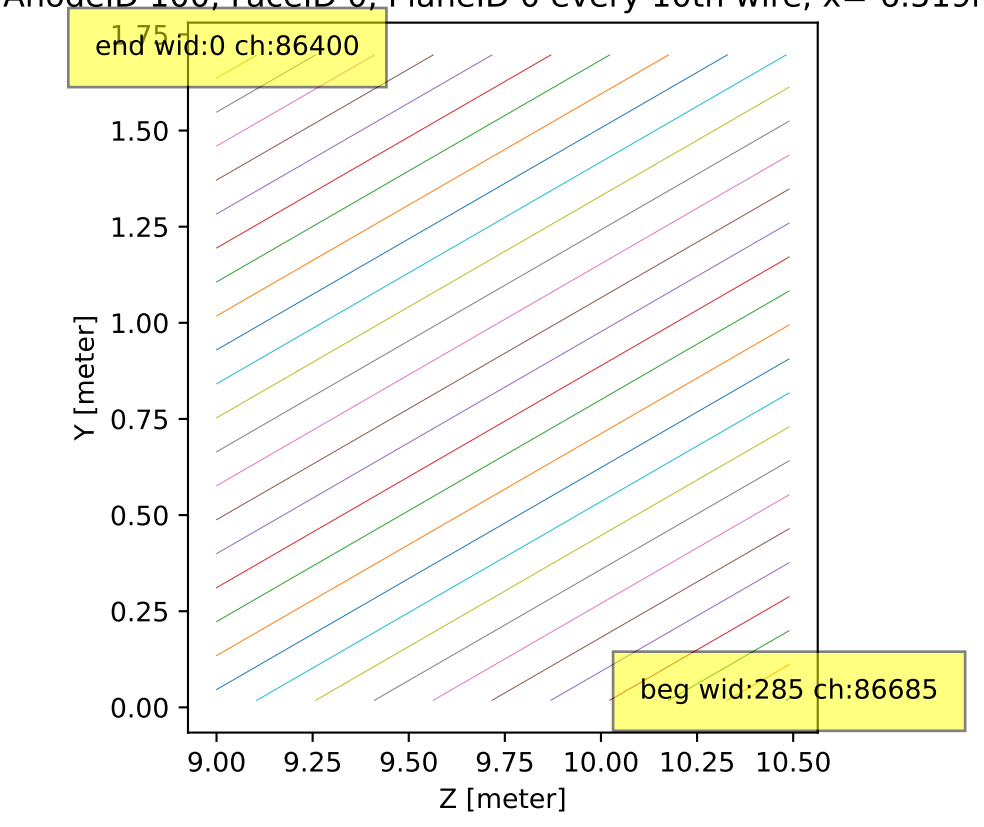
AnodeID 100, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:86400
beg wid:285 ch:86685
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

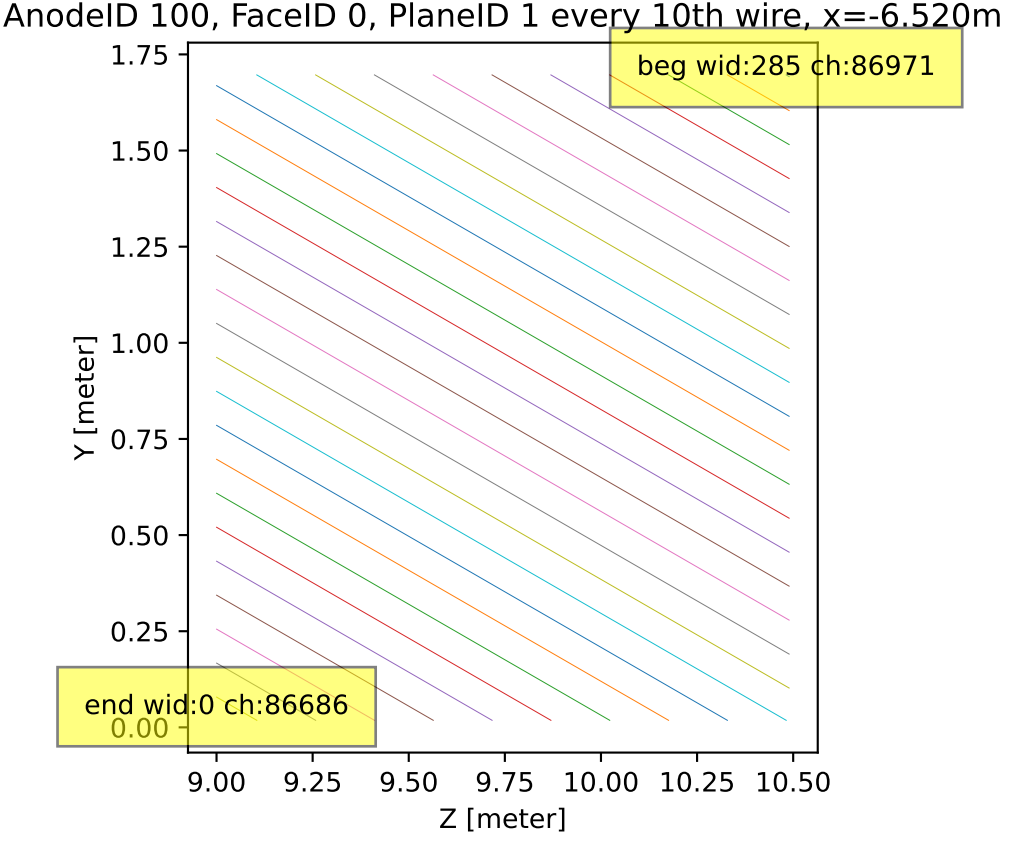
AnodeID 100, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:86971
end wid:0 ch:86686
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

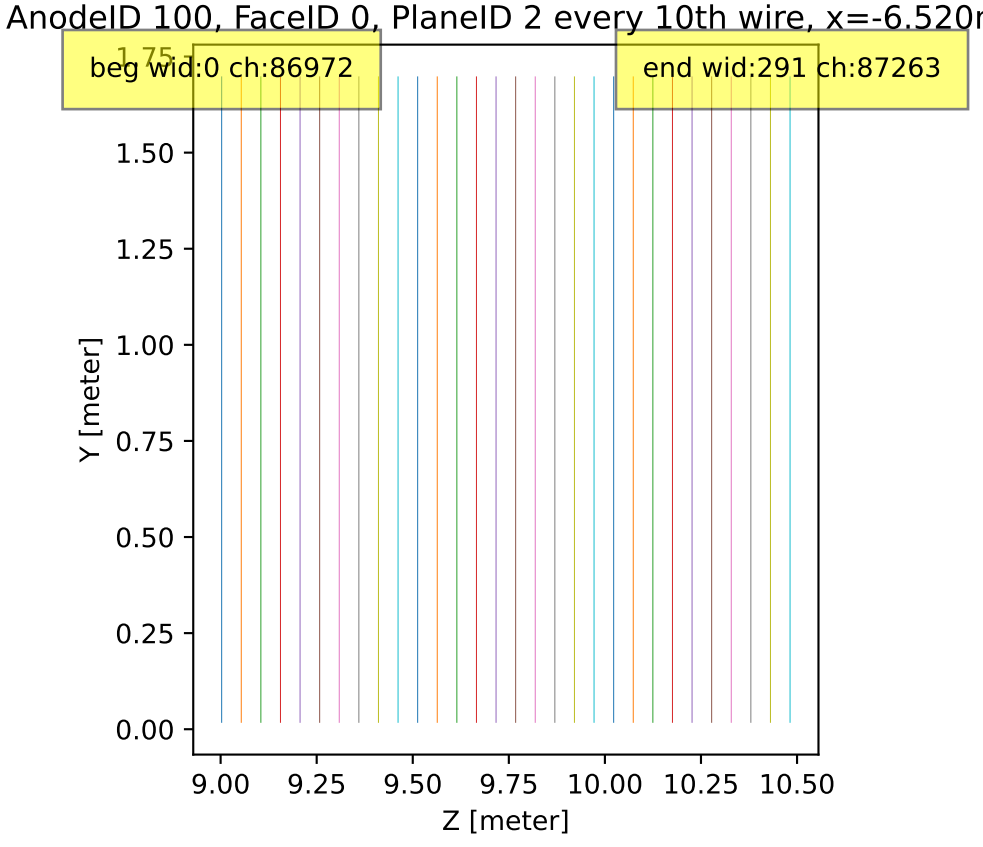
AnodeID 100, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:86972
end wid:291 ch:87263
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

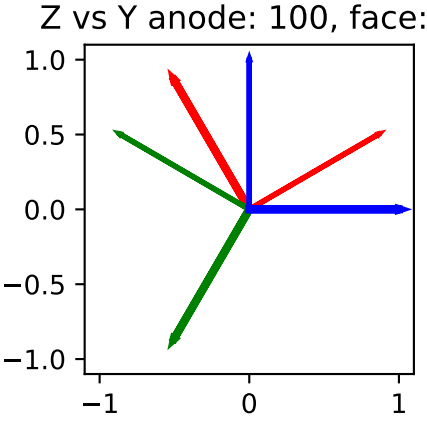
Z vs Y anode: 100, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

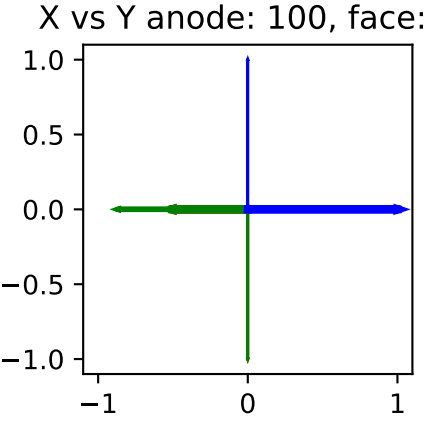
X vs Y anode: 100, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

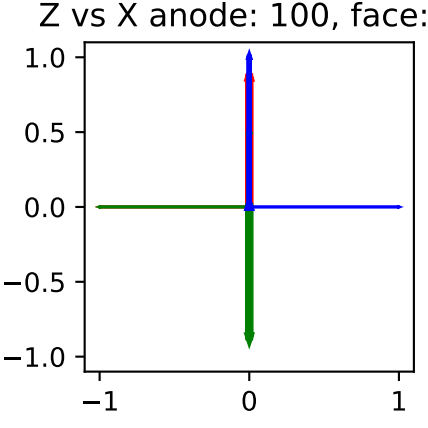
Z vs X anode: 100, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

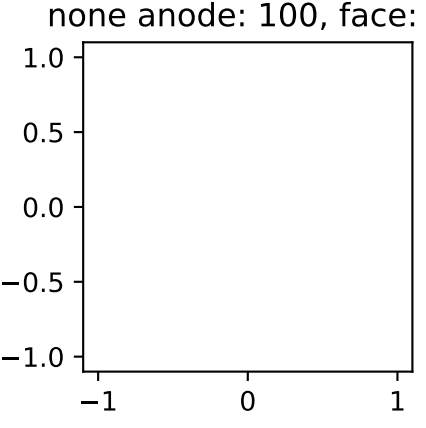
none anode: 100, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

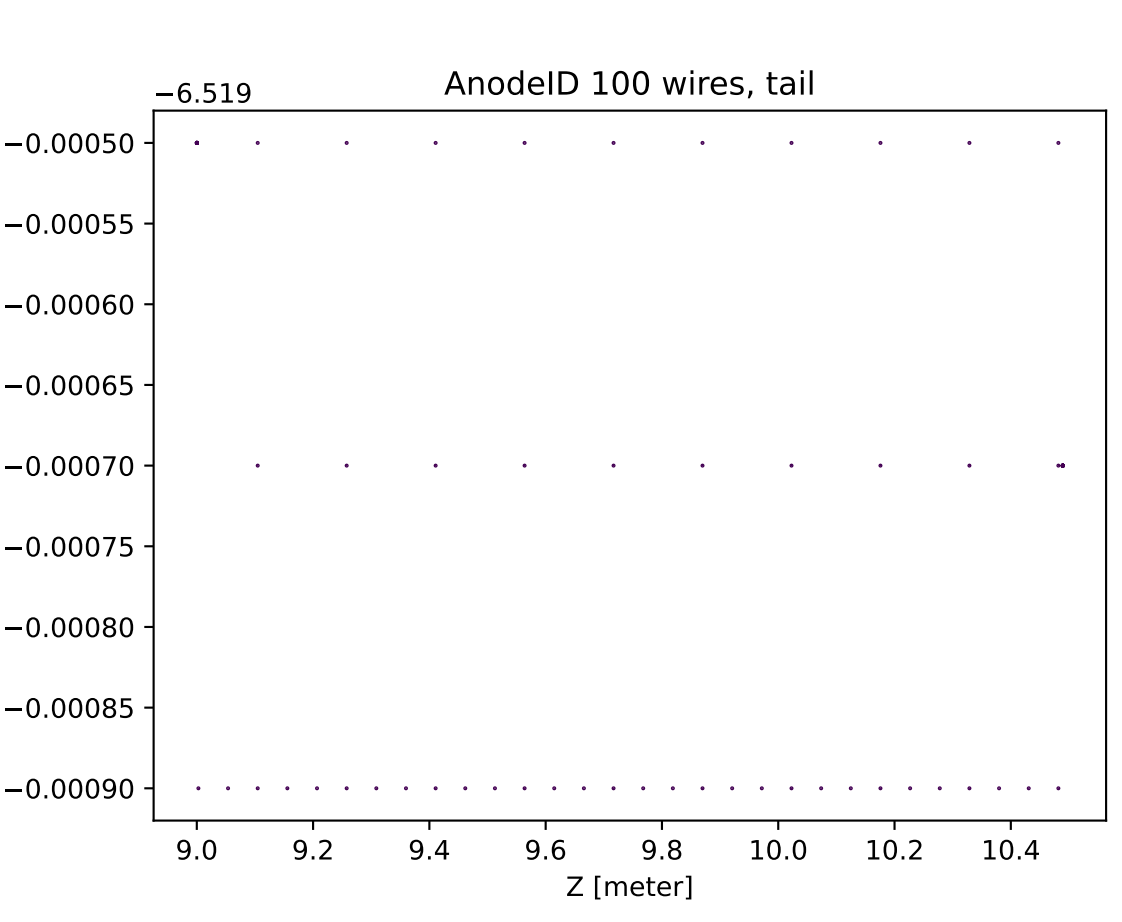
AnodeID 100 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

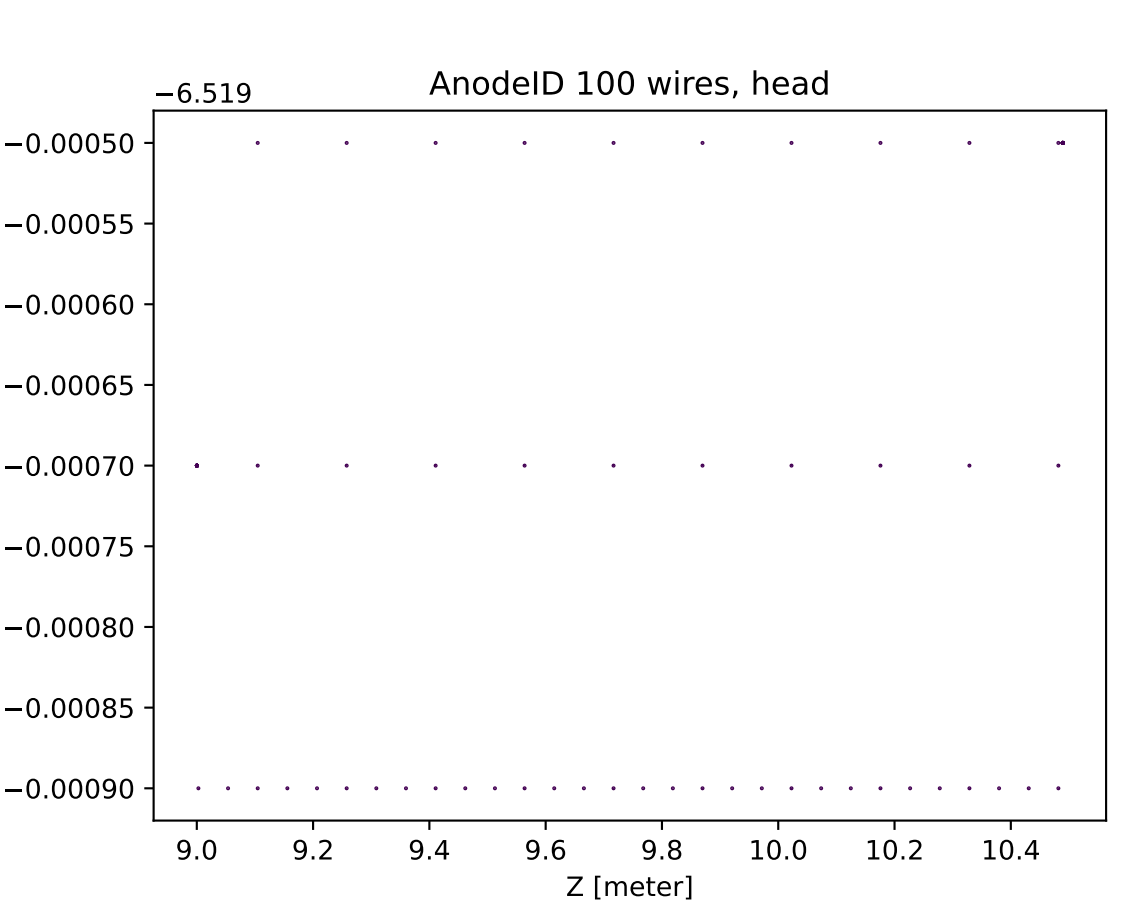
AnodeID 100 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

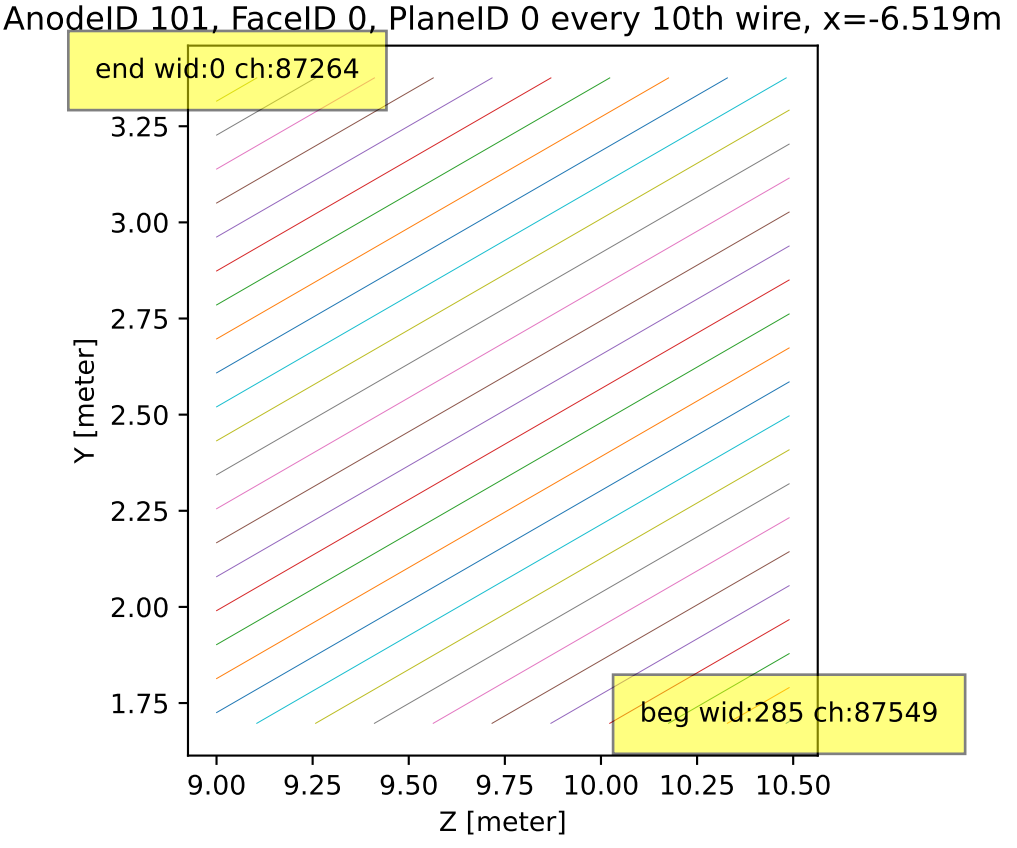
AnodeID 101, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:87264
beg wid:285 ch:87549
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

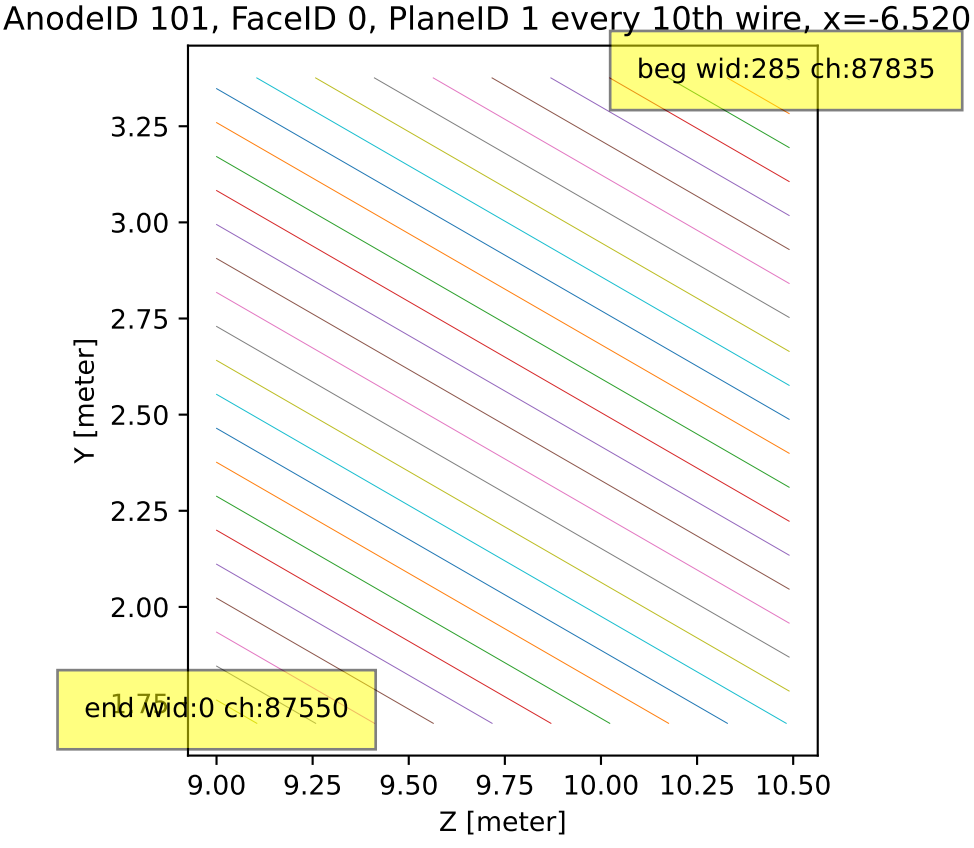
AnodeID 101, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:87835
end wid:0 ch:87550
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

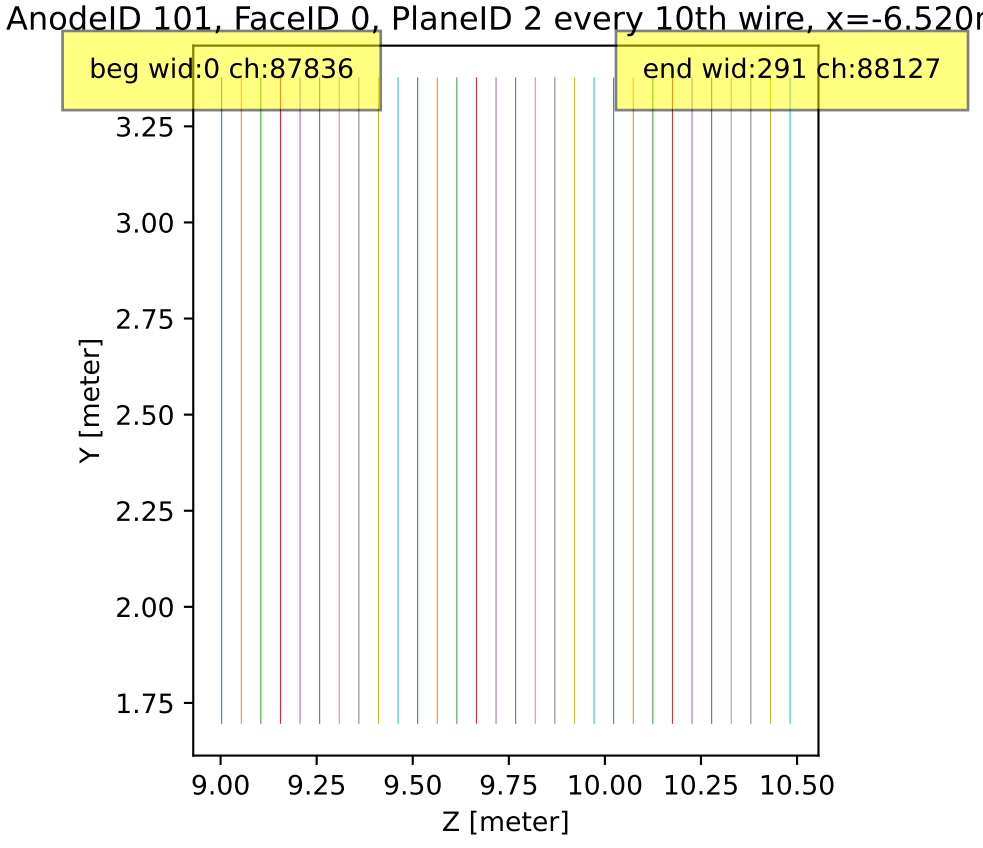
AnodeID 101, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:87836
end wid:291 ch:88127
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

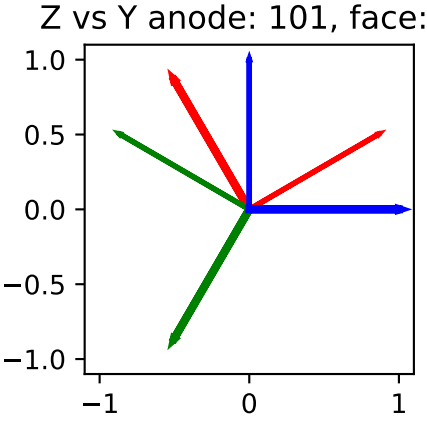
Z vs Y anode: 101, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

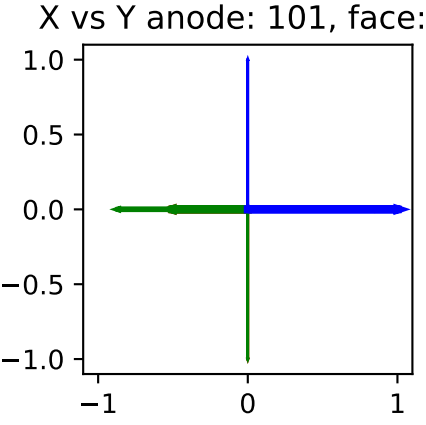
X vs Y anode: 101, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

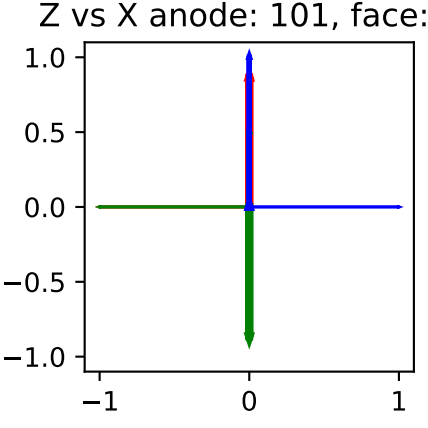
Z vs X anode: 101, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

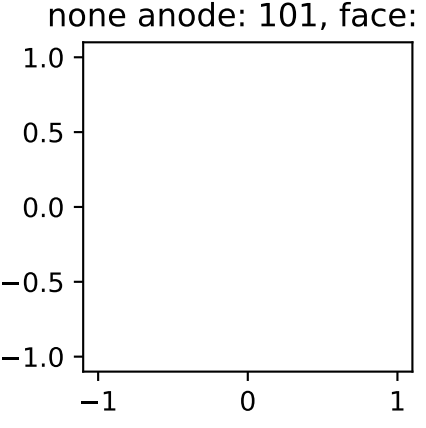
none anode: 101, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

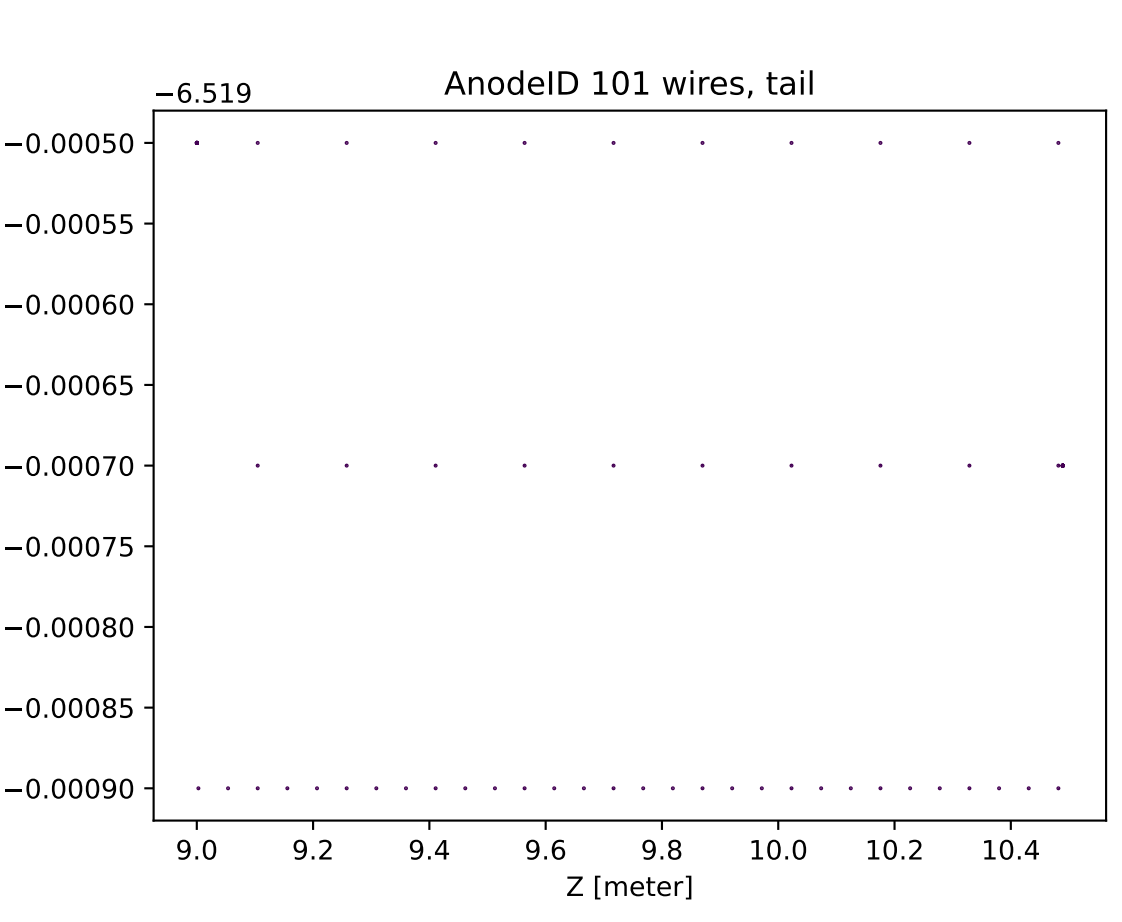
AnodeID 101 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

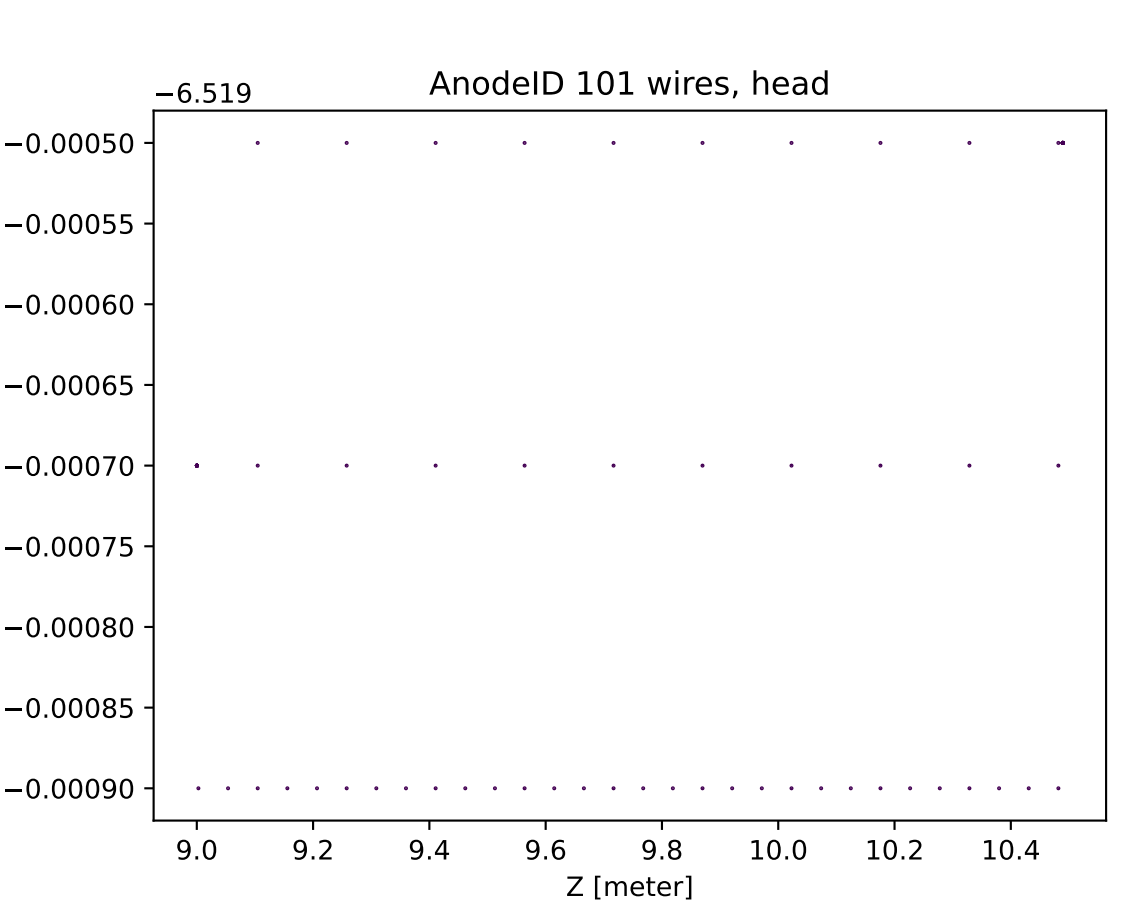
AnodeID 101 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

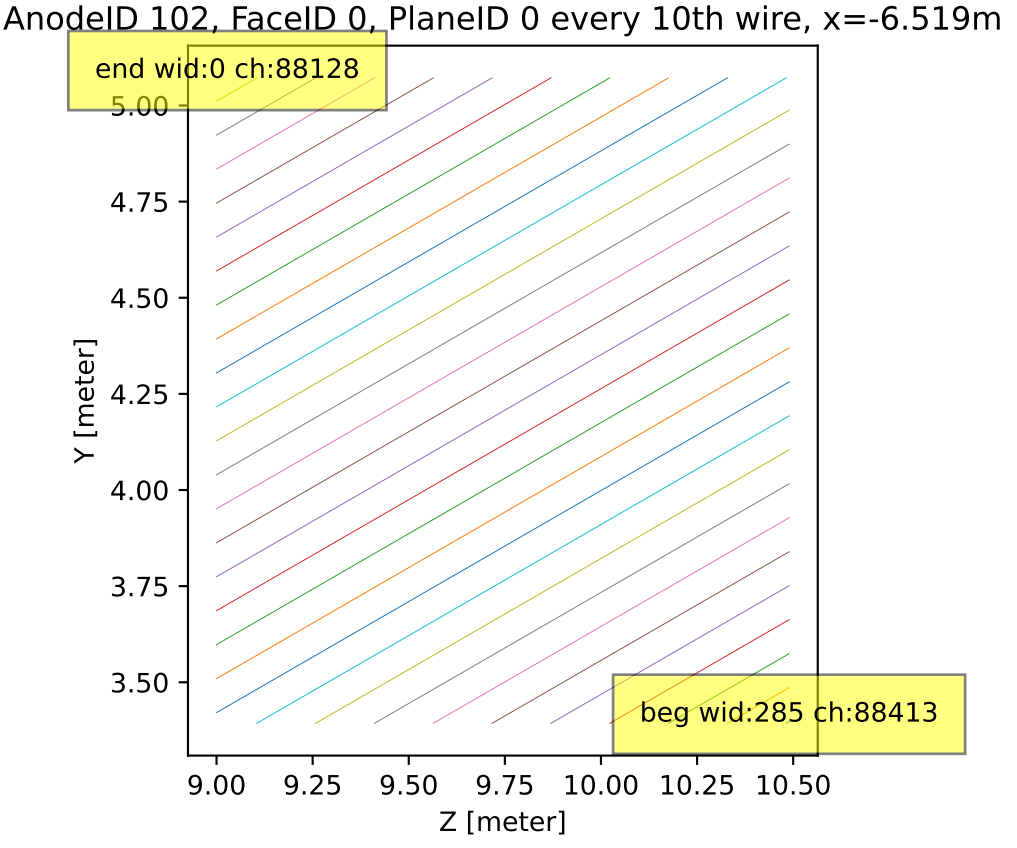
AnodeID 102, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:88128
beg wid:285 ch:88413
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

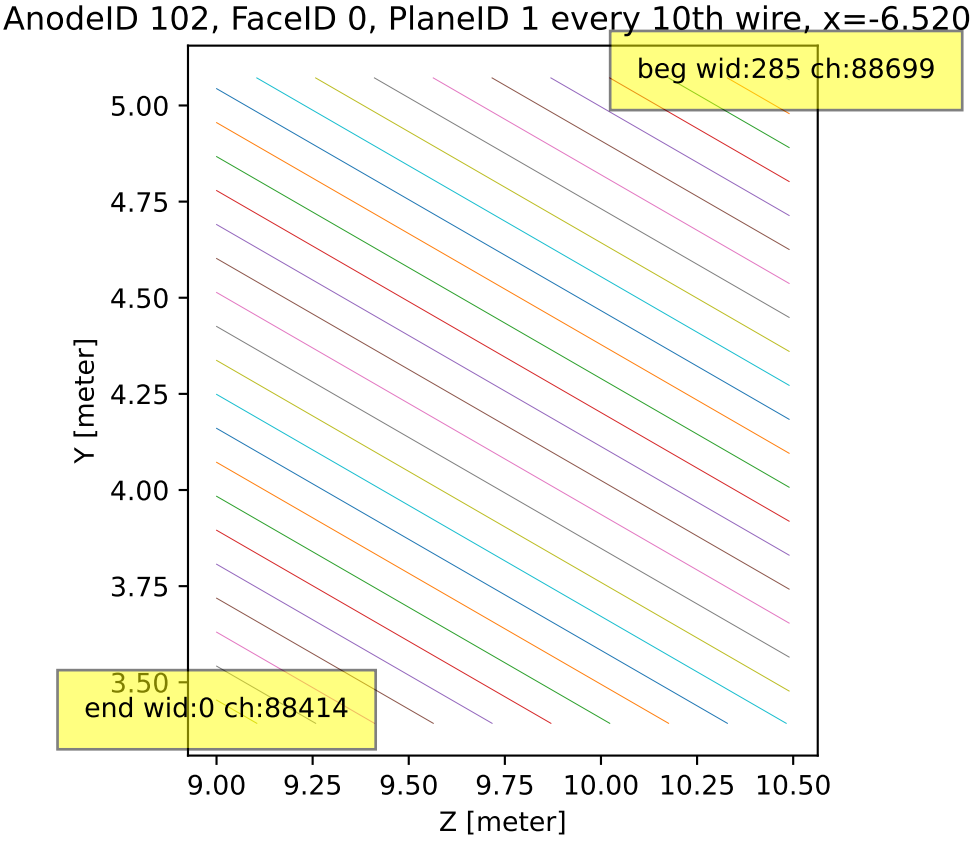
AnodeID 102, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:88699
end wid:0 ch:88414
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

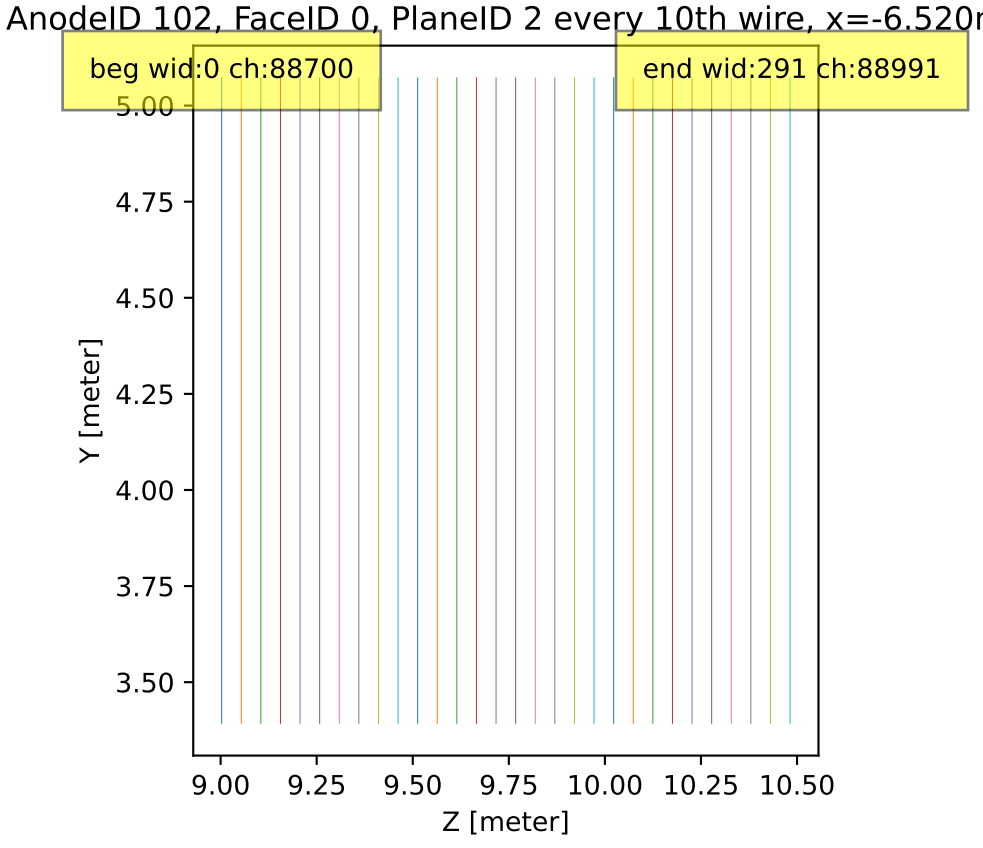
AnodeID 102, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:88700
end wid:291 ch:88991
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

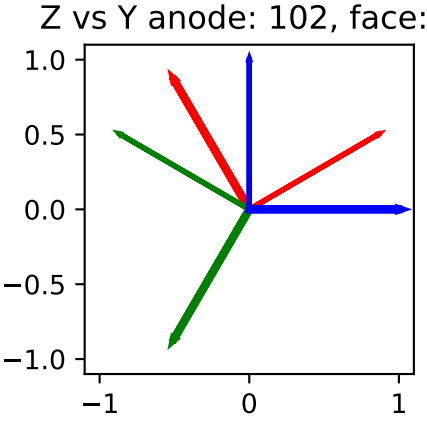
Z vs Y anode: 102, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

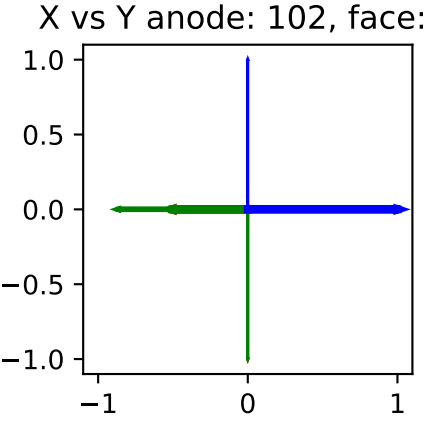
X vs Y anode: 102, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

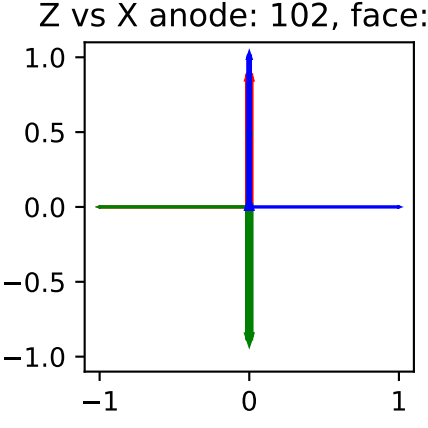
Z vs X anode: 102, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

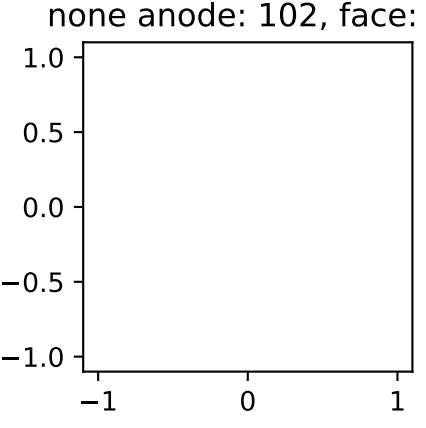
none anode: 102, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

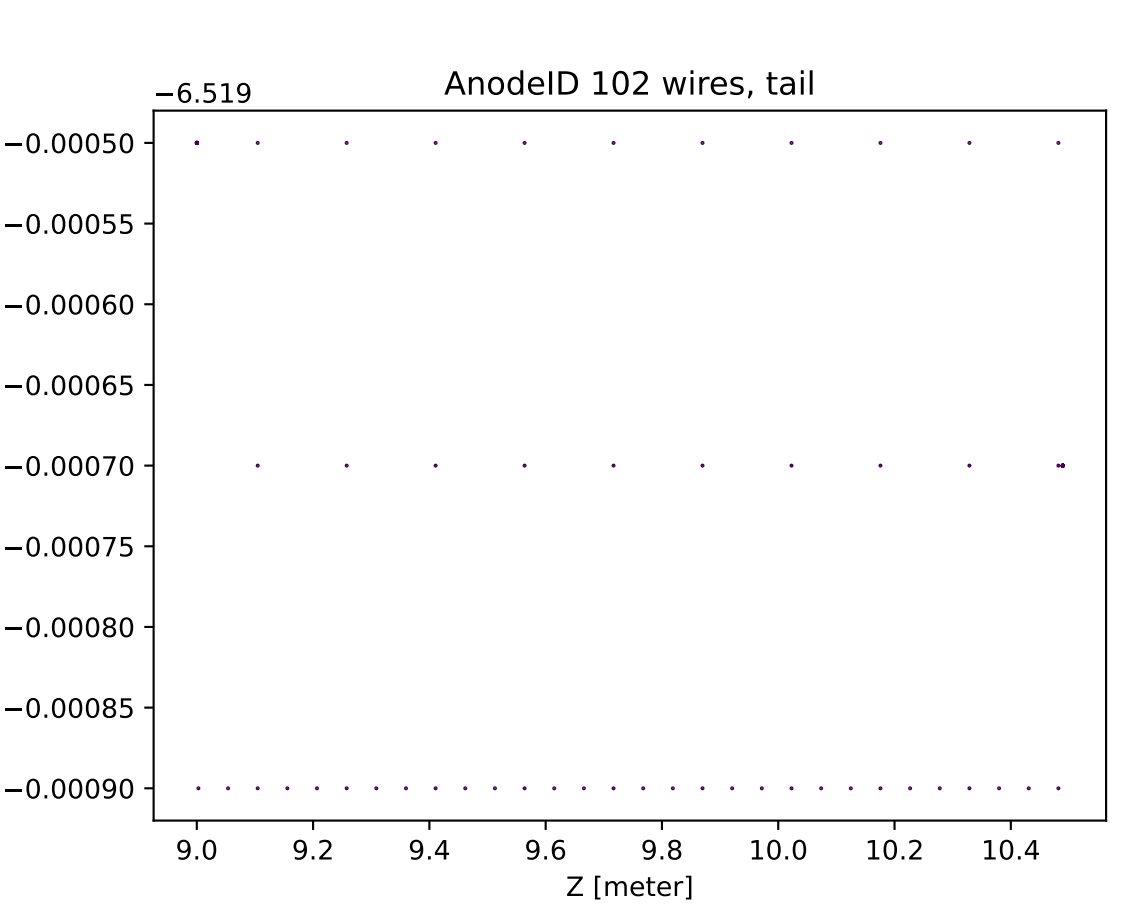
AnodeID 102 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

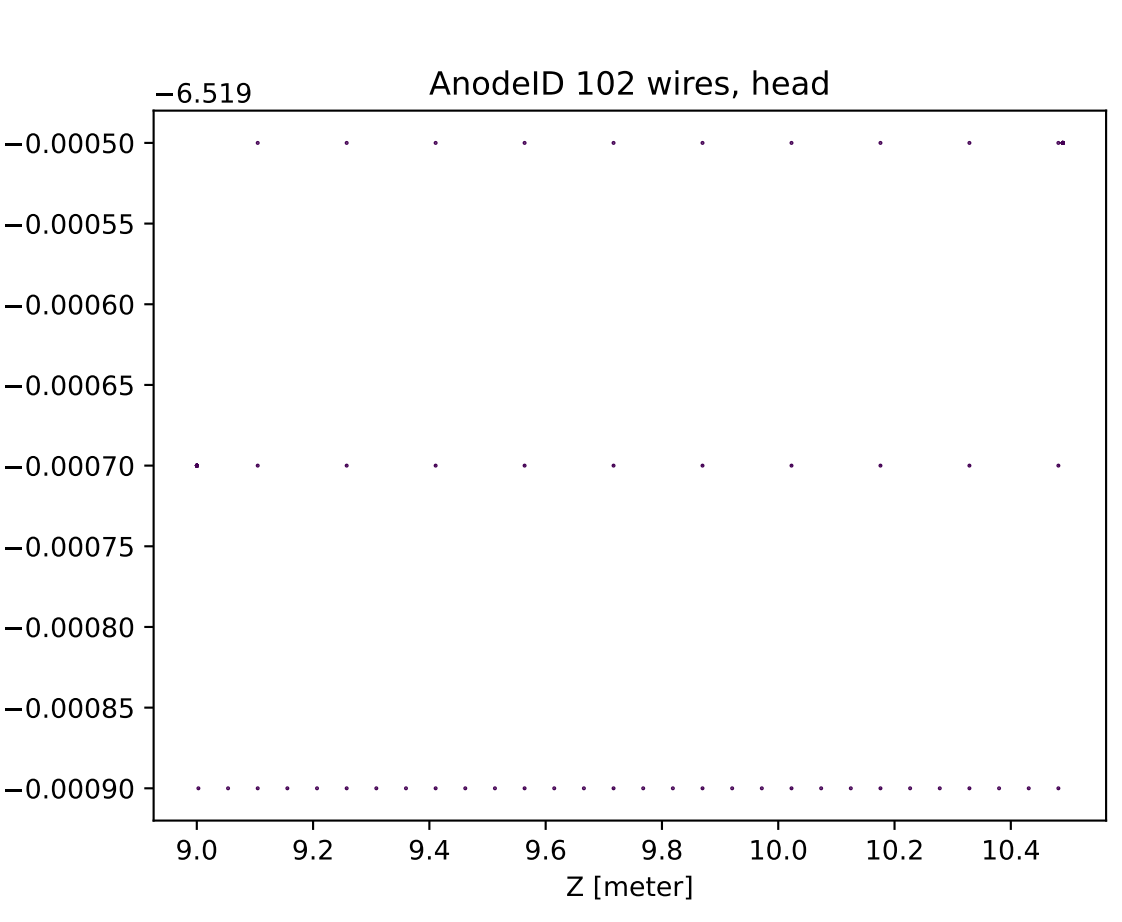
AnodeID 102 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

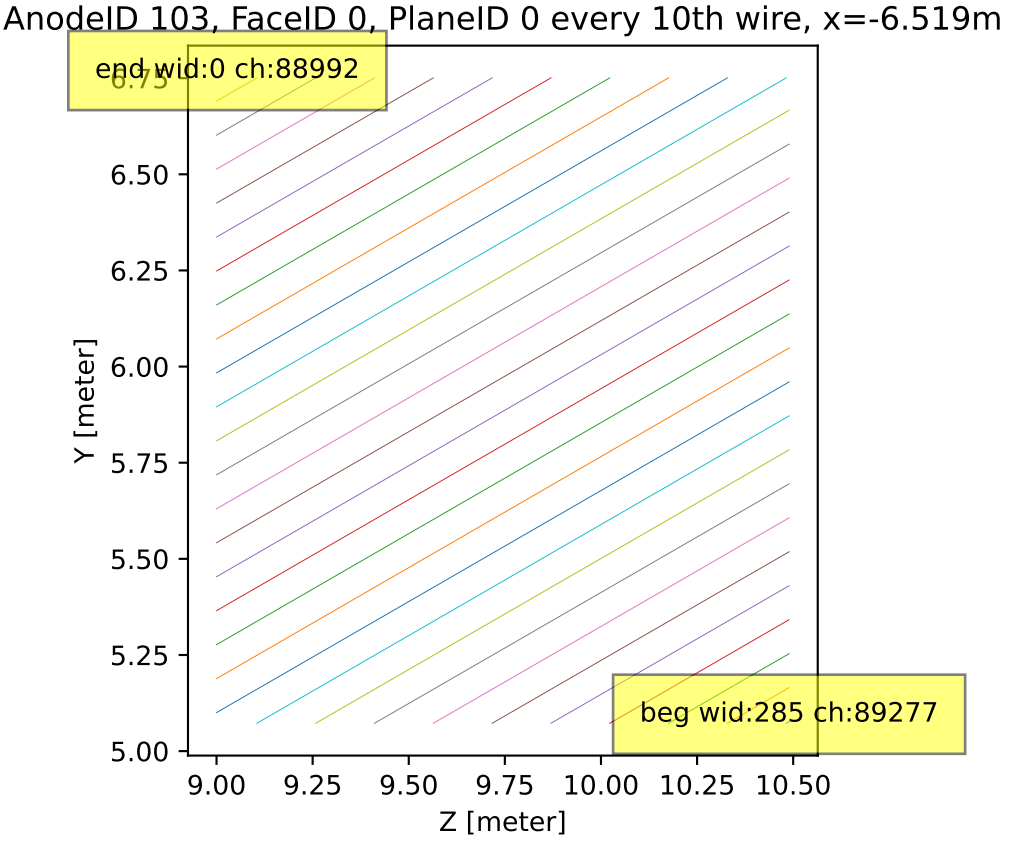
AnodeID 103, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:88992
beg wid:285 ch:89277
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

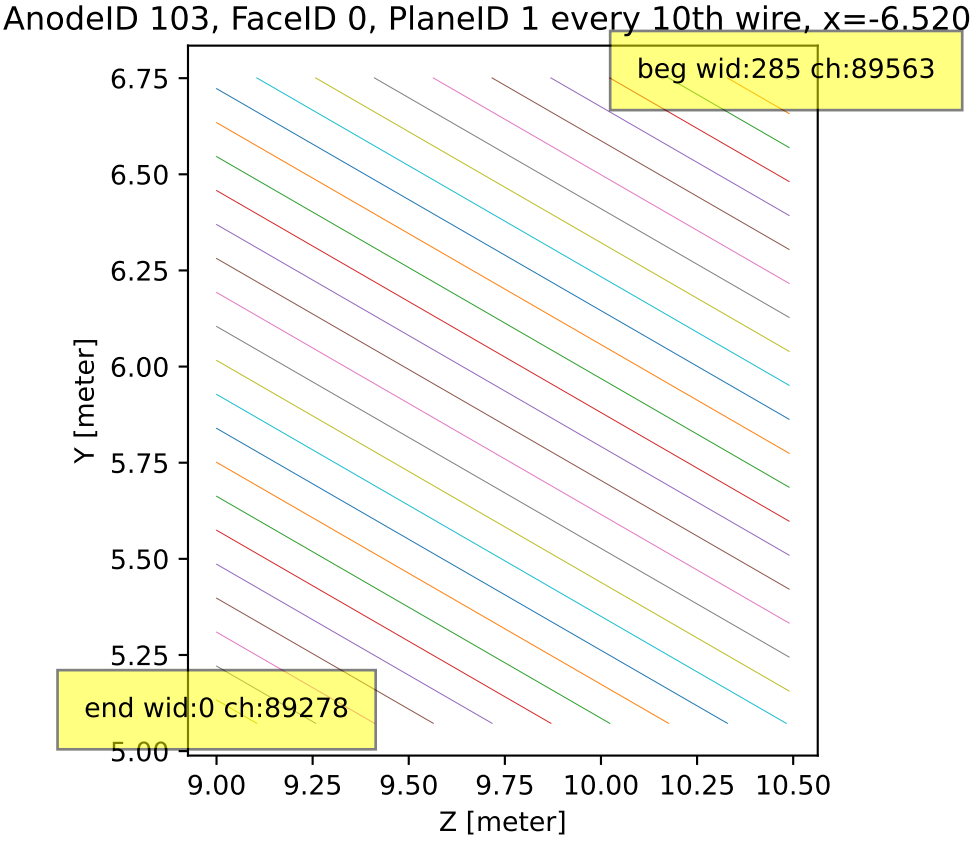
AnodeID 103, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:89563
end wid:0 ch:89278
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

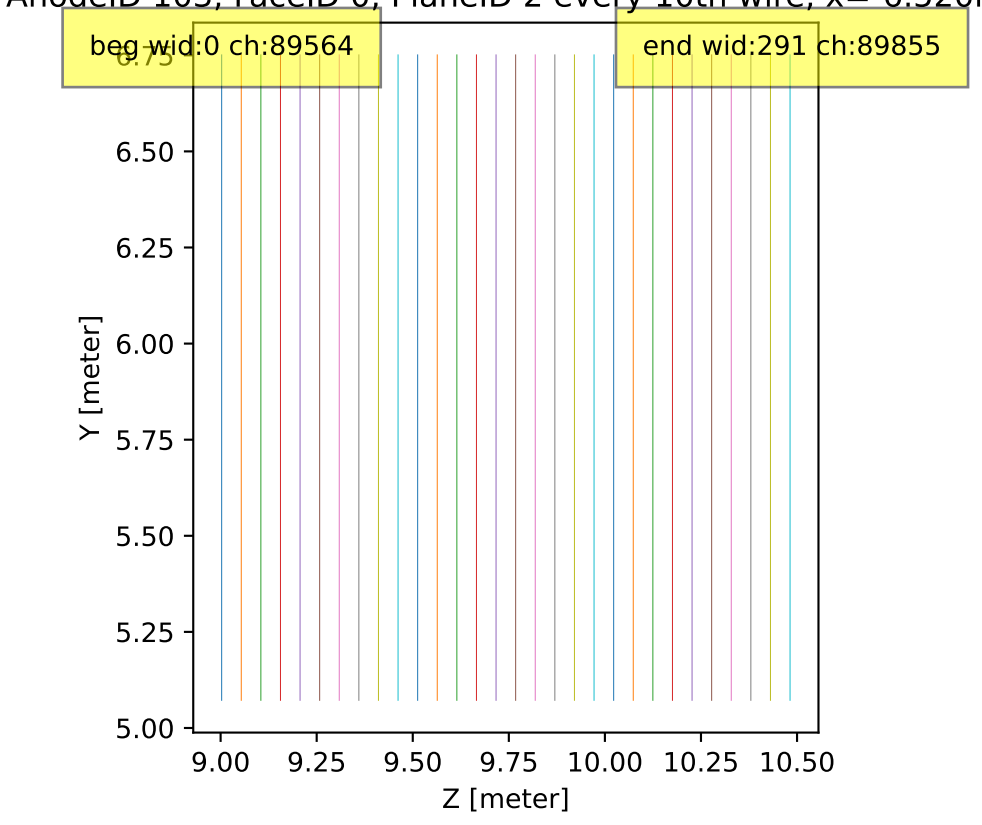
AnodeID 103, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:89564
end wid:291 ch:89855
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

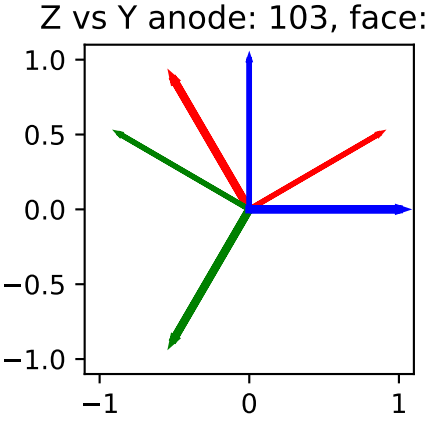
Z vs Y anode: 103, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

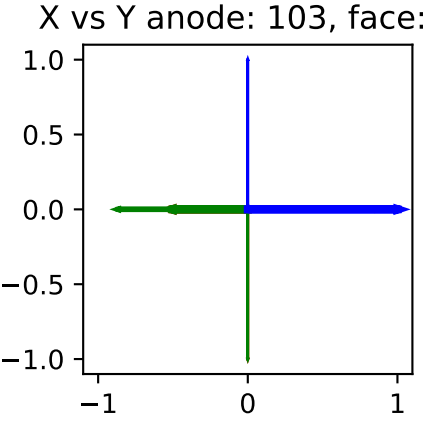
X vs Y anode: 103, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

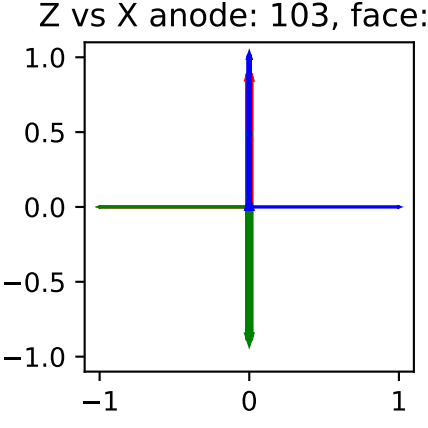
Z vs X anode: 103, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

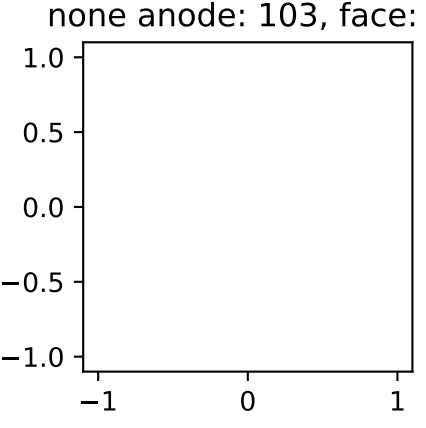
none anode: 103, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

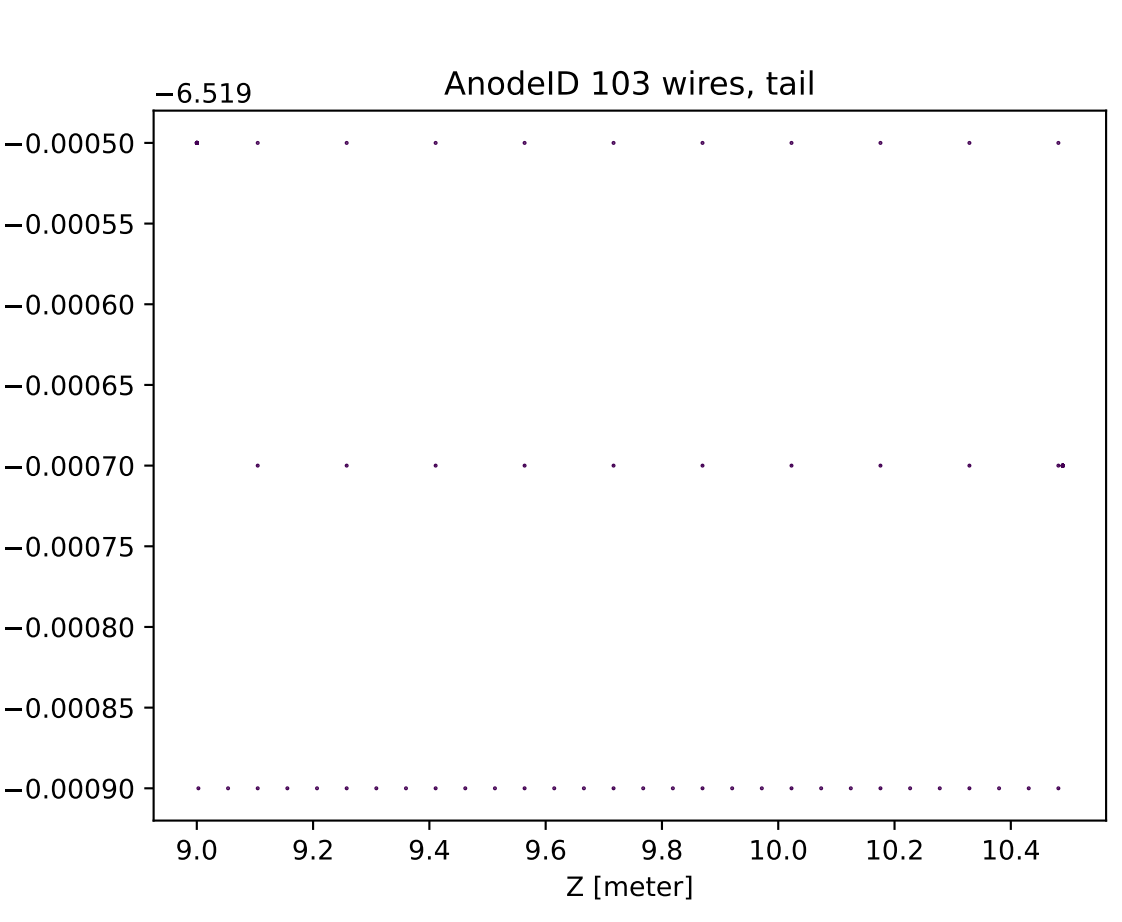
AnodeID 103 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

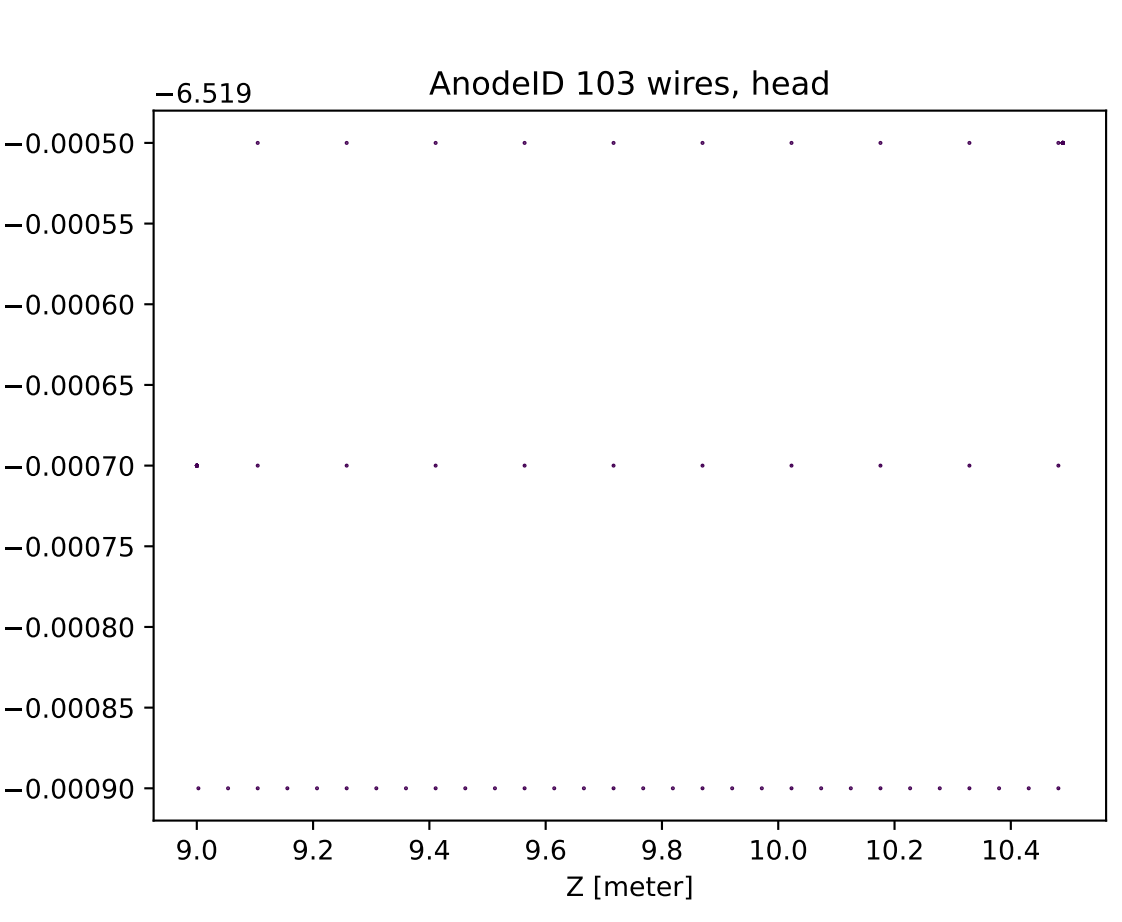
AnodeID 103 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

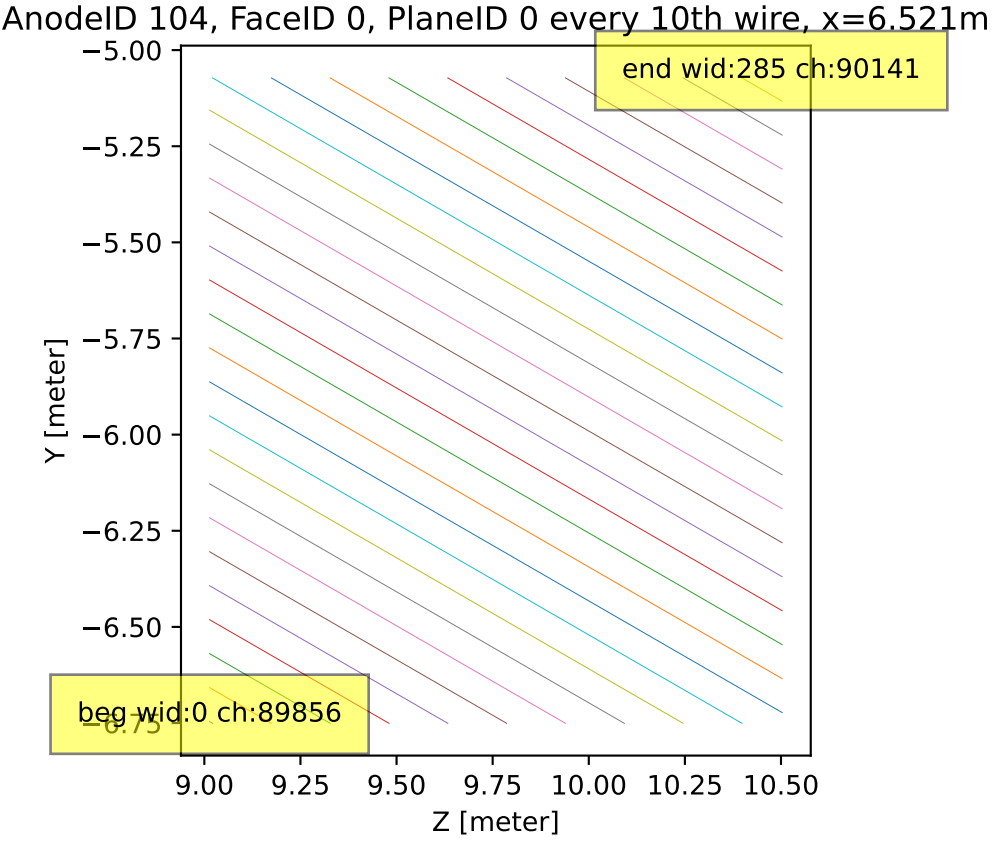
AnodeID 104, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:90141
beg wid:0 ch:89856
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

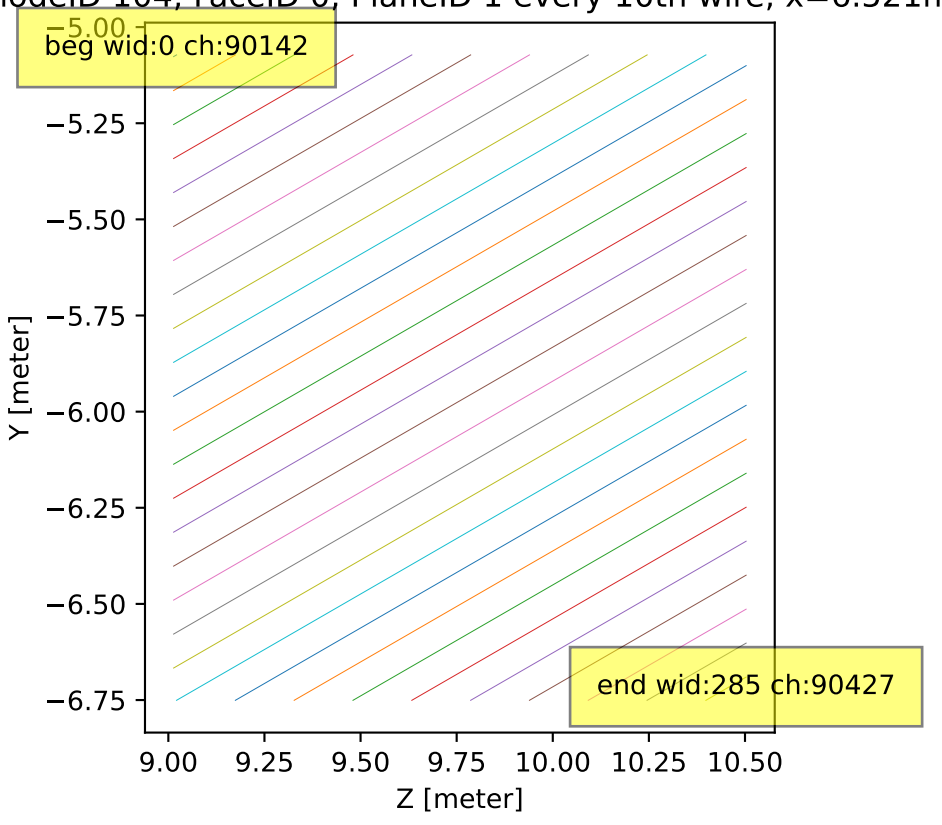
AnodeID 104, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:90142
end wid:285 ch:90427
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

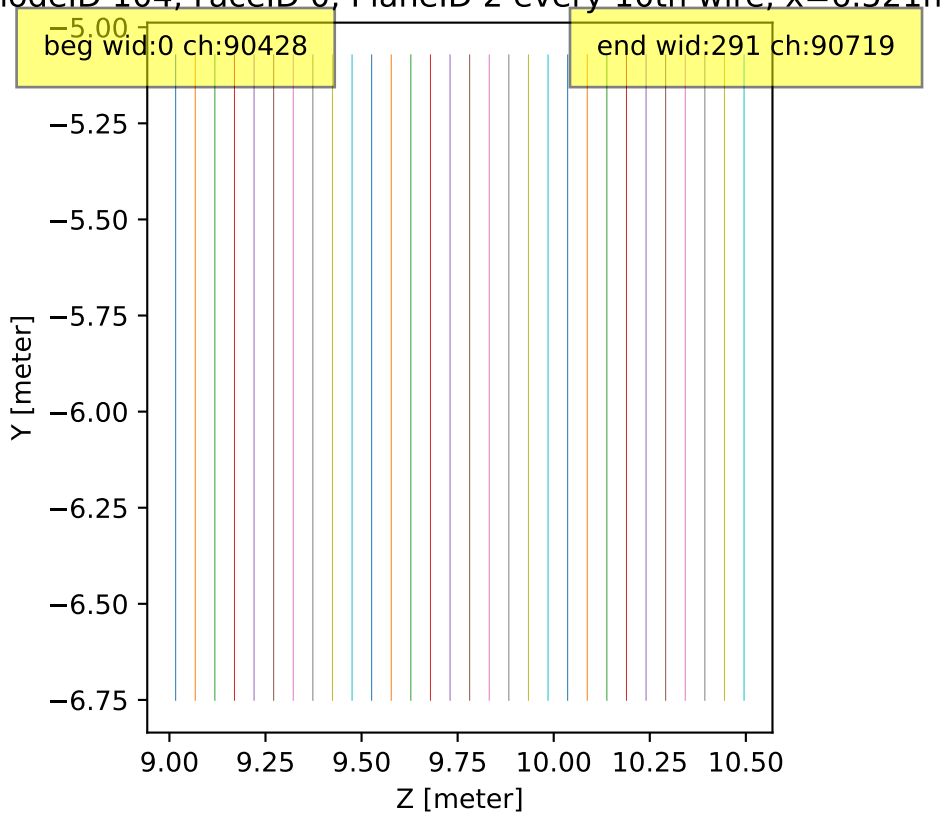
AnodeID 104, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:90428
end wid:291 ch:90719
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

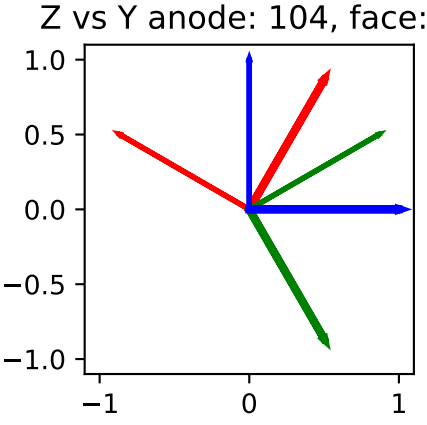
Z vs Y anode: 104, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

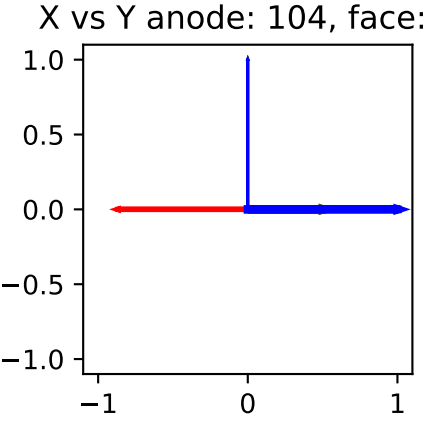
X vs Y anode: 104, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

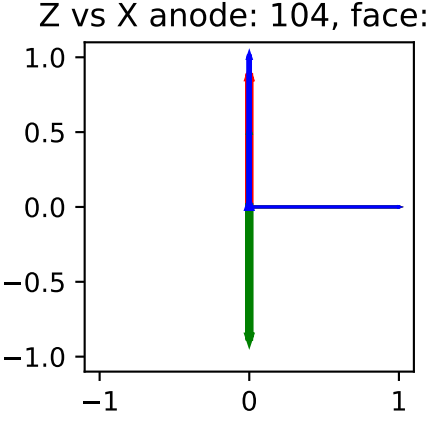
Z vs X anode: 104, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

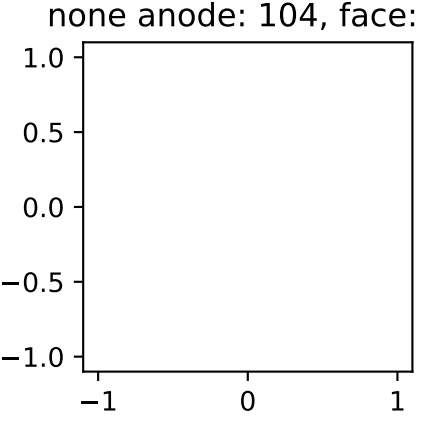
none anode: 104, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

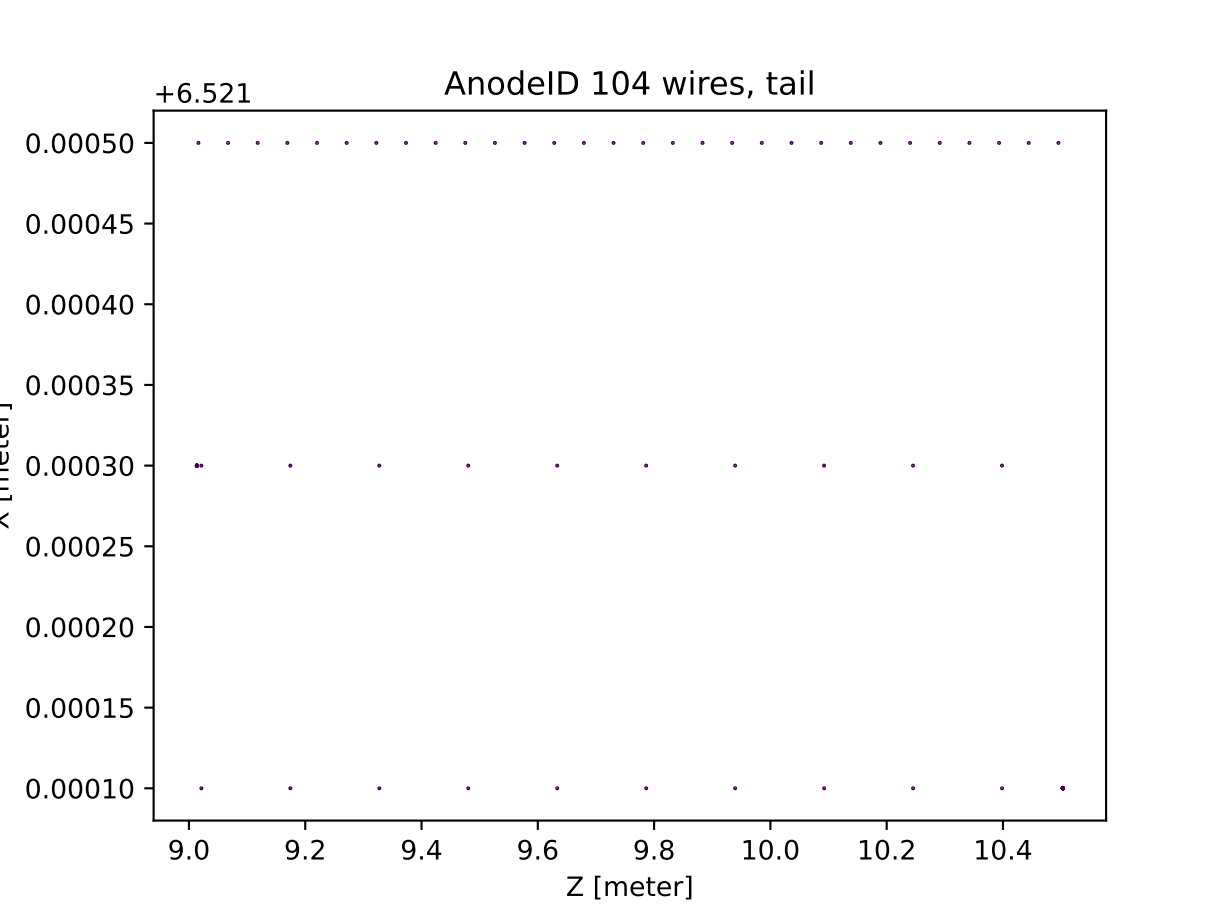
AnodeID 104 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

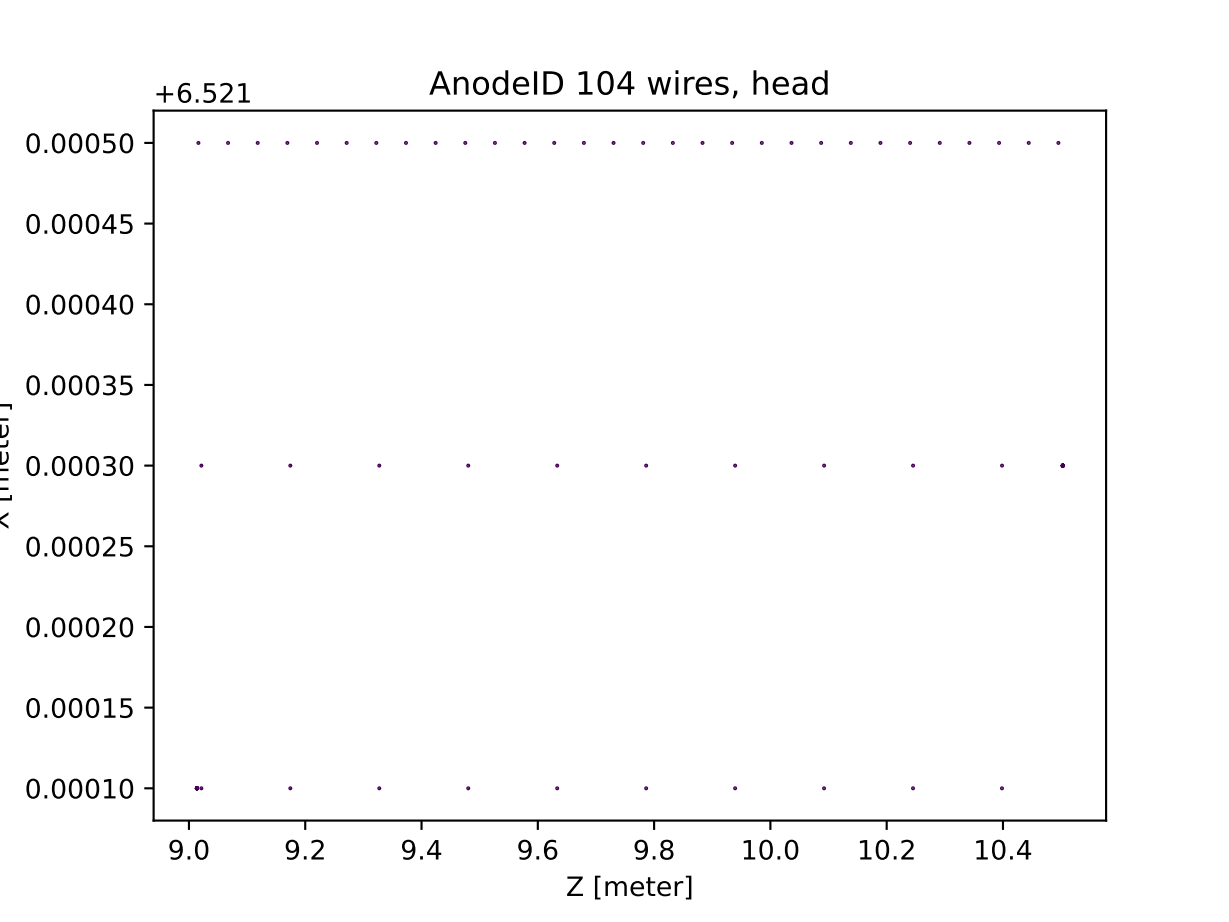
AnodeID 104 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

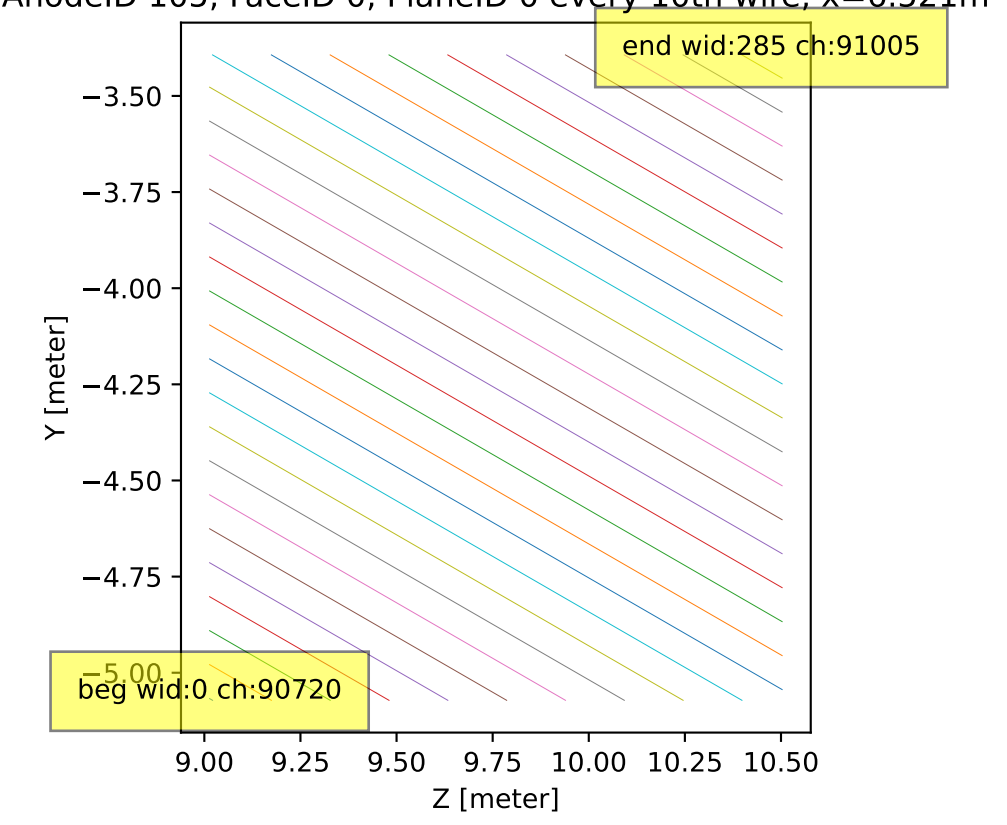
AnodeID 105, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:91005
beg wid:0 ch:90720
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

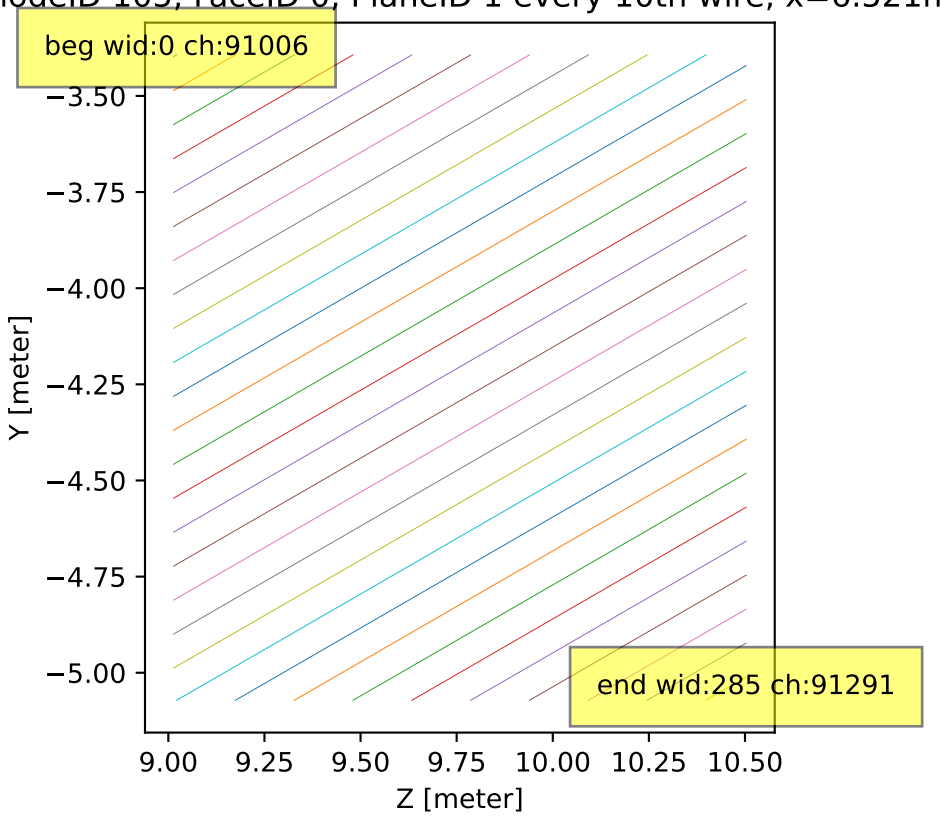
AnodeID 105, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:91006
end wid:285 ch:91291
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

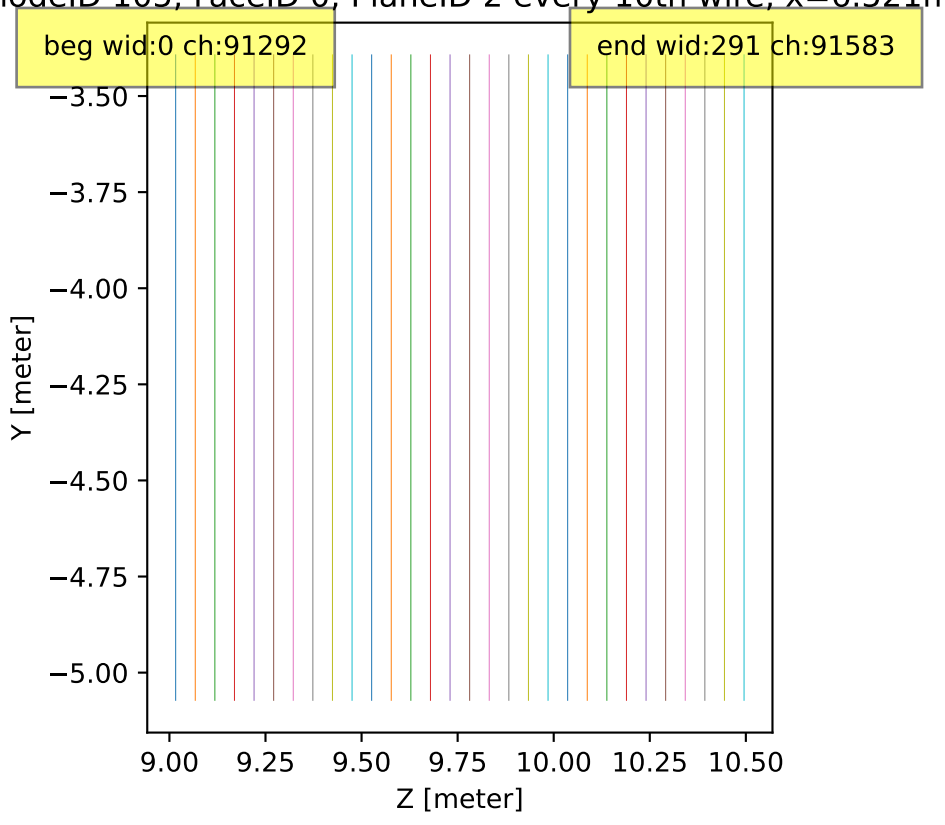
AnodeID 105, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:91292
end wid:291 ch:91583
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

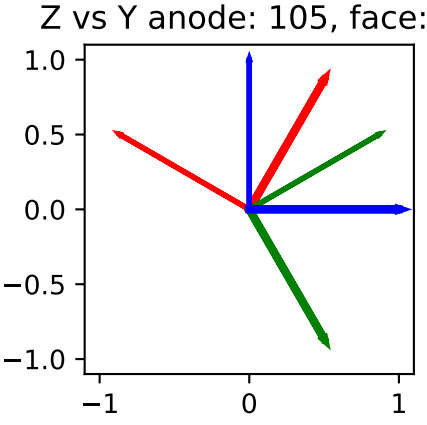
Z vs Y anode: 105, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

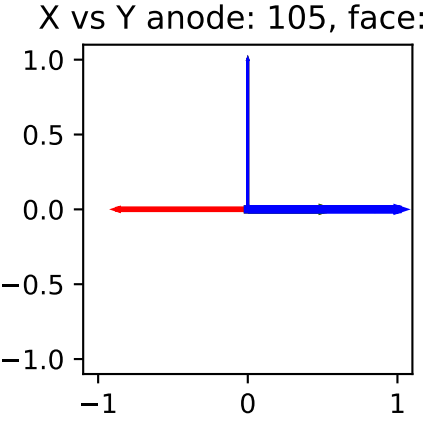
X vs Y anode: 105, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

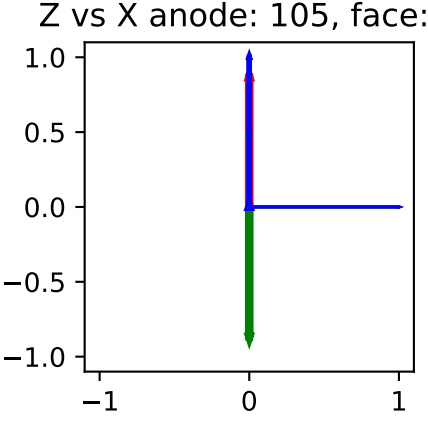
Z vs X anode: 105, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

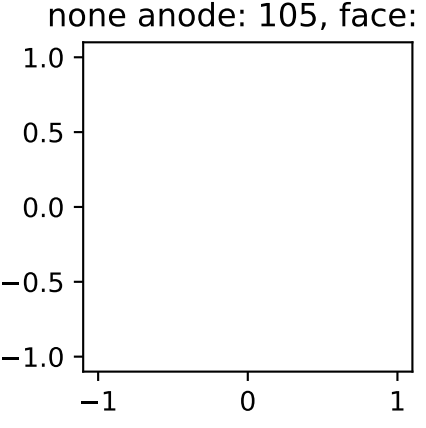
none anode: 105, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

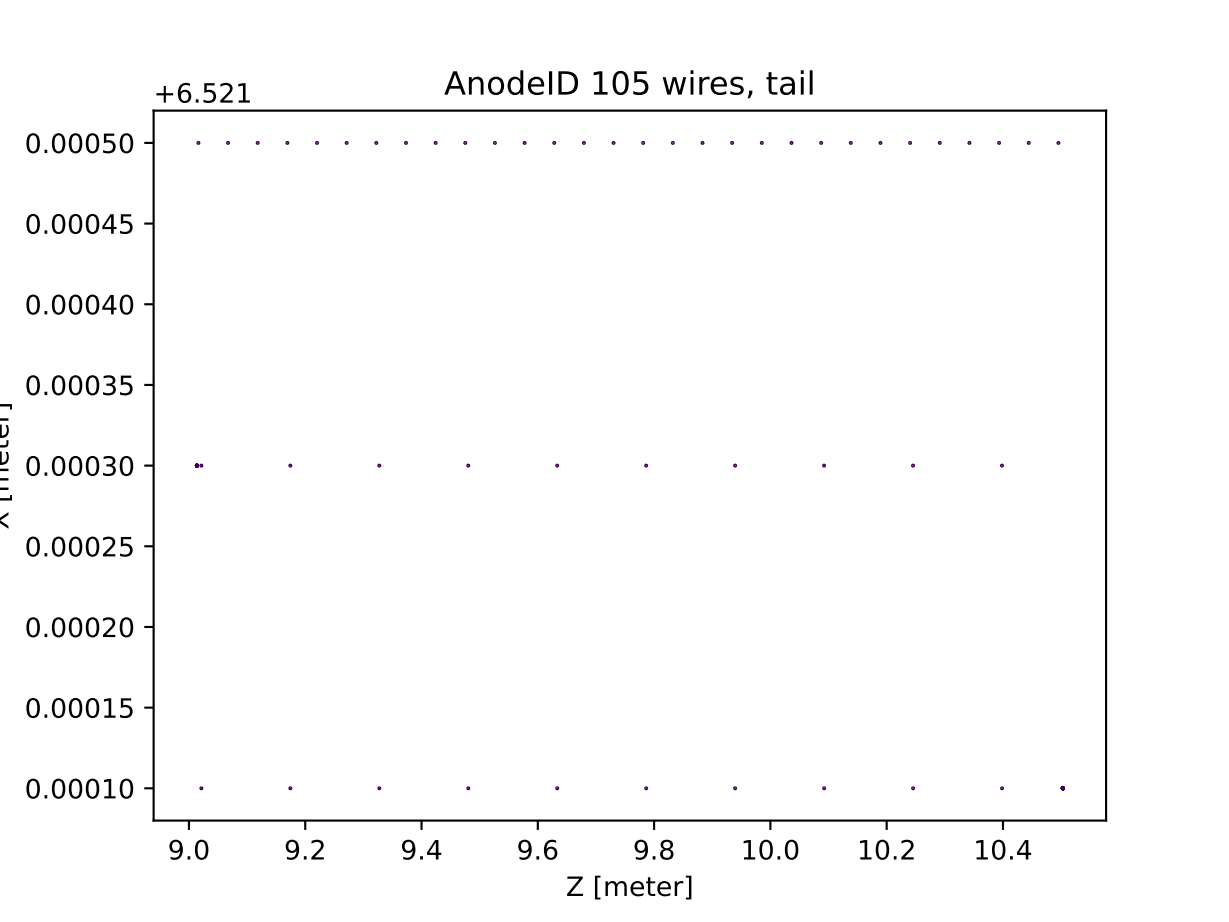
AnodeID 105 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

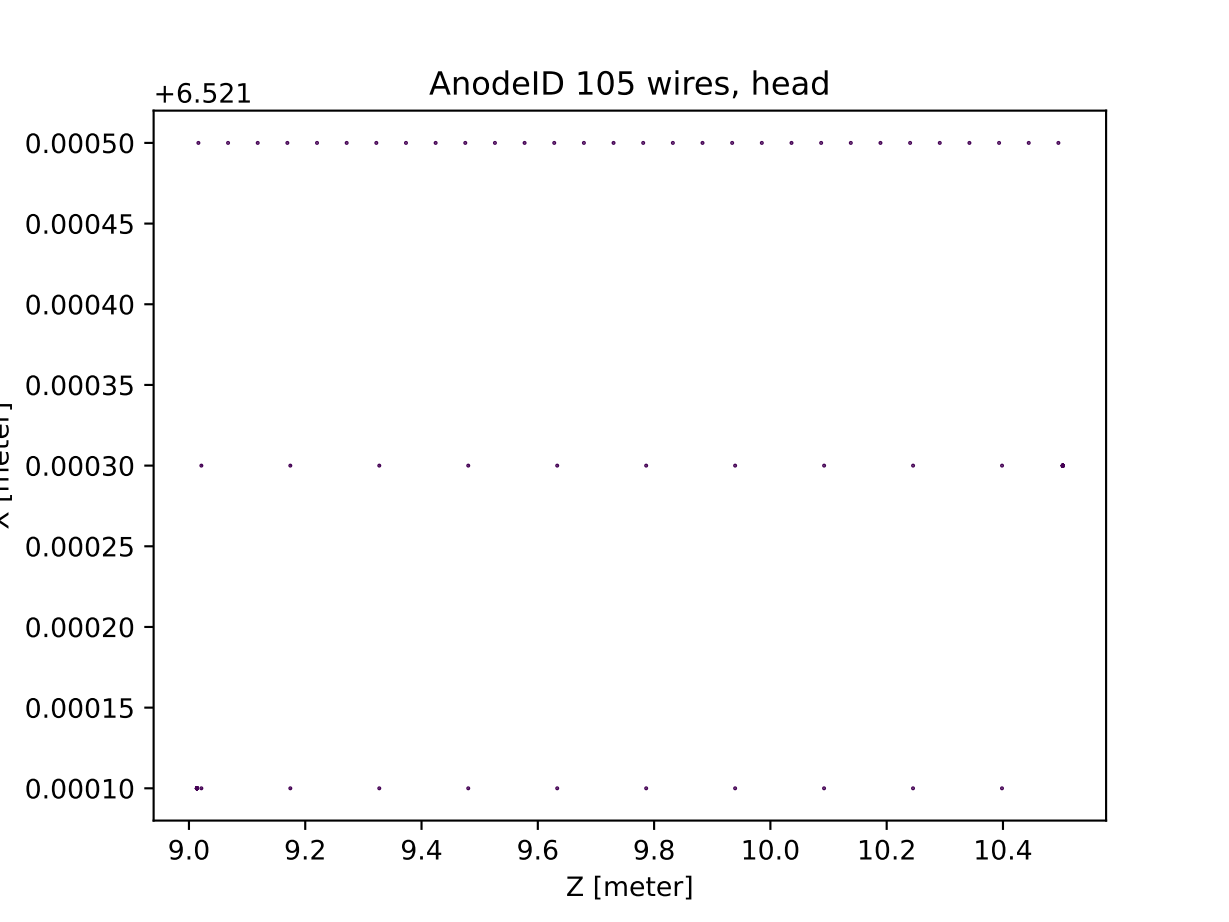
AnodeID 105 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

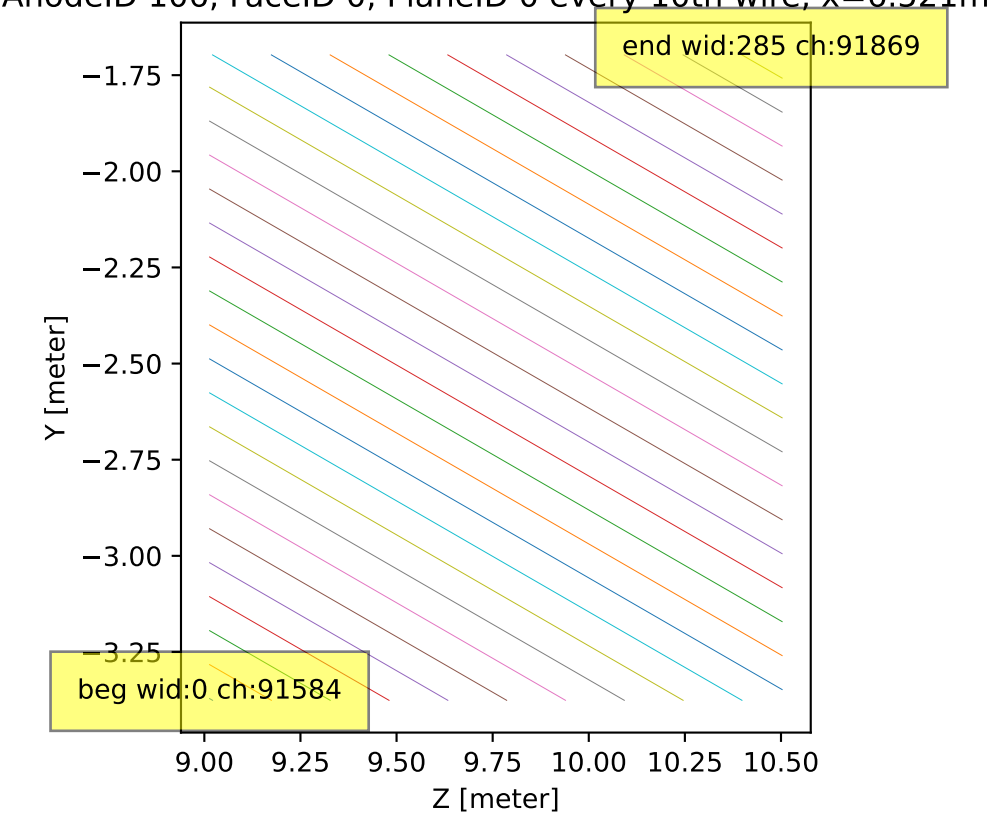
AnodeID 106, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:91869
beg wid:0 ch:91584
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

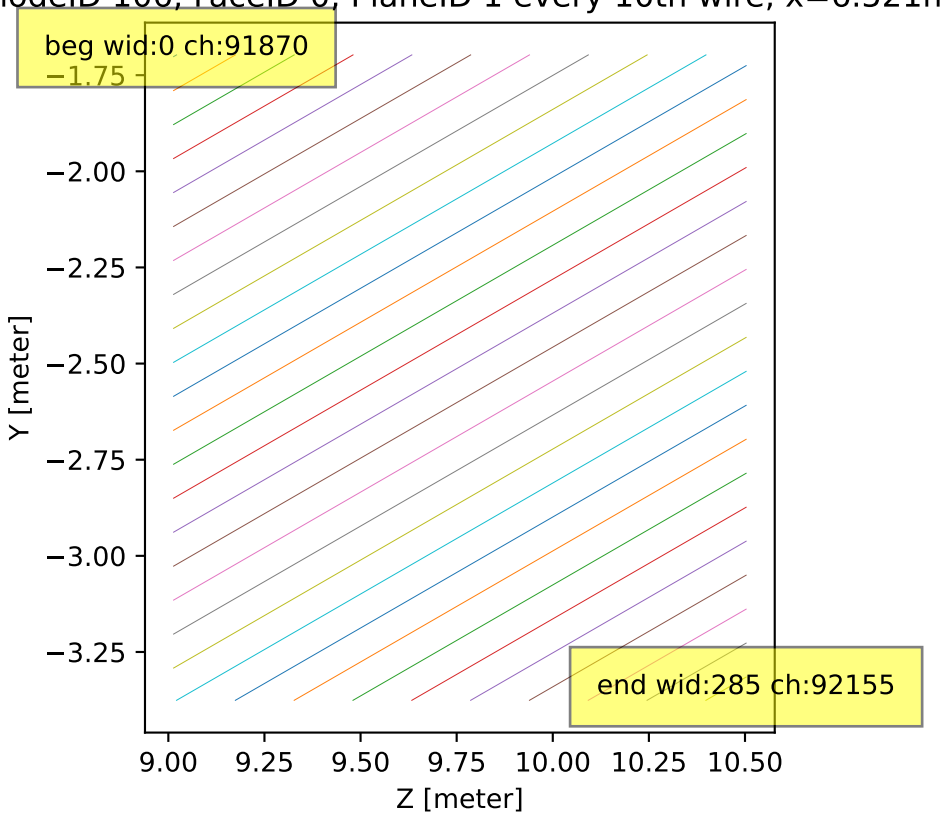
AnodeID 106, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:91870
end wid:285 ch:92155
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

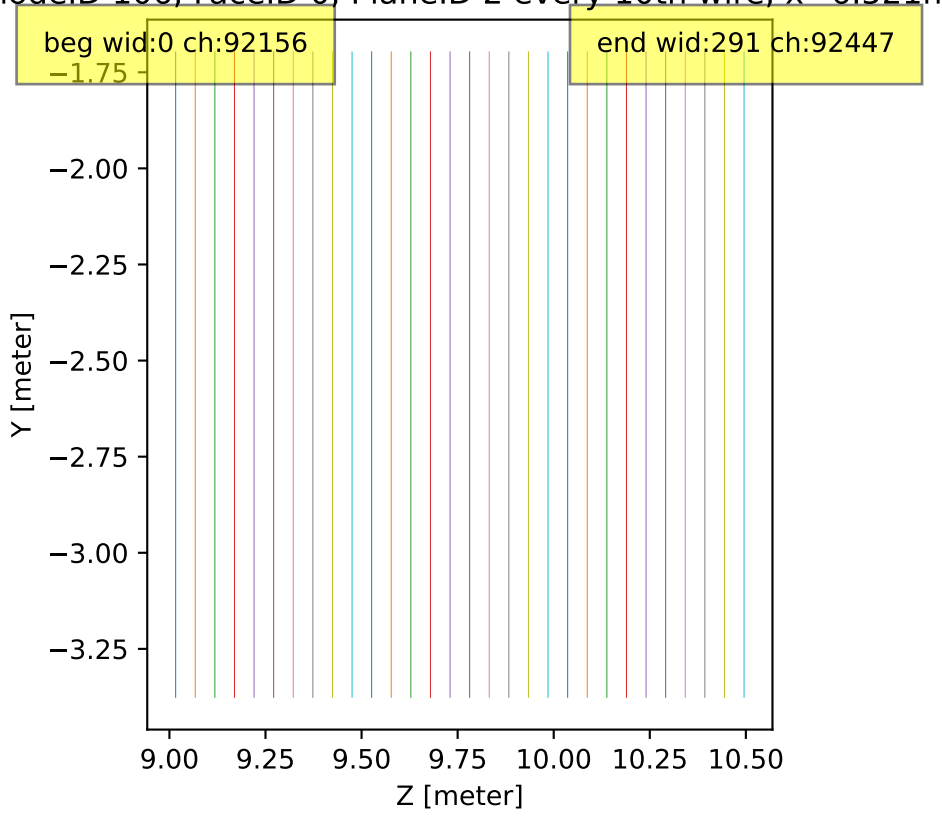
AnodeID 106, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:92156
end wid:291 ch:92447
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

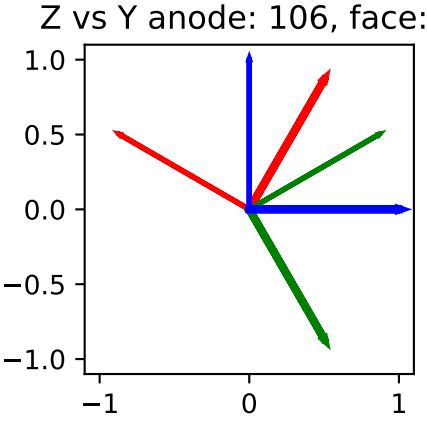
Z vs Y anode: 106, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

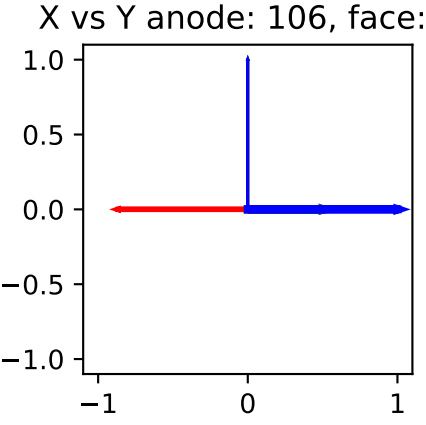
X vs Y anode: 106, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

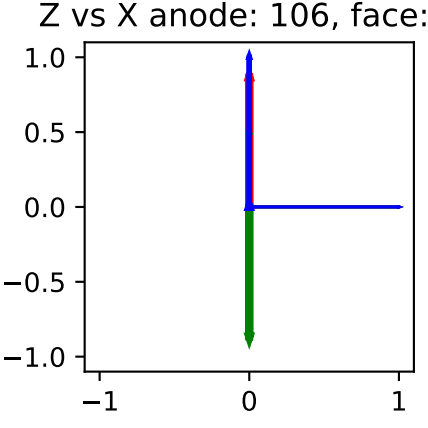
Z vs X anode: 106, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

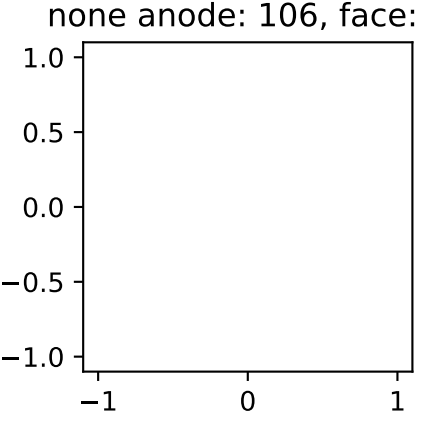
none anode: 106, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

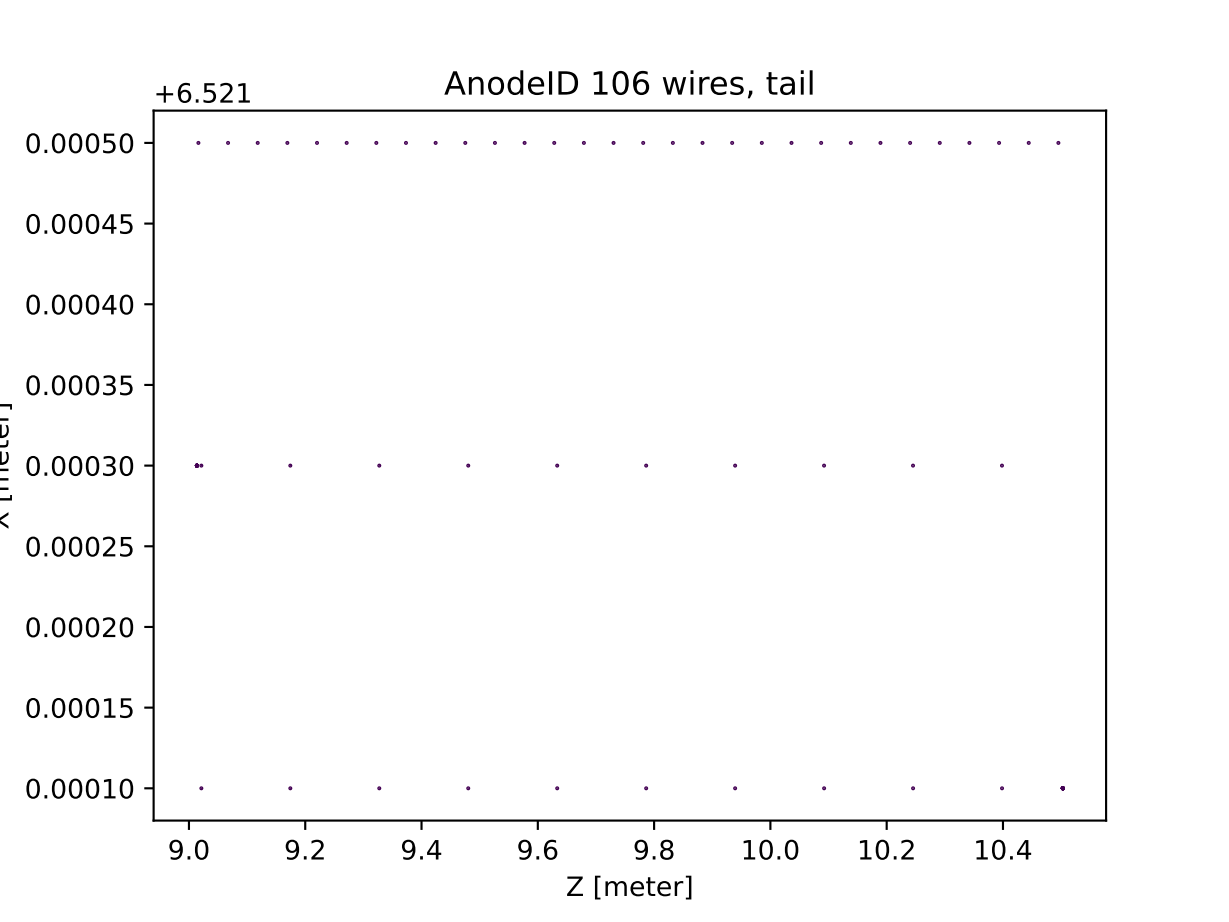
AnodeID 106 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

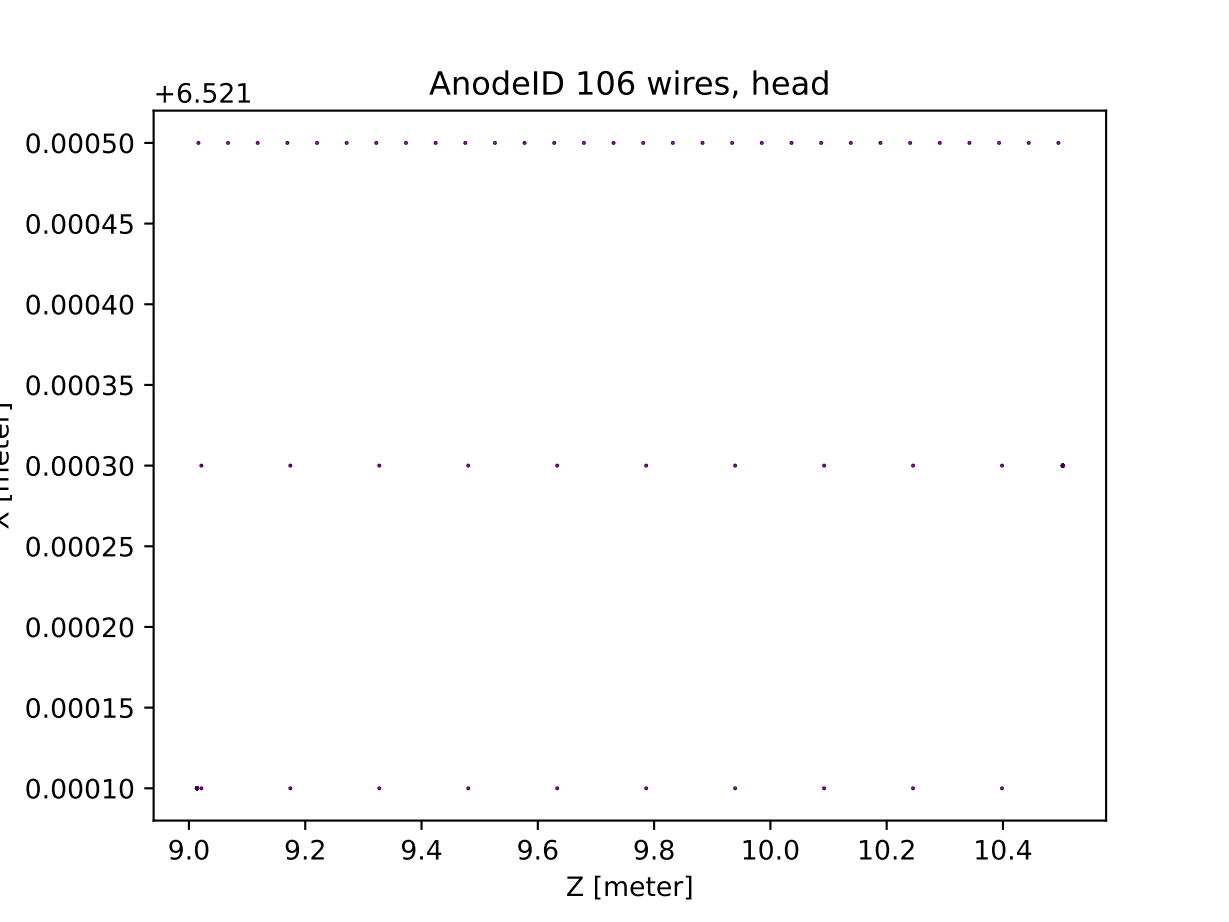
AnodeID 106 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

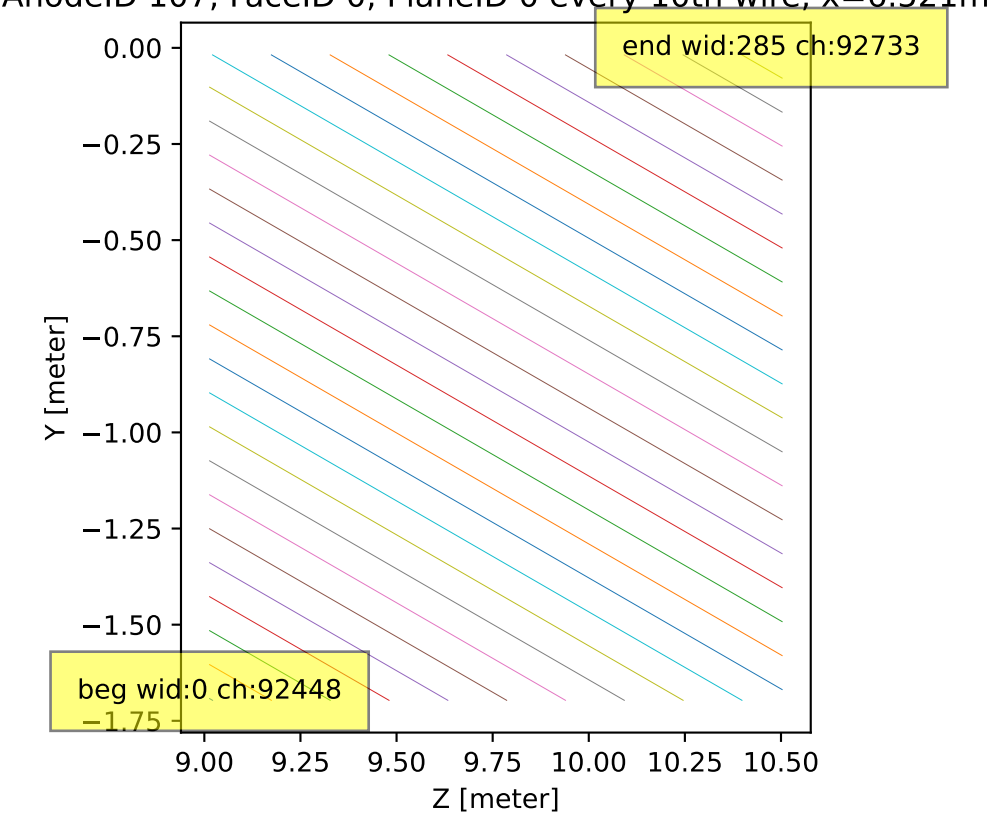
AnodeID 107, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:92733
beg wid:0 ch:92448
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

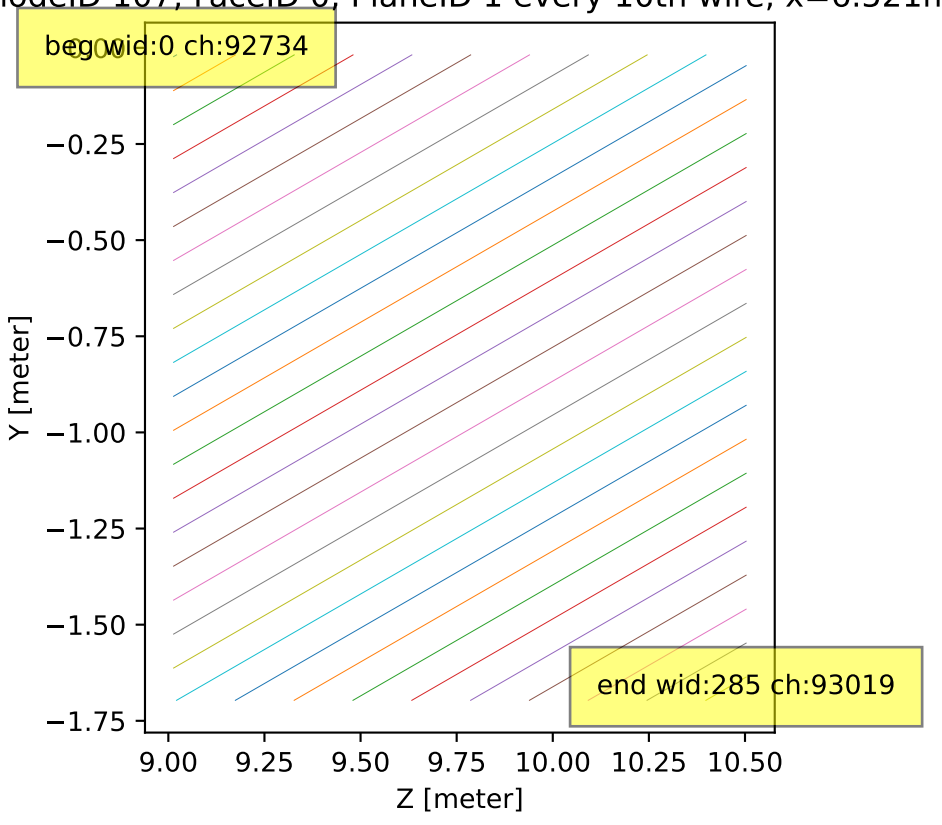
AnodeID 107, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:92734
end wid:285 ch:93019
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

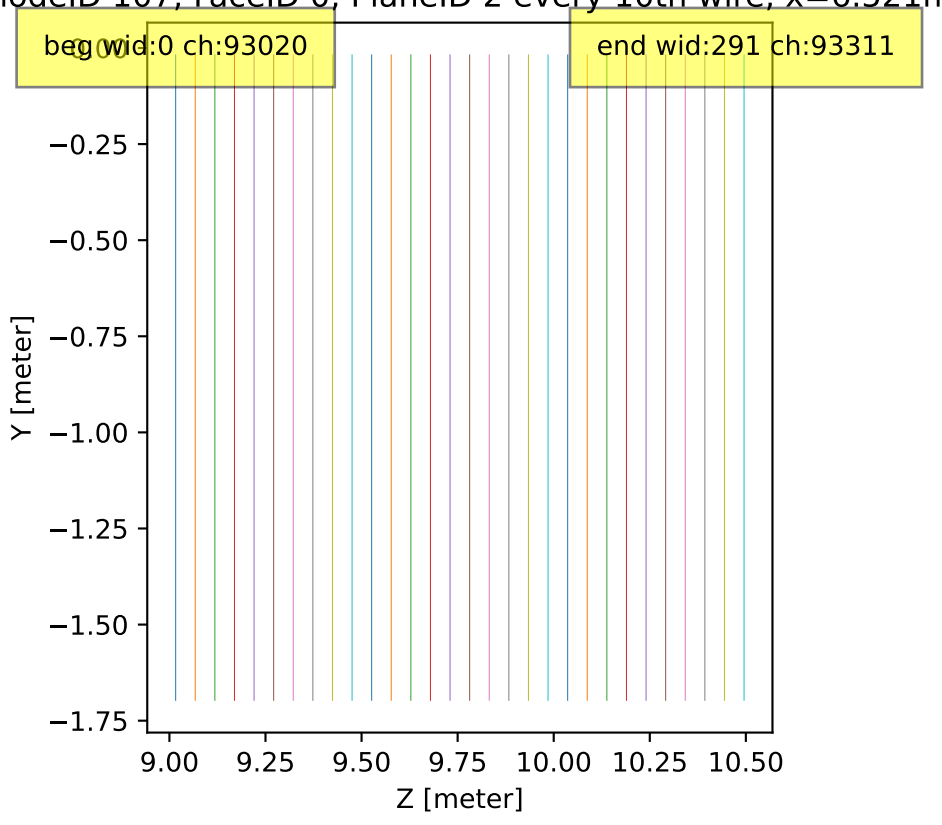
AnodeID 107, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:93020
end wid:291 ch:93311
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

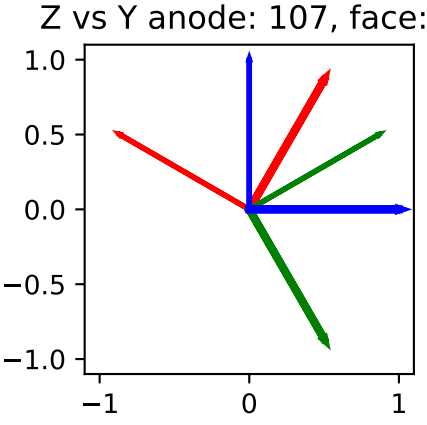
Z vs Y anode: 107, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

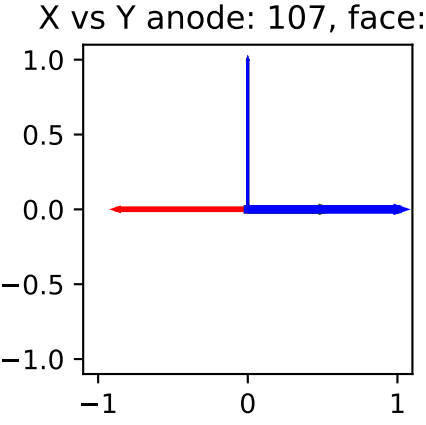
X vs Y anode: 107, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

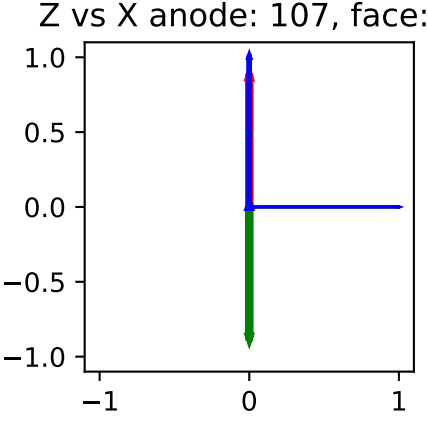
Z vs X anode: 107, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

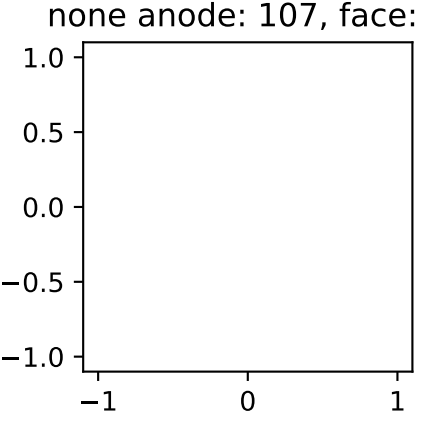
none anode: 107, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

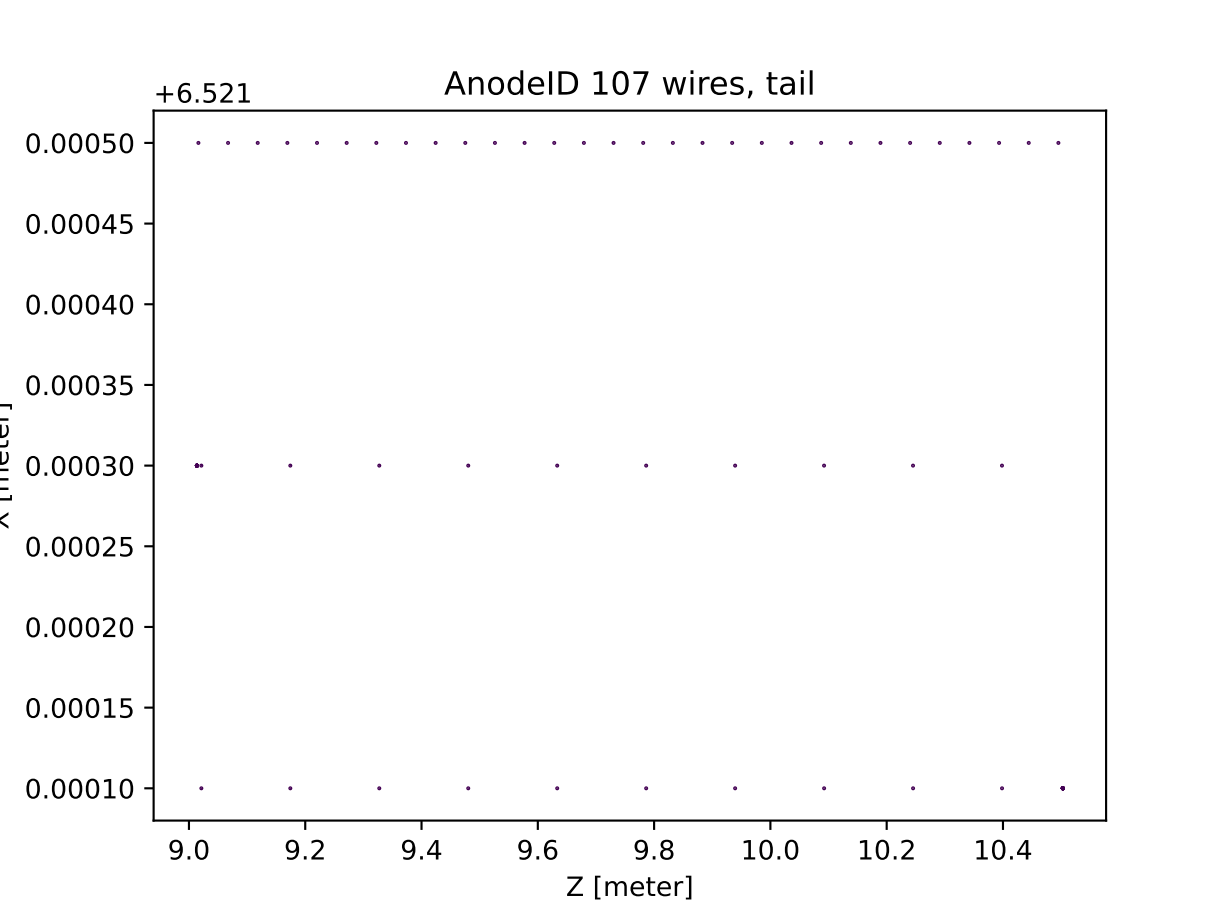
AnodeID 107 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

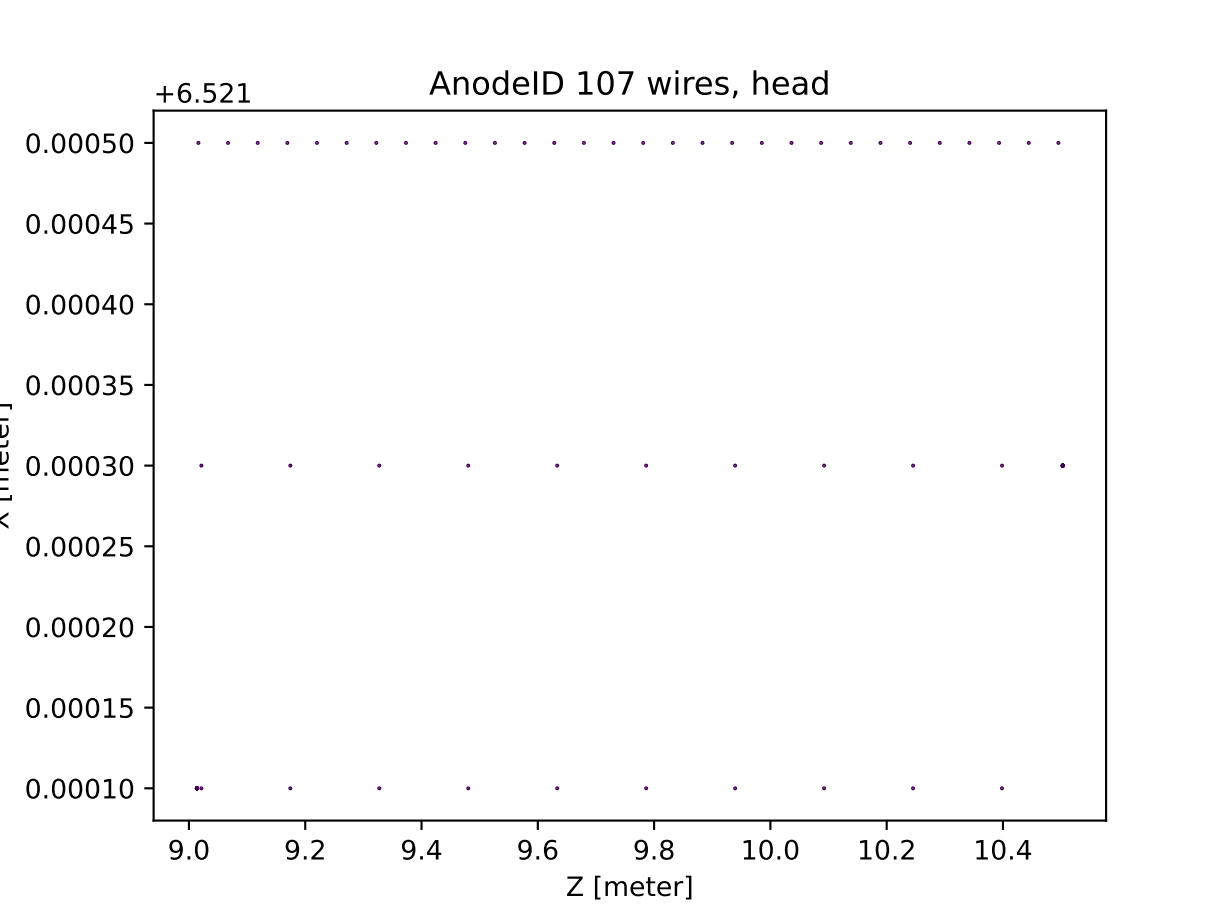
AnodeID 107 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

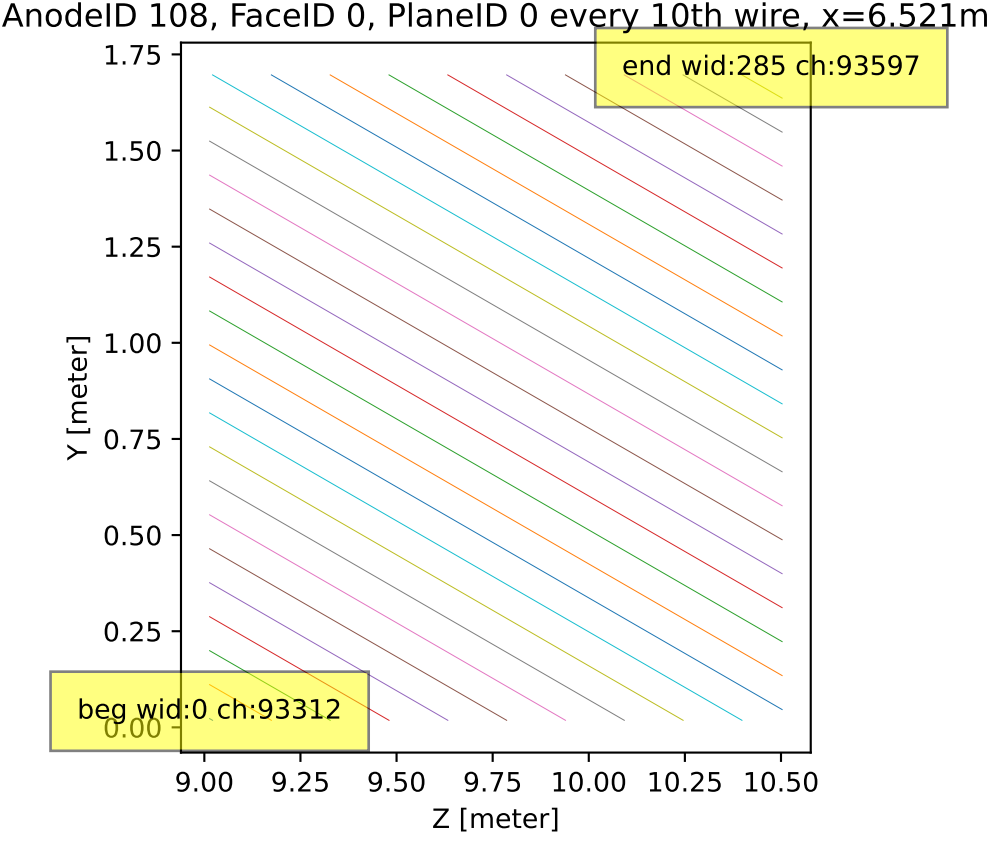
AnodeID 108, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:93597
beg wid:0 ch:93312
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

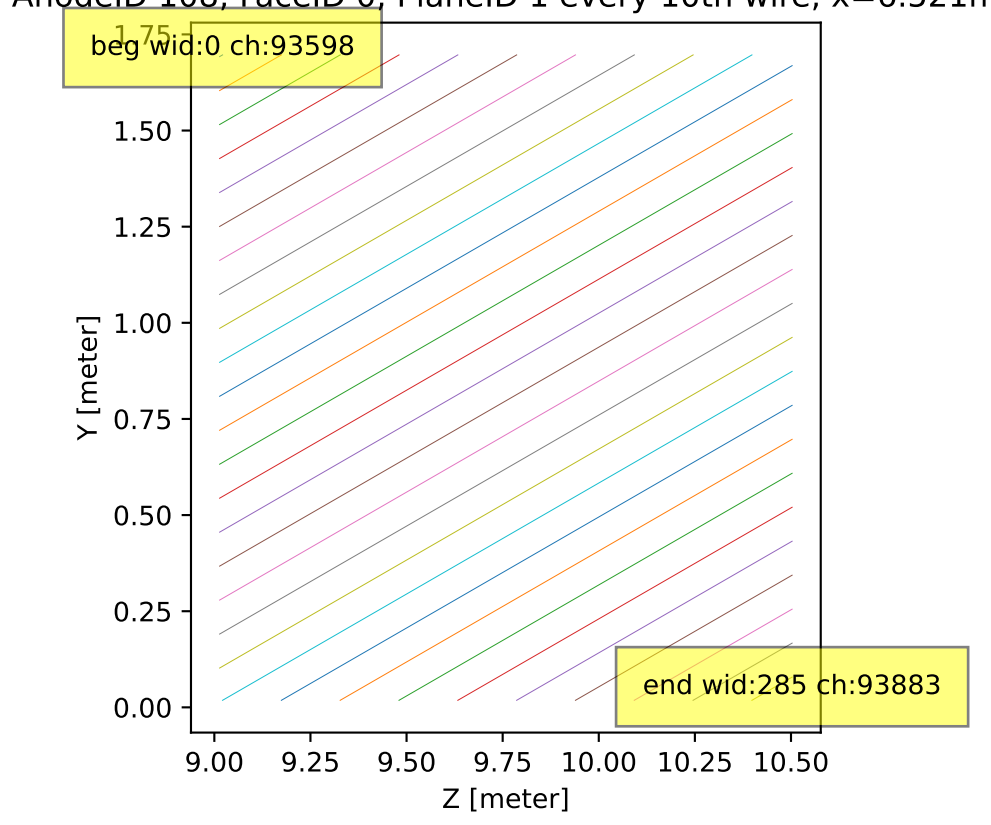
AnodeID 108, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:93598
end wid:285 ch:93883
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

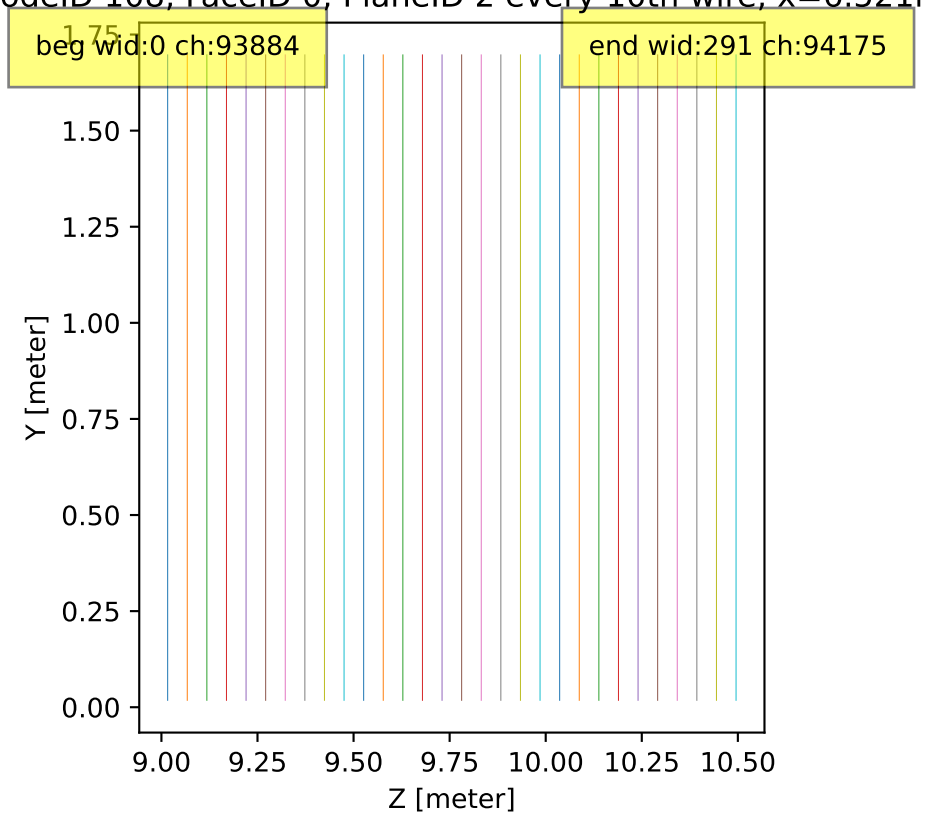
AnodeID 108, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:93884
end wid:291 ch:94175
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

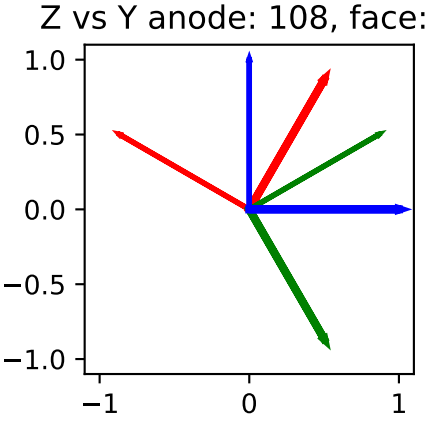
Z vs Y anode: 108, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

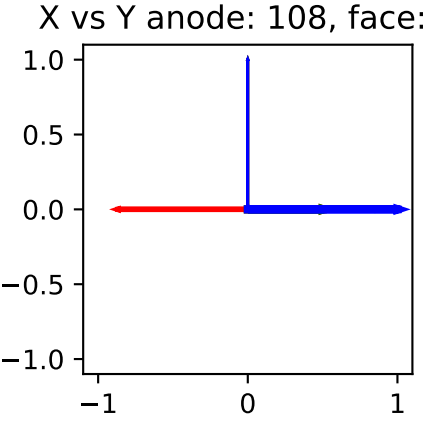
X vs Y anode: 108, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

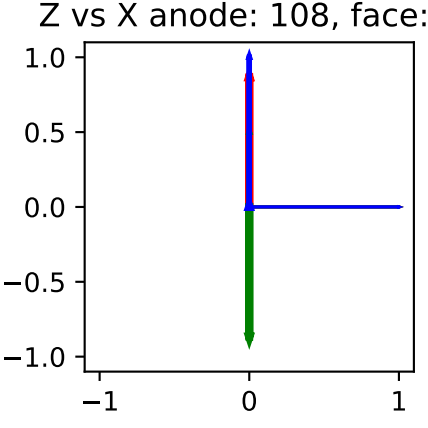
Z vs X anode: 108, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

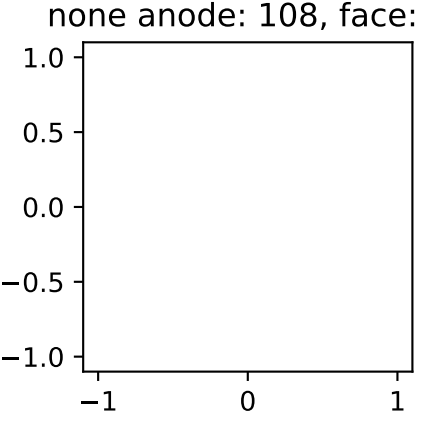
none anode: 108, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

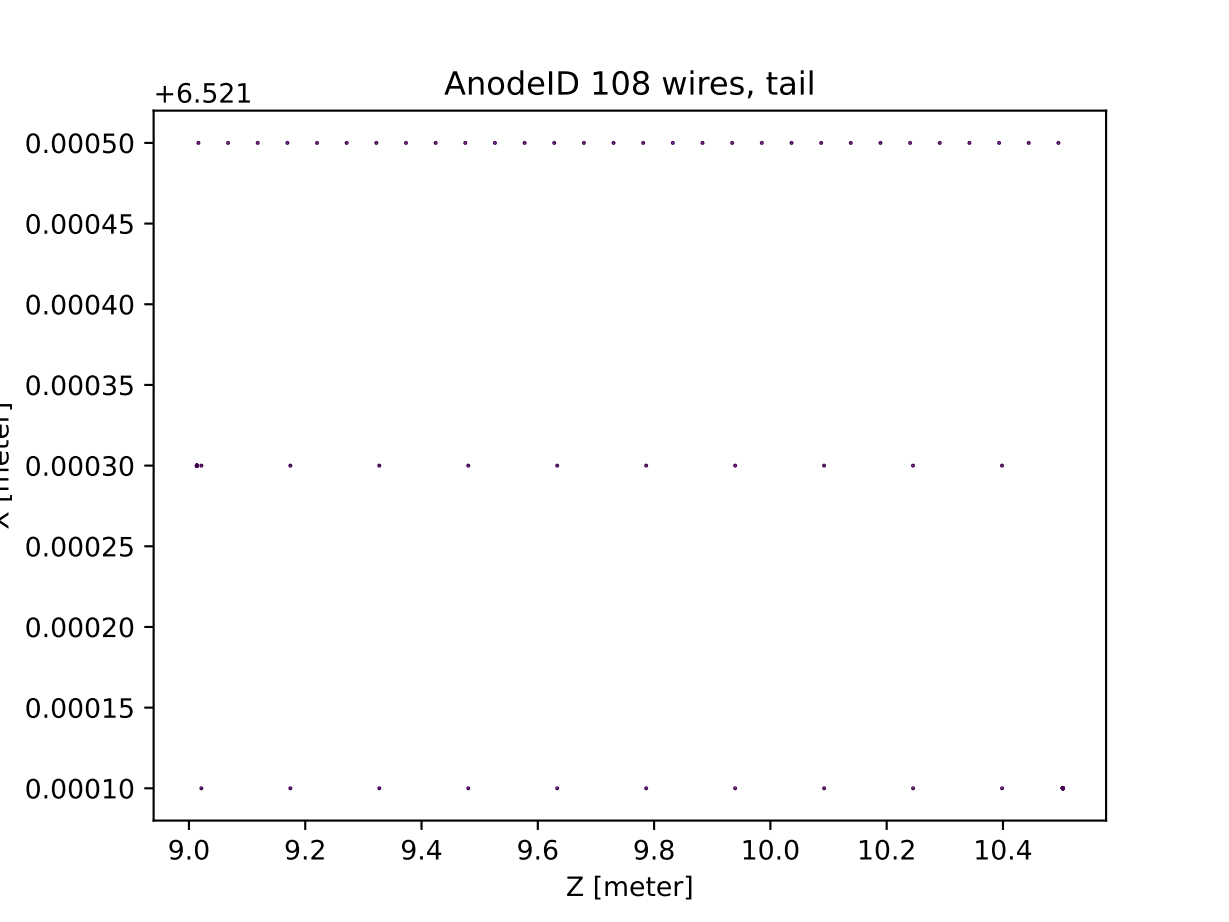
AnodeID 108 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

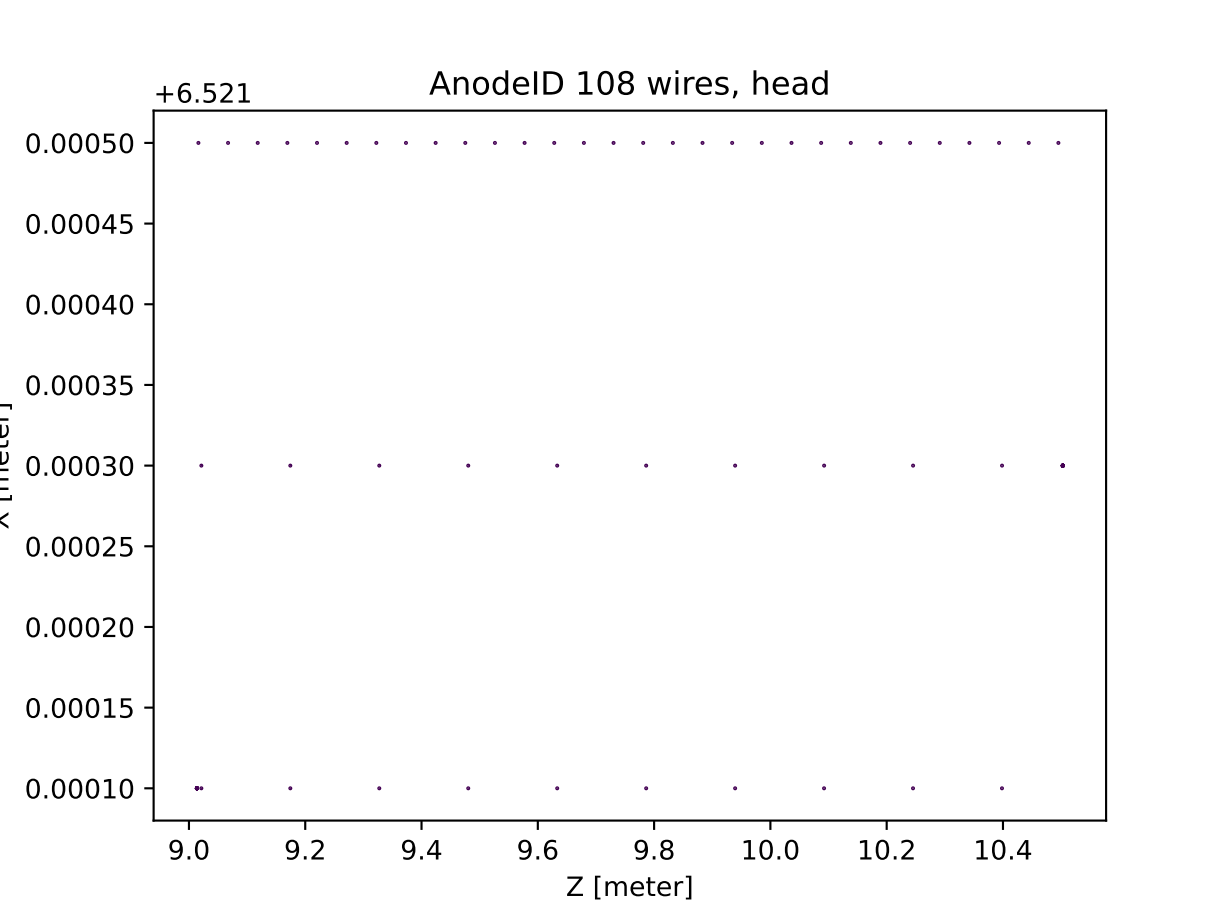
AnodeID 108 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

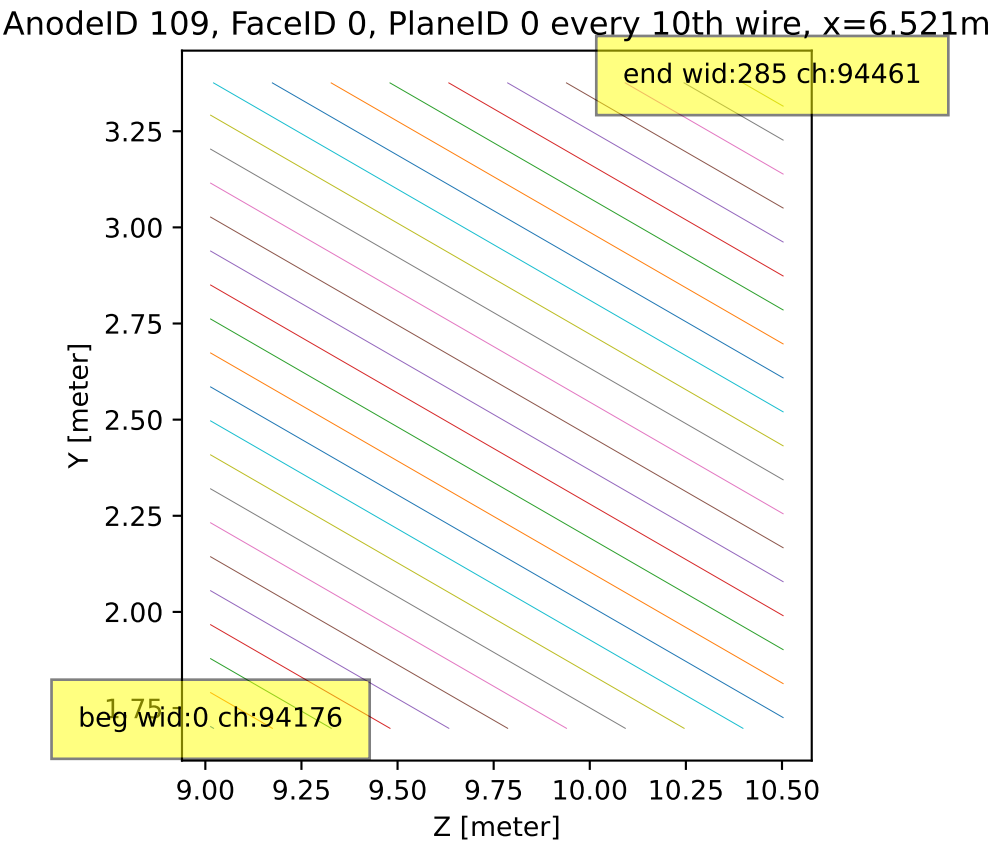
AnodeID 109, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:94461
beg wid:0 ch:94176
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

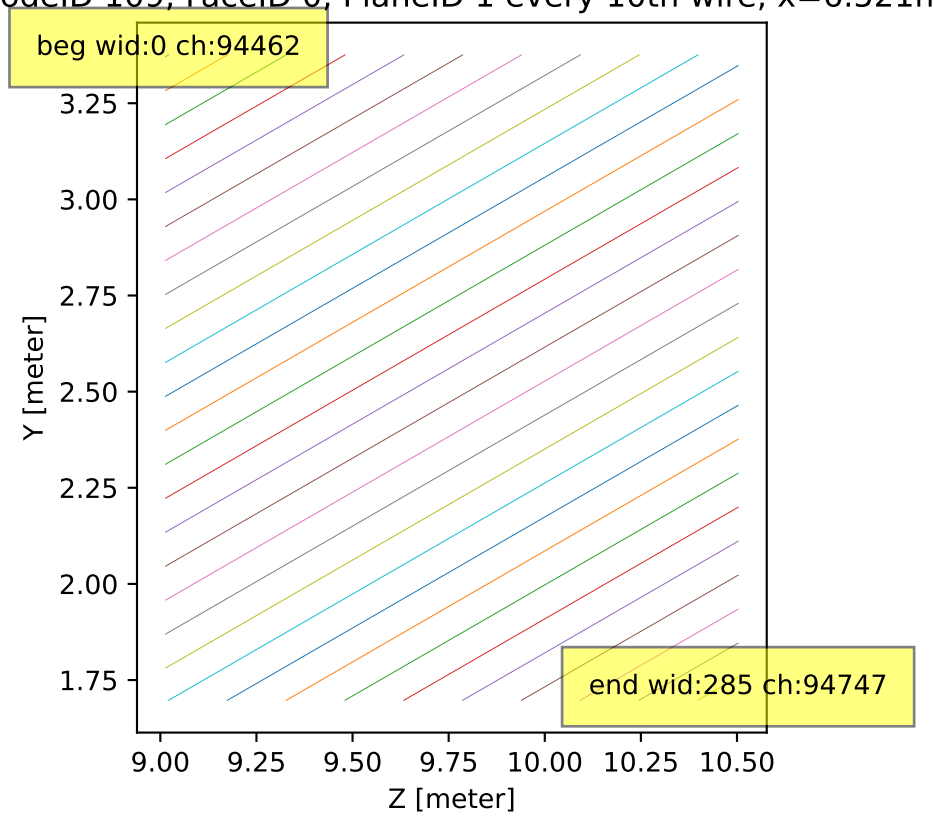
AnodeID 109, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:94462
end wid:285 ch:94747
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

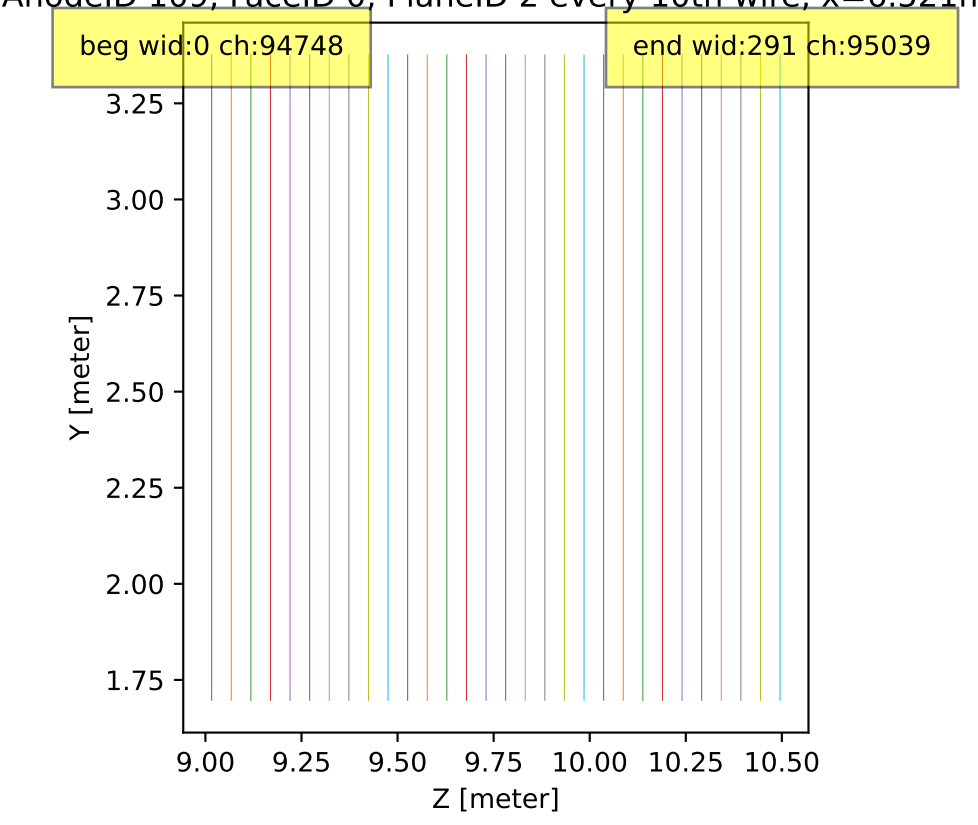
AnodeID 109, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:94748
end wid:291 ch:95039
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

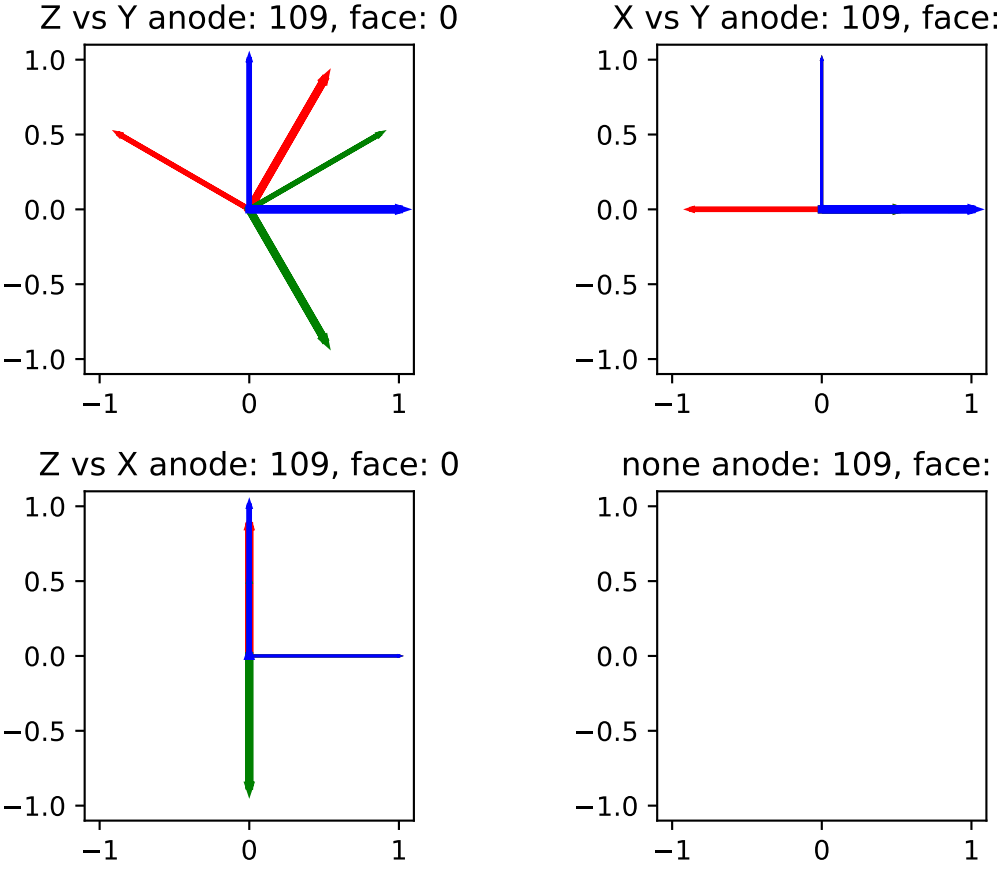
Z vs Y anode: 109, face: 0
X vs Y anode: 109, face: 0
Z vs X anode: 109, face: 0
none anode: 109, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

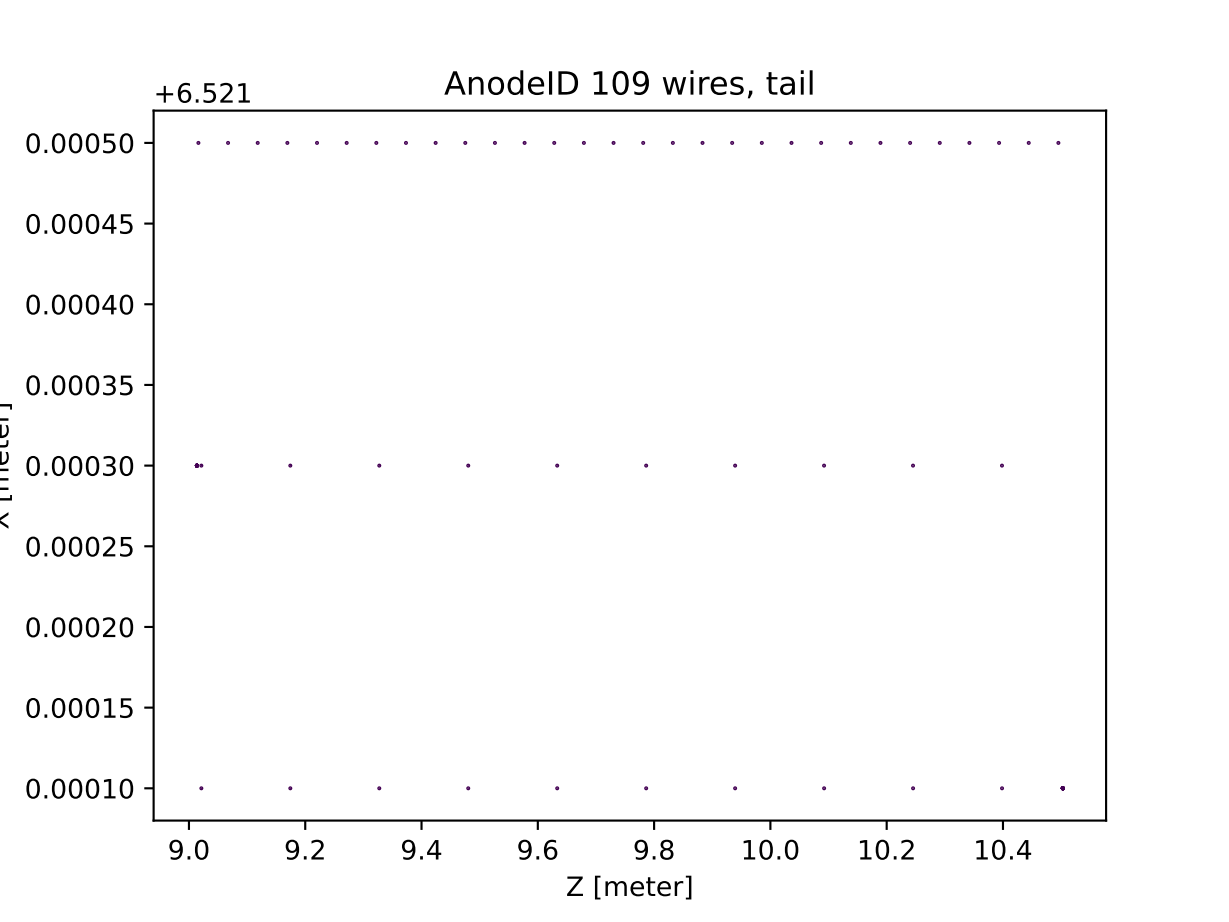
AnodeID 109 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

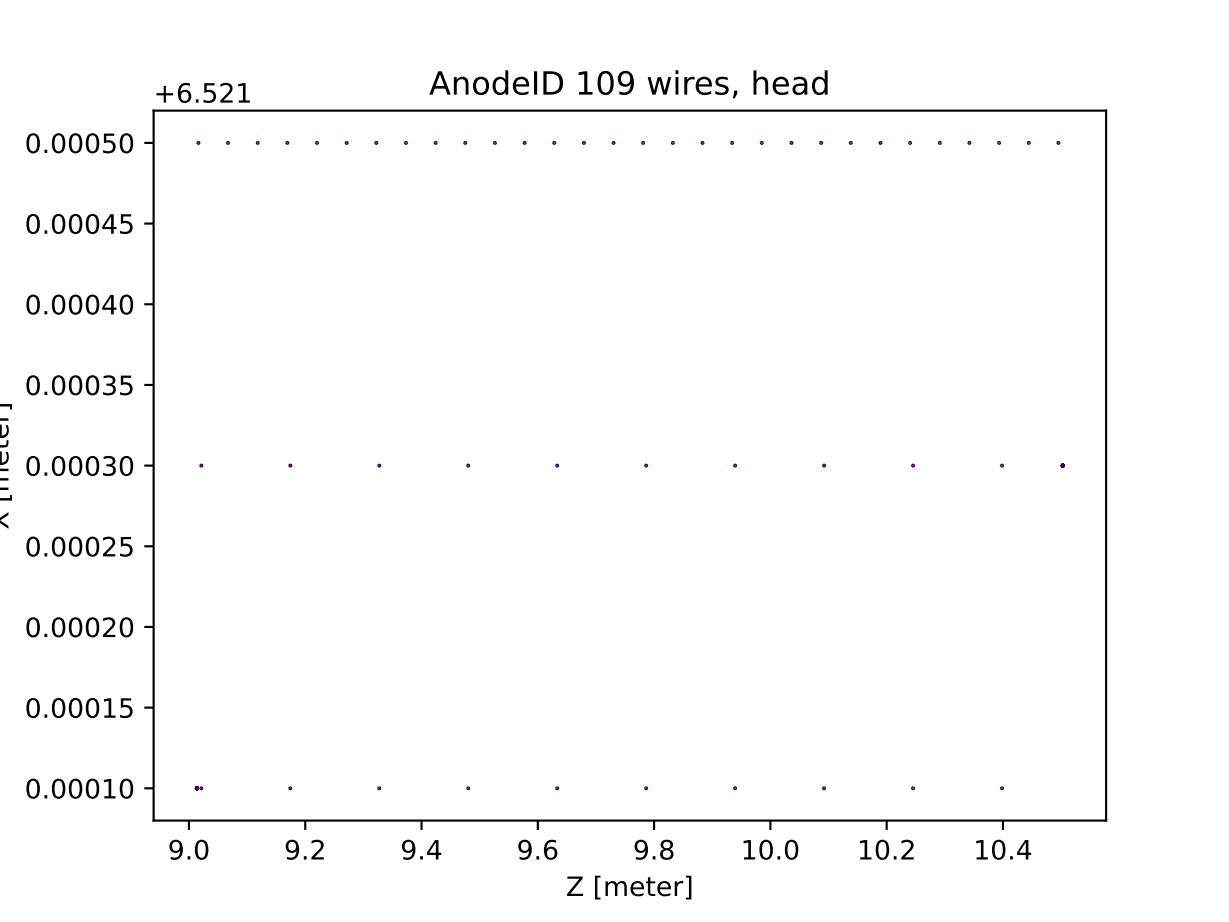
AnodeID 109 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

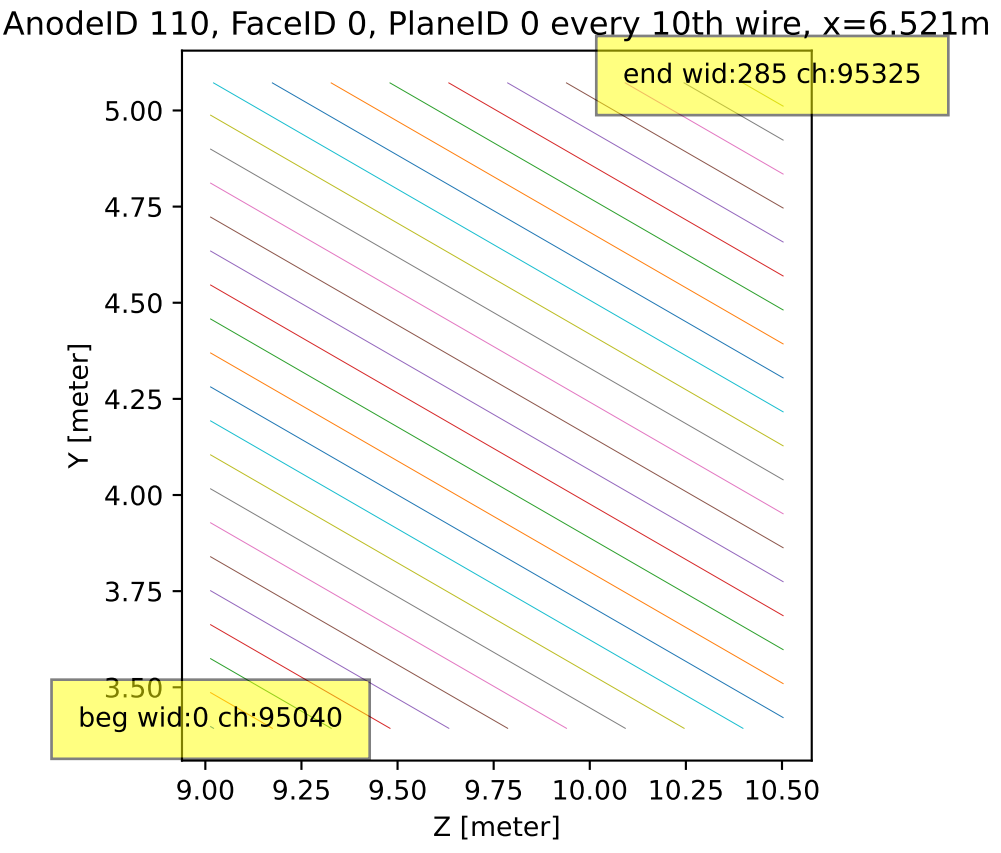
AnodeID 110, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:95325
beg wid:0 ch:95040
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

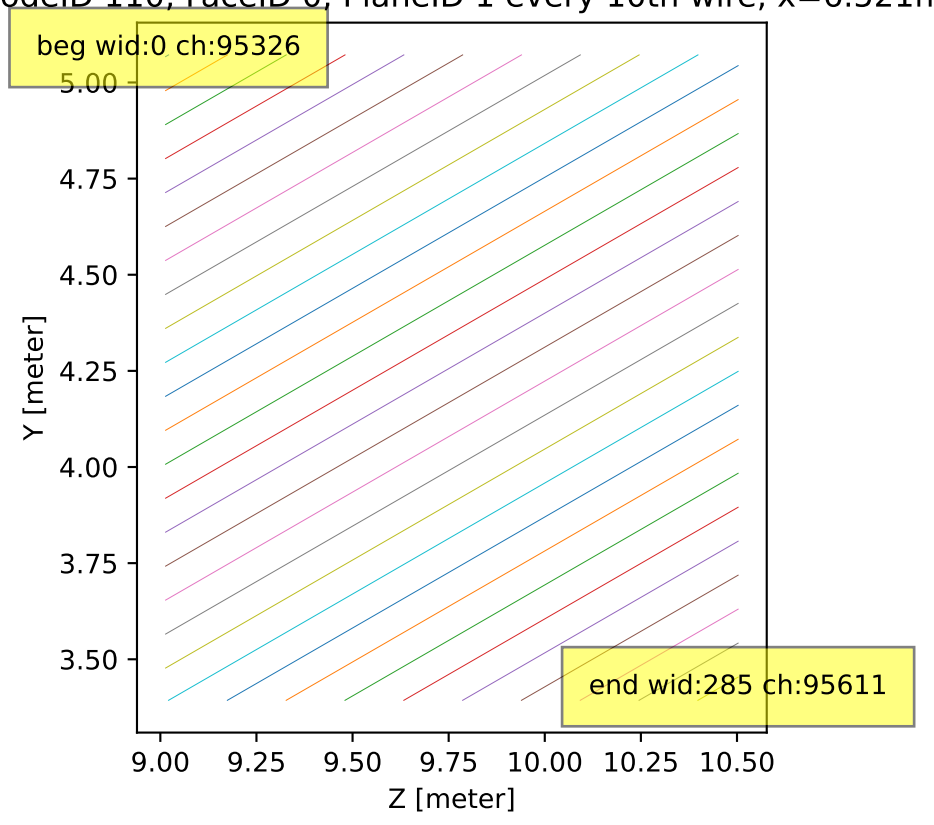
AnodeID 110, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:95326
end wid:285 ch:95611
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

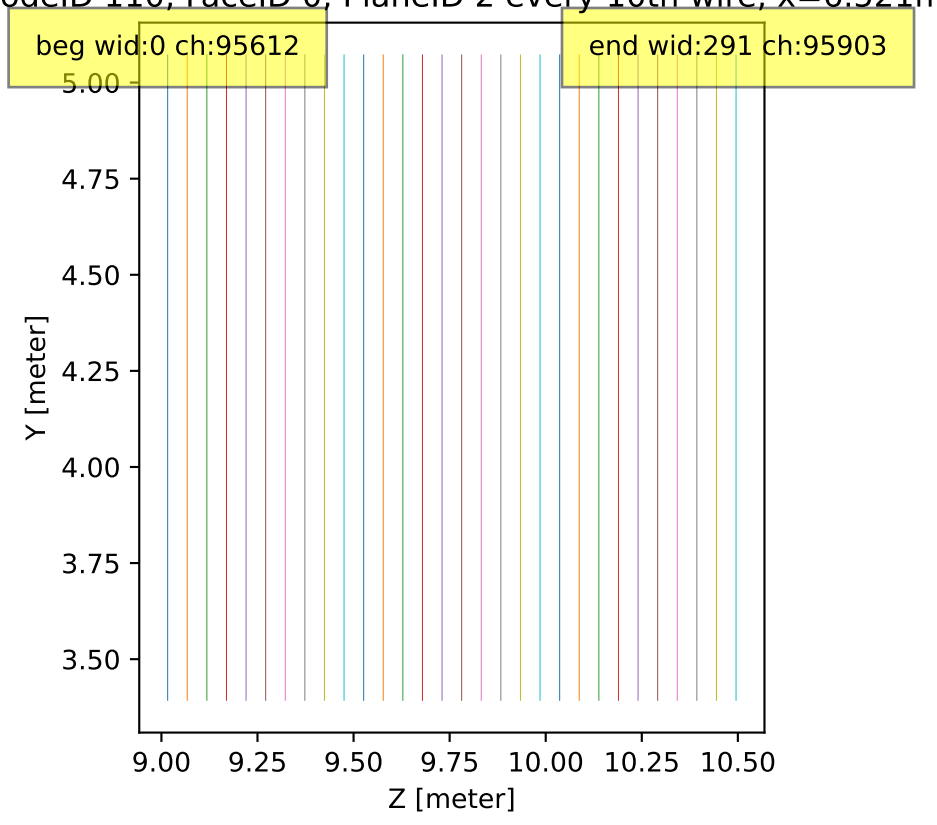
AnodeID 110, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:95612
end wid:291 ch:95903
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

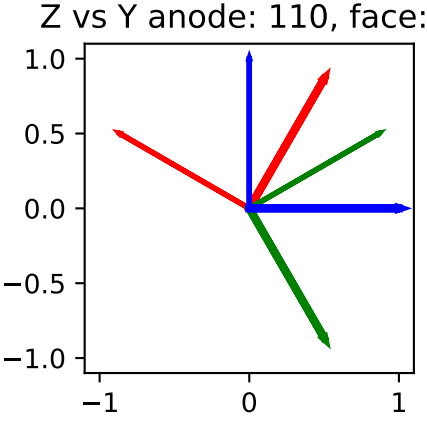
Z vs Y anode: 110, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

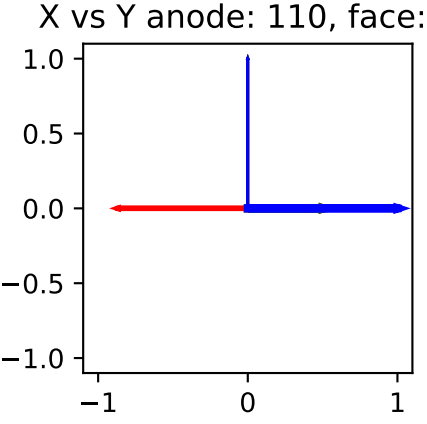
X vs Y anode: 110, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

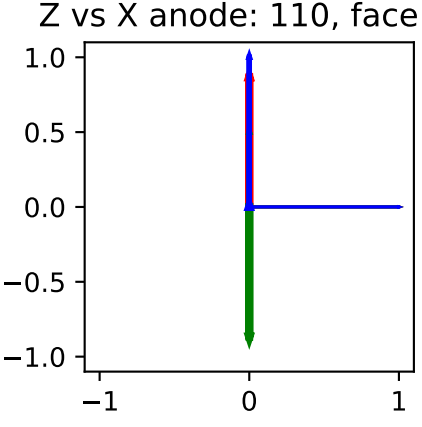
Z vs X anode: 110, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

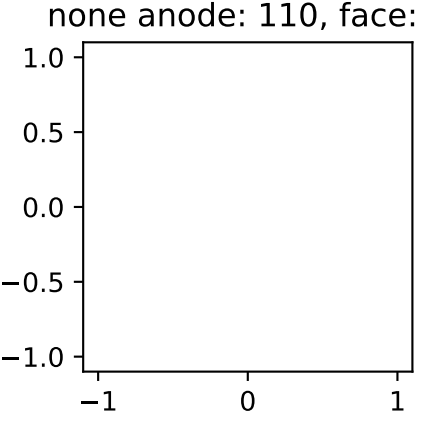
none anode: 110, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

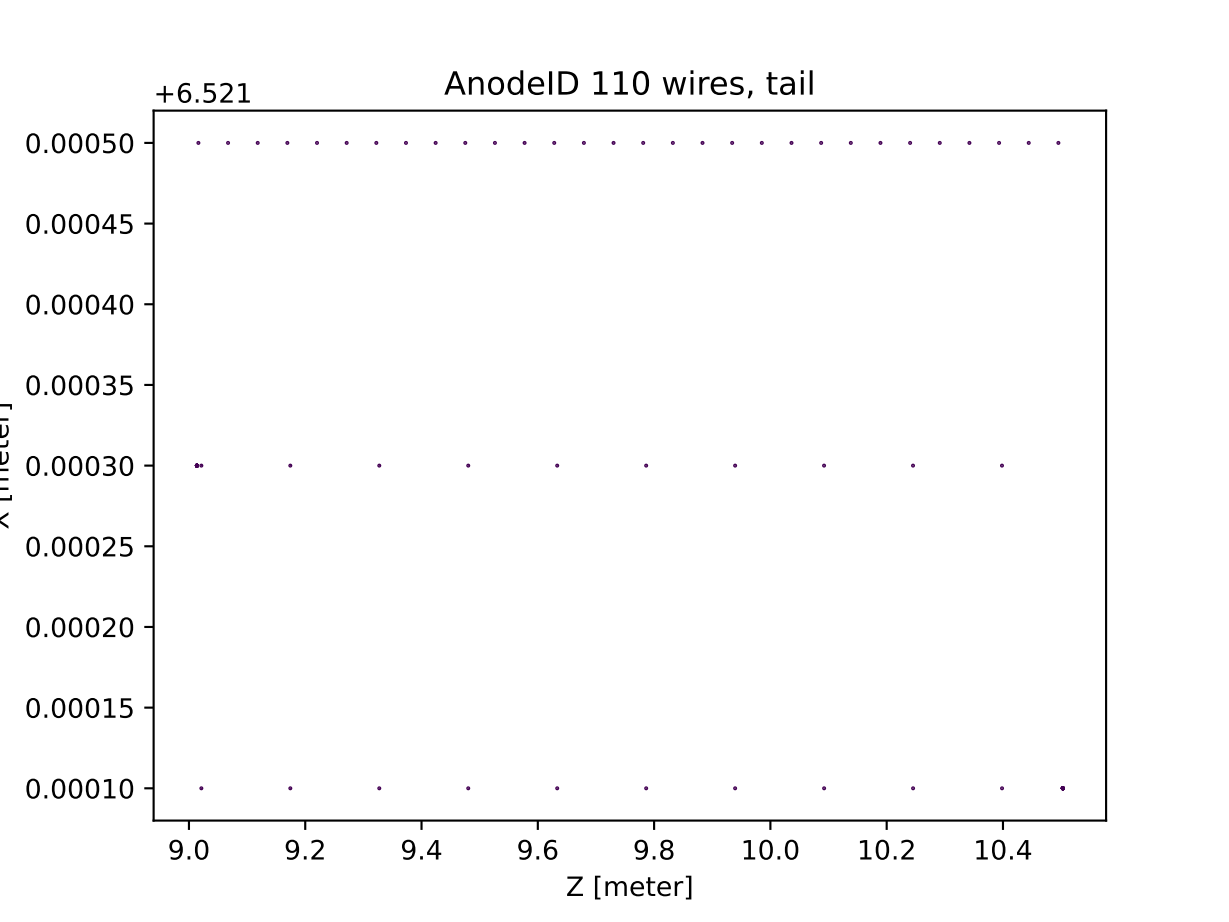
AnodeID 110 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

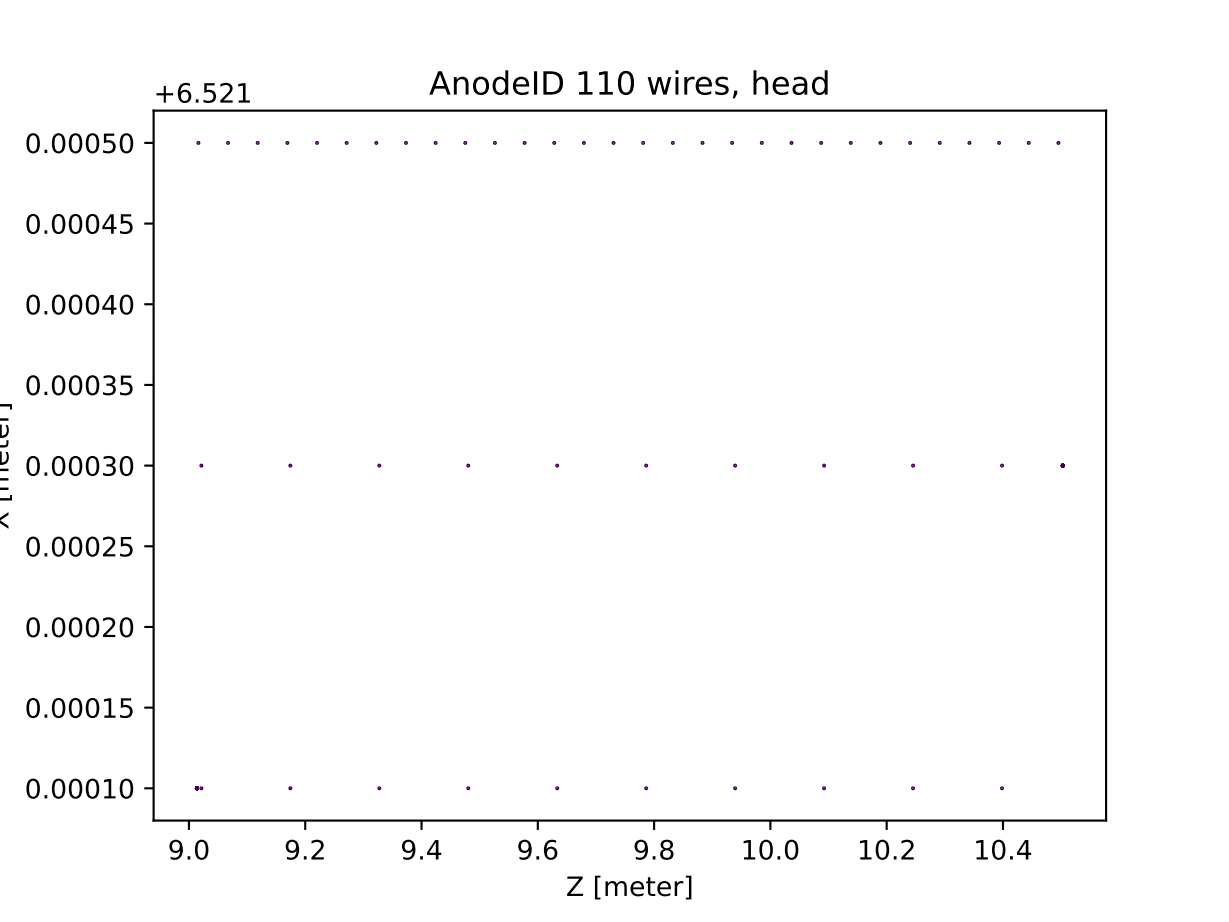
AnodeID 110 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

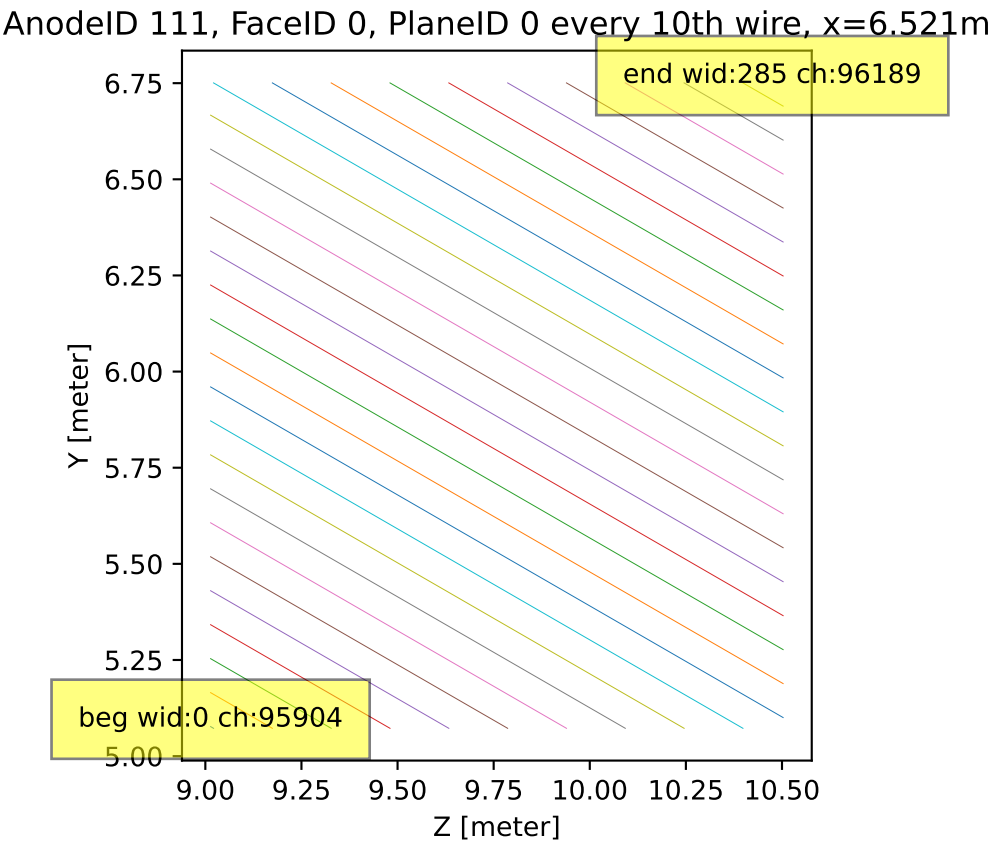
AnodeID 111, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:96189
beg wid:0 ch:95904
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50

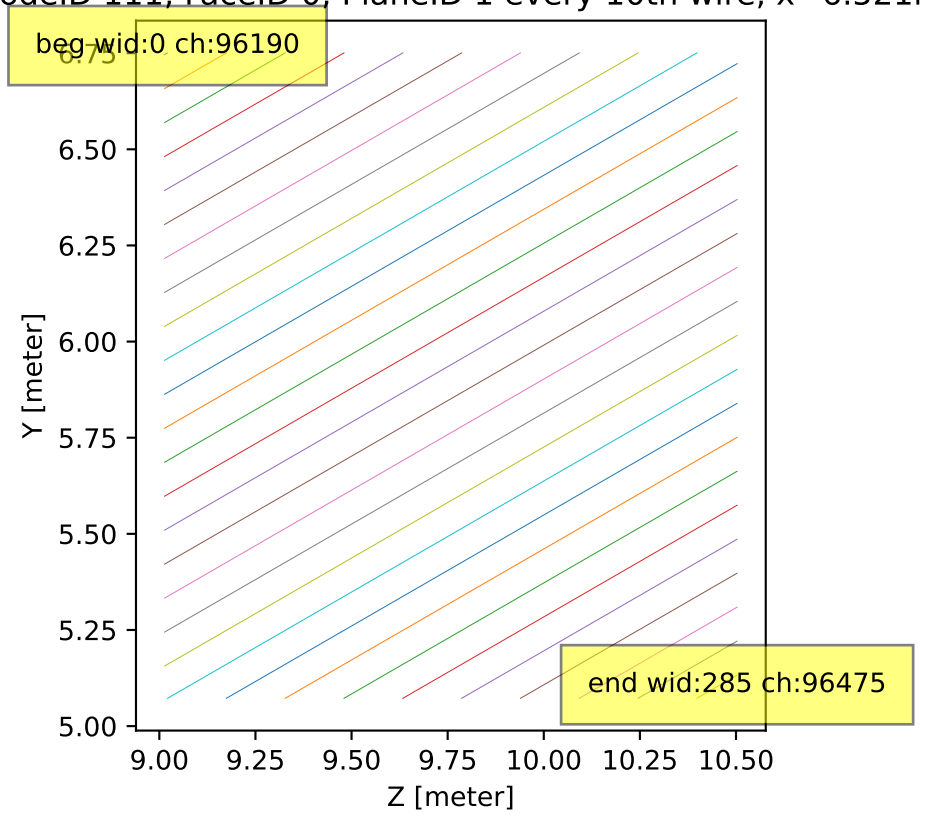
AnodeID 111, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:96190
end wid:285 ch:96475
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

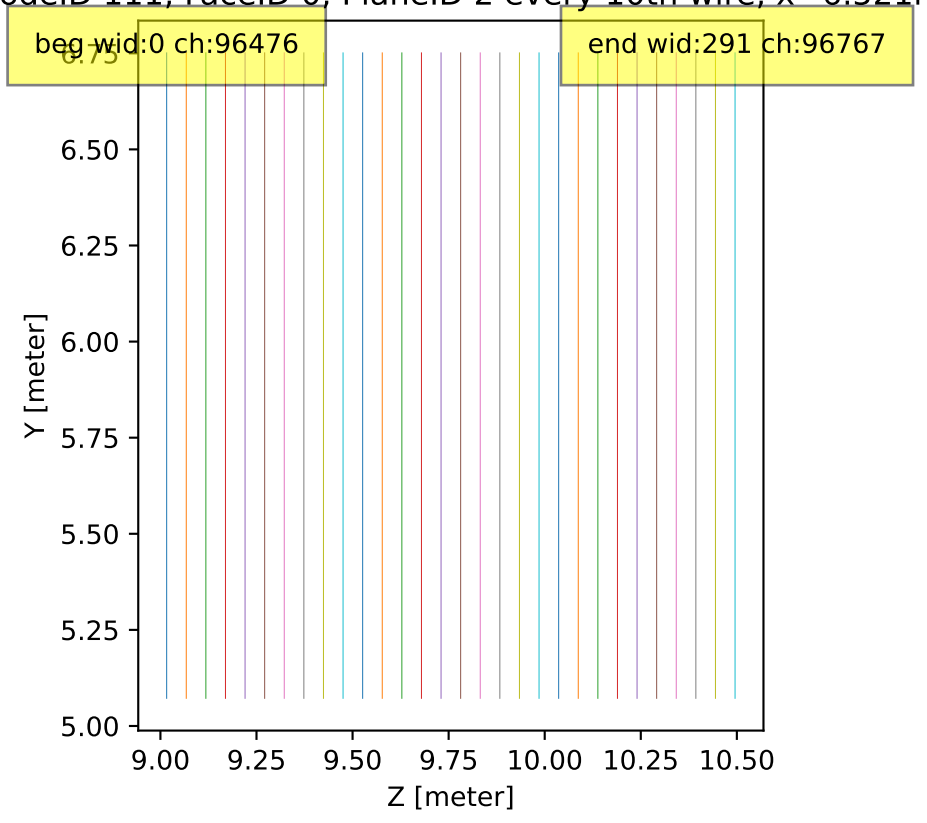
AnodeID 111, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:96476
end wid:291 ch:96767
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Z [meter]

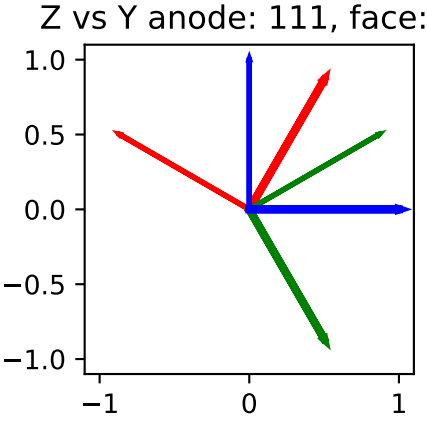
Z vs Y anode: 111, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

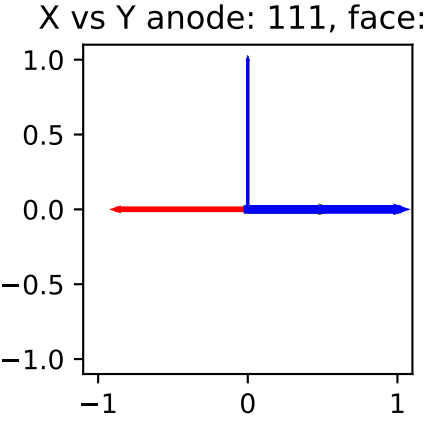
X vs Y anode: 111, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

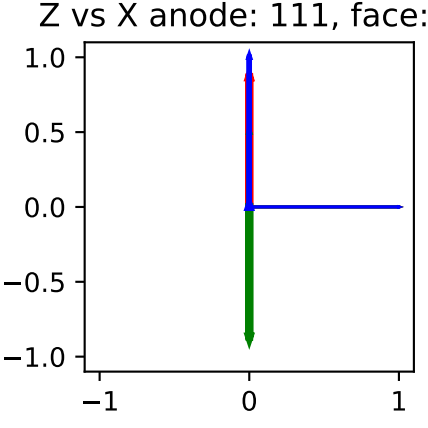
Z vs X anode: 111, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

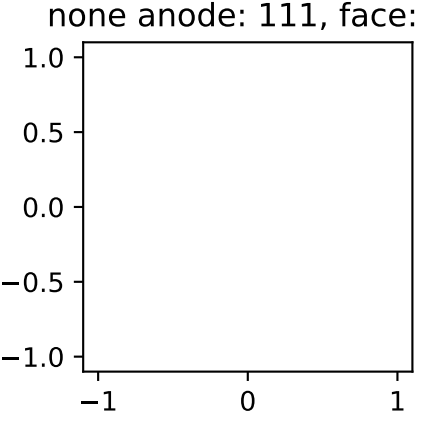
none anode: 111, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

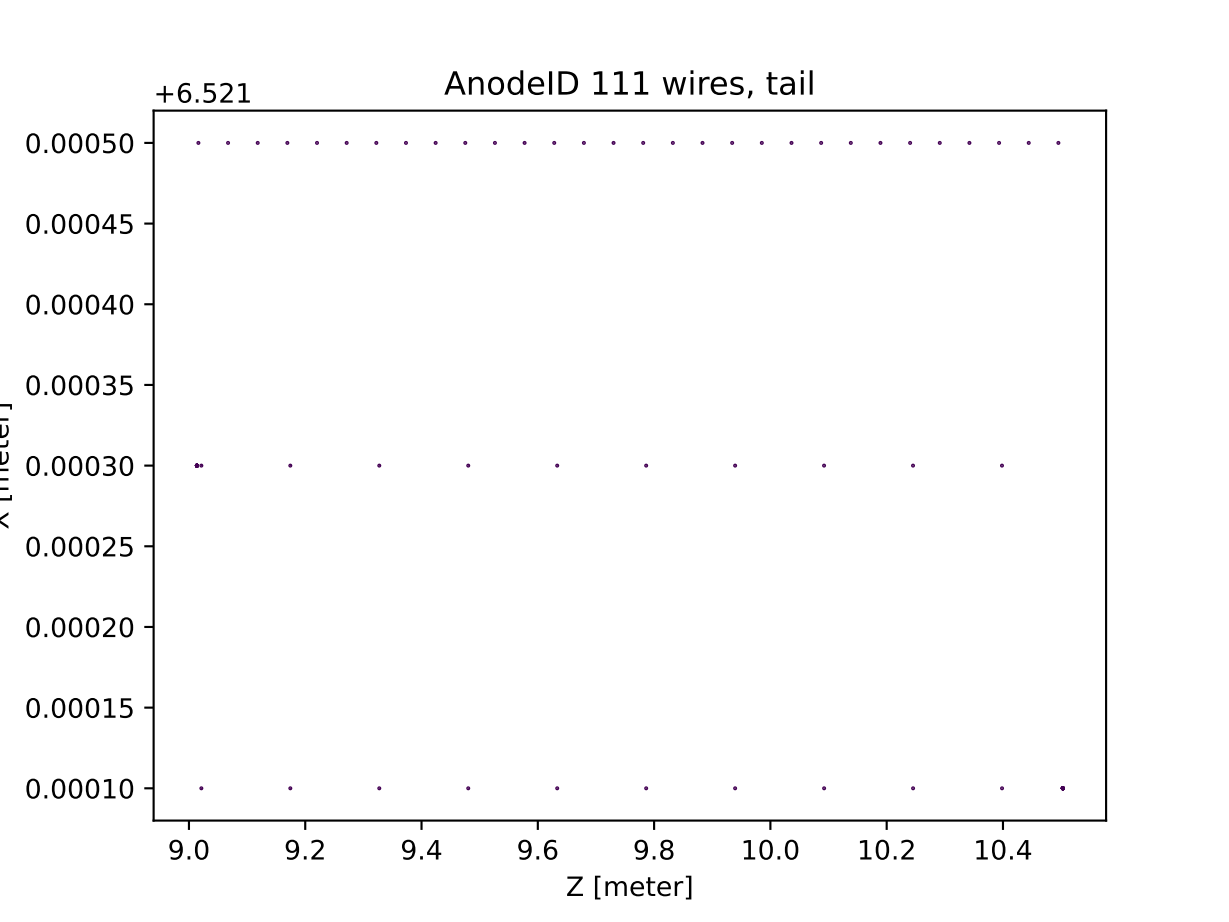
AnodeID 111 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

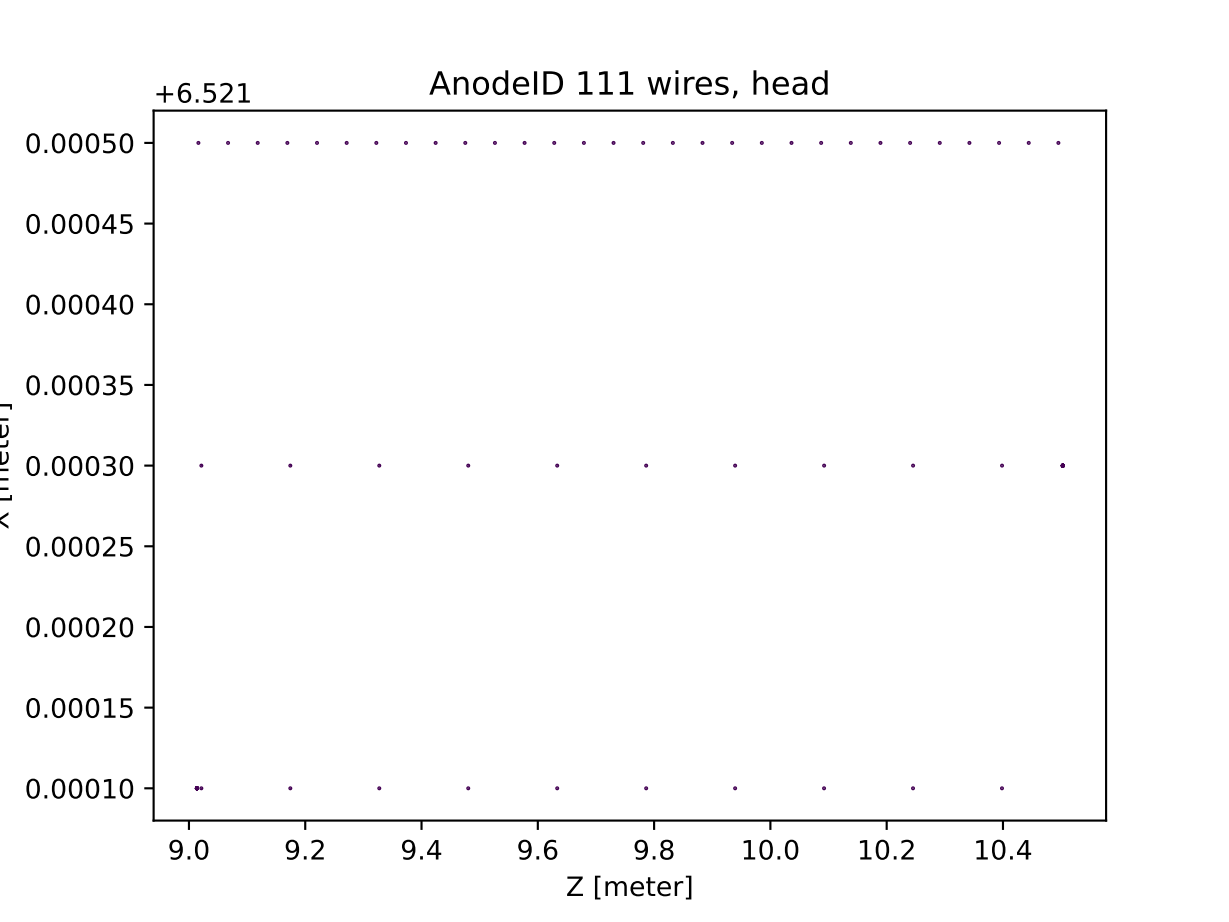
AnodeID 111 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Z [meter]

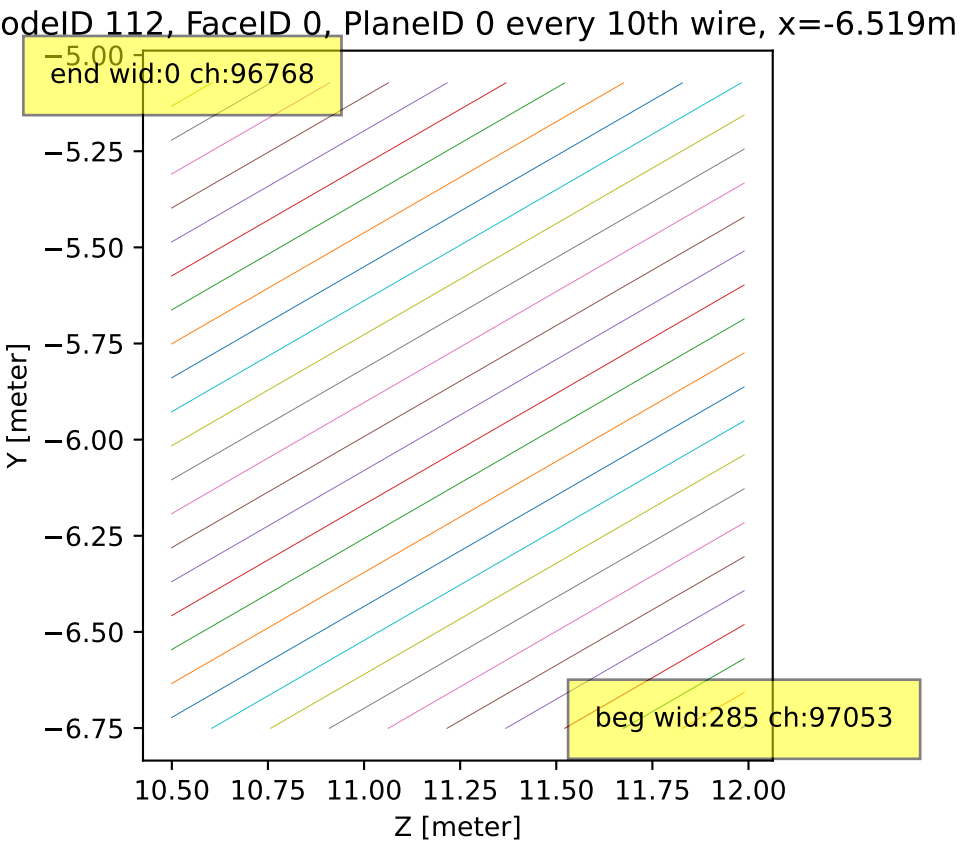
AnodeID 112, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:96768
beg wid:285 ch:97053
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

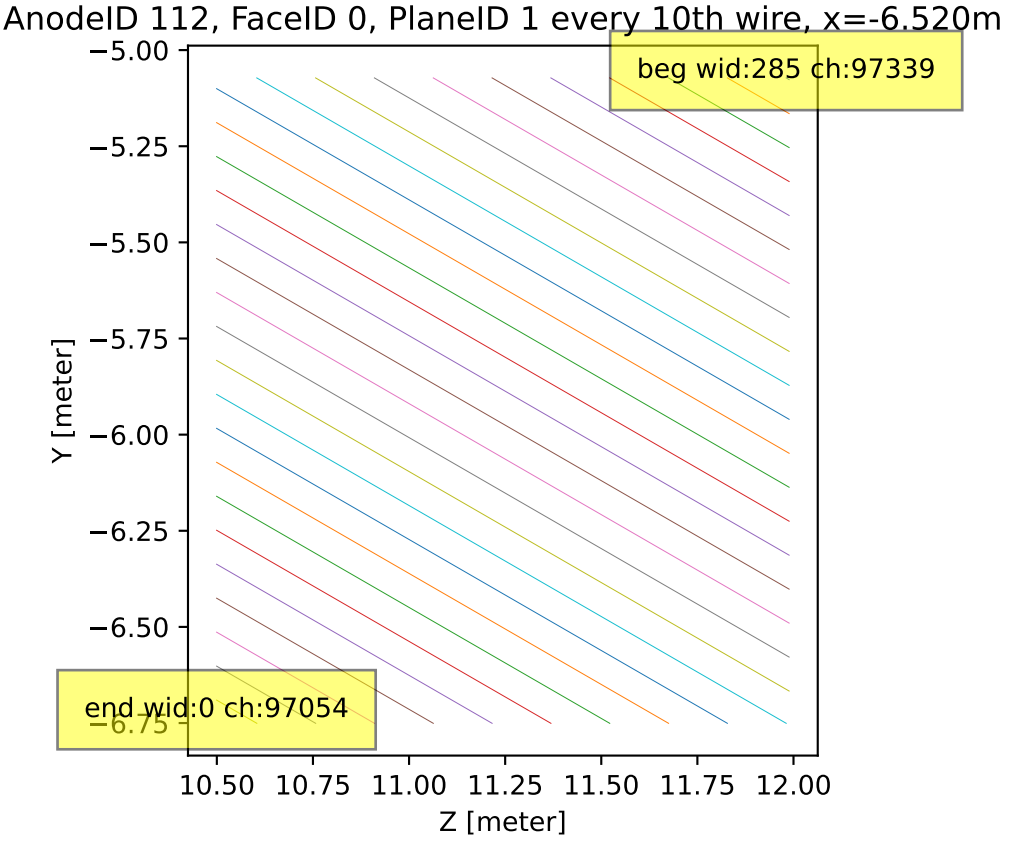
AnodeID 112, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:97339
end wid:0 ch:97054
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

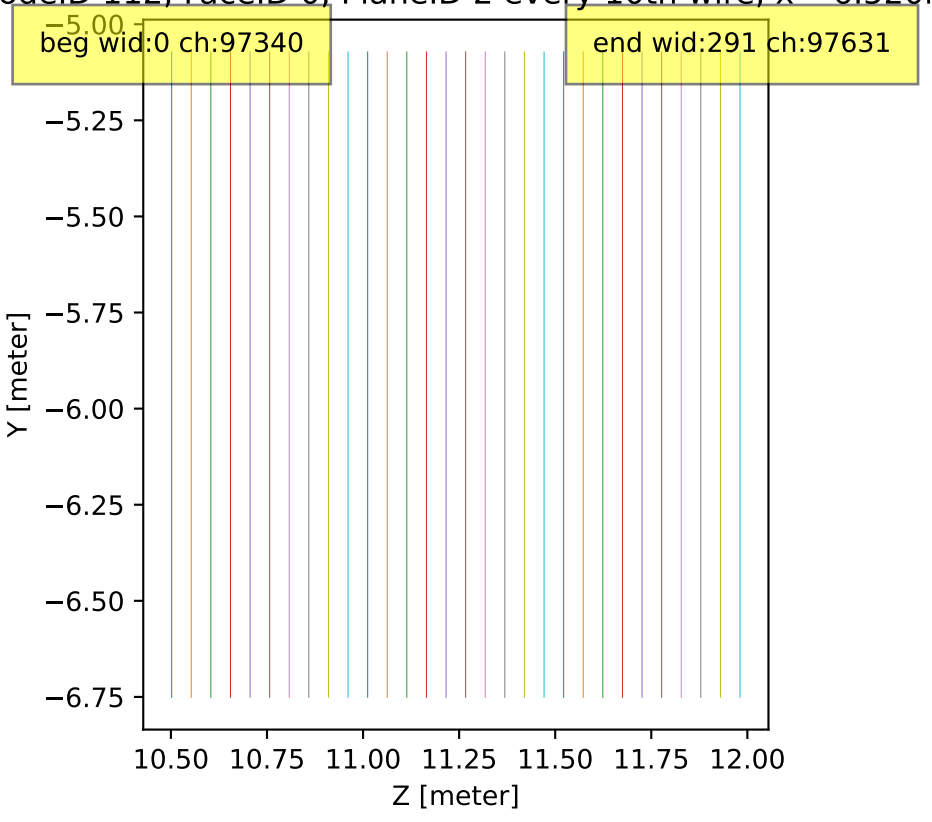
AnodeID 112, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:97340
end wid:291 ch:97631
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

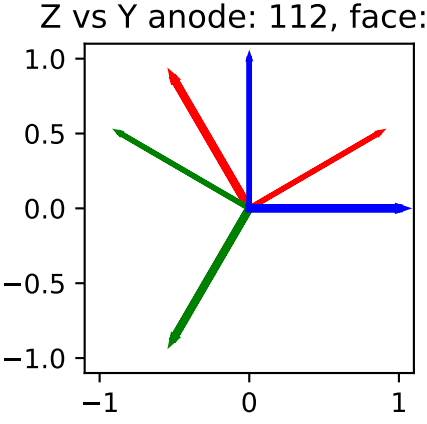
Z vs Y anode: 112, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

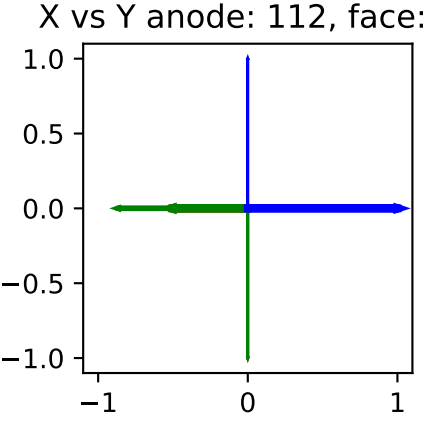
X vs Y anode: 112, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

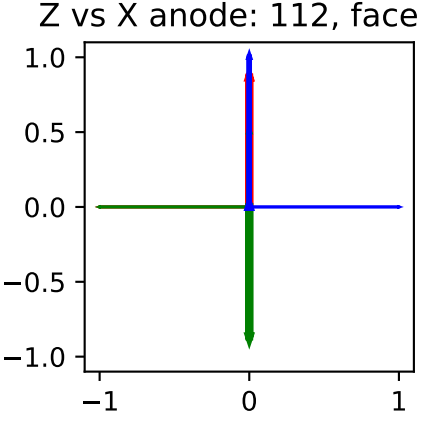
Z vs X anode: 112, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

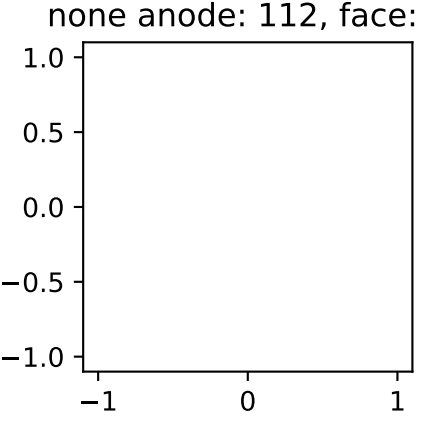
none anode: 112, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

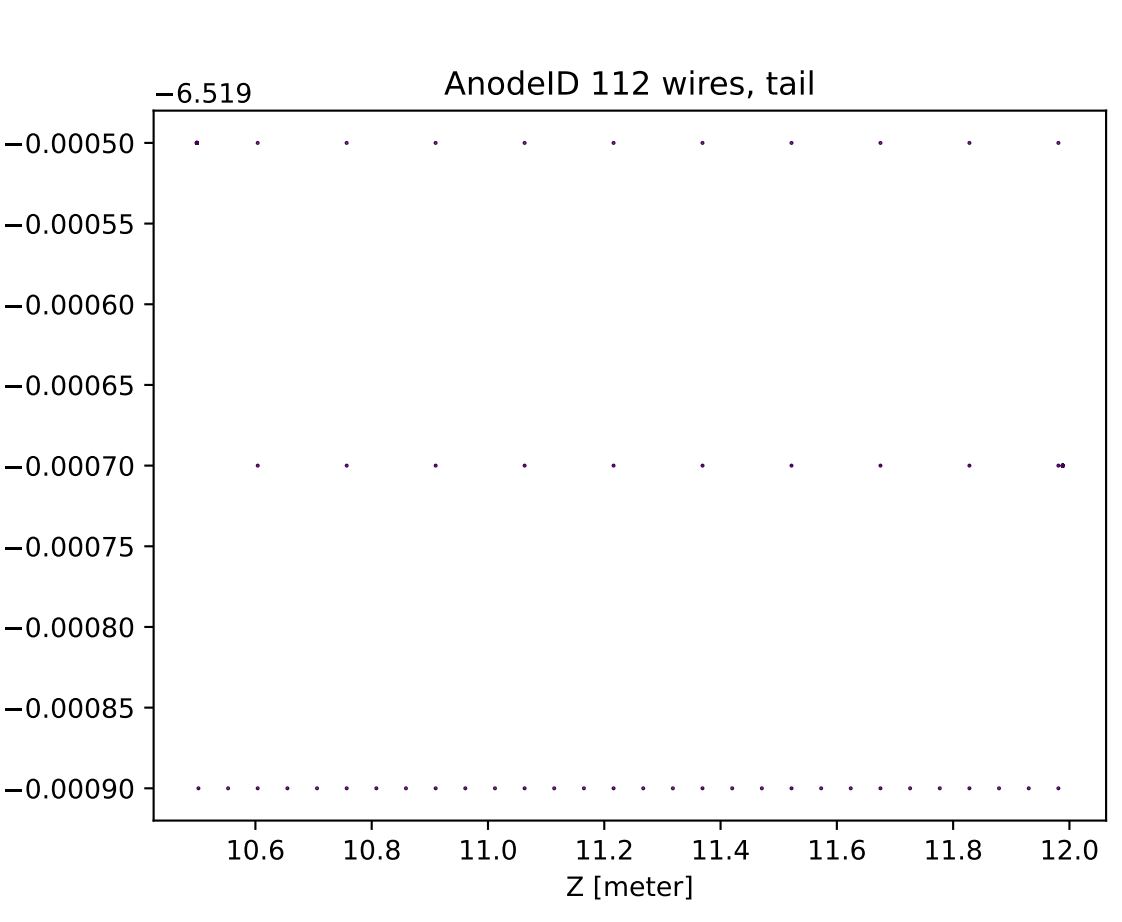
AnodeID 112 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

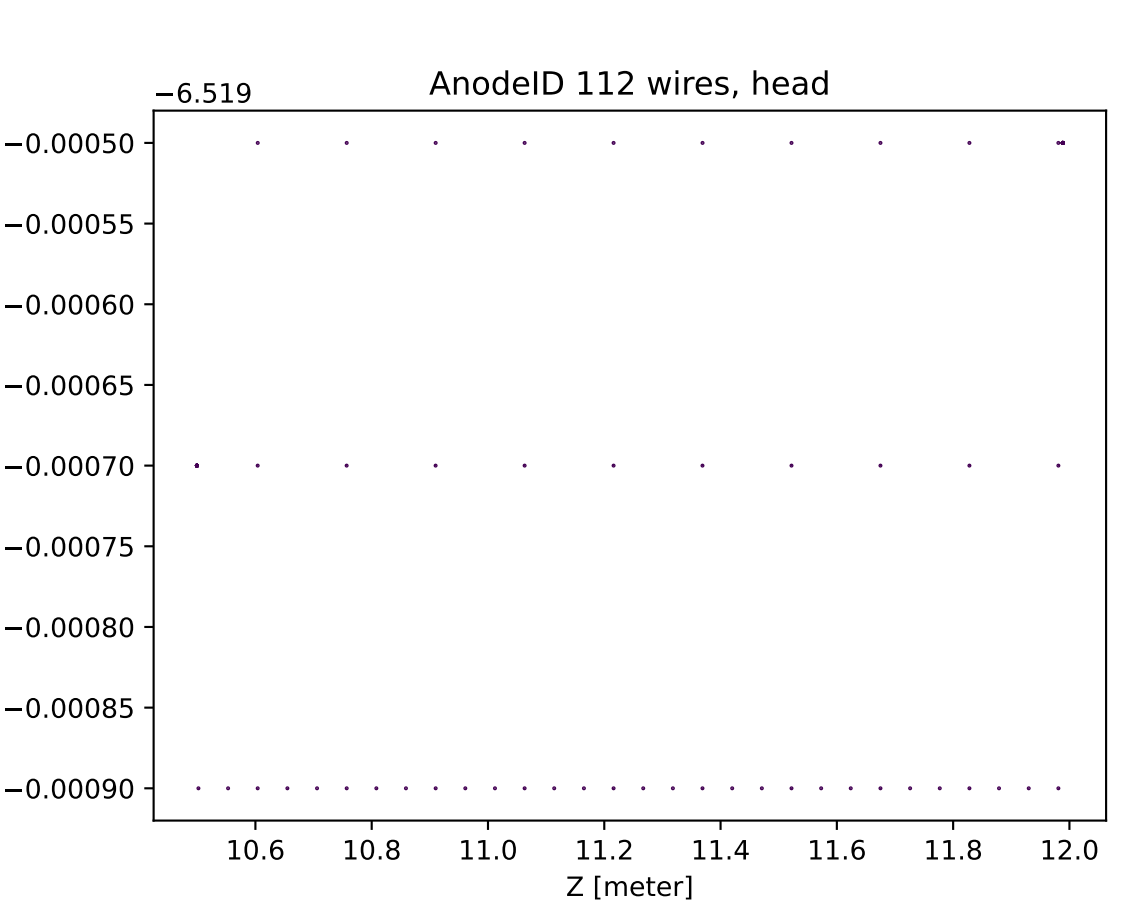
AnodeID 112 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

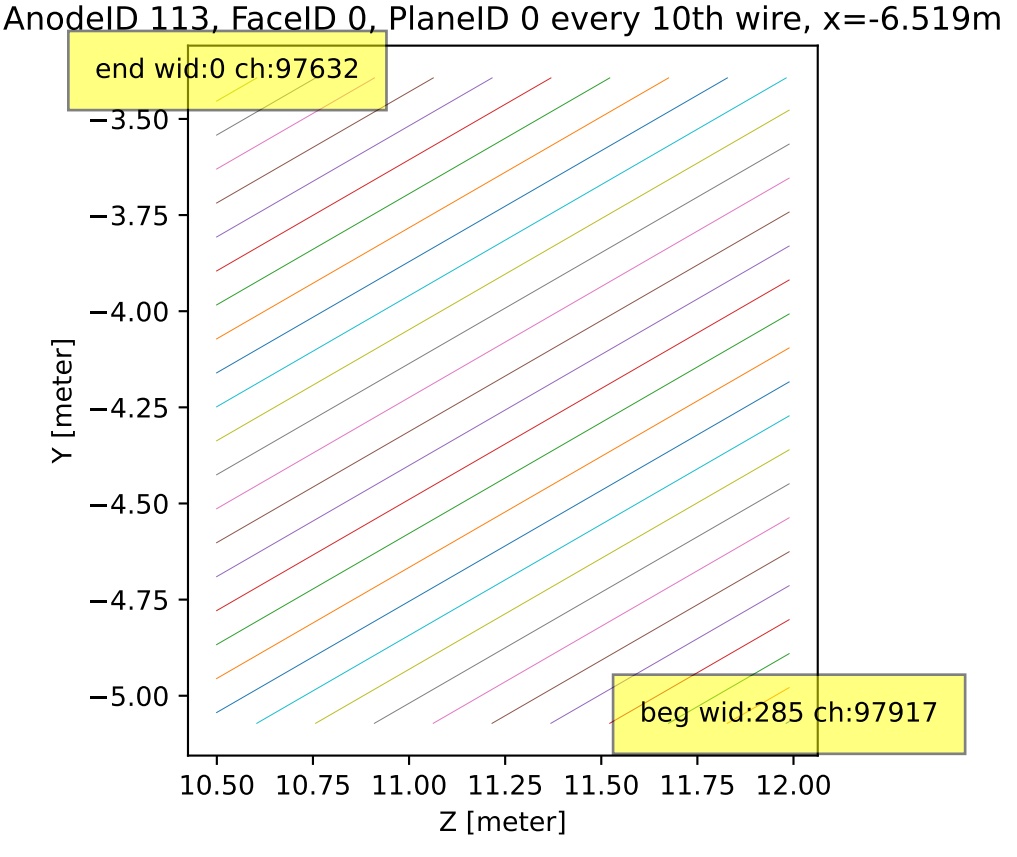
AnodeID 113, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:97632
beg wid:285 ch:97917
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

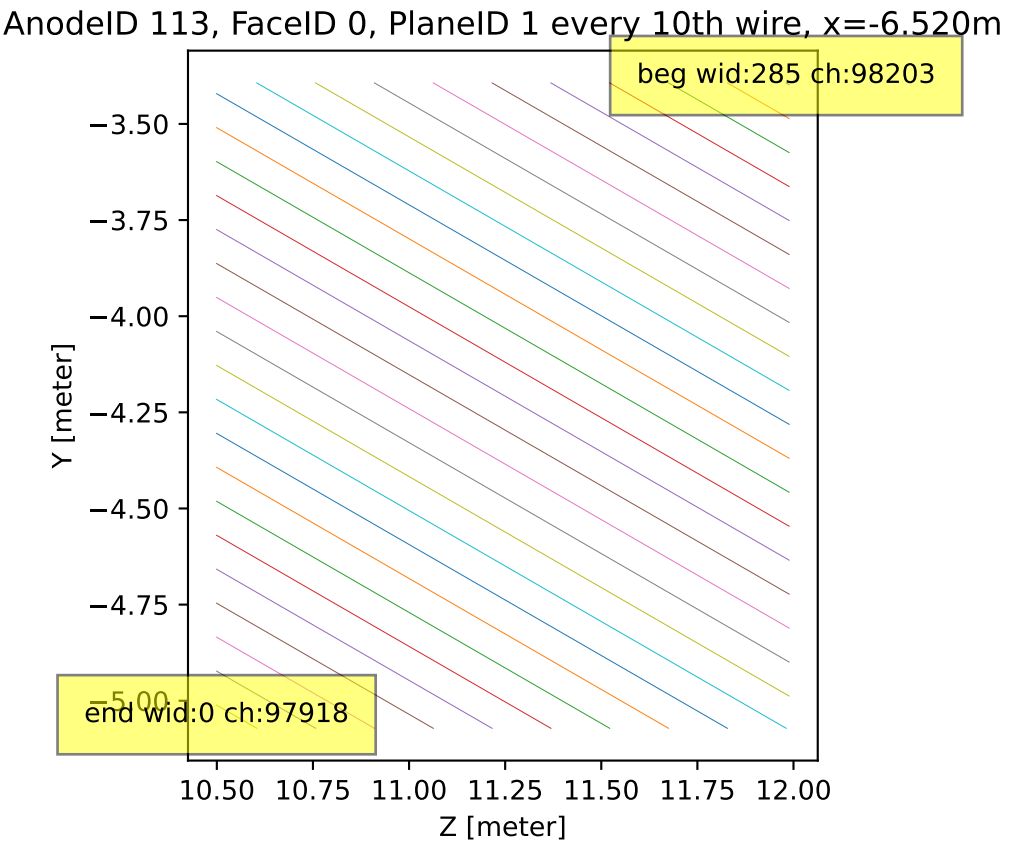
AnodeID 113, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:98203
end wid:0 ch:97918
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

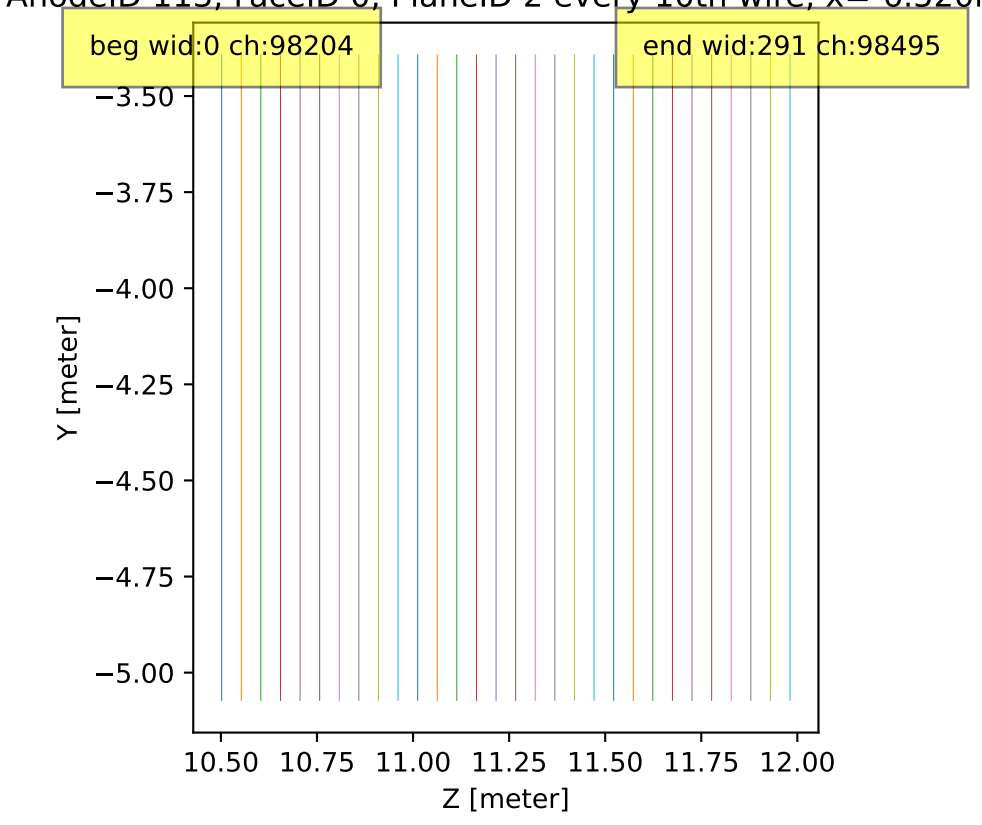
AnodeID 113, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:98204
end wid:291 ch:98495
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

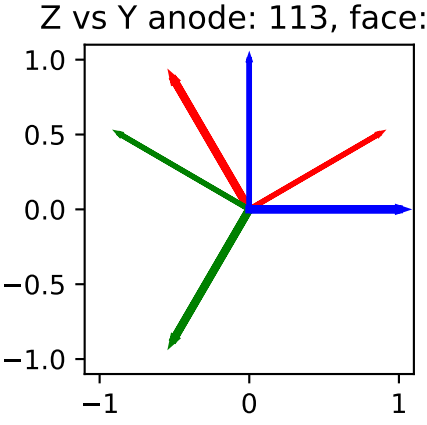
Z vs Y anode: 113, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

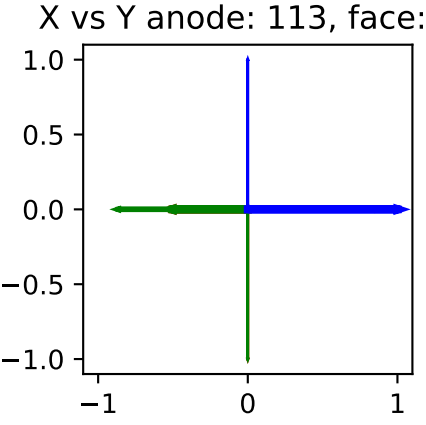
X vs Y anode: 113, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

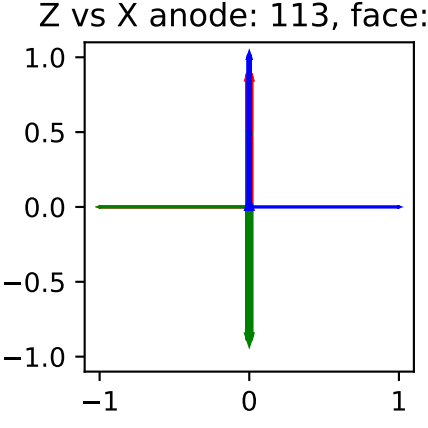
Z vs X anode: 113, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

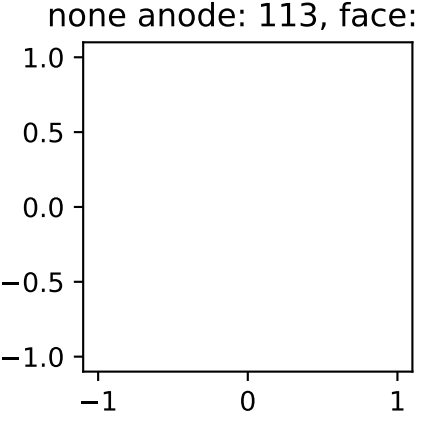
none anode: 113, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

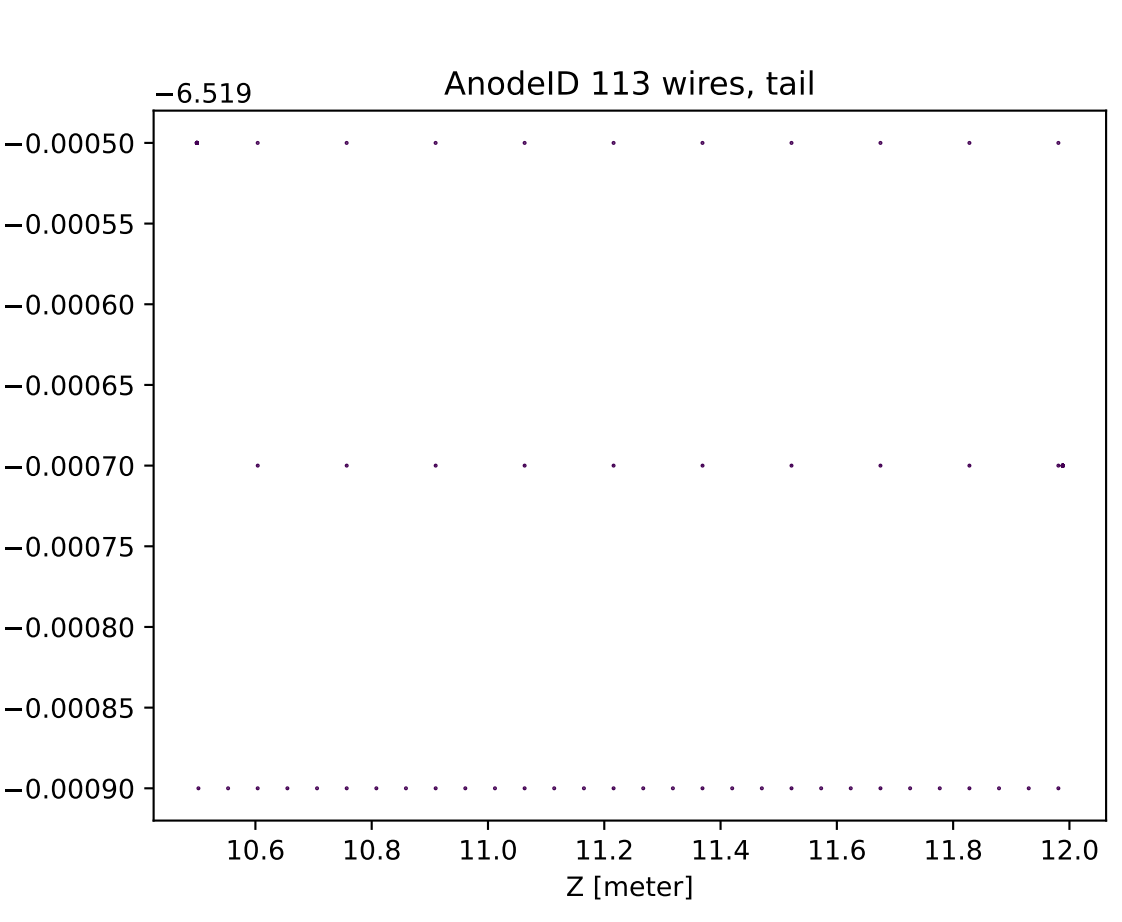
AnodeID 113 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

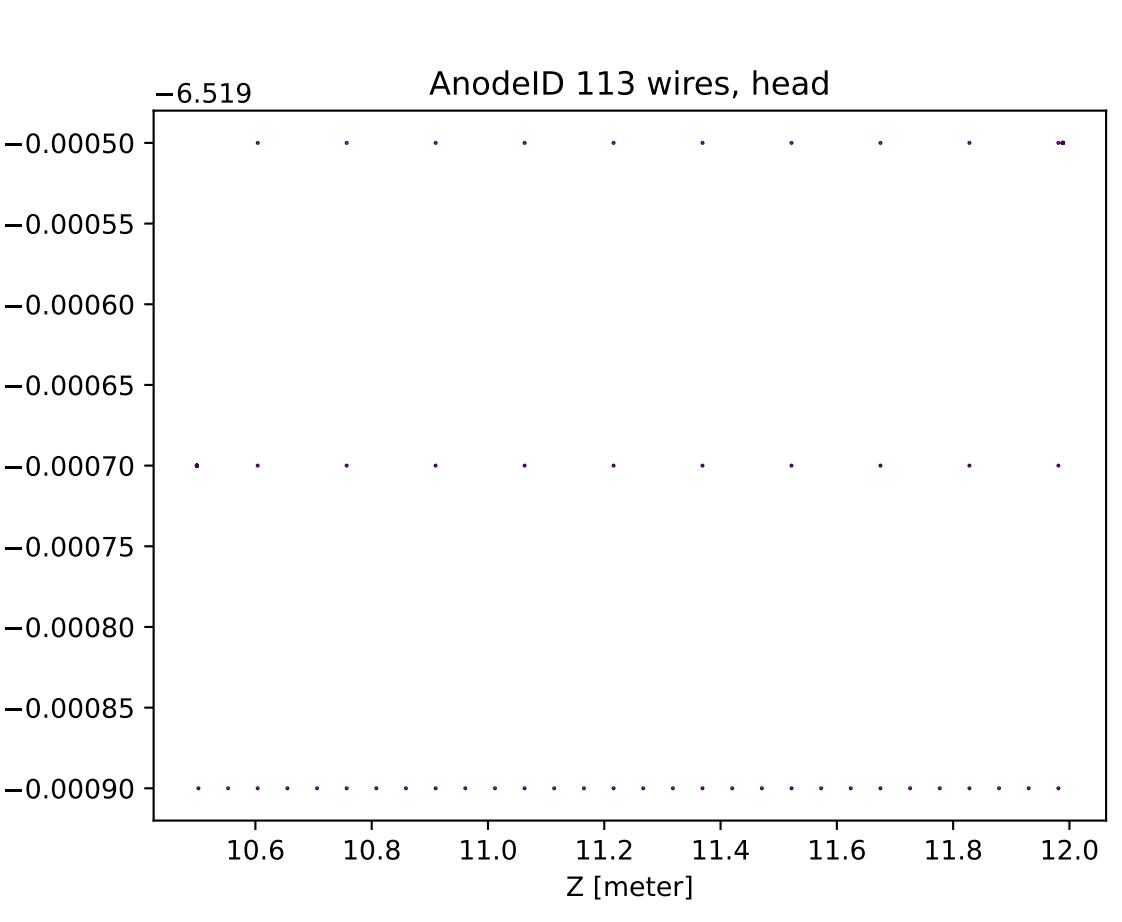
AnodeID 113 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

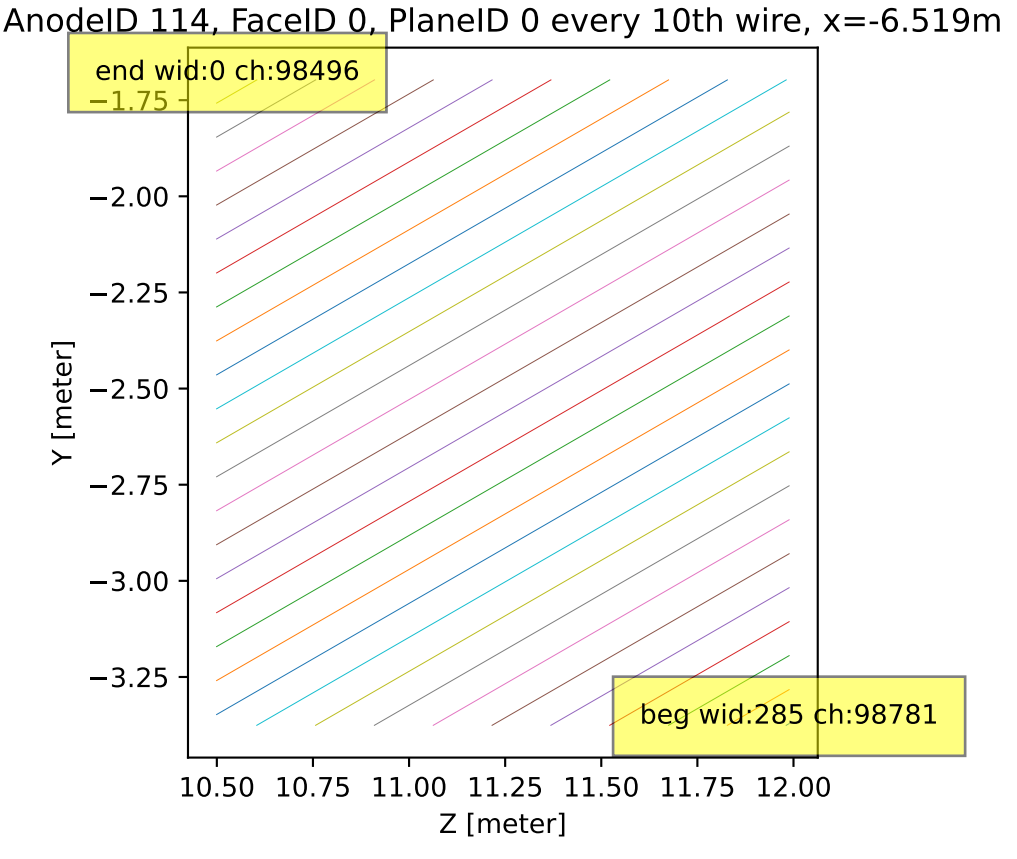
AnodeID 114, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:98496
beg wid:285 ch:98781
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

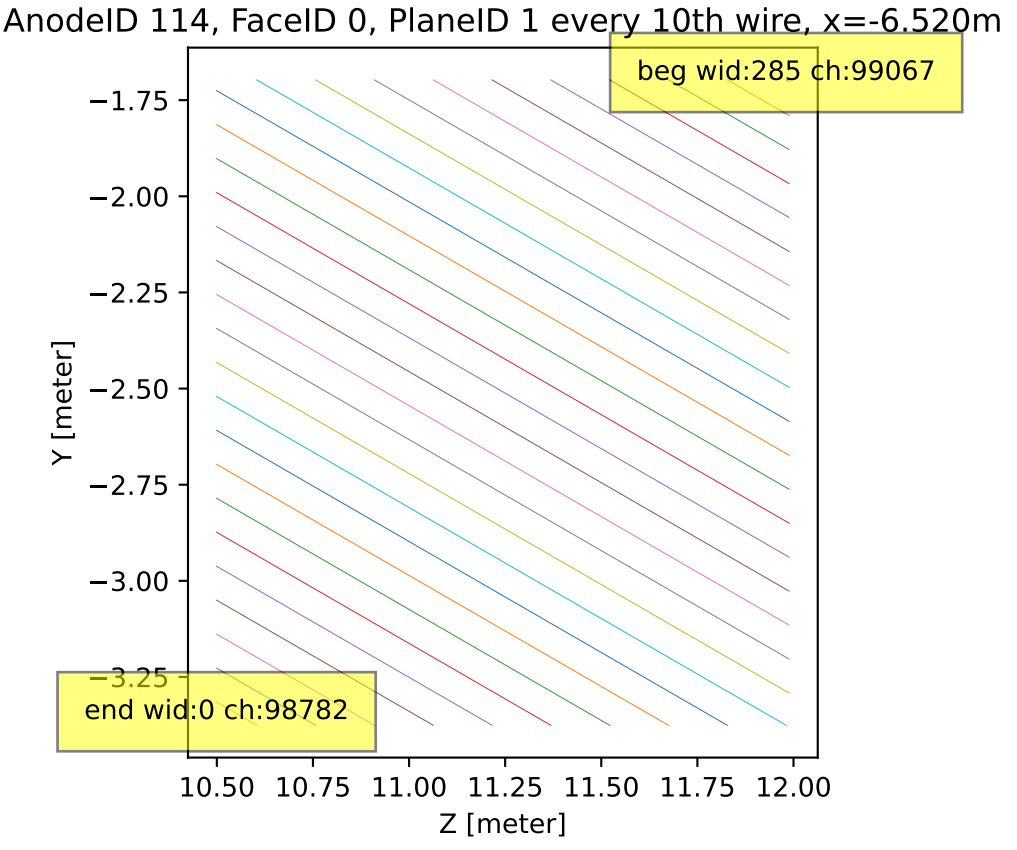
AnodeID 114, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:99067
end wid:0 ch:98782
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

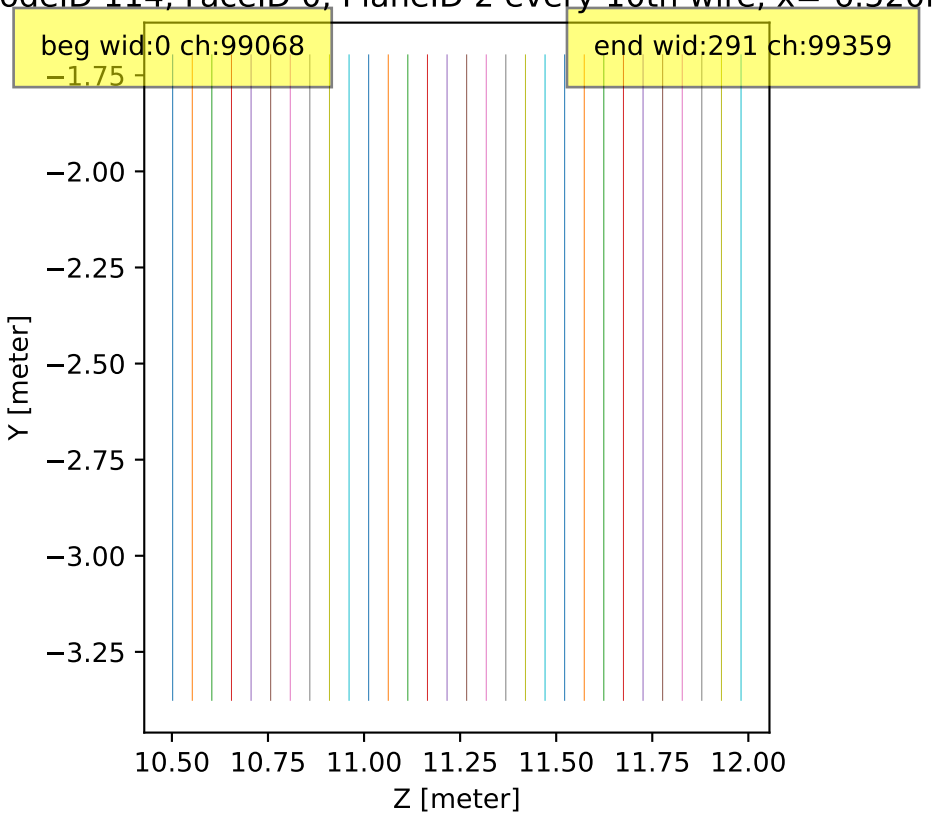
AnodeID 114, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:99068
end wid:291 ch:99359
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

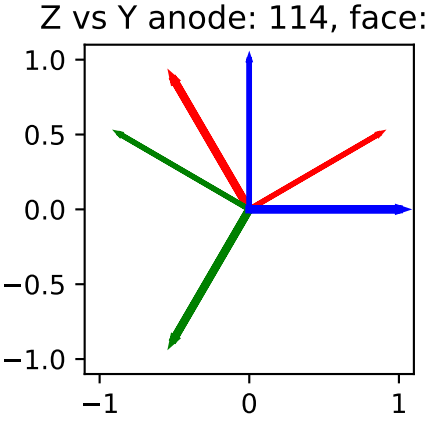
Z vs Y anode: 114, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

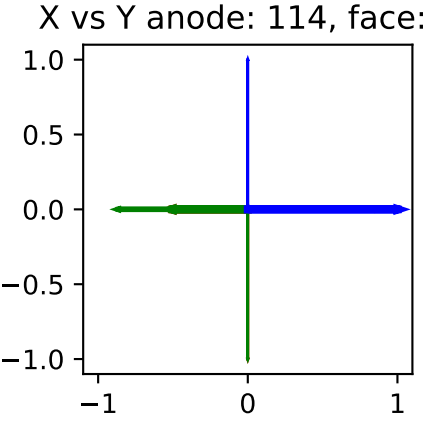
X vs Y anode: 114, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

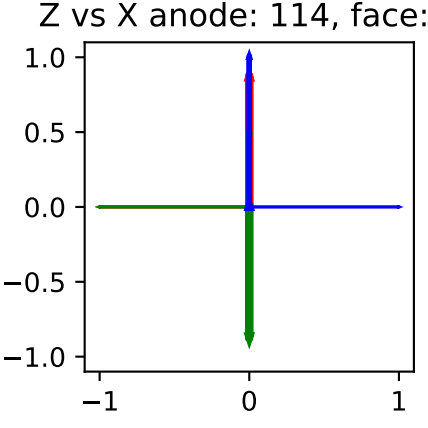
Z vs X anode: 114, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

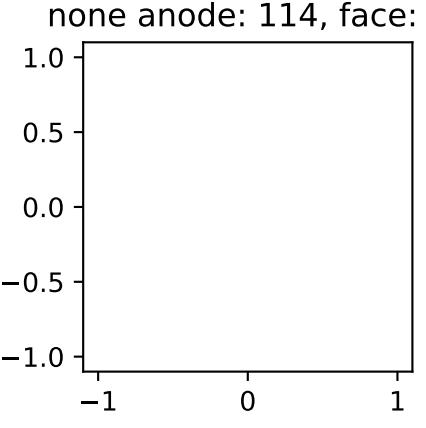
none anode: 114, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

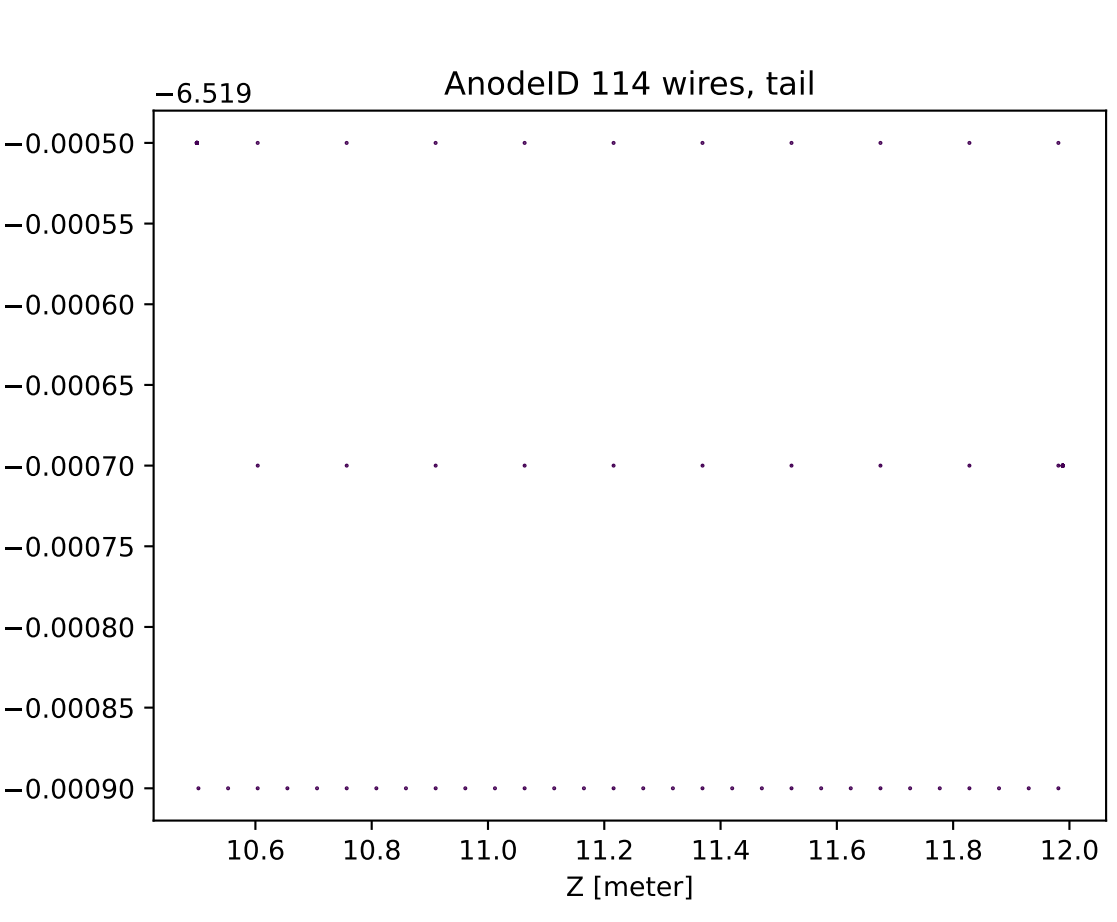
AnodeID 114 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

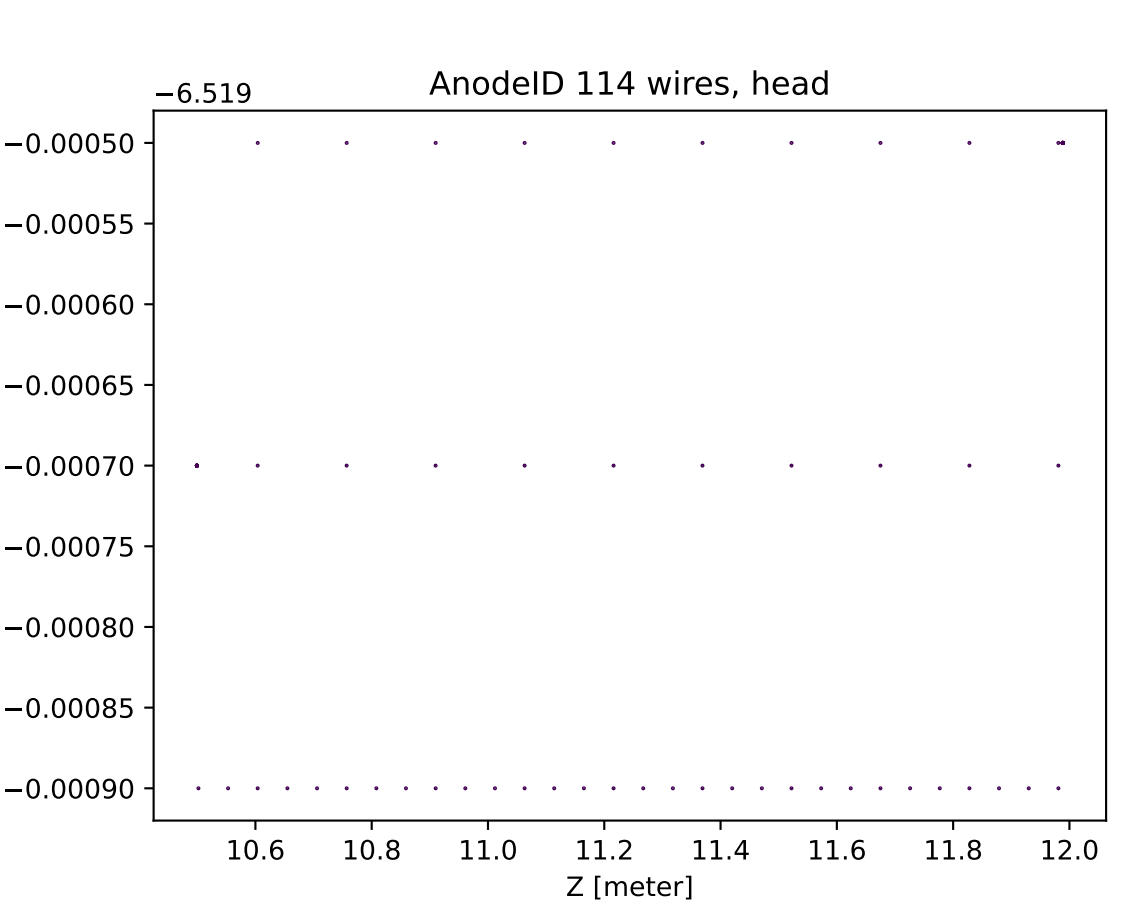
AnodeID 114 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

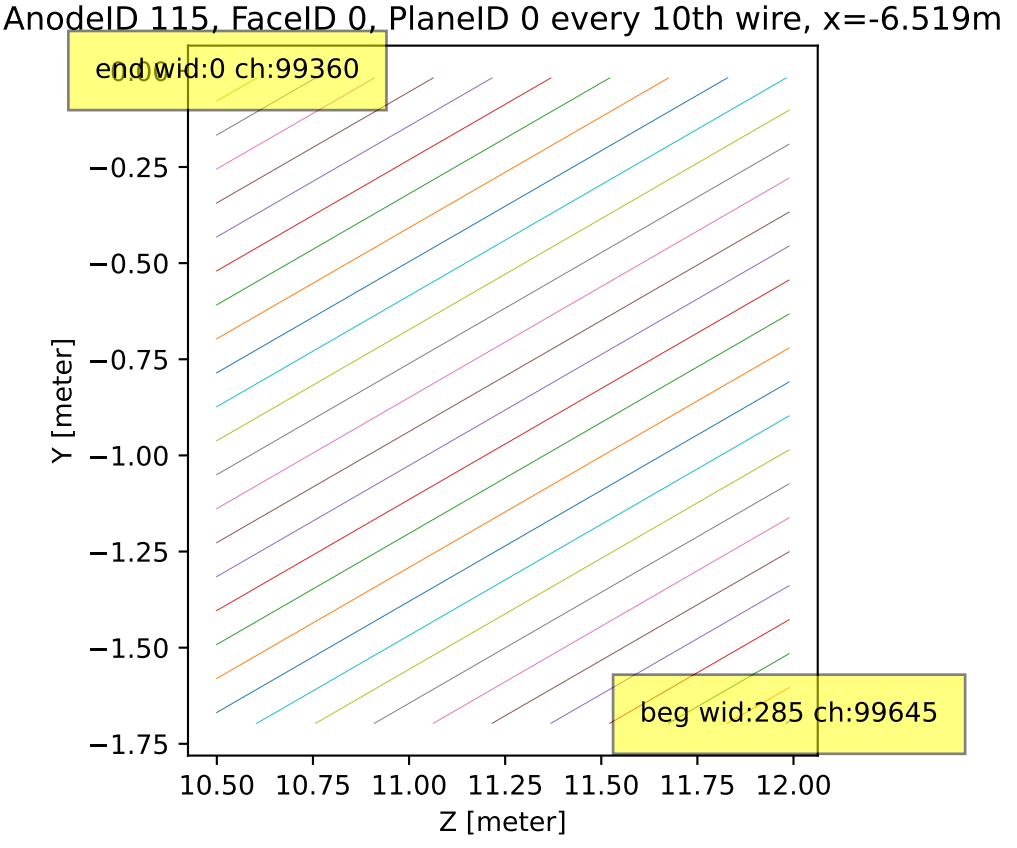
AnodeID 115, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:99360
beg wid:285 ch:99645
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

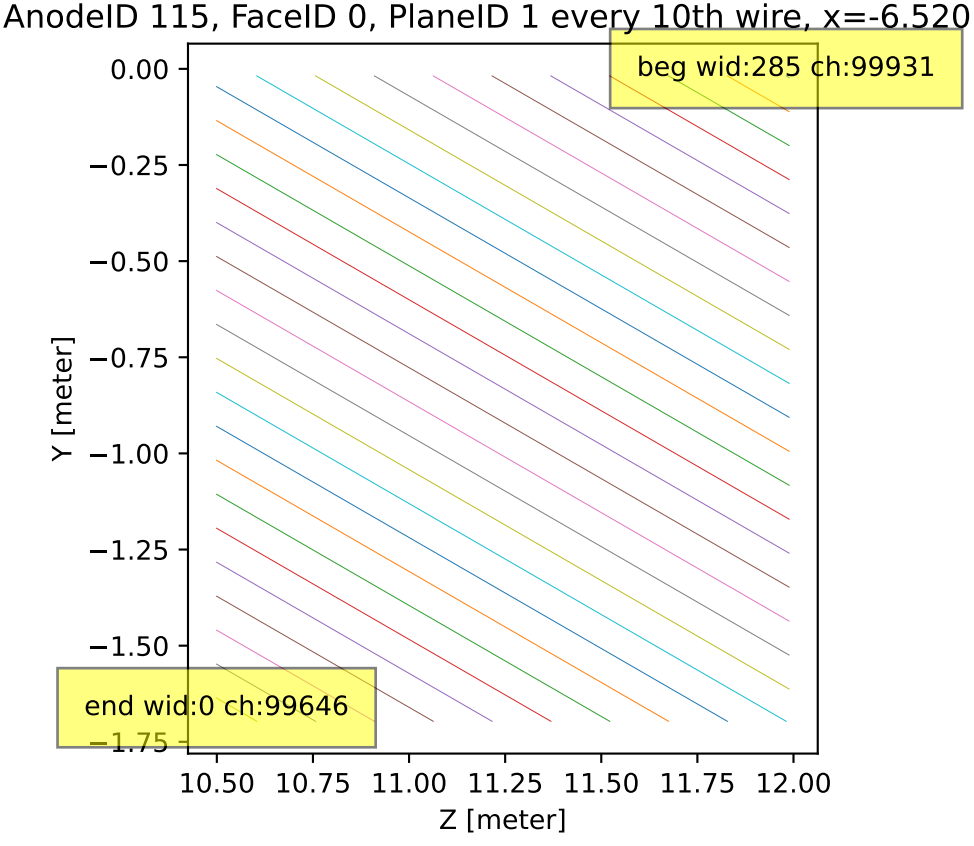
AnodeID 115, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:99931
end wid:0 ch:99646
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

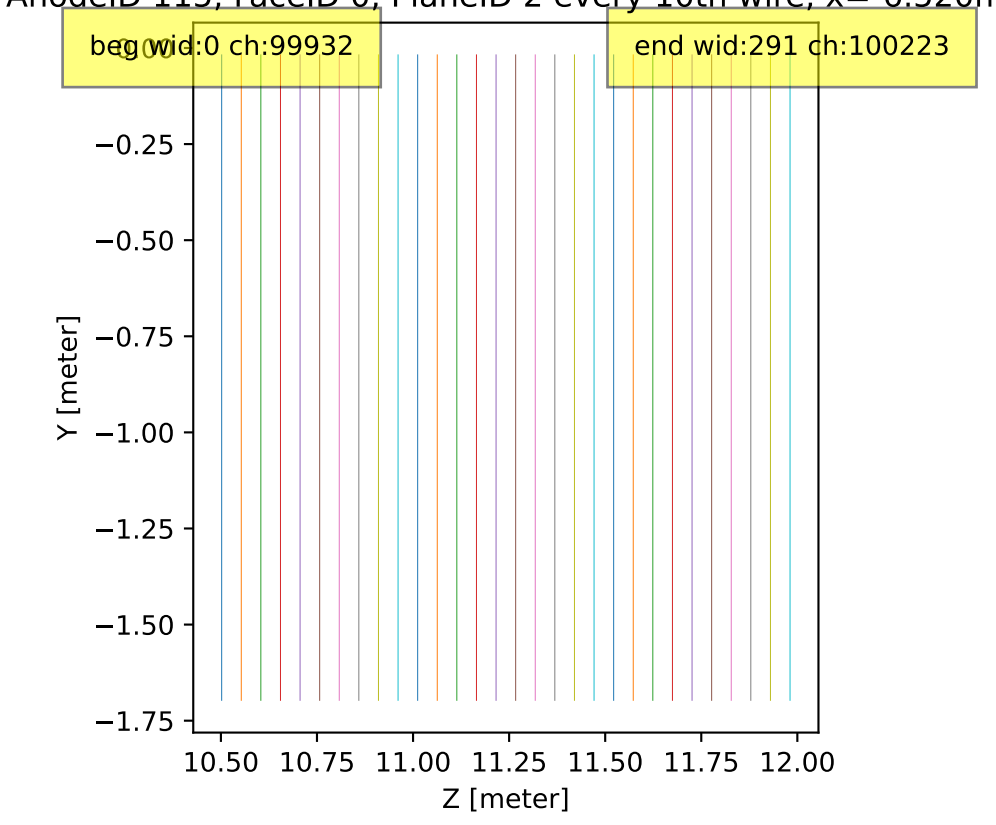
AnodeID 115, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:99932
end wid:291 ch:100223
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

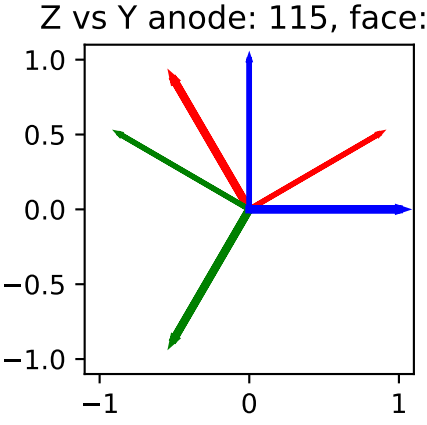
Z vs Y anode: 115, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

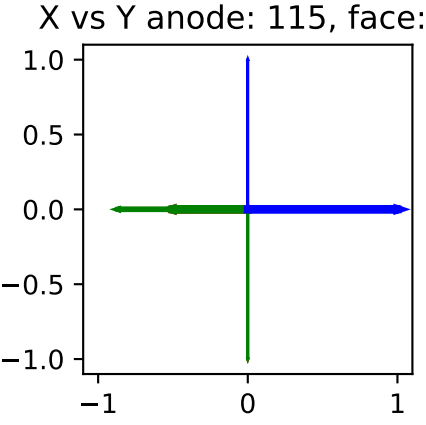
X vs Y anode: 115, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

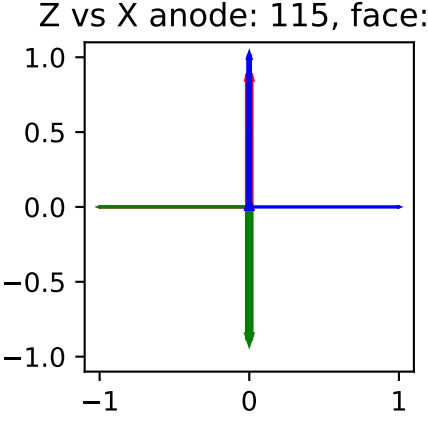
Z vs X anode: 115, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

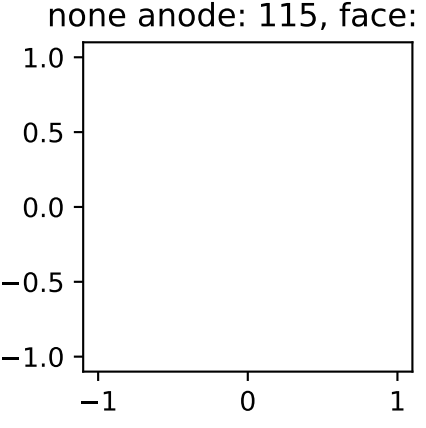
none anode: 115, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

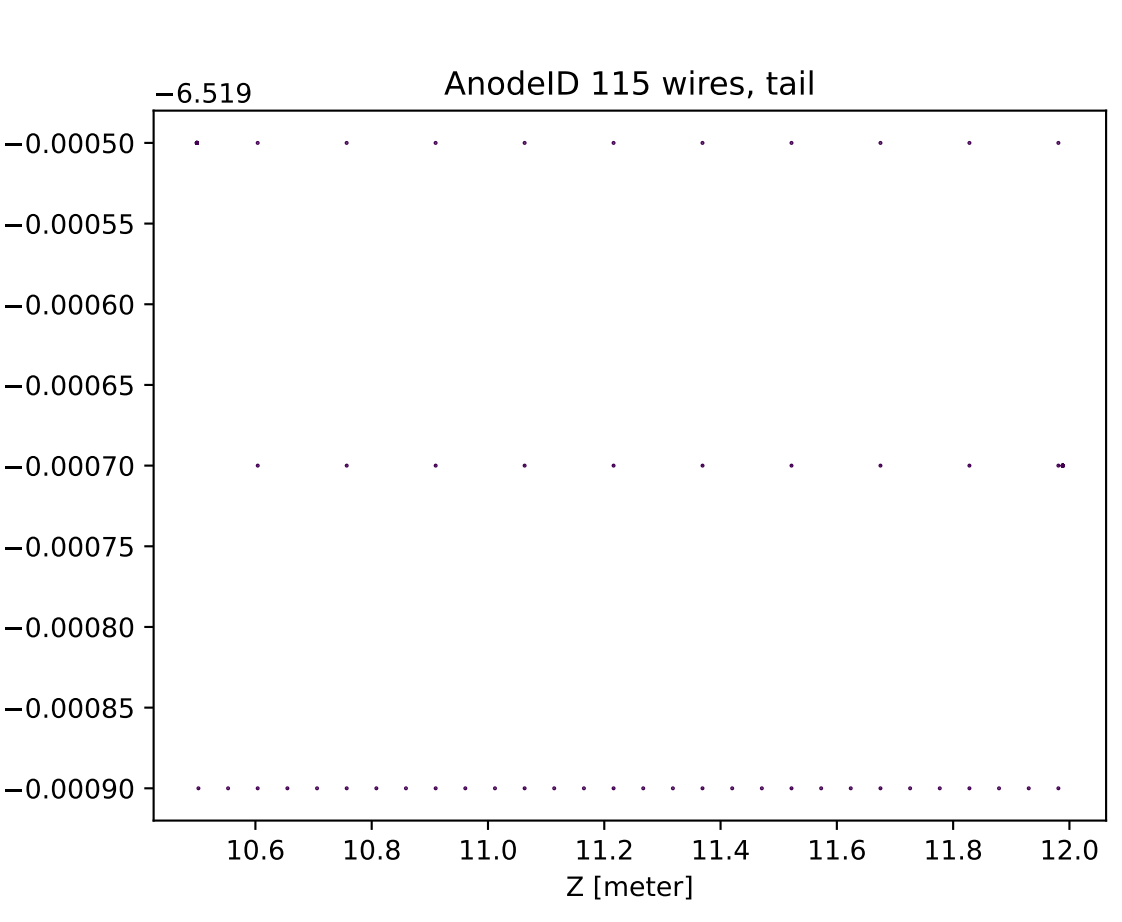
AnodeID 115 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

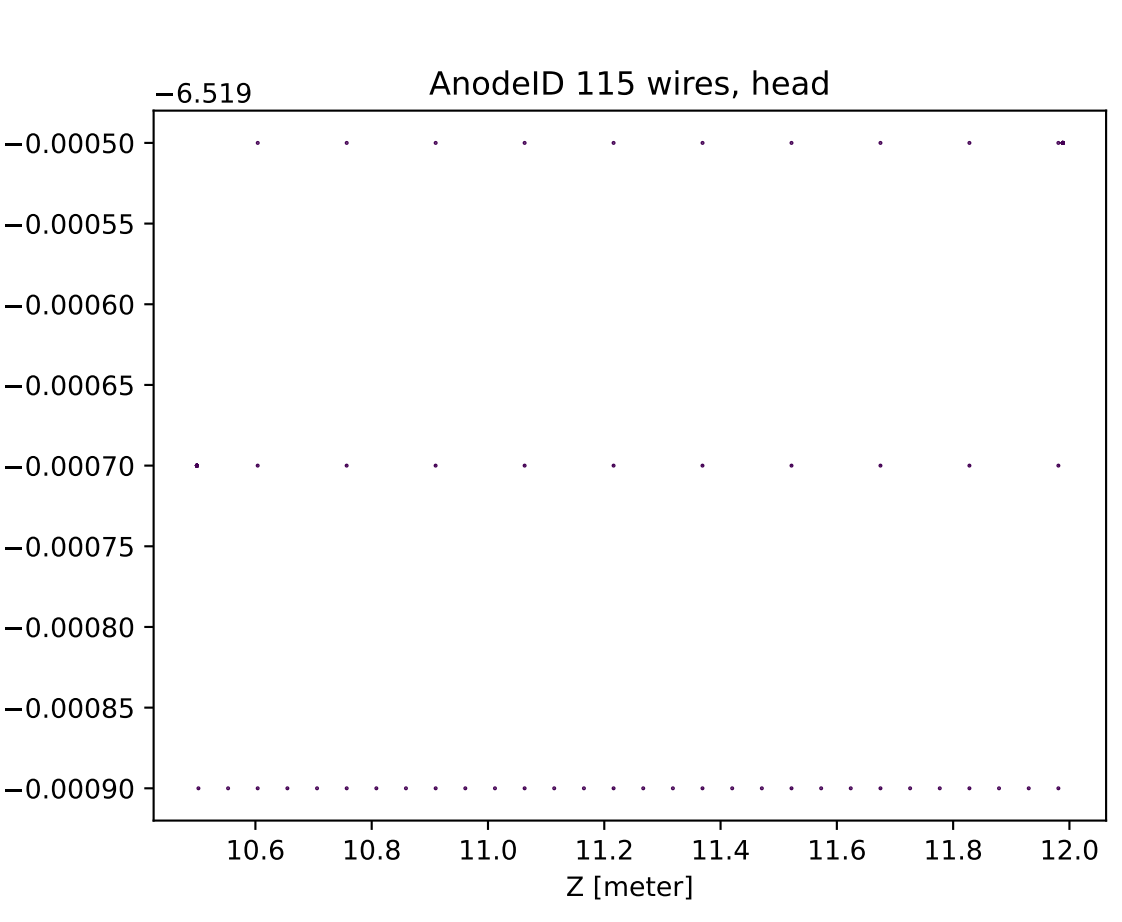
AnodeID 115 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

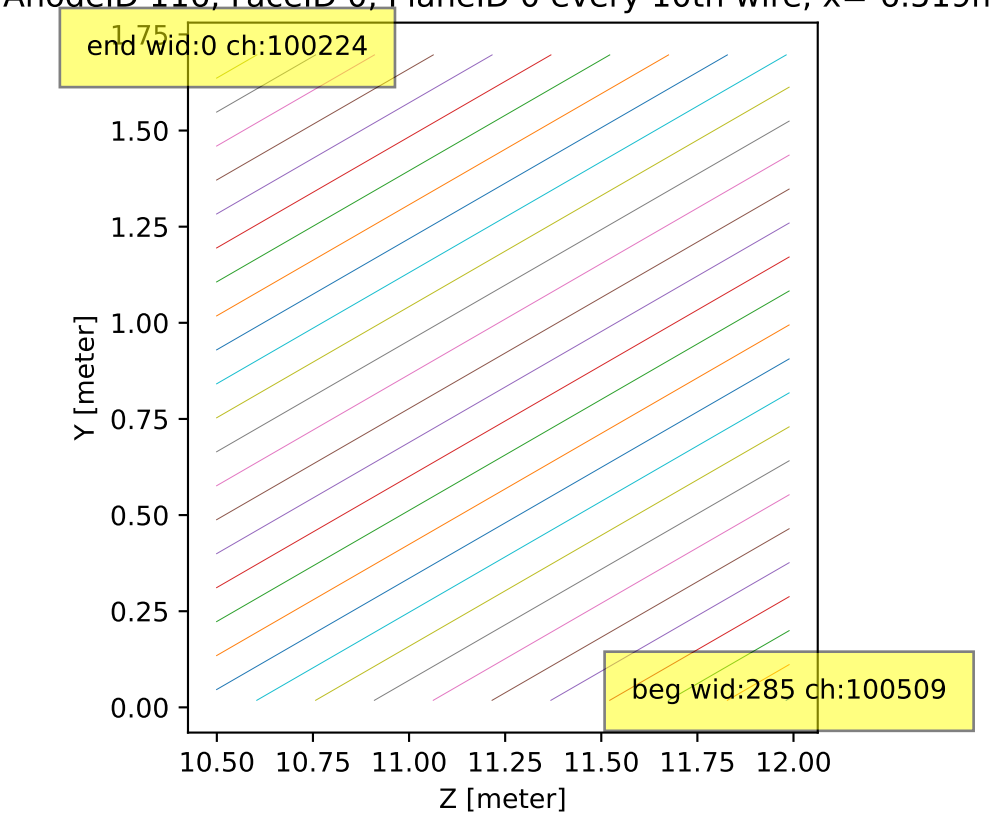
AnodeID 116, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:100224
beg wid:285 ch:100509
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00

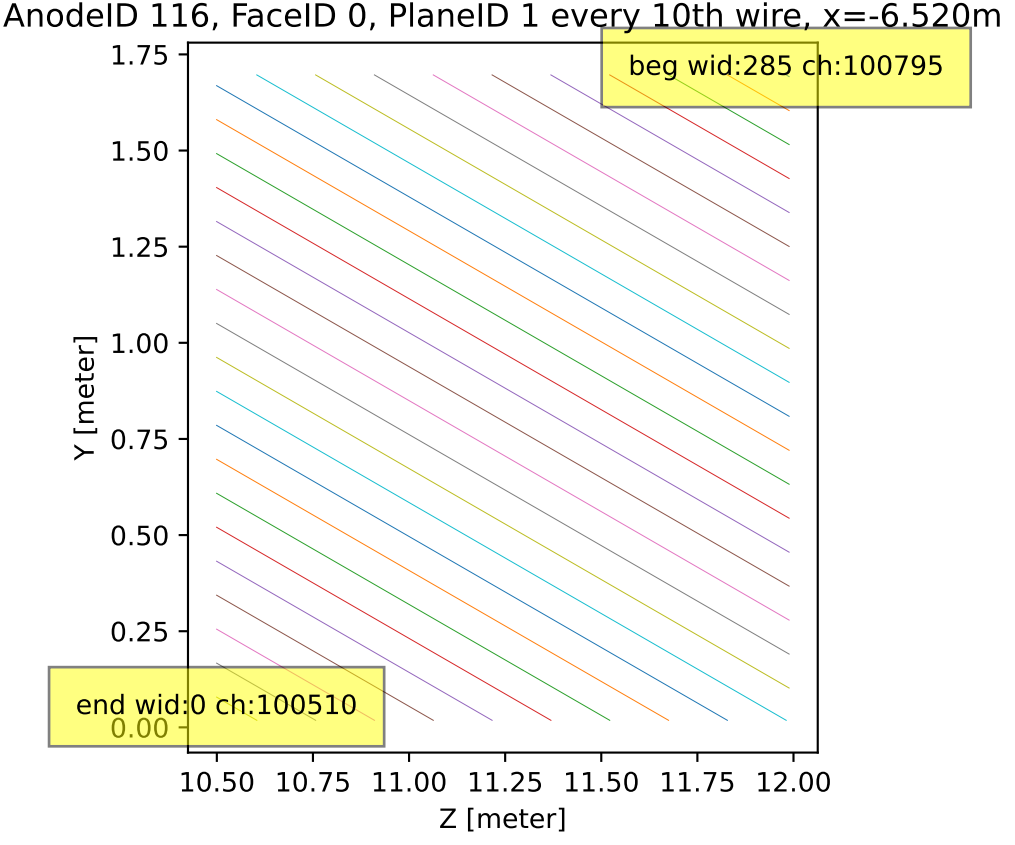
AnodeID 116, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:100795
end wid:0 ch:100510
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00

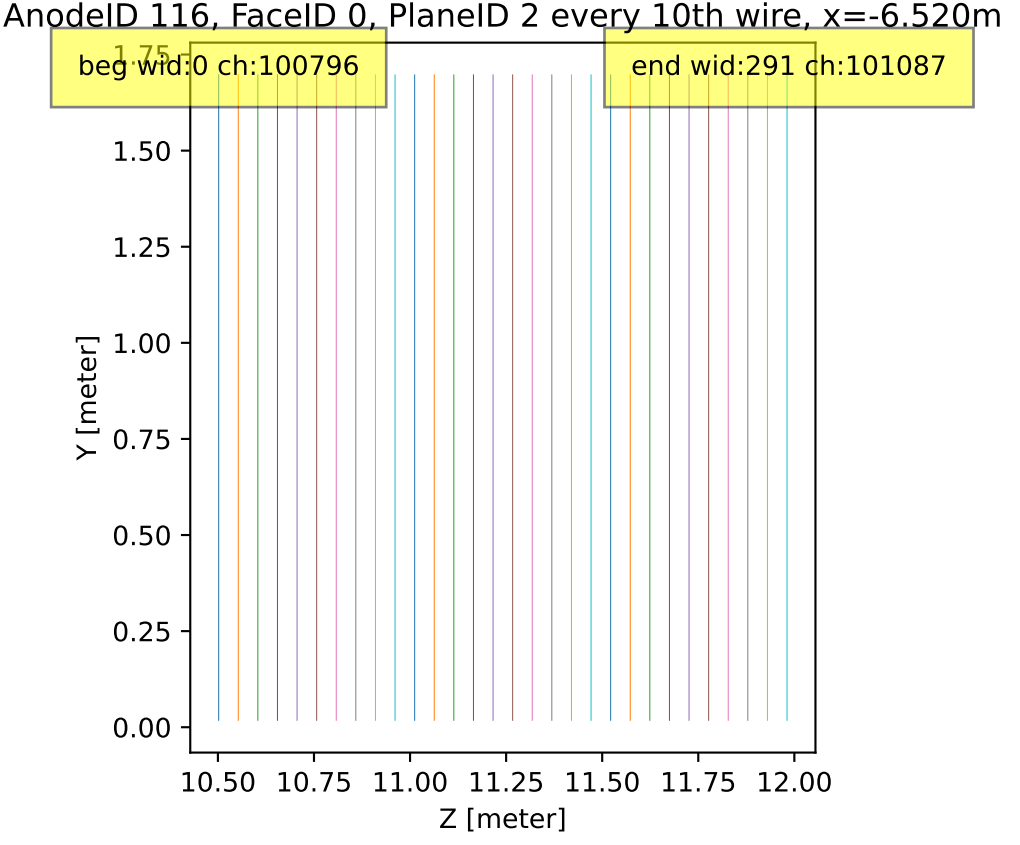
AnodeID 116, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:100796
end wid:291 ch:101087
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

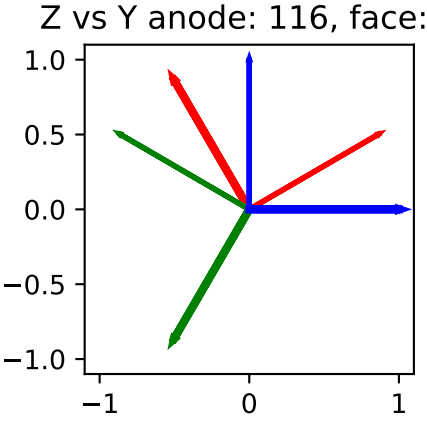
Z vs Y anode: 116, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

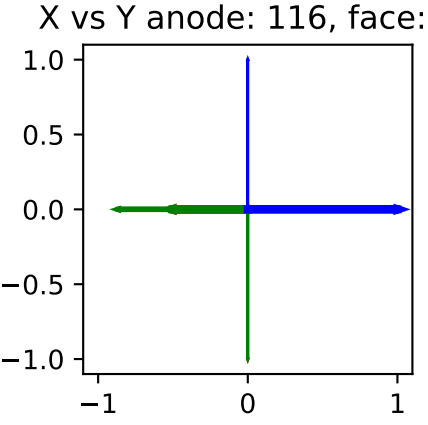
X vs Y anode: 116, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

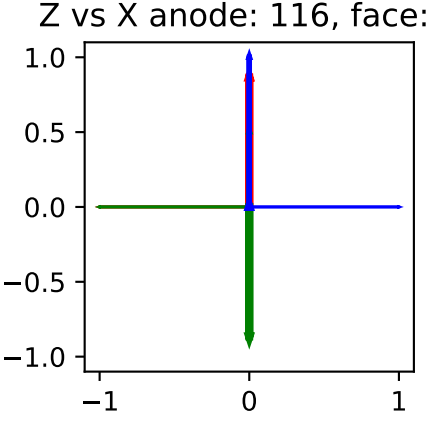
Z vs X anode: 116, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

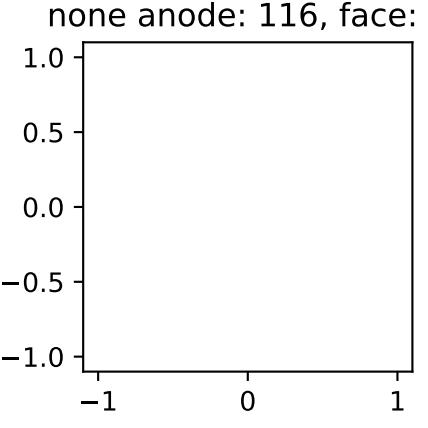
none anode: 116, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

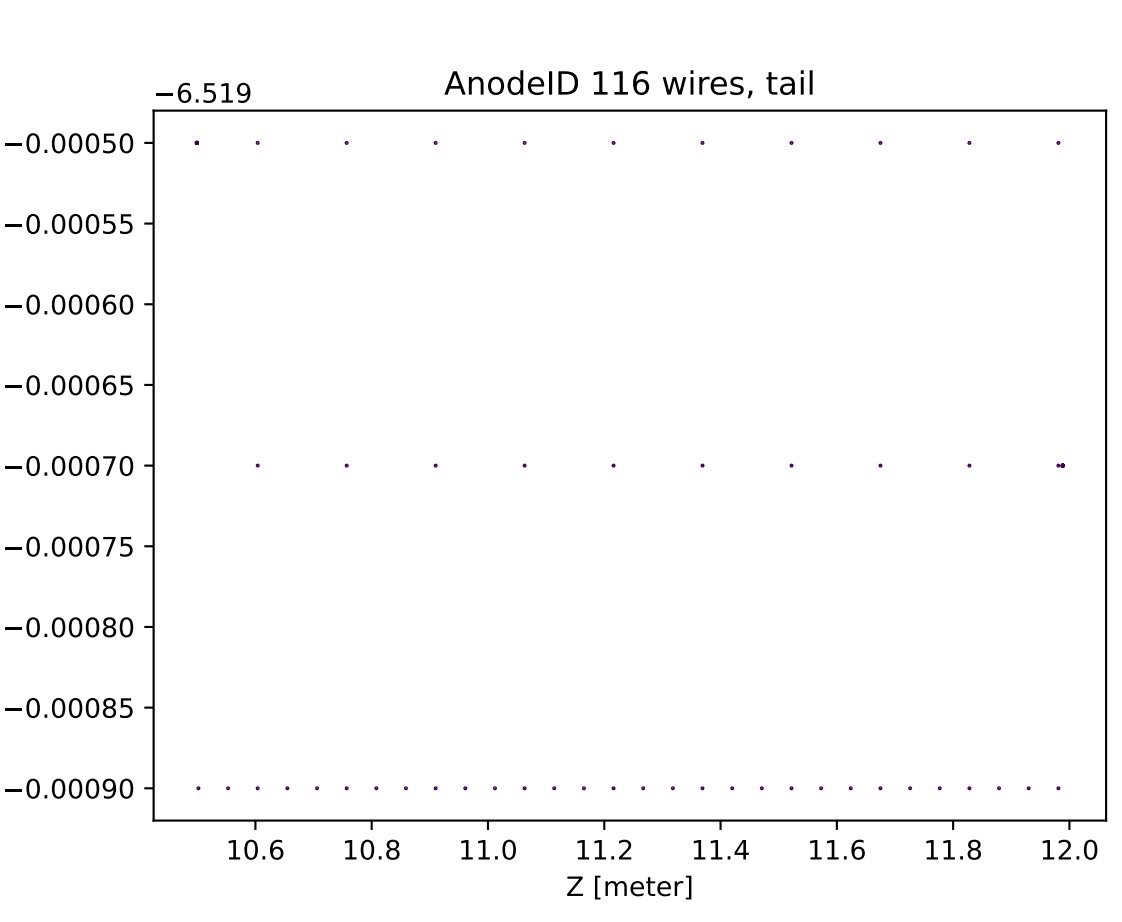
AnodeID 116 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

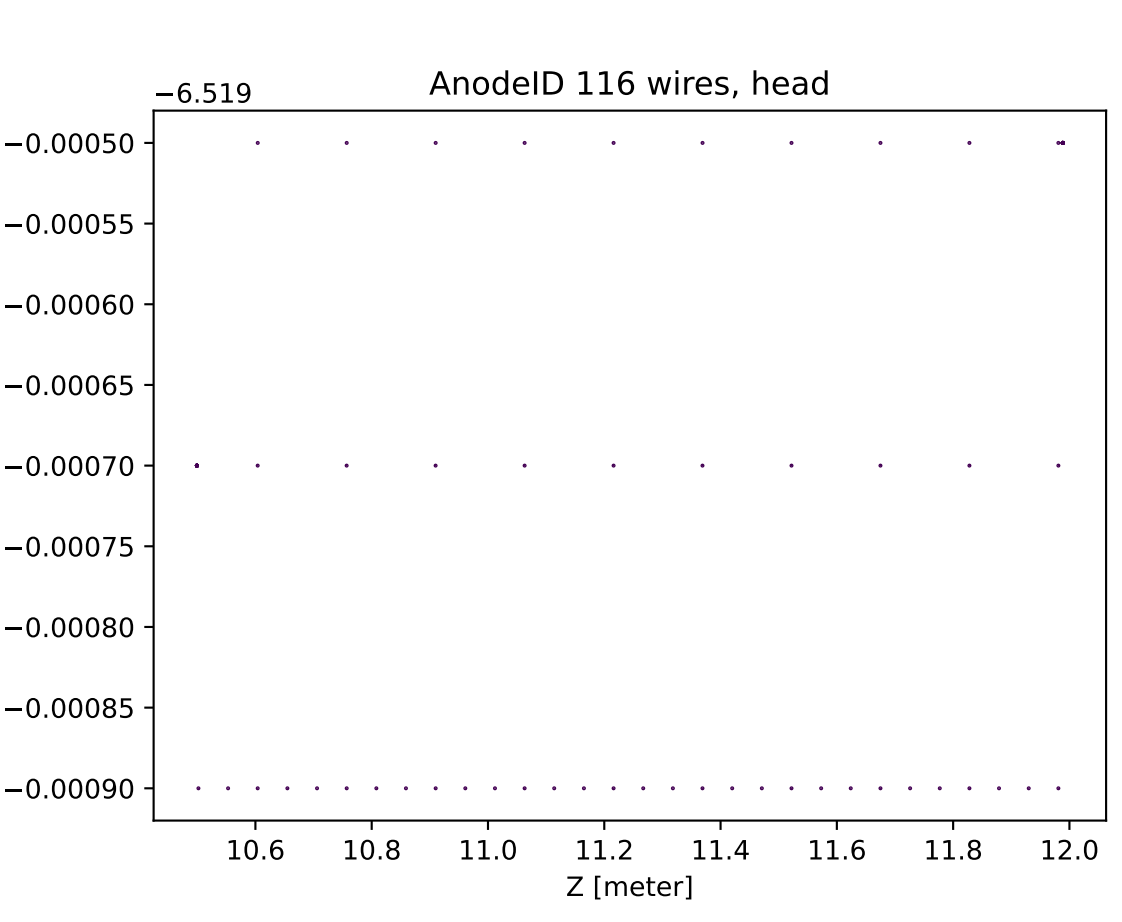
AnodeID 116 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

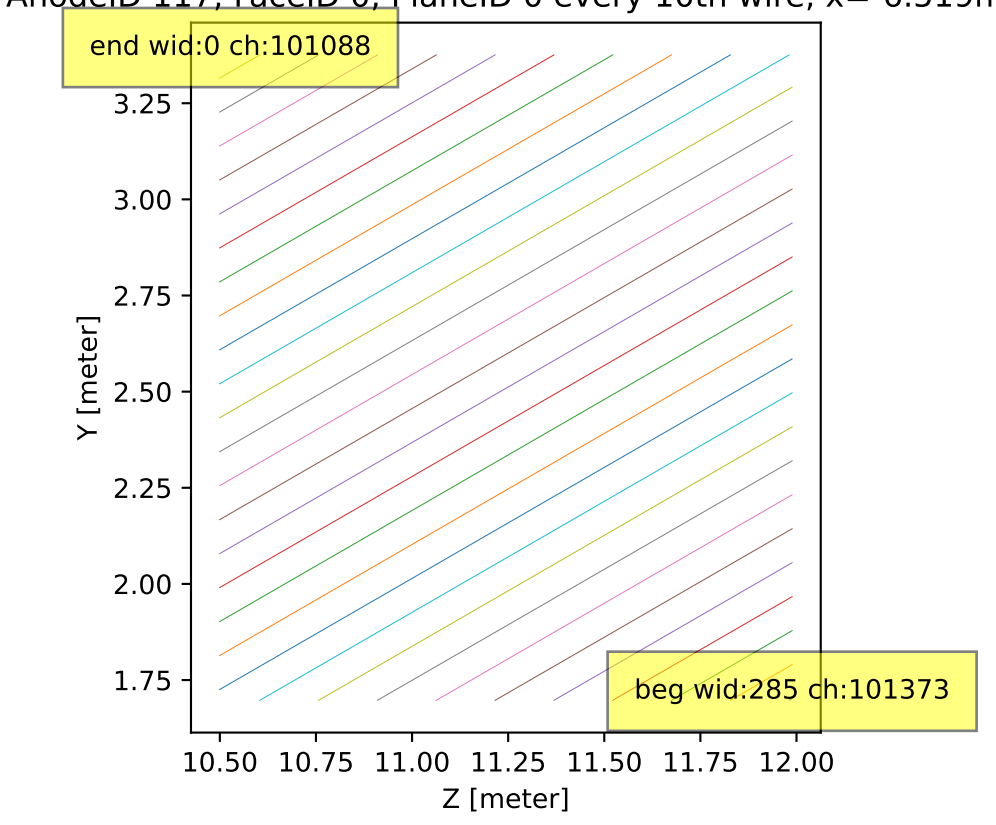
AnodeID 117, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:101088
beg wid:285 ch:101373
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

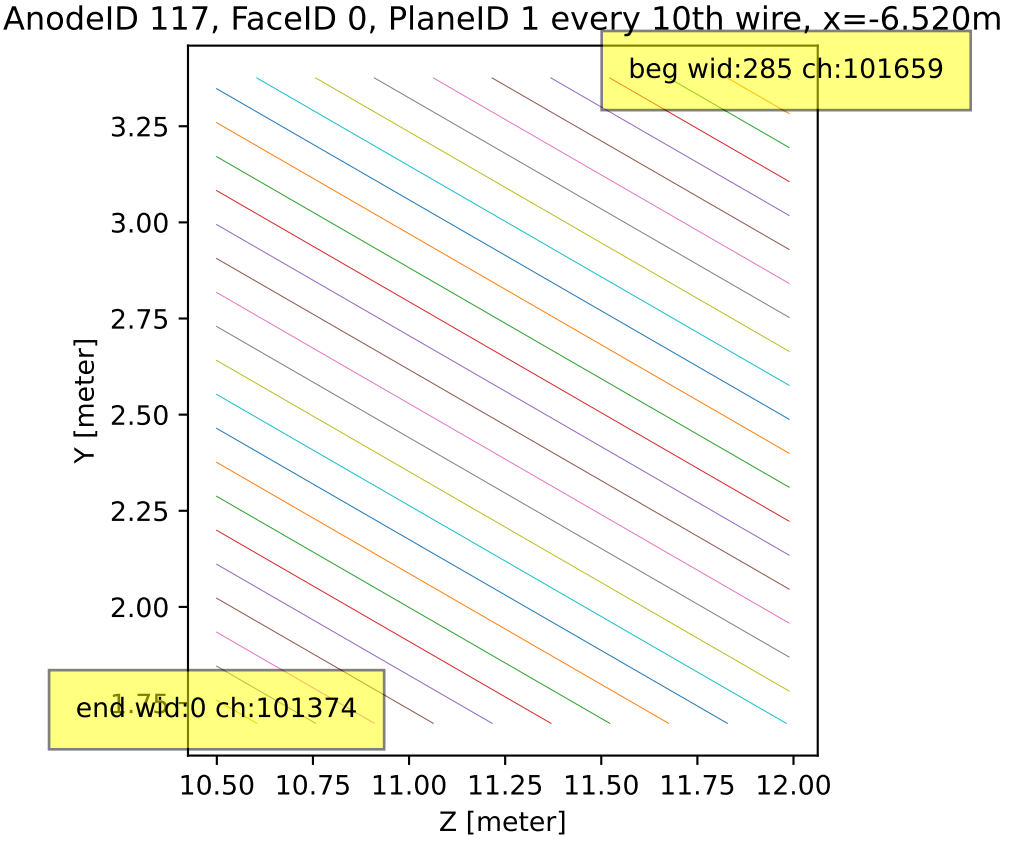
AnodeID 117, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:101659
end wid:0 ch:101374
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

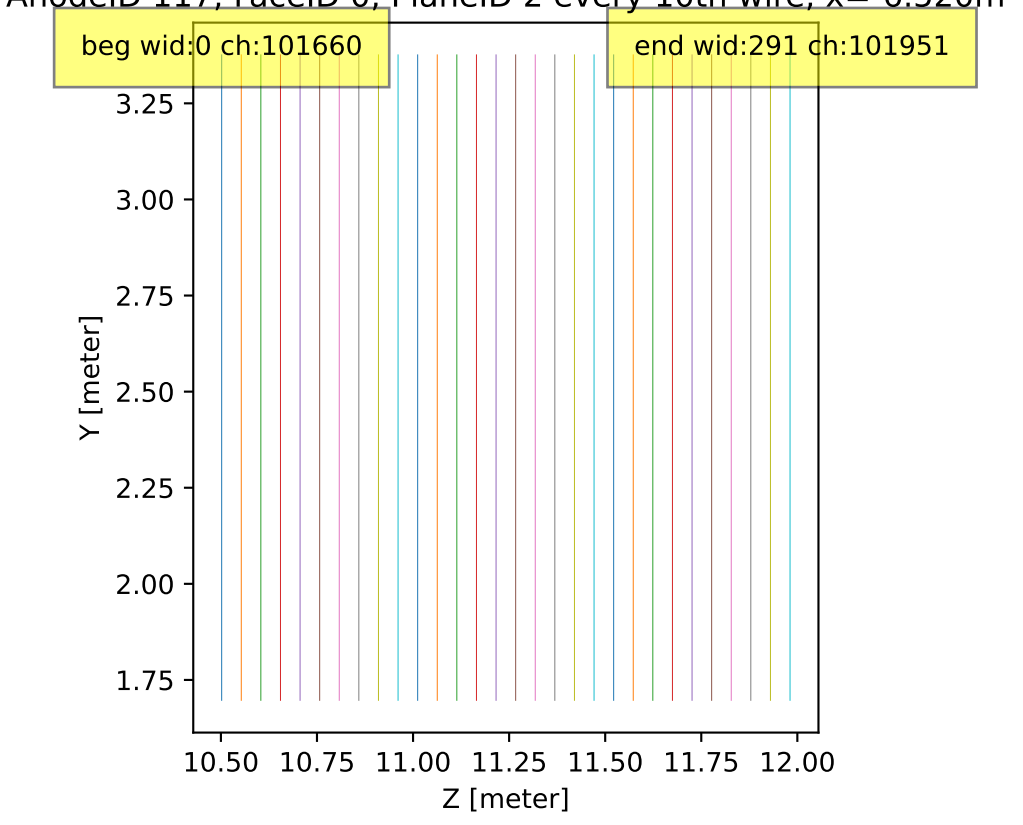
AnodeID 117, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:101660
end wid:291 ch:101951
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

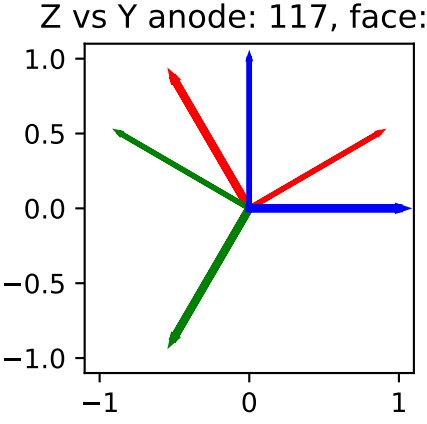
Z vs Y anode: 117, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

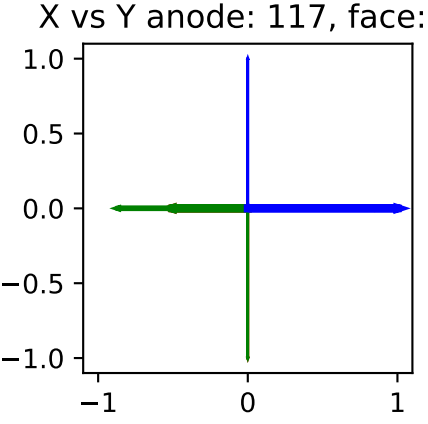
X vs Y anode: 117, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

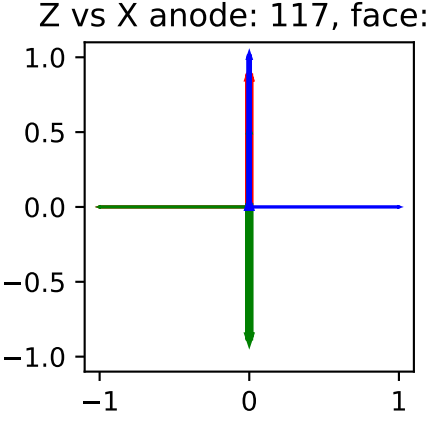
Z vs X anode: 117, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

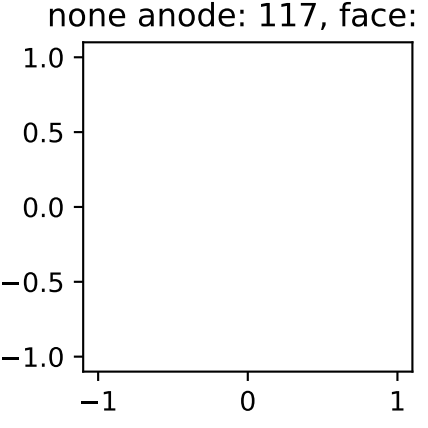
none anode: 117, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

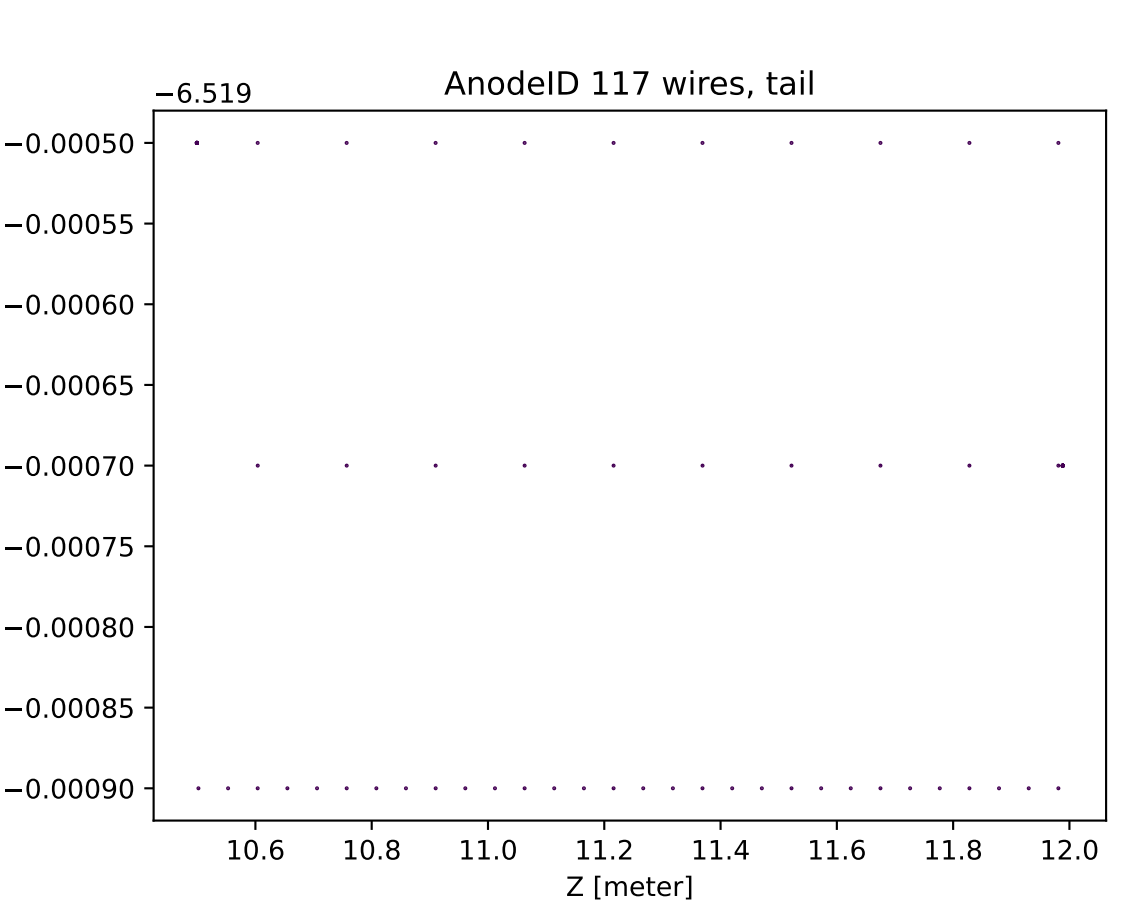
AnodeID 117 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

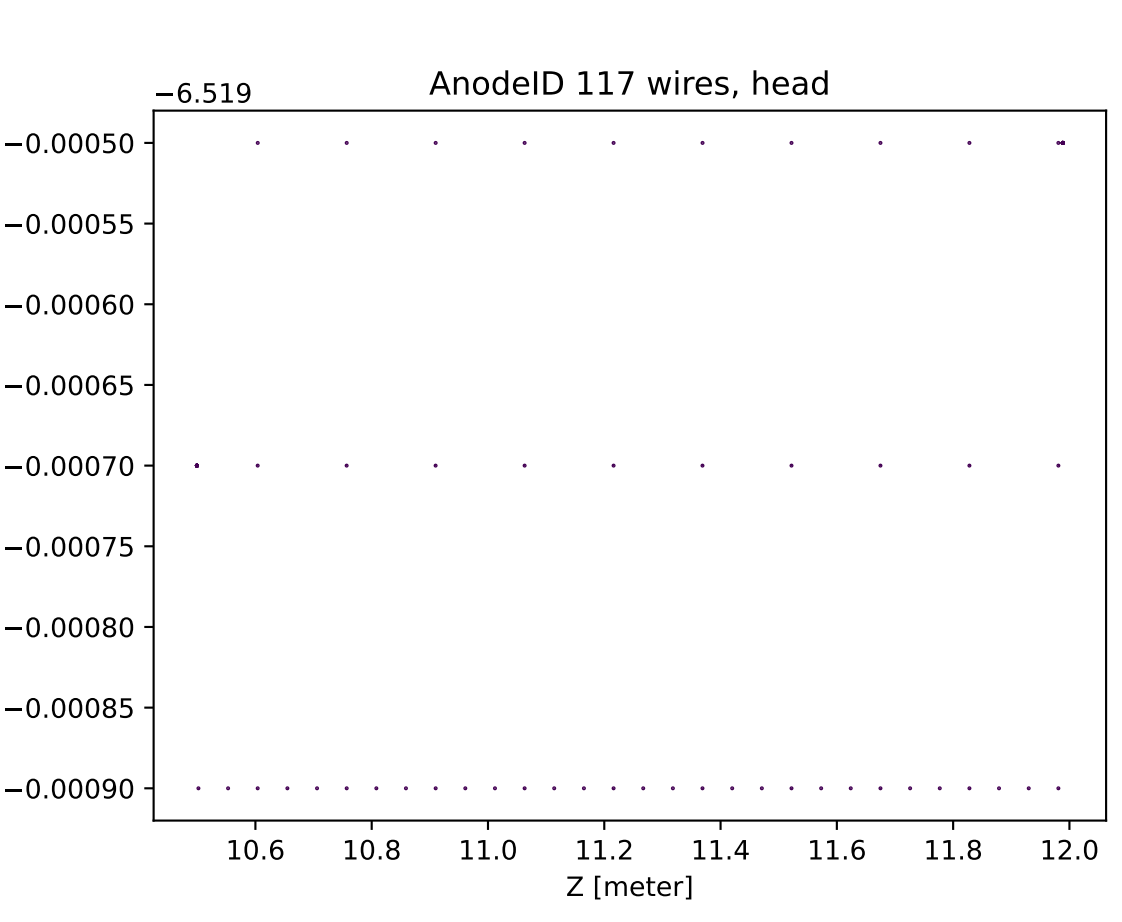
AnodeID 117 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

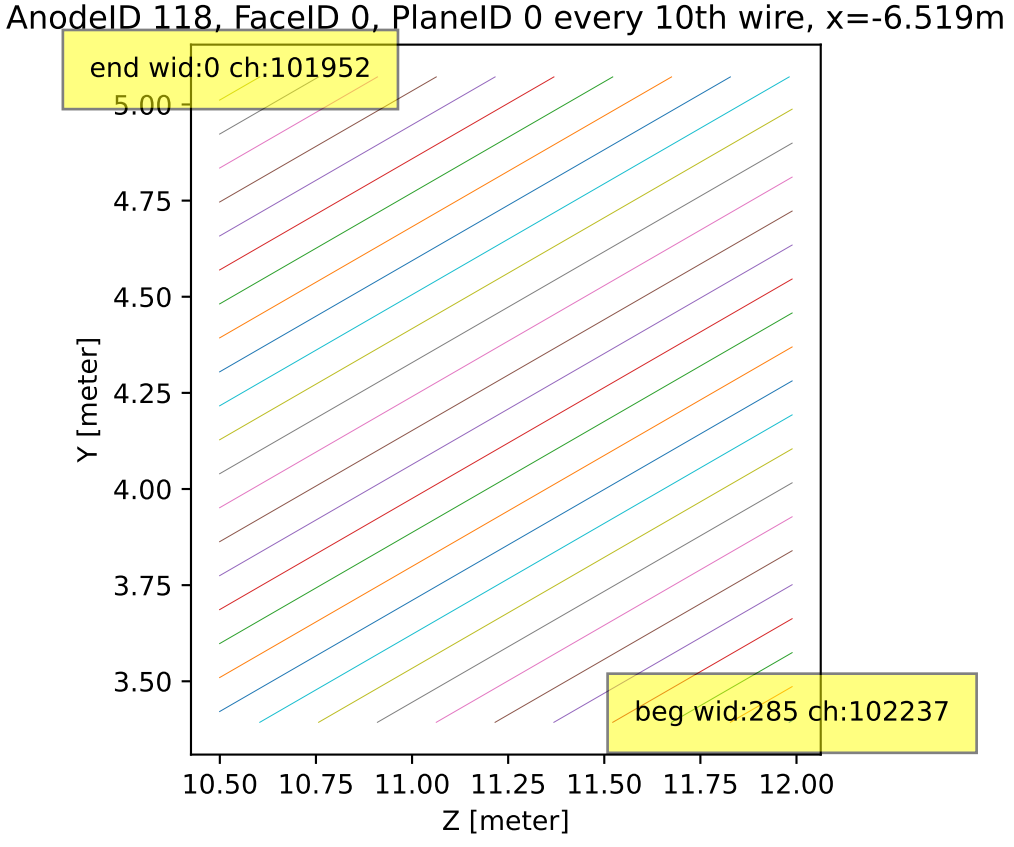
AnodeID 118, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:101952
beg wid:285 ch:102237
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

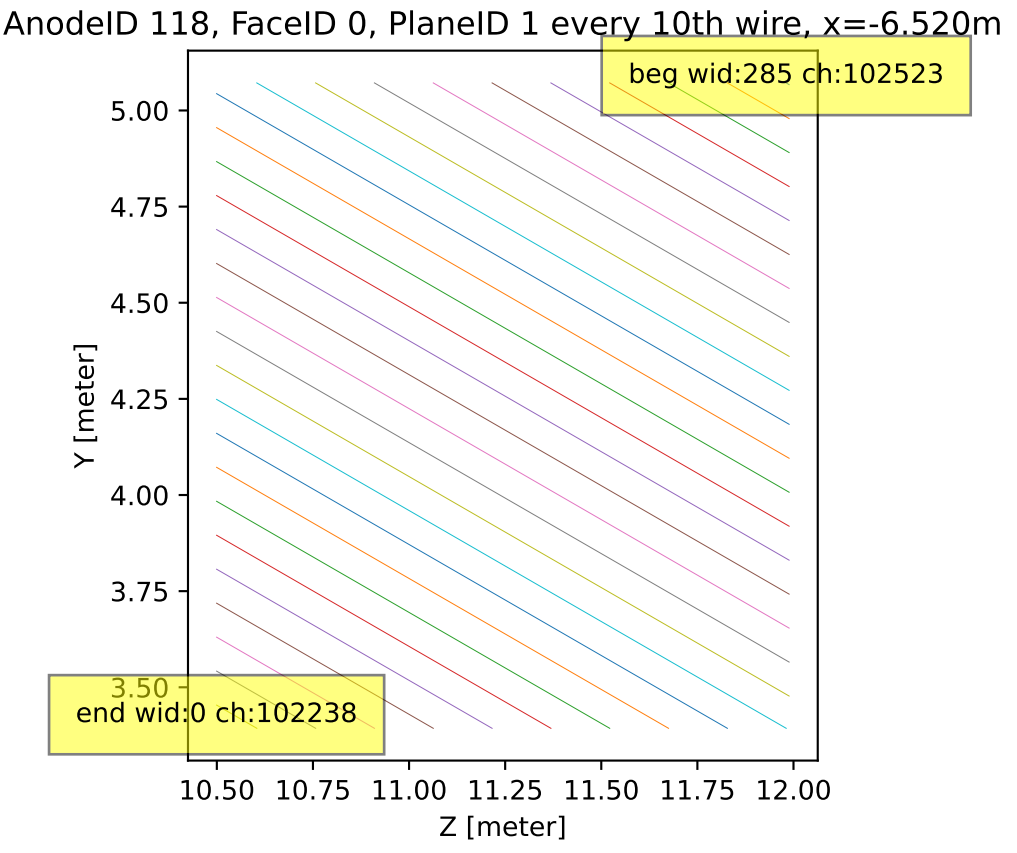
AnodeID 118, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:102523
end wid:0 ch:102238
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

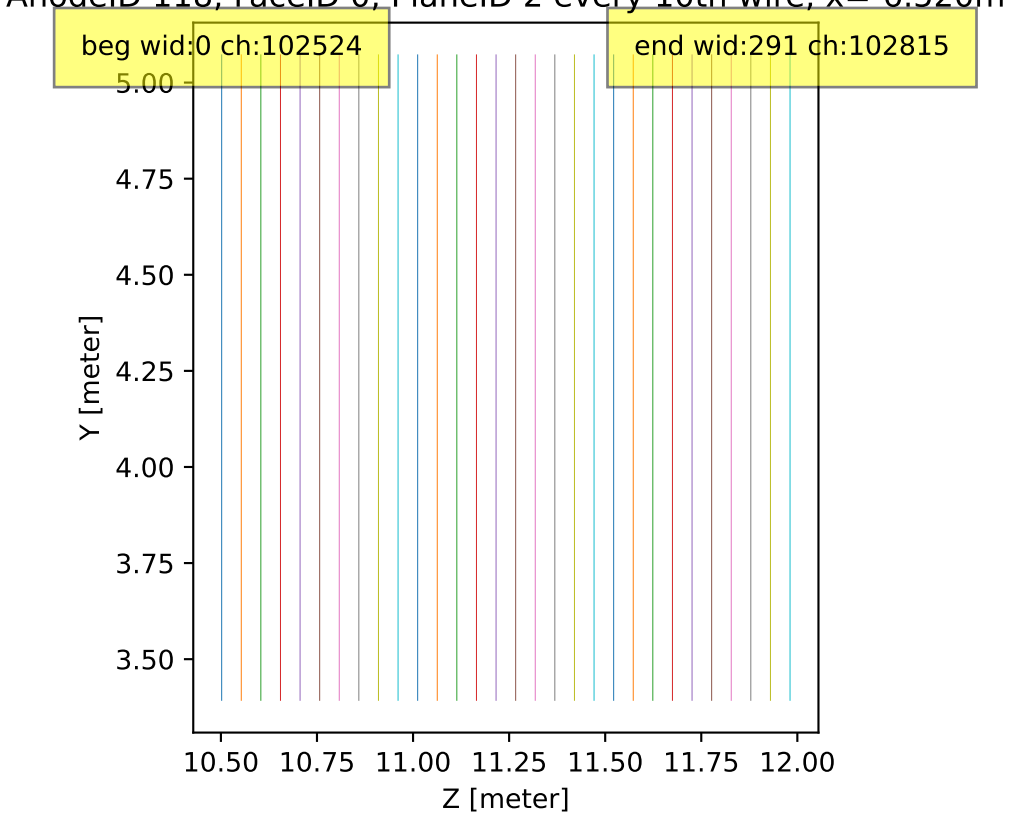
AnodeID 118, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:102524
end wid:291 ch:102815
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

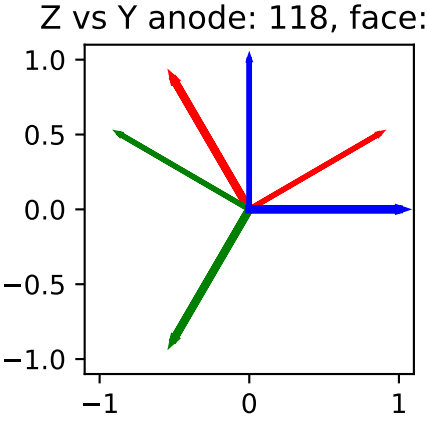
Z vs Y anode: 118, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

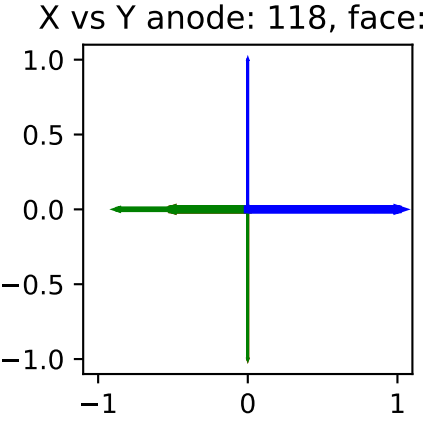
X vs Y anode: 118, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

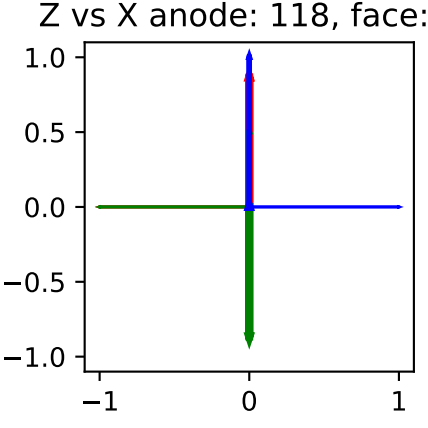
Z vs X anode: 118, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

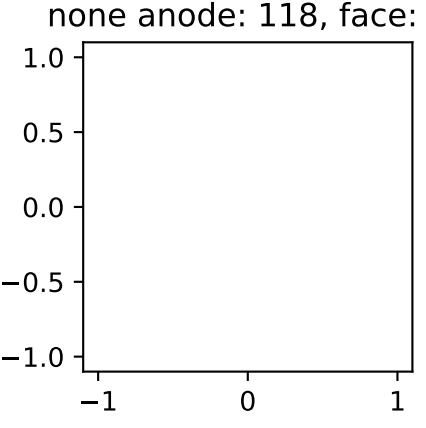
none anode: 118, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

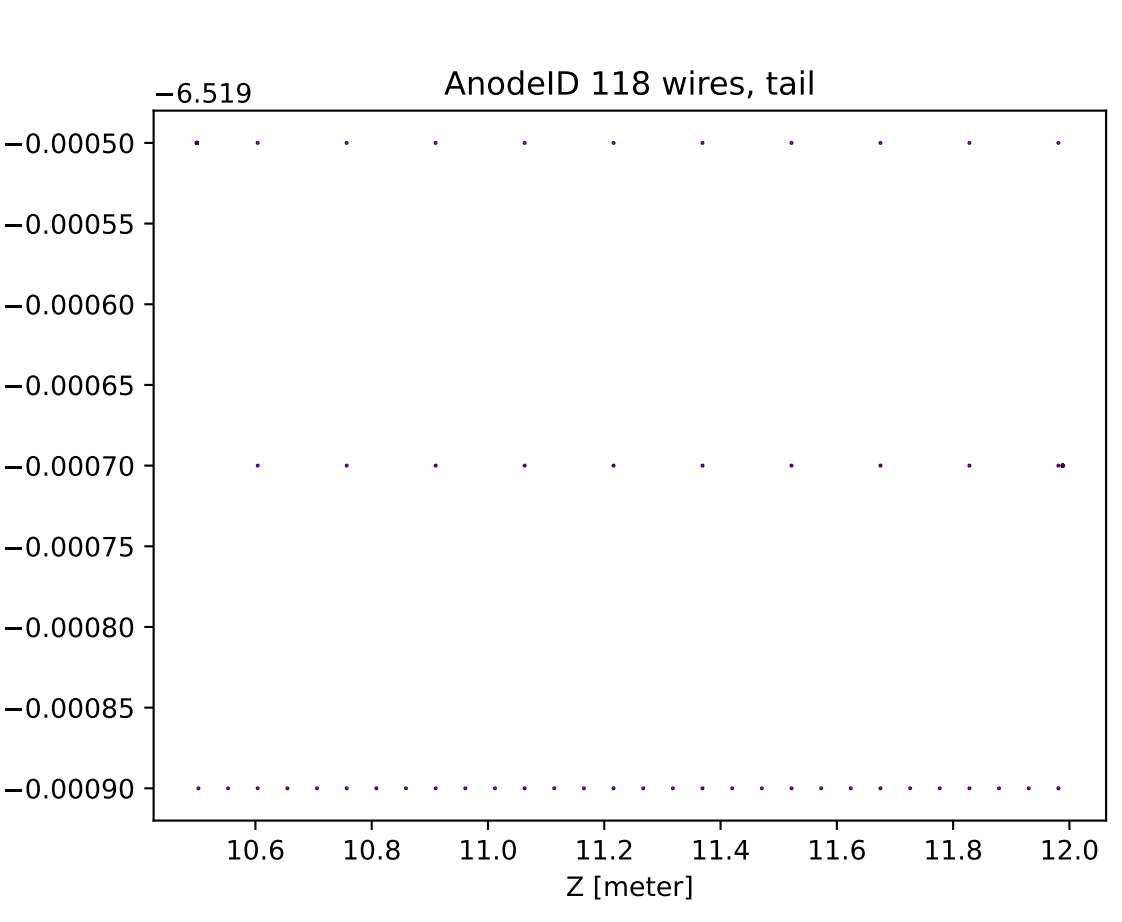
AnodeID 118 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

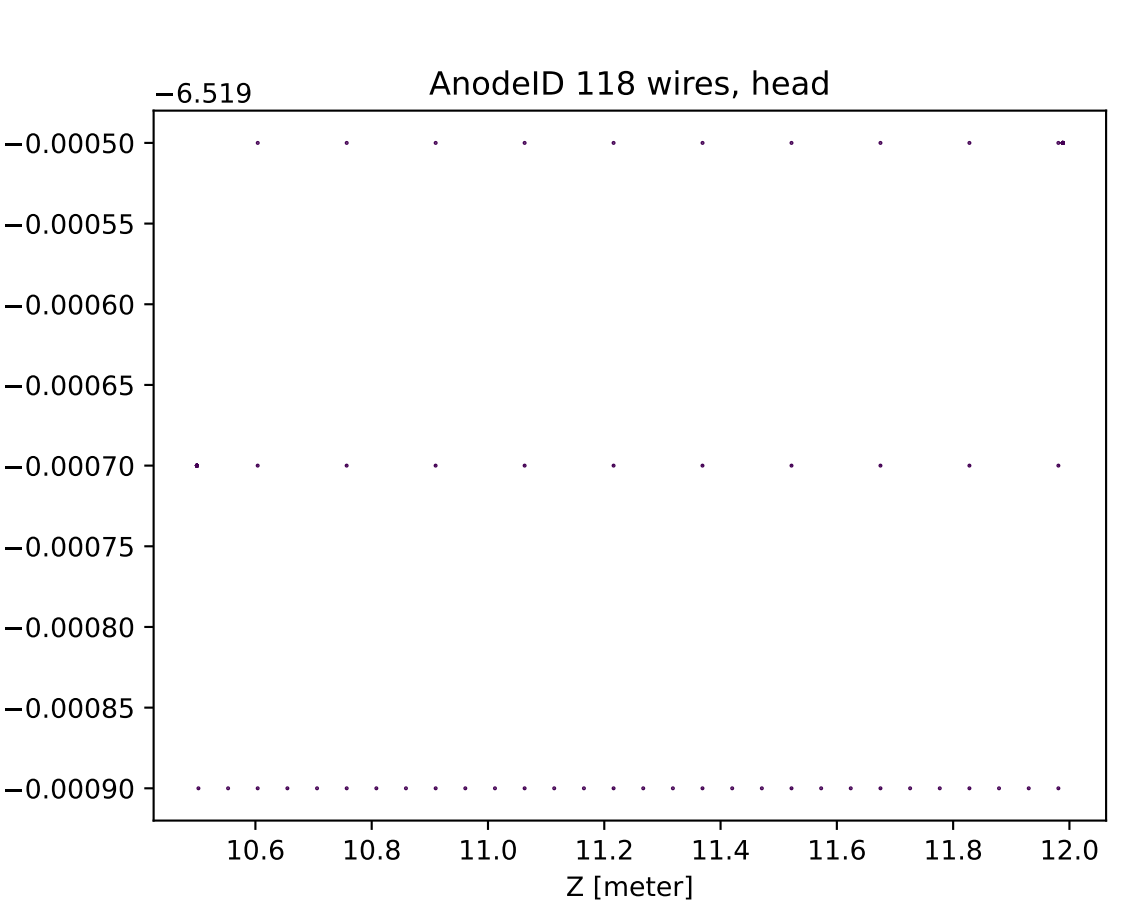
AnodeID 118 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

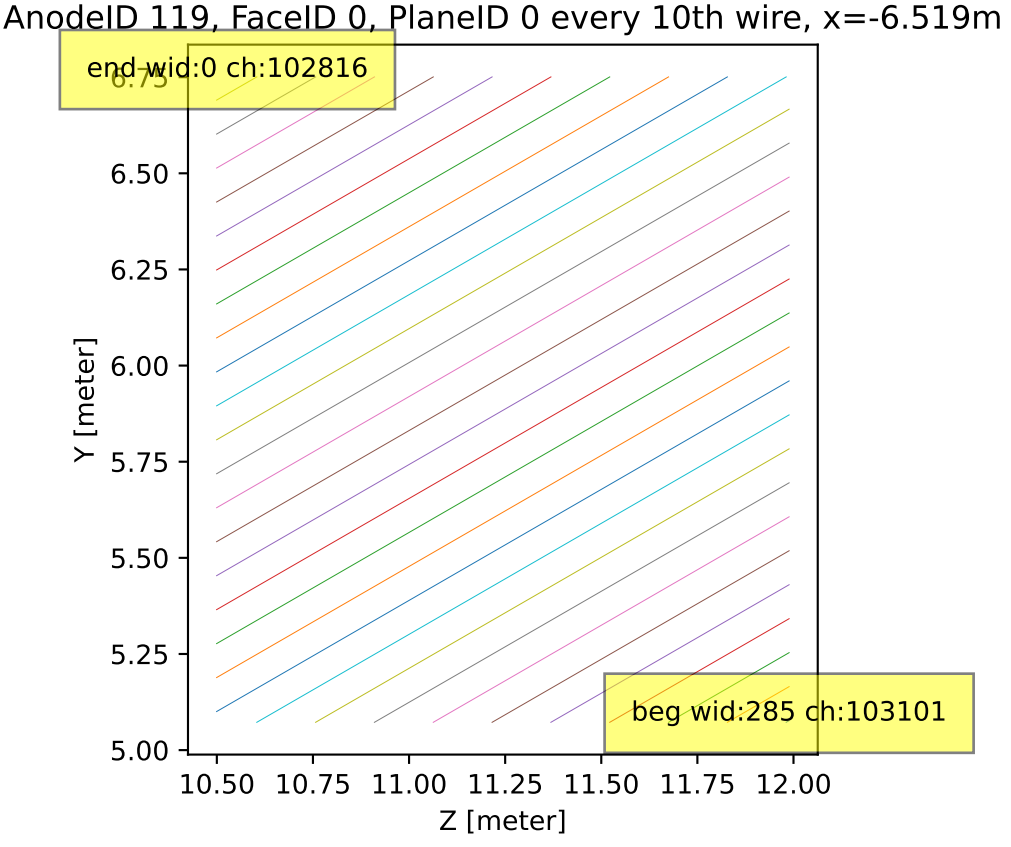
AnodeID 119, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:102816
beg wid:285 ch:103101
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

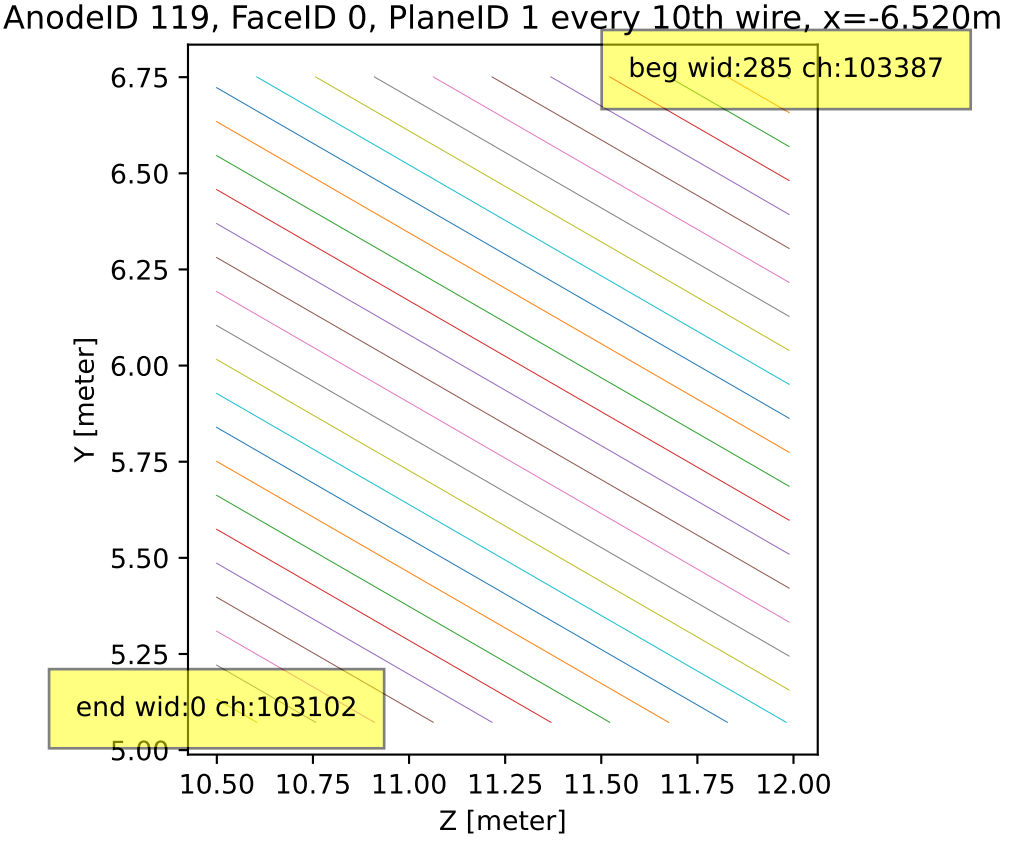
AnodeID 119, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:103387
end wid:0 ch:103102
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00

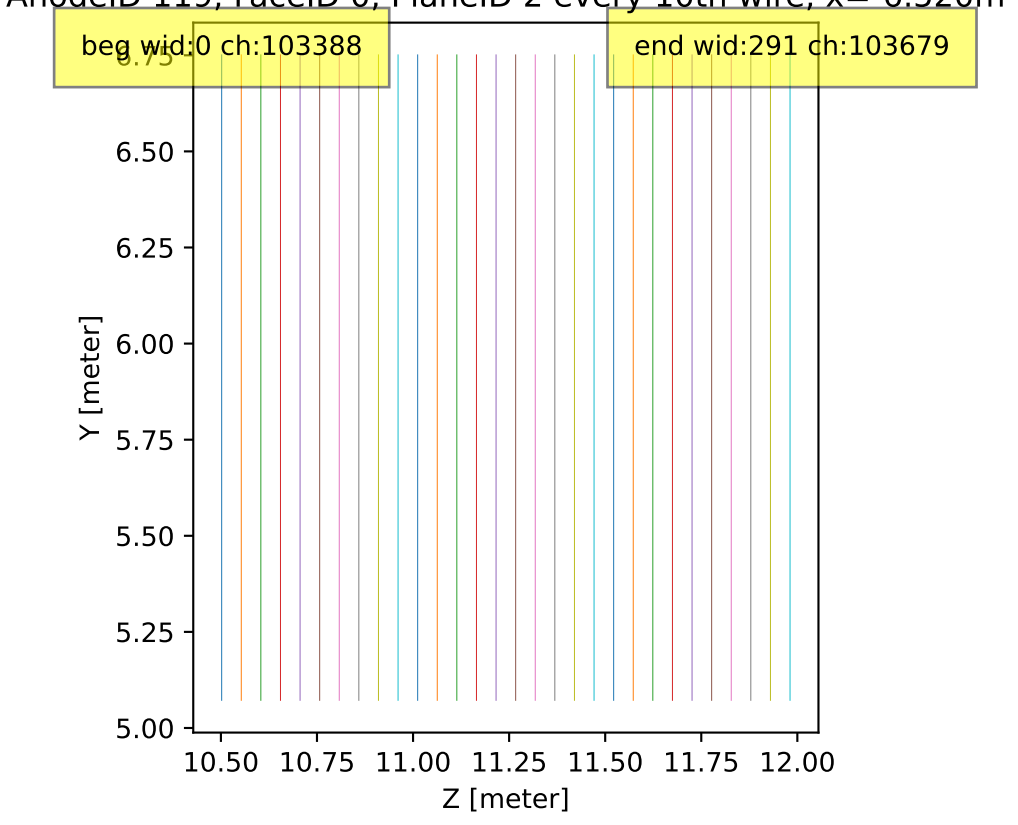
AnodeID 119, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:103388
end wid:291 ch:103679
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

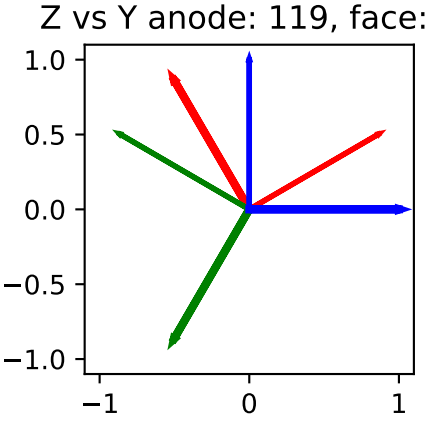
Z vs Y anode: 119, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

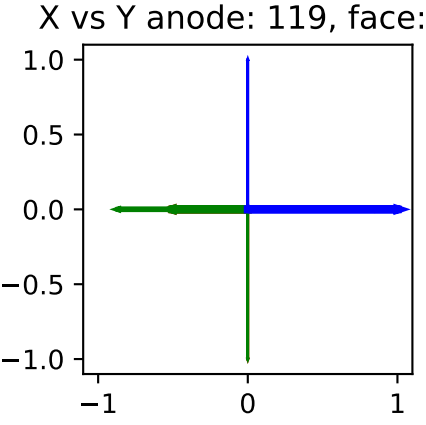
X vs Y anode: 119, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

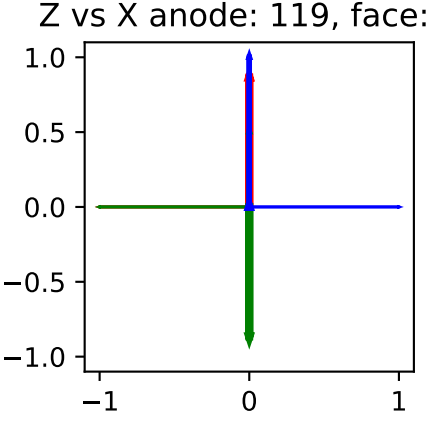
Z vs X anode: 119, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

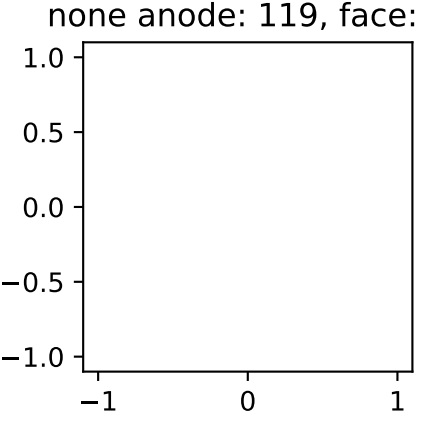
none anode: 119, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

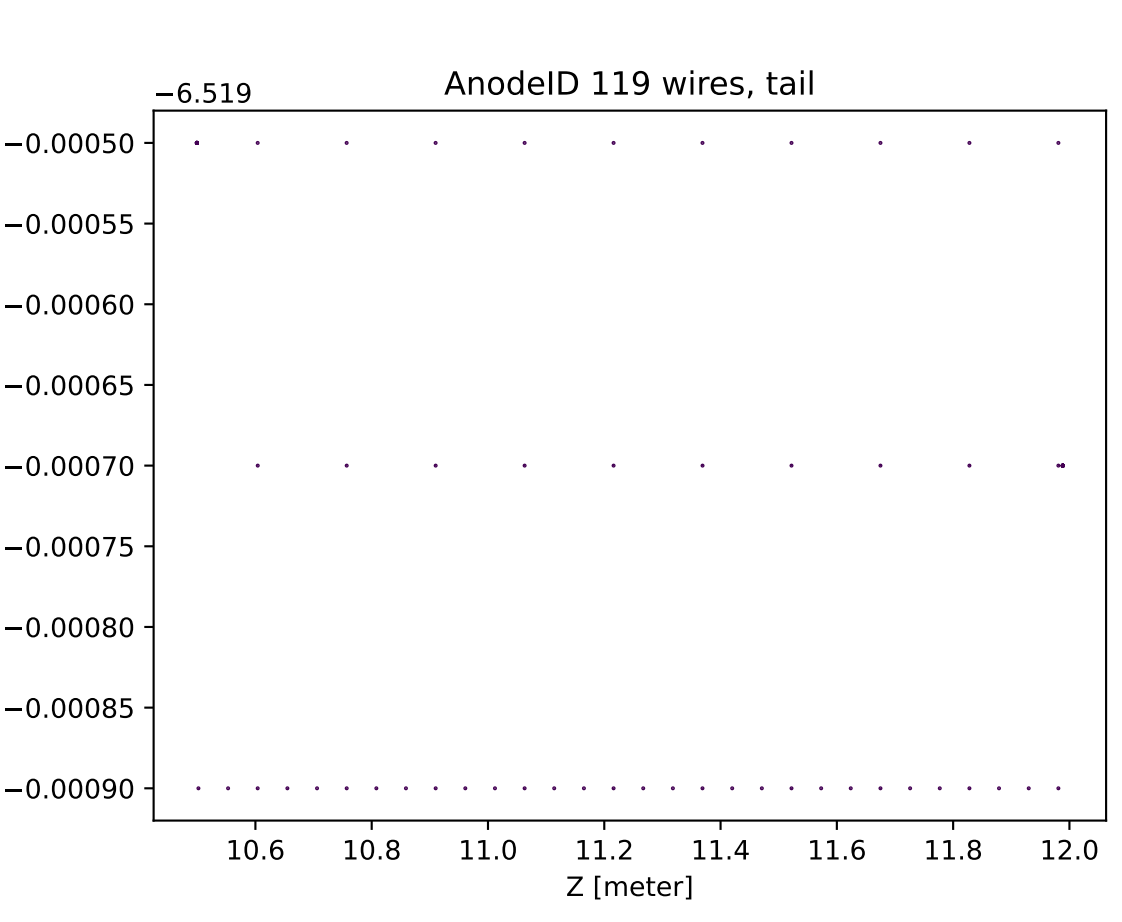
AnodeID 119 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

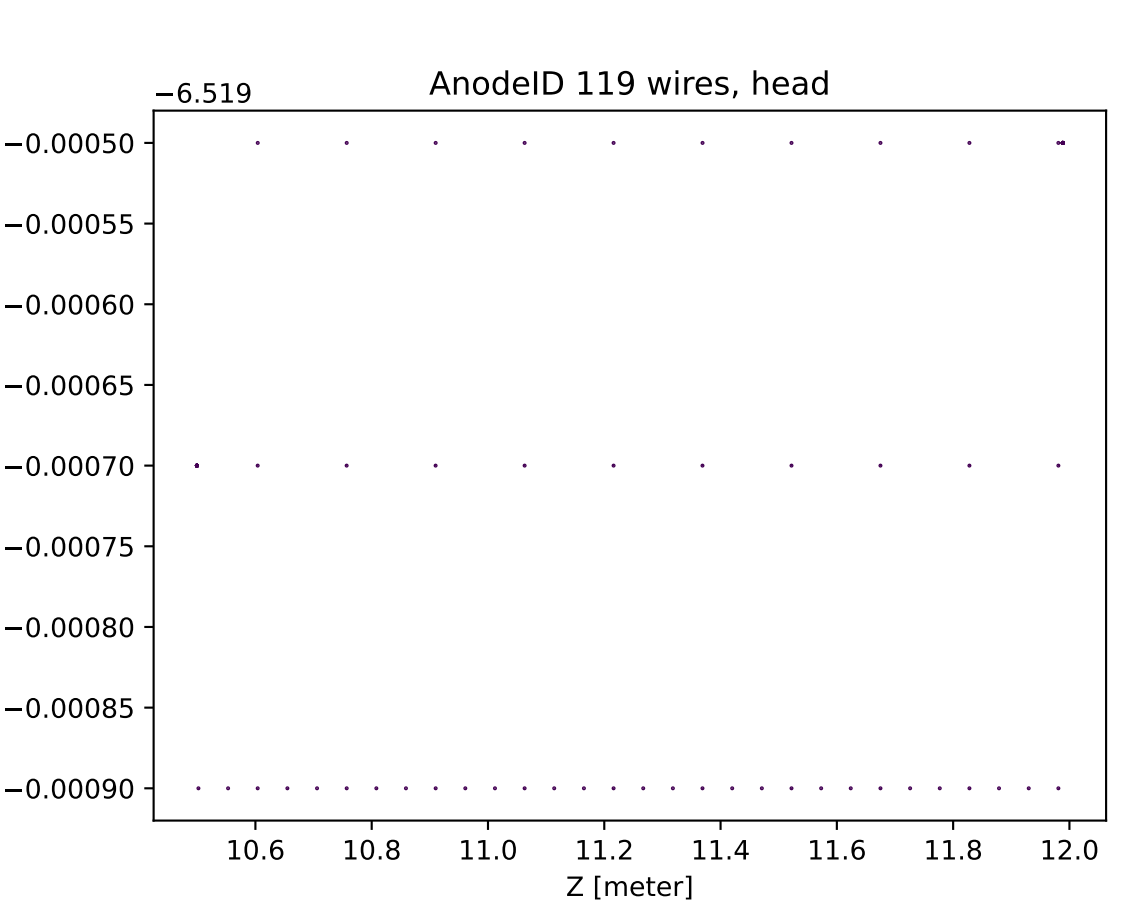
AnodeID 119 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

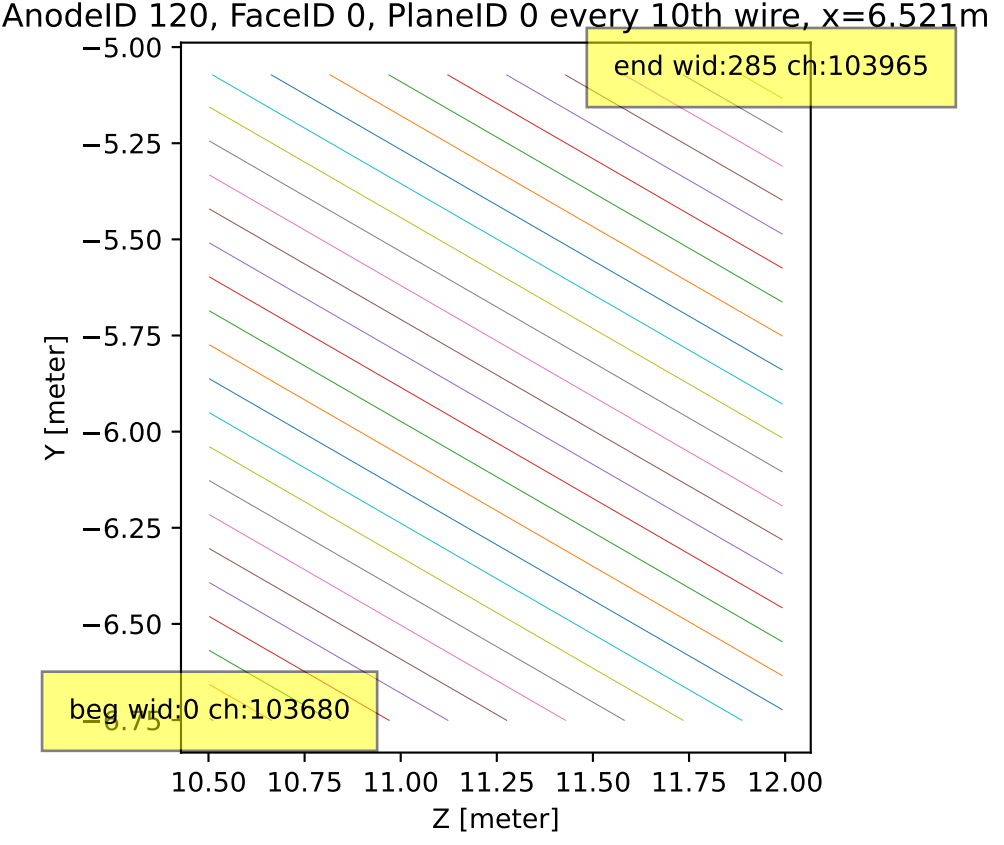
AnodeID 120, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:103965
beg wid:0 ch:103680
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

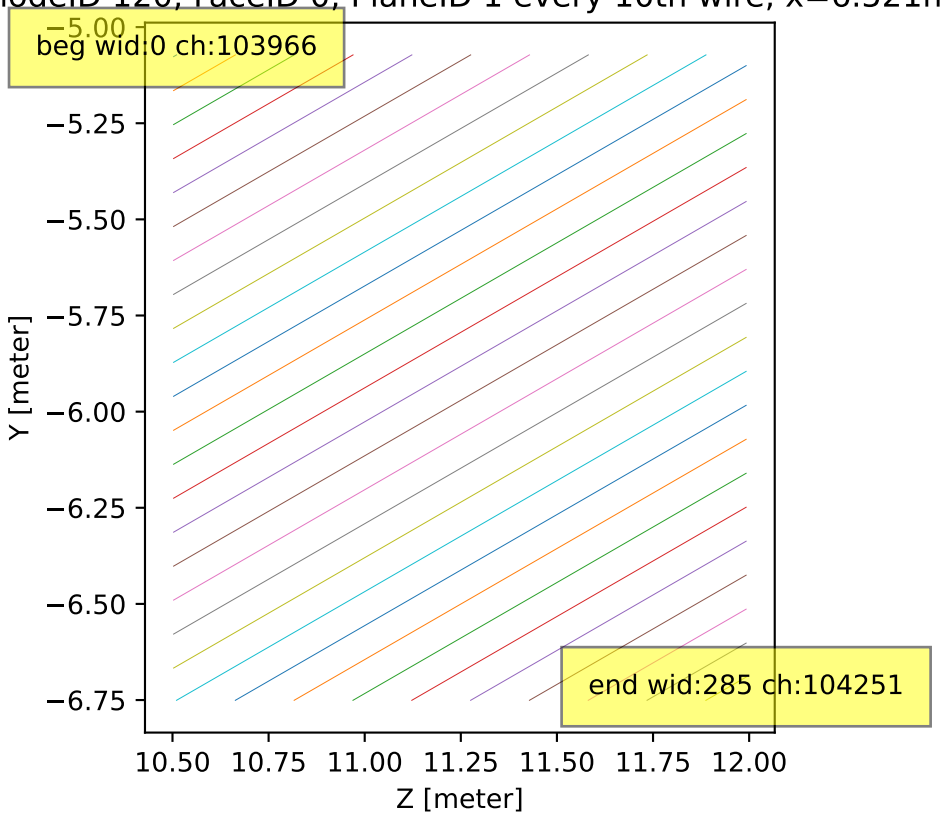
AnodeID 120, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:103966
end wid:285 ch:104251
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

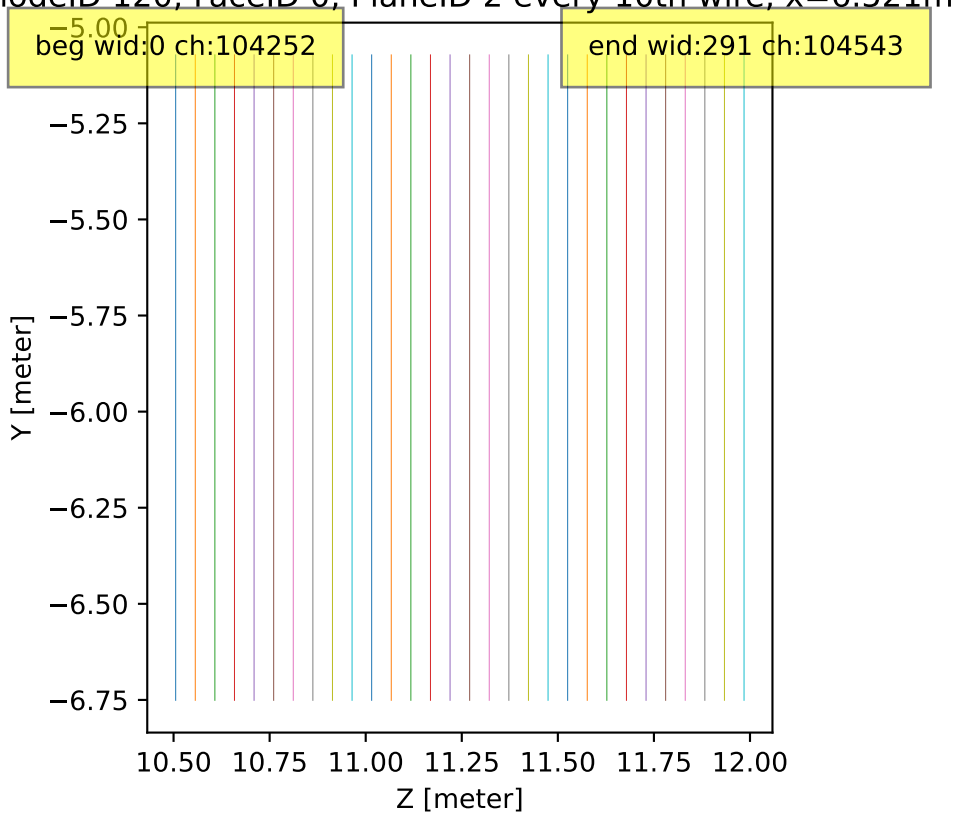
AnodeID 120, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:104252
end wid:291 ch:104543
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

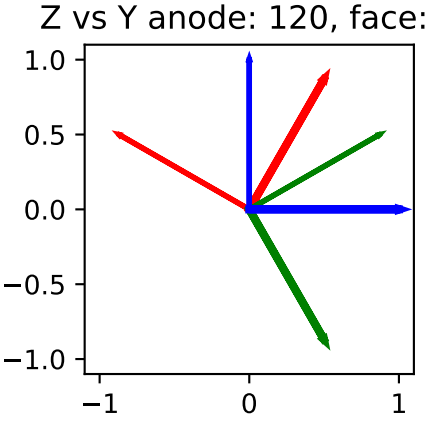
Z vs Y anode: 120, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

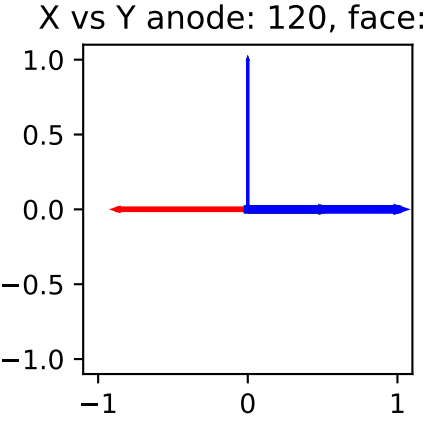
X vs Y anode: 120, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

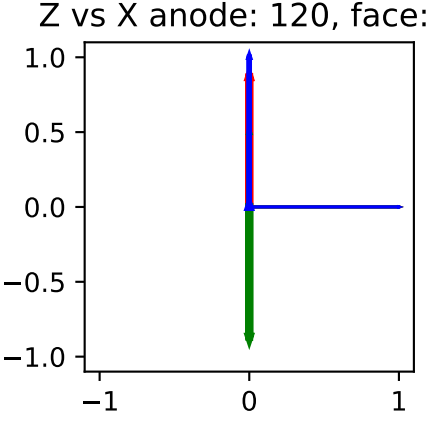
Z vs X anode: 120, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

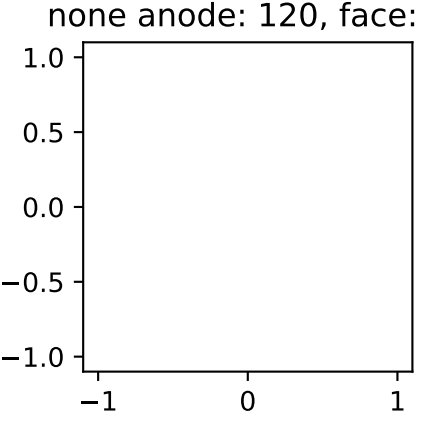
none anode: 120, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

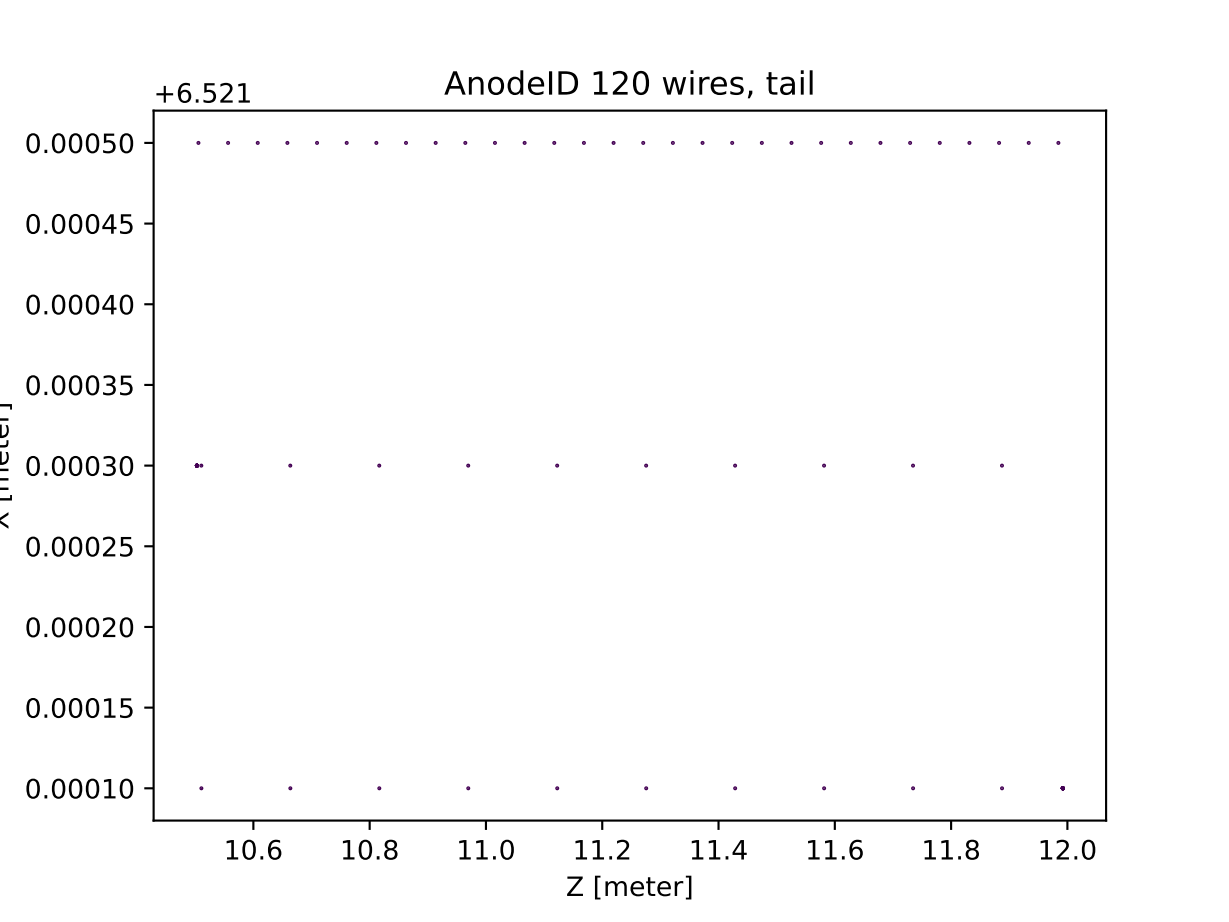
AnodeID 120 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

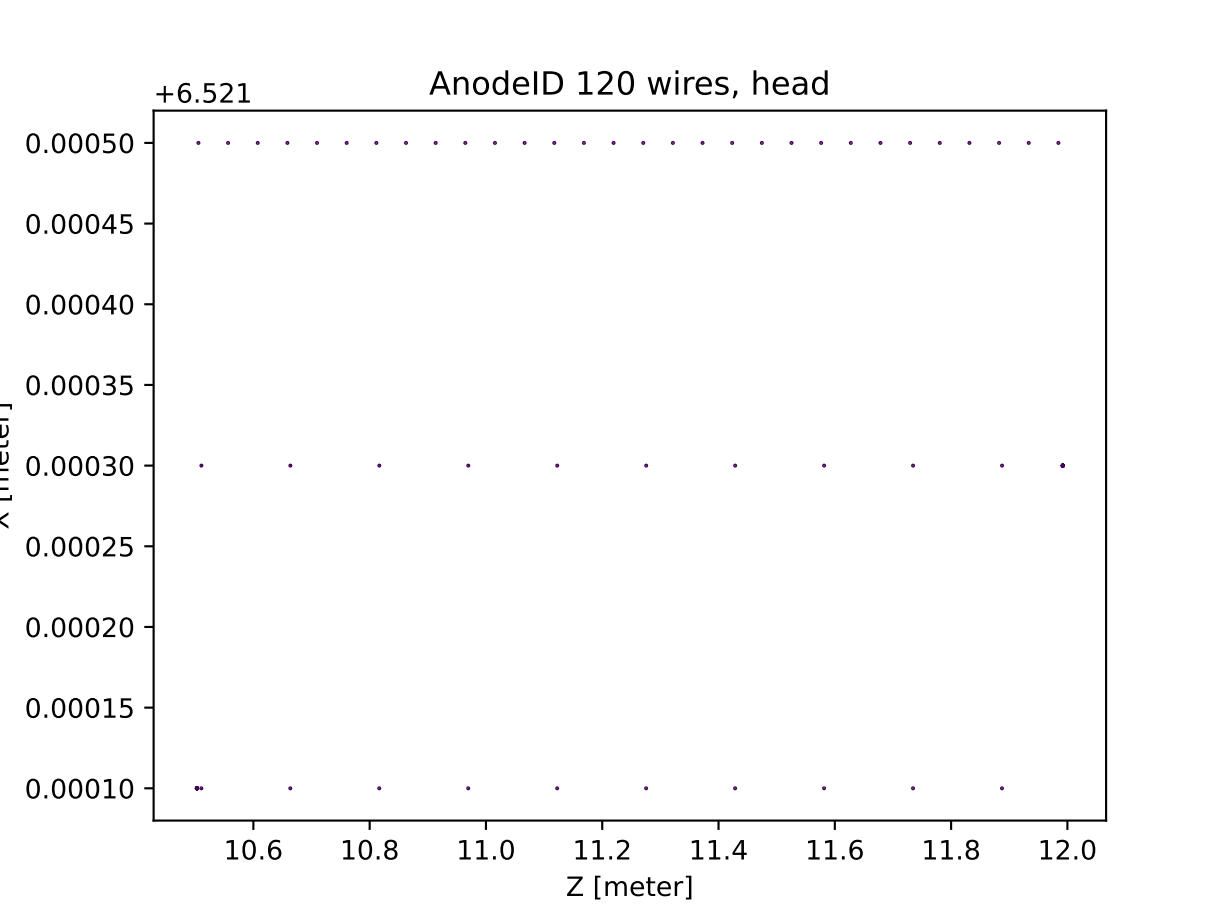
AnodeID 120 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

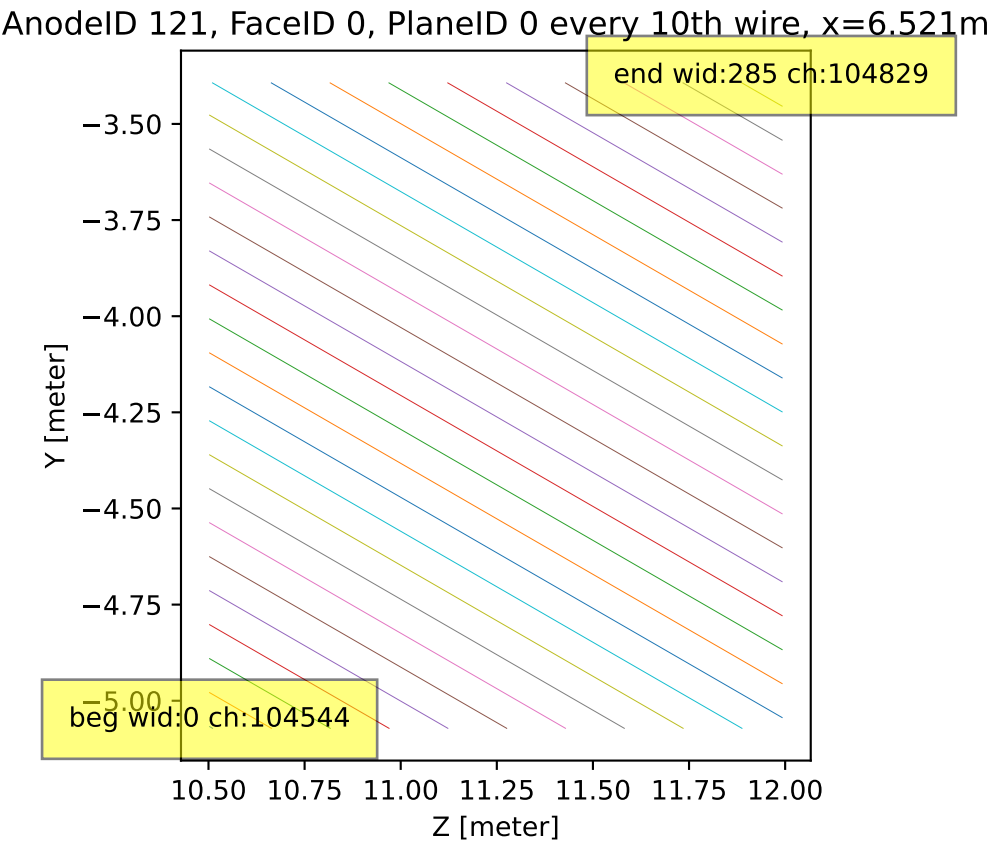
AnodeID 121, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:104829
beg wid:0 ch:104544
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

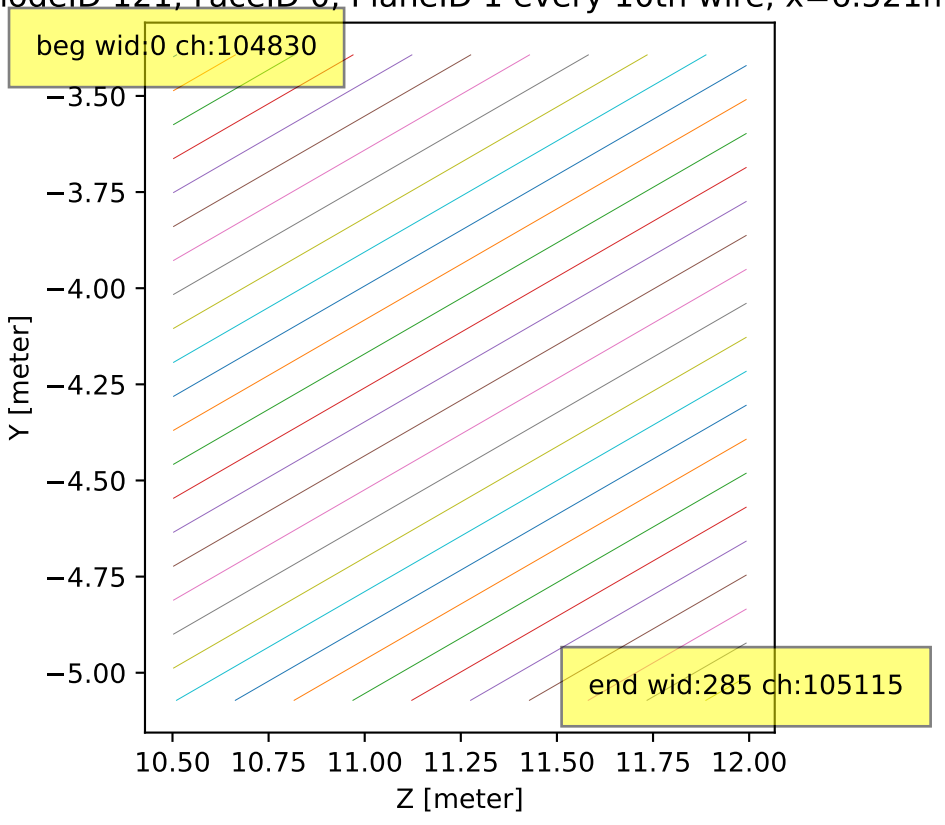
AnodeID 121, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:104830
end wid:285 ch:105115
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

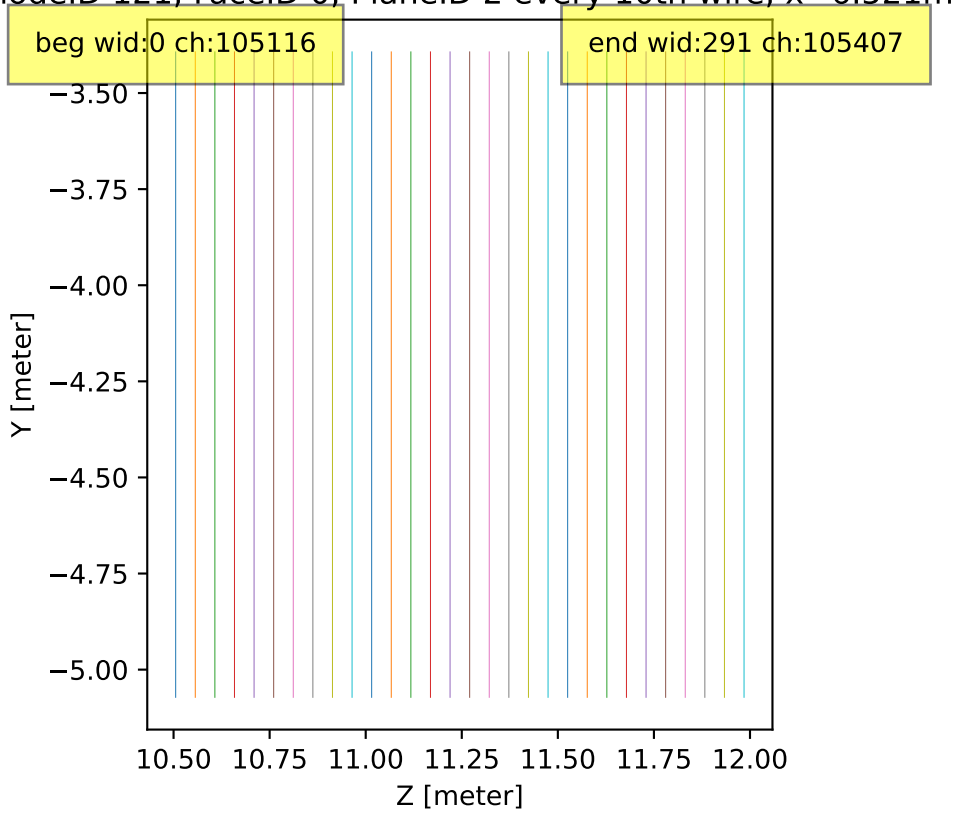
AnodeID 121, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:105116
end wid:291 ch:105407
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

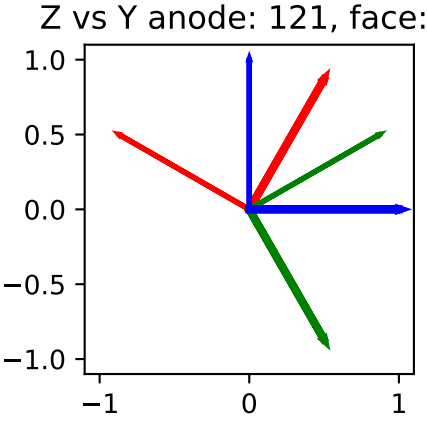
Z vs Y anode: 121, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

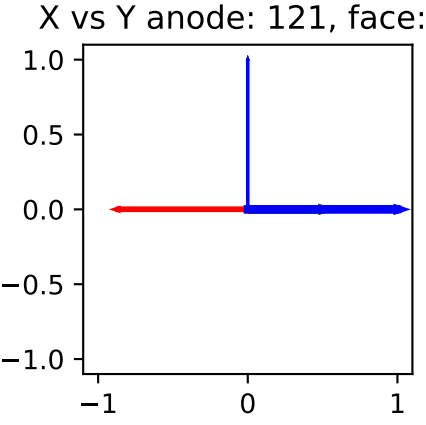
X vs Y anode: 121, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

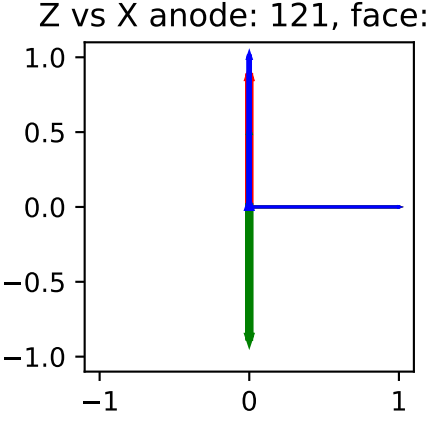
Z vs X anode: 121, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

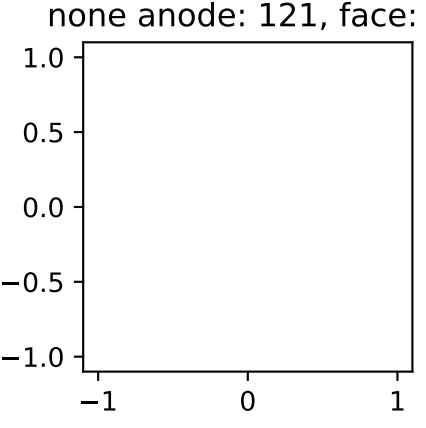
none anode: 121, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

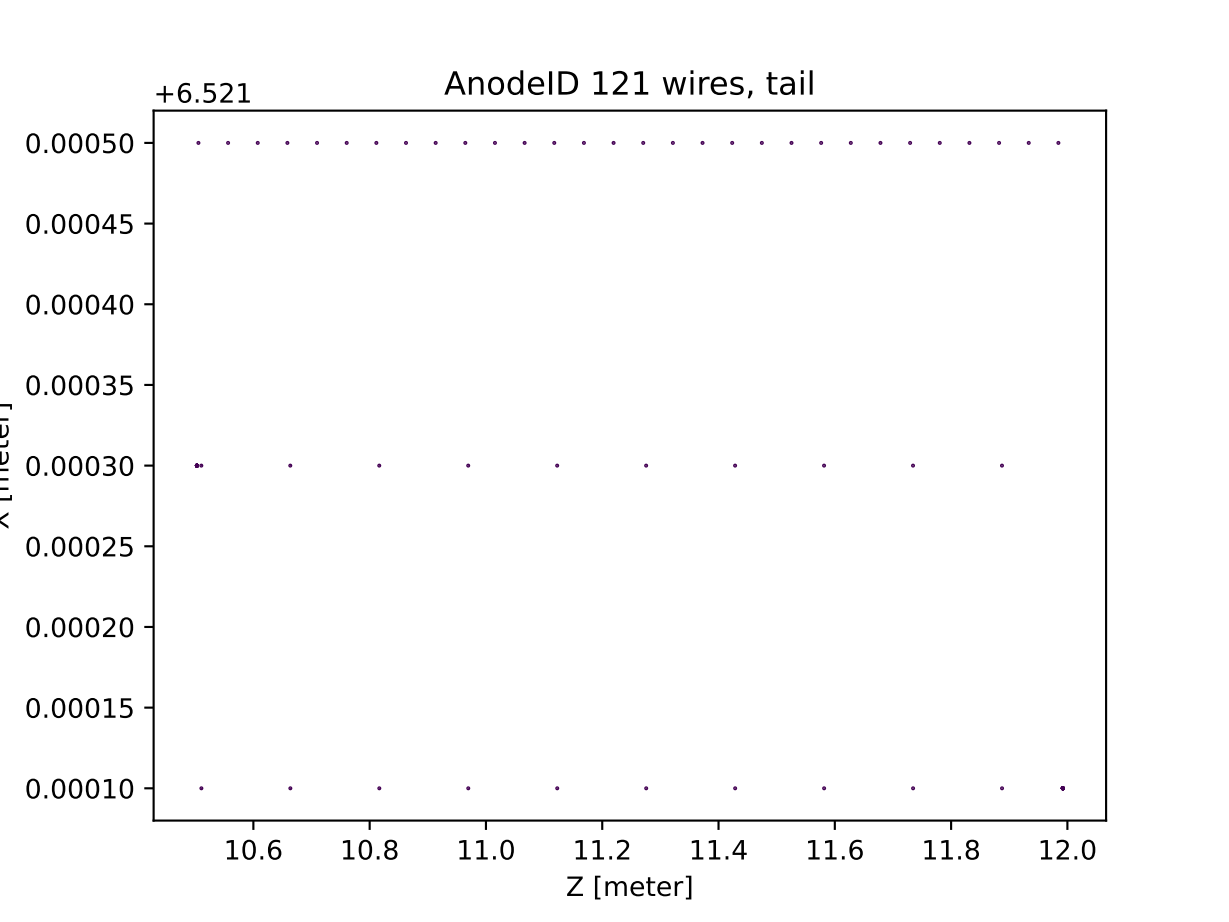
AnodeID 121 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

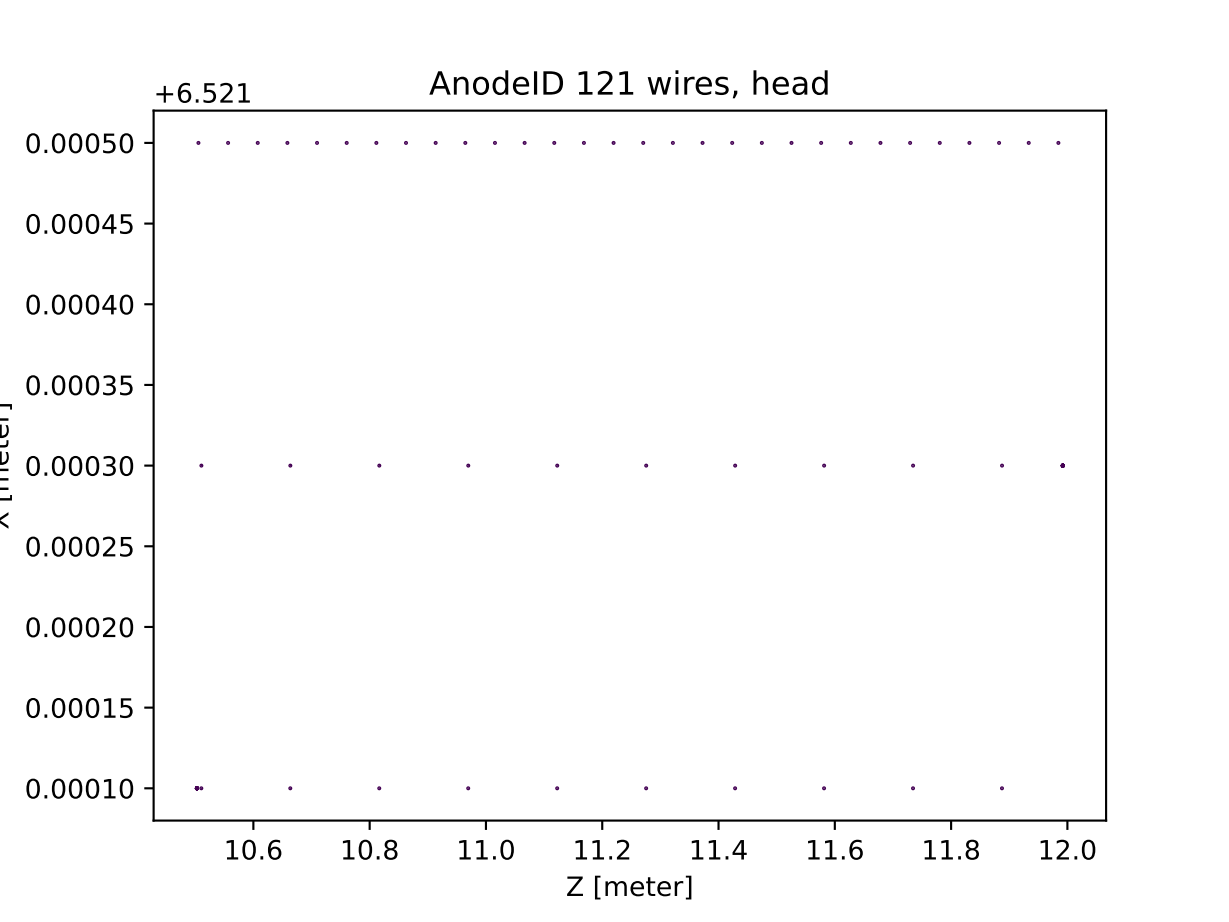
AnodeID 121 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

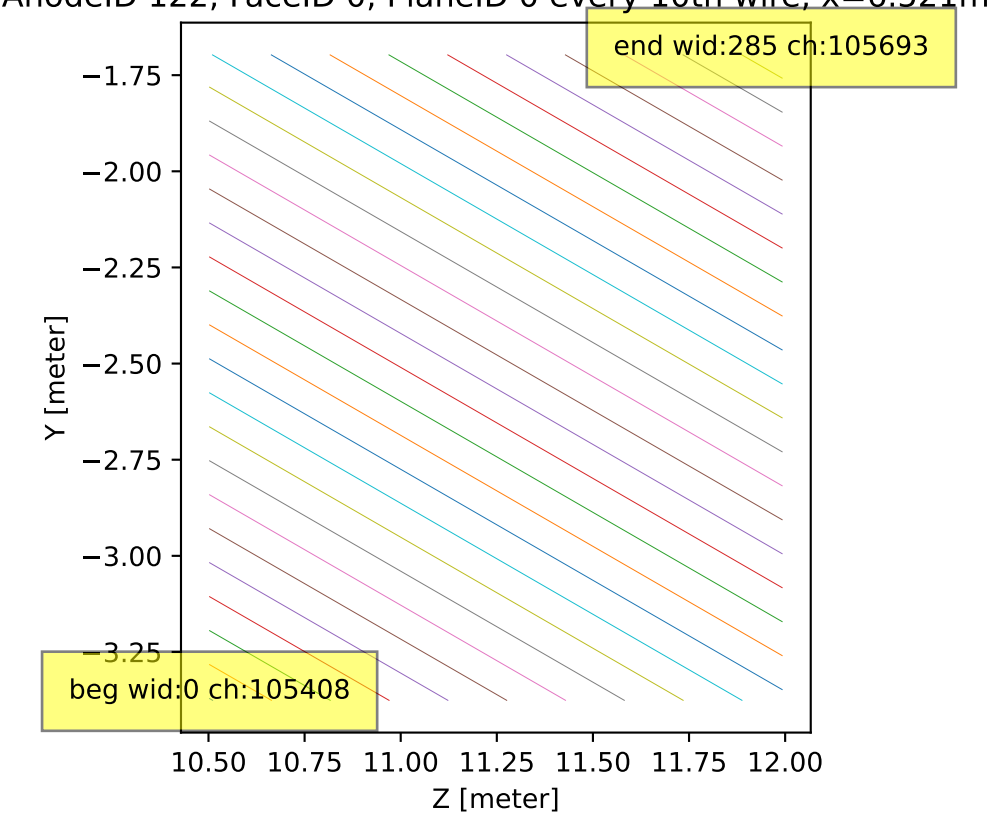
AnodeID 122, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:105693
beg wid:0 ch:105408
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

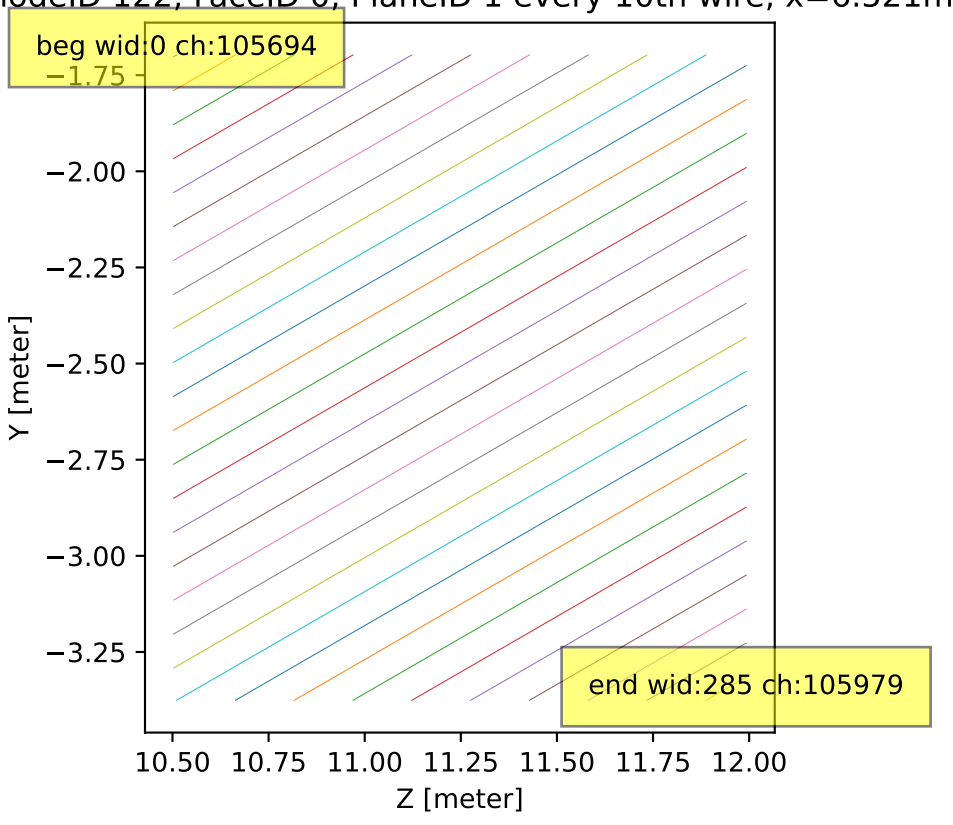
AnodeID 122, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:105694
end wid:285 ch:105979
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

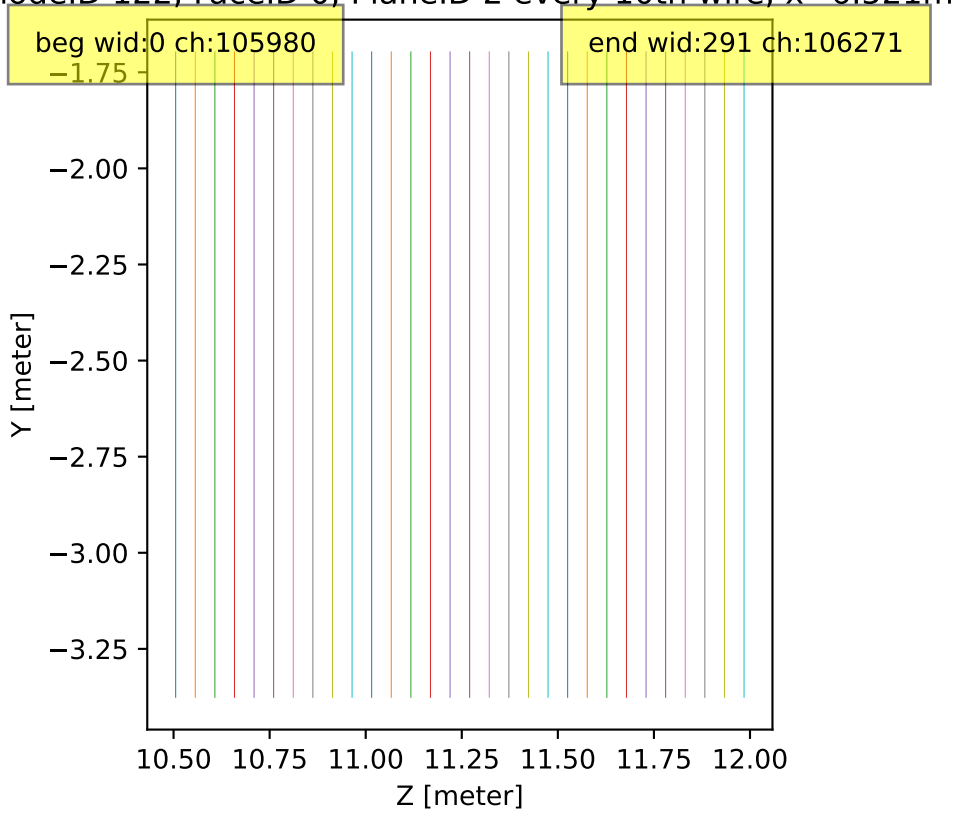
AnodeID 122, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:105980
end wid:291 ch:106271
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

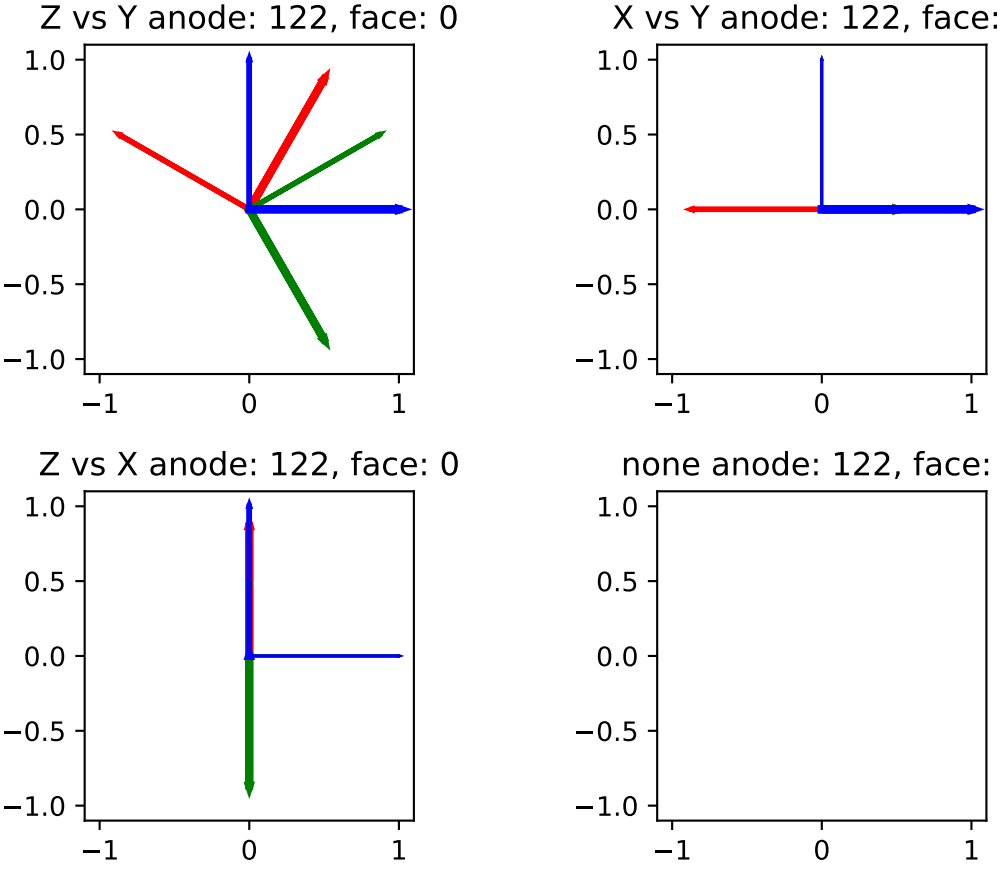
Z vs Y anode: 122, face: 0
X vs Y anode: 122, face: 0
Z vs X anode: 122, face: 0
none anode: 122, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

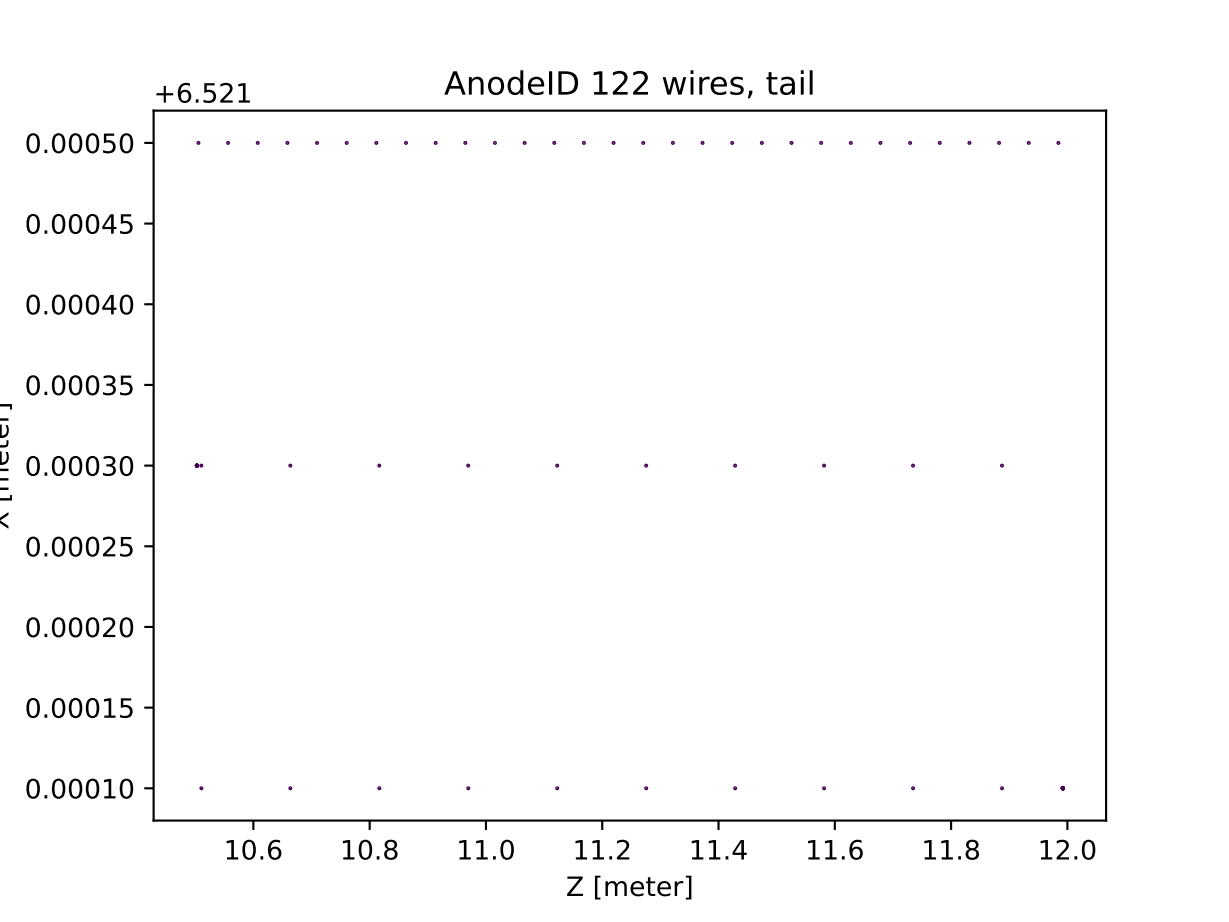
AnodeID 122 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

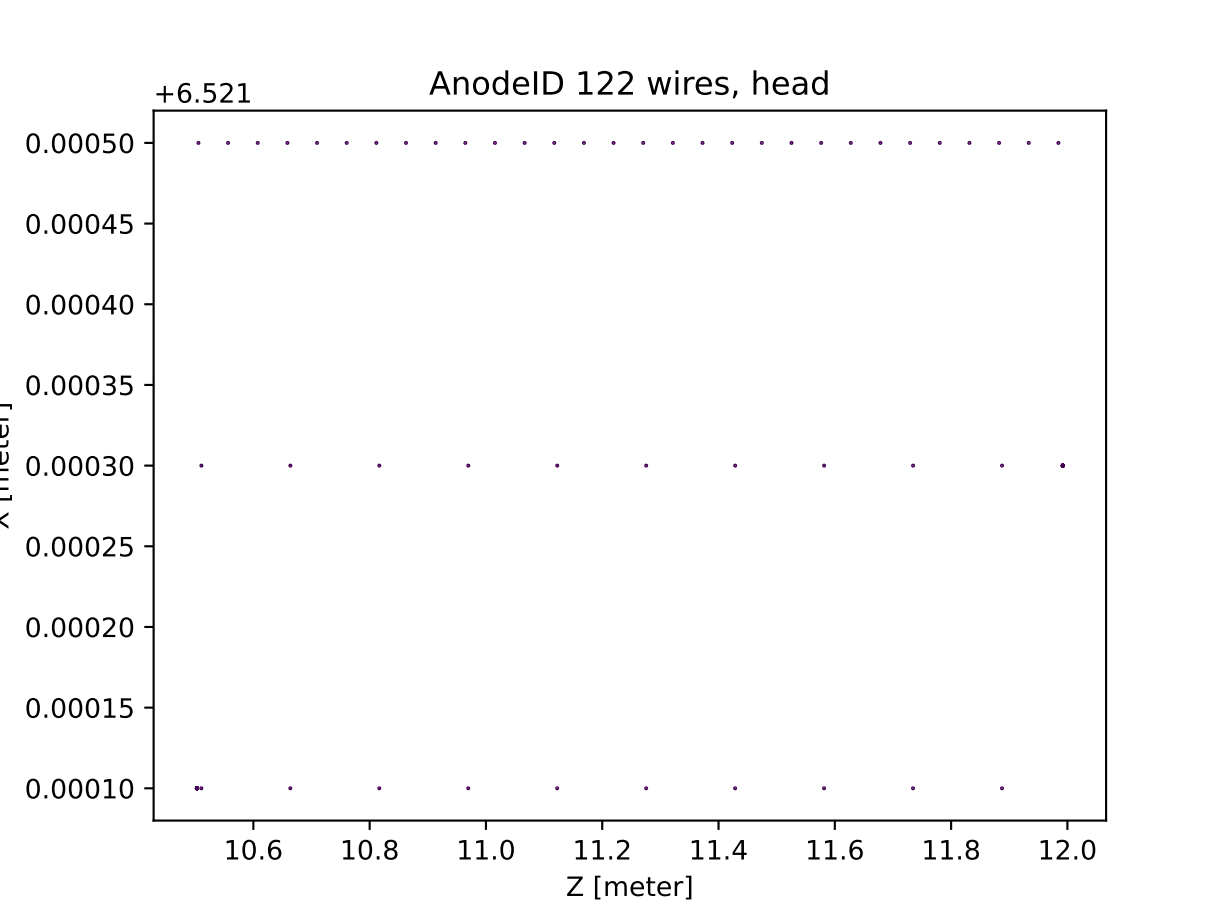
AnodeID 122 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

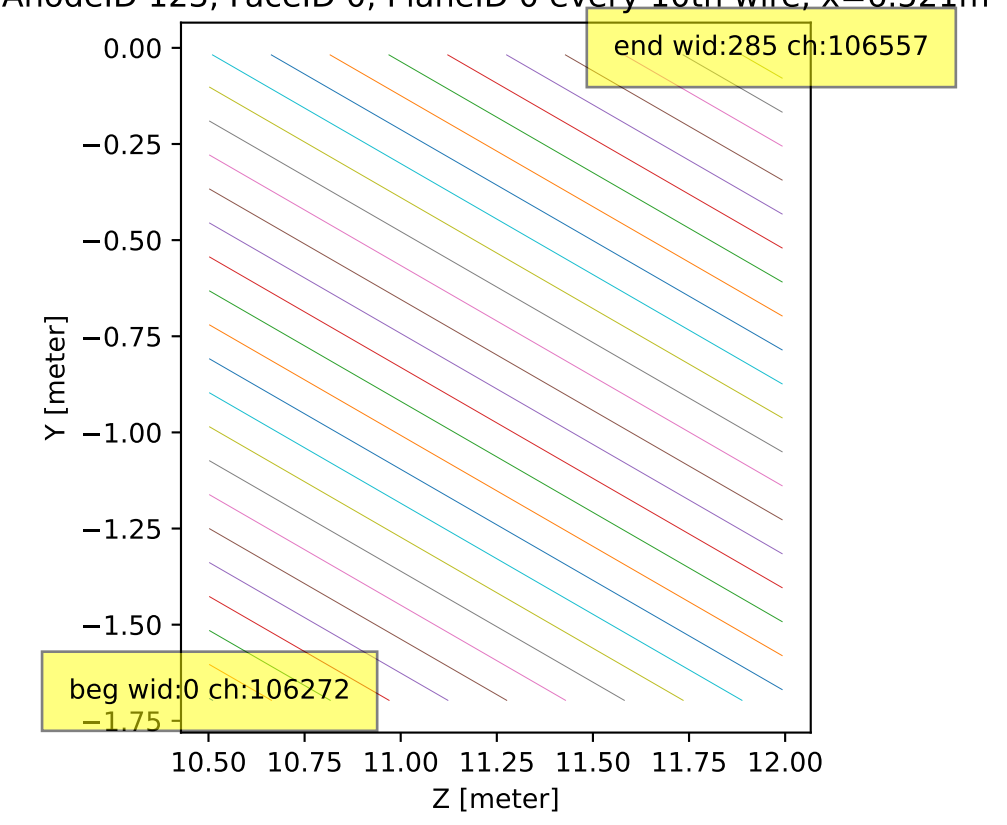
AnodeID 123, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:106557
beg wid:0 ch:106272
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

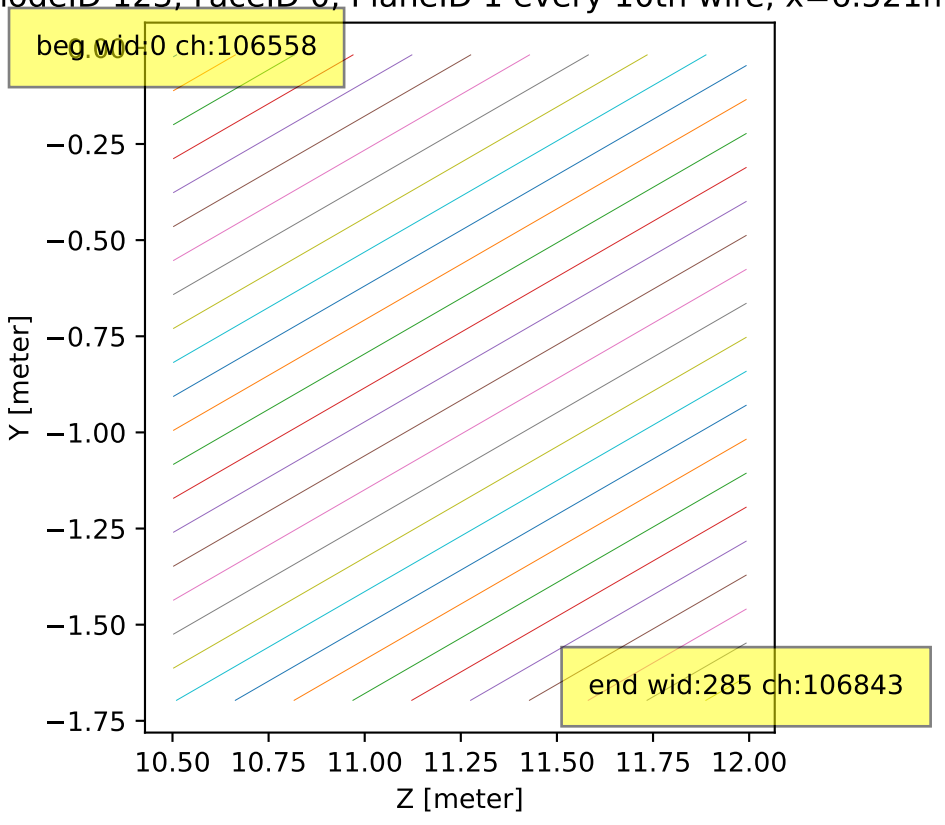
AnodeID 123, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:106558
end wid:285 ch:106843
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

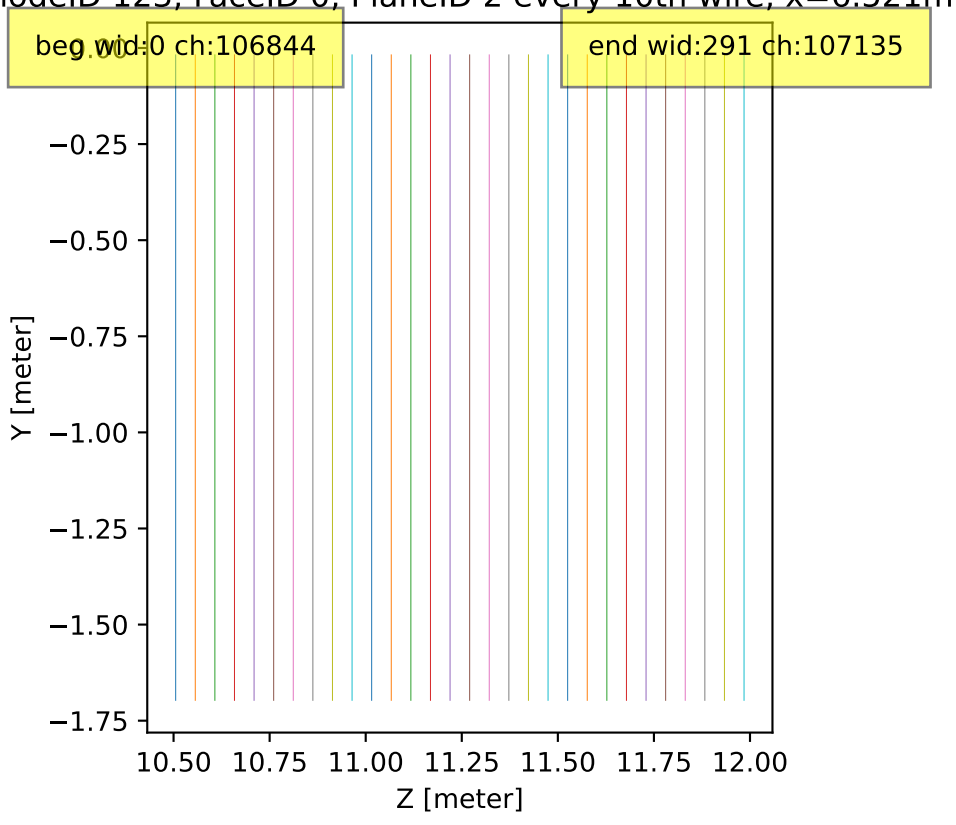
AnodeID 123, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:106844
end wid:291 ch:107135
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

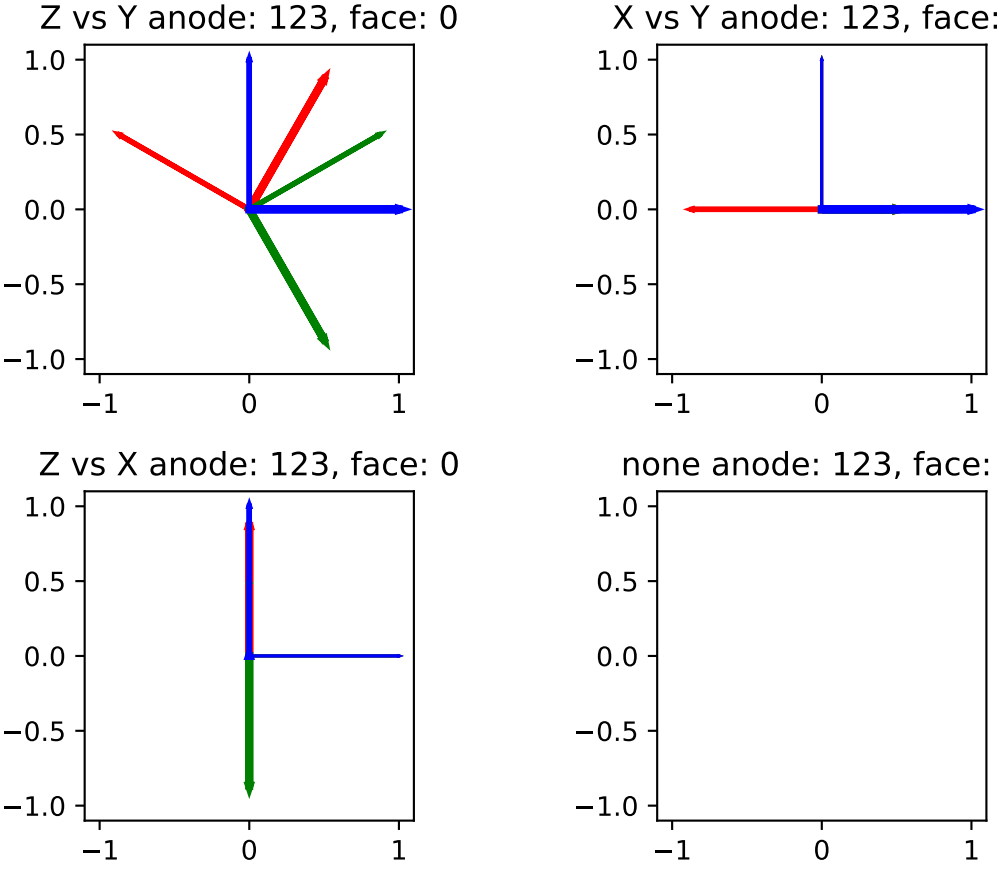
Z vs Y anode: 123, face: 0
X vs Y anode: 123, face: 0
Z vs X anode: 123, face: 0
none anode: 123, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

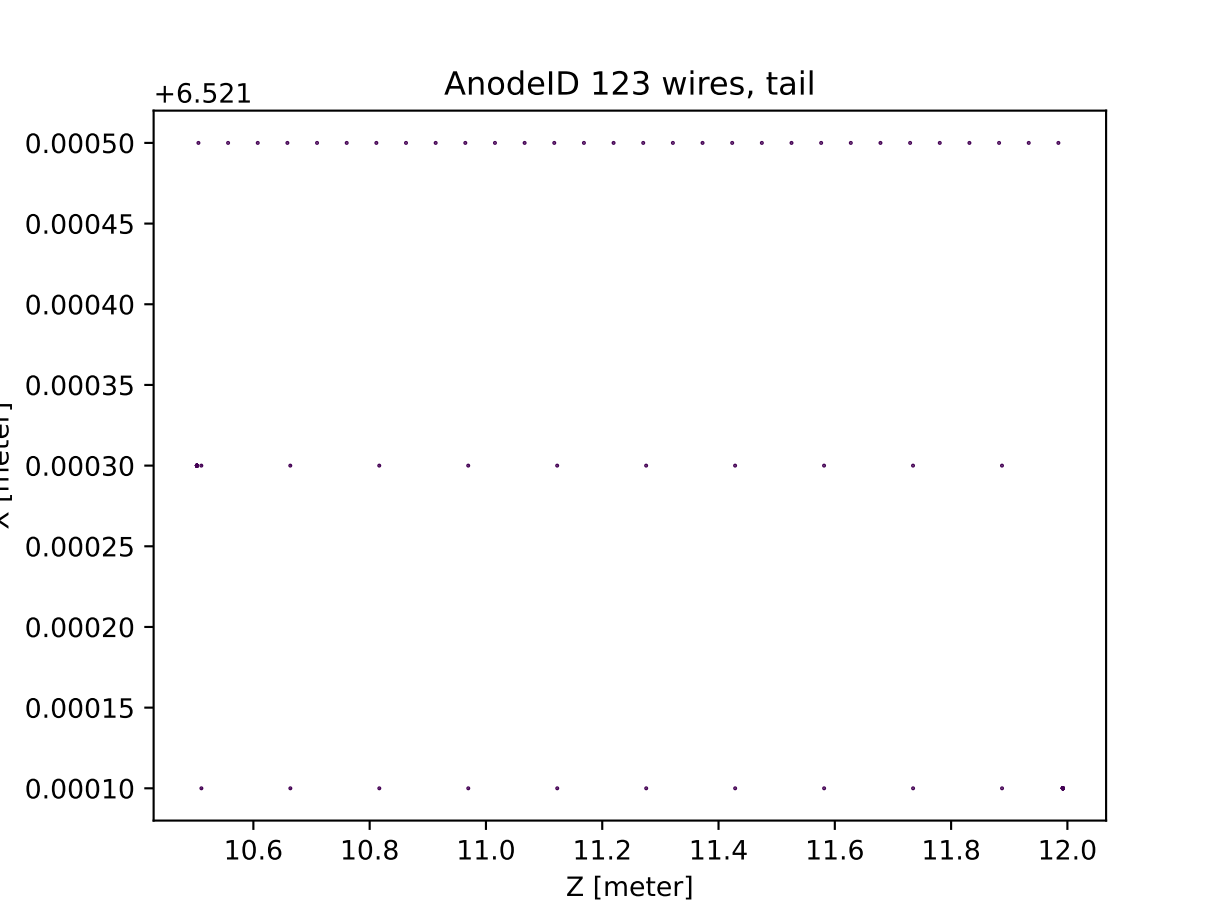
AnodeID 123 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

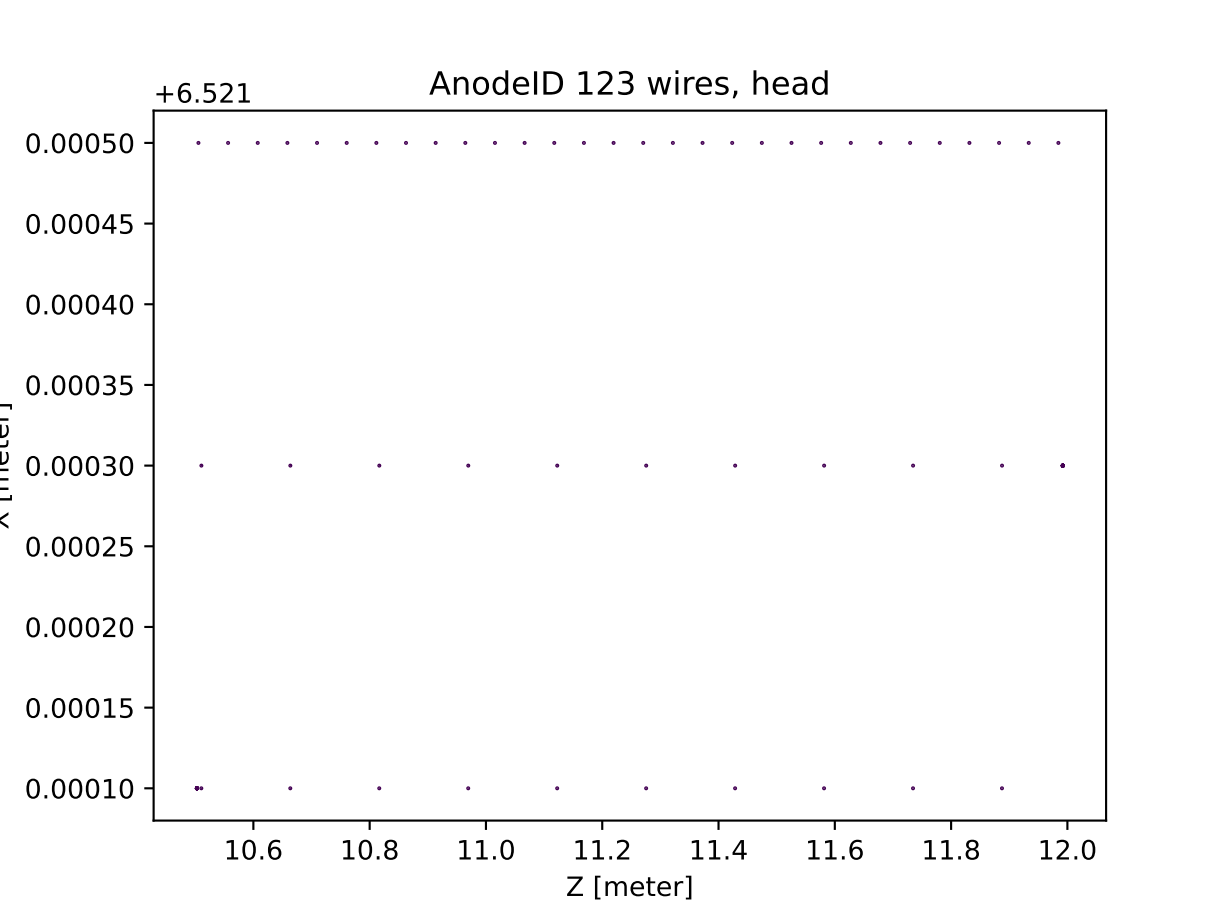
AnodeID 123 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

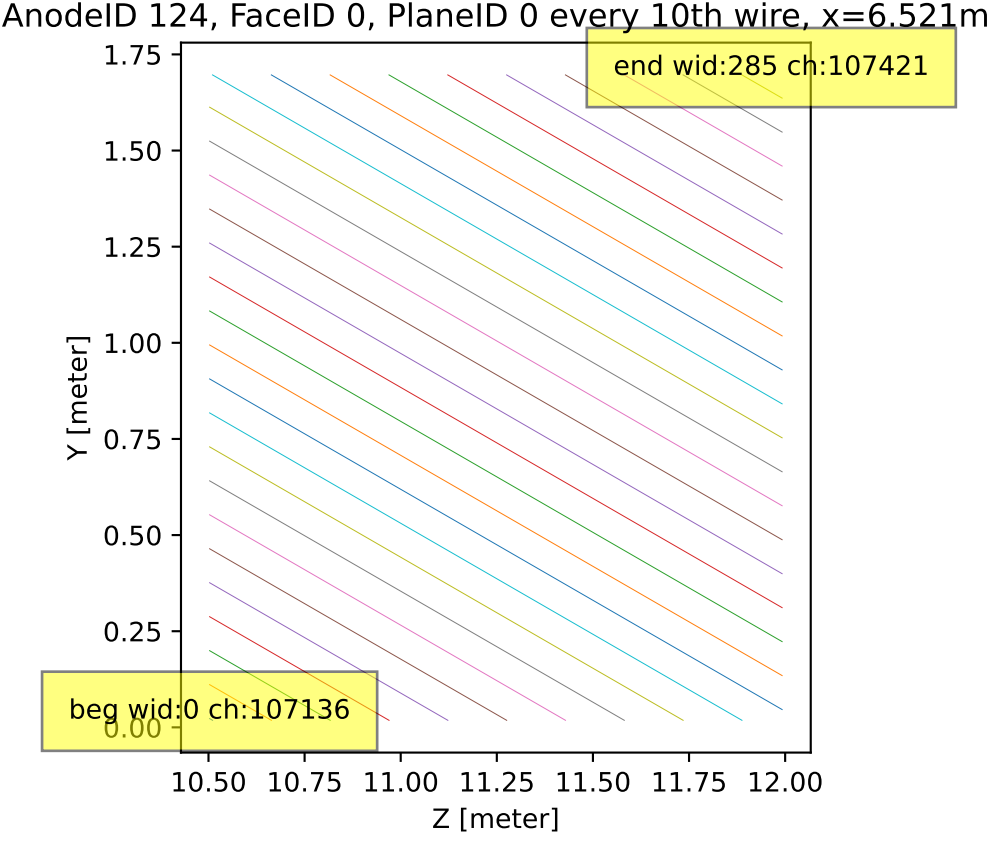
AnodeID 124, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:107421
beg wid:0 ch:107136
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00

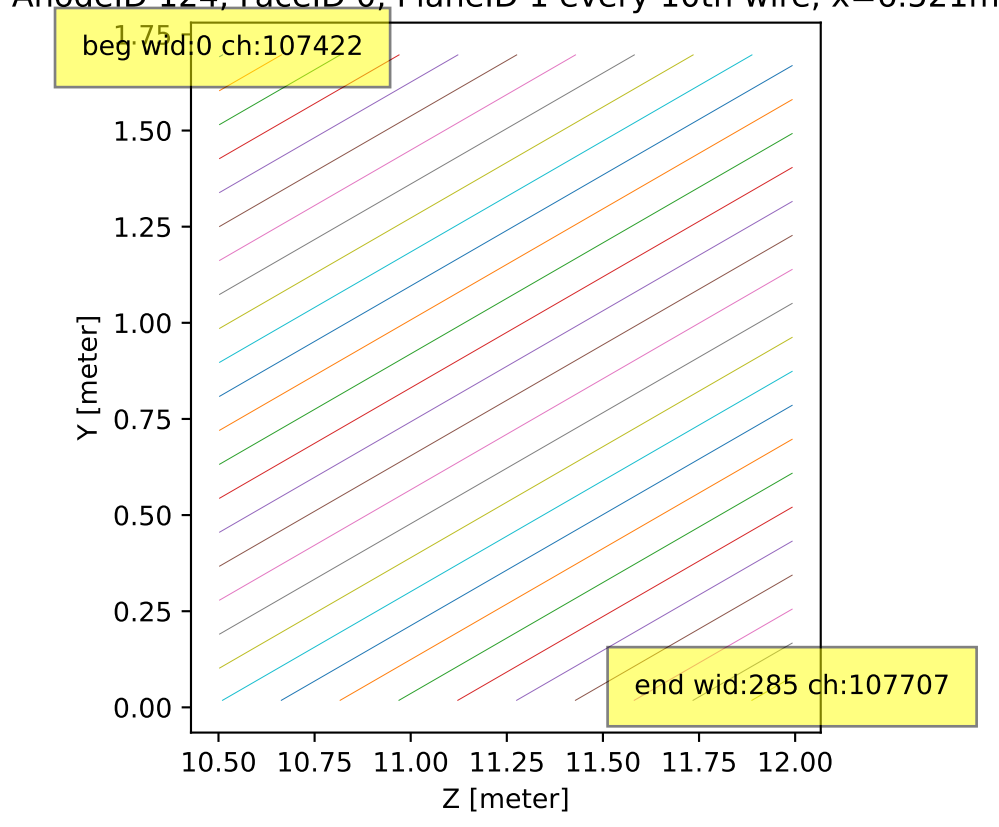
AnodeID 124, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:107422
end wid:285 ch:107707
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

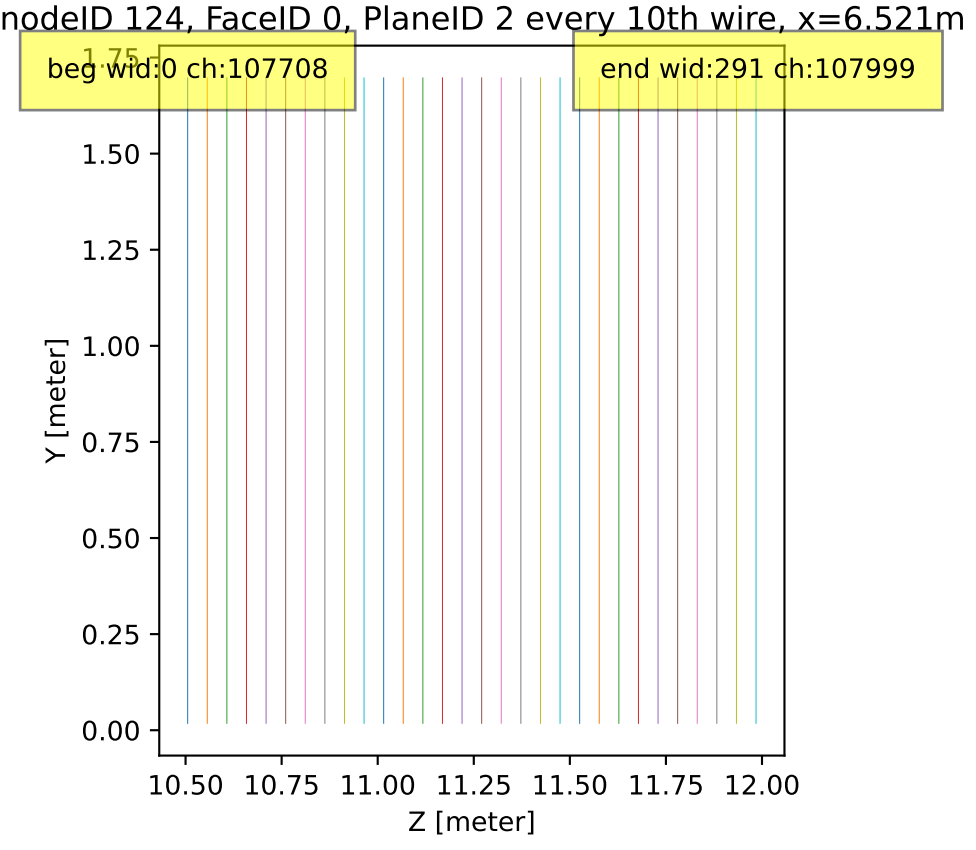
AnodeID 124, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:107708
end wid:291 ch:107999
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

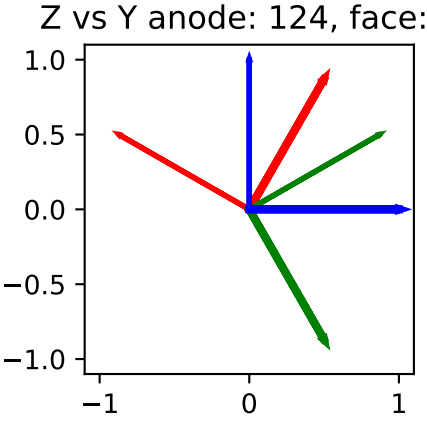
Z vs Y anode: 124, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

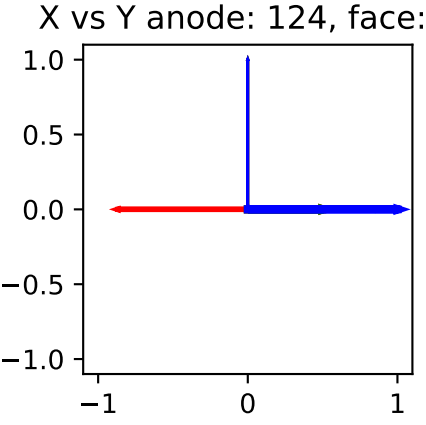
X vs Y anode: 124, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

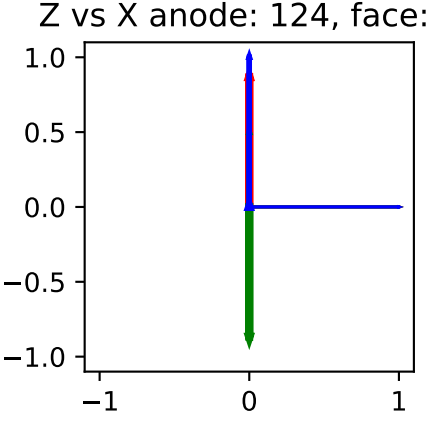
Z vs X anode: 124, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

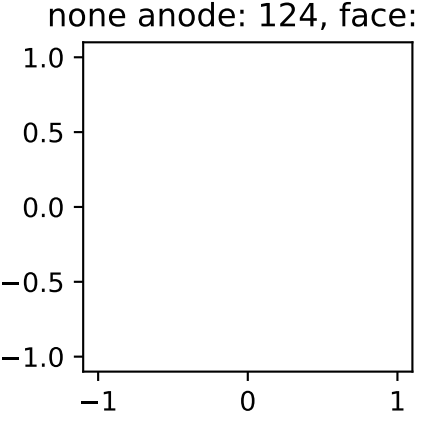
none anode: 124, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

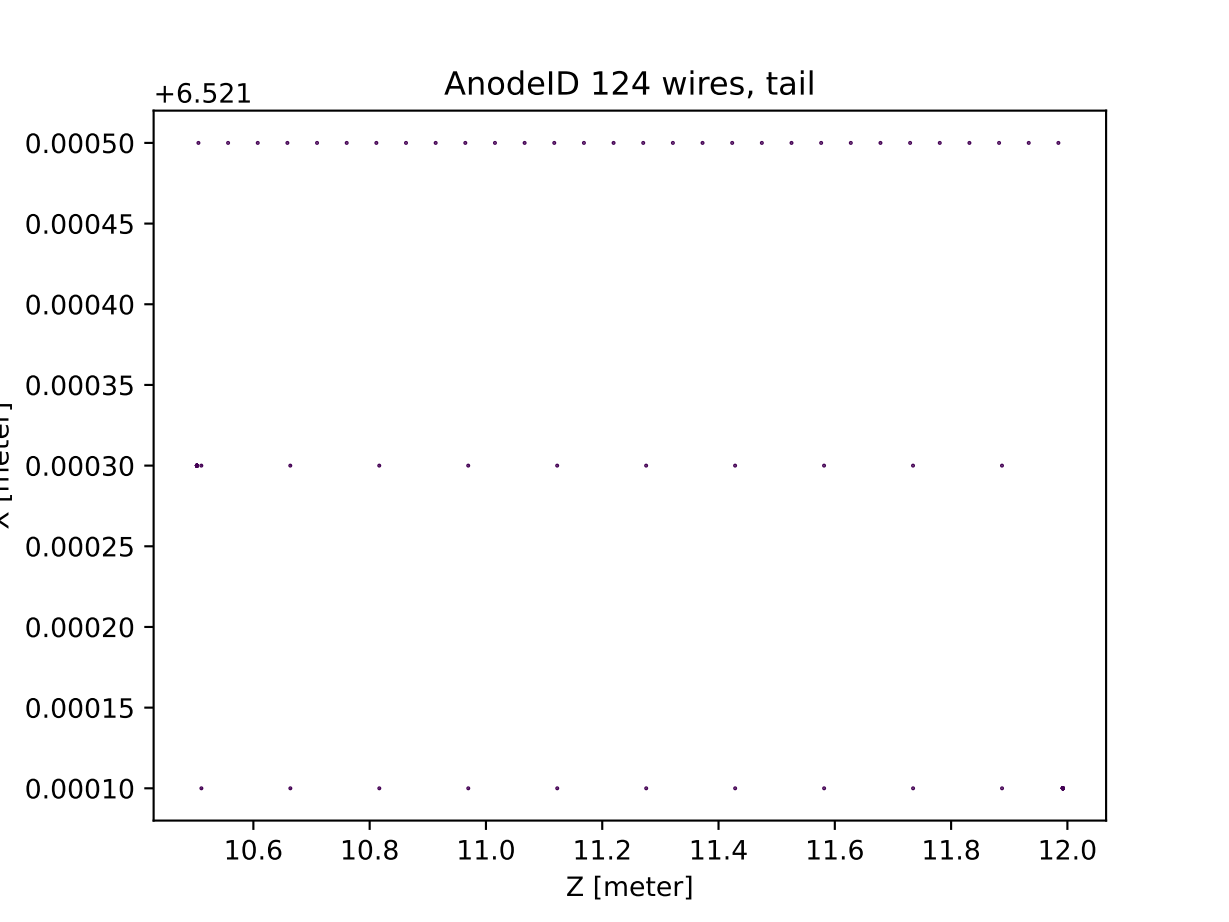
AnodeID 124 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

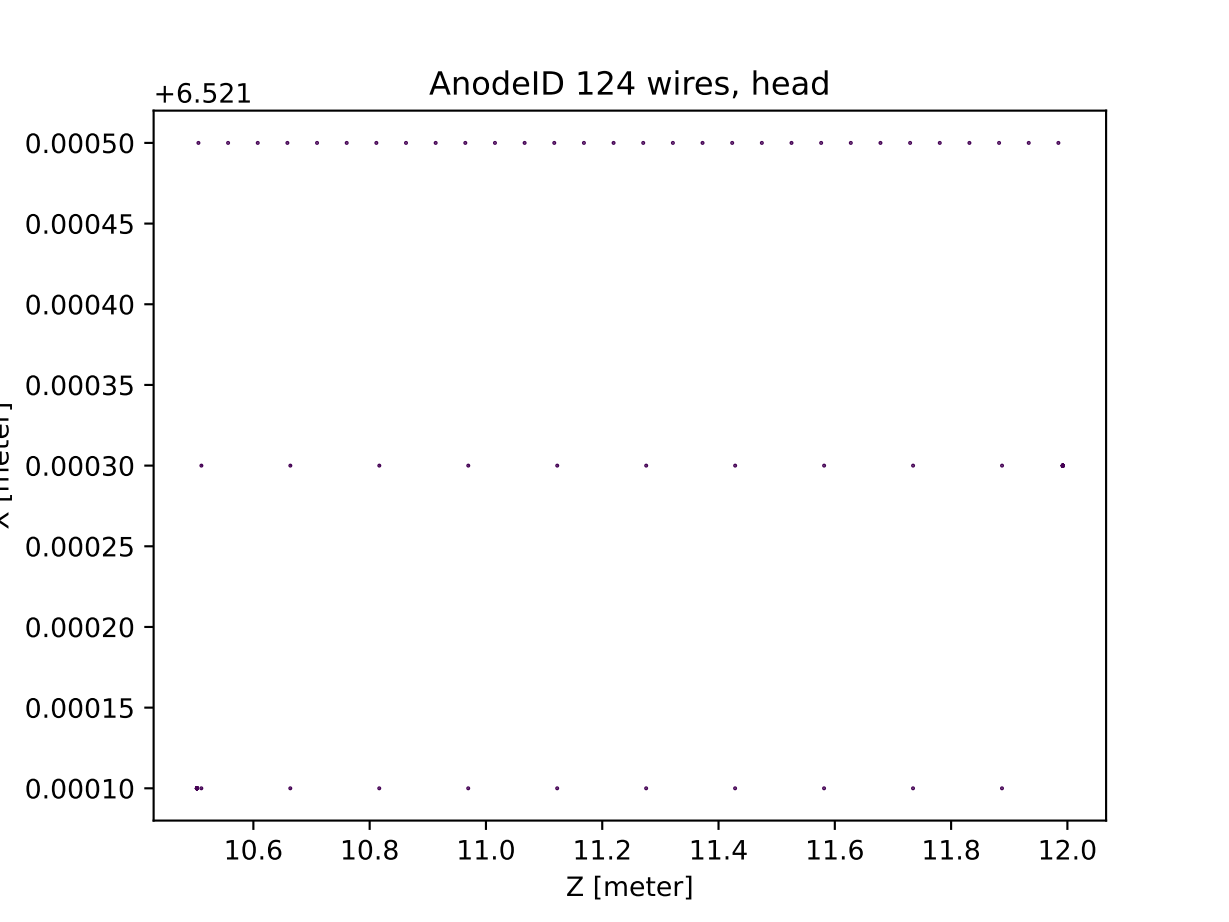
AnodeID 124 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

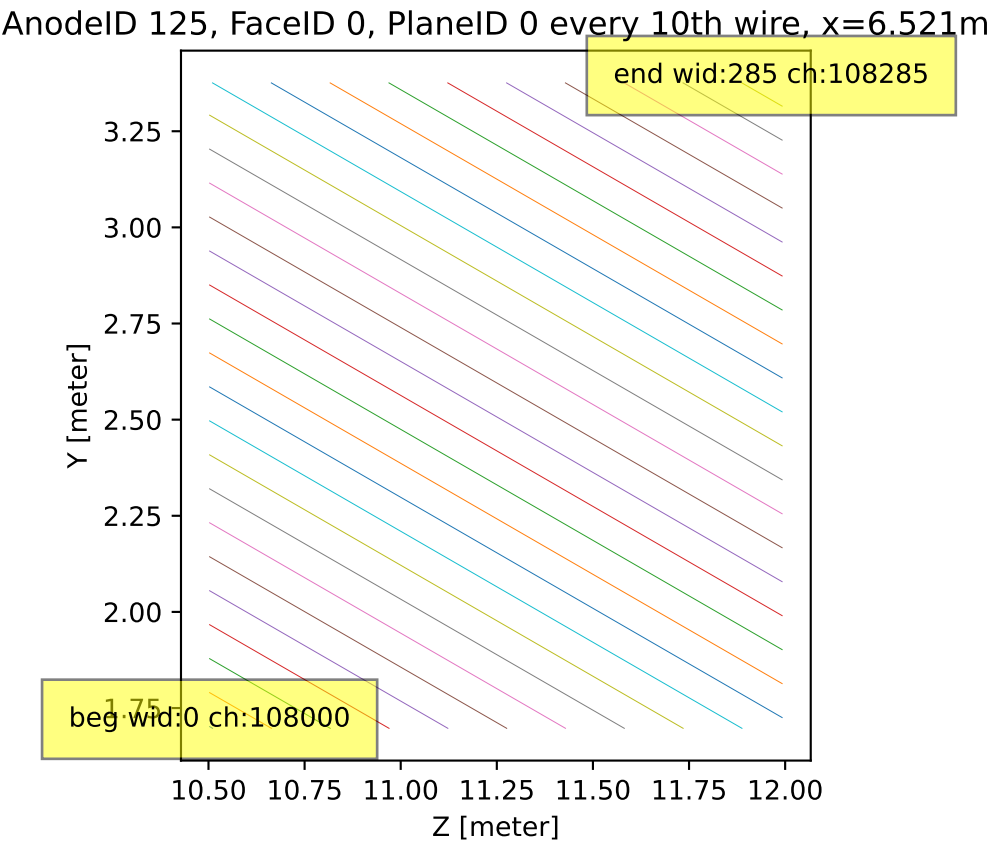
AnodeID 125, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:108285
beg wid:0 ch:108000
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

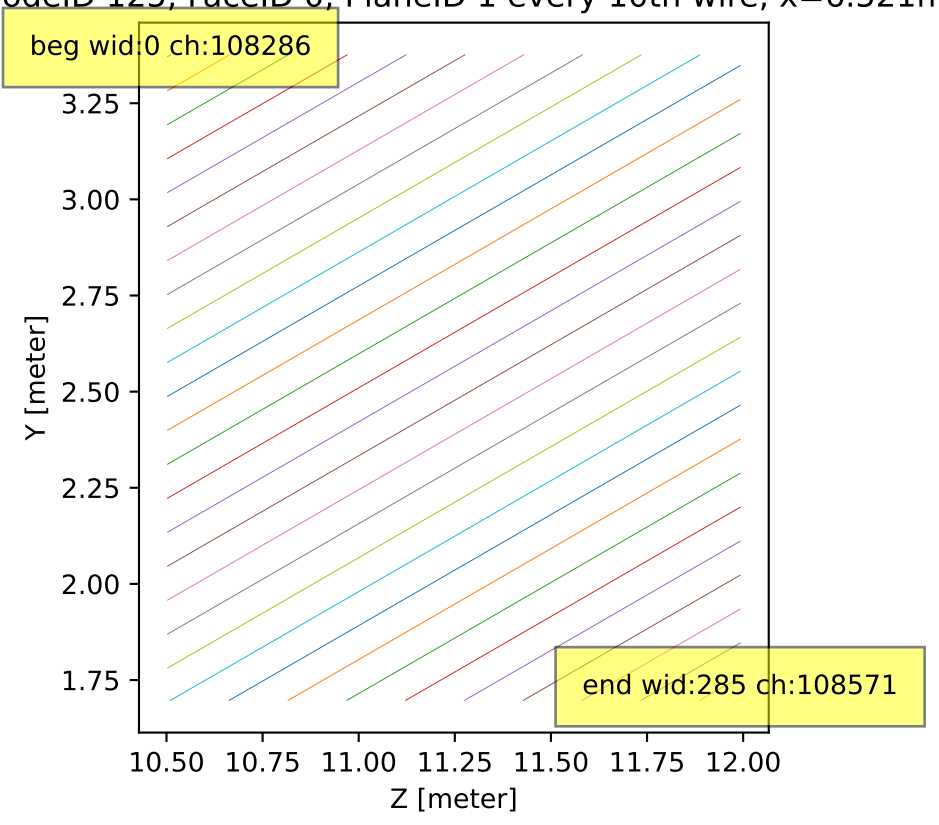
AnodeID 125, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:108286
end wid:285 ch:108571
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

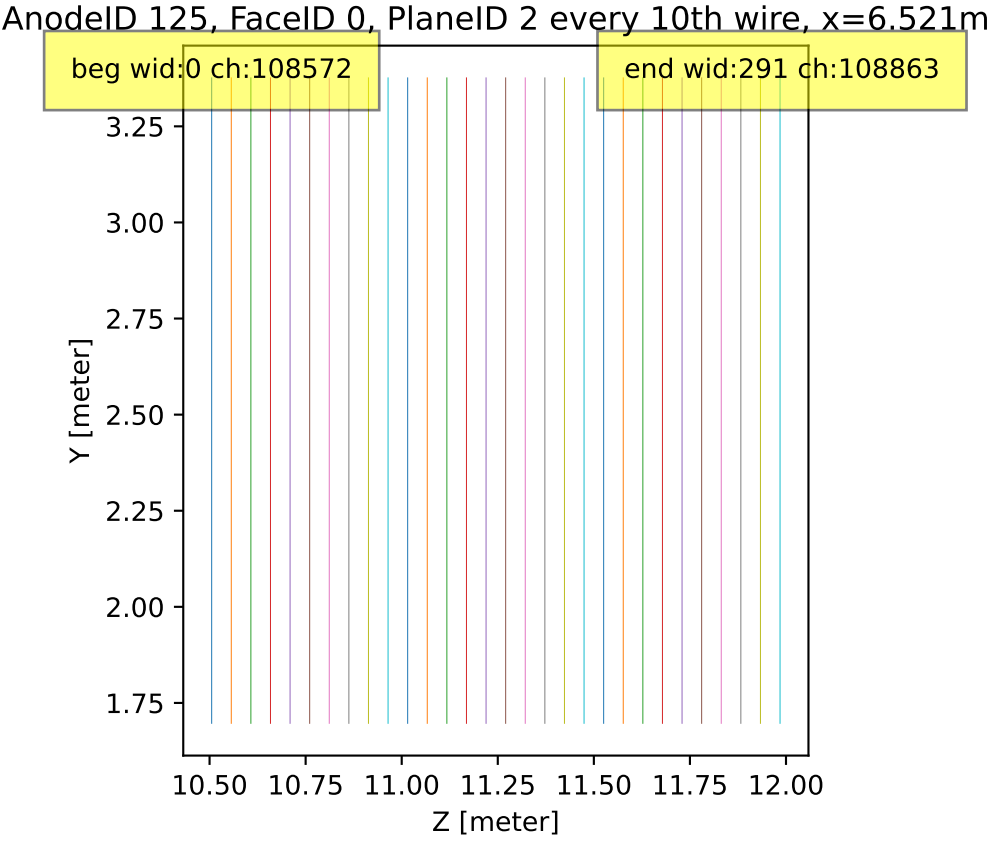
AnodeID 125, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:108572
end wid:291 ch:108863
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

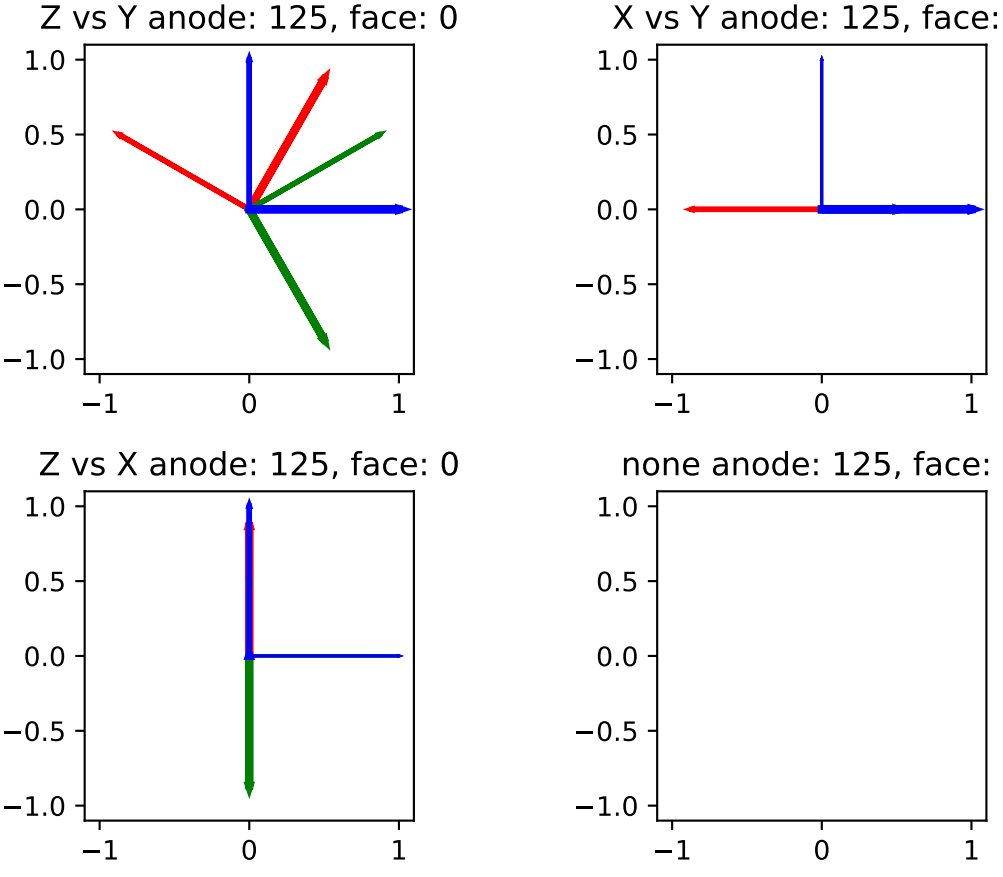
Z vs Y anode: 125, face: 0
X vs Y anode: 125, face: 0
Z vs X anode: 125, face: 0
none anode: 125, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

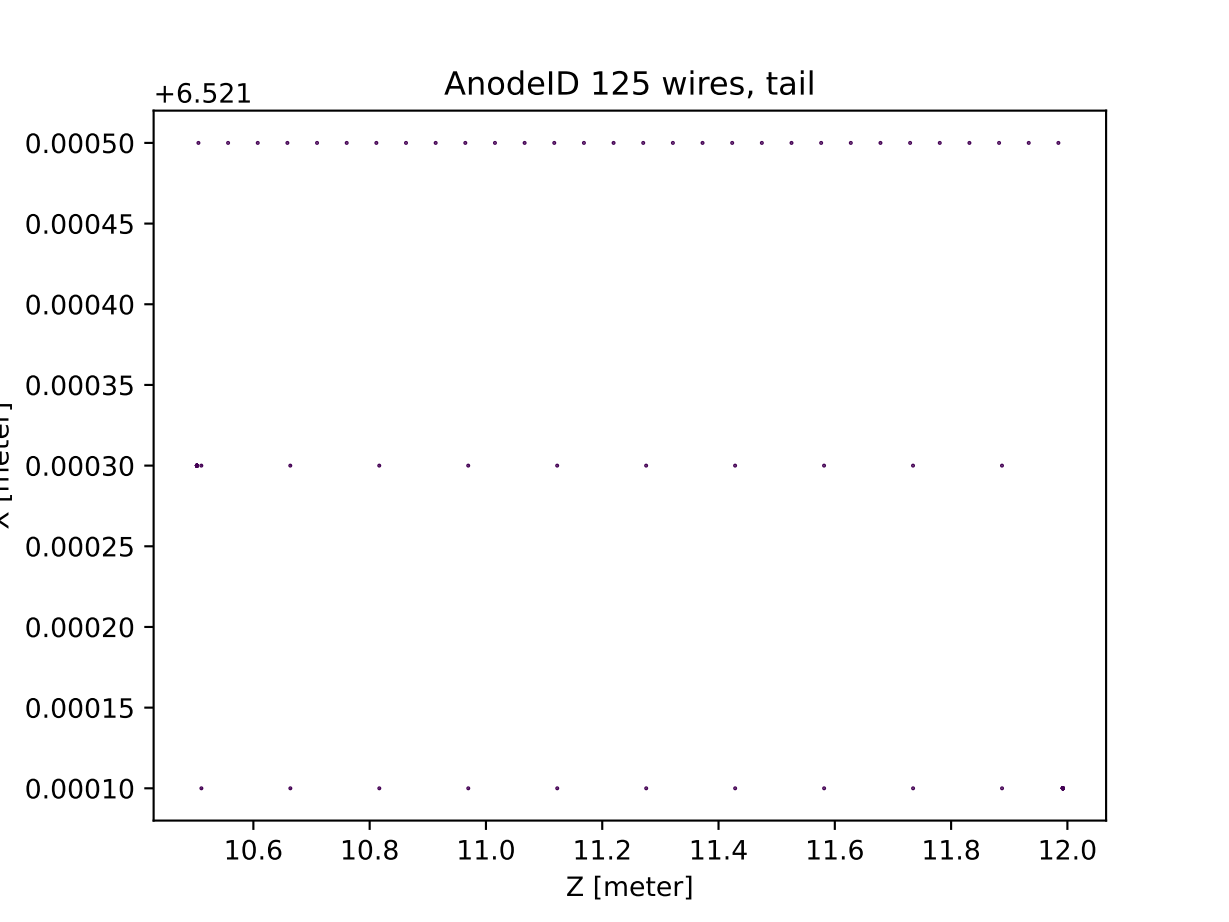
AnodeID 125 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

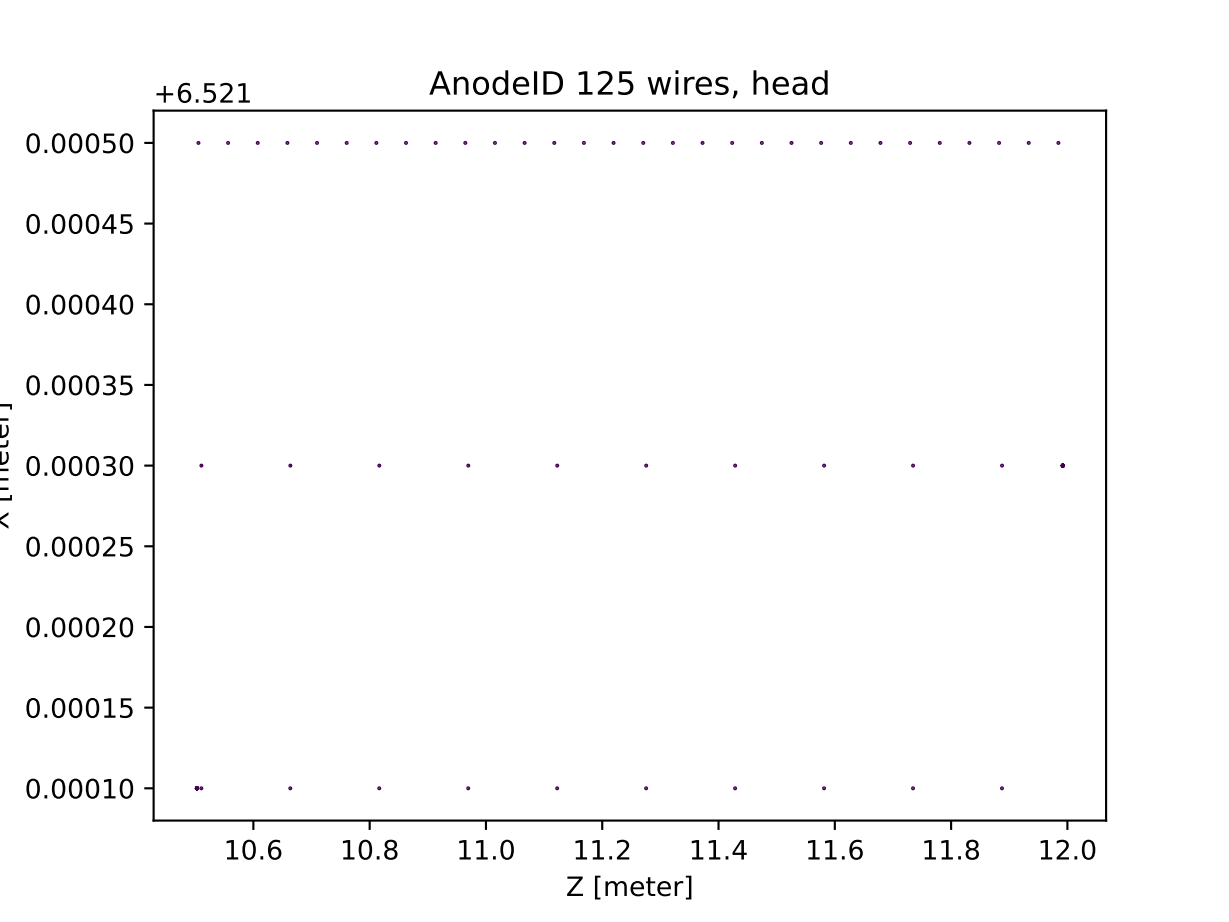
AnodeID 125 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

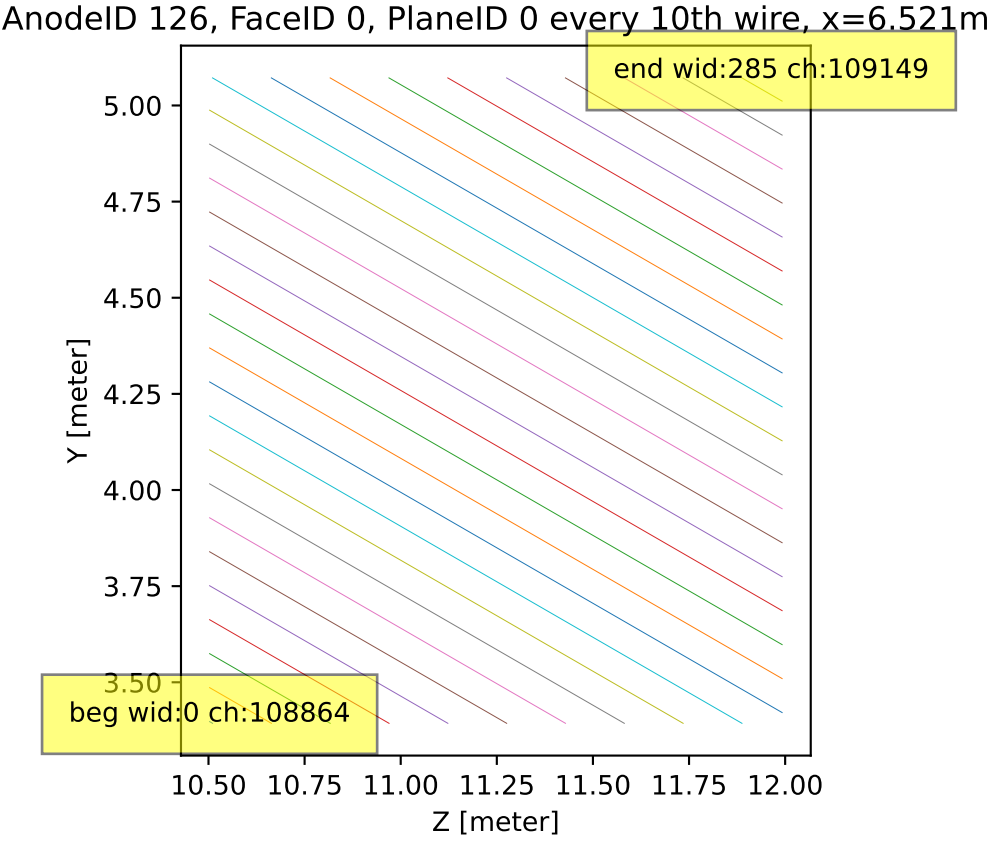
AnodeID 126, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:109149
beg wid:0 ch:108864
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

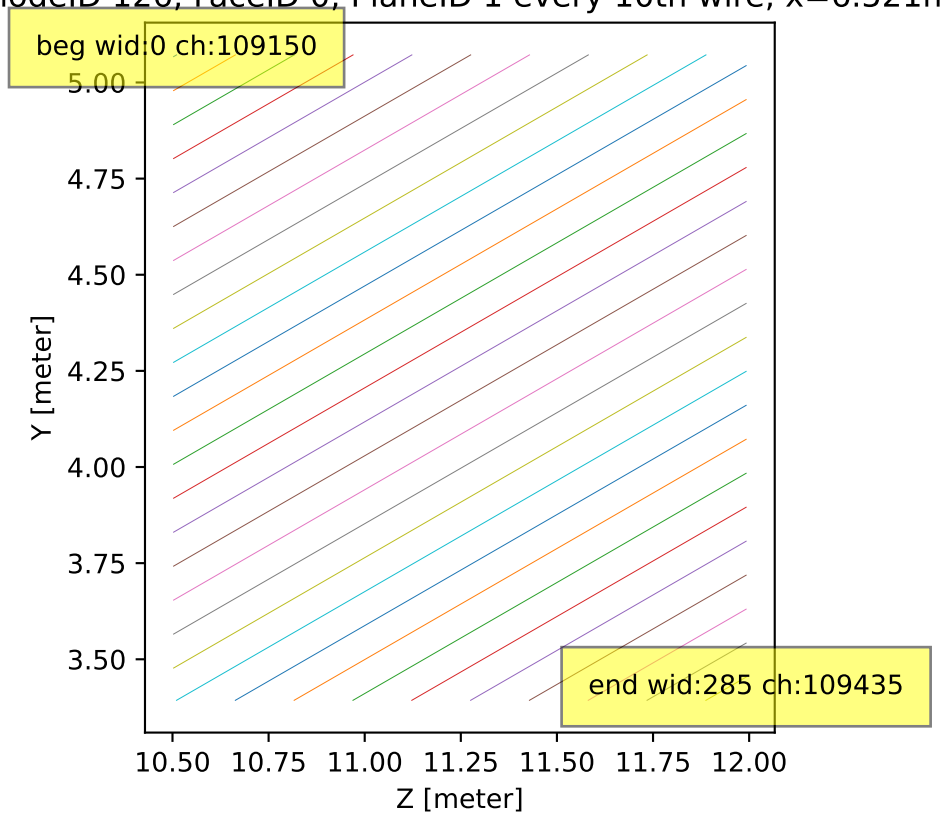
AnodeID 126, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:109150
end wid:285 ch:109435
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

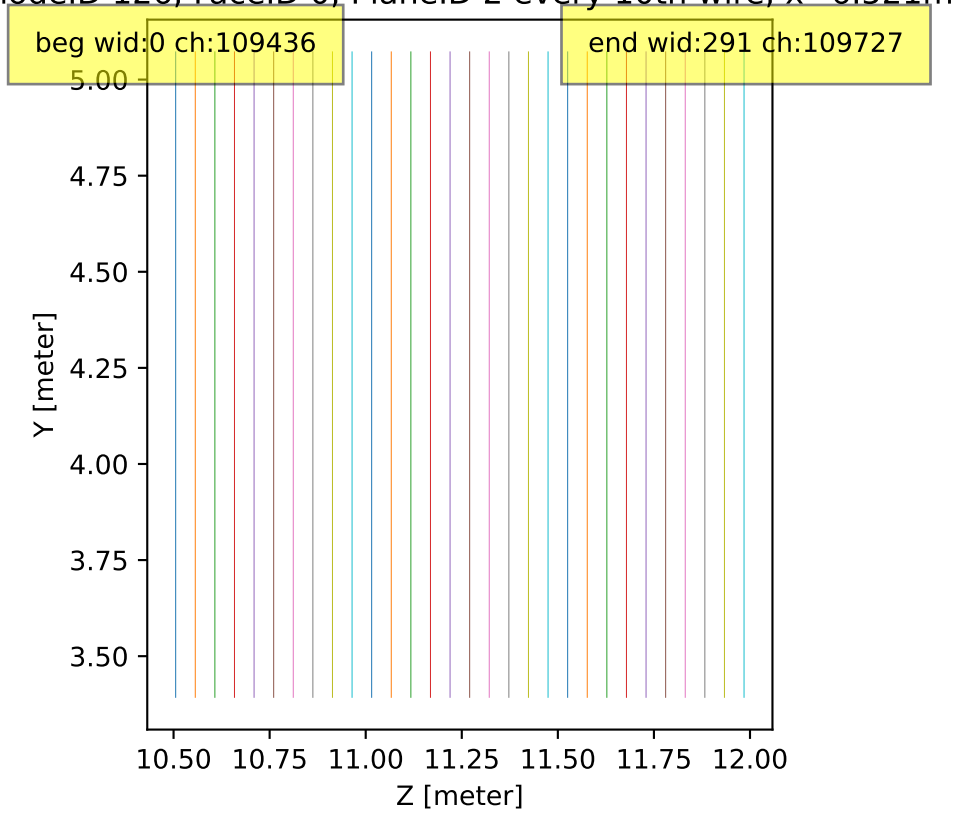
AnodeID 126, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:109436
end wid:291 ch:109727
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

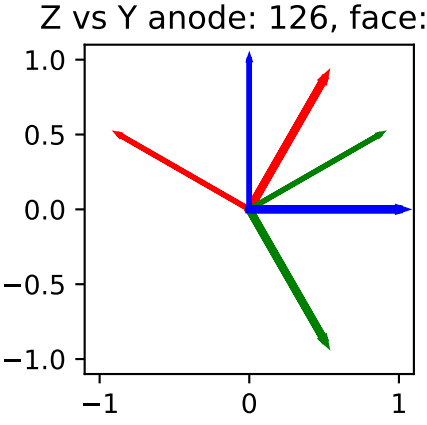
Z vs Y anode: 126, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

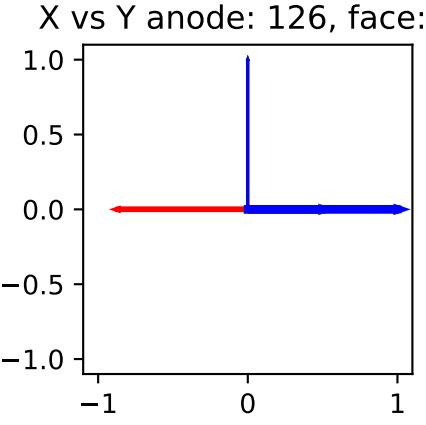
X vs Y anode: 126, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

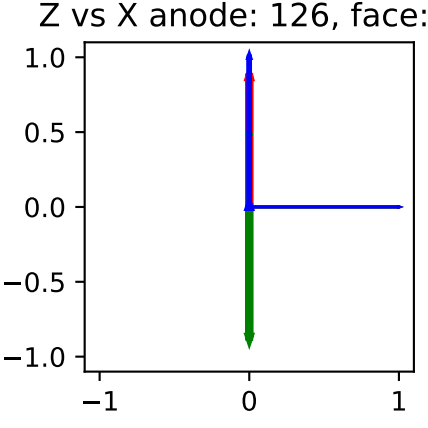
Z vs X anode: 126, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

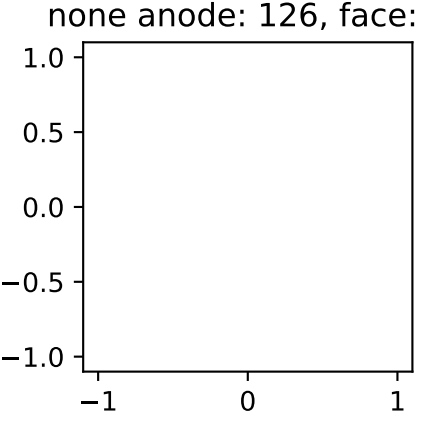
none anode: 126, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

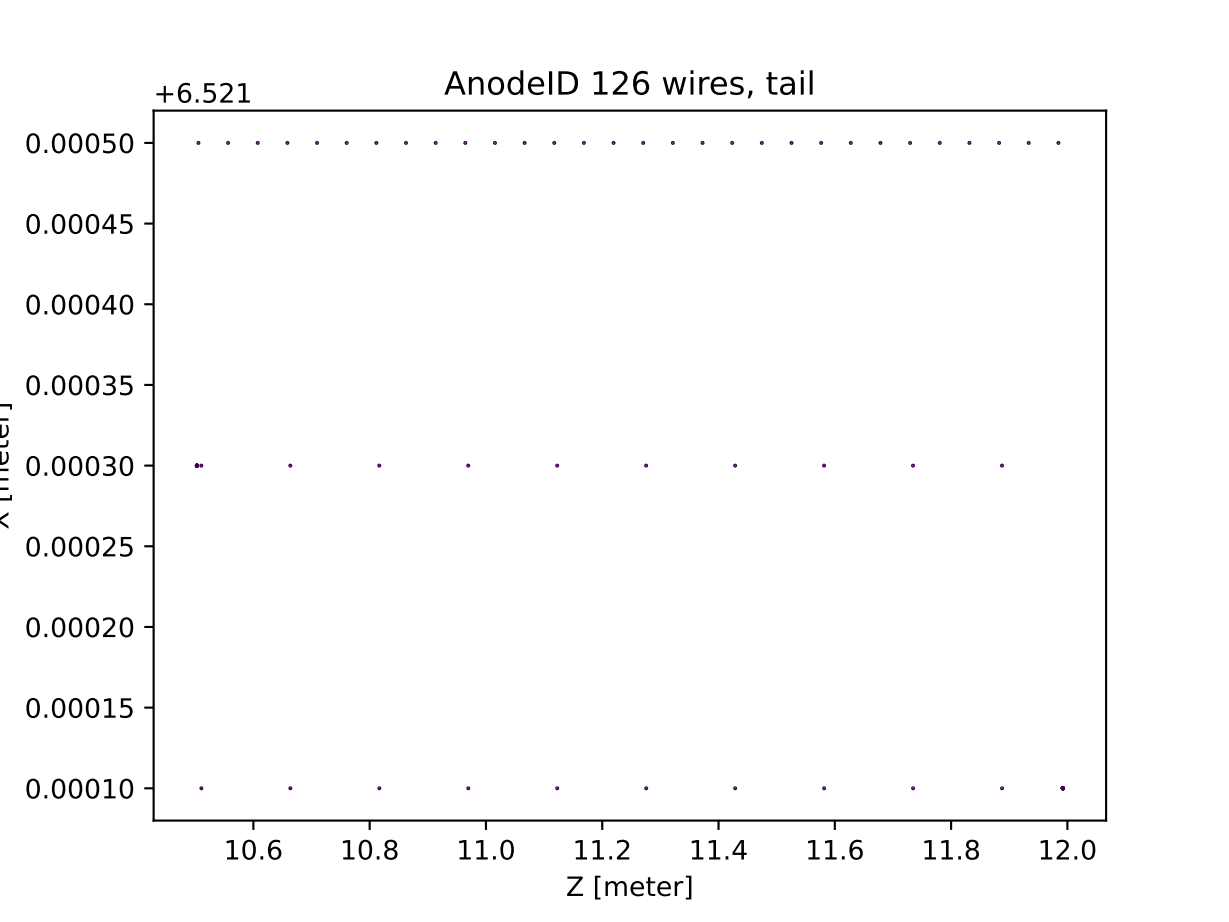
AnodeID 126 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

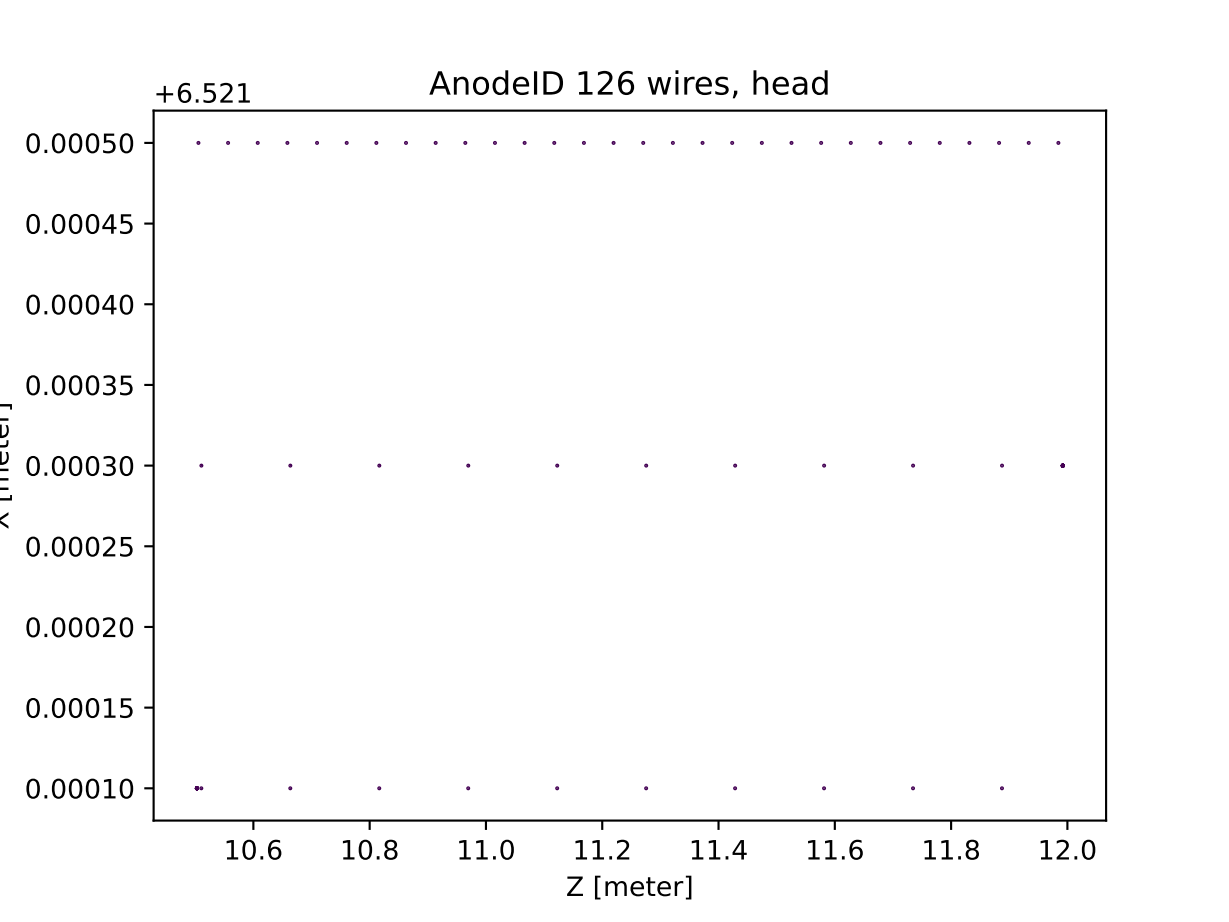
AnodeID 126 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

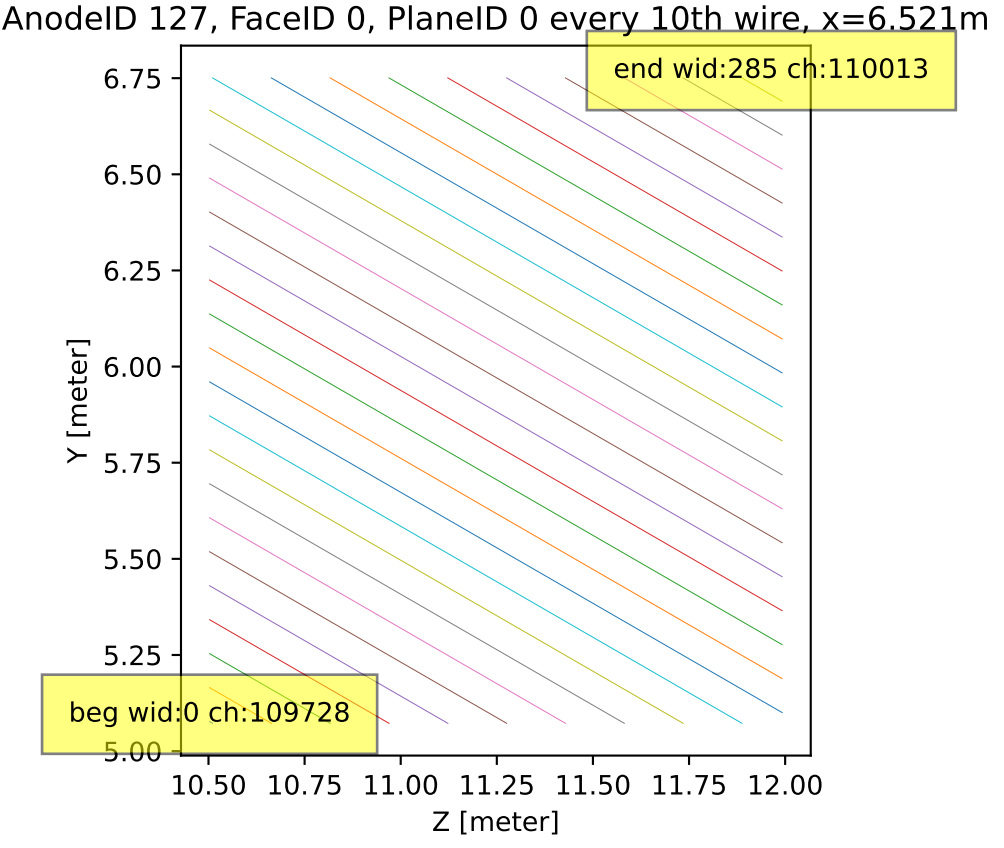
AnodeID 127, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:110013
beg wid:0 ch:109728
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00

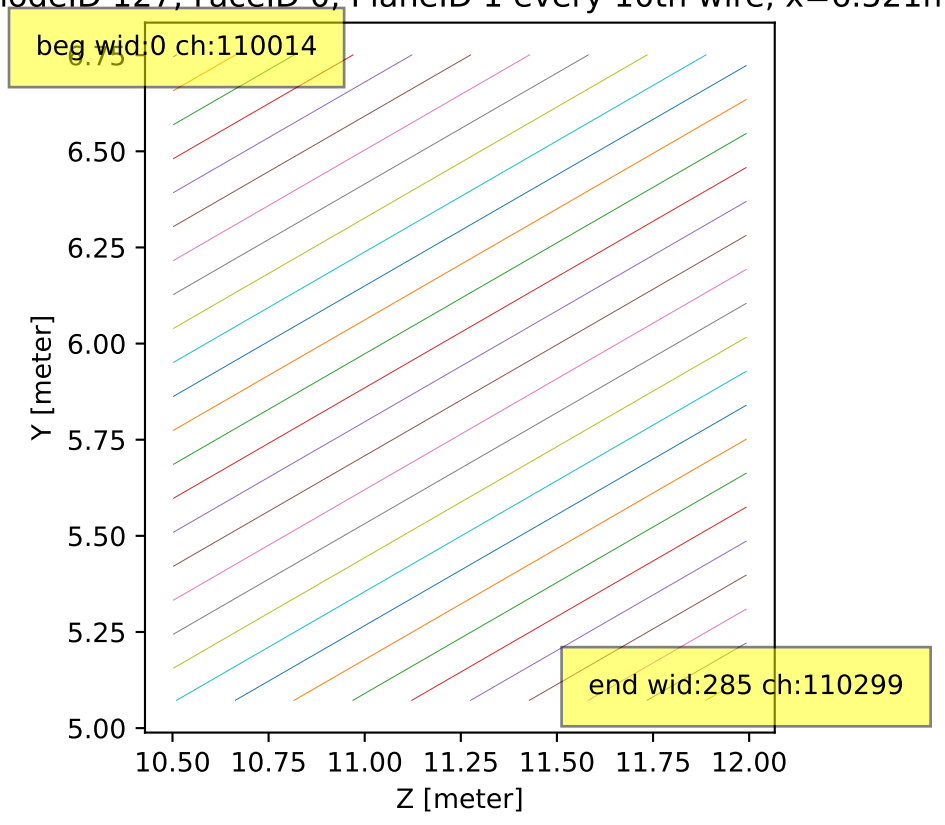
AnodeID 127, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:110014
end wid:285 ch:110299
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

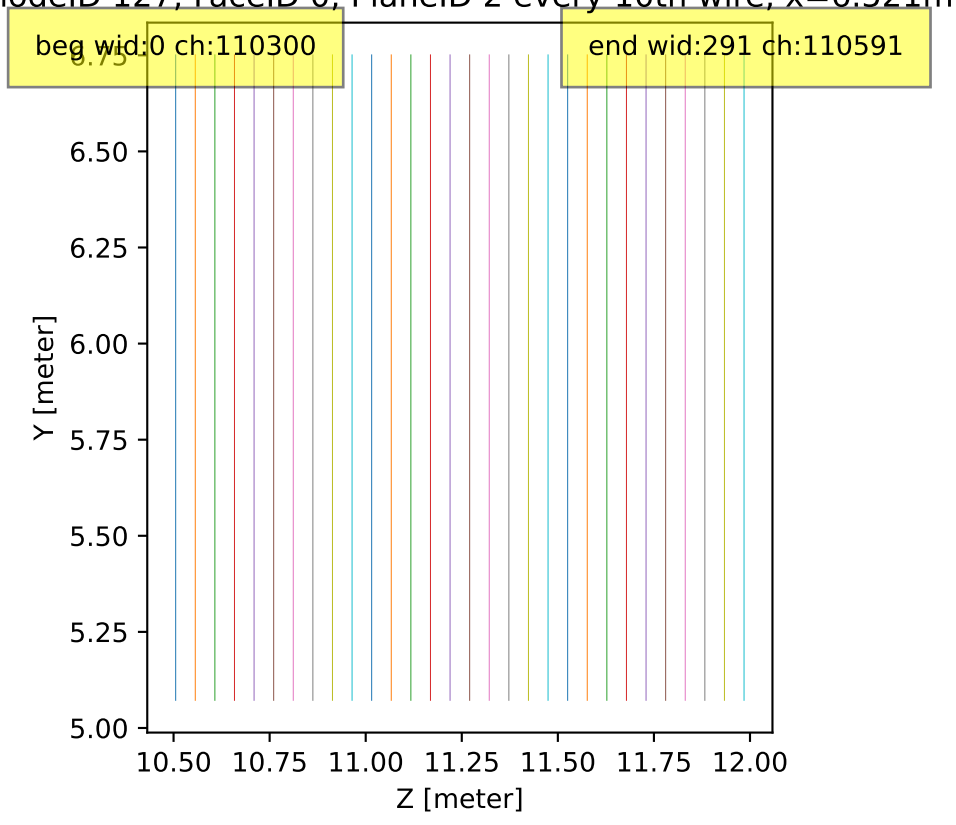
AnodeID 127, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:110300
end wid:291 ch:110591
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
Z [meter]

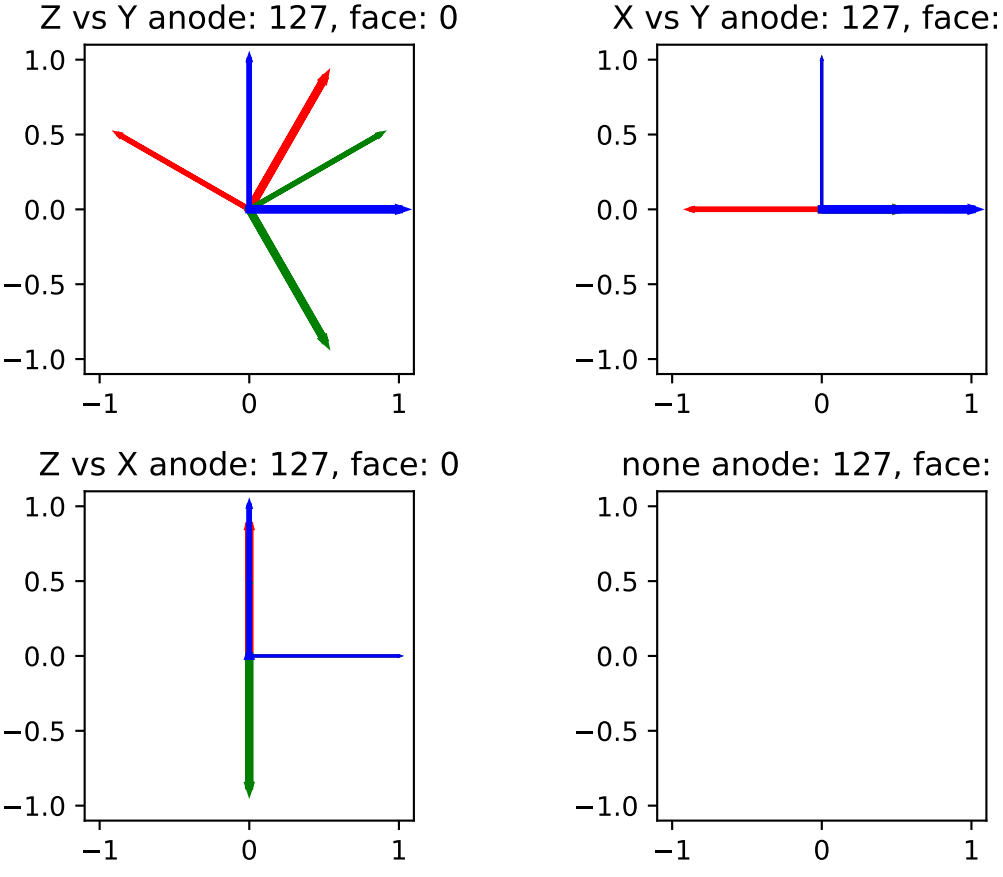
Z vs Y anode: 127, face: 0
X vs Y anode: 127, face: 0
Z vs X anode: 127, face: 0
none anode: 127, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

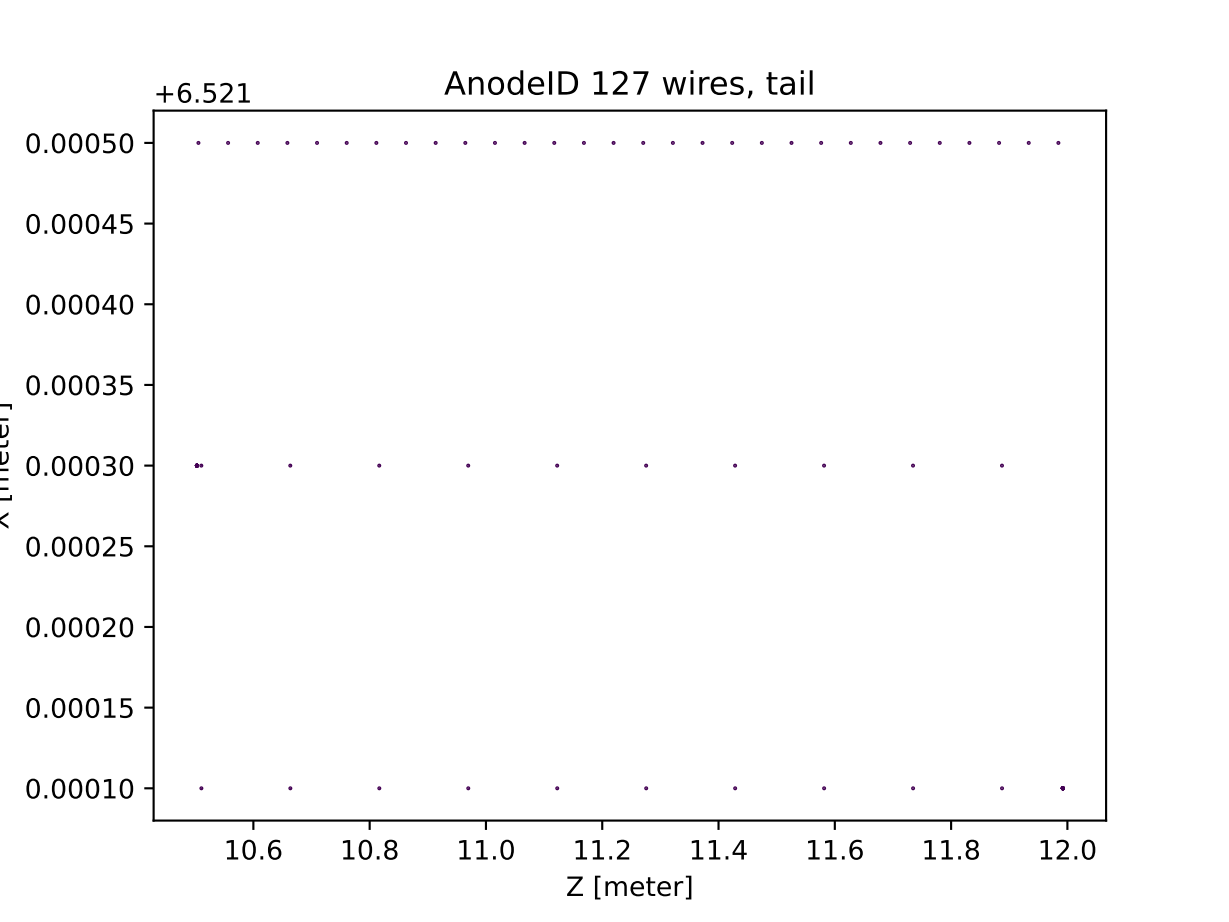
AnodeID 127 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

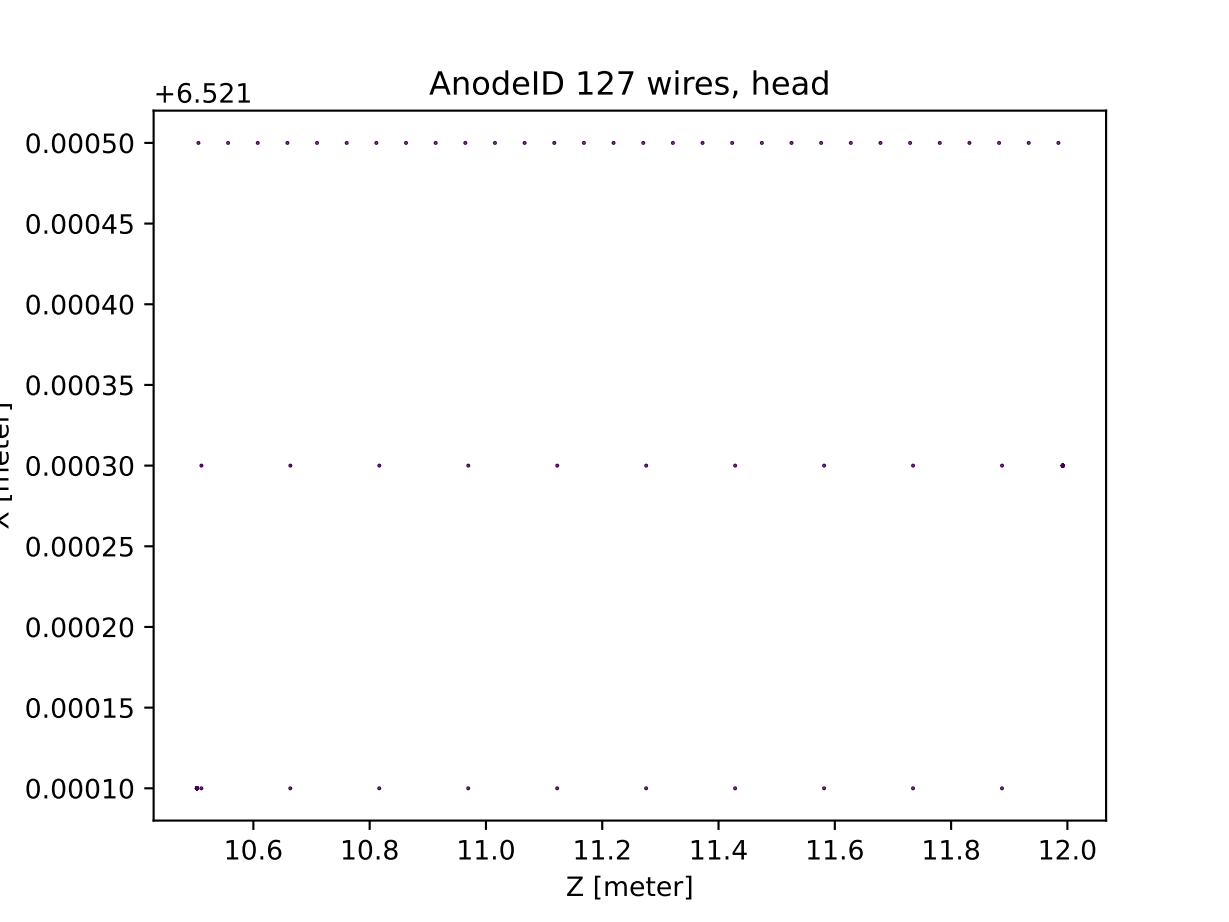
AnodeID 127 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
Z [meter]

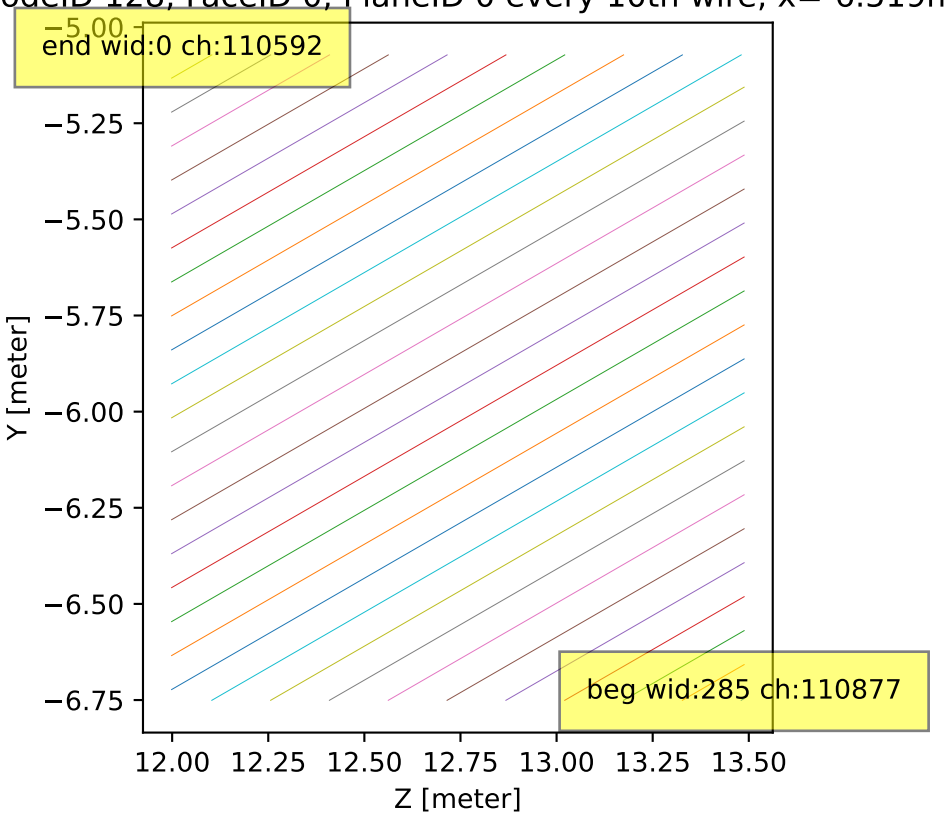
AnodeID 128, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:110592
beg wid:285 ch:110877
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

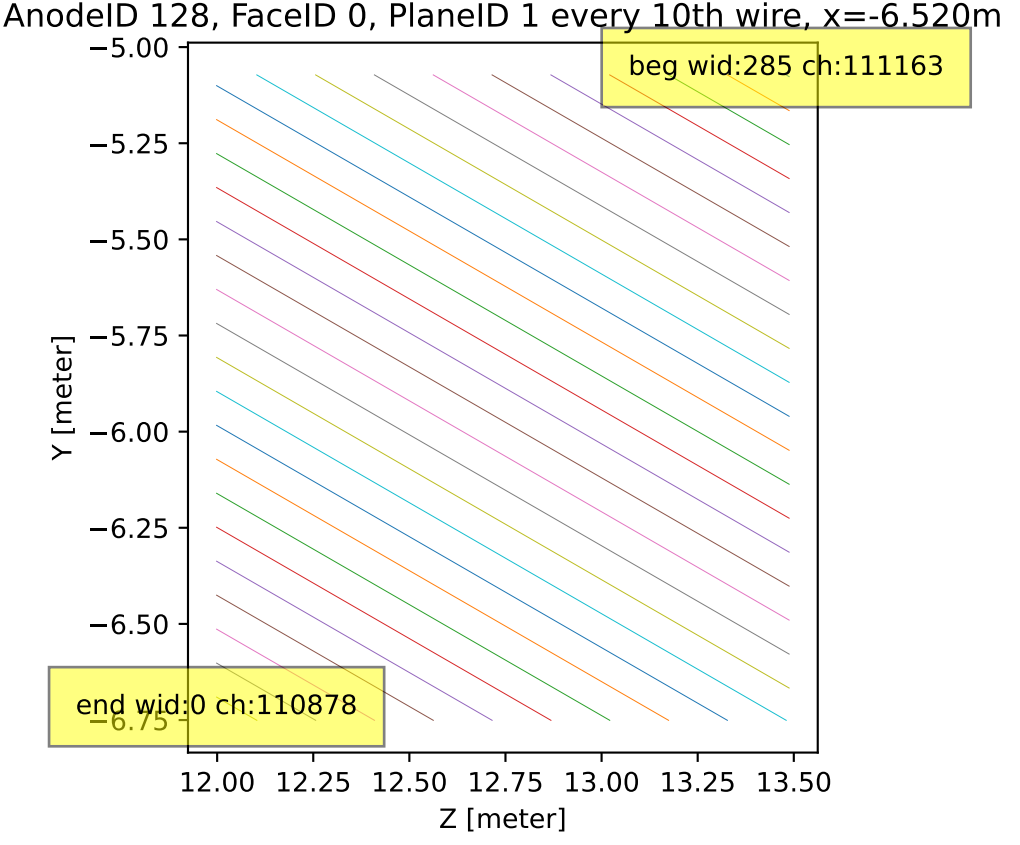
AnodeID 128, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:111163
end wid:0 ch:110878
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

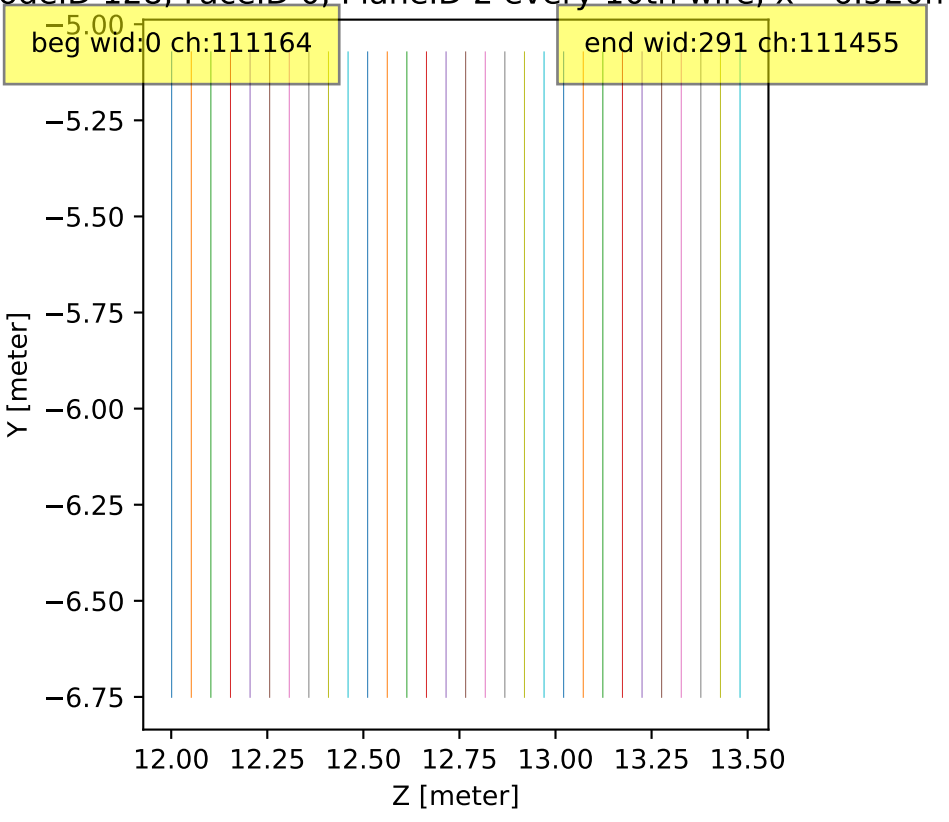
AnodeID 128, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:111164
end wid:291 ch:111455
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

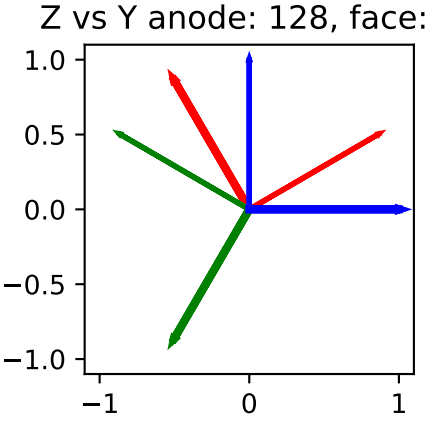
Z vs Y anode: 128, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

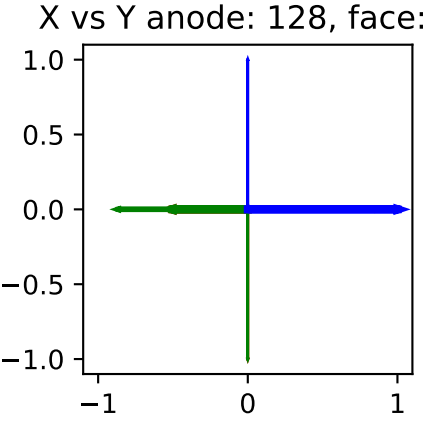
X vs Y anode: 128, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

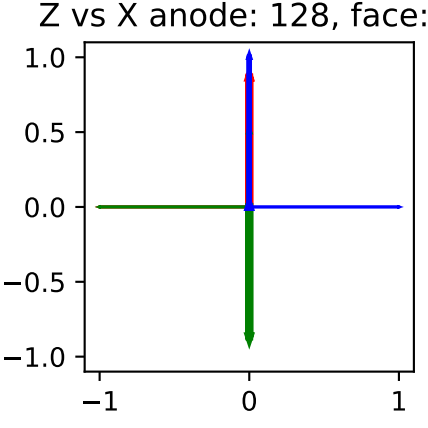
Z vs X anode: 128, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

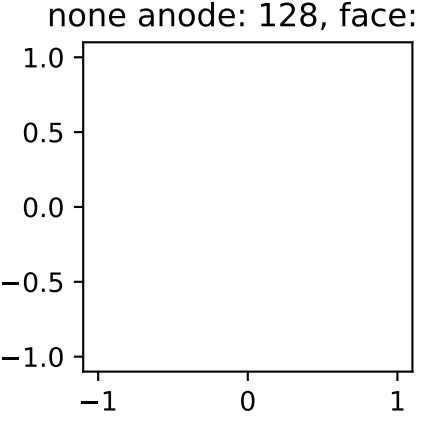
none anode: 128, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

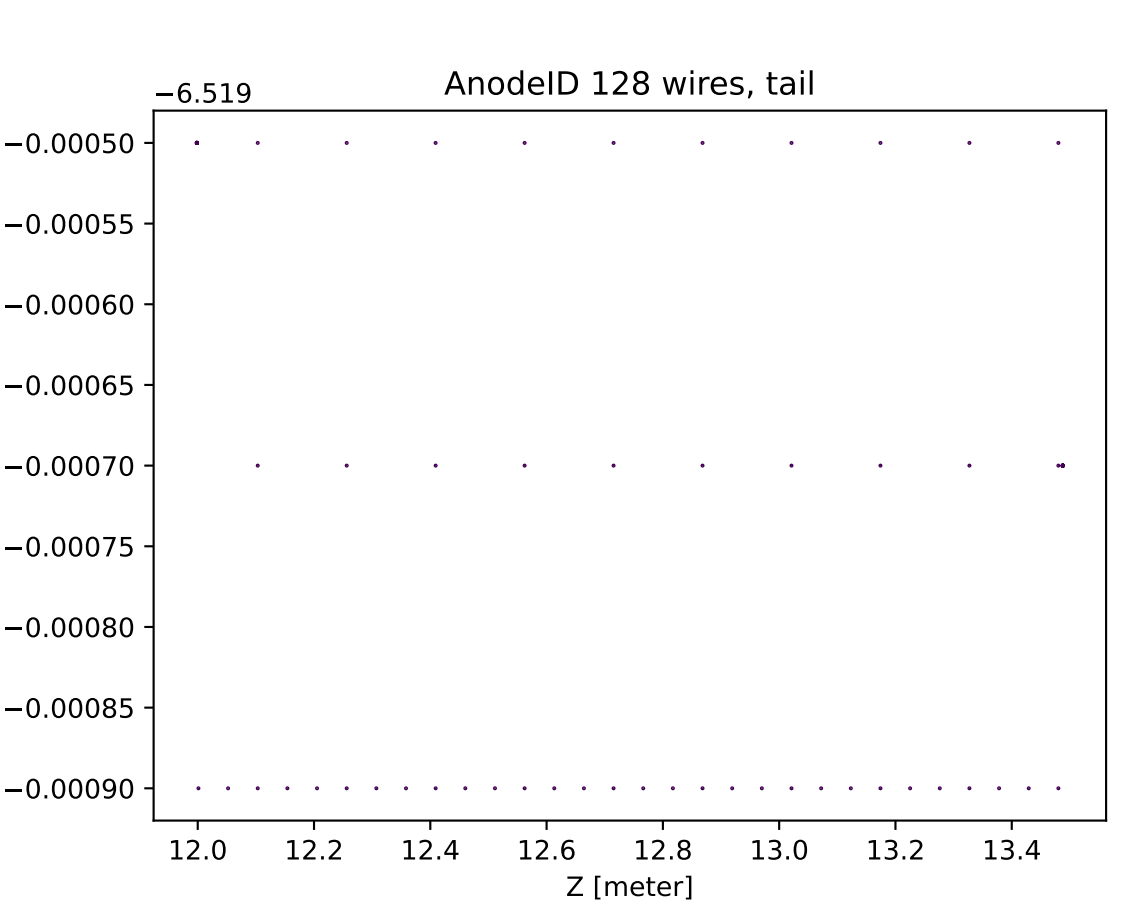
AnodeID 128 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

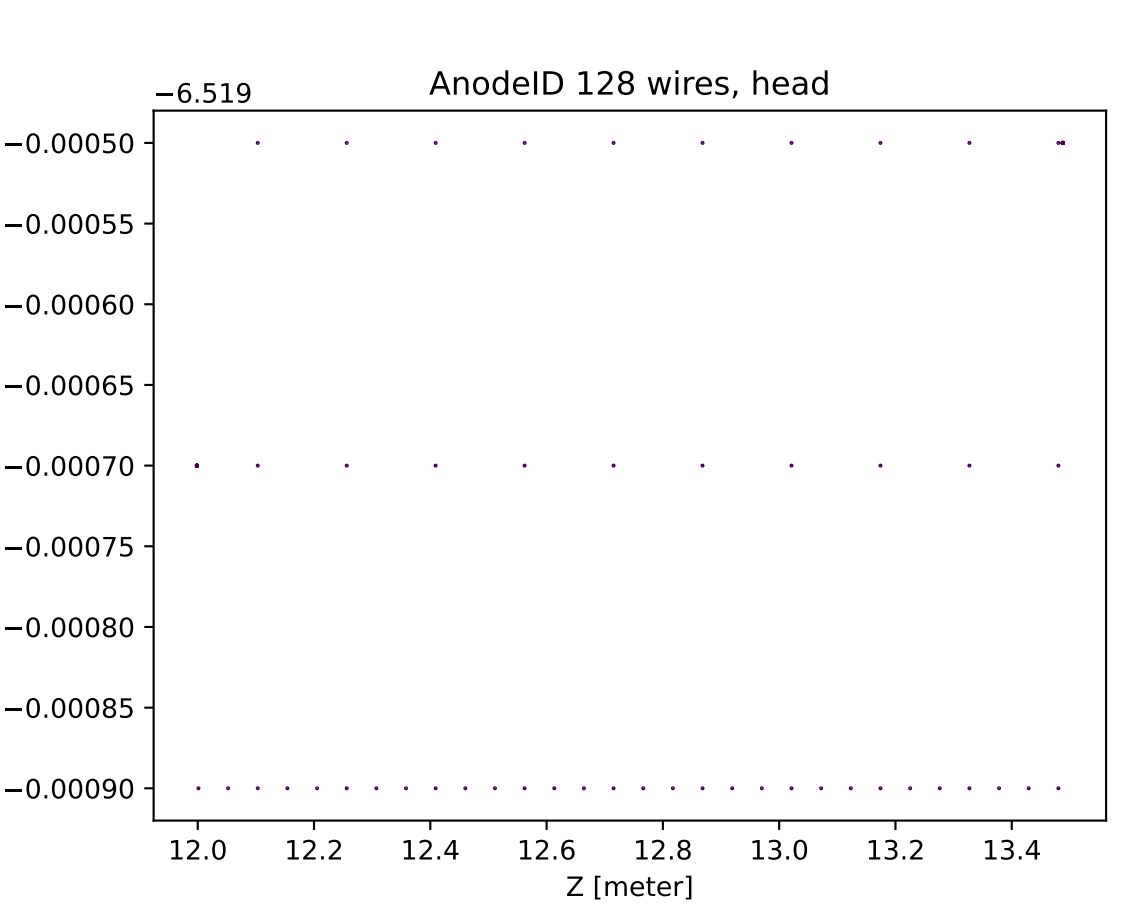
AnodeID 128 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

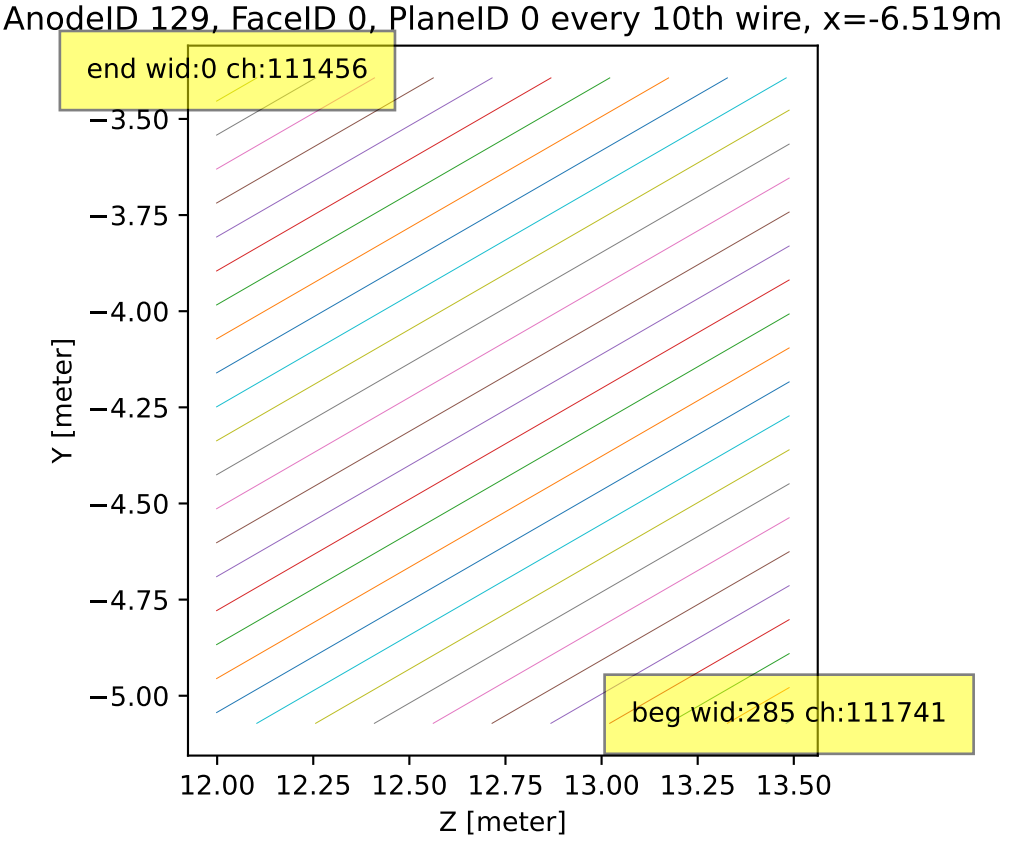
AnodeID 129, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:111456
beg wid:285 ch:111741
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

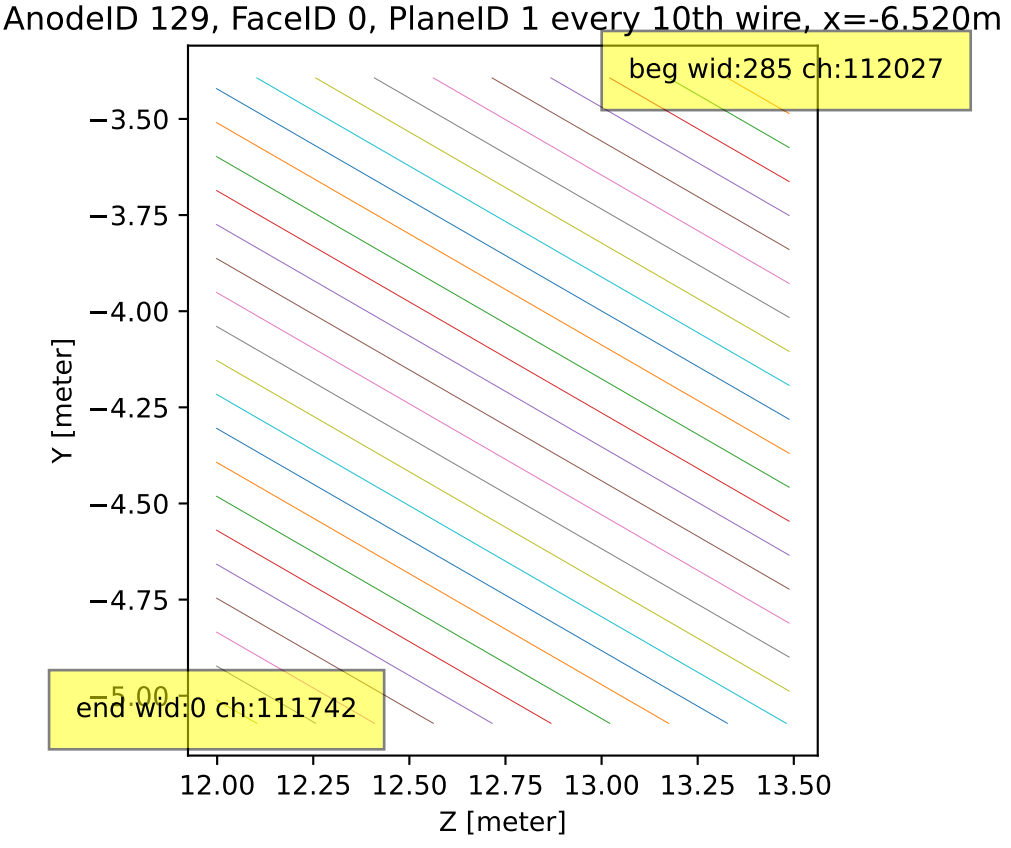
AnodeID 129, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:112027
end wid:0 ch:111742
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

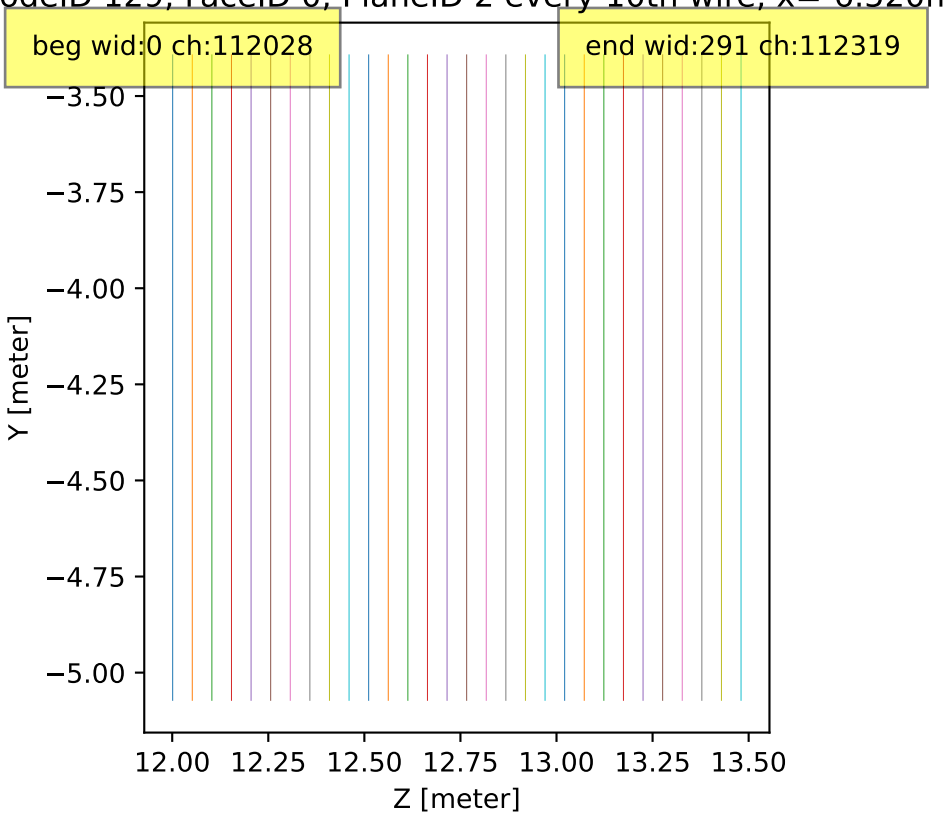
AnodeID 129, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:112028
end wid:291 ch:112319
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

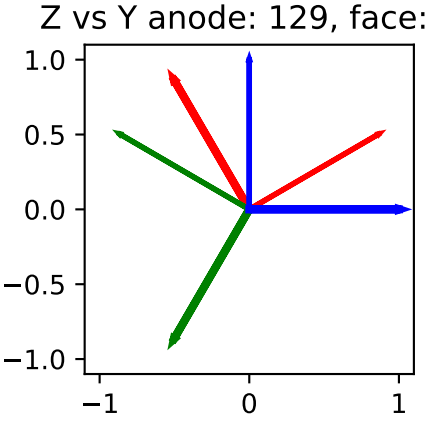
Z vs Y anode: 129, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

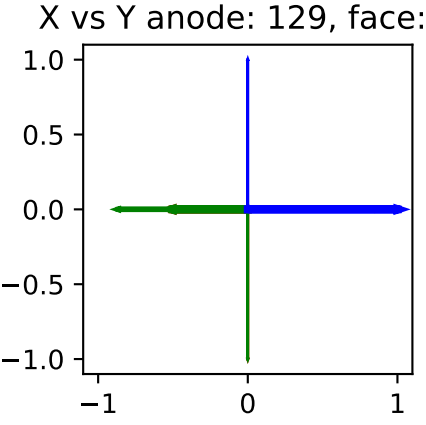
X vs Y anode: 129, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

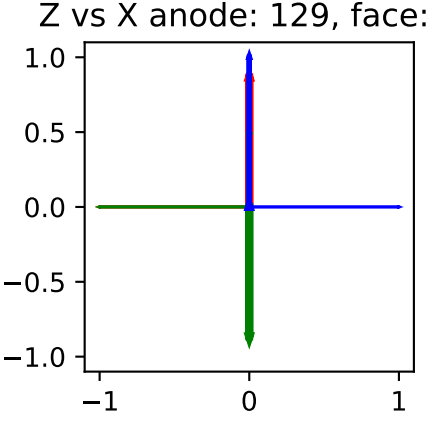
Z vs X anode: 129, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

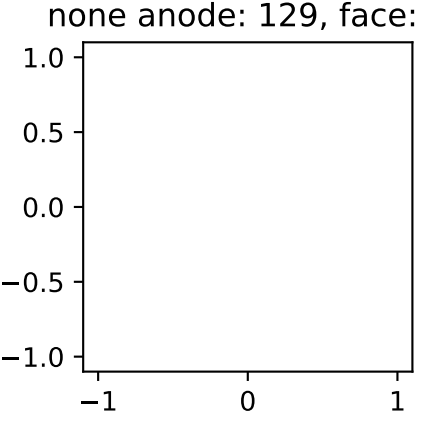
none anode: 129, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

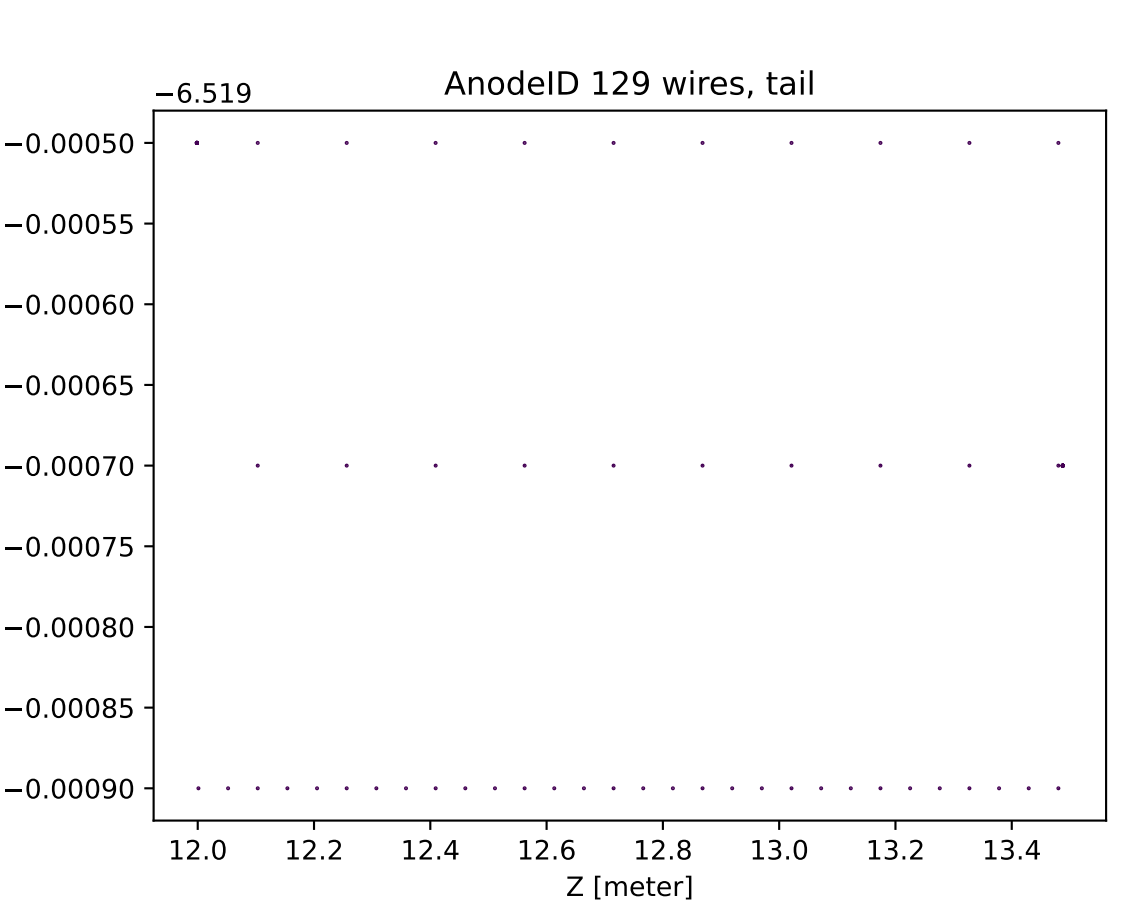
AnodeID 129 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

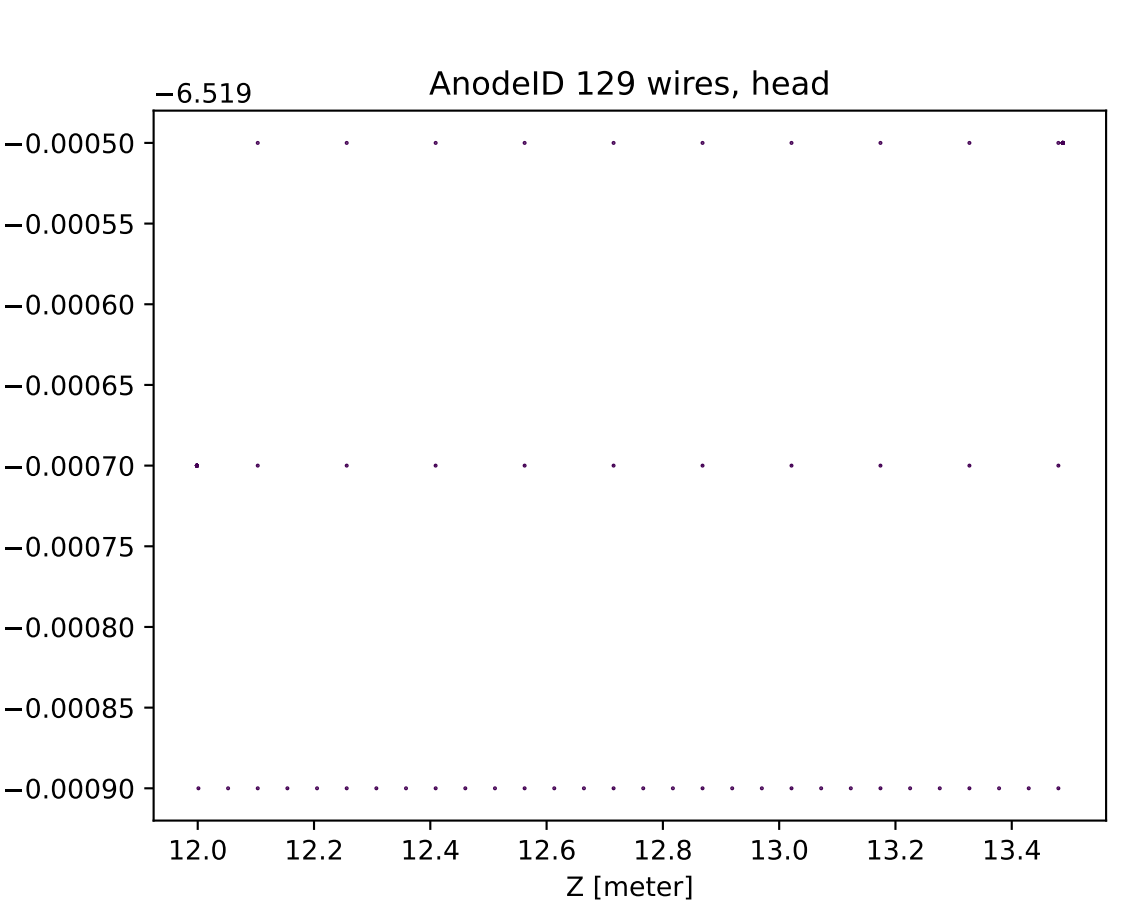
AnodeID 129 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

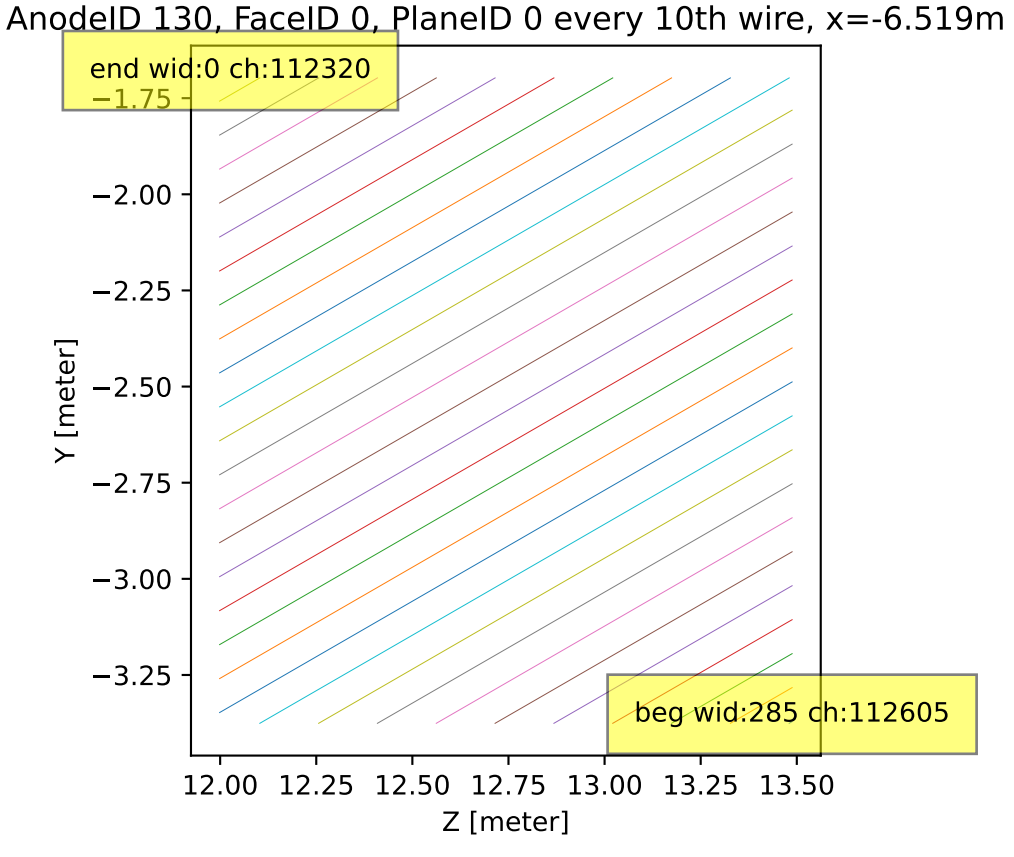
AnodeID 130, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:112320
beg wid:285 ch:112605
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

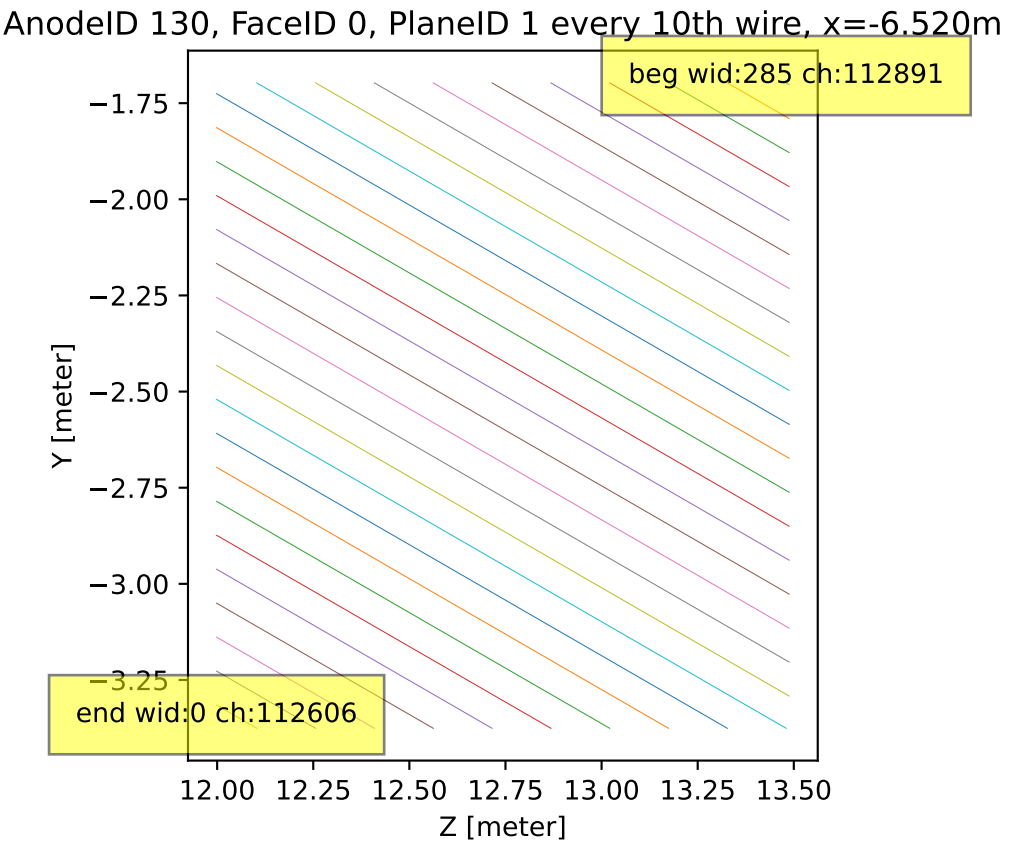
AnodeID 130, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:112891
end wid:0 ch:112606
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

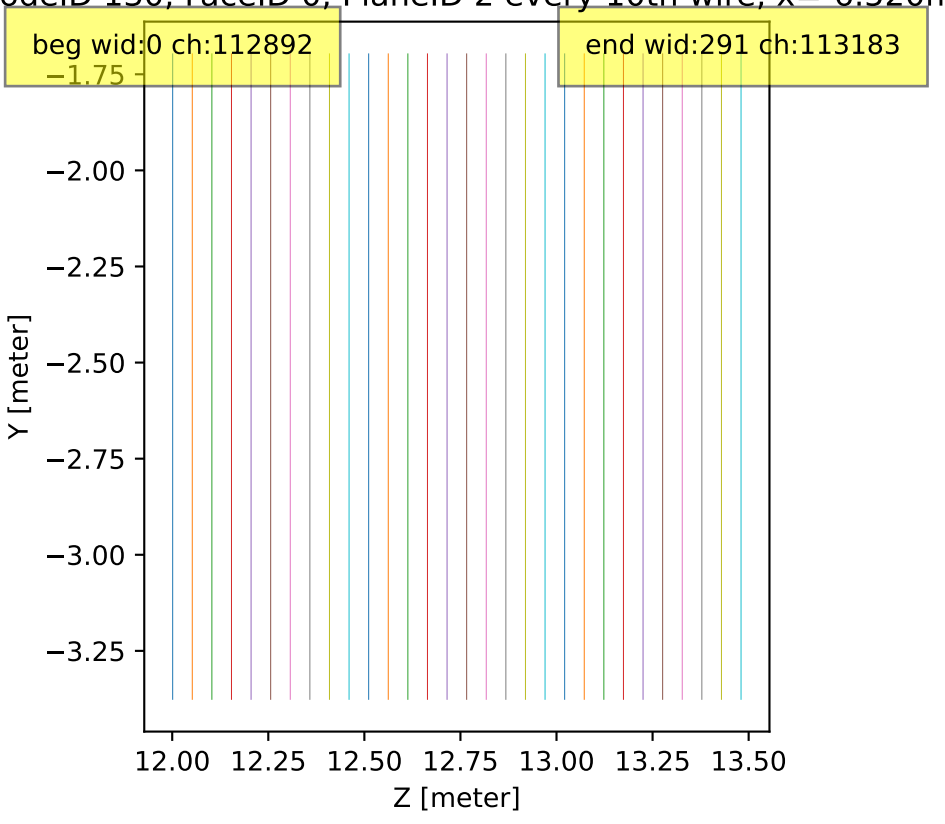
AnodeID 130, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:112892
end wid:291 ch:113183
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

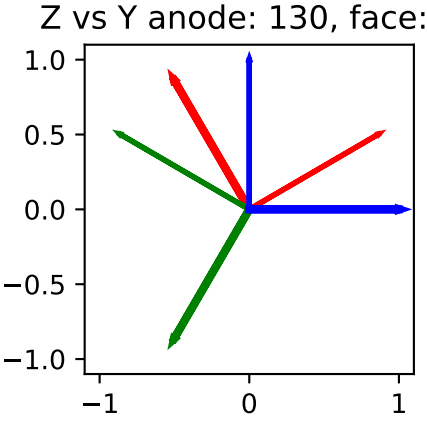
Z vs Y anode: 130, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

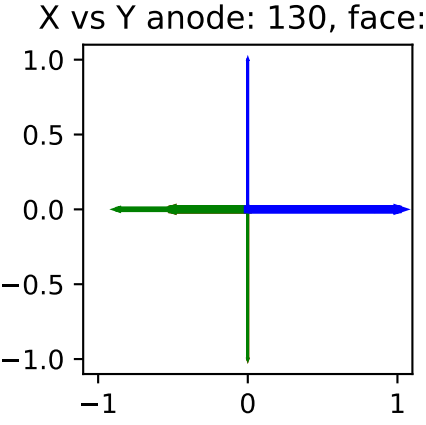
X vs Y anode: 130, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

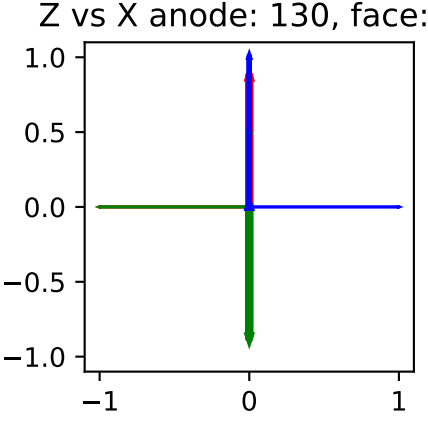
Z vs X anode: 130, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

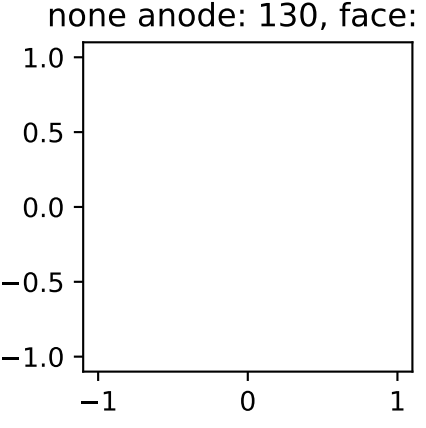
none anode: 130, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

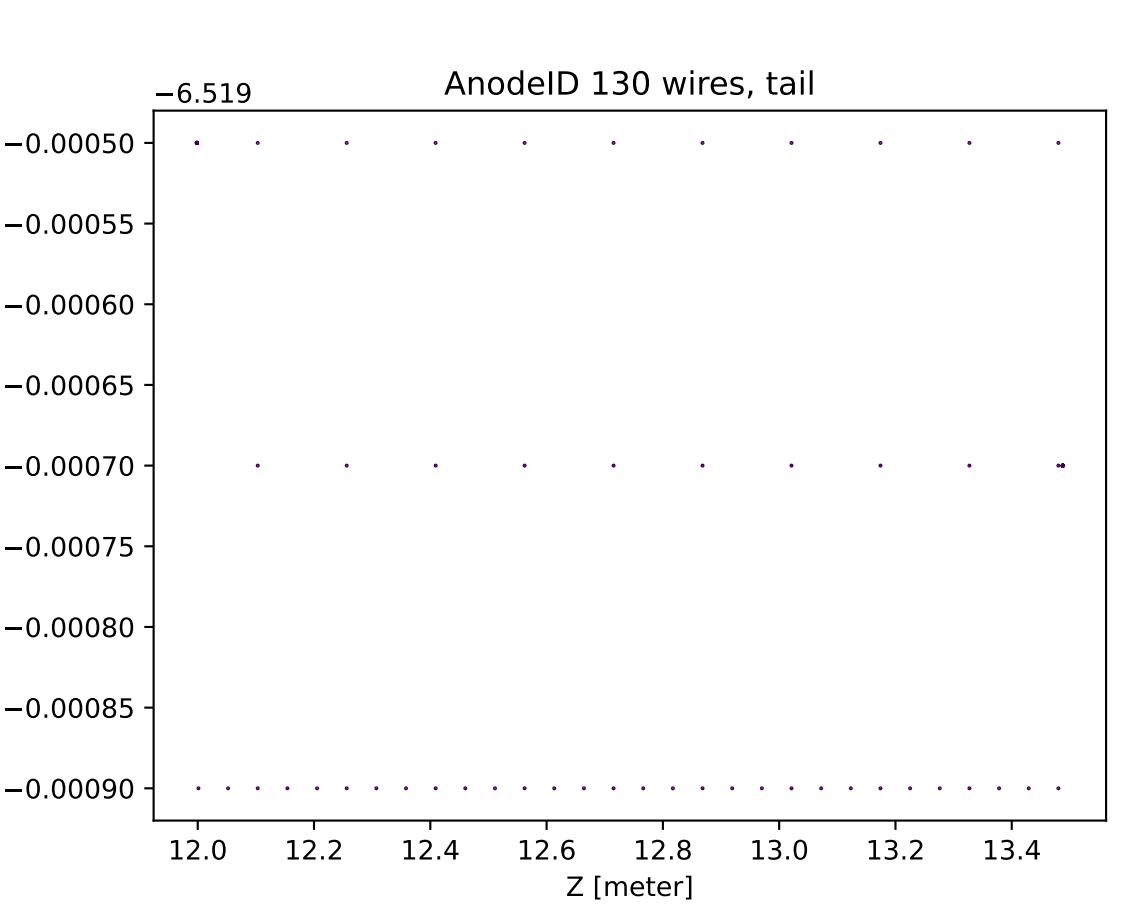
AnodeID 130 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

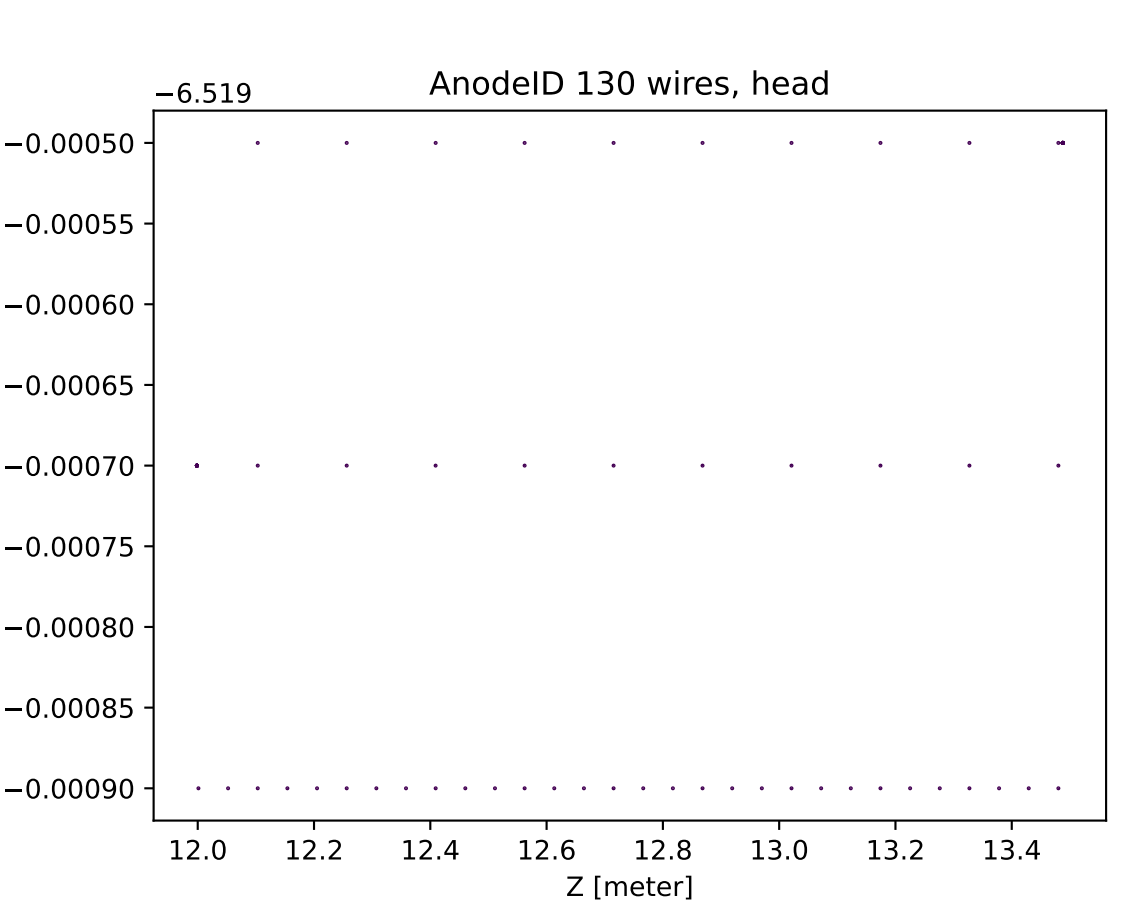
AnodeID 130 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

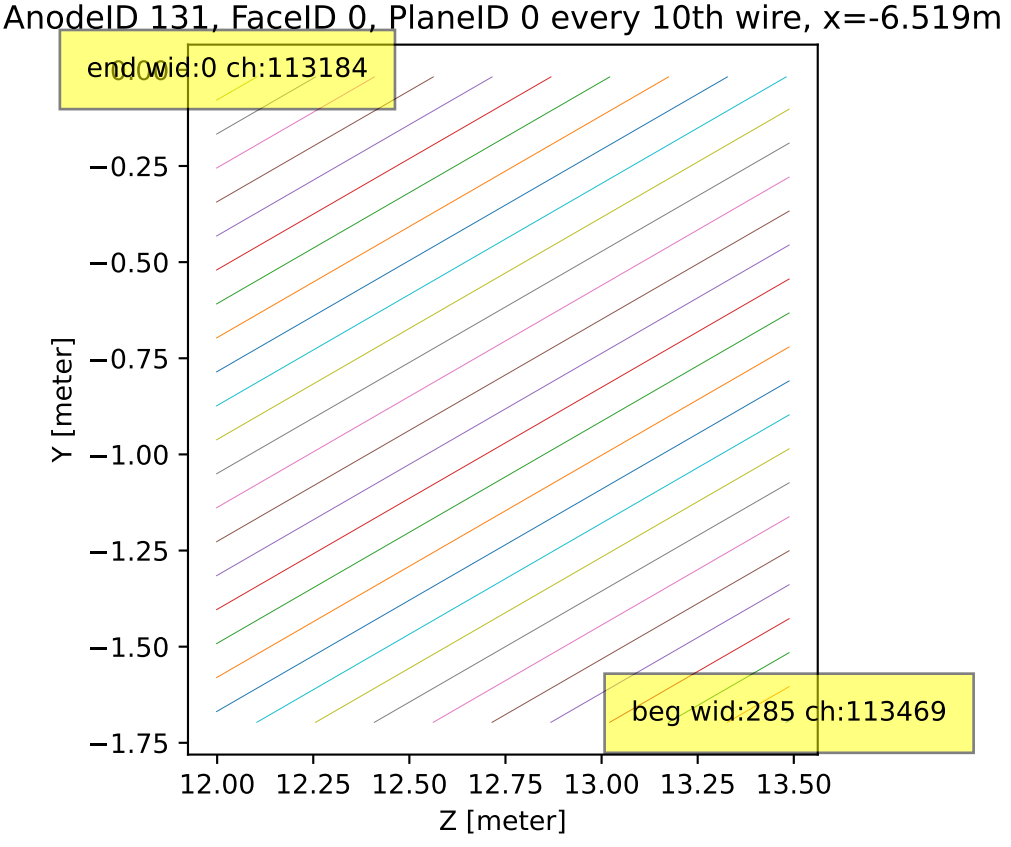
AnodeID 131, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:113184
beg wid:285 ch:113469
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

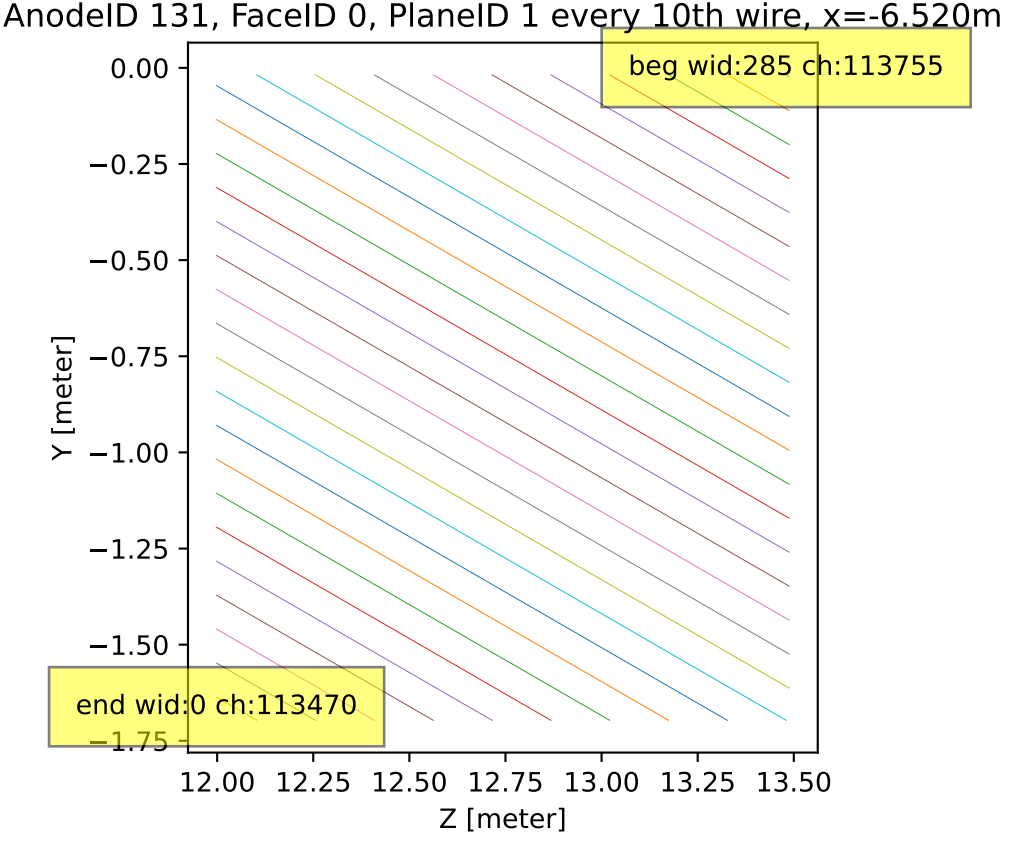
AnodeID 131, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:113755
end wid:0 ch:113470
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

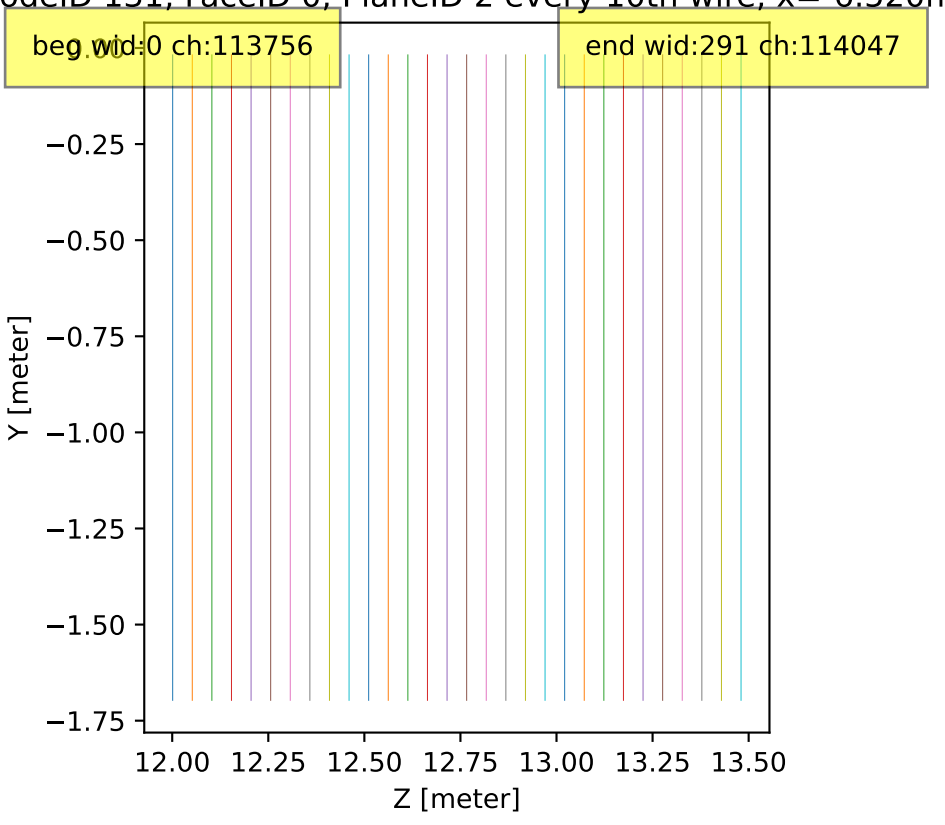
AnodeID 131, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:113756
end wid:291 ch:114047
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

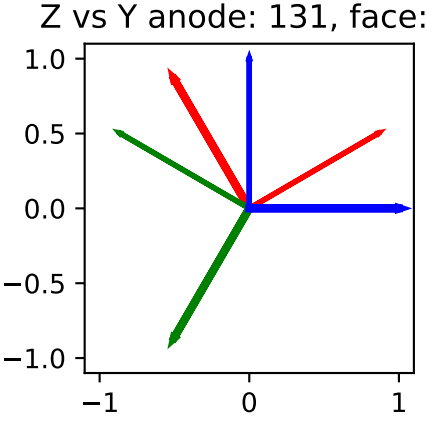
Z vs Y anode: 131, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

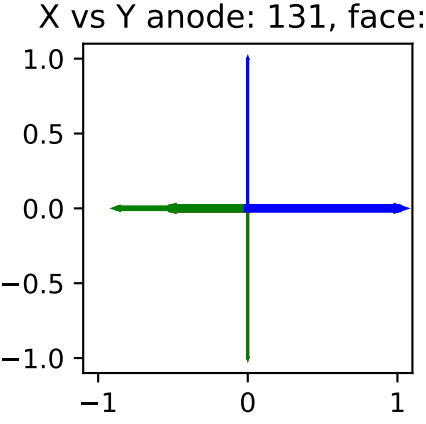
X vs Y anode: 131, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

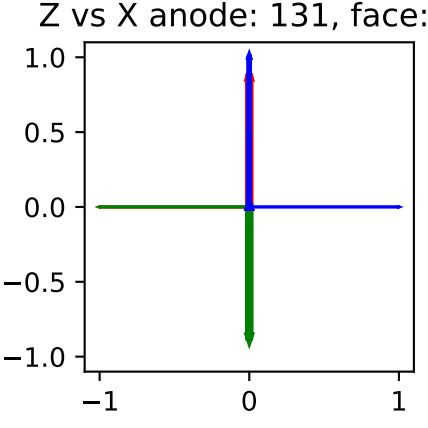
Z vs X anode: 131, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

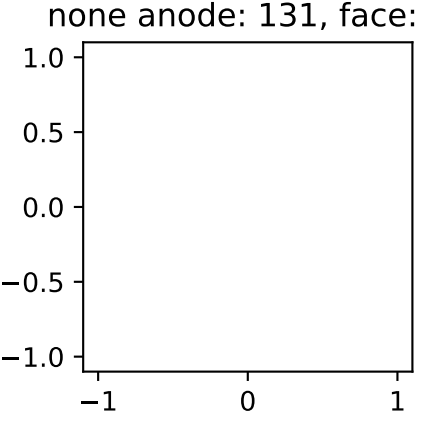
none anode: 131, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

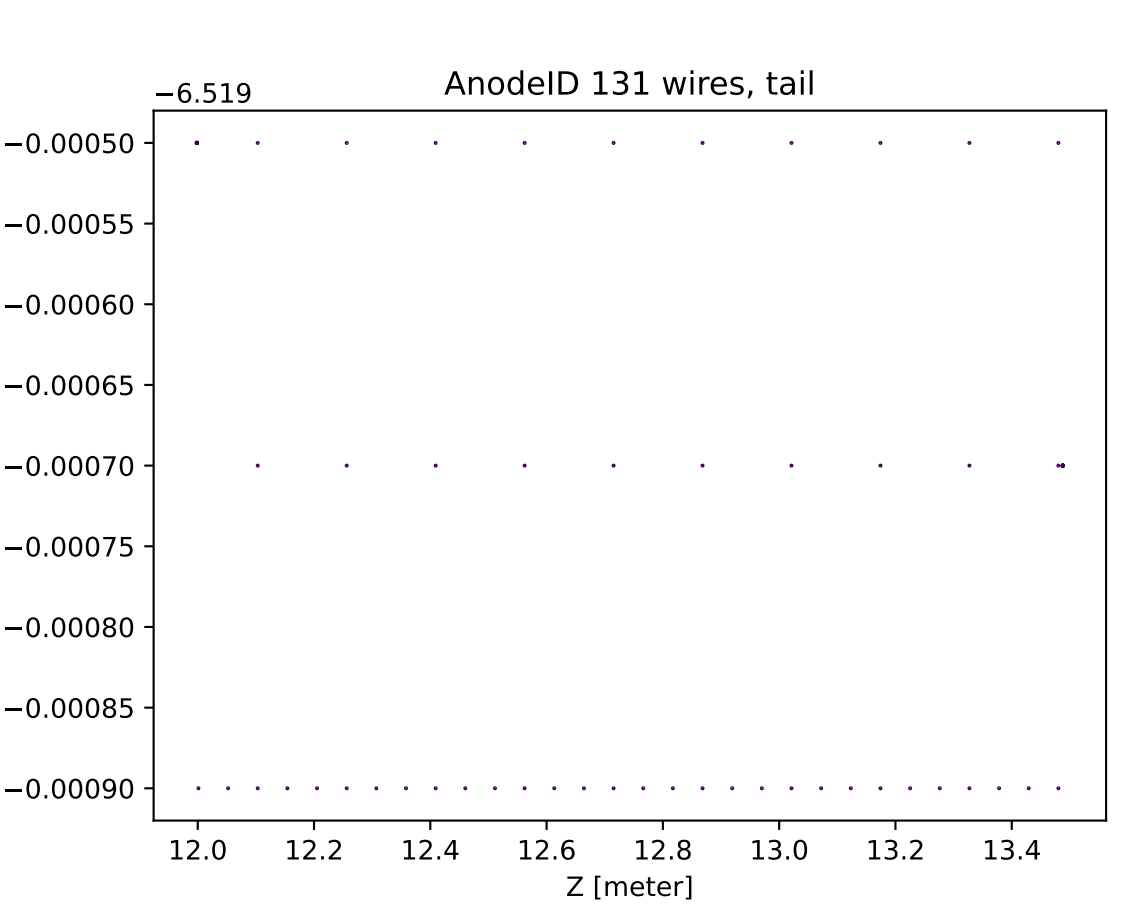
AnodeID 131 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

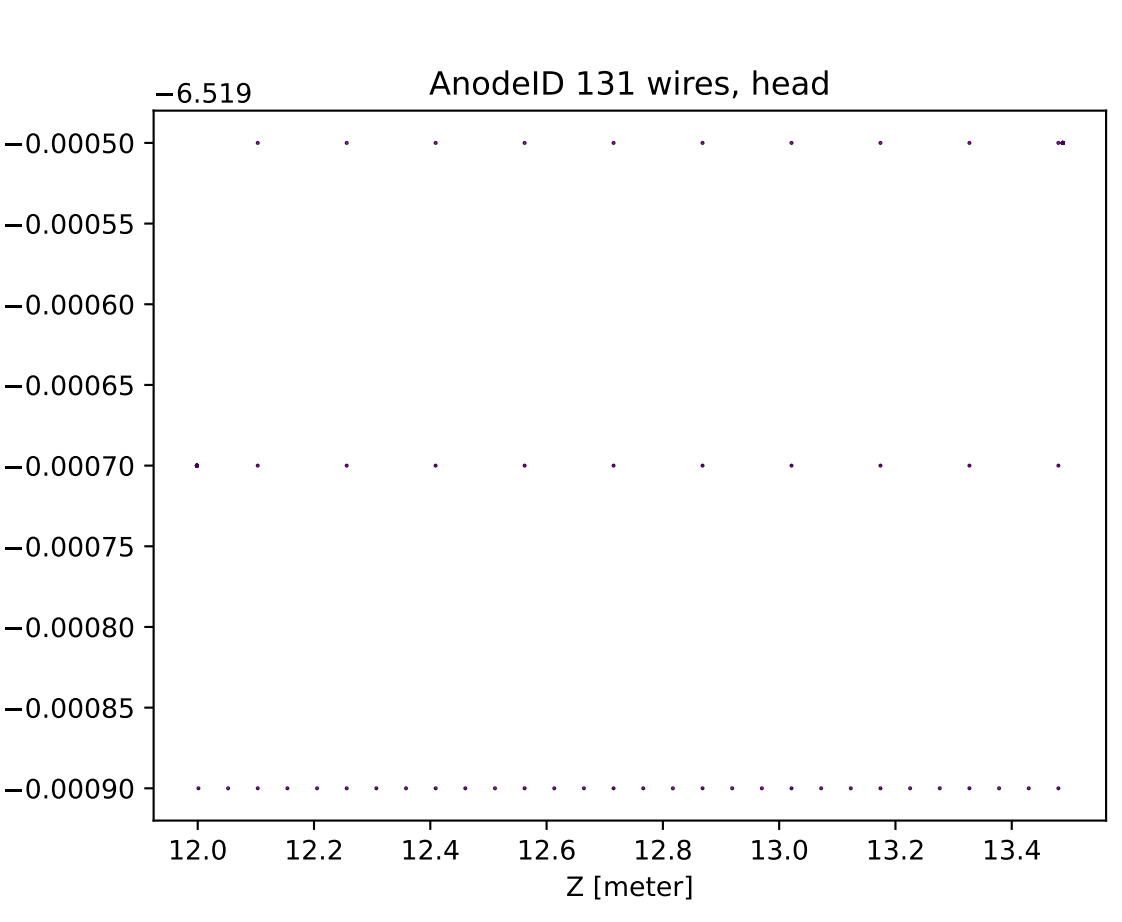
AnodeID 131 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

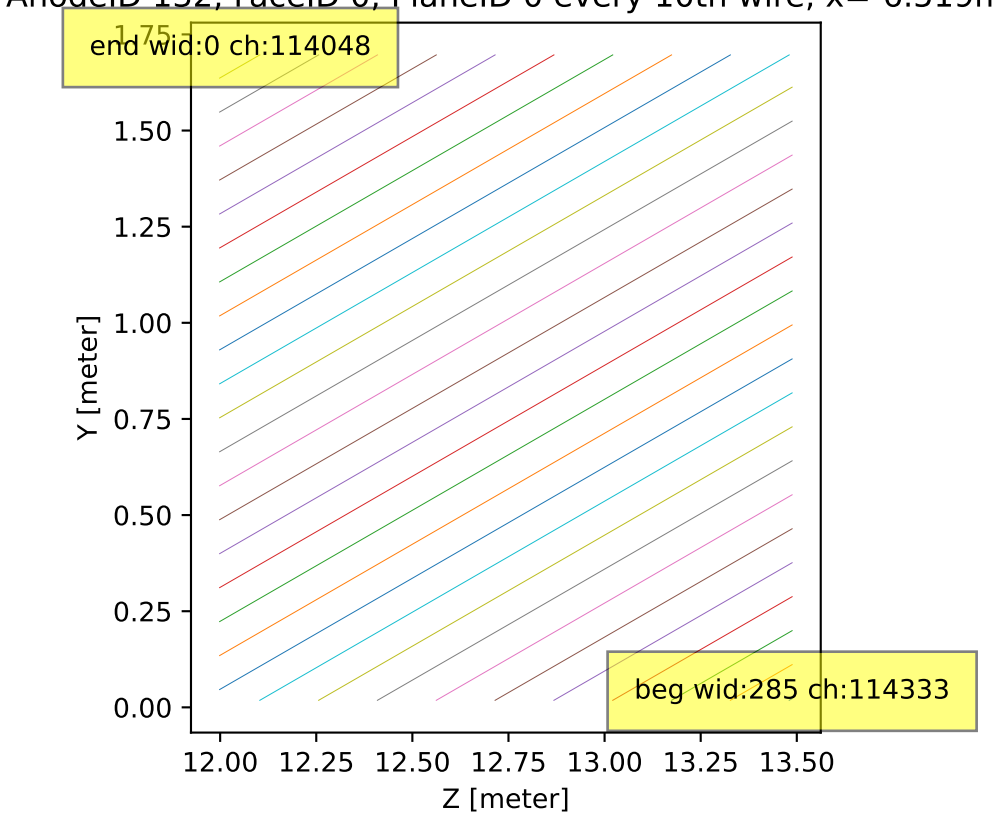
AnodeID 132, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:114048
beg wid:285 ch:114333
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50

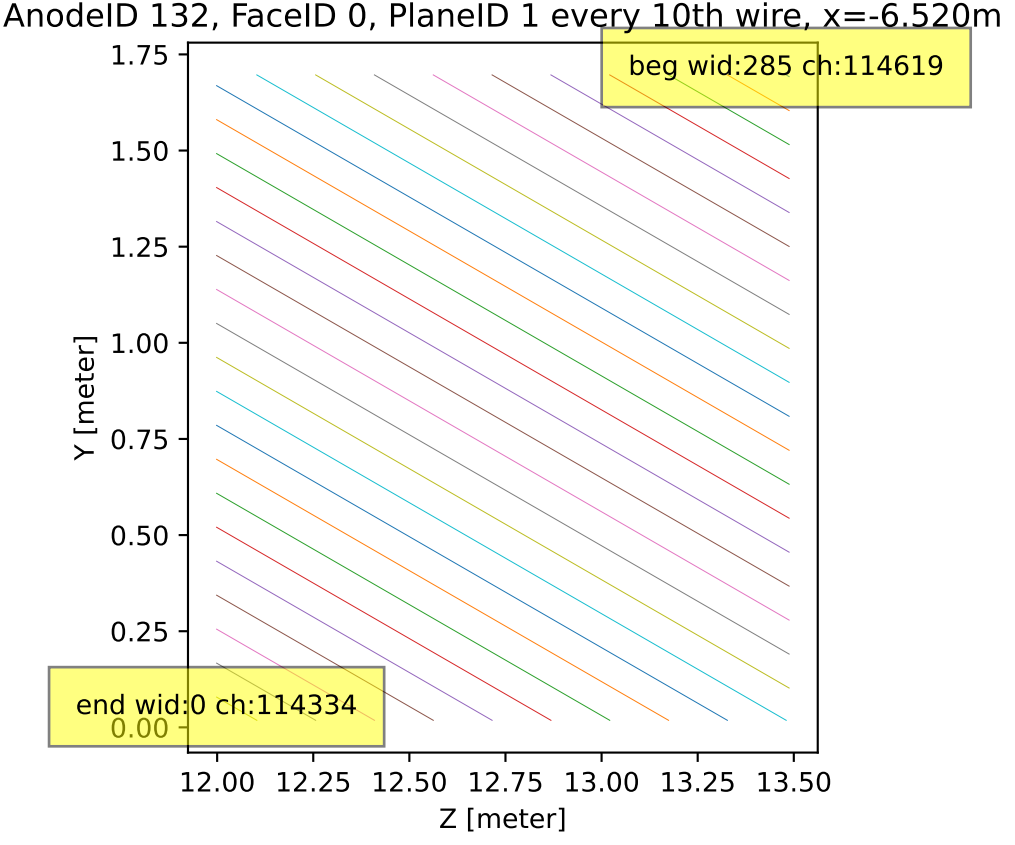
AnodeID 132, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:114619
end wid:0 ch:114334
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50

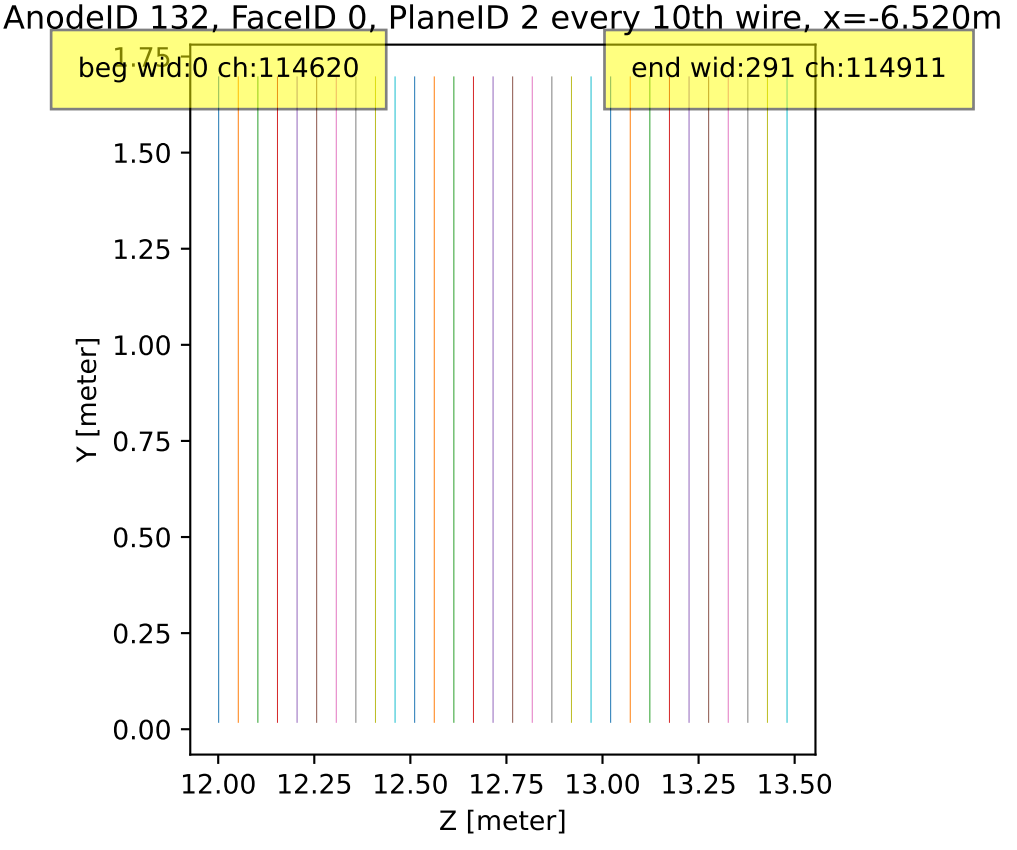
AnodeID 132, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:114620
end wid:291 ch:114911
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

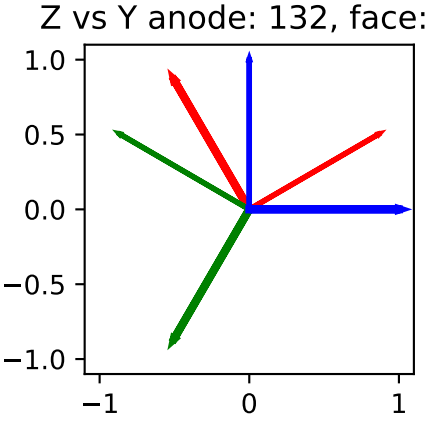
Z vs Y anode: 132, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

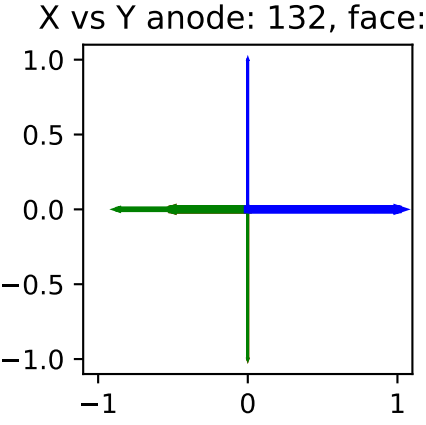
X vs Y anode: 132, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

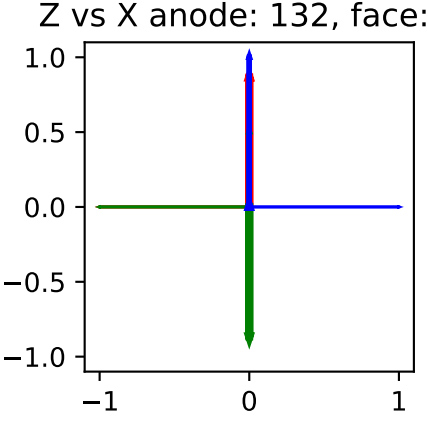
Z vs X anode: 132, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

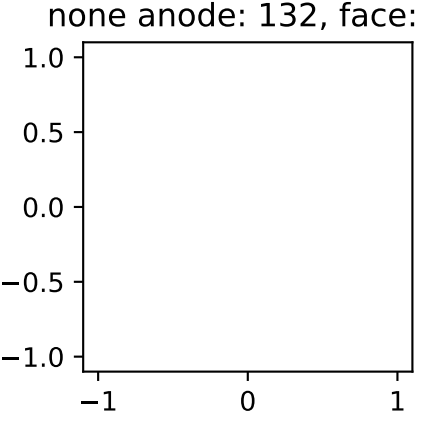
none anode: 132, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

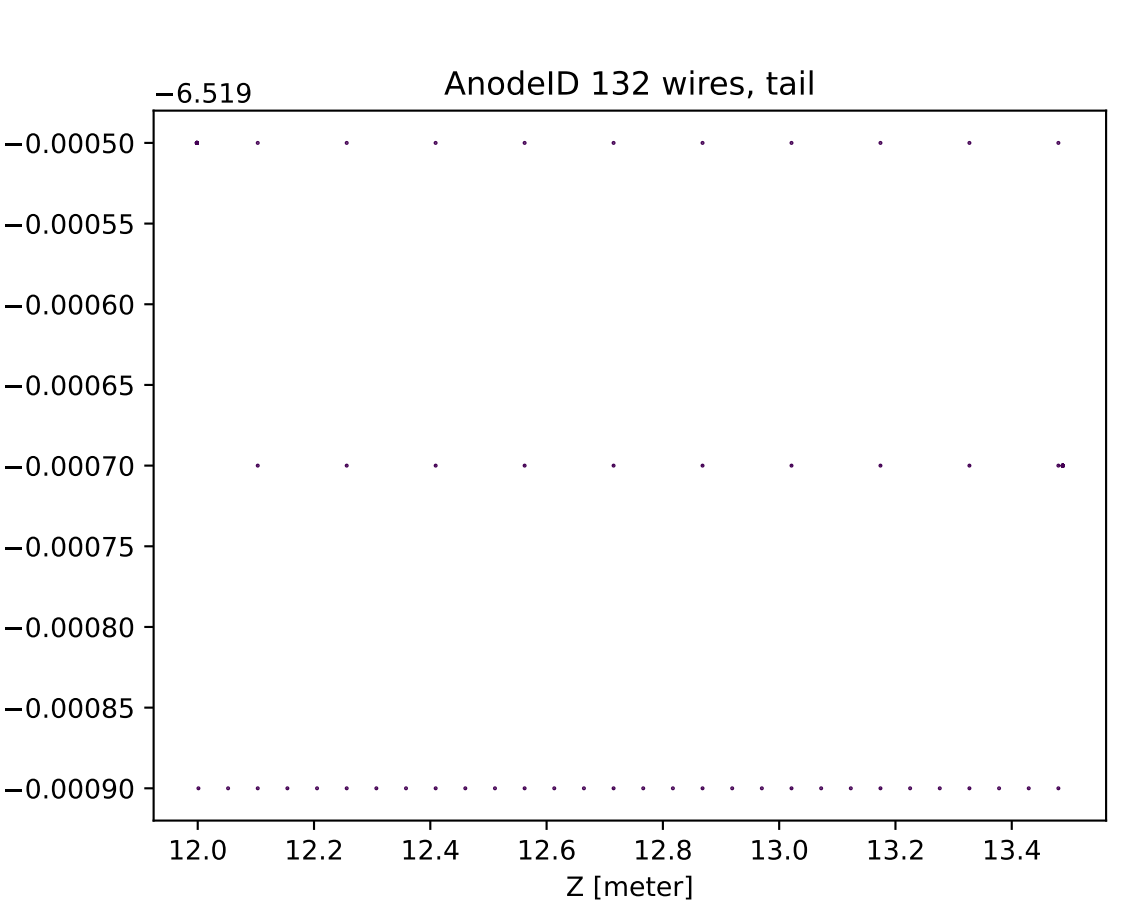
AnodeID 132 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

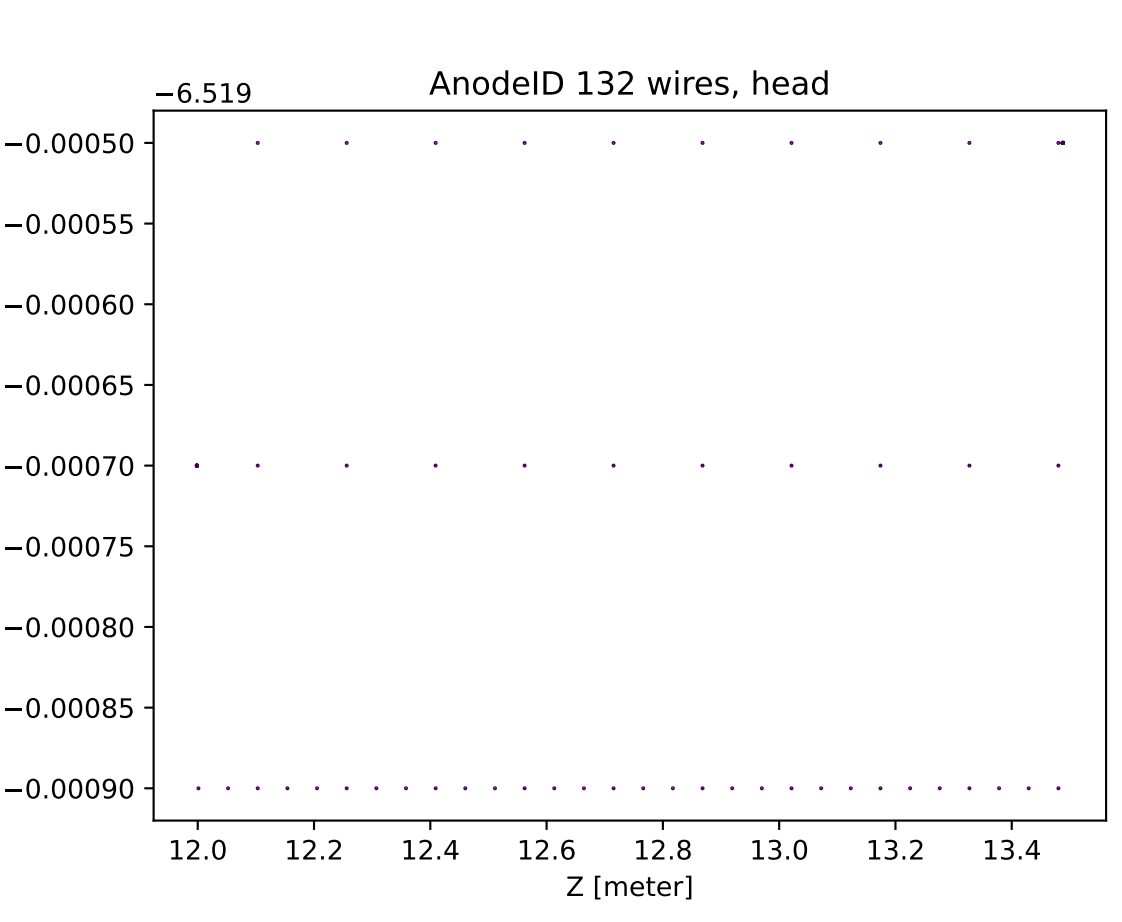
AnodeID 132 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

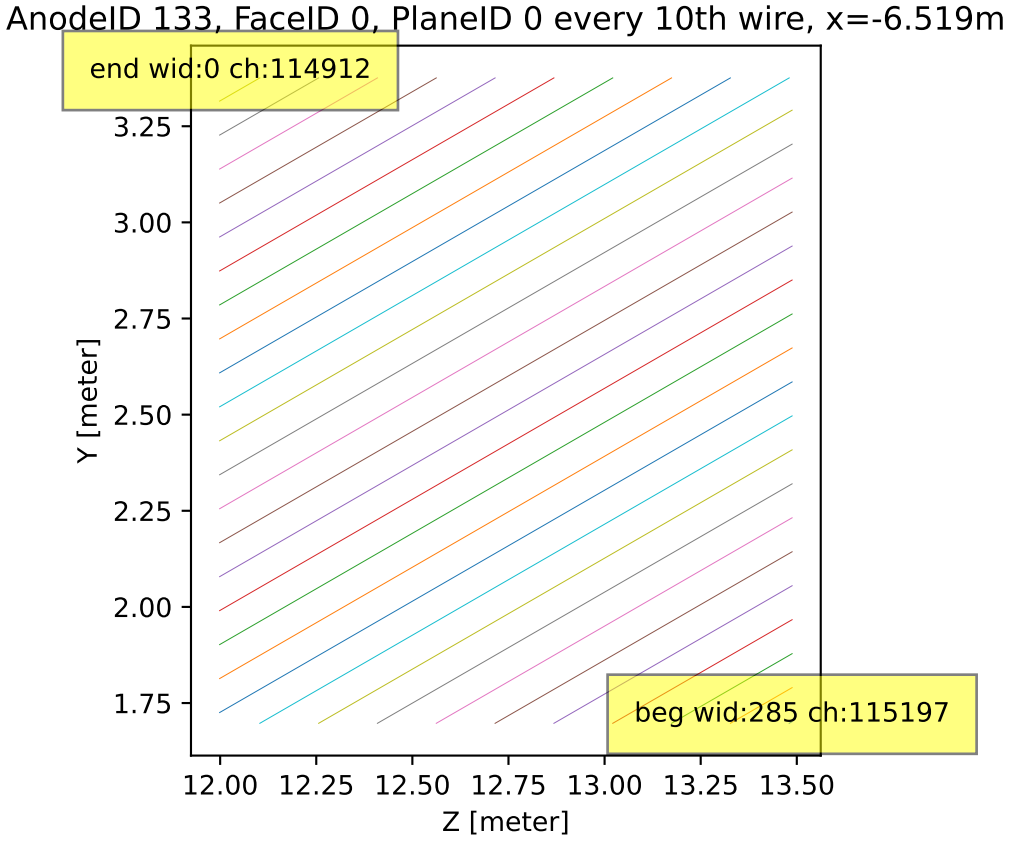
AnodeID 133, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:114912
beg wid:285 ch:115197
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

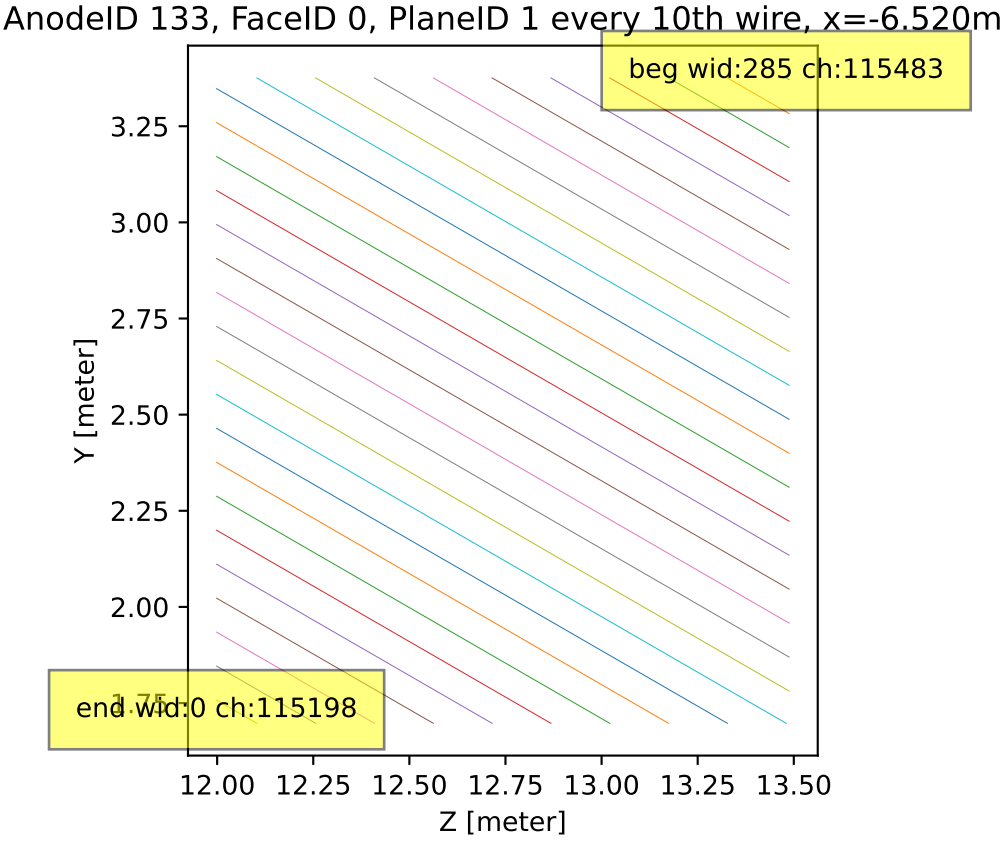
AnodeID 133, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:115483
end wid:0 ch:115198
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

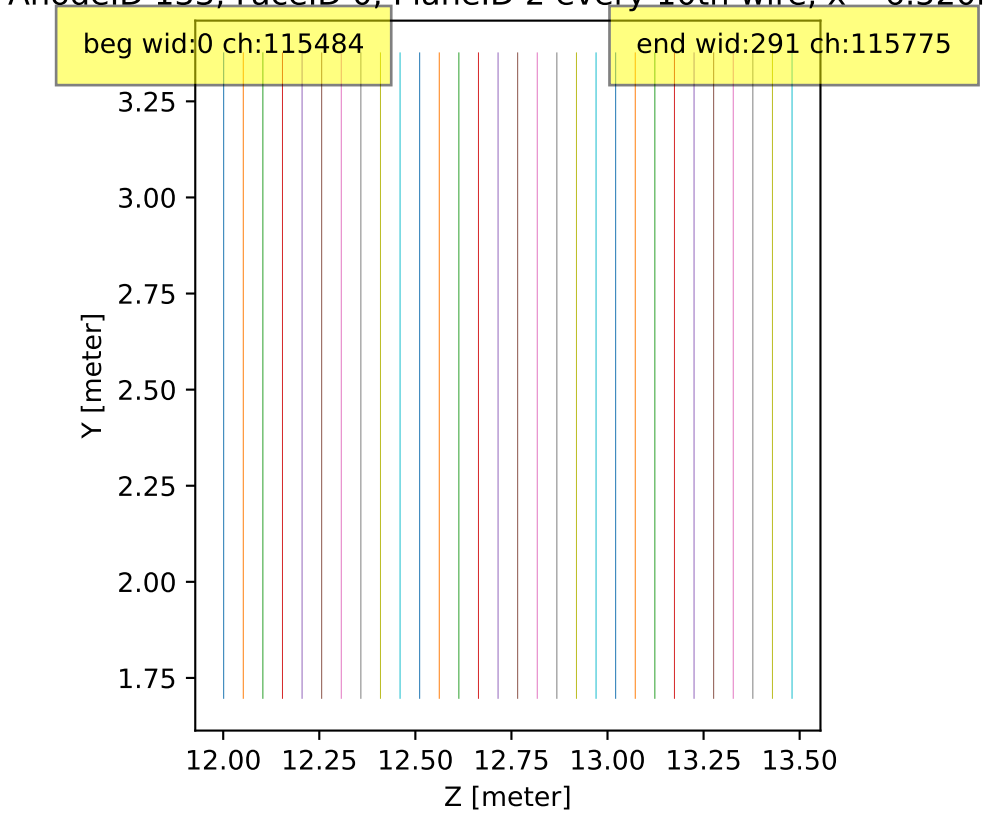
AnodeID 133, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:115484
end wid:291 ch:115775
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

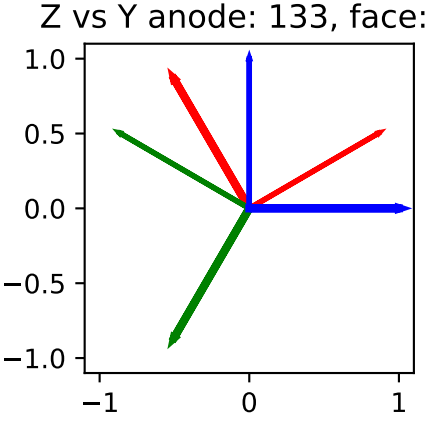
Z vs Y anode: 133, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

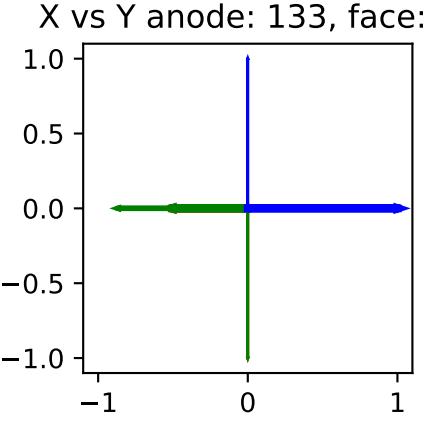
X vs Y anode: 133, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

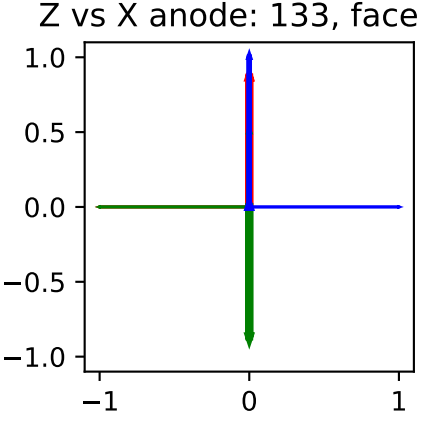
Z vs X anode: 133, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

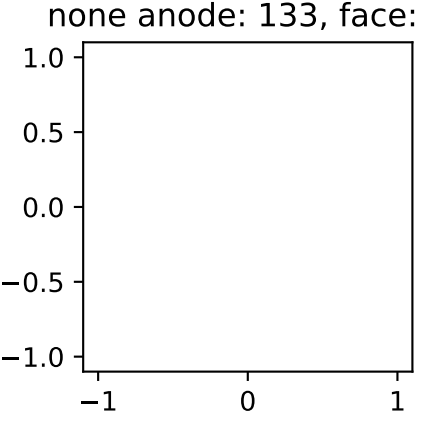
none anode: 133, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

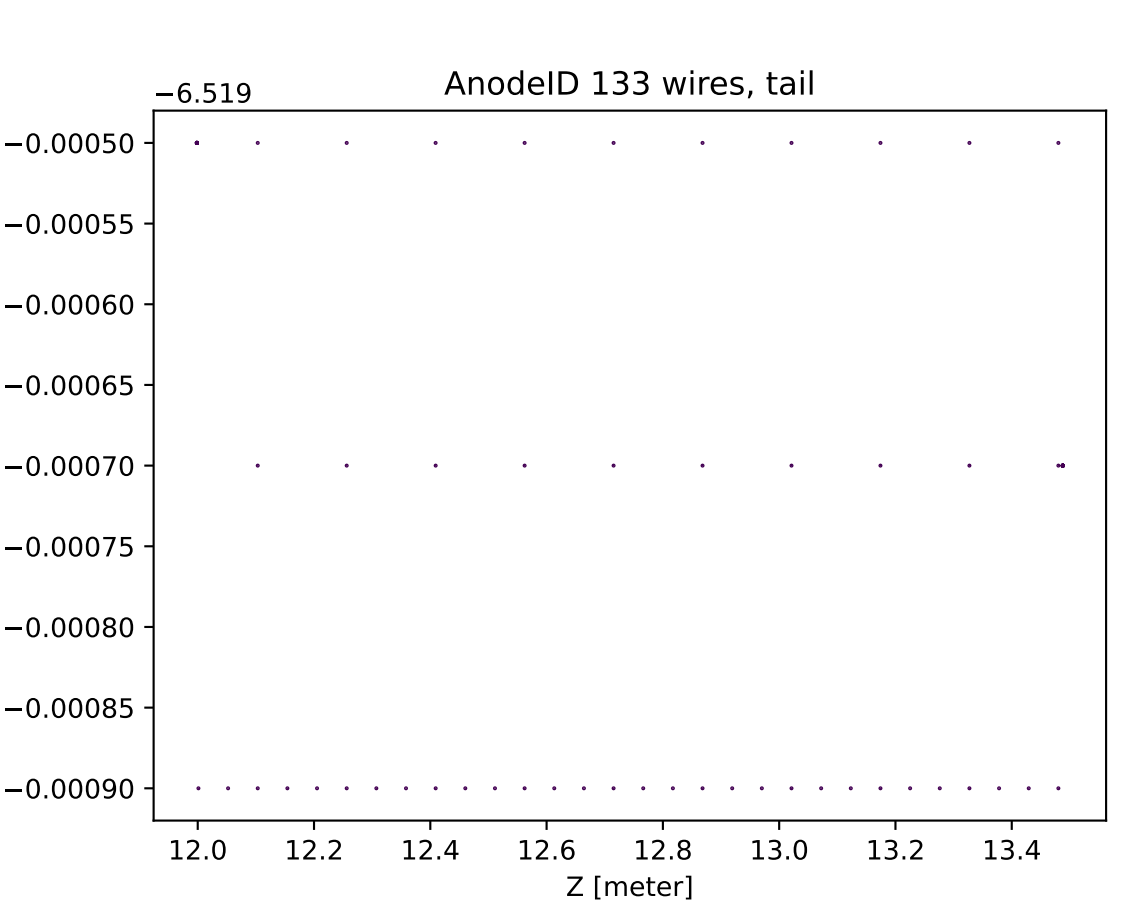
AnodeID 133 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

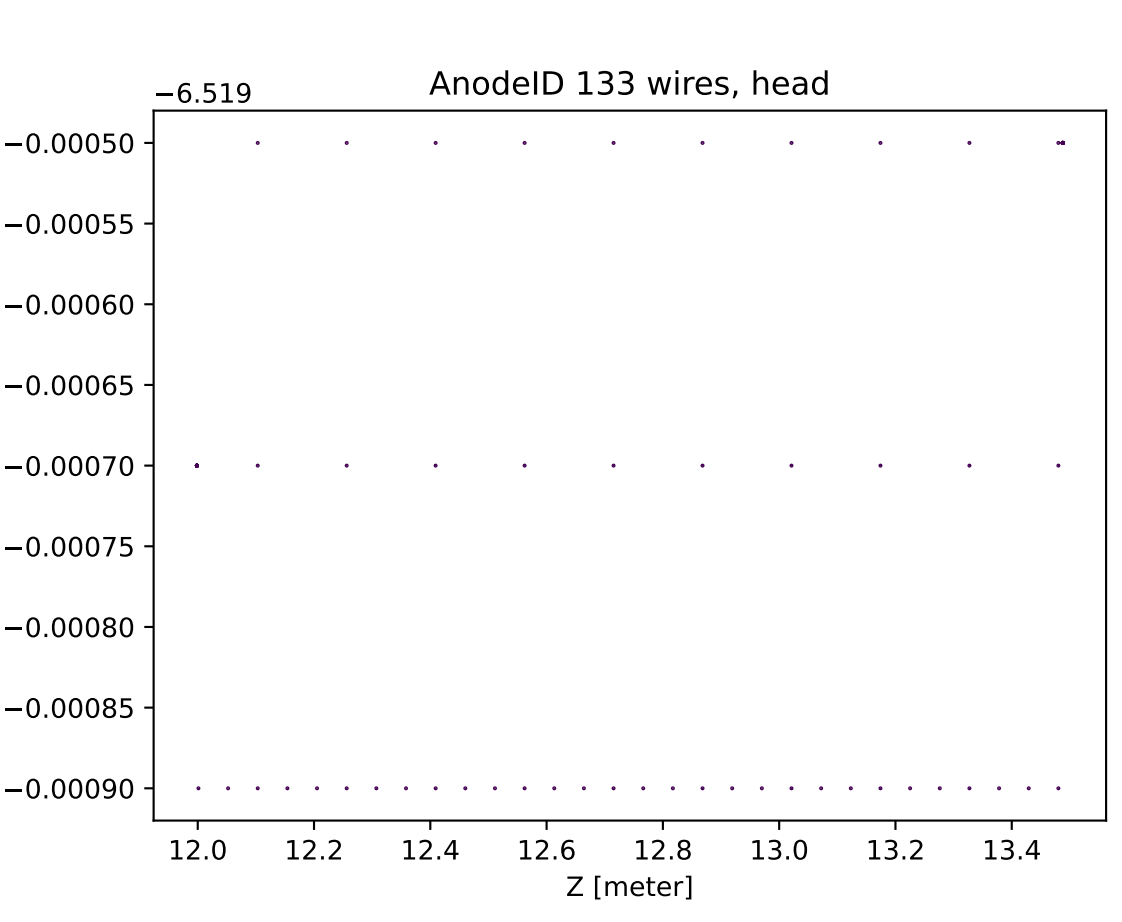
AnodeID 133 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

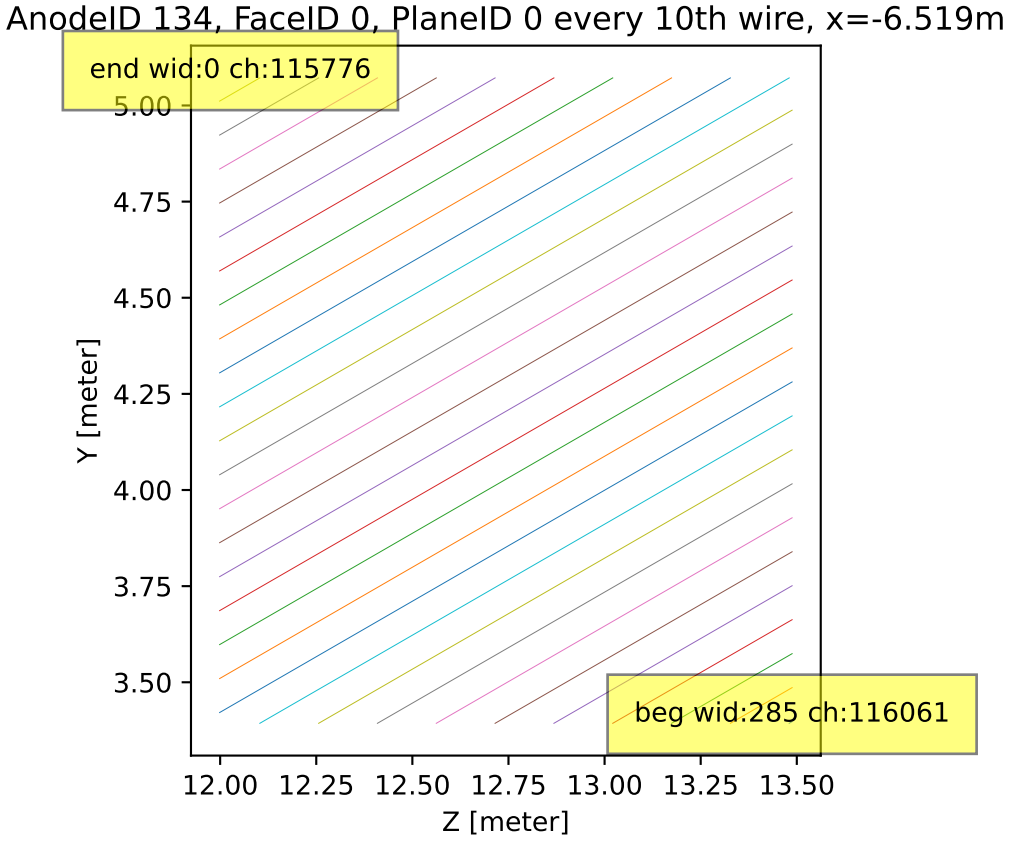
AnodeID 134, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:115776
beg wid:285 ch:116061
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

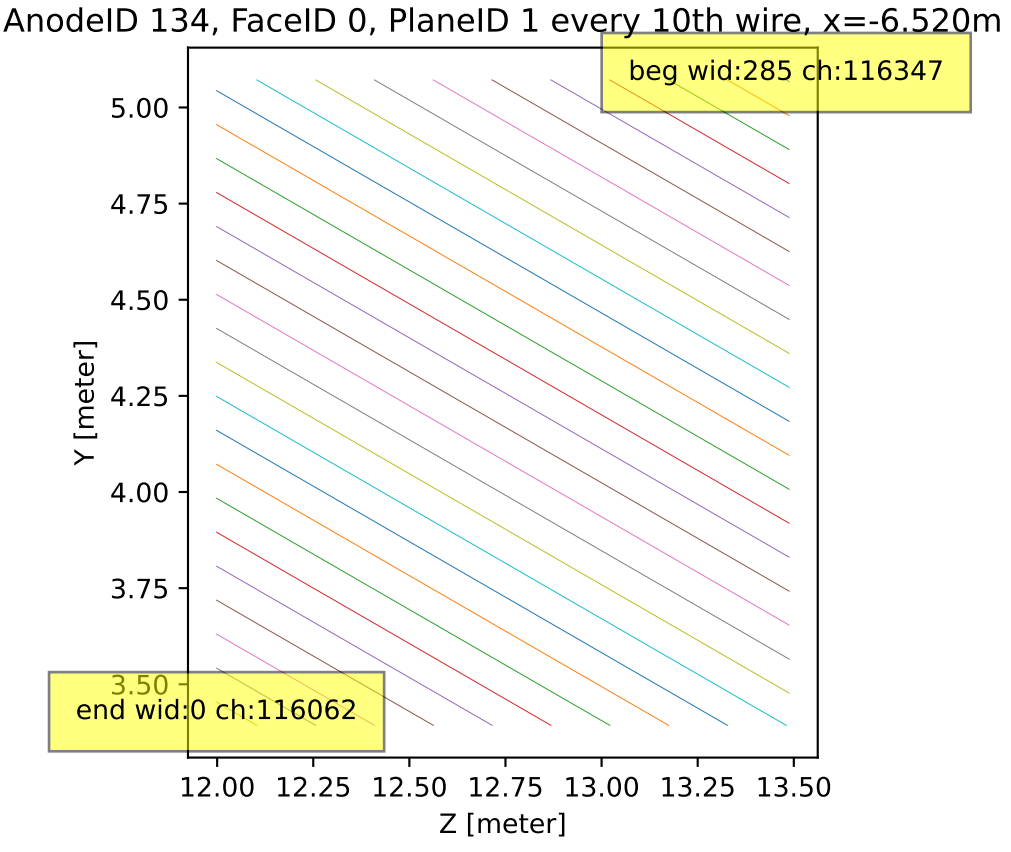
AnodeID 134, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:116347
end wid:0 ch:116062
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

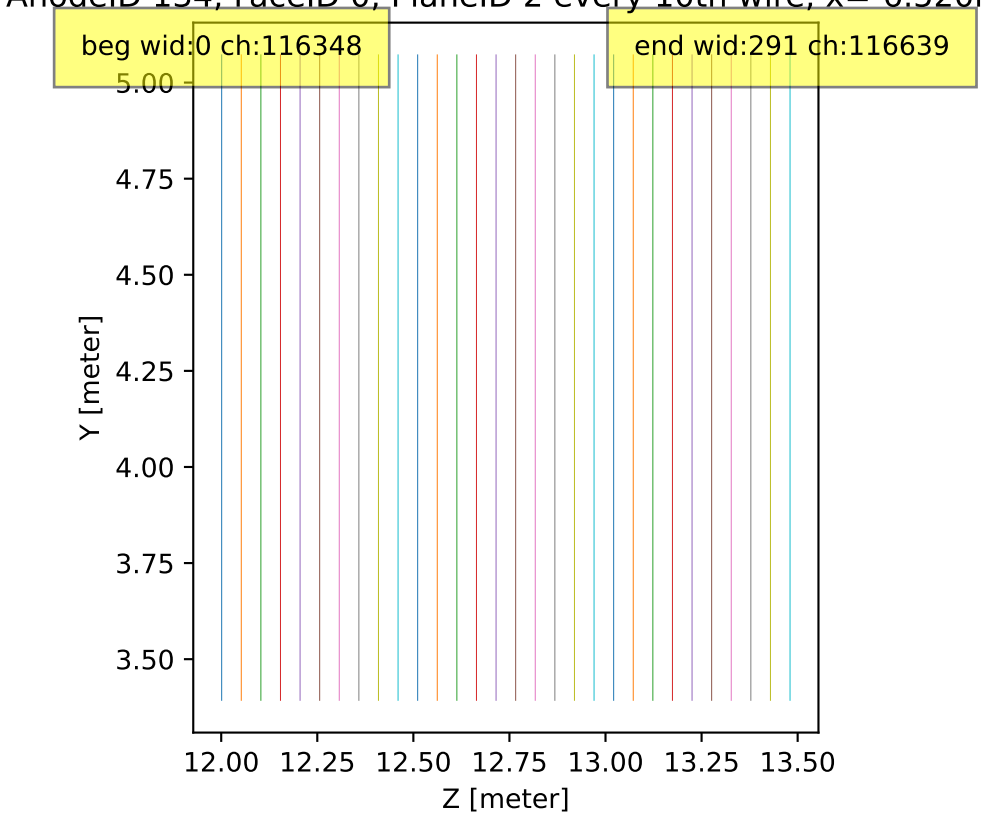
AnodeID 134, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:116348
end wid:291 ch:116639
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

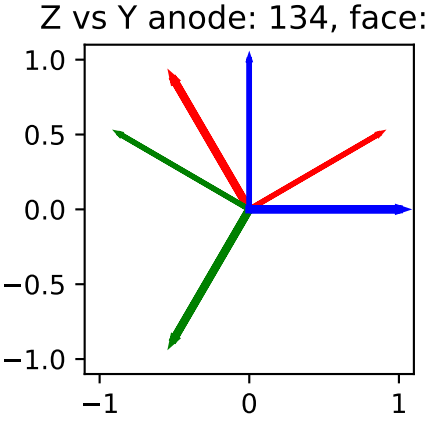
Z vs Y anode: 134, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

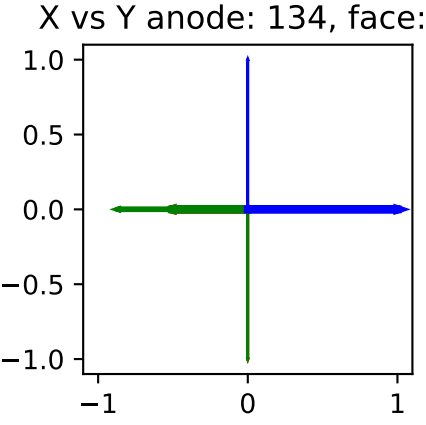
X vs Y anode: 134, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

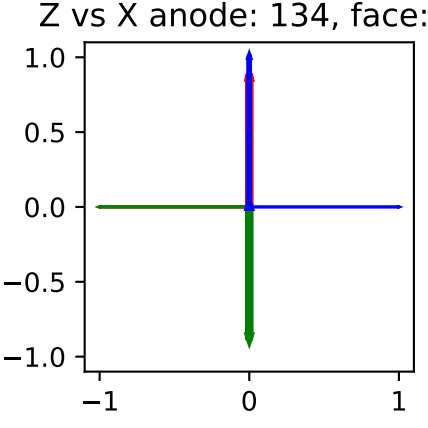
Z vs X anode: 134, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

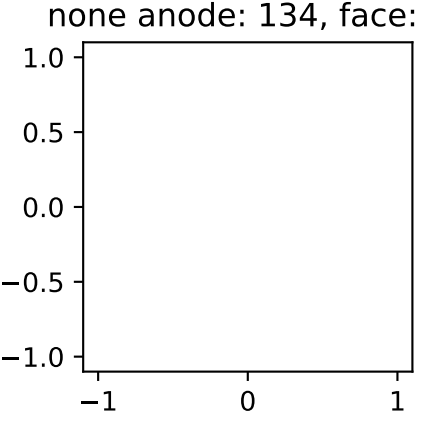
none anode: 134, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

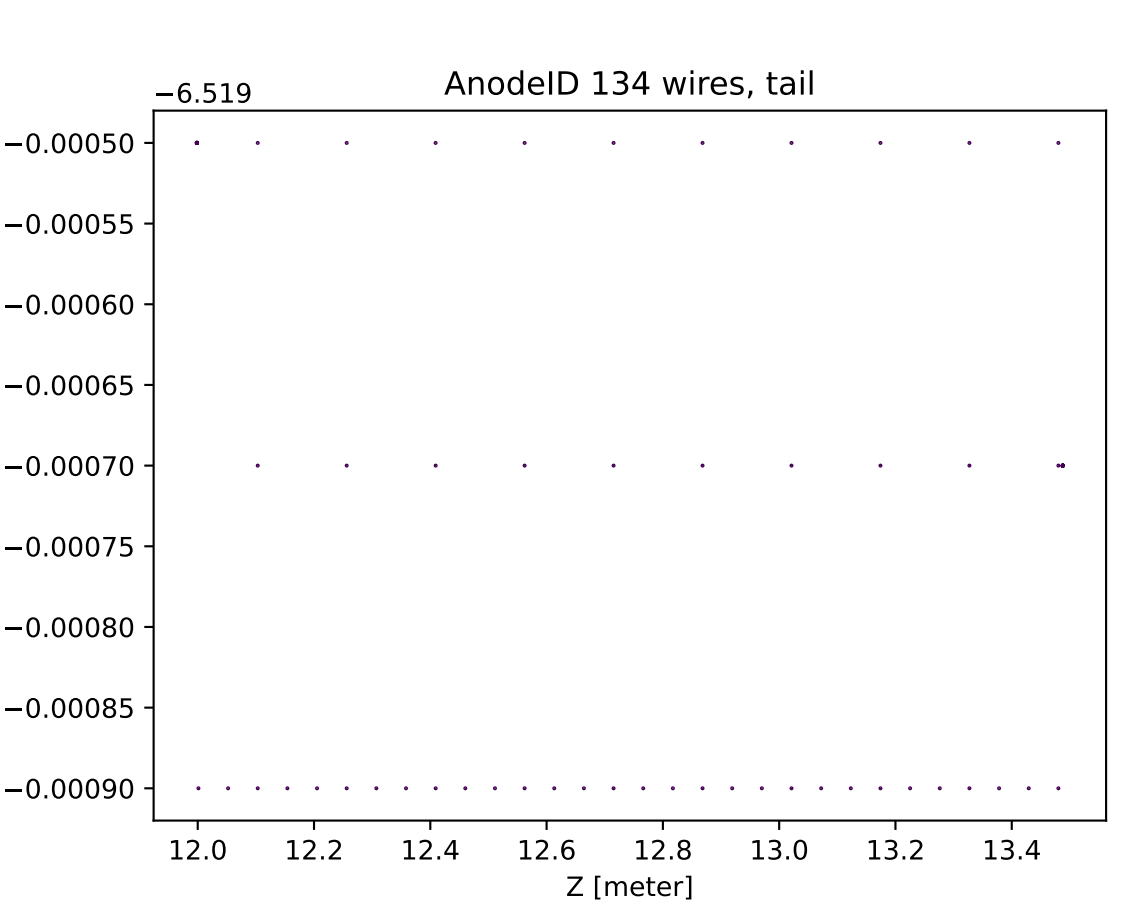
AnodeID 134 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

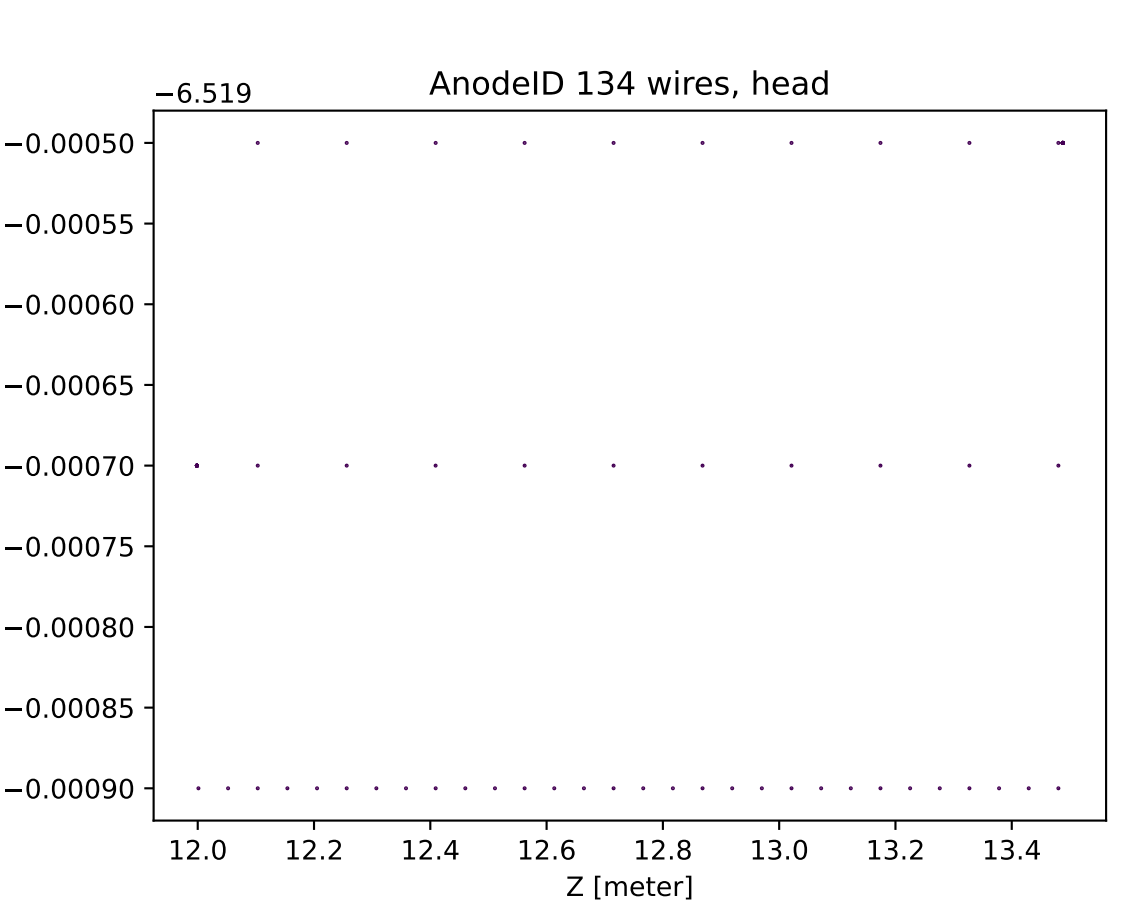
AnodeID 134 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

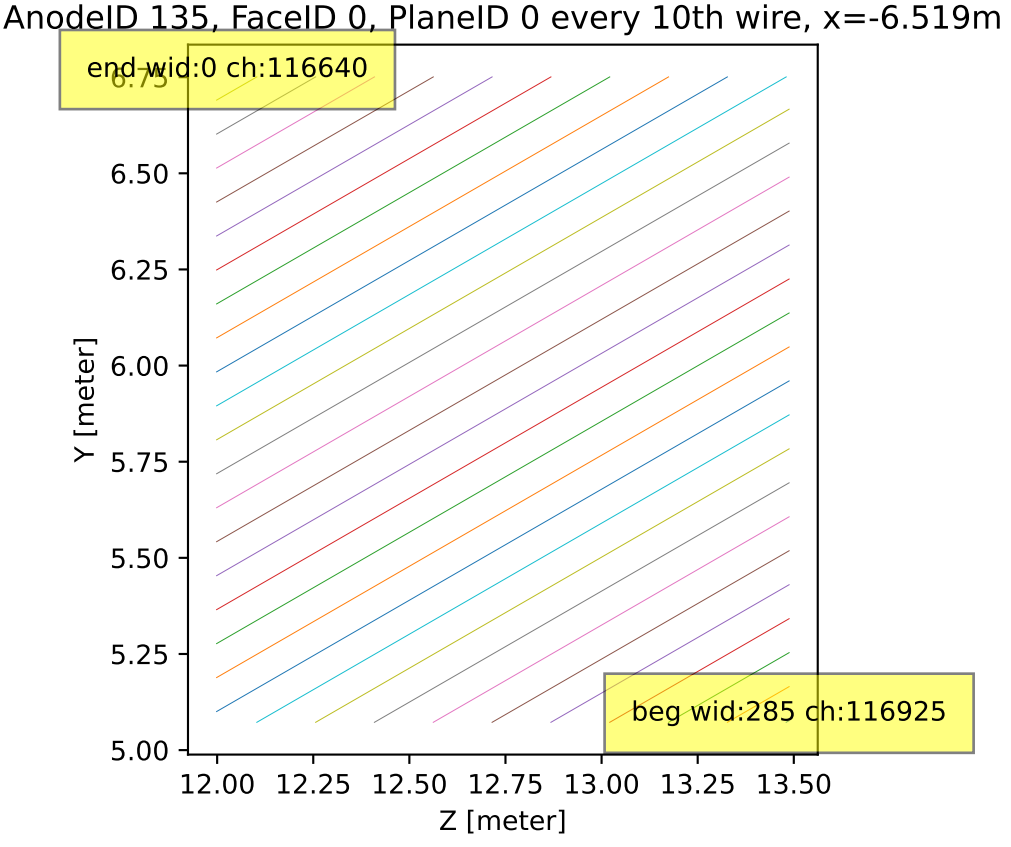
AnodeID 135, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:116640
beg wid:285 ch:116925
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

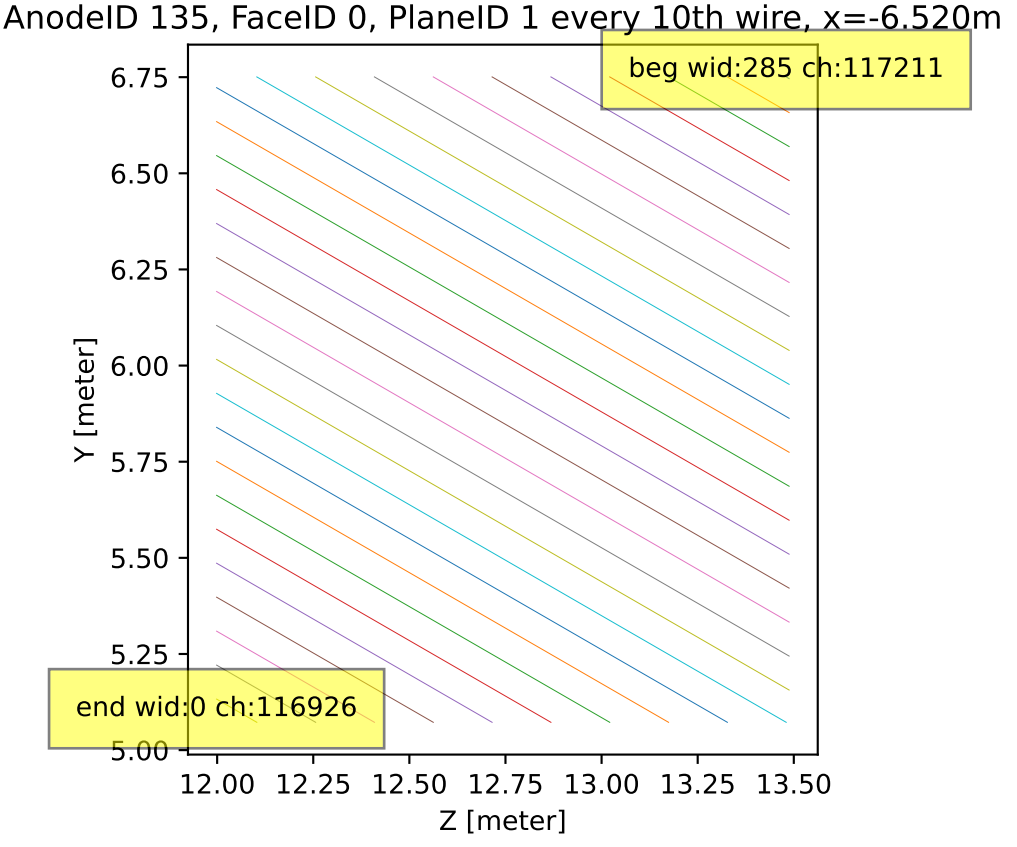
AnodeID 135, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:117211
end wid:0 ch:116926
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50

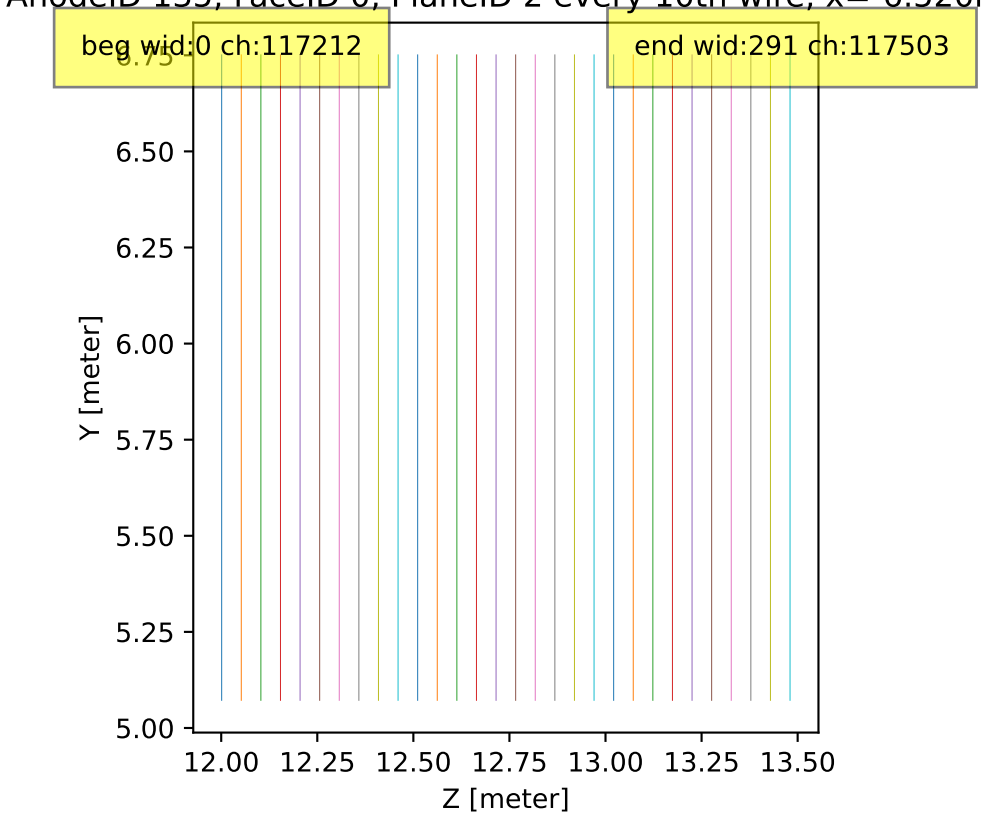
AnodeID 135, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:117212
end wid:291 ch:117503
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

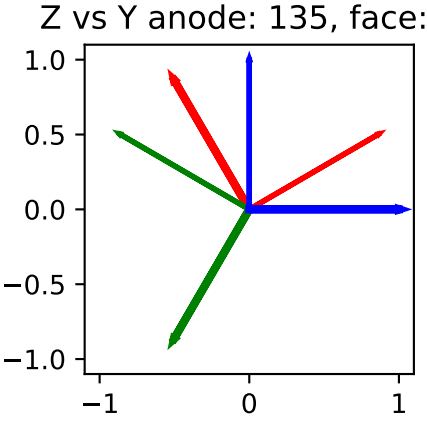
Z vs Y anode: 135, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

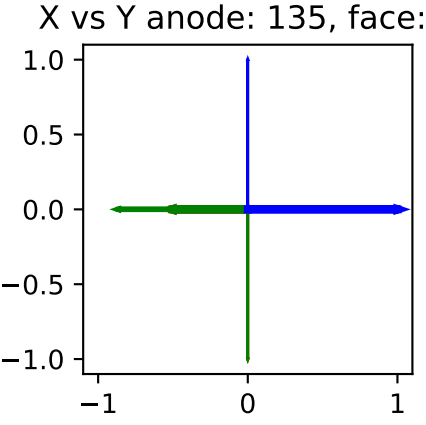
X vs Y anode: 135, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

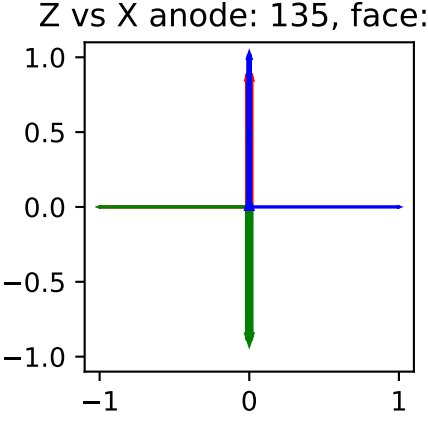
Z vs X anode: 135, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

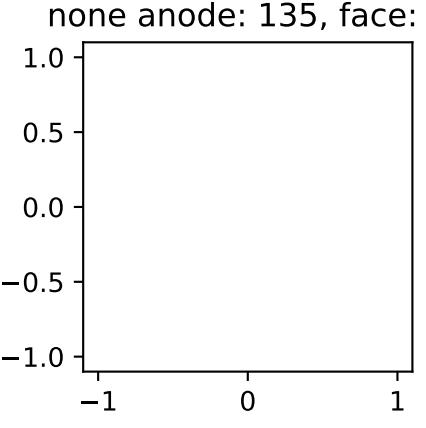
none anode: 135, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

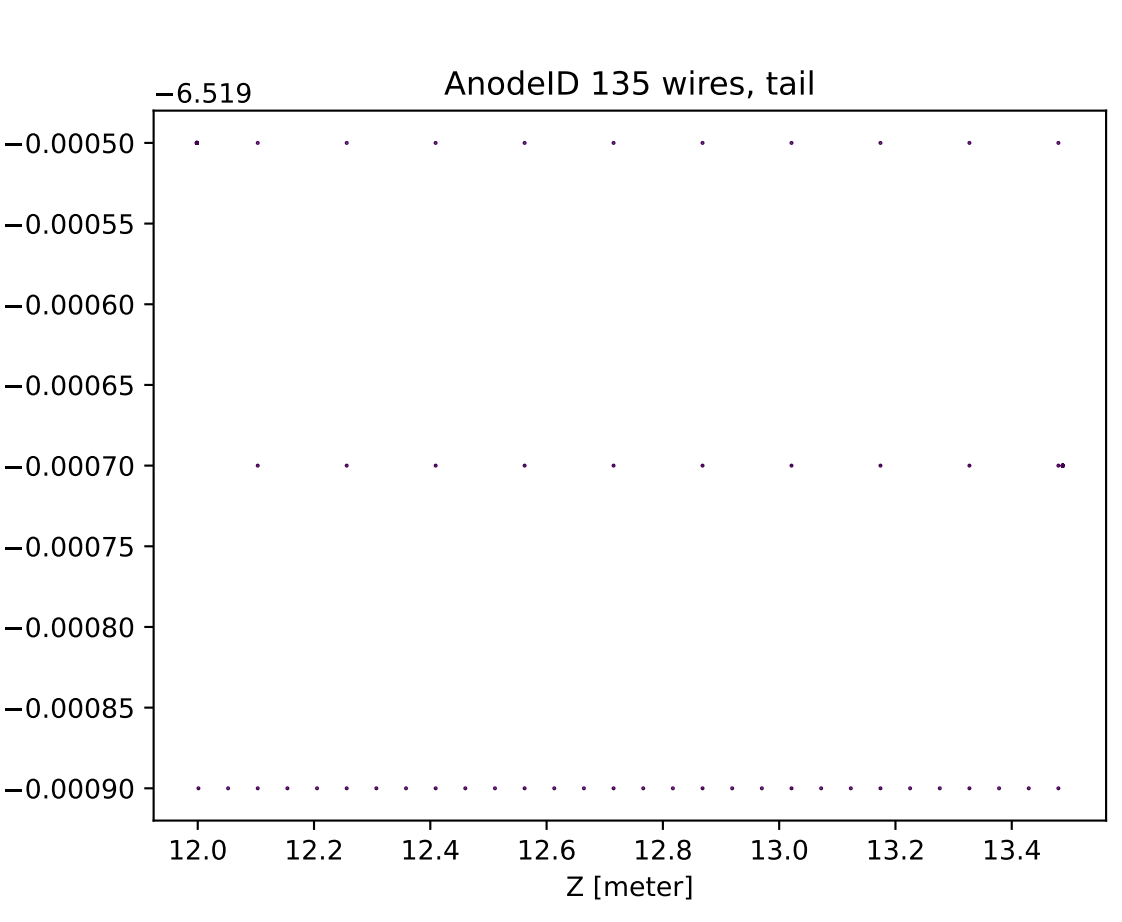
AnodeID 135 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

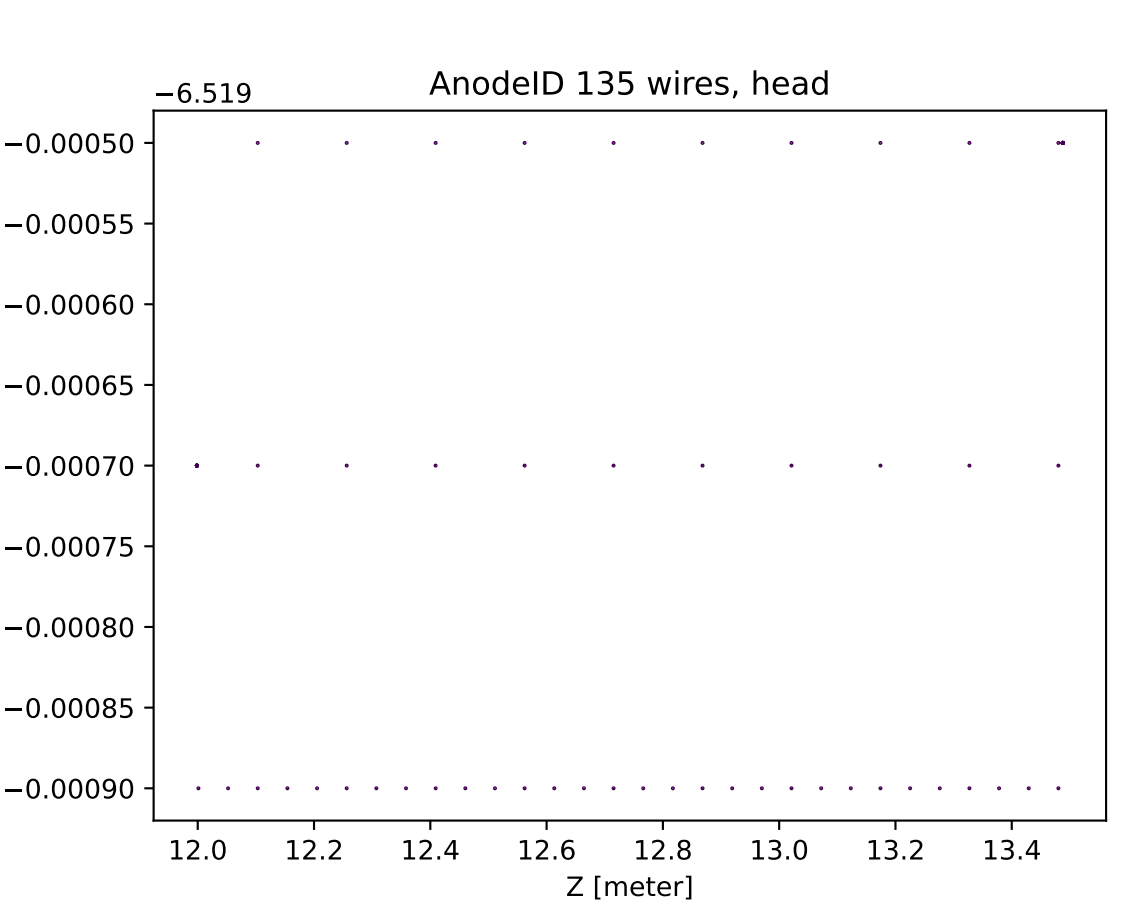
AnodeID 135 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

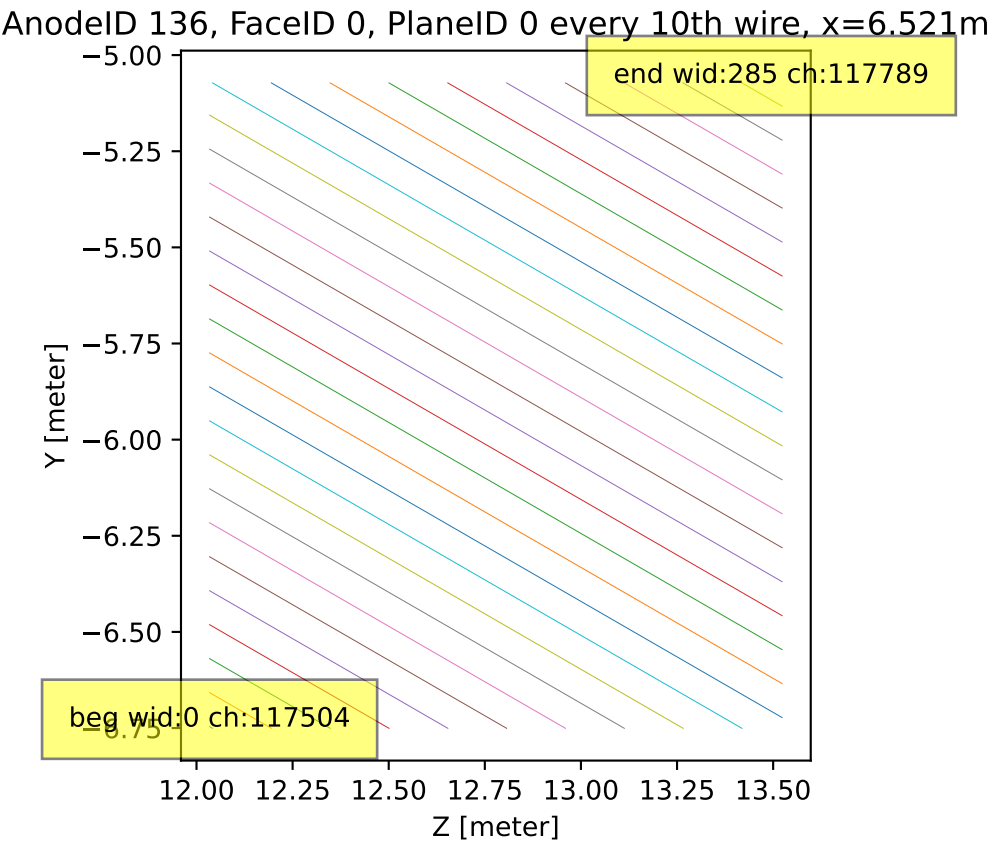
AnodeID 136, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:117789
beg wid:0 ch:117504
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

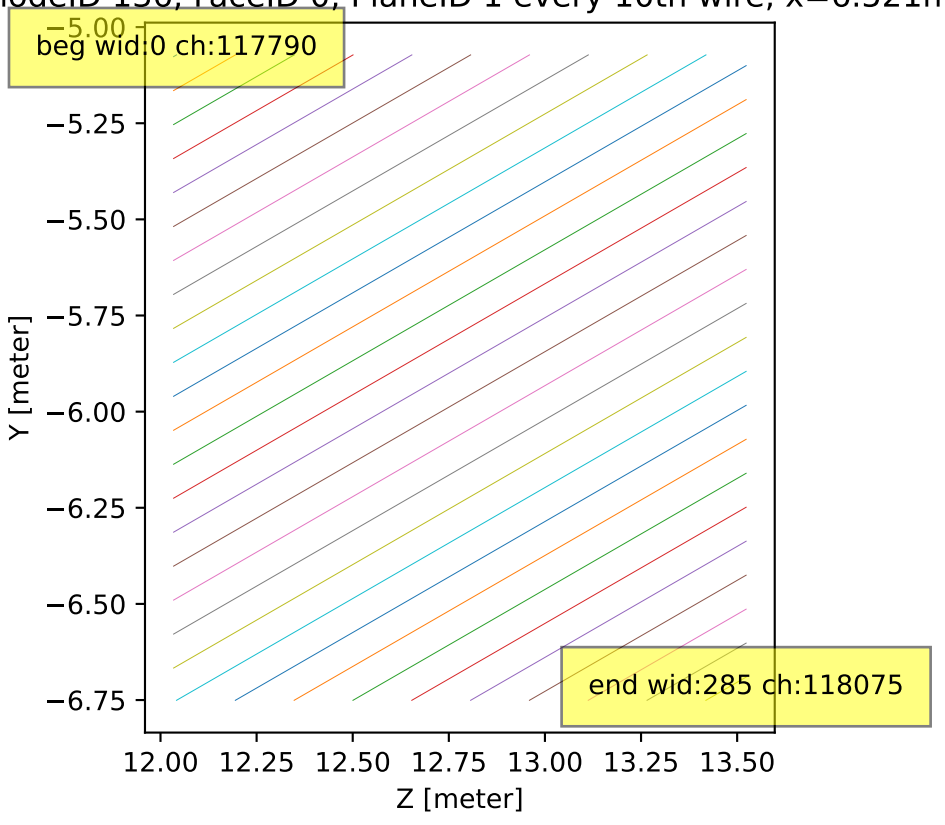
AnodeID 136, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:117790
end wid:285 ch:118075
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

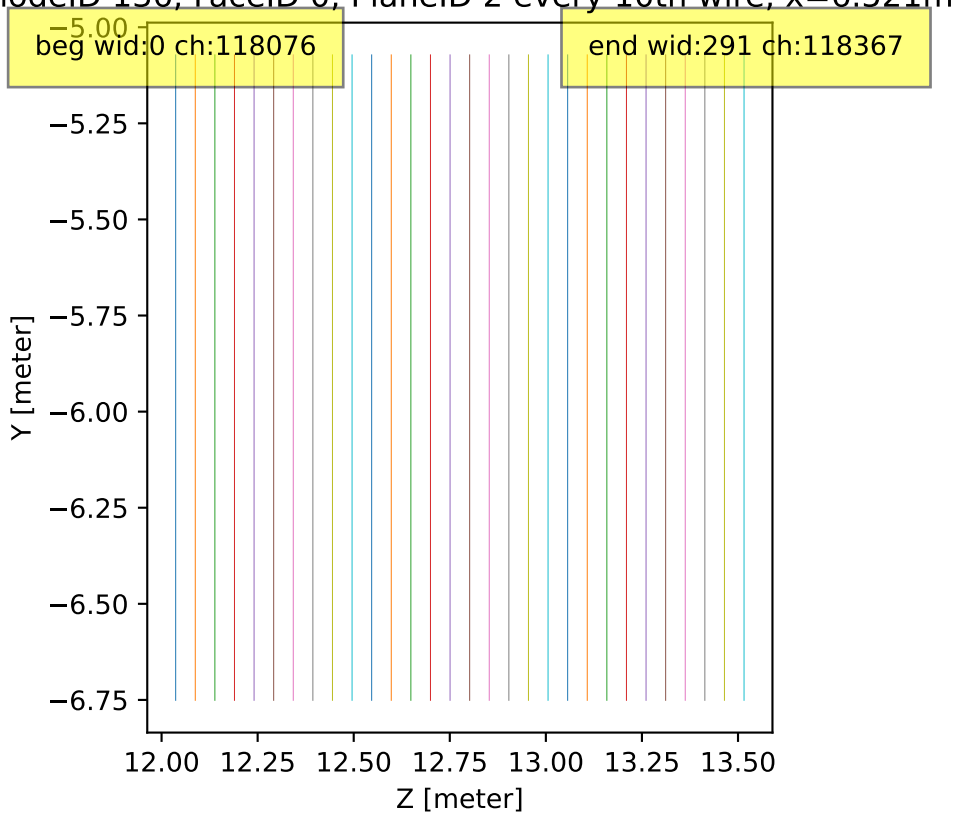
AnodeID 136, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:118076
end wid:291 ch:118367
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

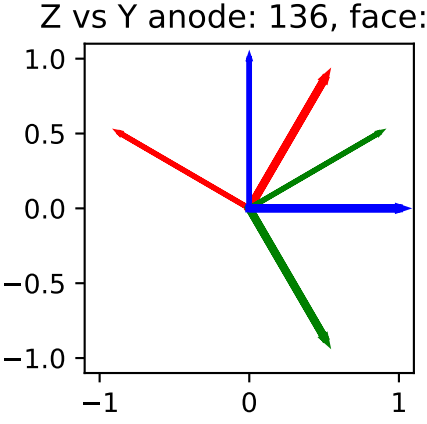
Z vs Y anode: 136, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

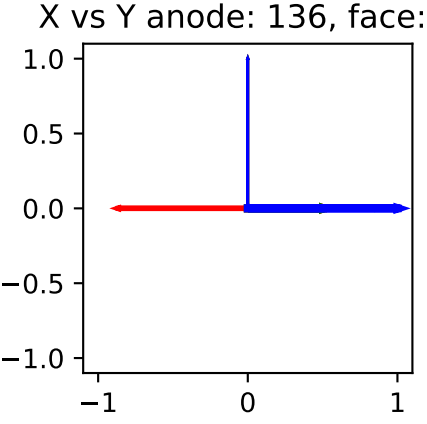
X vs Y anode: 136, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

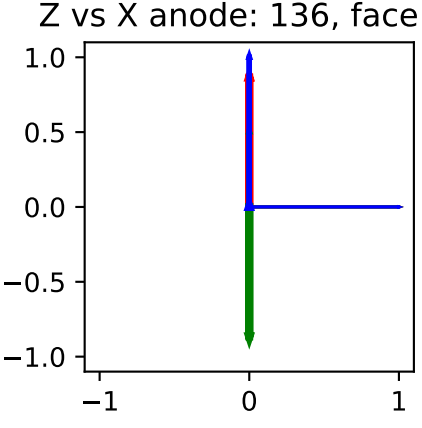
Z vs X anode: 136, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

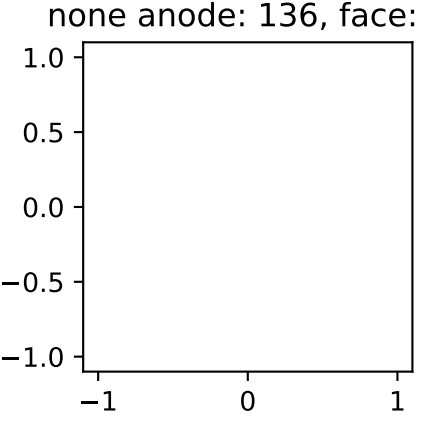
none anode: 136, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

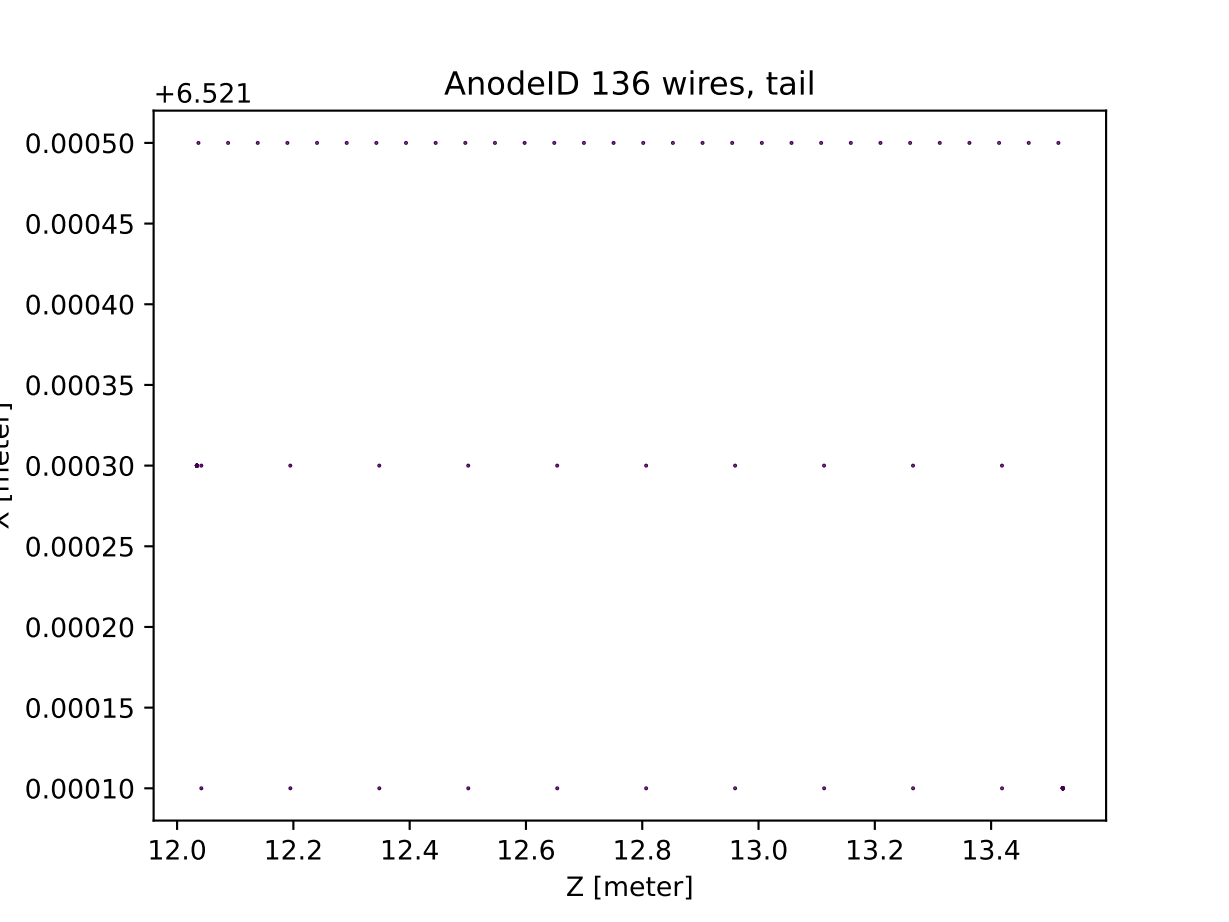
AnodeID 136 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

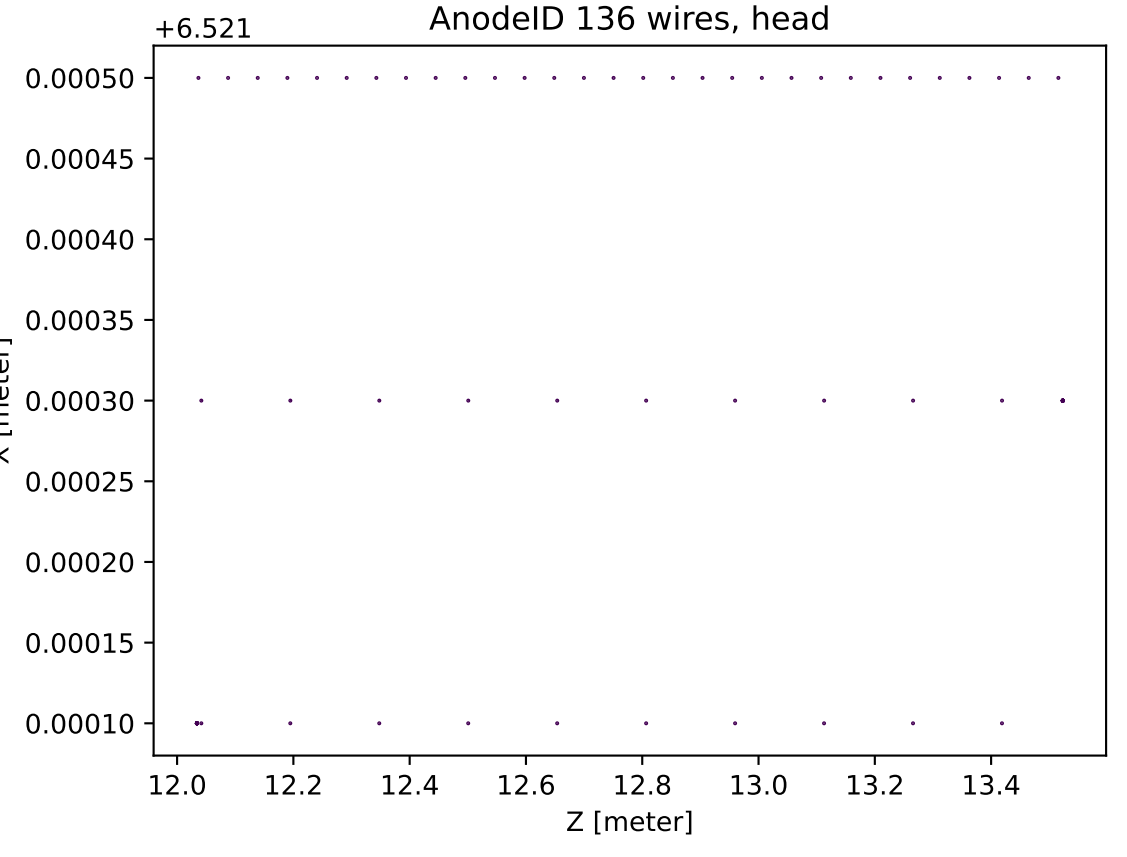
AnodeID 136 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

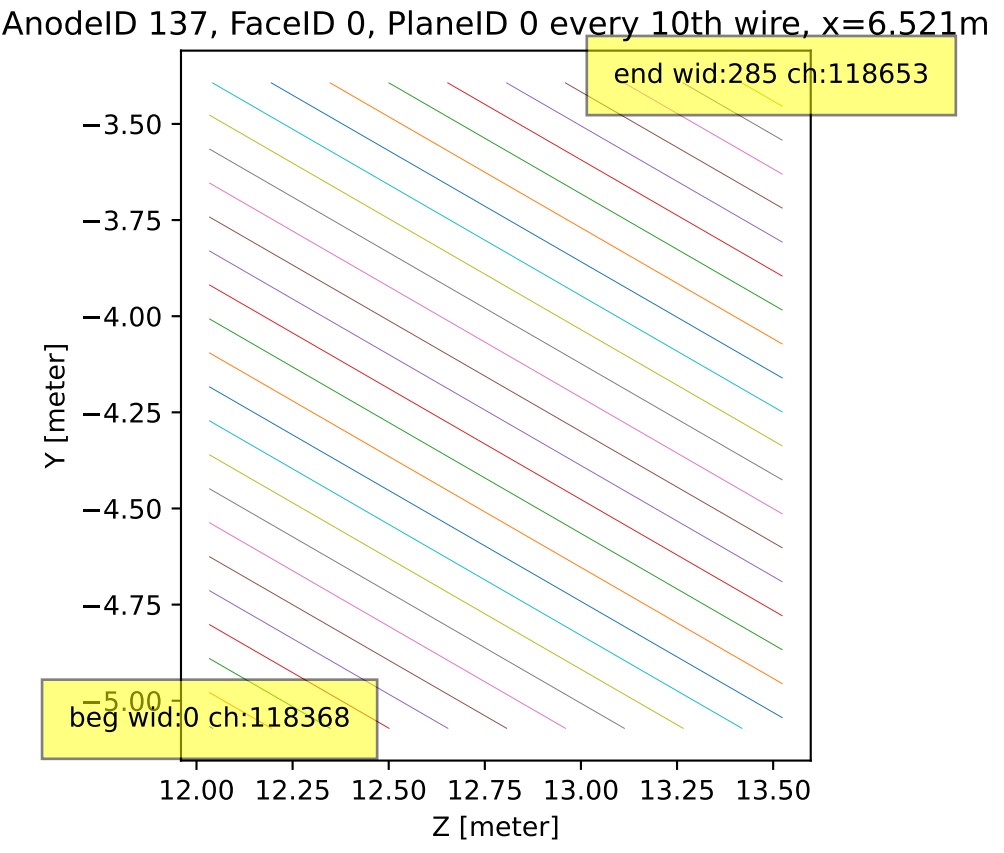
AnodeID 137, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:118653
beg wid:0 ch:118368
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

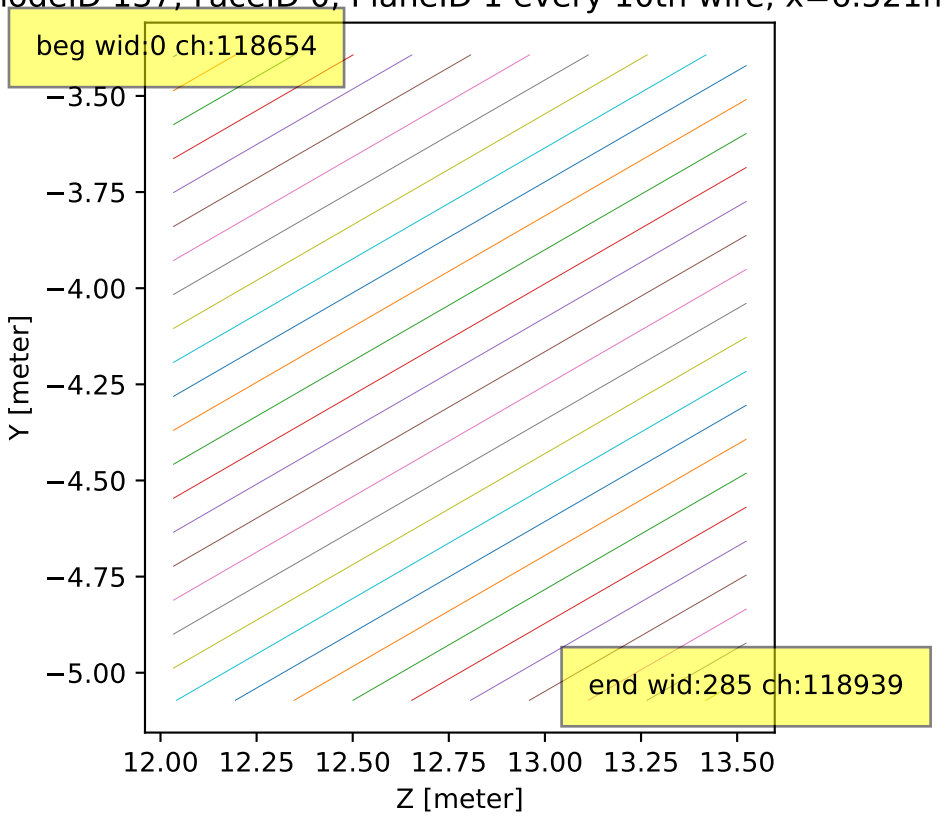
AnodeID 137, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:118654
end wid:285 ch:118939
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

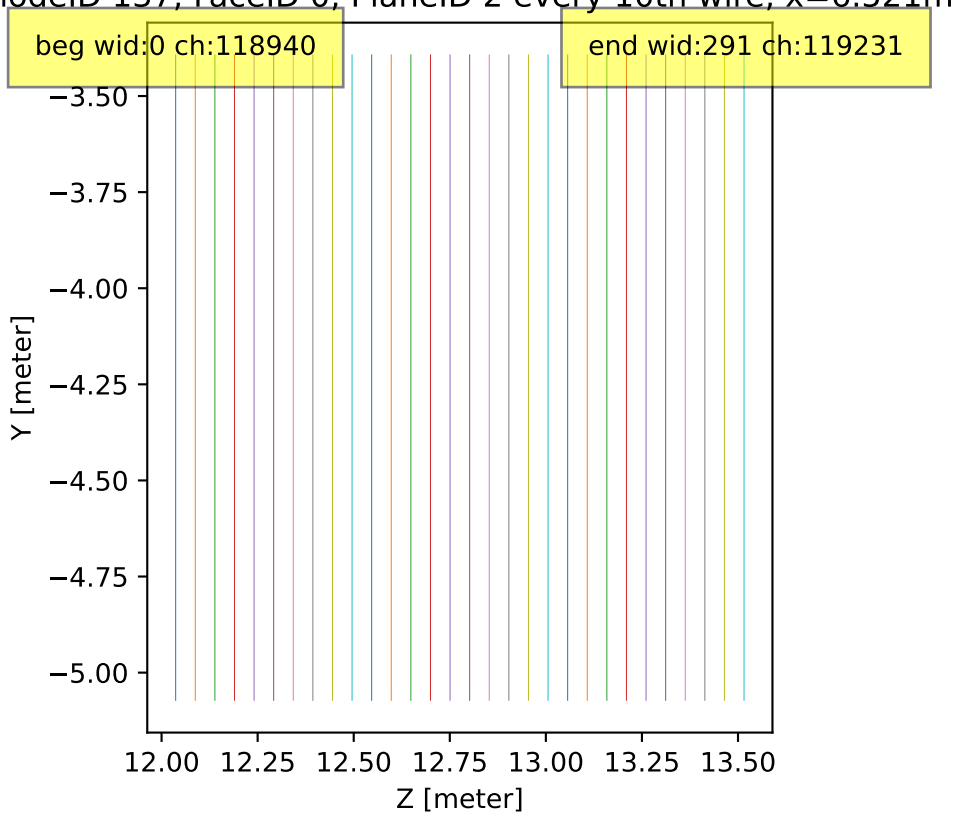
AnodeID 137, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:118940
end wid:291 ch:119231
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

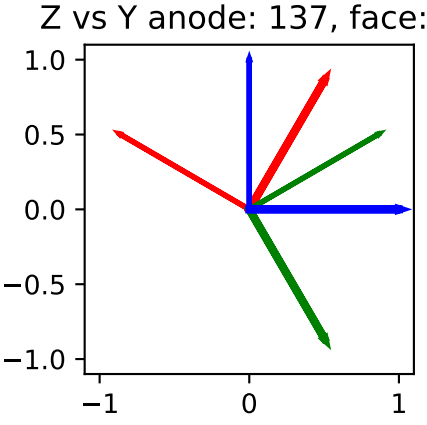
Z vs Y anode: 137, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

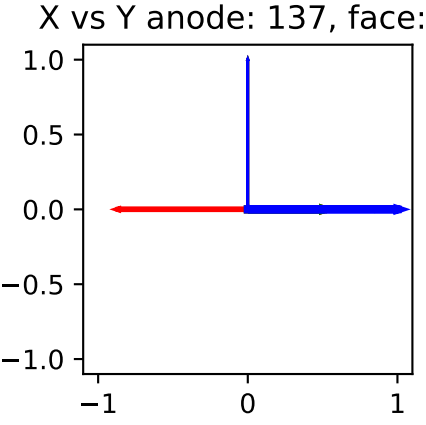
X vs Y anode: 137, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

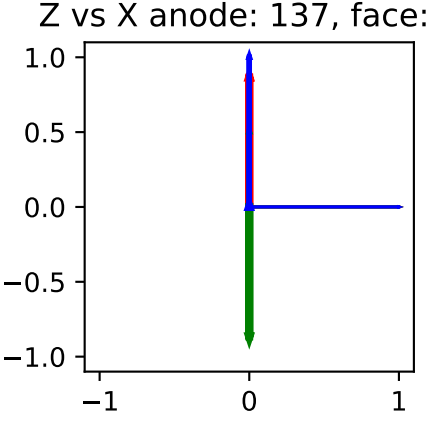
Z vs X anode: 137, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

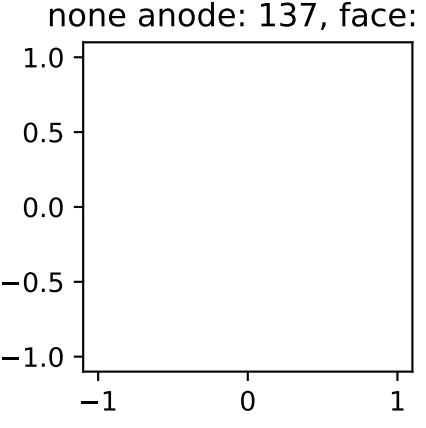
none anode: 137, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

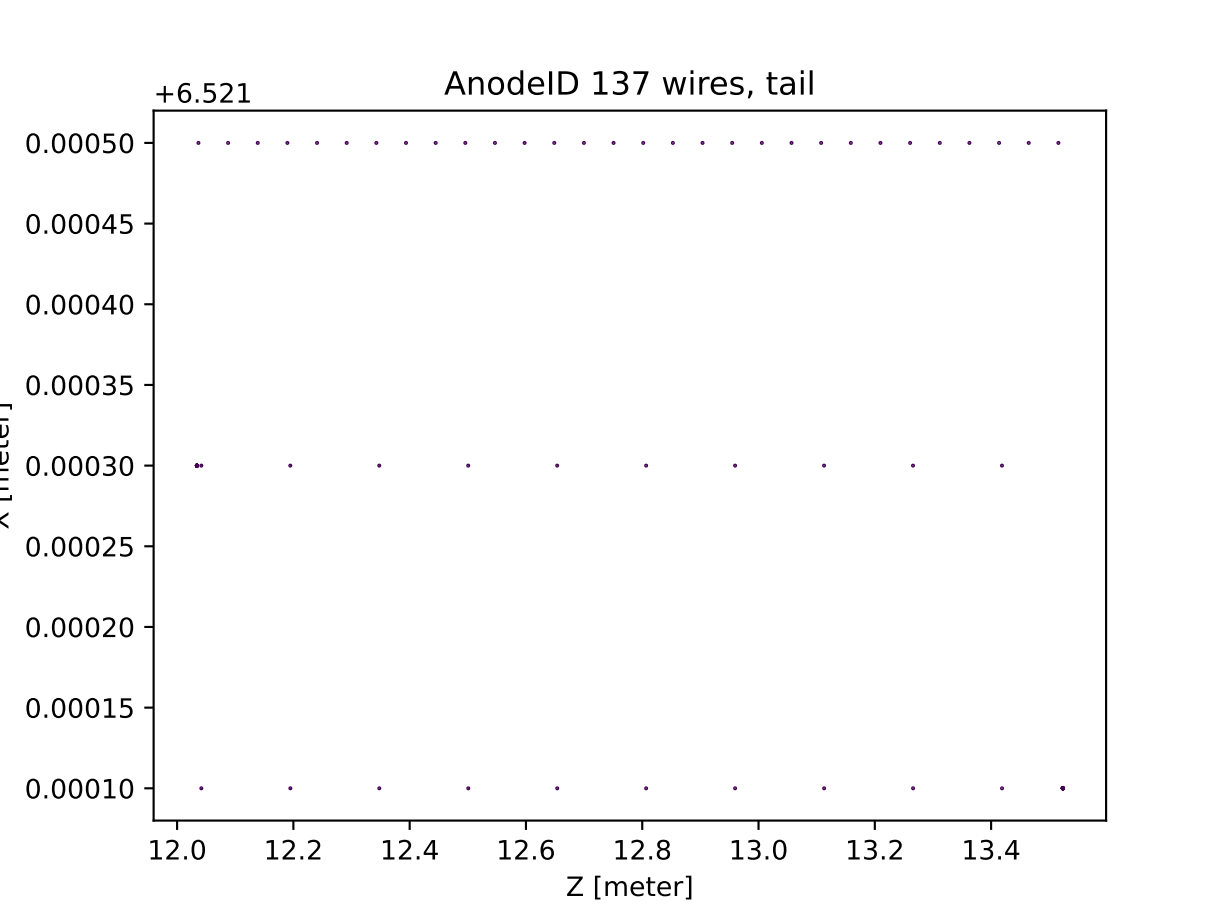
AnodeID 137 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

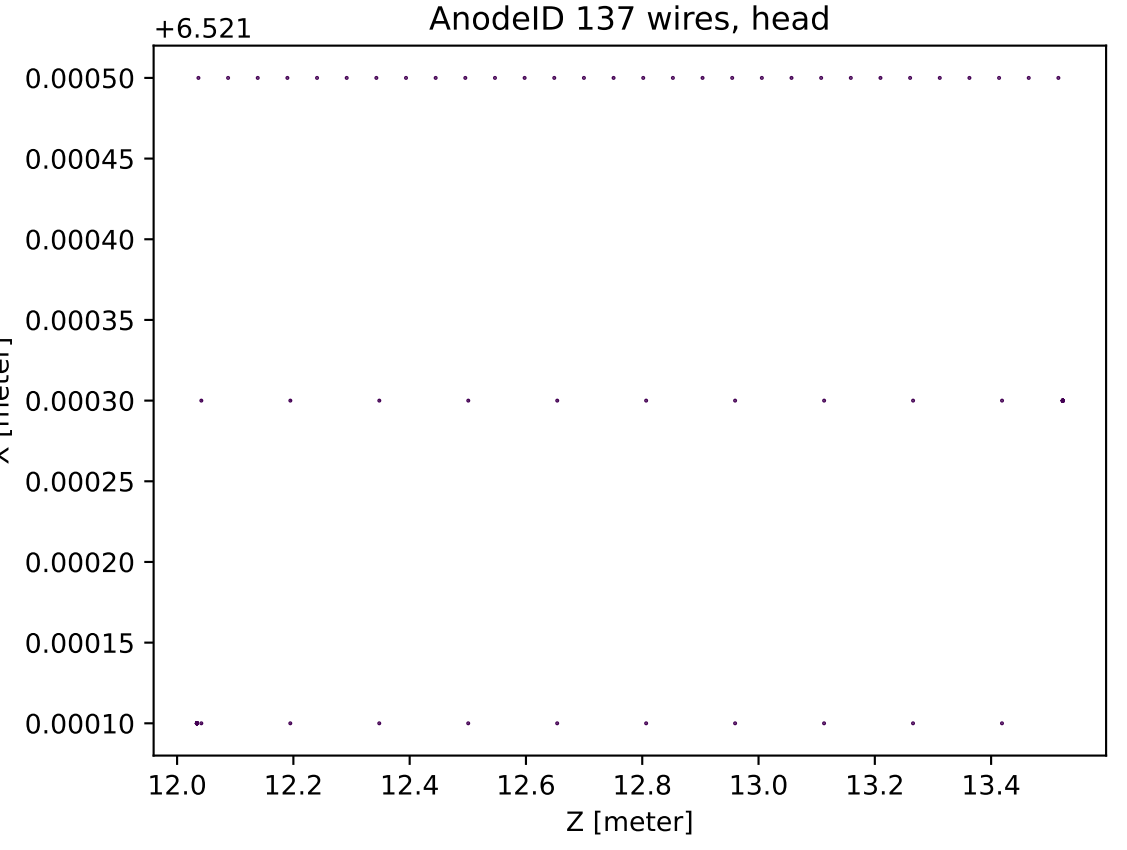
AnodeID 137 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

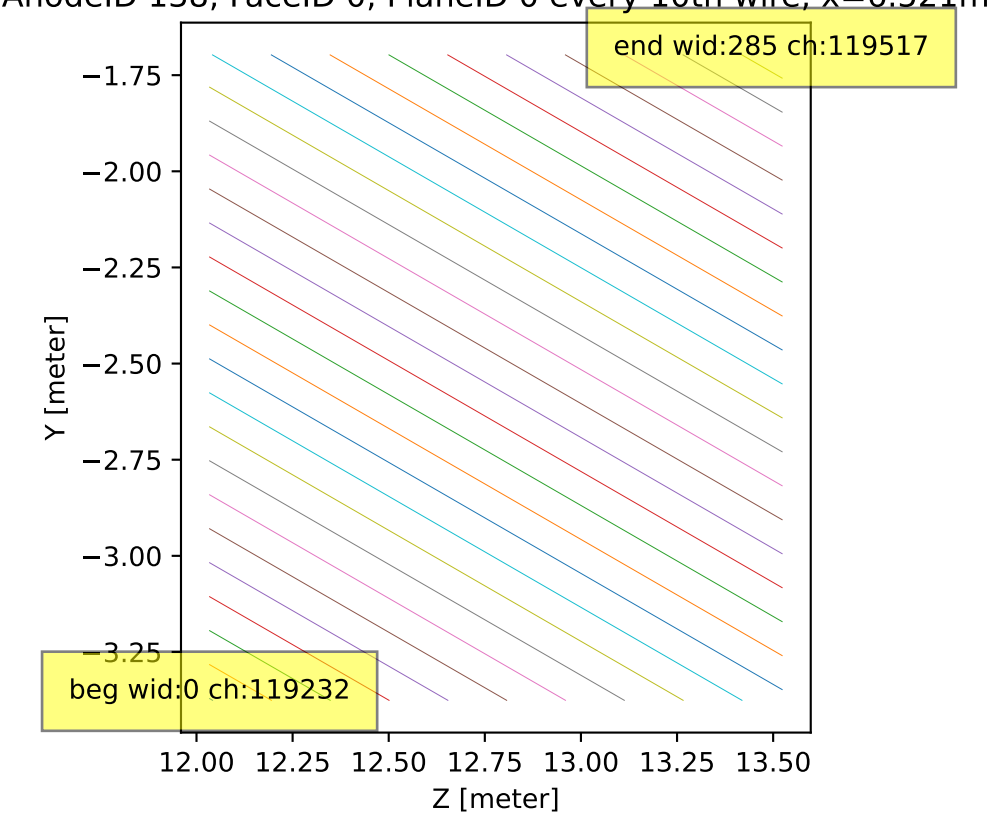
AnodeID 138, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:119517
beg wid:0 ch:119232
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

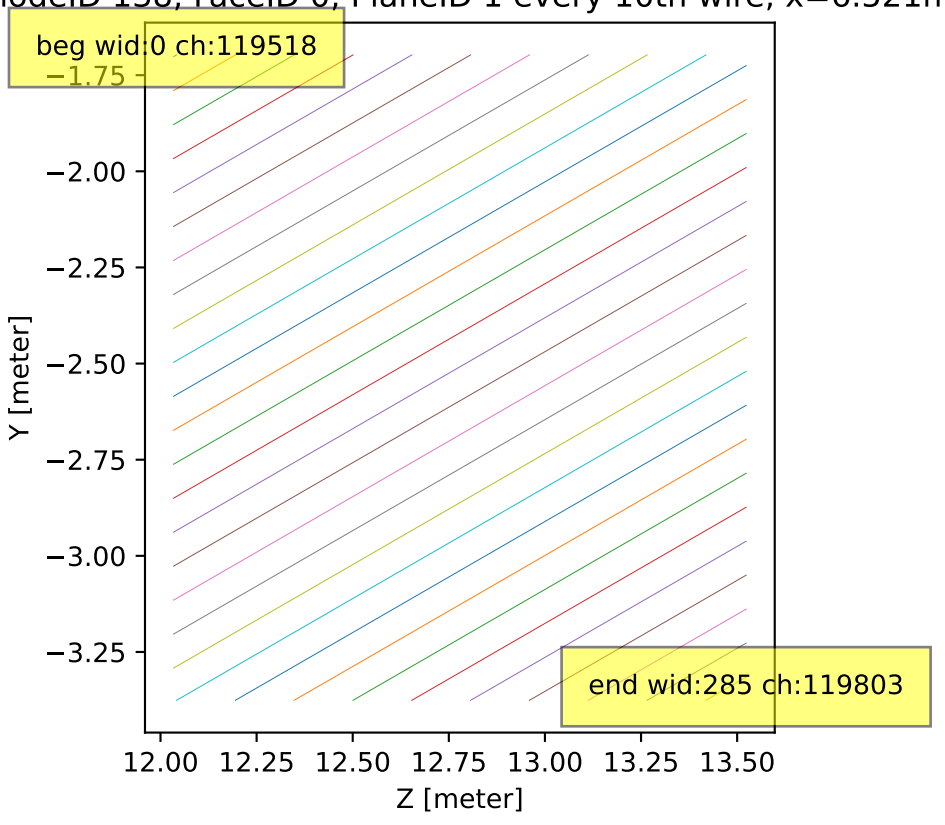
AnodeID 138, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:119518
end wid:285 ch:119803
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

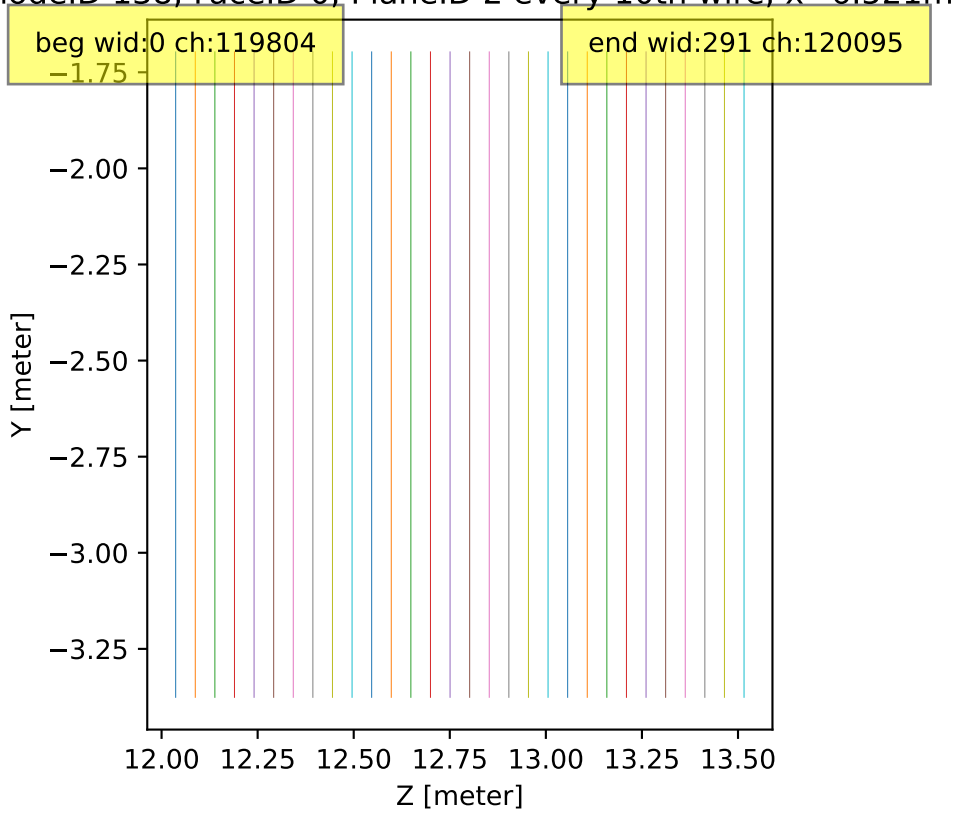
AnodeID 138, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:119804
end wid:291 ch:120095
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

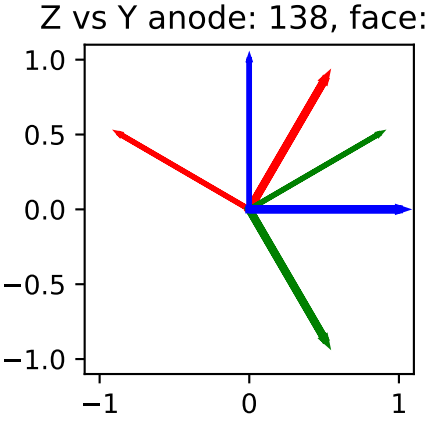
Z vs Y anode: 138, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

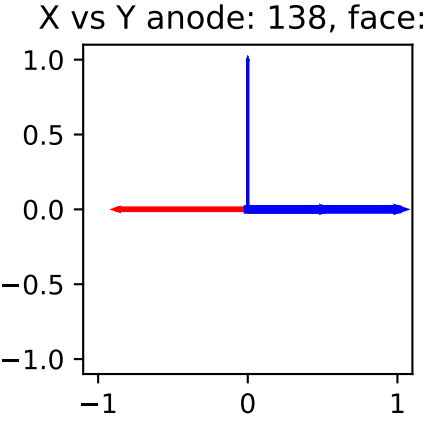
X vs Y anode: 138, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

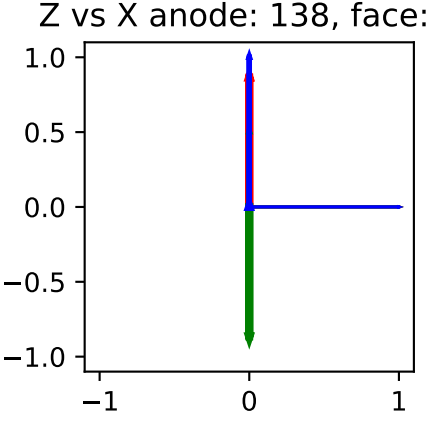
Z vs X anode: 138, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

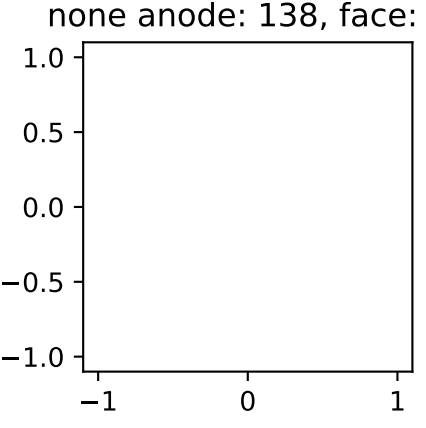
none anode: 138, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

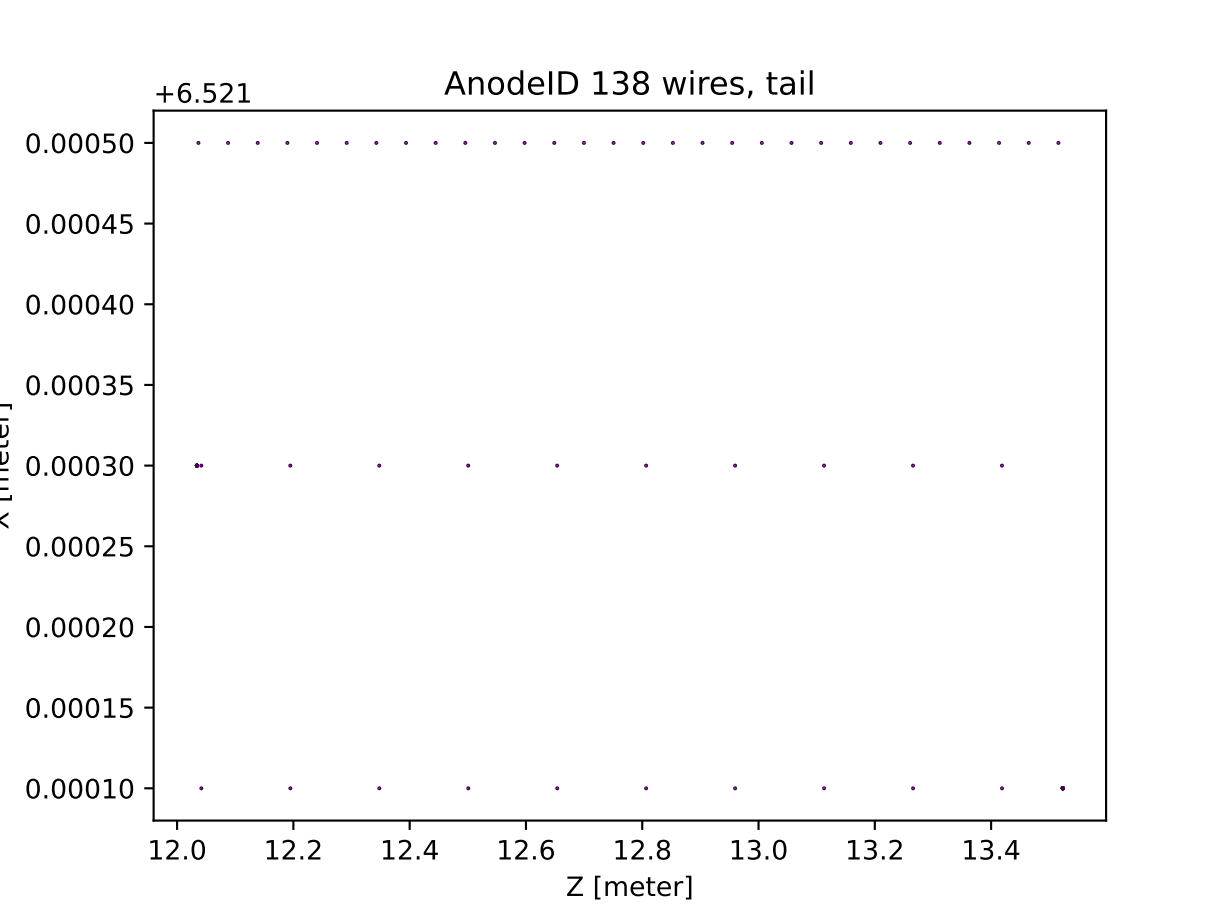
AnodeID 138 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

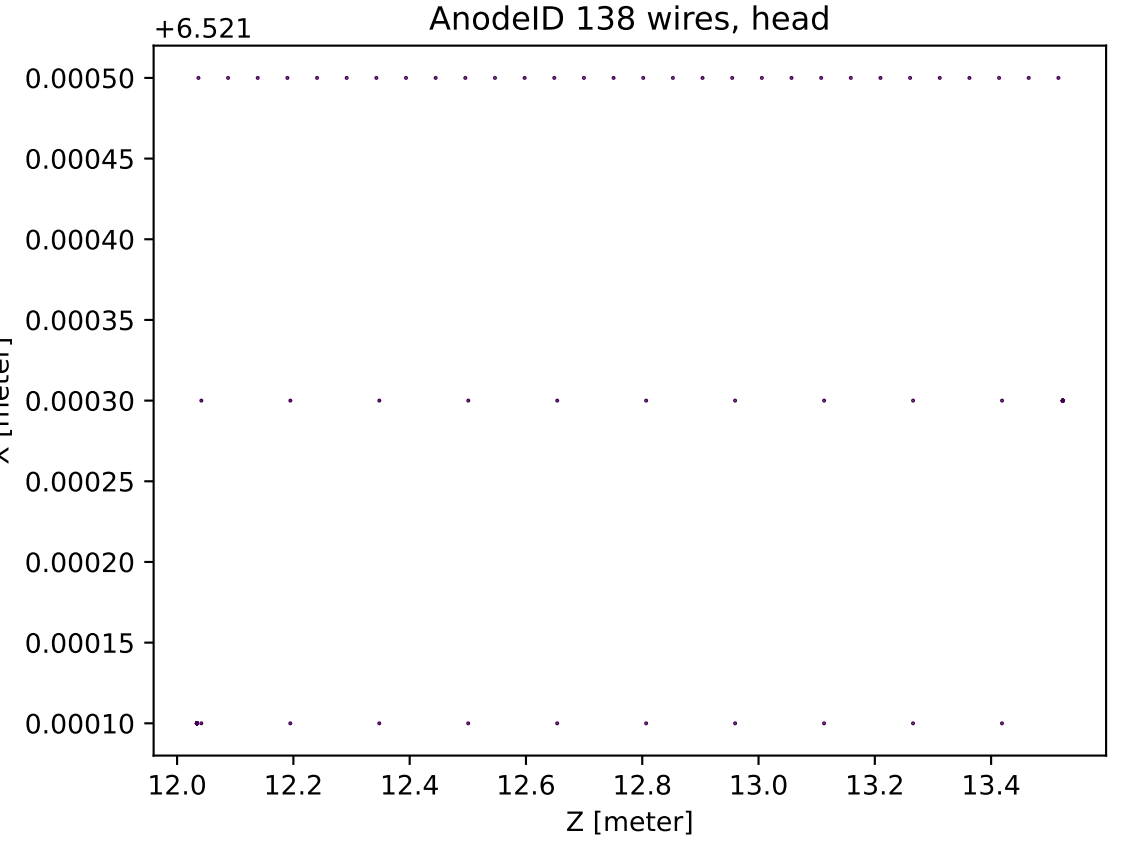
AnodeID 138 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

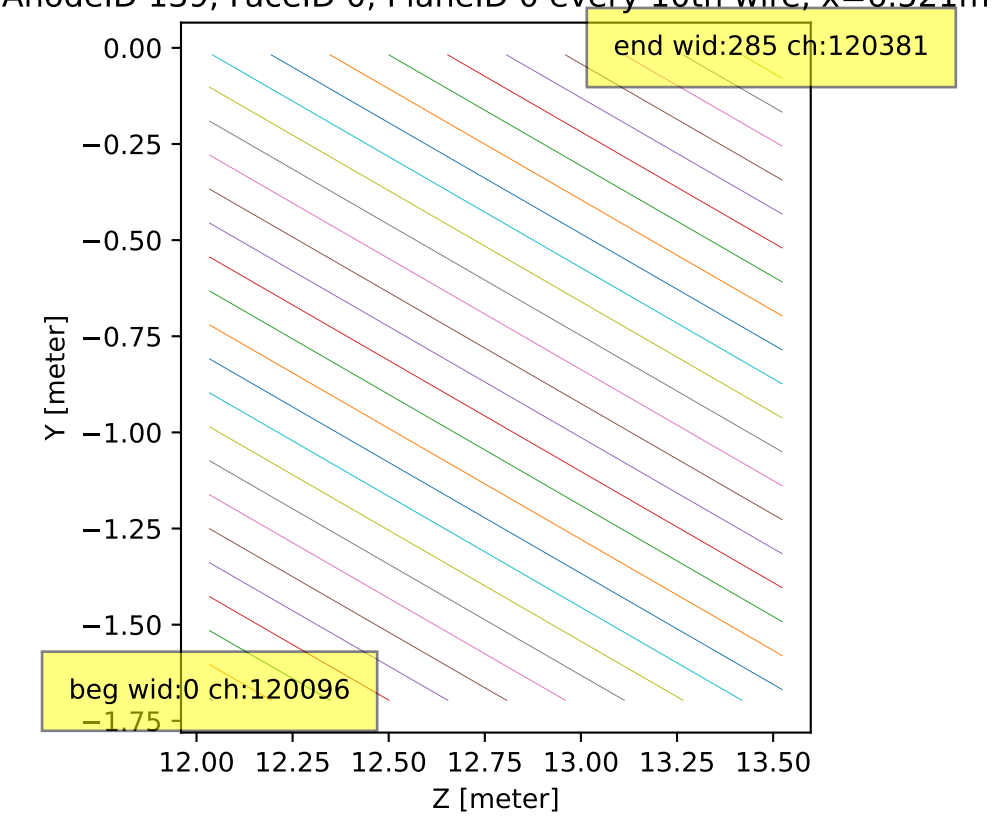
AnodeID 139, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:120381
beg wid:0 ch:120096
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

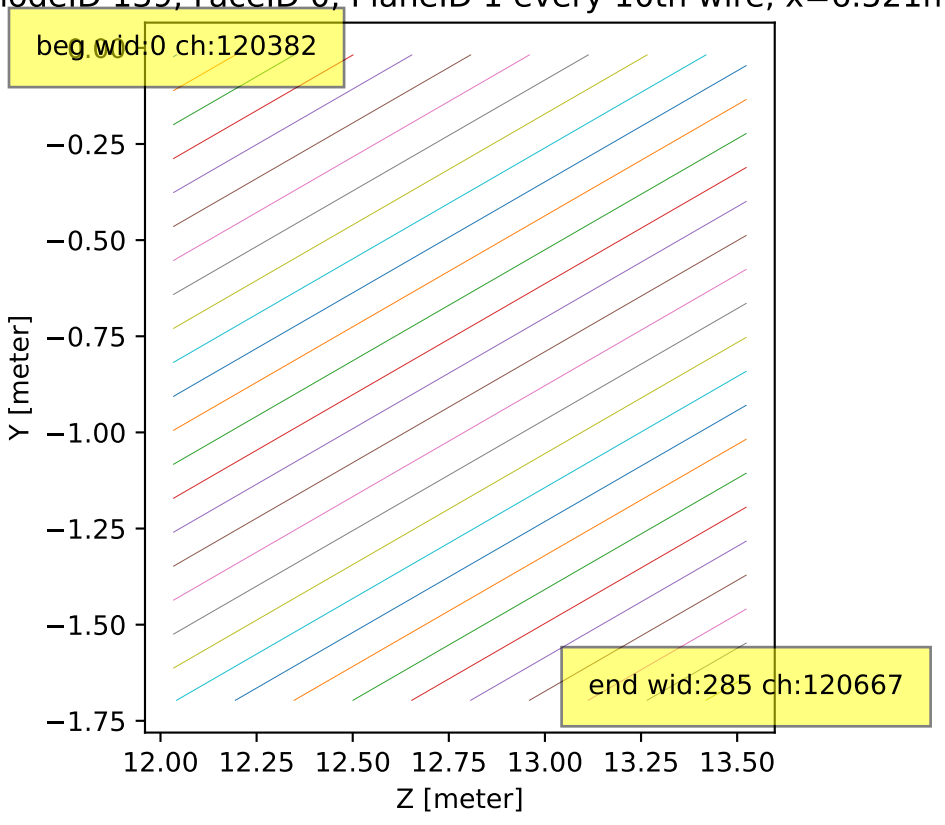
AnodeID 139, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:120382
end wid:285 ch:120667
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

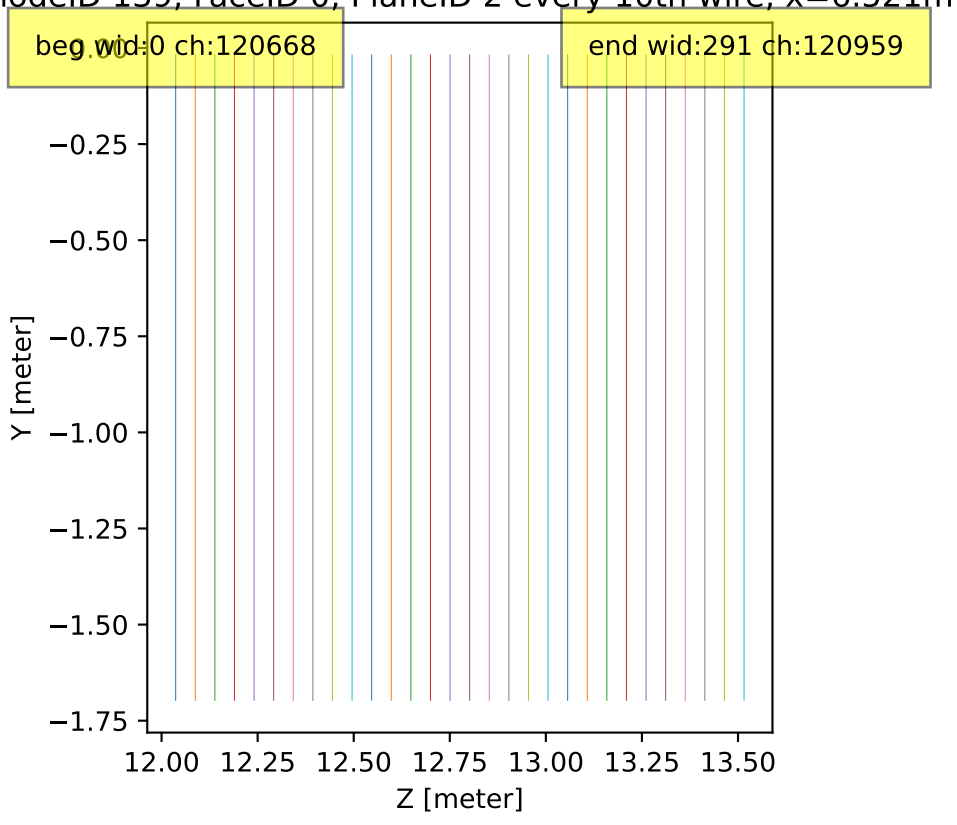
AnodeID 139, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:120668
end wid:291 ch:120959
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

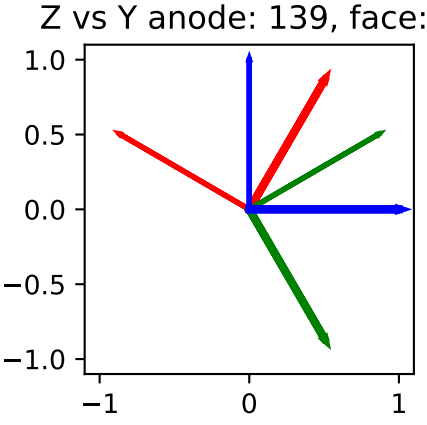
Z vs Y anode: 139, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

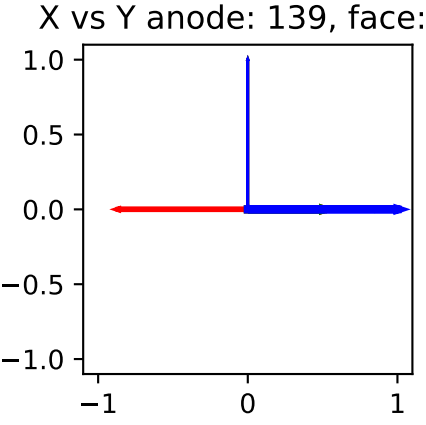
X vs Y anode: 139, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

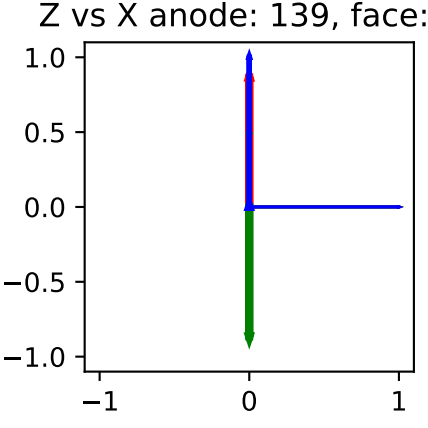
Z vs X anode: 139, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

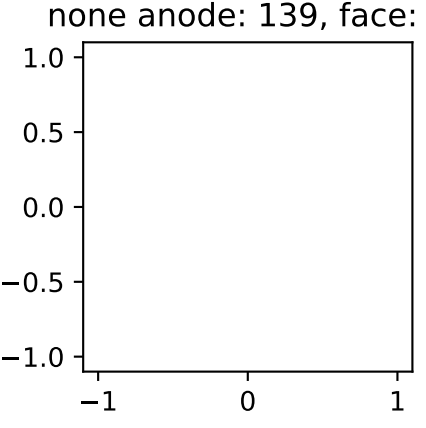
none anode: 139, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

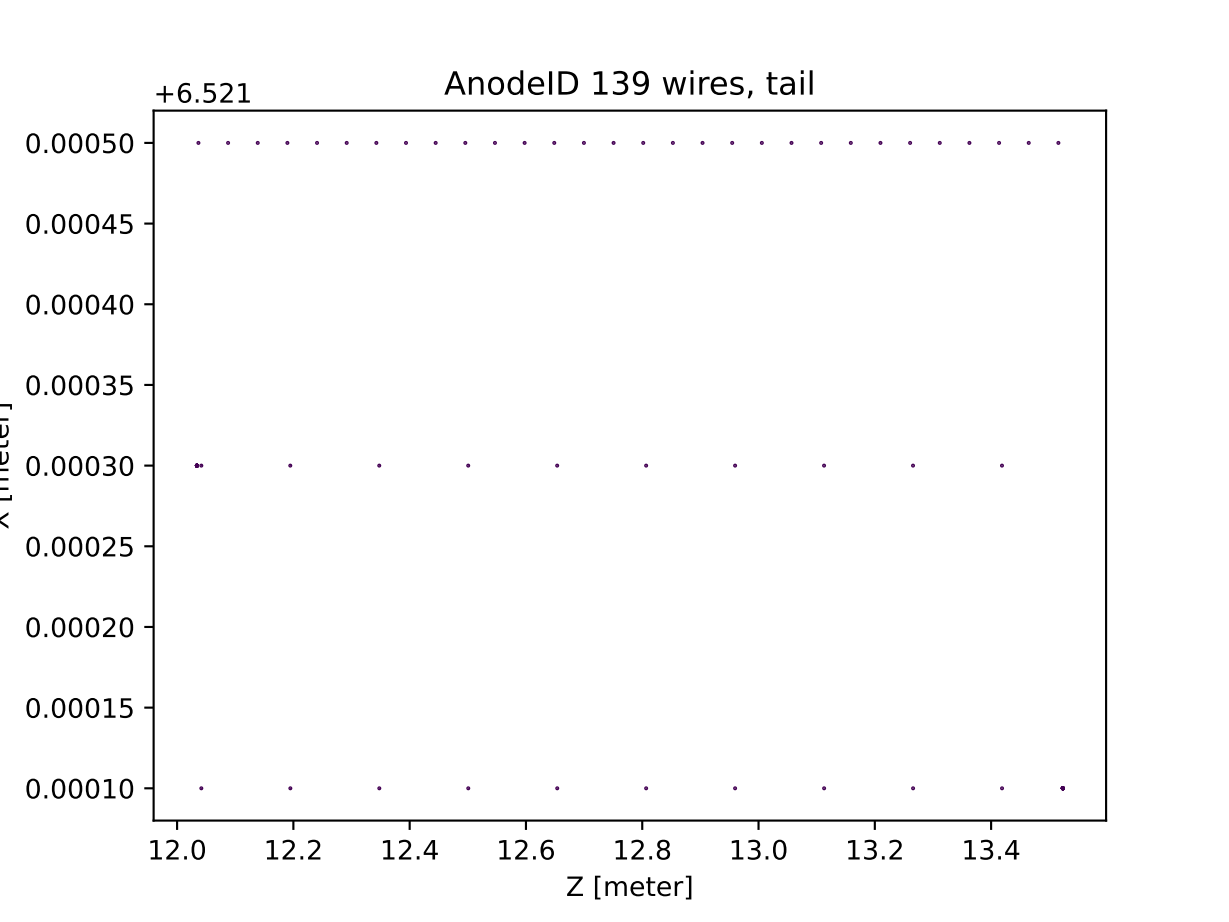
AnodeID 139 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

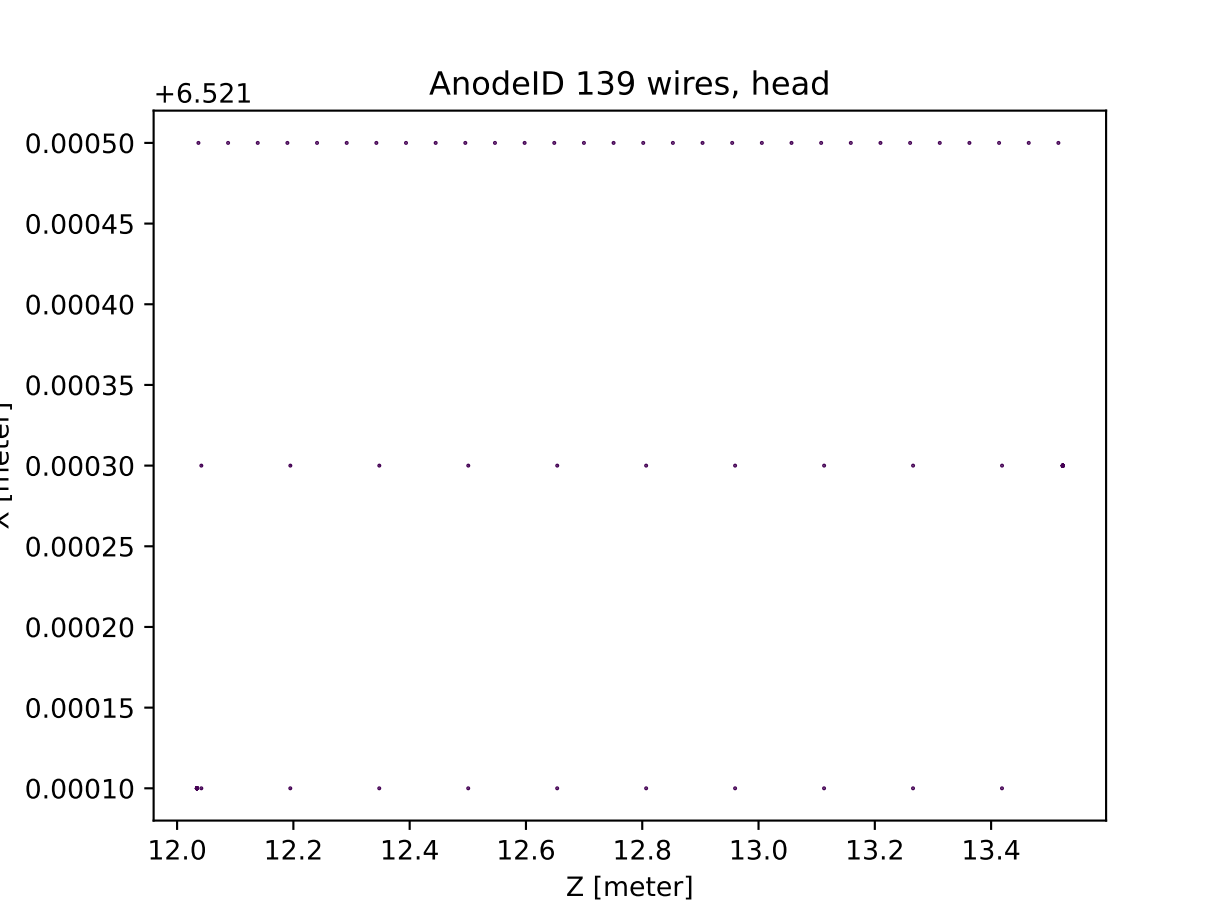
AnodeID 139 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

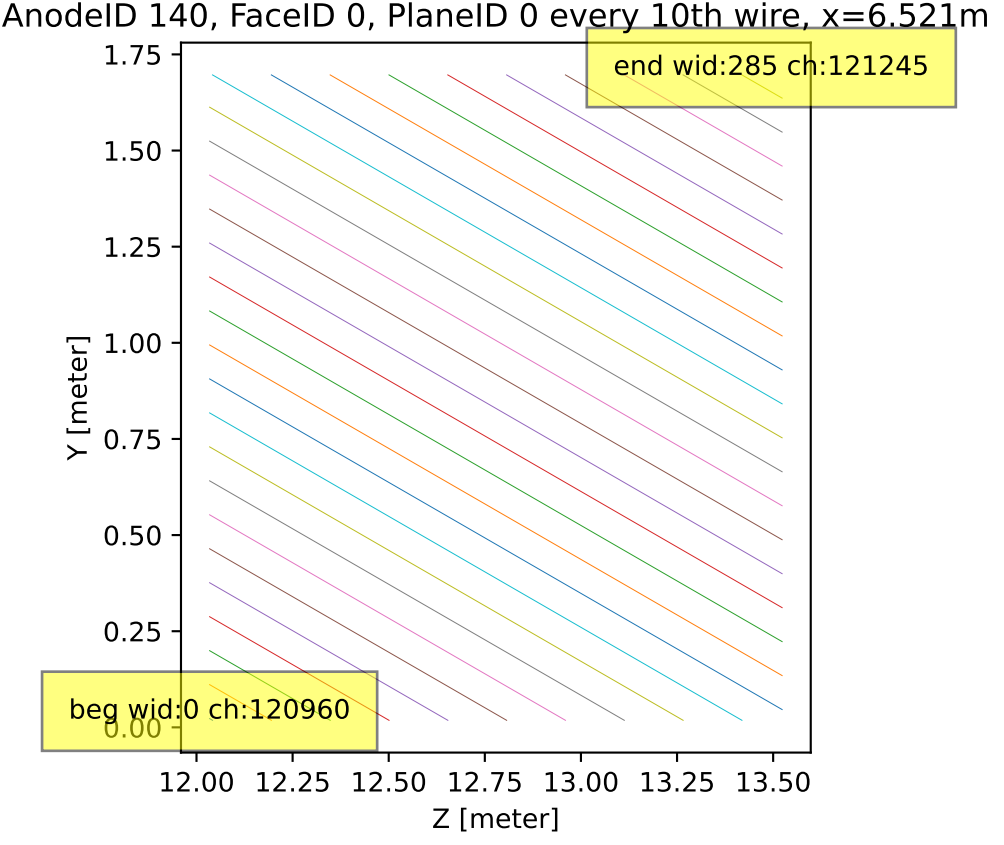
AnodeID 140, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:121245
beg wid:0 ch:120960
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50

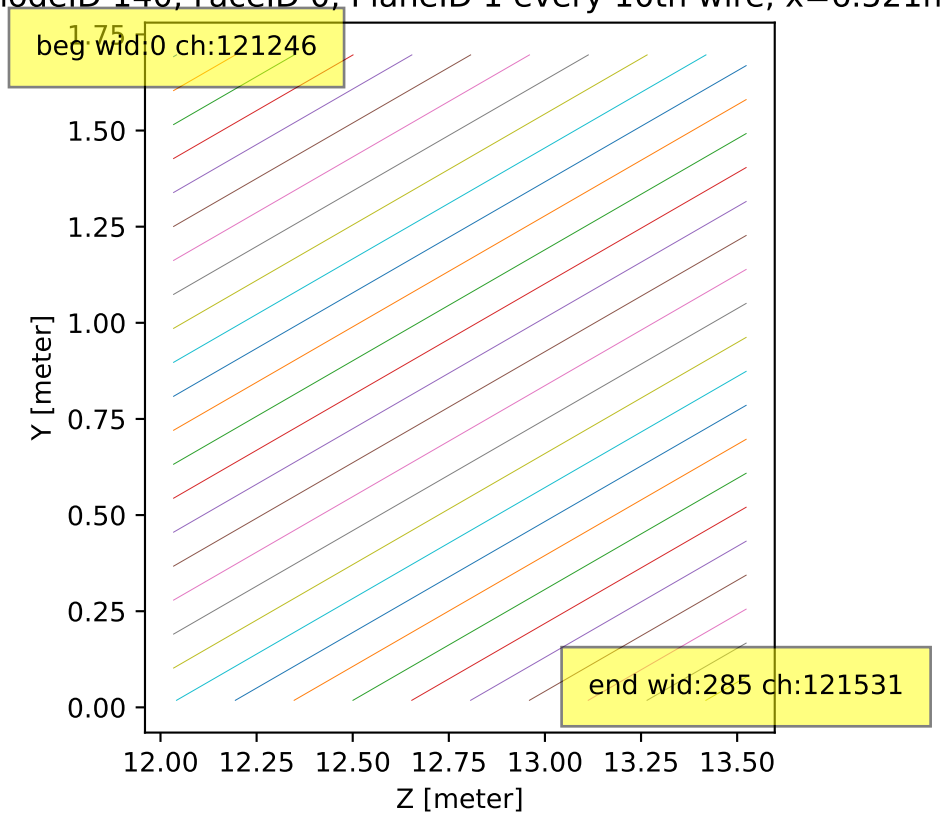
AnodeID 140, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:121246
end wid:285 ch:121531
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

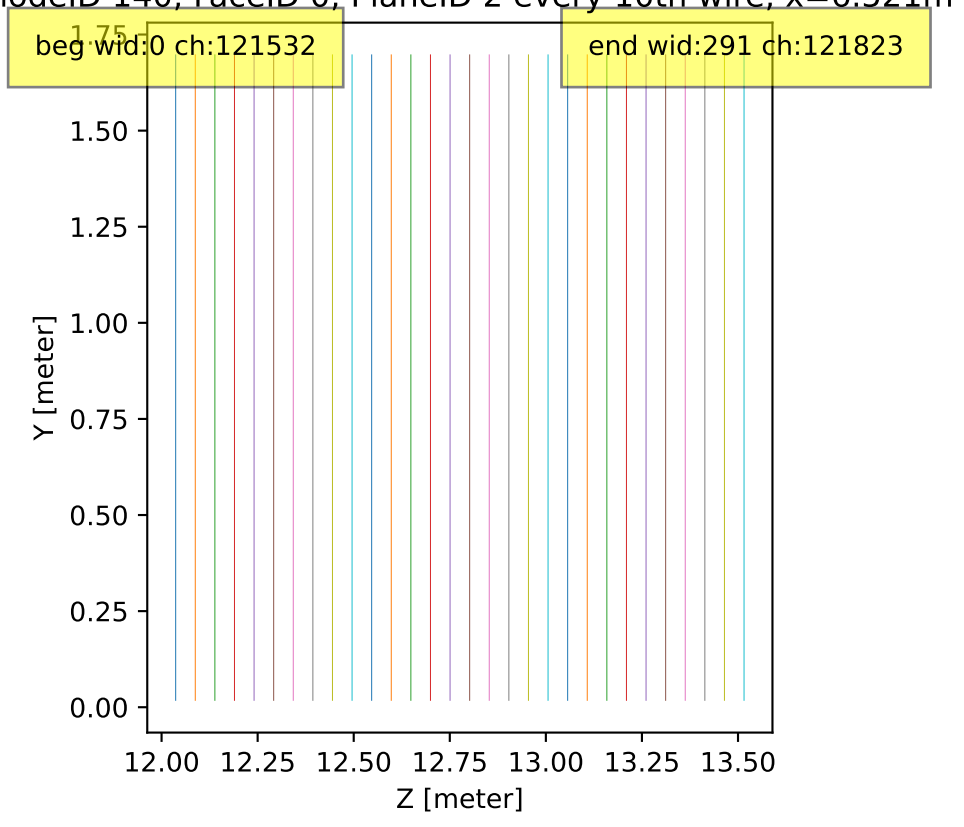
AnodeID 140, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:121532
end wid:291 ch:121823
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

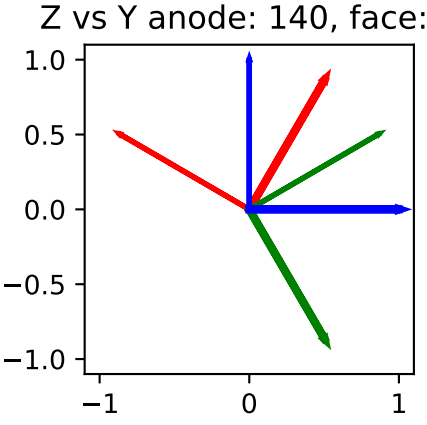
Z vs Y anode: 140, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

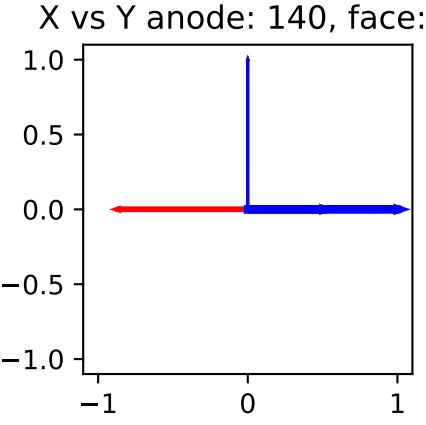
X vs Y anode: 140, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

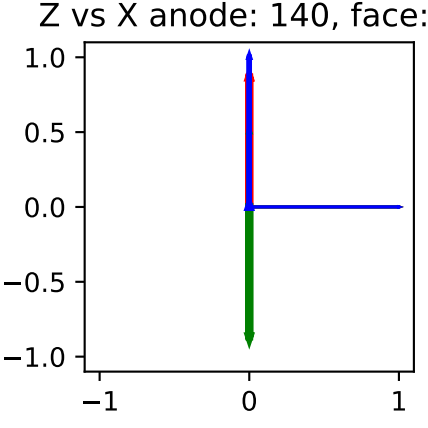
Z vs X anode: 140, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

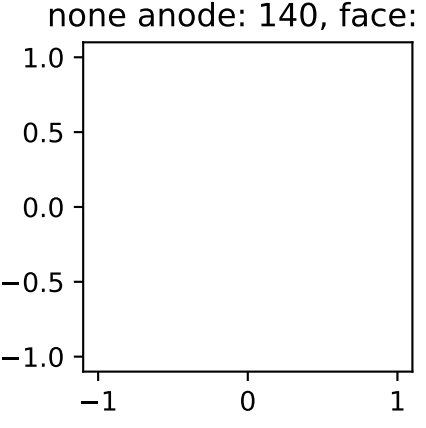
none anode: 140, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

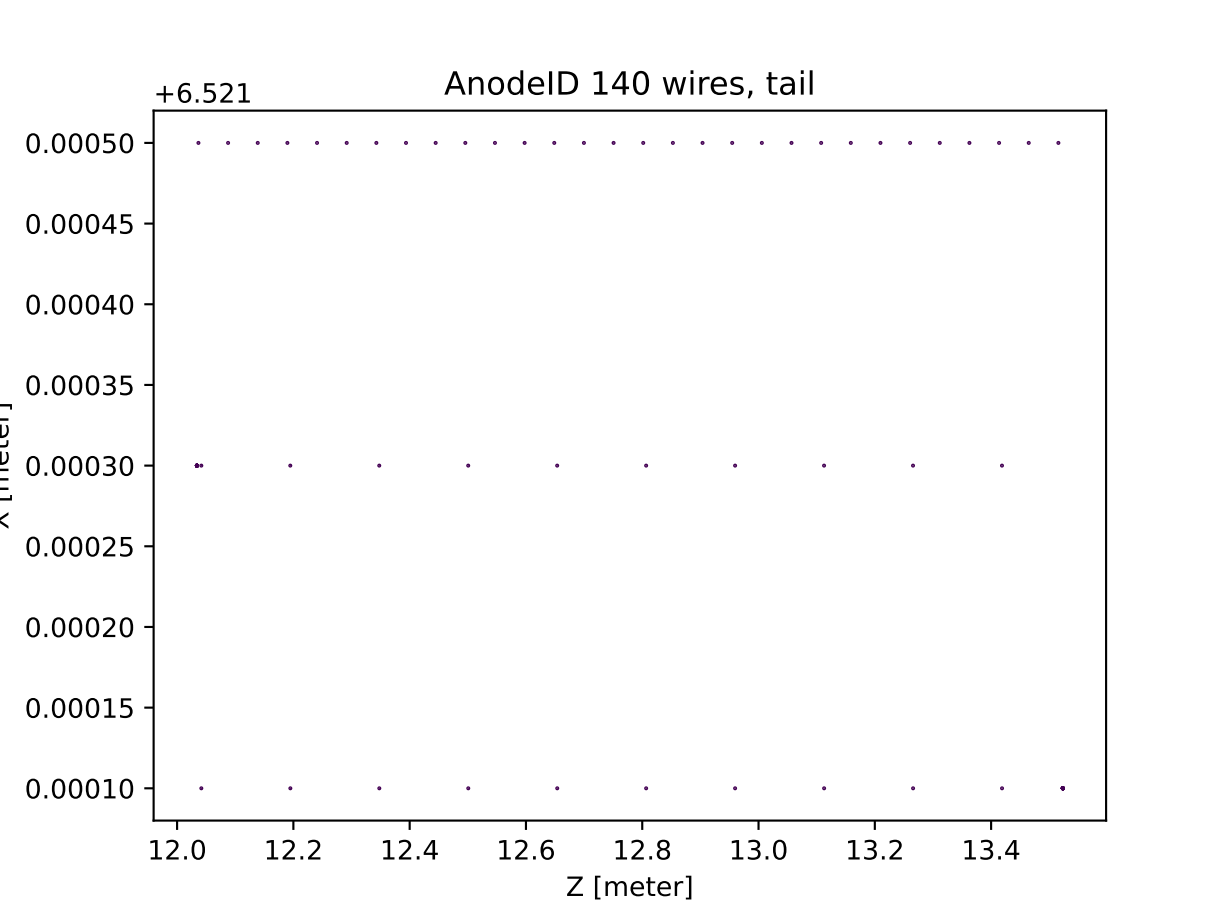
AnodeID 140 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

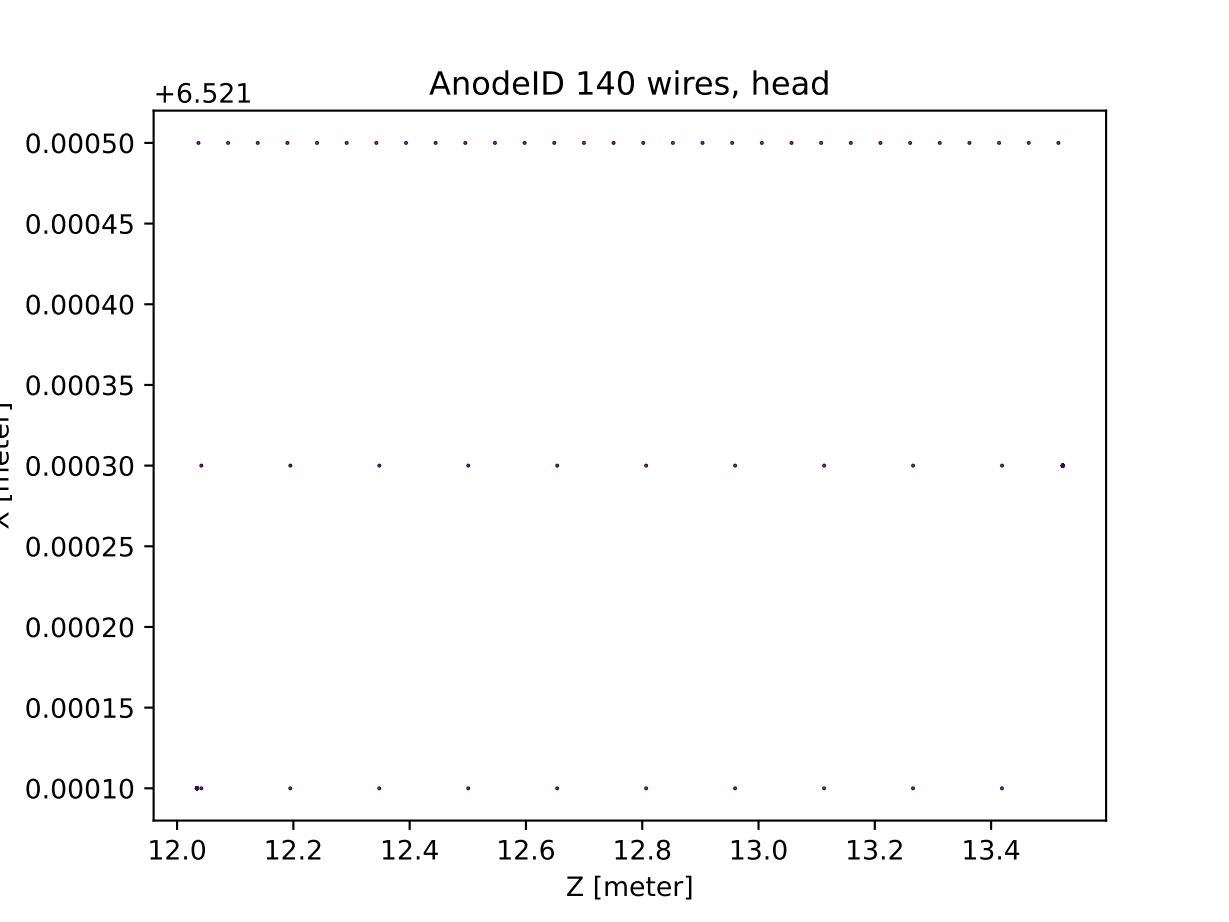
AnodeID 140 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

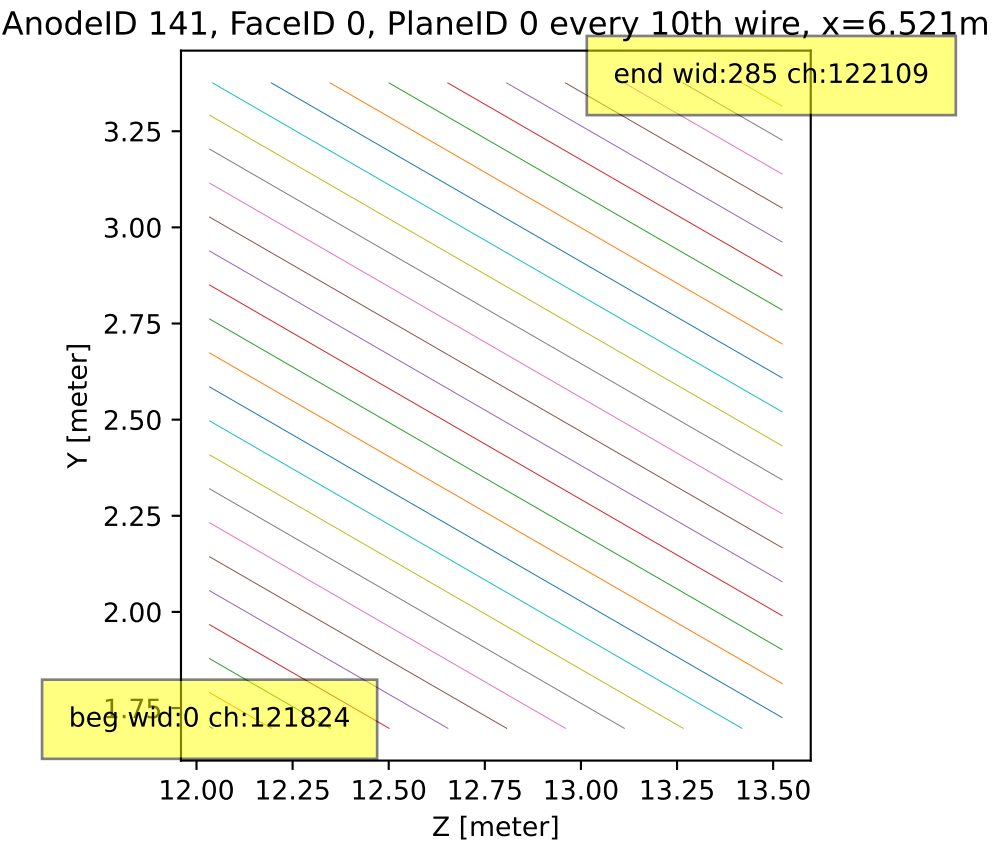
AnodeID 141, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:122109
beg wid:0 ch:121824
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

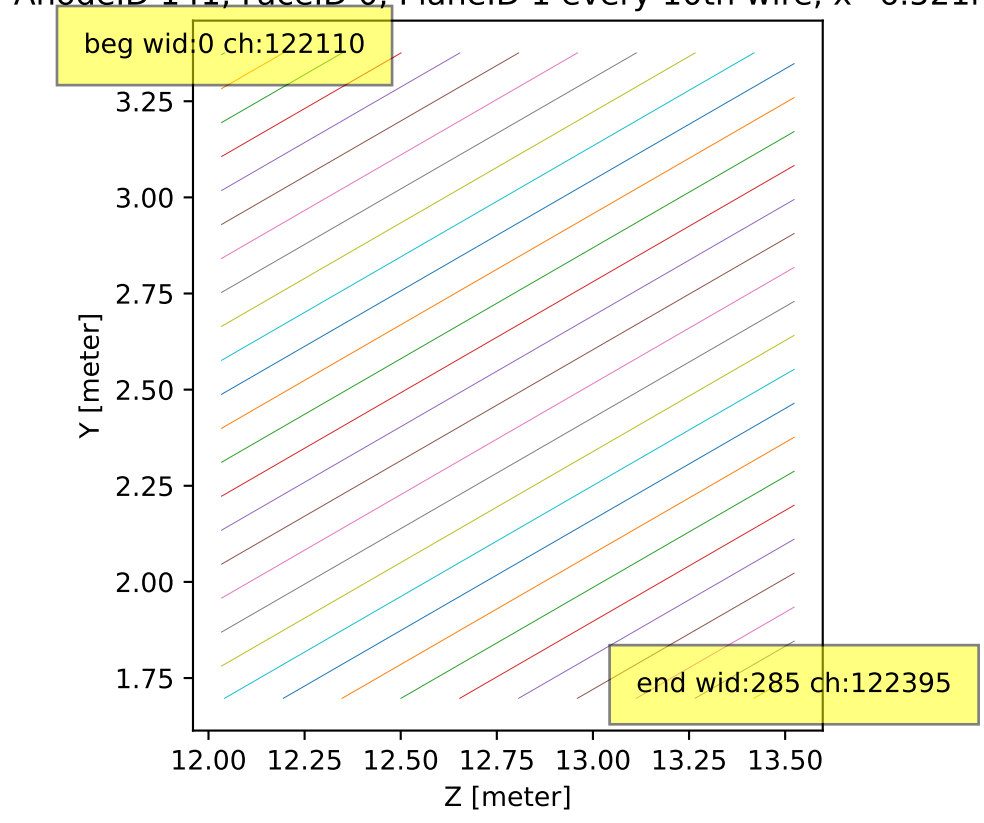
AnodeID 141, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:122110
end wid:285 ch:122395
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

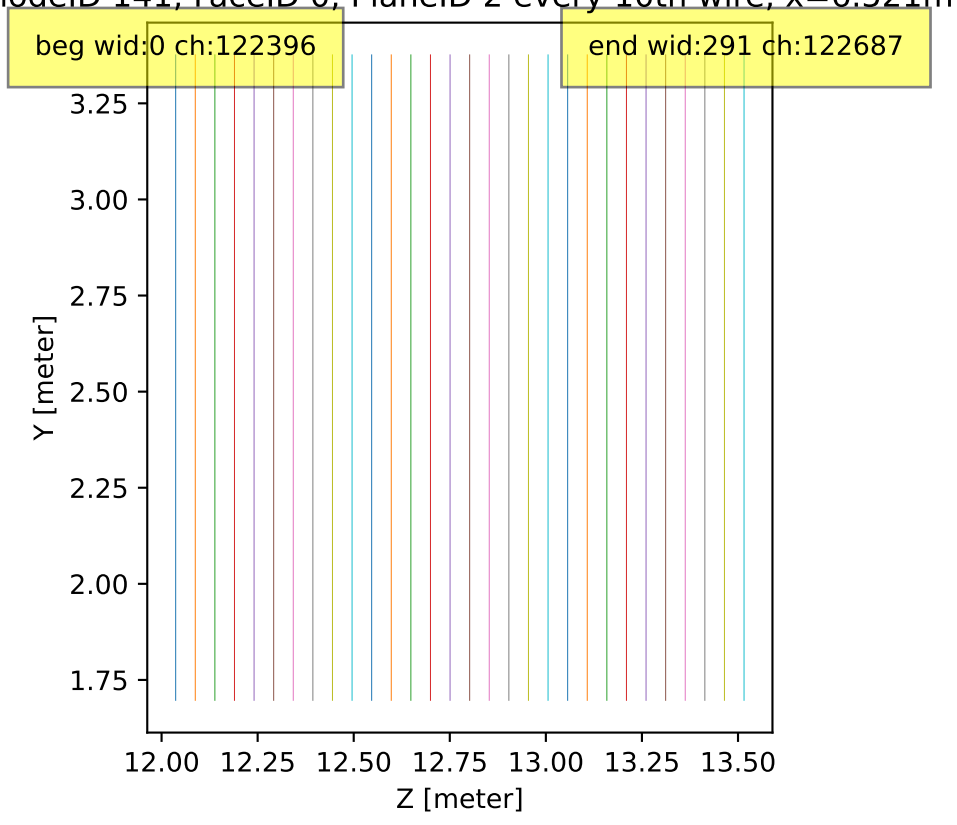
AnodeID 141, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:122396
end wid:291 ch:122687
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

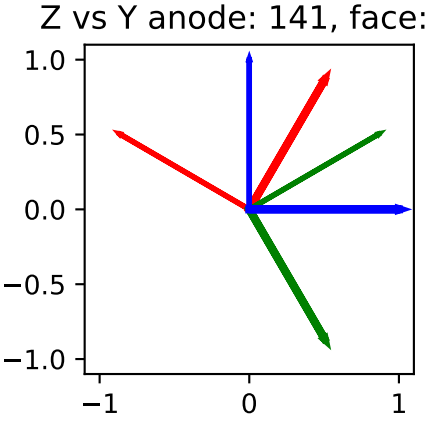
Z vs Y anode: 141, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

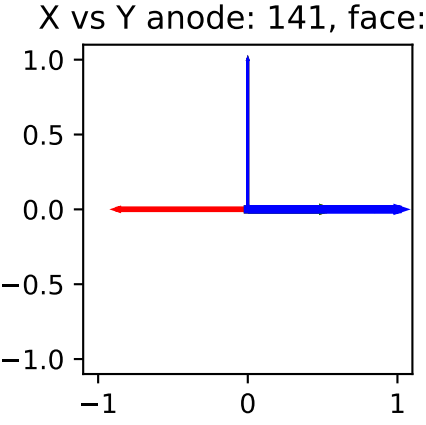
X vs Y anode: 141, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

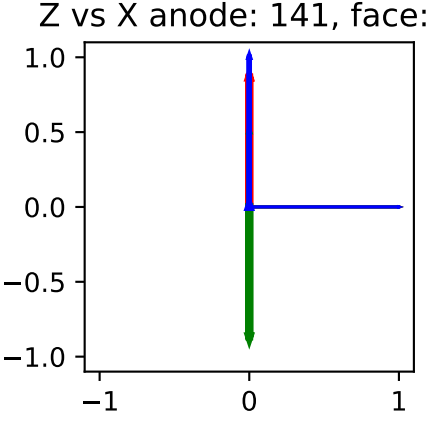
Z vs X anode: 141, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

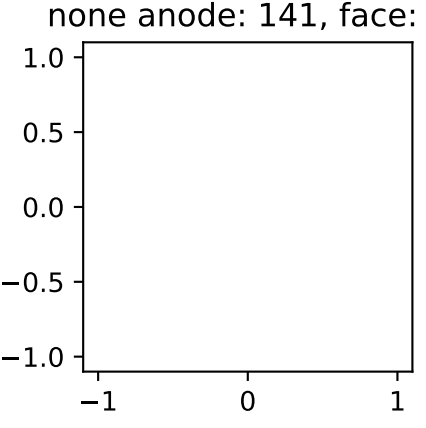
none anode: 141, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

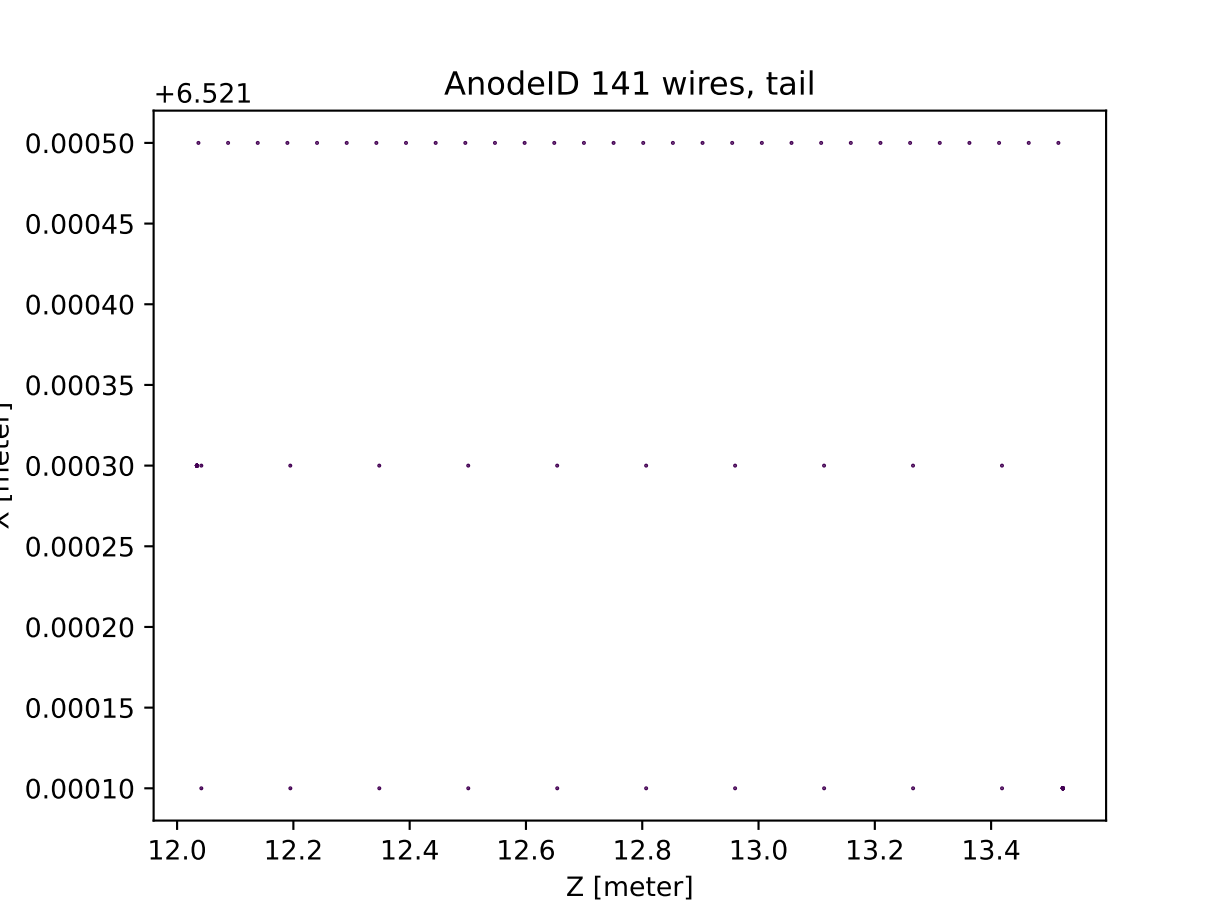
AnodeID 141 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

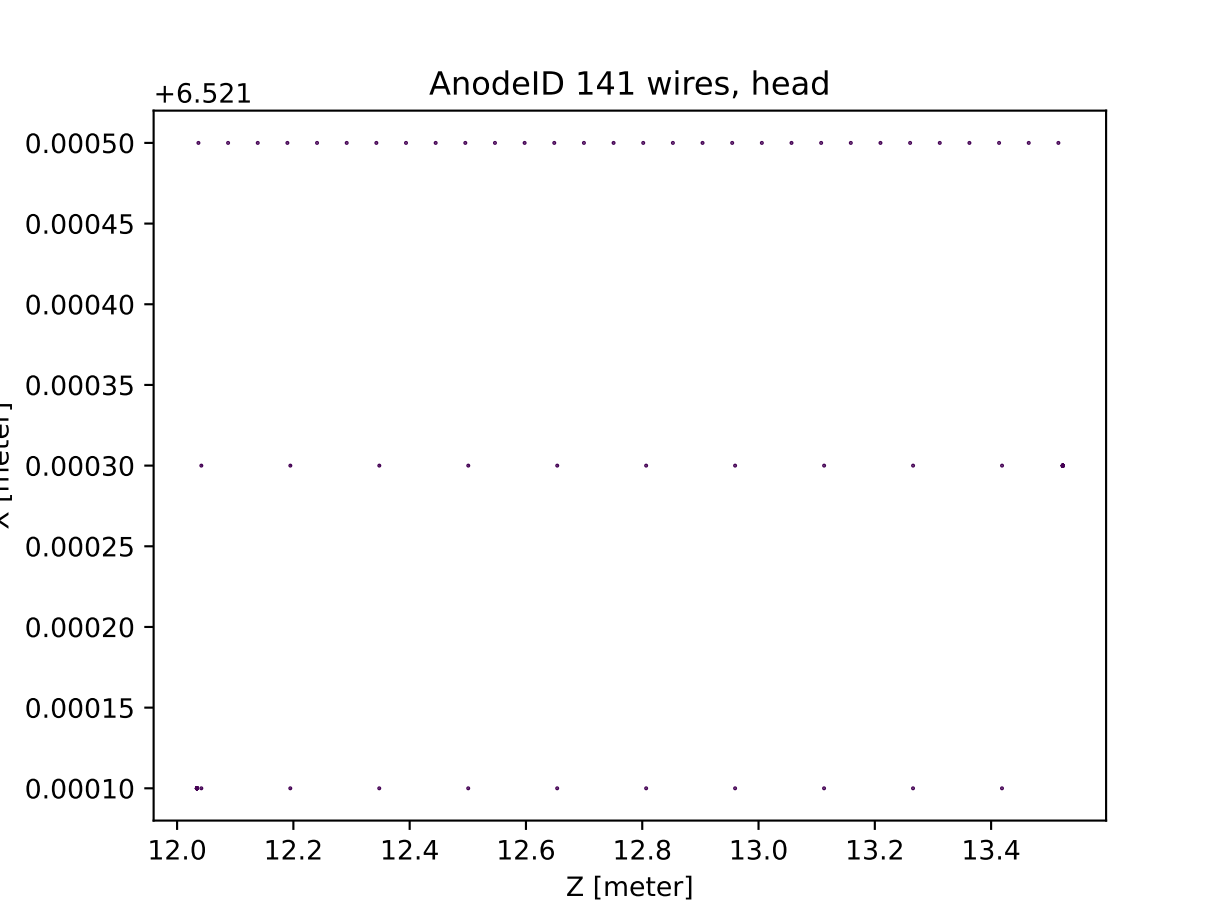
AnodeID 141 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

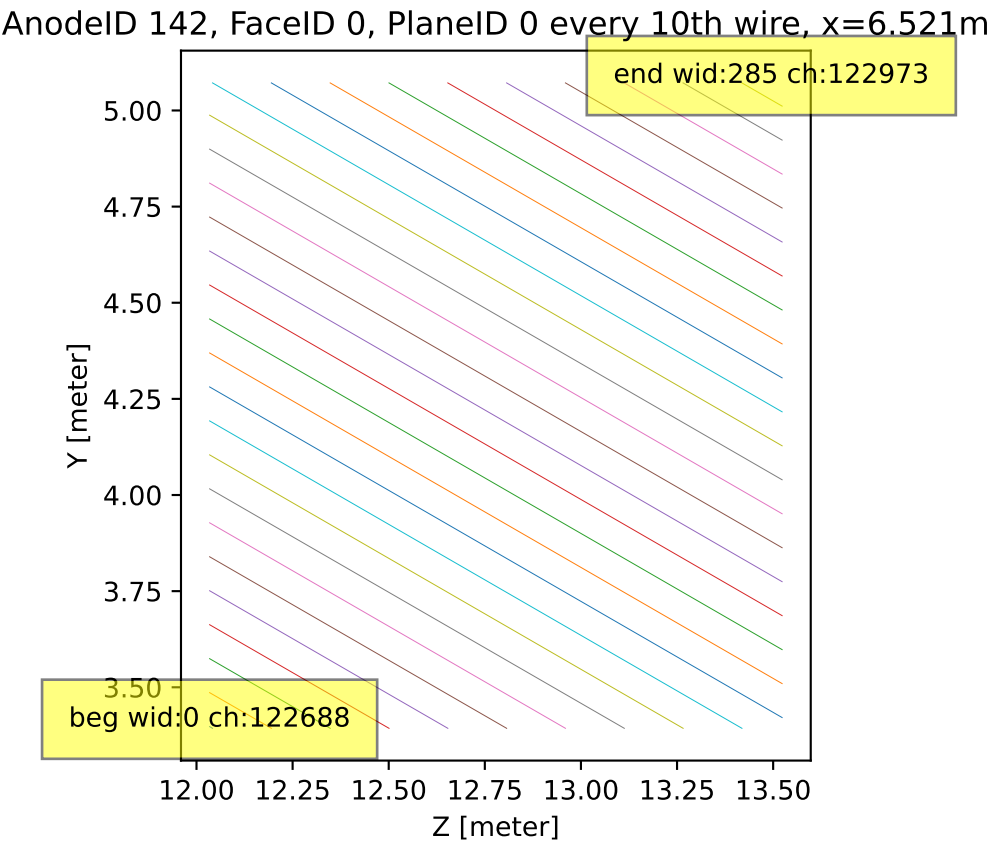
AnodeID 142, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:122973
beg wid:0 ch:122688
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

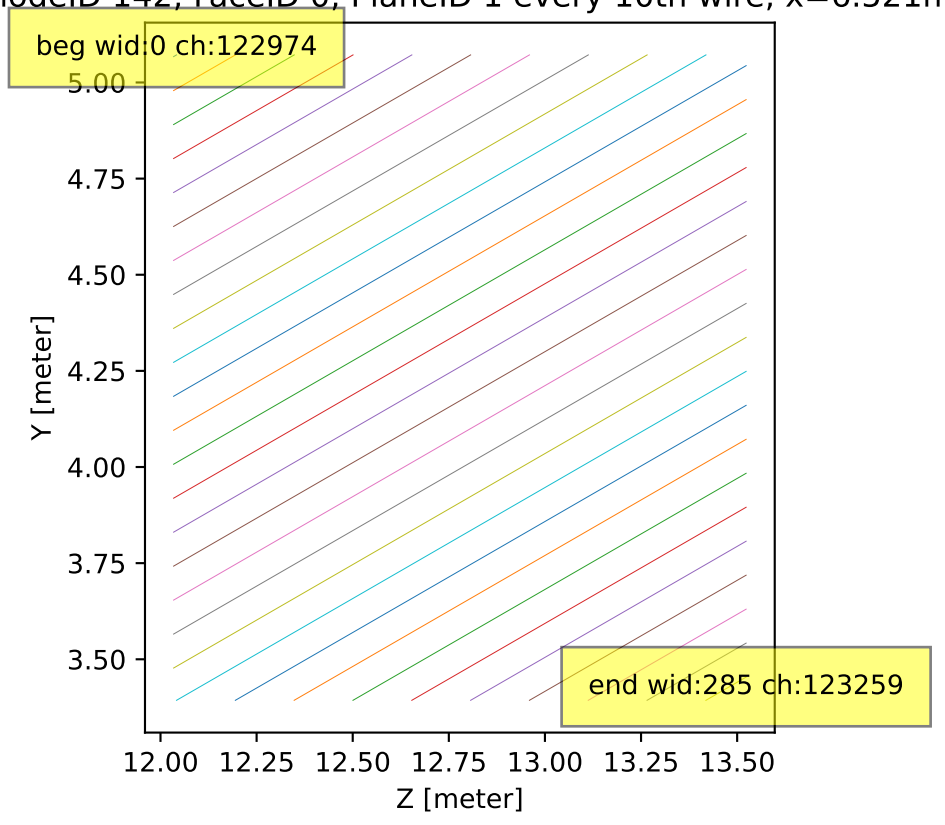
AnodeID 142, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:122974
end wid:285 ch:123259
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

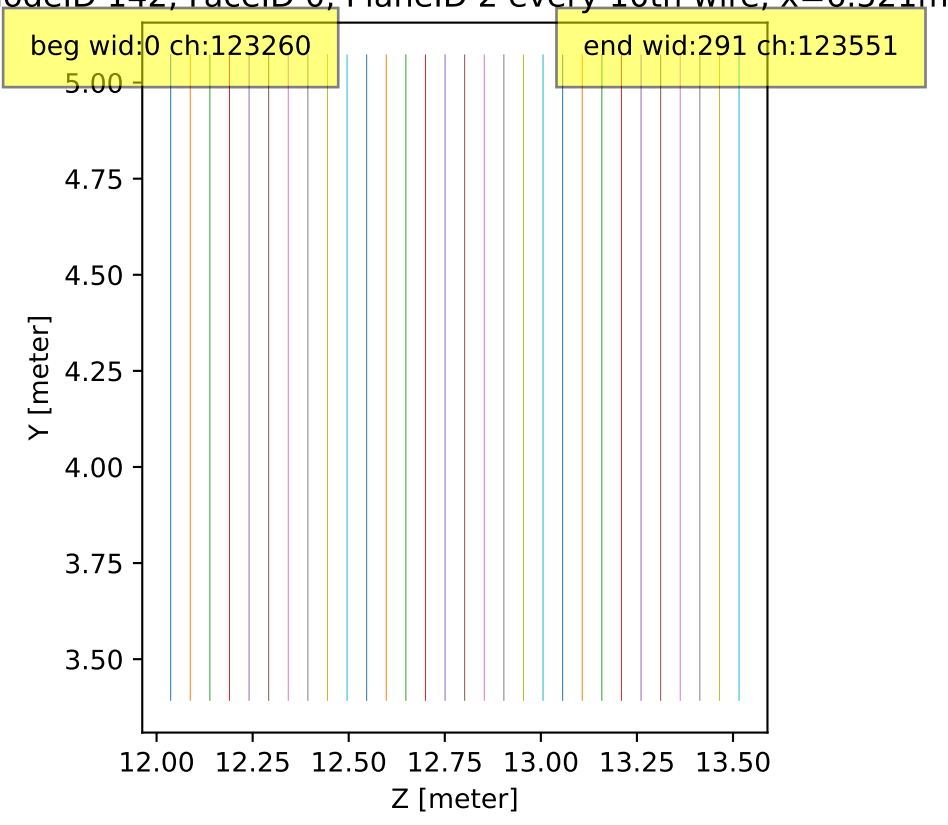
AnodeID 142, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:123260
end wid:291 ch:123551
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

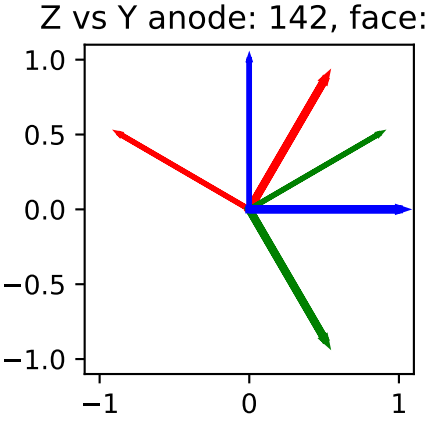
Z vs Y anode: 142, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

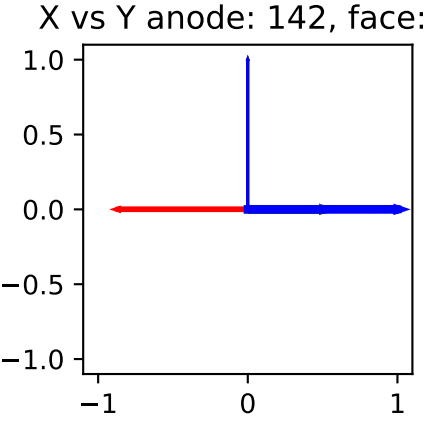
X vs Y anode: 142, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

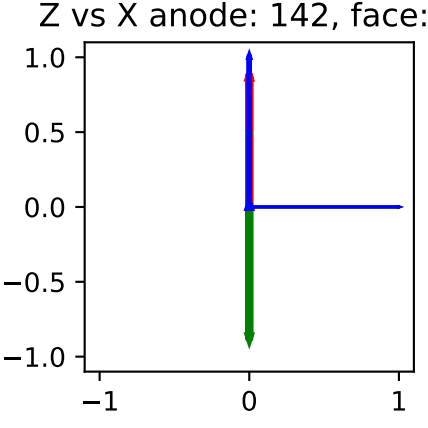
Z vs X anode: 142, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

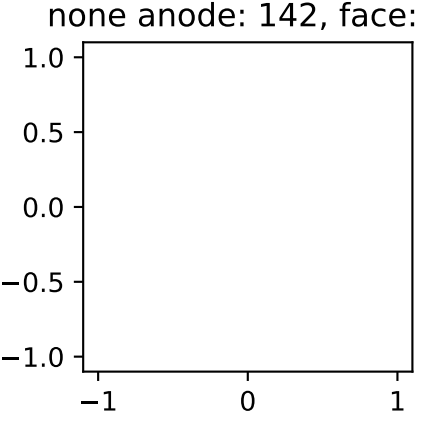
none anode: 142, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

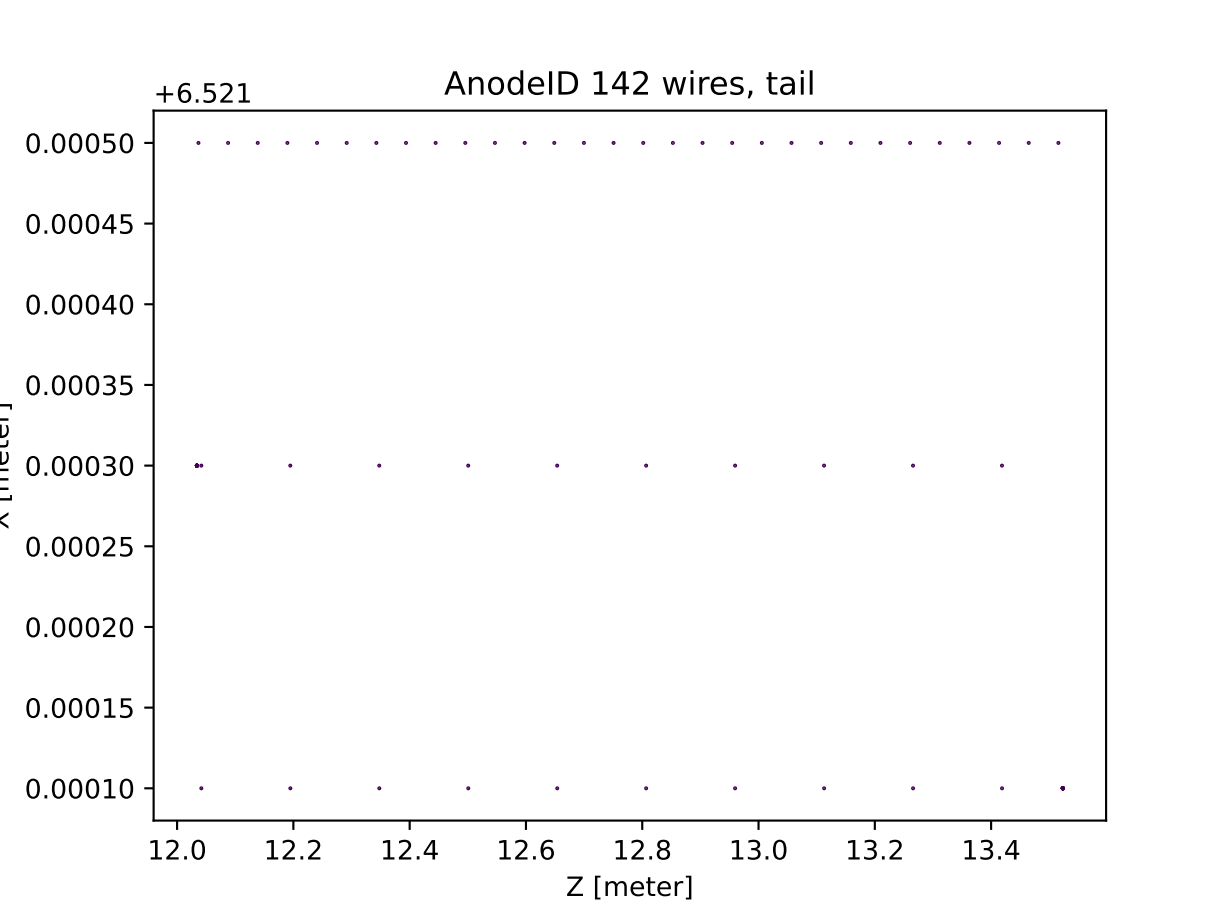
AnodeID 142 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

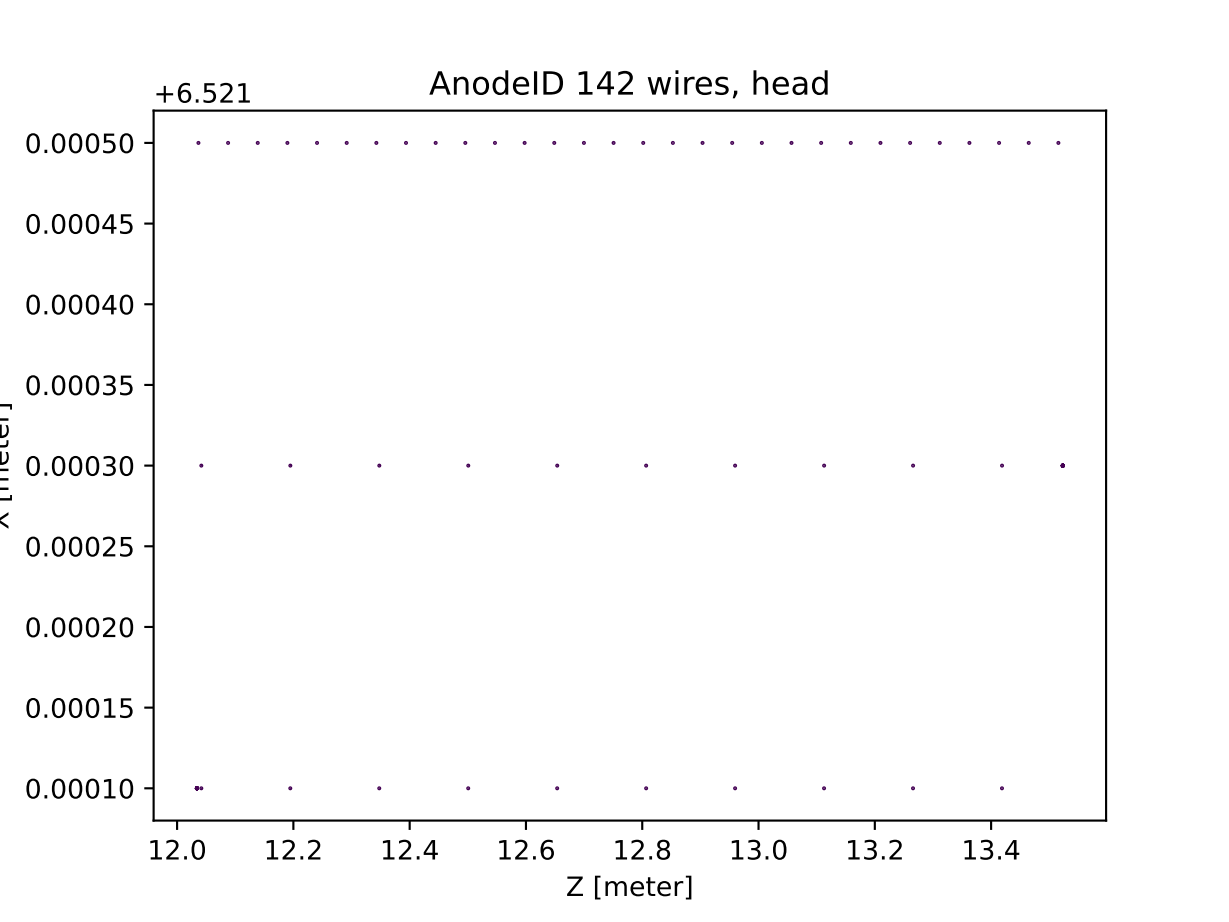
AnodeID 142 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

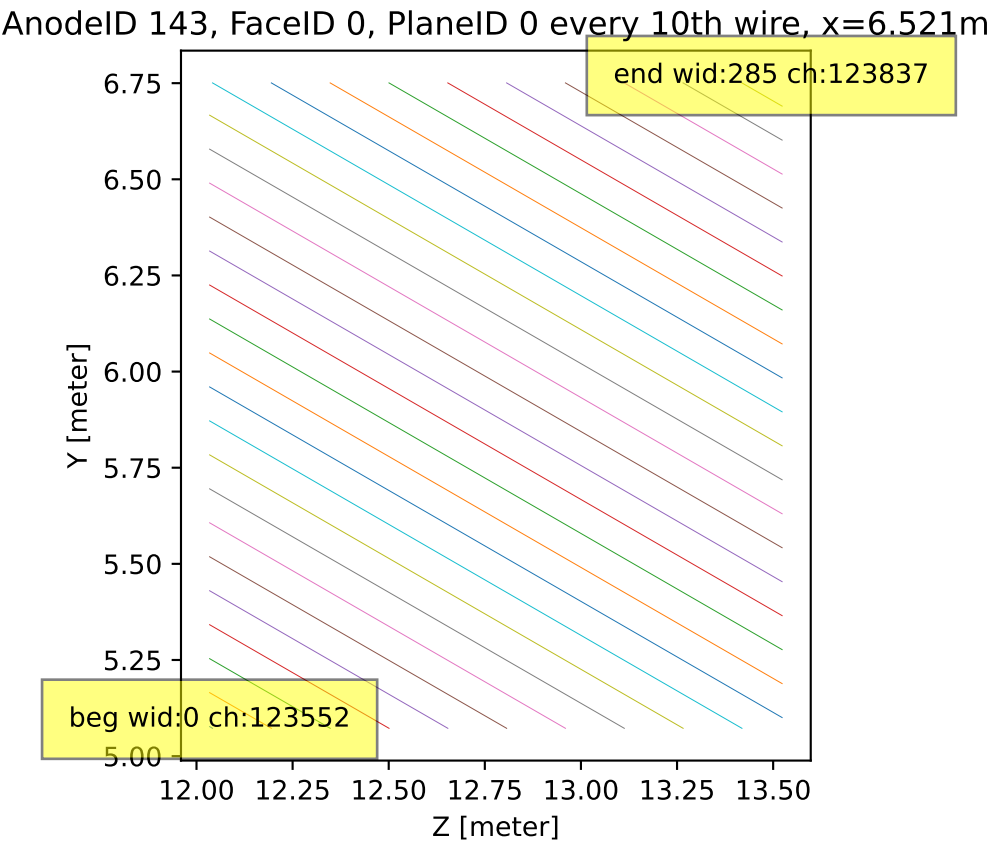
AnodeID 143, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:123837
beg wid:0 ch:123552
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

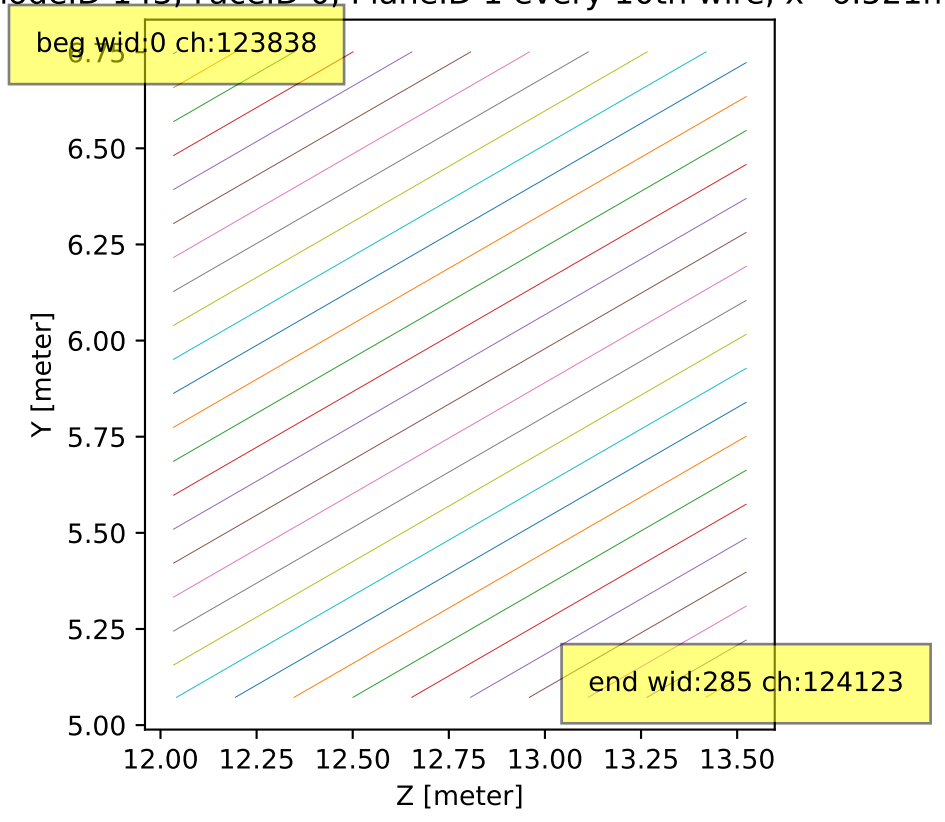
AnodeID 143, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:123838
end wid:285 ch:124123
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

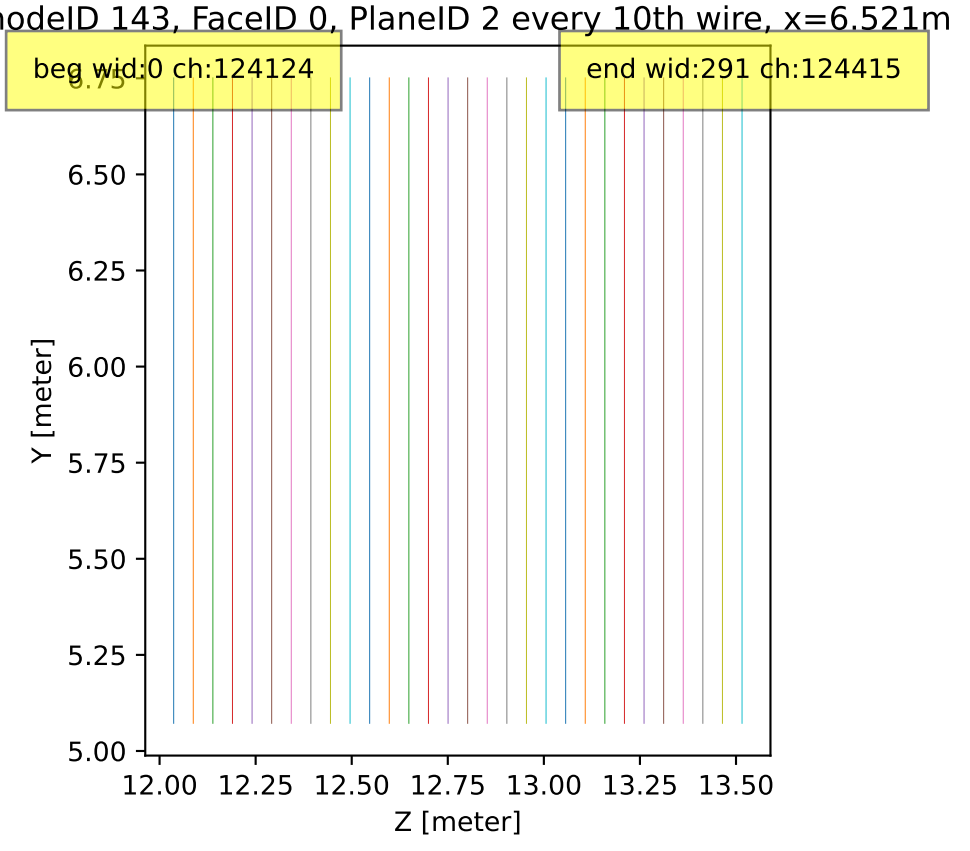
AnodeID 143, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:124124
end wid:291 ch:124415
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
Z [meter]

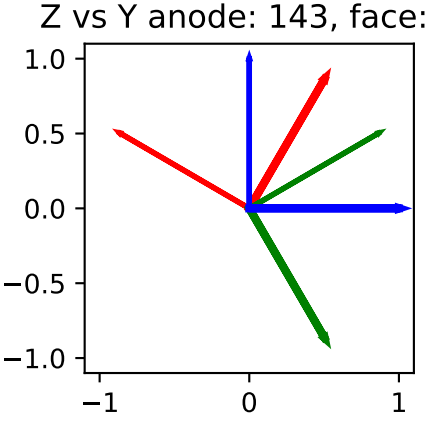
Z vs Y anode: 143, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

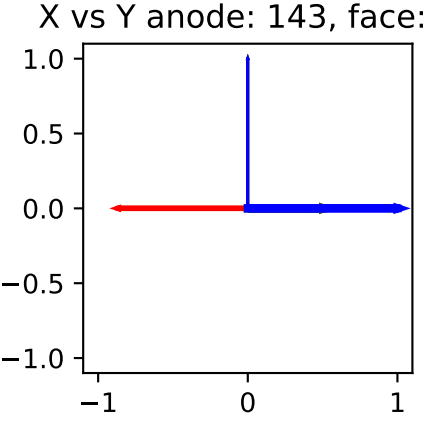
X vs Y anode: 143, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

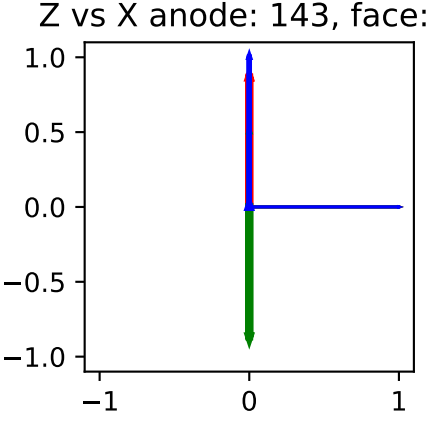
Z vs X anode: 143, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

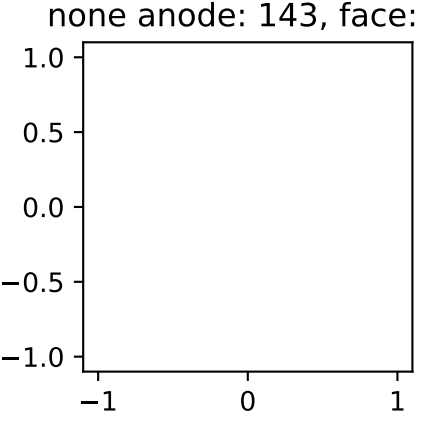
none anode: 143, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

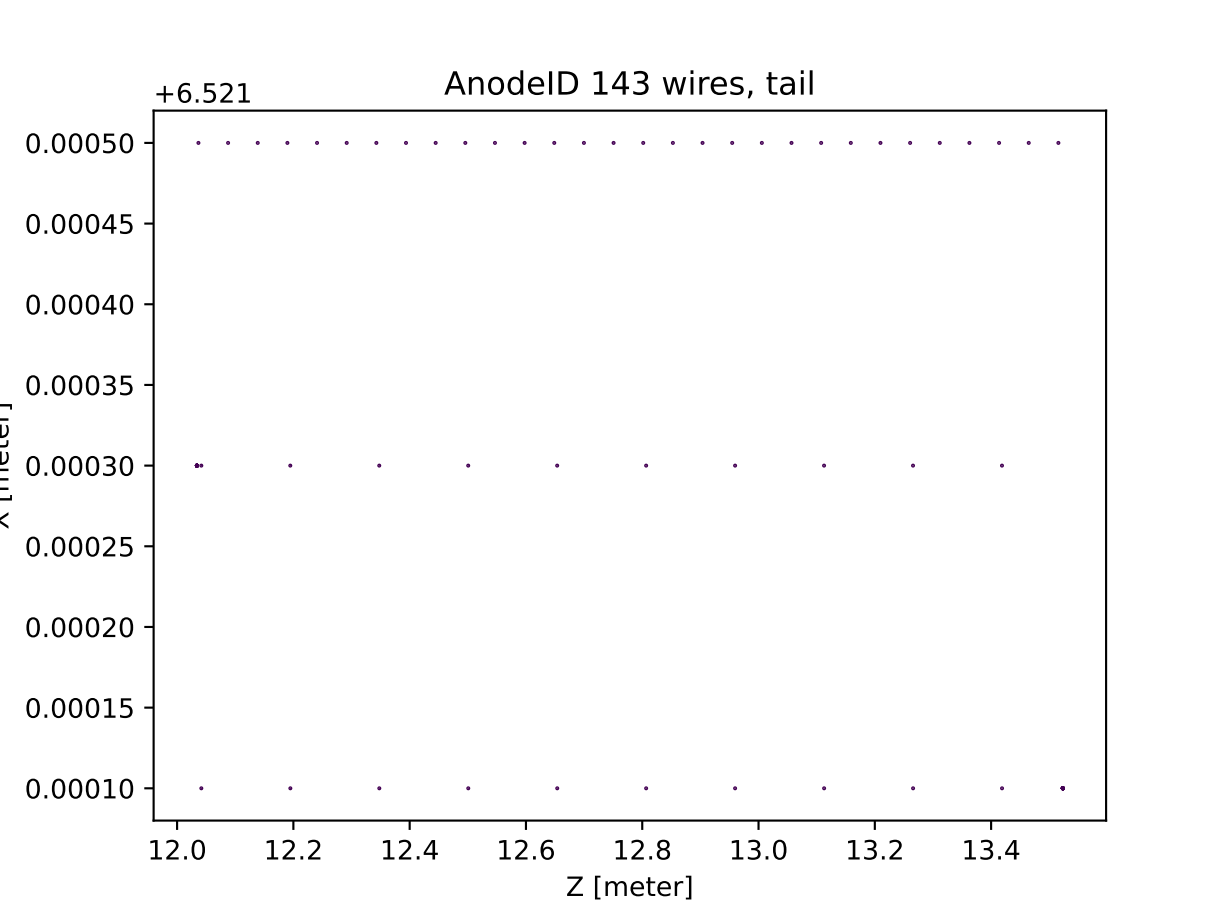
AnodeID 143 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

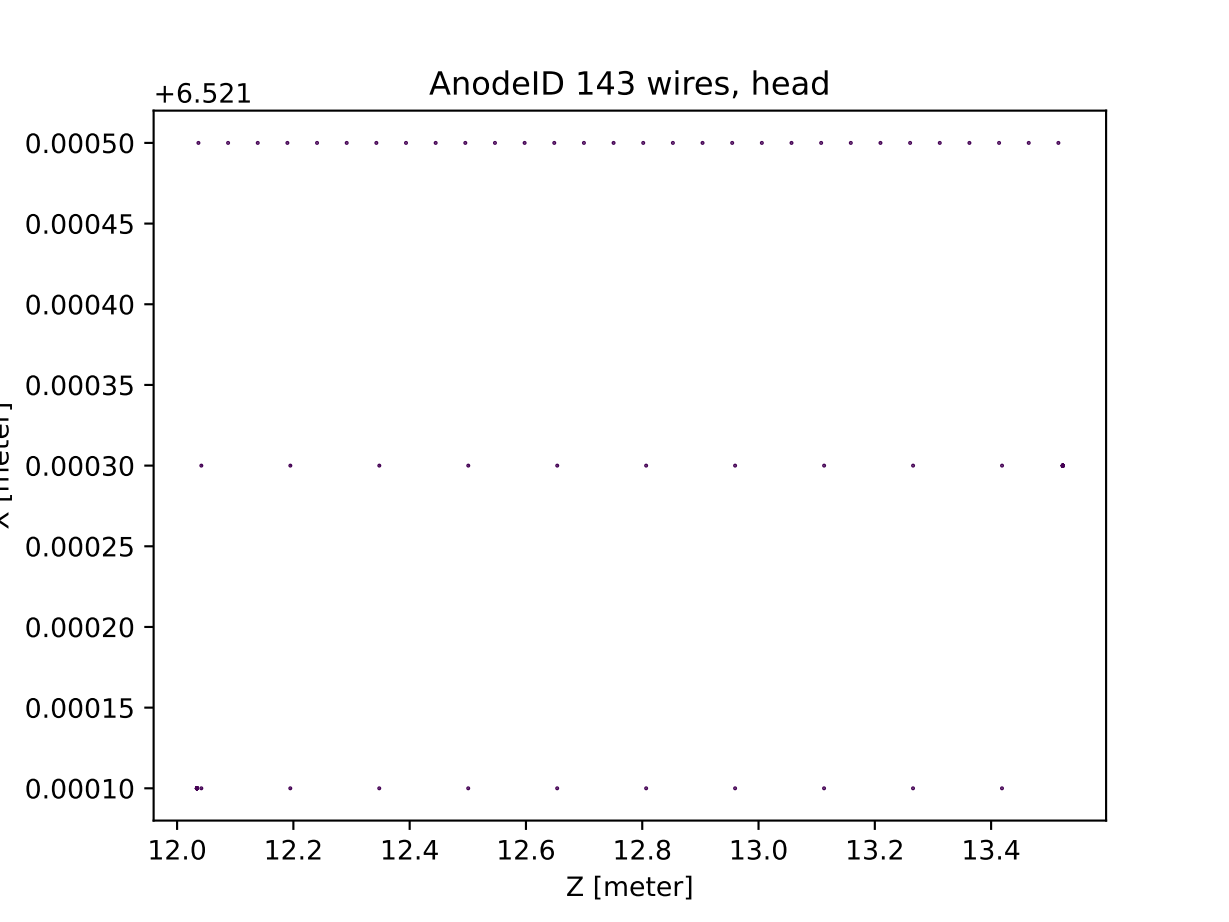
AnodeID 143 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
Z [meter]

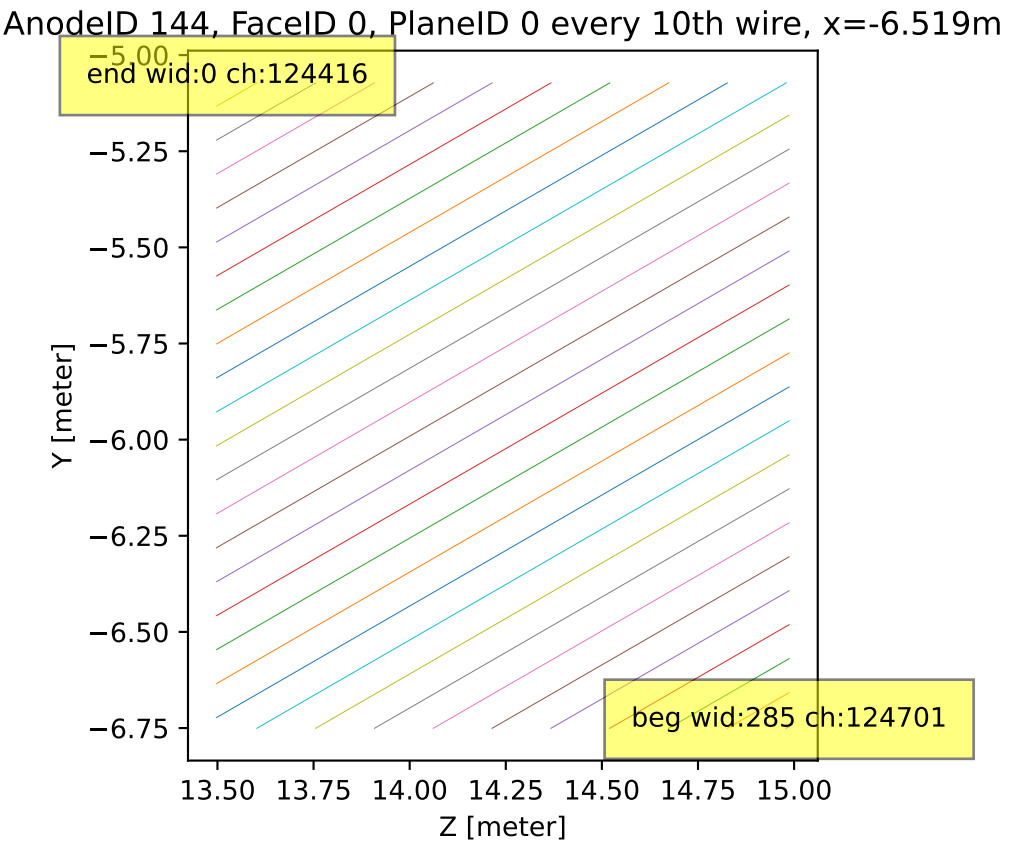
AnodeID 144, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:124416
beg wid:285 ch:124701
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

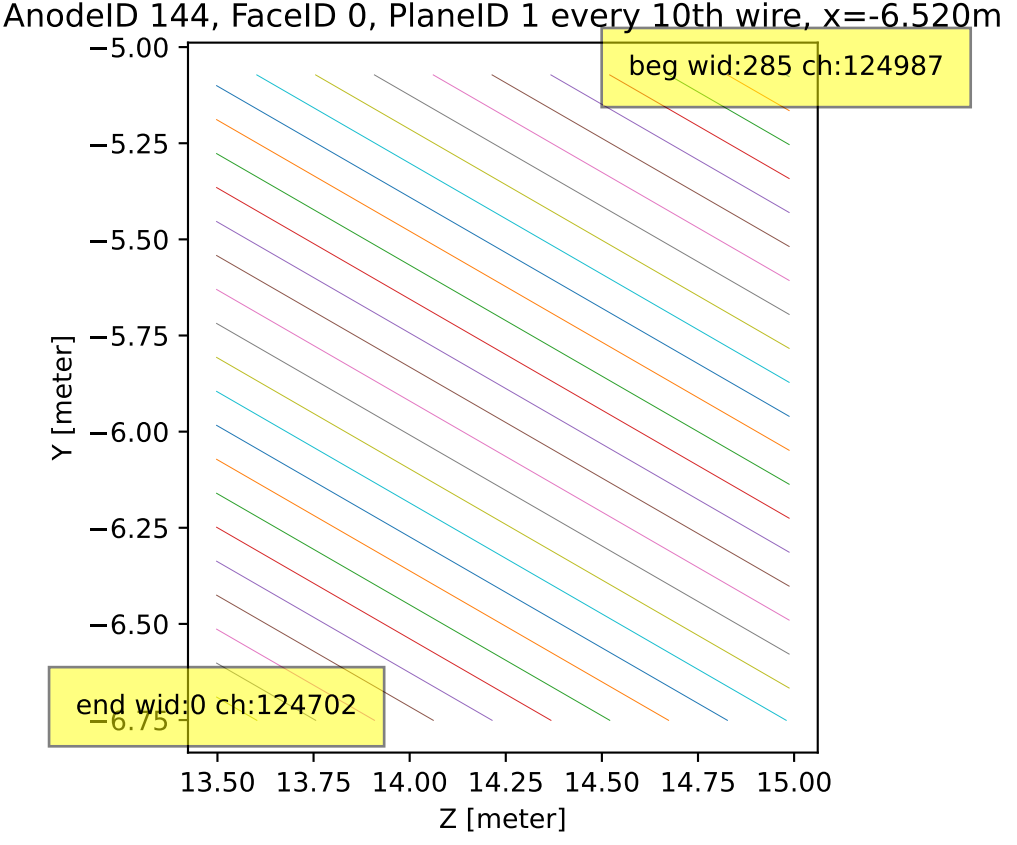
AnodeID 144, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:124987
end wid:0 ch:124702
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

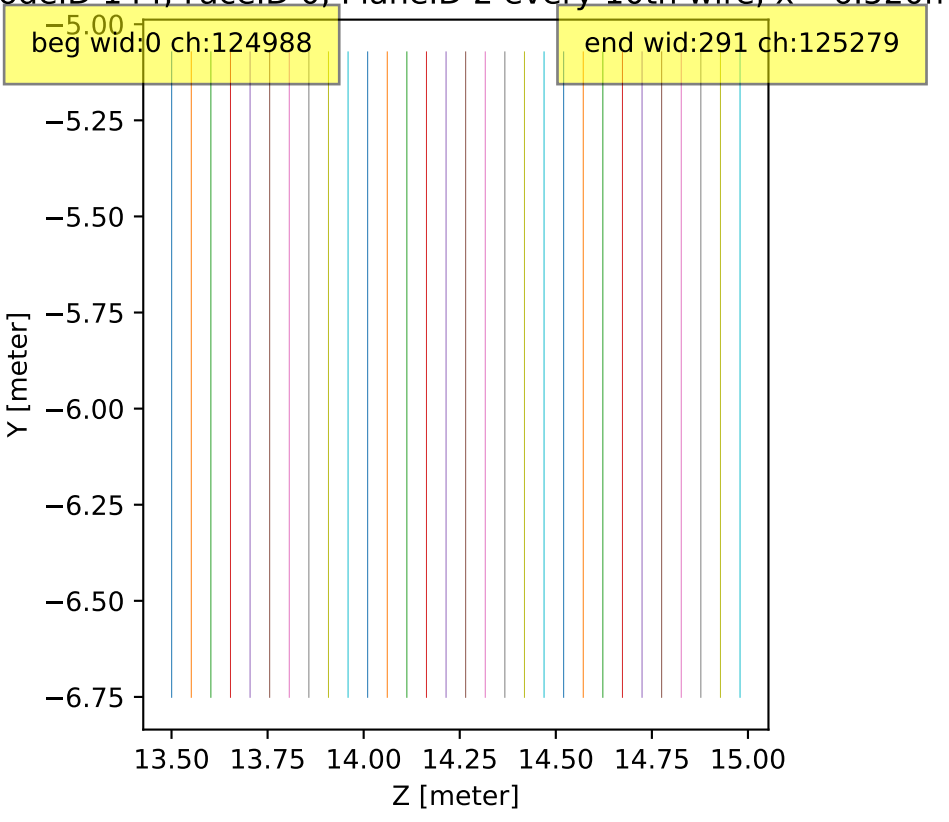
AnodeID 144, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:124988
end wid:291 ch:125279
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

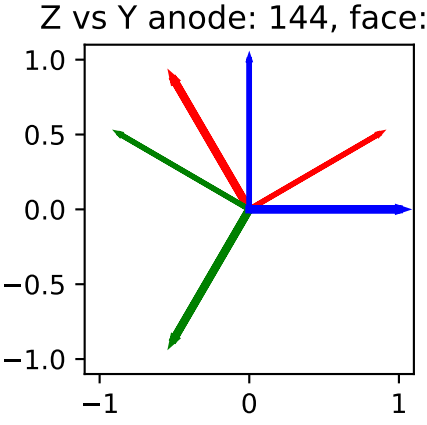
Z vs Y anode: 144, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

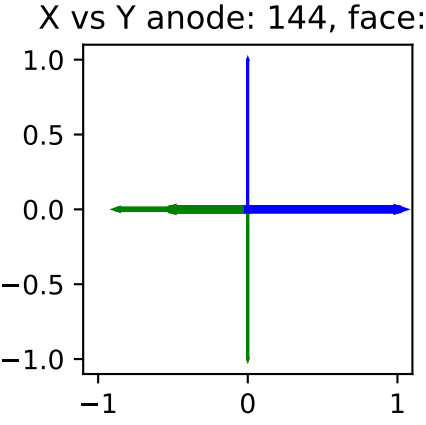
X vs Y anode: 144, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

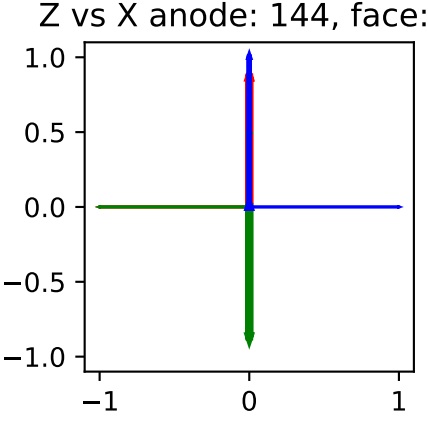
Z vs X anode: 144, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

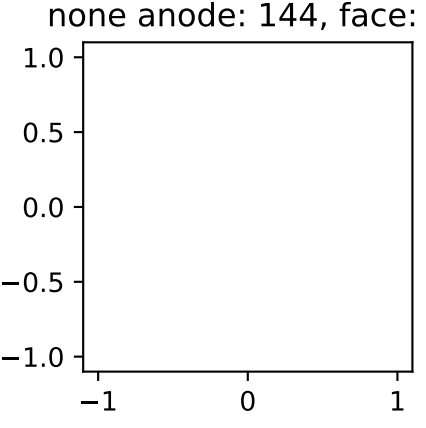
none anode: 144, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

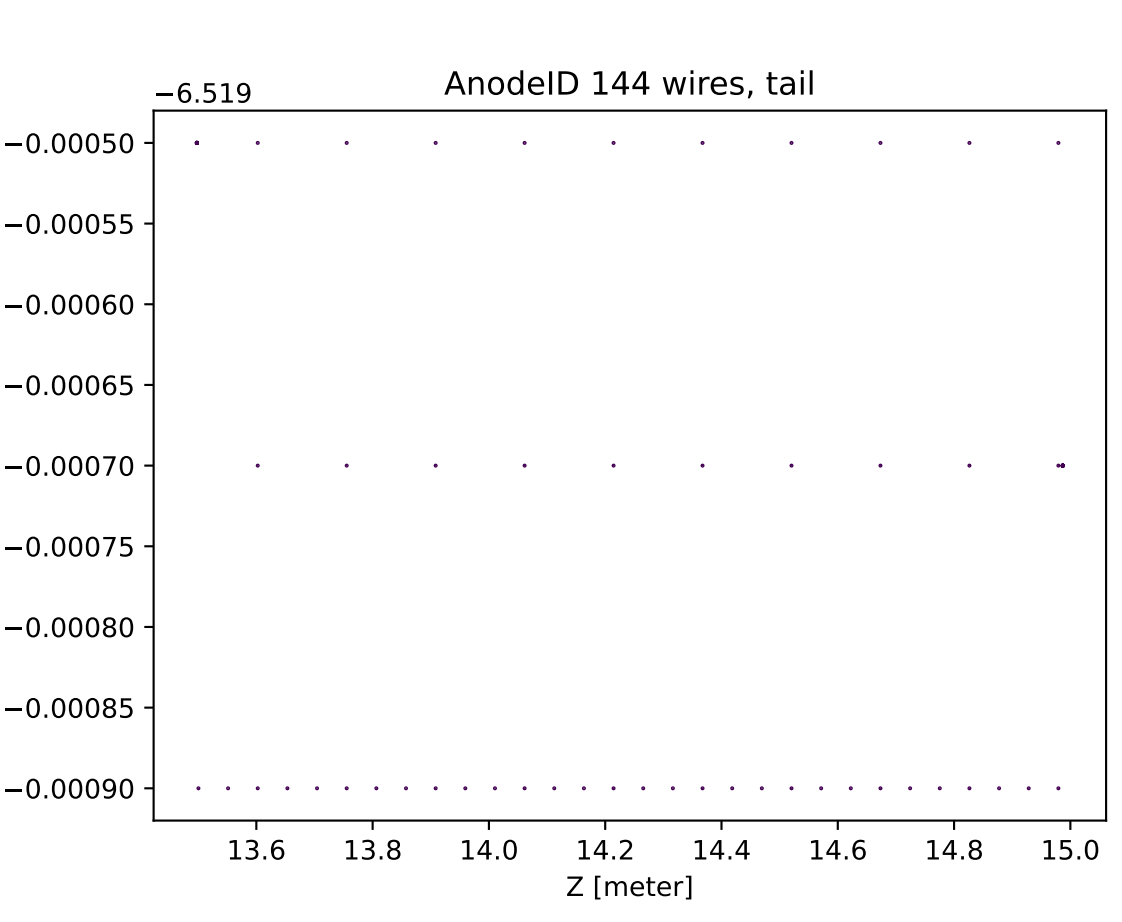
AnodeID 144 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

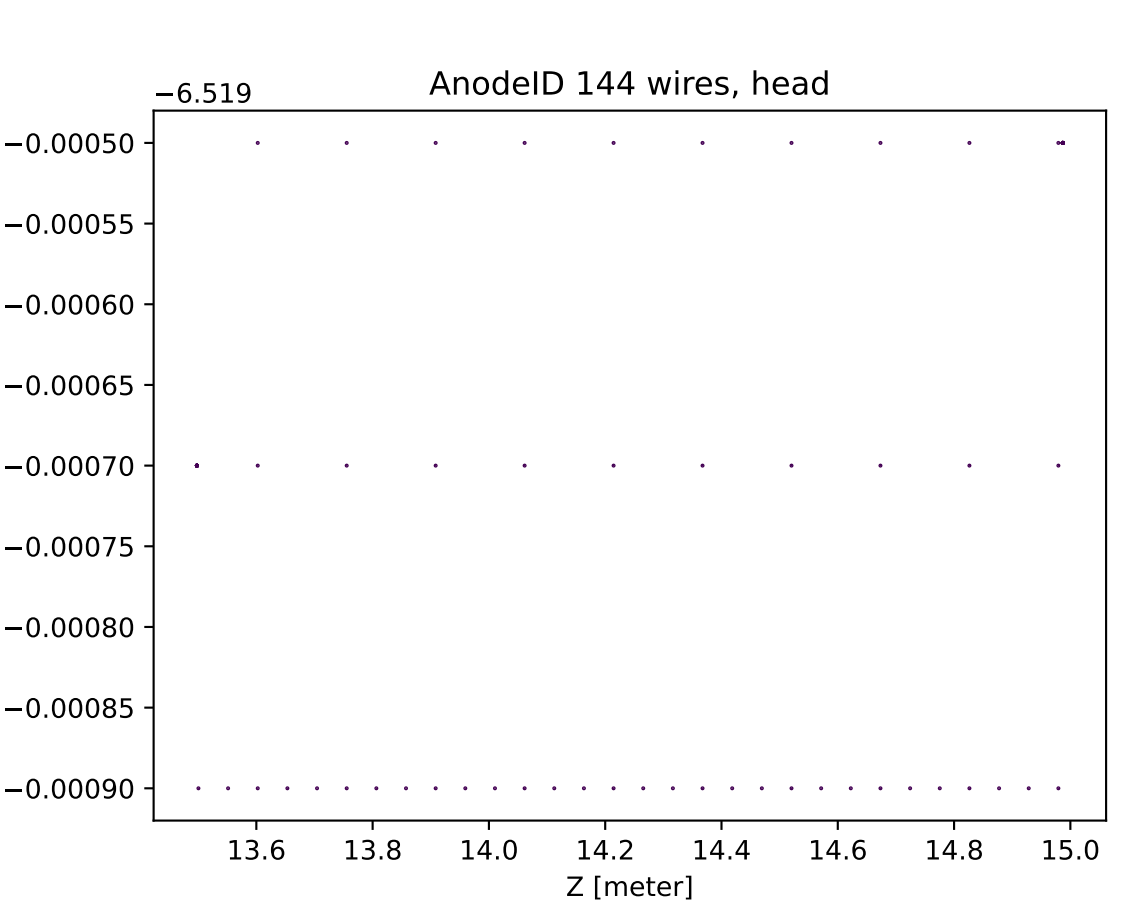
AnodeID 144 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

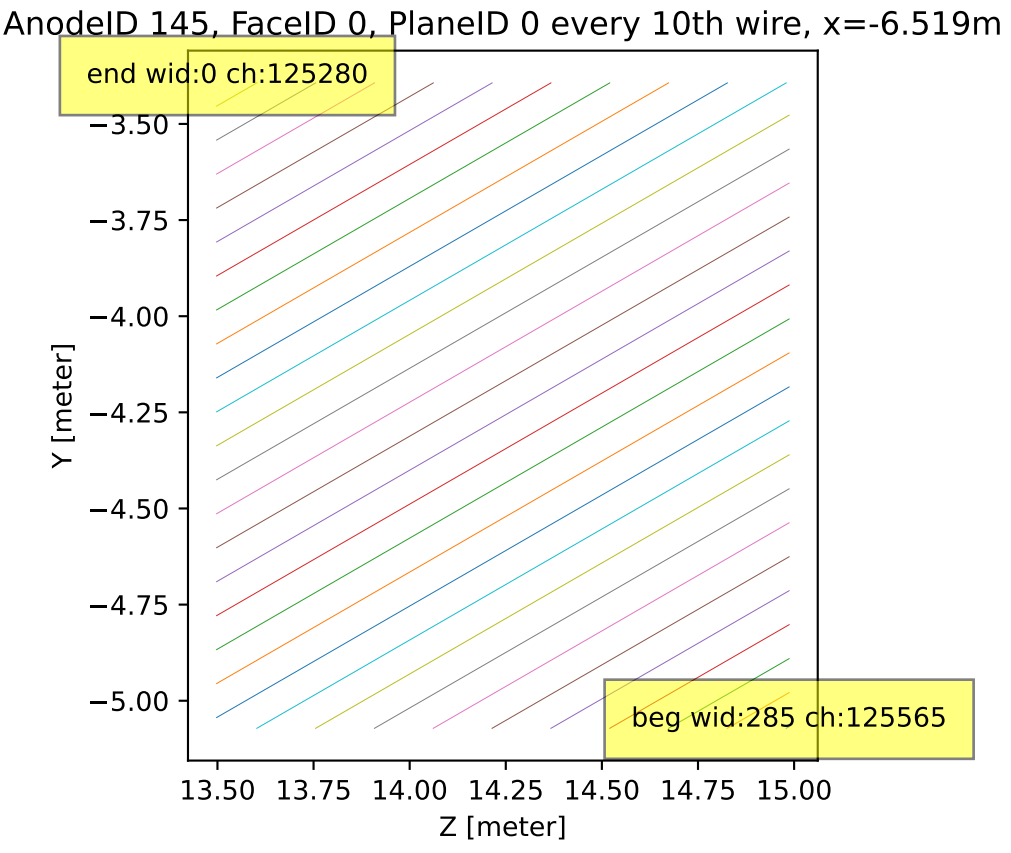
AnodeID 145, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:125280
beg wid:285 ch:125565
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

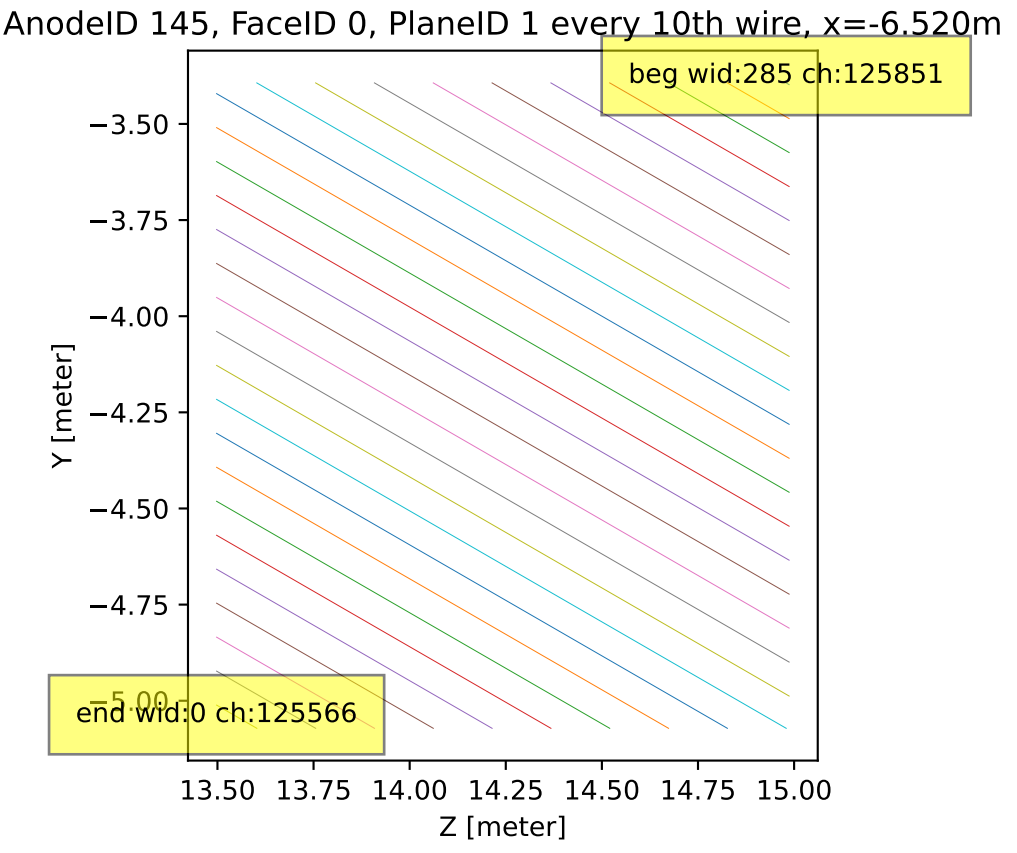
AnodeID 145, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:125851
end wid:0 ch:125566
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

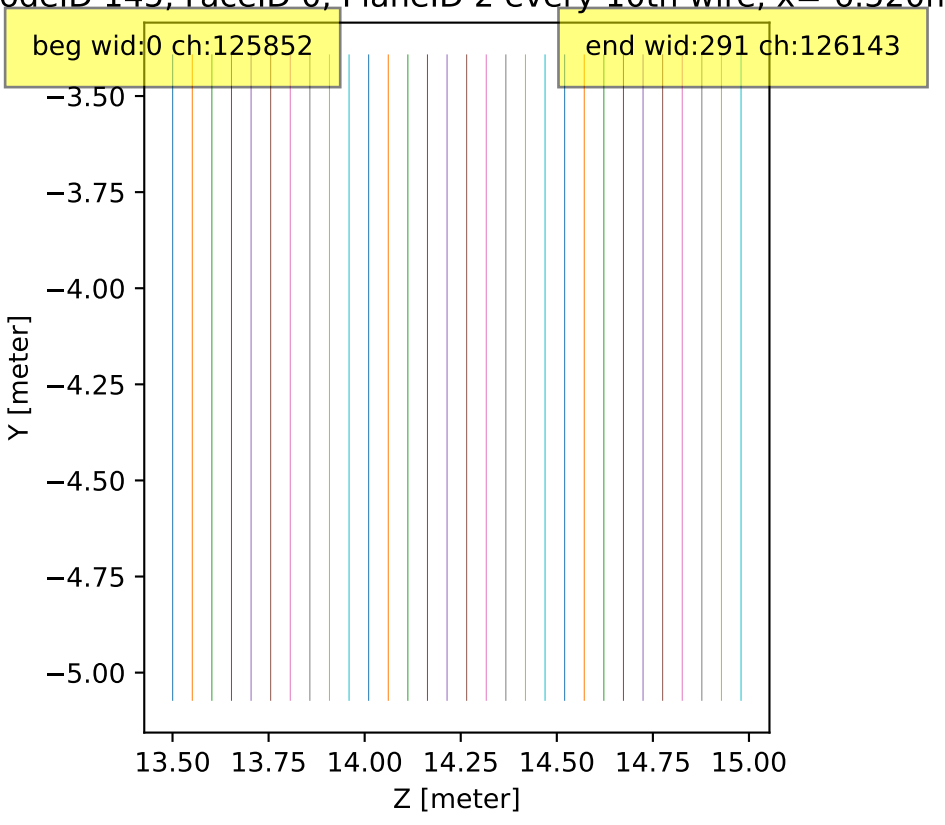
AnodeID 145, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:125852
end wid:291 ch:126143
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

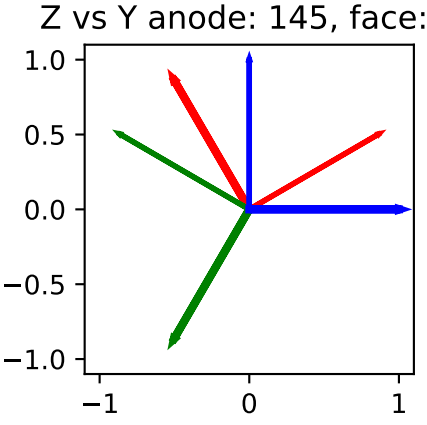
Z vs Y anode: 145, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

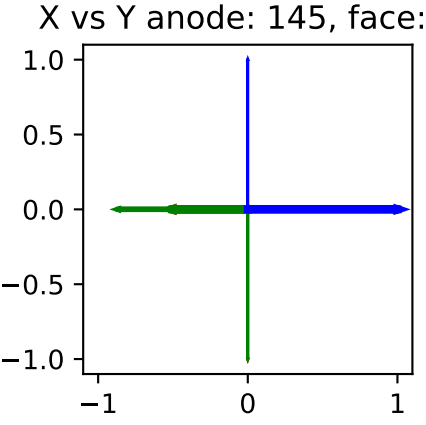
X vs Y anode: 145, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

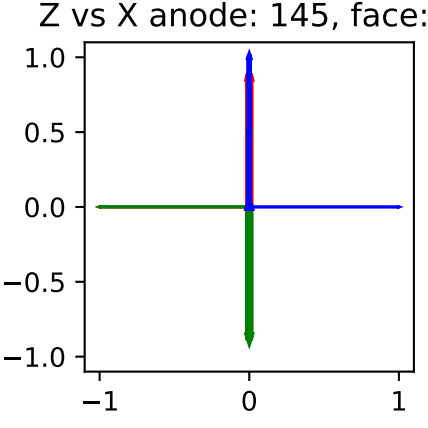
Z vs X anode: 145, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

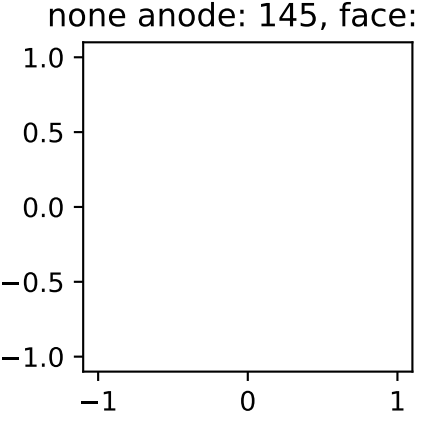
none anode: 145, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

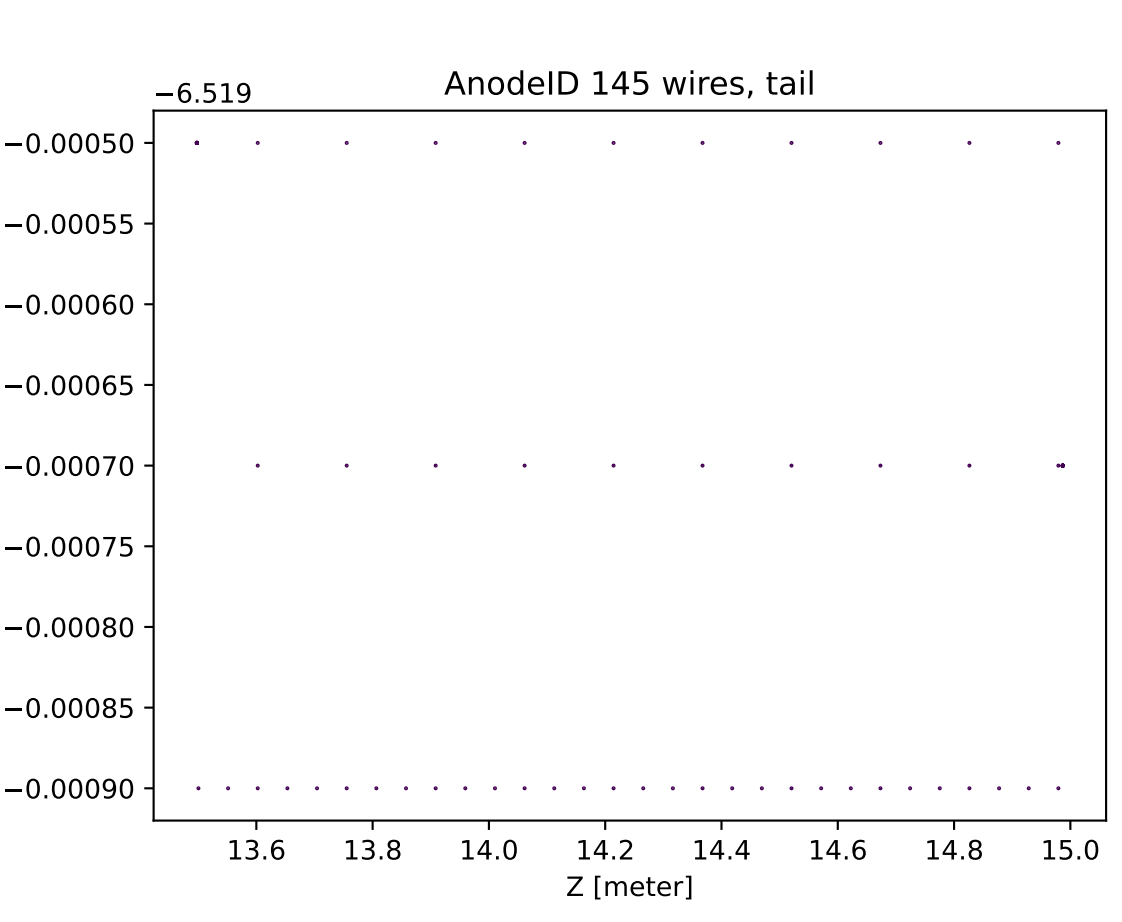
AnodeID 145 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

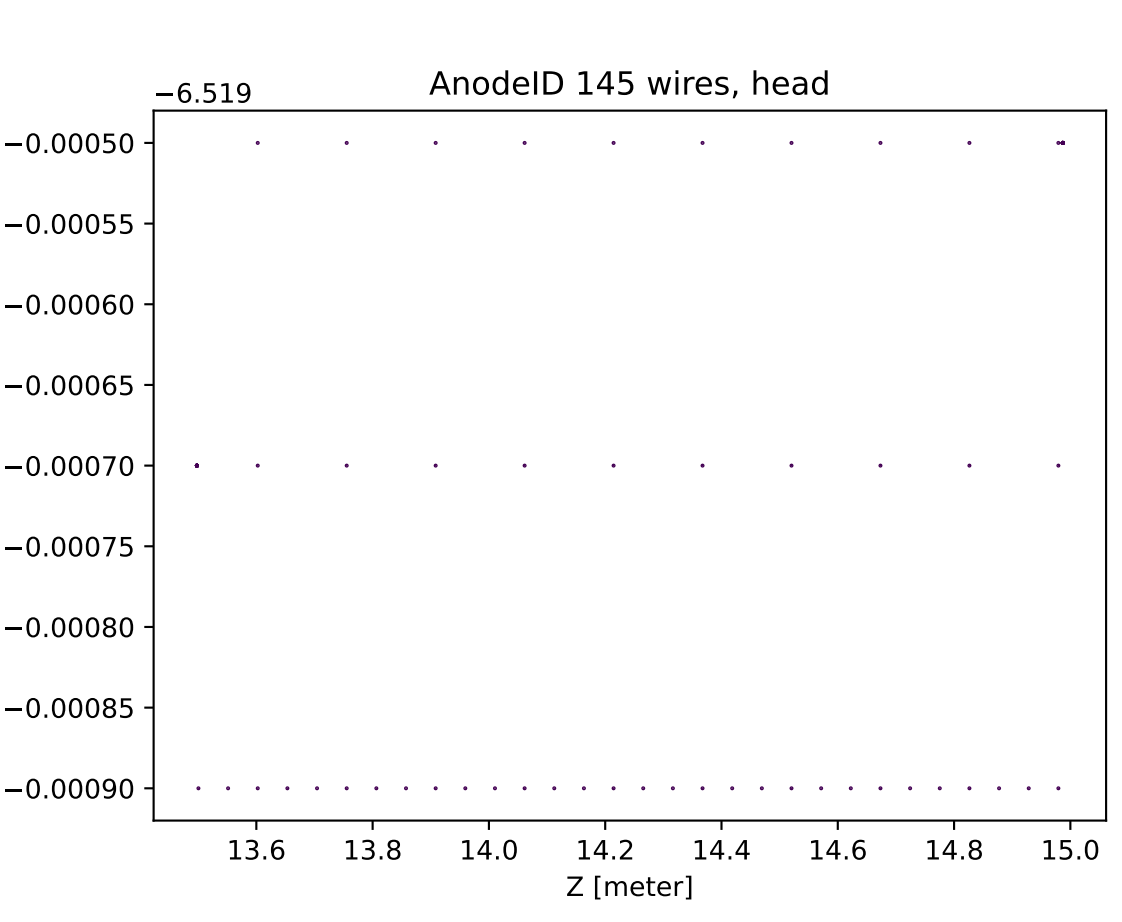
AnodeID 145 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

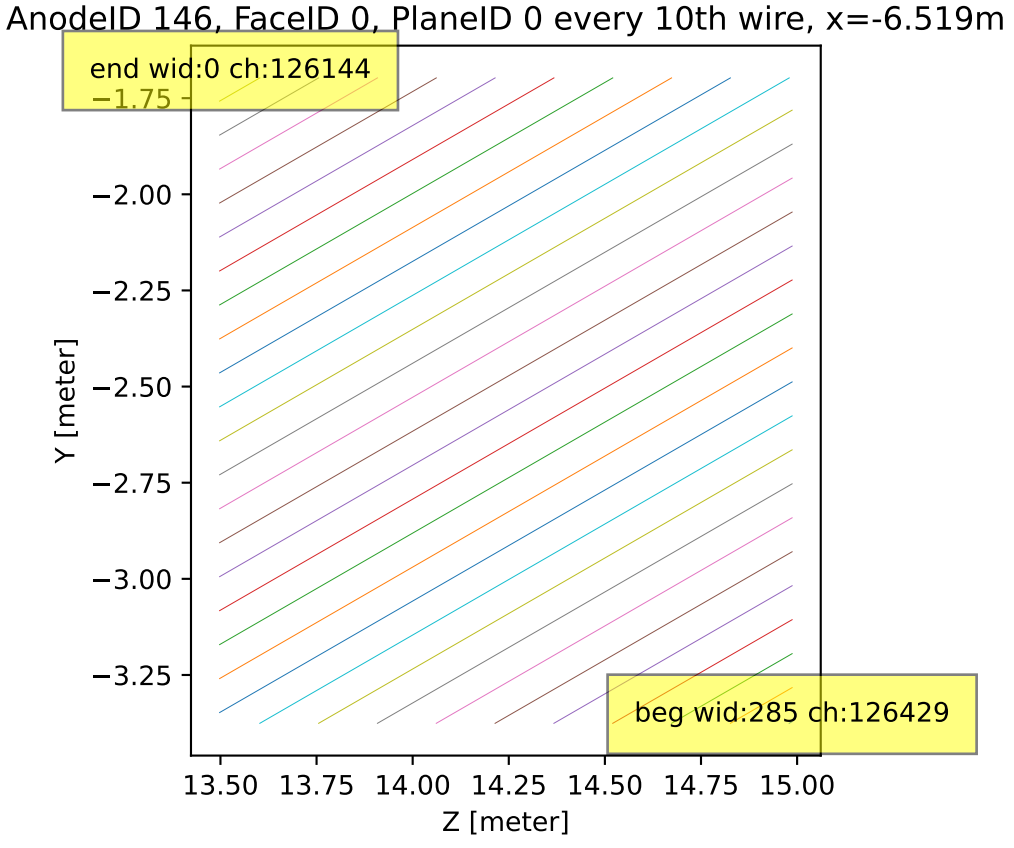
AnodeID 146, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:126144
beg wid:285 ch:126429
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

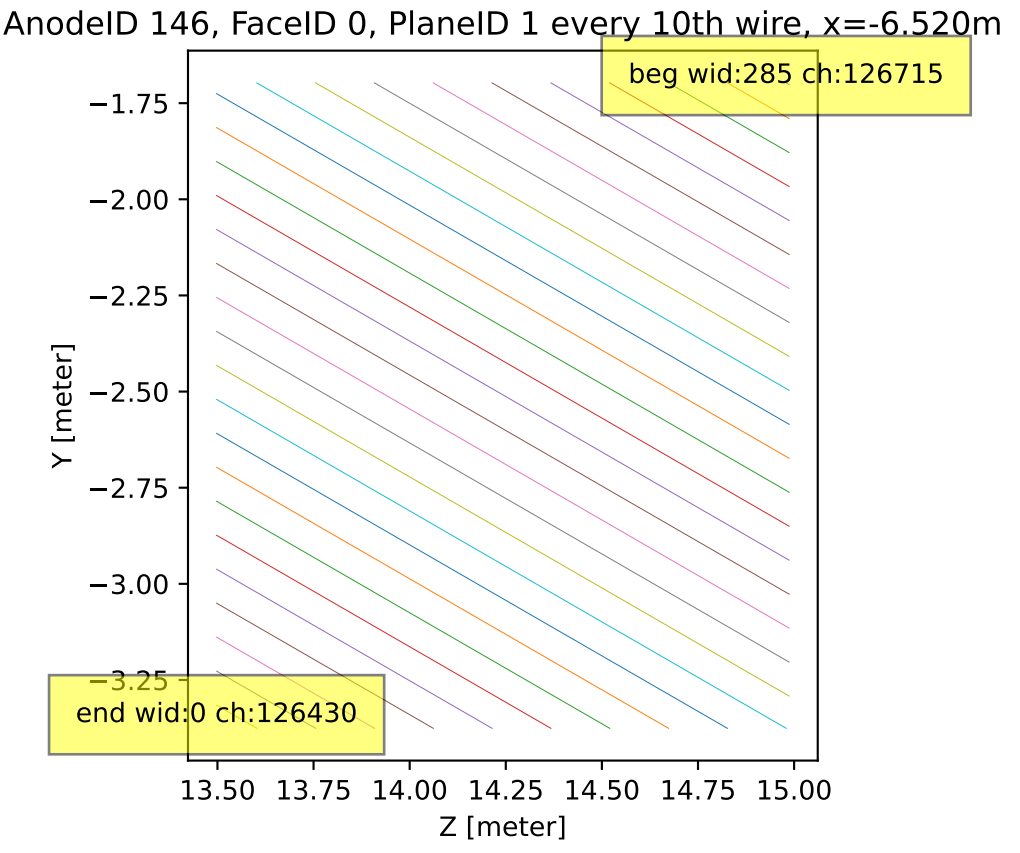
AnodeID 146, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:126715
end wid:0 ch:126430
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

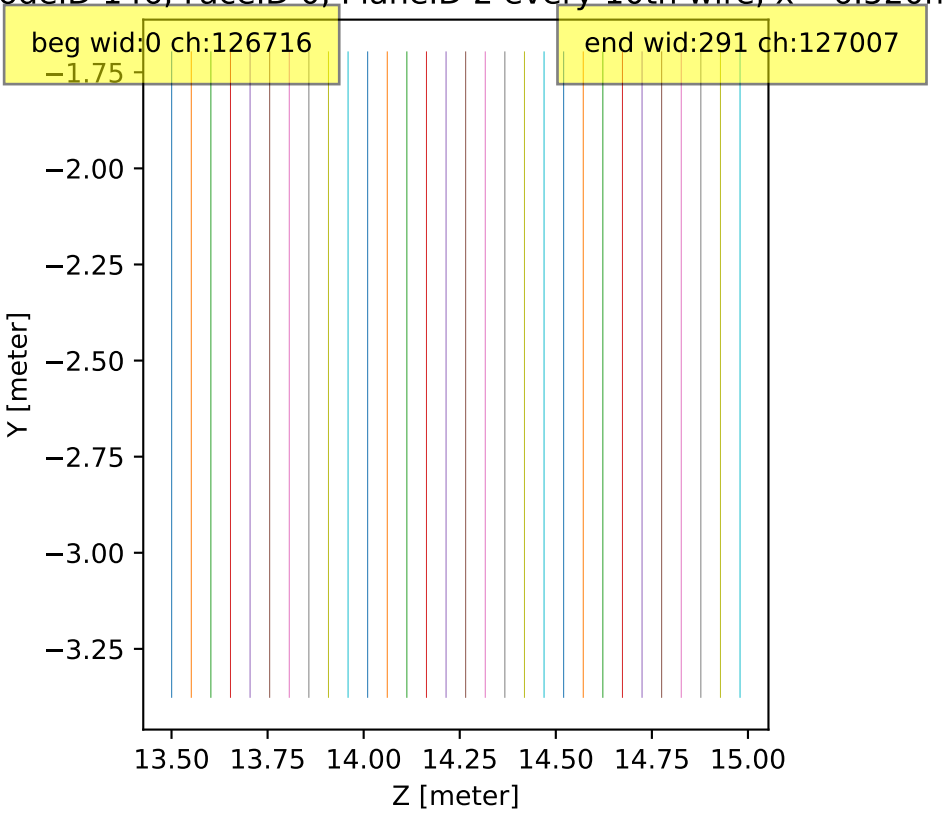
AnodeID 146, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:126716
end wid:291 ch:127007
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

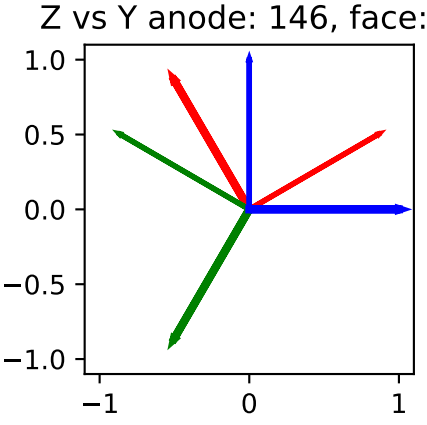
Z vs Y anode: 146, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

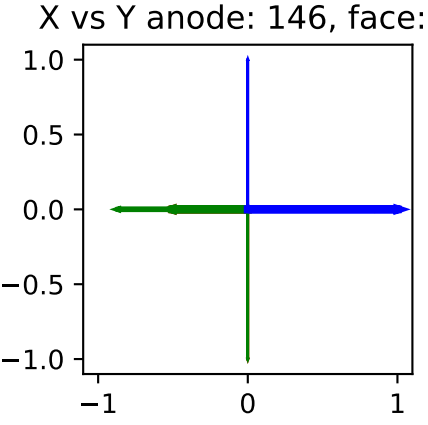
X vs Y anode: 146, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

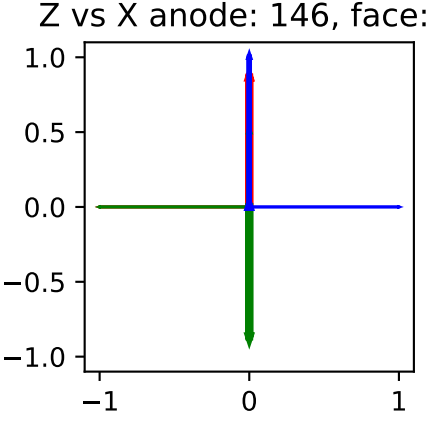
Z vs X anode: 146, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

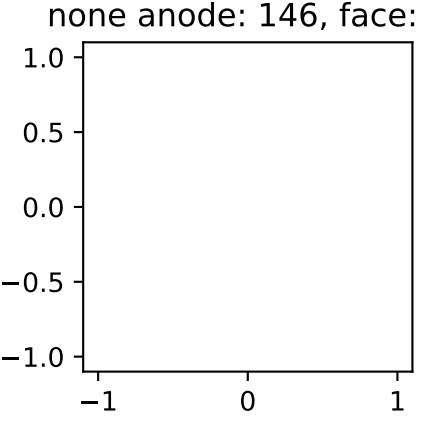
none anode: 146, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

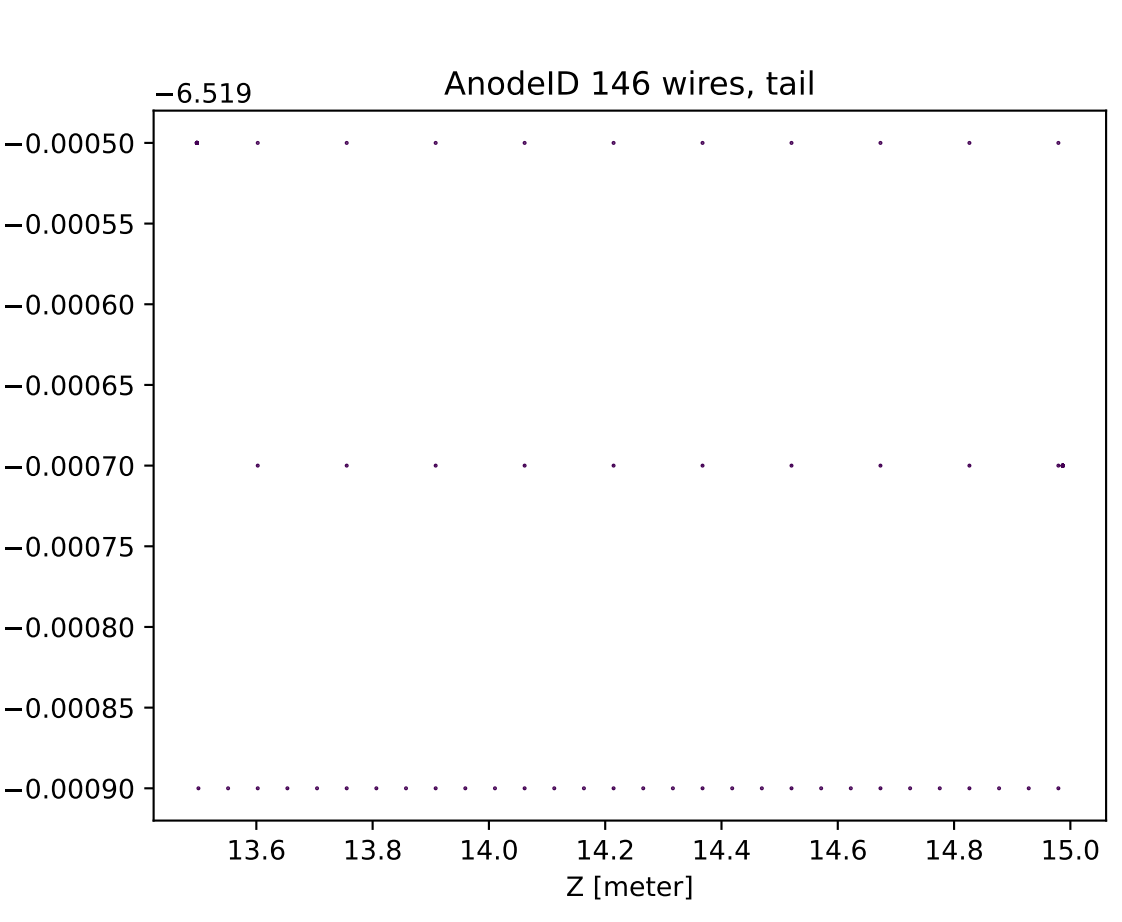
AnodeID 146 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

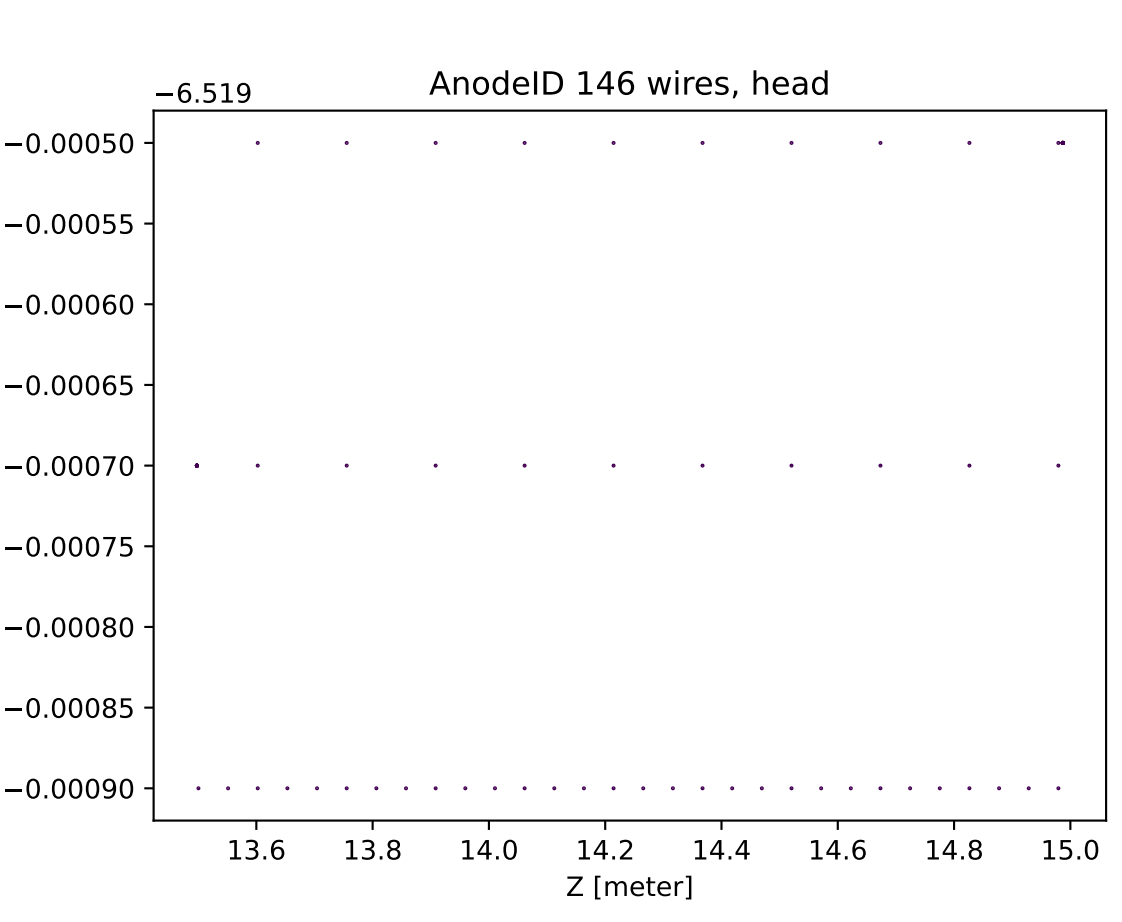
AnodeID 146 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

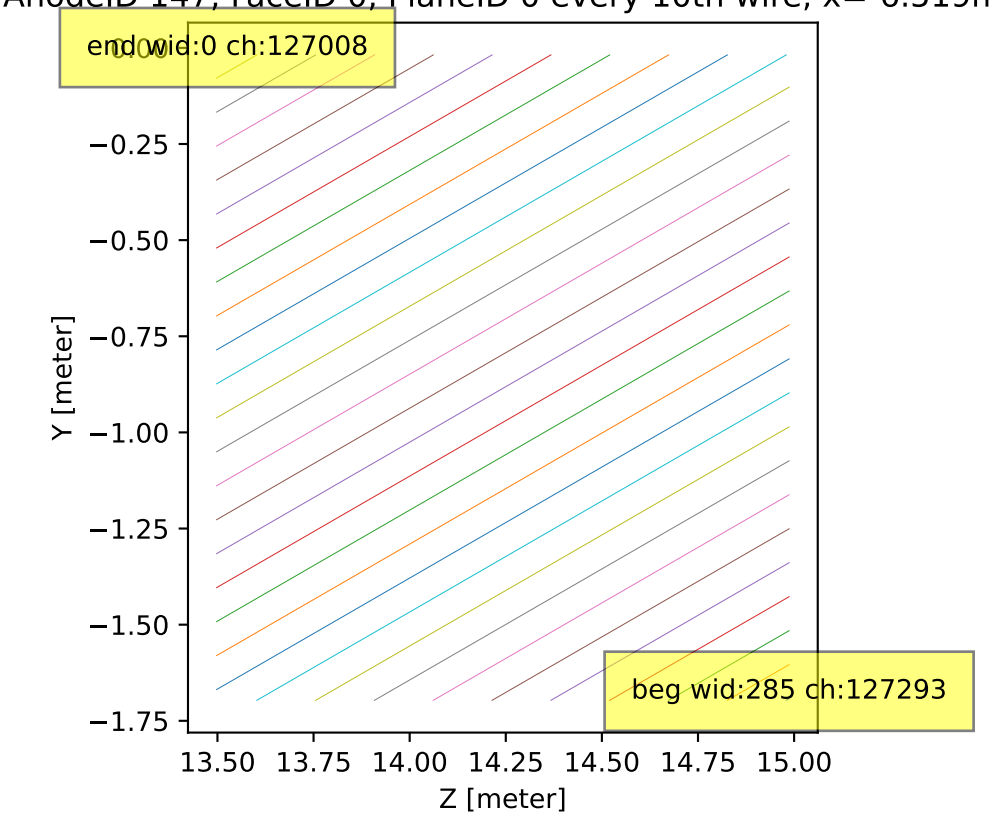
AnodeID 147, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:127008
beg wid:285 ch:127293
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

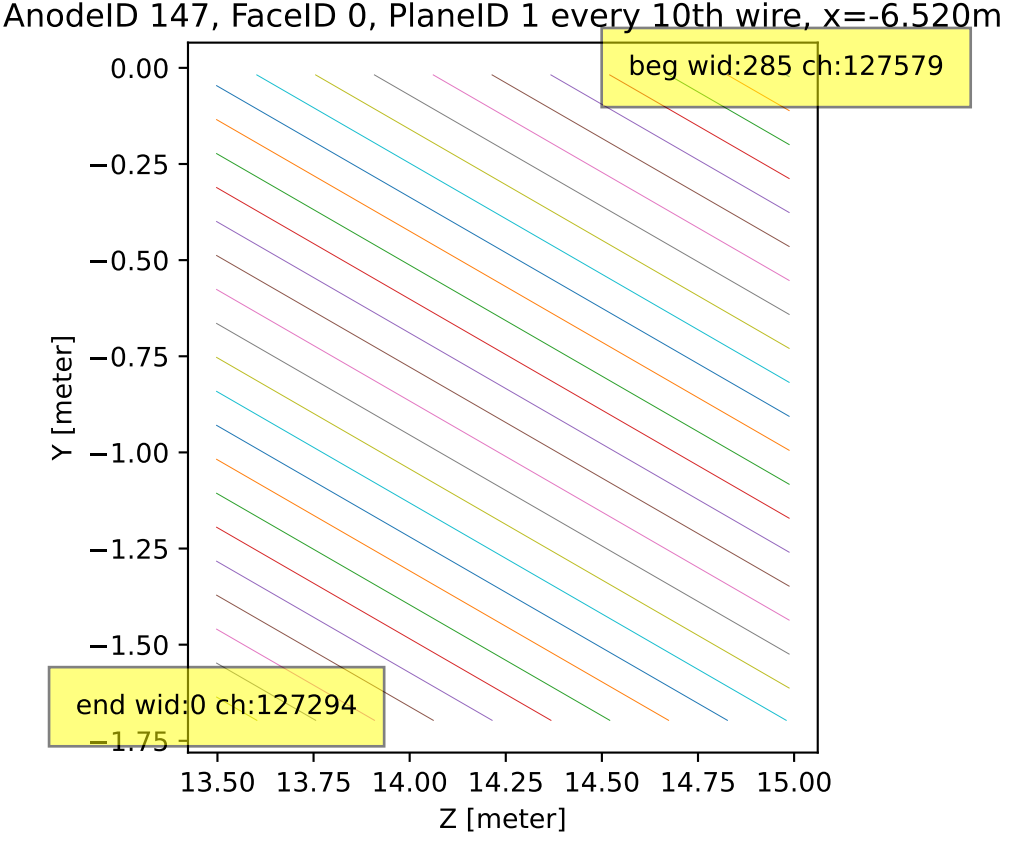
AnodeID 147, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:127579
end wid:0 ch:127294
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

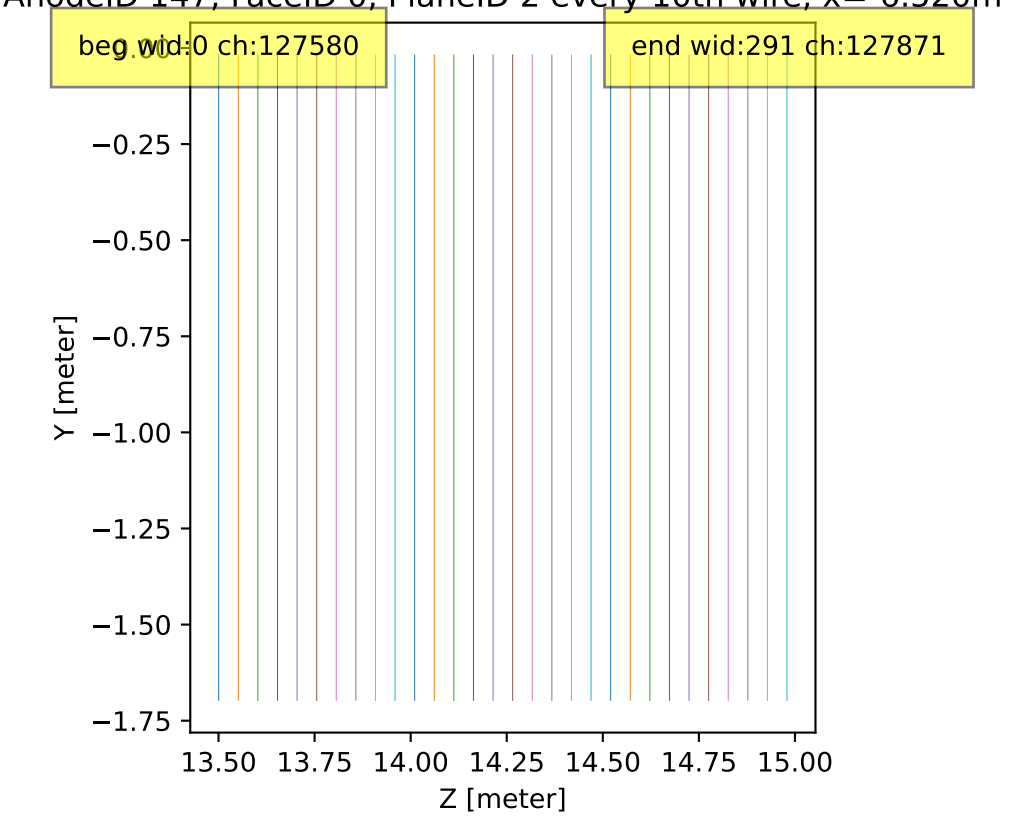
AnodeID 147, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:127580
end wid:291 ch:127871
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

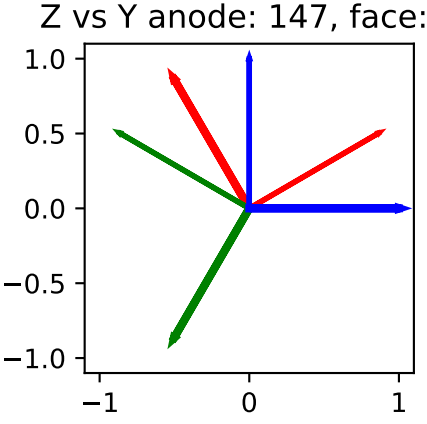
Z vs Y anode: 147, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

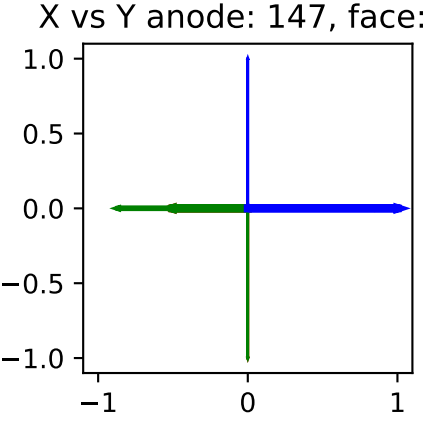
X vs Y anode: 147, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

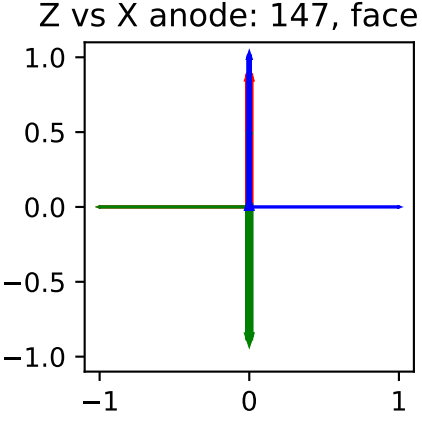
Z vs X anode: 147, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

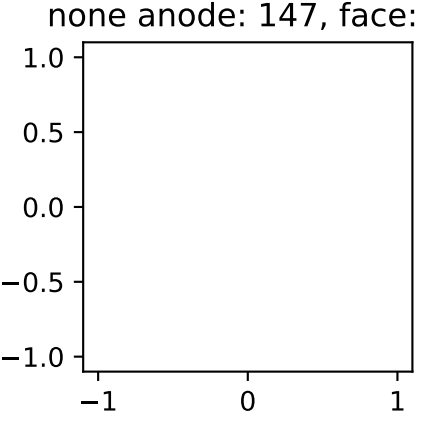
none anode: 147, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

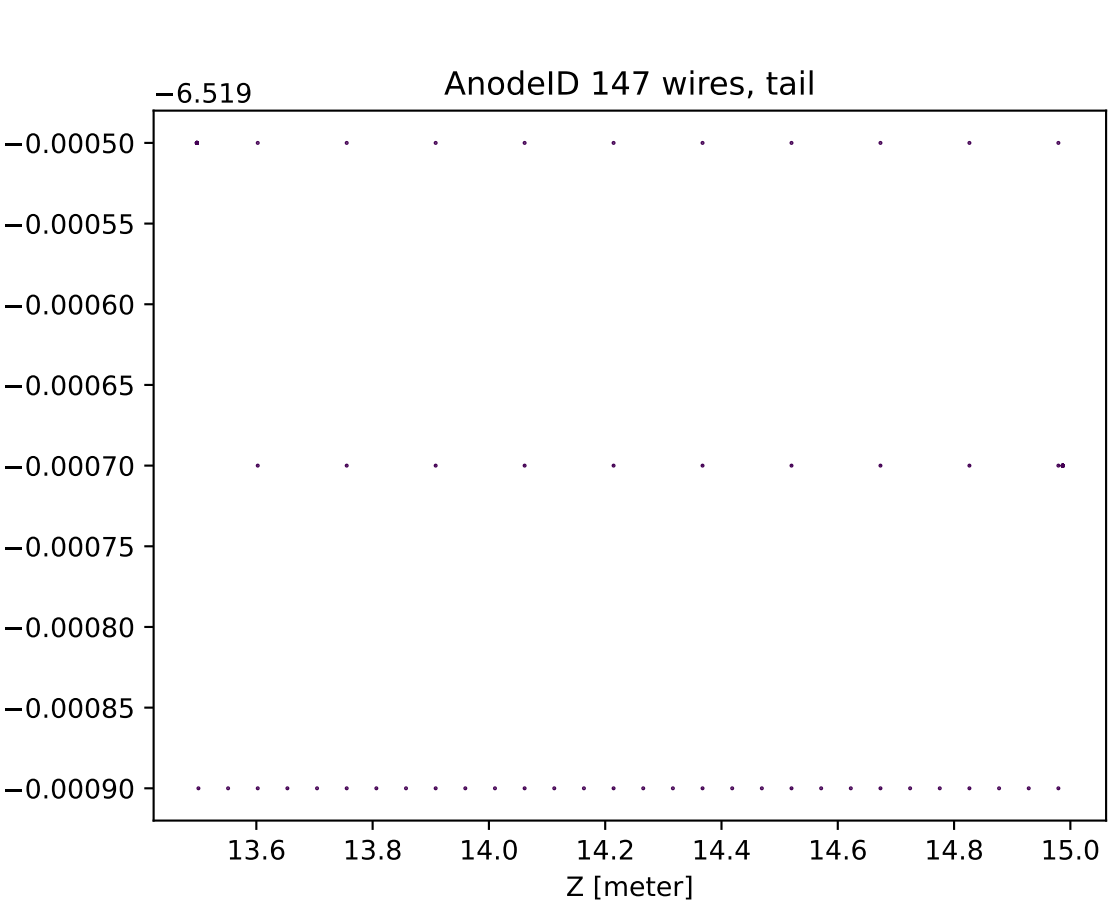
AnodeID 147 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

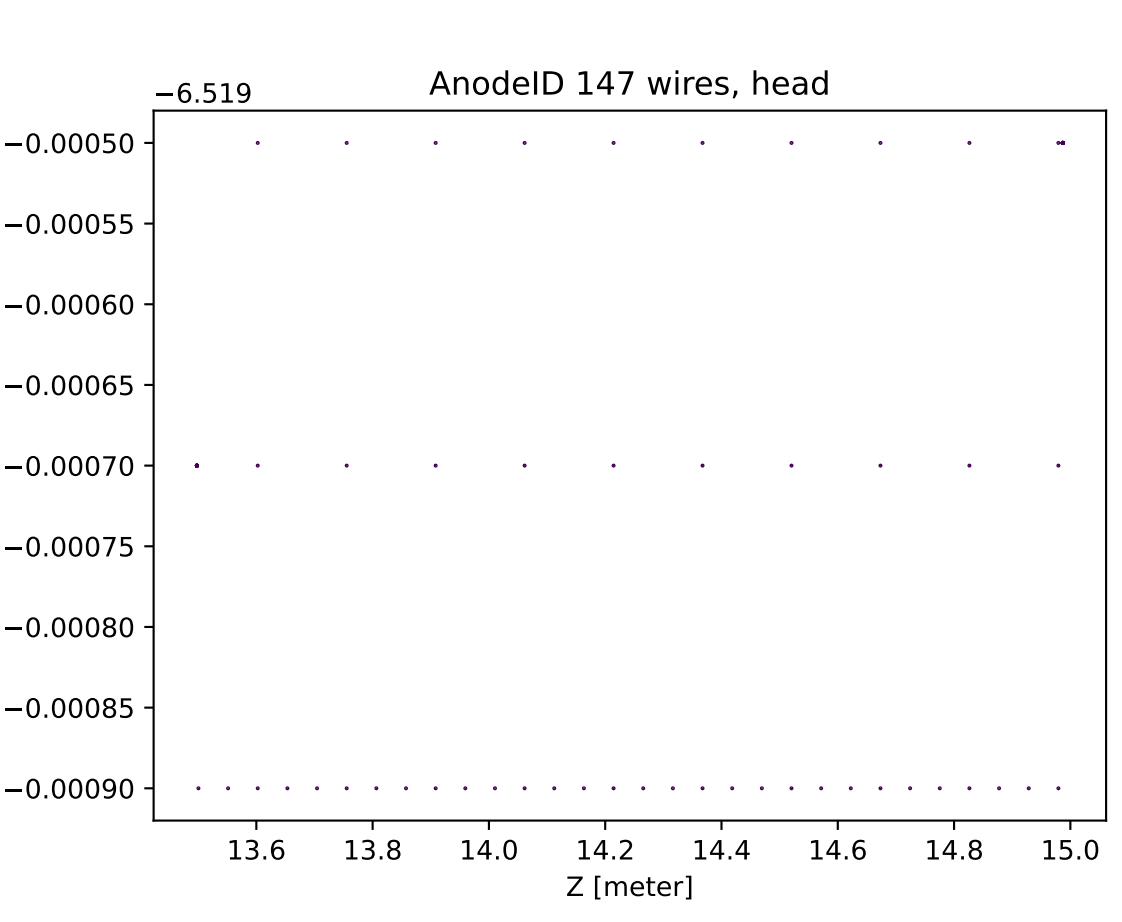
AnodeID 147 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

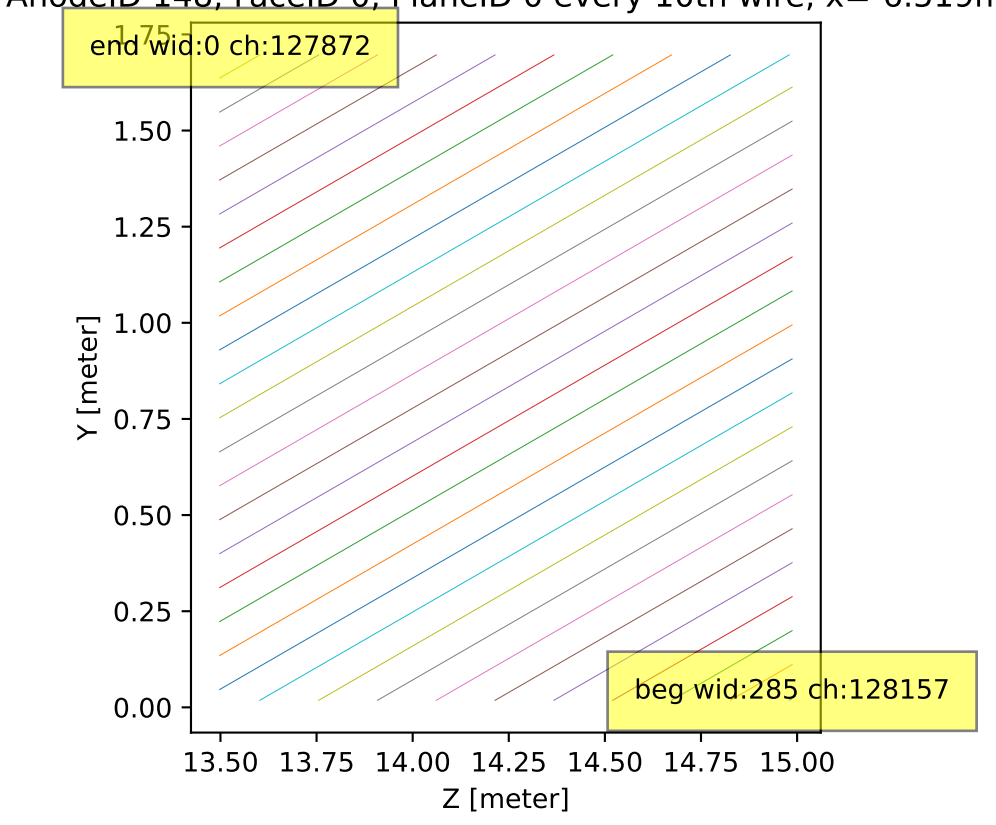
AnodeID 148, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:127872
beg wid:285 ch:128157
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

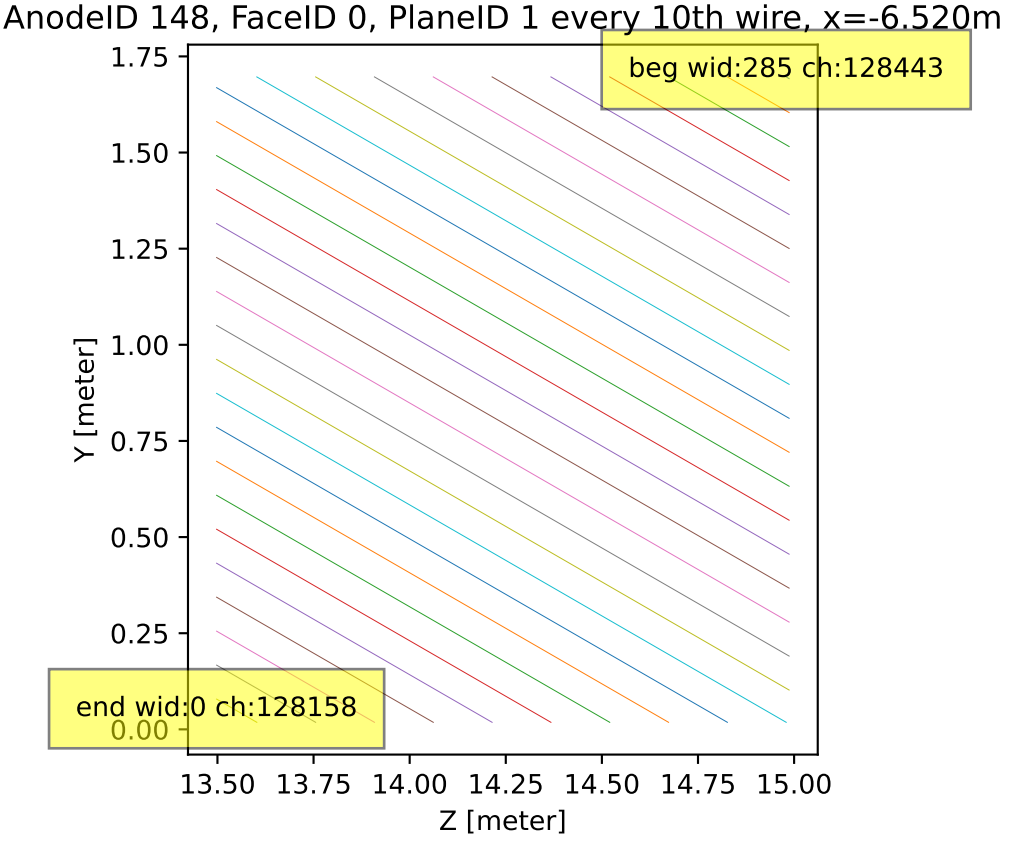
AnodeID 148, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:128443
end wid:0 ch:128158
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

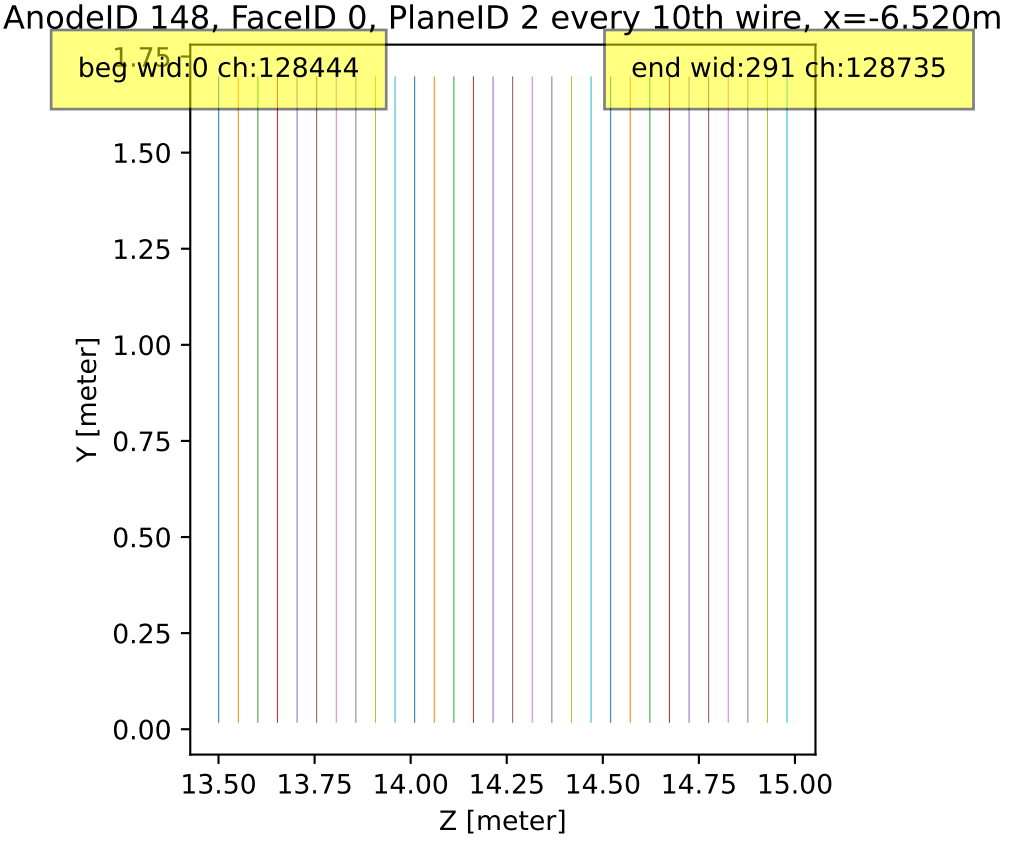
AnodeID 148, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:128444
end wid:291 ch:128735
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

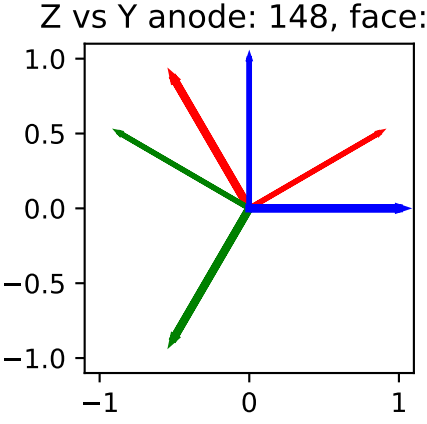
Z vs Y anode: 148, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

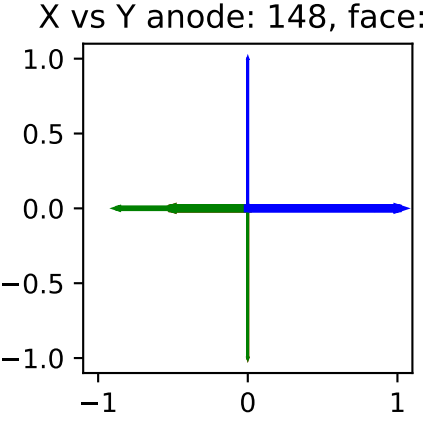
X vs Y anode: 148, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

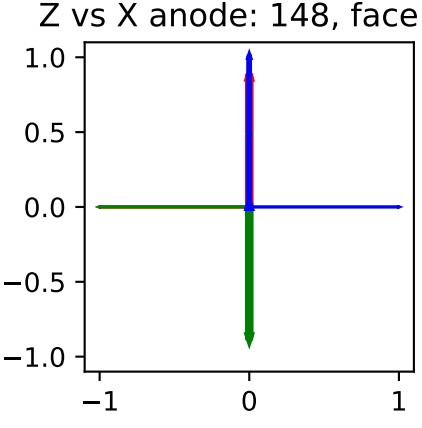
Z vs X anode: 148, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

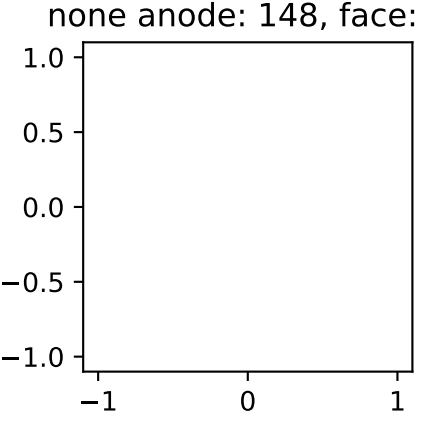
none anode: 148, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

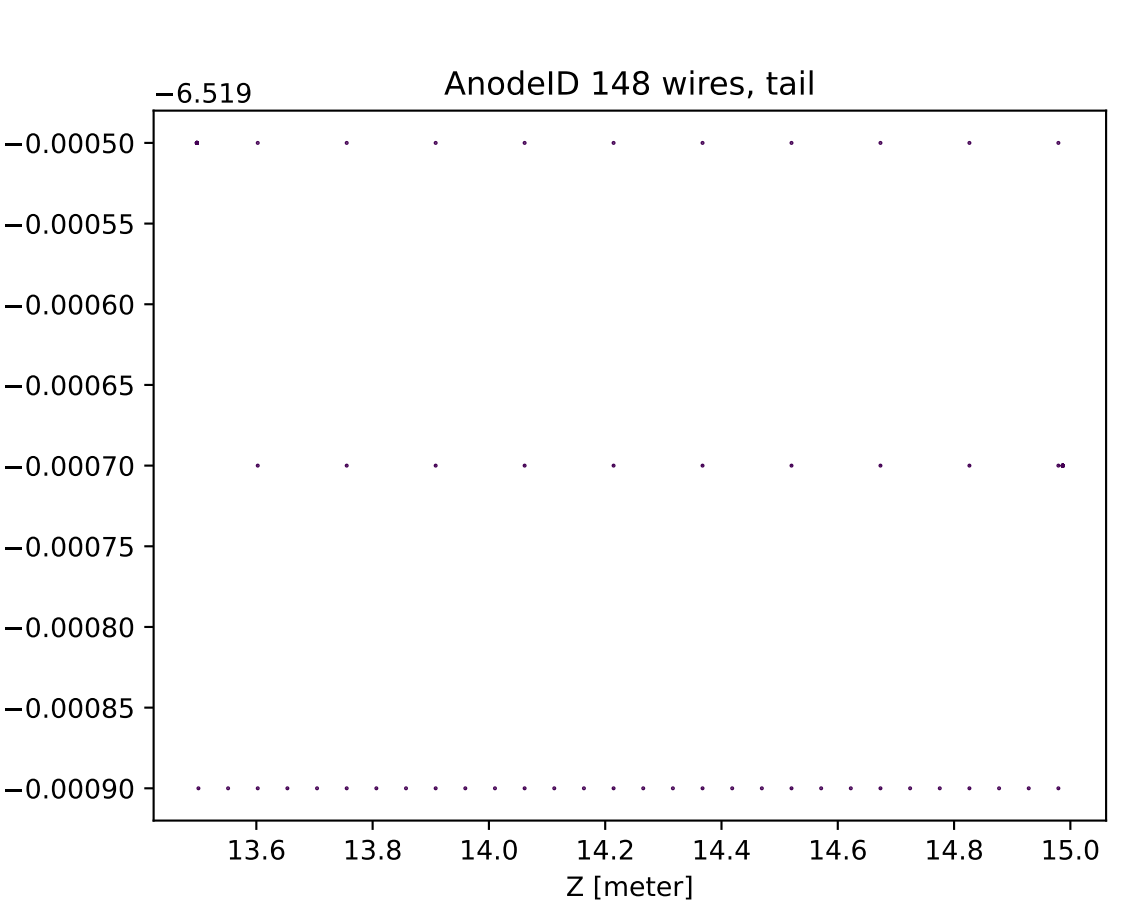
AnodeID 148 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

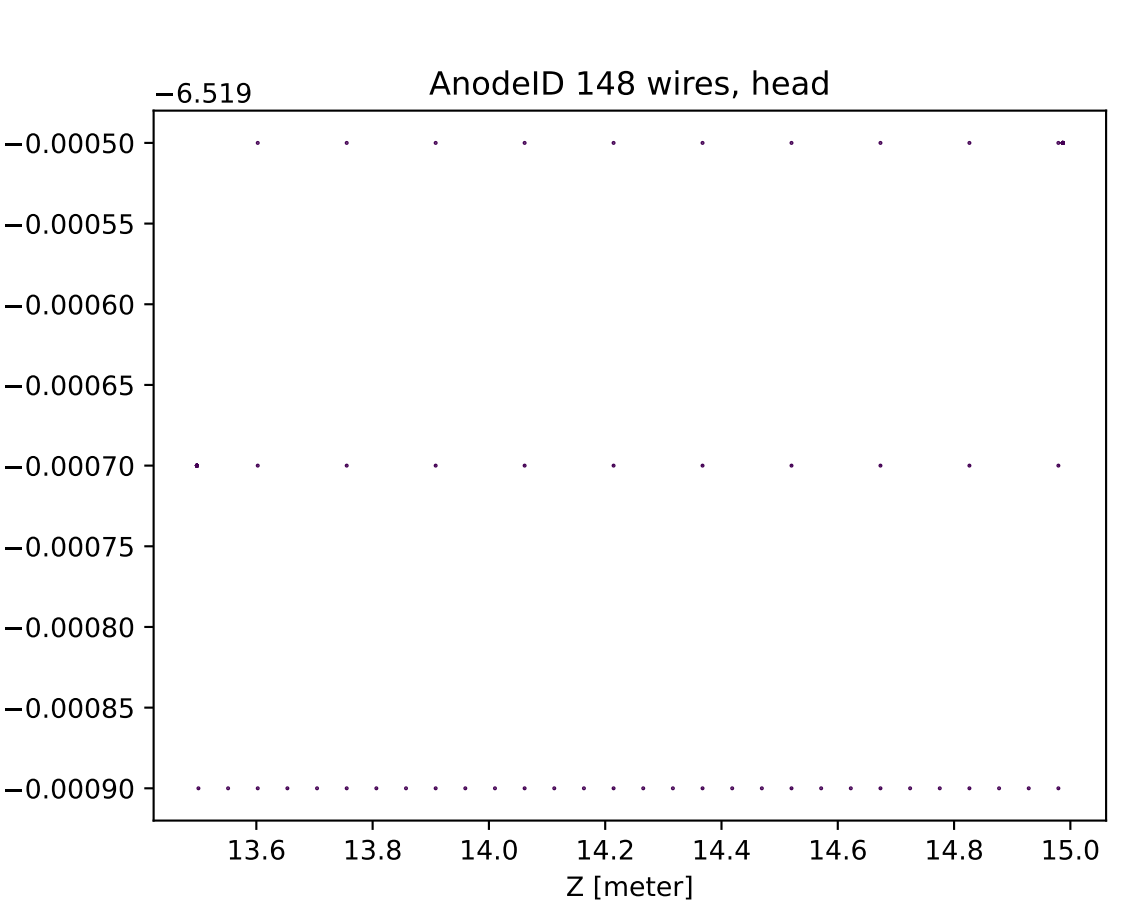
AnodeID 148 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

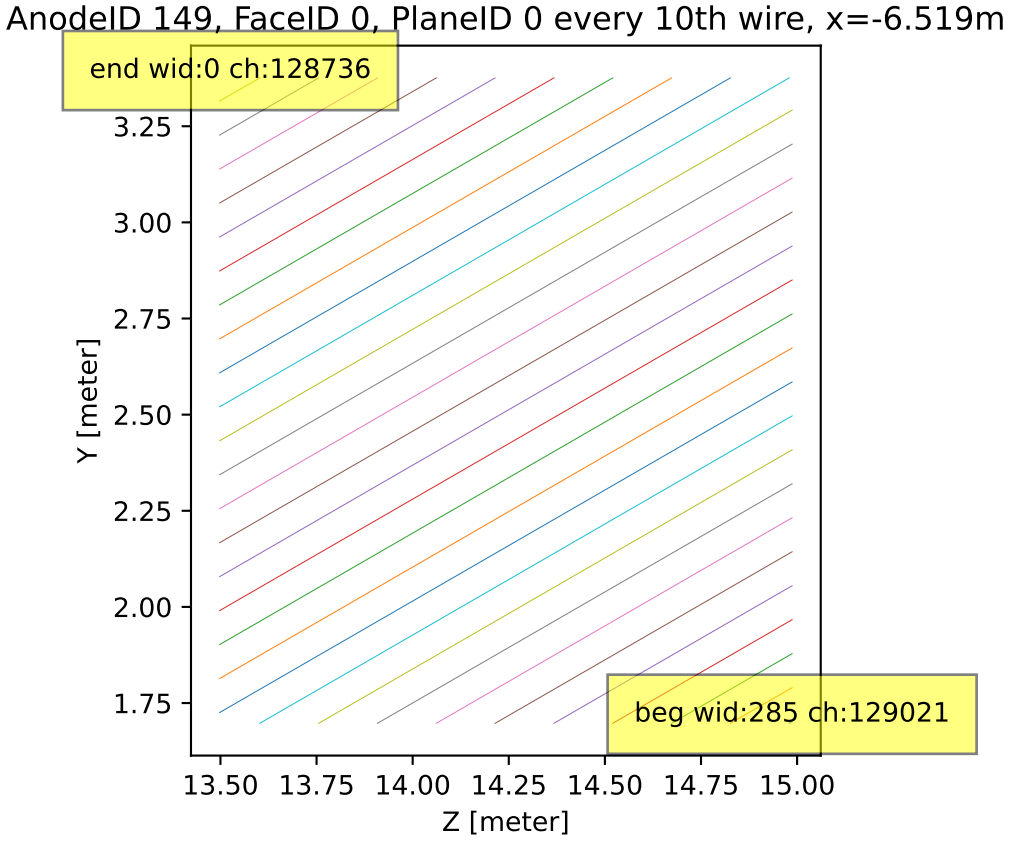
AnodeID 149, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:128736
beg wid:285 ch:129021
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

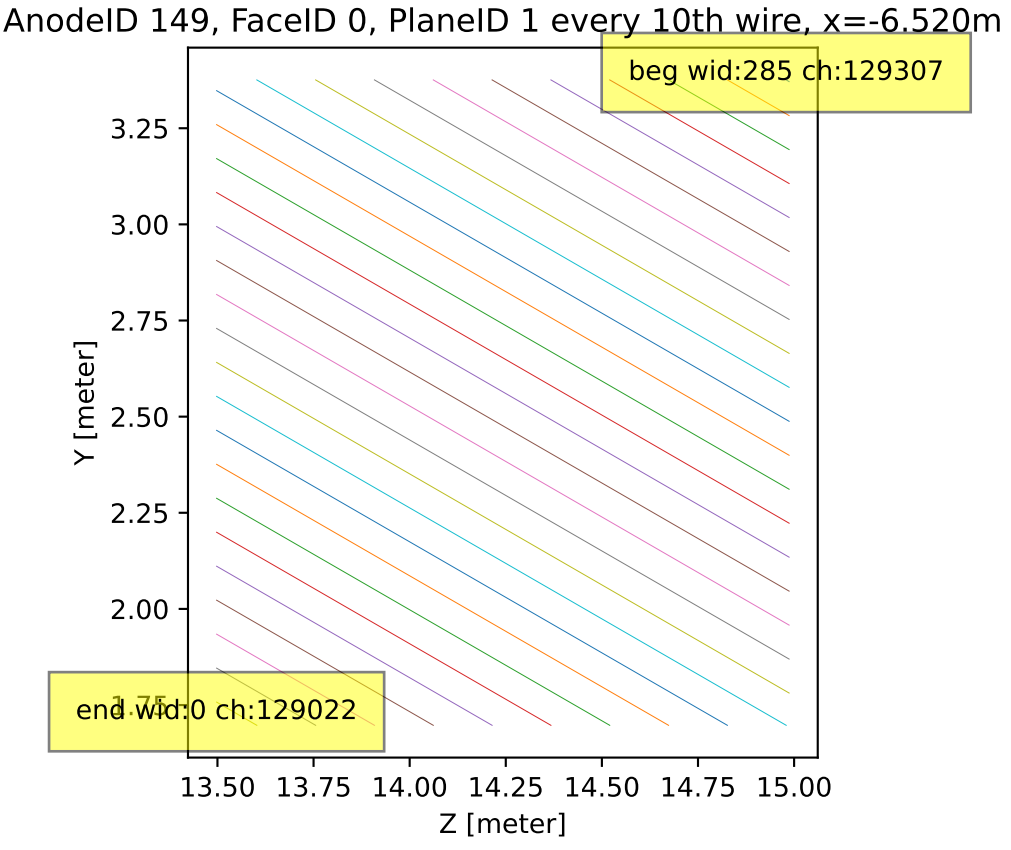
AnodeID 149, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:129307
end wid:0 ch:129022
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

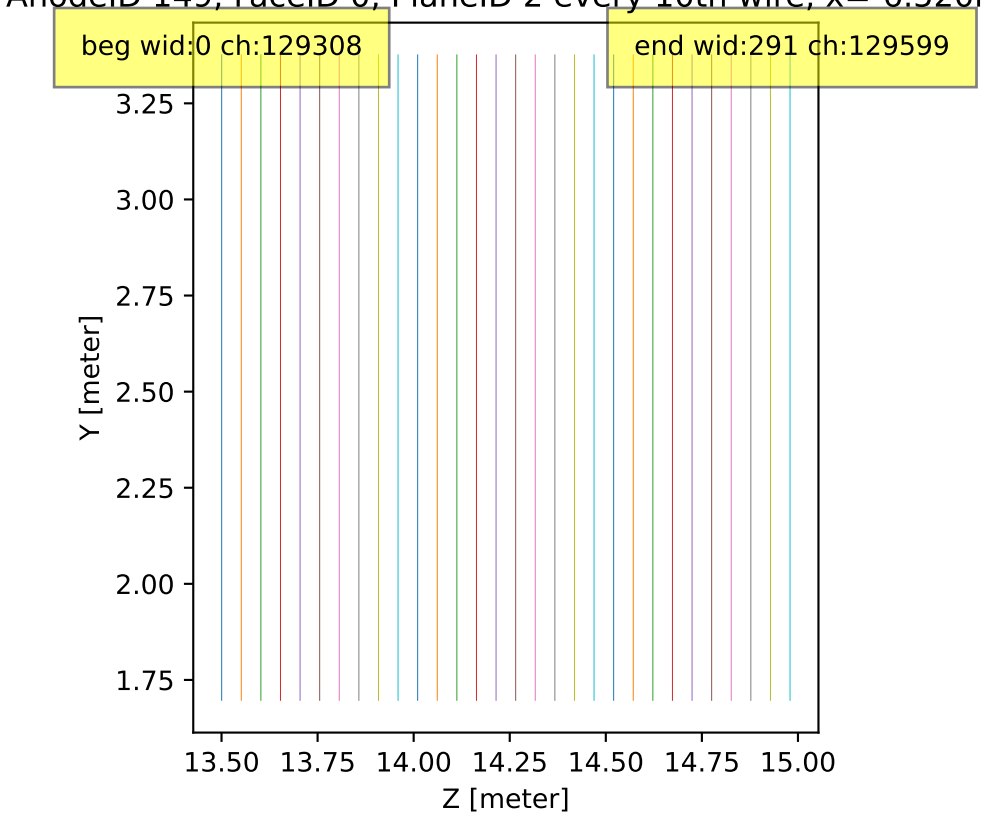
AnodeID 149, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:129308
end wid:291 ch:129599
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

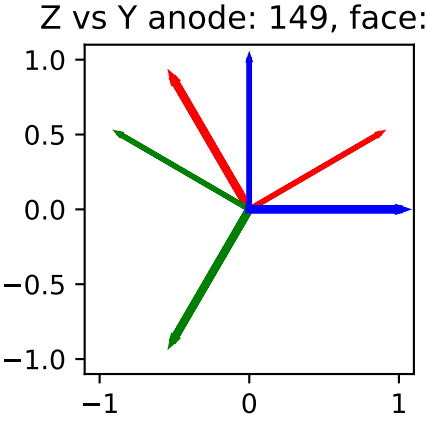
Z vs Y anode: 149, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

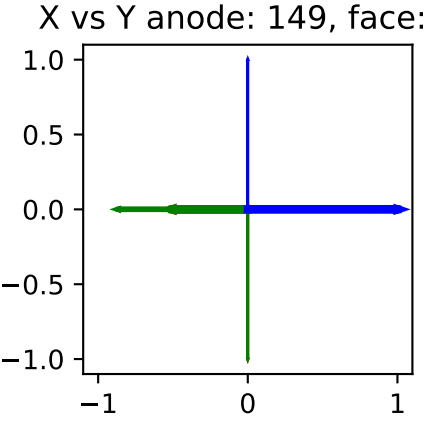
X vs Y anode: 149, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

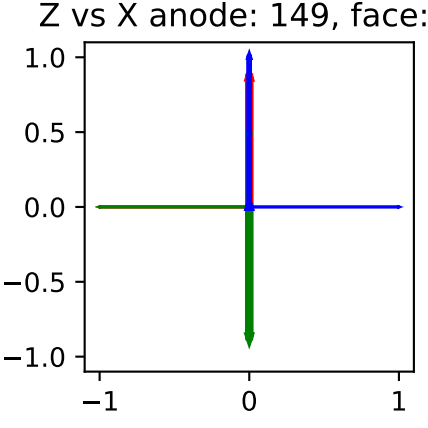
Z vs X anode: 149, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

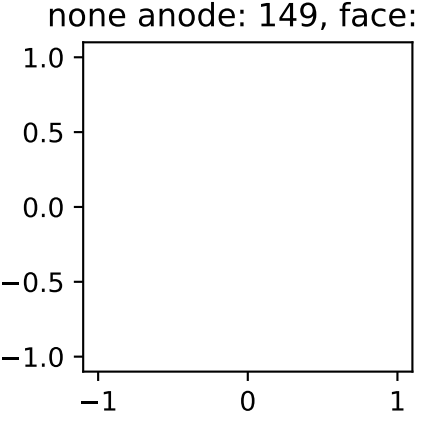
none anode: 149, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

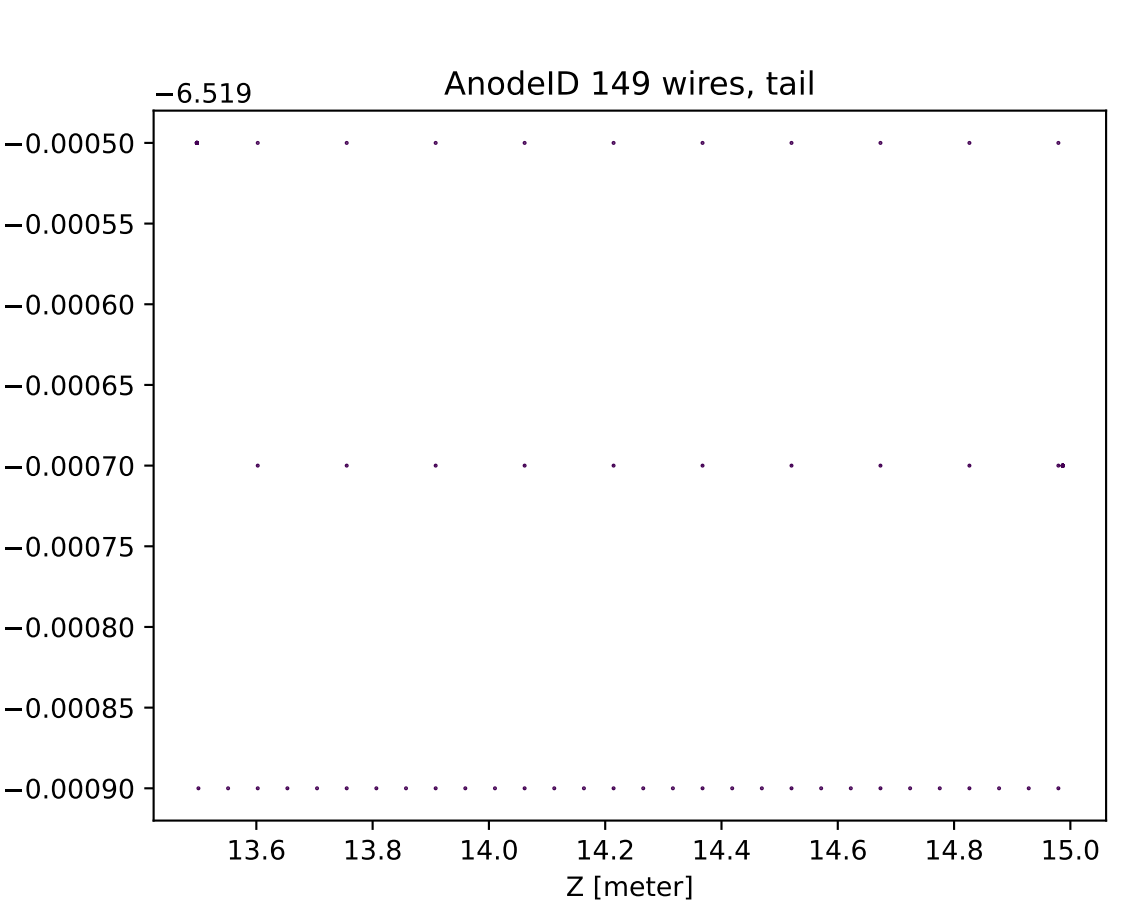
AnodeID 149 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

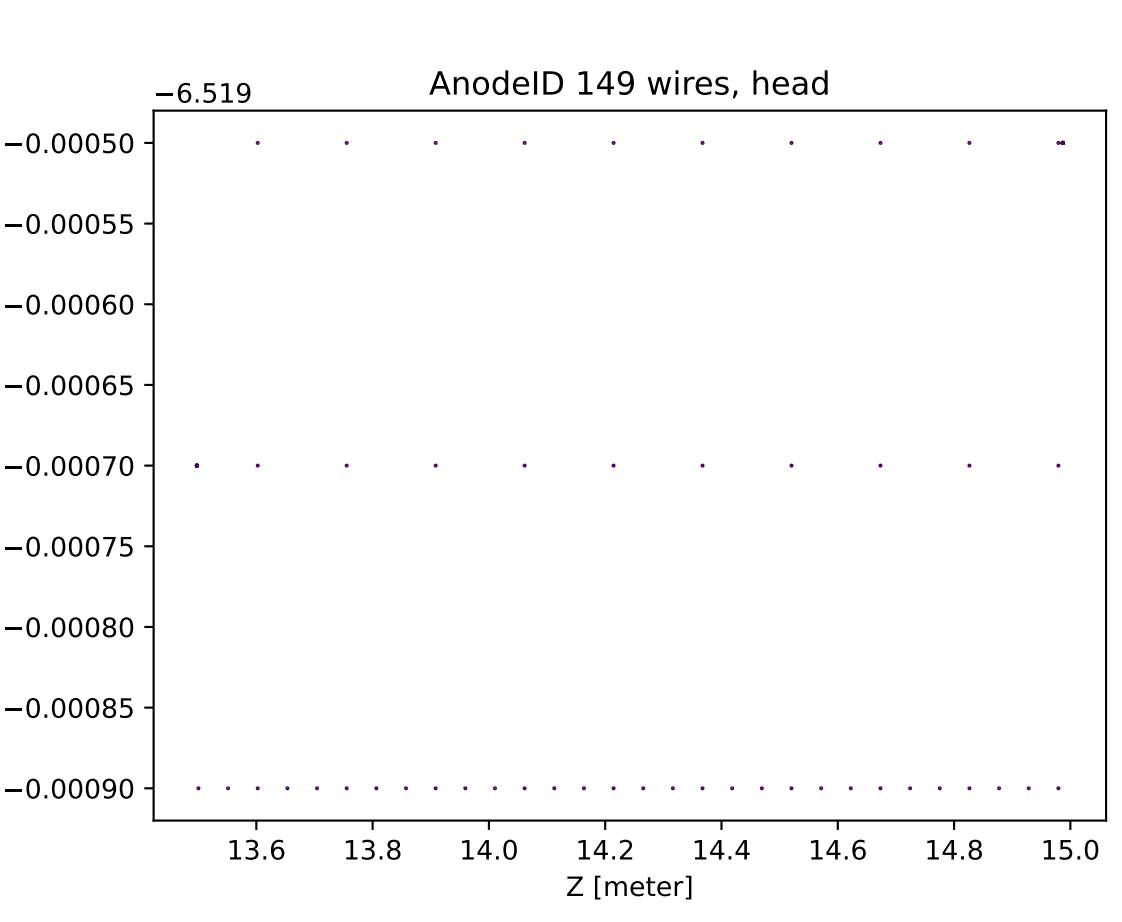
AnodeID 149 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

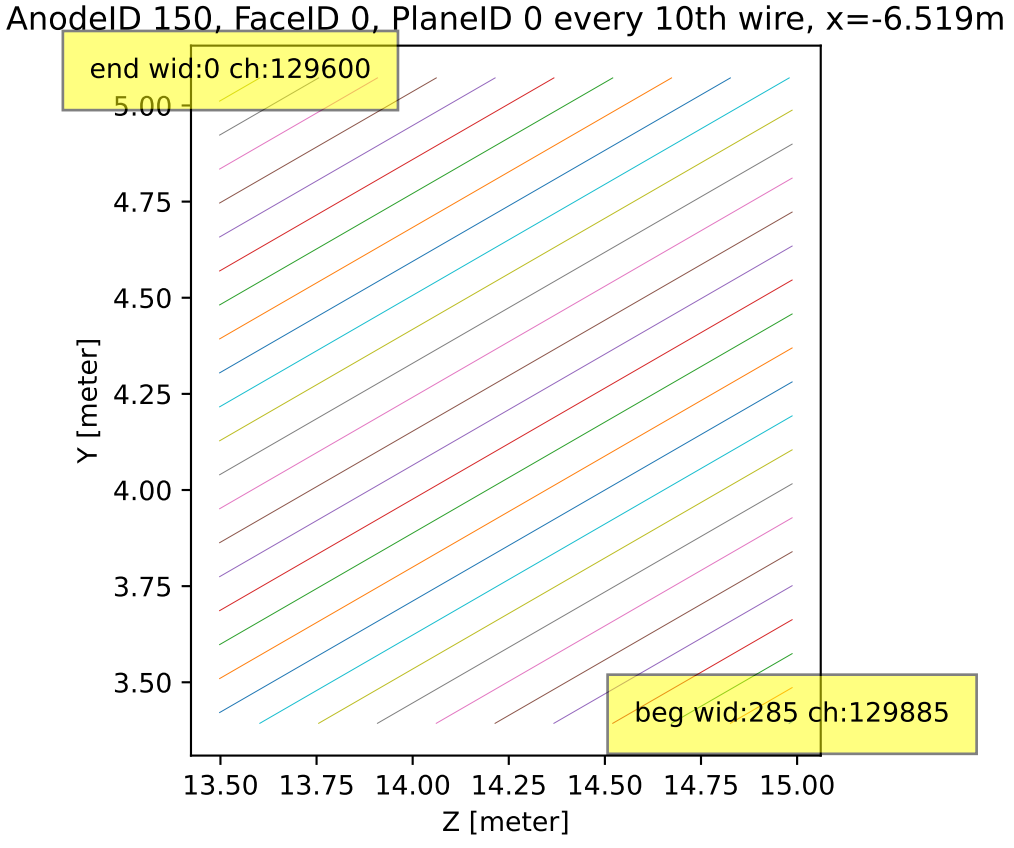
AnodeID 150, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:129600
beg wid:285 ch:129885
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

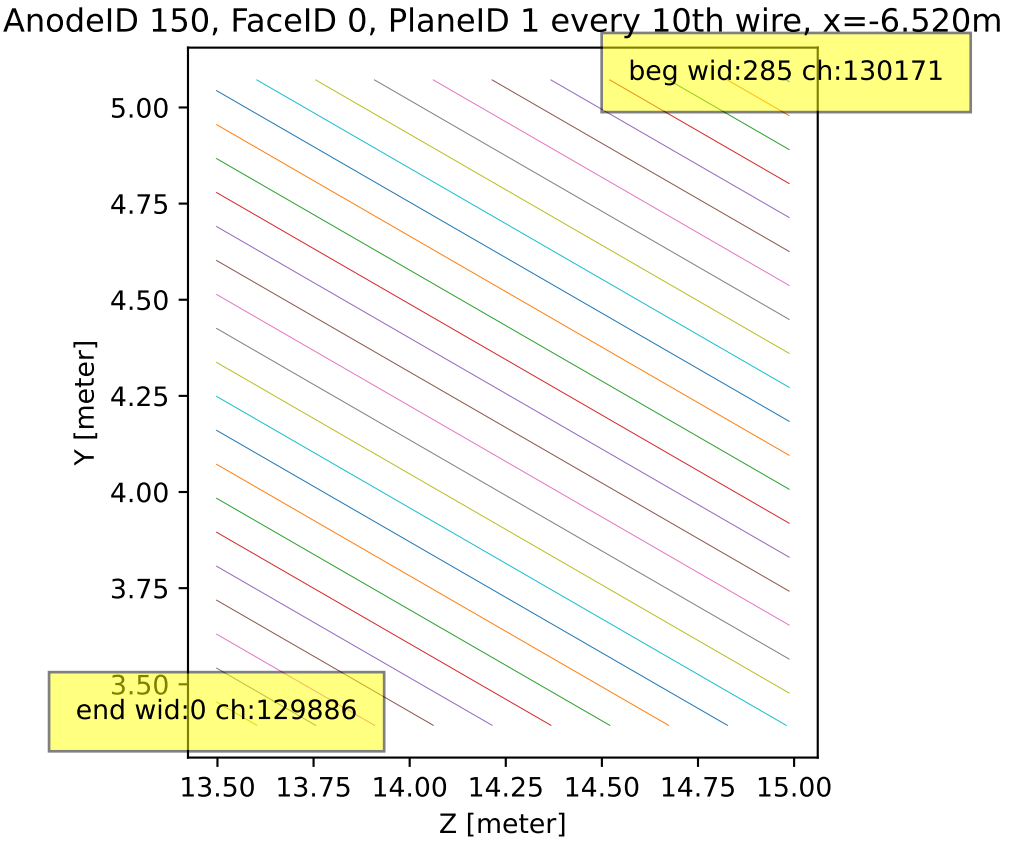
AnodeID 150, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:130171
end wid:0 ch:129886
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

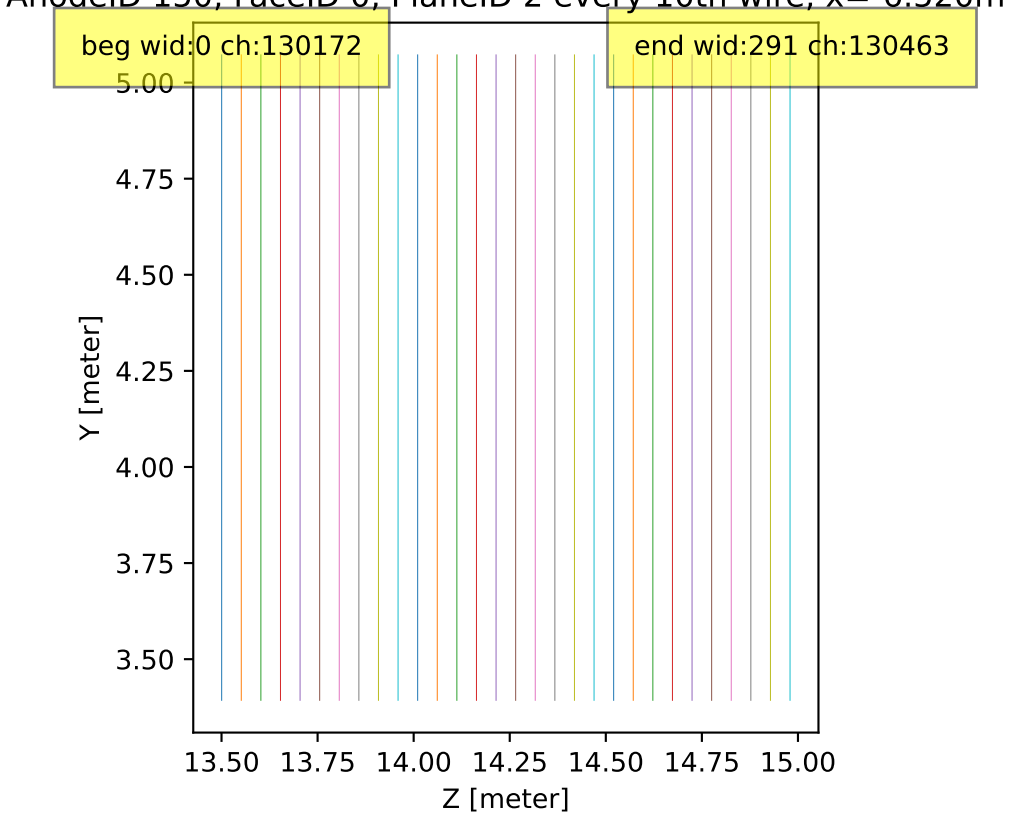
AnodeID 150, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:130172
end wid:291 ch:130463
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

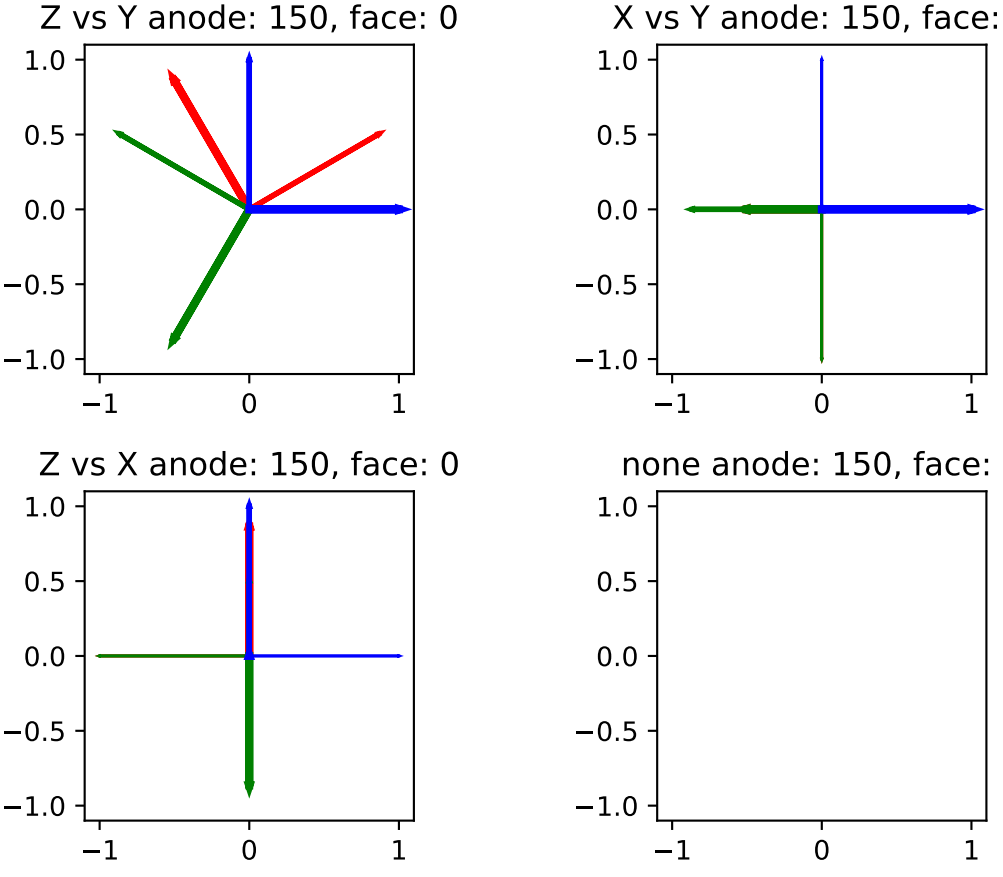
Z vs Y anode: 150, face: 0
X vs Y anode: 150, face: 0
Z vs X anode: 150, face: 0
none anode: 150, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

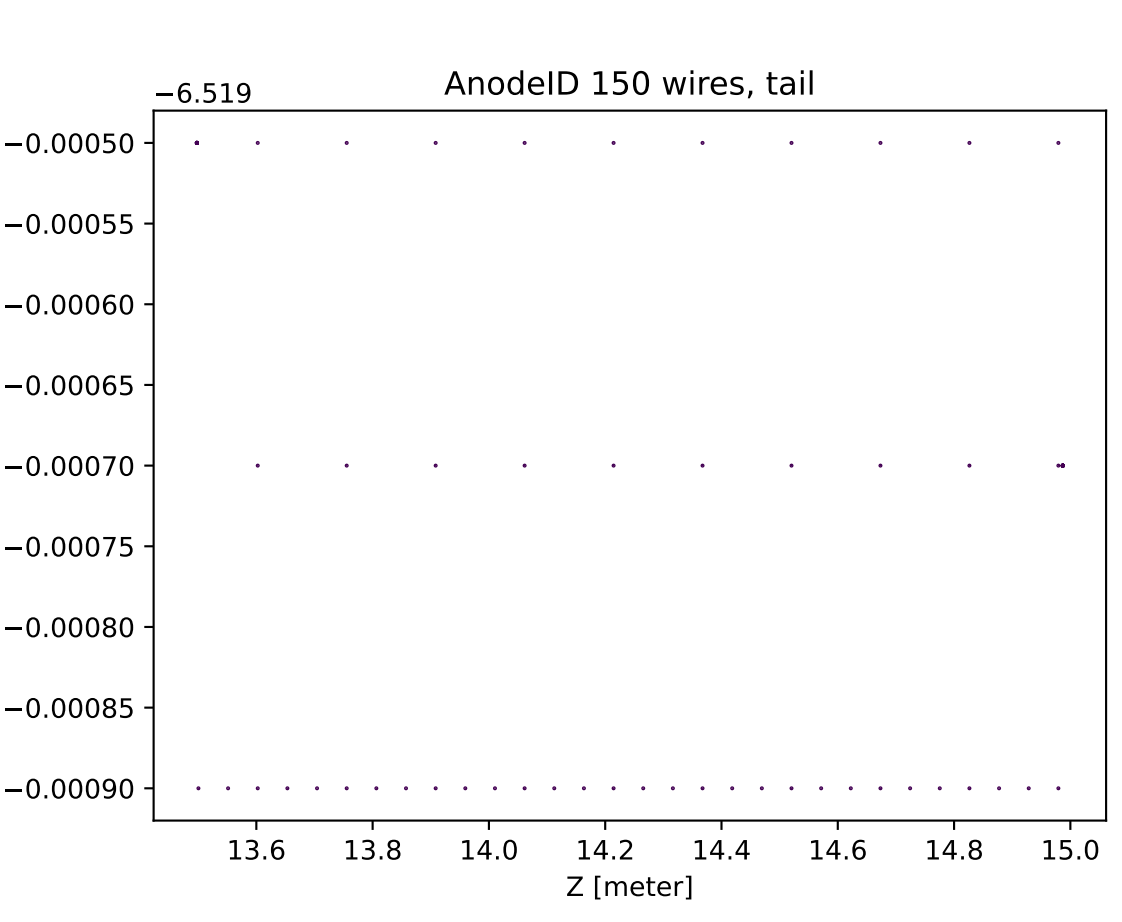
AnodeID 150 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

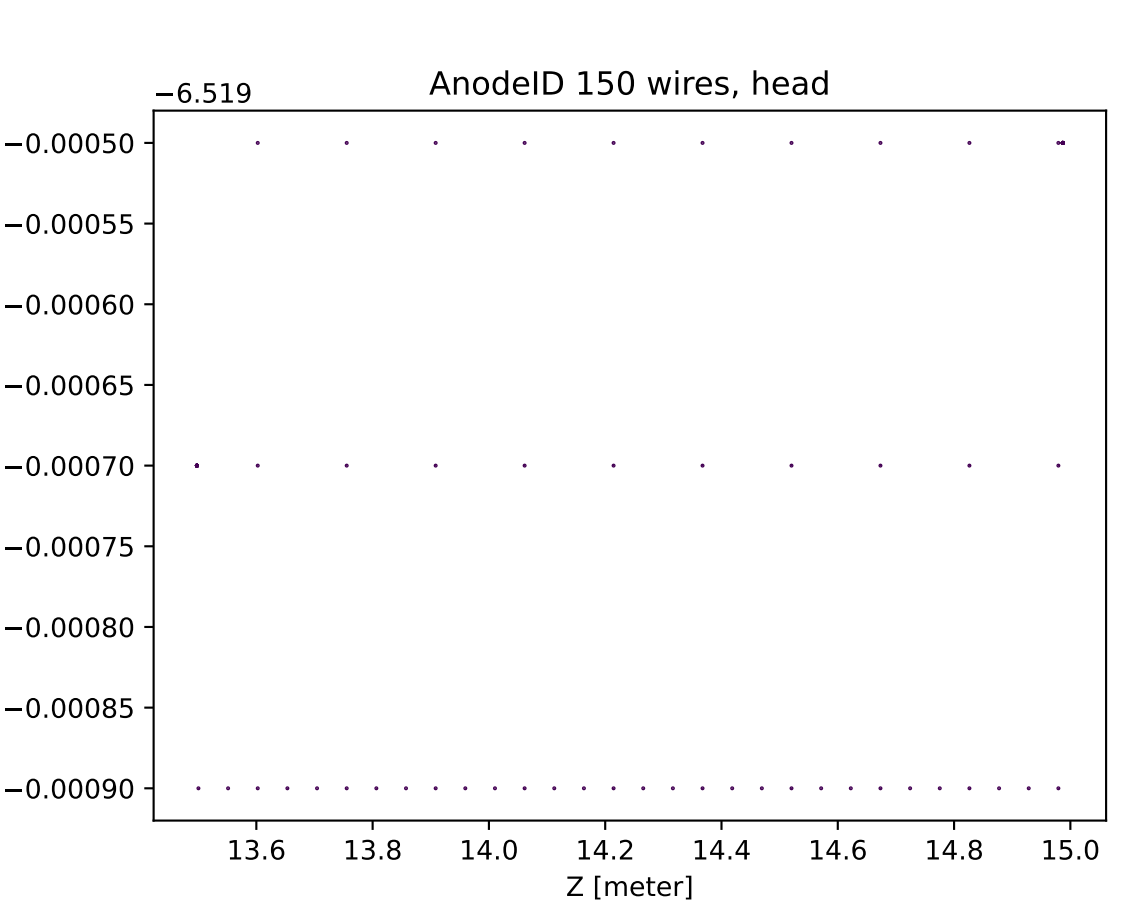
AnodeID 150 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

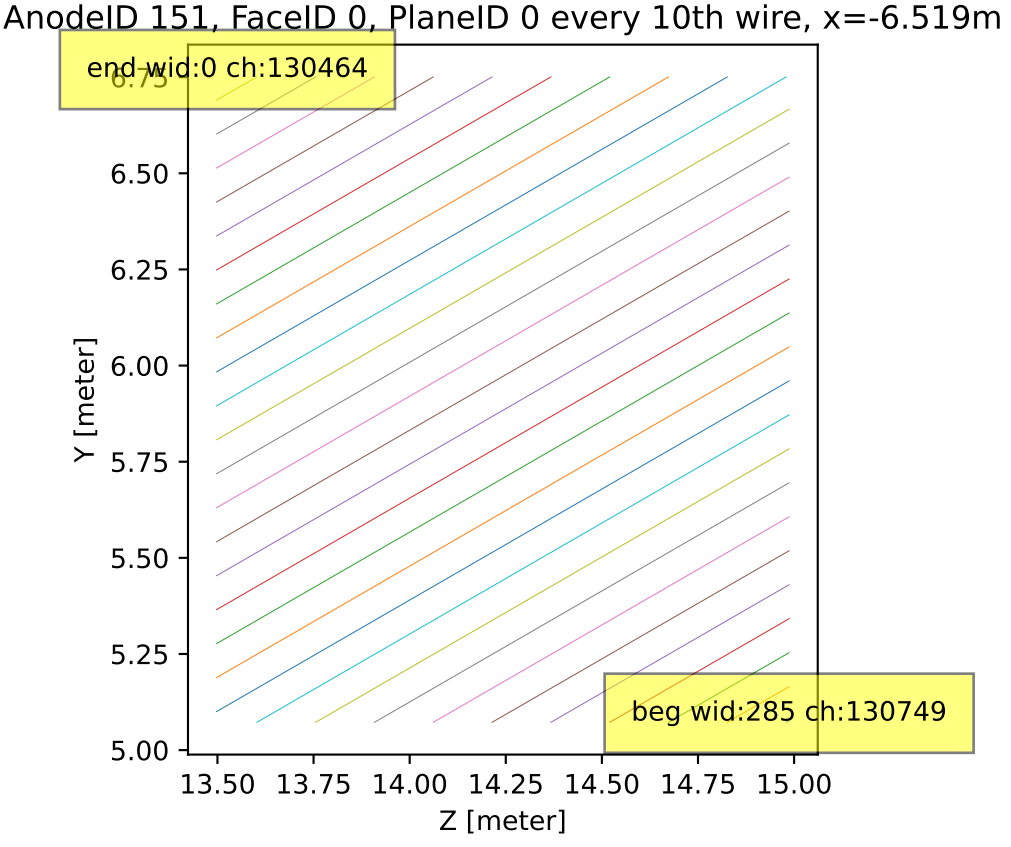
AnodeID 151, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:130464
beg wid:285 ch:130749
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

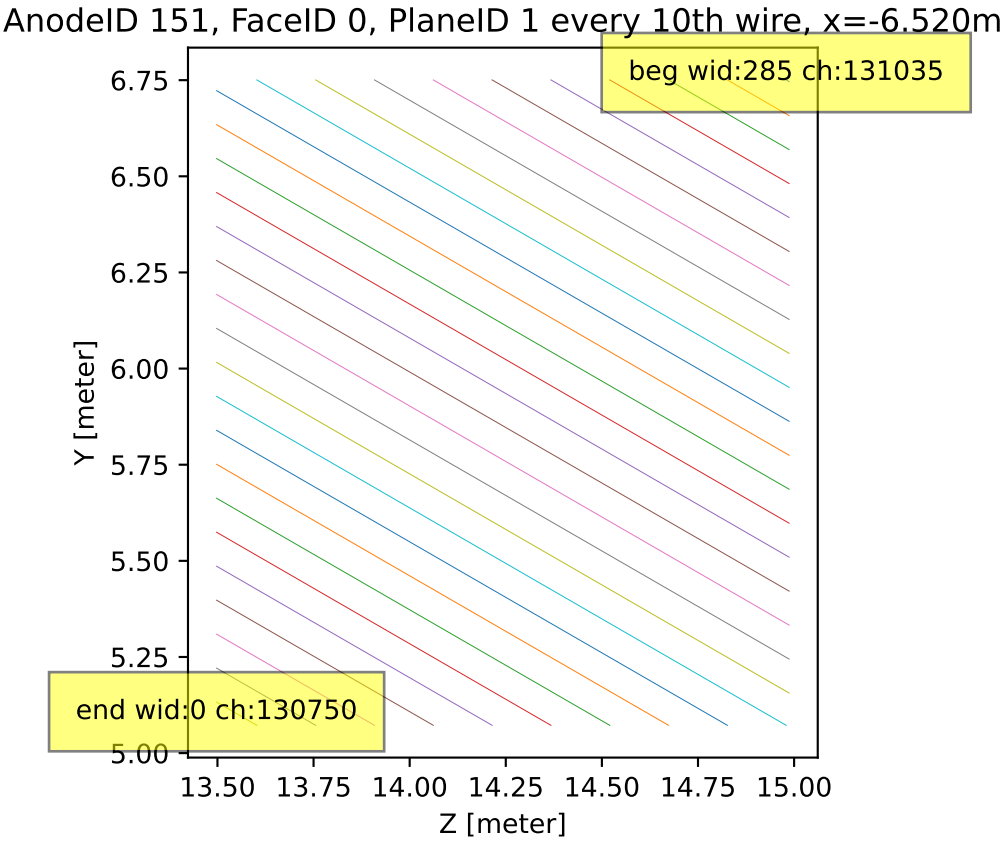
AnodeID 151, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:131035
end wid:0 ch:130750
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

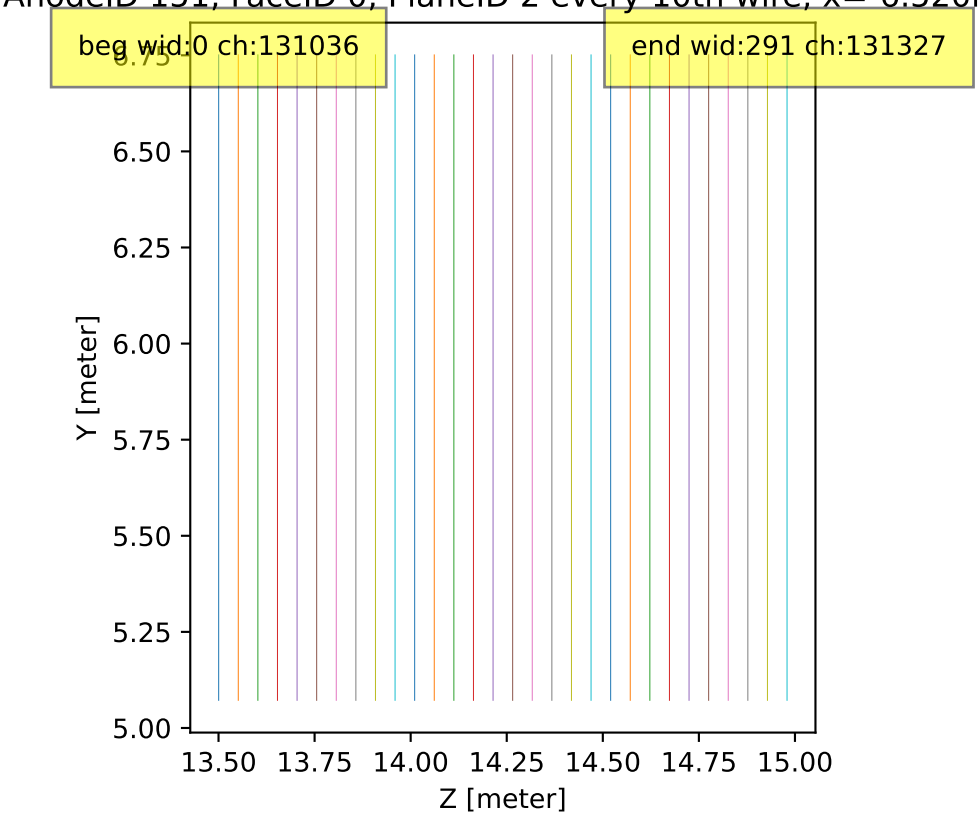
AnodeID 151, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:131036
end wid:291 ch:131327
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

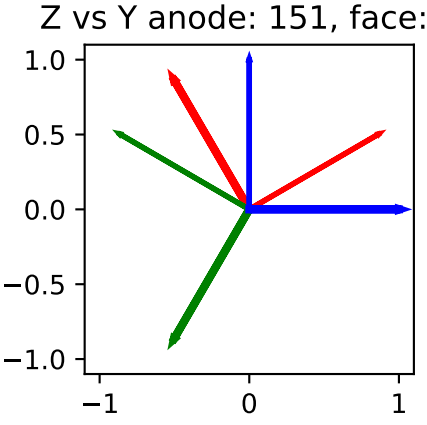
Z vs Y anode: 151, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

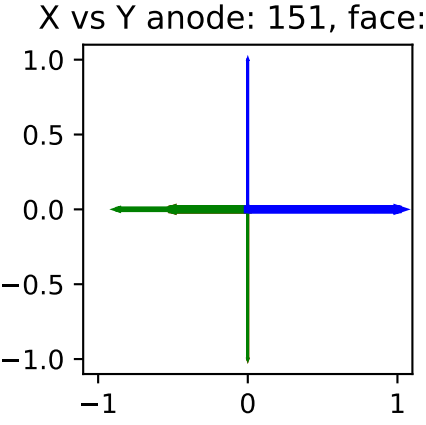
X vs Y anode: 151, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

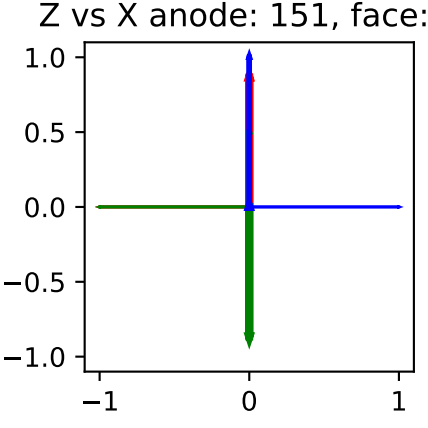
Z vs X anode: 151, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

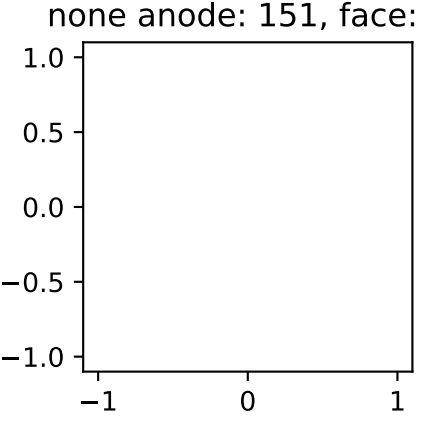
none anode: 151, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

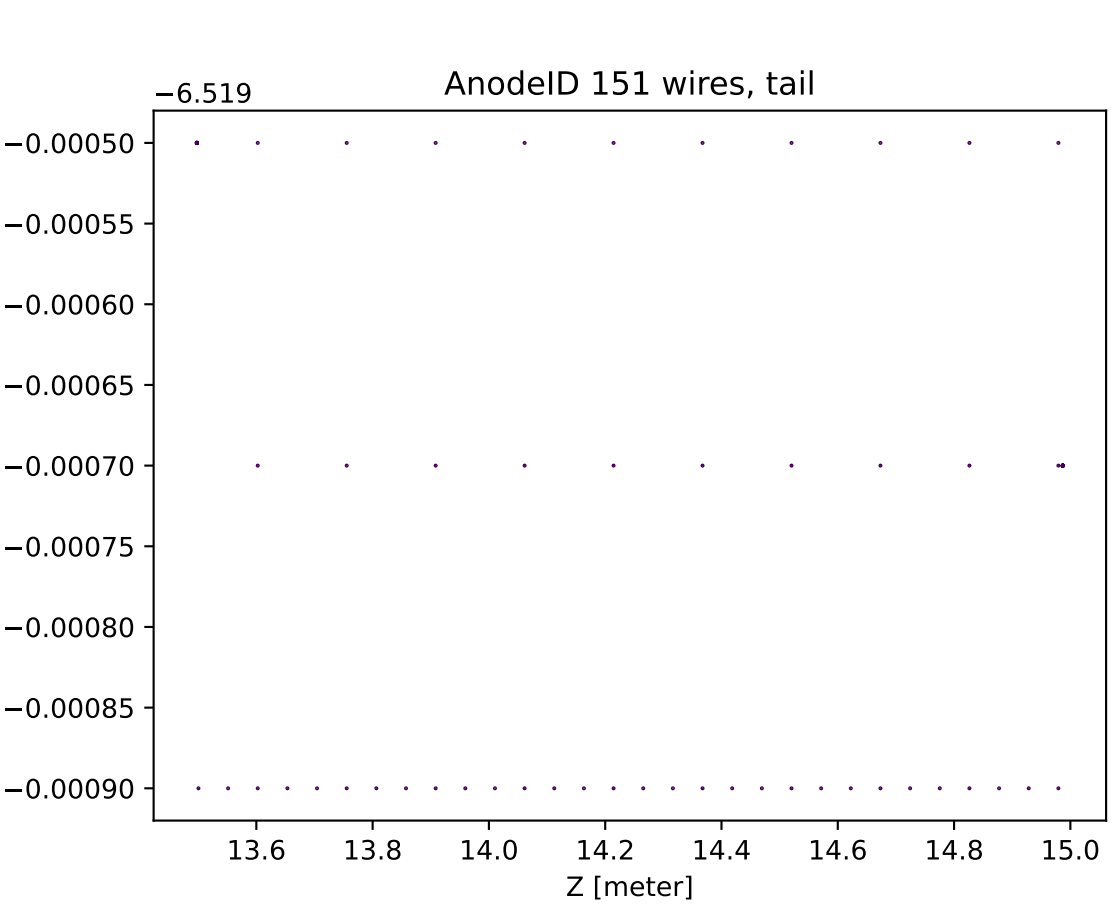
AnodeID 151 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

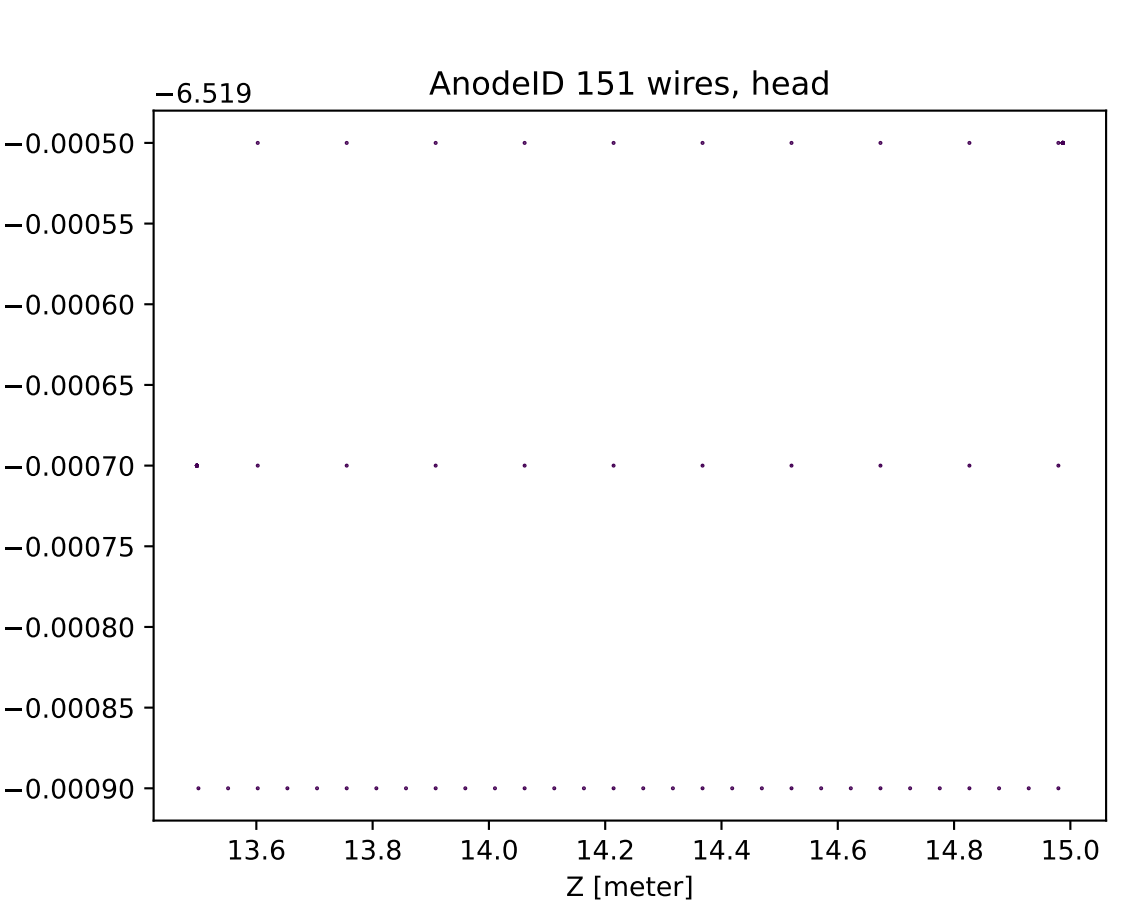
AnodeID 151 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

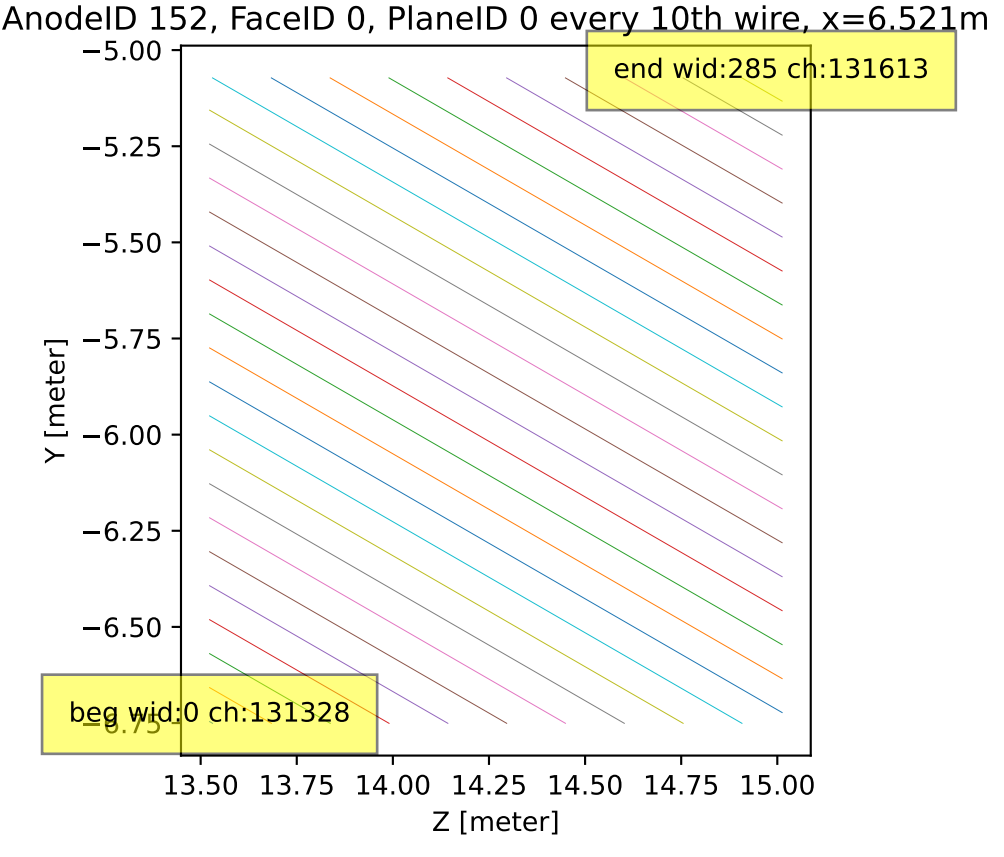
AnodeID 152, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:131613
beg wid:0 ch:131328
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

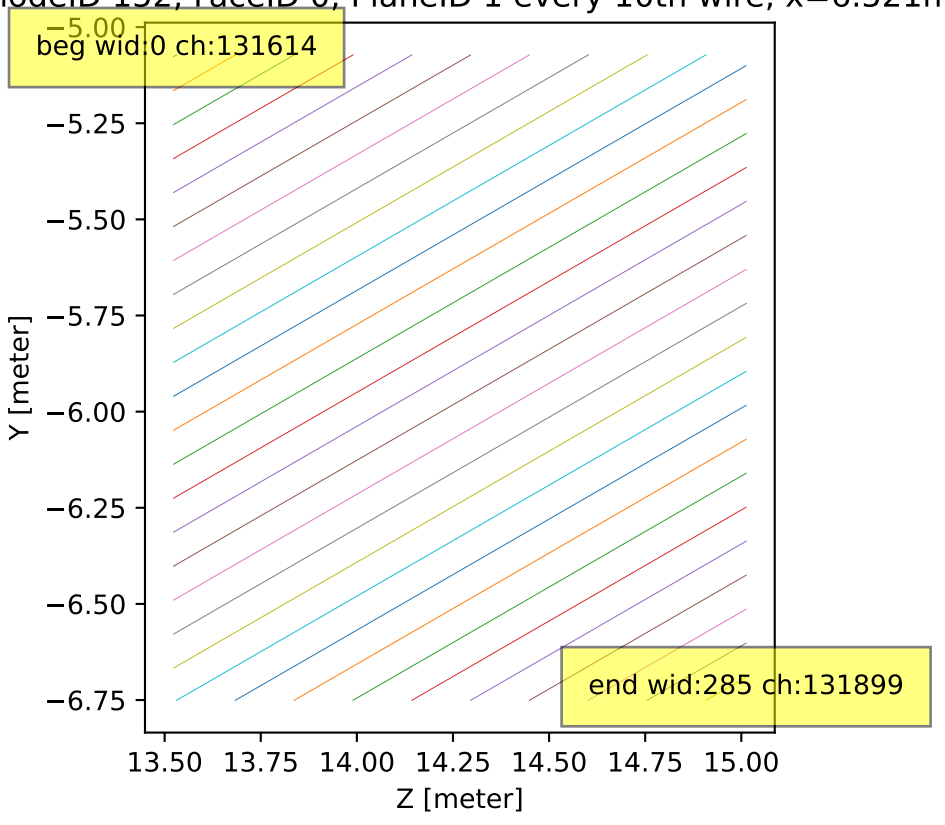
AnodeID 152, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:131614
end wid:285 ch:131899
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

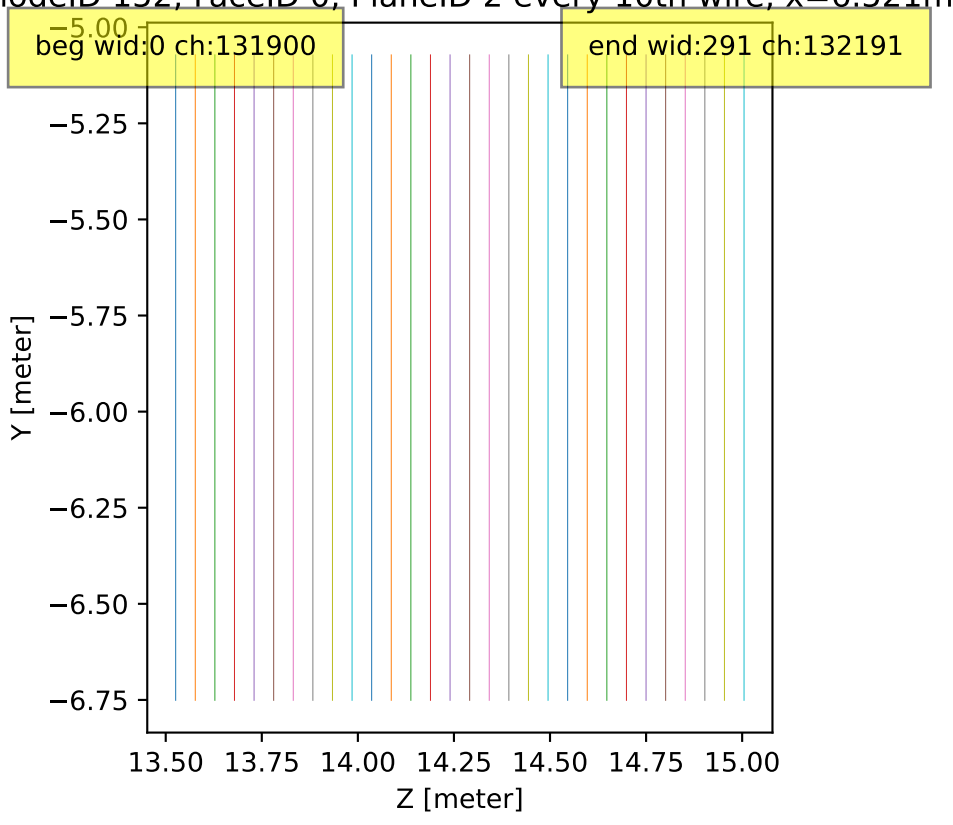
AnodeID 152, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:131900
end wid:291 ch:132191
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

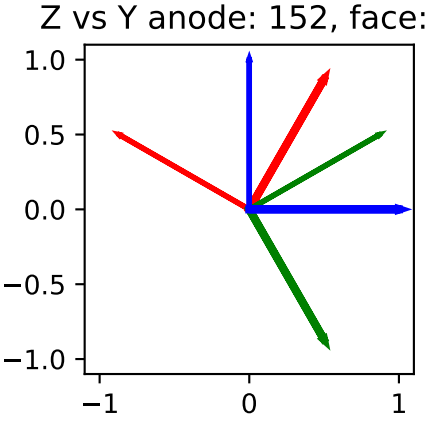
Z vs Y anode: 152, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

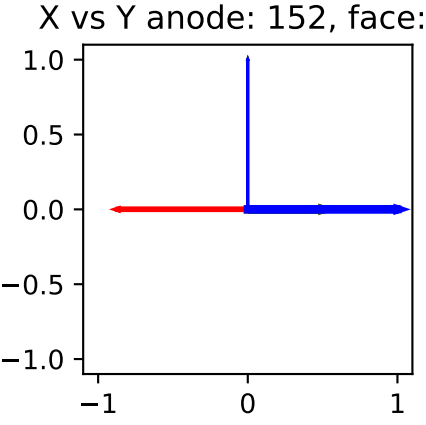
X vs Y anode: 152, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

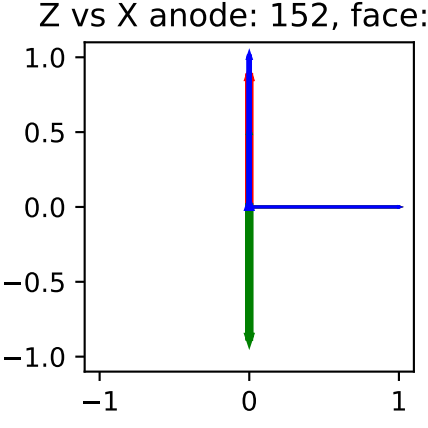
Z vs X anode: 152, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

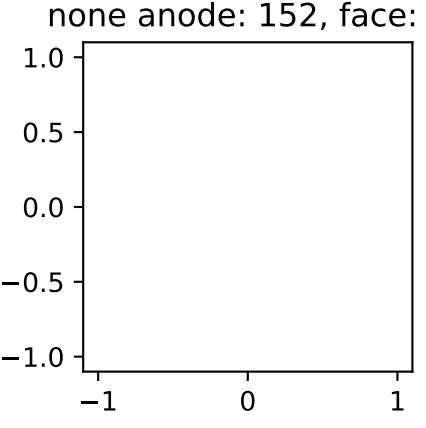
none anode: 152, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

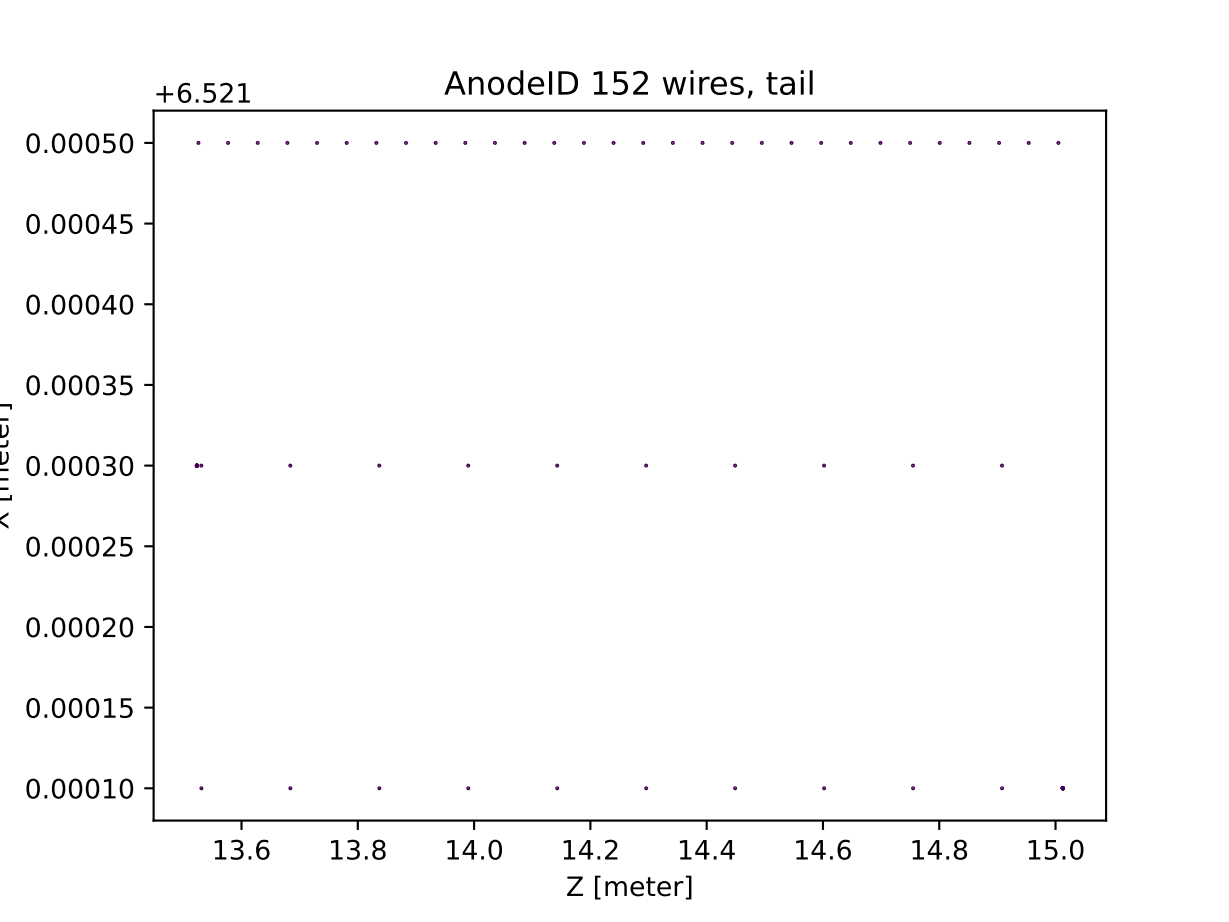
AnodeID 152 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

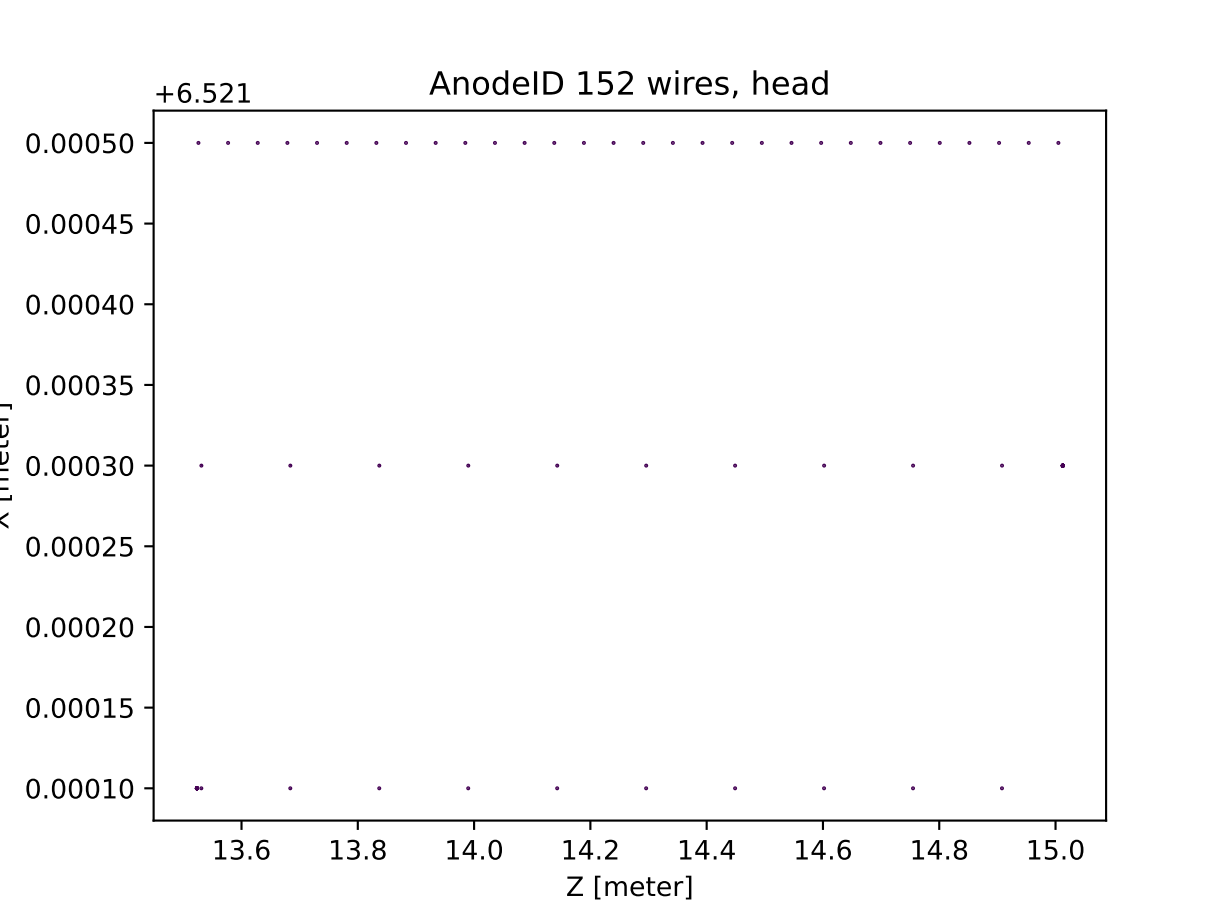
AnodeID 152 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

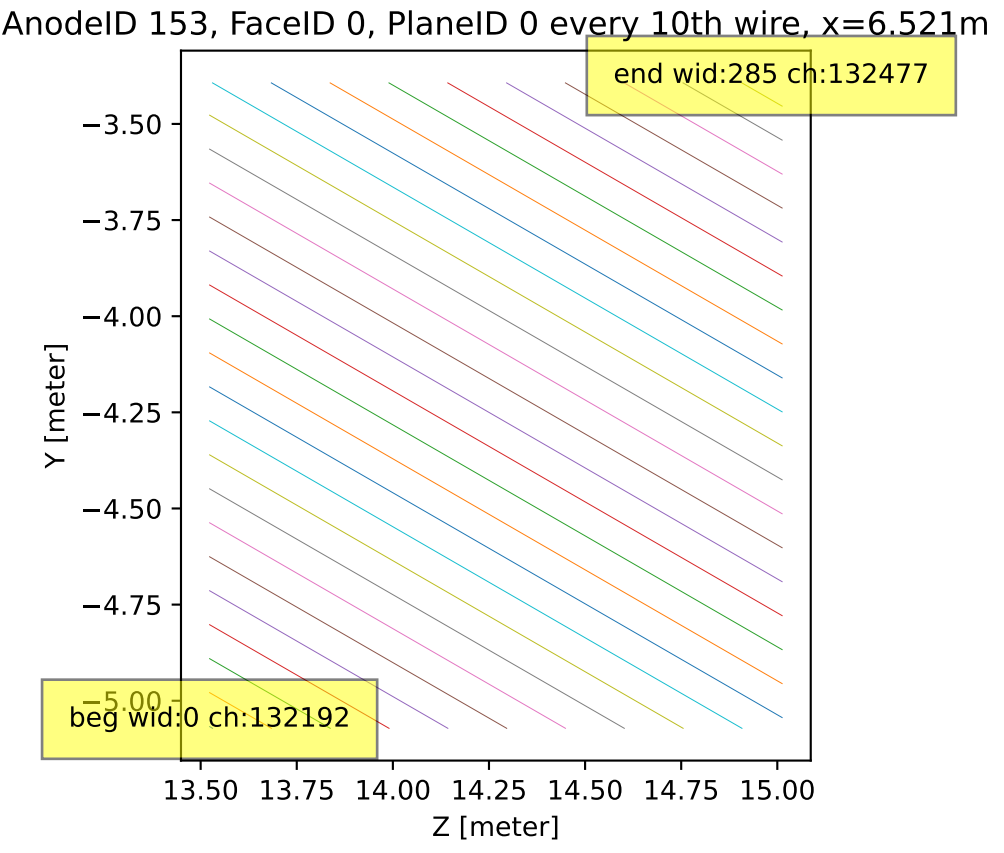
AnodeID 153, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:132477
beg wid:0 ch:132192
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

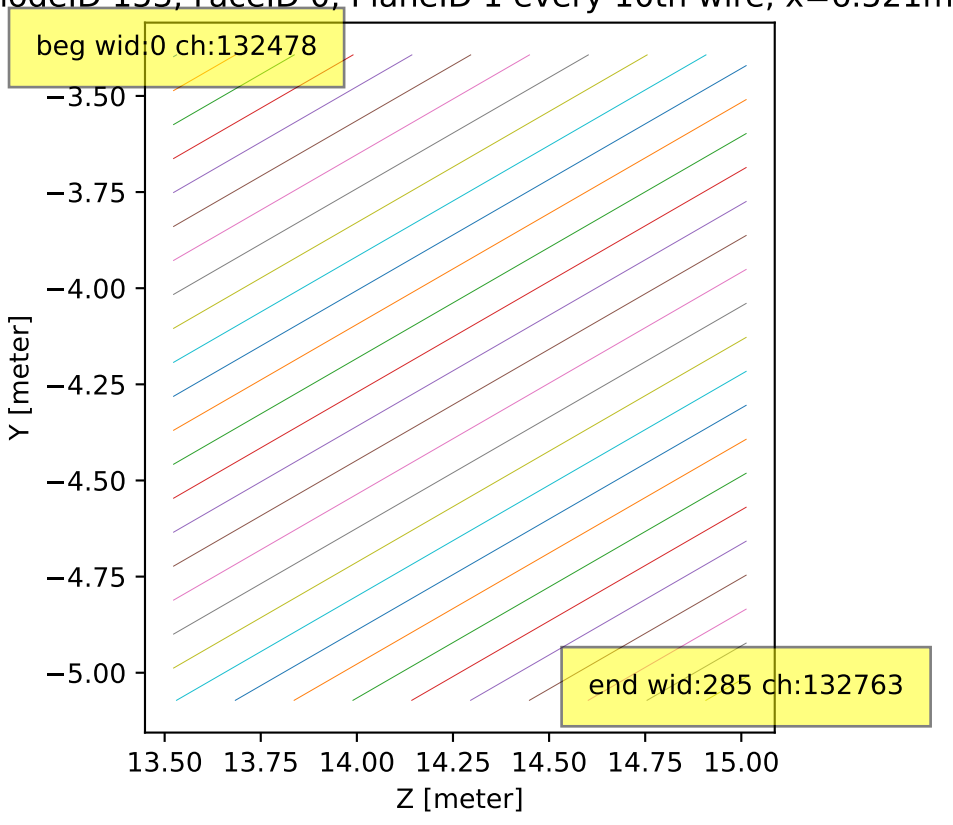
AnodeID 153, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:132478
end wid:285 ch:132763
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

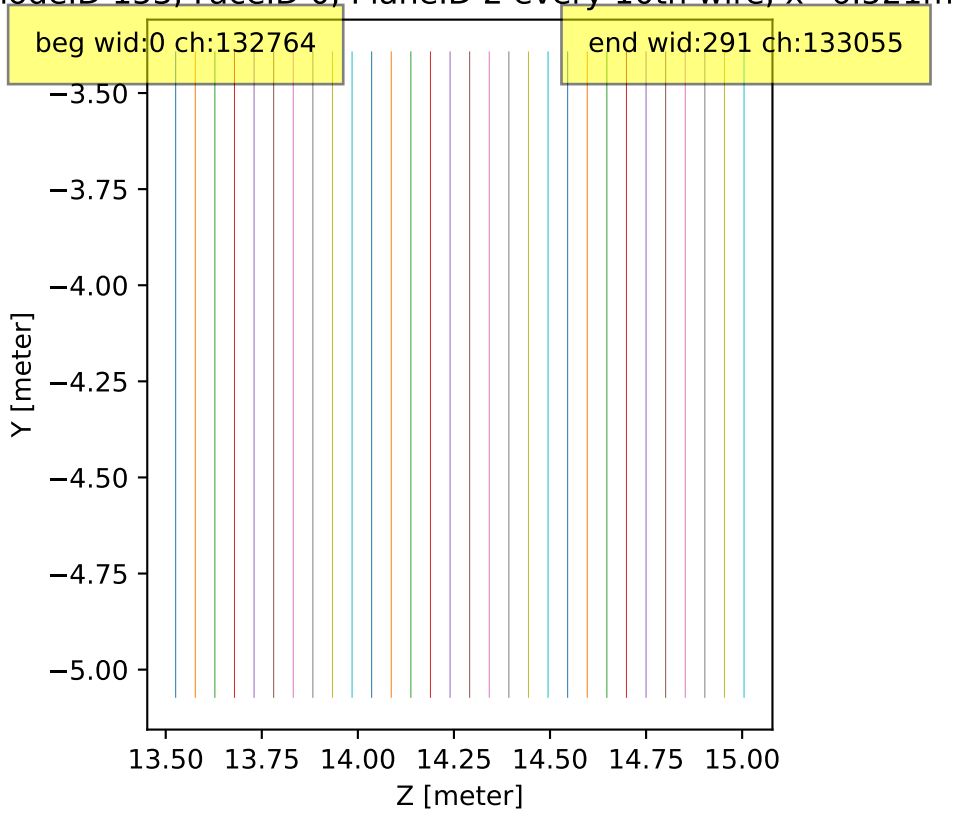
AnodeID 153, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:132764
end wid:291 ch:133055
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

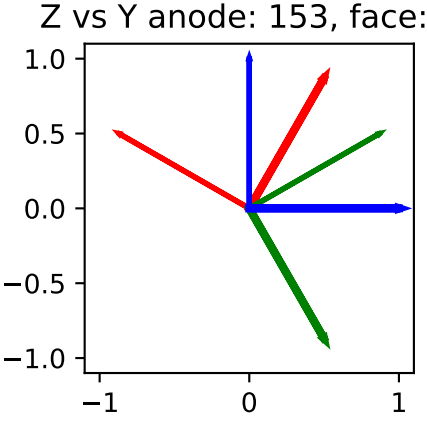
Z vs Y anode: 153, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

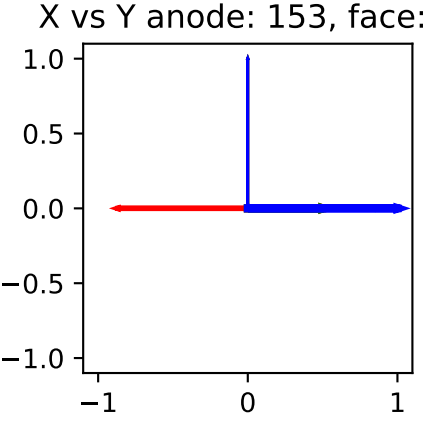
X vs Y anode: 153, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

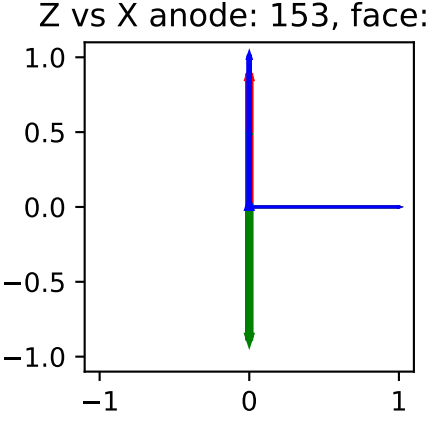
Z vs X anode: 153, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

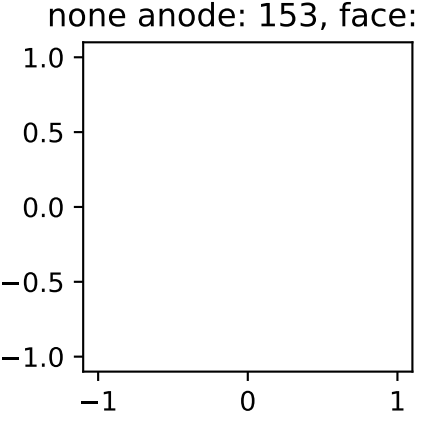
none anode: 153, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

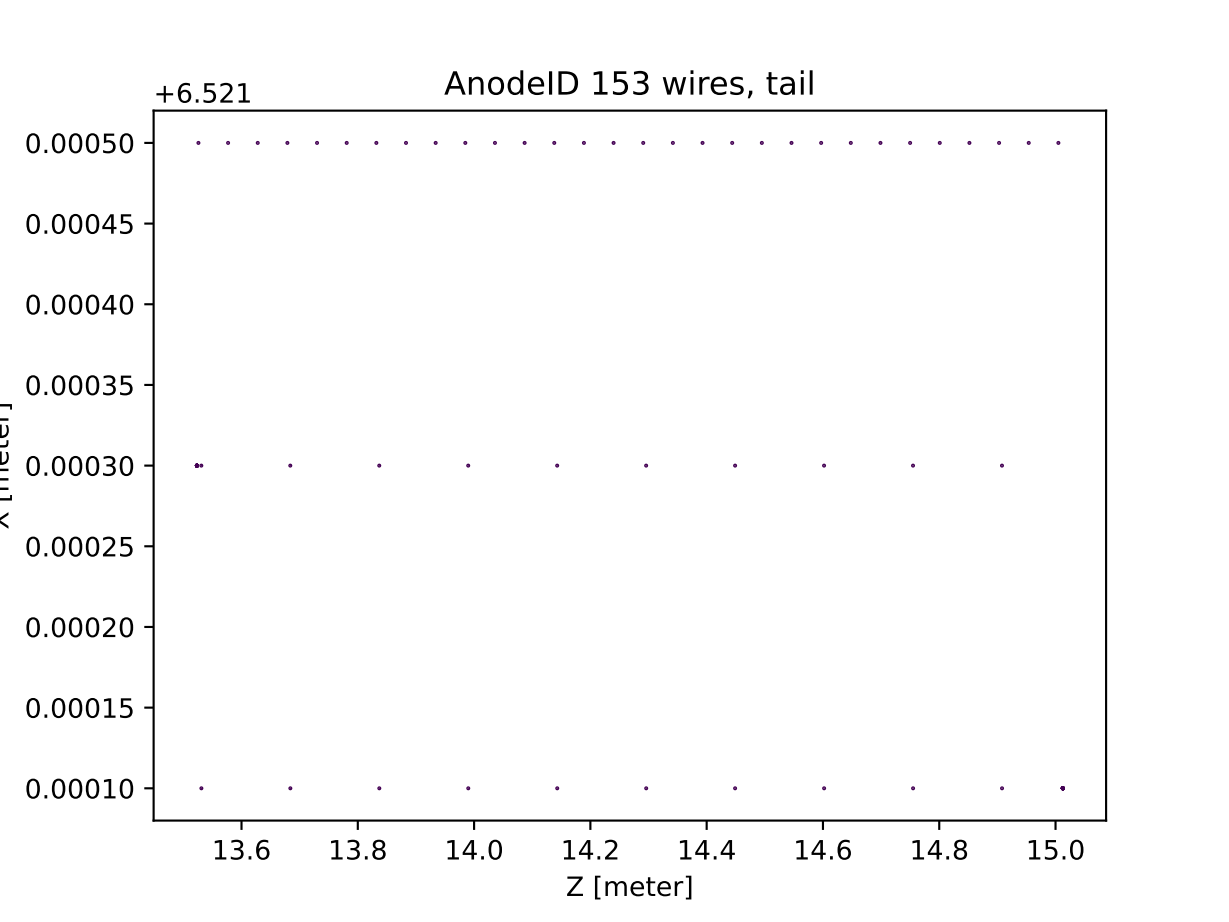
AnodeID 153 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

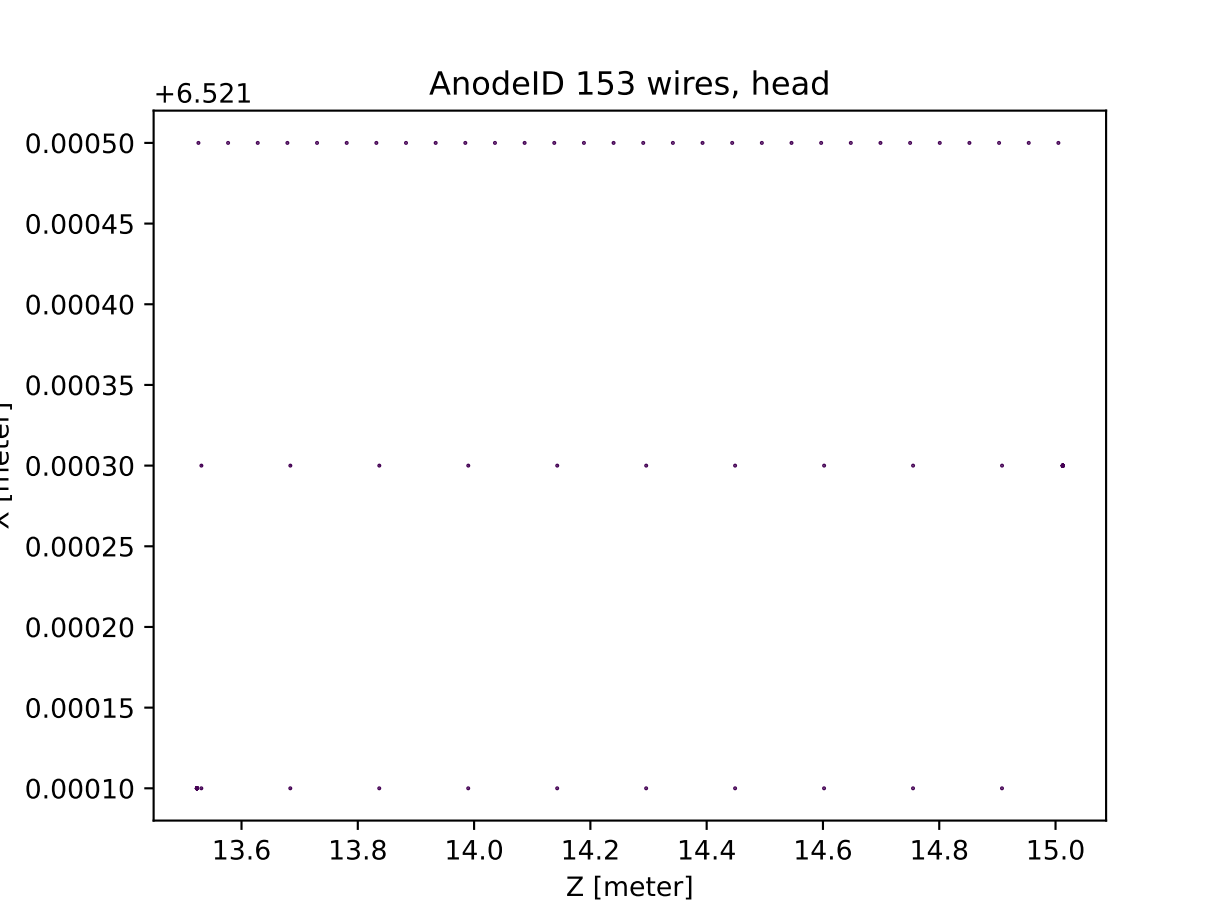
AnodeID 153 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

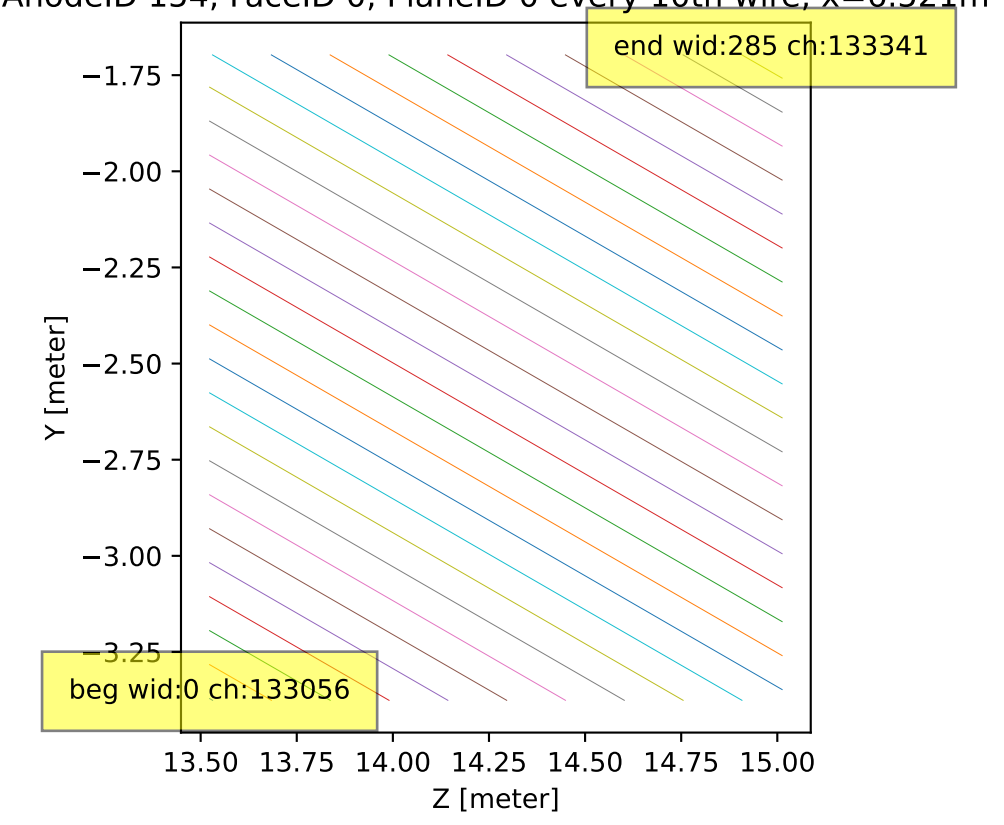
AnodeID 154, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:133341
beg wid:0 ch:133056
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

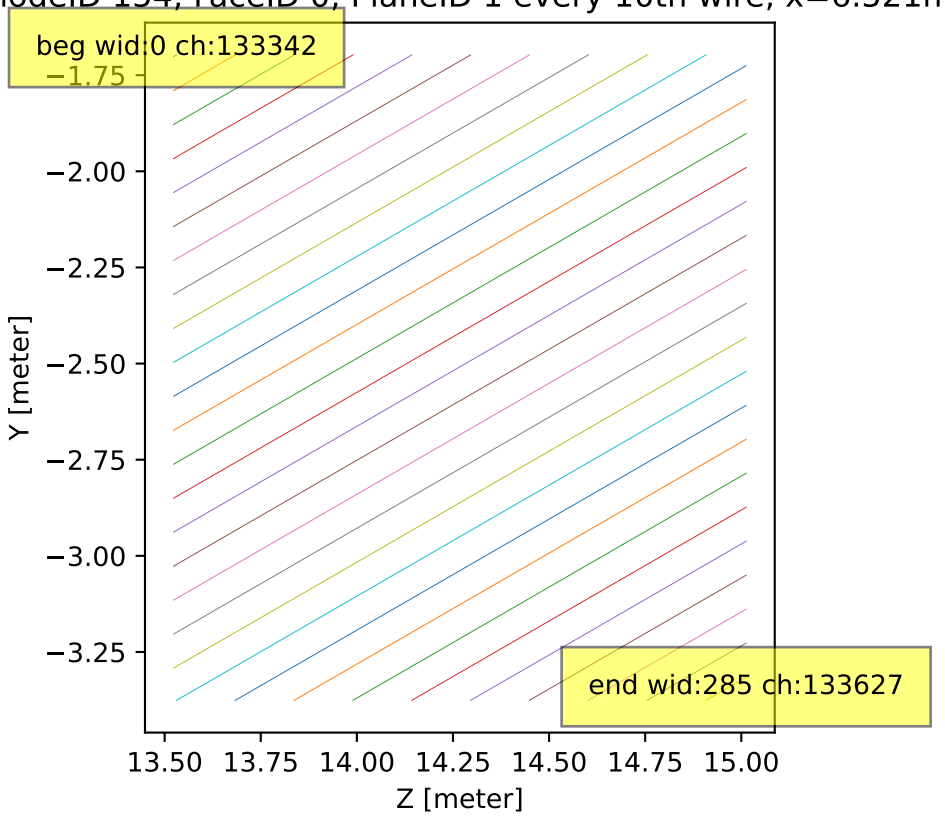
AnodeID 154, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:133342
end wid:285 ch:133627
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

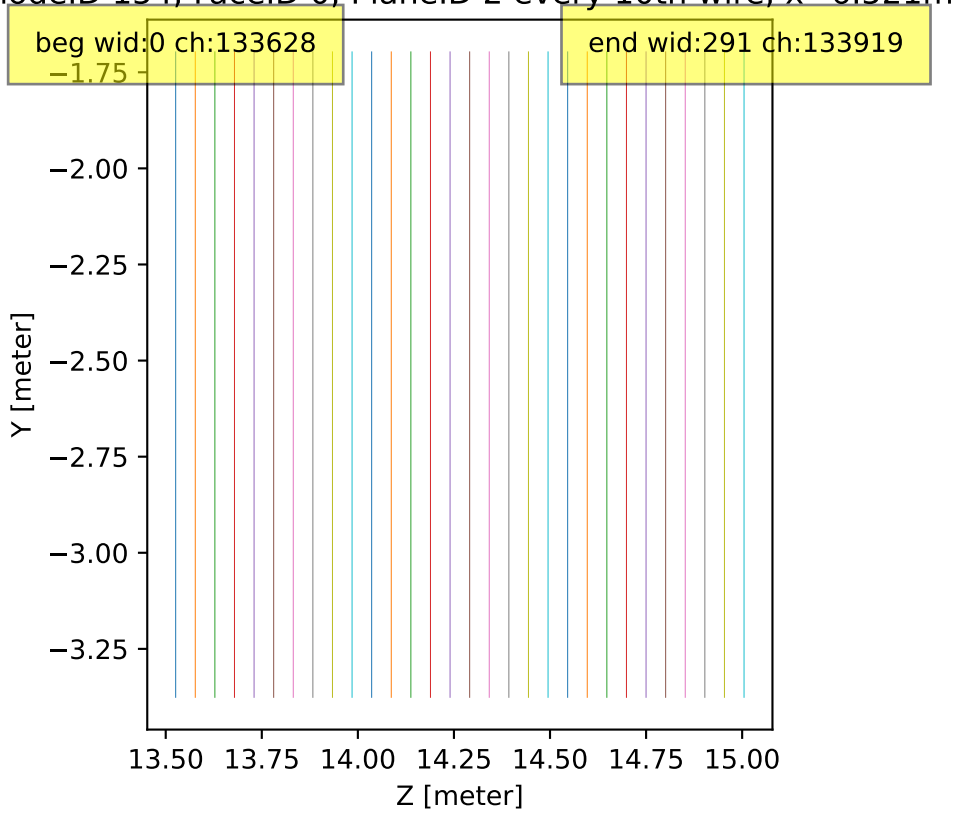
AnodeID 154, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:133628
end wid:291 ch:133919
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

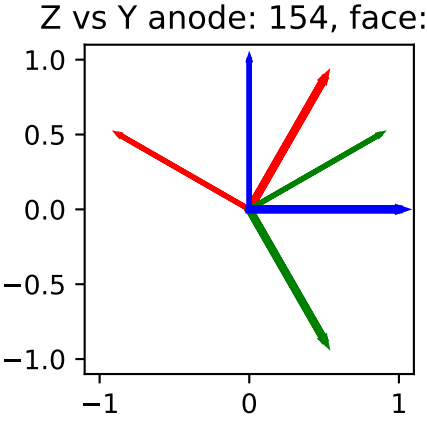
Z vs Y anode: 154, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

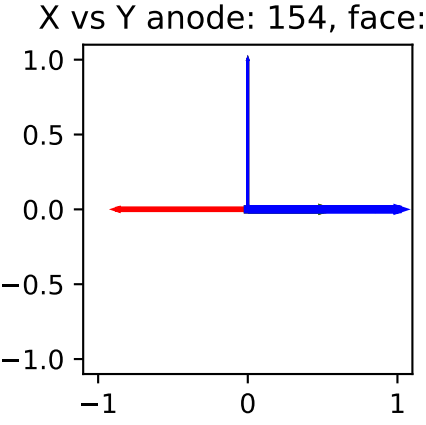
X vs Y anode: 154, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

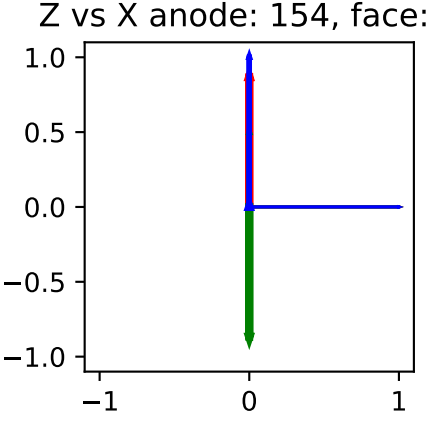
Z vs X anode: 154, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

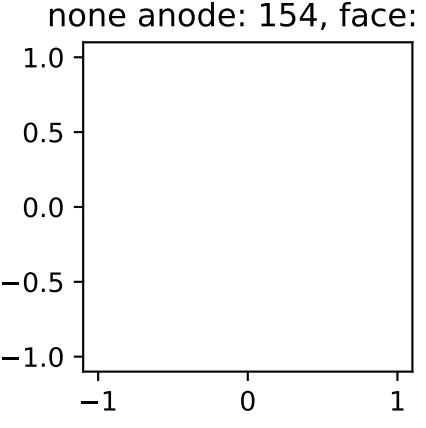
none anode: 154, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

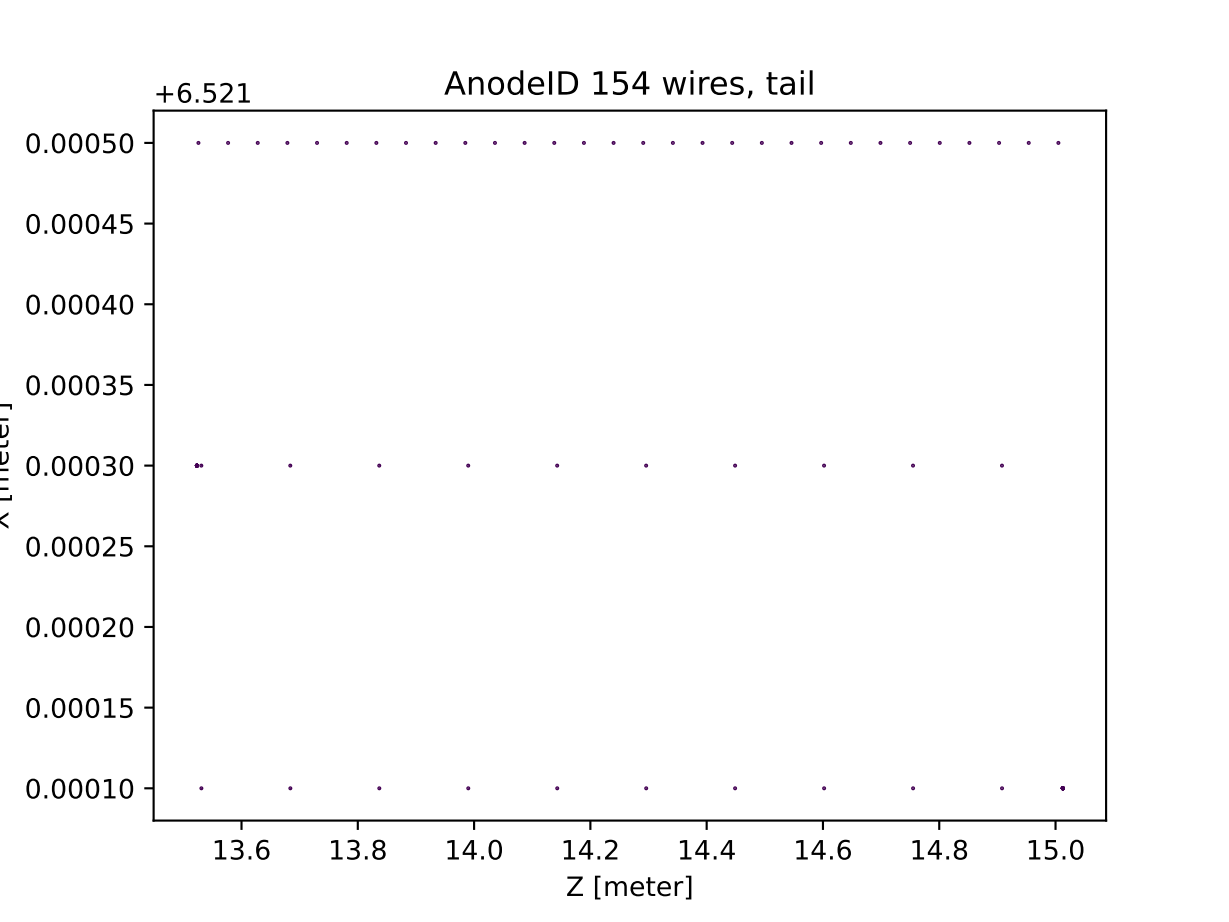
AnodeID 154 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

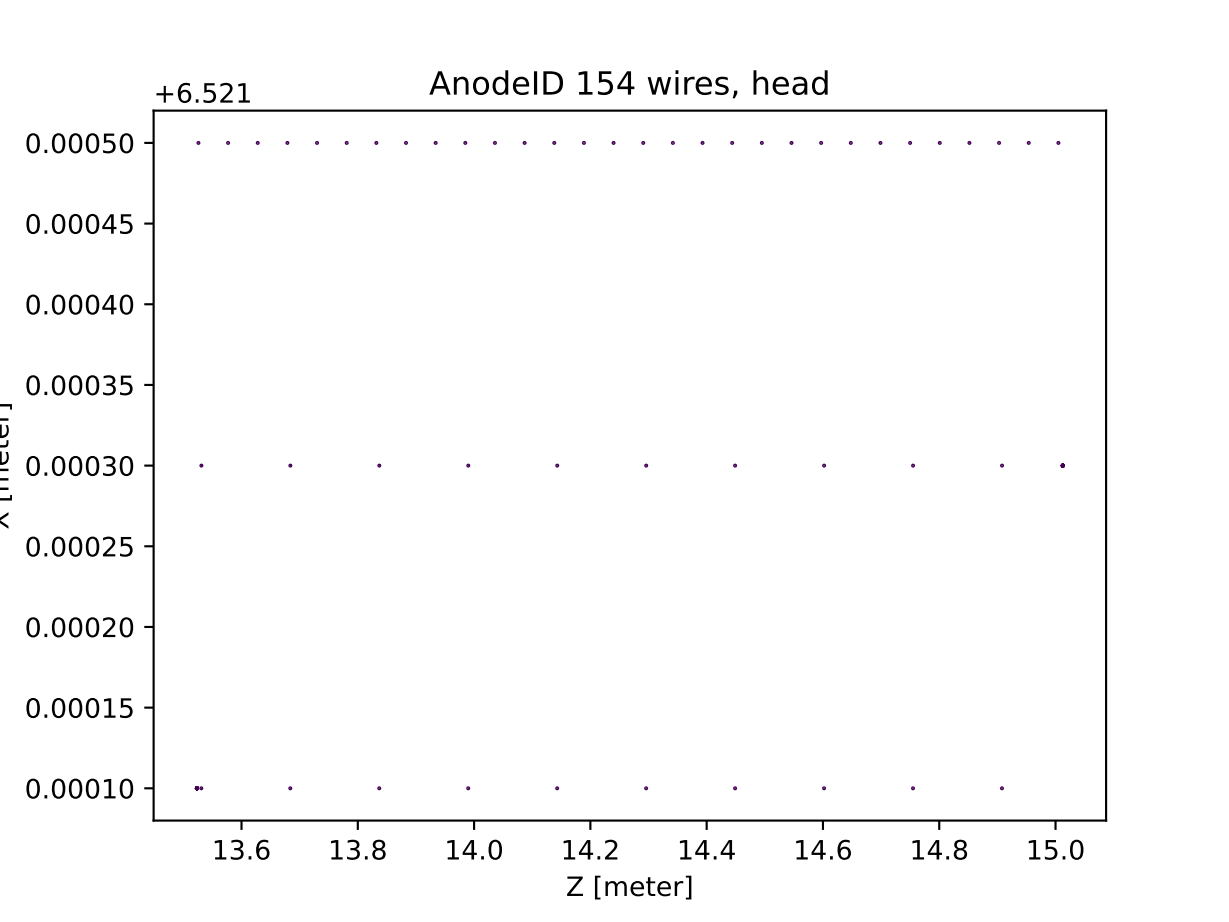
AnodeID 154 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

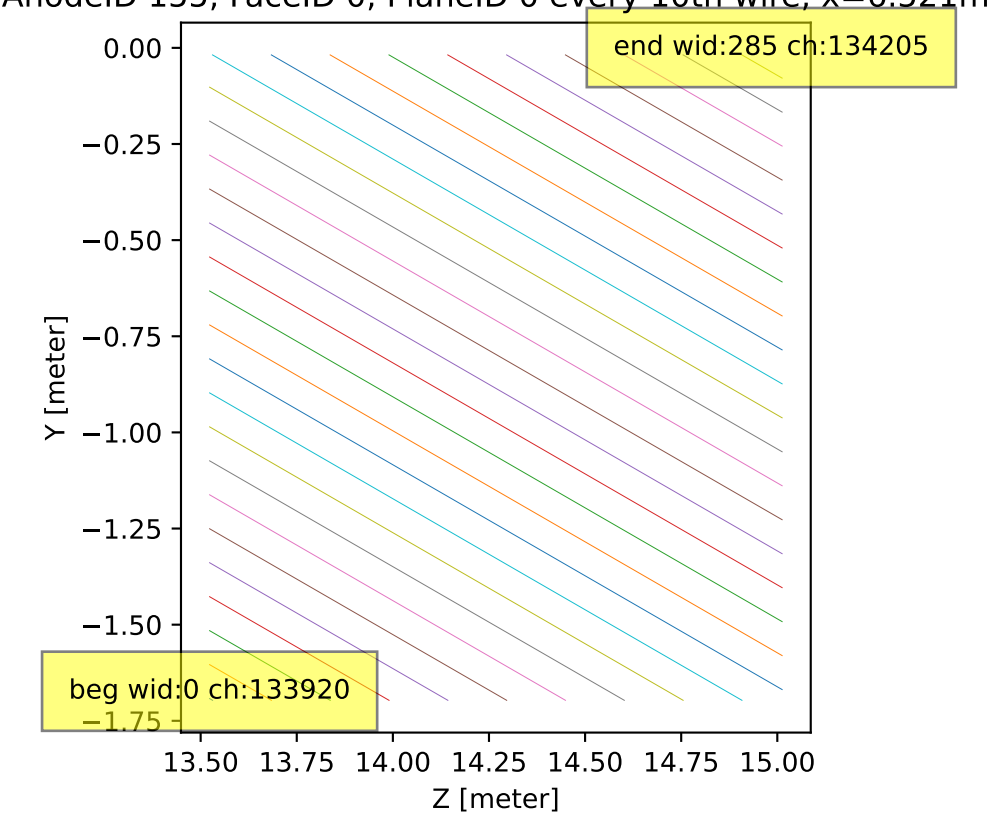
AnodeID 155, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:134205
beg wid:0 ch:133920
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

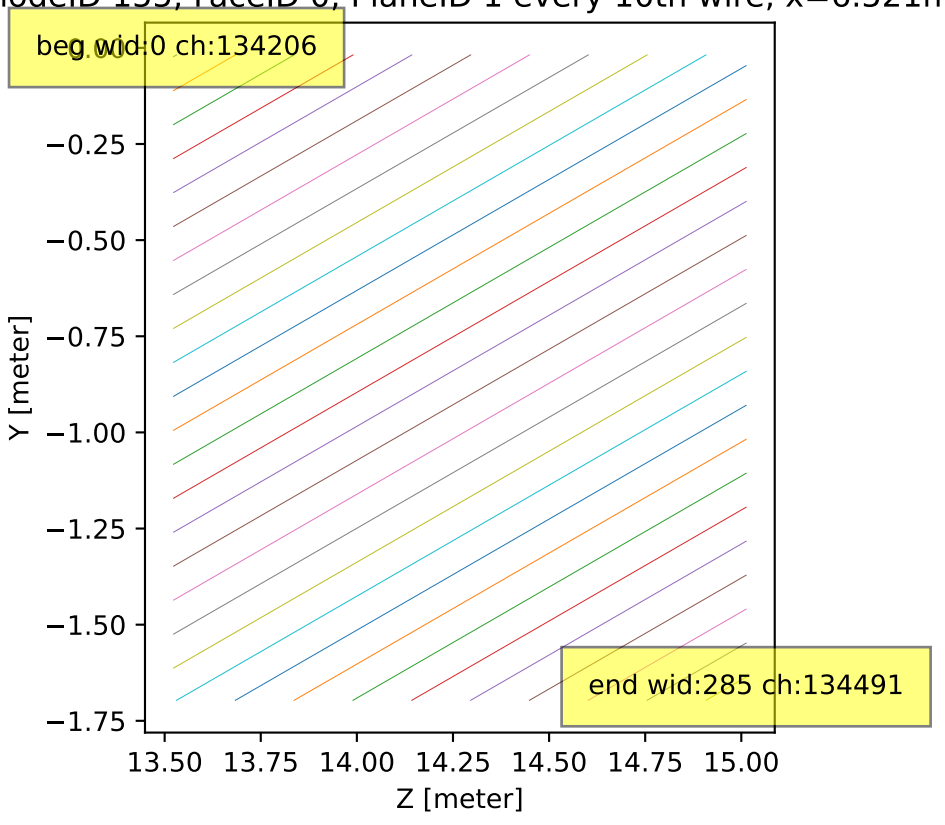
AnodeID 155, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:134206
end wid:285 ch:134491
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

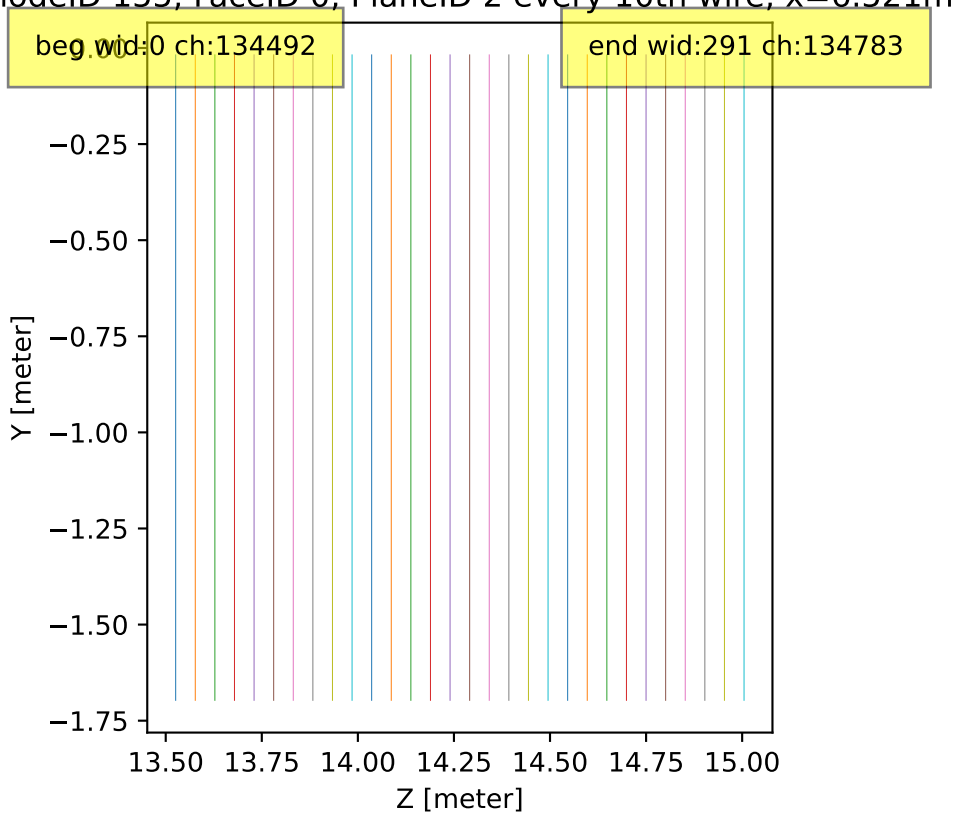
AnodeID 155, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:134492
end wid:291 ch:134783
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

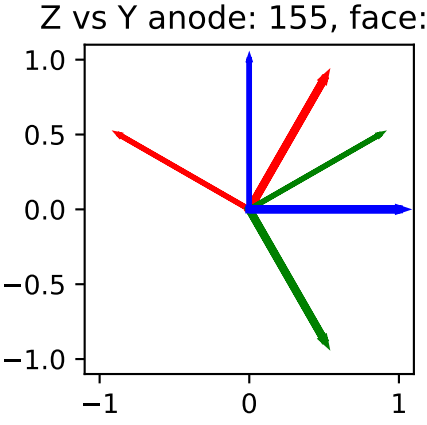
Z vs Y anode: 155, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

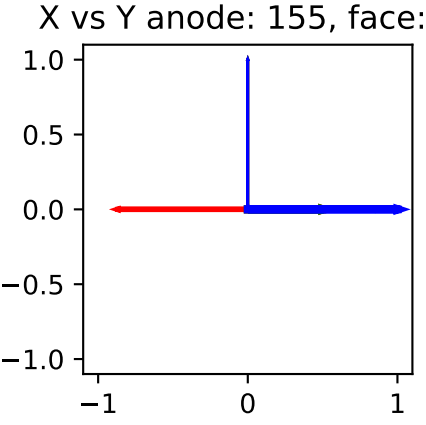
X vs Y anode: 155, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

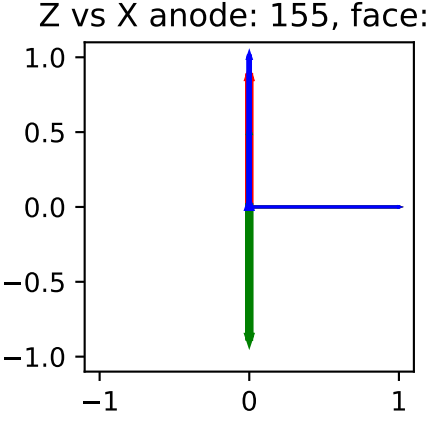
Z vs X anode: 155, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

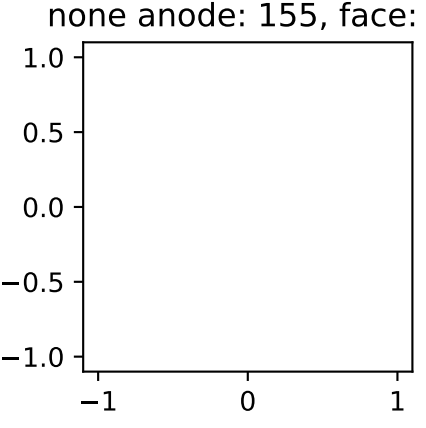
none anode: 155, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

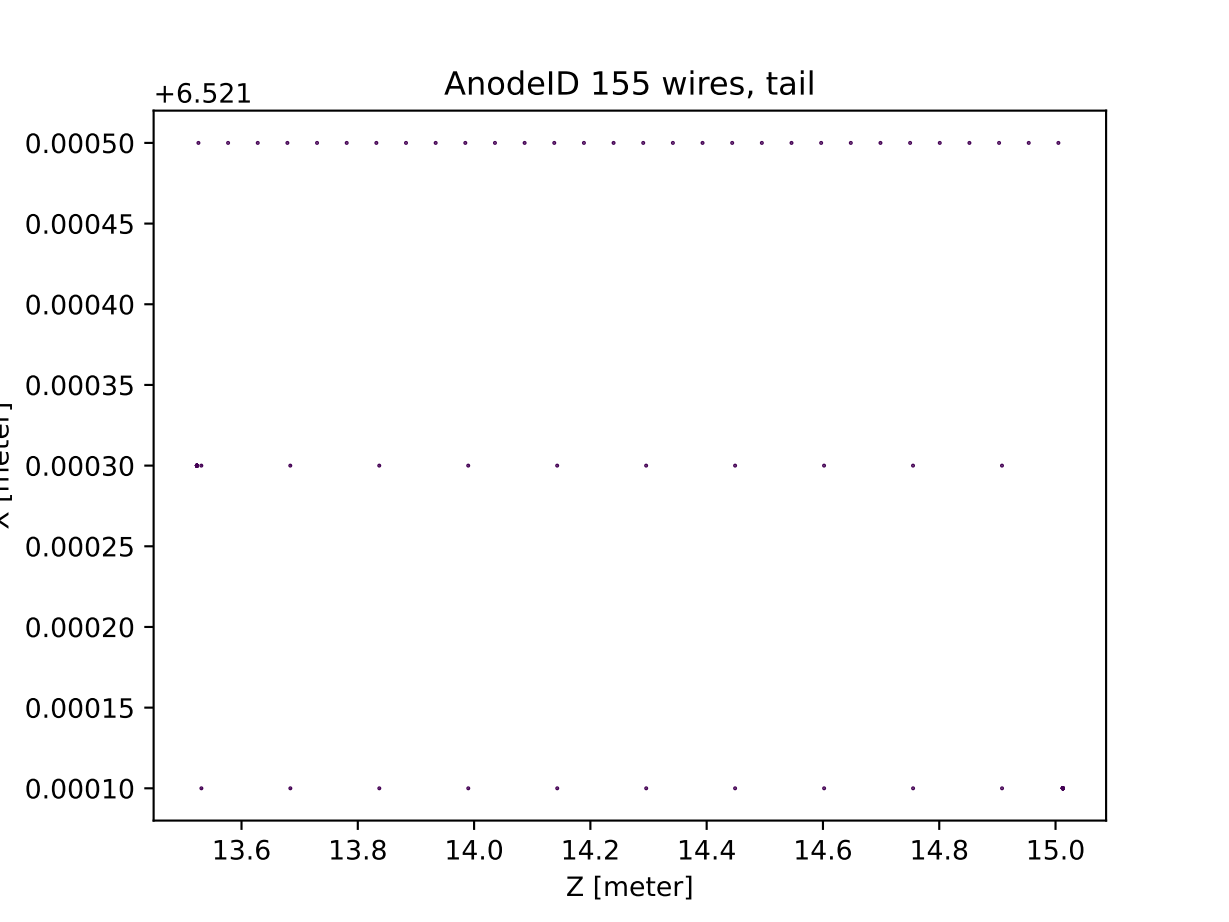
AnodeID 155 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

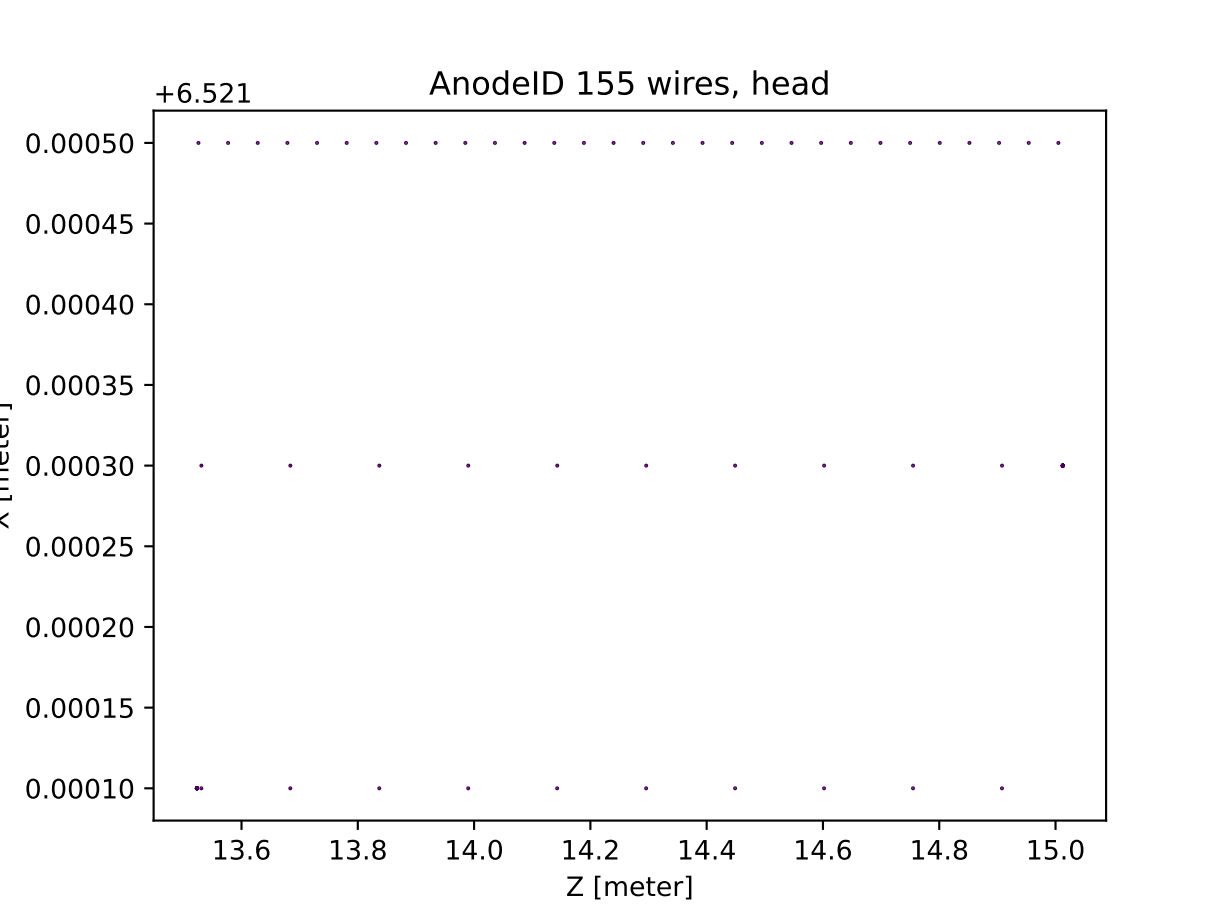
AnodeID 155 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

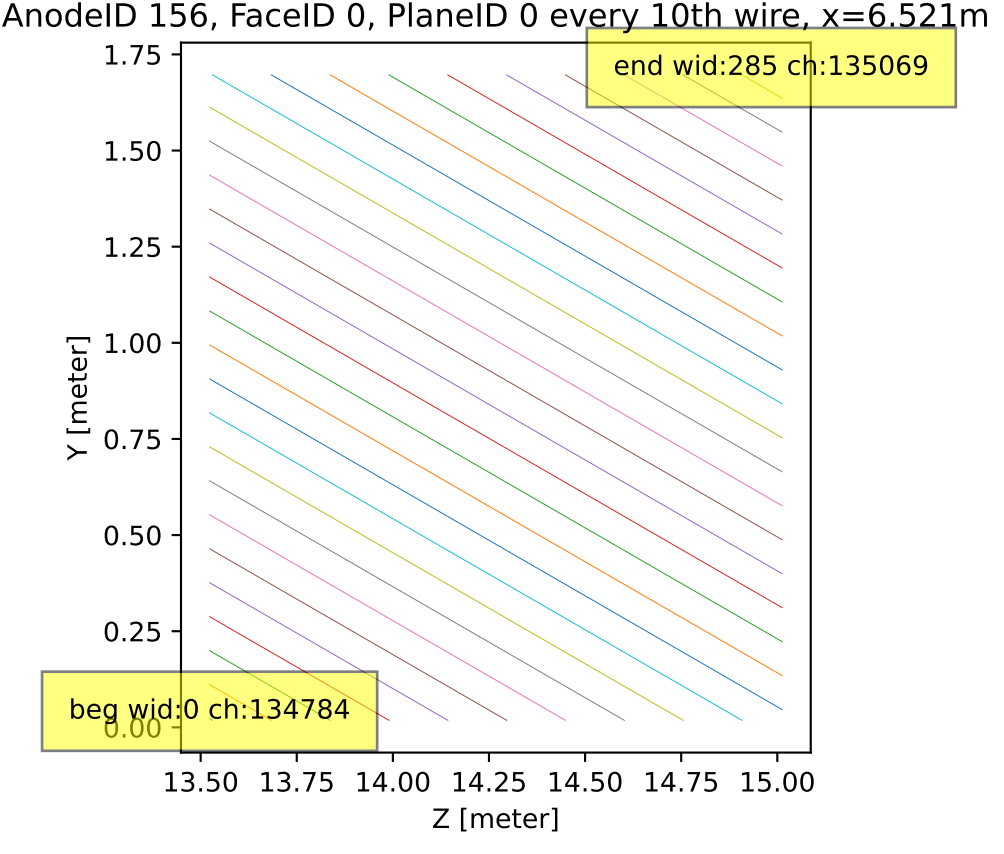
AnodeID 156, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:135069
beg wid:0 ch:134784
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00

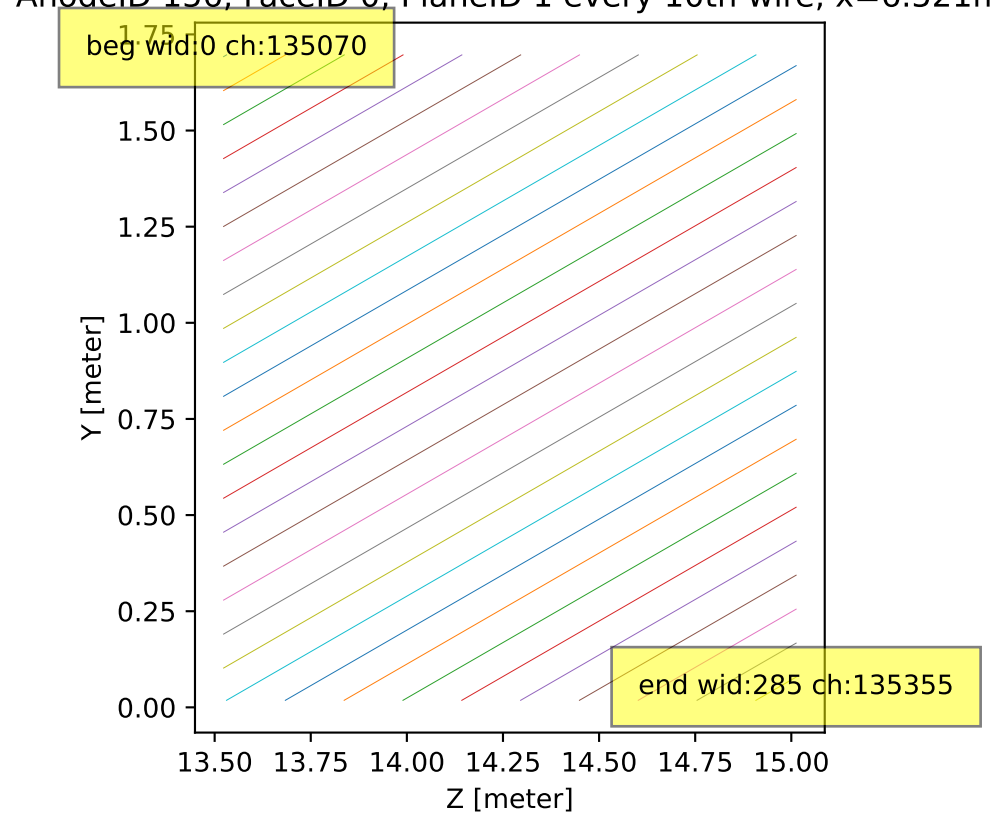
AnodeID 156, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:135070
end wid:285 ch:135355
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

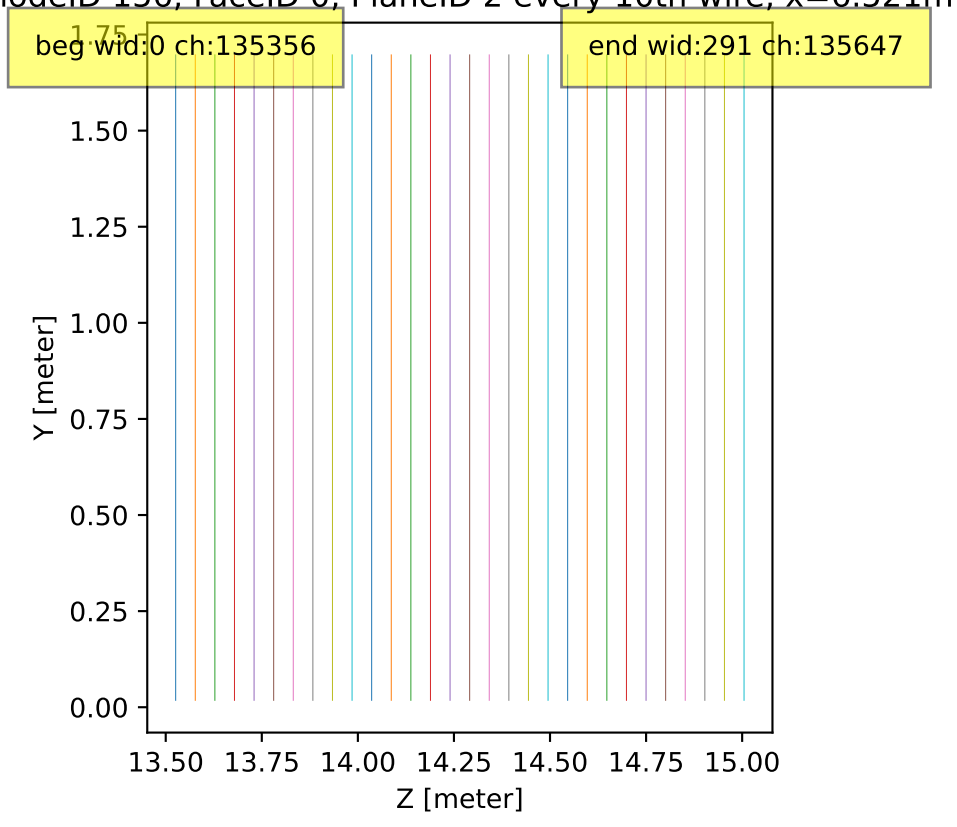
AnodeID 156, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:135356
end wid:291 ch:135647
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

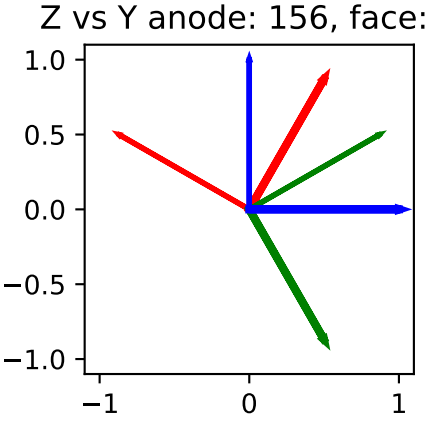
Z vs Y anode: 156, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

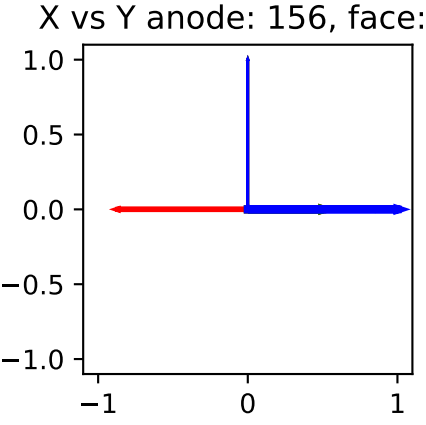
X vs Y anode: 156, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

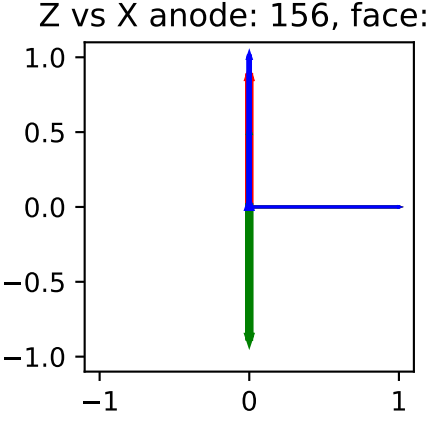
Z vs X anode: 156, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

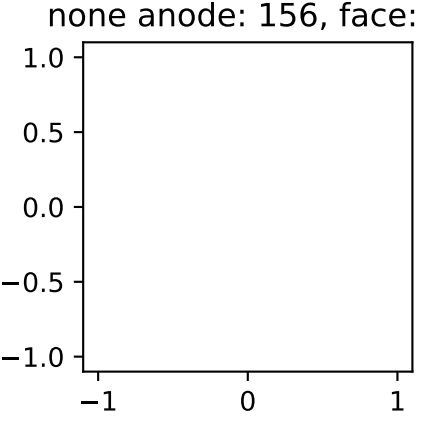
none anode: 156, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

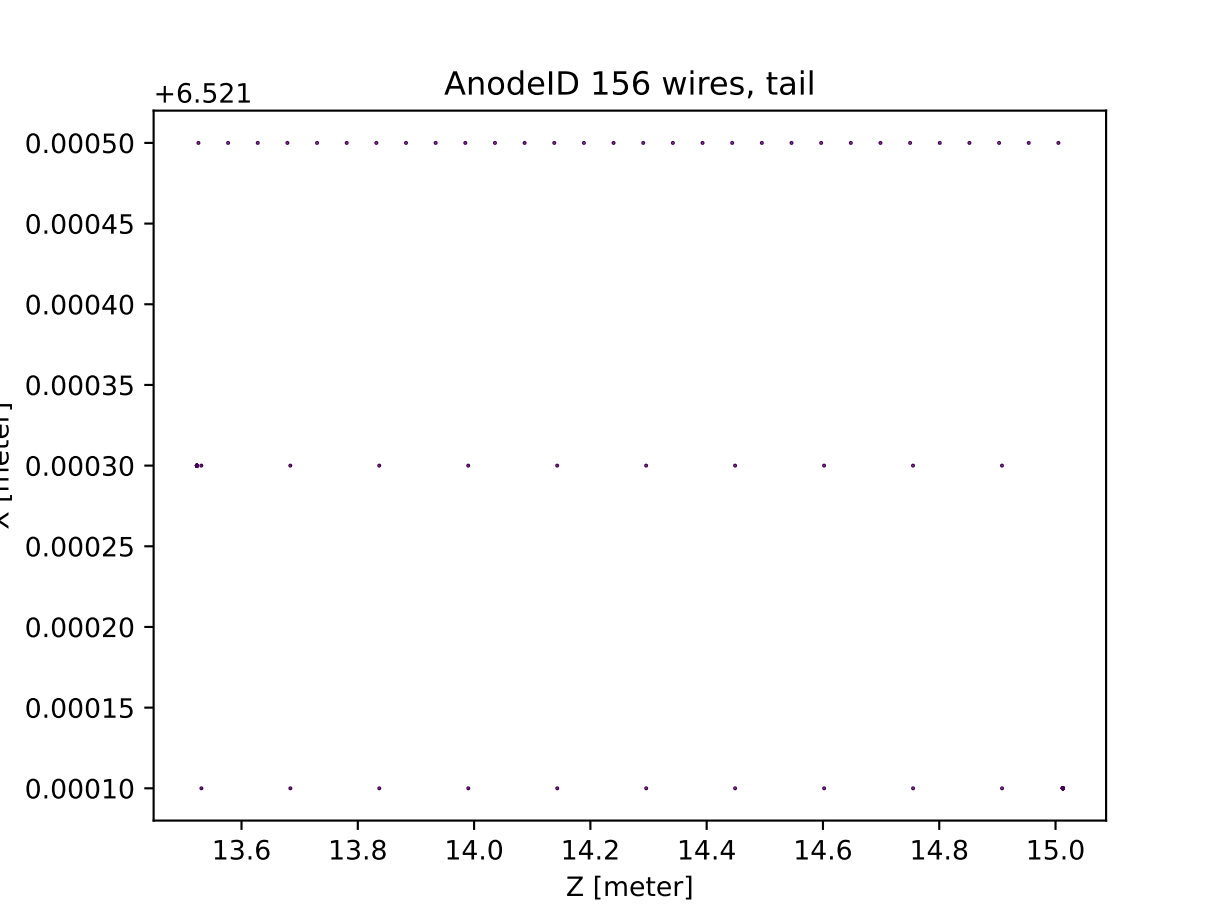
AnodeID 156 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

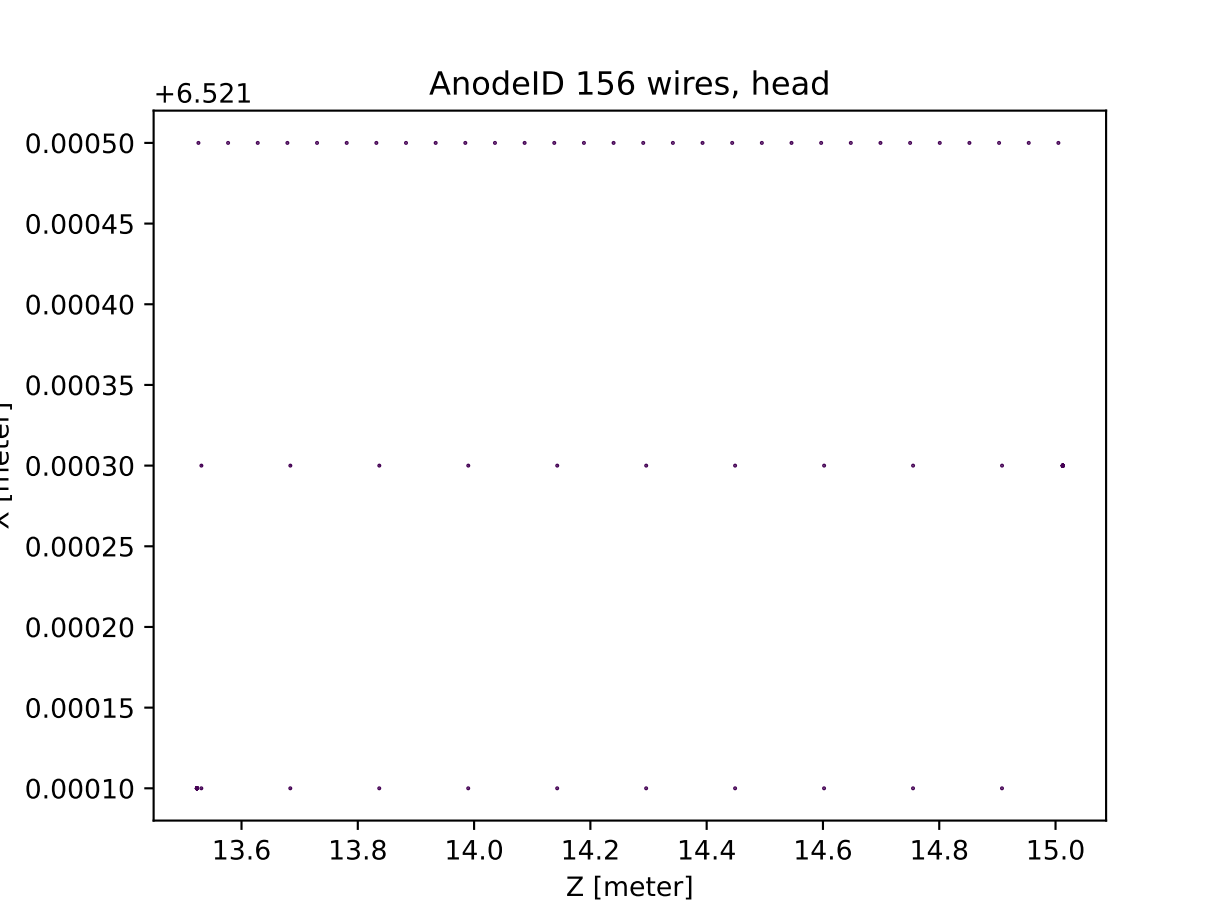
AnodeID 156 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

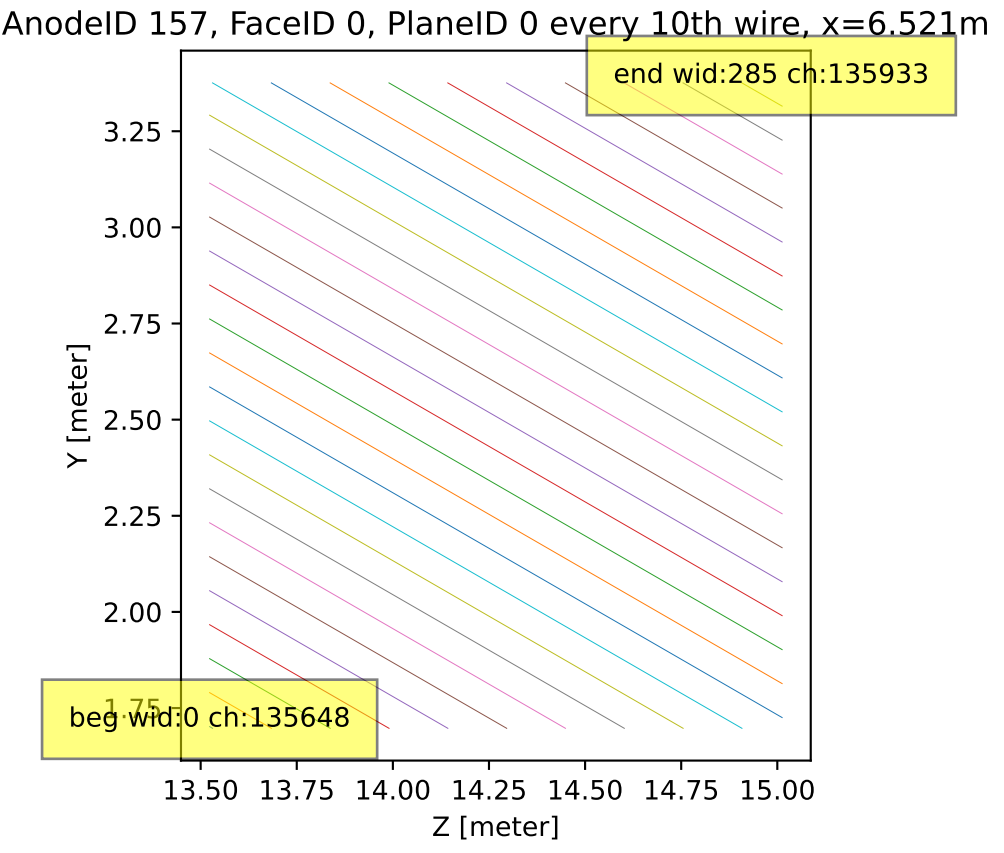
AnodeID 157, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:135933
beg wid:0 ch:135648
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

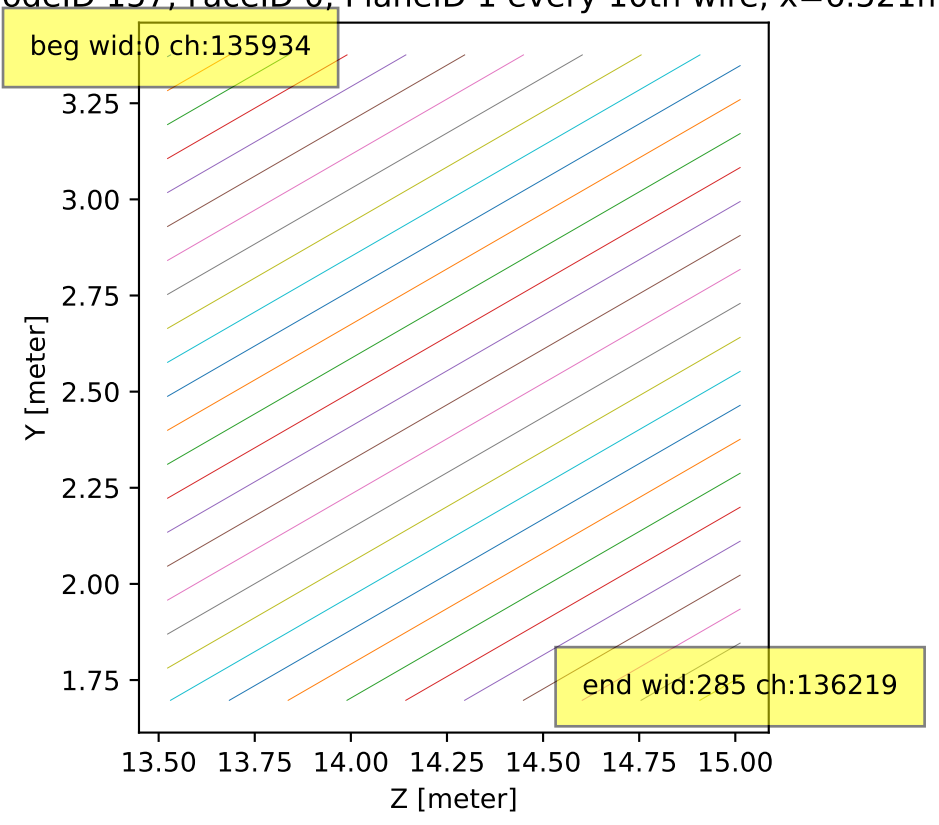
AnodeID 157, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:135934
end wid:285 ch:136219
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

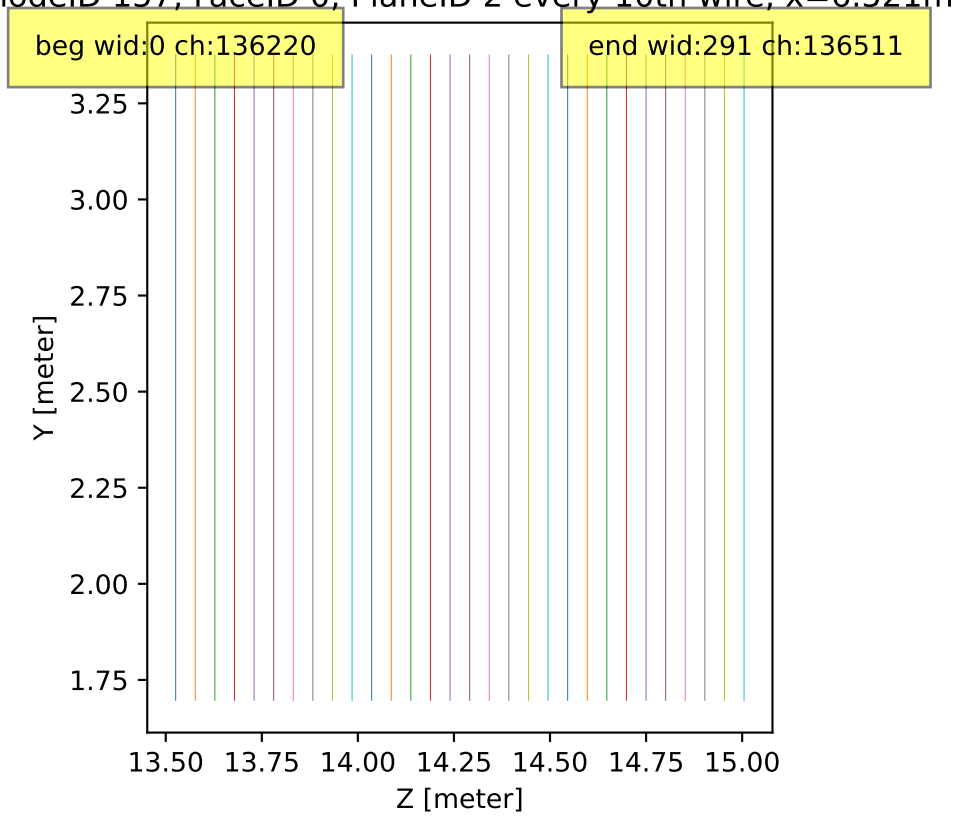
AnodeID 157, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:136220
end wid:291 ch:136511
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

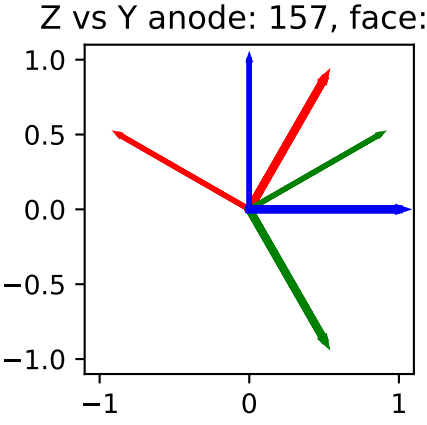
Z vs Y anode: 157, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

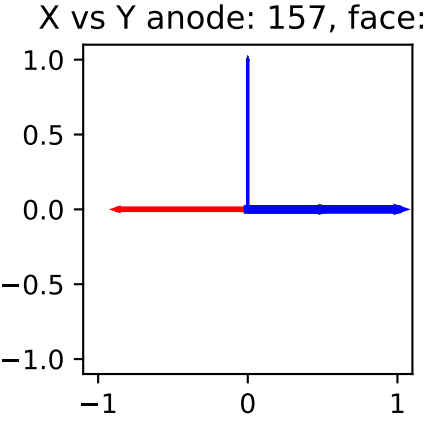
X vs Y anode: 157, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

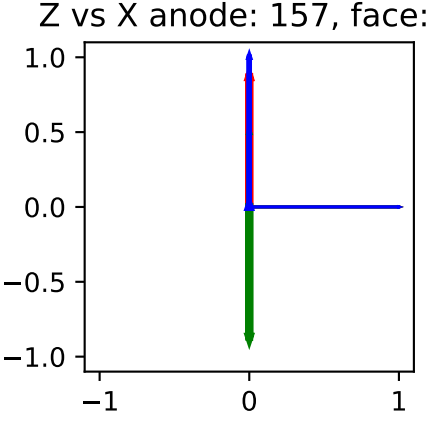
Z vs X anode: 157, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

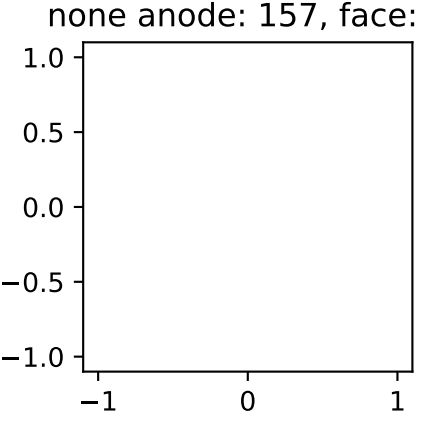
none anode: 157, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

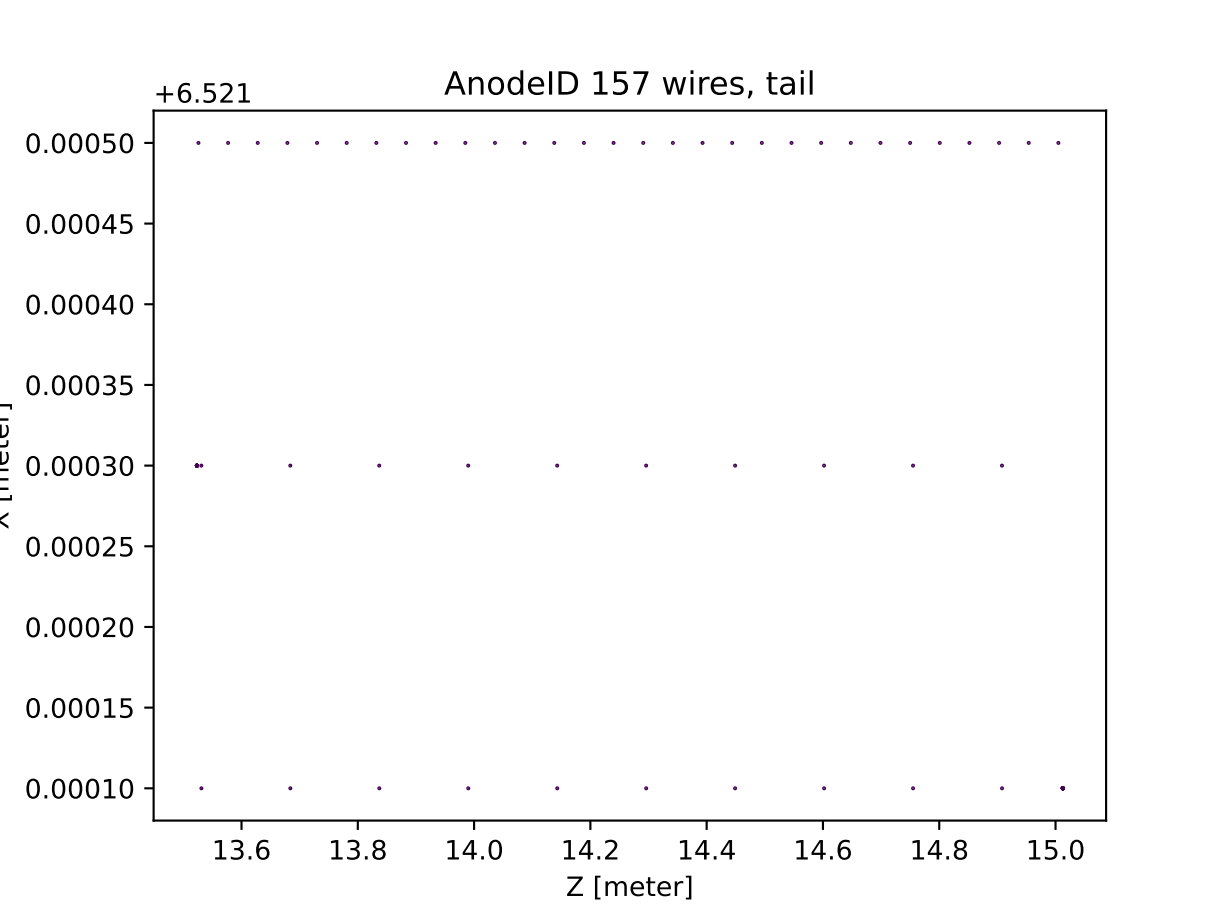
AnodeID 157 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

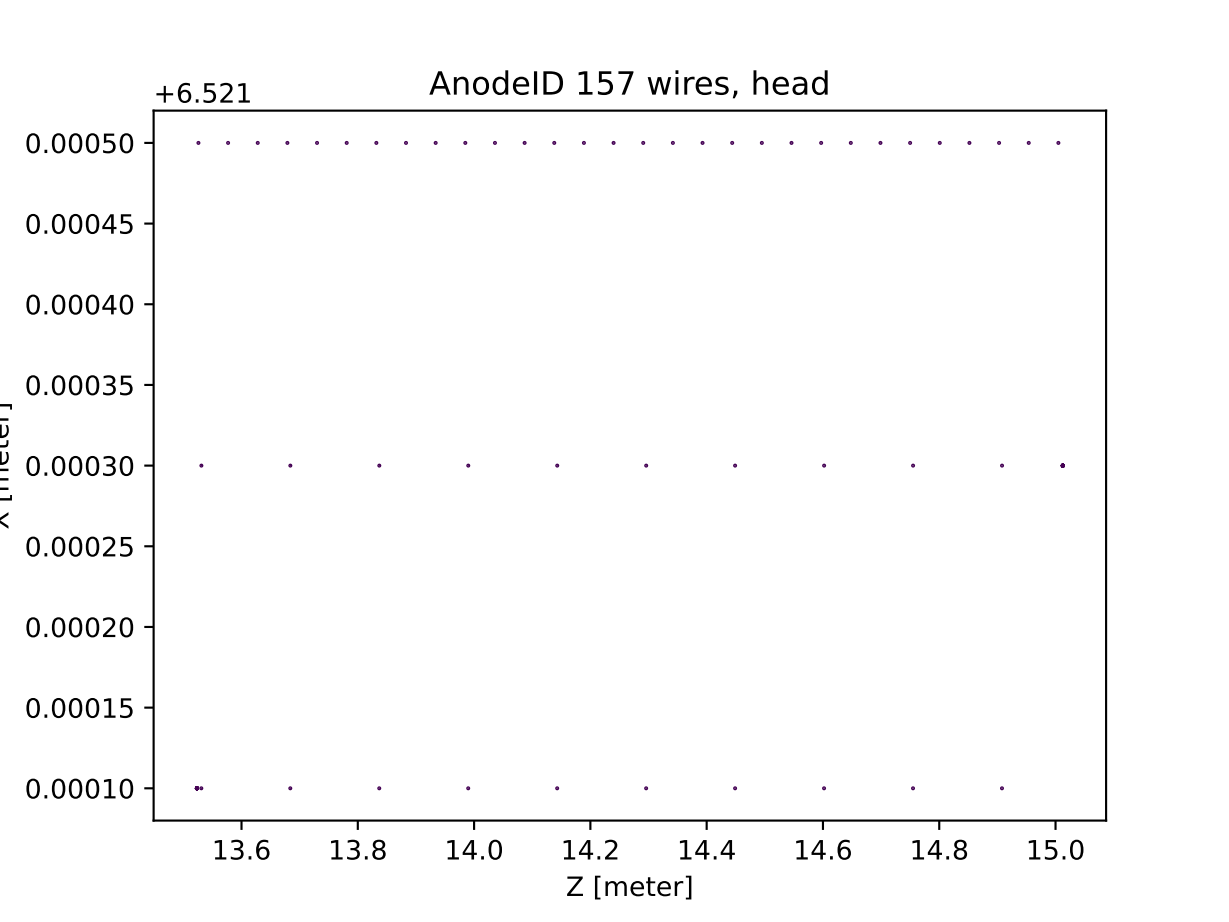
AnodeID 157 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

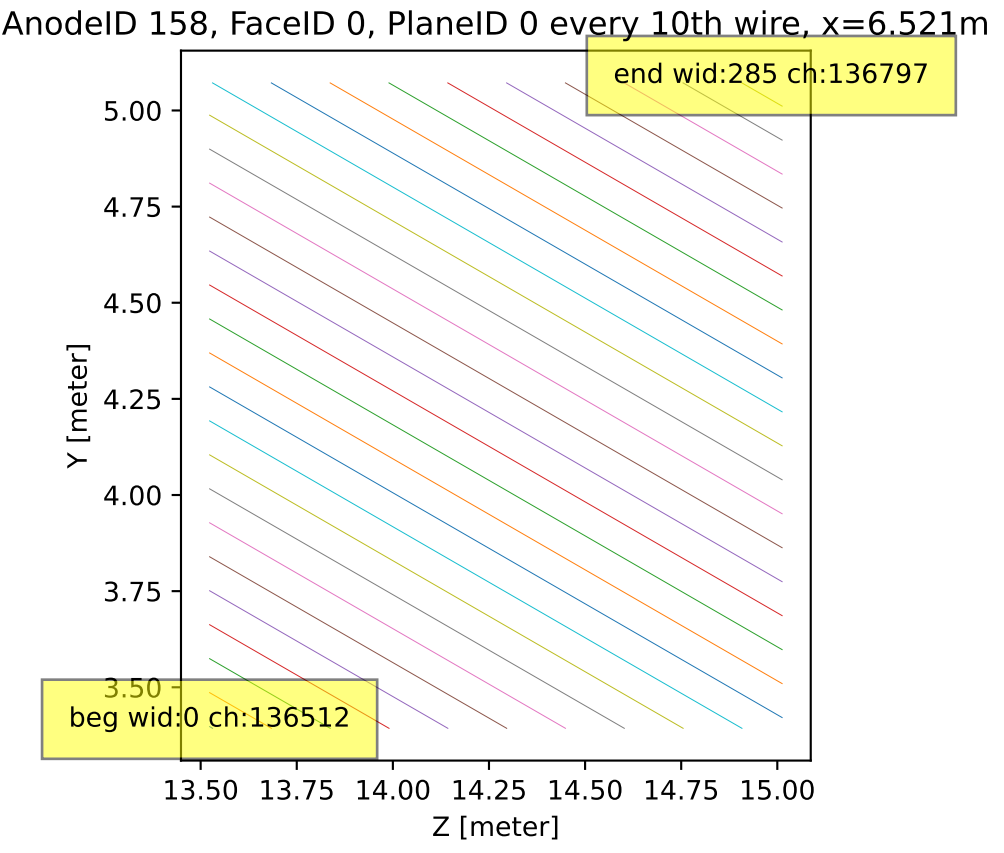
AnodeID 158, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:136797
beg wid:0 ch:136512
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

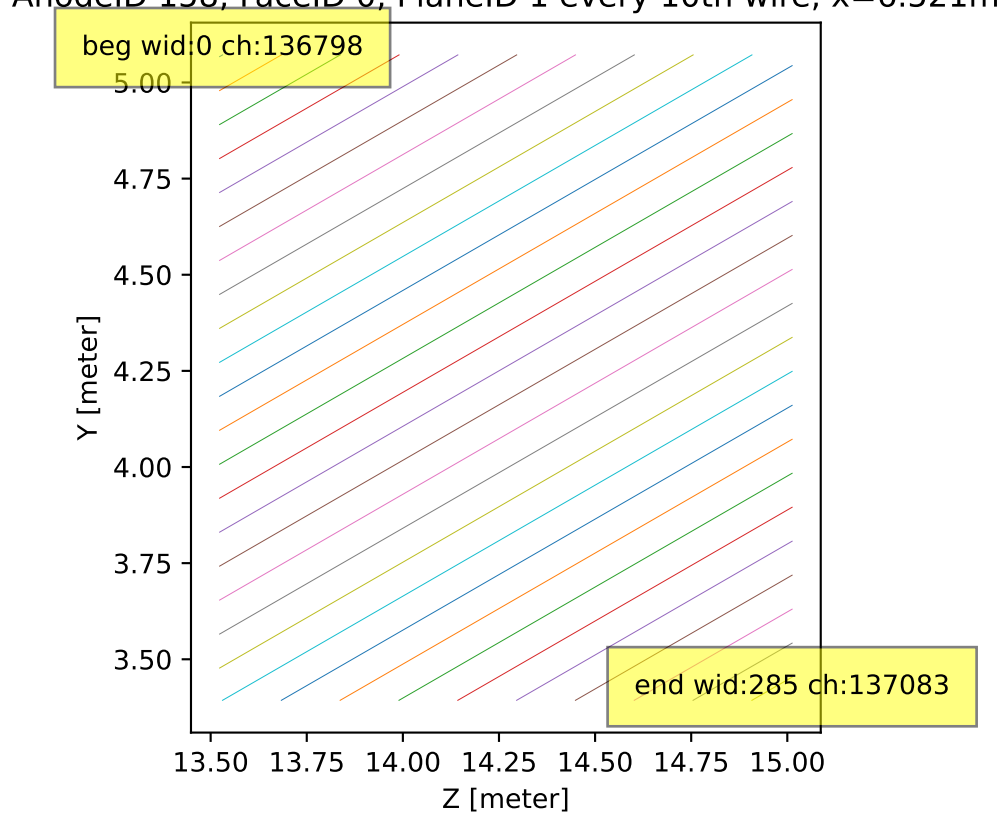
AnodeID 158, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:136798
end wid:285 ch:137083
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

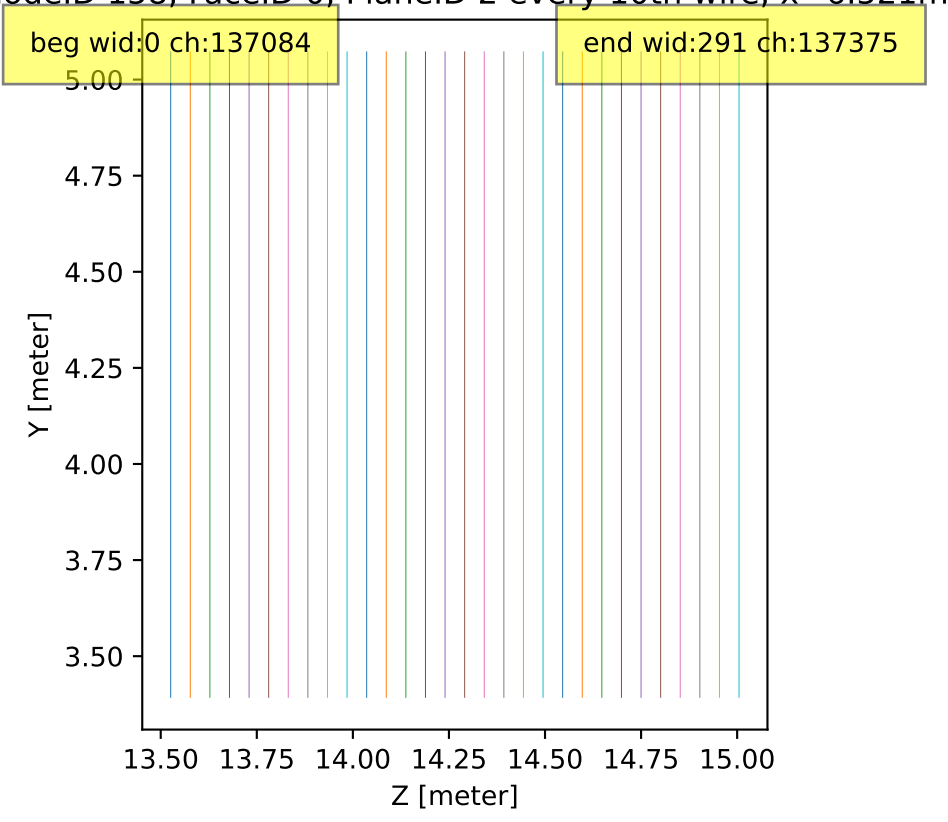
AnodeID 158, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:137084
end wid:291 ch:137375
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

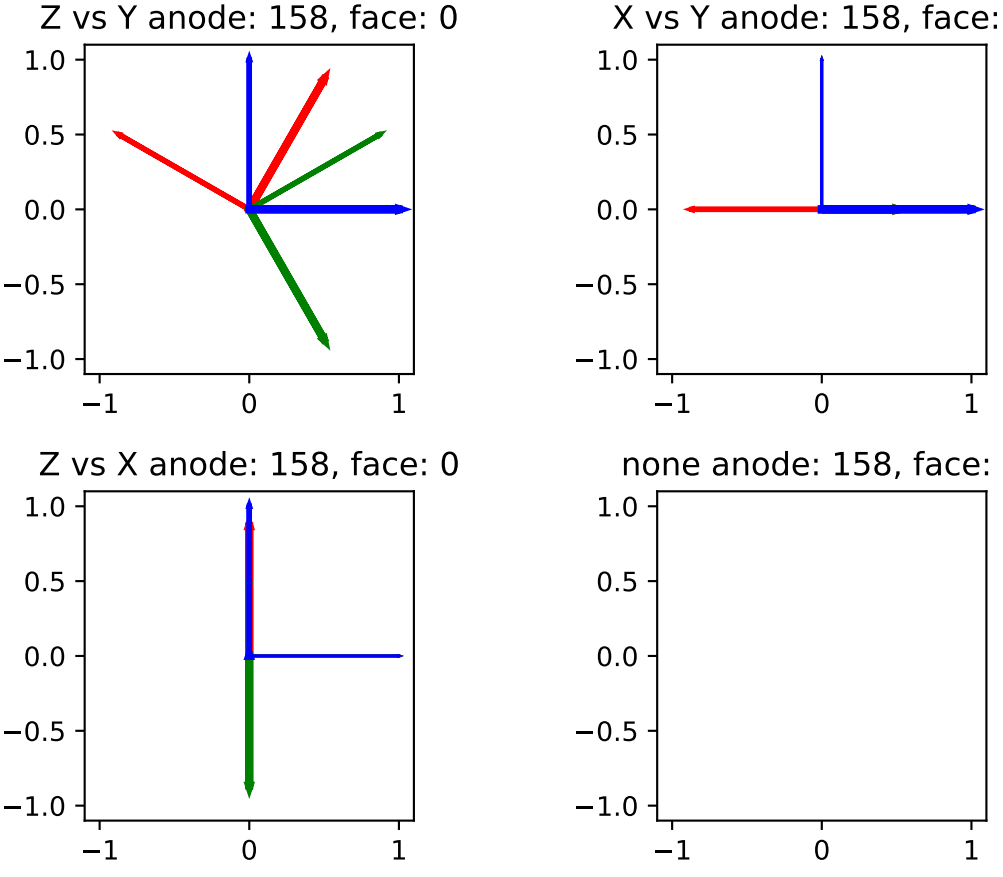
Z vs Y anode: 158, face: 0
X vs Y anode: 158, face: 0
Z vs X anode: 158, face: 0
none anode: 158, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

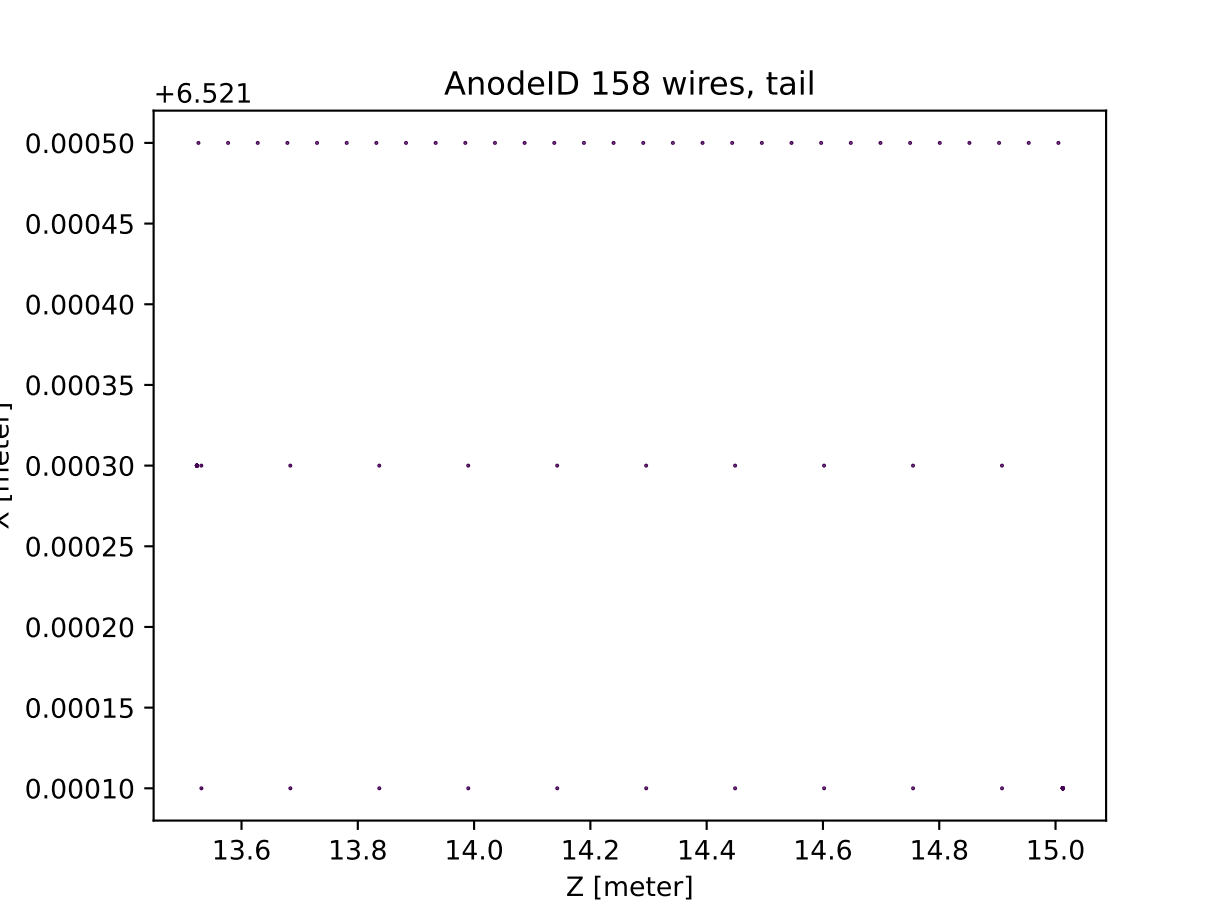
AnodeID 158 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

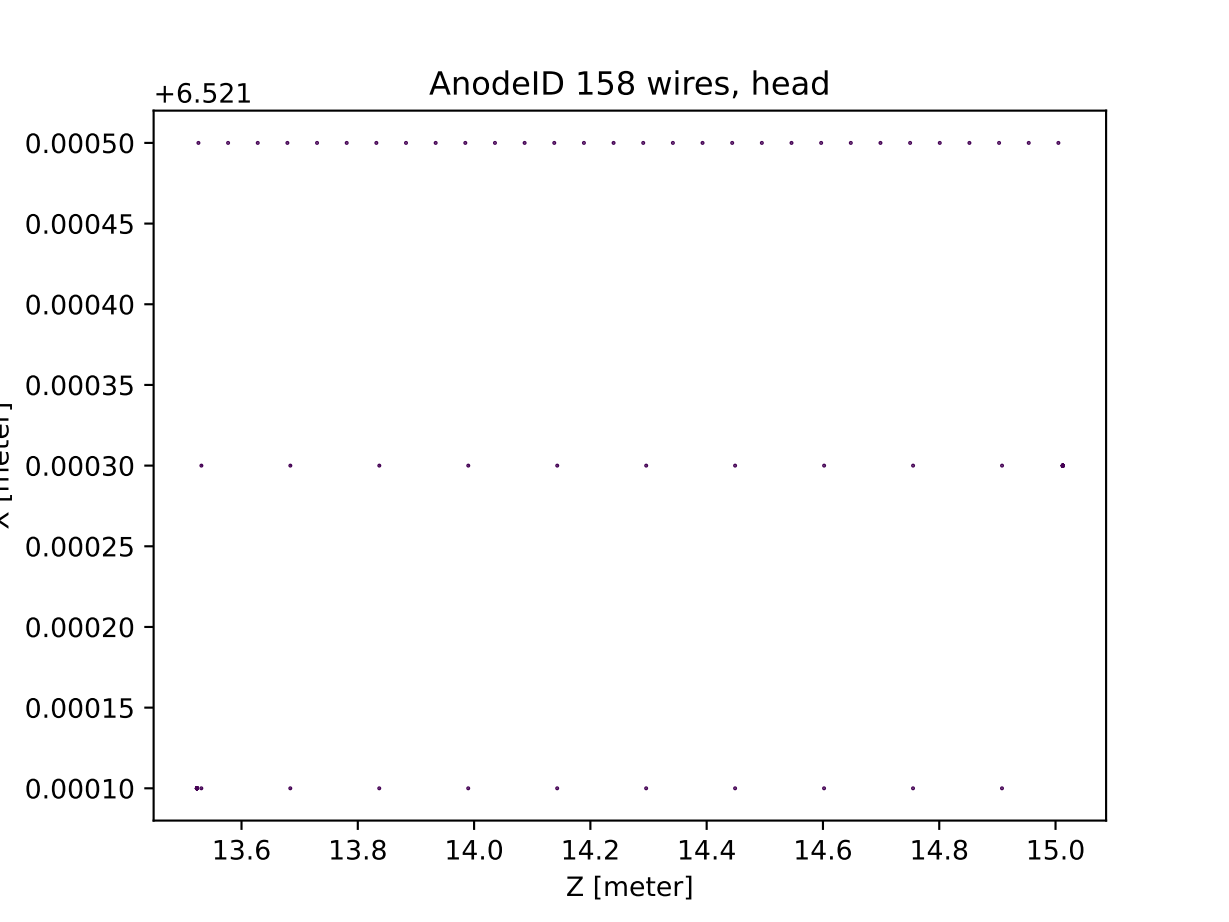
AnodeID 158 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

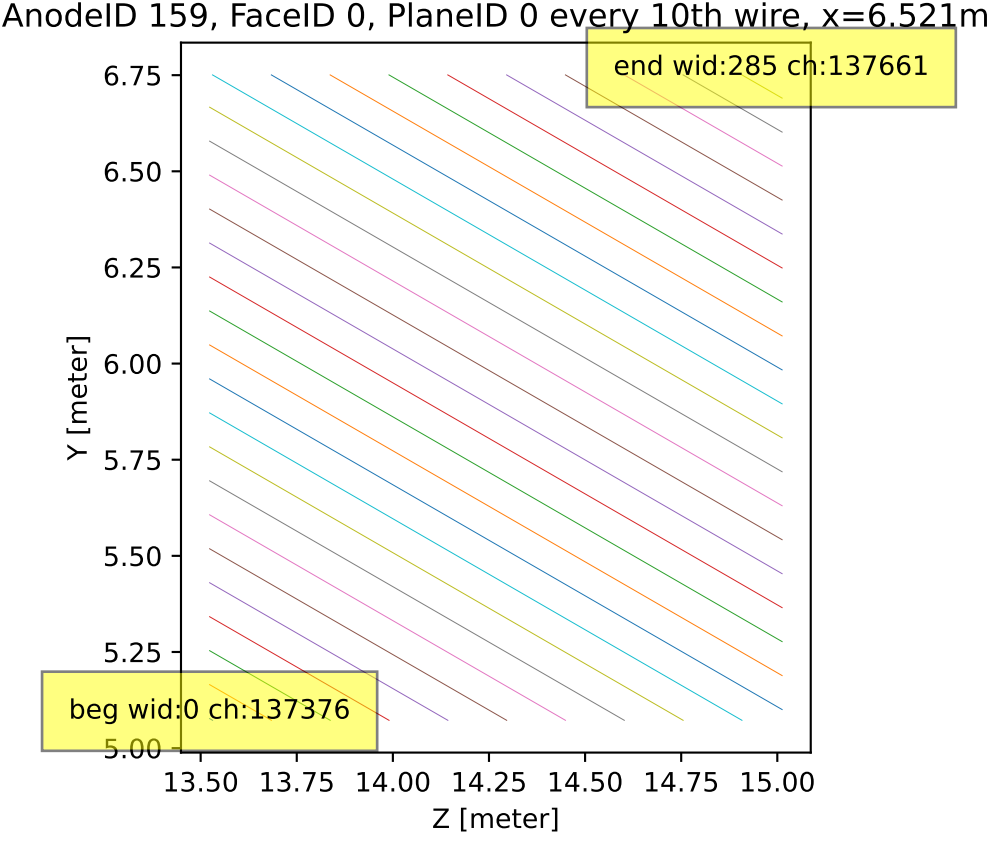
AnodeID 159, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:137661
beg wid:0 ch:137376
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

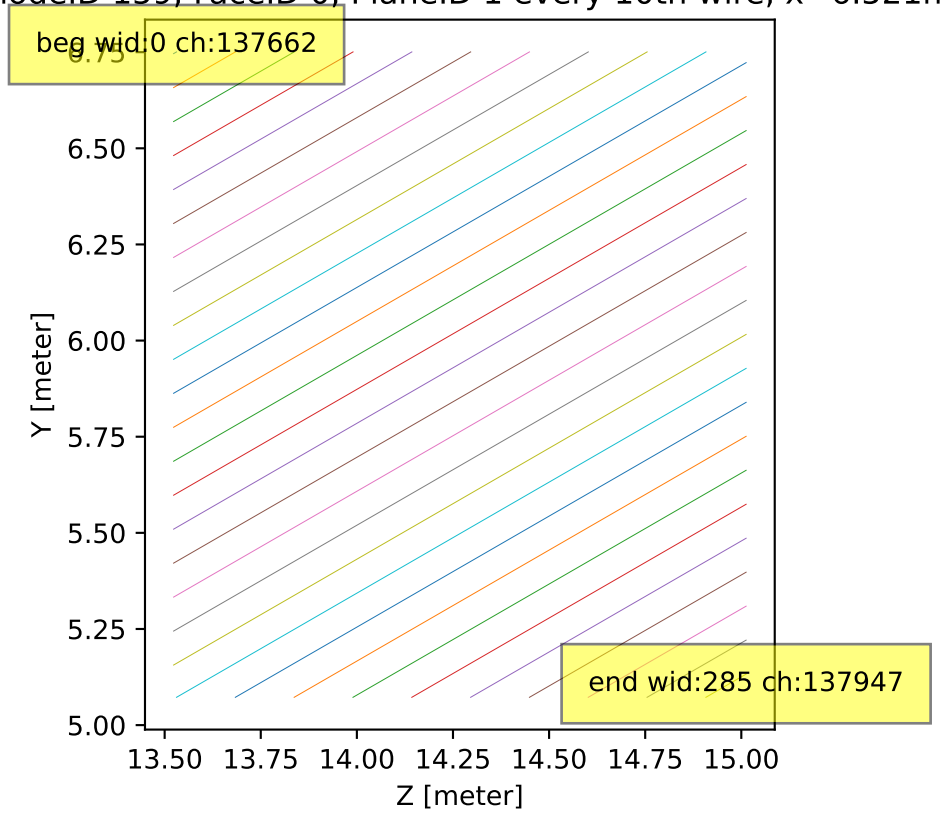
AnodeID 159, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:137662
end wid:285 ch:137947
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

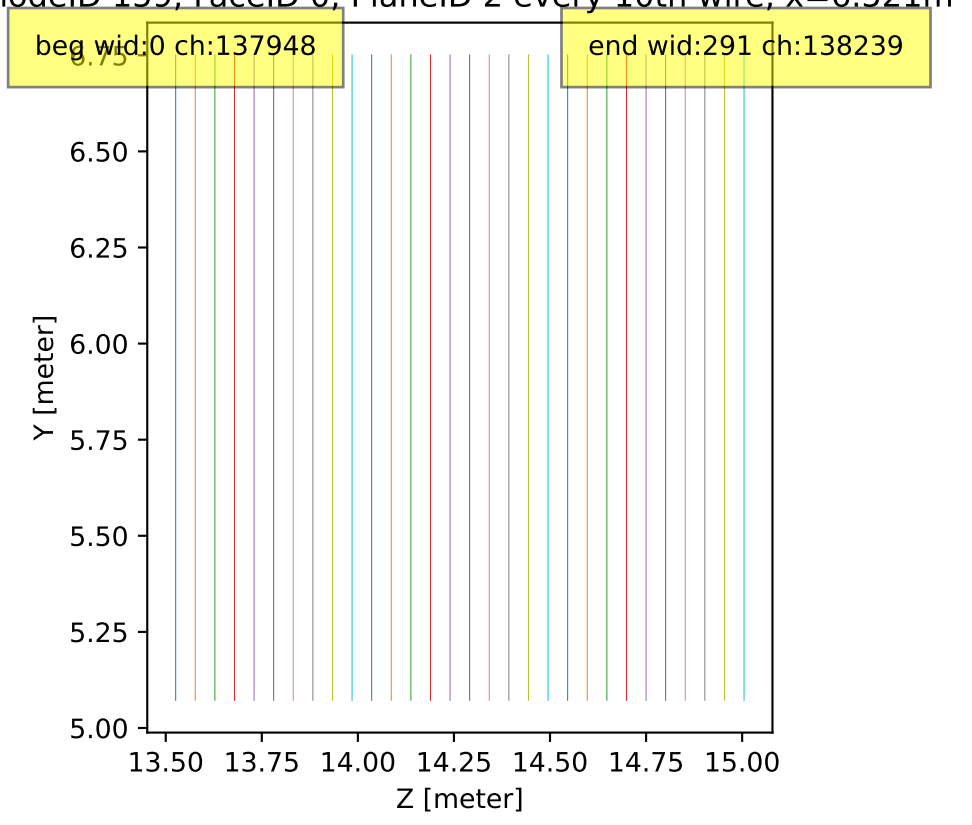
AnodeID 159, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:137948
end wid:291 ch:138239
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Z [meter]

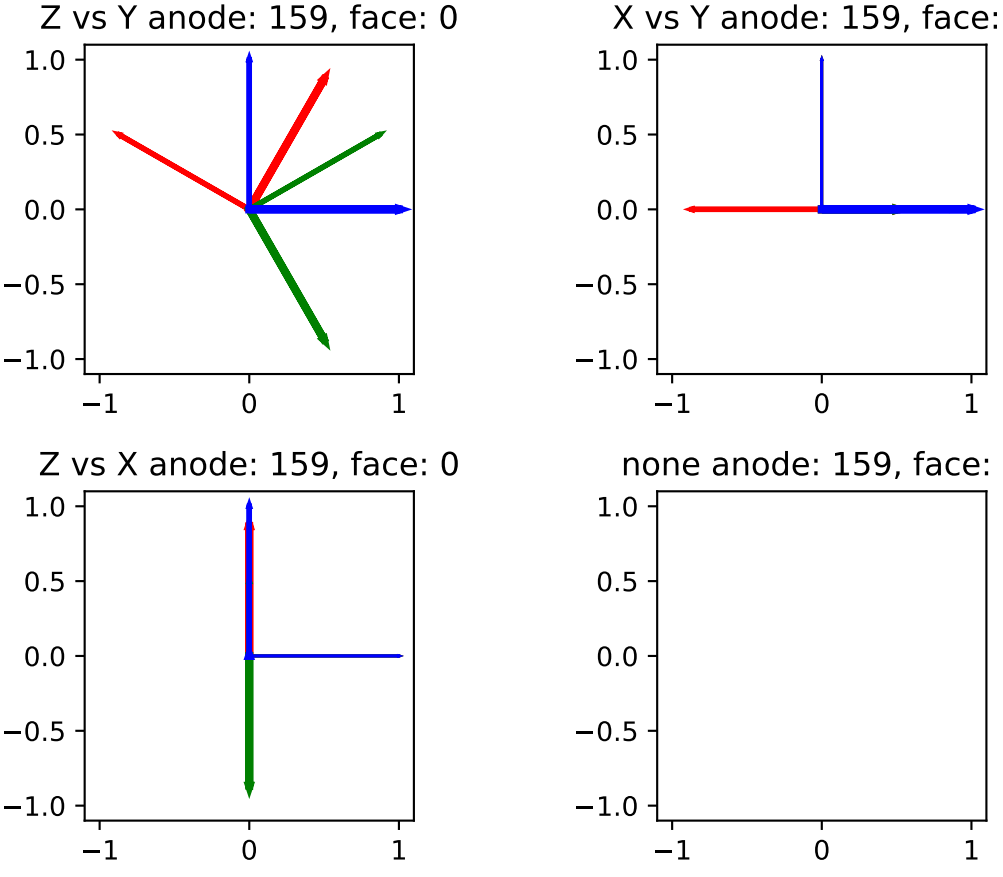
Z vs Y anode: 159, face: 0
X vs Y anode: 159, face: 0
Z vs X anode: 159, face: 0
none anode: 159, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

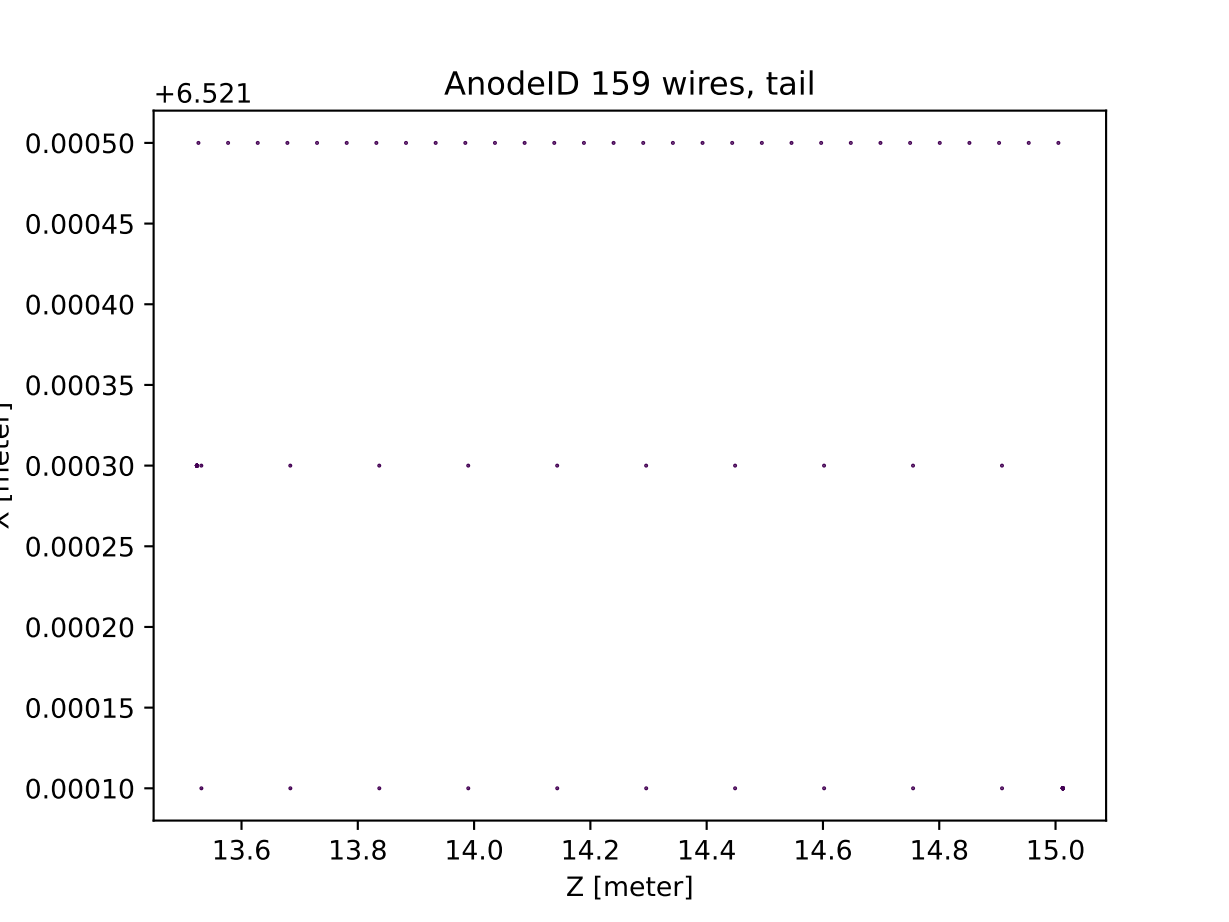
AnodeID 159 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

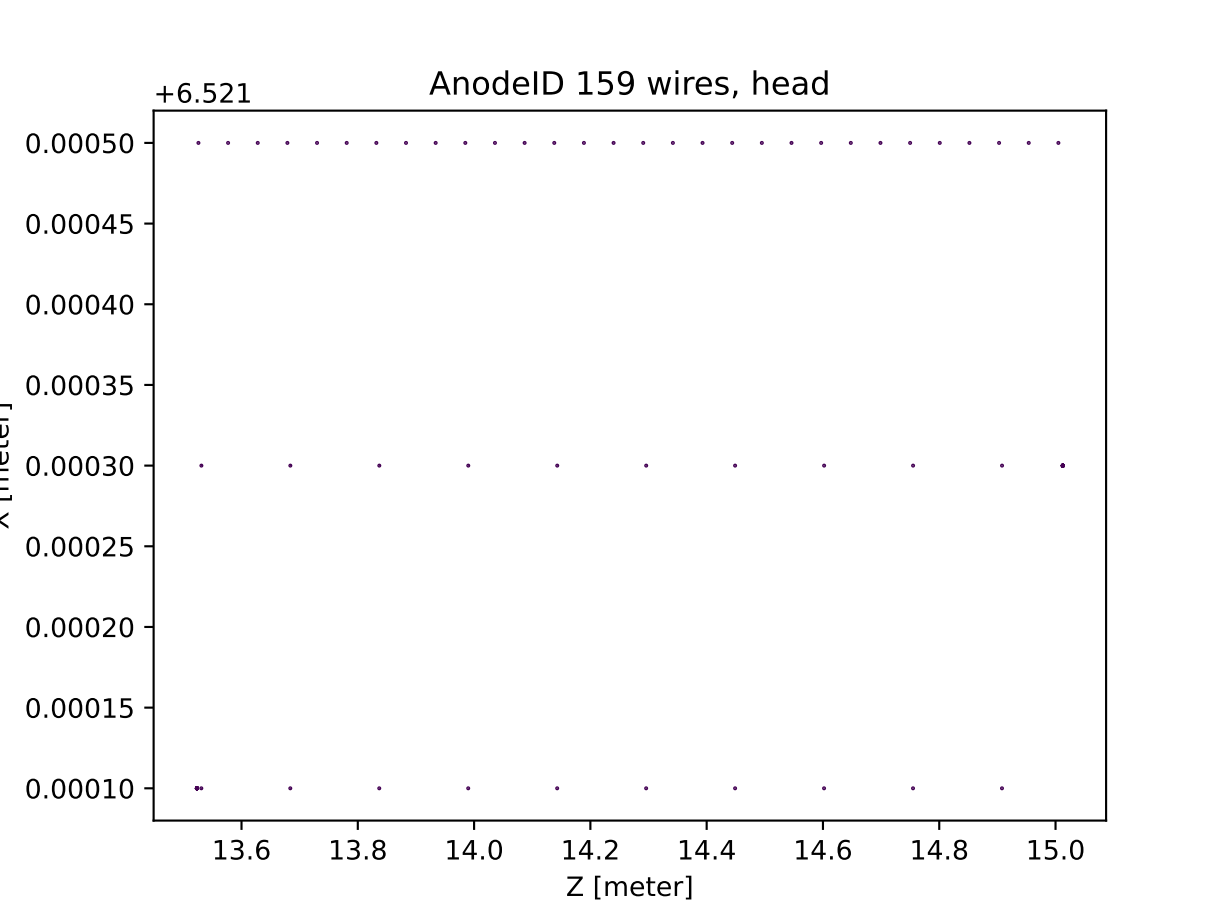
AnodeID 159 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
Z [meter]

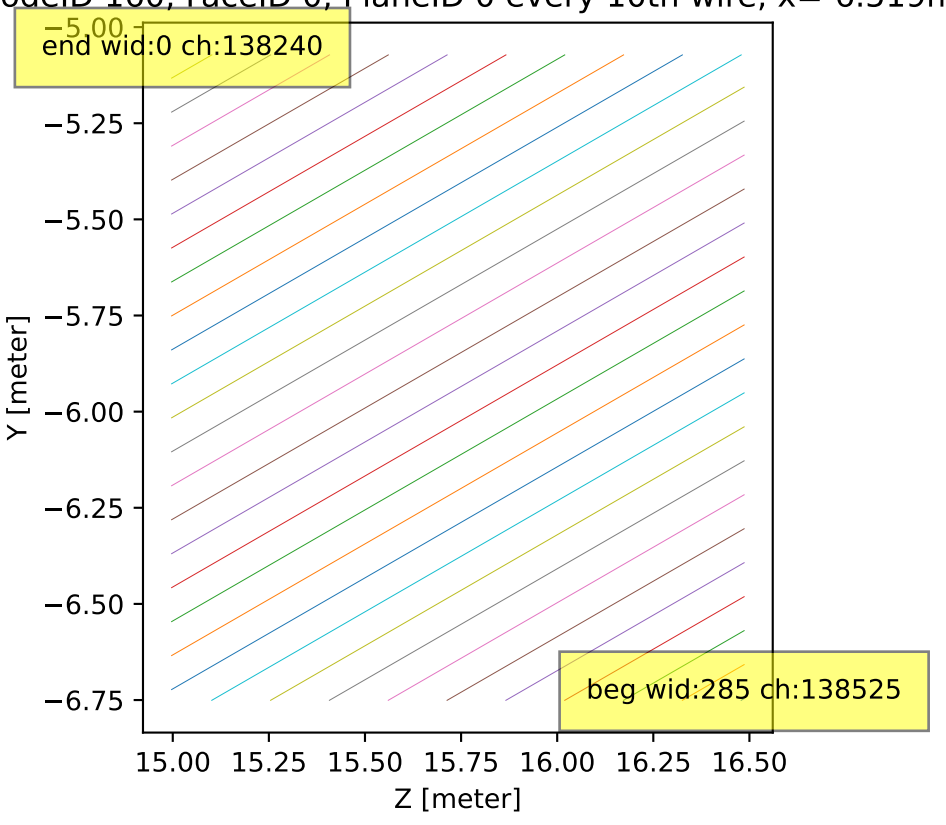
AnodeID 160, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:138240
beg wid:285 ch:138525
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

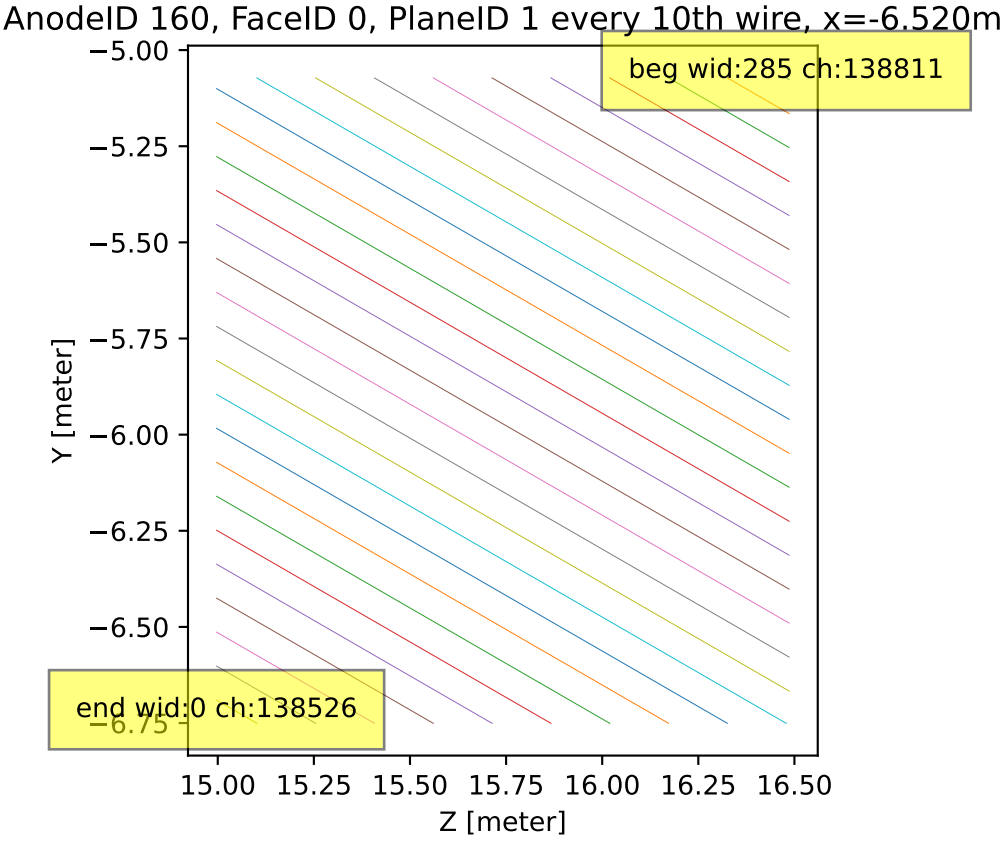
AnodeID 160, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:138811
end wid:0 ch:138526
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

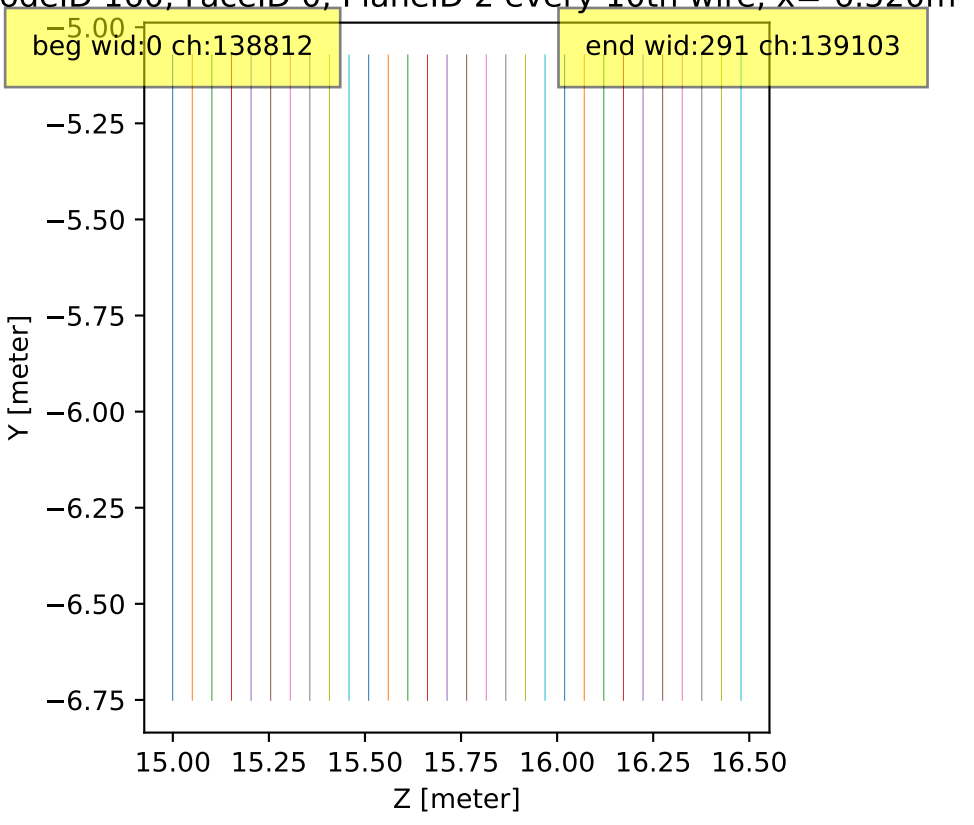
AnodeID 160, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:138812
end wid:291 ch:139103
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

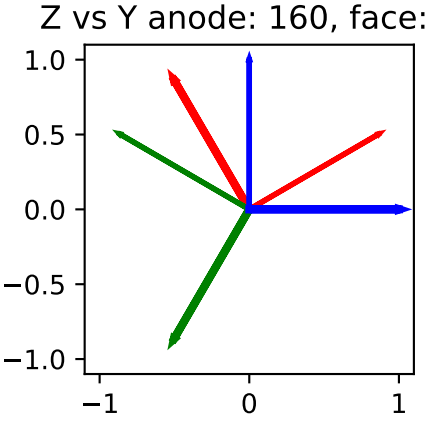
Z vs Y anode: 160, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

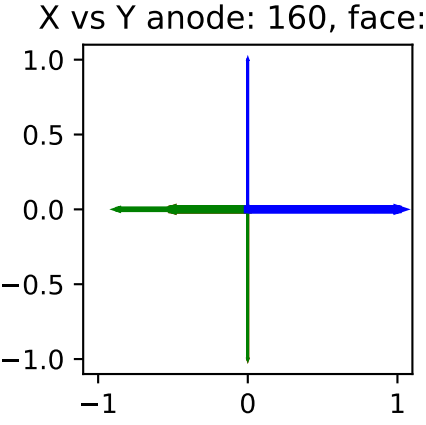
X vs Y anode: 160, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

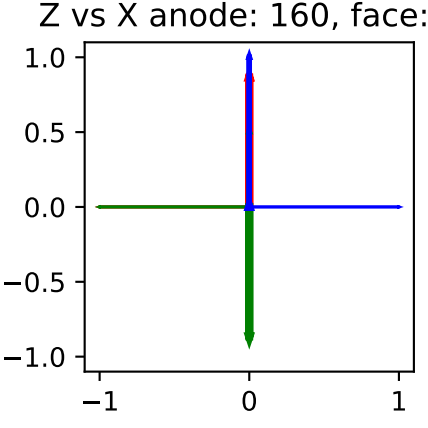
Z vs X anode: 160, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

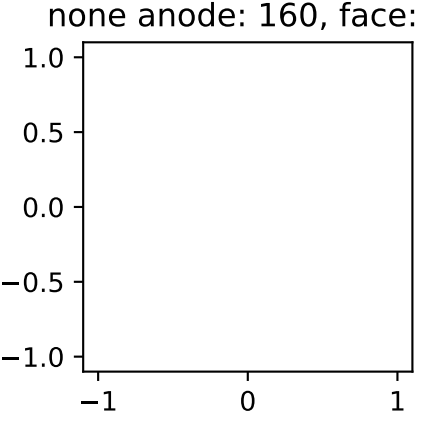
none anode: 160, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

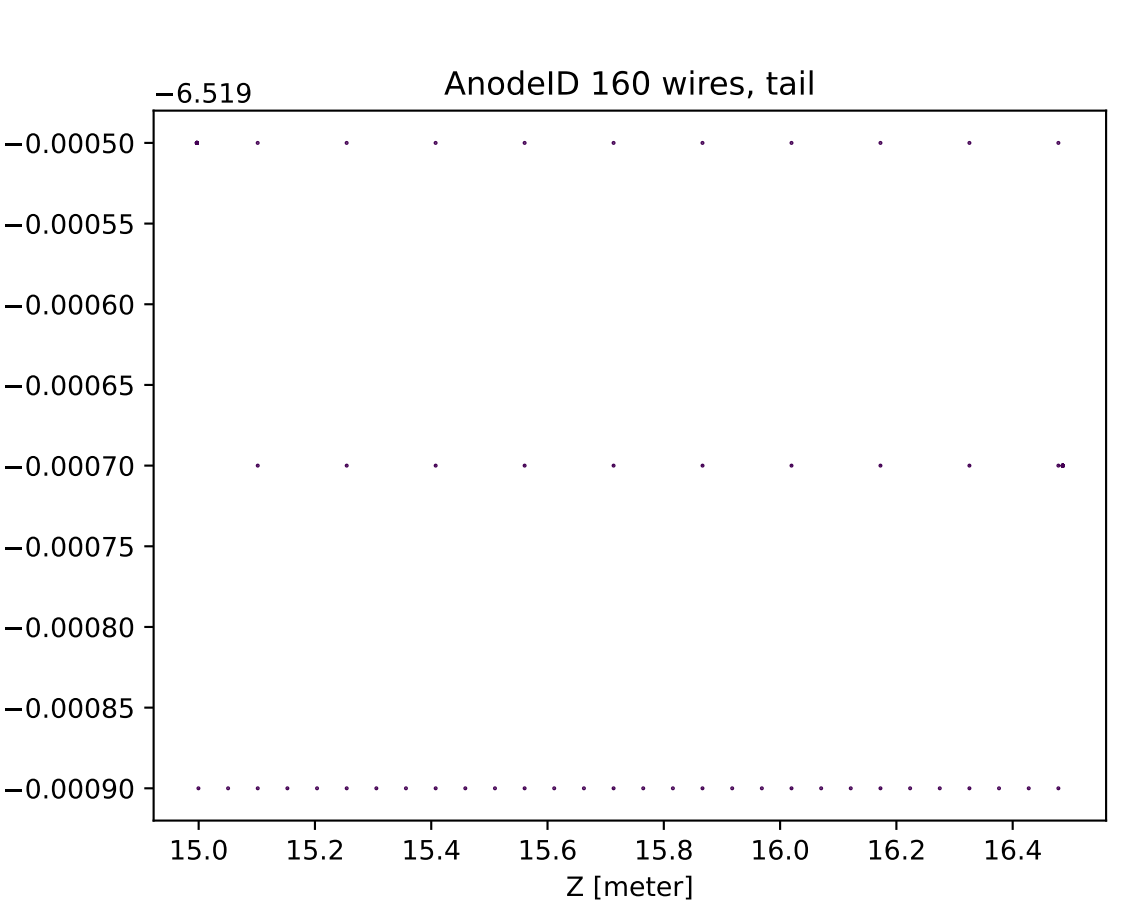
AnodeID 160 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

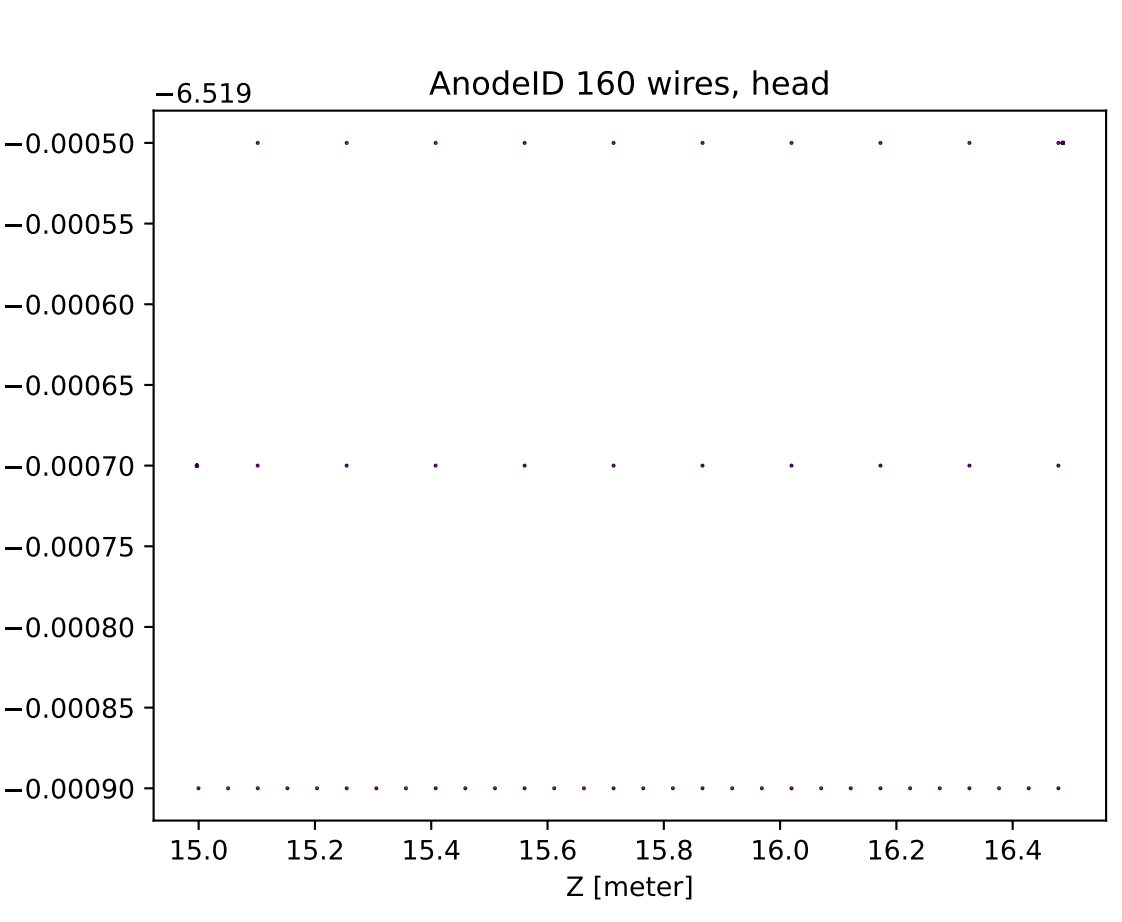
AnodeID 160 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

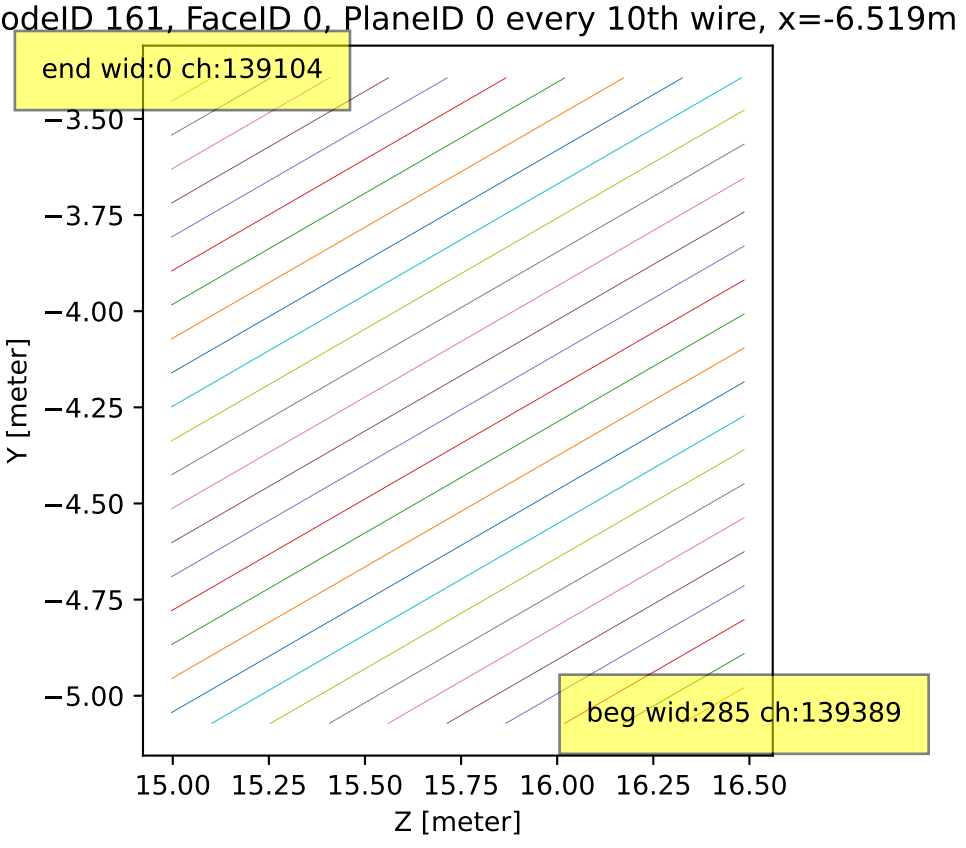
AnodeID 161, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:139104
beg wid:285 ch:139389
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

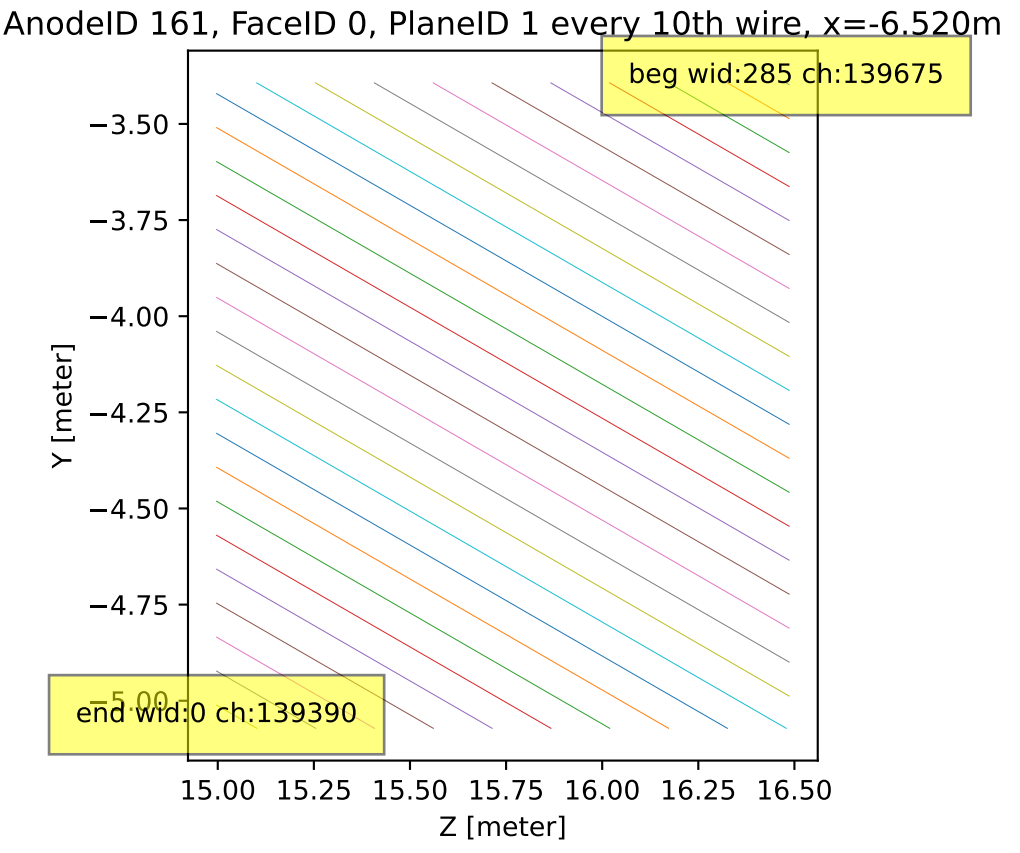
AnodeID 161, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:139675
end wid:0 ch:139390
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

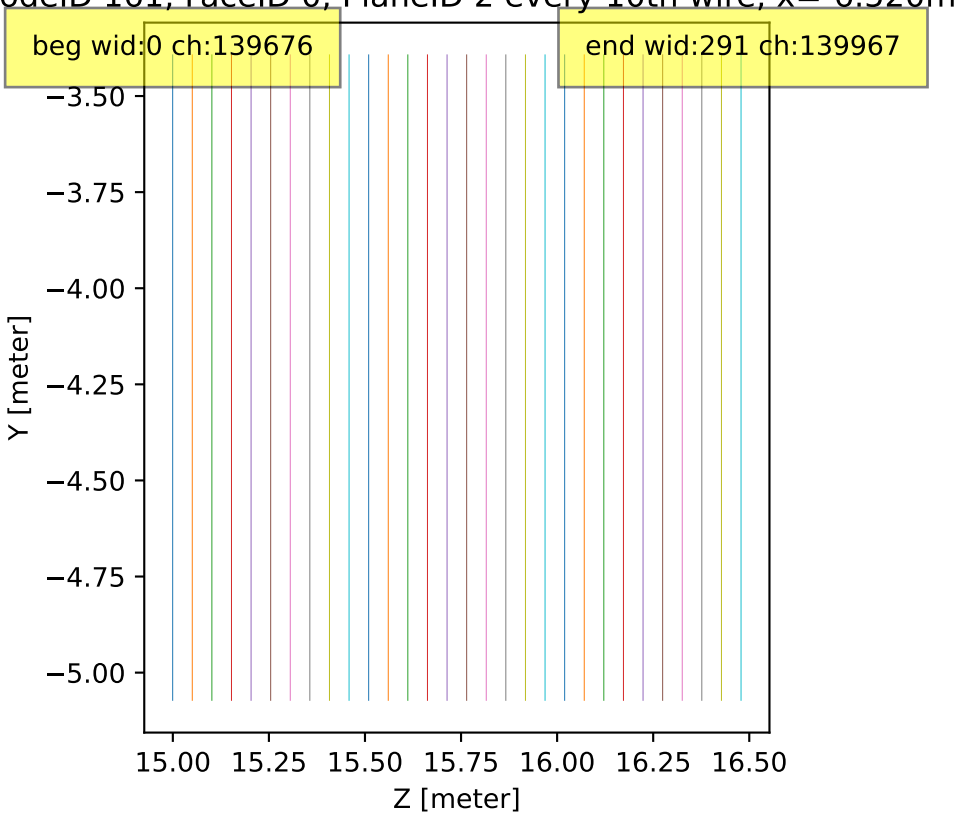
AnodeID 161, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:139676
end wid:291 ch:139967
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

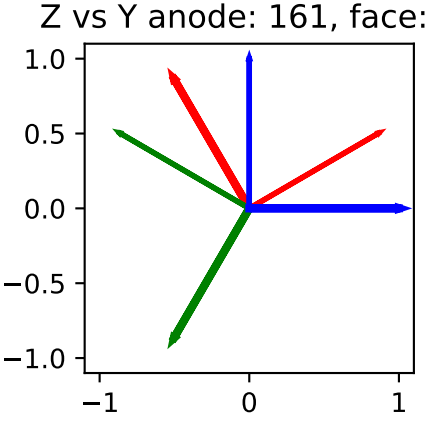
Z vs Y anode: 161, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

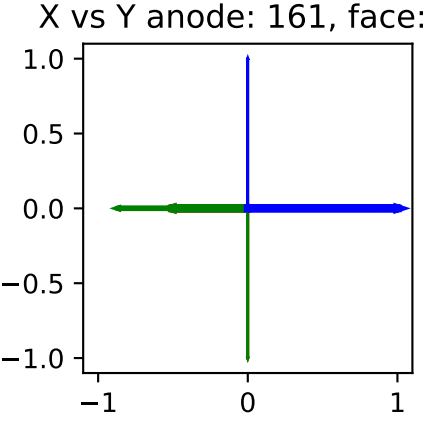
X vs Y anode: 161, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

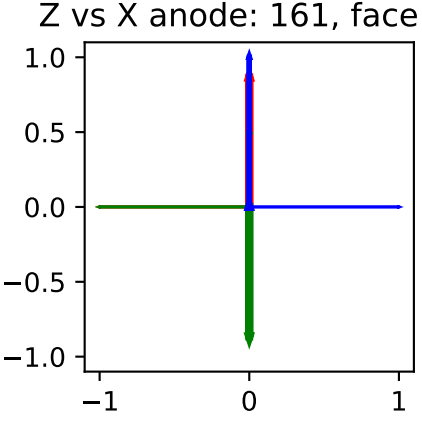
Z vs X anode: 161, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

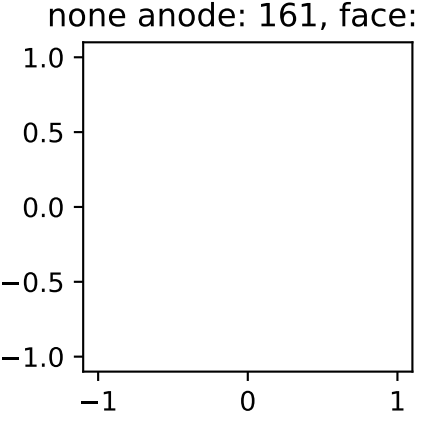
none anode: 161, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

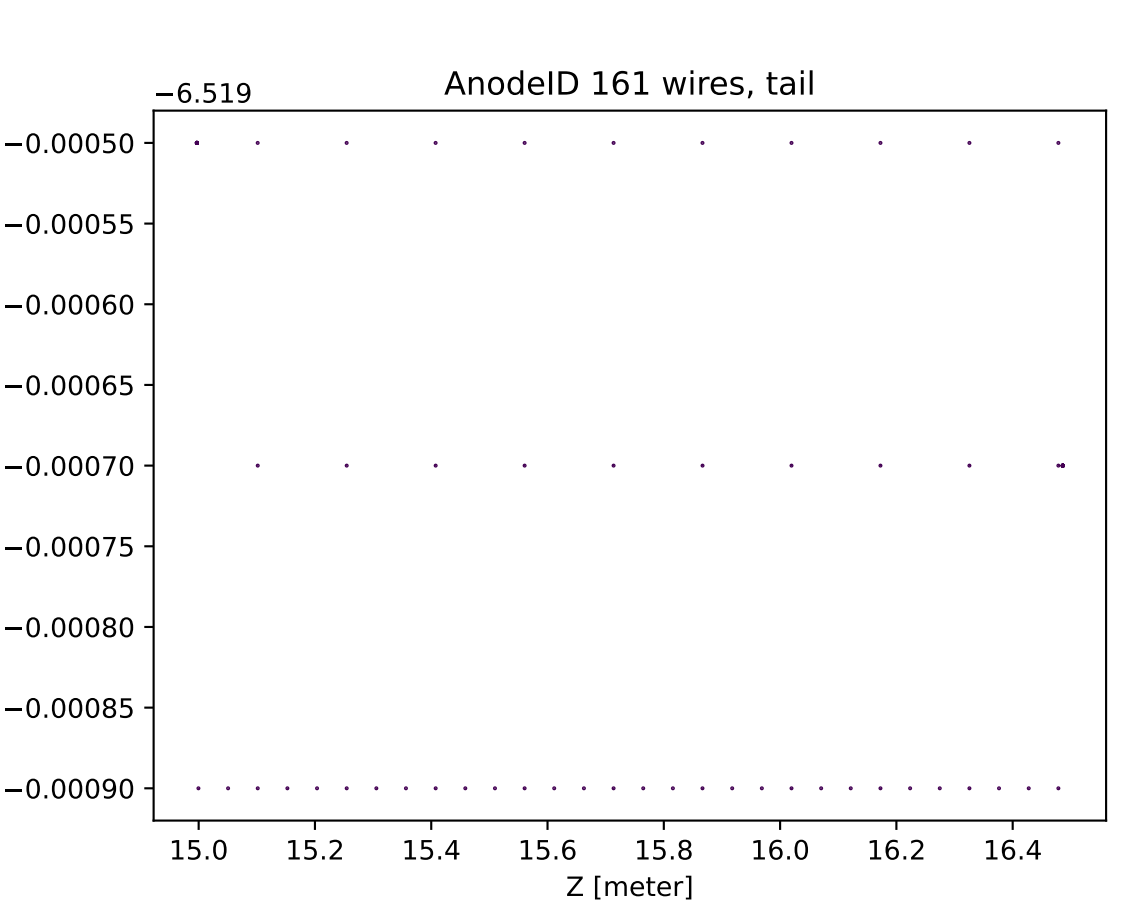
AnodeID 161 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

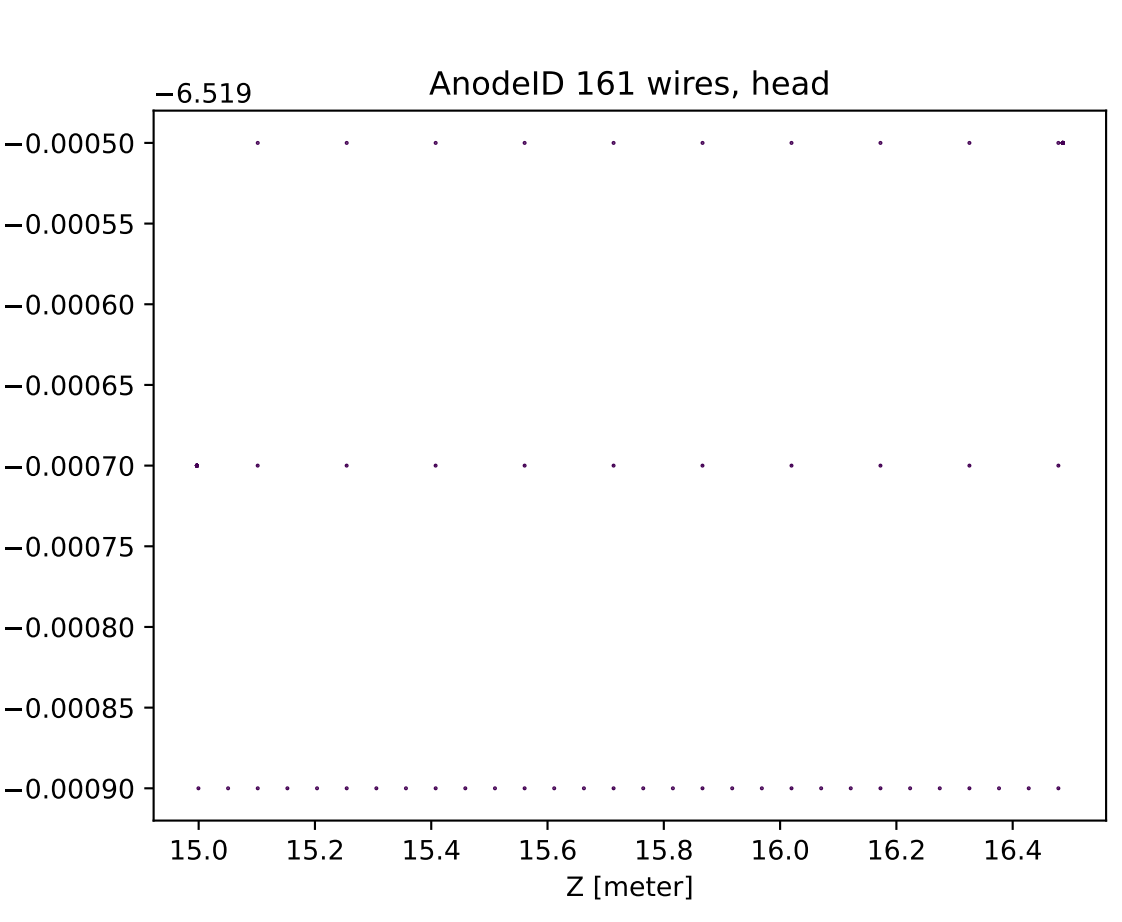
AnodeID 161 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

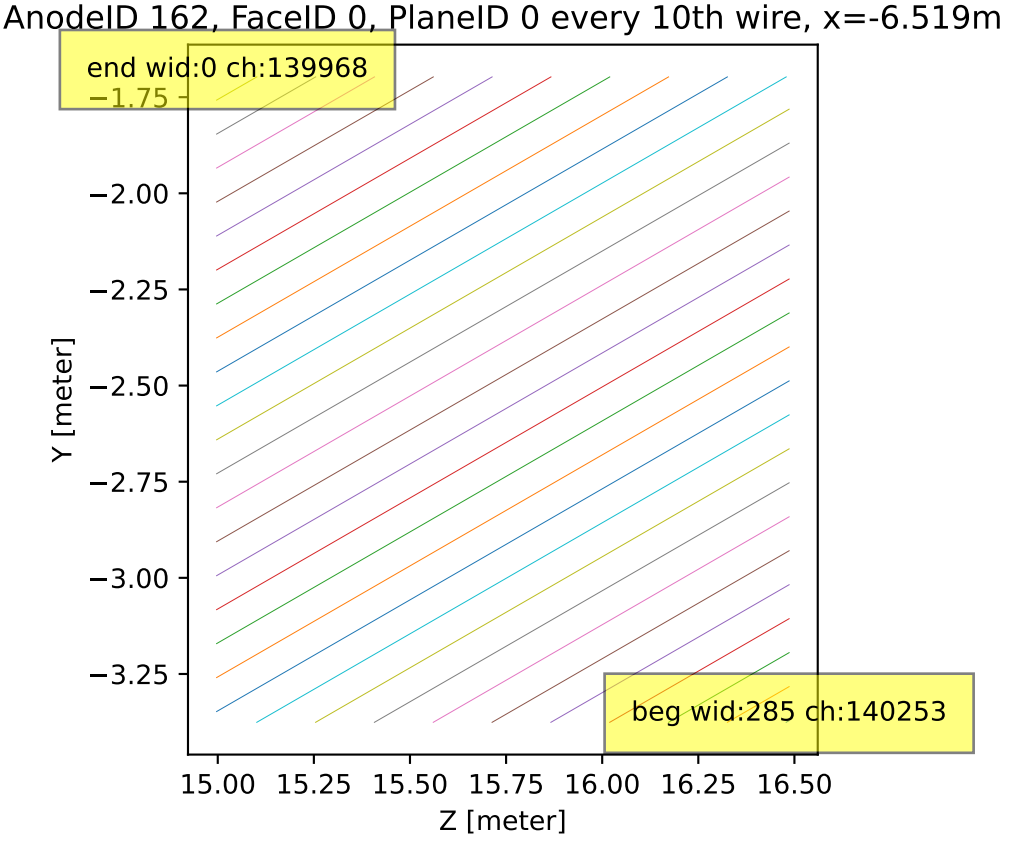
AnodeID 162, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:139968
beg wid:285 ch:140253
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

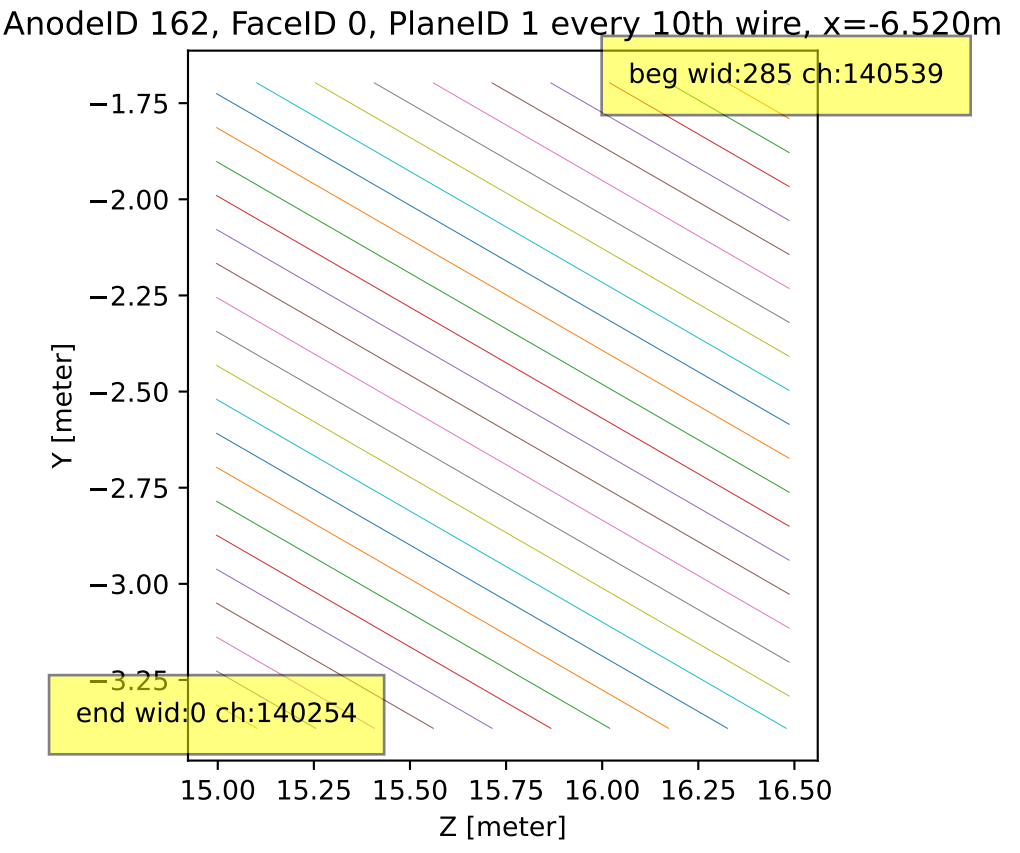
AnodeID 162, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:140539
end wid:0 ch:140254
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

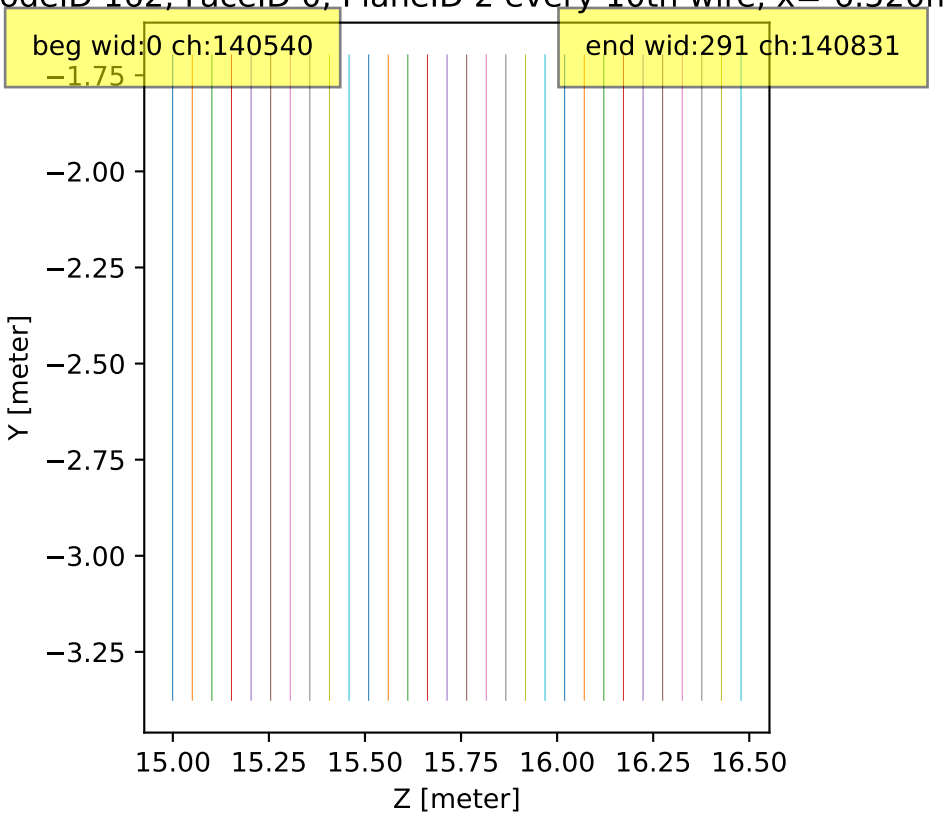
AnodeID 162, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:140540
end wid:291 ch:140831
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

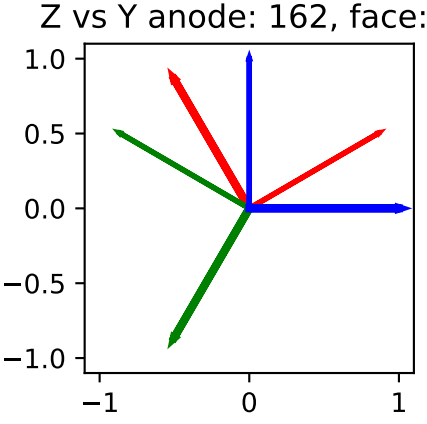
Z vs Y anode: 162, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

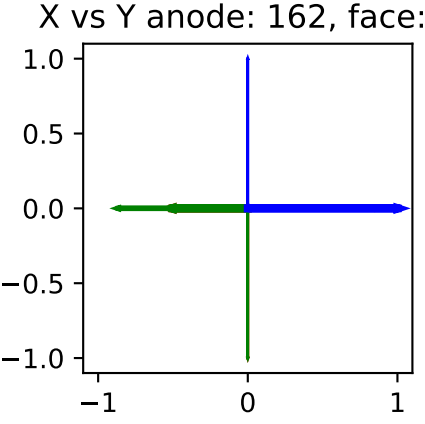
X vs Y anode: 162, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

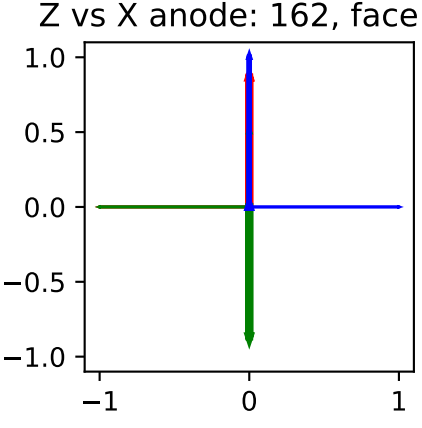
Z vs X anode: 162, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

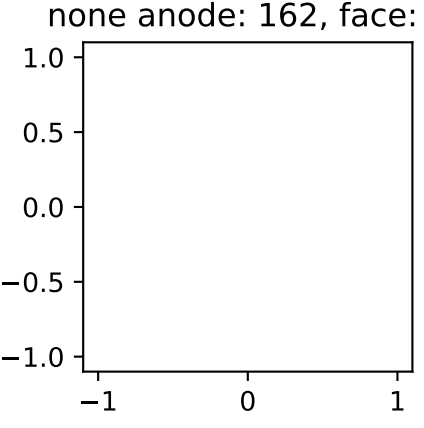
none anode: 162, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

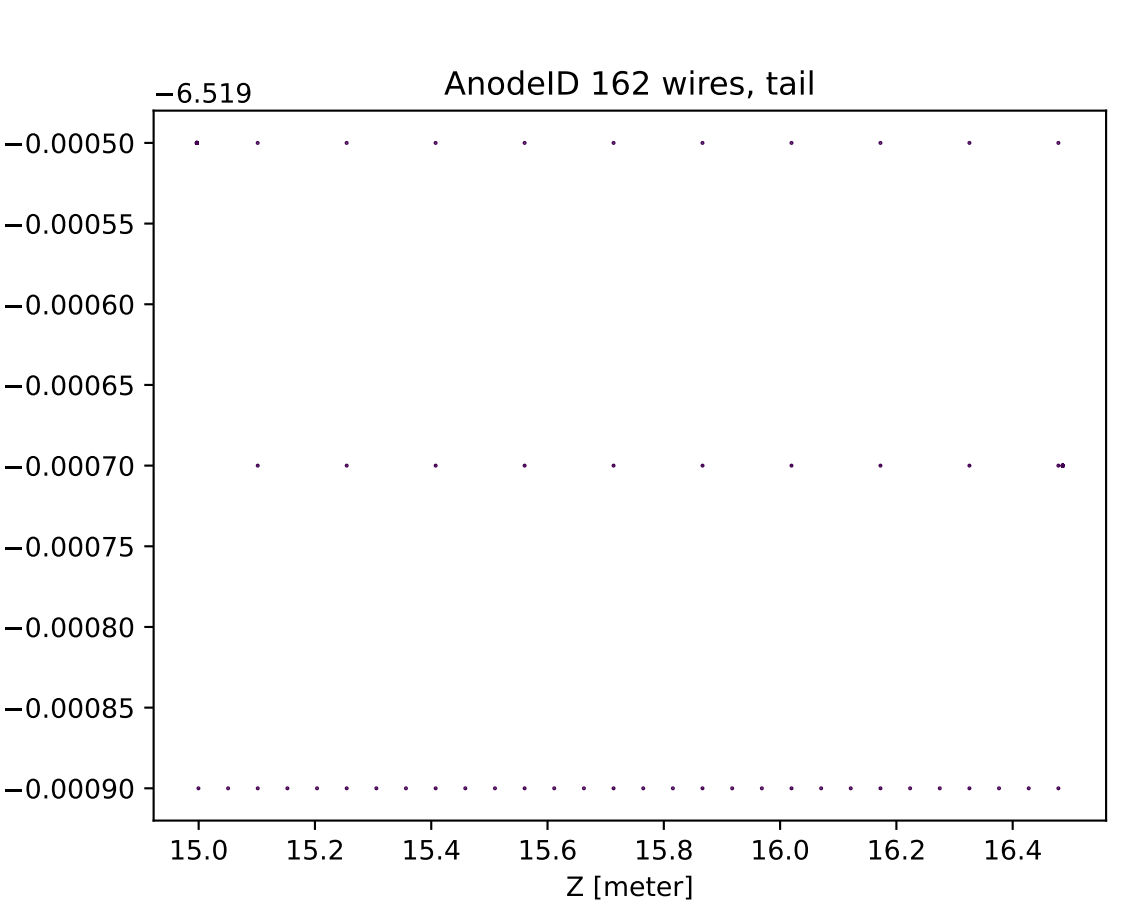
AnodeID 162 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

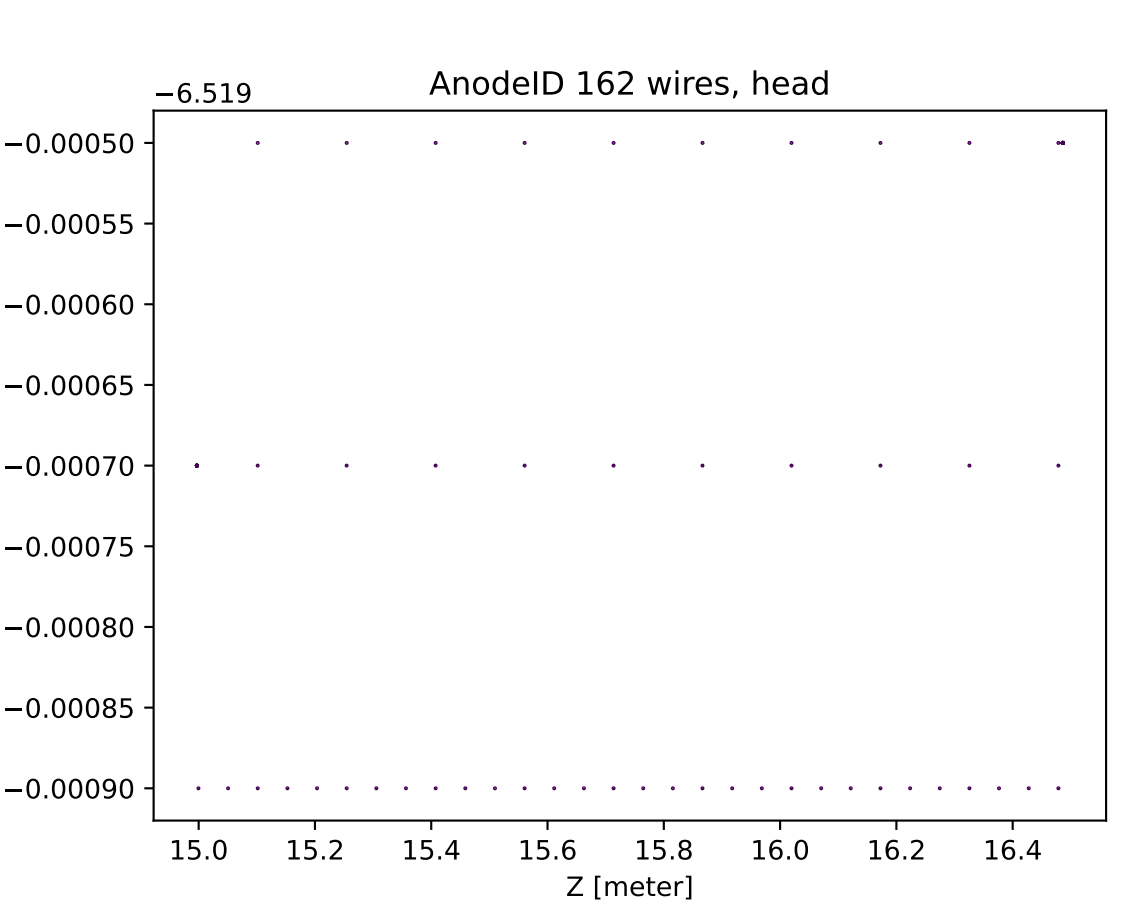
AnodeID 162 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

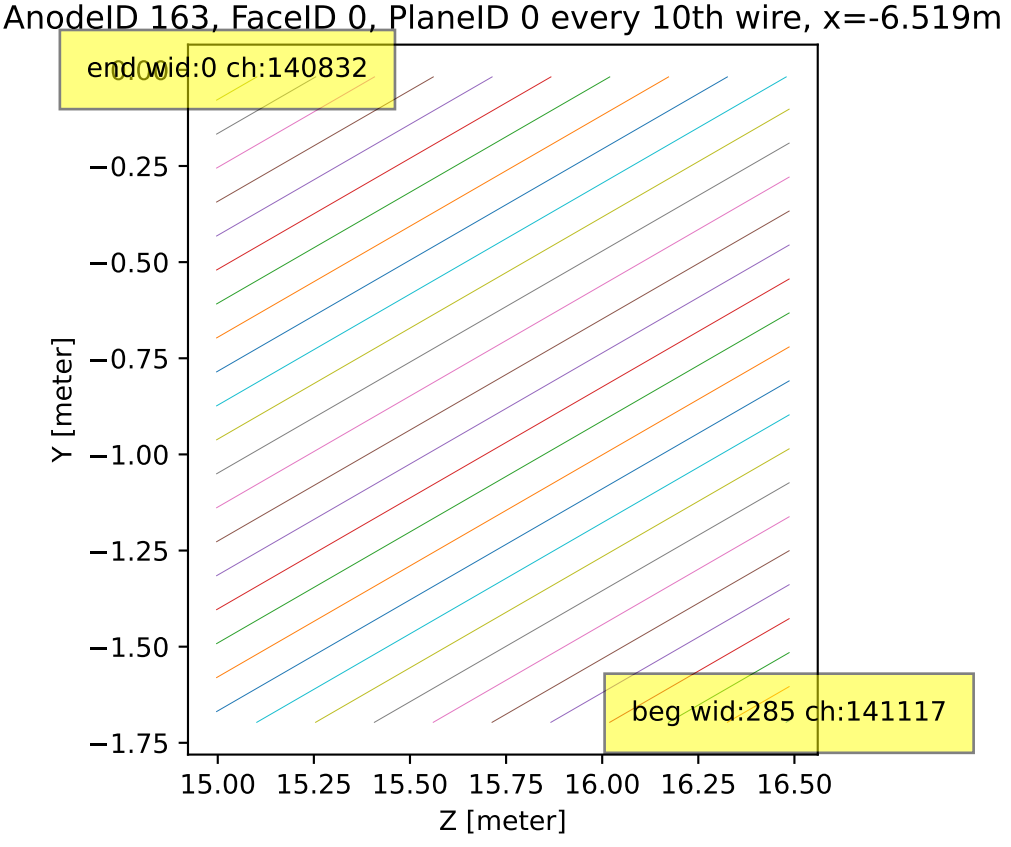
AnodeID 163, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:140832
beg wid:285 ch:141117
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

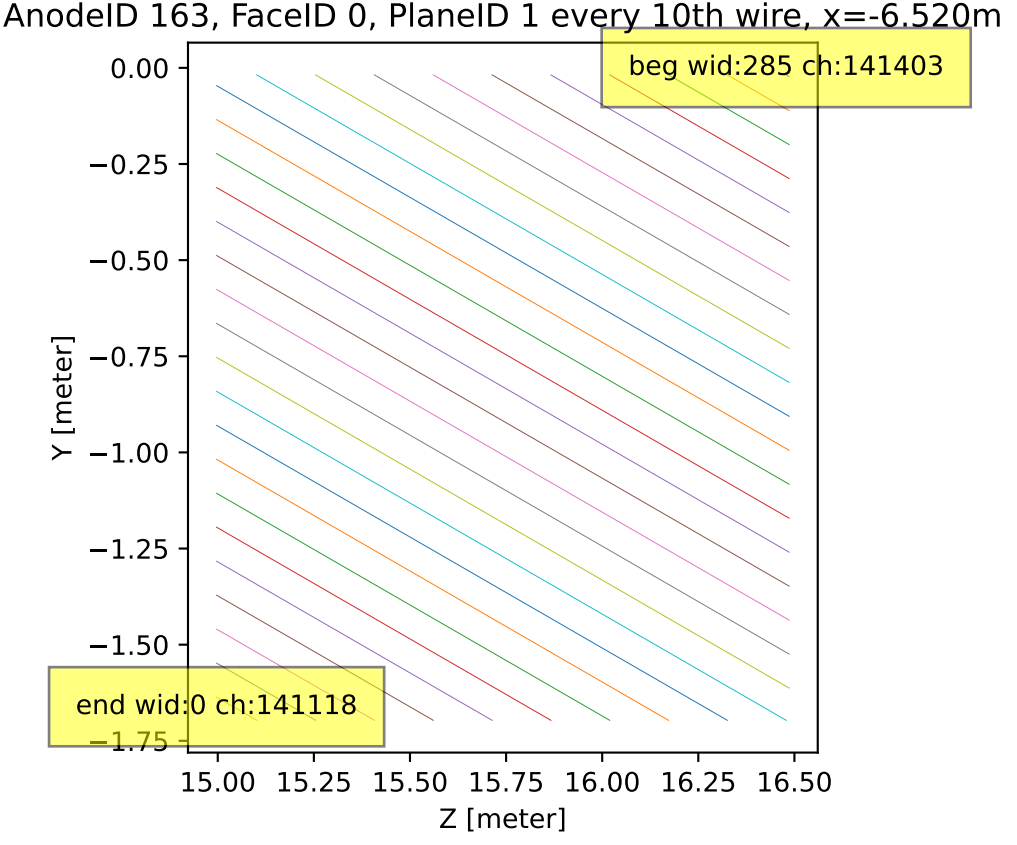
AnodeID 163, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:141403
end wid:0 ch:141118
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

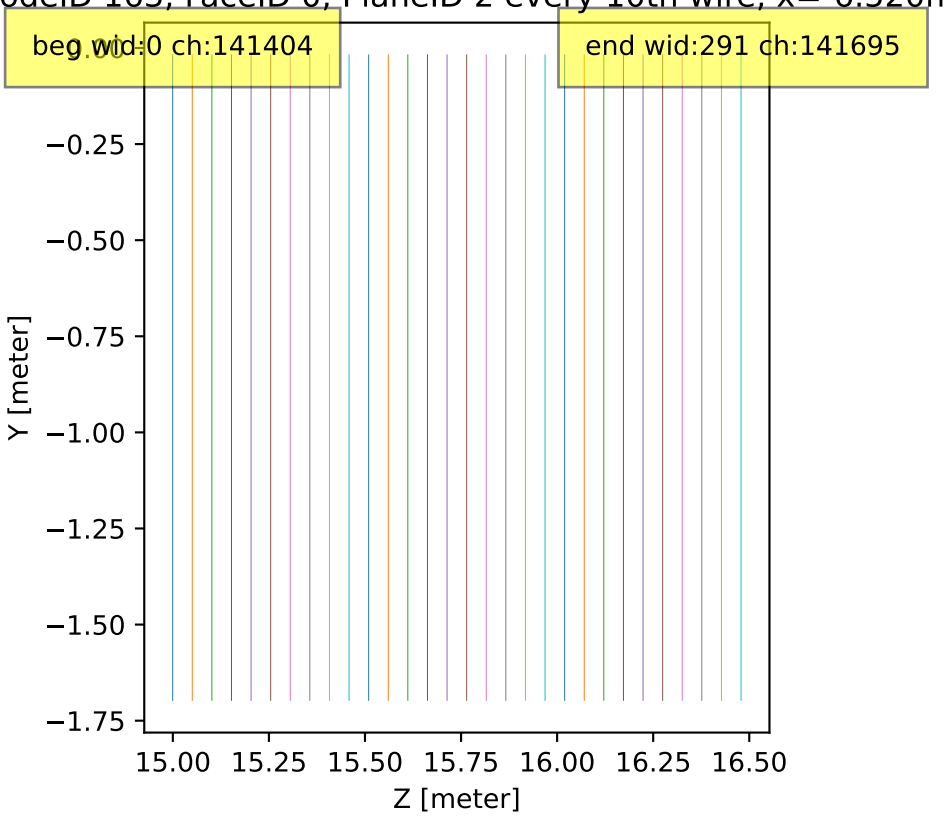
AnodeID 163, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:141404
end wid:291 ch:141695
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

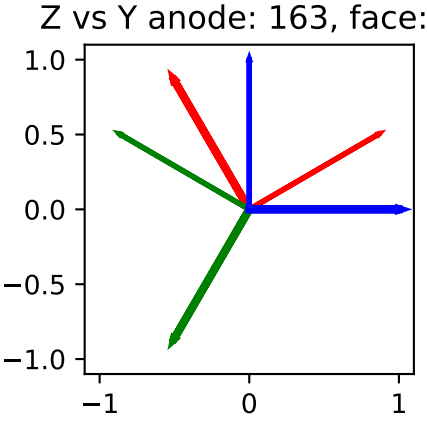
Z vs Y anode: 163, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

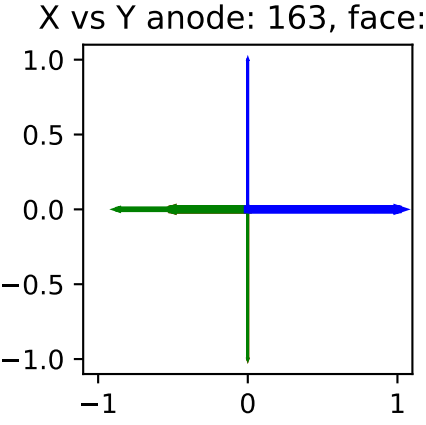
X vs Y anode: 163, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

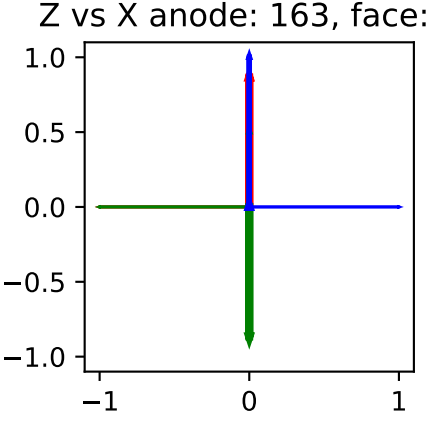
Z vs X anode: 163, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

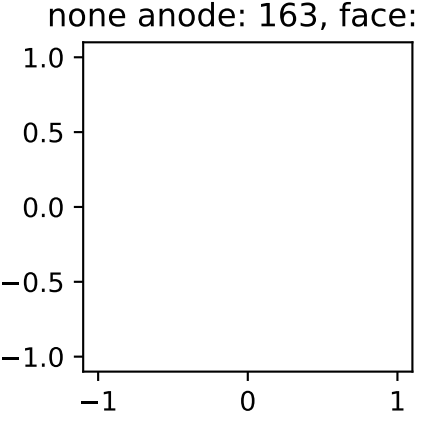
none anode: 163, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

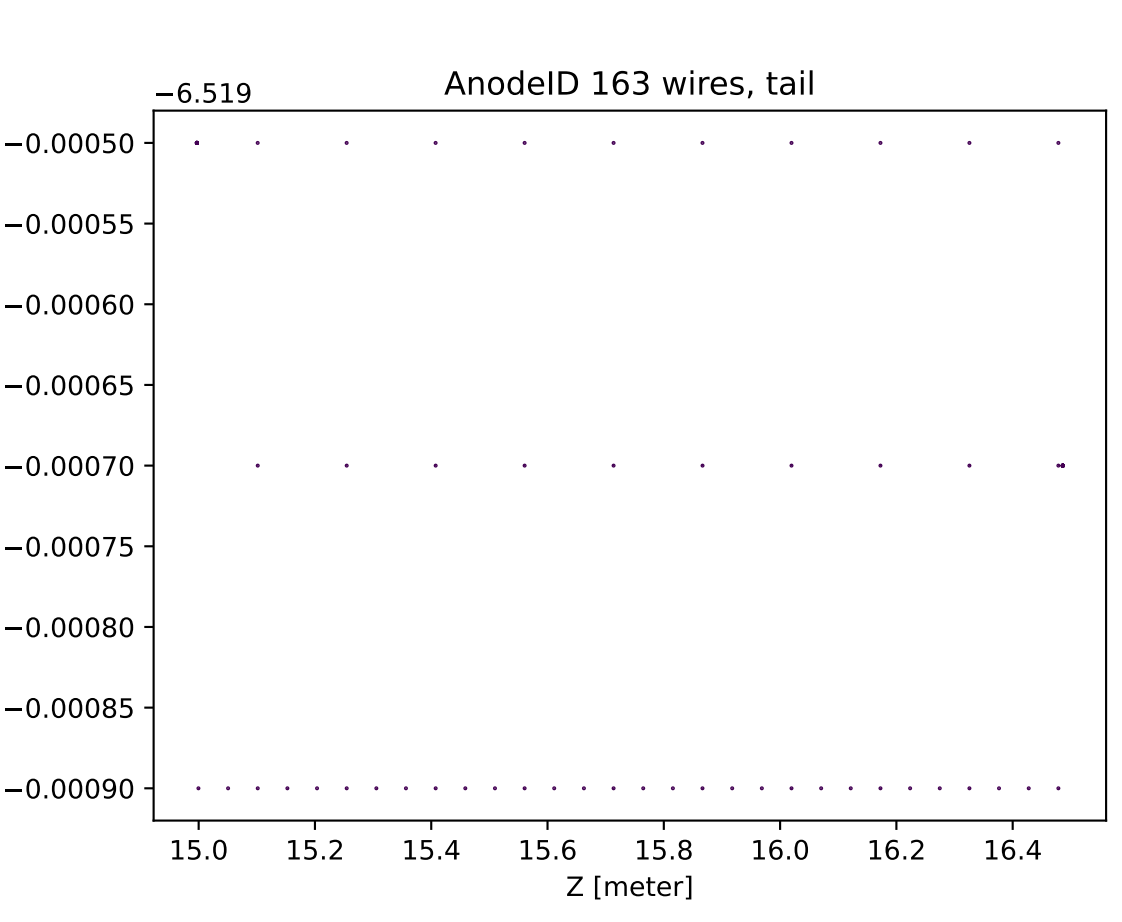
AnodeID 163 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

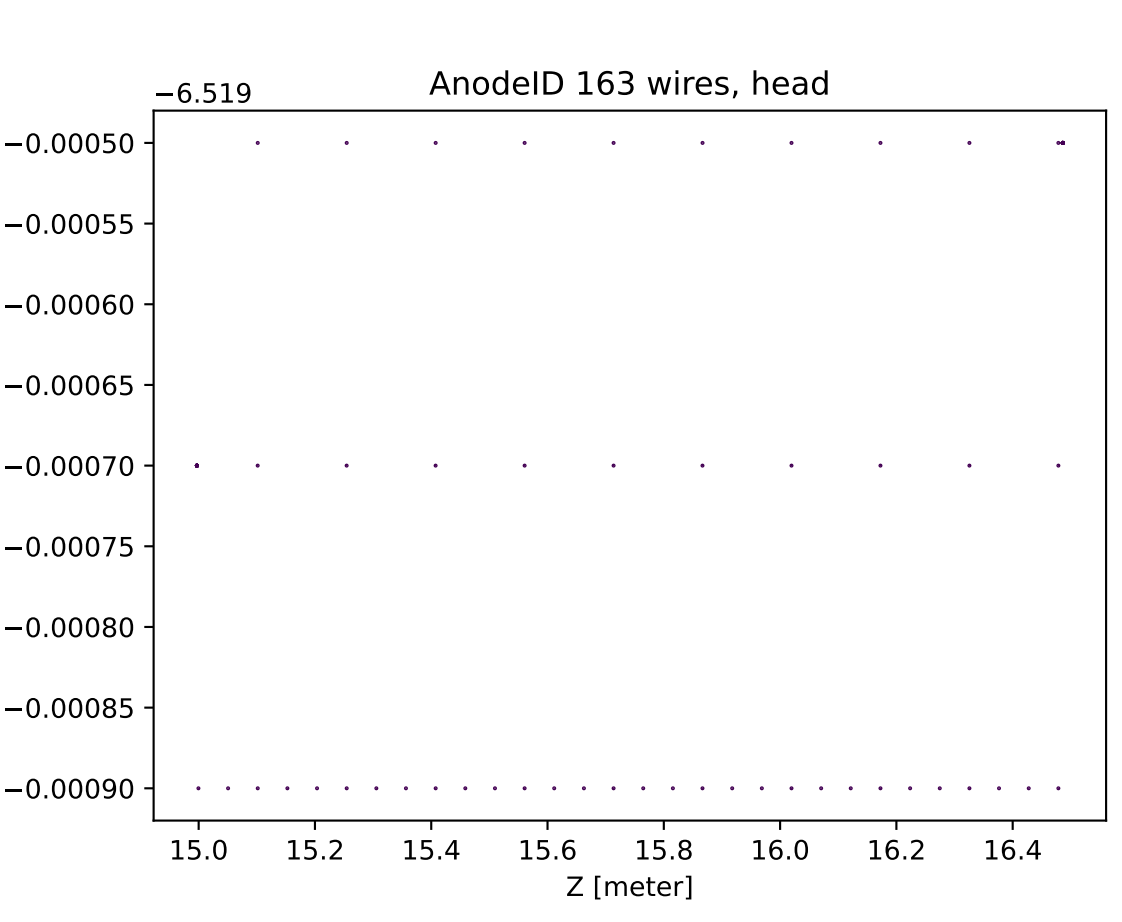
AnodeID 163 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

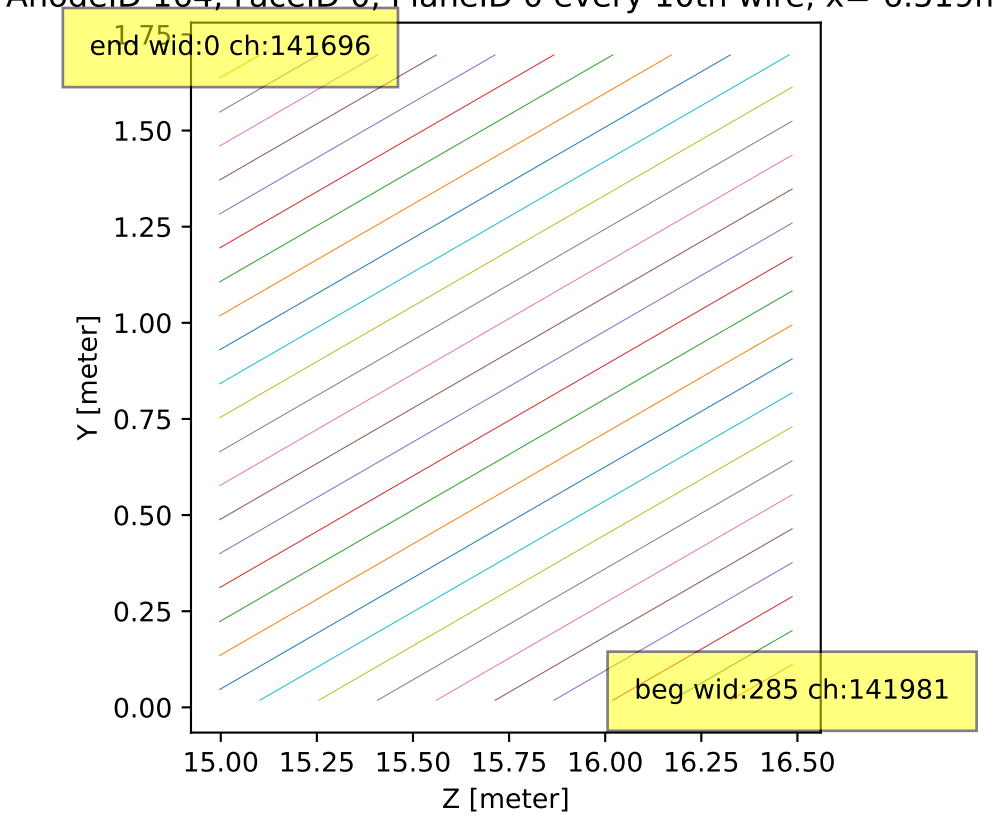
AnodeID 164, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:141696
beg wid:285 ch:141981
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50

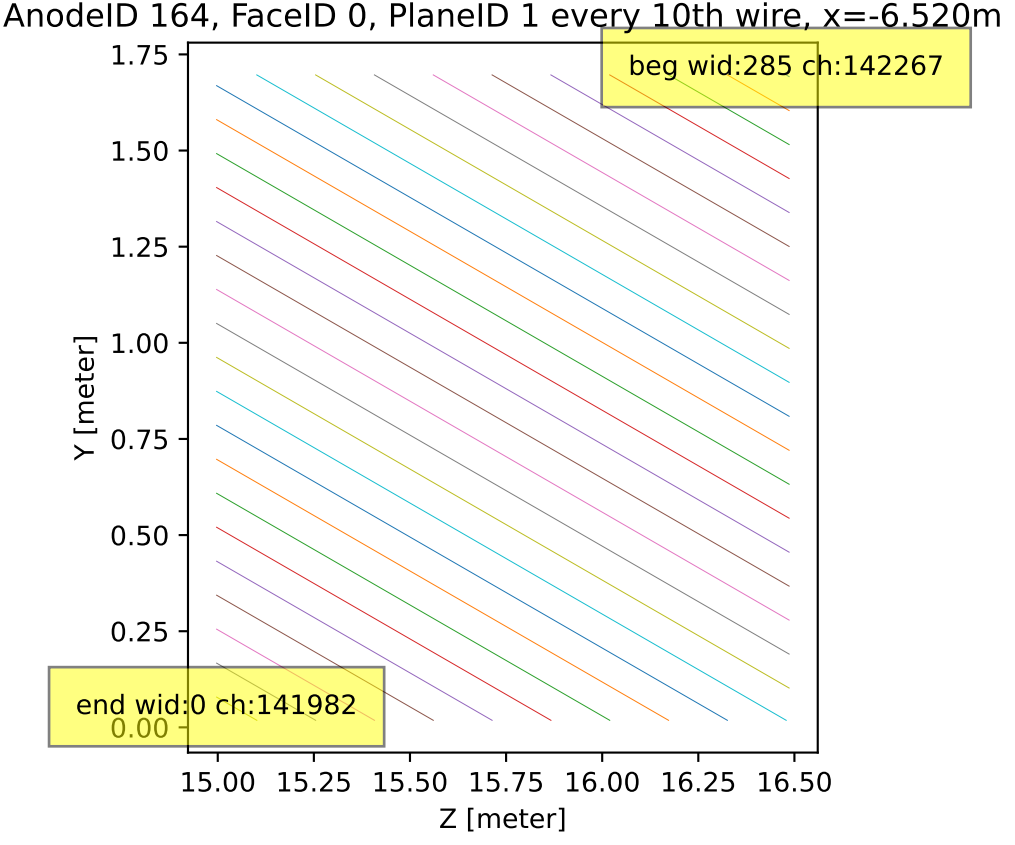
AnodeID 164, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:142267
end wid:0 ch:141982
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50

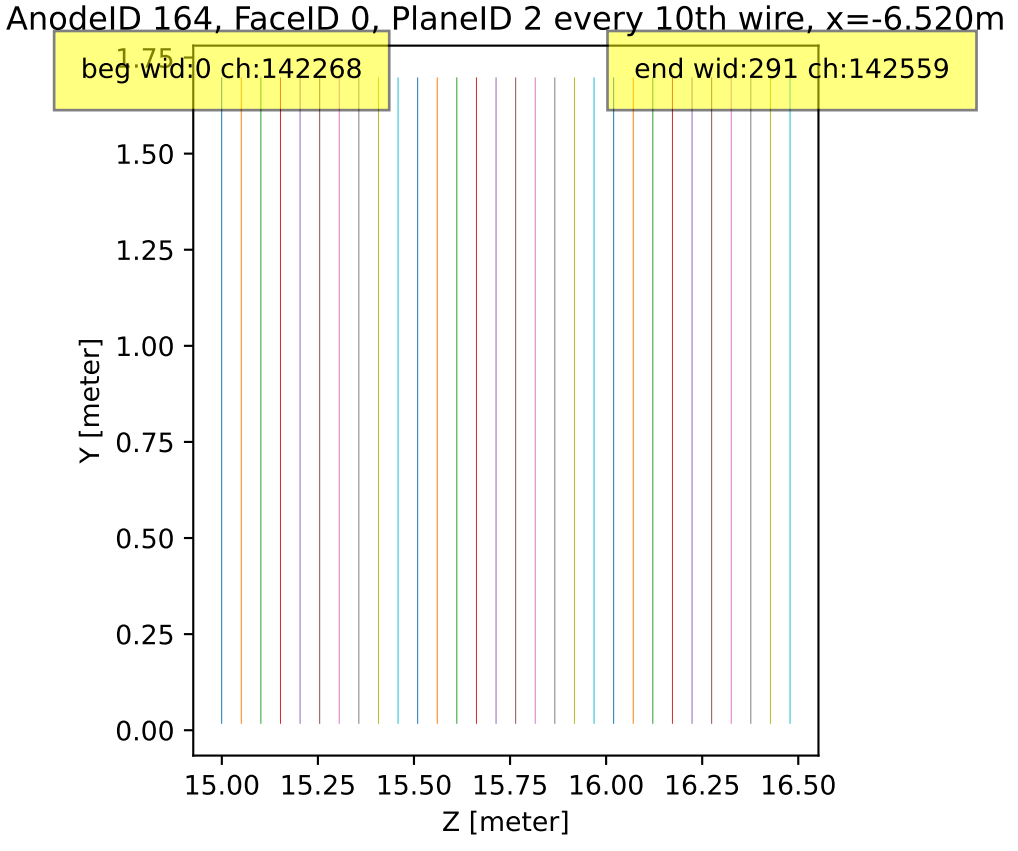
AnodeID 164, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:142268
end wid:291 ch:142559
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

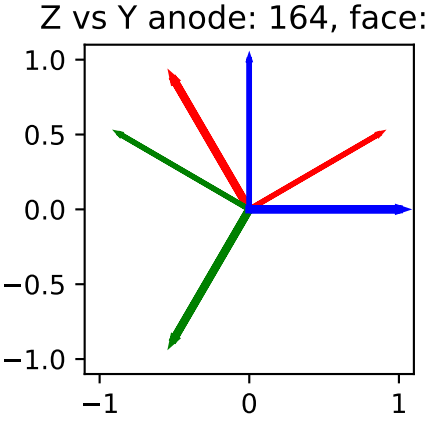
Z vs Y anode: 164, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

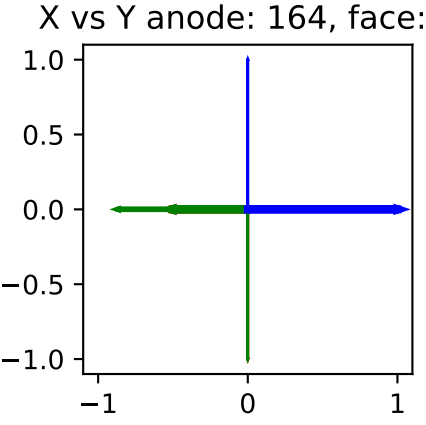
X vs Y anode: 164, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

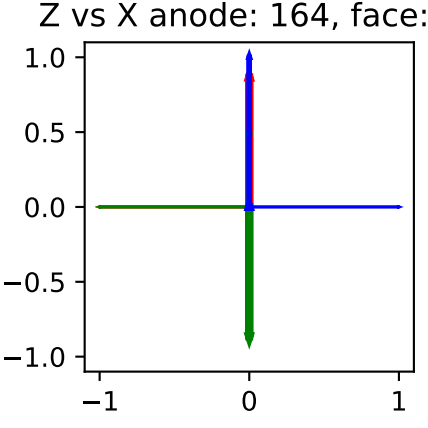
Z vs X anode: 164, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

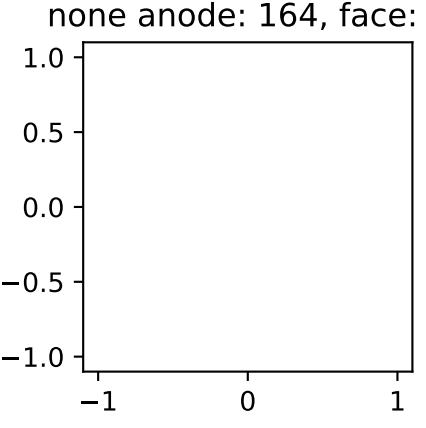
none anode: 164, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

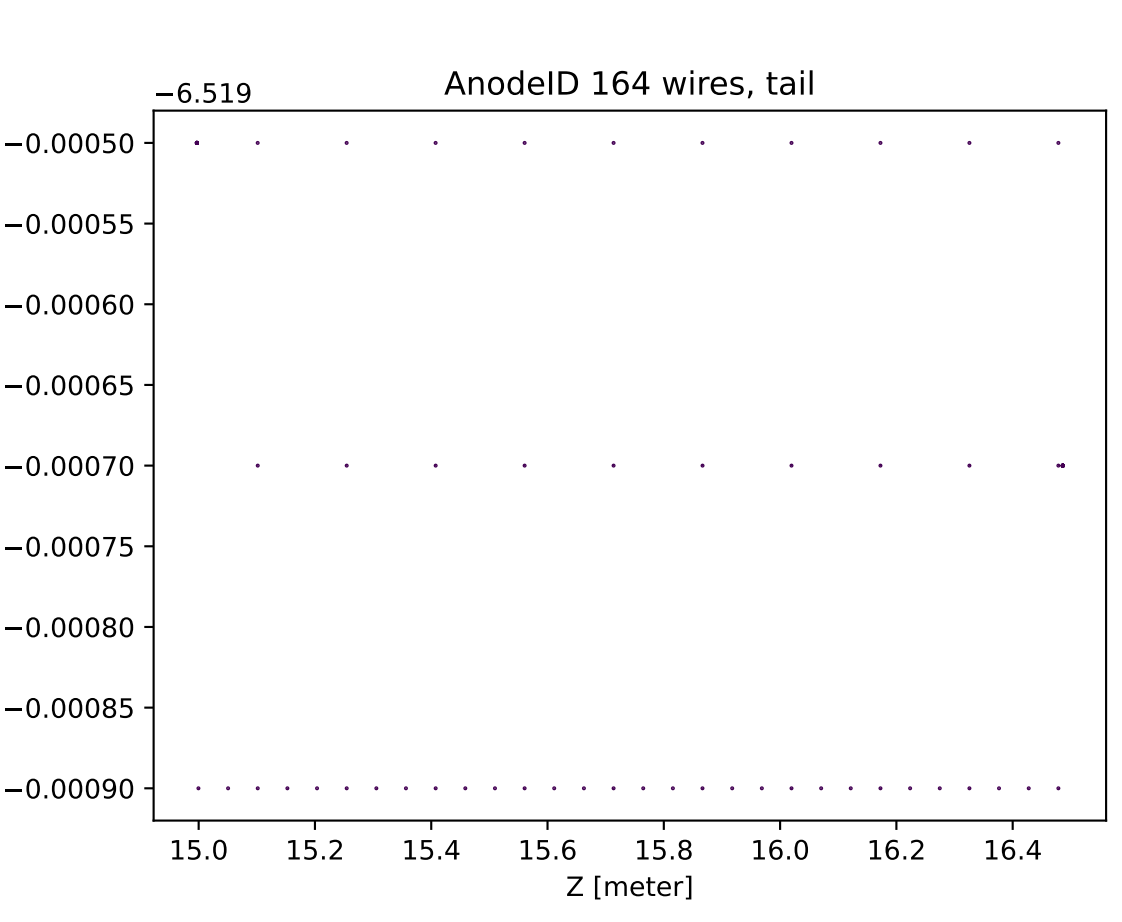
AnodeID 164 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

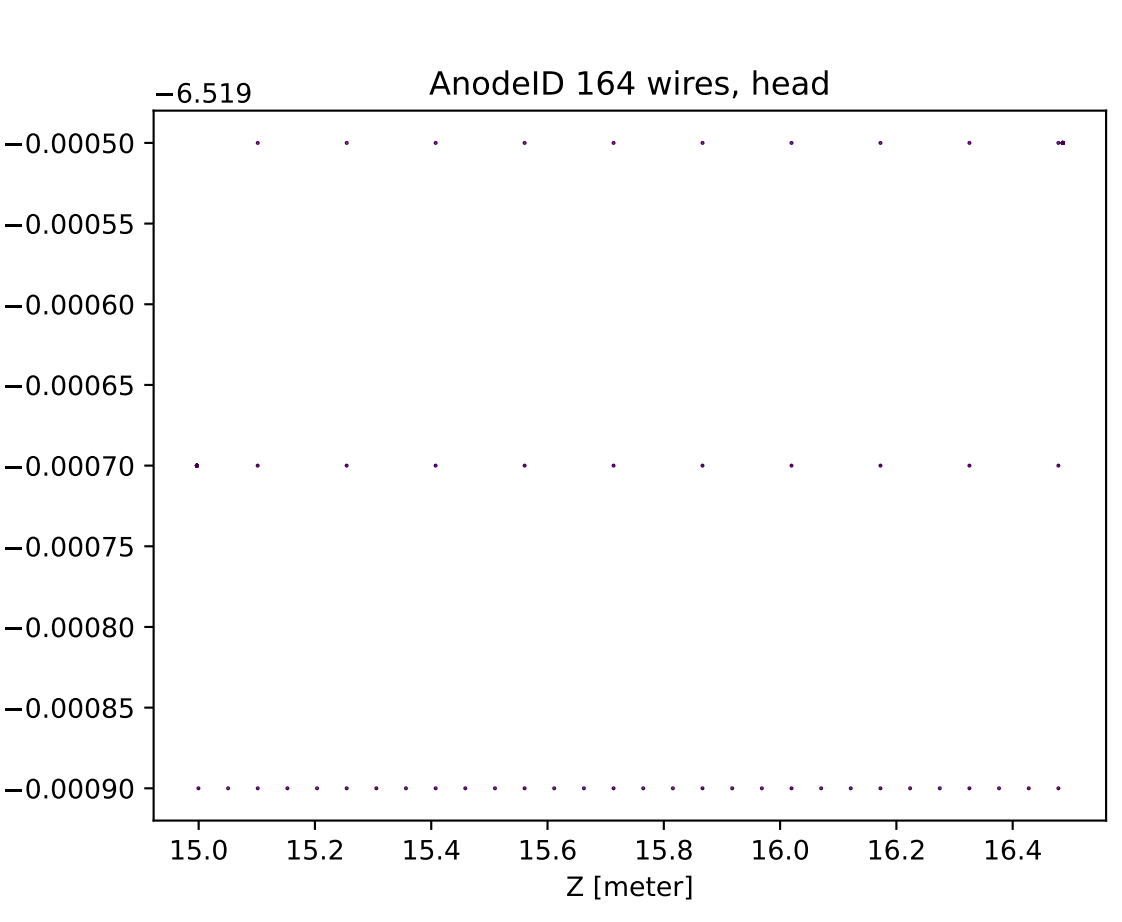
AnodeID 164 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

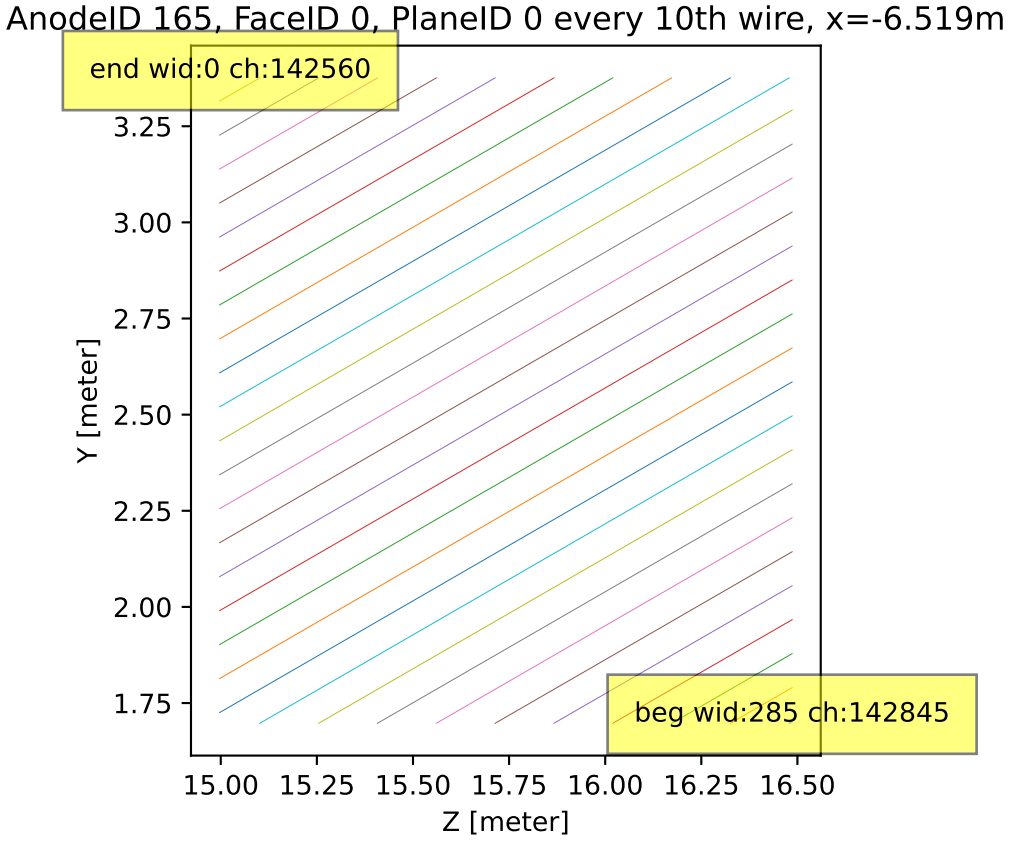
AnodeID 165, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:142560
beg wid:285 ch:142845
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

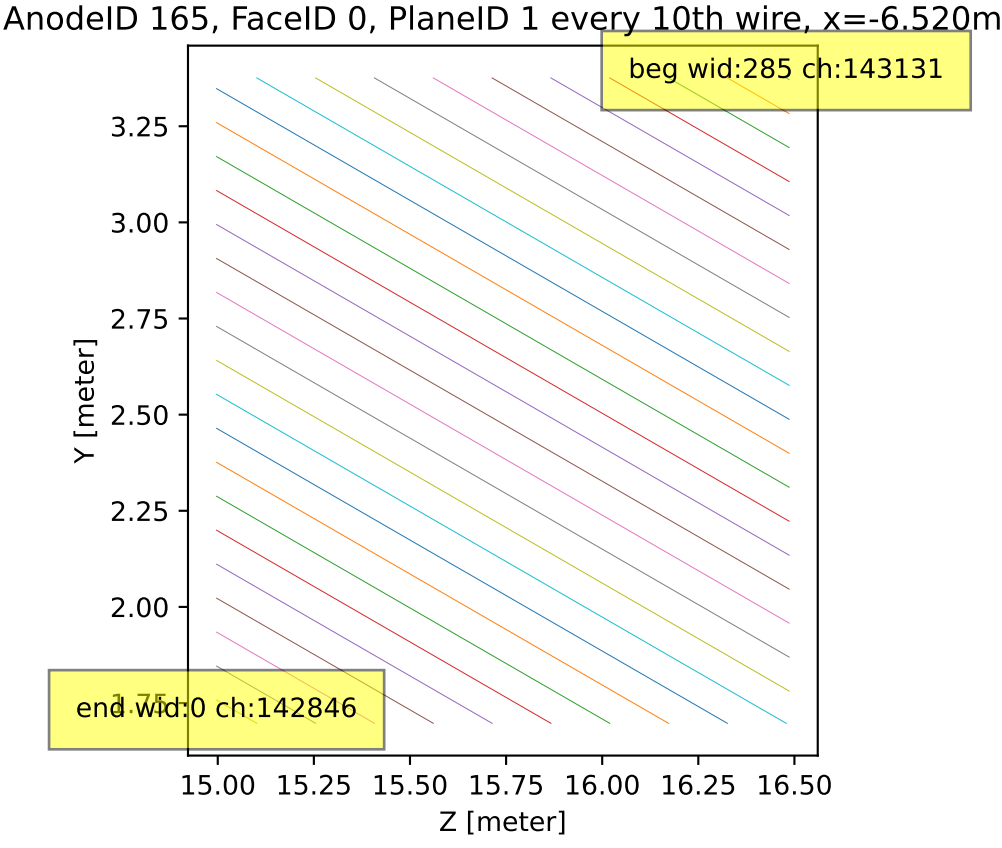
AnodeID 165, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:143131
end wid:0 ch:142846
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

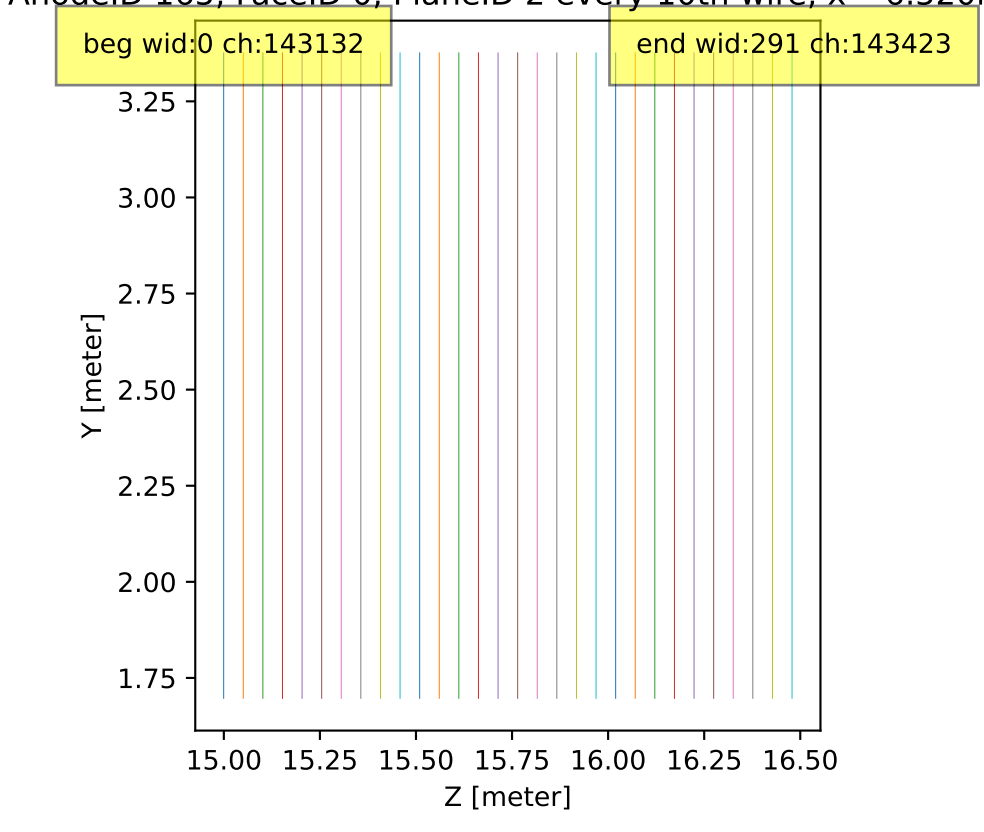
AnodeID 165, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:143132
end wid:291 ch:143423
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

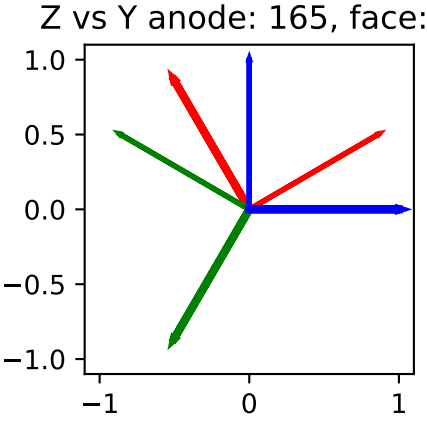
Z vs Y anode: 165, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

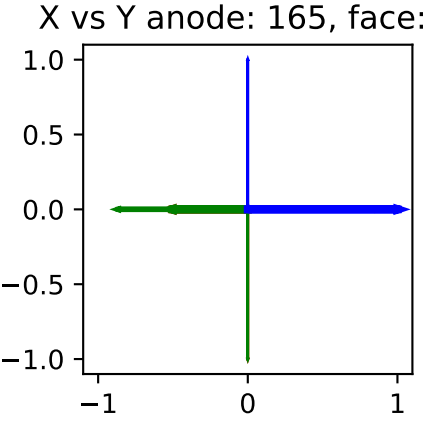
X vs Y anode: 165, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

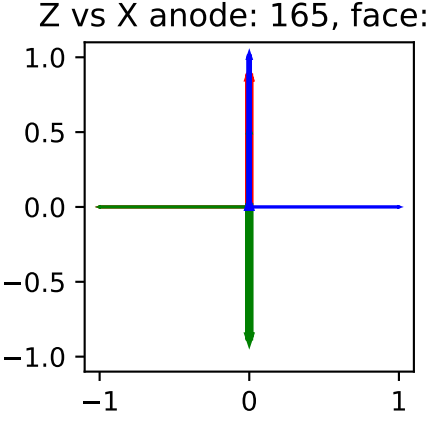
Z vs X anode: 165, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

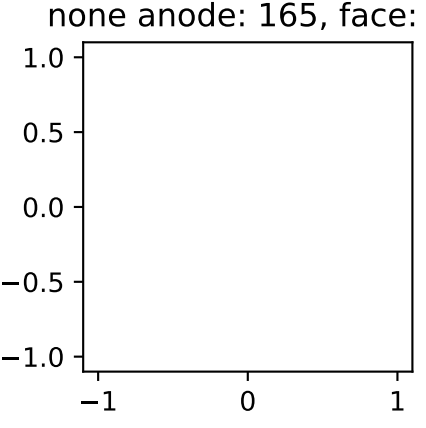
none anode: 165, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

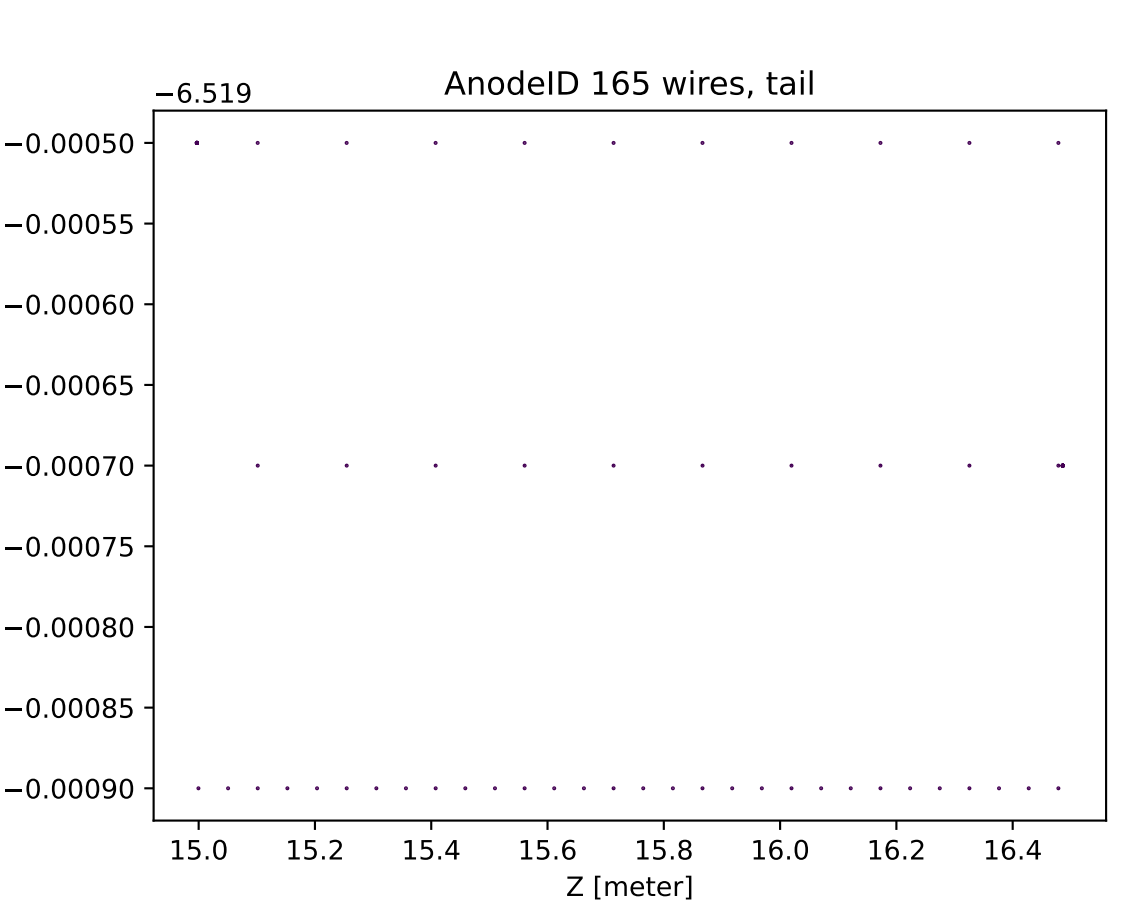
AnodeID 165 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

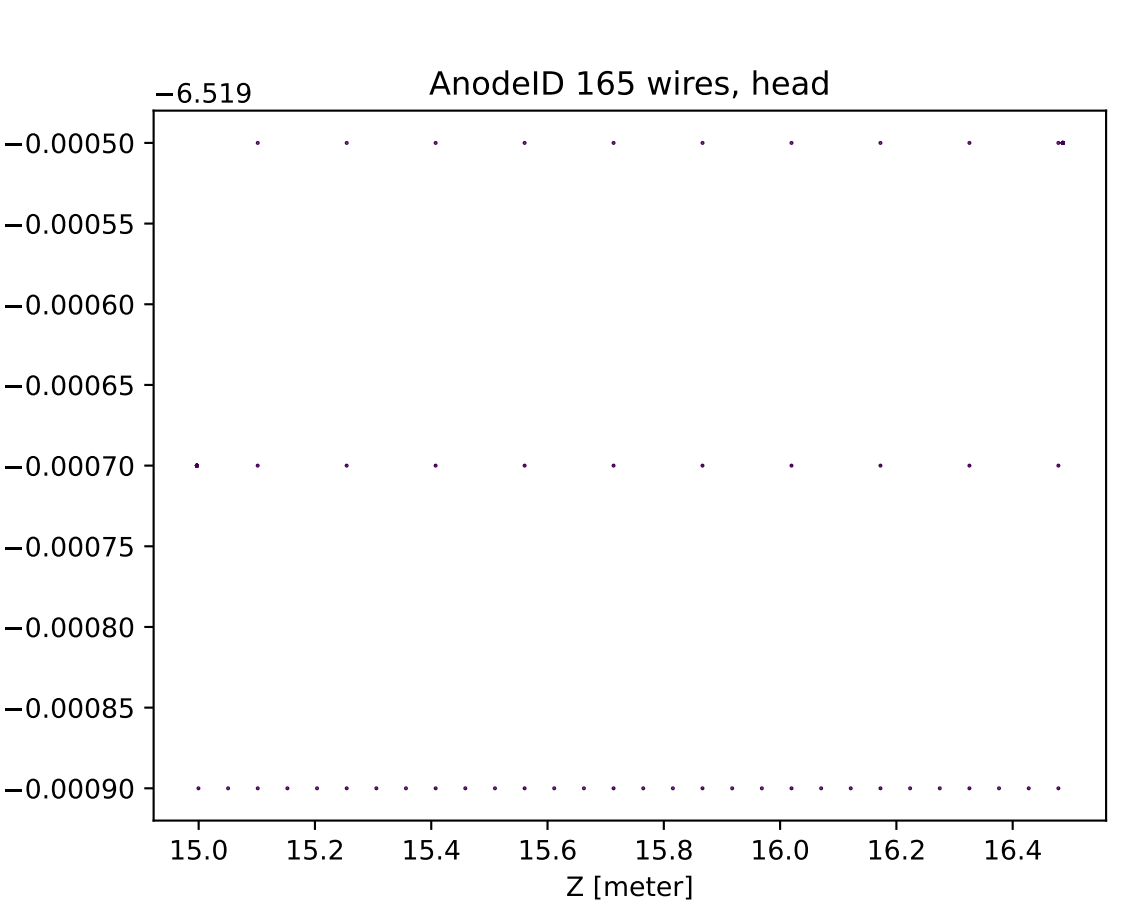
AnodeID 165 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

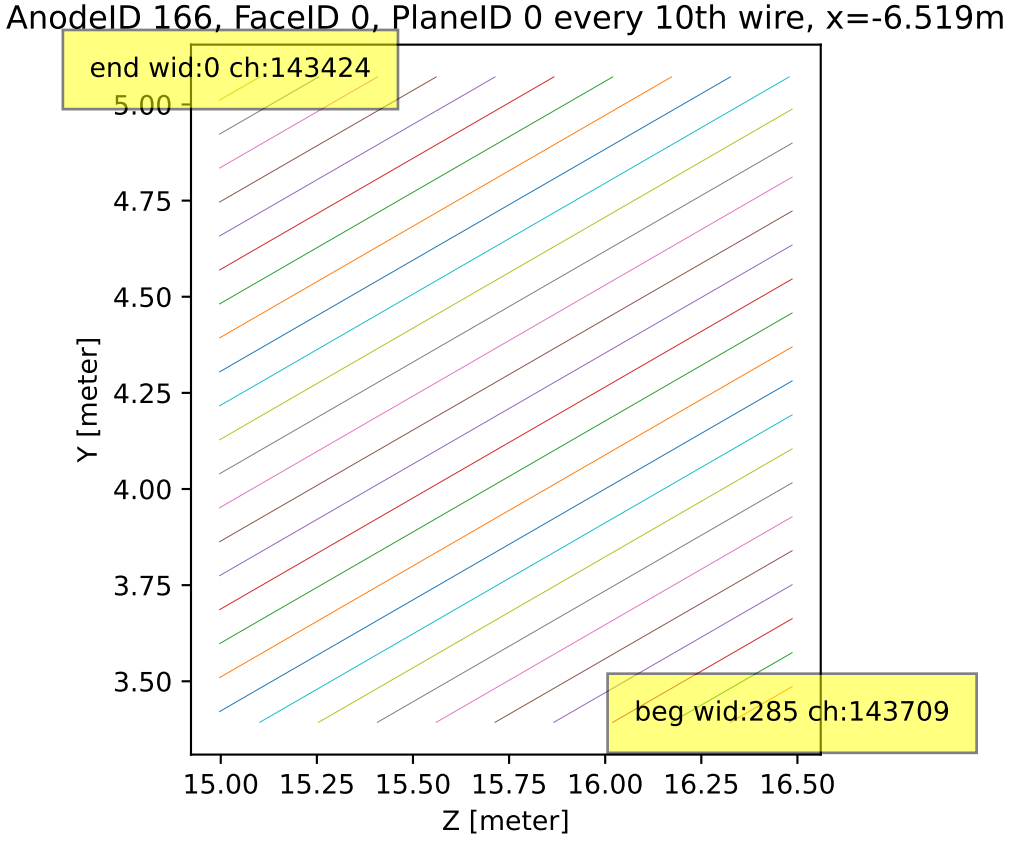
AnodeID 166, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:143424
beg wid:285 ch:143709
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

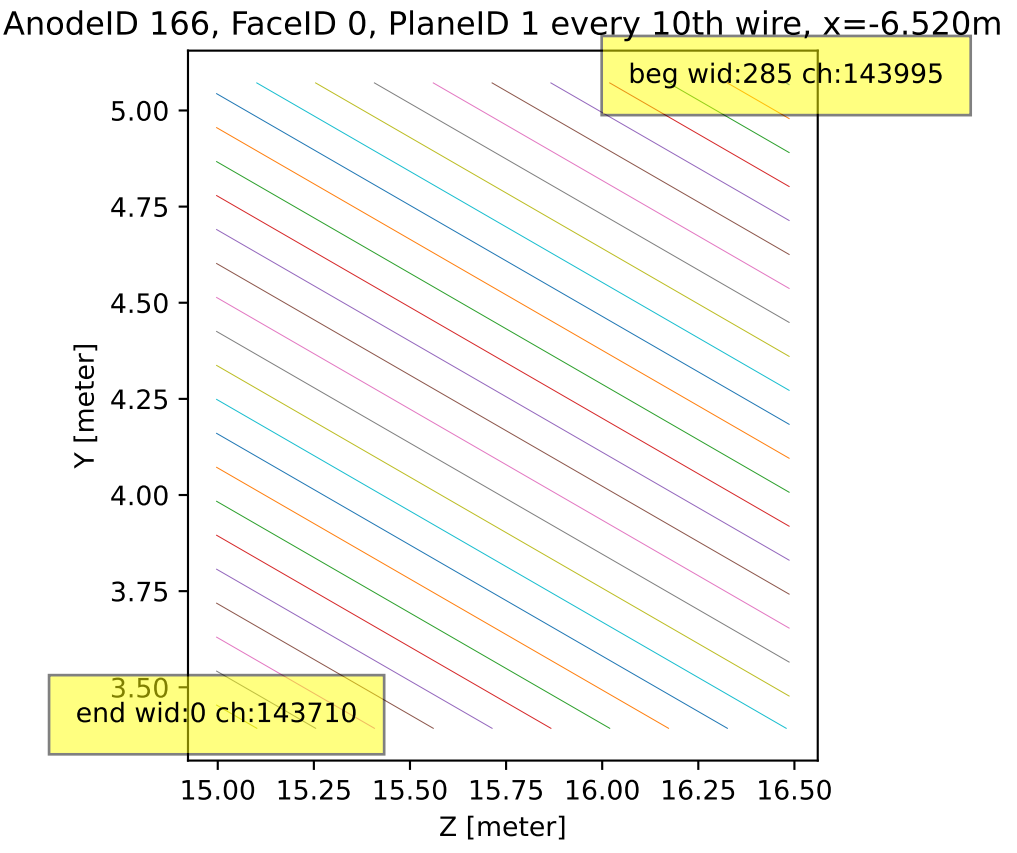
AnodeID 166, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:143995
end wid:0 ch:143710
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

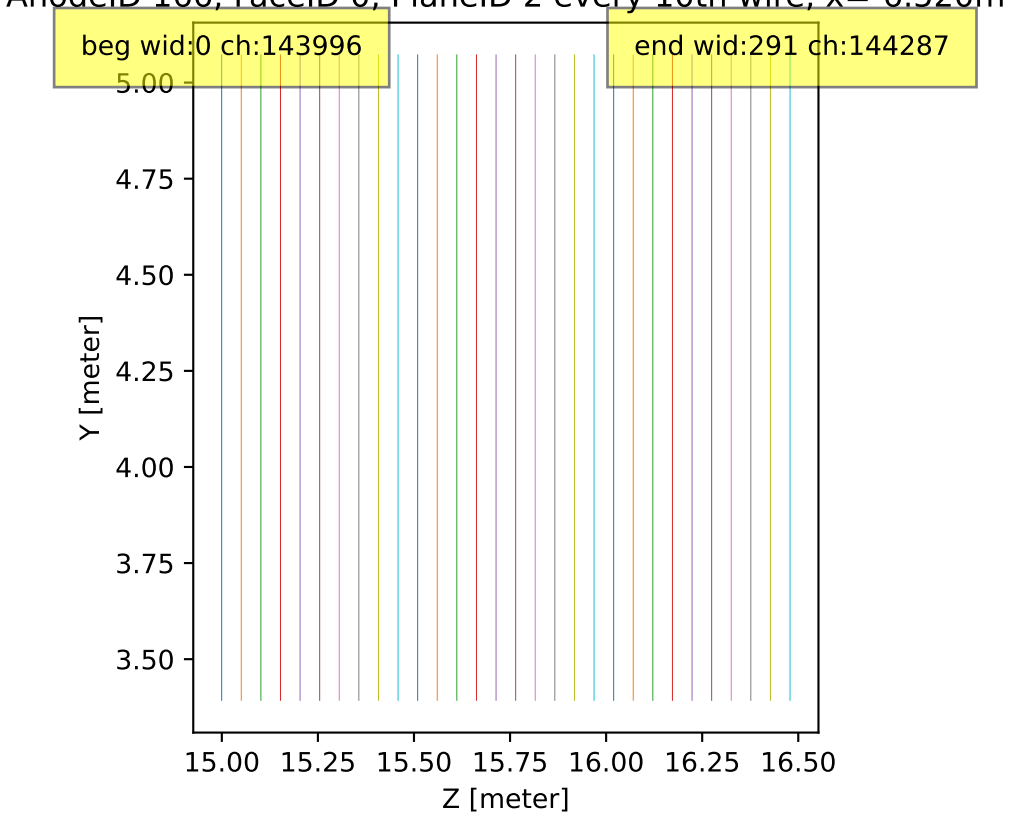
AnodeID 166, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:143996
end wid:291 ch:144287
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

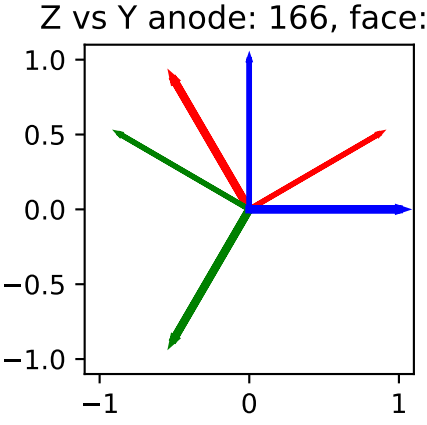
Z vs Y anode: 166, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

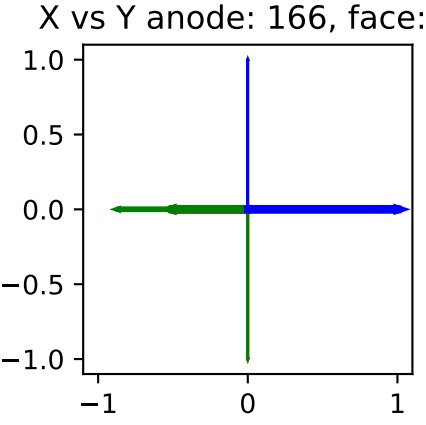
X vs Y anode: 166, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

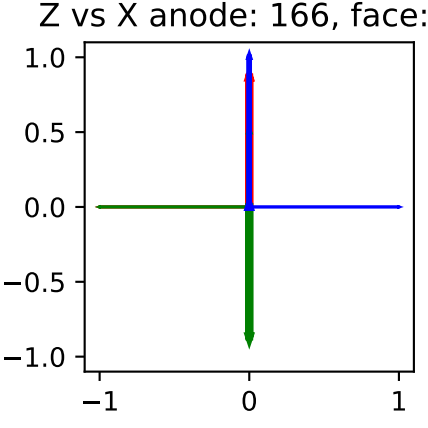
Z vs X anode: 166, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

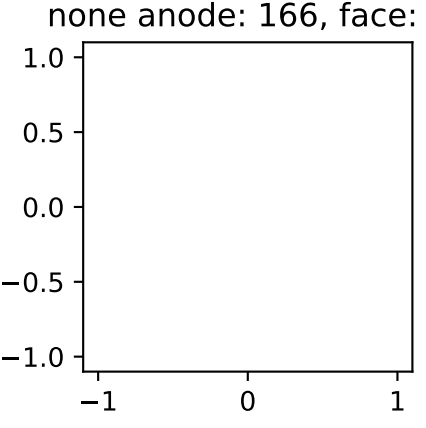
none anode: 166, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

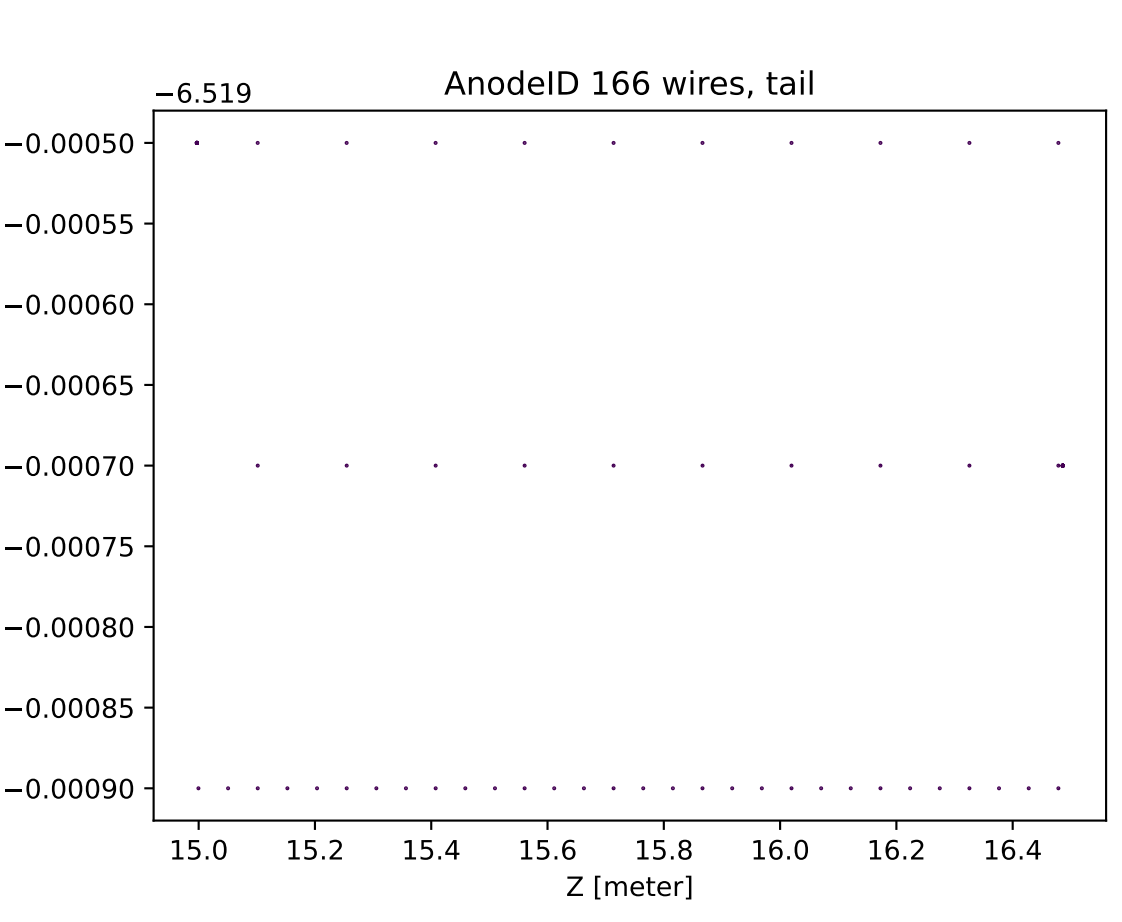
AnodeID 166 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

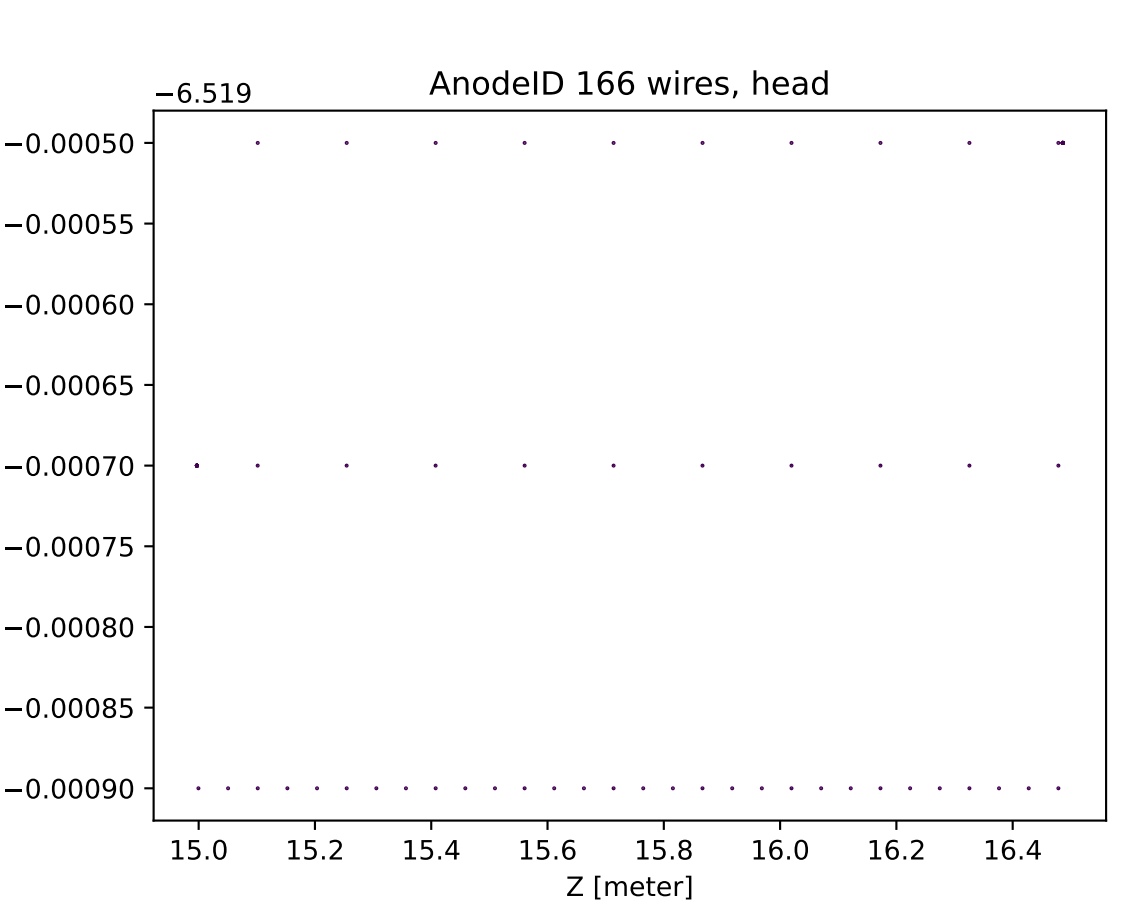
AnodeID 166 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

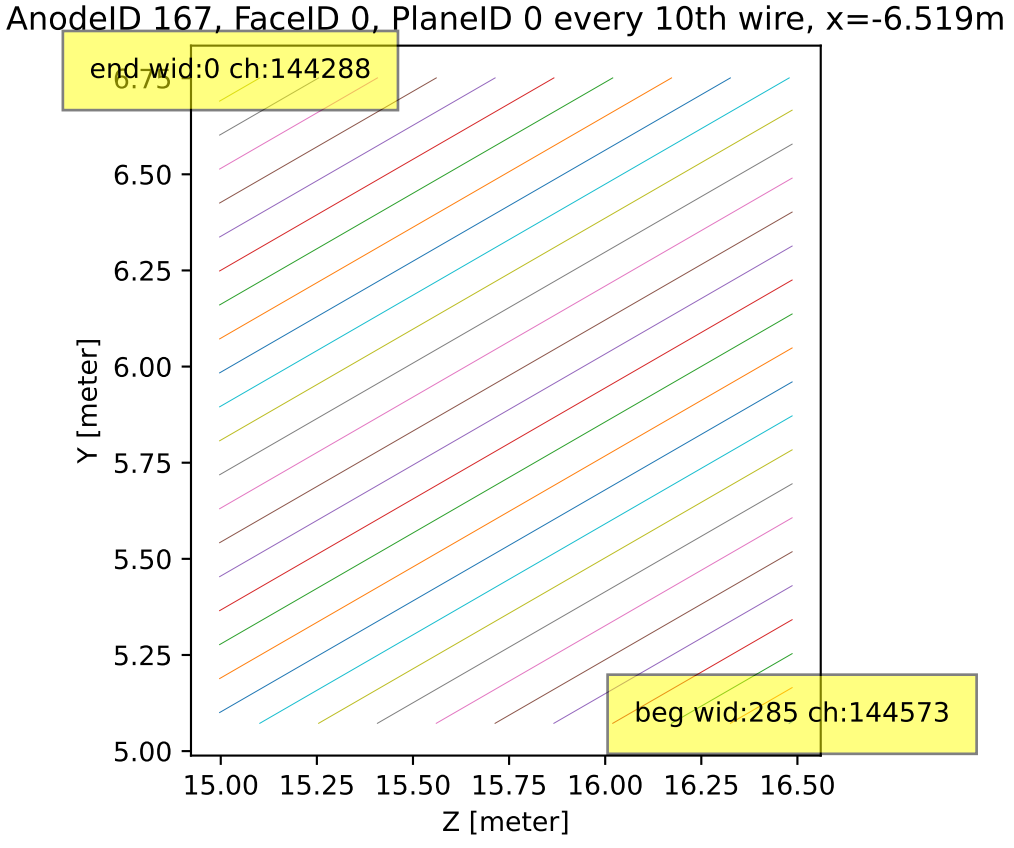
AnodeID 167, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:144288
beg wid:285 ch:144573
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

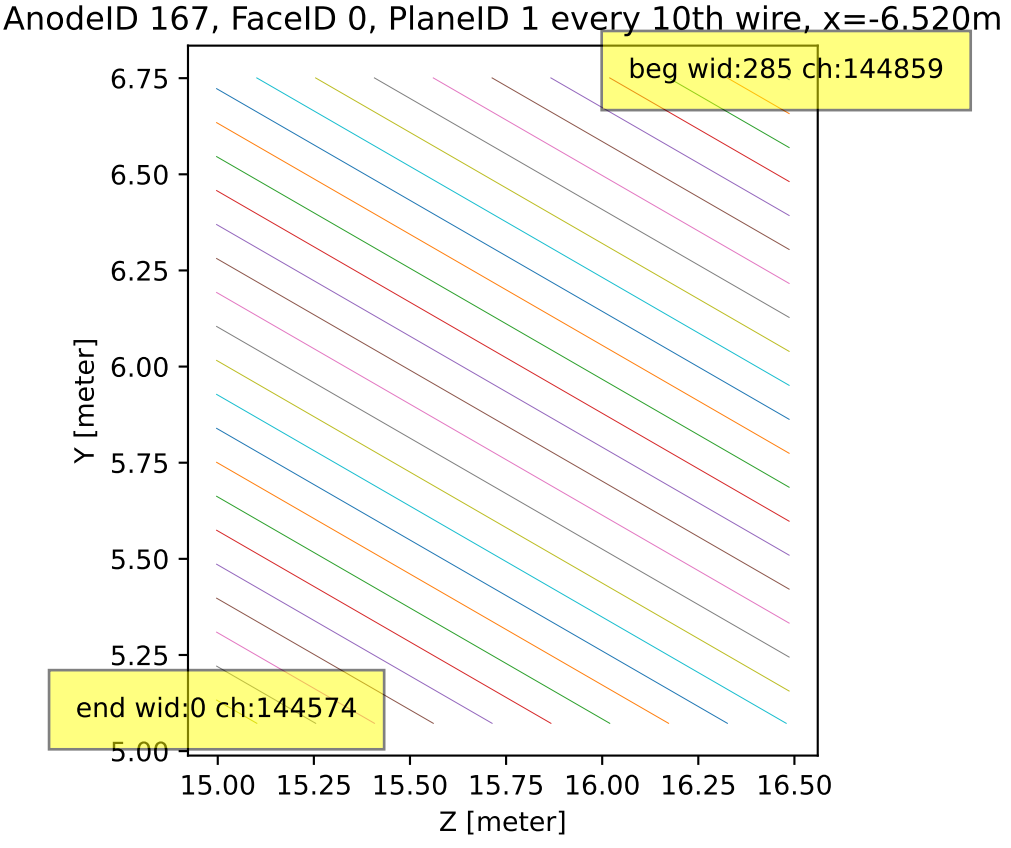
AnodeID 167, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:144859
end wid:0 ch:144574
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

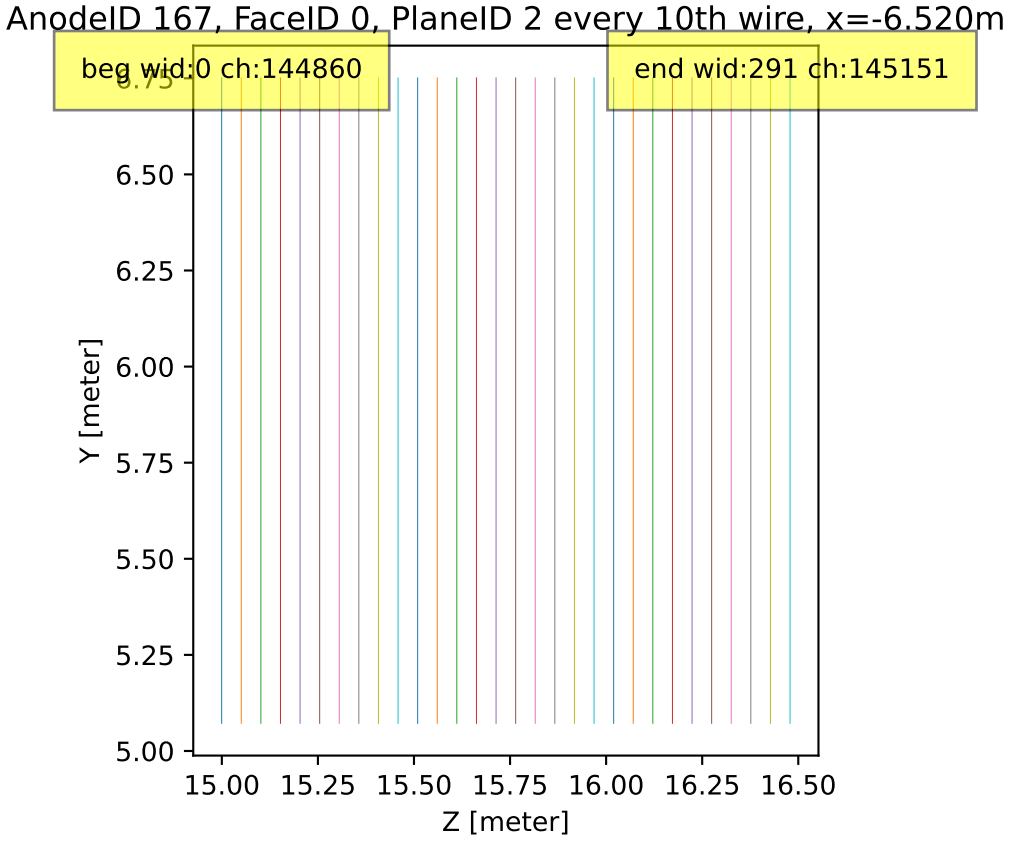
AnodeID 167, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:144860
end wid:291 ch:145151
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

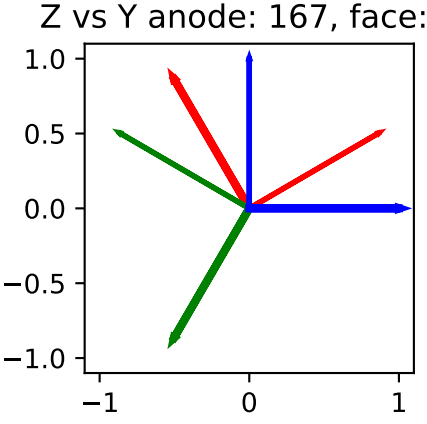
Z vs Y anode: 167, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

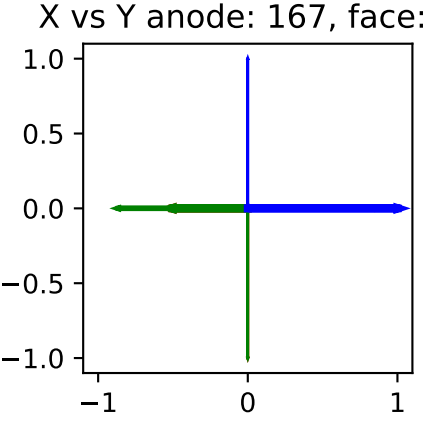
X vs Y anode: 167, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

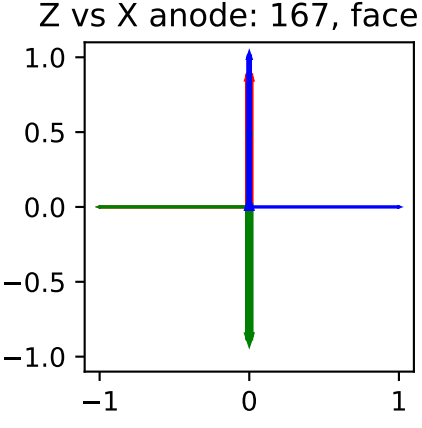
Z vs X anode: 167, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

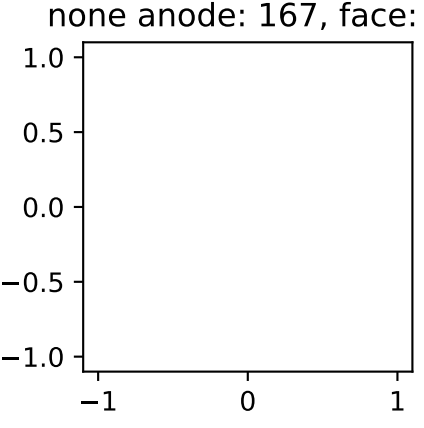
none anode: 167, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

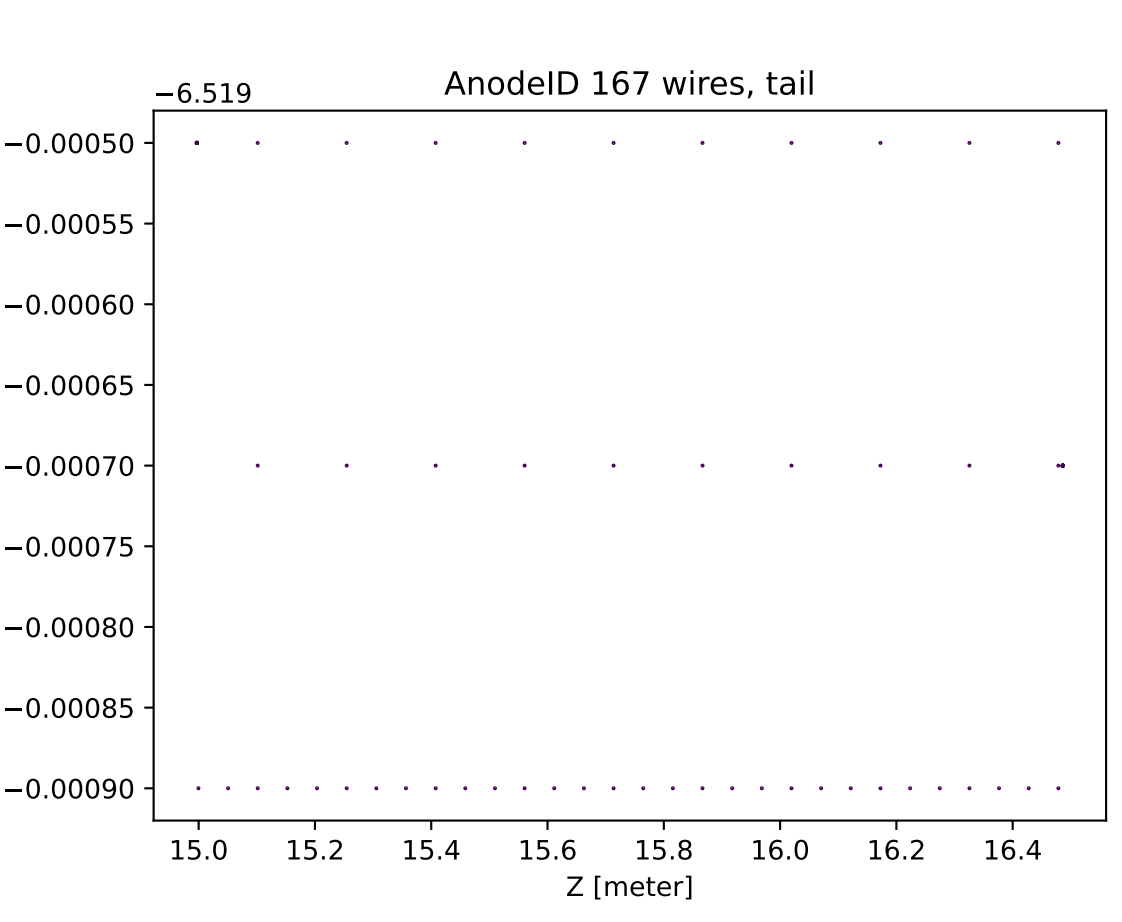
AnodeID 167 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

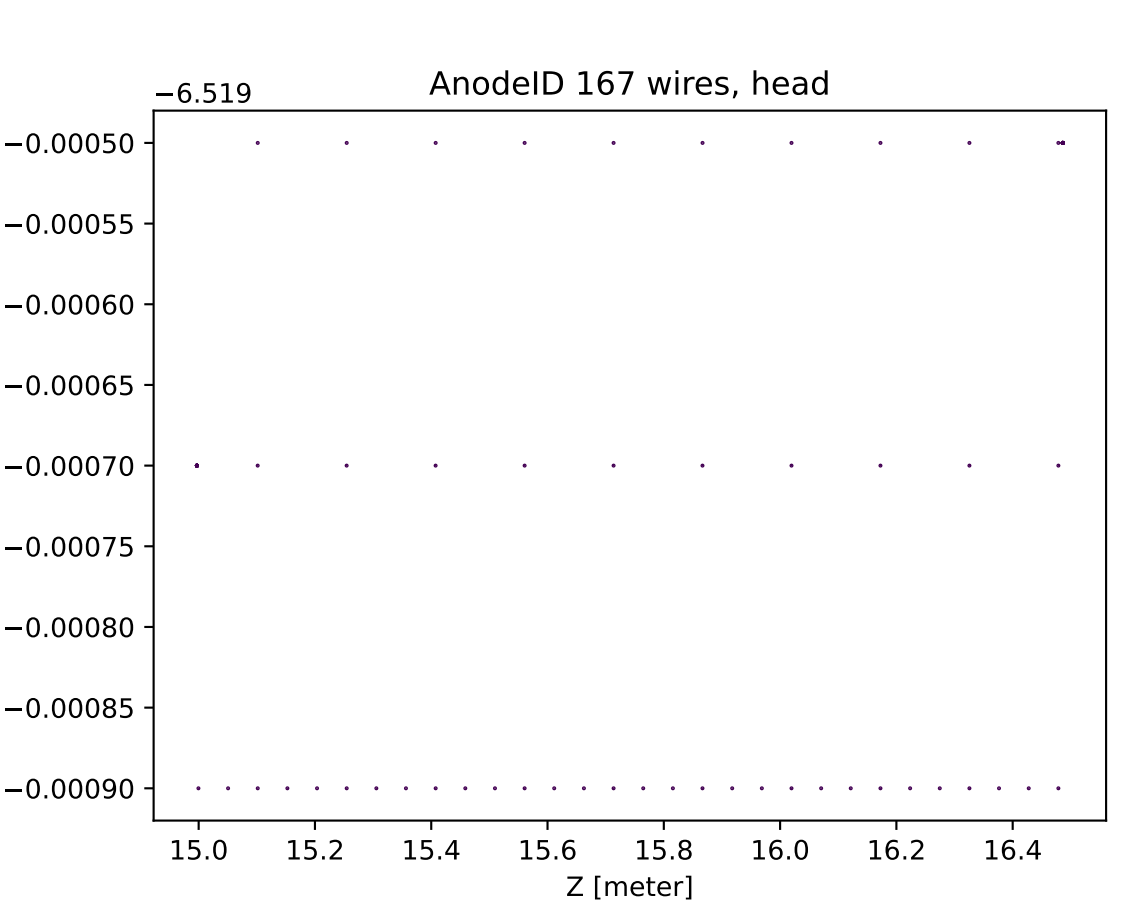
AnodeID 167 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

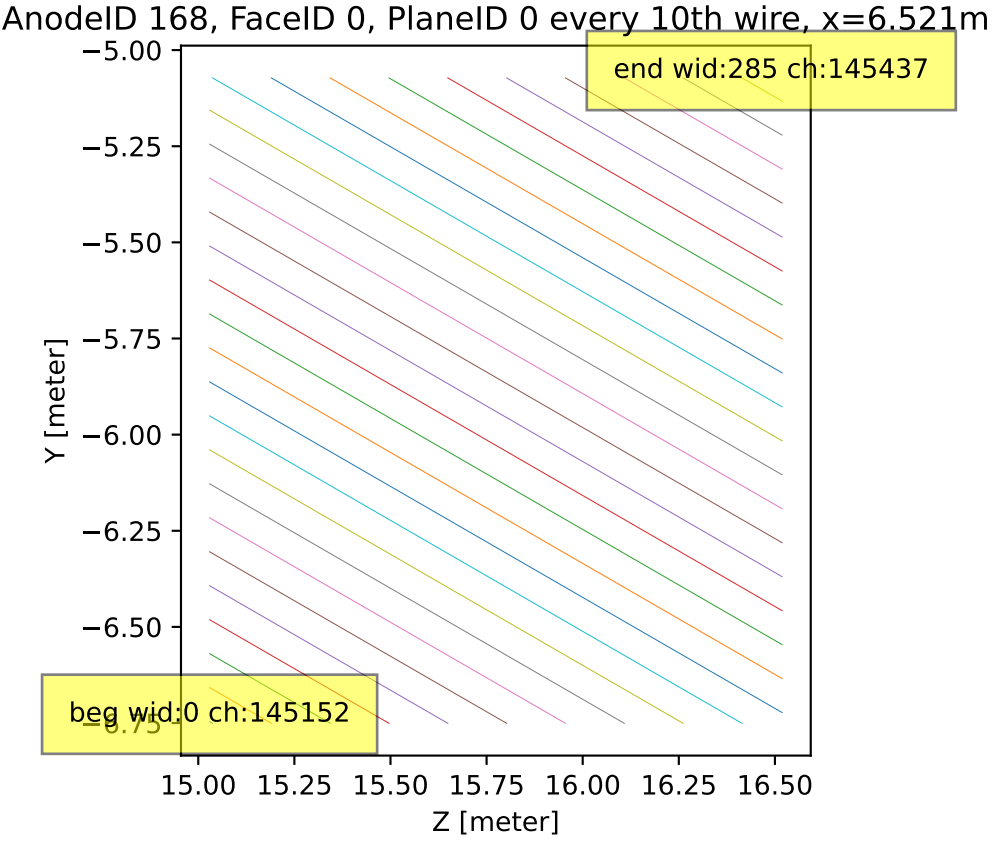
AnodeID 168, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:145437
beg wid:0 ch:145152
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

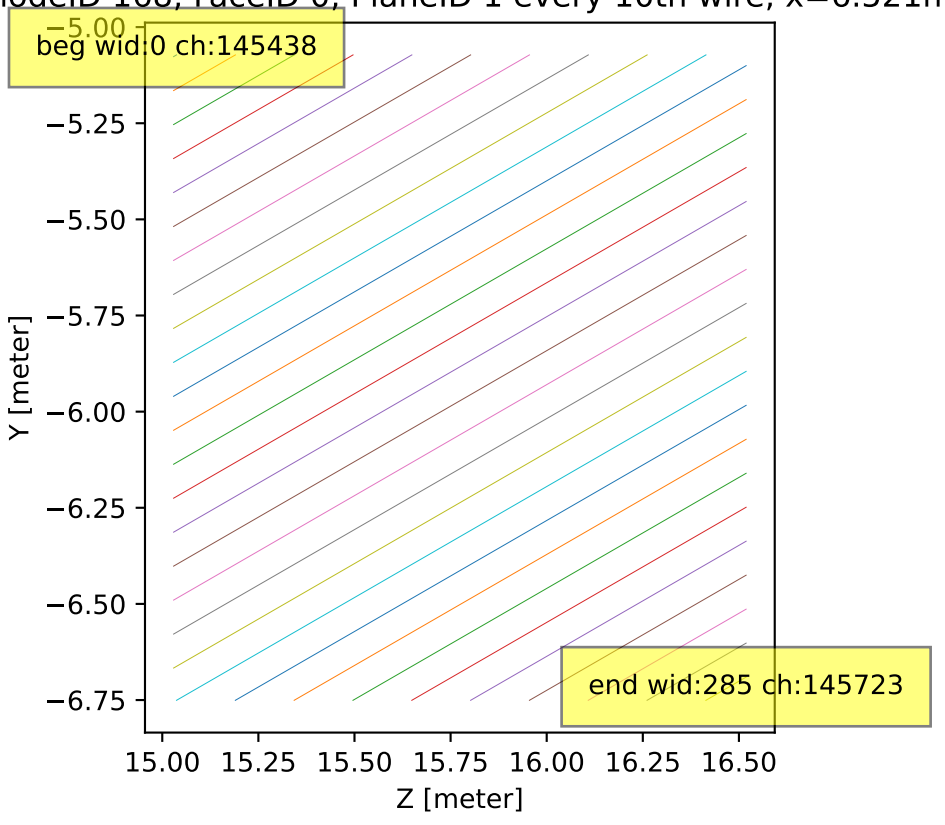
AnodeID 168, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:145438
end wid:285 ch:145723
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

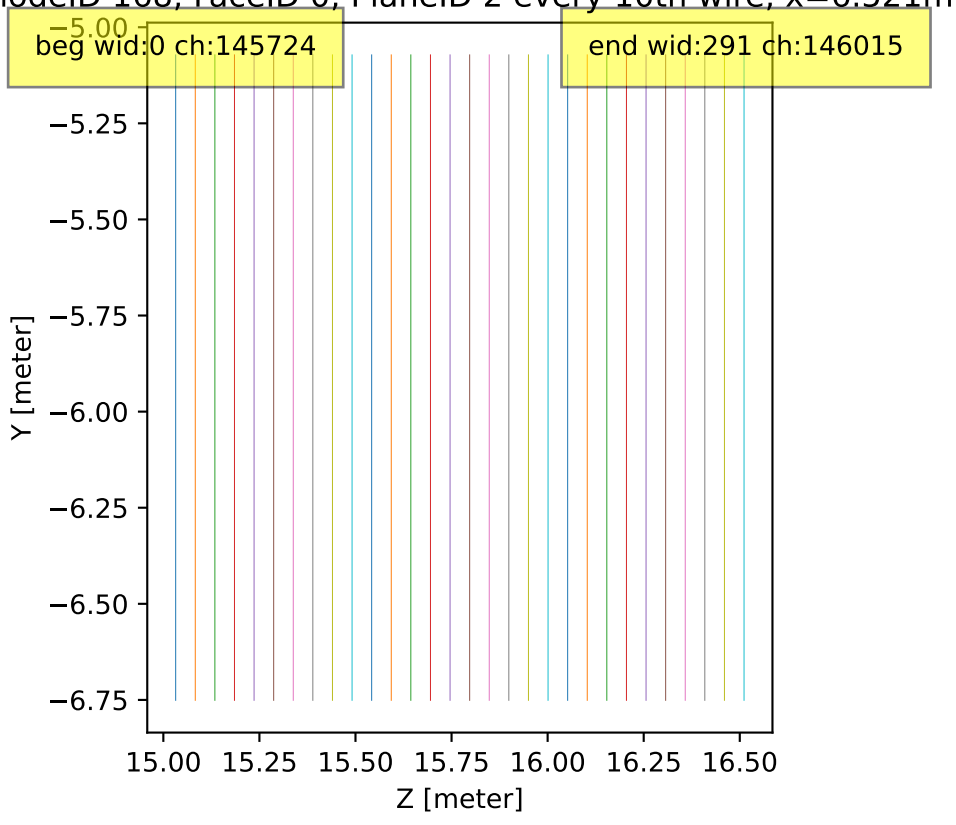
AnodeID 168, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:145724
end wid:291 ch:146015
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

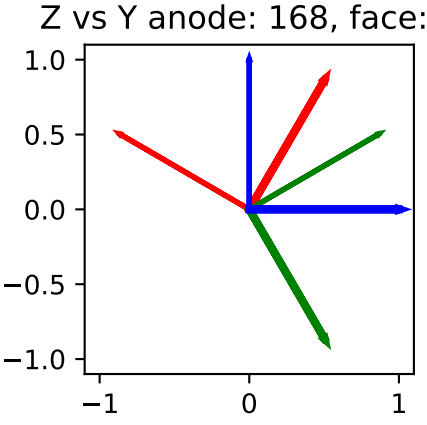
Z vs Y anode: 168, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

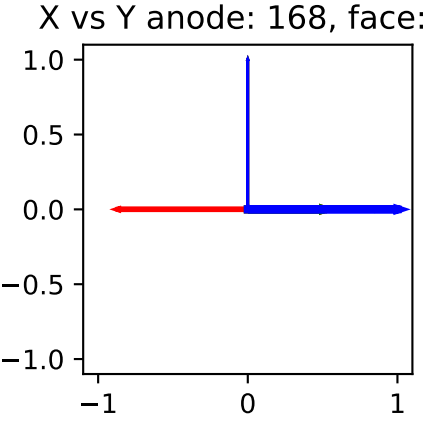
X vs Y anode: 168, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

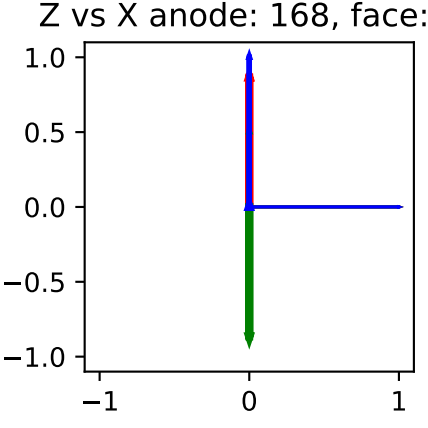
Z vs X anode: 168, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

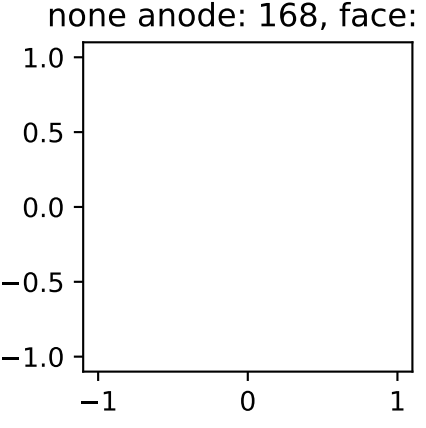
none anode: 168, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

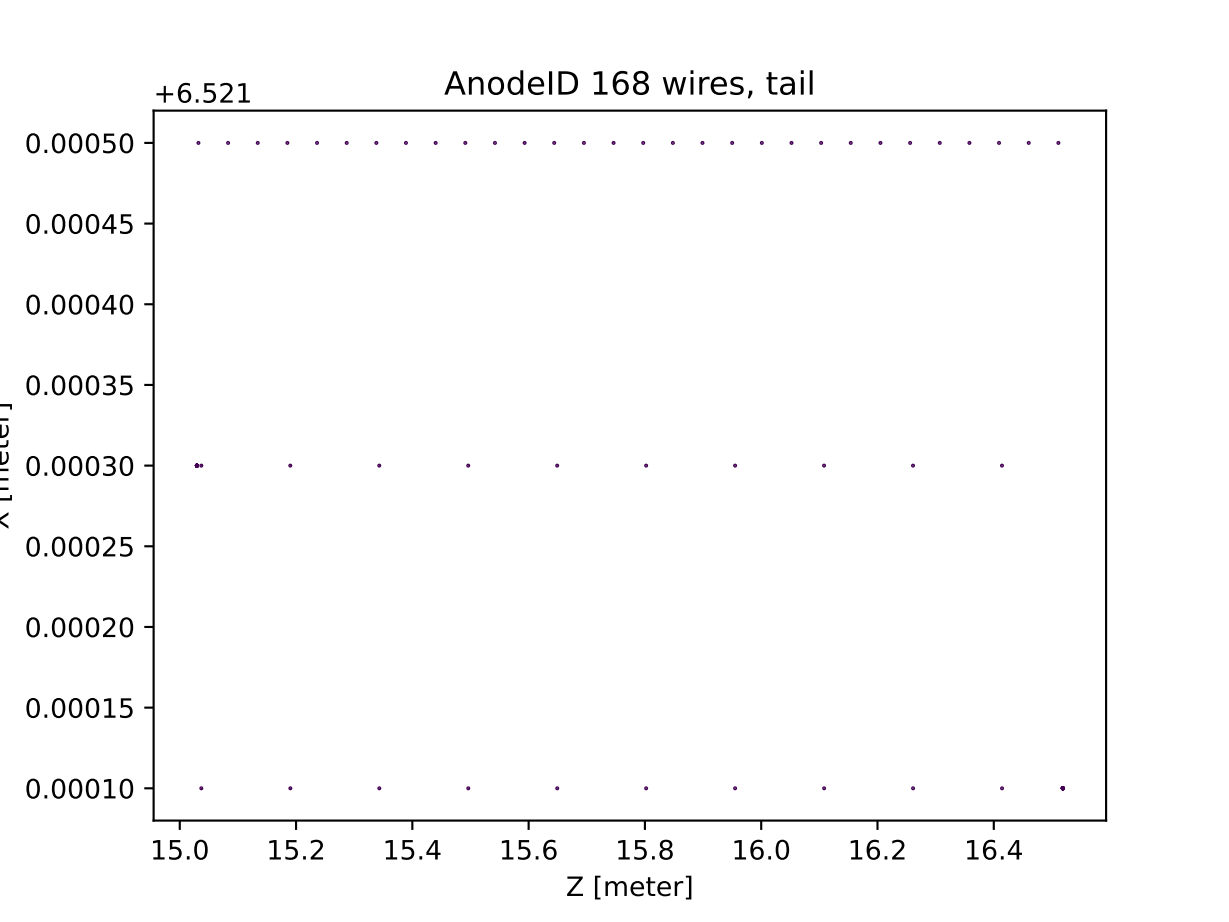
AnodeID 168 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

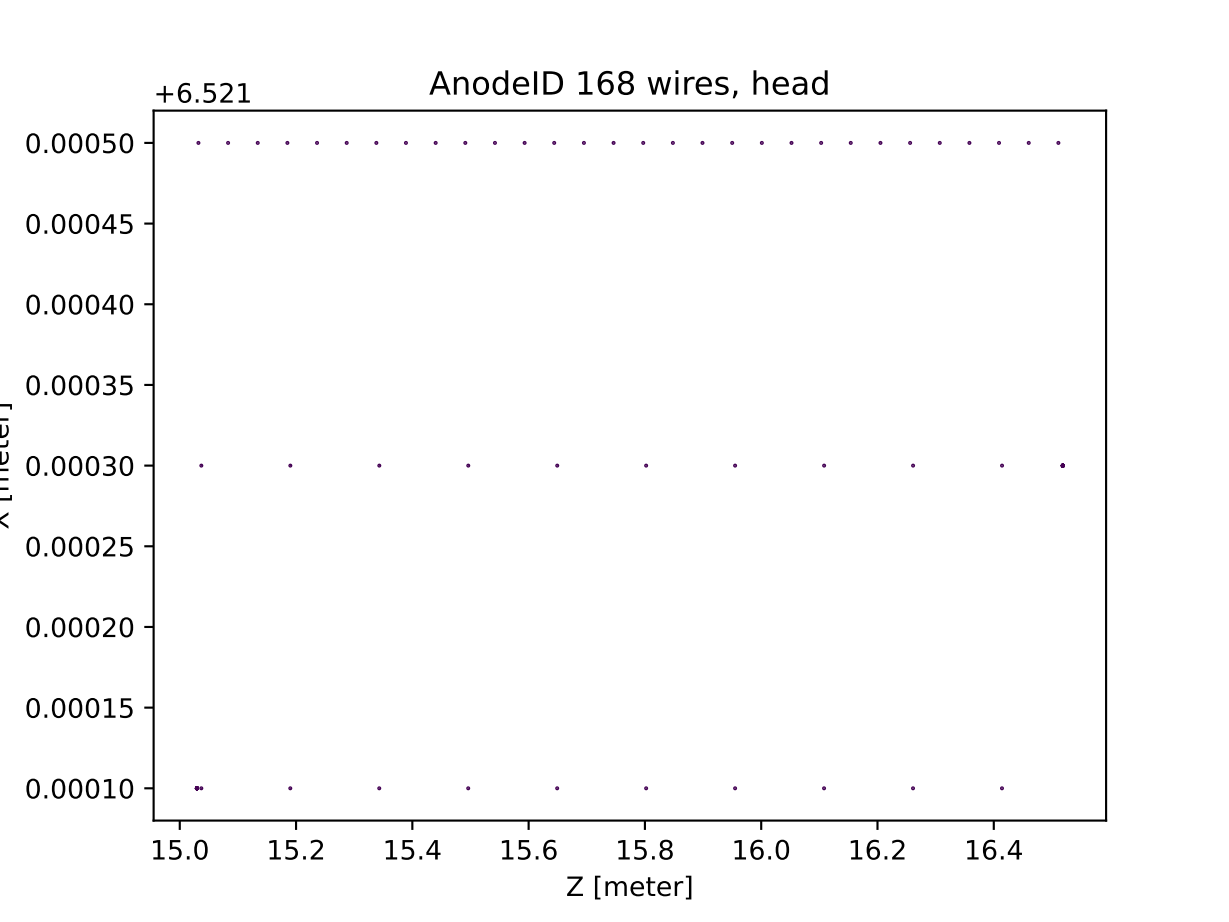
AnodeID 168 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

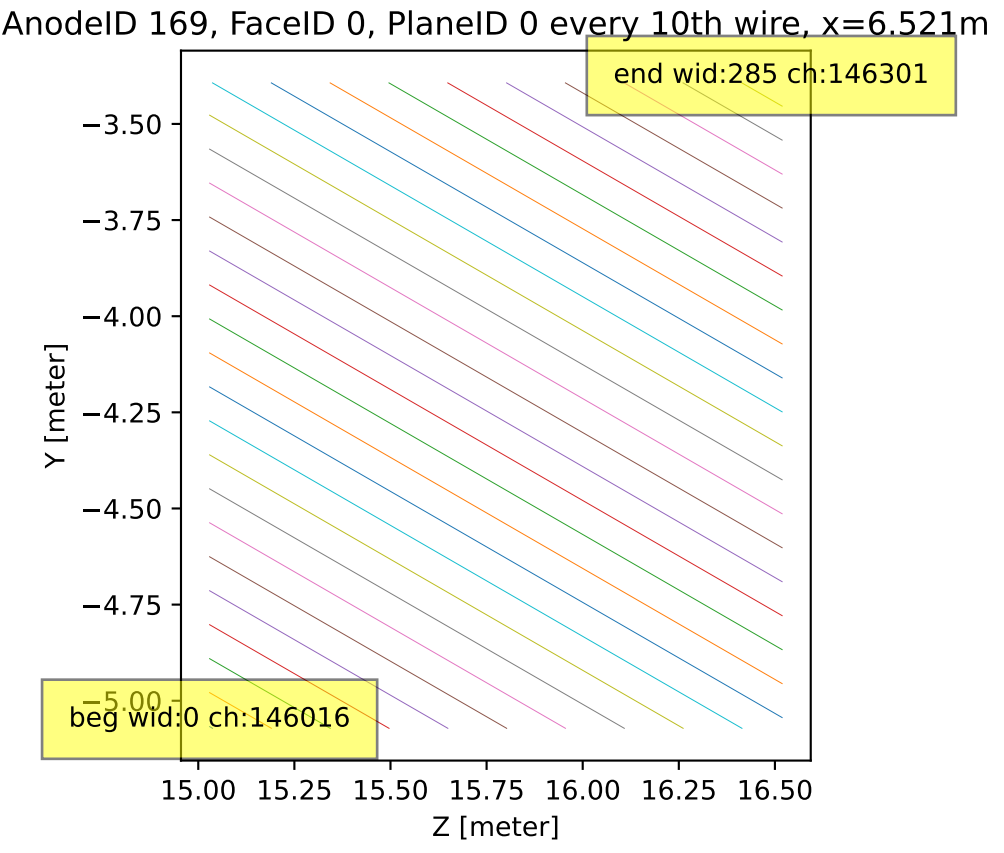
AnodeID 169, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:146301
beg wid:0 ch:146016
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

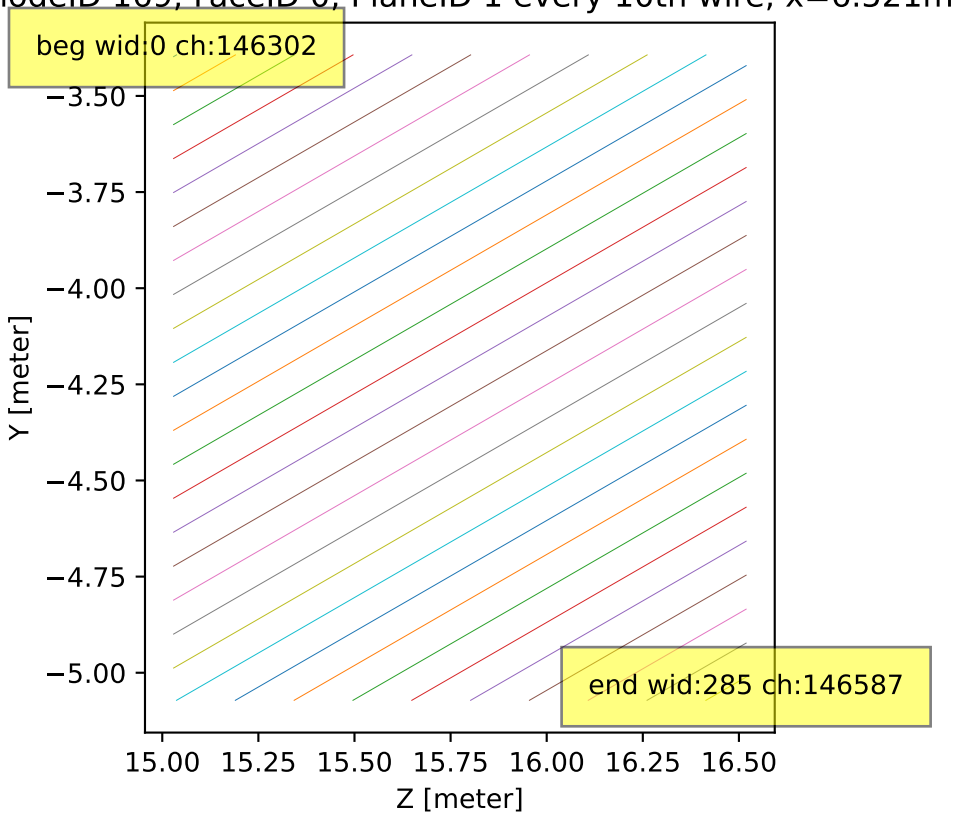
AnodeID 169, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:146302
end wid:285 ch:146587
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

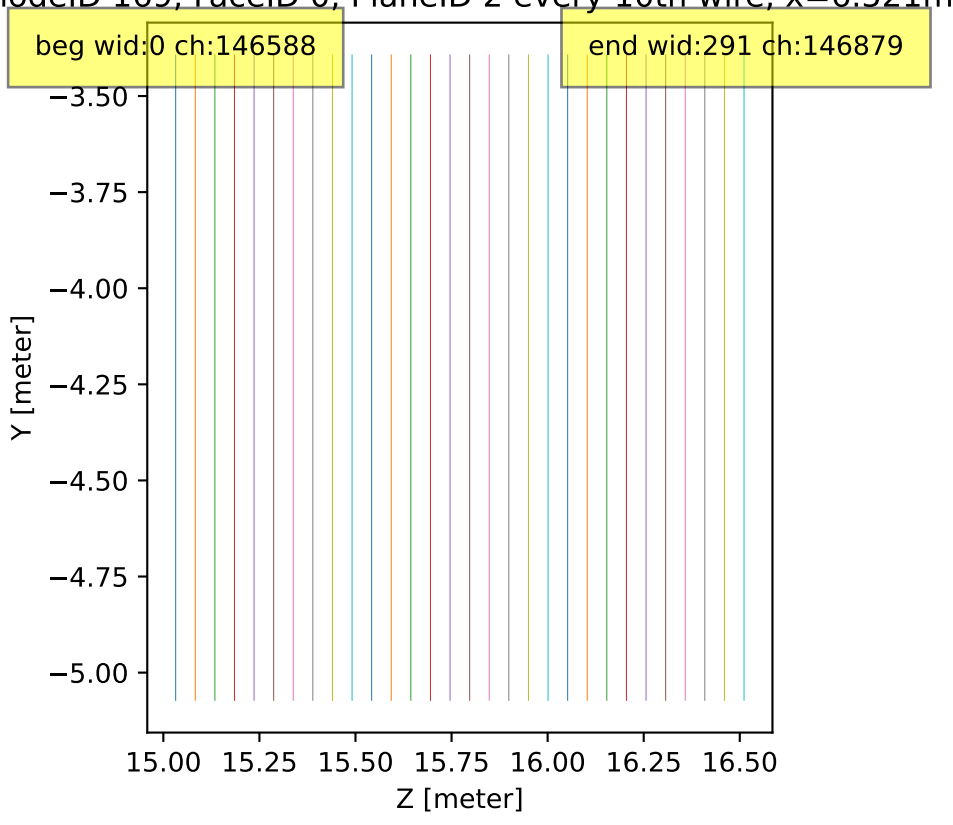
AnodeID 169, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:146588
end wid:291 ch:146879
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

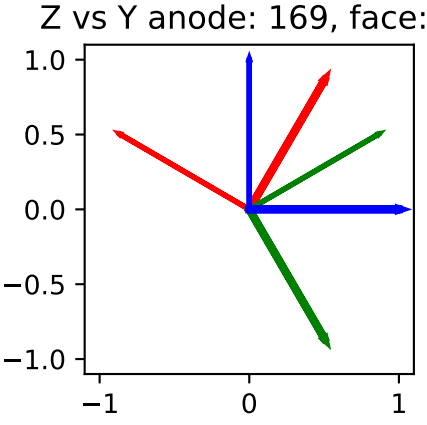
Z vs Y anode: 169, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

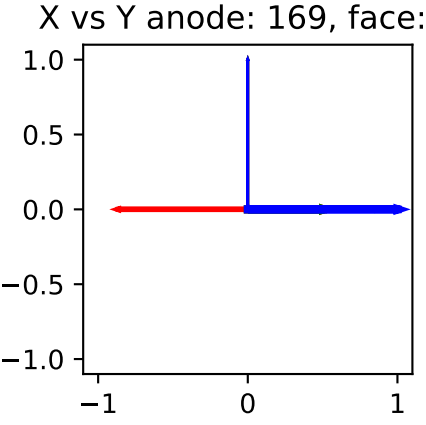
X vs Y anode: 169, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

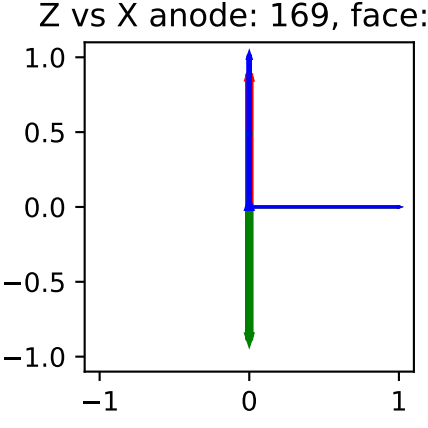
Z vs X anode: 169, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

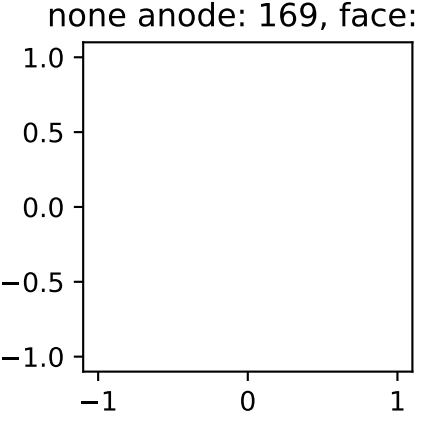
none anode: 169, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

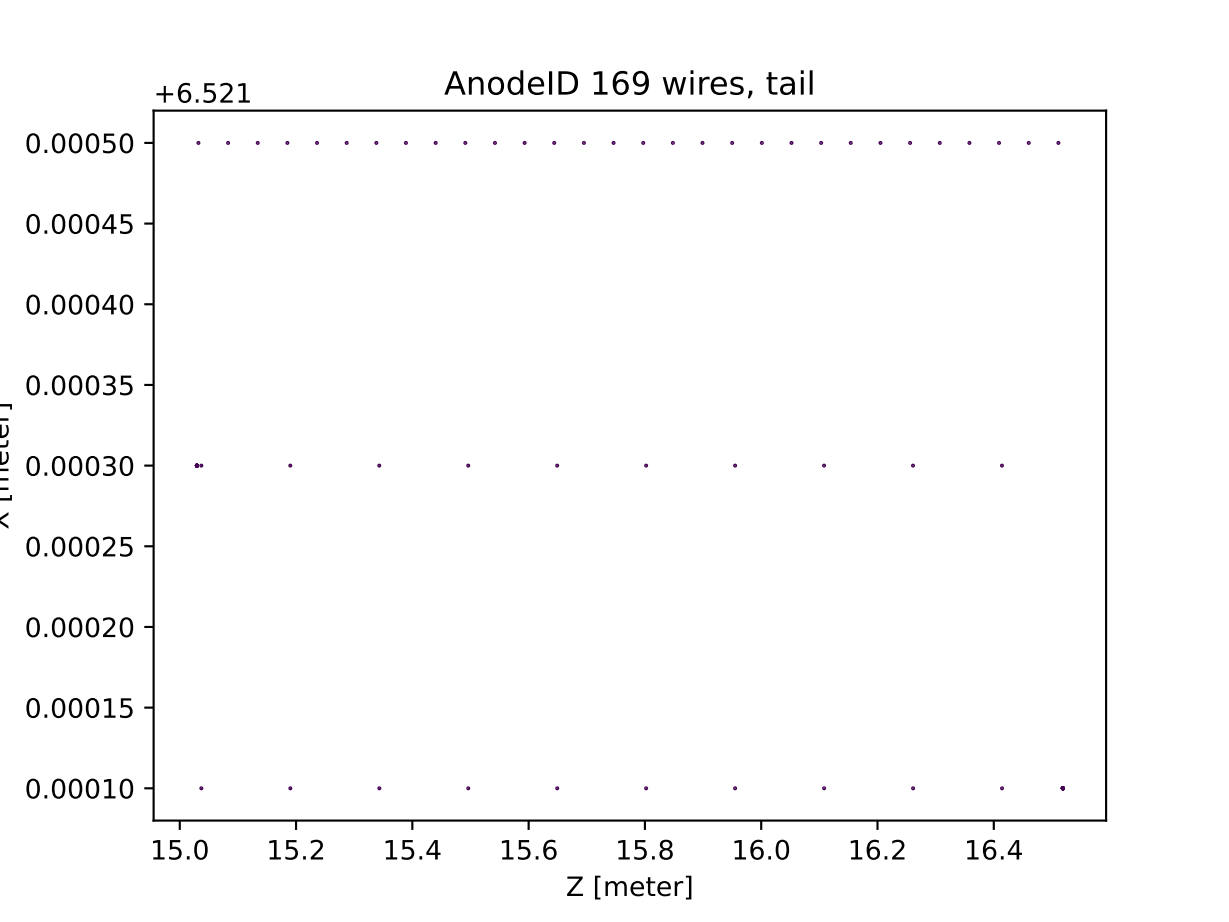
AnodeID 169 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

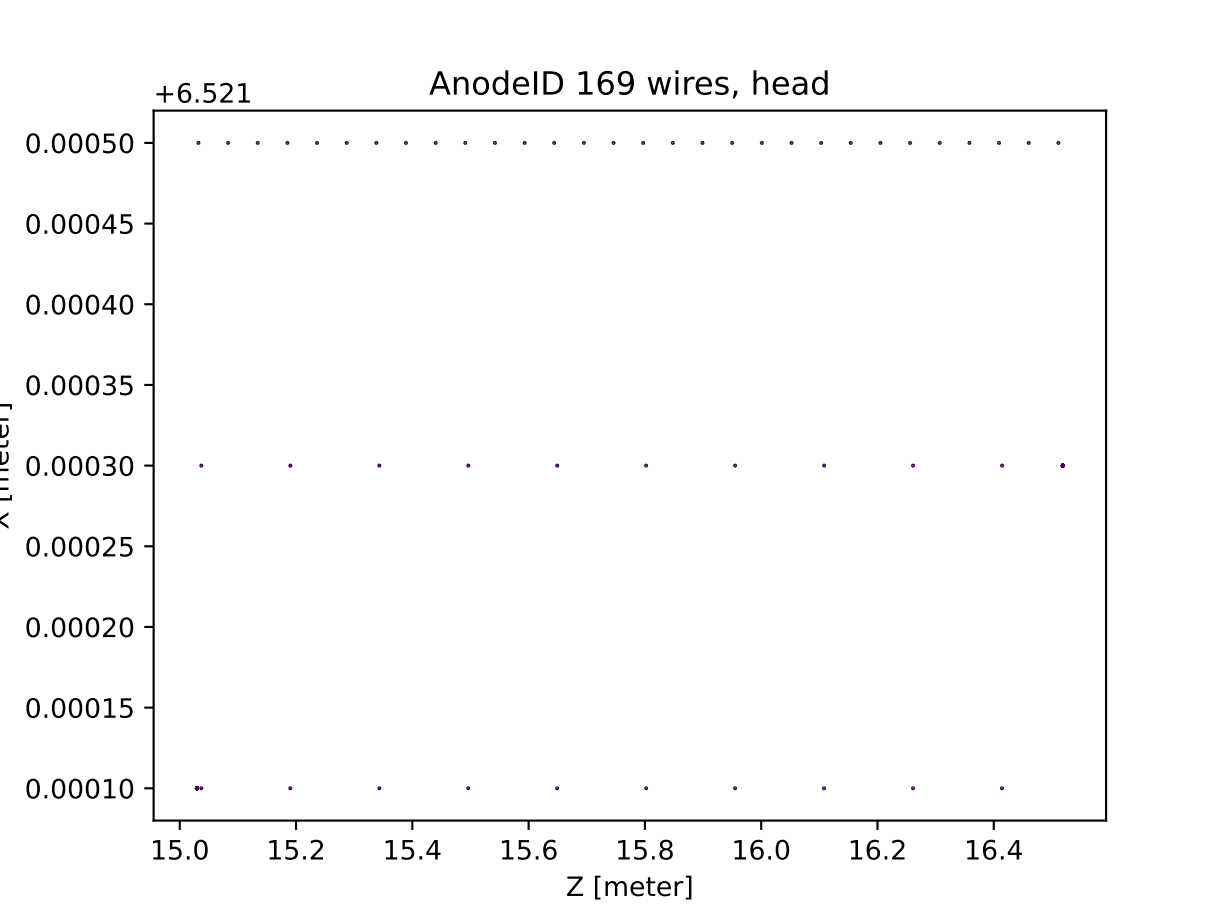
AnodeID 169 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

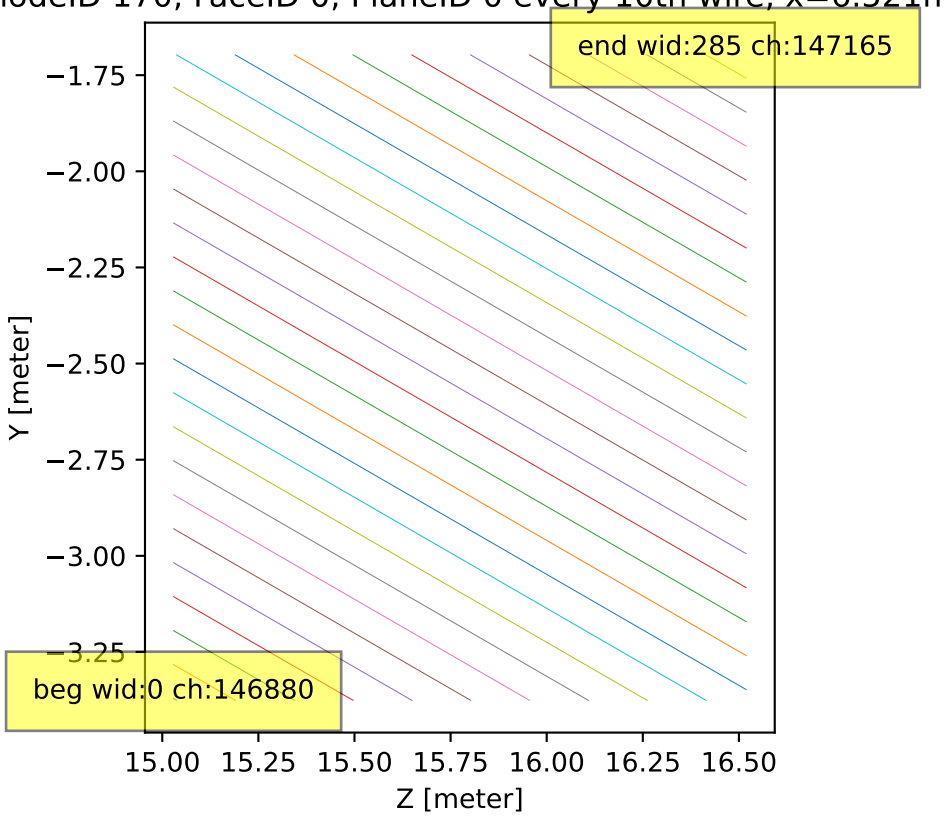
AnodeID 170, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:147165
beg wid:0 ch:146880
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

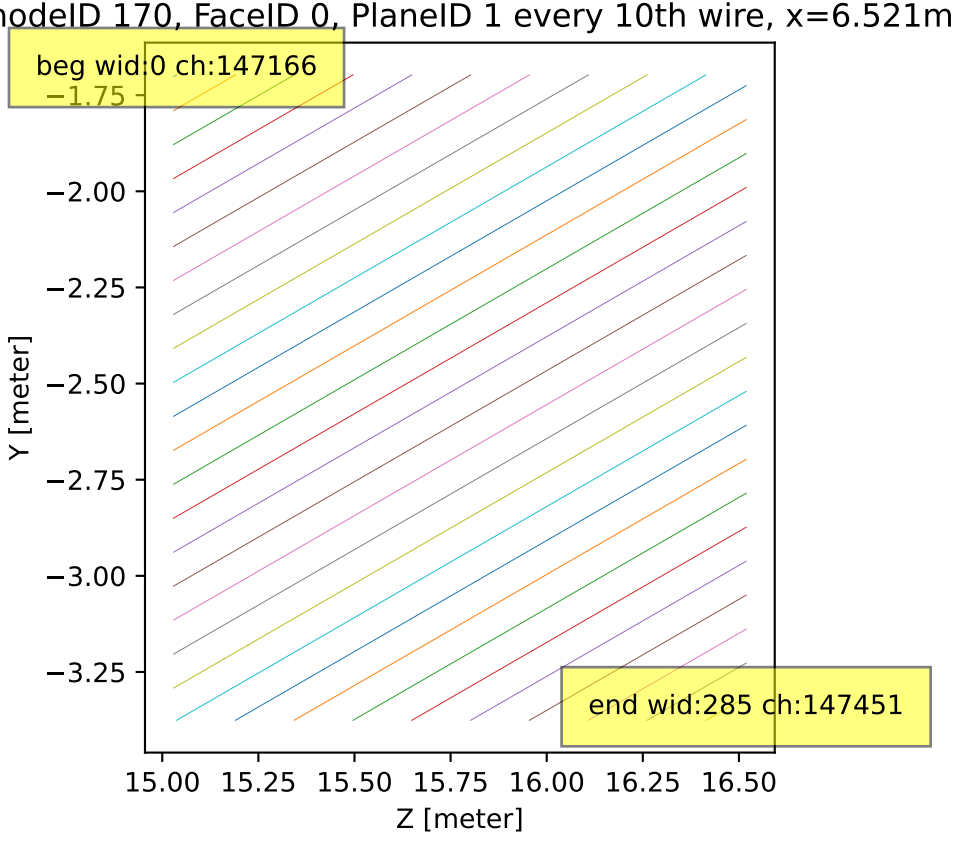
AnodeID 170, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:147166
end wid:285 ch:147451
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

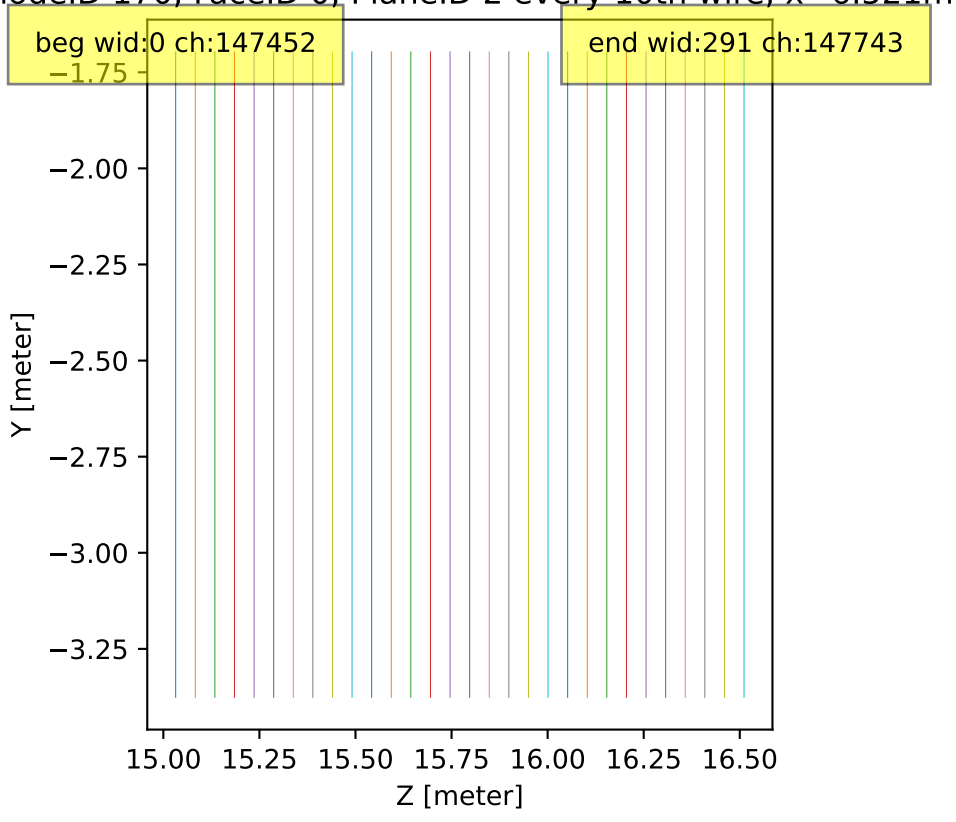
AnodeID 170, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:147452
end wid:291 ch:147743
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

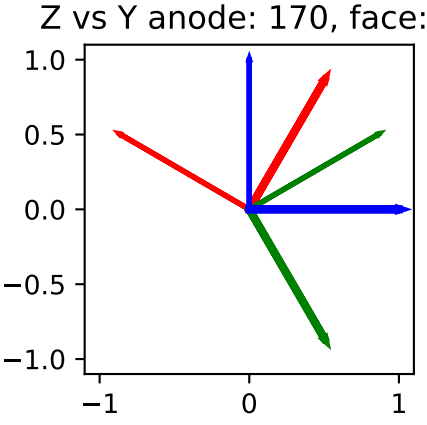
Z vs Y anode: 170, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

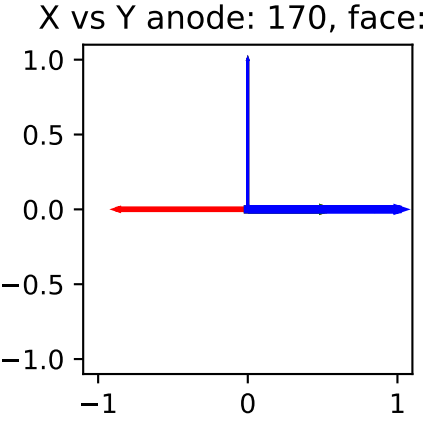
X vs Y anode: 170, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

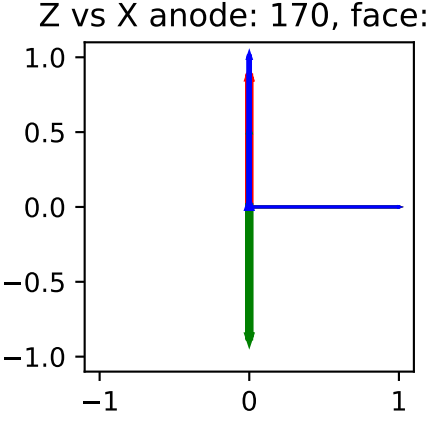
Z vs X anode: 170, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

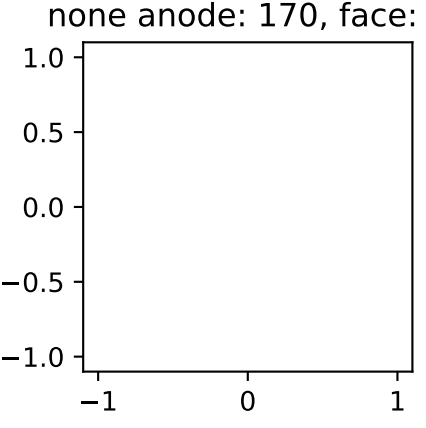
none anode: 170, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

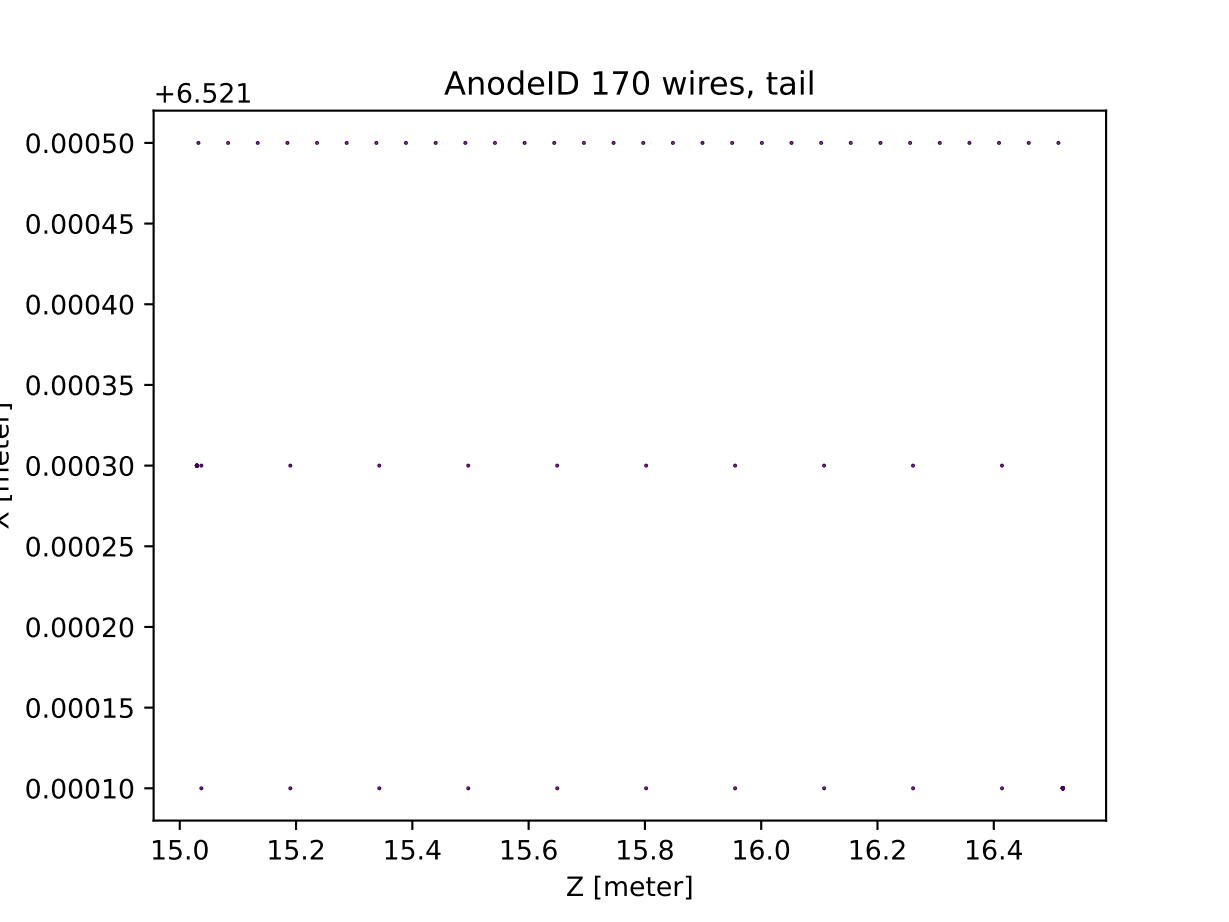
AnodeID 170 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

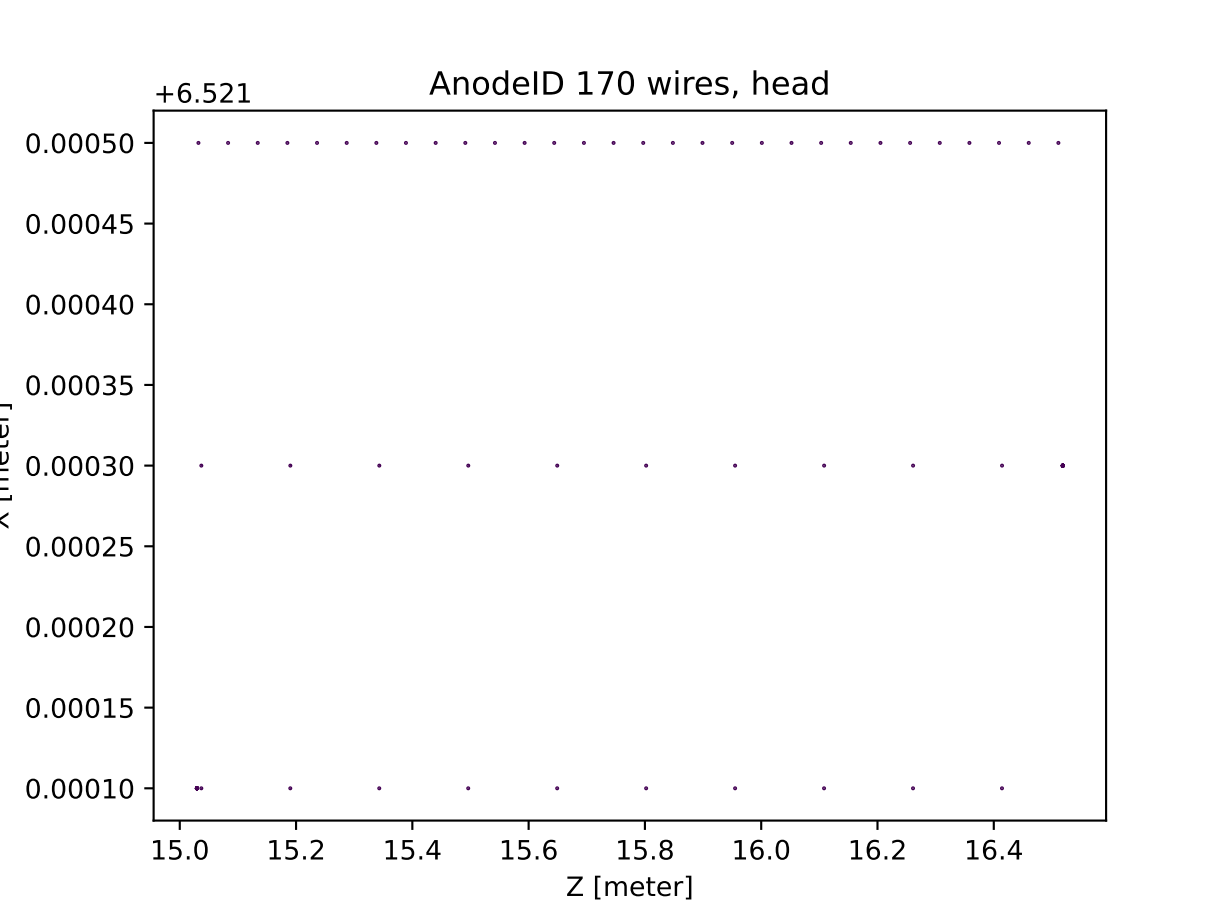
AnodeID 170 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

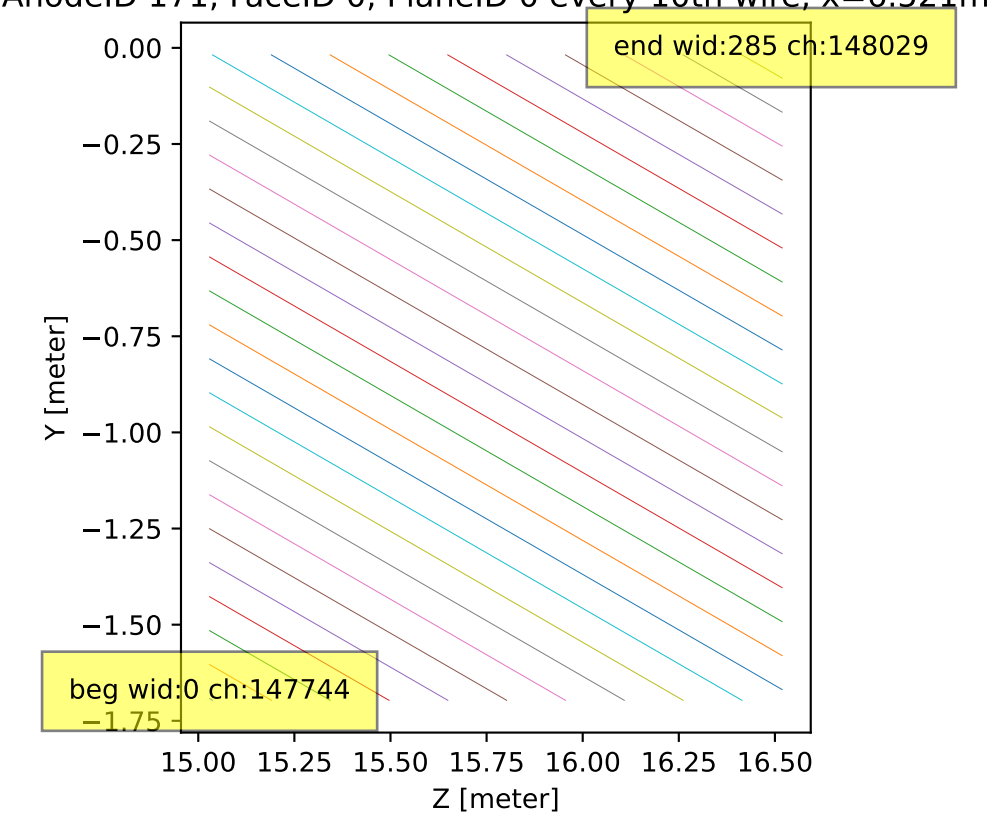
AnodeID 171, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:148029
beg wid:0 ch:147744
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

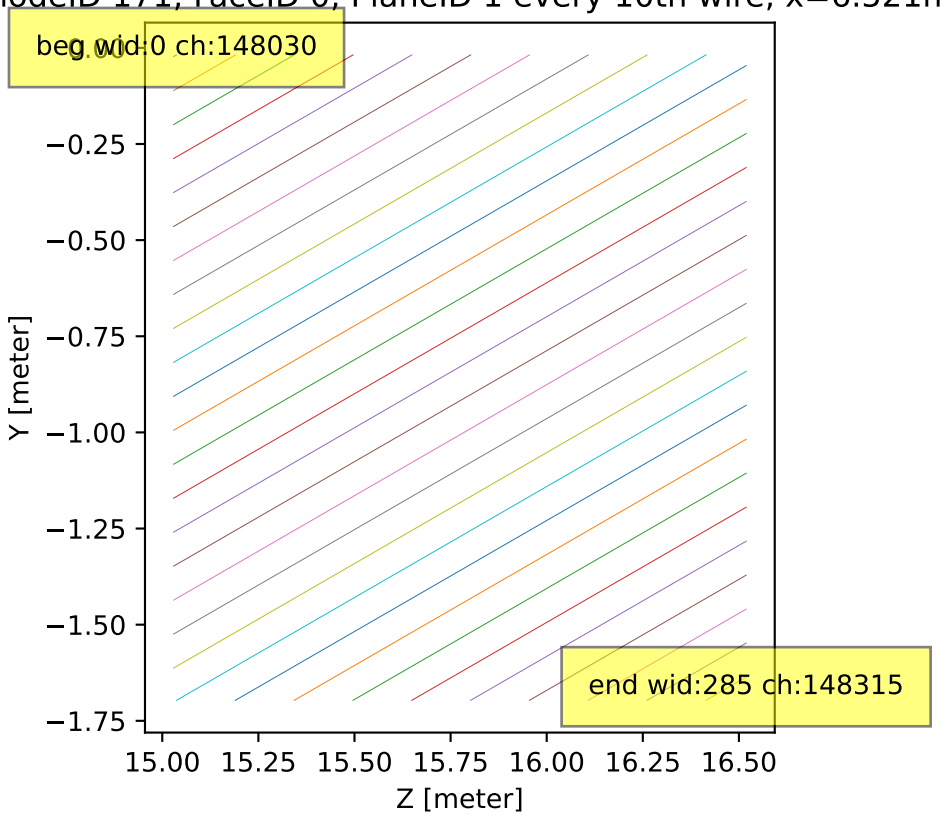
AnodeID 171, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:148030
end wid:285 ch:148315
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

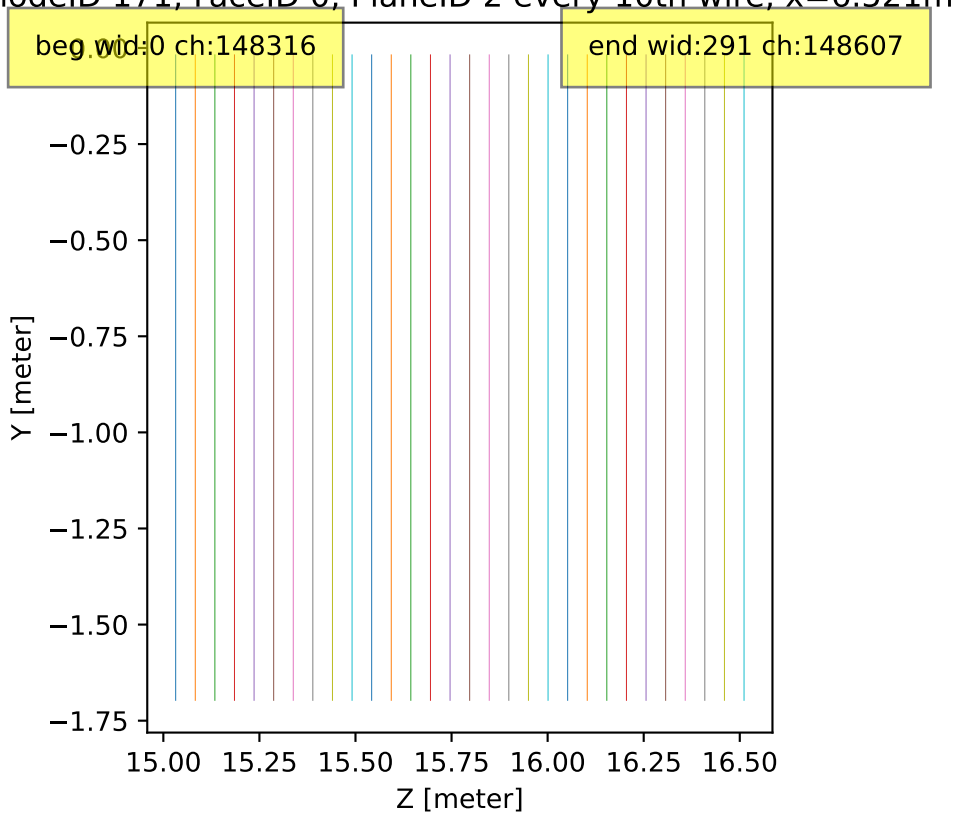
AnodeID 171, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:148316
end wid:291 ch:148607
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

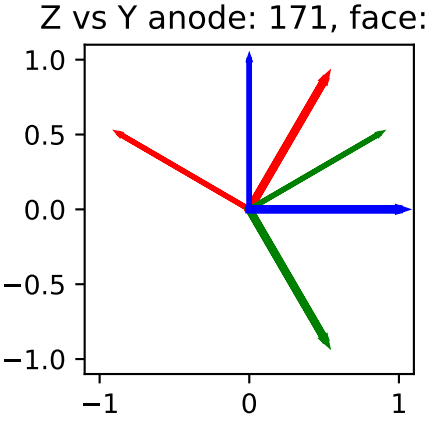
Z vs Y anode: 171, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

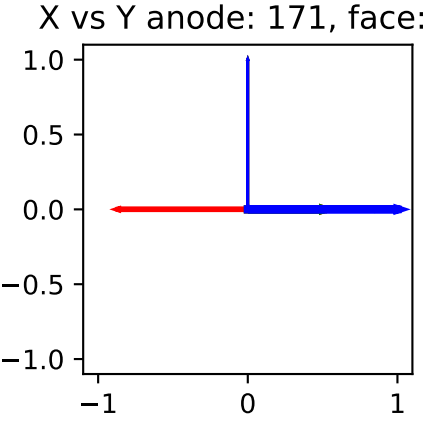
X vs Y anode: 171, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

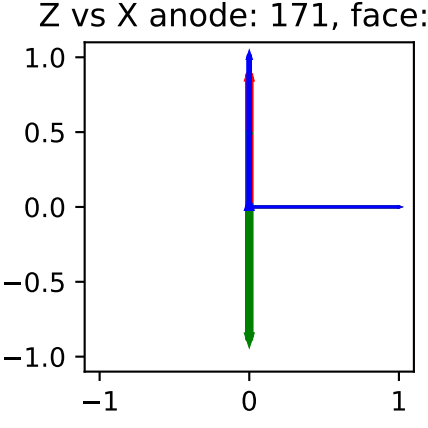
Z vs X anode: 171, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

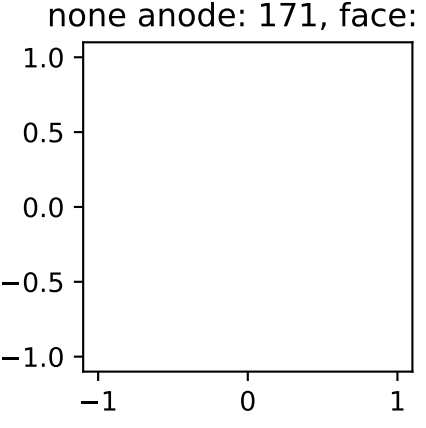
none anode: 171, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

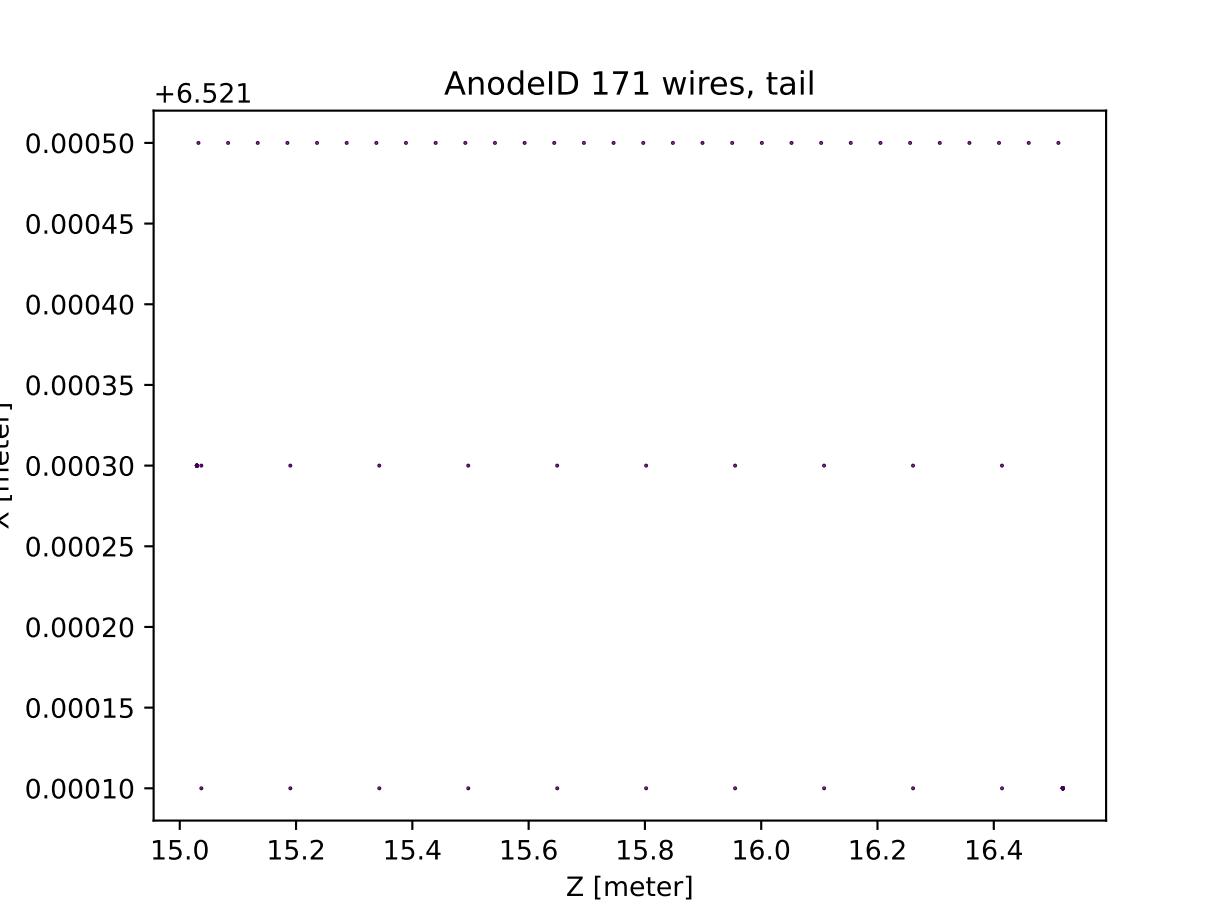
AnodeID 171 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

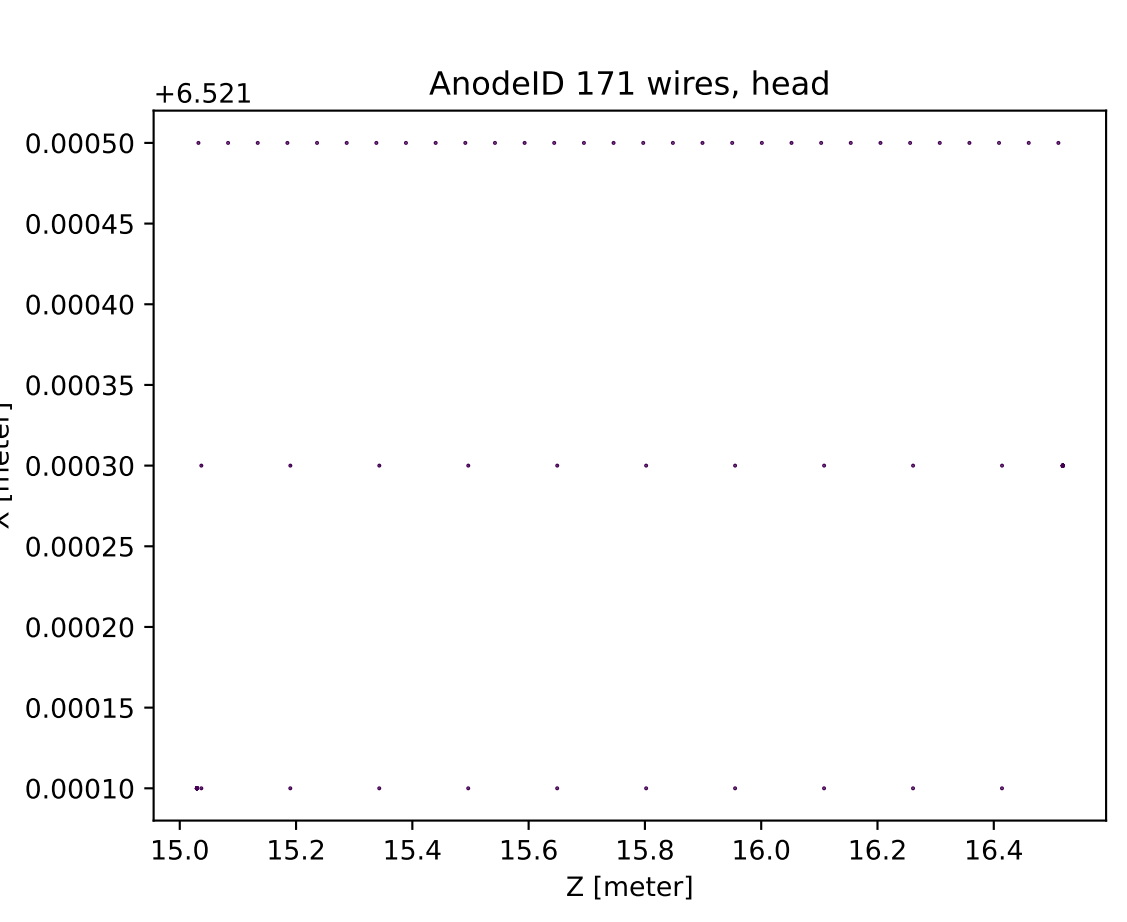
AnodeID 171 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

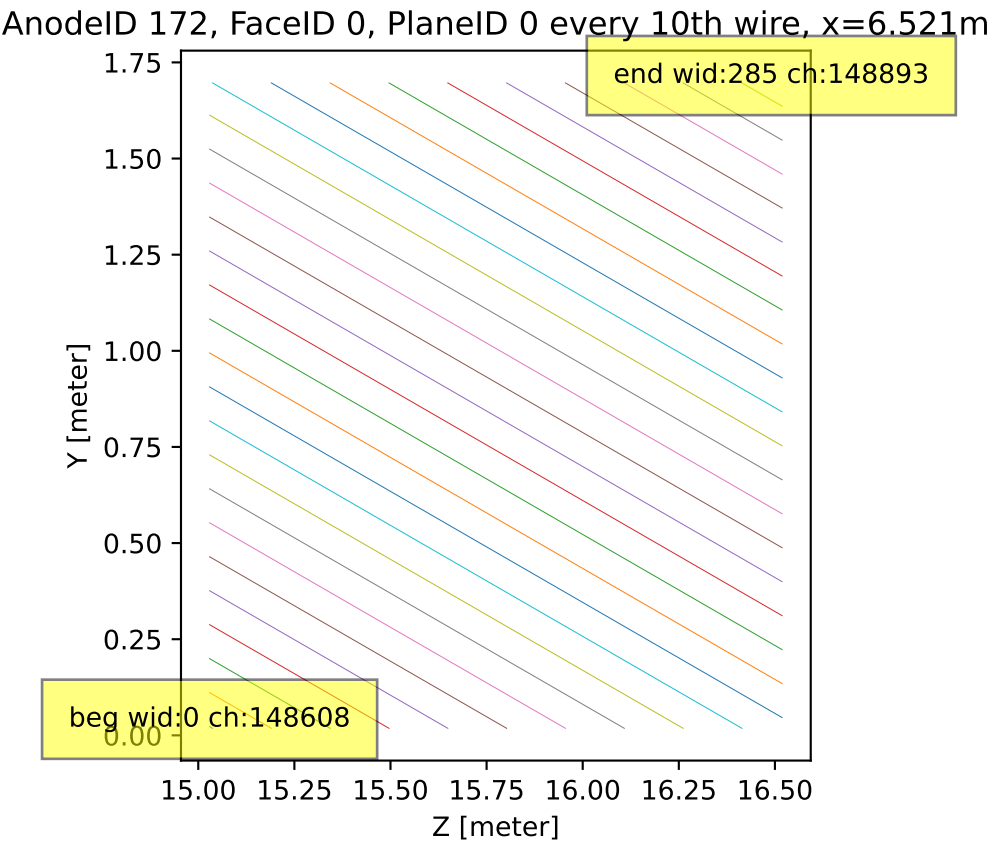
AnodeID 172, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:148893
beg wid:0 ch:148608
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50

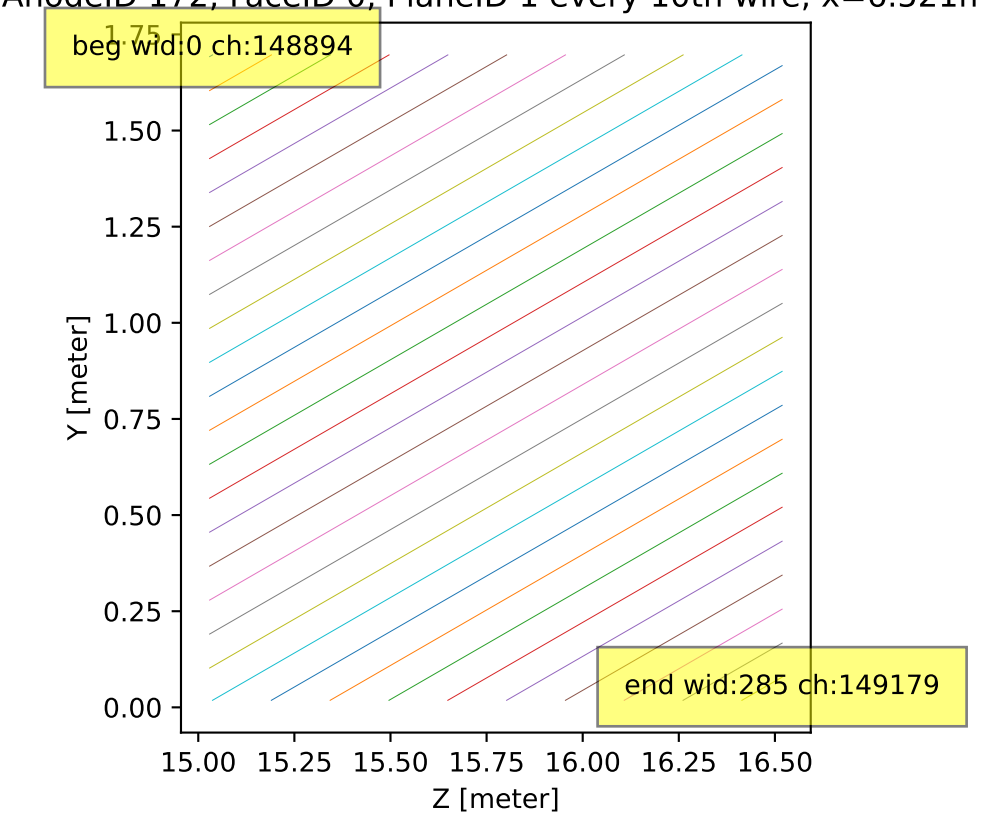
AnodeID 172, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:148894
end wid:285 ch:149179
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

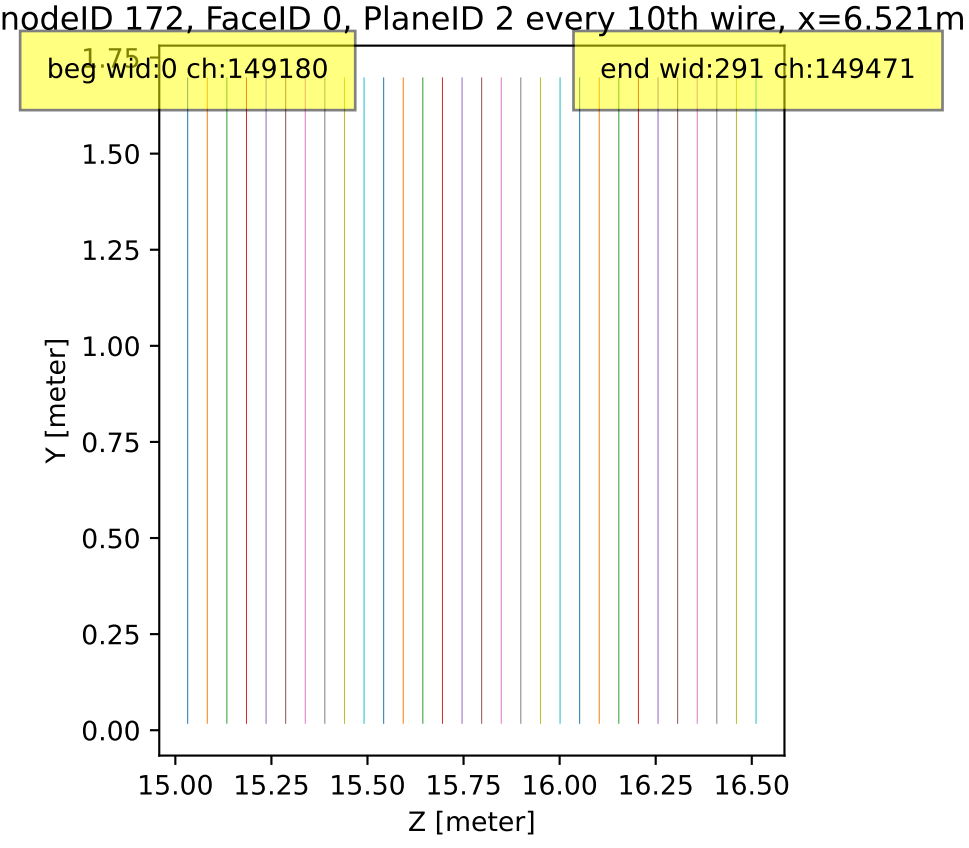
AnodeID 172, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:149180
end wid:291 ch:149471
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

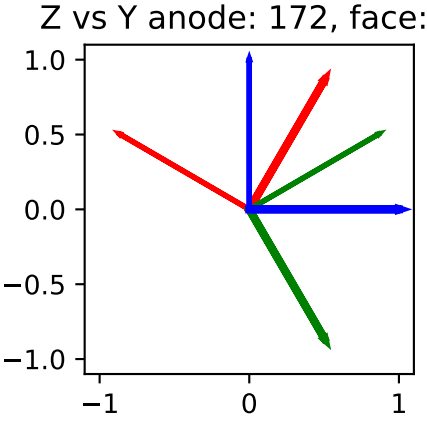
Z vs Y anode: 172, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

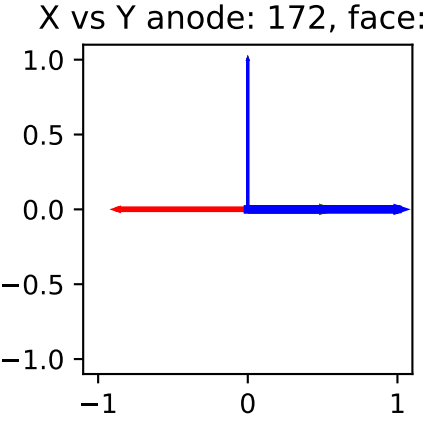
X vs Y anode: 172, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

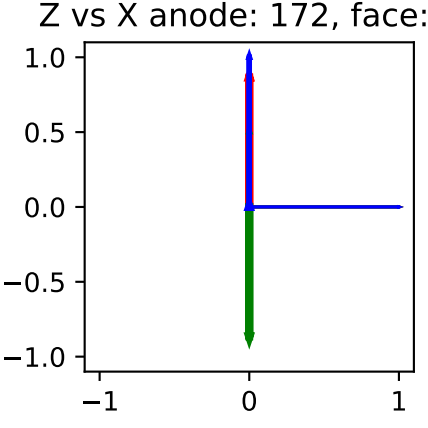
Z vs X anode: 172, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

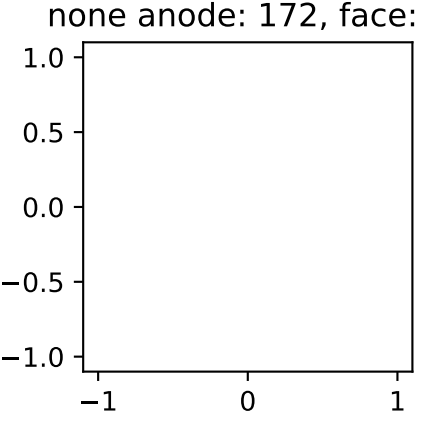
none anode: 172, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

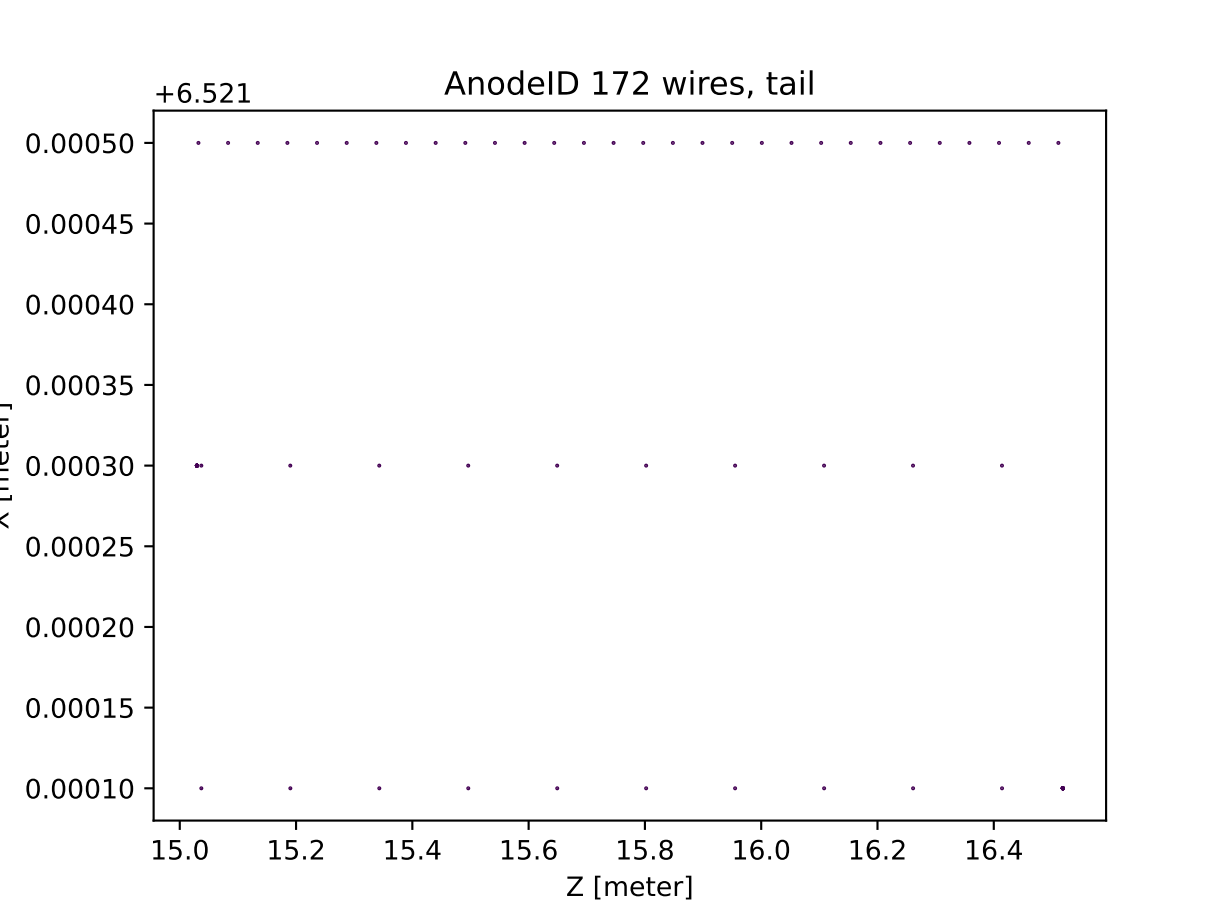
AnodeID 172 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

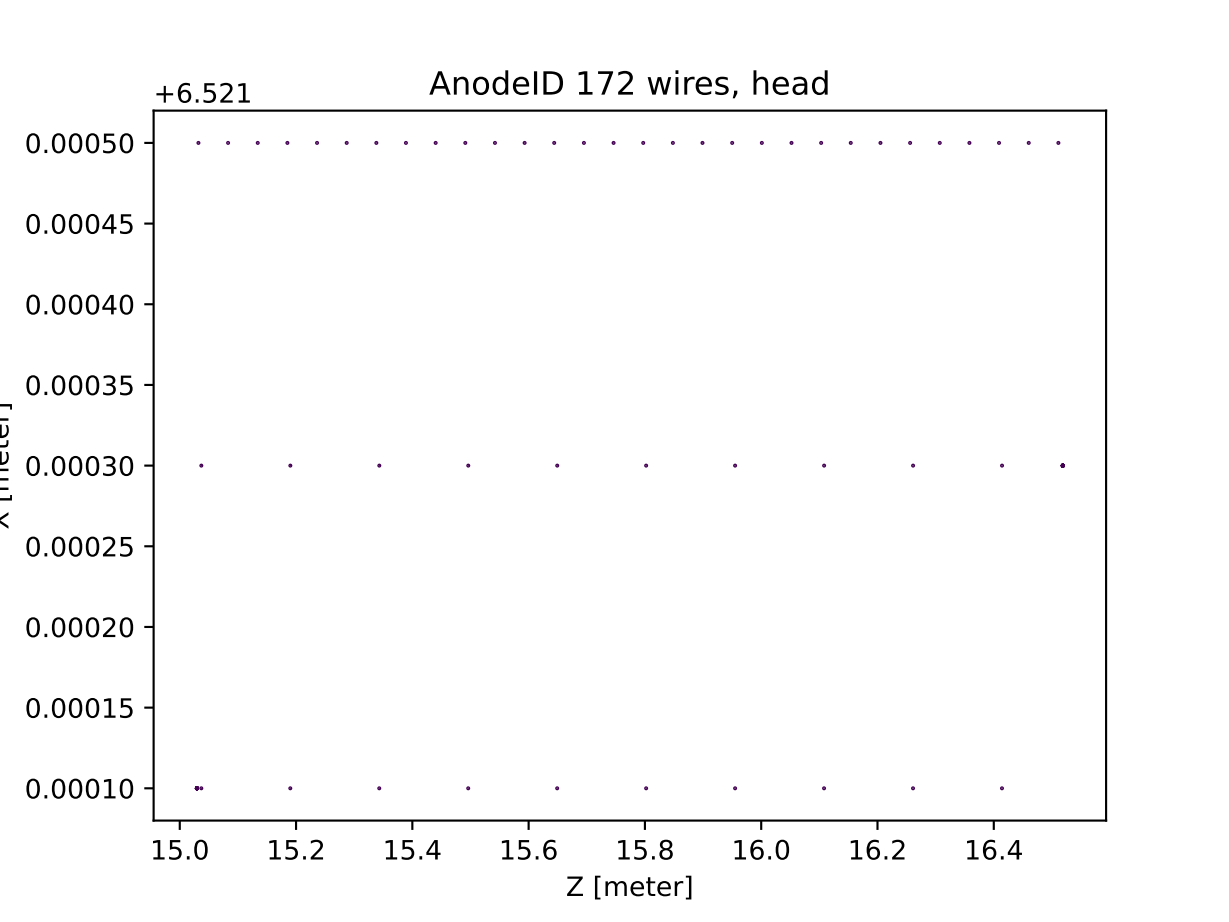
AnodeID 172 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

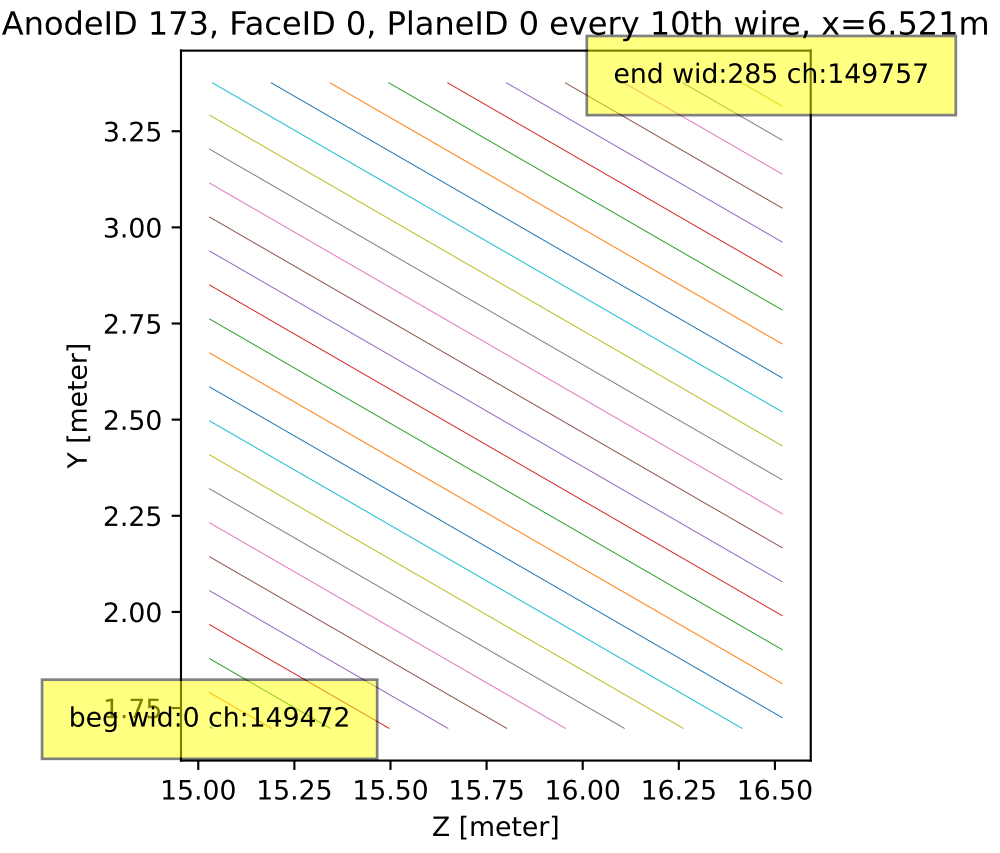
AnodeID 173, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:149757
beg wid:0 ch:149472
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

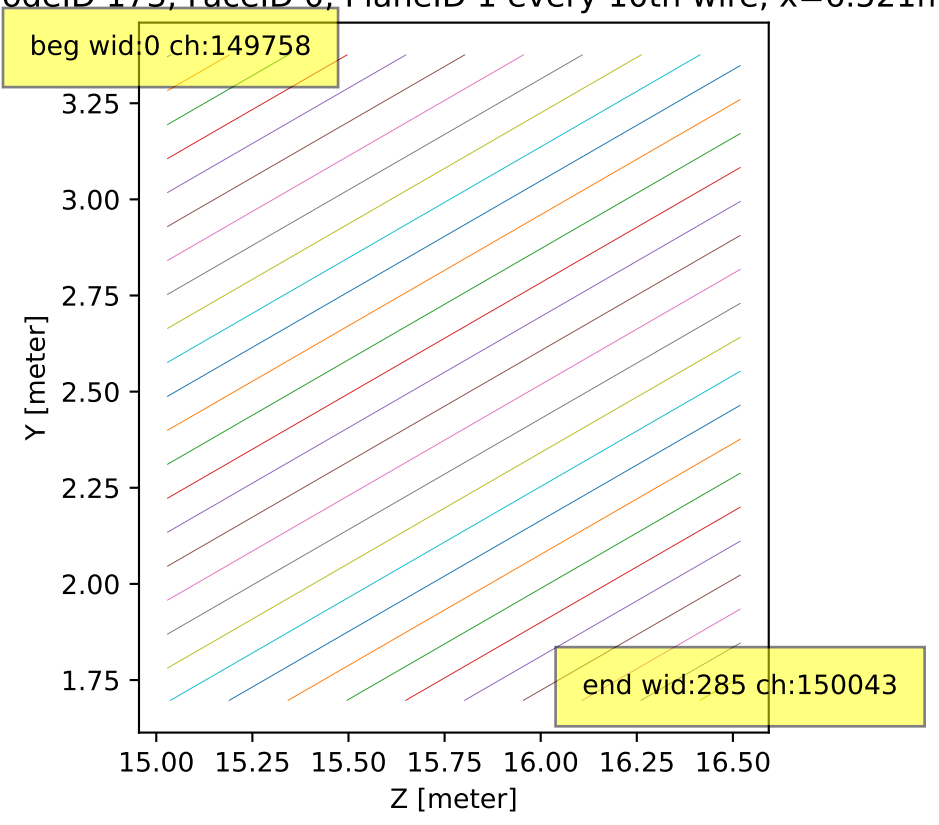
AnodeID 173, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:149758
end wid:285 ch:150043
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

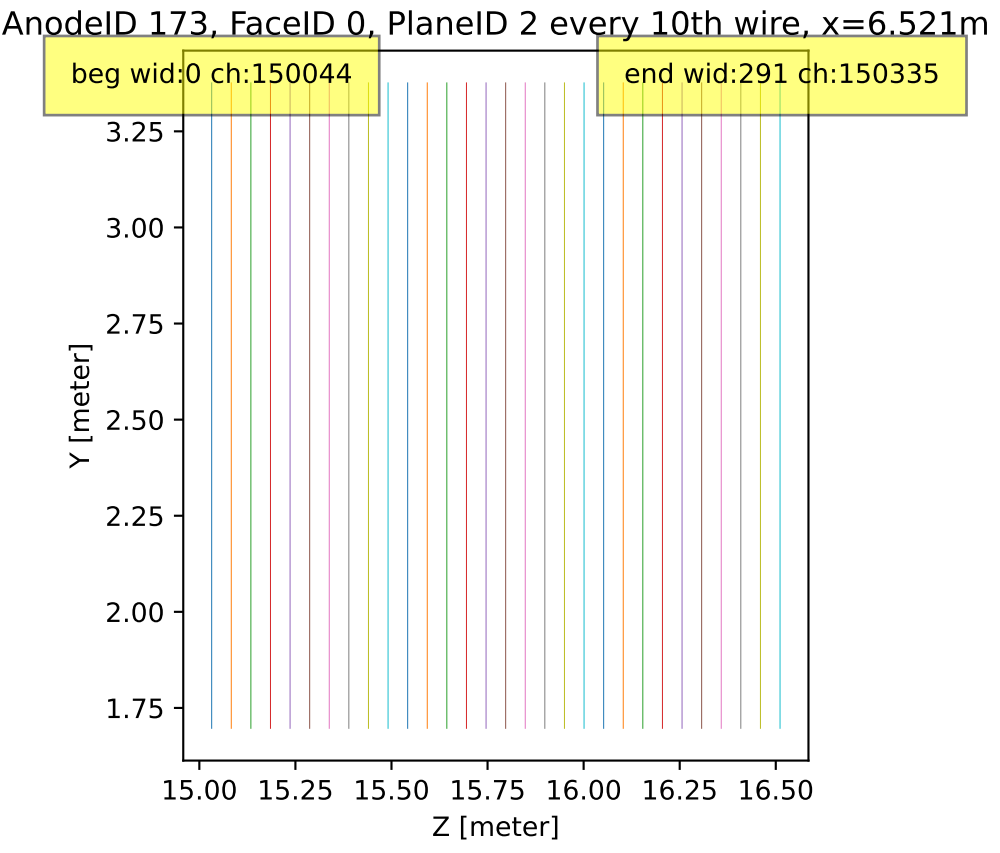
AnodeID 173, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:150044
end wid:291 ch:150335
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

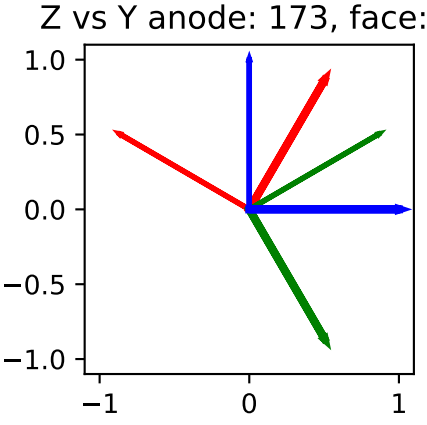
Z vs Y anode: 173, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

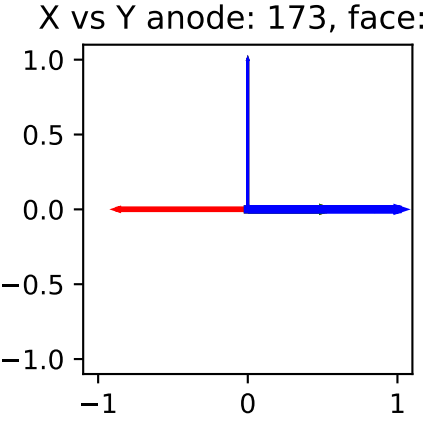
X vs Y anode: 173, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

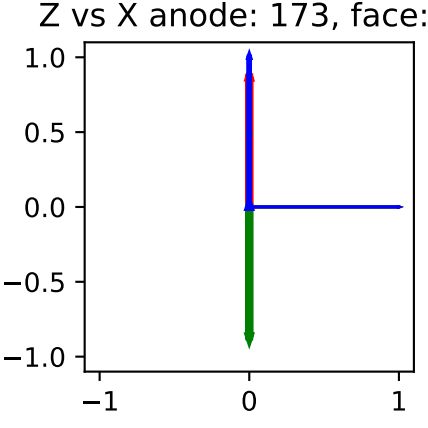
Z vs X anode: 173, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

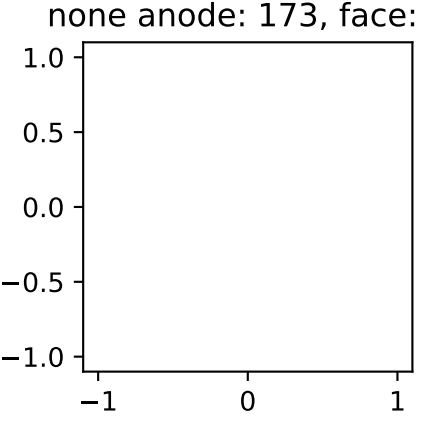
none anode: 173, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

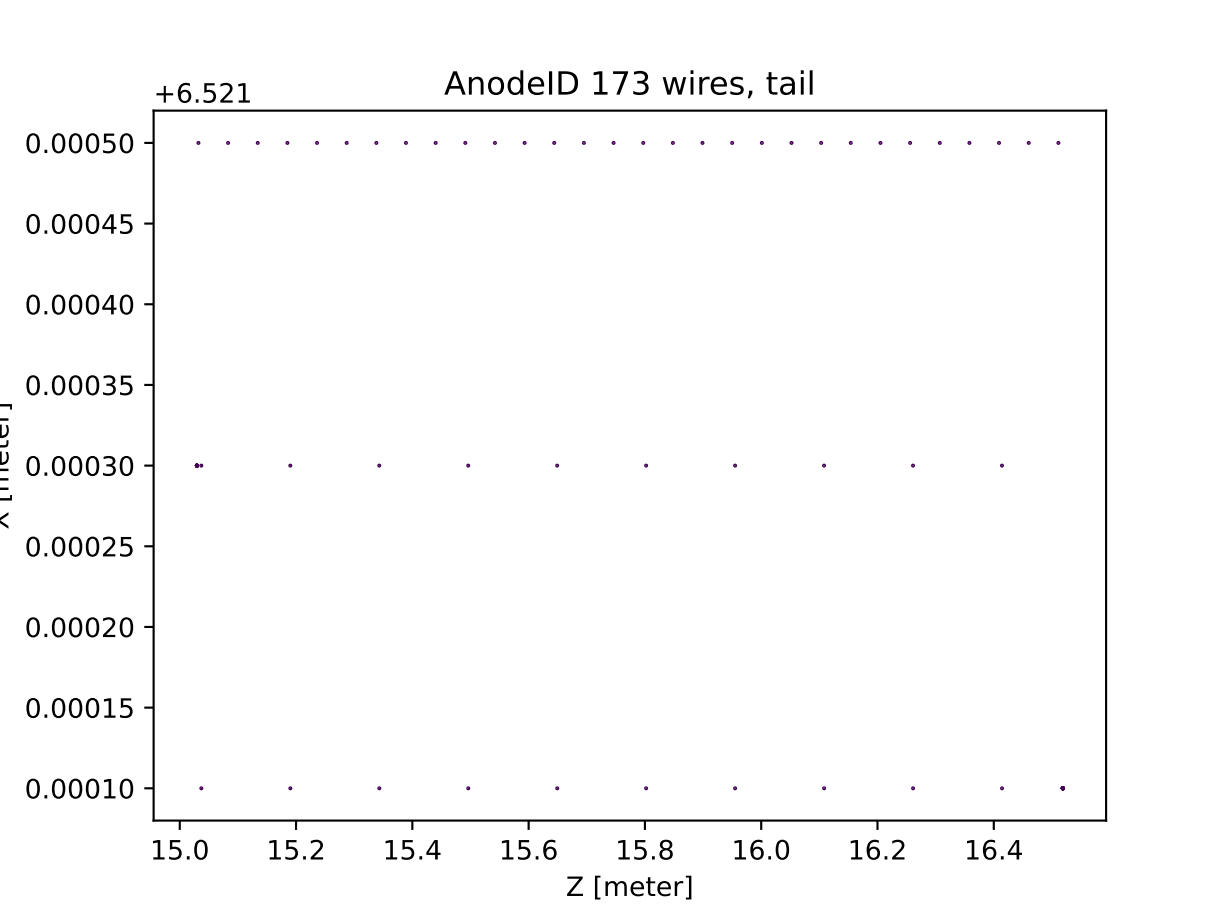
AnodeID 173 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

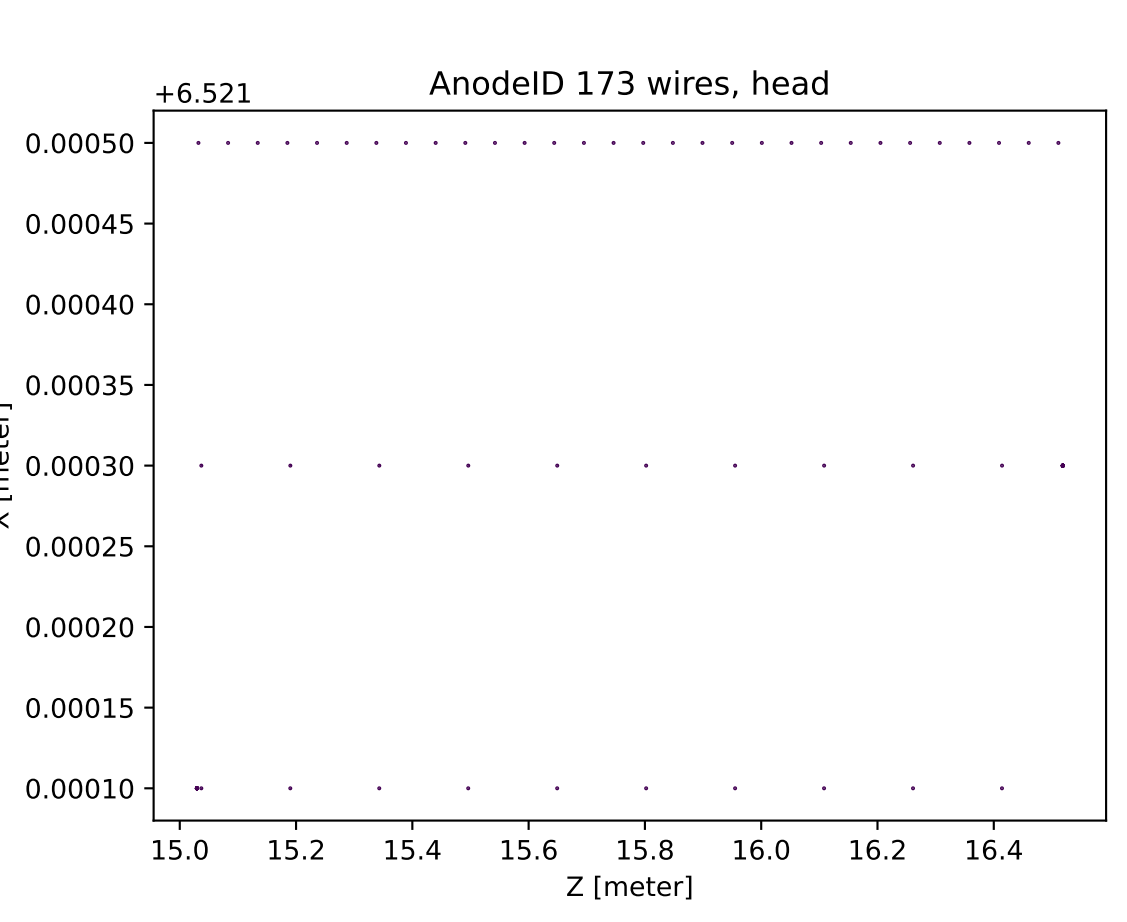
AnodeID 173 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

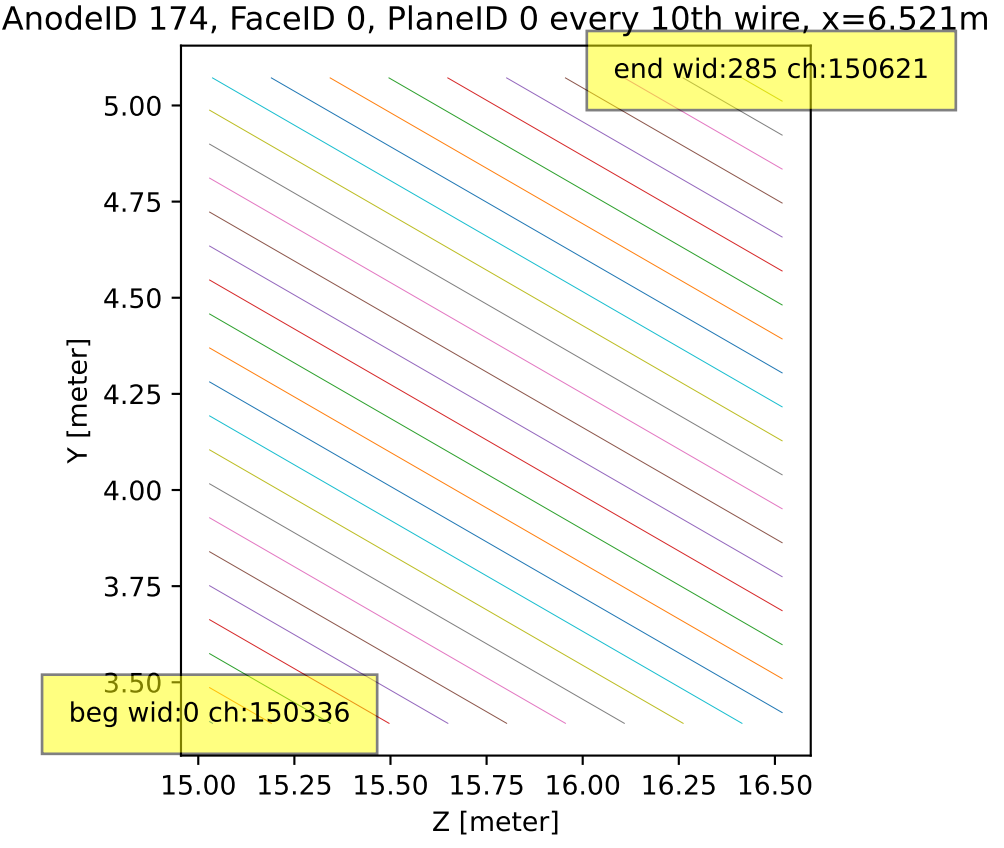
AnodeID 174, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:150621
beg wid:0 ch:150336
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

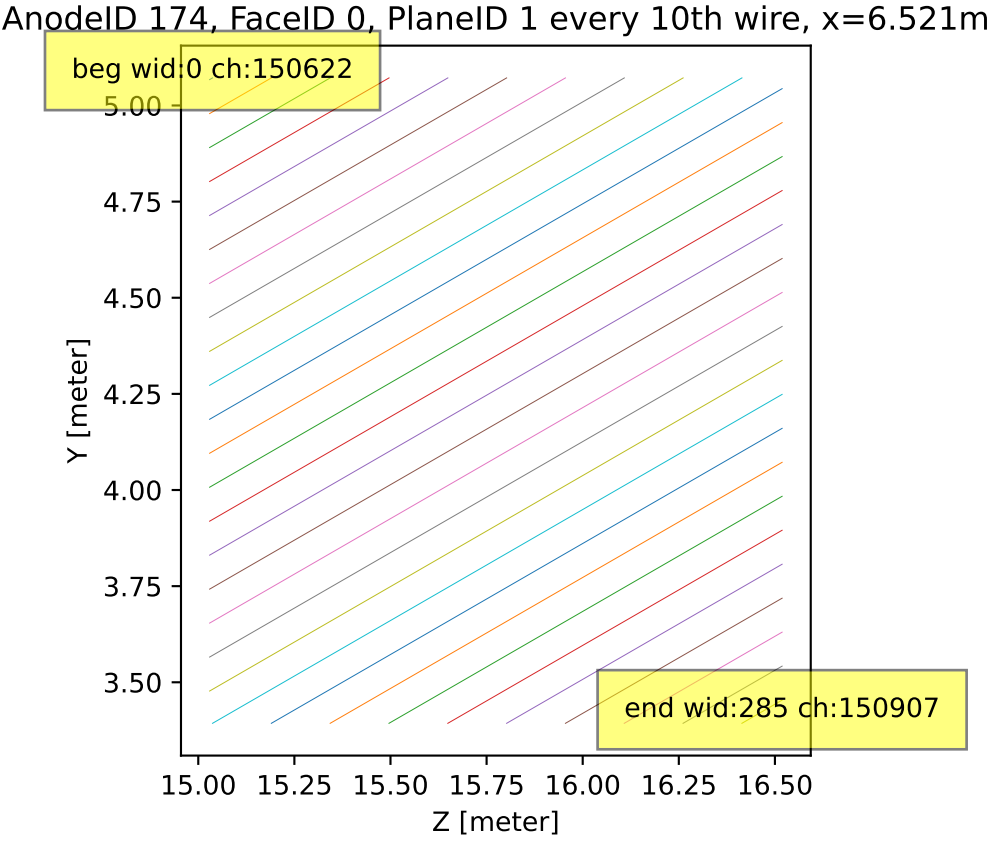
AnodeID 174, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:150622
end wid:285 ch:150907
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

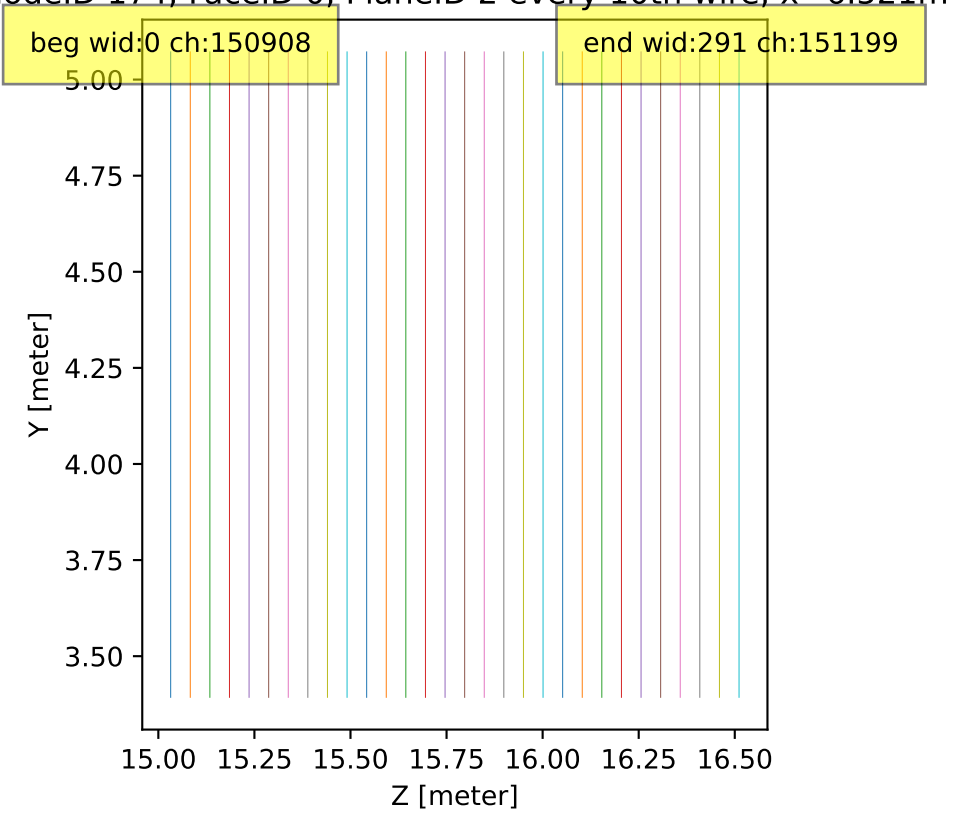
AnodeID 174, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:150908
end wid:291 ch:151199
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

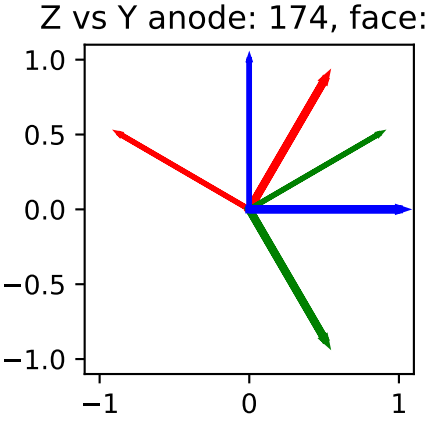
Z vs Y anode: 174, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

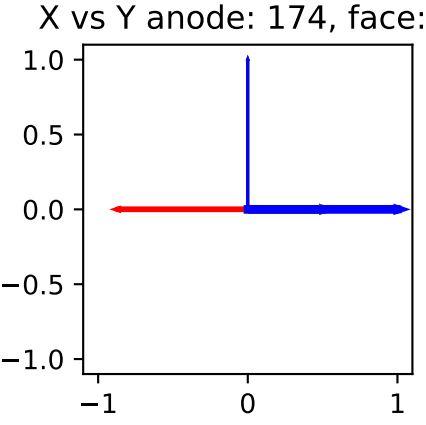
X vs Y anode: 174, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

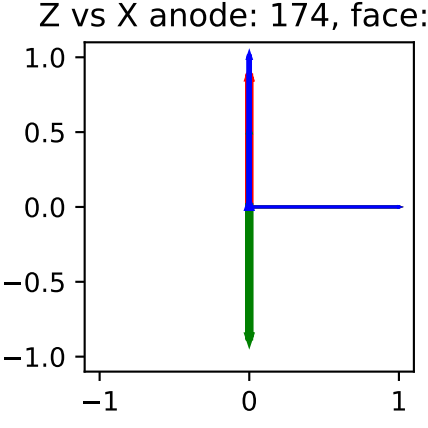
Z vs X anode: 174, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

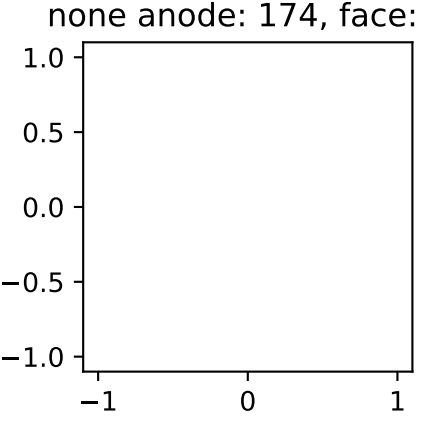
none anode: 174, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

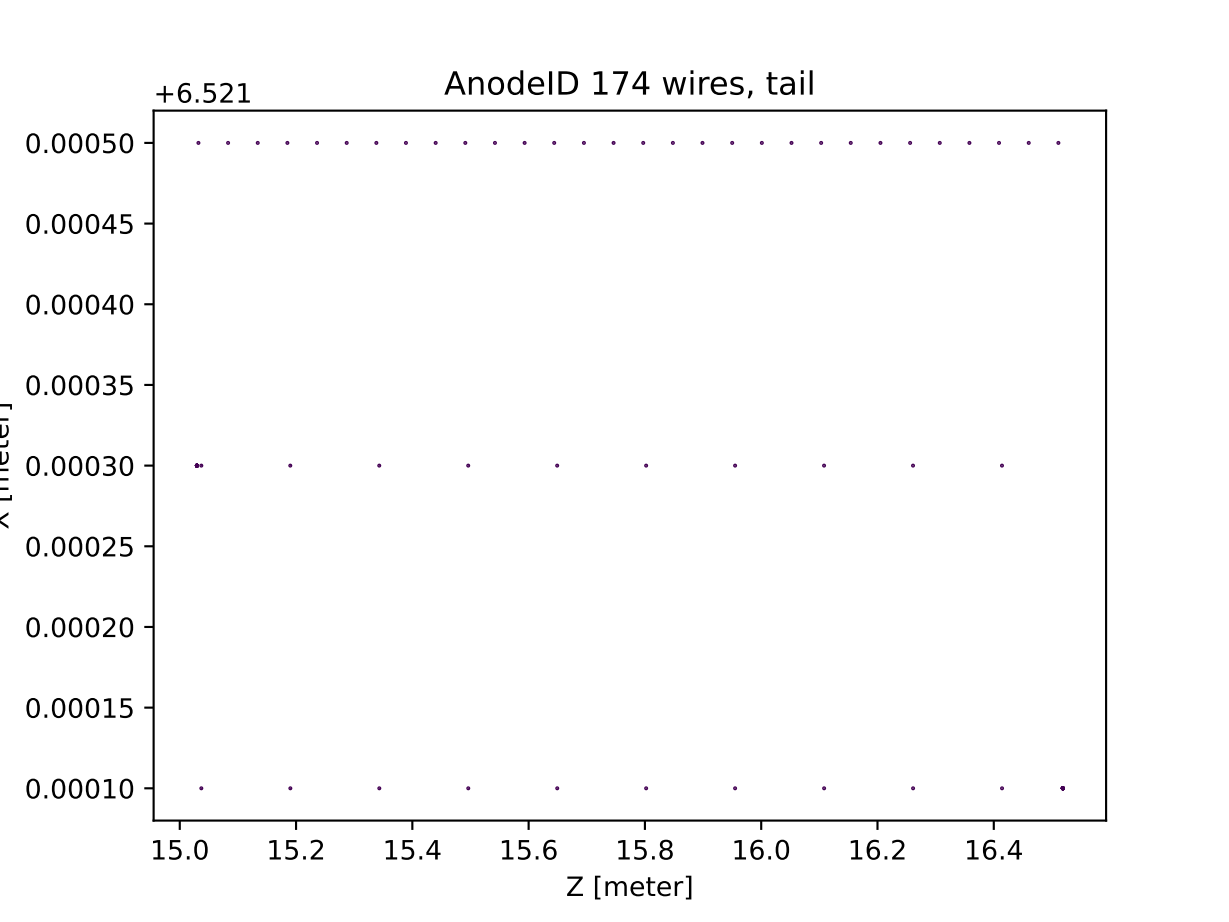
AnodeID 174 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

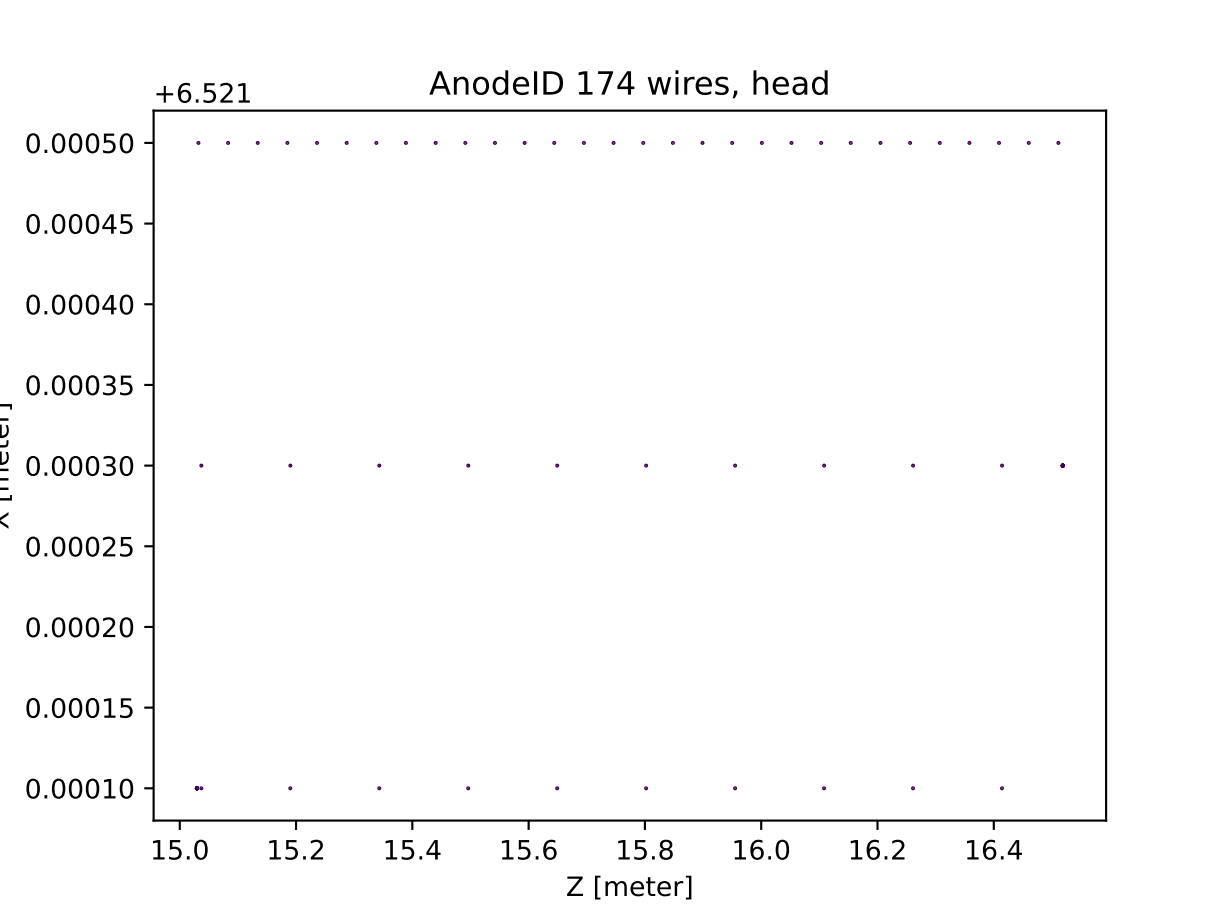
AnodeID 174 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

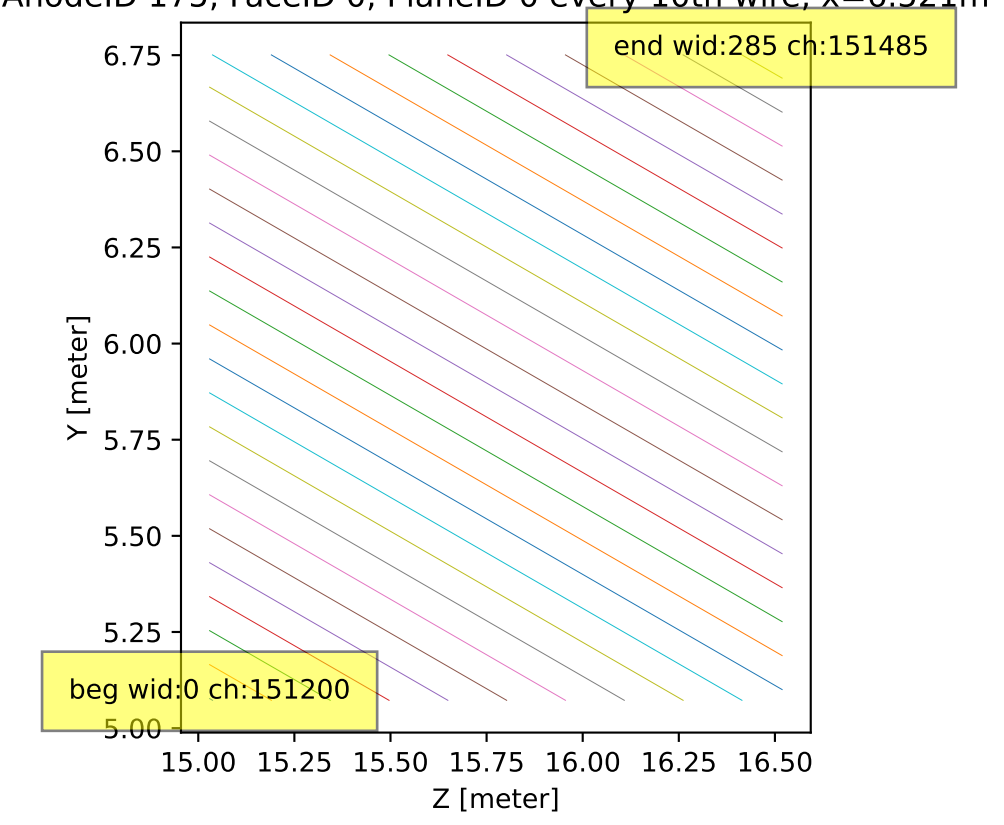
AnodeID 175, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:151485
beg wid:0 ch:151200
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

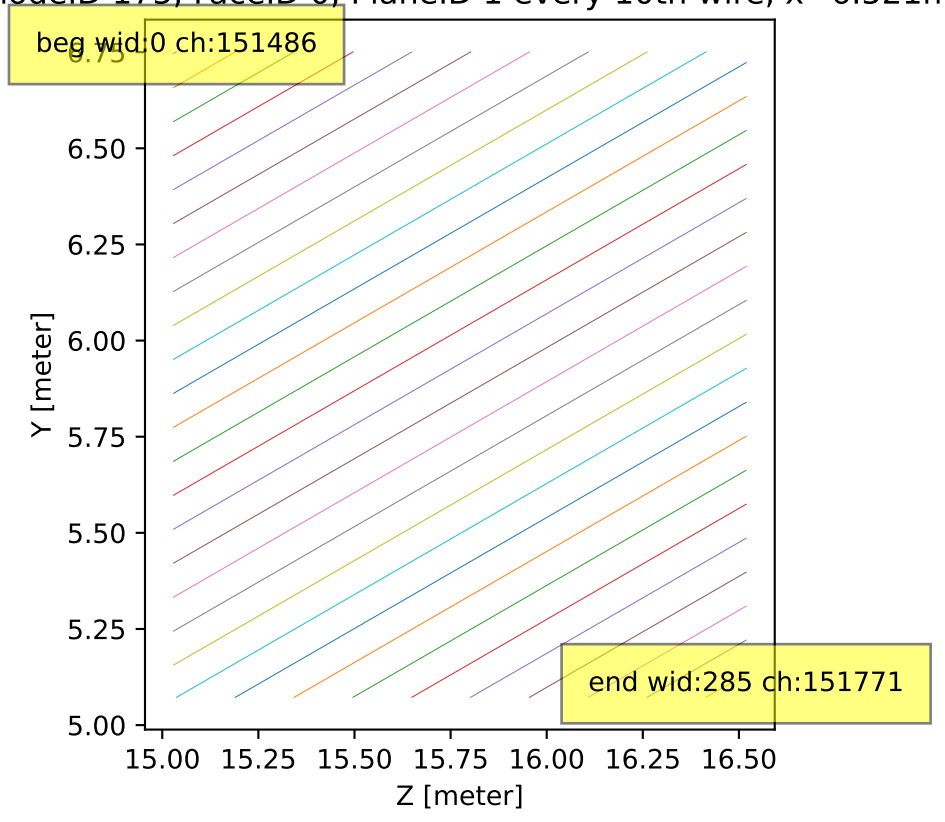
AnodeID 175, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:151486
end wid:285 ch:151771
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

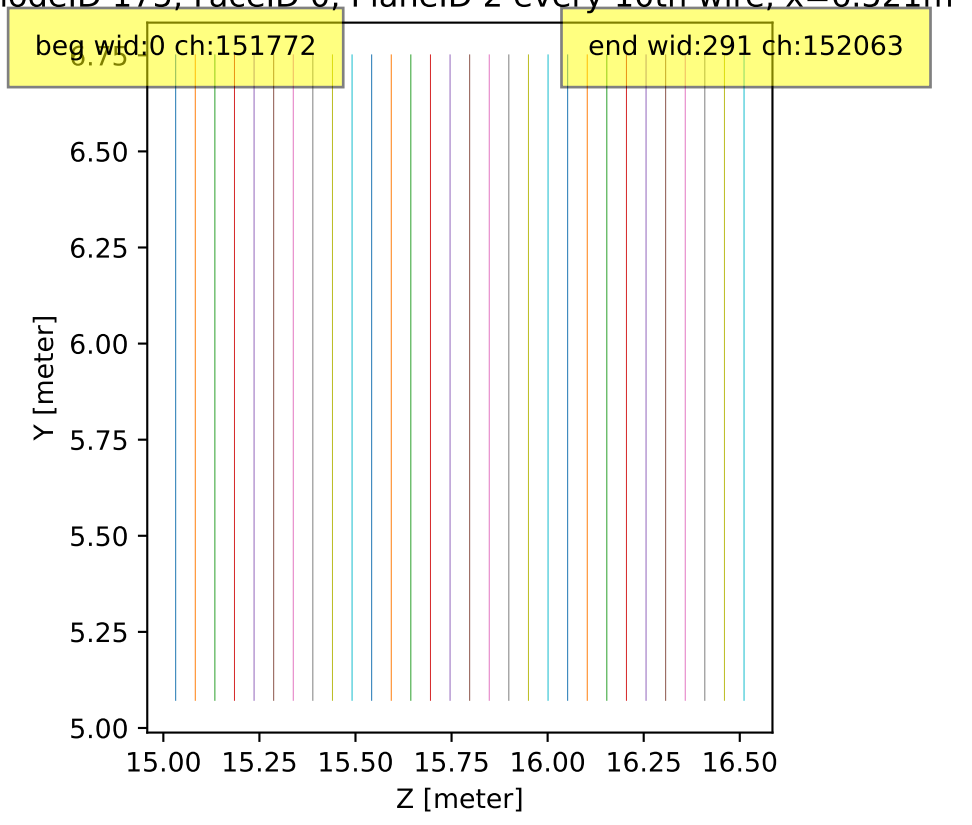
AnodeID 175, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:151772
end wid:291 ch:152063
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
Z [meter]

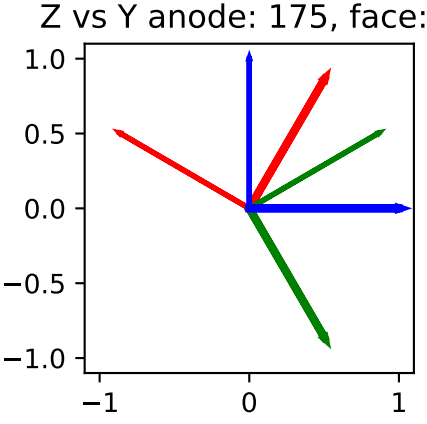
Z vs Y anode: 175, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

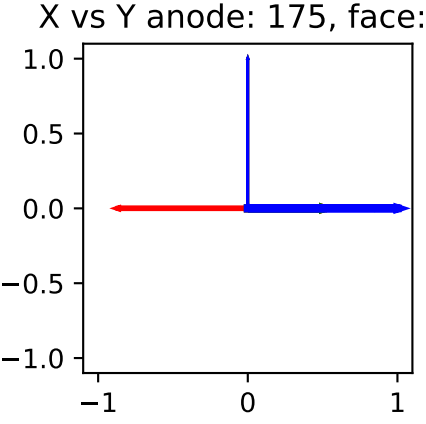
X vs Y anode: 175, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

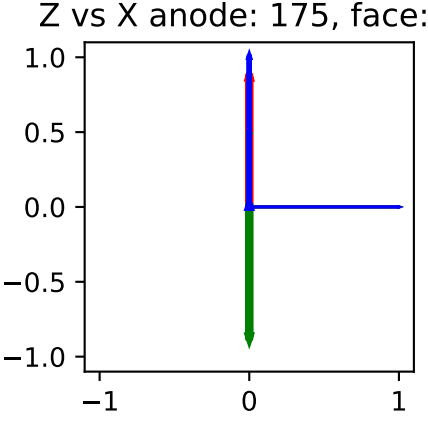
Z vs X anode: 175, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

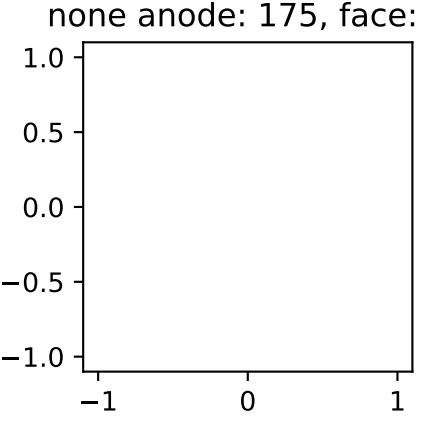
none anode: 175, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

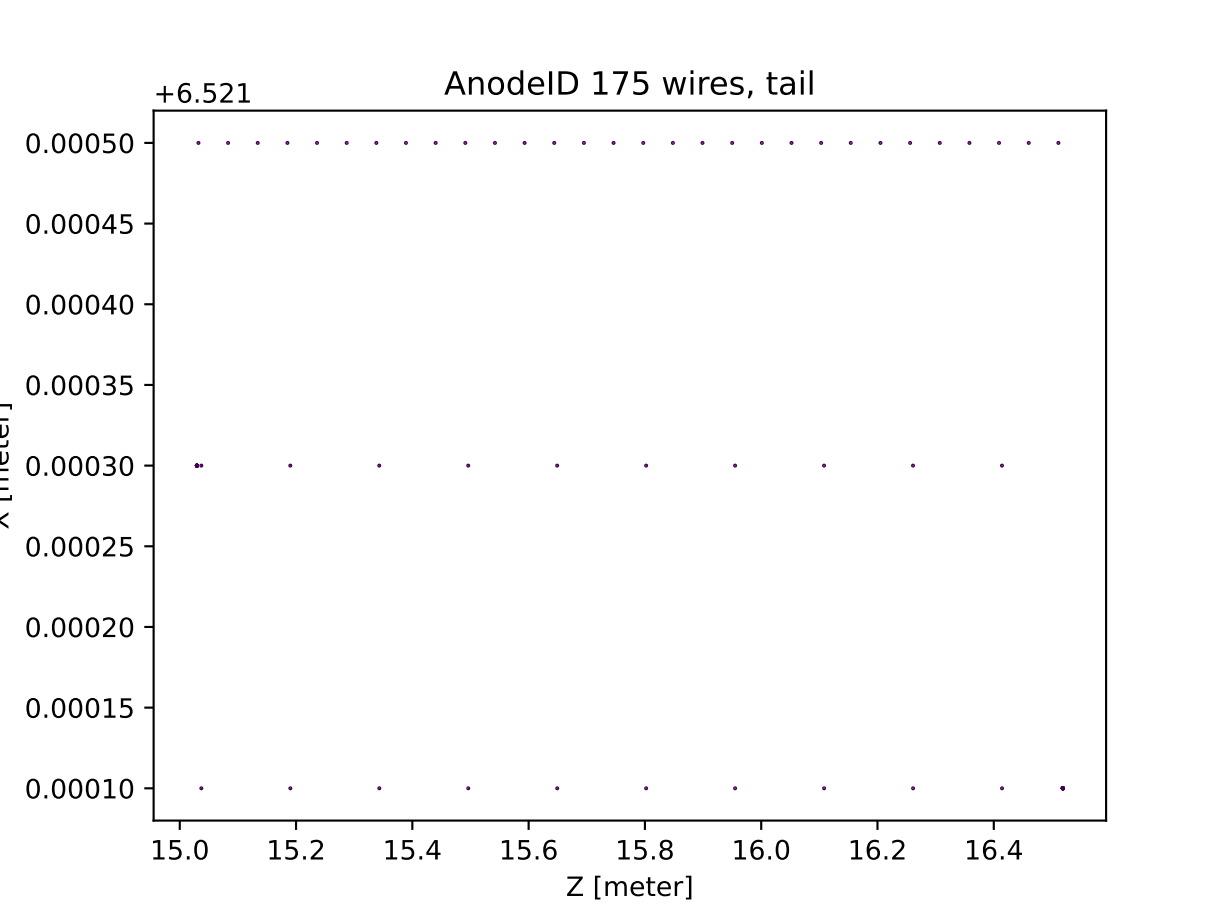
AnodeID 175 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

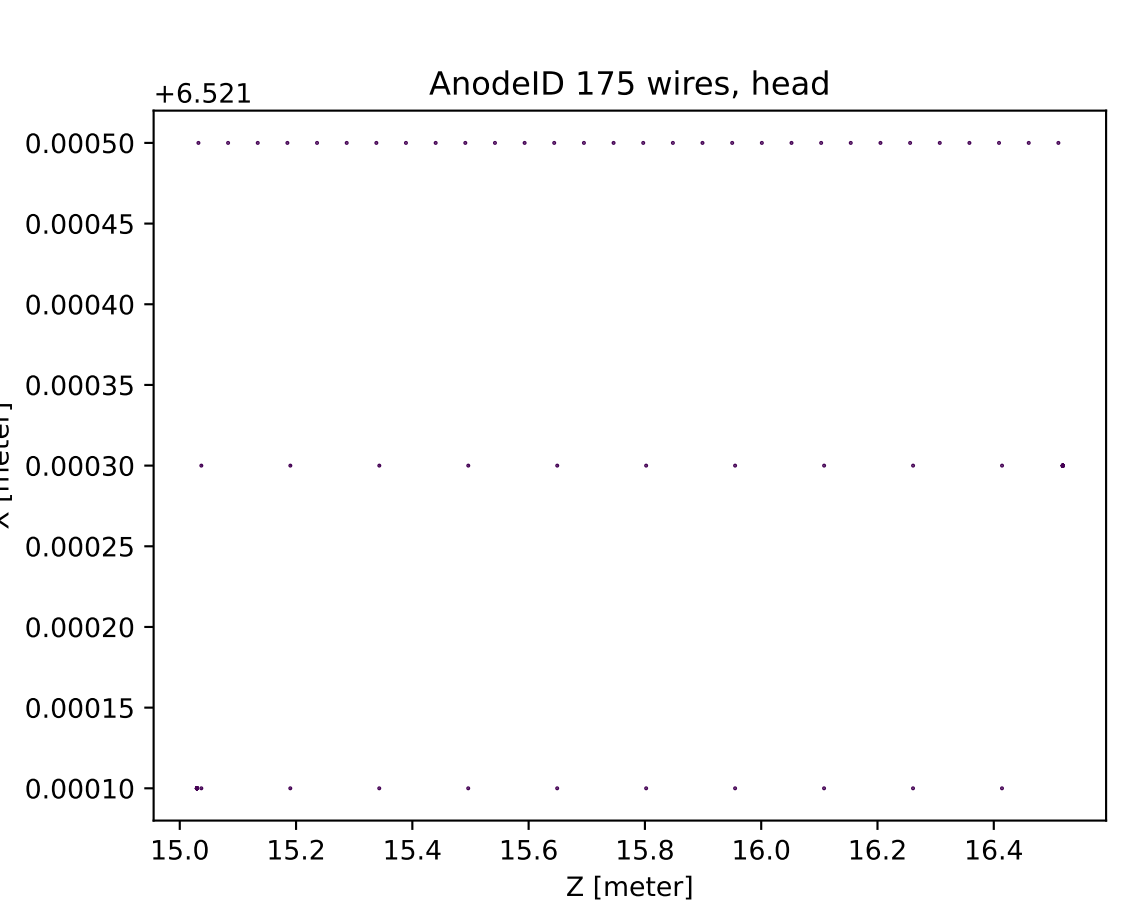
AnodeID 175 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
Z [meter]

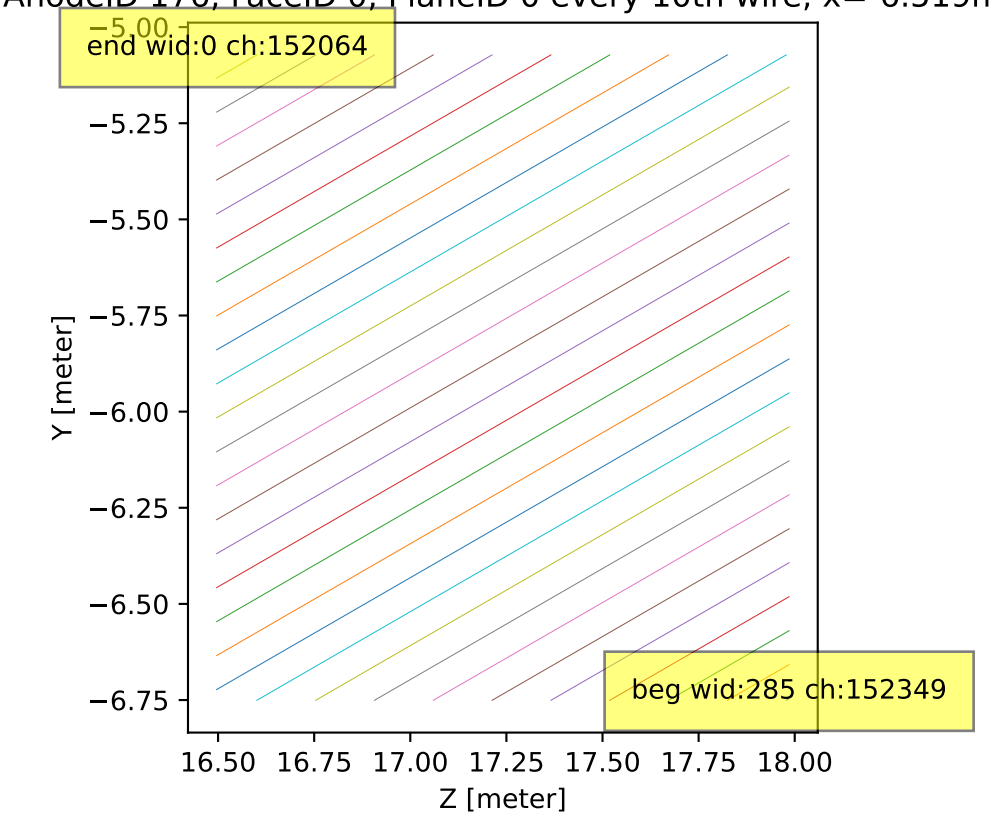
AnodeID 176, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:152064
beg wid:285 ch:152349
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

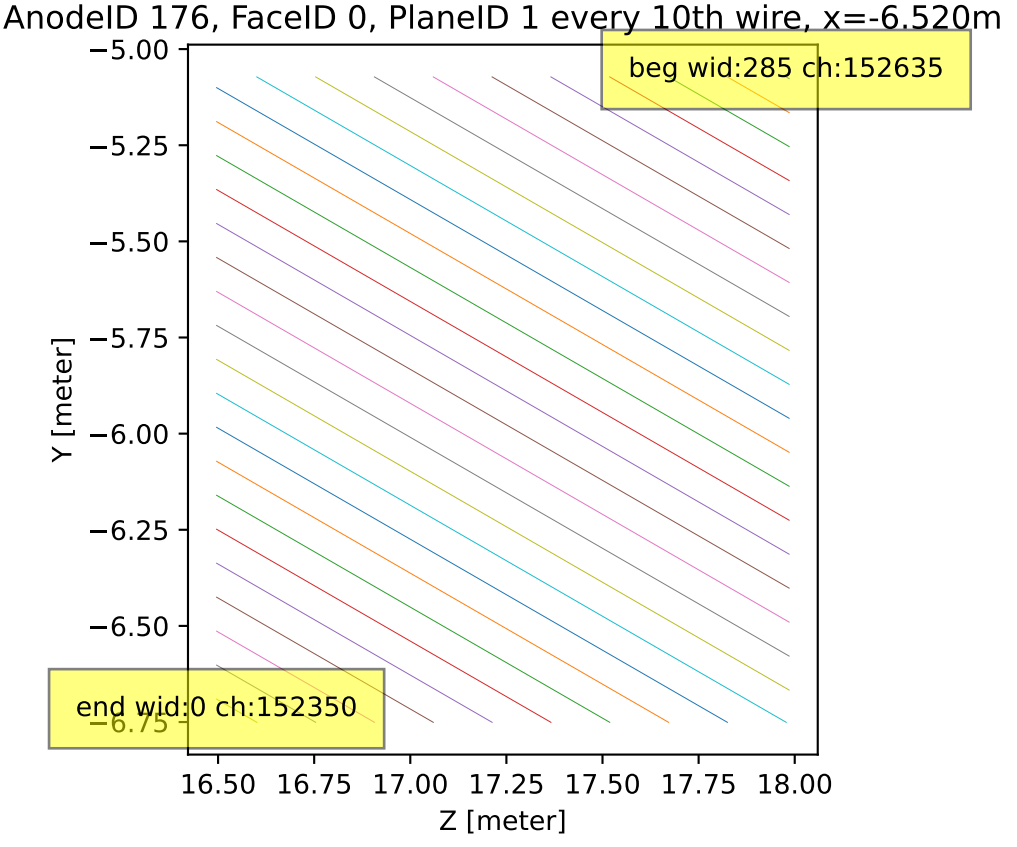
AnodeID 176, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:152635
end wid:0 ch:152350
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

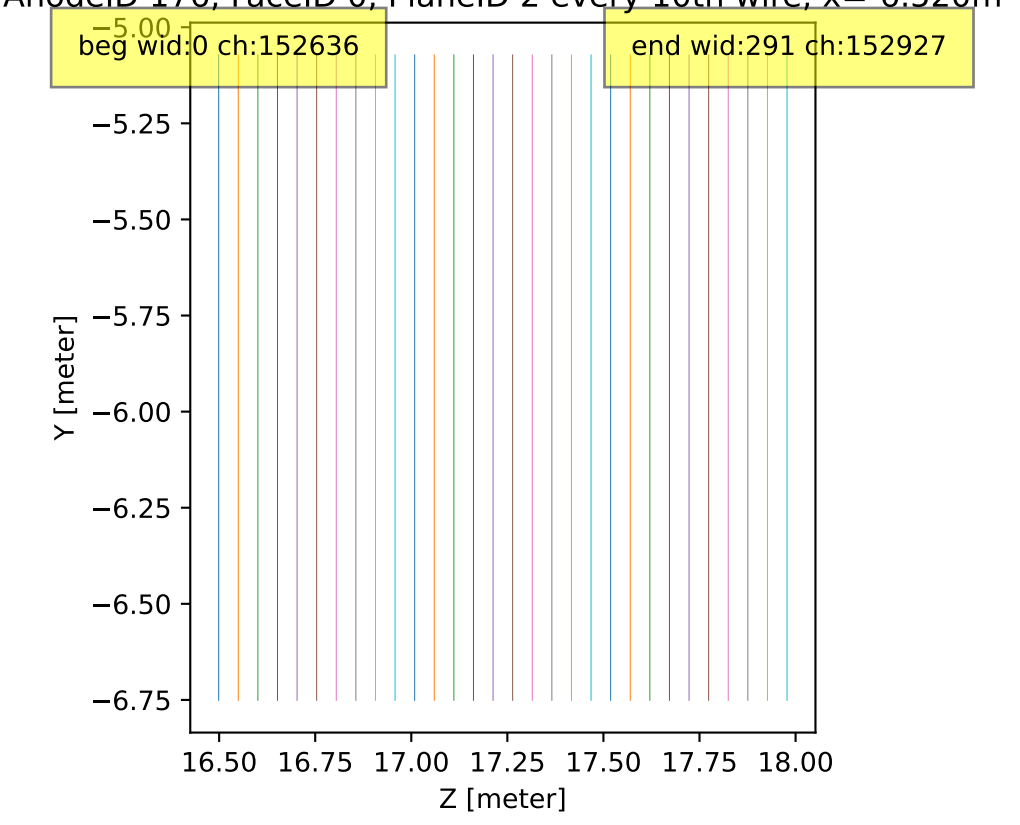
AnodeID 176, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:152636
end wid:291 ch:152927
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

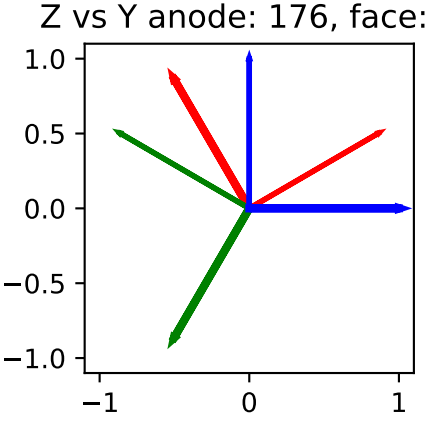
Z vs Y anode: 176, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

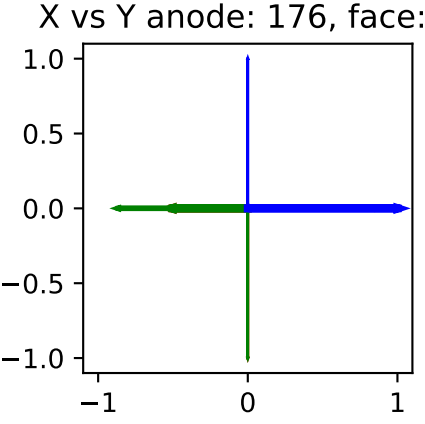
X vs Y anode: 176, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

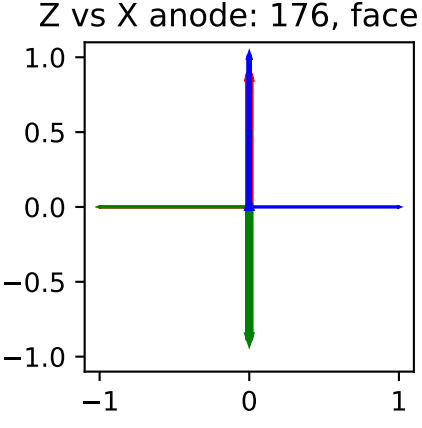
Z vs X anode: 176, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

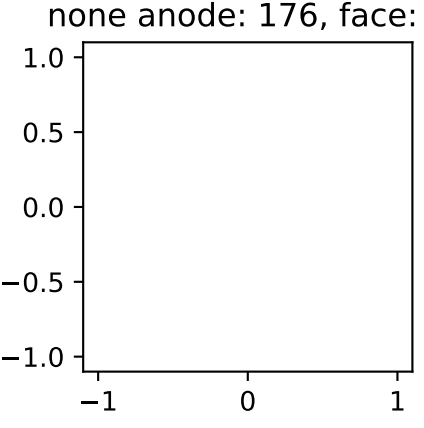
none anode: 176, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

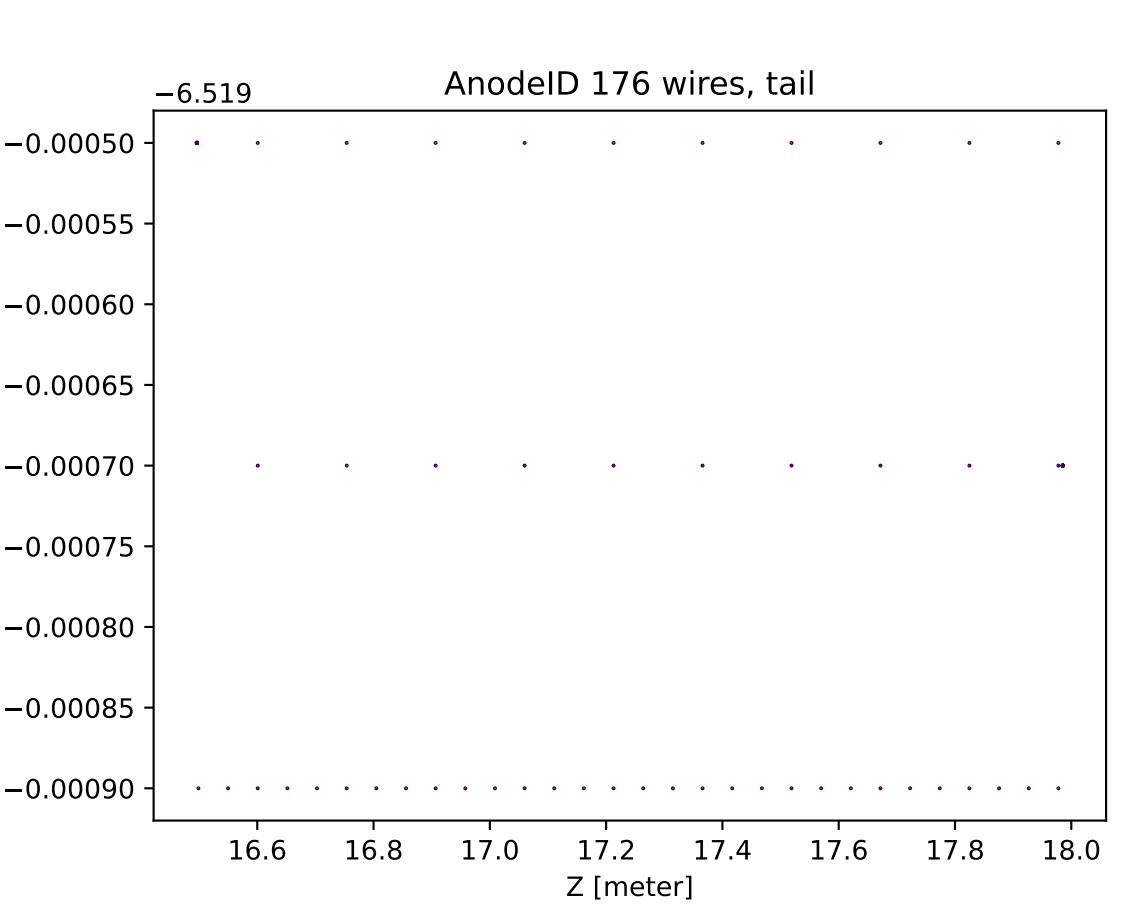
AnodeID 176 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

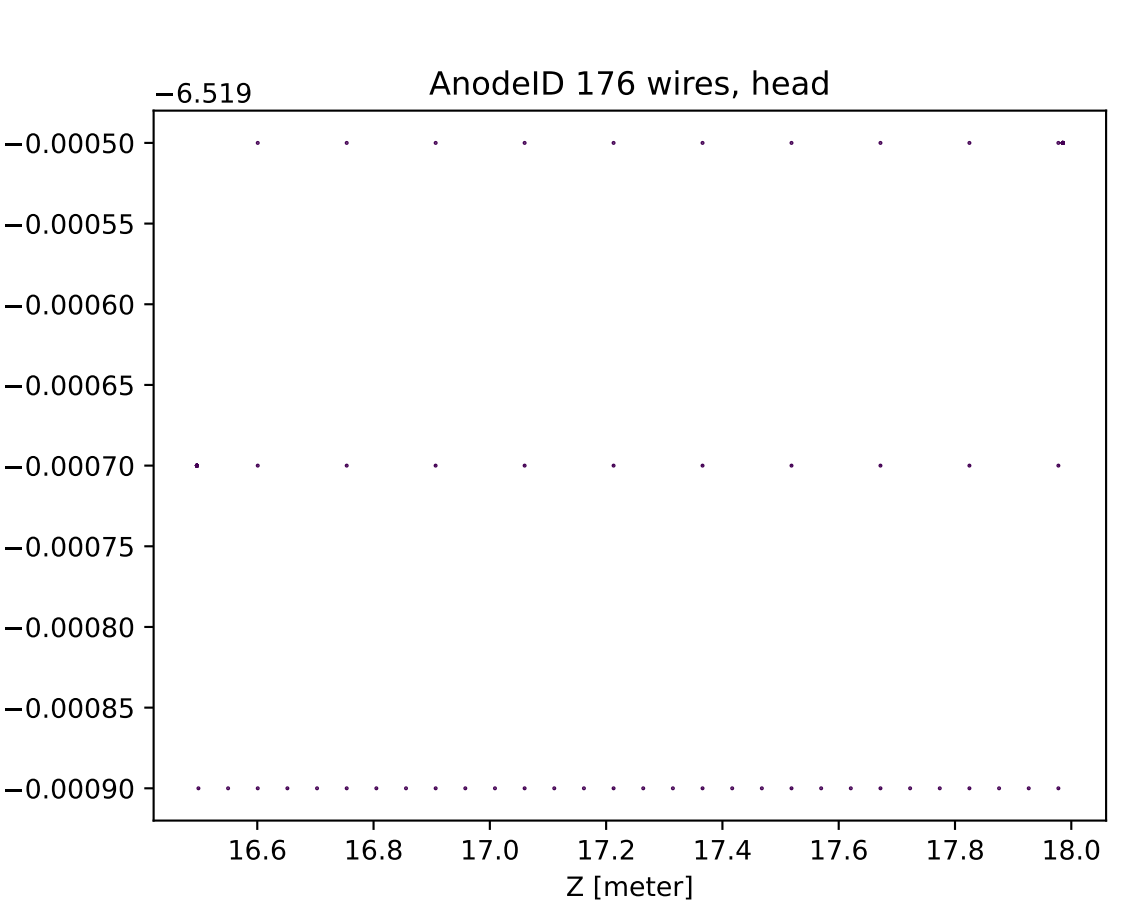
AnodeID 176 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

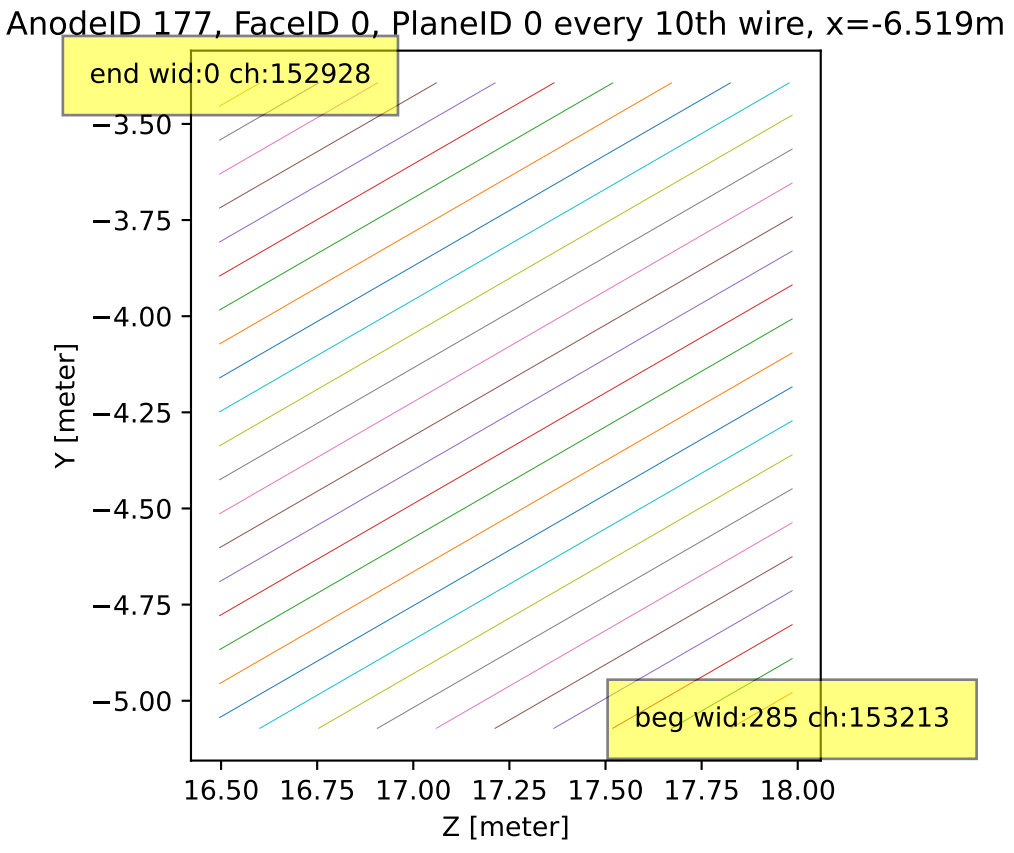
AnodeID 177, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:152928
beg wid:285 ch:153213
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

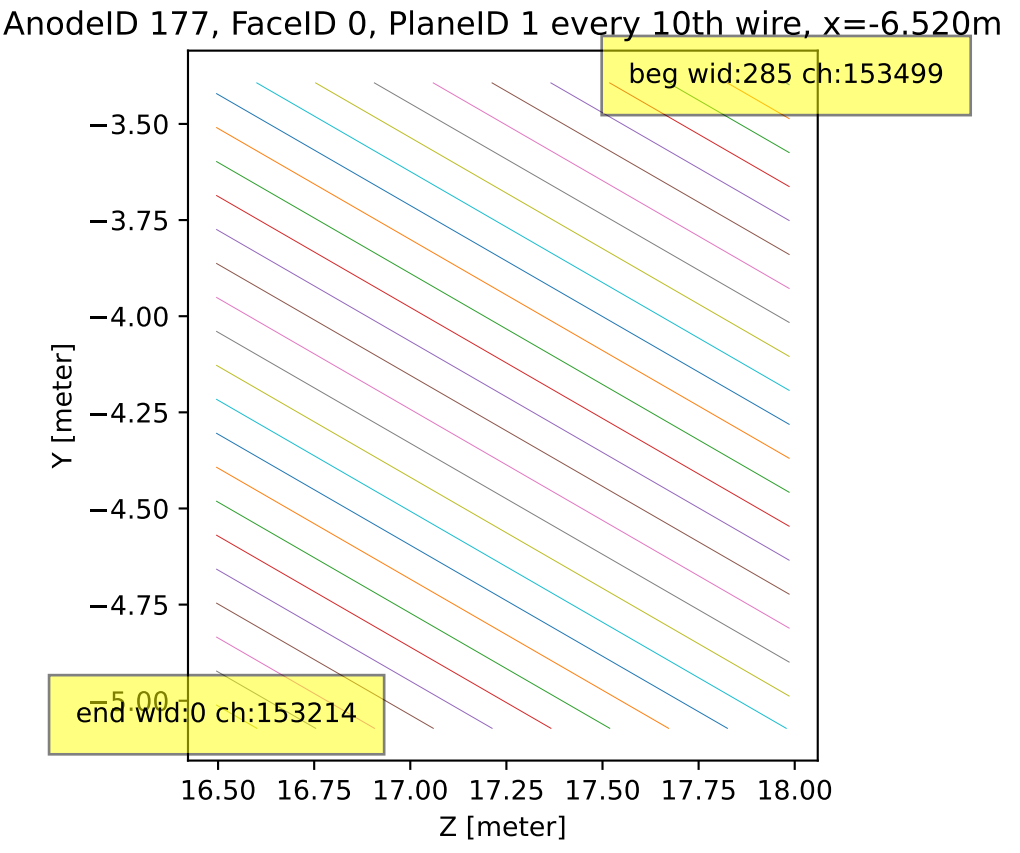
AnodeID 177, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:153499
end wid:0 ch:153214
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

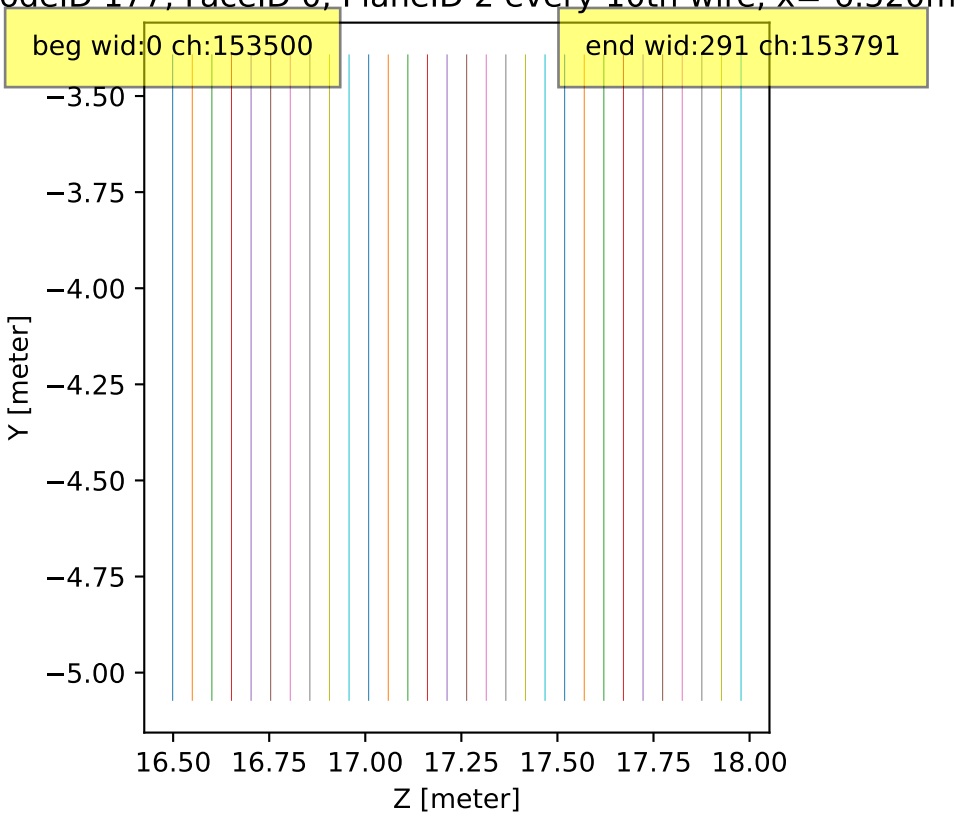
AnodeID 177, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:153500
end wid:291 ch:153791
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

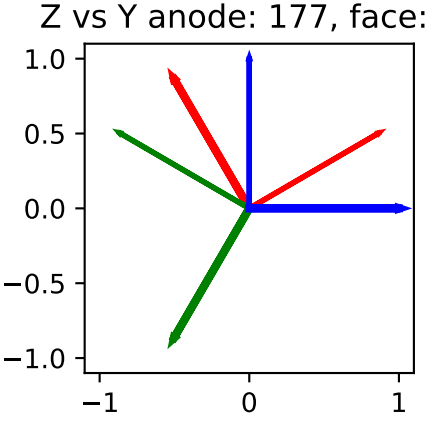
Z vs Y anode: 177, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

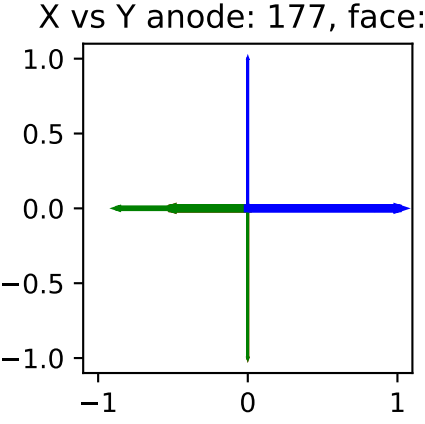
X vs Y anode: 177, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

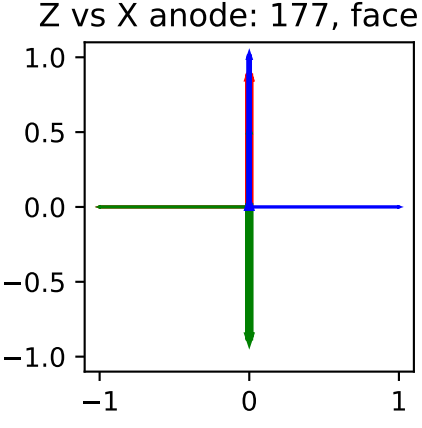
Z vs X anode: 177, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

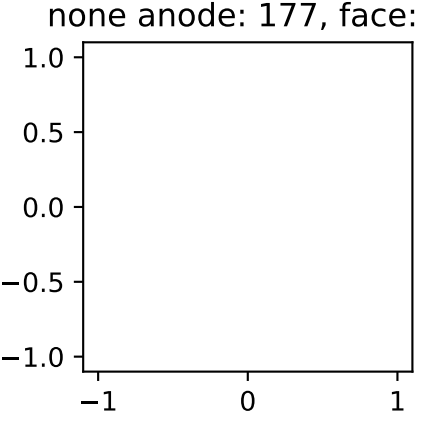
none anode: 177, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

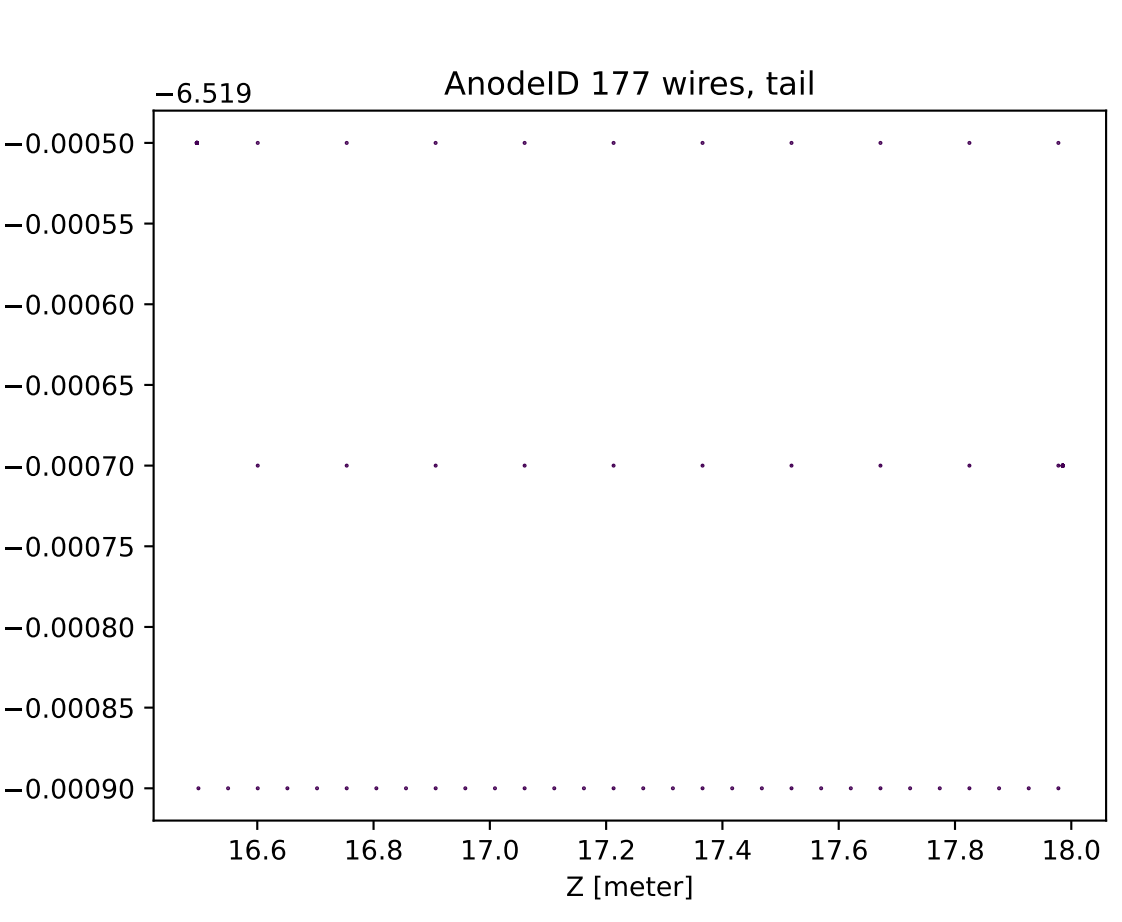
AnodeID 177 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

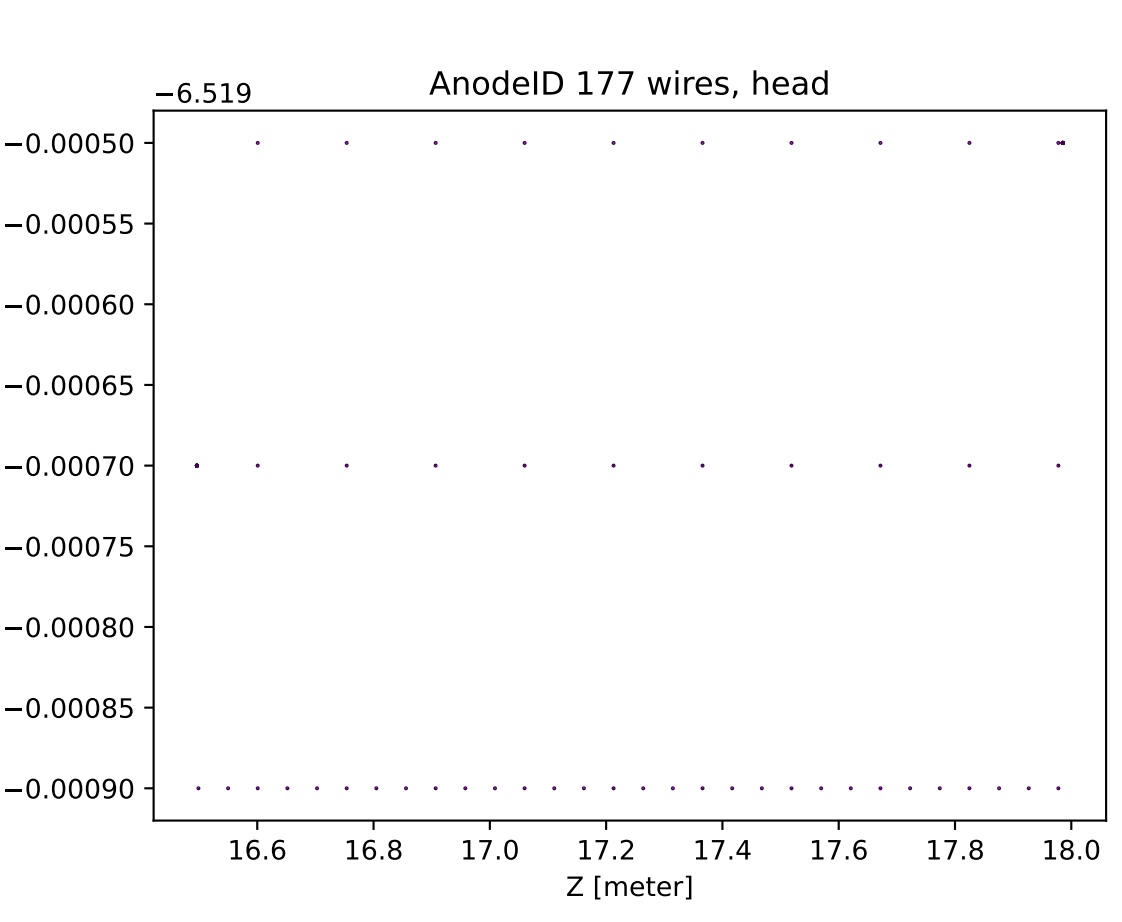
AnodeID 177 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

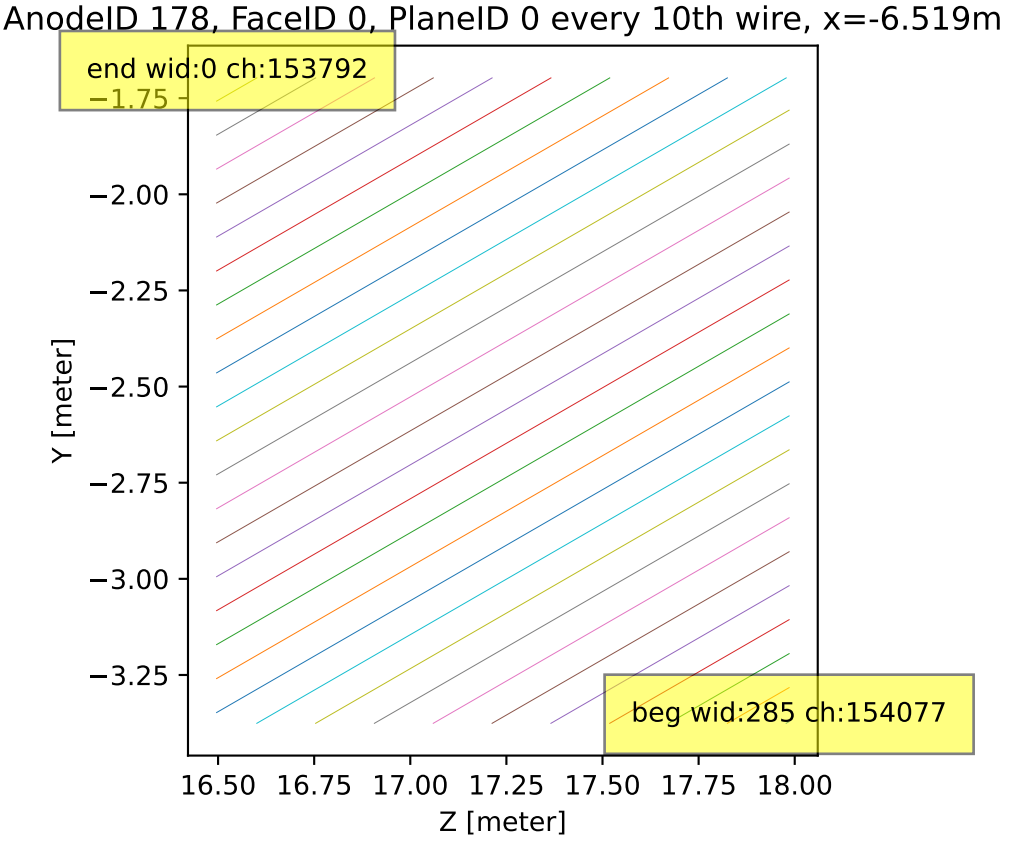
AnodeID 178, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:153792
beg wid:285 ch:154077
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

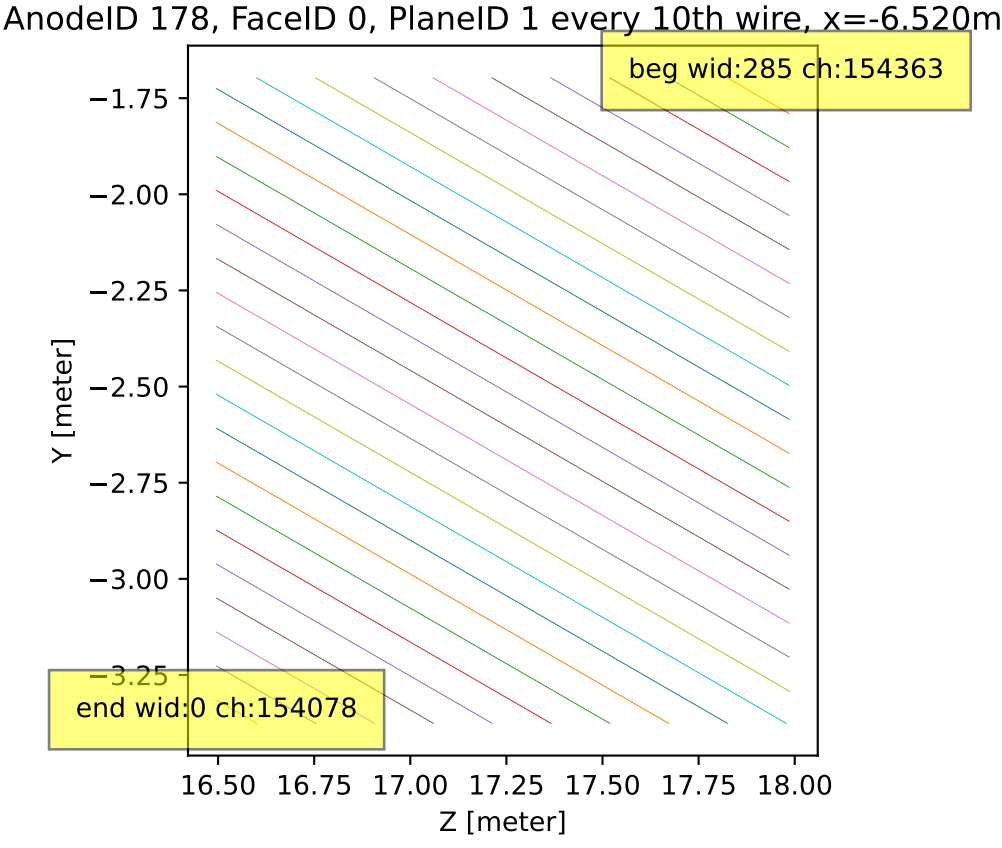
AnodeID 178, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:154363
end wid:0 ch:154078
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

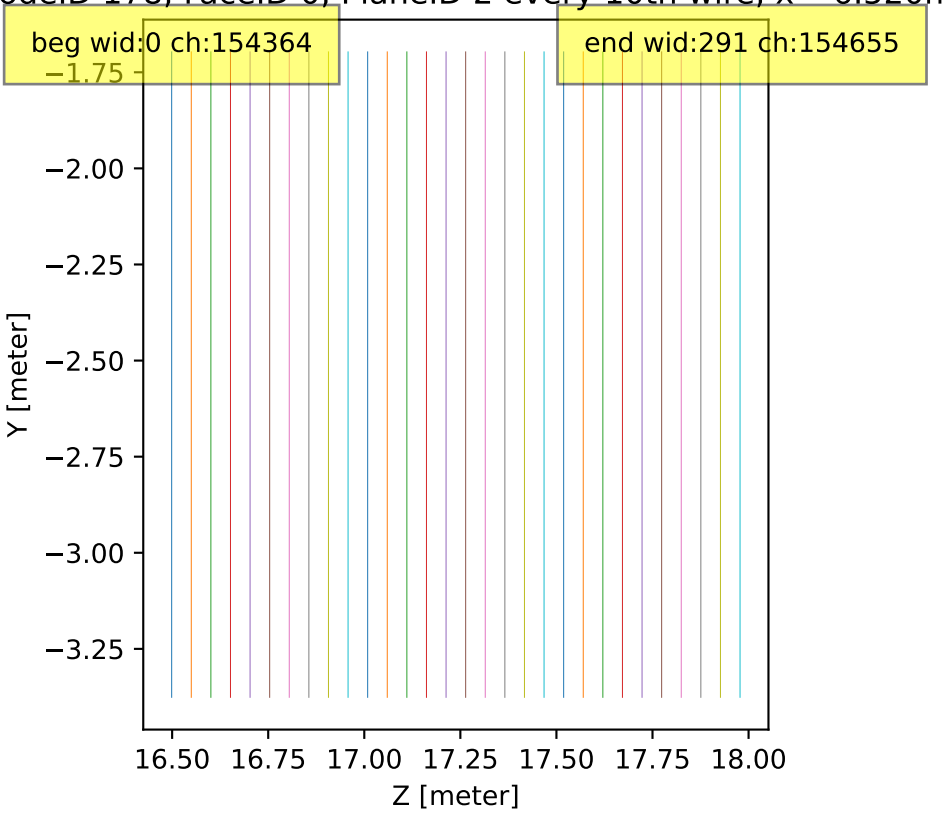
AnodeID 178, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:154364
end wid:291 ch:154655
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

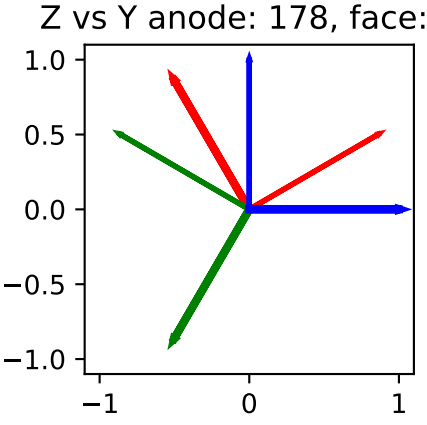
Z vs Y anode: 178, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

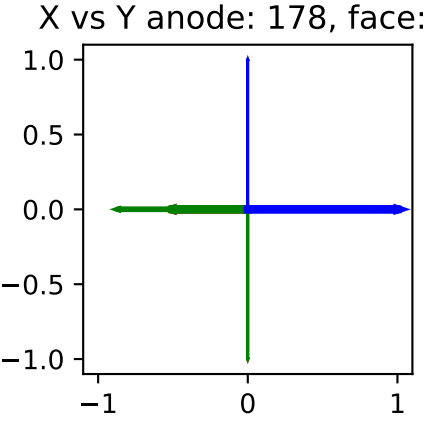
X vs Y anode: 178, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

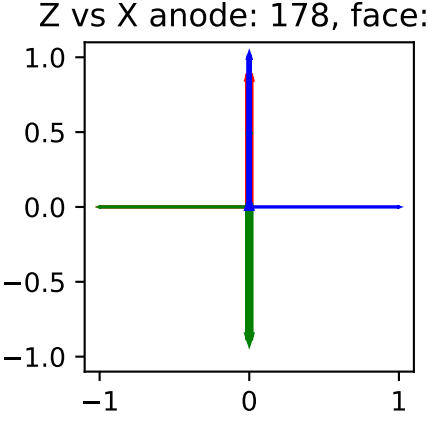
Z vs X anode: 178, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

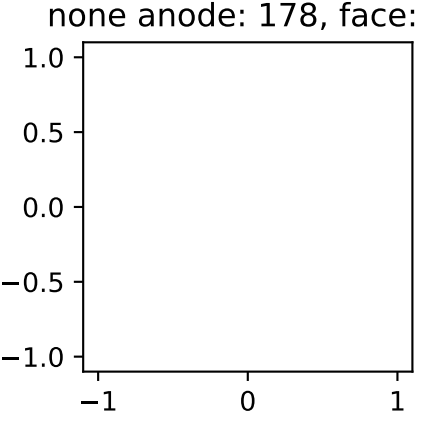
none anode: 178, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

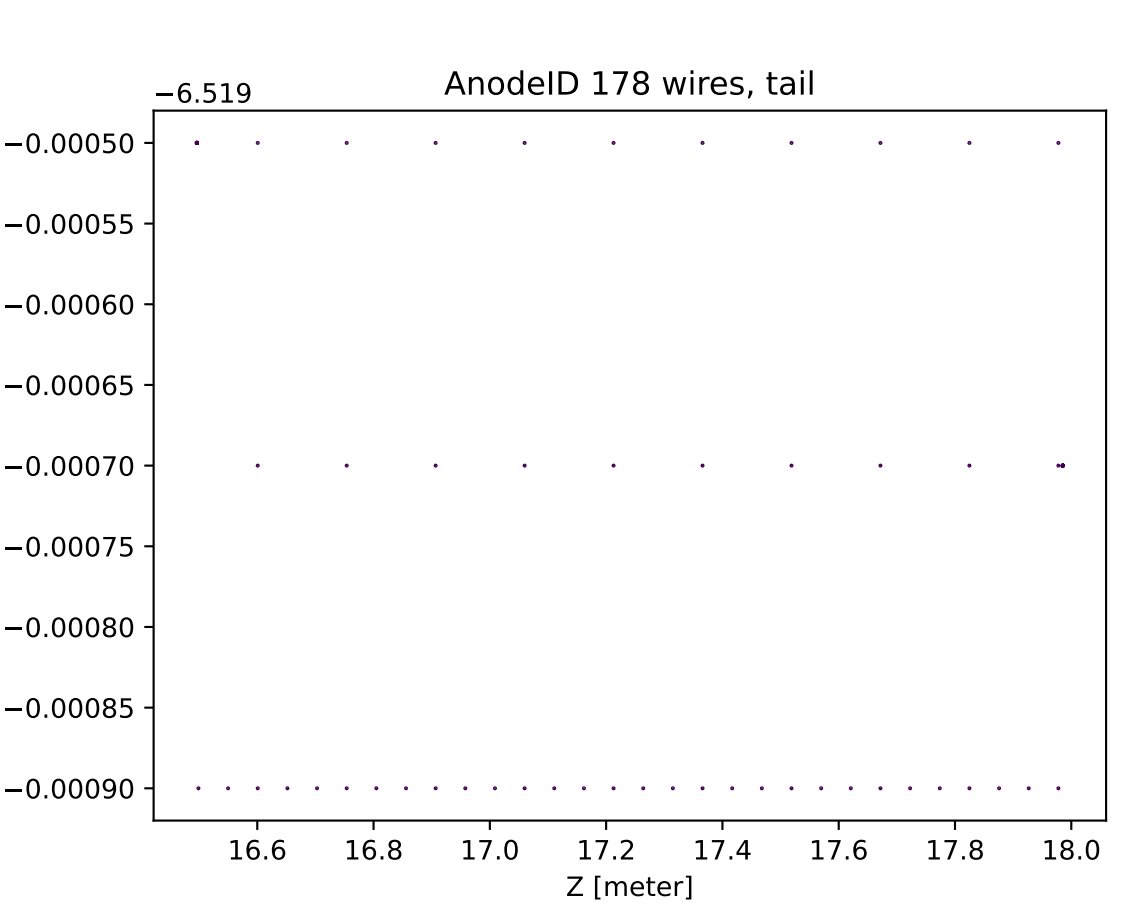
AnodeID 178 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

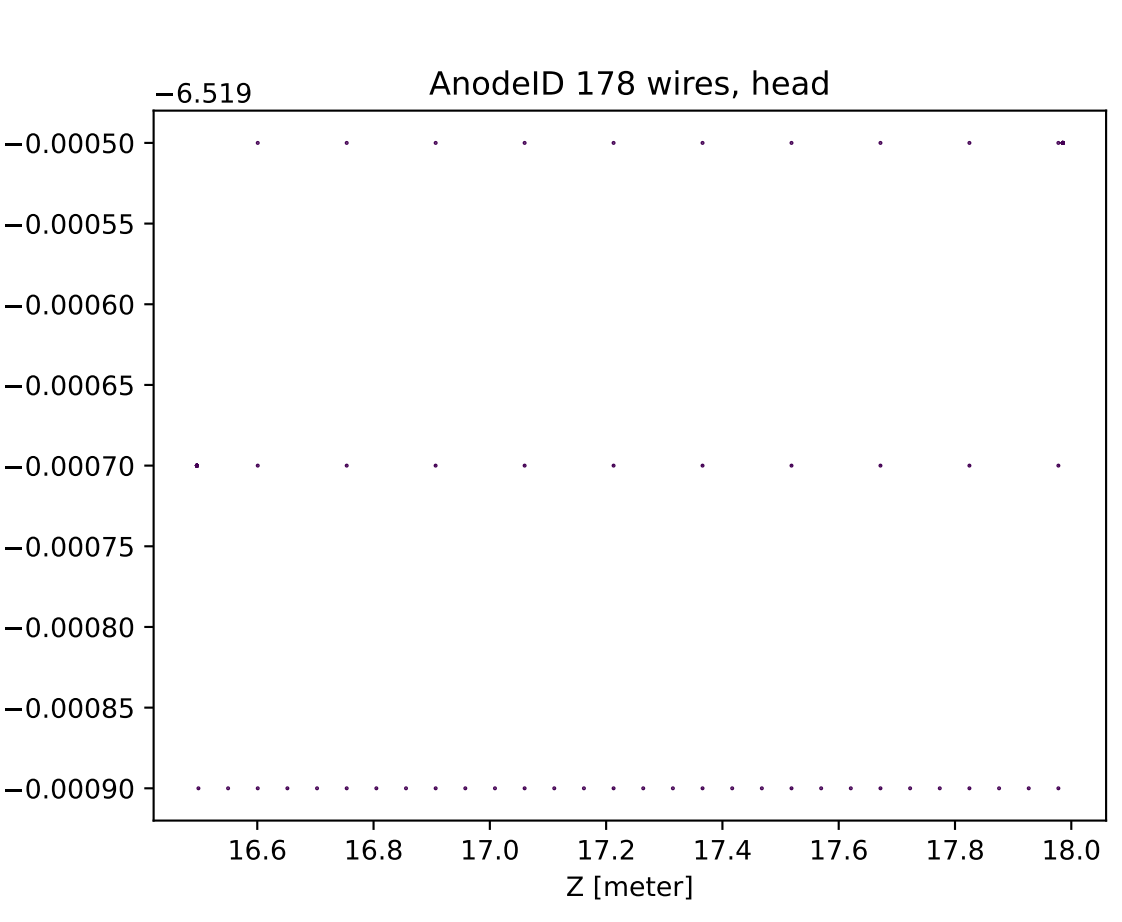
AnodeID 178 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

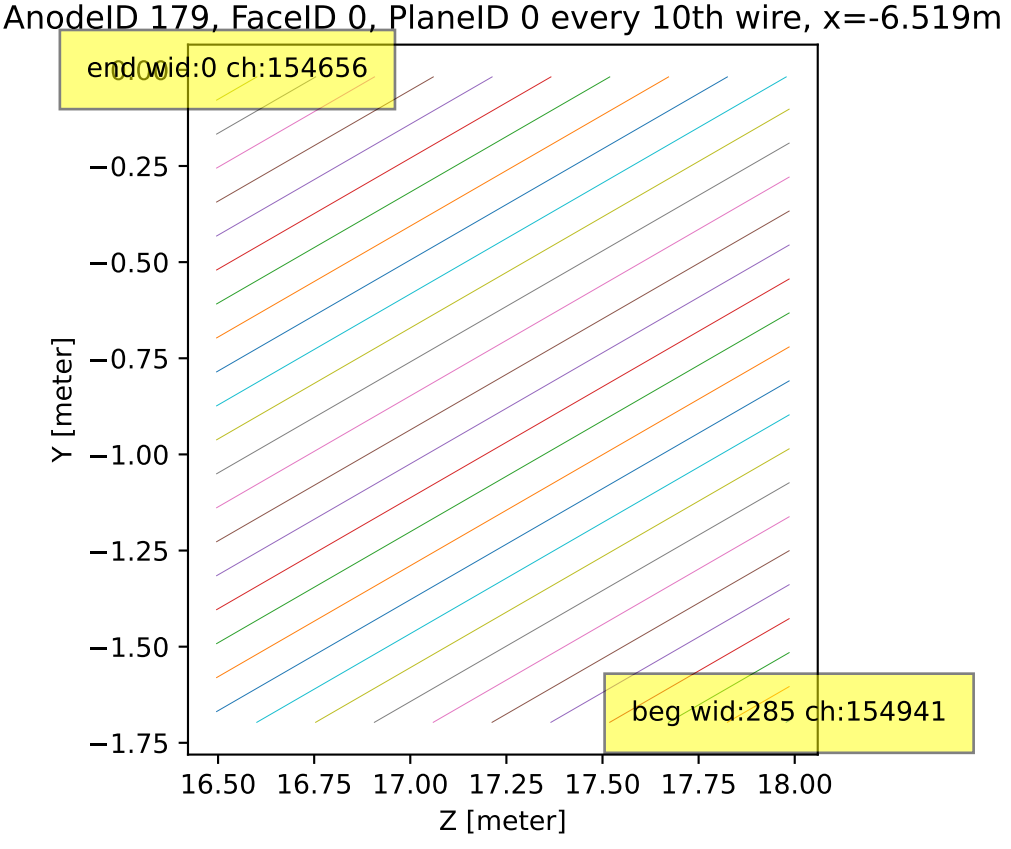
AnodeID 179, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:154656
beg wid:285 ch:154941
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

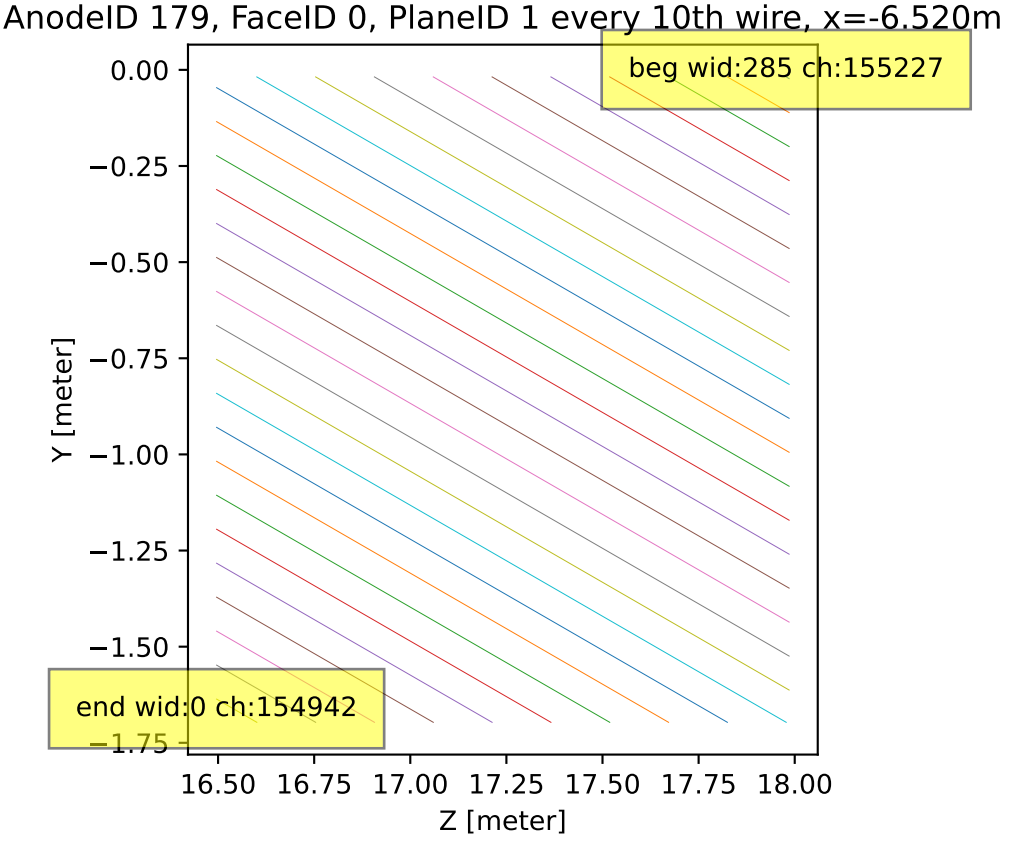
AnodeID 179, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:155227
end wid:0 ch:154942
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

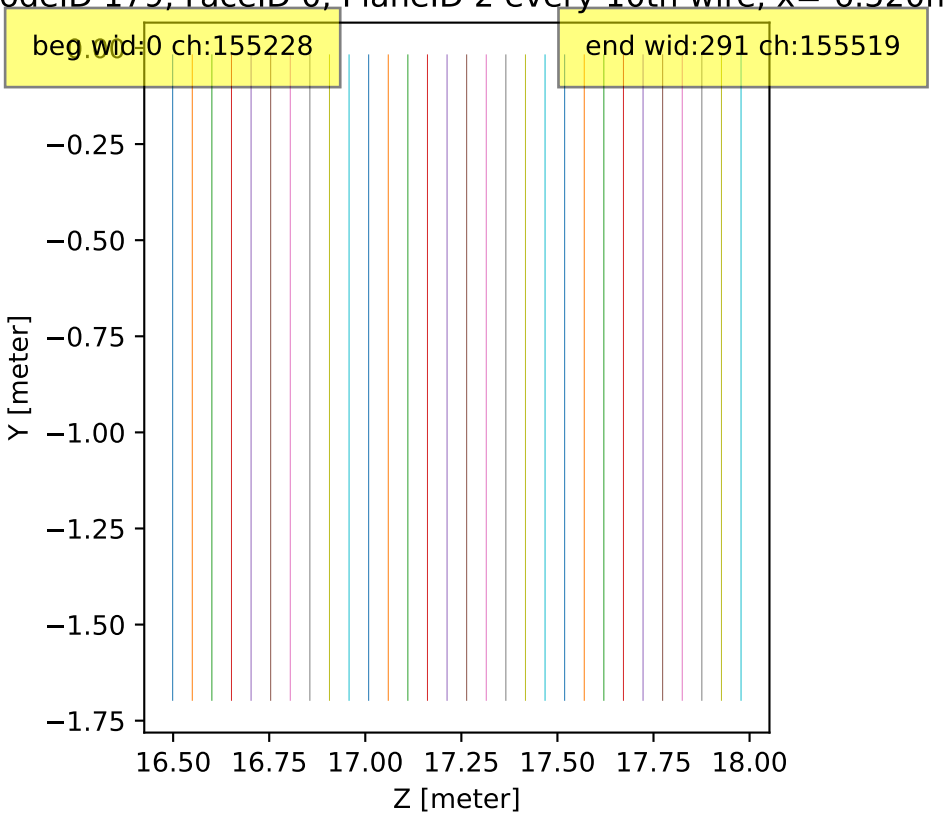
AnodeID 179, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:155228
end wid:291 ch:155519
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

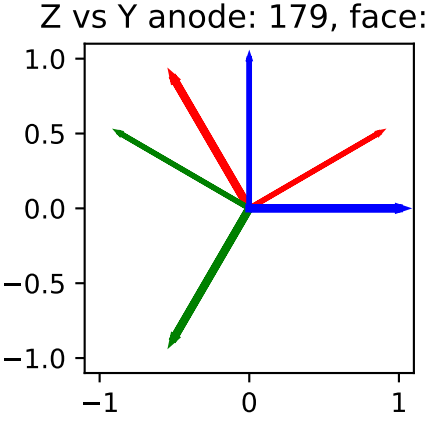
Z vs Y anode: 179, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

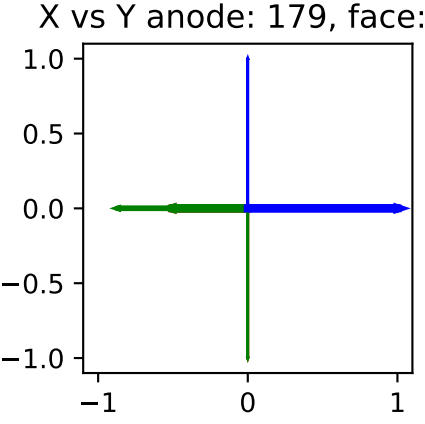
X vs Y anode: 179, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

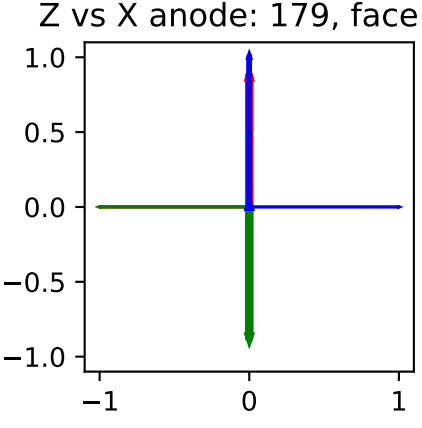
Z vs X anode: 179, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

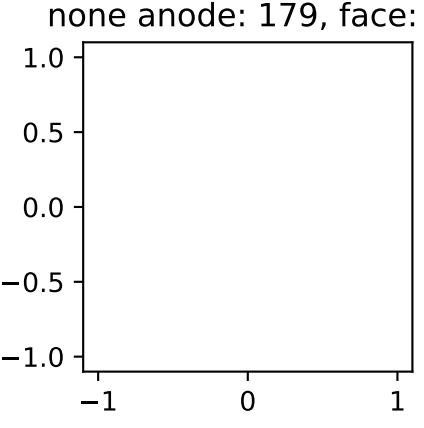
none anode: 179, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

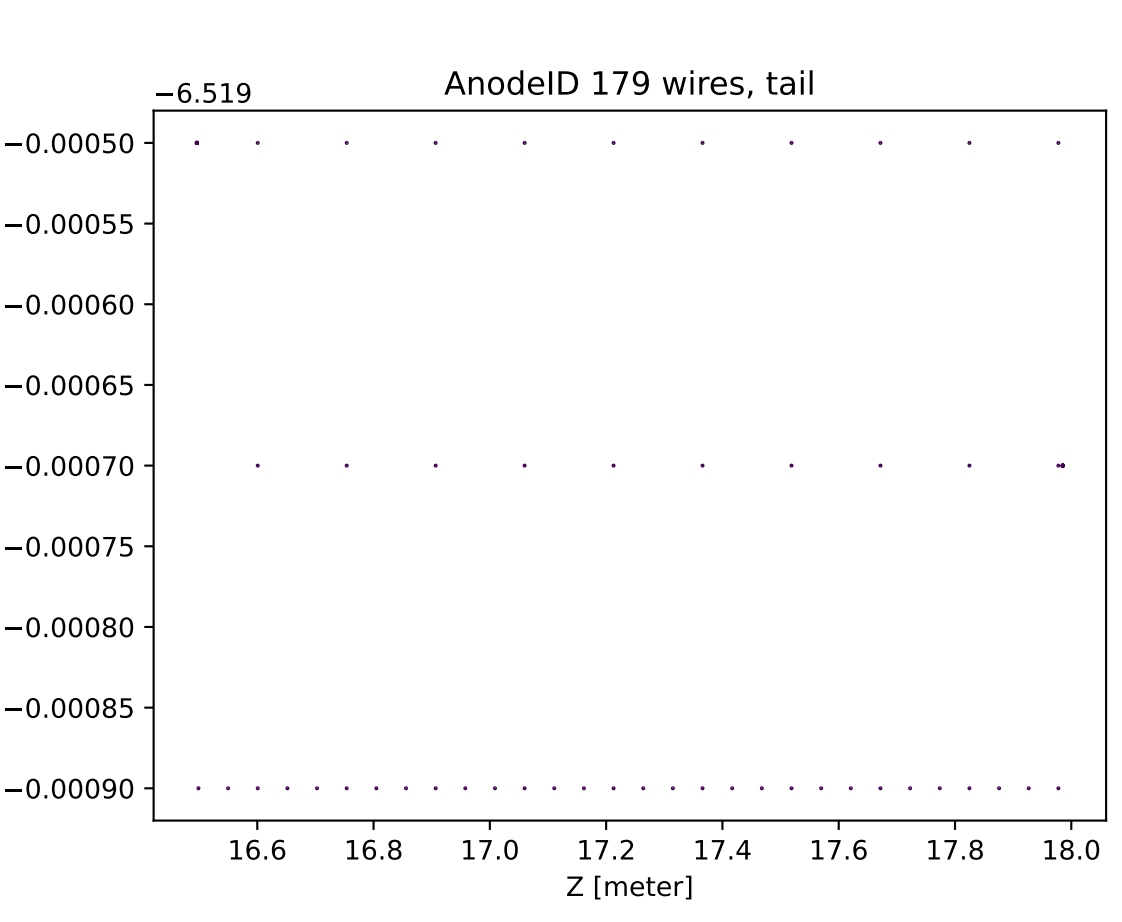
AnodeID 179 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

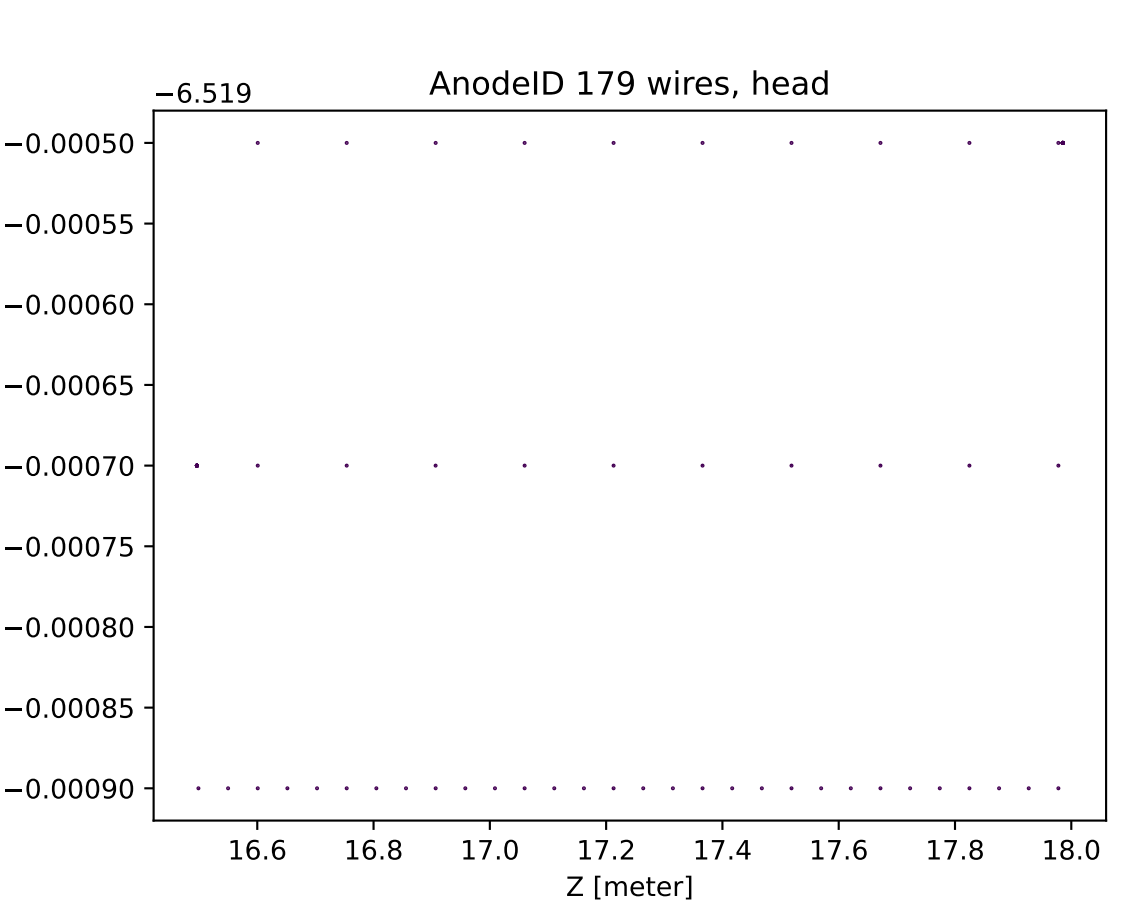
AnodeID 179 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

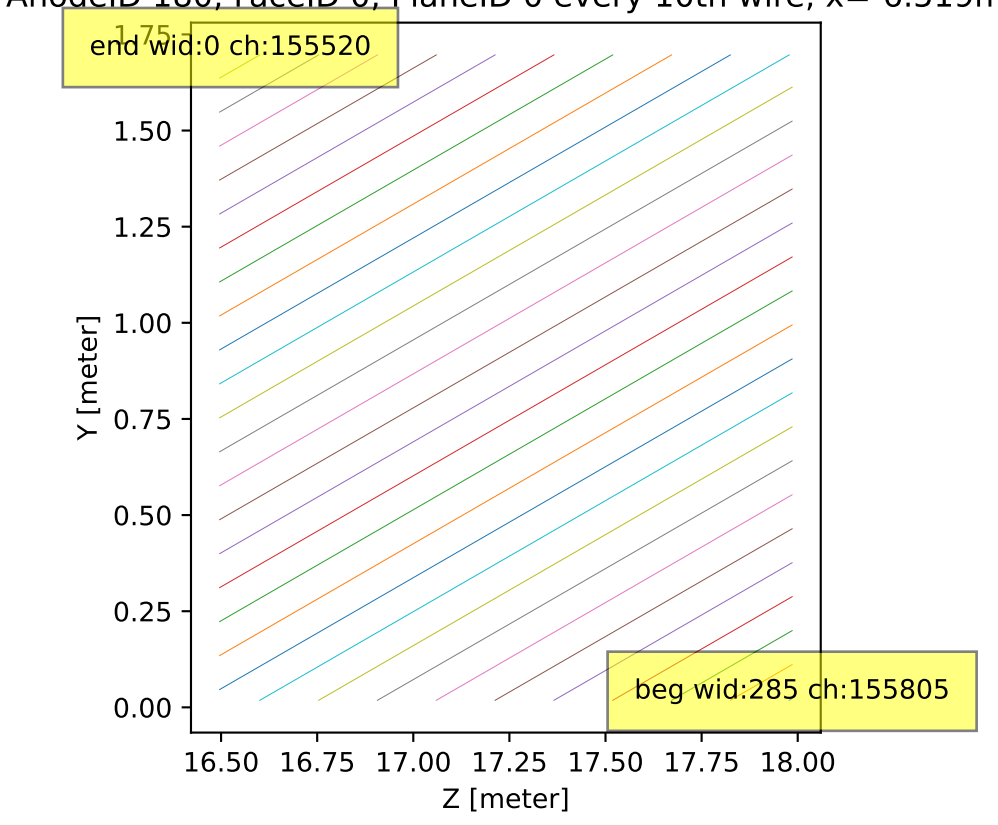
AnodeID 180, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:155520
beg wid:285 ch:155805
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00

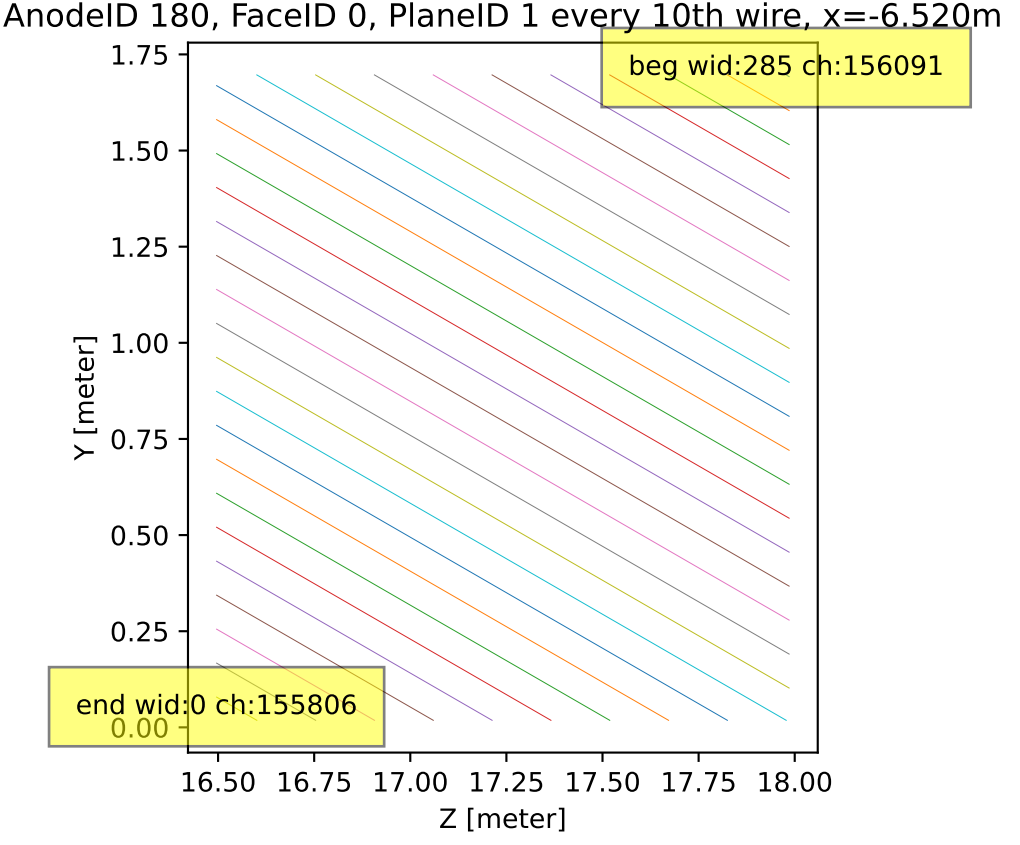
AnodeID 180, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:156091
end wid:0 ch:155806
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00

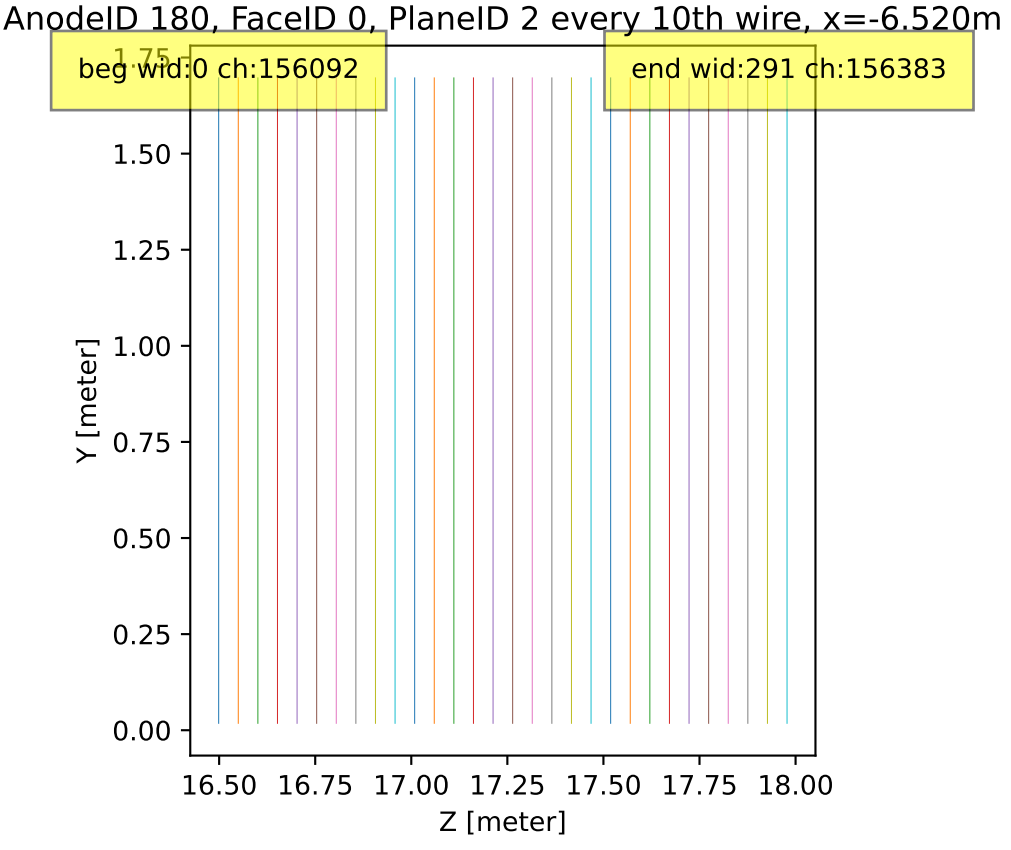
AnodeID 180, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:156092
end wid:291 ch:156383
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

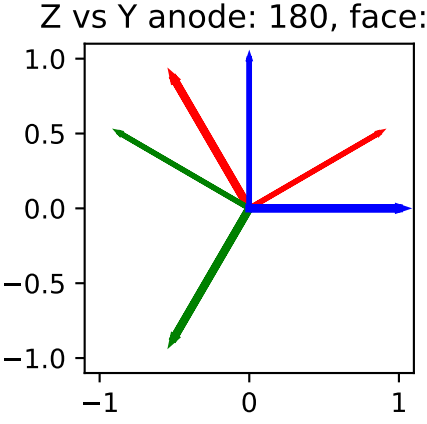
Z vs Y anode: 180, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

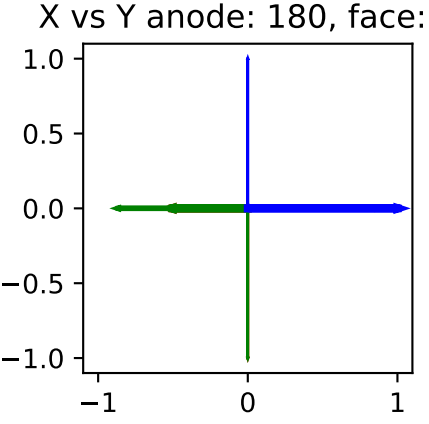
X vs Y anode: 180, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

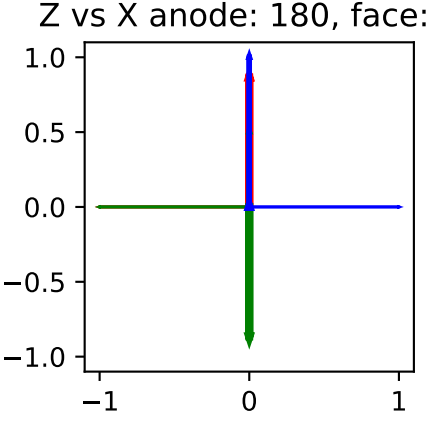
Z vs X anode: 180, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

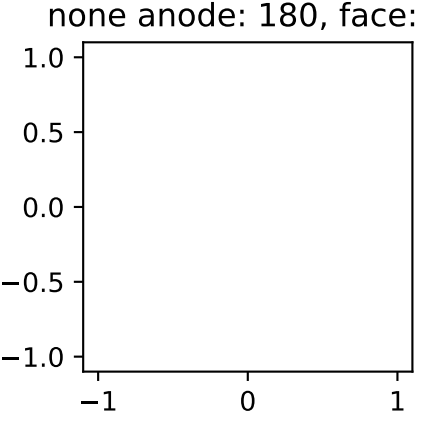
none anode: 180, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

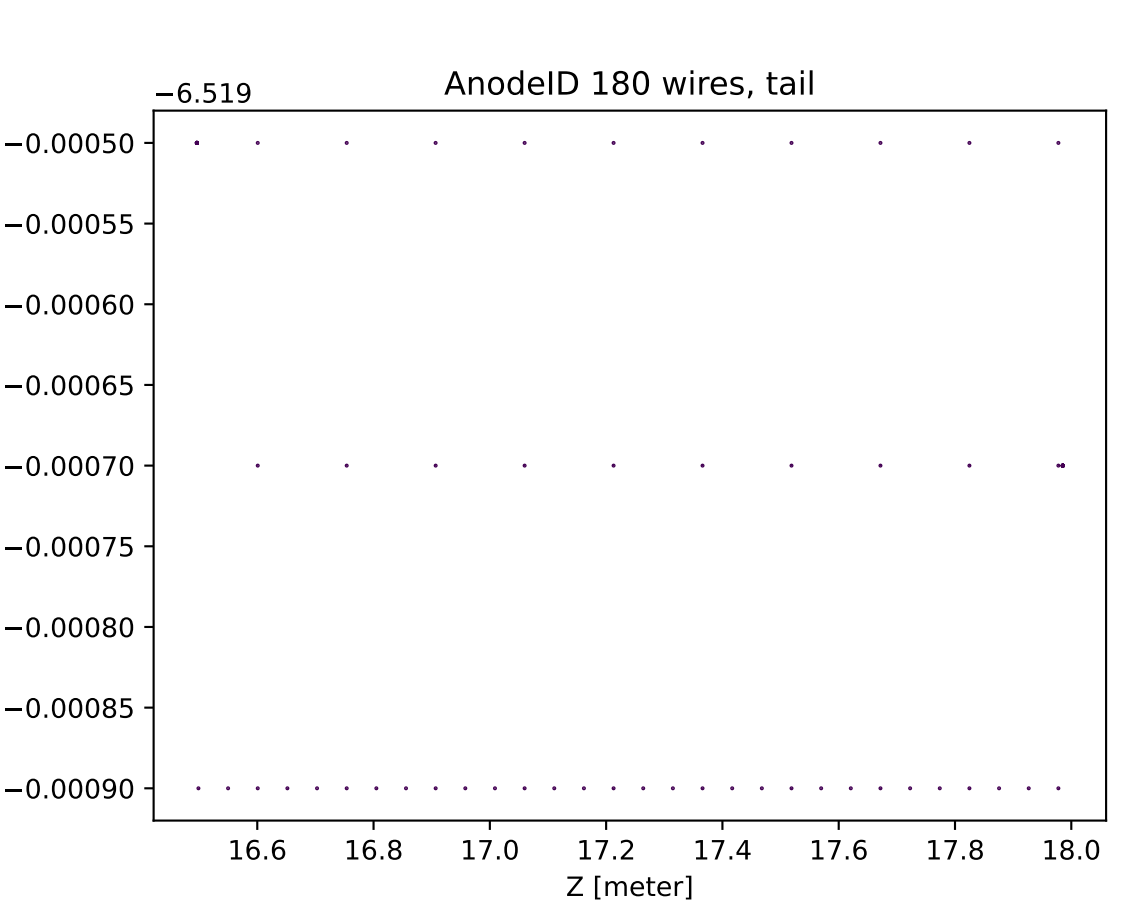
AnodeID 180 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

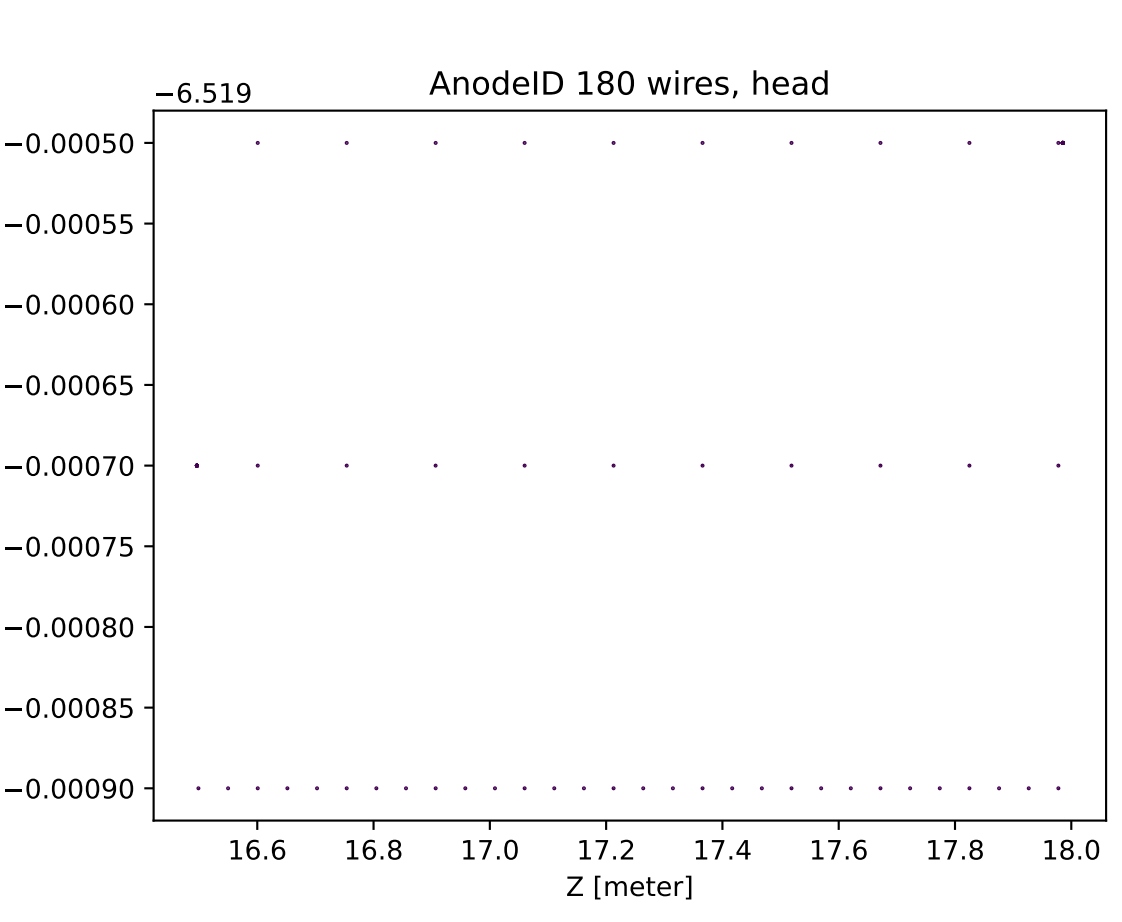
AnodeID 180 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

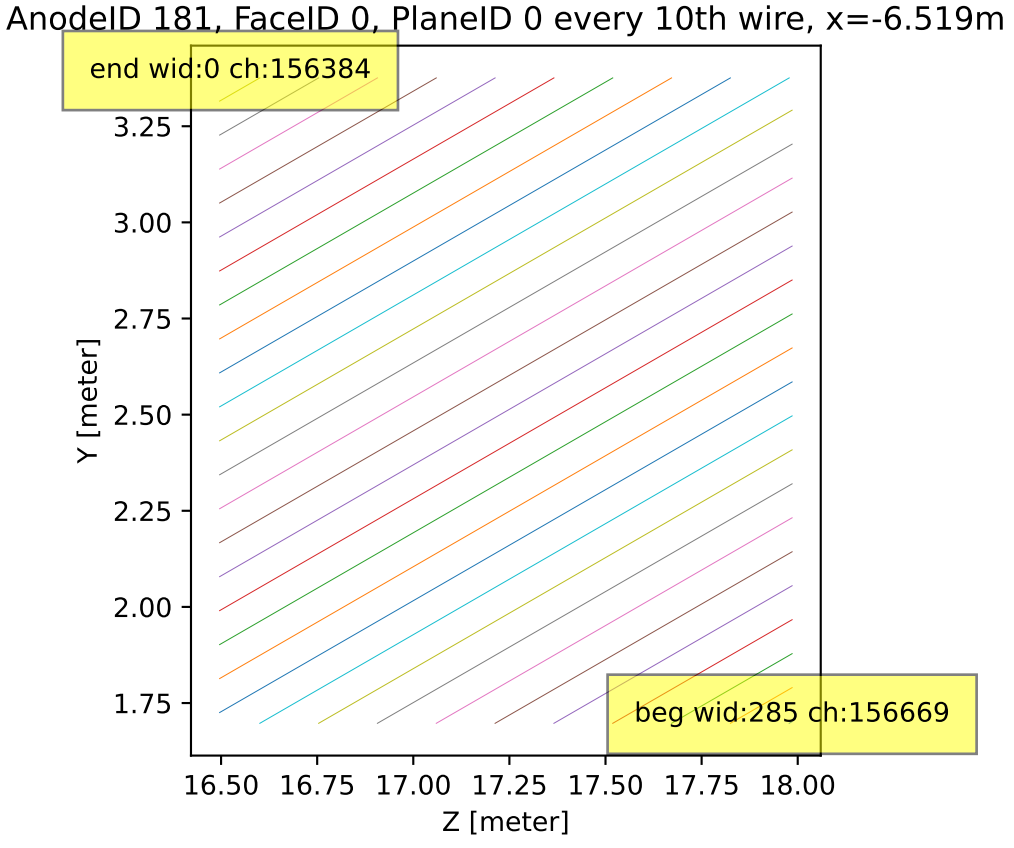
AnodeID 181, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:156384
beg wid:285 ch:156669
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

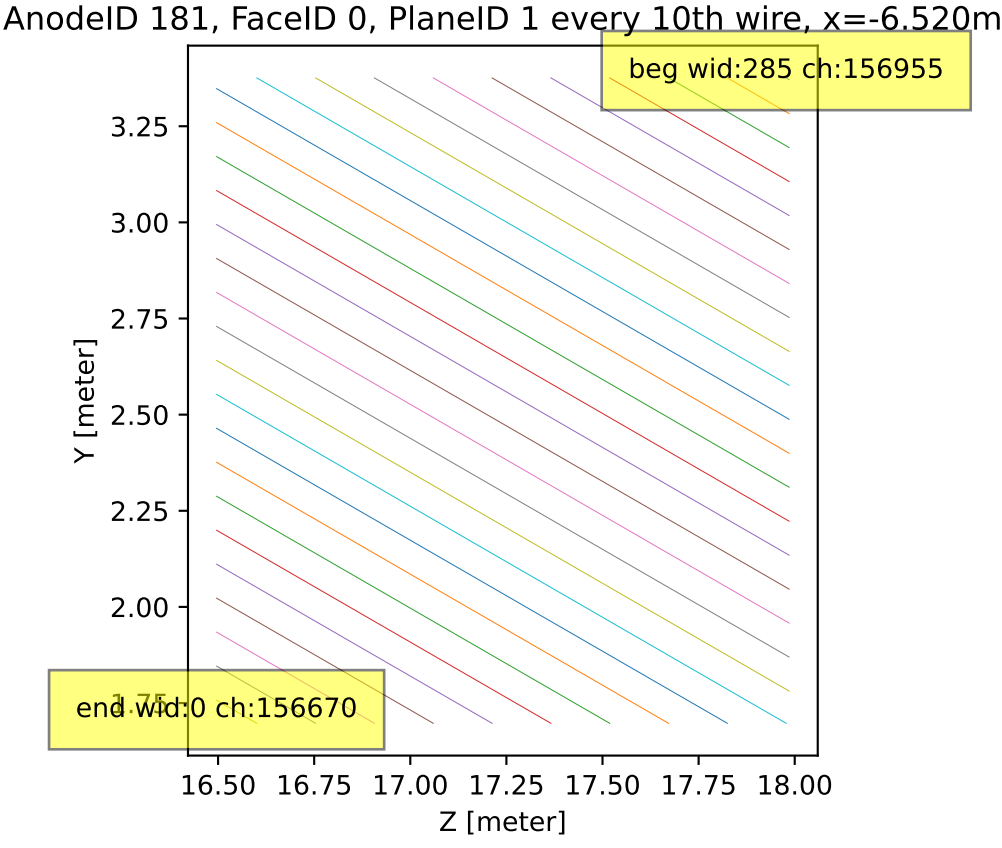
AnodeID 181, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:156955
end wid:0 ch:156670
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

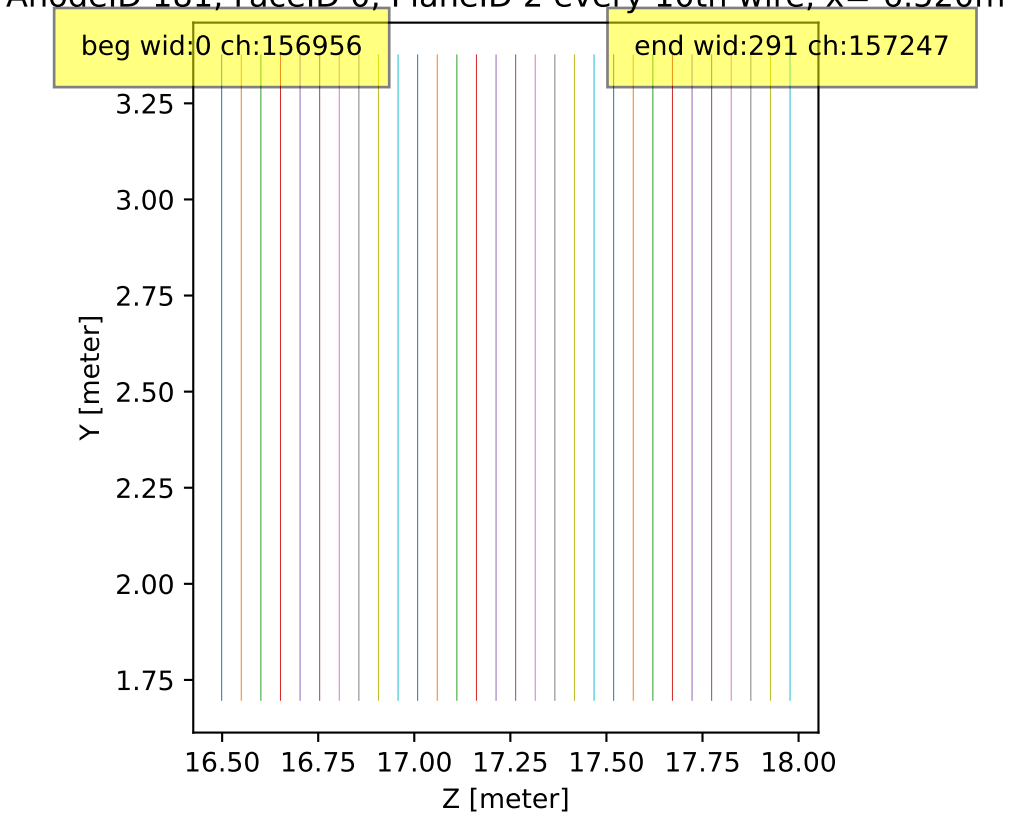
AnodeID 181, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:156956
end wid:291 ch:157247
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

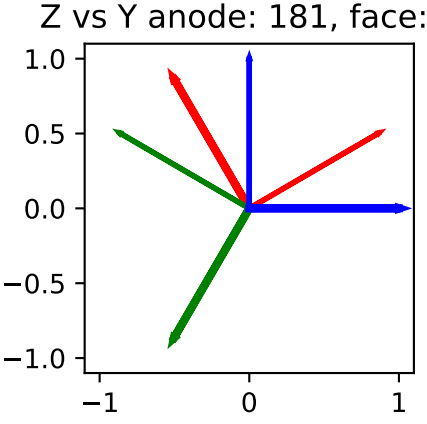
Z vs Y anode: 181, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

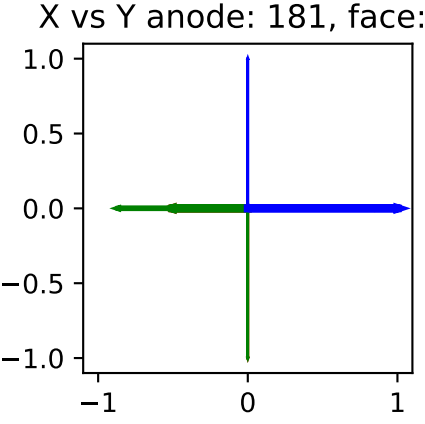
X vs Y anode: 181, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

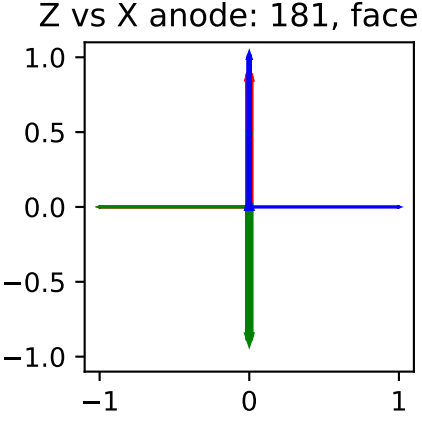
Z vs X anode: 181, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

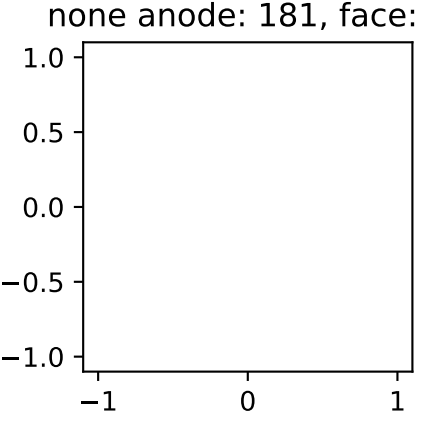
none anode: 181, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

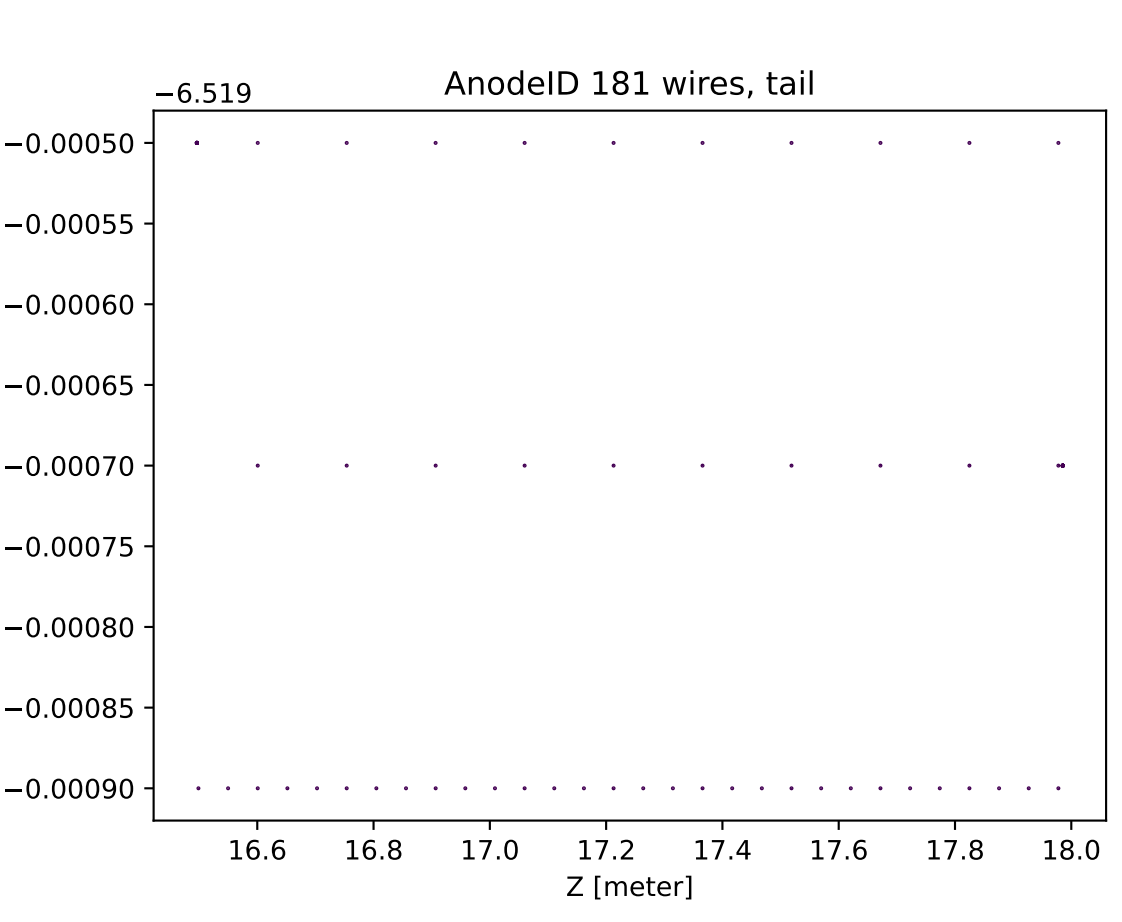
AnodeID 181 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

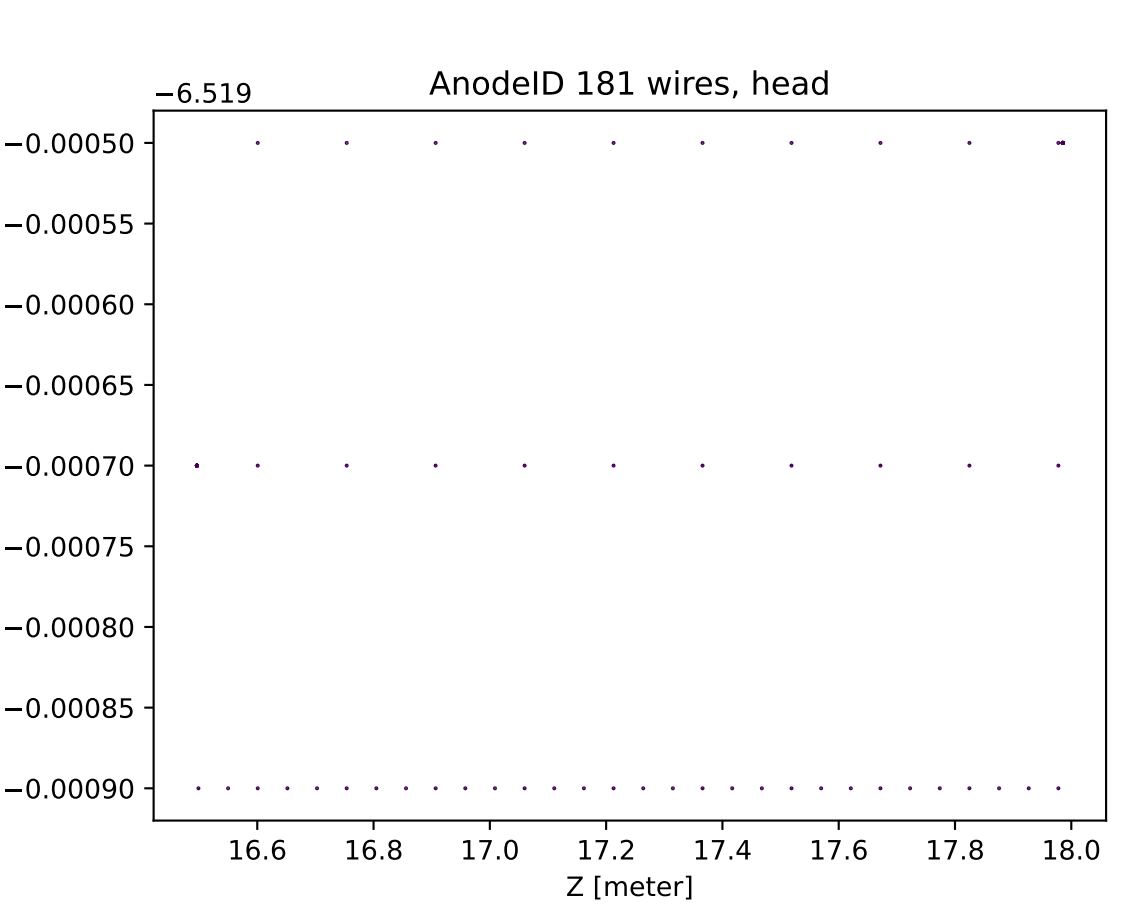
AnodeID 181 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

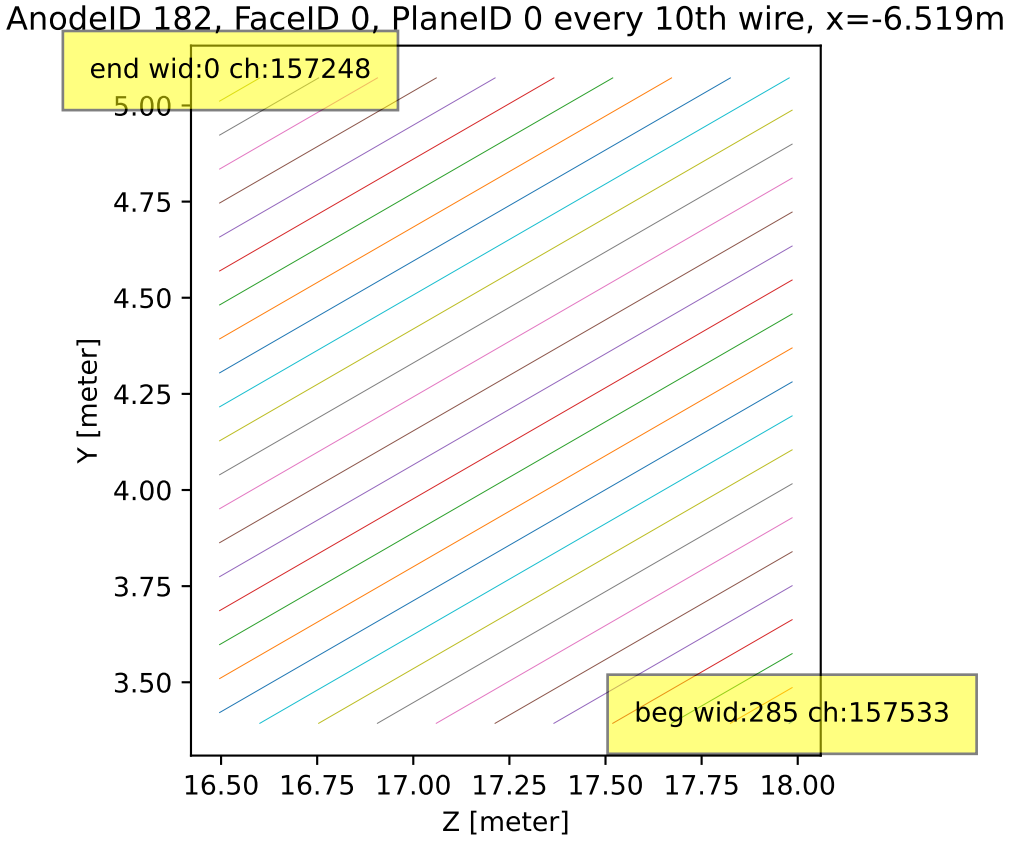
AnodeID 182, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:157248
beg wid:285 ch:157533
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

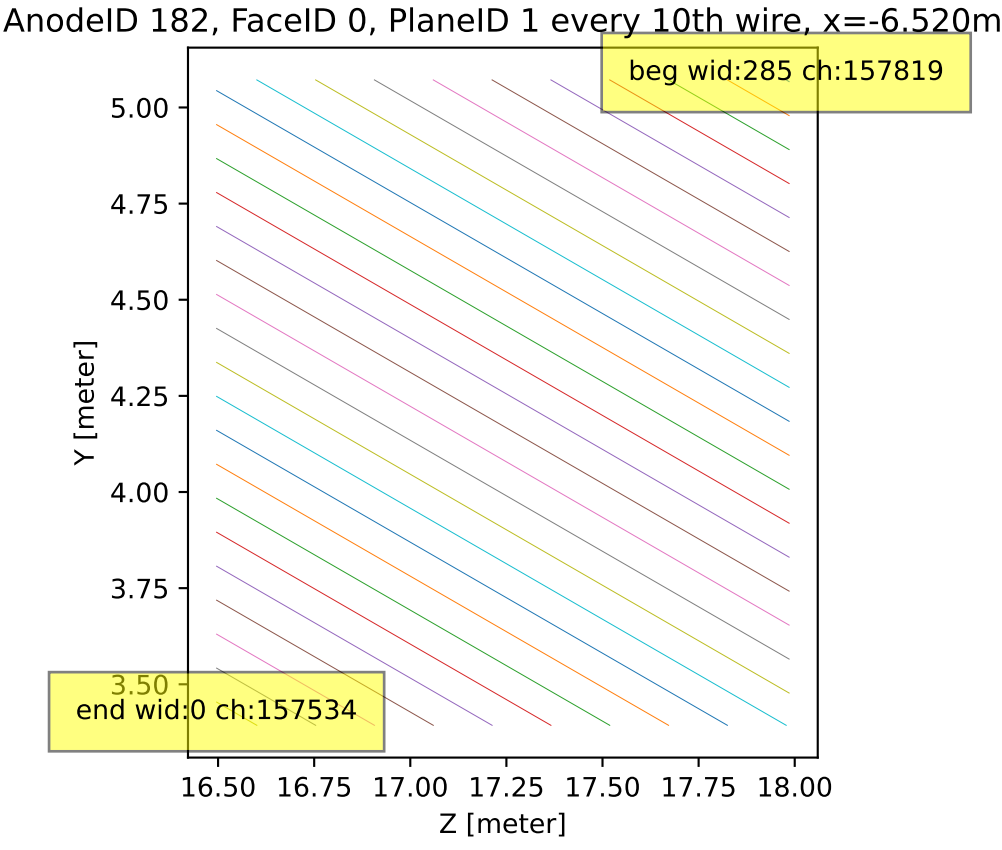
AnodeID 182, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:157819
end wid:0 ch:157534
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00

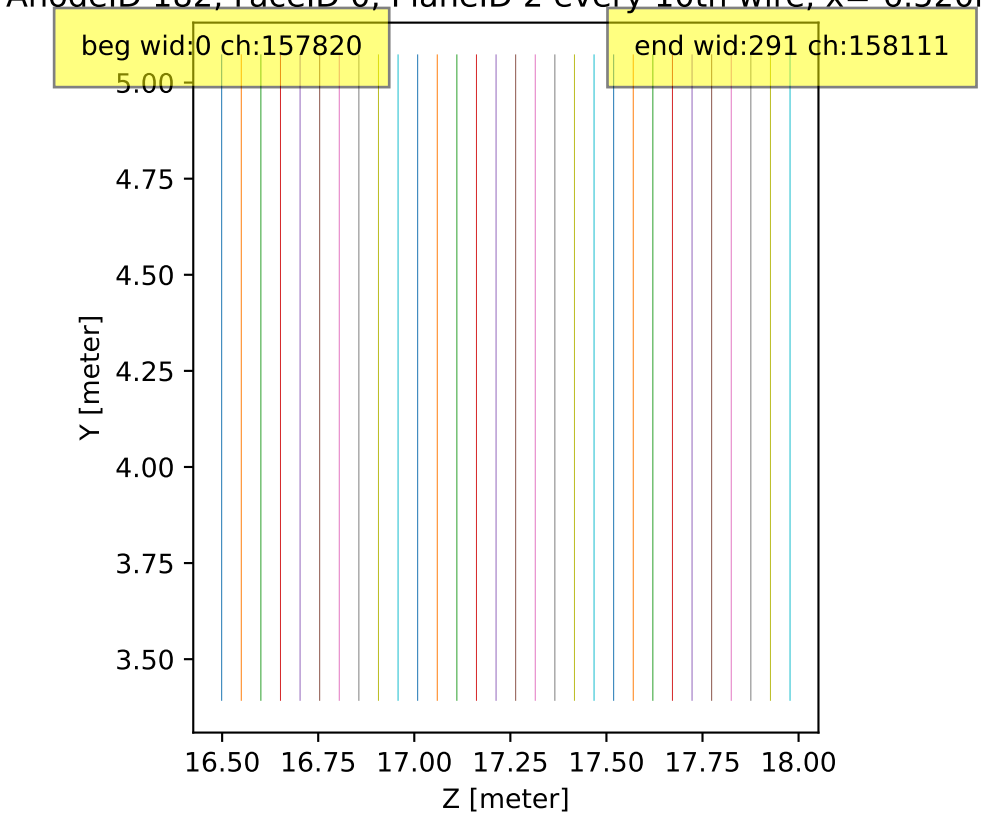
AnodeID 182, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:157820
end wid:291 ch:158111
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

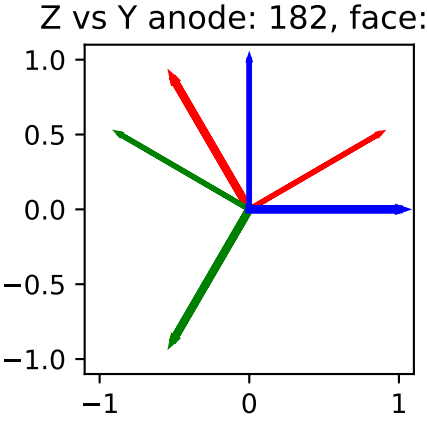
Z vs Y anode: 182, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

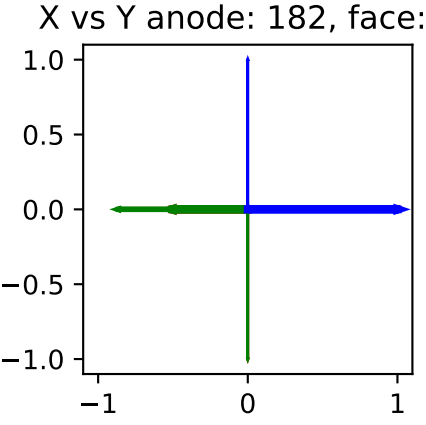
X vs Y anode: 182, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

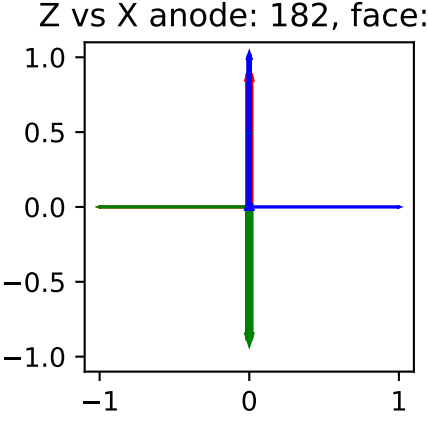
Z vs X anode: 182, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

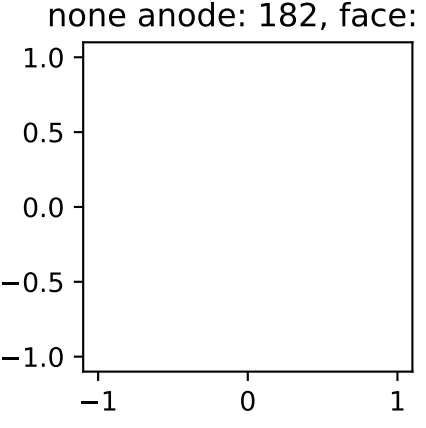
none anode: 182, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

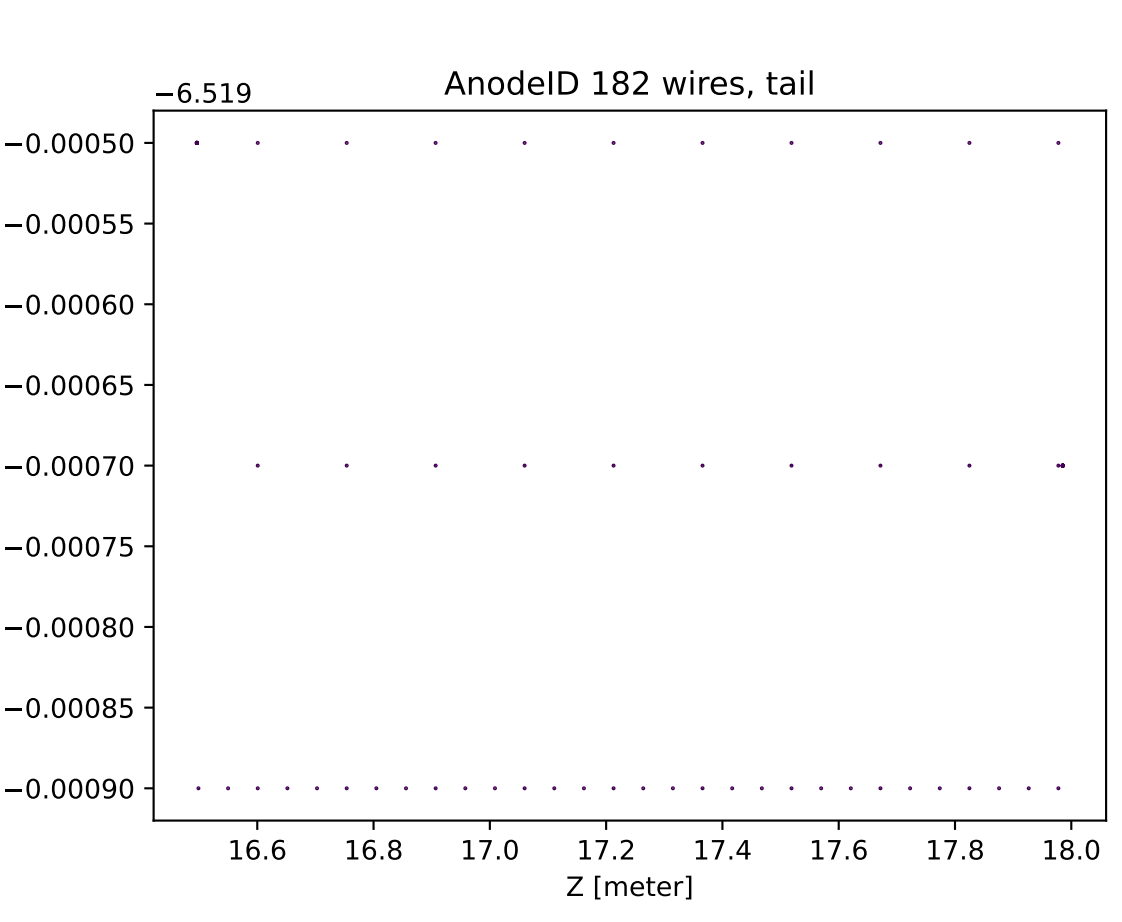
AnodeID 182 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

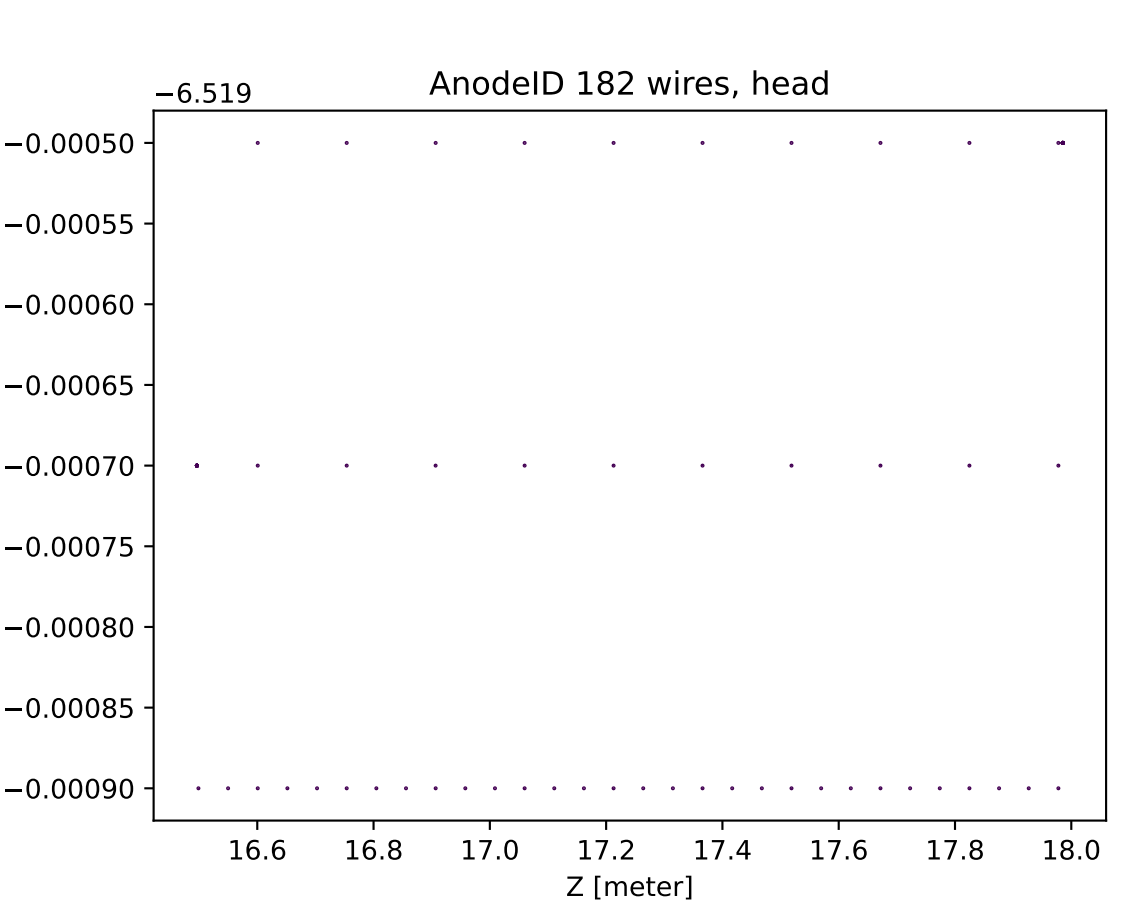
AnodeID 182 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

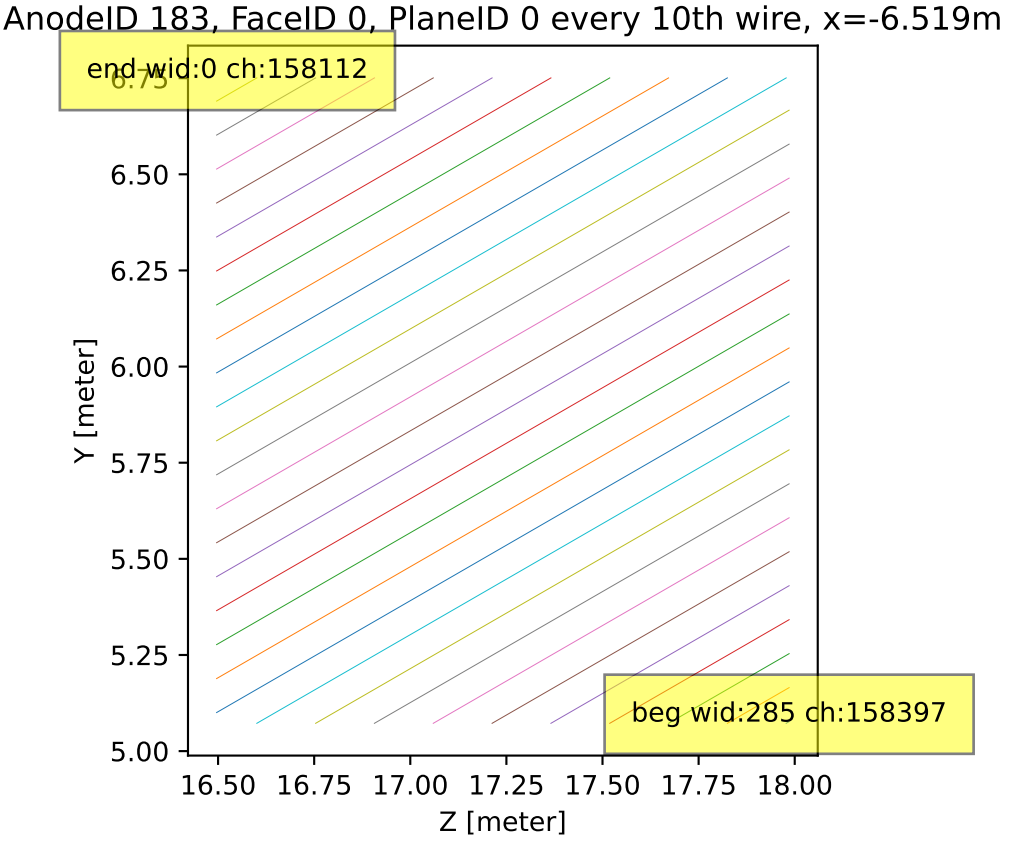
AnodeID 183, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:158112
beg wid:285 ch:158397
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

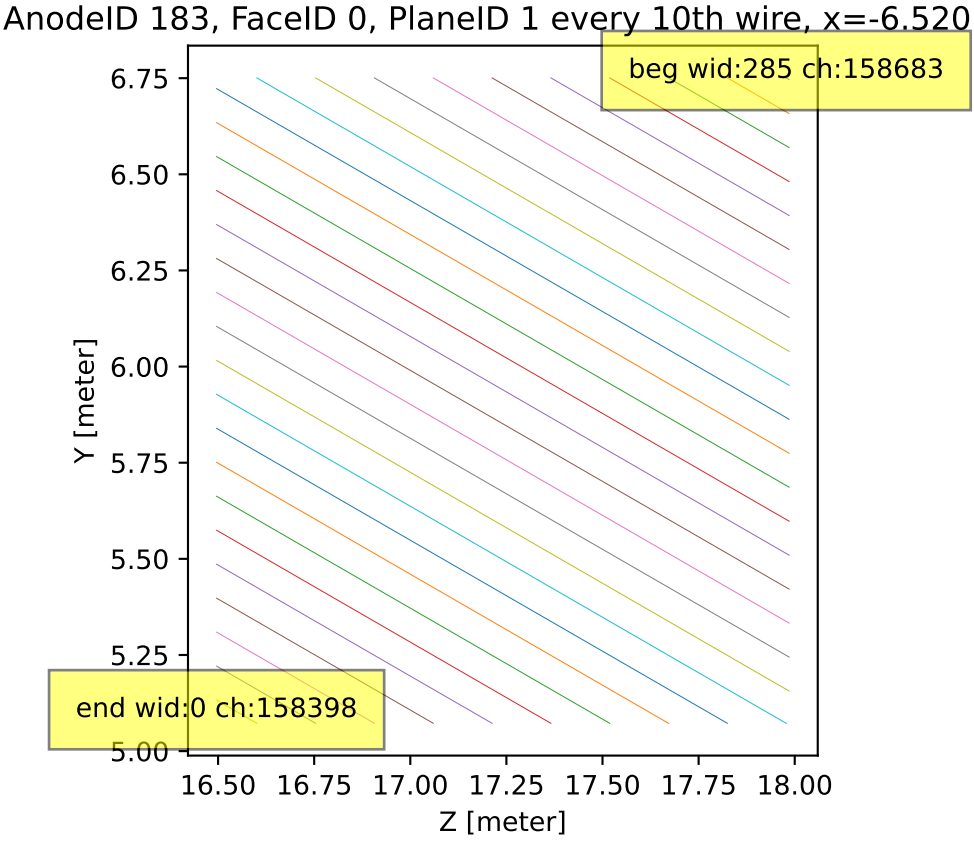
AnodeID 183, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:158683
end wid:0 ch:158398
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

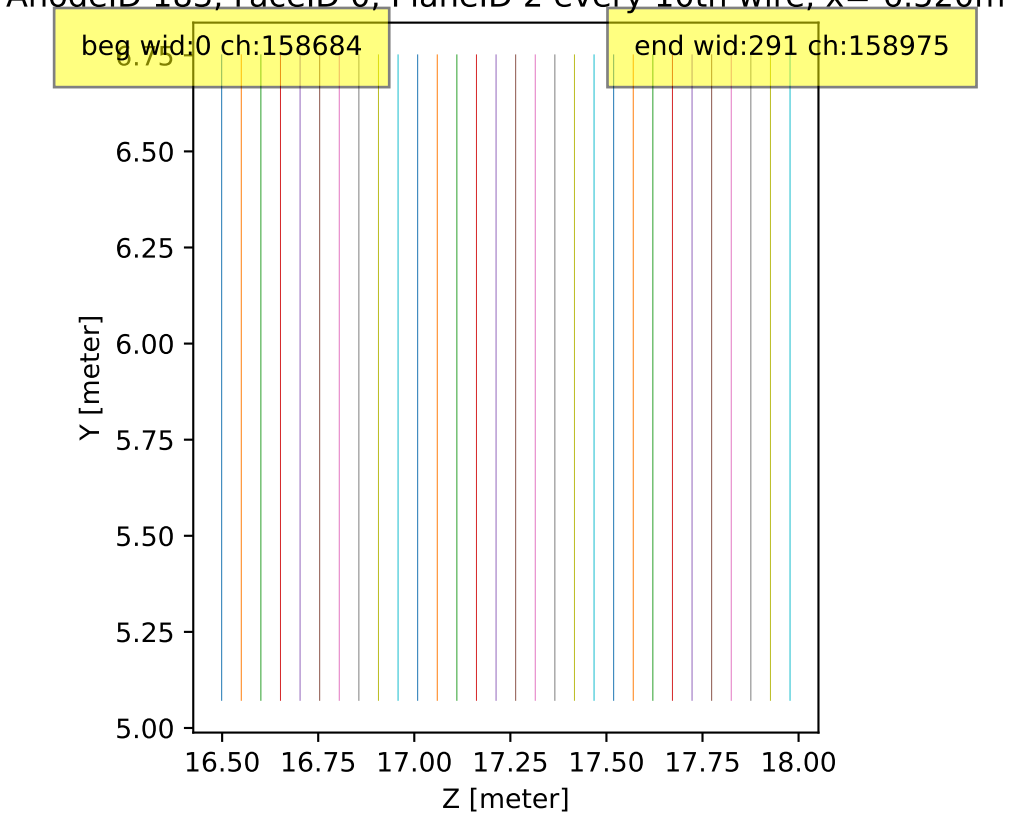
AnodeID 183, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:158684
end wid:291 ch:158975
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

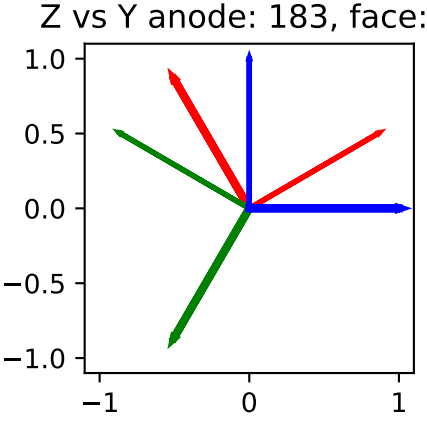
Z vs Y anode: 183, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

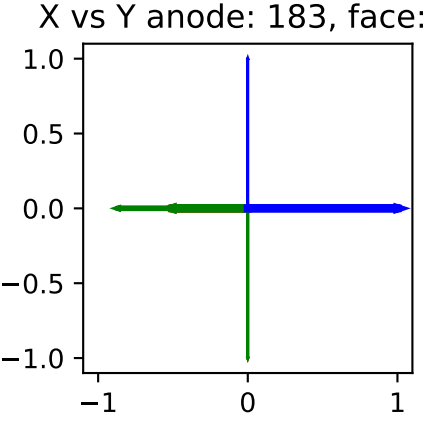
X vs Y anode: 183, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

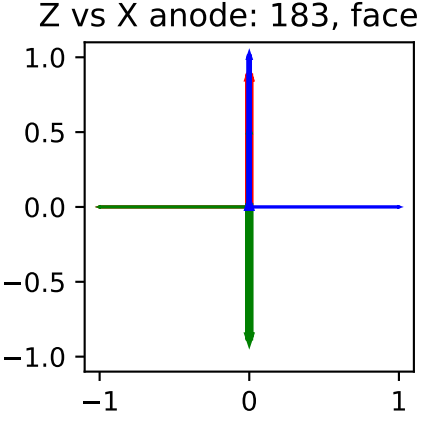
Z vs X anode: 183, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

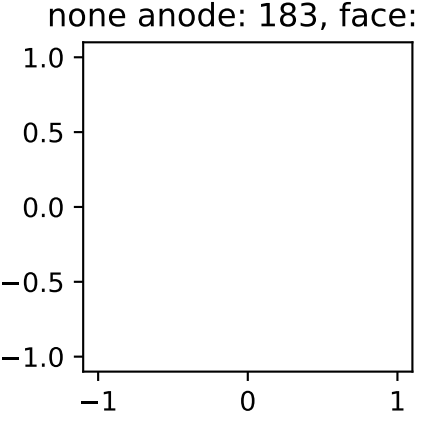
none anode: 183, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

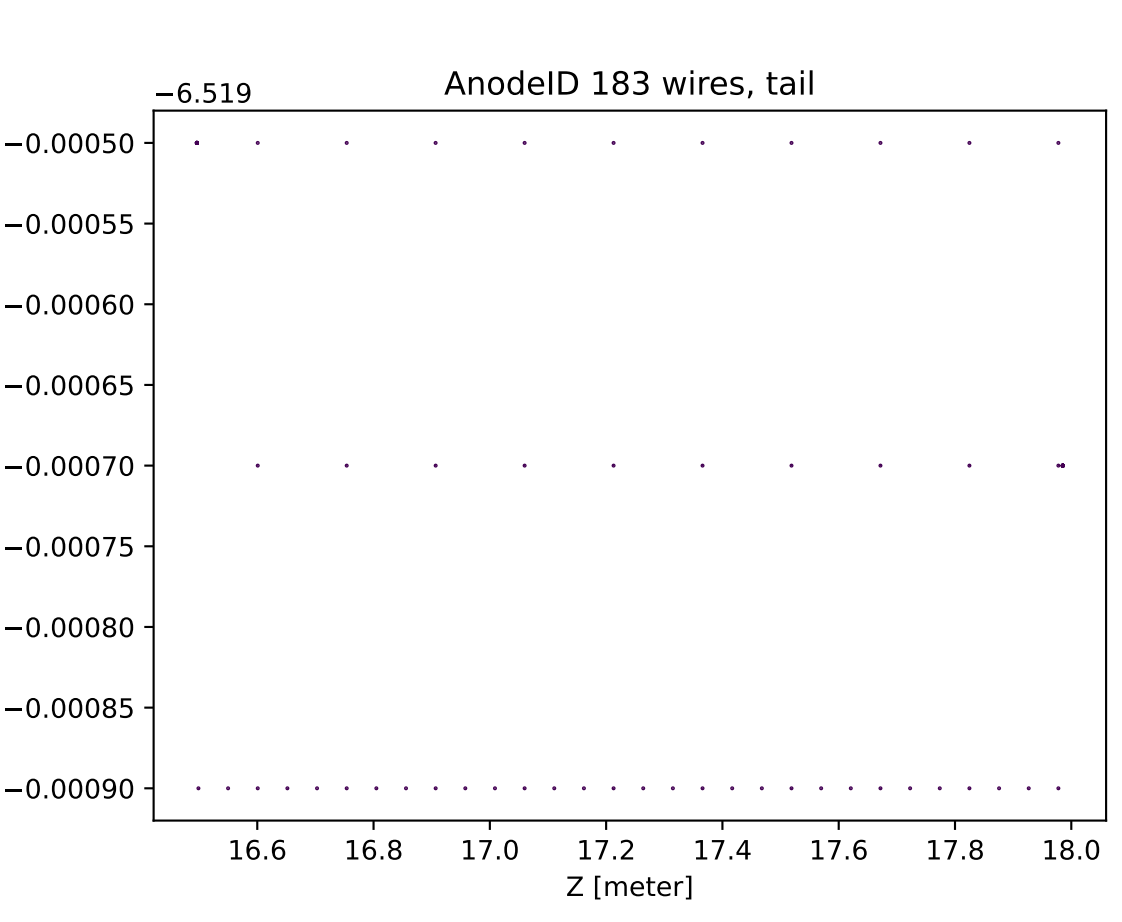
AnodeID 183 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

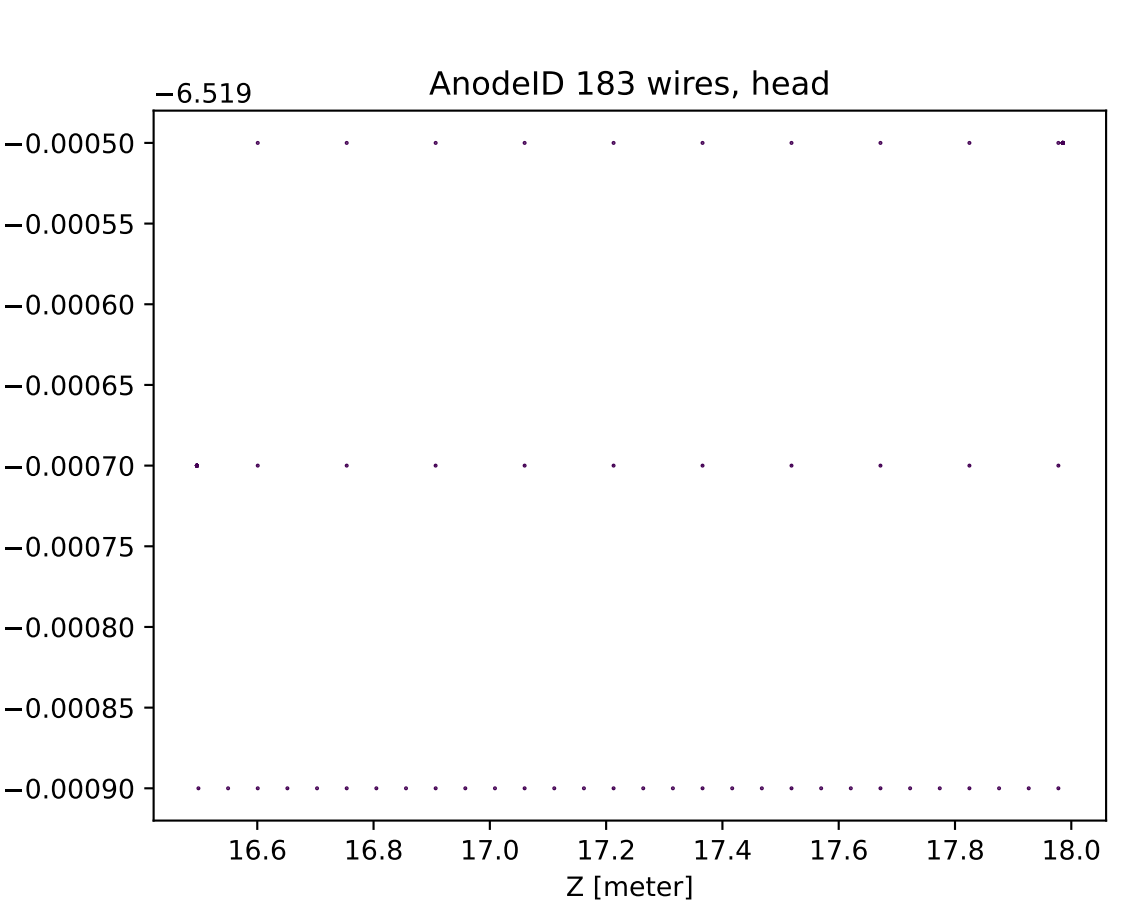
AnodeID 183 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

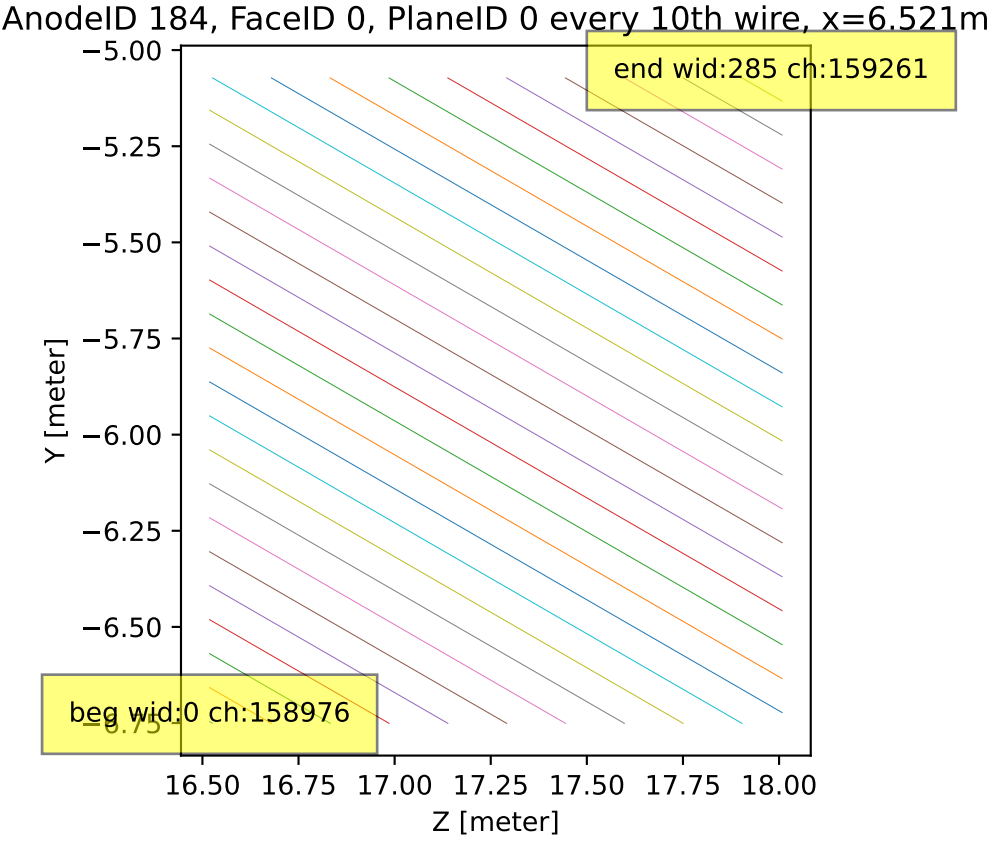
AnodeID 184, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:159261
beg wid:0 ch:158976
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

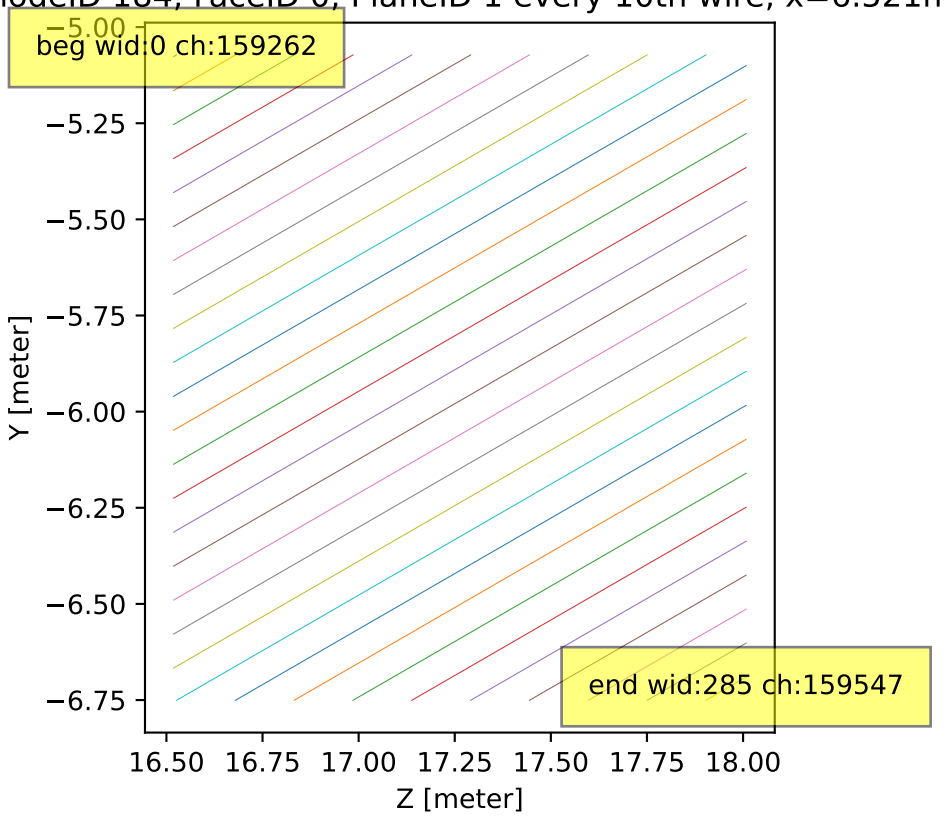
AnodeID 184, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:159262
end wid:285 ch:159547
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

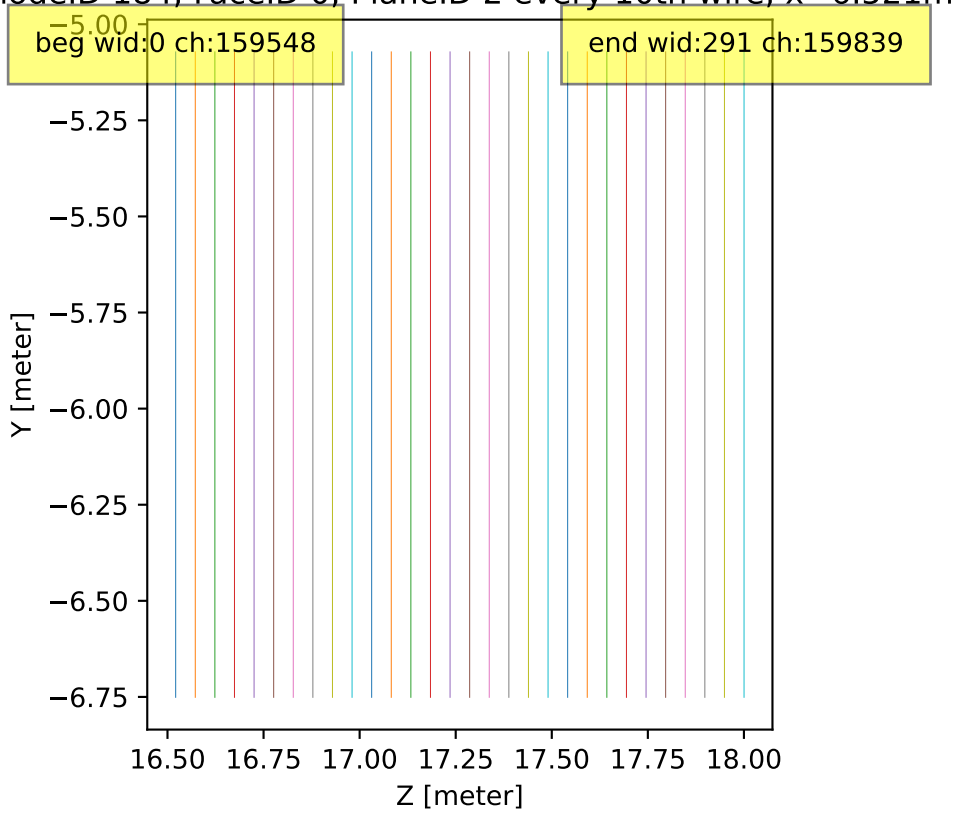
AnodeID 184, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:159548
end wid:291 ch:159839
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

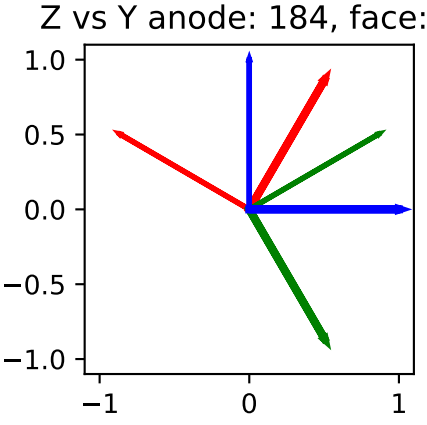
Z vs Y anode: 184, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

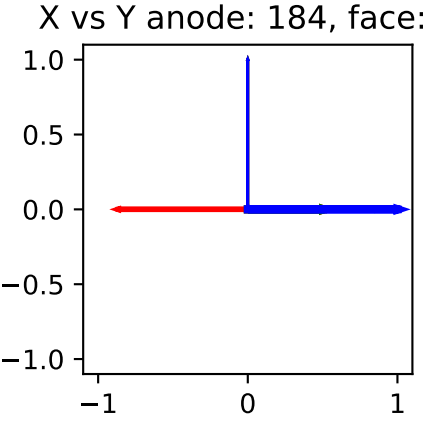
X vs Y anode: 184, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

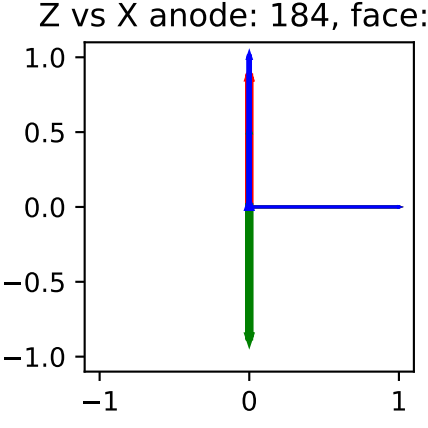
Z vs X anode: 184, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

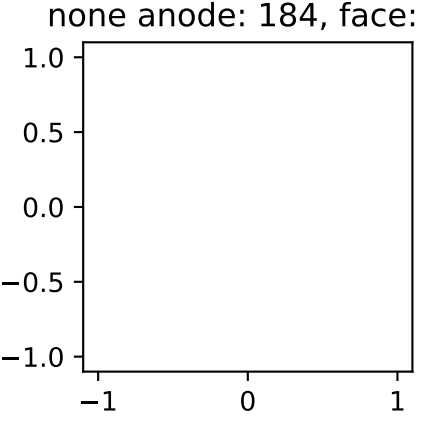
none anode: 184, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

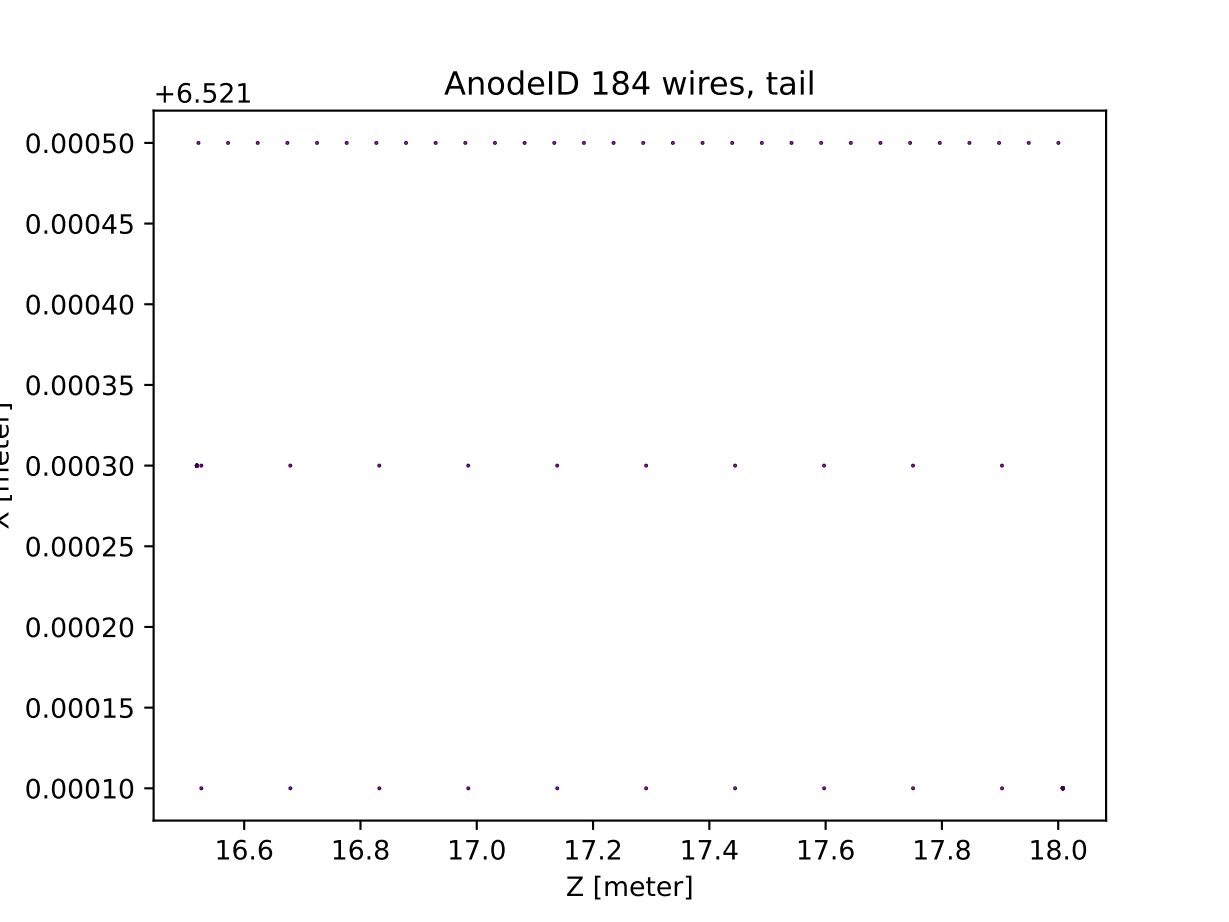
AnodeID 184 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

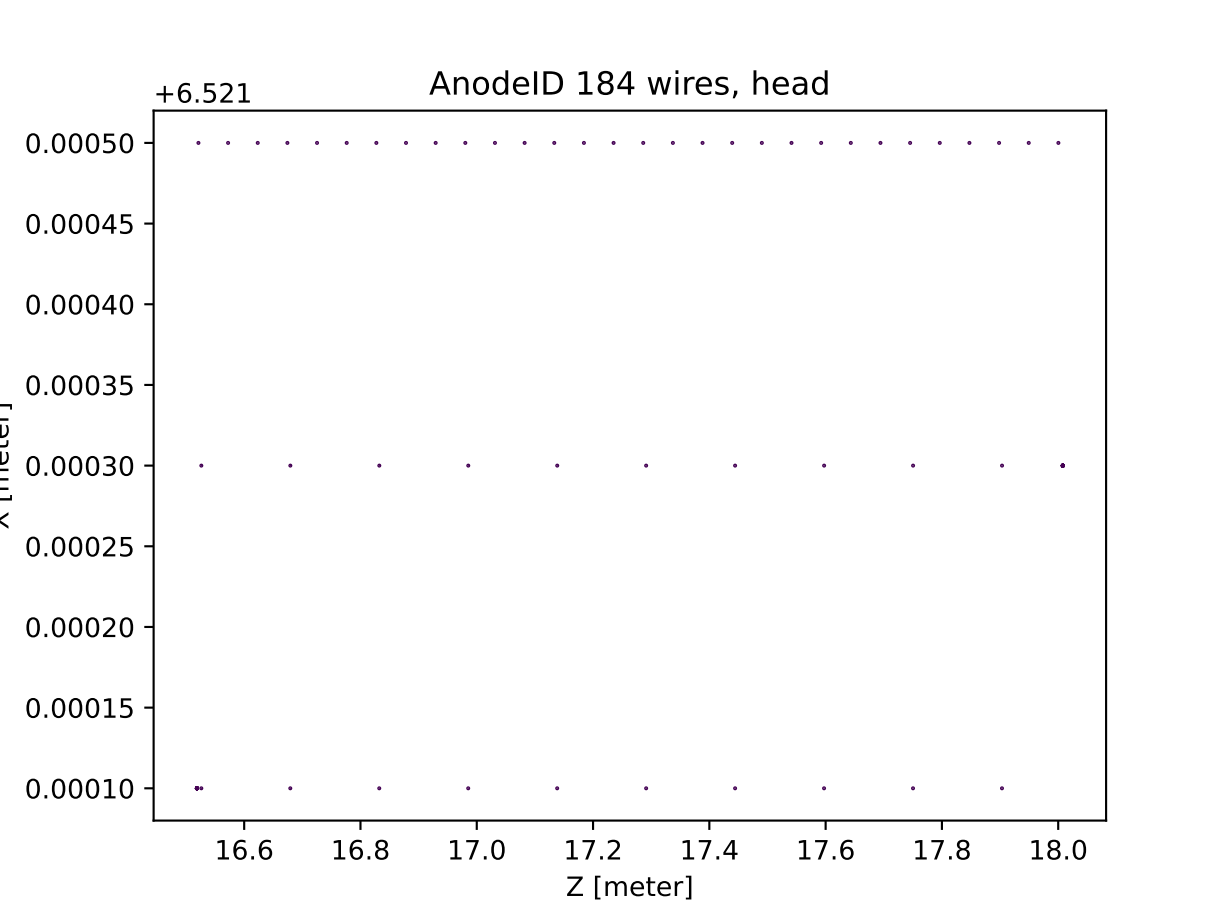
AnodeID 184 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

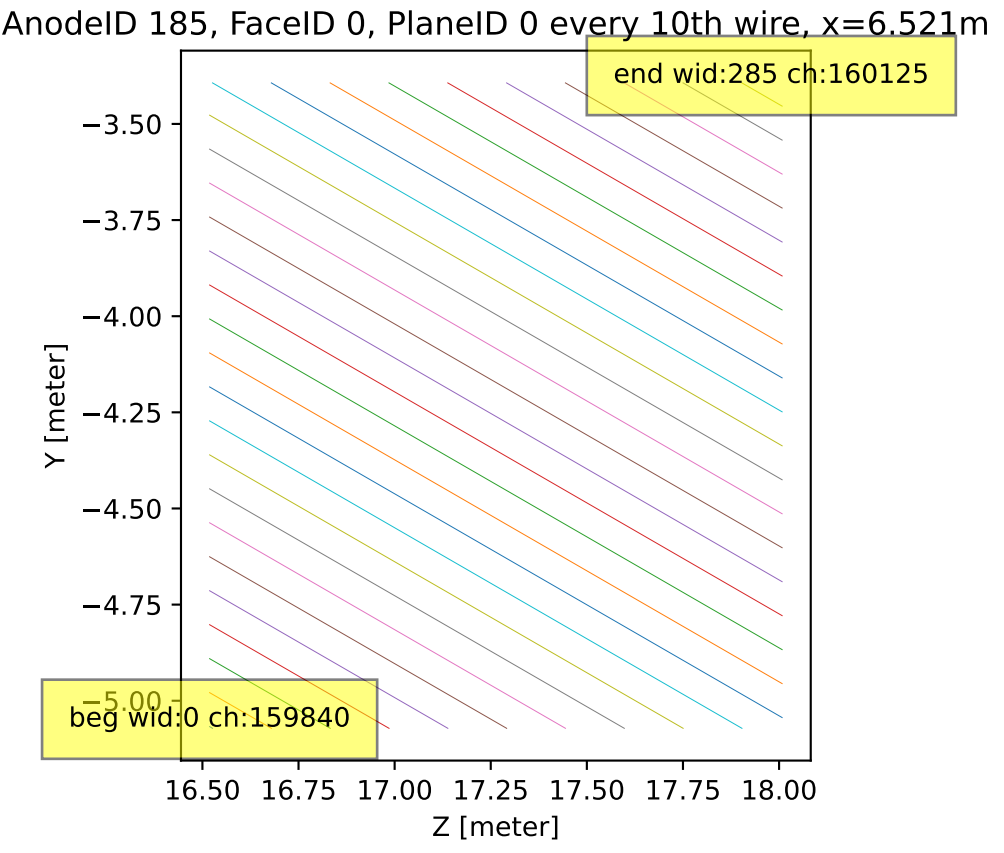
AnodeID 185, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:160125
beg wid:0 ch:159840
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

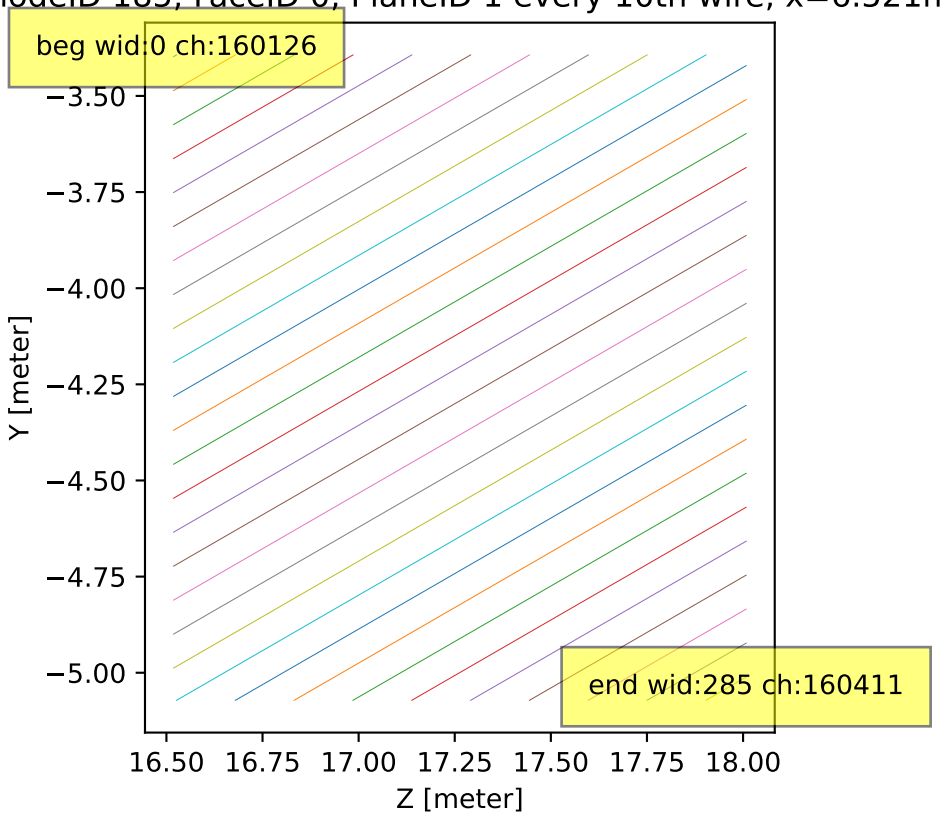
AnodeID 185, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:160126
end wid:285 ch:160411
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

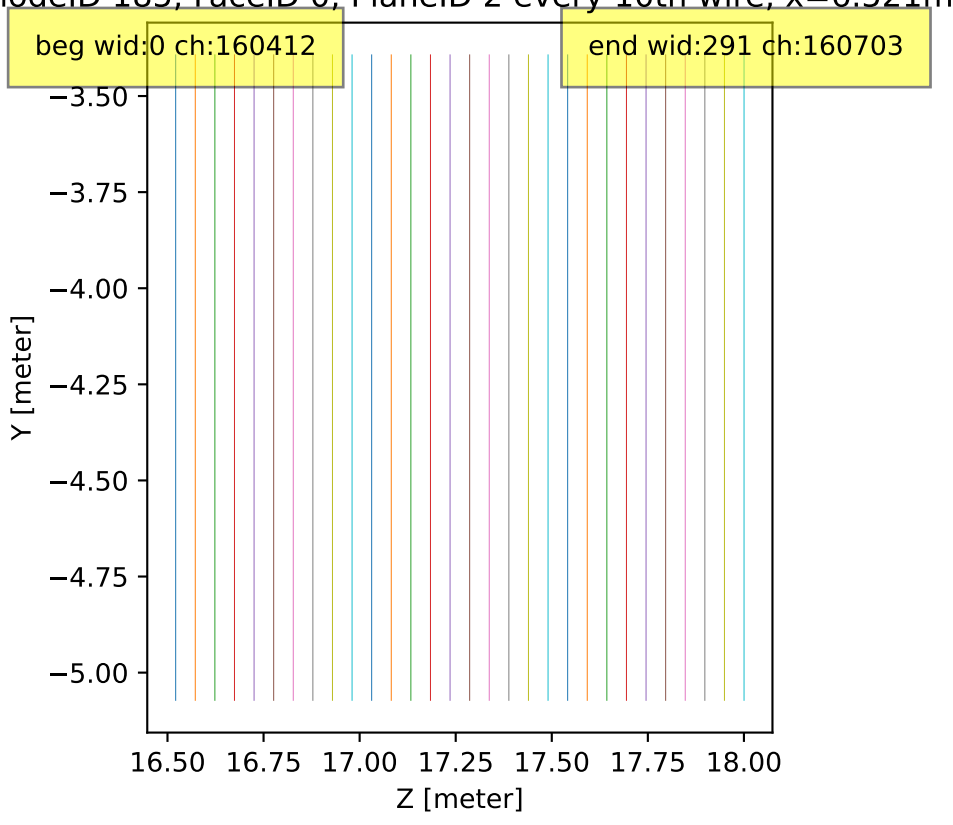
AnodeID 185, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:160412
end wid:291 ch:160703
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

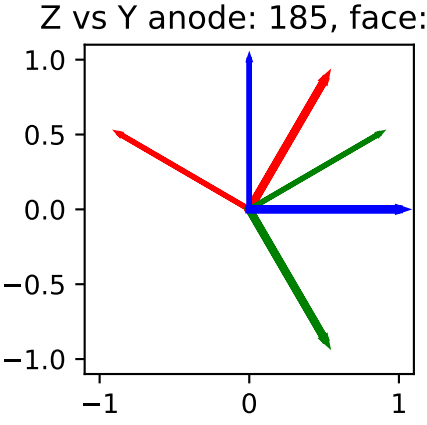
Z vs Y anode: 185, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

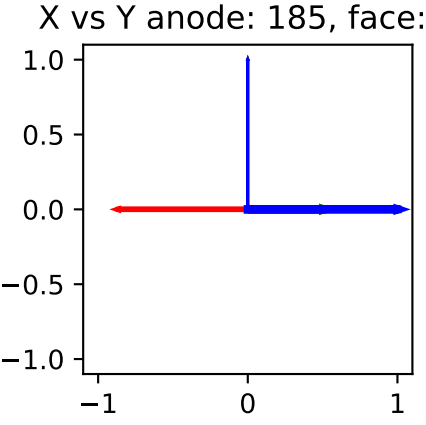
X vs Y anode: 185, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

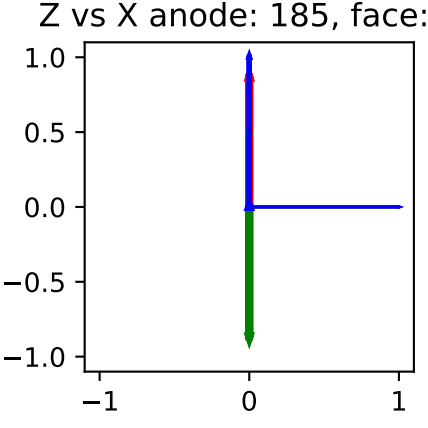
Z vs X anode: 185, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

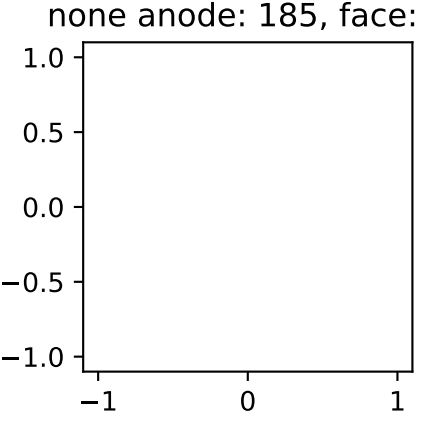
none anode: 185, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

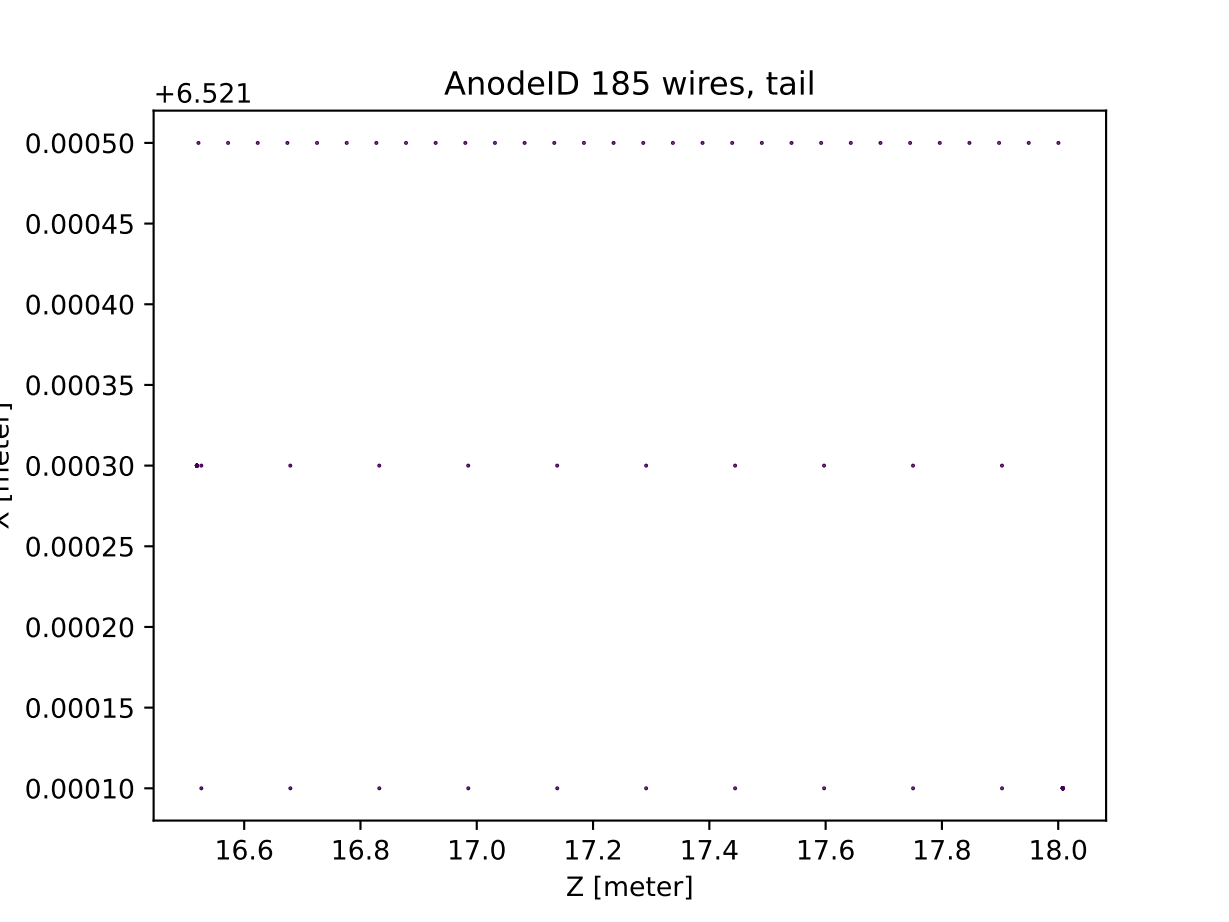
AnodeID 185 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

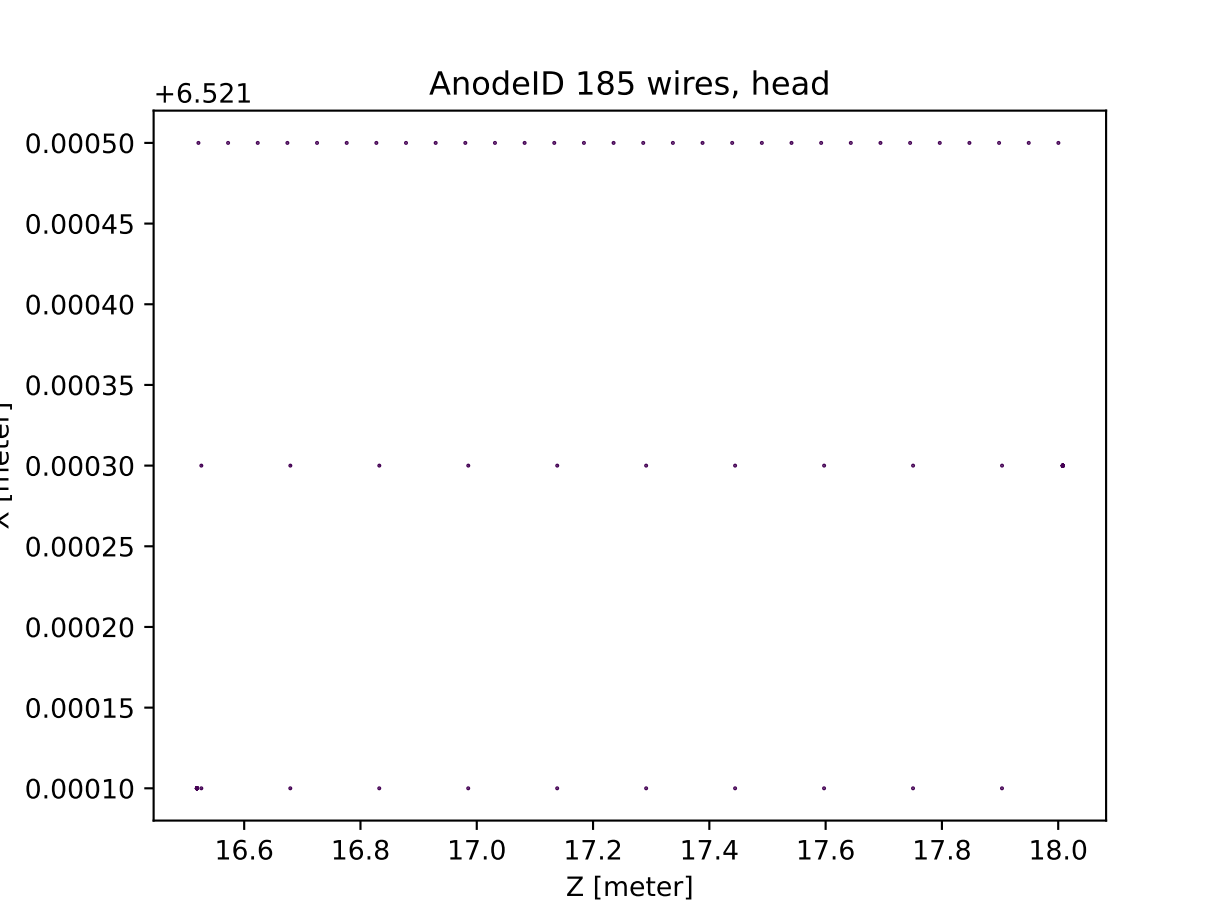
AnodeID 185 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

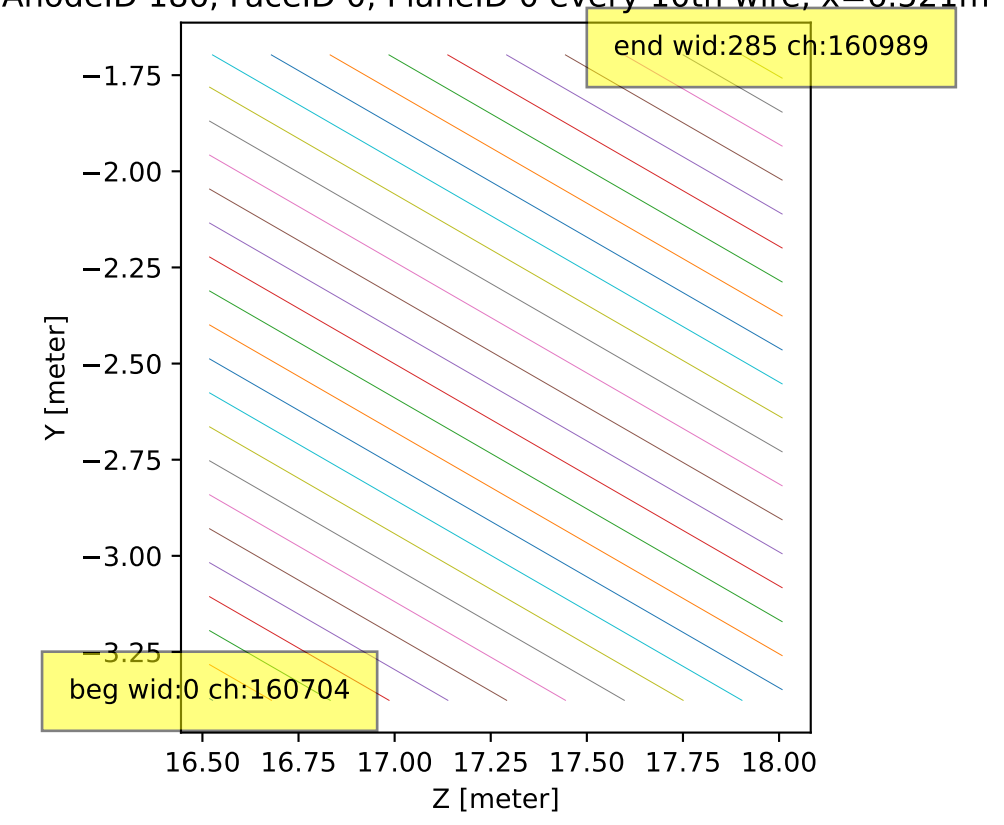
AnodeID 186, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:160989
beg wid:0 ch:160704
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

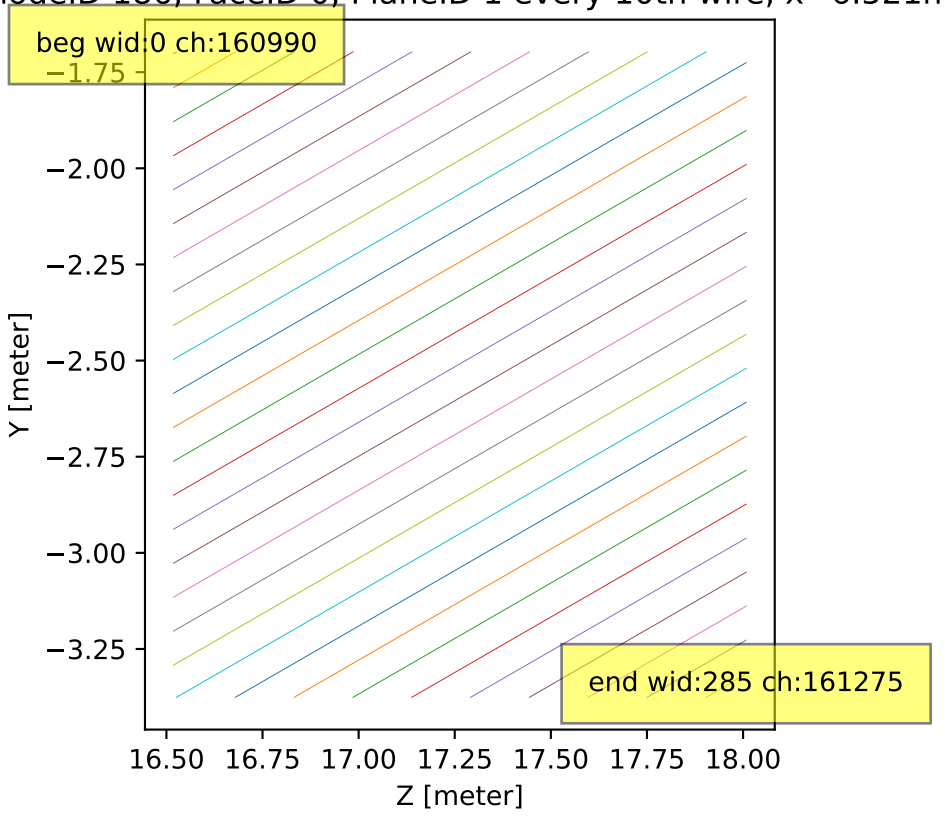
AnodeID 186, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:160990
end wid:285 ch:161275
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

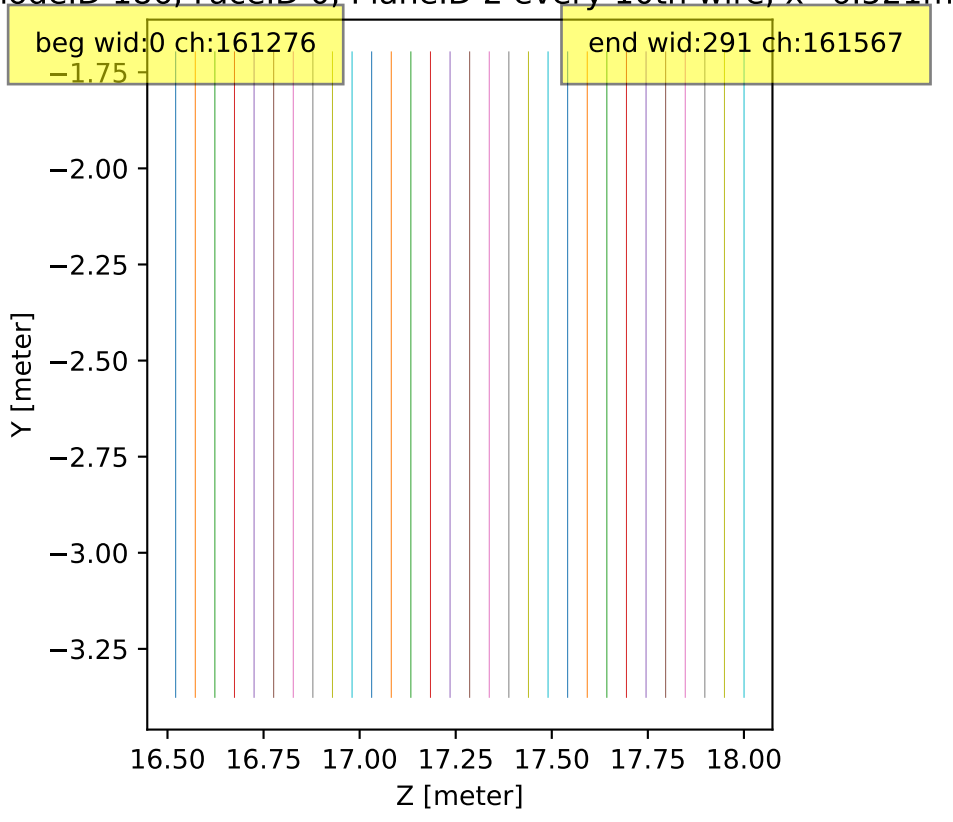
AnodeID 186, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:161276
end wid:291 ch:161567
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

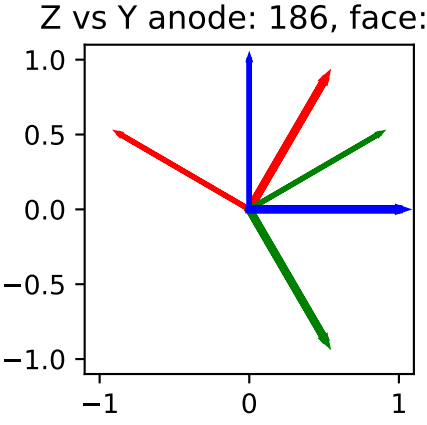
Z vs Y anode: 186, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

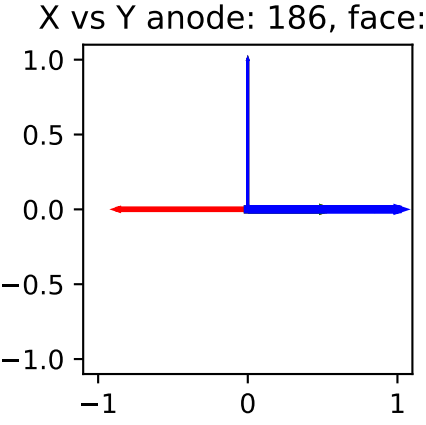
X vs Y anode: 186, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

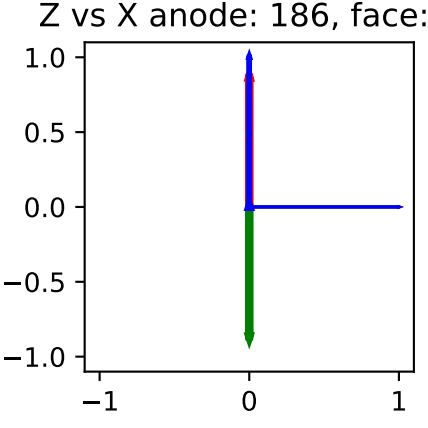
Z vs X anode: 186, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

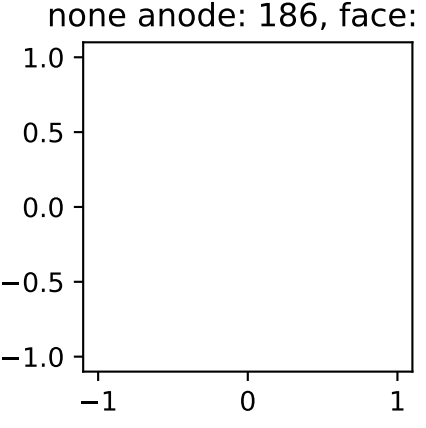
none anode: 186, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

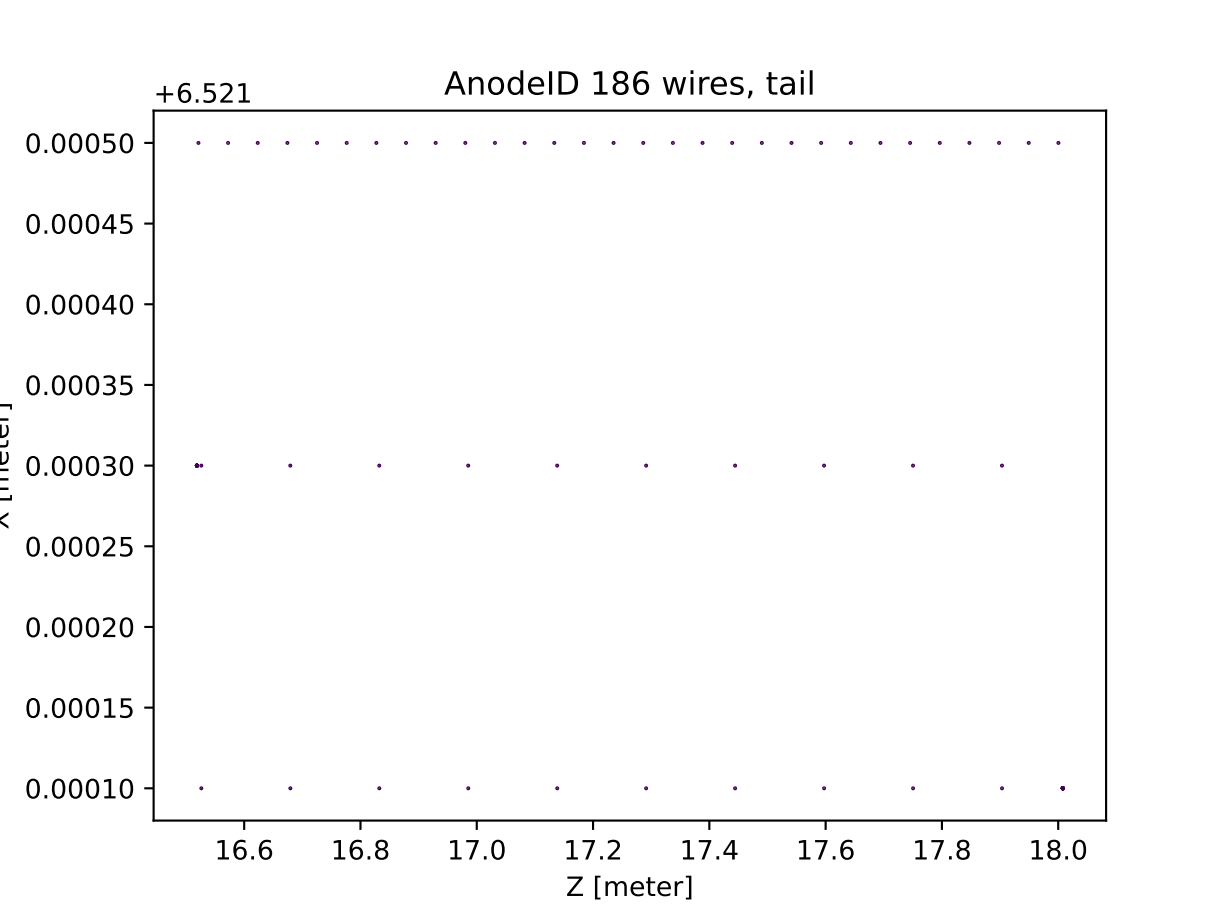
AnodeID 186 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

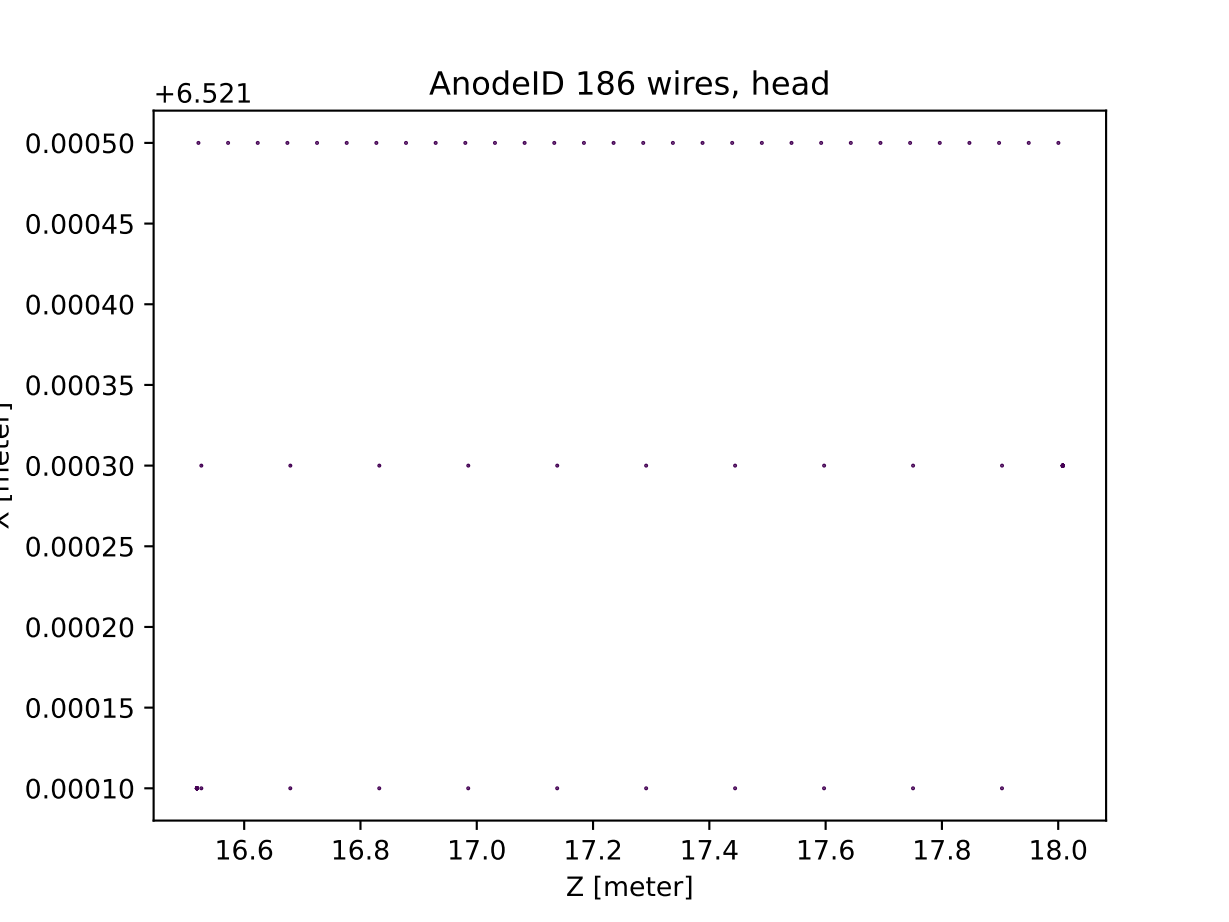
AnodeID 186 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

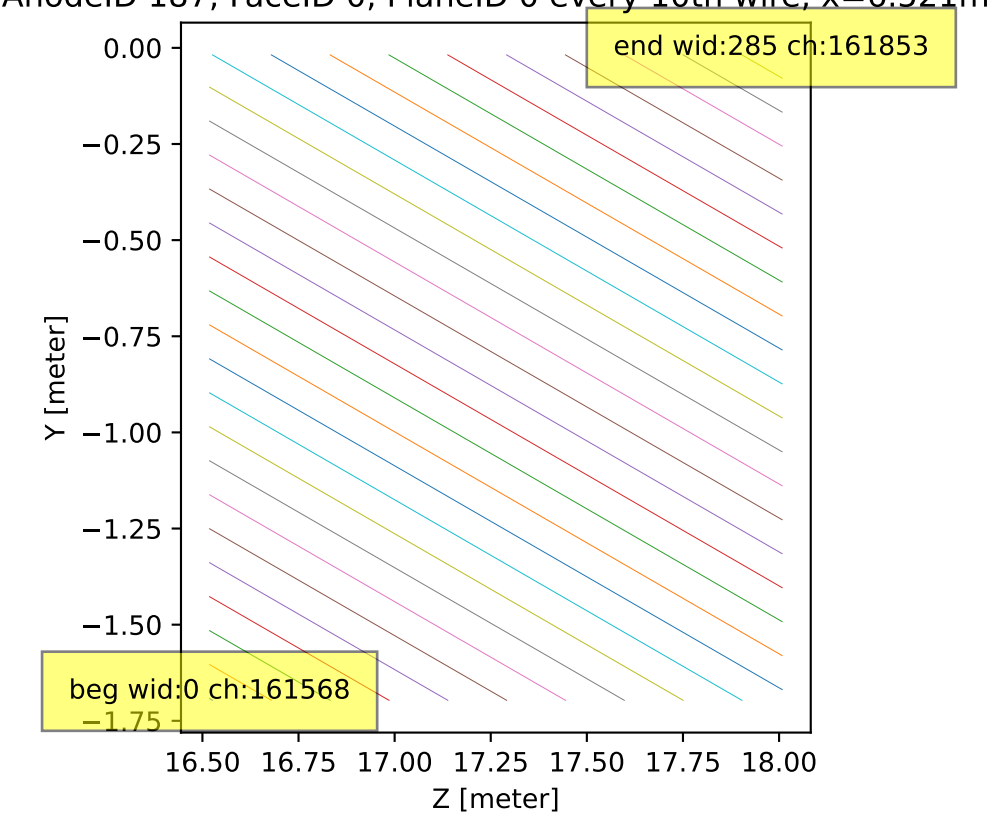
AnodeID 187, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:161853
beg wid:0 ch:161568
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

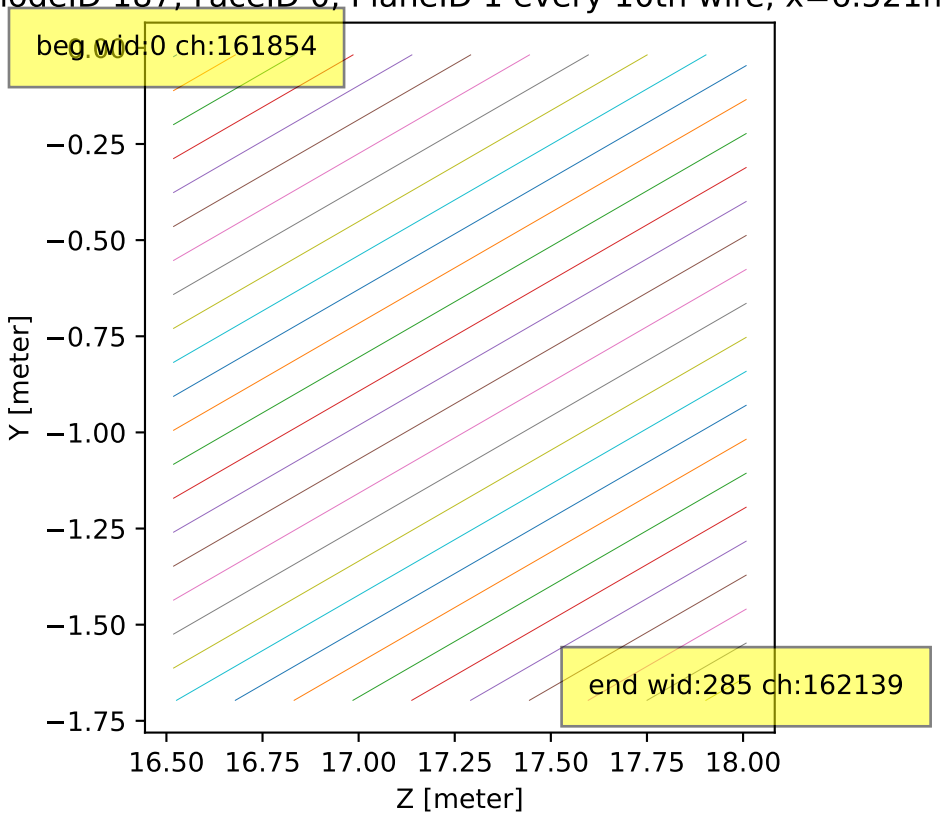
AnodeID 187, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:161854
end wid:285 ch:162139
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

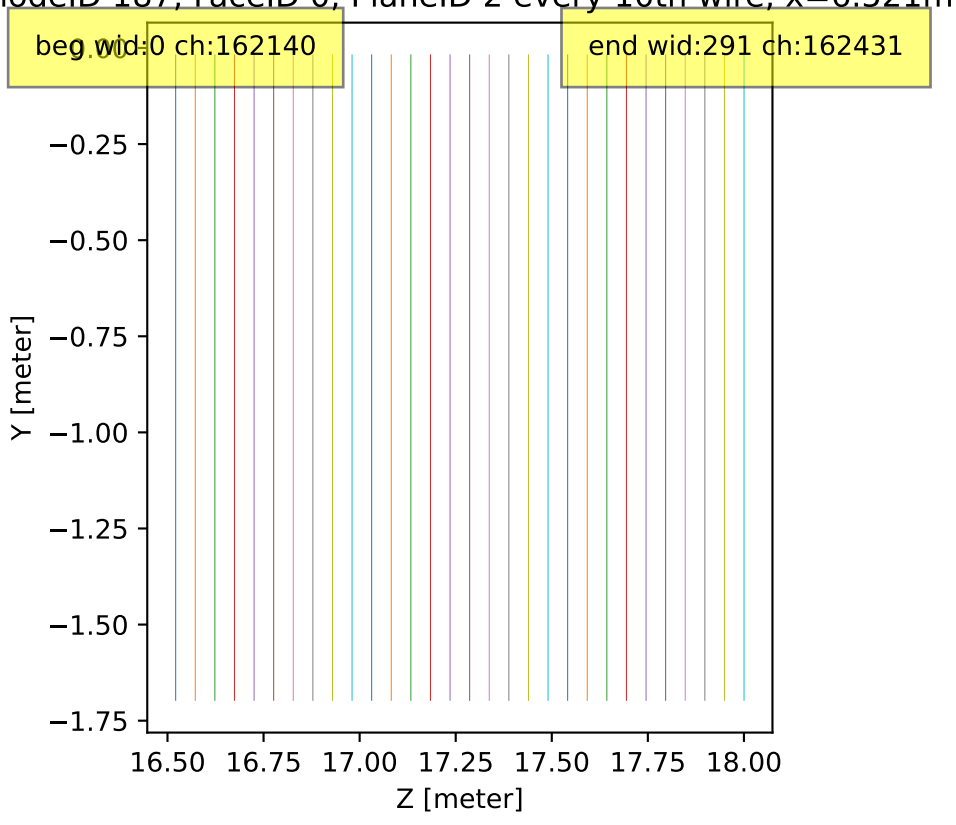
AnodeID 187, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:162140
end wid:291 ch:162431
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

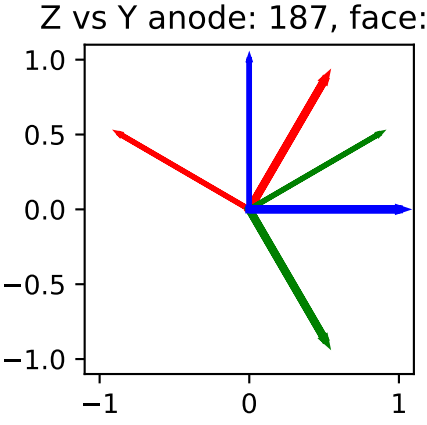
Z vs Y anode: 187, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

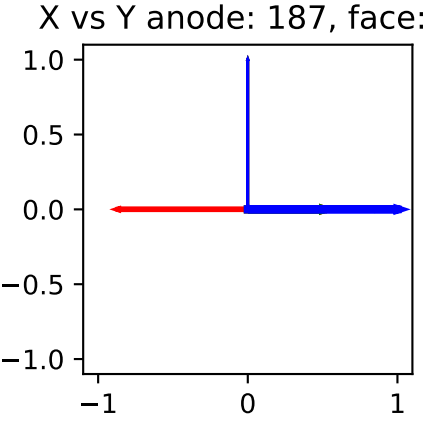
X vs Y anode: 187, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

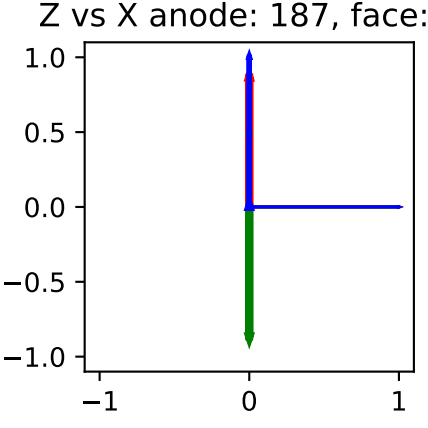
Z vs X anode: 187, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

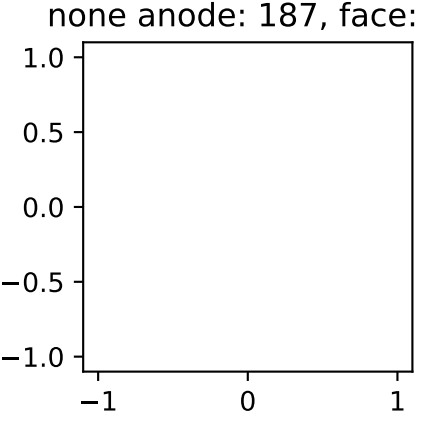
none anode: 187, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

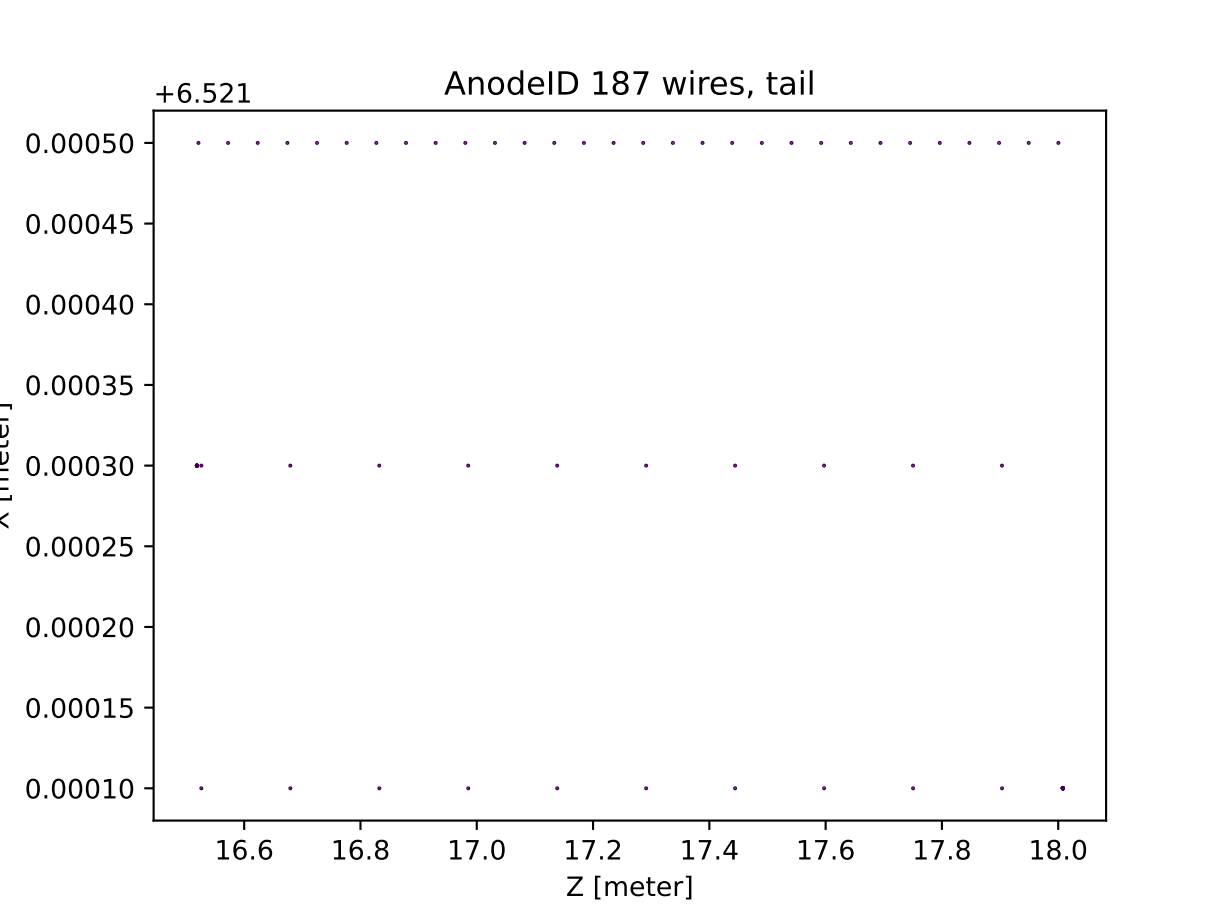
AnodeID 187 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

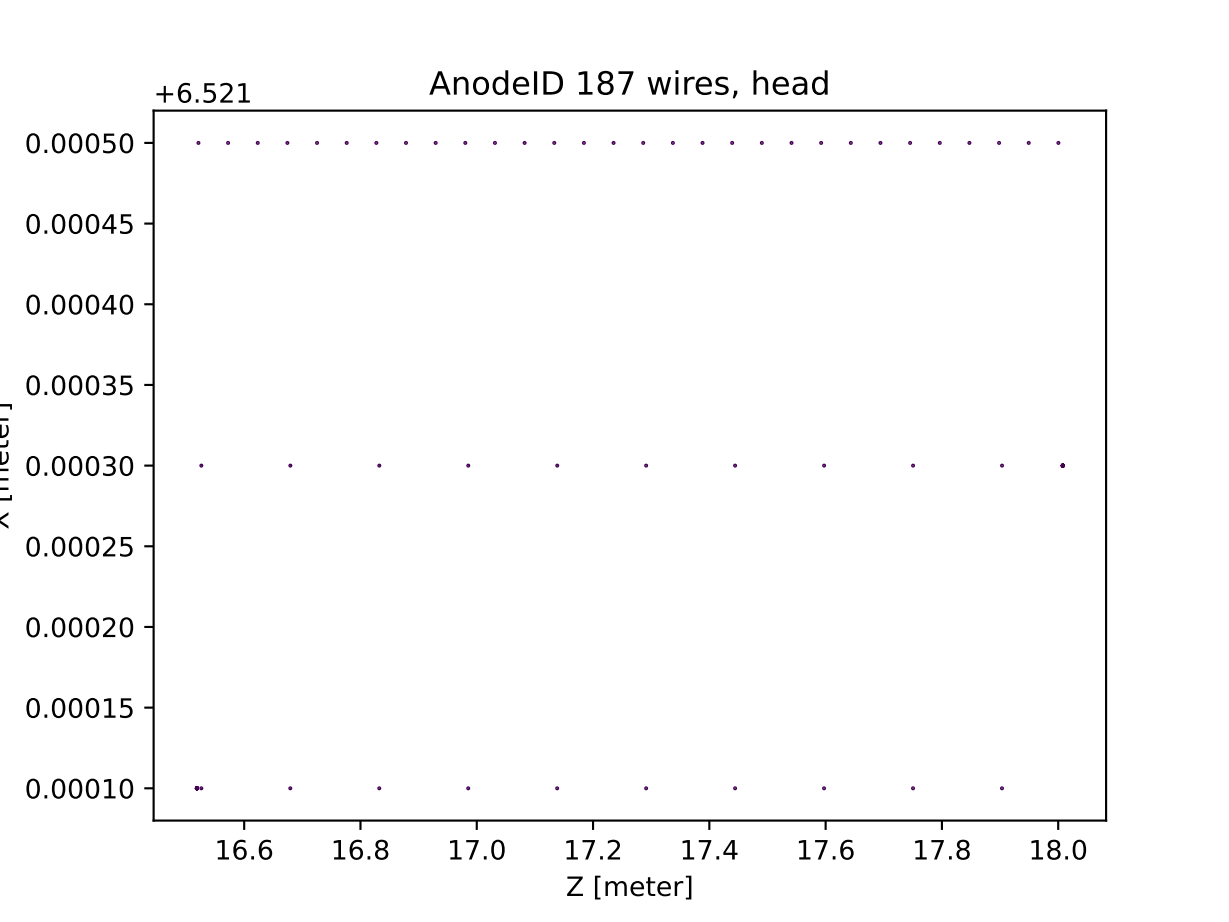
AnodeID 187 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

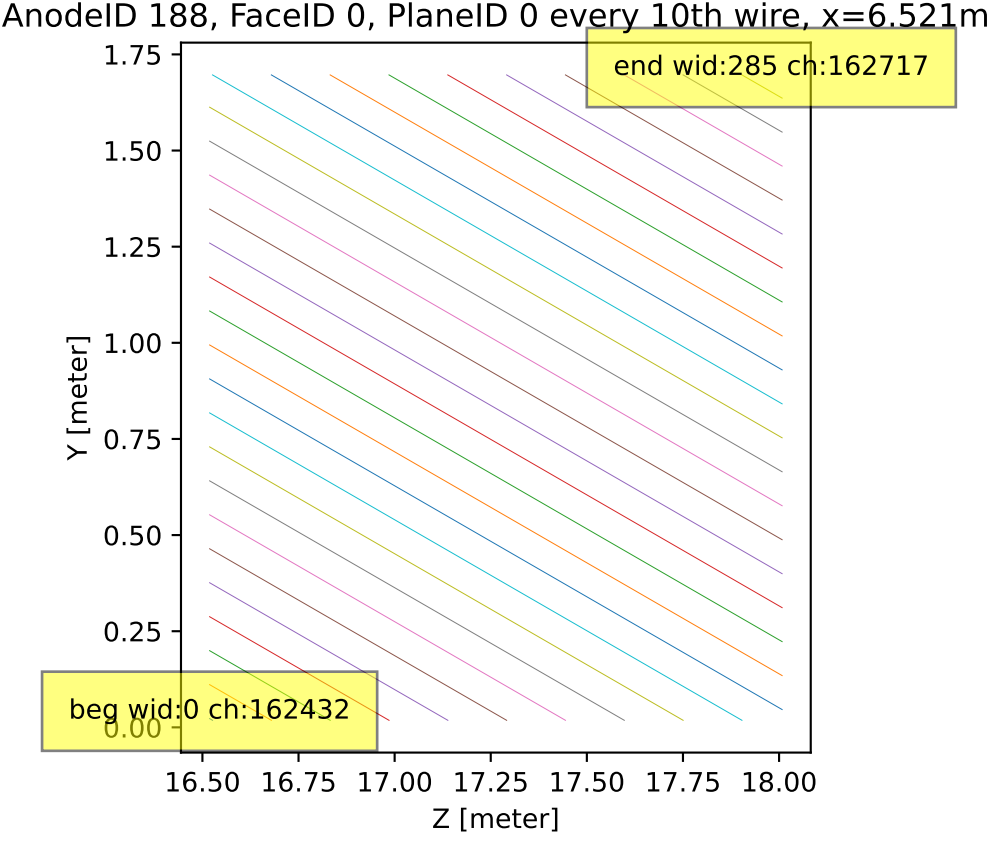
AnodeID 188, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:162717
beg wid:0 ch:162432
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00

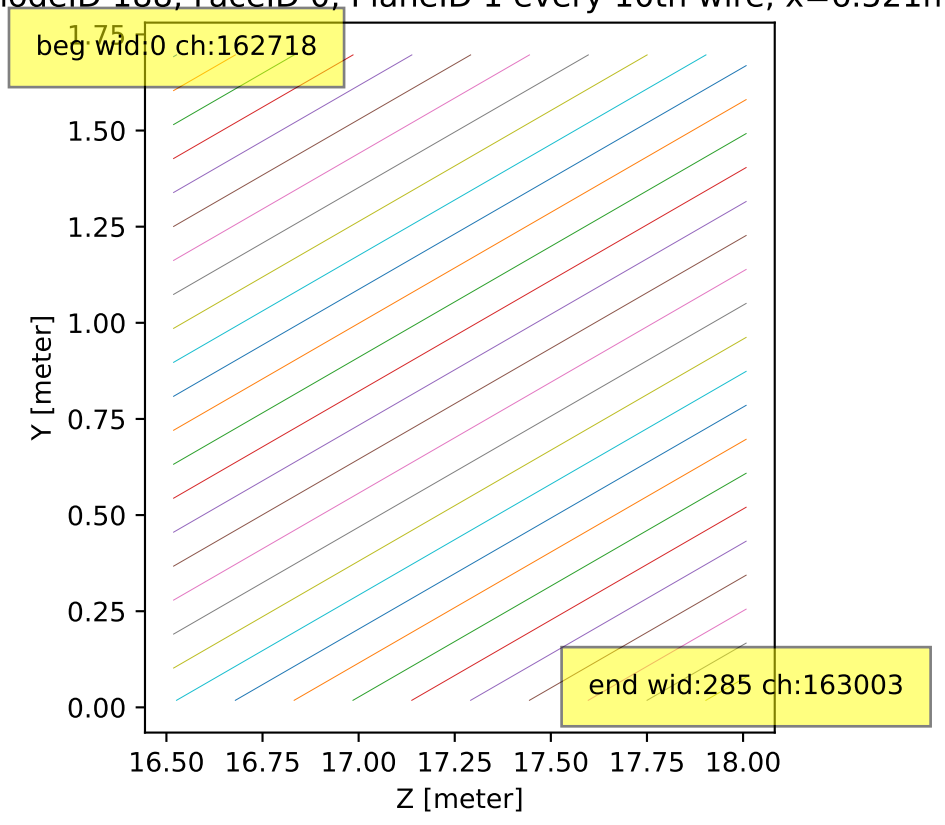
AnodeID 188, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:162718
end wid:285 ch:163003
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

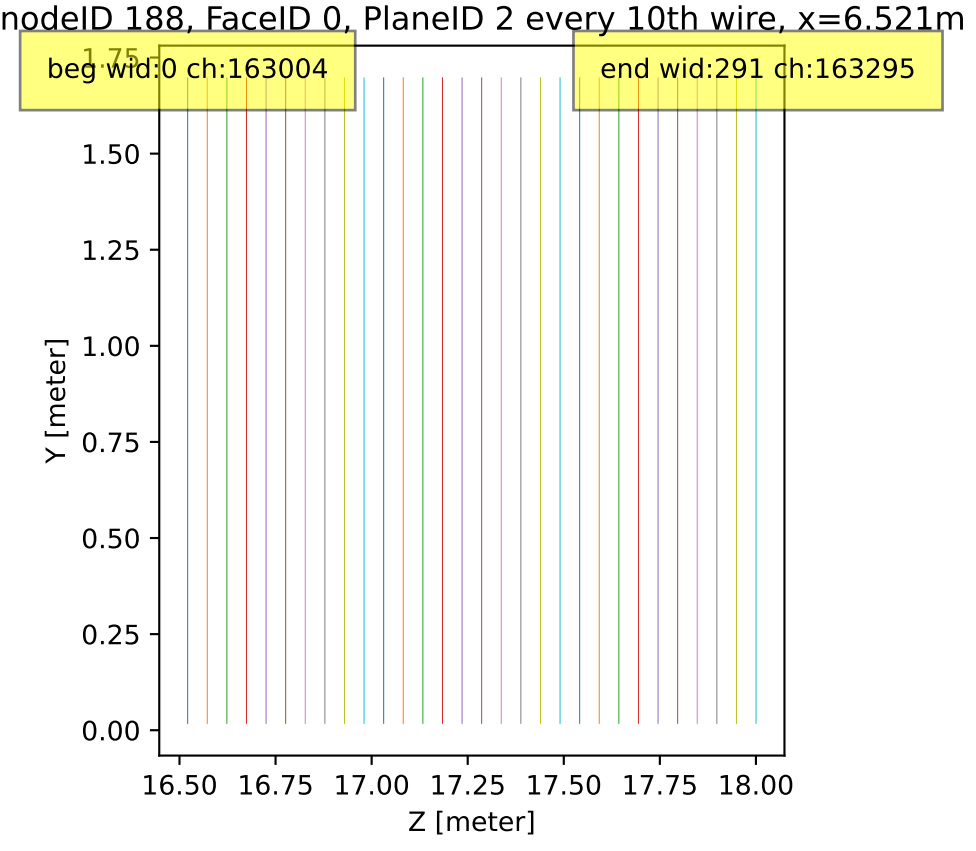
AnodeID 188, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:163004
end wid:291 ch:163295
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

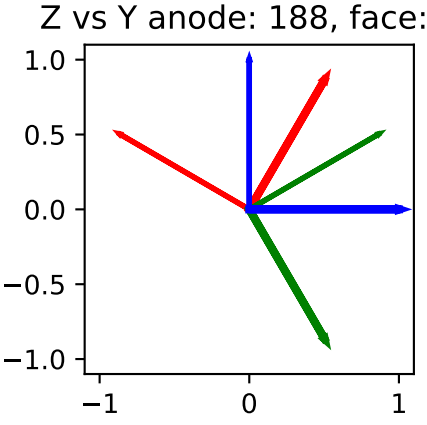
Z vs Y anode: 188, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

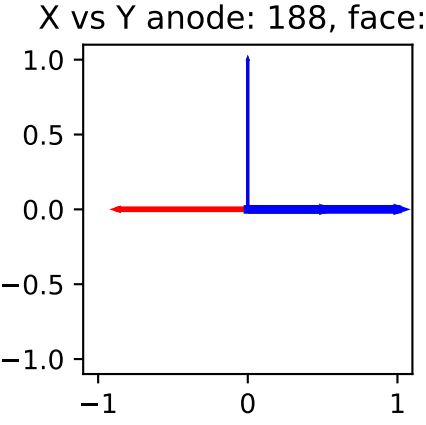
X vs Y anode: 188, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

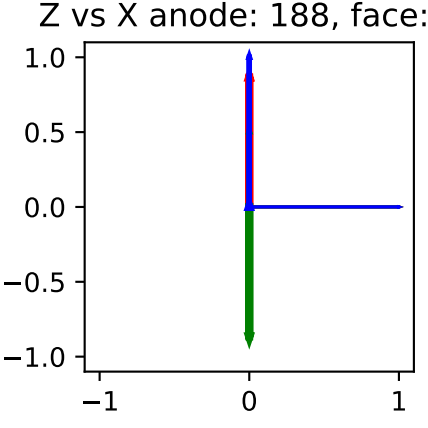
Z vs X anode: 188, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

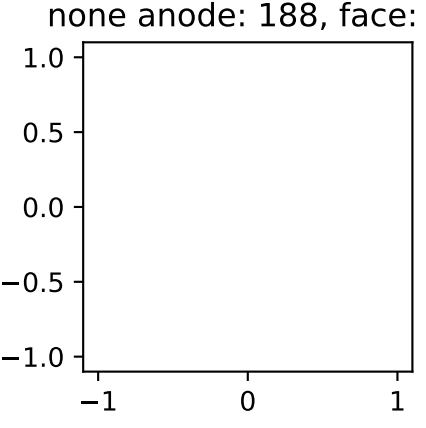
none anode: 188, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

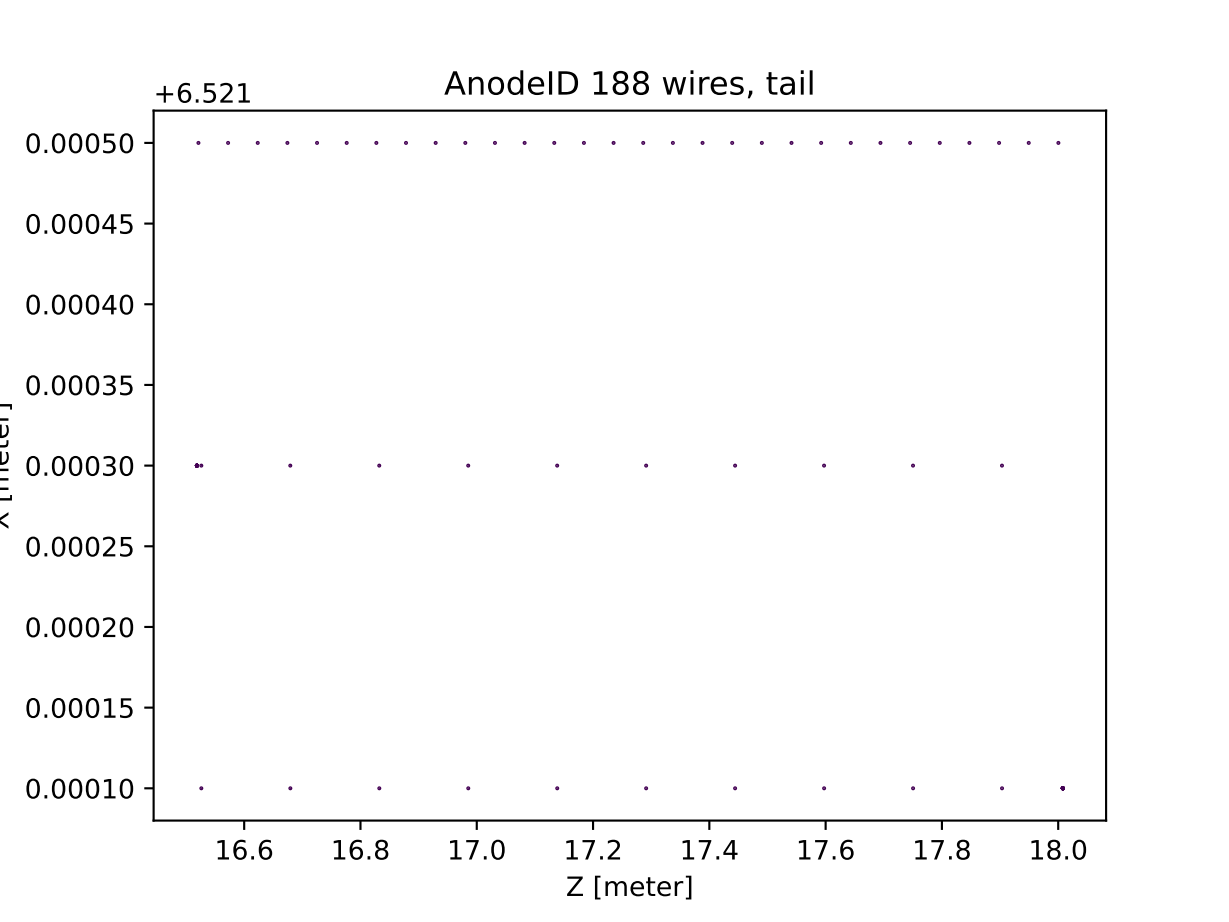
AnodeID 188 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

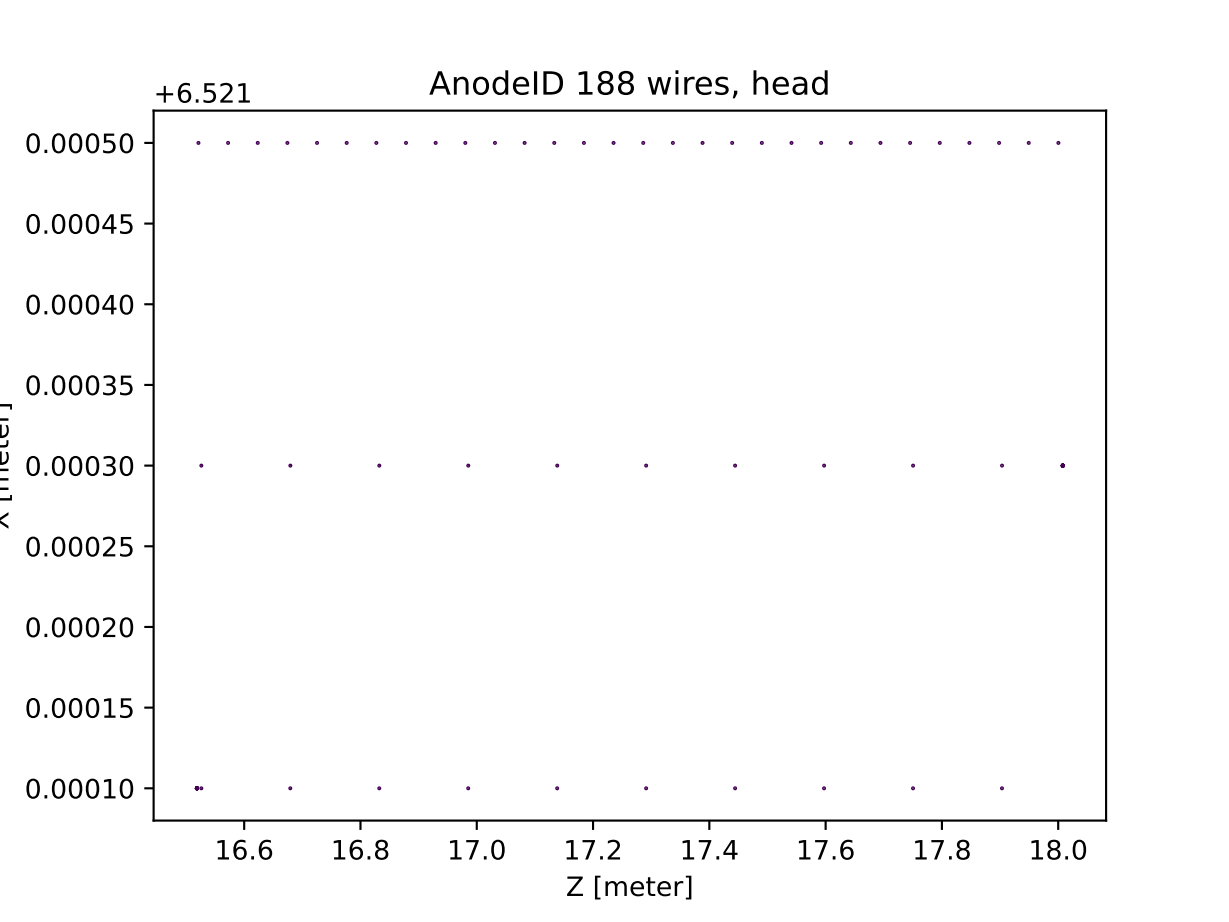
AnodeID 188 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

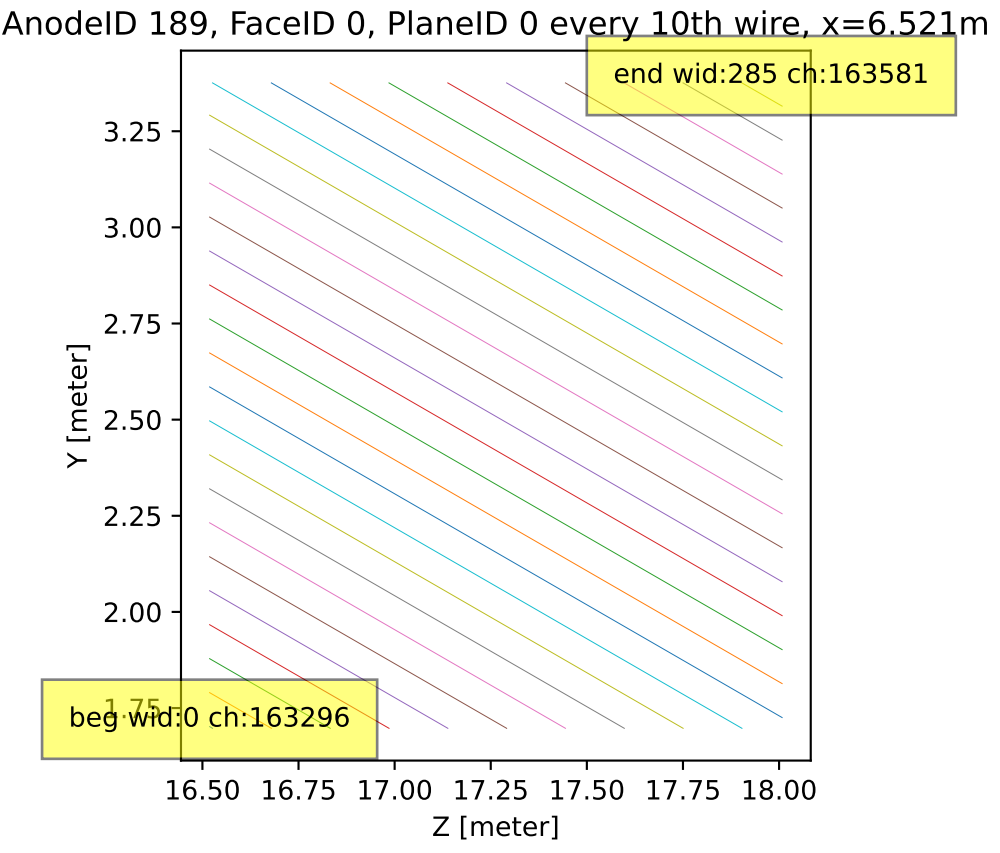
AnodeID 189, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:163581
beg wid:0 ch:163296
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

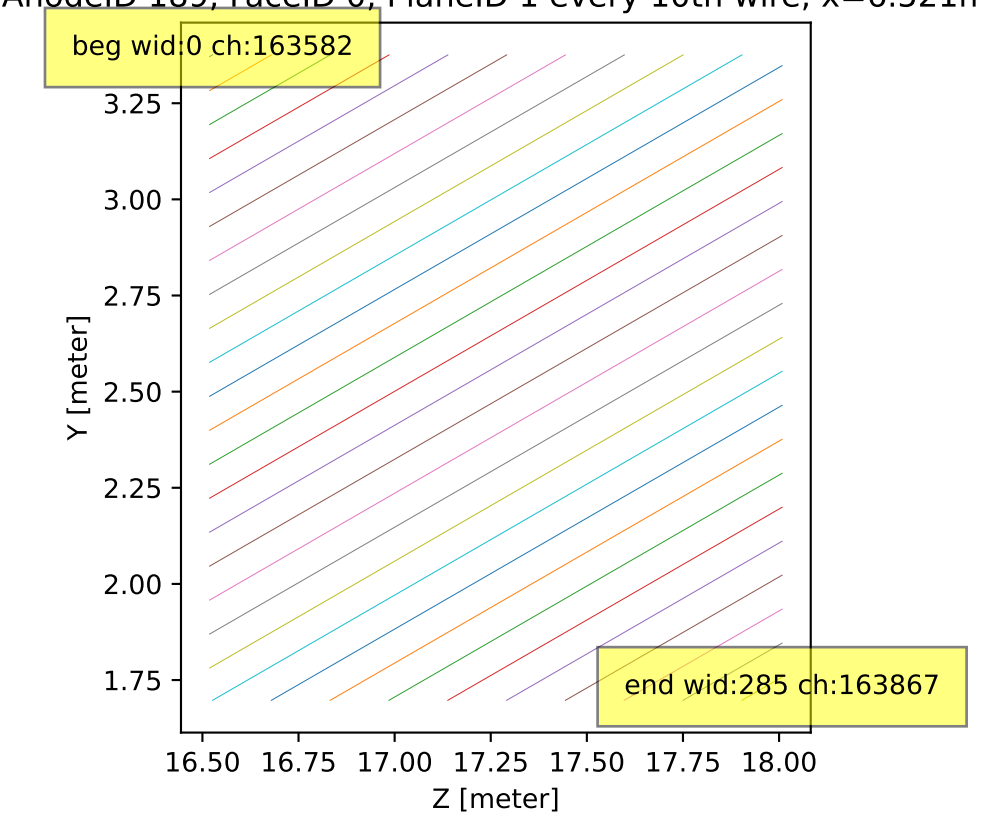
AnodeID 189, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:163582
end wid:285 ch:163867
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

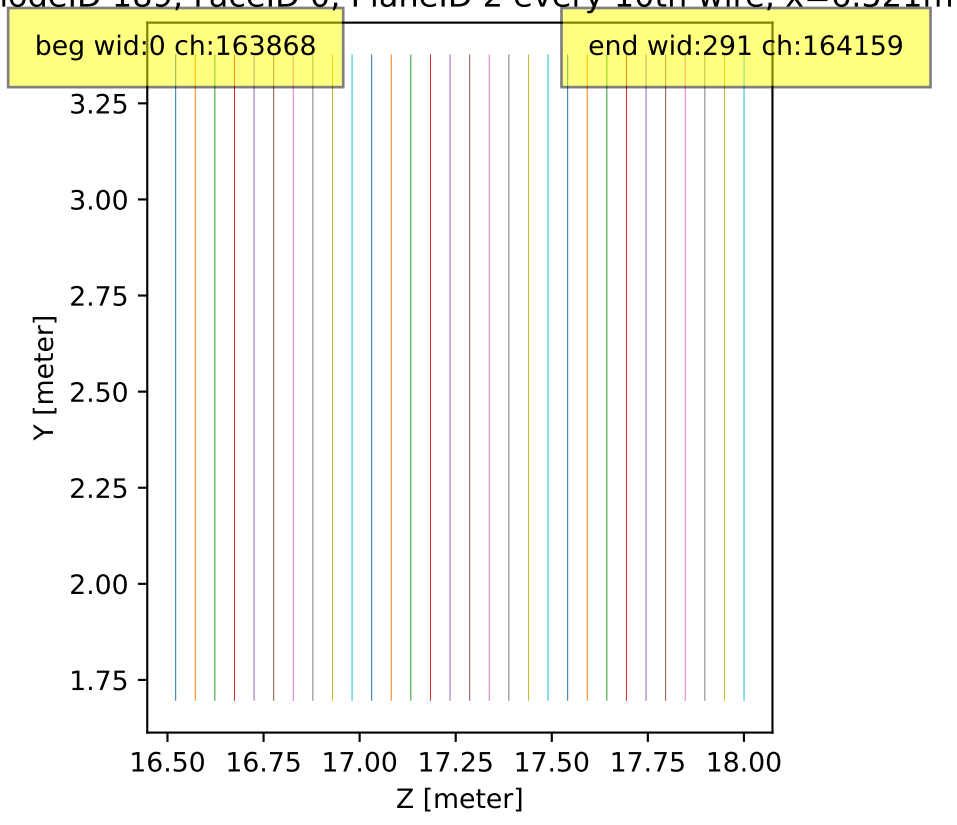
AnodeID 189, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:163868
end wid:291 ch:164159
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

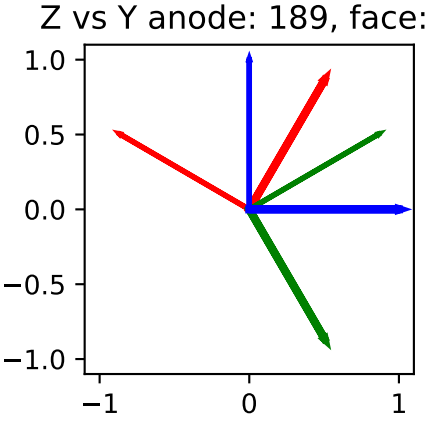
Z vs Y anode: 189, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

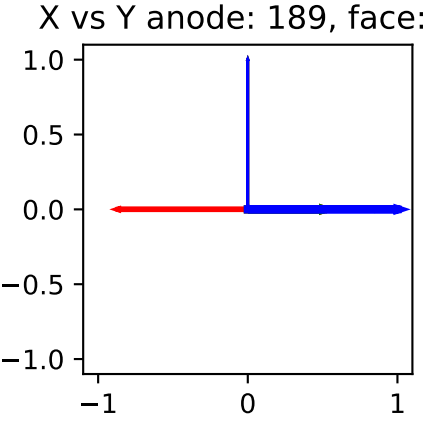
X vs Y anode: 189, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

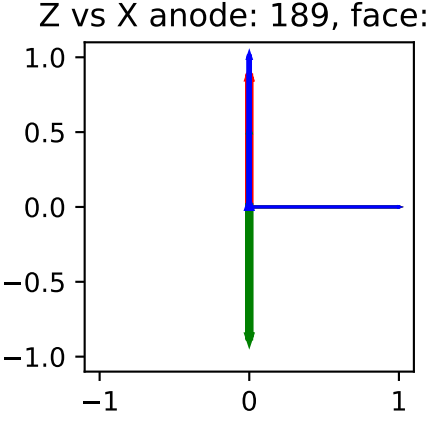
Z vs X anode: 189, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

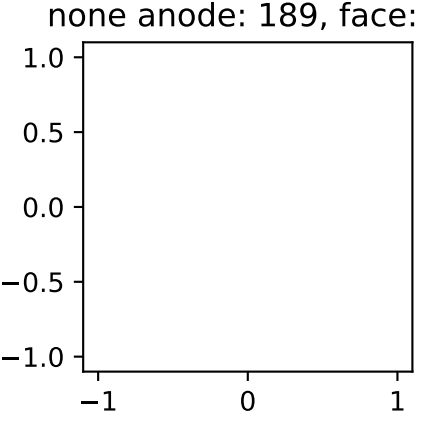
none anode: 189, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

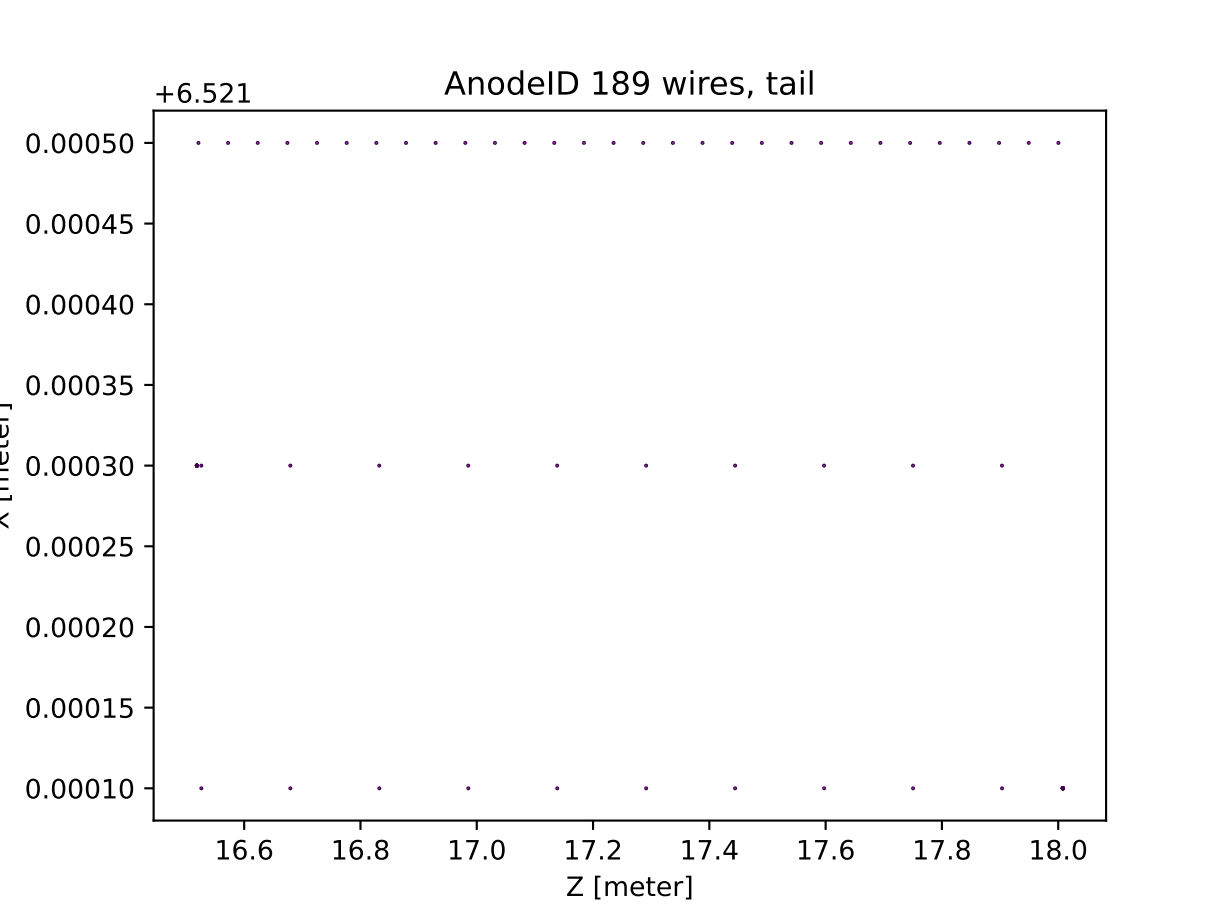
AnodeID 189 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

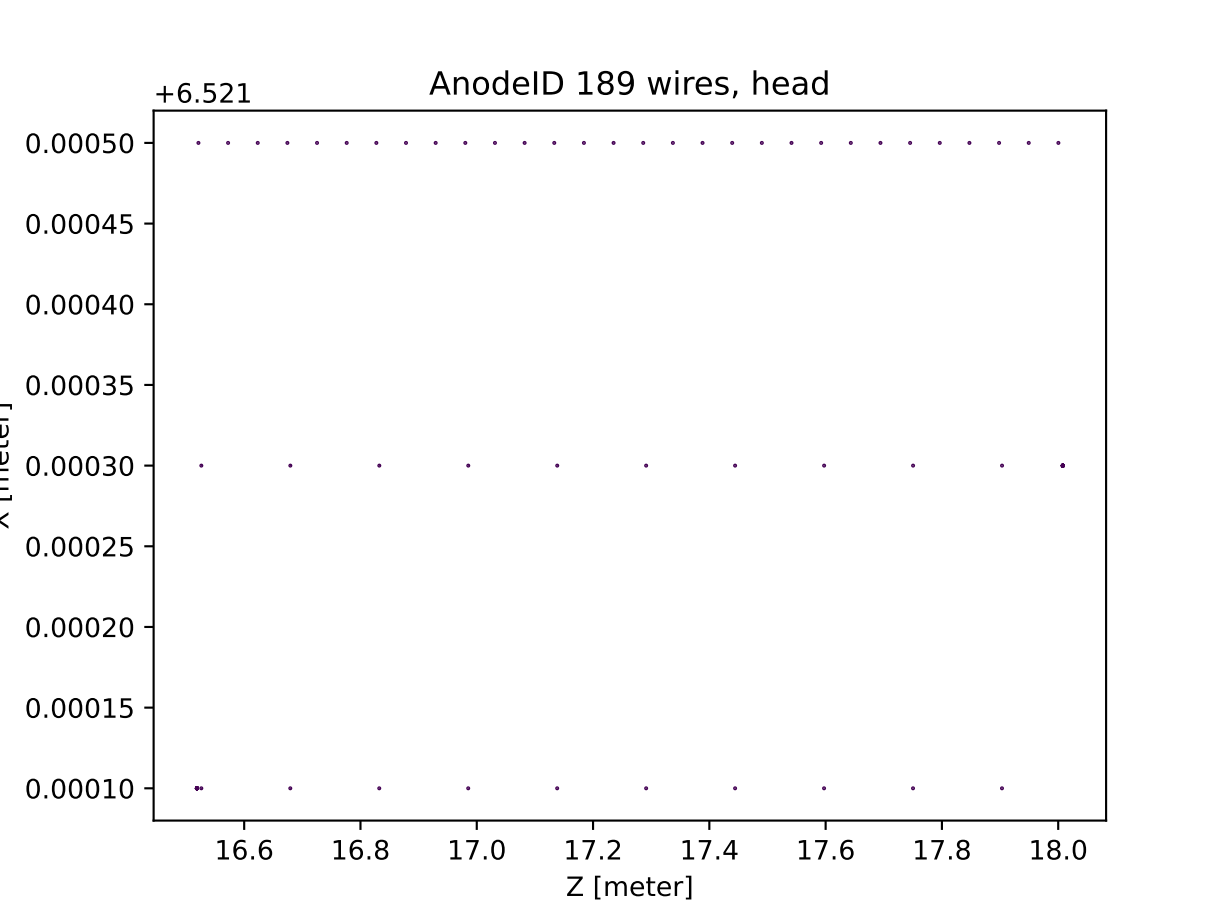
AnodeID 189 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

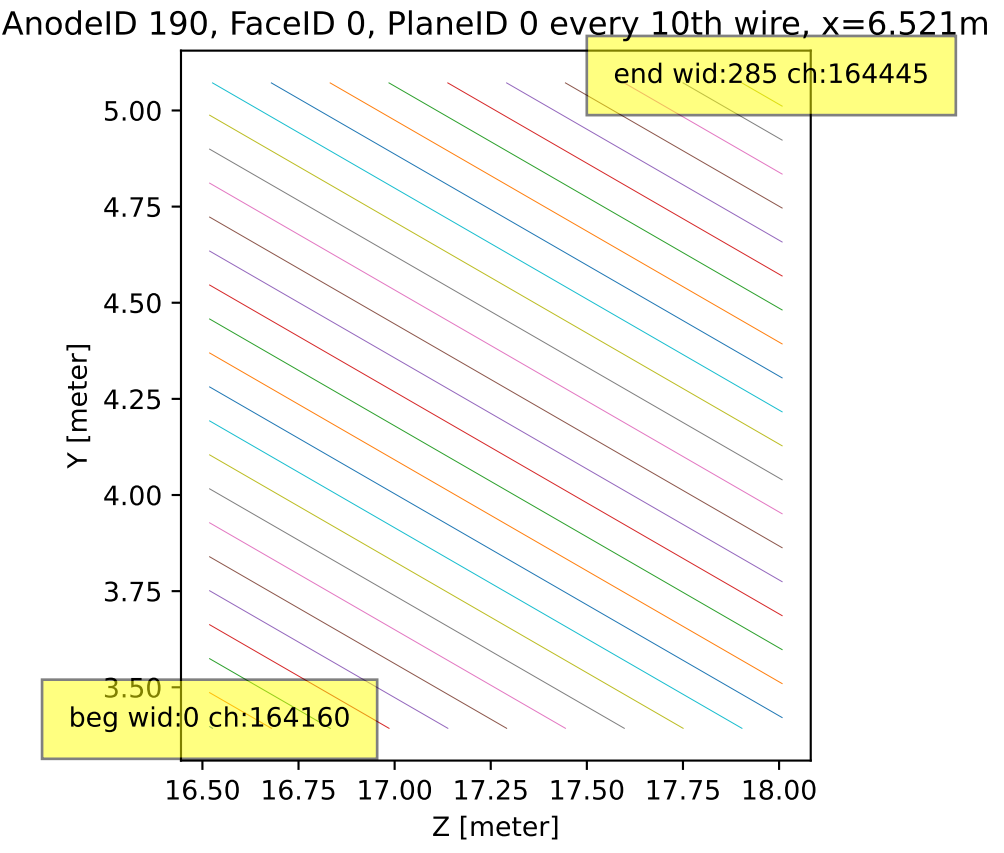
AnodeID 190, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:164445
beg wid:0 ch:164160
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

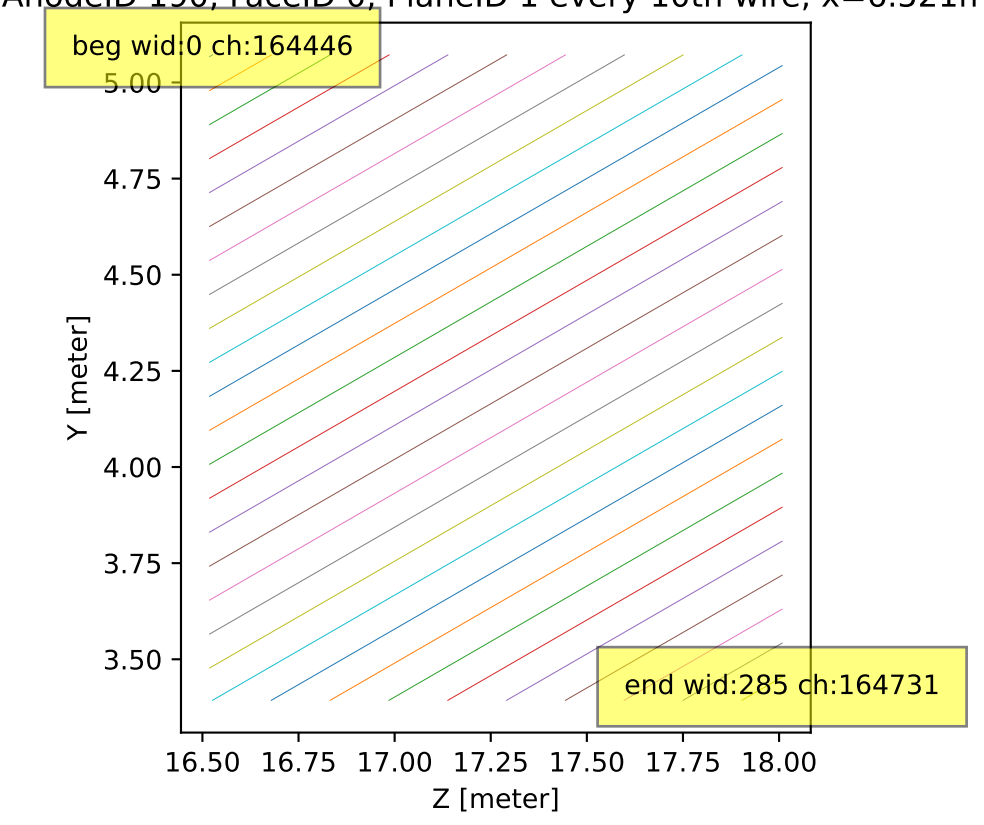
AnodeID 190, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:164446
end wid:285 ch:164731
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

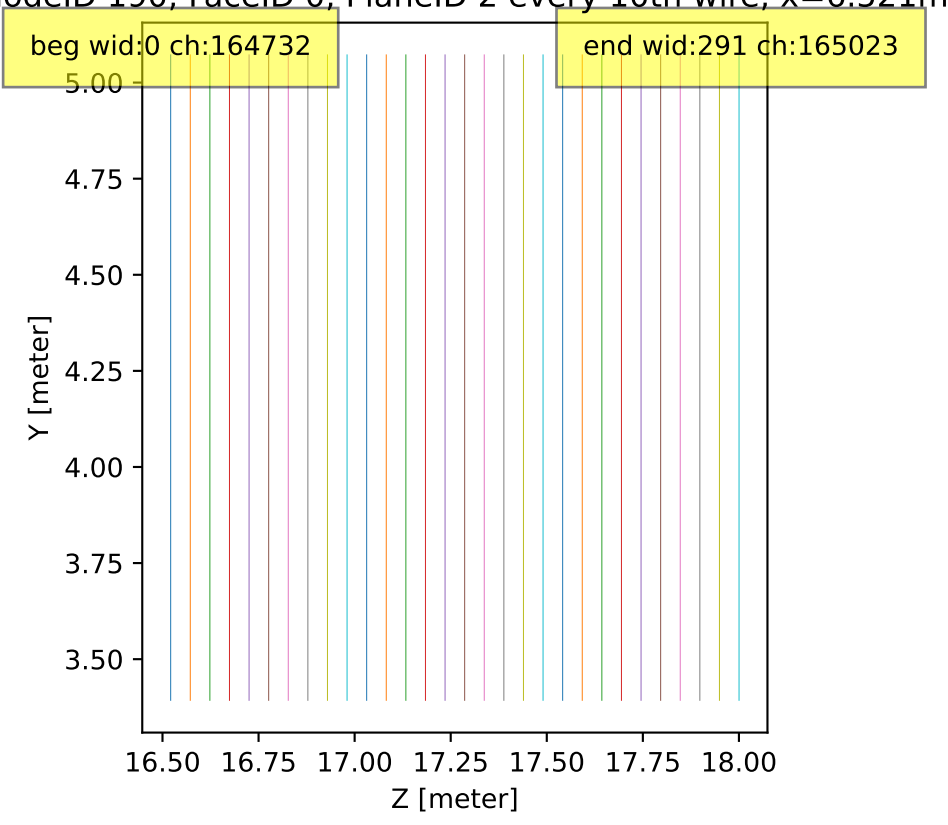
AnodeID 190, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:164732
end wid:291 ch:165023
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

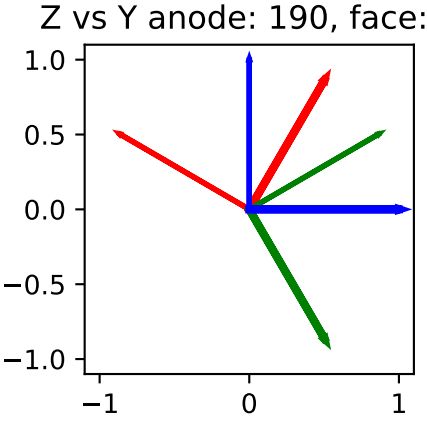
Z vs Y anode: 190, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

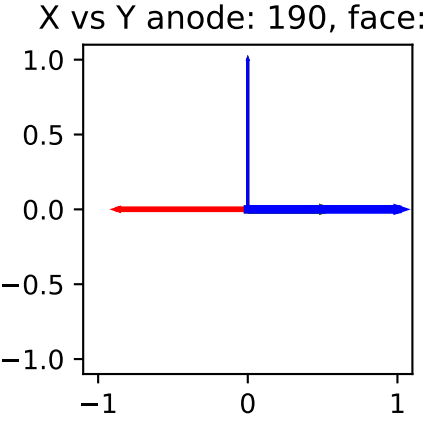
X vs Y anode: 190, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

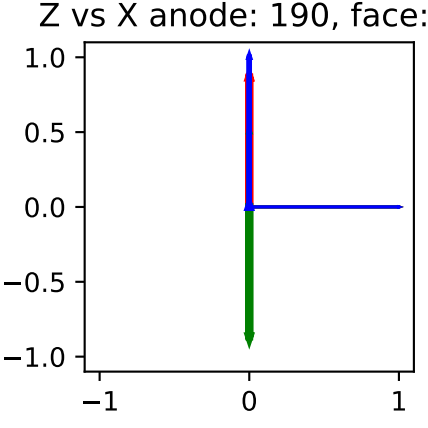
Z vs X anode: 190, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

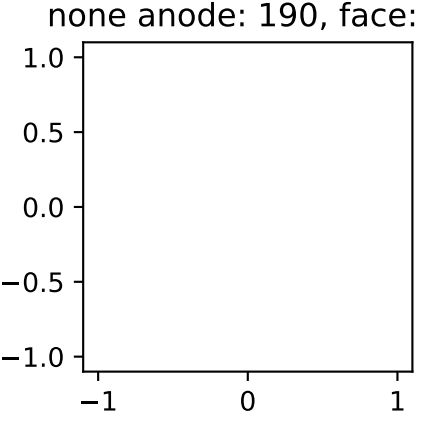
none anode: 190, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

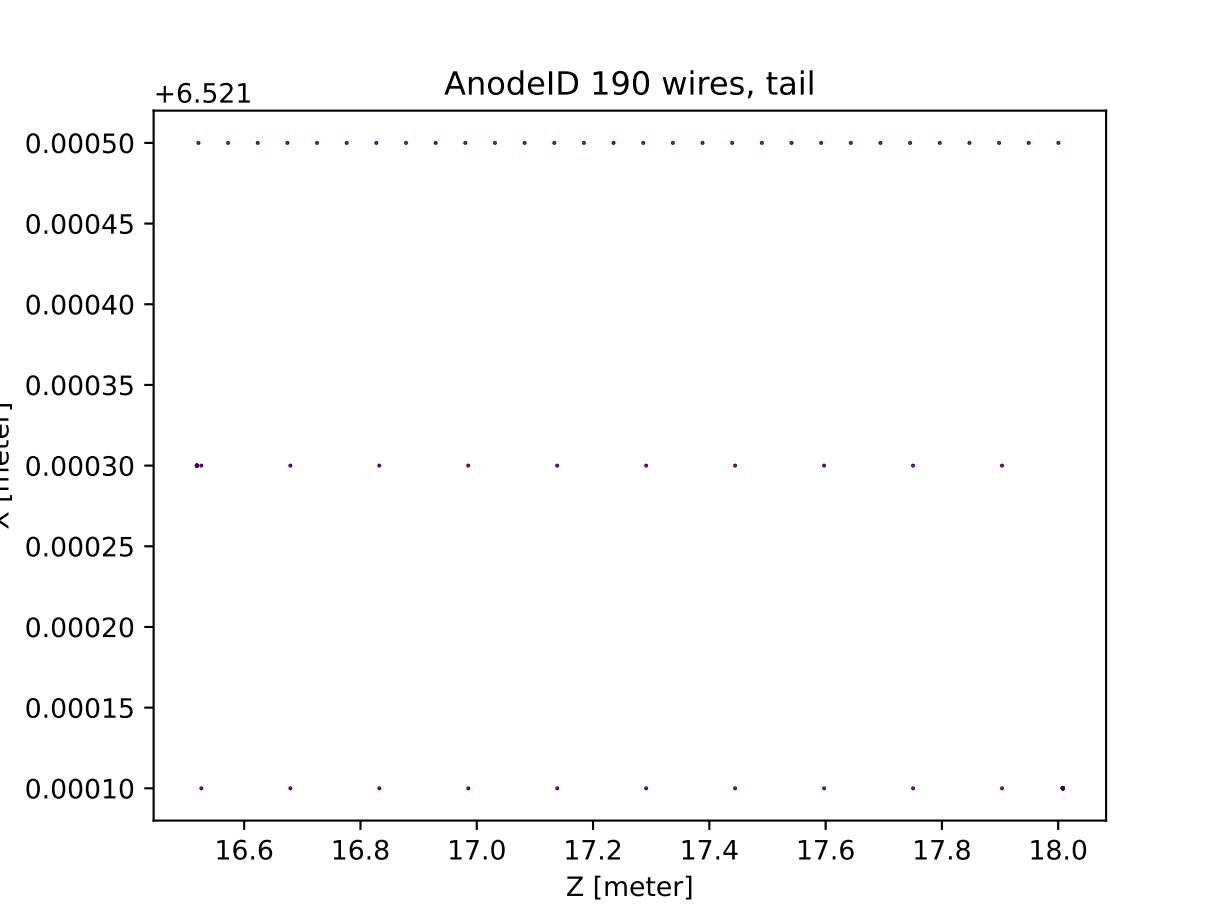
AnodeID 190 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

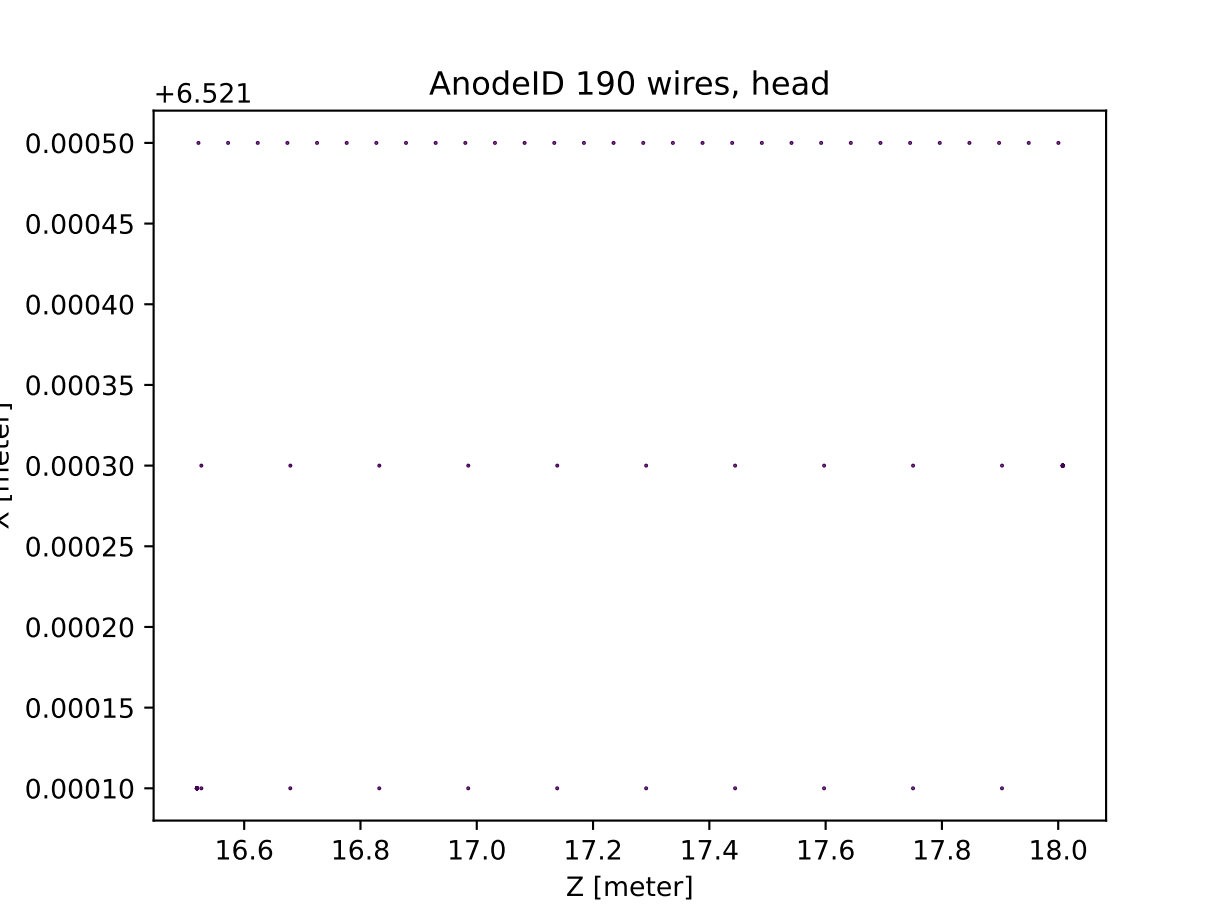
AnodeID 190 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

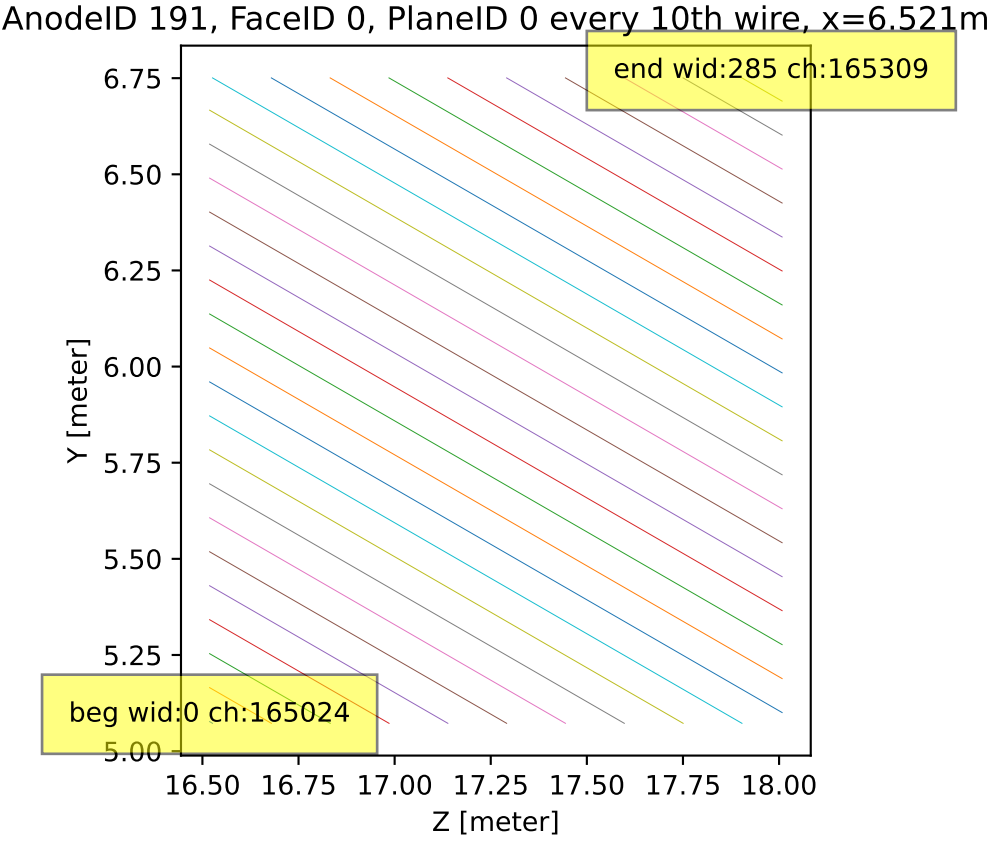
AnodeID 191, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:165309
beg wid:0 ch:165024
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

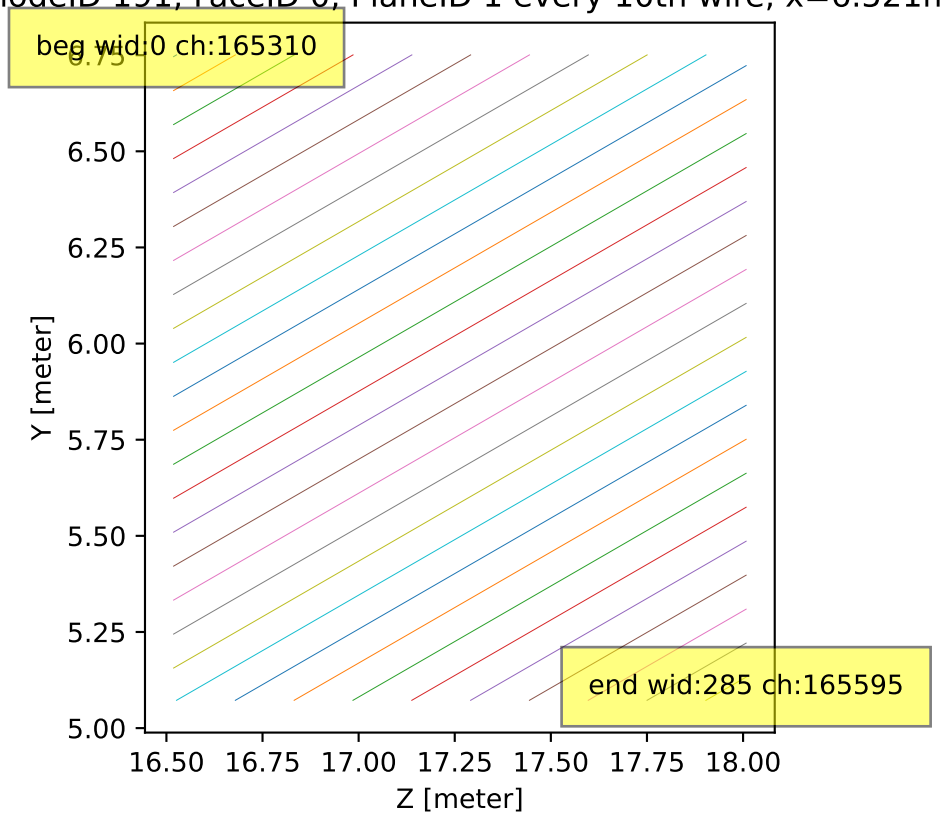
AnodeID 191, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:165310
end wid:285 ch:165595
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

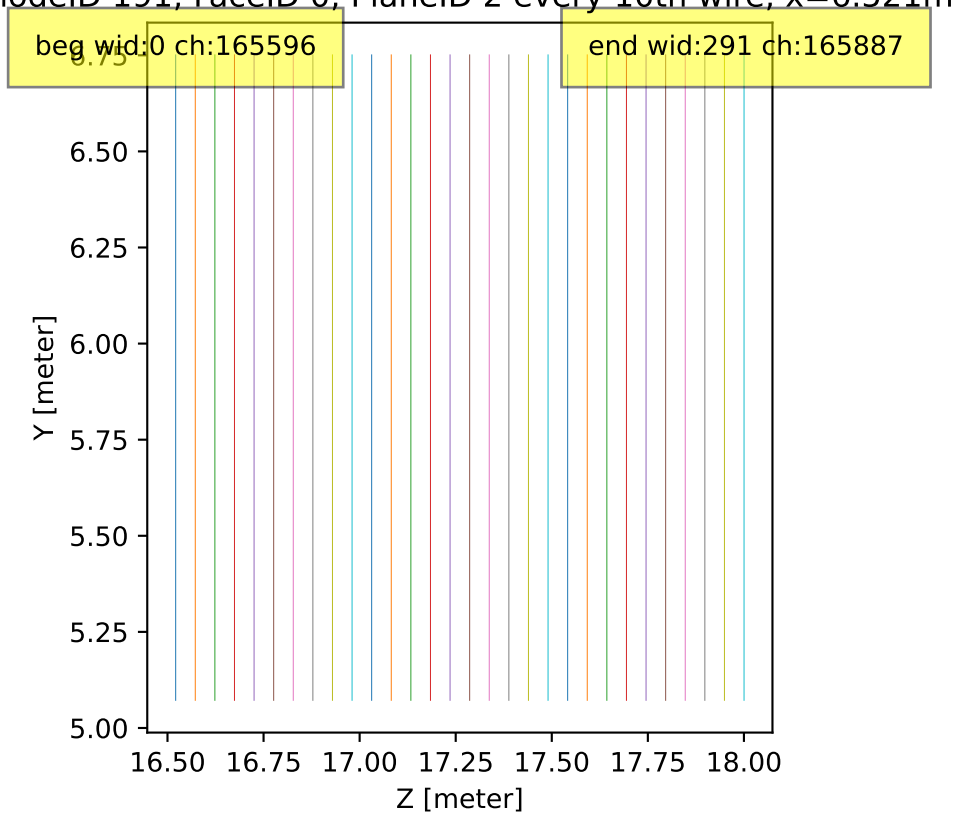
AnodeID 191, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:165596
end wid:291 ch:165887
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
Z [meter]

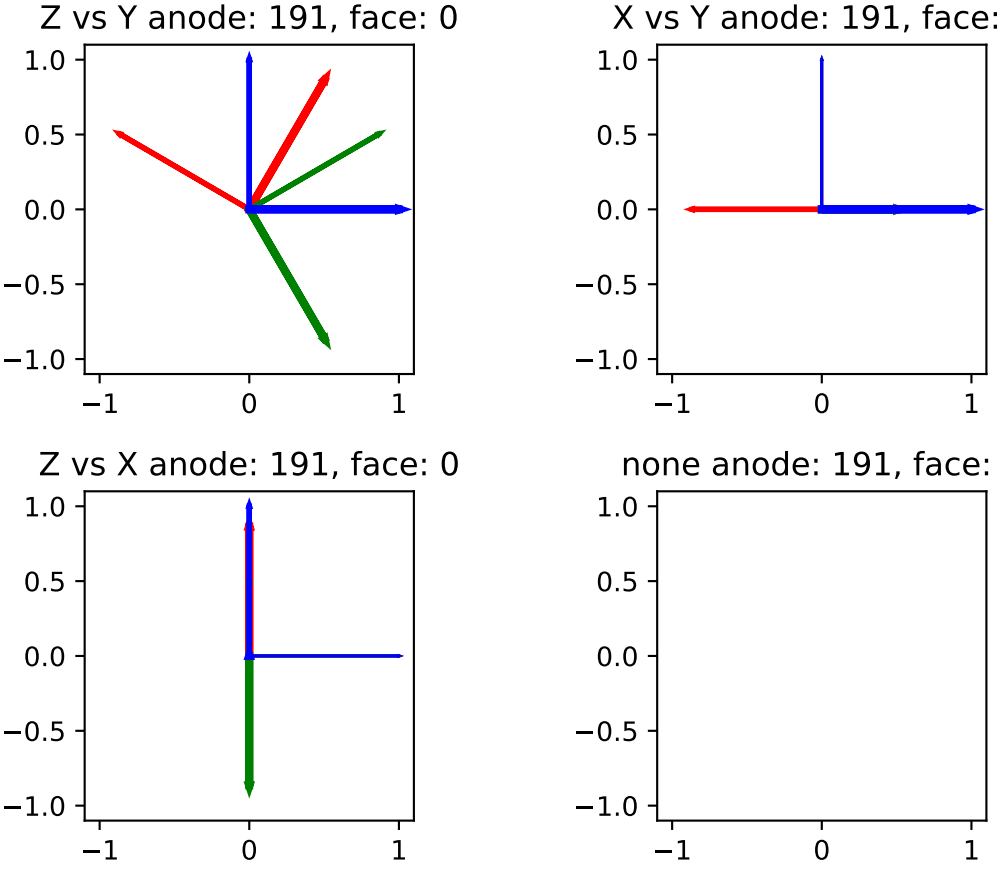
Z vs Y anode: 191, face: 0
X vs Y anode: 191, face: 0
Z vs X anode: 191, face: 0
none anode: 191, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

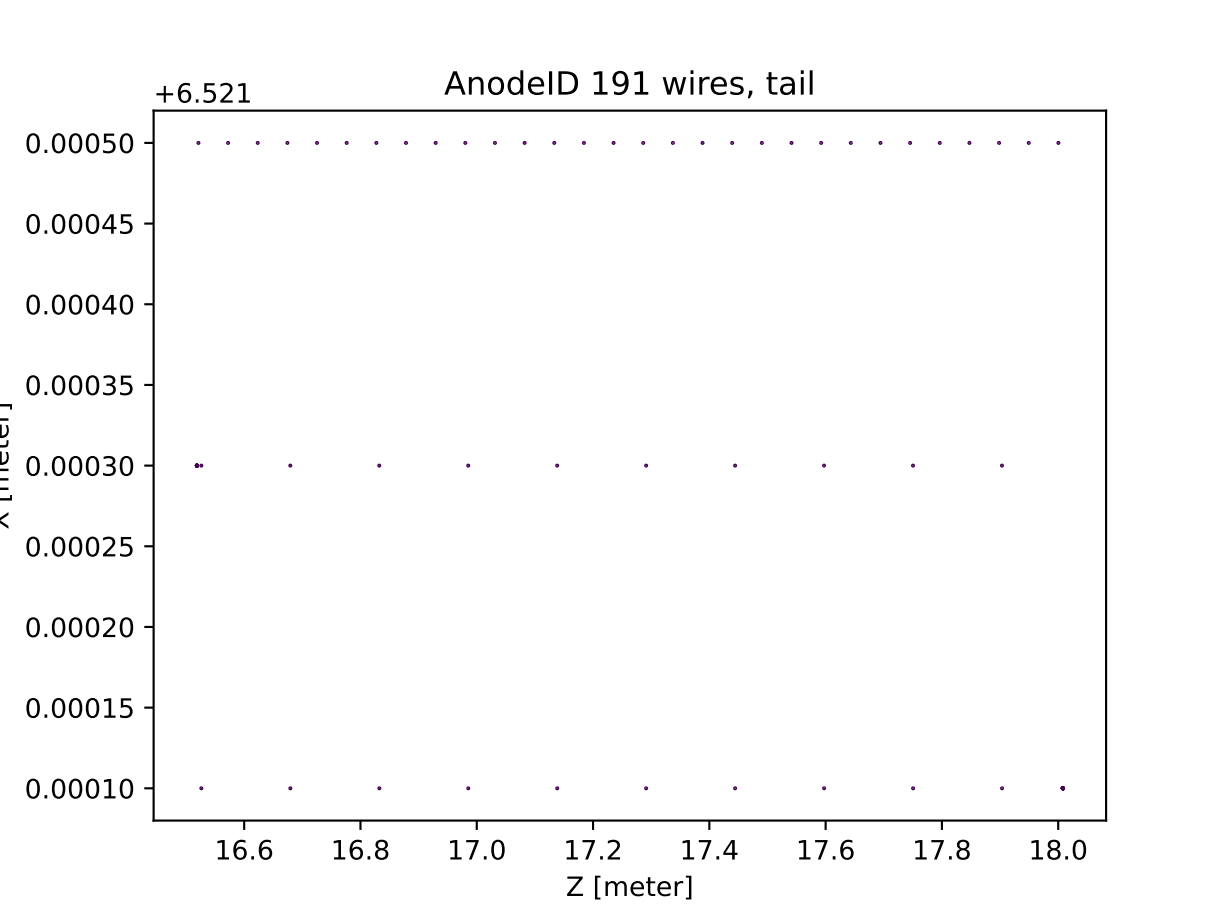
AnodeID 191 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

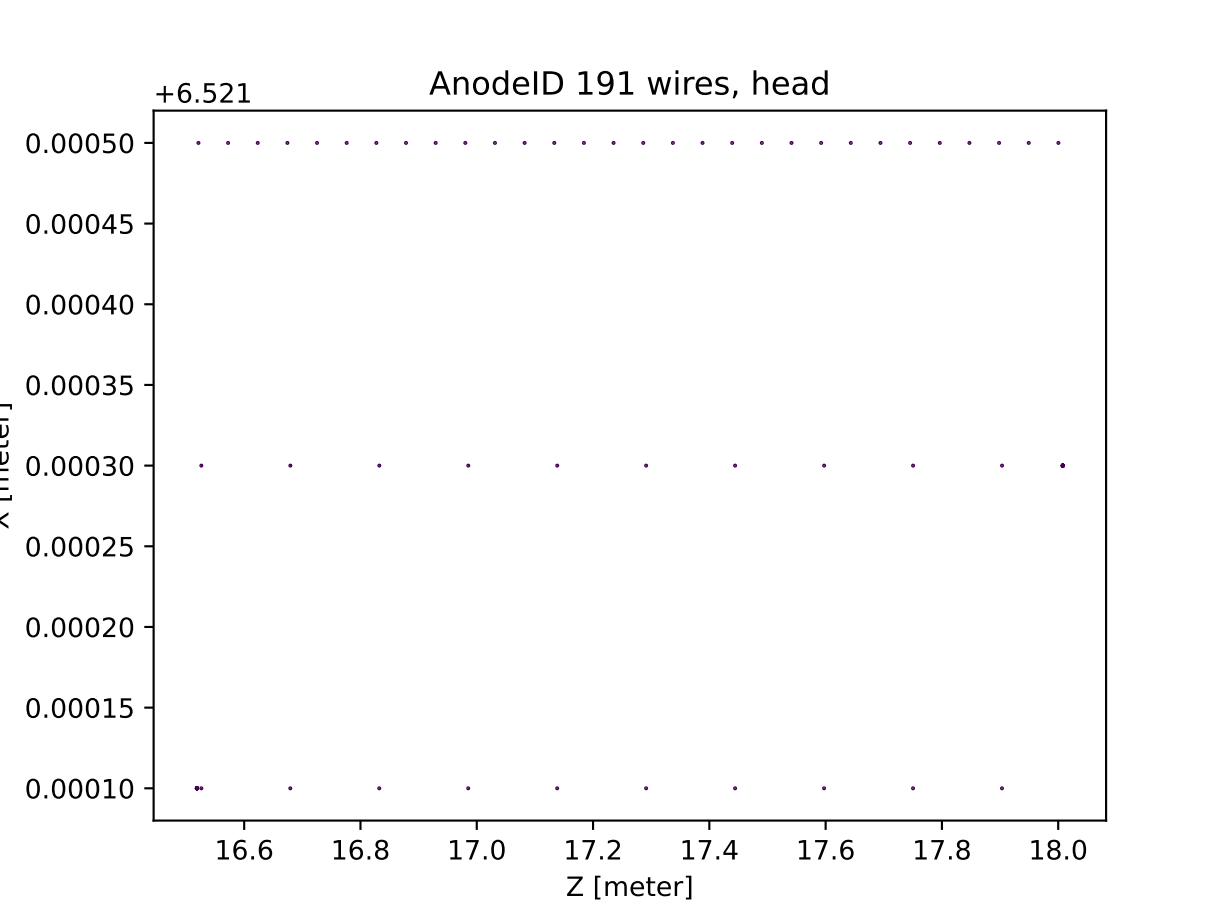
AnodeID 191 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
Z [meter]

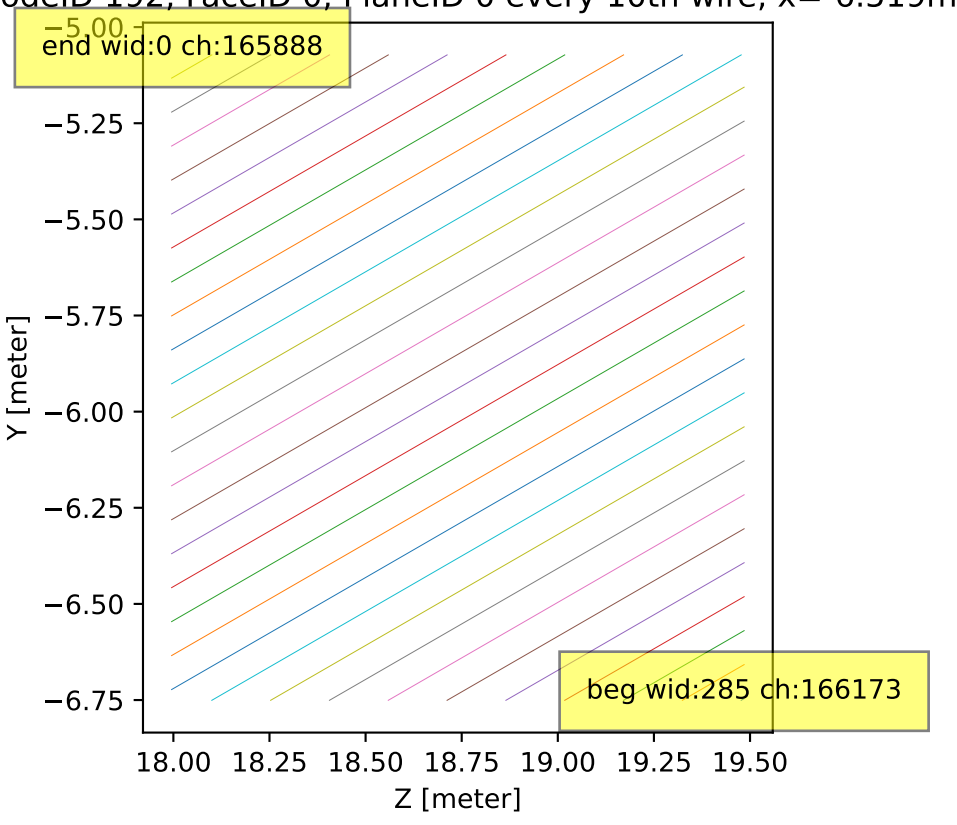
AnodeID 192, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:165888
beg wid:285 ch:166173
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

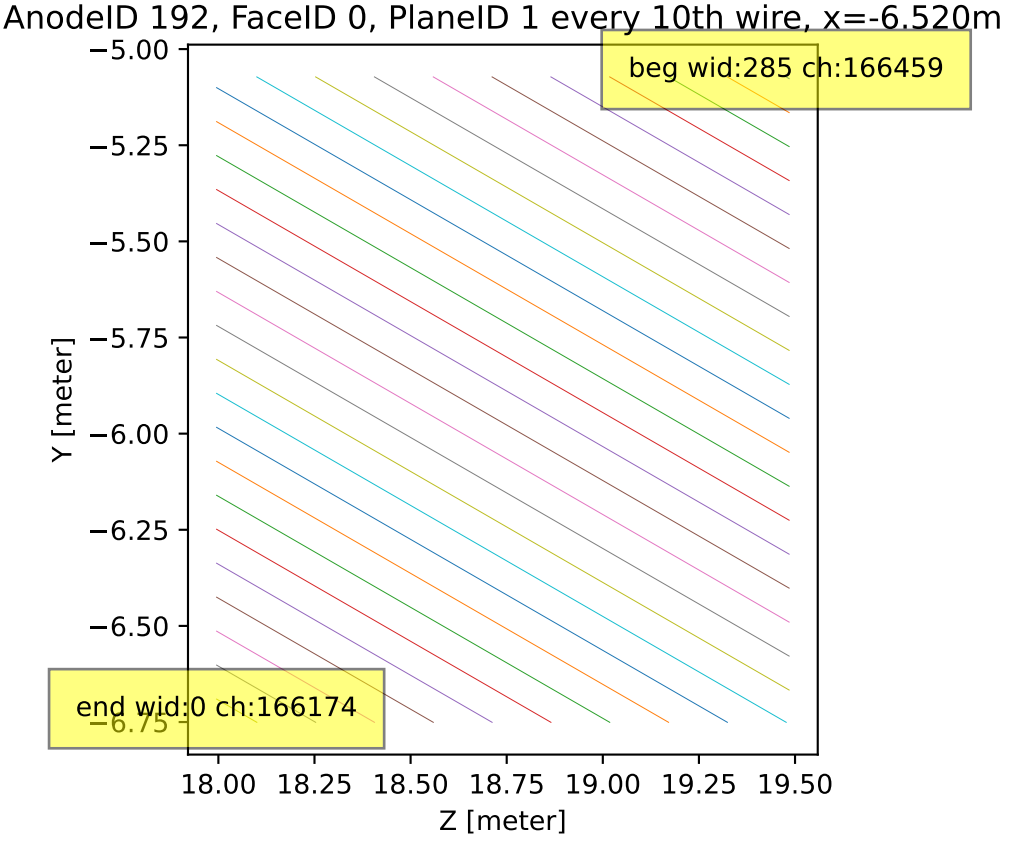
AnodeID 192, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:166459
end wid:0 ch:166174
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

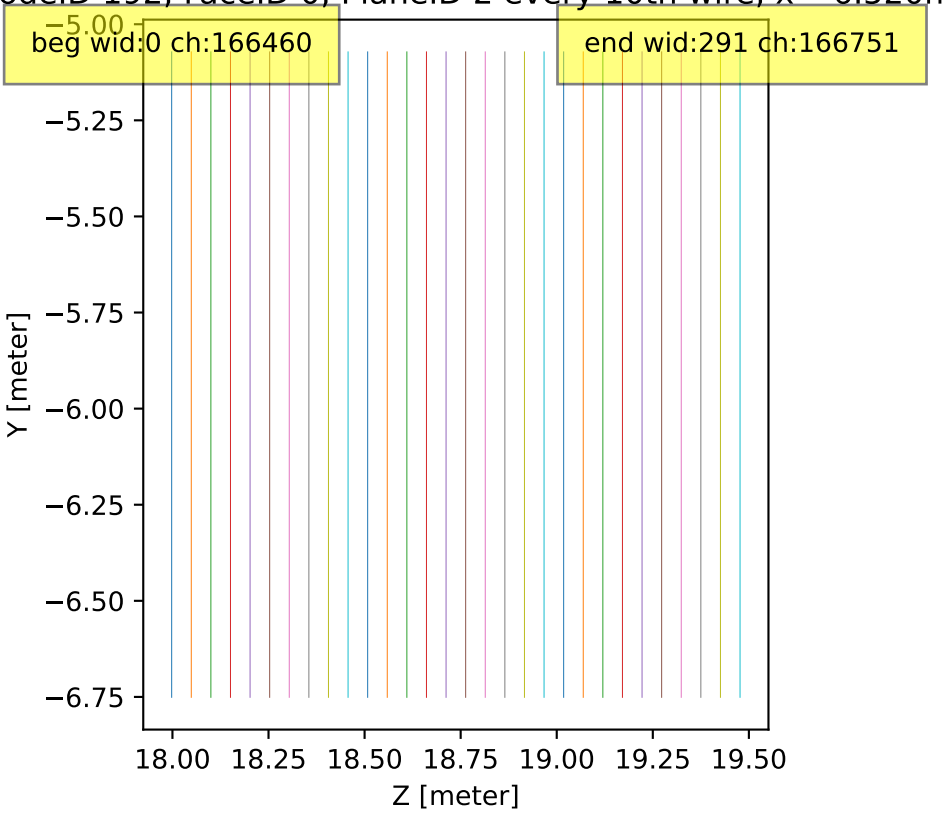
AnodeID 192, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:166460
end wid:291 ch:166751
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

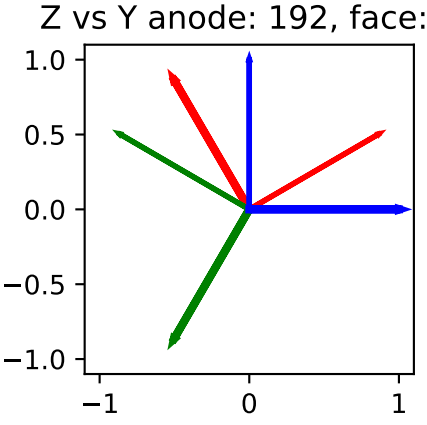
Z vs Y anode: 192, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

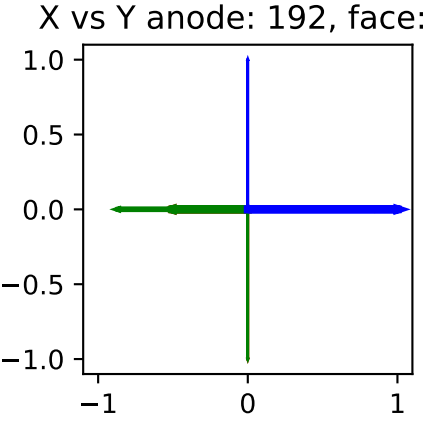
X vs Y anode: 192, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

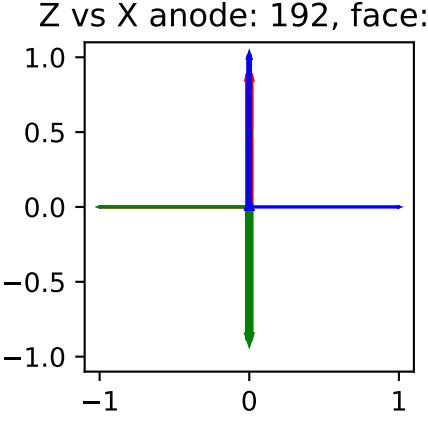
Z vs X anode: 192, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

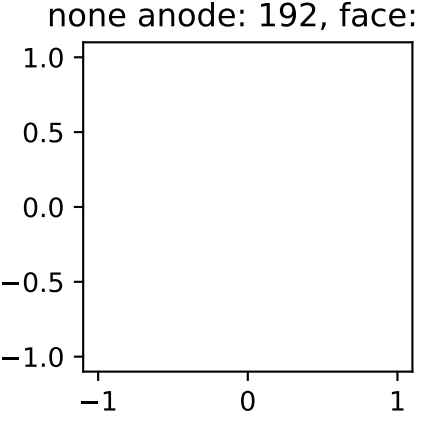
none anode: 192, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

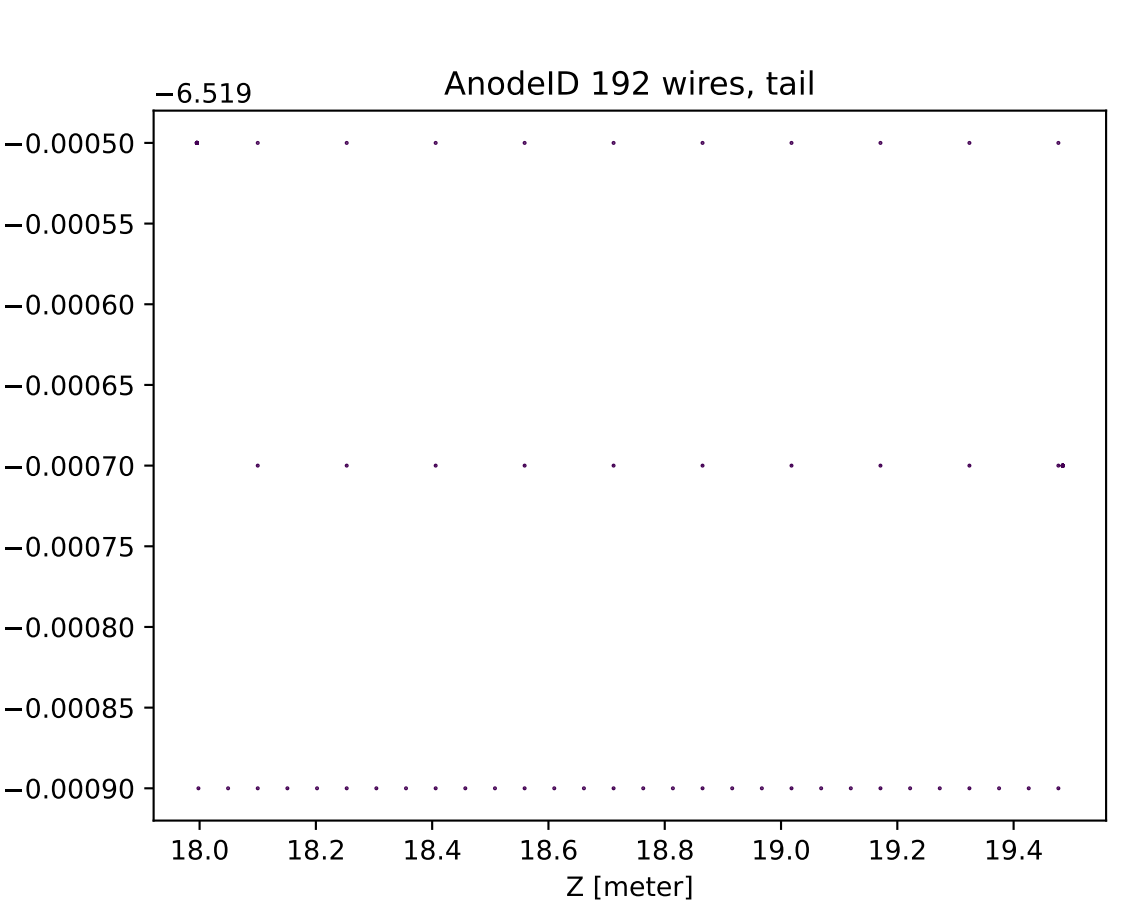
AnodeID 192 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

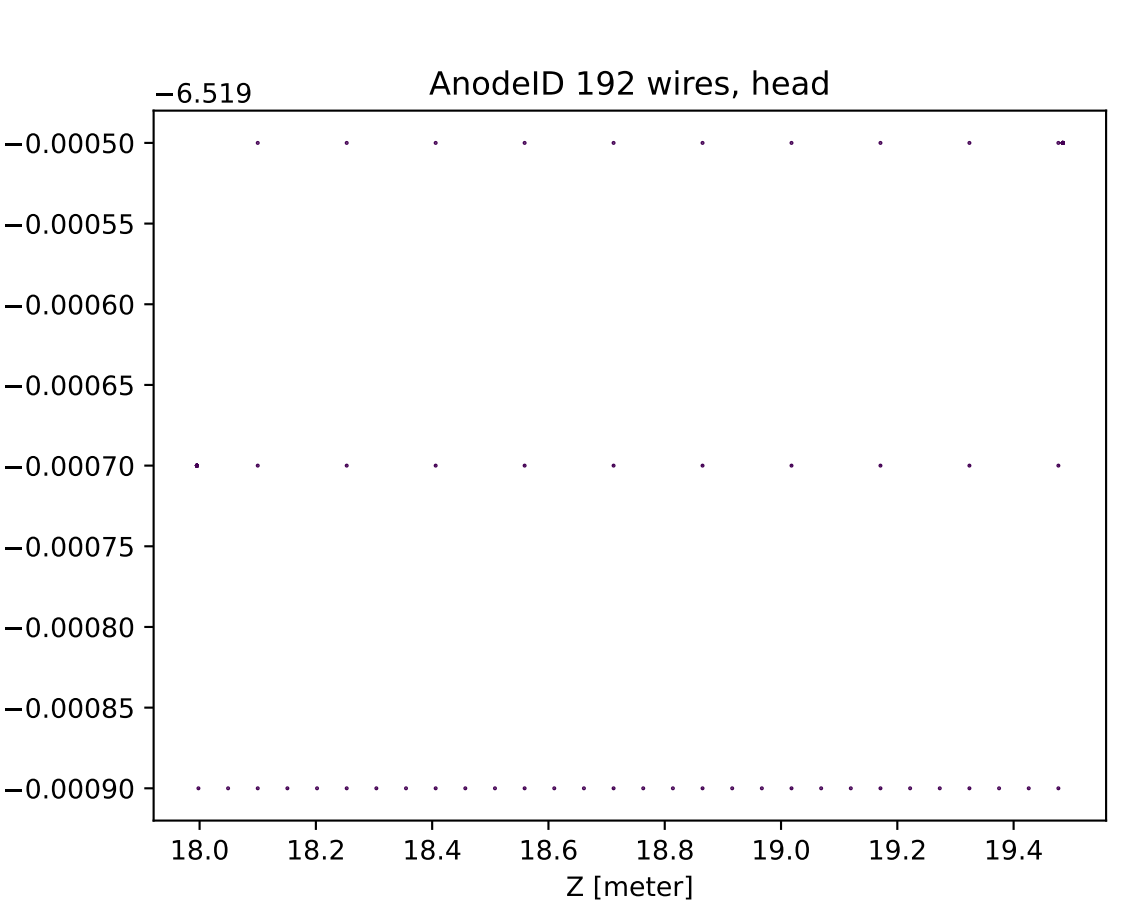
AnodeID 192 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

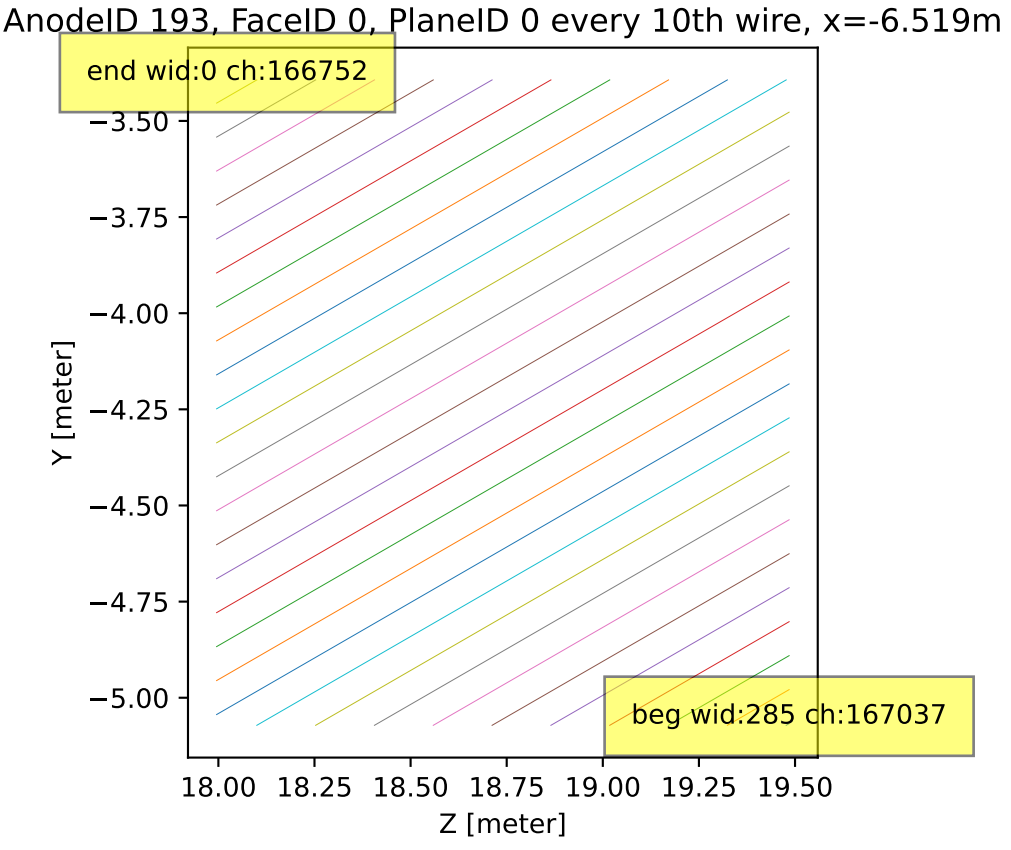
AnodeID 193, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:166752
beg wid:285 ch:167037
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

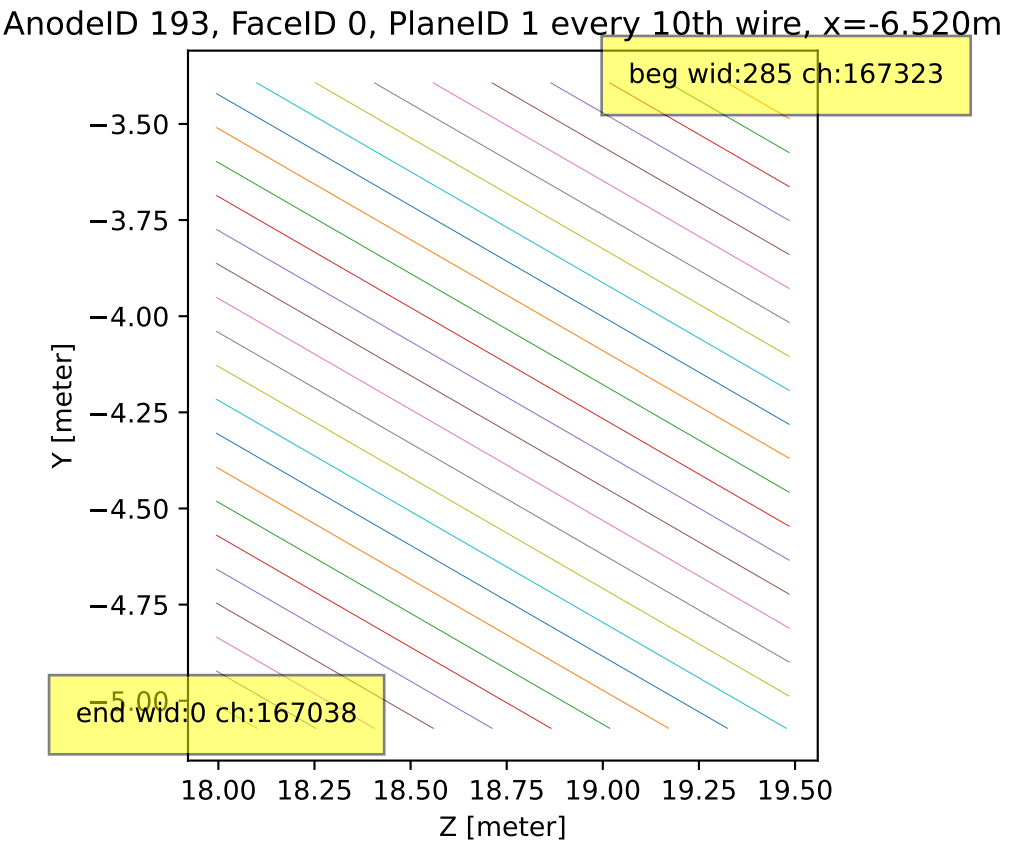
AnodeID 193, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:167323
end wid:0 ch:167038
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

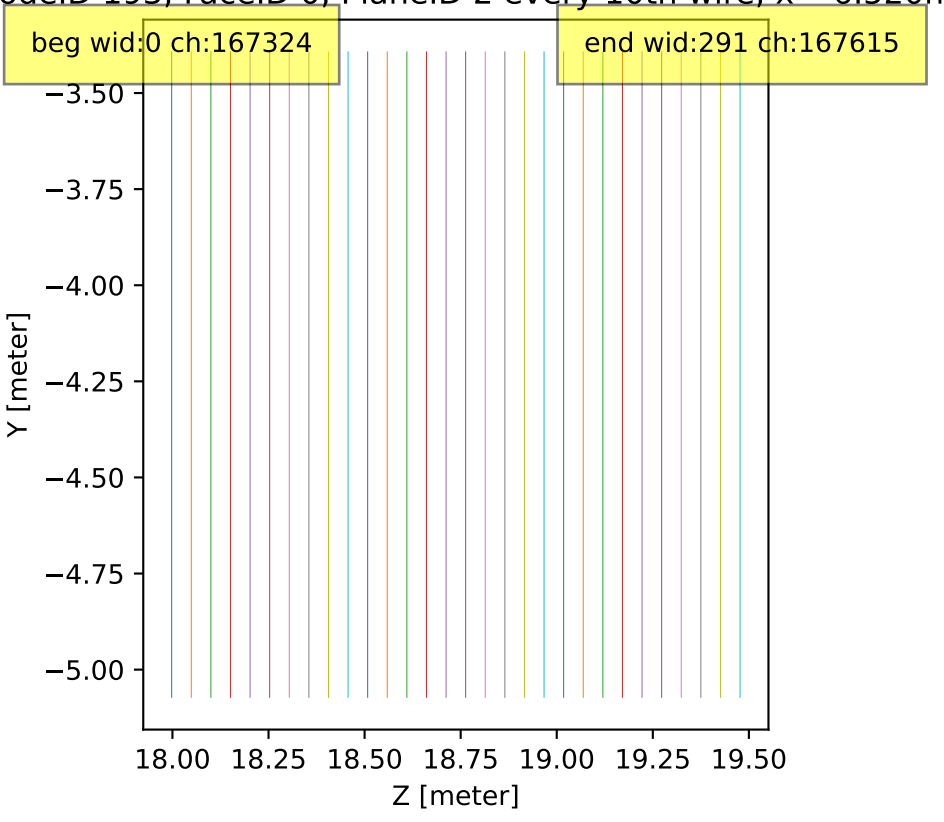
AnodeID 193, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:167324
end wid:291 ch:167615
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

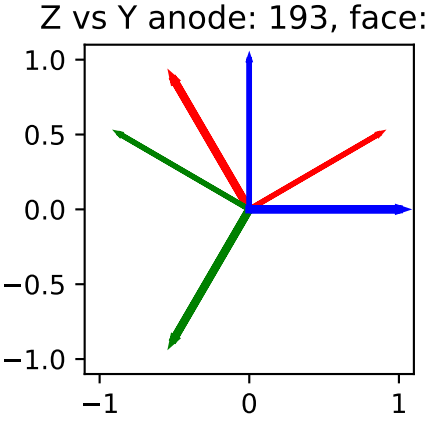
Z vs Y anode: 193, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

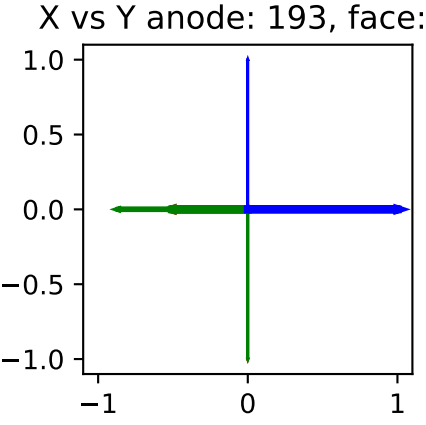
X vs Y anode: 193, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

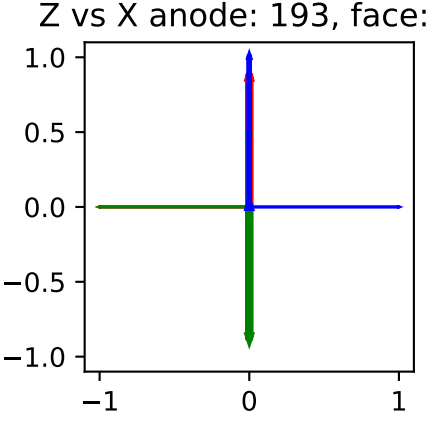
Z vs X anode: 193, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

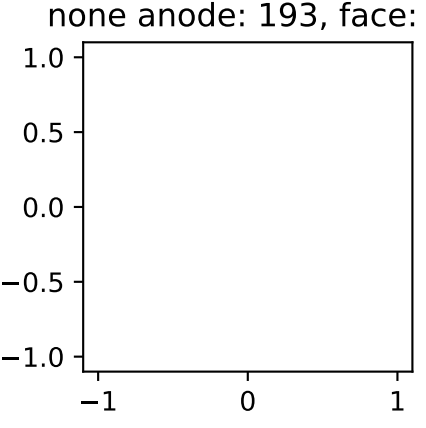
none anode: 193, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

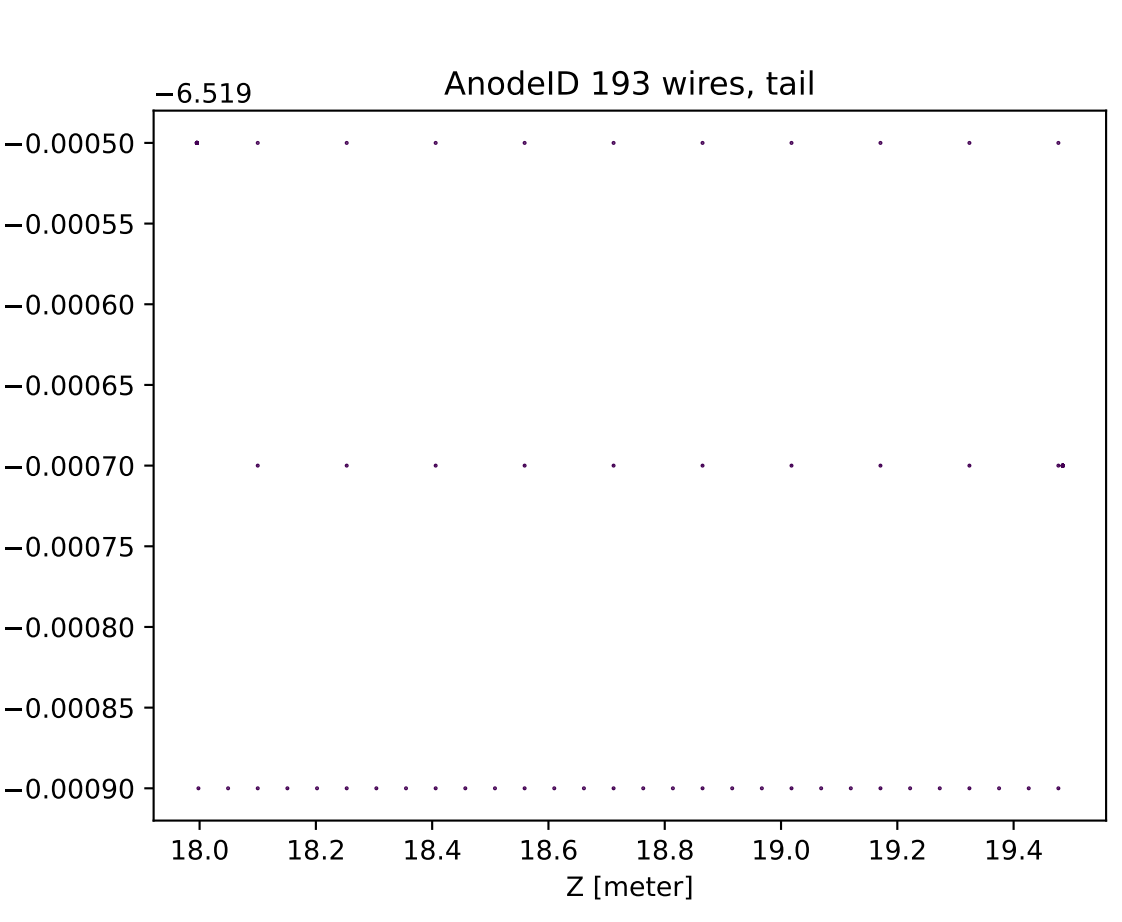
AnodeID 193 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

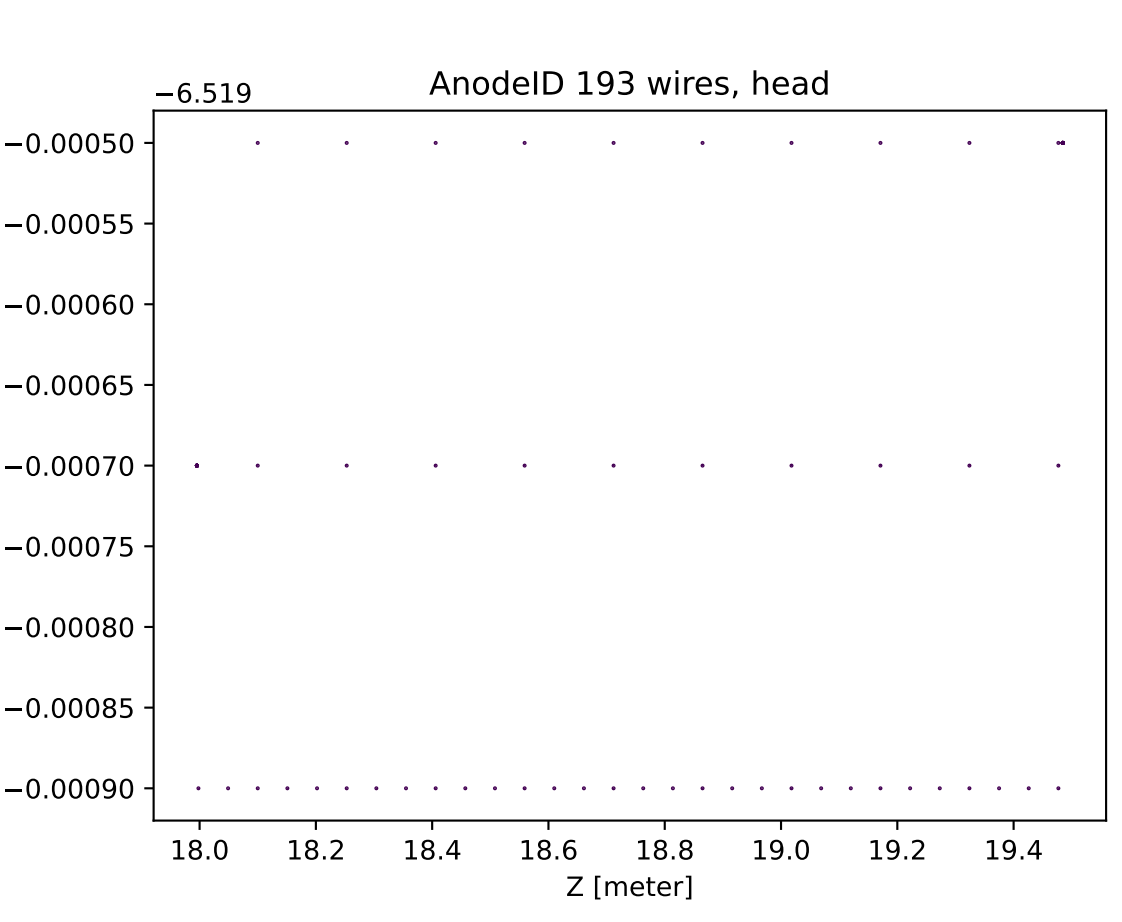
AnodeID 193 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

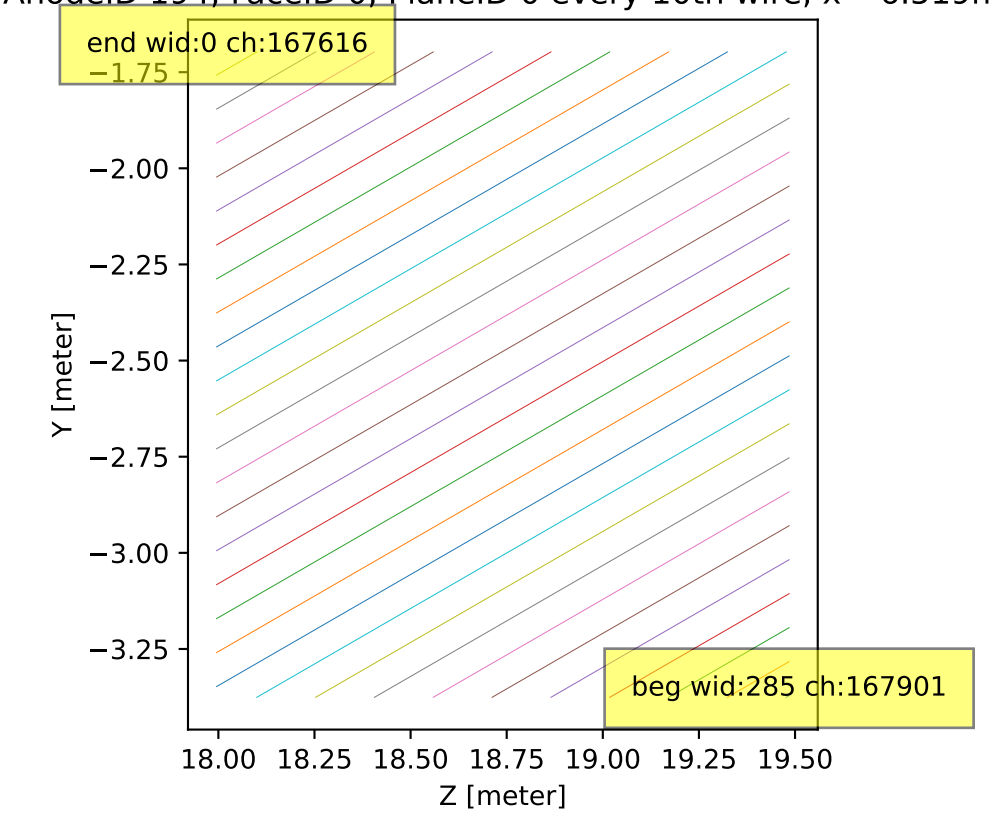
AnodeID 194, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:167616
beg wid:285 ch:167901
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

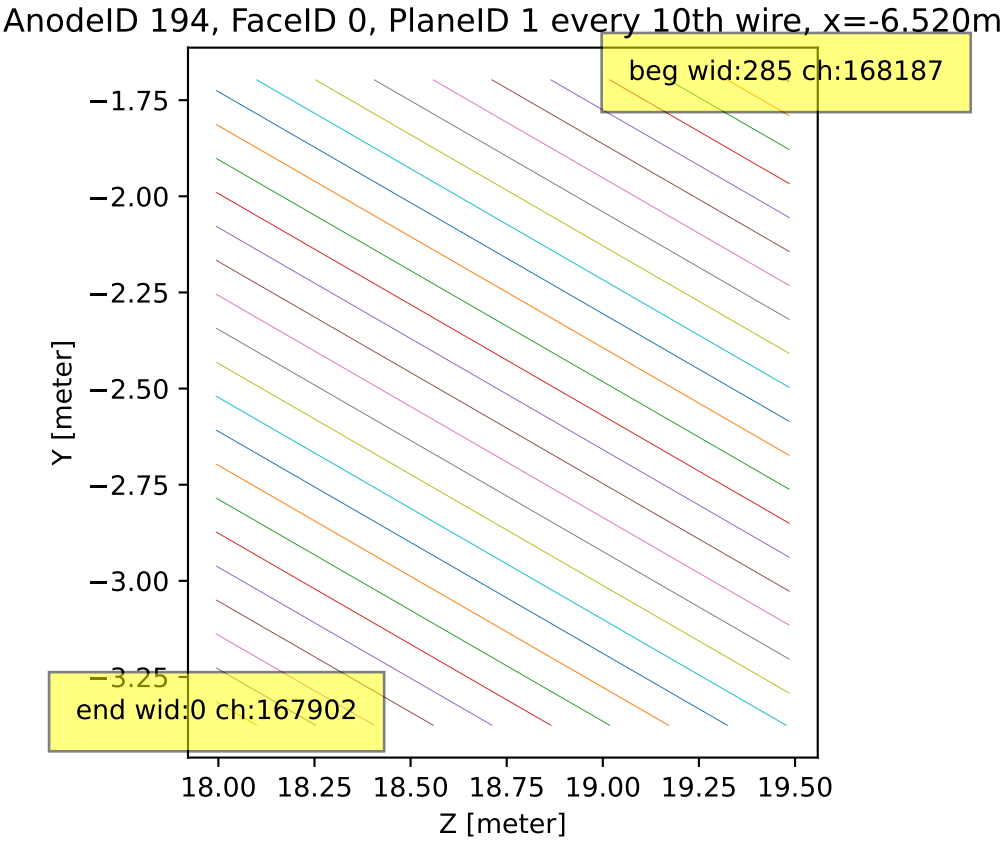
AnodeID 194, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:168187
end wid:0 ch:167902
Y [meter]
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

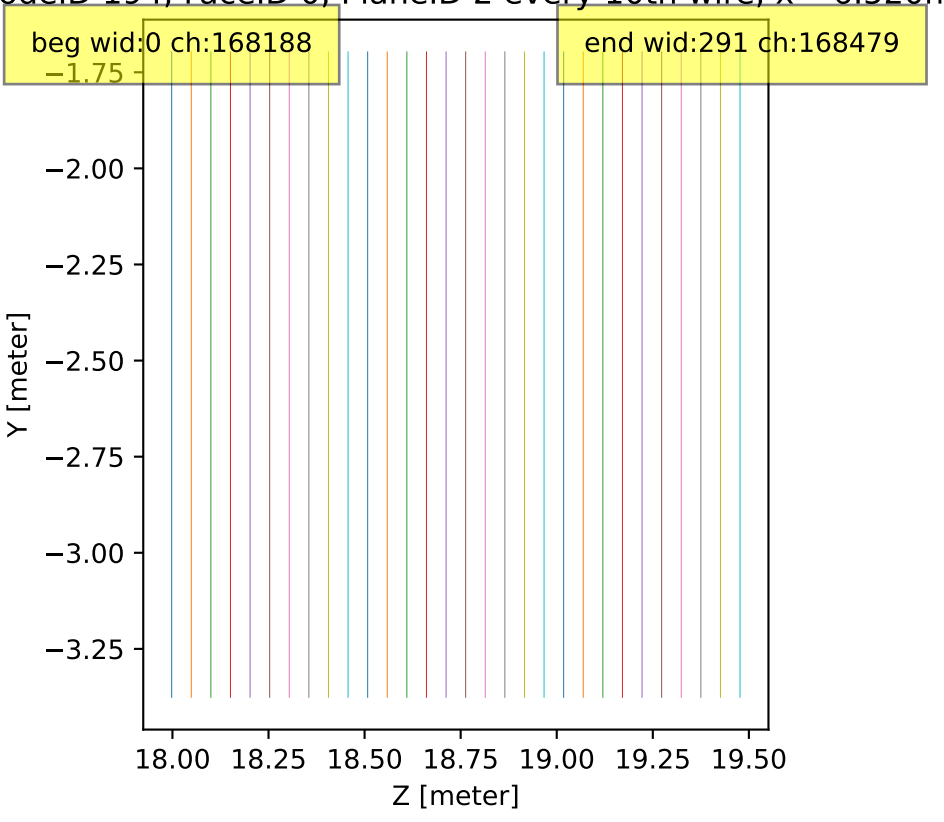
AnodeID 194, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:168188
end wid:291 ch:168479
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

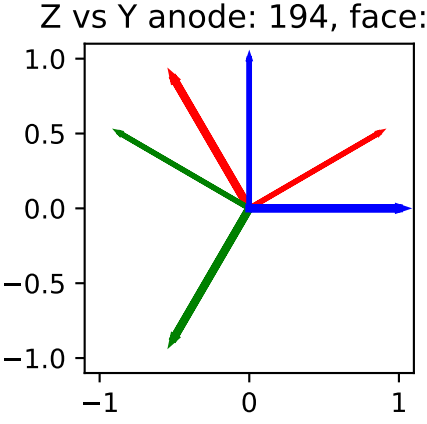
Z vs Y anode: 194, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

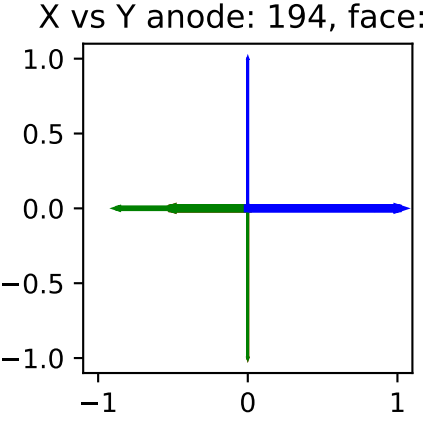
X vs Y anode: 194, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

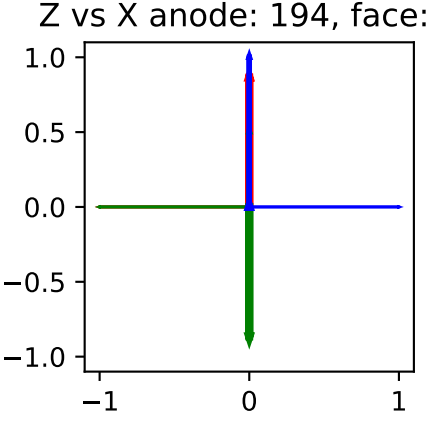
Z vs X anode: 194, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

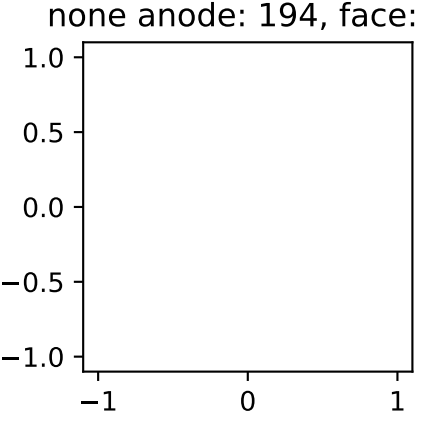
none anode: 194, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

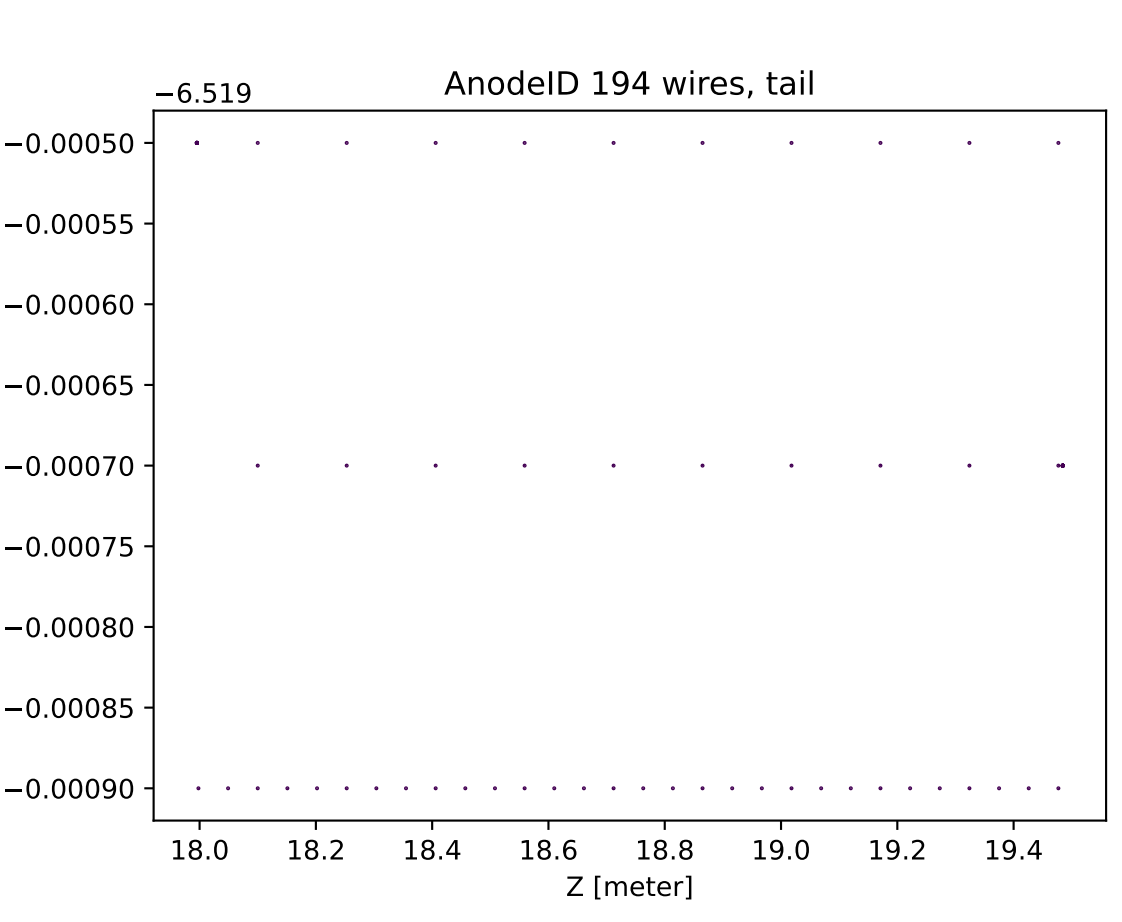
AnodeID 194 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

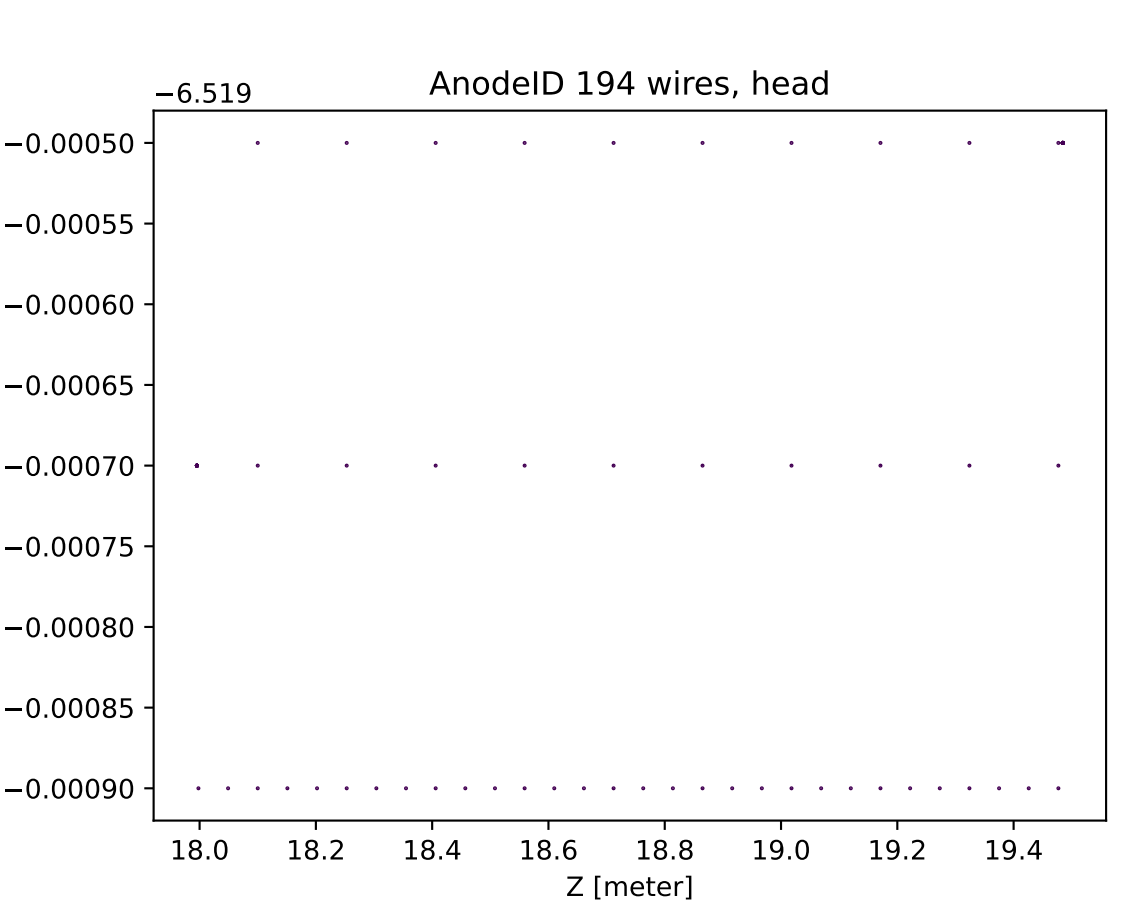
AnodeID 194 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

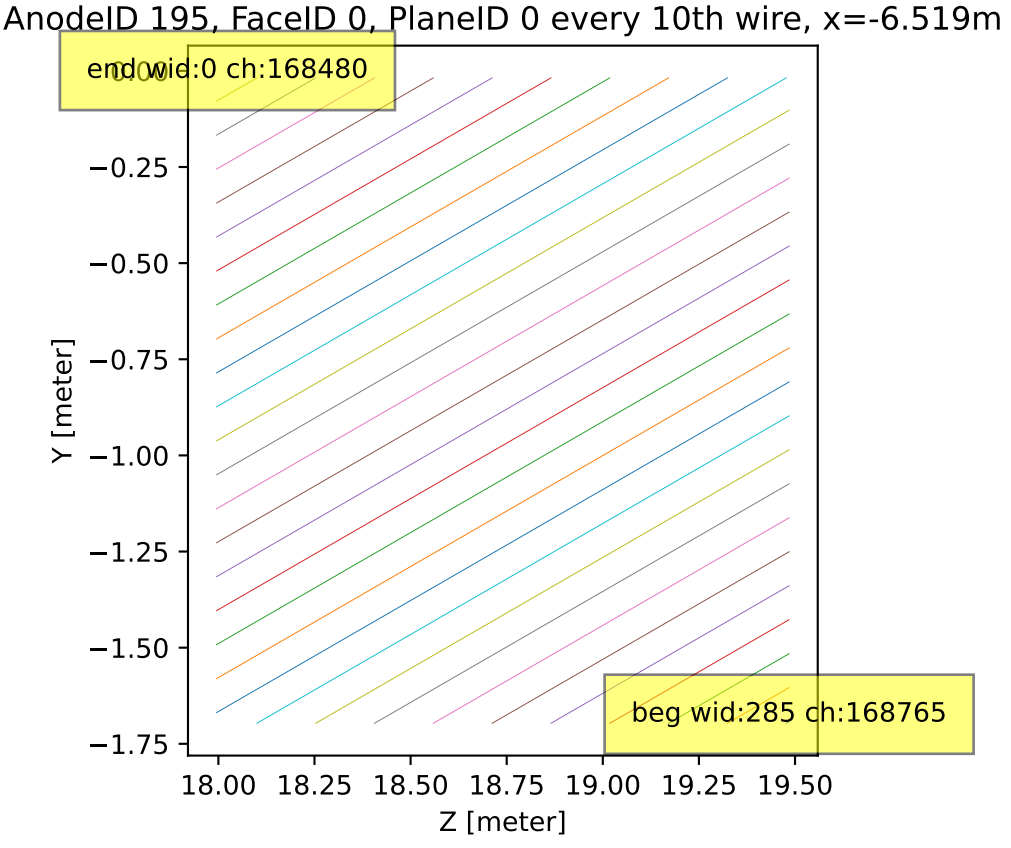
AnodeID 195, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:168480
beg wid:285 ch:168765
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

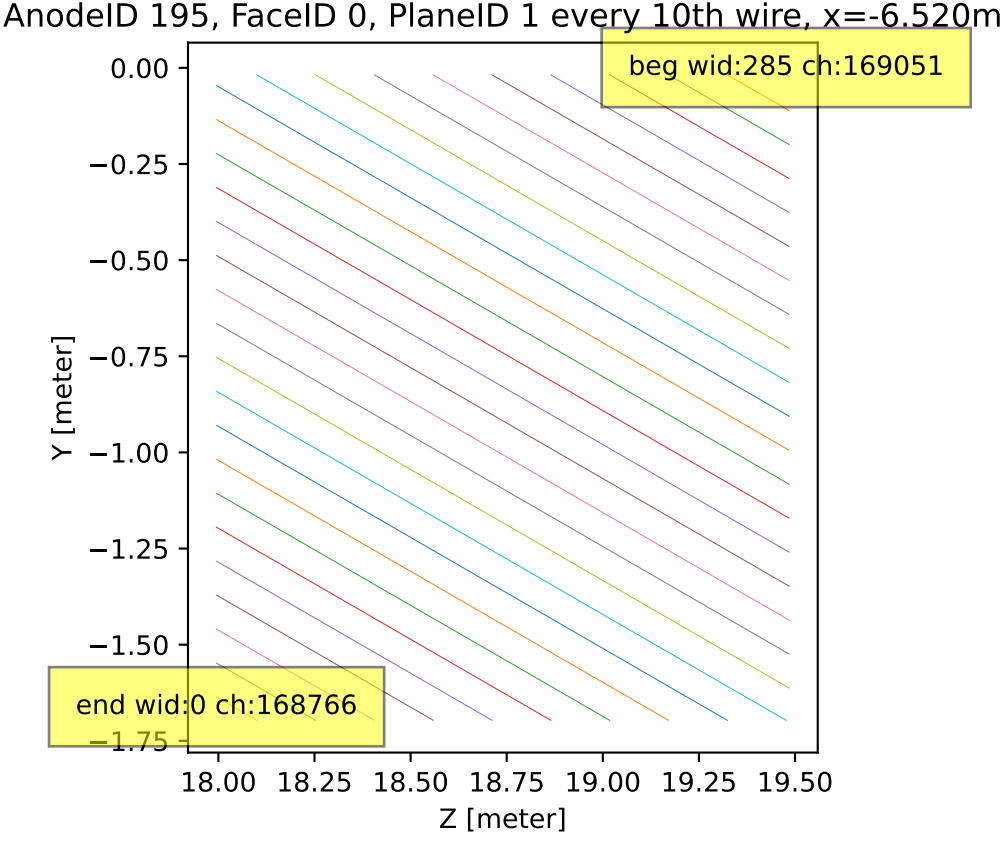
AnodeID 195, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:169051
end wid:0 ch:168766
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

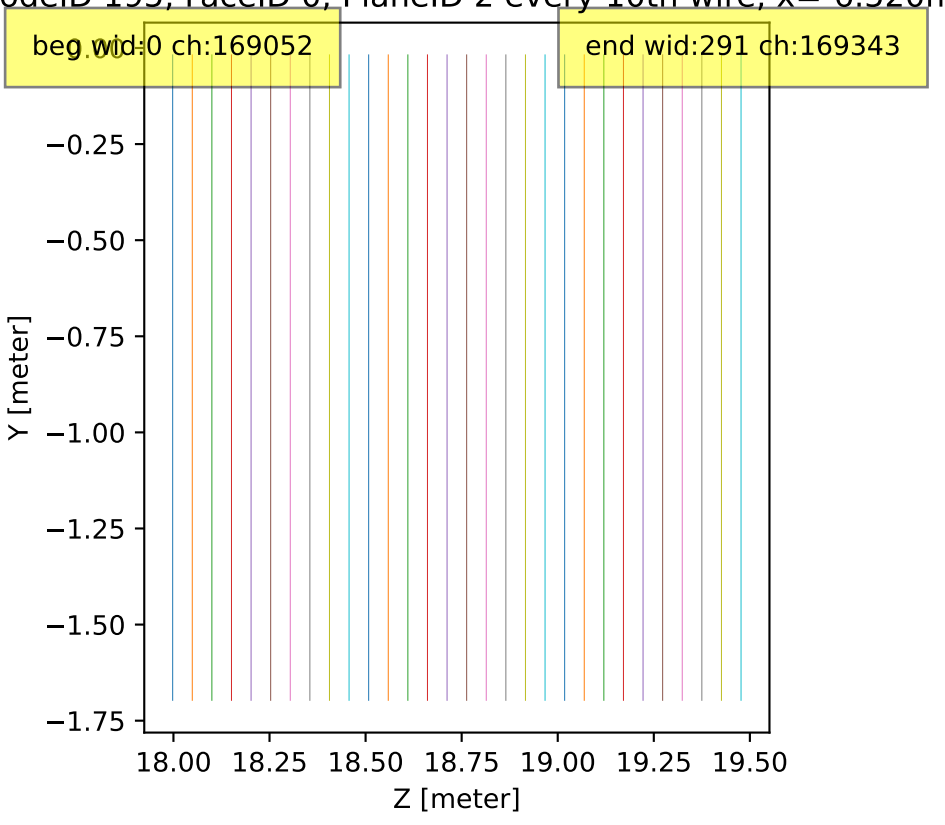
AnodeID 195, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:169052
end wid:291 ch:169343
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

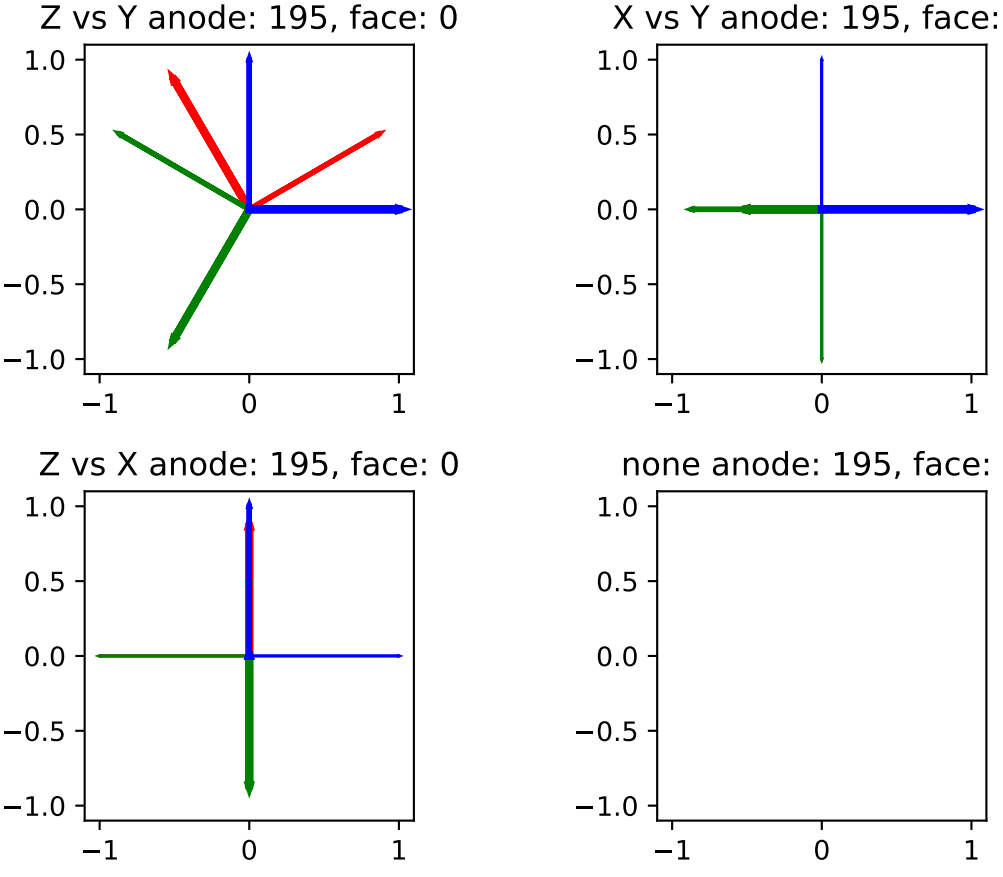
Z vs Y anode: 195, face: 0
X vs Y anode: 195, face: 0
Z vs X anode: 195, face: 0
none anode: 195, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

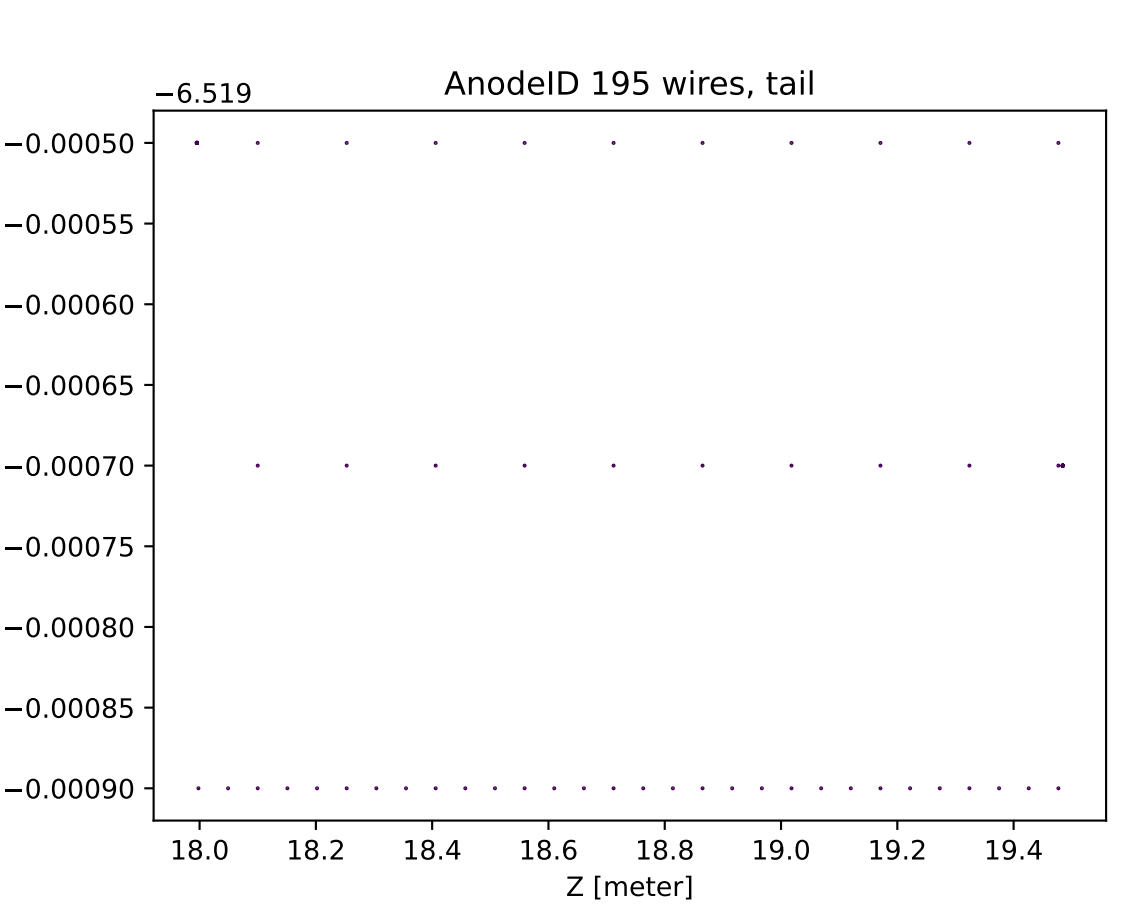
AnodeID 195 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

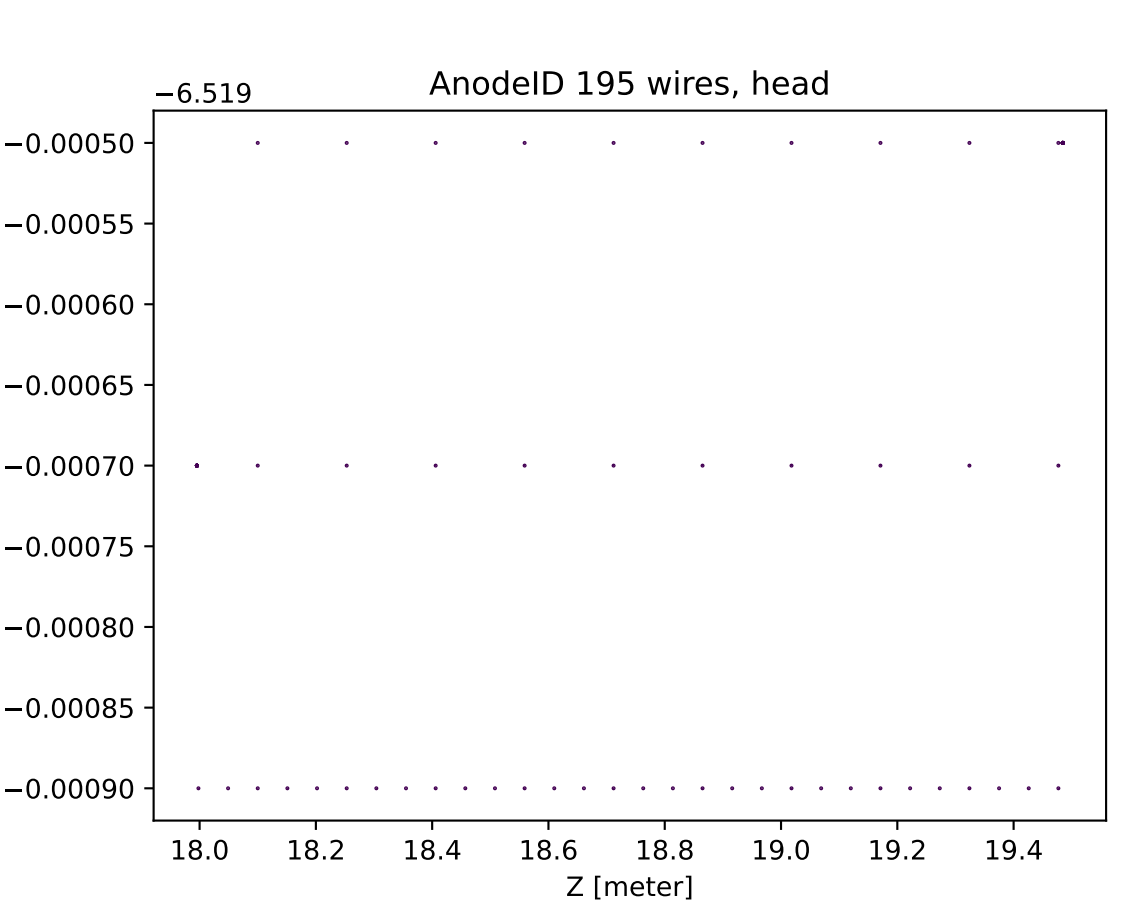
AnodeID 195 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

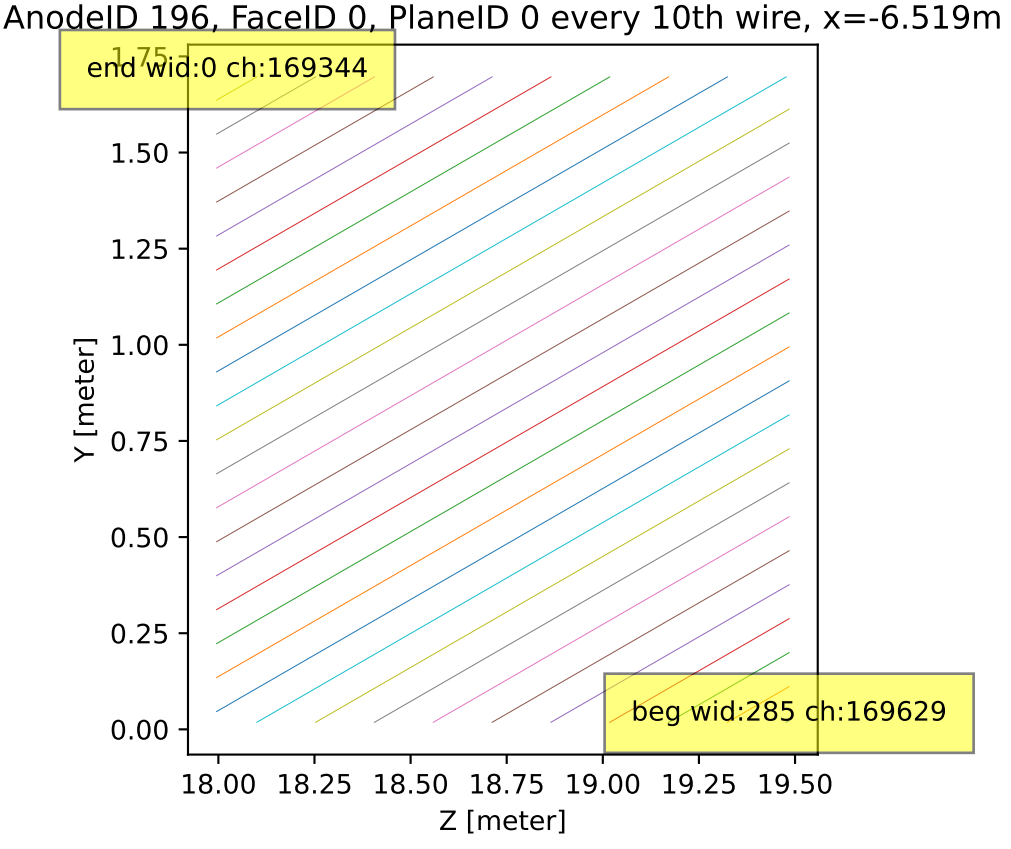
AnodeID 196, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:169344
beg wid:285 ch:169629
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

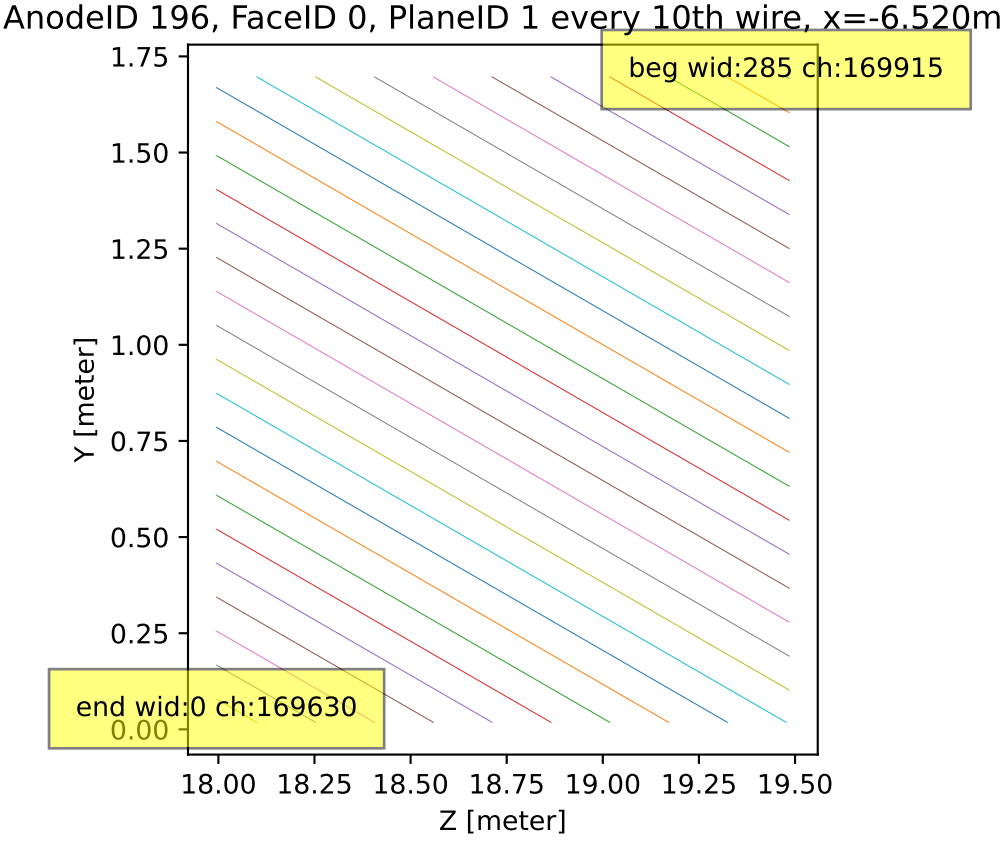
AnodeID 196, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:169915
end wid:0 ch:169630
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

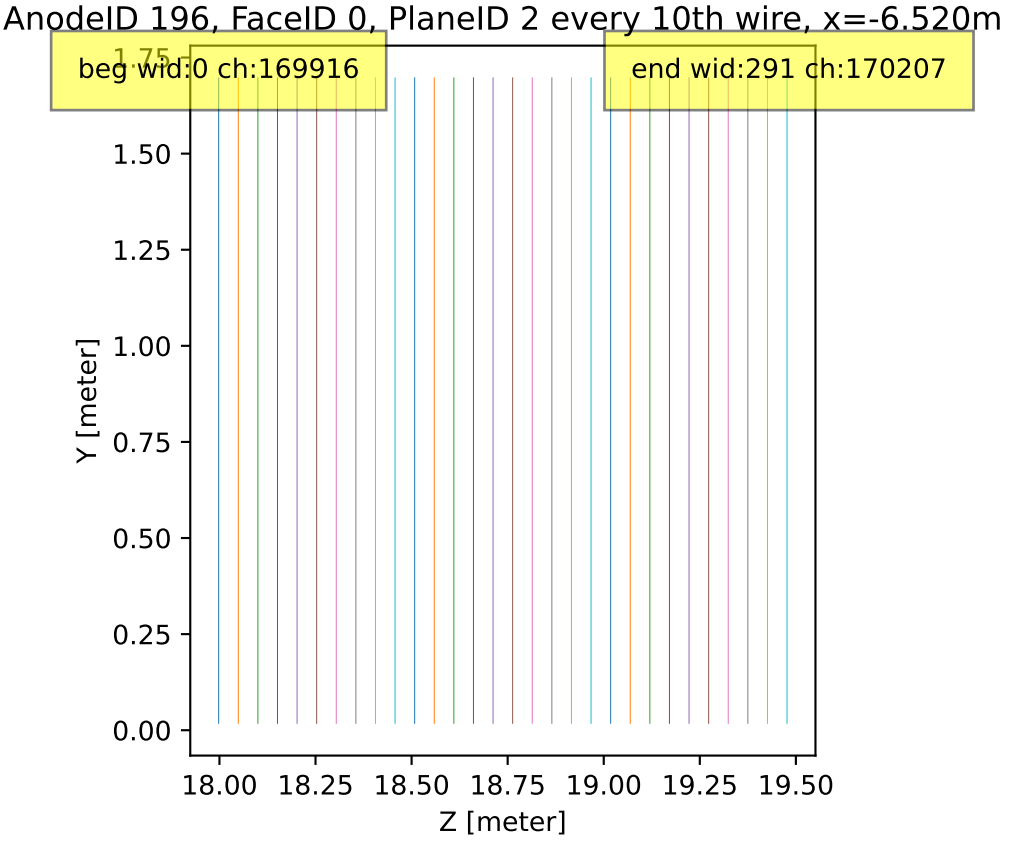
AnodeID 196, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:169916
end wid:291 ch:170207
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

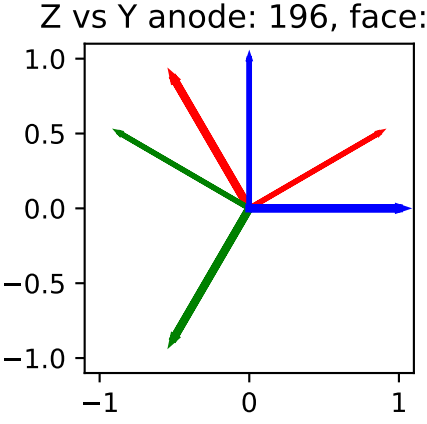
Z vs Y anode: 196, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

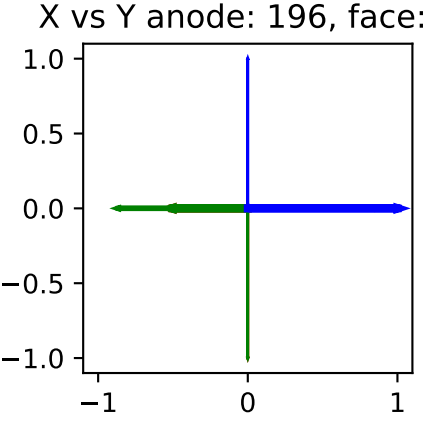
X vs Y anode: 196, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

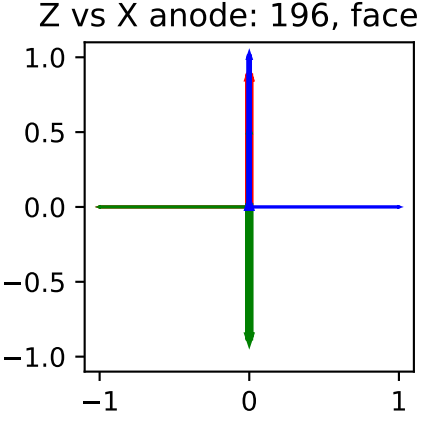
Z vs X anode: 196, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

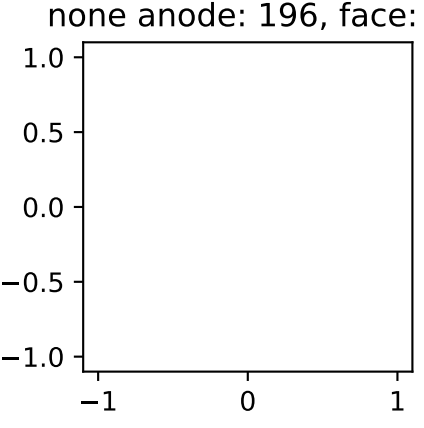
none anode: 196, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

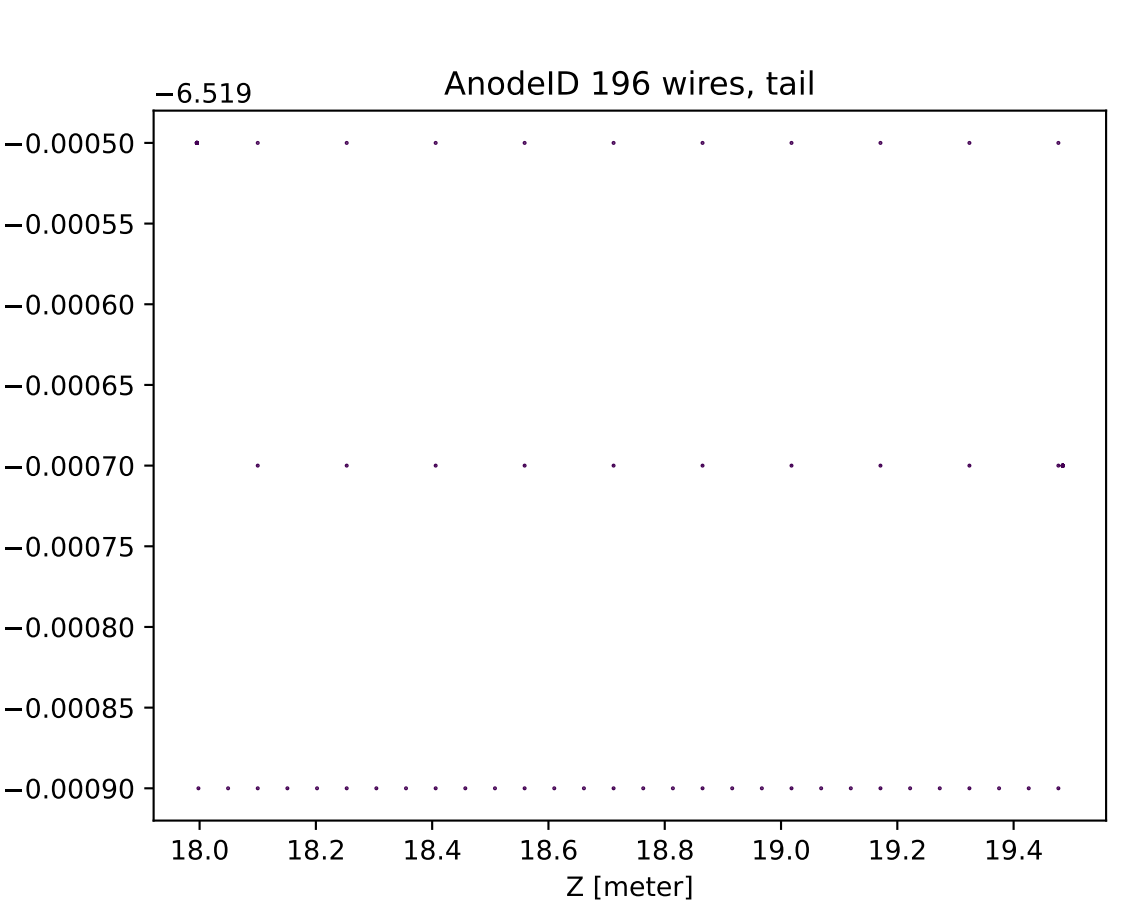
AnodeID 196 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

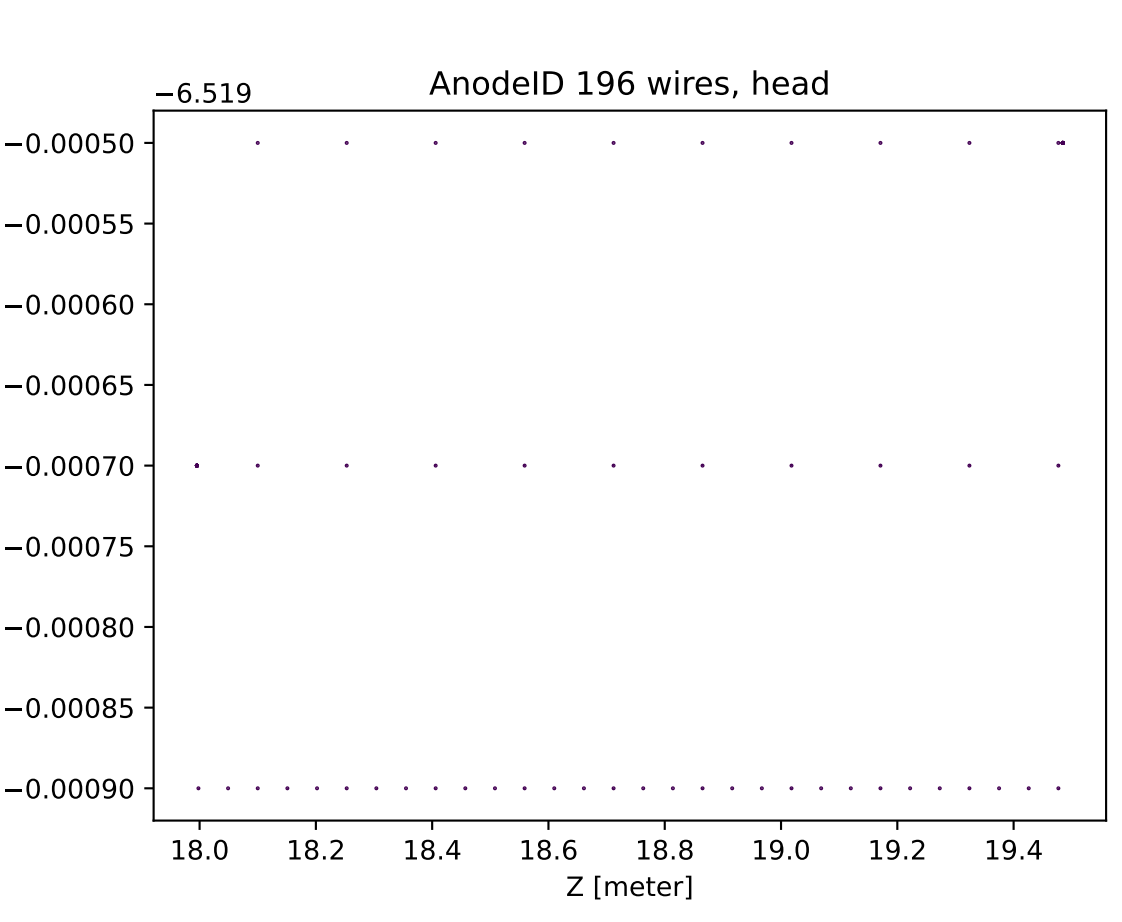
AnodeID 196 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

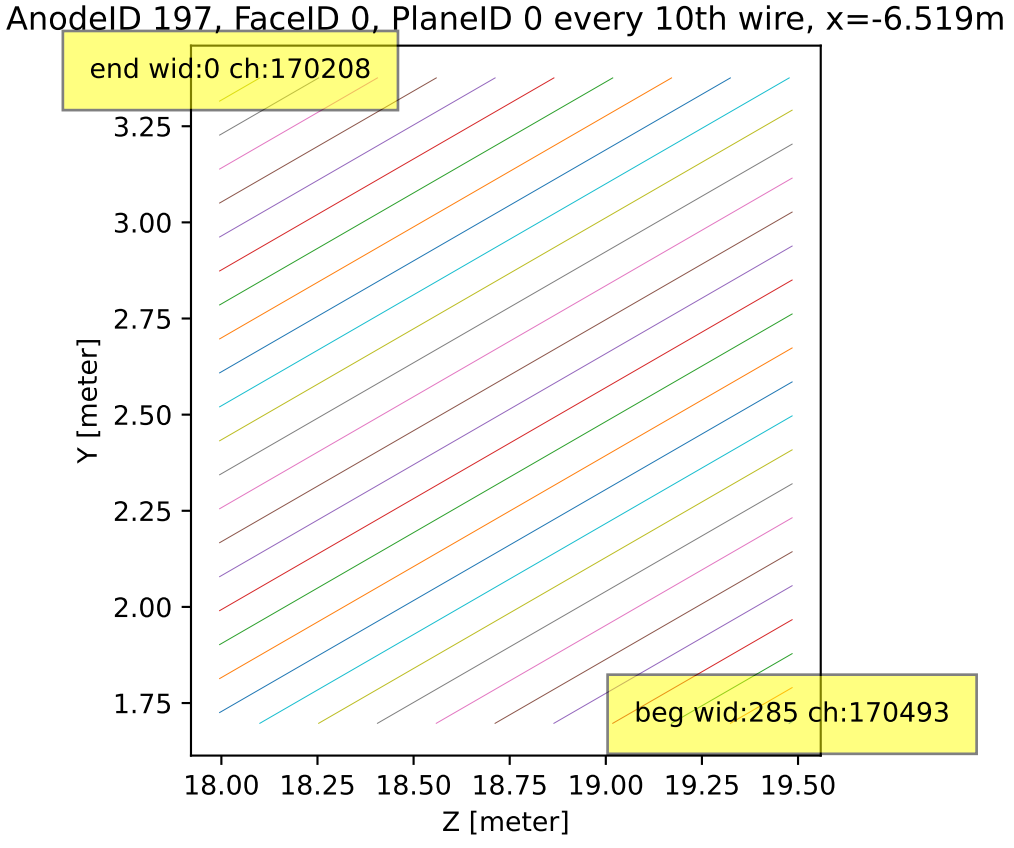
AnodeID 197, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:170208
beg wid:285 ch:170493
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

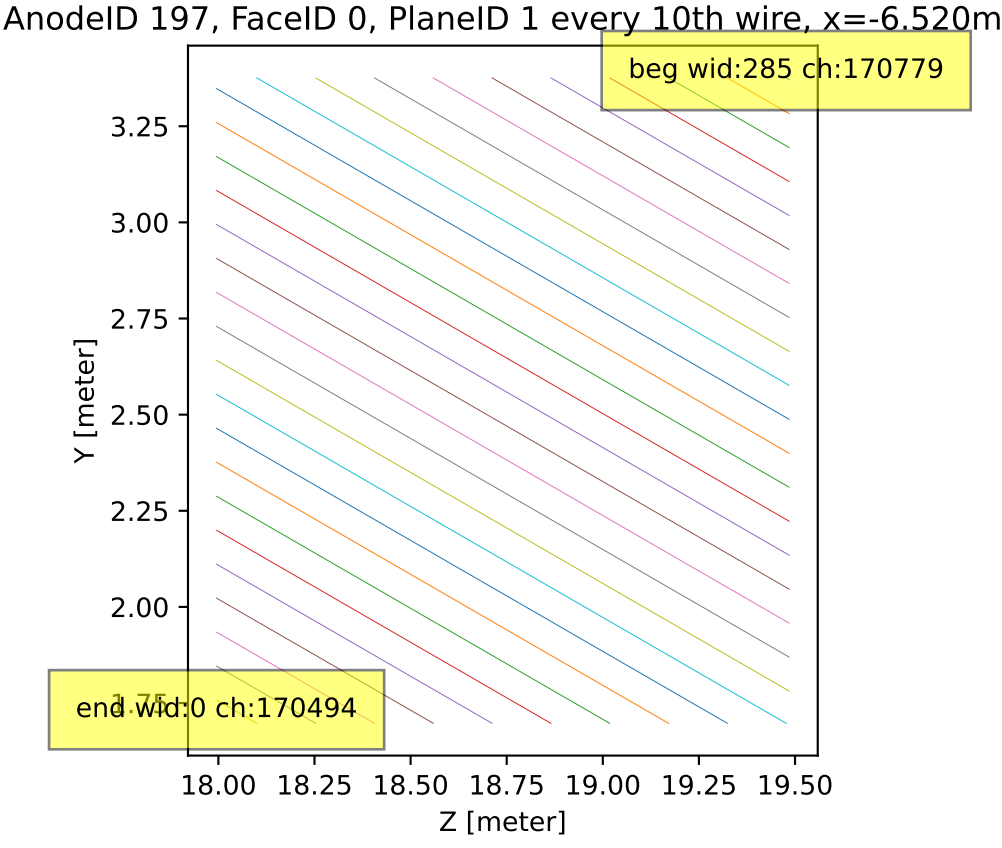
AnodeID 197, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:170779
end wid:0 ch:170494
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

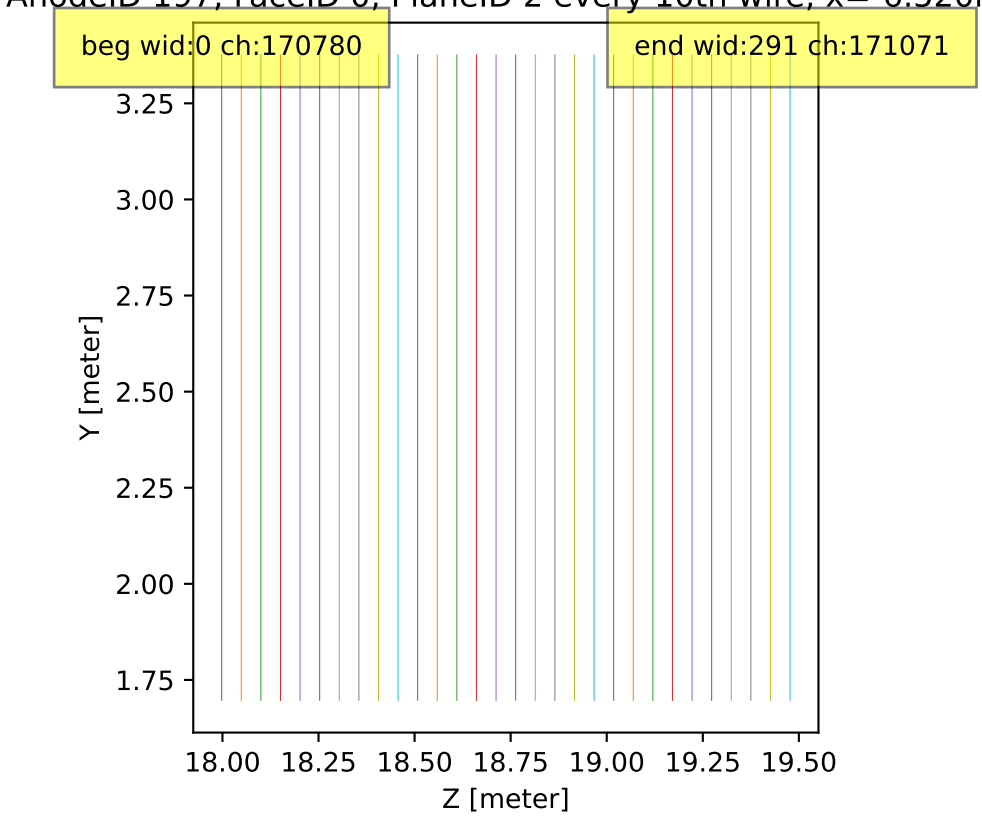
AnodeID 197, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:170780
end wid:291 ch:171071
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

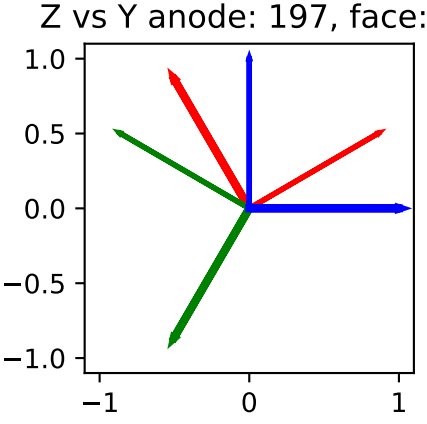
Z vs Y anode: 197, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

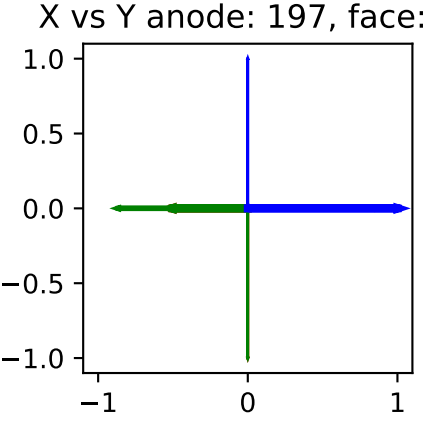
X vs Y anode: 197, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

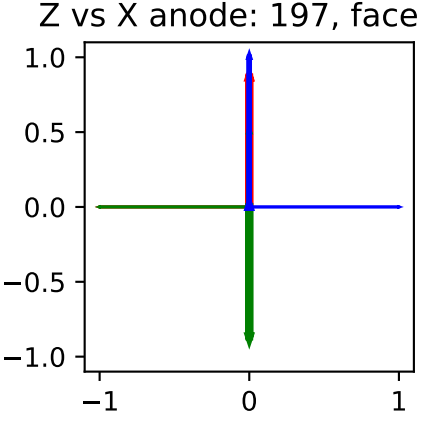
Z vs X anode: 197, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

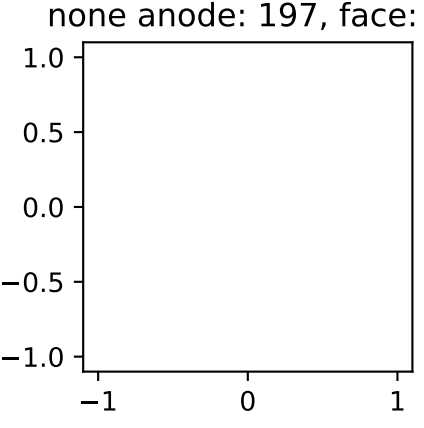
none anode: 197, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

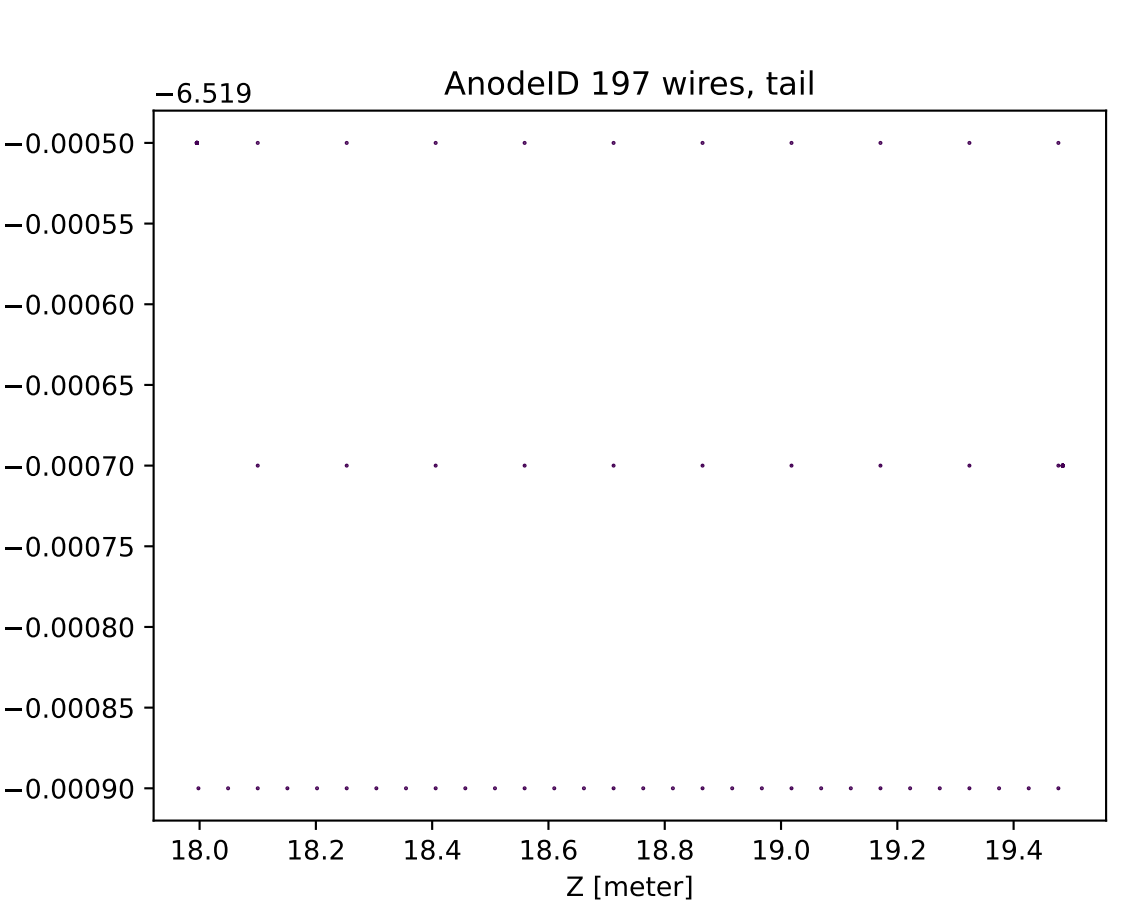
AnodeID 197 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

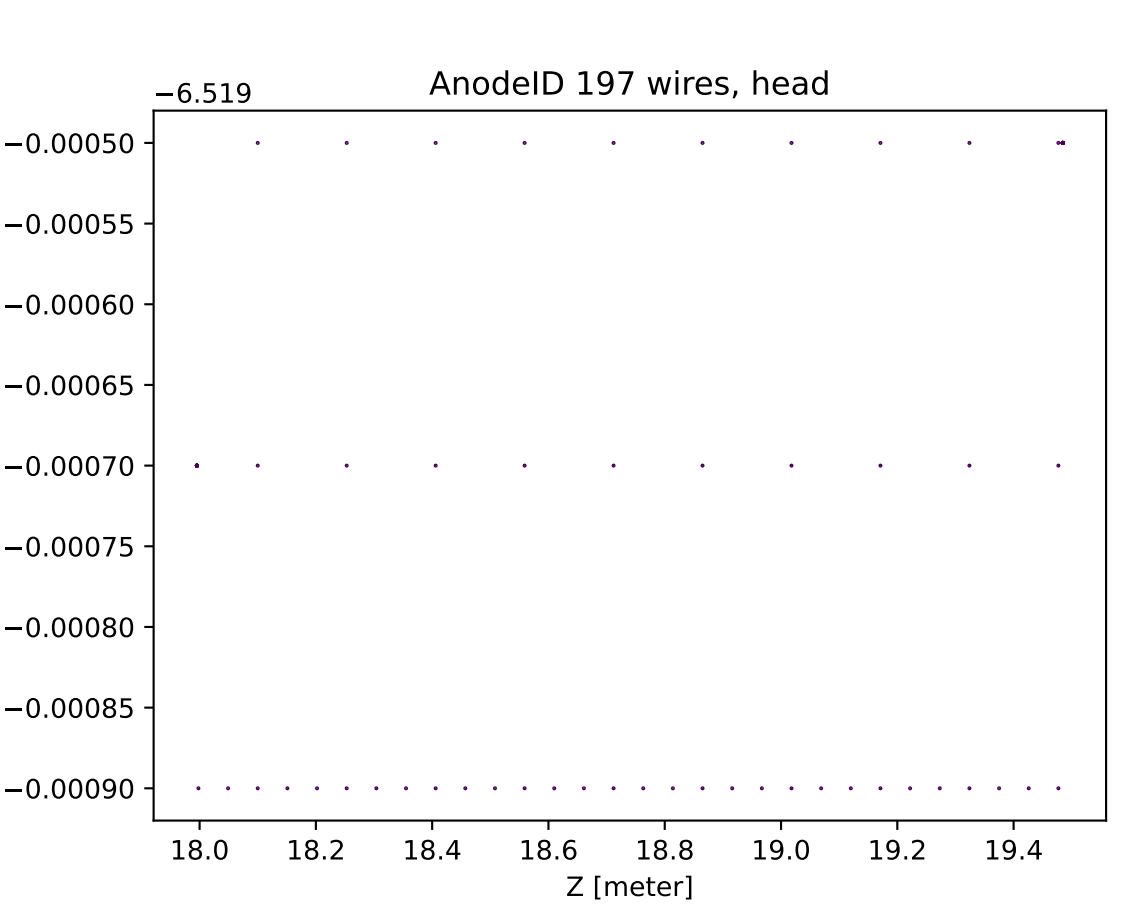
AnodeID 197 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

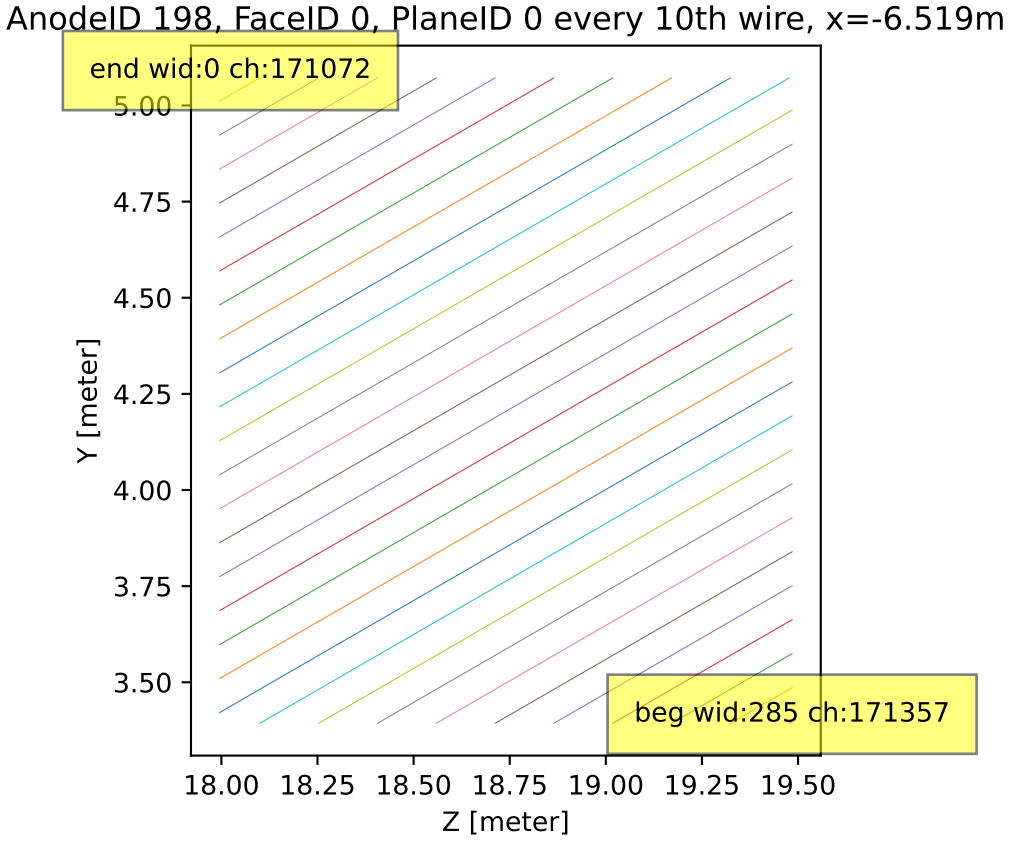
AnodeID 198, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:171072
beg wid:285 ch:171357
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

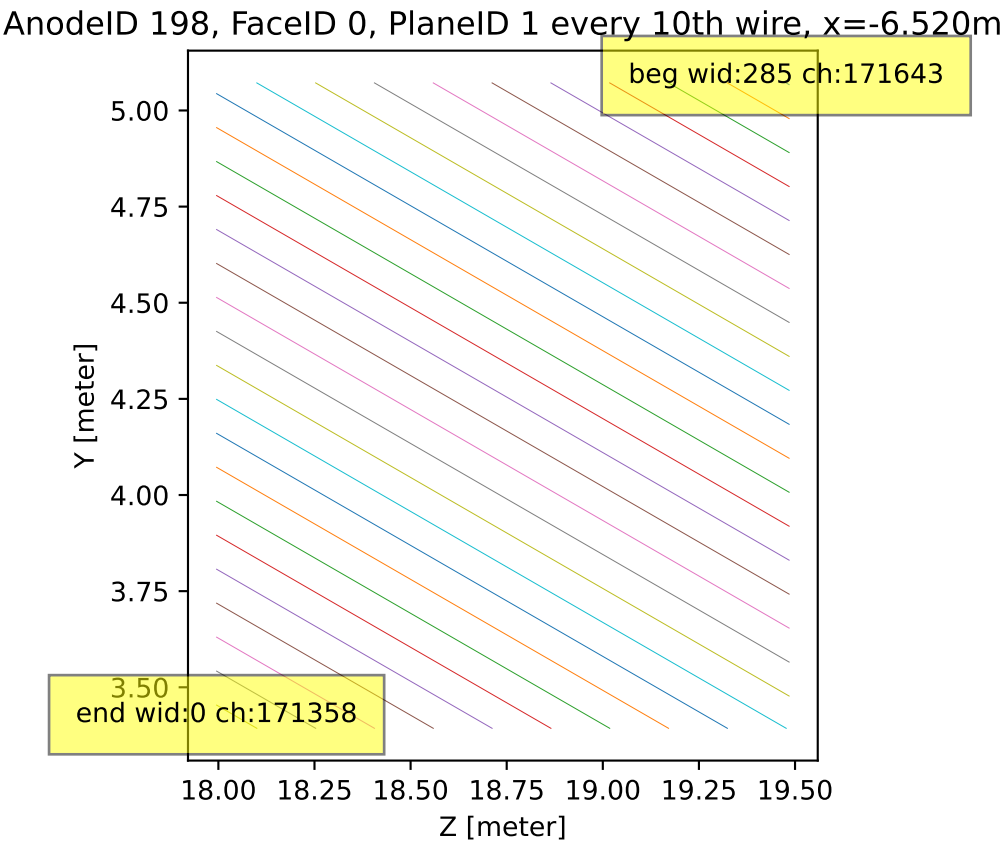
AnodeID 198, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:171643
end wid:0 ch:171358
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

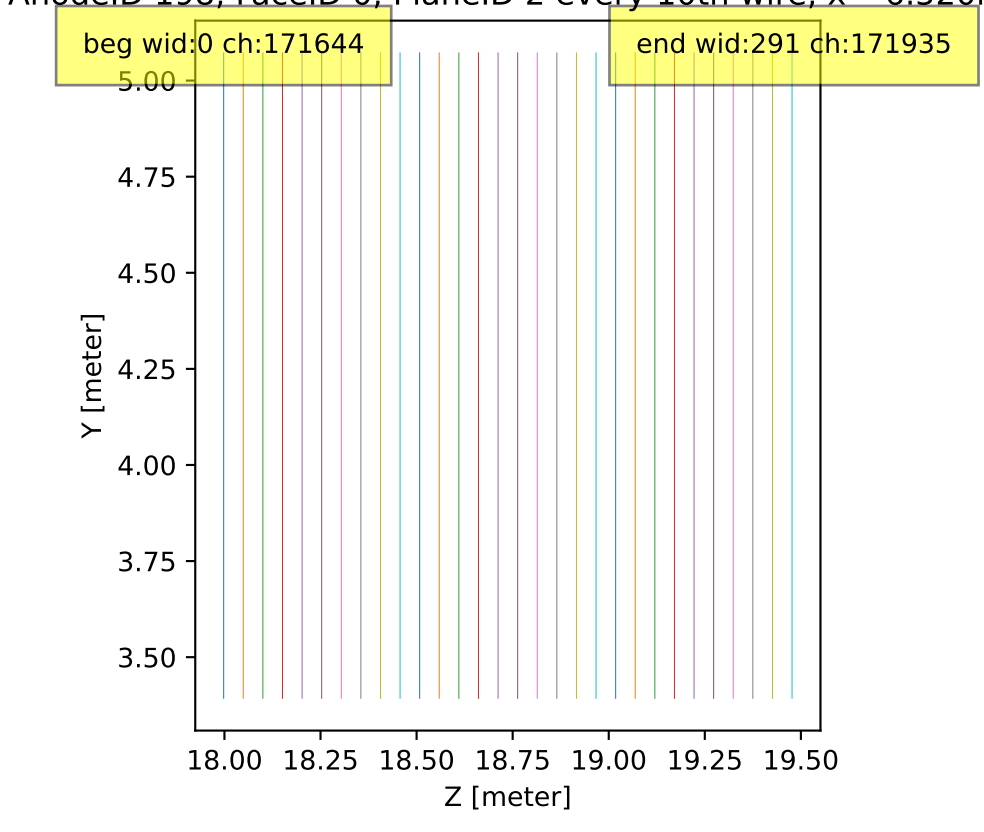
AnodeID 198, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:171644
end wid:291 ch:171935
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

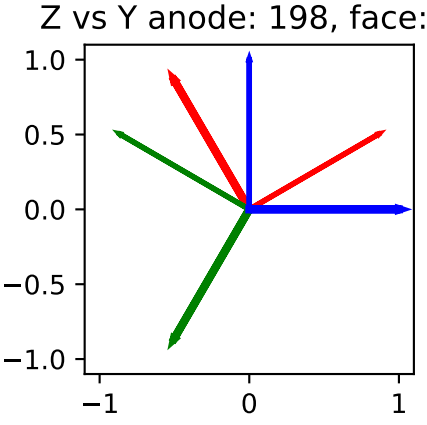
Z vs Y anode: 198, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

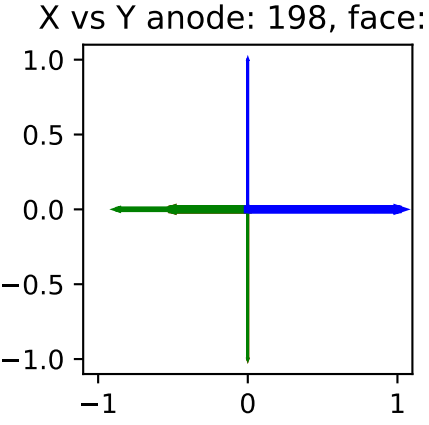
X vs Y anode: 198, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

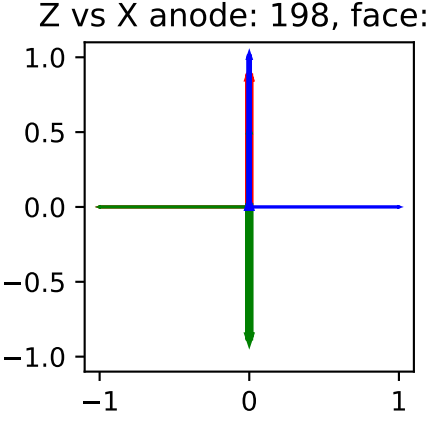
Z vs X anode: 198, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

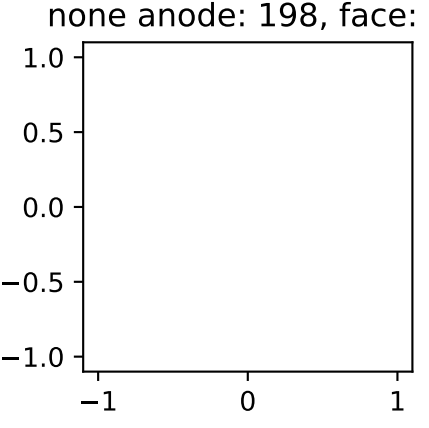
none anode: 198, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

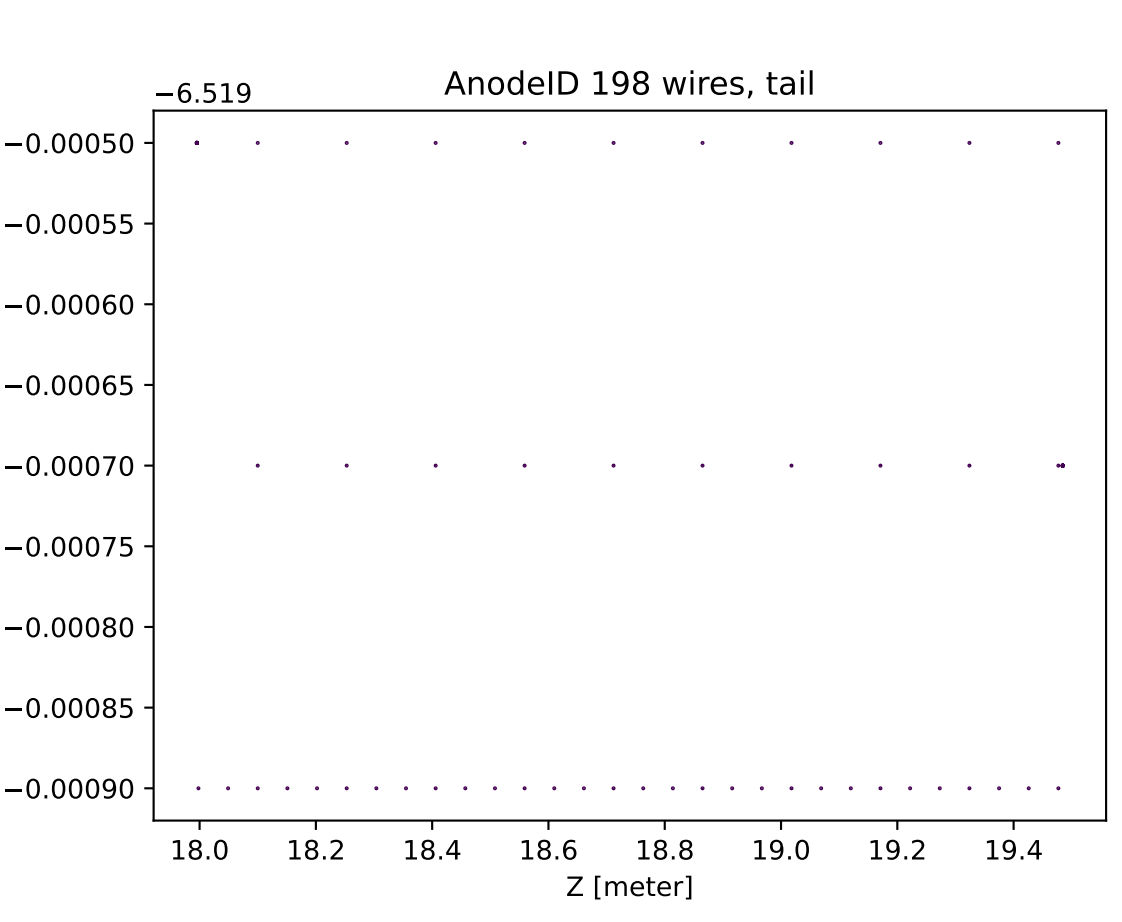
AnodeID 198 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

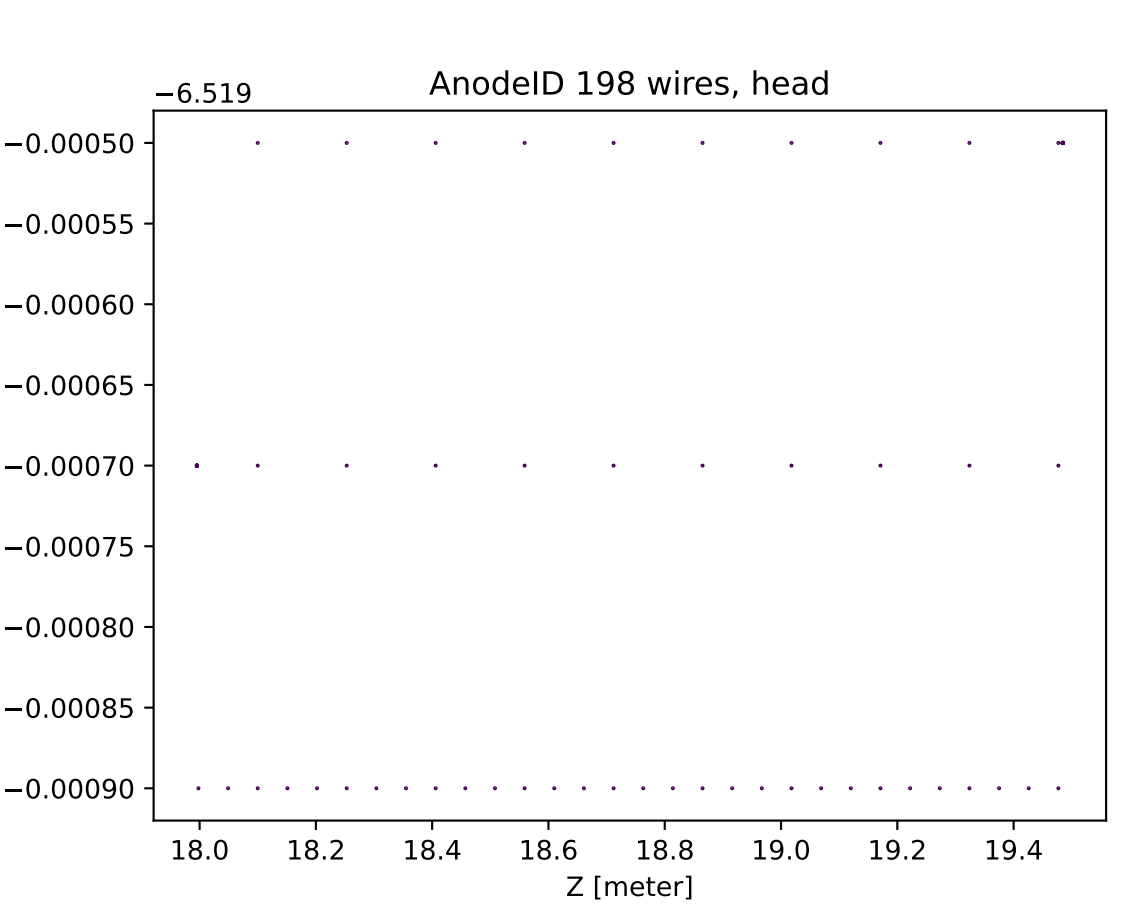
AnodeID 198 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

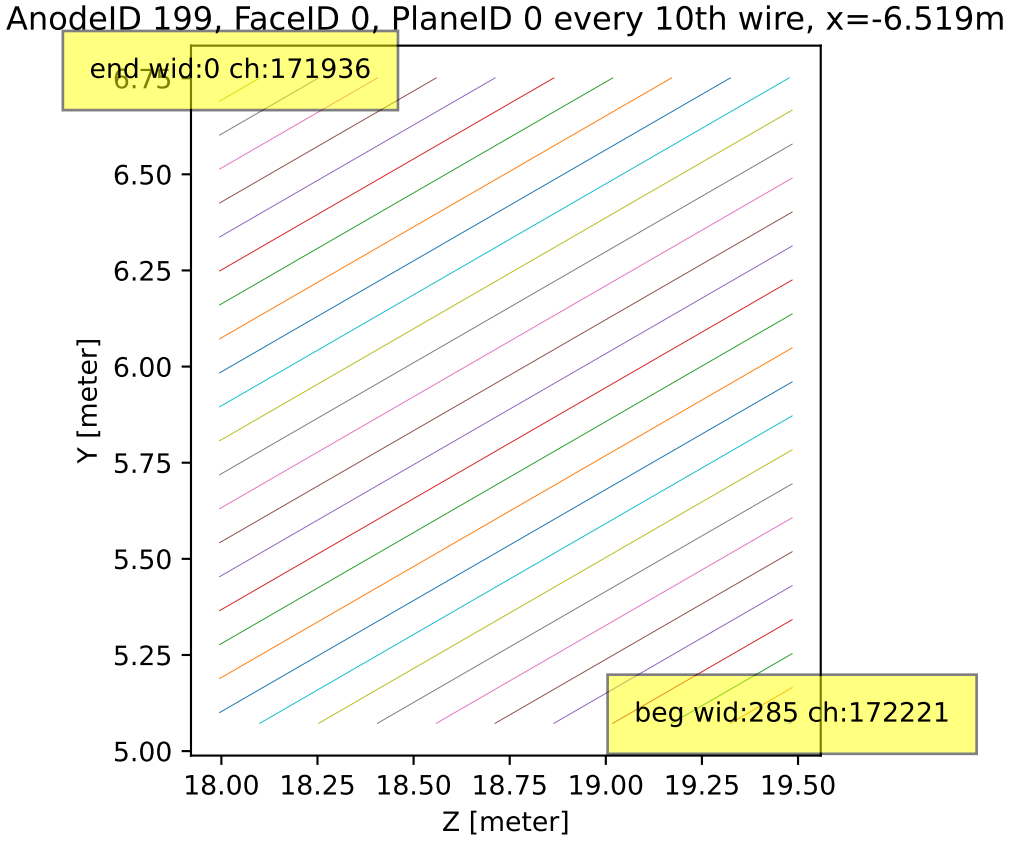
AnodeID 199, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:171936
beg wid:285 ch:172221
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

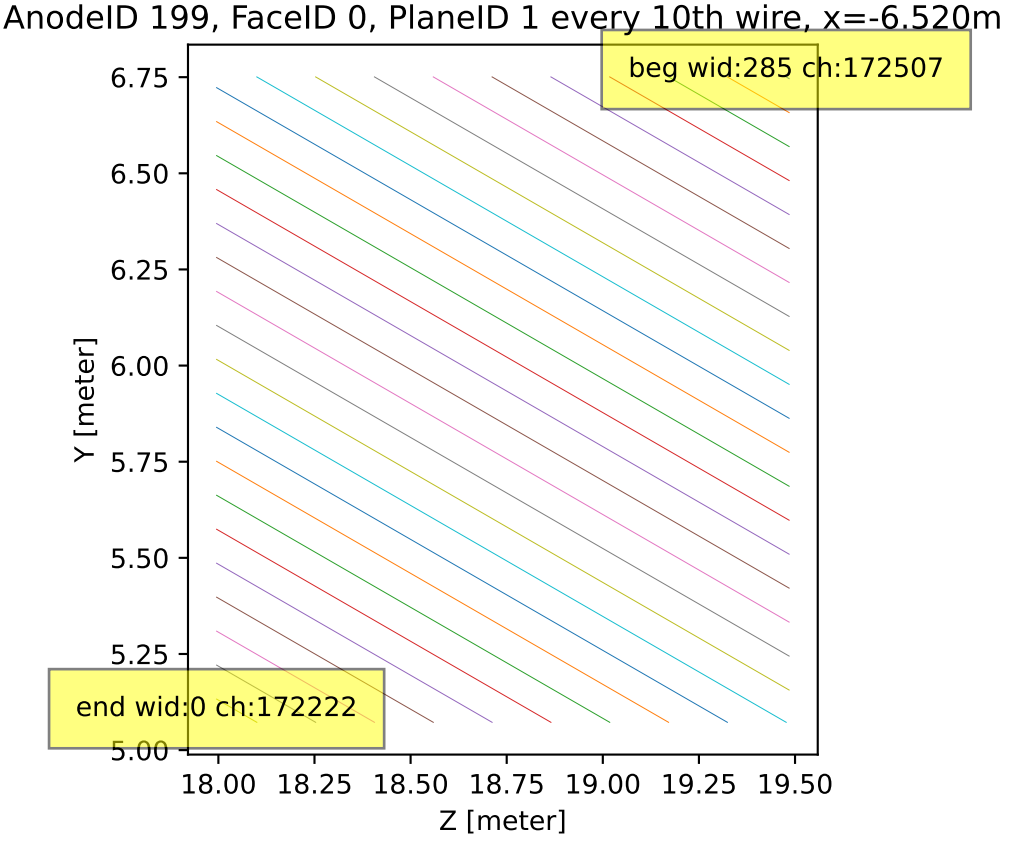
AnodeID 199, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:172507
end wid:0 ch:172222
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

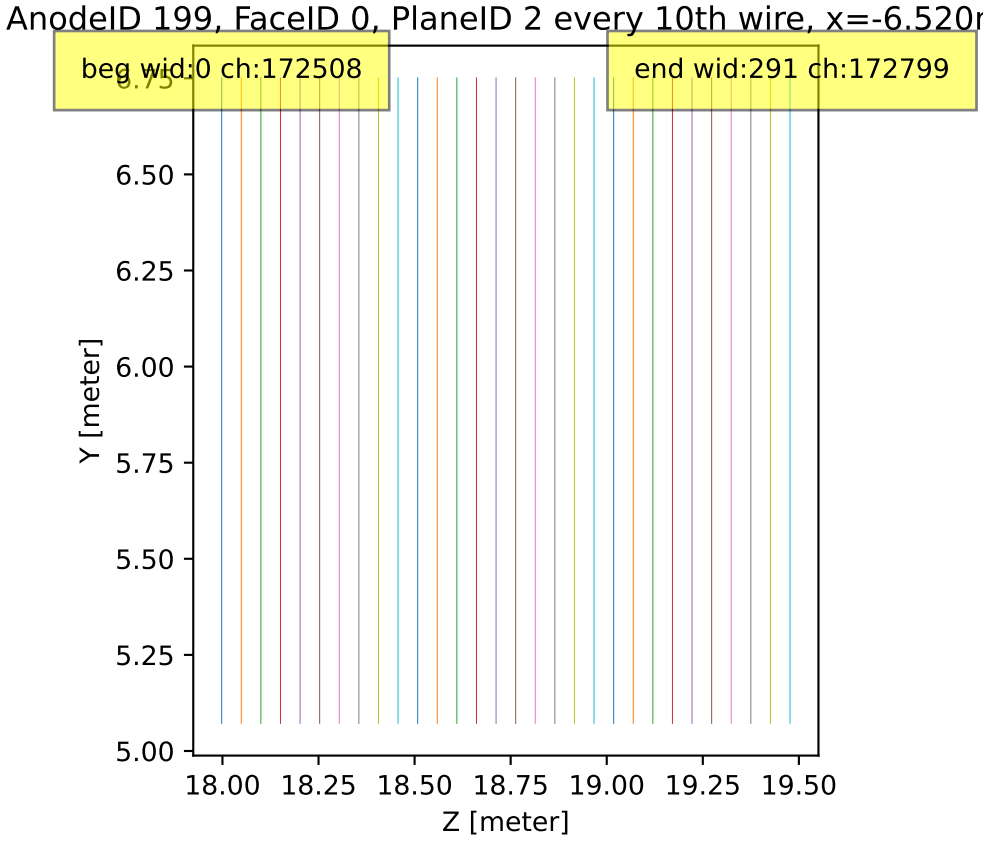
AnodeID 199, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:172508
end wid:291 ch:172799
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

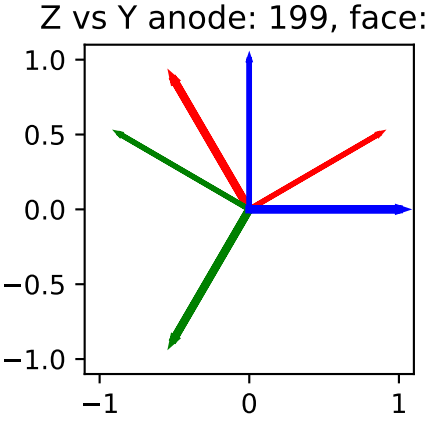
Z vs Y anode: 199, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

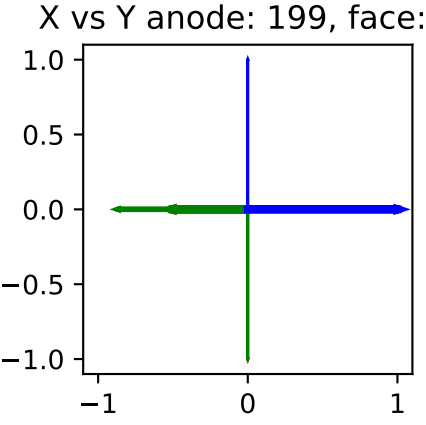
X vs Y anode: 199, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

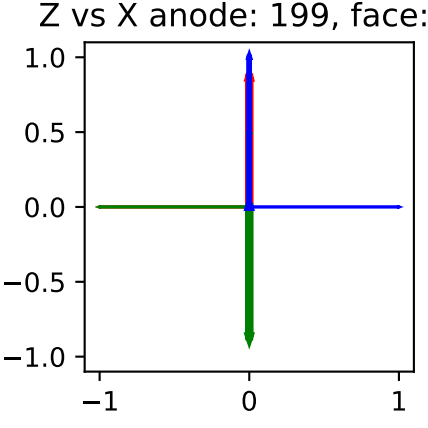
Z vs X anode: 199, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

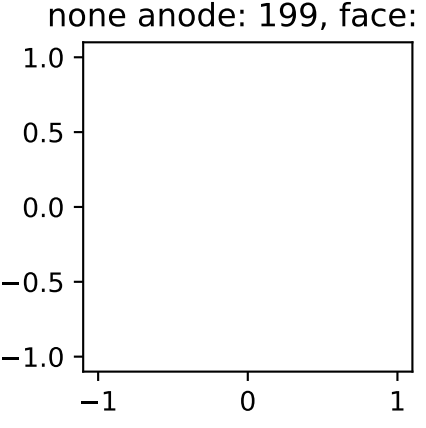
none anode: 199, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

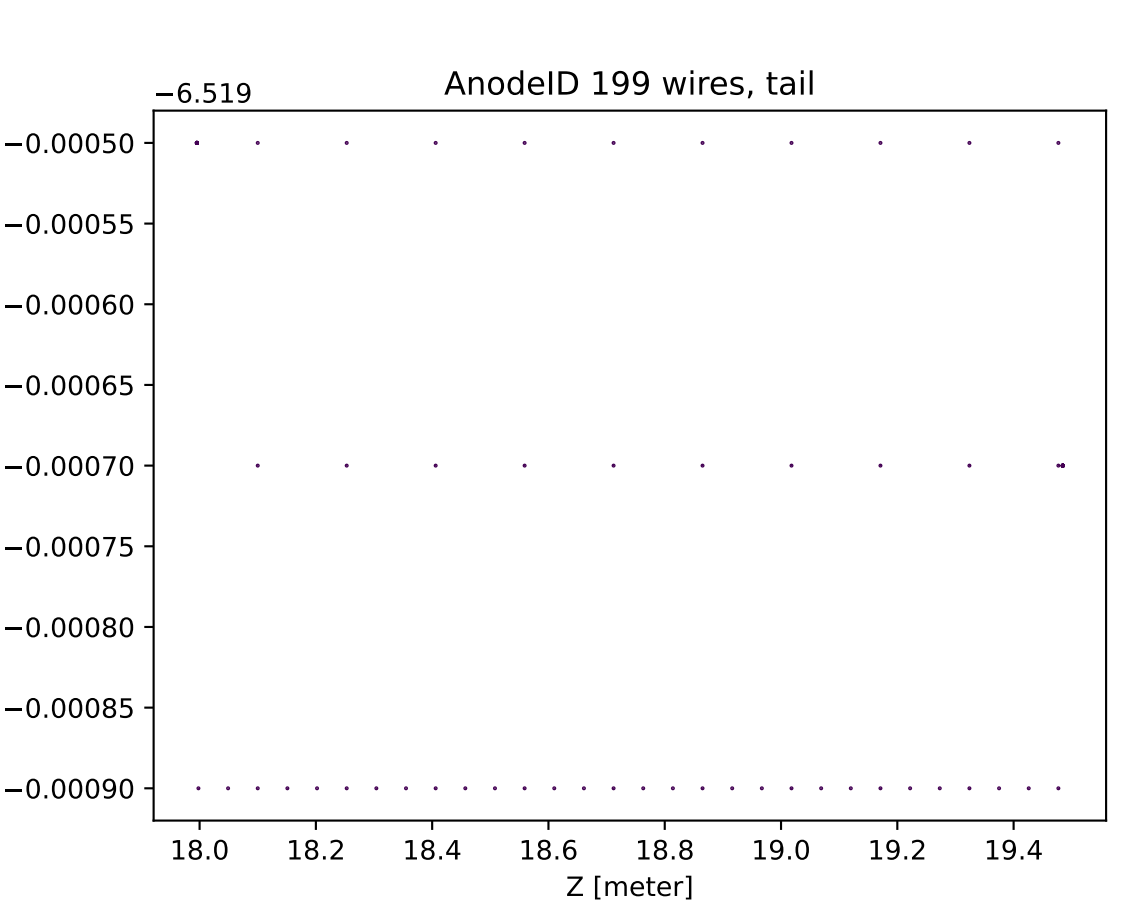
AnodeID 199 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

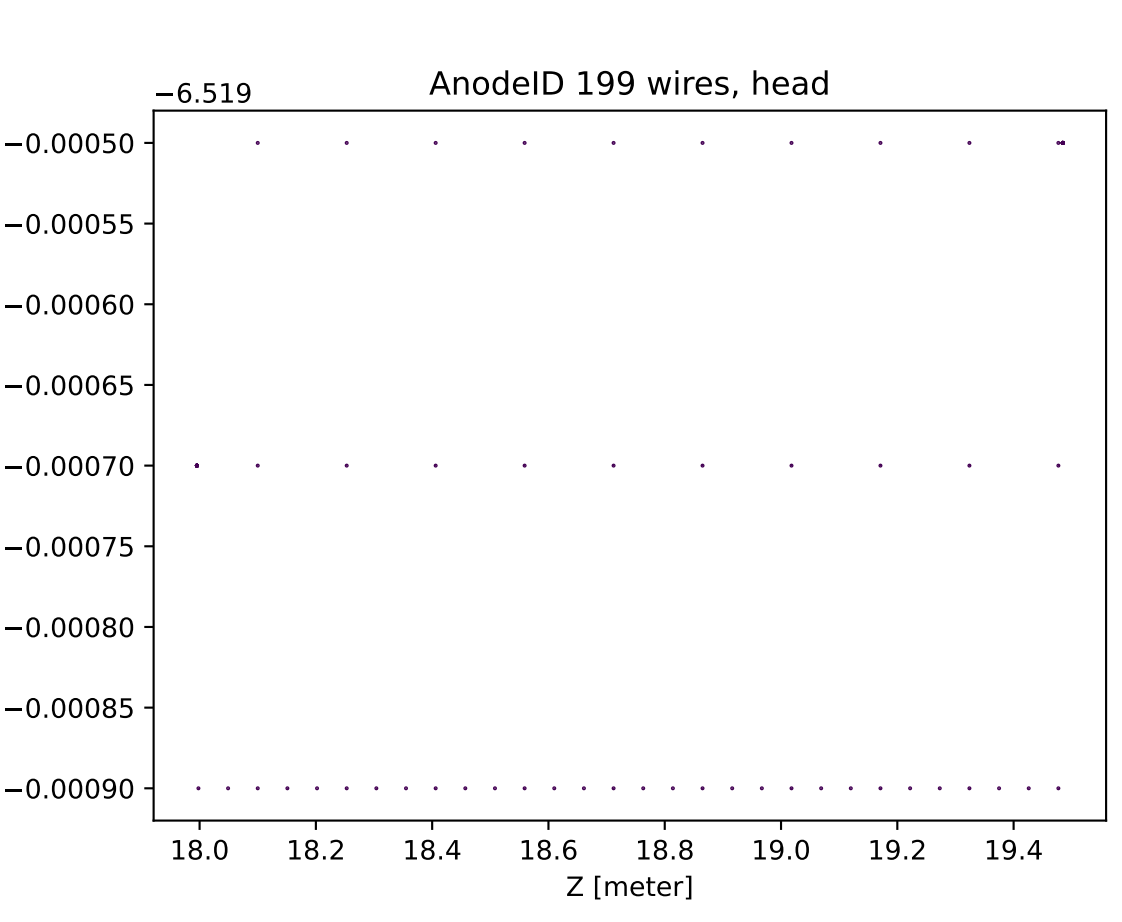
AnodeID 199 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

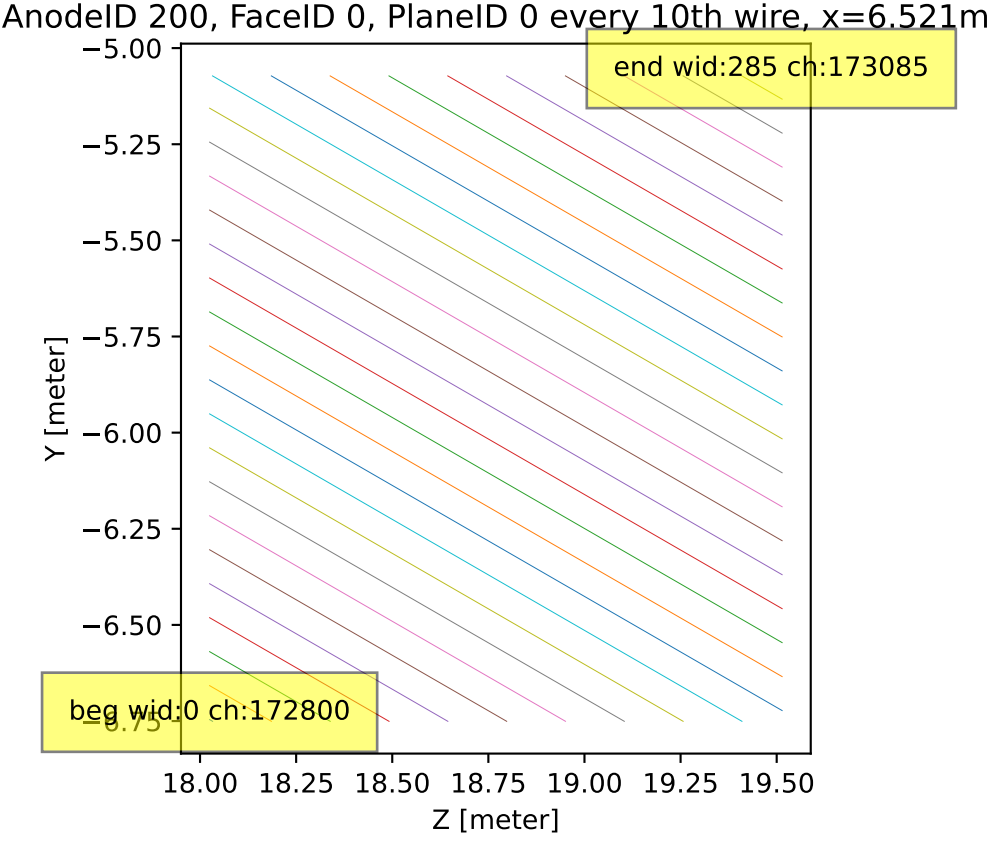
AnodeID 200, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:173085
beg wid:0 ch:172800
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

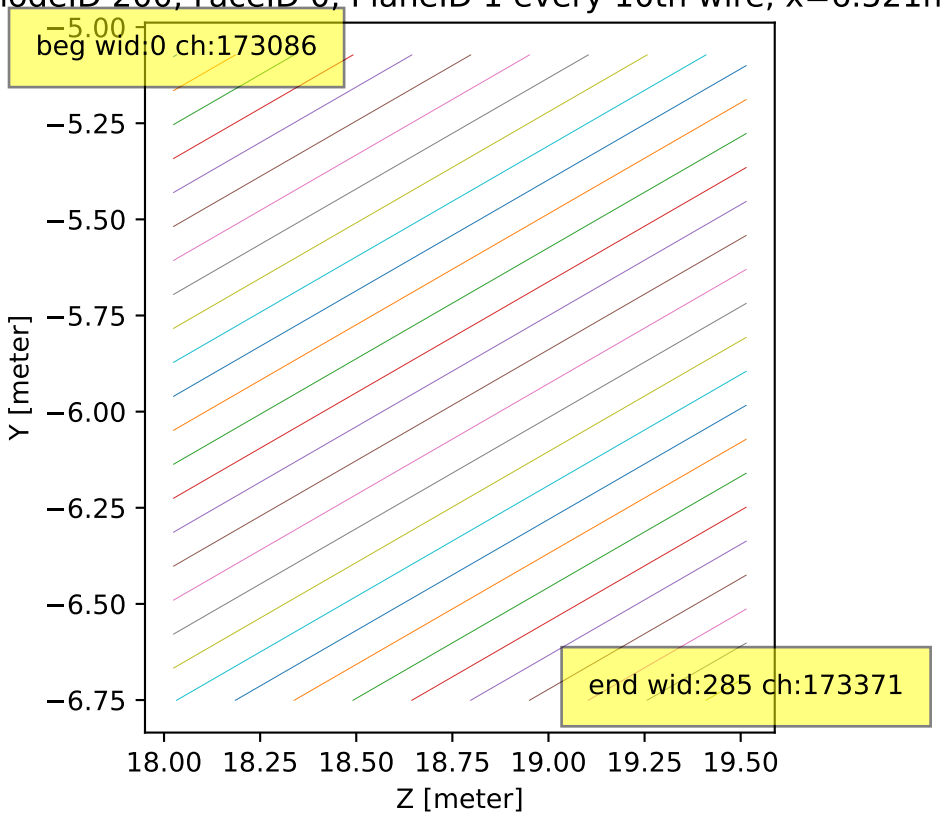
AnodeID 200, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:173086
end wid:285 ch:173371
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

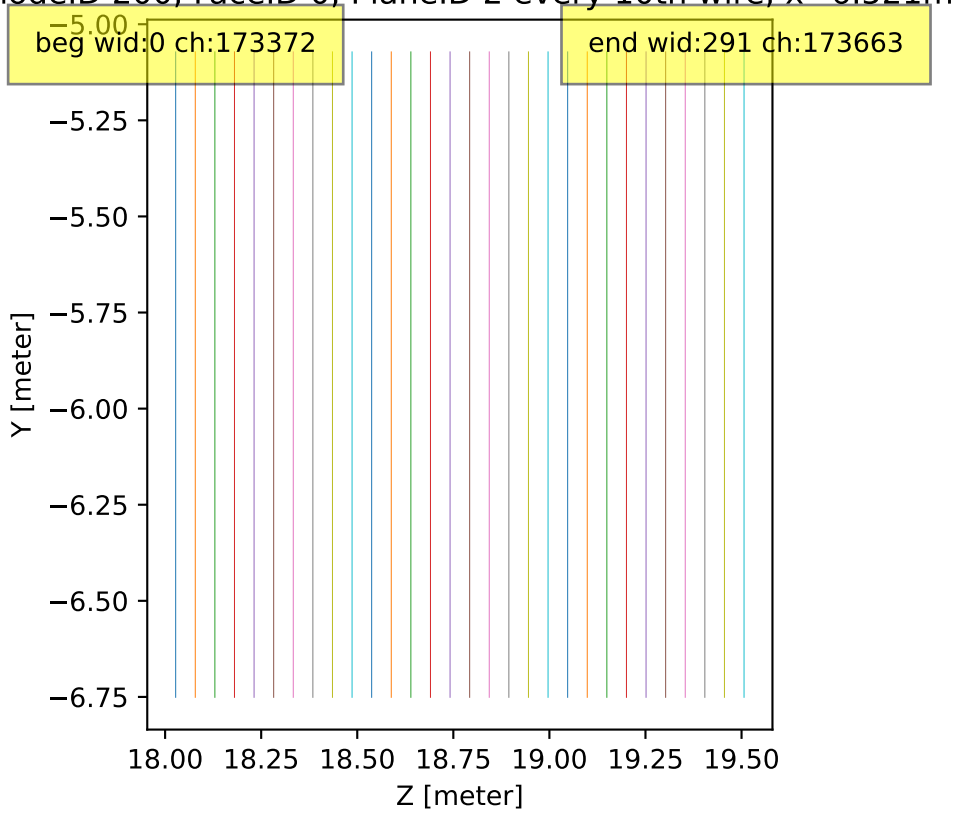
AnodeID 200, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:173372
end wid:291 ch:173663
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

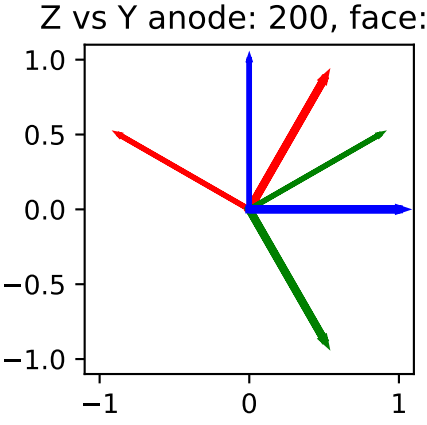
Z vs Y anode: 200, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

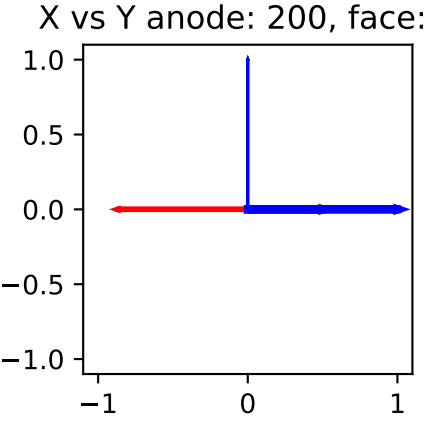
X vs Y anode: 200, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

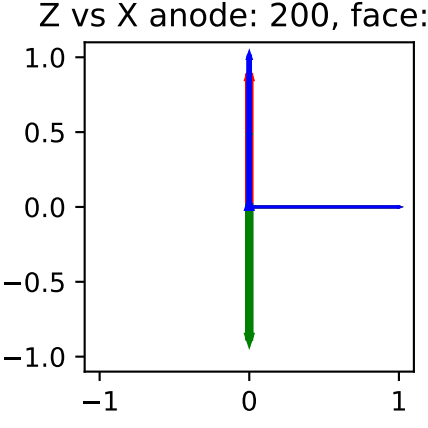
Z vs X anode: 200, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

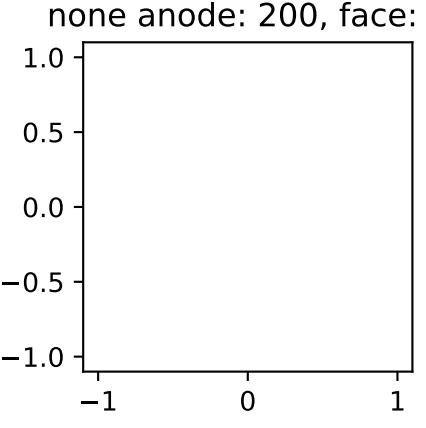
none anode: 200, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

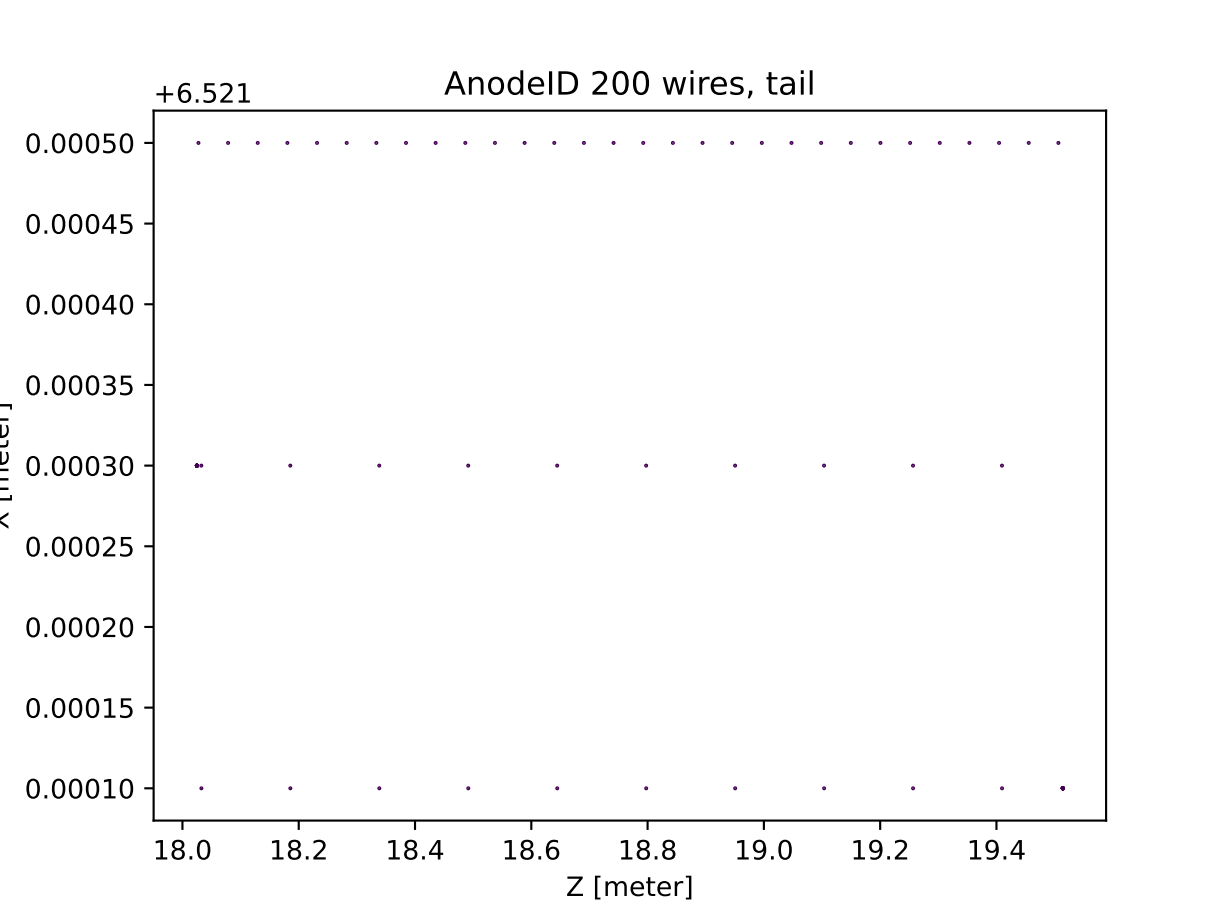
AnodeID 200 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

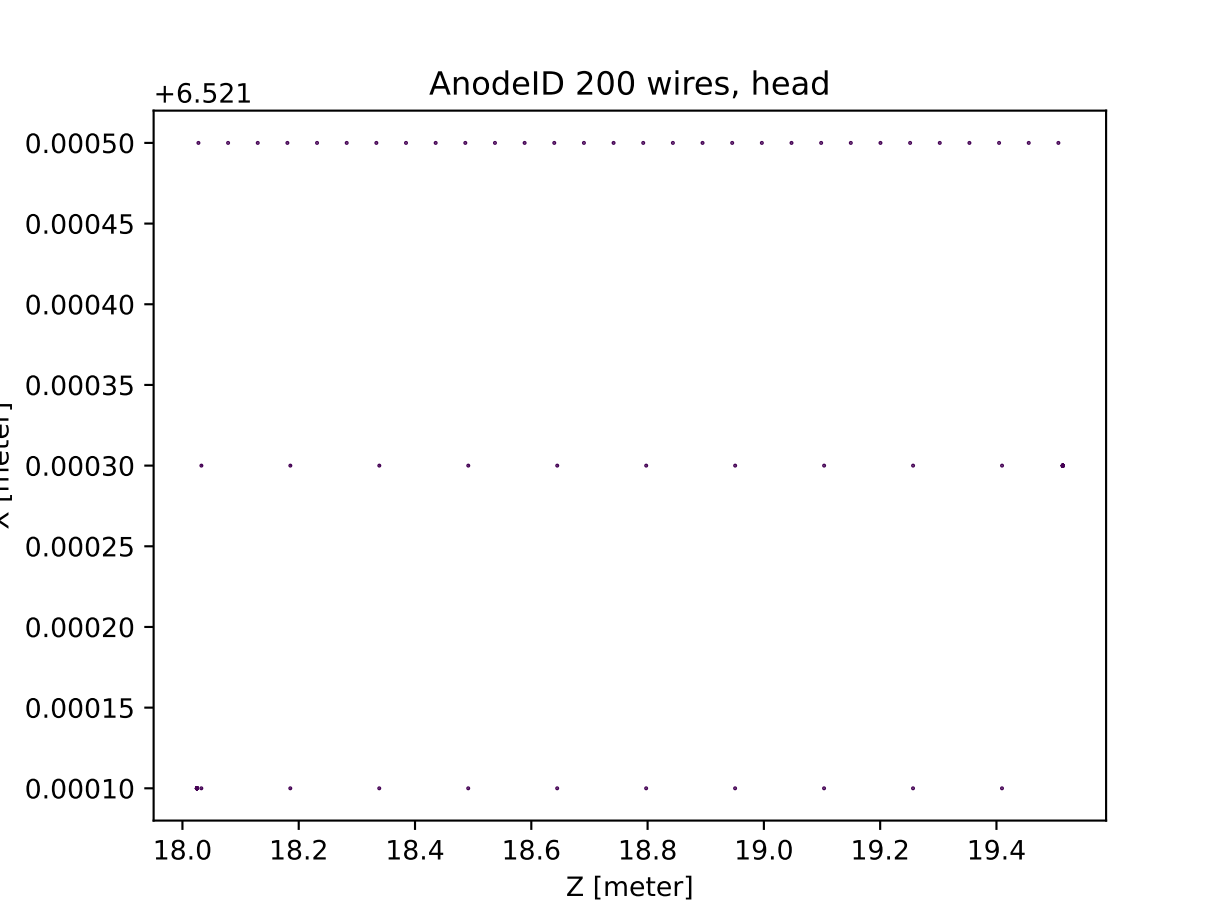
AnodeID 200 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

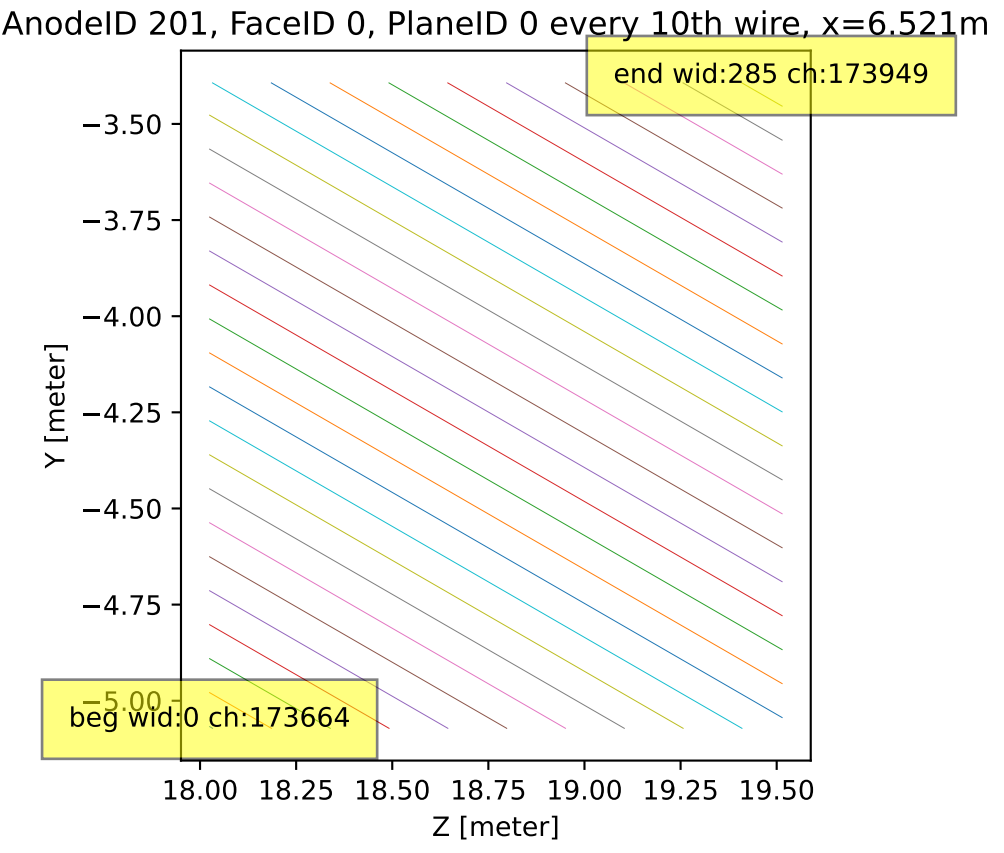
AnodeID 201, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:173949
beg wid:0 ch:173664
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

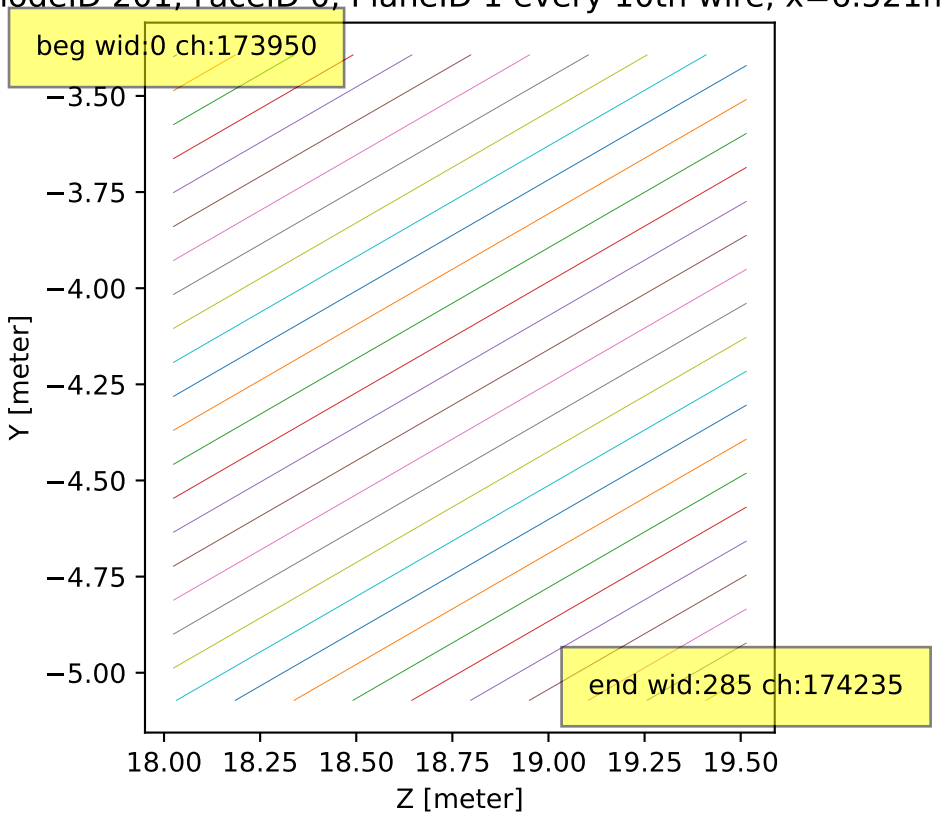
AnodeID 201, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:173950
end wid:285 ch:174235
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

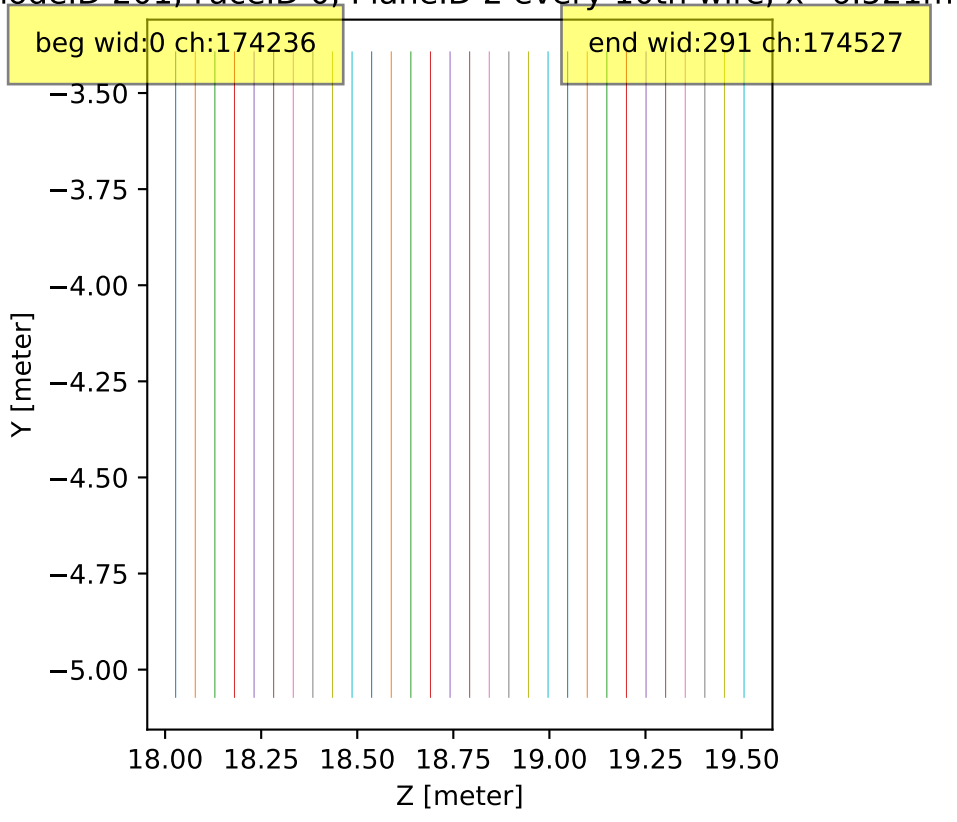
AnodeID 201, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:174236
end wid:291 ch:174527
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

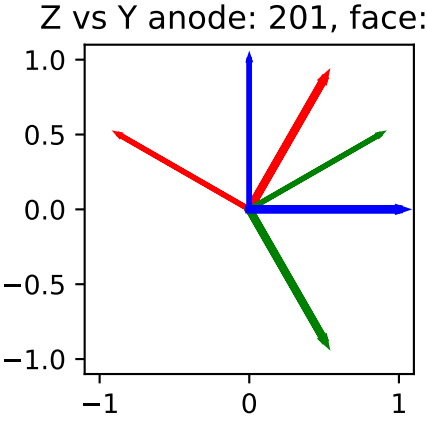
Z vs Y anode: 201, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

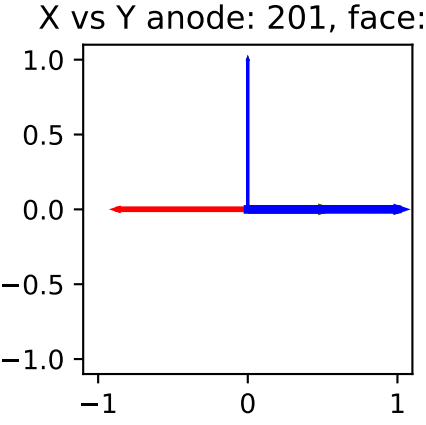
X vs Y anode: 201, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

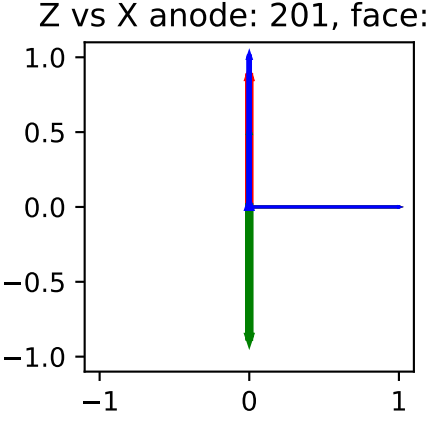
Z vs X anode: 201, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

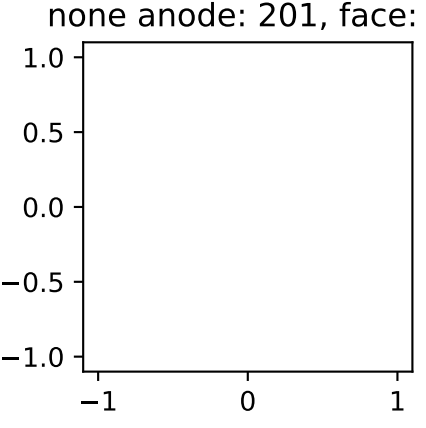
none anode: 201, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

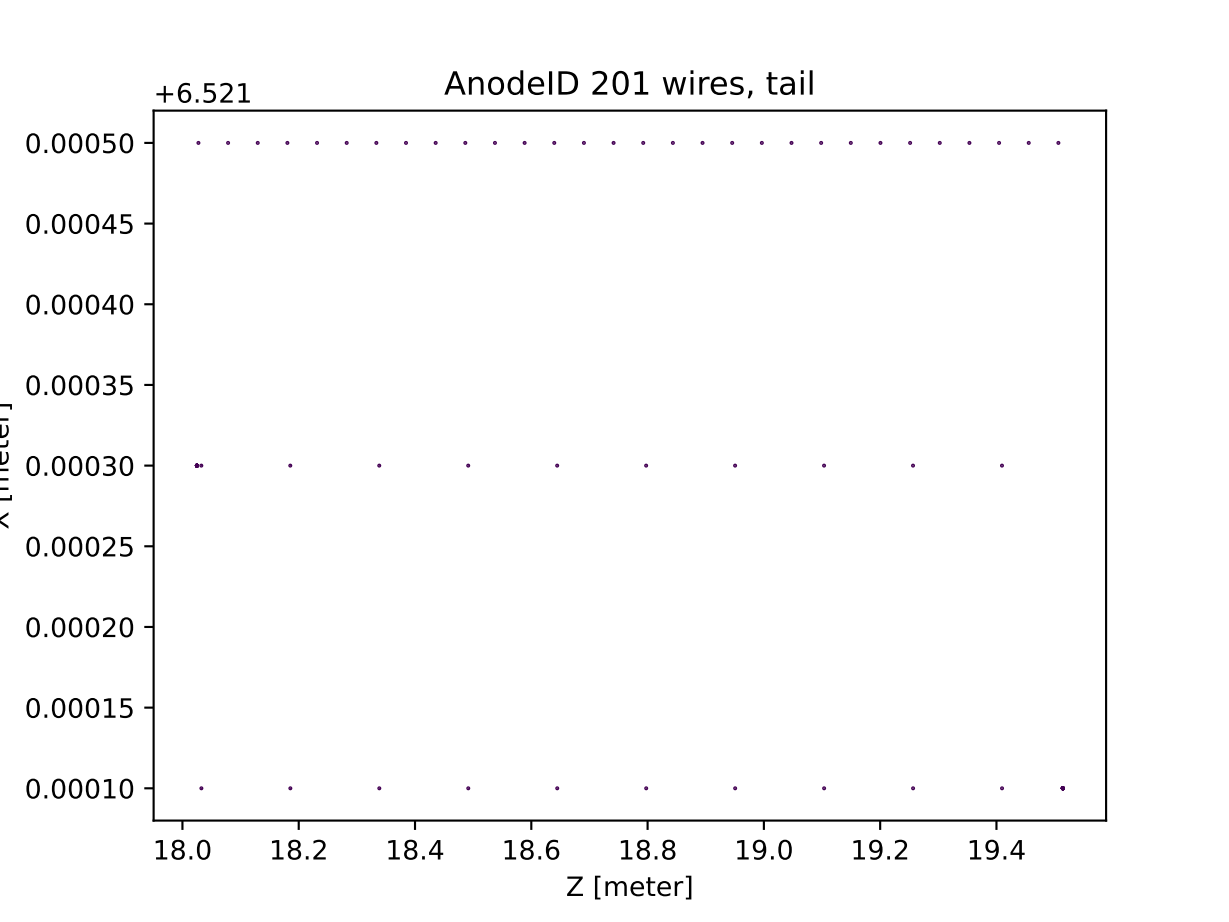
AnodeID 201 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

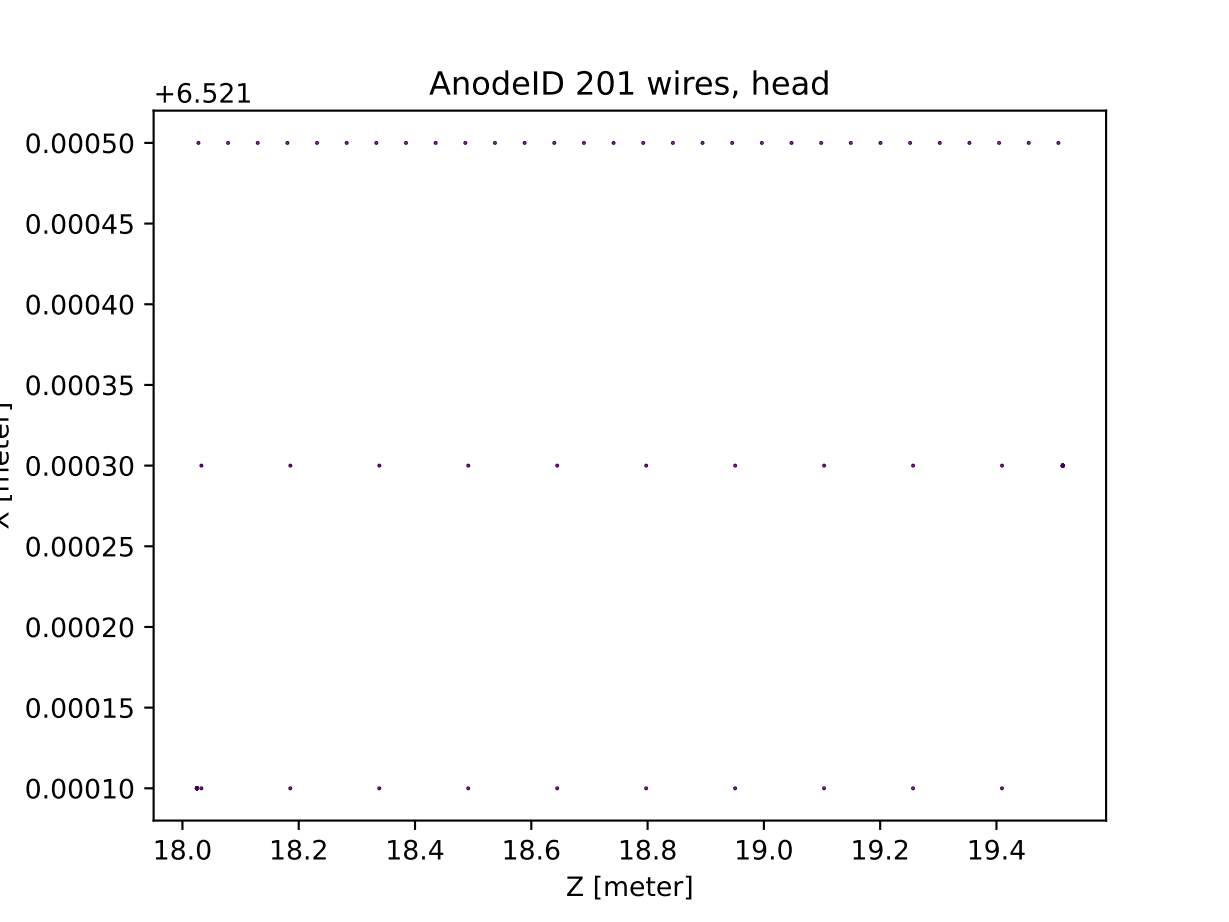
AnodeID 201 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

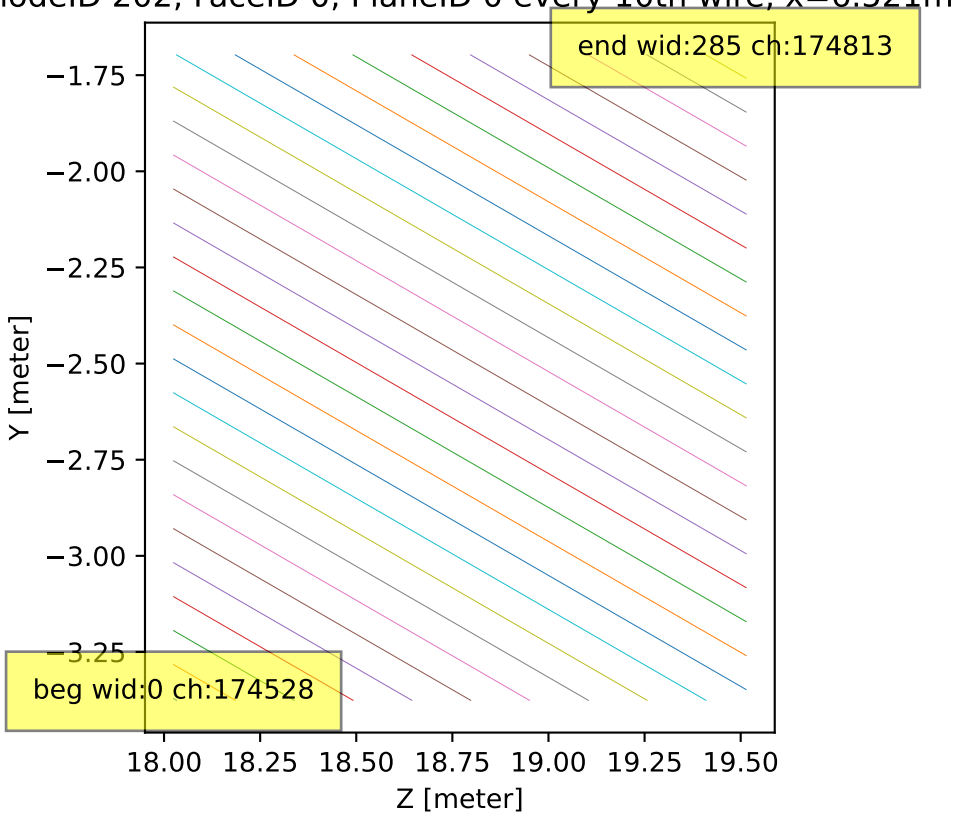
AnodeID 202, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:174813
beg wid:0 ch:174528
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

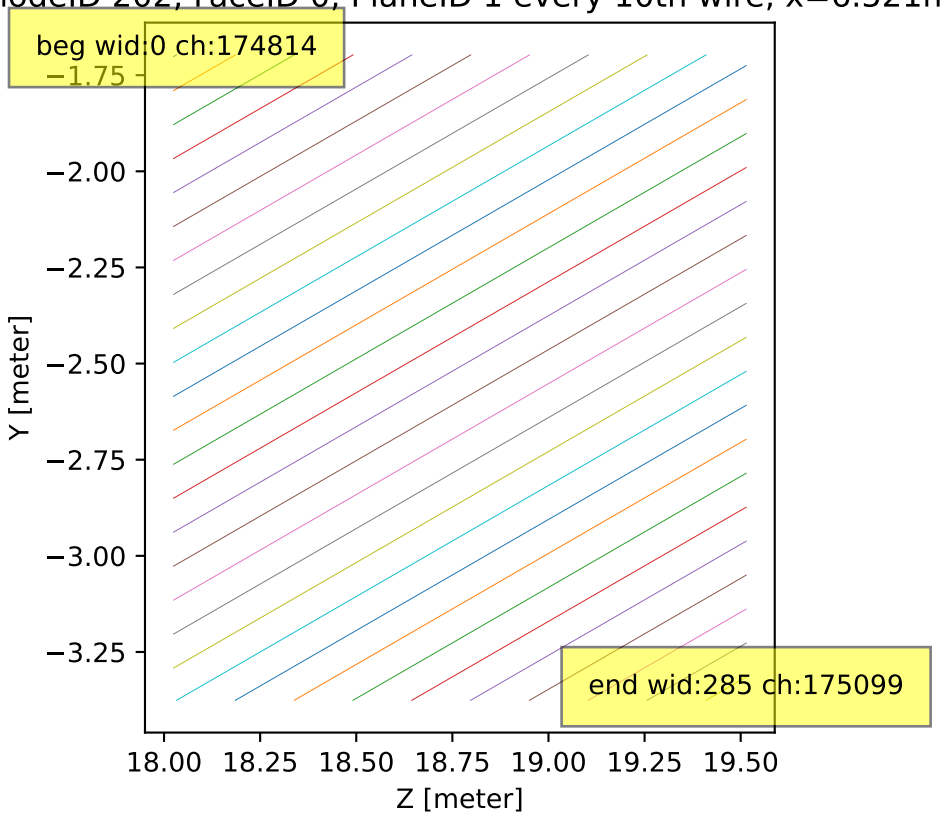
AnodeID 202, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:174814
end wid:285 ch:175099
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

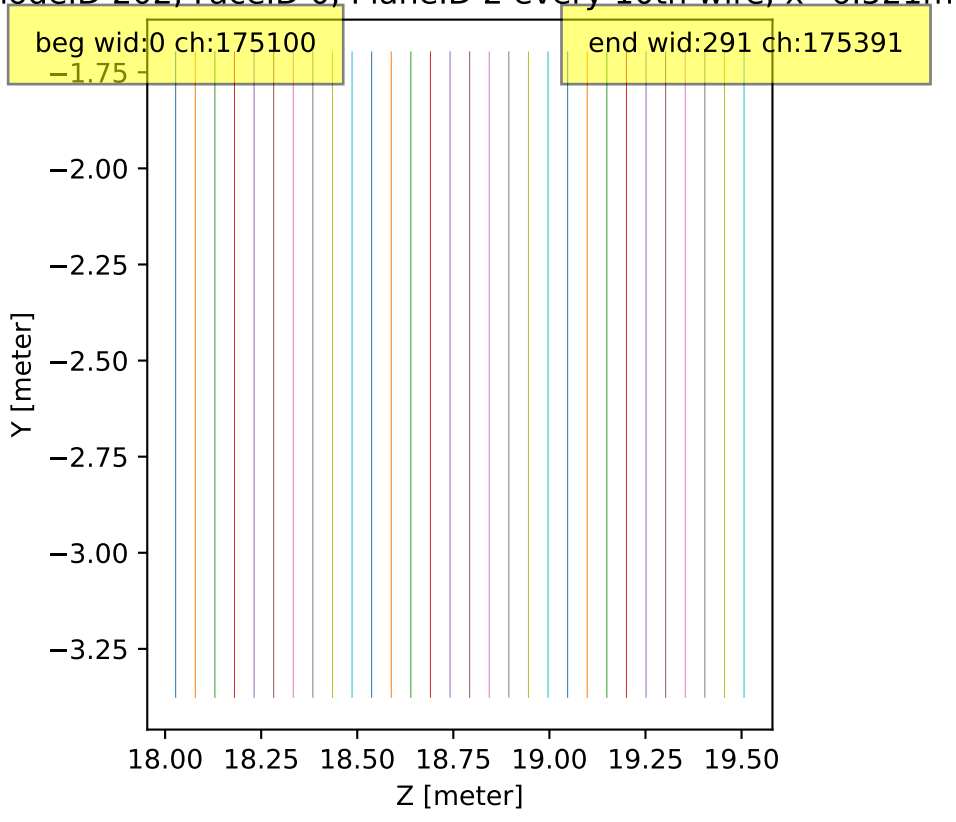
AnodeID 202, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:175100
end wid:291 ch:175391
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

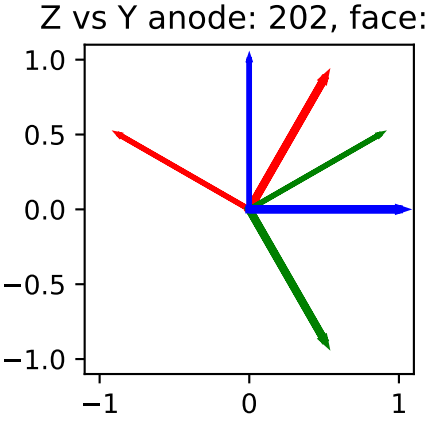
Z vs Y anode: 202, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

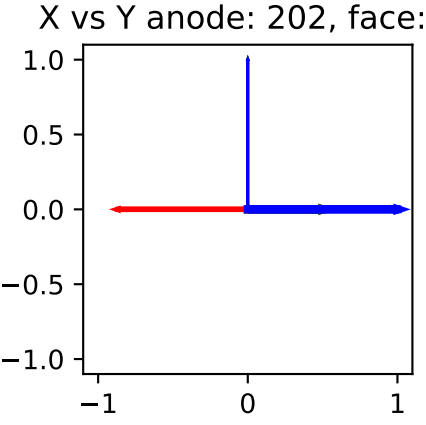
X vs Y anode: 202, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

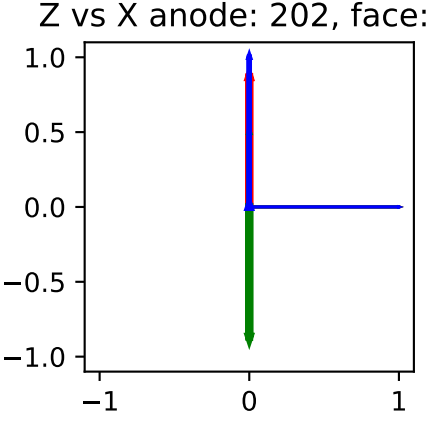
Z vs X anode: 202, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

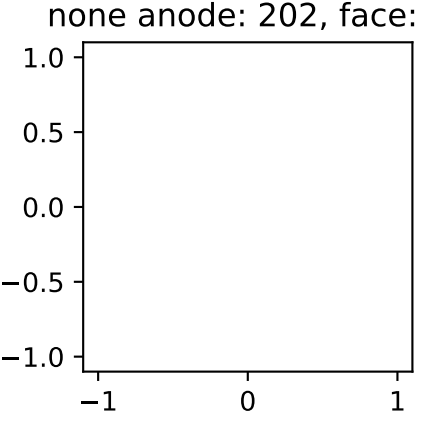
none anode: 202, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

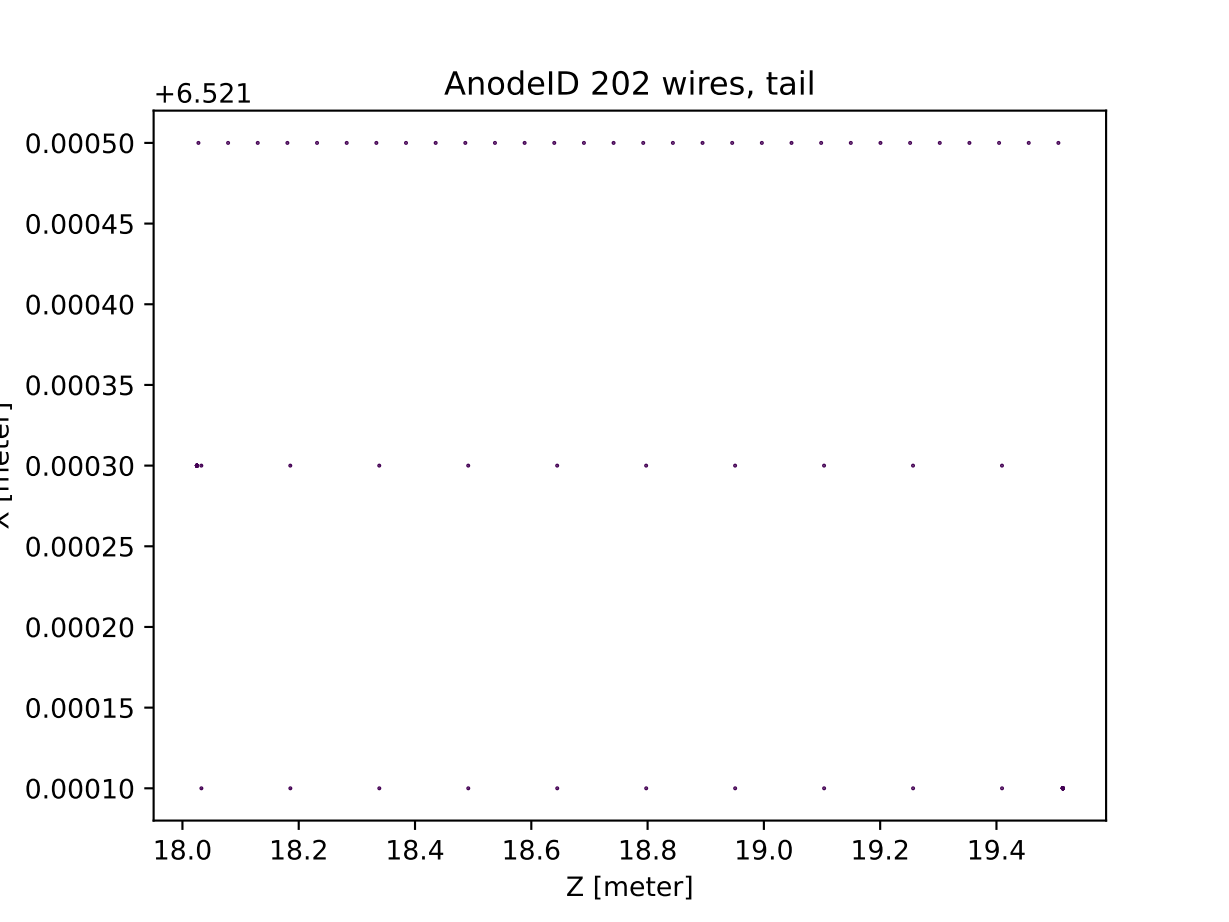
AnodeID 202 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

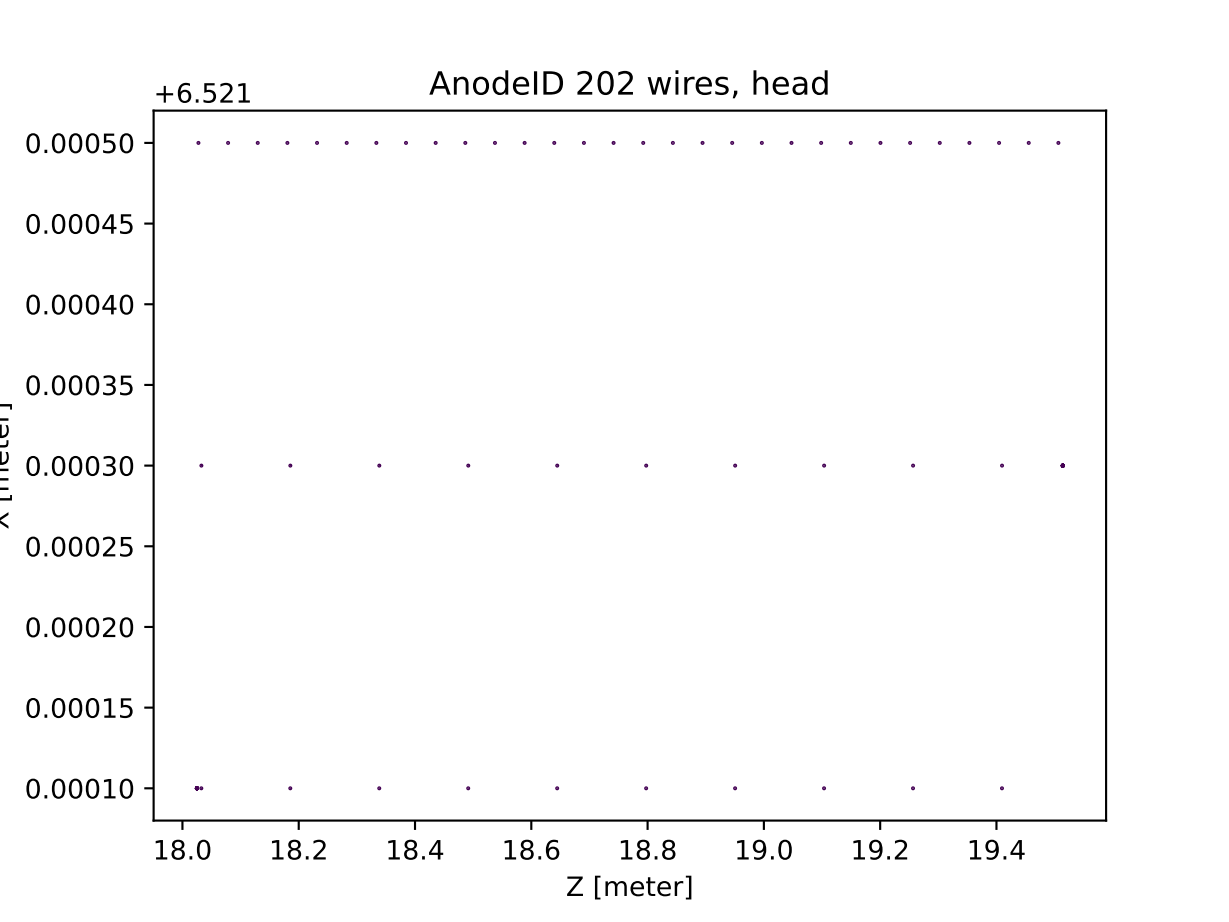
AnodeID 202 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

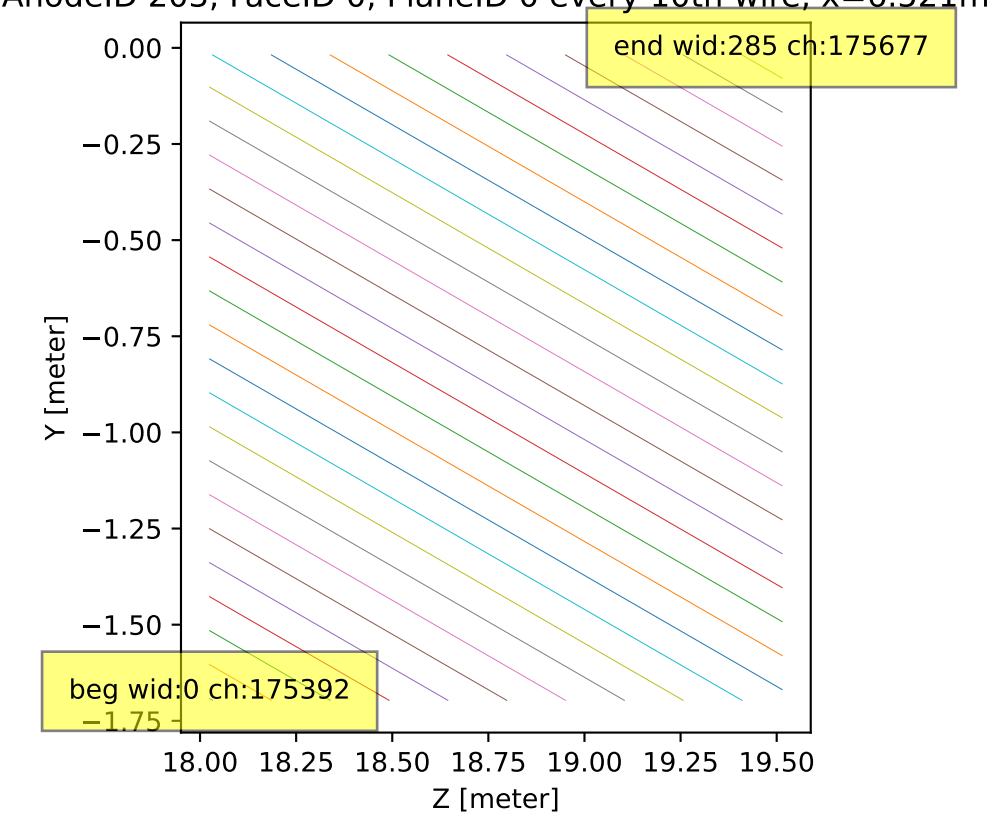
AnodeID 203, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:175677
beg wid:0 ch:175392
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

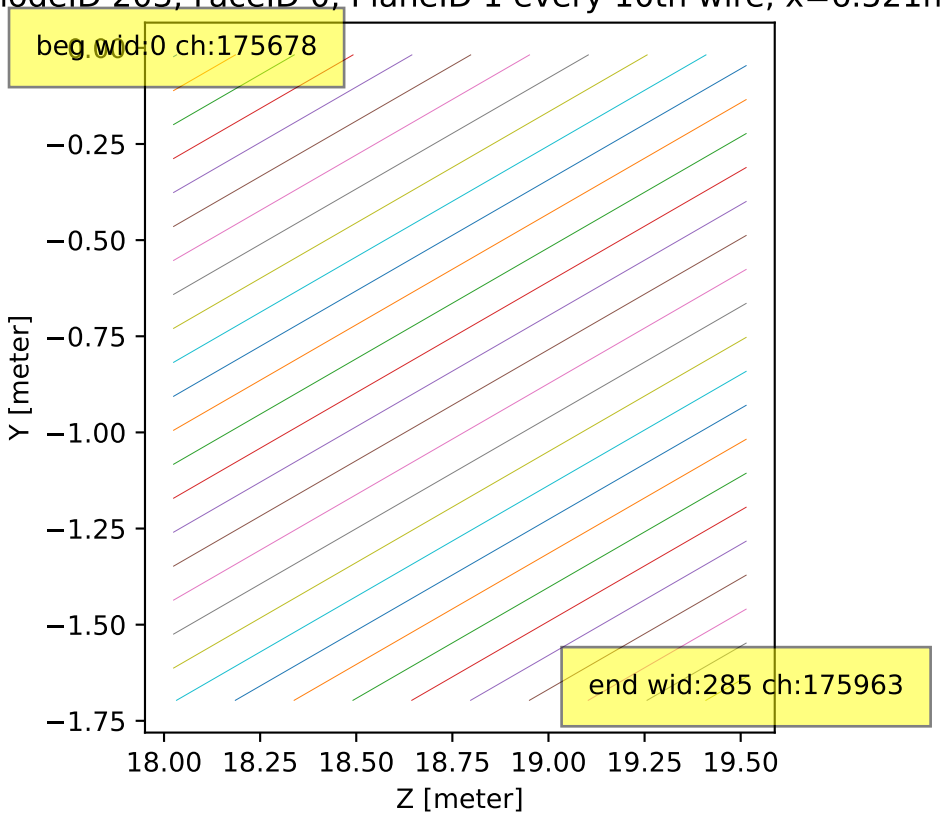
AnodeID 203, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:175678
end wid:285 ch:175963
Y [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

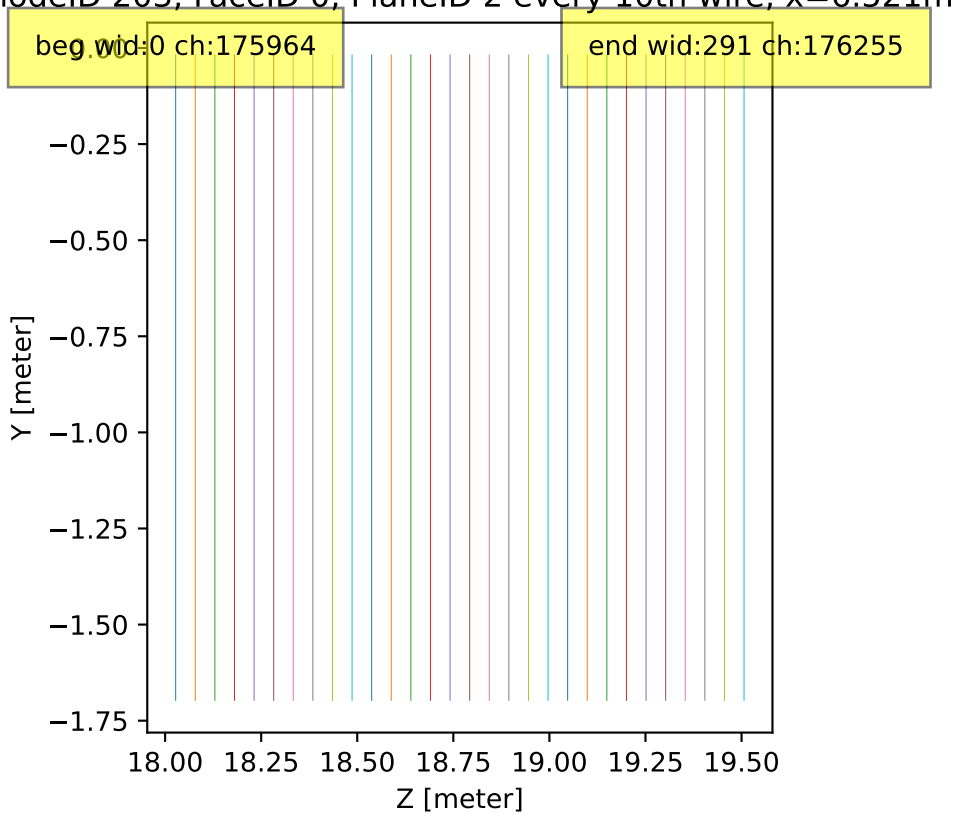
AnodeID 203, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:175964
end wid:291 ch:176255
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

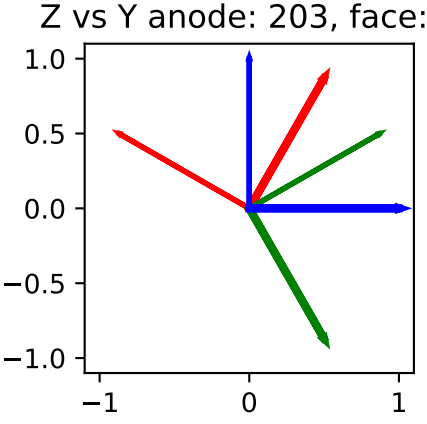
Z vs Y anode: 203, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

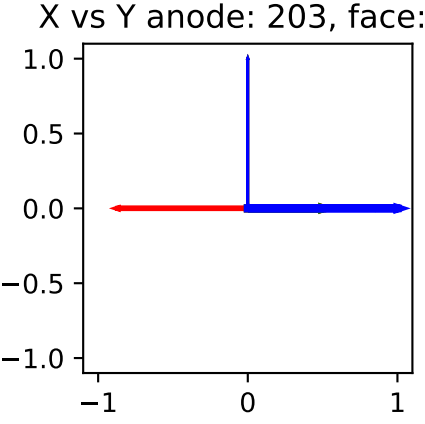
X vs Y anode: 203, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

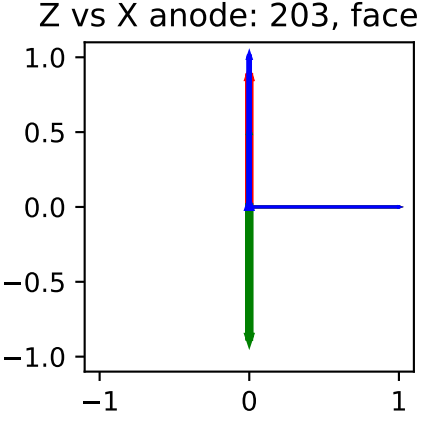
Z vs X anode: 203, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

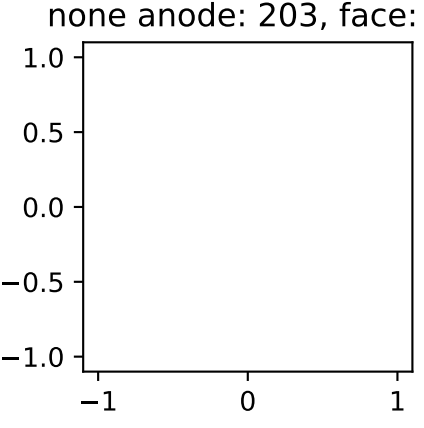
none anode: 203, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

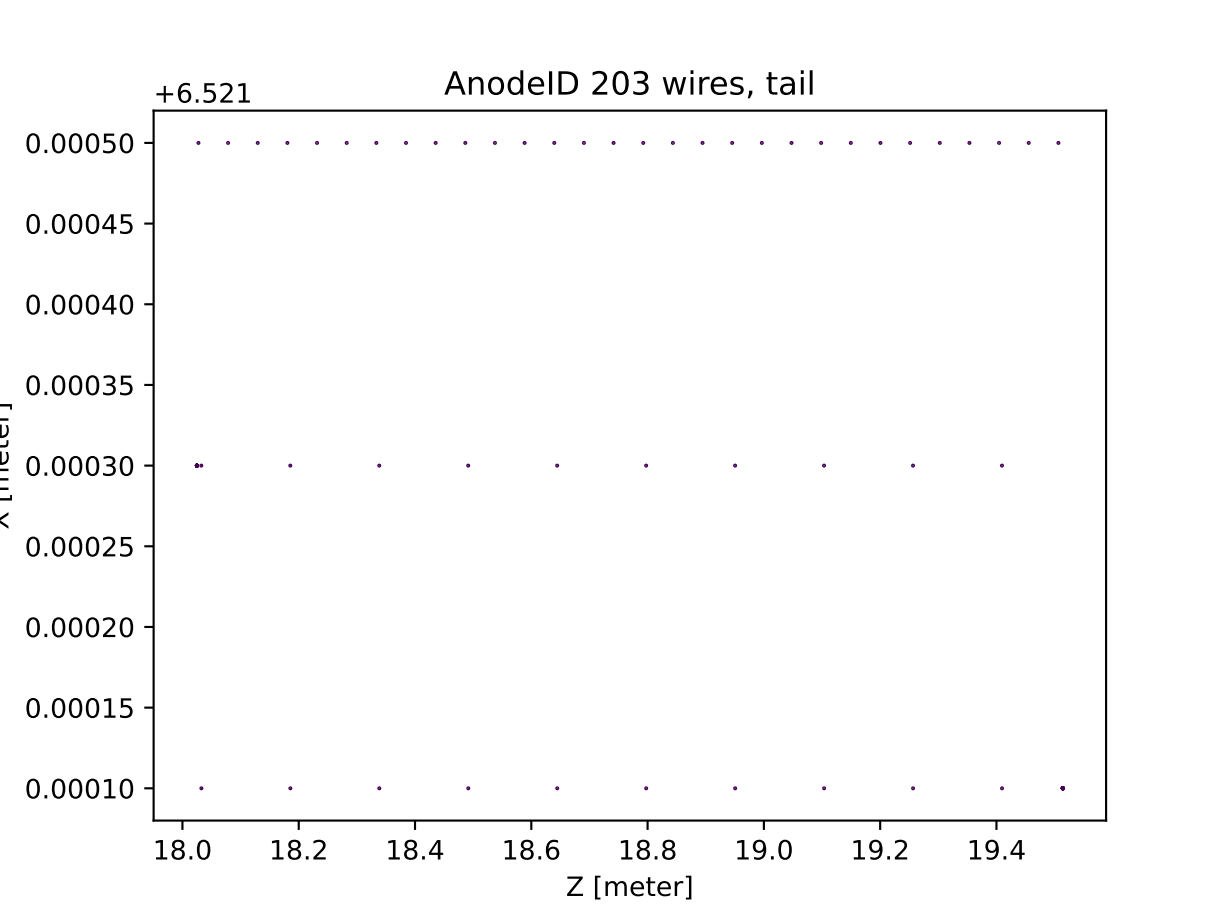
AnodeID 203 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

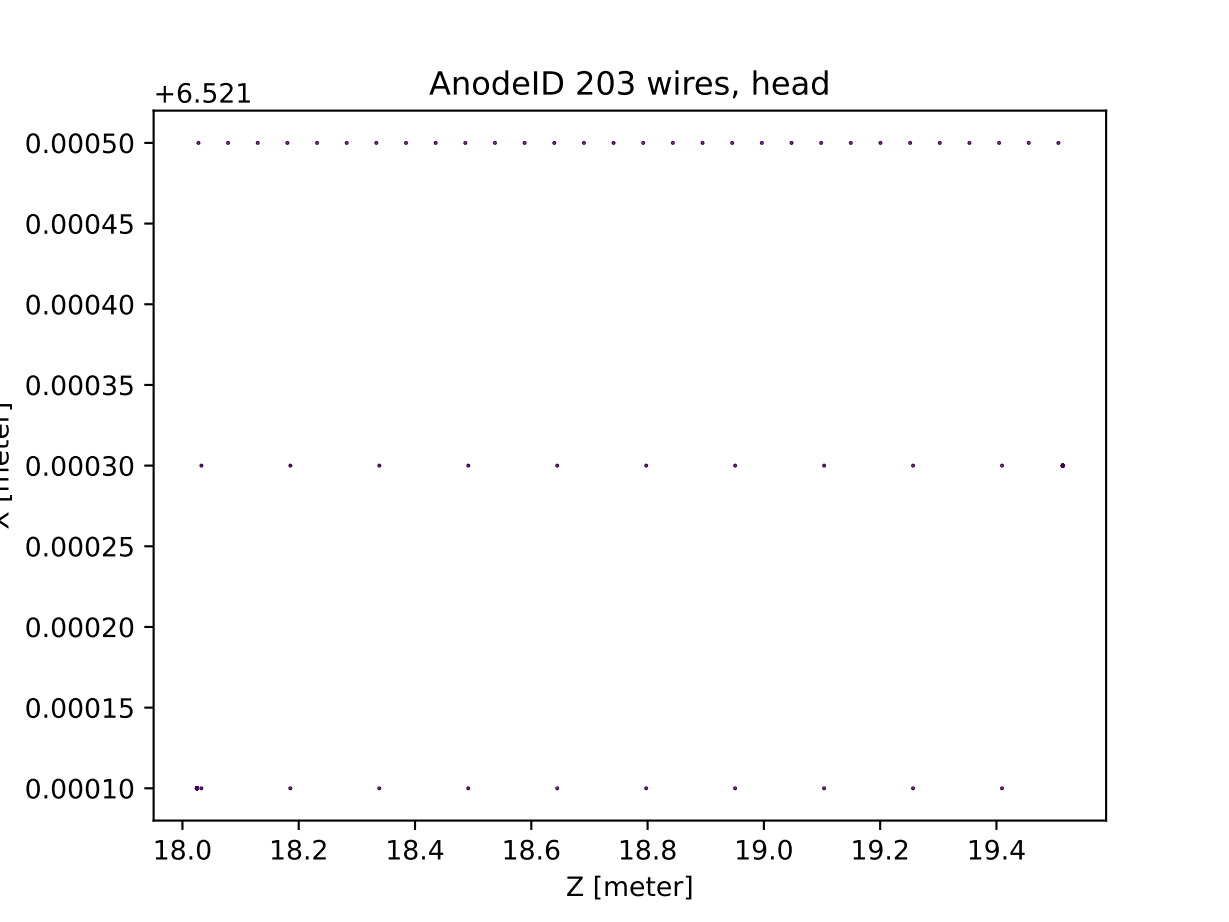
AnodeID 203 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

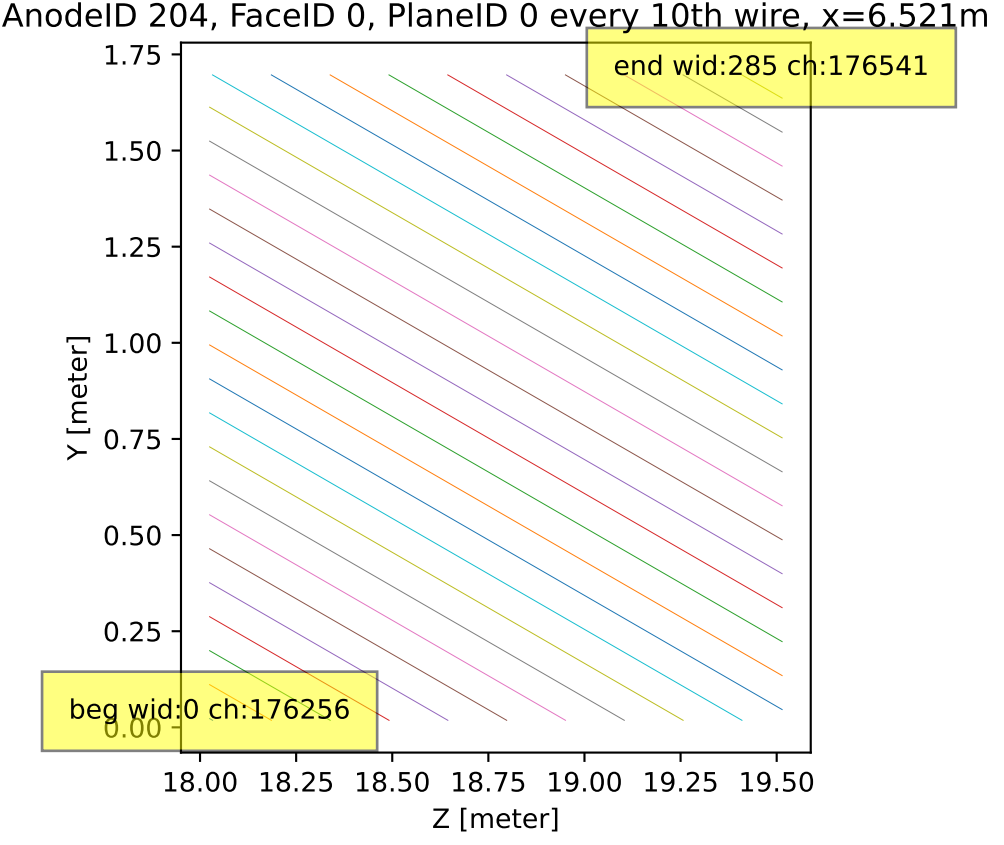
AnodeID 204, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:176541
beg wid:0 ch:176256
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

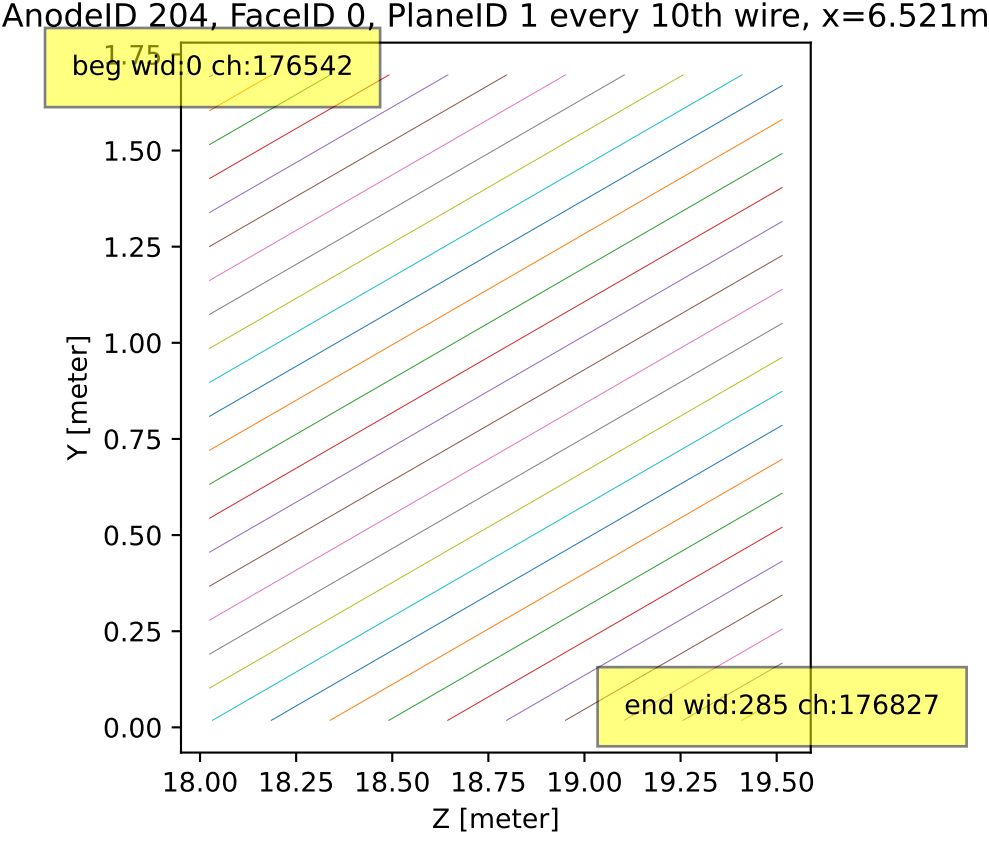
AnodeID 204, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:176542
end wid:285 ch:176827
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

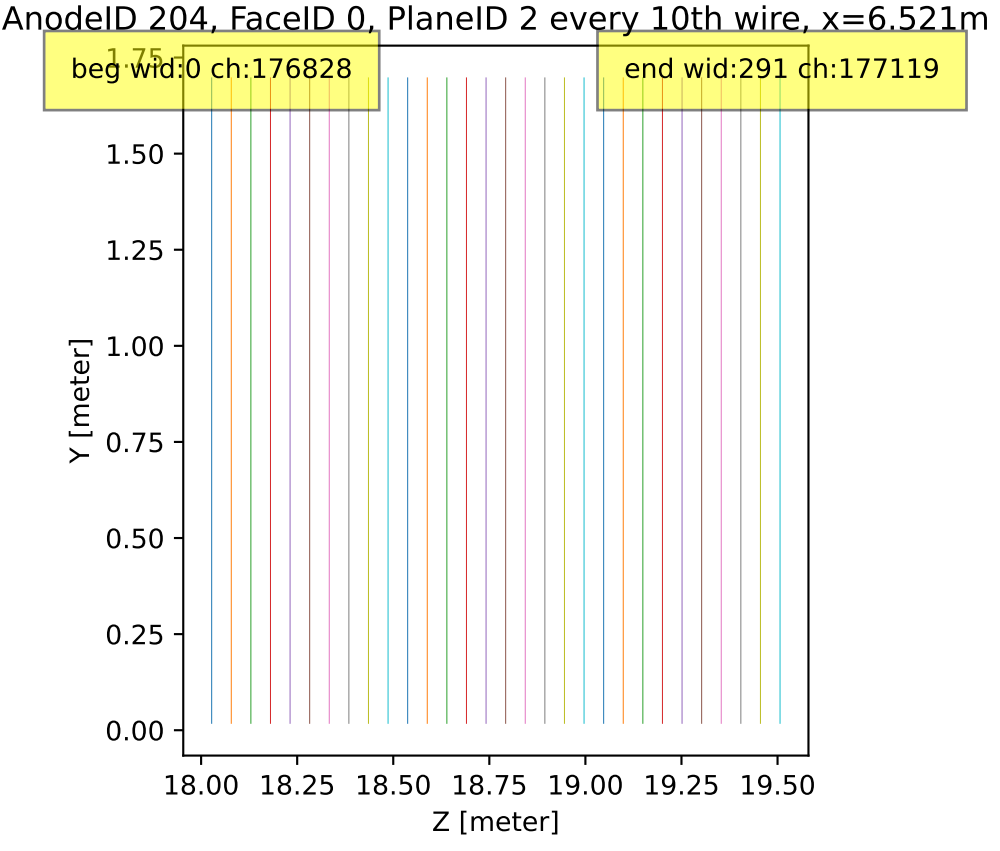
AnodeID 204, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:176828
end wid:291 ch:177119
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

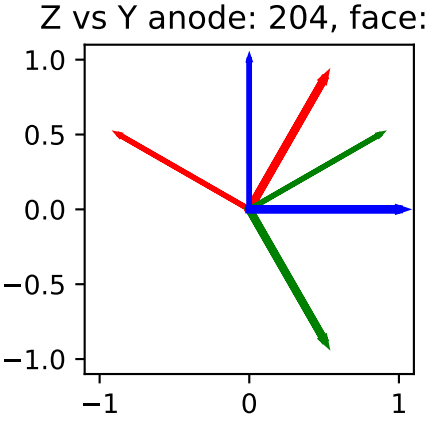
Z vs Y anode: 204, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

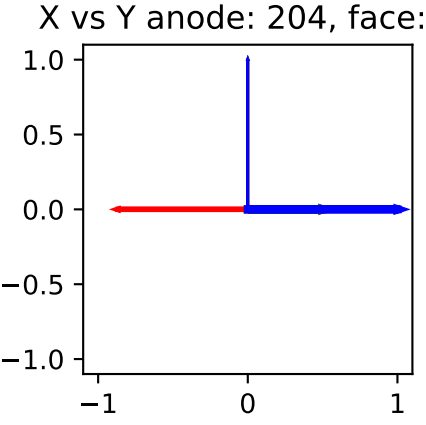
X vs Y anode: 204, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

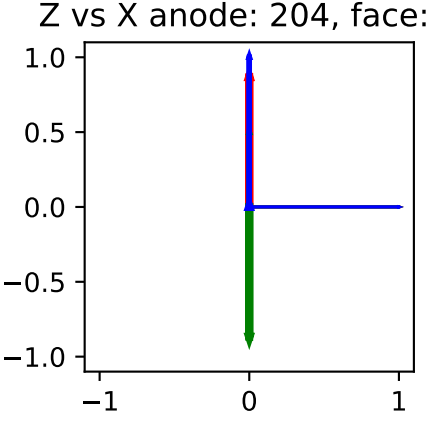
Z vs X anode: 204, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

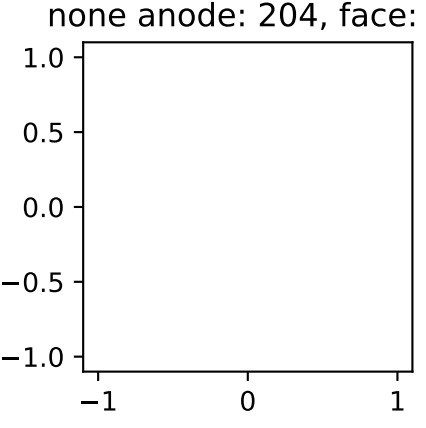
none anode: 204, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

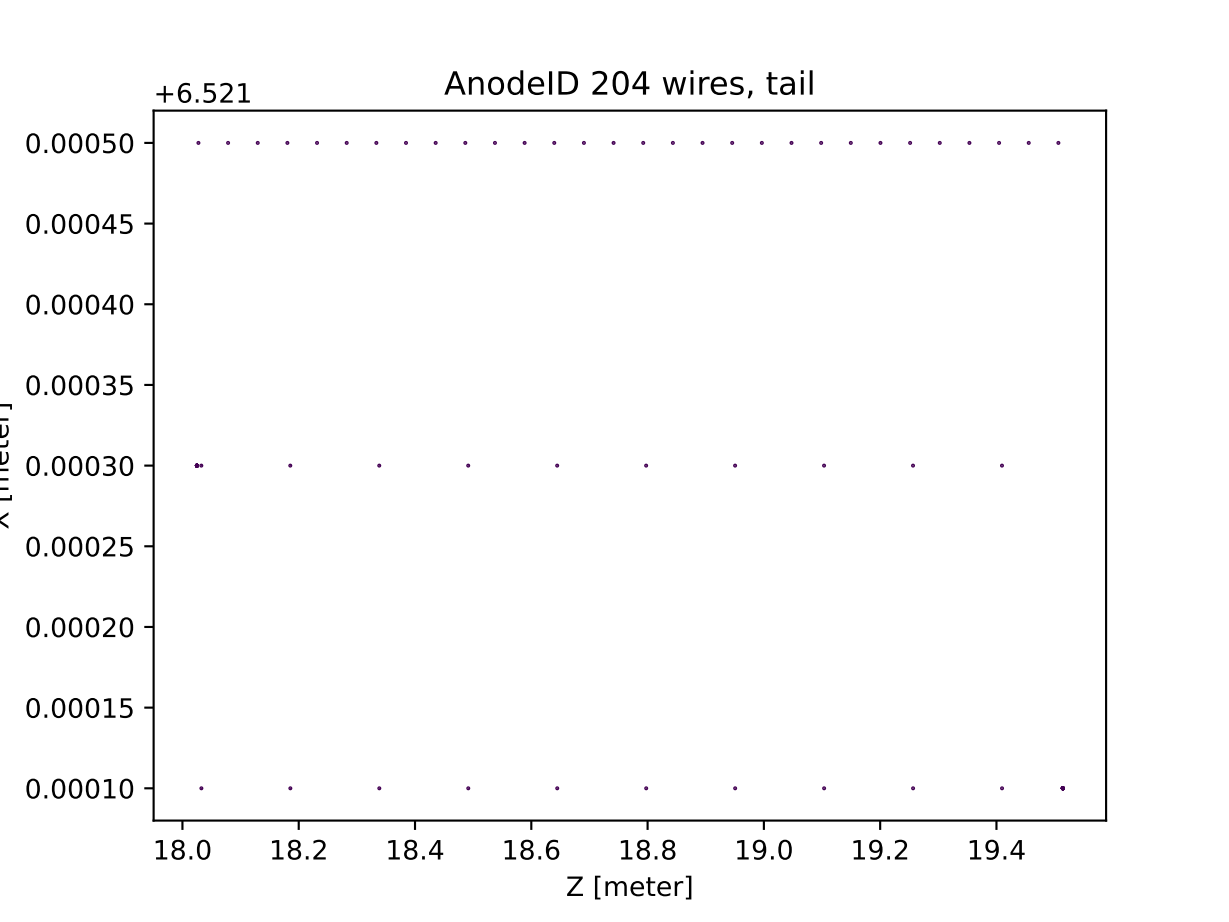
AnodeID 204 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

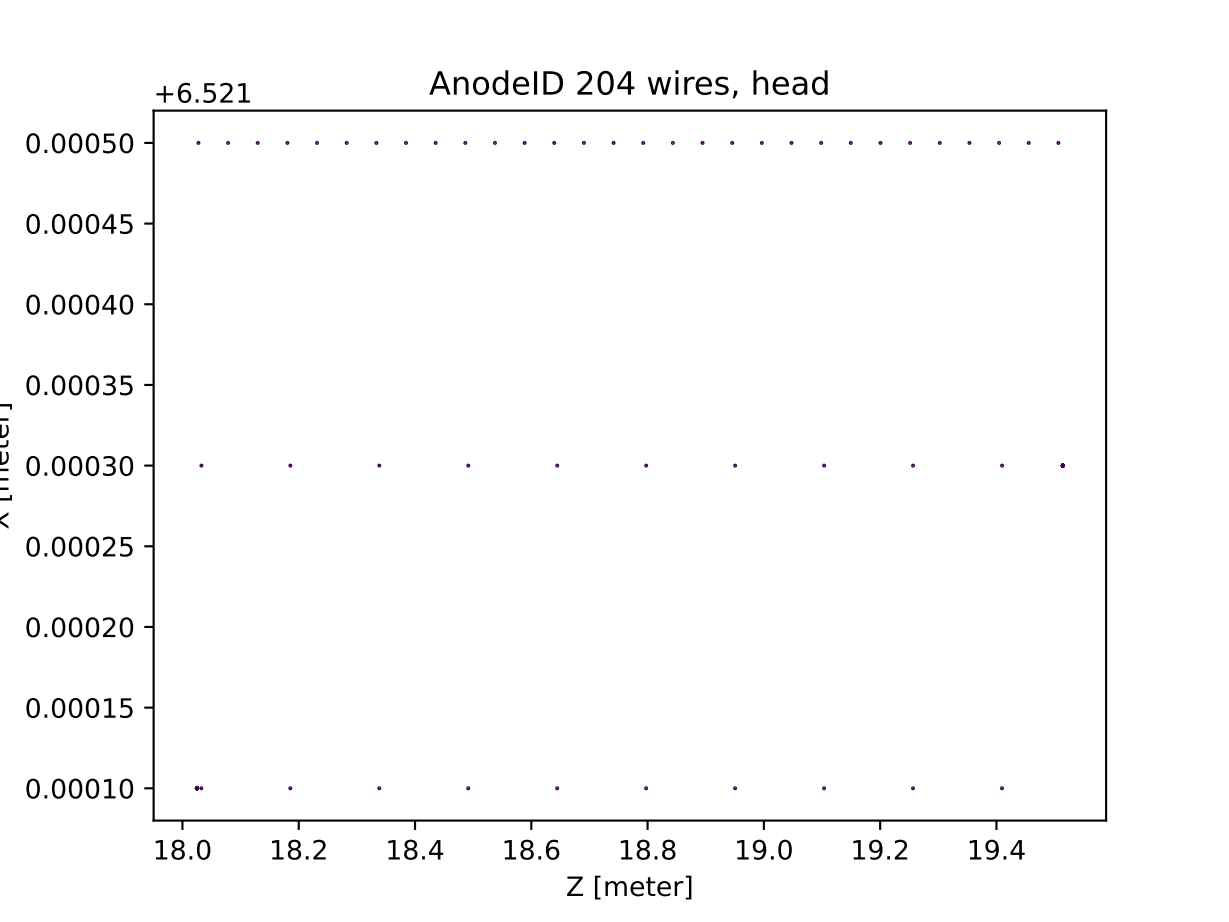
AnodeID 204 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

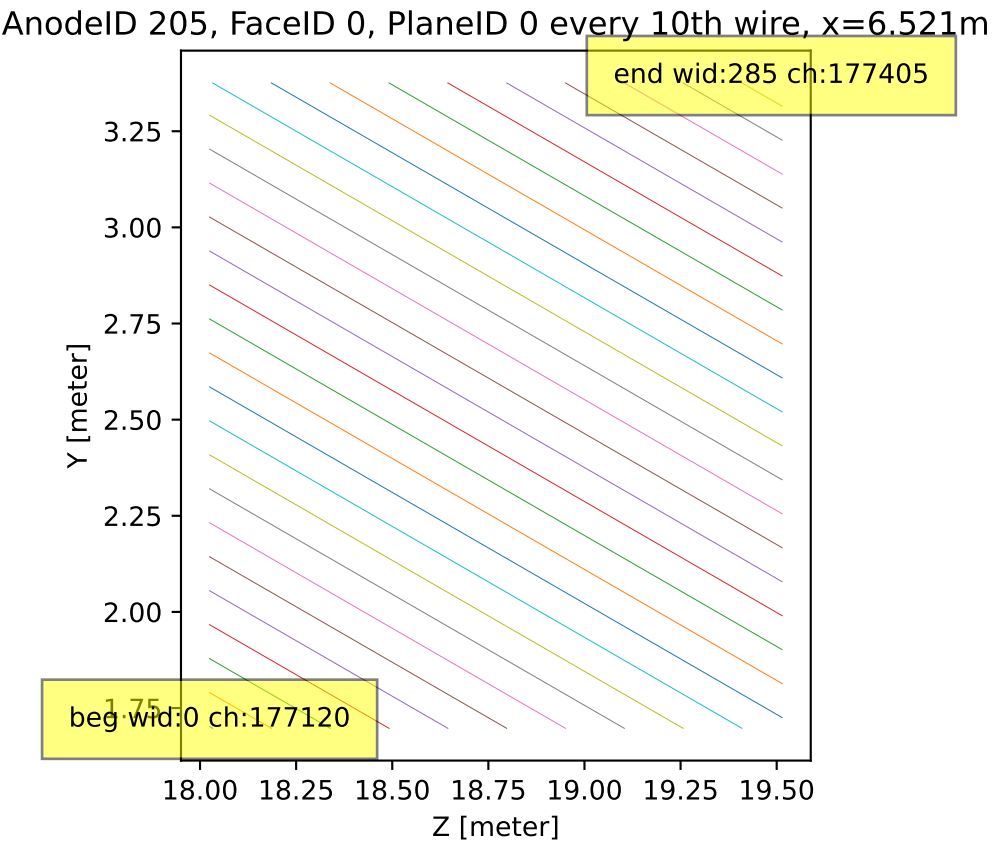
AnodeID 205, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:177405
beg wid:0 ch:177120
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

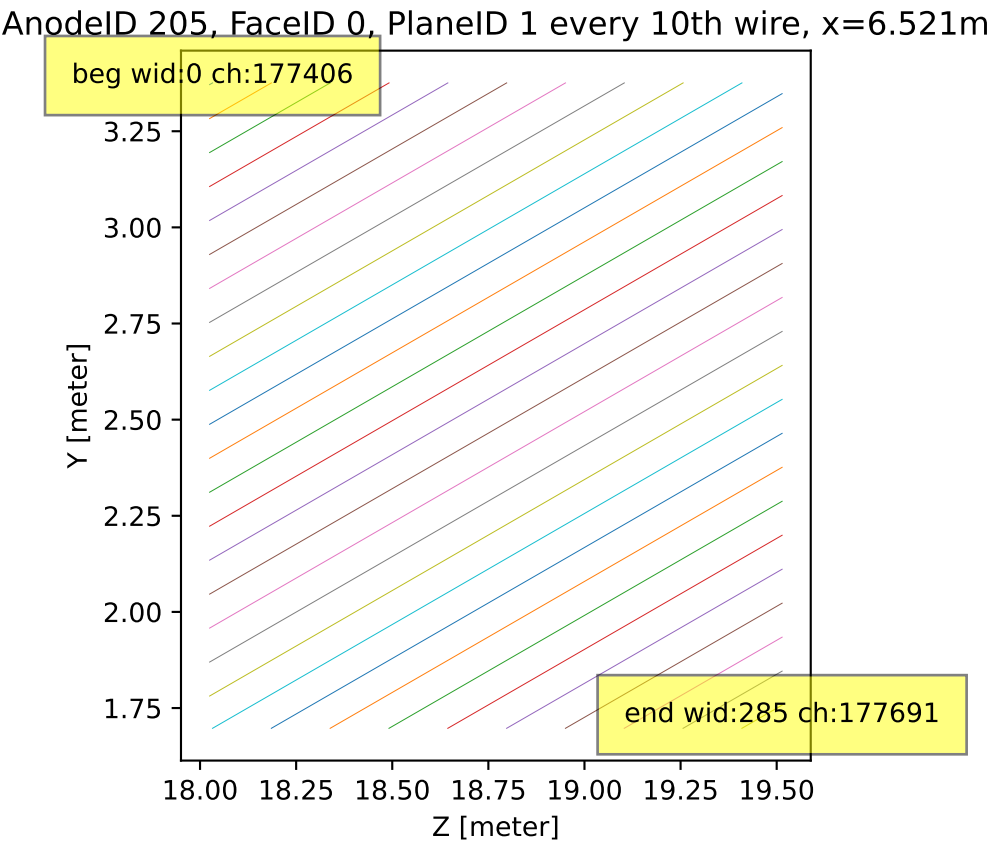
AnodeID 205, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:177406
end wid:285 ch:177691
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

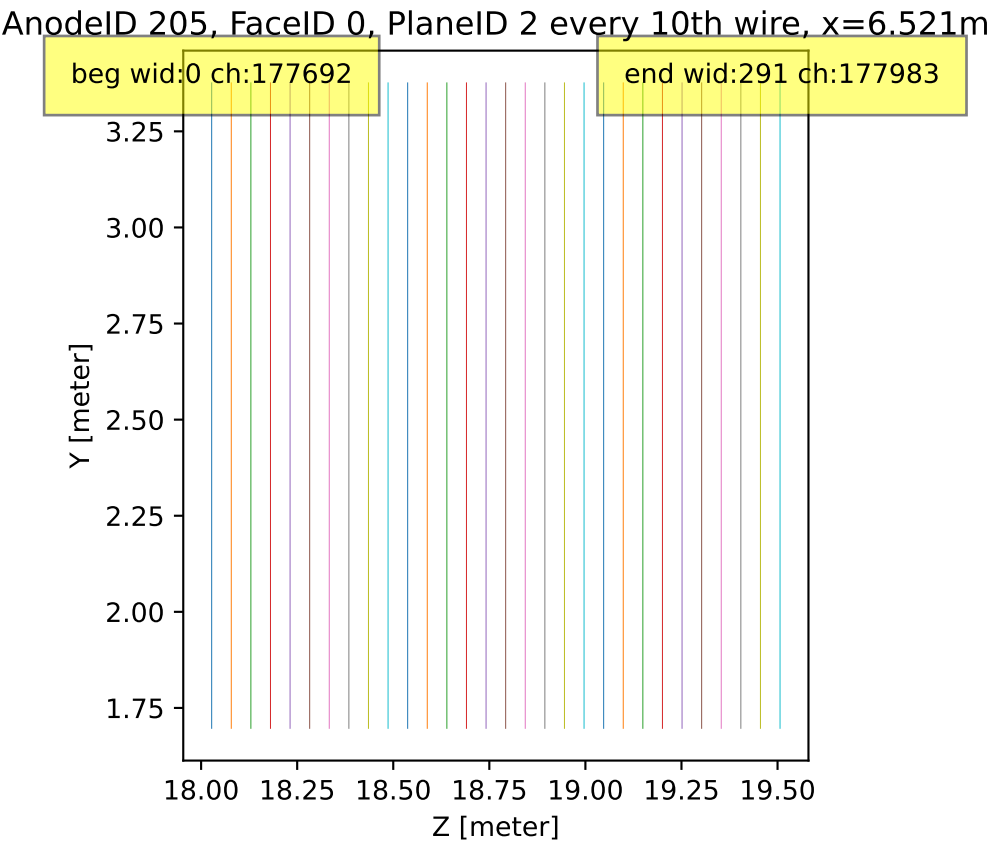
AnodeID 205, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:177692
end wid:291 ch:177983
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

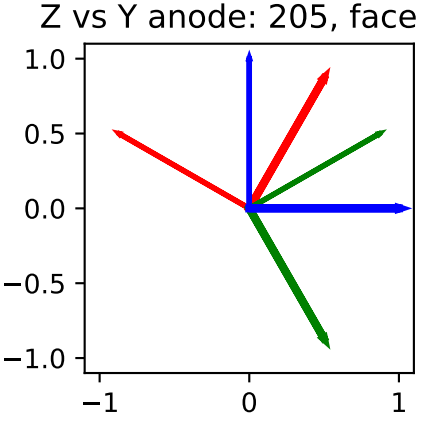
Z vs Y anode: 205, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

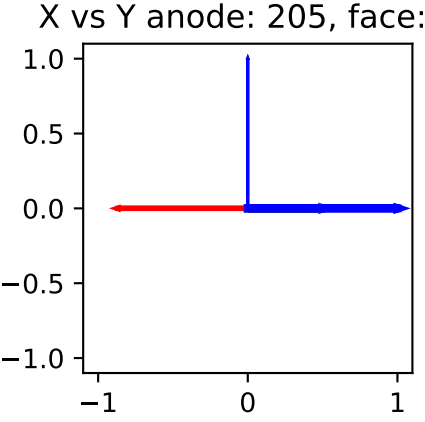
X vs Y anode: 205, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

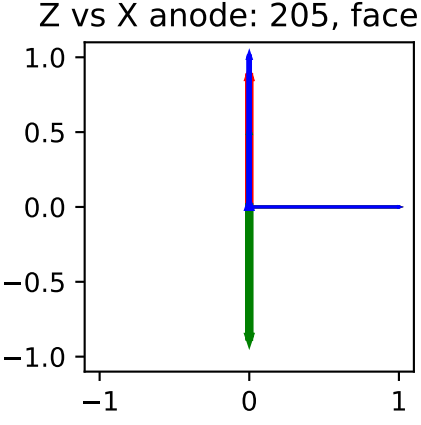
Z vs X anode: 205, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

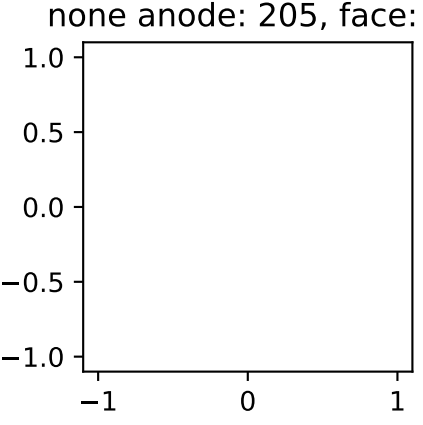
none anode: 205, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

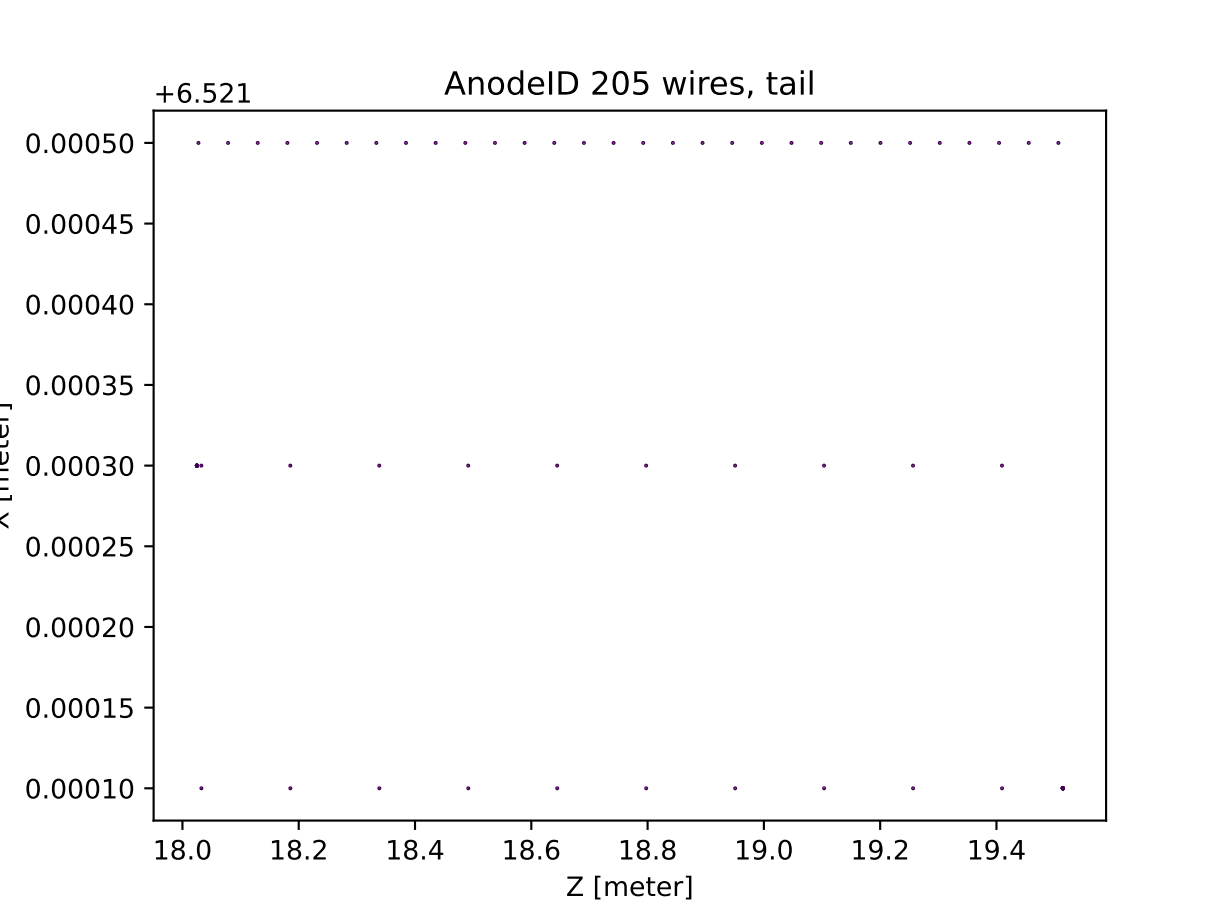
AnodeID 205 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

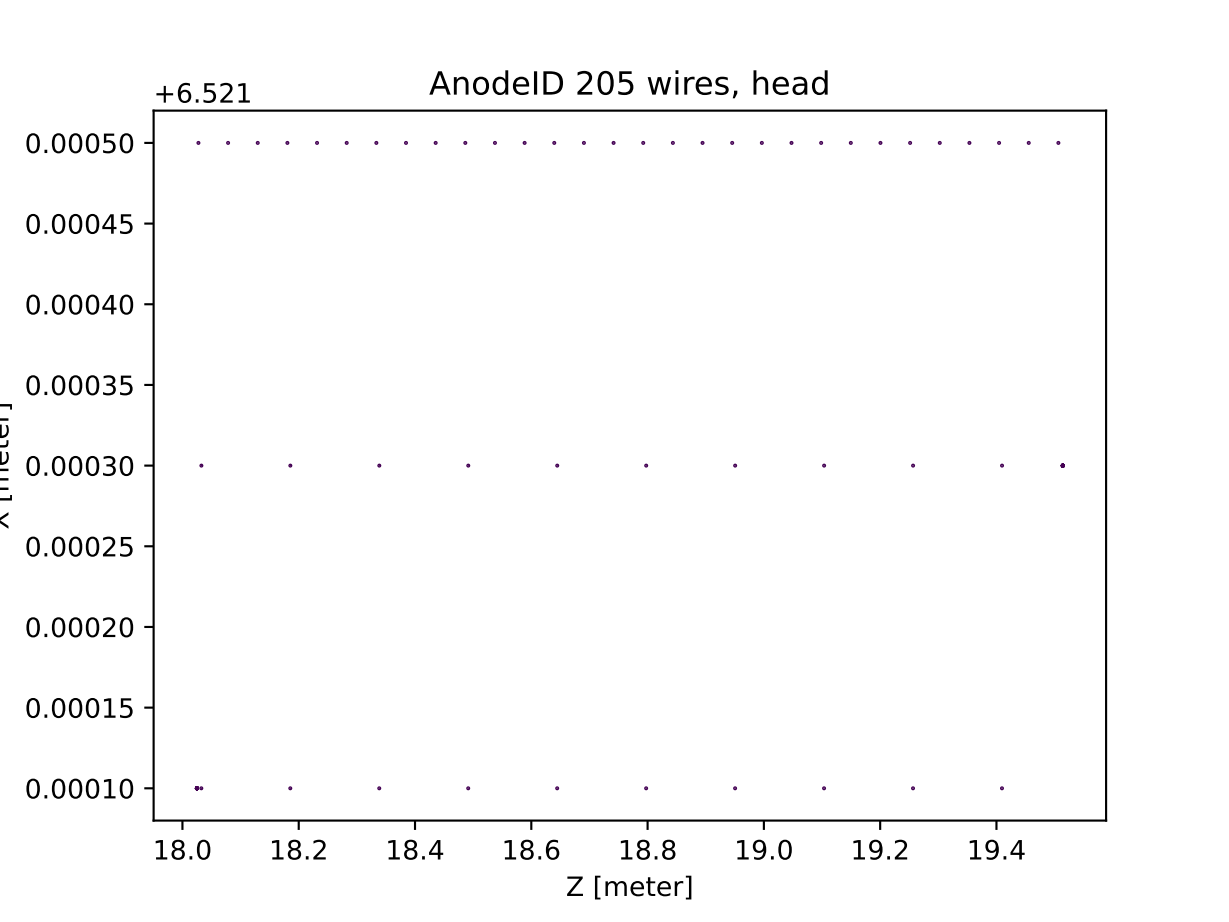
AnodeID 205 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

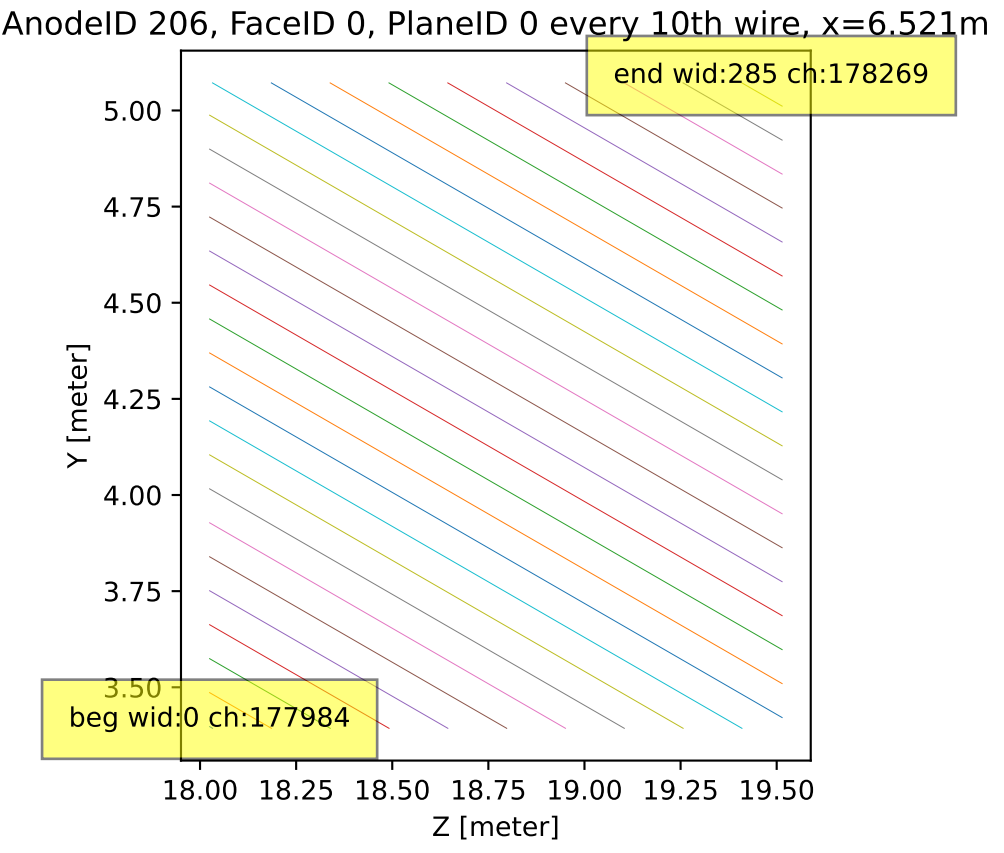
AnodeID 206, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:178269
beg wid:0 ch:177984
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

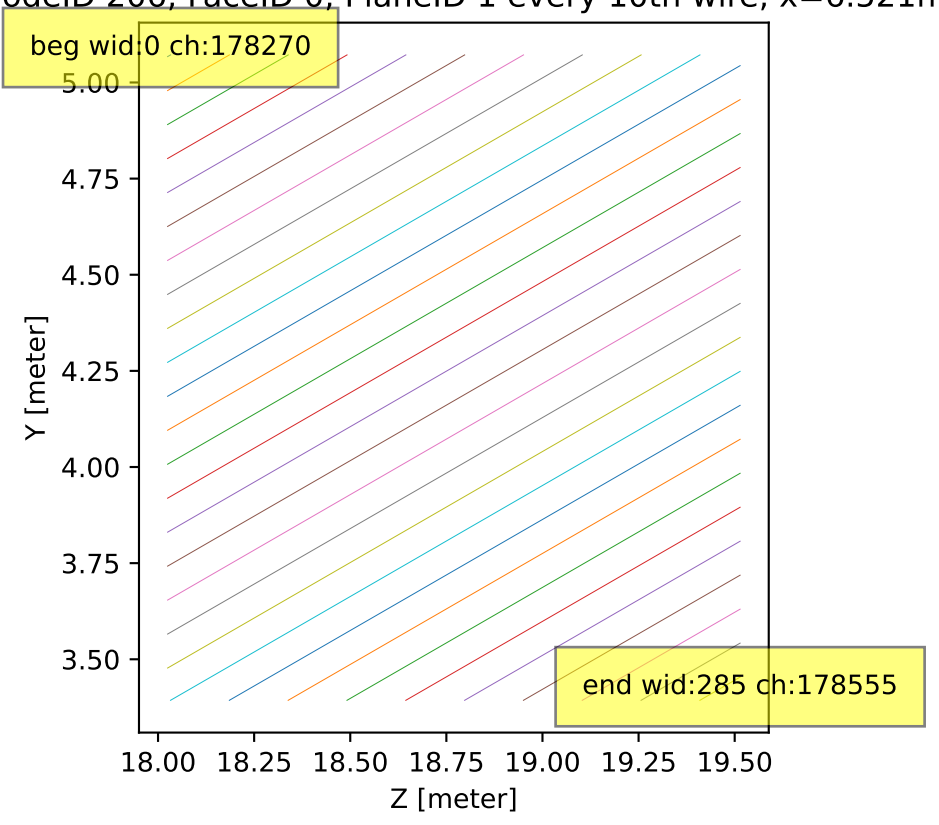
AnodeID 206, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:178270
end wid:285 ch:178555
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

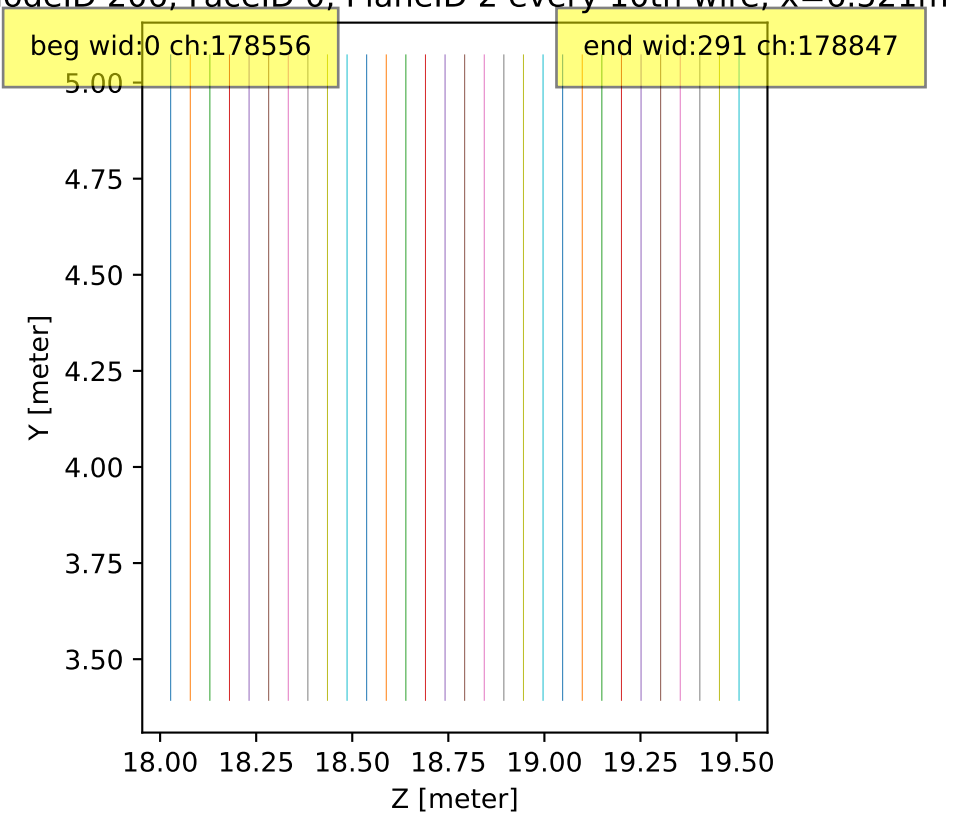
AnodeID 206, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:178556
end wid:291 ch:178847
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

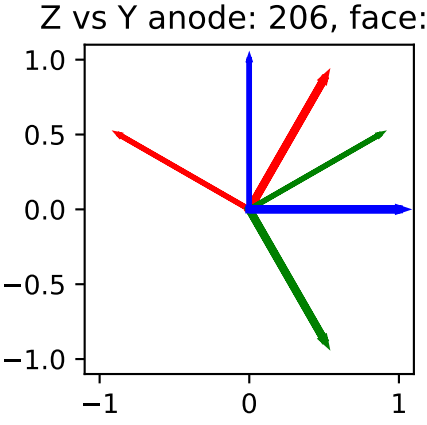
Z vs Y anode: 206, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

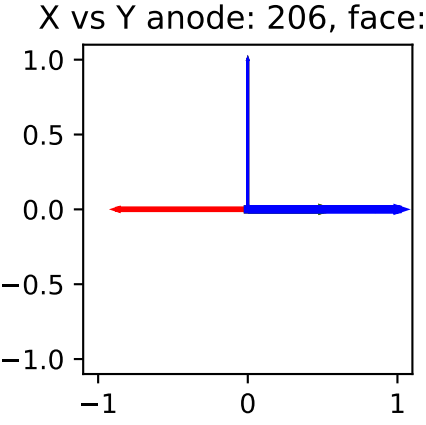
X vs Y anode: 206, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

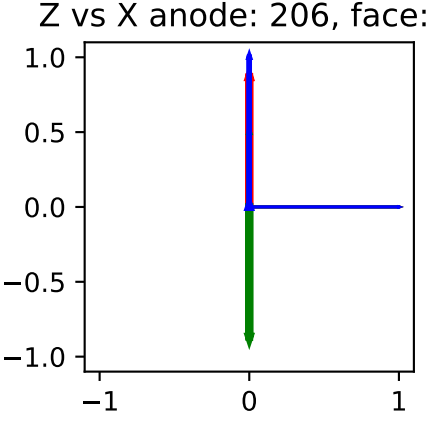
Z vs X anode: 206, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

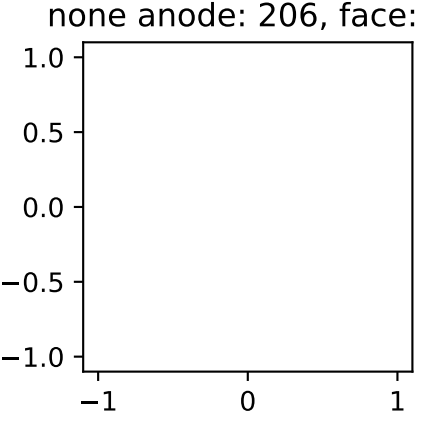
none anode: 206, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

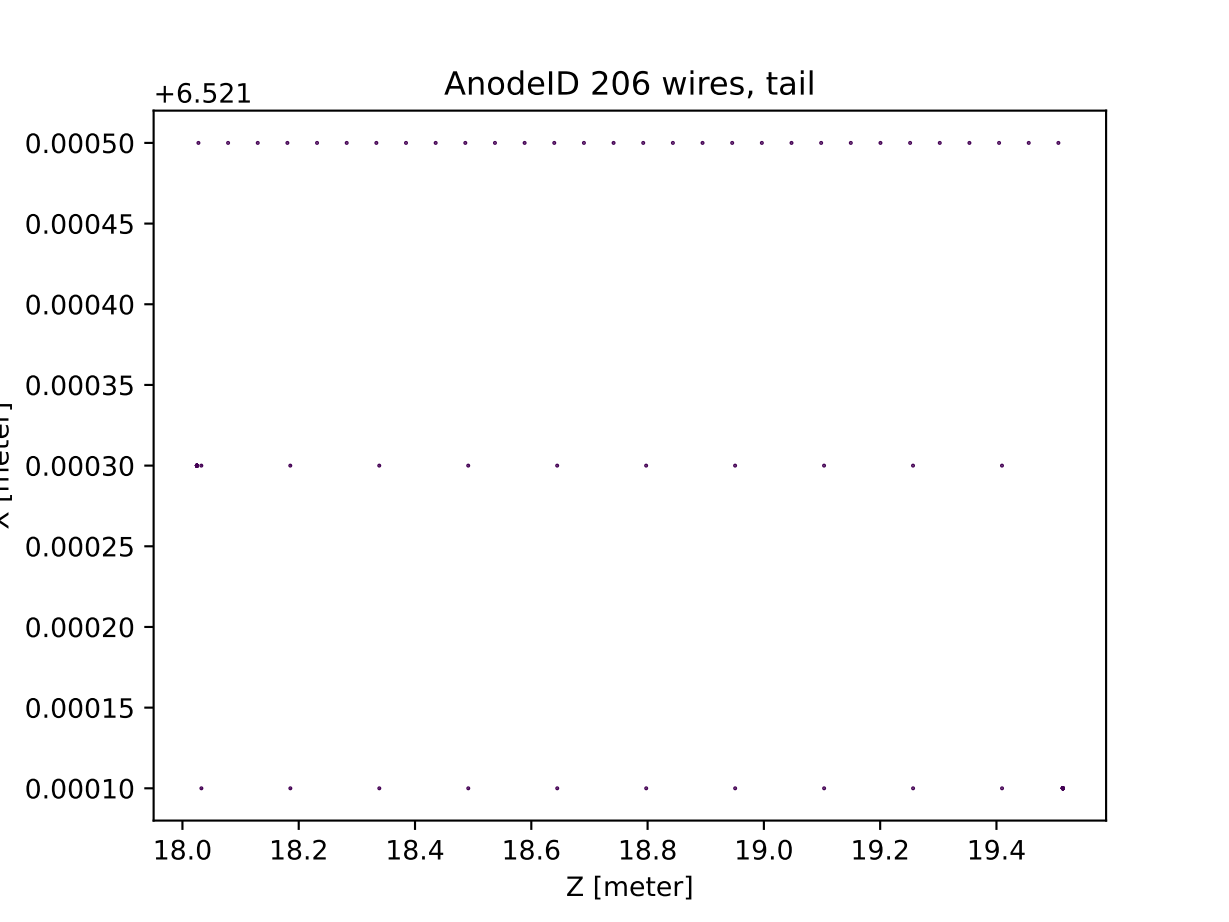
AnodeID 206 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

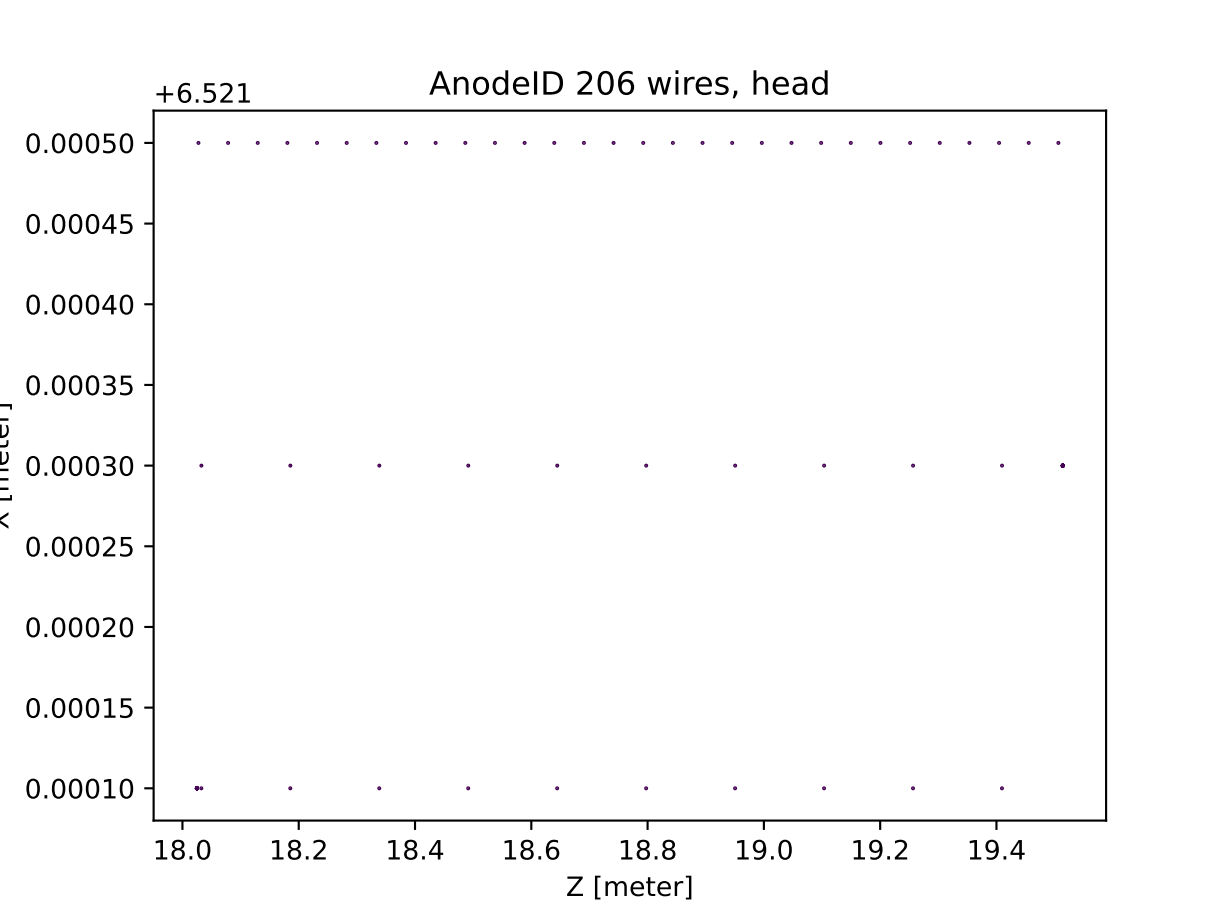
AnodeID 206 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

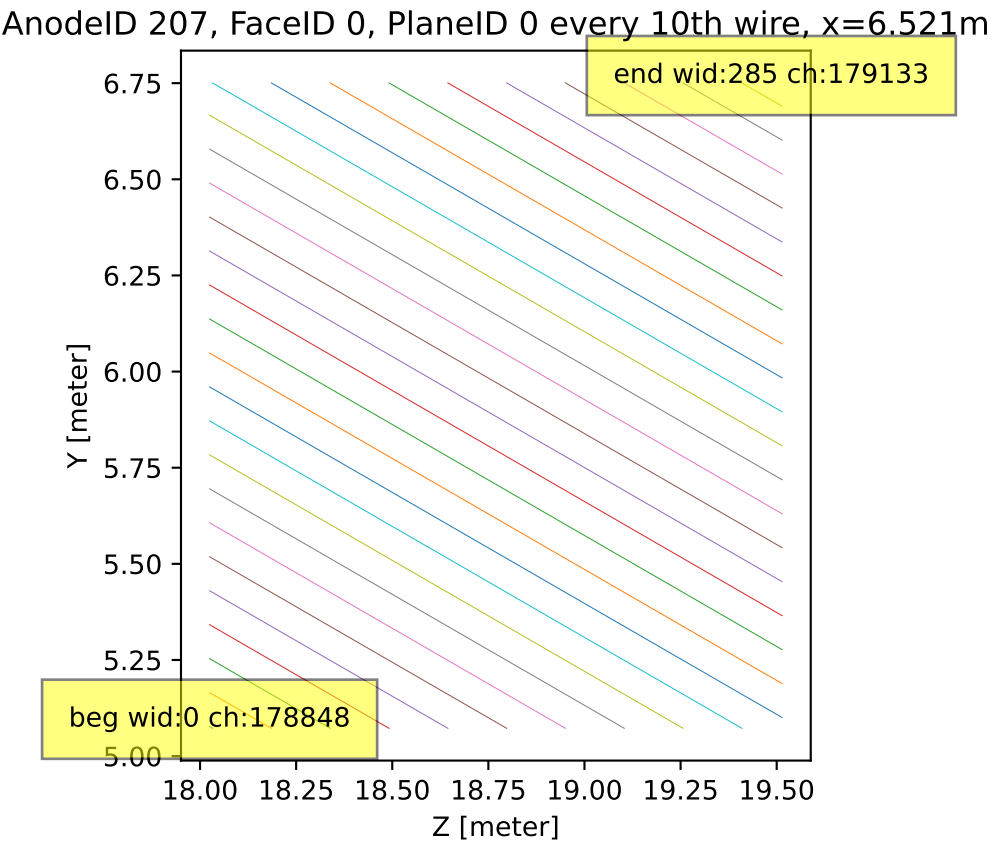
AnodeID 207, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:179133
beg wid:0 ch:178848
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

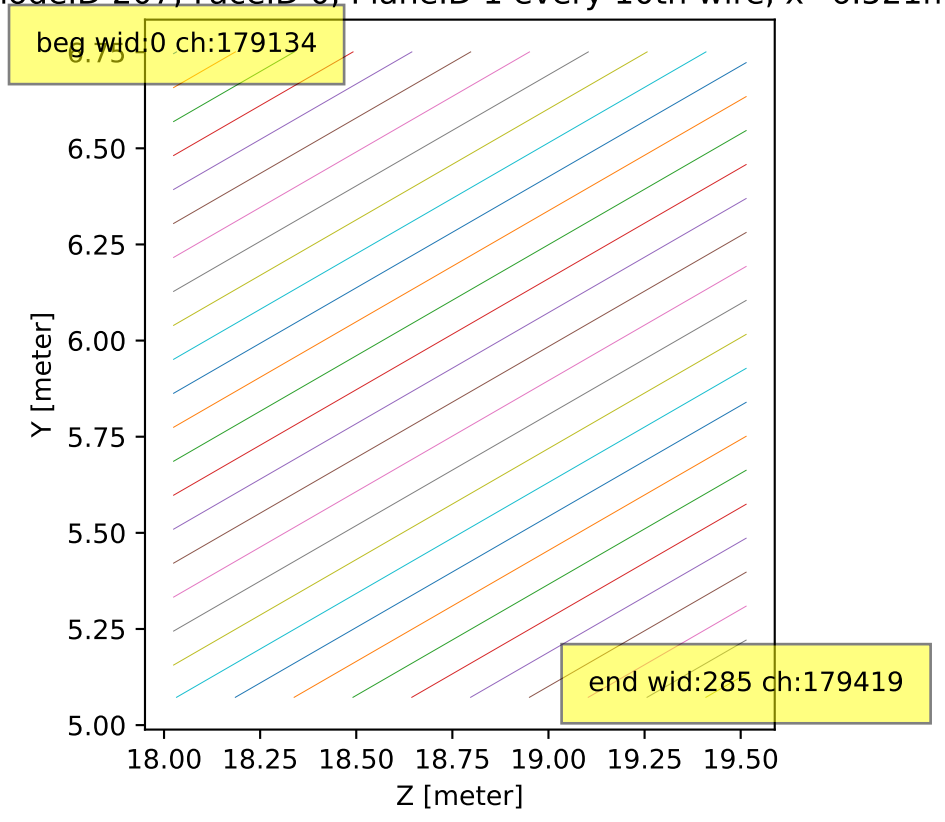
AnodeID 207, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:179134
end wid:285 ch:179419
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Z [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50

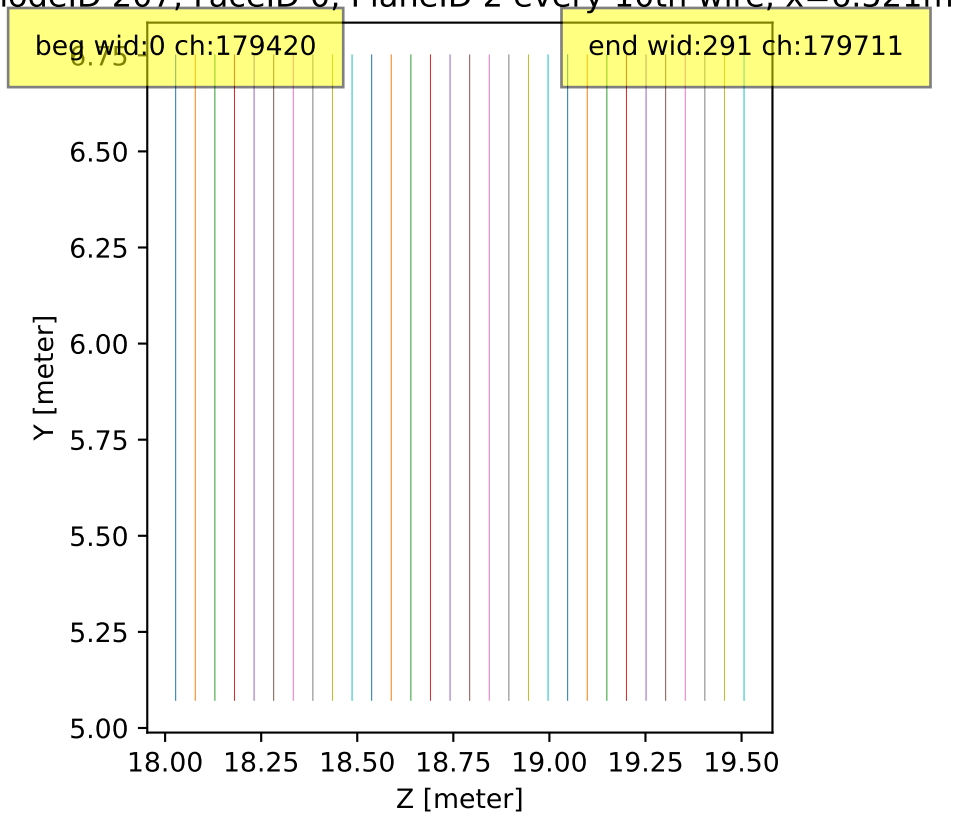
AnodeID 207, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:179420
end wid:291 ch:179711
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
Z [meter]

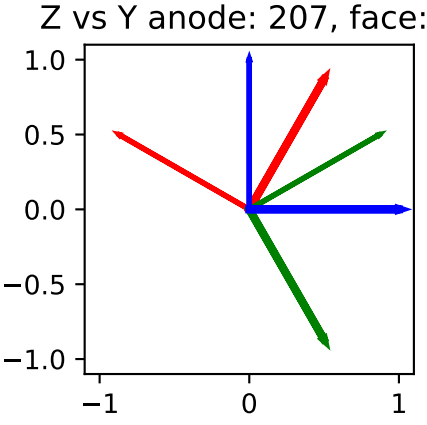
Z vs Y anode: 207, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

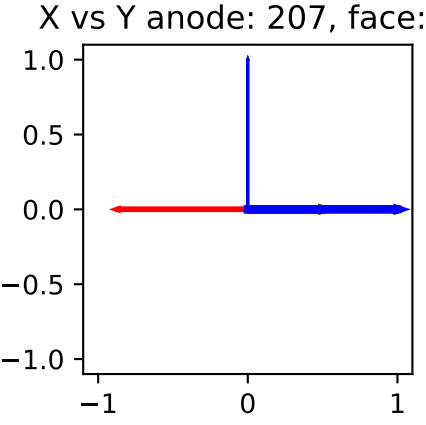
X vs Y anode: 207, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

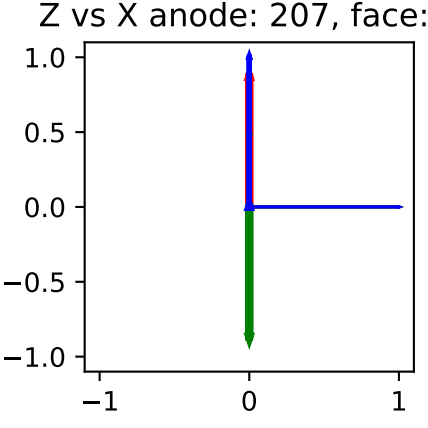
Z vs X anode: 207, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

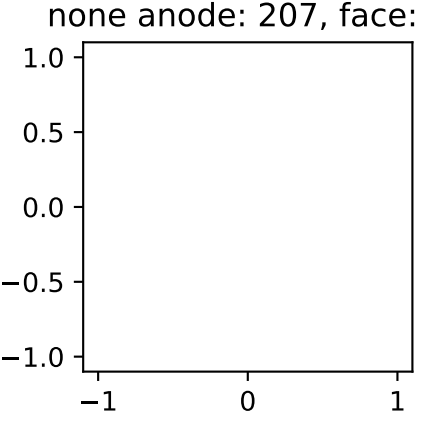
none anode: 207, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

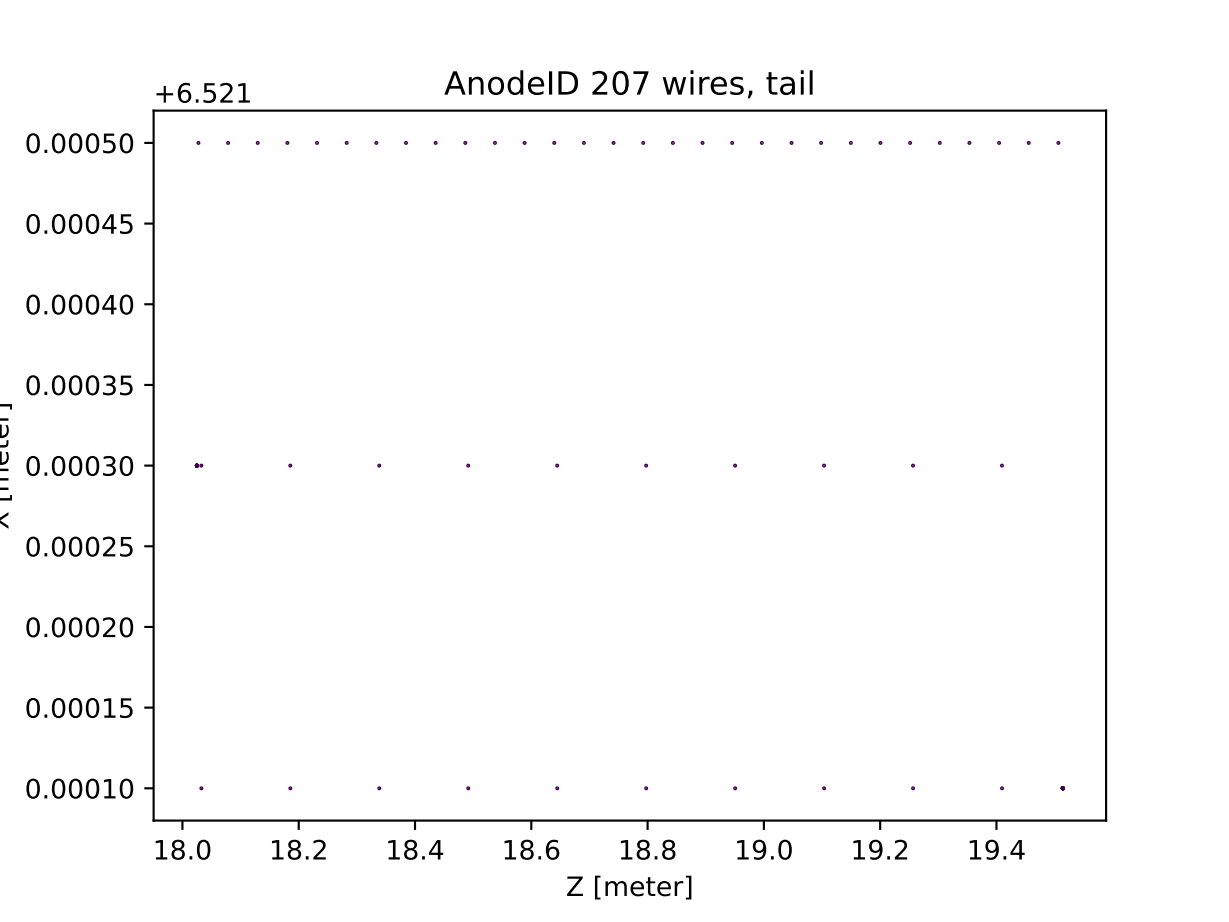
AnodeID 207 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

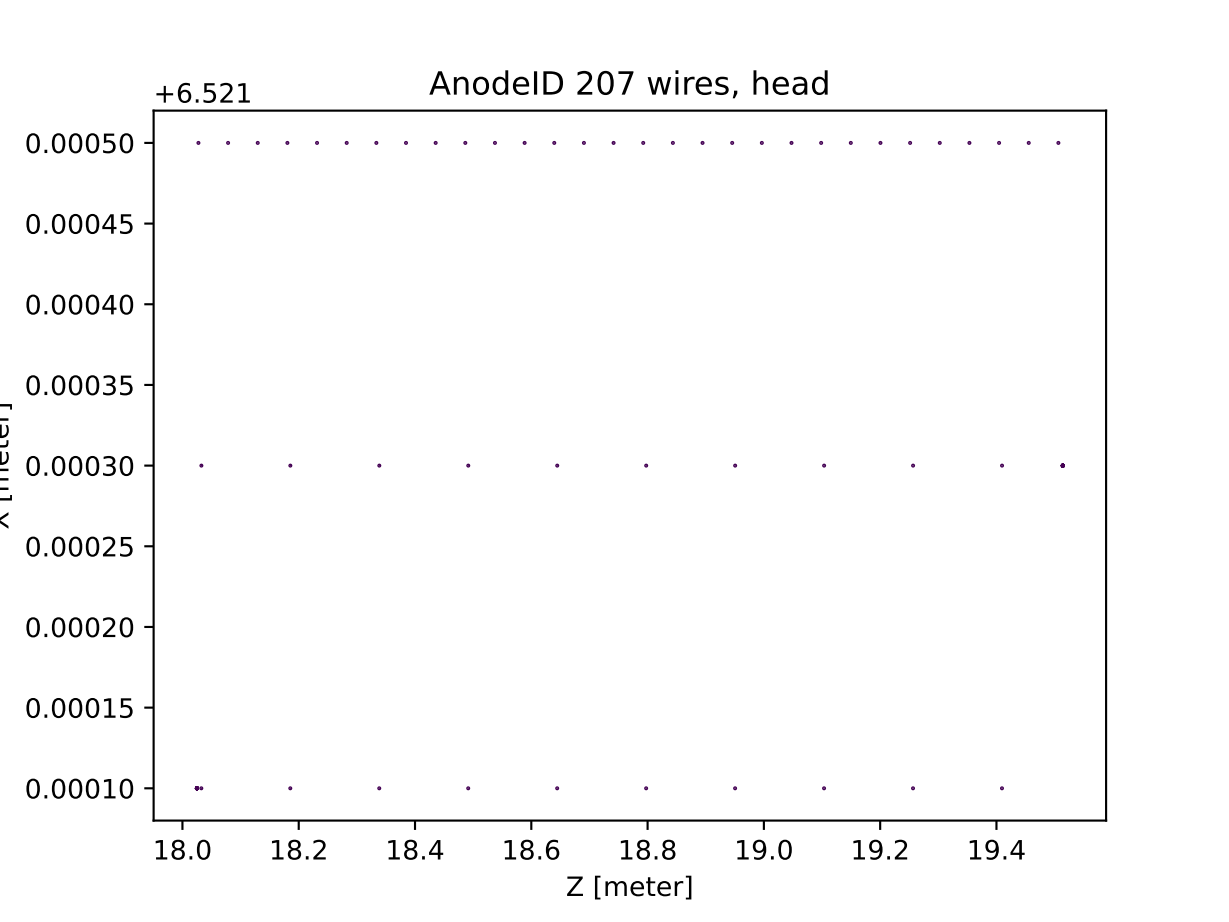
AnodeID 207 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
Z [meter]

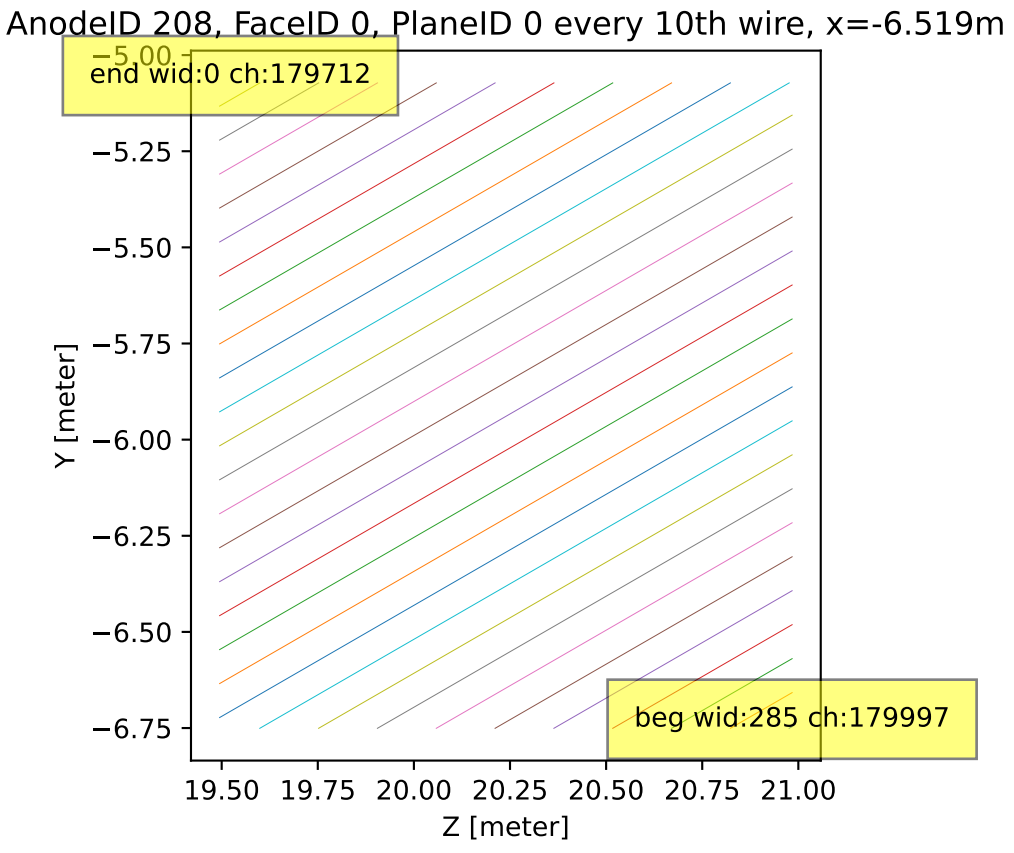
AnodeID 208, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:179712
beg wid:285 ch:179997
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

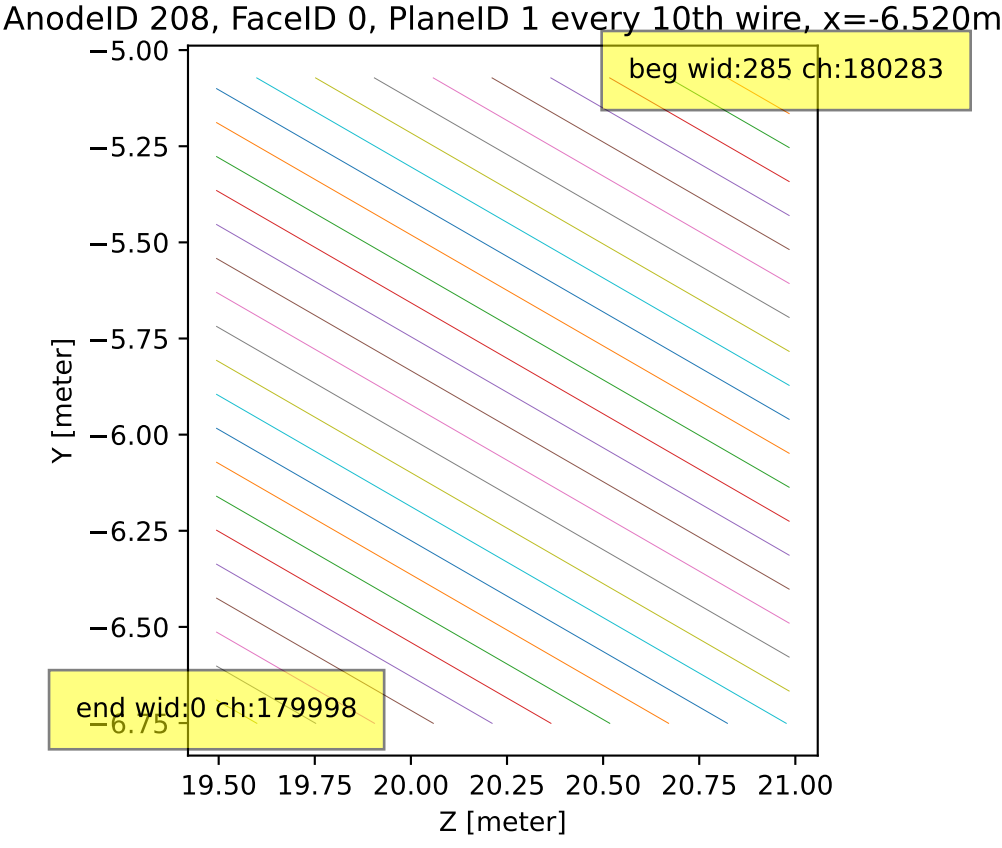
AnodeID 208, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:180283
end wid:0 ch:179998
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

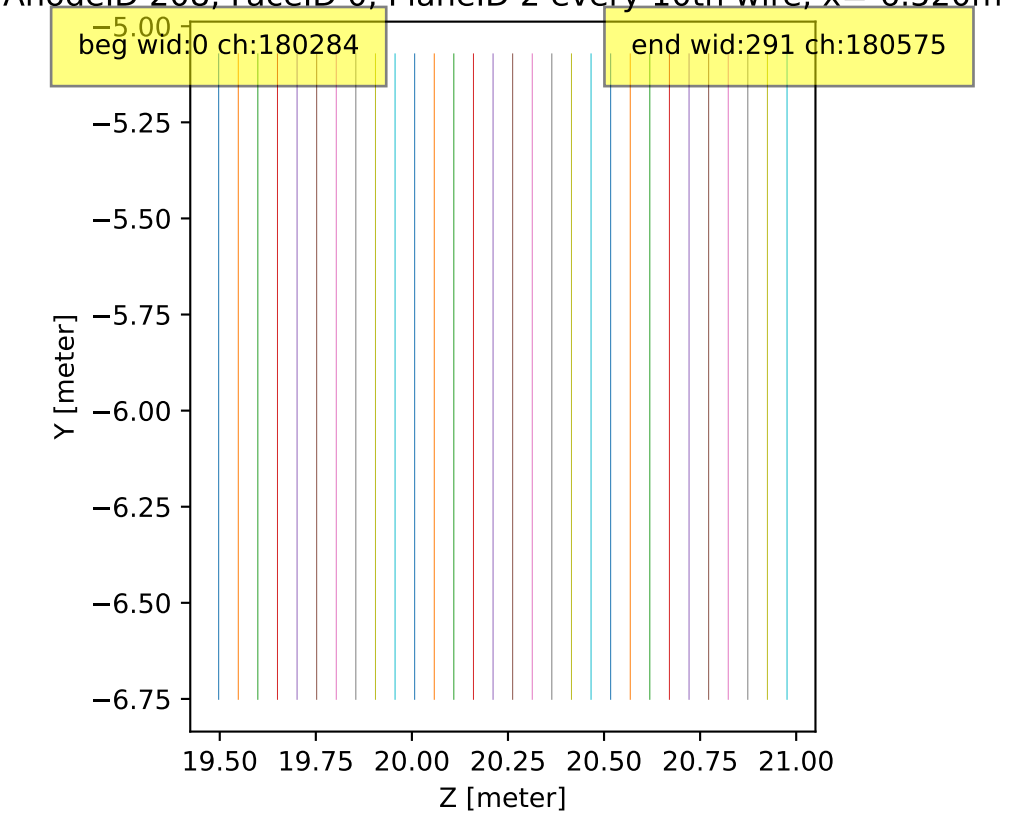
AnodeID 208, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:180284
end wid:291 ch:180575
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

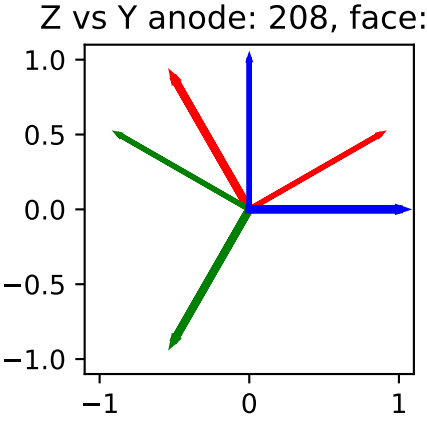
Z vs Y anode: 208, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

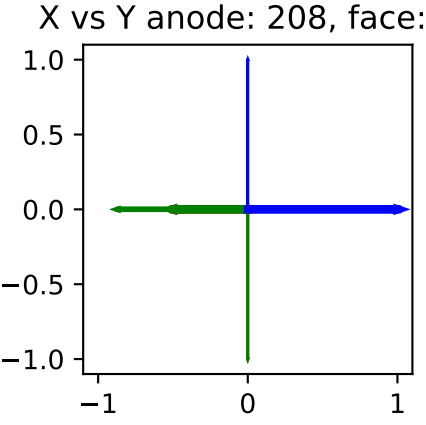
X vs Y anode: 208, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

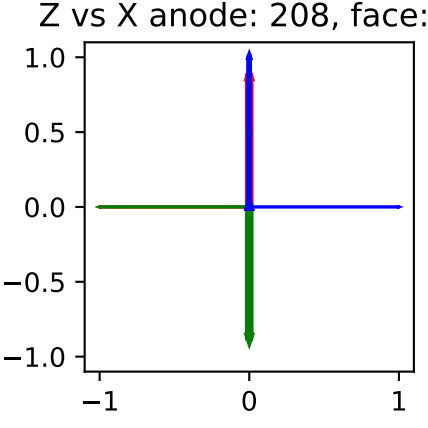
Z vs X anode: 208, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

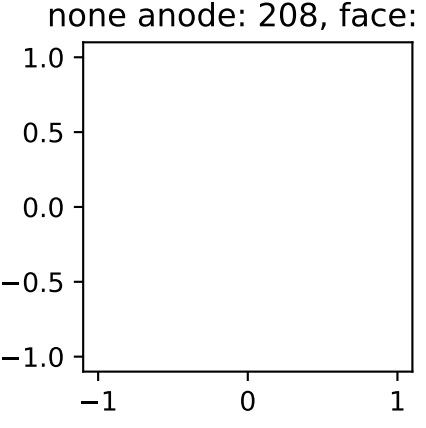
none anode: 208, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

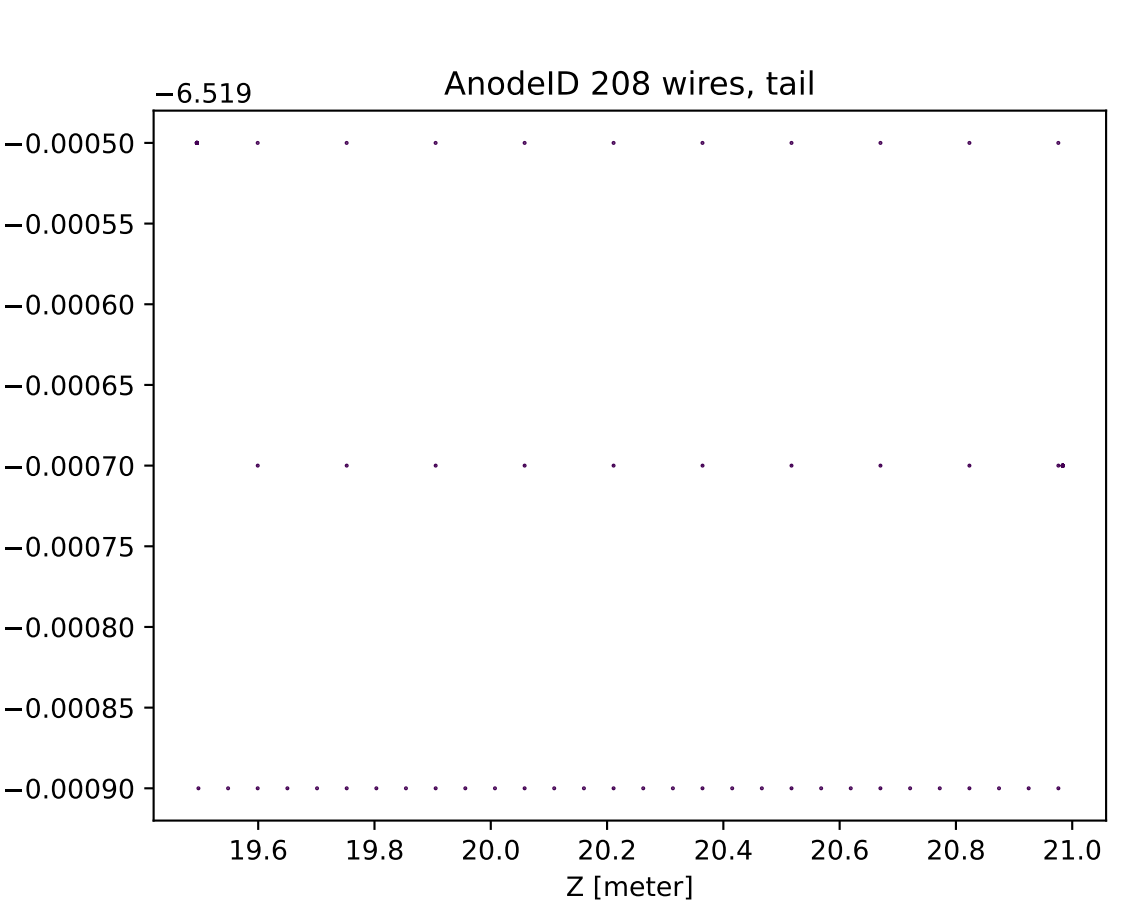
AnodeID 208 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

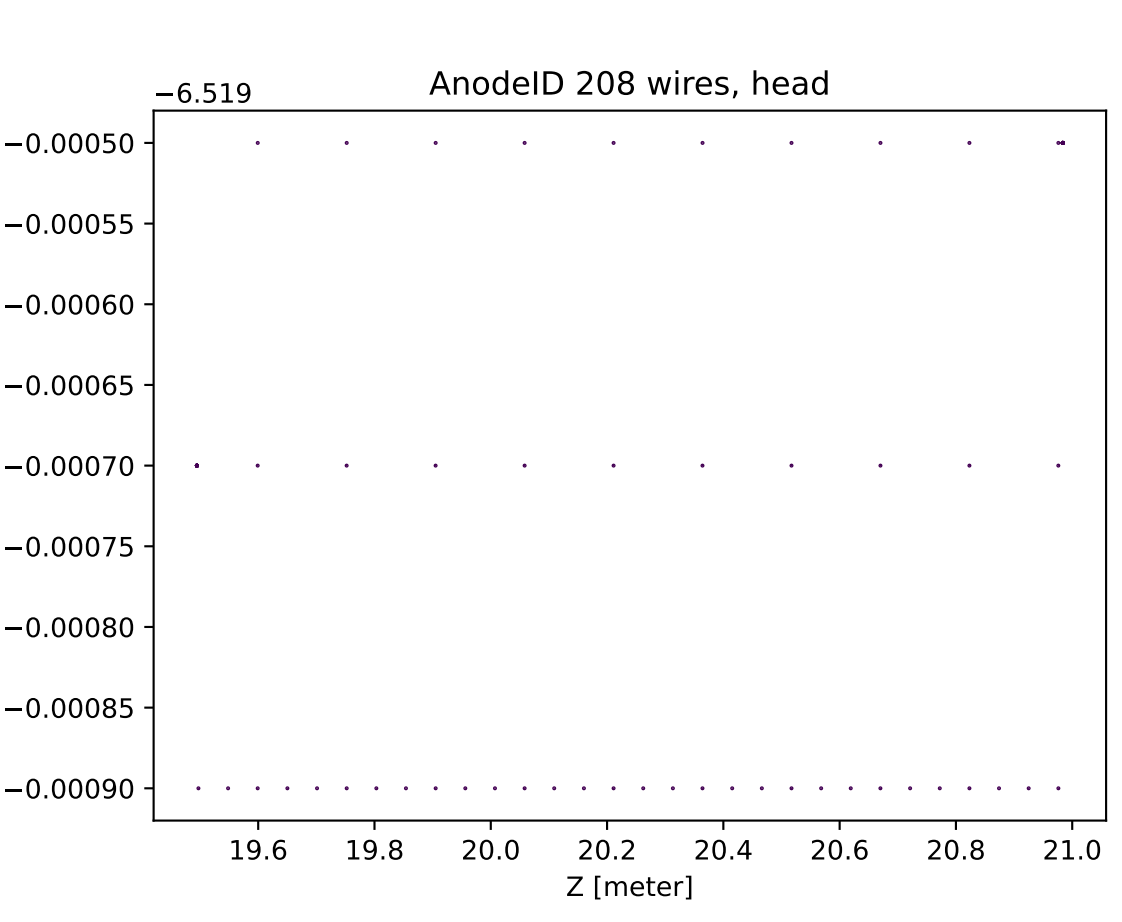
AnodeID 208 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

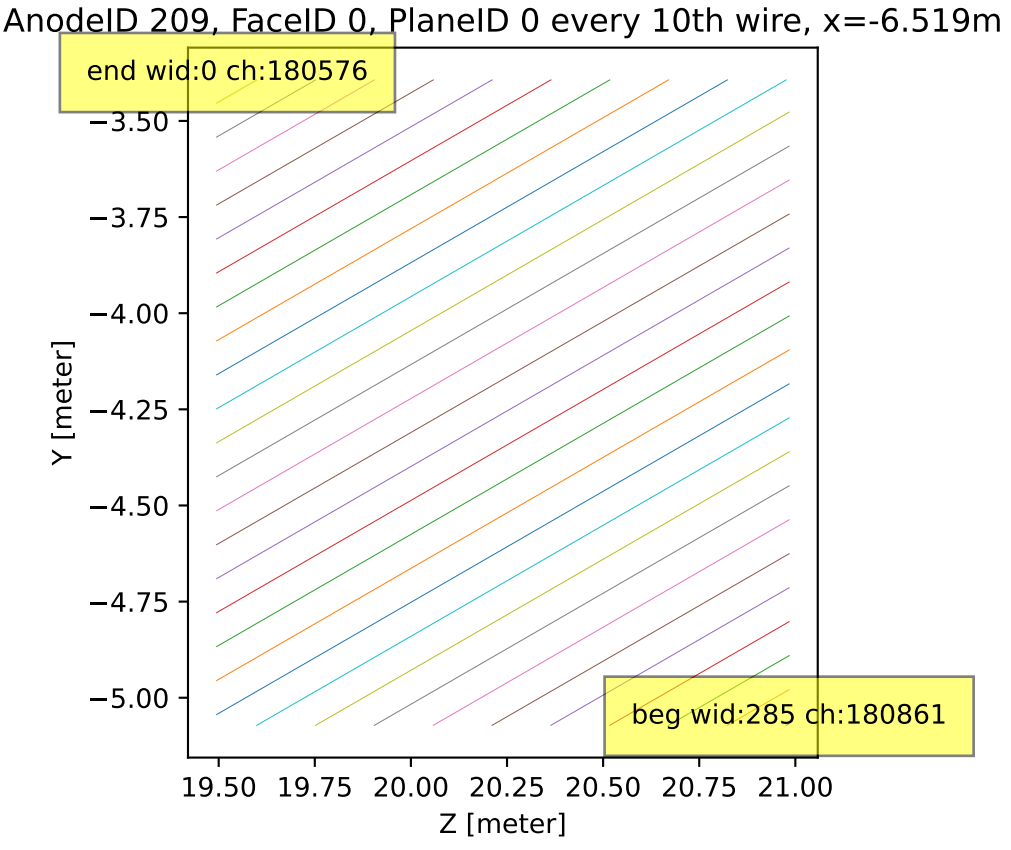
AnodeID 209, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:180576
beg wid:285 ch:180861
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

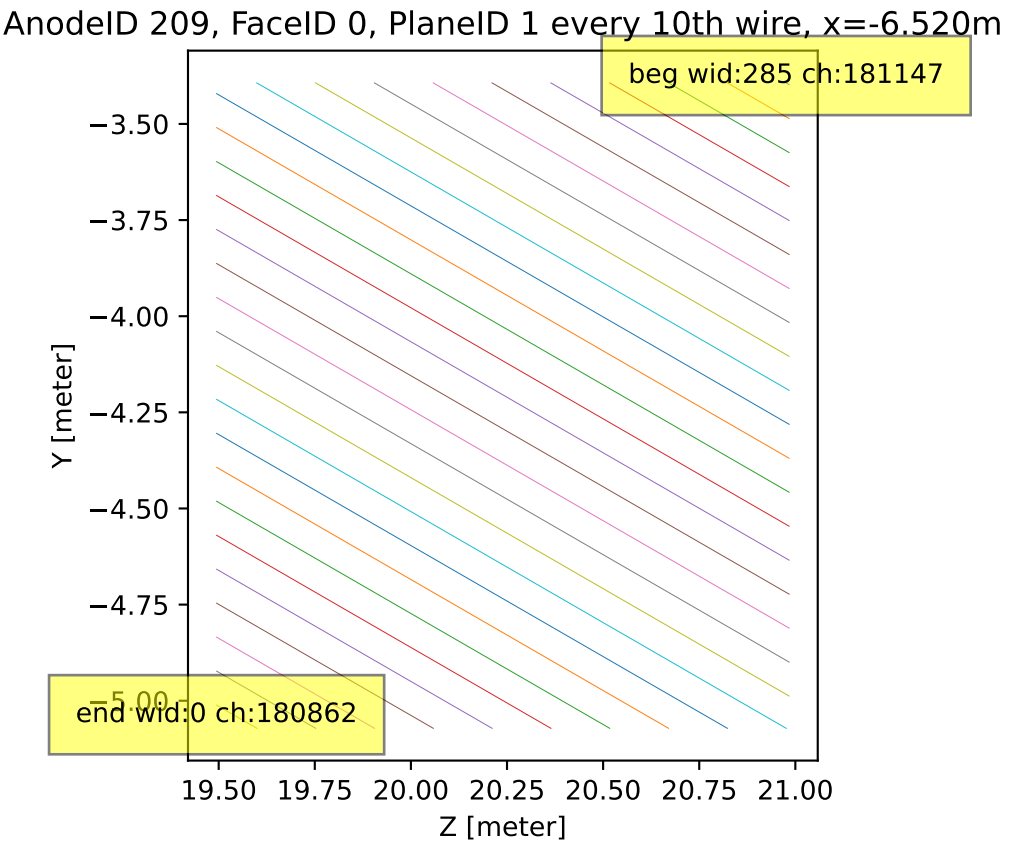
AnodeID 209, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:181147
end wid:0 ch:180862
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

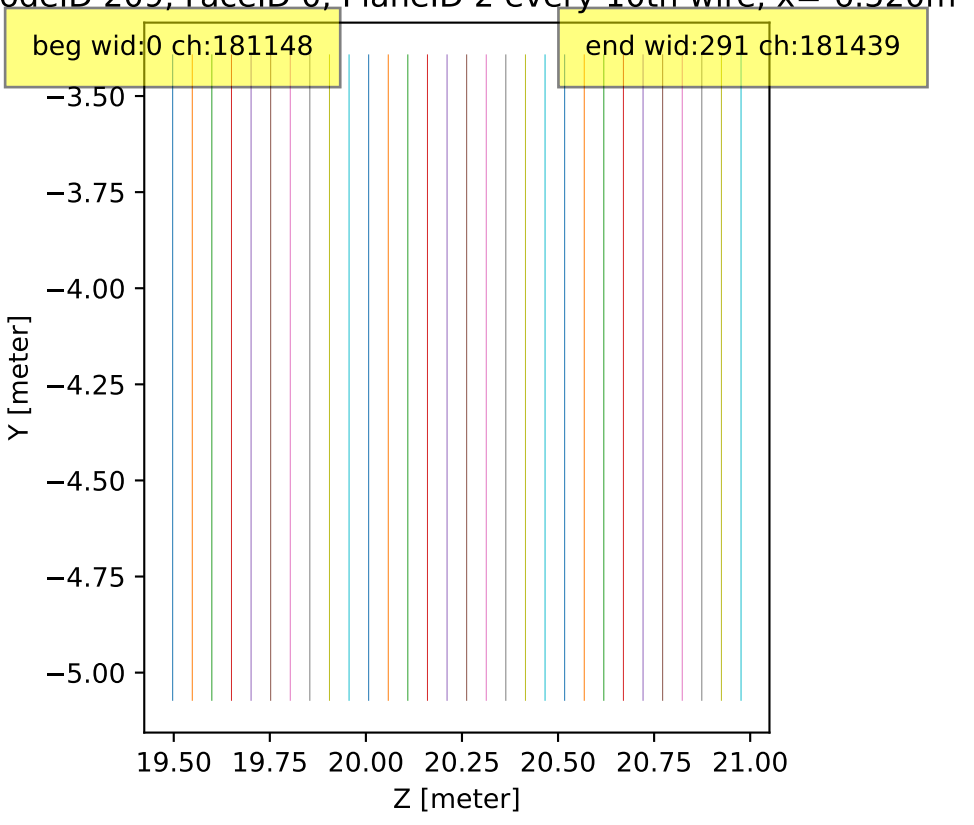
AnodeID 209, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:181148
end wid:291 ch:181439
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

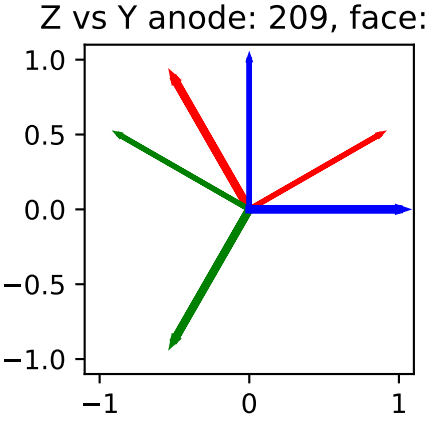
Z vs Y anode: 209, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

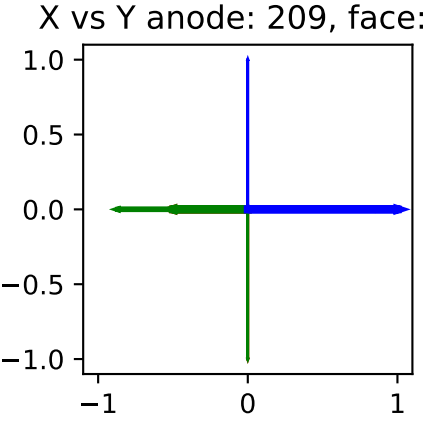
X vs Y anode: 209, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

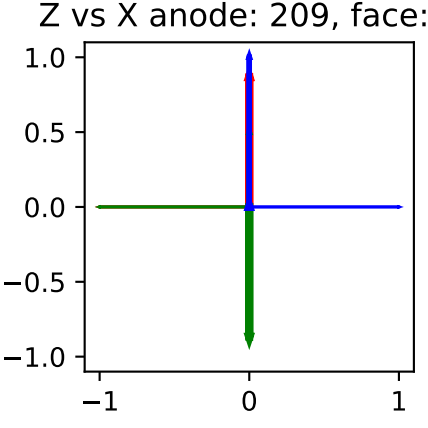
Z vs X anode: 209, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

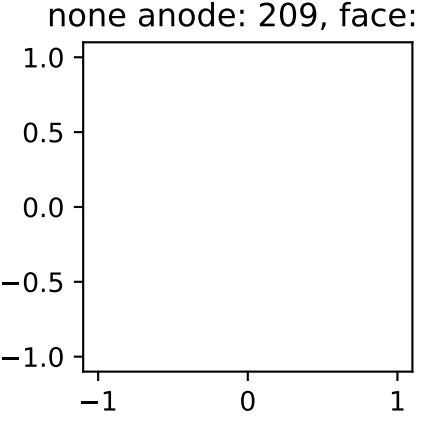
none anode: 209, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

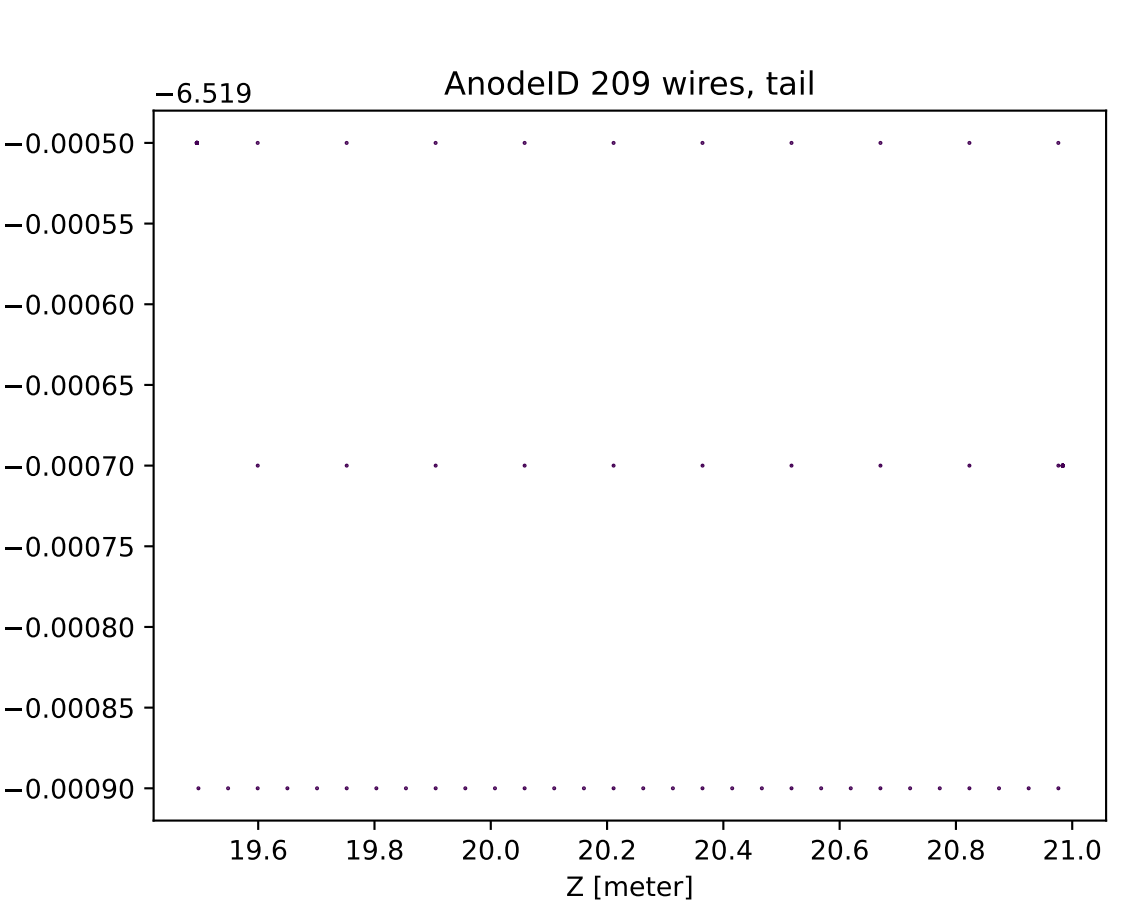
AnodeID 209 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

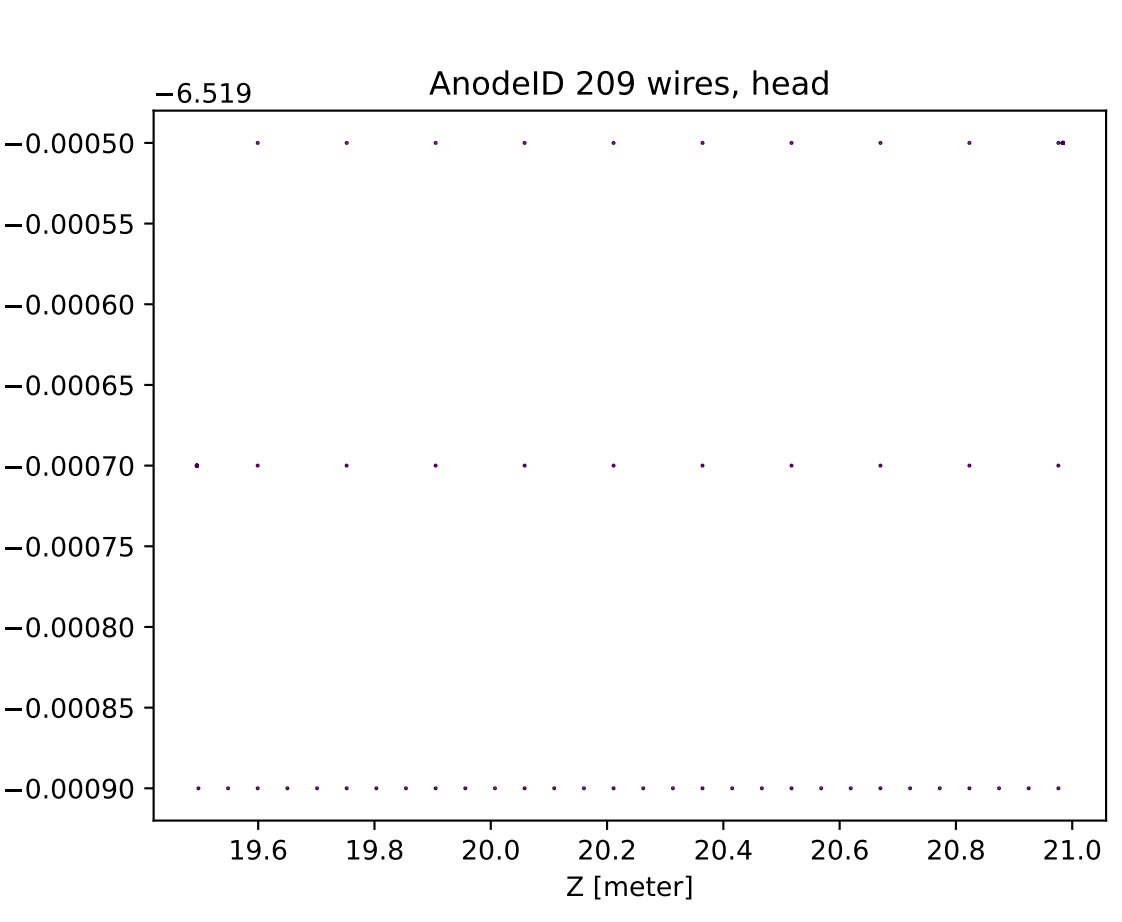
AnodeID 209 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

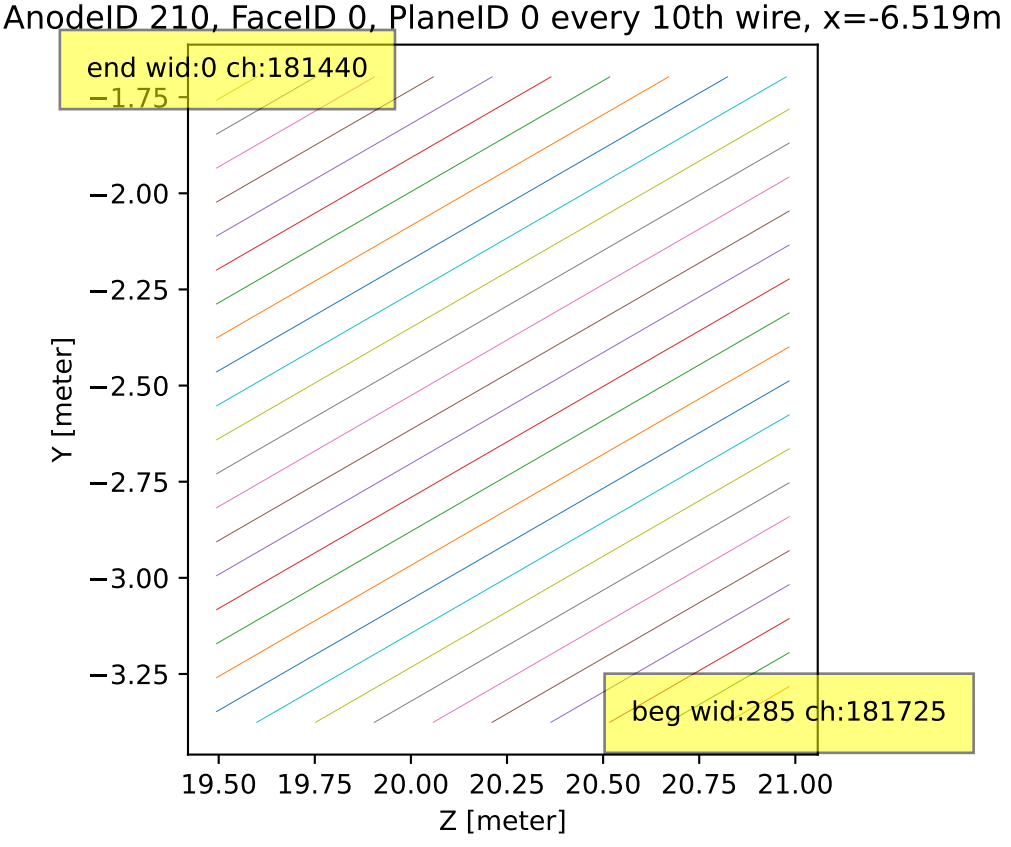
AnodeID 210, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:181440
beg wid:285 ch:181725
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

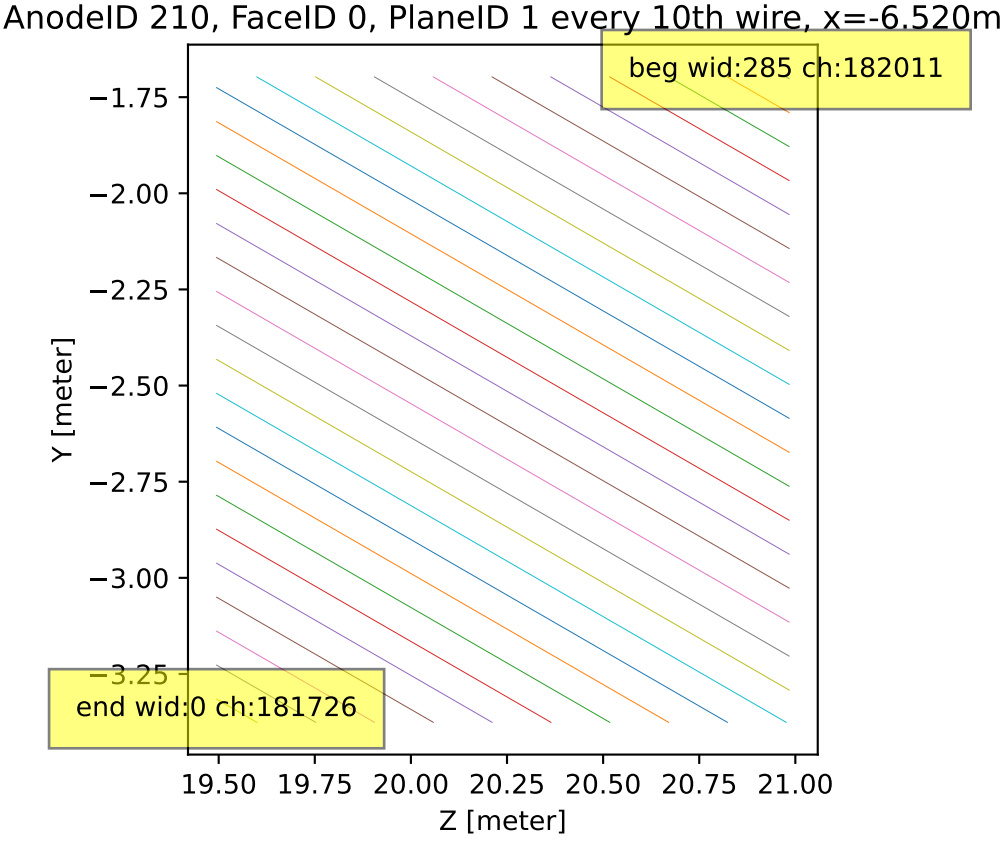
AnodeID 210, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:182011
end wid:0 ch:181726
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

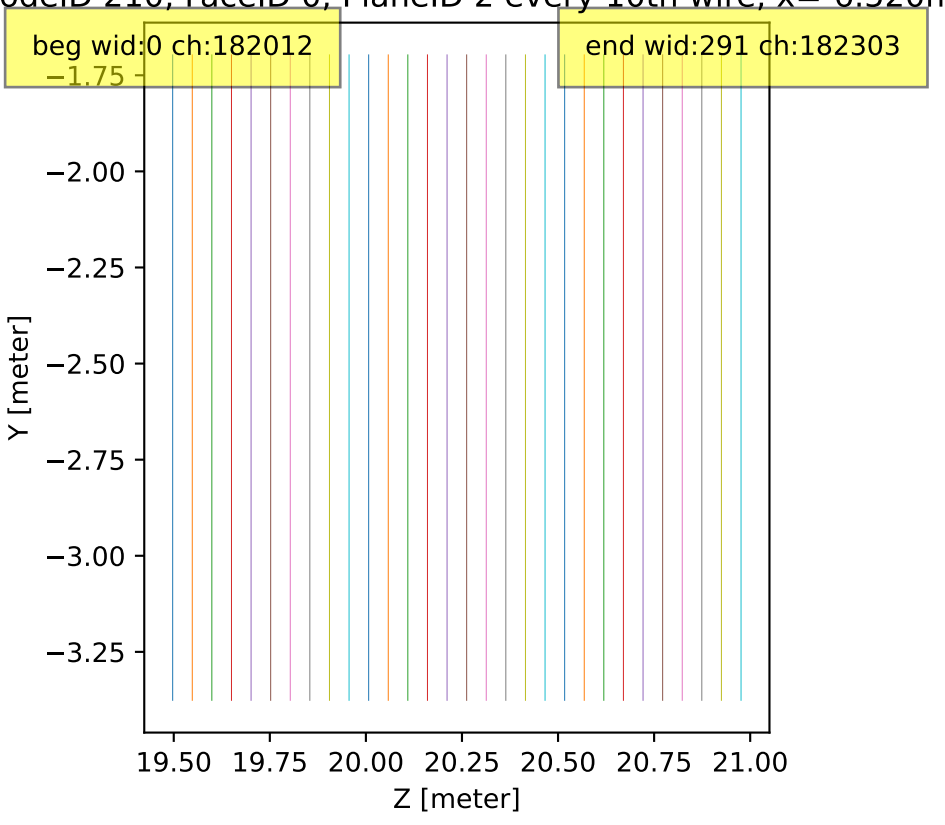
AnodeID 210, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:182012
end wid:291 ch:182303
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

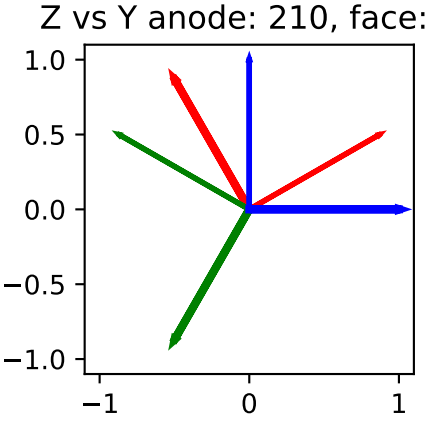
Z vs Y anode: 210, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

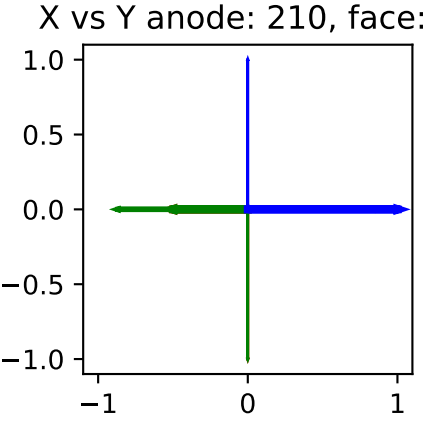
X vs Y anode: 210, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

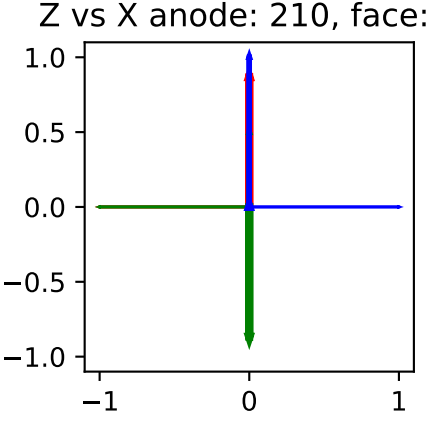
Z vs X anode: 210, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

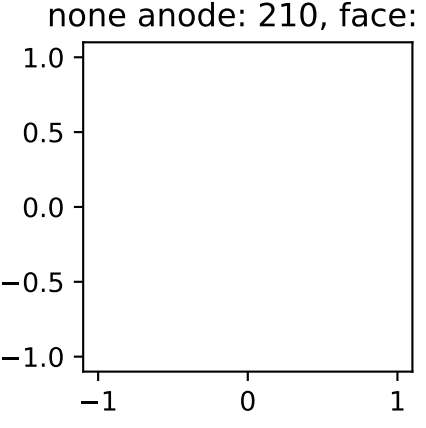
none anode: 210, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

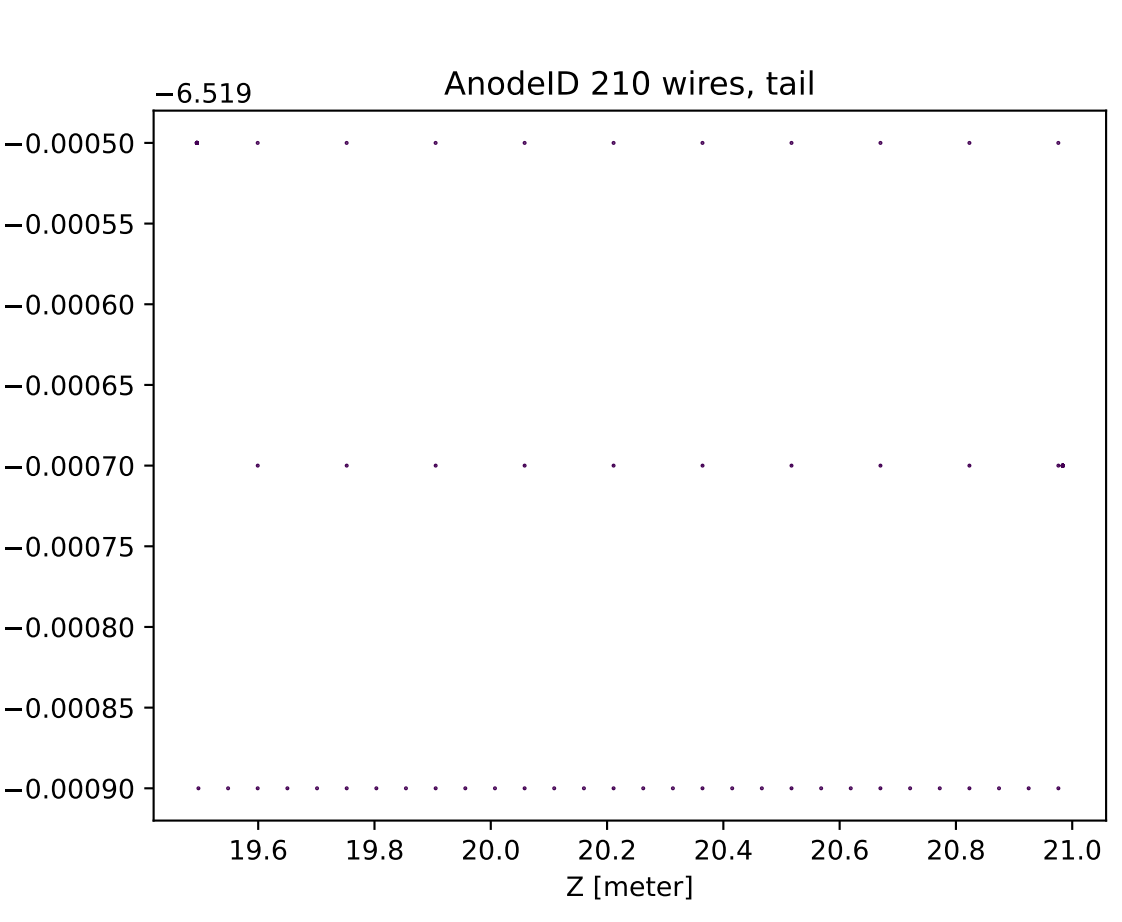
AnodeID 210 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

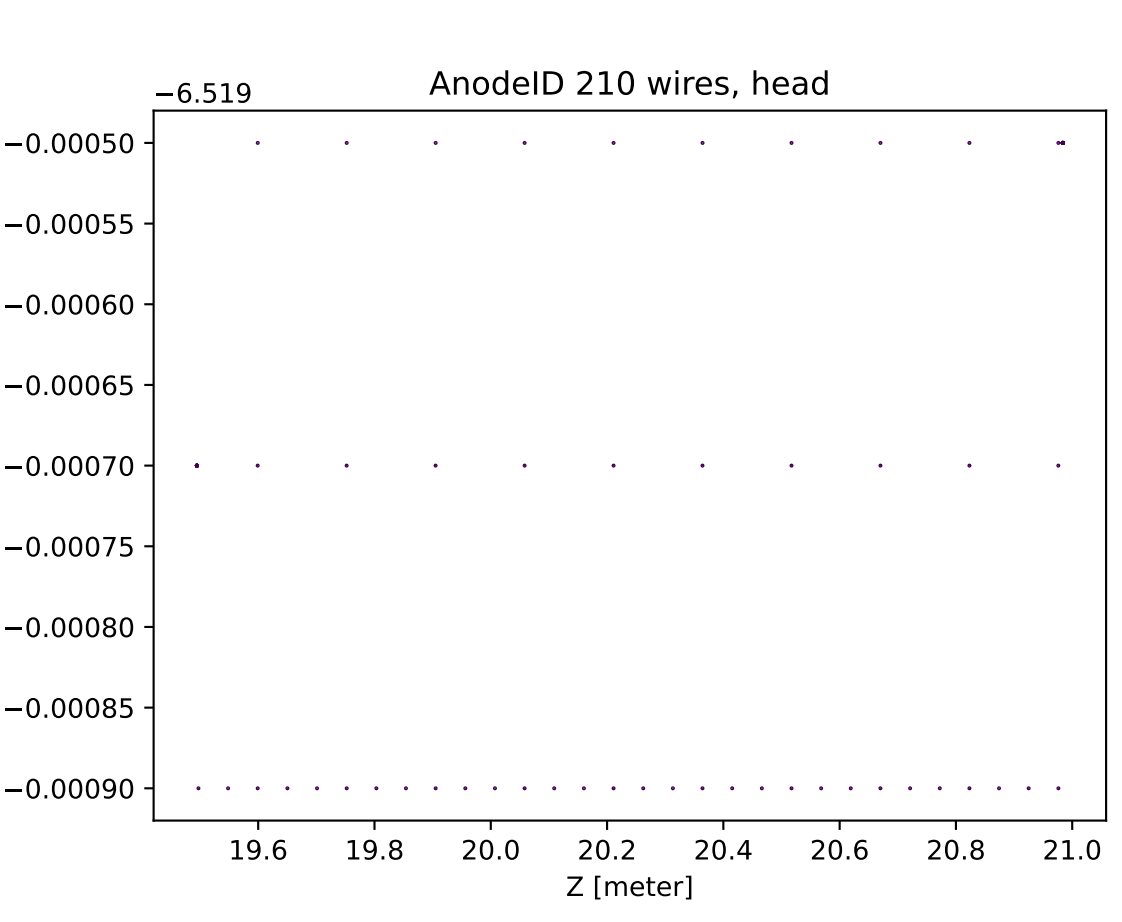
AnodeID 210 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

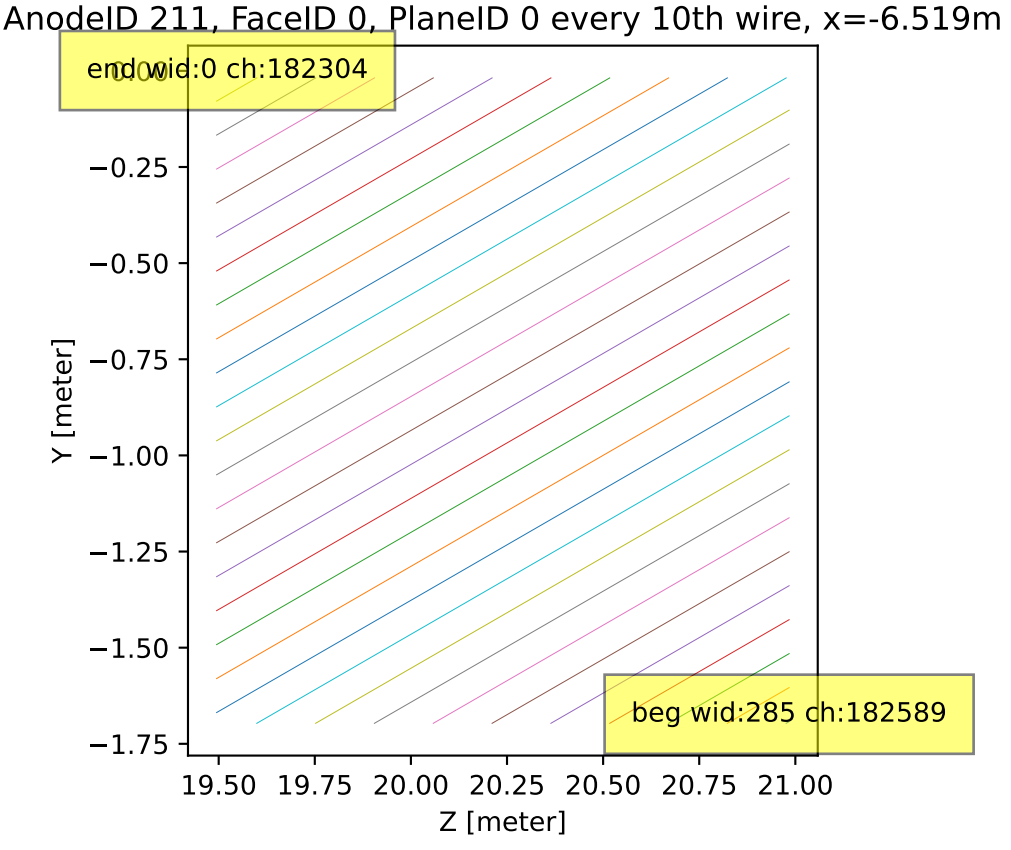
AnodeID 211, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:182304
beg wid:285 ch:182589
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

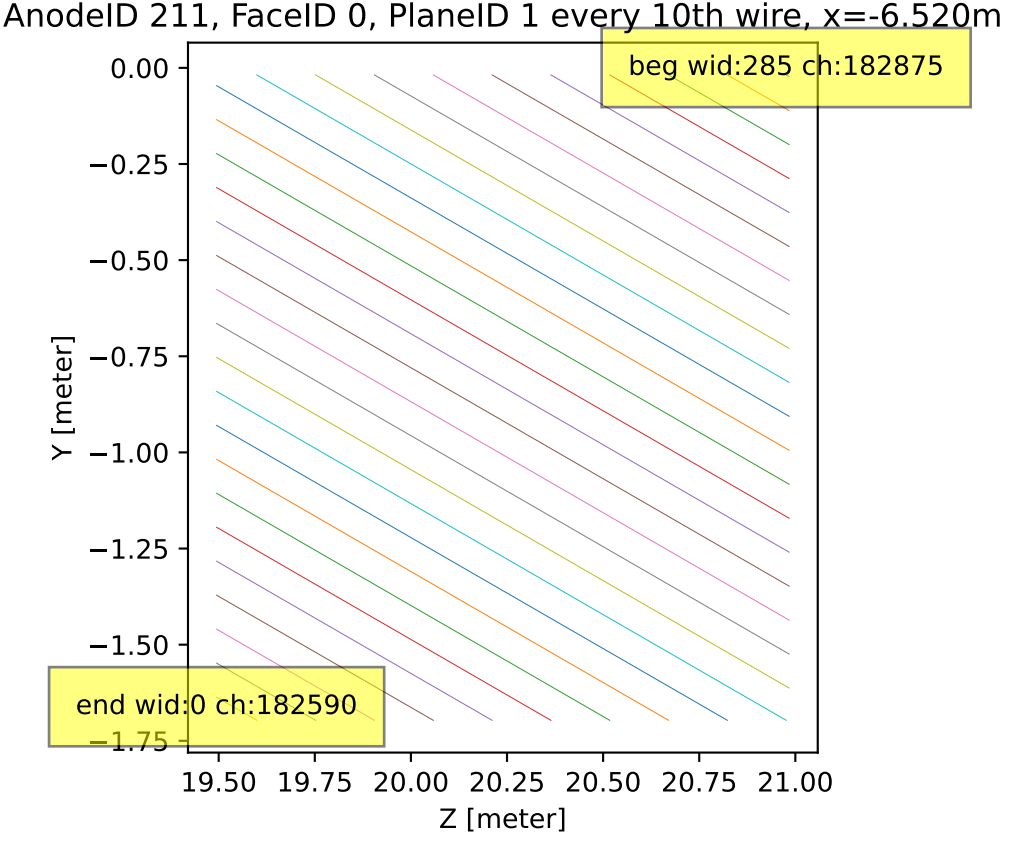
AnodeID 211, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:182875
end wid:0 ch:182590
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

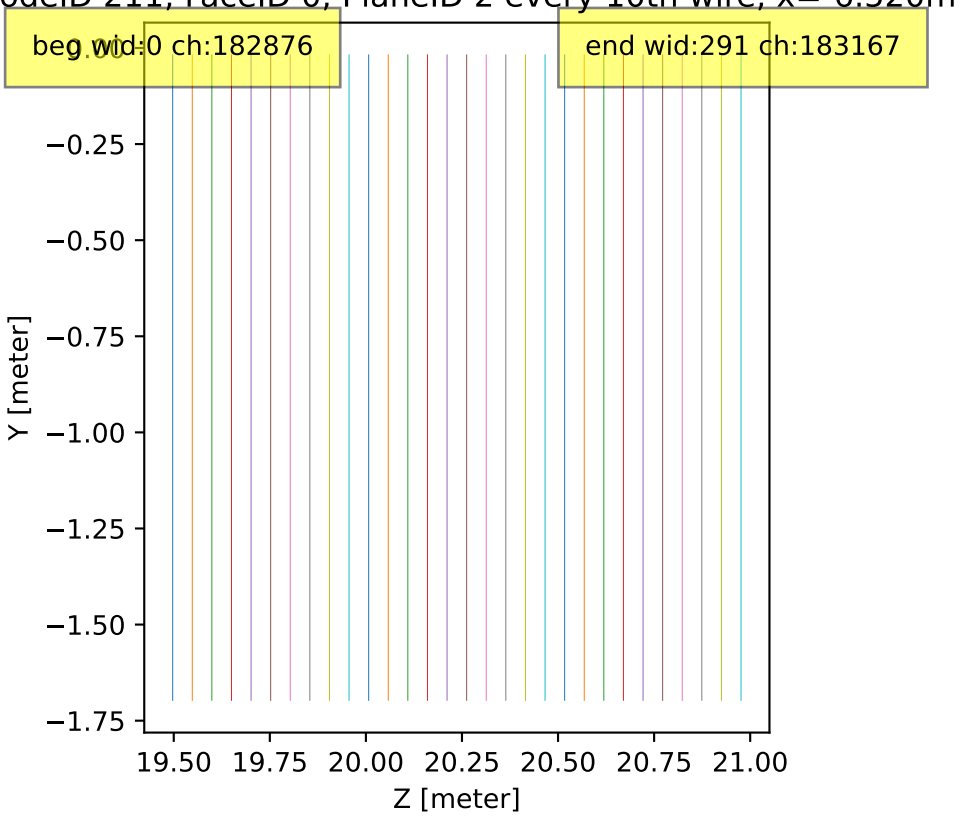
AnodeID 211, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:182876
end wid:291 ch:183167
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

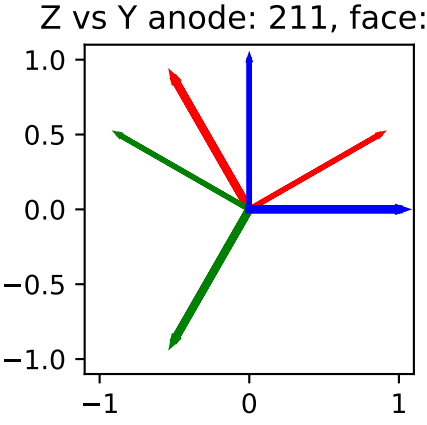
Z vs Y anode: 211, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

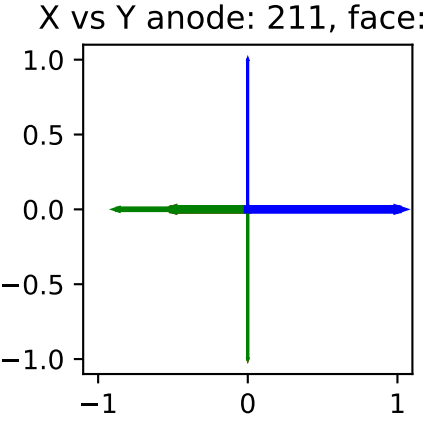
X vs Y anode: 211, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

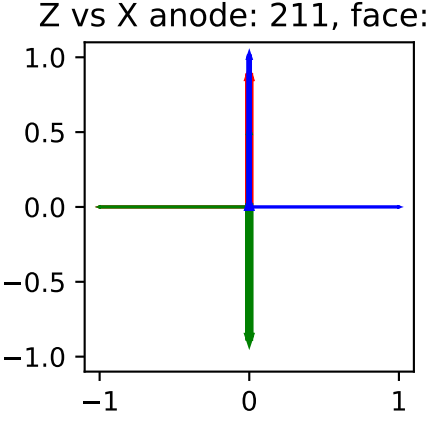
Z vs X anode: 211, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

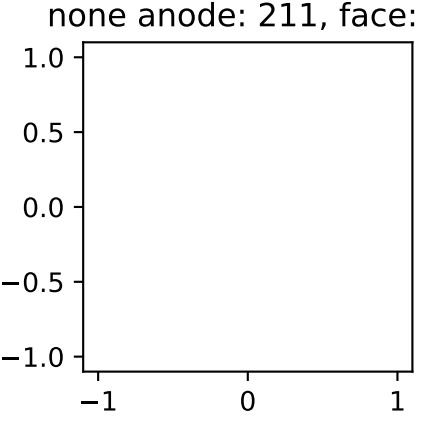
none anode: 211, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

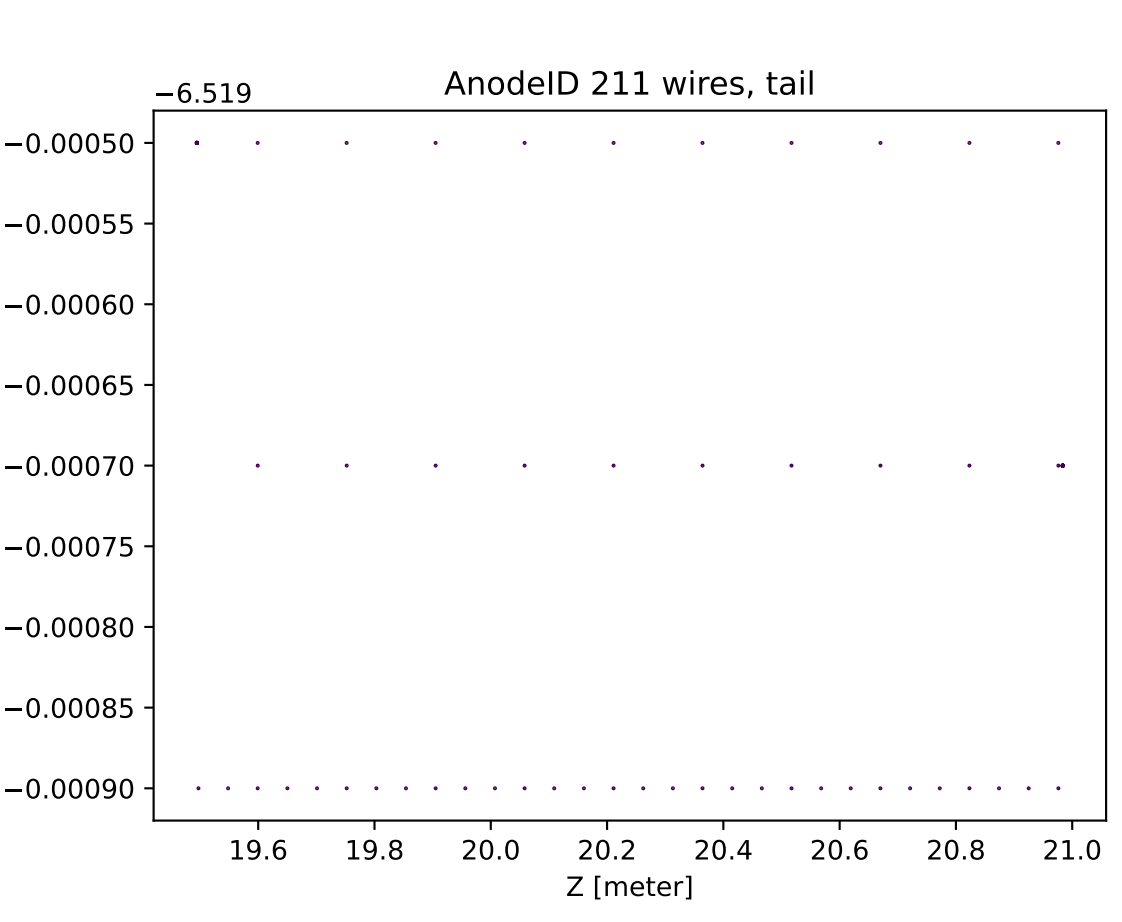
AnodeID 211 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

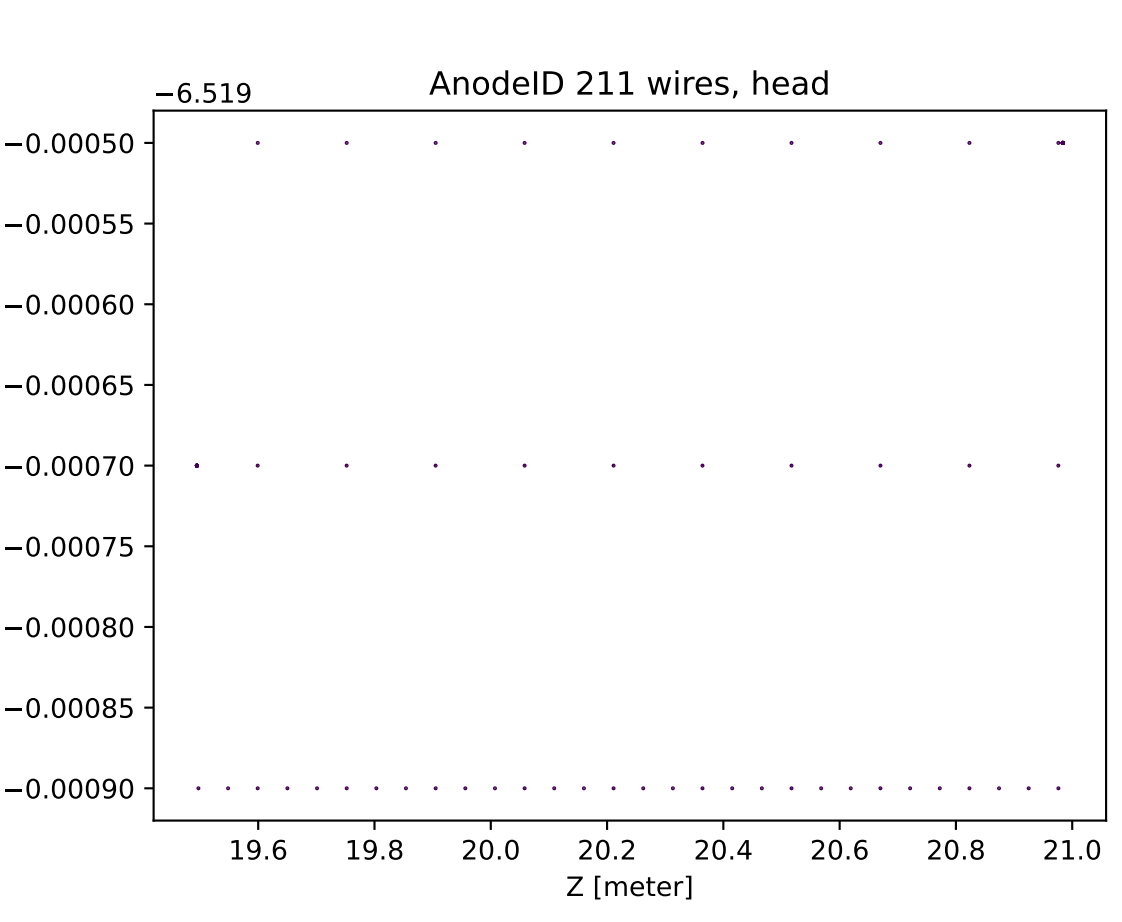
AnodeID 211 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

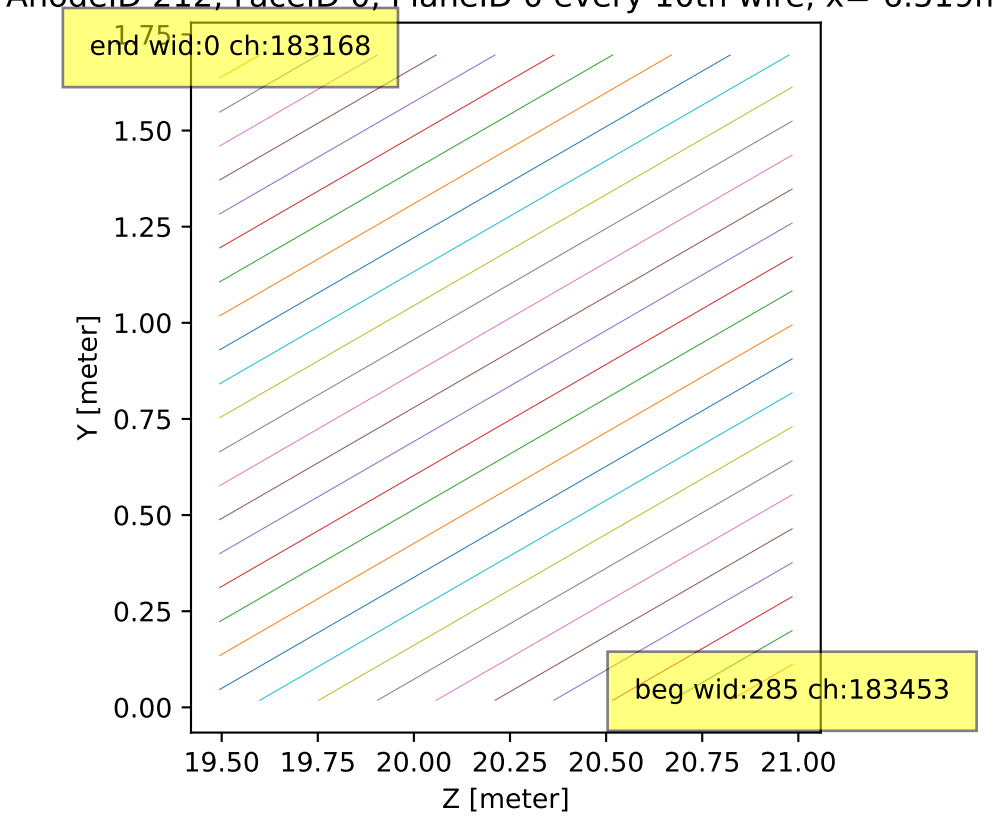
AnodeID 212, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:183168
beg wid:285 ch:183453
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

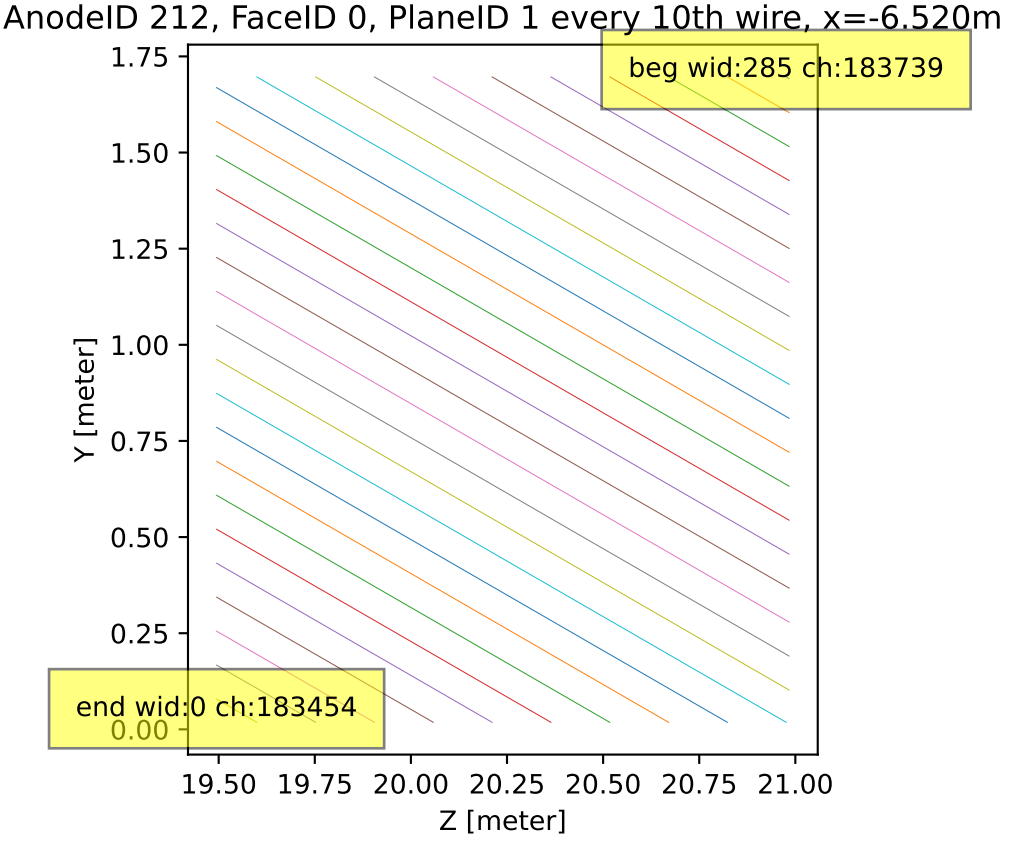
AnodeID 212, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:183739
end wid:0 ch:183454
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

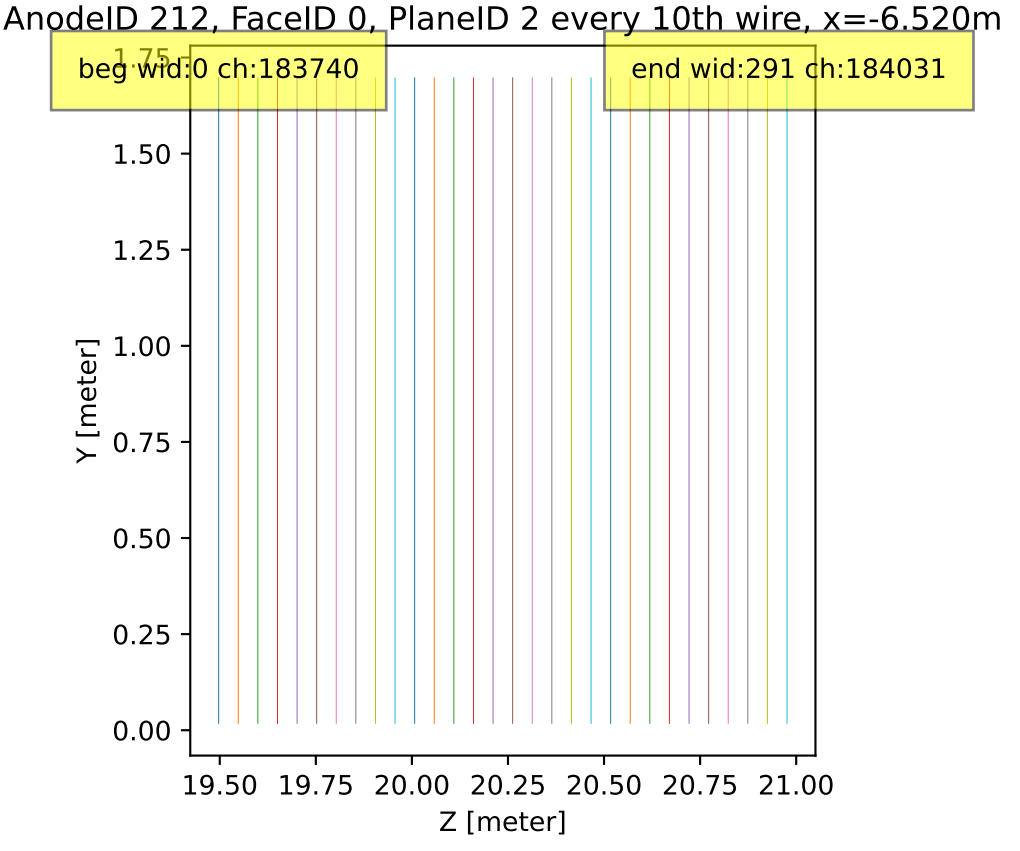
AnodeID 212, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:183740
end wid:291 ch:184031
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

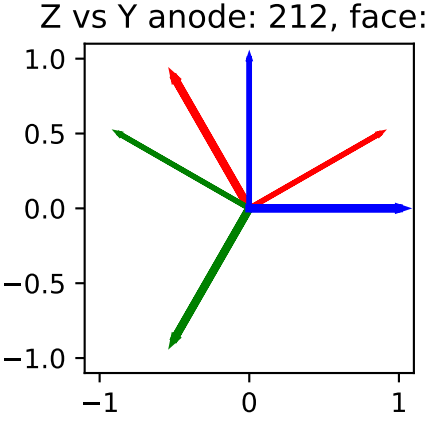
Z vs Y anode: 212, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

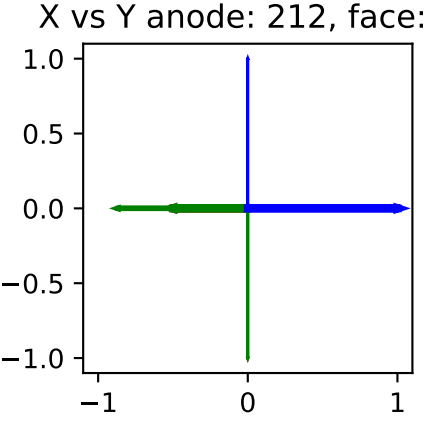
X vs Y anode: 212, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

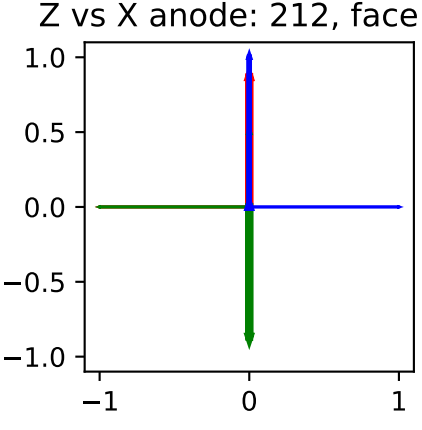
Z vs X anode: 212, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

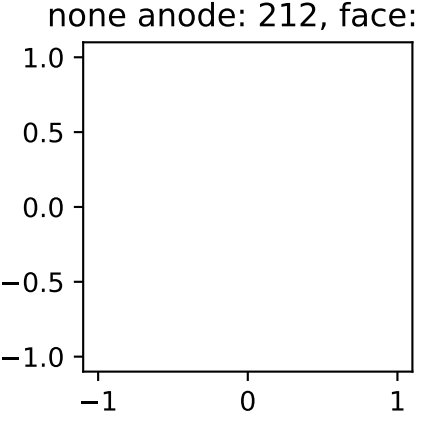
none anode: 212, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

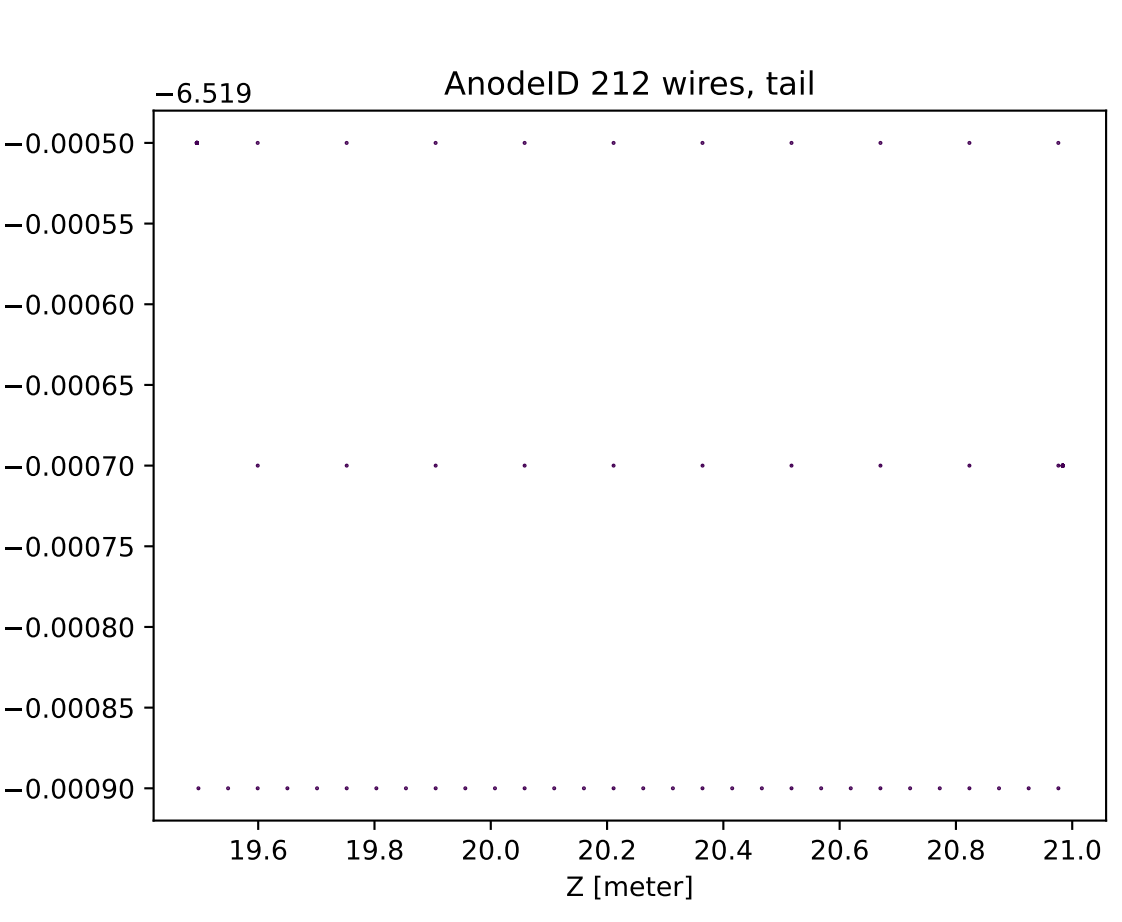
AnodeID 212 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

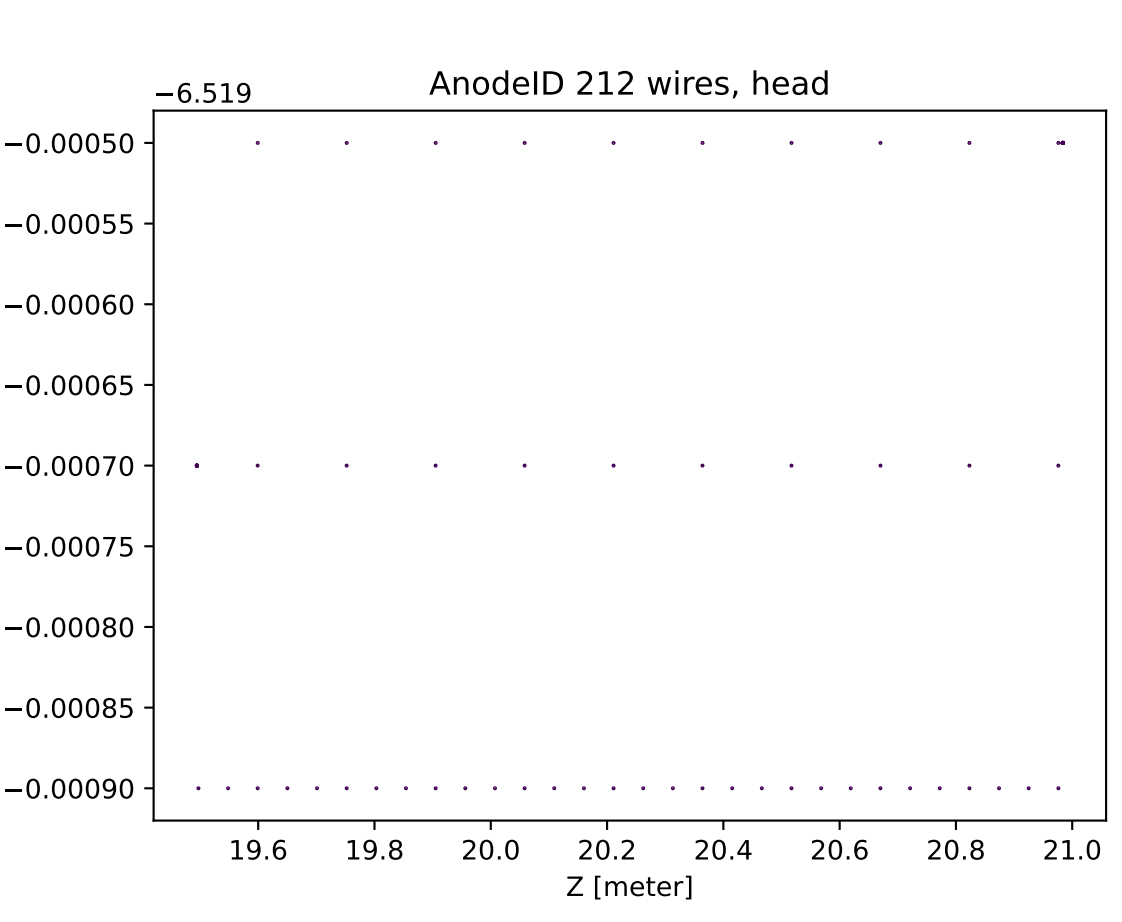
AnodeID 212 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

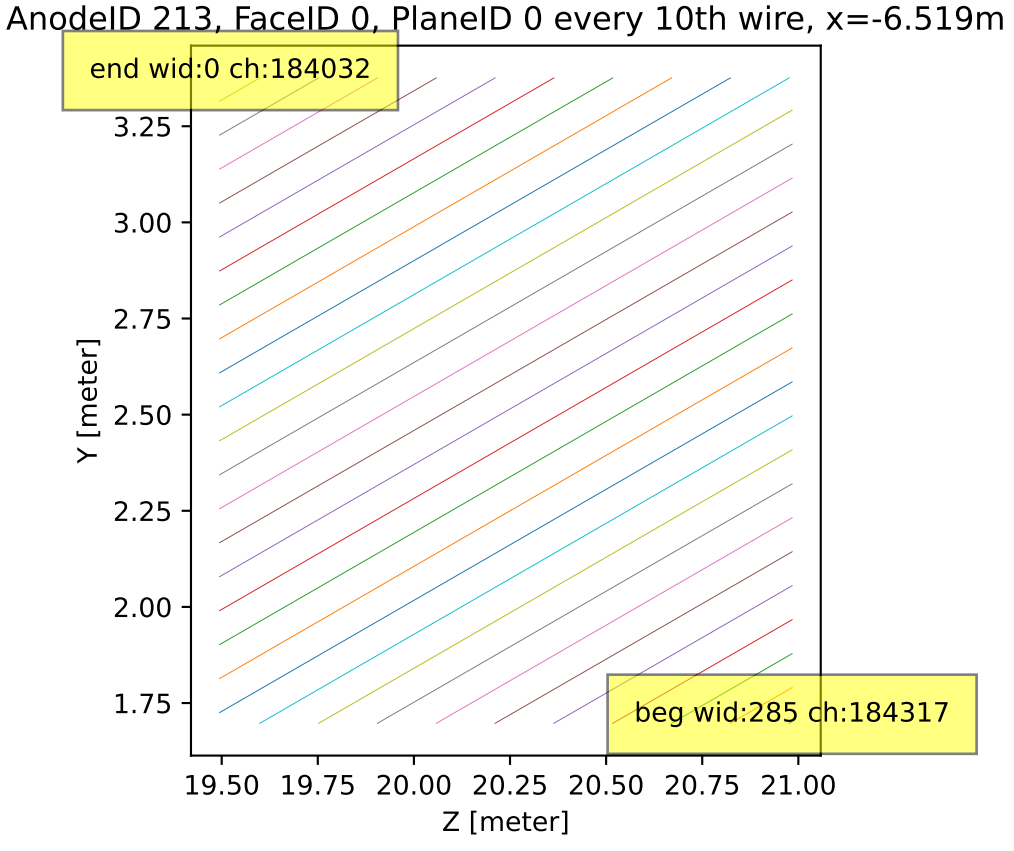
AnodeID 213, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:184032
beg wid:285 ch:184317
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

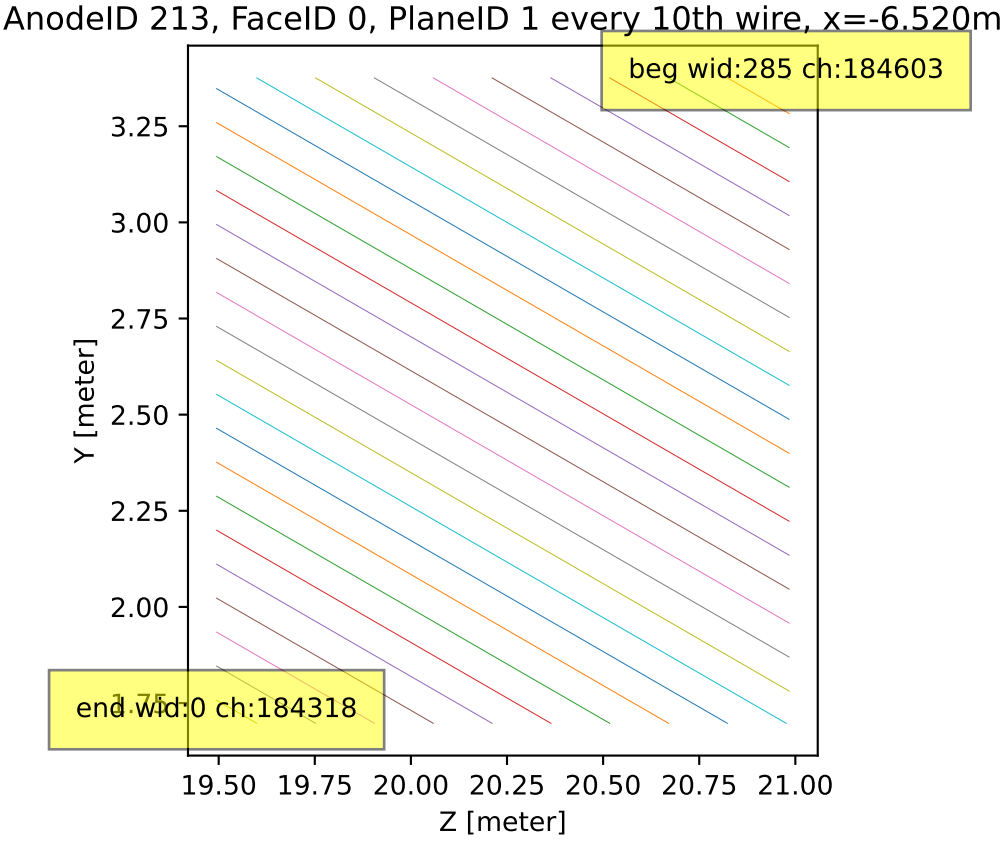
AnodeID 213, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:184603
end wid:0 ch:184318
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

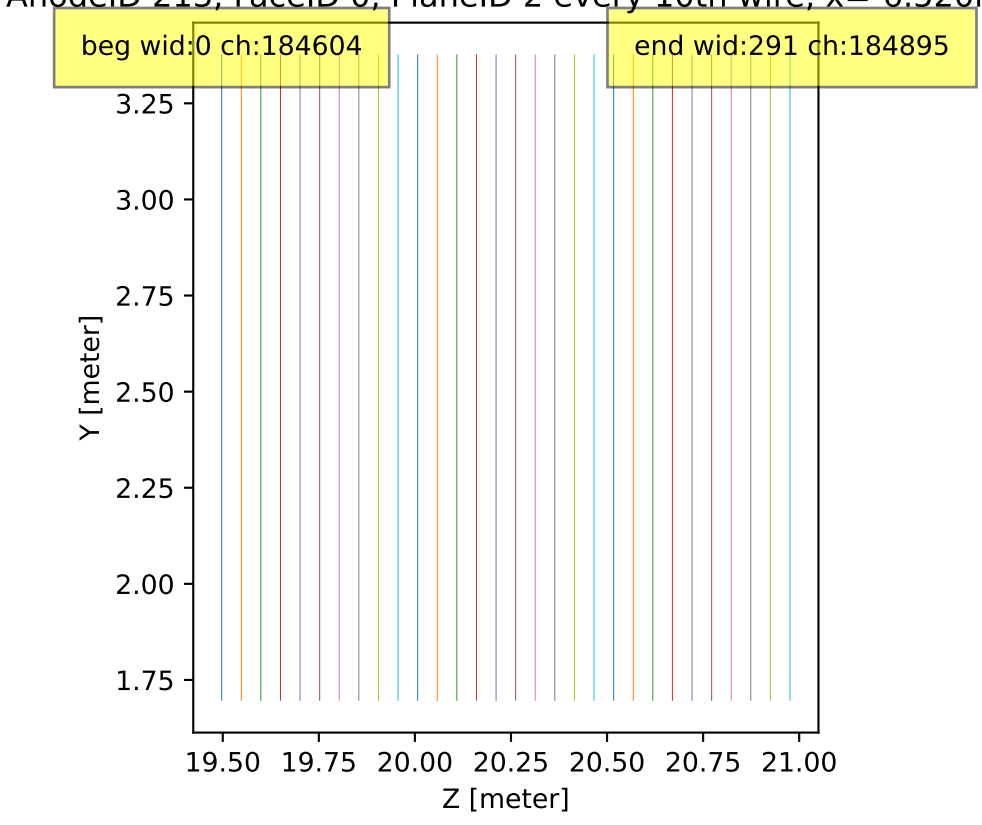
AnodeID 213, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:184604
end wid:291 ch:184895
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

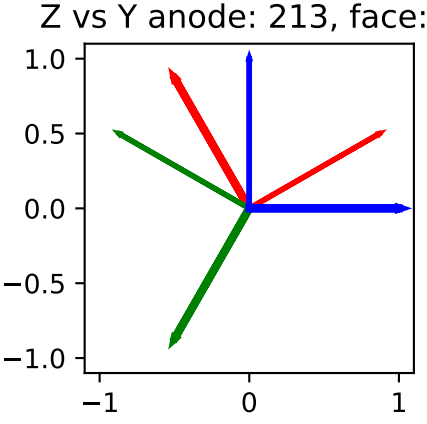
Z vs Y anode: 213, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

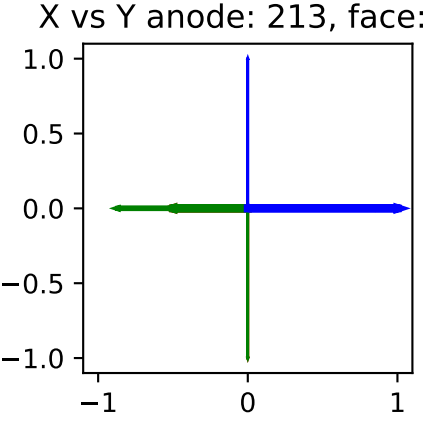
X vs Y anode: 213, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

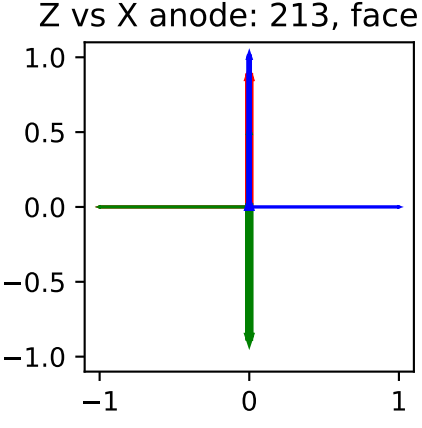
Z vs X anode: 213, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

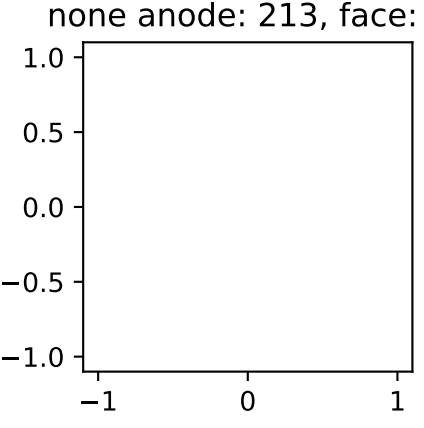
none anode: 213, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

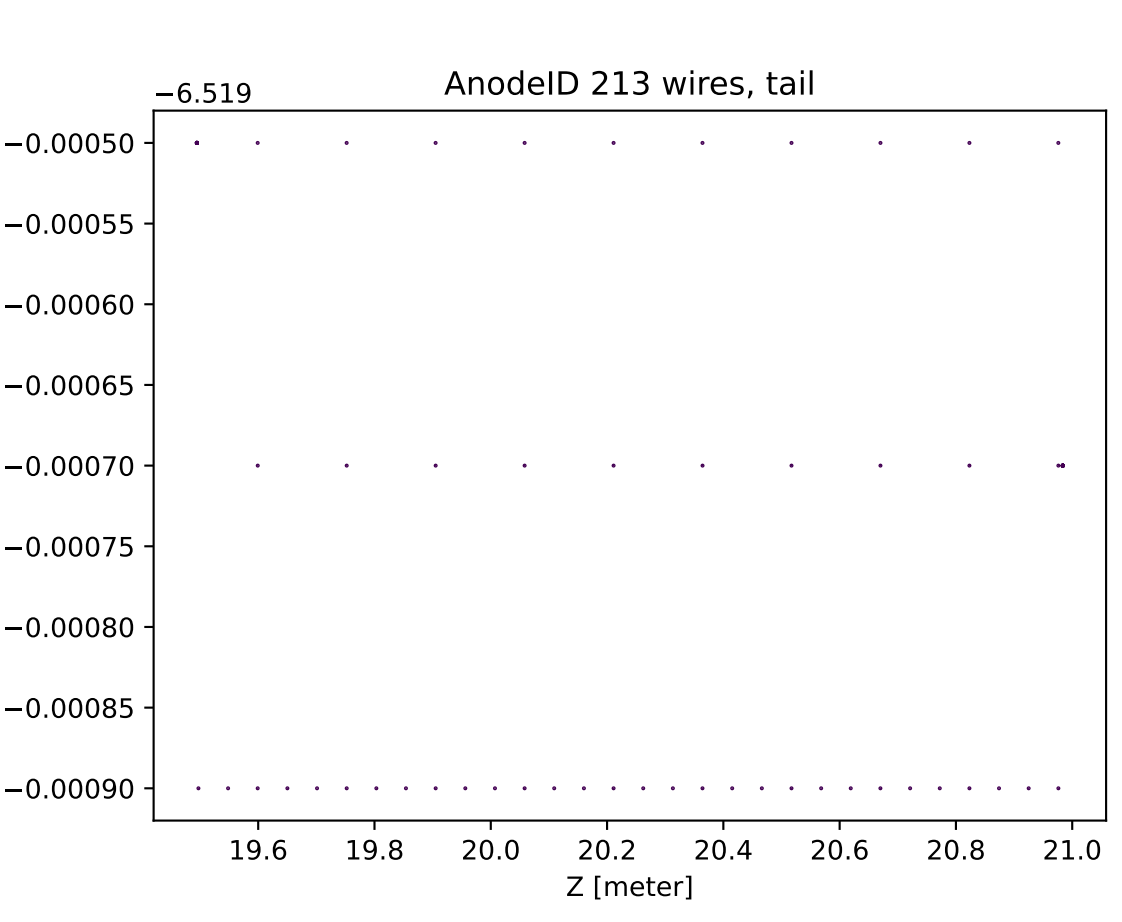
AnodeID 213 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

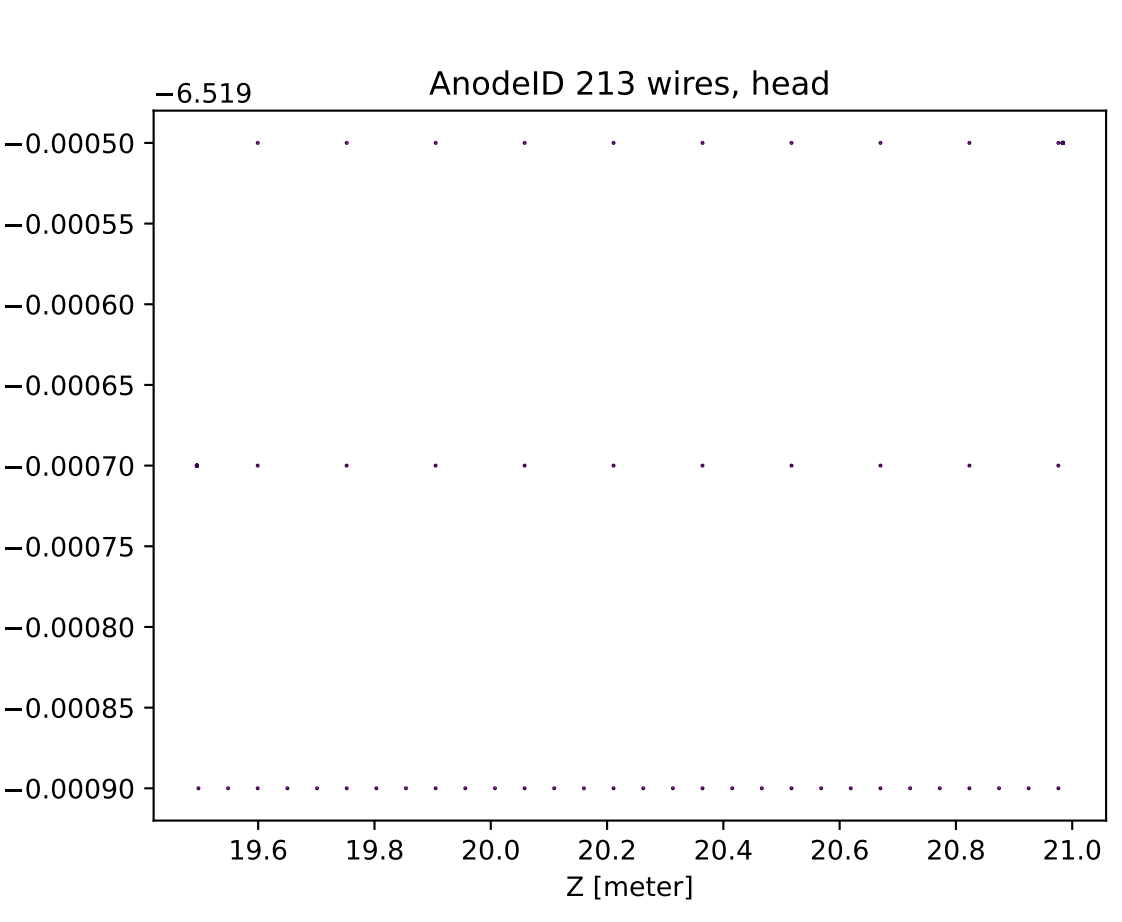
AnodeID 213 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

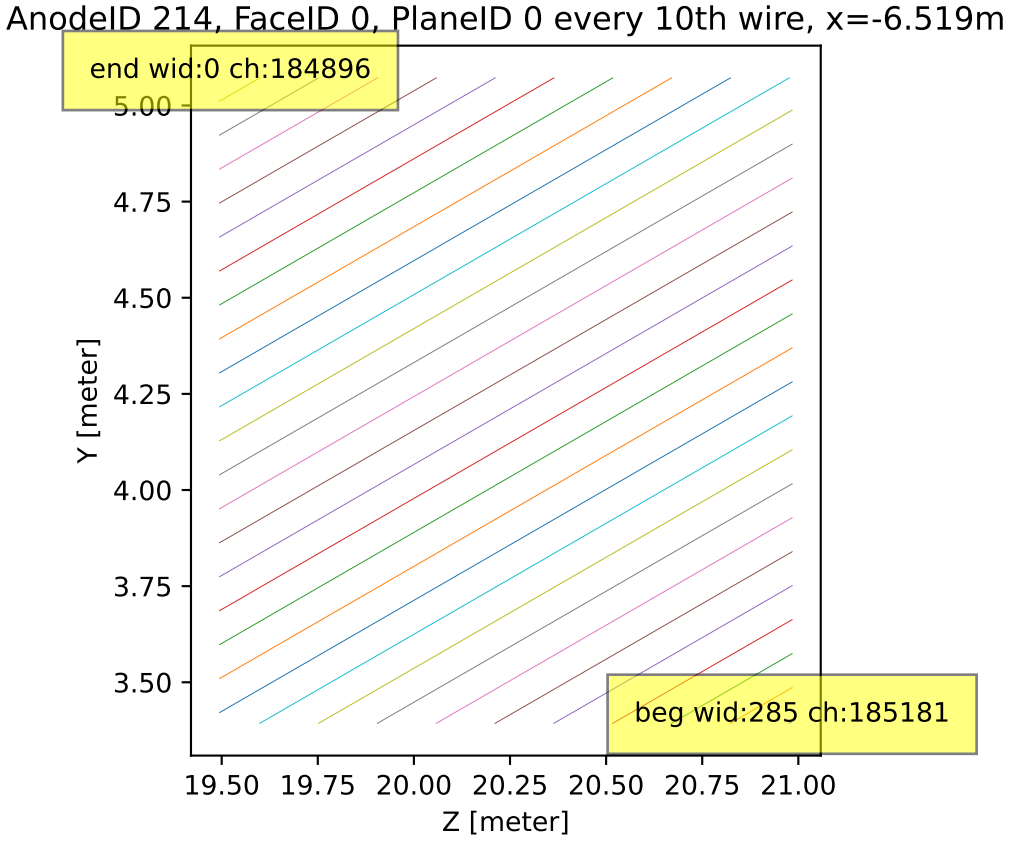
AnodeID 214, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:184896
beg wid:285 ch:185181
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

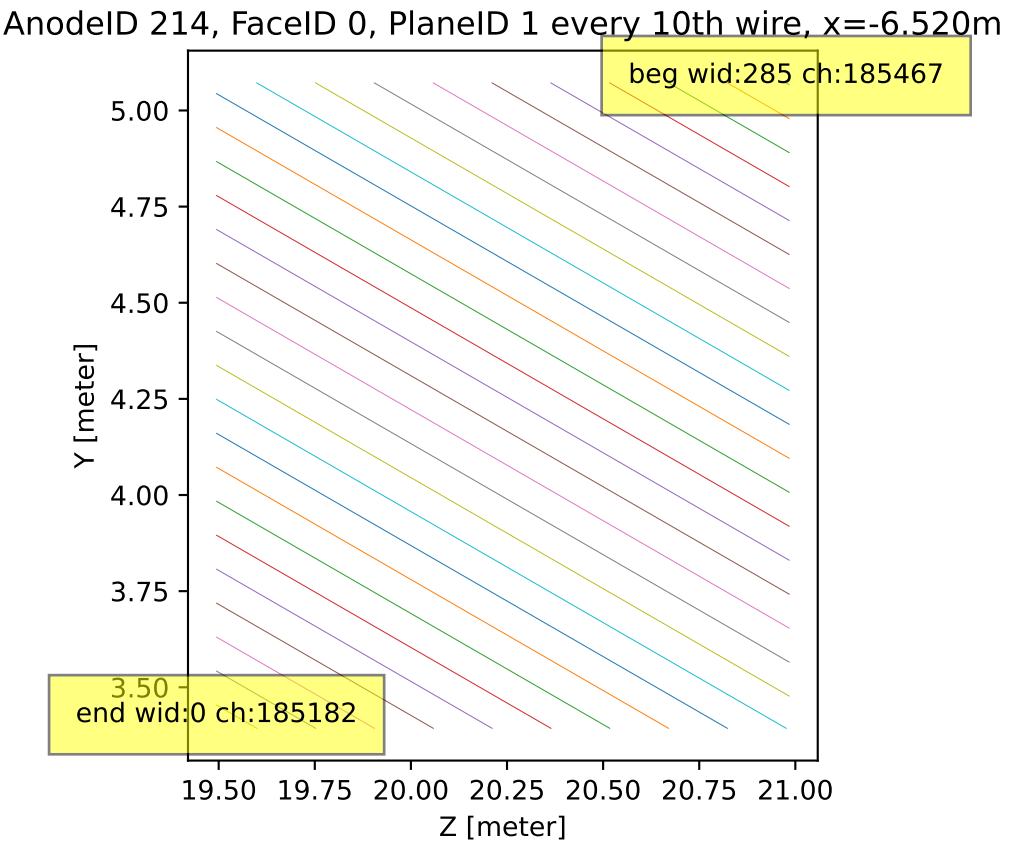
AnodeID 214, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:185467
end wid:0 ch:185182
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

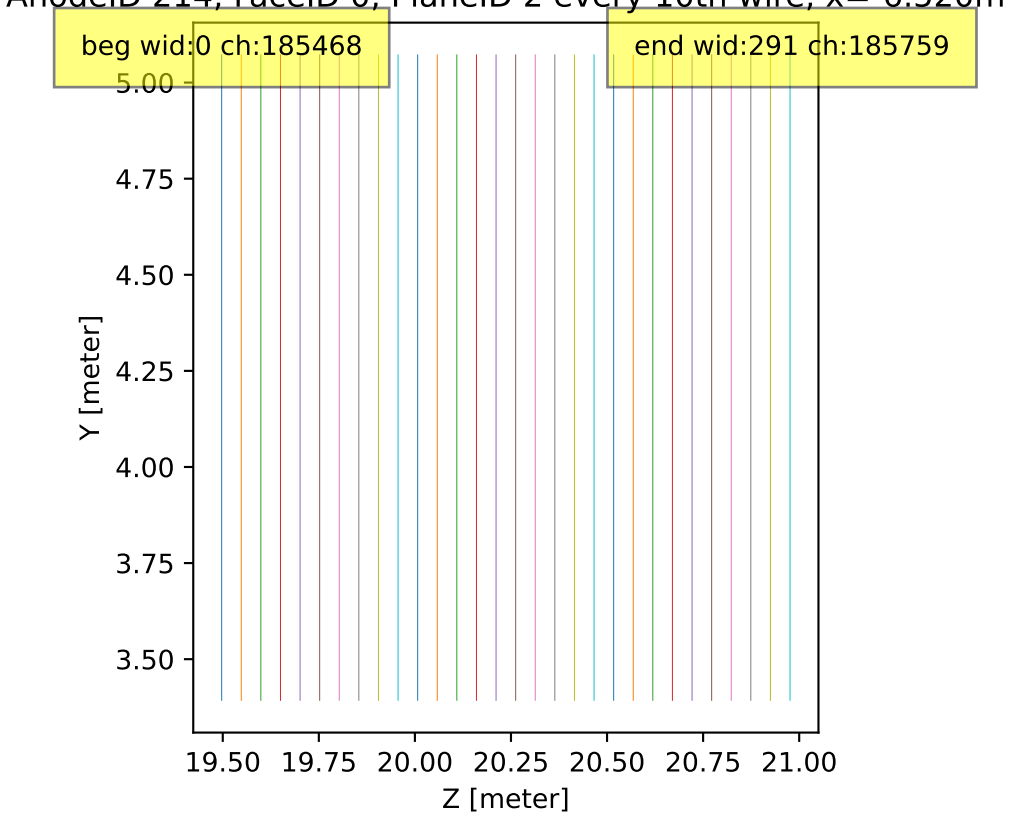
AnodeID 214, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:185468
end wid:291 ch:185759
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

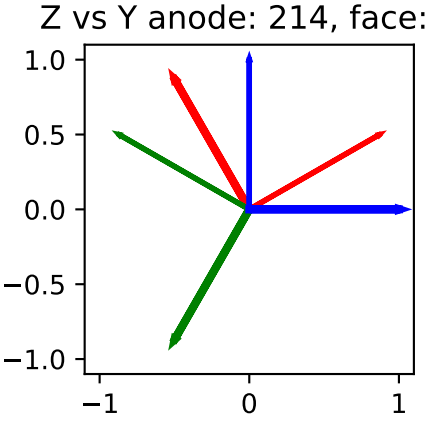
Z vs Y anode: 214, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

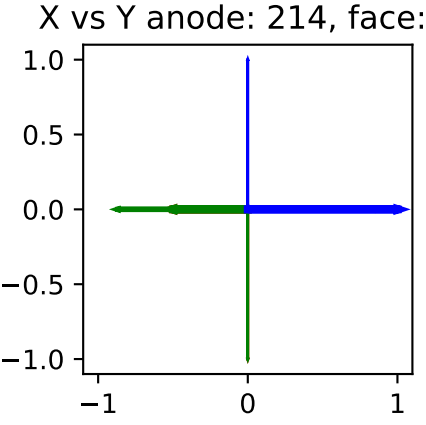
X vs Y anode: 214, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

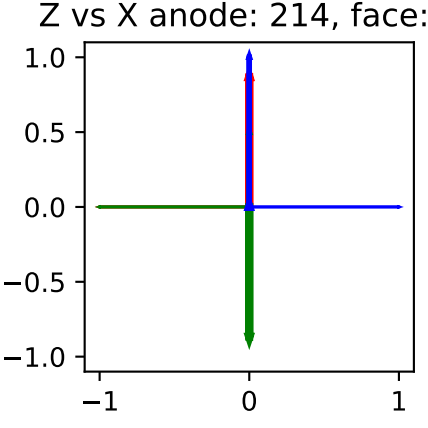
Z vs X anode: 214, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

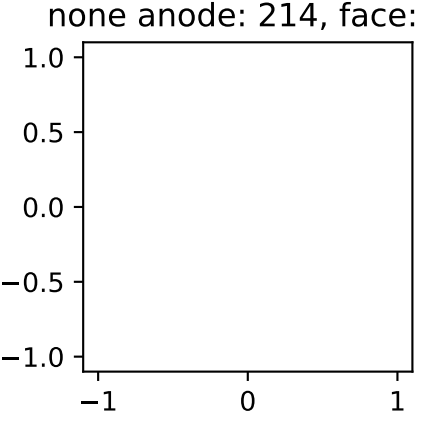
none anode: 214, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

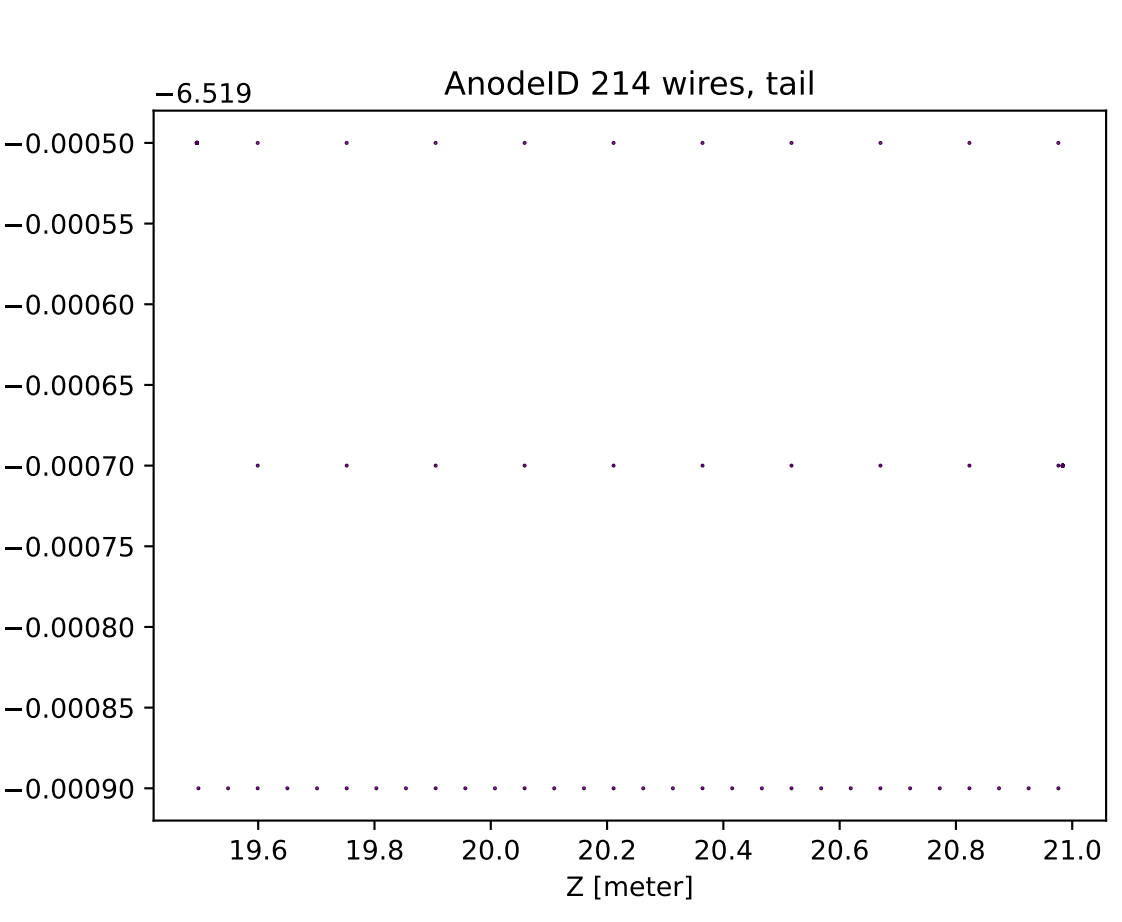
AnodeID 214 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

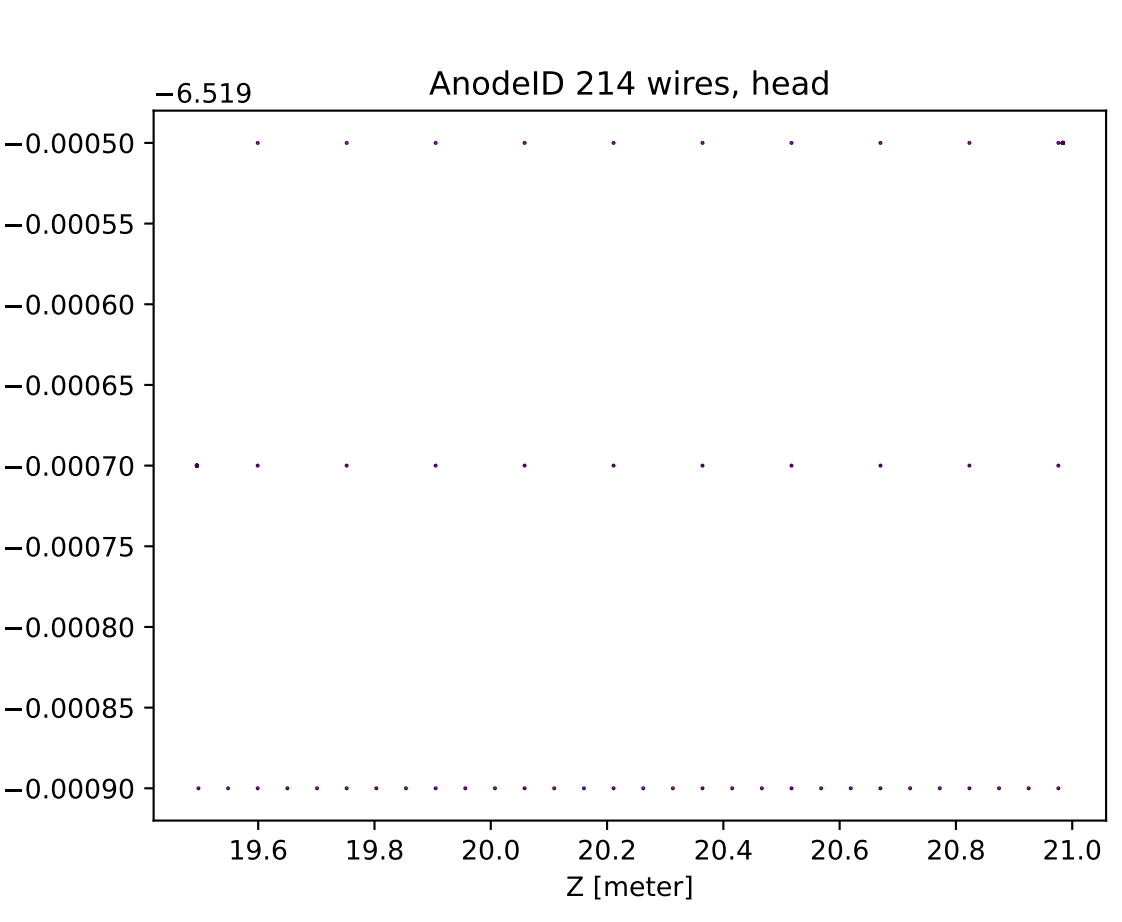
AnodeID 214 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

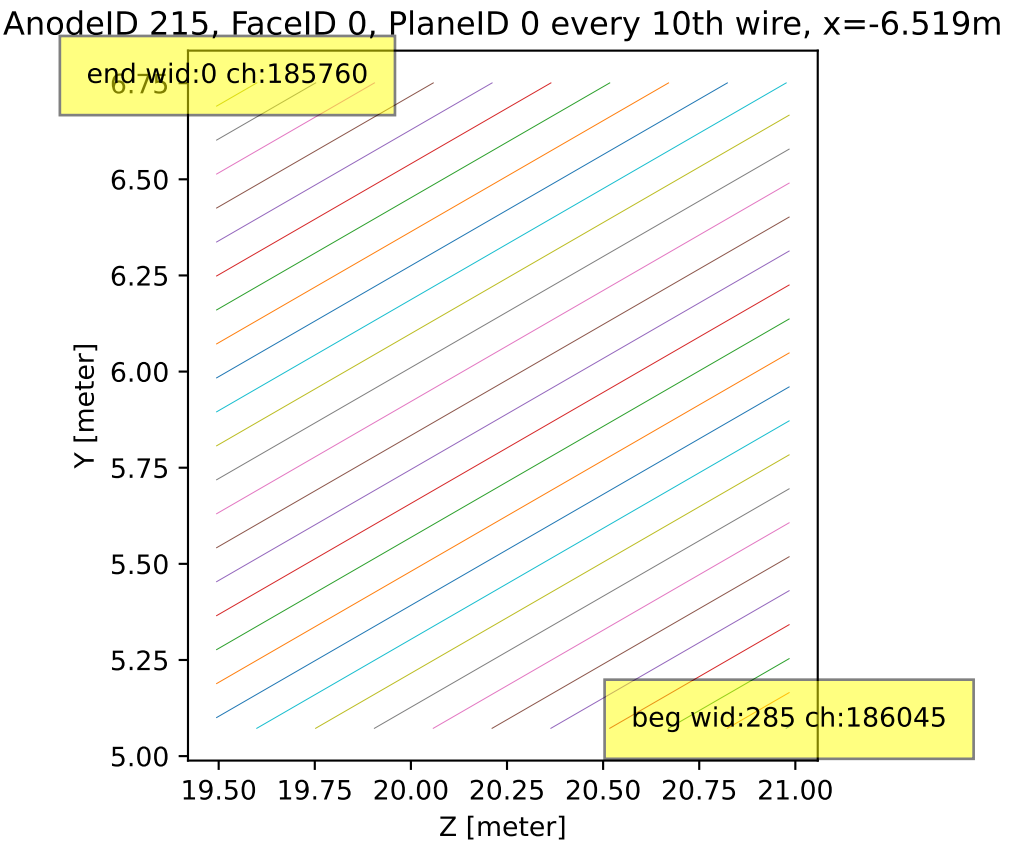
AnodeID 215, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:185760
beg wid:285 ch:186045
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

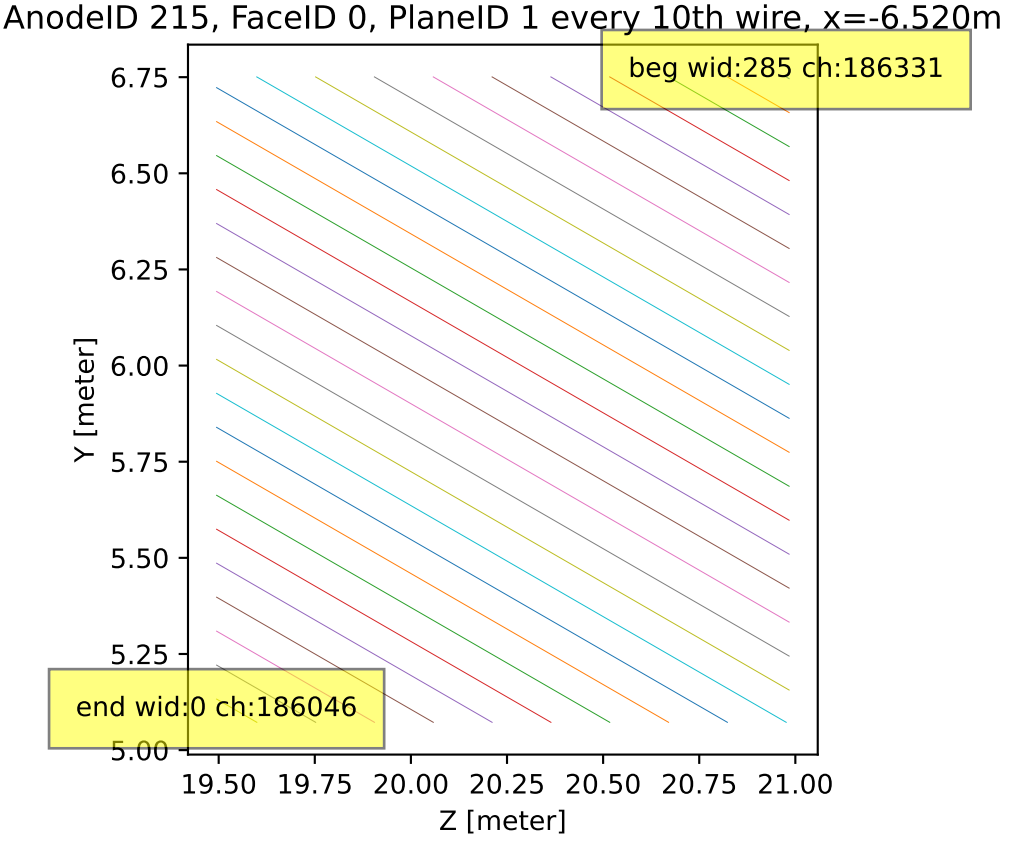
AnodeID 215, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:186331
end wid:0 ch:186046
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

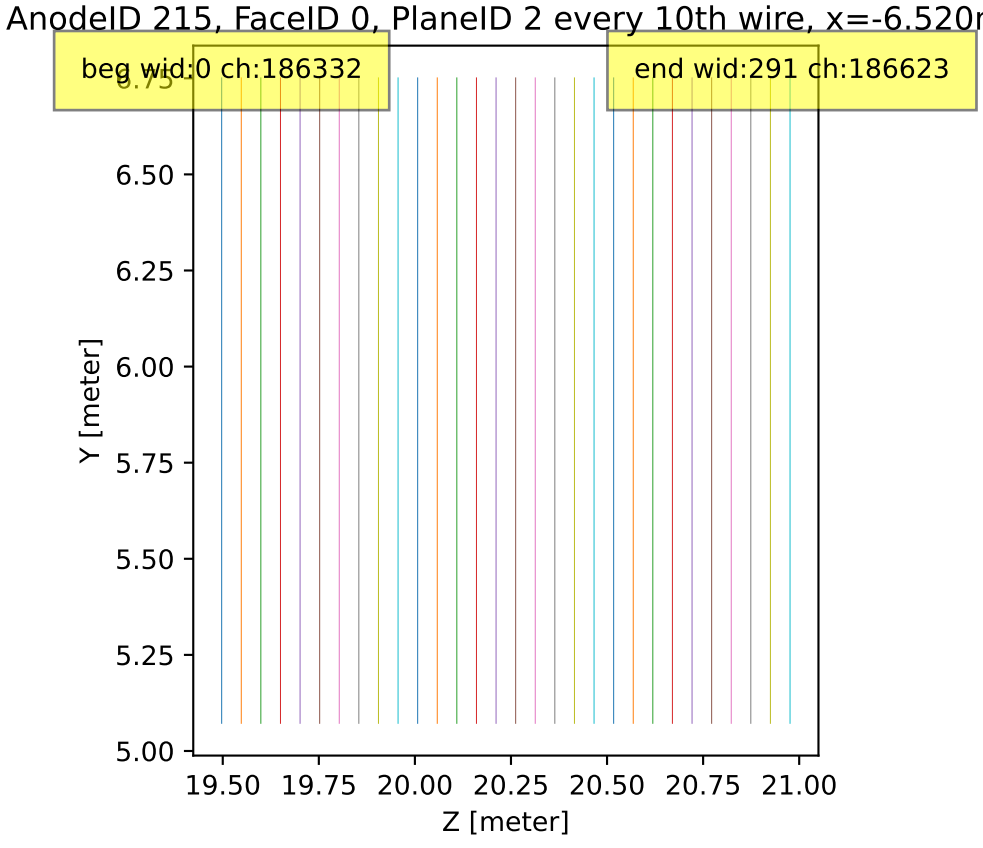
AnodeID 215, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:186332
end wid:291 ch:186623
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

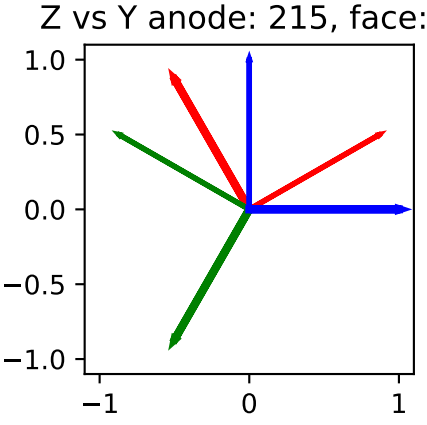
Z vs Y anode: 215, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

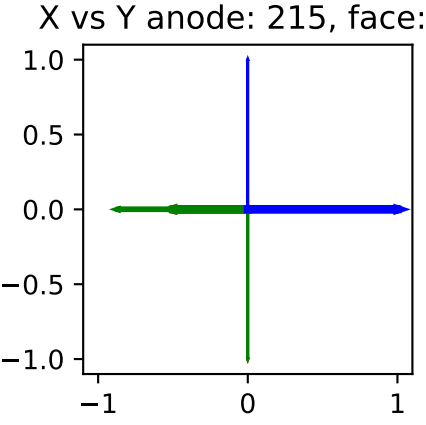
X vs Y anode: 215, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

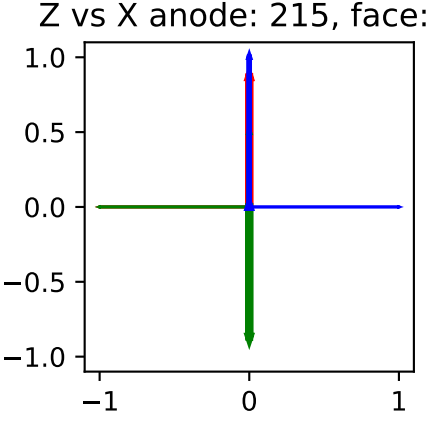
Z vs X anode: 215, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

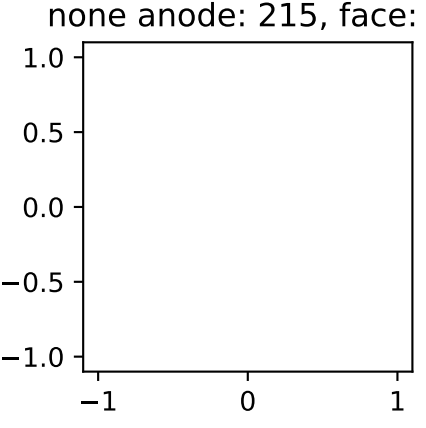
none anode: 215, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

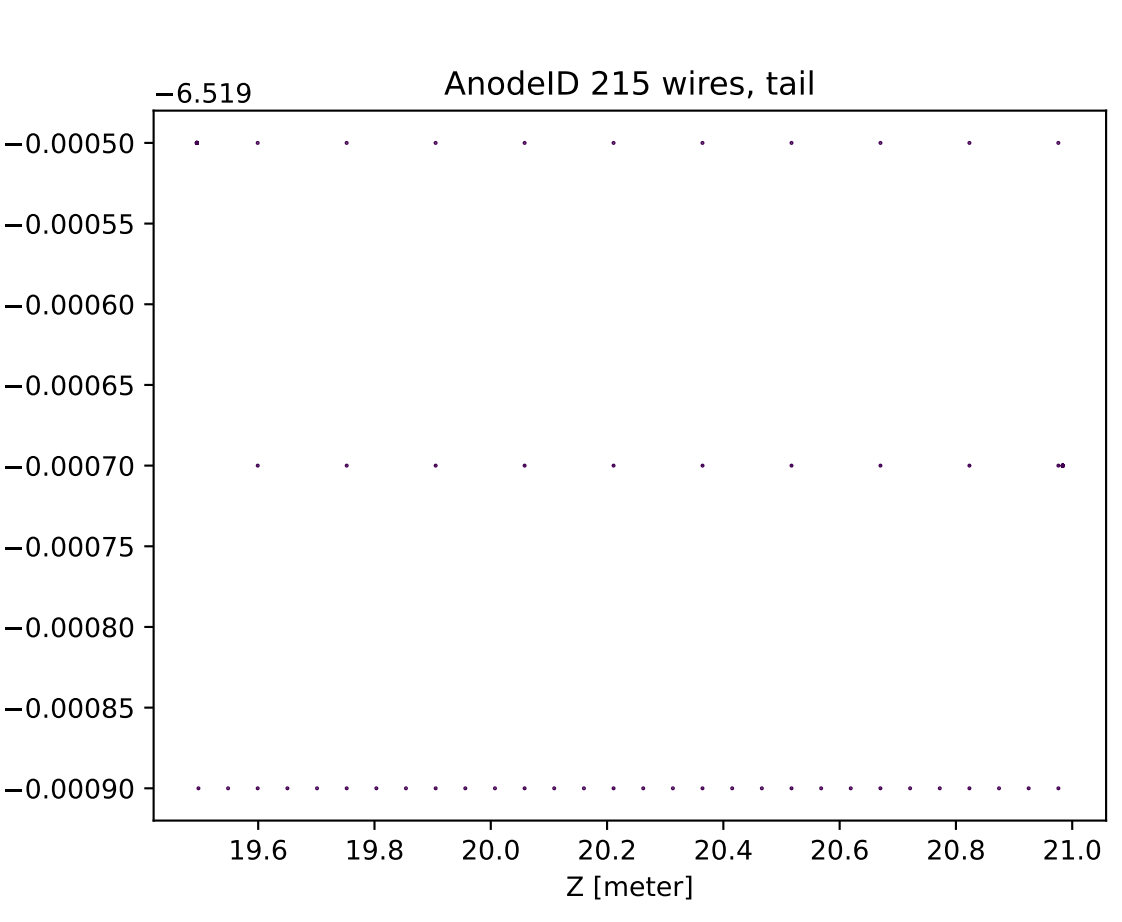
AnodeID 215 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

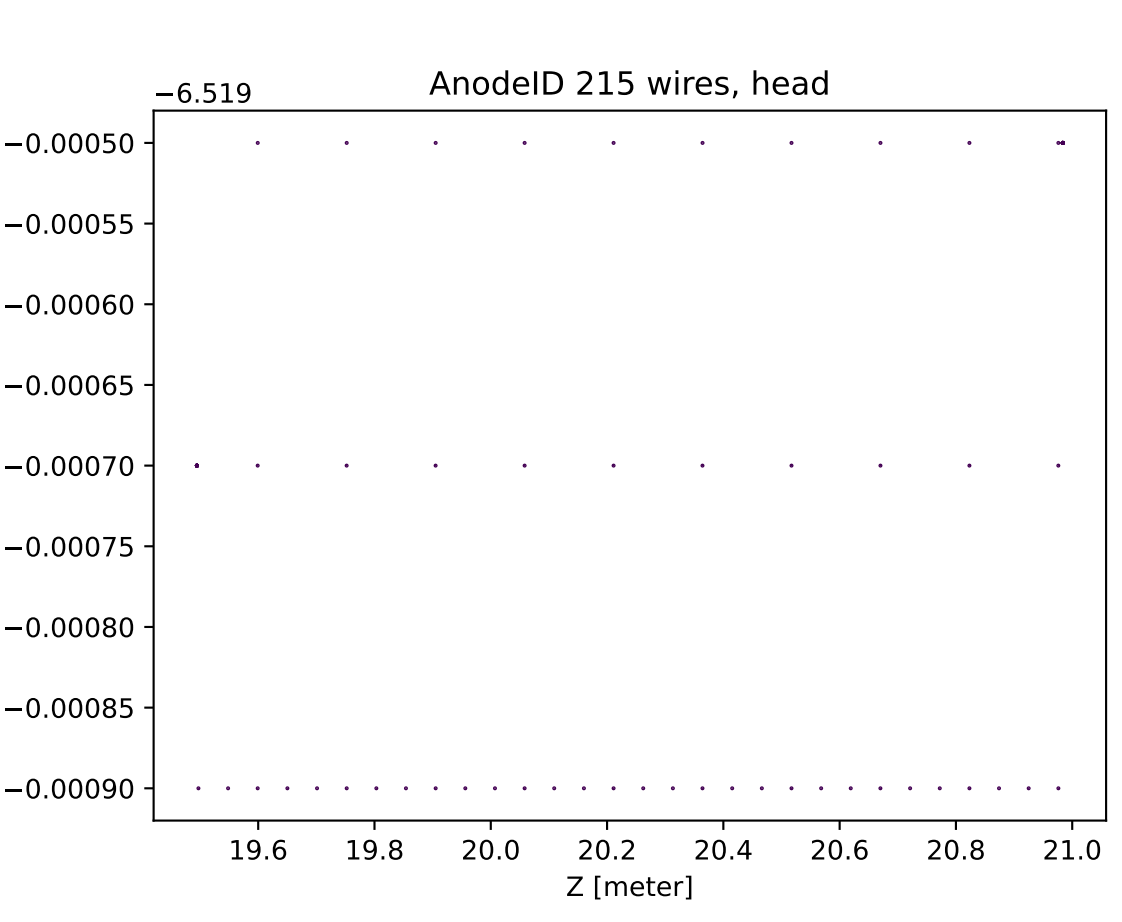
AnodeID 215 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

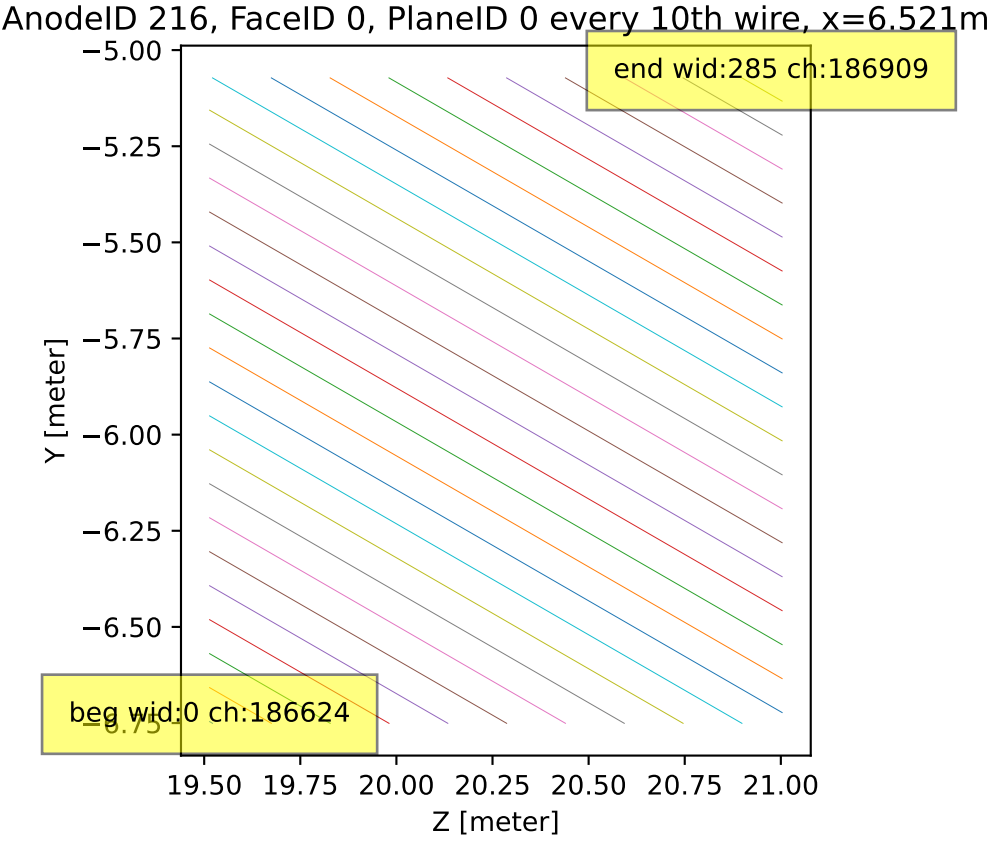
AnodeID 216, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:186909
beg wid:0 ch:186624
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

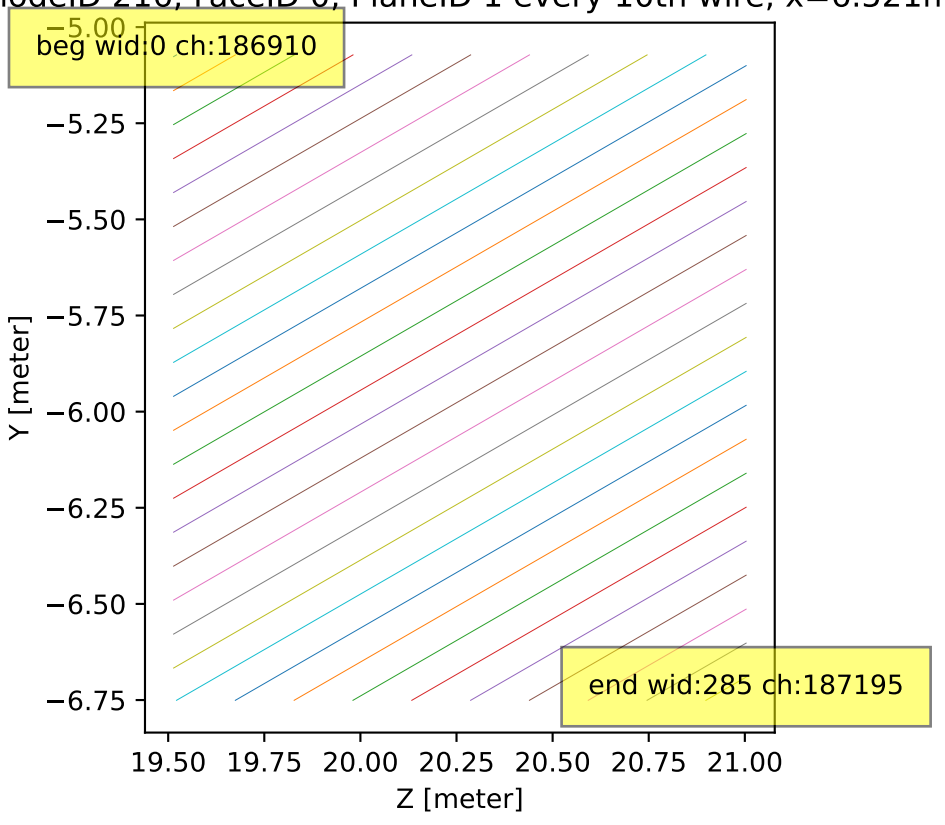
AnodeID 216, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:186910
end wid:285 ch:187195
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

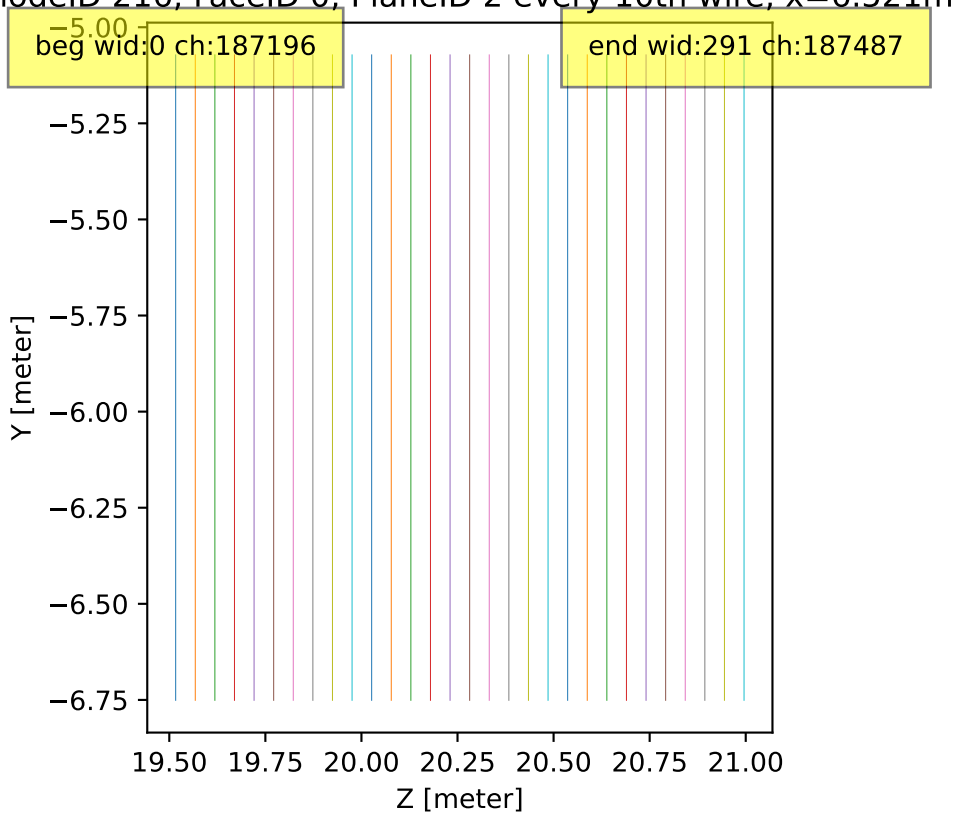
AnodeID 216, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:187196
end wid:291 ch:187487
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

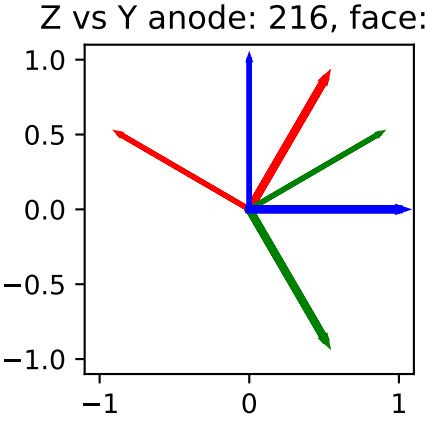
Z vs Y anode: 216, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

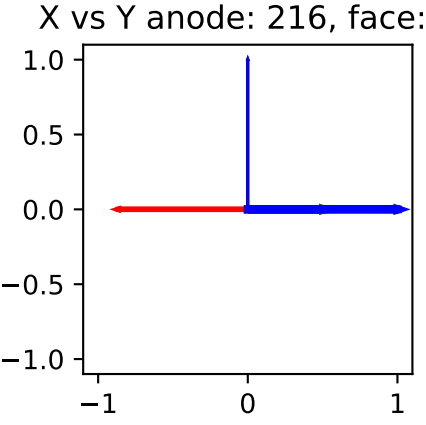
X vs Y anode: 216, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

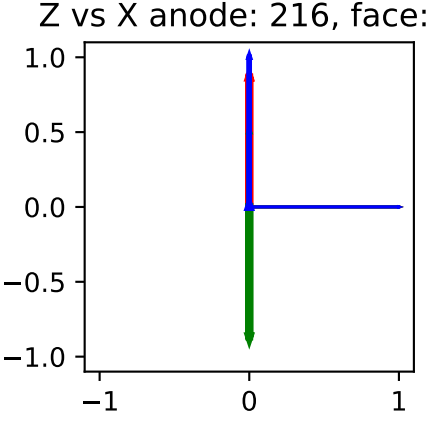
Z vs X anode: 216, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

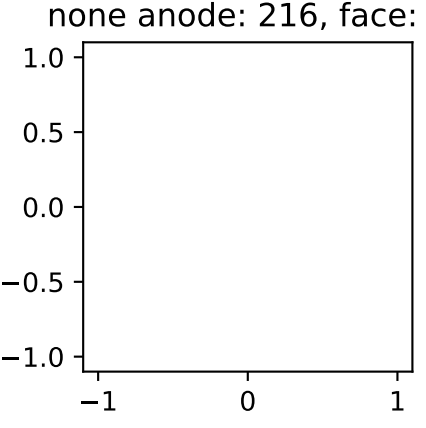
none anode: 216, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

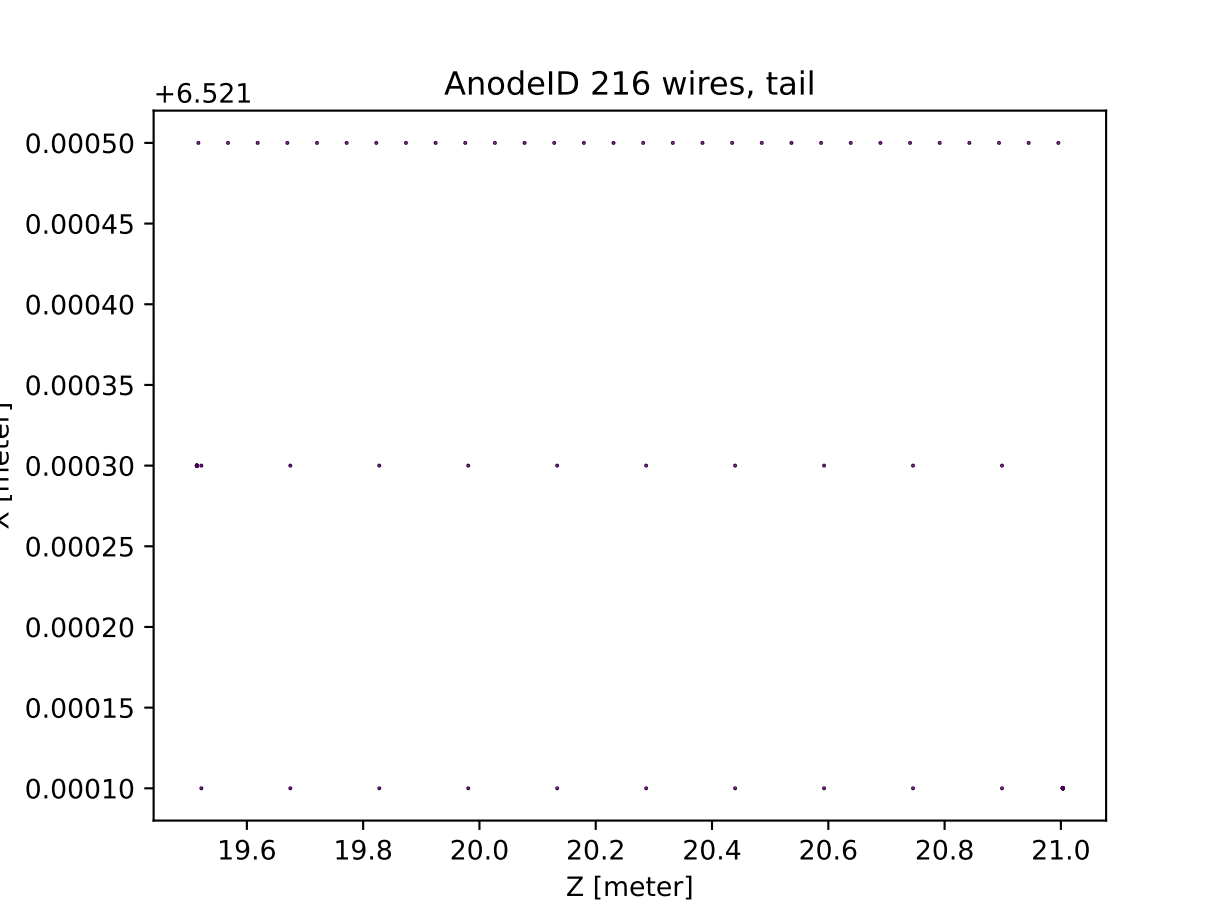
AnodeID 216 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

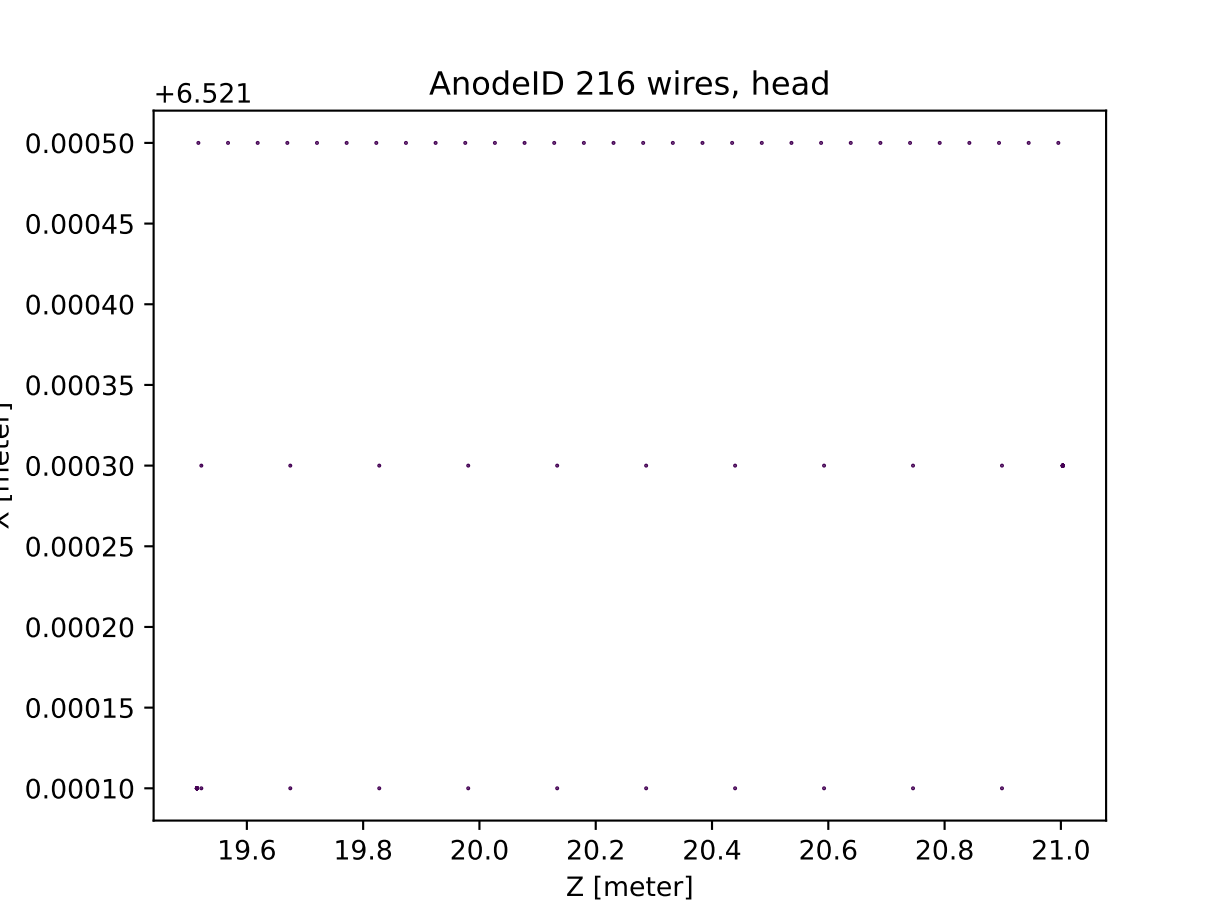
AnodeID 216 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

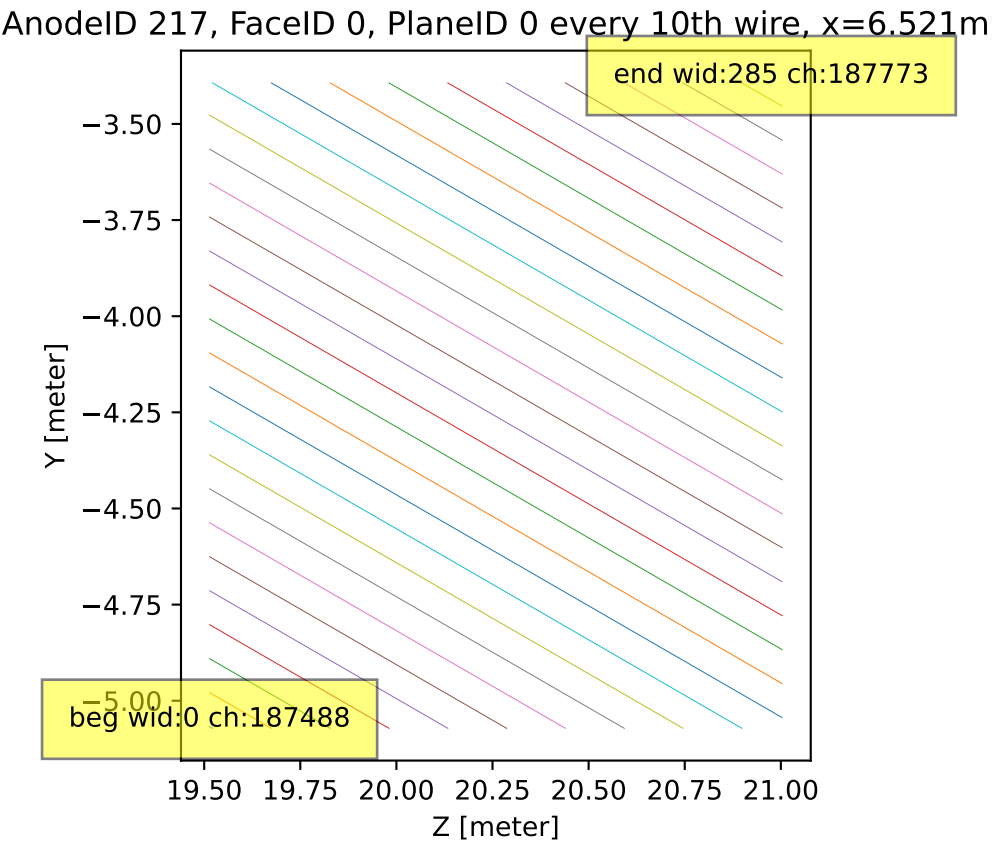
AnodeID 217, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:187773
beg wid:0 ch:187488
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

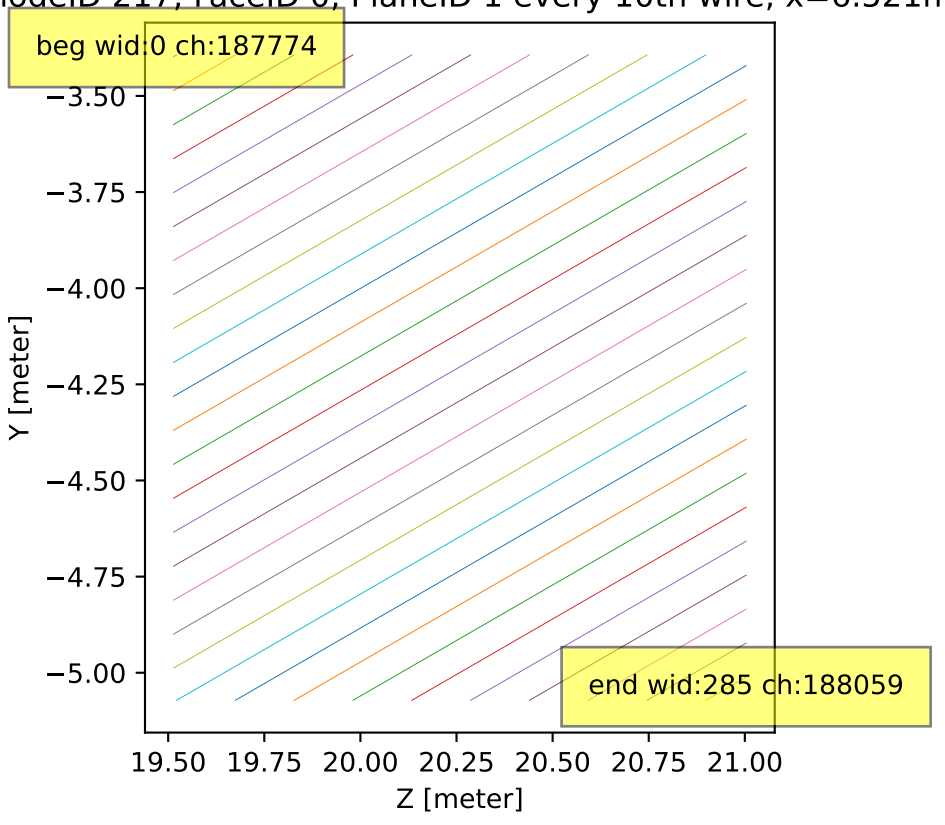
AnodeID 217, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:187774
end wid:285 ch:188059
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

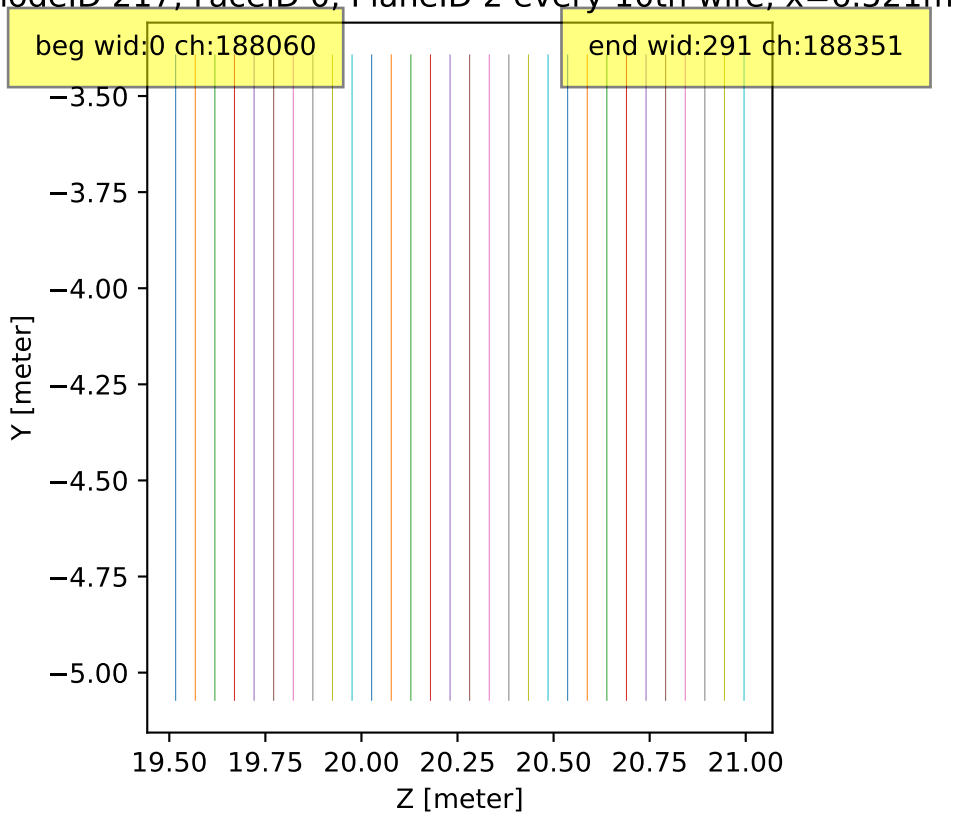
AnodeID 217, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:188060
end wid:291 ch:188351
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

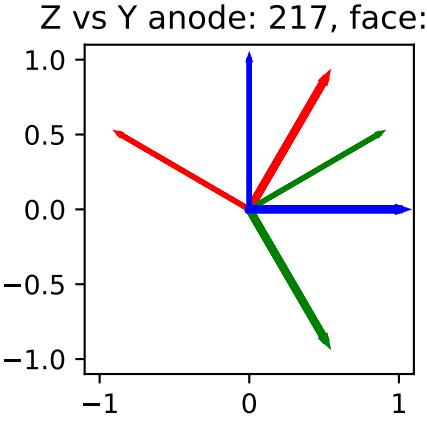
Z vs Y anode: 217, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

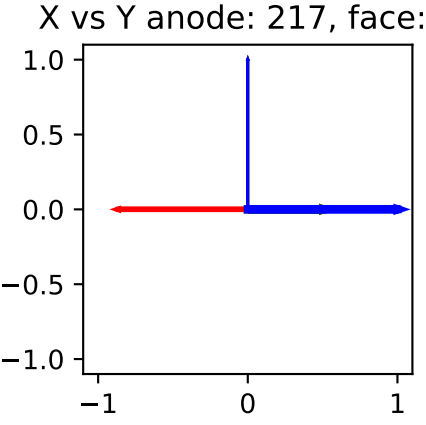
X vs Y anode: 217, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

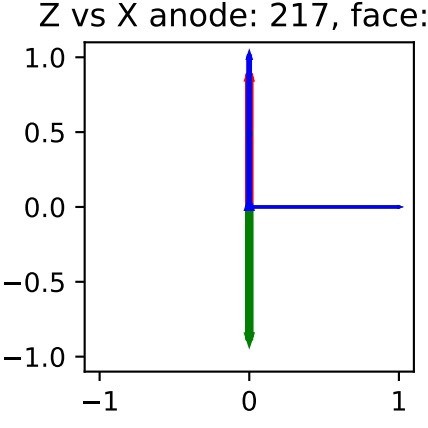
Z vs X anode: 217, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

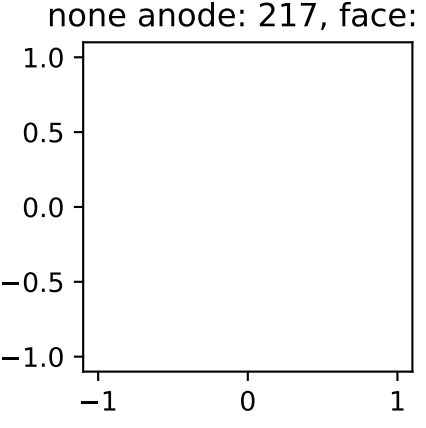
none anode: 217, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

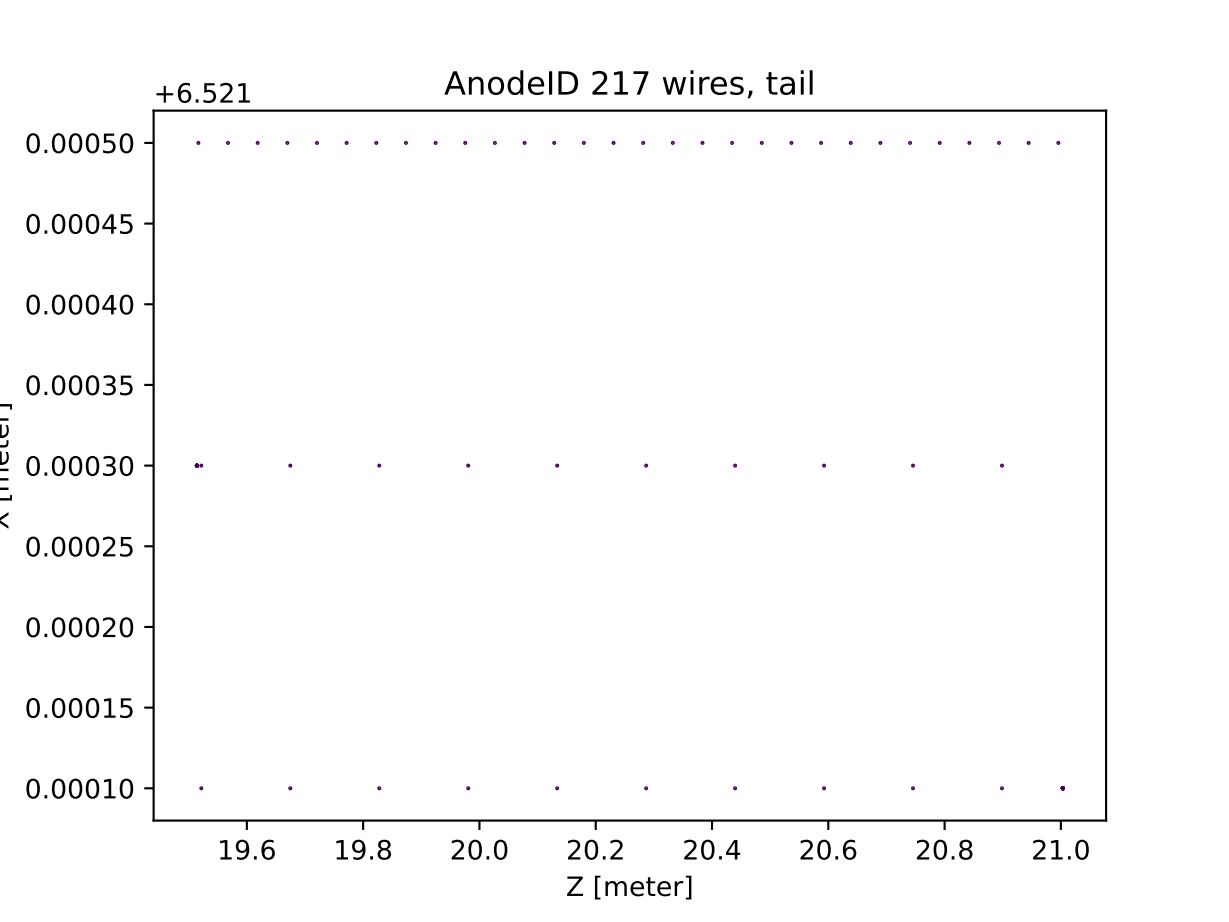
AnodeID 217 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

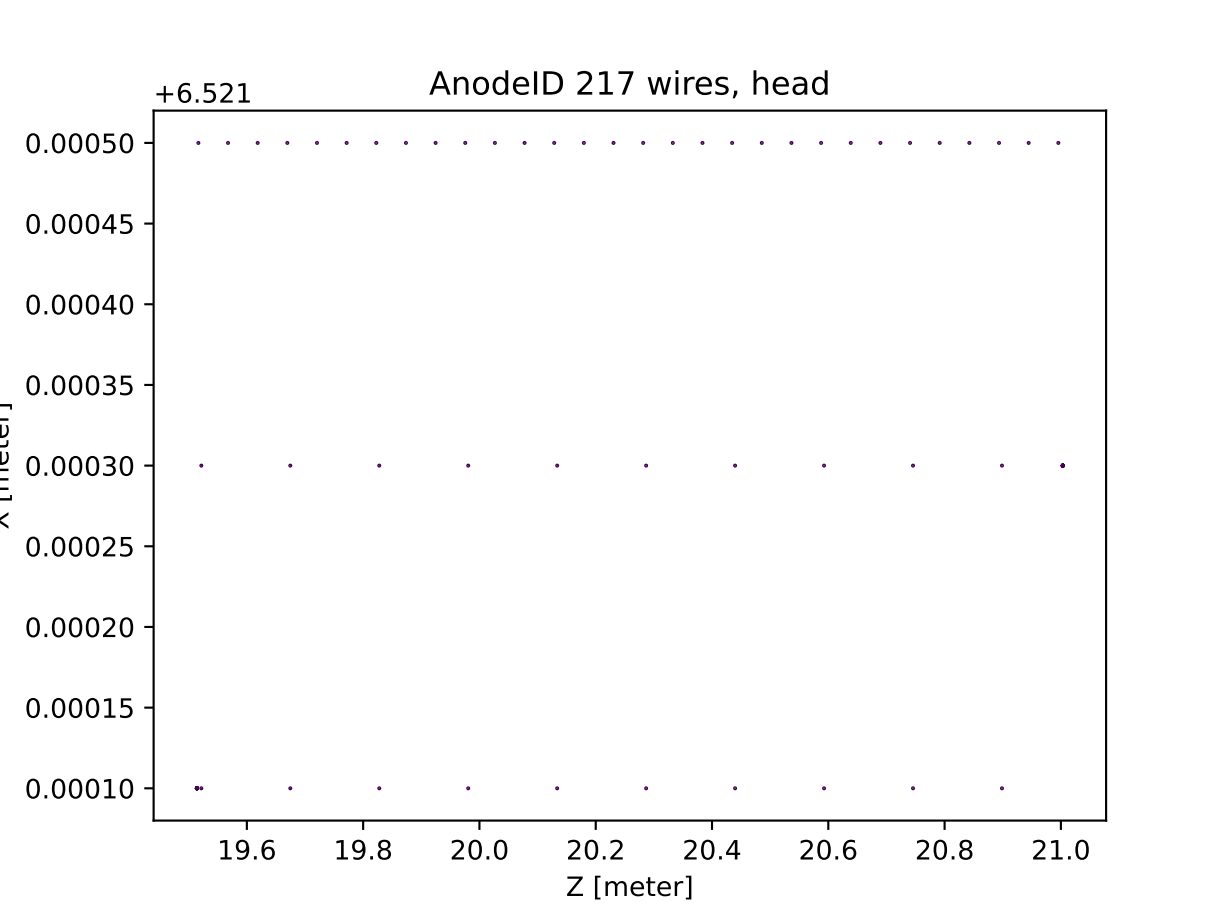
AnodeID 217 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

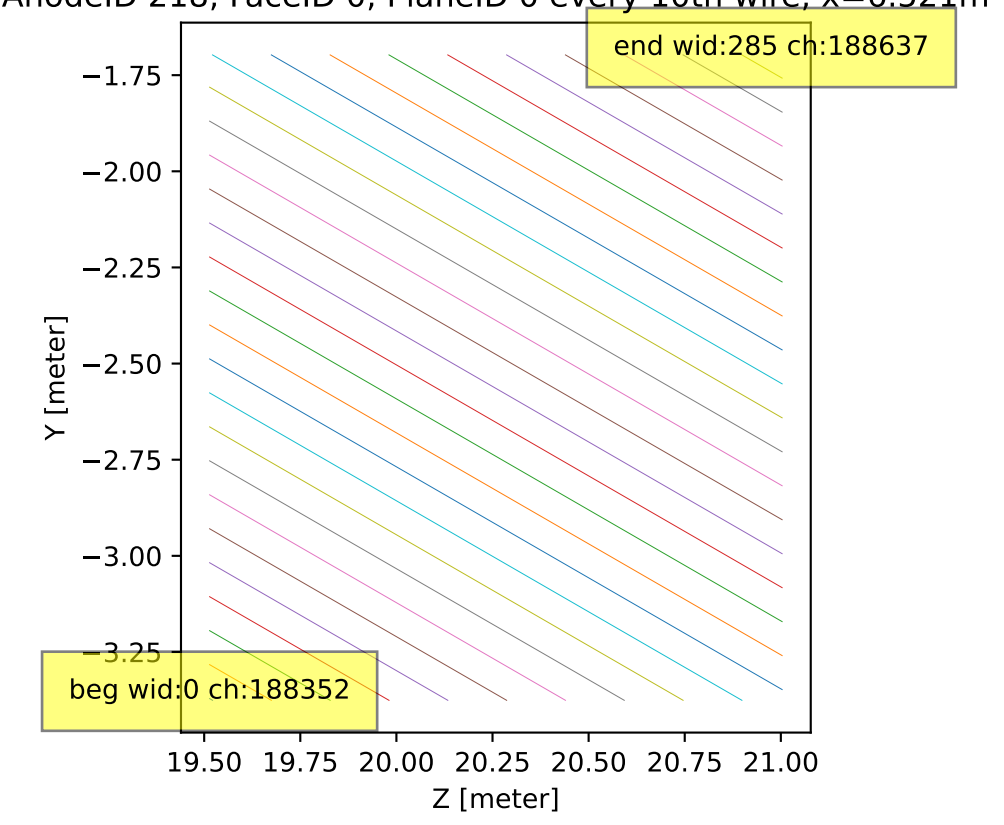
AnodeID 218, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:188637
beg wid:0 ch:188352
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

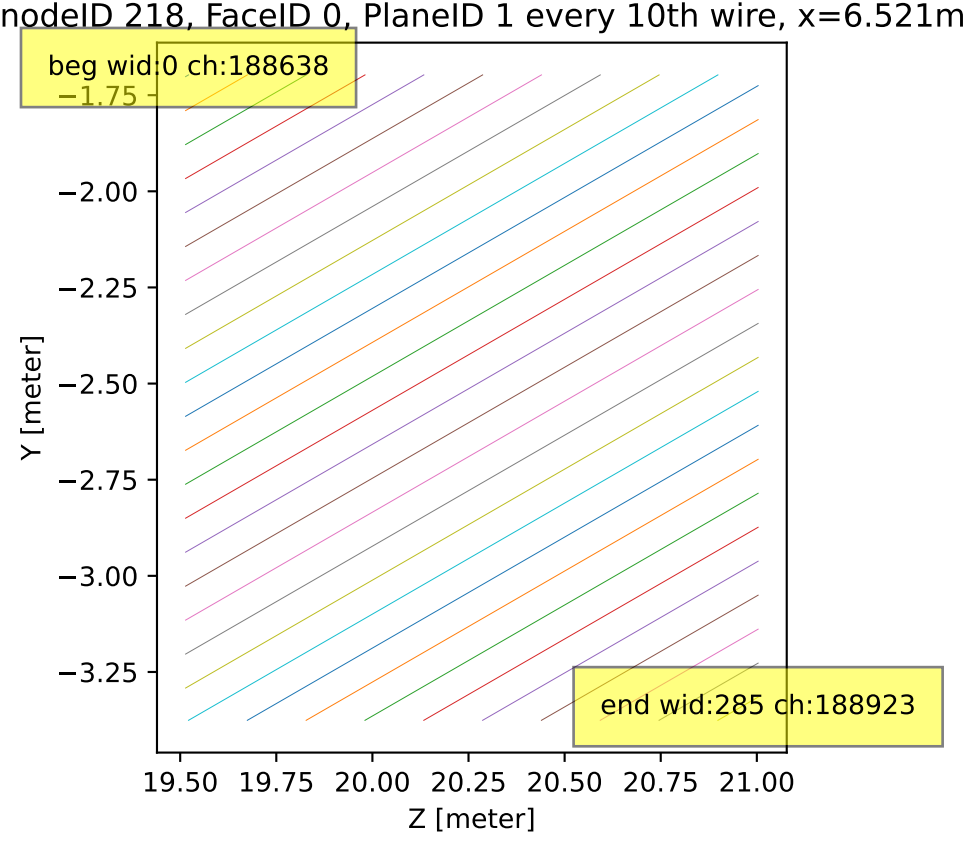
AnodeID 218, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:188638
end wid:285 ch:188923
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

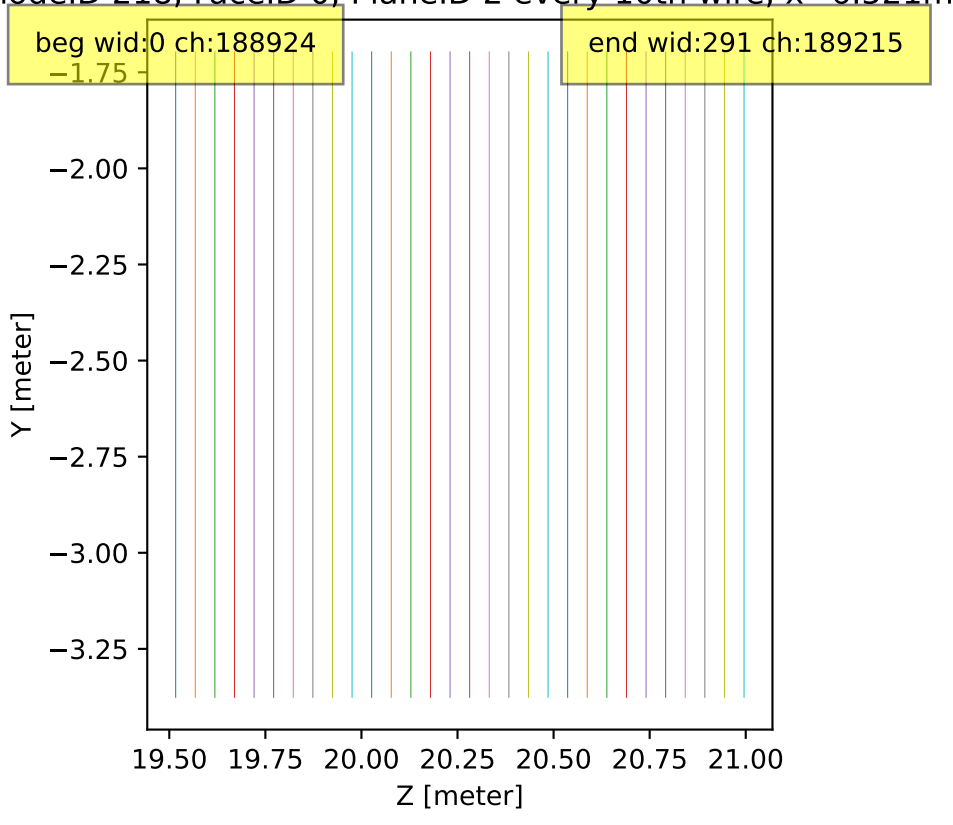
AnodeID 218, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:188924
end wid:291 ch:189215
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

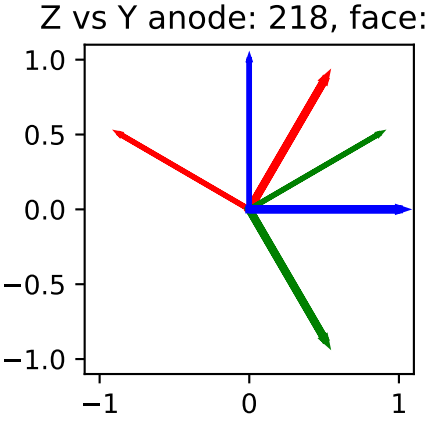
Z vs Y anode: 218, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

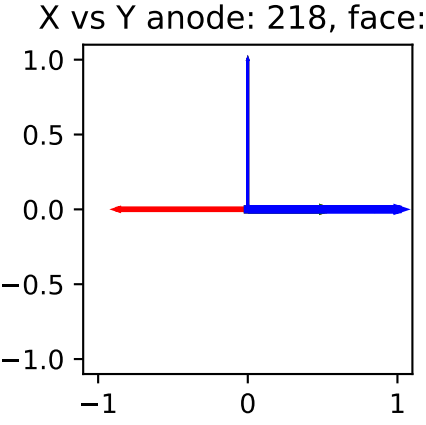
X vs Y anode: 218, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

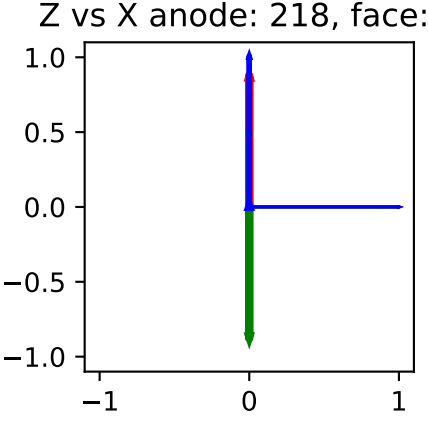
Z vs X anode: 218, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

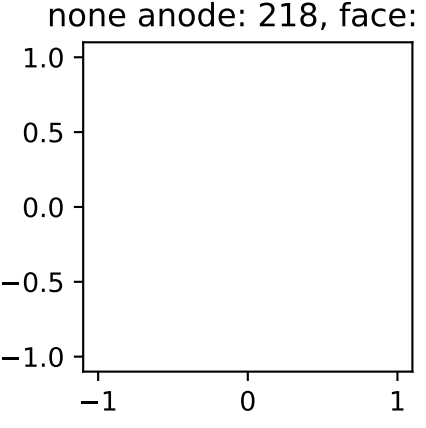
none anode: 218, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

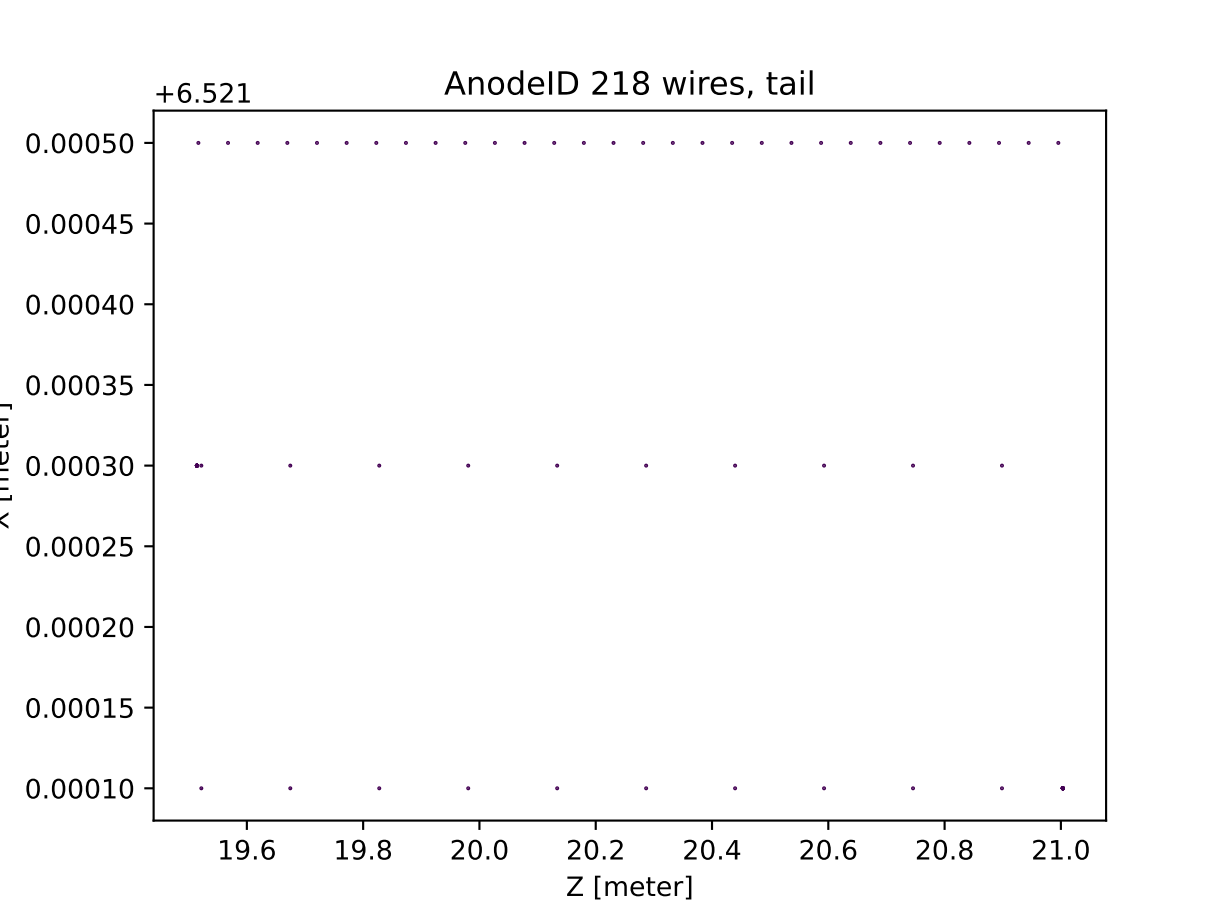
AnodeID 218 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

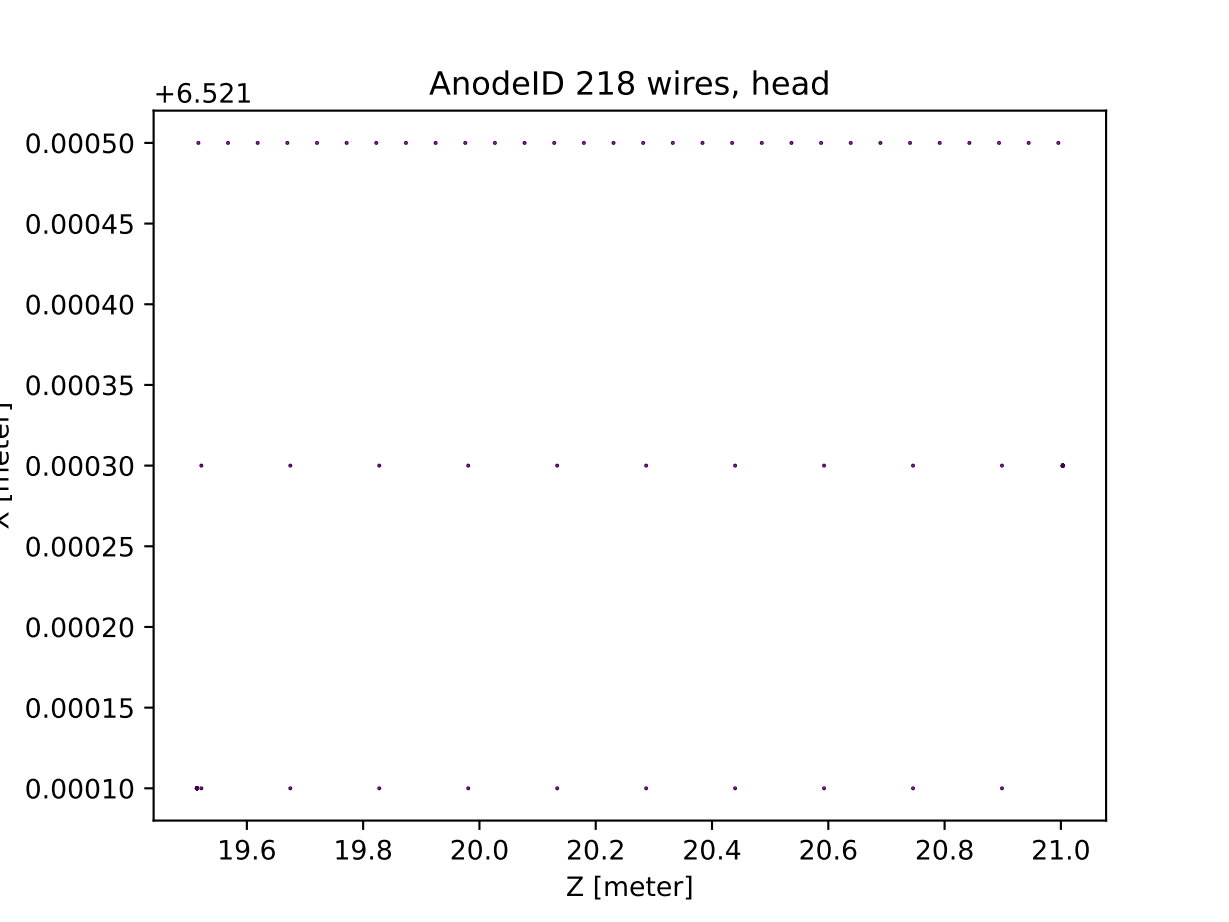
AnodeID 218 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

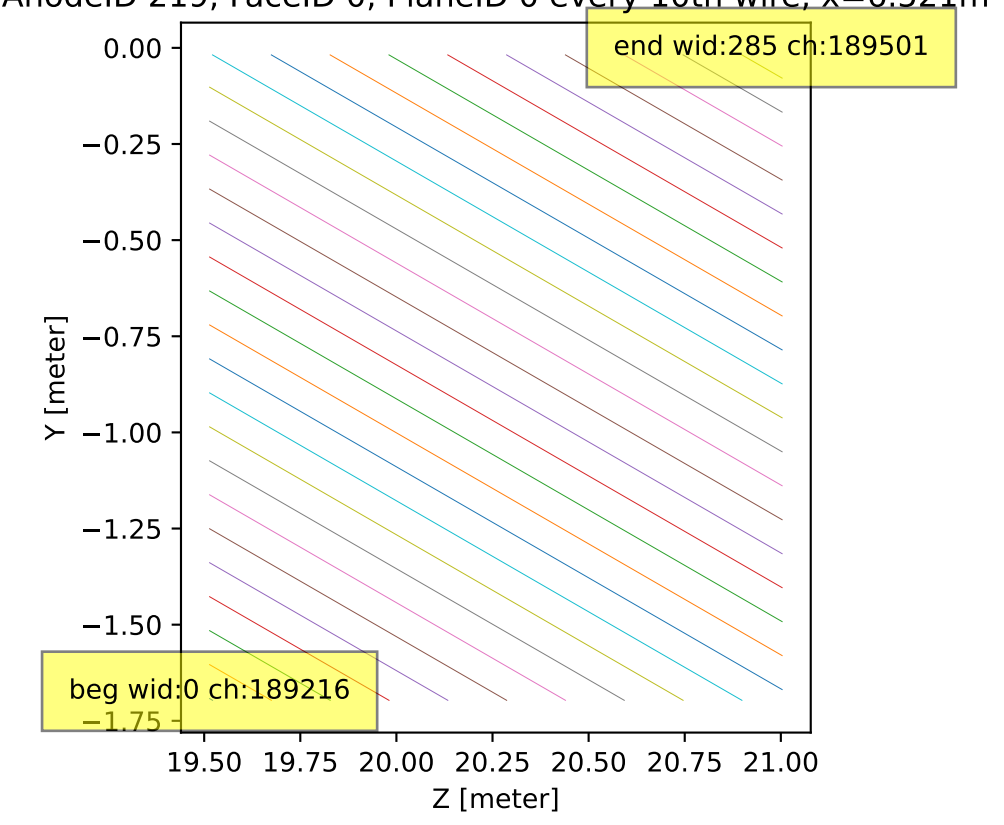
AnodeID 219, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:189501
beg wid:0 ch:189216
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

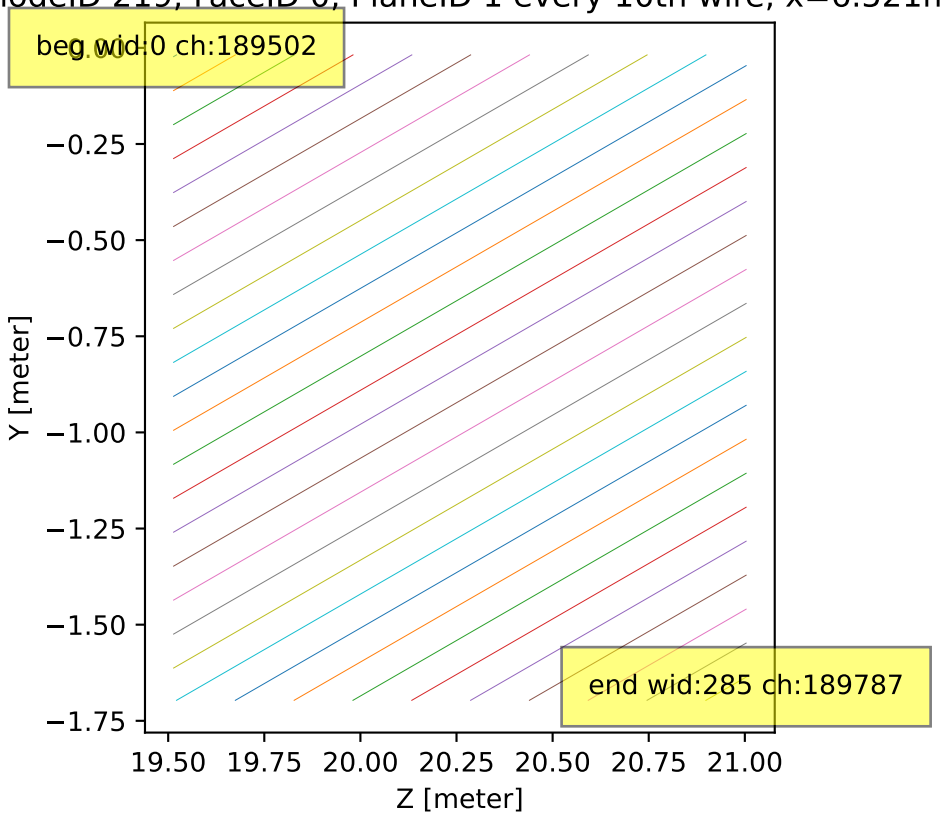
AnodeID 219, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:189502
end wid:285 ch:189787
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

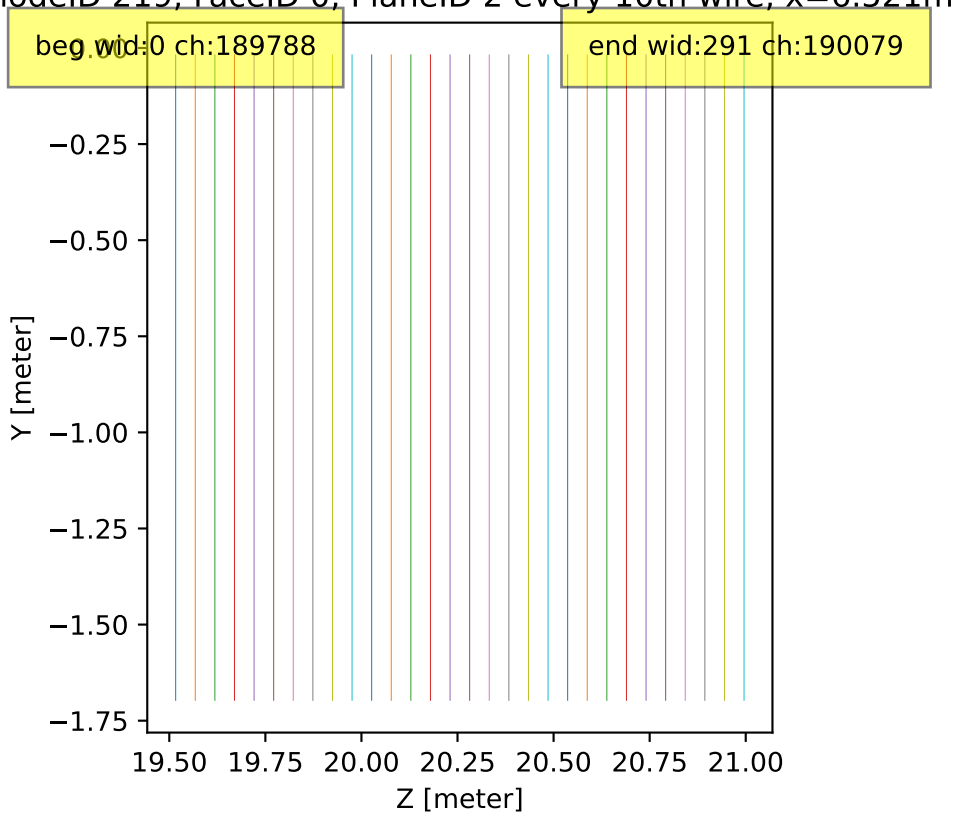
AnodeID 219, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:189788
end wid:291 ch:190079
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

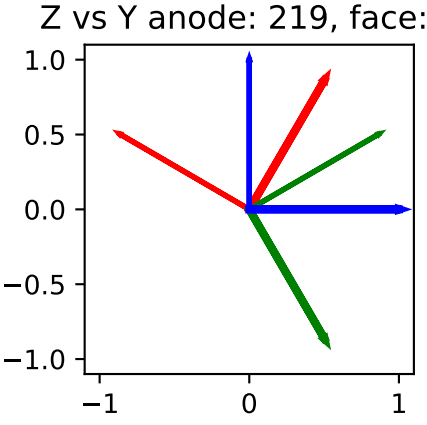
Z vs Y anode: 219, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

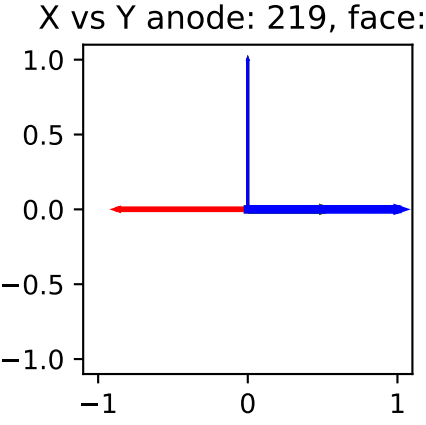
X vs Y anode: 219, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

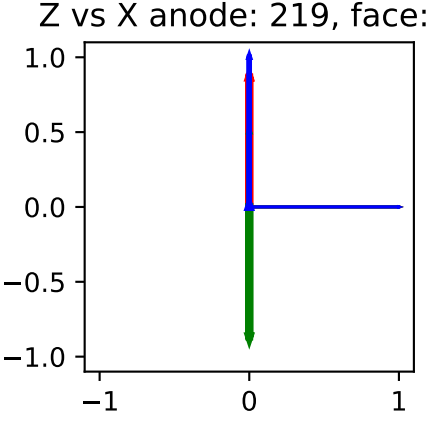
Z vs X anode: 219, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

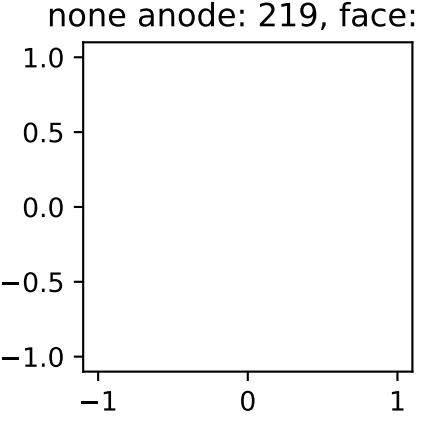
none anode: 219, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

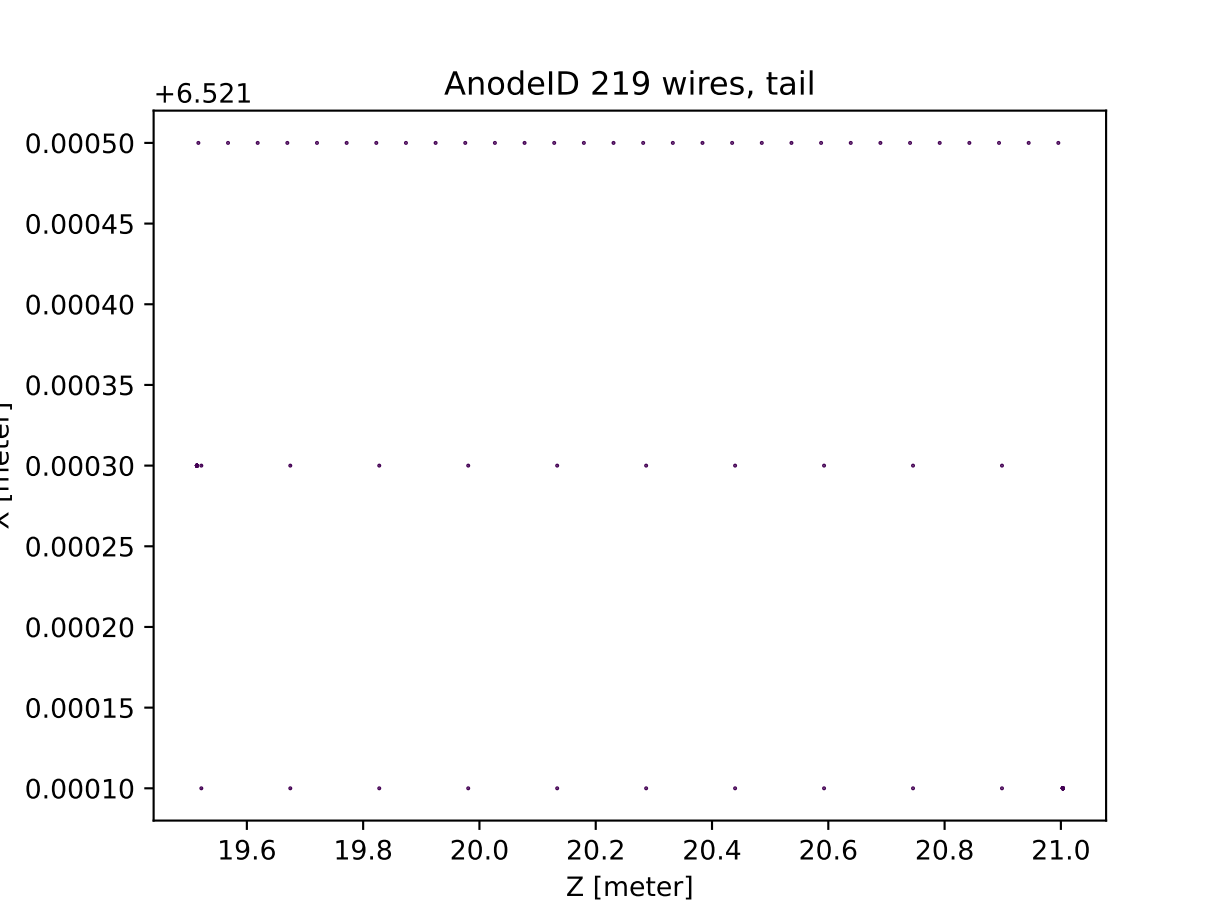
AnodeID 219 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

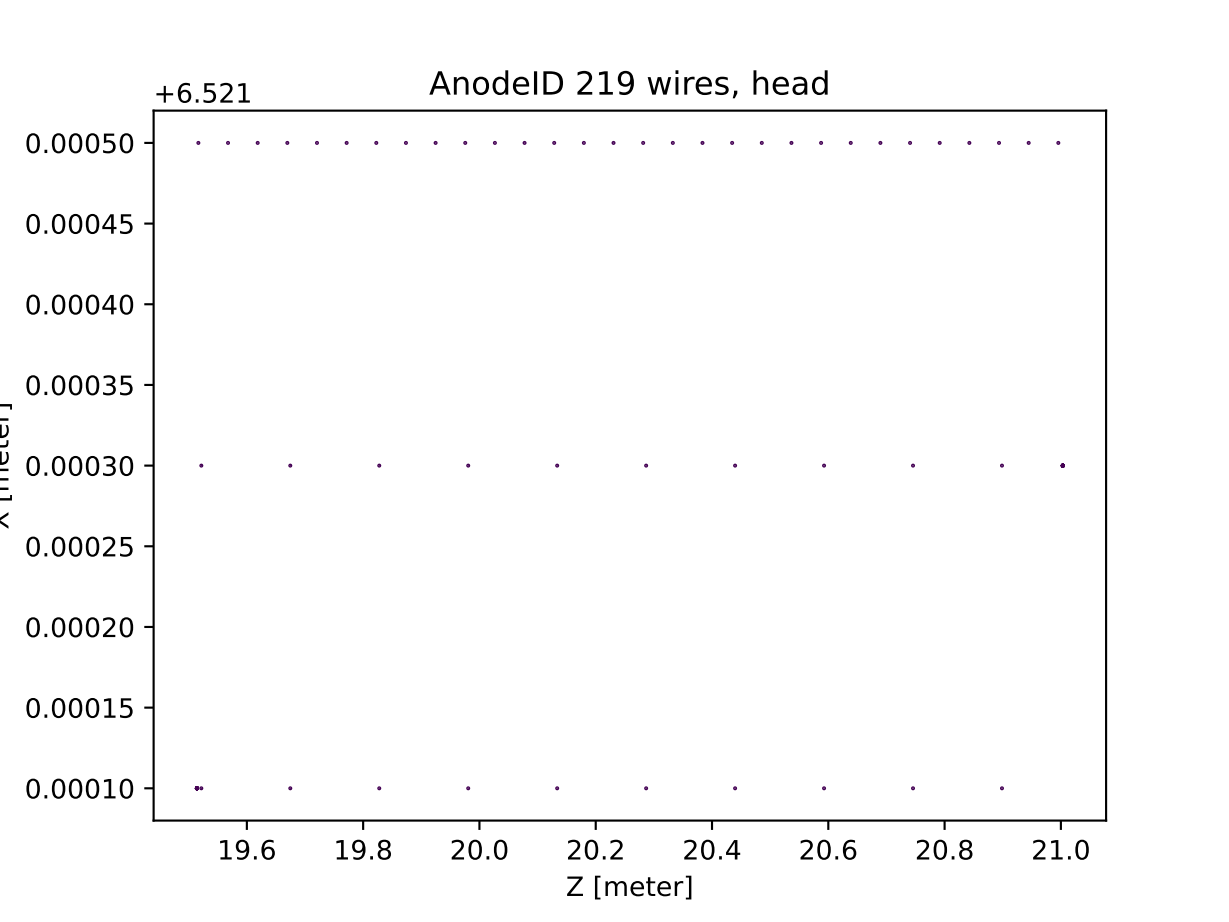
AnodeID 219 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

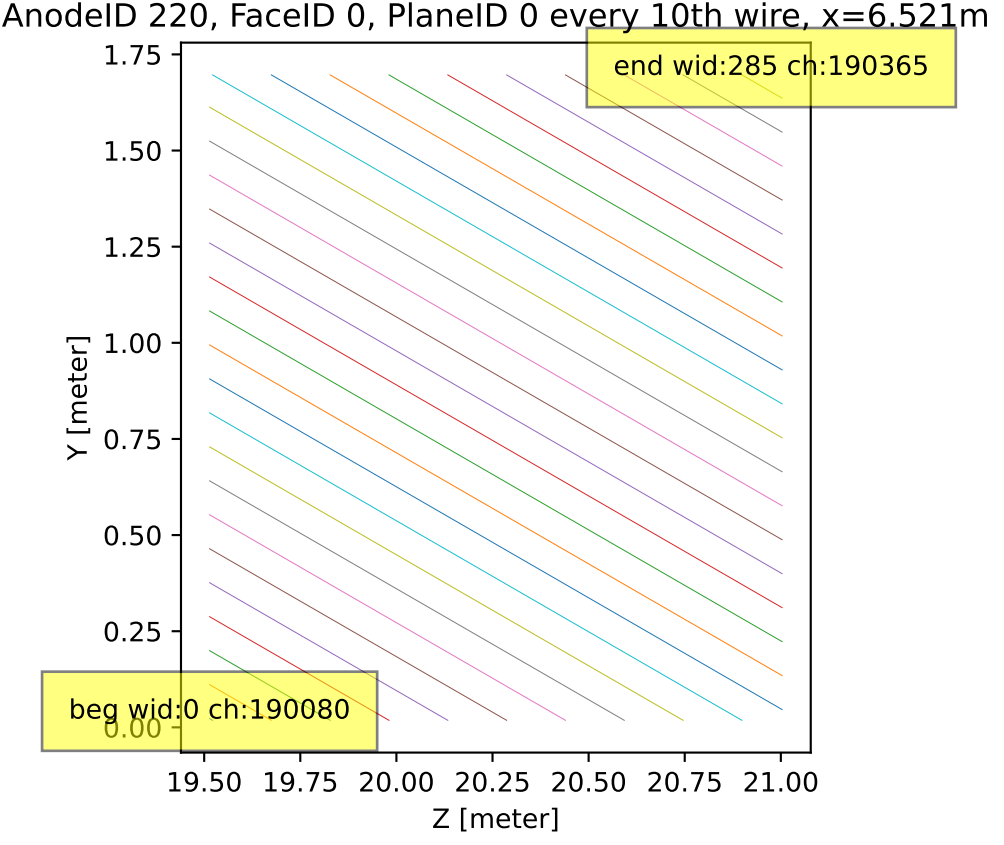
AnodeID 220, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:190365
beg wid:0 ch:190080
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

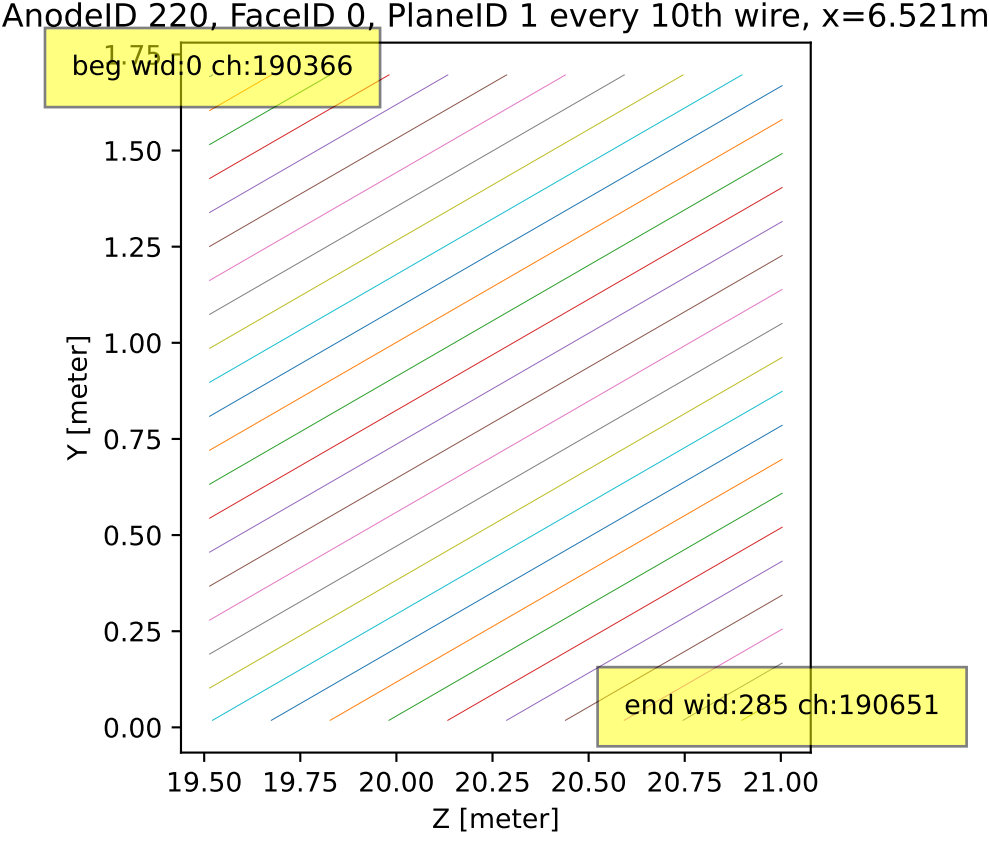
AnodeID 220, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:190366
end wid:285 ch:190651
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

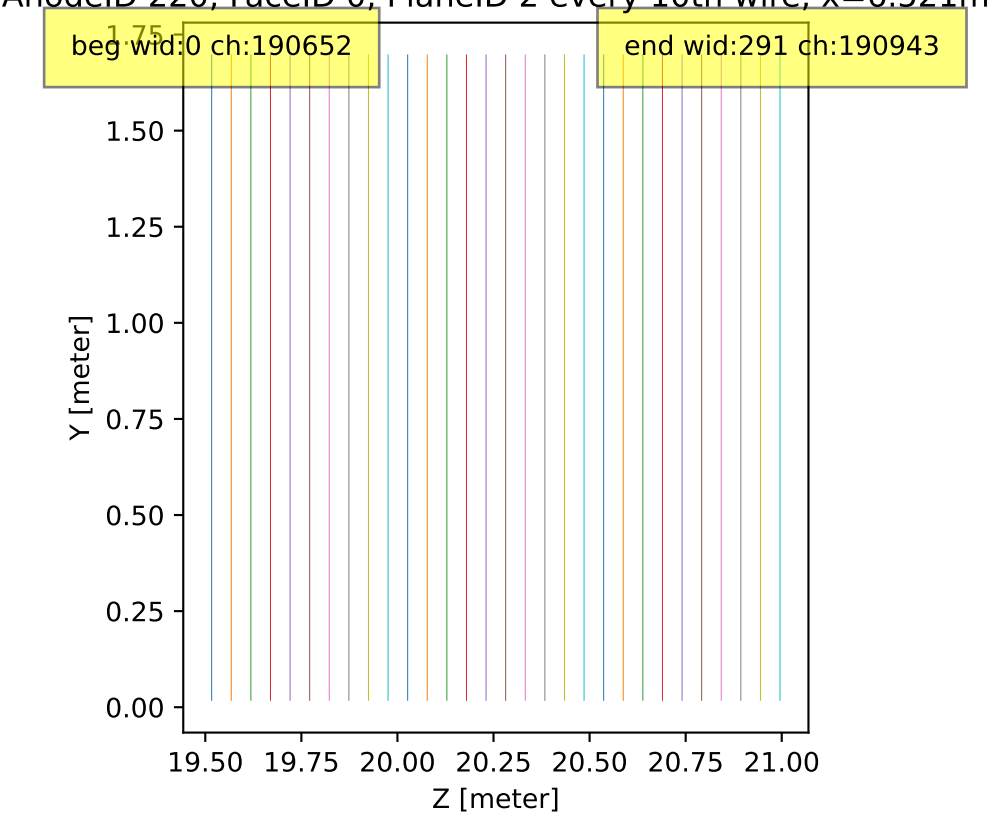
AnodeID 220, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:190652
end wid:291 ch:190943
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

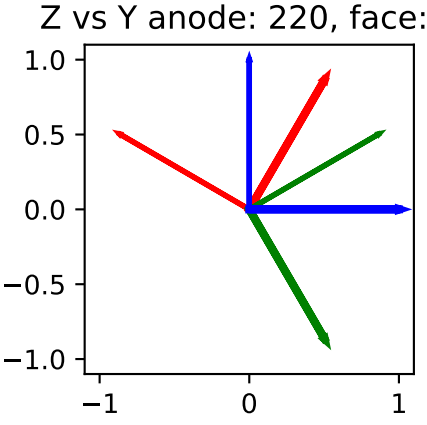
Z vs Y anode: 220, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

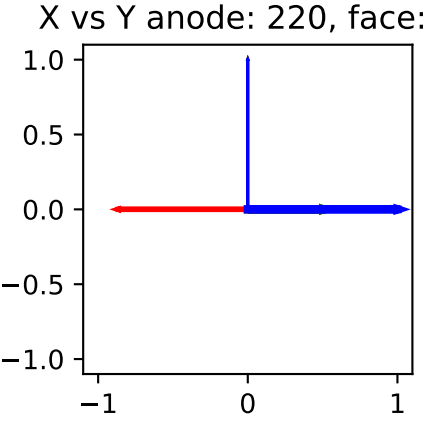
X vs Y anode: 220, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

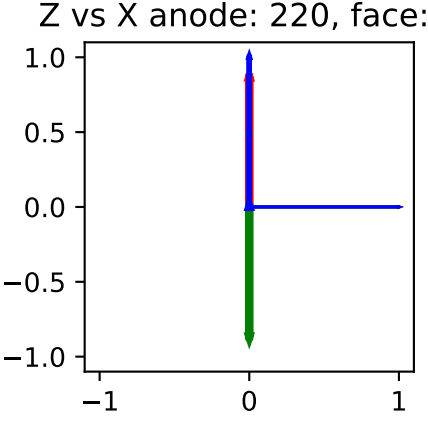
Z vs X anode: 220, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

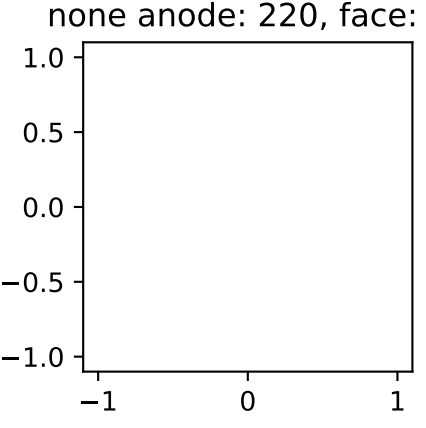
none anode: 220, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

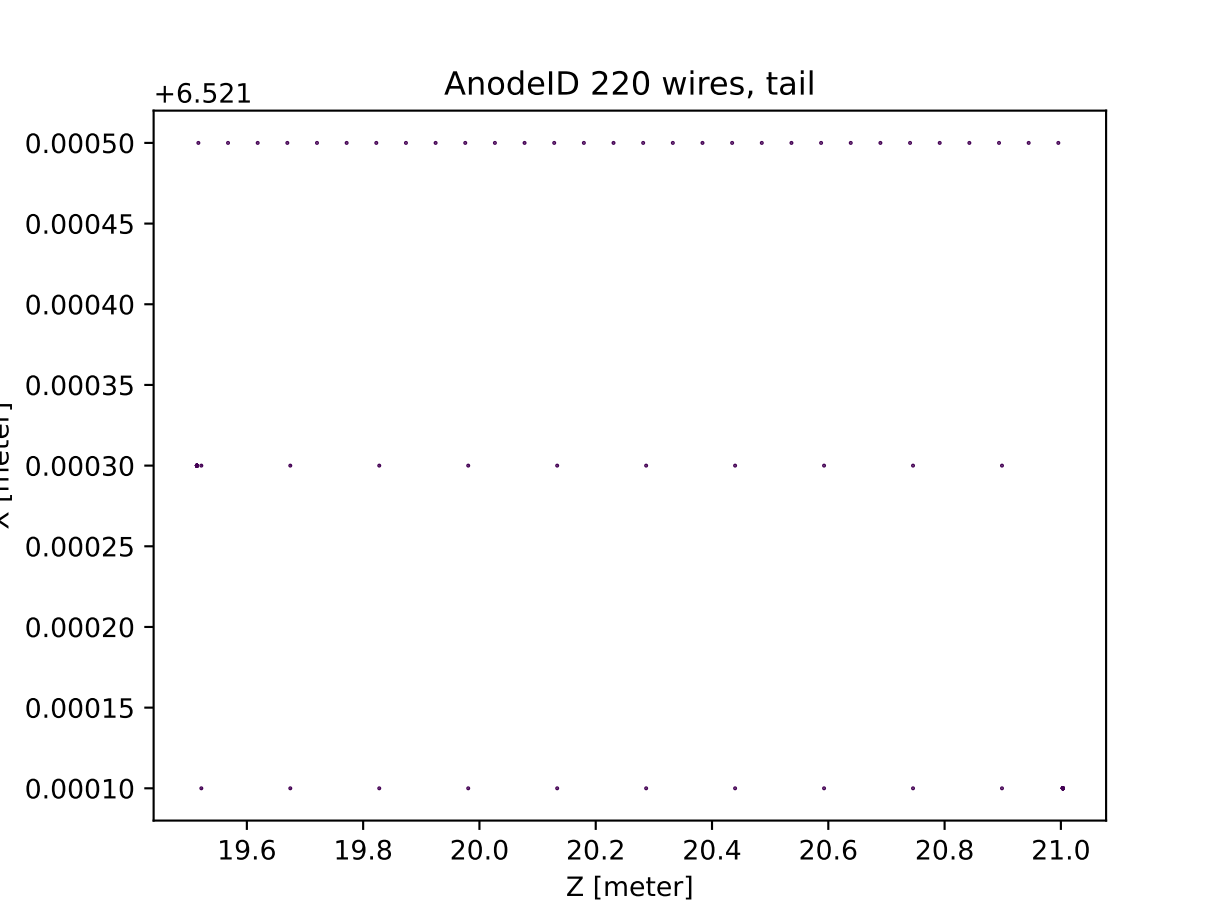
AnodeID 220 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

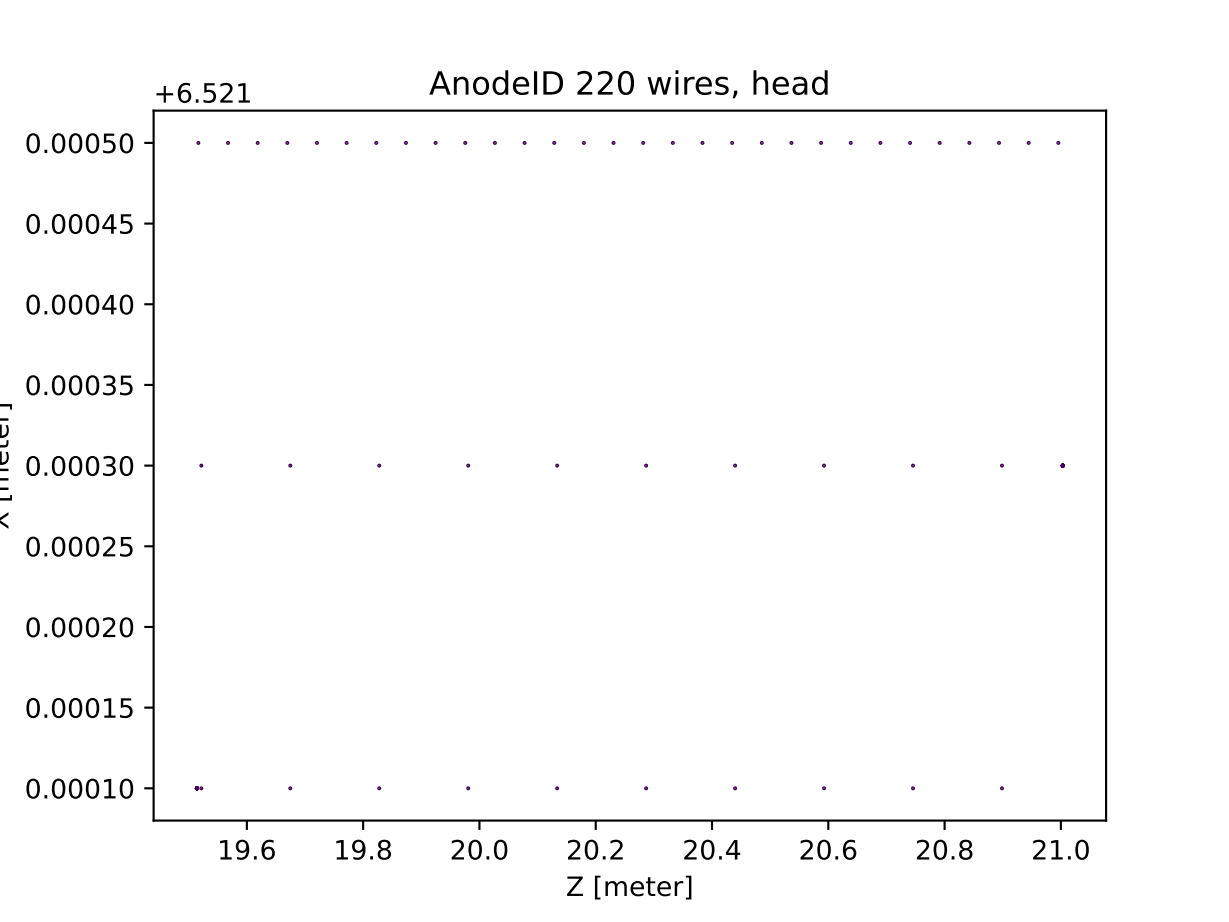
AnodeID 220 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

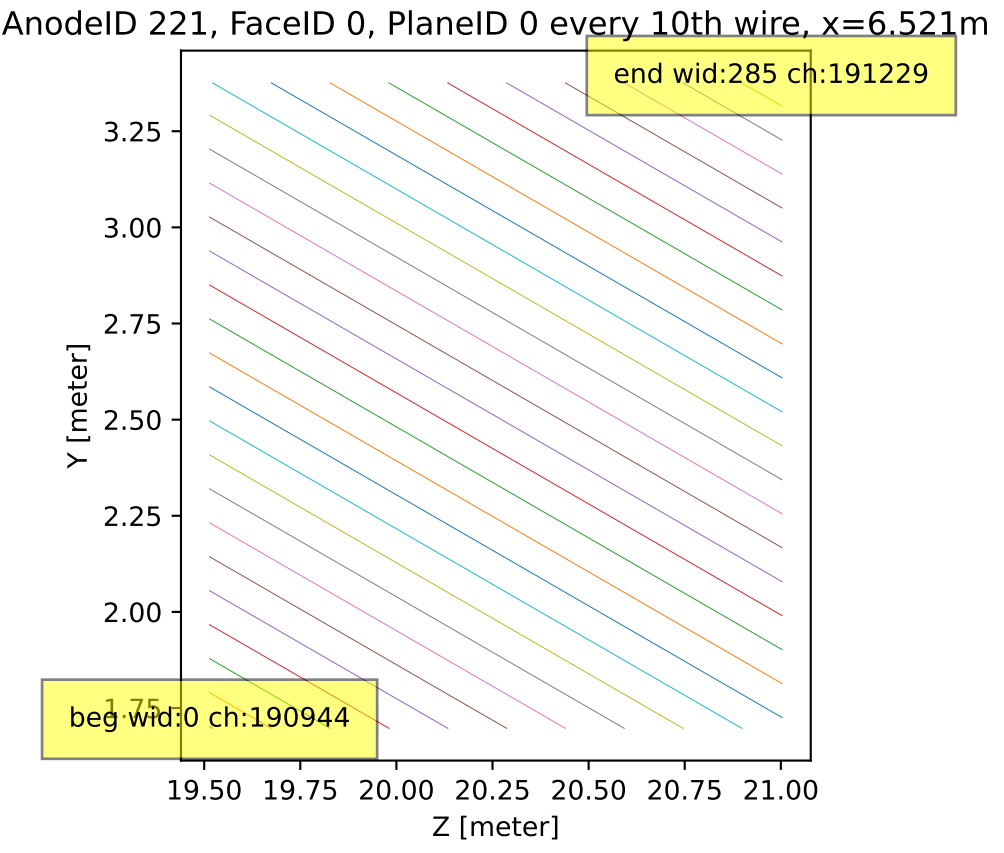
AnodeID 221, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:191229
beg wid:0 ch:190944
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

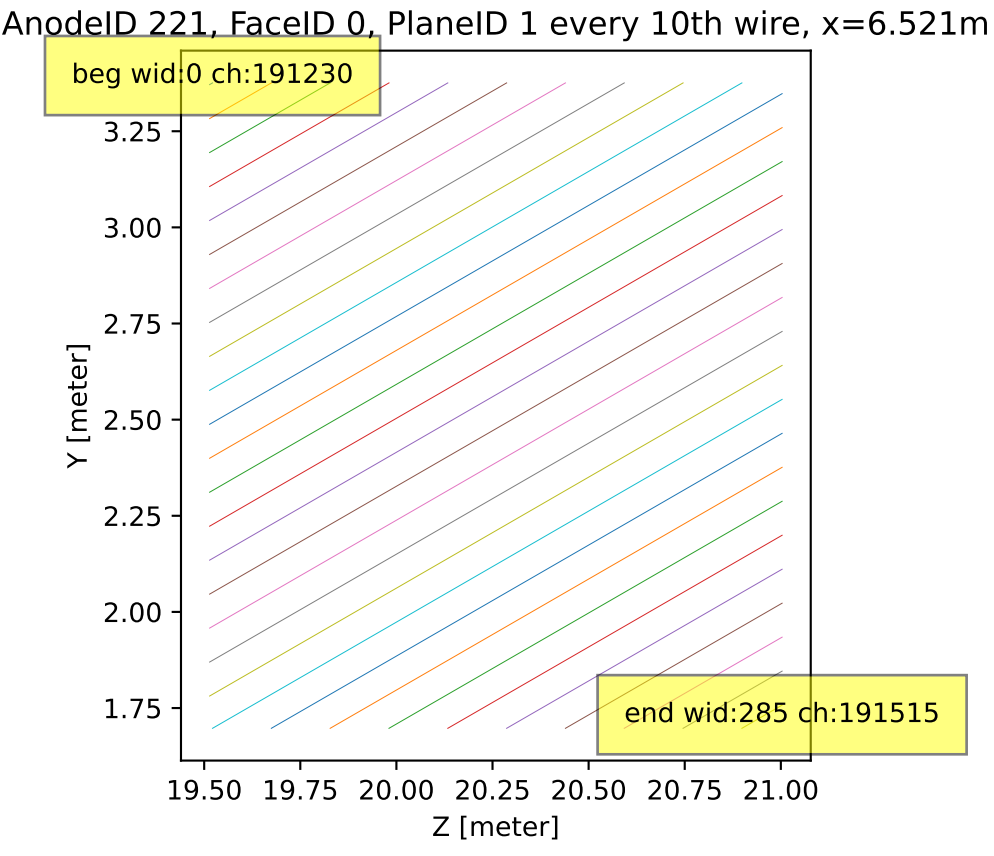
AnodeID 221, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:191230
end wid:285 ch:191515
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

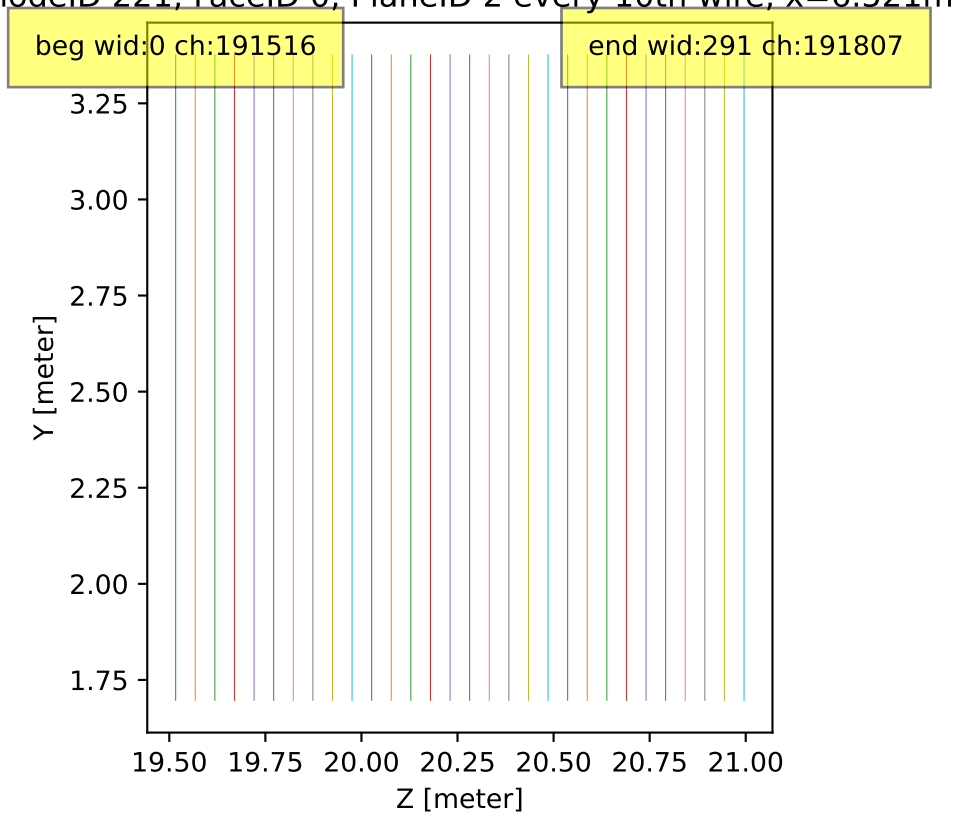
AnodeID 221, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:191516
end wid:291 ch:191807
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

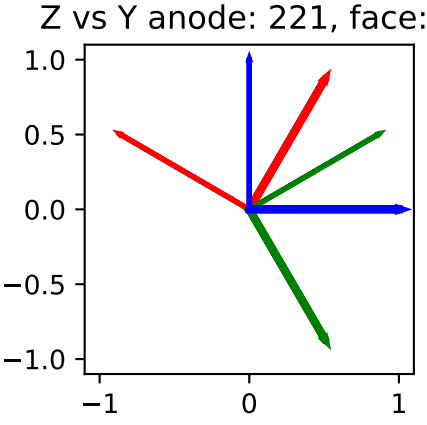
Z vs Y anode: 221, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

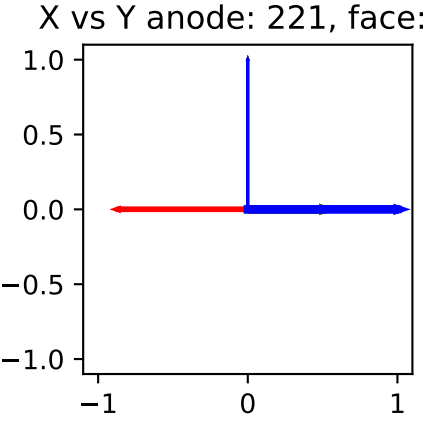
X vs Y anode: 221, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

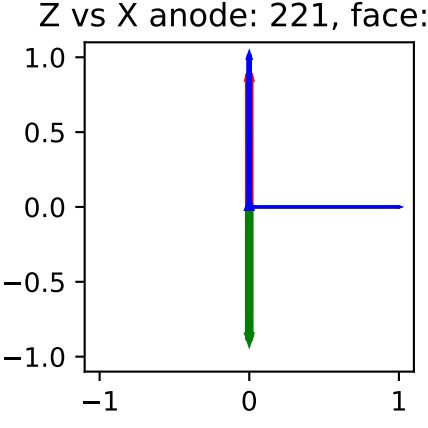
Z vs X anode: 221, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

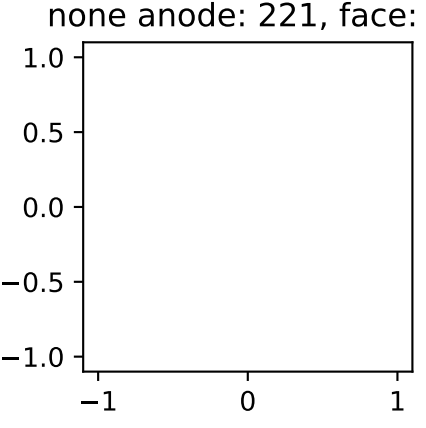
none anode: 221, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

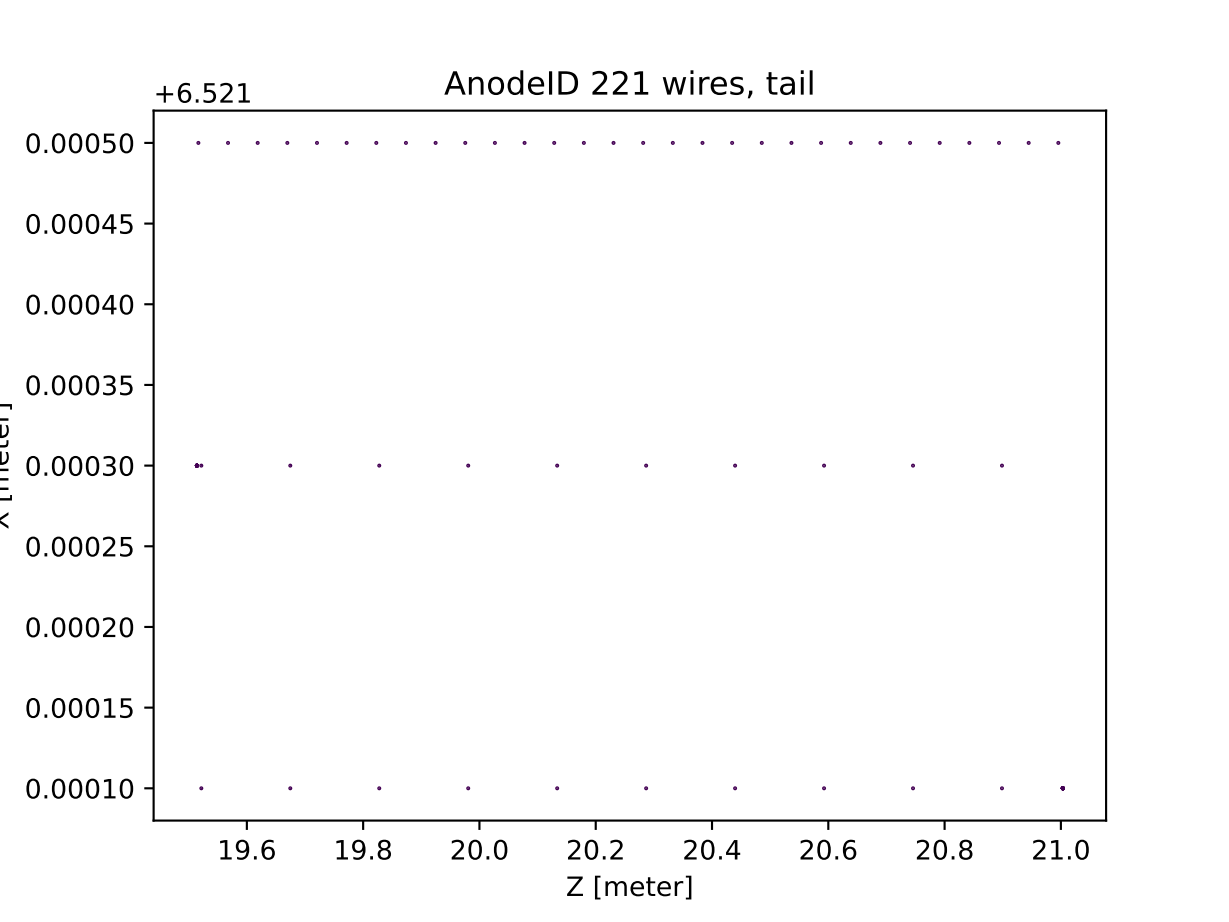
AnodeID 221 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

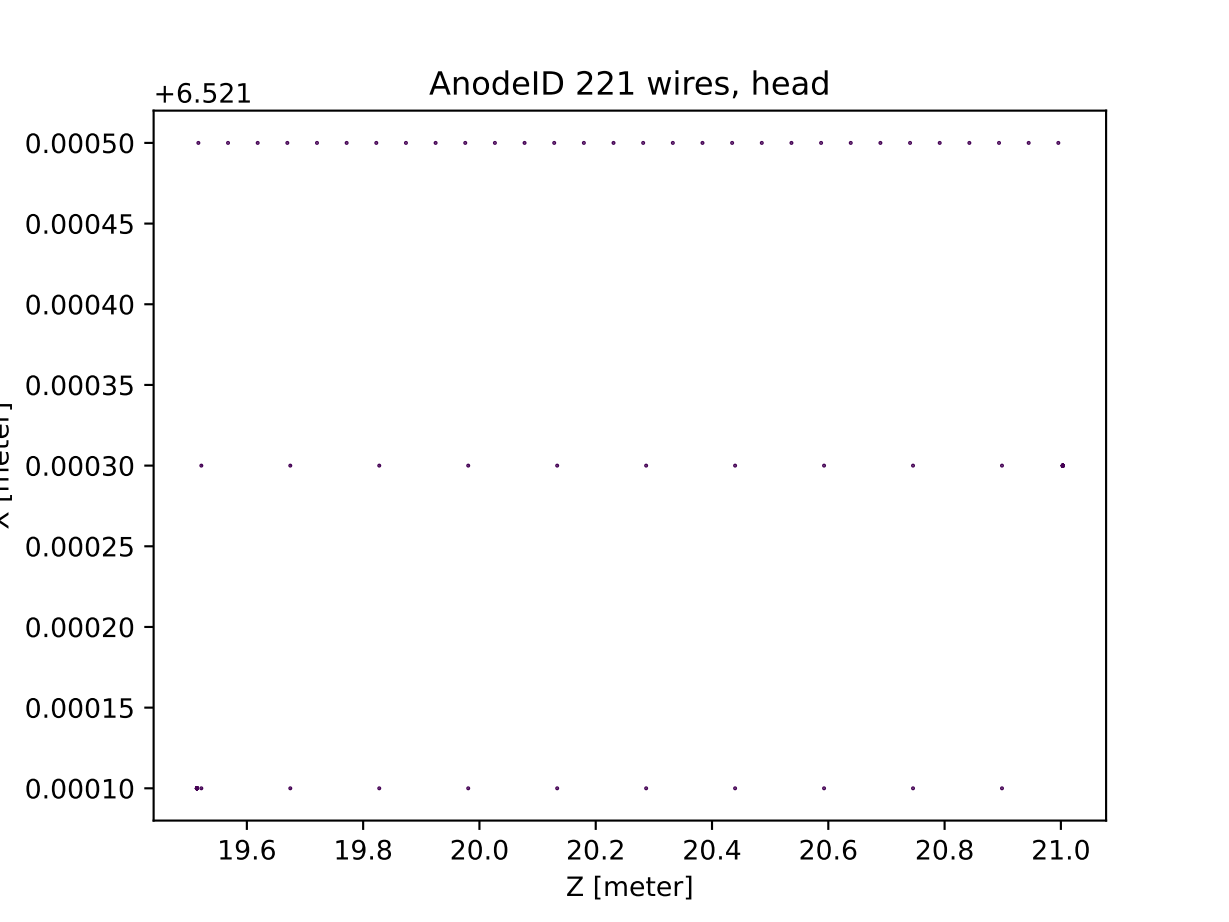
AnodeID 221 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

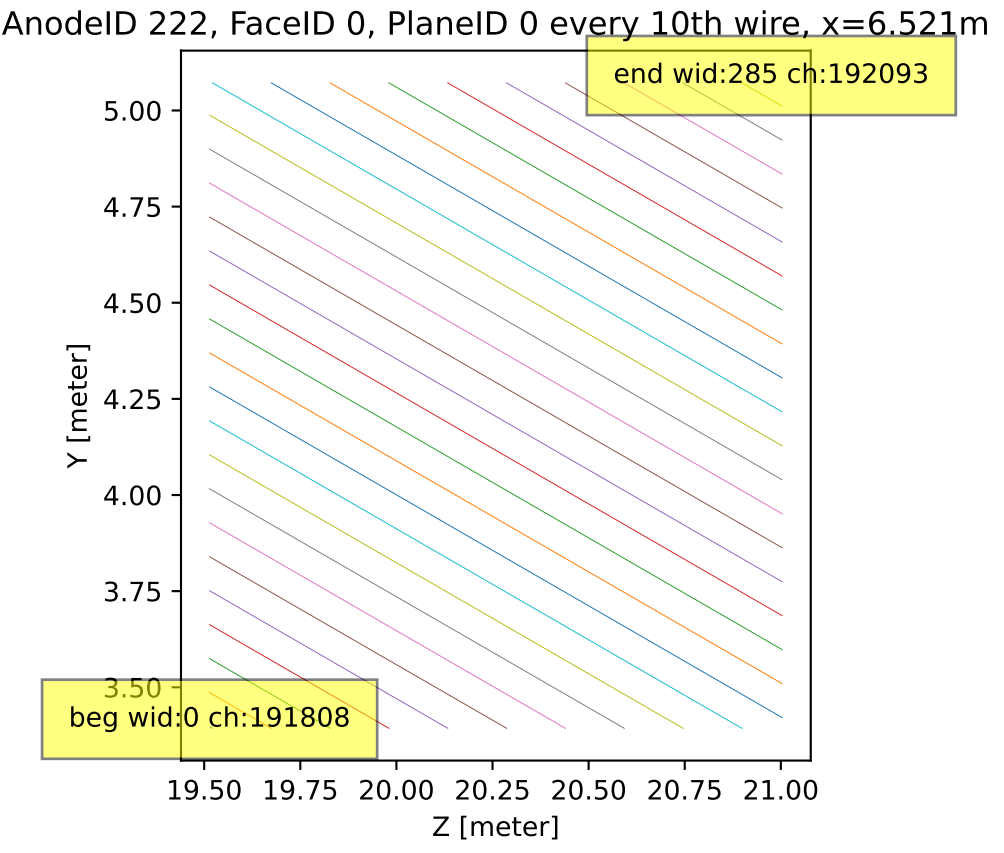
AnodeID 222, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:192093
beg wid:0 ch:191808
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

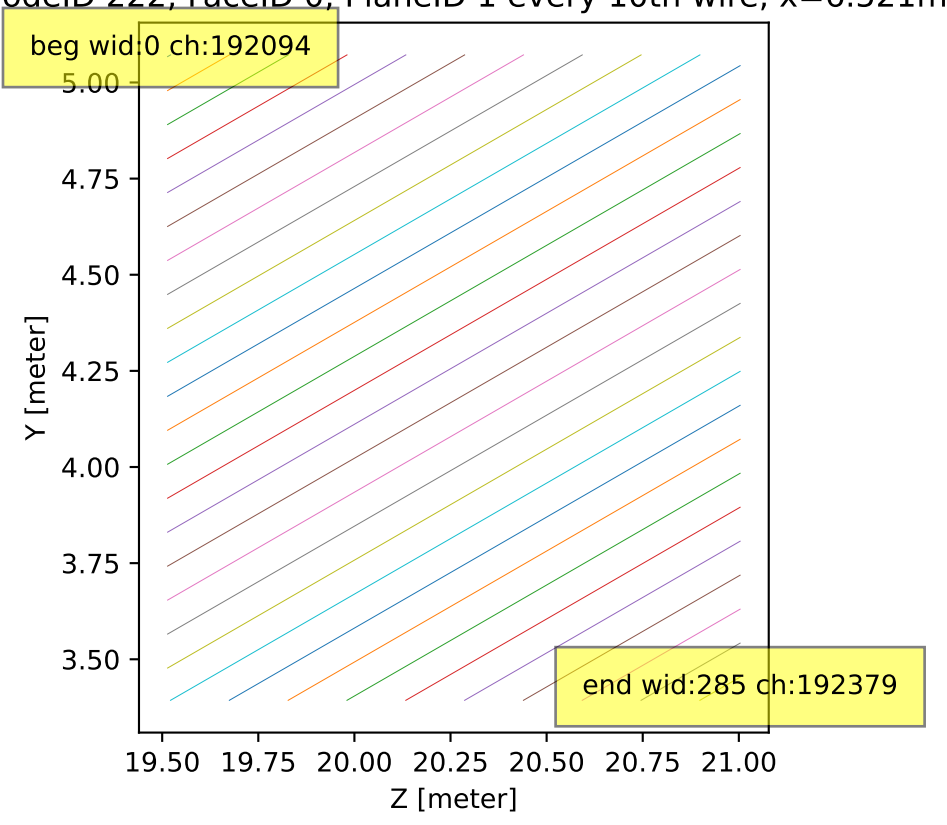
AnodeID 222, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:192094
end wid:285 ch:192379
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

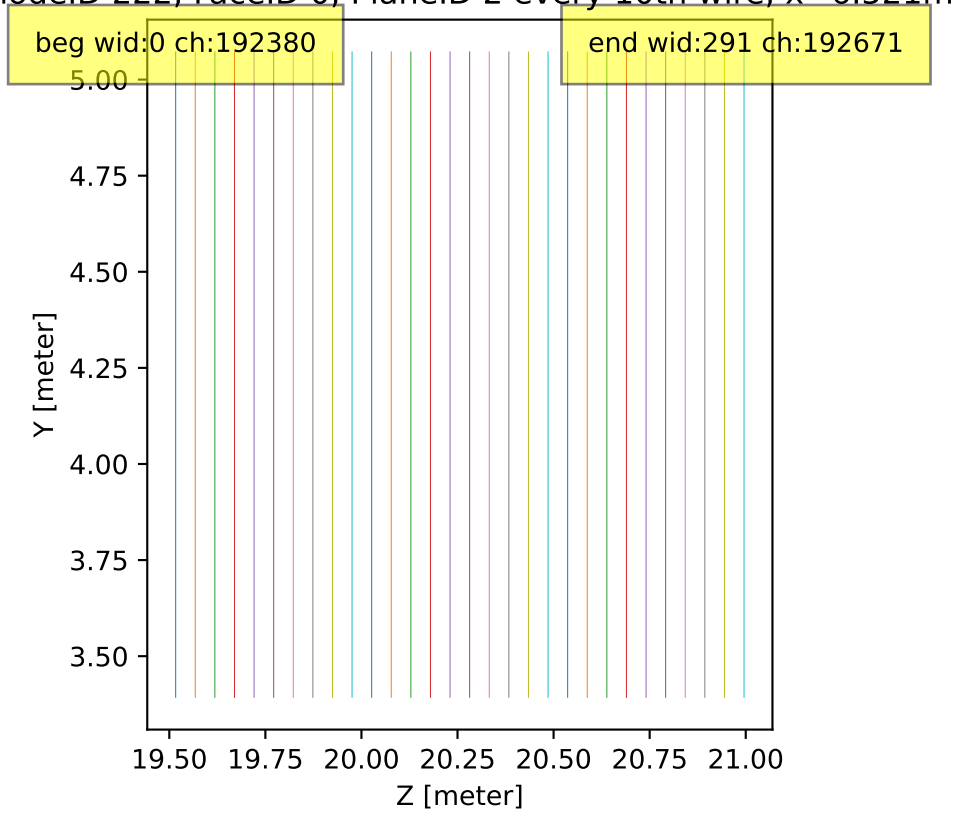
AnodeID 222, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:192380
end wid:291 ch:192671
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

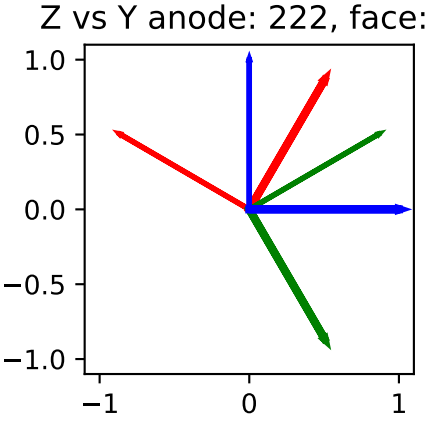
Z vs Y anode: 222, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

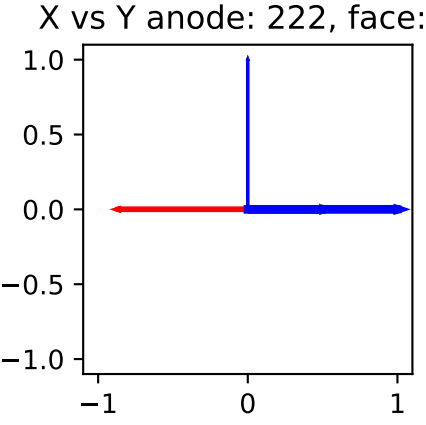
X vs Y anode: 222, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

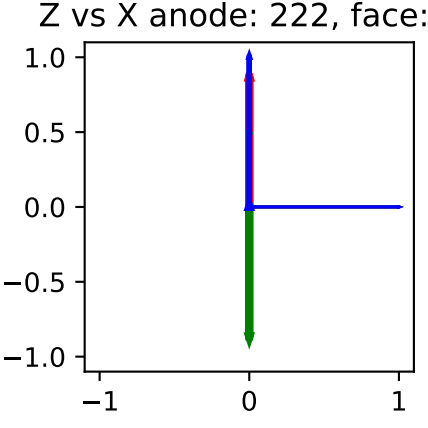
Z vs X anode: 222, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

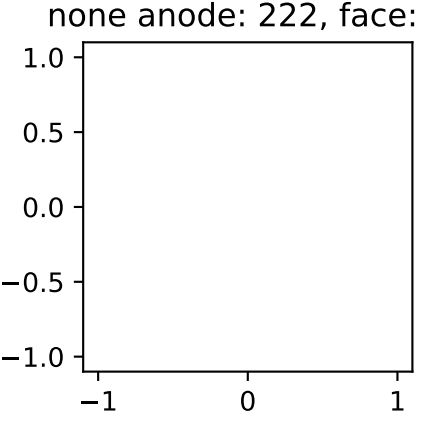
none anode: 222, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

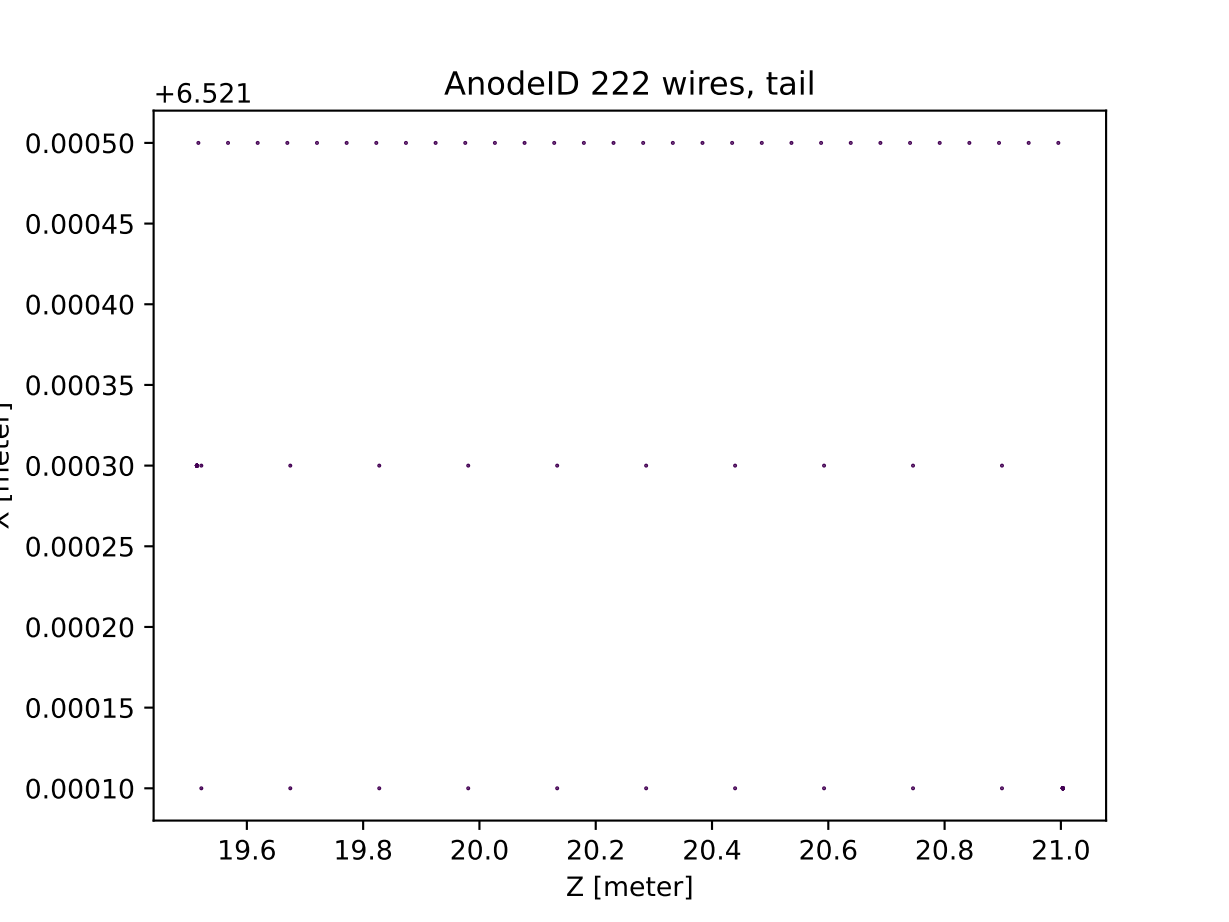
AnodeID 222 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

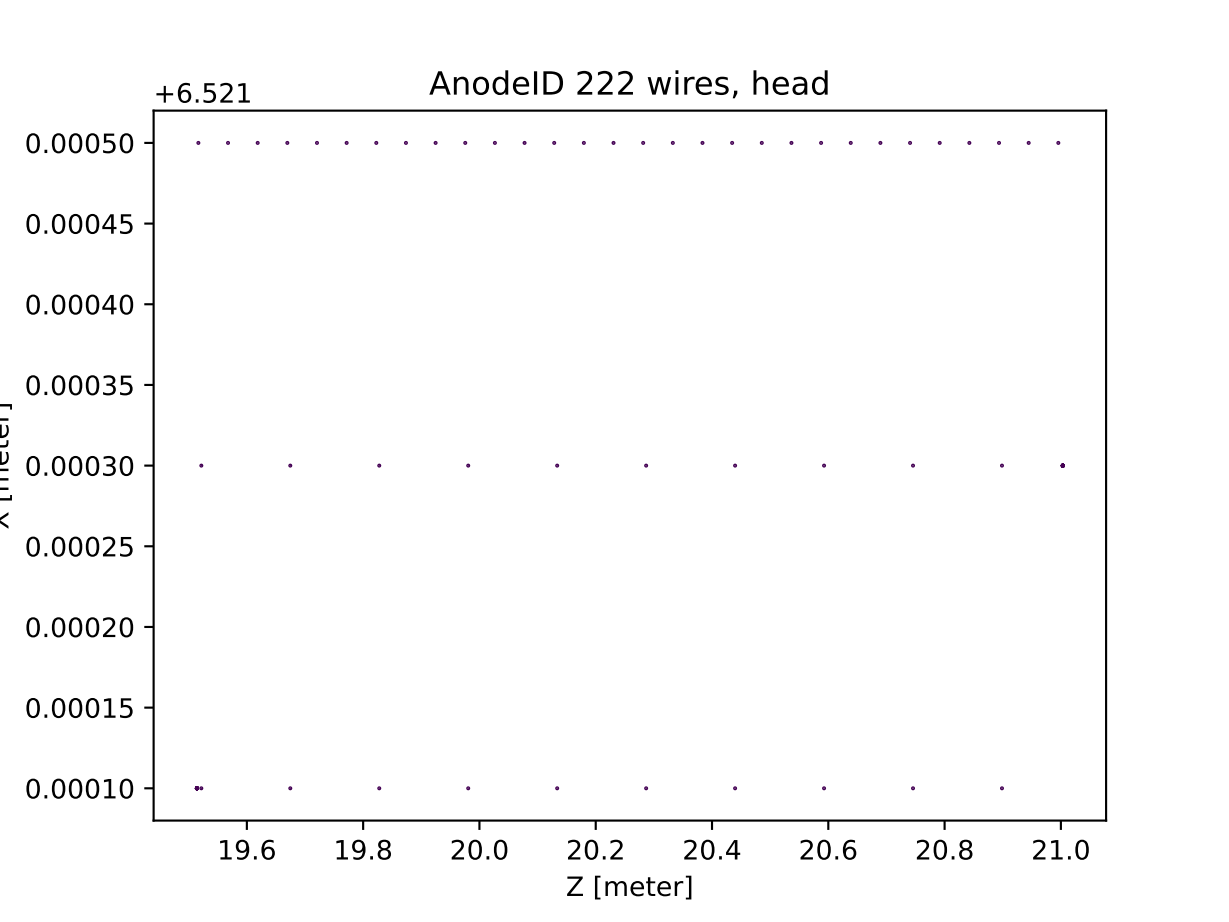
AnodeID 222 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

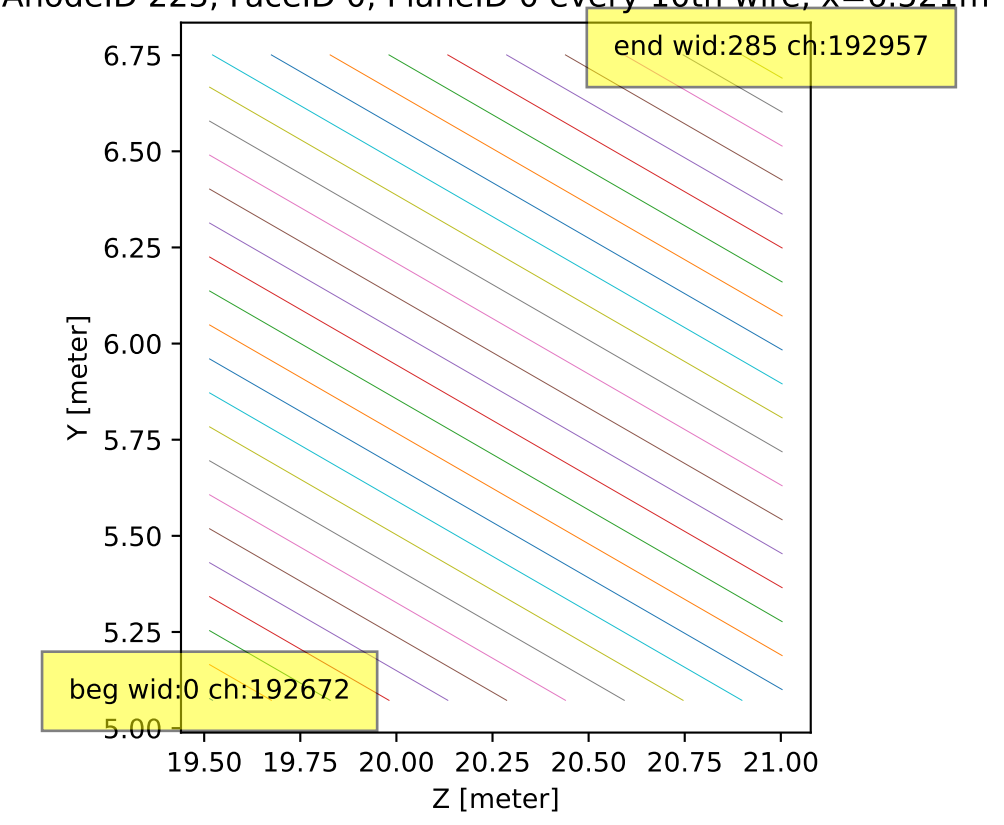
AnodeID 223, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:192957
beg wid:0 ch:192672
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00

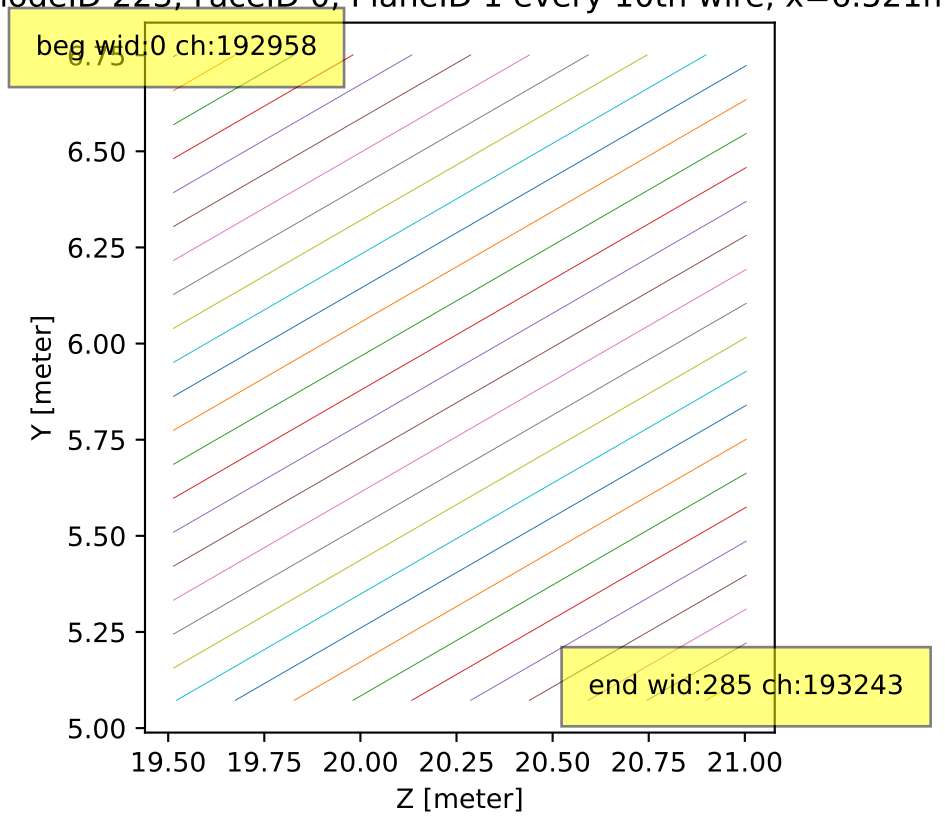
AnodeID 223, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:192958
end wid:285 ch:193243
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

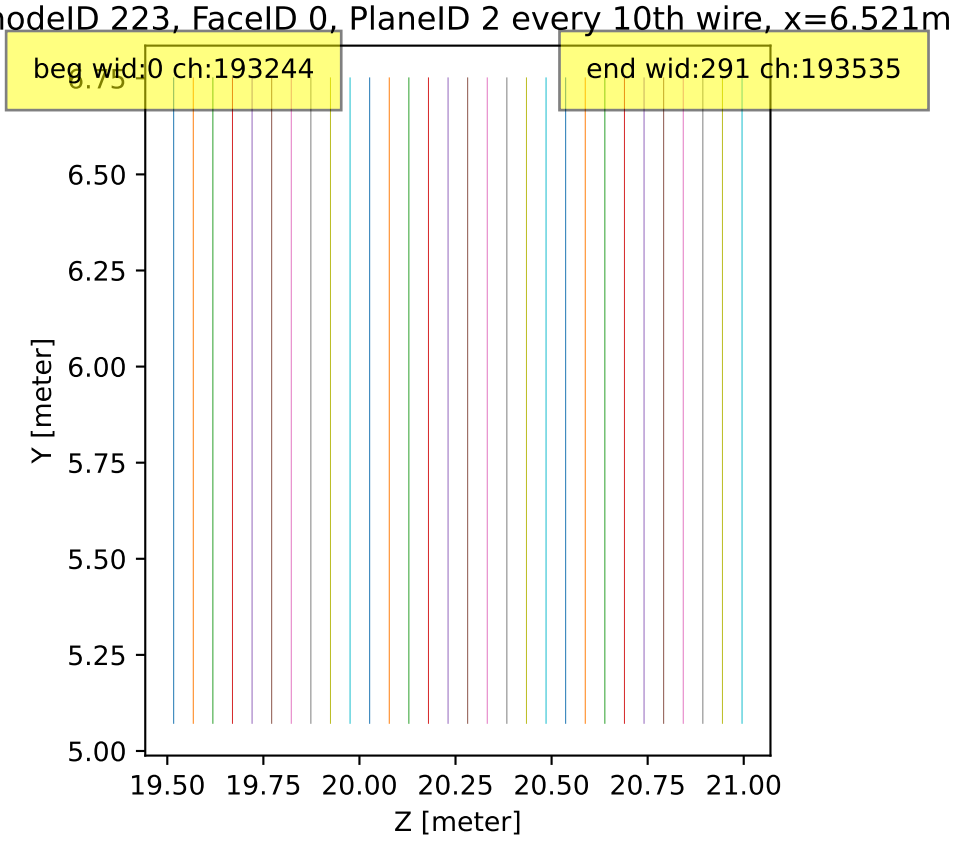
AnodeID 223, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:193244
end wid:291 ch:193535
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
Z [meter]

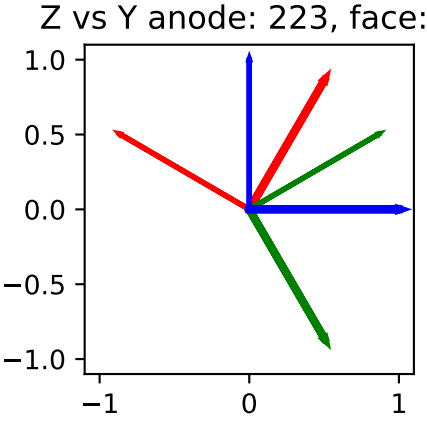
Z vs Y anode: 223, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

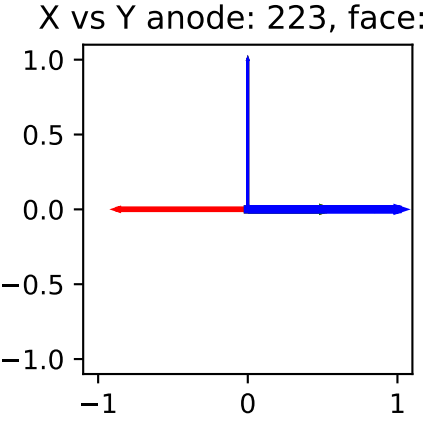
X vs Y anode: 223, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

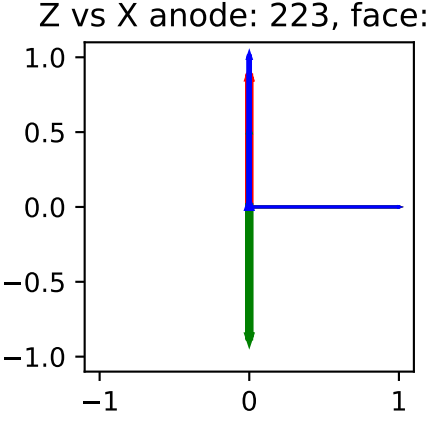
Z vs X anode: 223, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

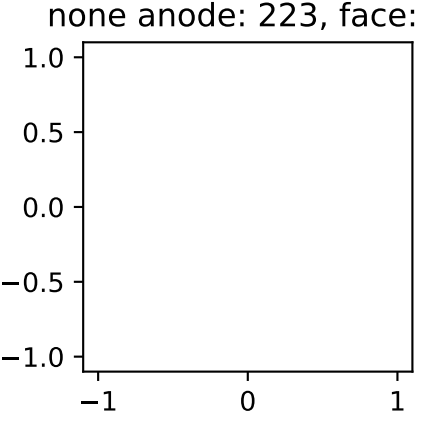
none anode: 223, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

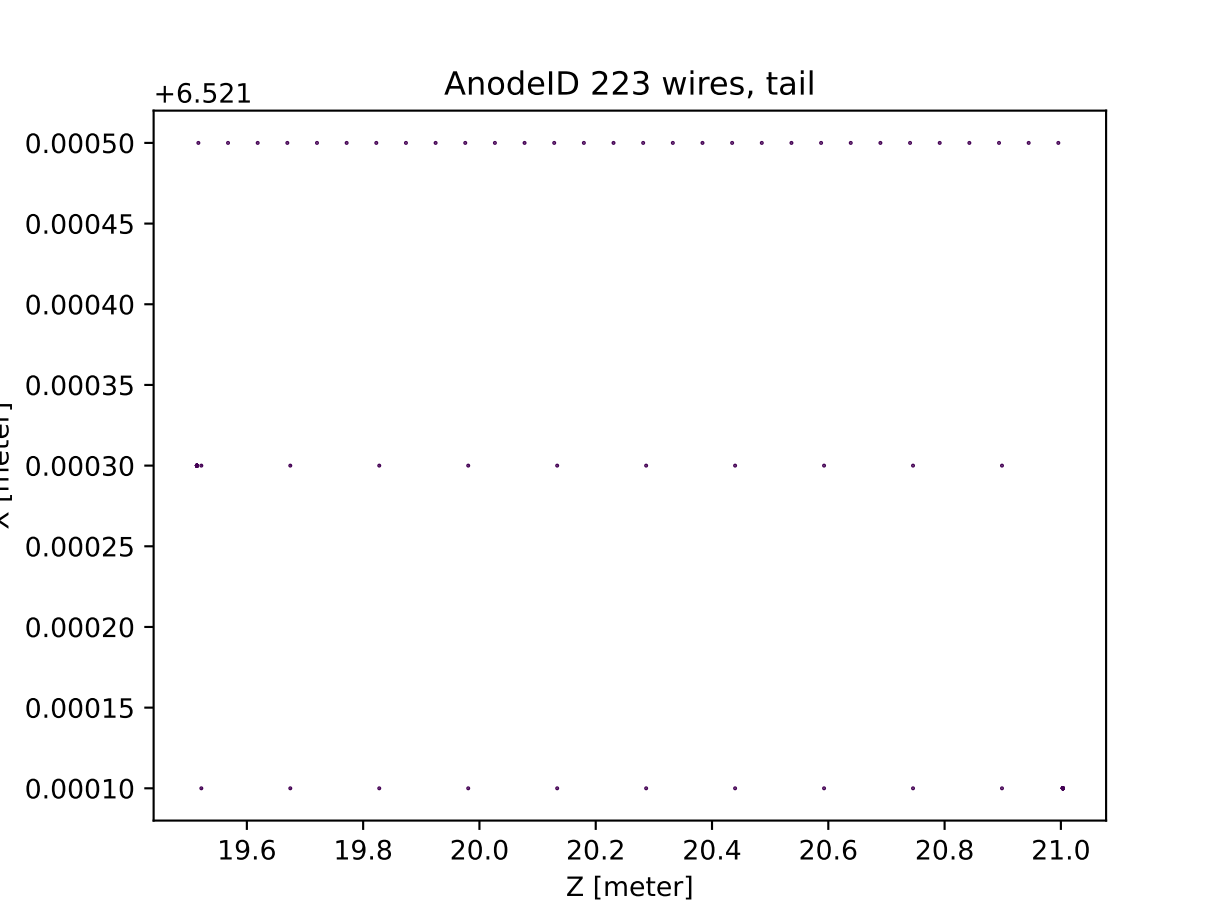
AnodeID 223 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

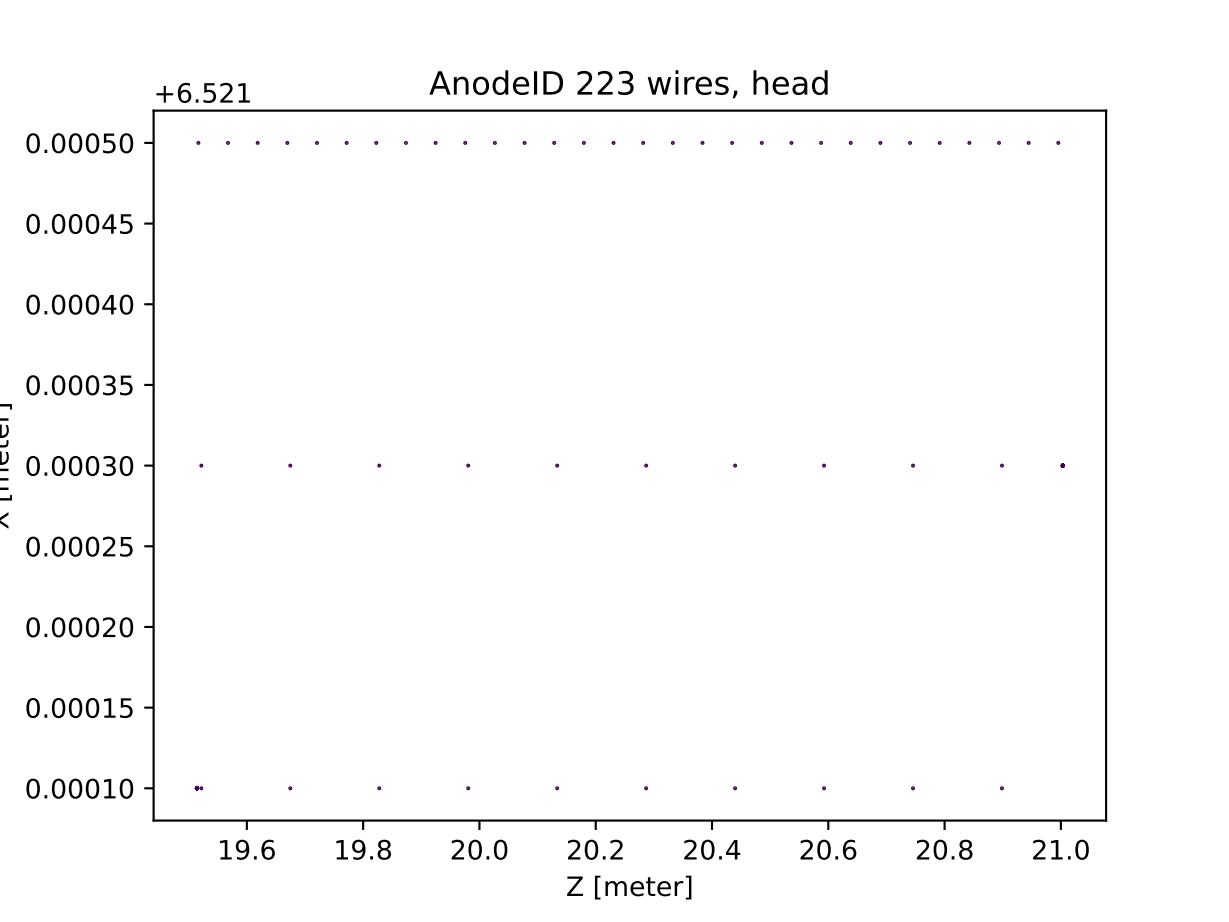
AnodeID 223 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
Z [meter]

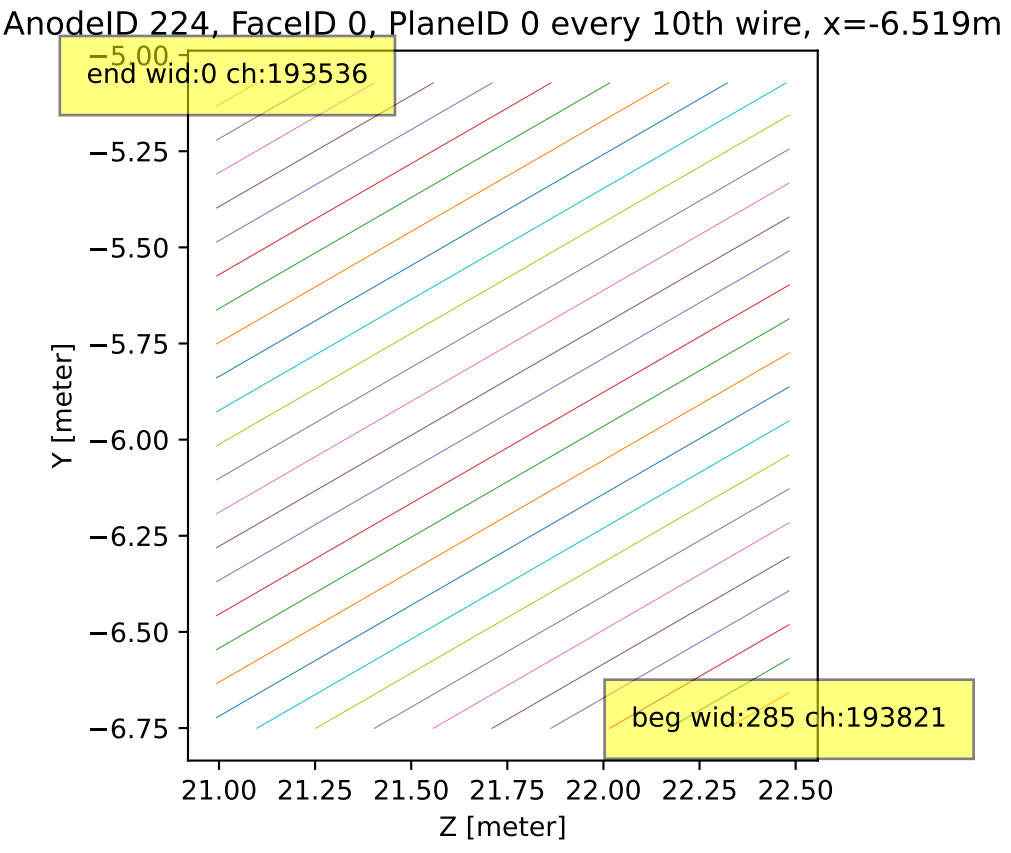
AnodeID 224, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:193536
beg wid:285 ch:193821
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

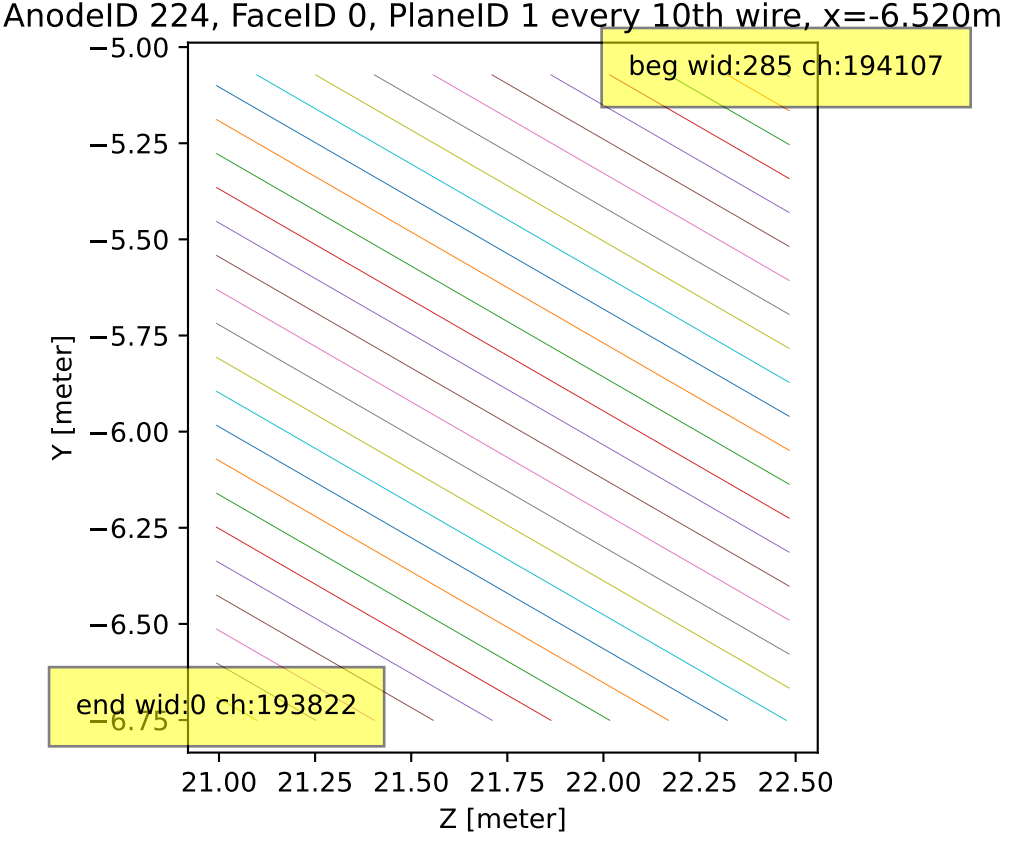
AnodeID 224, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:194107
end wid:0 ch:193822
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

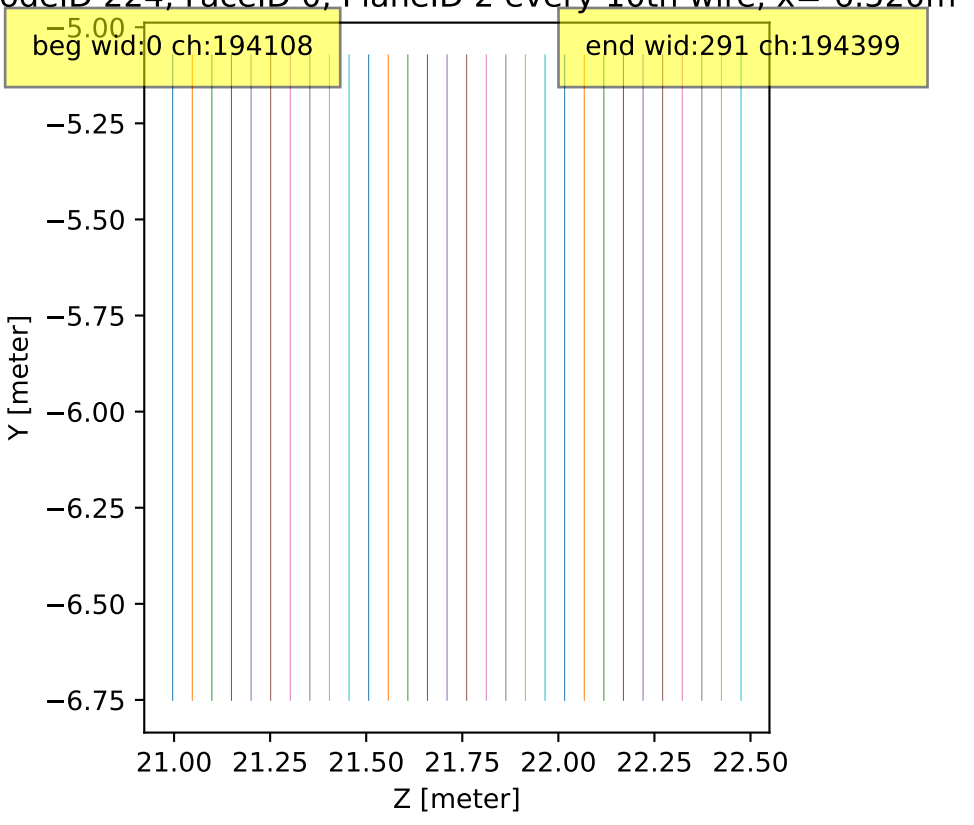
AnodeID 224, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:194108
end wid:291 ch:194399
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

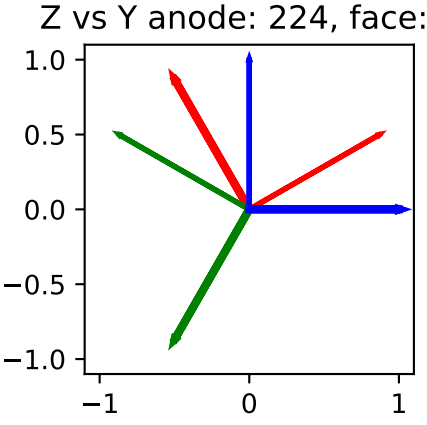
Z vs Y anode: 224, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

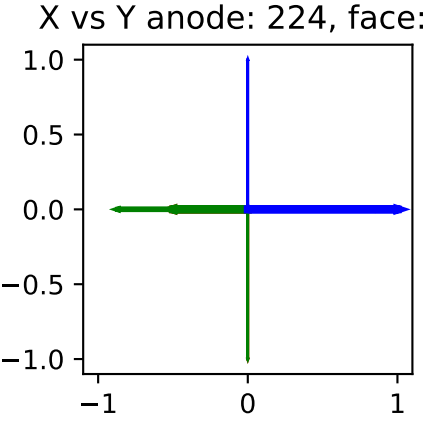
X vs Y anode: 224, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

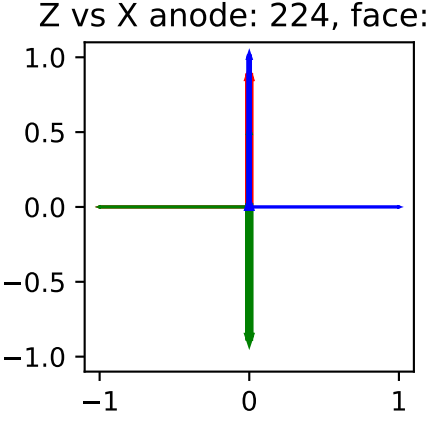
Z vs X anode: 224, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

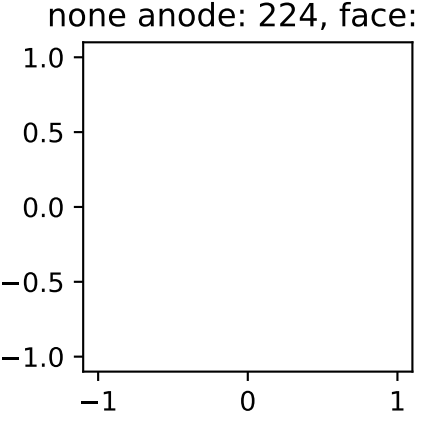
none anode: 224, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

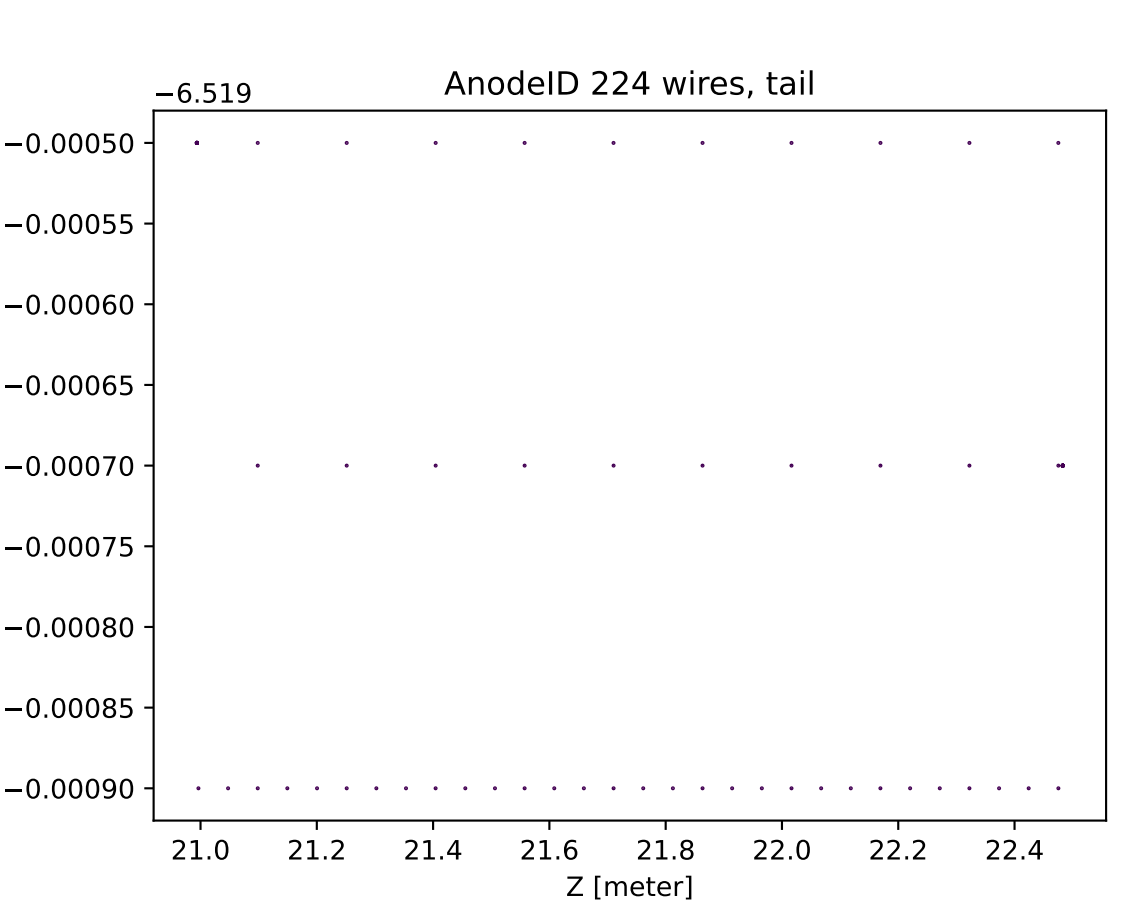
AnodeID 224 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

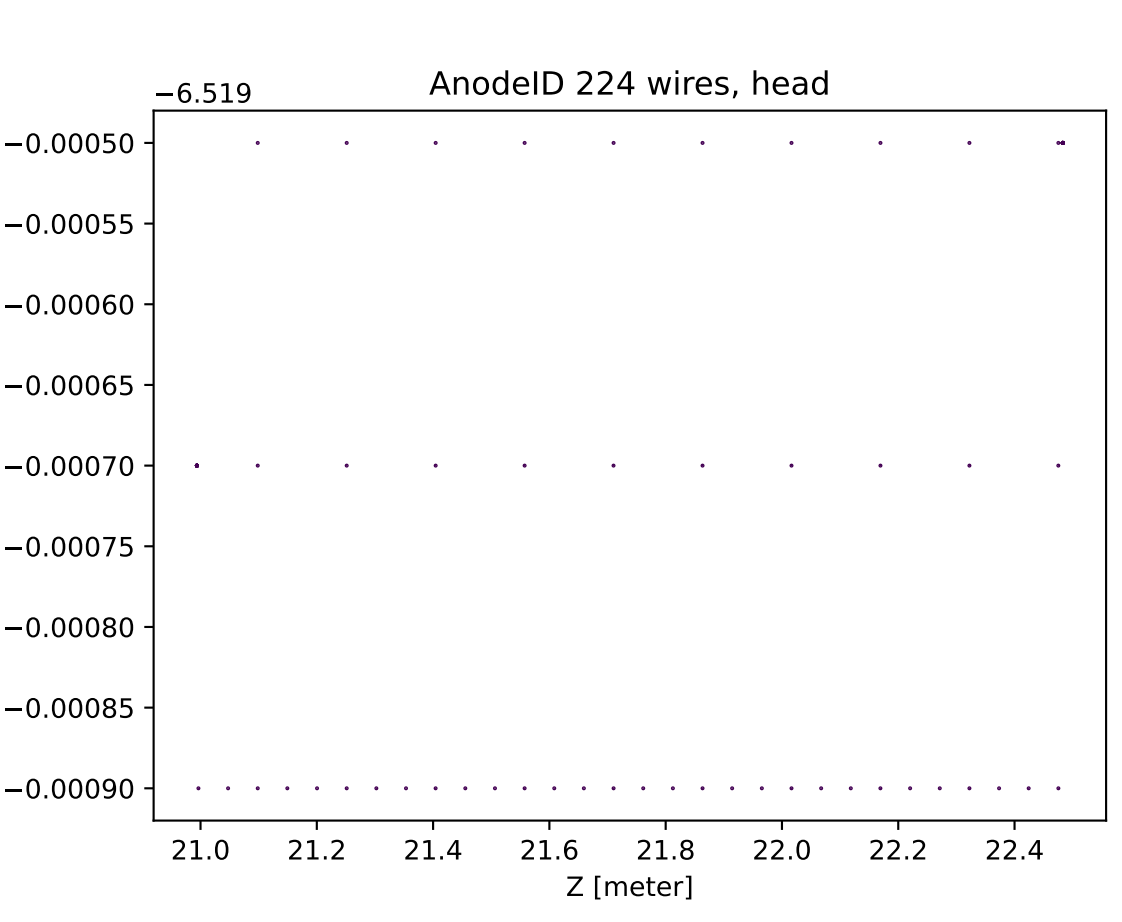
AnodeID 224 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

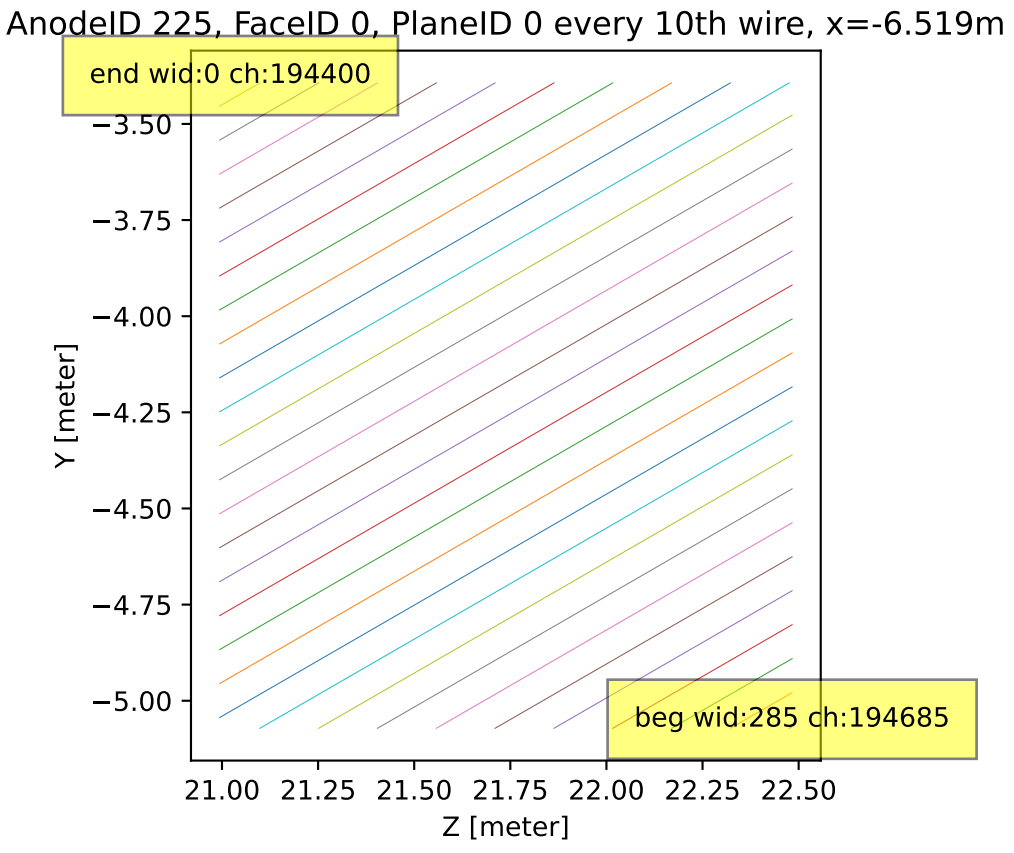
AnodeID 225, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:194400
beg wid:285 ch:194685
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

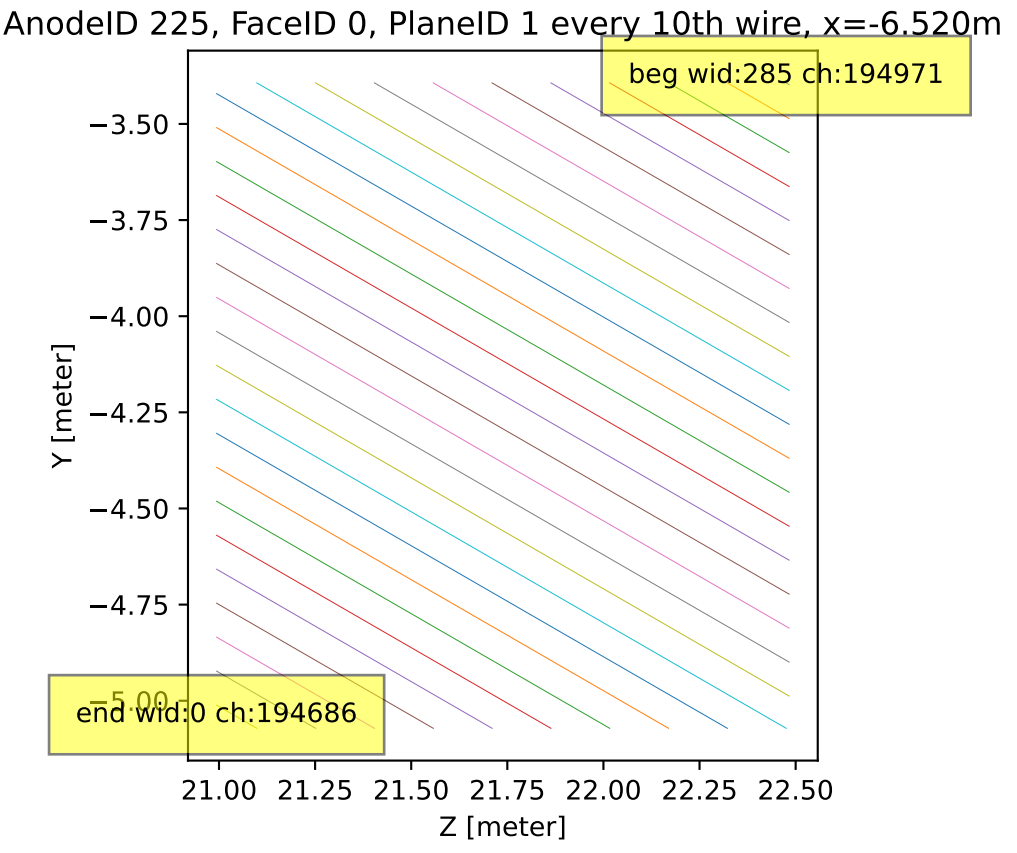
AnodeID 225, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:194971
end wid:0 ch:194686
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

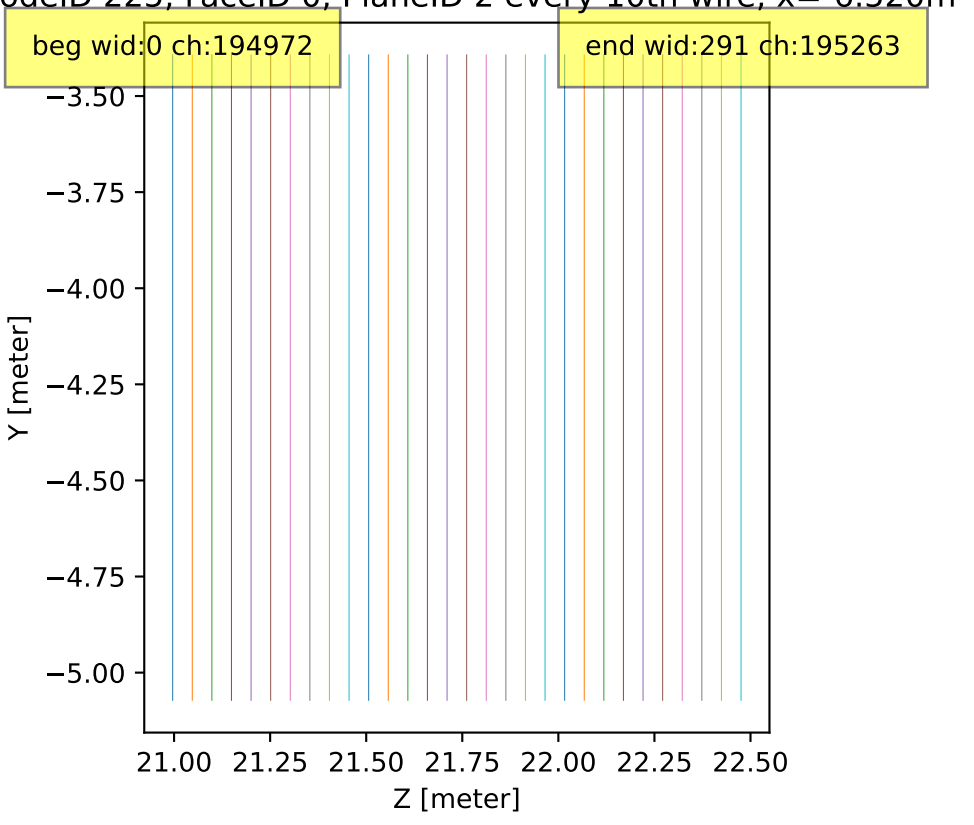
AnodeID 225, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:194972
end wid:291 ch:195263
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

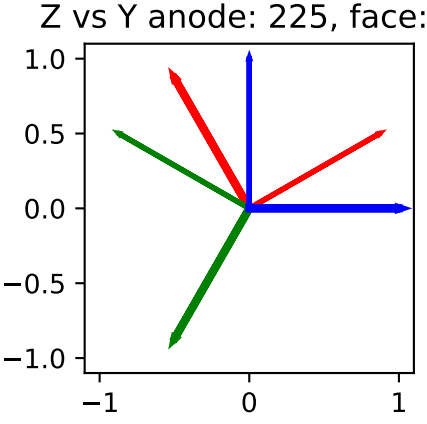
Z vs Y anode: 225, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

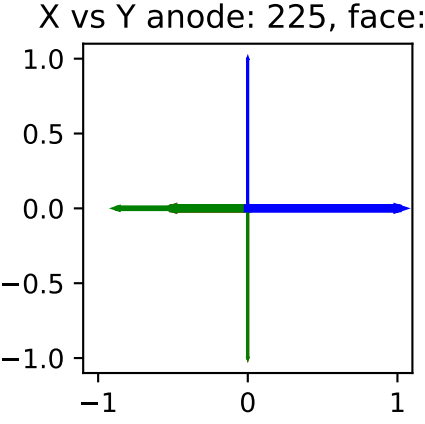
X vs Y anode: 225, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

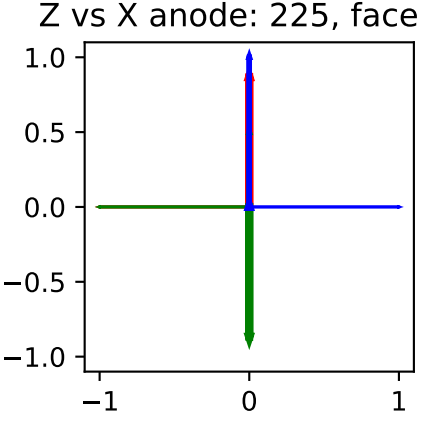
Z vs X anode: 225, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

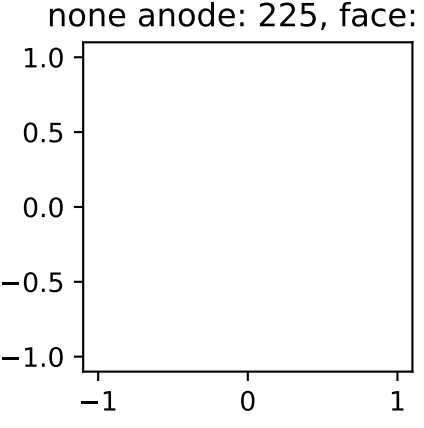
none anode: 225, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

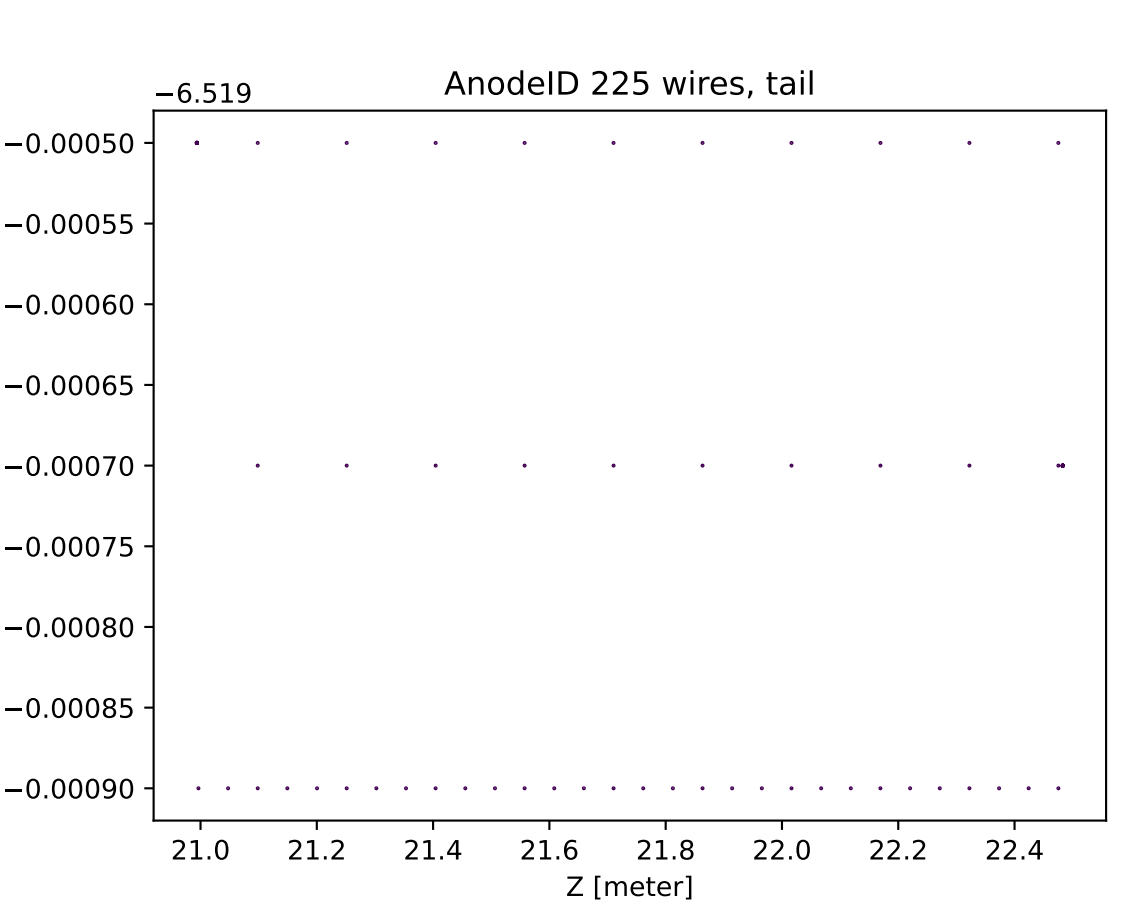
AnodeID 225 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

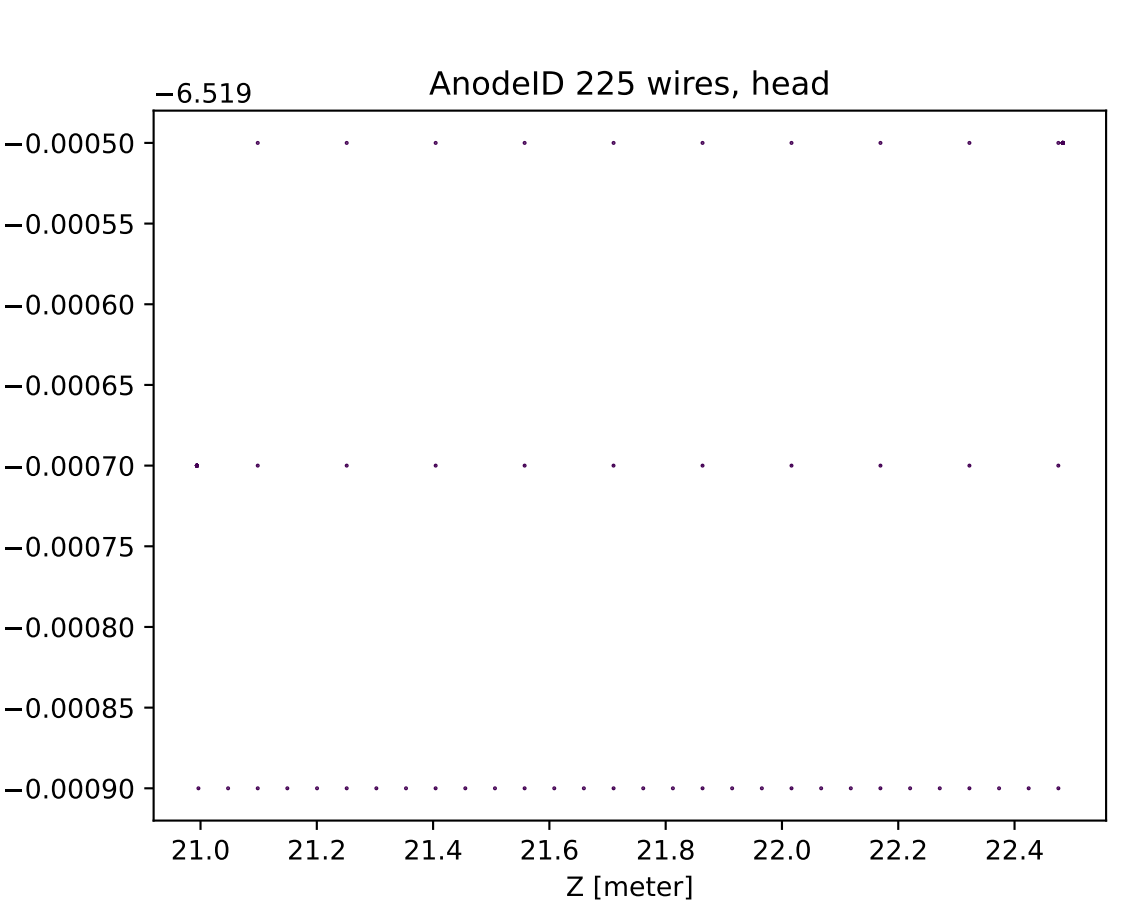
AnodeID 225 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

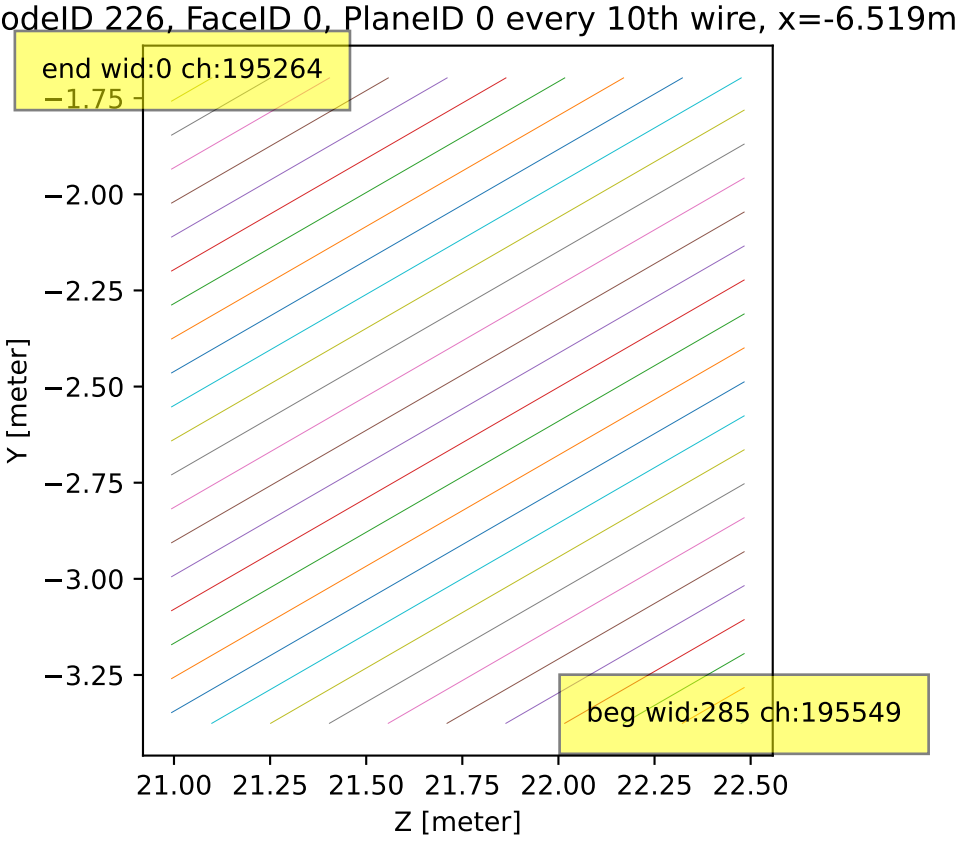
AnodeID 226, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:195264
beg wid:285 ch:195549
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

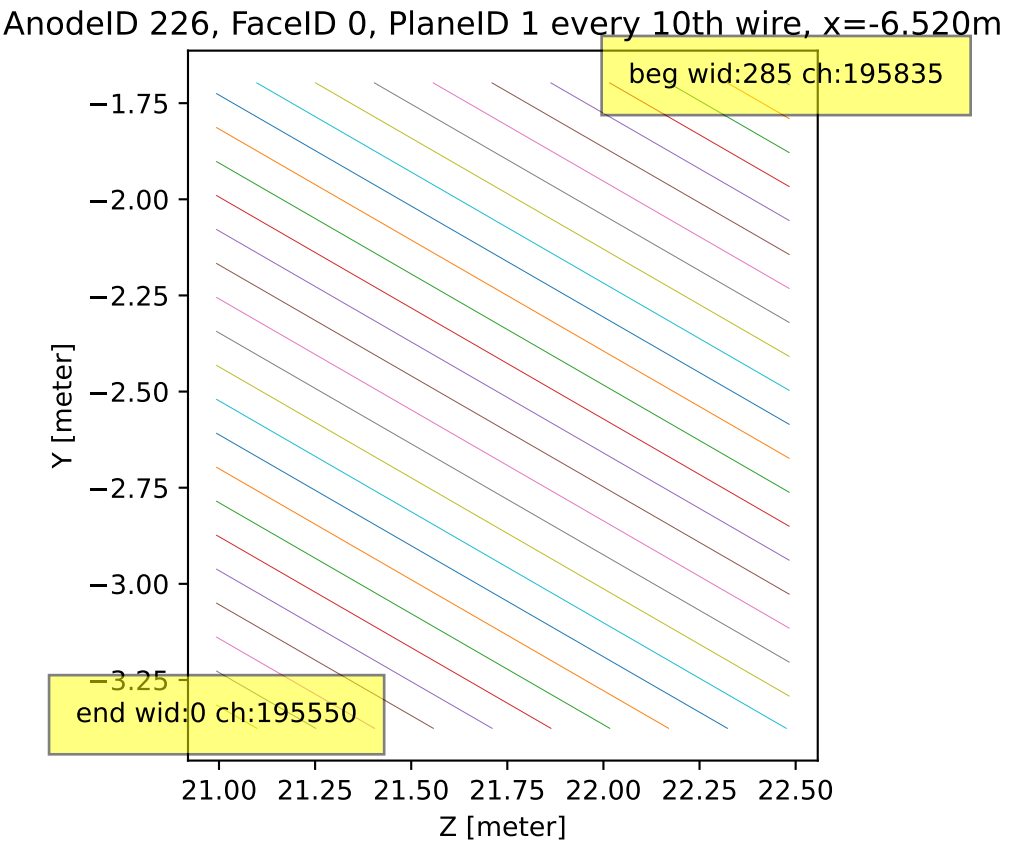
AnodeID 226, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:195835
end wid:0 ch:195550
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

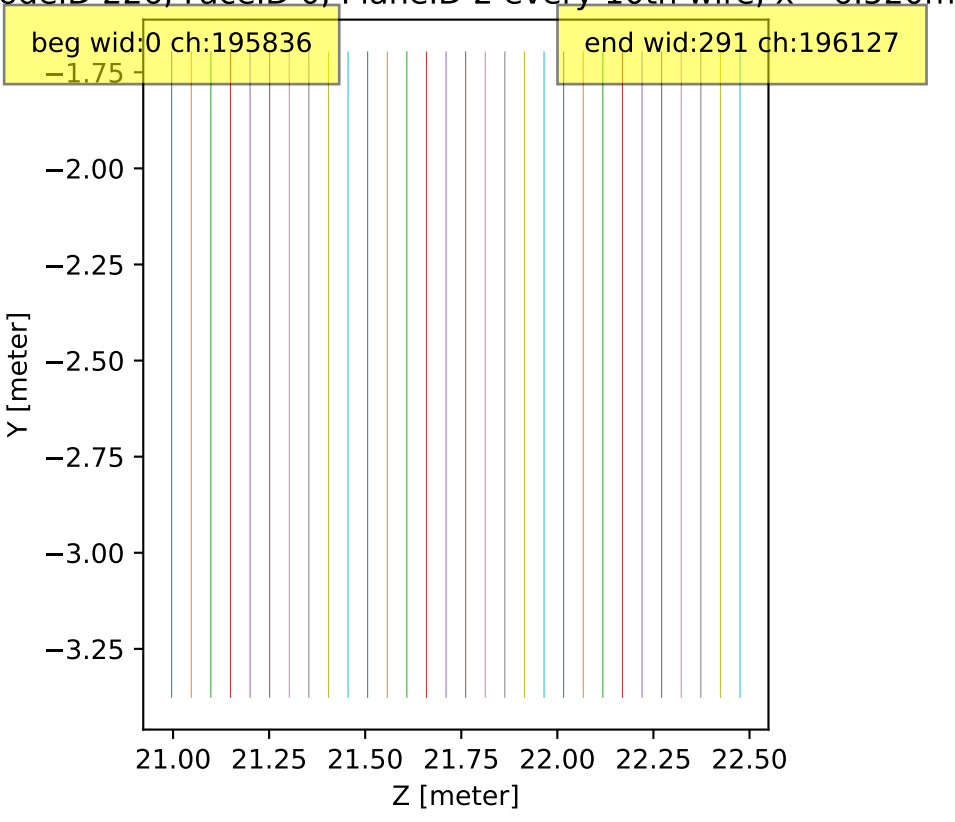
AnodeID 226, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:195836
end wid:291 ch:196127
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

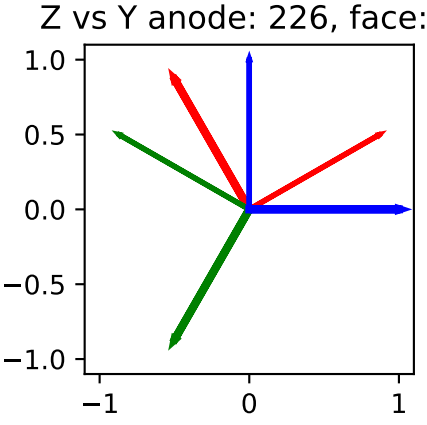
Z vs Y anode: 226, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

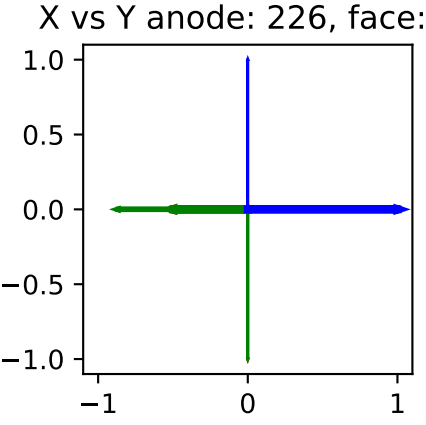
X vs Y anode: 226, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

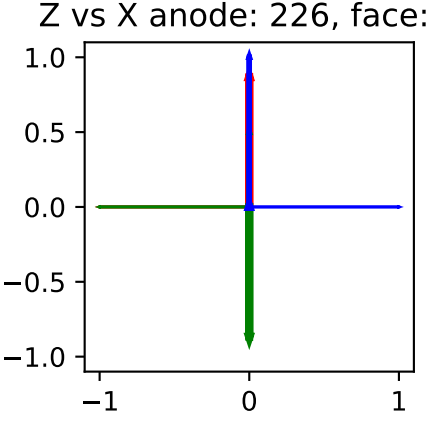
Z vs X anode: 226, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

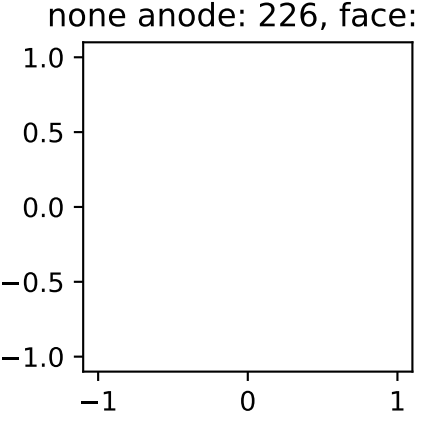
none anode: 226, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

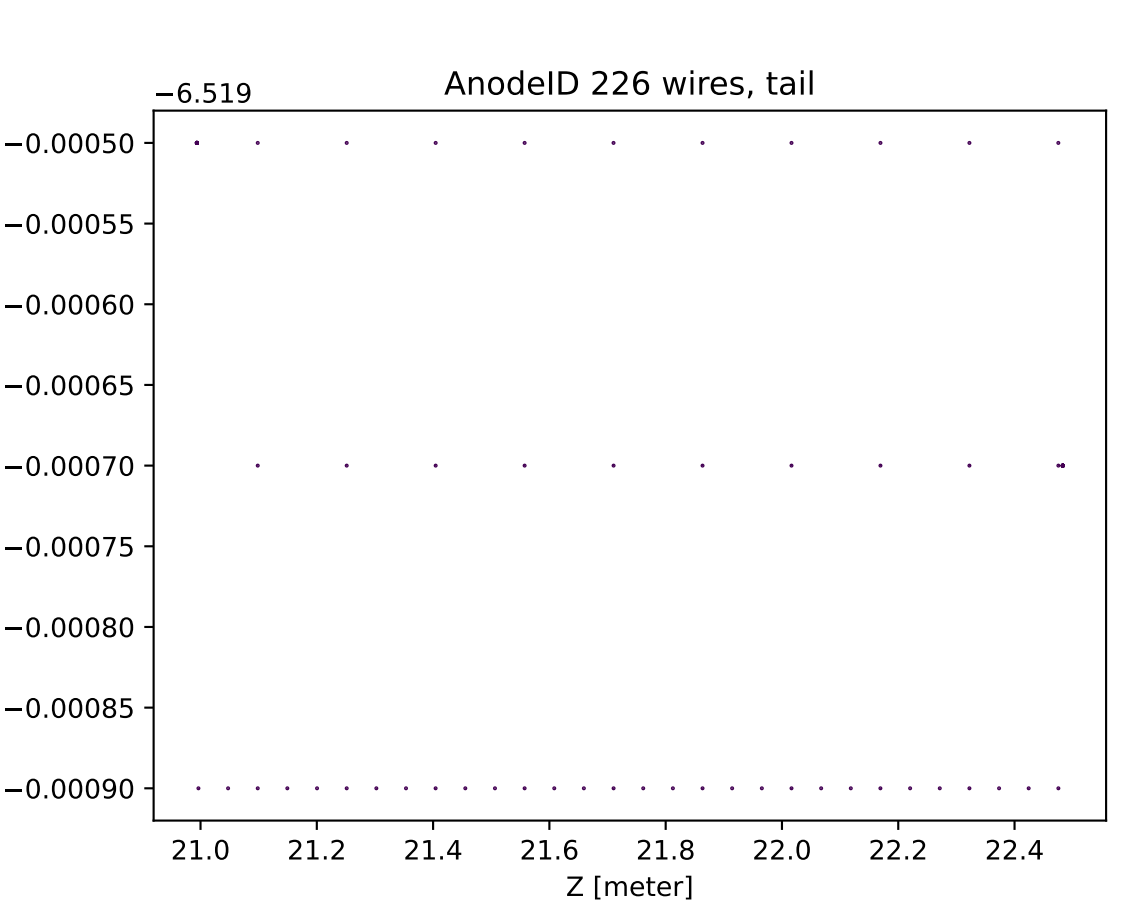
AnodeID 226 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

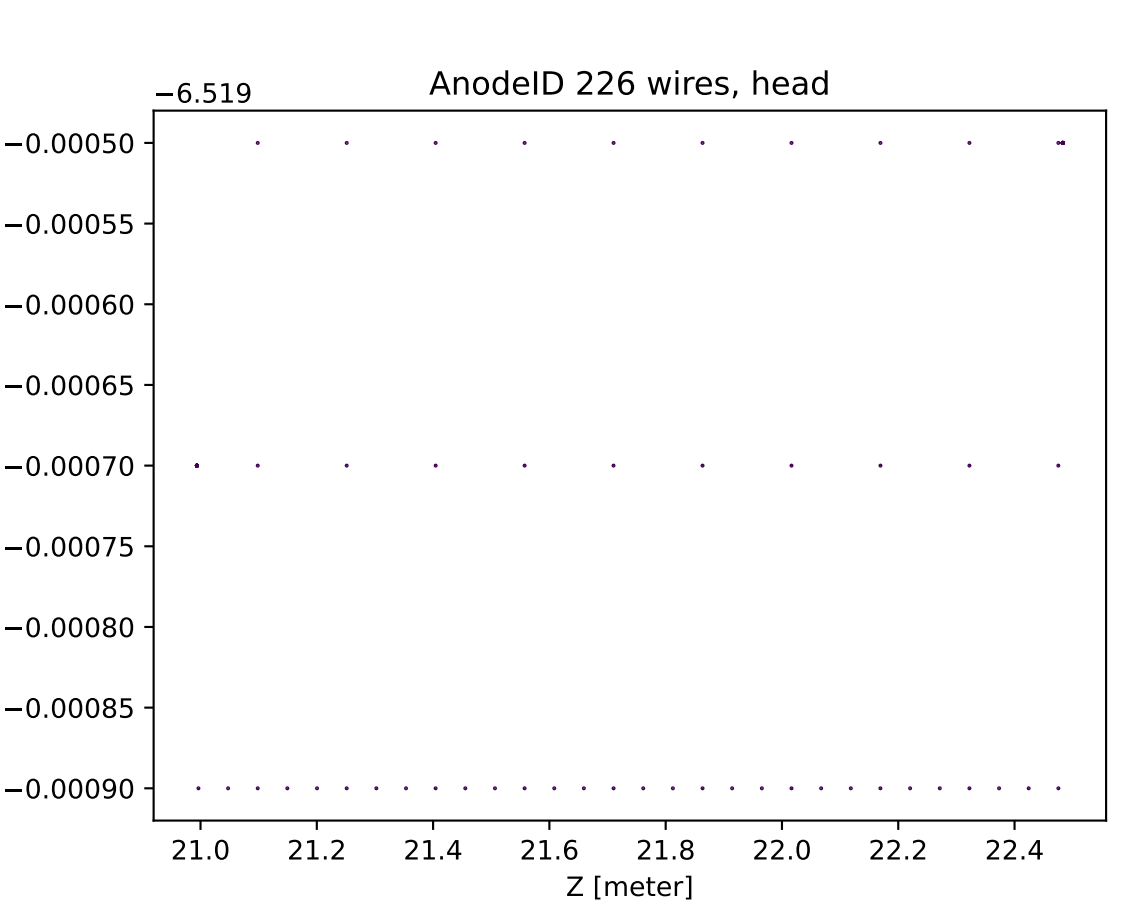
AnodeID 226 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

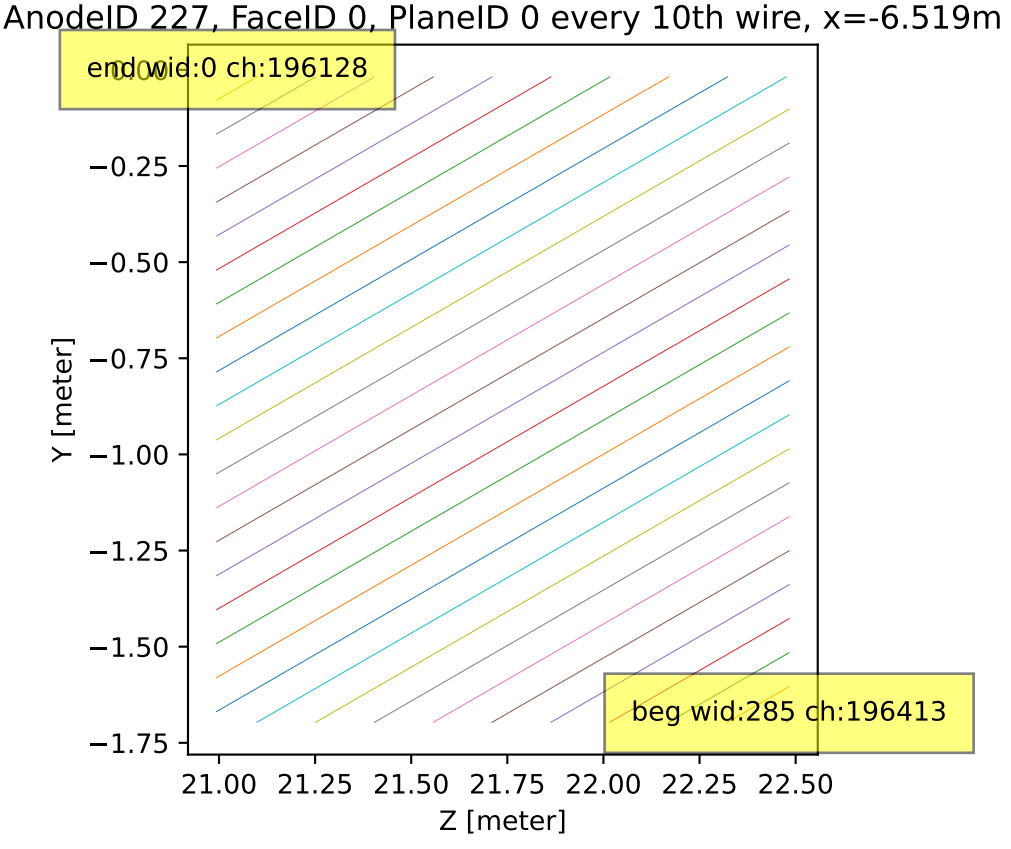
AnodeID 227, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:196128
beg wid:285 ch:196413
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

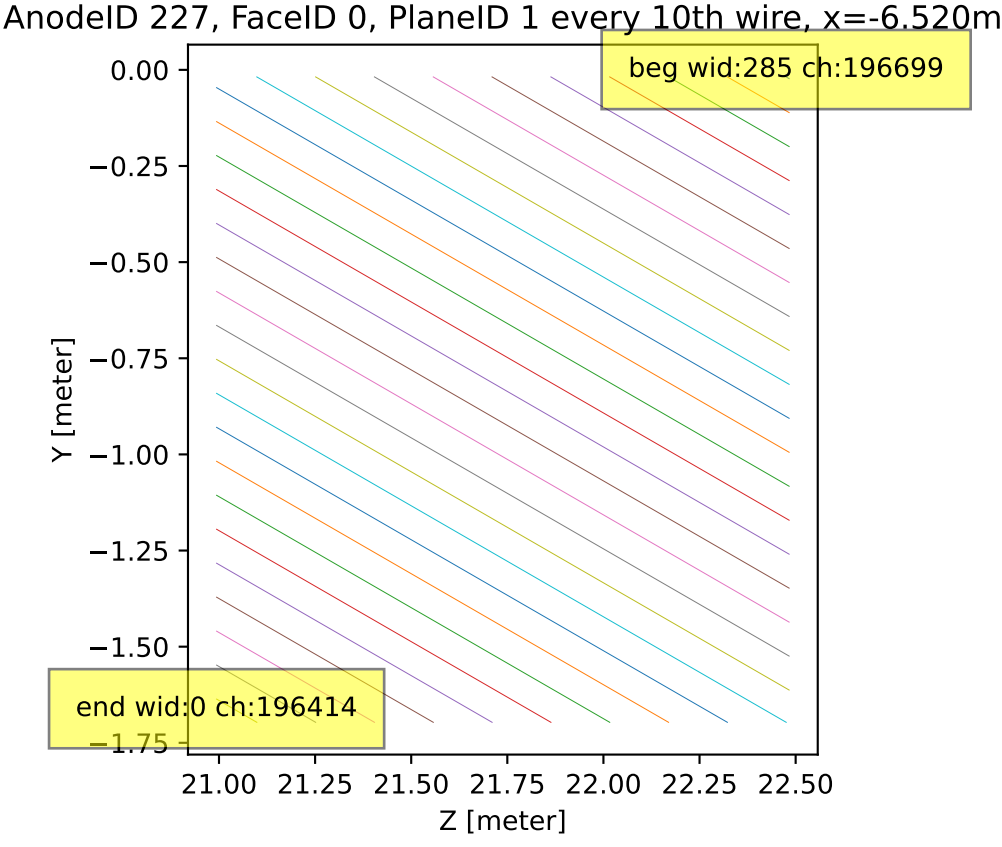
AnodeID 227, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:196699
end wid:0 ch:196414
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

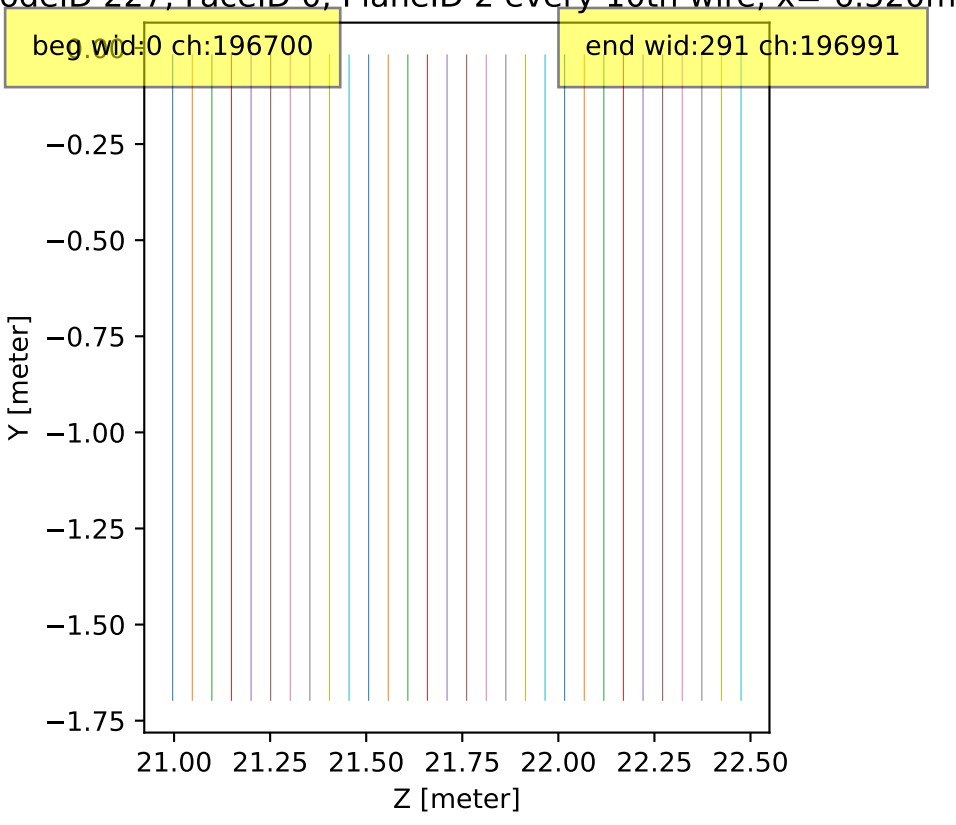
AnodeID 227, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:196700
end wid:291 ch:196991
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

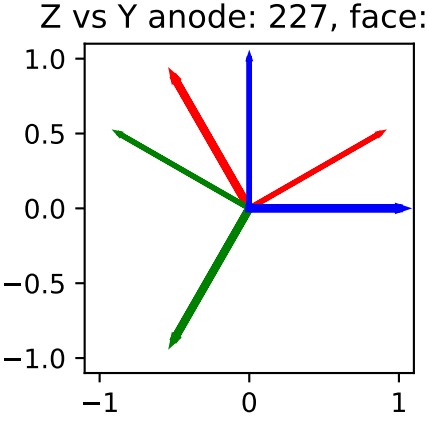
Z vs Y anode: 227, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

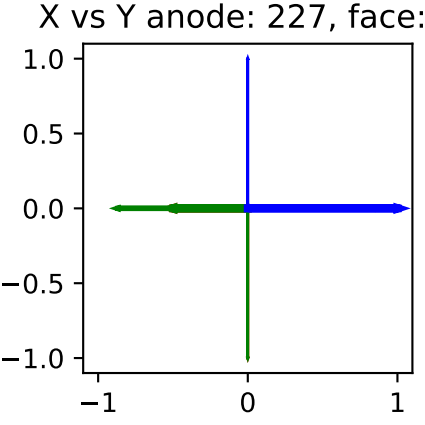
X vs Y anode: 227, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

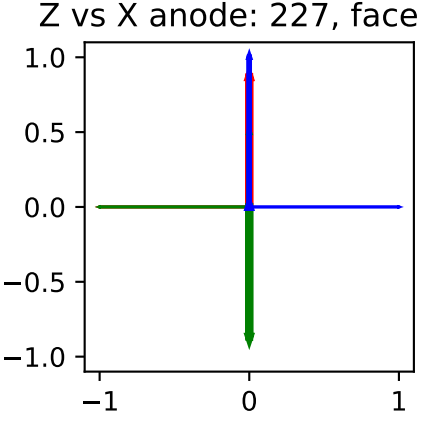
Z vs X anode: 227, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

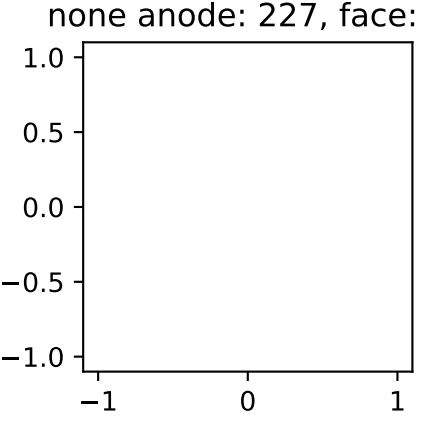
none anode: 227, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

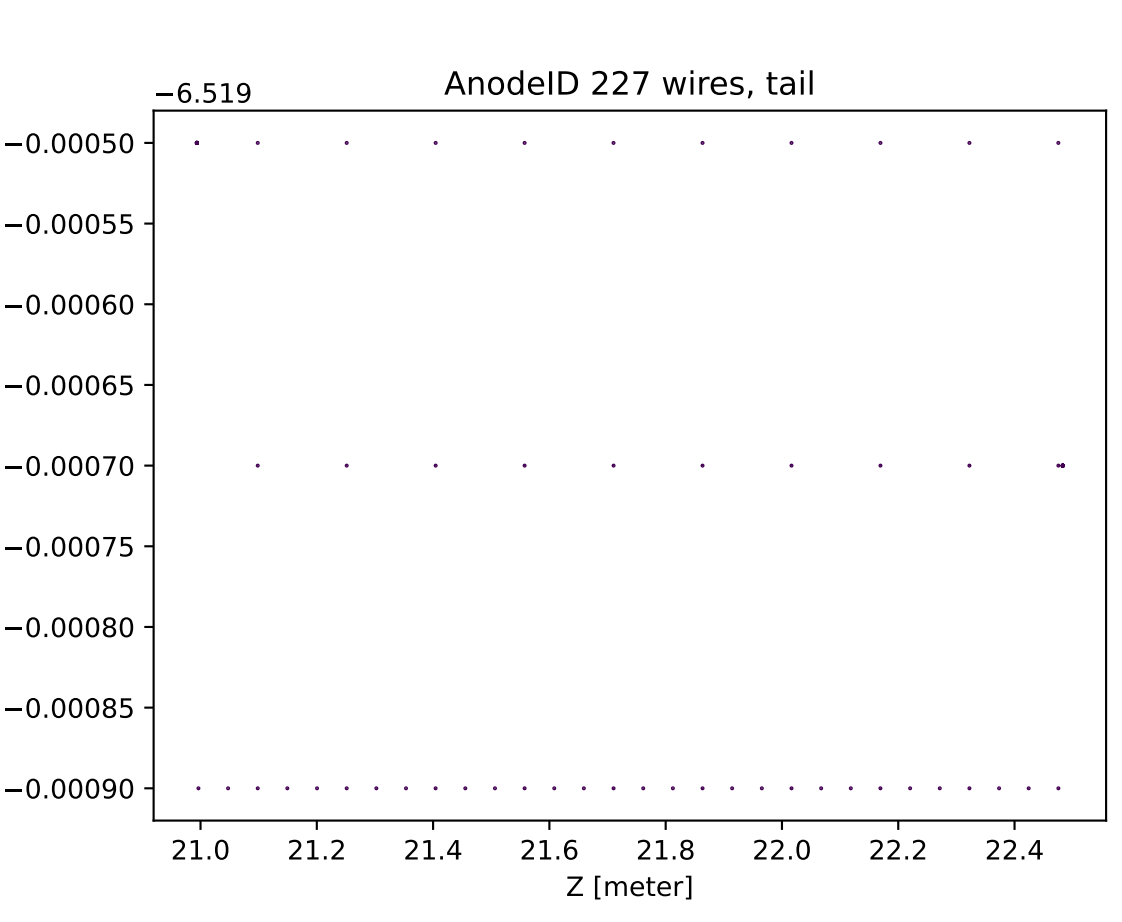
AnodeID 227 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

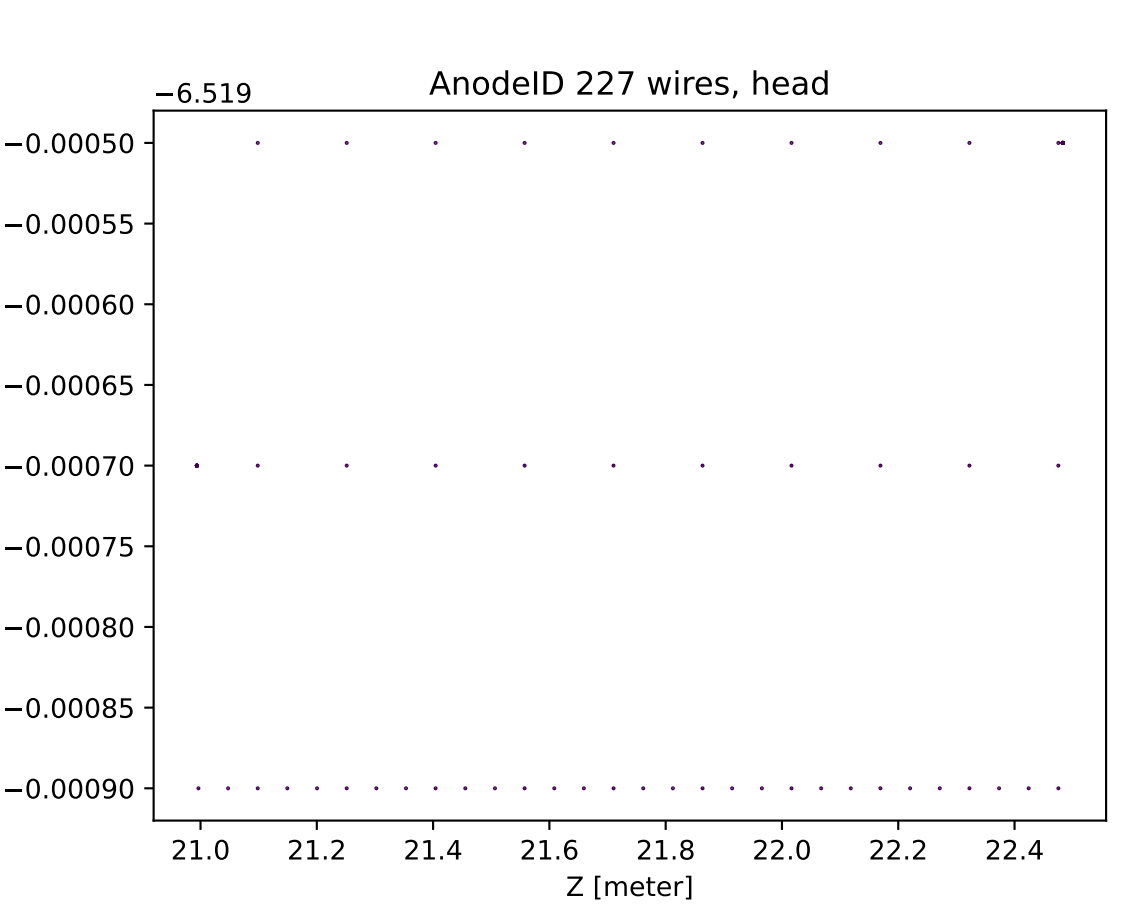
AnodeID 227 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

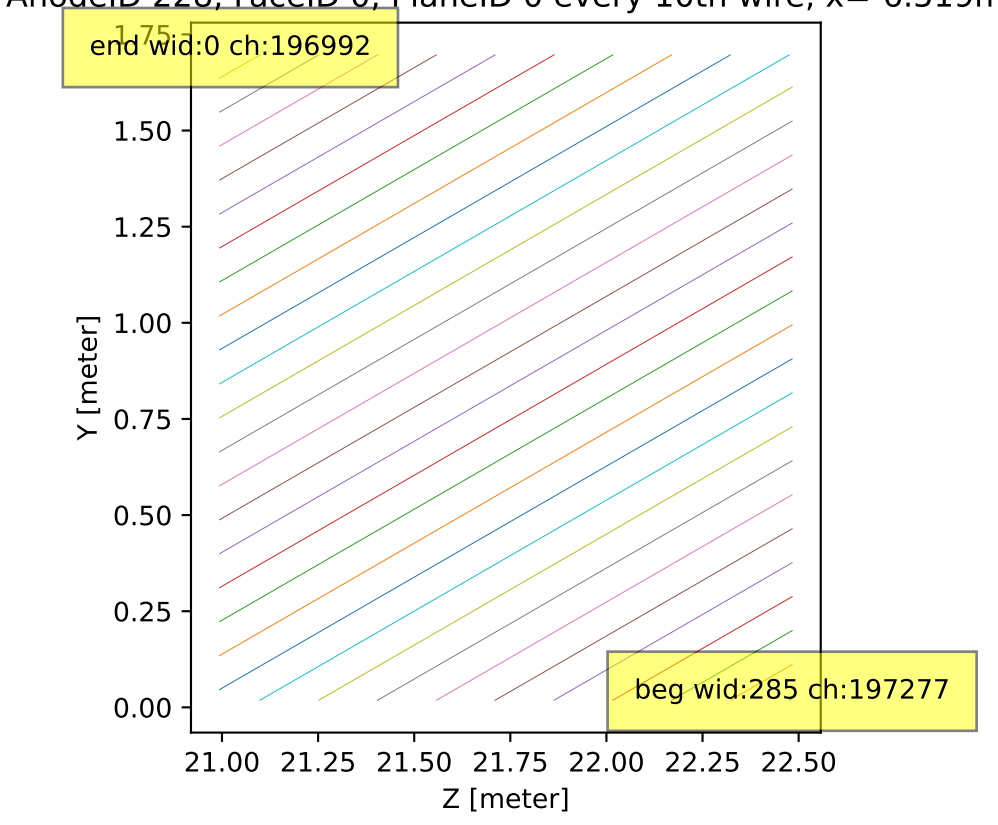
AnodeID 228, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:196992
beg wid:285 ch:197277
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

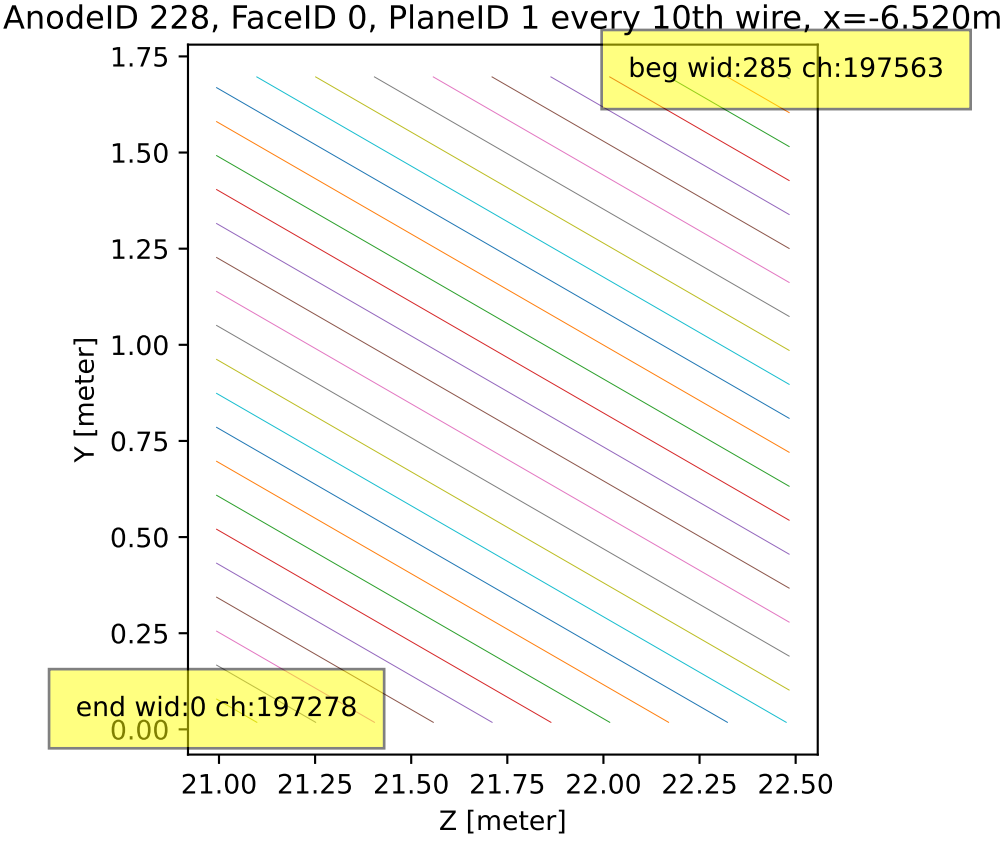
AnodeID 228, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:197563
end wid:0 ch:197278
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

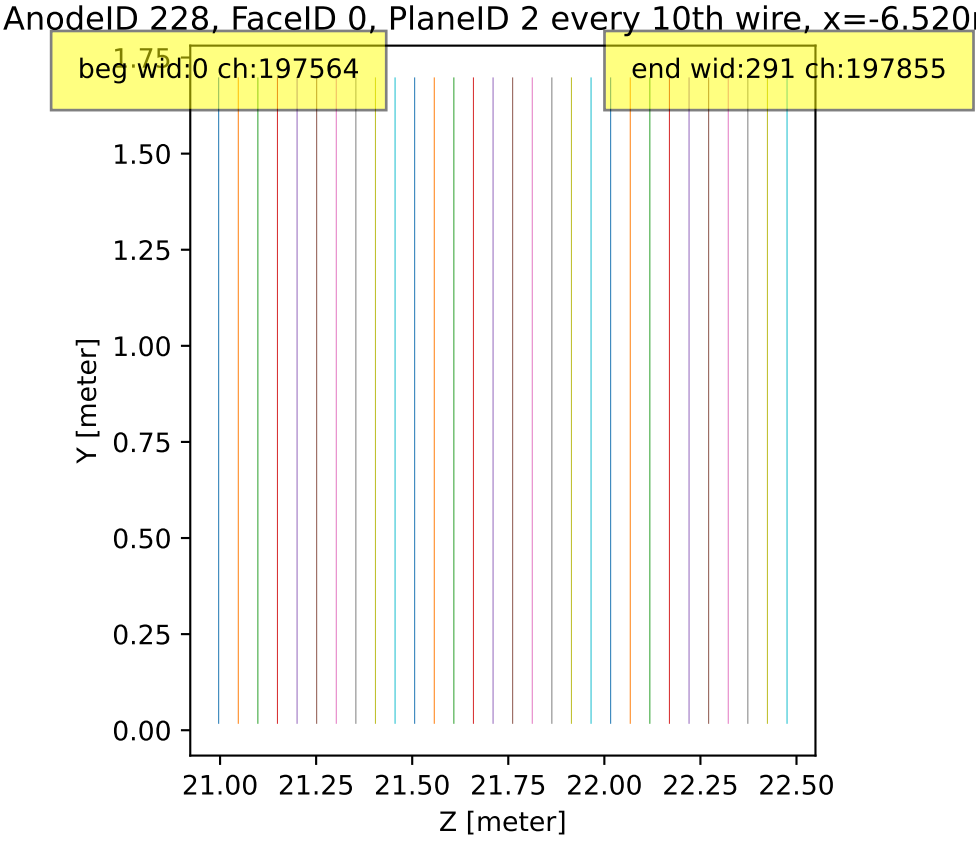
AnodeID 228, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:197564
end wid:291 ch:197855
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

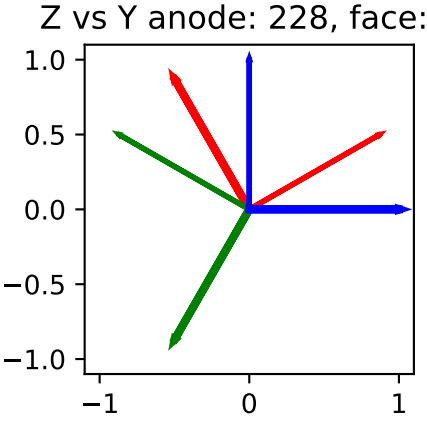
Z vs Y anode: 228, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

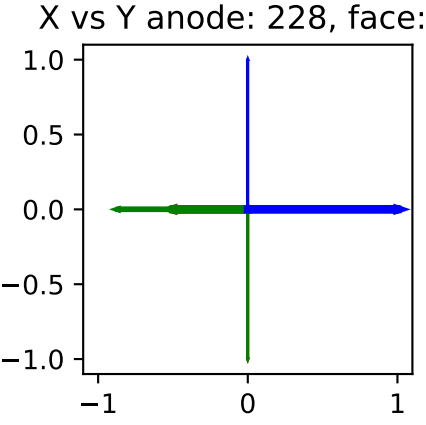
X vs Y anode: 228, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

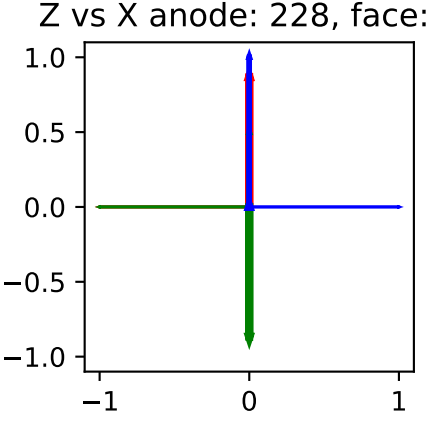
Z vs X anode: 228, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

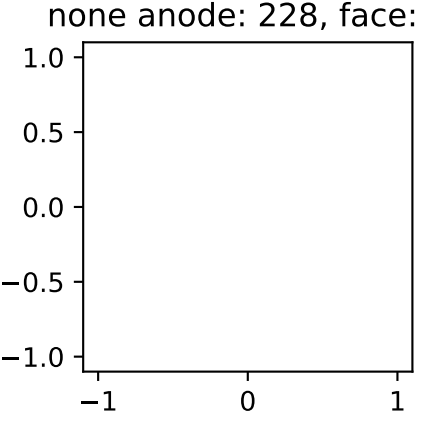
none anode: 228, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

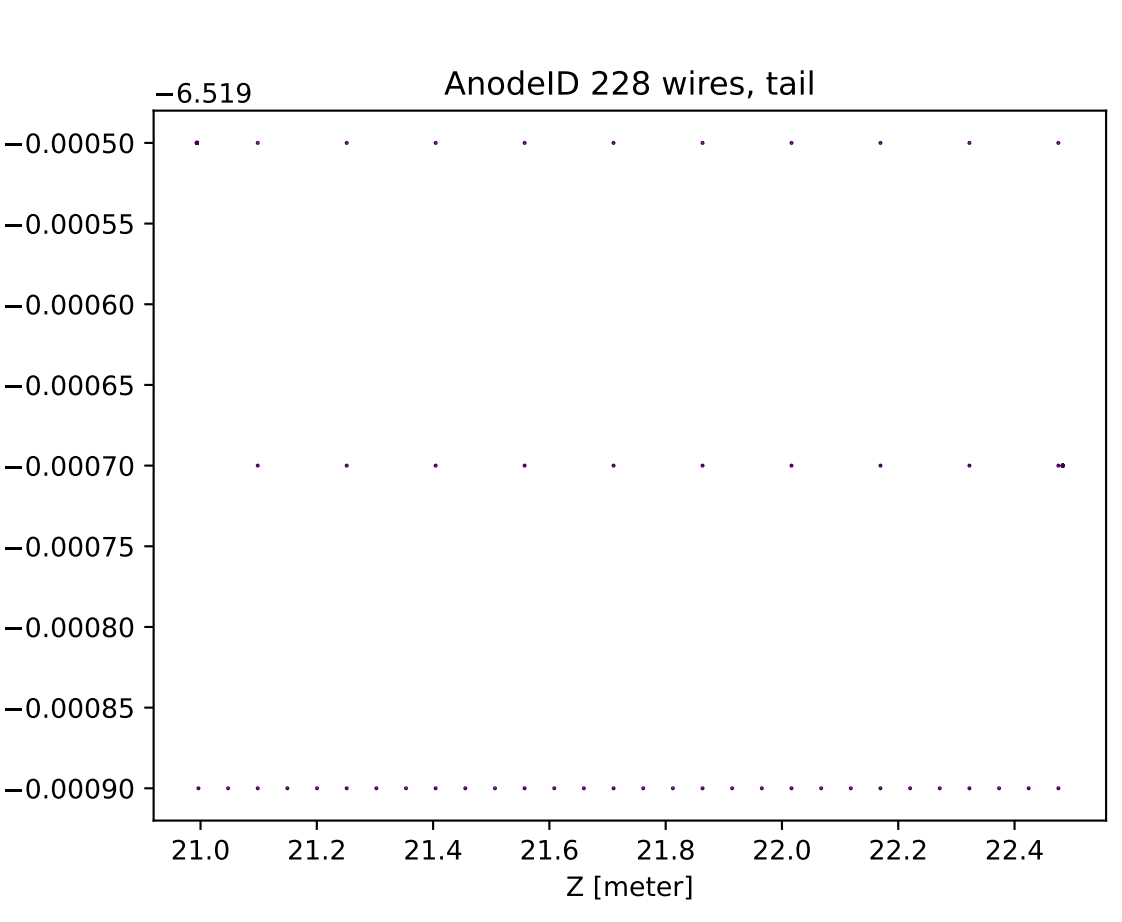
AnodeID 228 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

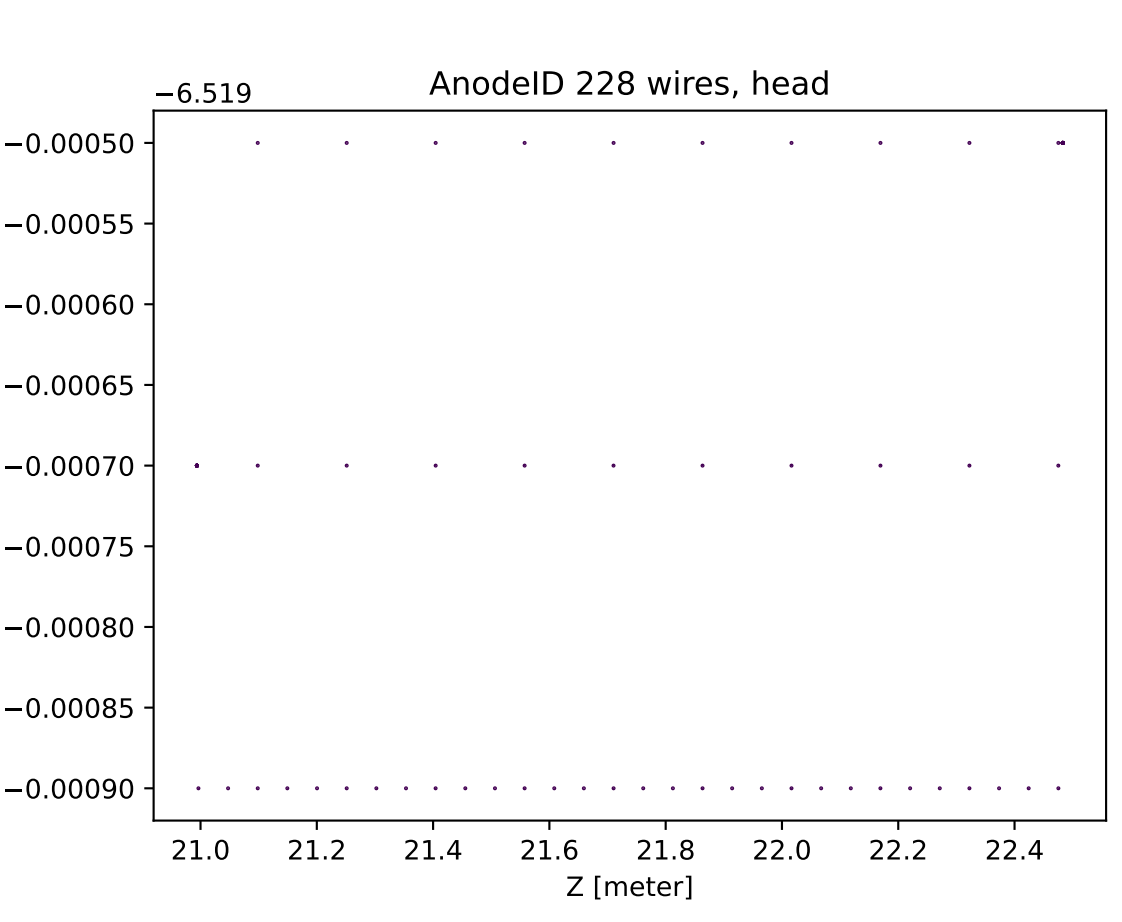
AnodeID 228 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

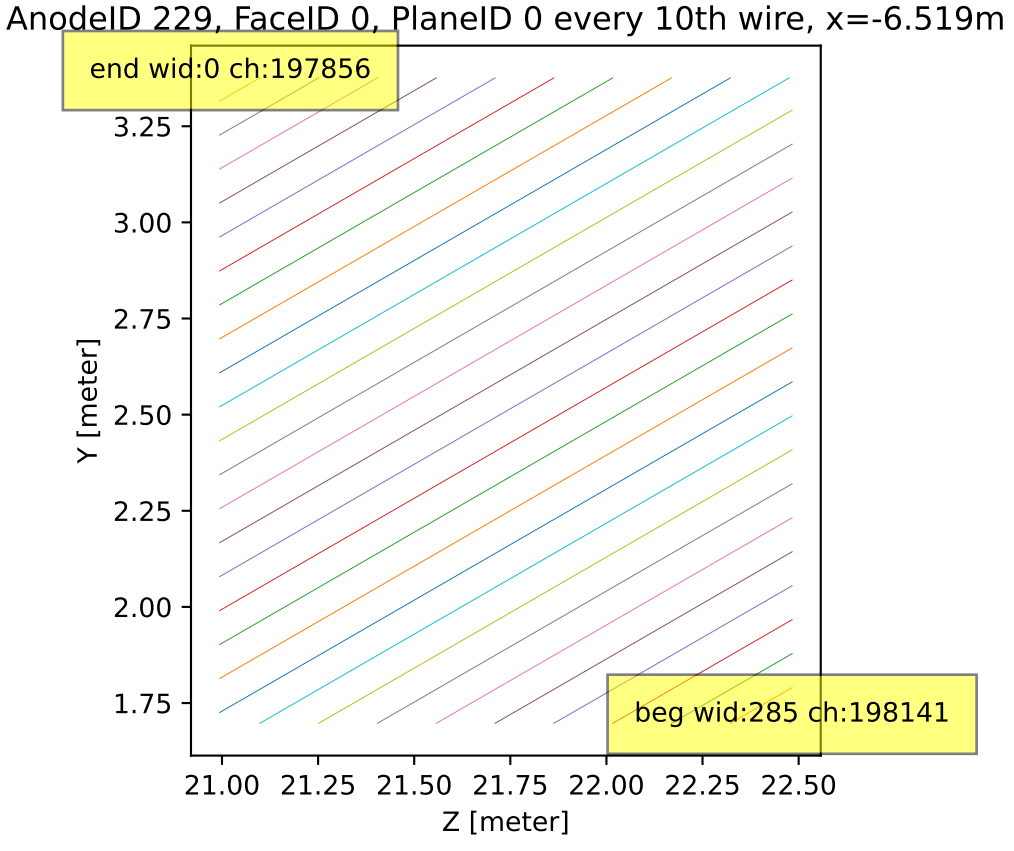
AnodeID 229, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:197856
beg wid:285 ch:198141
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

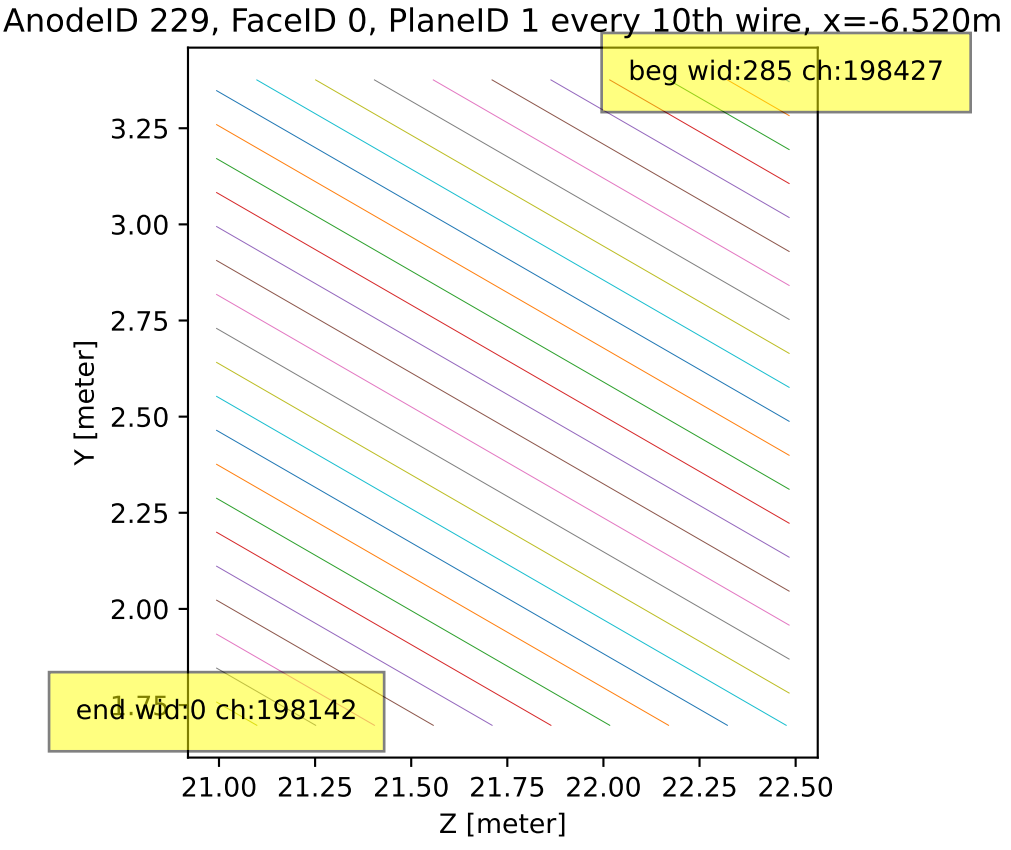
AnodeID 229, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:198427
end wid:0 ch:198142
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

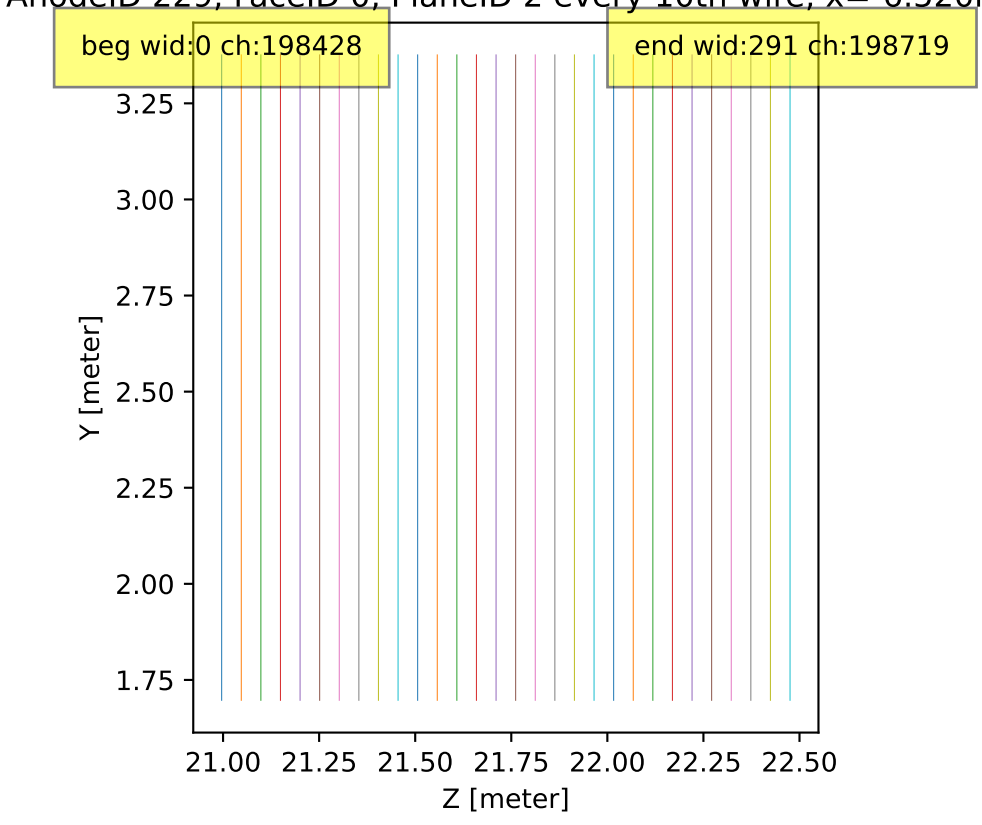
AnodeID 229, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:198428
end wid:291 ch:198719
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

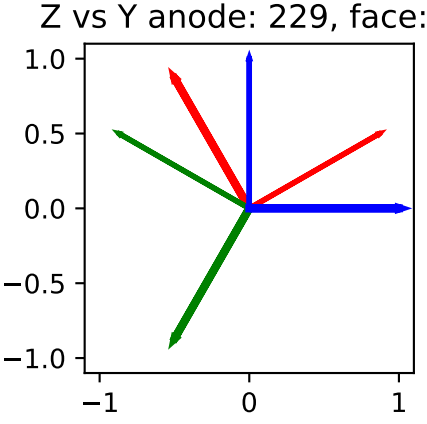
Z vs Y anode: 229, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

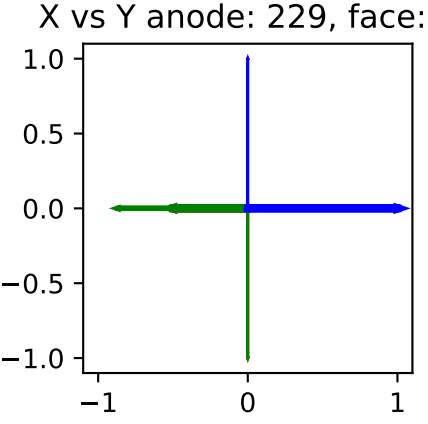
X vs Y anode: 229, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

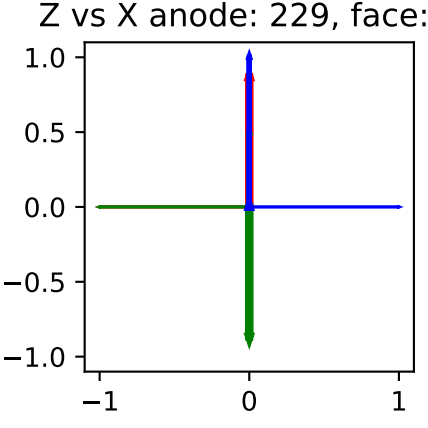
Z vs X anode: 229, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

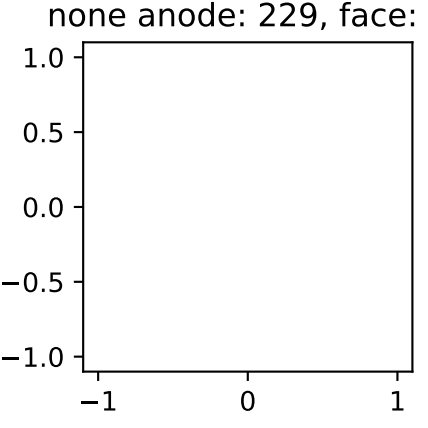
none anode: 229, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

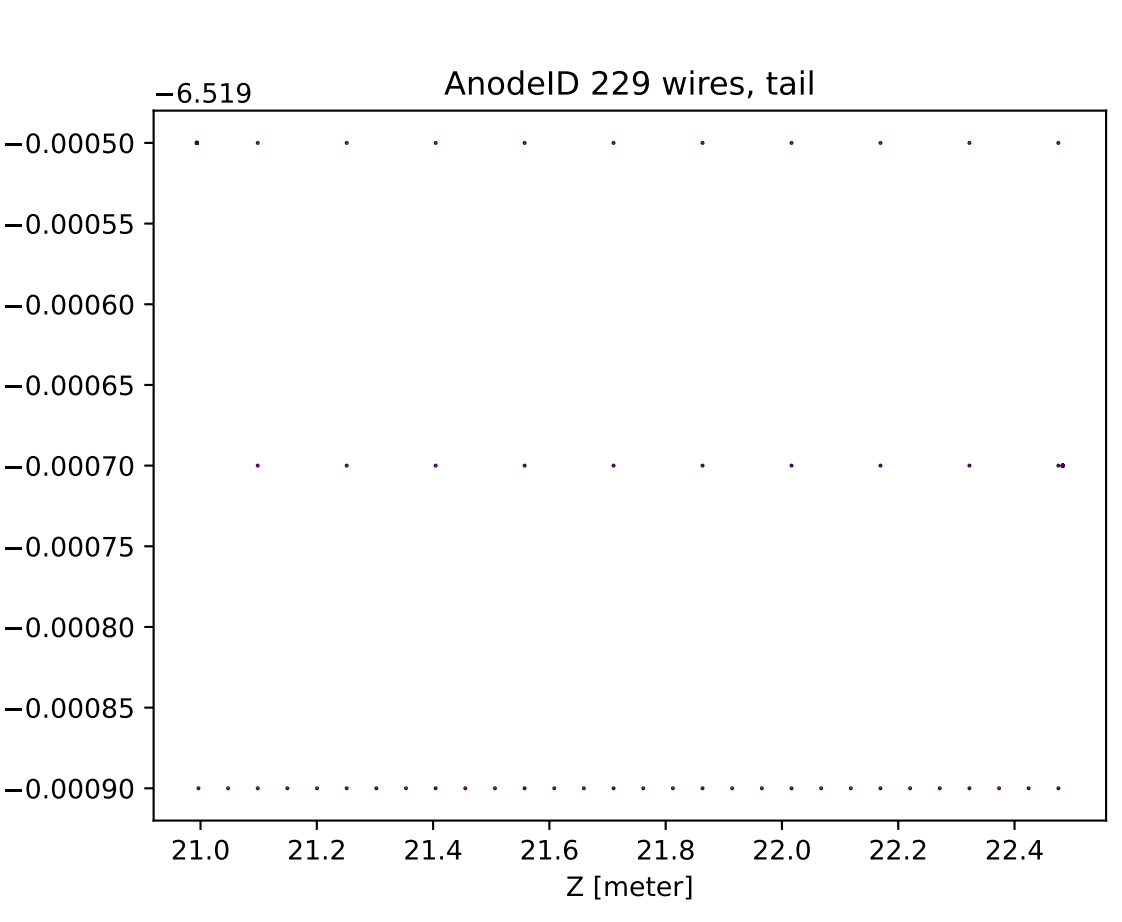
AnodeID 229 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

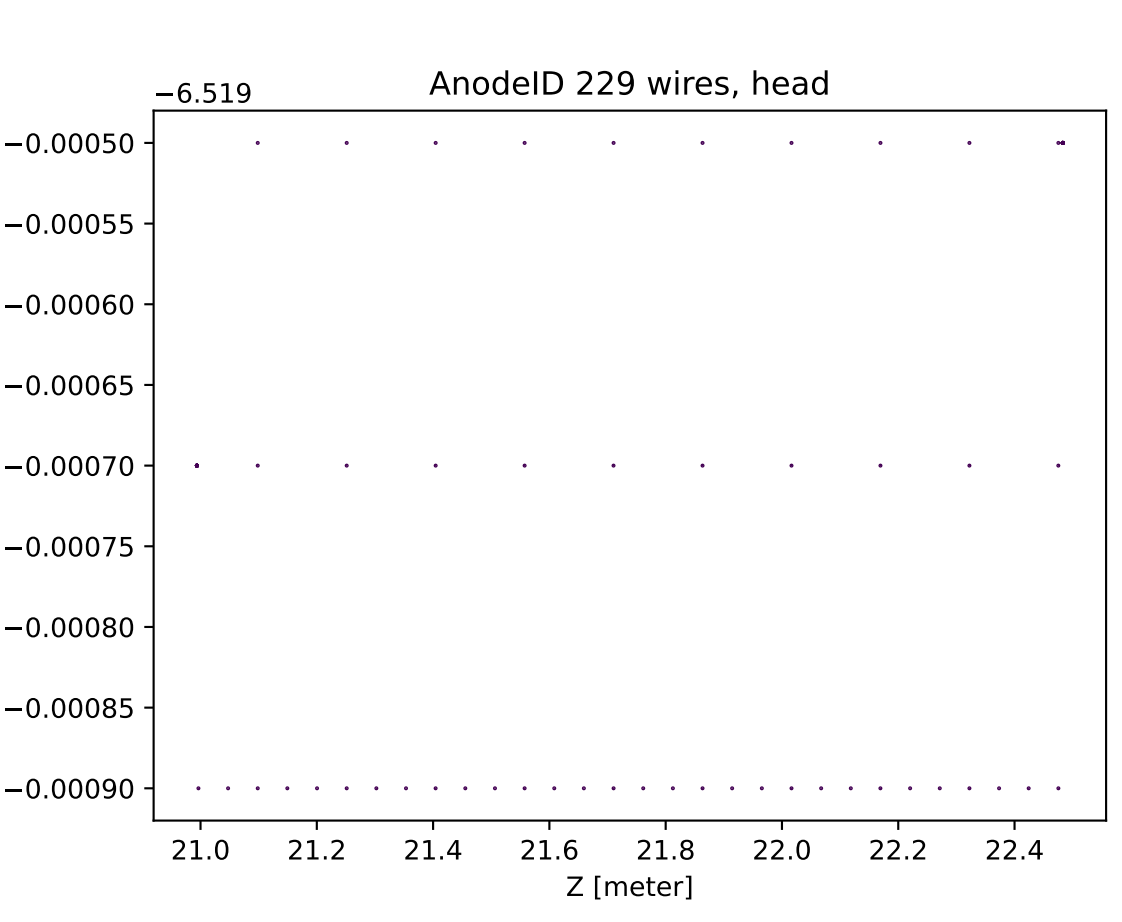
AnodeID 229 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

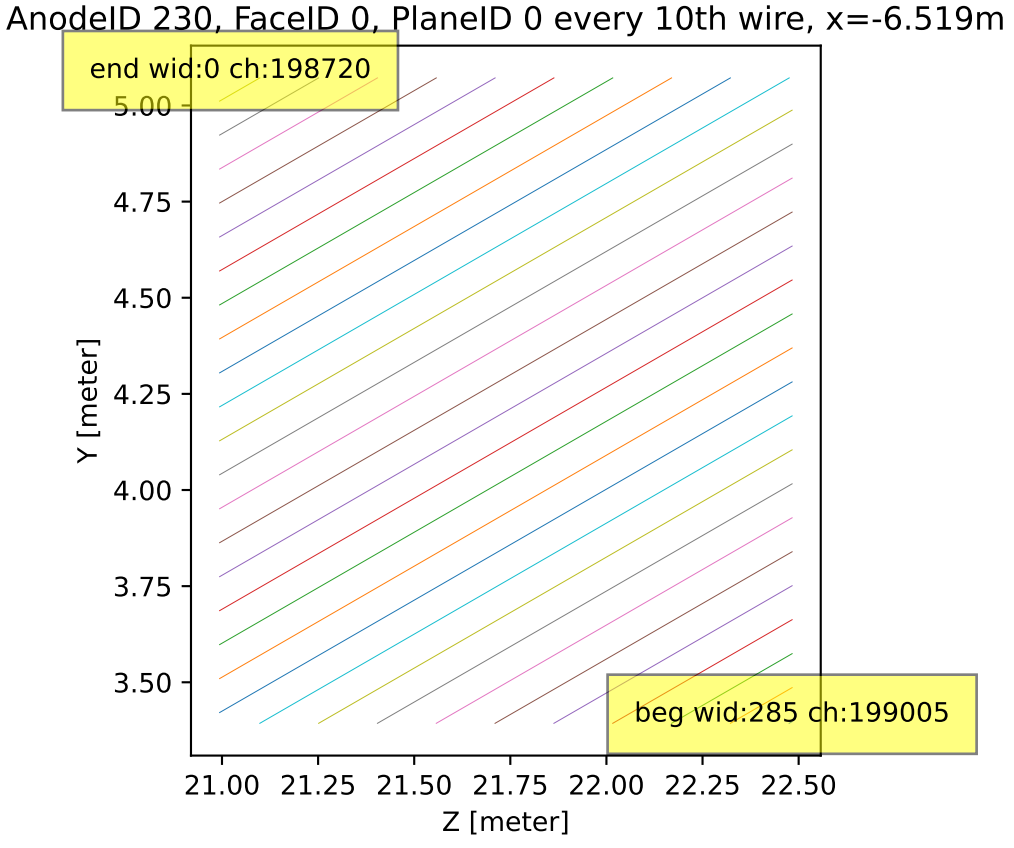
AnodeID 230, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:198720
beg wid:285 ch:199005
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

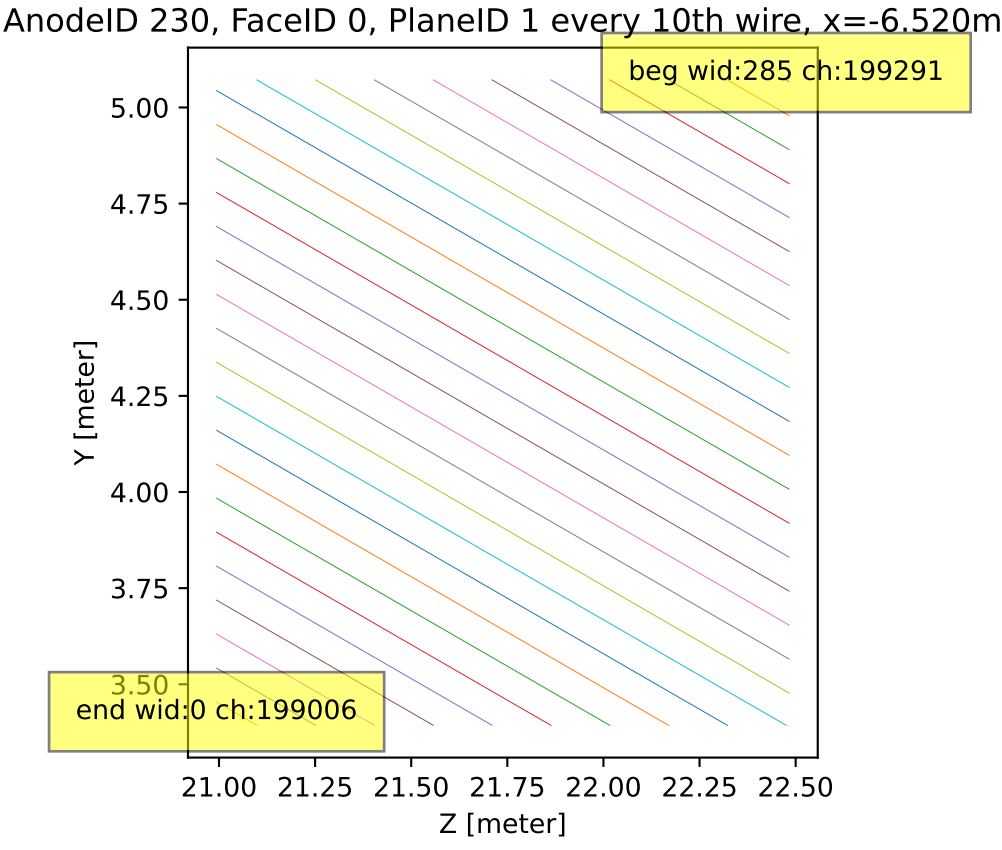
AnodeID 230, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:199291
end wid:0 ch:199006
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

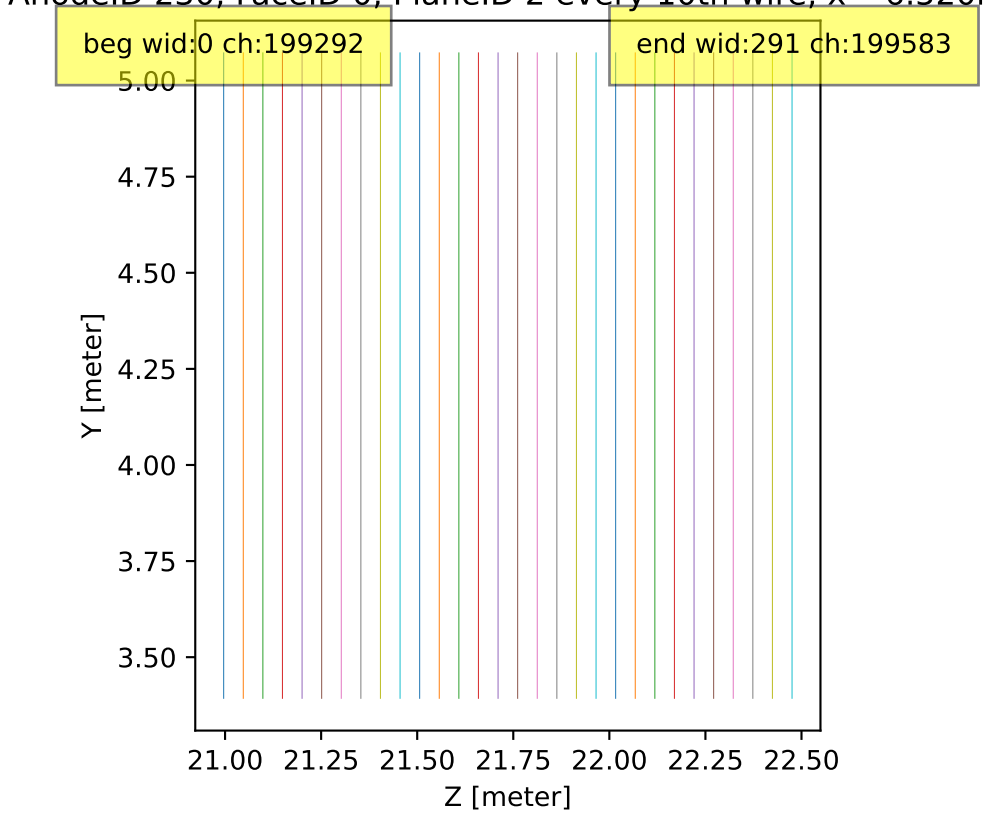
AnodeID 230, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:199292
end wid:291 ch:199583
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

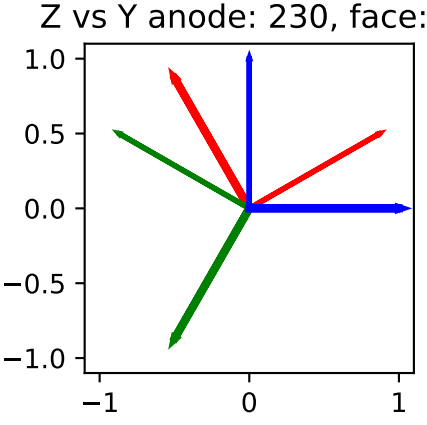
Z vs Y anode: 230, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

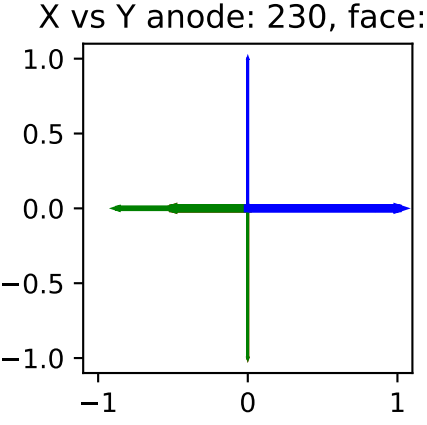
X vs Y anode: 230, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

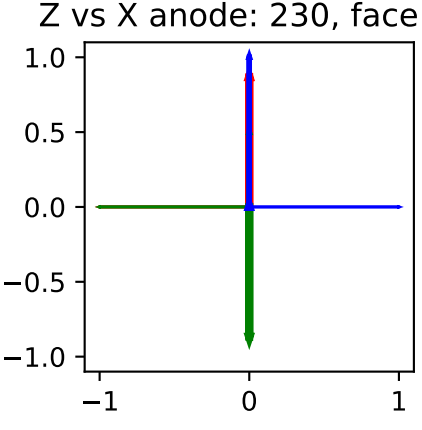
Z vs X anode: 230, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

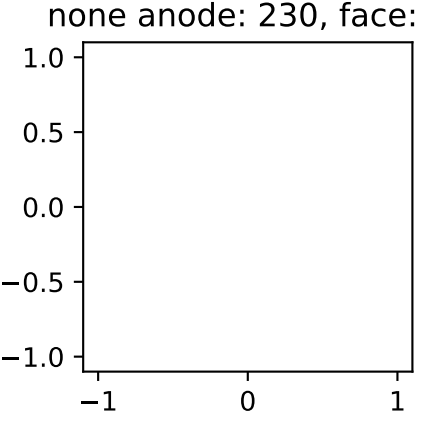
none anode: 230, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

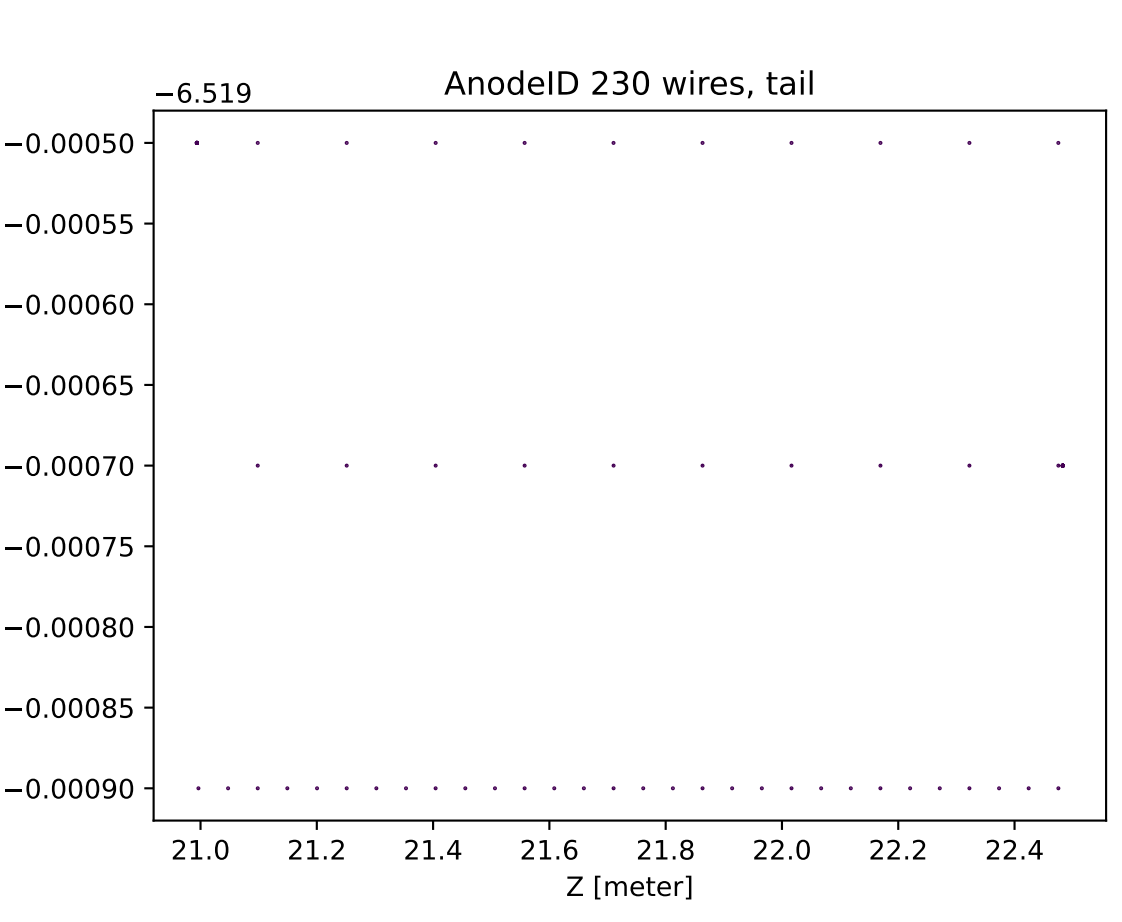
AnodeID 230 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

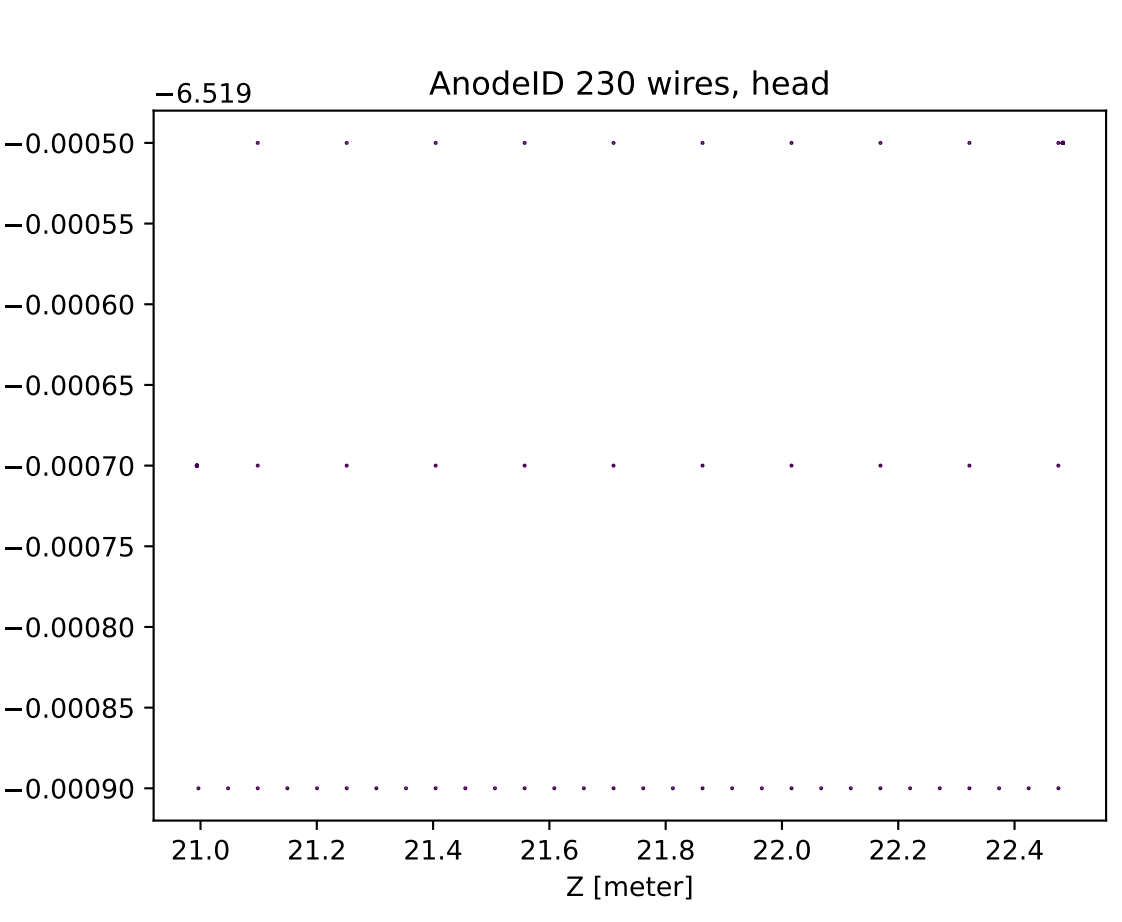
AnodeID 230 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

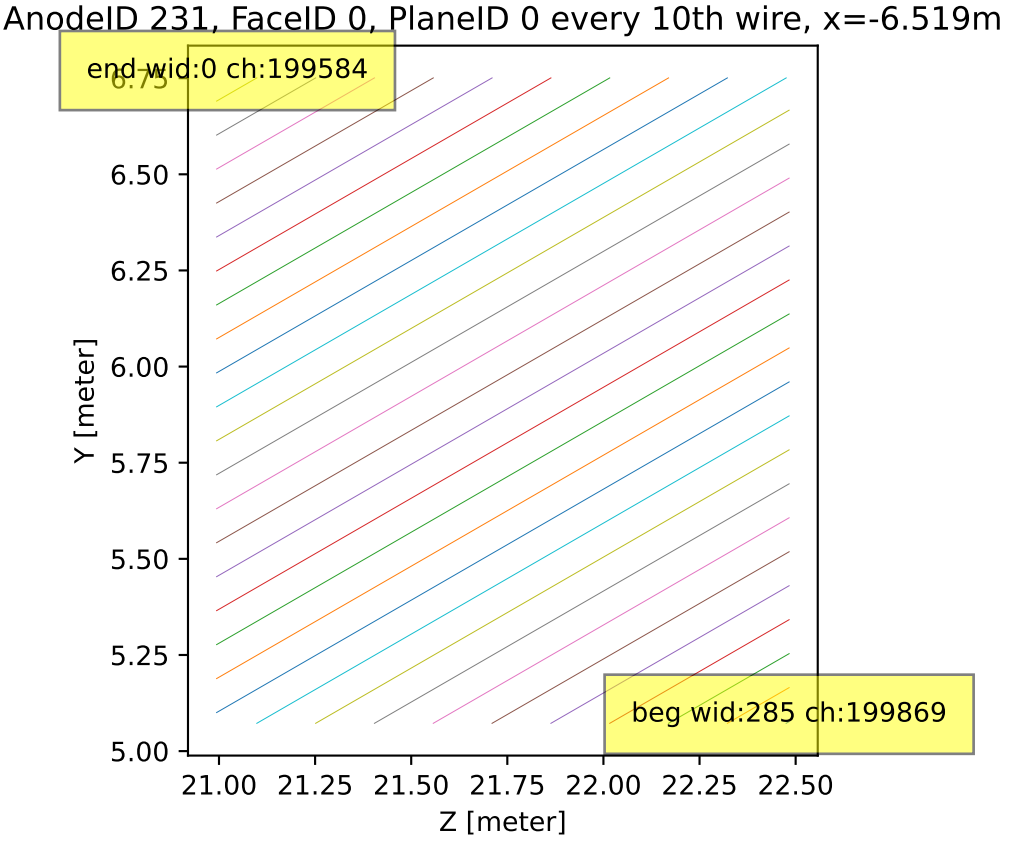
AnodeID 231, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:199584
beg wid:285 ch:199869
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

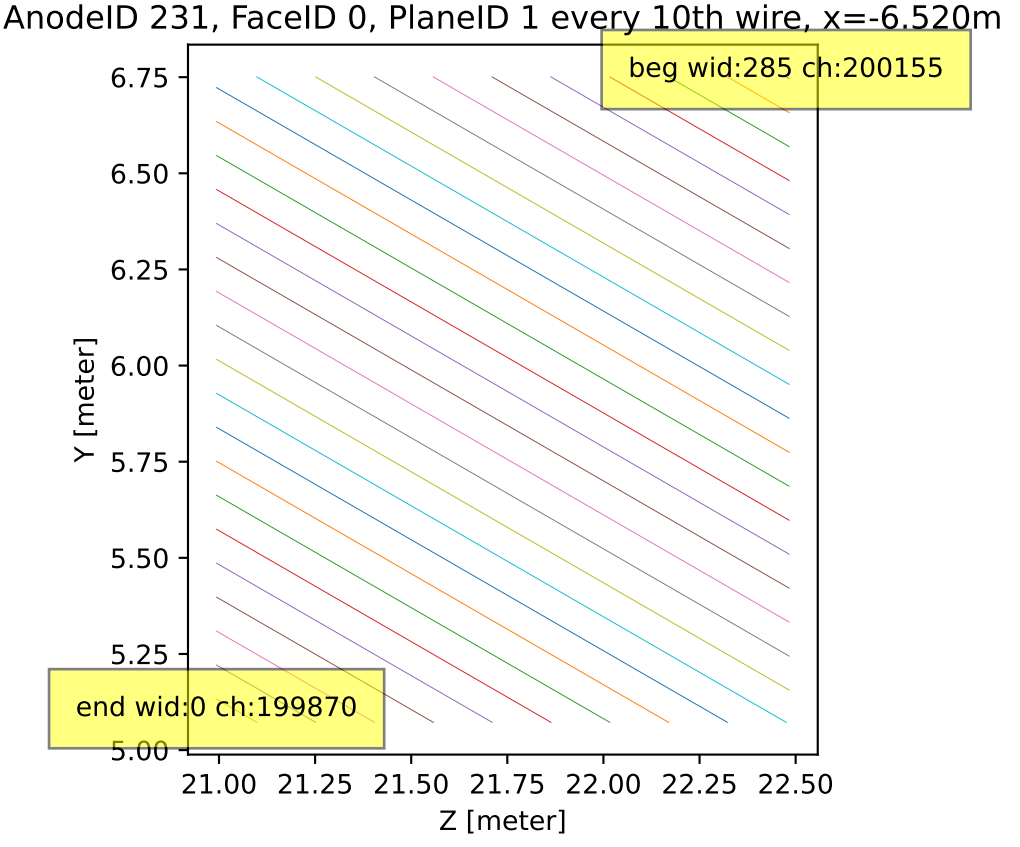
AnodeID 231, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:200155
end wid:0 ch:199870
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

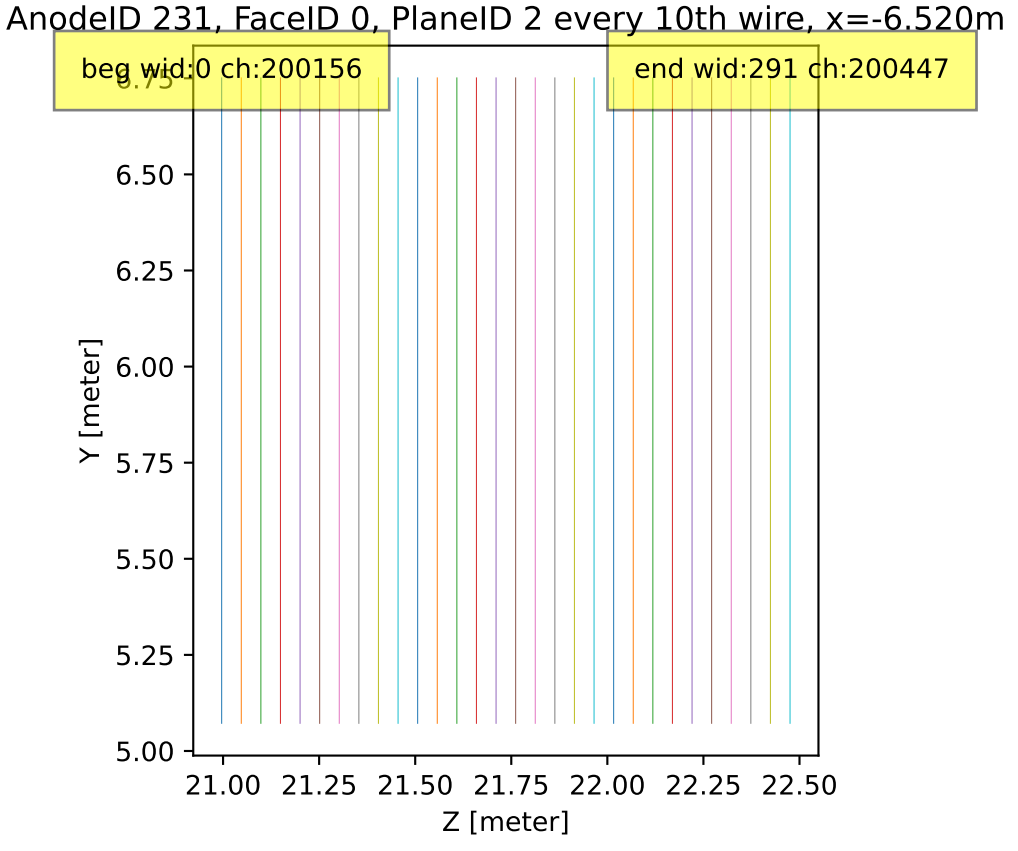
AnodeID 231, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:200156
end wid:291 ch:200447
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

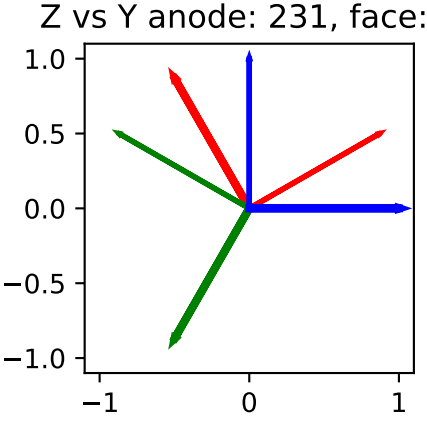
Z vs Y anode: 231, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

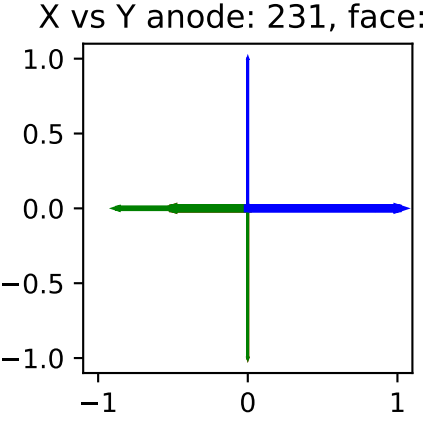
X vs Y anode: 231, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

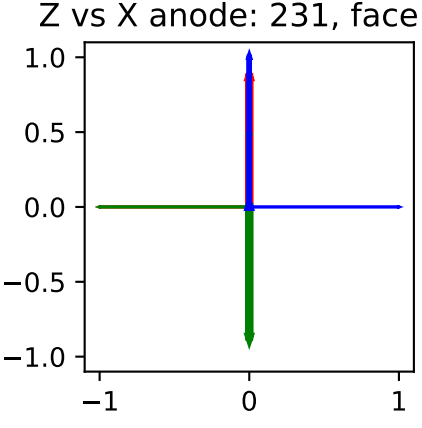
Z vs X anode: 231, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

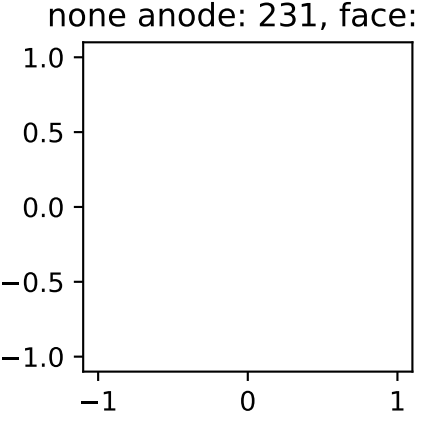
none anode: 231, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

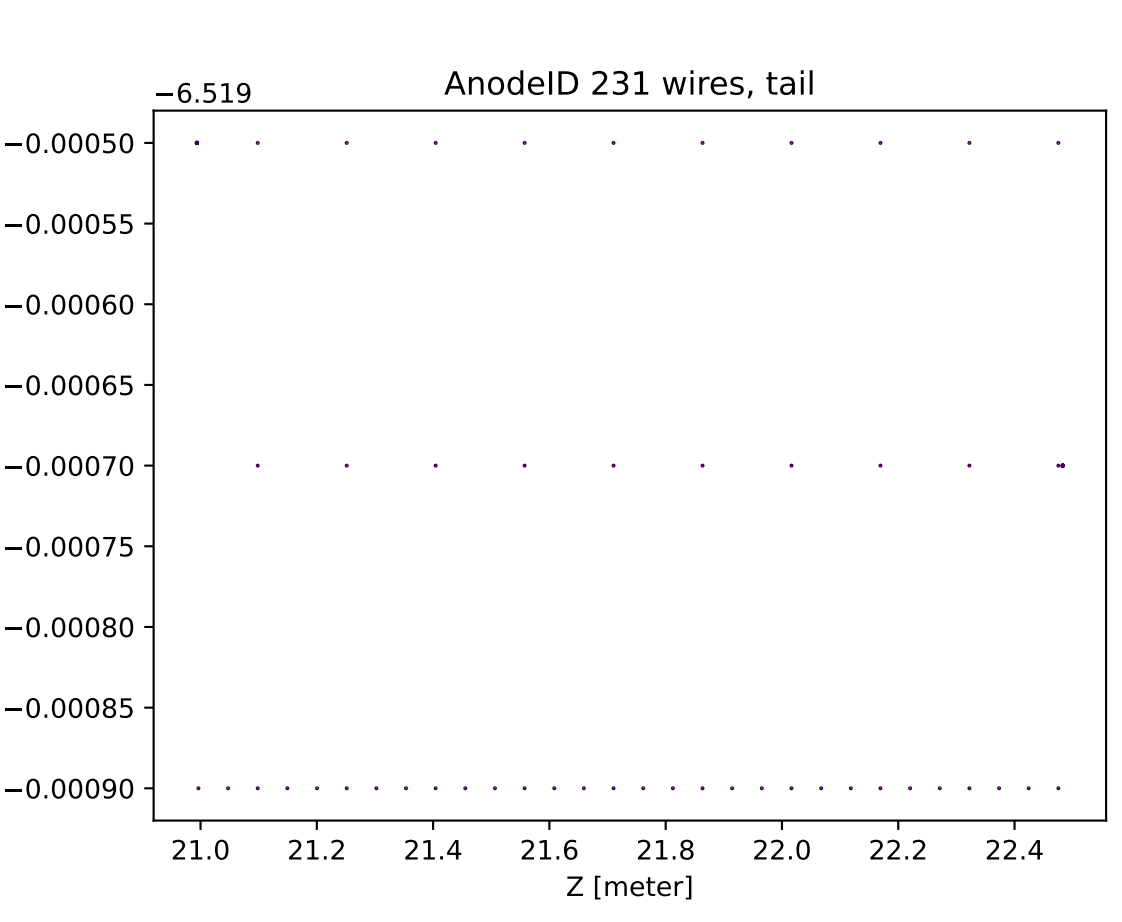
AnodeID 231 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

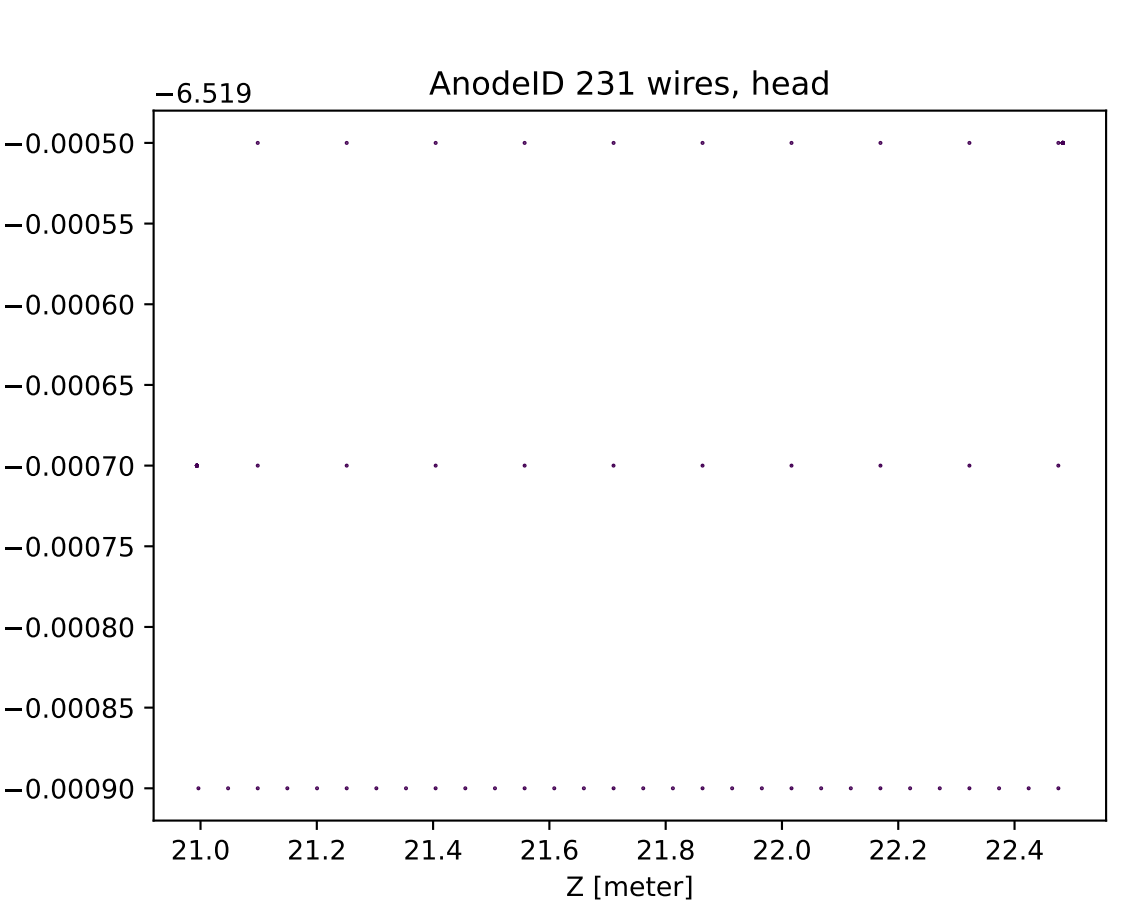
AnodeID 231 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
Z [meter]

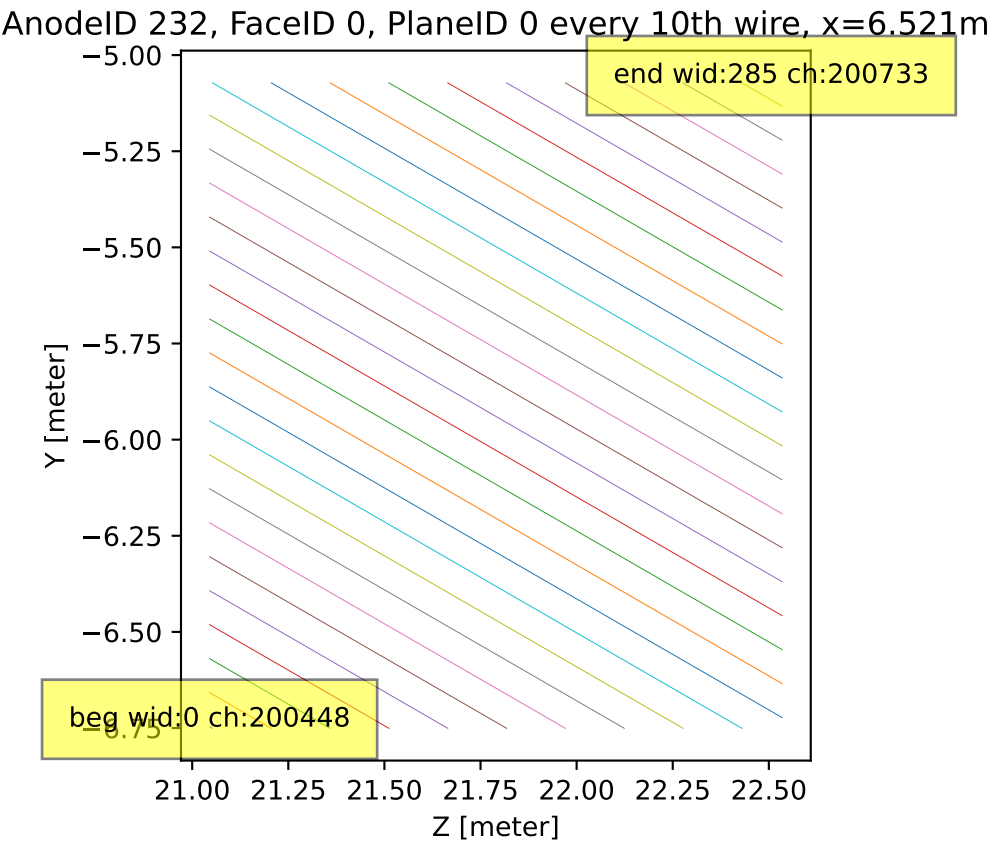
AnodeID 232, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:200733
beg wid:0 ch:200448
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

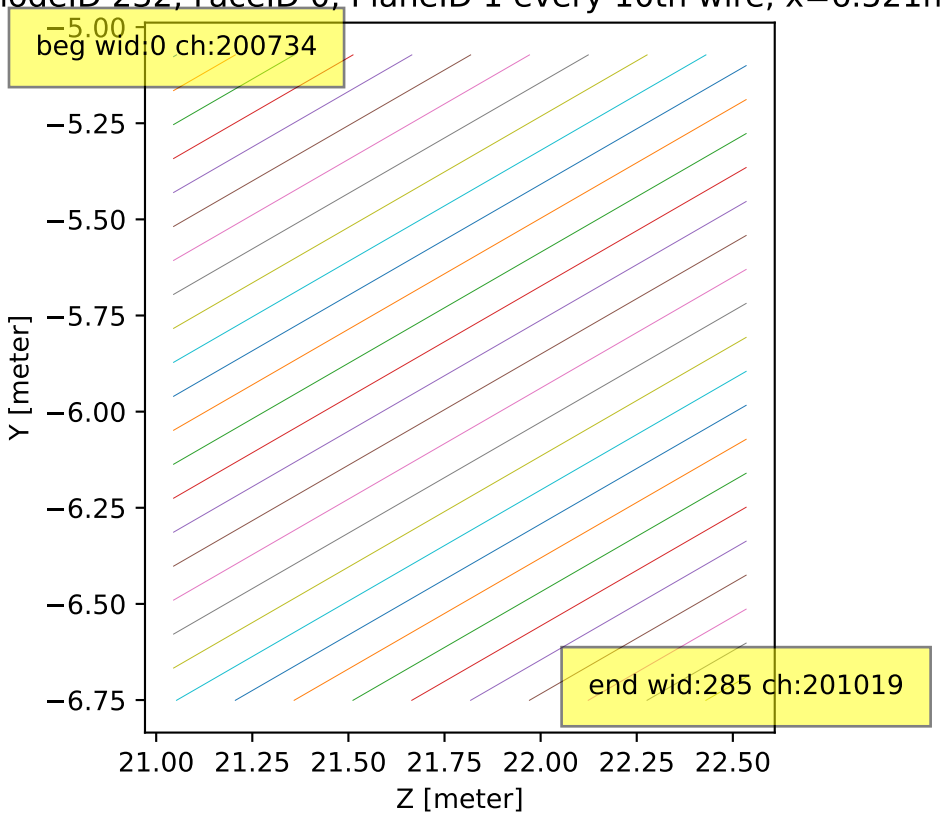
AnodeID 232, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:200734
end wid:285 ch:201019
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

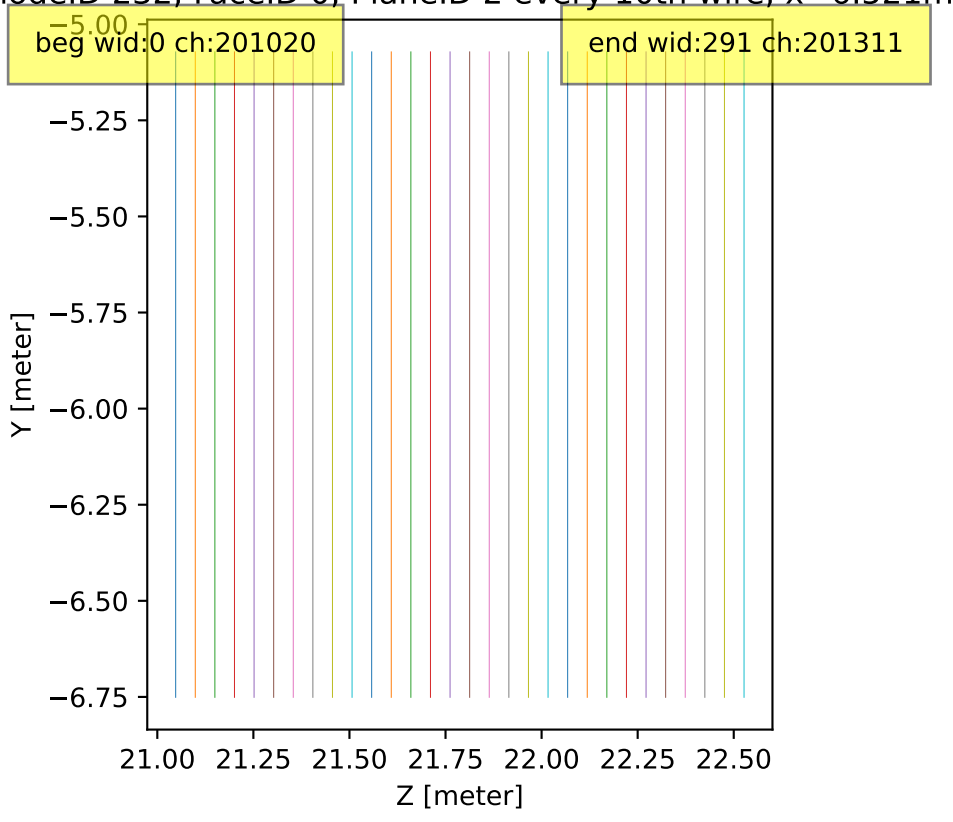
AnodeID 232, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:201020
end wid:291 ch:201311
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

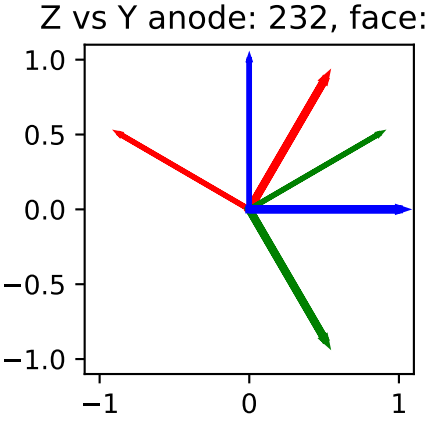
Z vs Y anode: 232, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

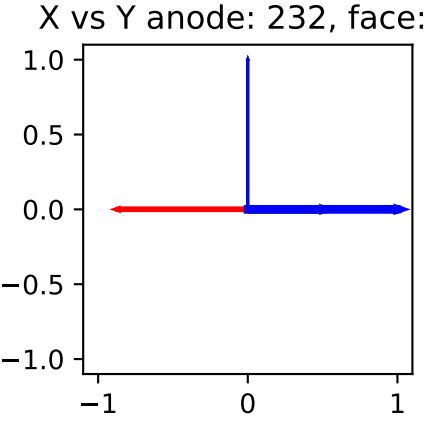
X vs Y anode: 232, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

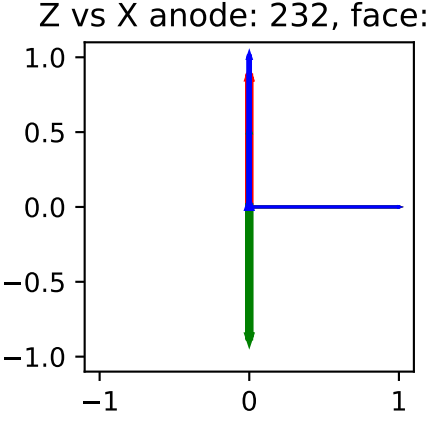
Z vs X anode: 232, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

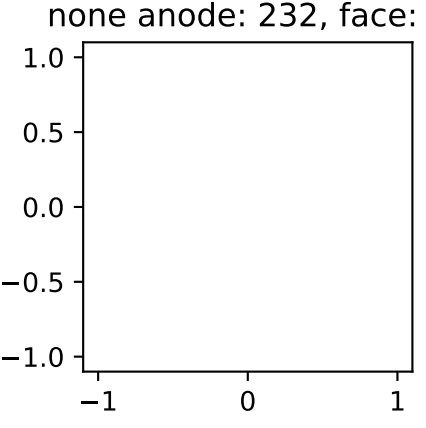
none anode: 232, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

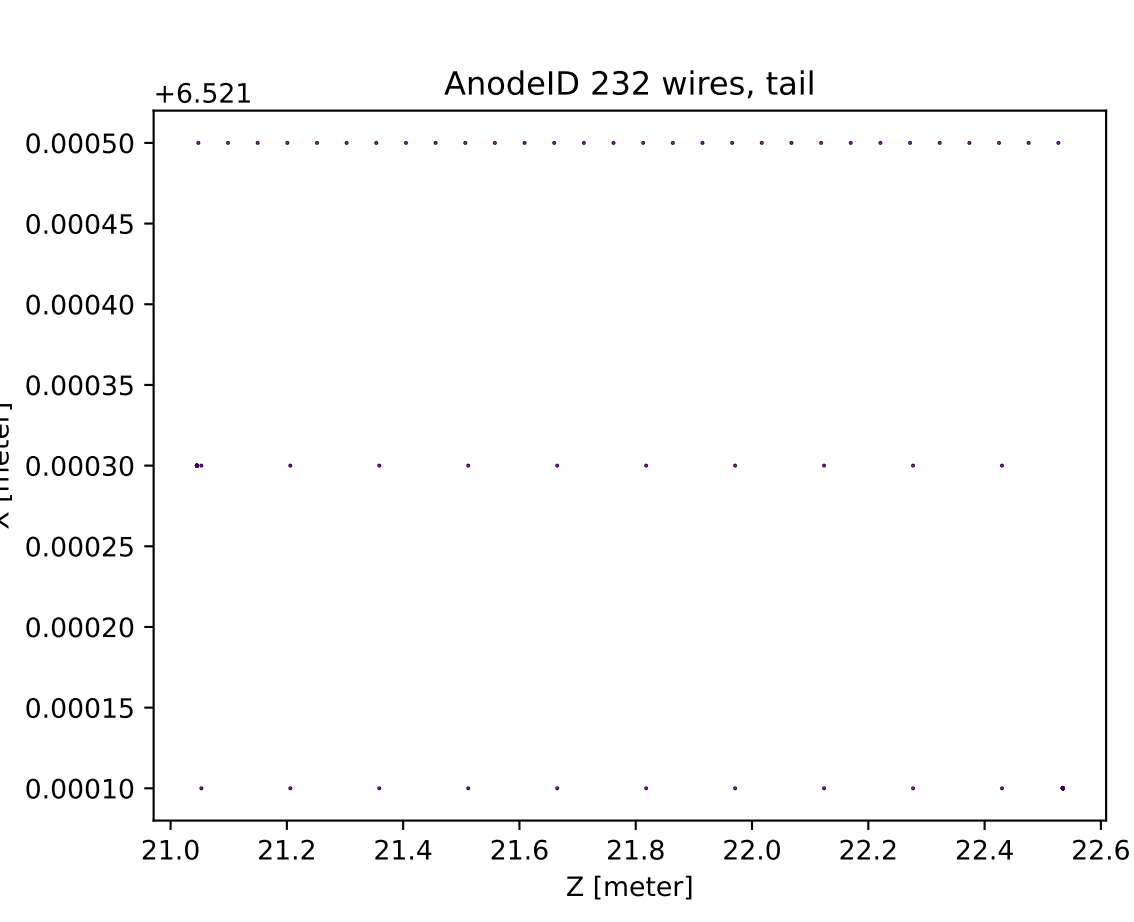
AnodeID 232 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

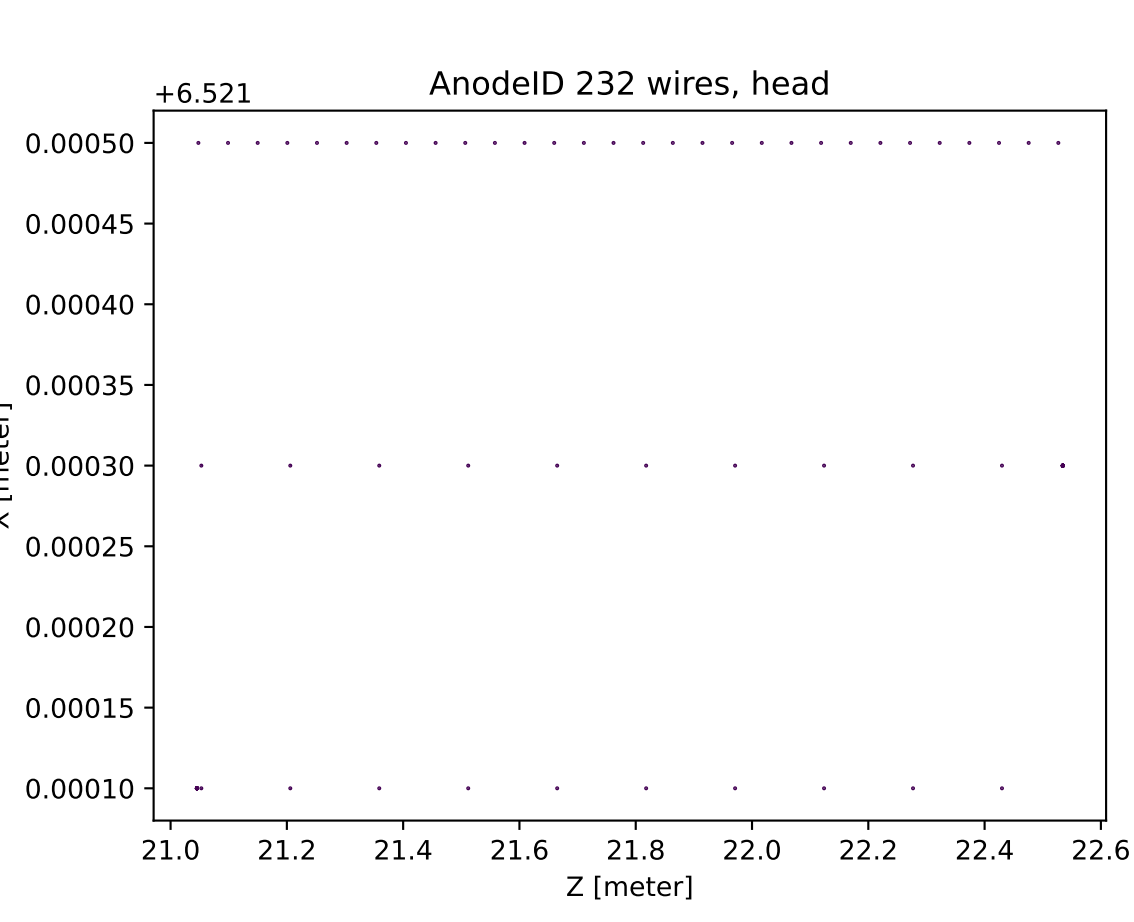
AnodeID 232 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

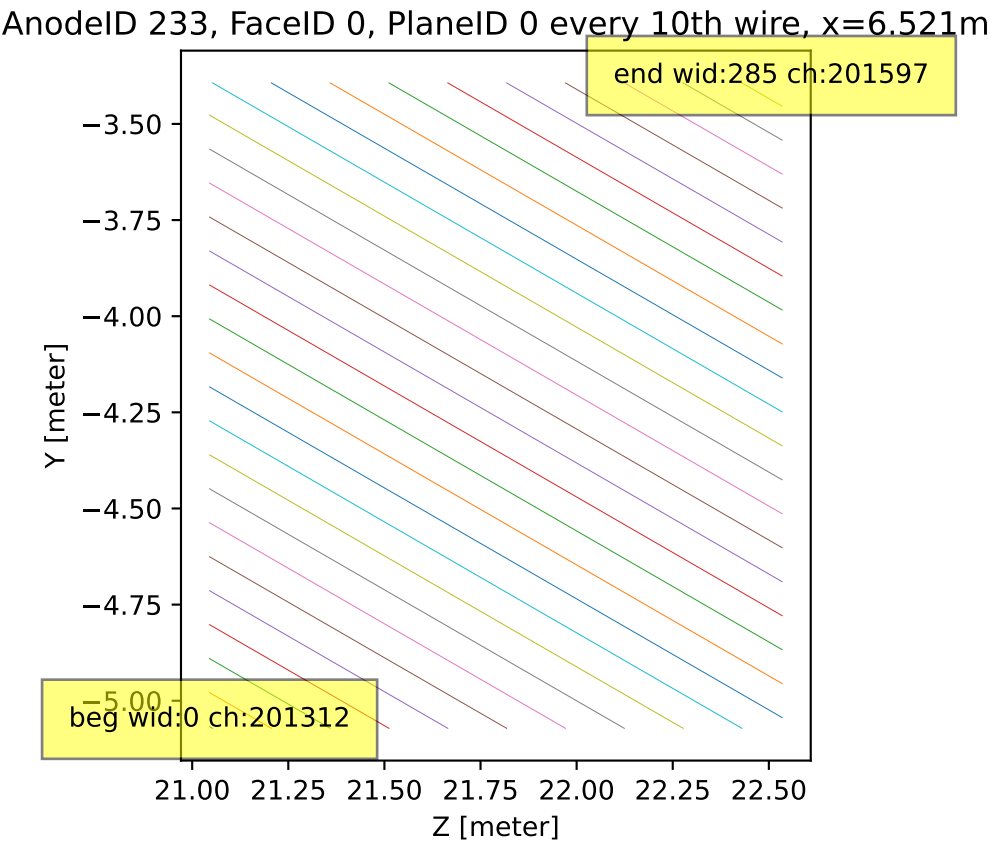
AnodeID 233, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:201597
beg wid:0 ch:201312
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

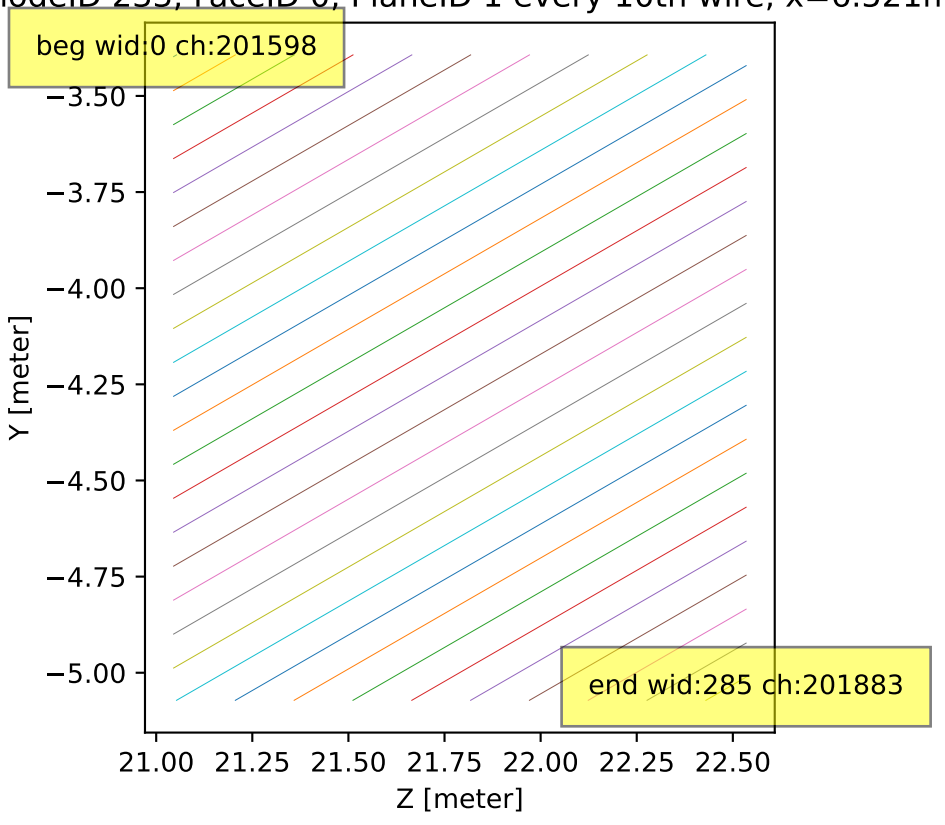
AnodeID 233, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:201598
end wid:285 ch:201883
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

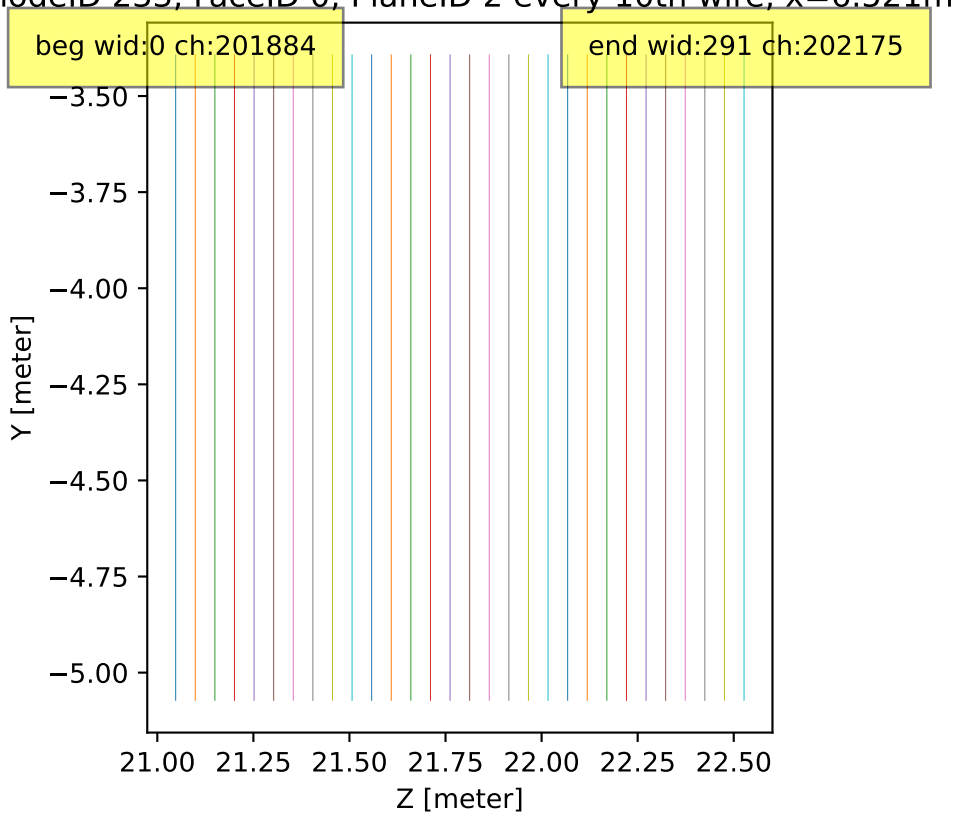
AnodeID 233, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:201884
end wid:291 ch:202175
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

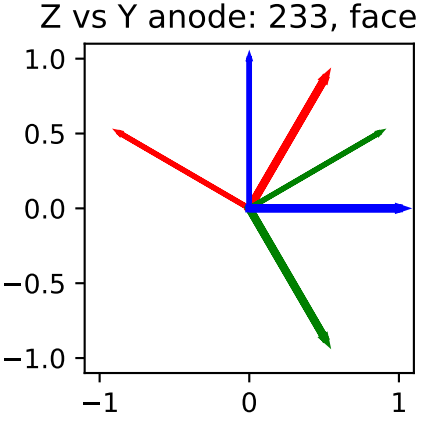
Z vs Y anode: 233, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

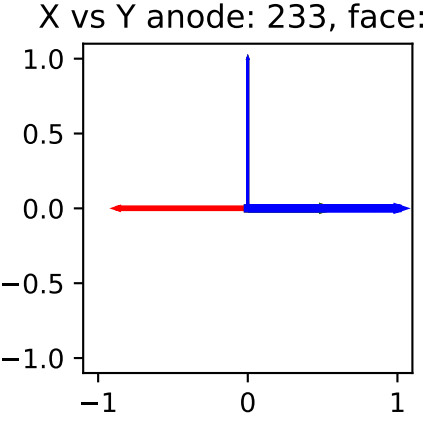
X vs Y anode: 233, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

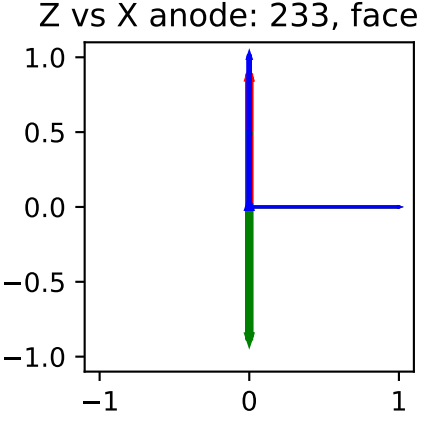
Z vs X anode: 233, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

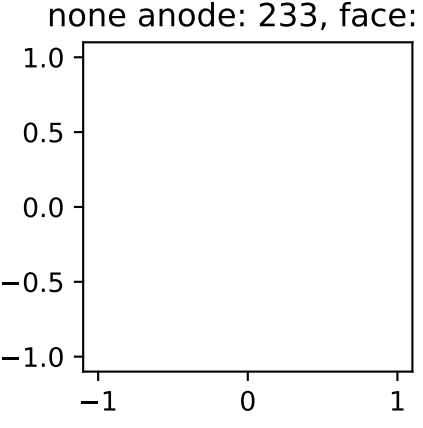
none anode: 233, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

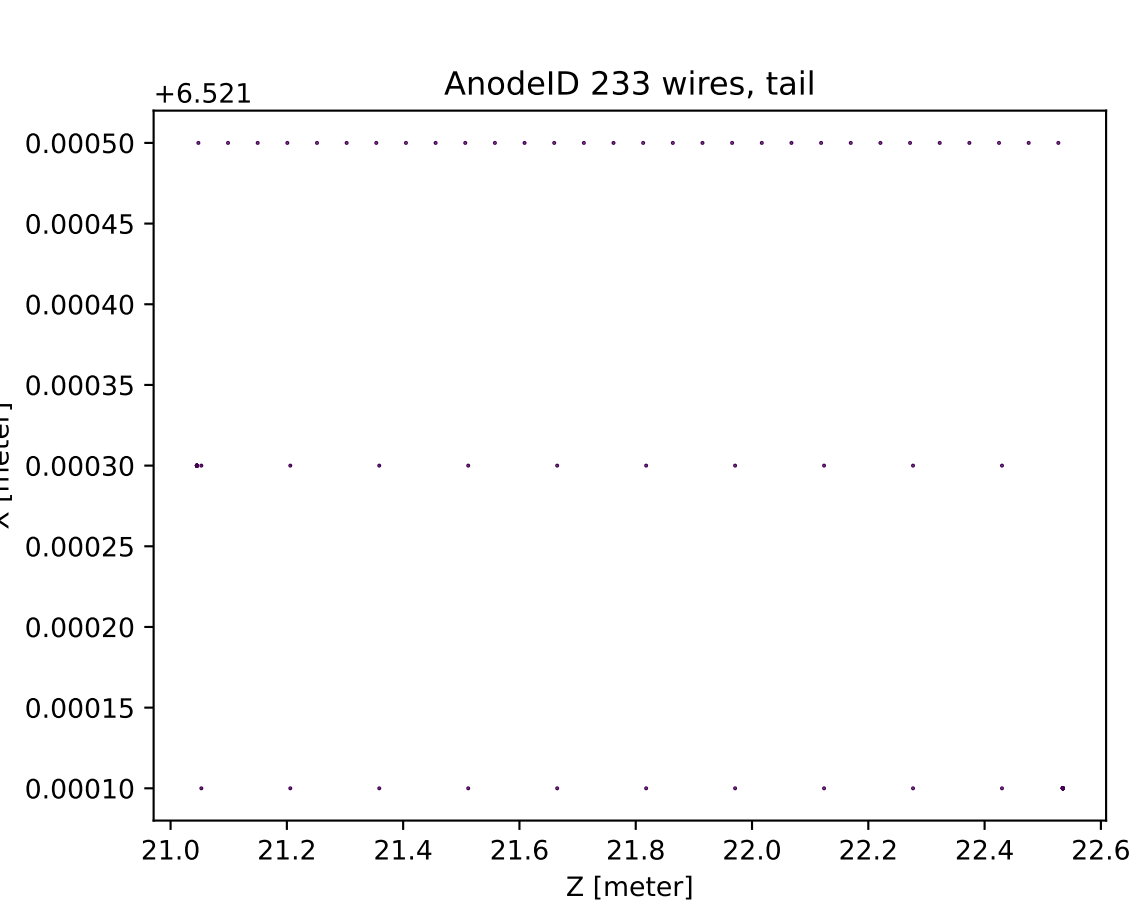
AnodeID 233 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

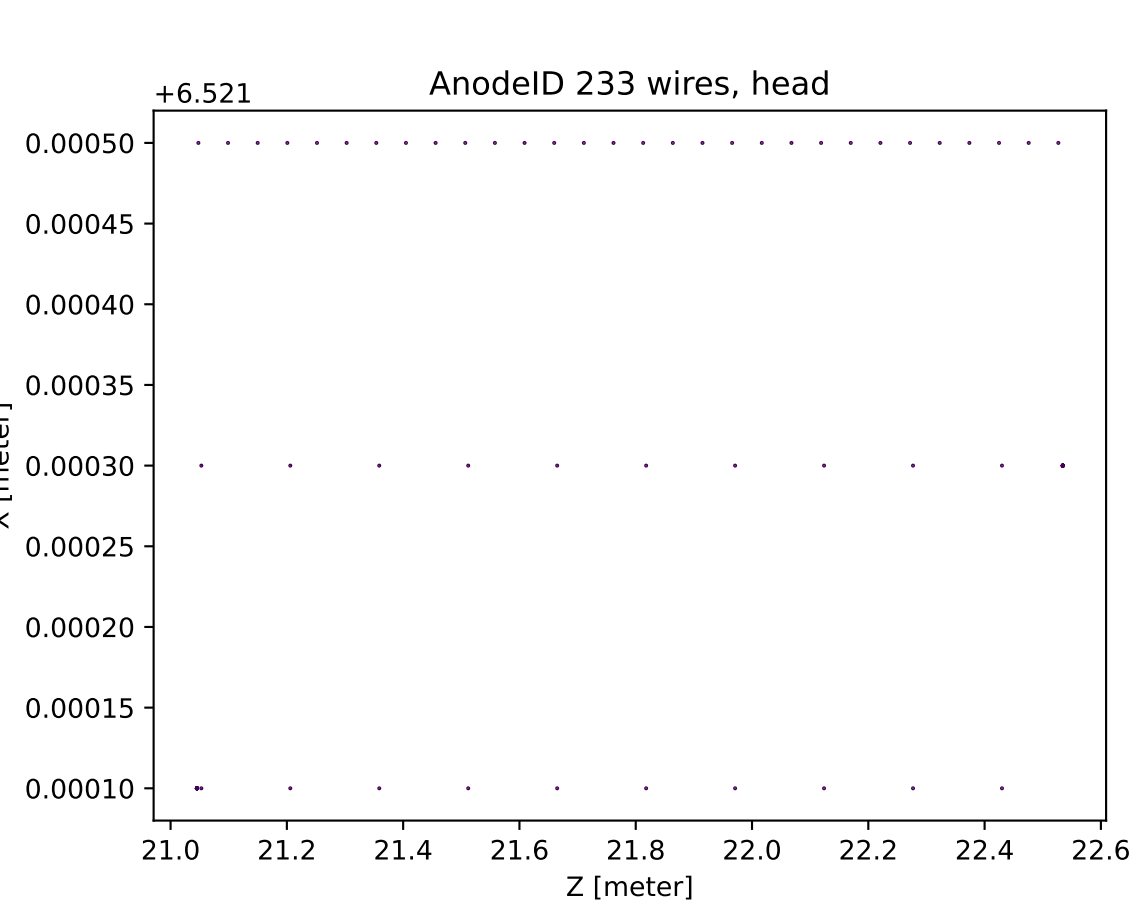
AnodeID 233 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

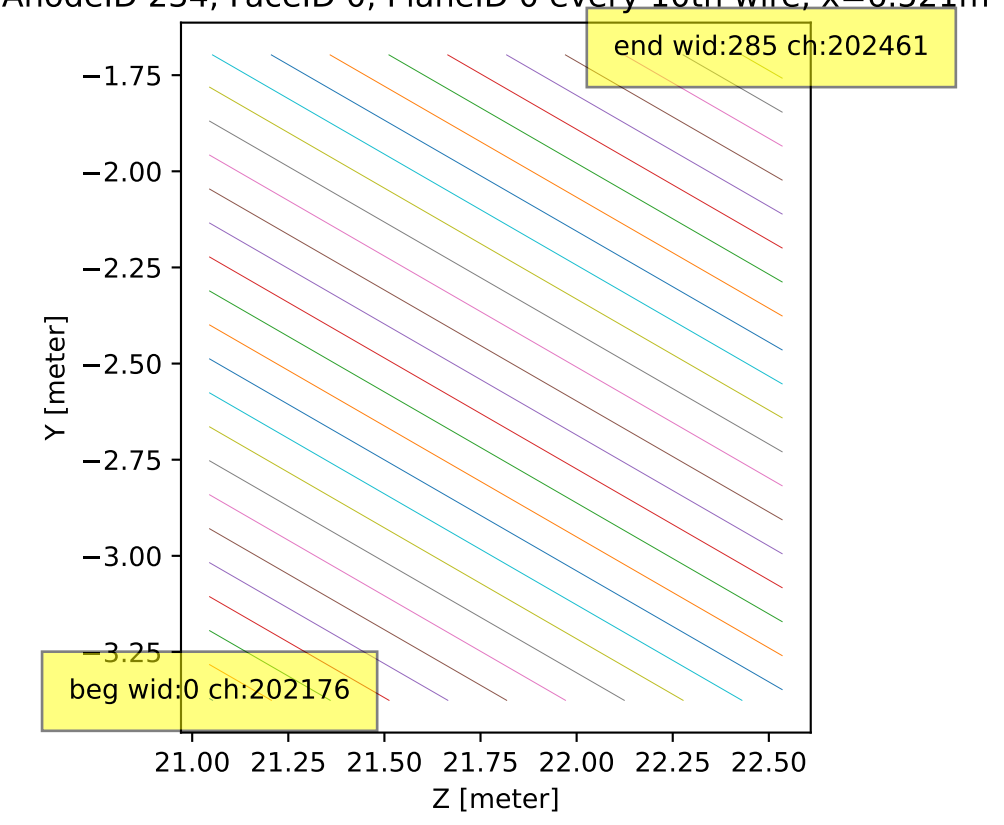
AnodeID 234, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:202461
beg wid:0 ch:202176
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

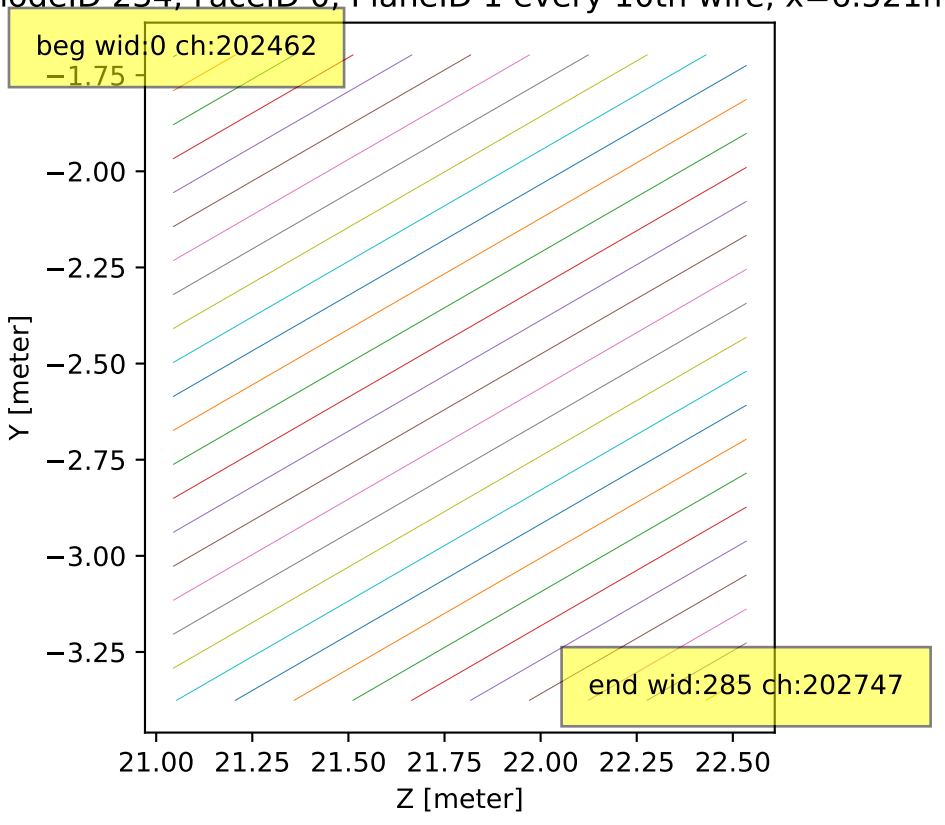
AnodeID 234, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:202462
end wid:285 ch:202747
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

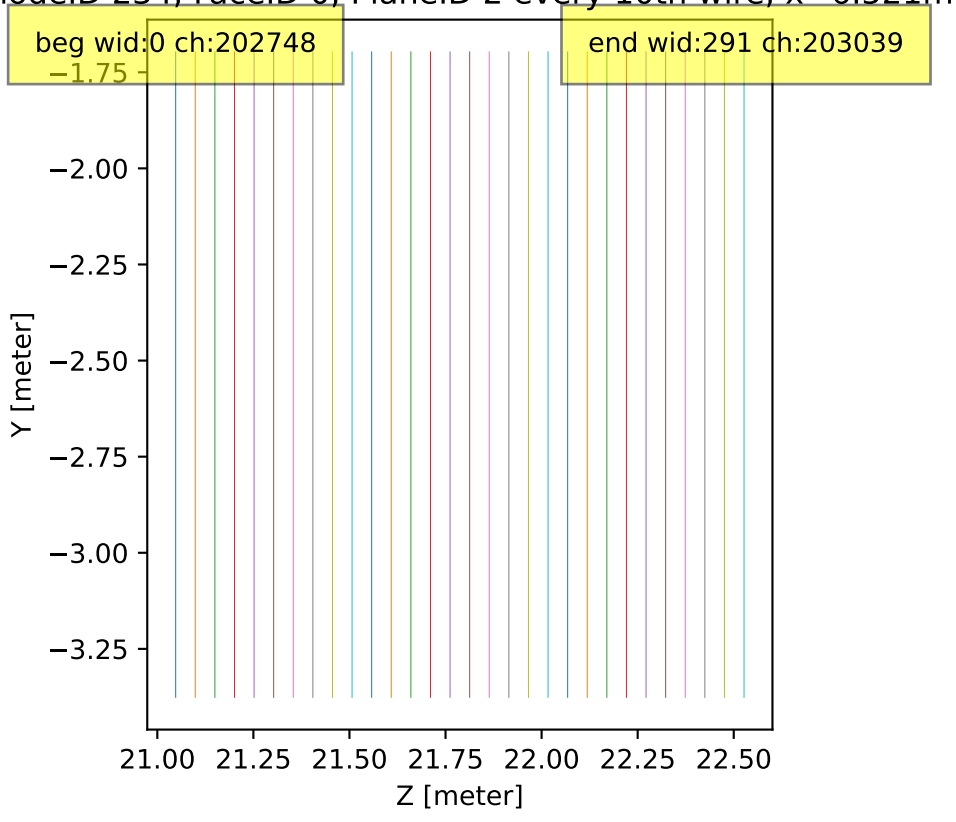
AnodeID 234, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:202748
end wid:291 ch:203039
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

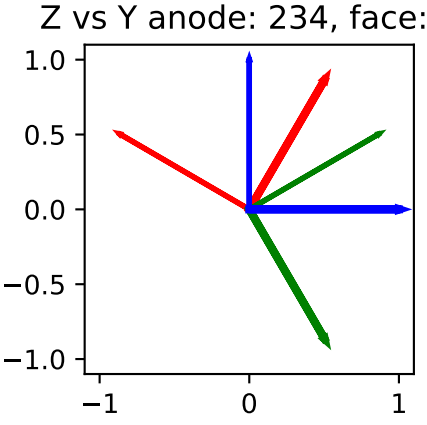
Z vs Y anode: 234, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

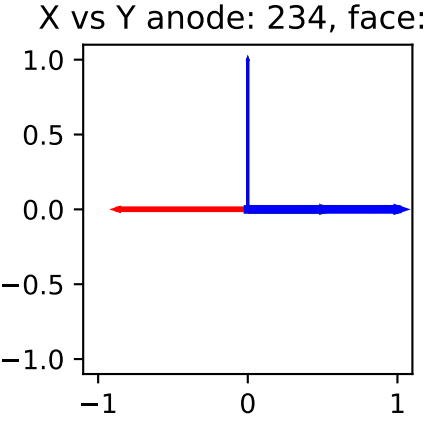
X vs Y anode: 234, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

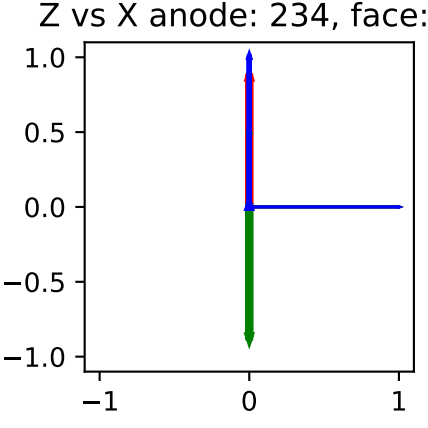
Z vs X anode: 234, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

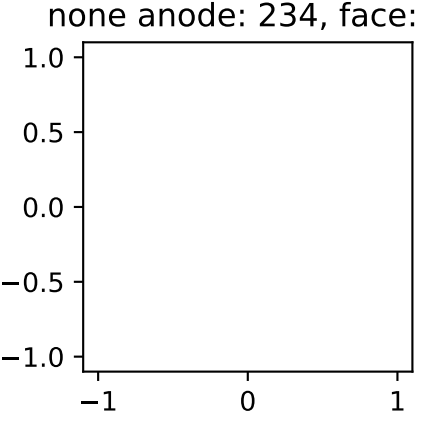
none anode: 234, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

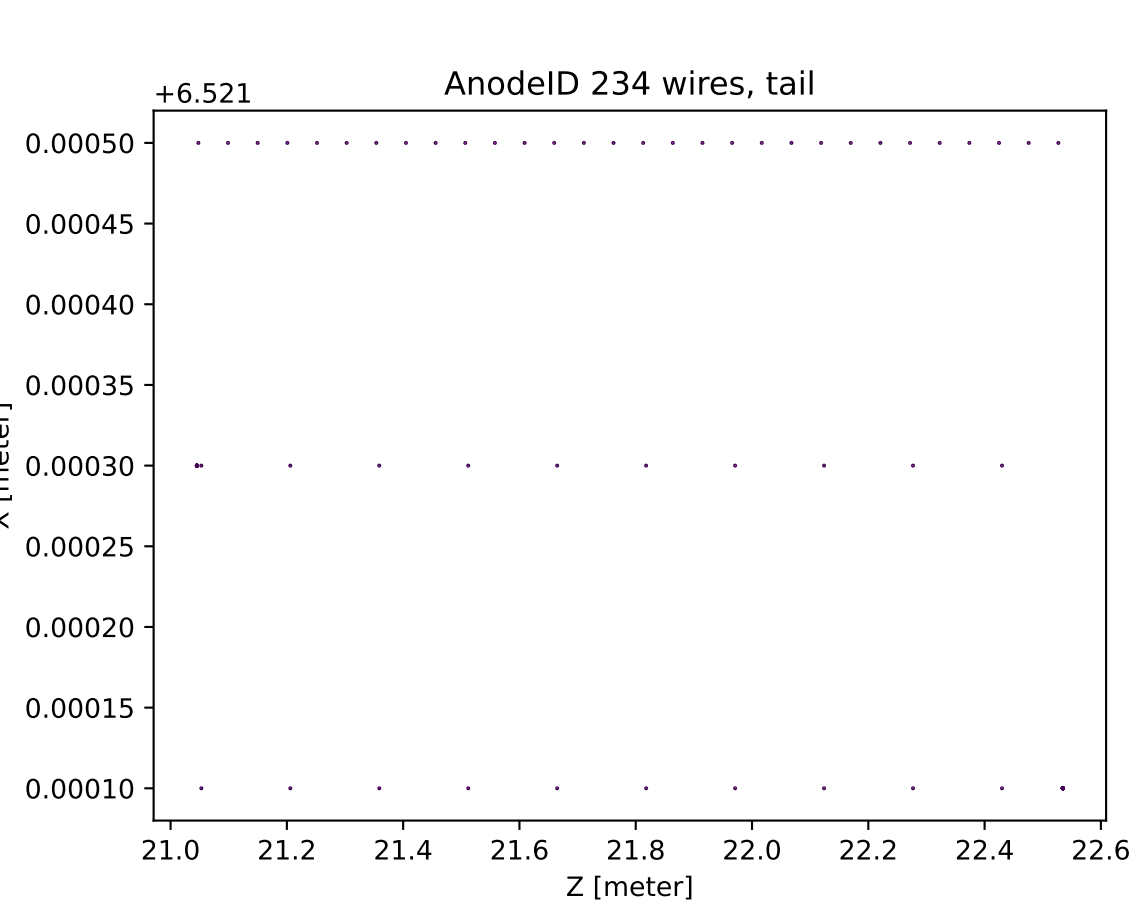
AnodeID 234 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

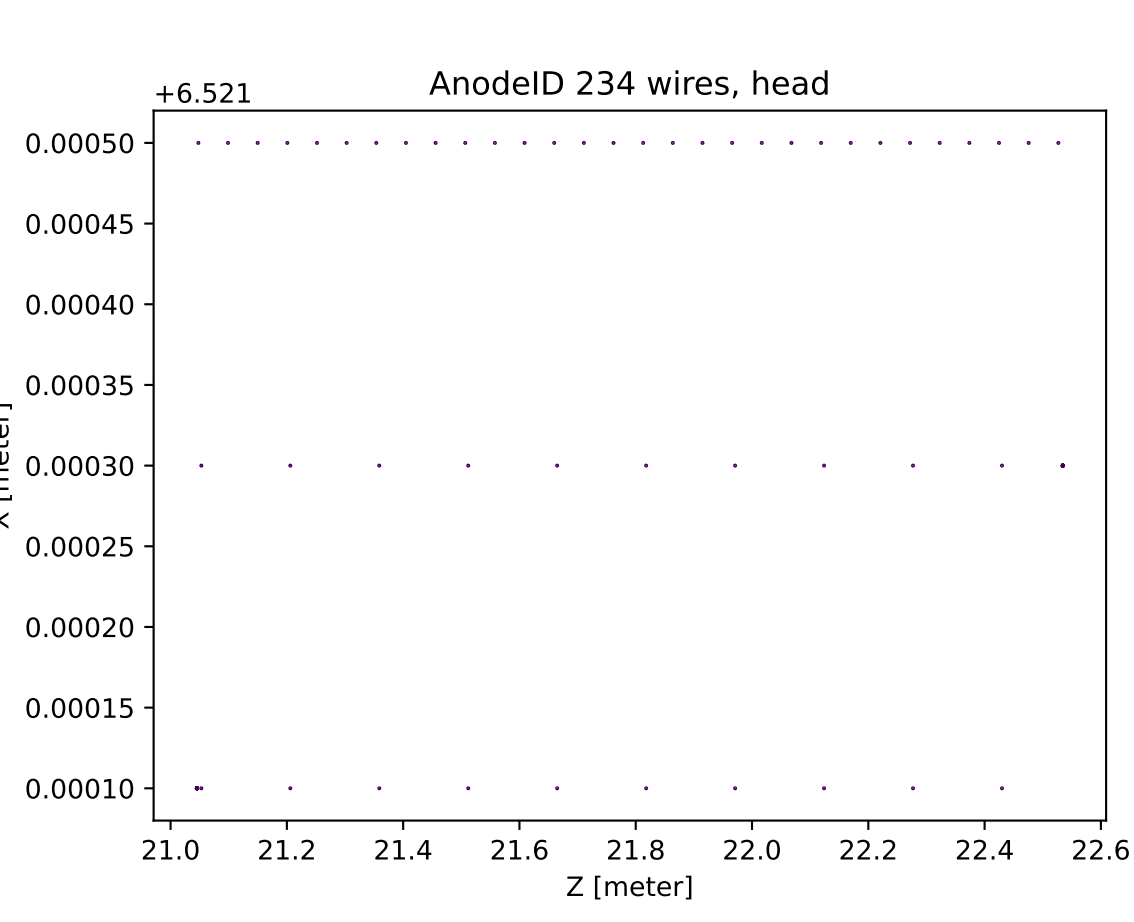
AnodeID 234 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

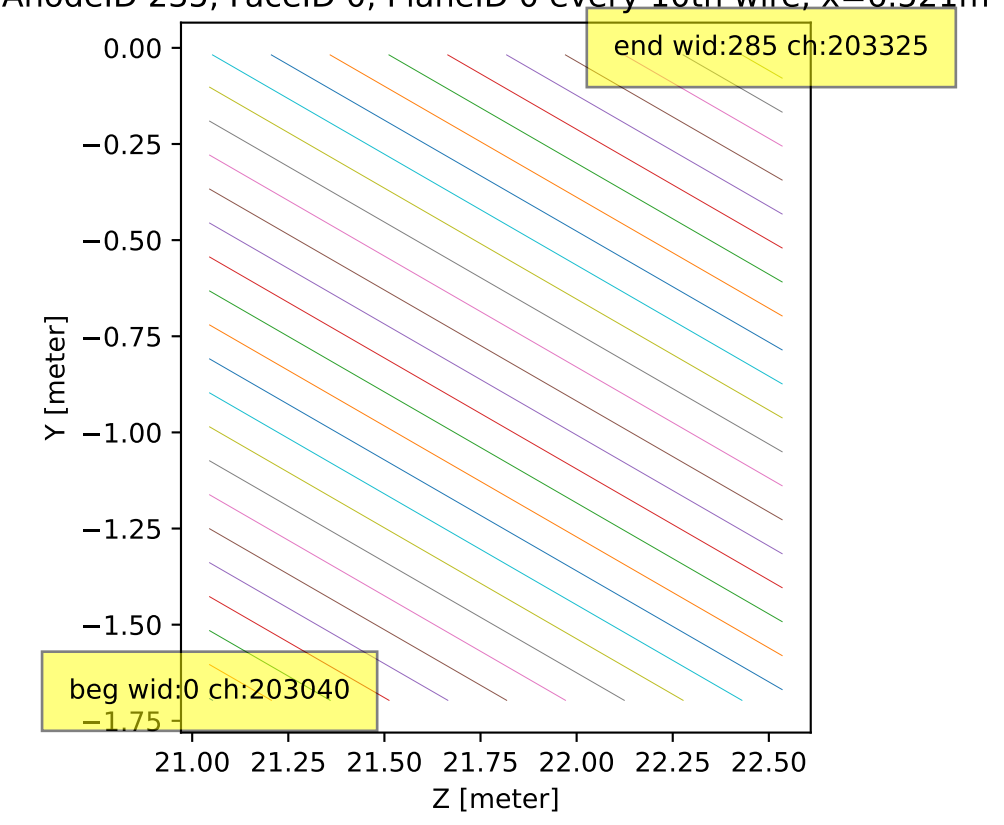
AnodeID 235, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:203325
beg wid:0 ch:203040
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

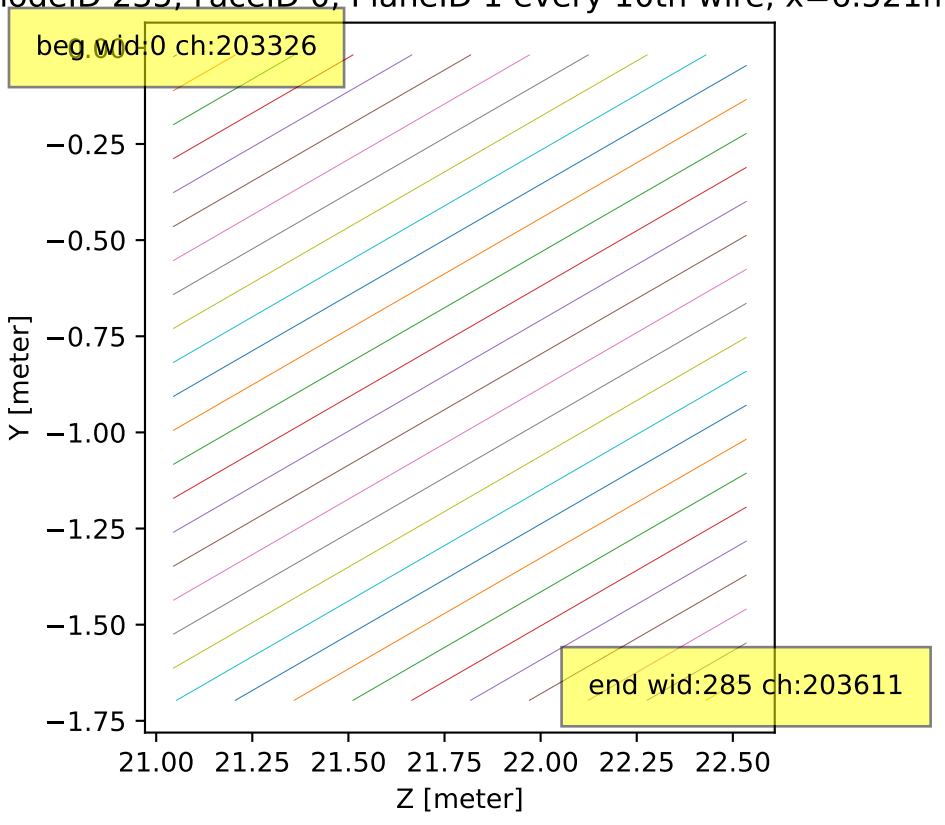
AnodeID 235, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:203326
end wid:285 ch:203611
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

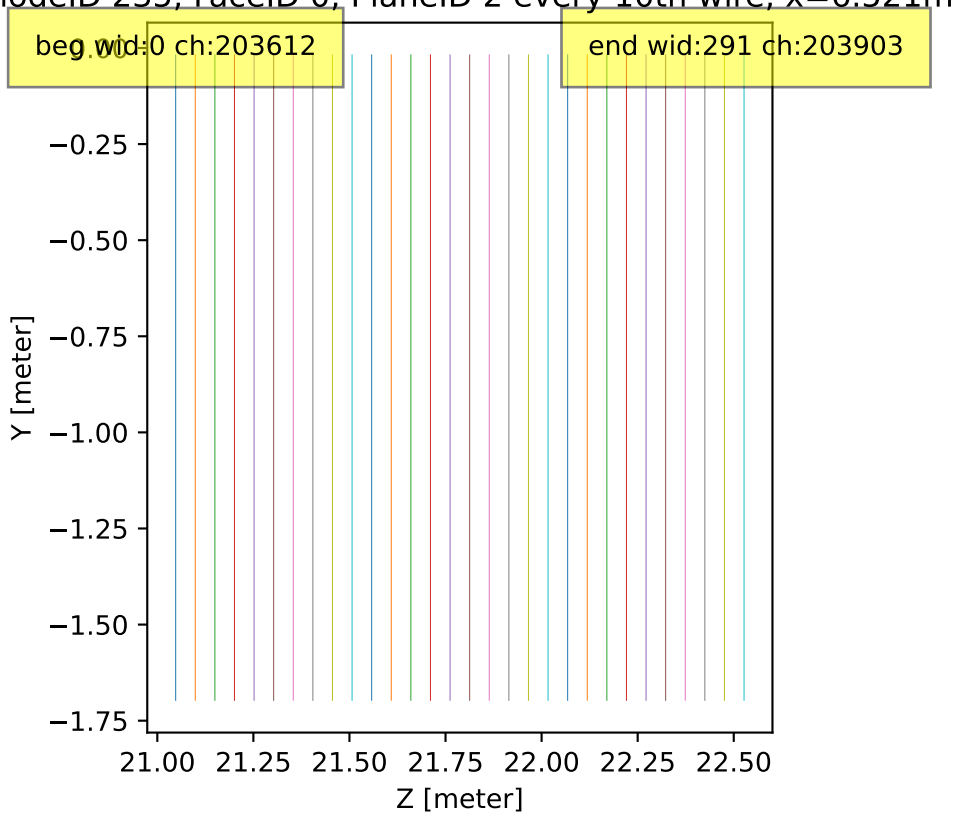
AnodeID 235, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:203612
end wid:291 ch:203903
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

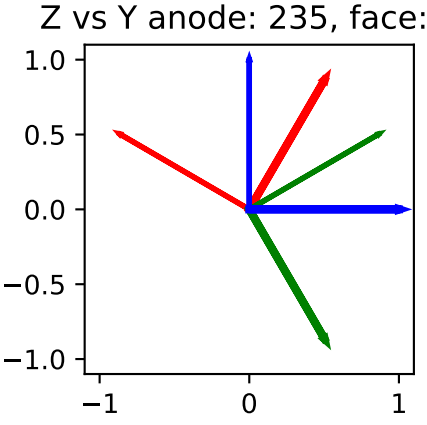
Z vs Y anode: 235, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

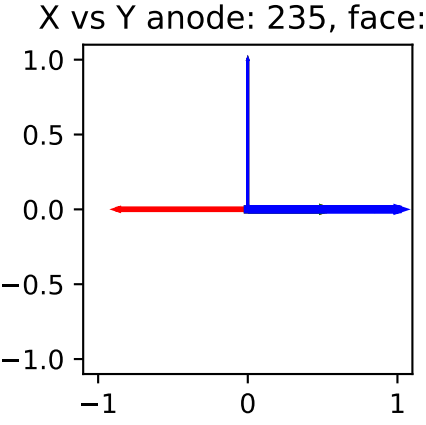
X vs Y anode: 235, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

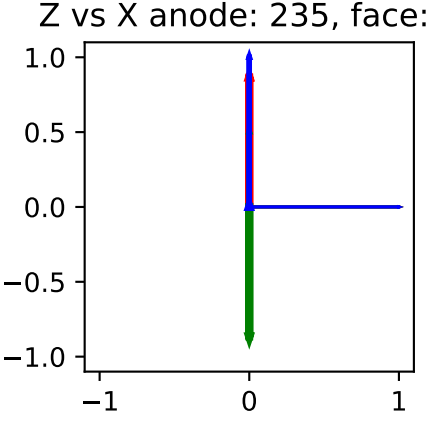
Z vs X anode: 235, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

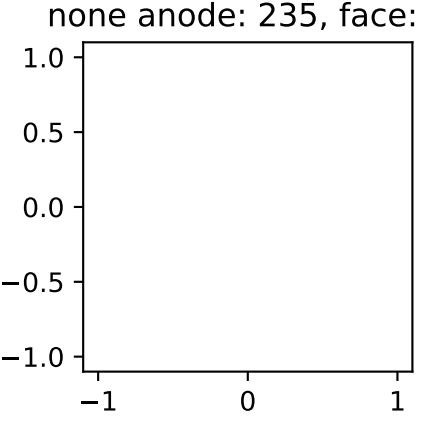
none anode: 235, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

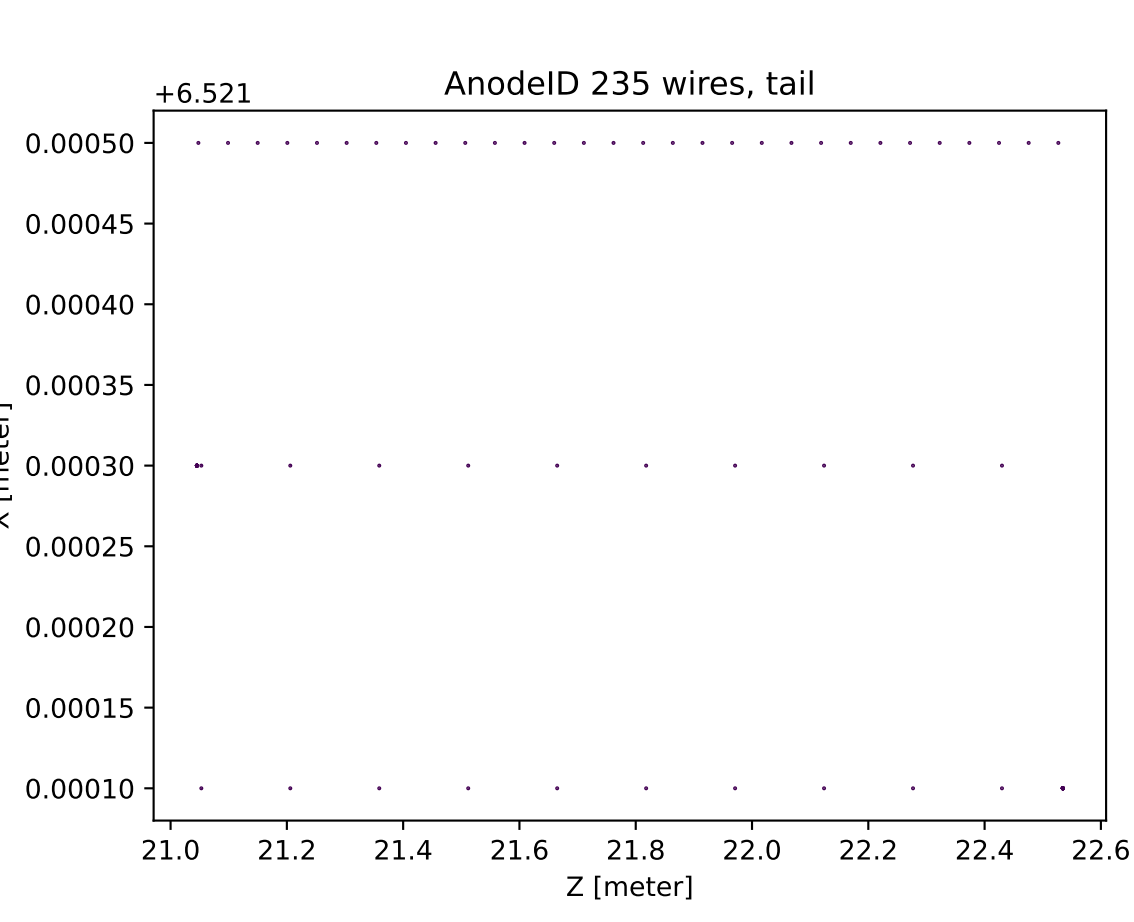
AnodeID 235 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

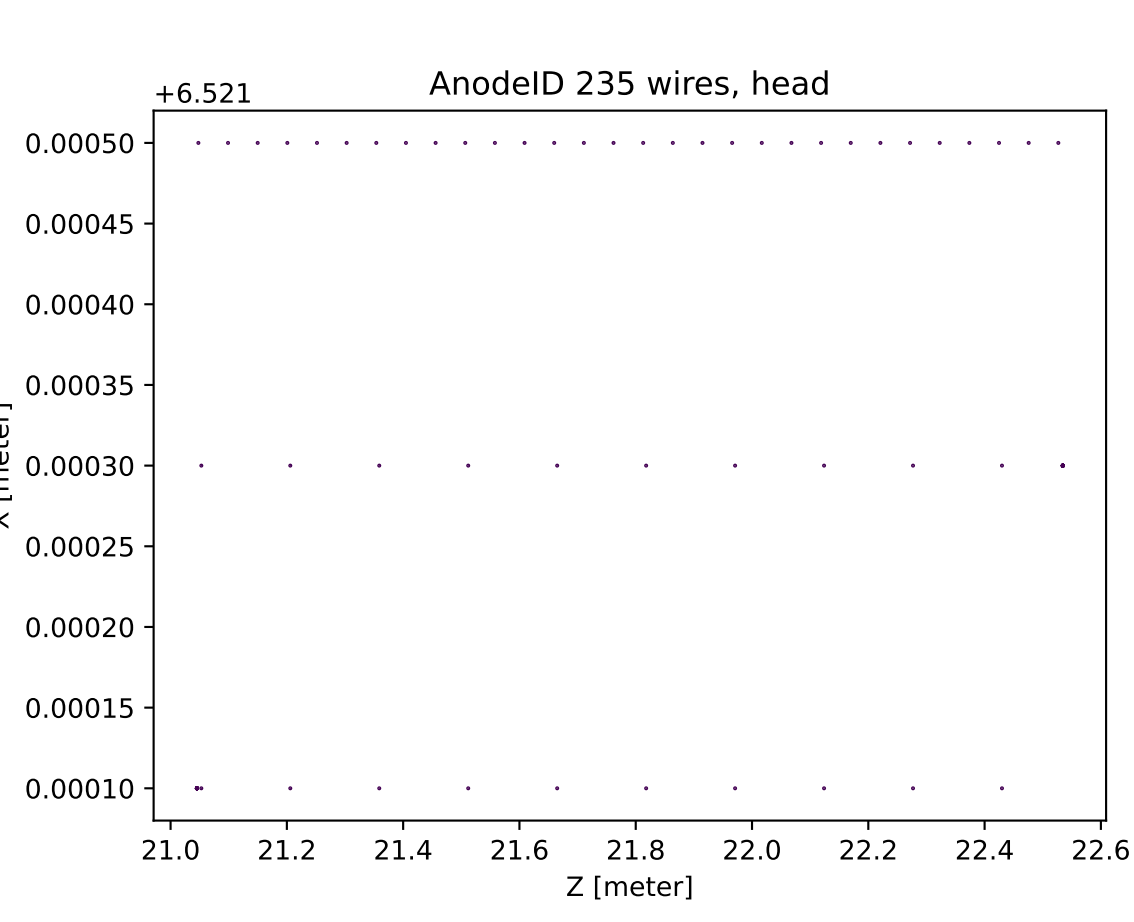
AnodeID 235 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

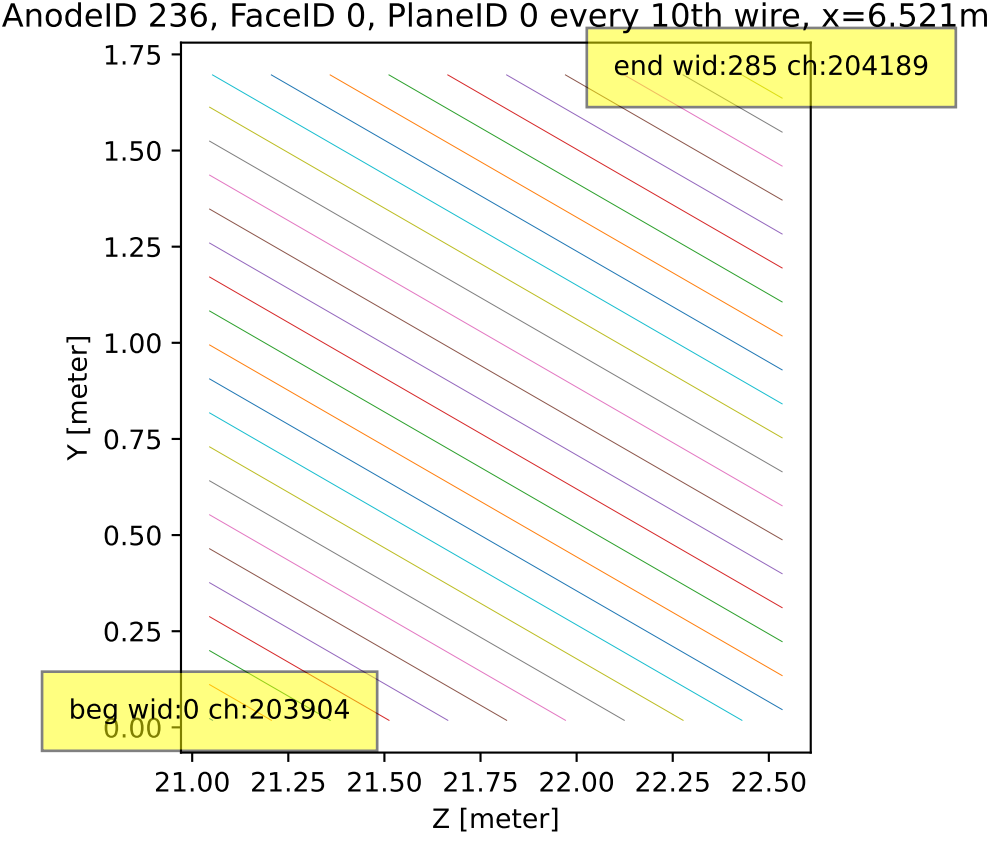
AnodeID 236, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:204189
beg wid:0 ch:203904
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

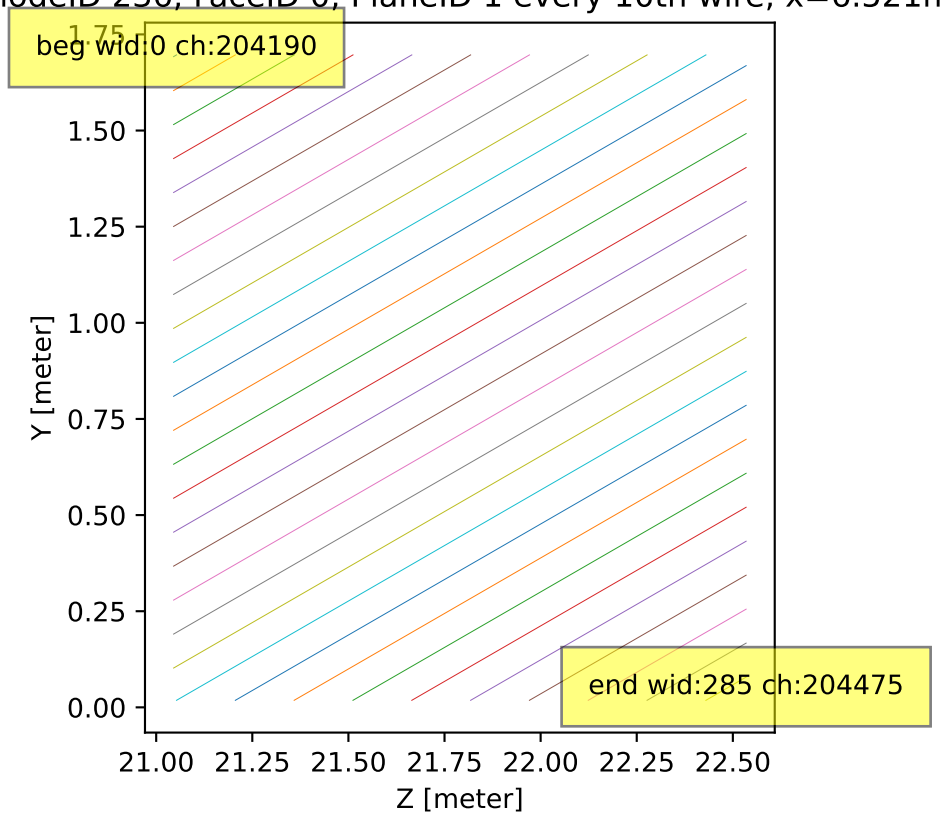
AnodeID 236, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:204190
end wid:285 ch:204475
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

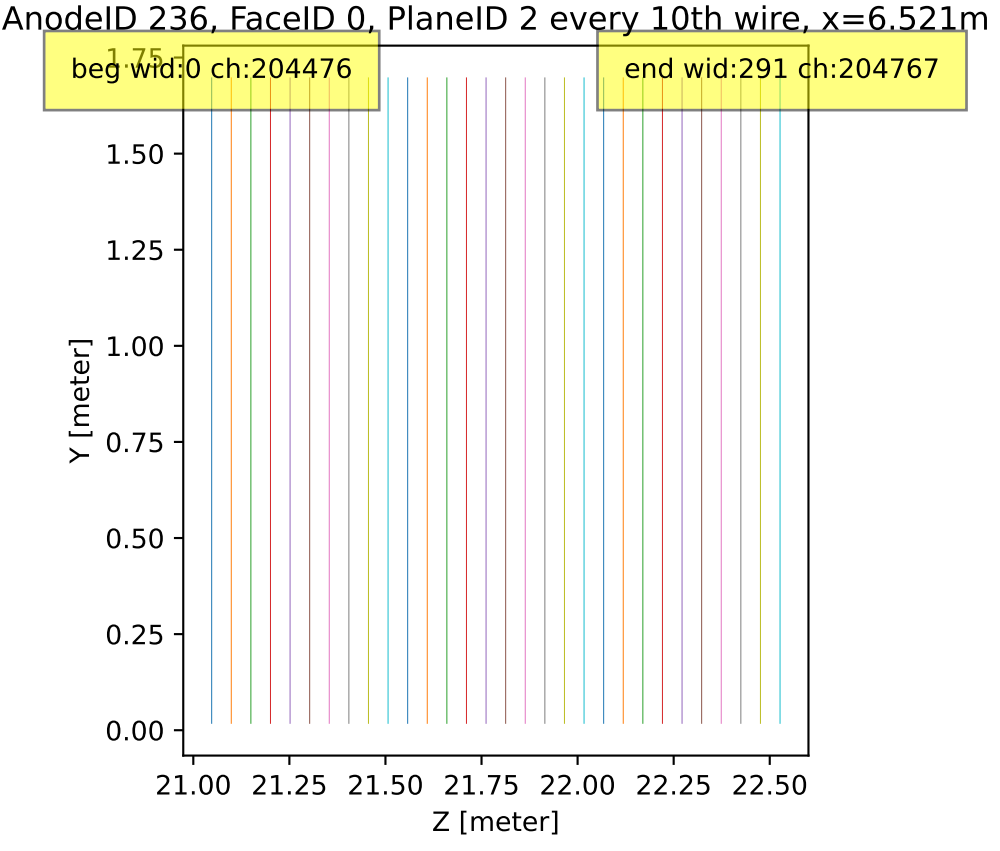
AnodeID 236, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:204476
end wid:291 ch:204767
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

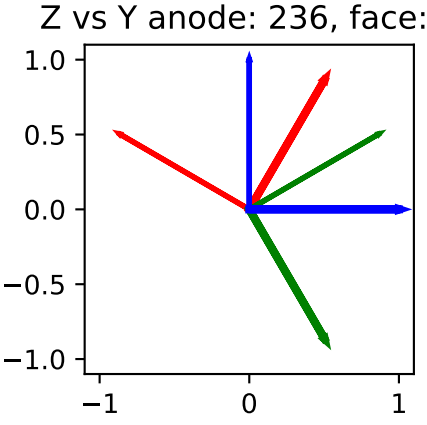
Z vs Y anode: 236, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

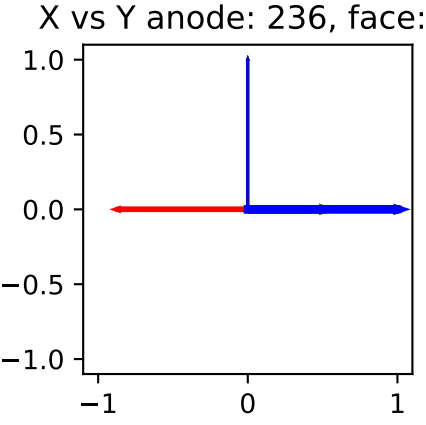
X vs Y anode: 236, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

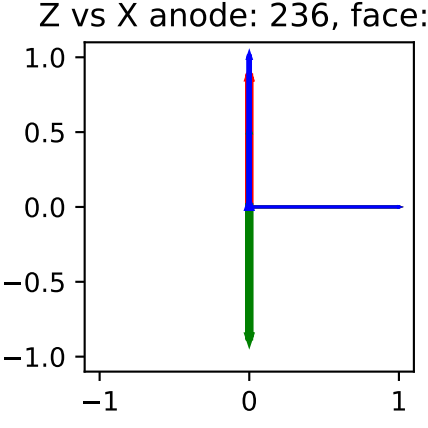
Z vs X anode: 236, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

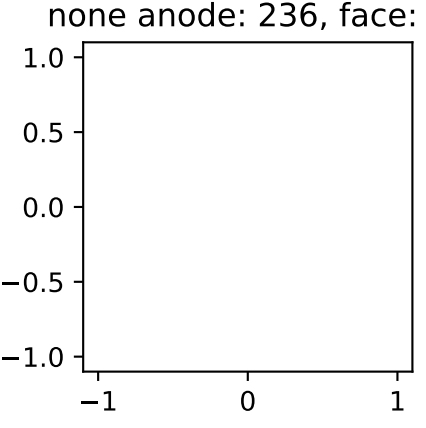
none anode: 236, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

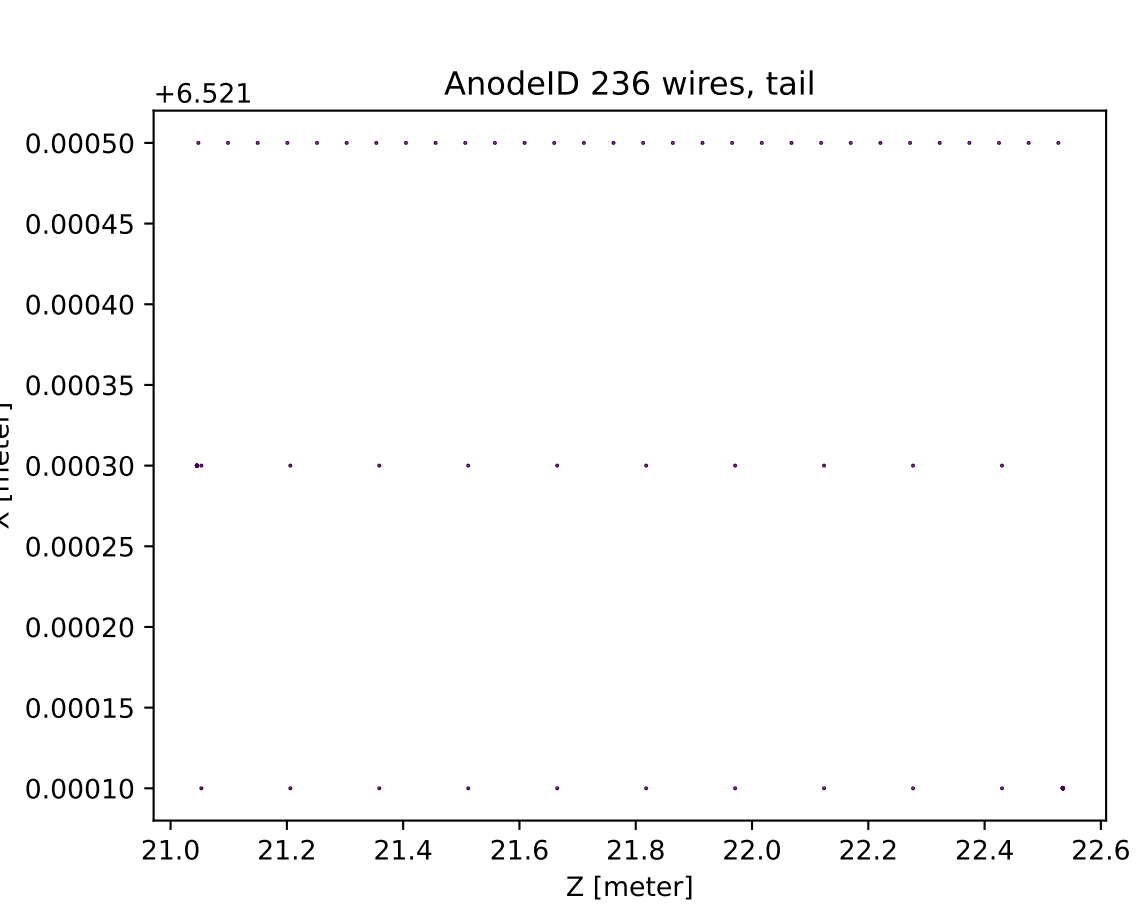
AnodeID 236 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

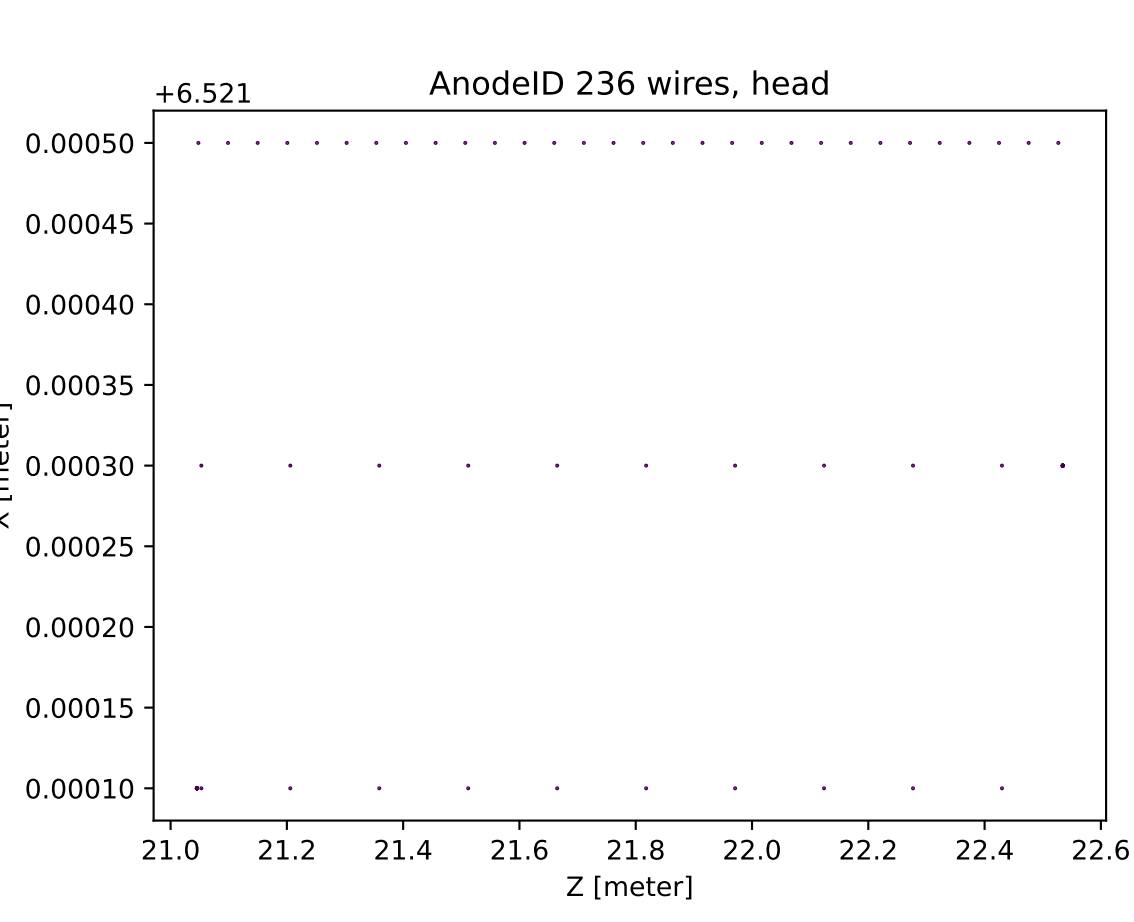
AnodeID 236 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

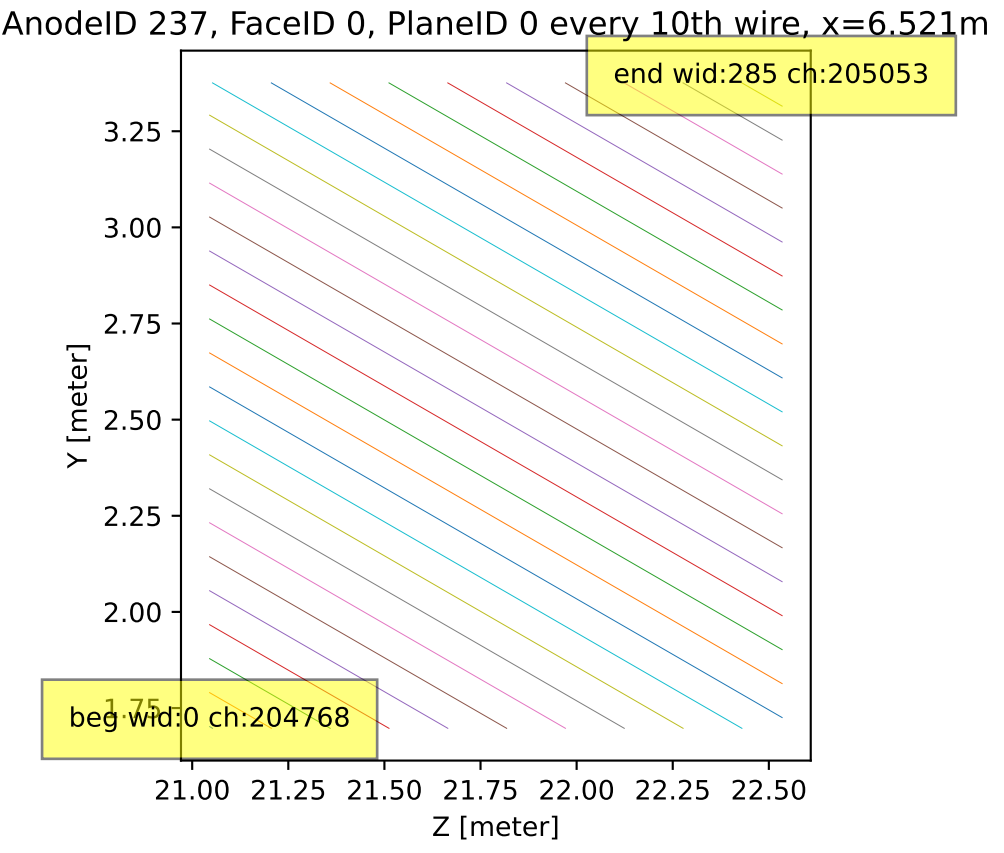
AnodeID 237, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:205053
beg wid:0 ch:204768
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

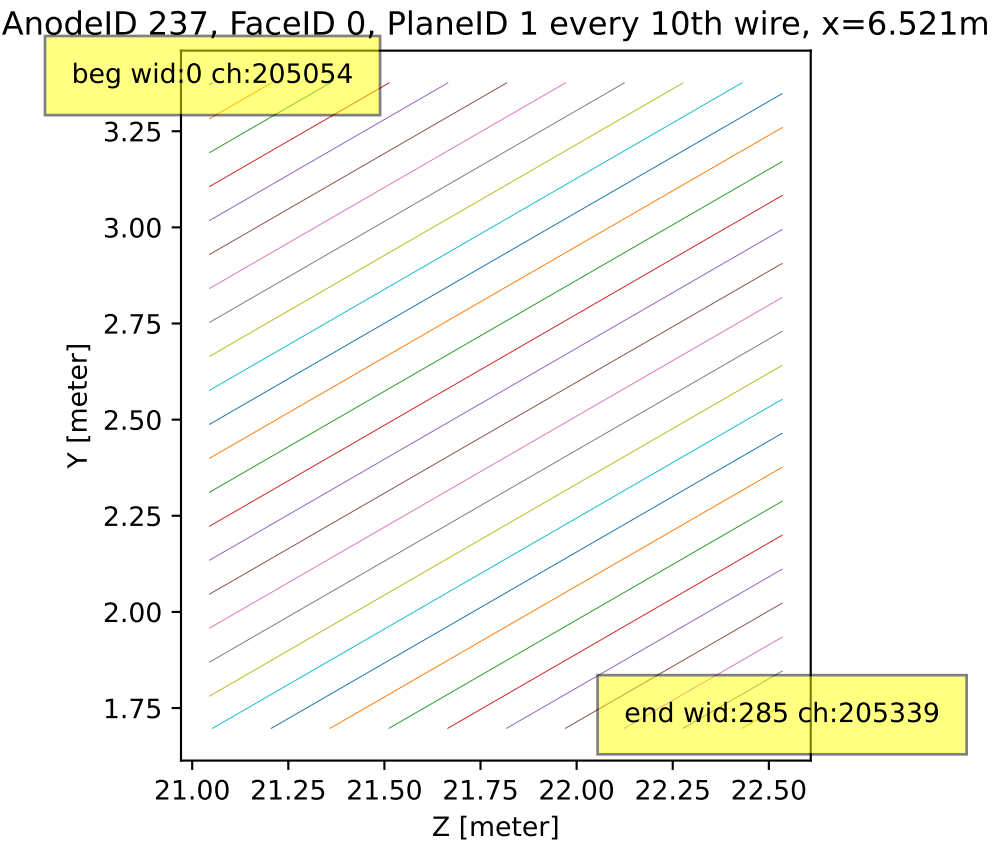
AnodeID 237, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:205054
end wid:285 ch:205339
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

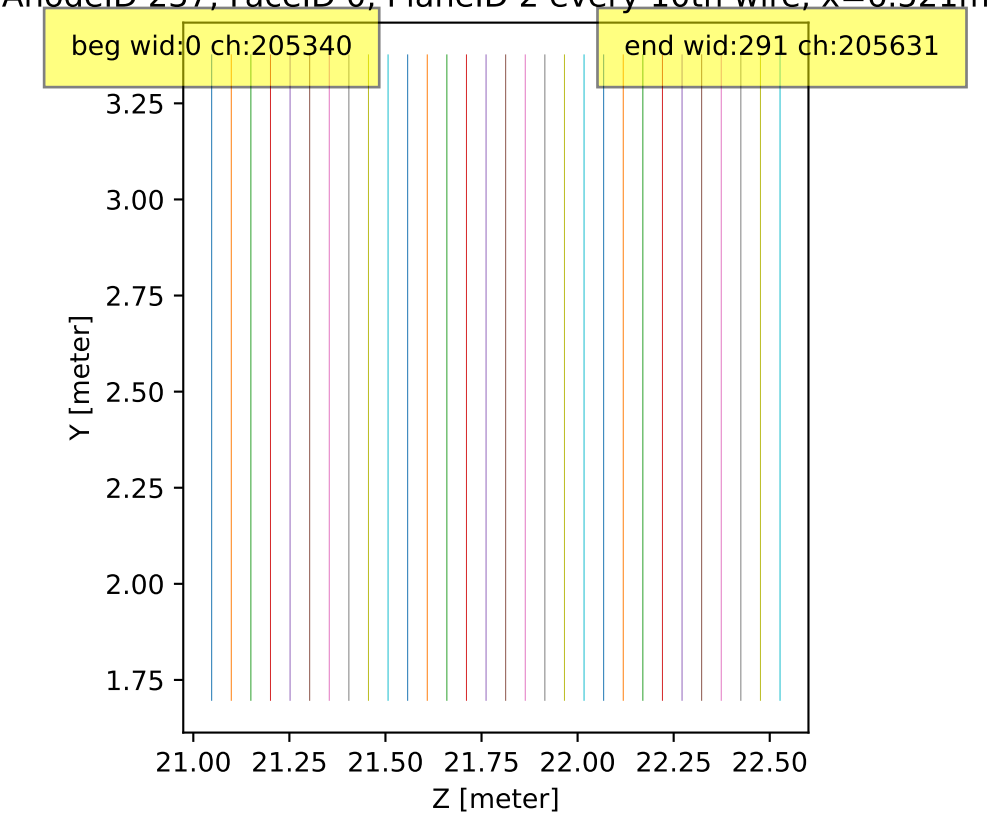
AnodeID 237, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:205340
end wid:291 ch:205631
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

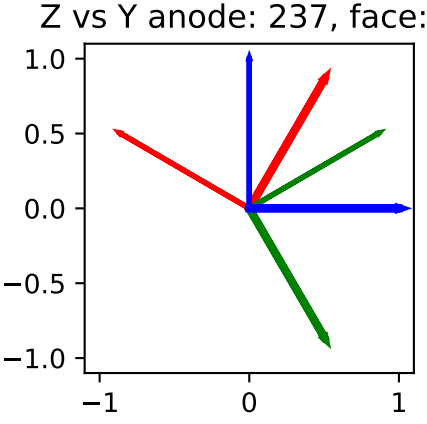
Z vs Y anode: 237, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

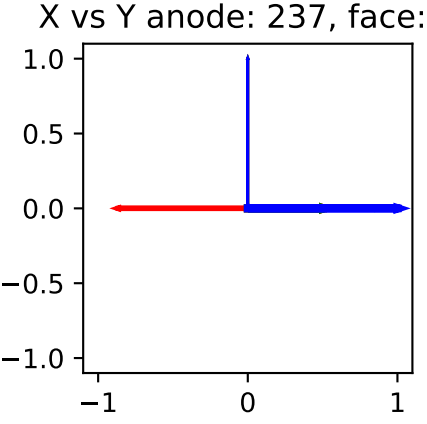
X vs Y anode: 237, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

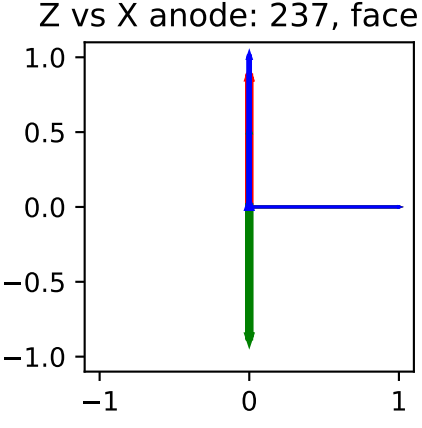
Z vs X anode: 237, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

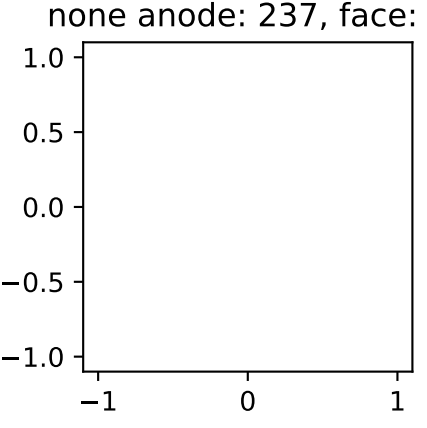
none anode: 237, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

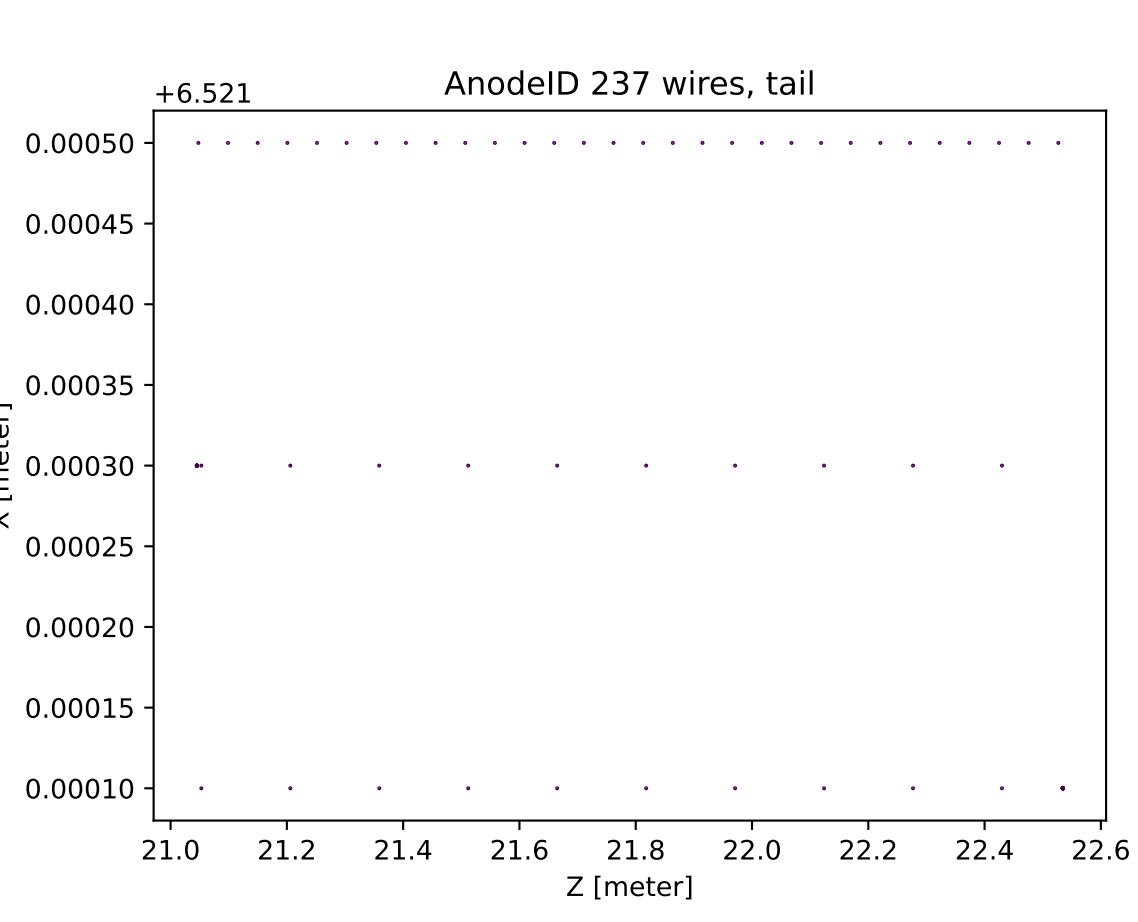
AnodeID 237 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

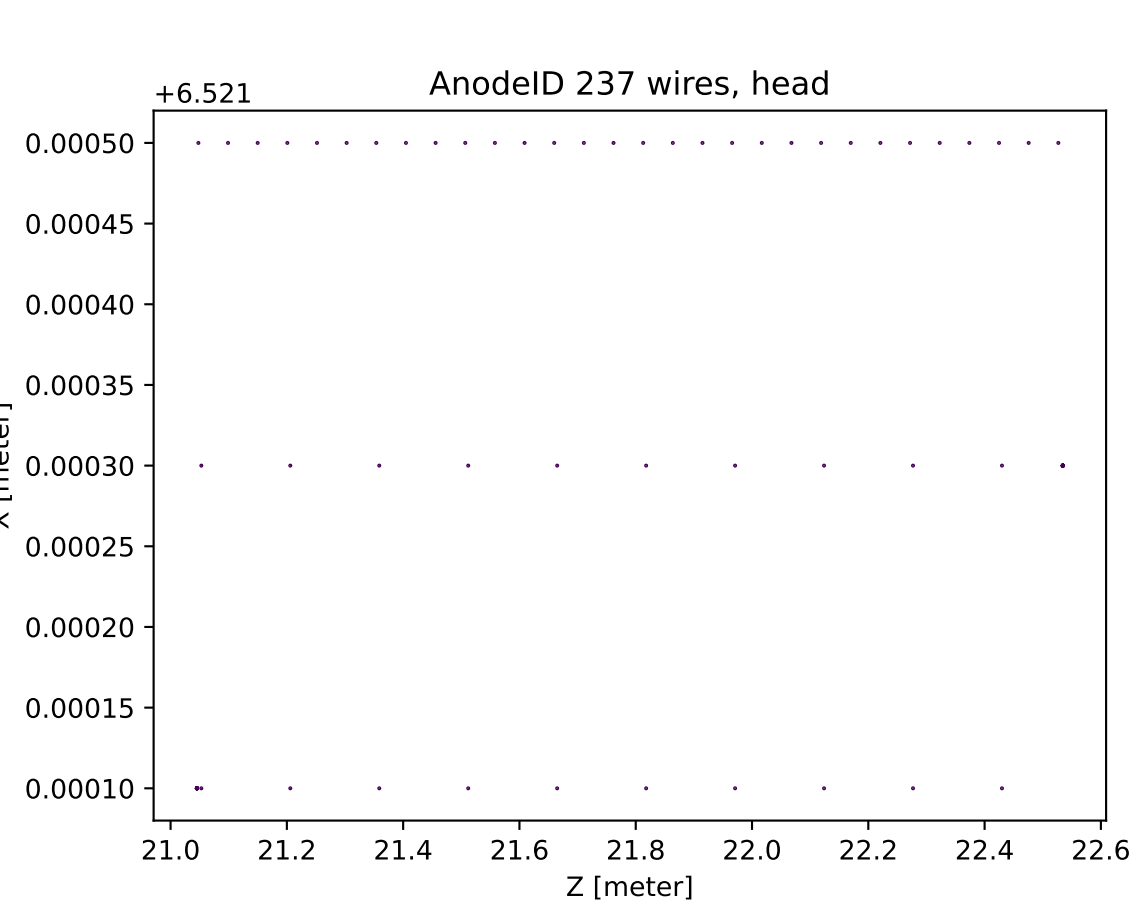
AnodeID 237 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

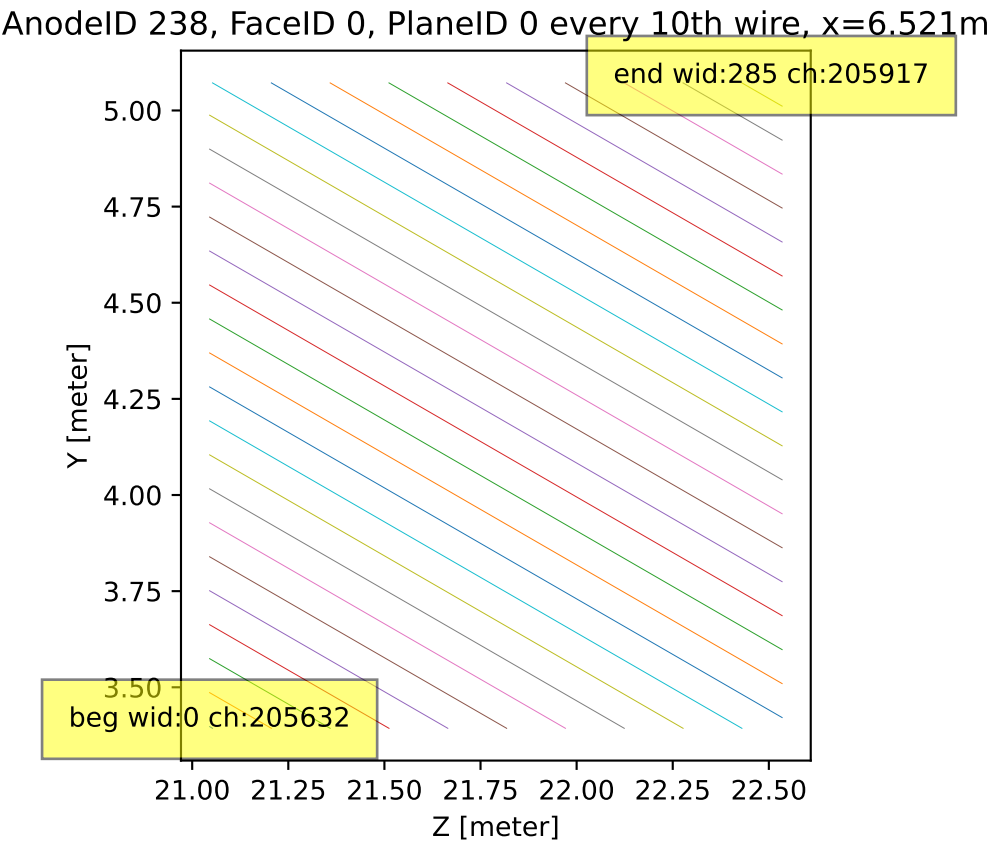
AnodeID 238, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:205917
beg wid:0 ch:205632
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

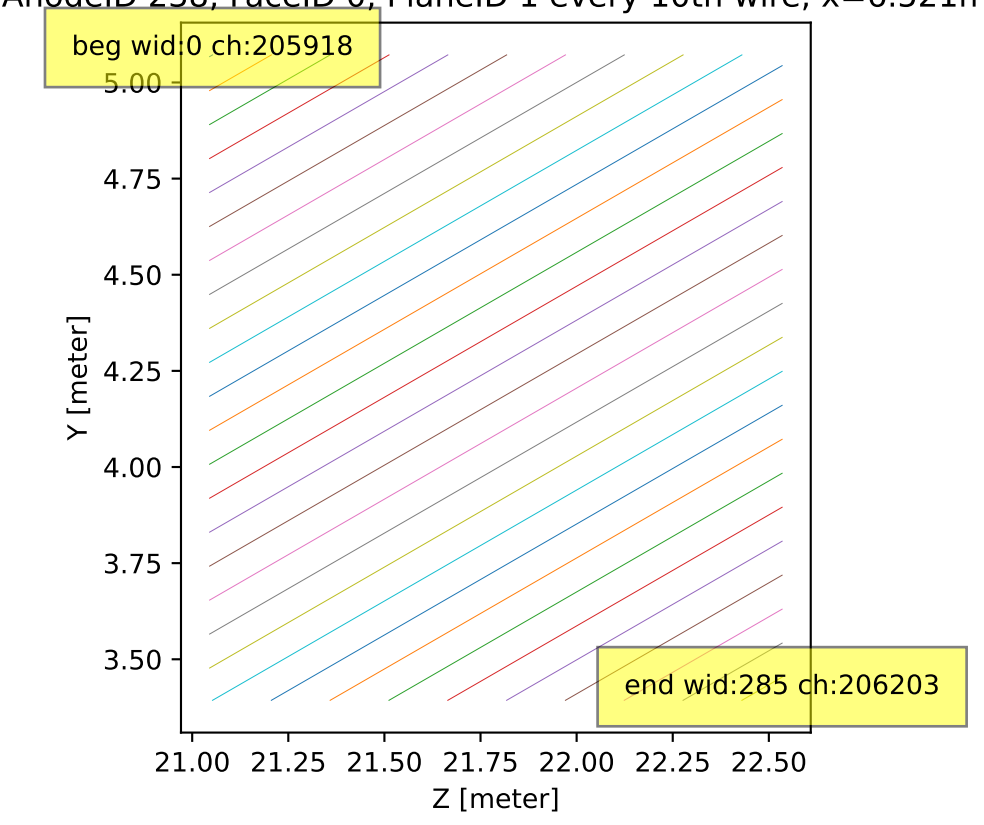
AnodeID 238, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:205918
end wid:285 ch:206203
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

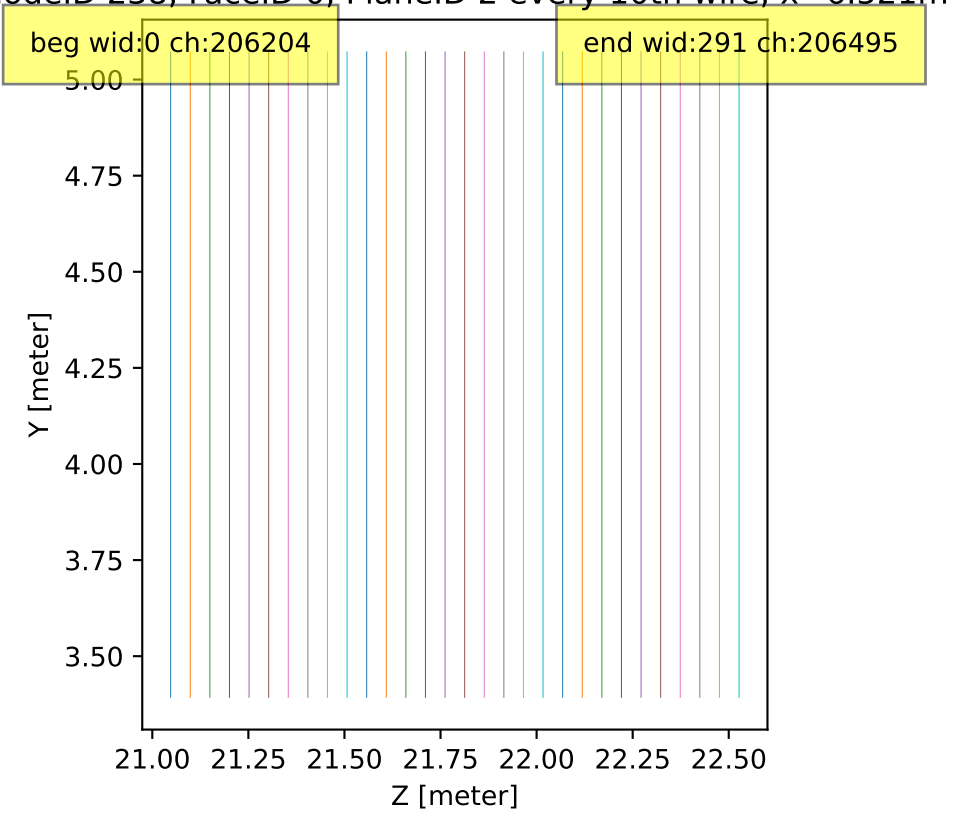
AnodeID 238, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:206204
end wid:291 ch:206495
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

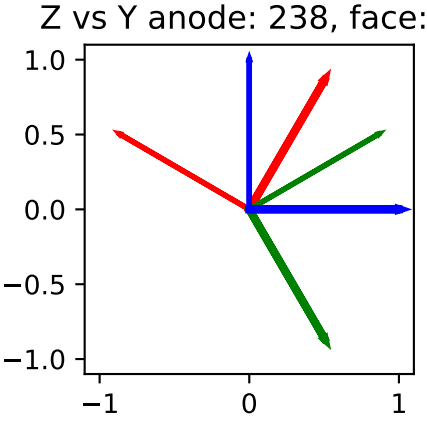
Z vs Y anode: 238, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

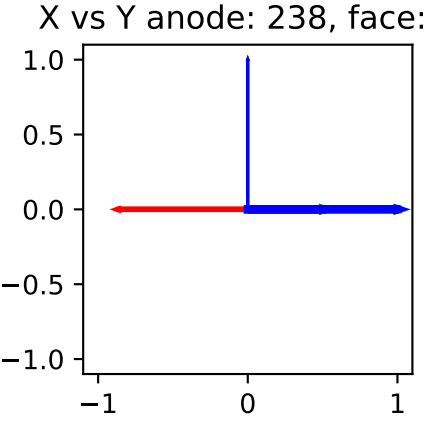
X vs Y anode: 238, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

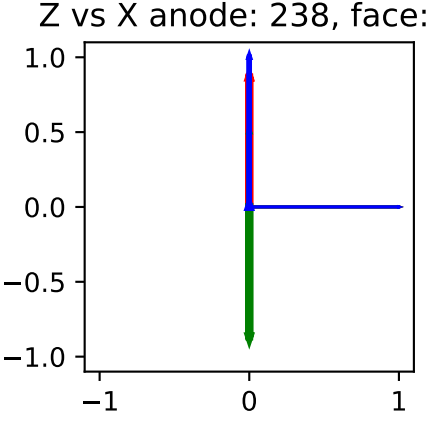
Z vs X anode: 238, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

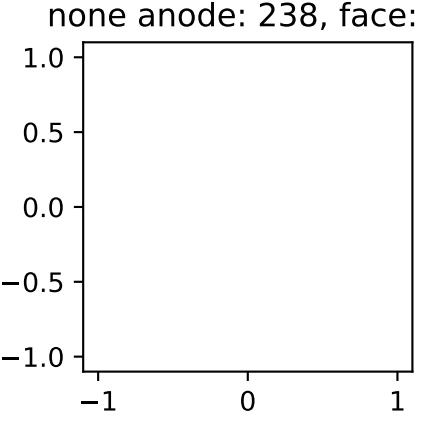
none anode: 238, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

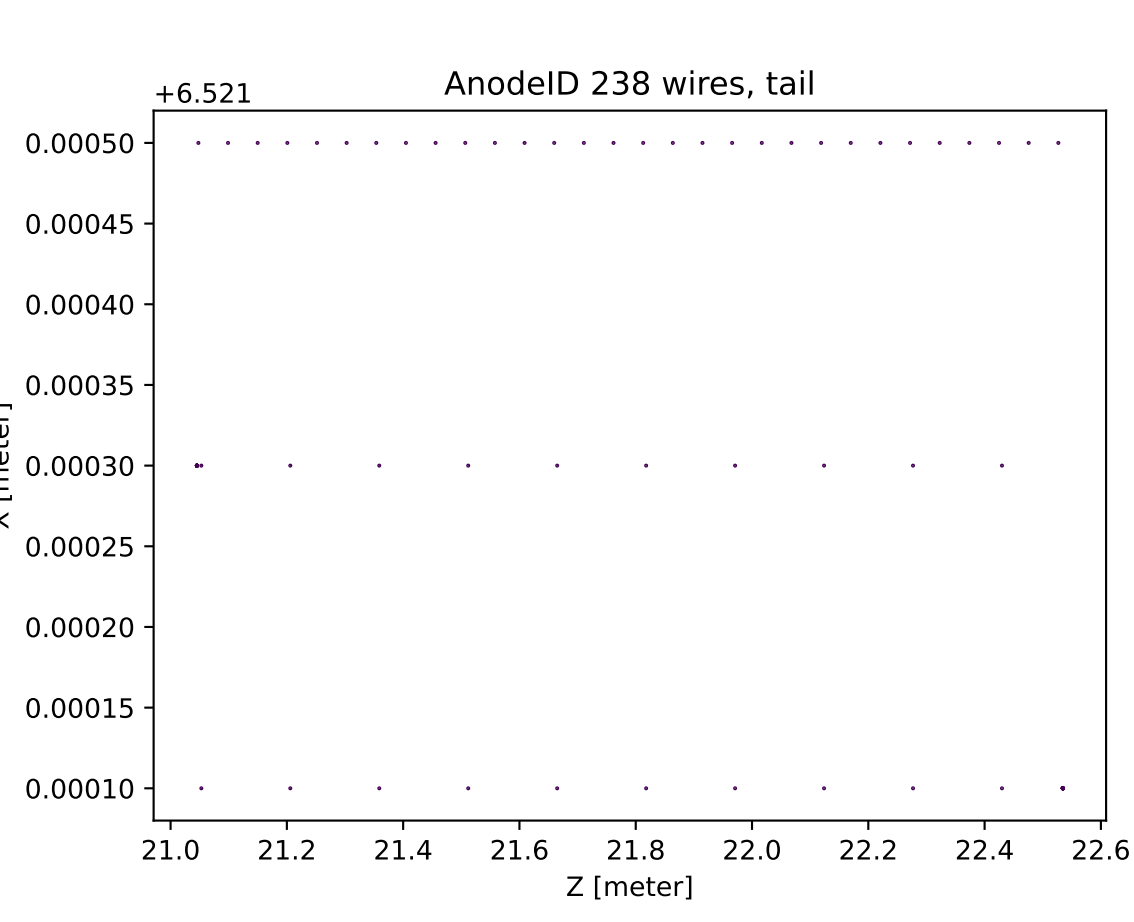
AnodeID 238 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

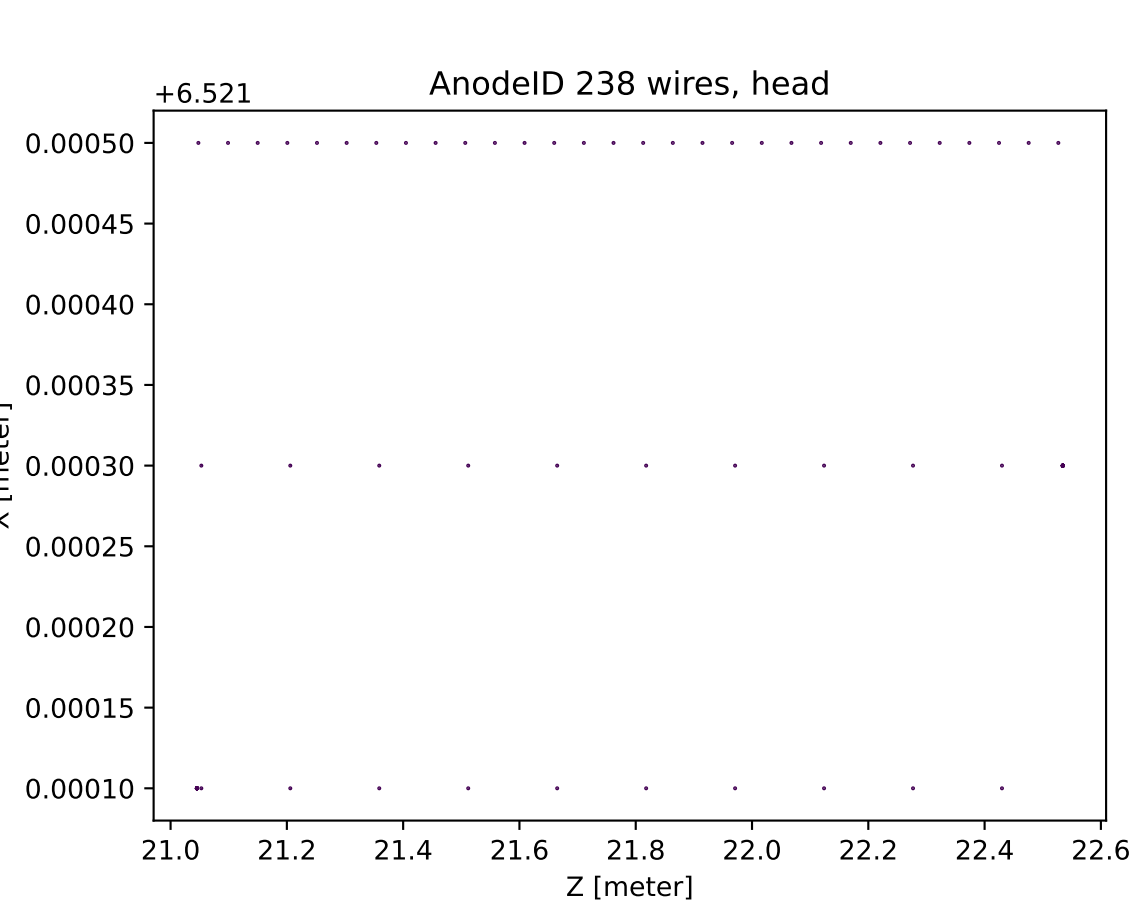
AnodeID 238 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

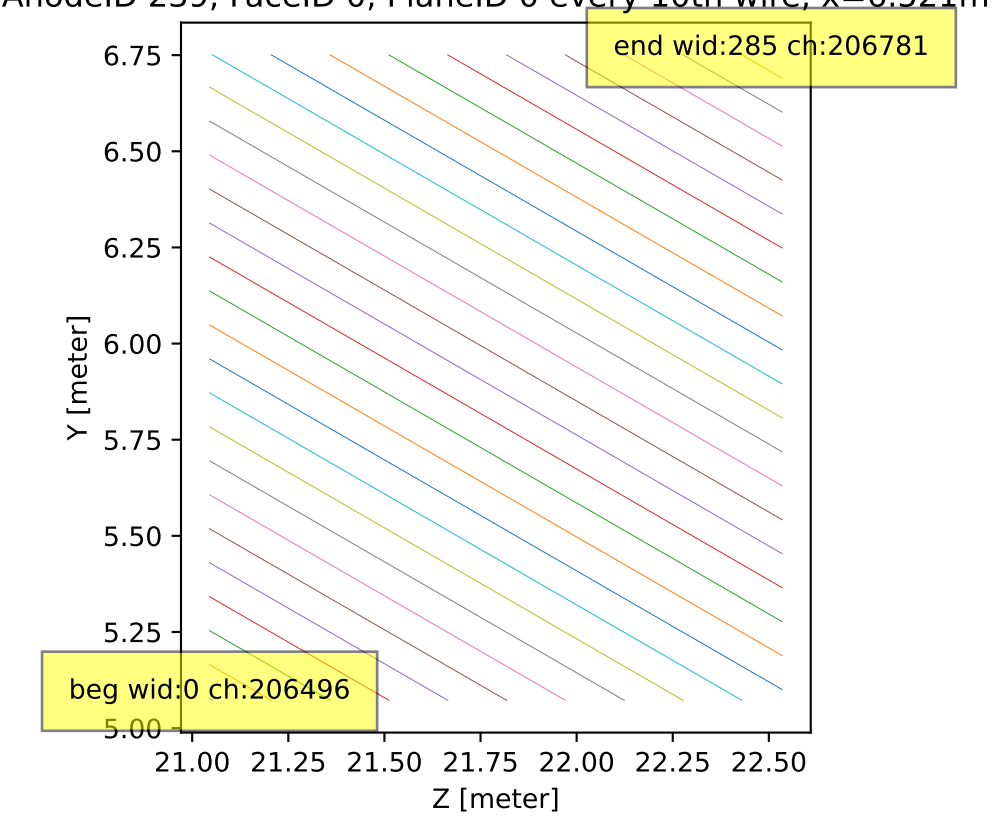
AnodeID 239, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:206781
beg wid:0 ch:206496
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50

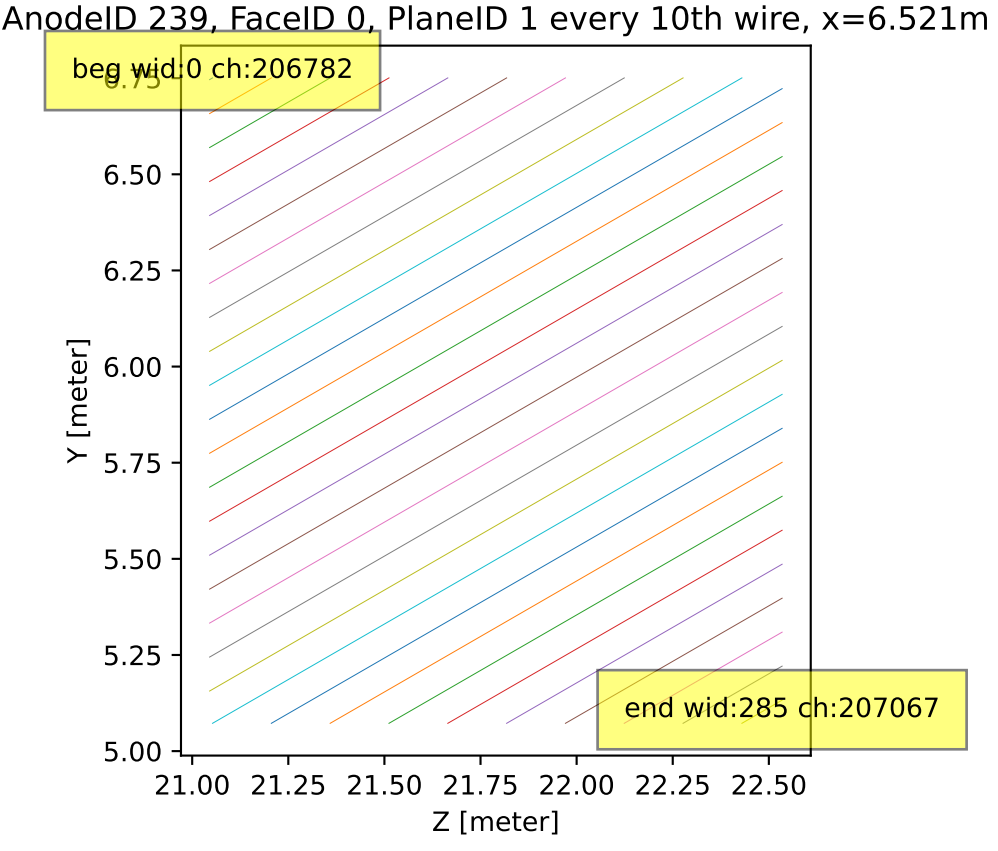
AnodeID 239, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:206782
end wid:285 ch:207067
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

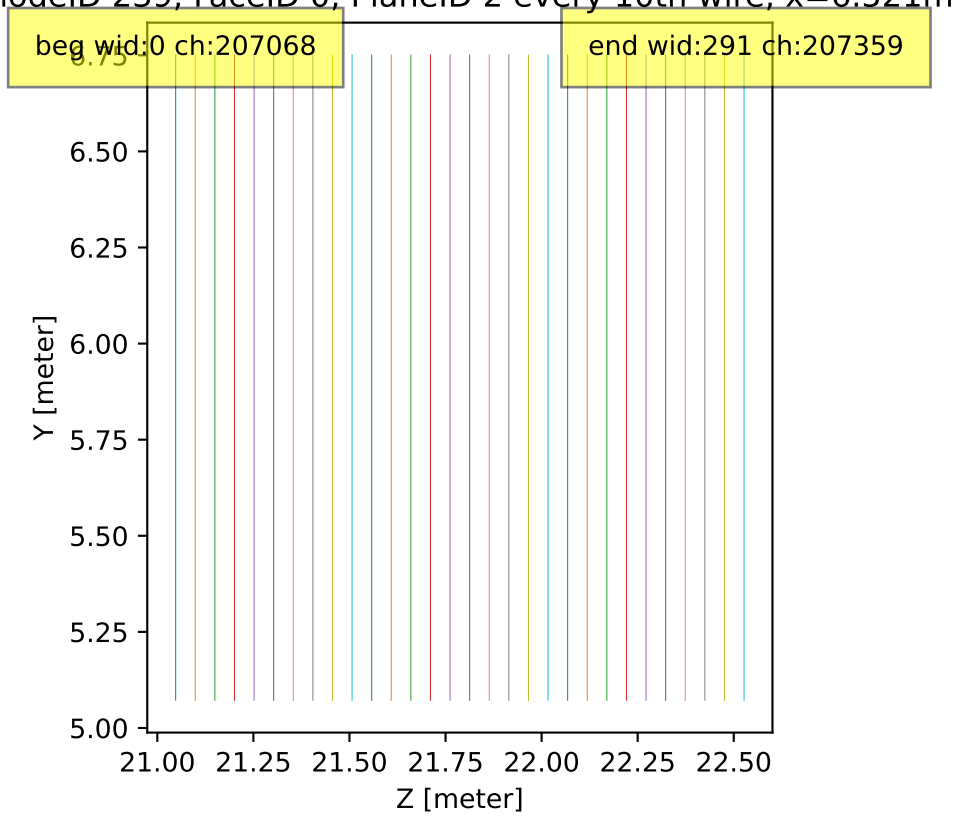
AnodeID 239, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:207068
end wid:291 ch:207359
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
Z [meter]

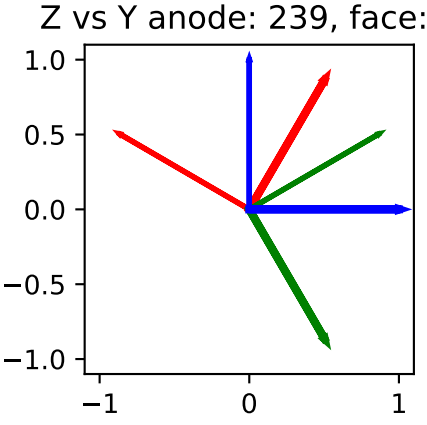
Z vs Y anode: 239, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

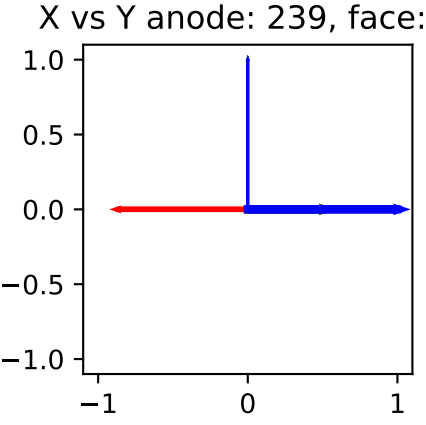
X vs Y anode: 239, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

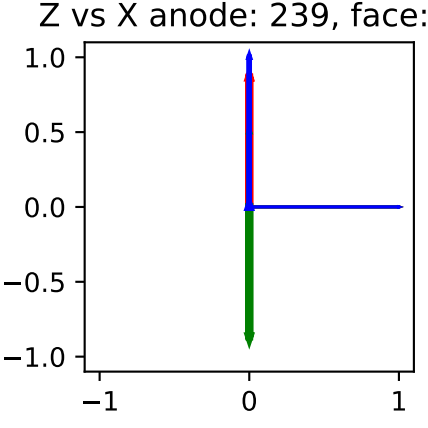
Z vs X anode: 239, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

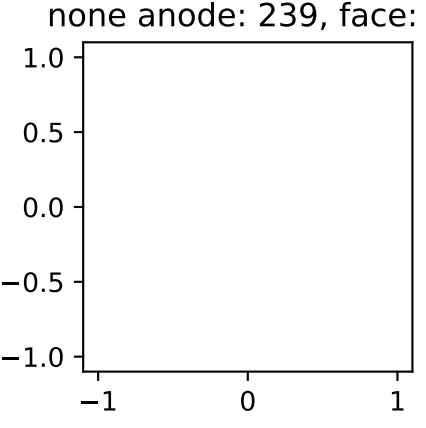
none anode: 239, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

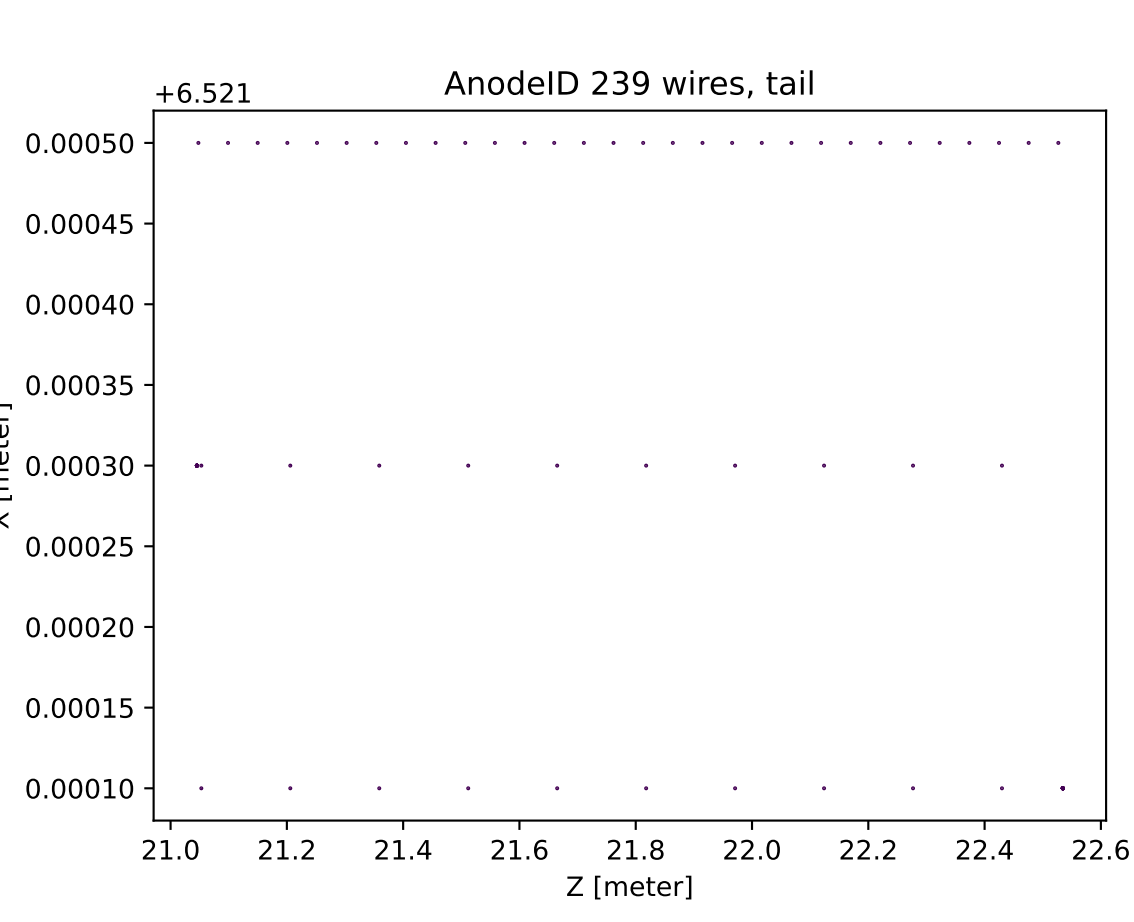
AnodeID 239 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

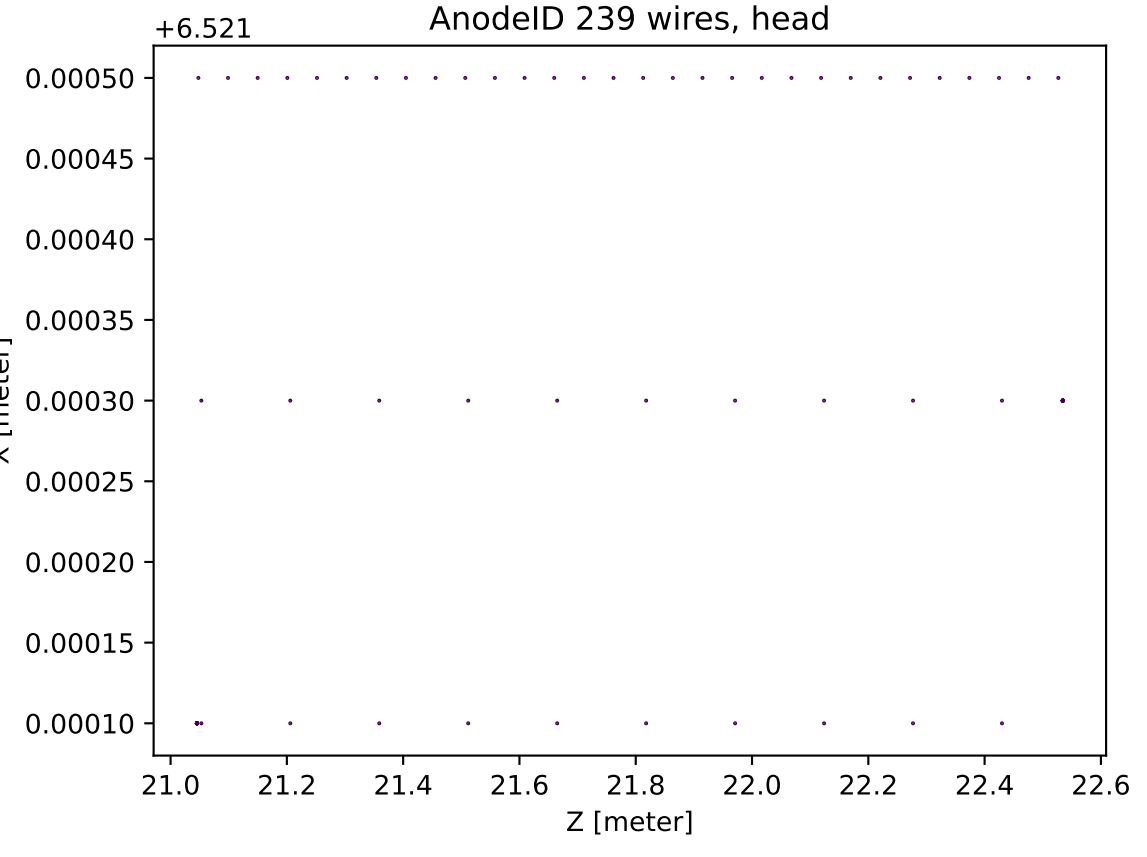
AnodeID 239 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
Z [meter]

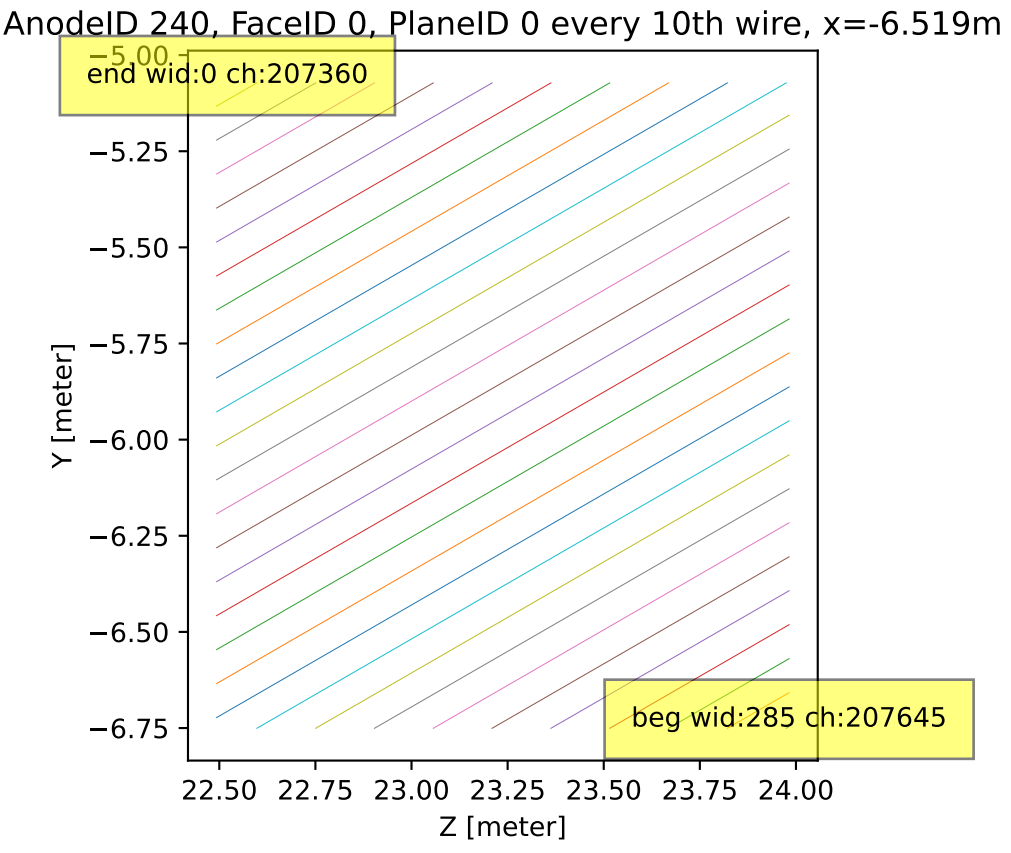
AnodeID 240, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:207360
beg wid:285 ch:207645
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

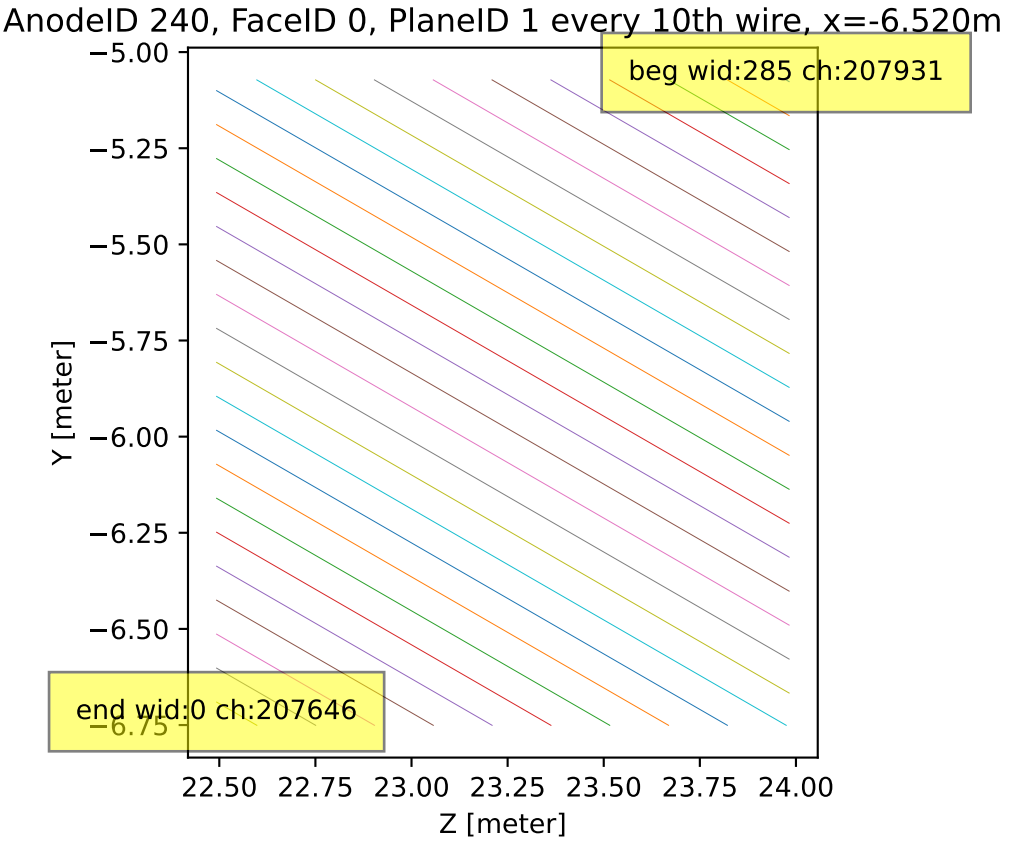
AnodeID 240, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:207931
end wid:0 ch:207646
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

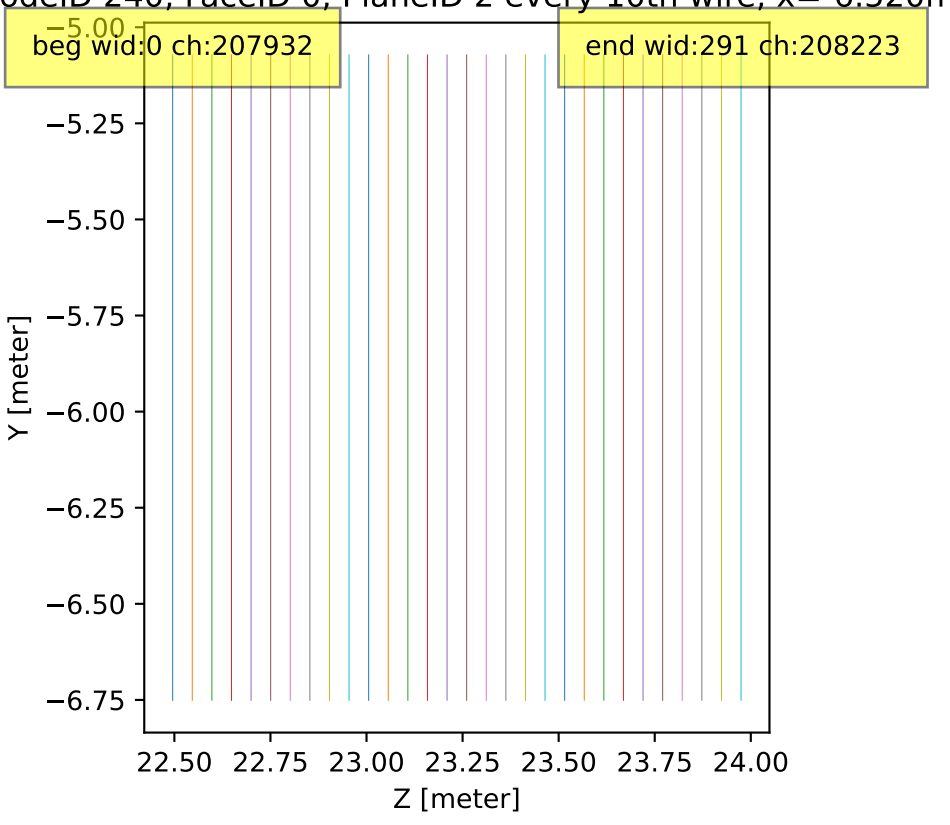
AnodeID 240, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:207932
end wid:291 ch:208223
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

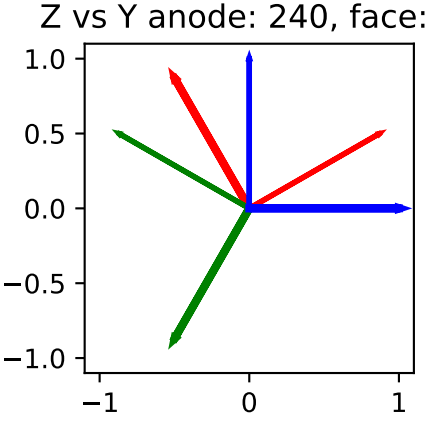
Z vs Y anode: 240, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

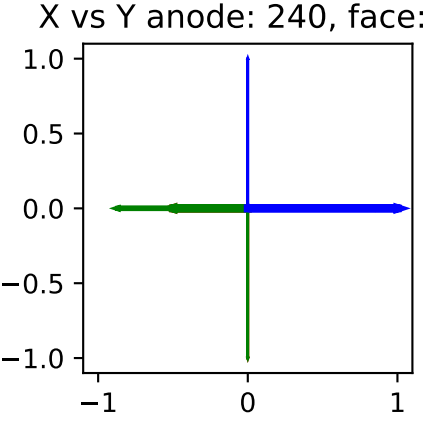
X vs Y anode: 240, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

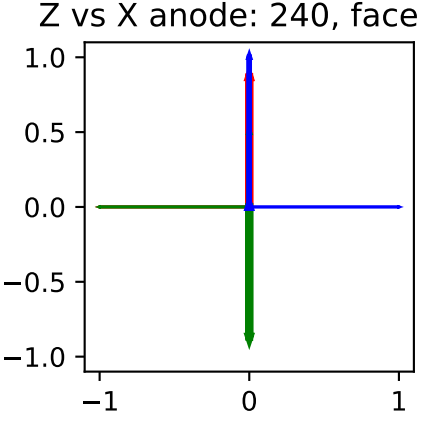
Z vs X anode: 240, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

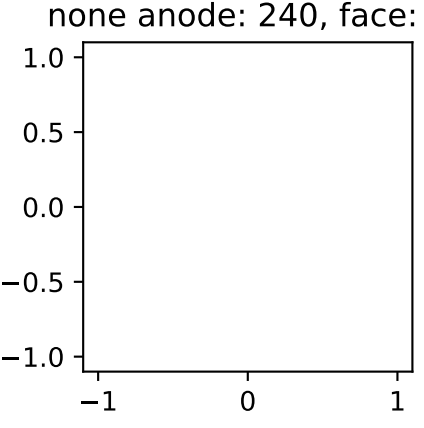
none anode: 240, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

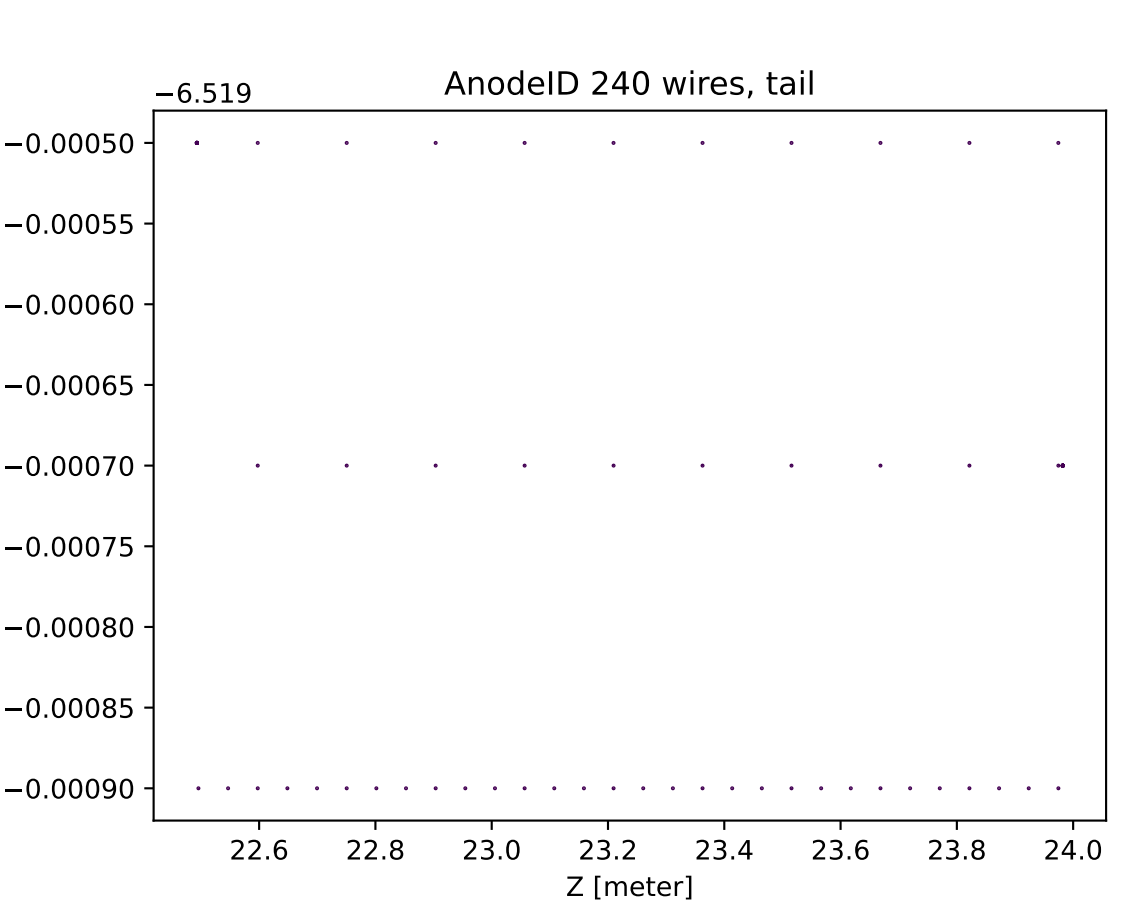
AnodeID 240 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

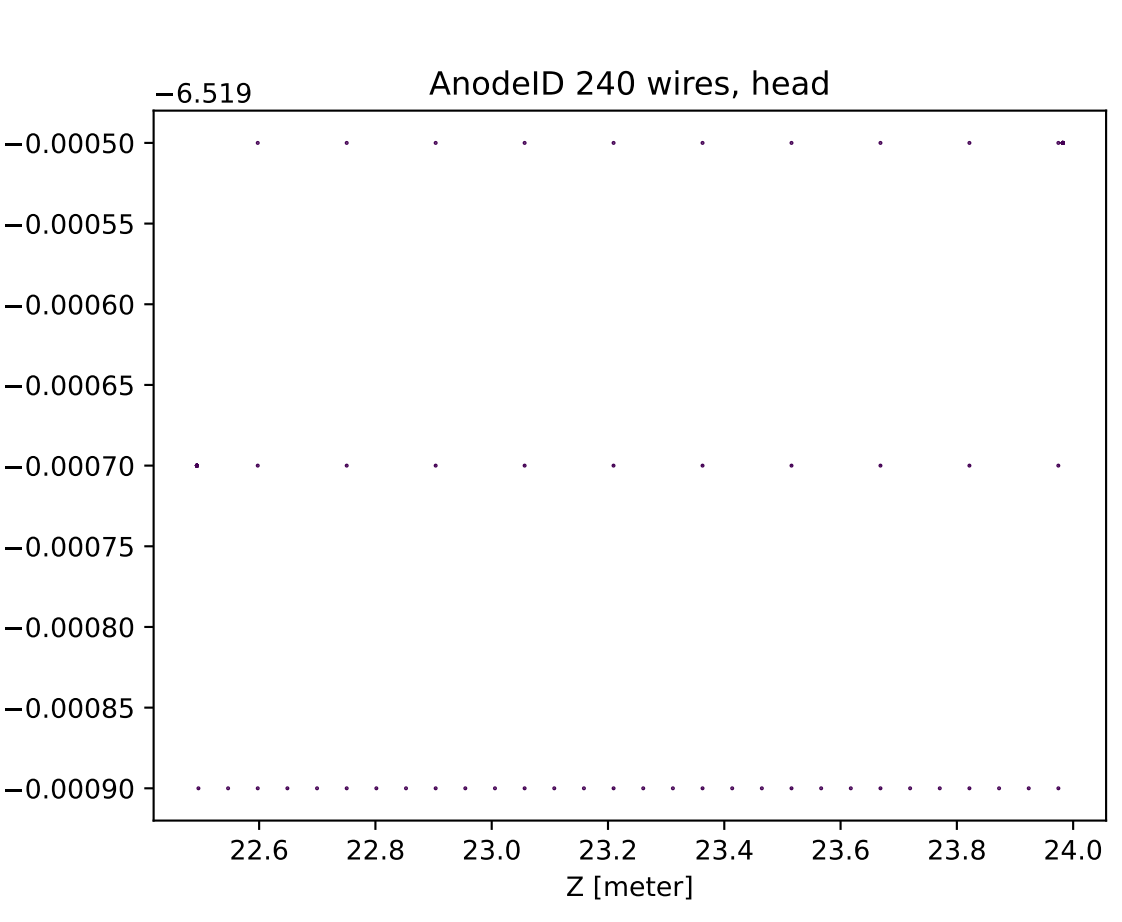
AnodeID 240 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

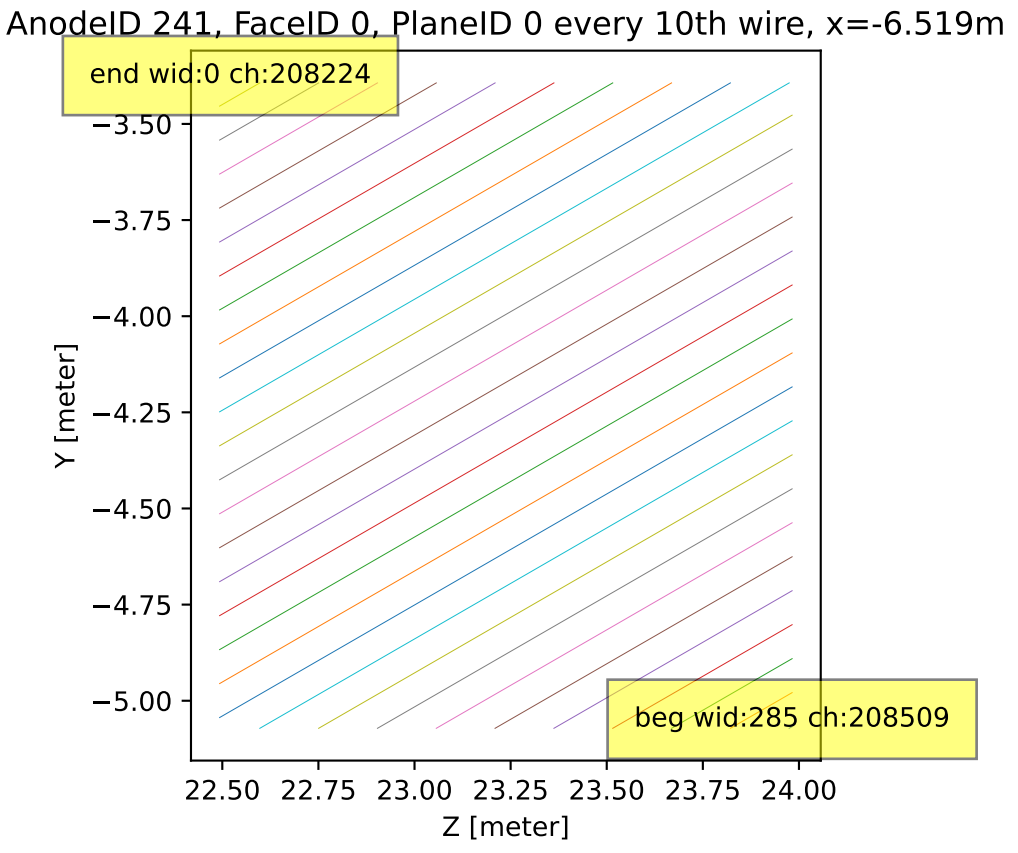
AnodeID 241, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:208224
beg wid:285 ch:208509
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

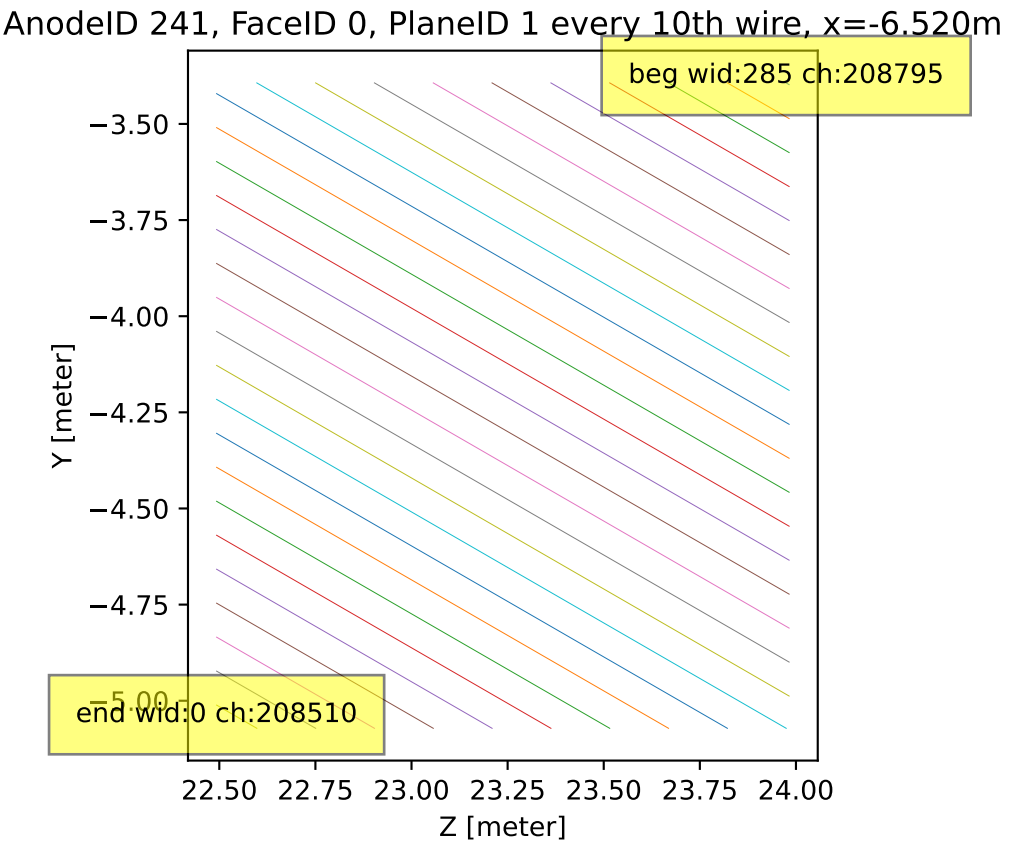
AnodeID 241, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:208795
end wid:0 ch:208510
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

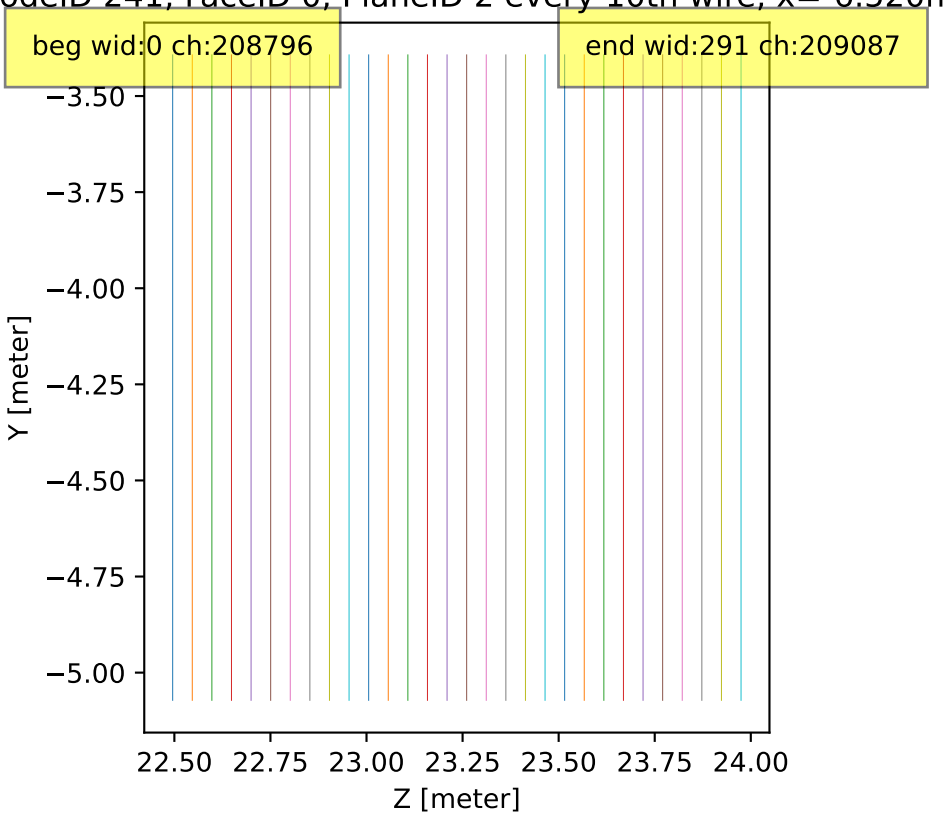
AnodeID 241, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:208796
end wid:291 ch:209087
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

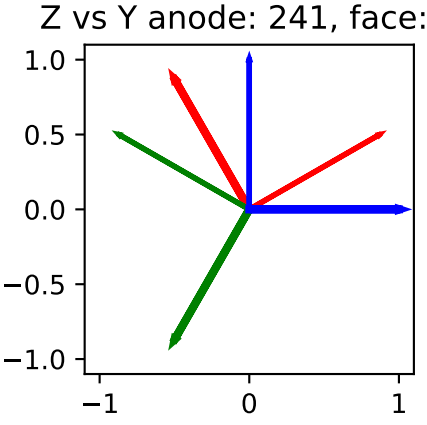
Z vs Y anode: 241, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

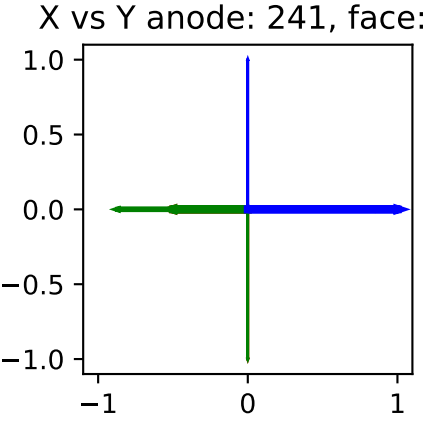
X vs Y anode: 241, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

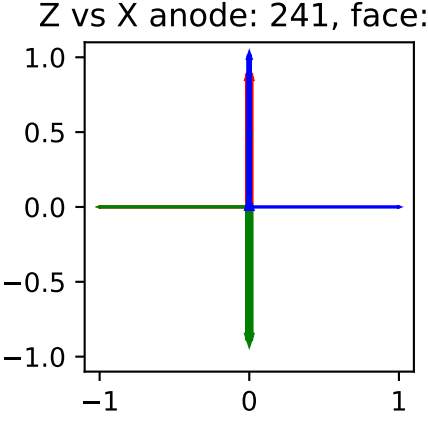
Z vs X anode: 241, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

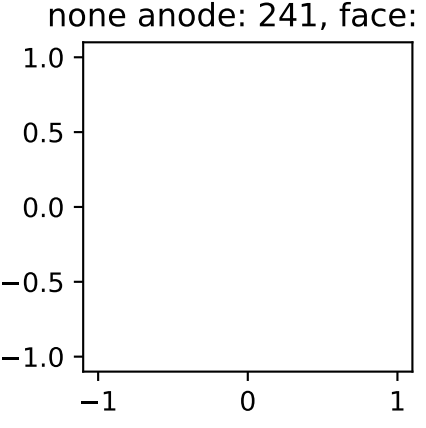
none anode: 241, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

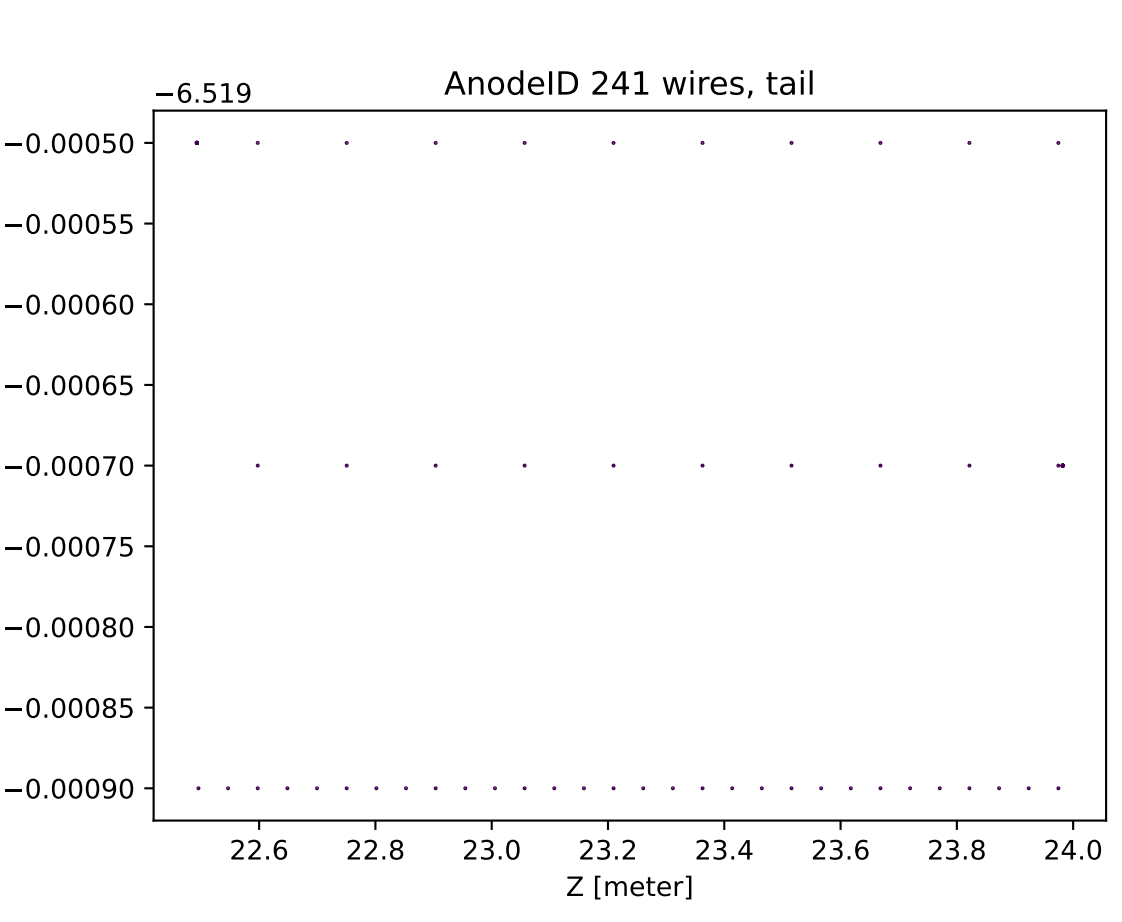
AnodeID 241 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

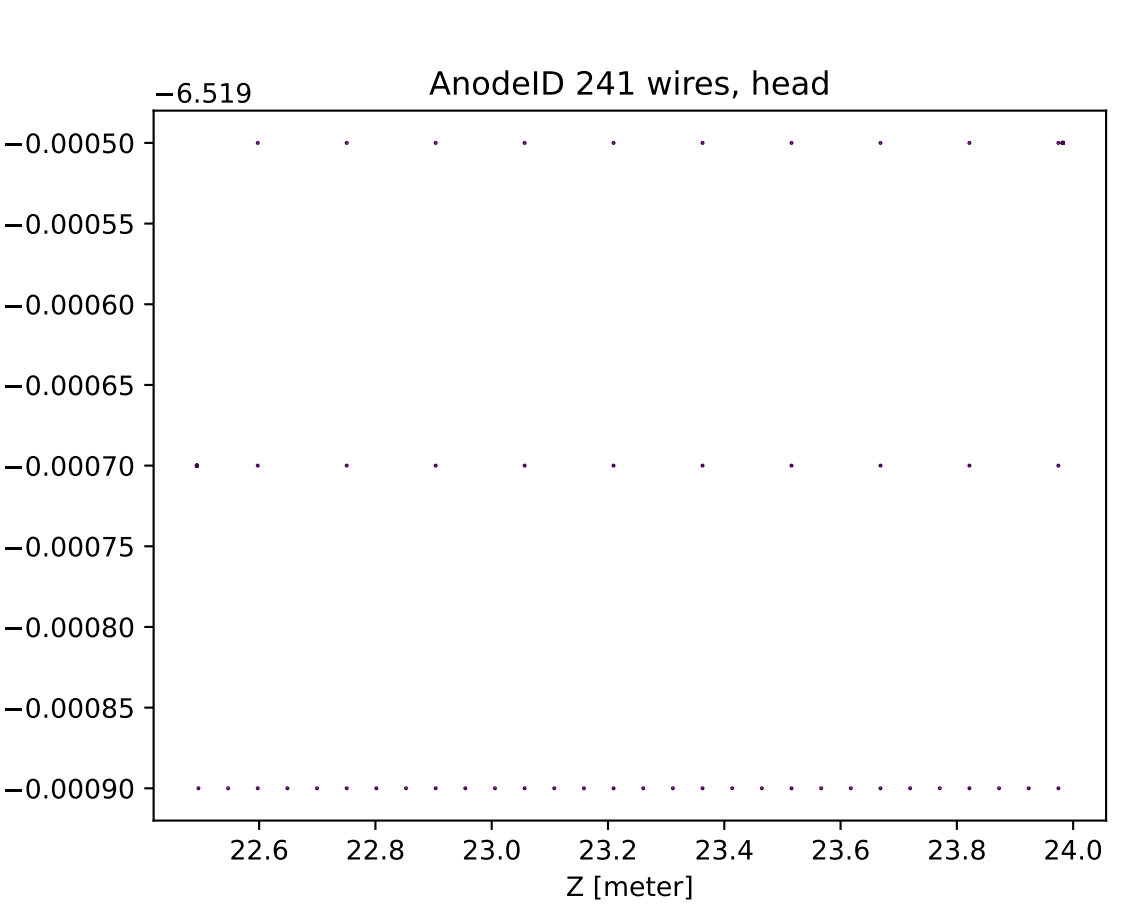
AnodeID 241 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

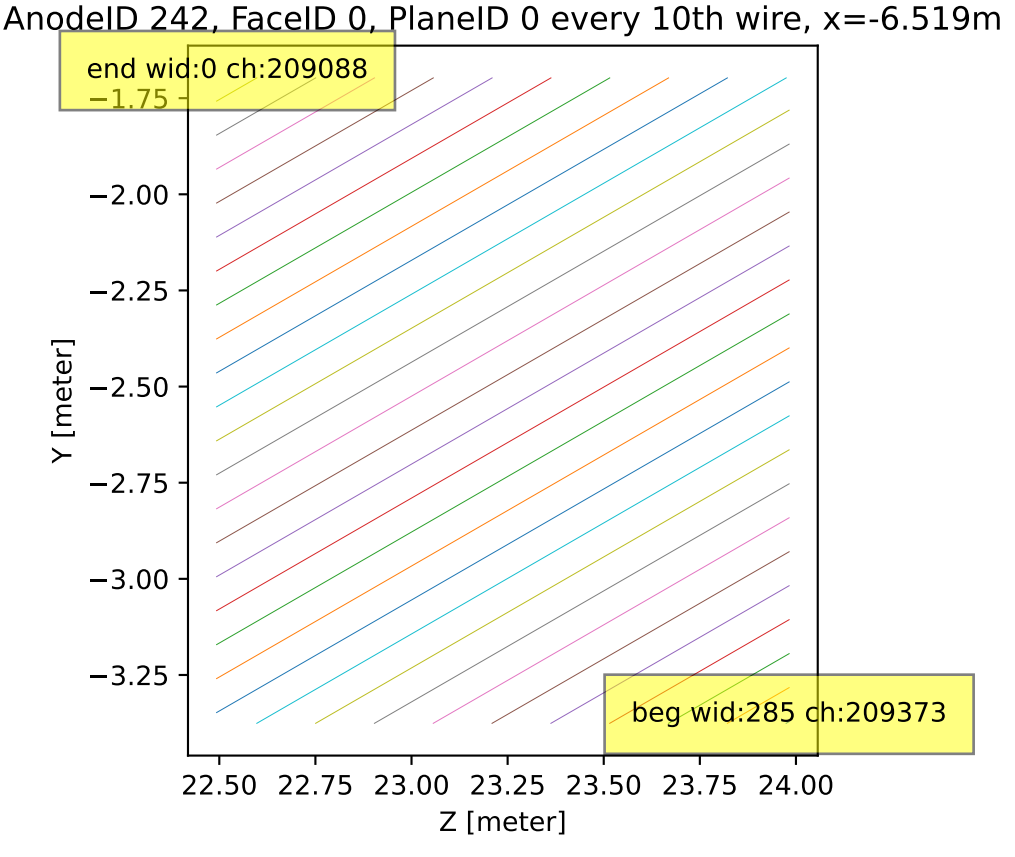
AnodeID 242, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:209088
beg wid:285 ch:209373
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

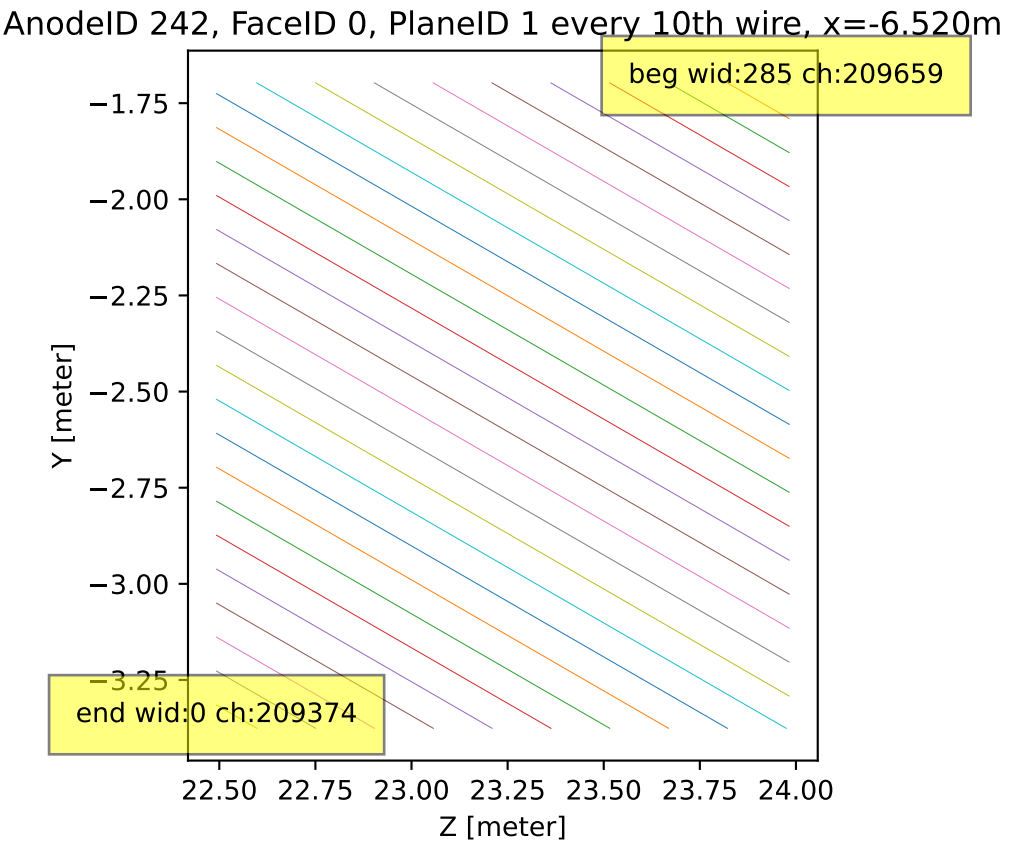
AnodeID 242, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:209659
end wid:0 ch:209374
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

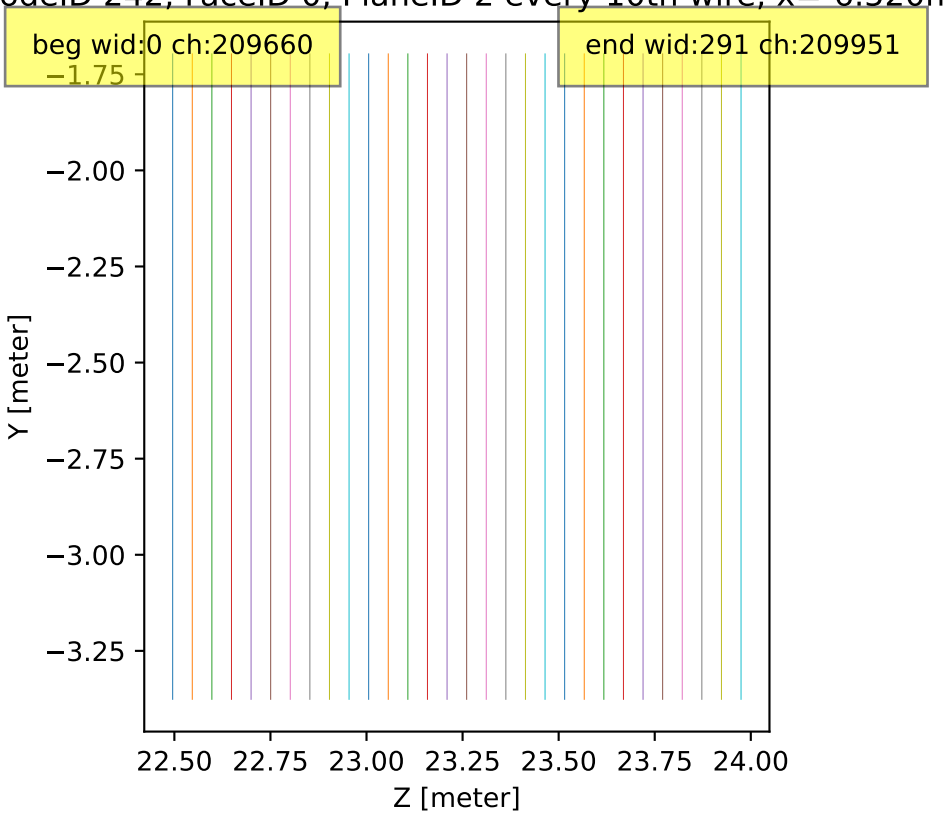
AnodeID 242, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:209660
end wid:291 ch:209951
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

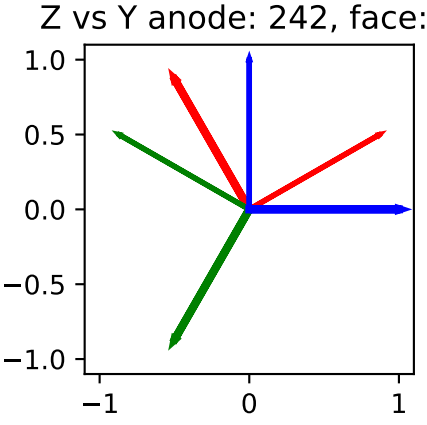
Z vs Y anode: 242, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

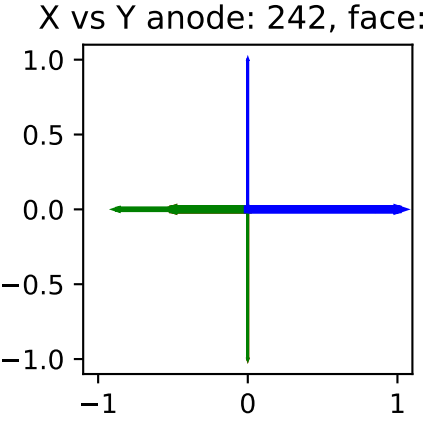
X vs Y anode: 242, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

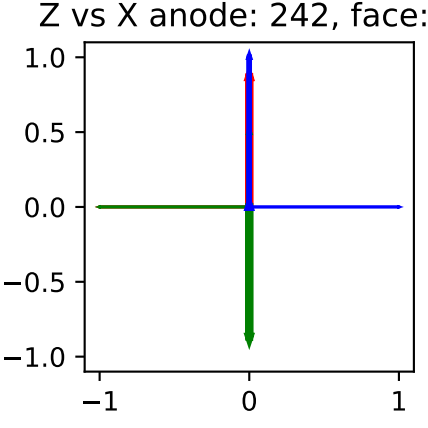
Z vs X anode: 242, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

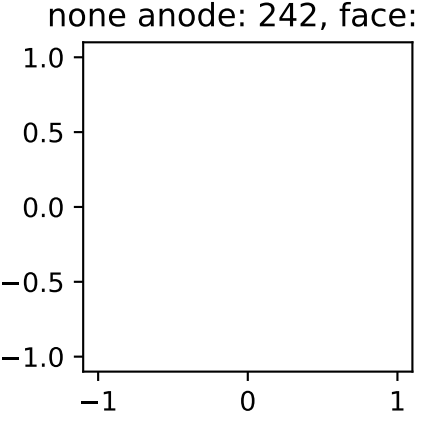
none anode: 242, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

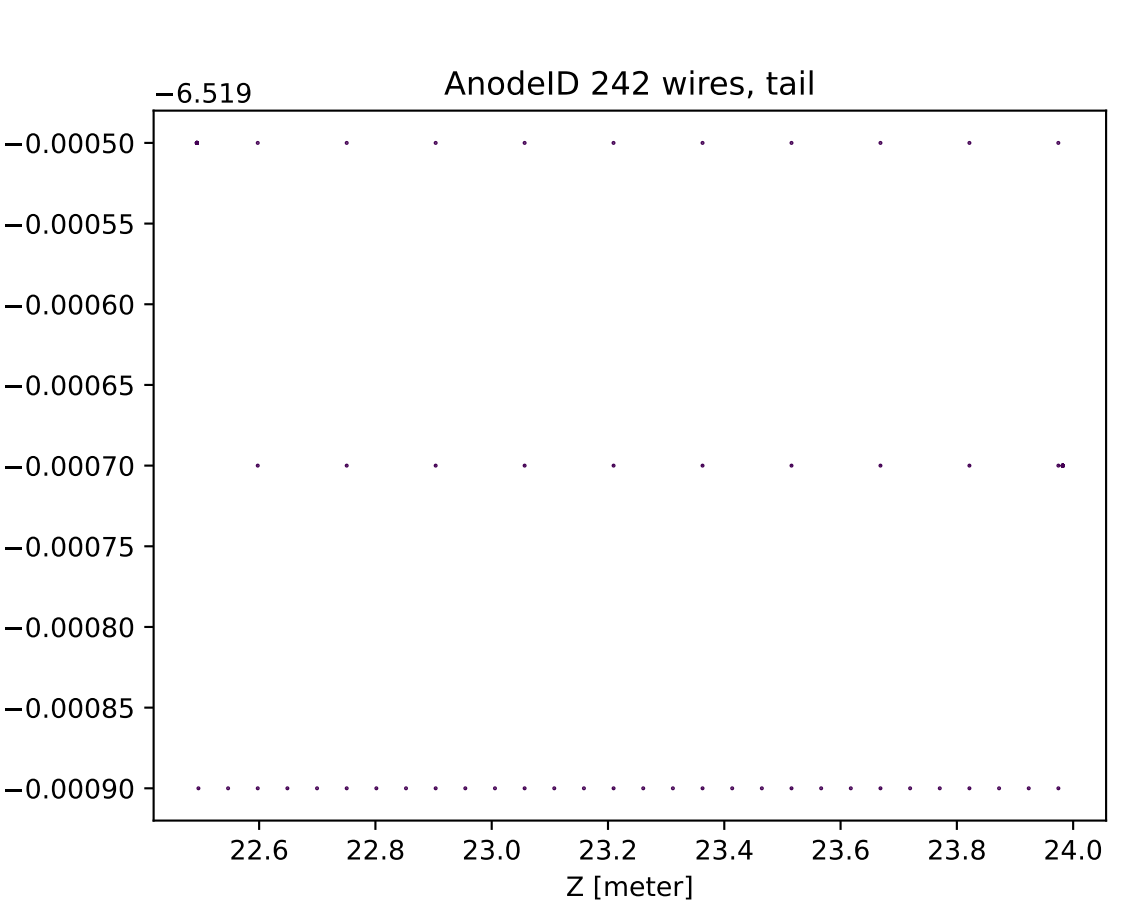
AnodeID 242 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

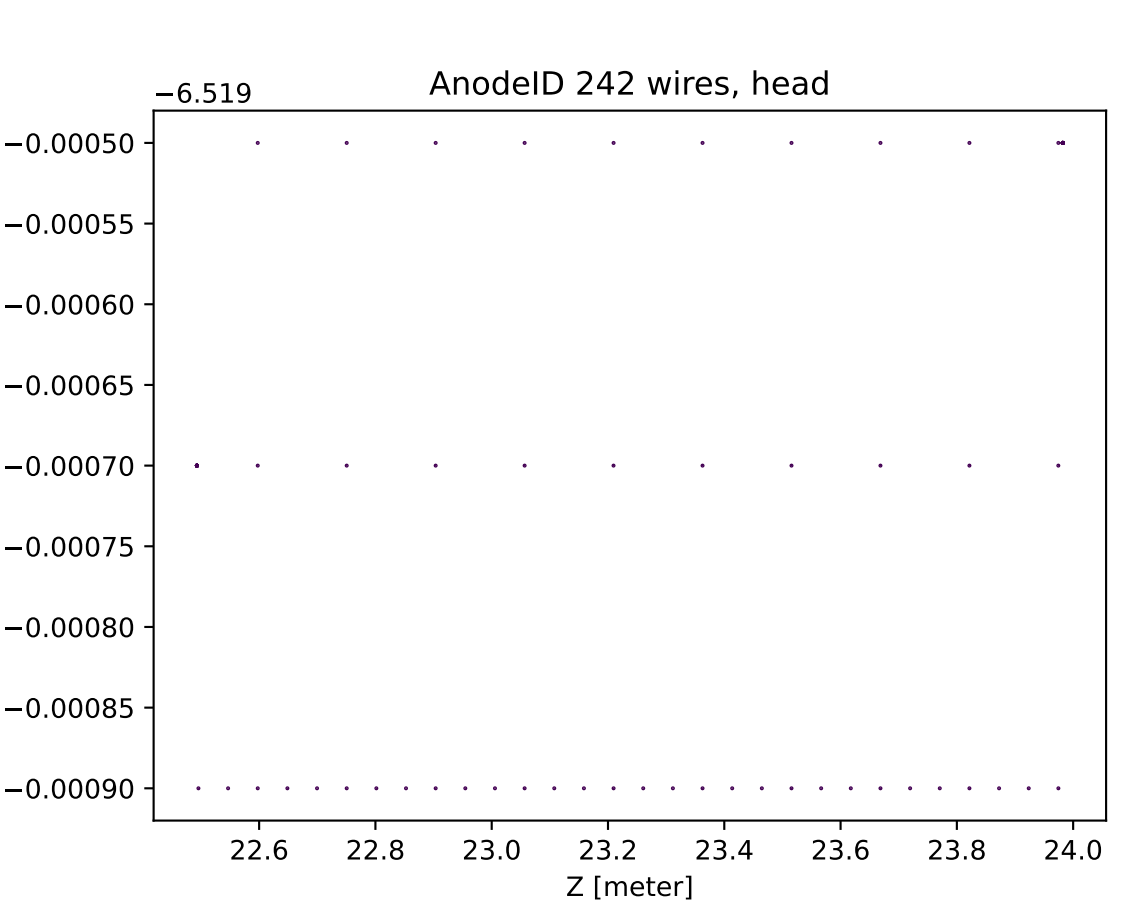
AnodeID 242 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

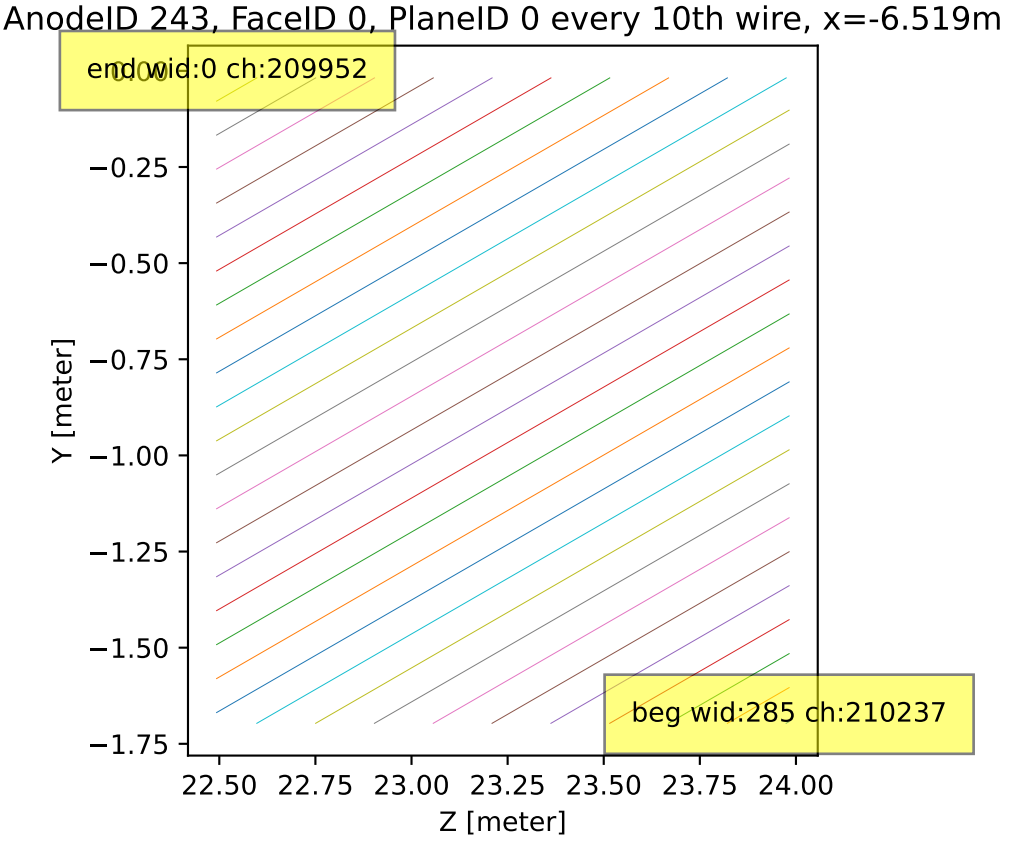
AnodeID 243, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:209952
beg wid:285 ch:210237
−0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

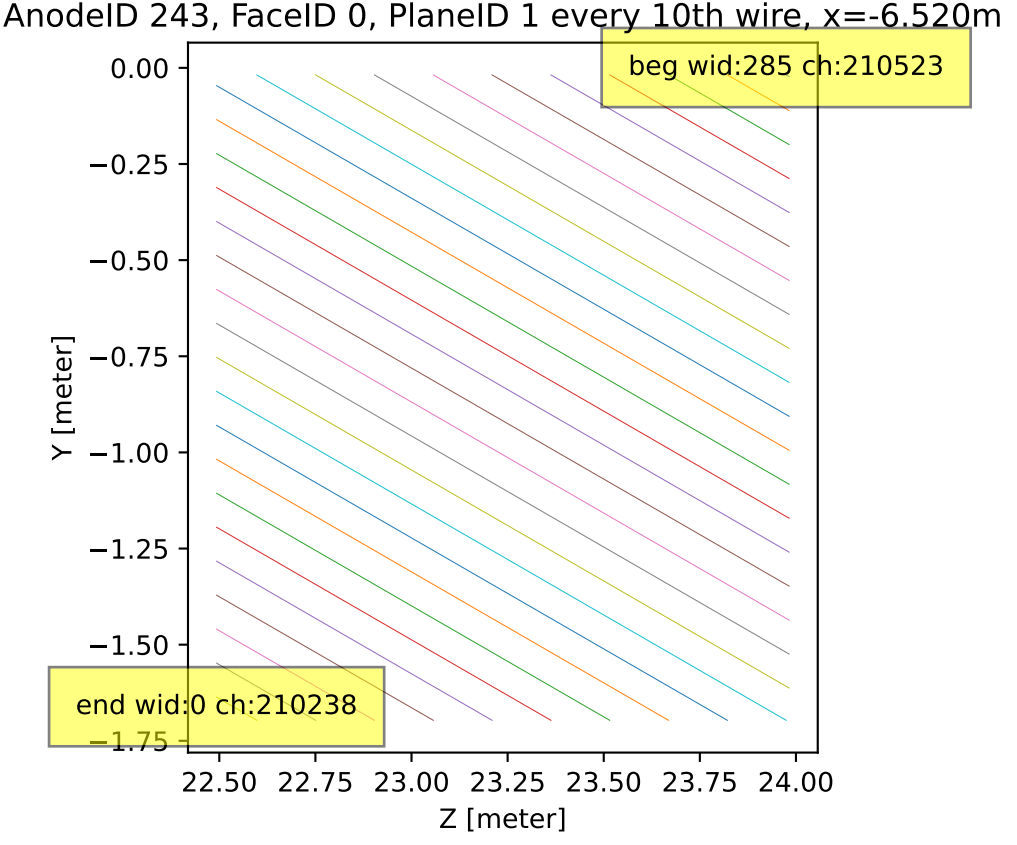
AnodeID 243, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:210523
end wid:0 ch:210238
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00

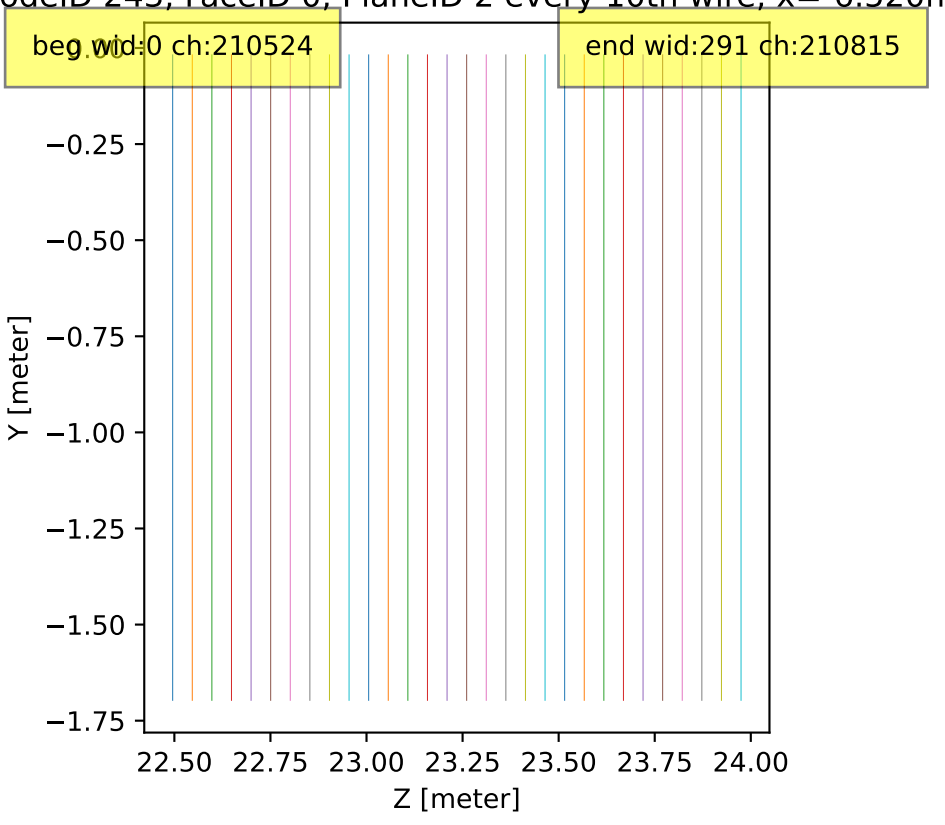
AnodeID 243, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:210524
end wid:291 ch:210815
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

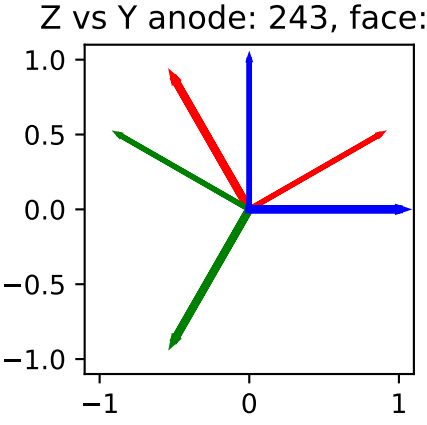
Z vs Y anode: 243, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

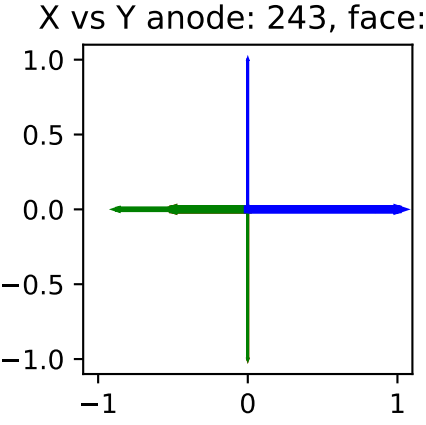
X vs Y anode: 243, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

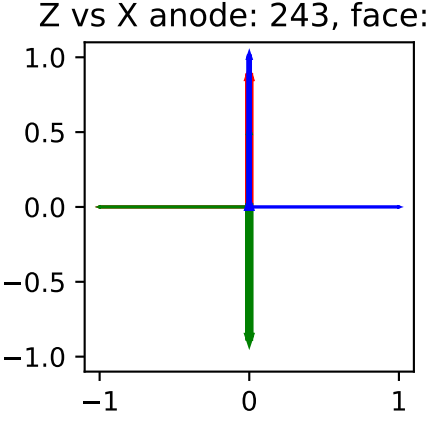
Z vs X anode: 243, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

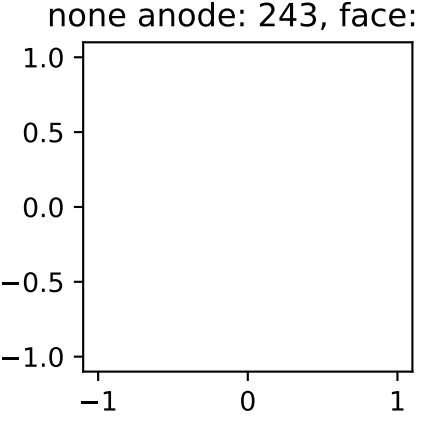
none anode: 243, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

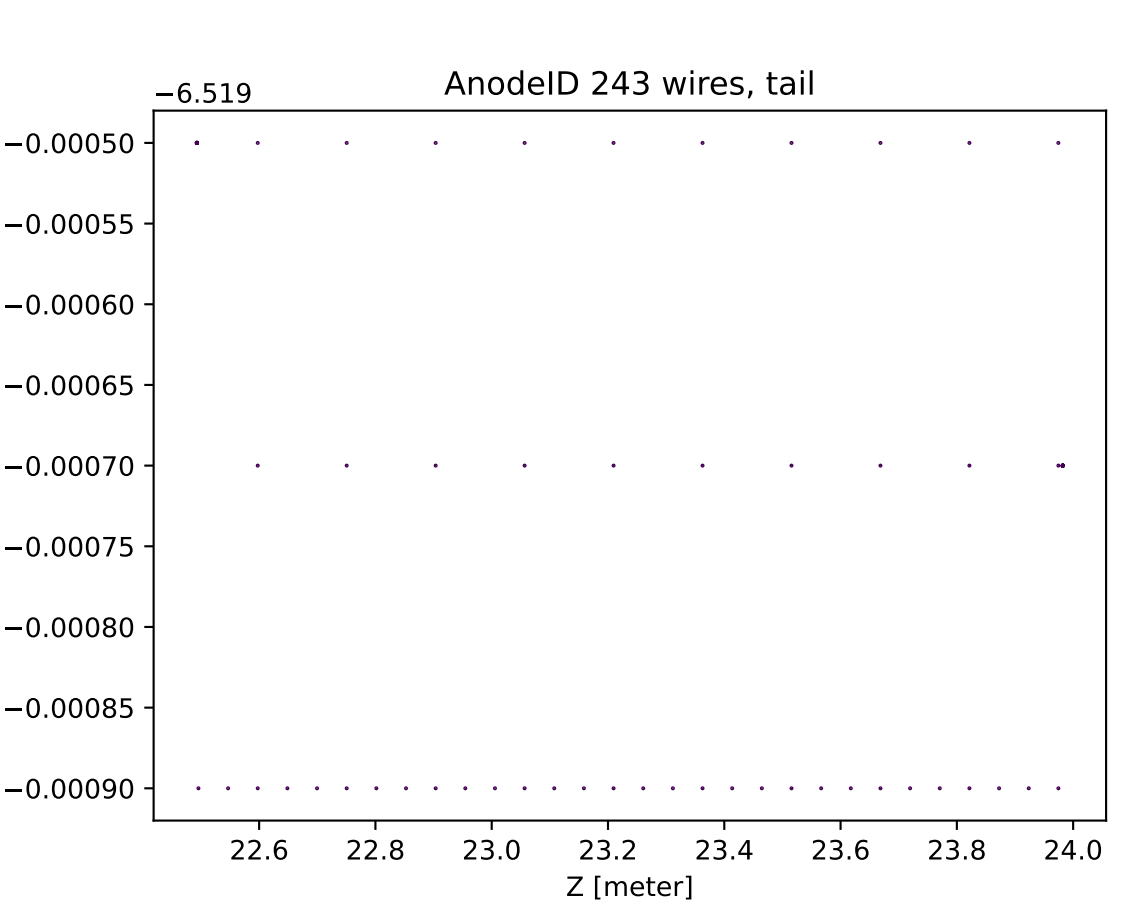
AnodeID 243 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

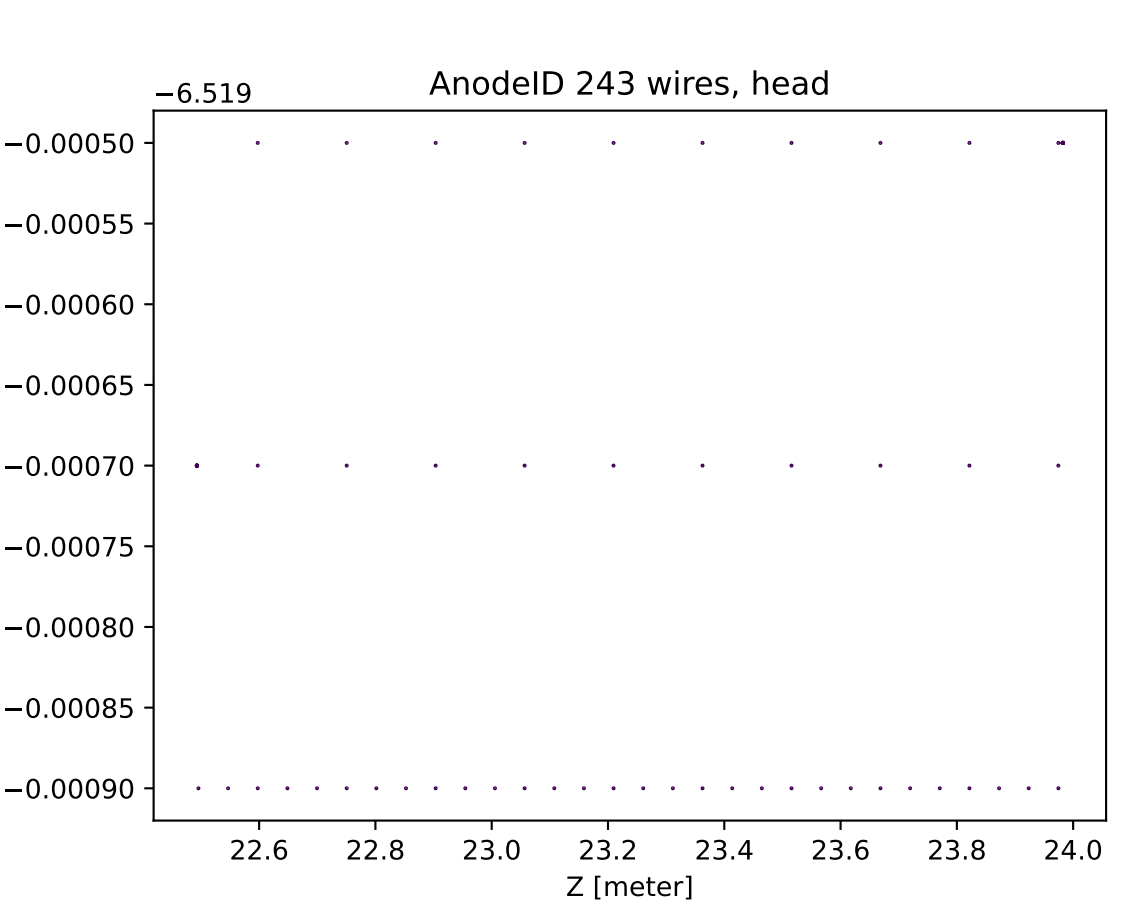
AnodeID 243 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

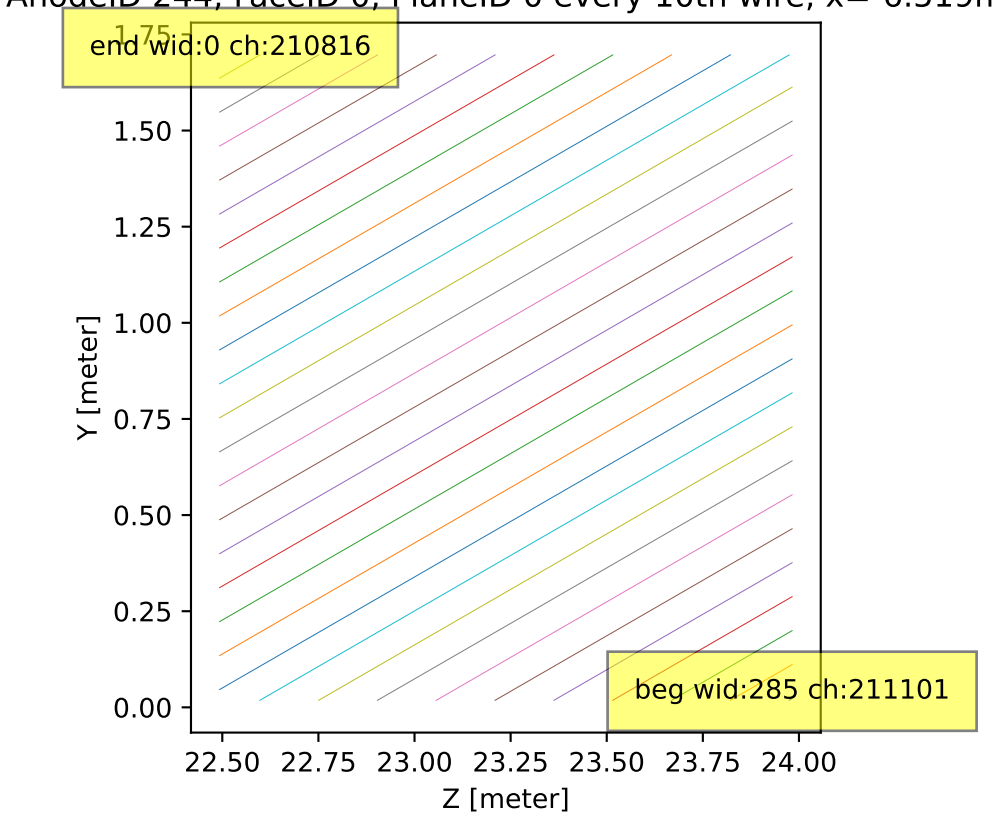
AnodeID 244, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:210816
beg wid:285 ch:211101
Y [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

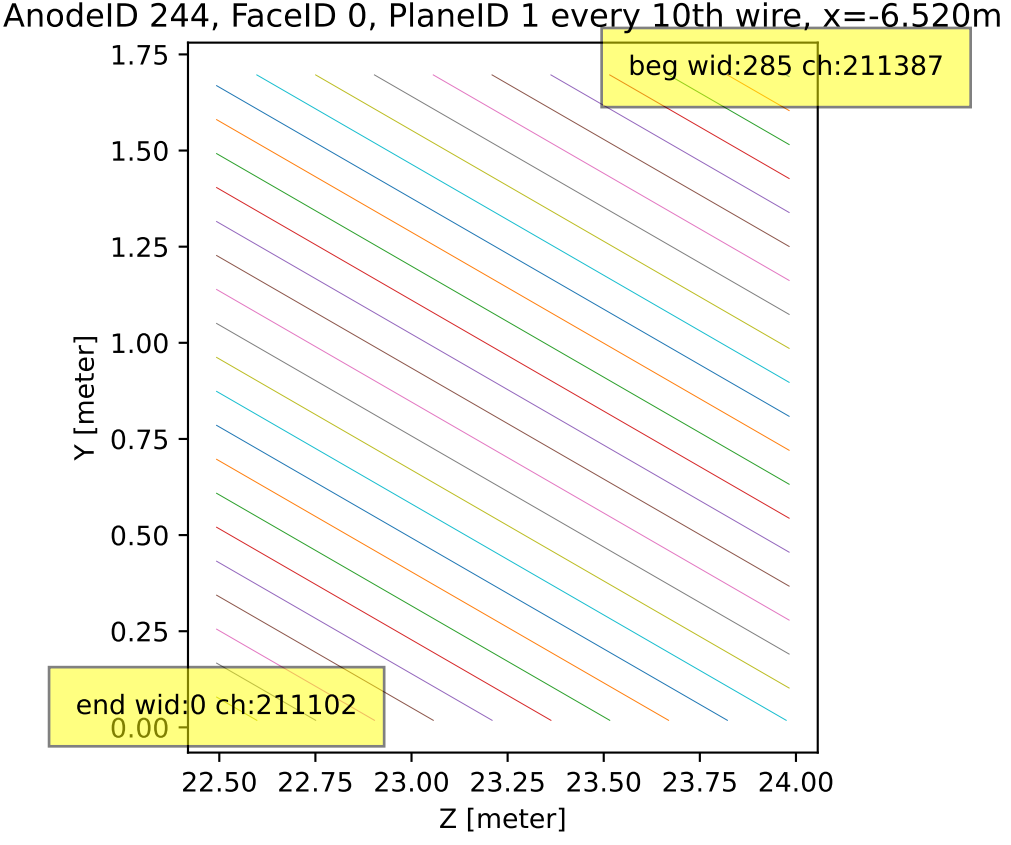
AnodeID 244, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:211387
end wid:0 ch:211102
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

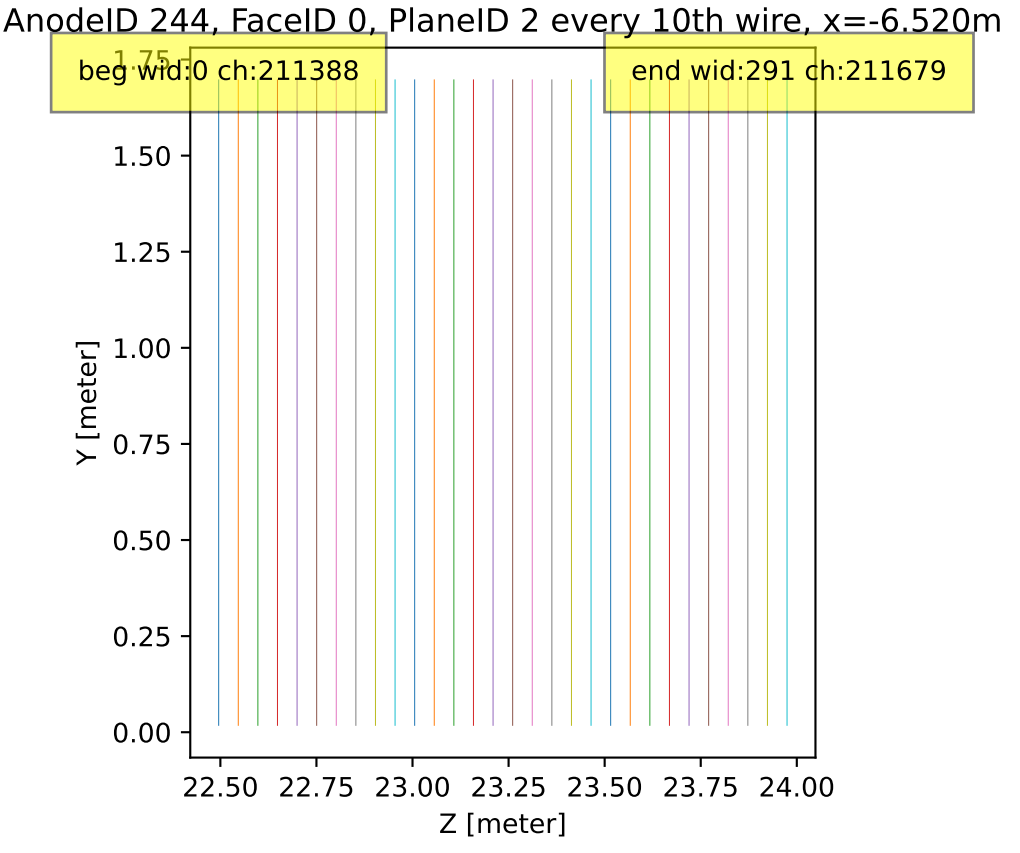
AnodeID 244, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:211388
end wid:291 ch:211679
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

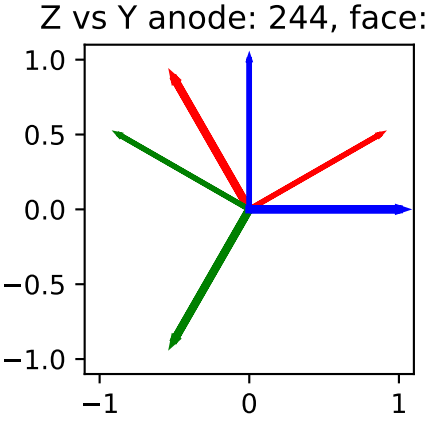
Z vs Y anode: 244, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

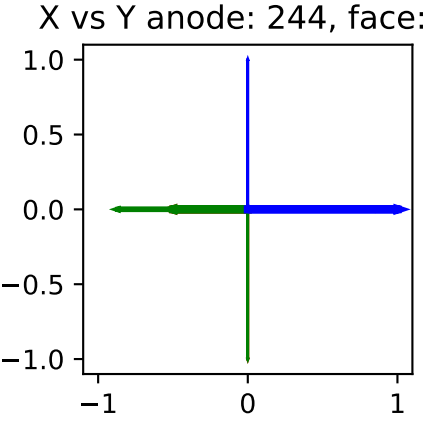
X vs Y anode: 244, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

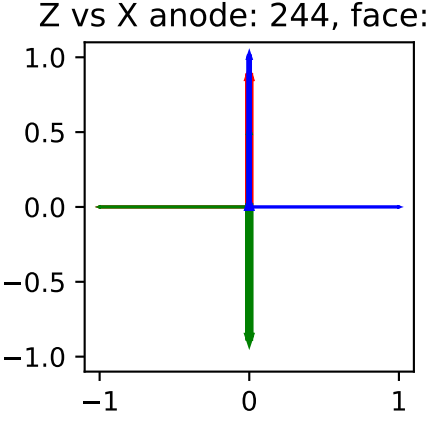
Z vs X anode: 244, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

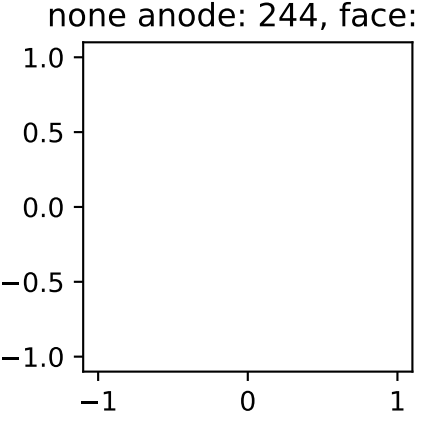
none anode: 244, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

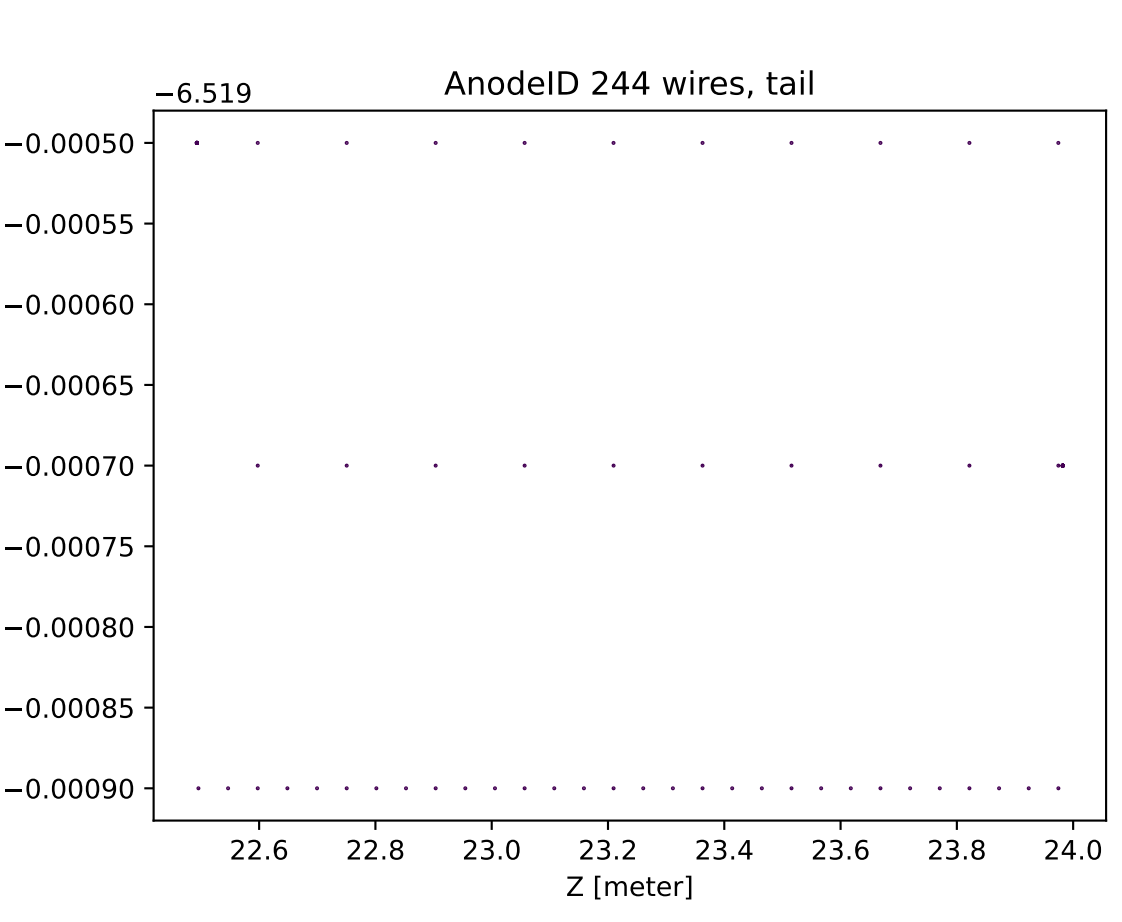
AnodeID 244 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

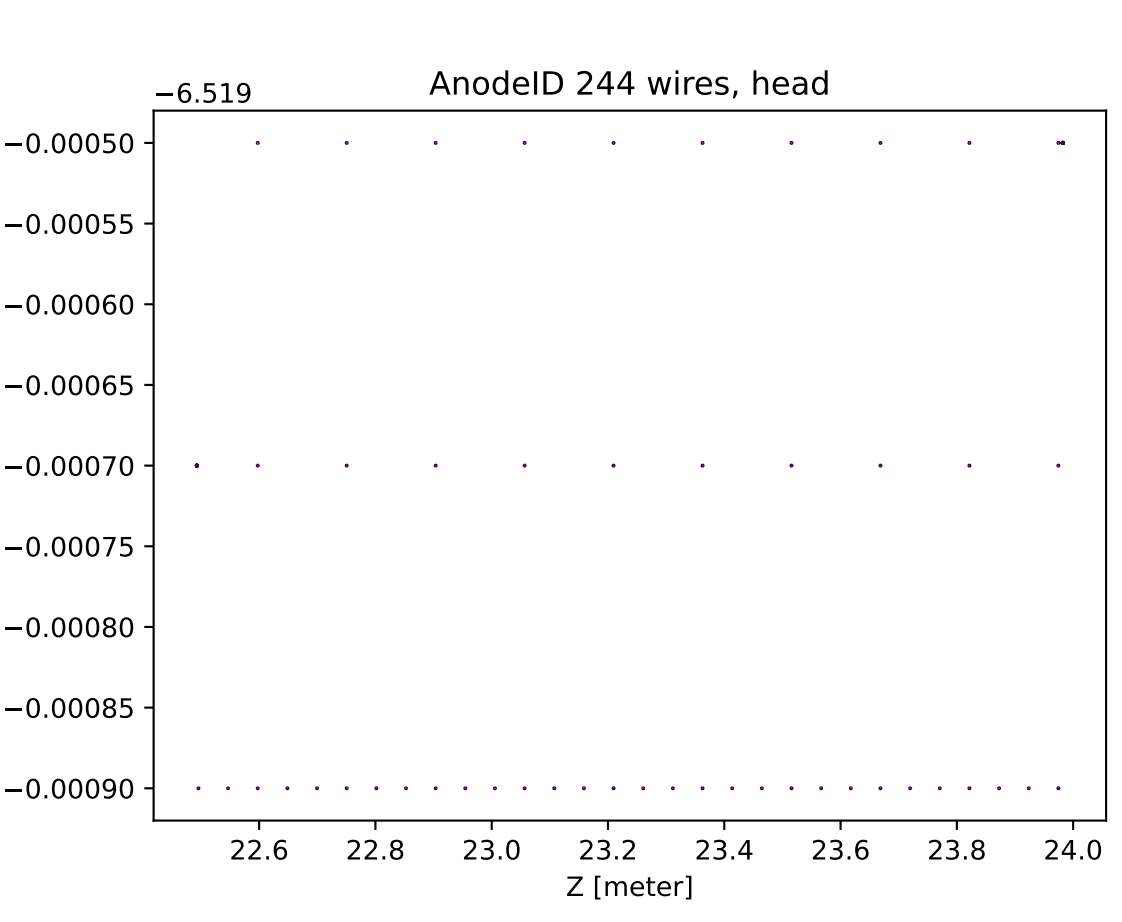
AnodeID 244 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

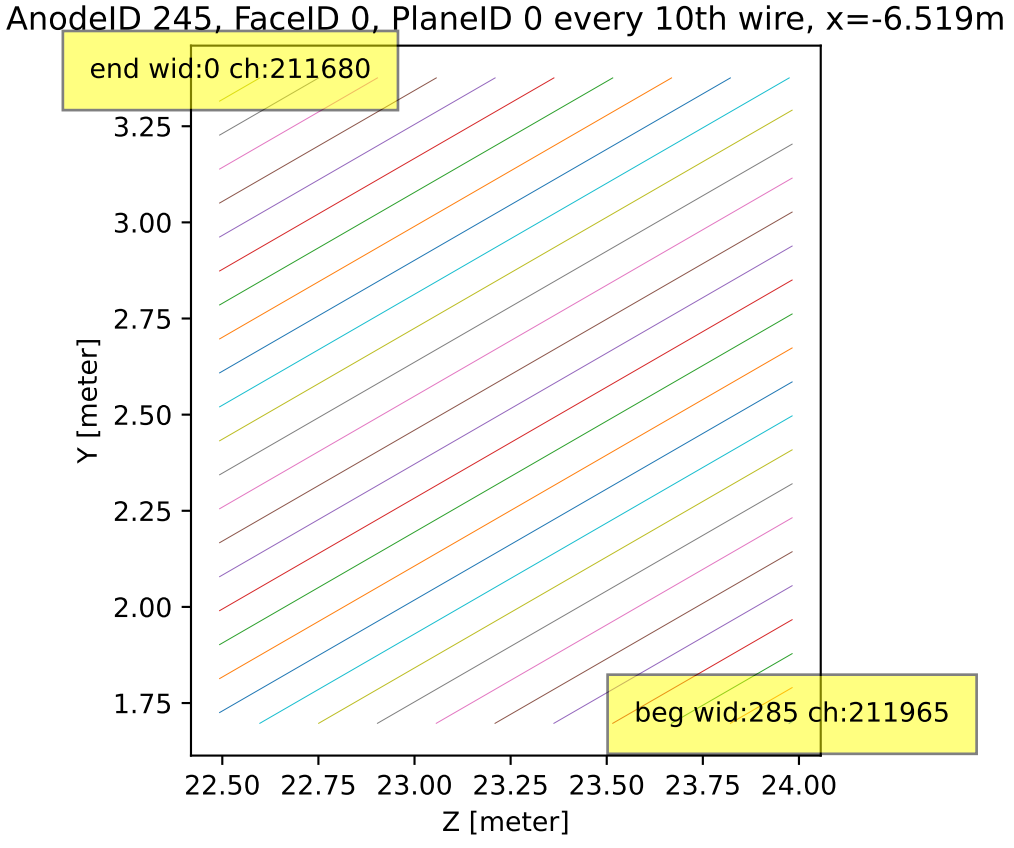
AnodeID 245, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:211680
beg wid:285 ch:211965
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

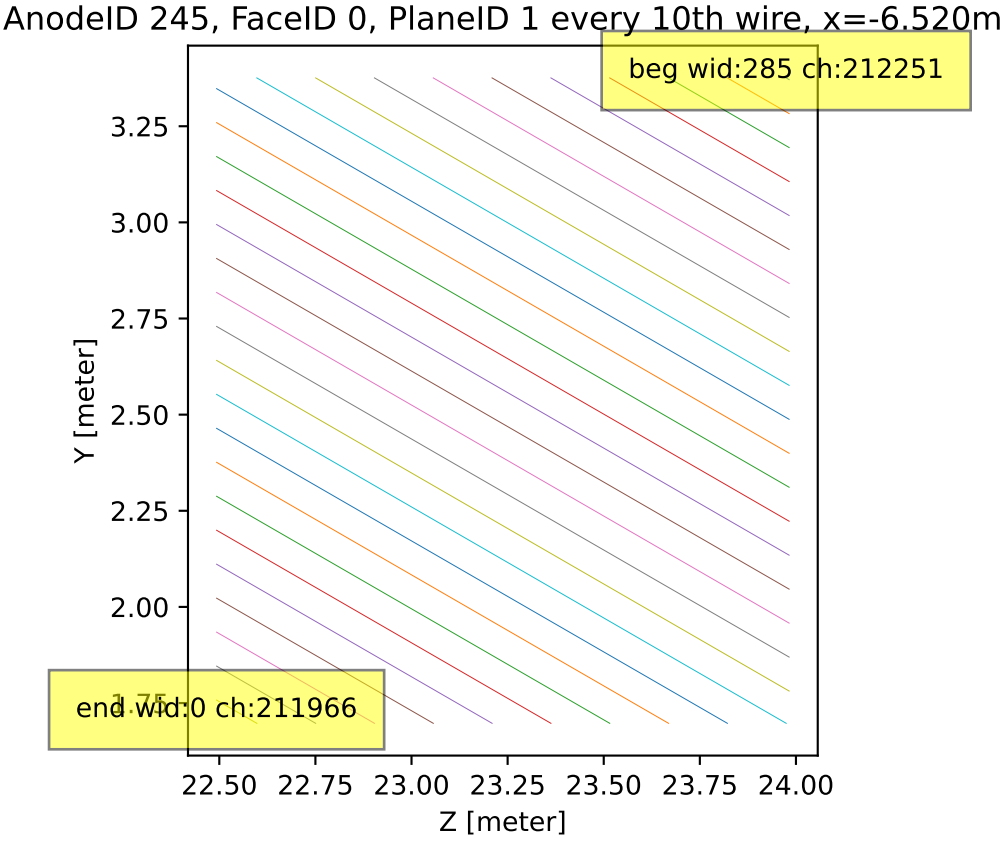
AnodeID 245, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:212251
end wid:0 ch:211966
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

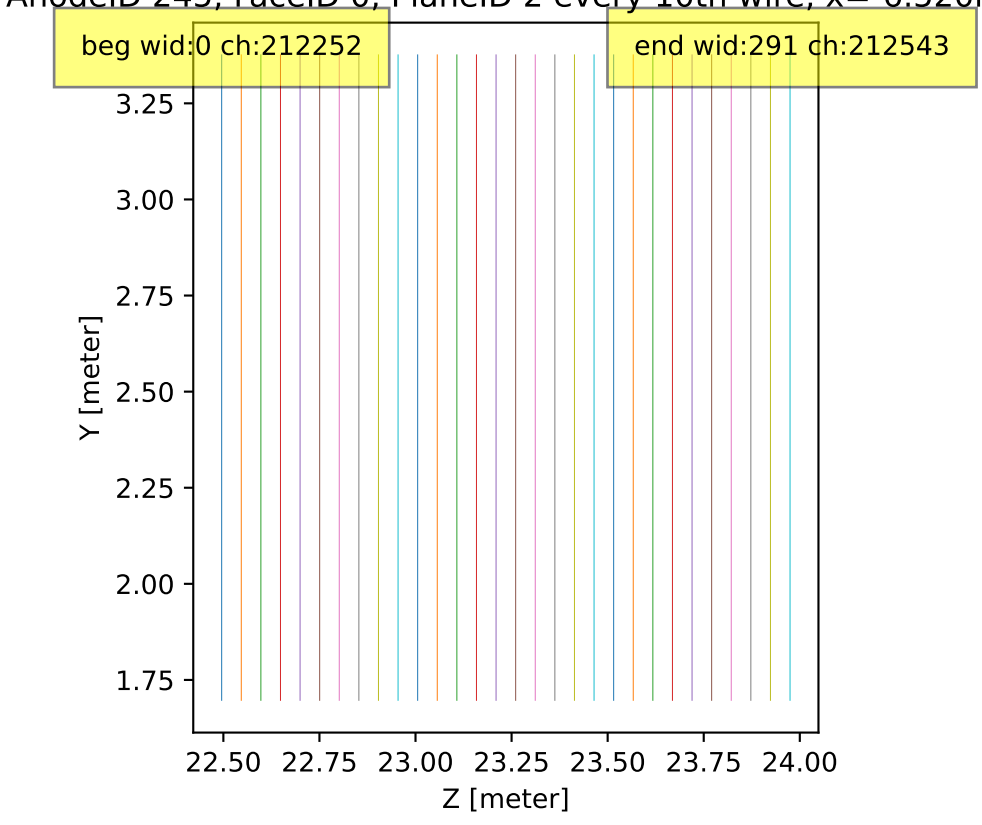
AnodeID 245, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:212252
end wid:291 ch:212543
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

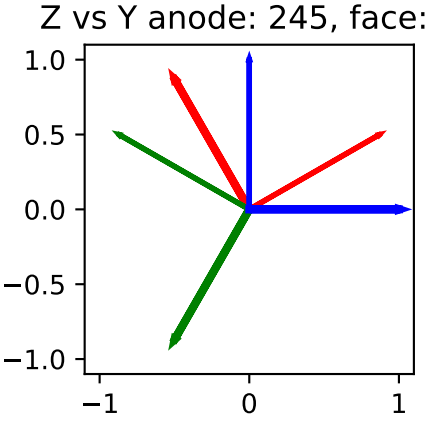
Z vs Y anode: 245, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

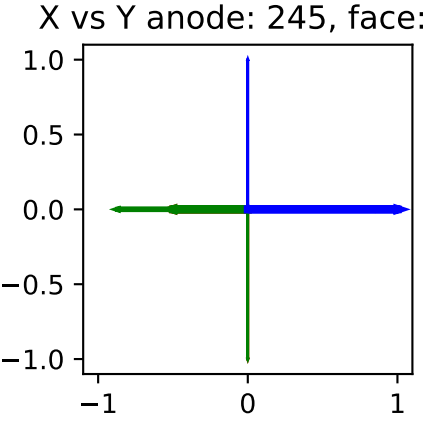
X vs Y anode: 245, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

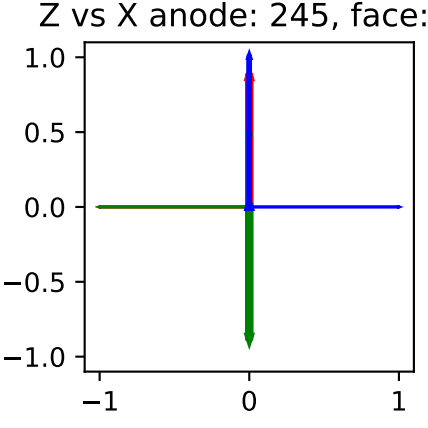
Z vs X anode: 245, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

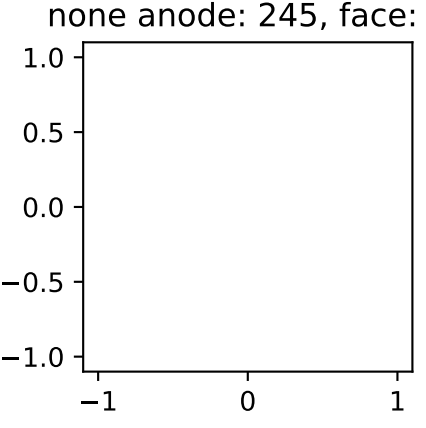
none anode: 245, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

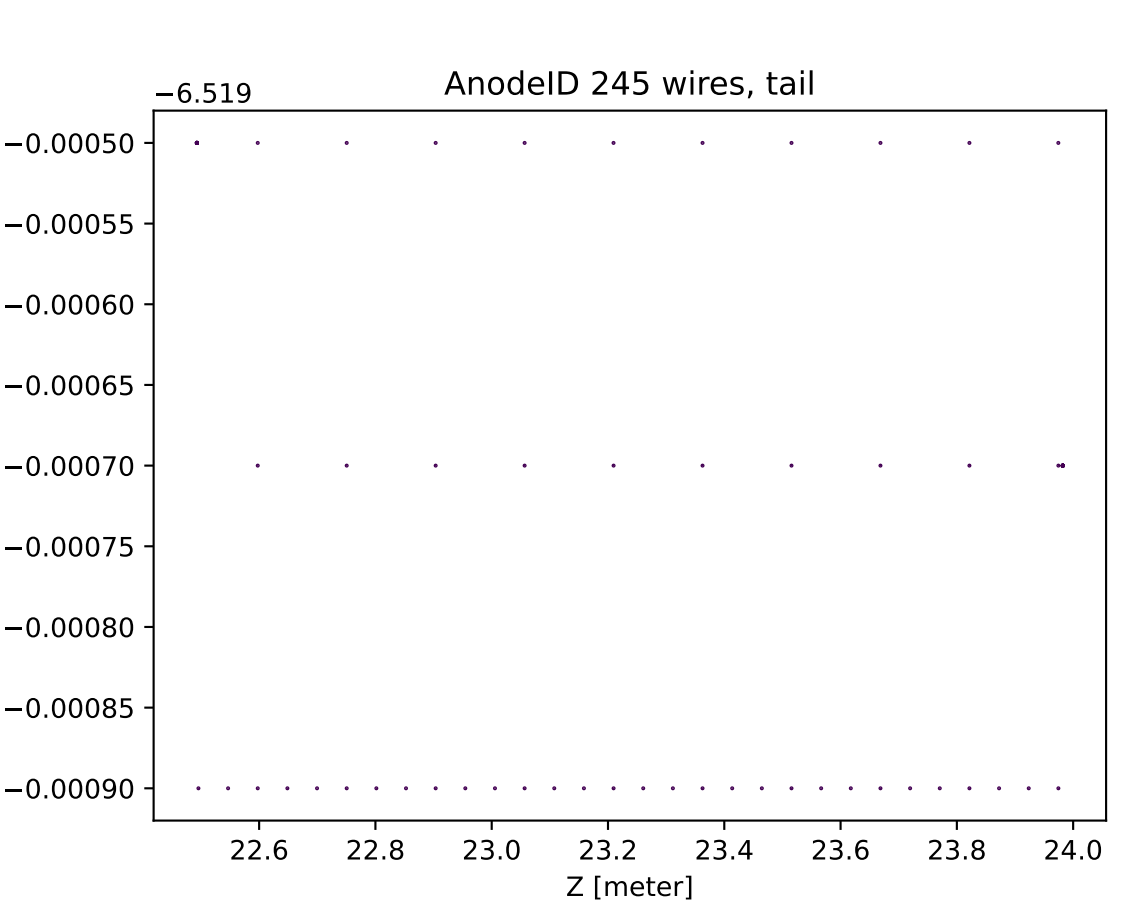
AnodeID 245 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

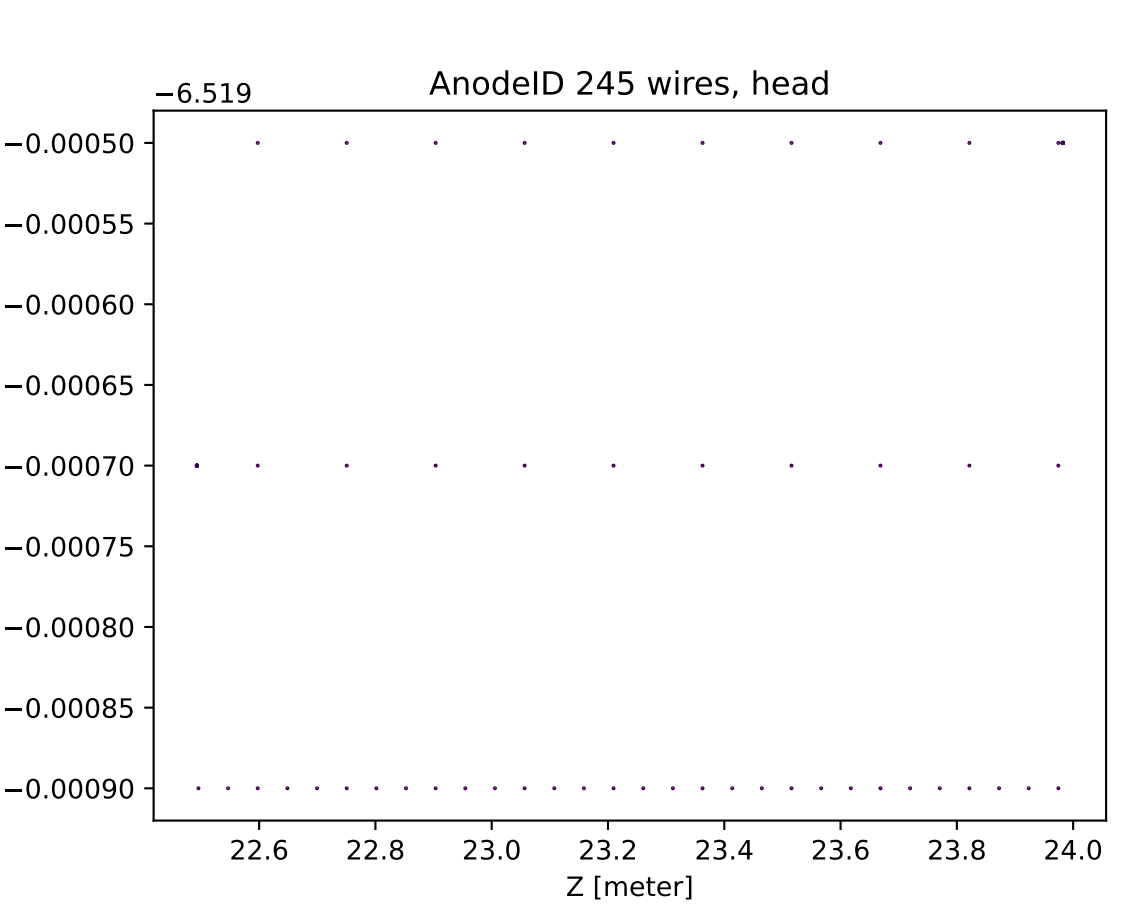
AnodeID 245 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

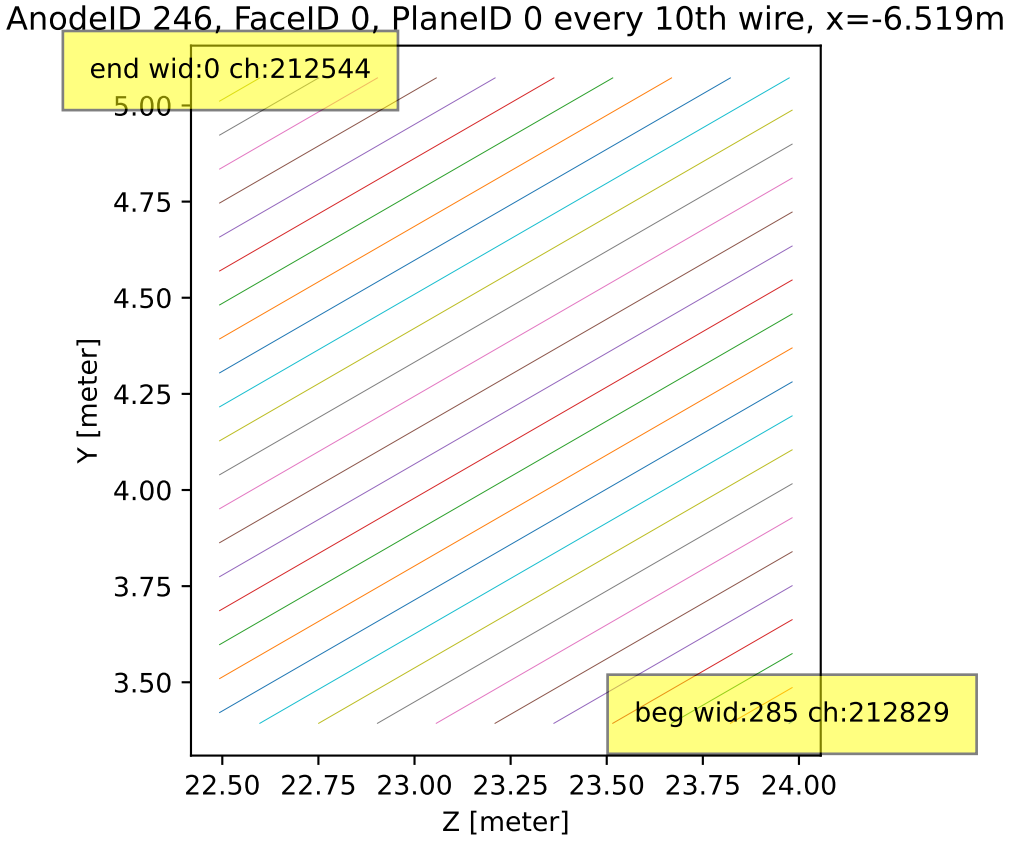
AnodeID 246, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:212544
beg wid:285 ch:212829
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

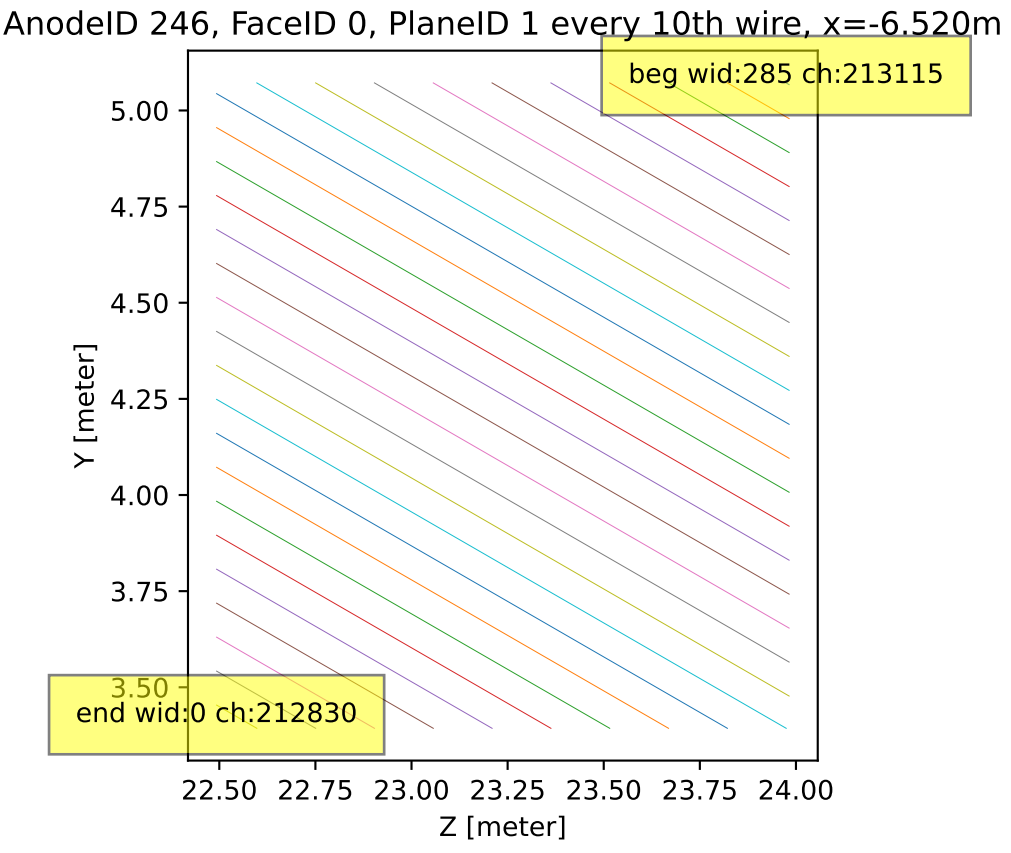
AnodeID 246, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:213115
end wid:0 ch:212830
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

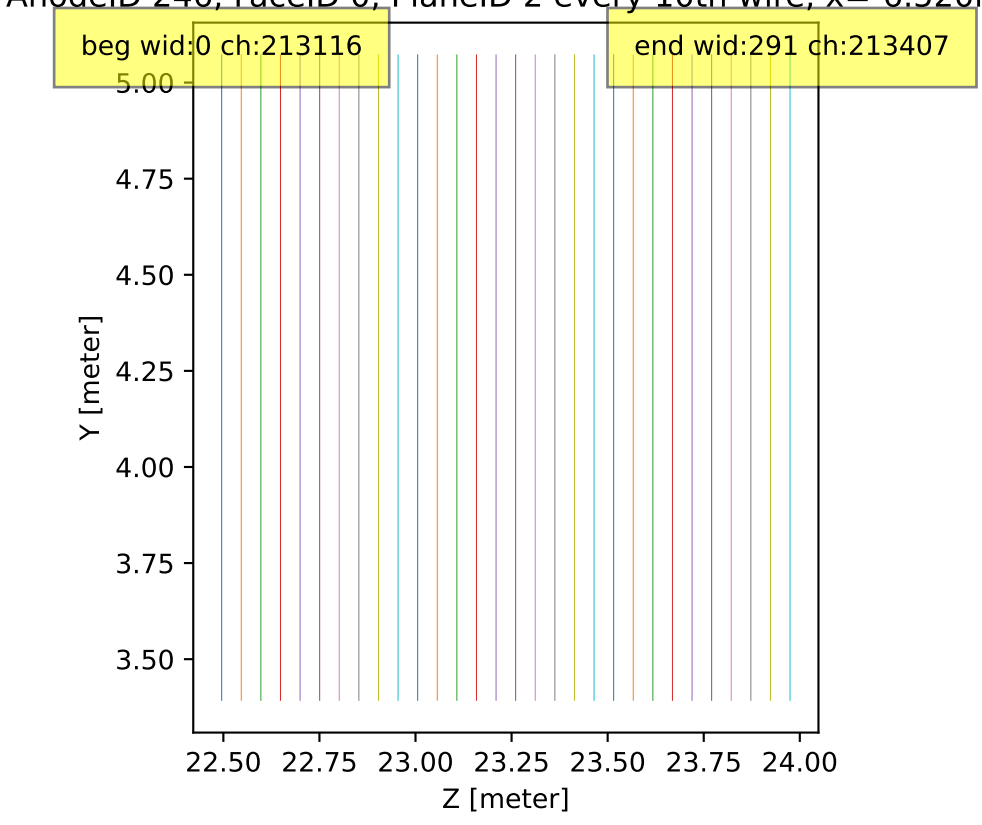
AnodeID 246, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:213116
end wid:291 ch:213407
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

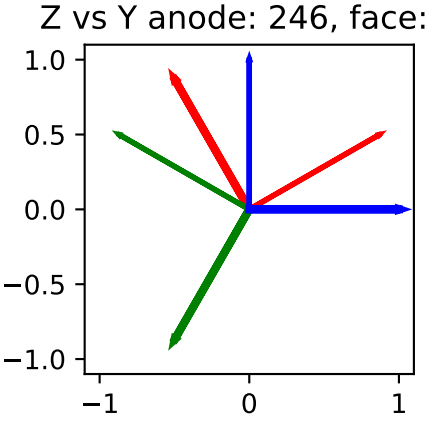
Z vs Y anode: 246, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

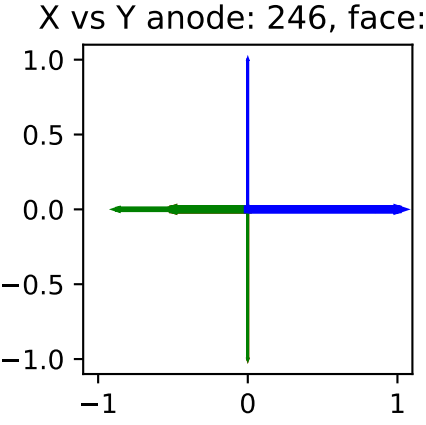
X vs Y anode: 246, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

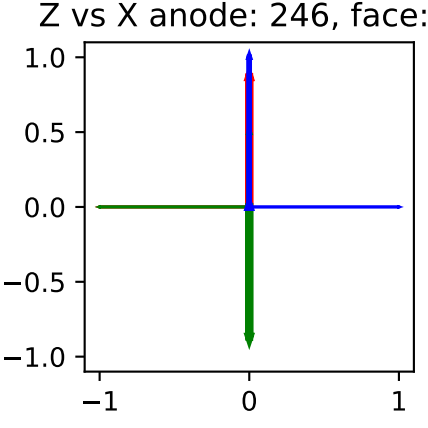
Z vs X anode: 246, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

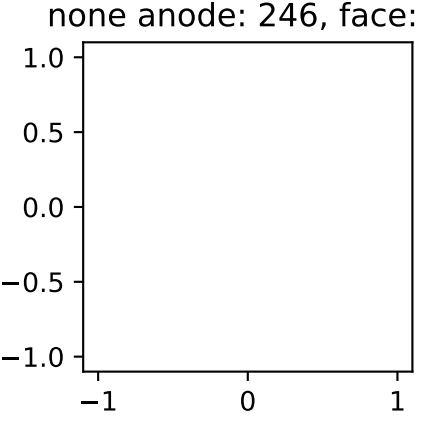
none anode: 246, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

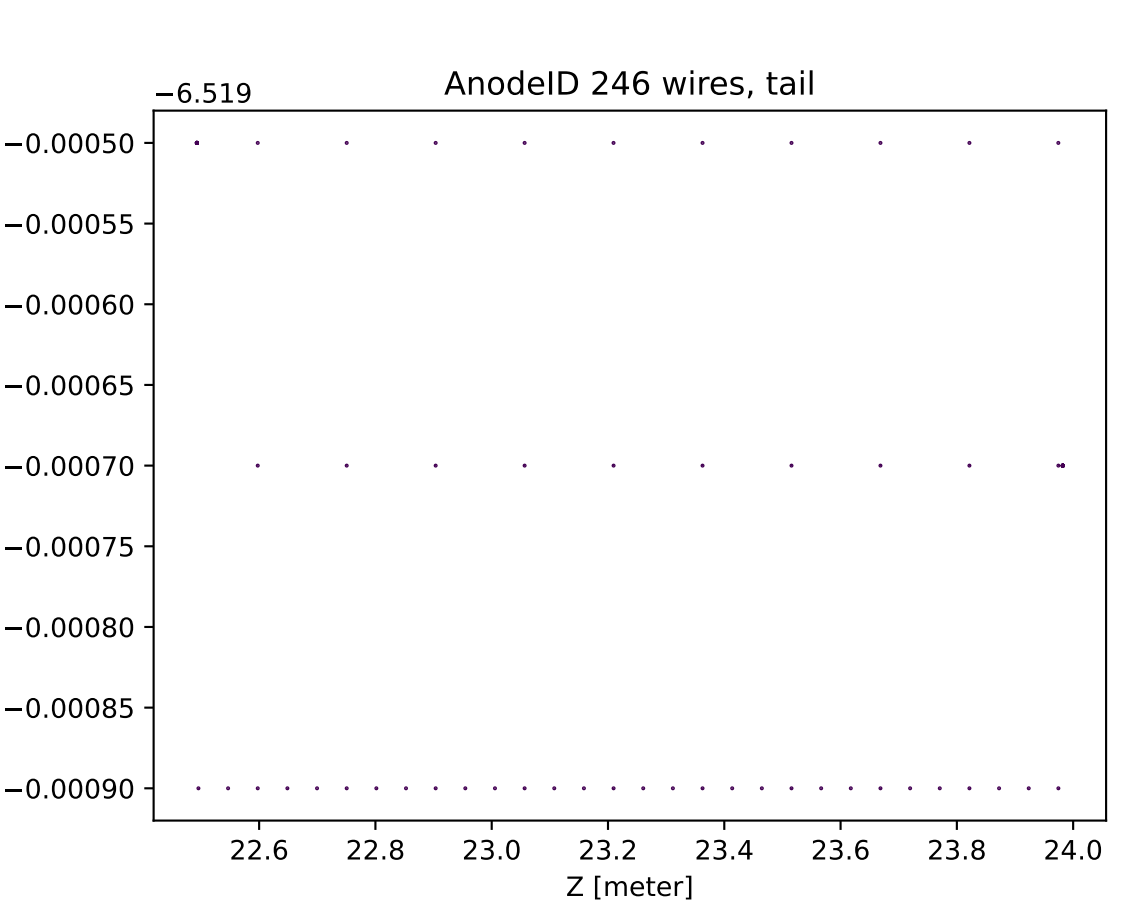
AnodeID 246 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

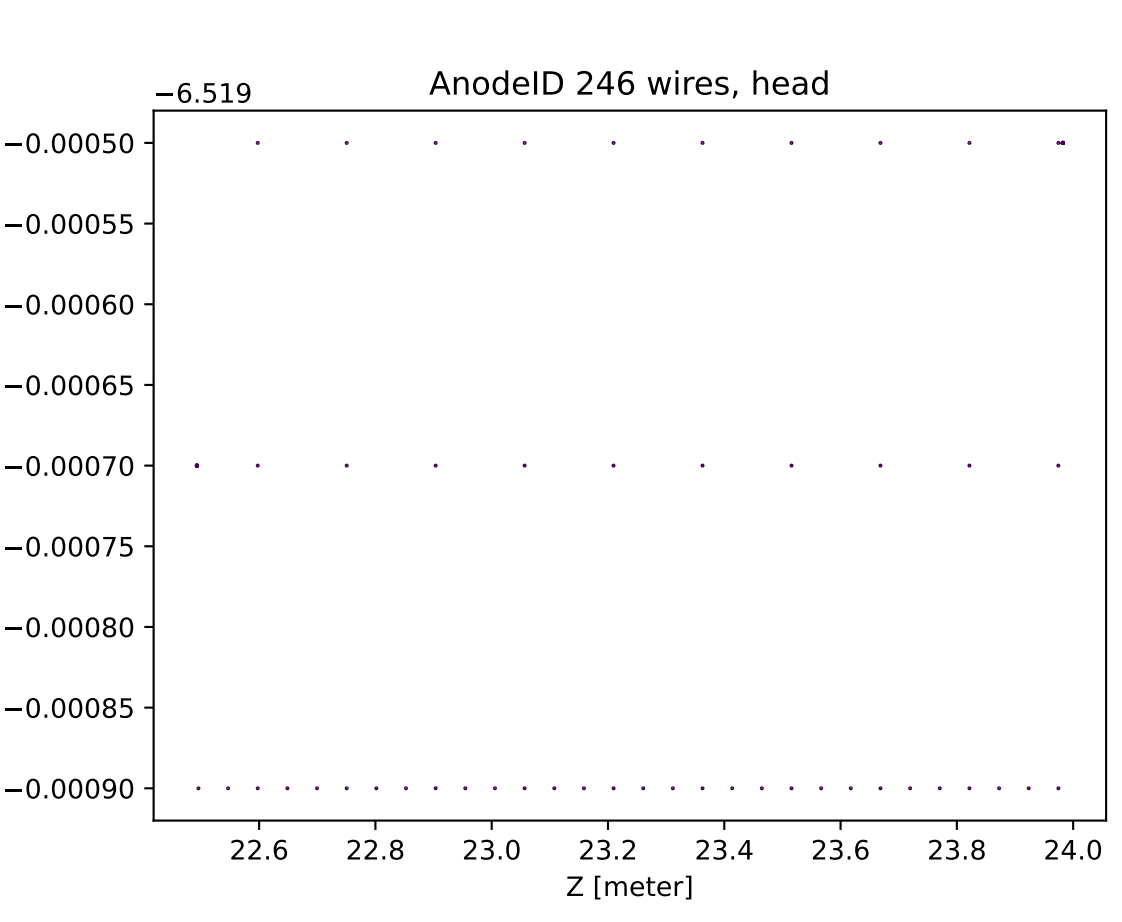
AnodeID 246 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

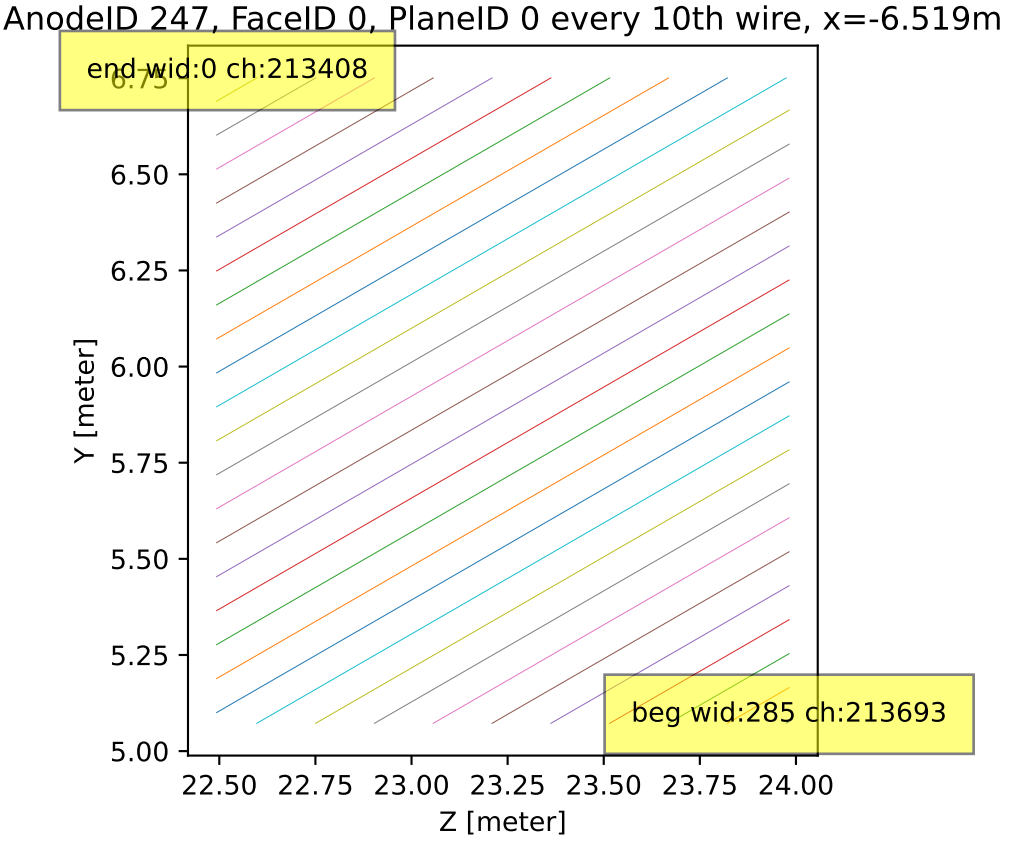
AnodeID 247, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:213408
beg wid:285 ch:213693
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

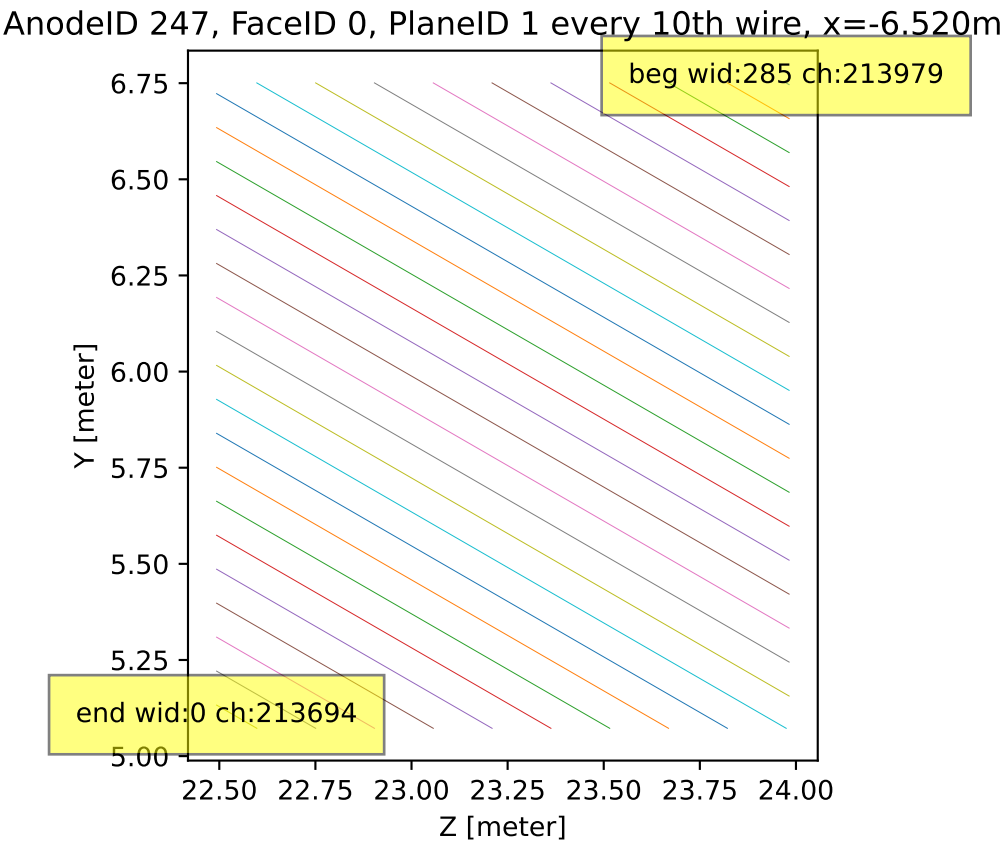
AnodeID 247, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:213979
end wid:0 ch:213694
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

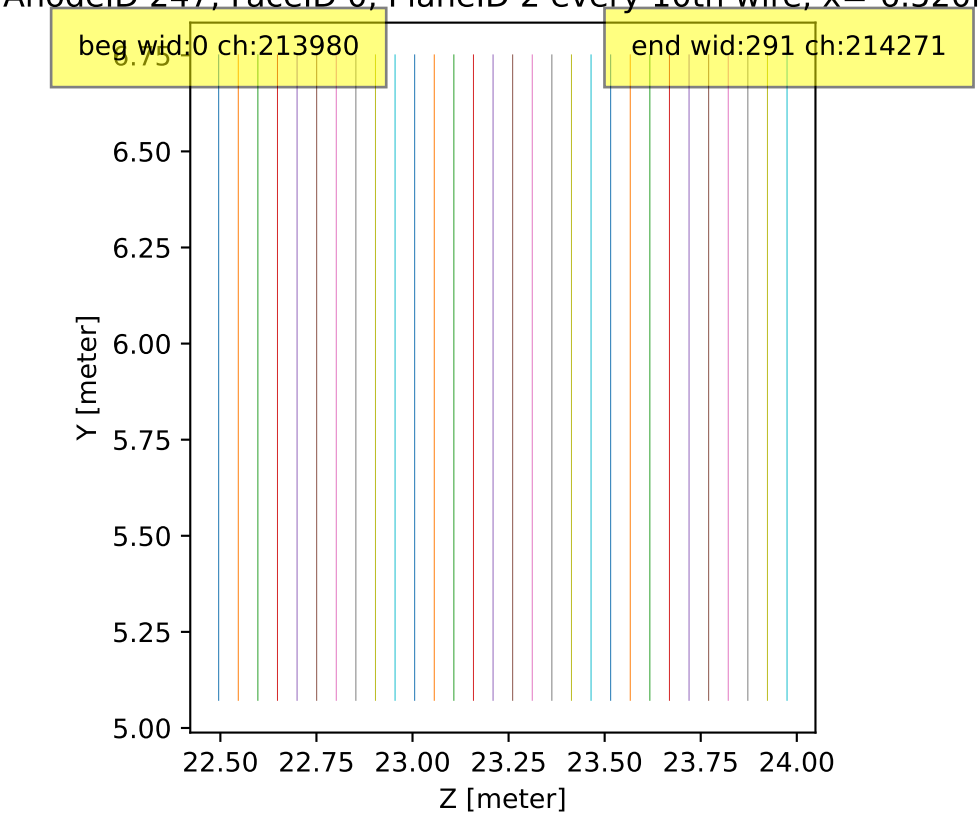
AnodeID 247, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:213980
end wid:291 ch:214271
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

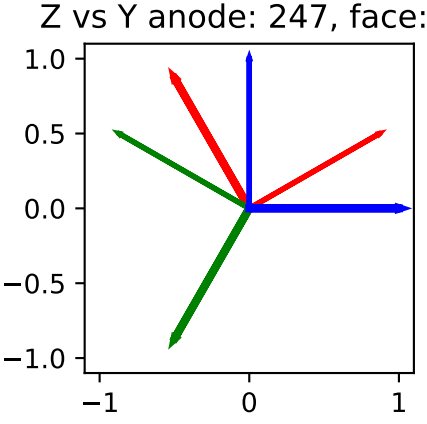
Z vs Y anode: 247, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

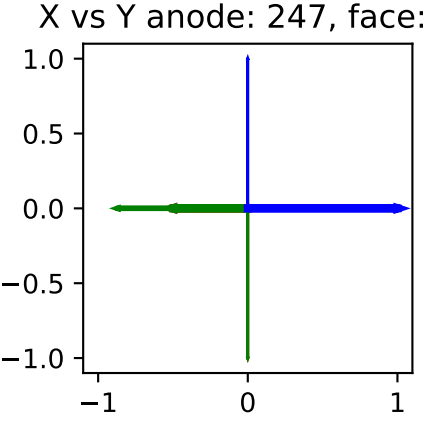
X vs Y anode: 247, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

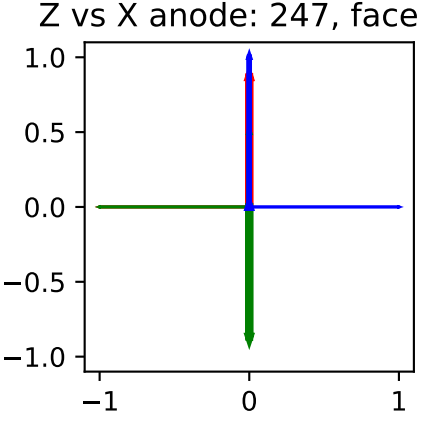
Z vs X anode: 247, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

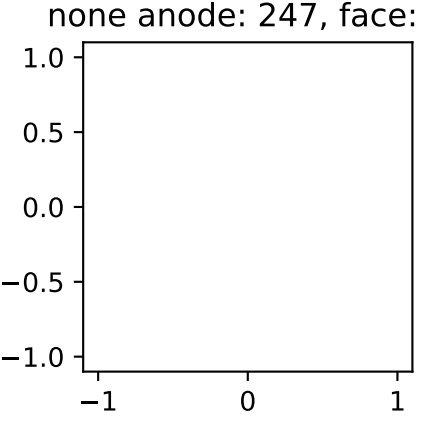
none anode: 247, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

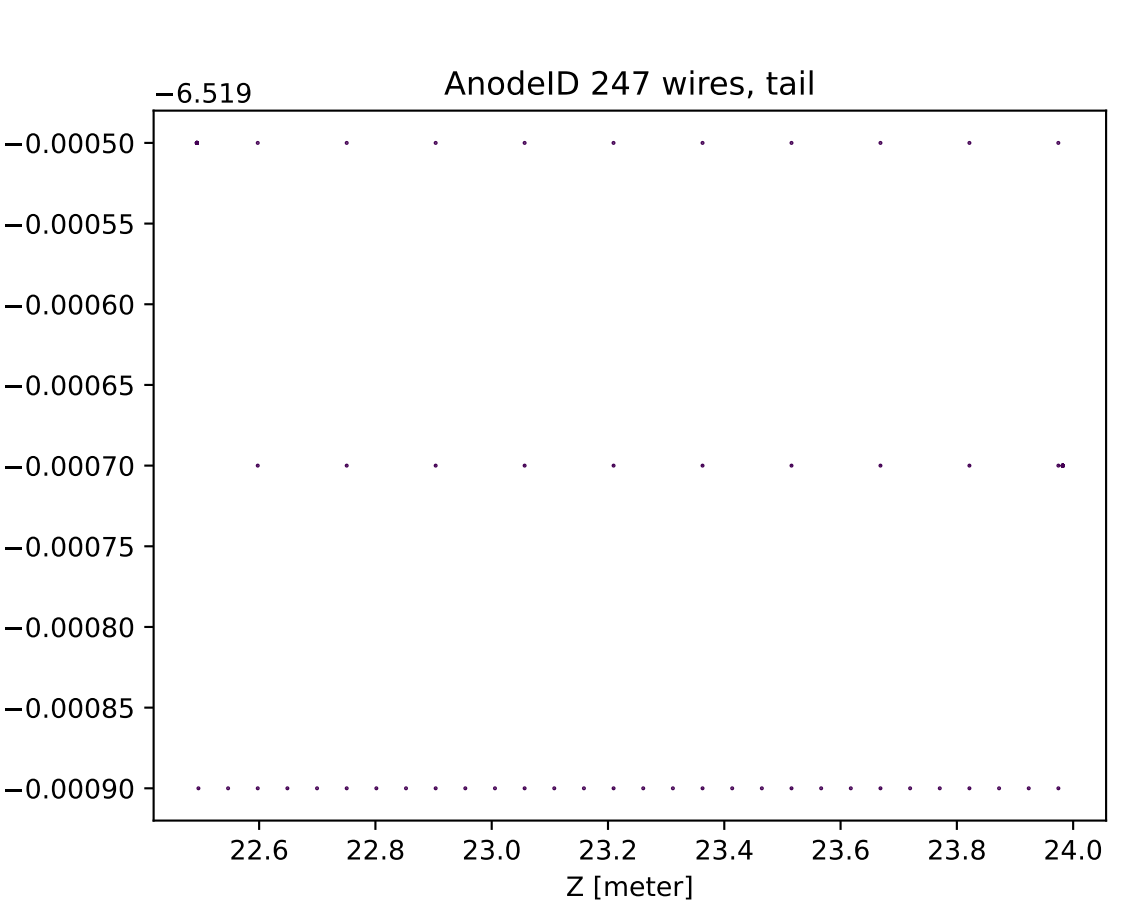
AnodeID 247 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

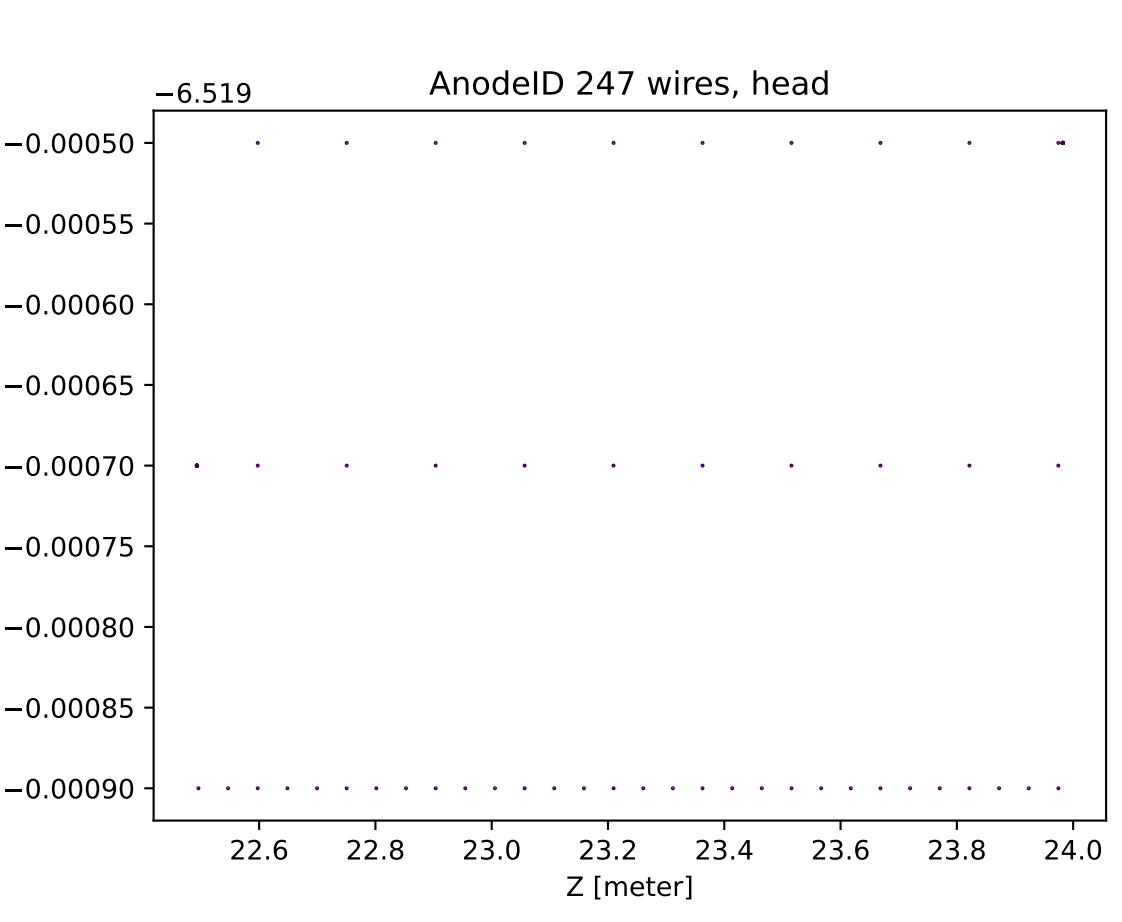
AnodeID 247 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

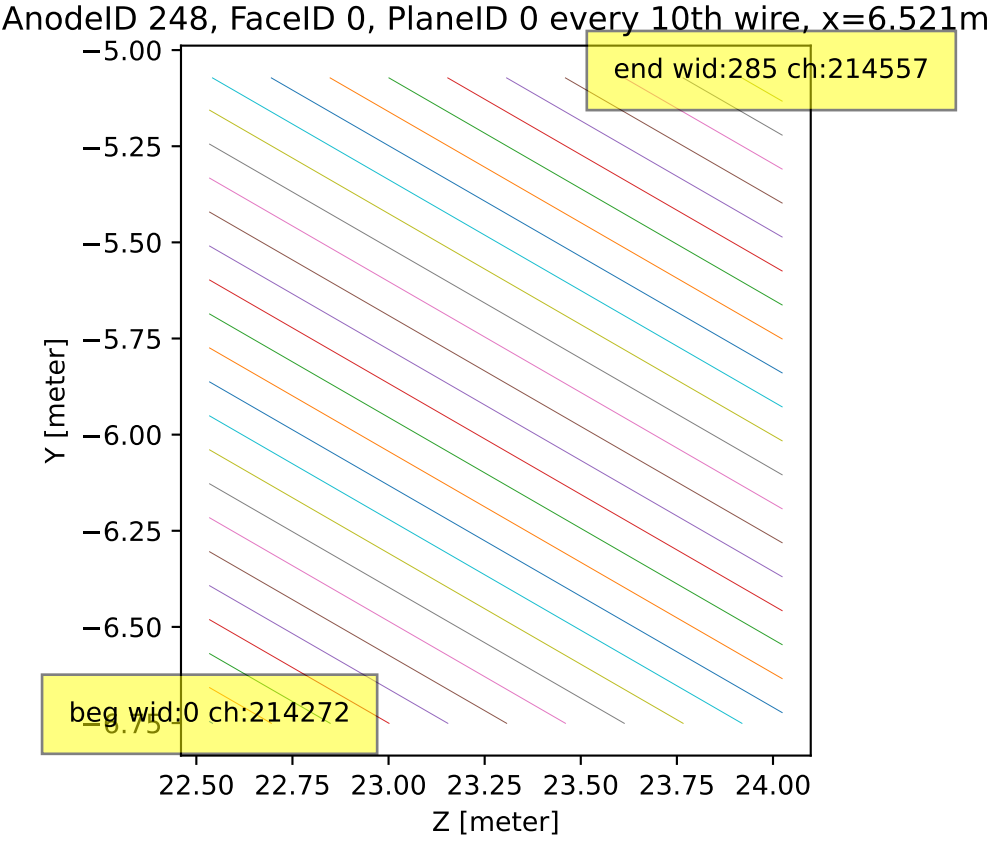
AnodeID 248, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:214557
beg wid:0 ch:214272
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

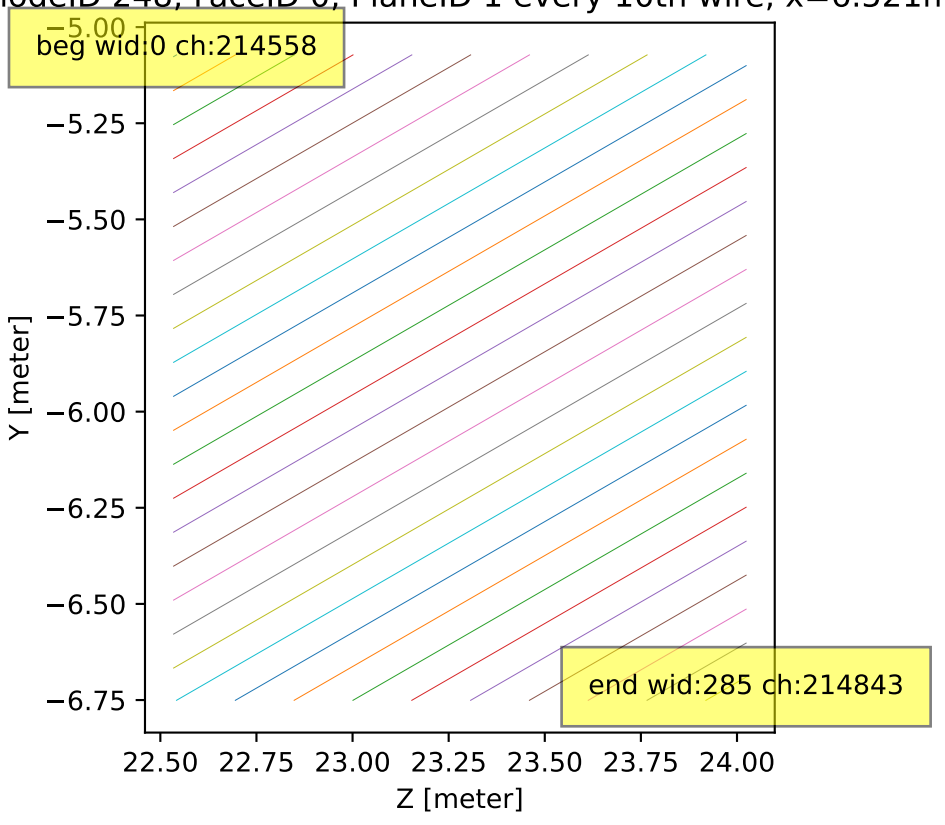
AnodeID 248, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:214558
end wid:285 ch:214843
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

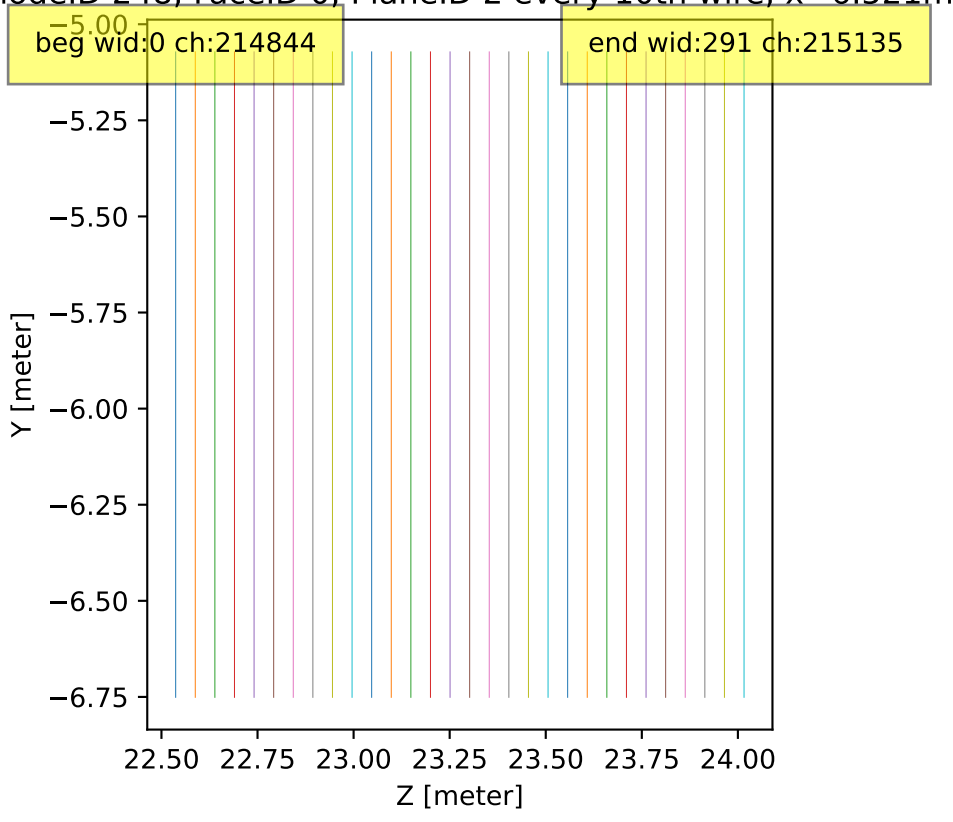
AnodeID 248, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:214844
end wid:291 ch:215135
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

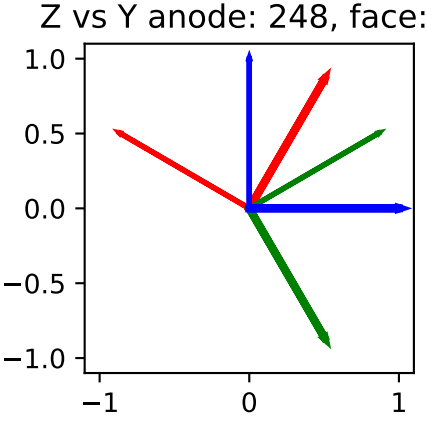
Z vs Y anode: 248, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

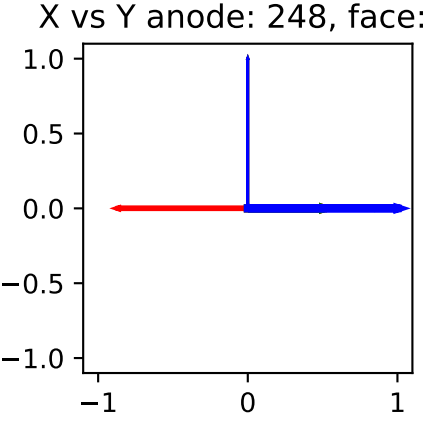
X vs Y anode: 248, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

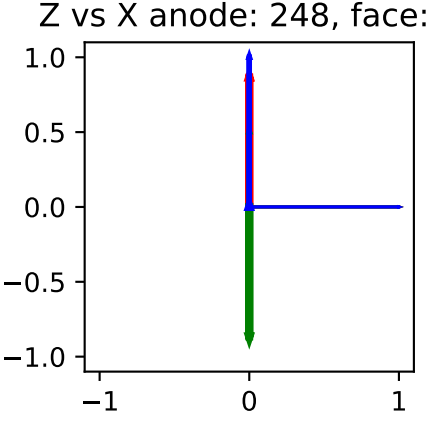
Z vs X anode: 248, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

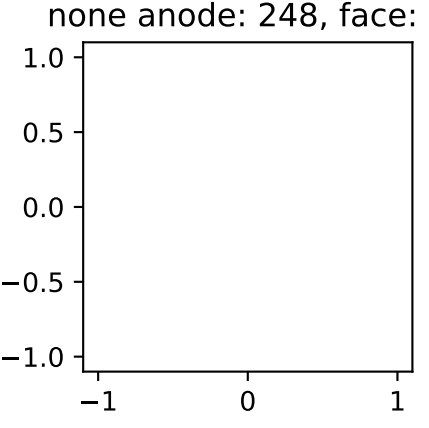
none anode: 248, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

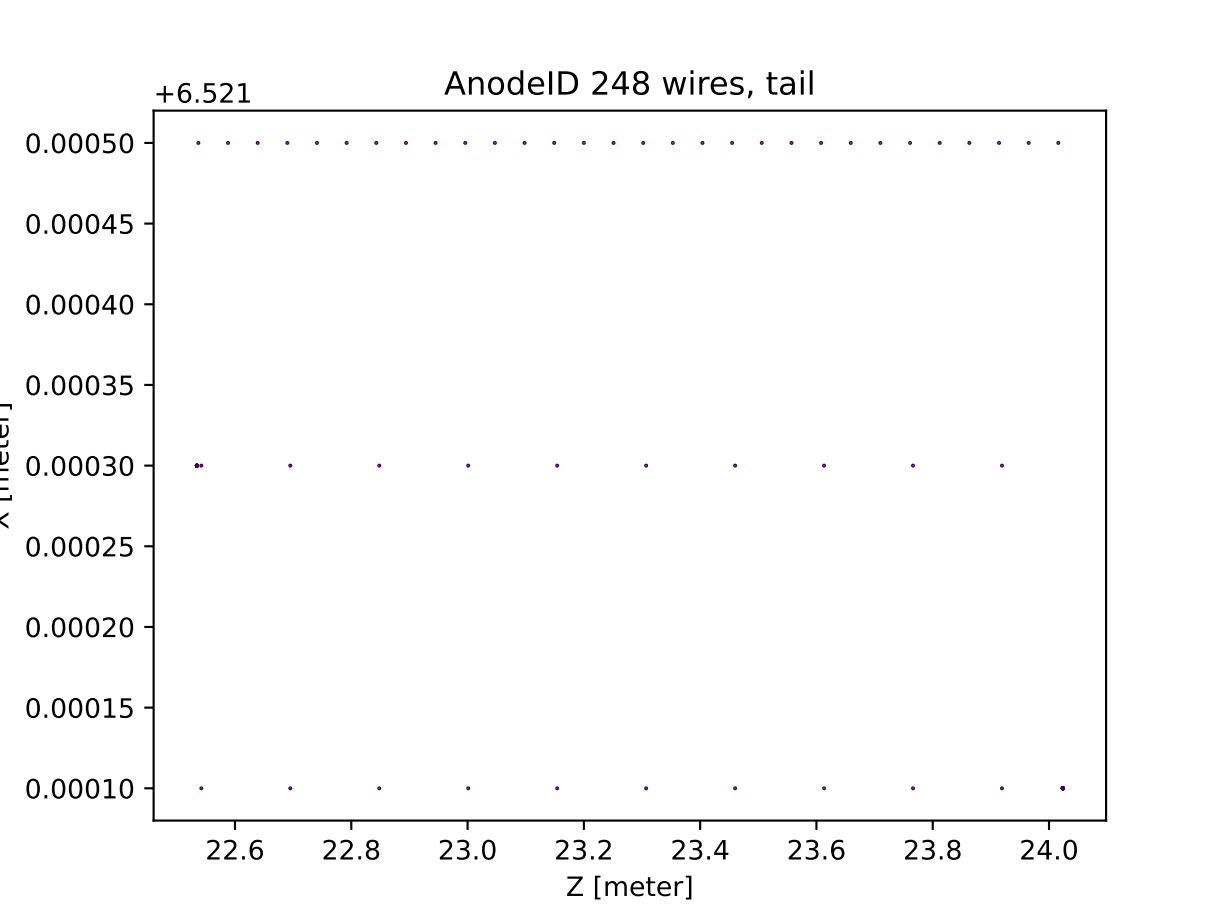
AnodeID 248 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

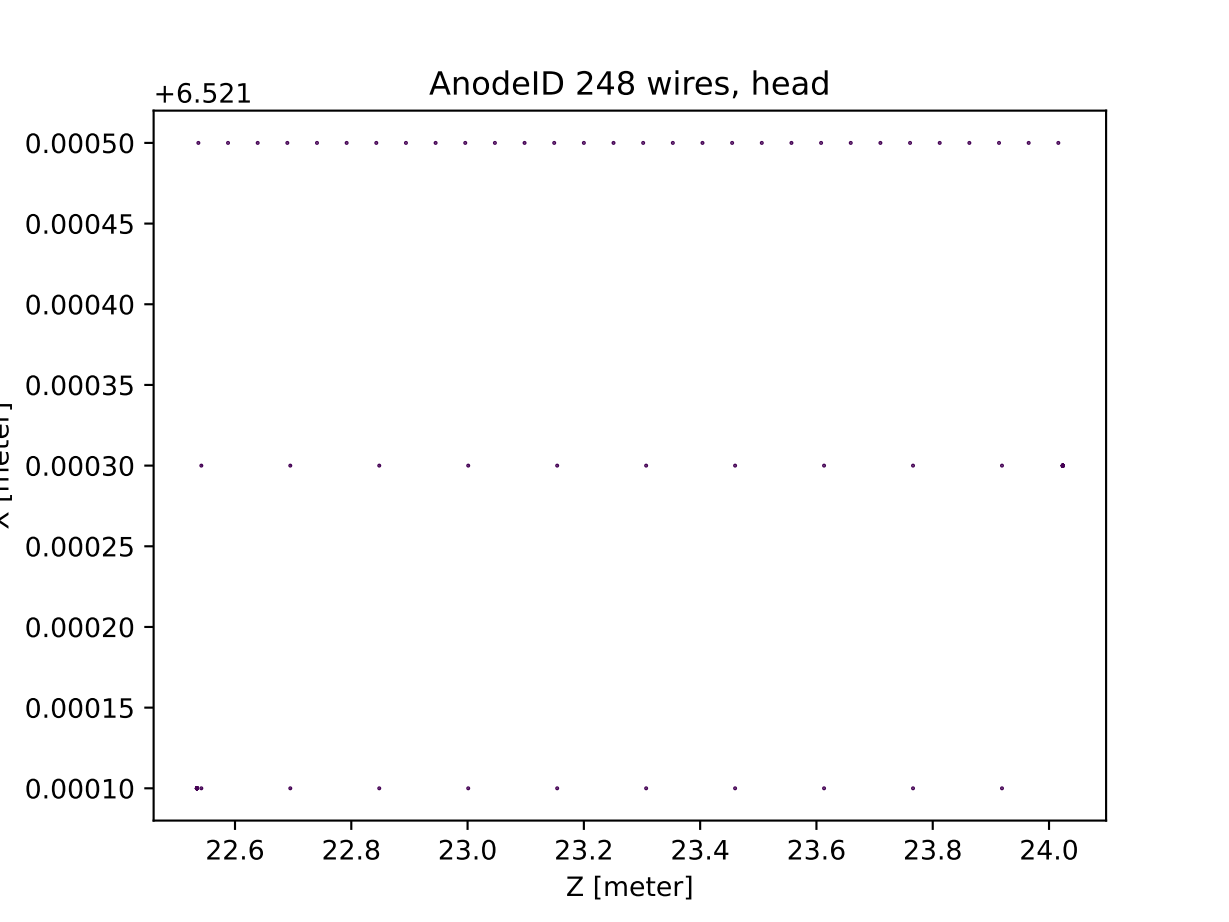
AnodeID 248 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

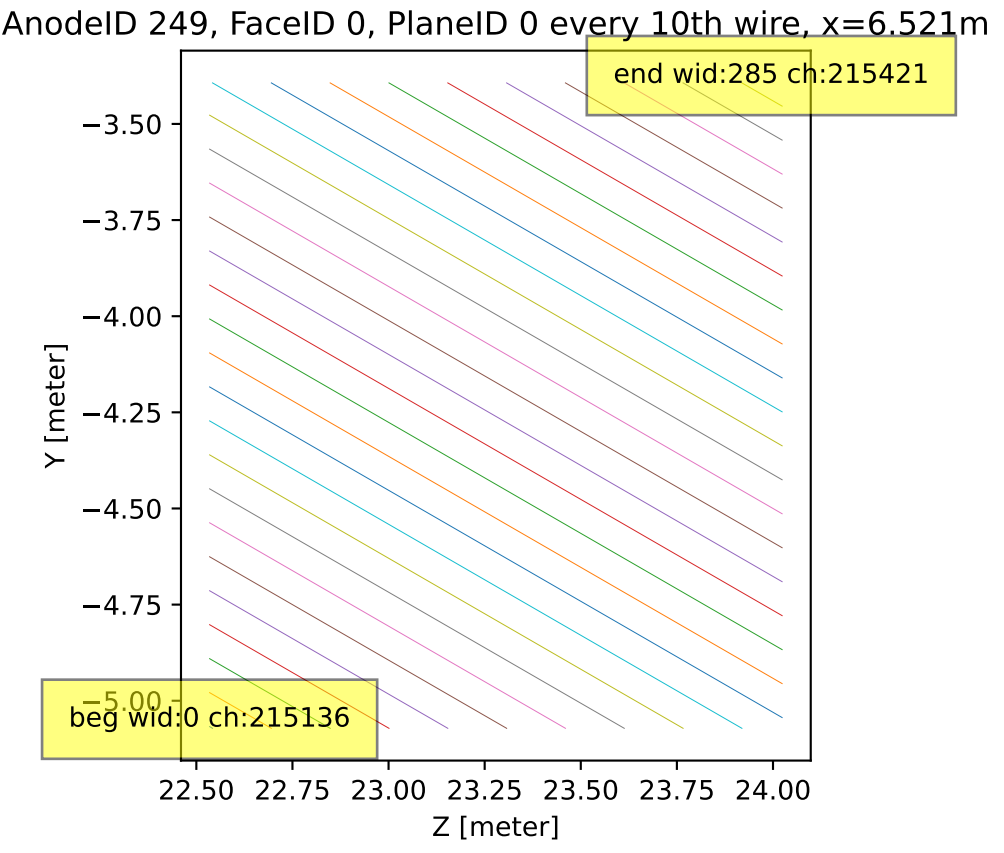
AnodeID 249, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:215421
beg wid:0 ch:215136
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

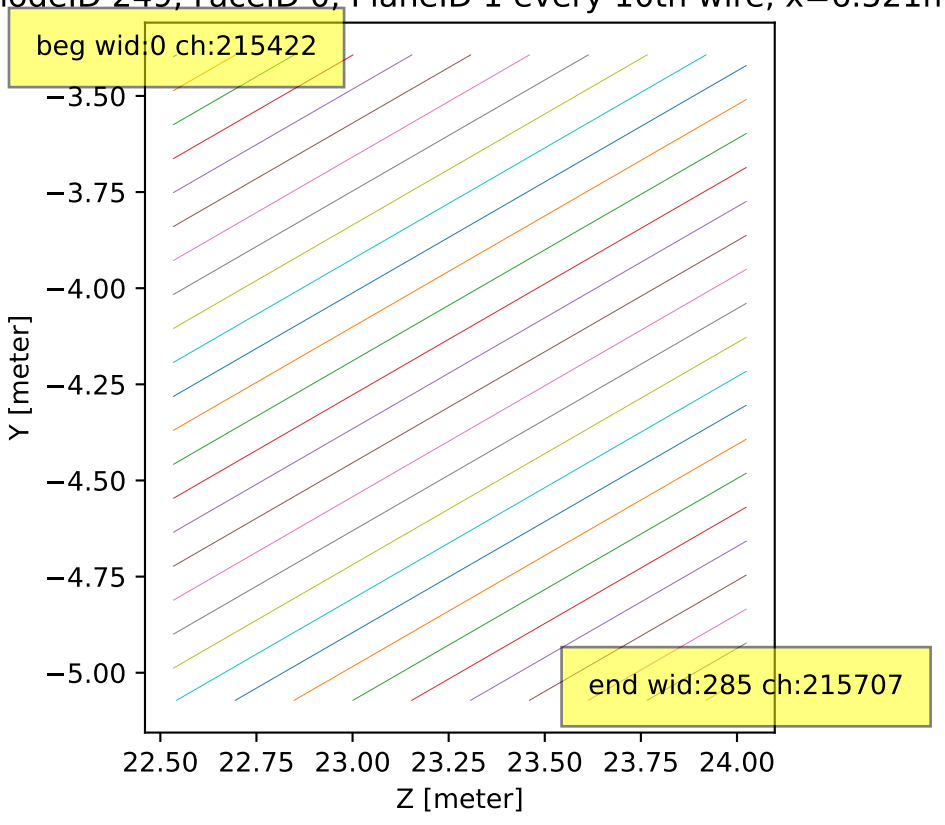
AnodeID 249, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:215422
end wid:285 ch:215707
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

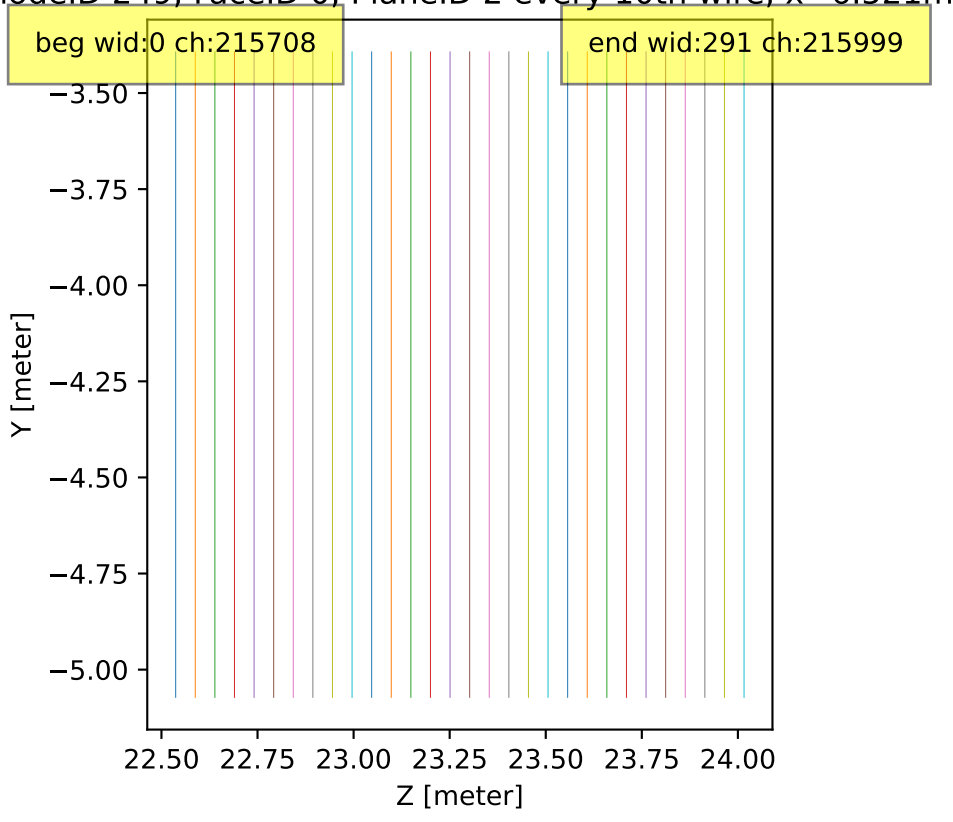
AnodeID 249, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:215708
end wid:291 ch:215999
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

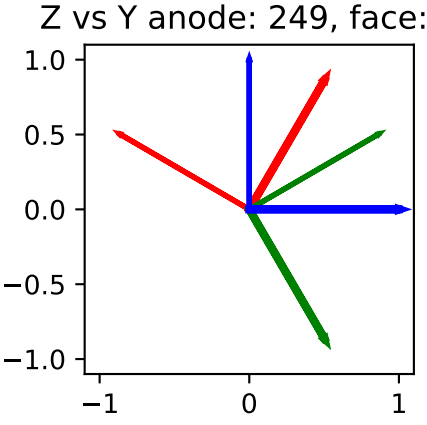
Z vs Y anode: 249, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

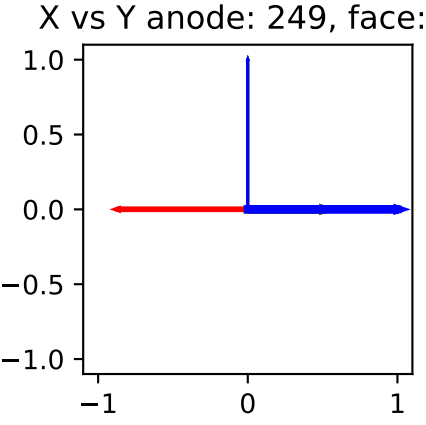
X vs Y anode: 249, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

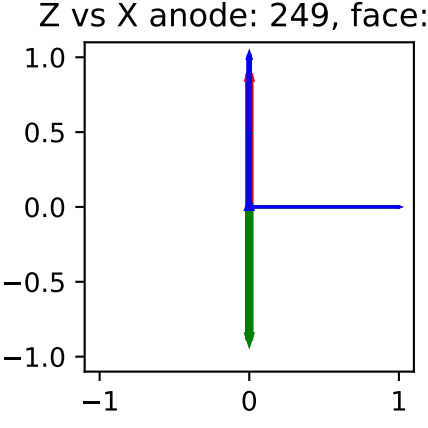
Z vs X anode: 249, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

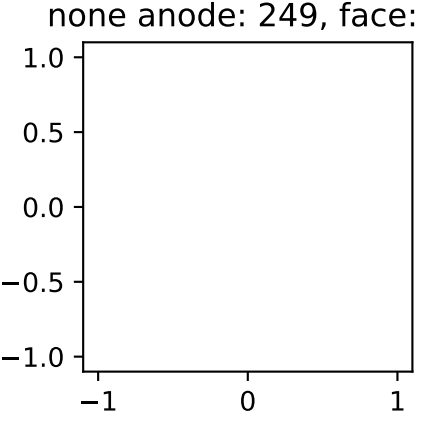
none anode: 249, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

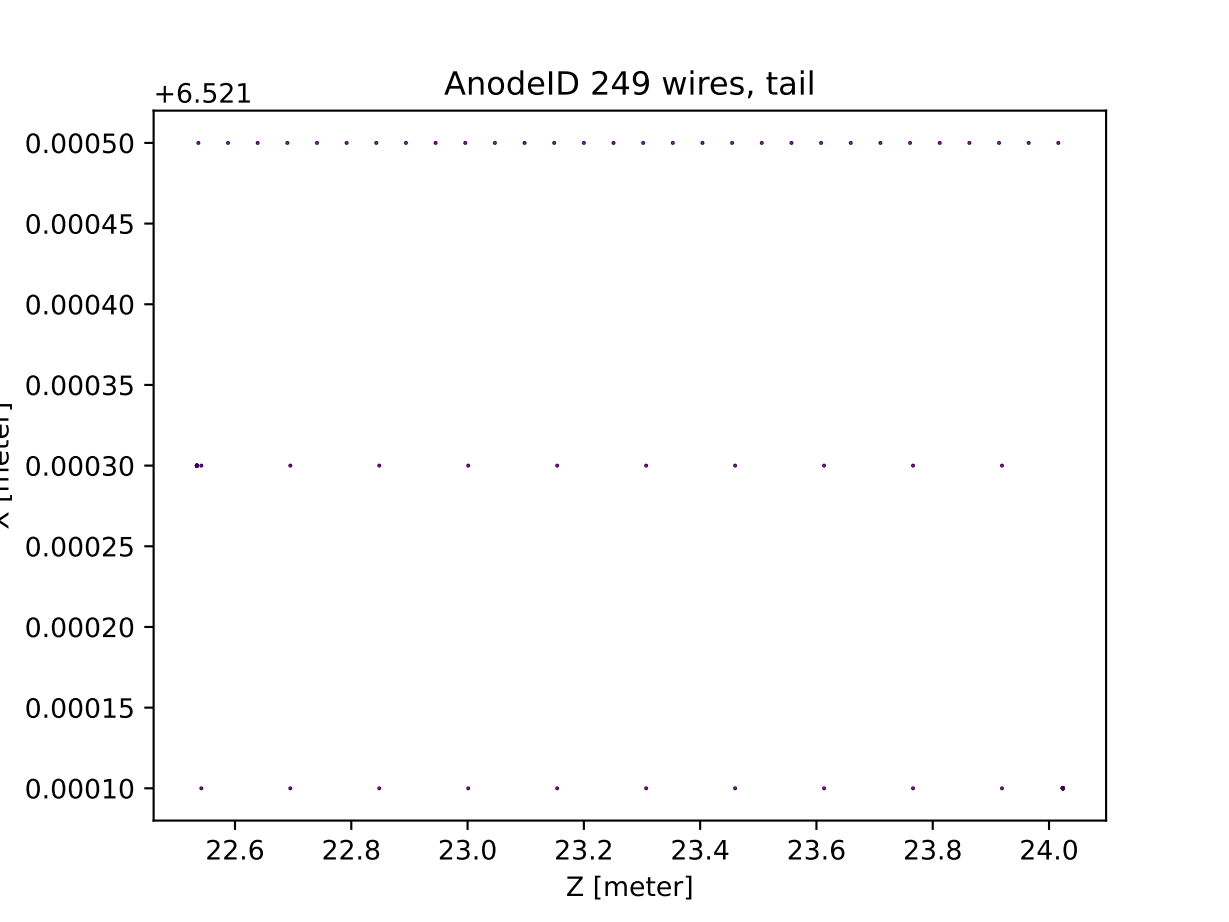
AnodeID 249 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

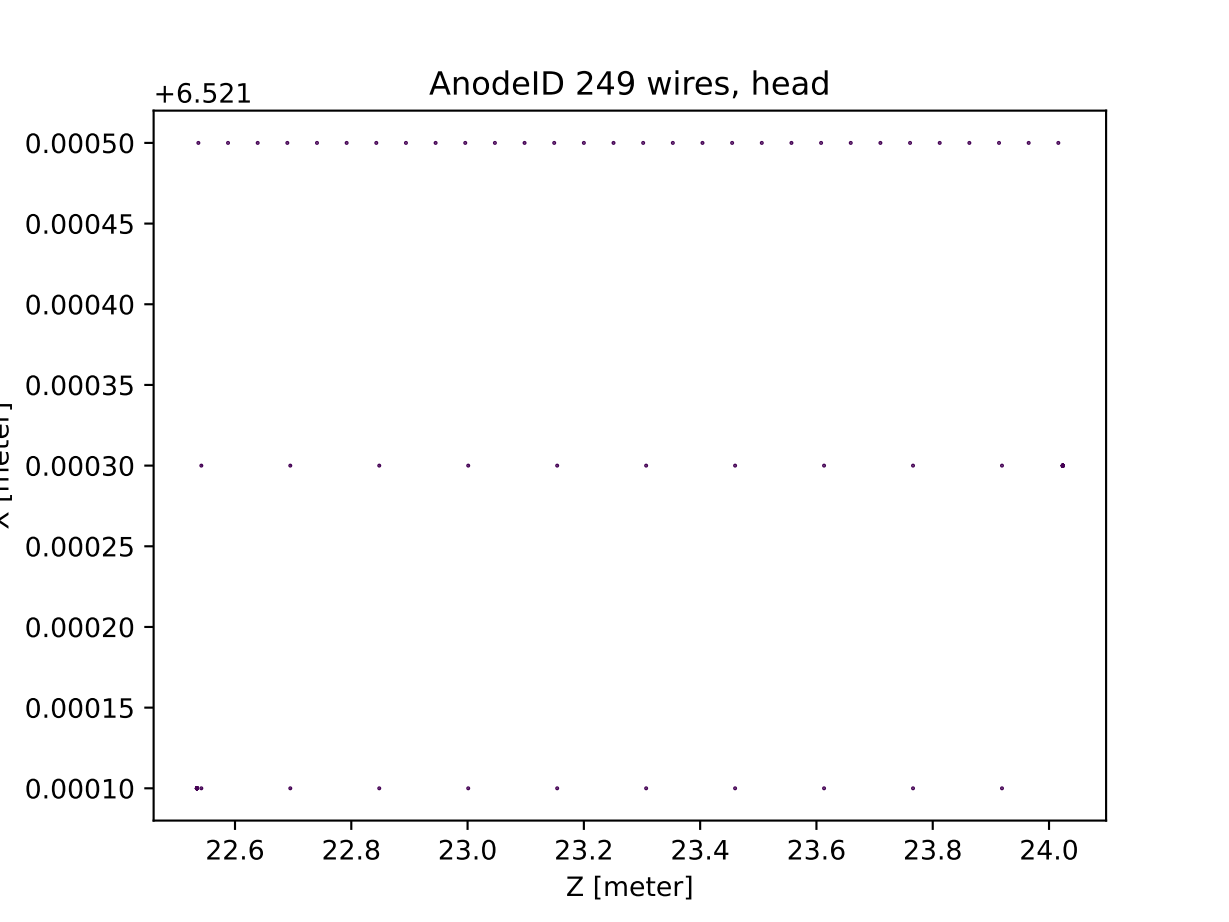
AnodeID 249 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

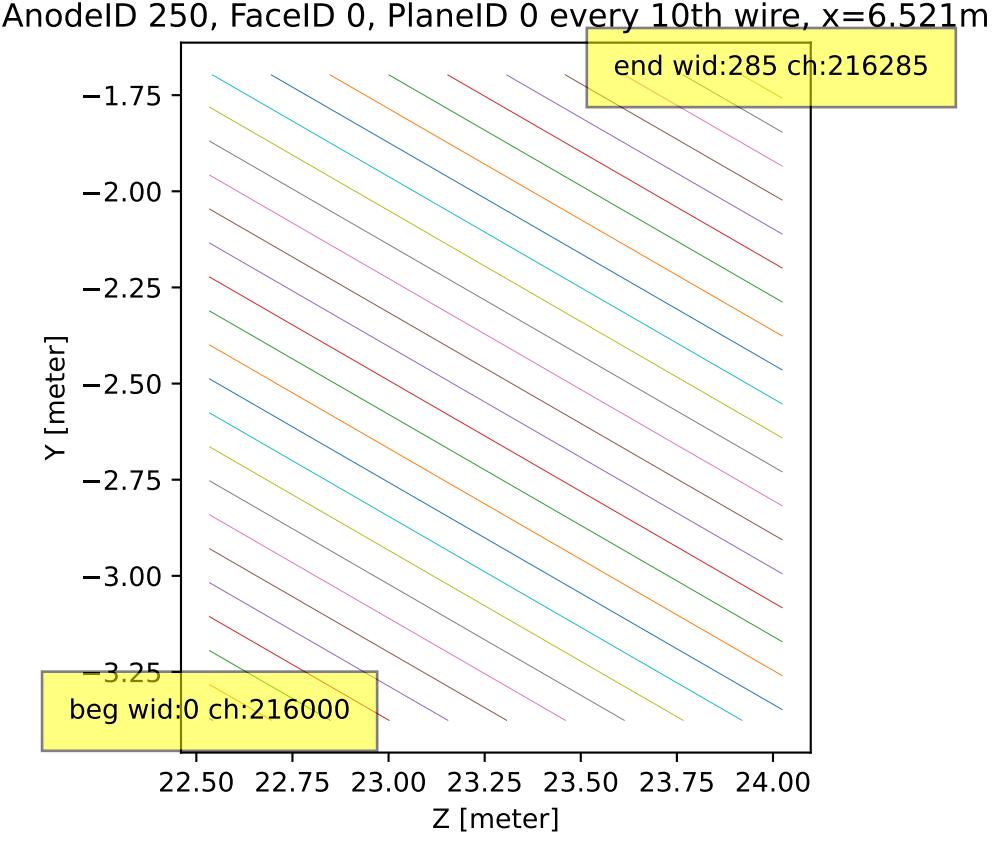
AnodeID 250, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:216285
beg wid:0 ch:216000
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

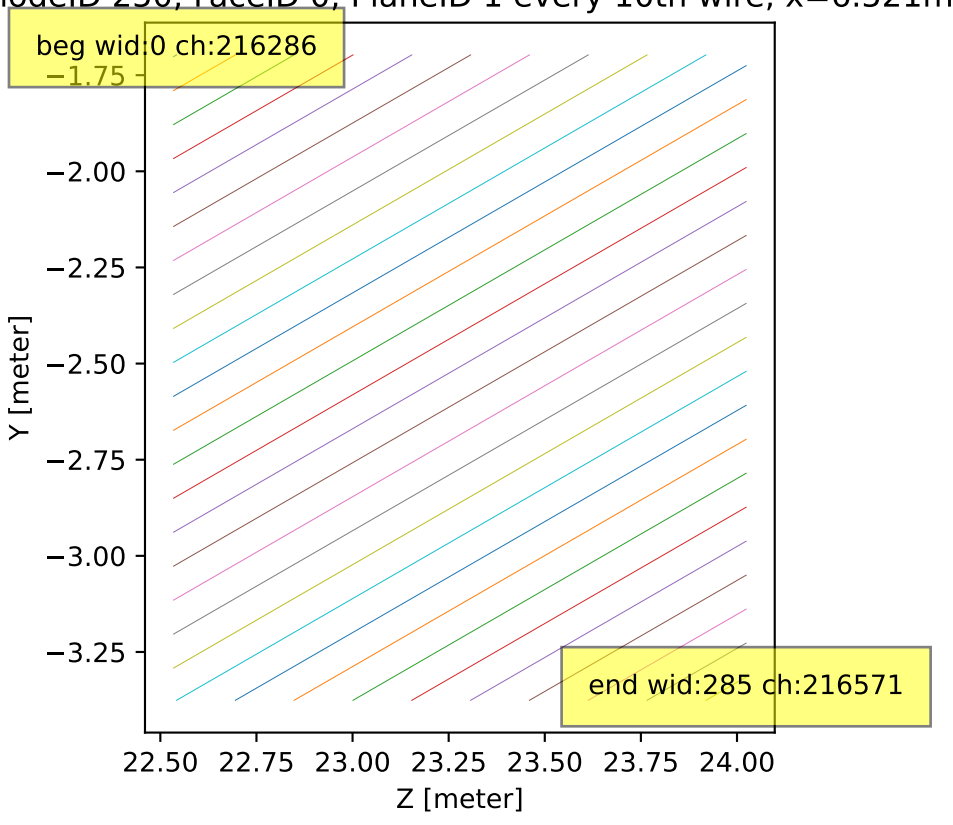
AnodeID 250, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:216286
end wid:285 ch:216571
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

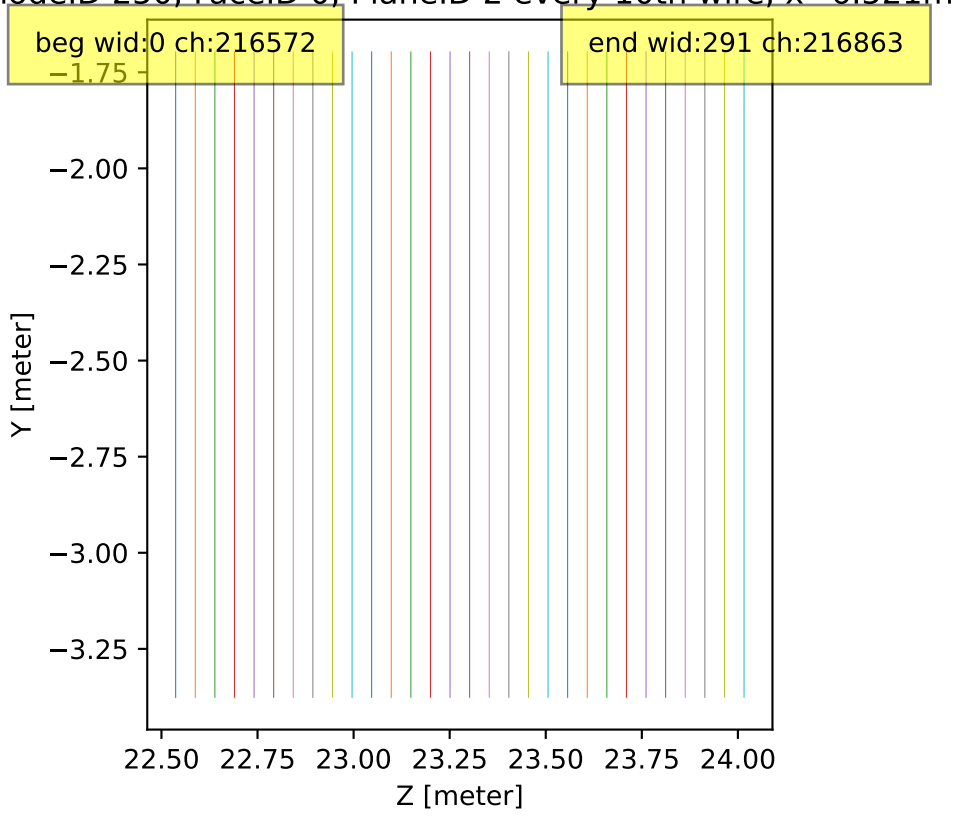
AnodeID 250, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:216572
end wid:291 ch:216863
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

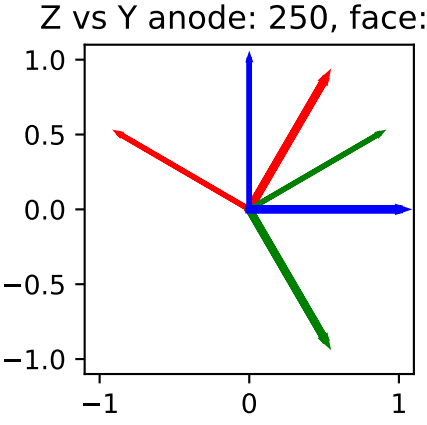
Z vs Y anode: 250, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

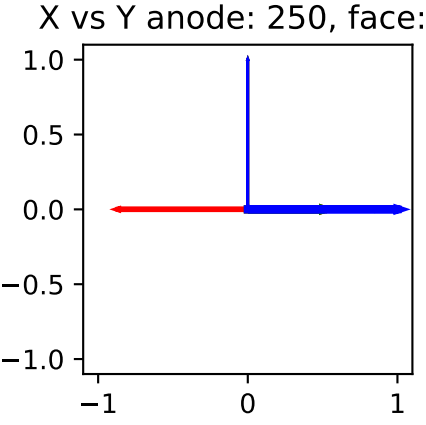
X vs Y anode: 250, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

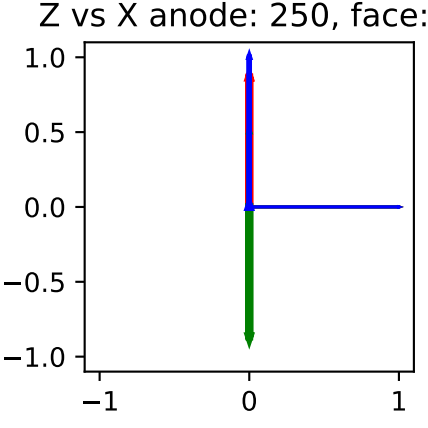
Z vs X anode: 250, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

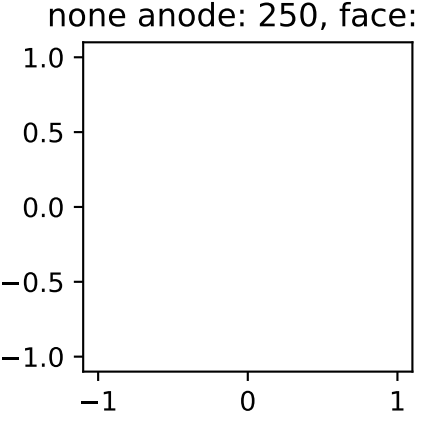
none anode: 250, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

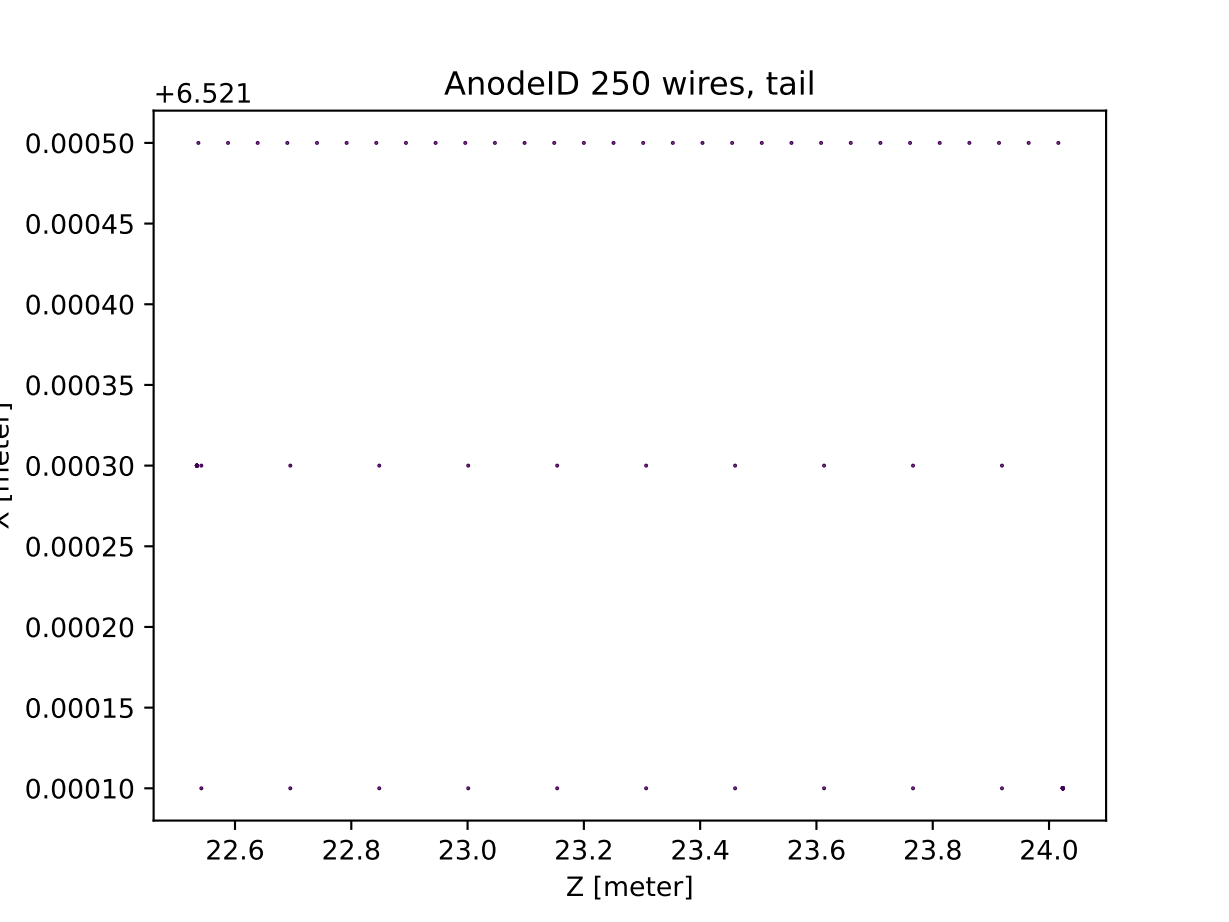
AnodeID 250 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

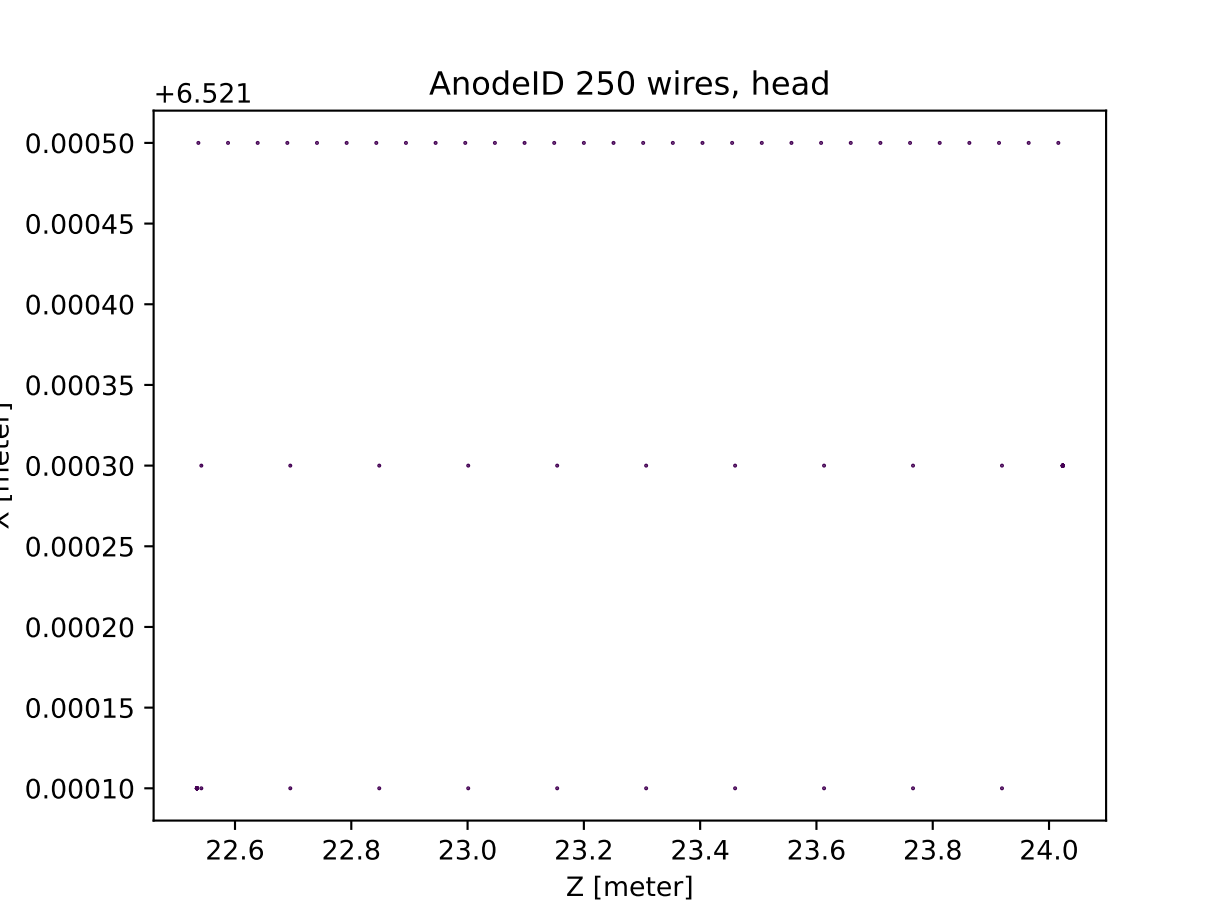
AnodeID 250 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

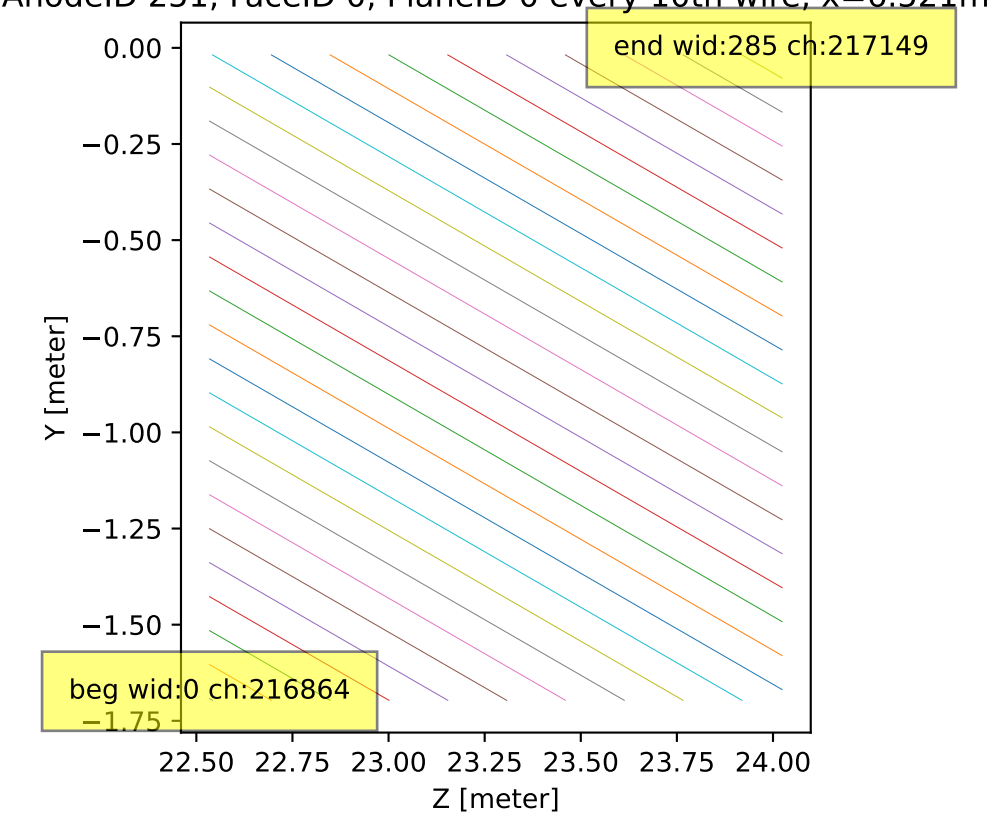
AnodeID 251, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:217149
beg wid:0 ch:216864
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

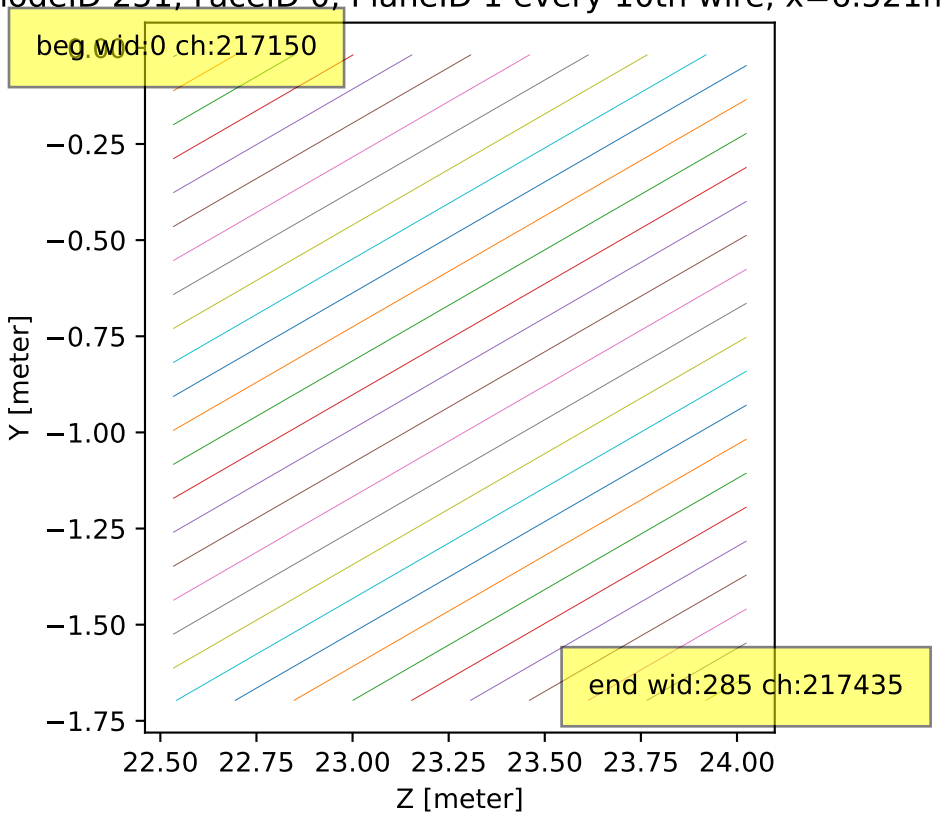
AnodeID 251, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:217150
end wid:285 ch:217435
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

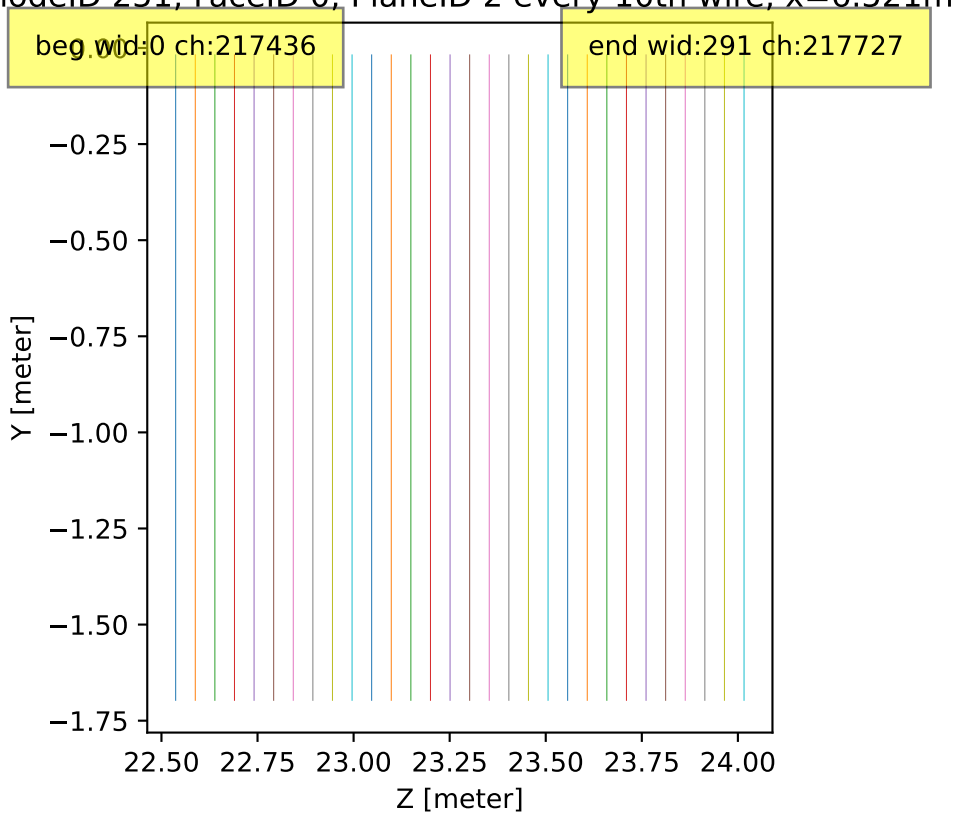
AnodeID 251, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:217436
end wid:291 ch:217727
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

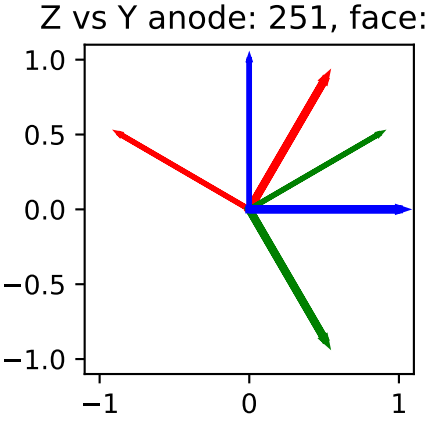
Z vs Y anode: 251, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

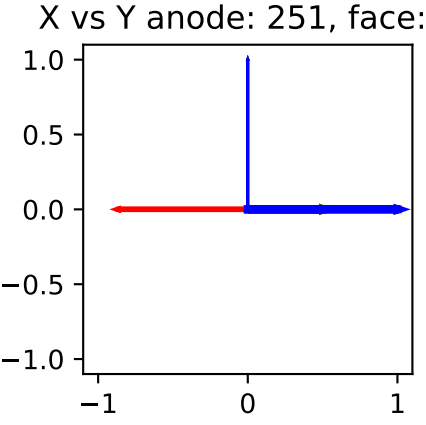
X vs Y anode: 251, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

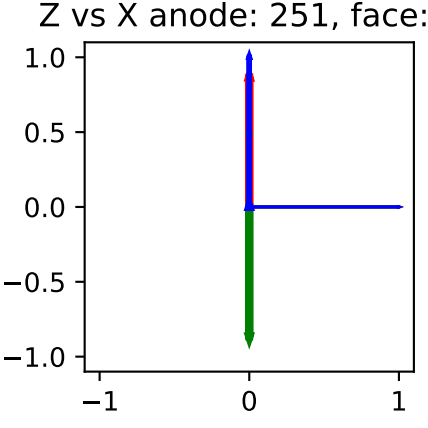
Z vs X anode: 251, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

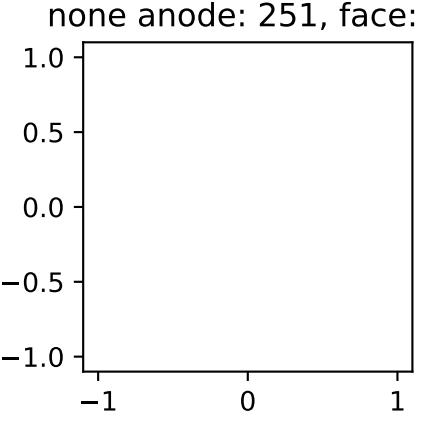
none anode: 251, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

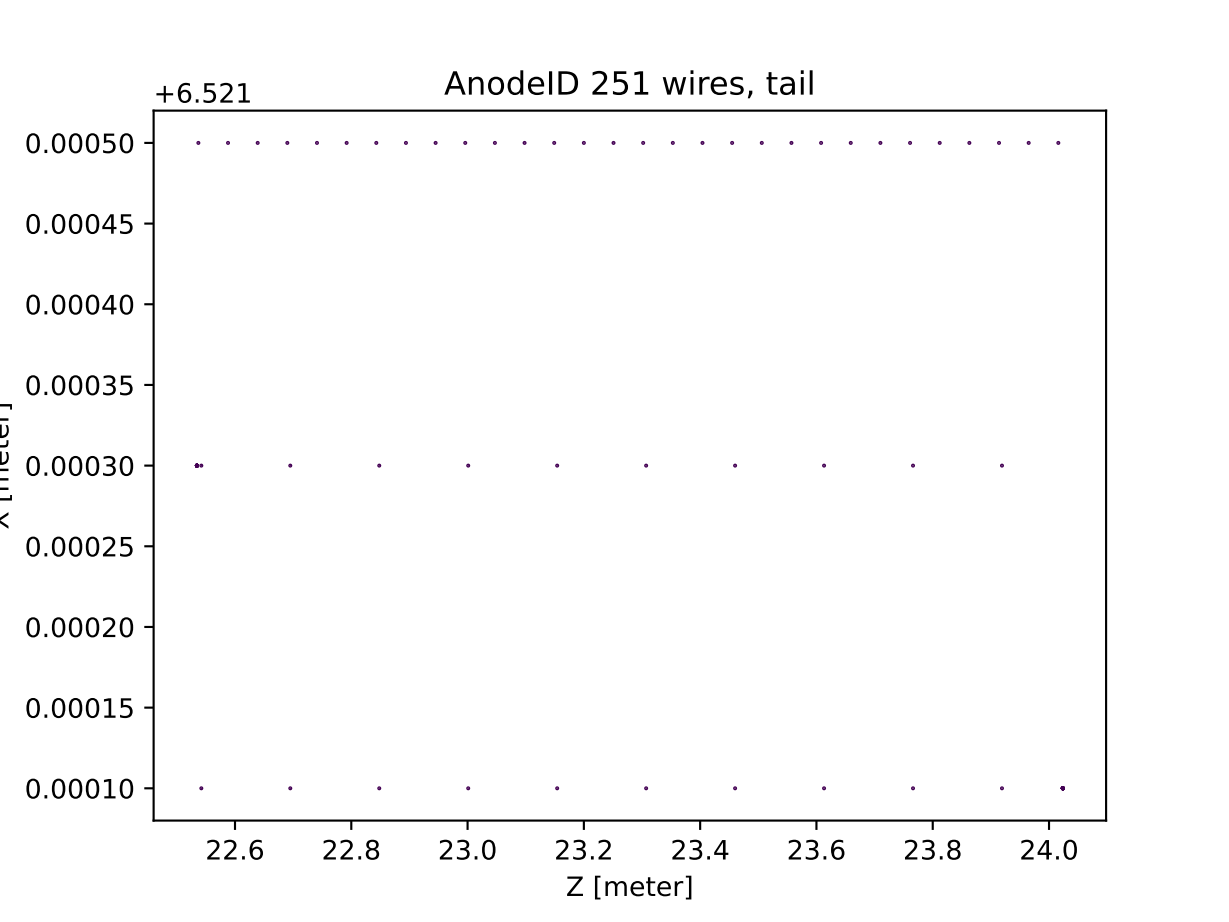
AnodeID 251 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

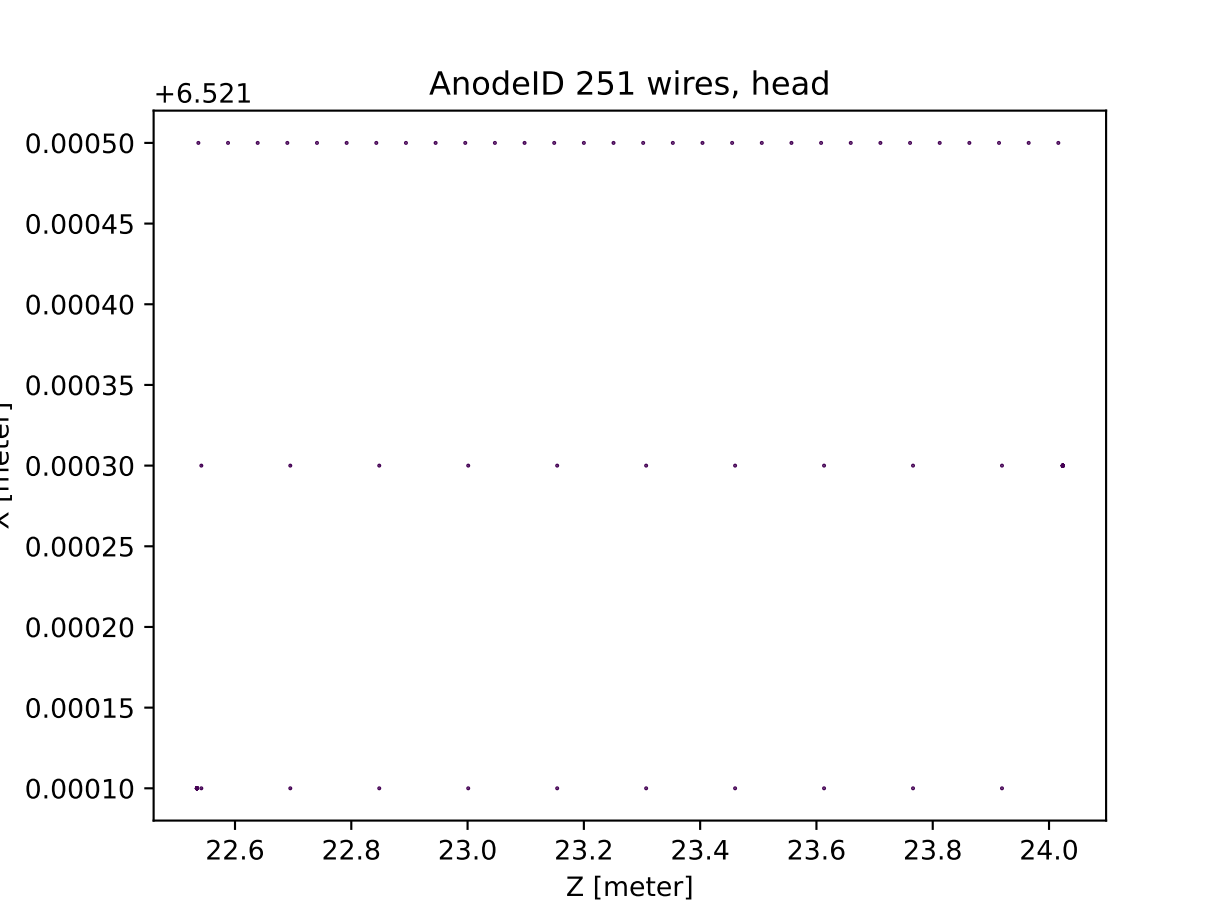
AnodeID 251 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

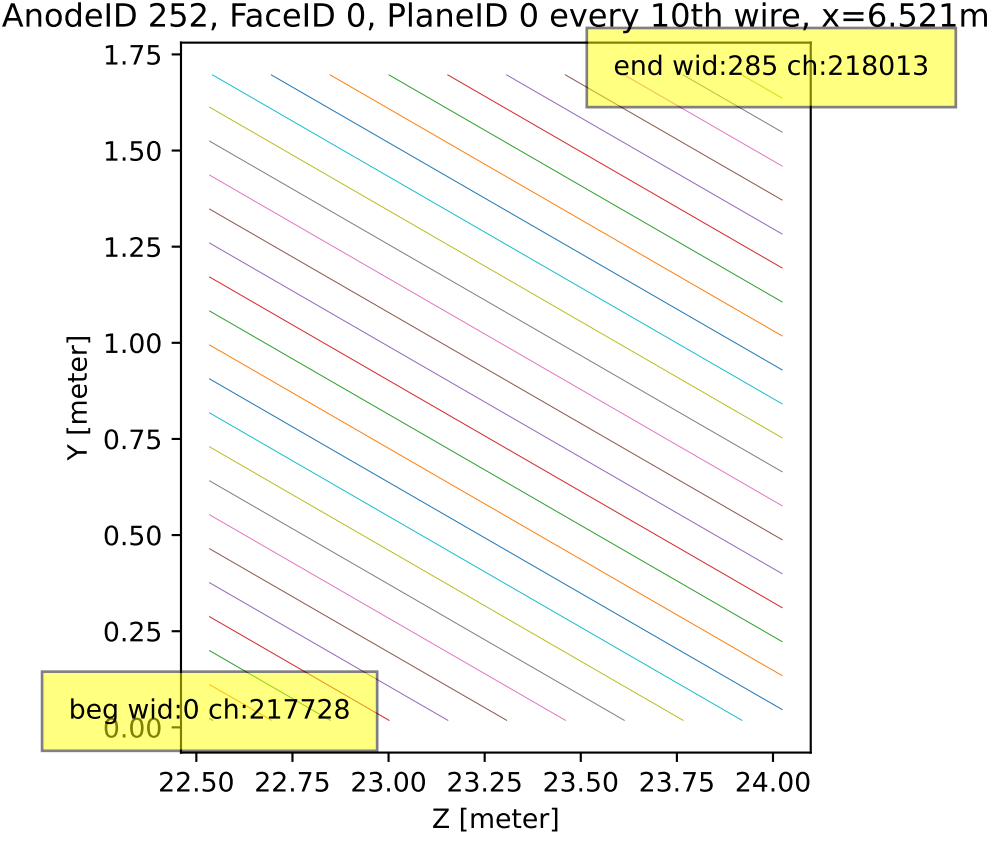
AnodeID 252, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:218013
beg wid:0 ch:217728
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00

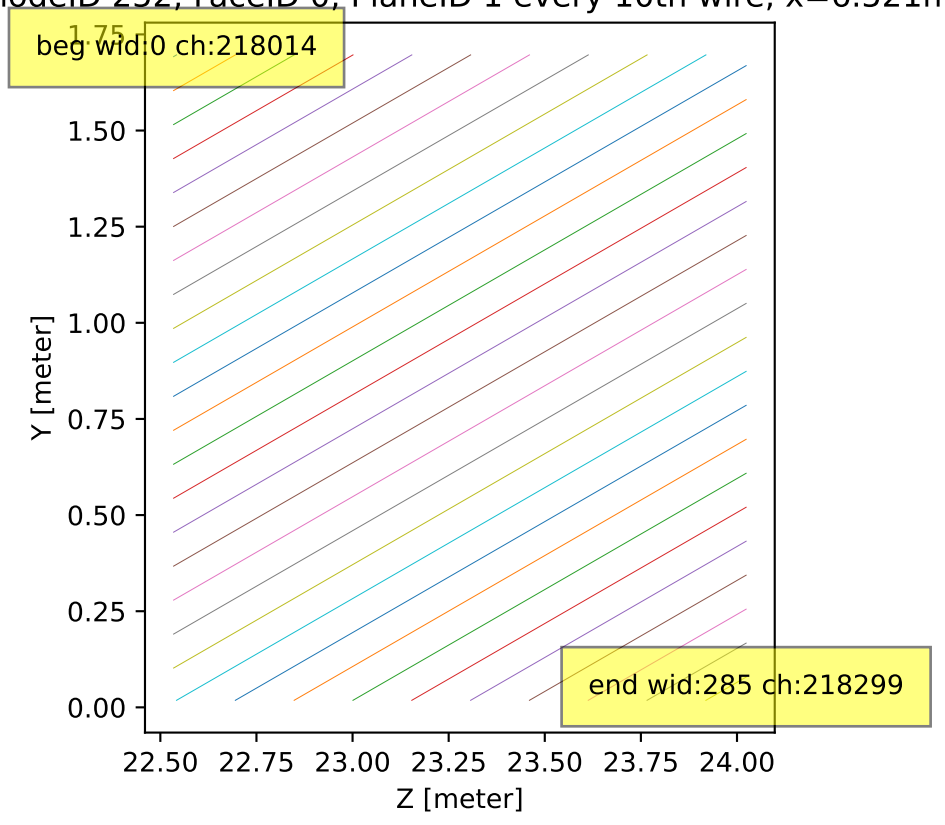
AnodeID 252, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:218014
end wid:285 ch:218299
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

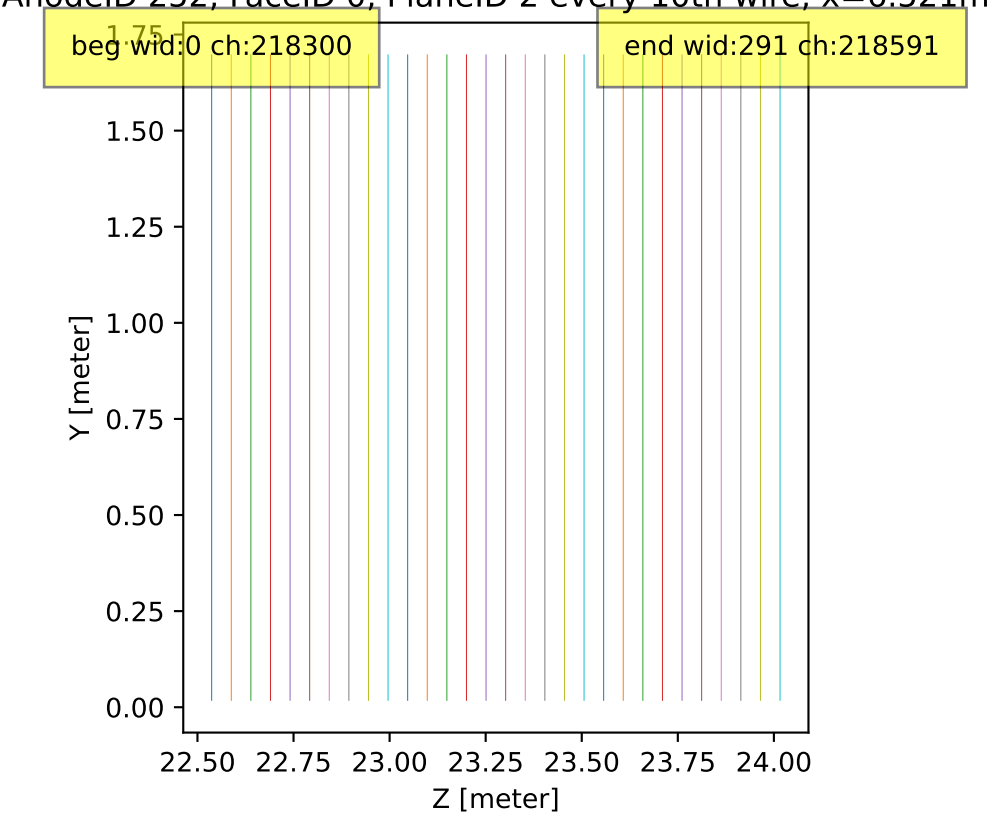
AnodeID 252, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:218300
end wid:291 ch:218591
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

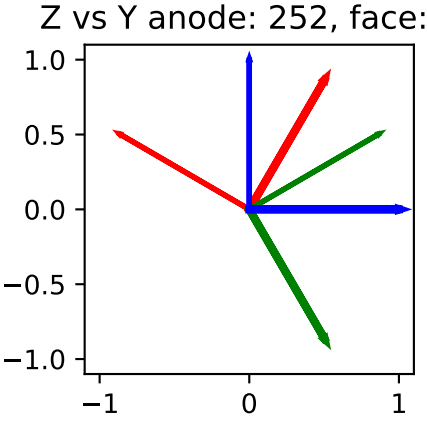
Z vs Y anode: 252, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

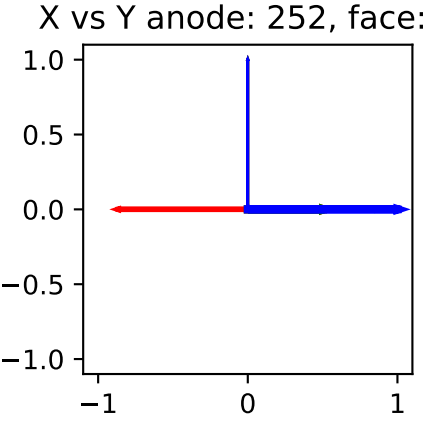
X vs Y anode: 252, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

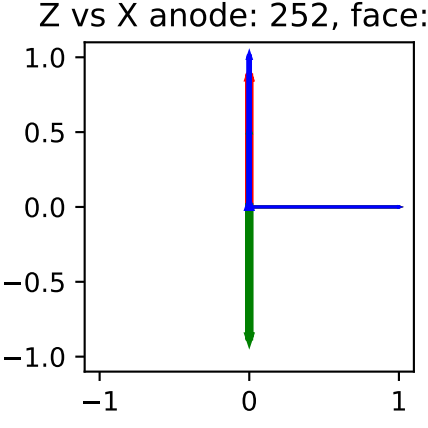
Z vs X anode: 252, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

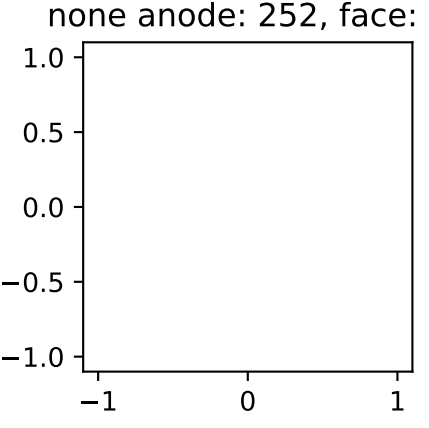
none anode: 252, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

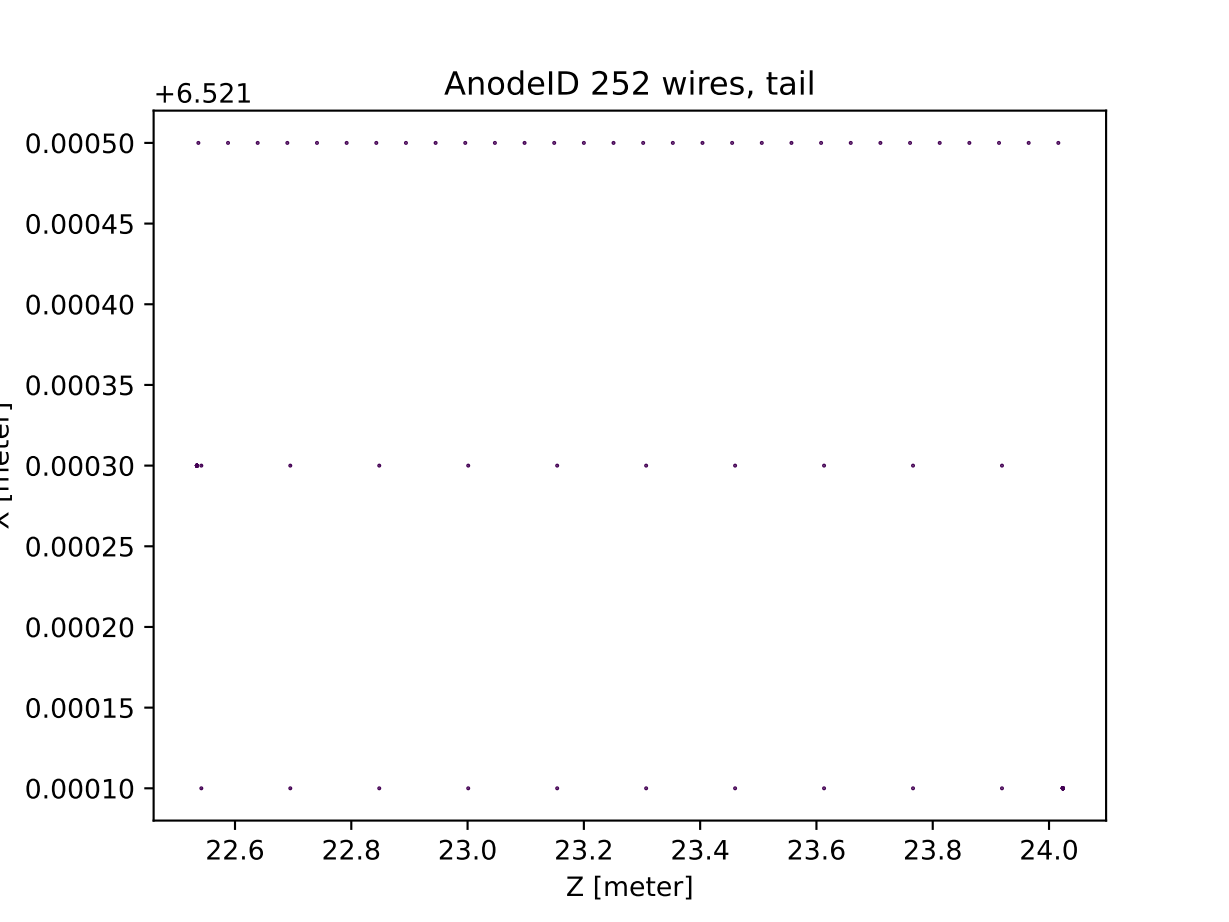
AnodeID 252 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

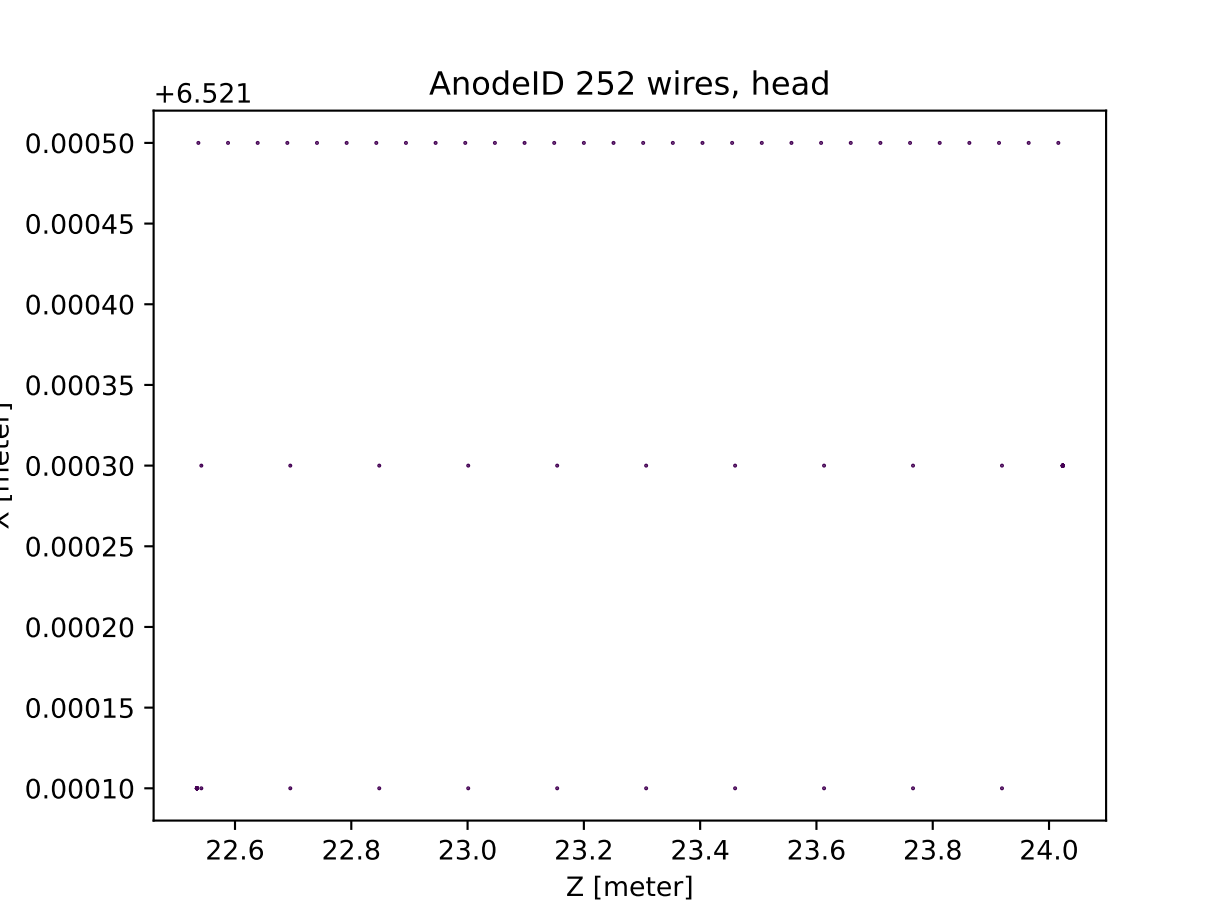
AnodeID 252 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

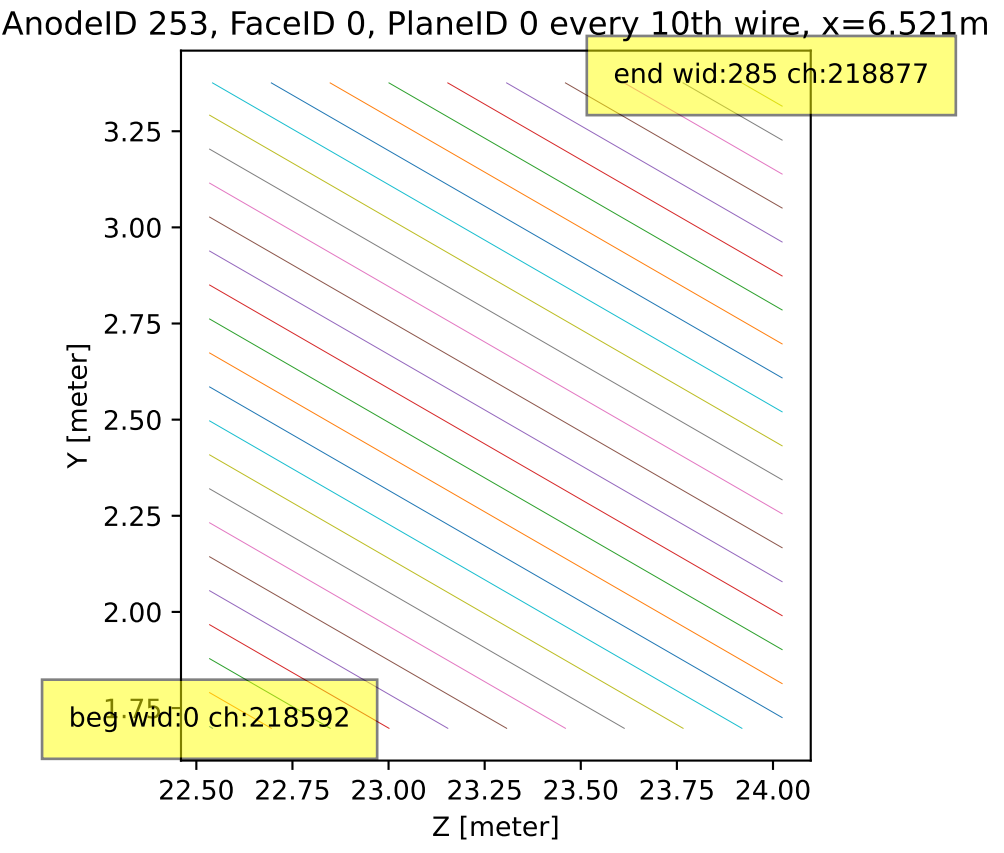
AnodeID 253, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:218877
beg wid:0 ch:218592
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

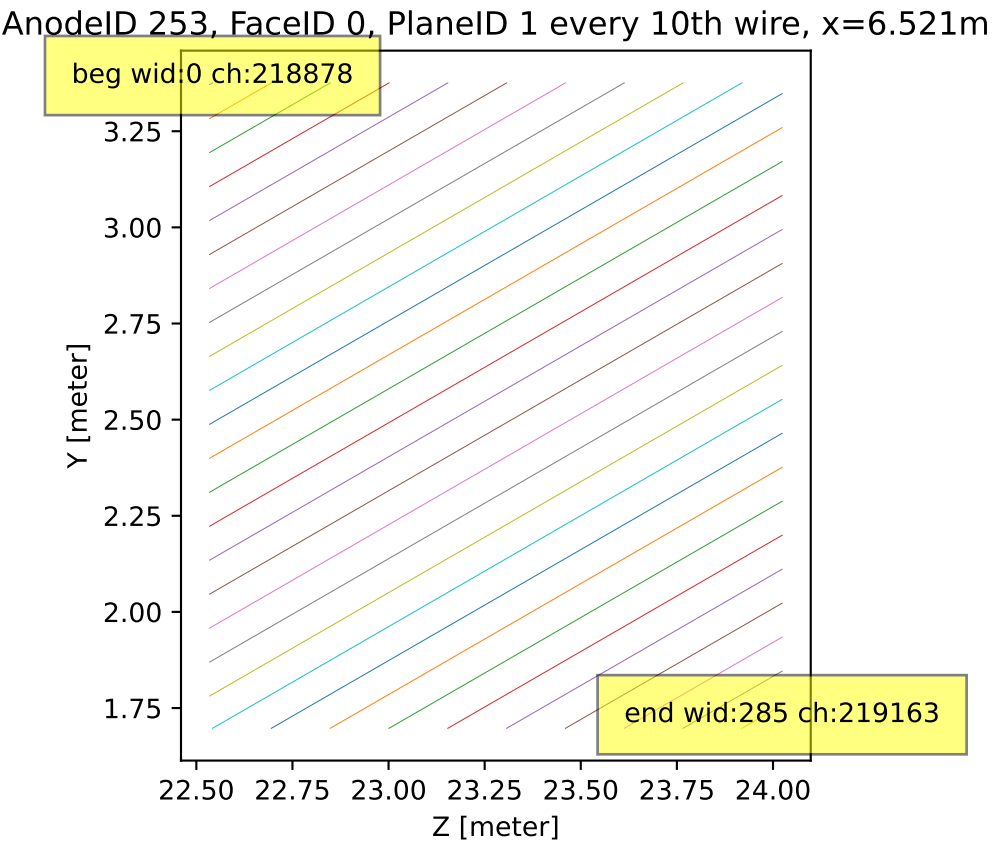
AnodeID 253, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:218878
end wid:285 ch:219163
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

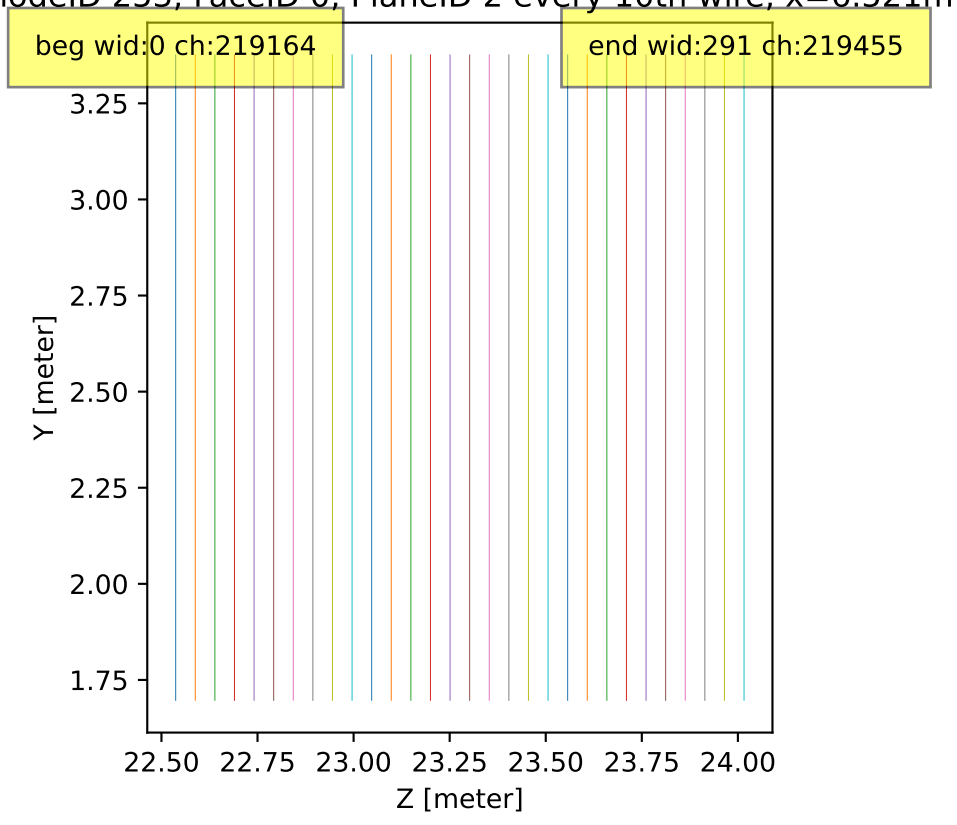
AnodeID 253, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:219164
end wid:291 ch:219455
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

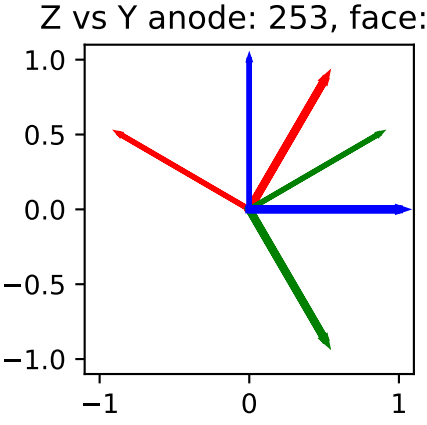
Z vs Y anode: 253, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

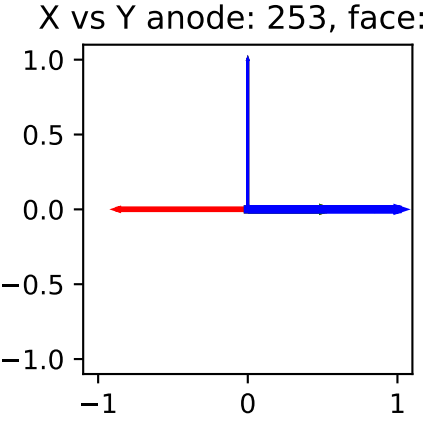
X vs Y anode: 253, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

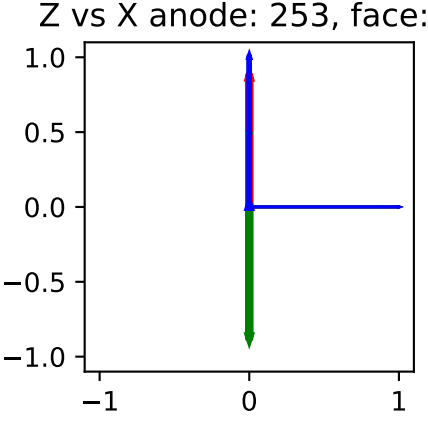
Z vs X anode: 253, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

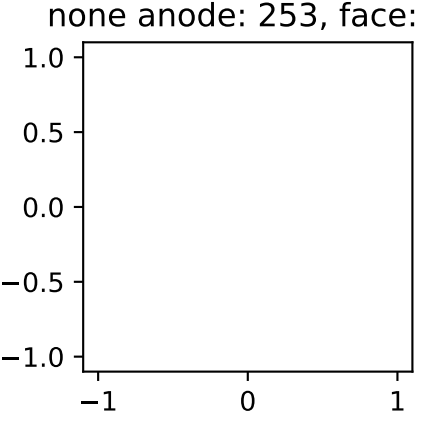
none anode: 253, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

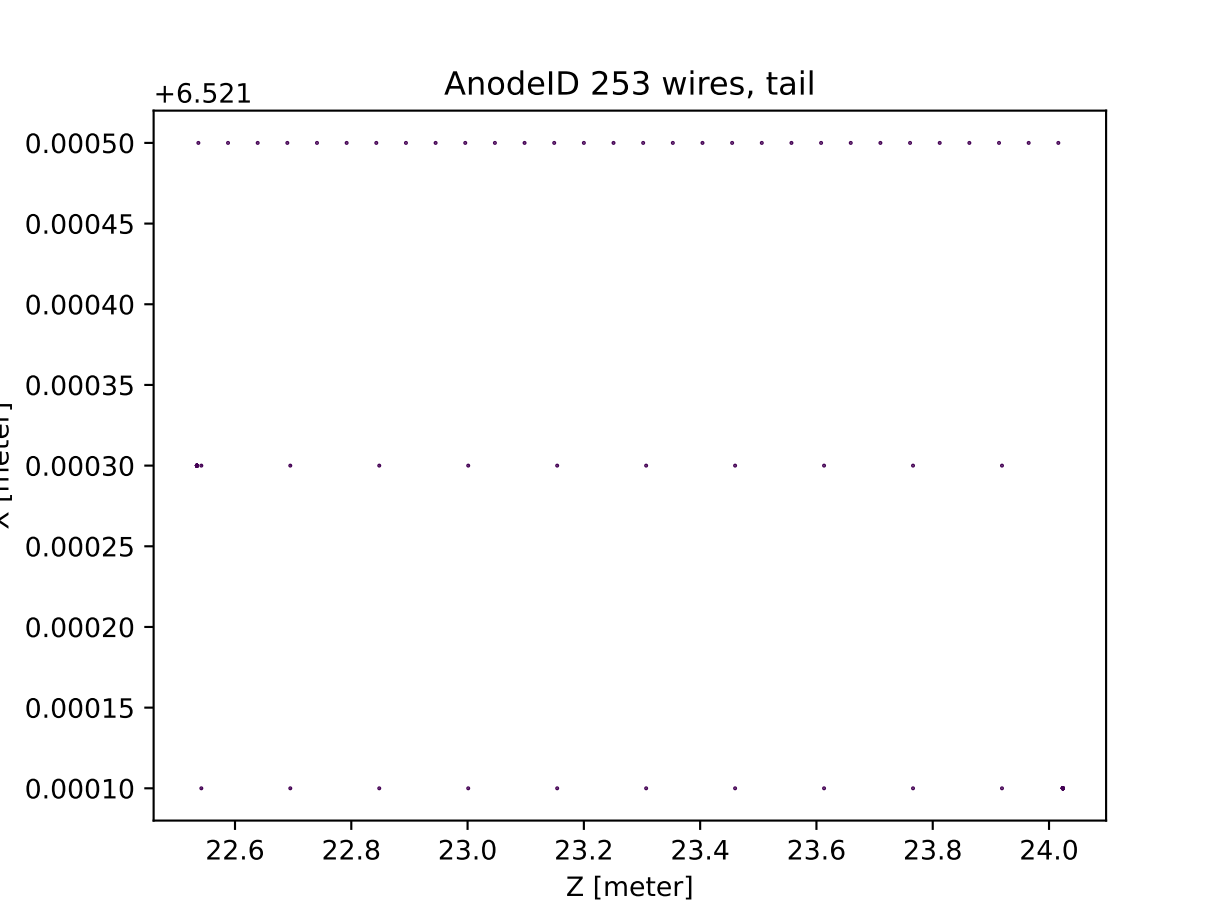
AnodeID 253 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

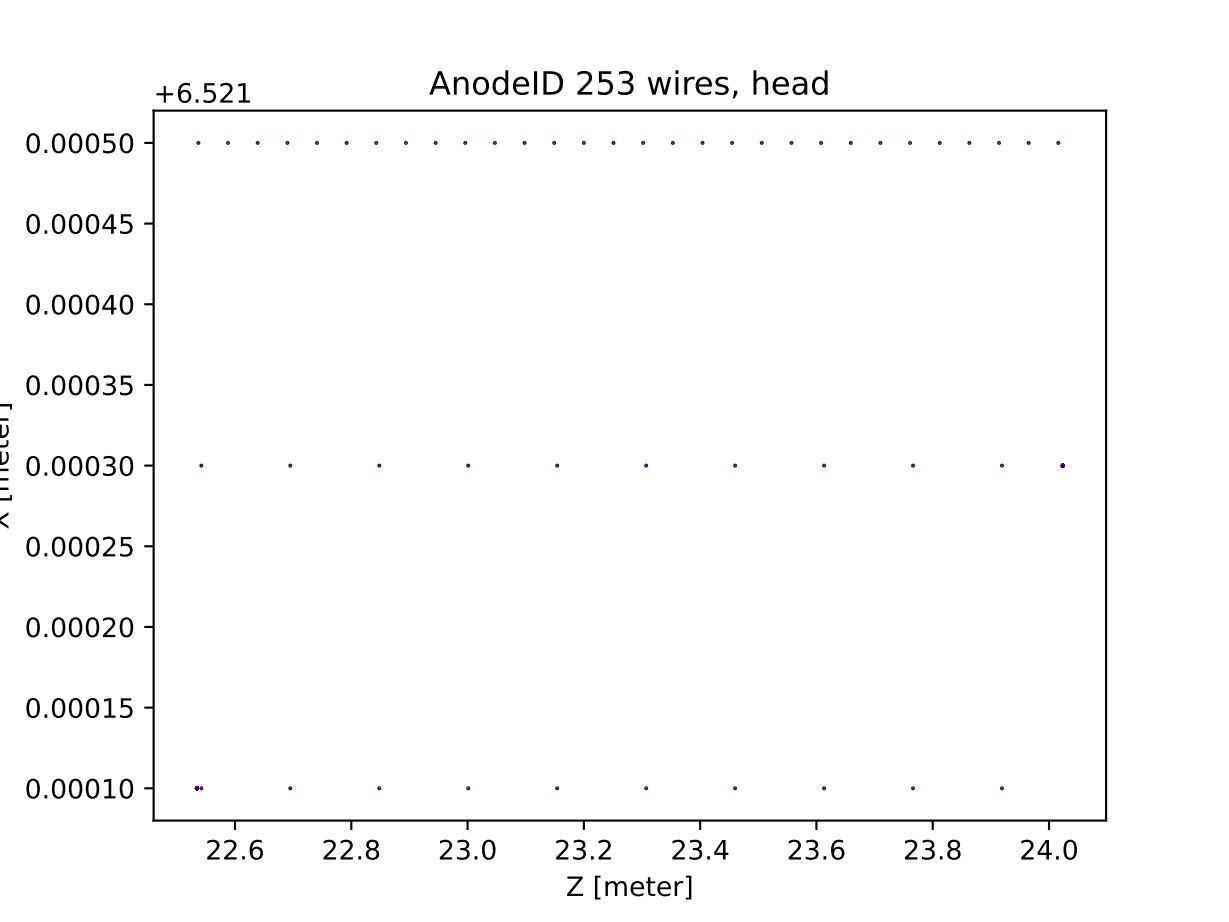
AnodeID 253 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

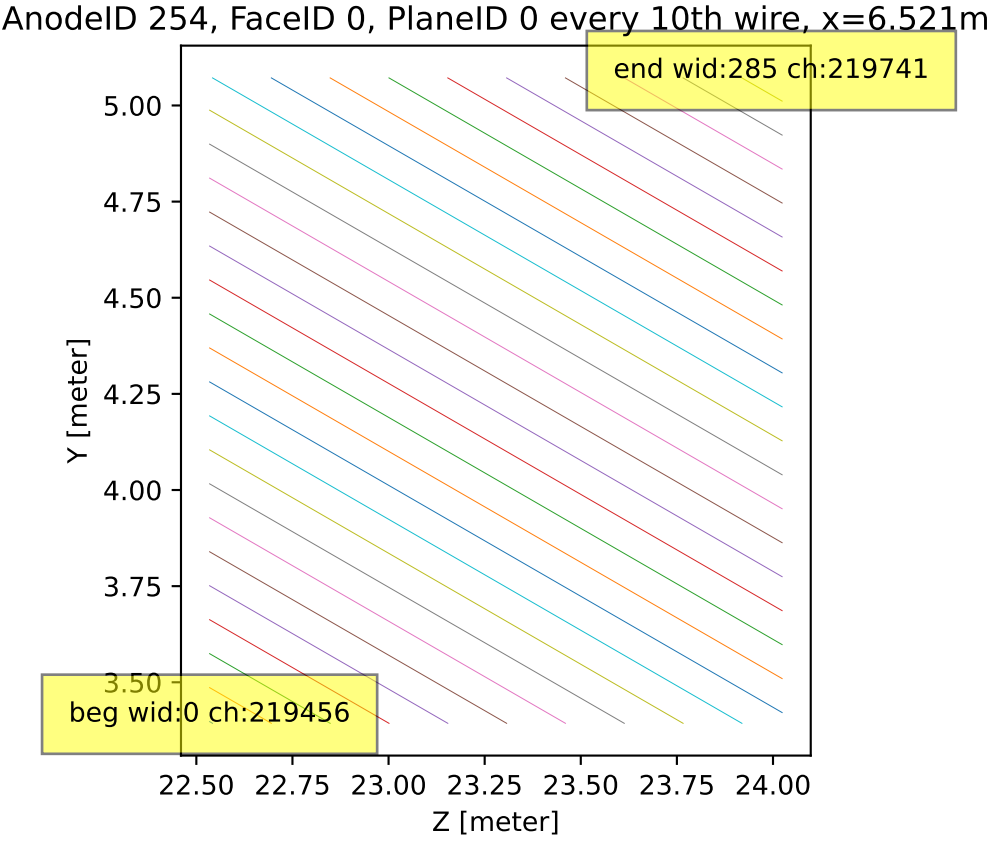
AnodeID 254, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:219741
beg wid:0 ch:219456
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

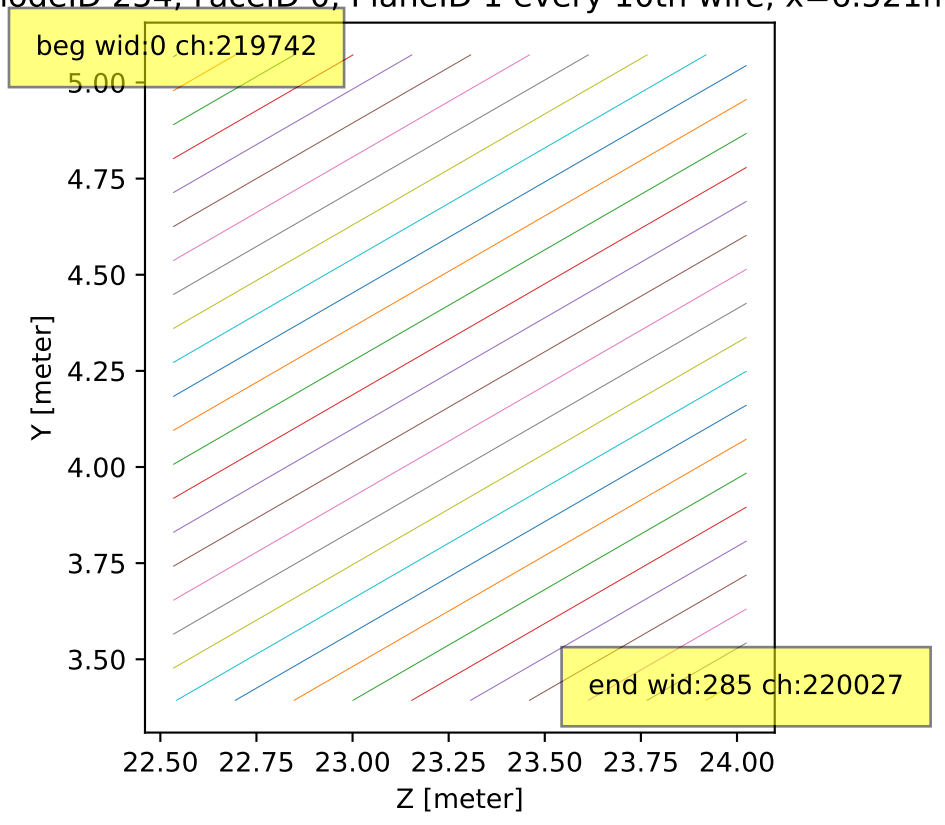
AnodeID 254, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:219742
end wid:285 ch:220027
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00

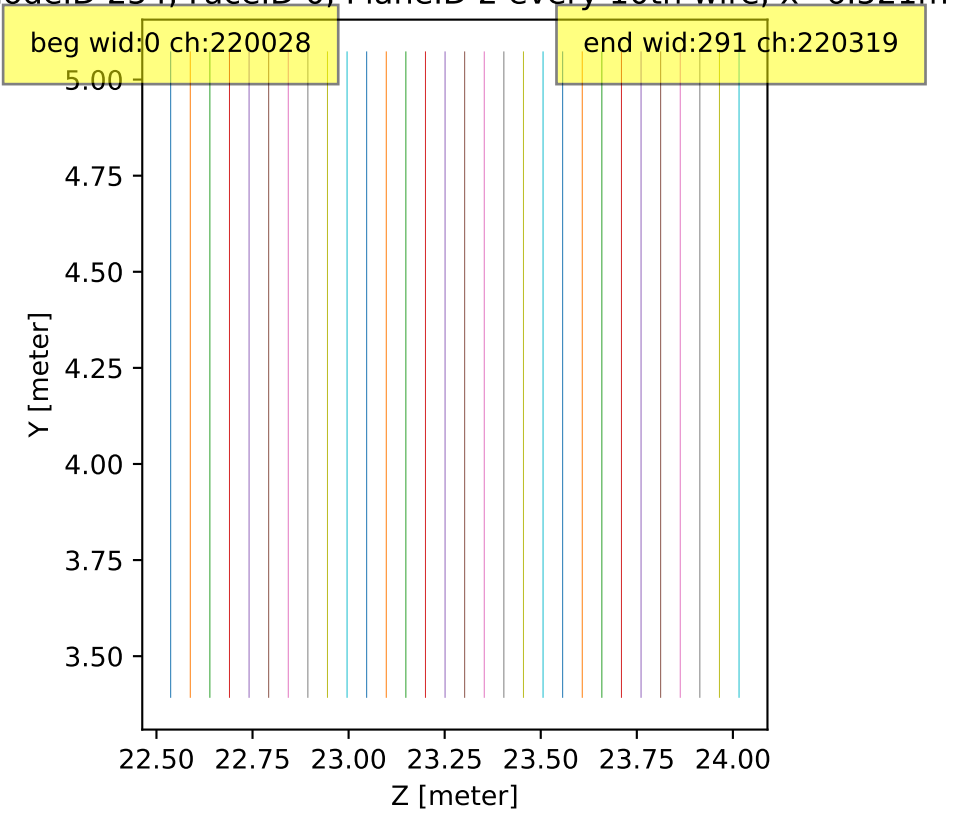
AnodeID 254, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:220028
end wid:291 ch:220319
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

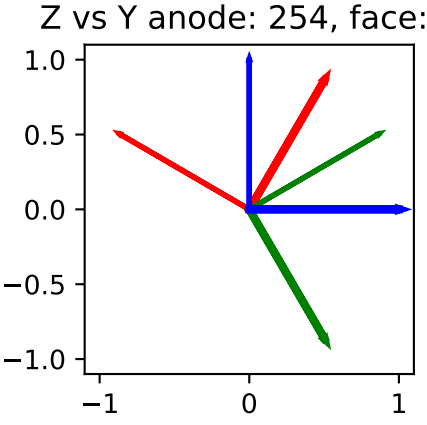
Z vs Y anode: 254, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

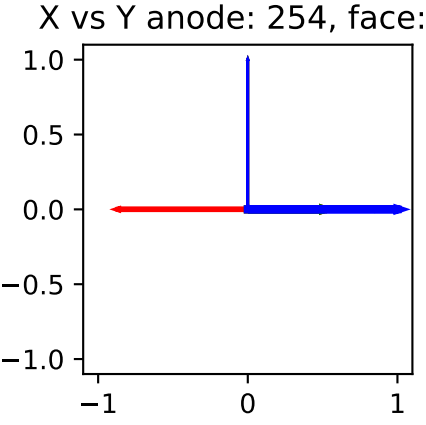
X vs Y anode: 254, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

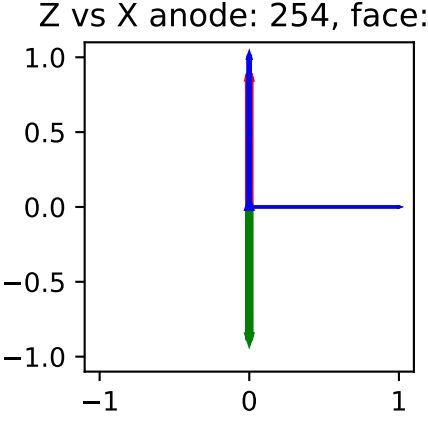
Z vs X anode: 254, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

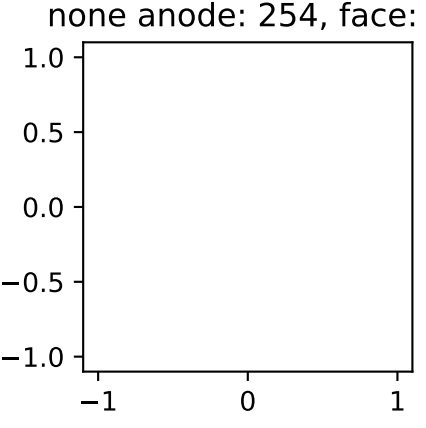
none anode: 254, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

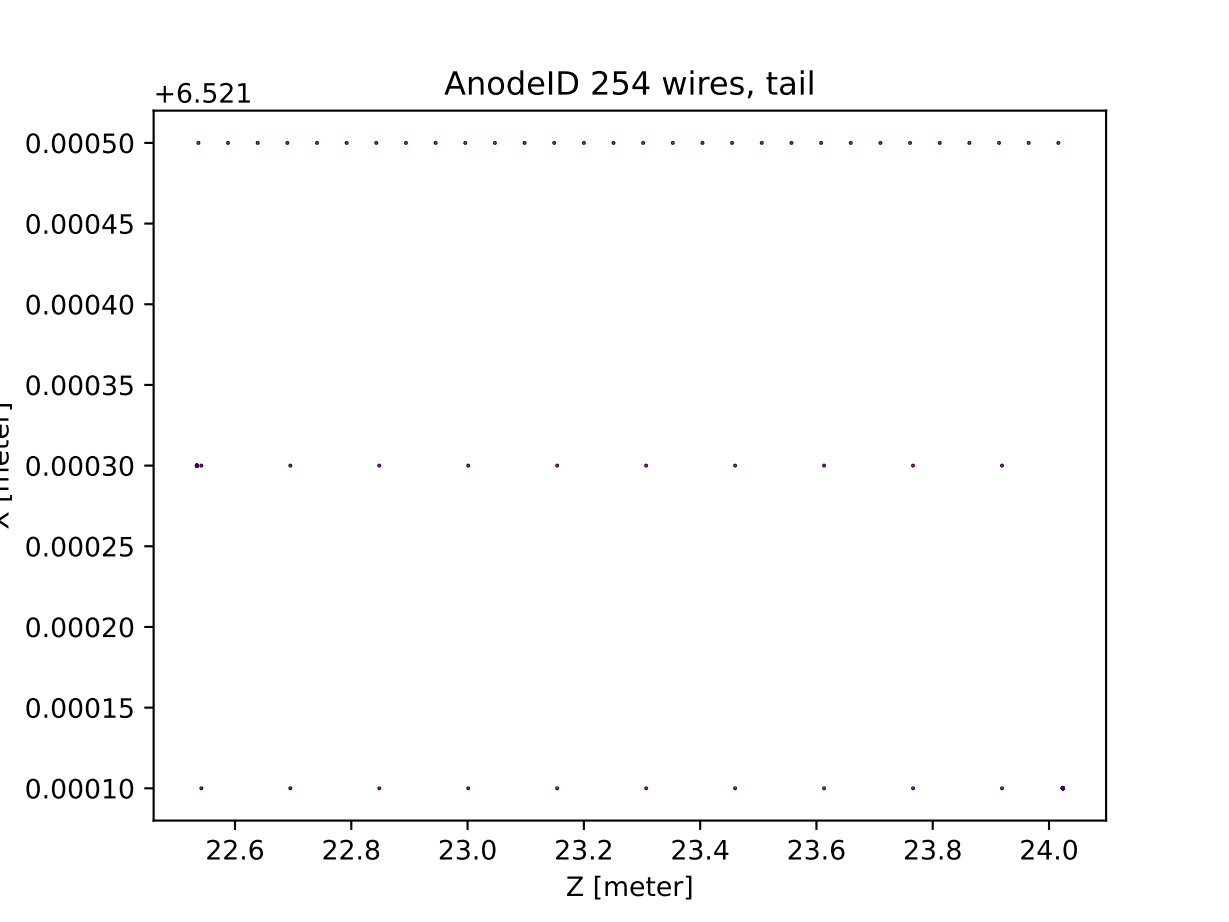
AnodeID 254 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

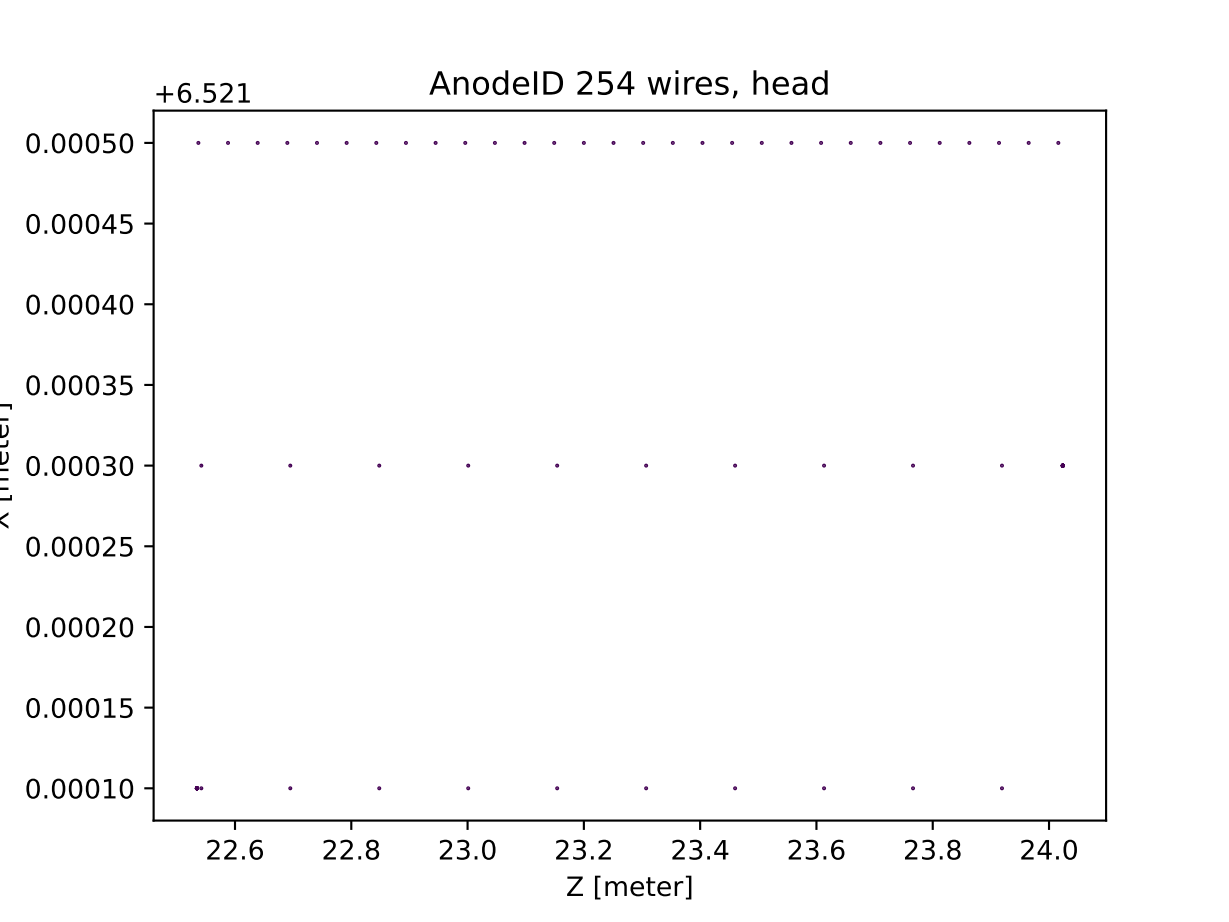
AnodeID 254 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

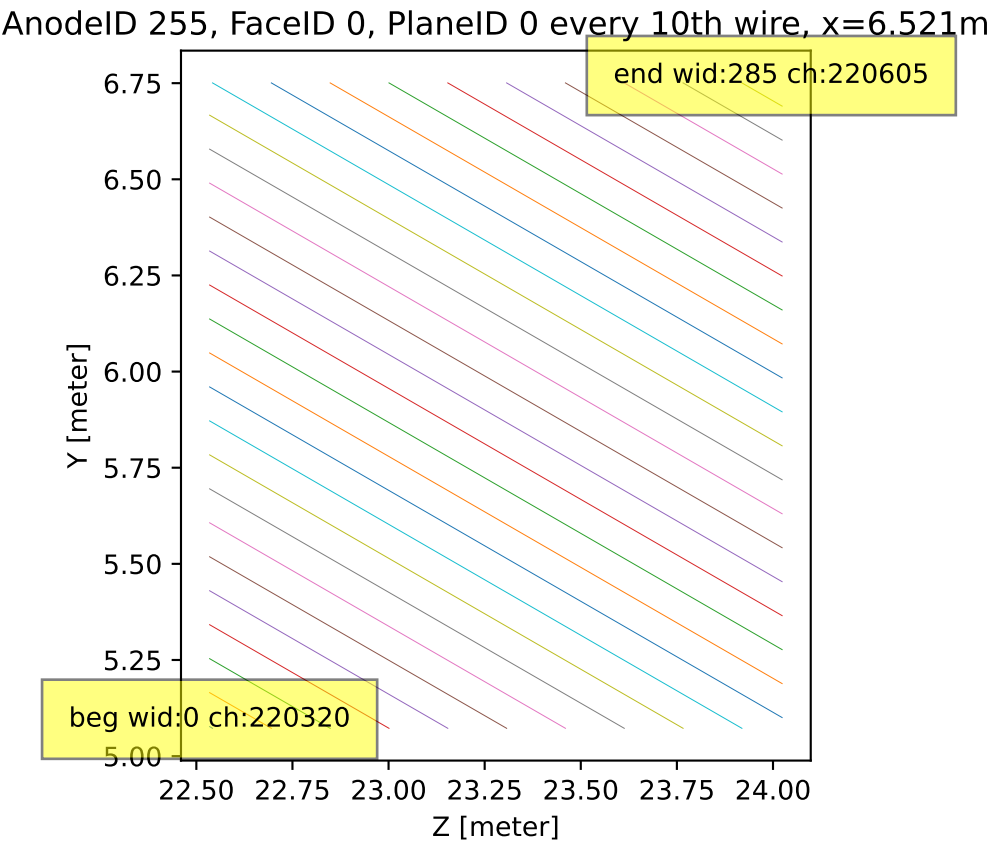
AnodeID 255, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:220605
beg wid:0 ch:220320
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

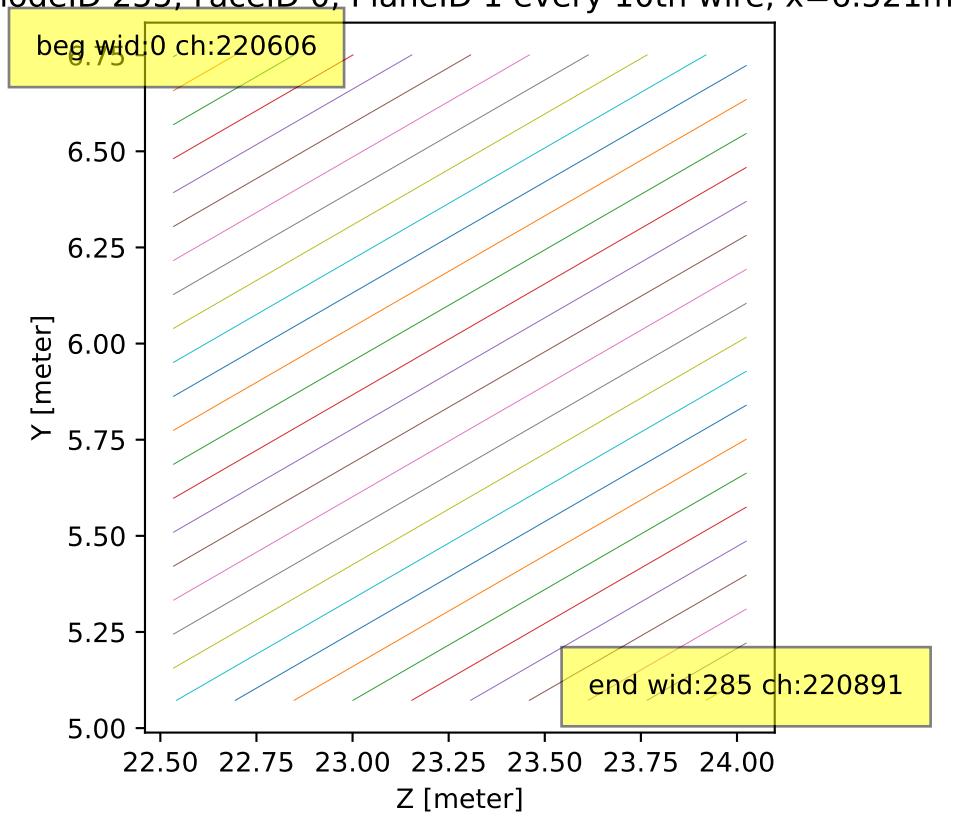
AnodeID 255, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:220606
end wid:285 ch:220891
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

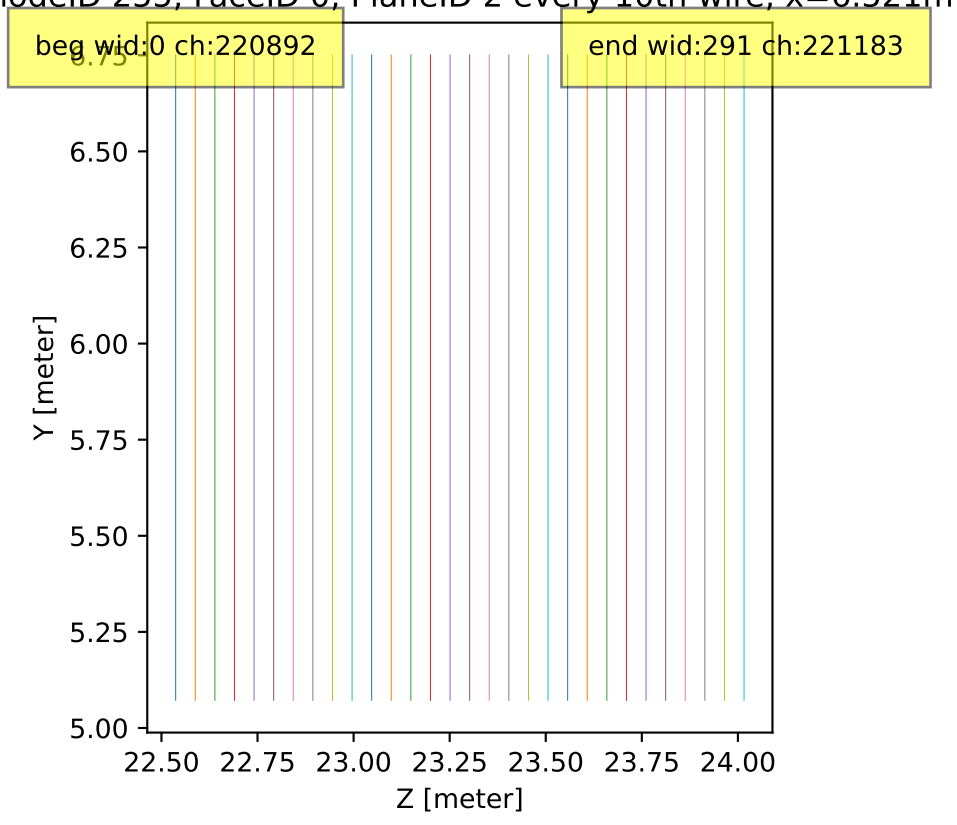
AnodeID 255, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:220892
end wid:291 ch:221183
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
Z [meter]

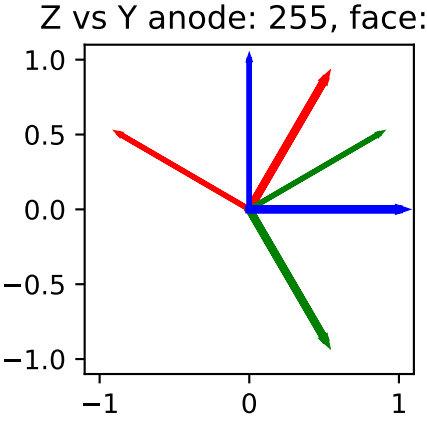
Z vs Y anode: 255, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

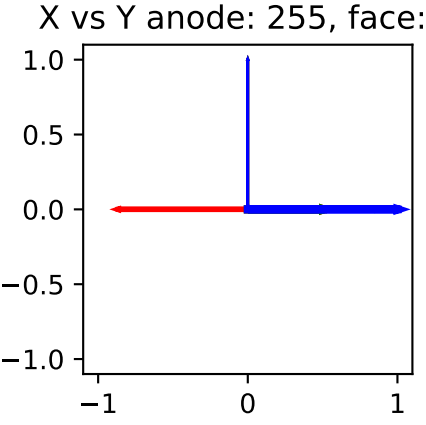
X vs Y anode: 255, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

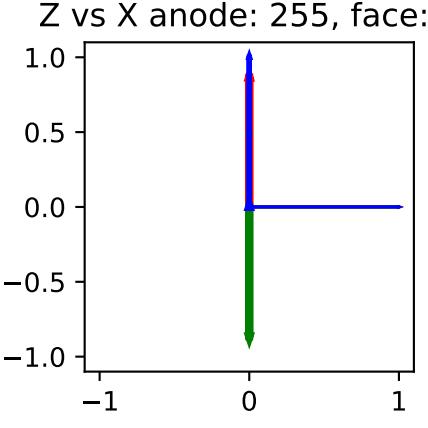
Z vs X anode: 255, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

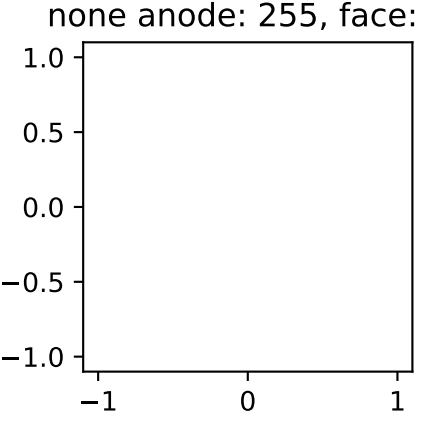
none anode: 255, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

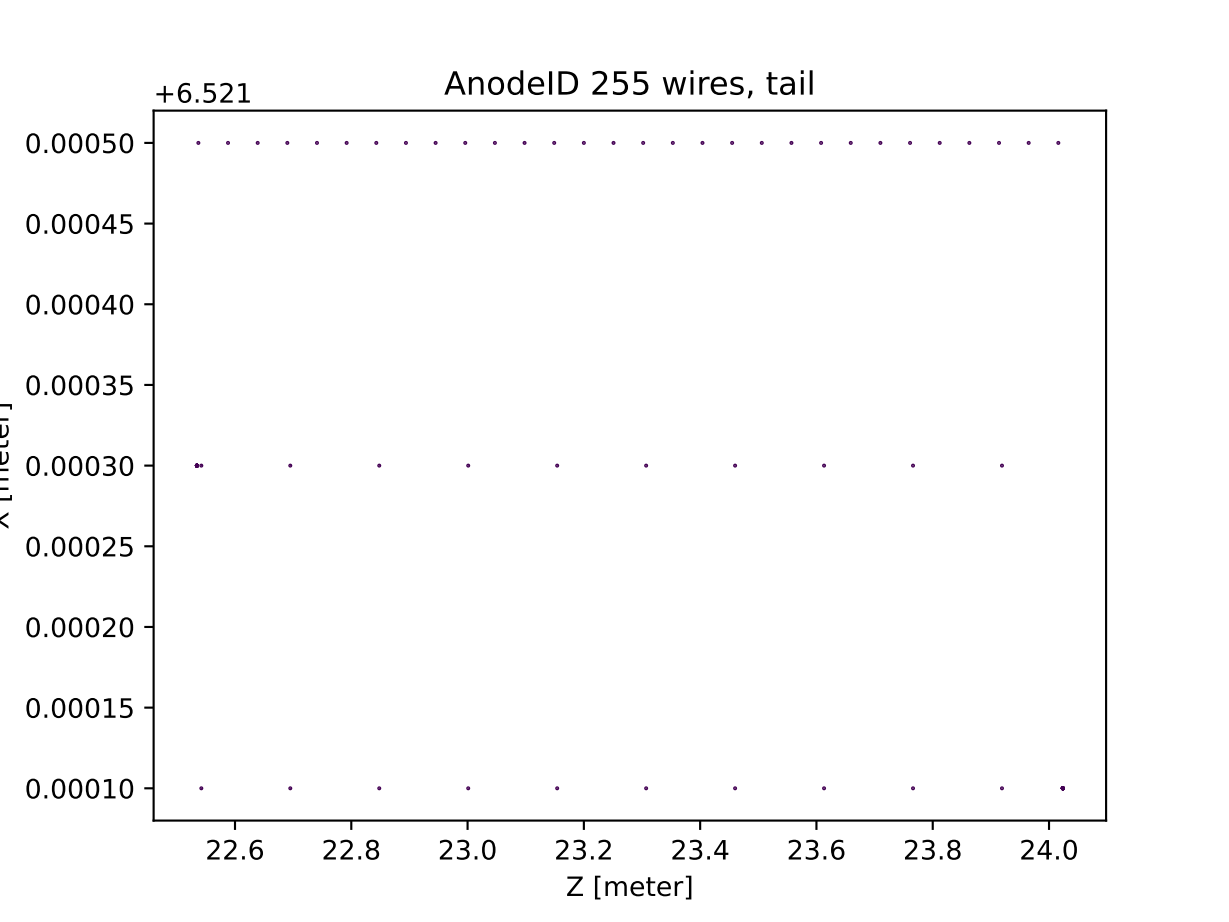
AnodeID 255 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

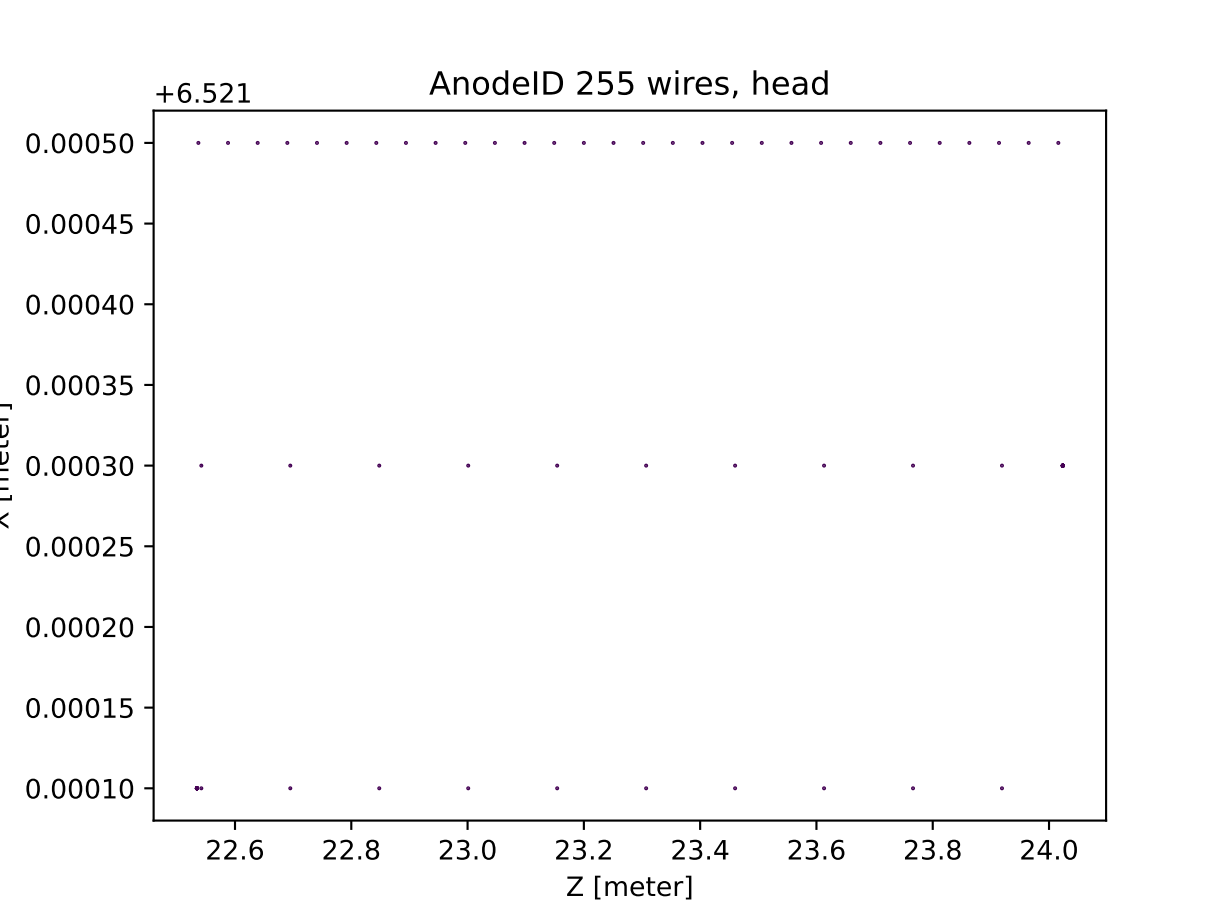
AnodeID 255 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
Z [meter]

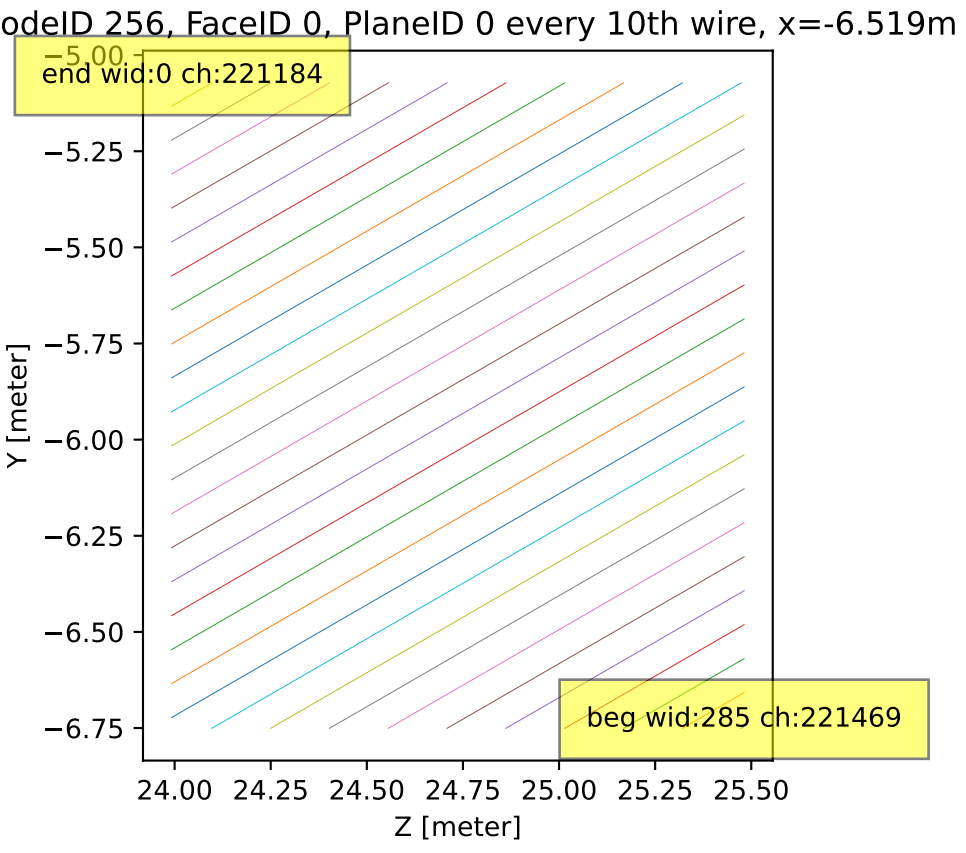
AnodeID 256, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:221184
beg wid:285 ch:221469
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

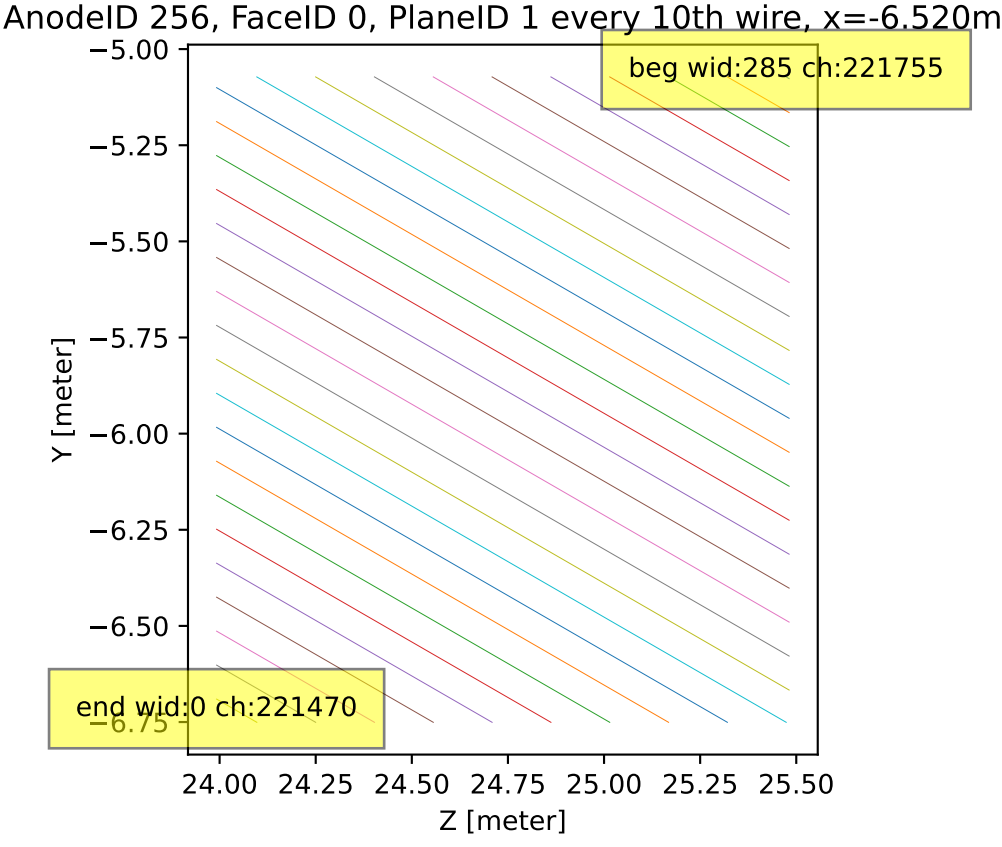
AnodeID 256, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:221755
end wid:0 ch:221470
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

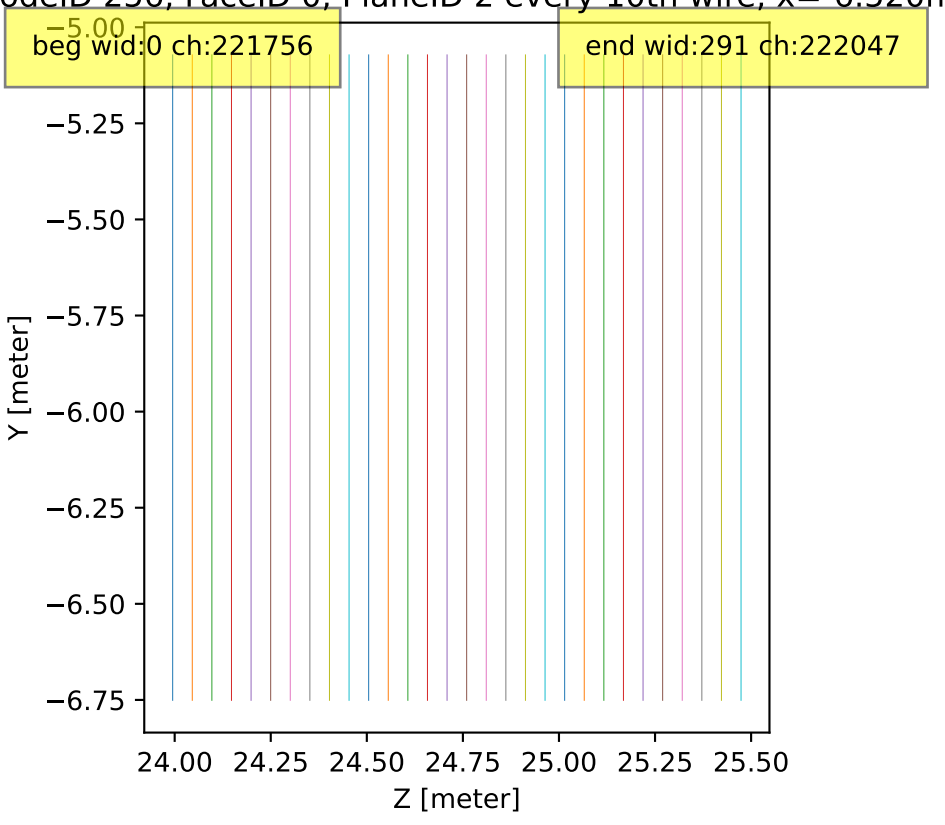
AnodeID 256, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:221756
end wid:291 ch:222047
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

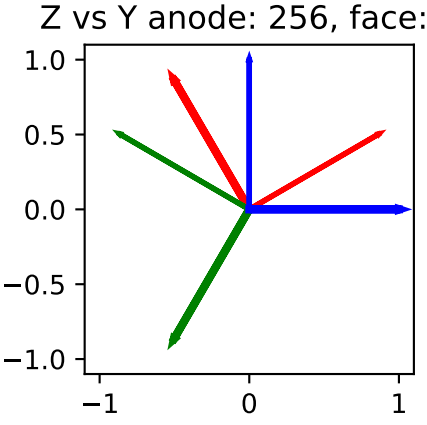
Z vs Y anode: 256, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

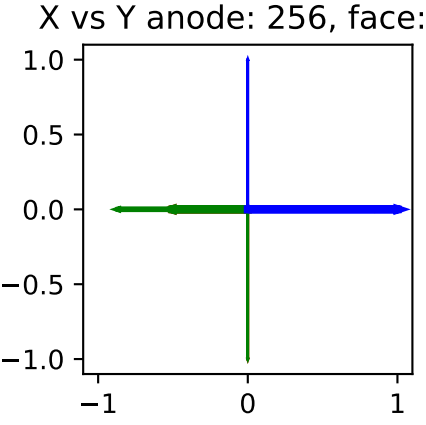
X vs Y anode: 256, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

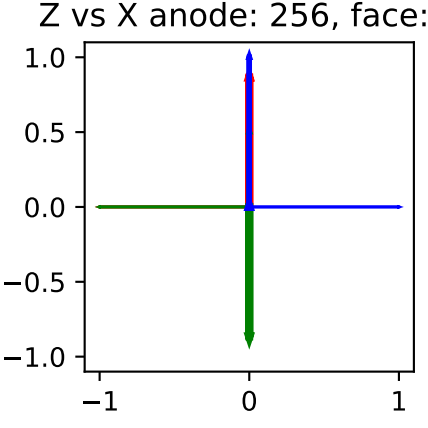
Z vs X anode: 256, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

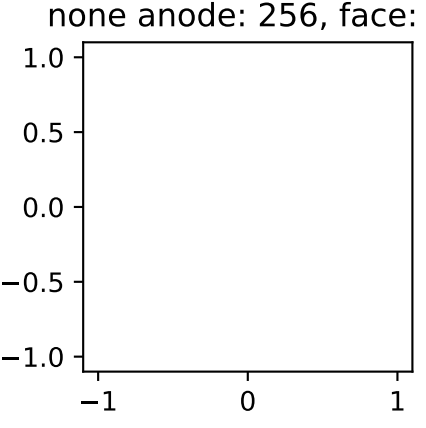
none anode: 256, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

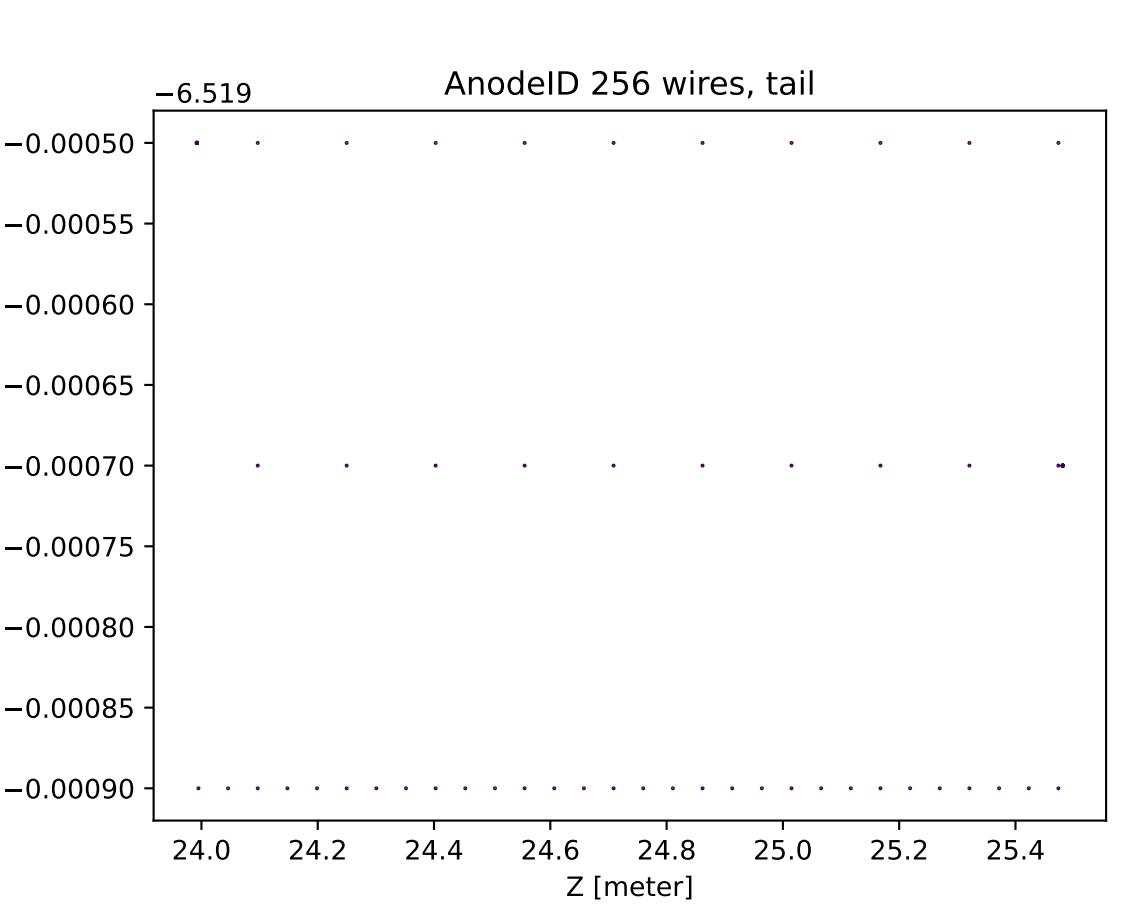
AnodeID 256 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

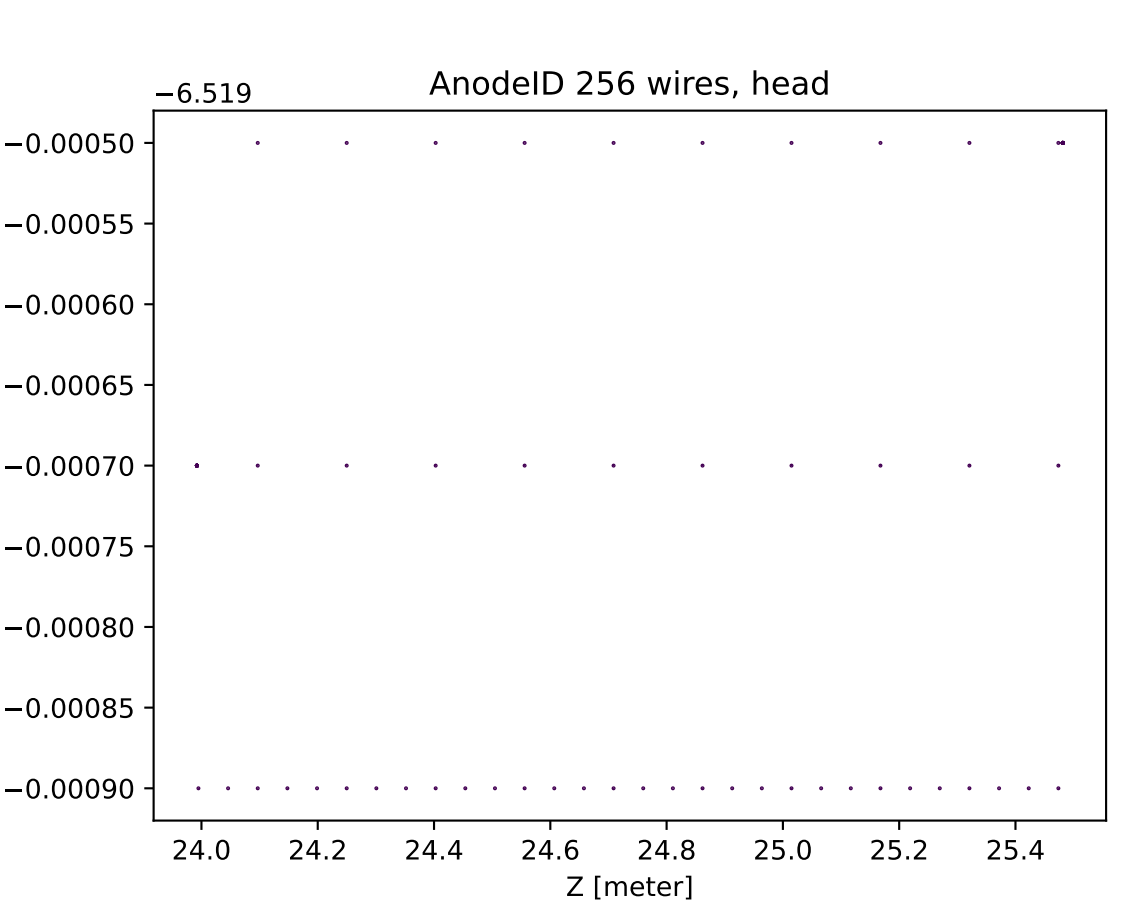
AnodeID 256 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

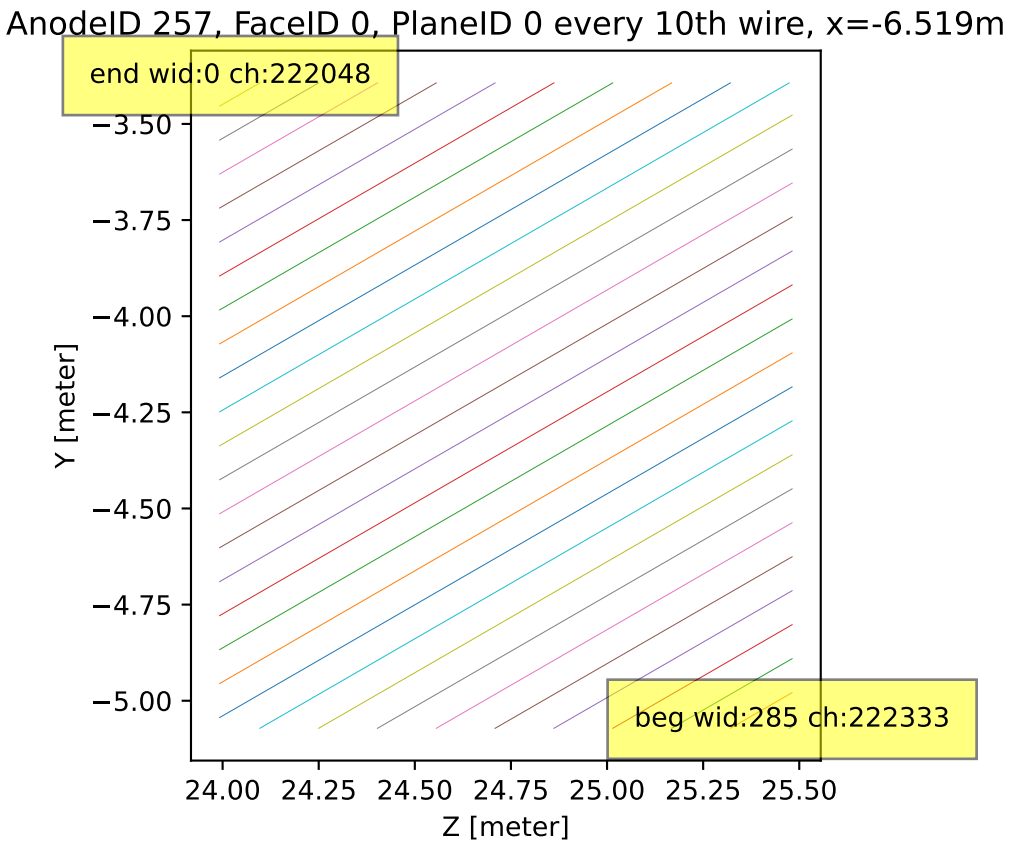
AnodeID 257, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:222048
beg wid:285 ch:222333
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

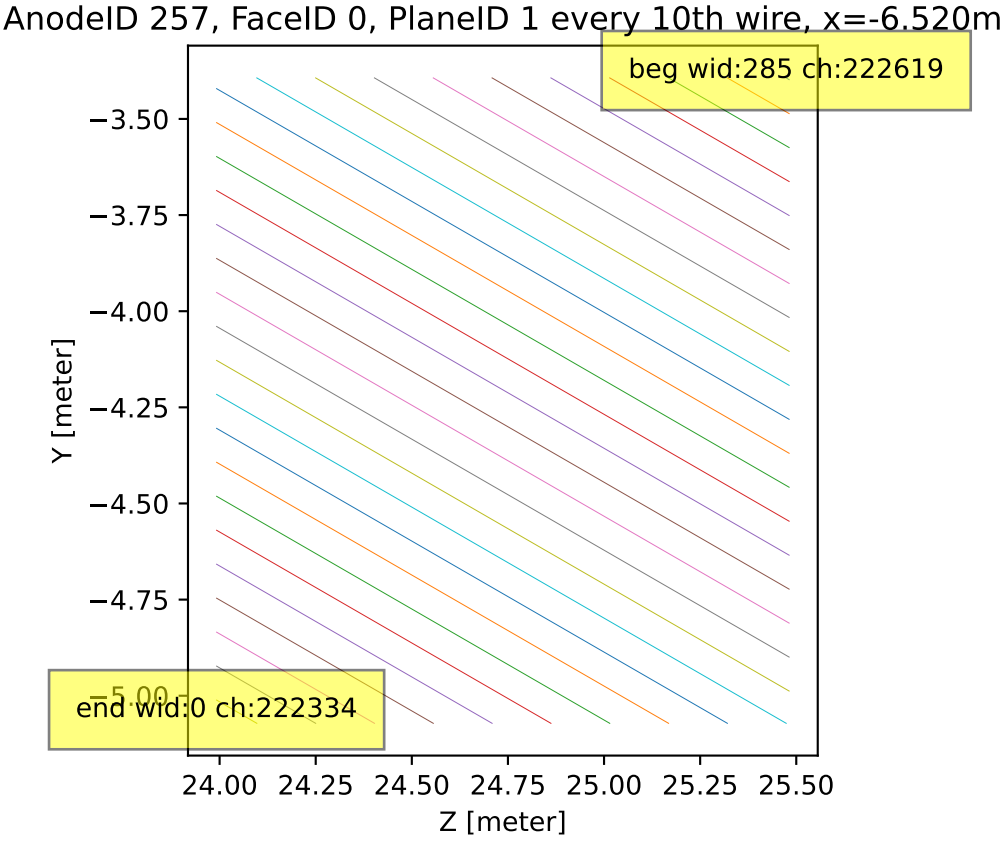
AnodeID 257, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:222619
end wid:0 ch:222334
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

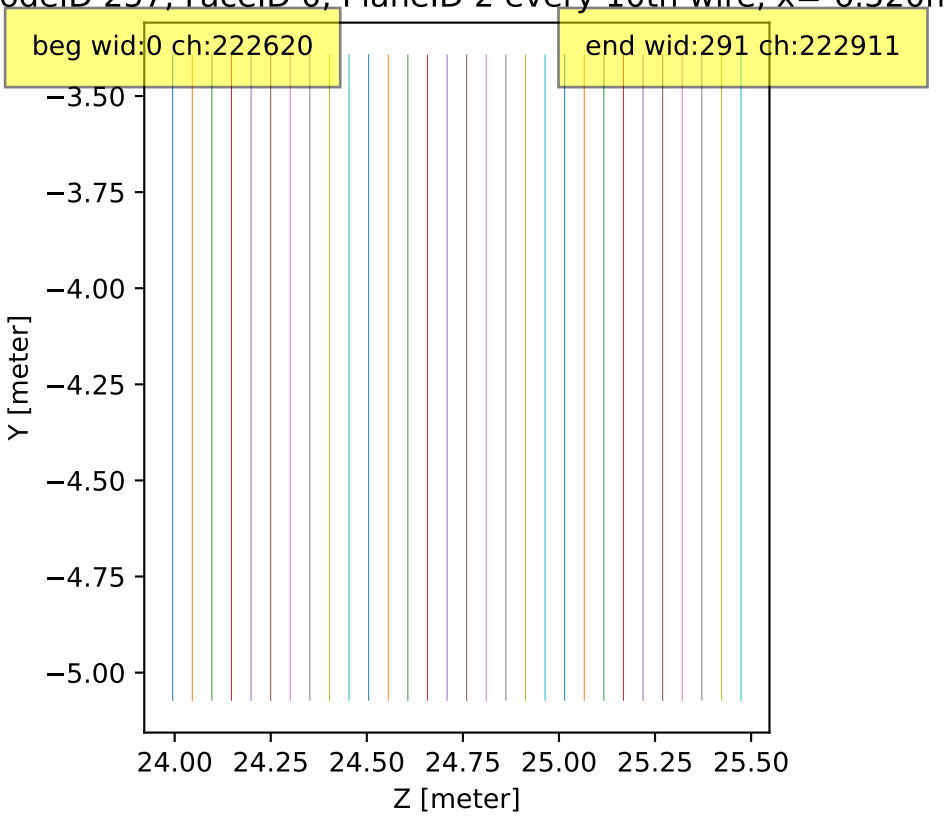
AnodeID 257, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:222620
end wid:291 ch:222911
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

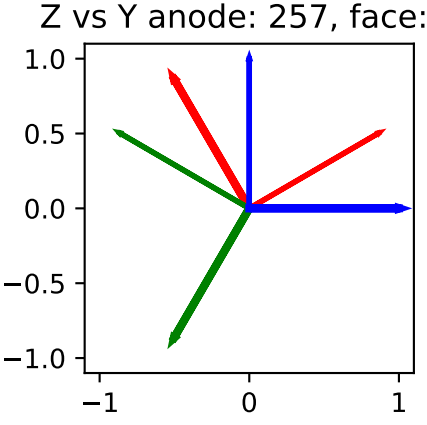
Z vs Y anode: 257, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

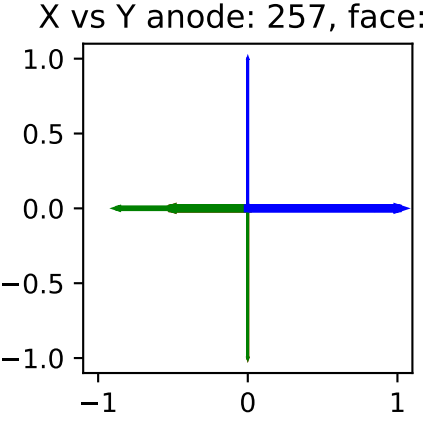
X vs Y anode: 257, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

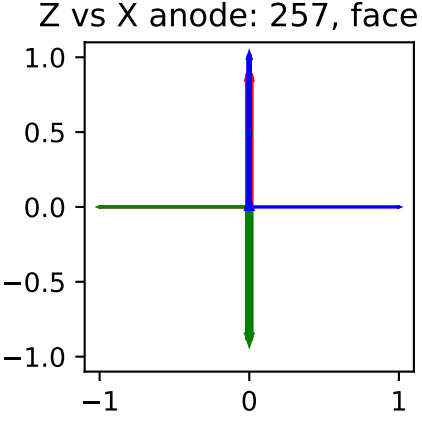
Z vs X anode: 257, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

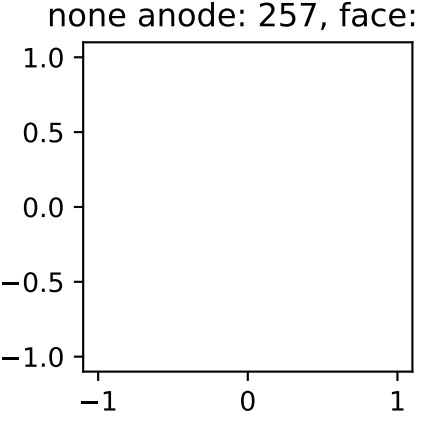
none anode: 257, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

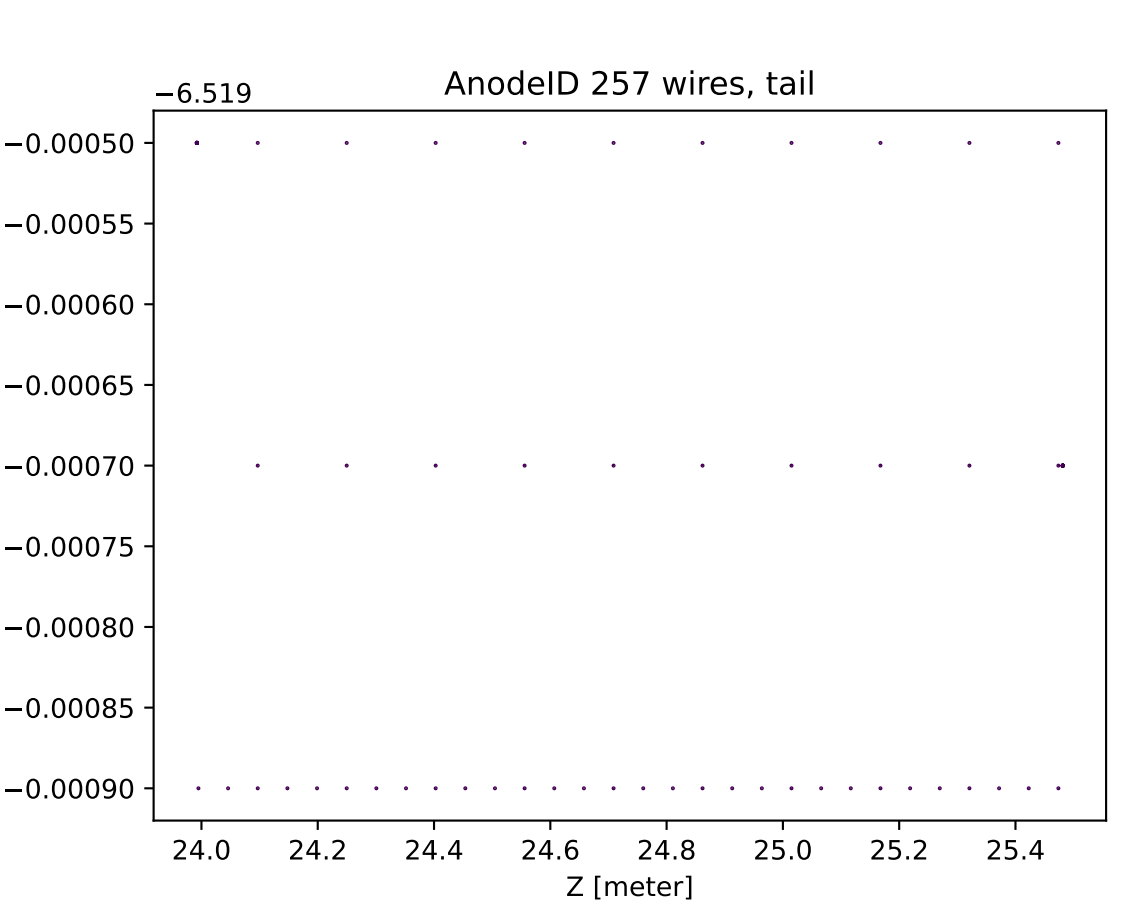
AnodeID 257 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

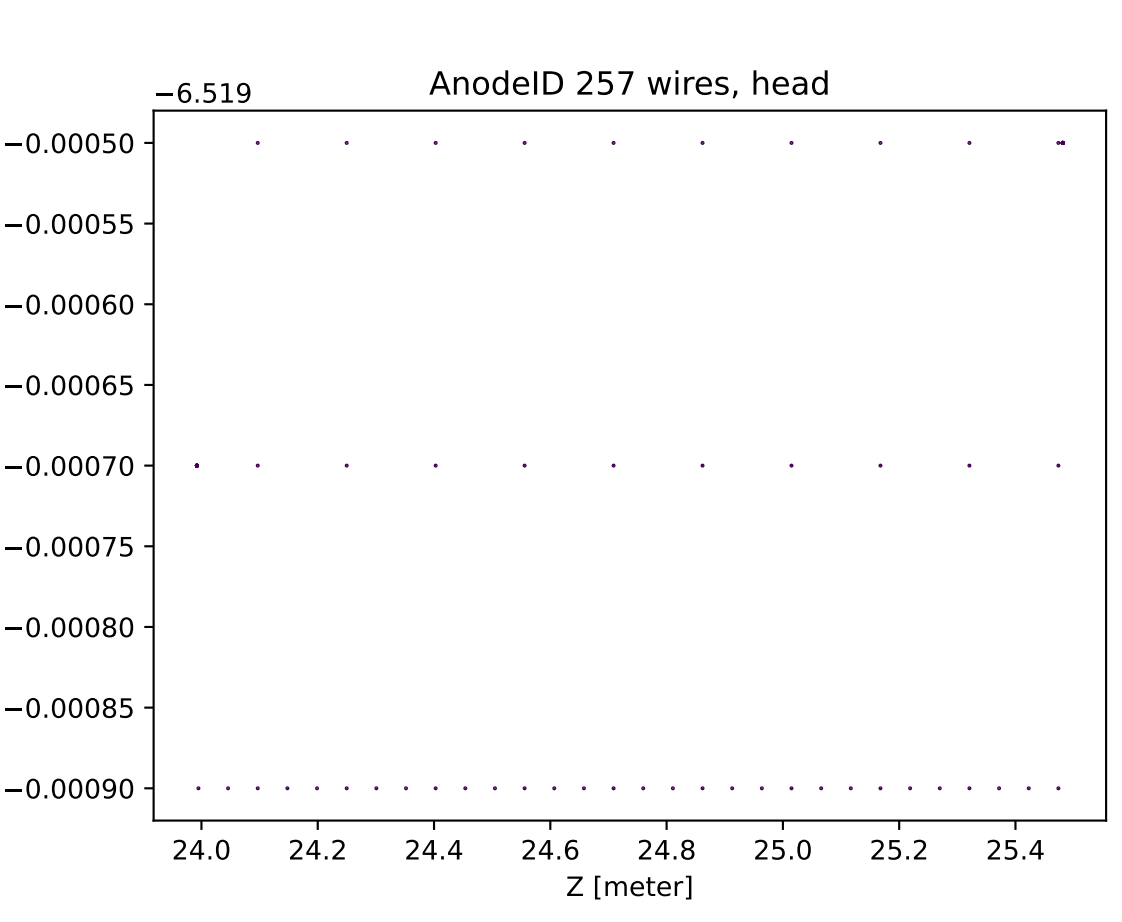
AnodeID 257 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

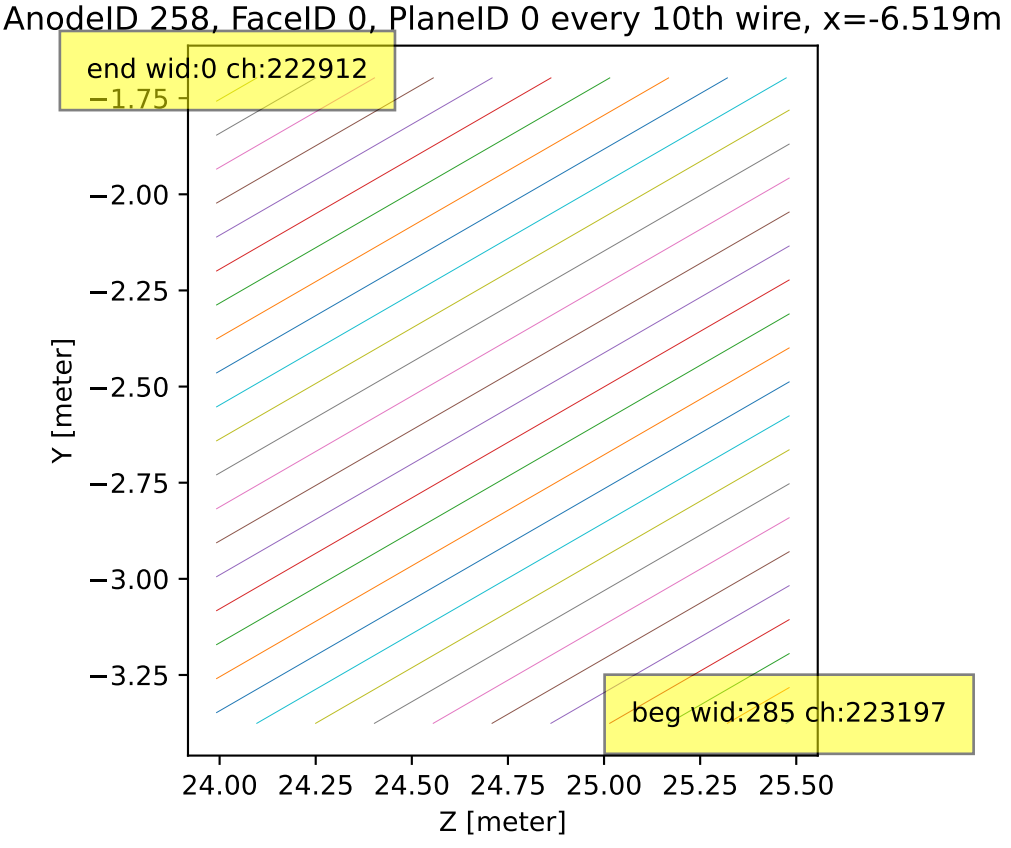
AnodeID 258, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:222912
beg wid:285 ch:223197
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

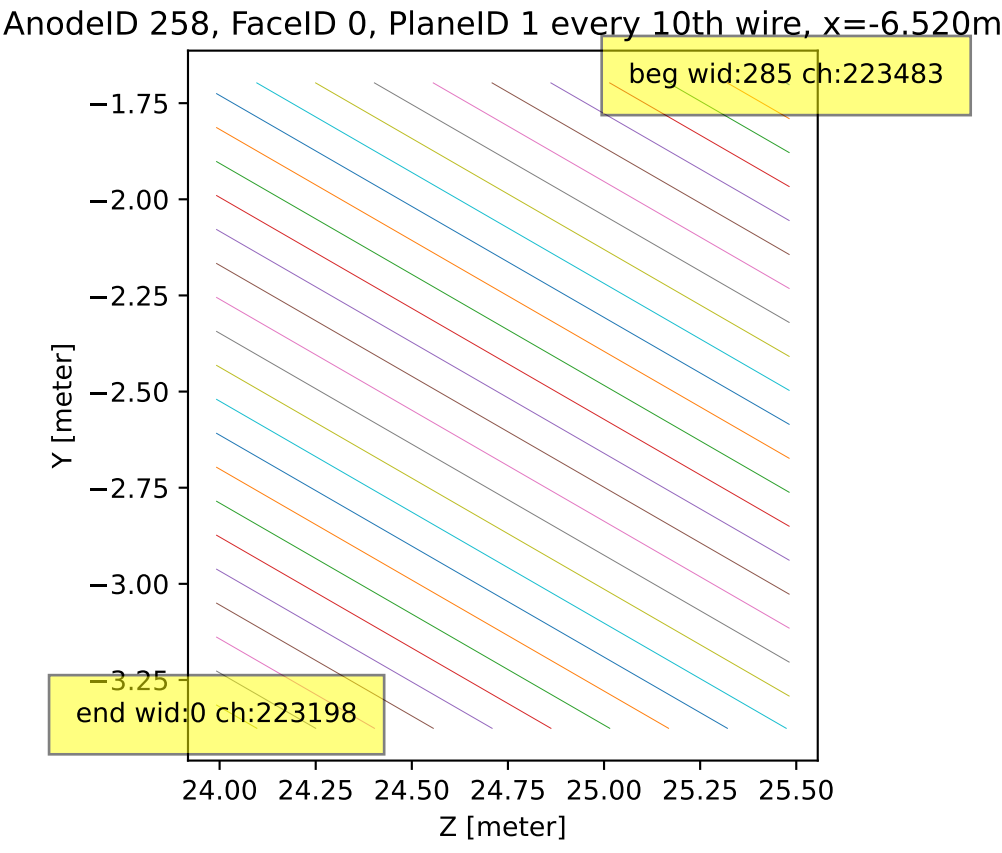
AnodeID 258, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:223483
end wid:0 ch:223198
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

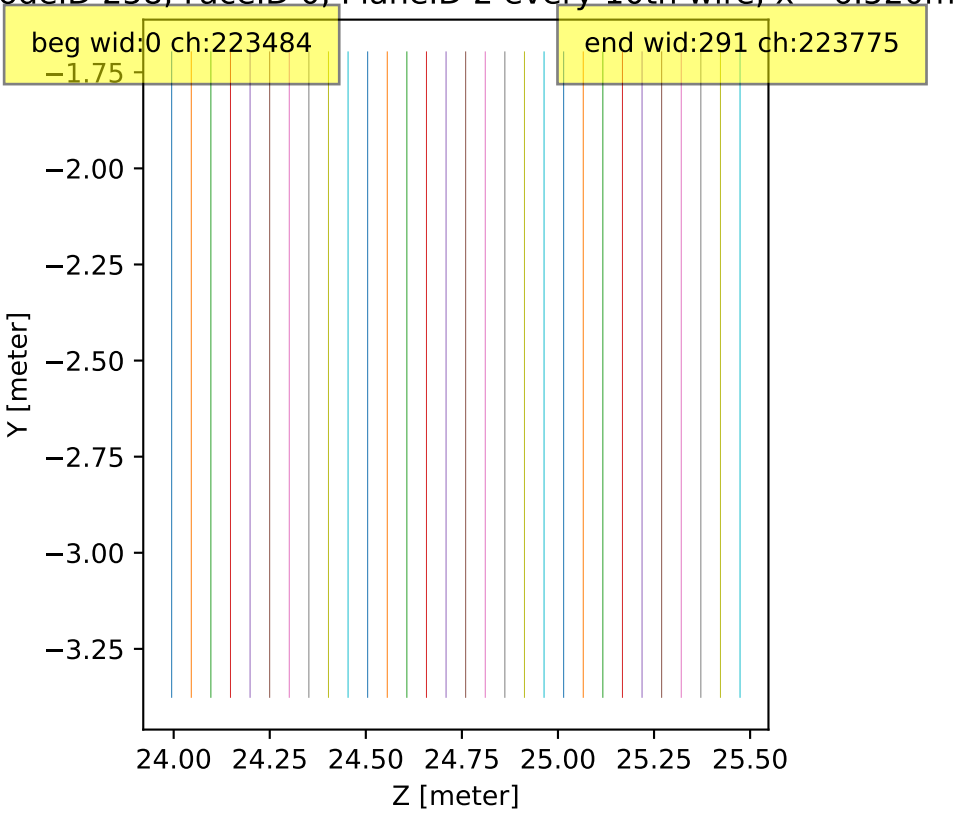
AnodeID 258, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:223484
end wid:291 ch:223775
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

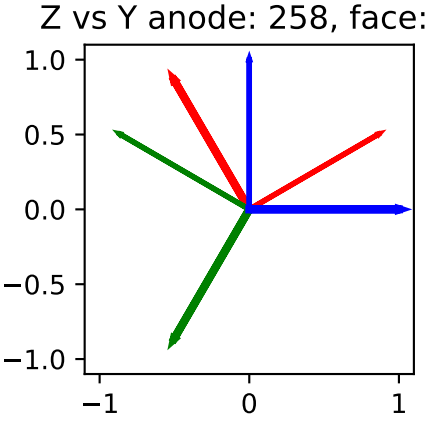
Z vs Y anode: 258, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

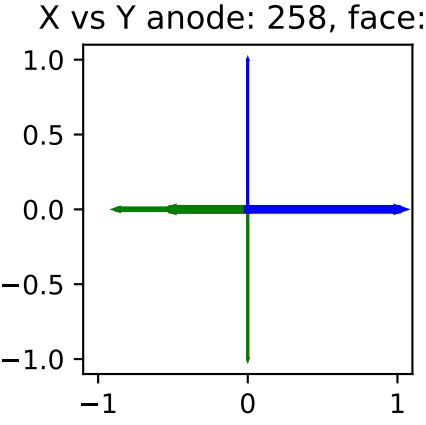
X vs Y anode: 258, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

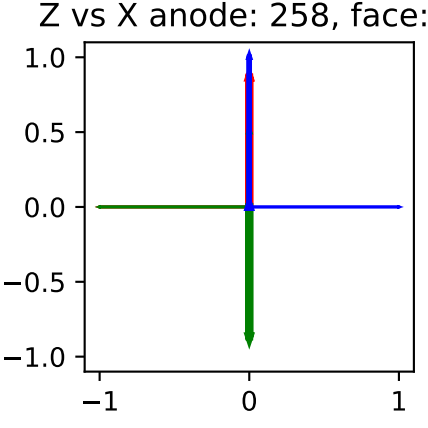
Z vs X anode: 258, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

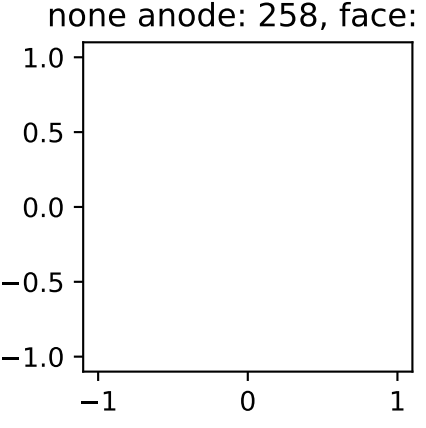
none anode: 258, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

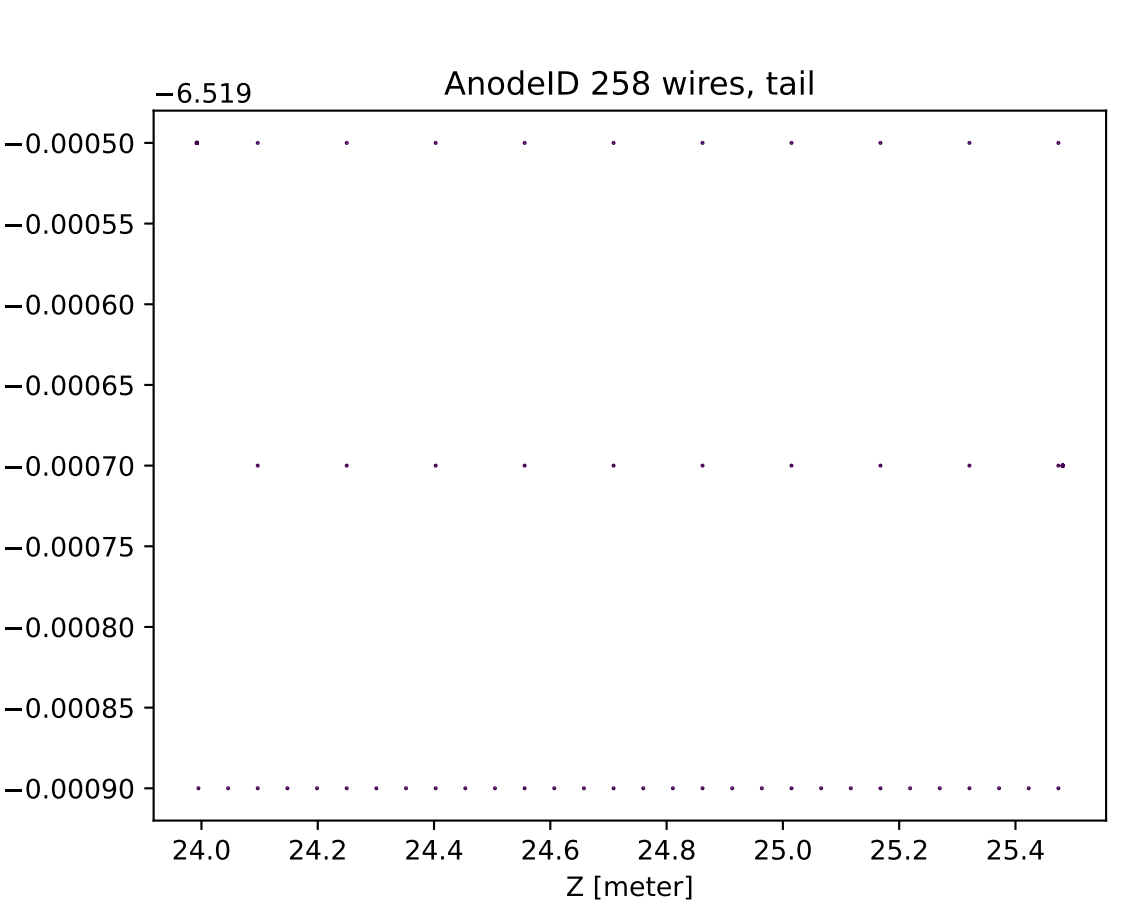
AnodeID 258 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

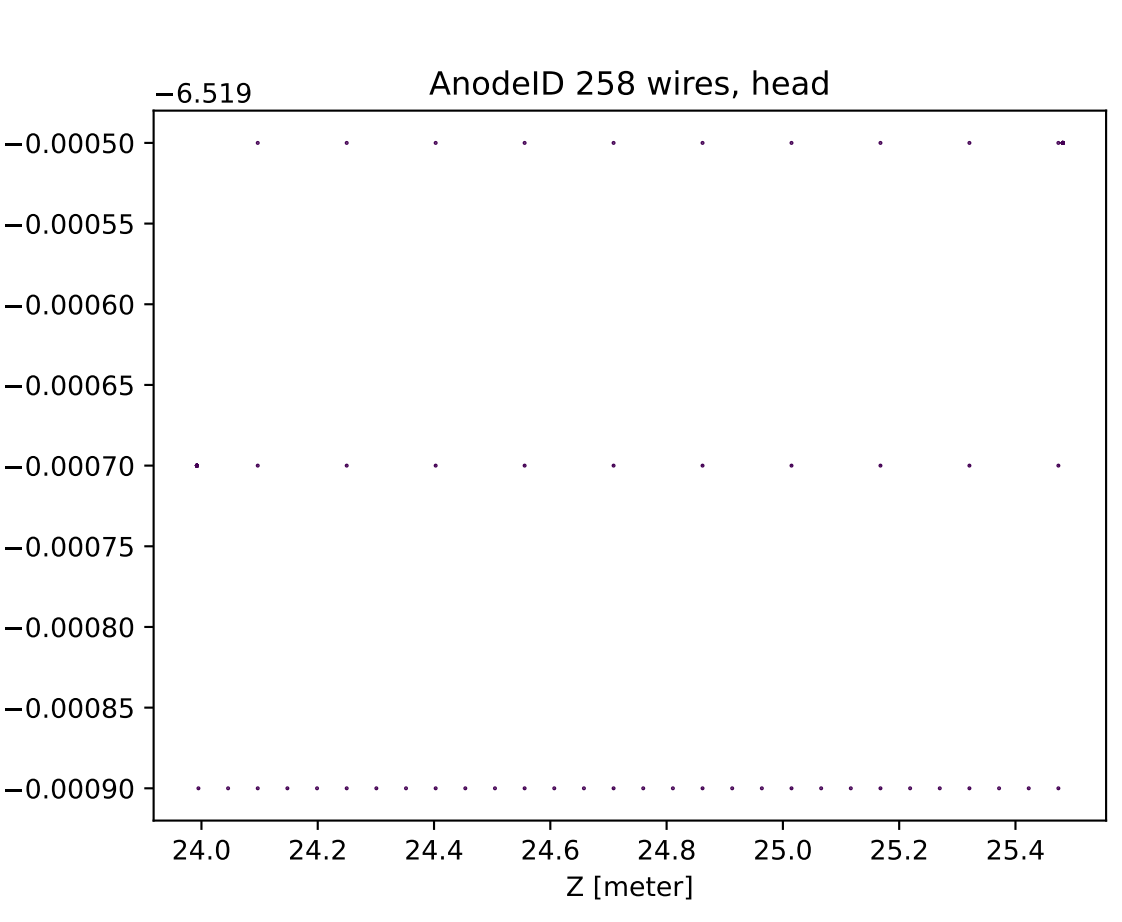
AnodeID 258 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

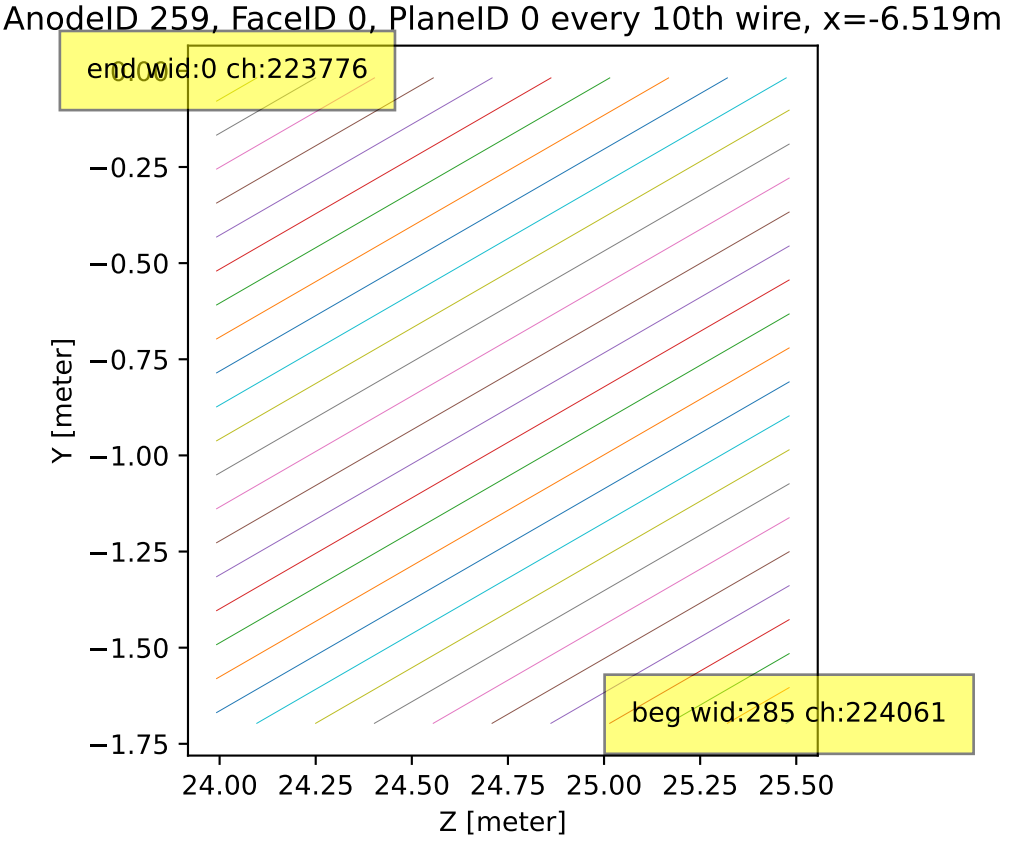
AnodeID 259, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:223776
beg wid:285 ch:224061
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

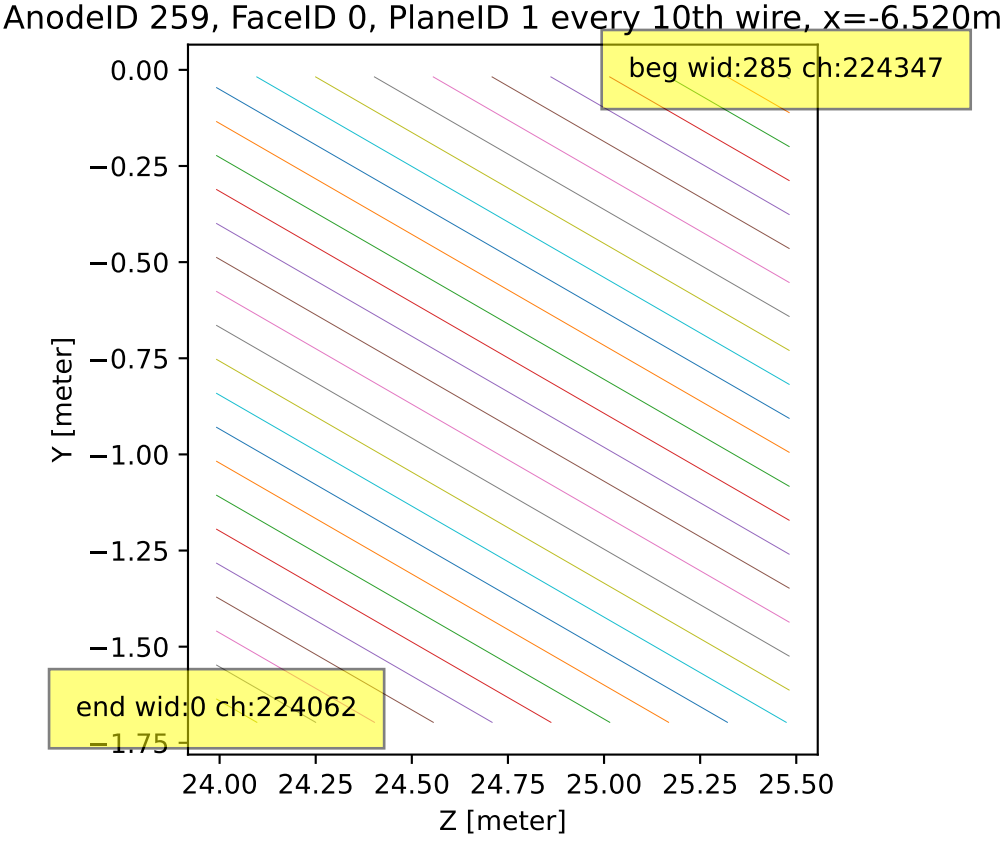
AnodeID 259, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:224347
end wid:0 ch:224062
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

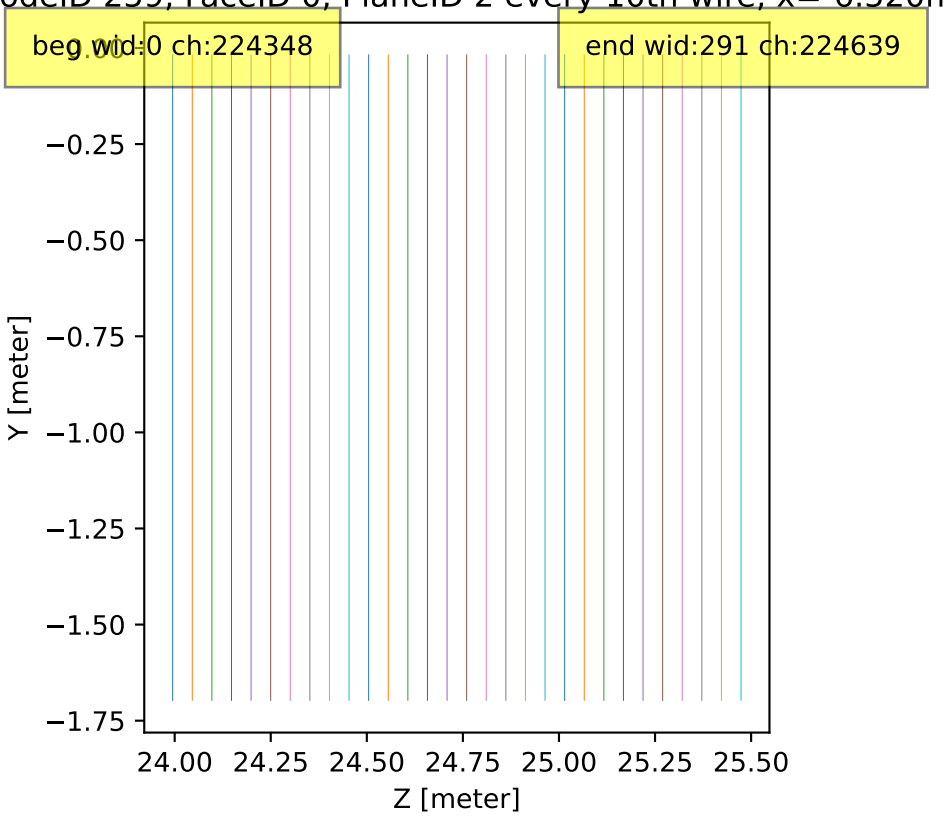
AnodeID 259, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:224348
end wid:291 ch:224639
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

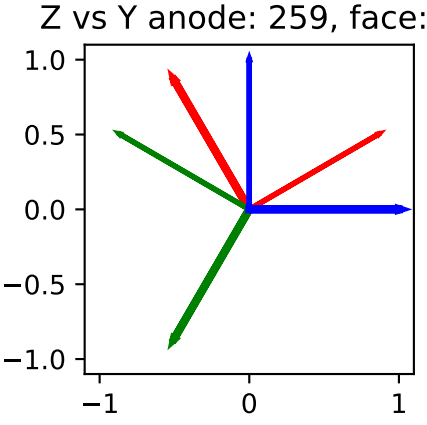
Z vs Y anode: 259, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

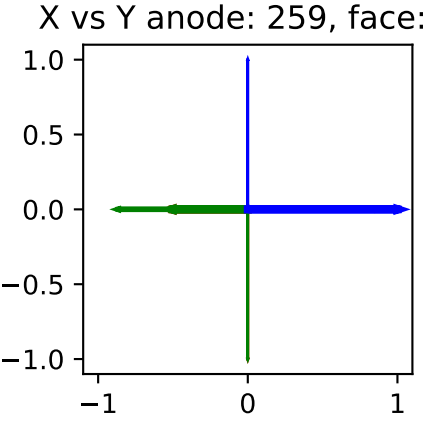
X vs Y anode: 259, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

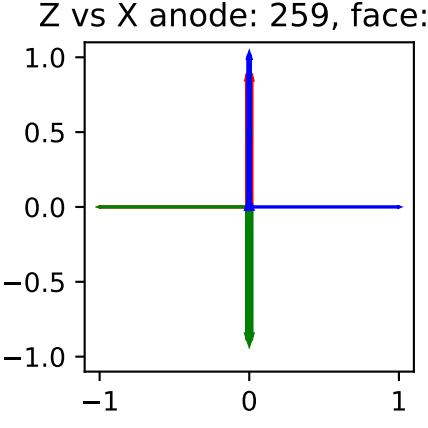
Z vs X anode: 259, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

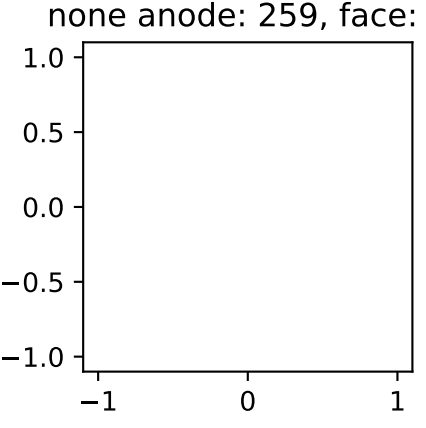
none anode: 259, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

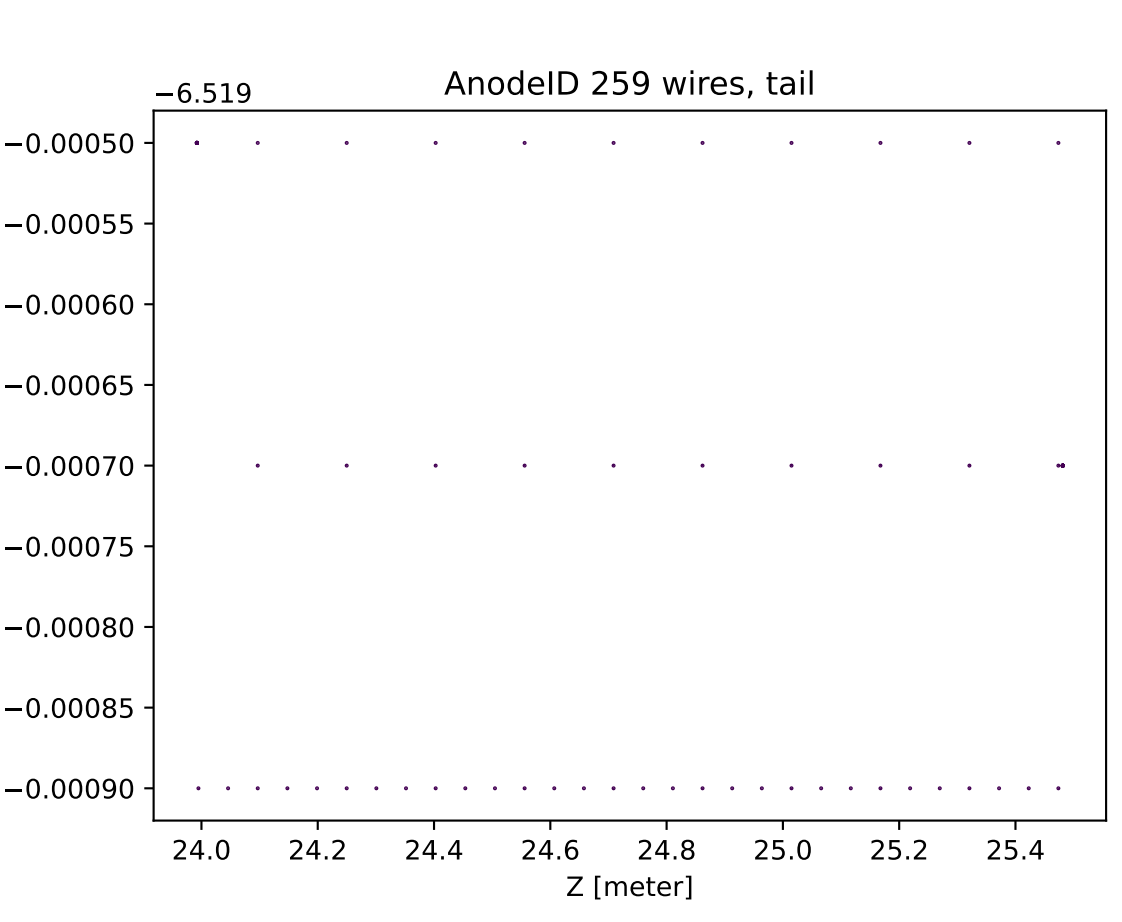
AnodeID 259 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

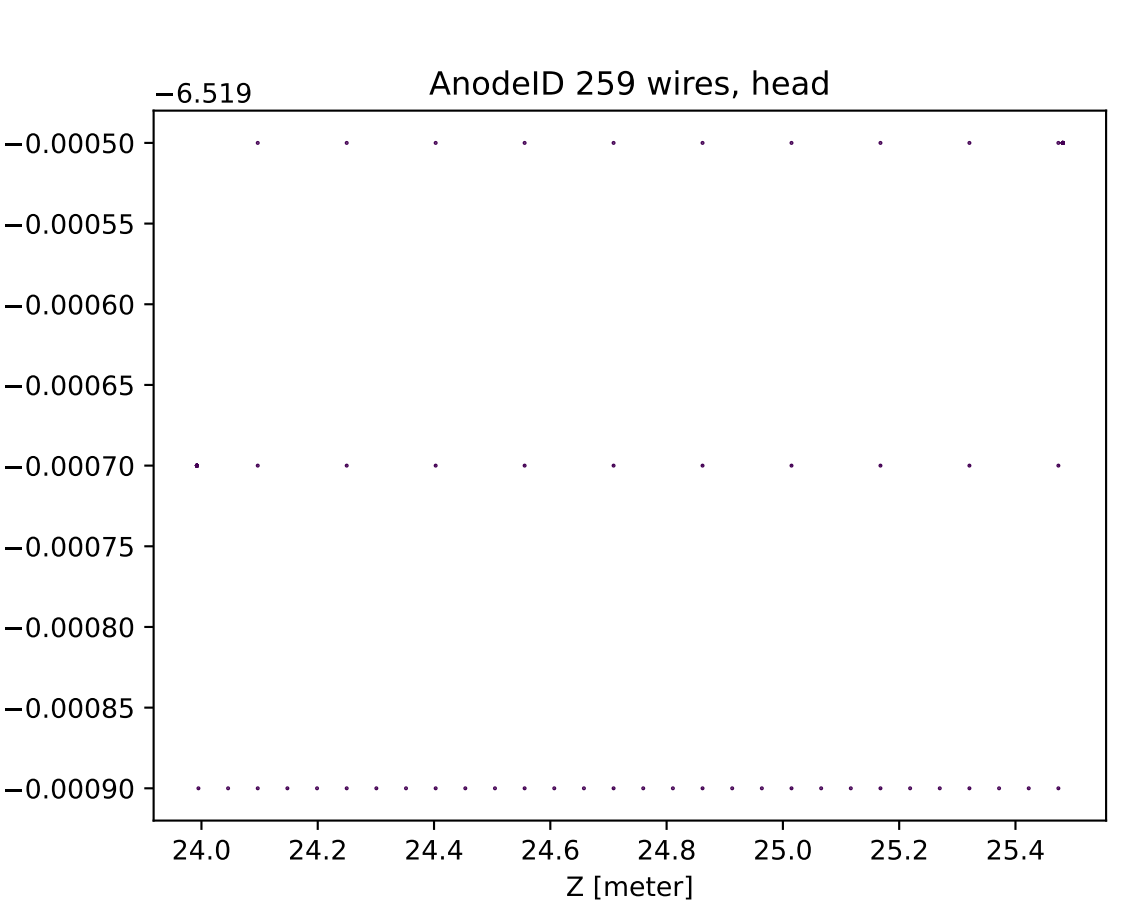
AnodeID 259 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

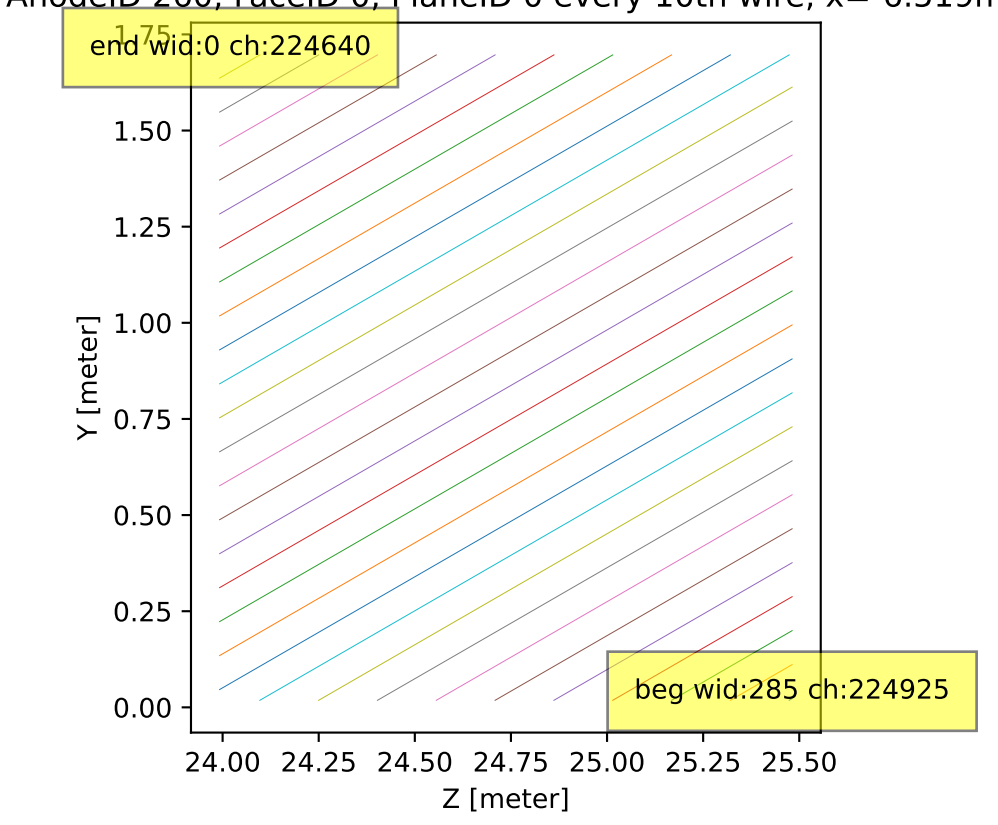
AnodeID 260, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:224640
beg wid:285 ch:224925
Y [meter]
Z [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50

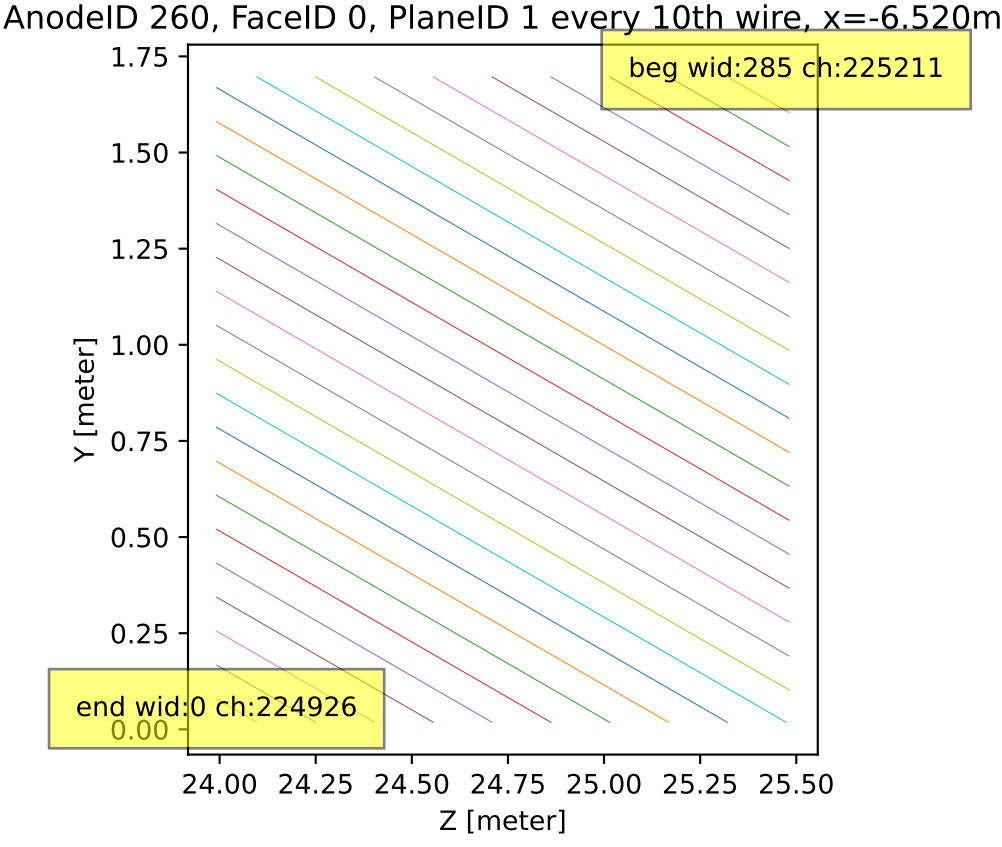
AnodeID 260, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:225211
end wid:0 ch:224926
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50

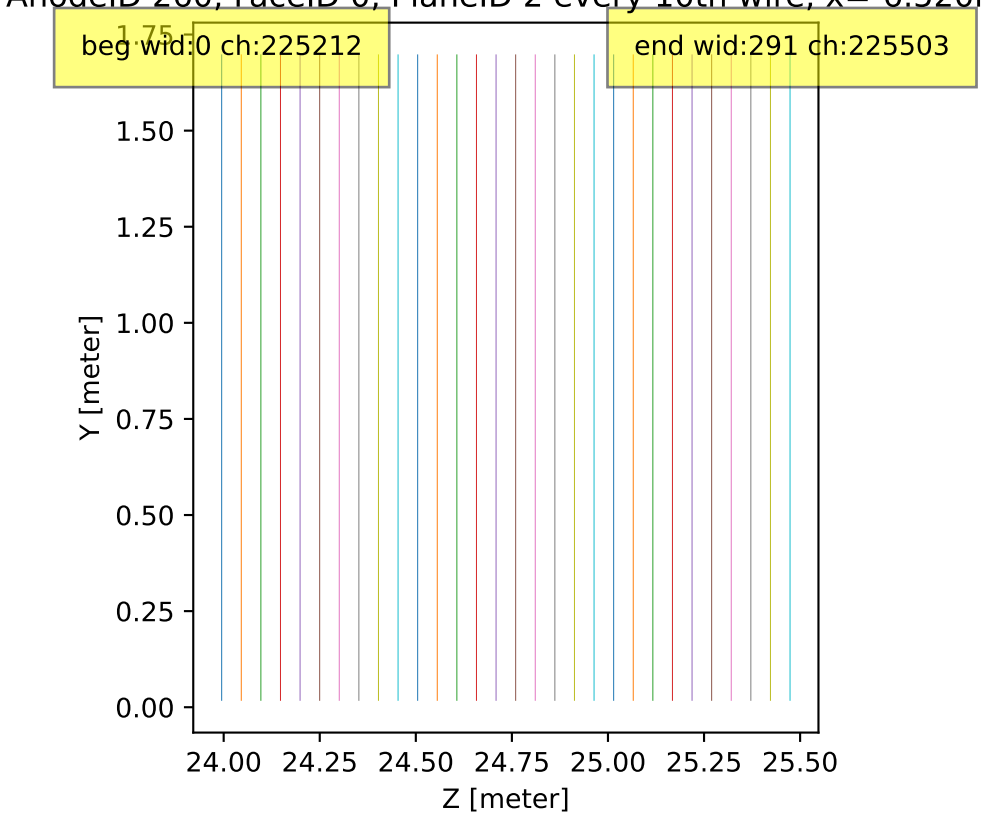
AnodeID 260, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:225212
end wid:291 ch:225503
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

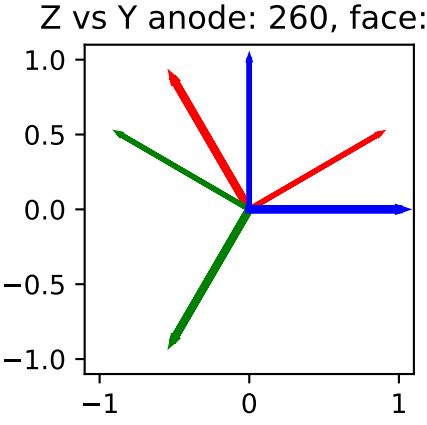
Z vs Y anode: 260, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

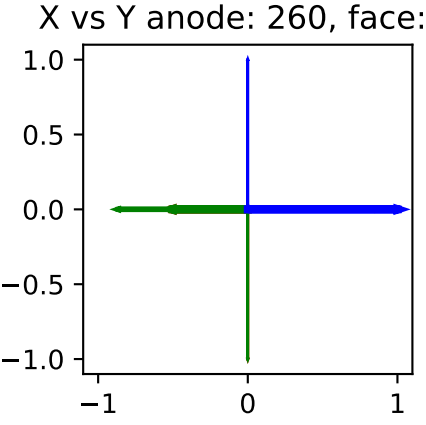
X vs Y anode: 260, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

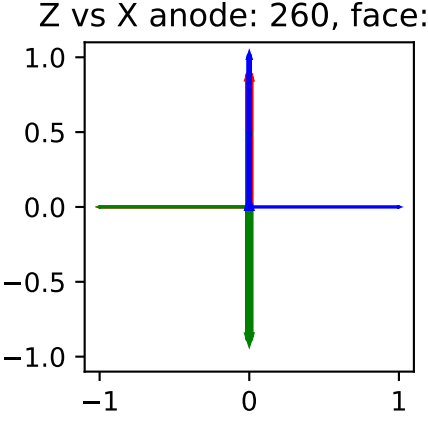
Z vs X anode: 260, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

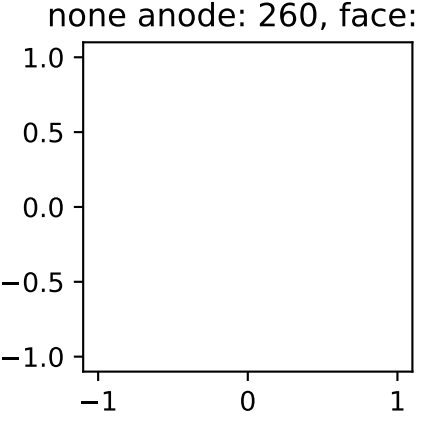
none anode: 260, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

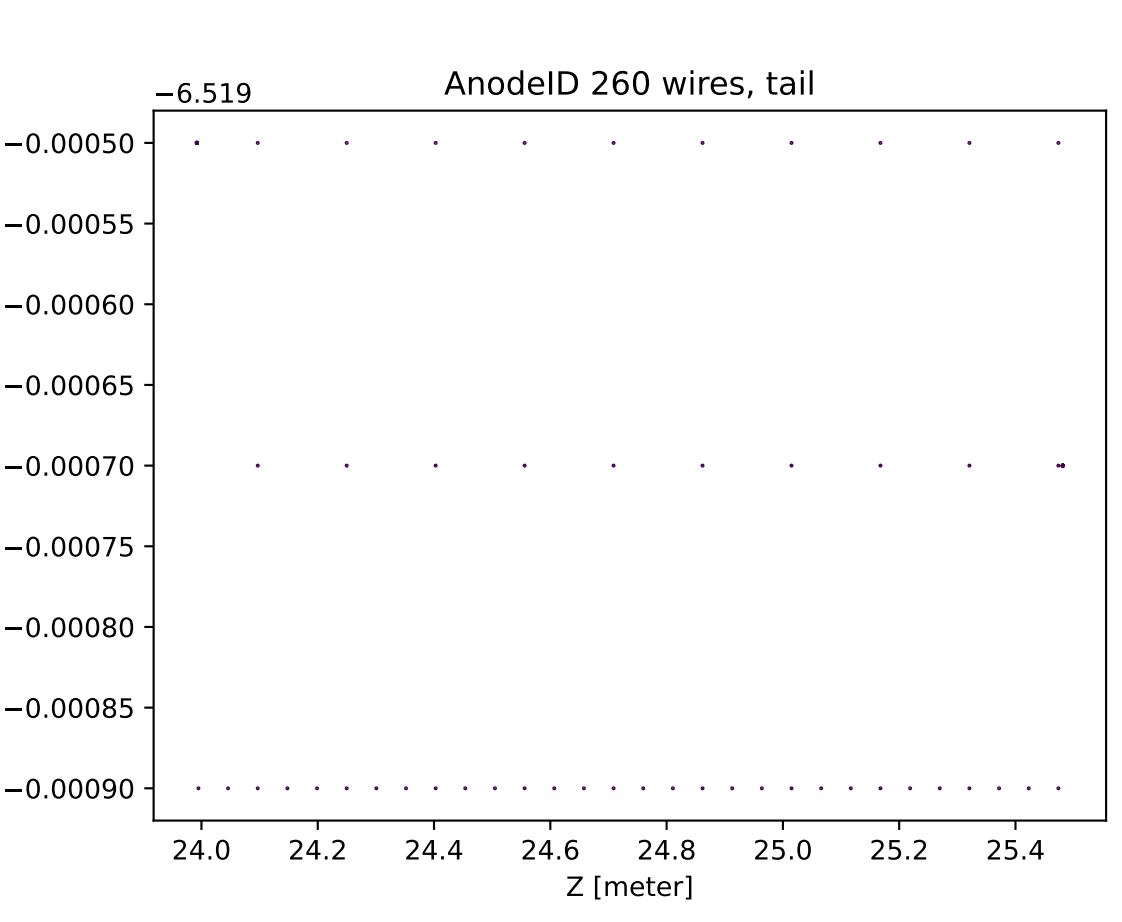
AnodeID 260 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

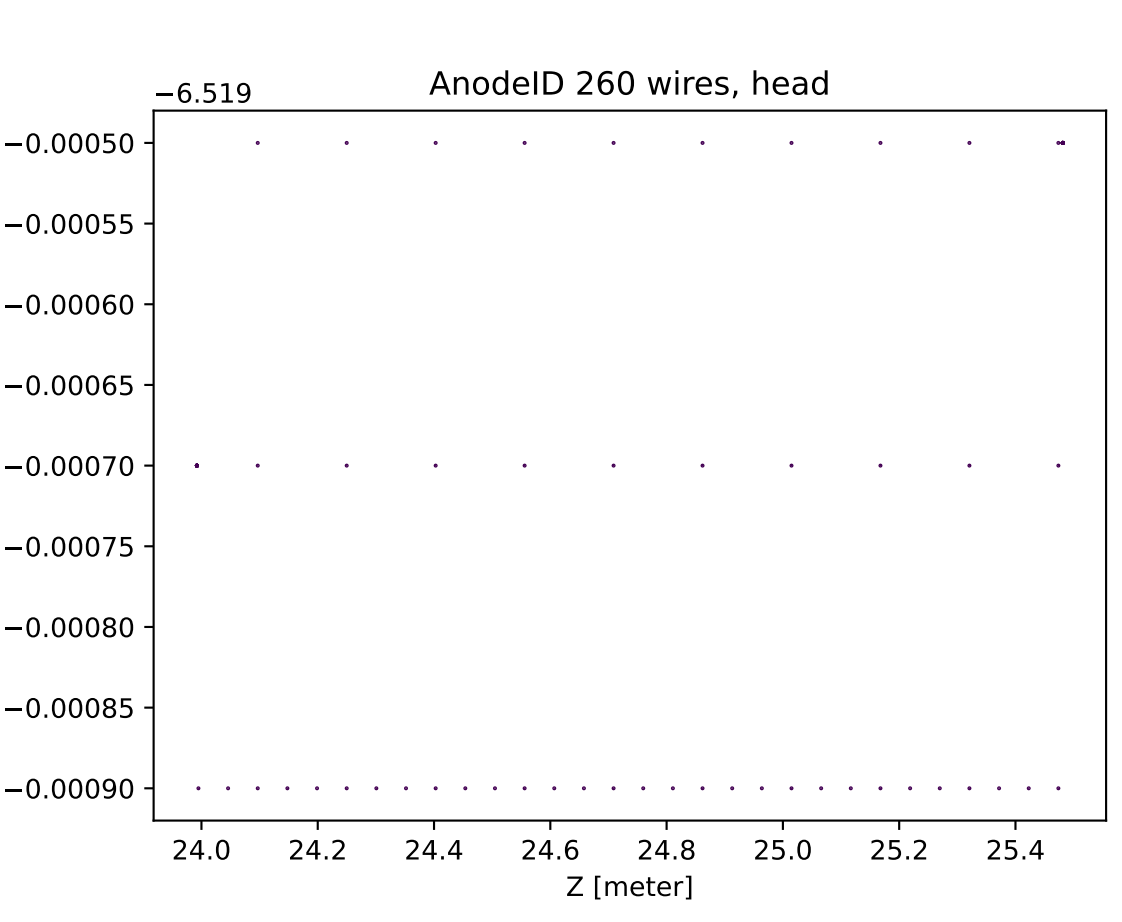
AnodeID 260 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

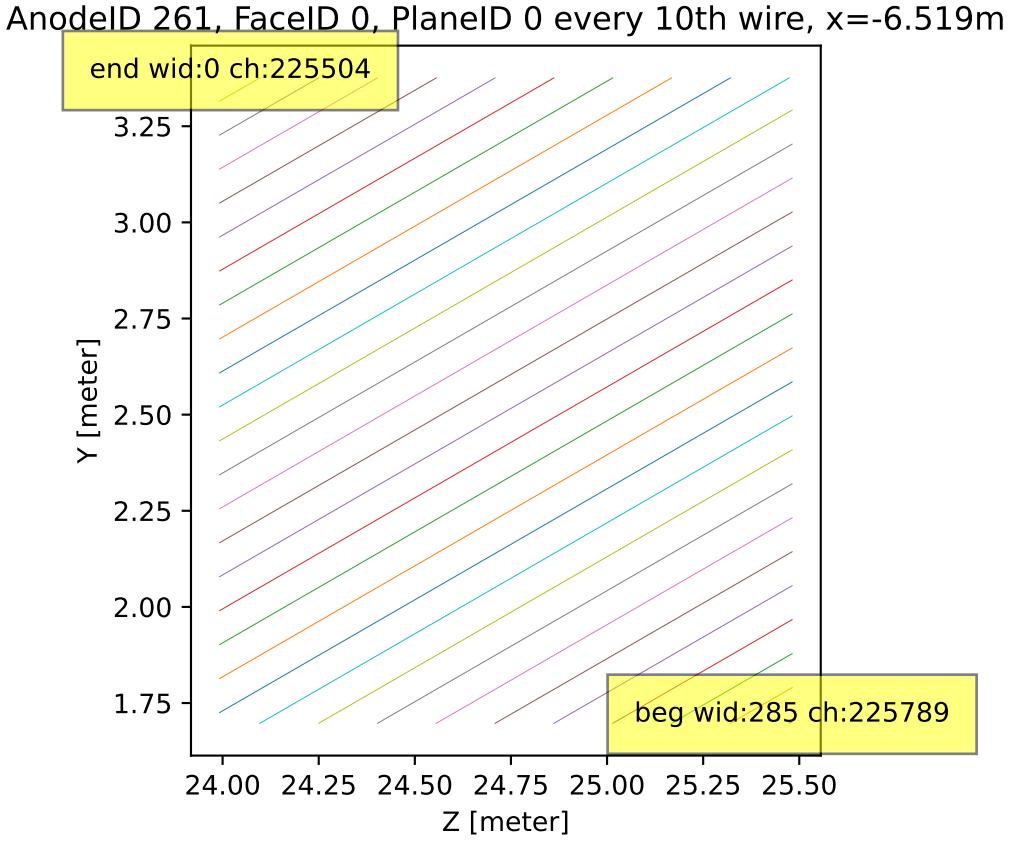
AnodeID 261, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:225504
beg wid:285 ch:225789
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

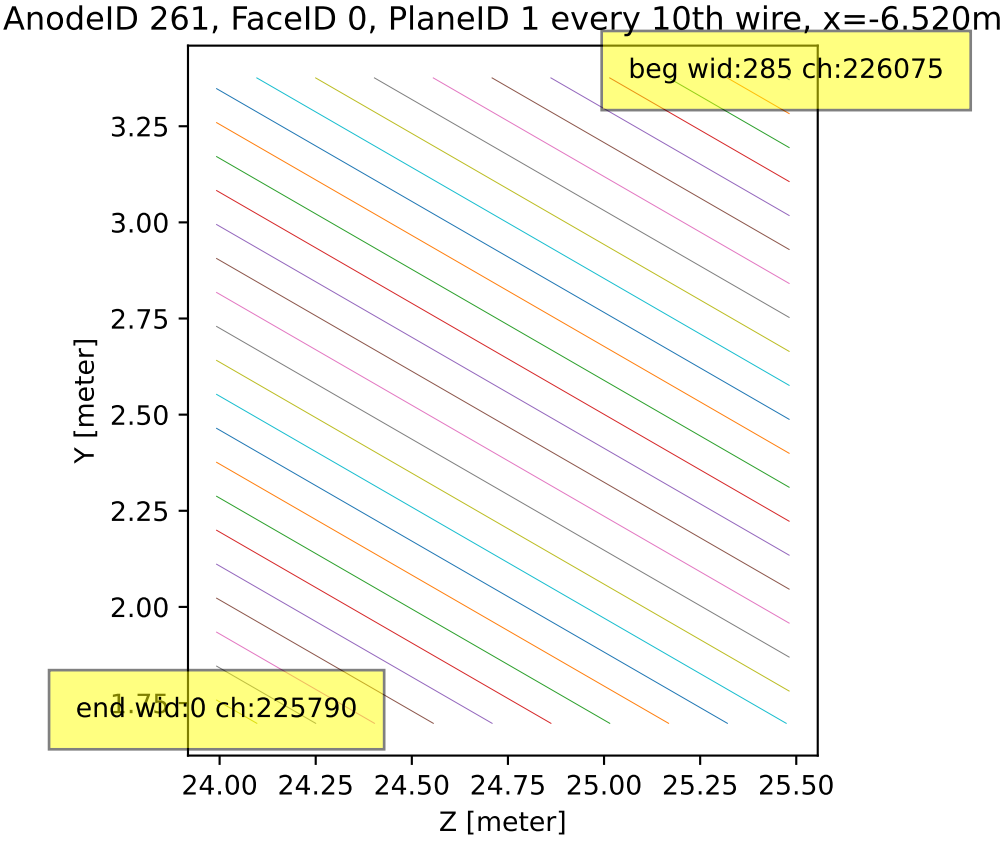
AnodeID 261, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:226075
end wid:0 ch:225790
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

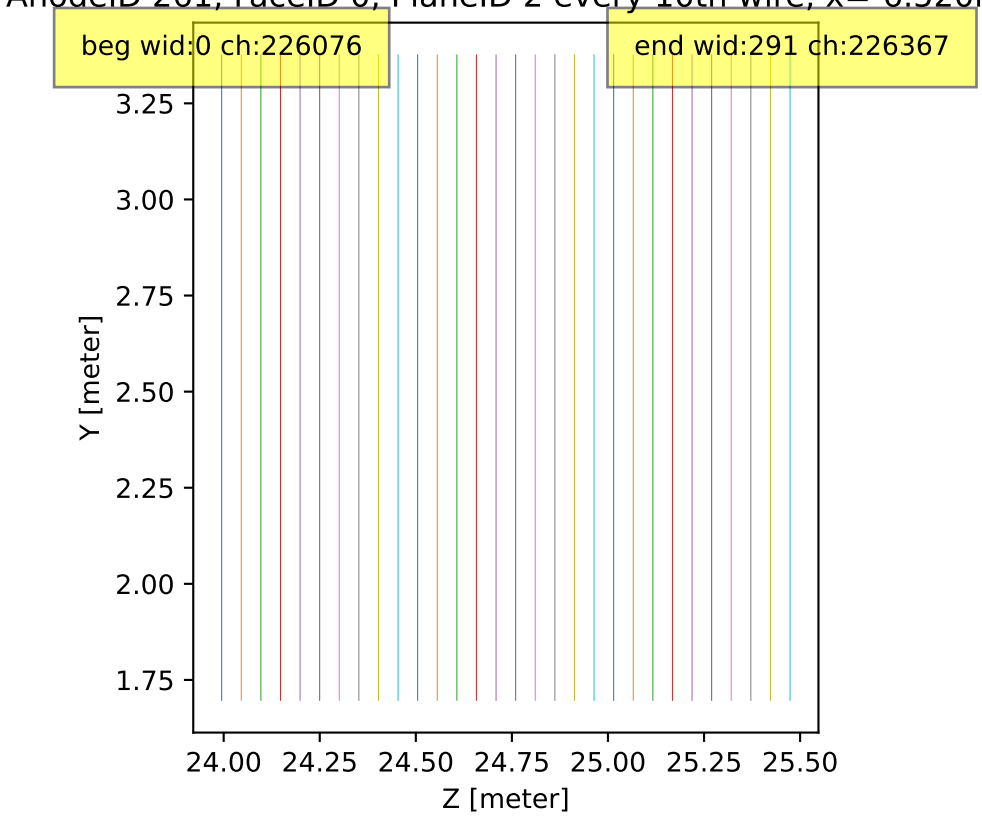
AnodeID 261, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:226076
end wid:291 ch:226367
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

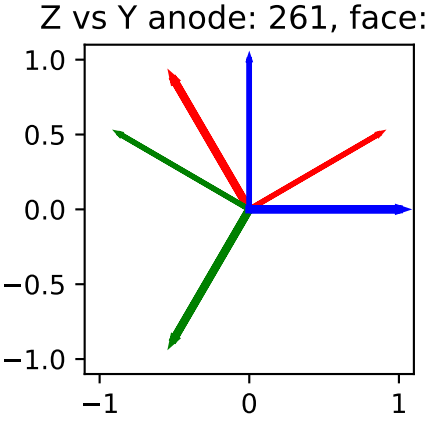
Z vs Y anode: 261, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

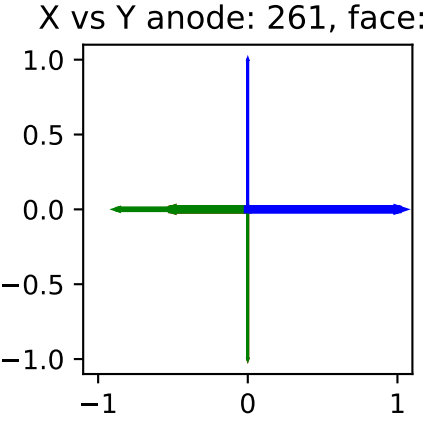
X vs Y anode: 261, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

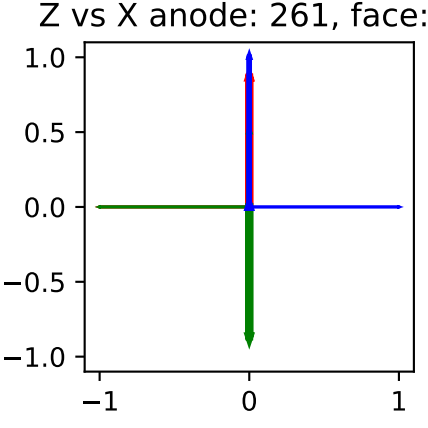
Z vs X anode: 261, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

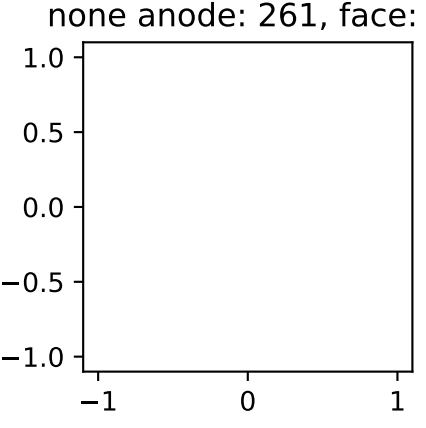
none anode: 261, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

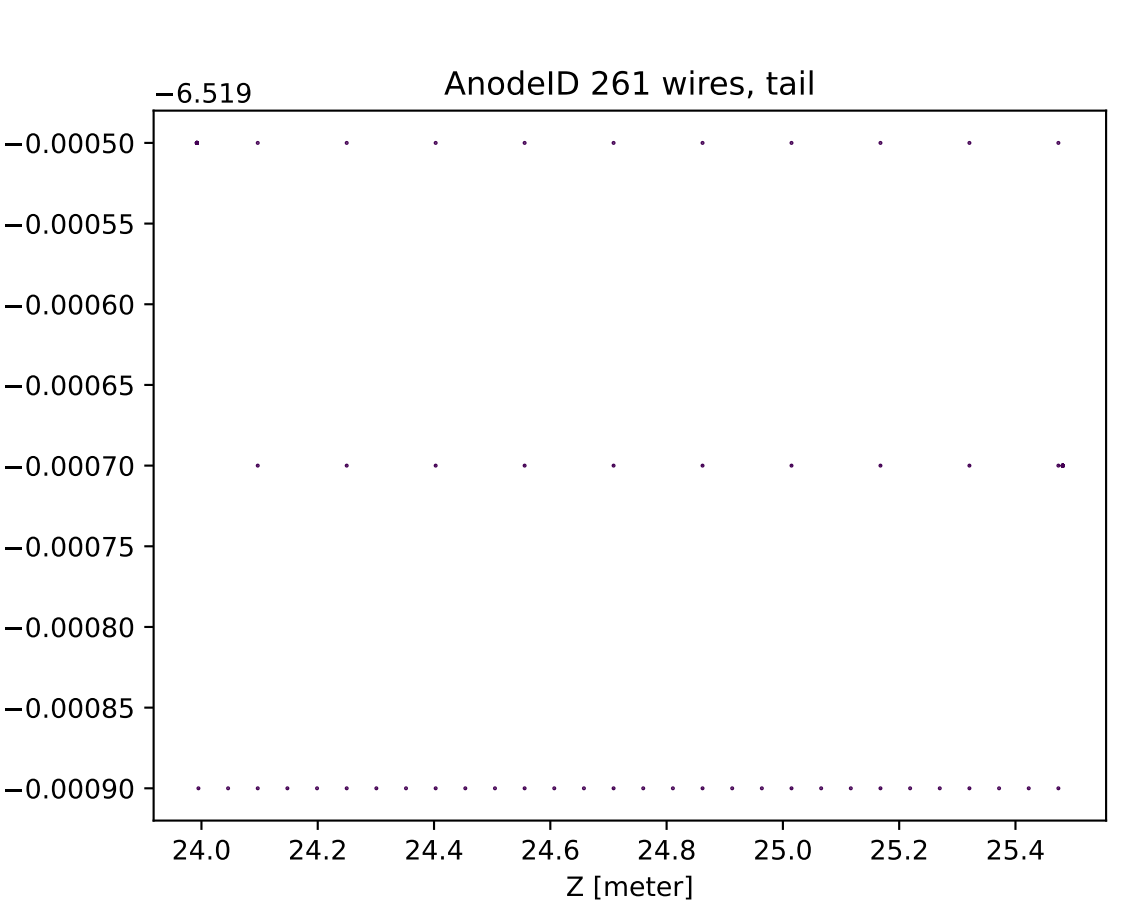
AnodeID 261 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

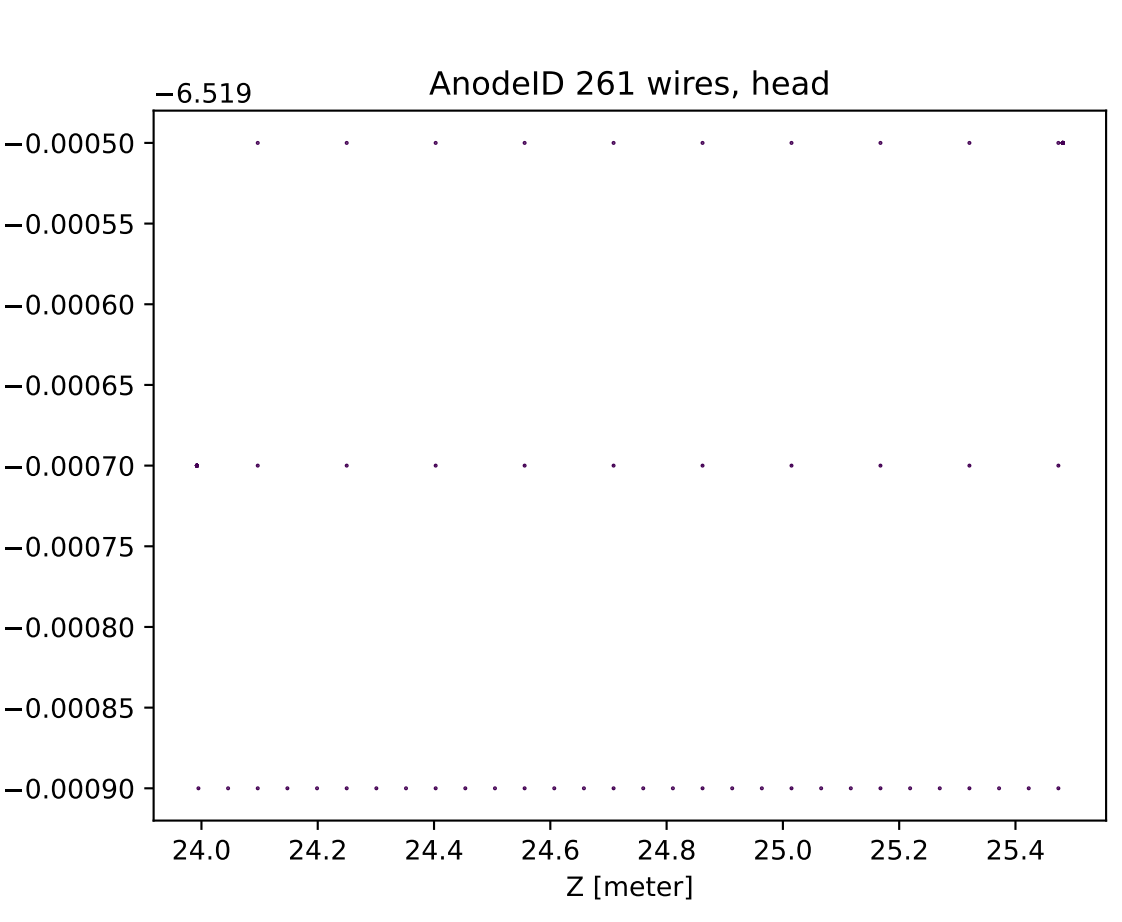
AnodeID 261 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

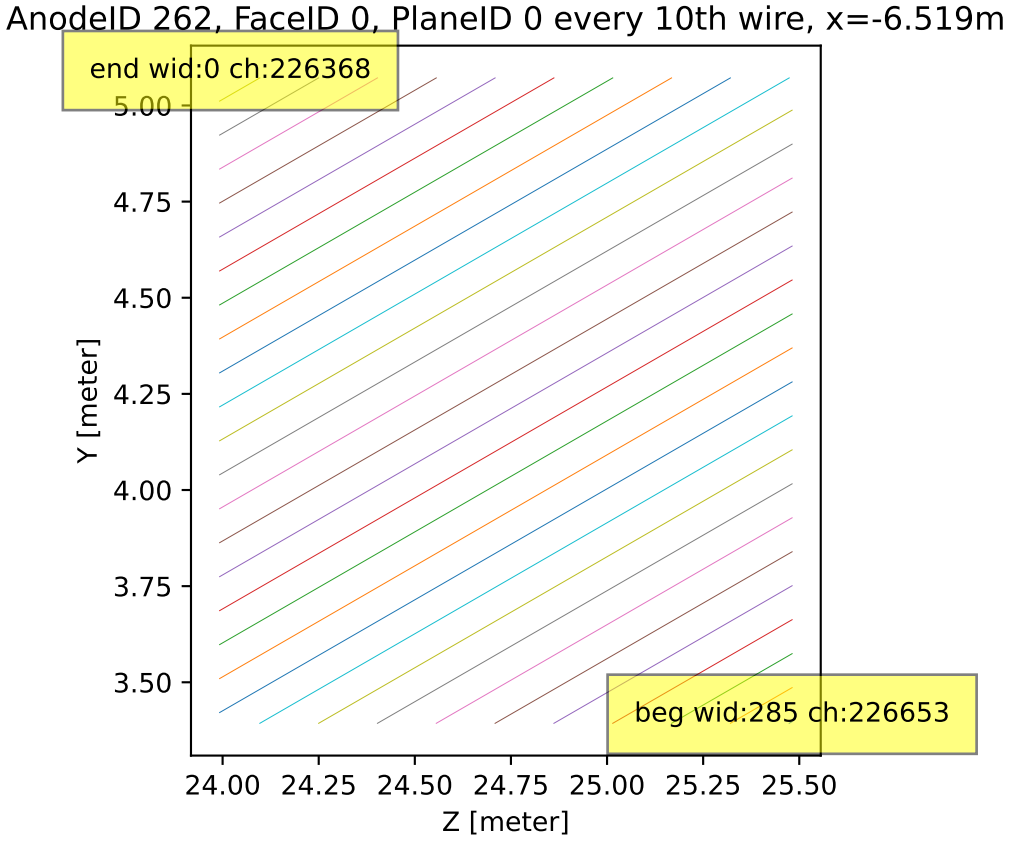
AnodeID 262, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:226368
beg wid:285 ch:226653
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

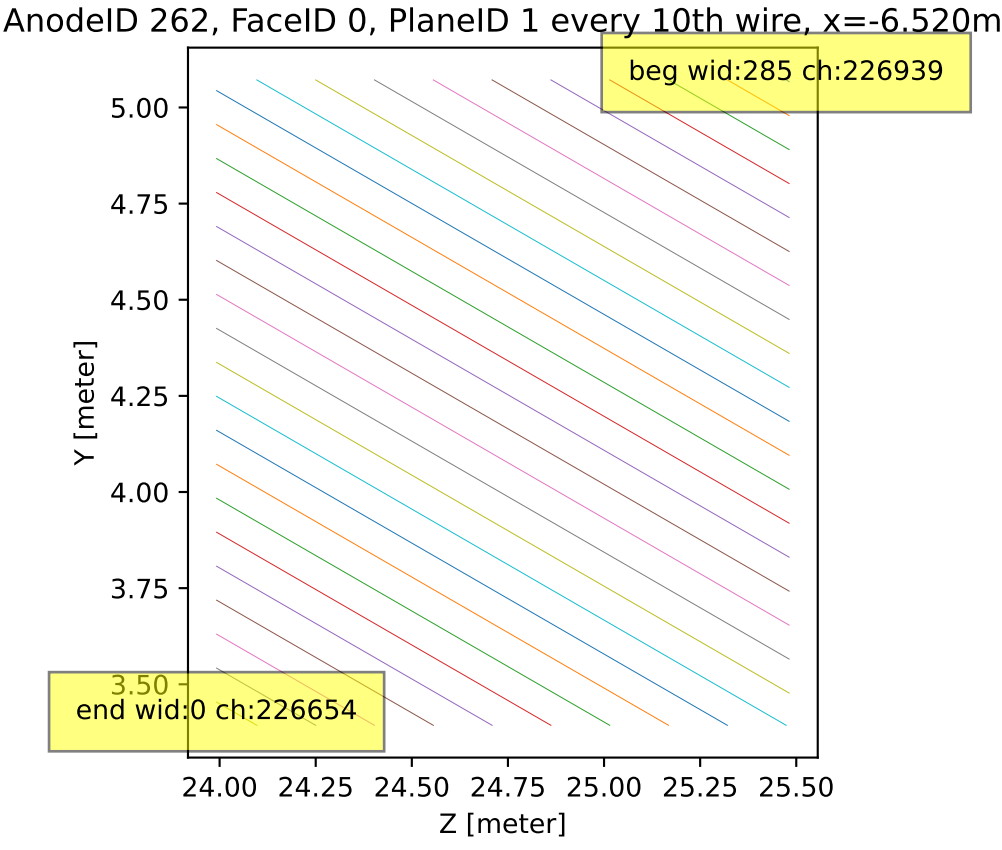
AnodeID 262, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:226939
end wid:0 ch:226654
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50

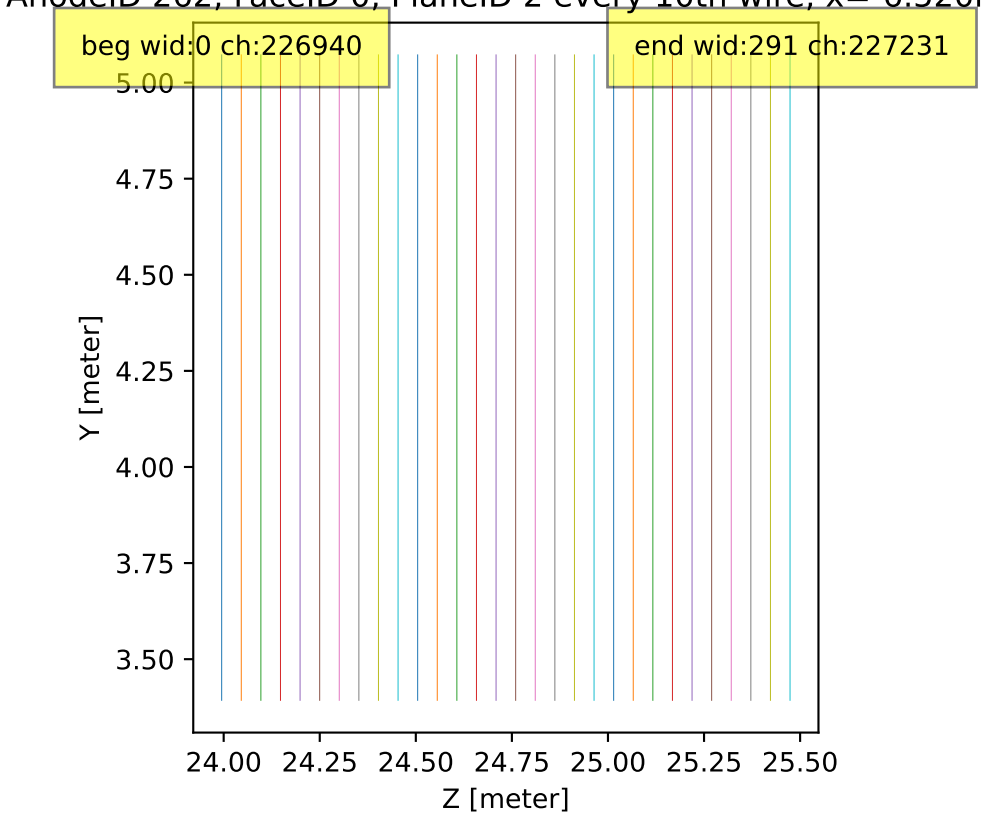
AnodeID 262, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:226940
end wid:291 ch:227231
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

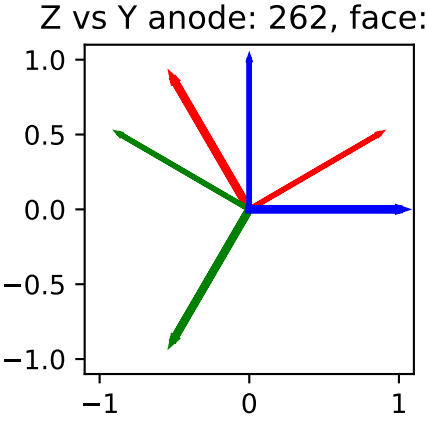
Z vs Y anode: 262, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

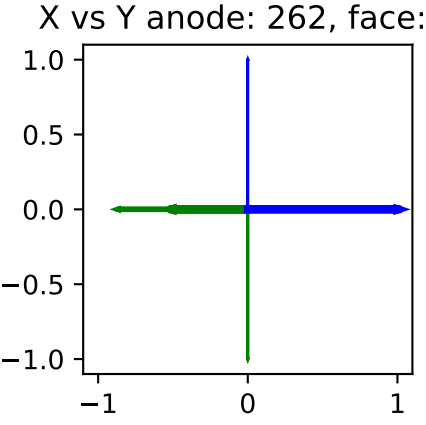
X vs Y anode: 262, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

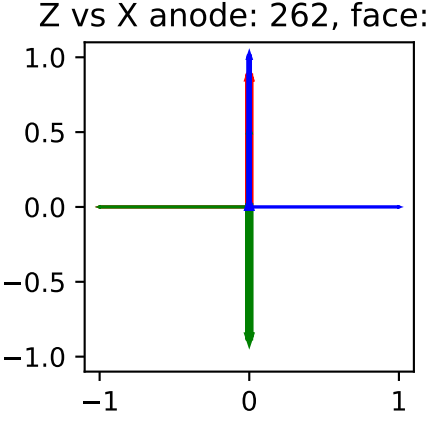
Z vs X anode: 262, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

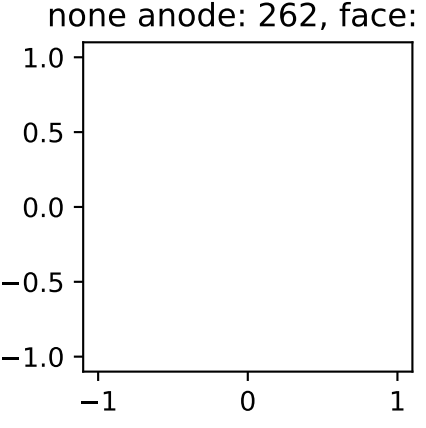
none anode: 262, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

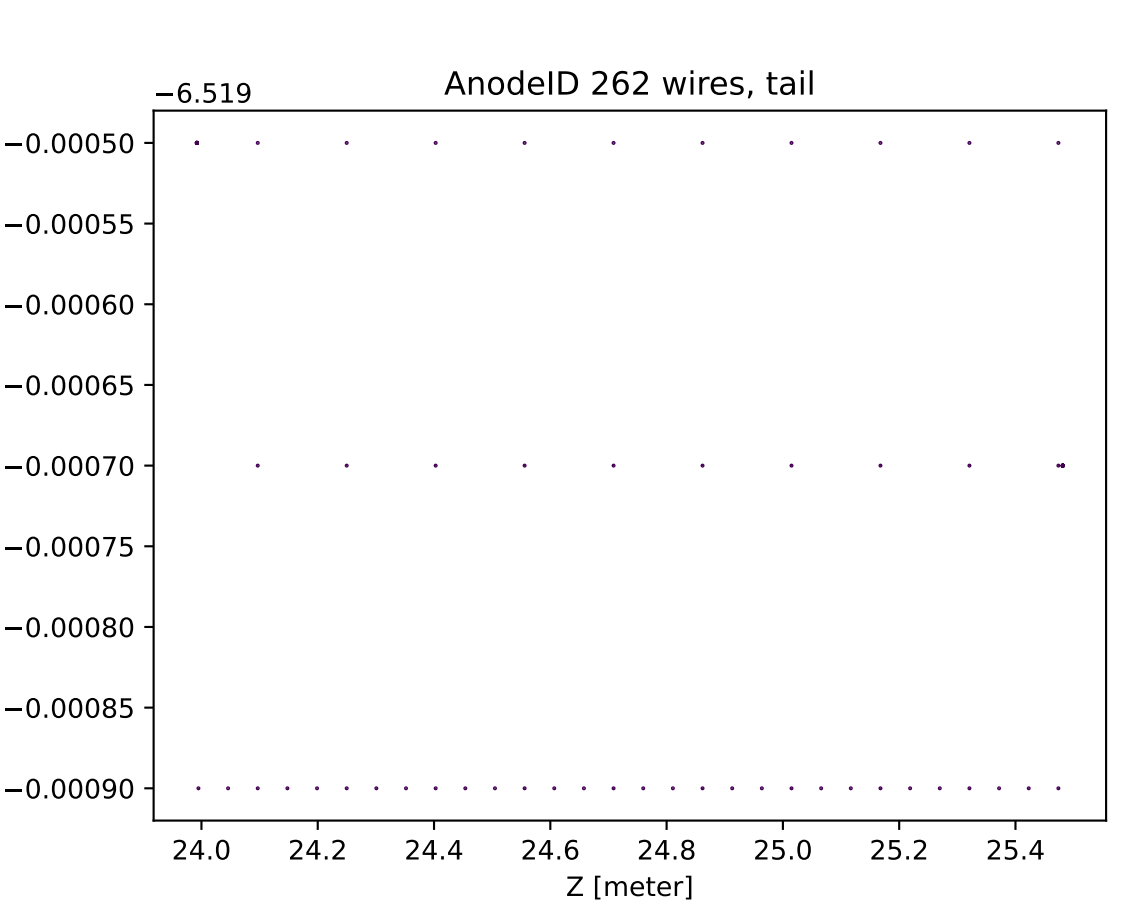
AnodeID 262 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

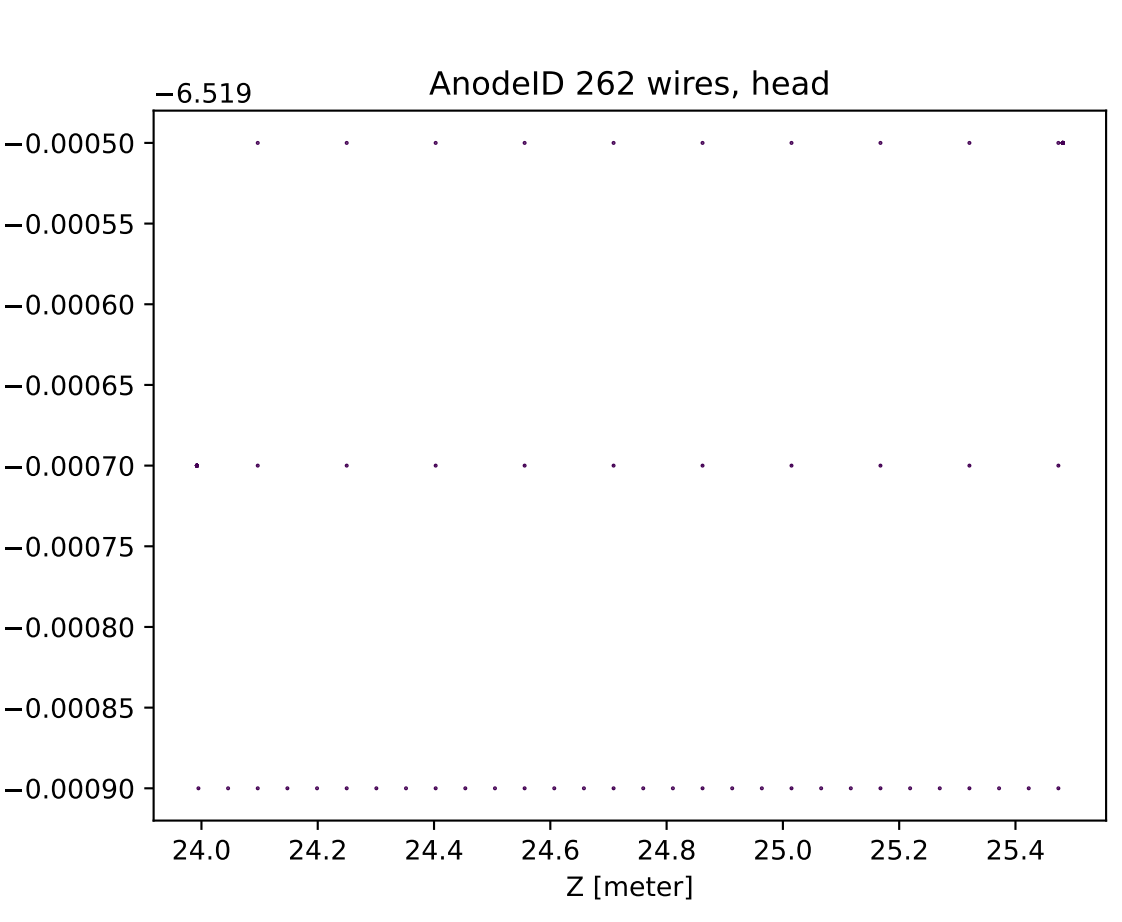
AnodeID 262 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

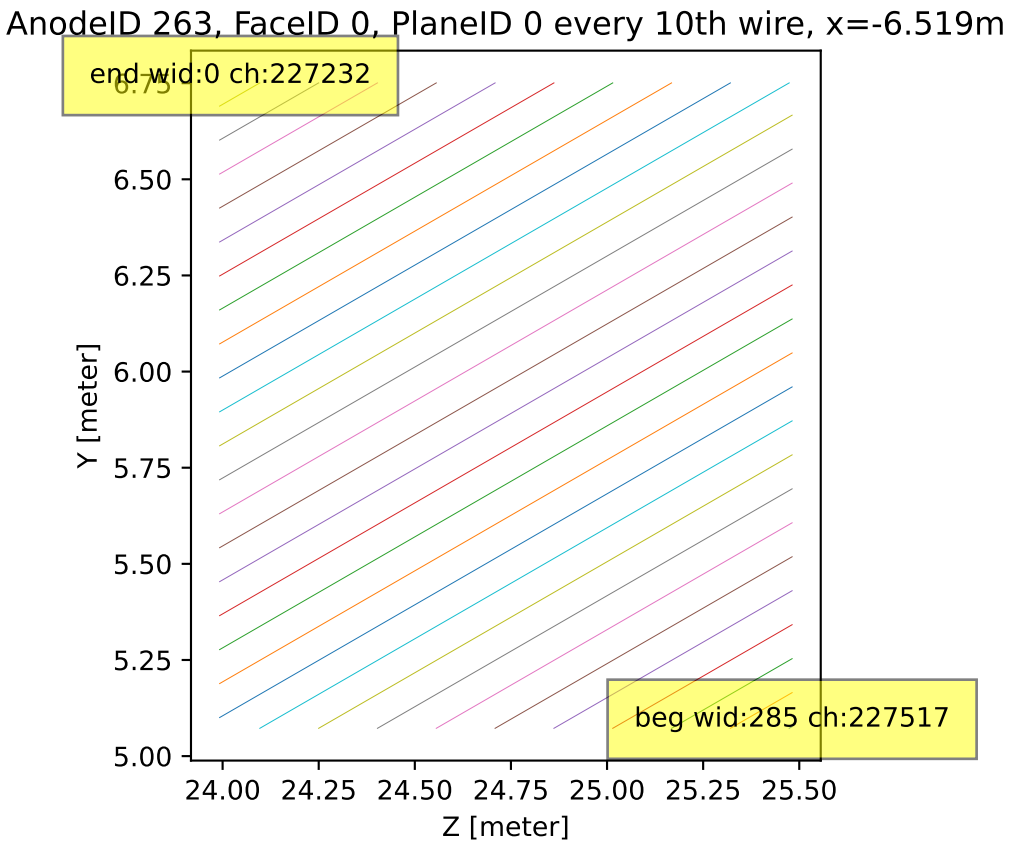
AnodeID 263, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:227232
beg wid:285 ch:227517
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

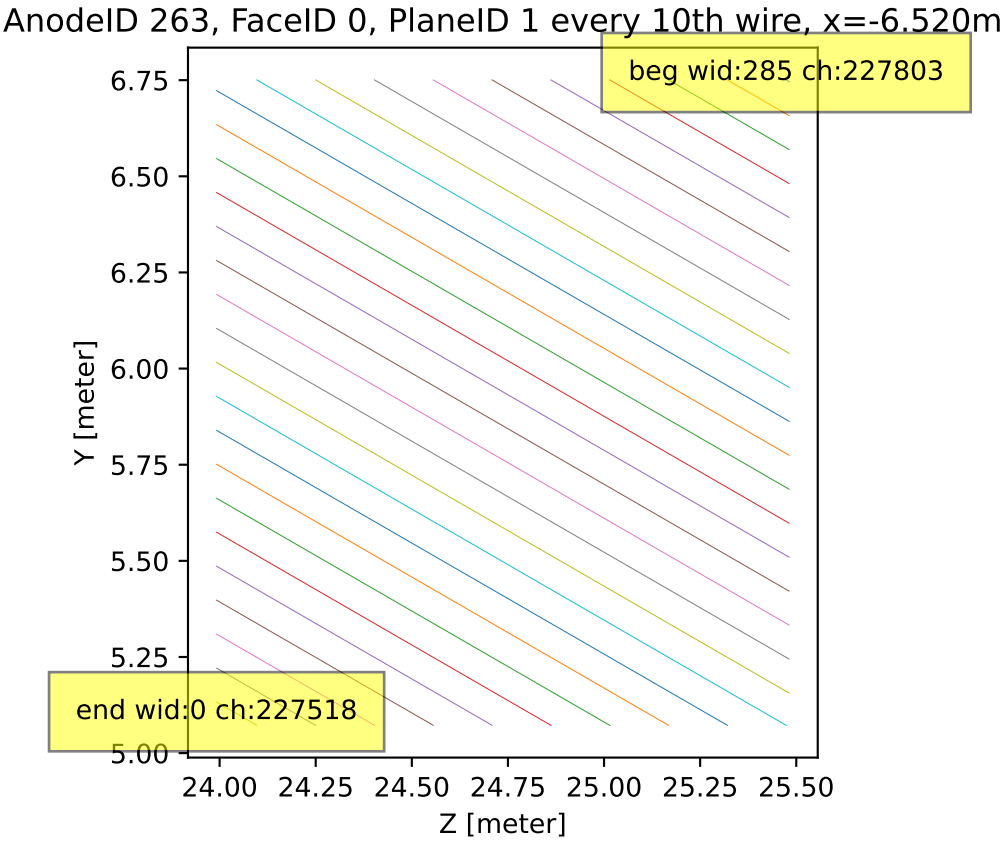
AnodeID 263, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:227803
end wid:0 ch:227518
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

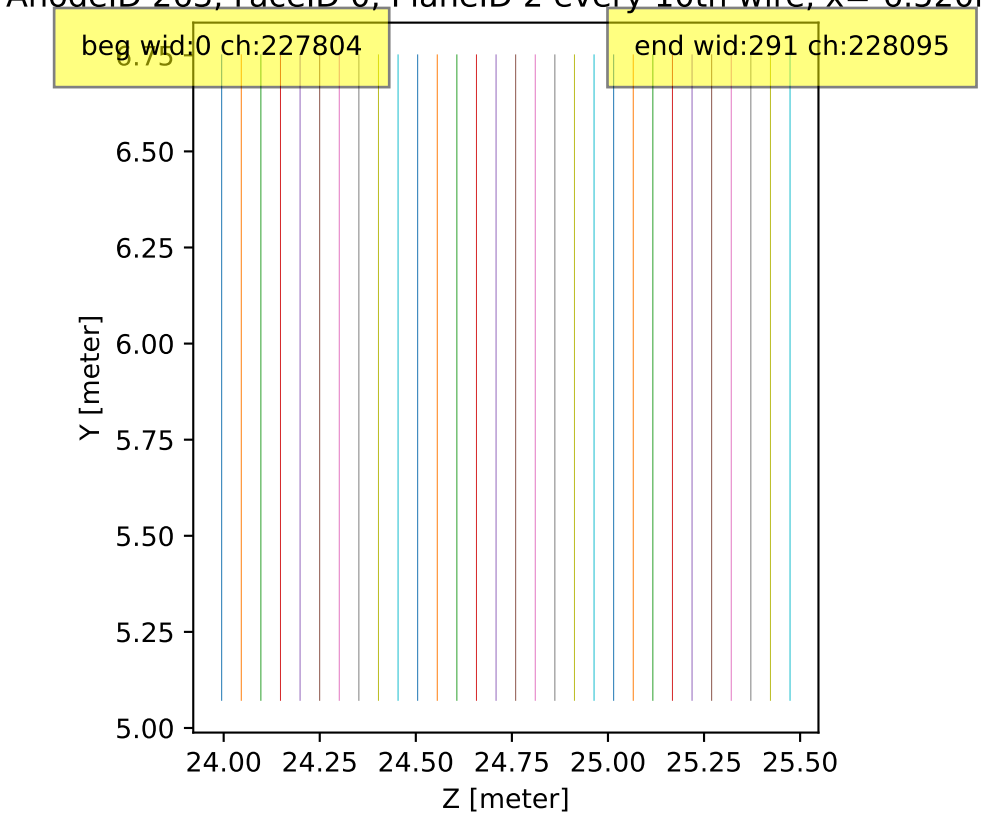
AnodeID 263, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:227804
end wid:291 ch:228095
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

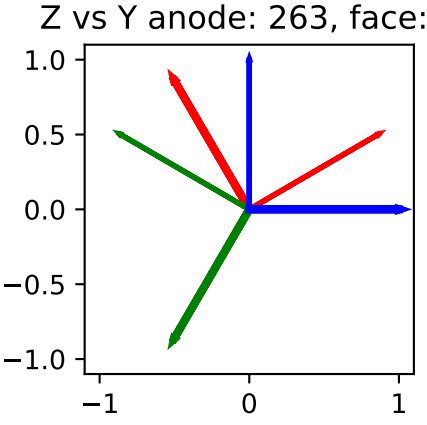
Z vs Y anode: 263, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

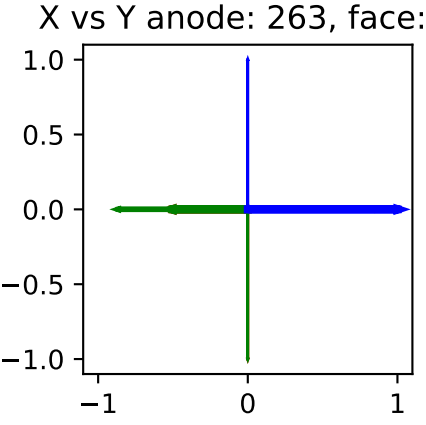
X vs Y anode: 263, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

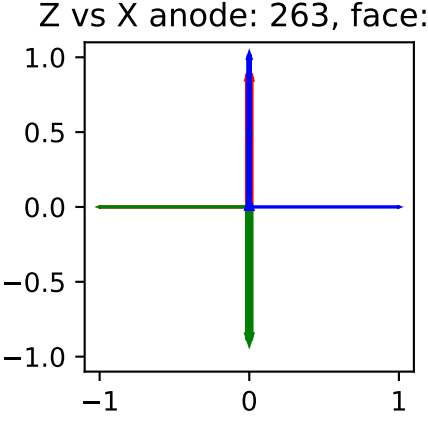
Z vs X anode: 263, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

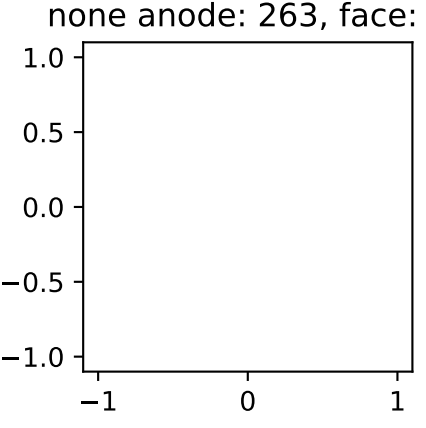
none anode: 263, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

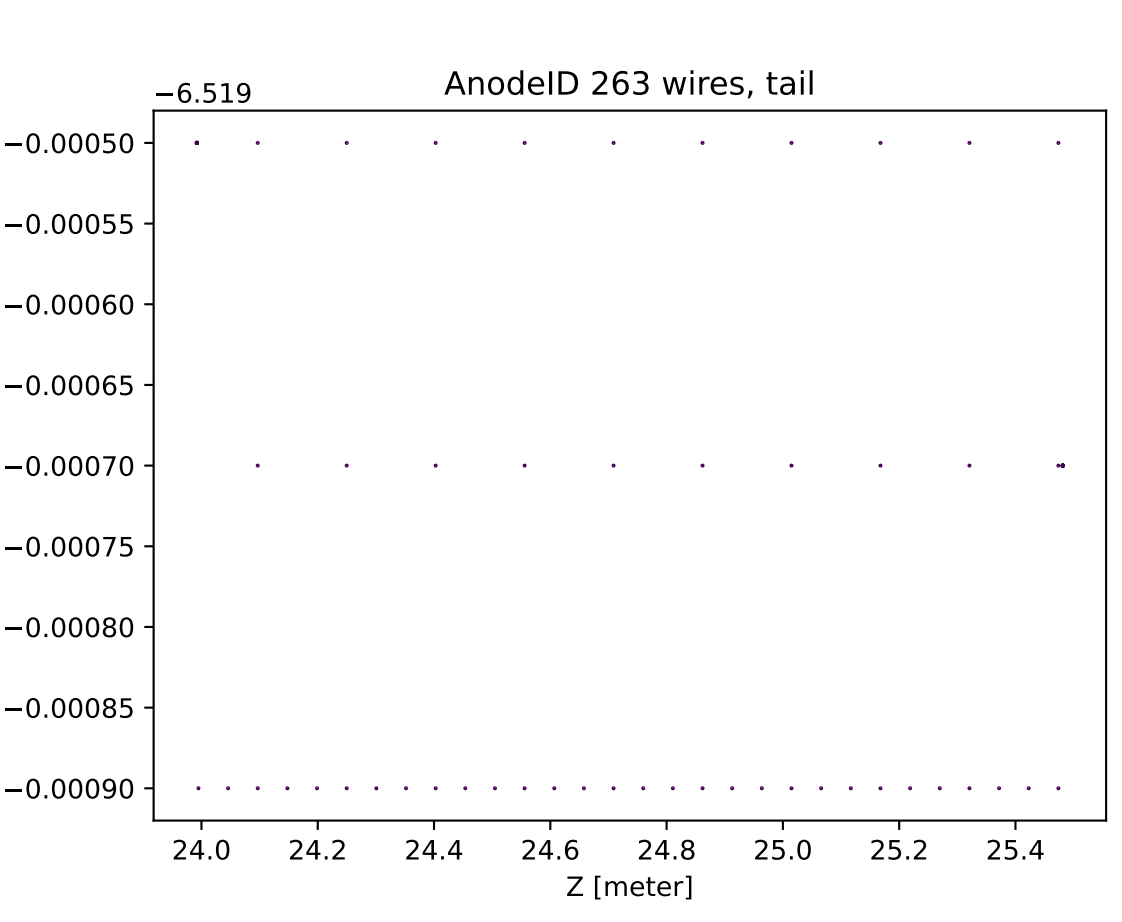
AnodeID 263 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

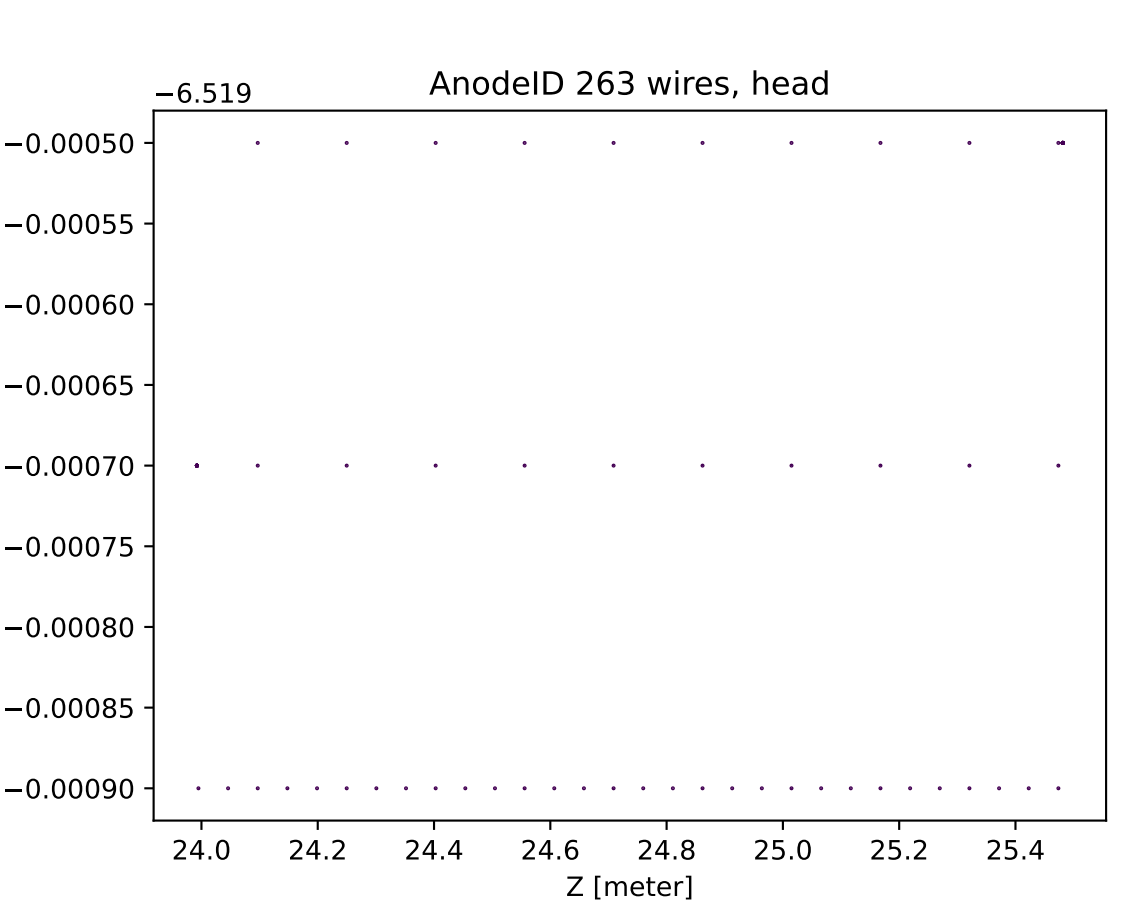
AnodeID 263 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
Z [meter]

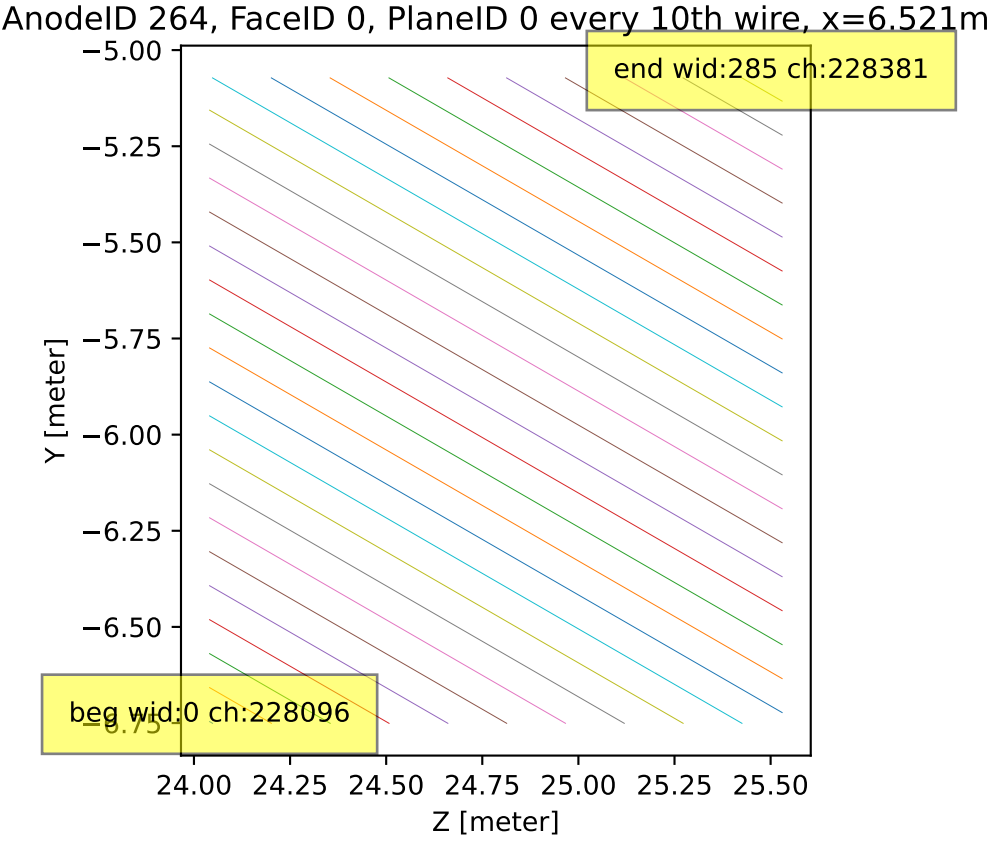
AnodeID 264, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:228381
beg wid:0 ch:228096
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

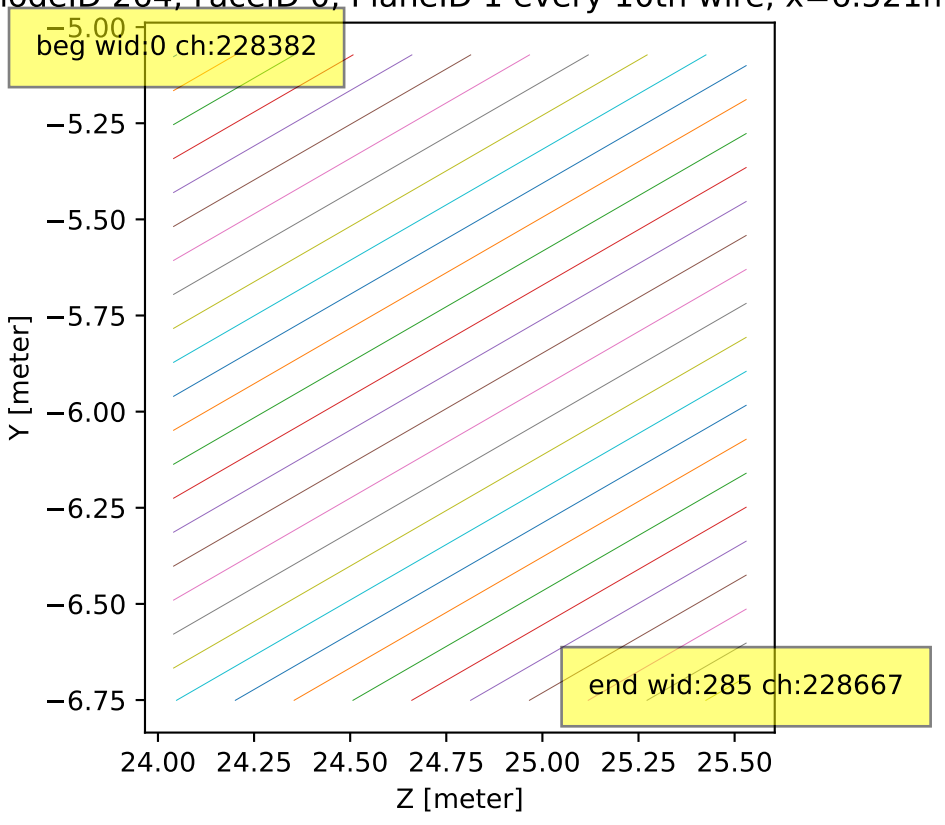
AnodeID 264, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:228382
end wid:285 ch:228667
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

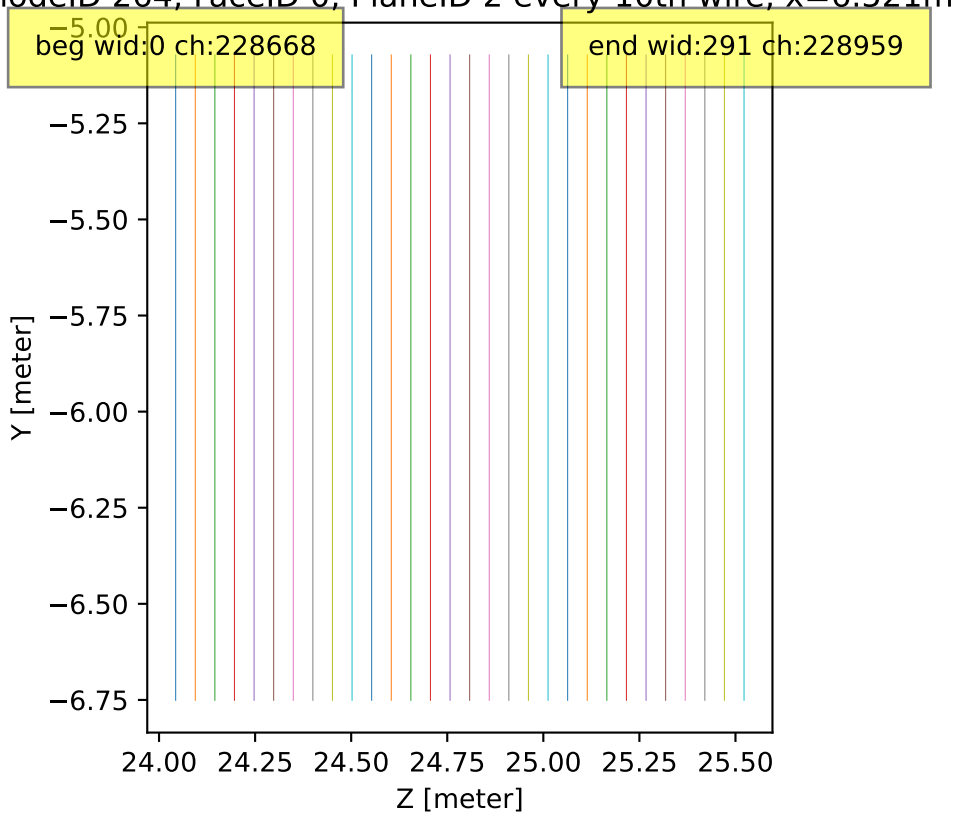
AnodeID 264, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:228668
end wid:291 ch:228959
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

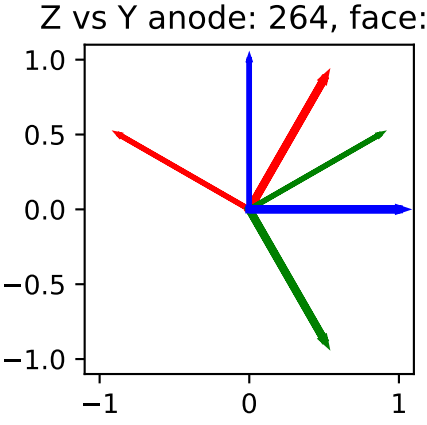
Z vs Y anode: 264, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

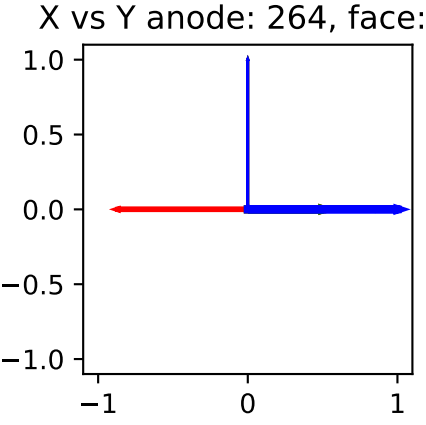
X vs Y anode: 264, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

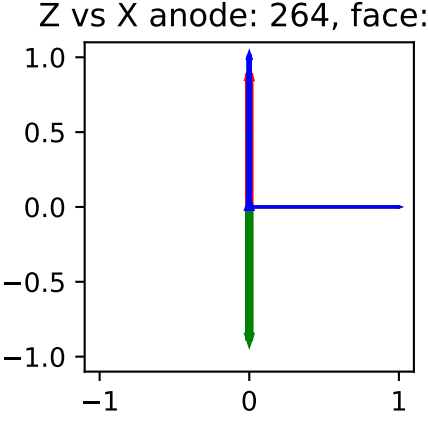
Z vs X anode: 264, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

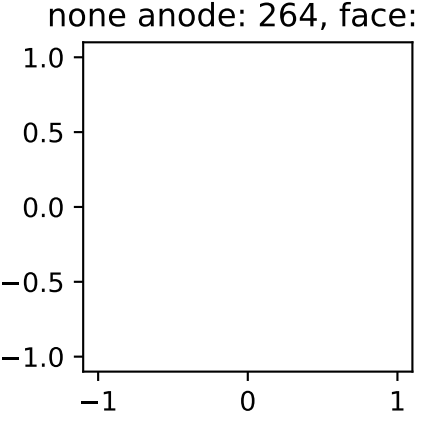
none anode: 264, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

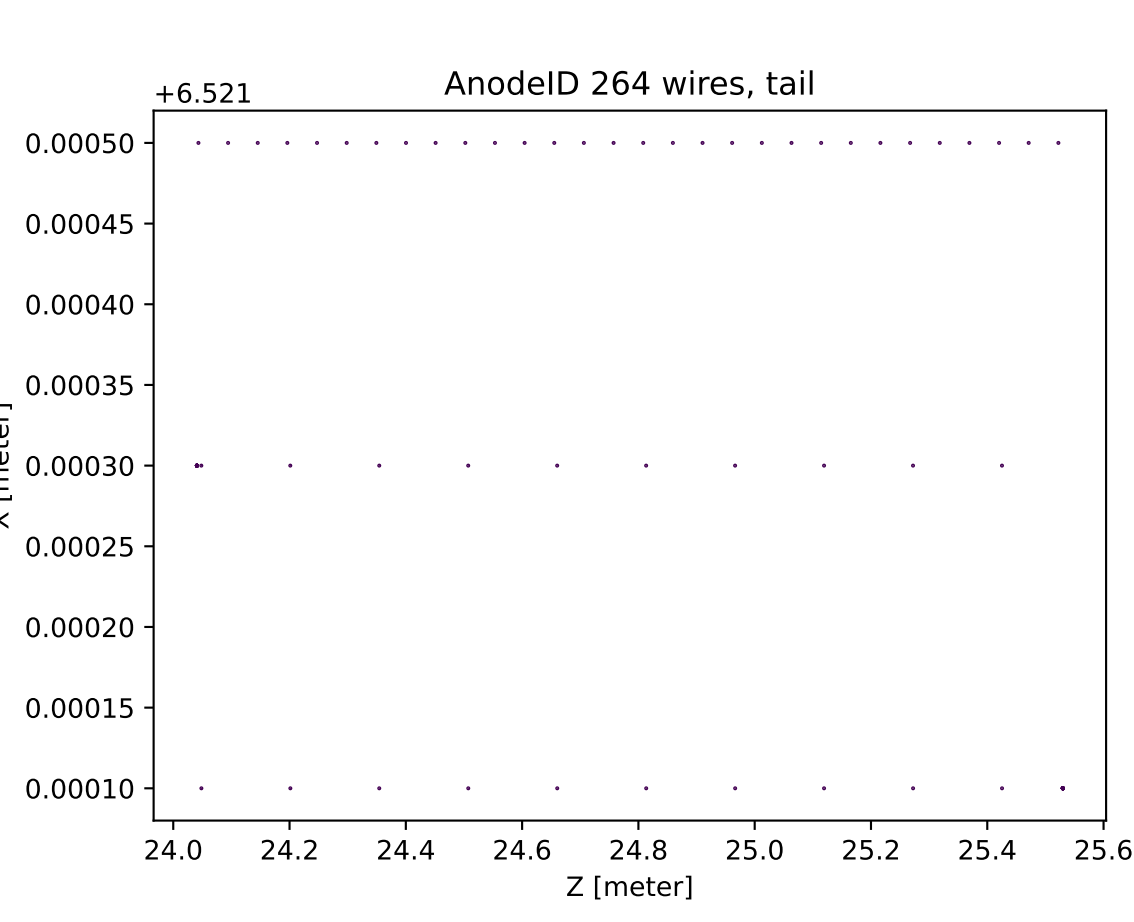
AnodeID 264 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

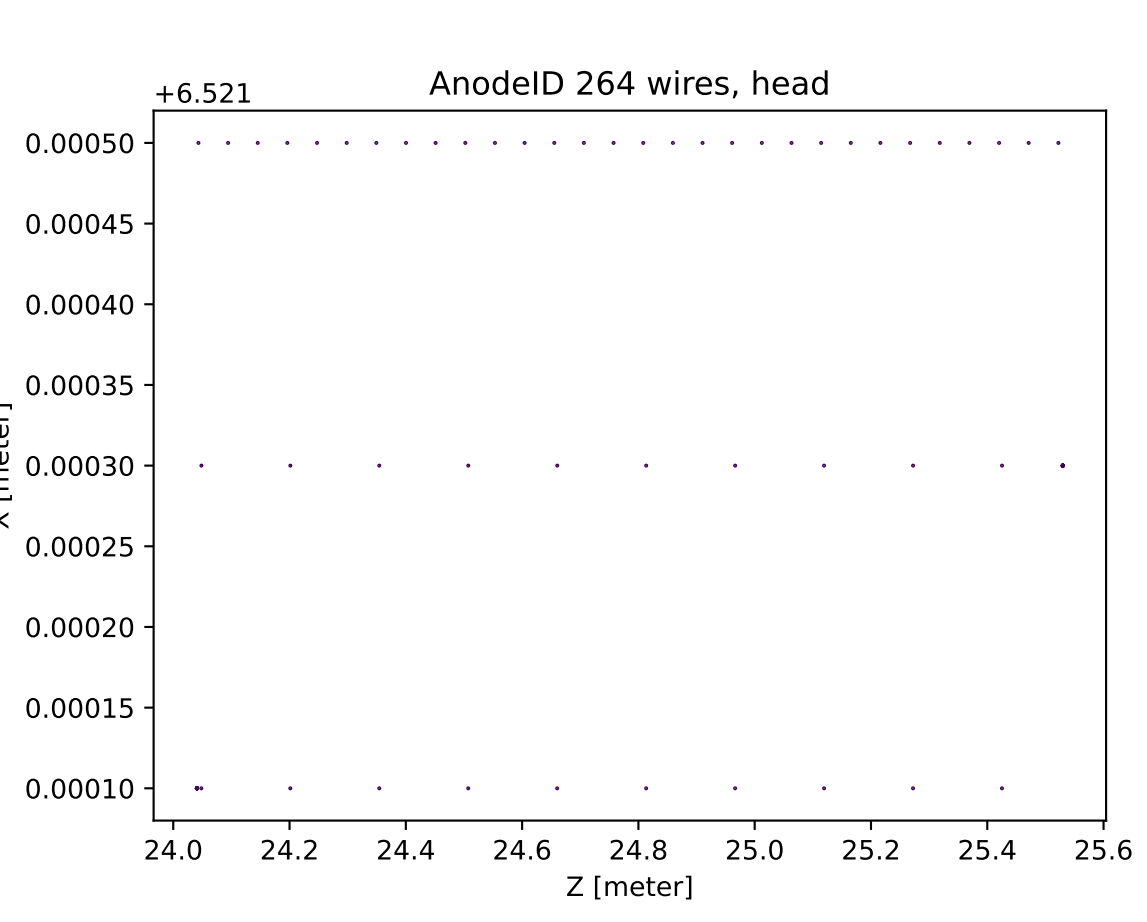
AnodeID 264 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

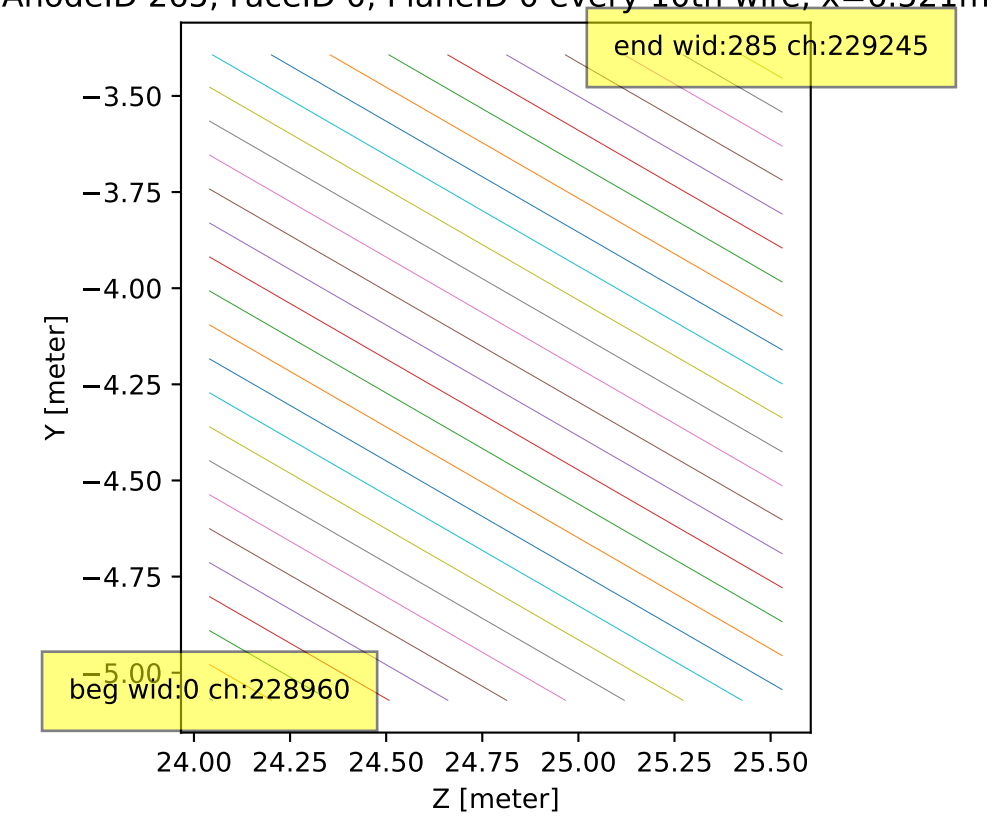
AnodeID 265, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:229245
beg wid:0 ch:228960
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

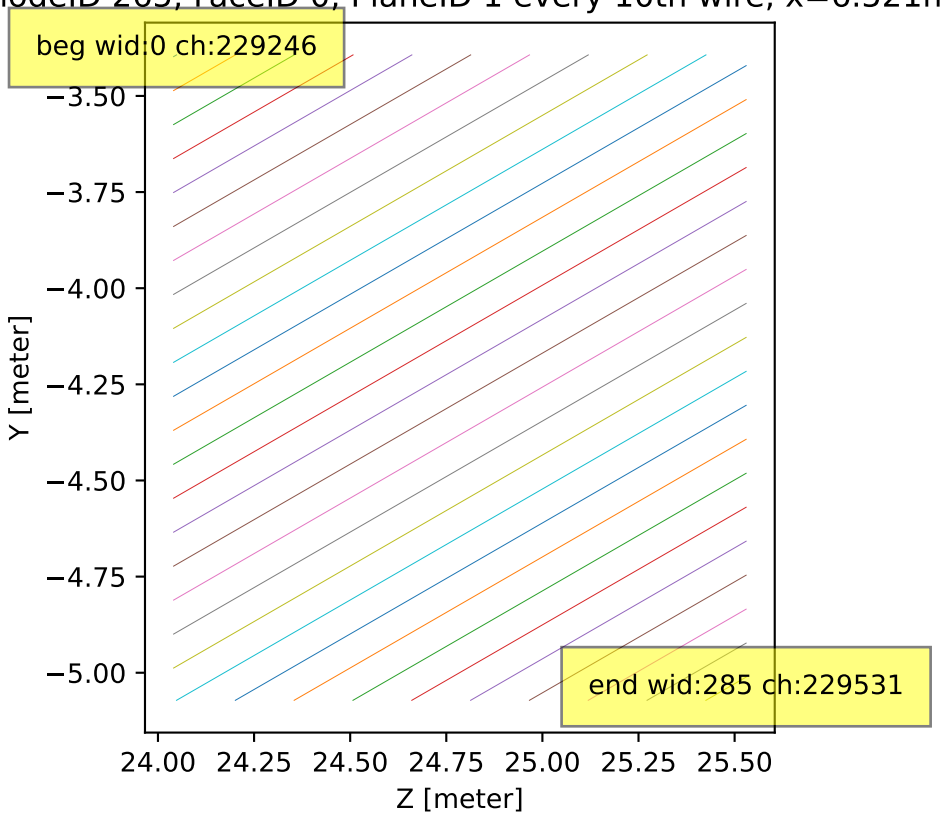
AnodeID 265, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:229246
end wid:285 ch:229531
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

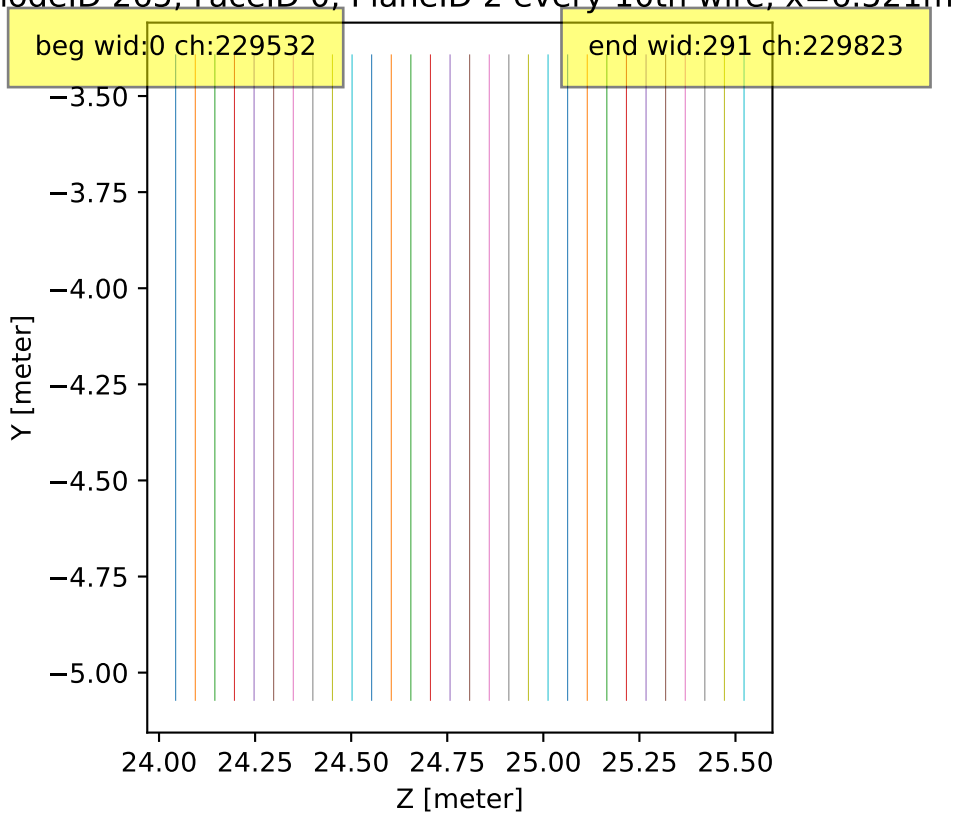
AnodeID 265, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:229532
end wid:291 ch:229823
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

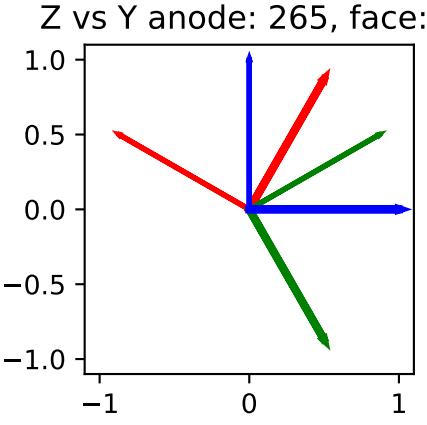
Z vs Y anode: 265, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

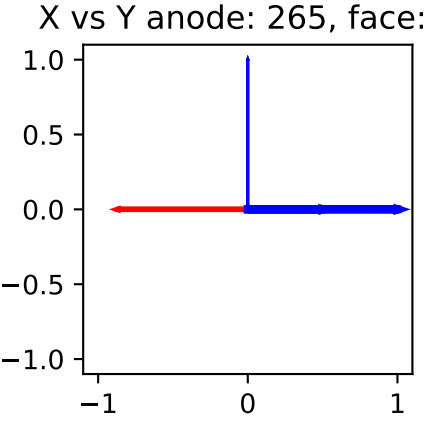
X vs Y anode: 265, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

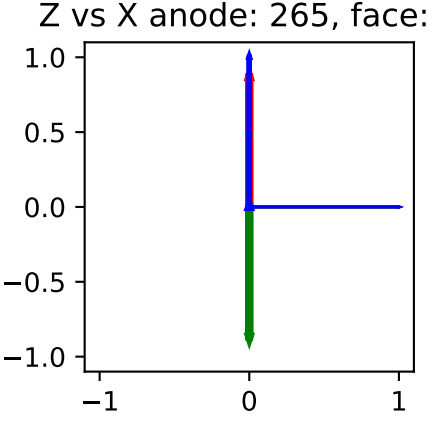
Z vs X anode: 265, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

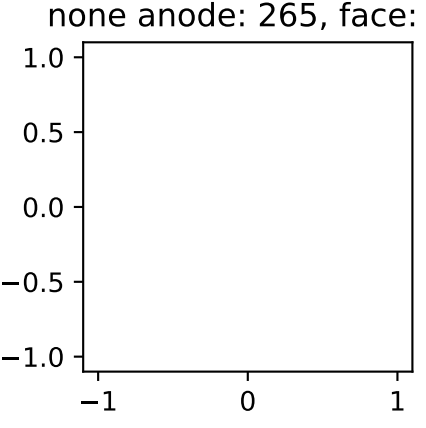
none anode: 265, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

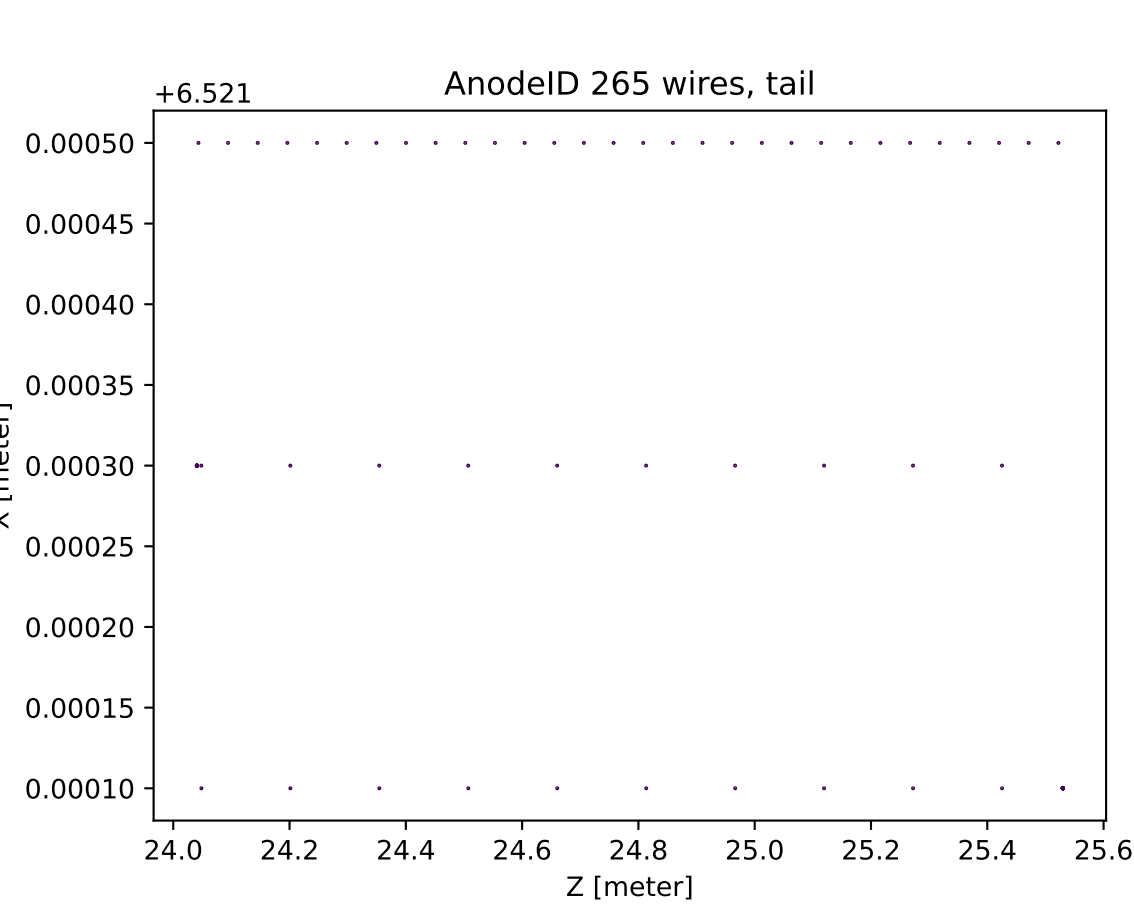
AnodeID 265 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

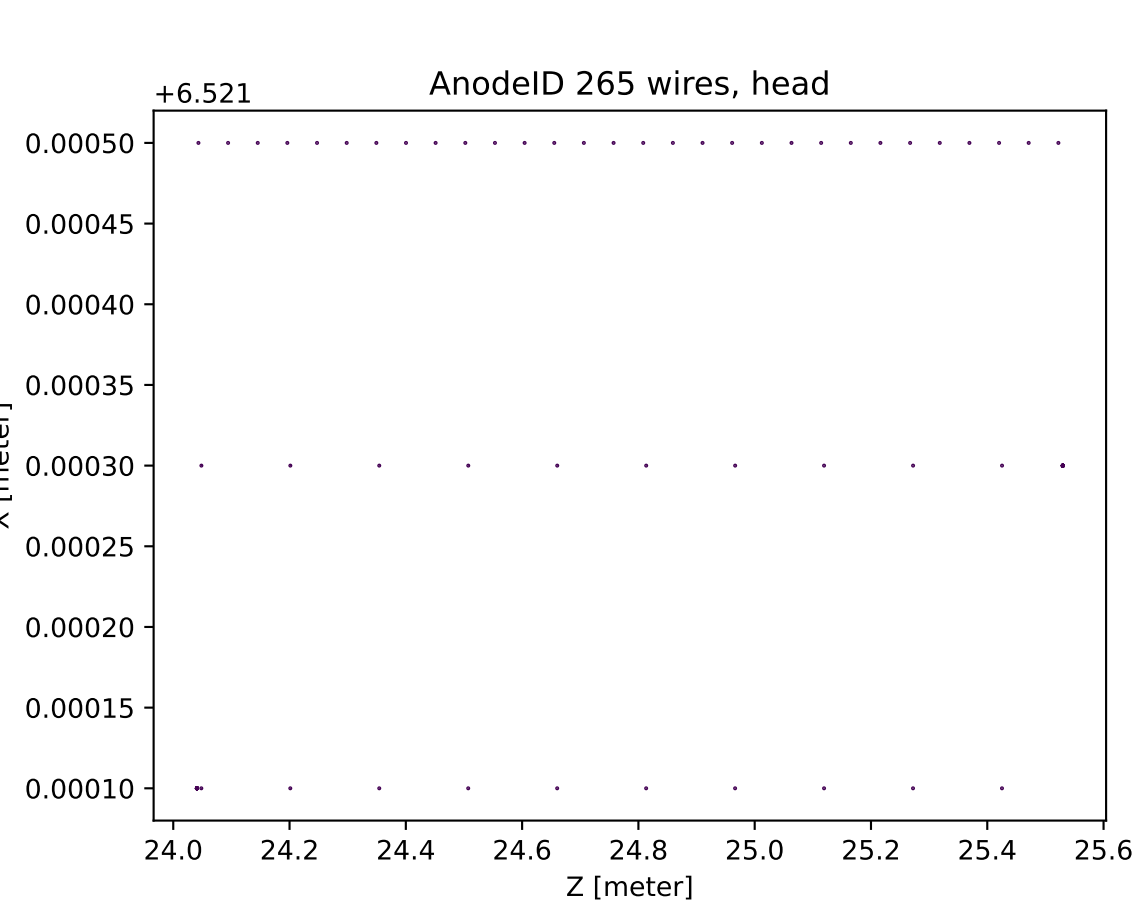
AnodeID 265 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

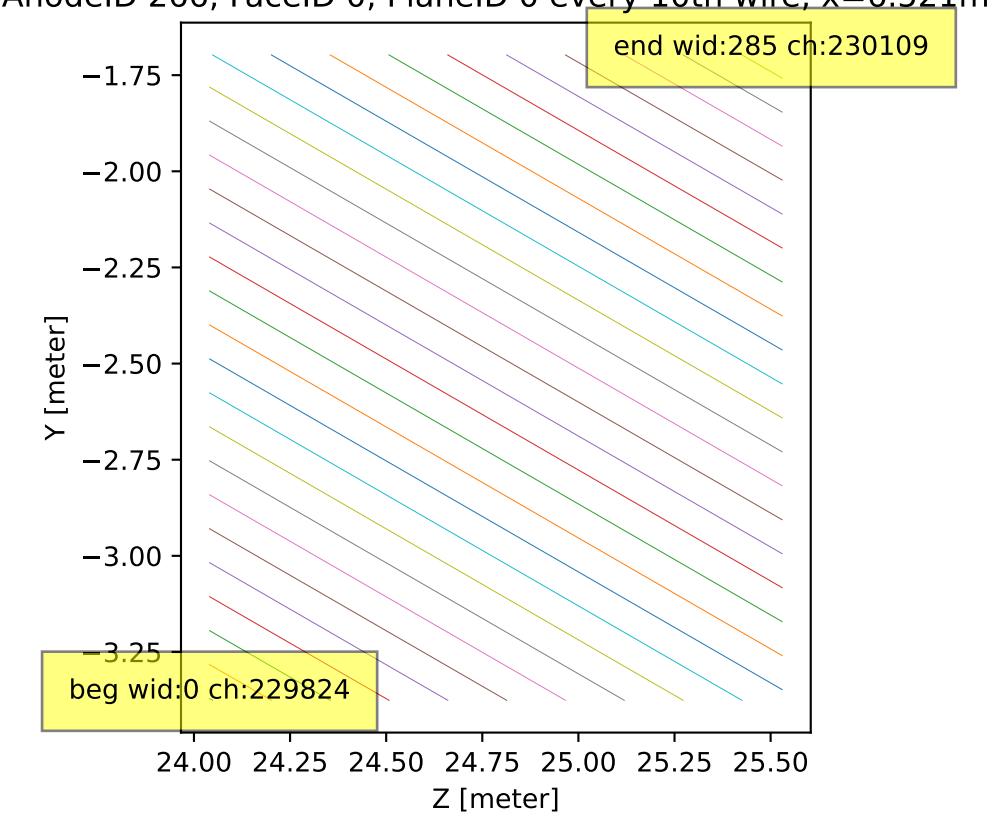
AnodeID 266, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:230109
beg wid:0 ch:229824
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

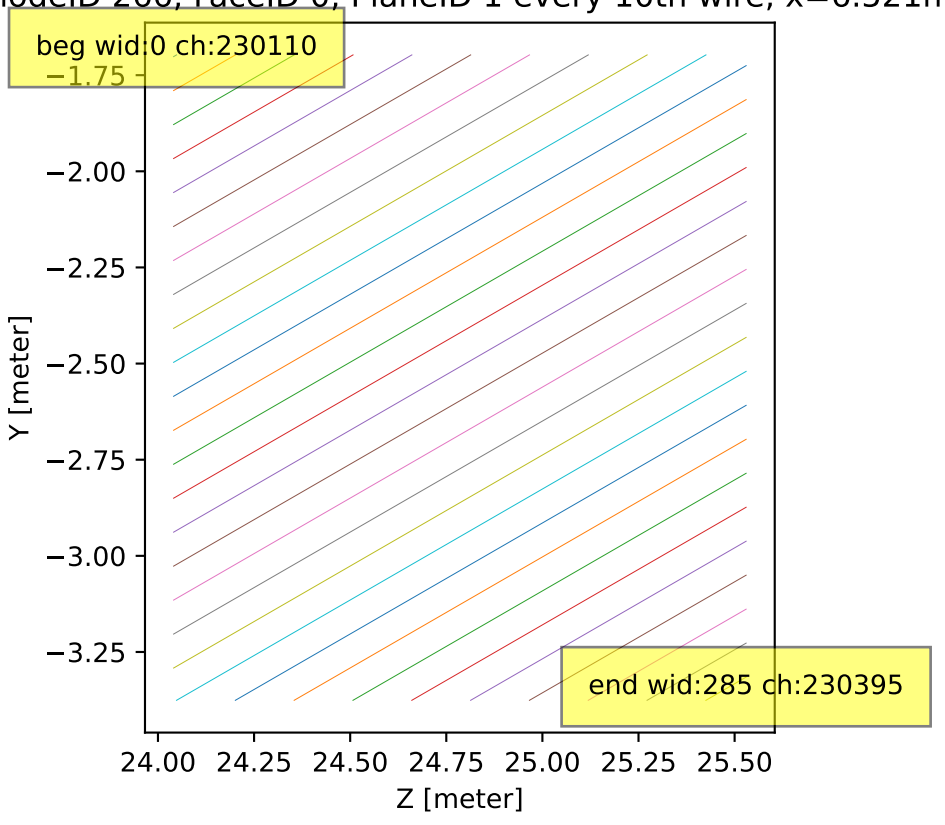
AnodeID 266, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:230110
end wid:285 ch:230395
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

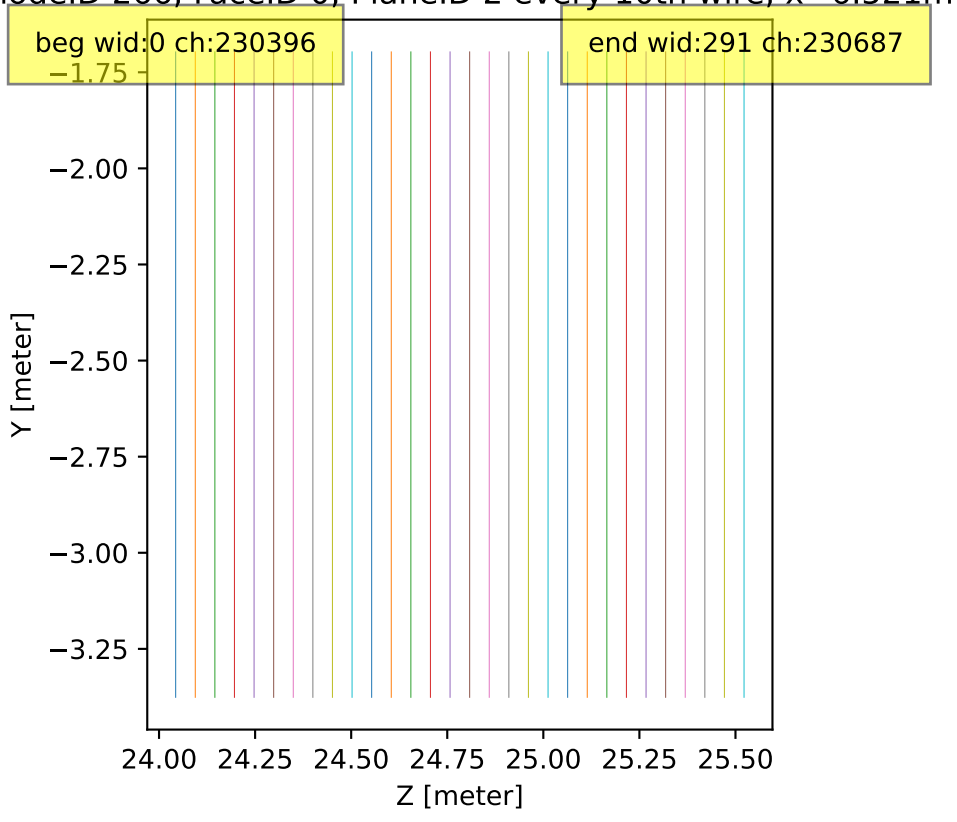
AnodeID 266, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:230396
end wid:291 ch:230687
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

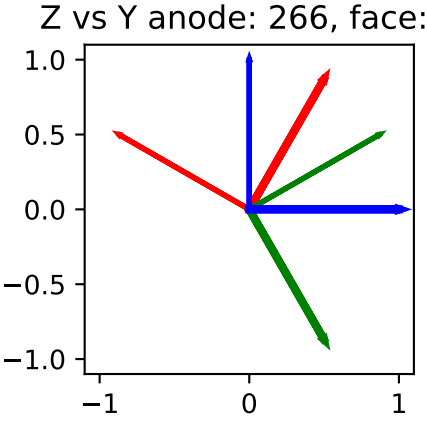
Z vs Y anode: 266, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

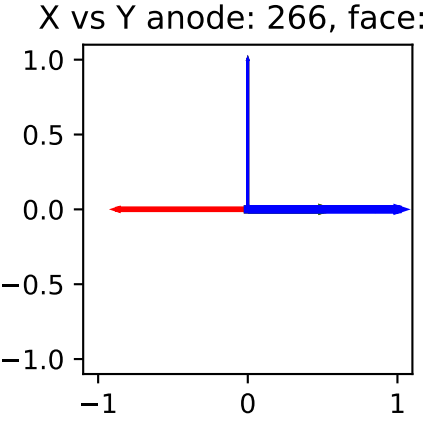
X vs Y anode: 266, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

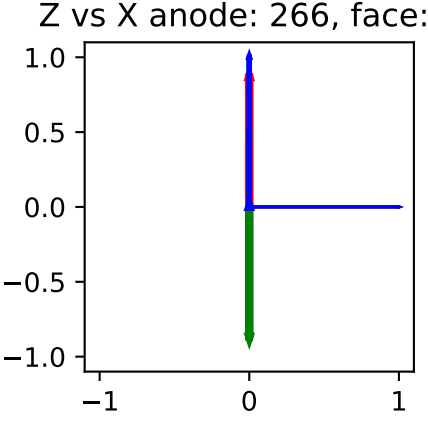
Z vs X anode: 266, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

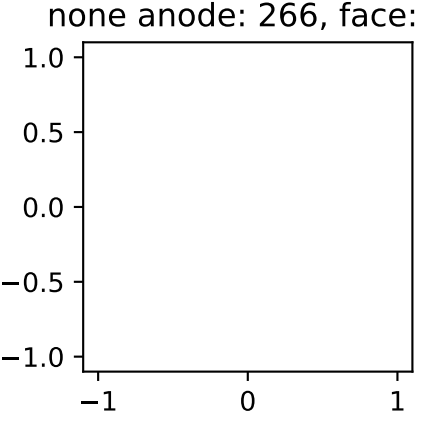
none anode: 266, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

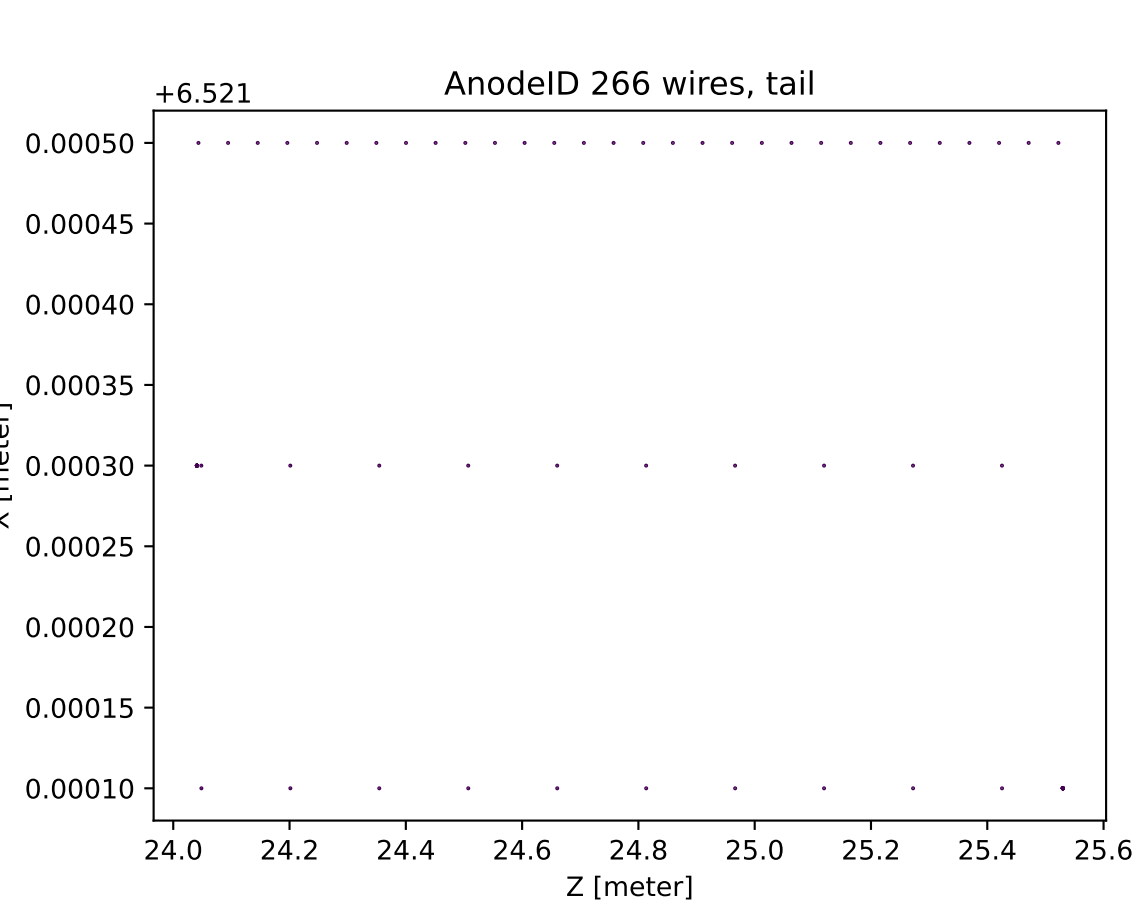
AnodeID 266 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

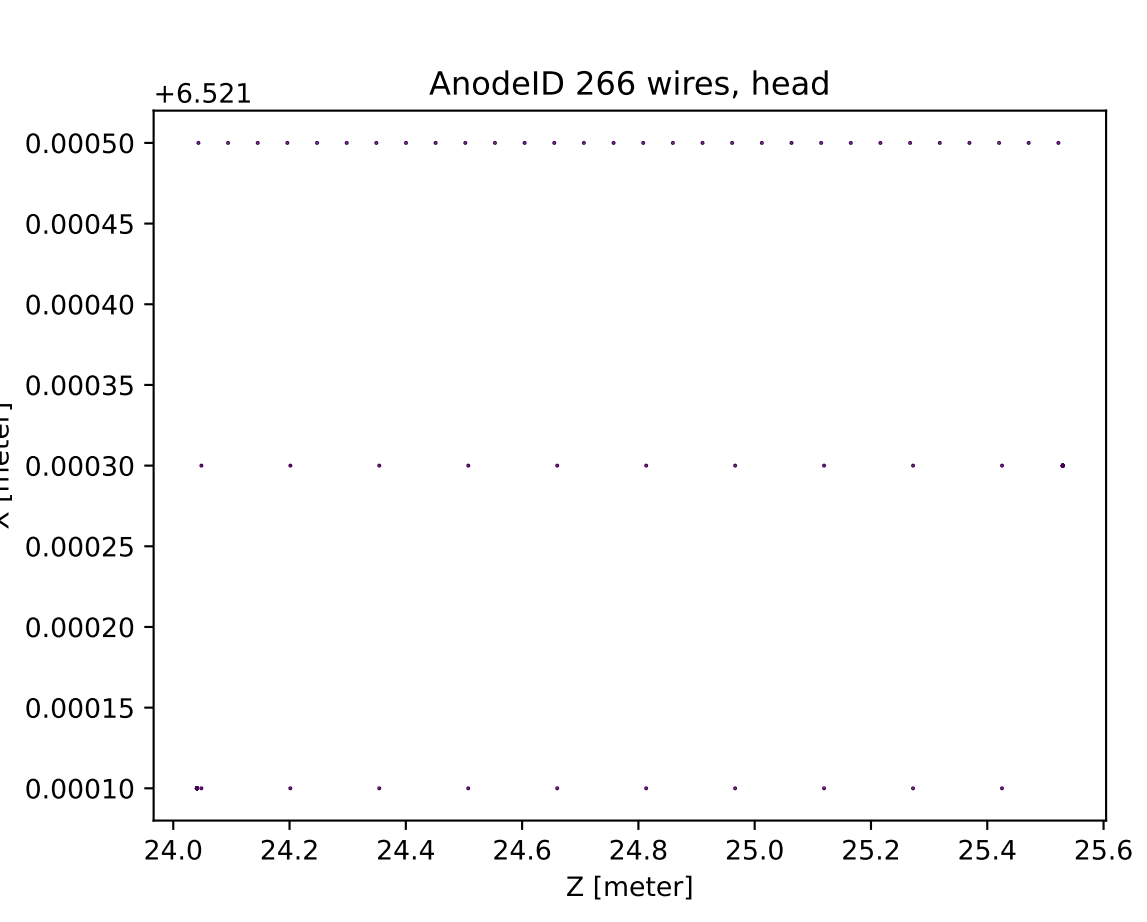
AnodeID 266 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

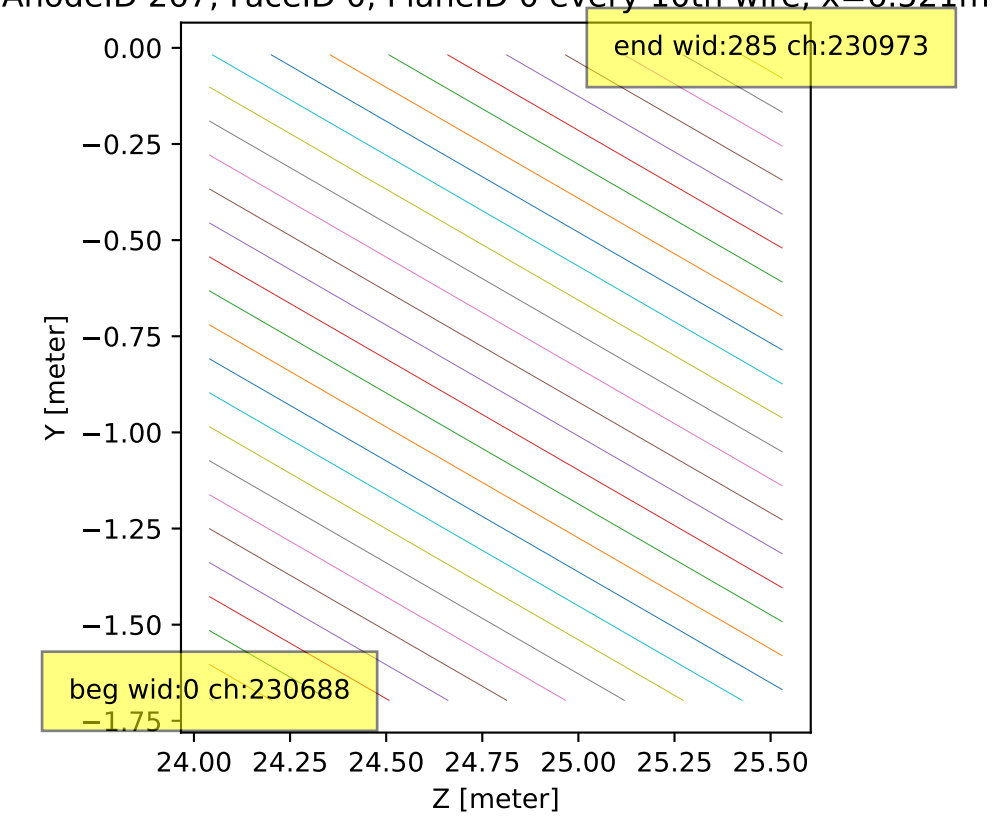
AnodeID 267, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:230973
beg wid:0 ch:230688
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

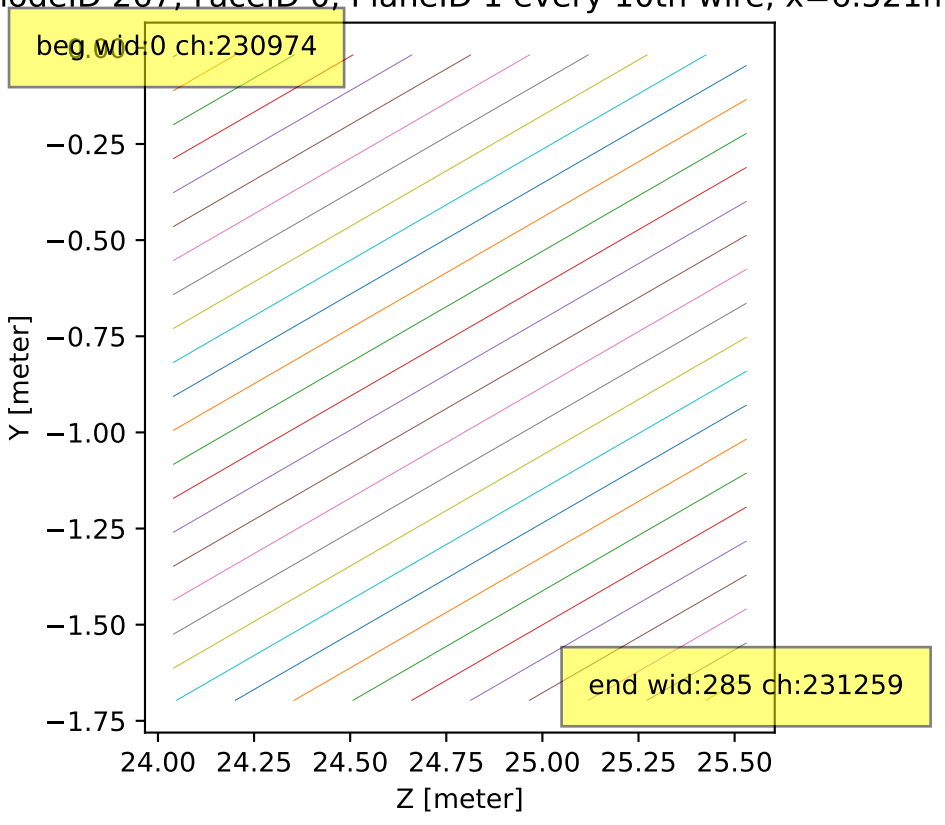
AnodeID 267, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:230974
end wid:285 ch:231259
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

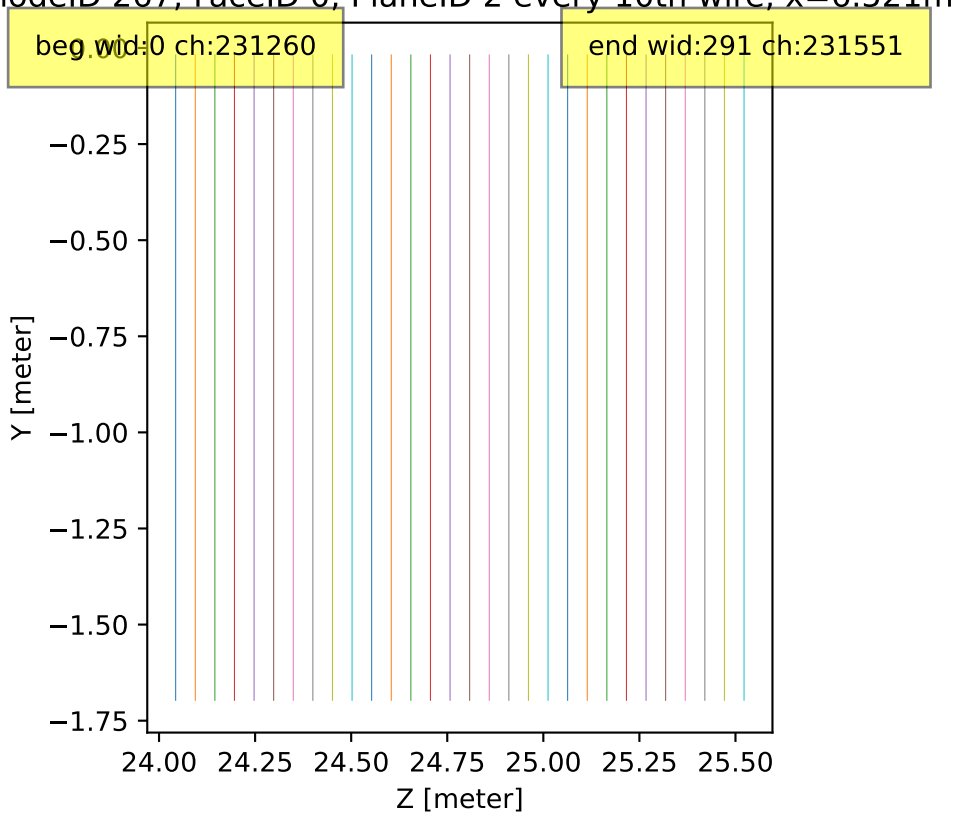
AnodeID 267, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:231260
end wid:291 ch:231551
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

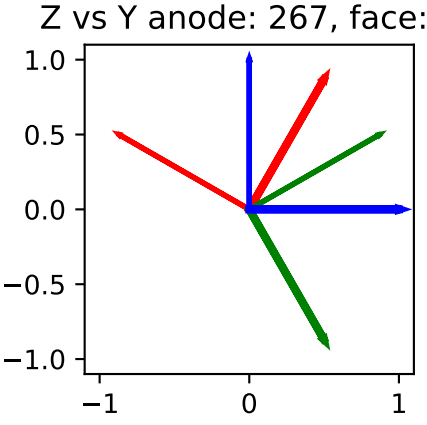
Z vs Y anode: 267, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

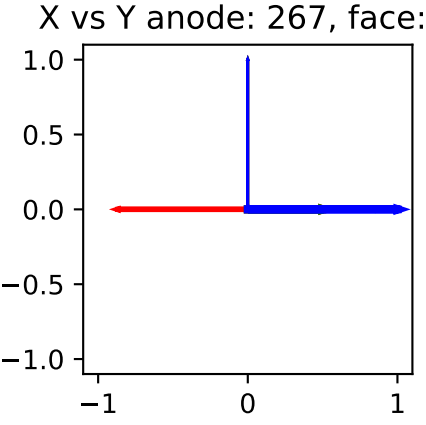
X vs Y anode: 267, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

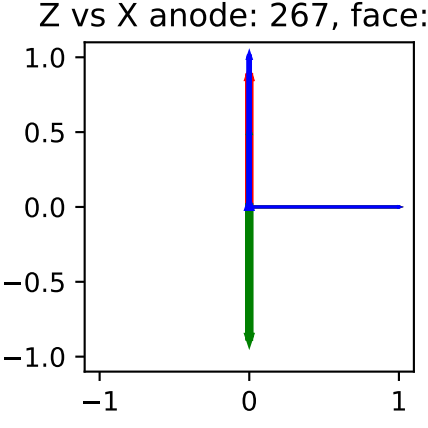
Z vs X anode: 267, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

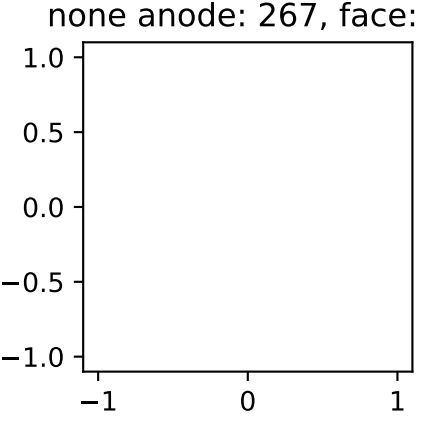
none anode: 267, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

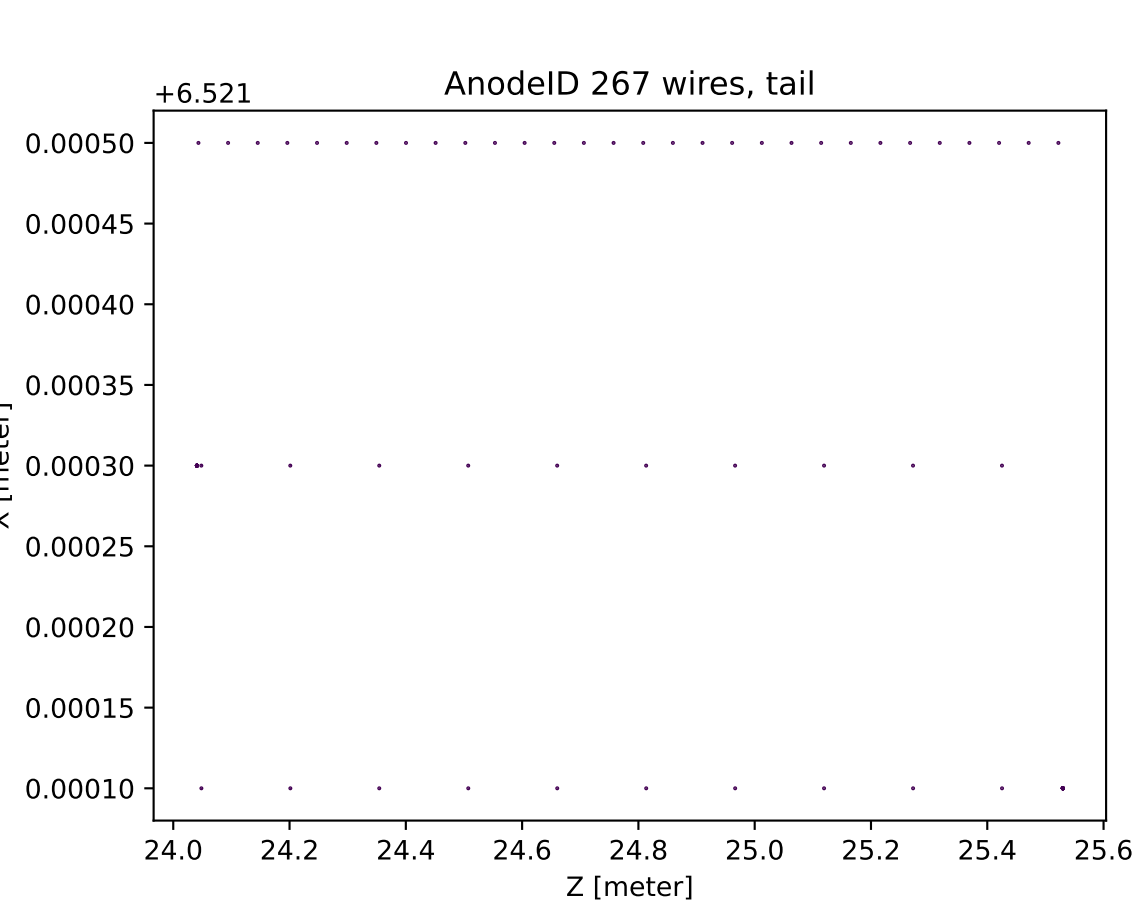
AnodeID 267 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

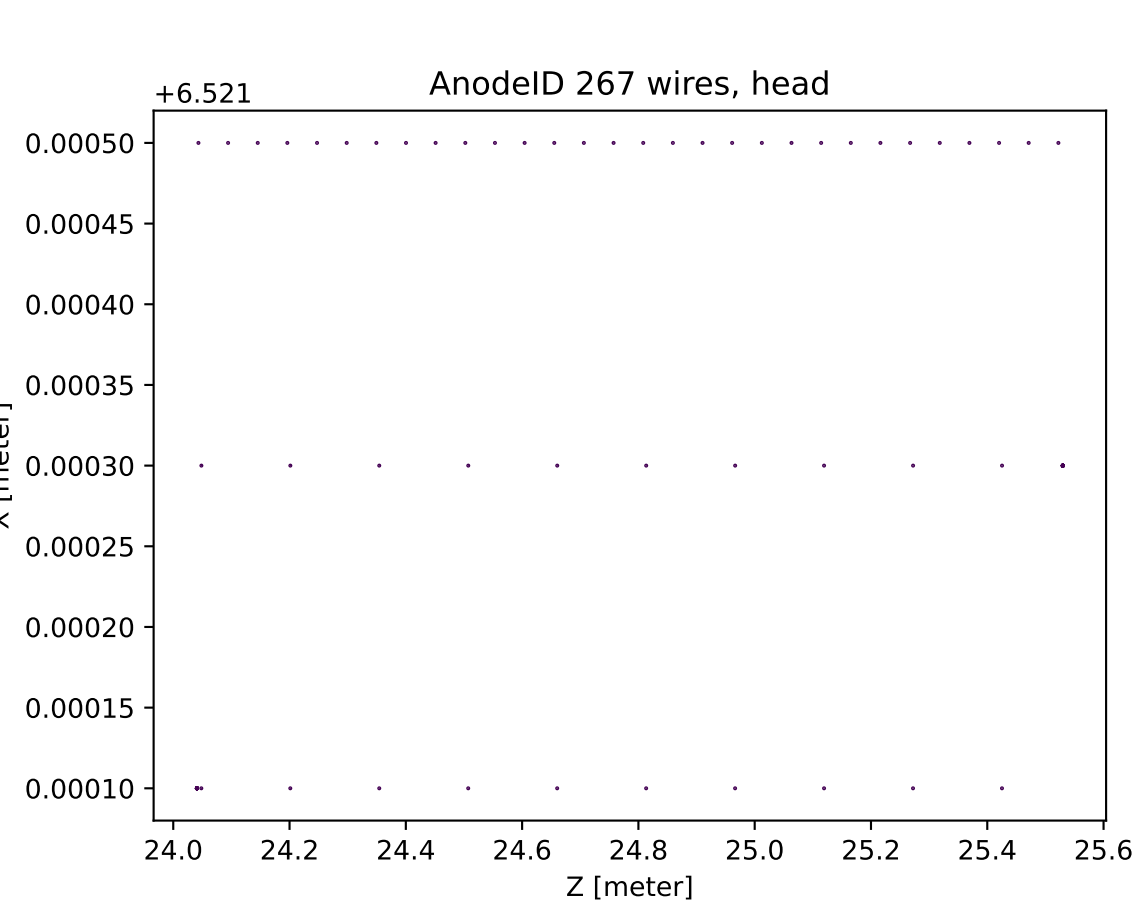
AnodeID 267 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

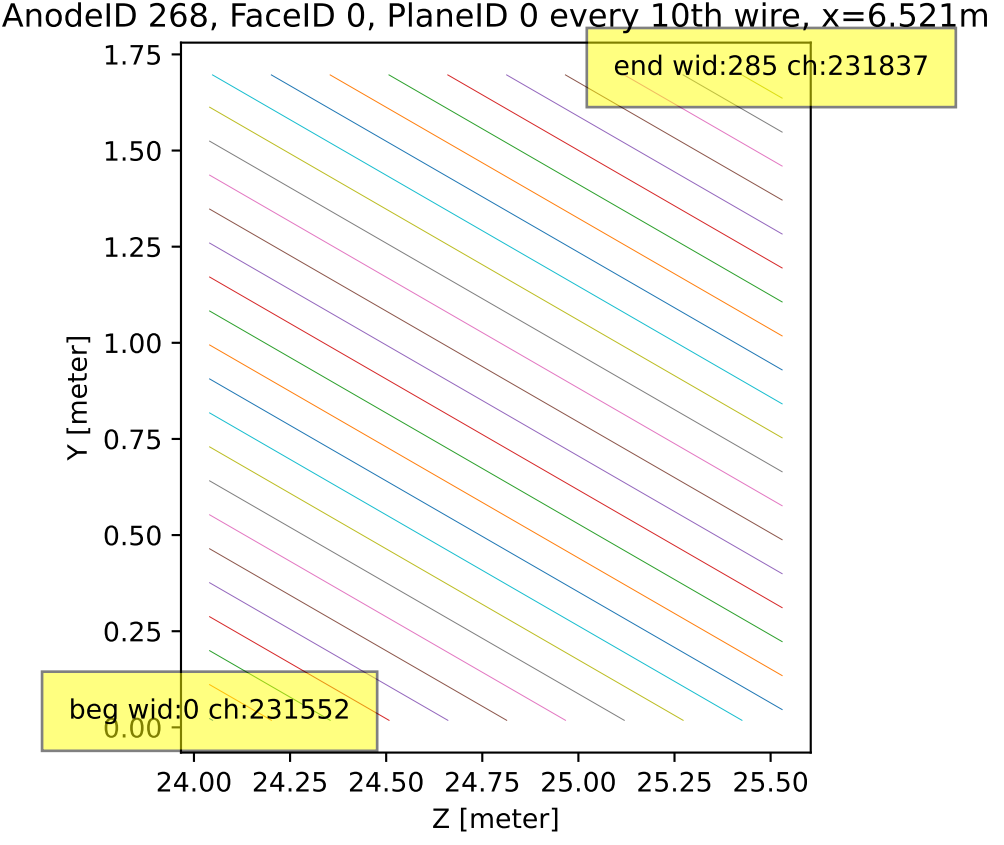
AnodeID 268, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:231837
beg wid:0 ch:231552
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50

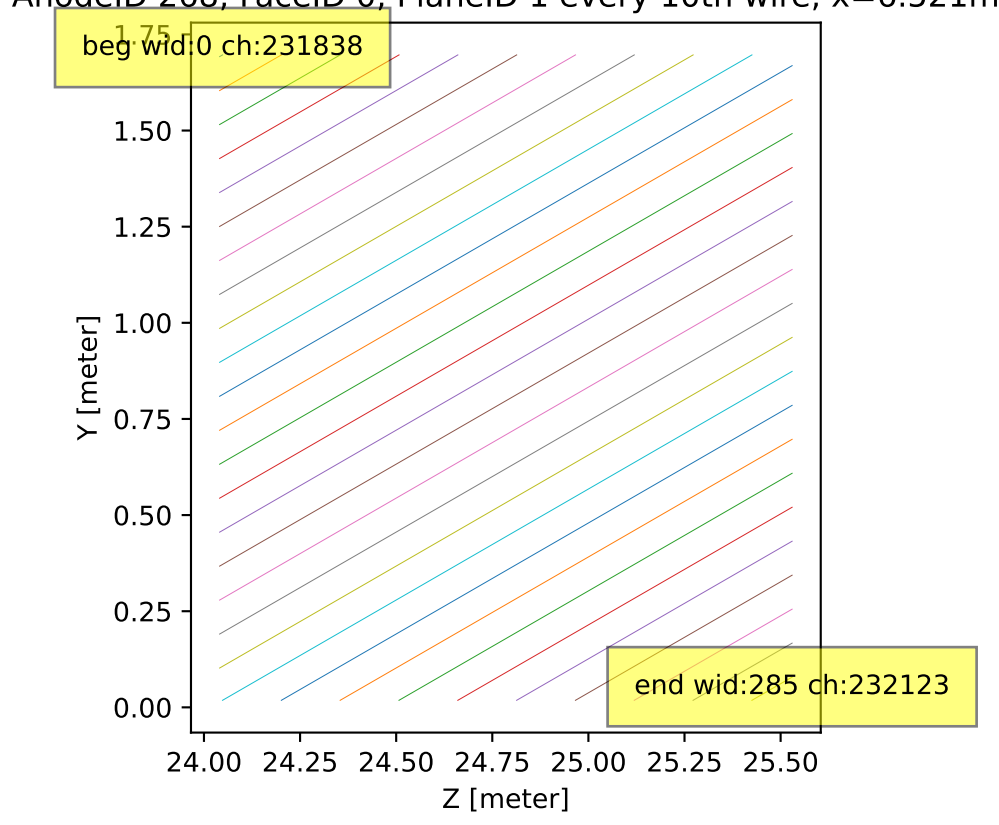
AnodeID 268, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:231838
end wid:285 ch:232123
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

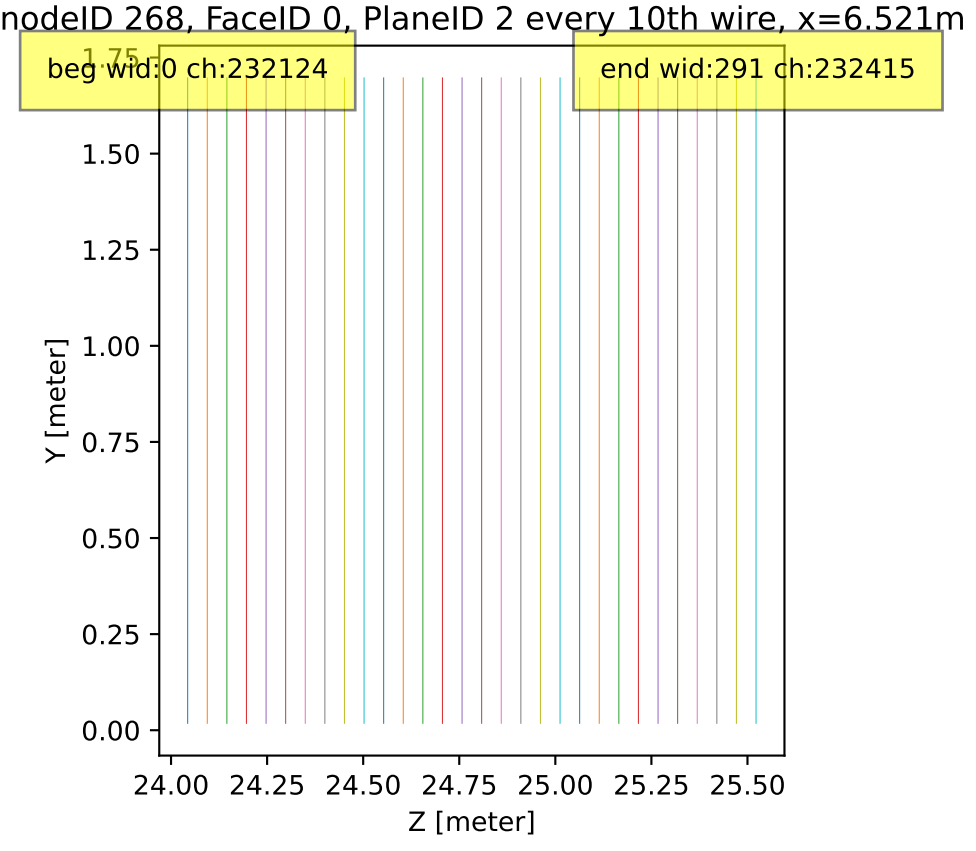
AnodeID 268, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:232124
end wid:291 ch:232415
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

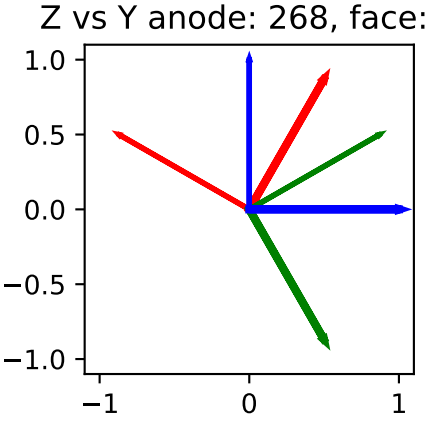
Z vs Y anode: 268, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

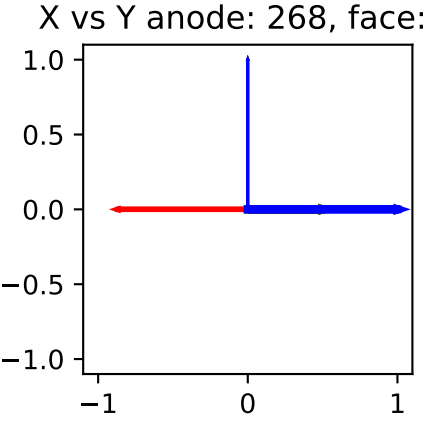
X vs Y anode: 268, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

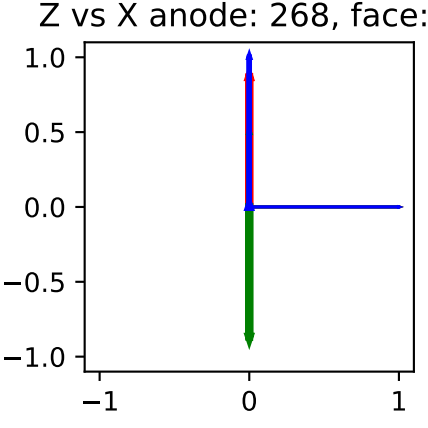
Z vs X anode: 268, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

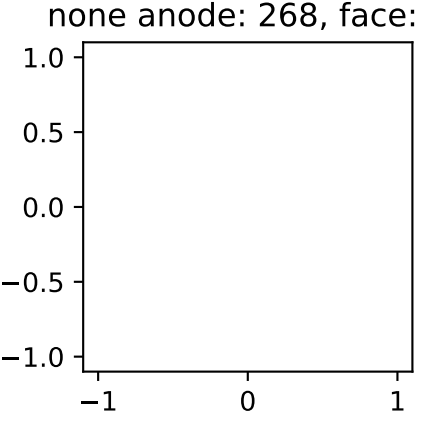
none anode: 268, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

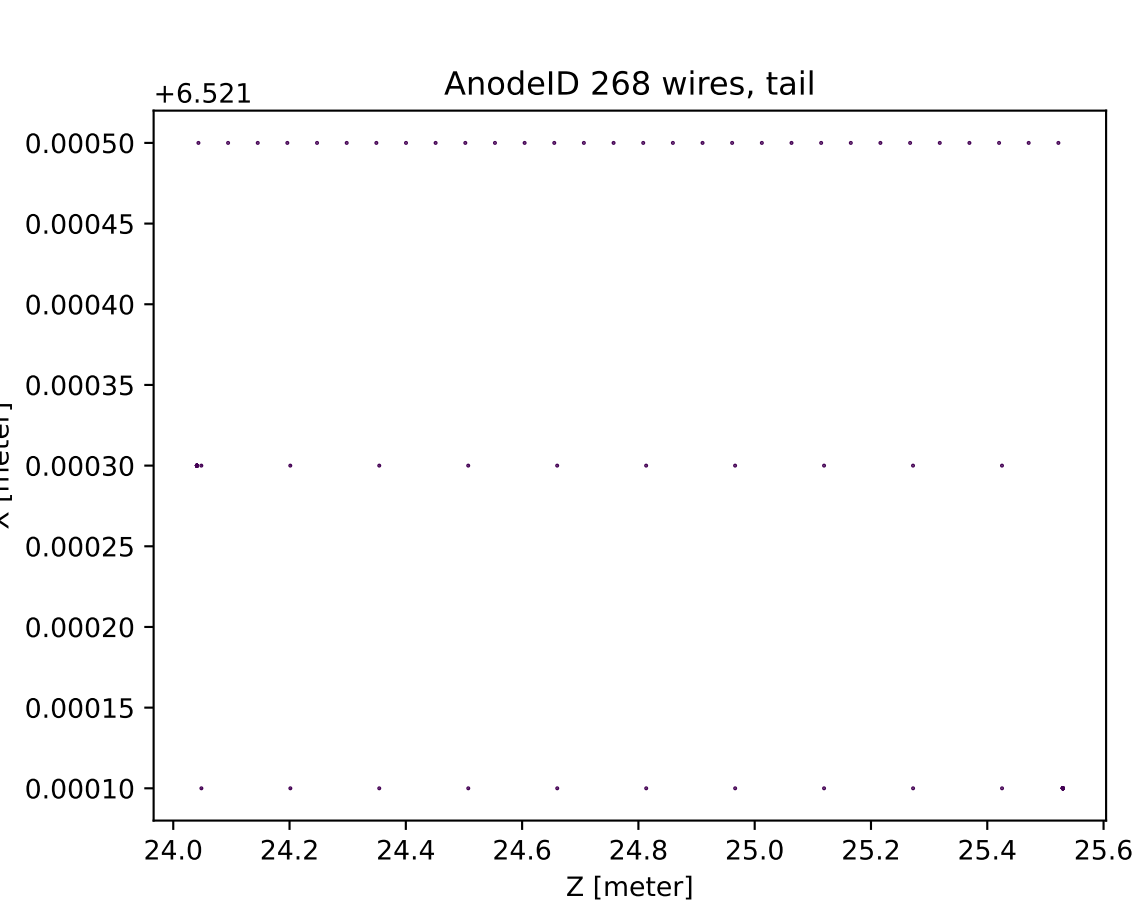
AnodeID 268 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

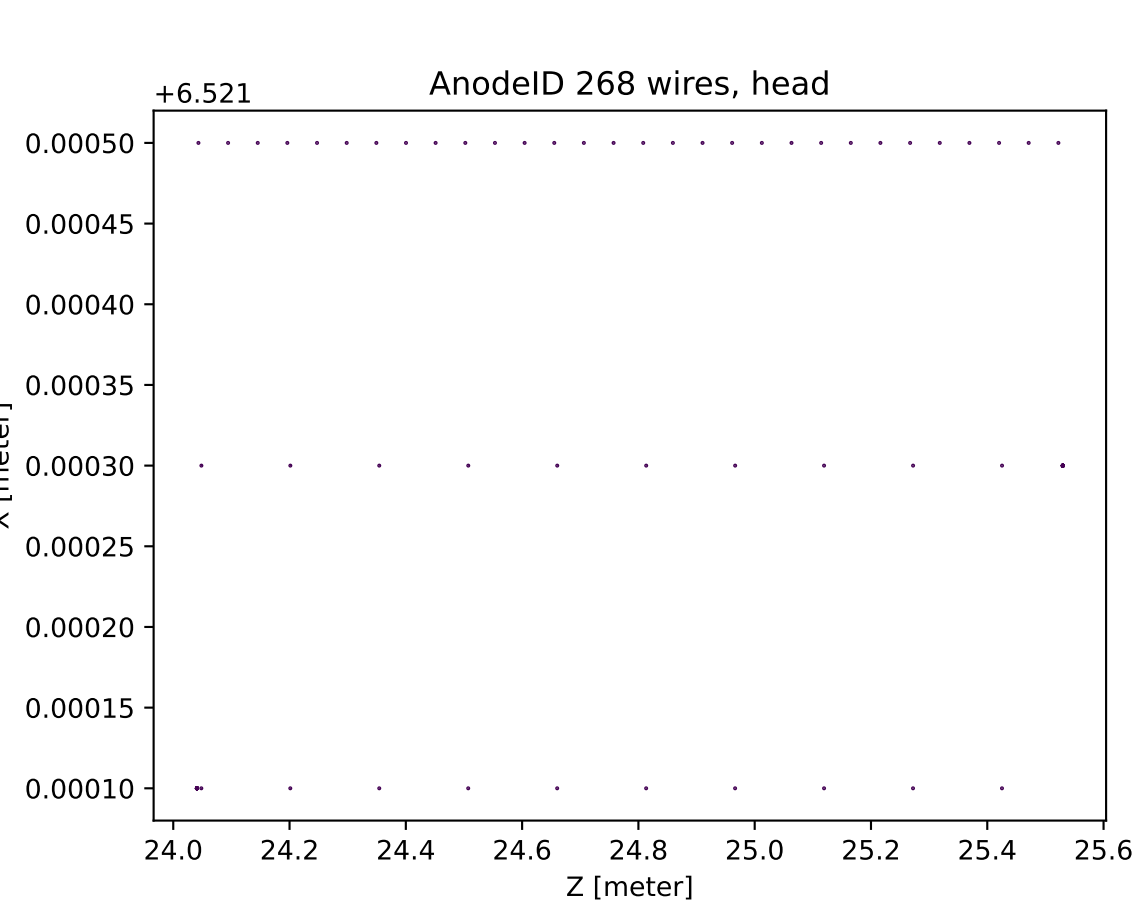
AnodeID 268 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

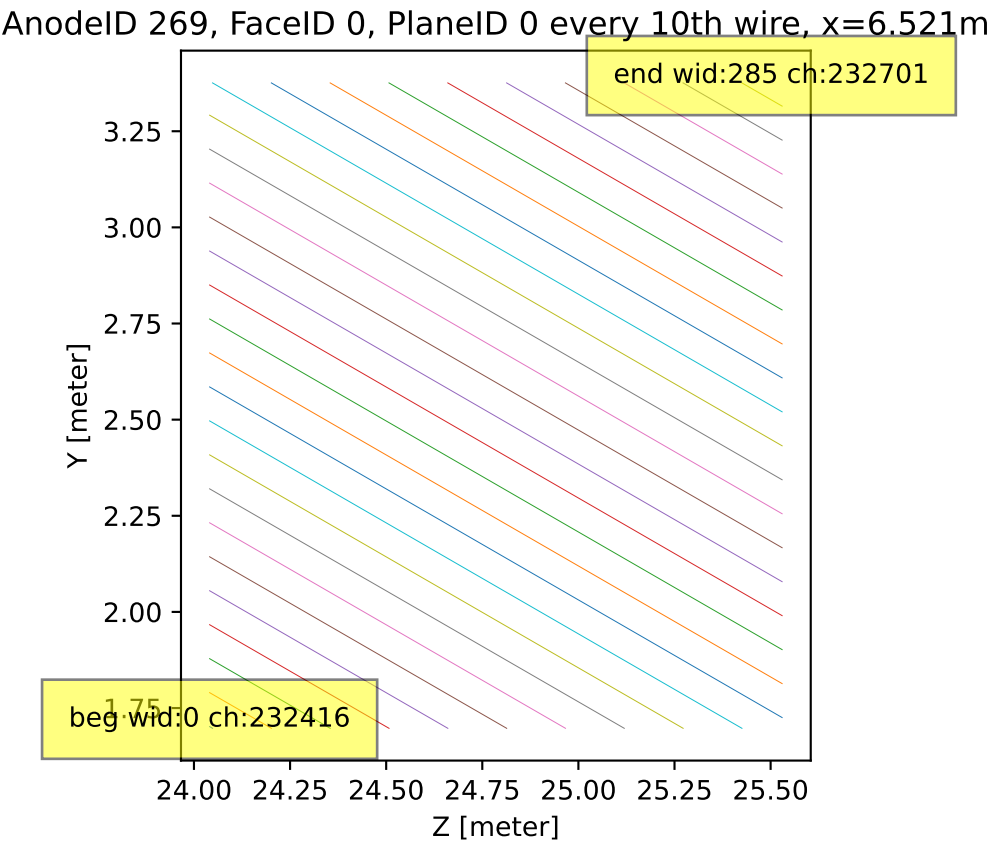
AnodeID 269, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:232701
beg wid:0 ch:232416
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

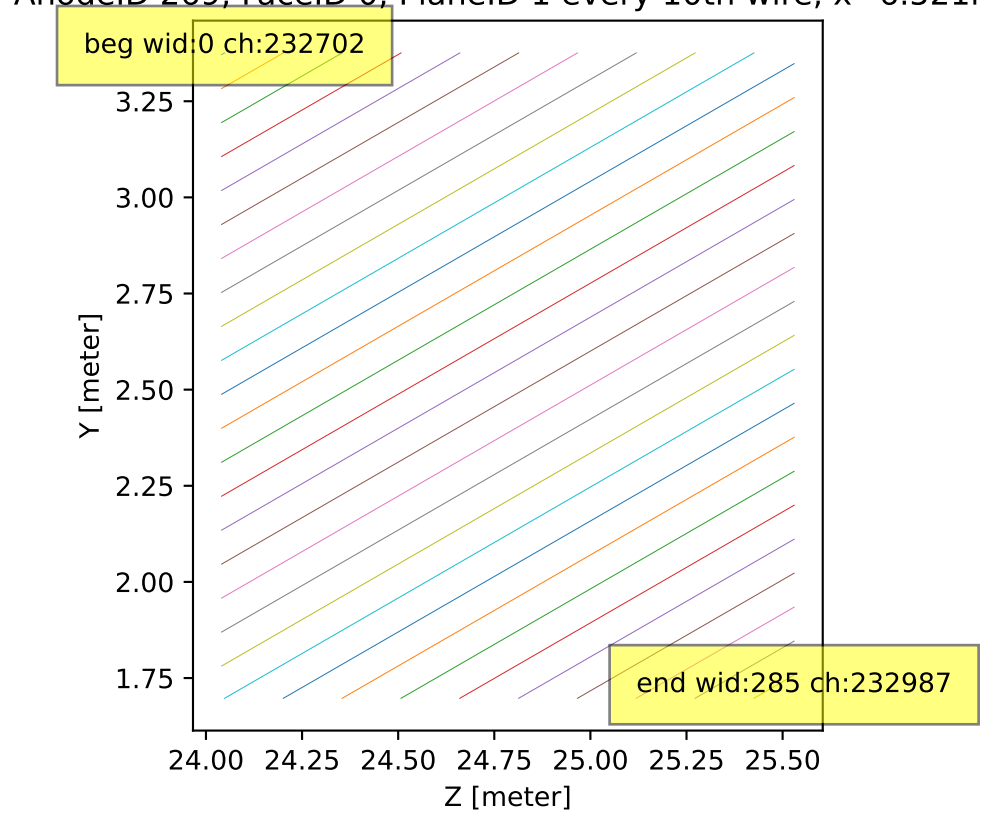
AnodeID 269, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:232702
end wid:285 ch:232987
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50

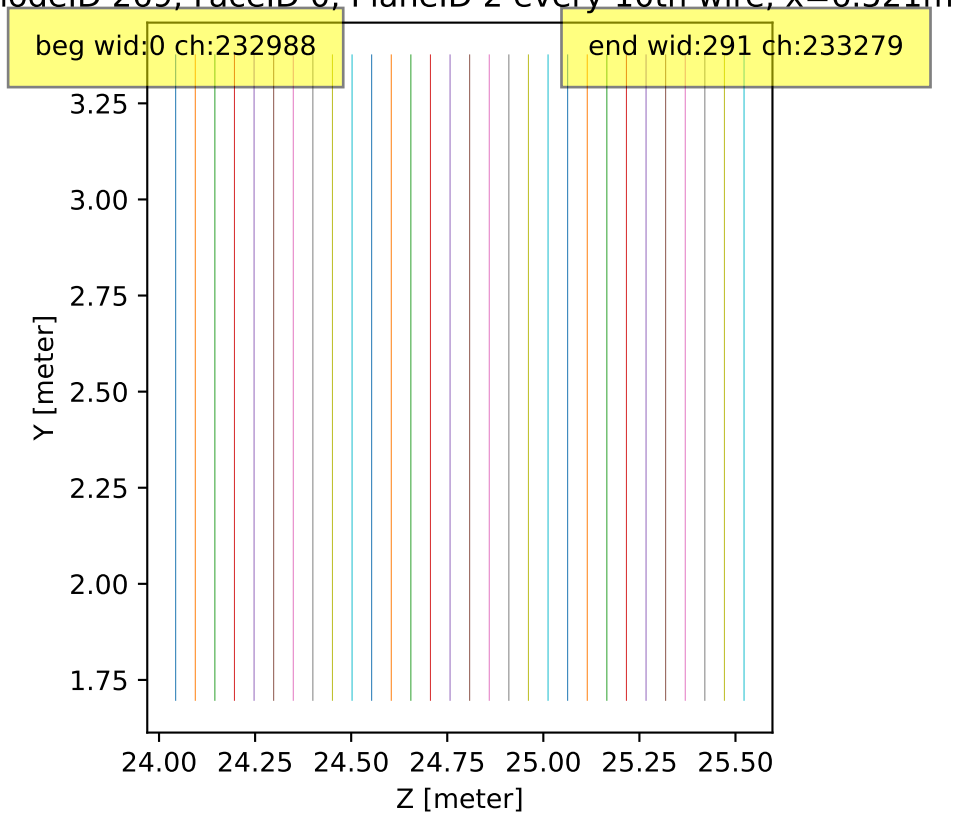
AnodeID 269, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:232988
end wid:291 ch:233279
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

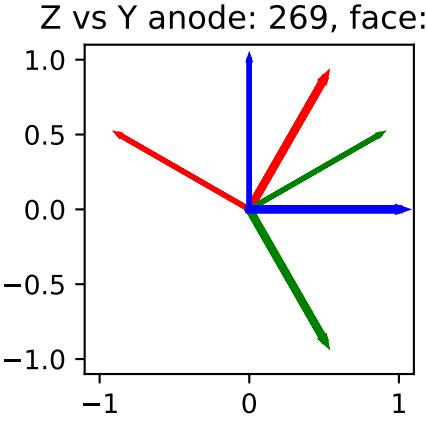
Z vs Y anode: 269, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

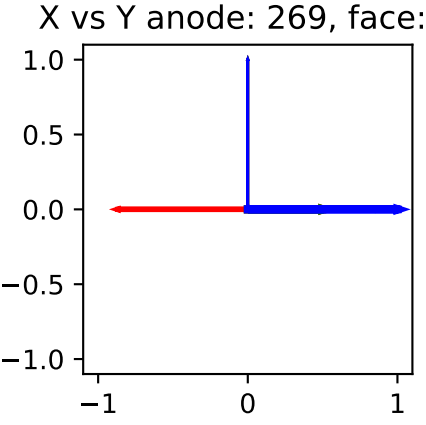
X vs Y anode: 269, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

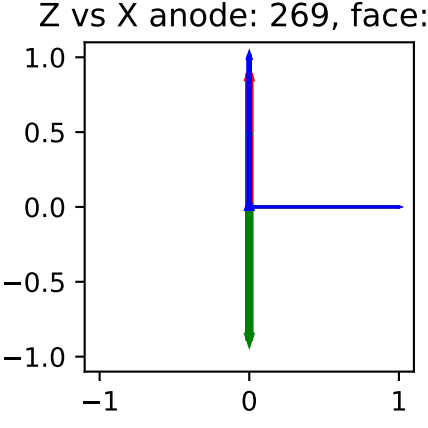
Z vs X anode: 269, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

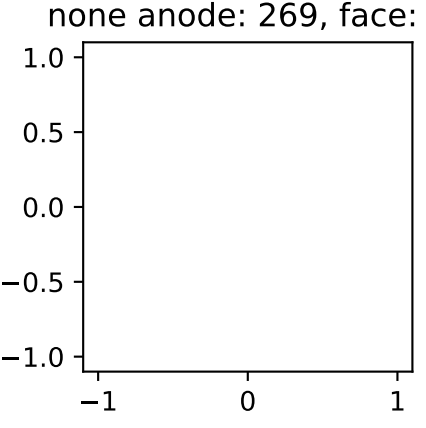
none anode: 269, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

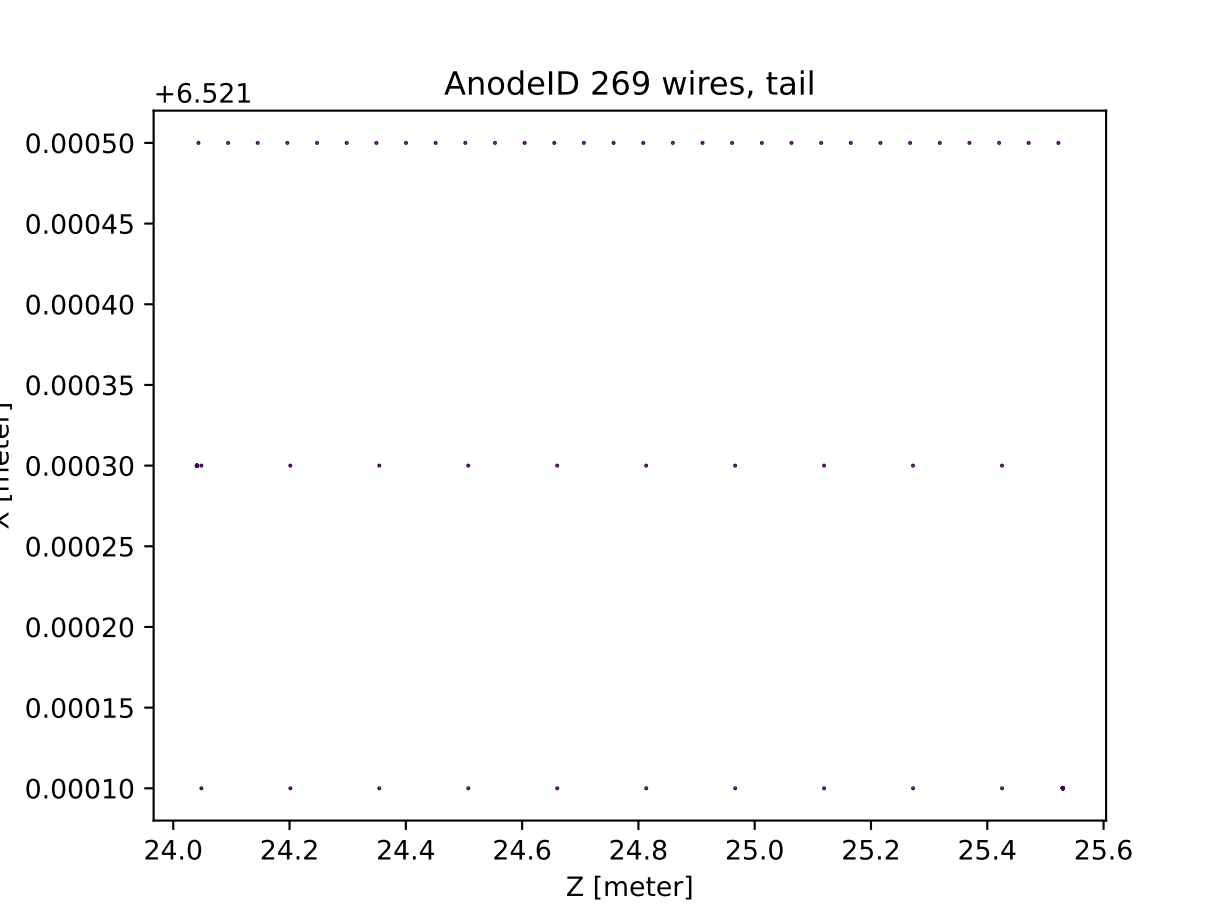
AnodeID 269 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

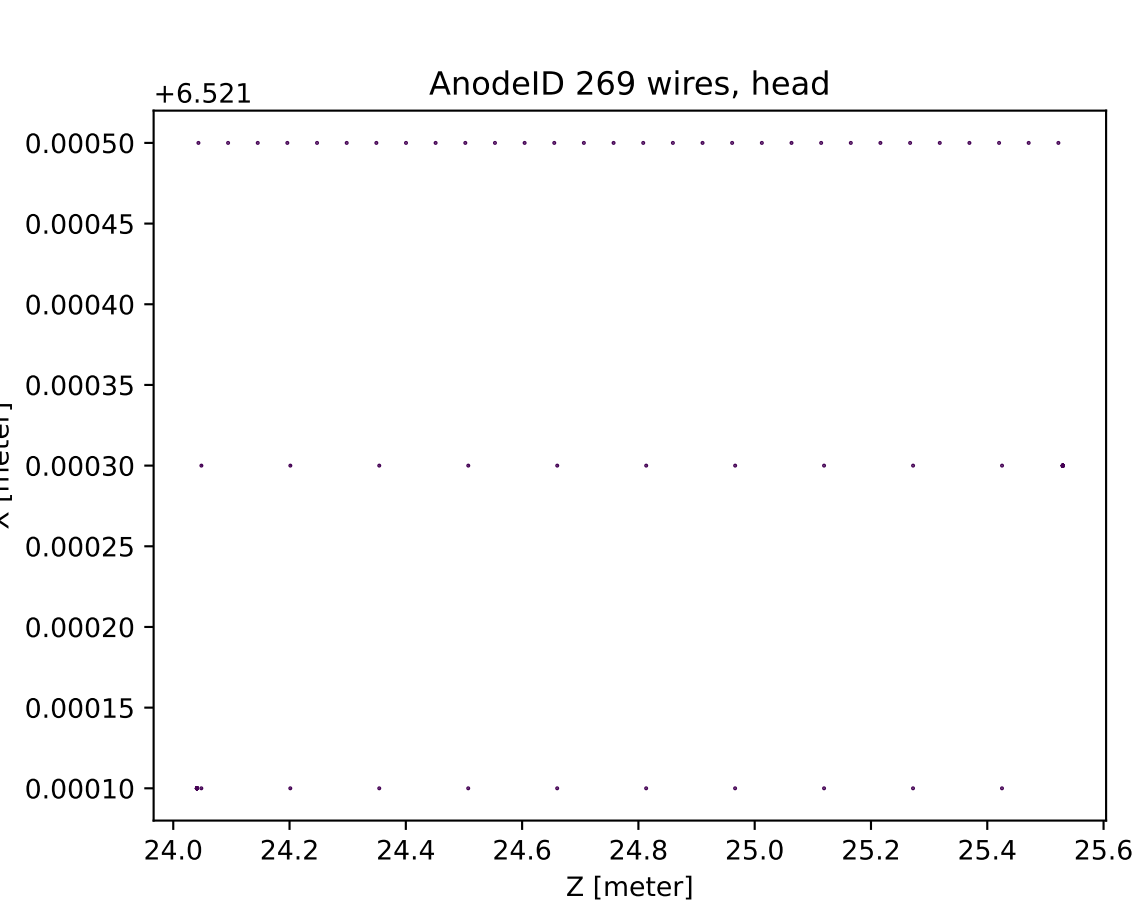
AnodeID 269 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

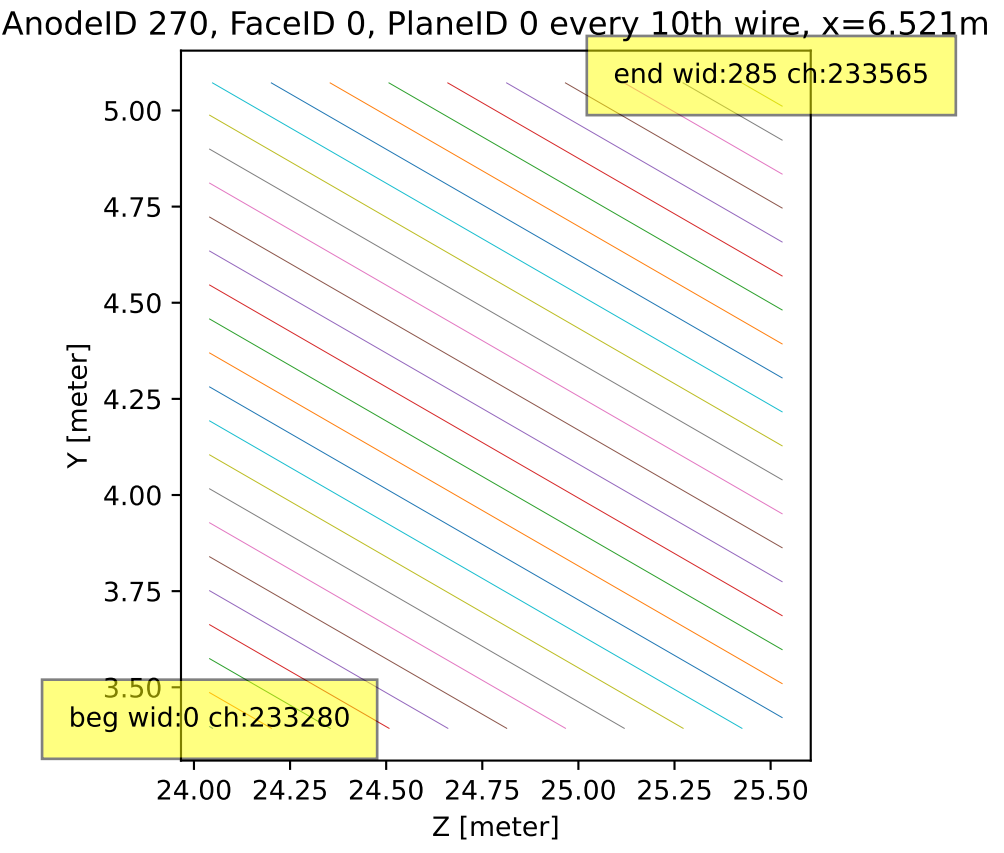
AnodeID 270, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:233565
beg wid:0 ch:233280
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

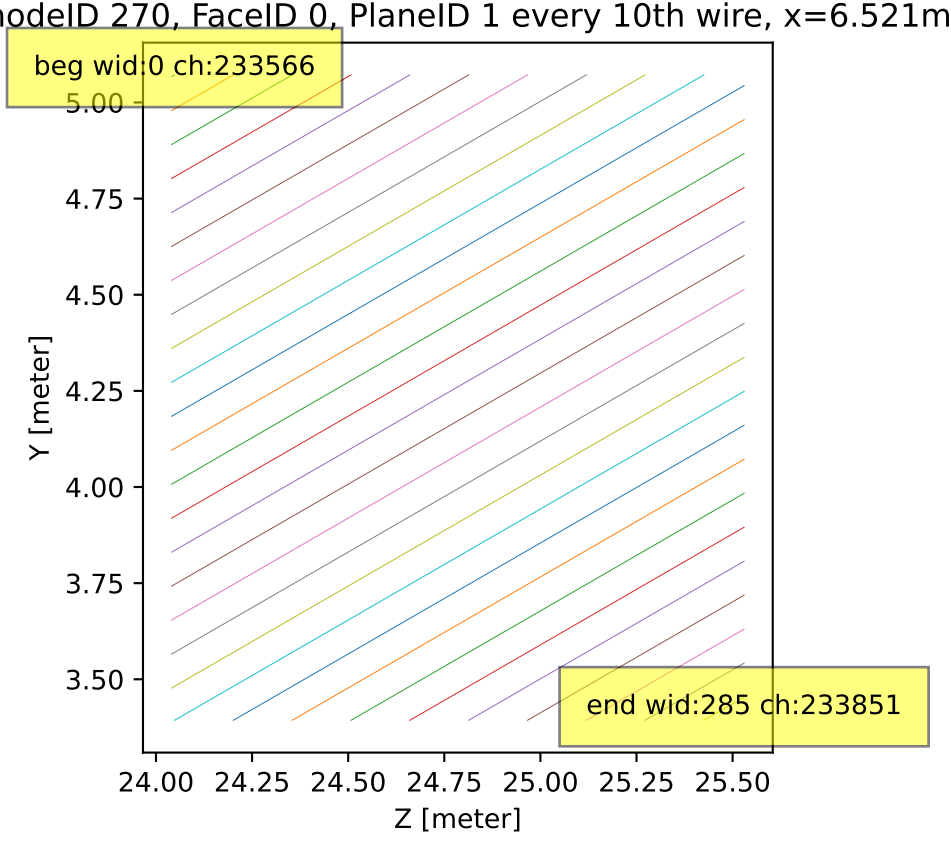
AnodeID 270, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:233566
end wid:285 ch:233851
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

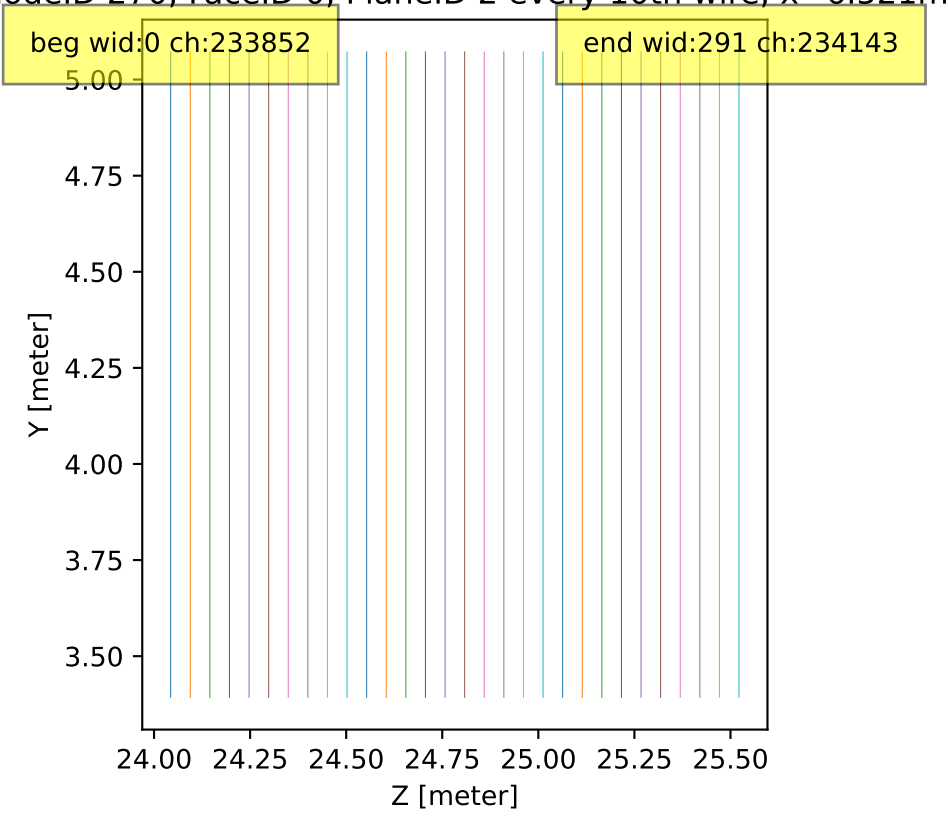
AnodeID 270, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:233852
end wid:291 ch:234143
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

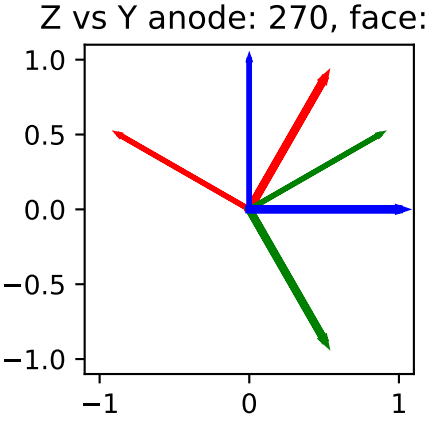
Z vs Y anode: 270, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

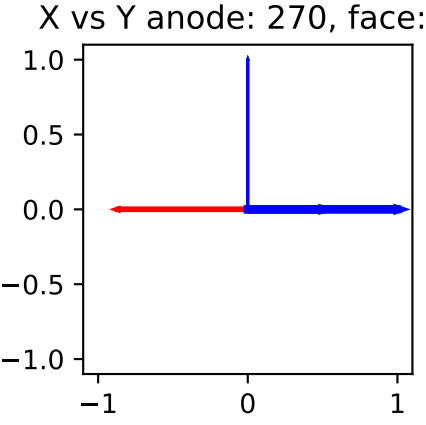
X vs Y anode: 270, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

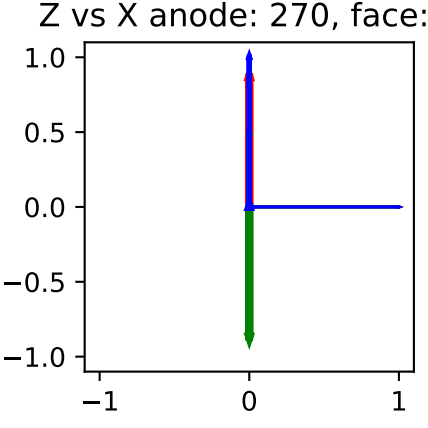
Z vs X anode: 270, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

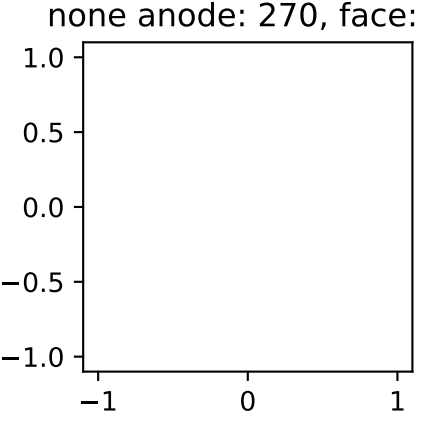
none anode: 270, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

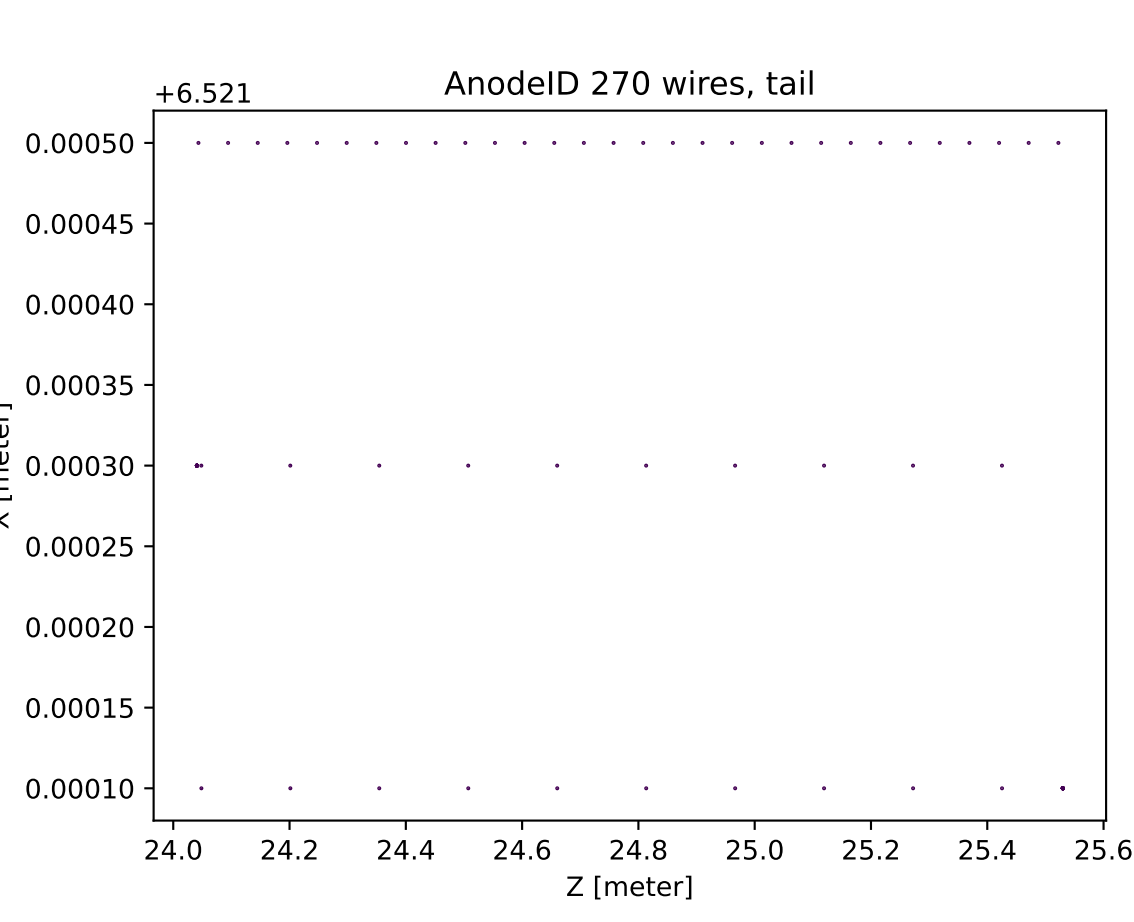
AnodeID 270 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

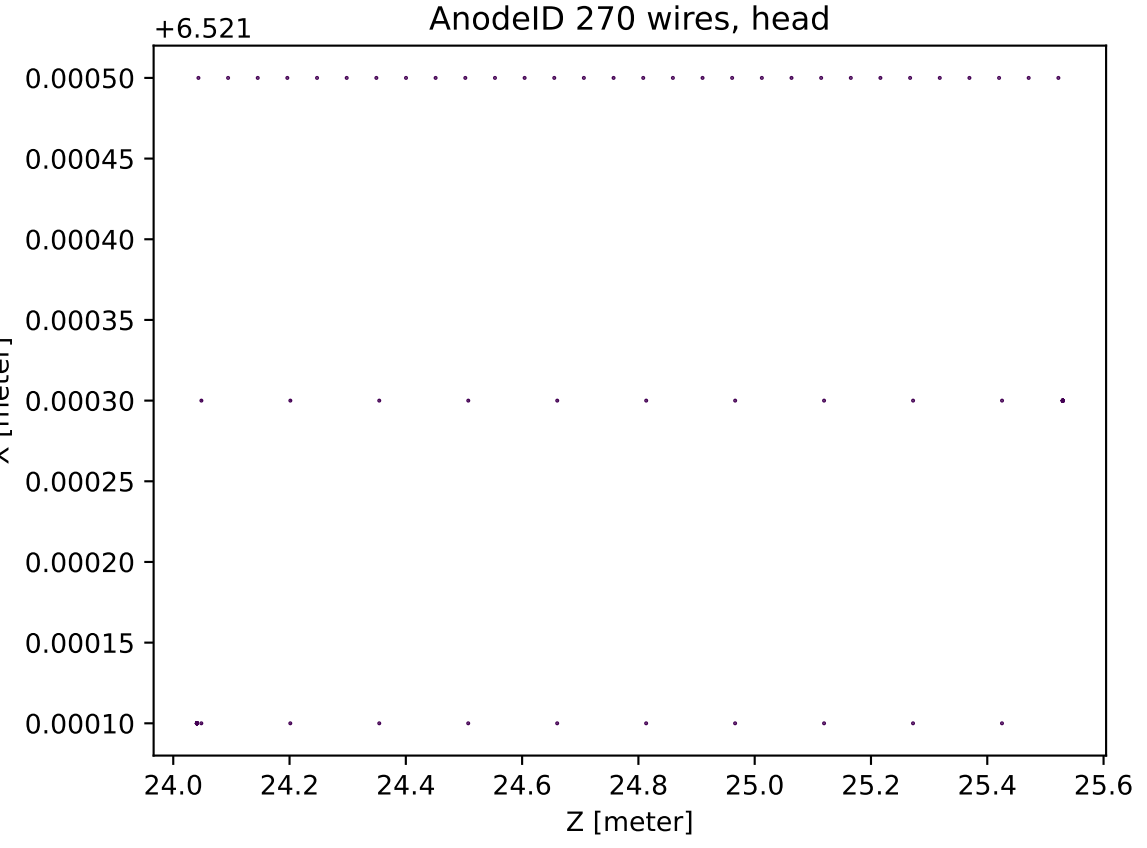
AnodeID 270 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

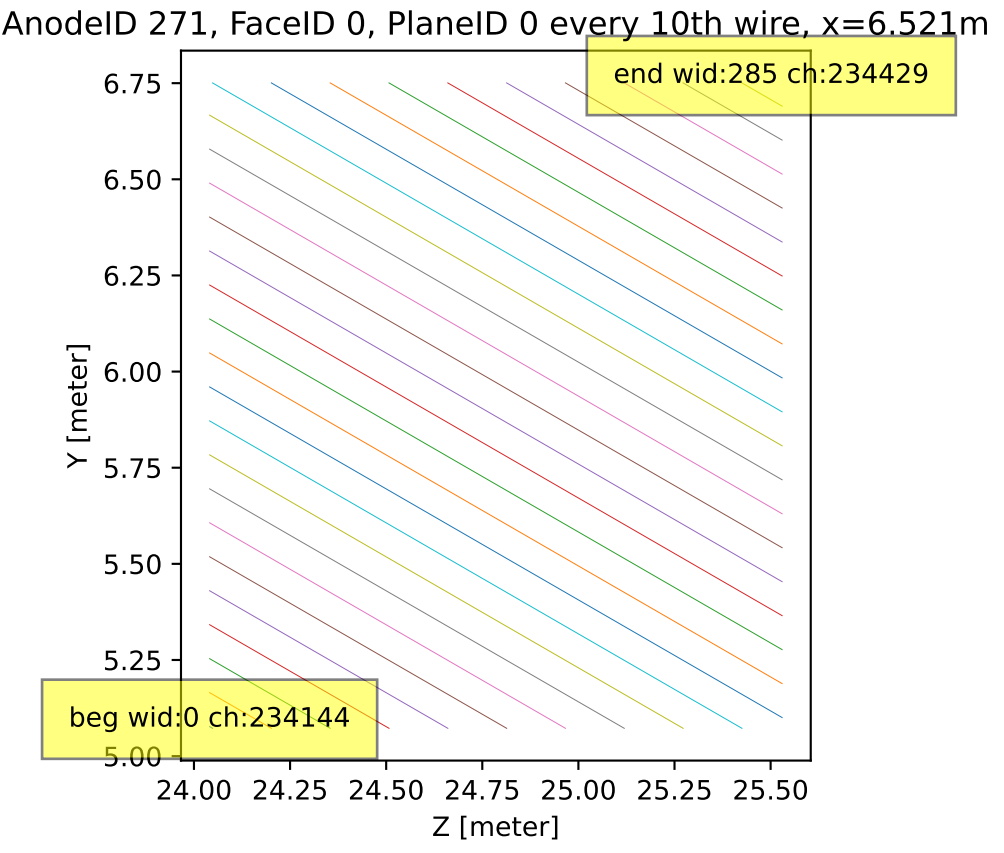
AnodeID 271, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:234429
beg wid:0 ch:234144
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

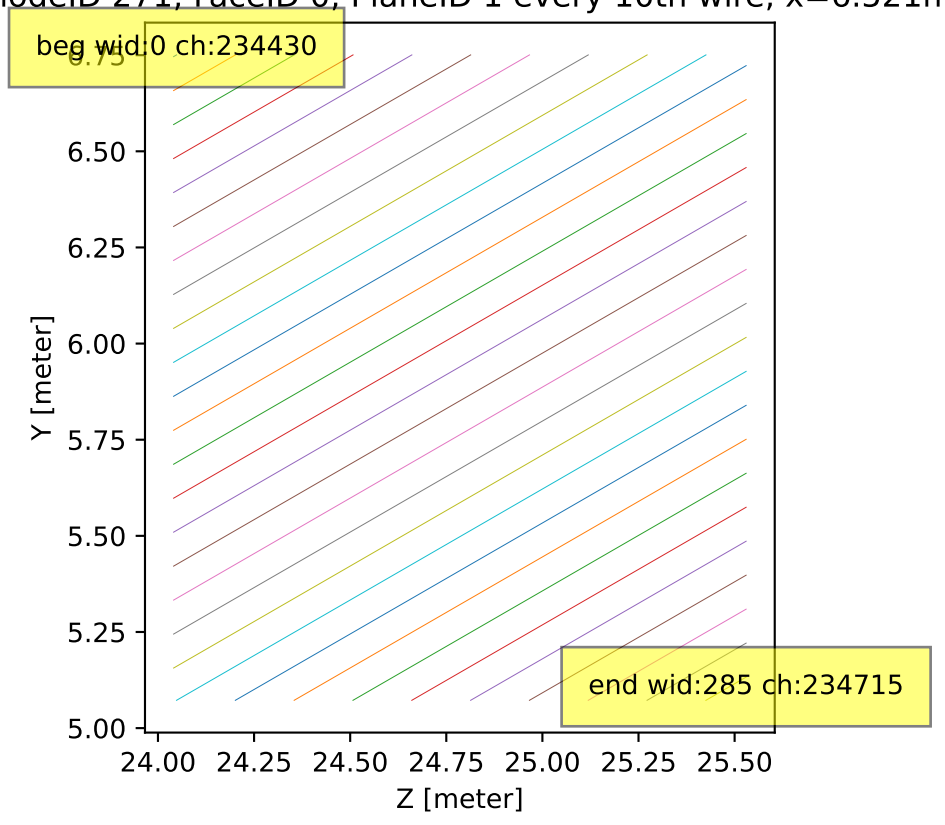
AnodeID 271, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:234430
end wid:285 ch:234715
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

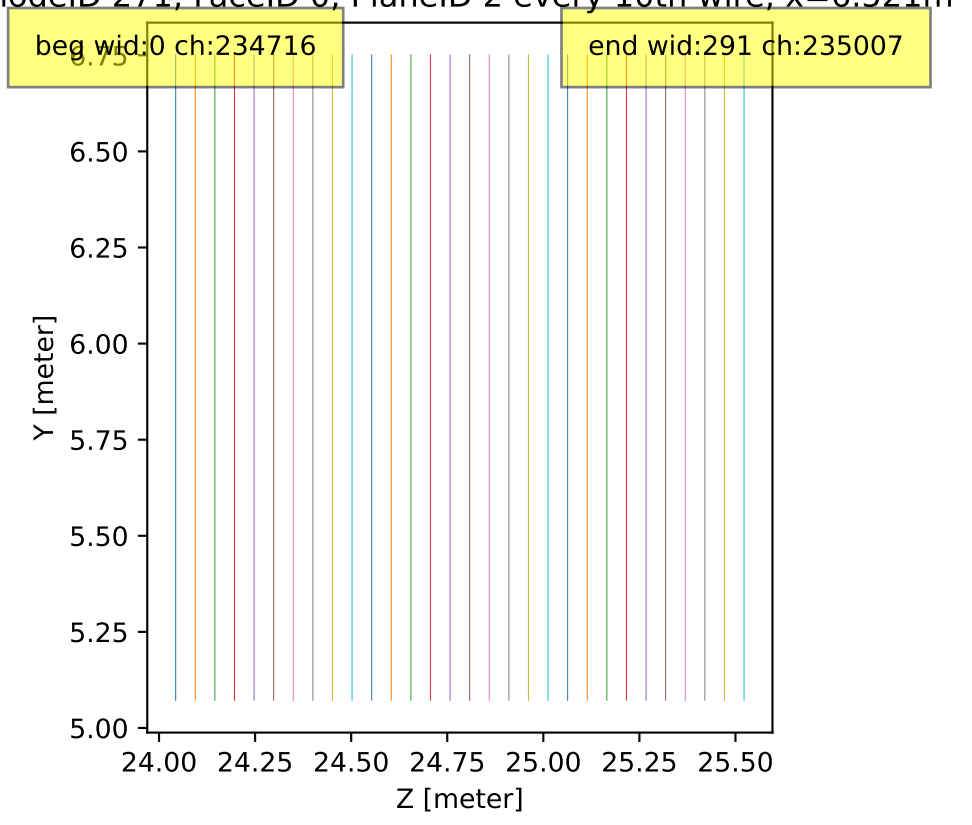
AnodeID 271, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:234716
end wid:291 ch:235007
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00
25.25
25.50
Z [meter]

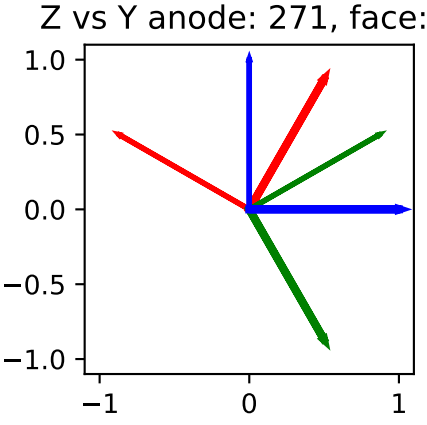
Z vs Y anode: 271, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

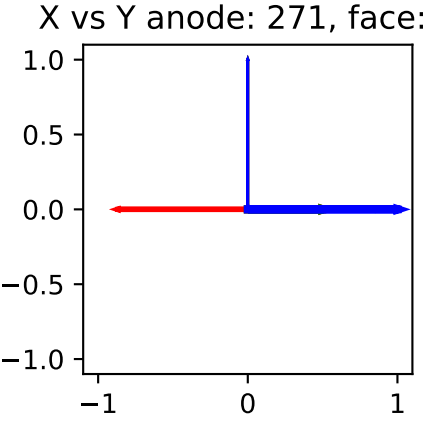
X vs Y anode: 271, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

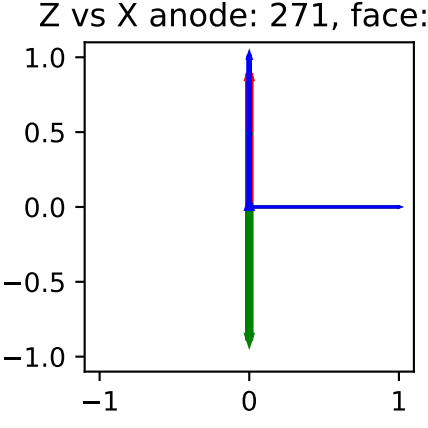
Z vs X anode: 271, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

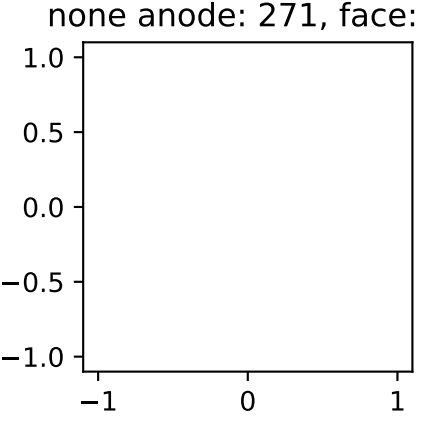
none anode: 271, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

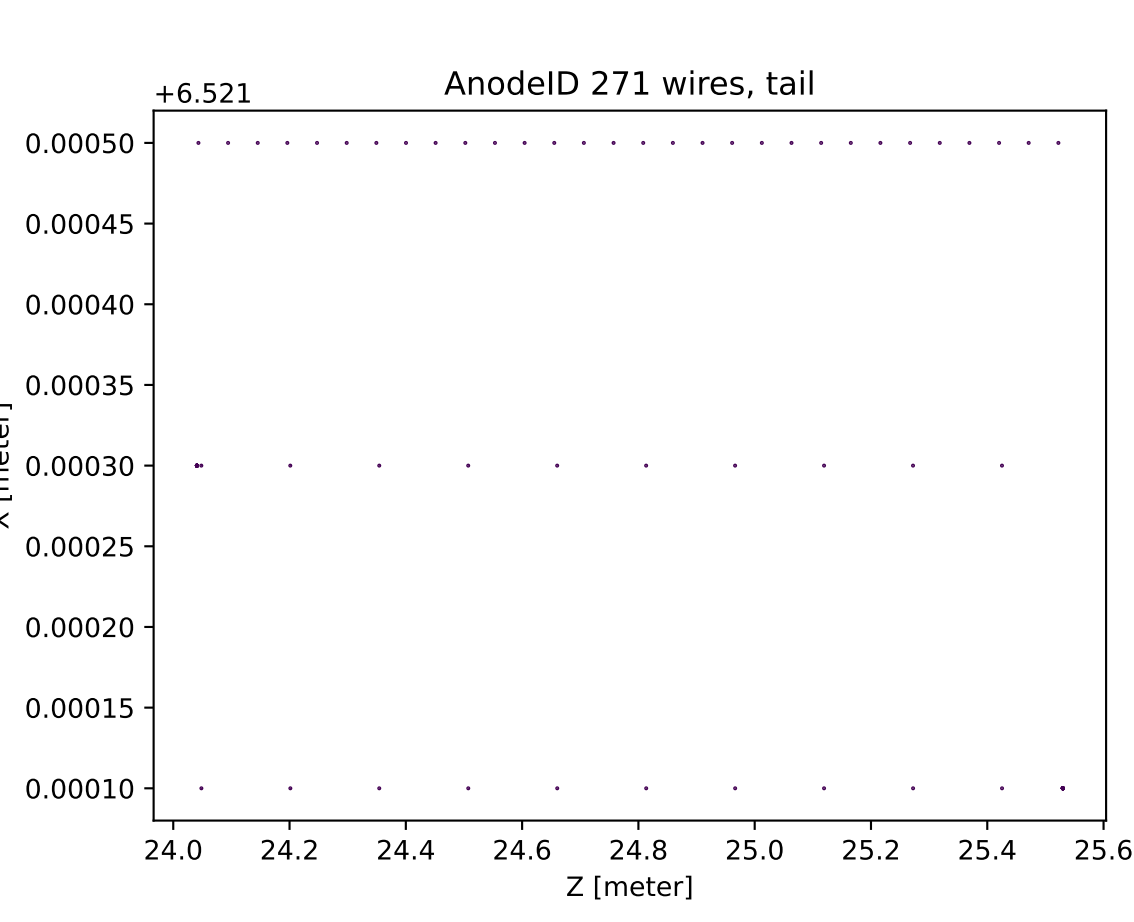
AnodeID 271 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

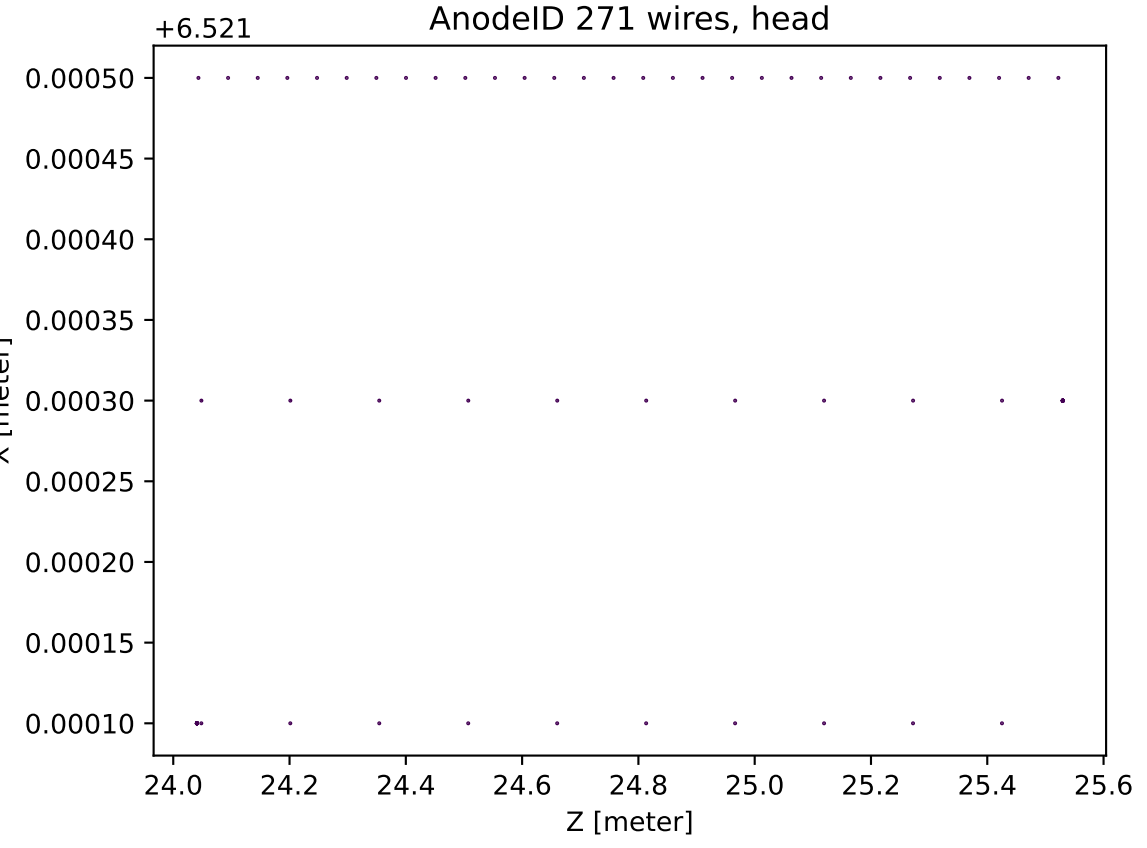
AnodeID 271 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Z [meter]

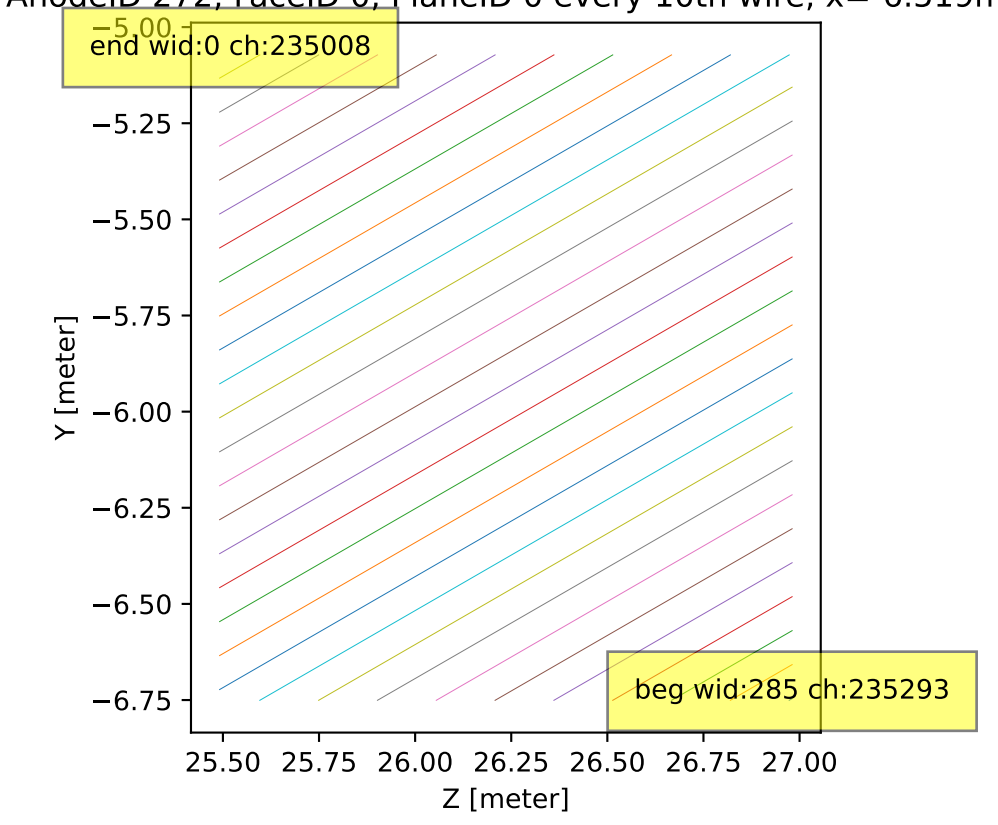
AnodeID 272, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:235008
beg wid:285 ch:235293
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

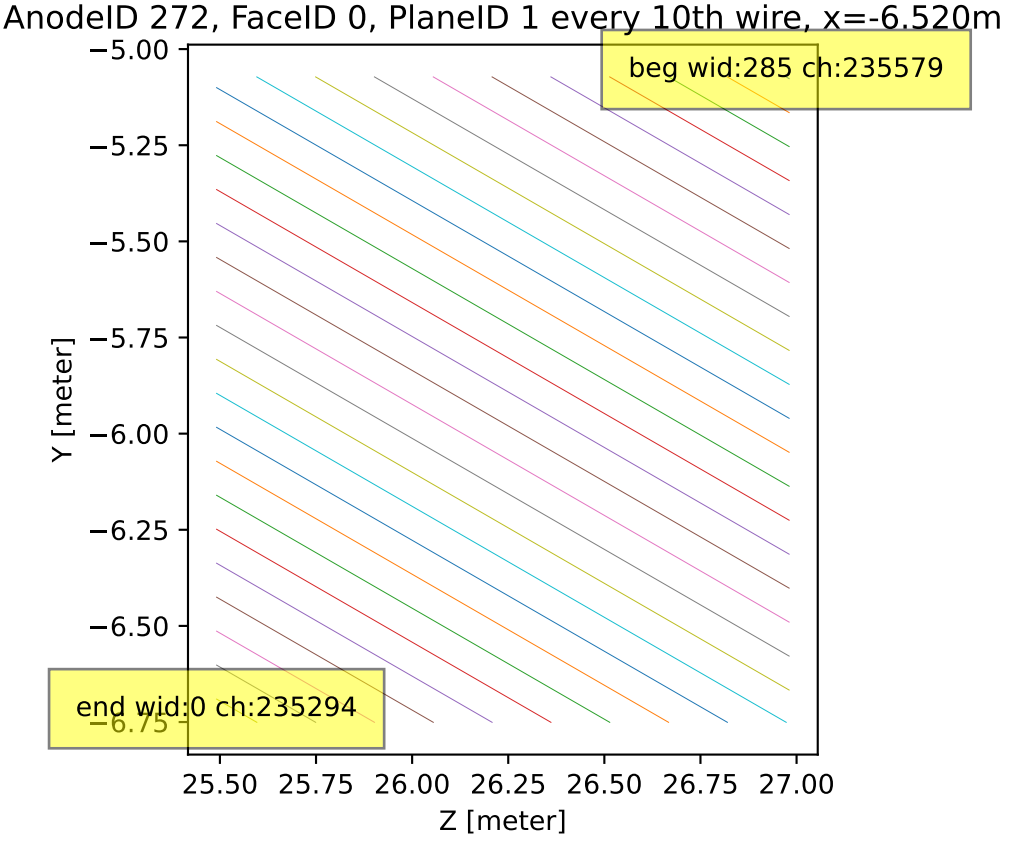
AnodeID 272, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:235579
end wid:0 ch:235294
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

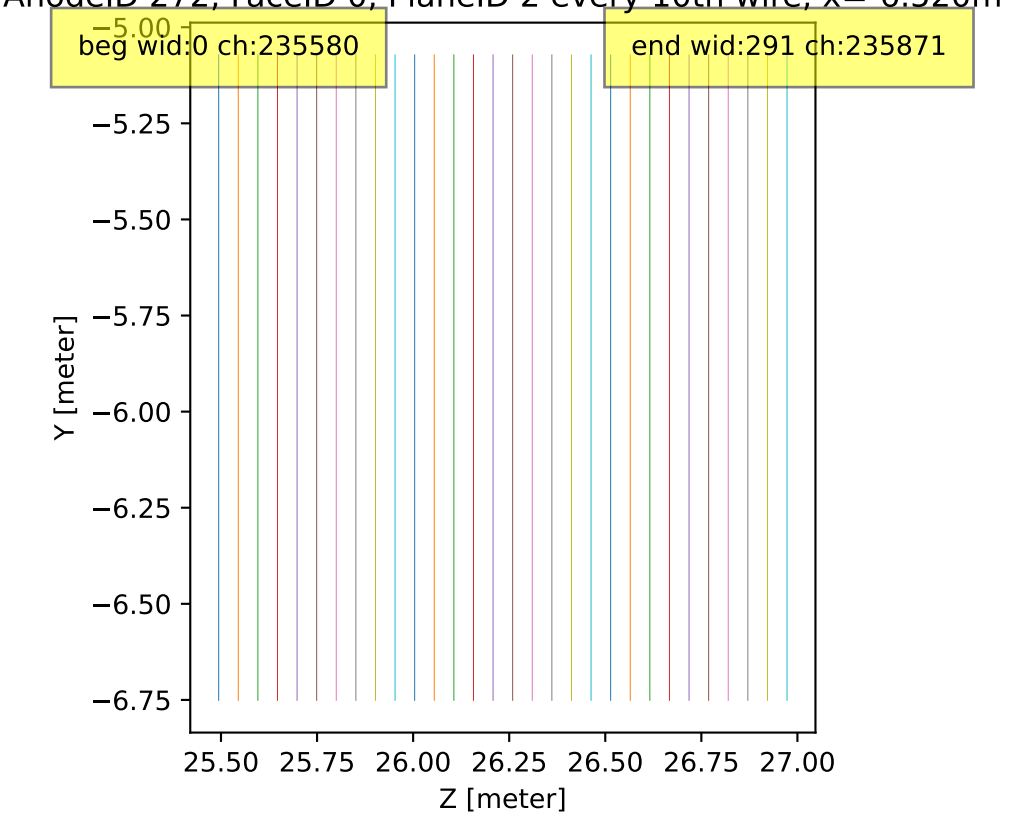
AnodeID 272, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:235580
end wid:291 ch:235871
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

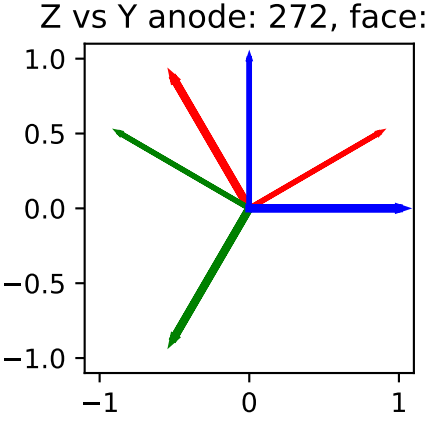
Z vs Y anode: 272, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

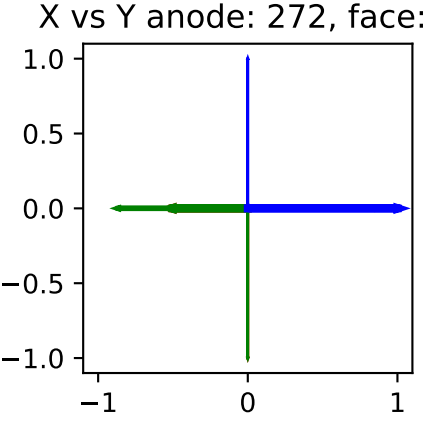
X vs Y anode: 272, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

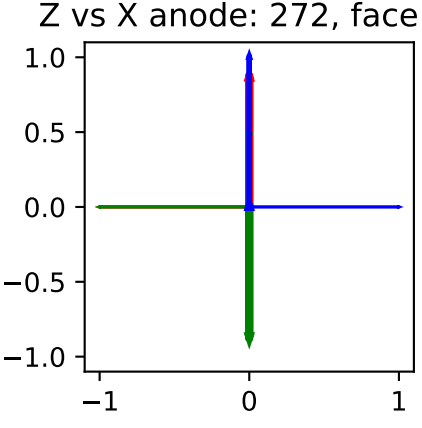
Z vs X anode: 272, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

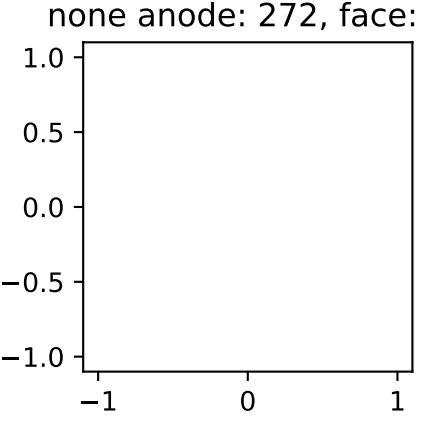
none anode: 272, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

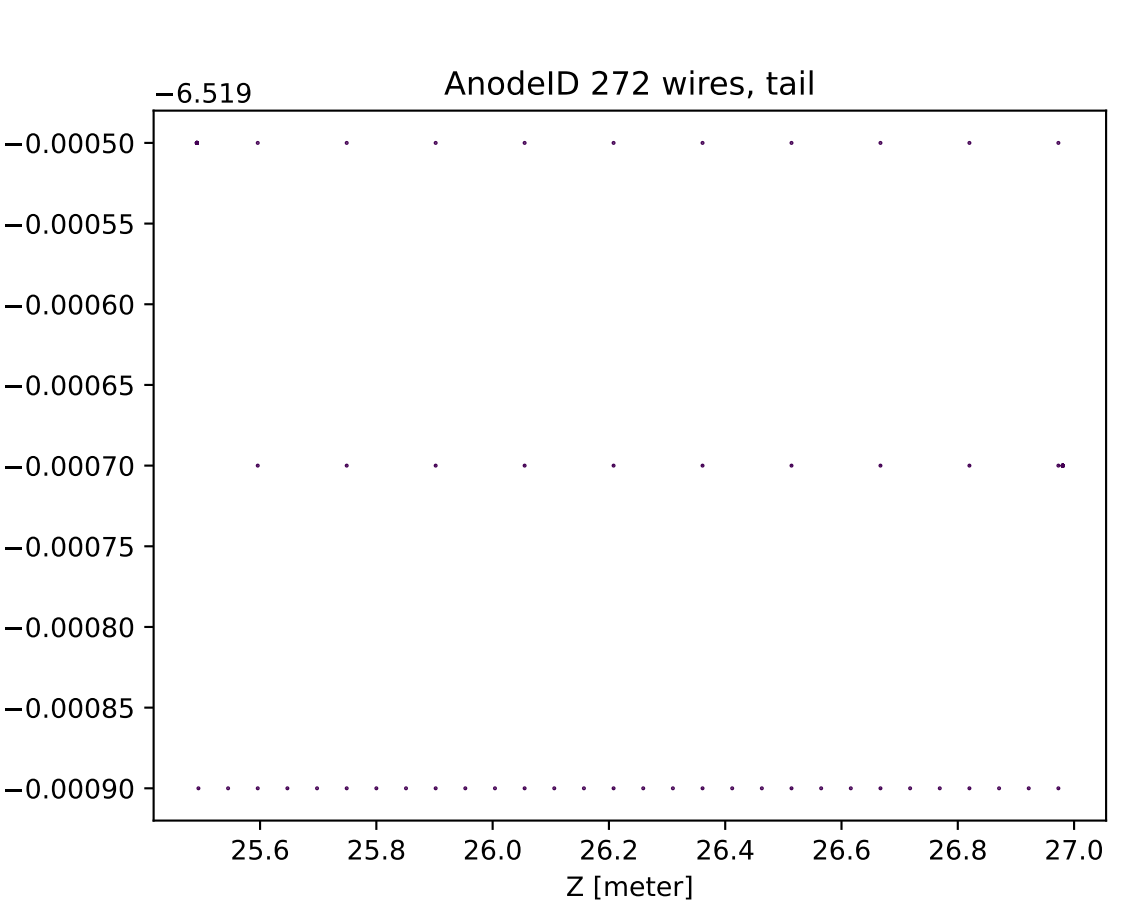
AnodeID 272 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

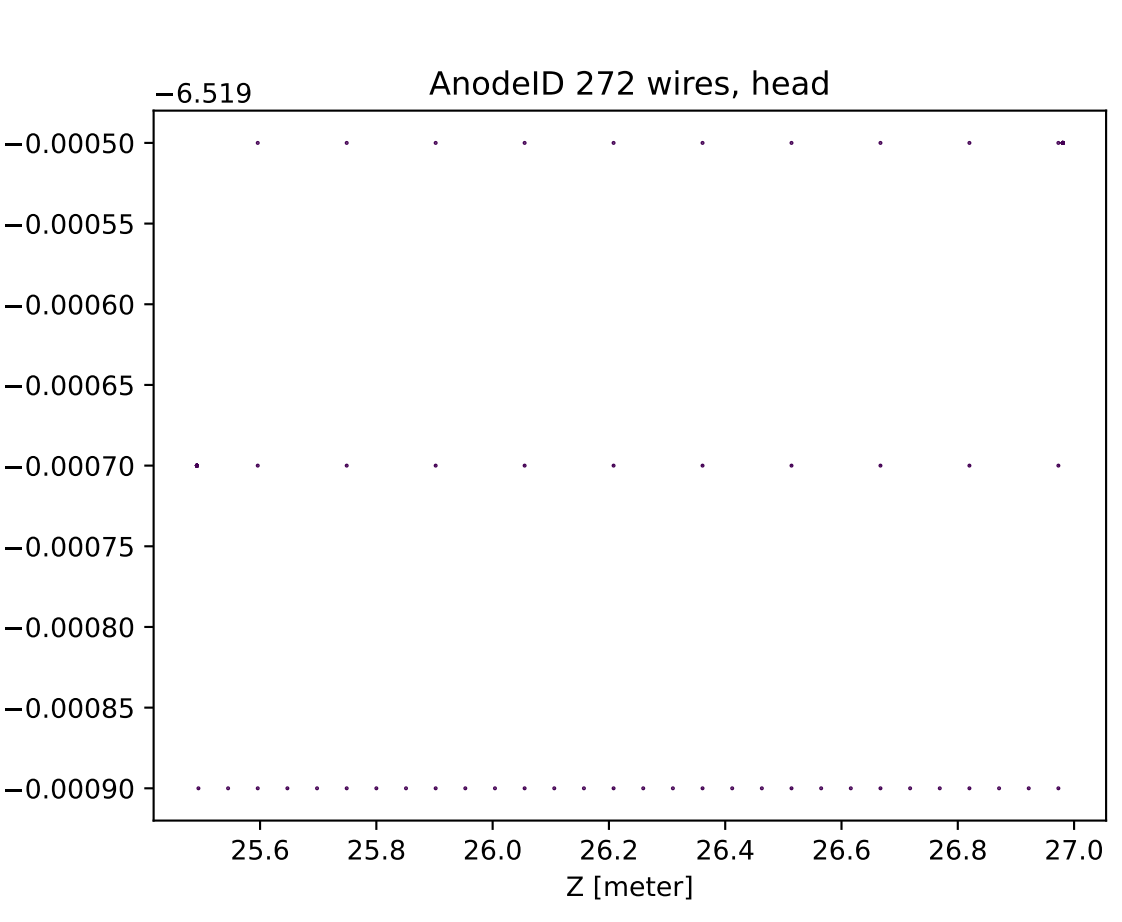
AnodeID 272 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

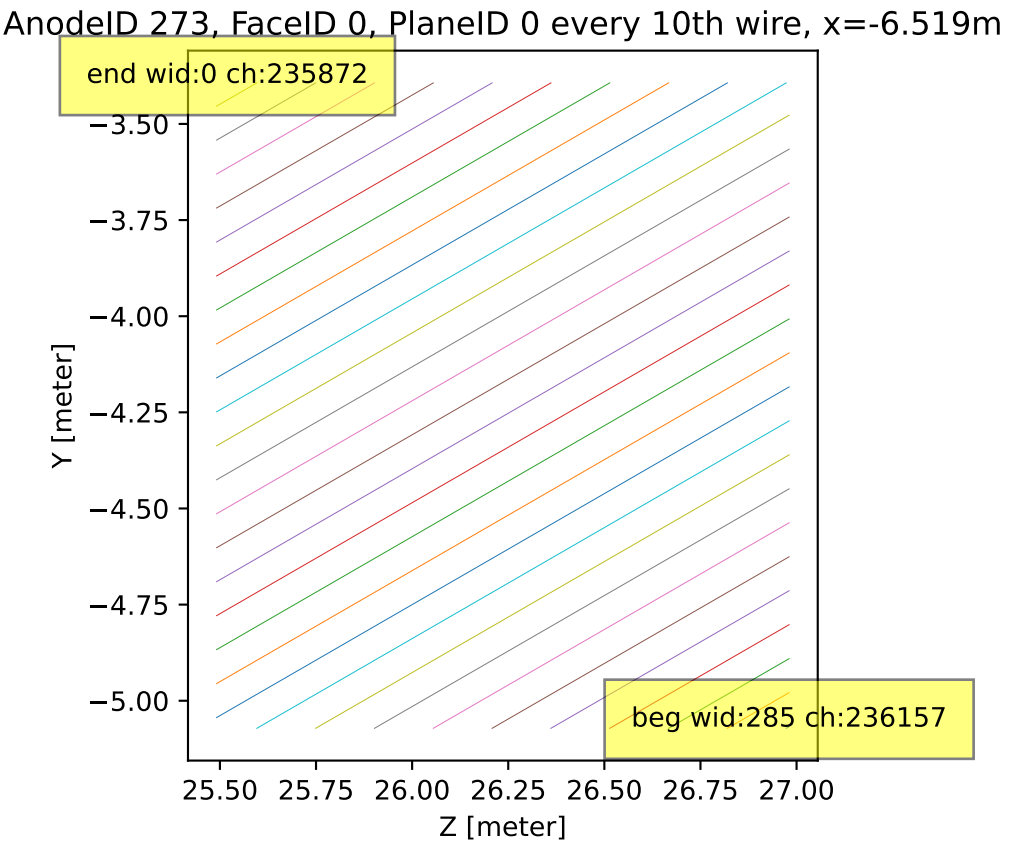
AnodeID 273, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:235872
beg wid:285 ch:236157
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

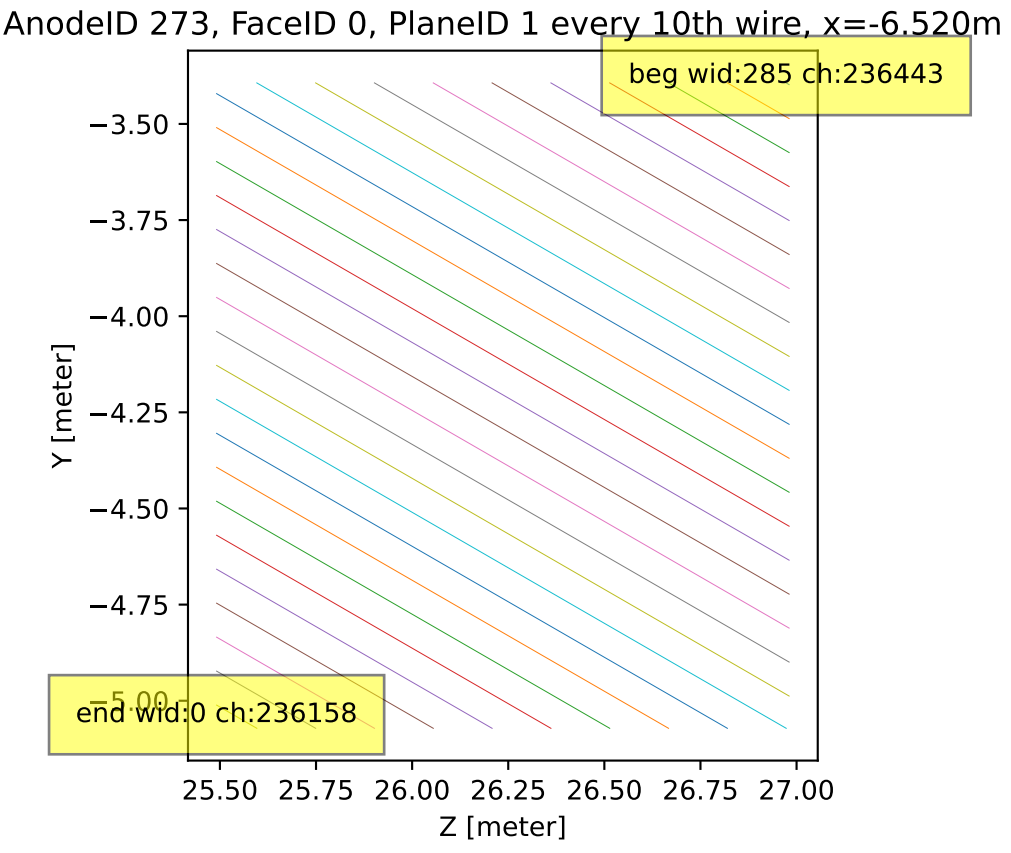
AnodeID 273, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:236443
end wid:0 ch:236158
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

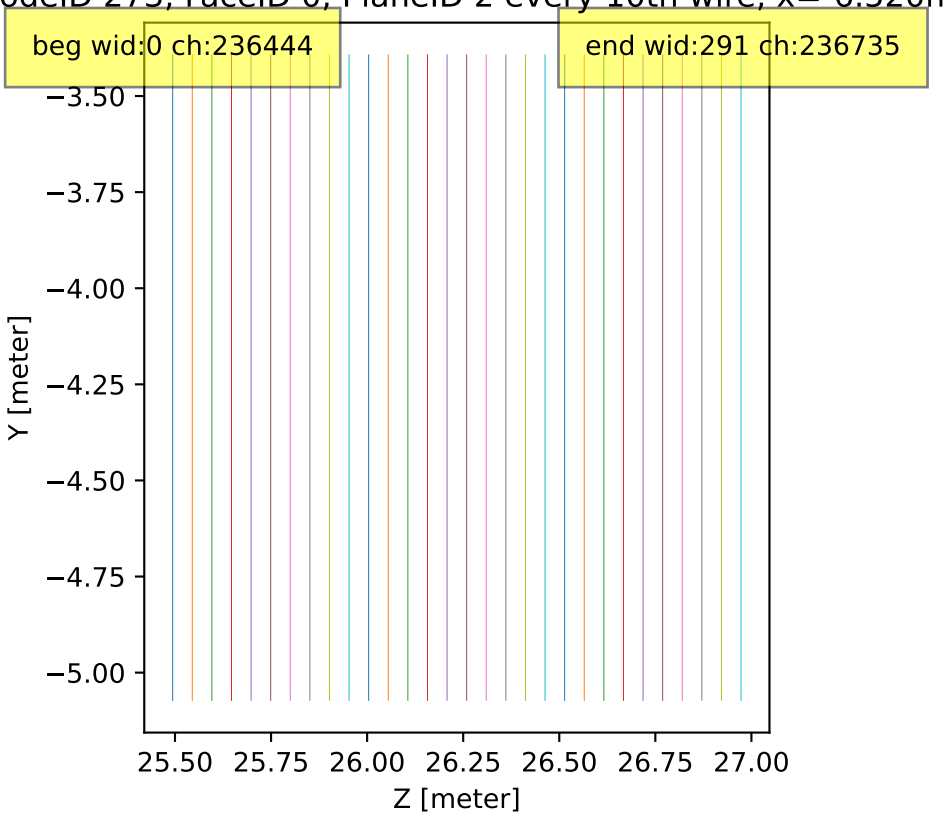
AnodeID 273, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:236444
end wid:291 ch:236735
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

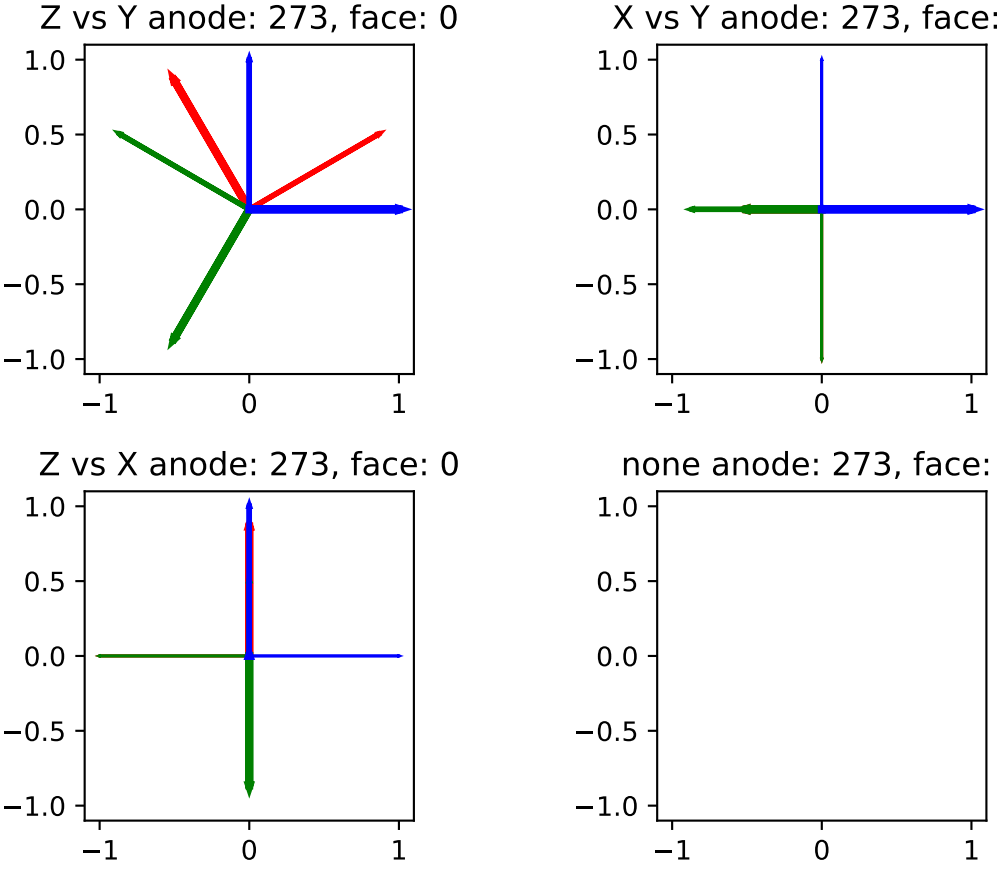
Z vs Y anode: 273, face: 0
X vs Y anode: 273, face: 0
Z vs X anode: 273, face: 0
none anode: 273, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

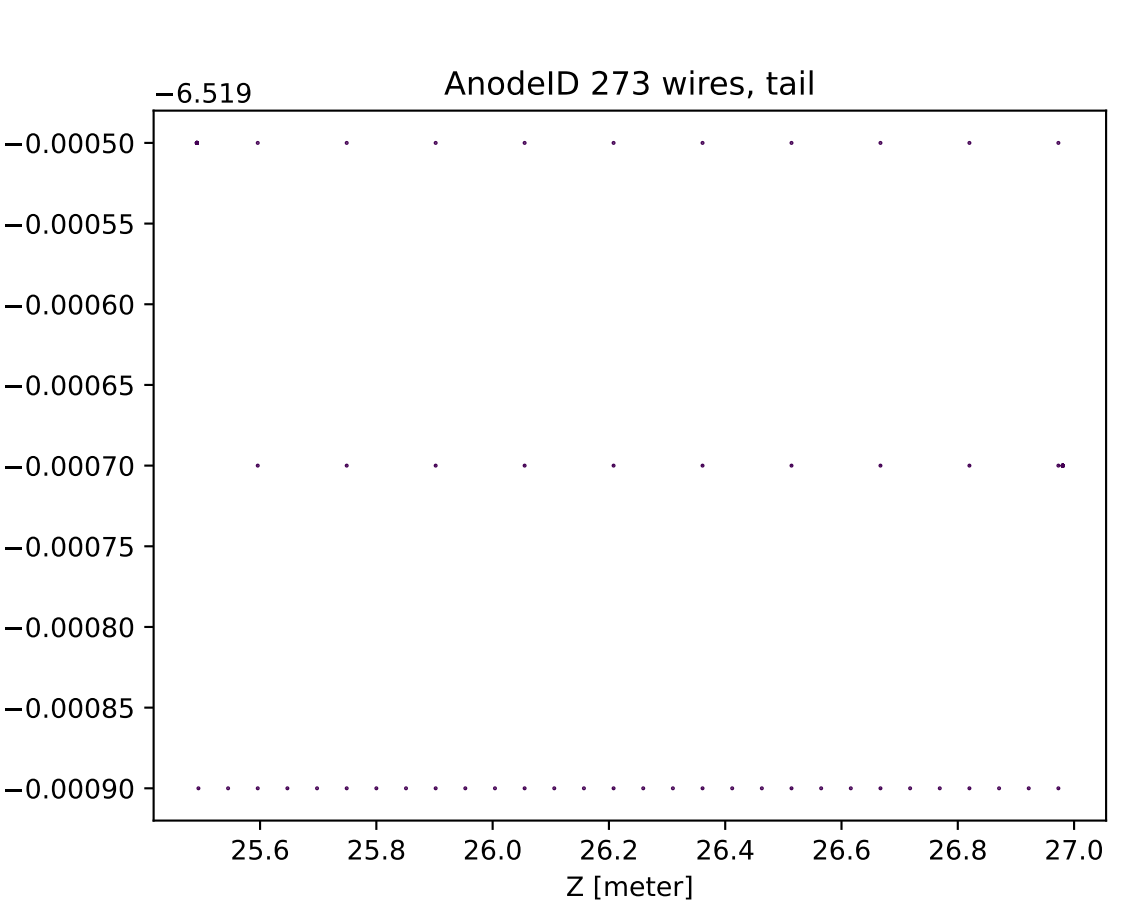
AnodeID 273 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

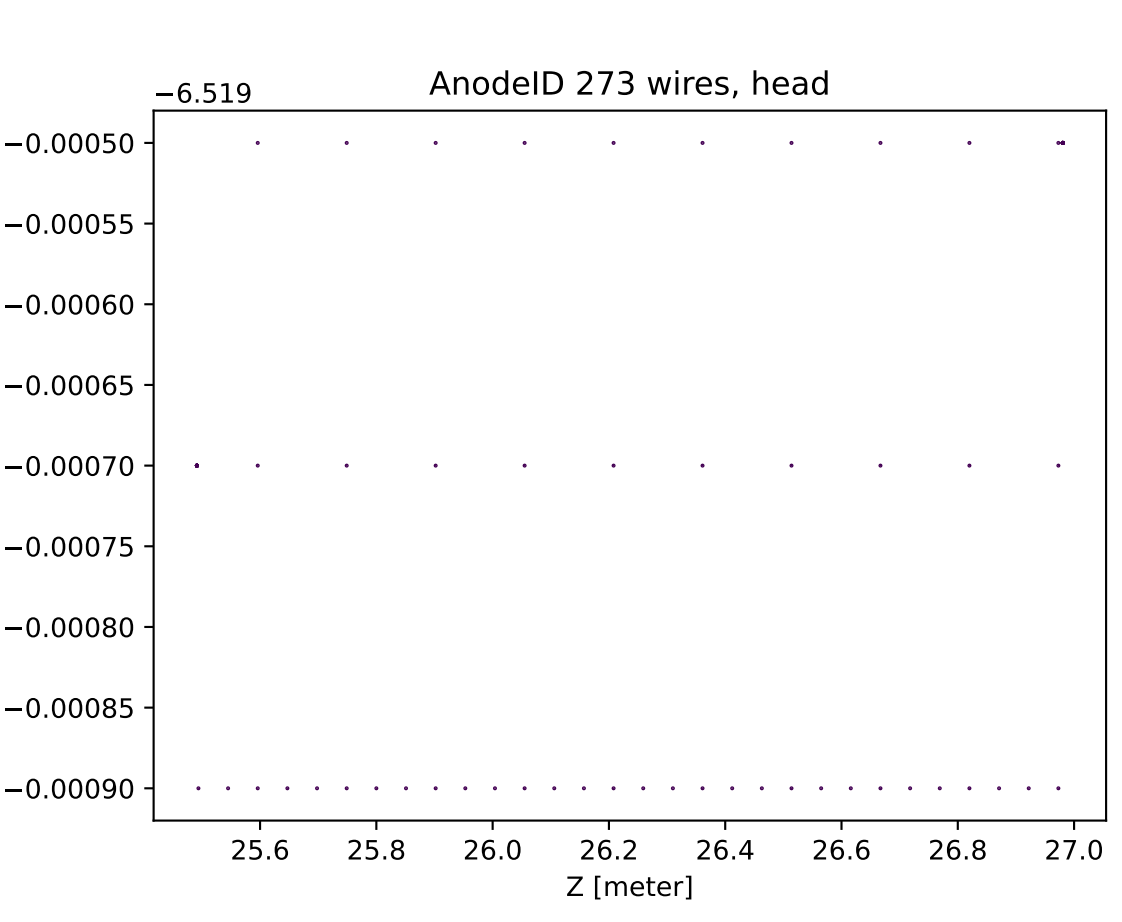
AnodeID 273 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

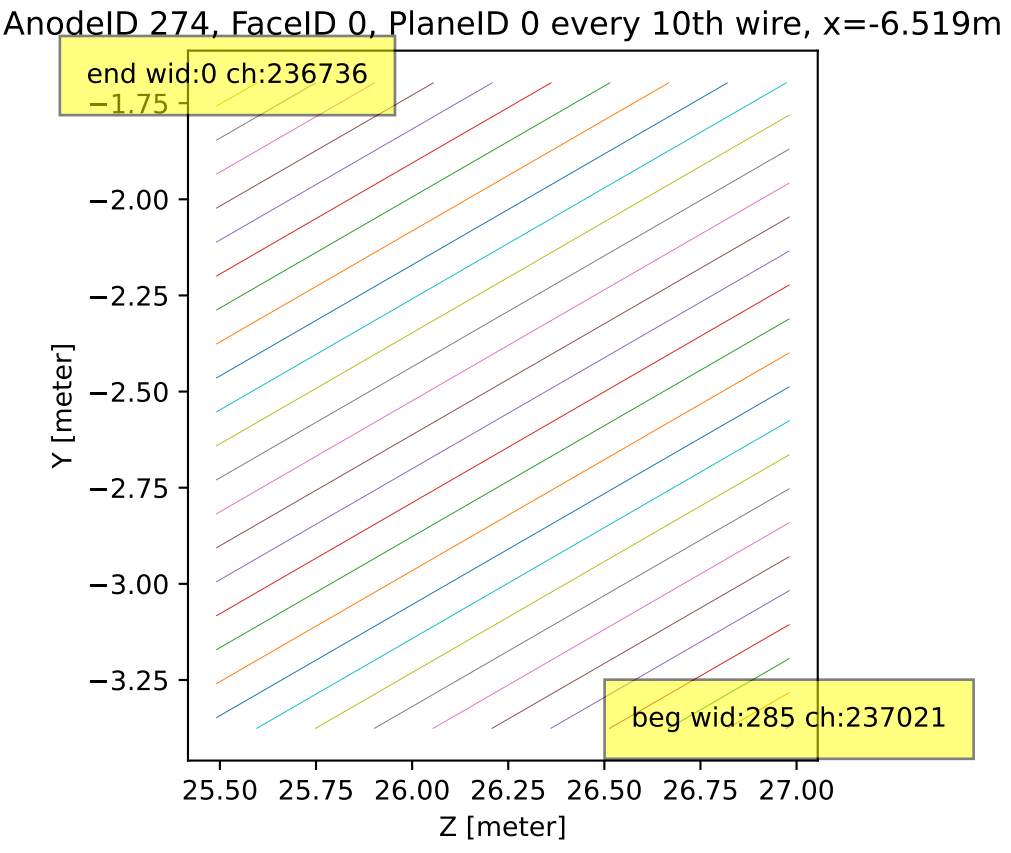
AnodeID 274, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:236736
beg wid:285 ch:237021
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

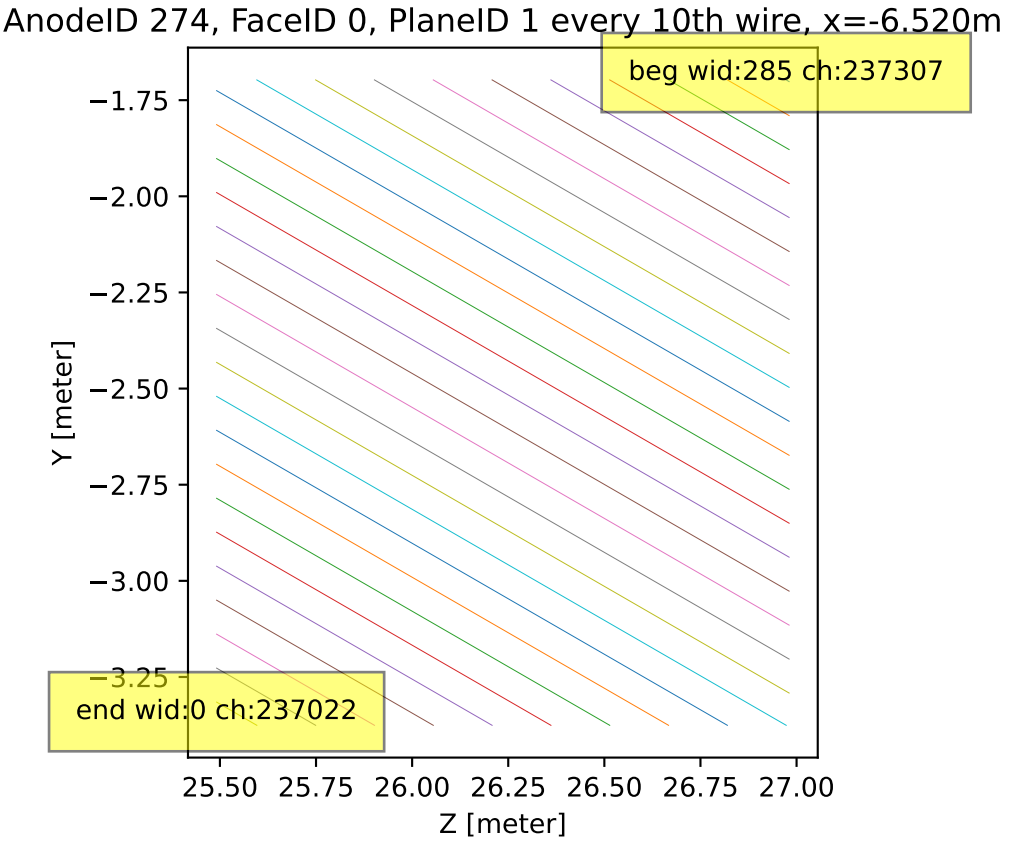
AnodeID 274, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:237307
end wid:0 ch:237022
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

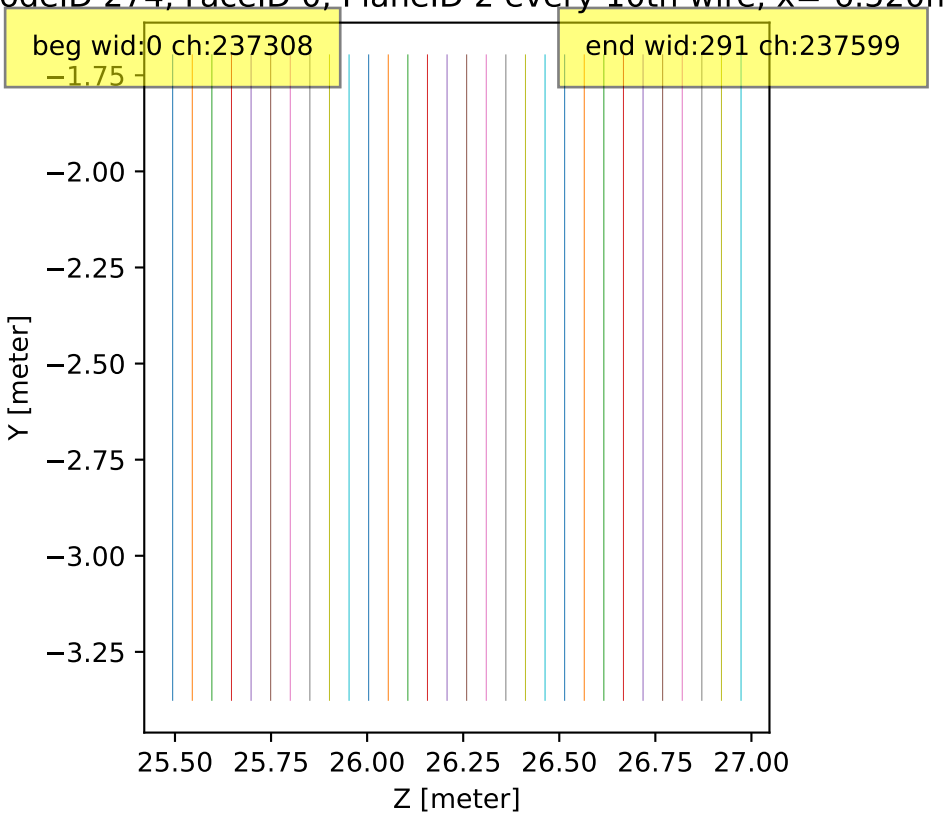
AnodeID 274, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:237308
end wid:291 ch:237599
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

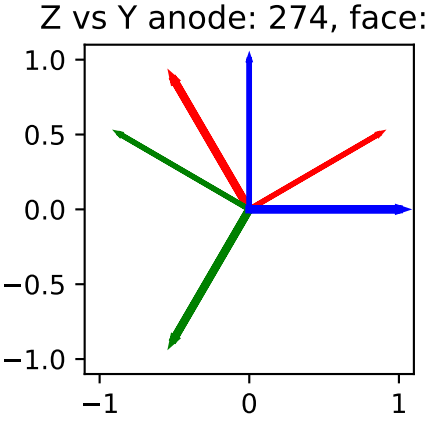
Z vs Y anode: 274, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

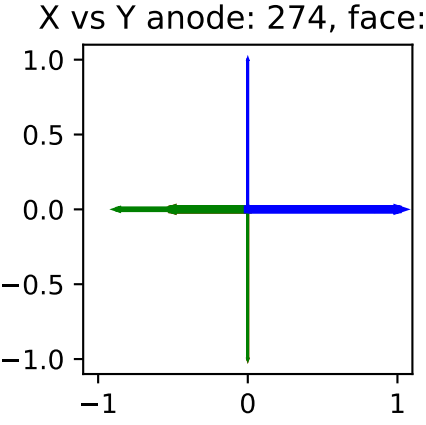
X vs Y anode: 274, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

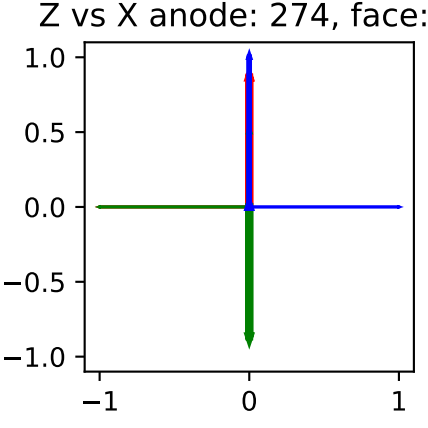
Z vs X anode: 274, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

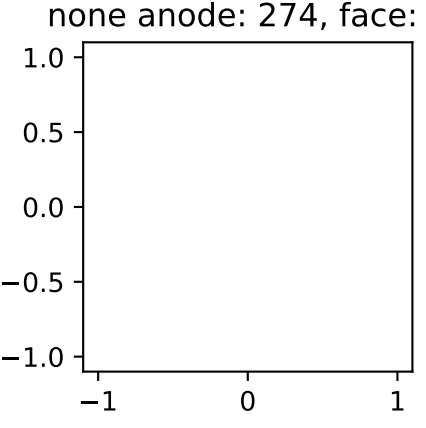
none anode: 274, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

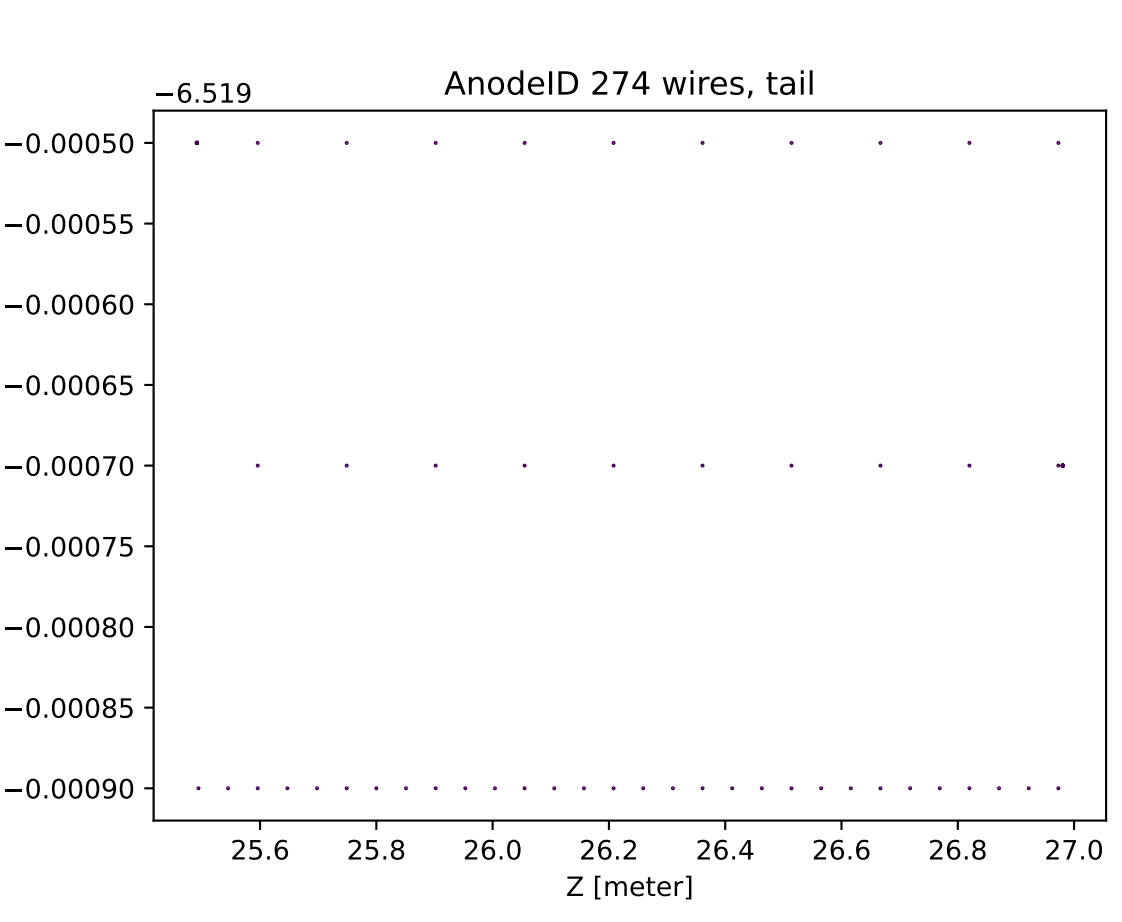
AnodeID 274 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

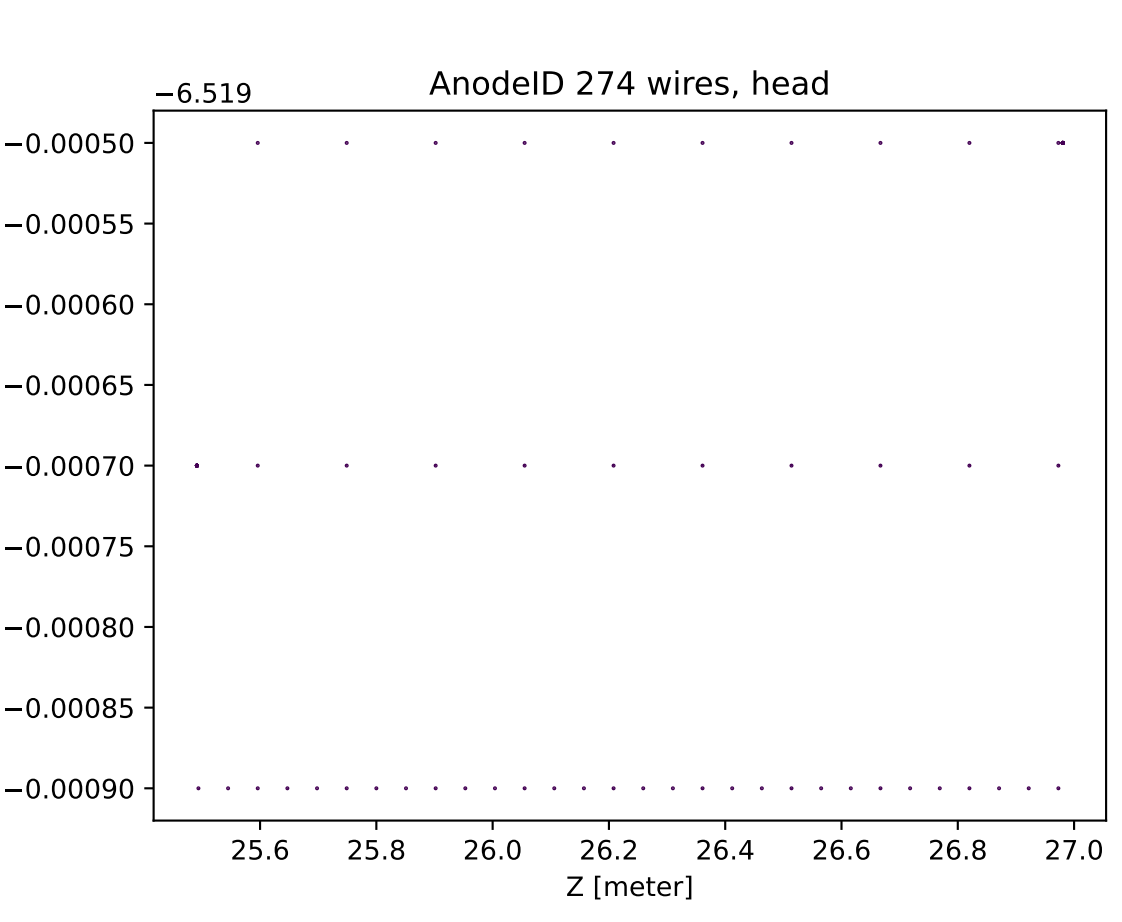
AnodeID 274 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

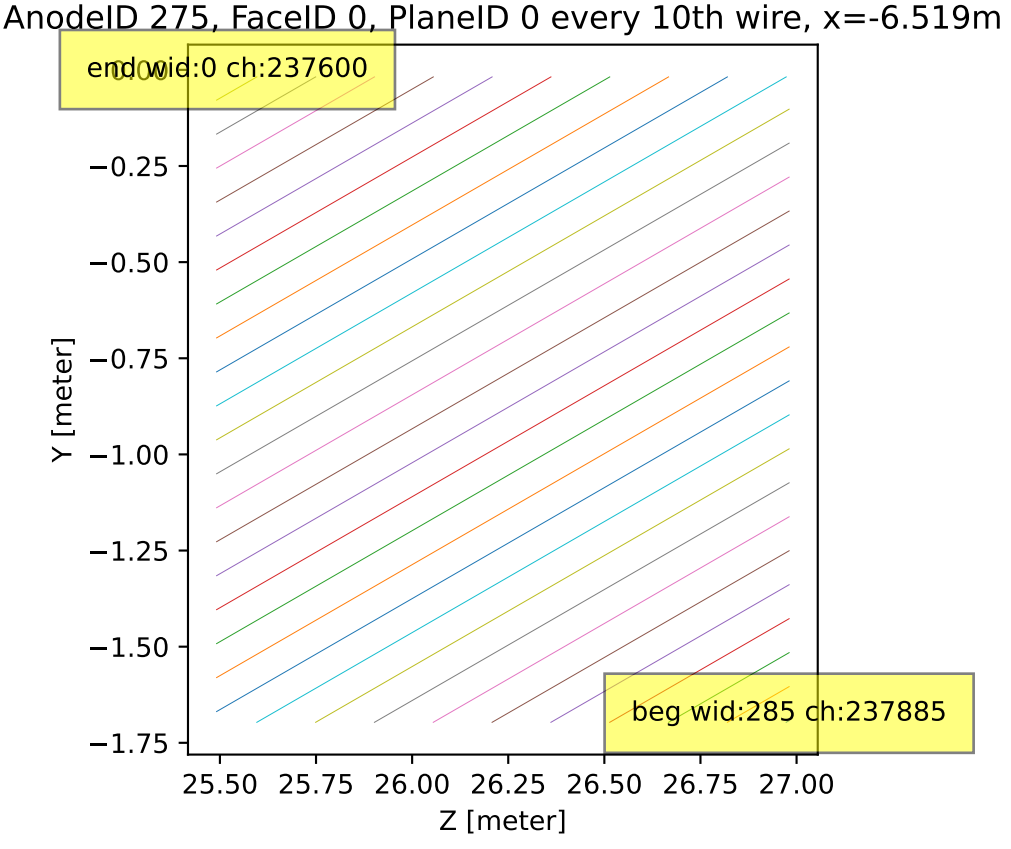
AnodeID 275, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:237600
beg wid:285 ch:237885
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

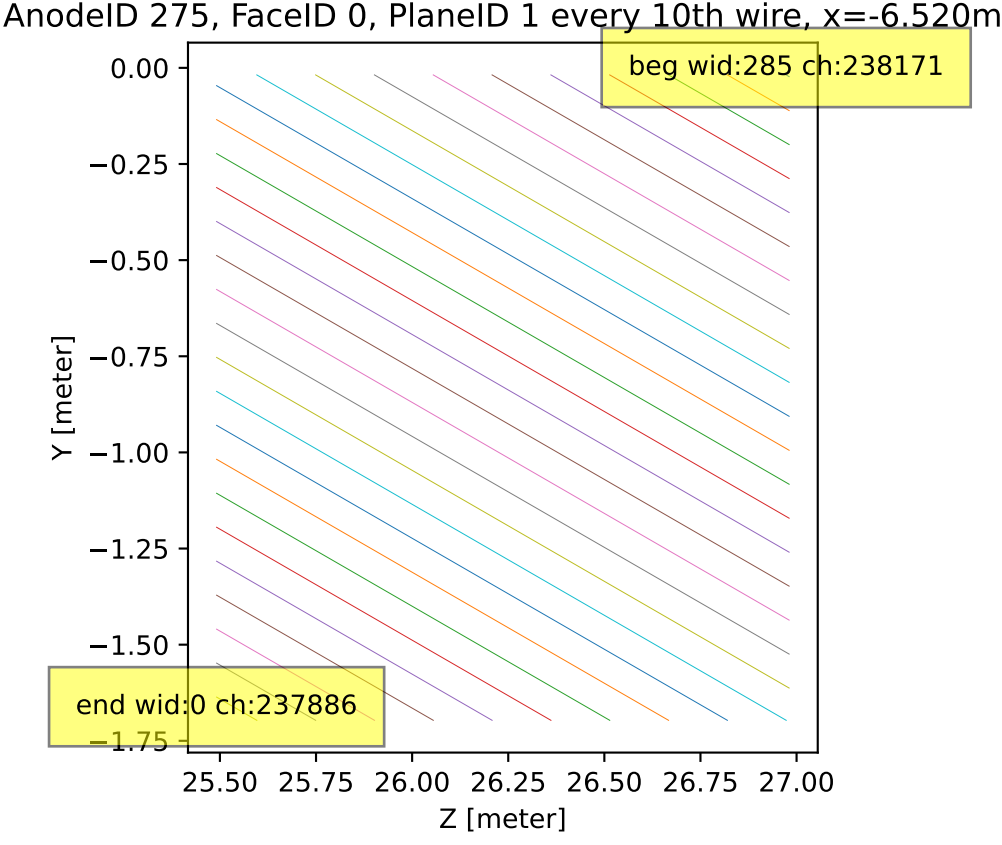
AnodeID 275, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:238171
end wid:0 ch:237886
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

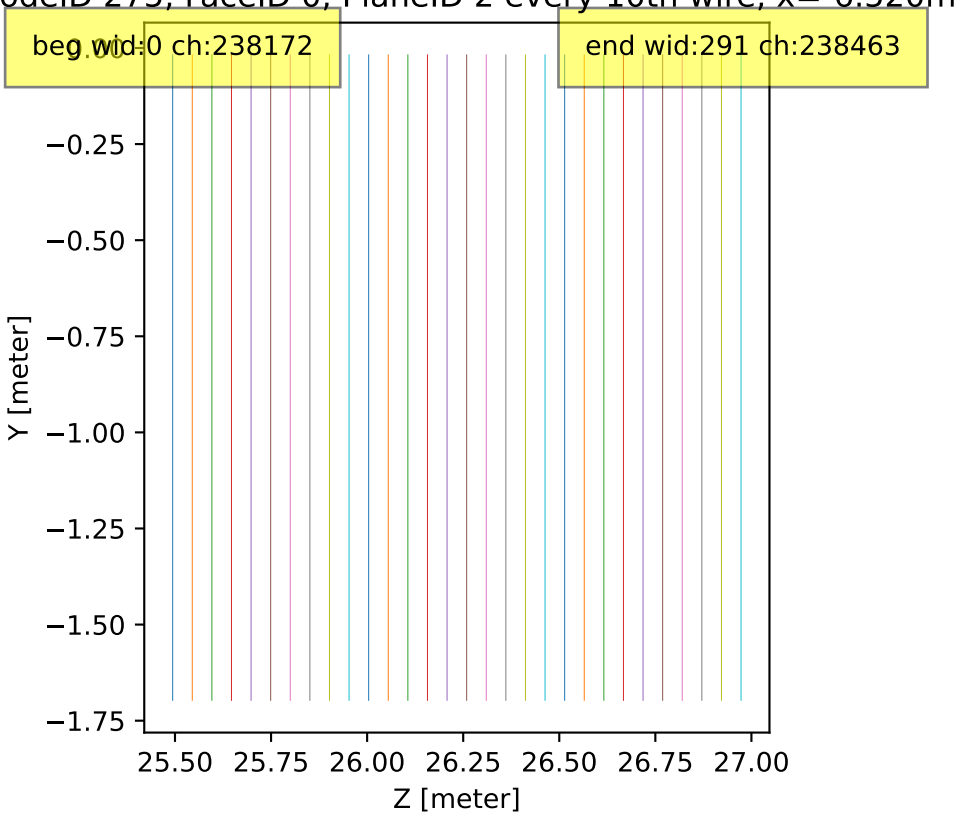
AnodeID 275, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:238172
end wid:291 ch:238463
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

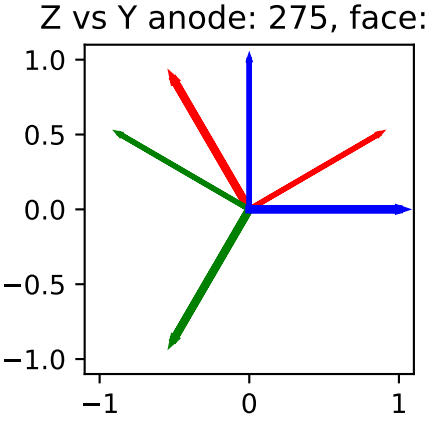
Z vs Y anode: 275, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

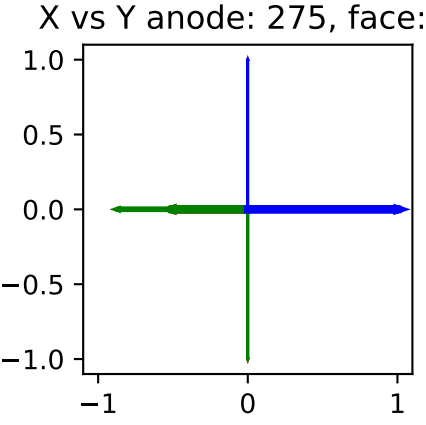
X vs Y anode: 275, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

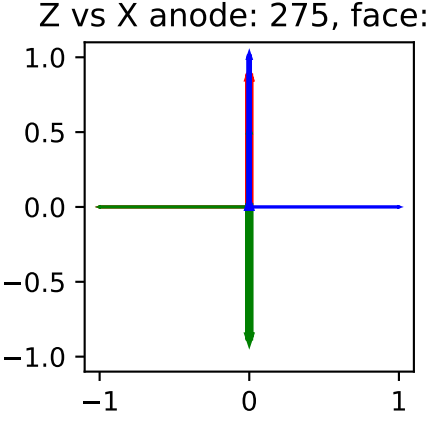
Z vs X anode: 275, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

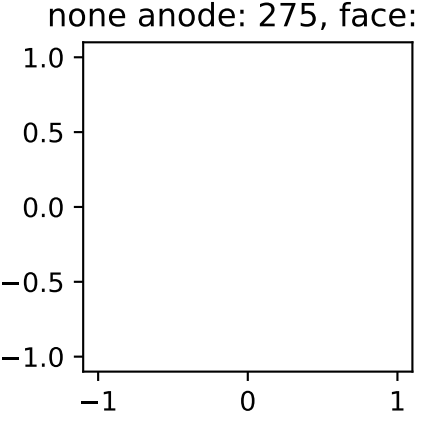
none anode: 275, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

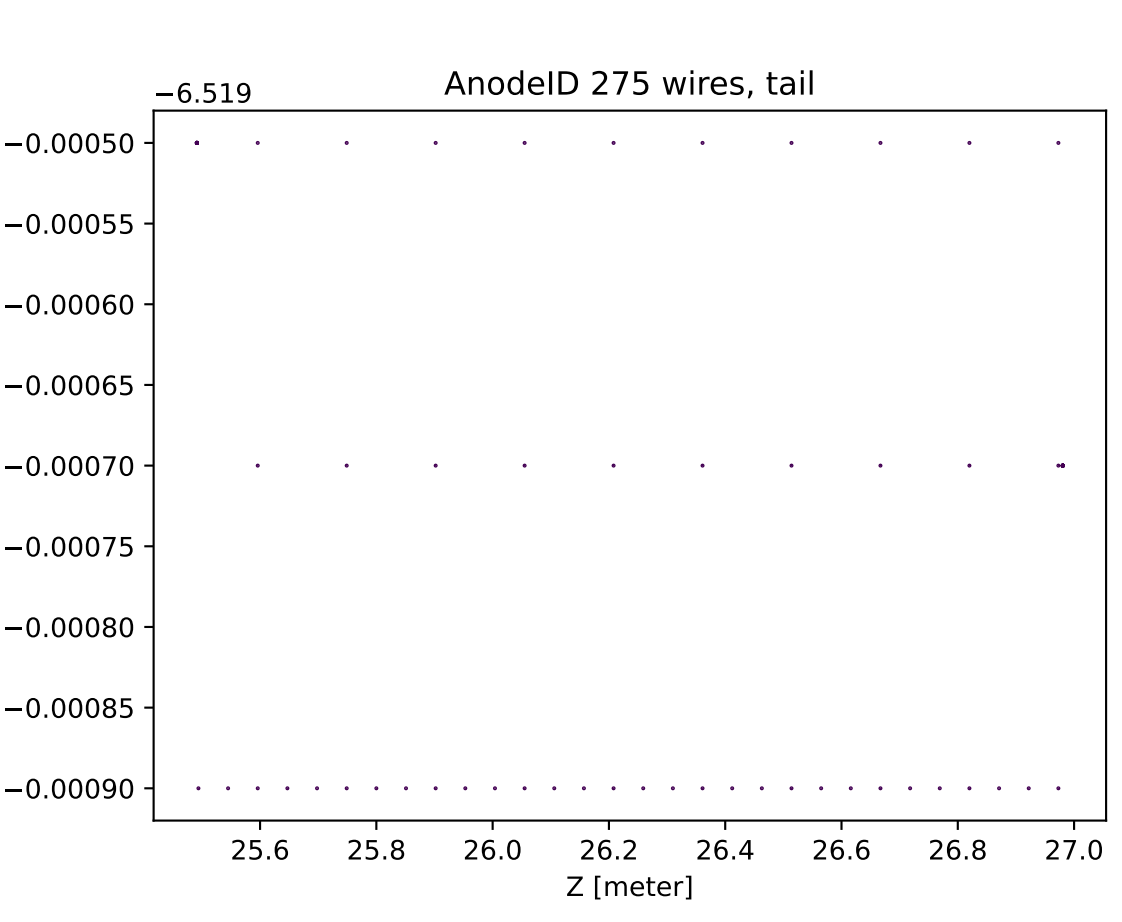
AnodeID 275 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

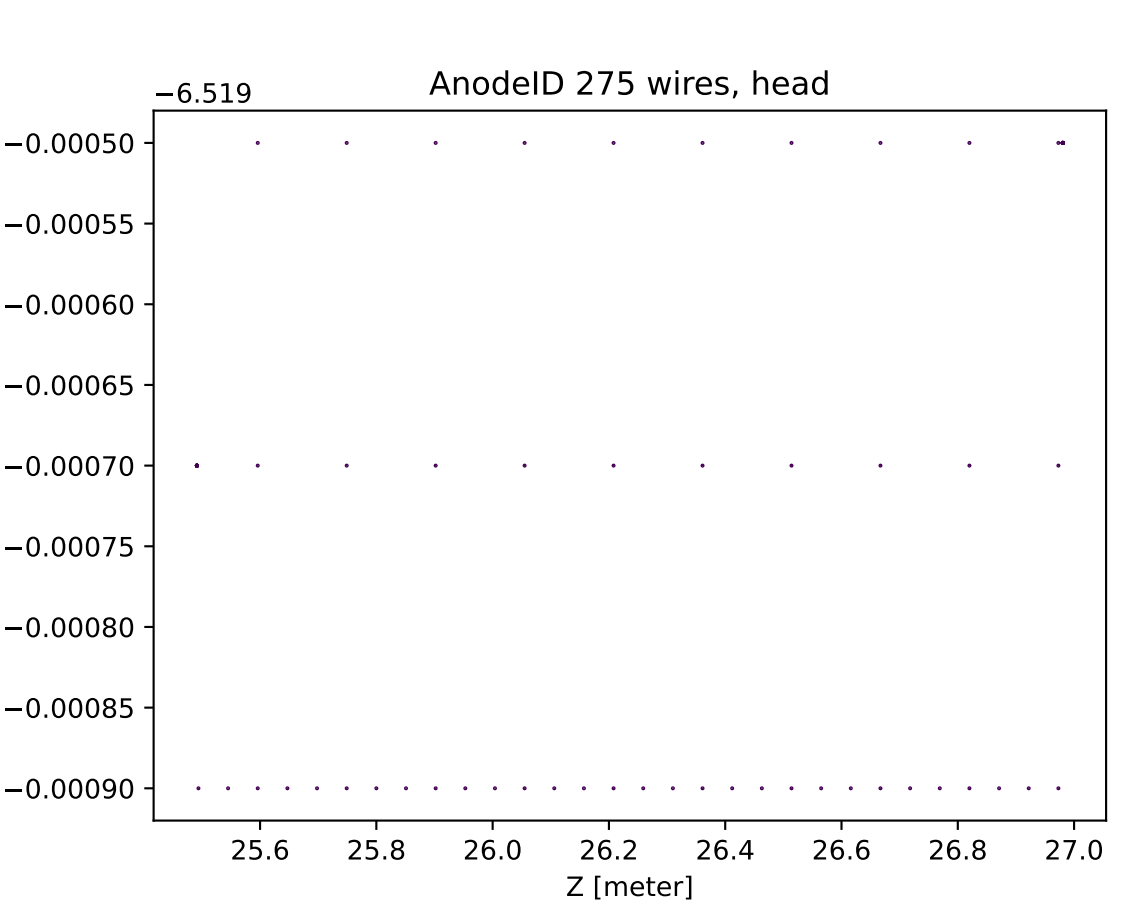
AnodeID 275 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

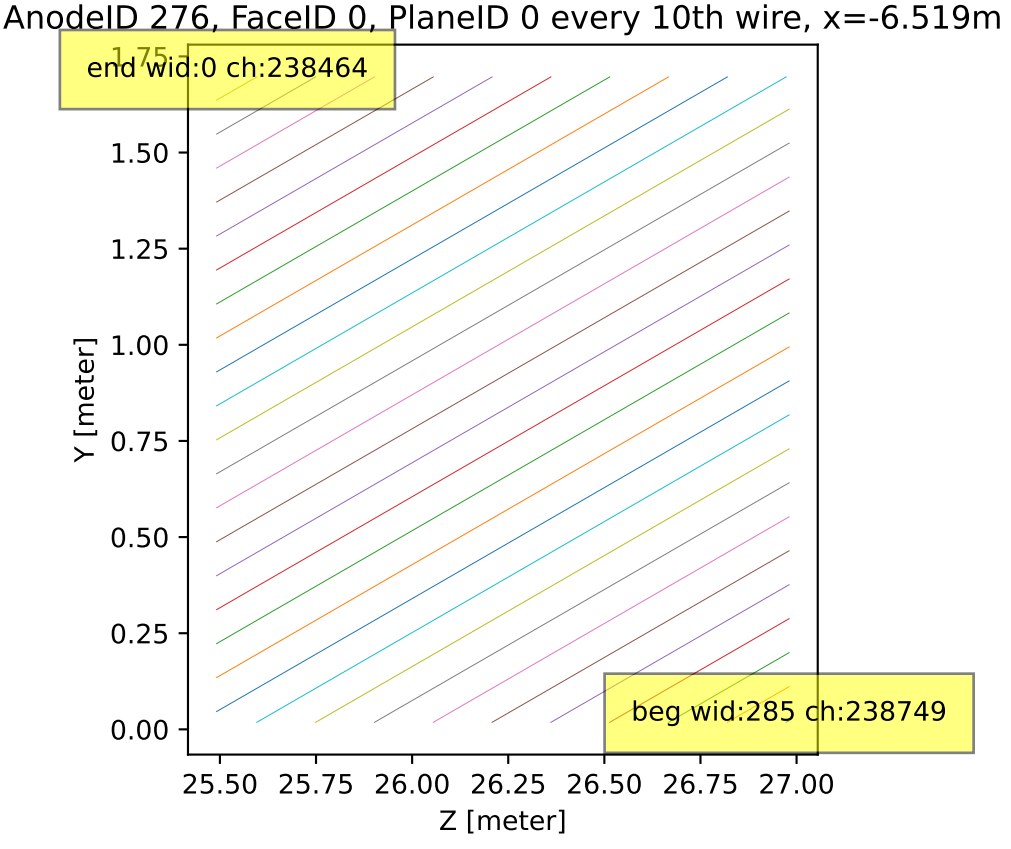
AnodeID 276, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:238464
beg wid:285 ch:238749
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00

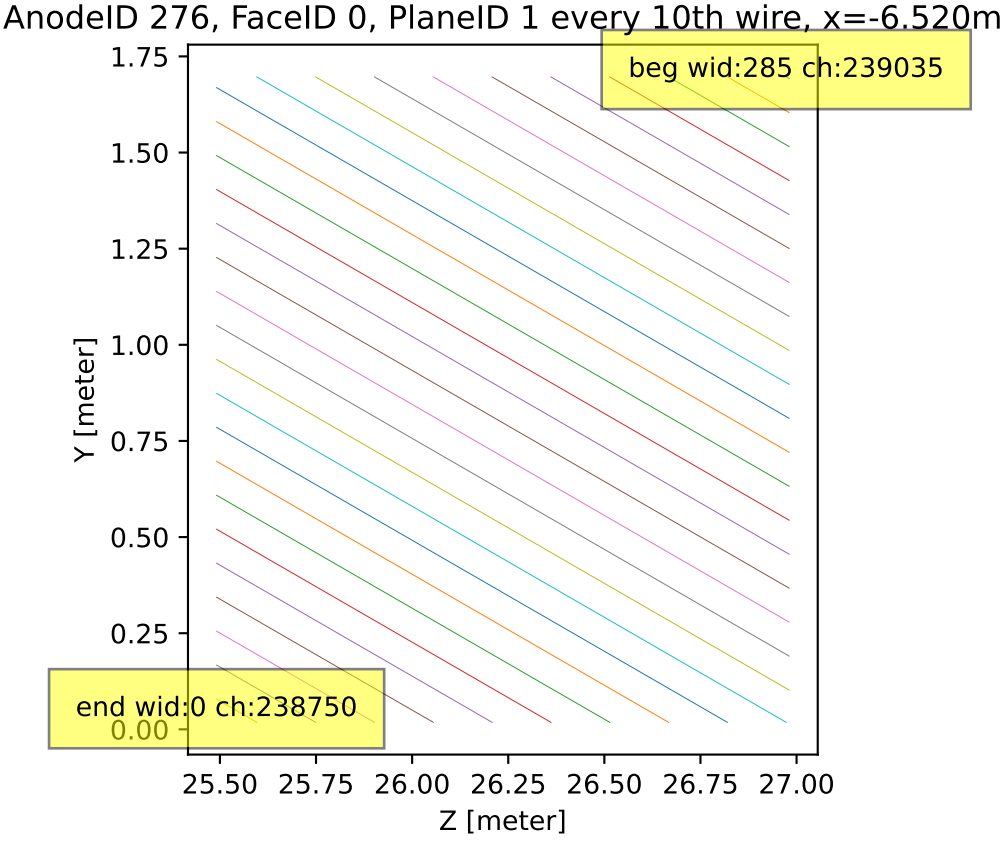
AnodeID 276, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:239035
end wid:0 ch:238750
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00

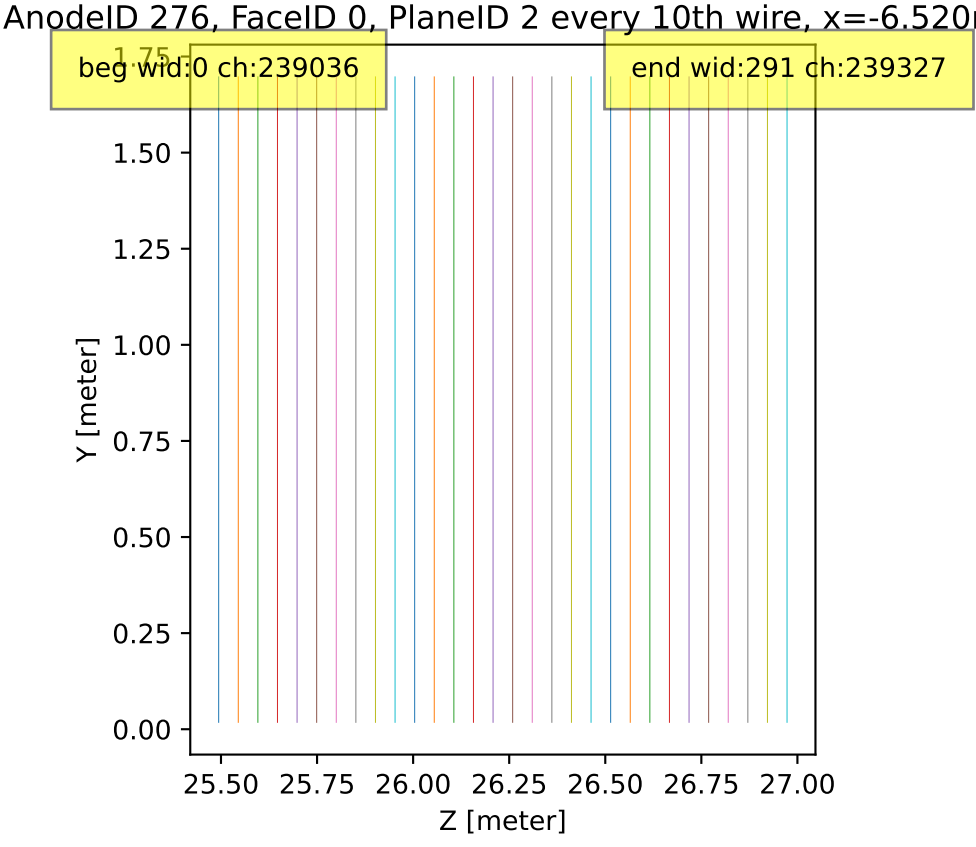
AnodeID 276, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:239036
end wid:291 ch:239327
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

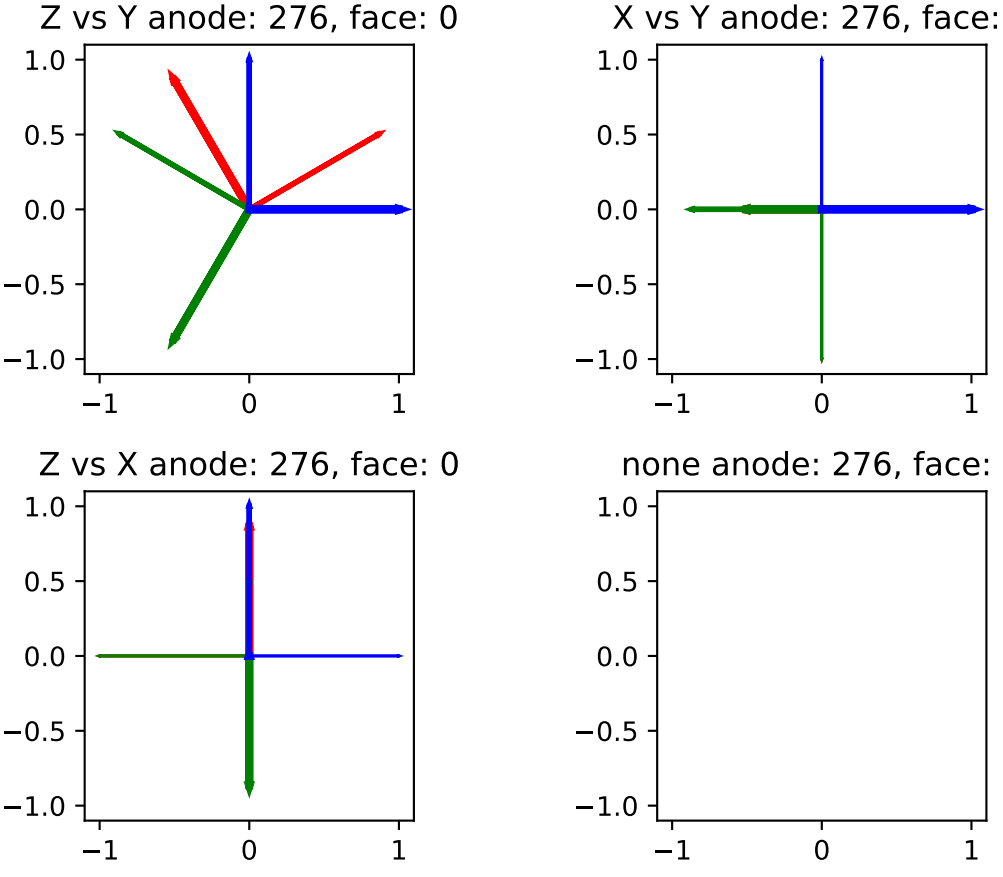
Z vs Y anode: 276, face: 0
X vs Y anode: 276, face: 0
Z vs X anode: 276, face: 0
none anode: 276, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

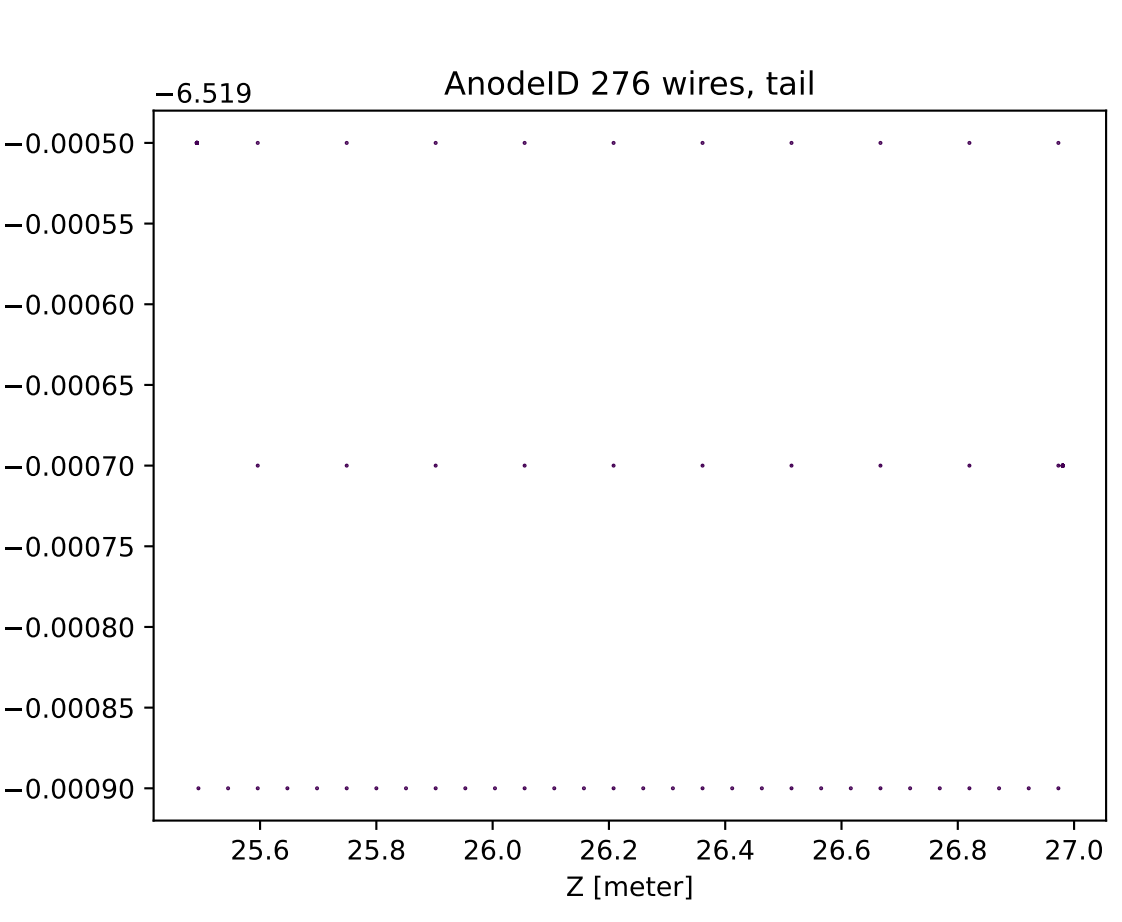
AnodeID 276 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

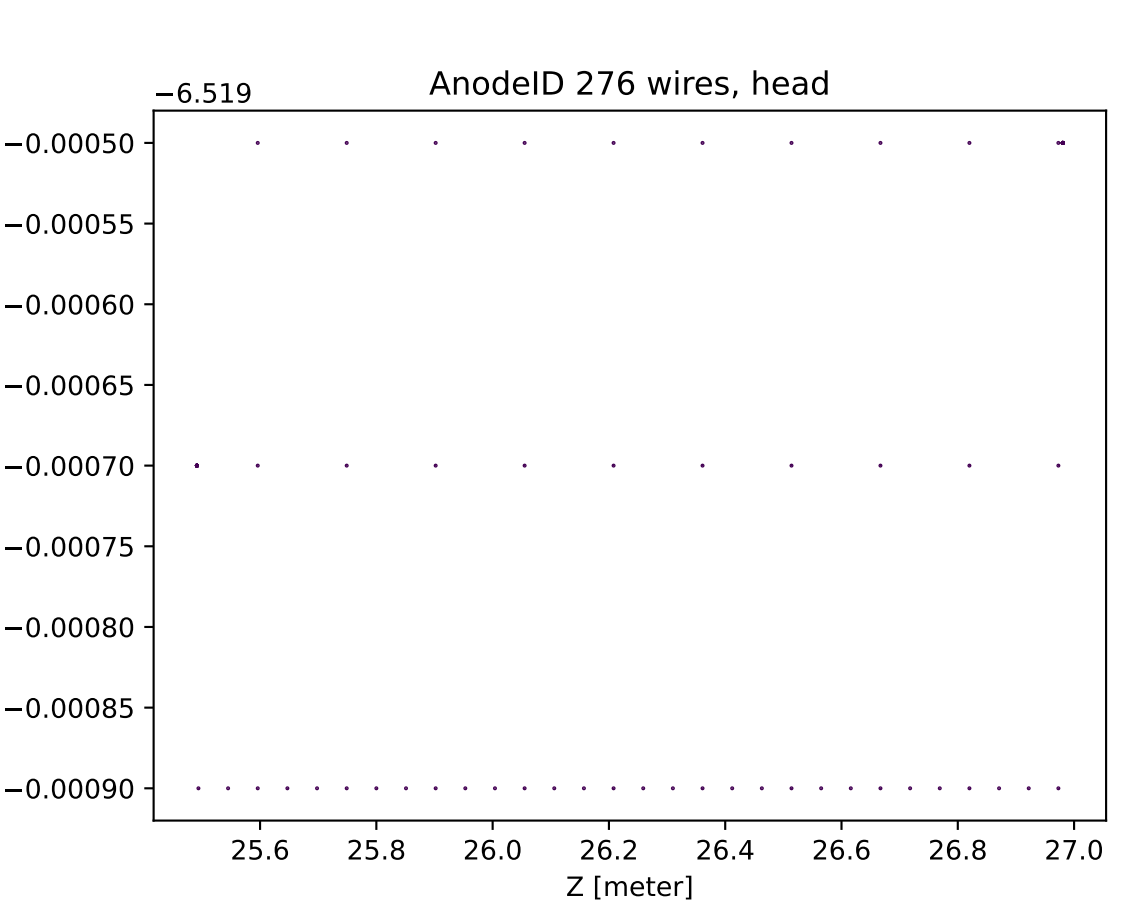
AnodeID 276 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

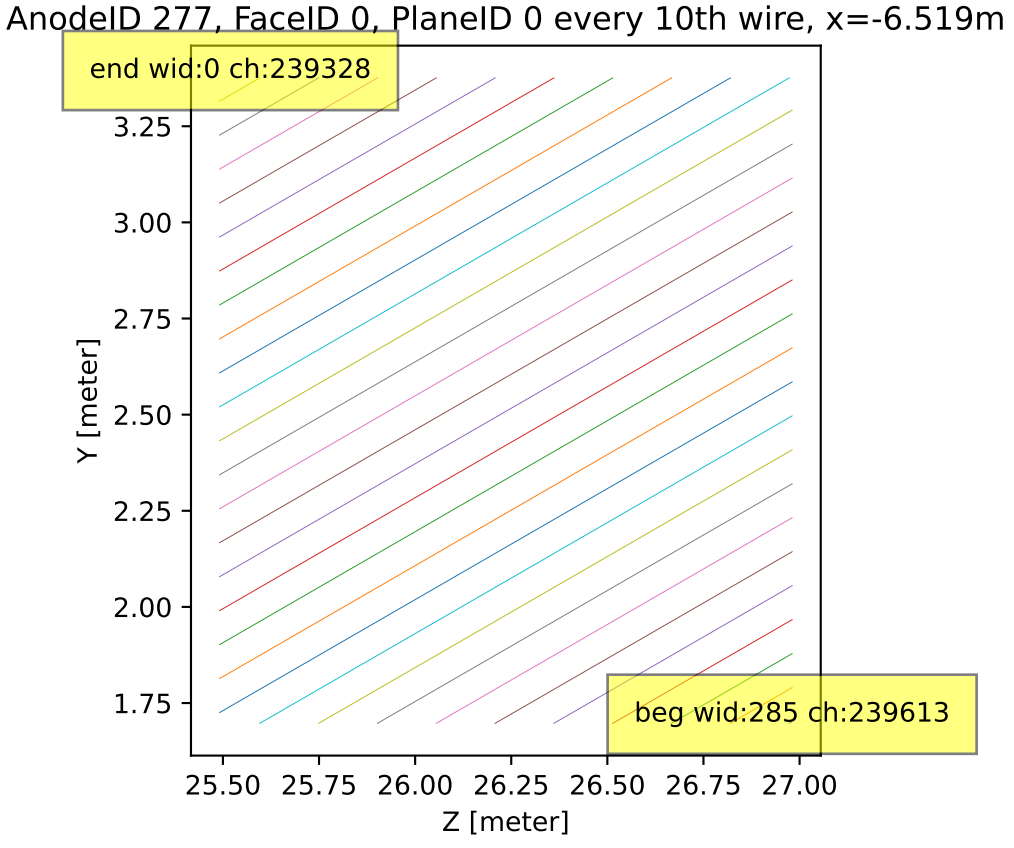
AnodeID 277, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:239328
beg wid:285 ch:239613
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

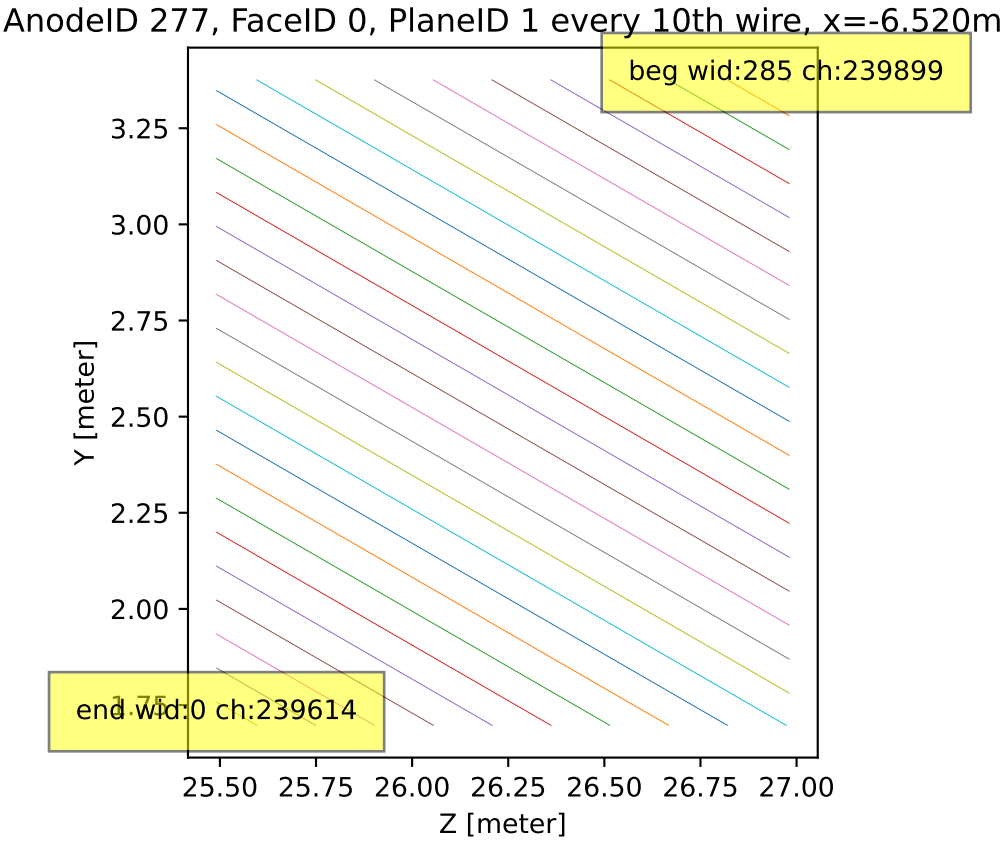
AnodeID 277, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:239899
end wid:0 ch:239614
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

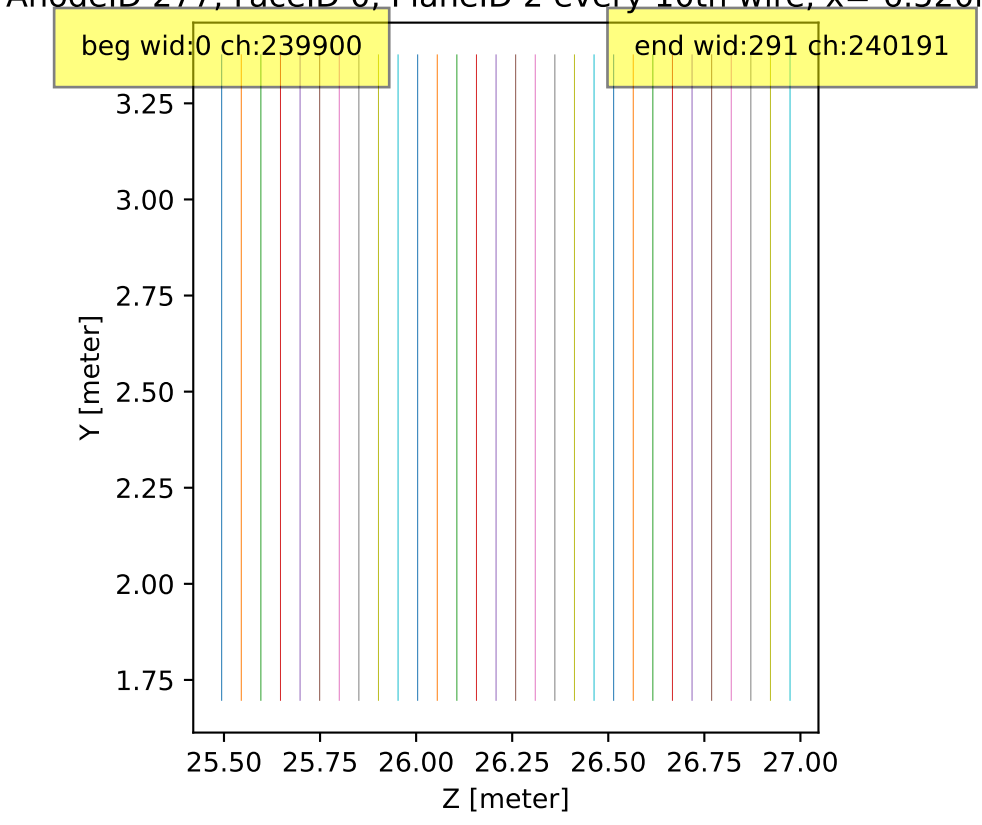
AnodeID 277, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:239900
end wid:291 ch:240191
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

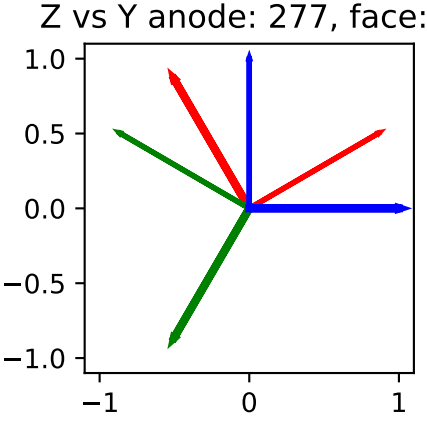
Z vs Y anode: 277, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

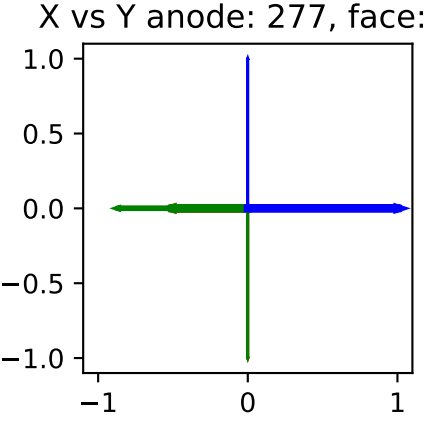
X vs Y anode: 277, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

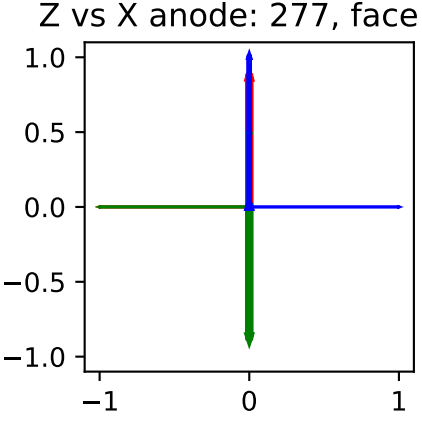
Z vs X anode: 277, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

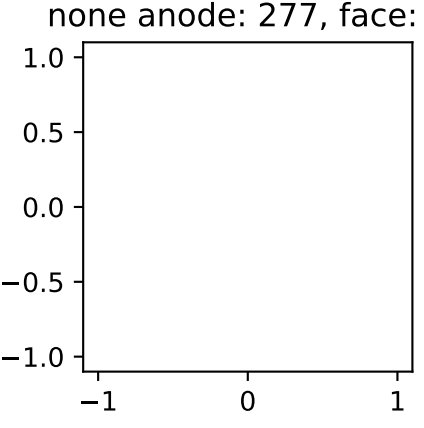
none anode: 277, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

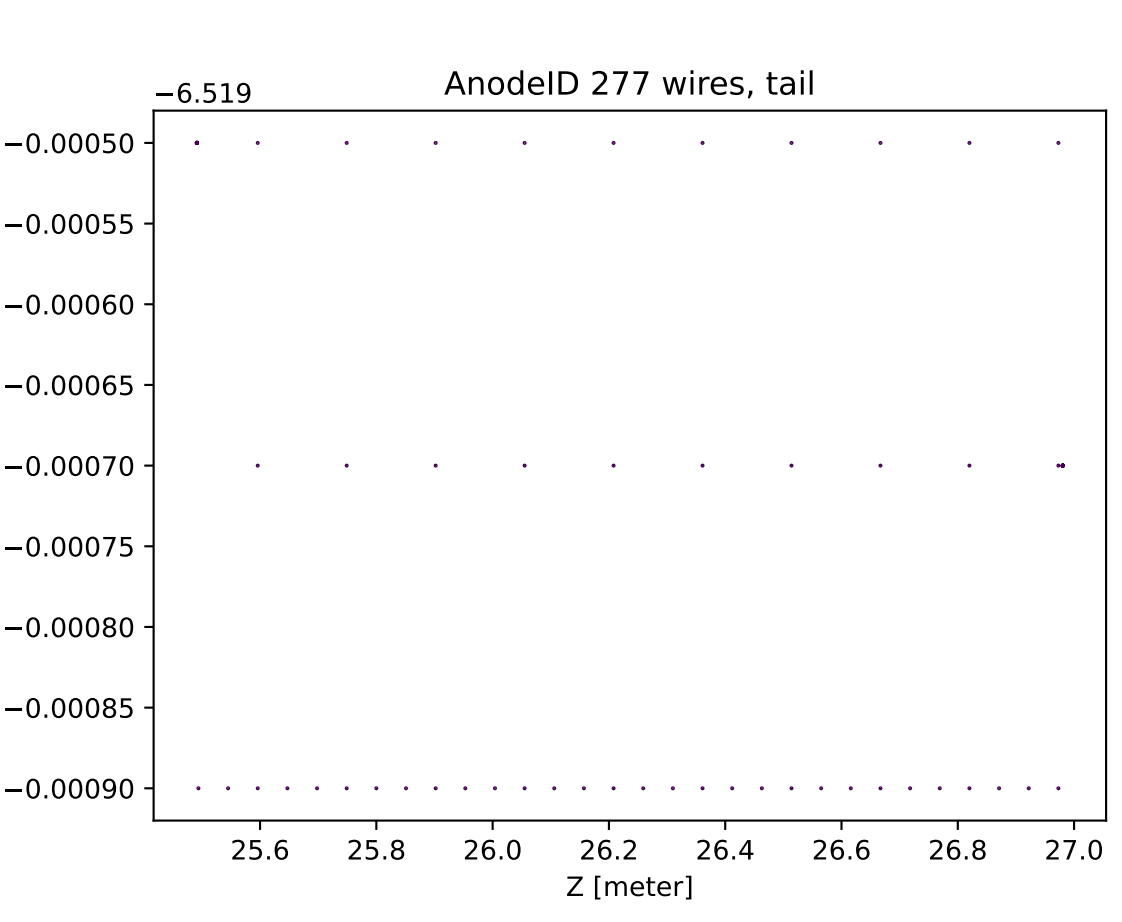
AnodeID 277 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

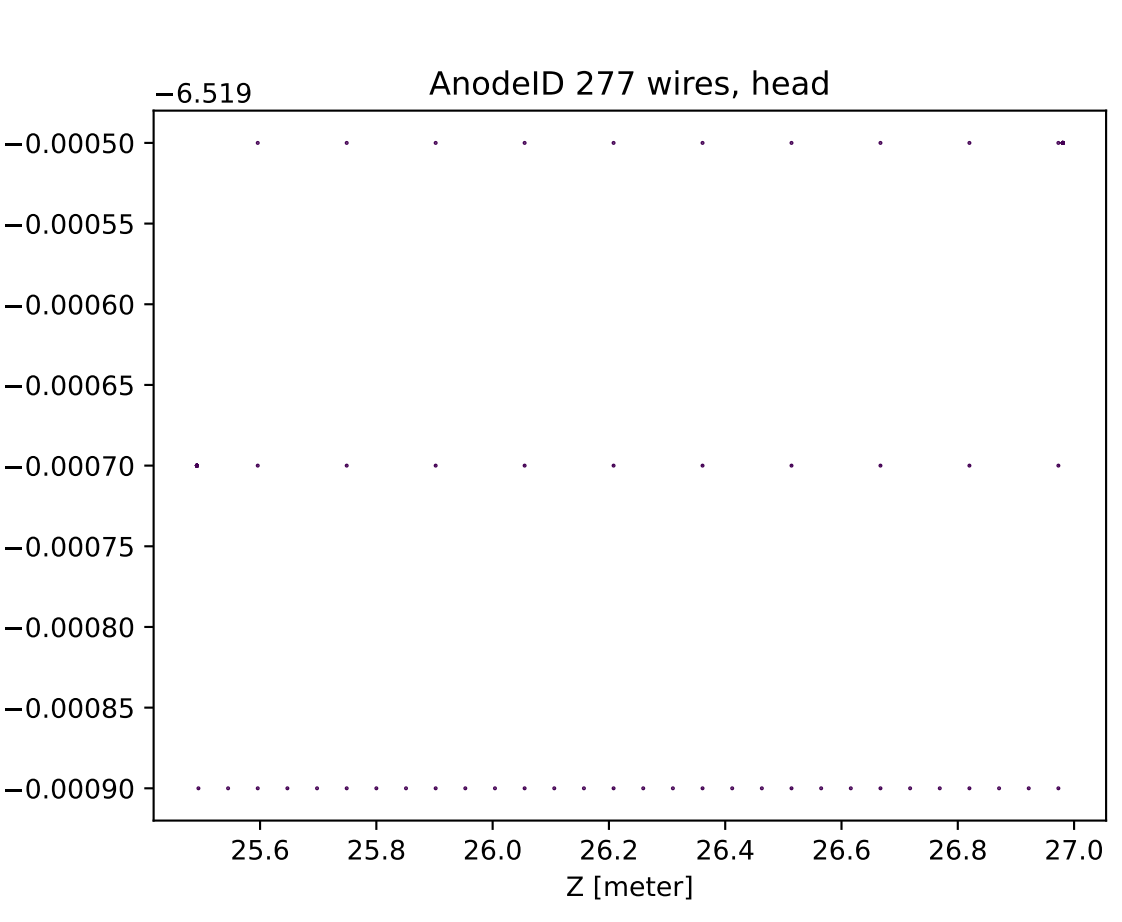
AnodeID 277 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

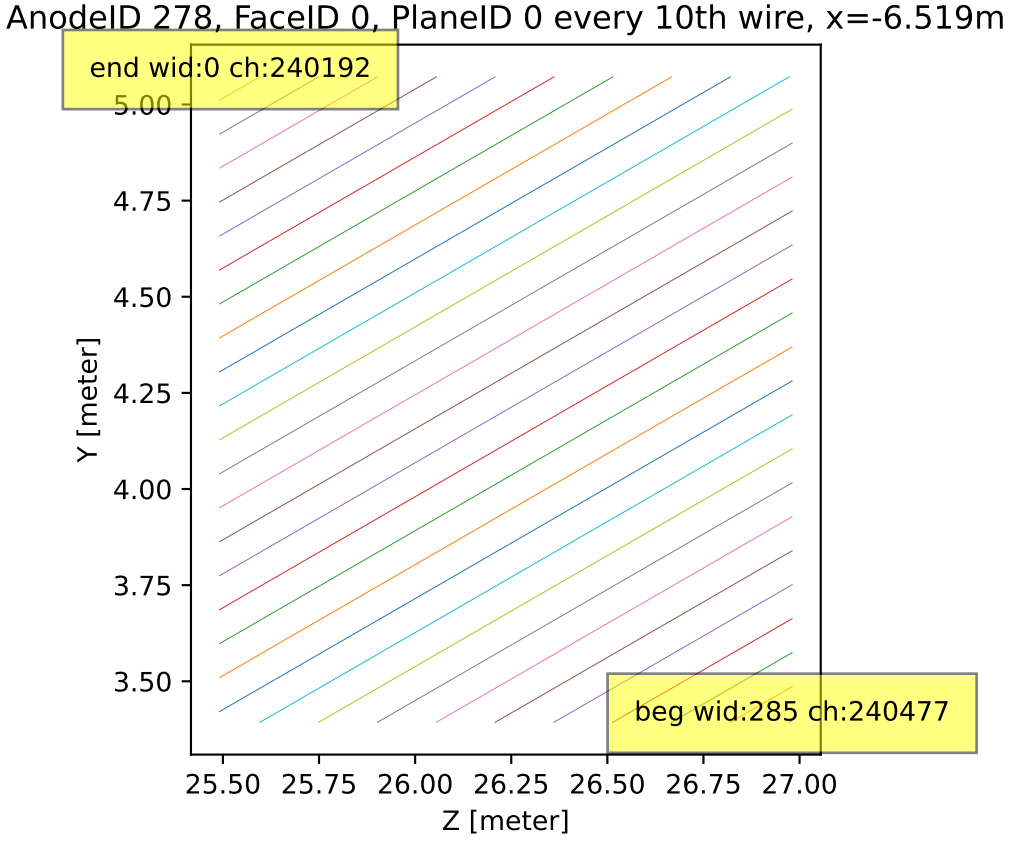
AnodeID 278, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:240192
beg wid:285 ch:240477
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

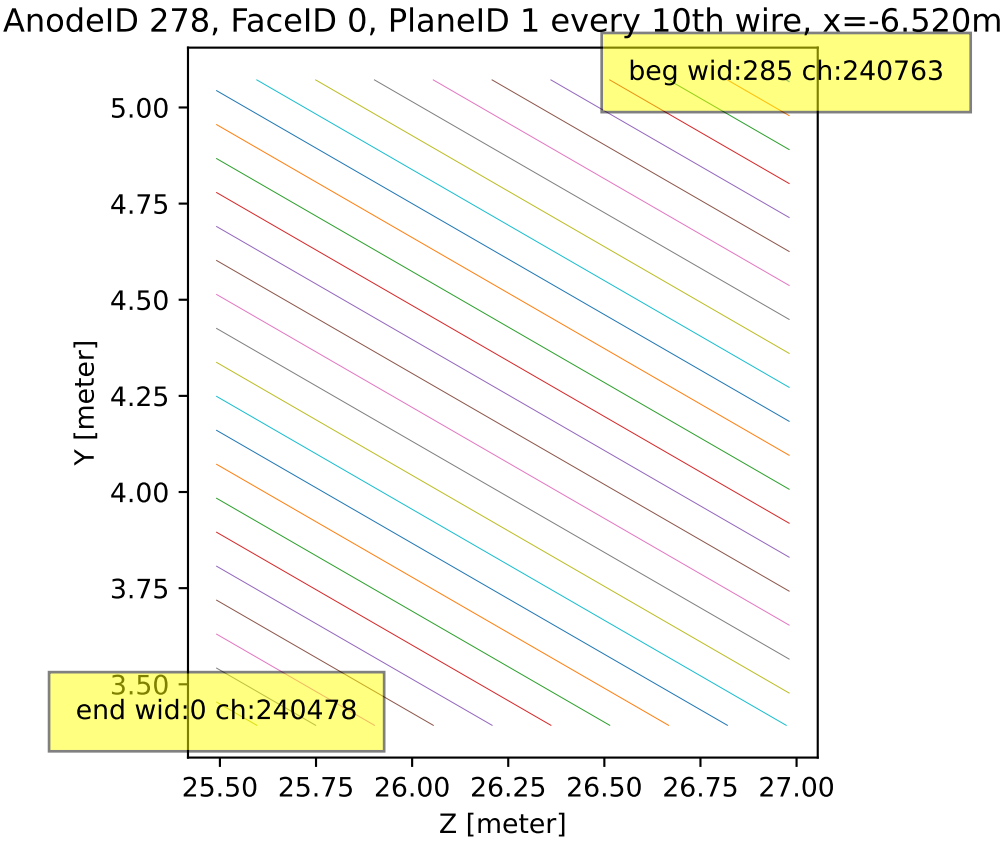
AnodeID 278, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:240763
end wid:0 ch:240478
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00

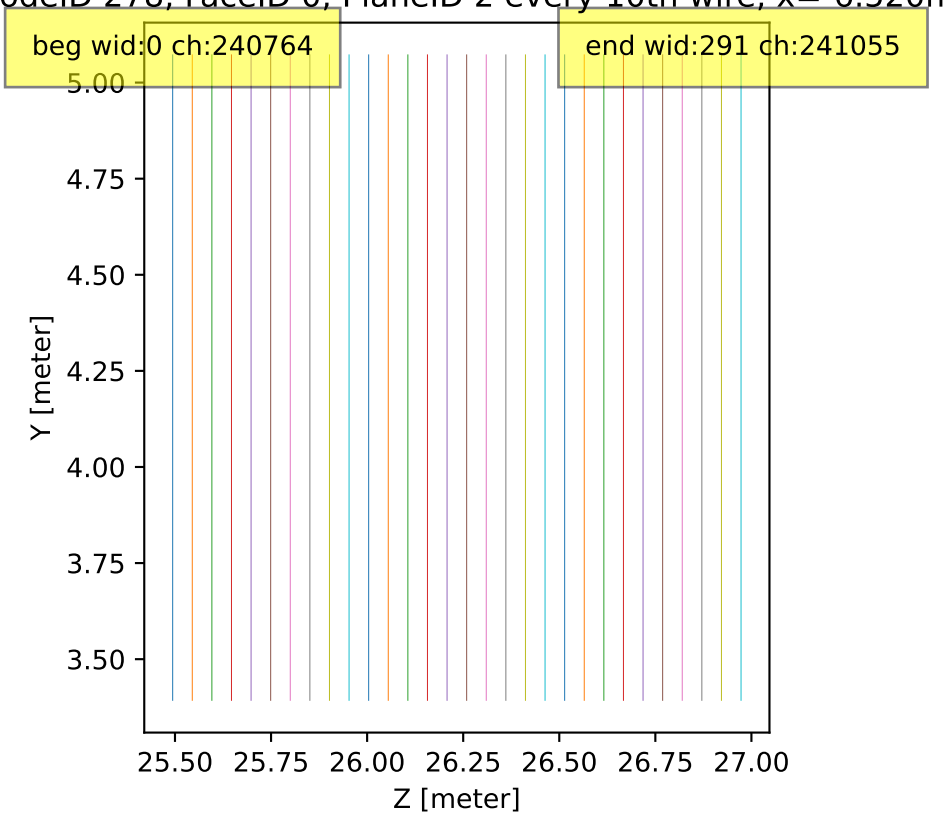
AnodeID 278, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:240764
end wid:291 ch:241055
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

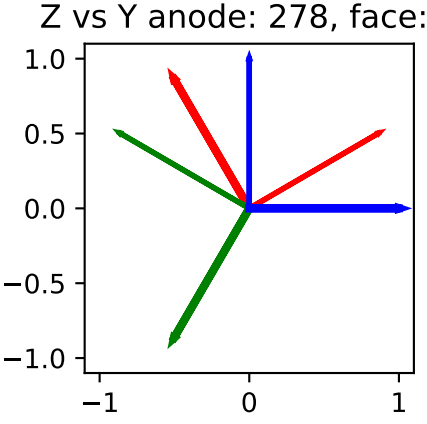
Z vs Y anode: 278, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

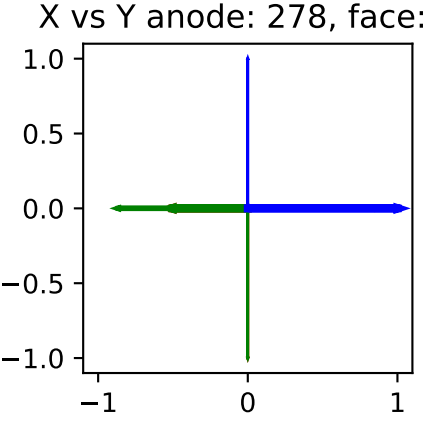
X vs Y anode: 278, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

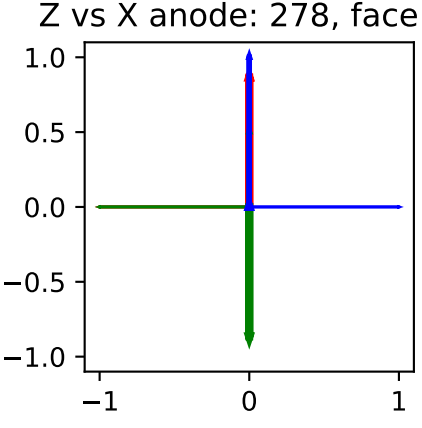
Z vs X anode: 278, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

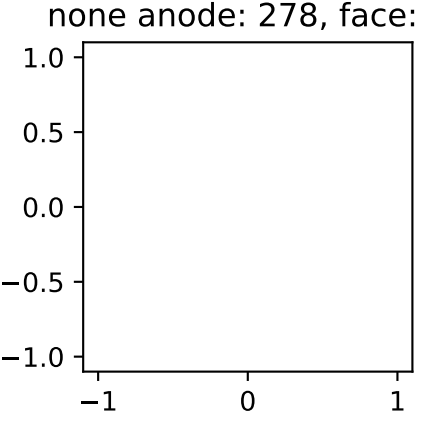
none anode: 278, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

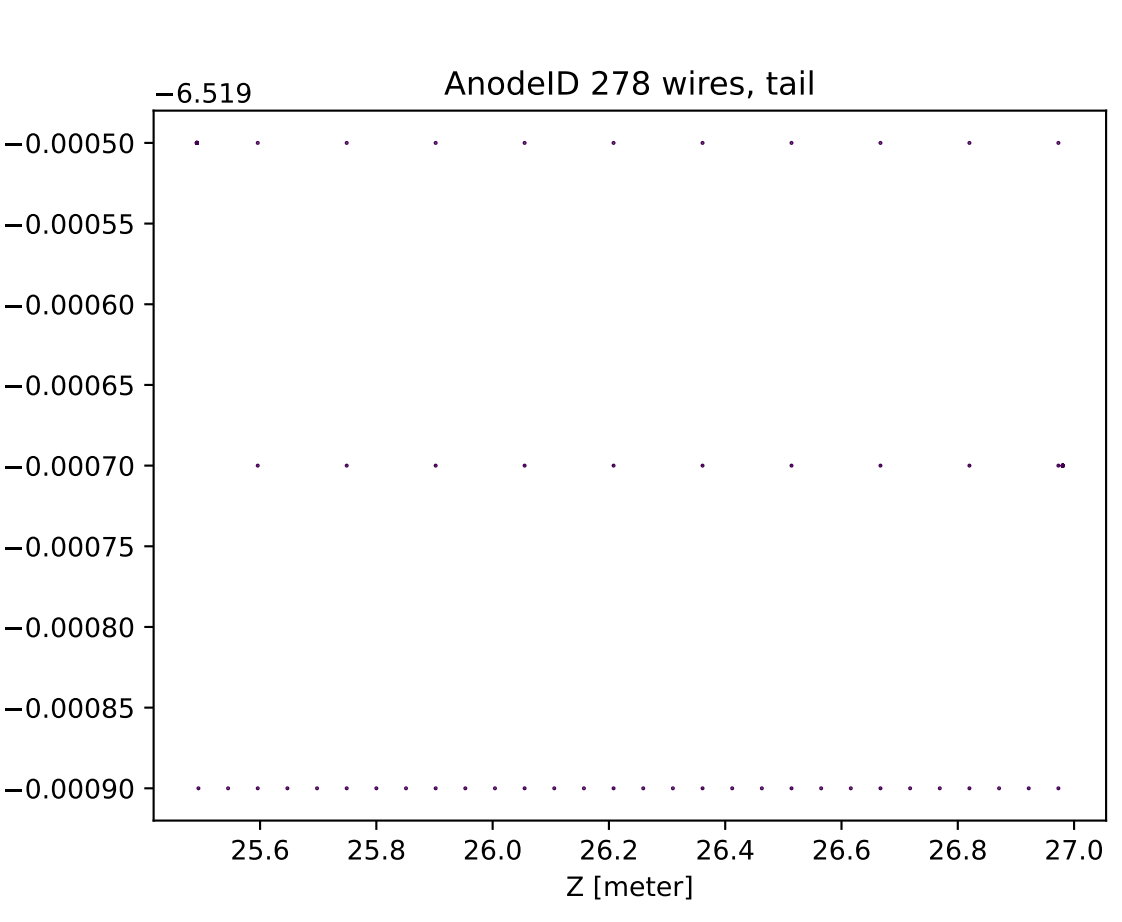
AnodeID 278 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

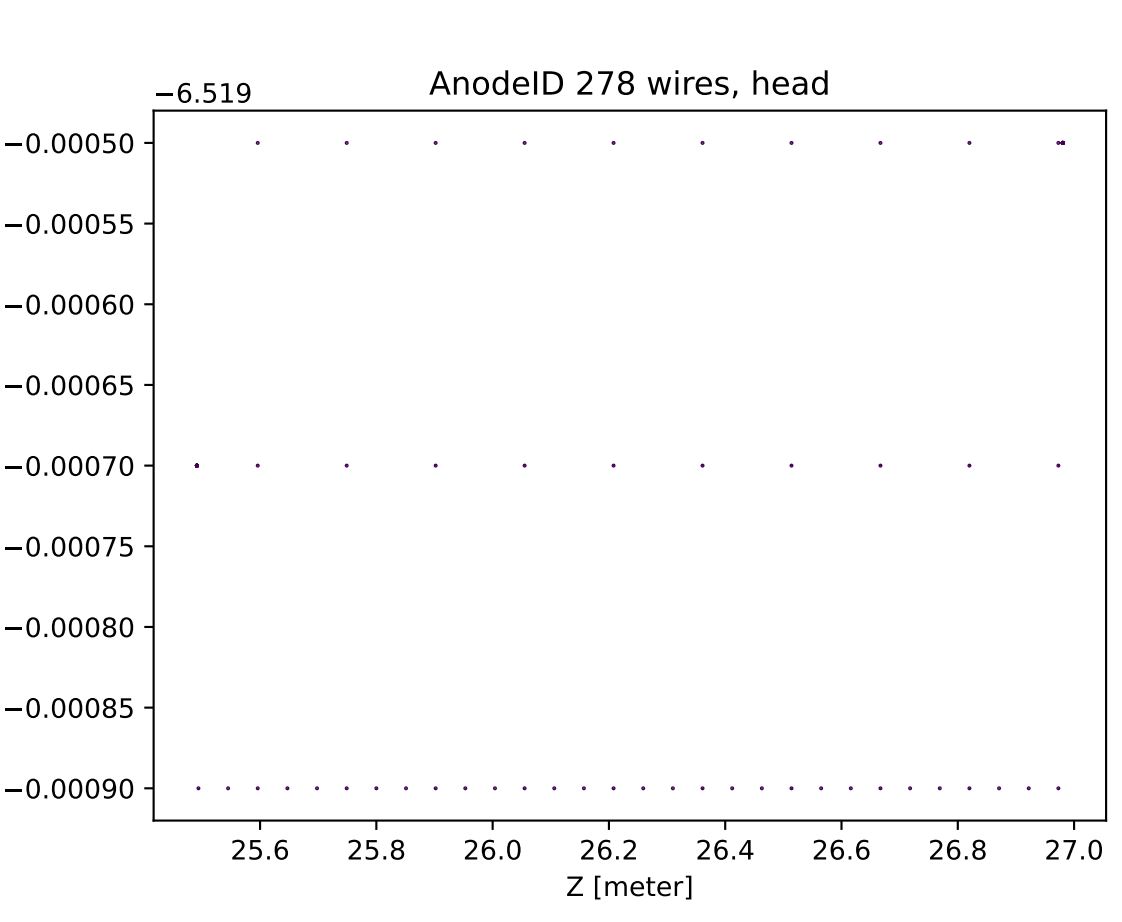
AnodeID 278 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

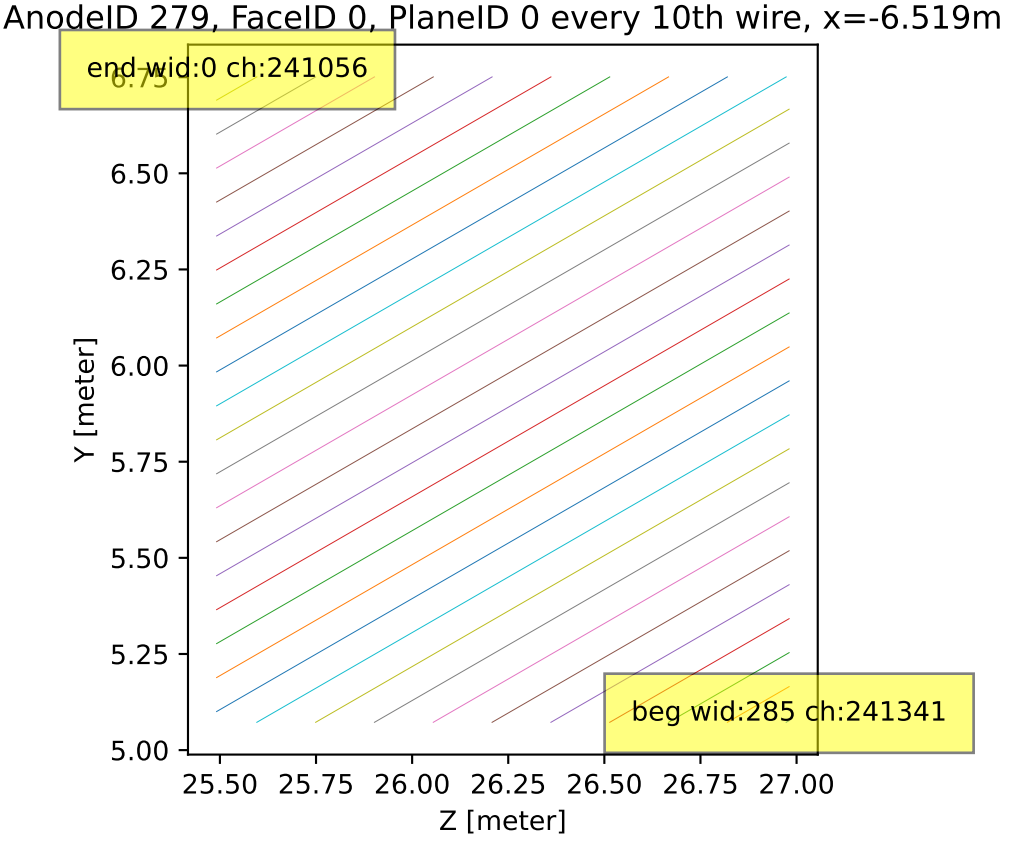
AnodeID 279, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:241056
beg wid:285 ch:241341
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

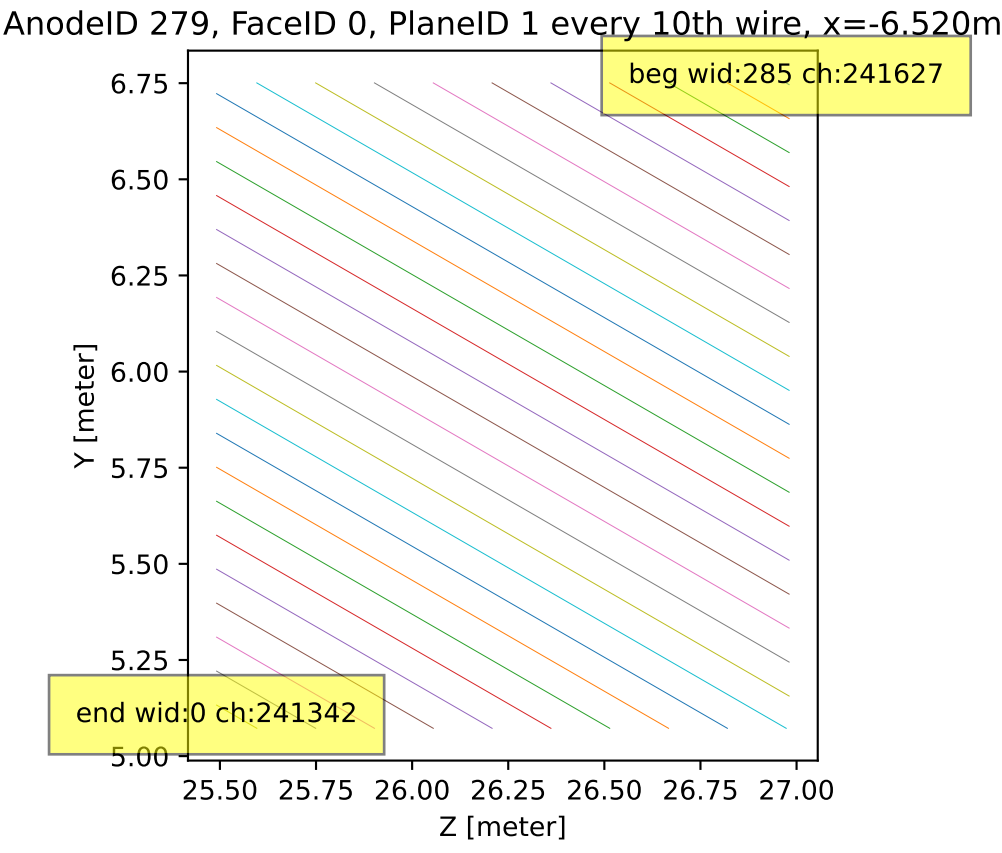
AnodeID 279, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:241627
end wid:0 ch:241342
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

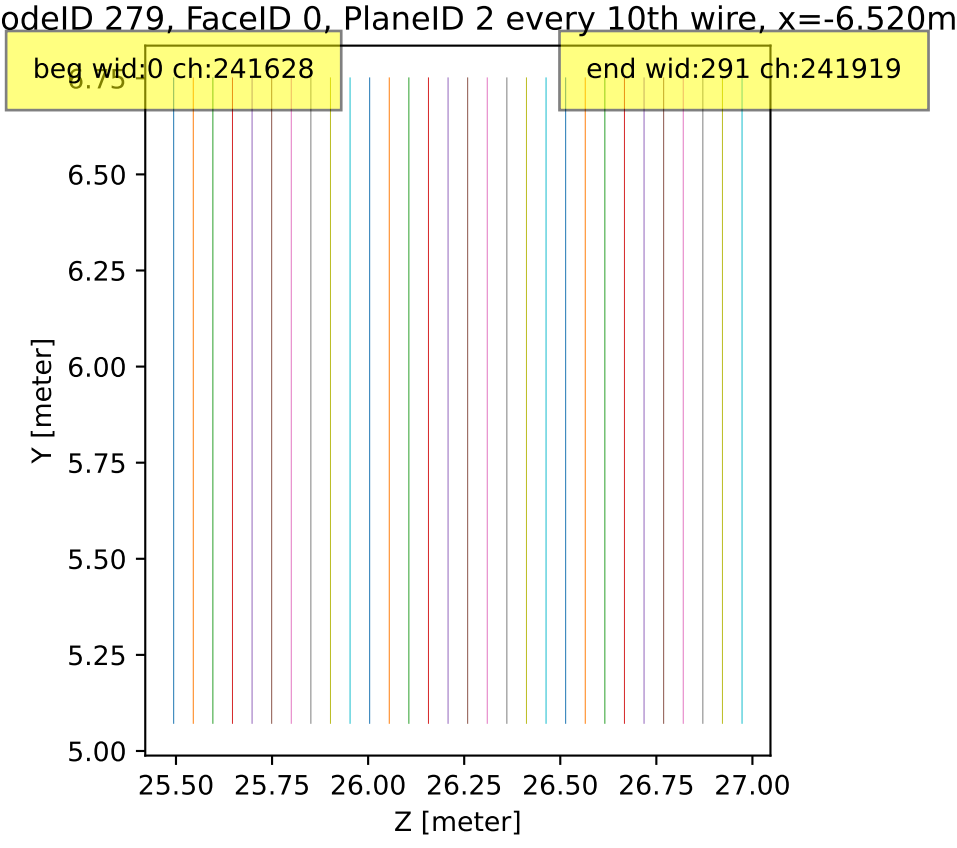
AnodeID 279, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:241628
end wid:291 ch:241919
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

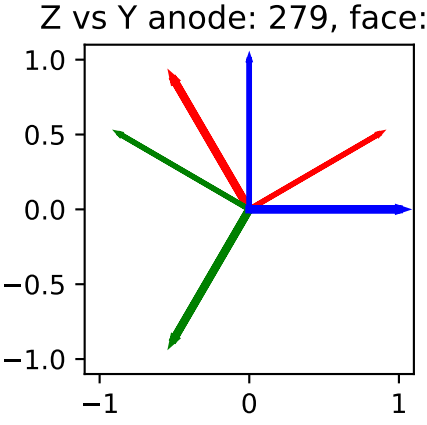
Z vs Y anode: 279, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

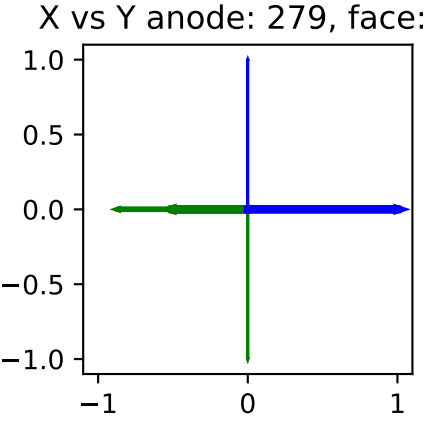
X vs Y anode: 279, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

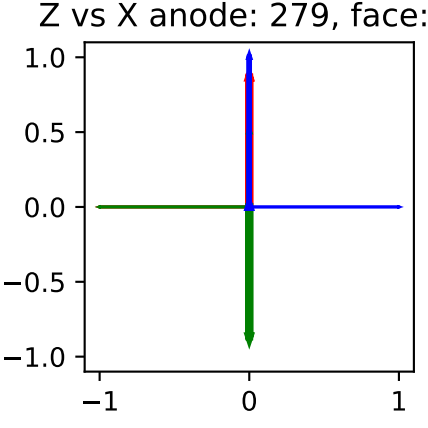
Z vs X anode: 279, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

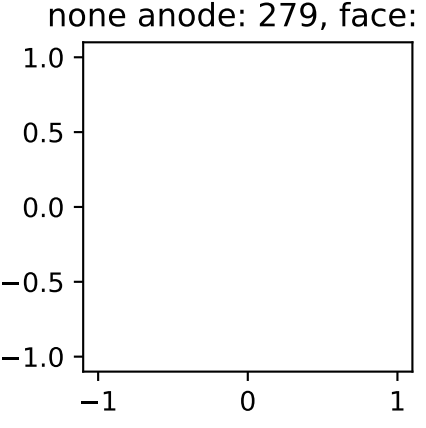
none anode: 279, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

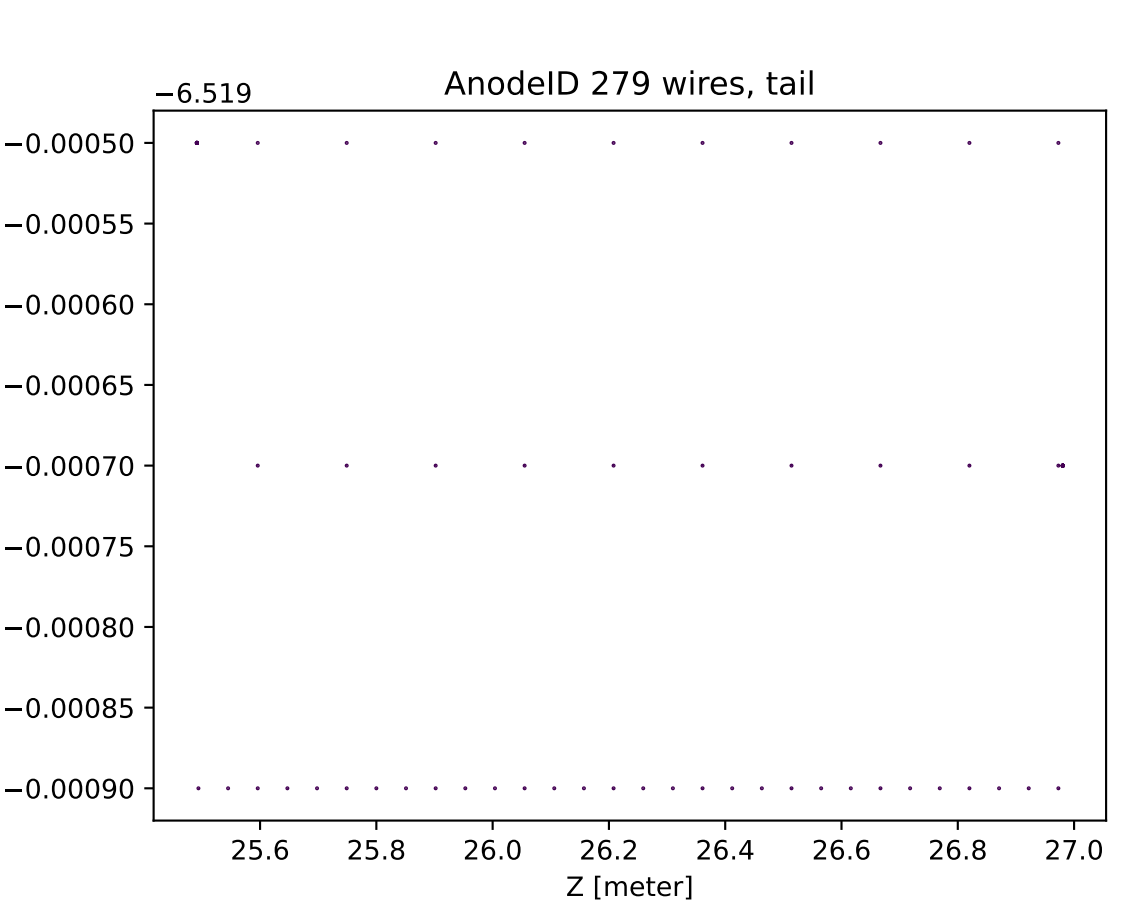
AnodeID 279 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

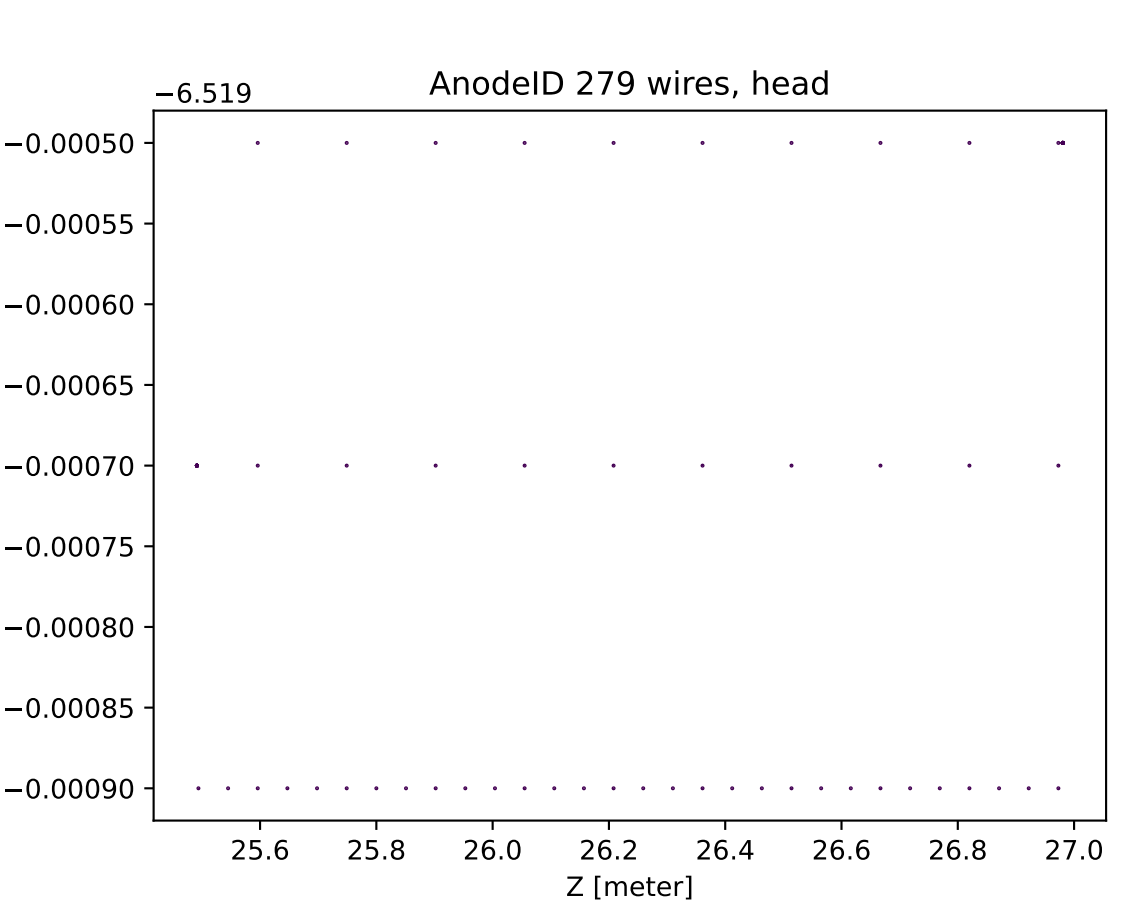
AnodeID 279 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

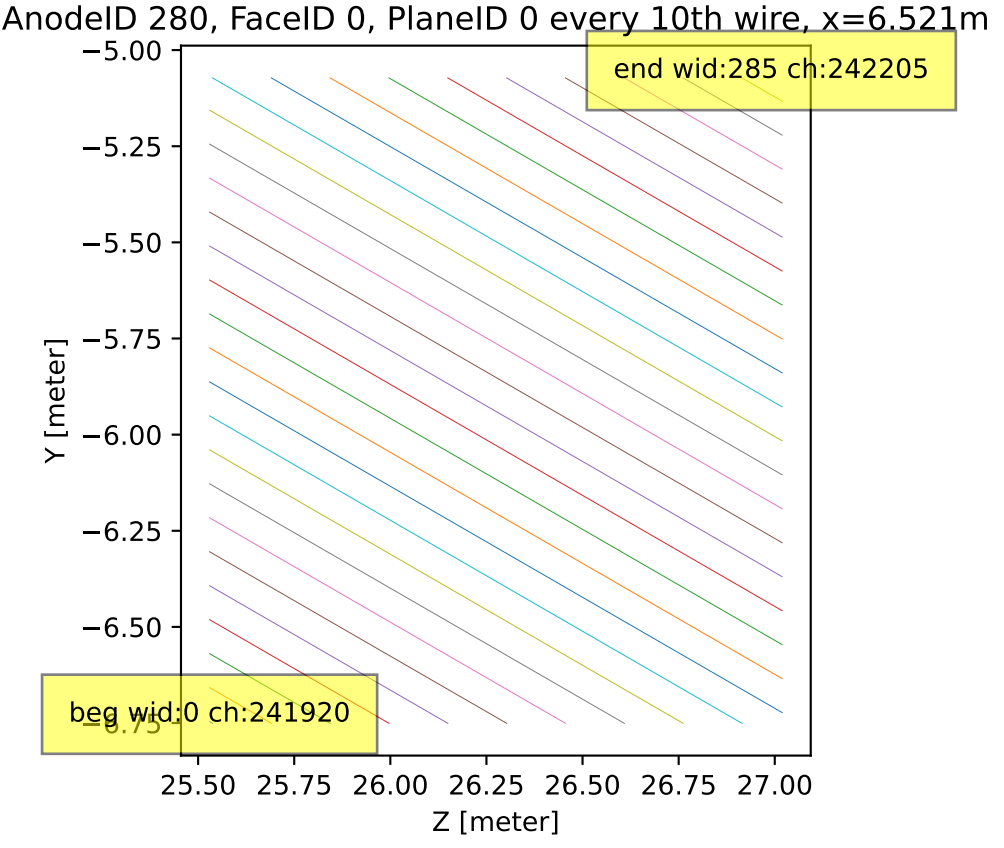
AnodeID 280, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:242205
beg wid:0 ch:241920
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

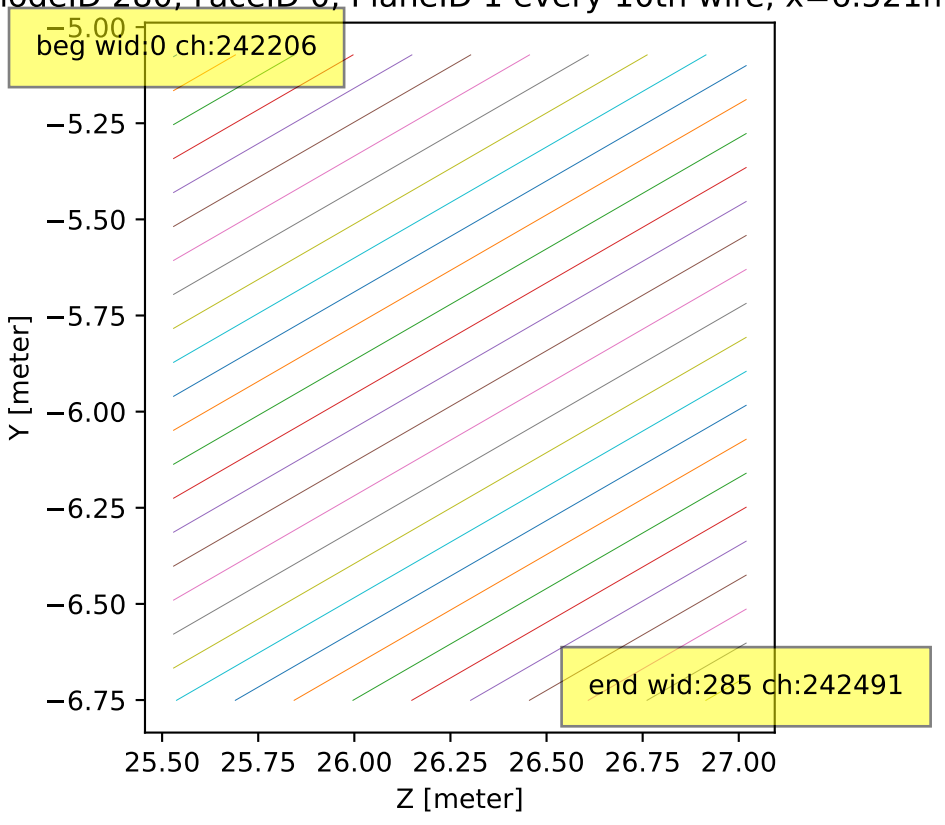
AnodeID 280, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:242206
end wid:285 ch:242491
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

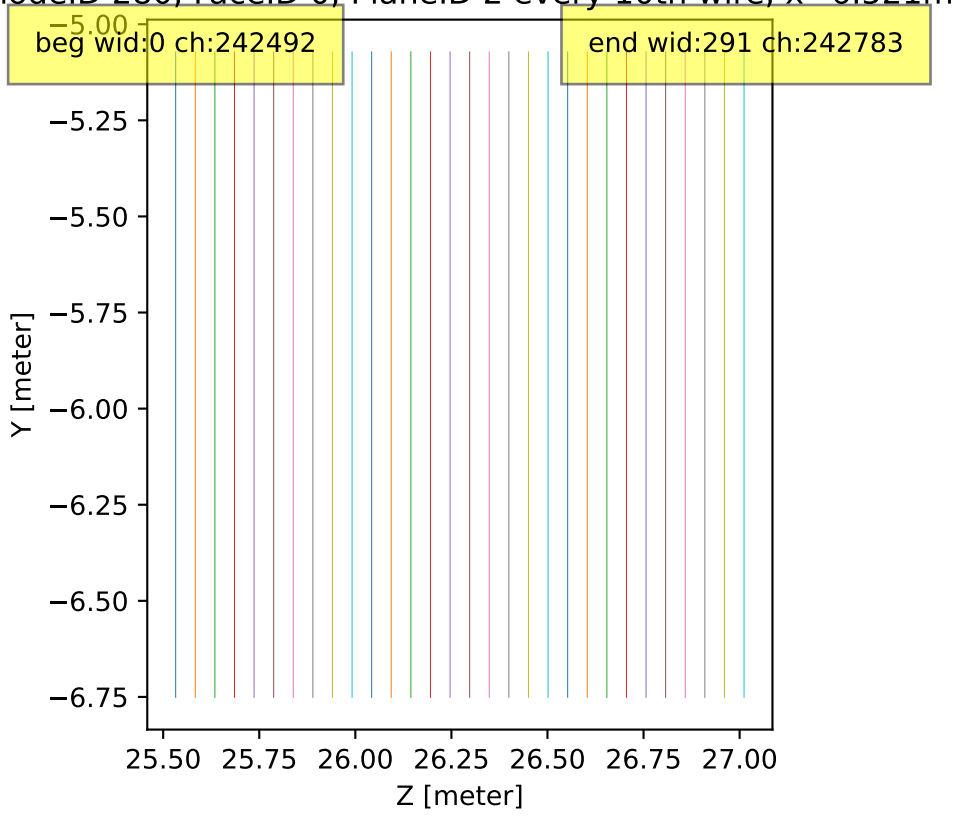
AnodeID 280, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:242492
end wid:291 ch:242783
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

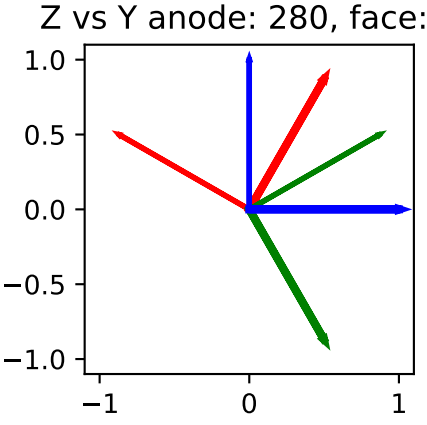
Z vs Y anode: 280, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

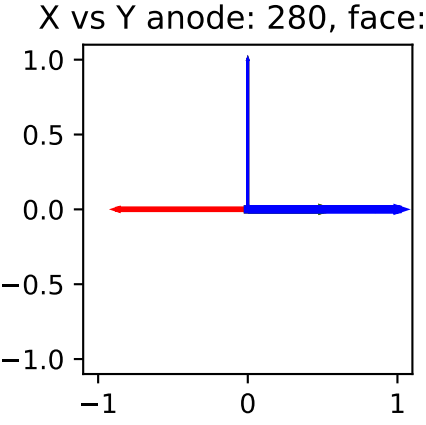
X vs Y anode: 280, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

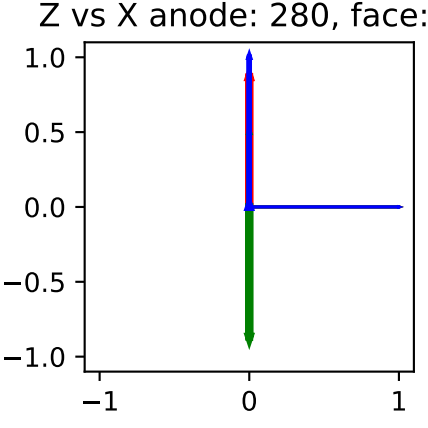
Z vs X anode: 280, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

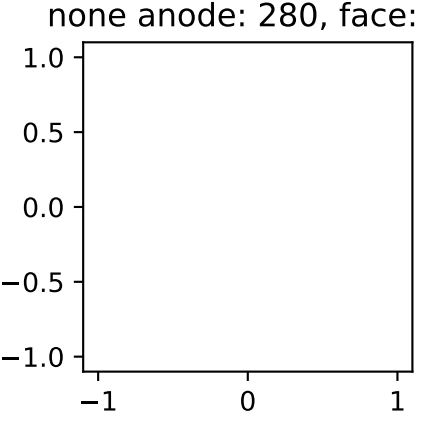
none anode: 280, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

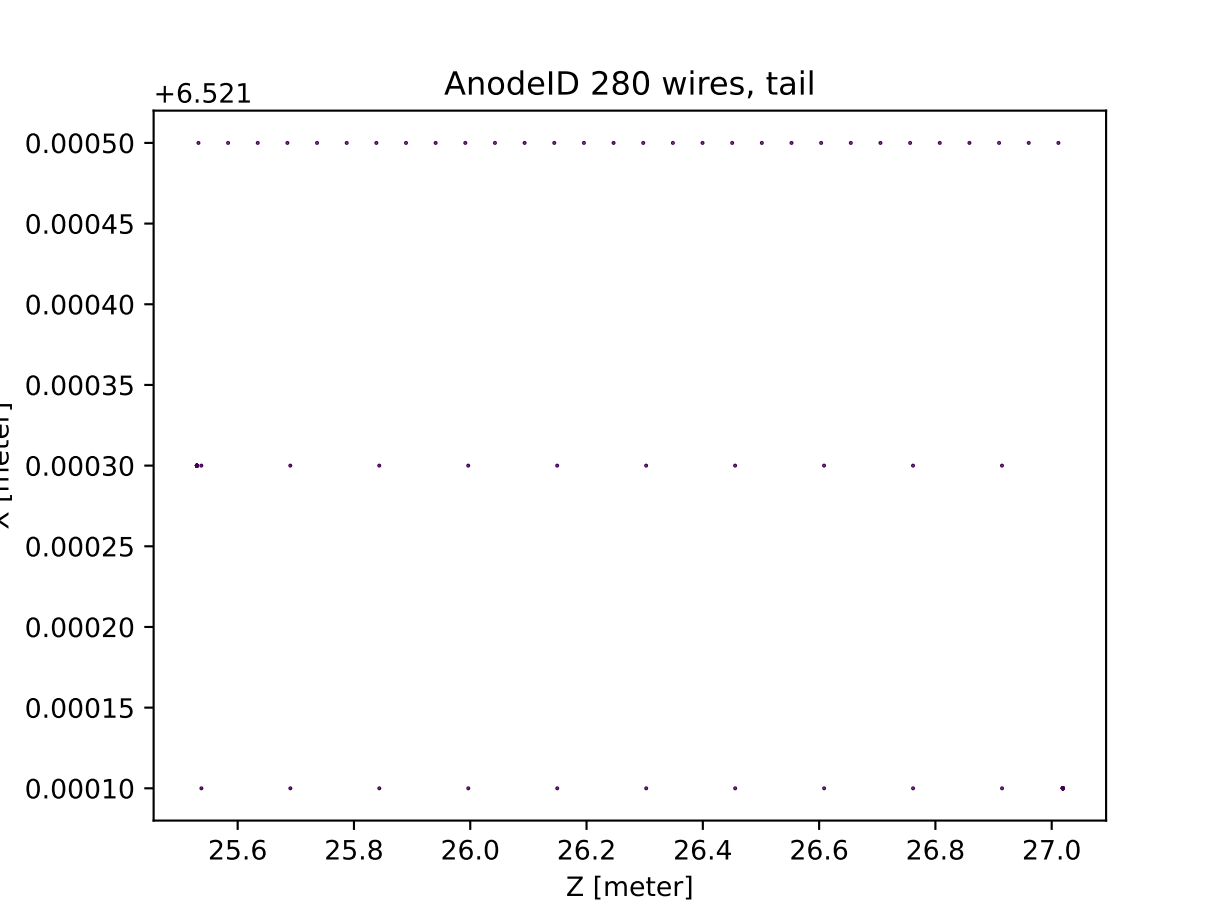
AnodeID 280 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

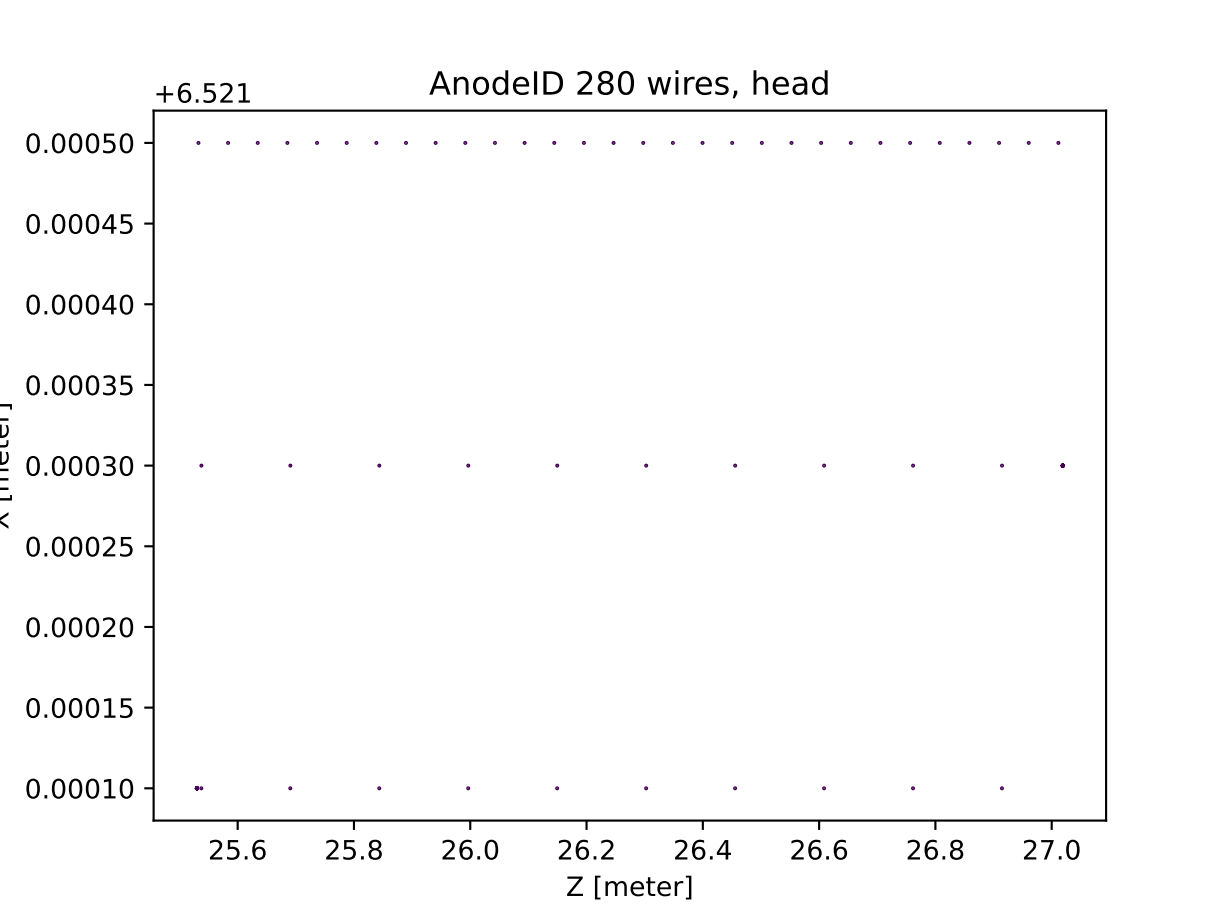
AnodeID 280 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

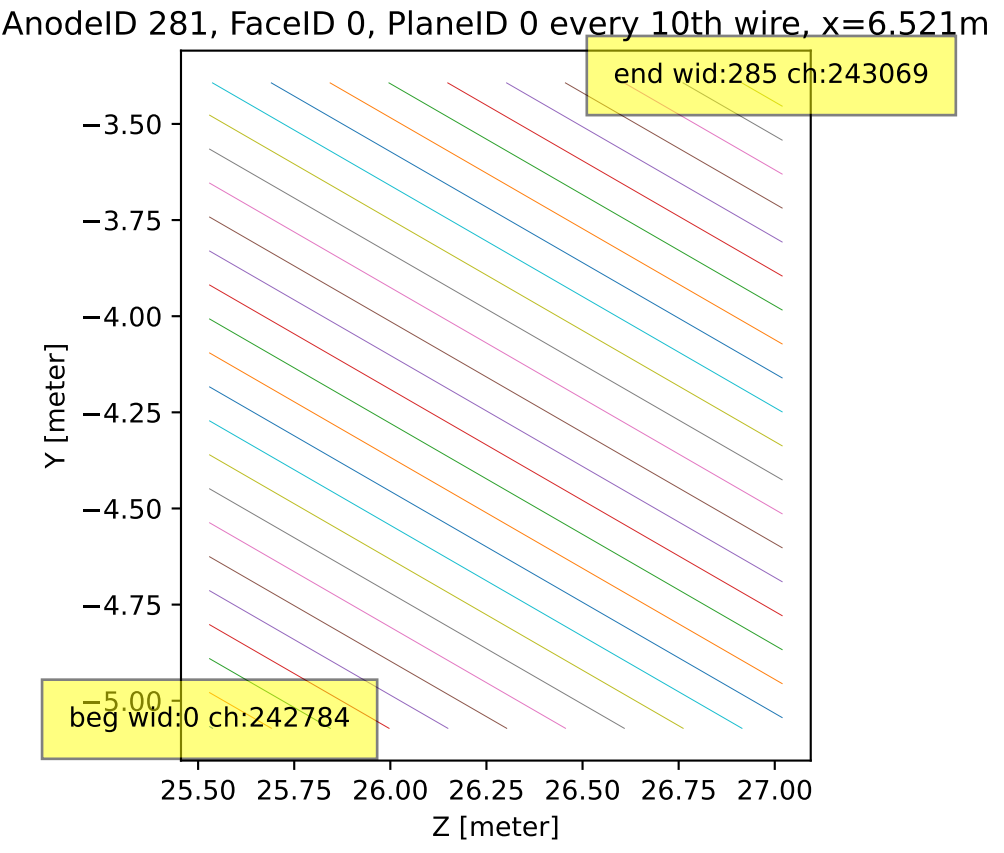
AnodeID 281, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:243069
beg wid:0 ch:242784
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

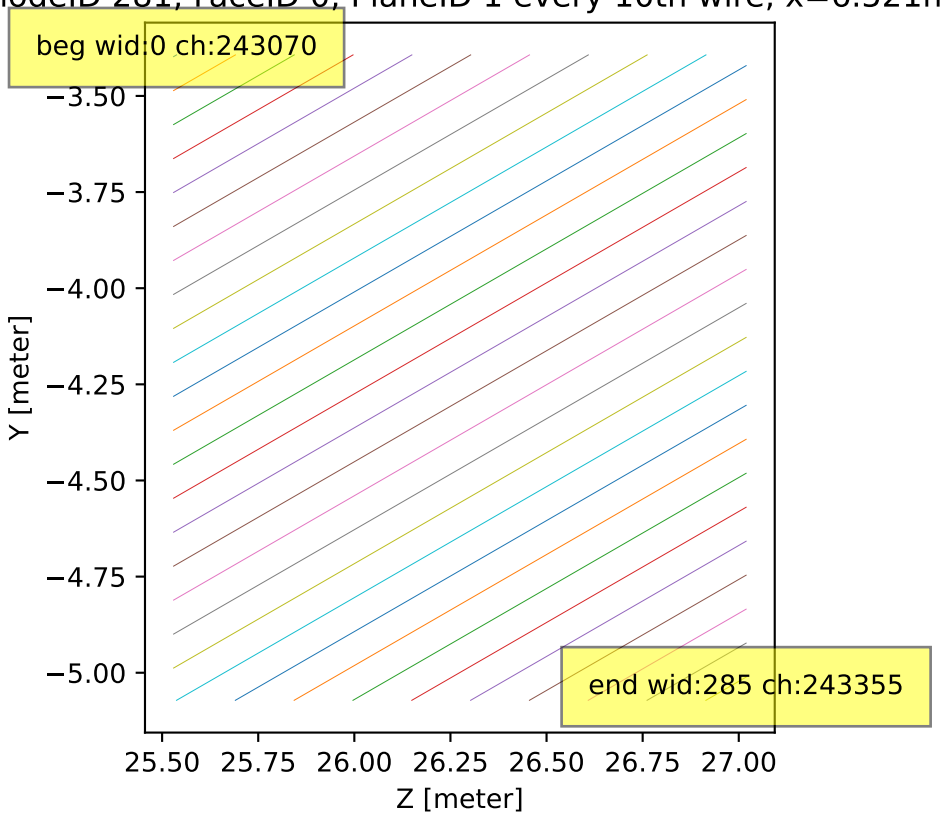
AnodeID 281, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:243070
end wid:285 ch:243355
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

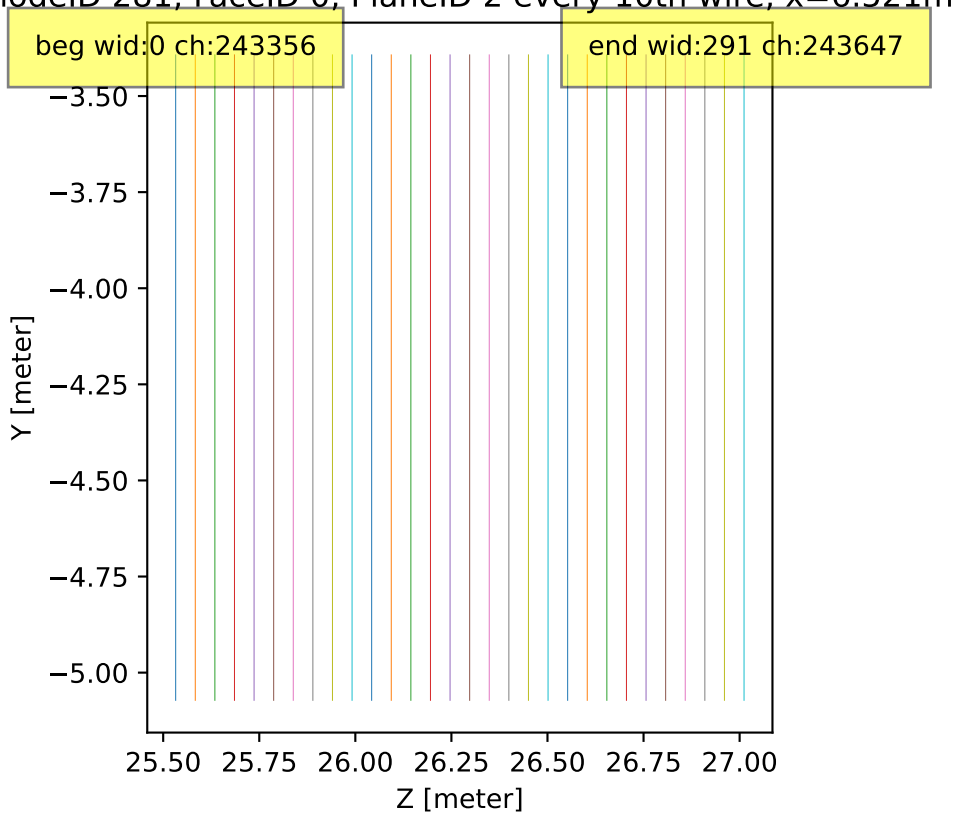
AnodeID 281, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:243356
end wid:291 ch:243647
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

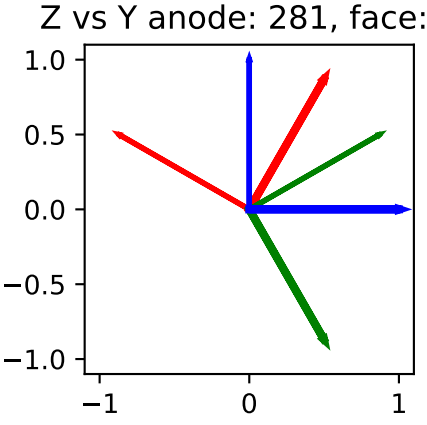
Z vs Y anode: 281, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

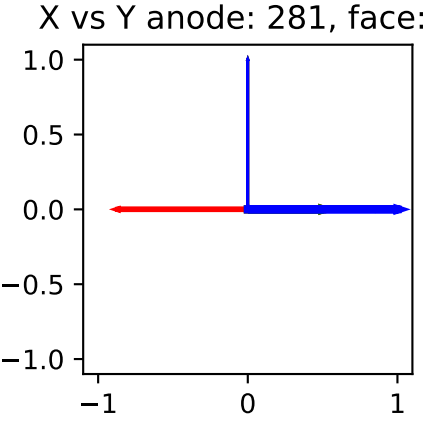
X vs Y anode: 281, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

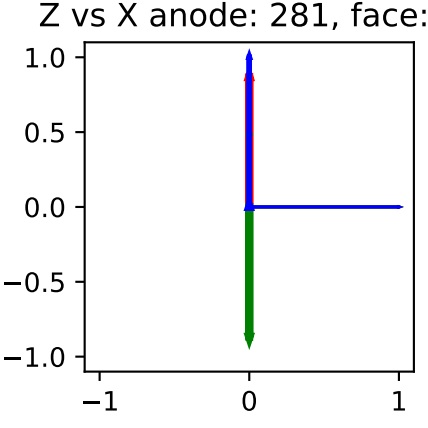
Z vs X anode: 281, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

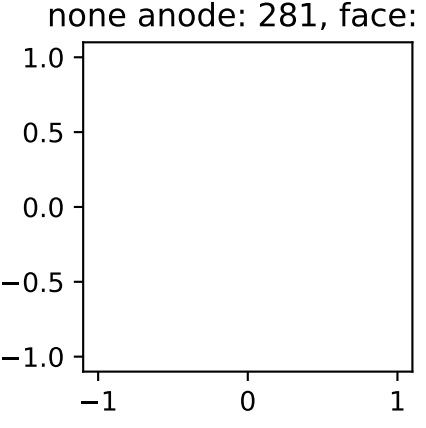
none anode: 281, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

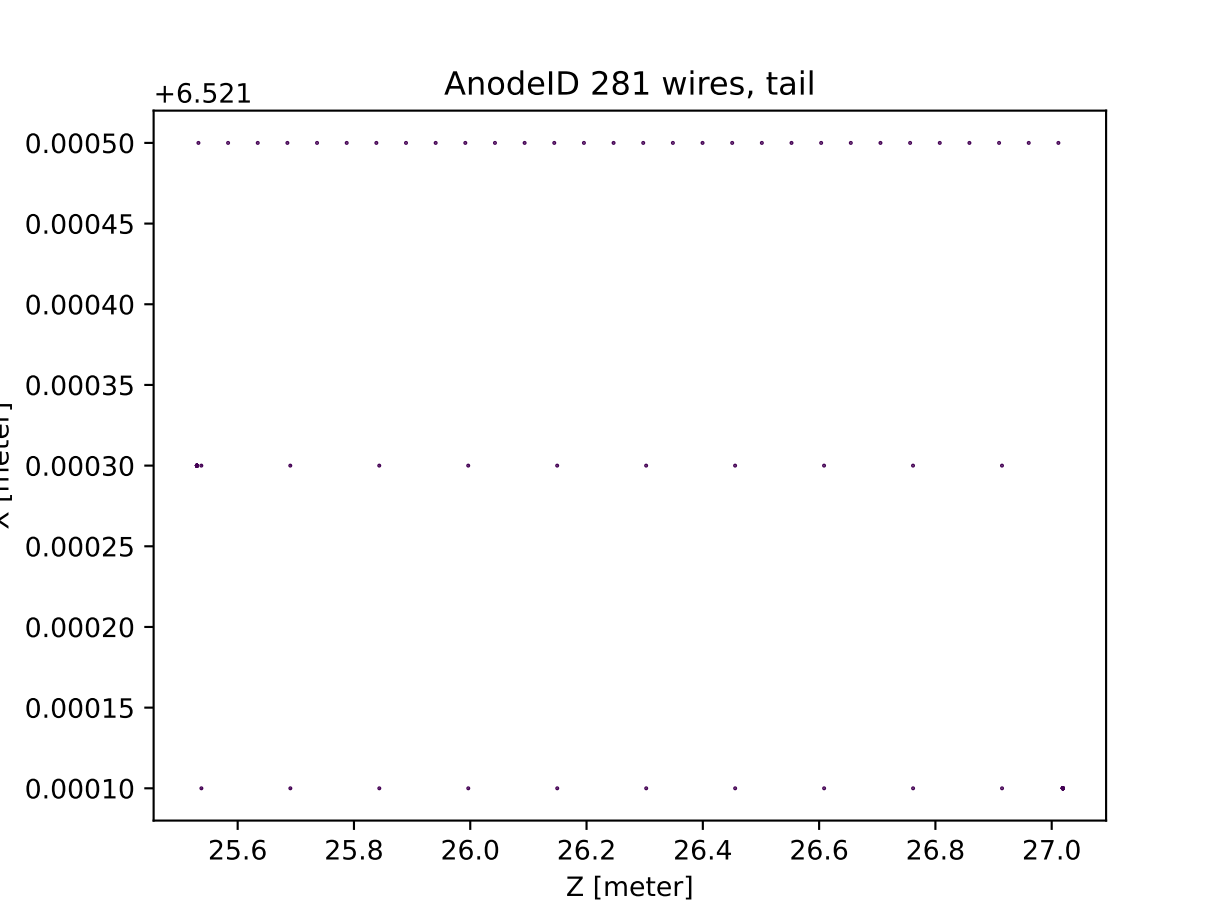
AnodeID 281 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

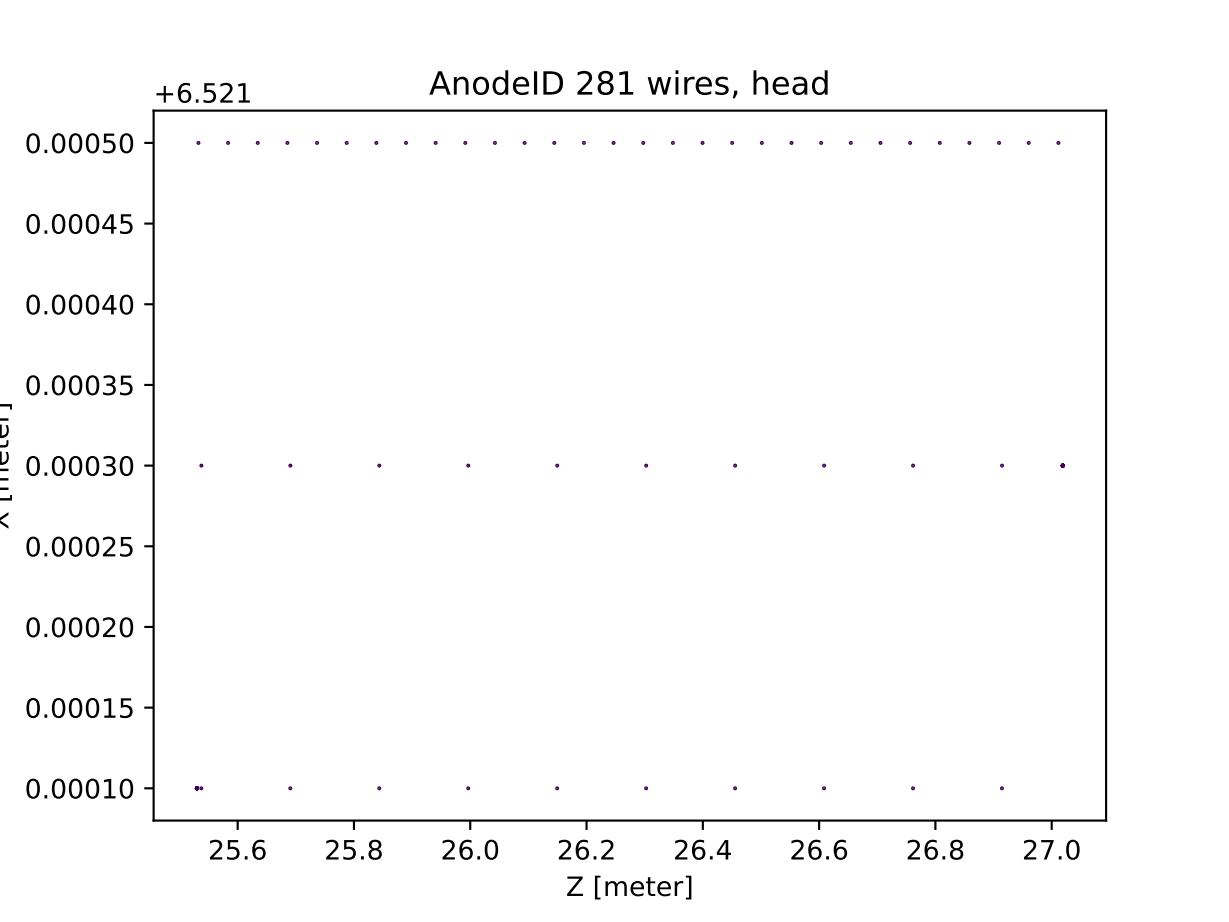
AnodeID 281 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

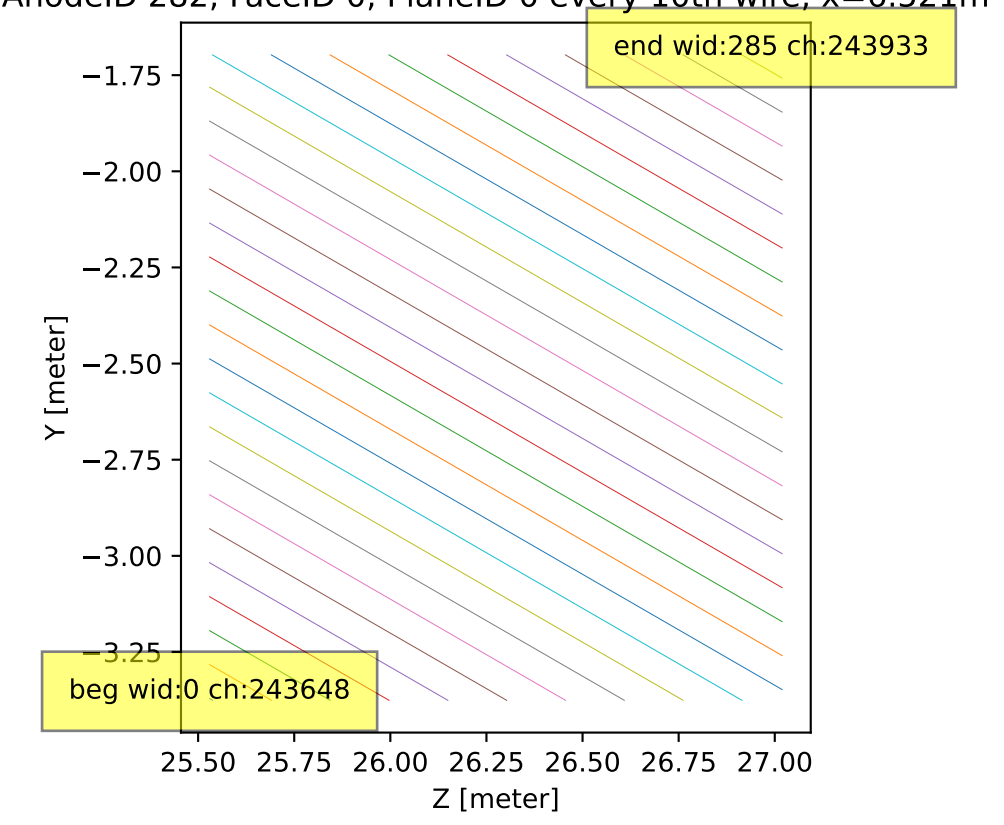
AnodeID 282, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:243933
beg wid:0 ch:243648
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

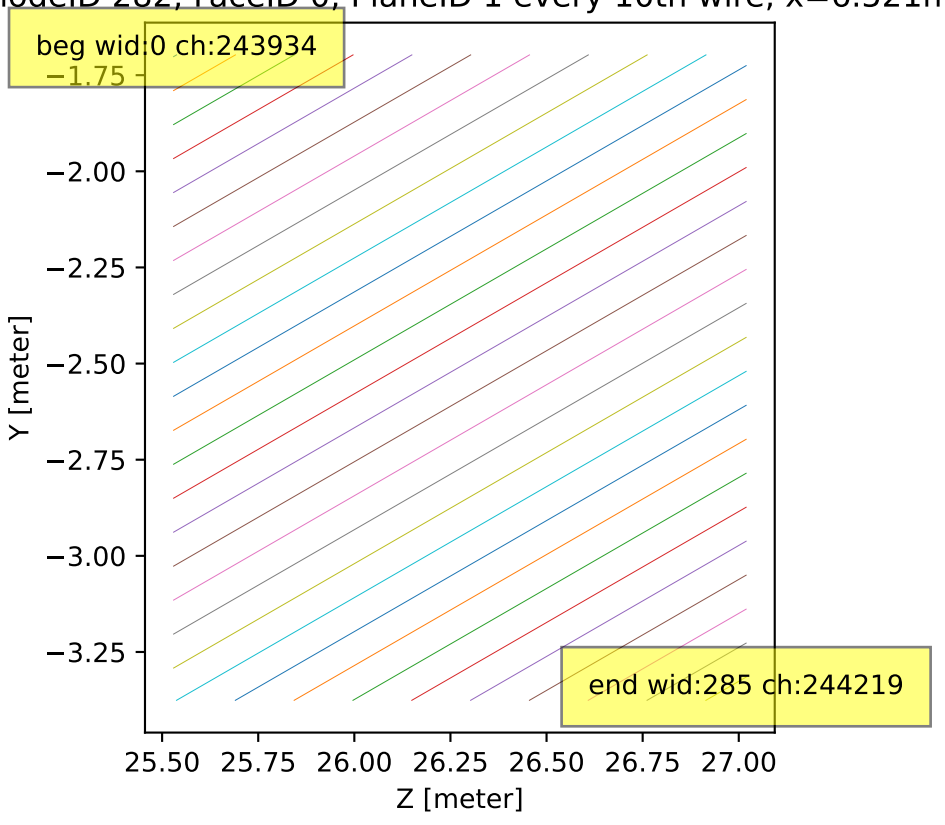
AnodeID 282, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:243934
end wid:285 ch:244219
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

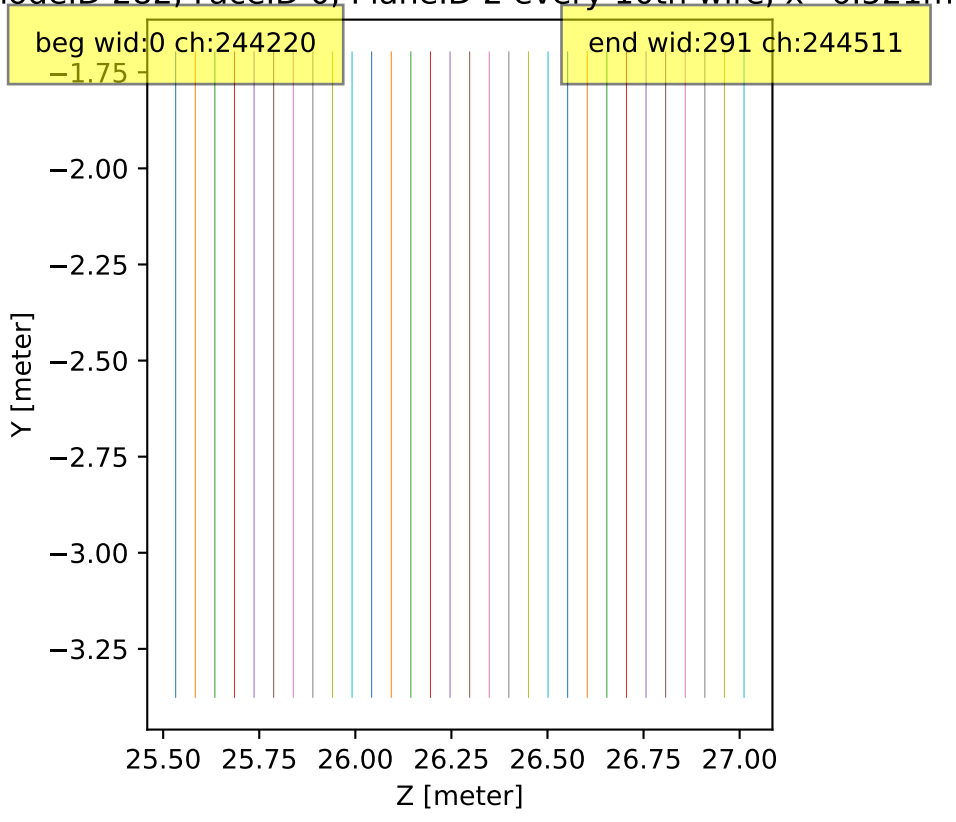
AnodeID 282, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:244220
end wid:291 ch:244511
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

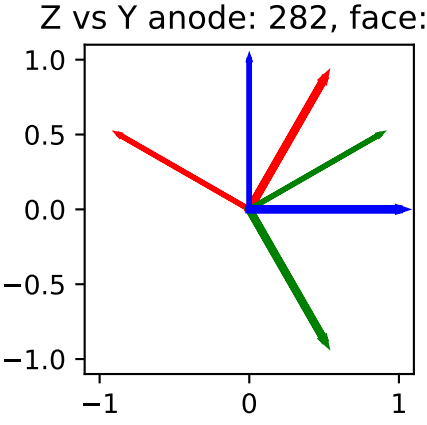
Z vs Y anode: 282, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

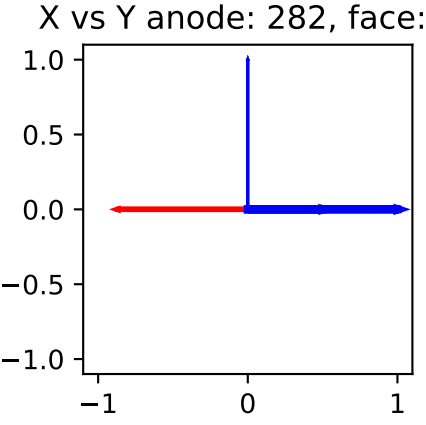
X vs Y anode: 282, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

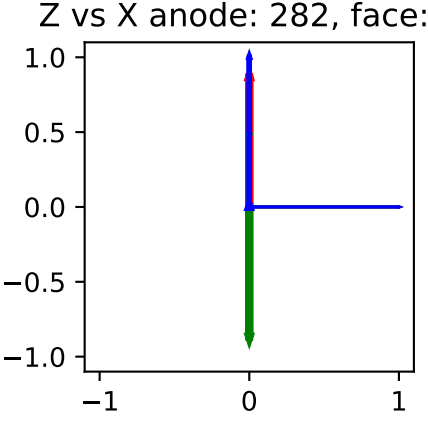
Z vs X anode: 282, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

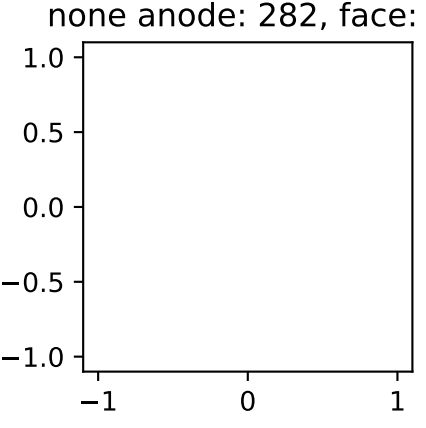
none anode: 282, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

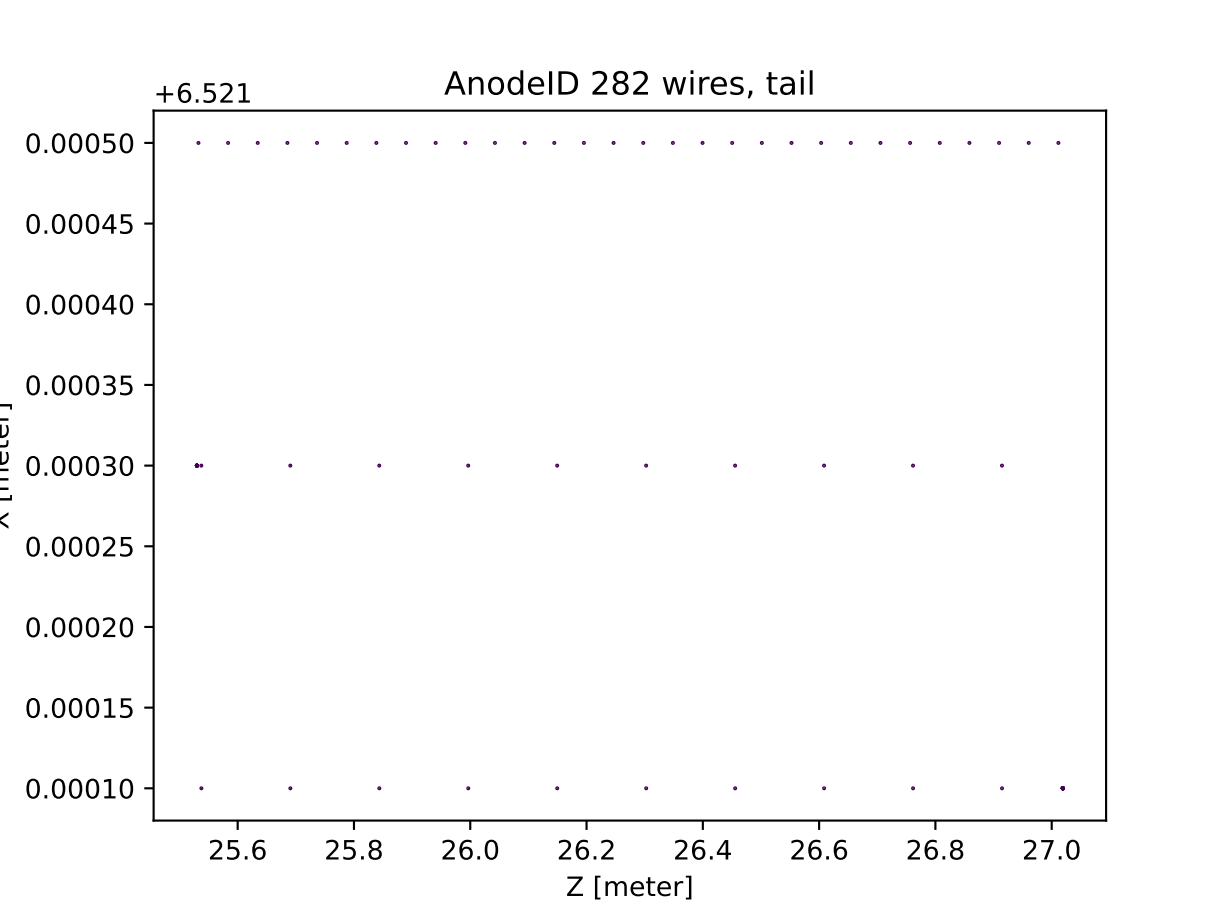
AnodeID 282 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

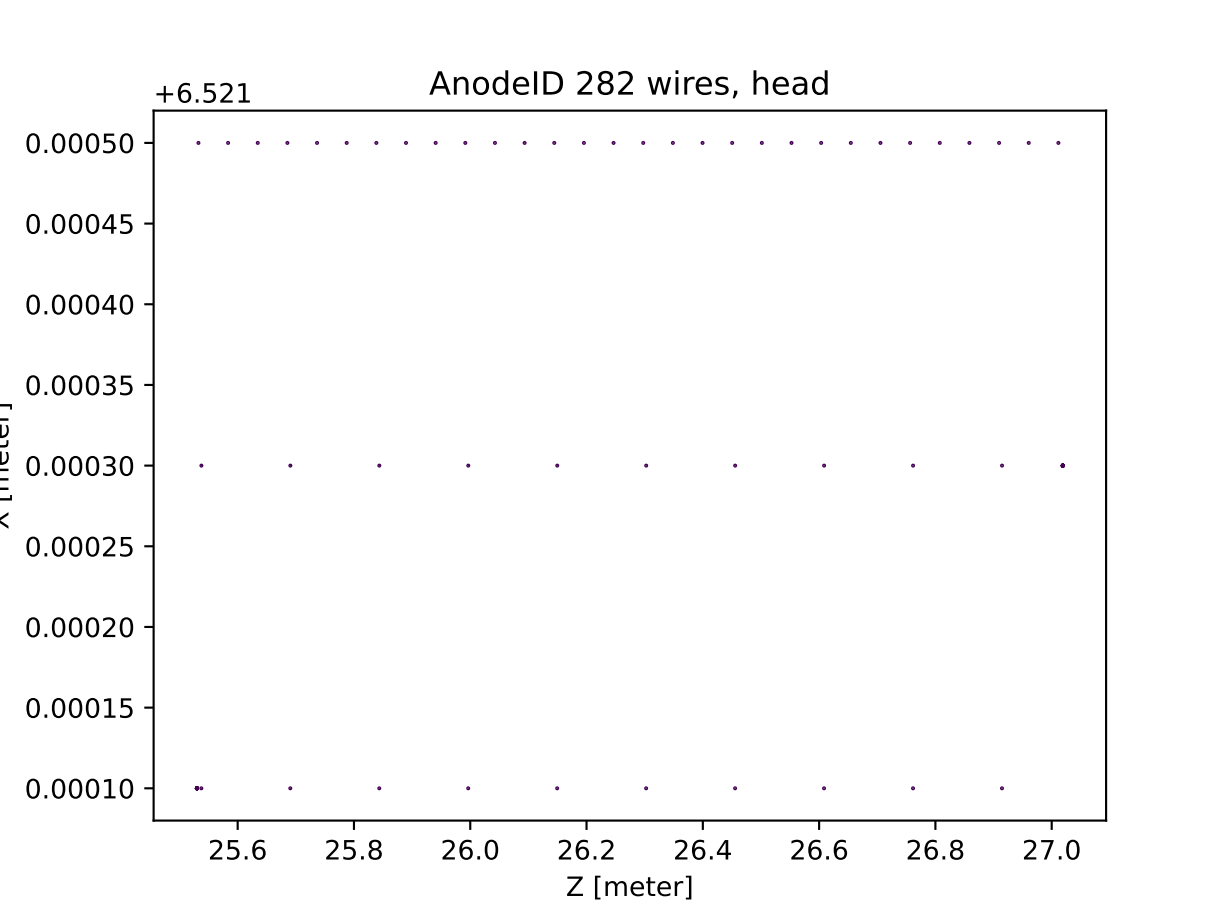
AnodeID 282 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

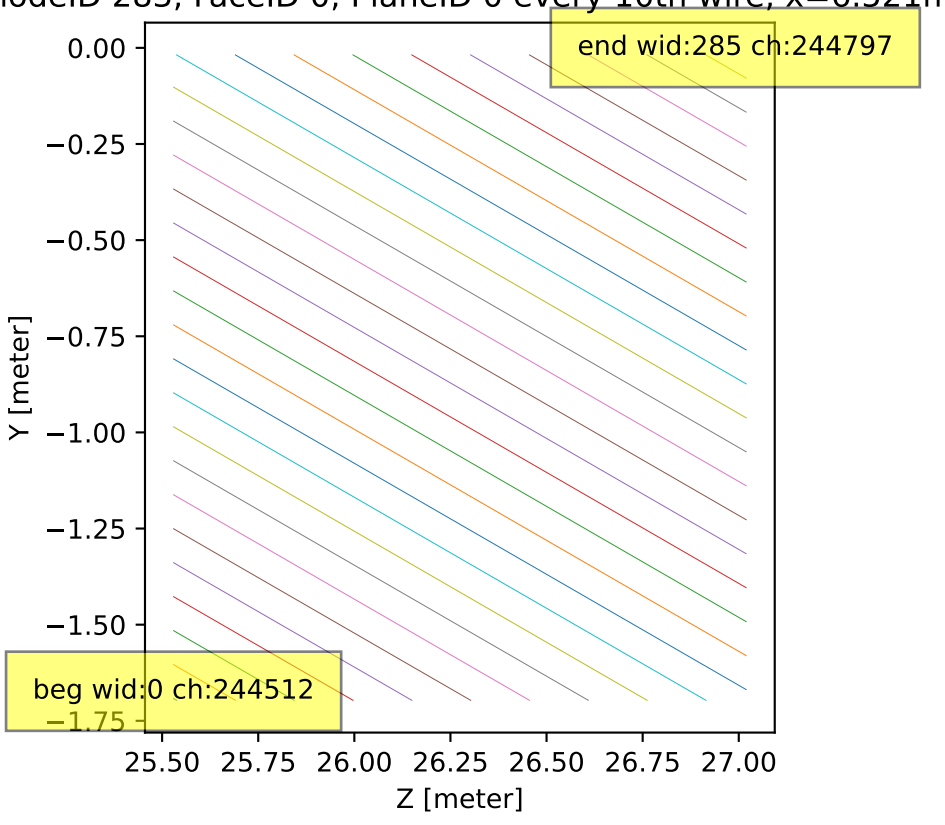
AnodeID 283, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:244797
beg wid:0 ch:244512
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

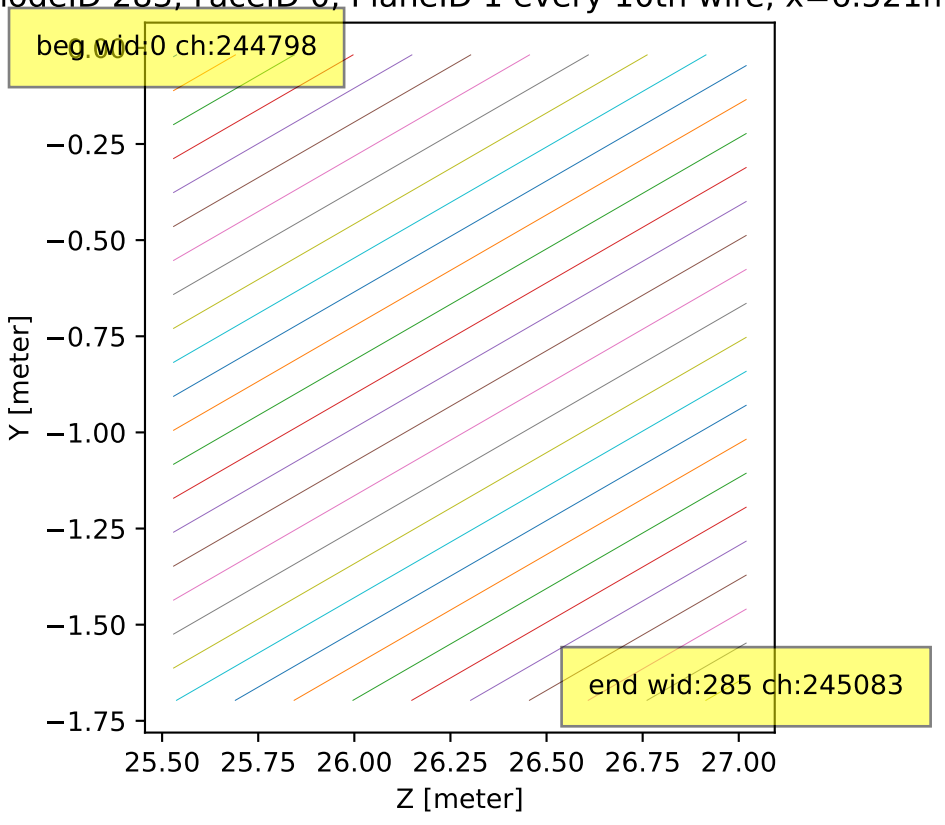
AnodeID 283, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:244798
end wid:285 ch:245083
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

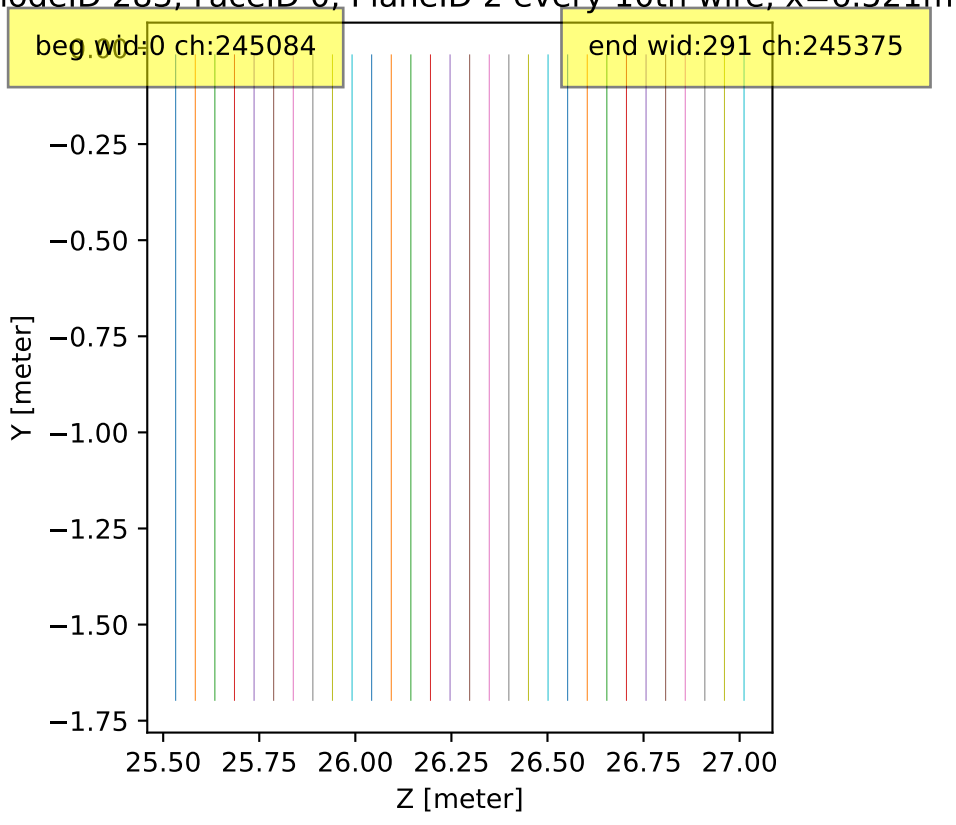
AnodeID 283, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:245084
end wid:291 ch:245375
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

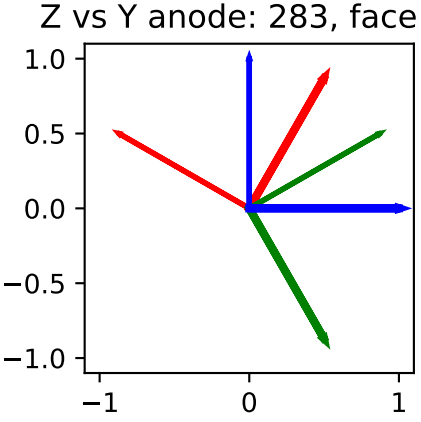
Z vs Y anode: 283, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

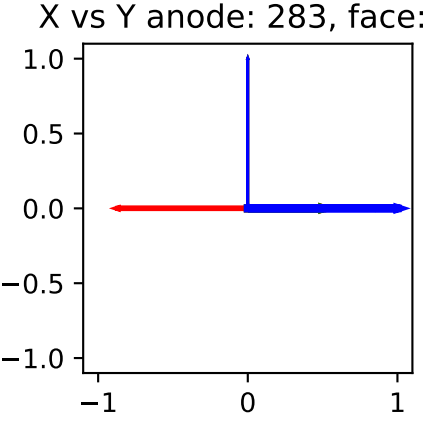
X vs Y anode: 283, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

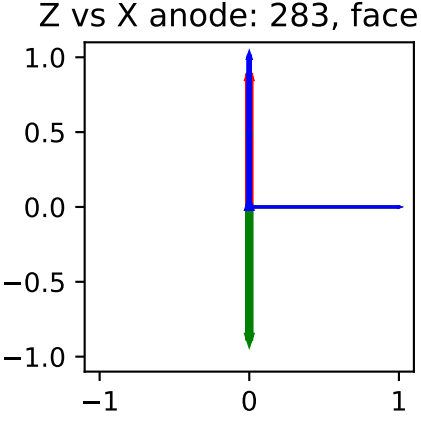
Z vs X anode: 283, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

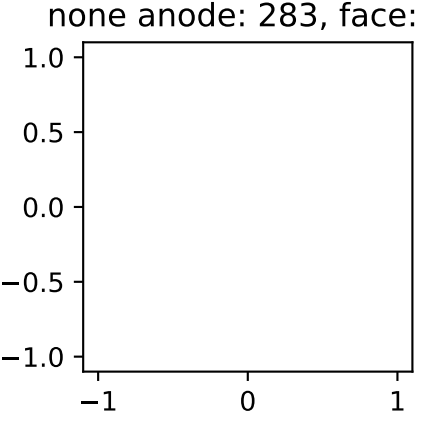
none anode: 283, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

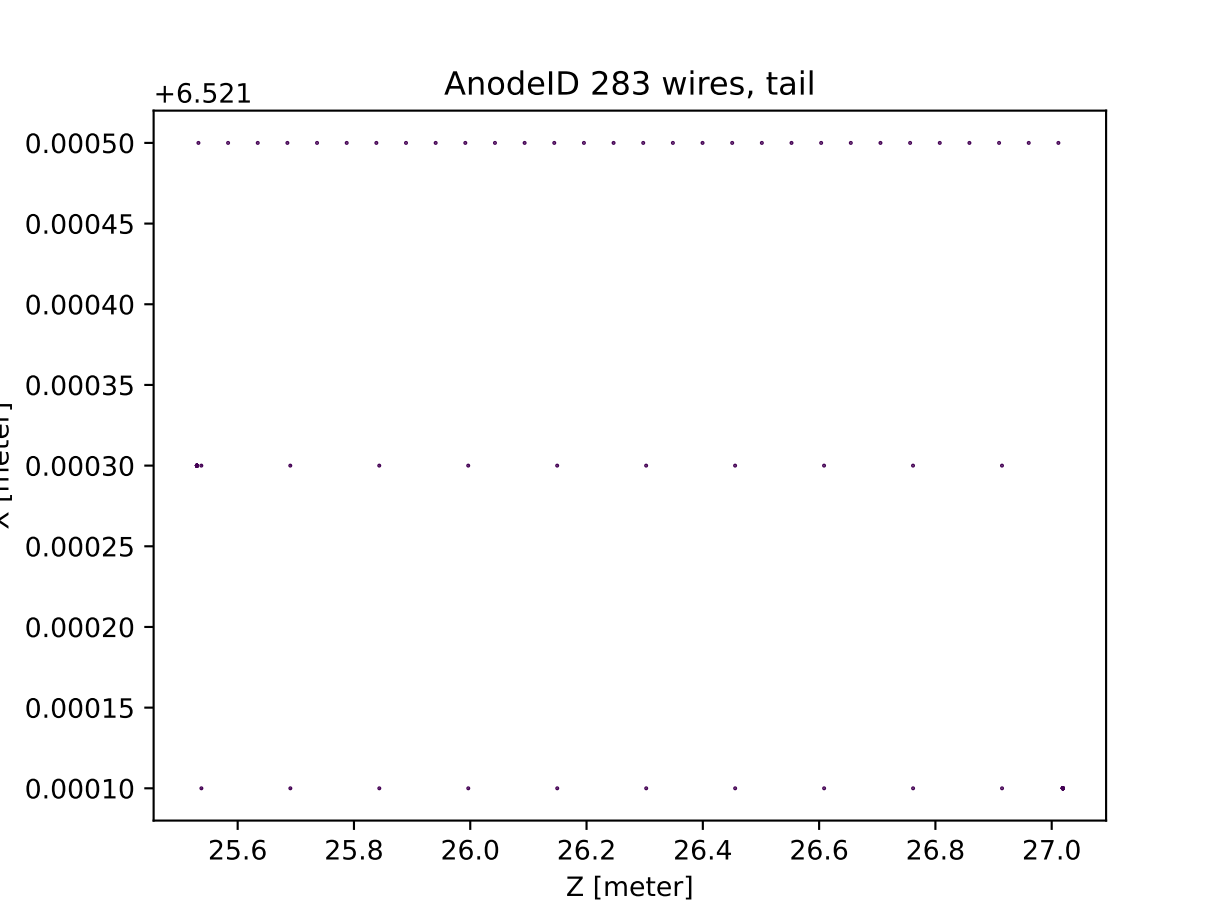
AnodeID 283 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

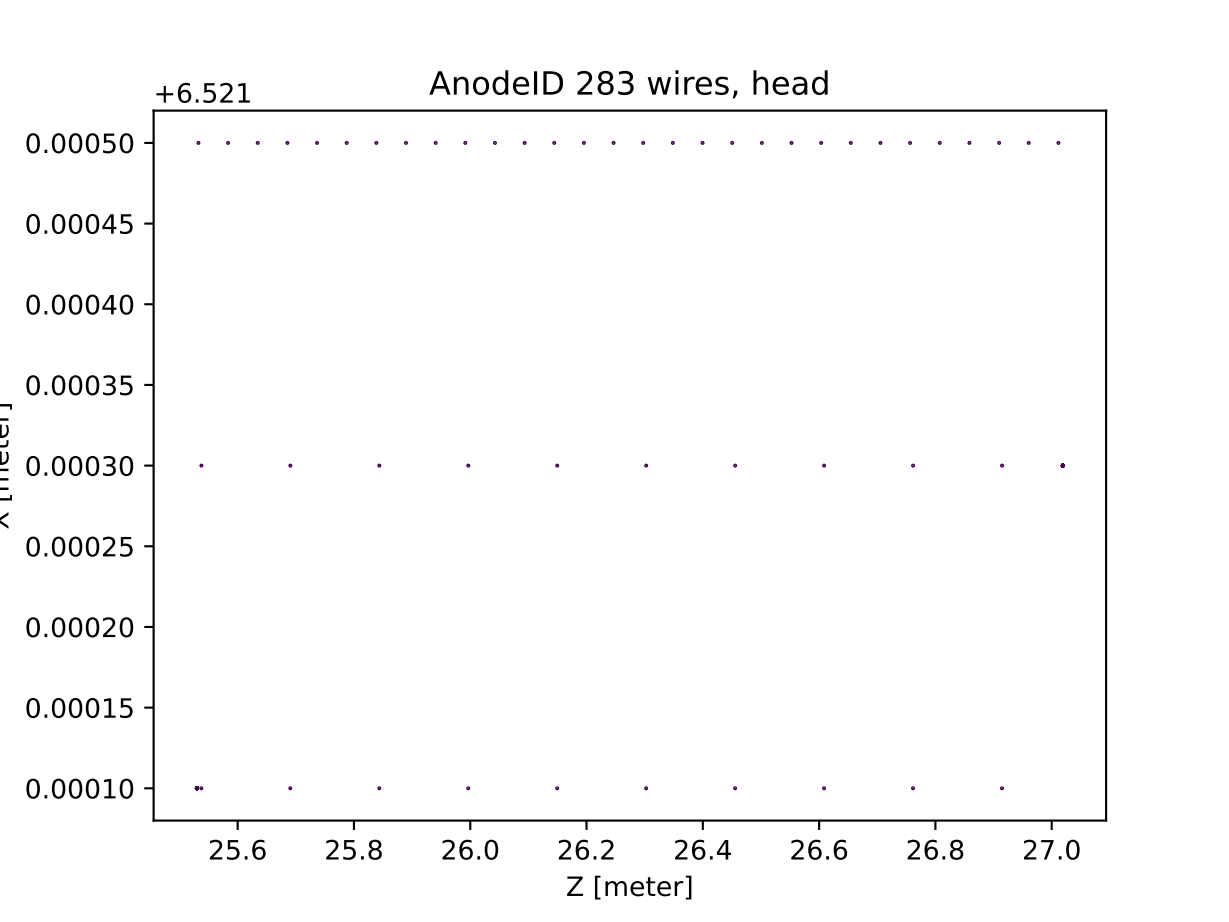
AnodeID 283 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

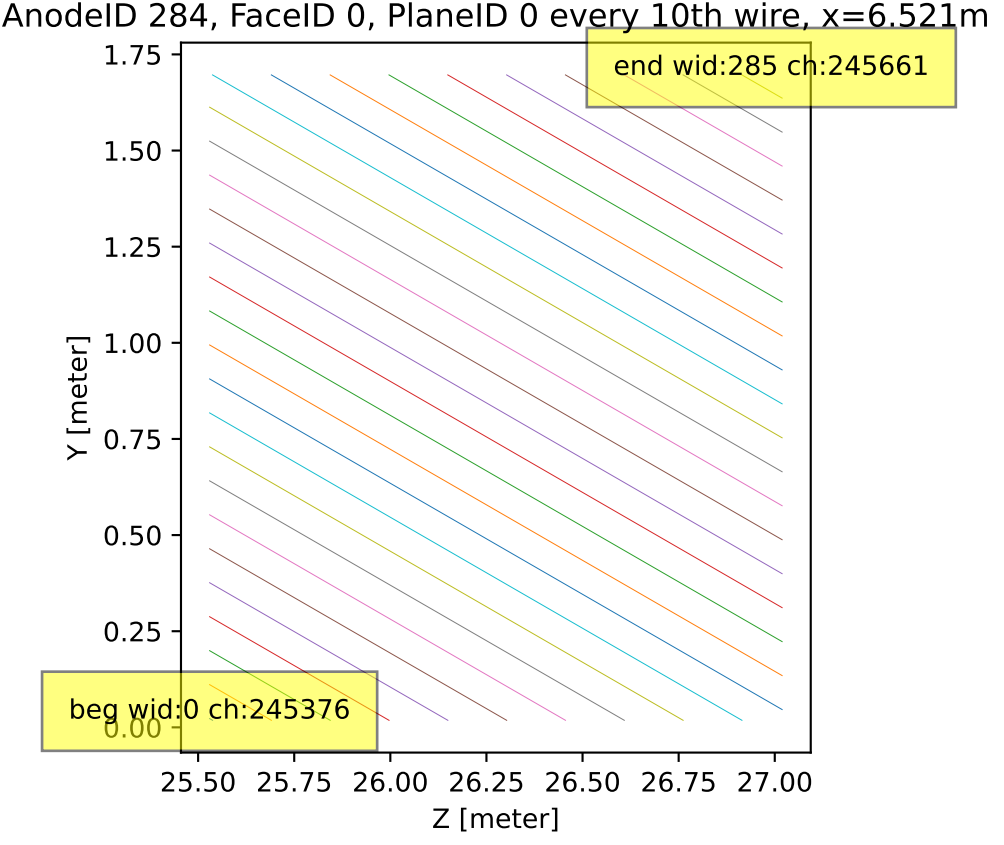
AnodeID 284, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:245661
beg wid:0 ch:245376
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00

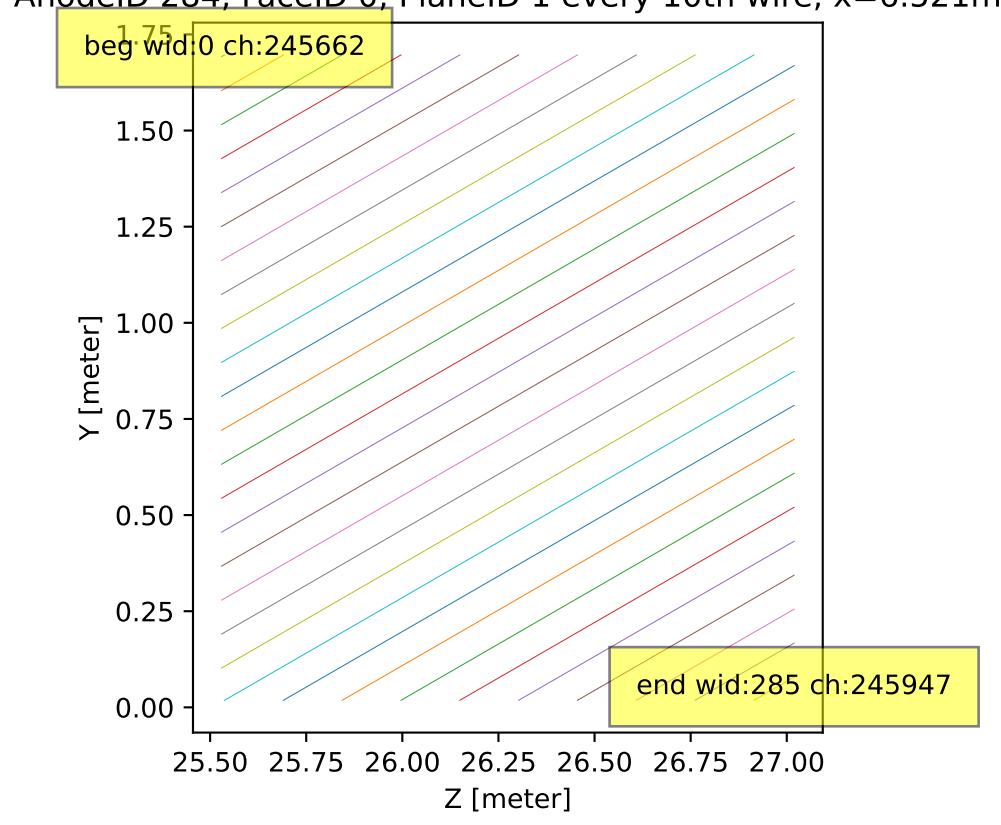
AnodeID 284, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:245662
end wid:285 ch:245947
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

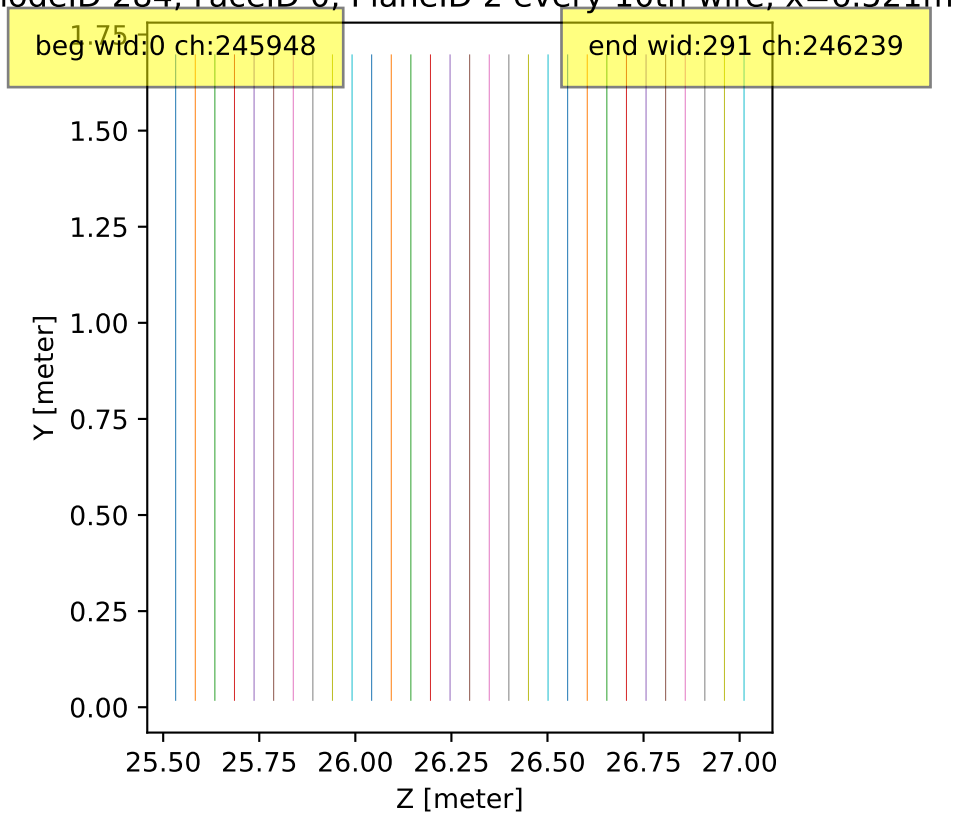
AnodeID 284, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:245948
end wid:291 ch:246239
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

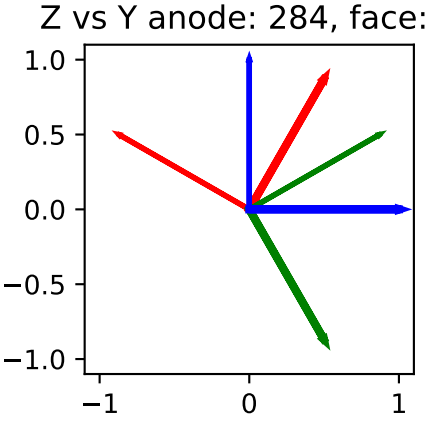
Z vs Y anode: 284, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

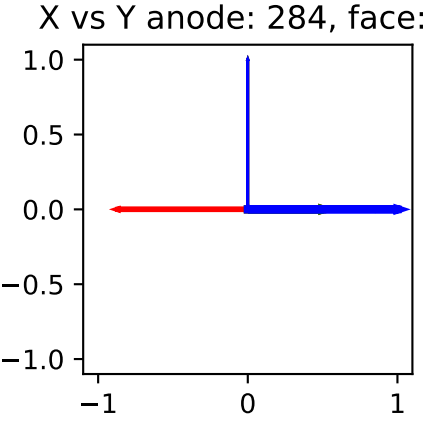
X vs Y anode: 284, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

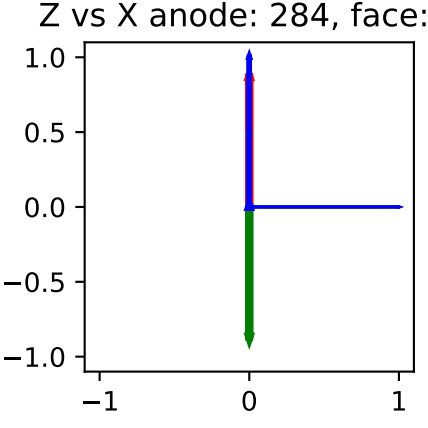
Z vs X anode: 284, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

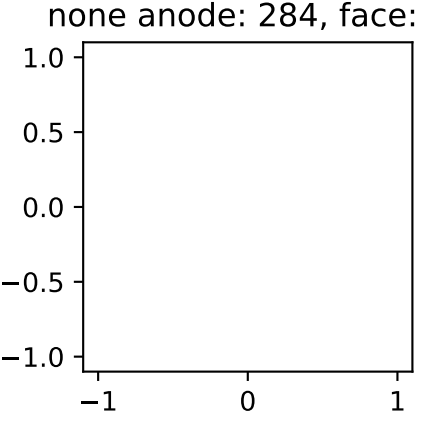
none anode: 284, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

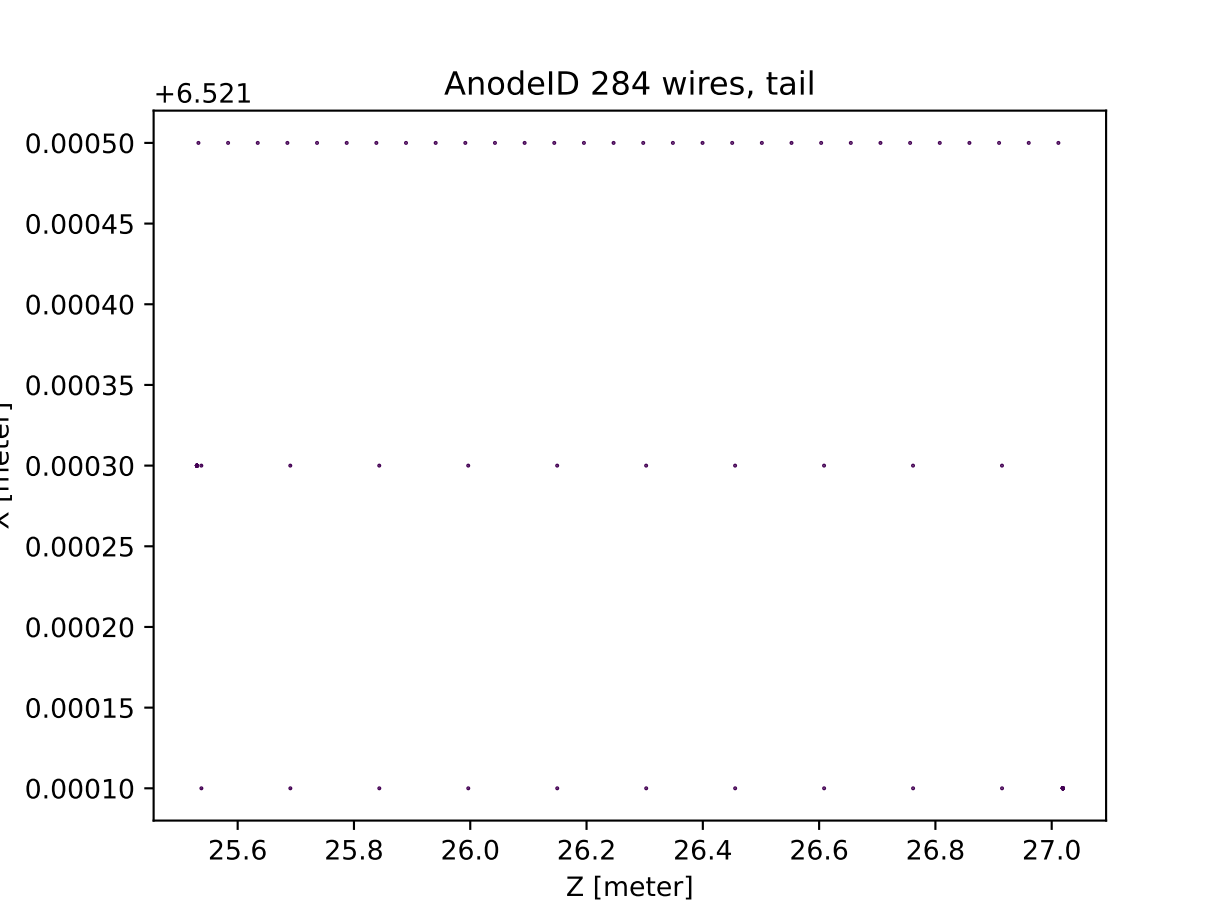
AnodeID 284 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

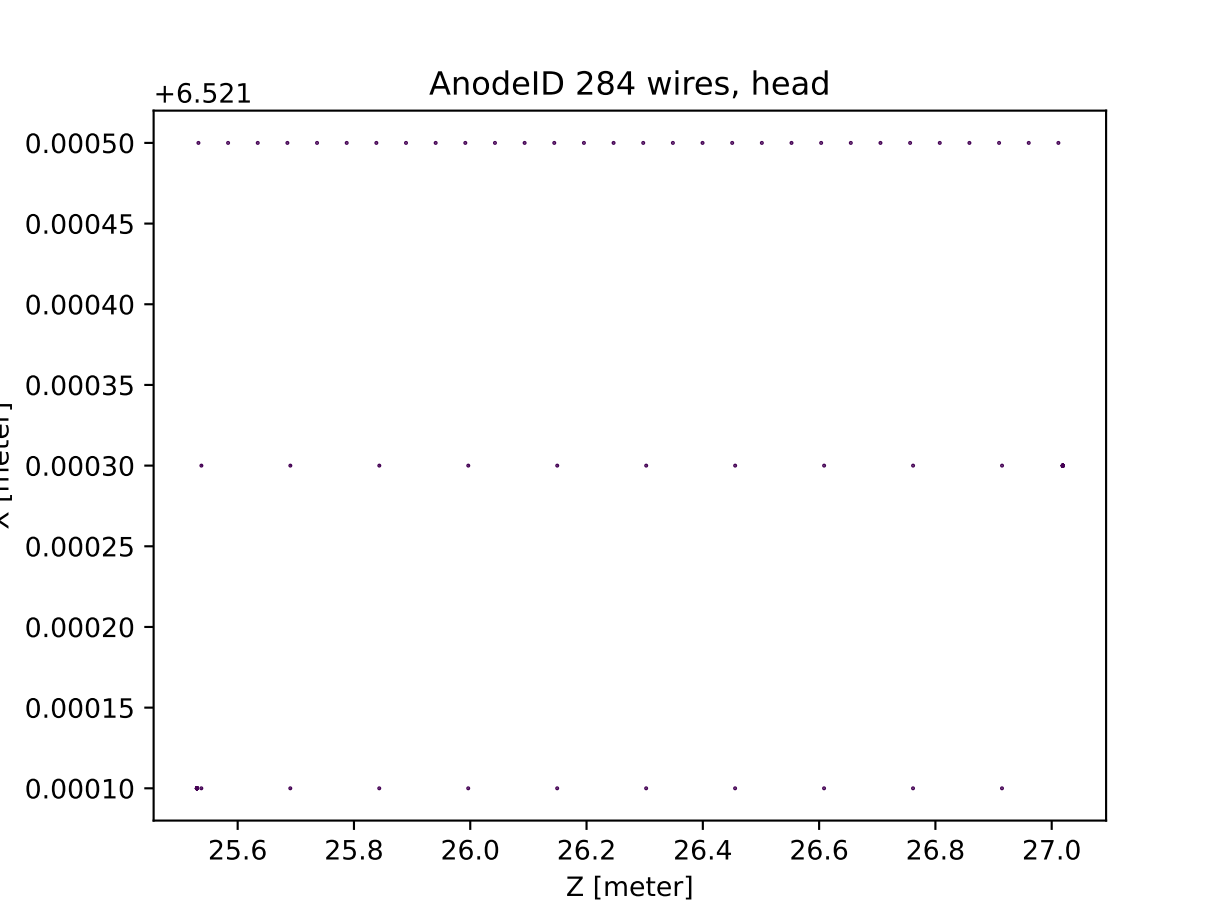
AnodeID 284 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

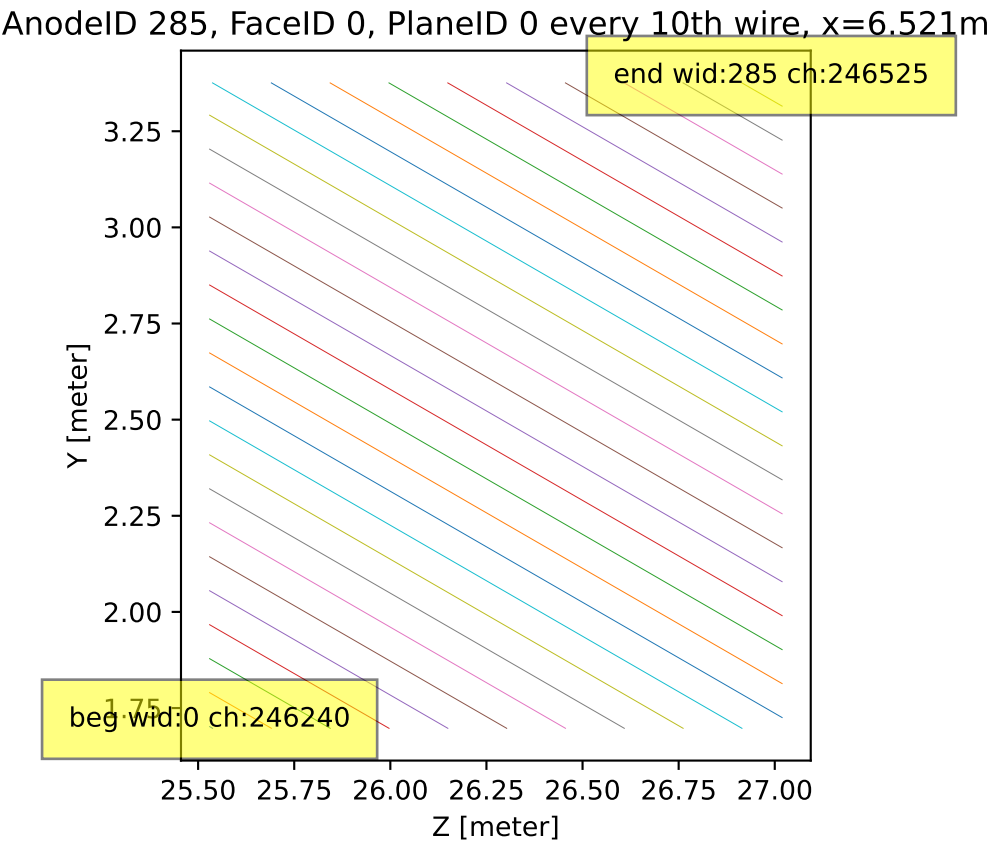
AnodeID 285, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:246525
beg wid:0 ch:246240
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

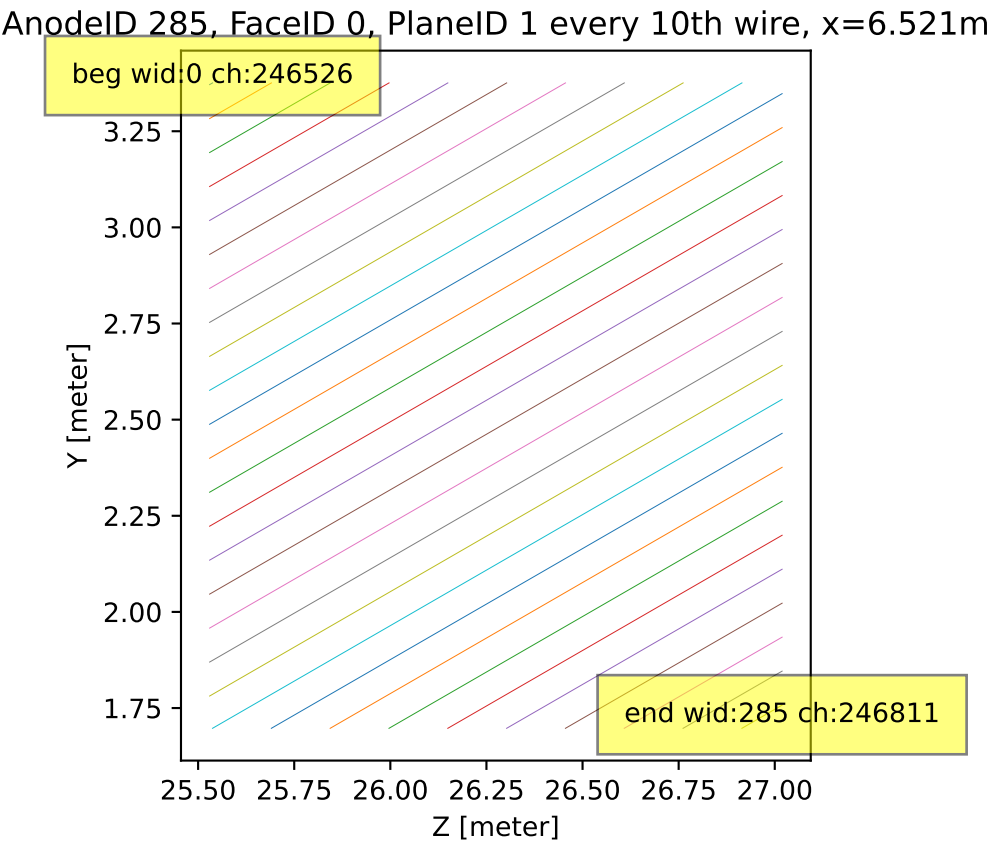
AnodeID 285, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:246526
end wid:285 ch:246811
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00

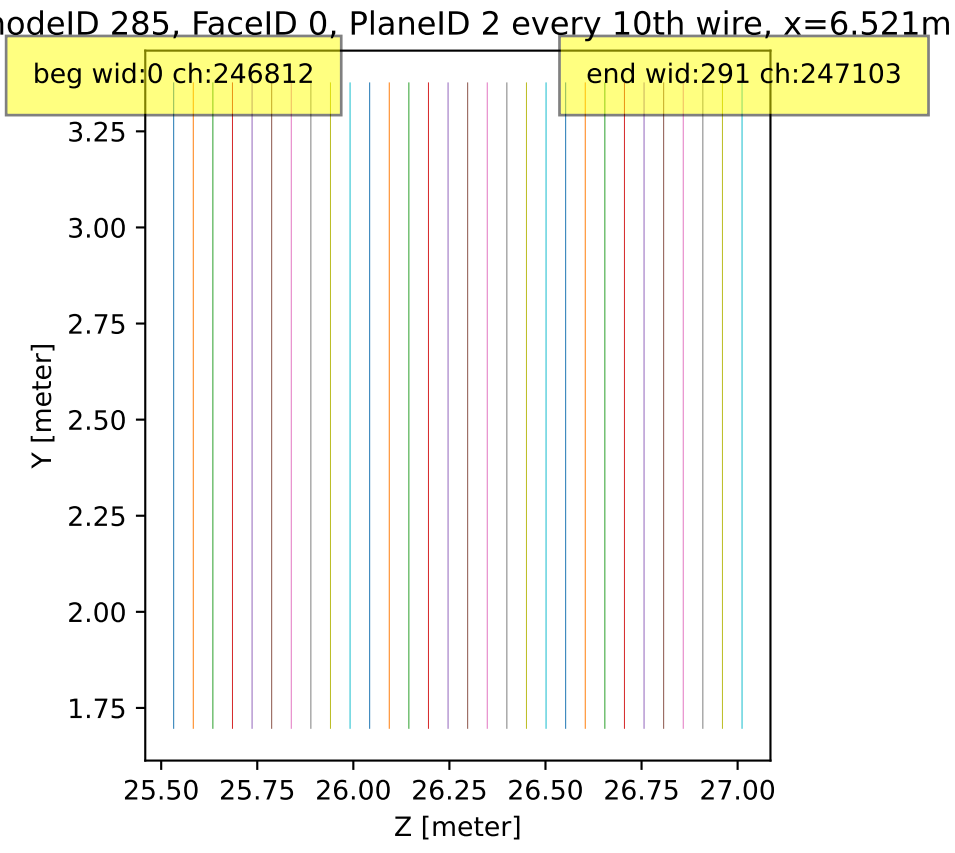
AnodeID 285, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:246812
end wid:291 ch:247103
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

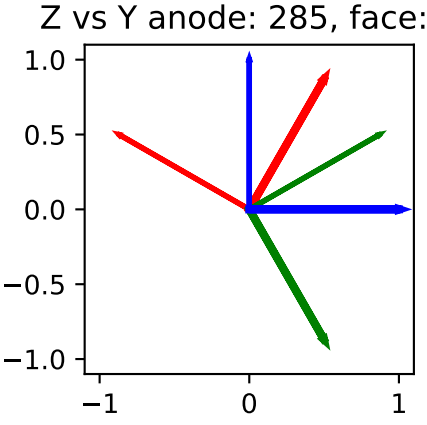
Z vs Y anode: 285, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

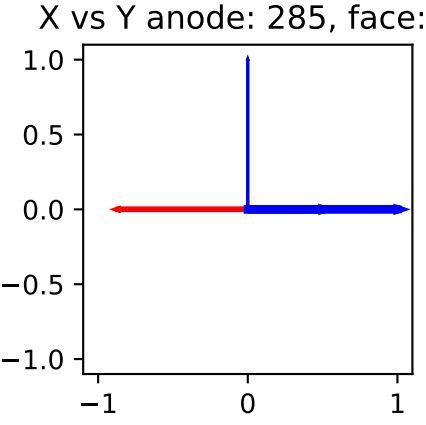
X vs Y anode: 285, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

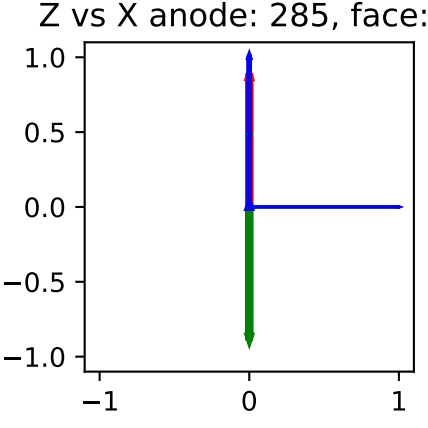
Z vs X anode: 285, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

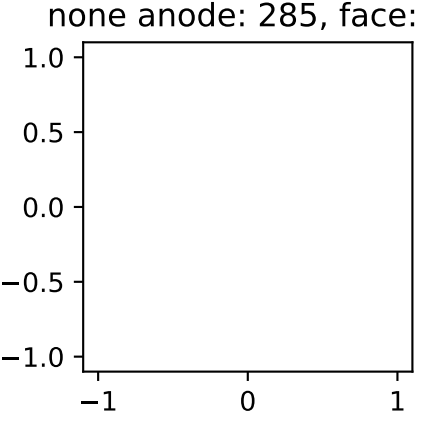
none anode: 285, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

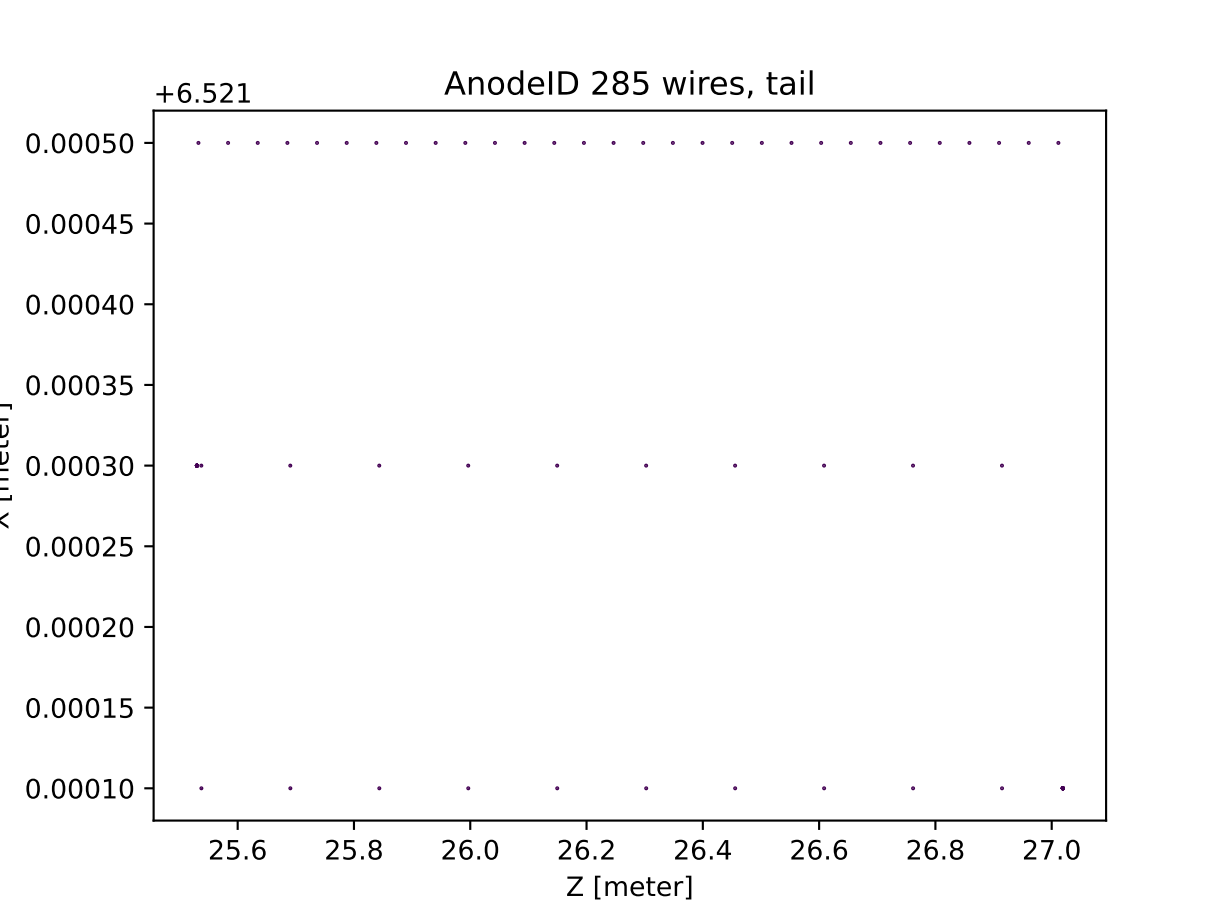
AnodeID 285 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

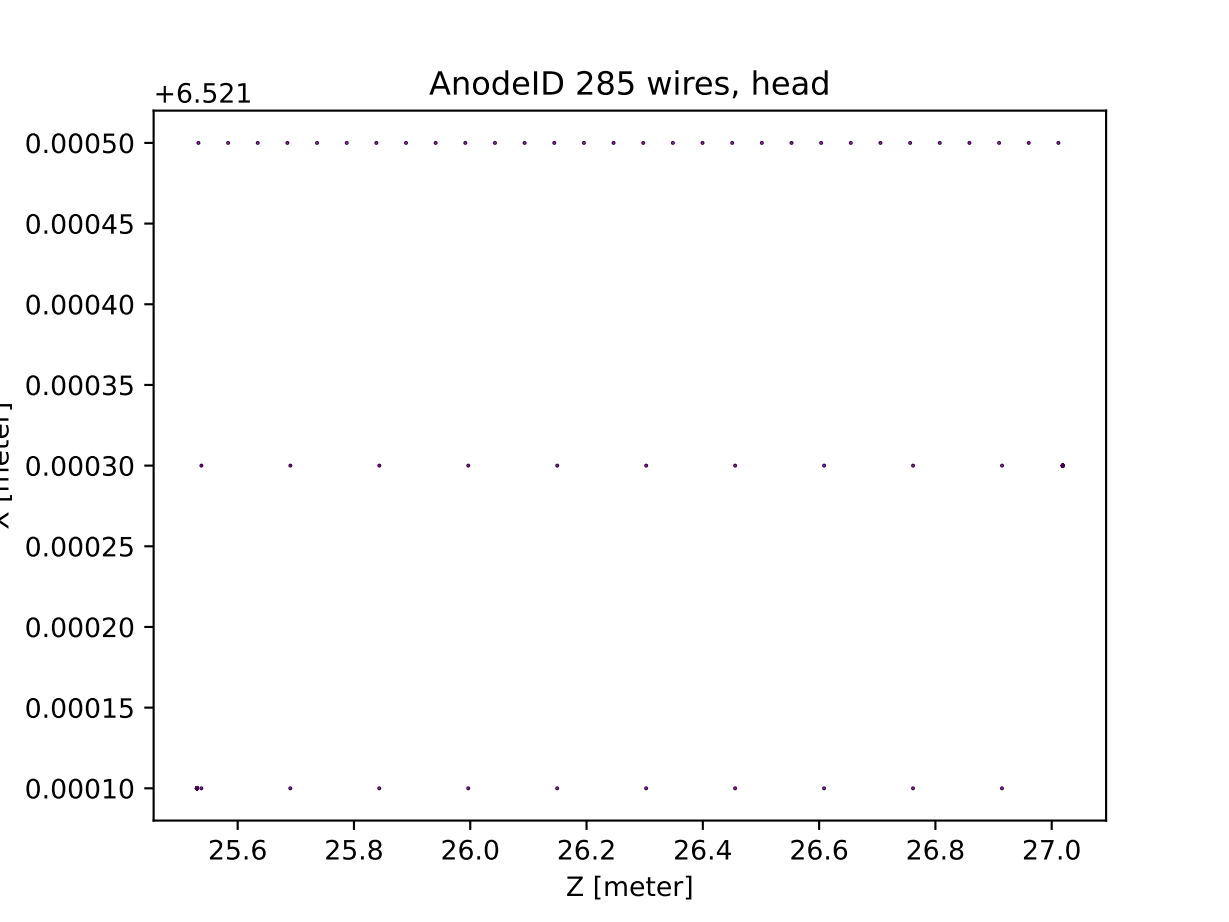
AnodeID 285 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

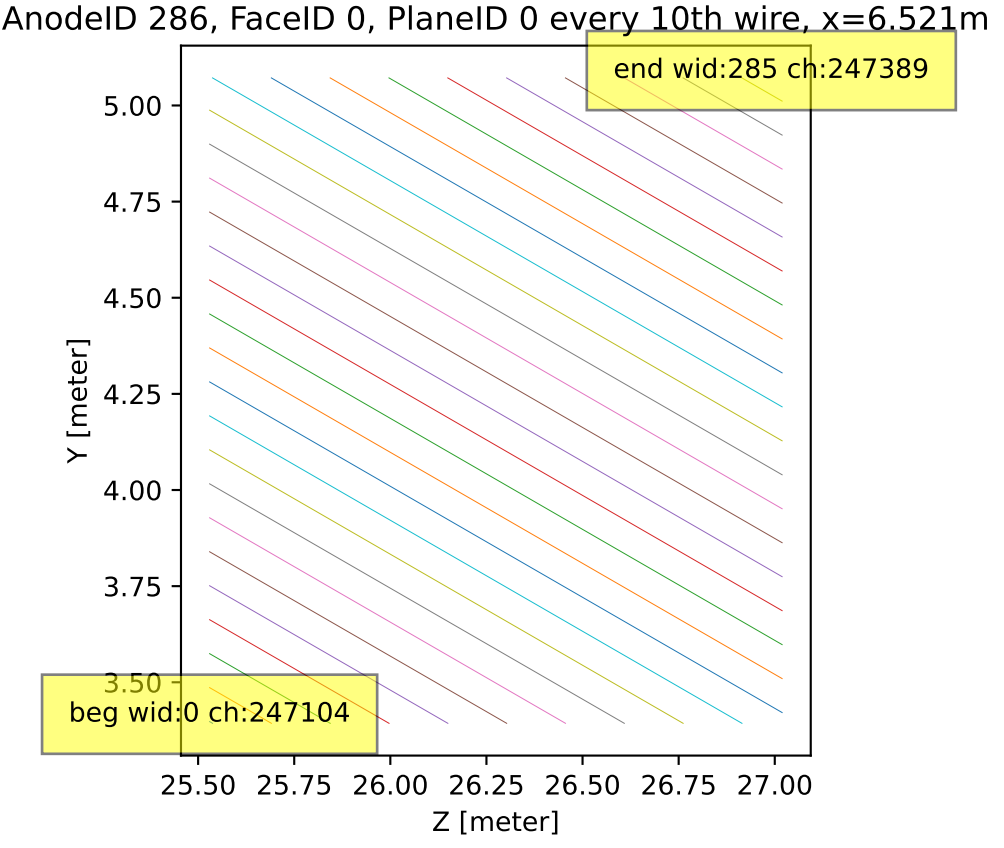
AnodeID 286, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:247389
beg wid:0 ch:247104
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

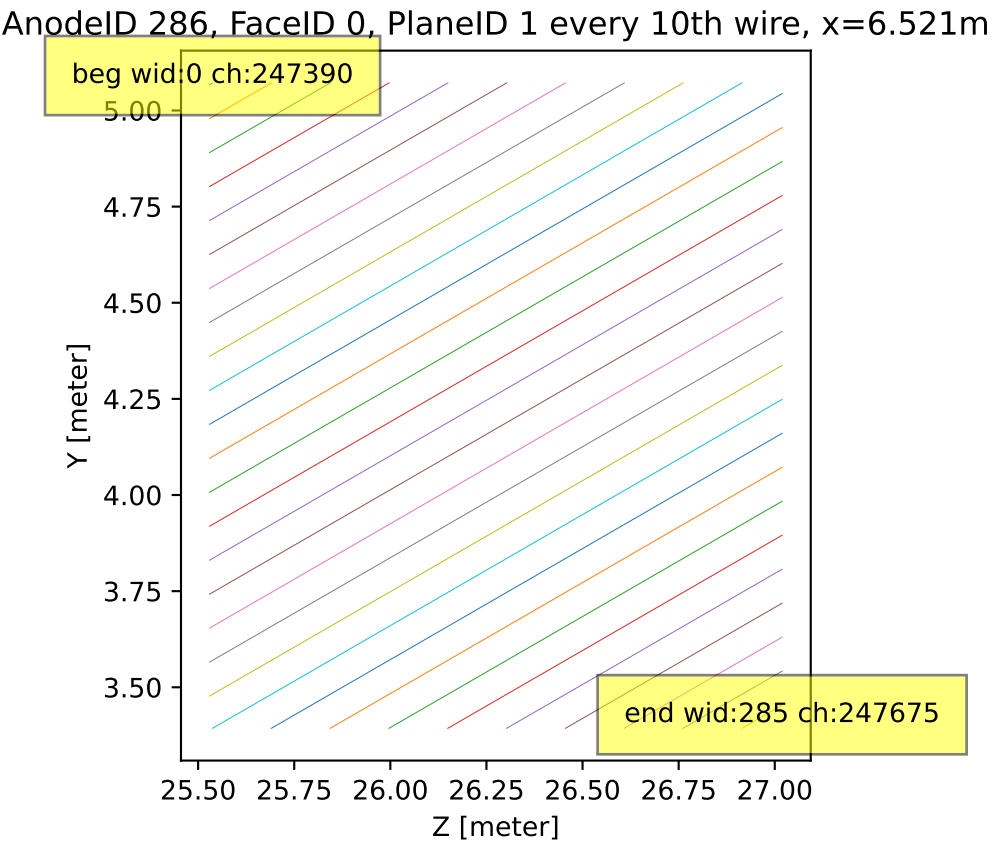
AnodeID 286, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:247390
end wid:285 ch:247675
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

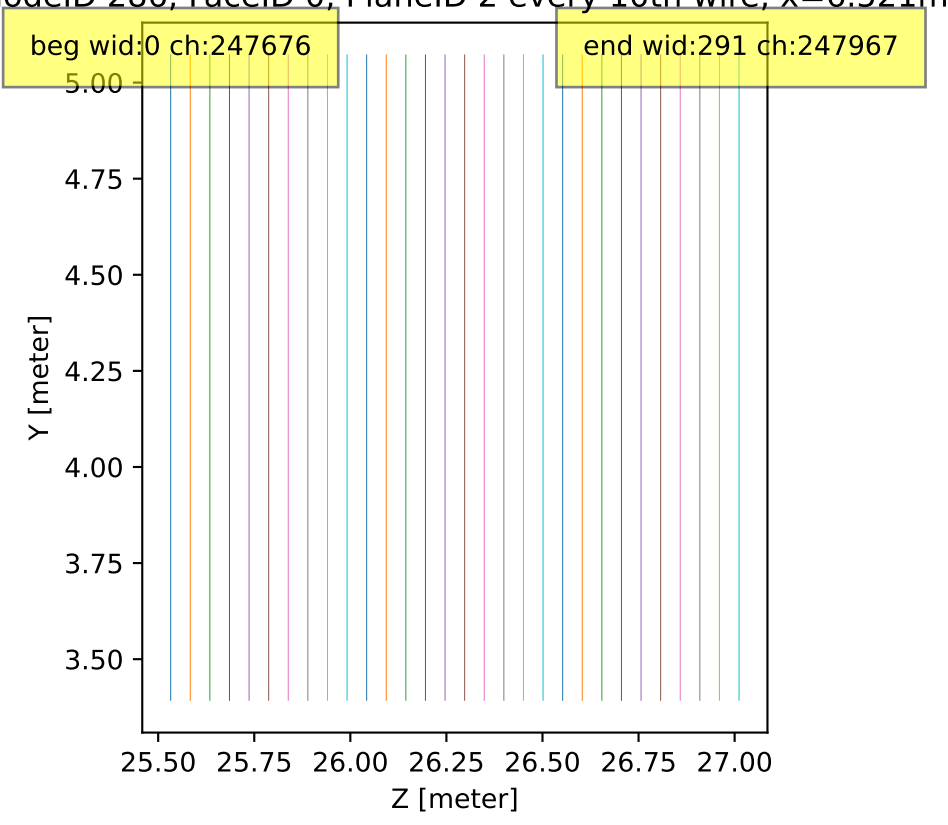
AnodeID 286, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:247676
end wid:291 ch:247967
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

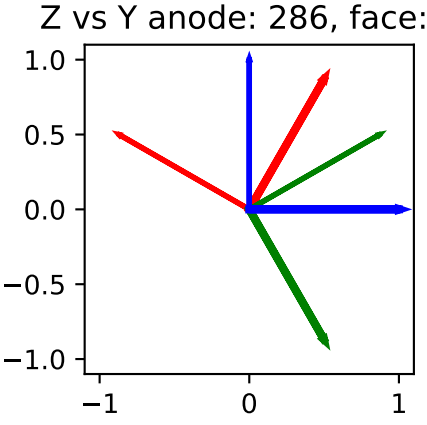
Z vs Y anode: 286, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

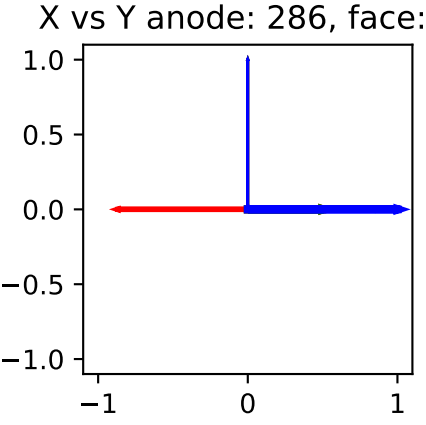
X vs Y anode: 286, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

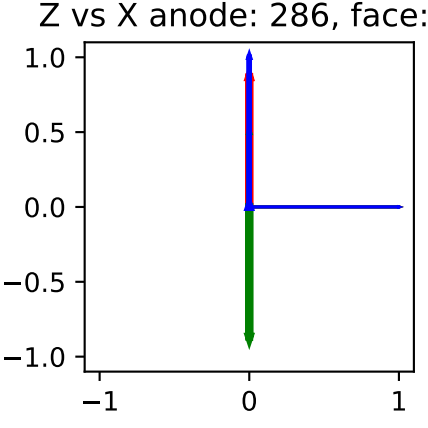
Z vs X anode: 286, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

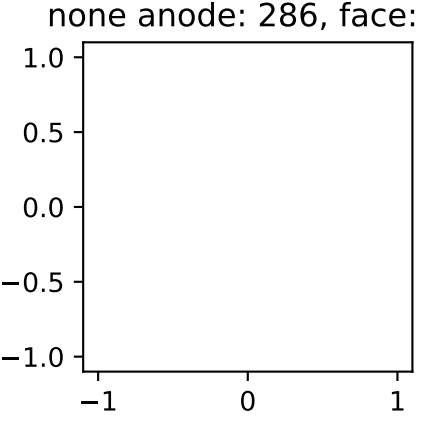
none anode: 286, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

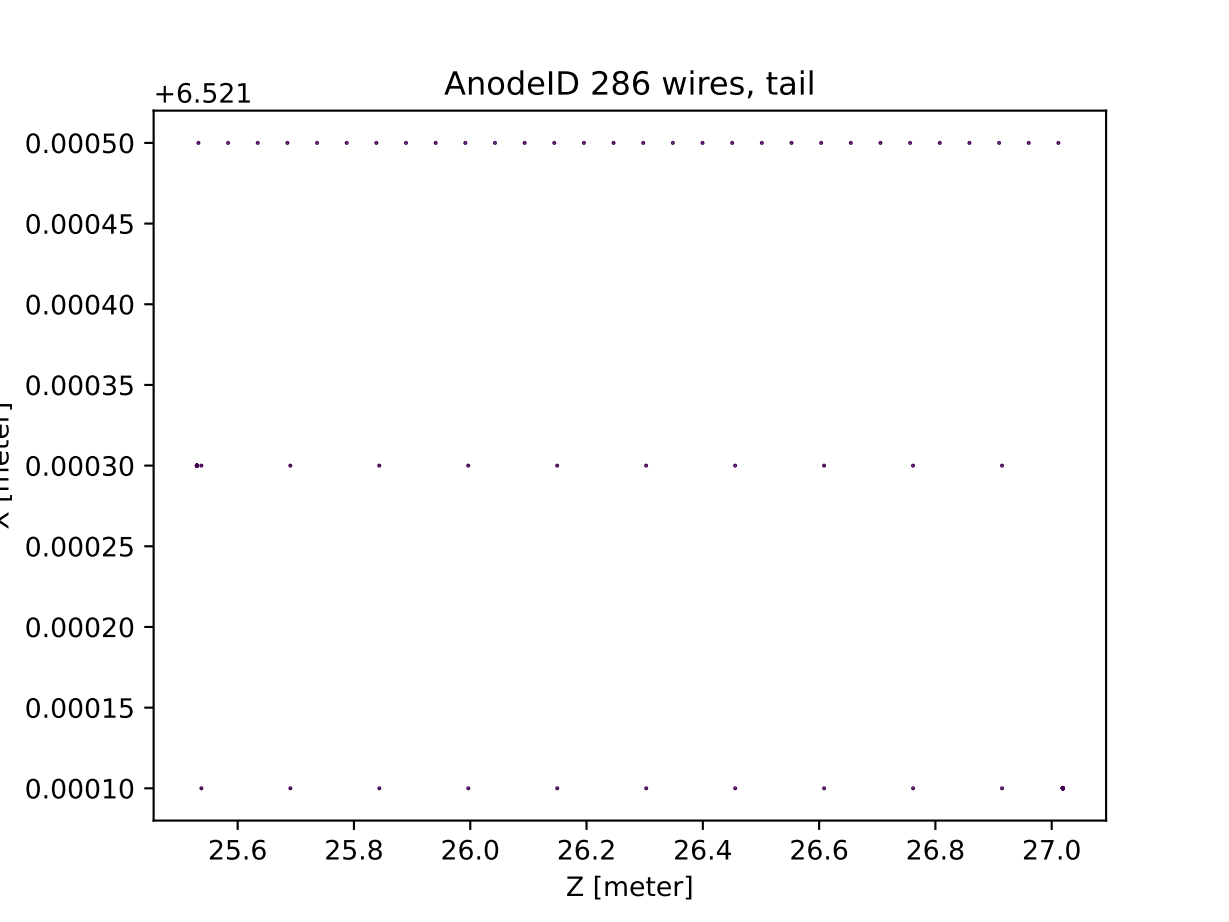
AnodeID 286 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

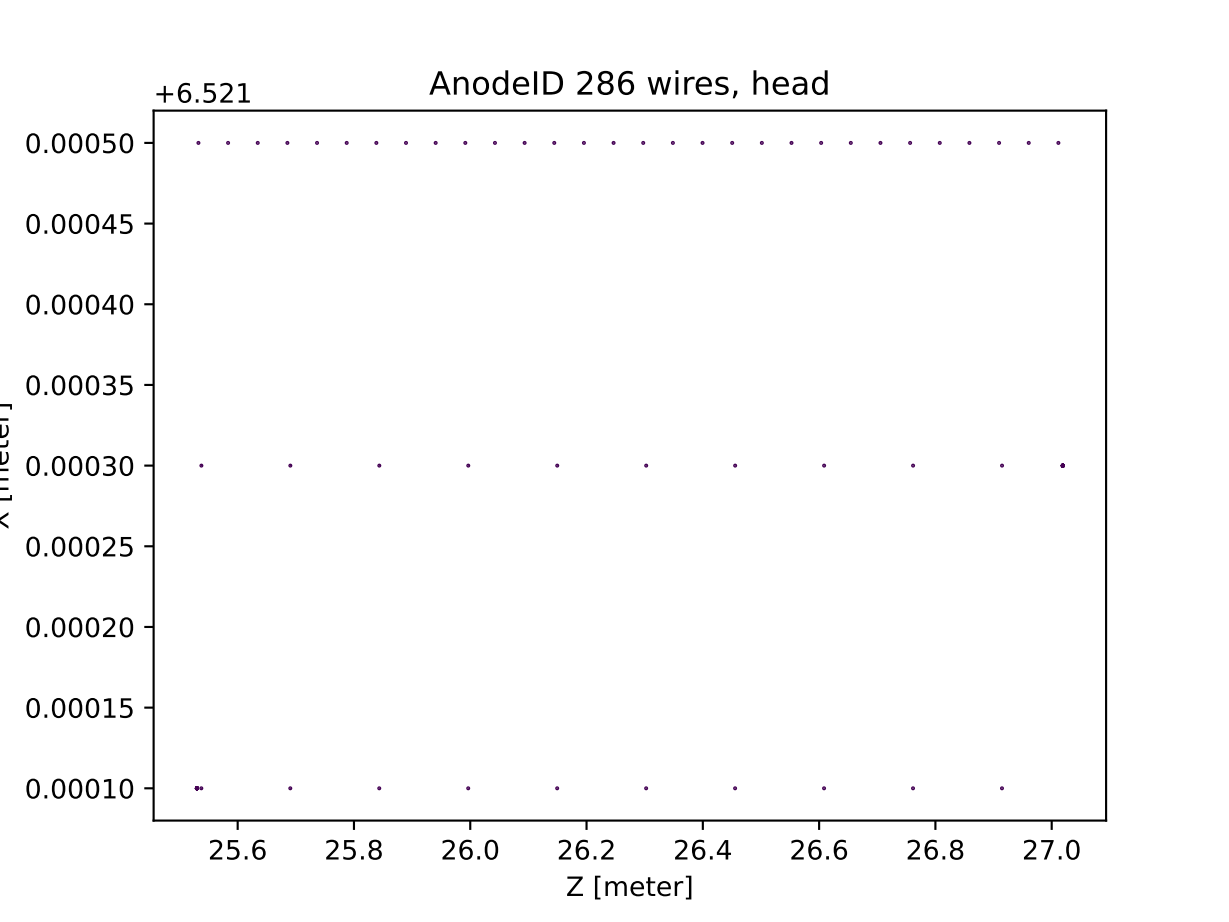
AnodeID 286 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

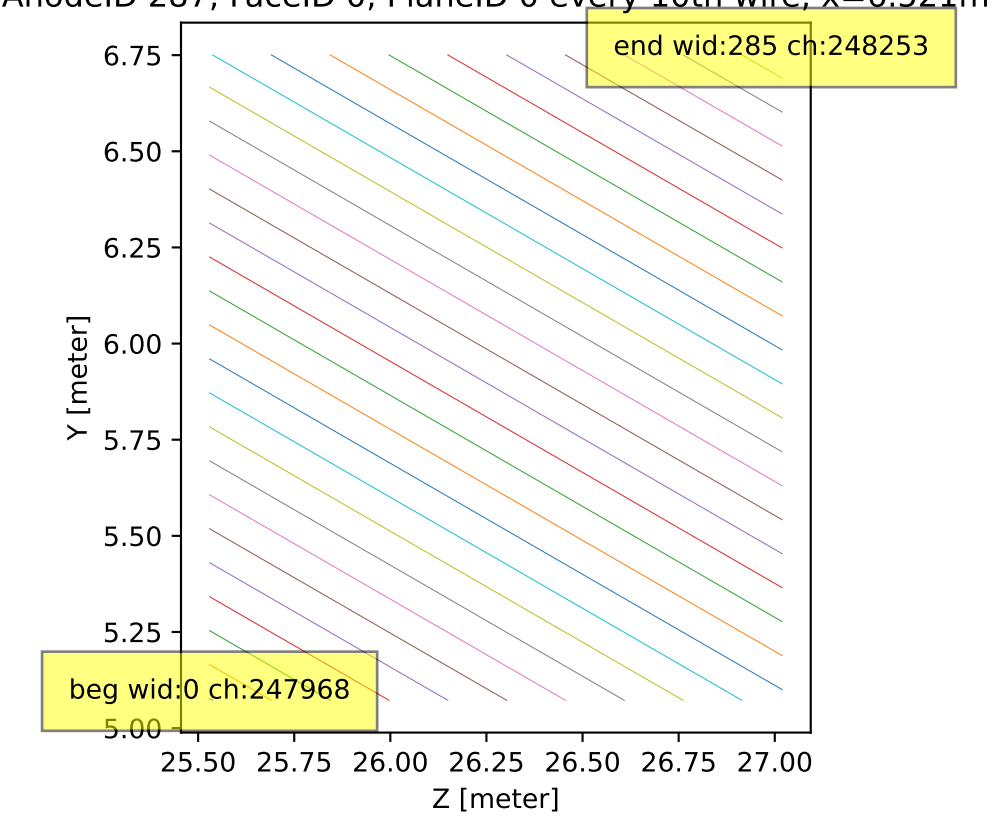
AnodeID 287, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:248253
beg wid:0 ch:247968
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

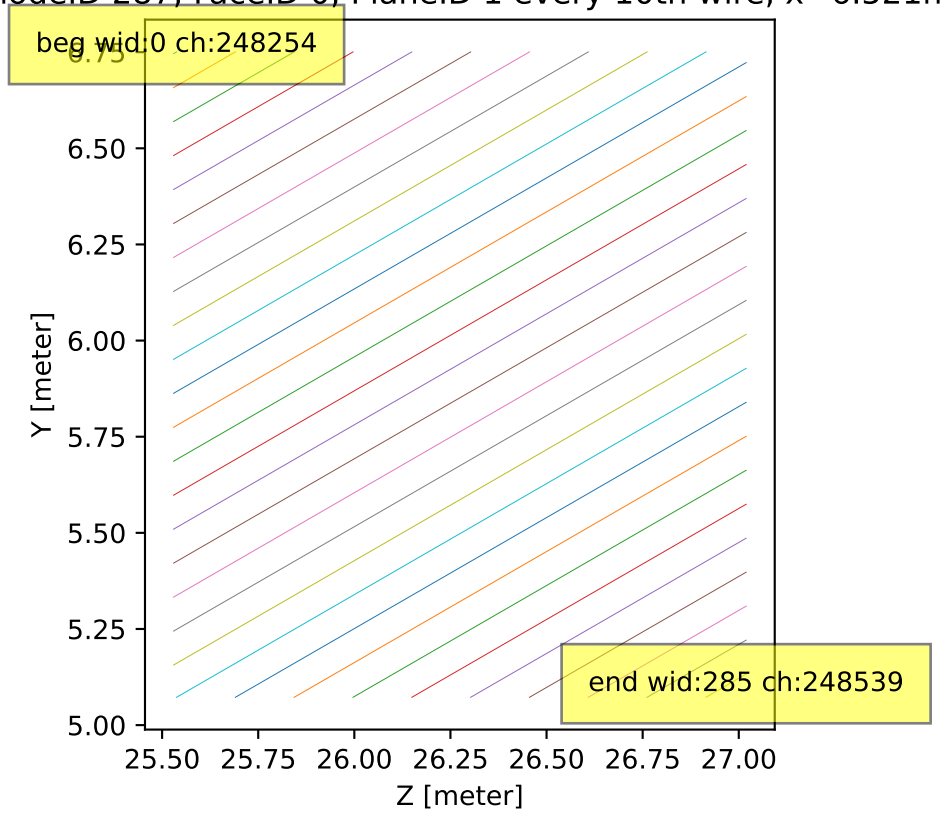
AnodeID 287, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:248254
end wid:285 ch:248539
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

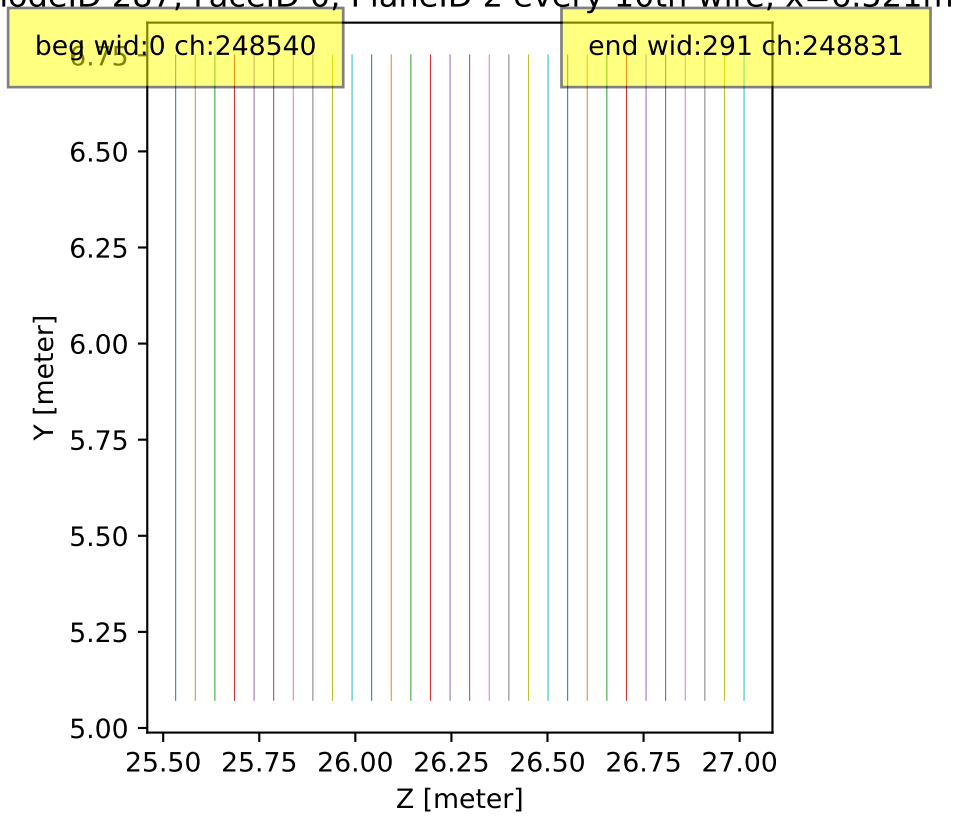
AnodeID 287, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:248540
end wid:291 ch:248831
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
25.50
25.75
26.00
26.25
26.50
26.75
27.00
Z [meter]

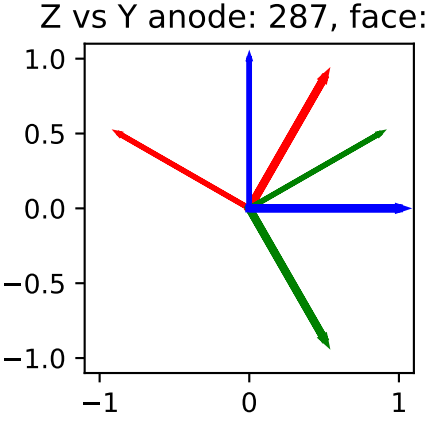
Z vs Y anode: 287, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

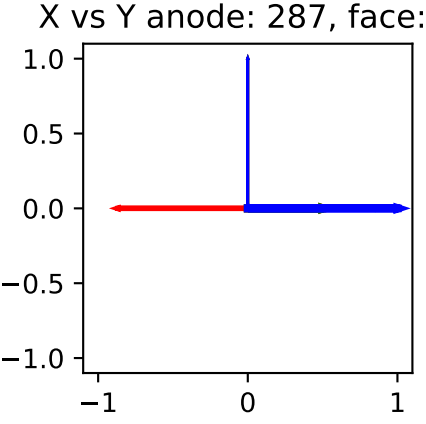
X vs Y anode: 287, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

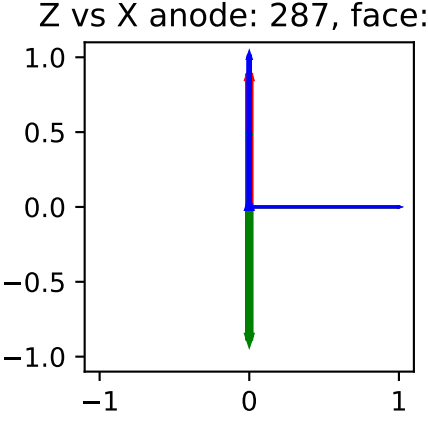
Z vs X anode: 287, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

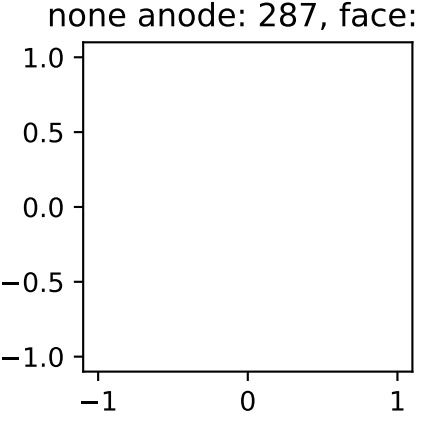
none anode: 287, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

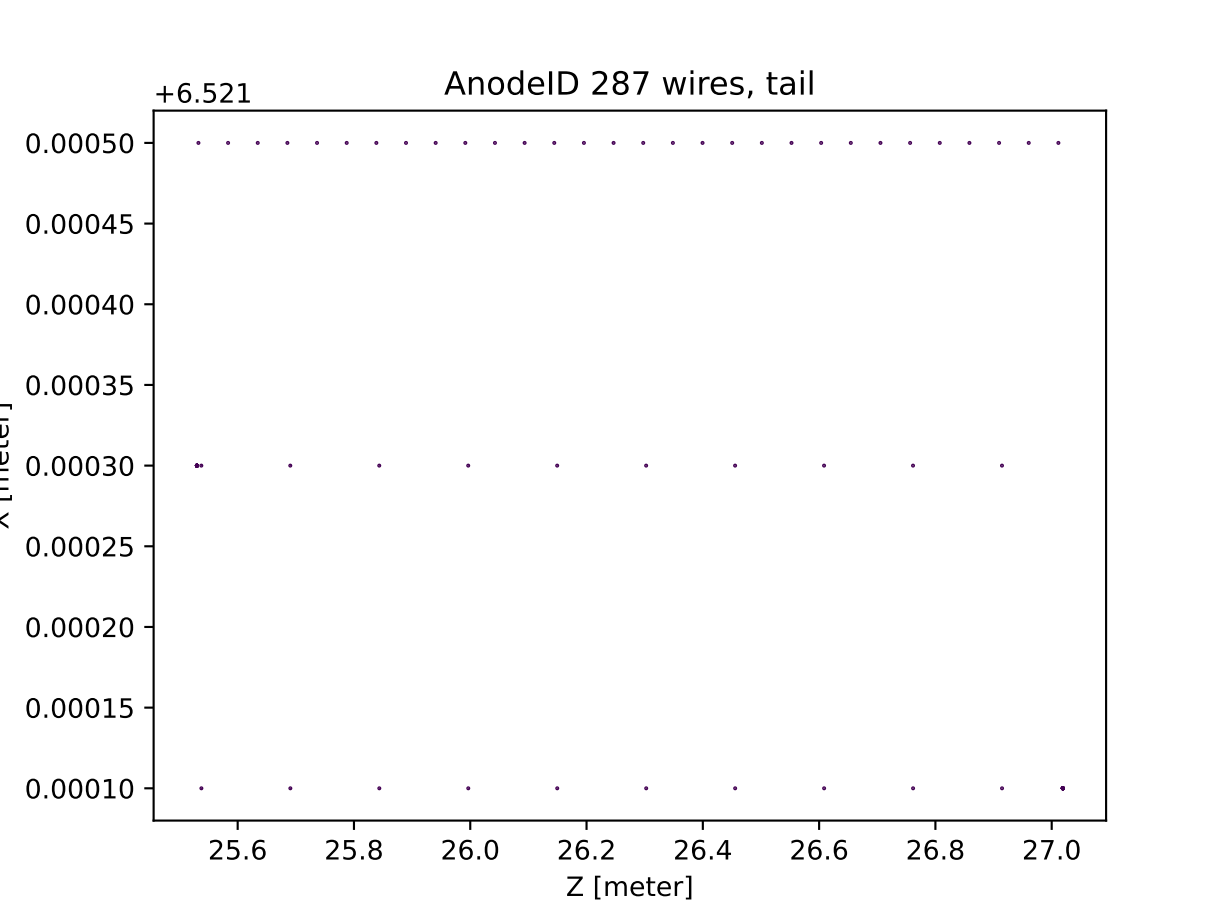
AnodeID 287 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

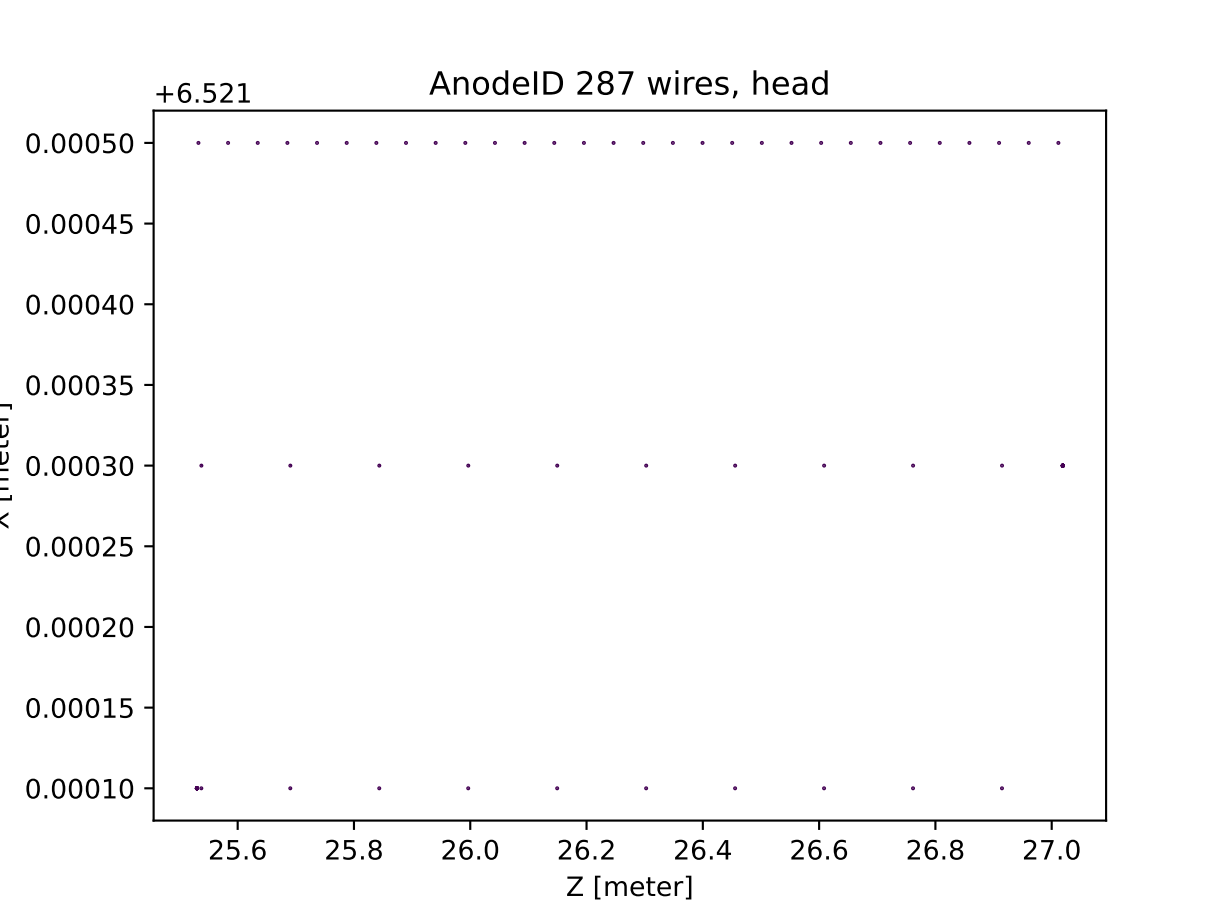
AnodeID 287 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
Z [meter]

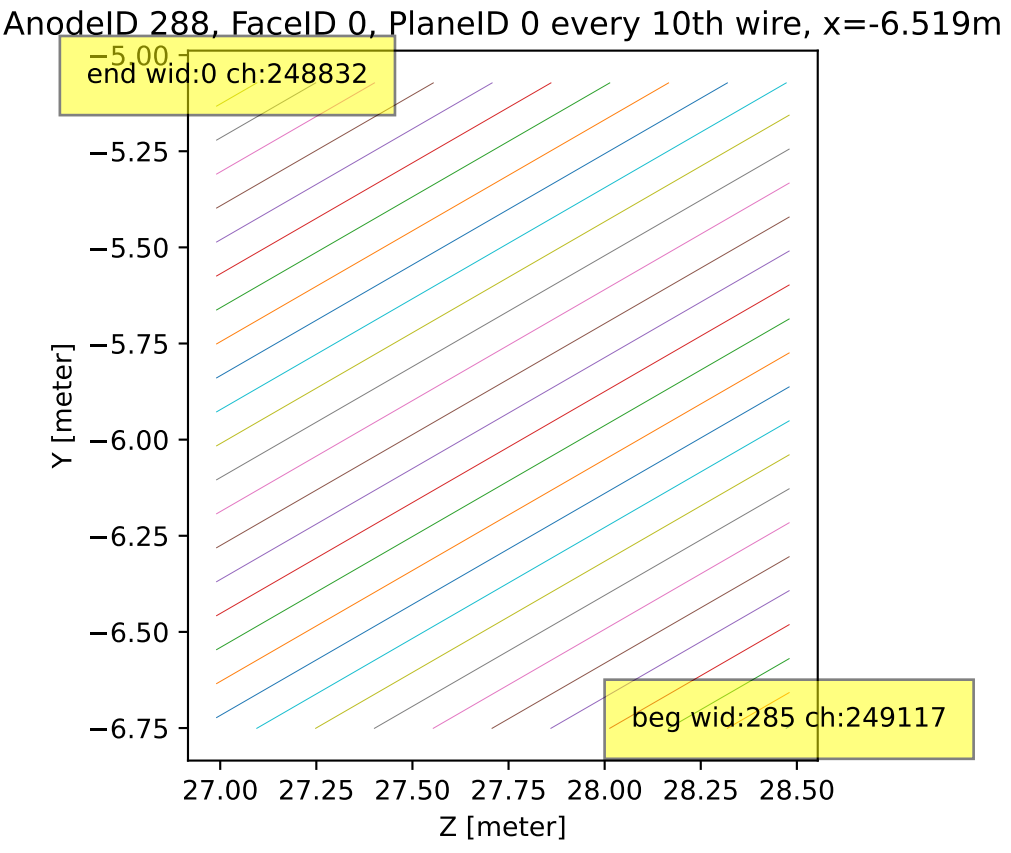
AnodeID 288, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:248832
beg wid:285 ch:249117
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

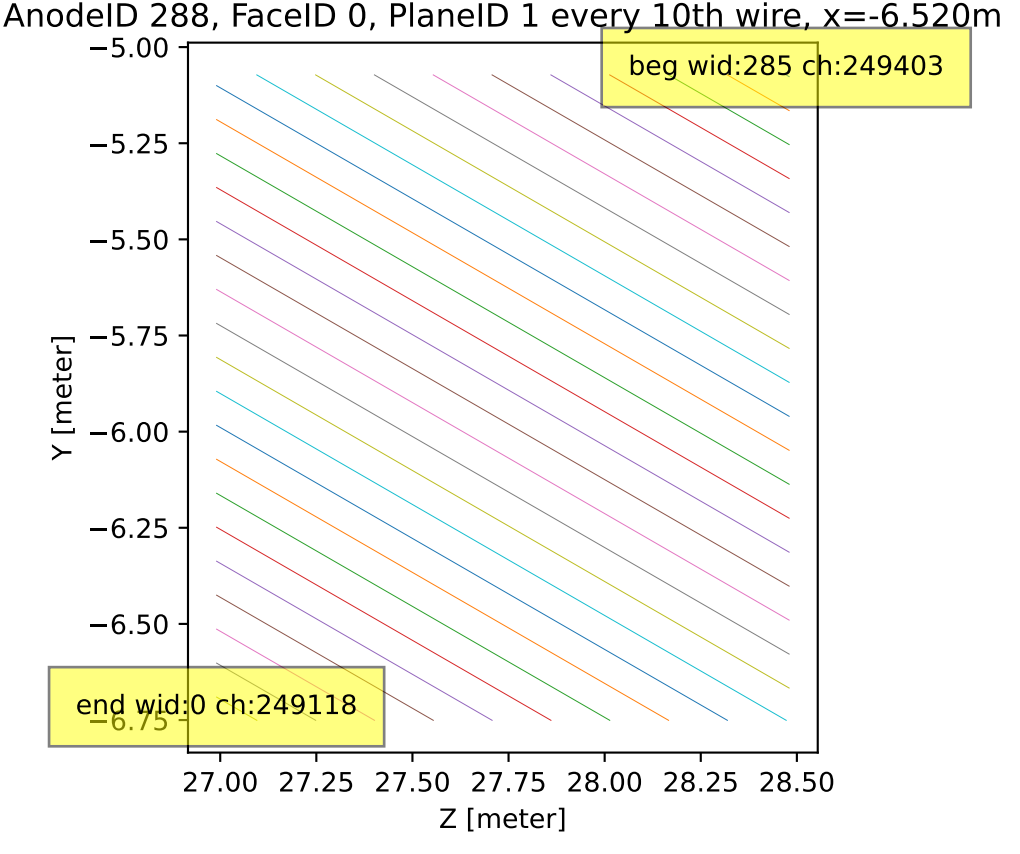
AnodeID 288, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:249403
end wid:0 ch:249118
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

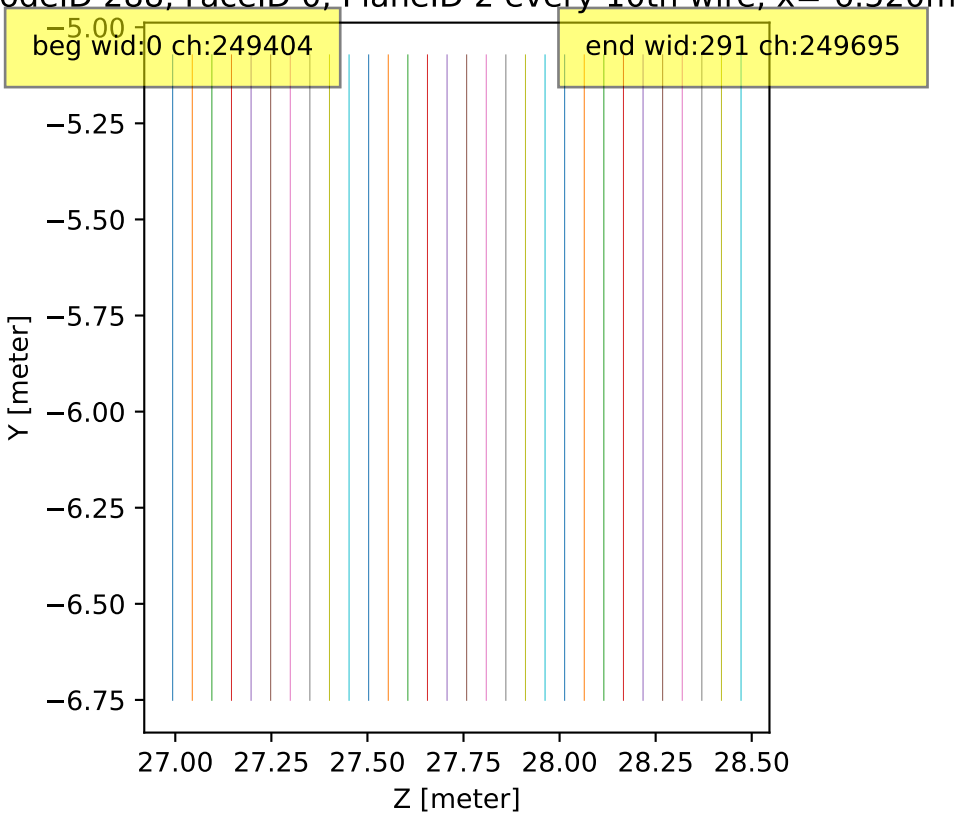
AnodeID 288, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:249404
end wid:291 ch:249695
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

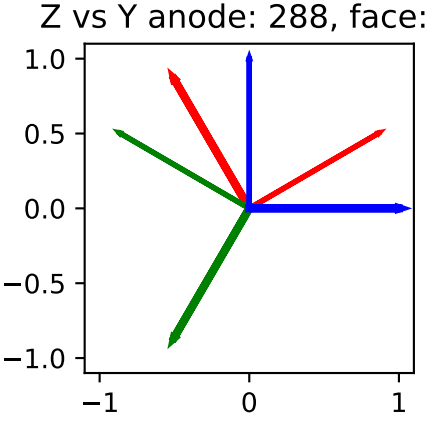
Z vs Y anode: 288, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

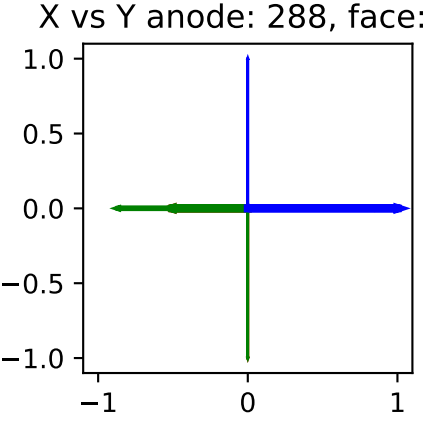
X vs Y anode: 288, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

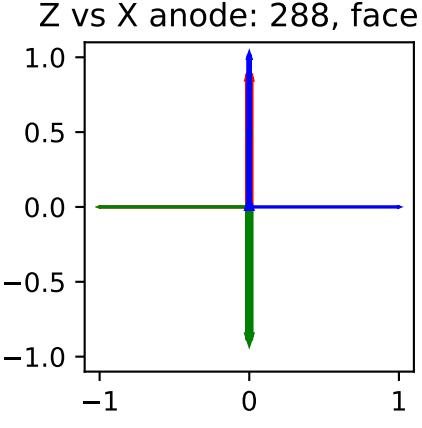
Z vs X anode: 288, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

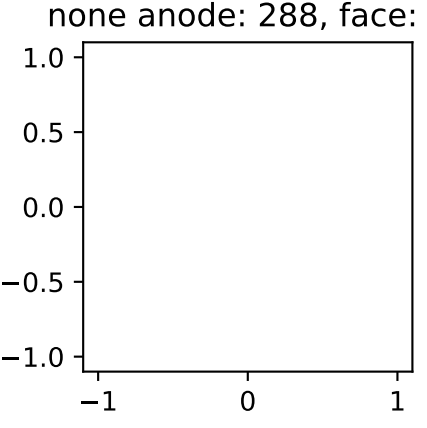
none anode: 288, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

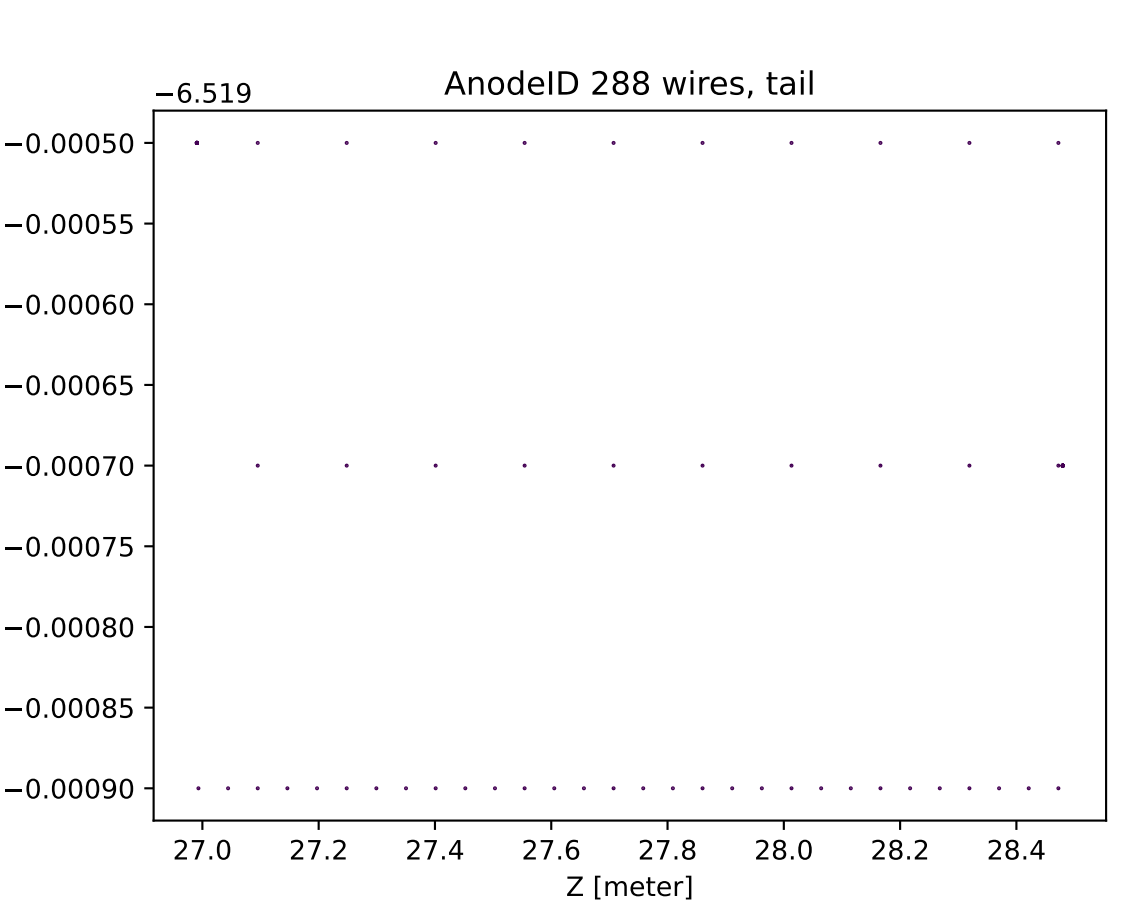
AnodeID 288 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

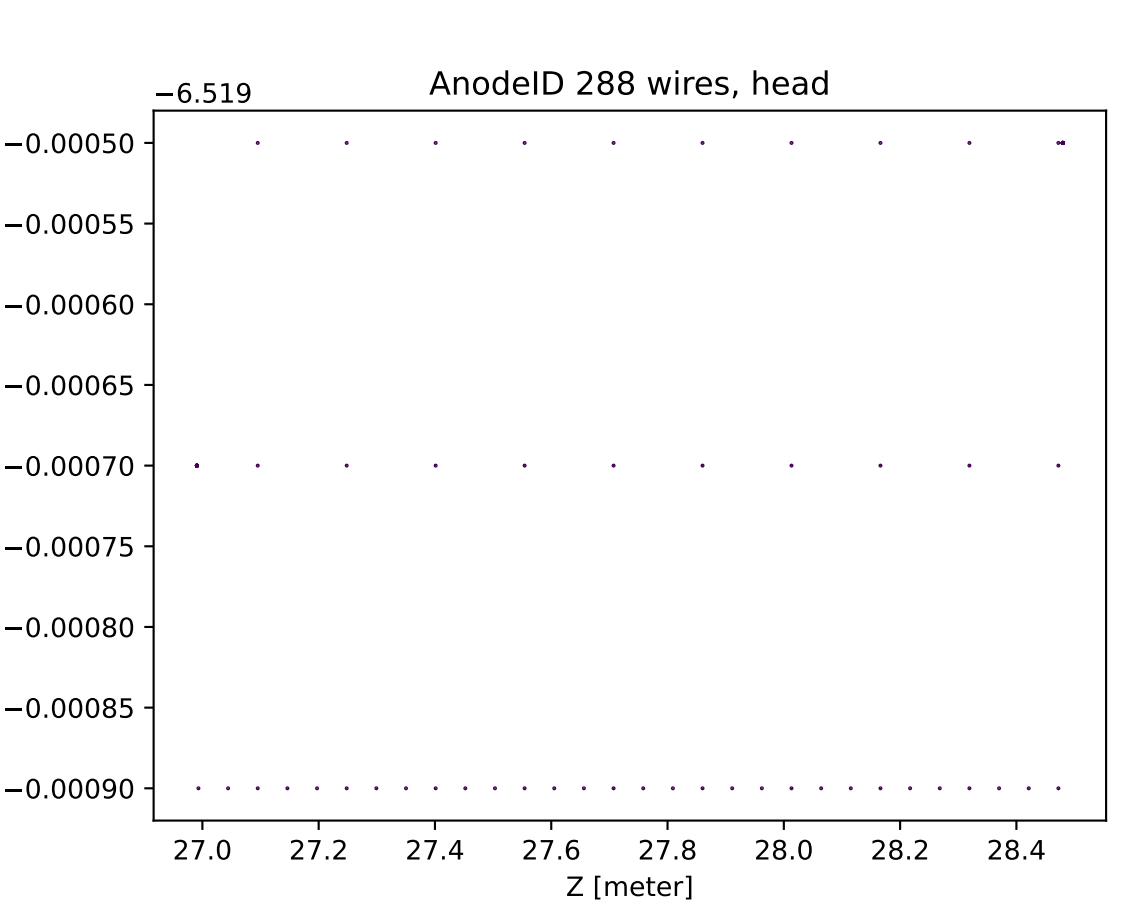
AnodeID 288 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

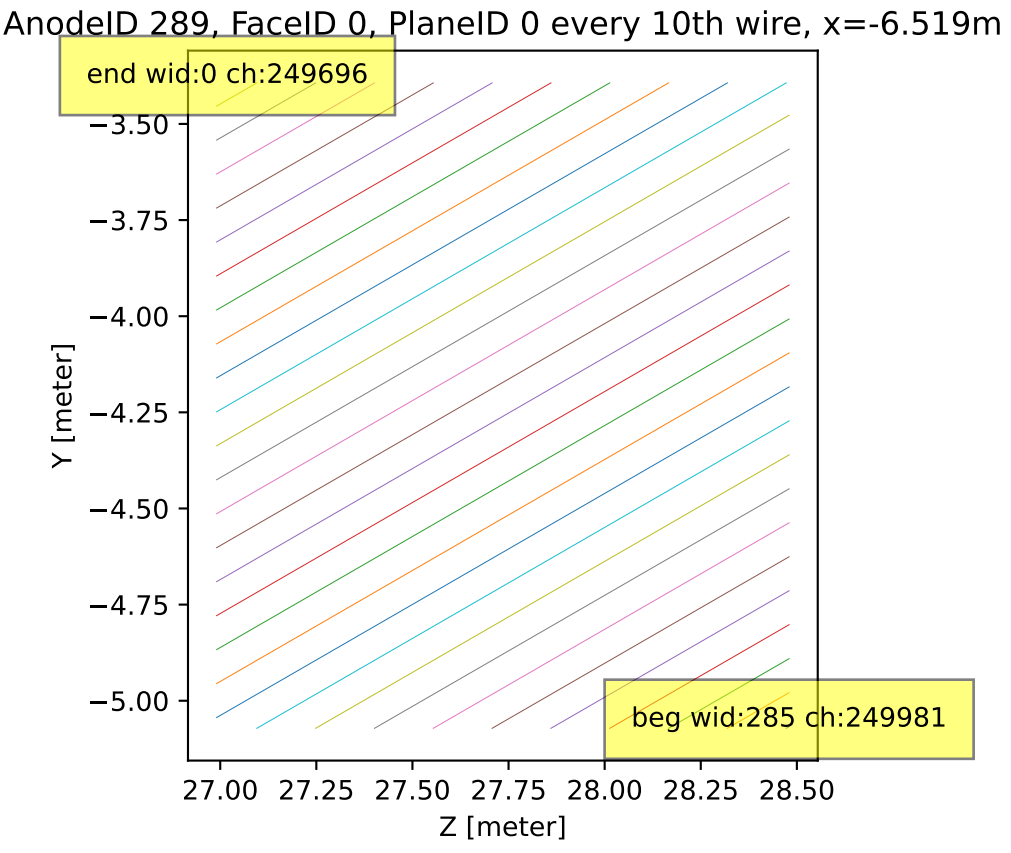
AnodeID 289, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:249696
beg wid:285 ch:249981
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

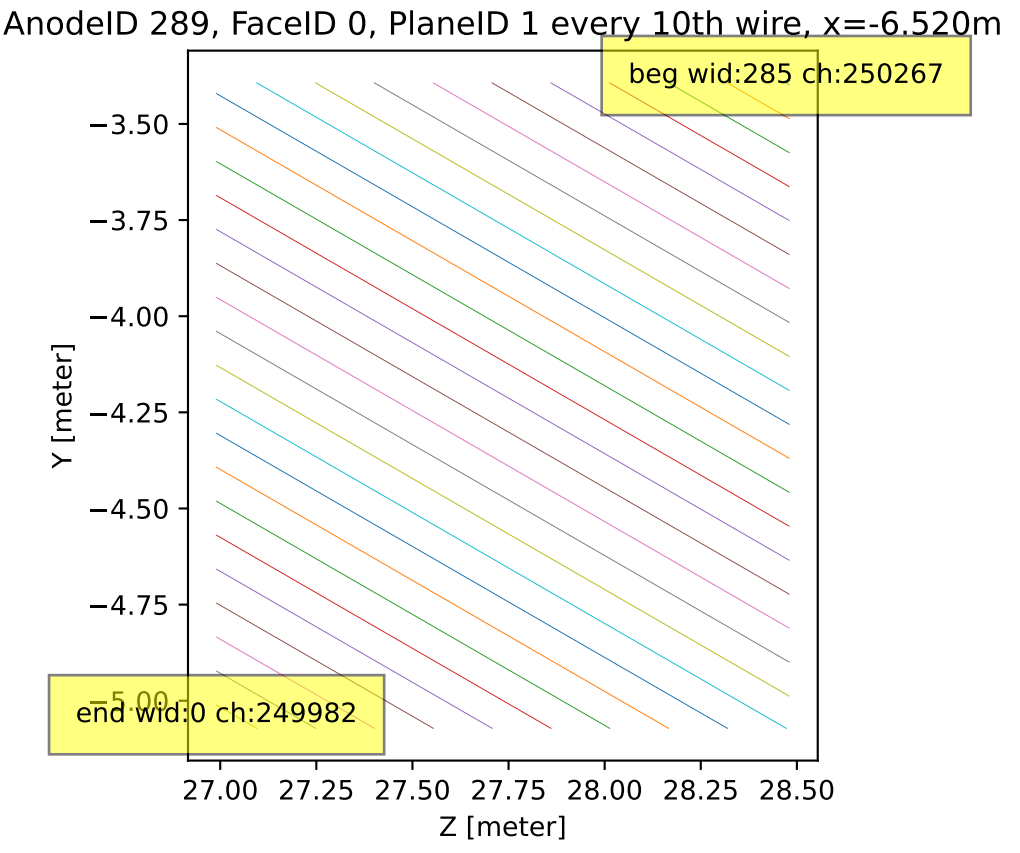
AnodeID 289, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:250267
end wid:0 ch:249982
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

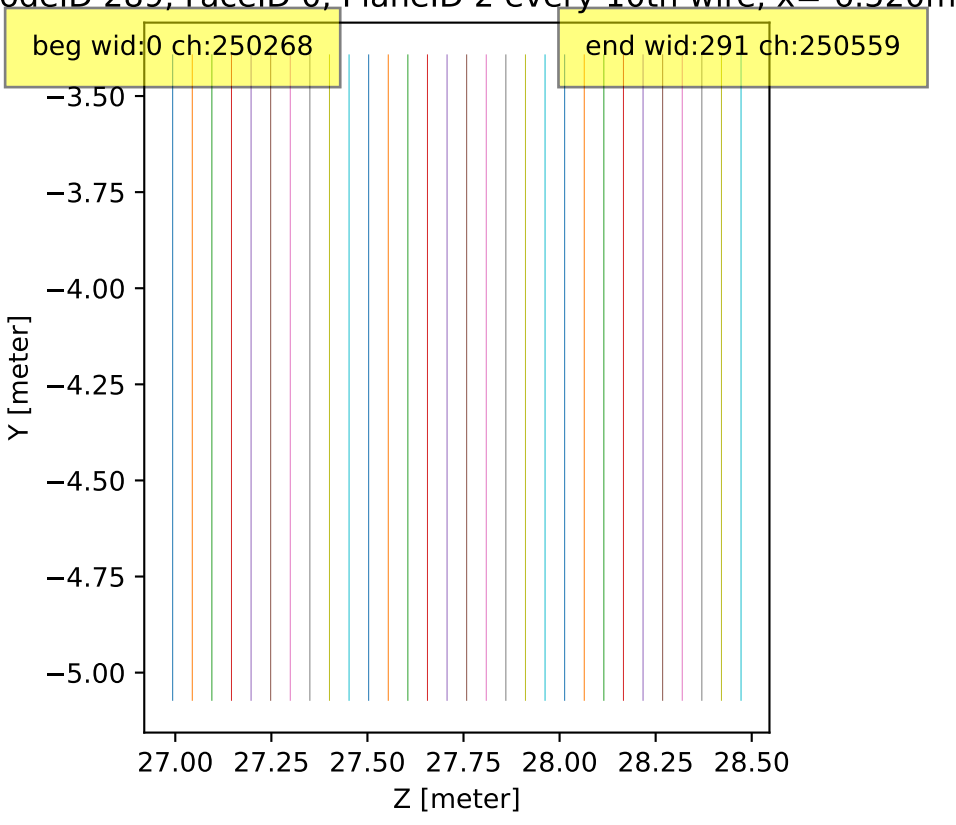
AnodeID 289, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:250268
end wid:291 ch:250559
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

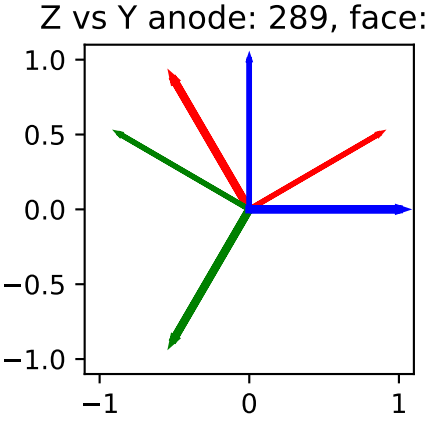
Z vs Y anode: 289, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

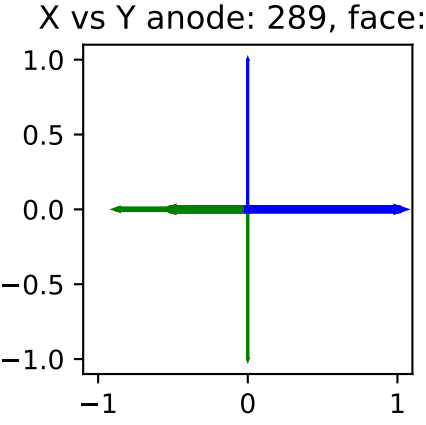
X vs Y anode: 289, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

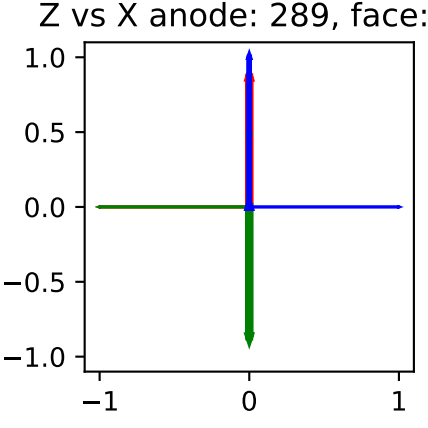
Z vs X anode: 289, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

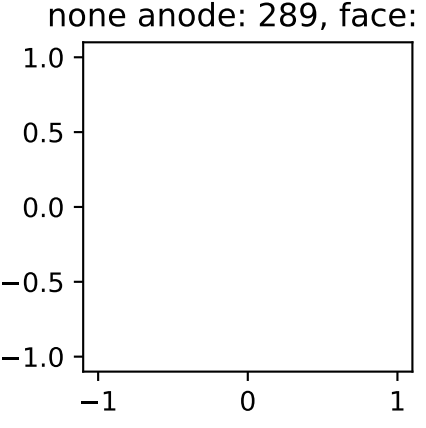
none anode: 289, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

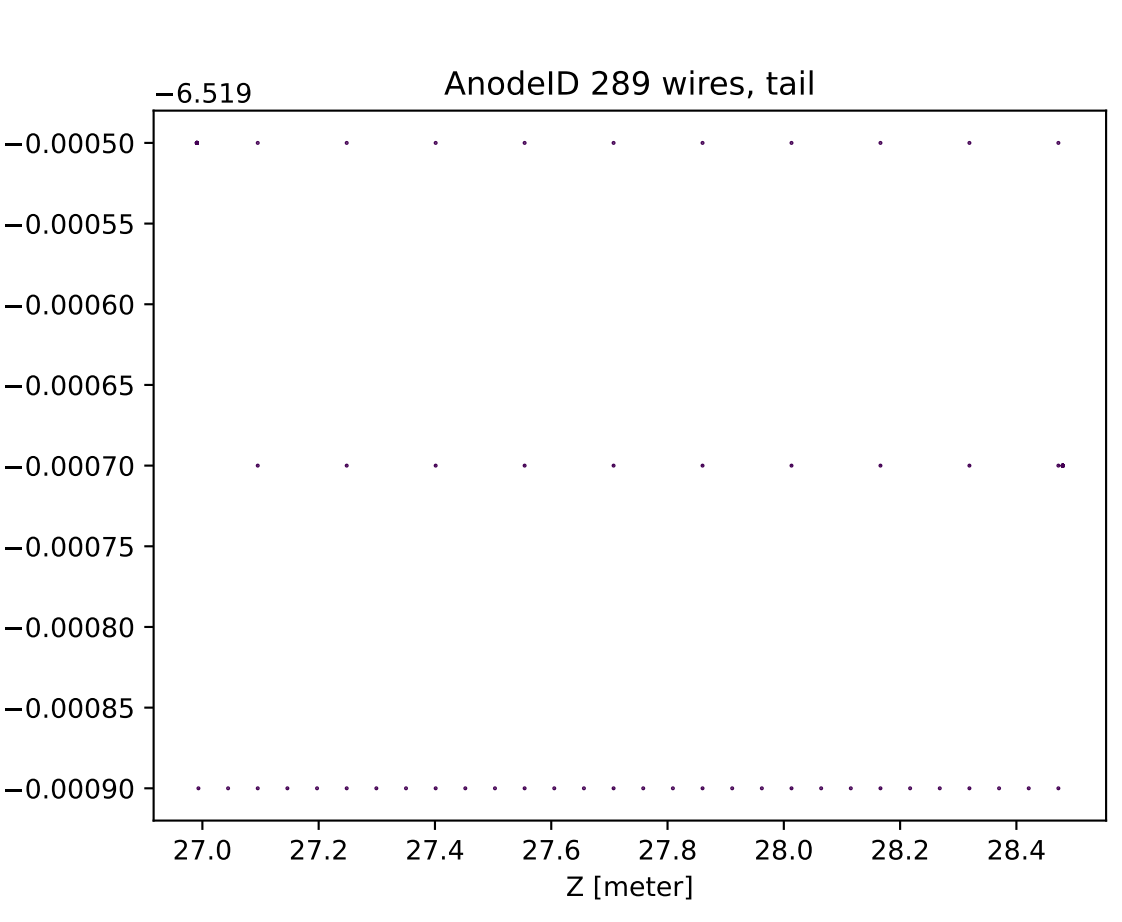
AnodeID 289 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

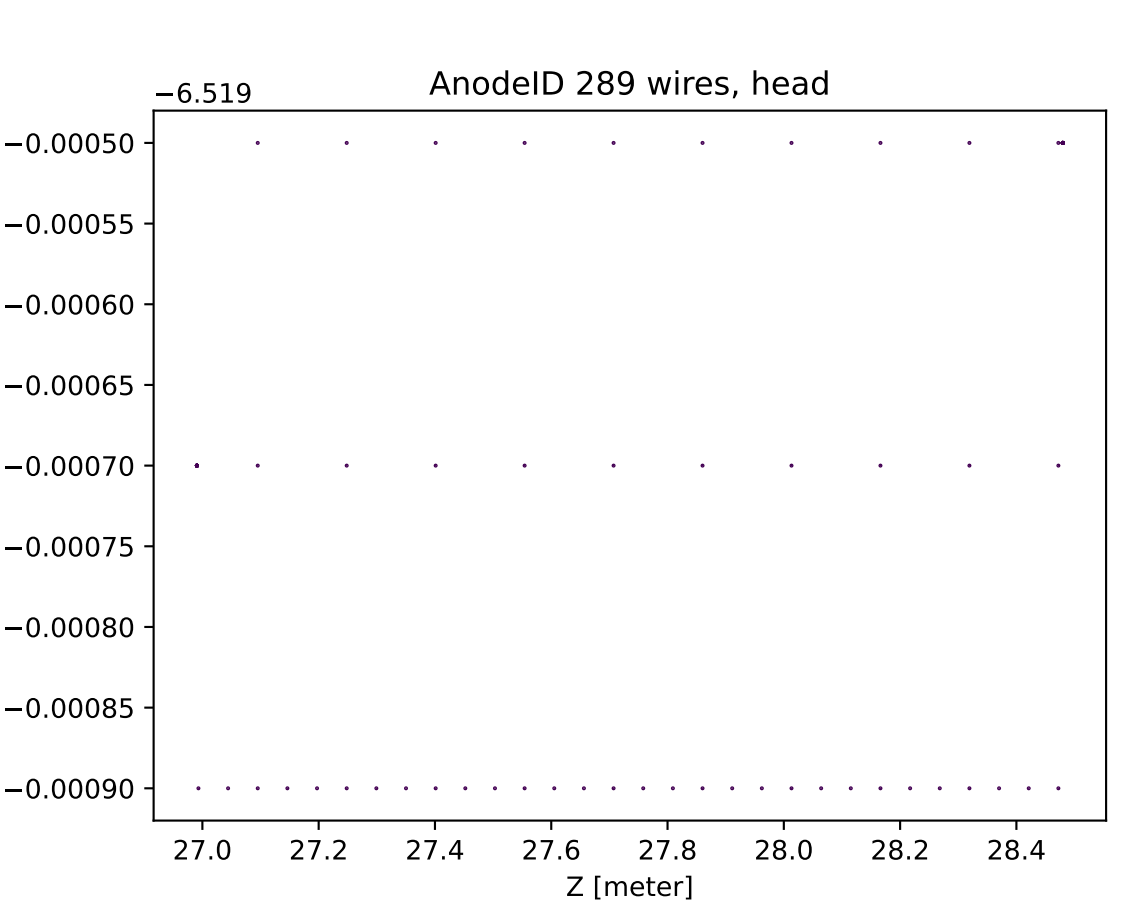
AnodeID 289 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

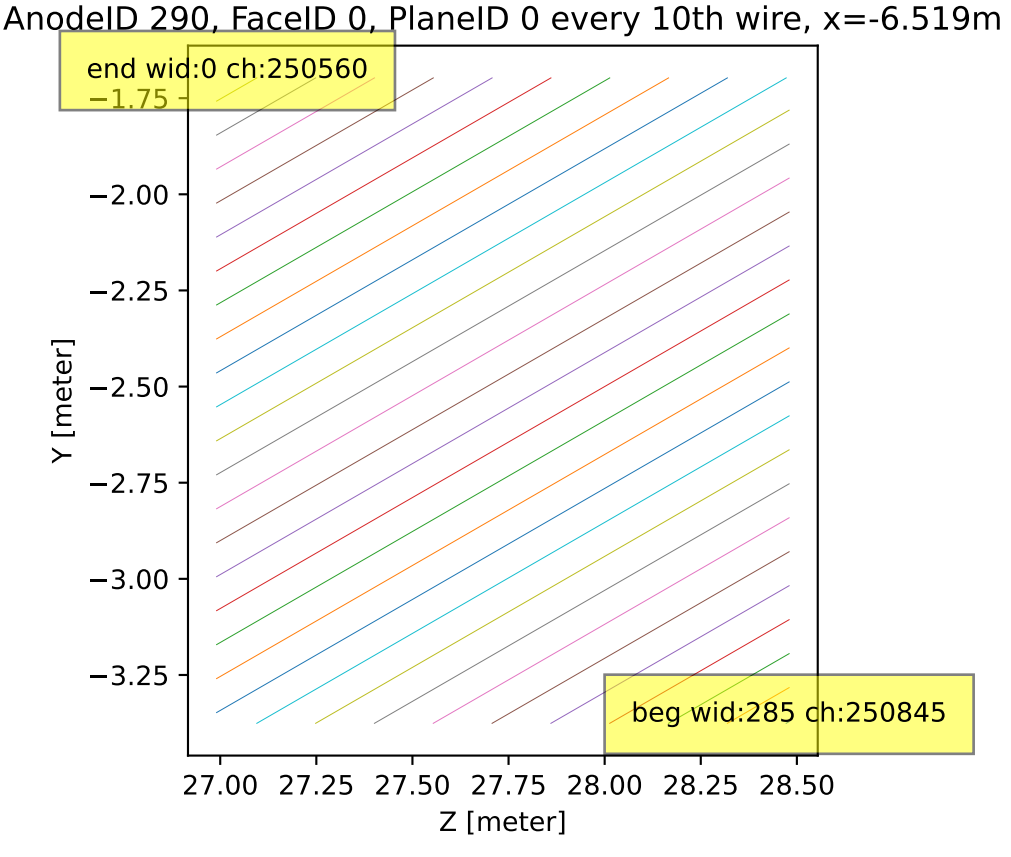
AnodeID 290, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:250560
beg wid:285 ch:250845
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

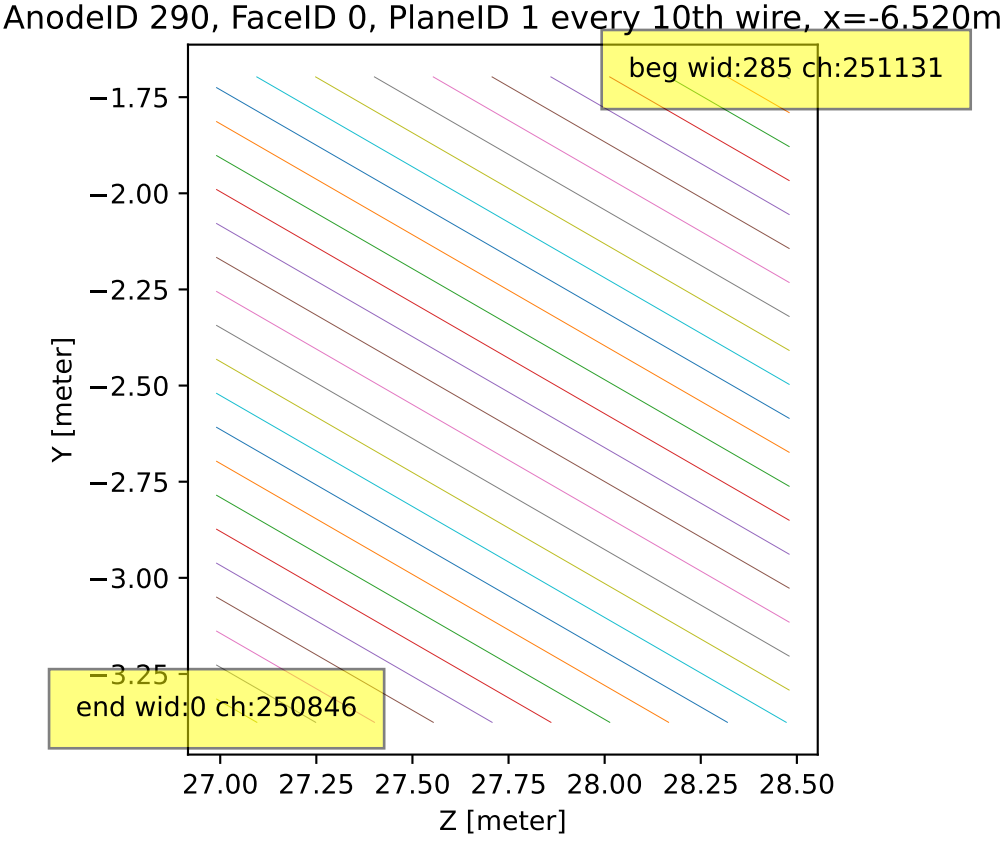
AnodeID 290, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:251131
end wid:0 ch:250846
Y [meter]
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

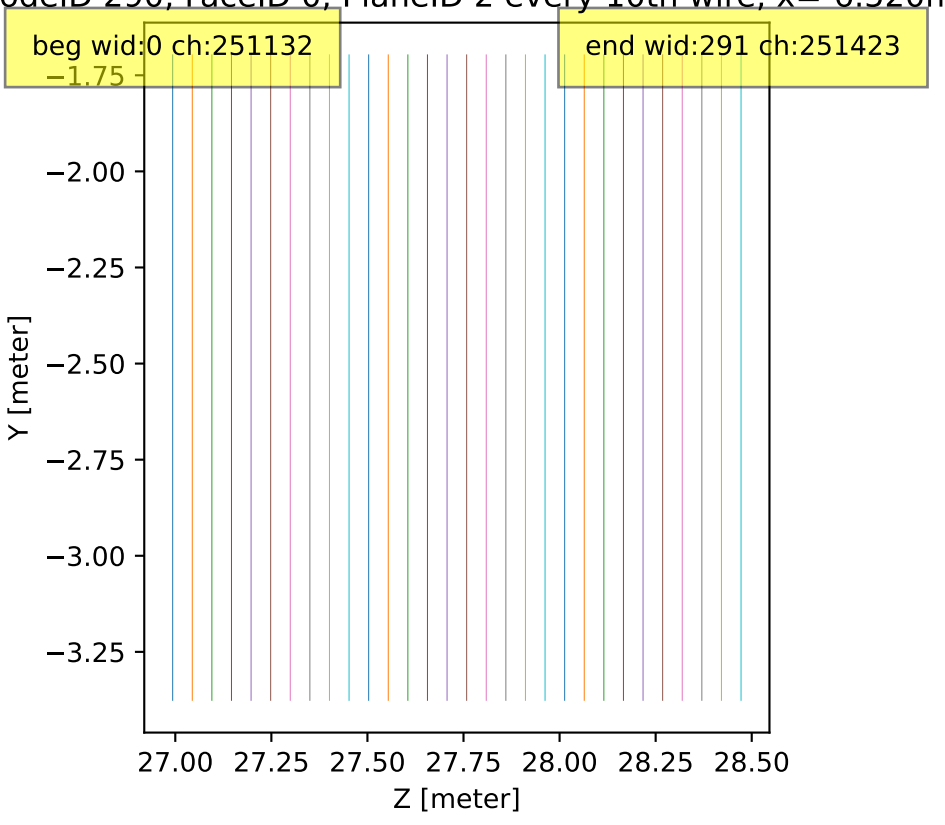
AnodeID 290, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:251132
end wid:291 ch:251423
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

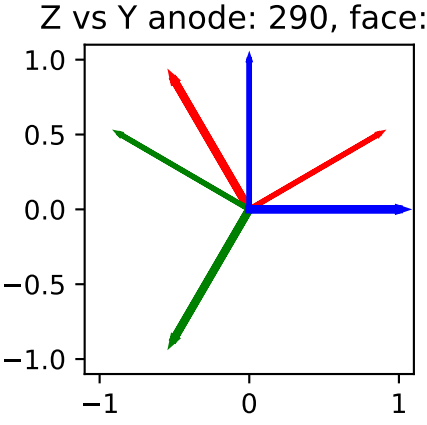
Z vs Y anode: 290, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

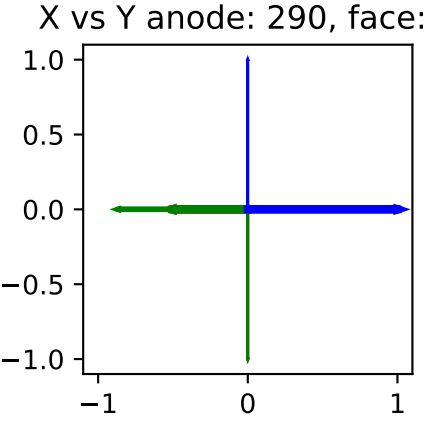
X vs Y anode: 290, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

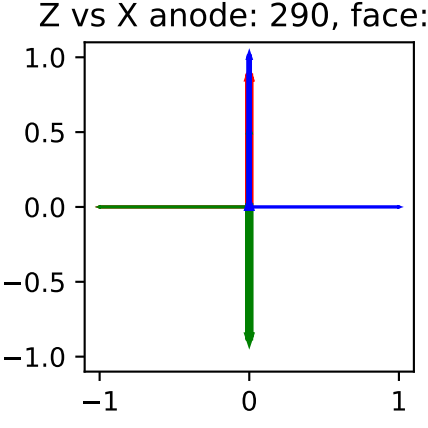
Z vs X anode: 290, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

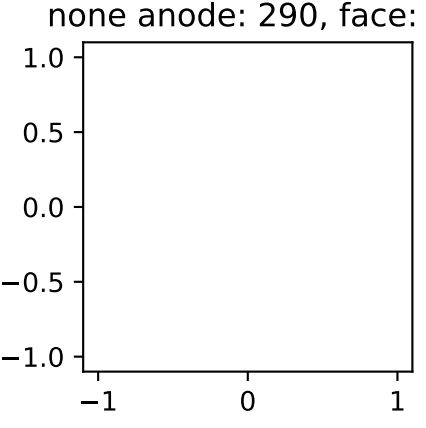
none anode: 290, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

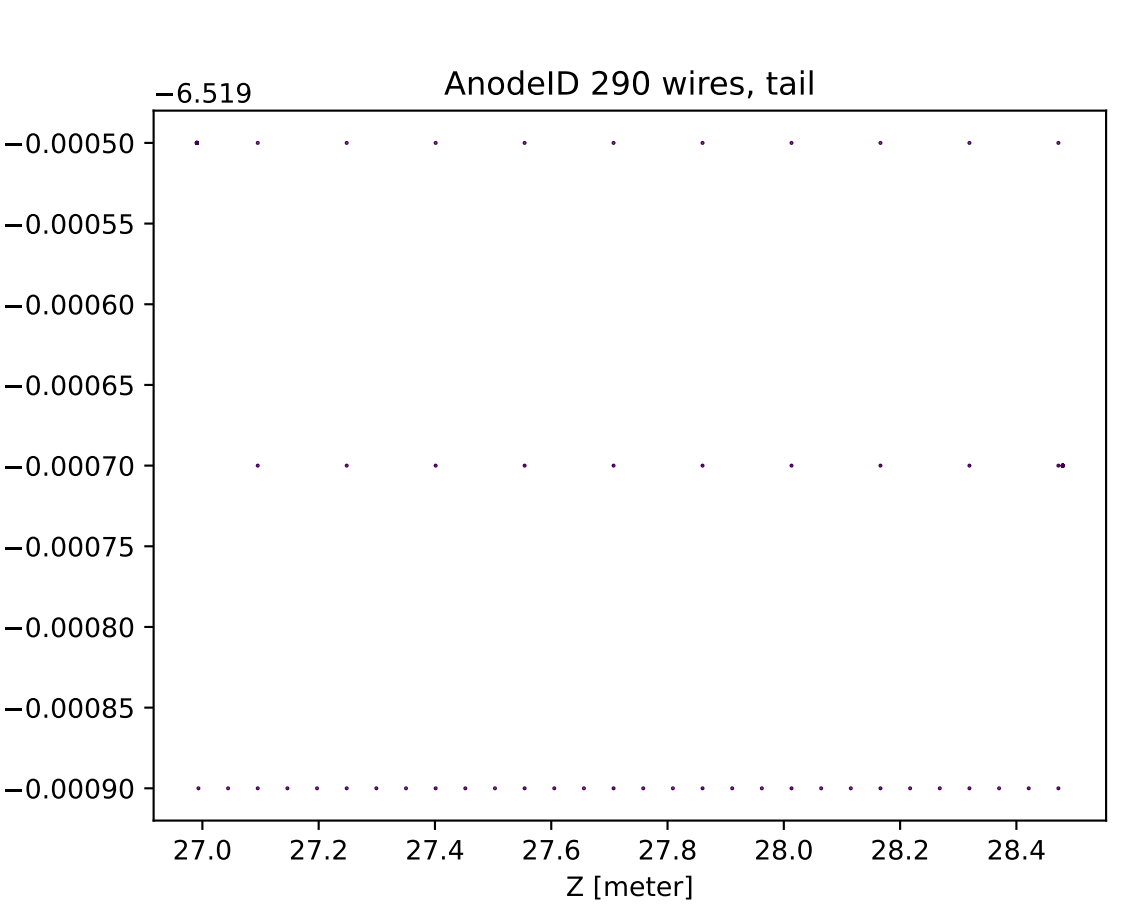
AnodeID 290 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

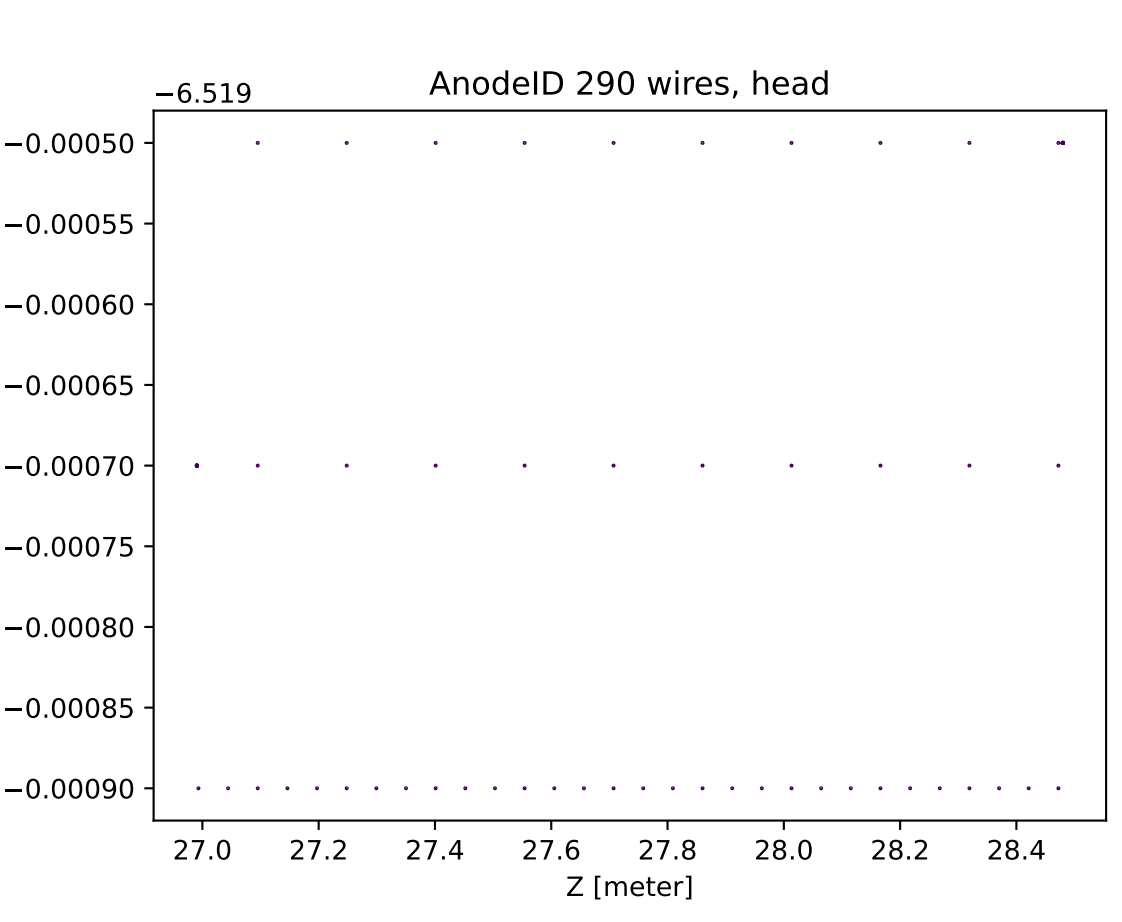
AnodeID 290 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

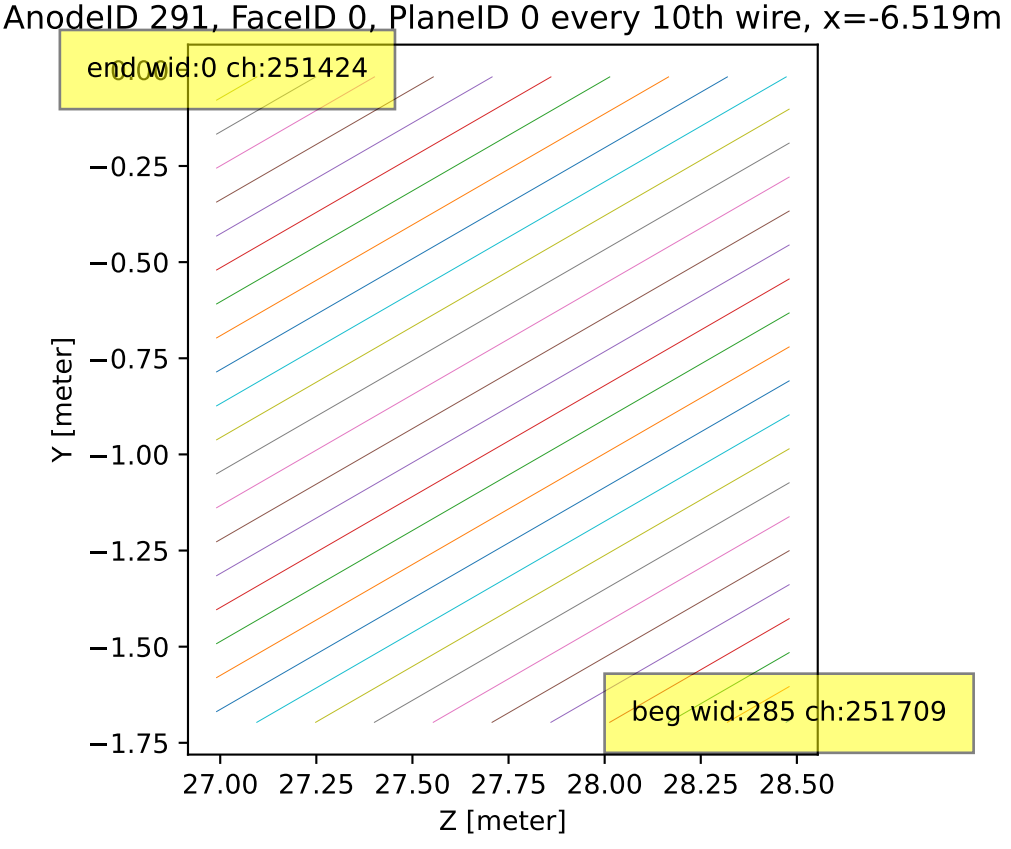
AnodeID 291, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:251424
beg wid:285 ch:251709
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

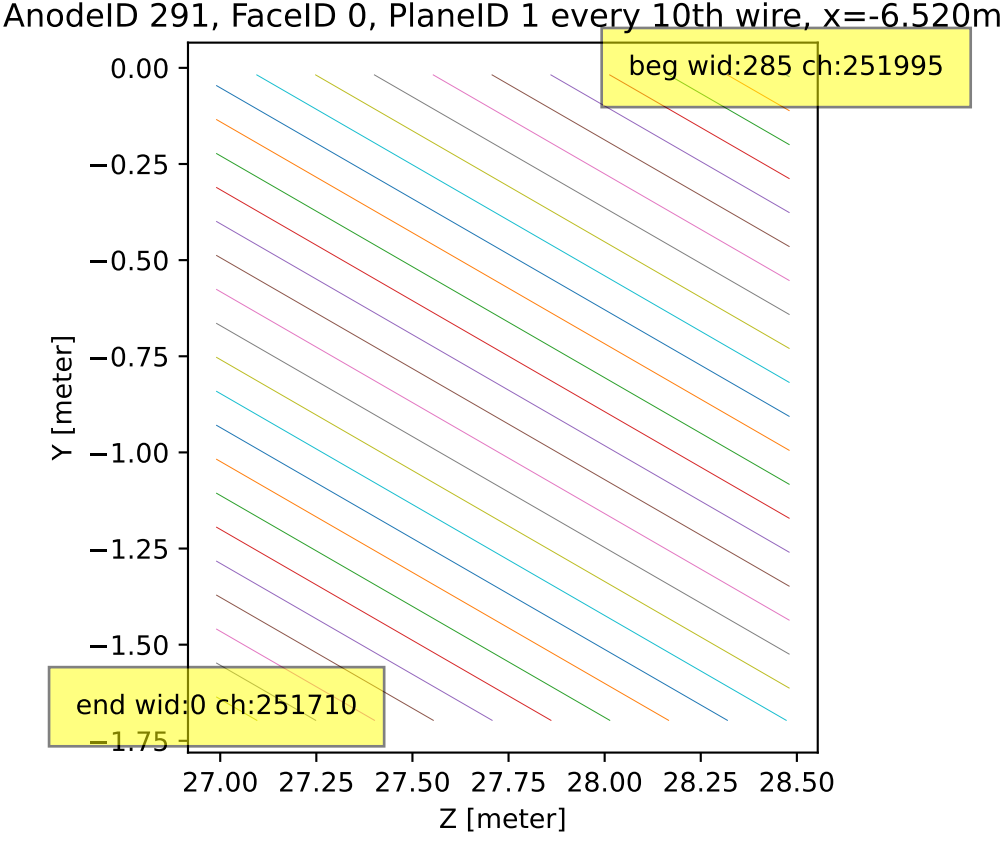
AnodeID 291, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:251995
end wid:0 ch:251710
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

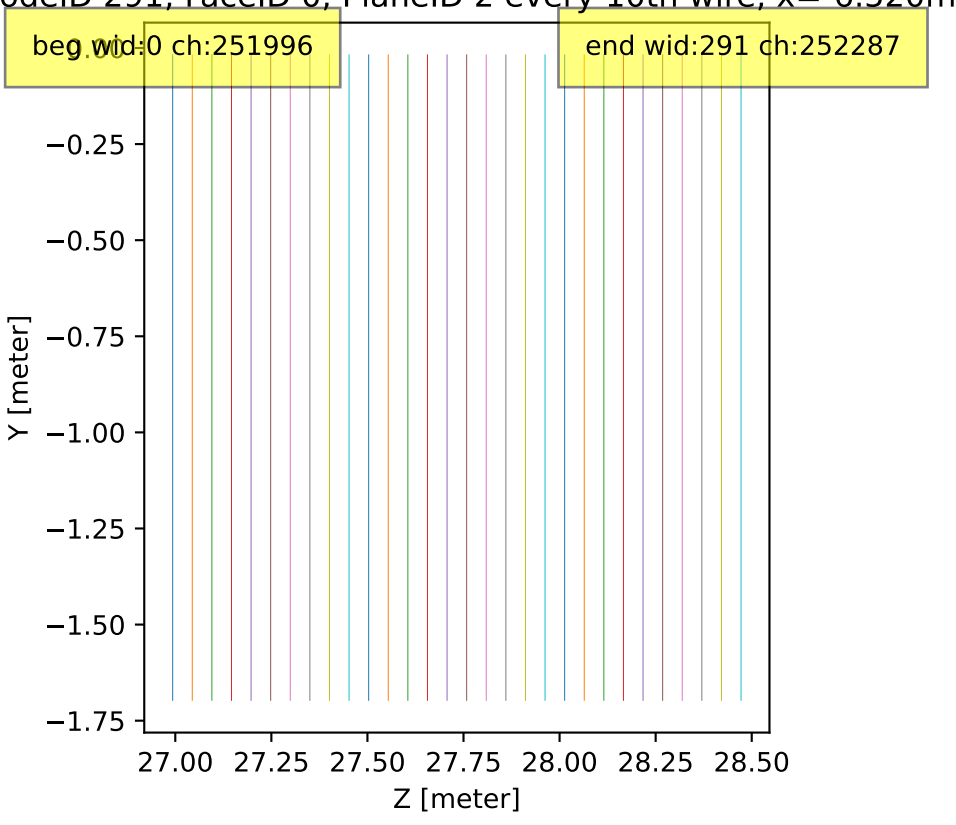
AnodeID 291, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:251996
end wid:291 ch:252287
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

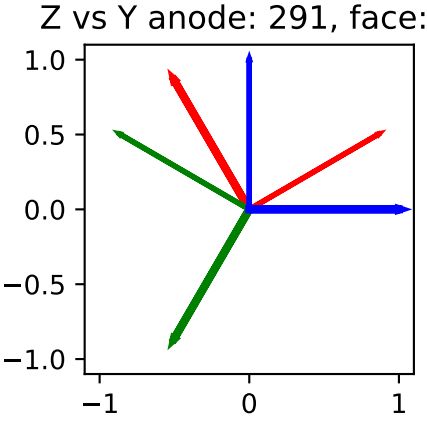
Z vs Y anode: 291, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

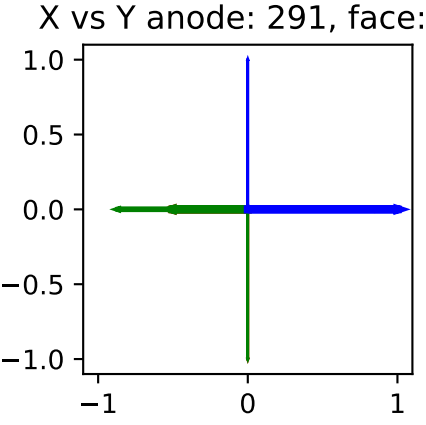
X vs Y anode: 291, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

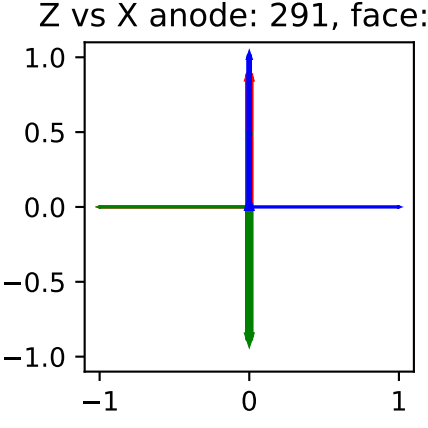
Z vs X anode: 291, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

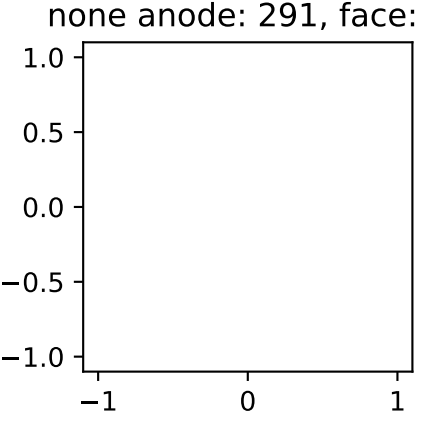
none anode: 291, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

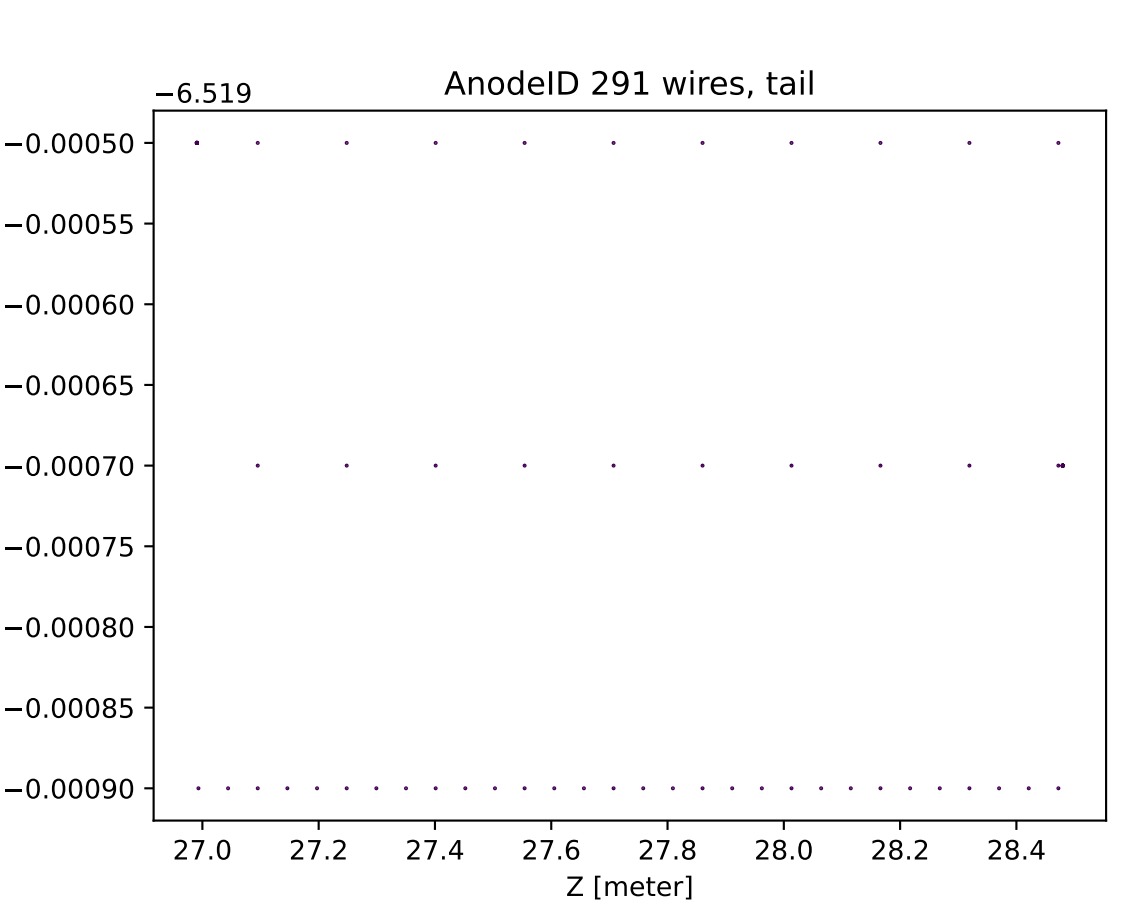
AnodeID 291 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

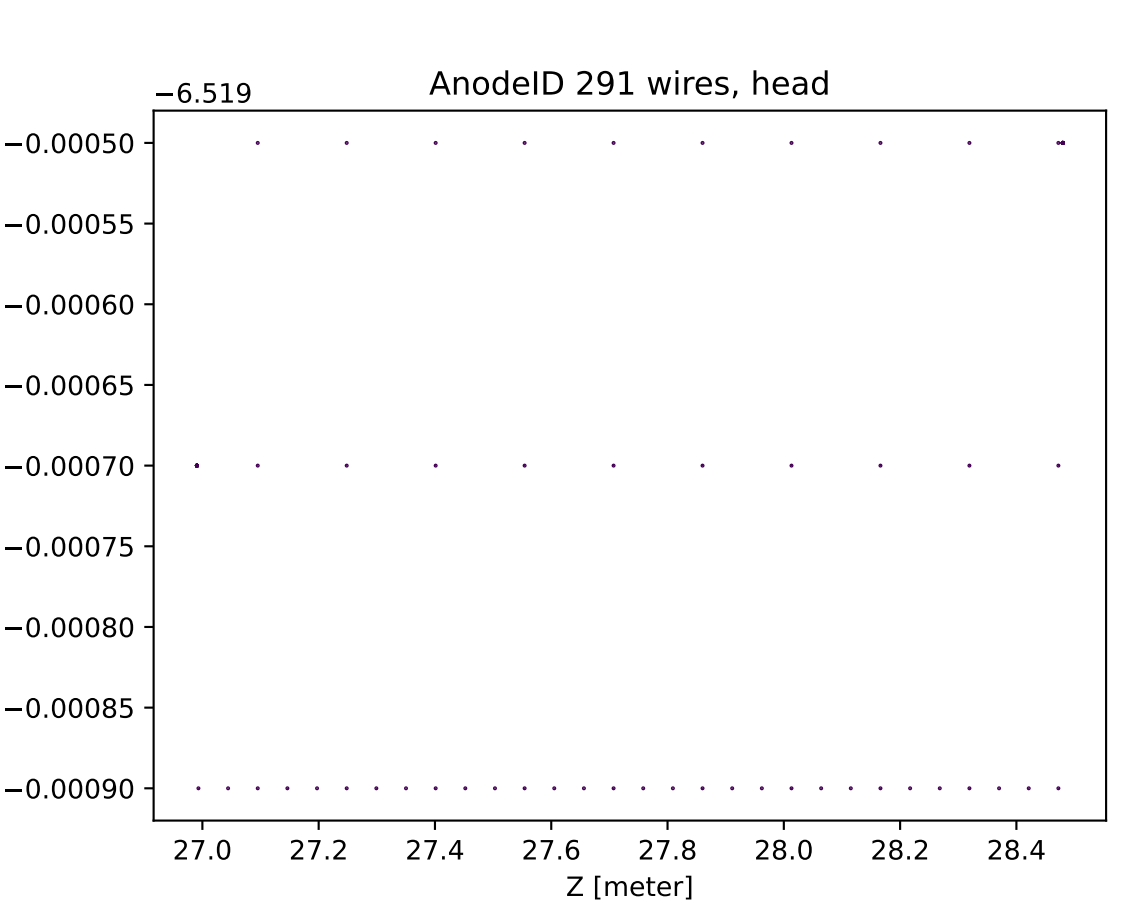
AnodeID 291 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

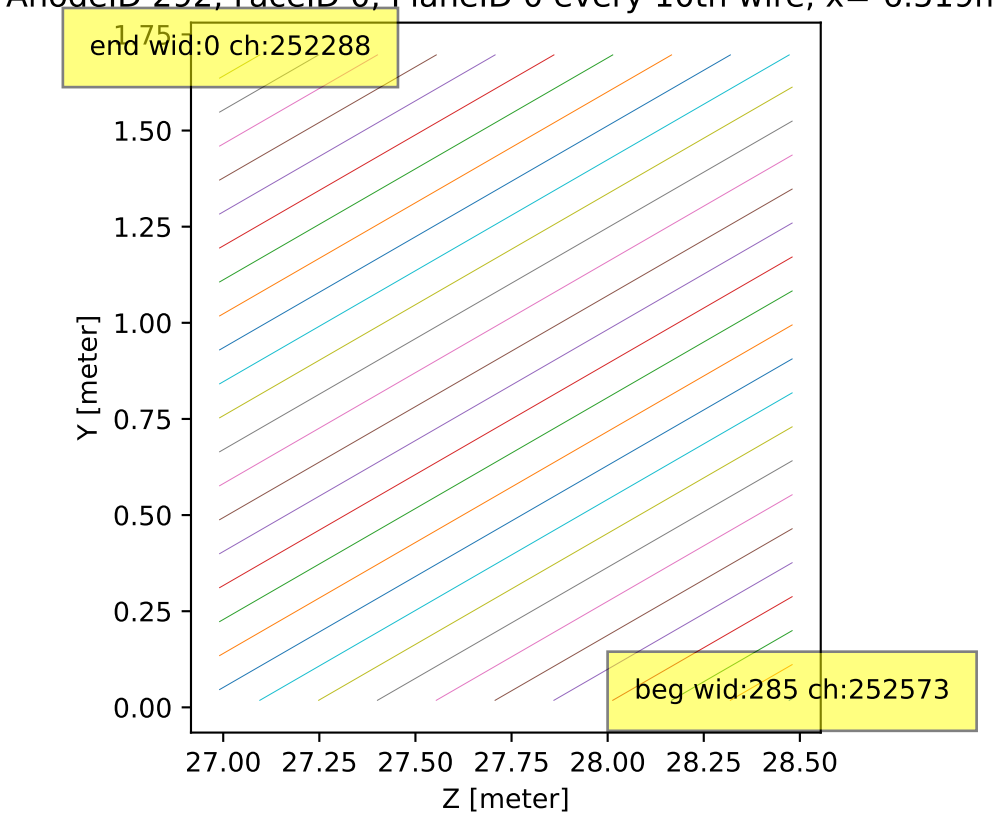
AnodeID 292, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:252288
beg wid:285 ch:252573
Y [meter]
Z [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50

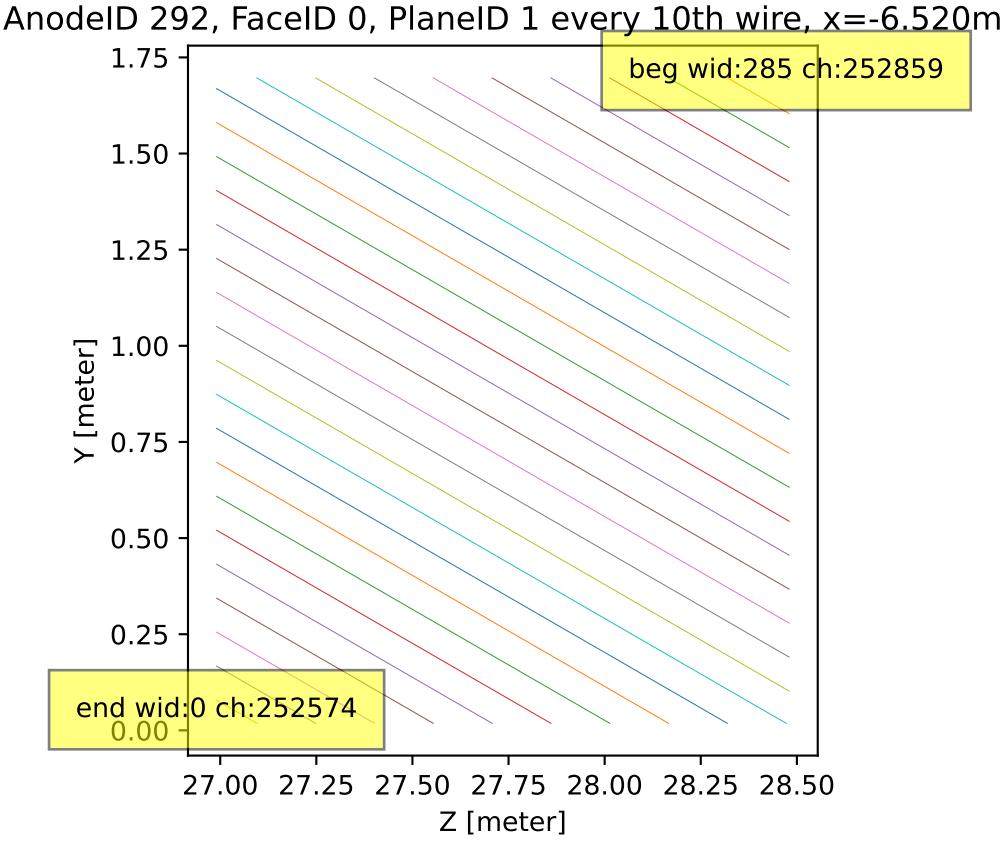
AnodeID 292, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:252859
end wid:0 ch:252574
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50

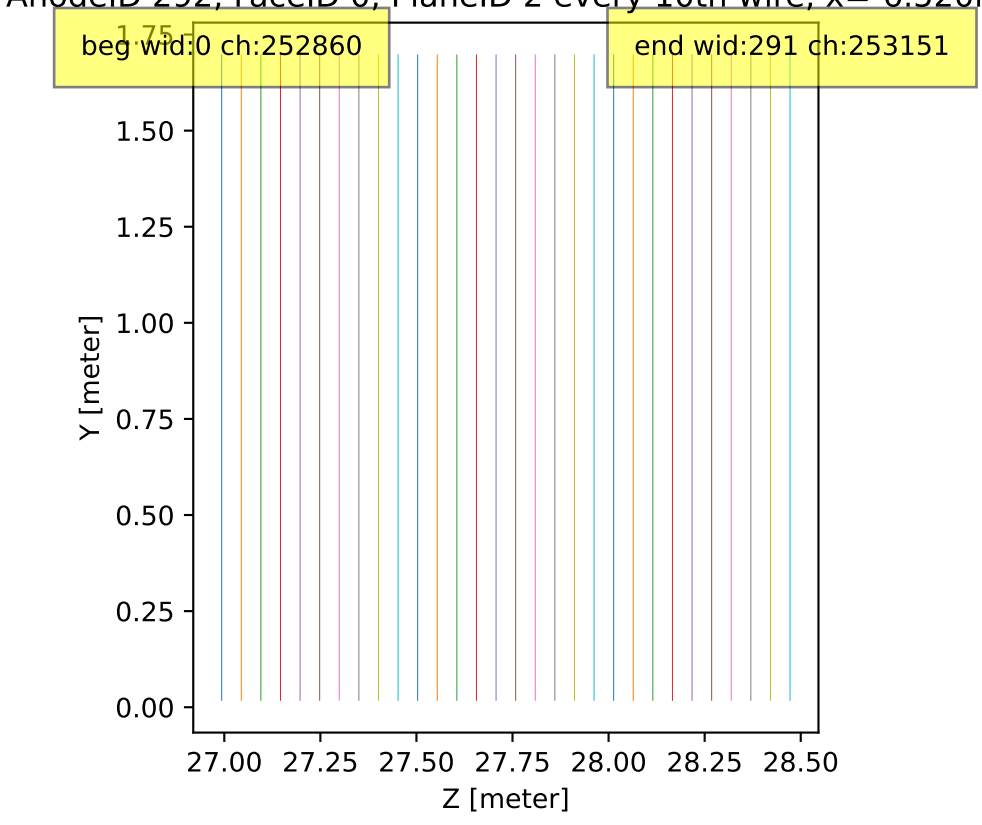
AnodeID 292, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:252860
end wid:291 ch:253151
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

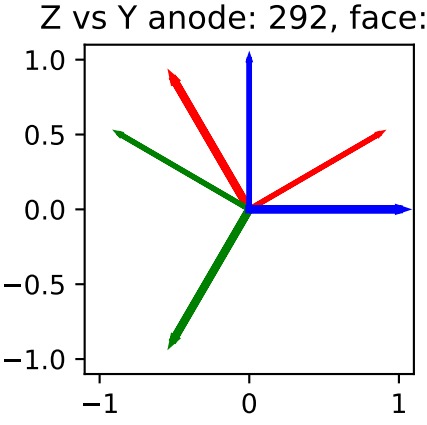
Z vs Y anode: 292, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

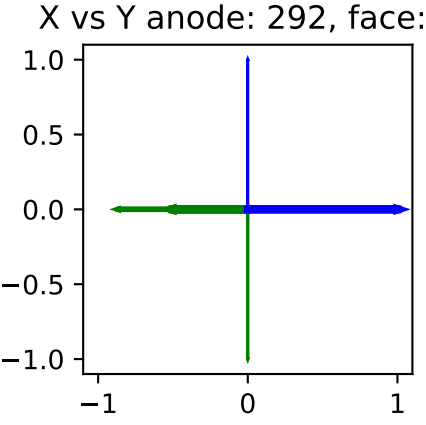
X vs Y anode: 292, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

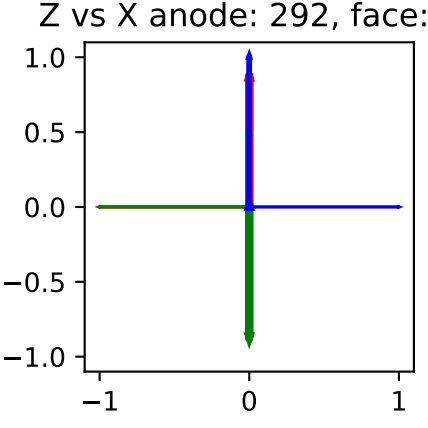
Z vs X anode: 292, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

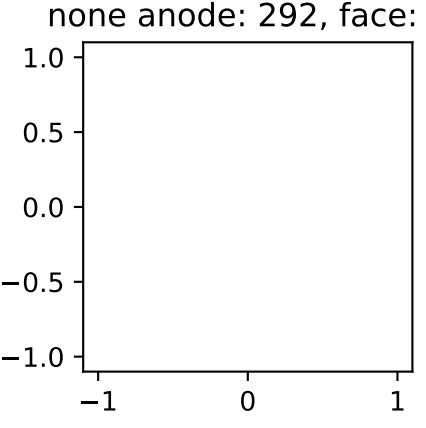
none anode: 292, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

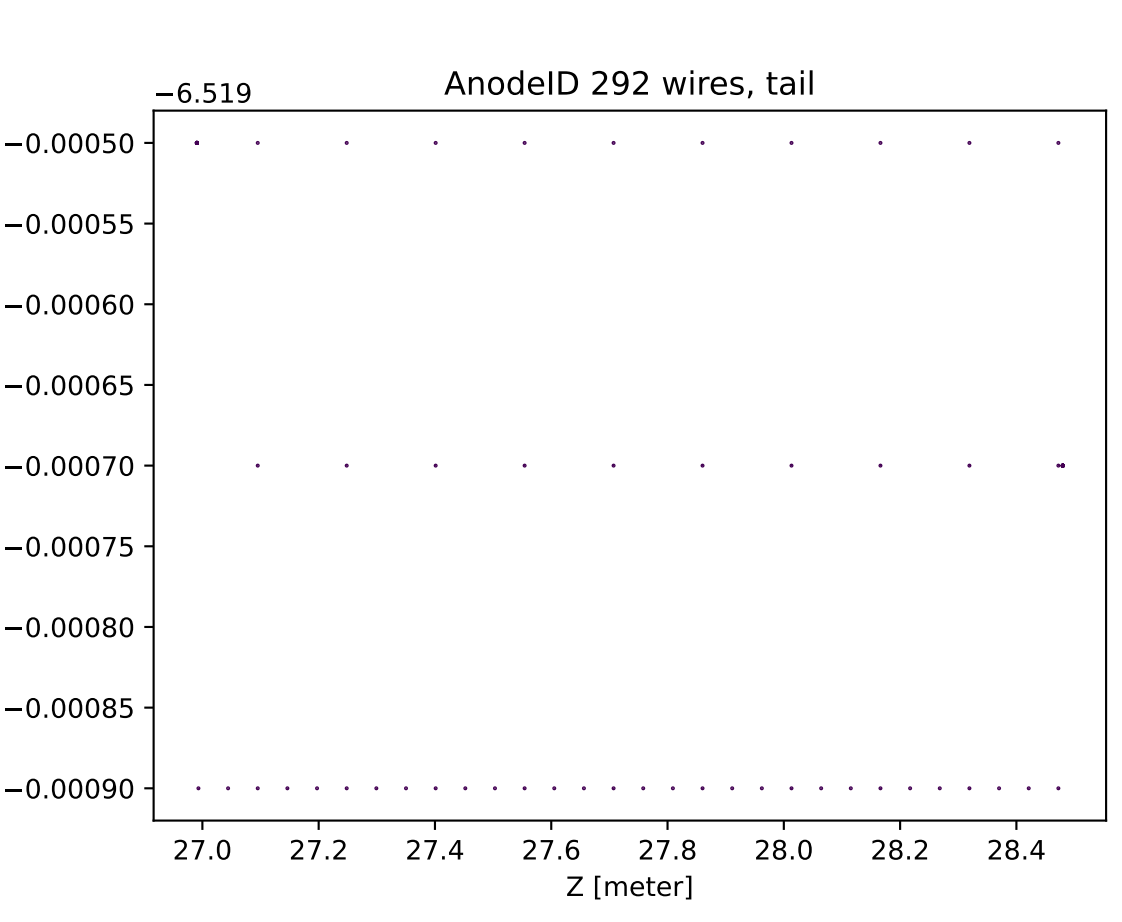
AnodeID 292 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

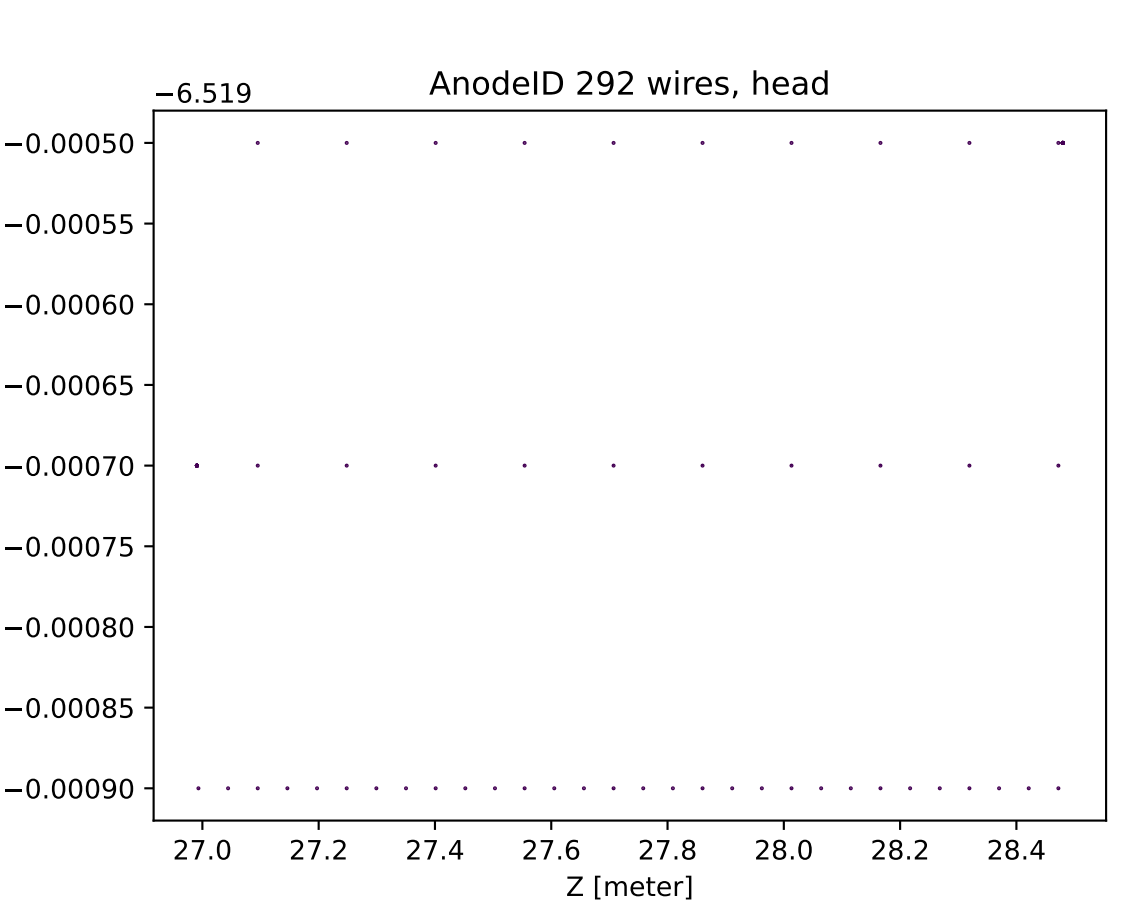
AnodeID 292 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

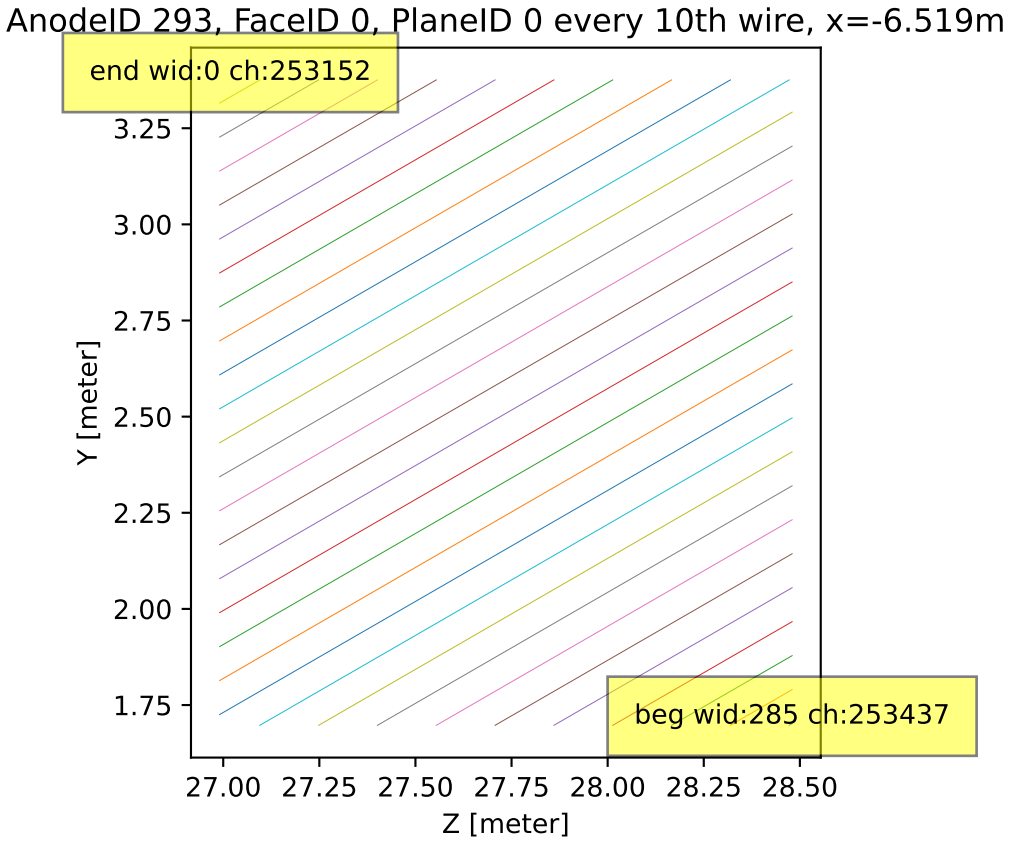
AnodeID 293, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:253152
beg wid:285 ch:253437
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

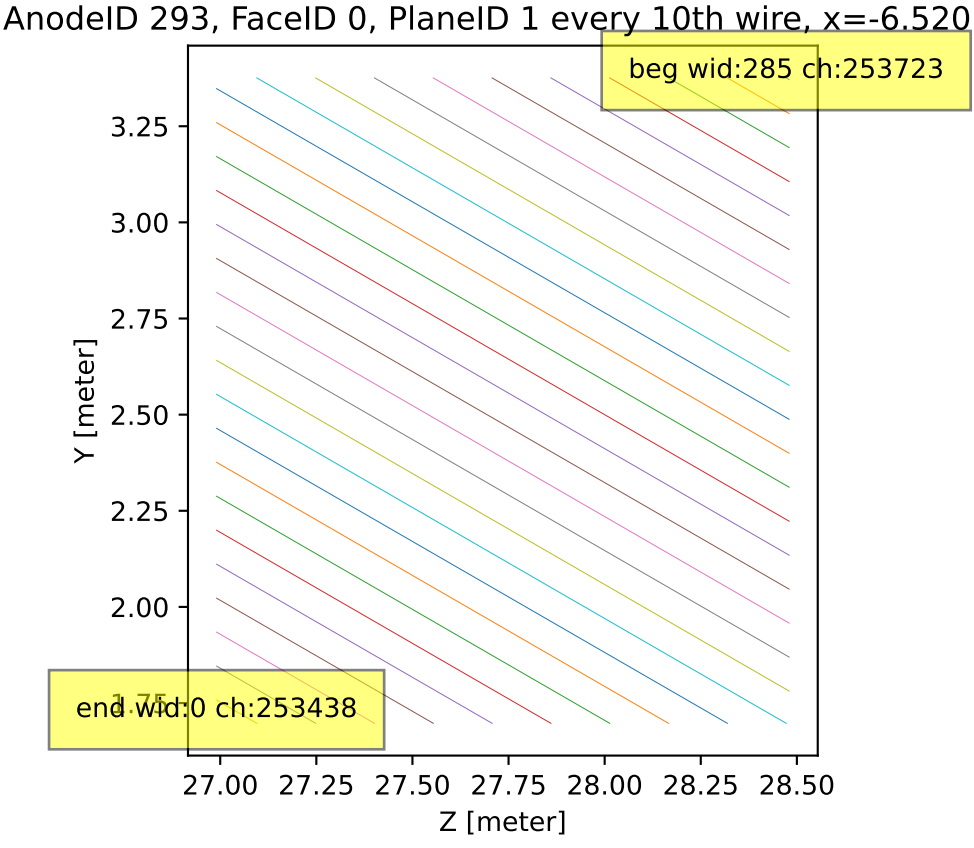
AnodeID 293, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:253723
end wid:0 ch:253438
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

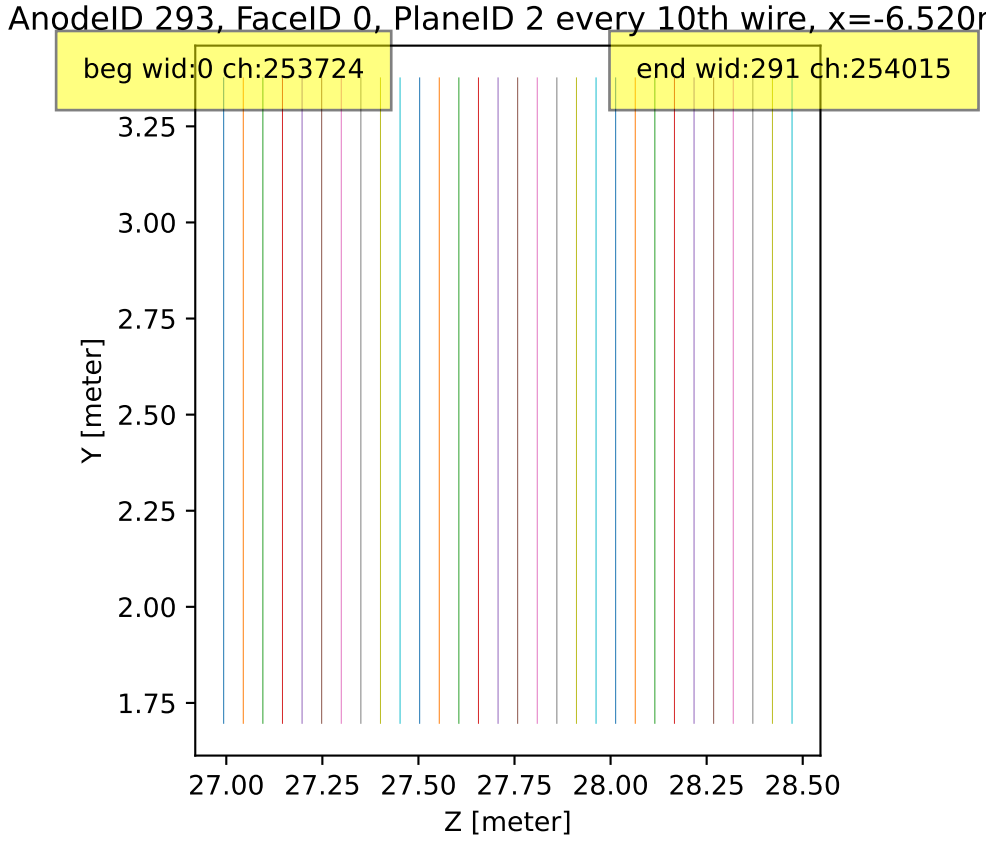
AnodeID 293, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:253724
end wid:291 ch:254015
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

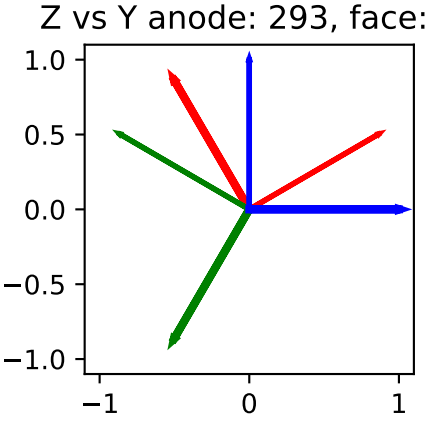
Z vs Y anode: 293, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

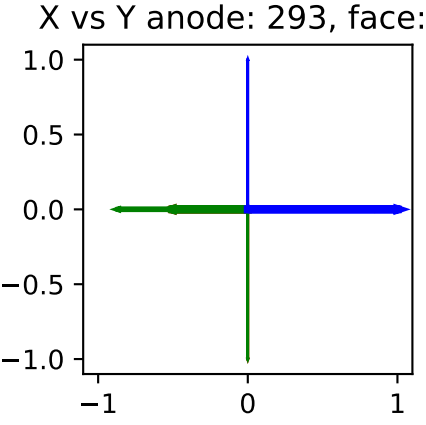
X vs Y anode: 293, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

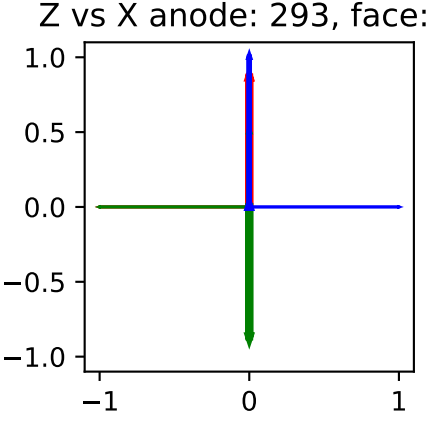
Z vs X anode: 293, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

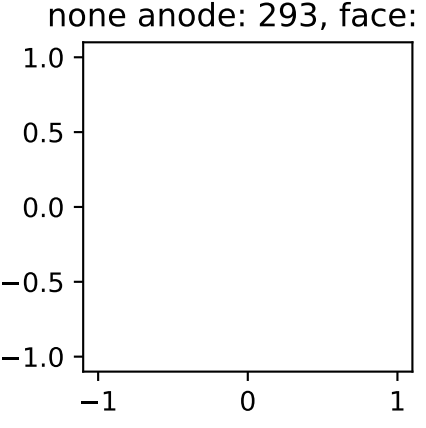
none anode: 293, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

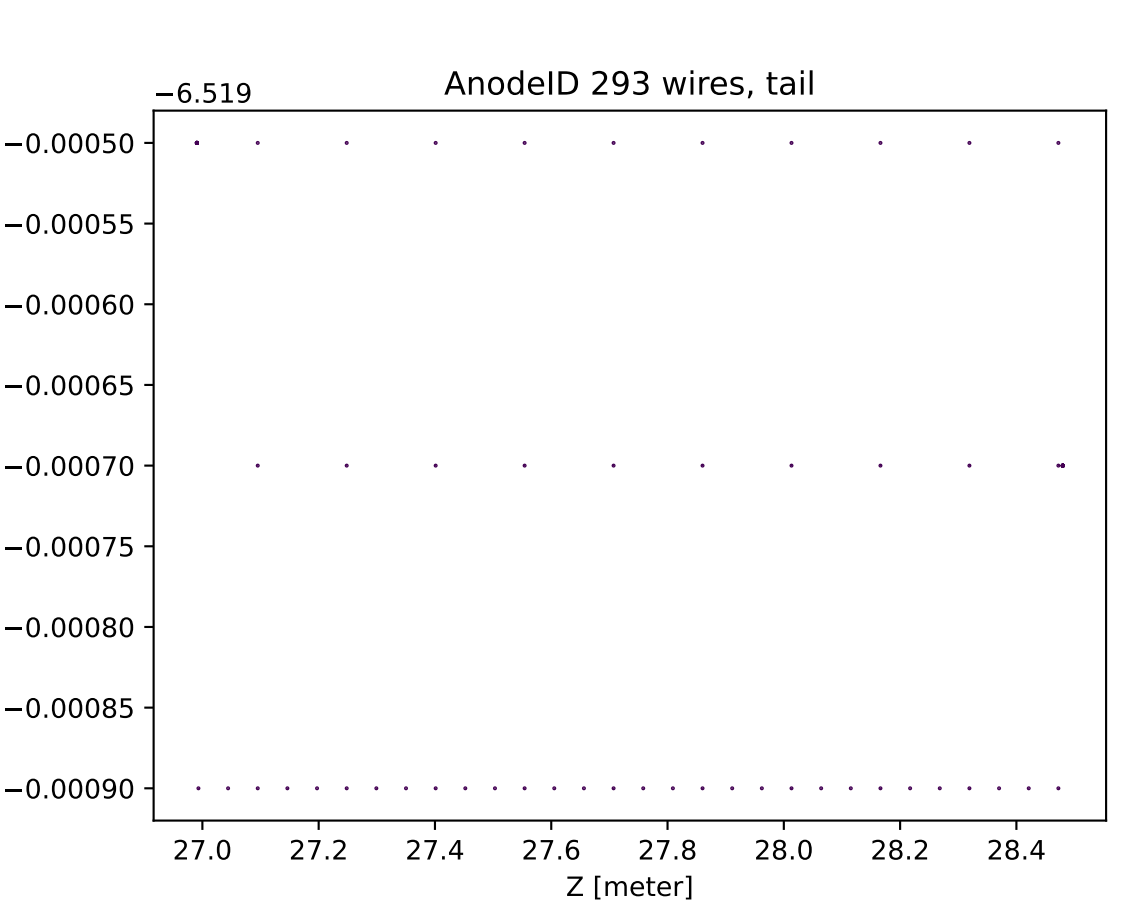
AnodeID 293 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

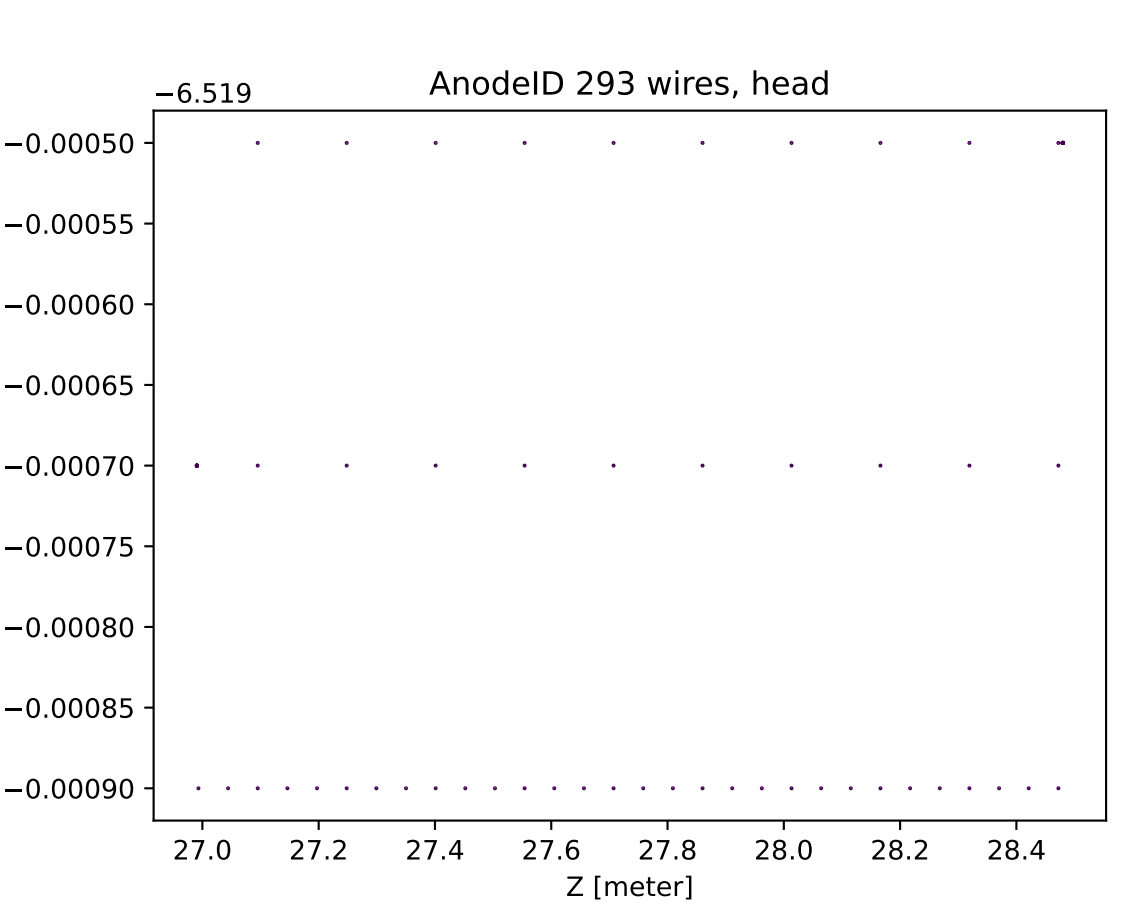
AnodeID 293 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

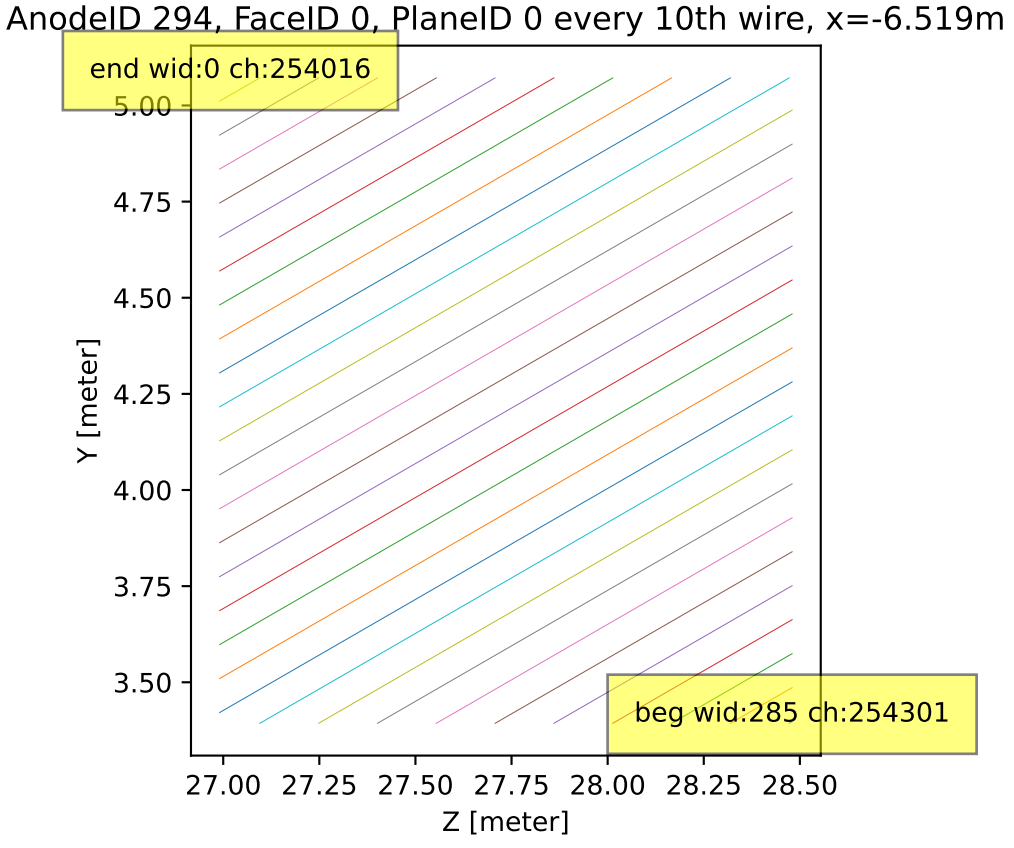
AnodeID 294, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:254016
beg wid:285 ch:254301
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

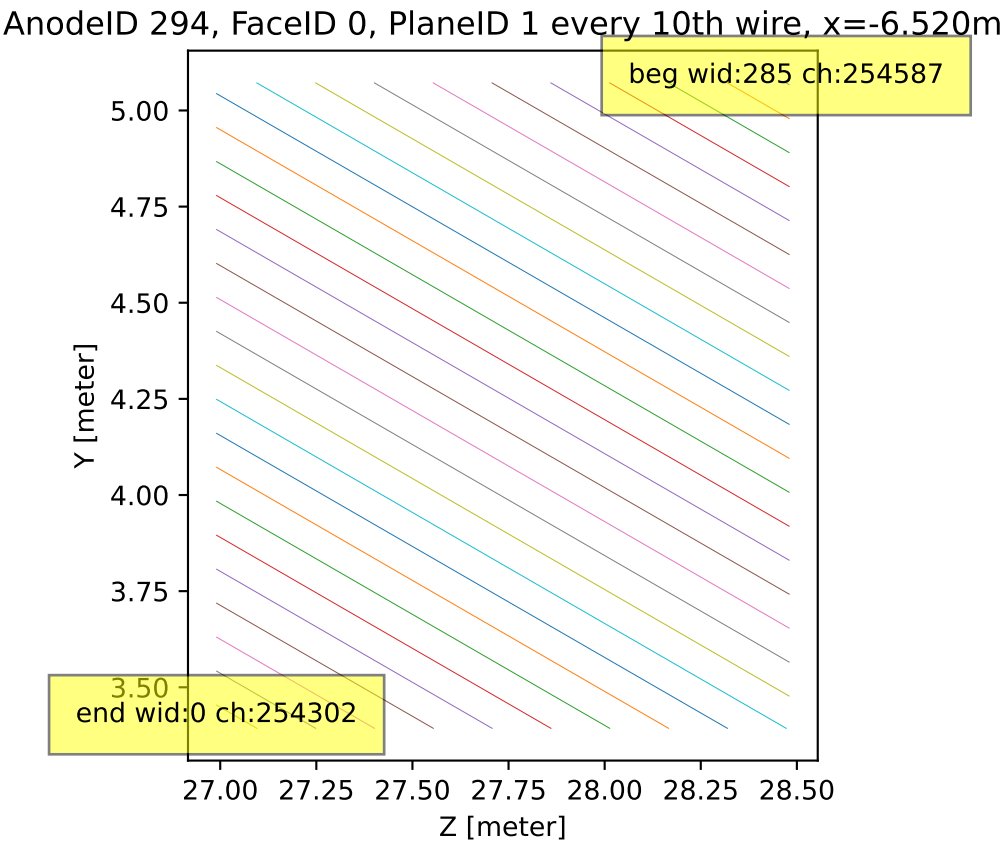
AnodeID 294, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:254587
end wid:0 ch:254302
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50

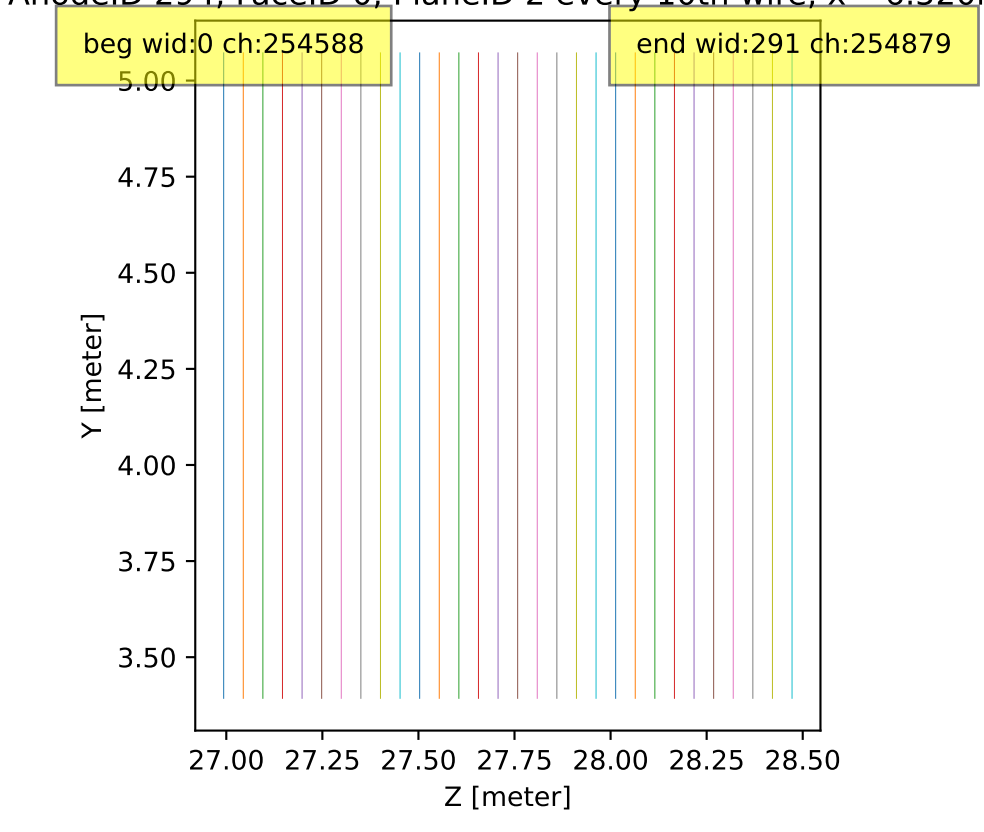
AnodeID 294, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:254588
end wid:291 ch:254879
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

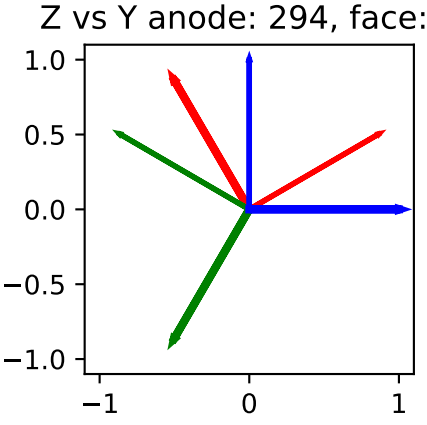
Z vs Y anode: 294, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

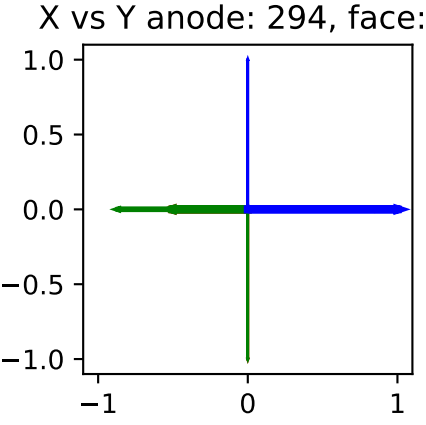
X vs Y anode: 294, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

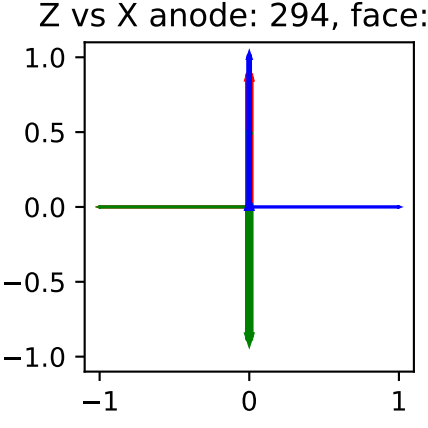
Z vs X anode: 294, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

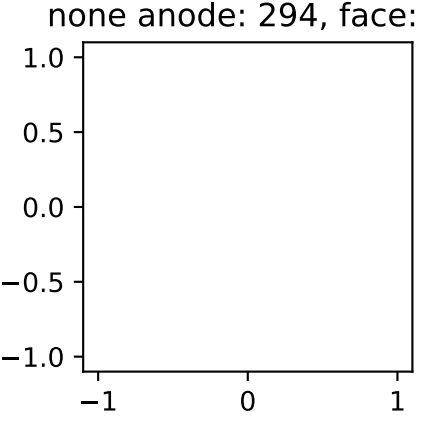
none anode: 294, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

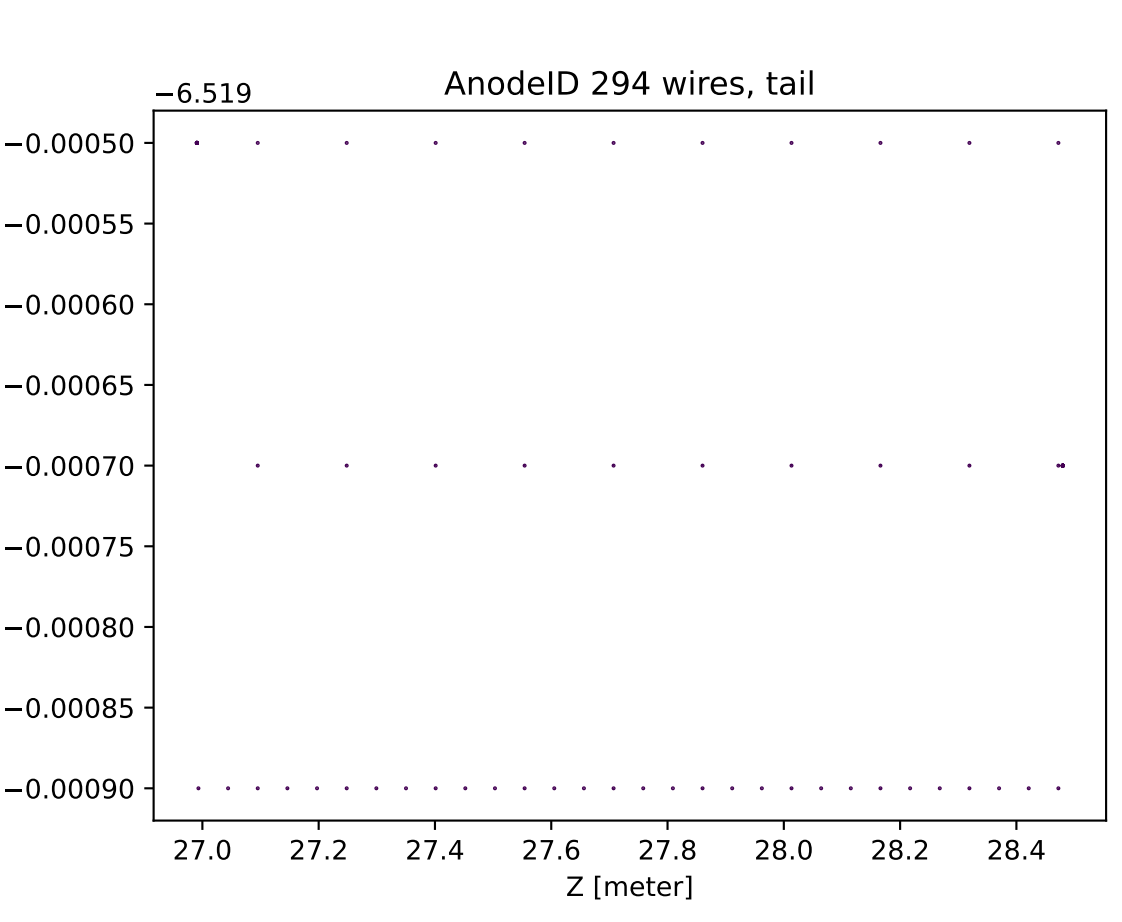
AnodeID 294 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

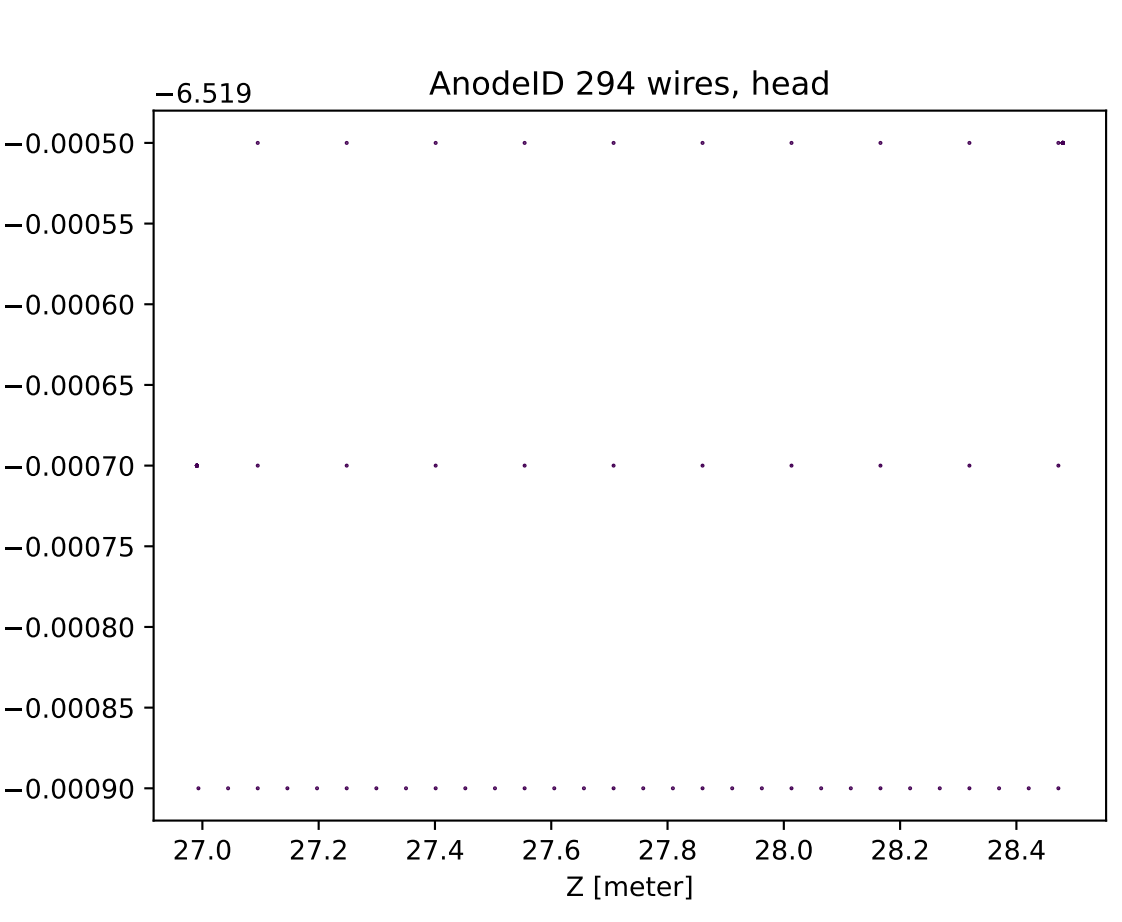
AnodeID 294 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

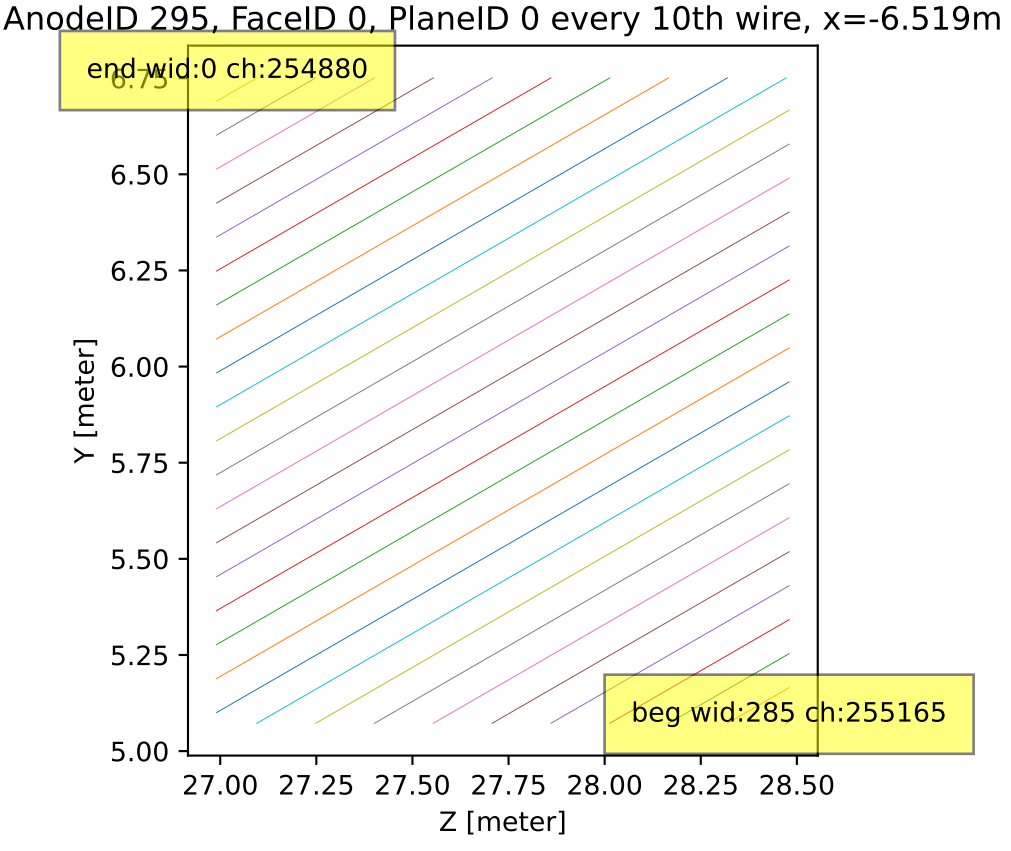
AnodeID 295, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:254880
beg wid:285 ch:255165
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

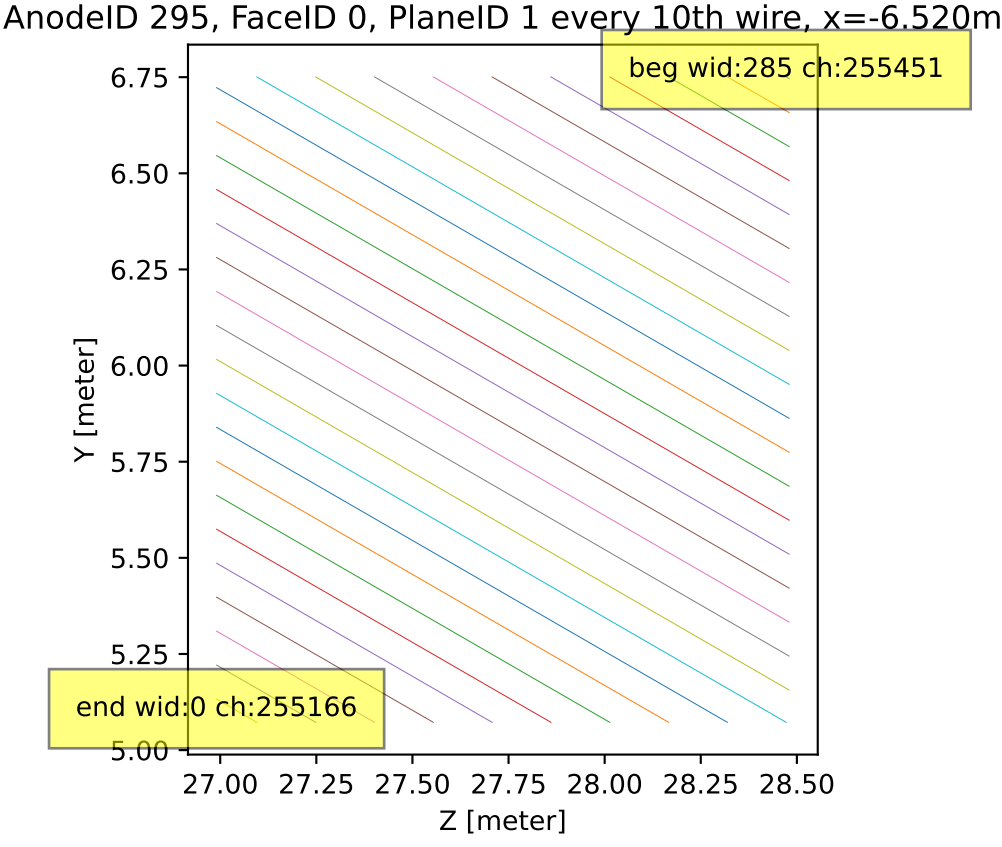
AnodeID 295, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:255451
end wid:0 ch:255166
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

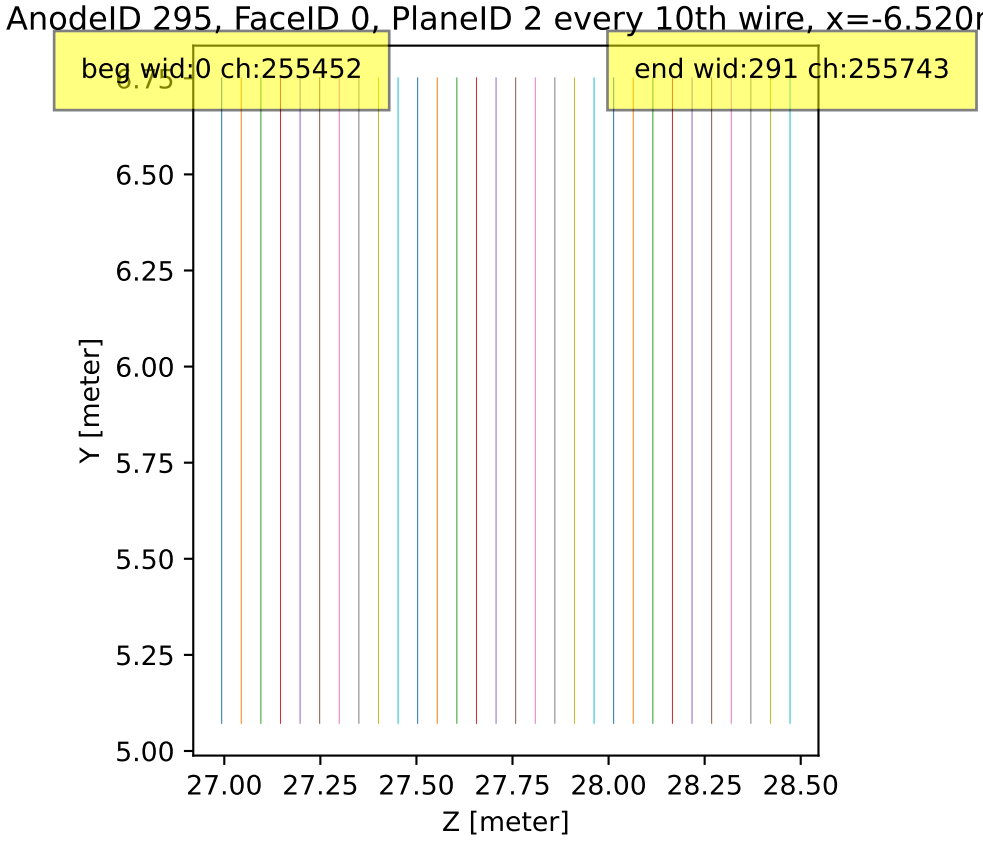
AnodeID 295, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:255452
end wid:291 ch:255743
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

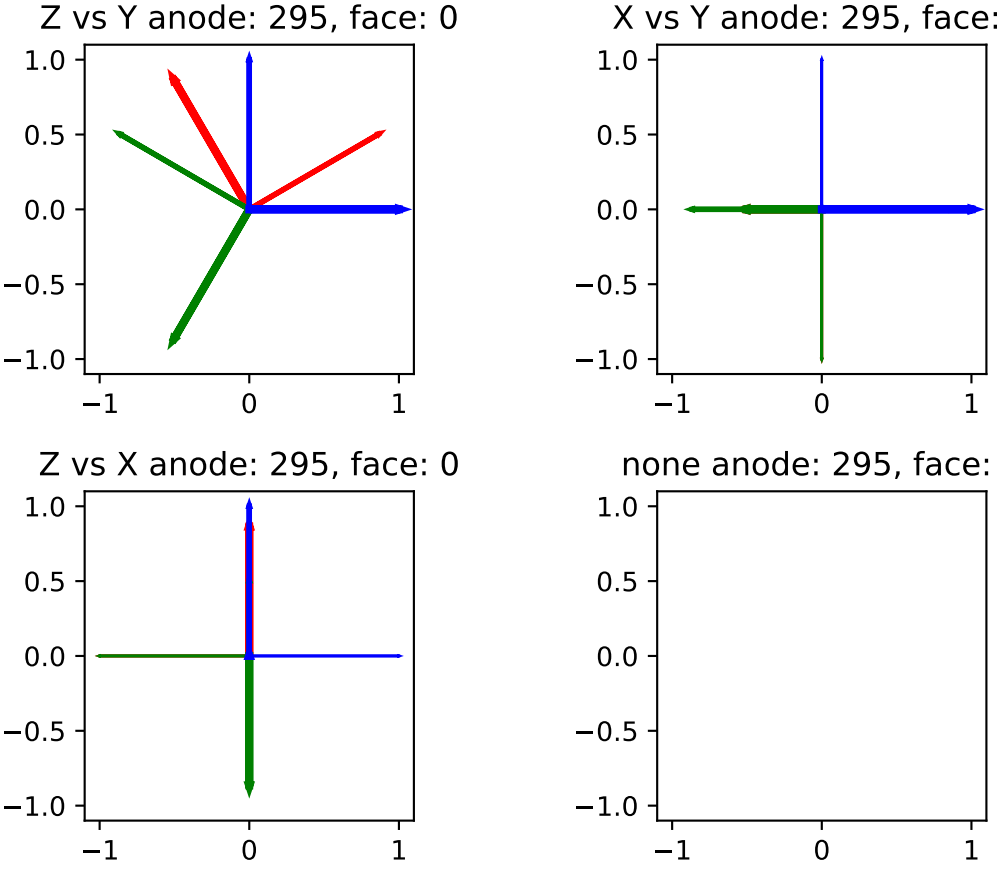
Z vs Y anode: 295, face: 0
X vs Y anode: 295, face: 0
Z vs X anode: 295, face: 0
none anode: 295, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

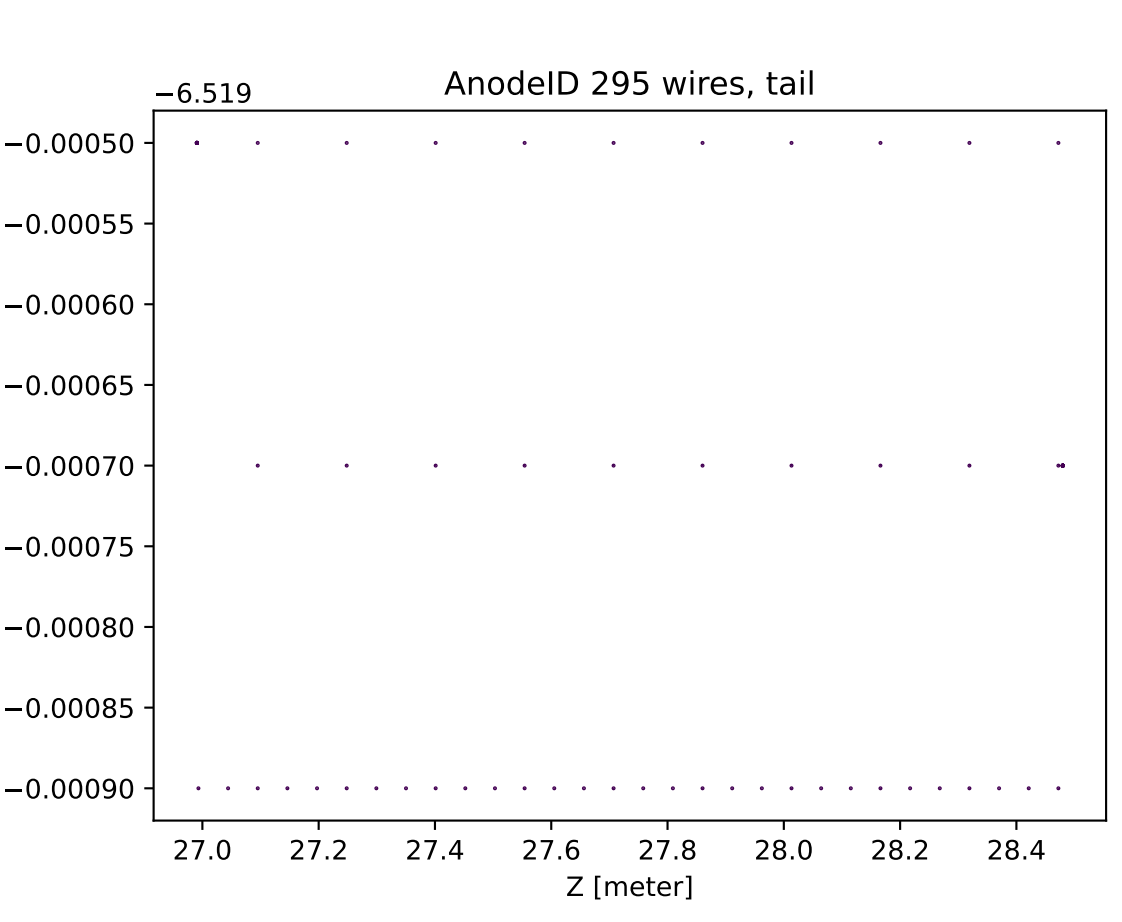
AnodeID 295 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

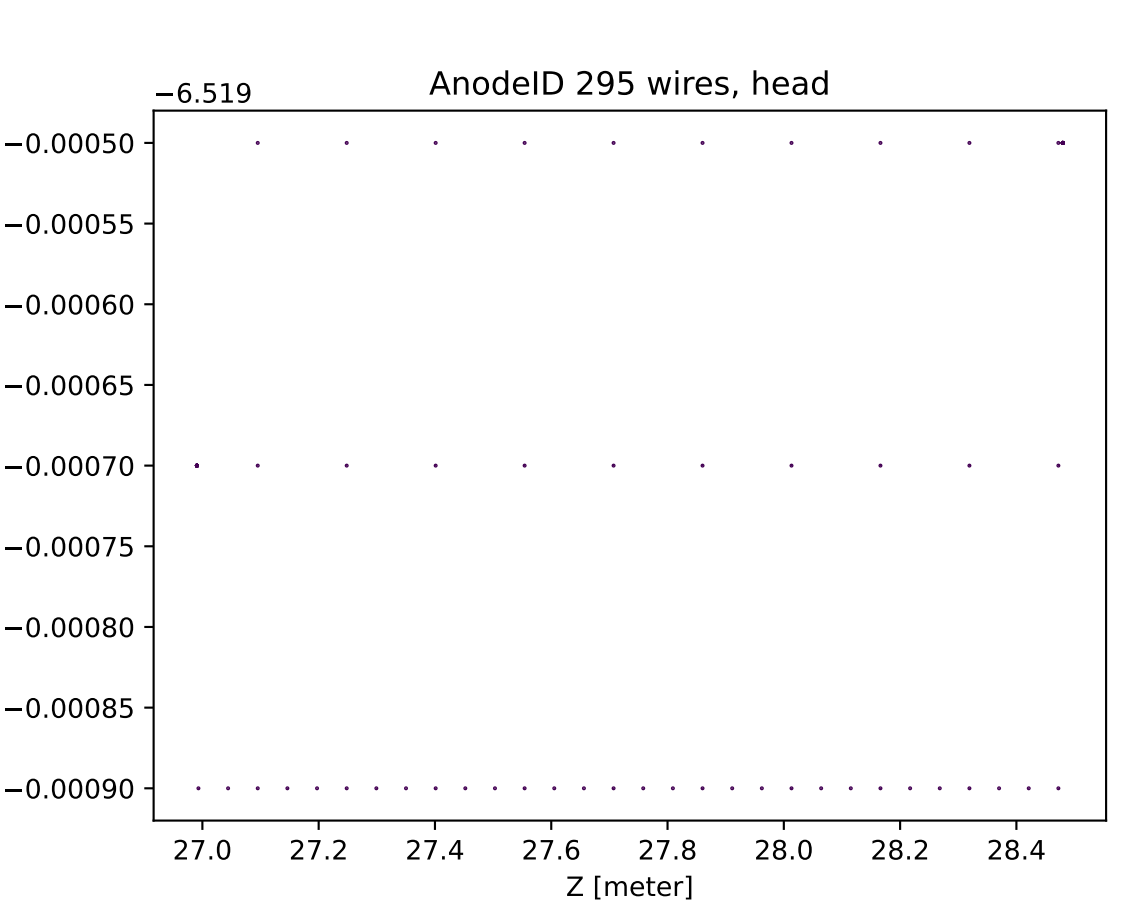
AnodeID 295 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

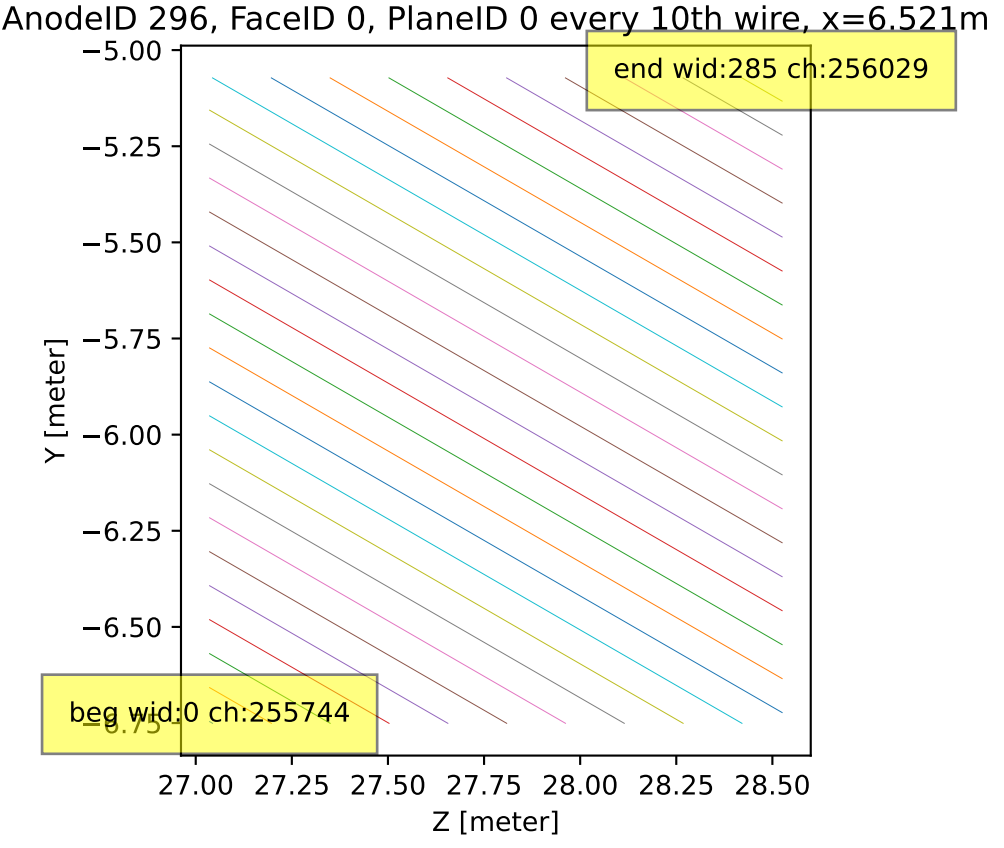
AnodeID 296, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:256029
beg wid:0 ch:255744
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

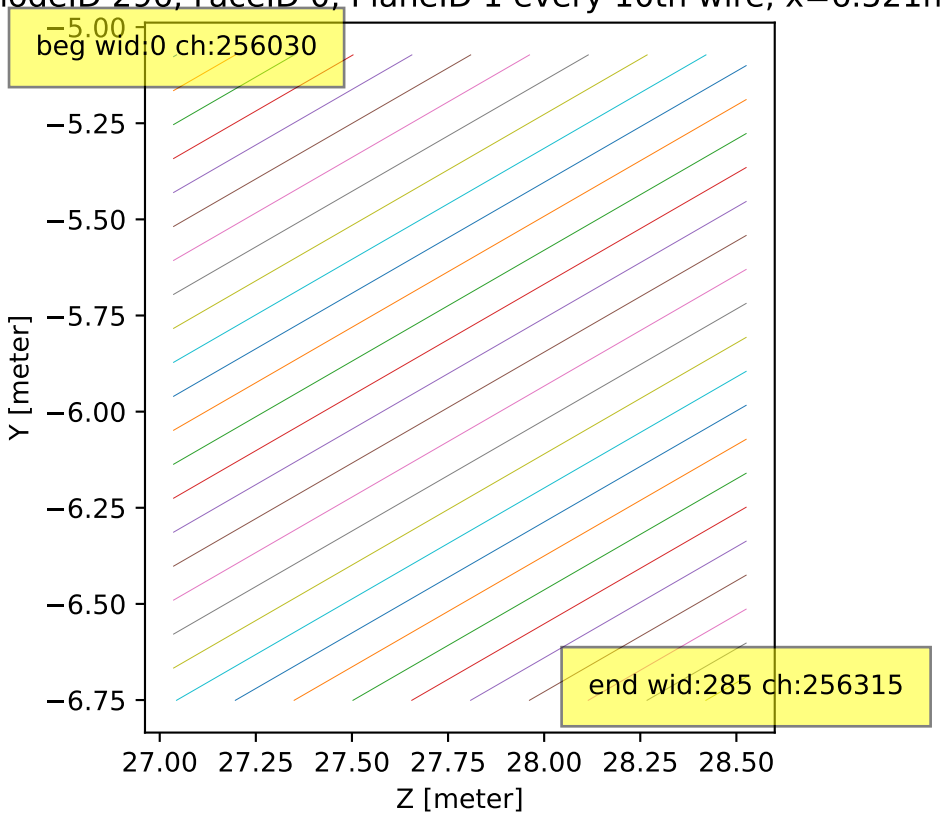
AnodeID 296, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:256030
end wid:285 ch:256315
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

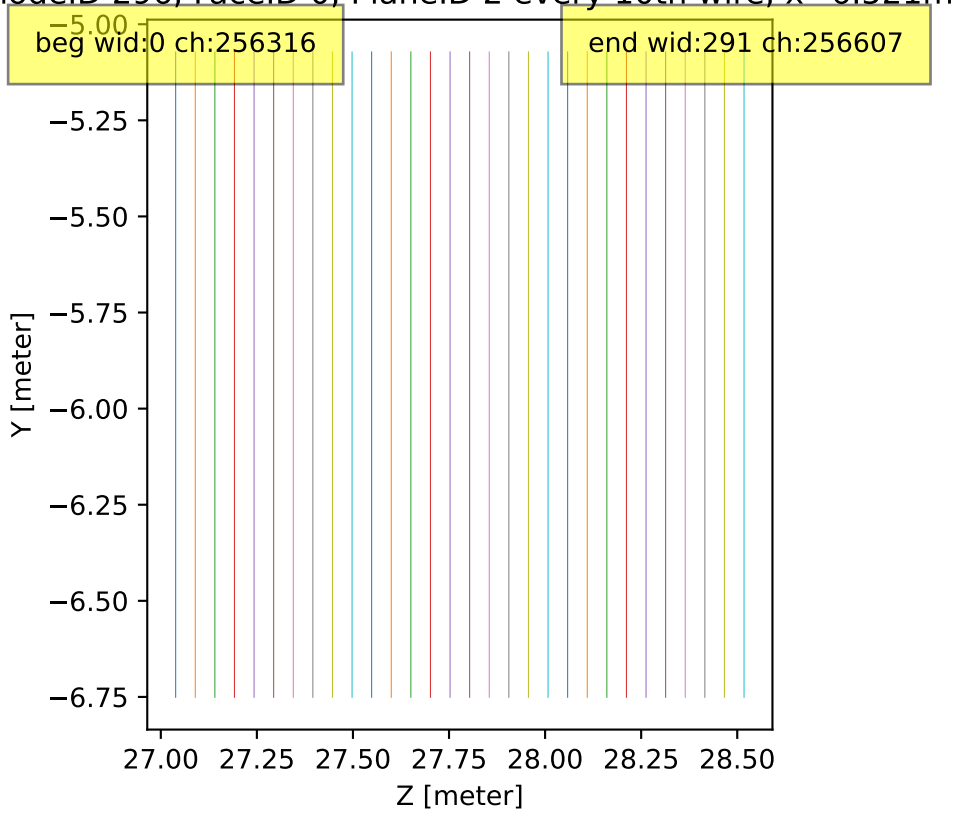
AnodeID 296, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:256316
end wid:291 ch:256607
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

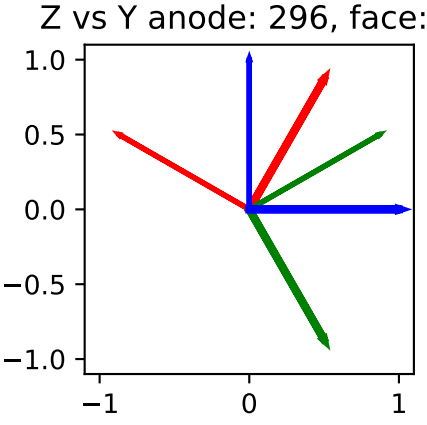
Z vs Y anode: 296, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

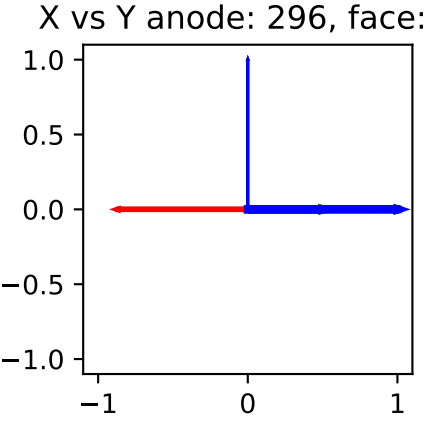
X vs Y anode: 296, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

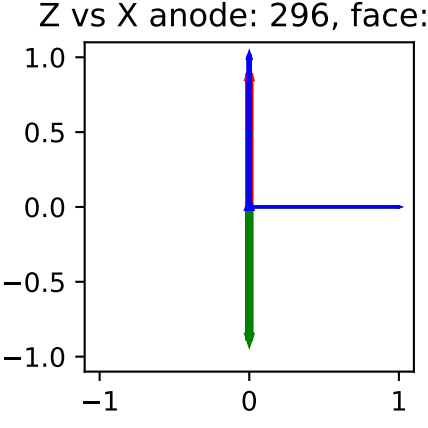
Z vs X anode: 296, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

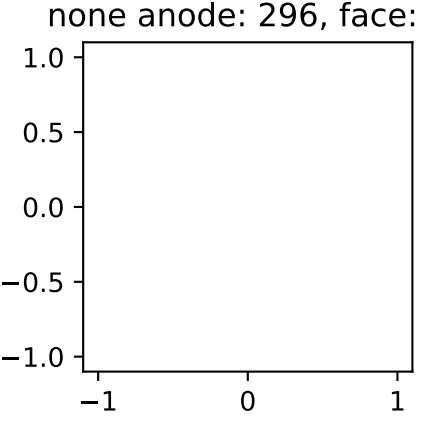
none anode: 296, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

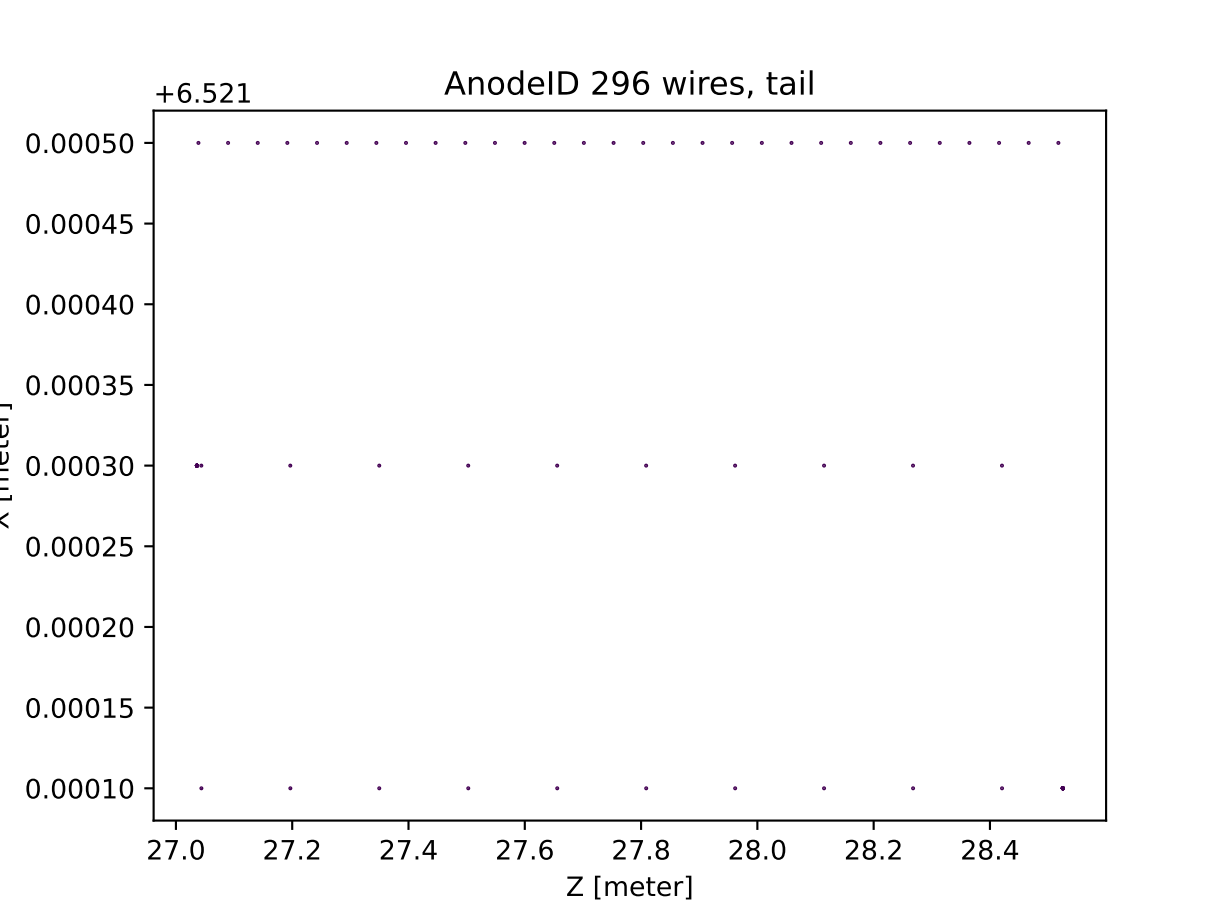
AnodeID 296 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

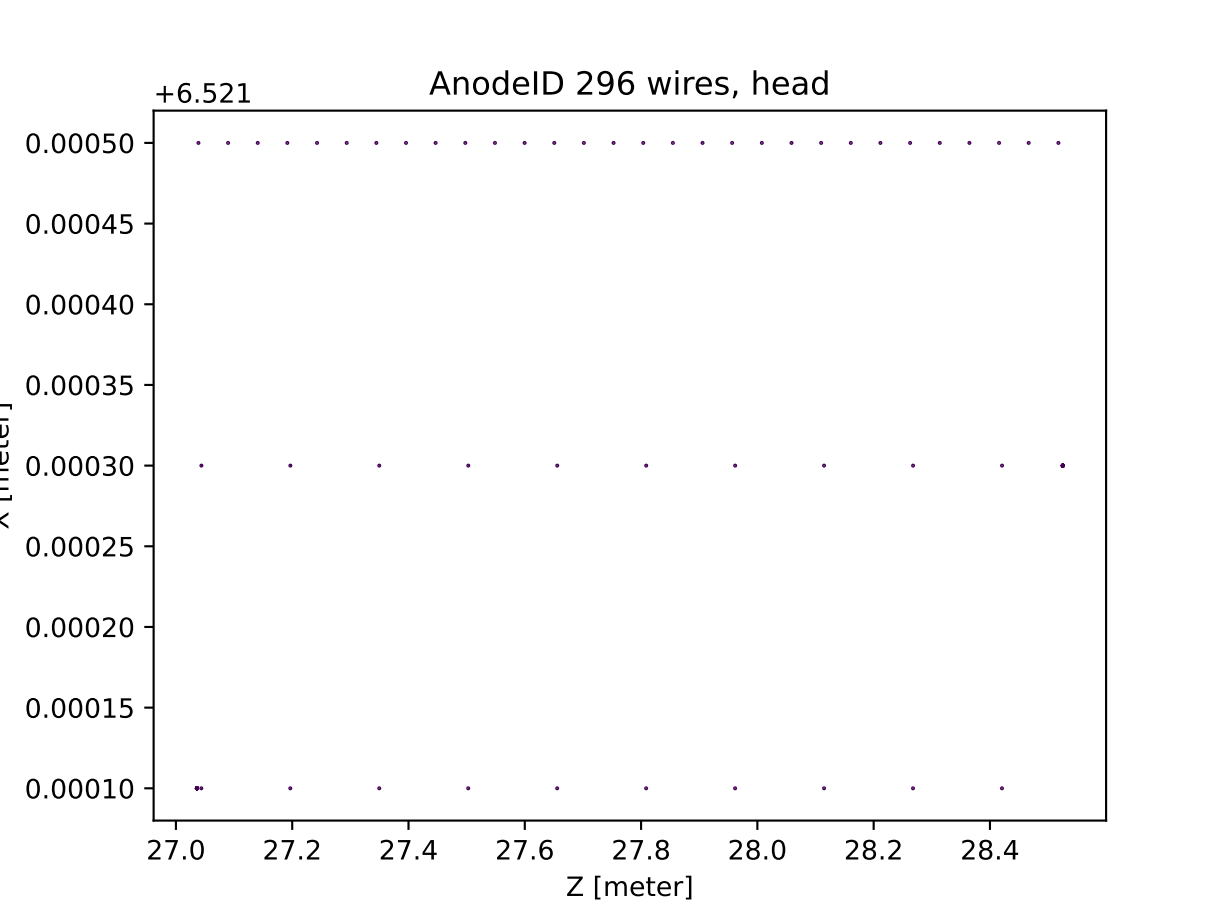
AnodeID 296 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

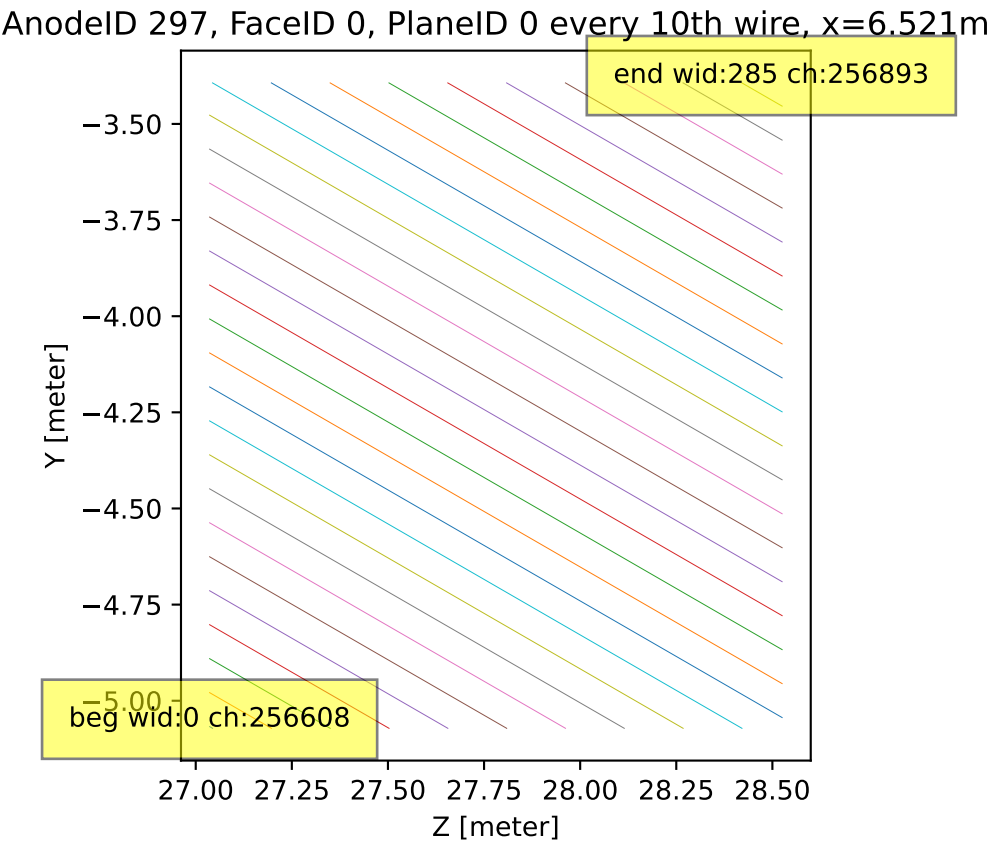
AnodeID 297, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:256893
beg wid:0 ch:256608
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

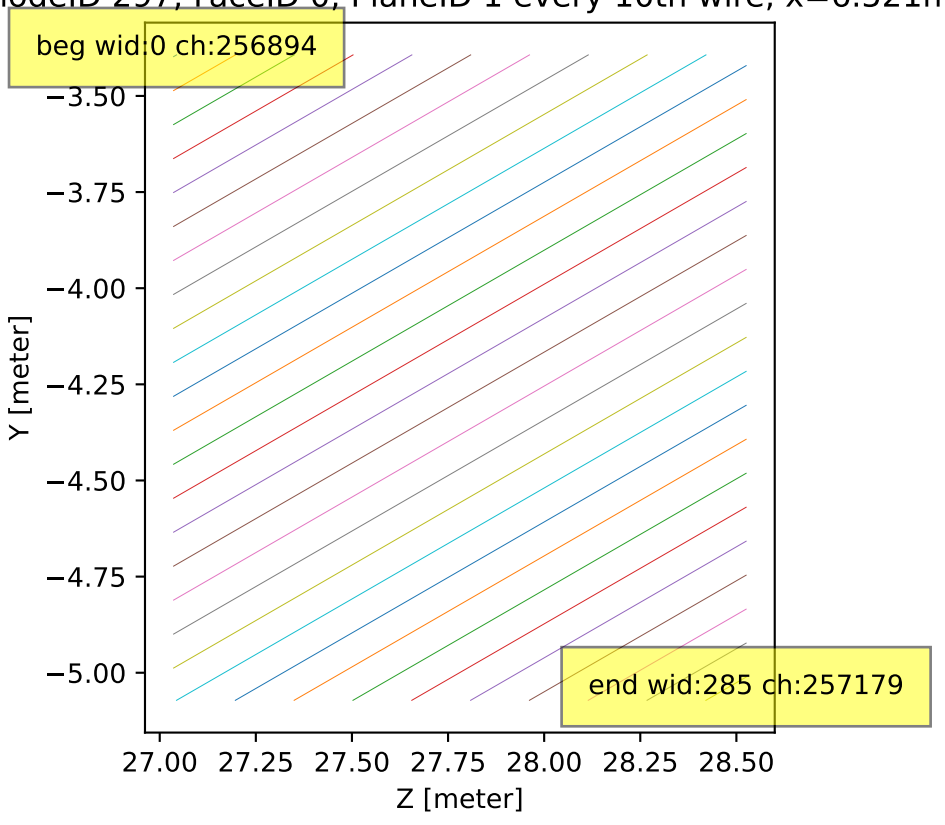
AnodeID 297, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:256894
end wid:285 ch:257179
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

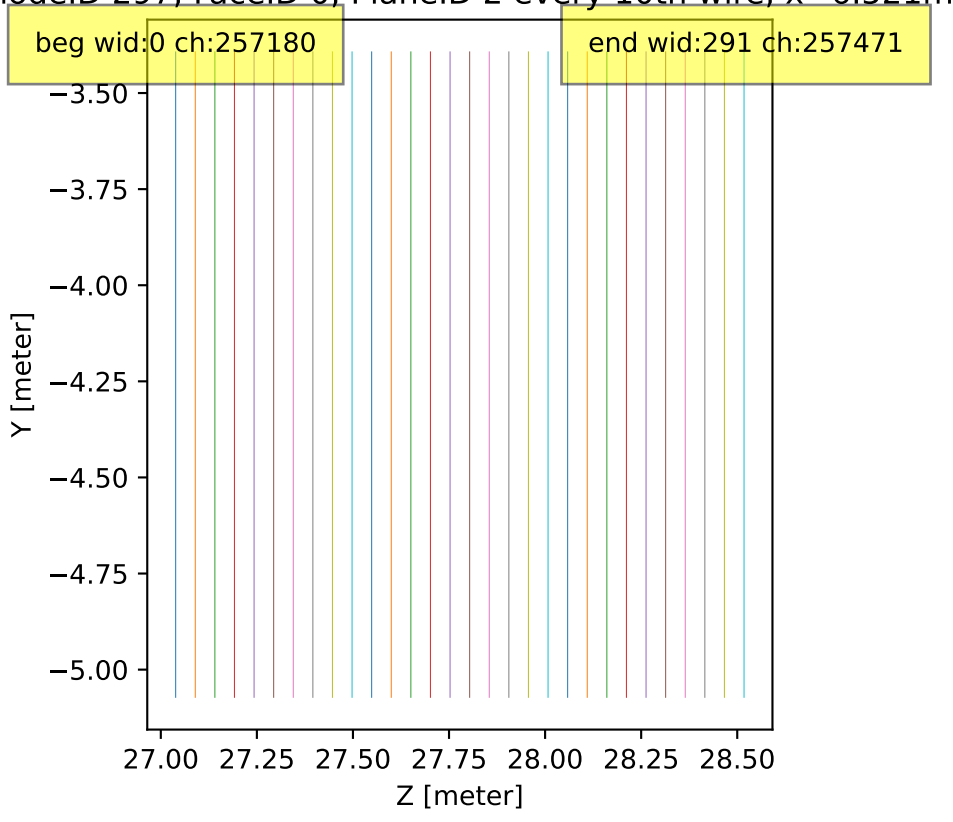
AnodeID 297, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:257180
end wid:291 ch:257471
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

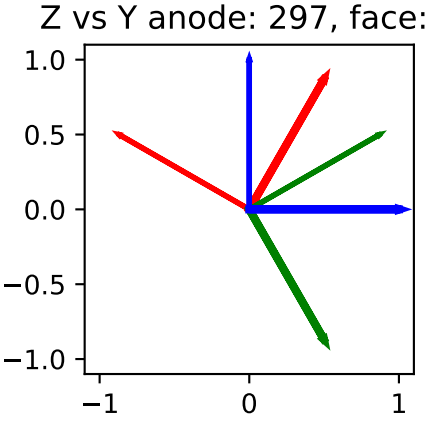
Z vs Y anode: 297, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

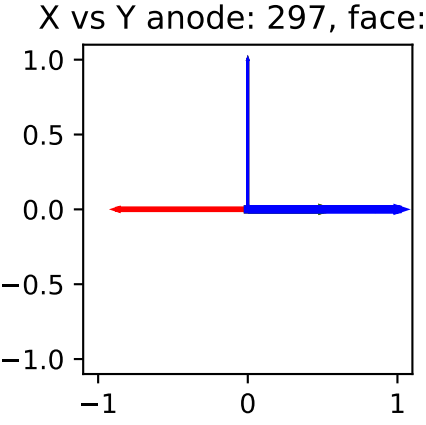
X vs Y anode: 297, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

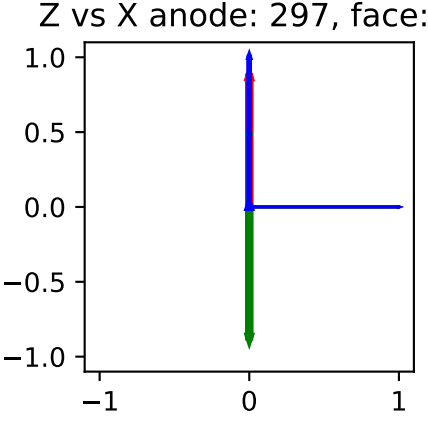
Z vs X anode: 297, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

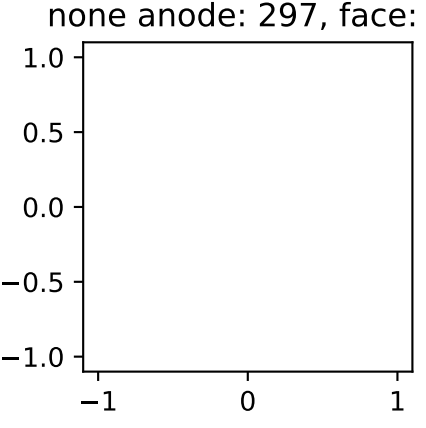
none anode: 297, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

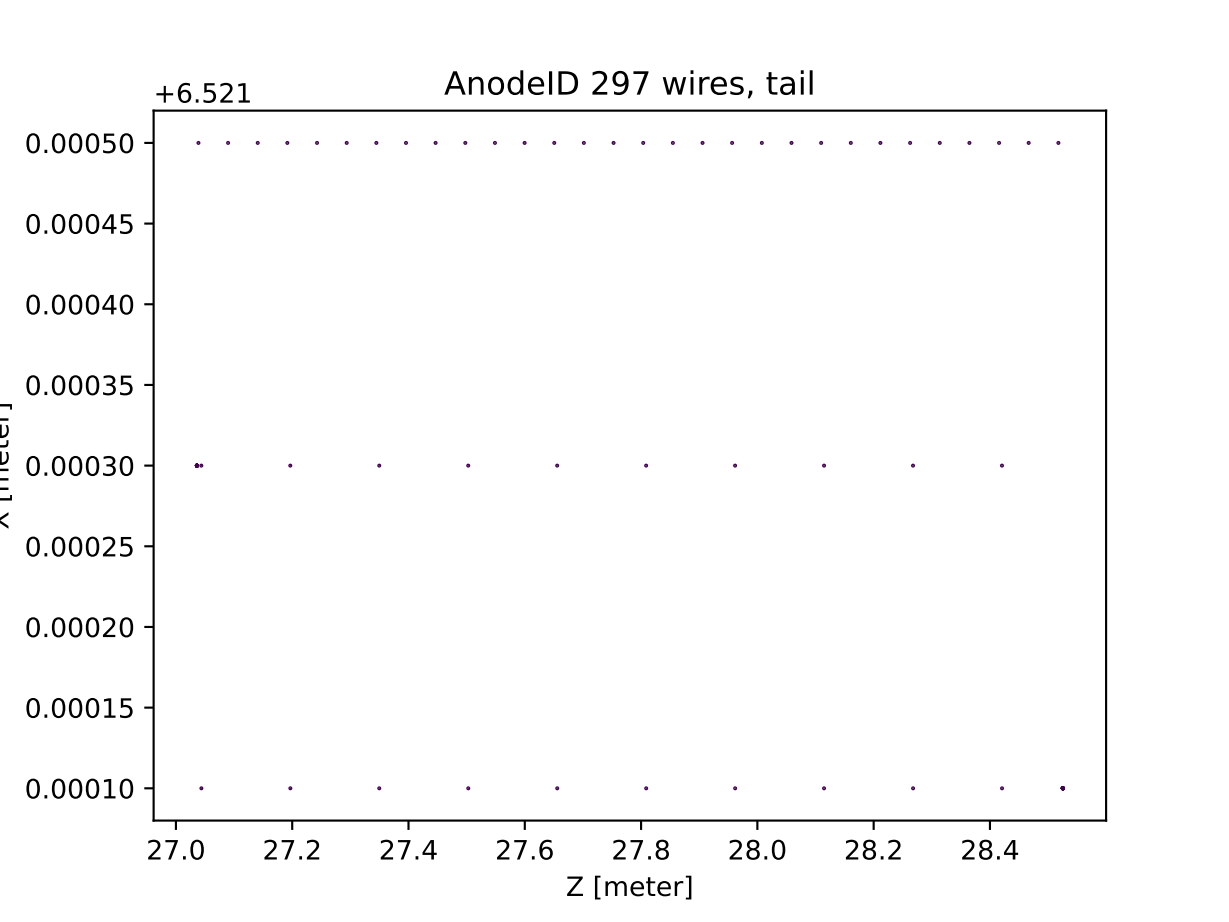
AnodeID 297 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

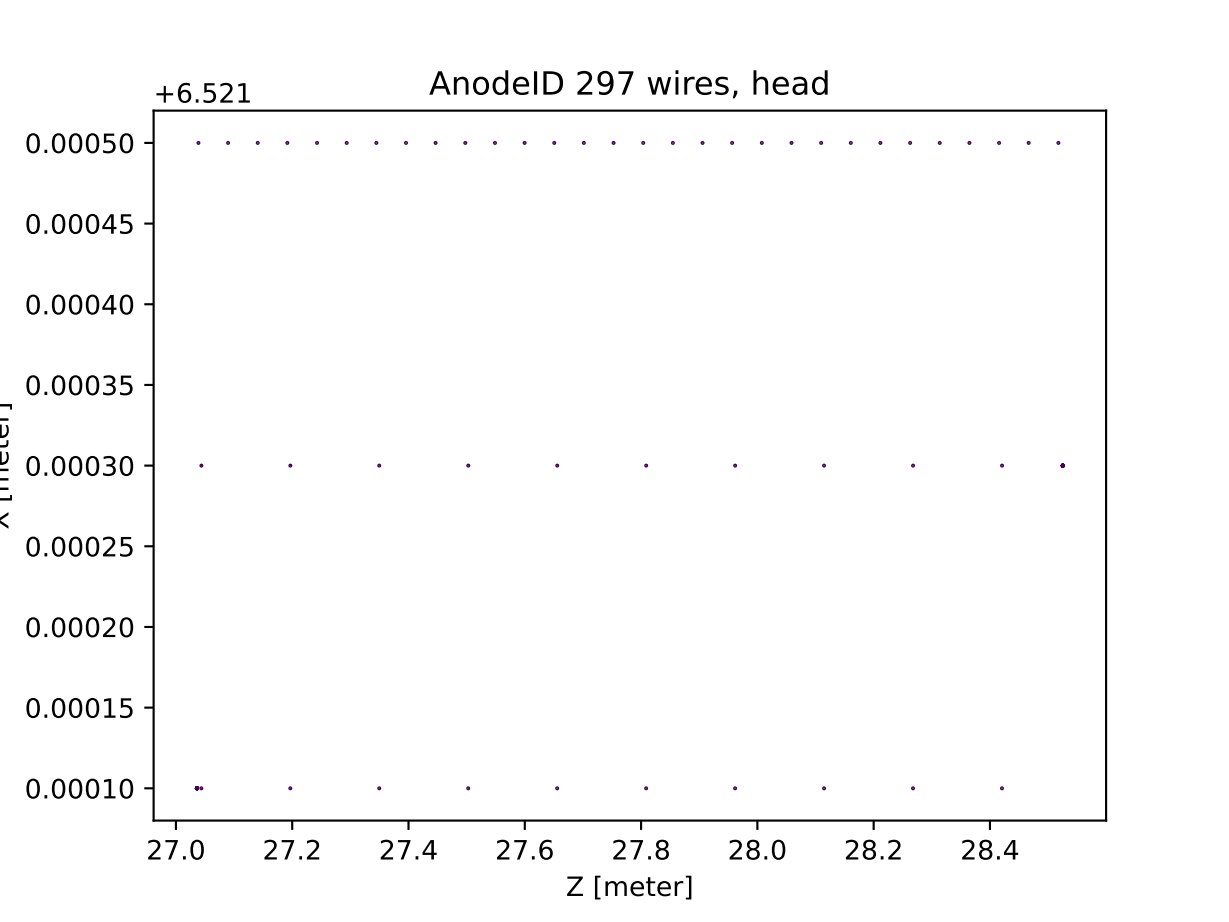
AnodeID 297 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

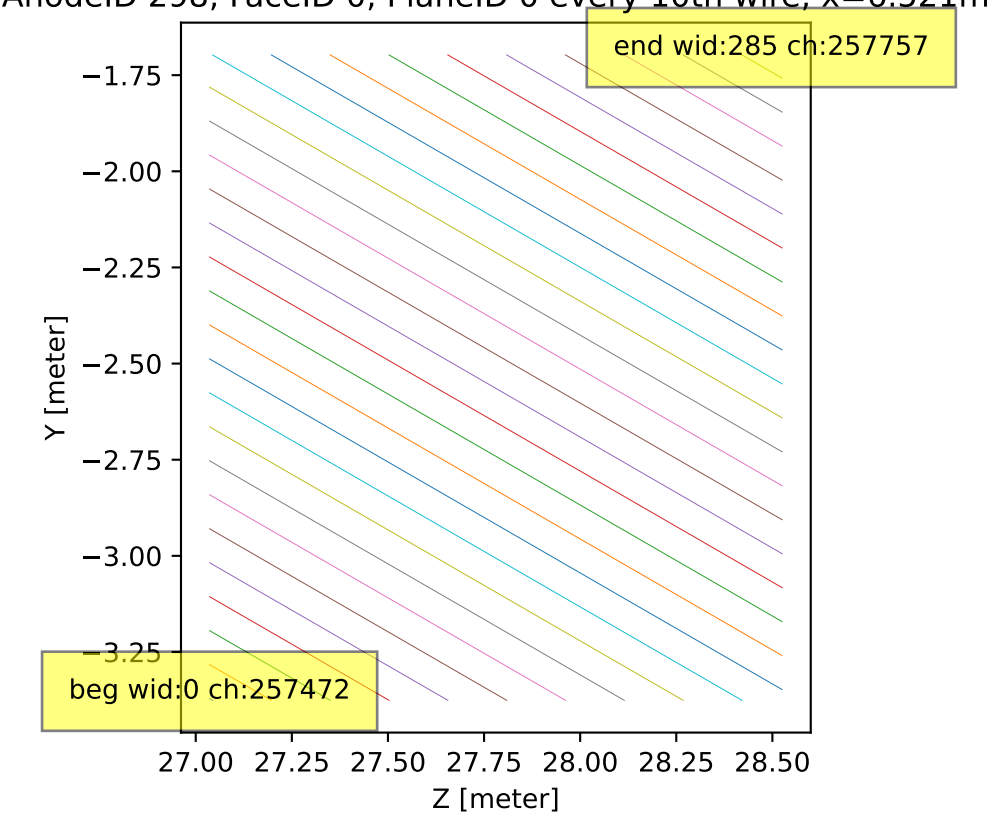
AnodeID 298, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:257757
beg wid:0 ch:257472
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

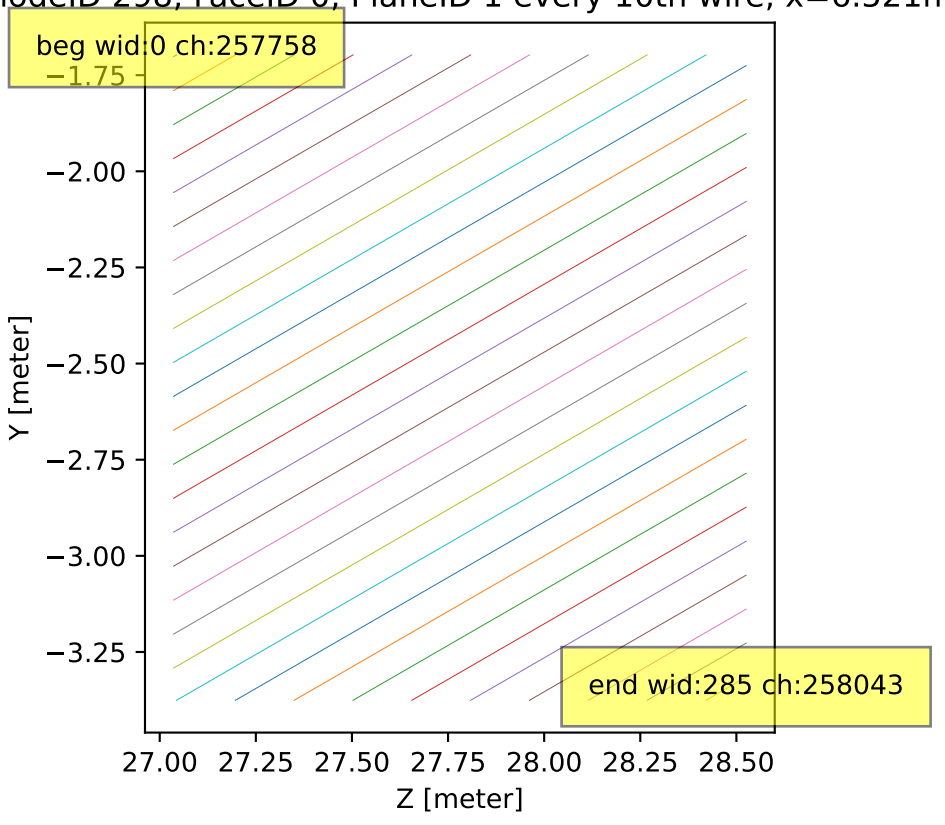
AnodeID 298, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:257758
end wid:285 ch:258043
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

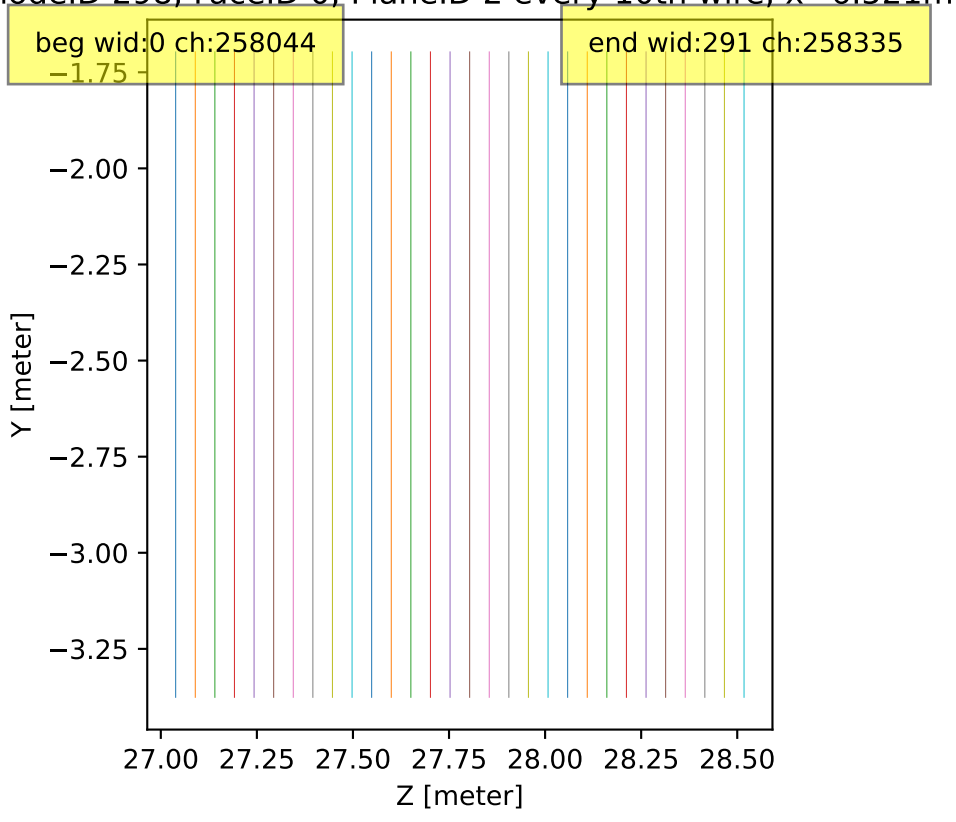
AnodeID 298, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:258044
end wid:291 ch:258335
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

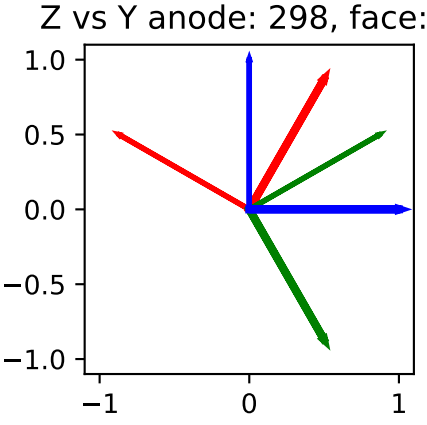
Z vs Y anode: 298, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

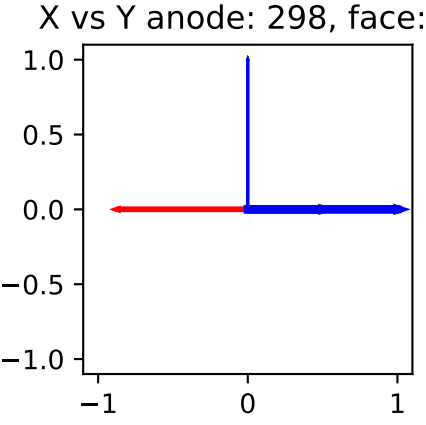
X vs Y anode: 298, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

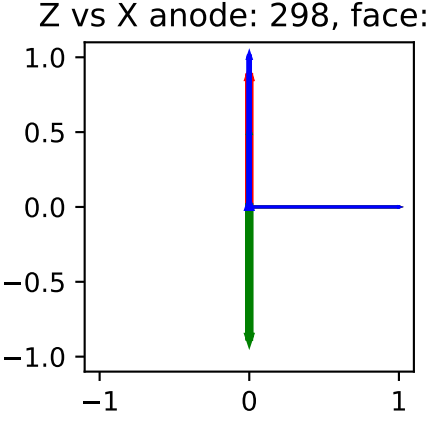
Z vs X anode: 298, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

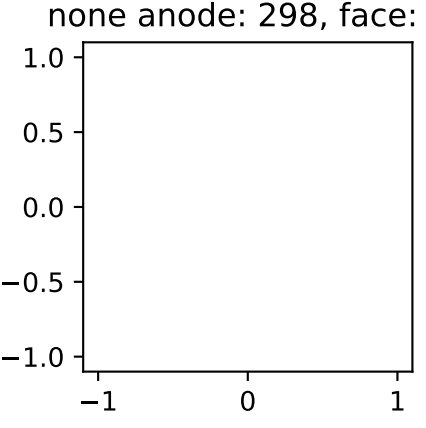
none anode: 298, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

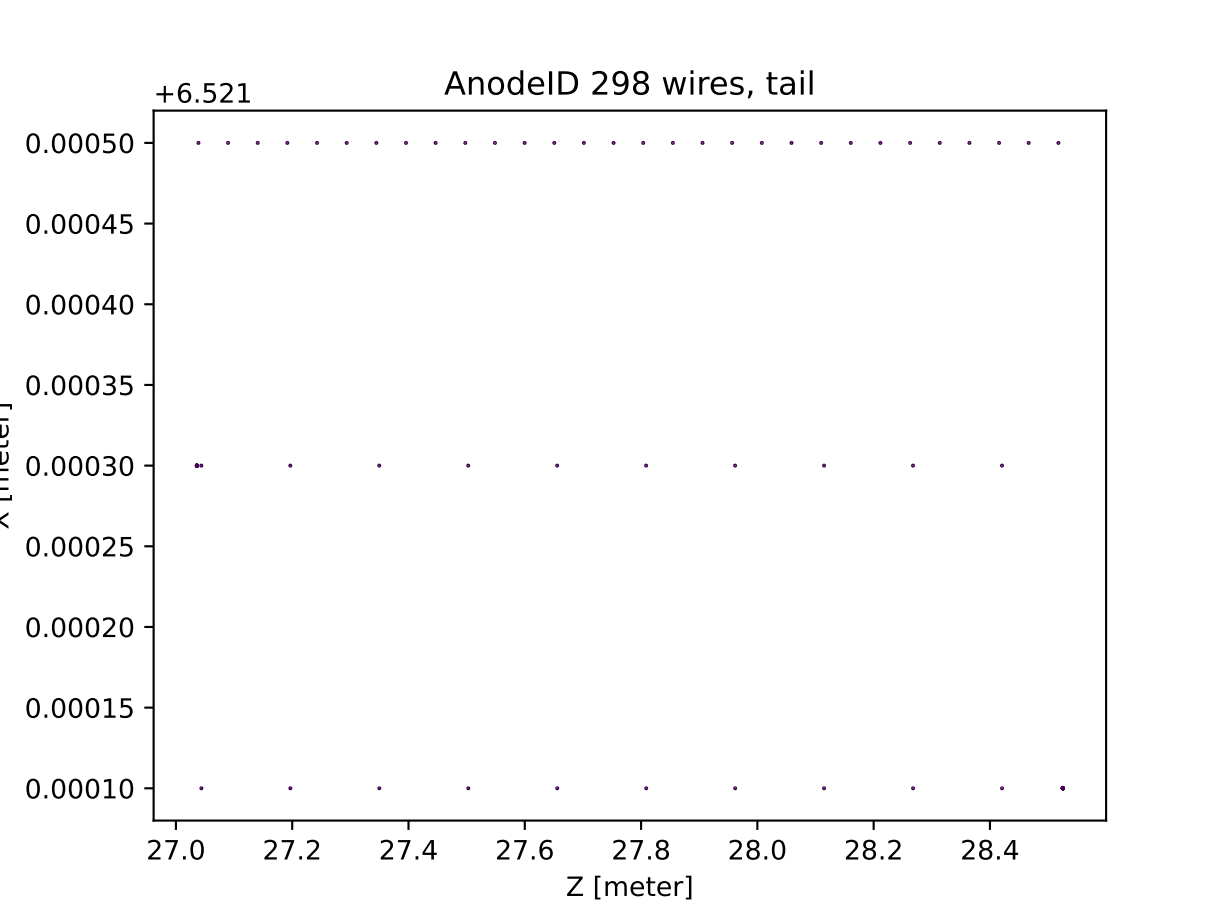
AnodeID 298 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

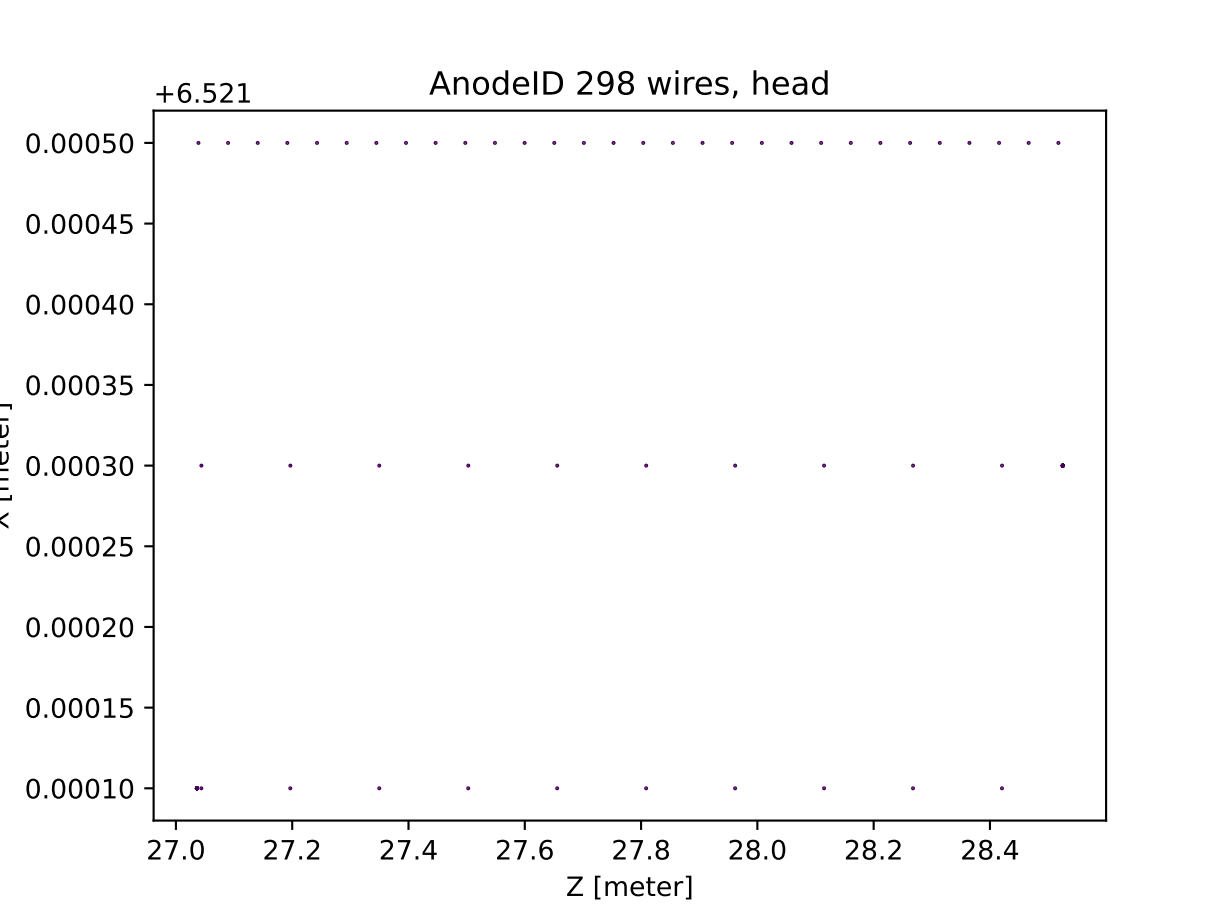
AnodeID 298 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

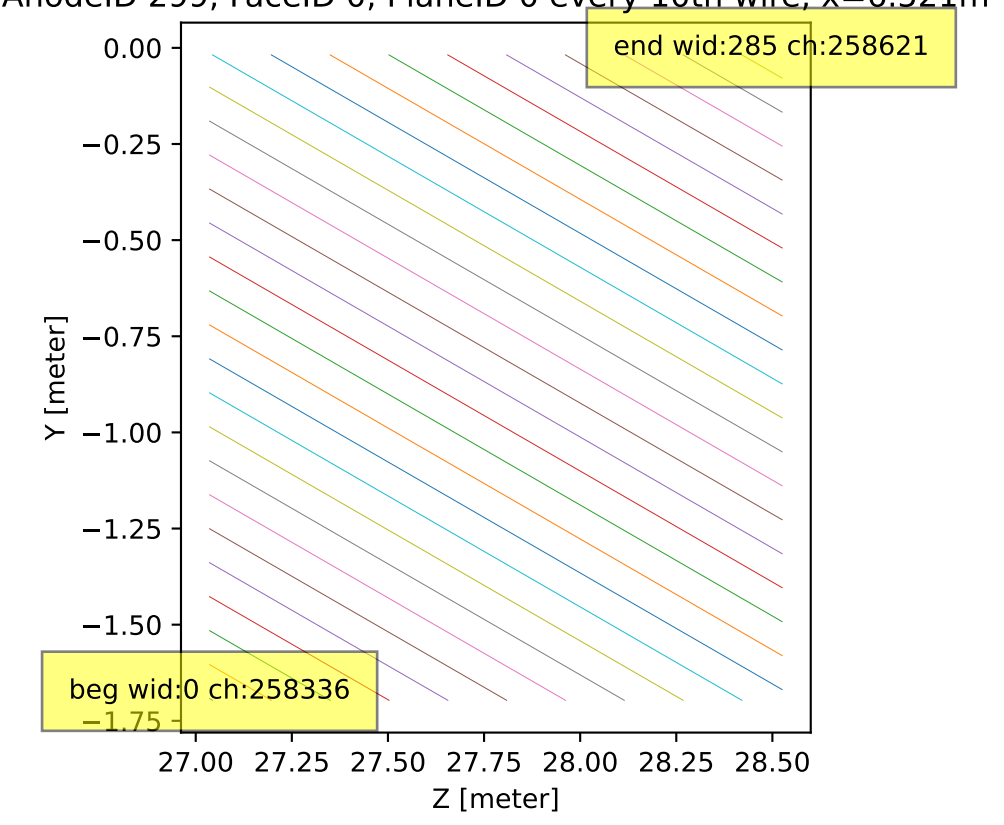
AnodeID 299, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:258621
beg wid:0 ch:258336
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

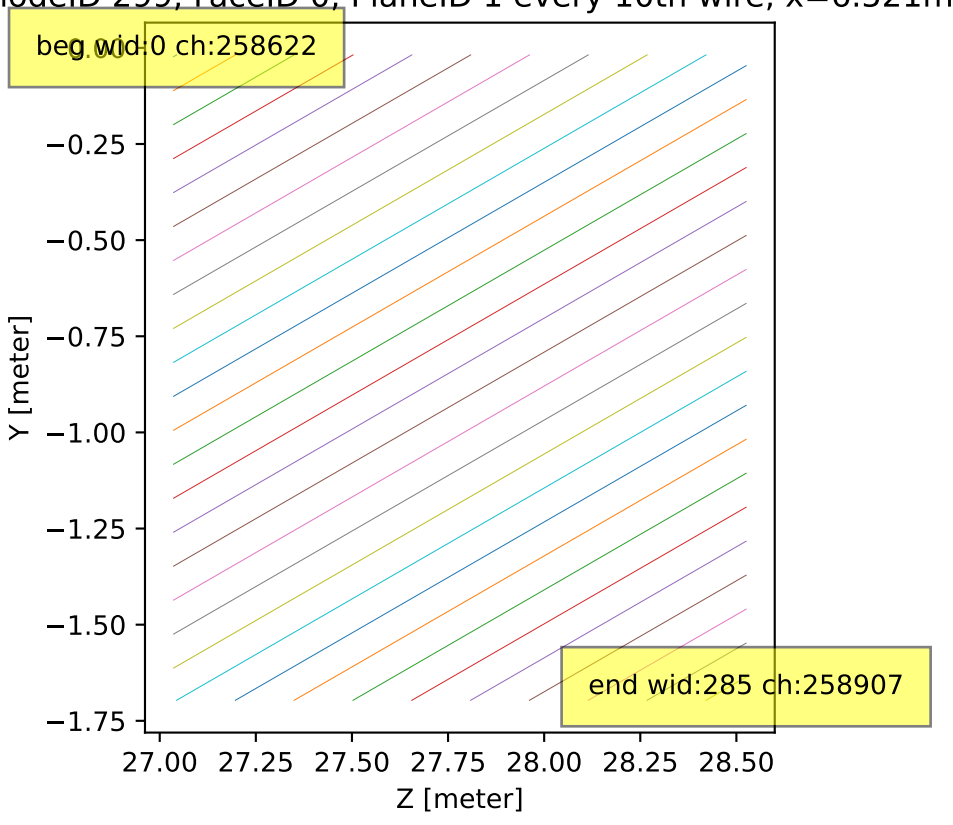
AnodeID 299, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:258622
end wid:285 ch:258907
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

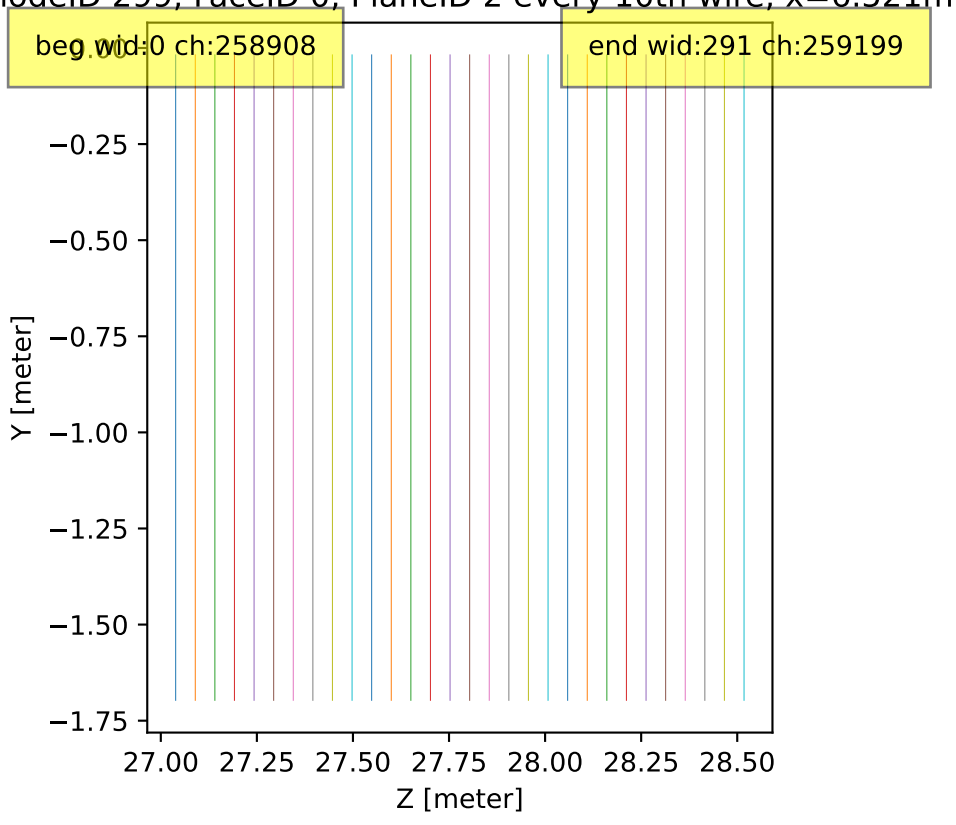
AnodeID 299, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:258908
end wid:291 ch:259199
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

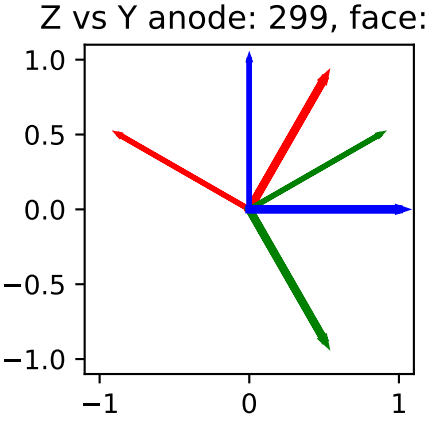
Z vs Y anode: 299, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

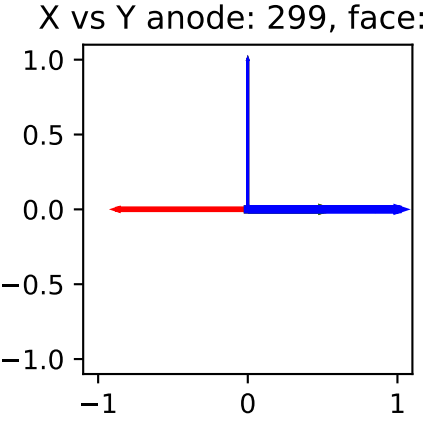
X vs Y anode: 299, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

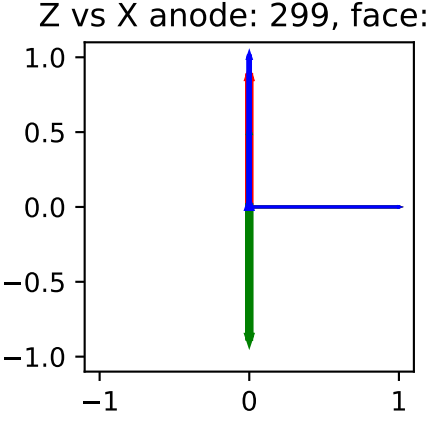
Z vs X anode: 299, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

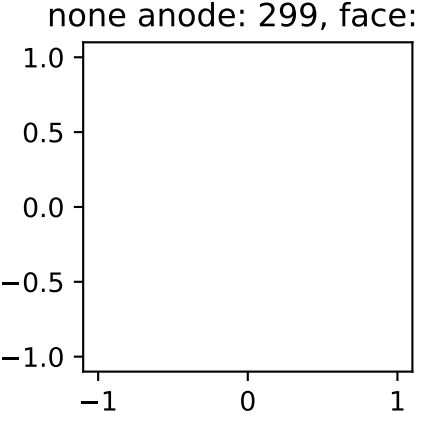
none anode: 299, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

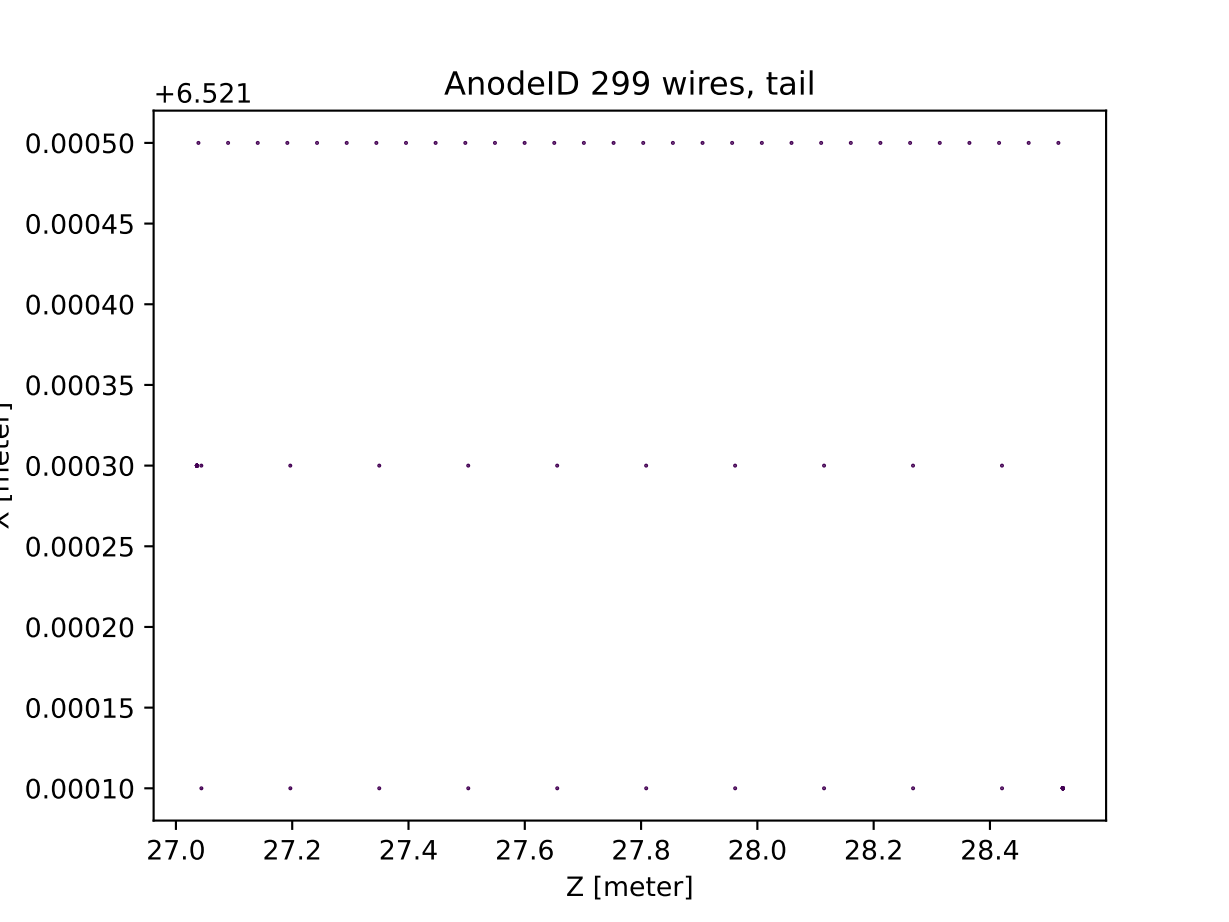
AnodeID 299 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

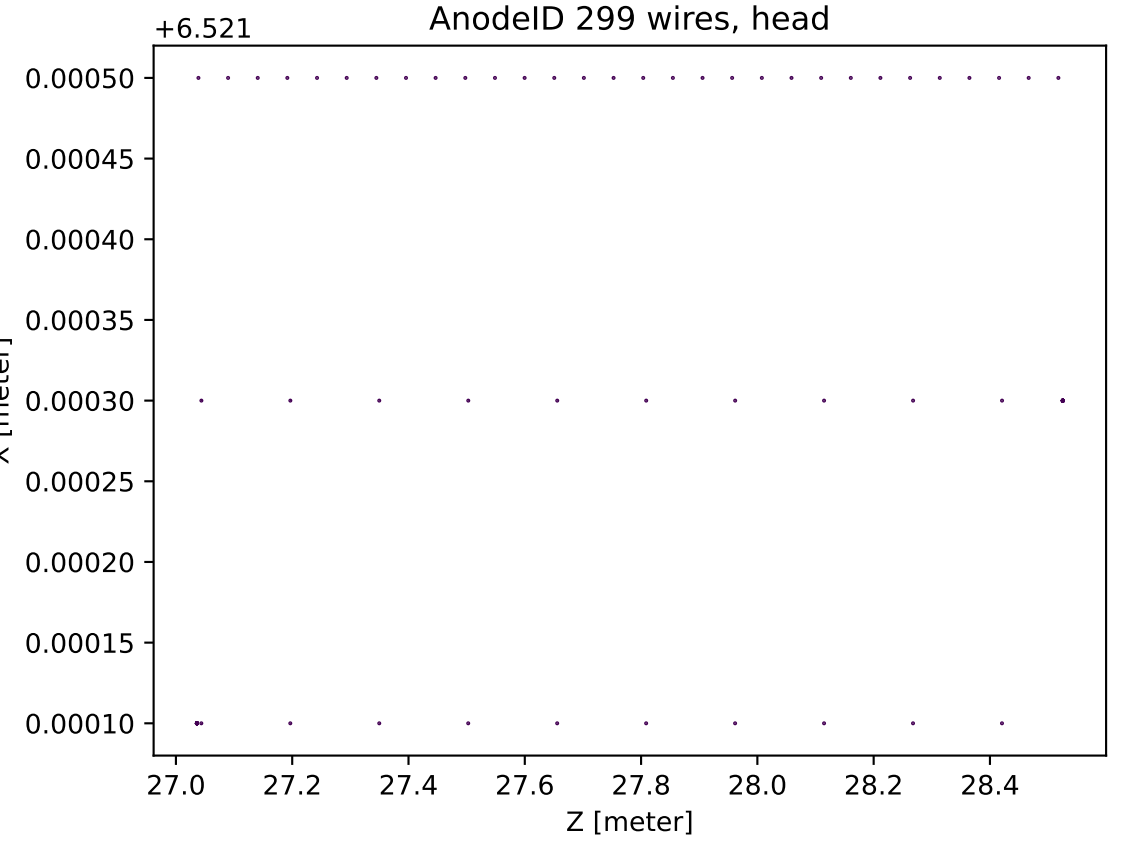
AnodeID 299 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

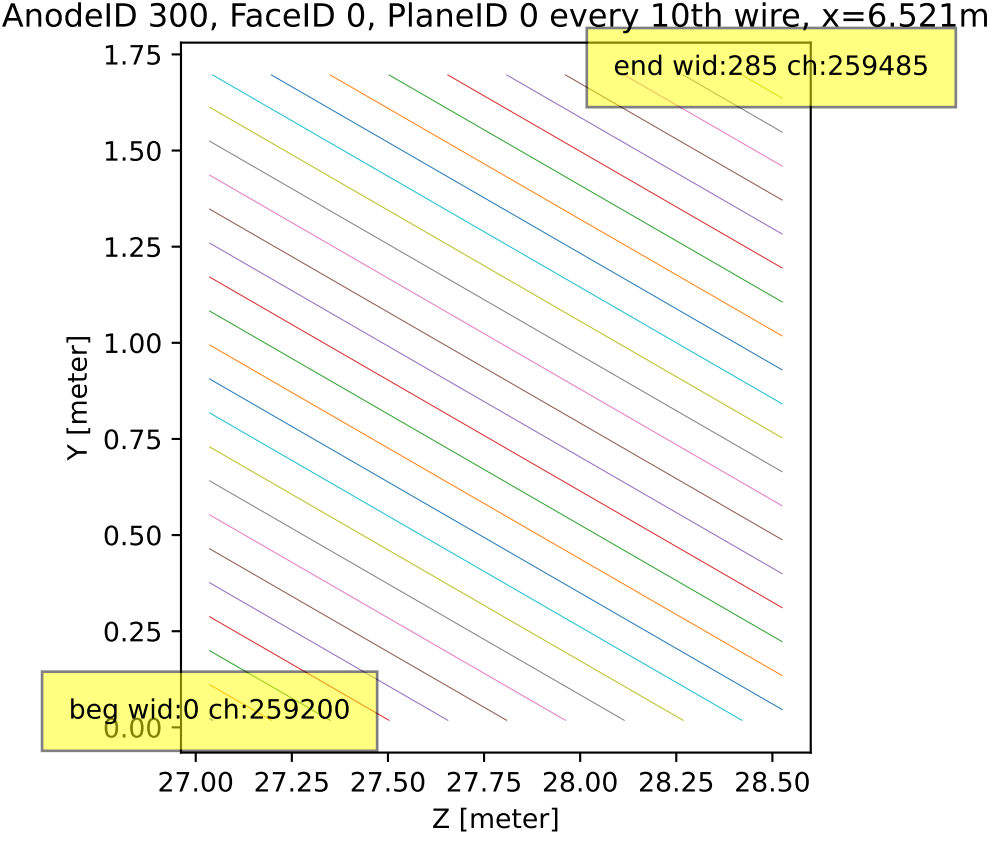
AnodeID 300, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:259485
beg wid:0 ch:259200
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50

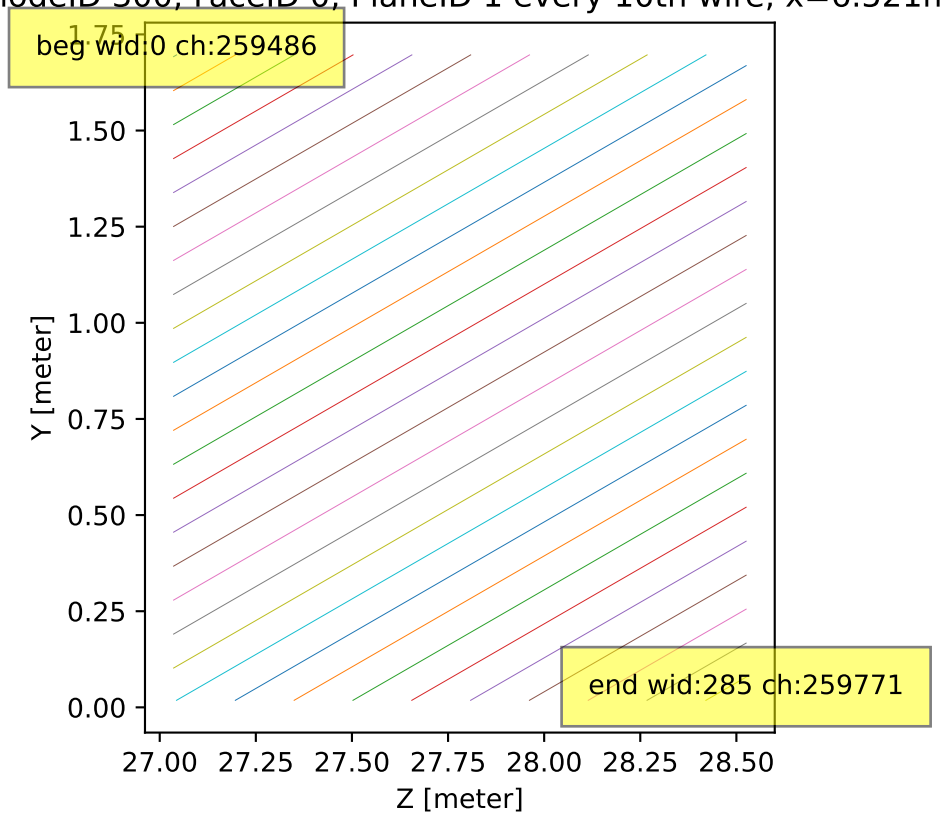
AnodeID 300, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:259486
end wid:285 ch:259771
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

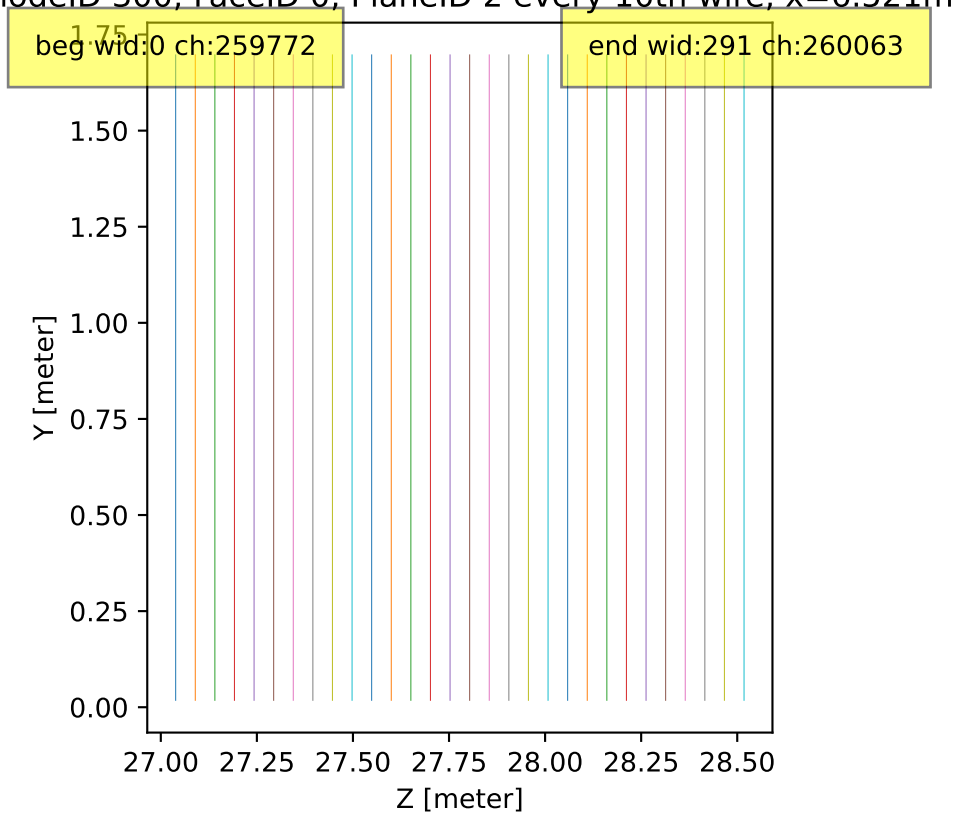
AnodeID 300, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:259772
end wid:291 ch:260063
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

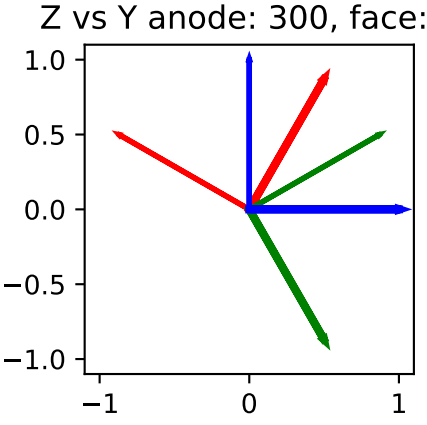
Z vs Y anode: 300, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

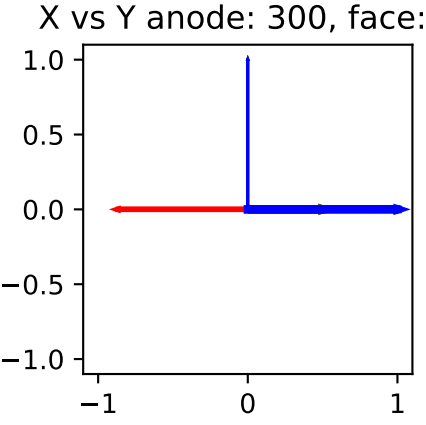
X vs Y anode: 300, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

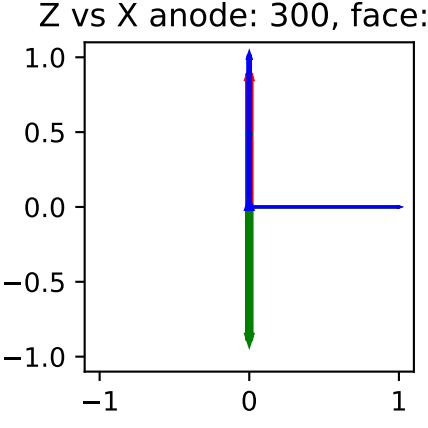
Z vs X anode: 300, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

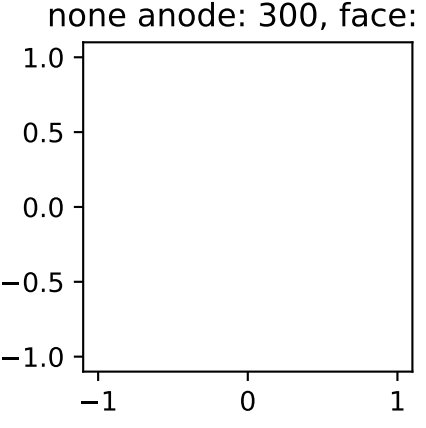
none anode: 300, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

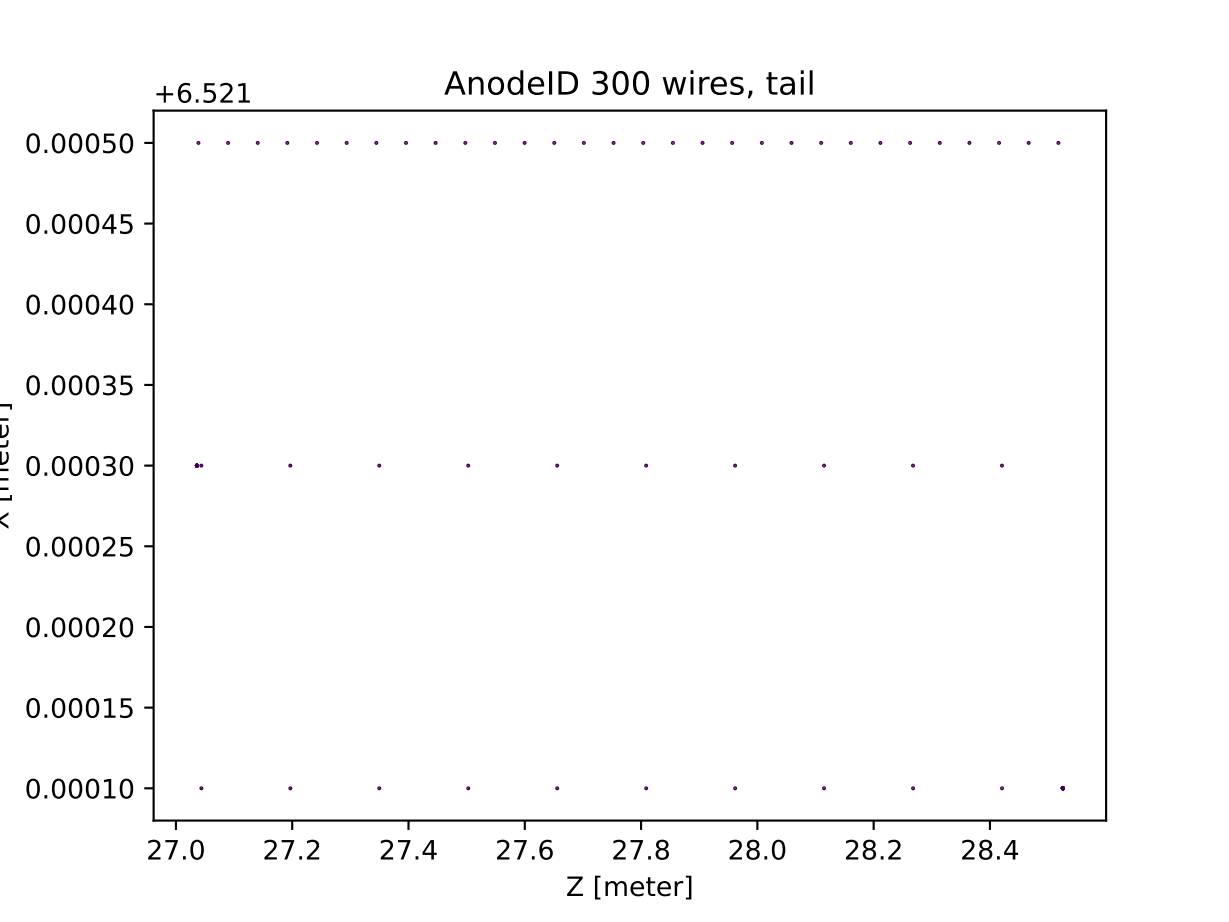
AnodeID 300 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

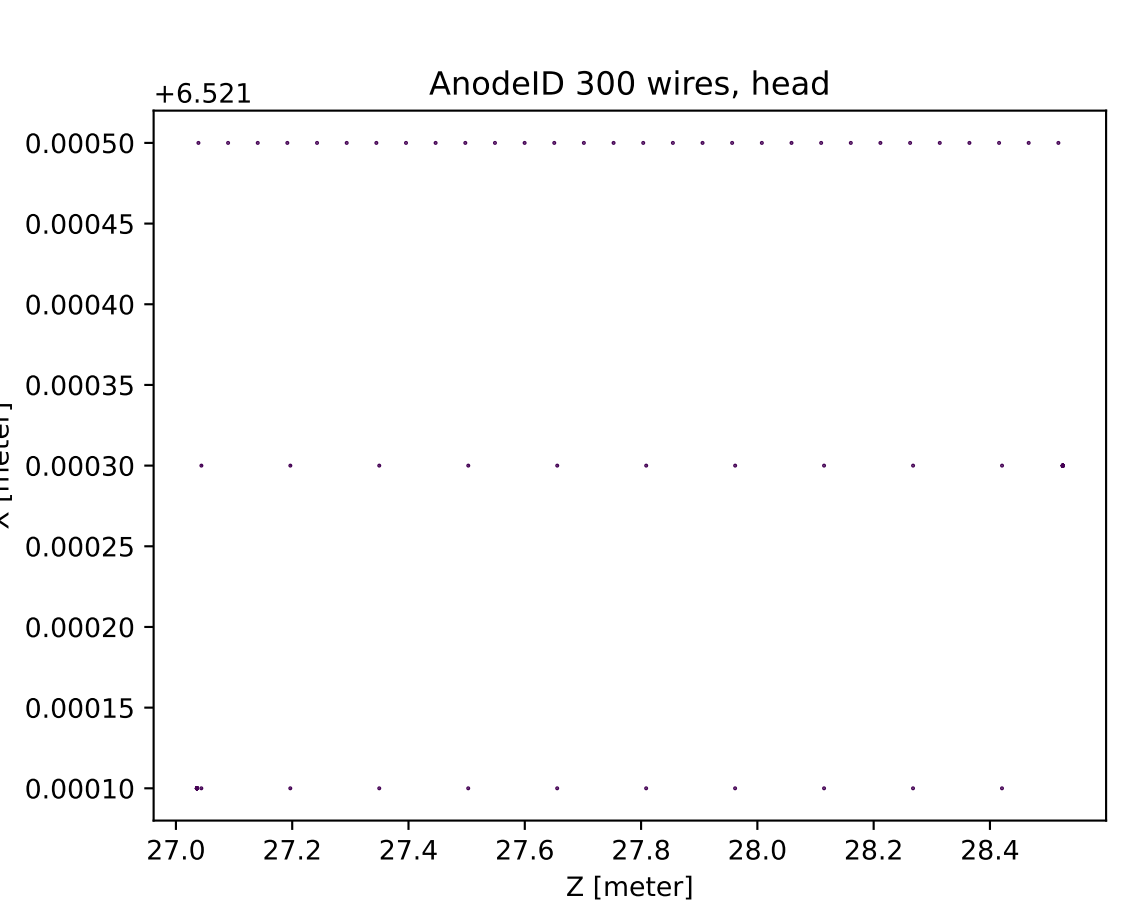
AnodeID 300 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

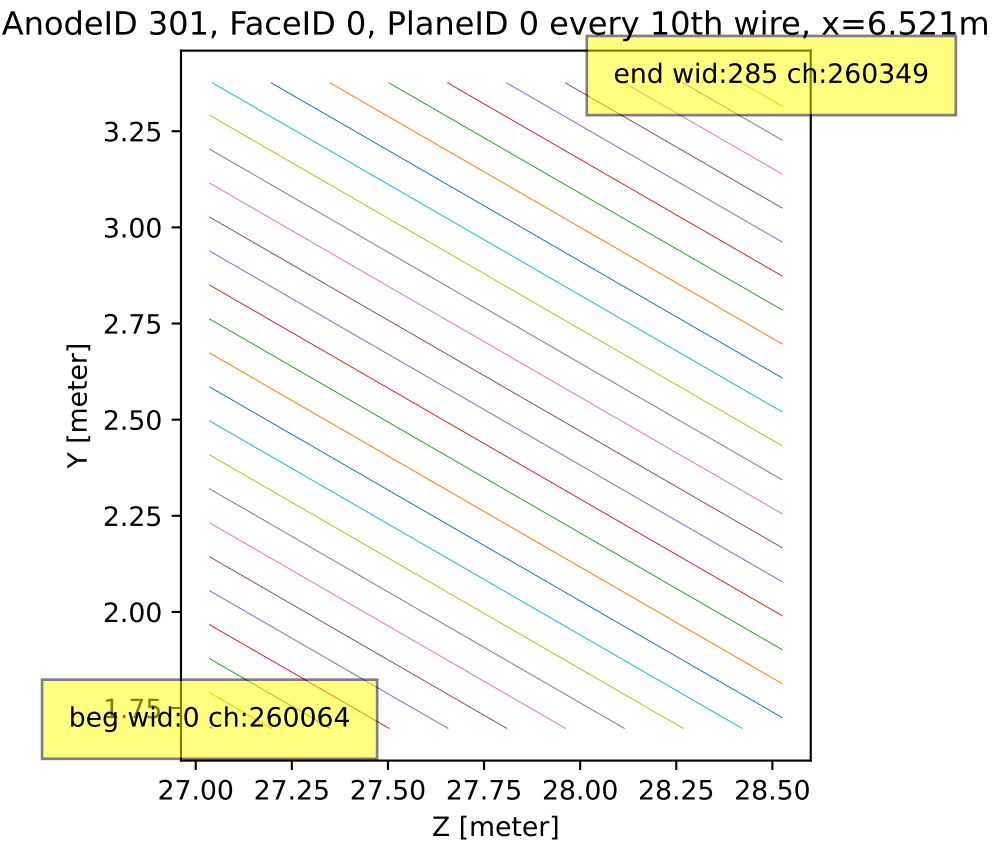
AnodeID 301, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:260349
beg wid:0 ch:260064
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

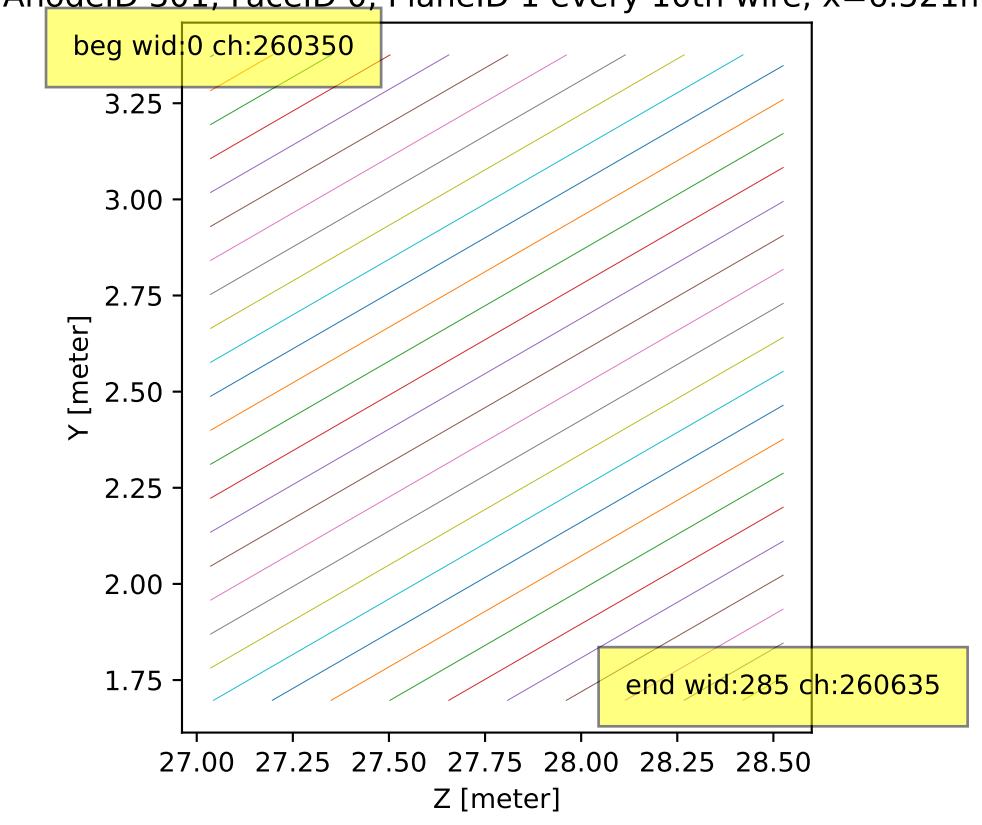
AnodeID 301, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:260350
end wid:285 ch:260635
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50

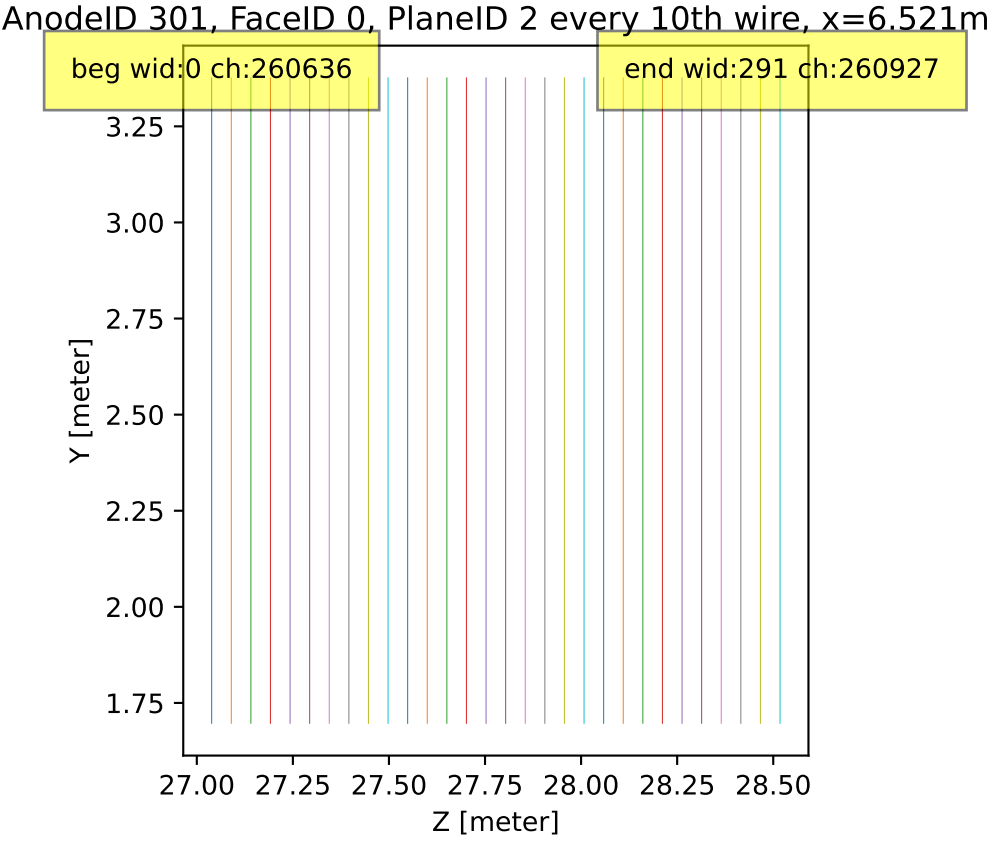
AnodeID 301, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:260636
end wid:291 ch:260927
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

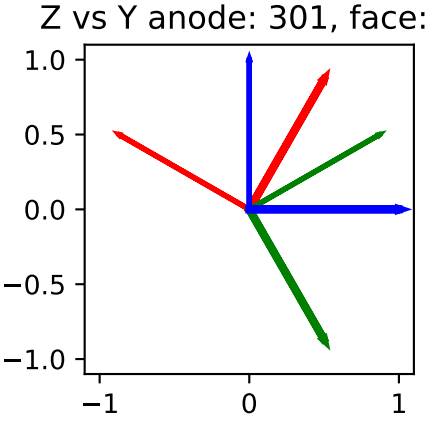
Z vs Y anode: 301, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

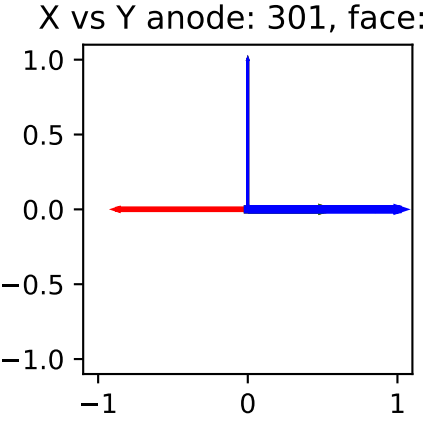
X vs Y anode: 301, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

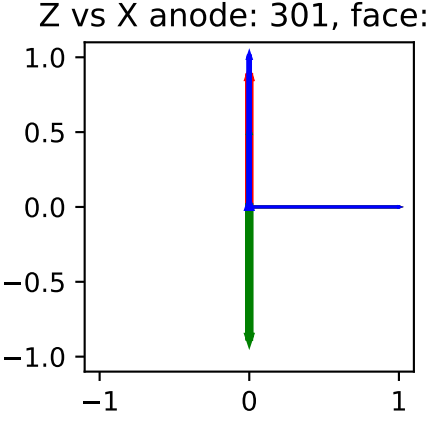
Z vs X anode: 301, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

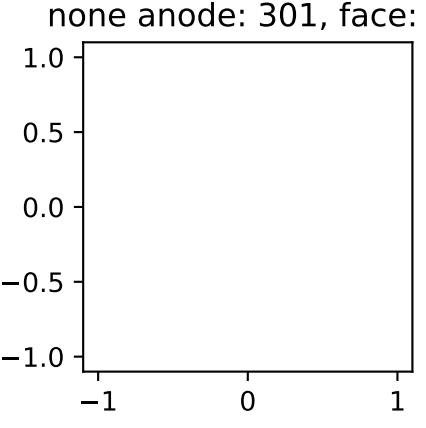
none anode: 301, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

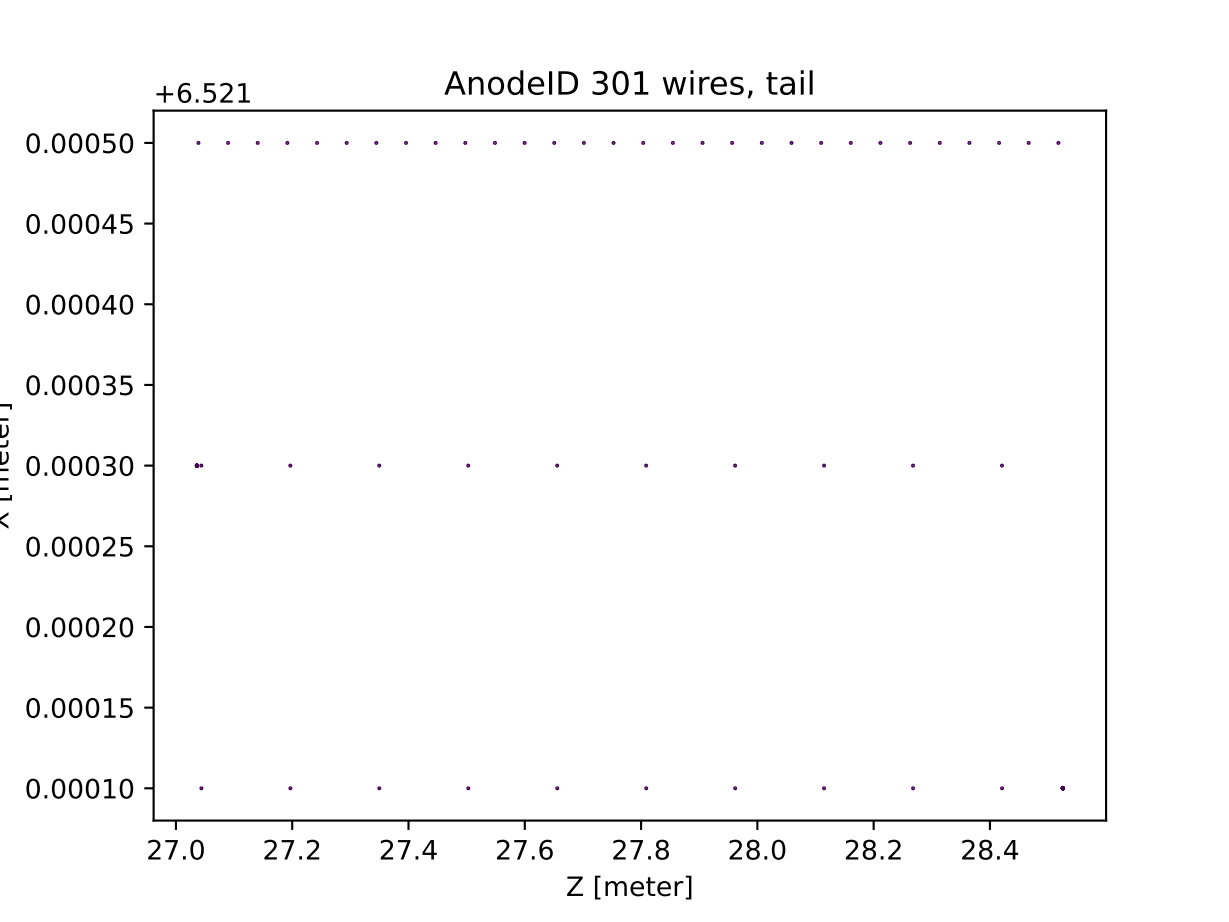
AnodeID 301 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

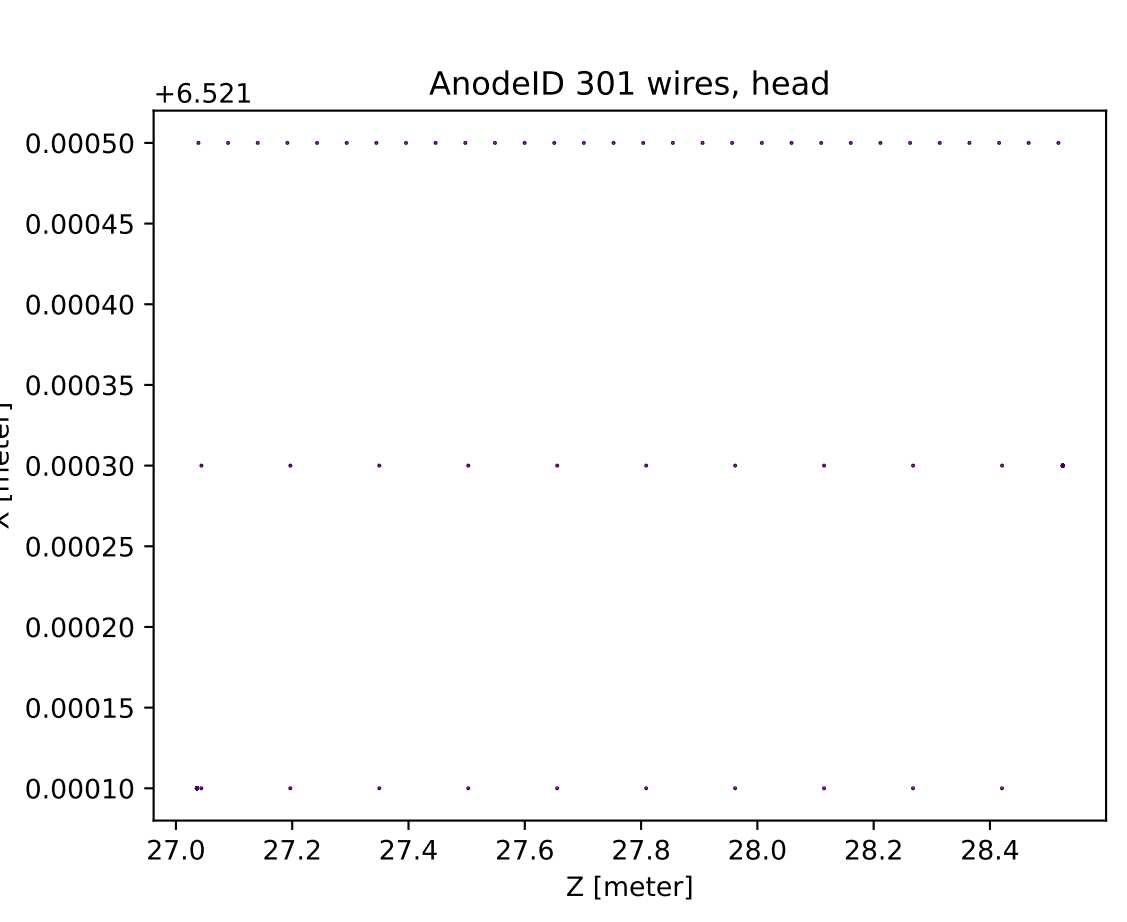
AnodeID 301 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

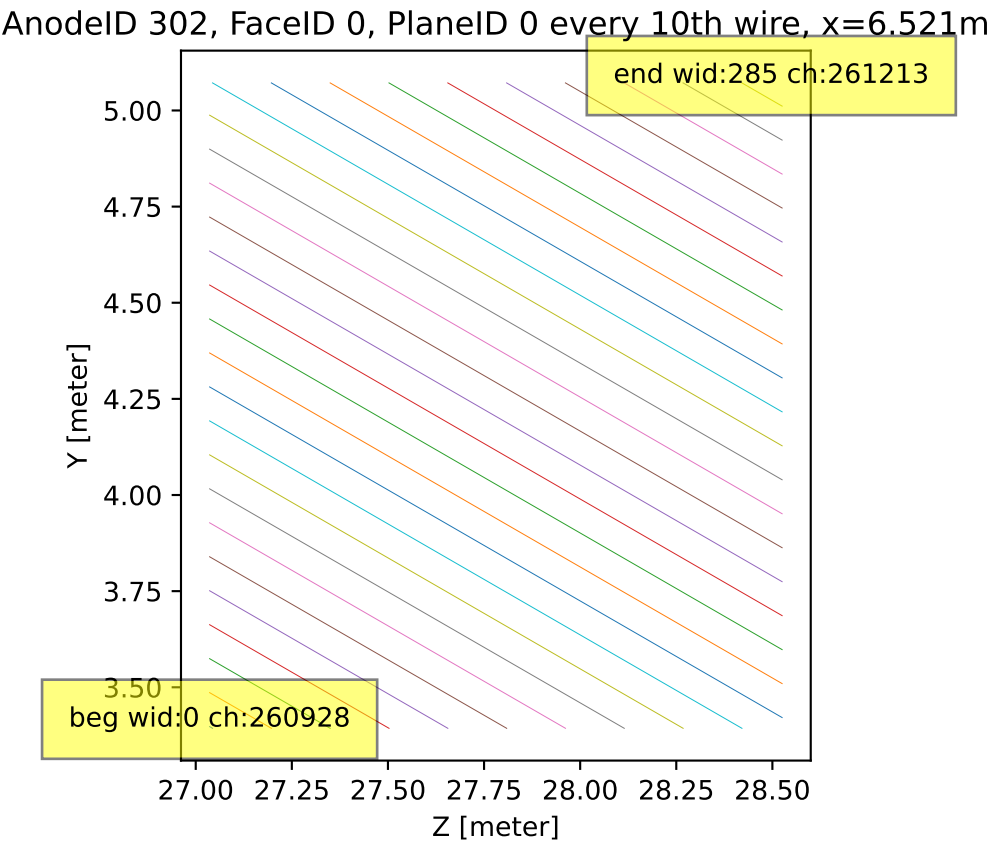
AnodeID 302, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:261213
beg wid:0 ch:260928
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

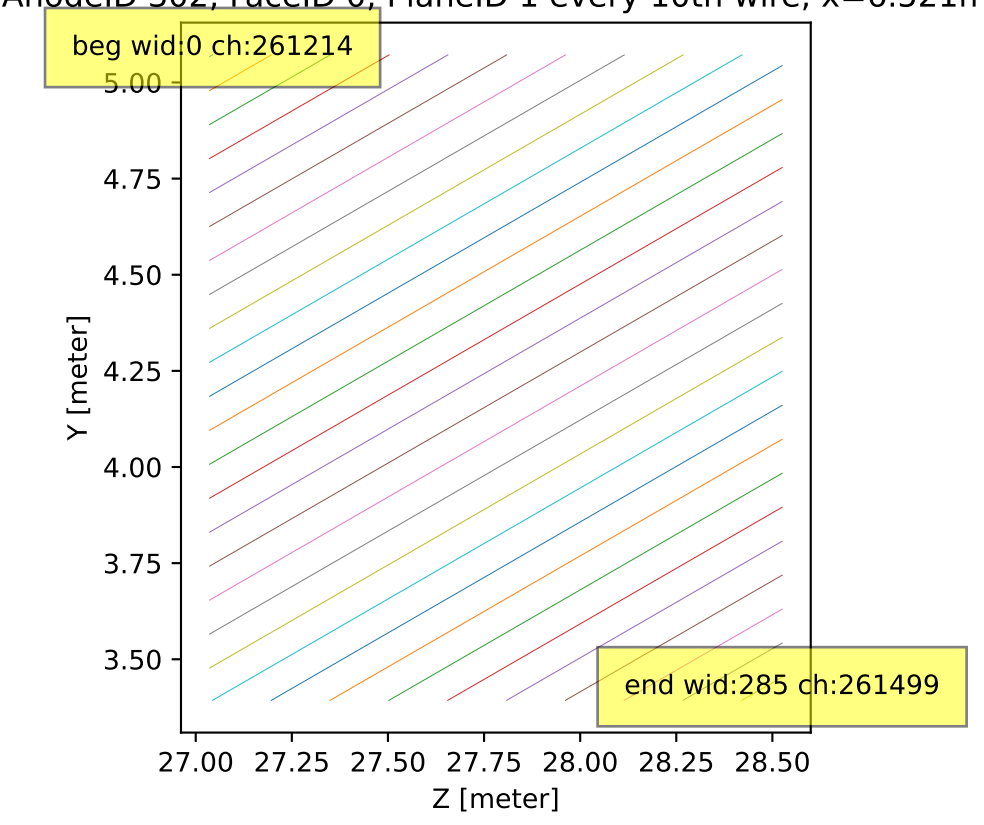
AnodeID 302, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:261214
end wid:285 ch:261499
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

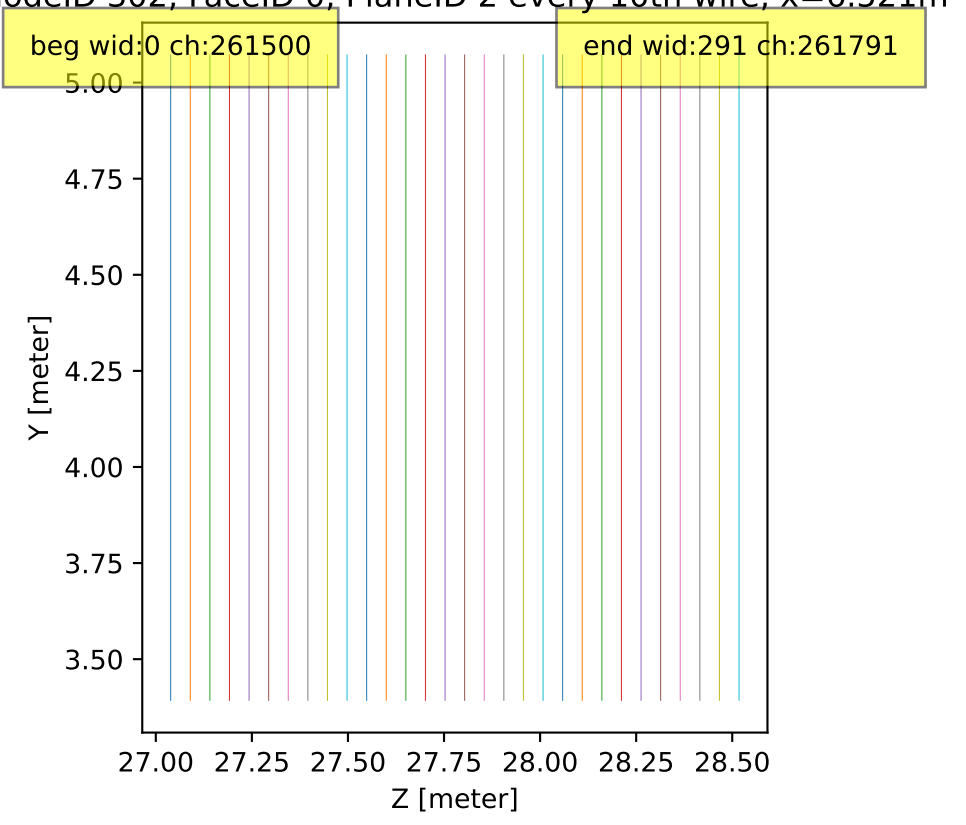
AnodeID 302, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:261500
end wid:291 ch:261791
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

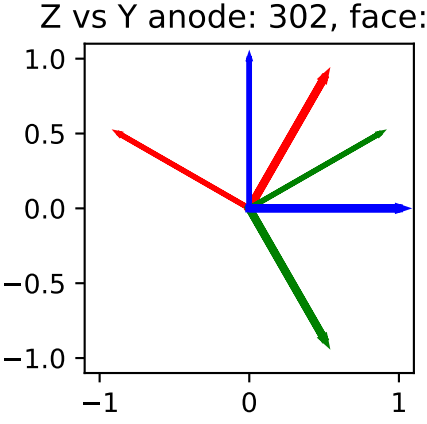
Z vs Y anode: 302, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

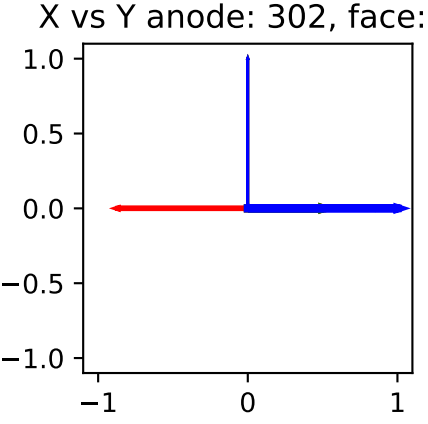
X vs Y anode: 302, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

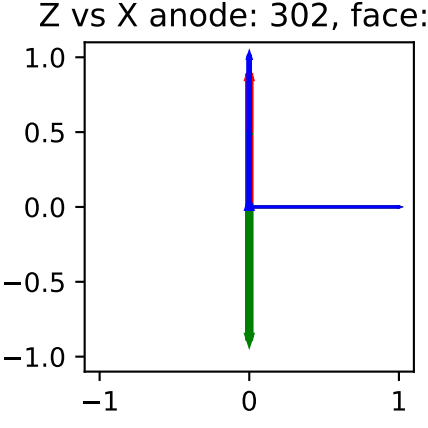
Z vs X anode: 302, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

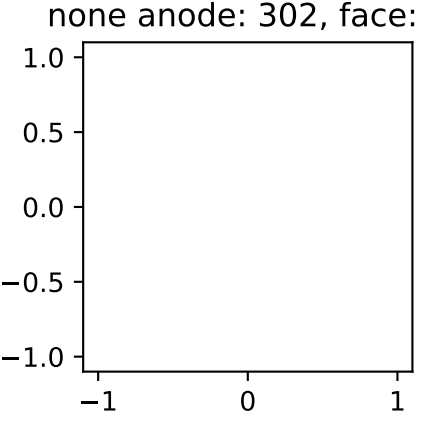
none anode: 302, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

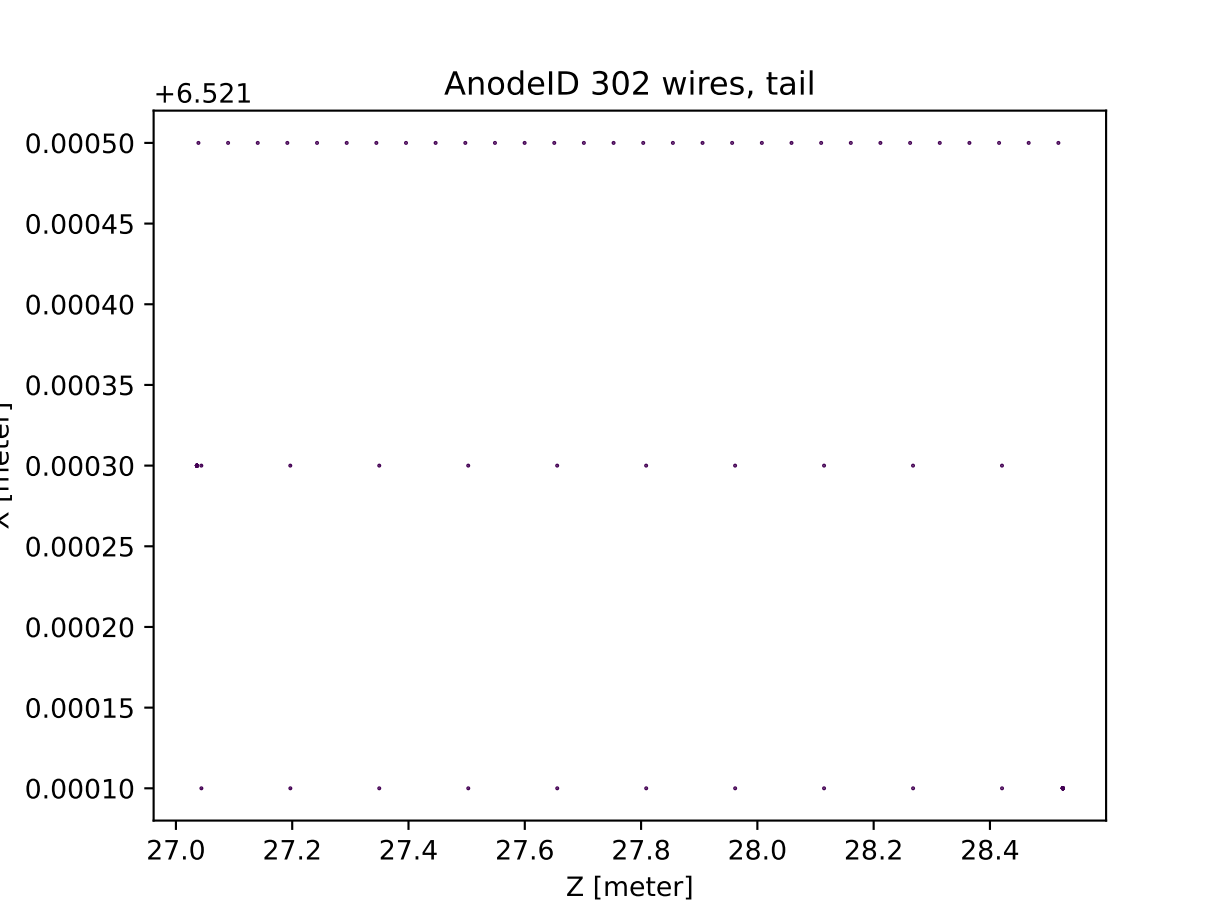
AnodeID 302 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

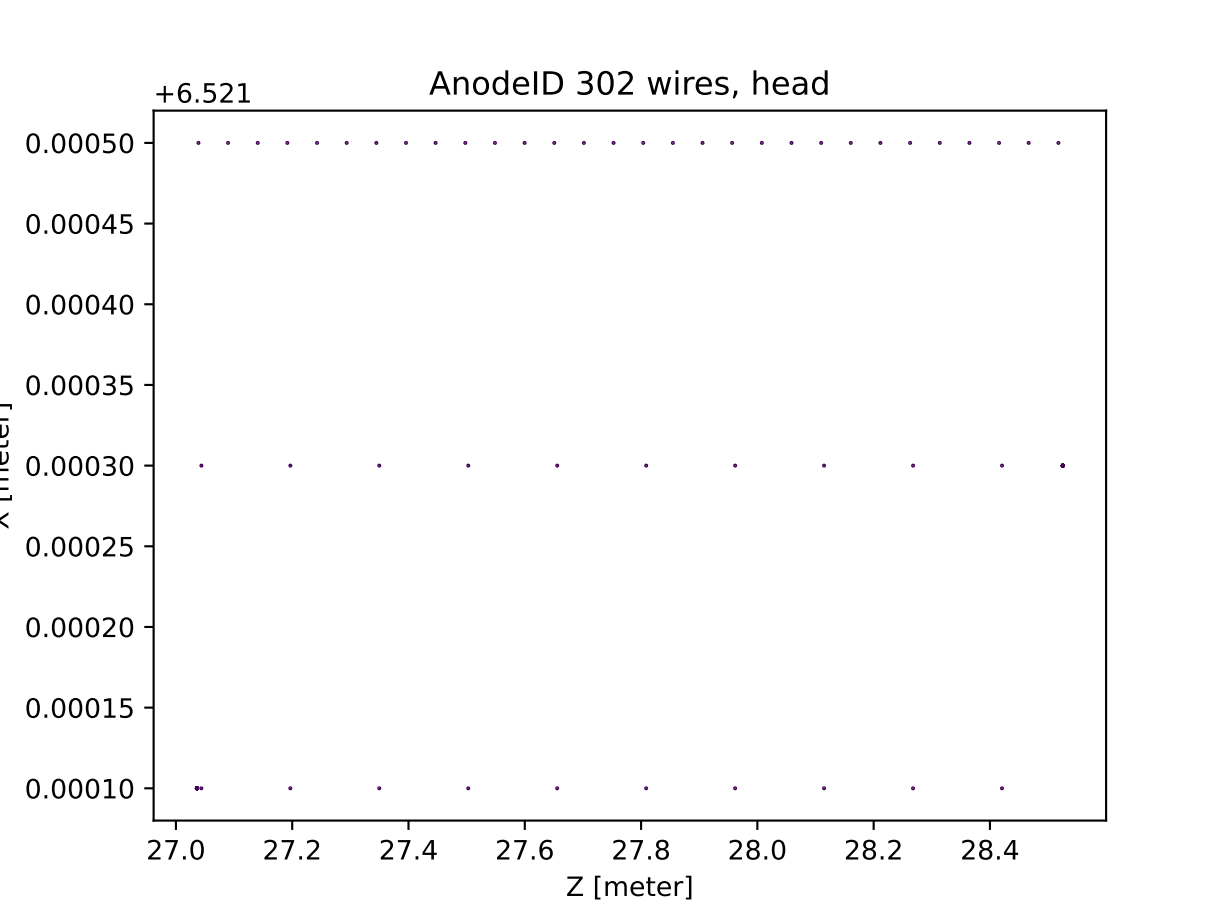
AnodeID 302 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

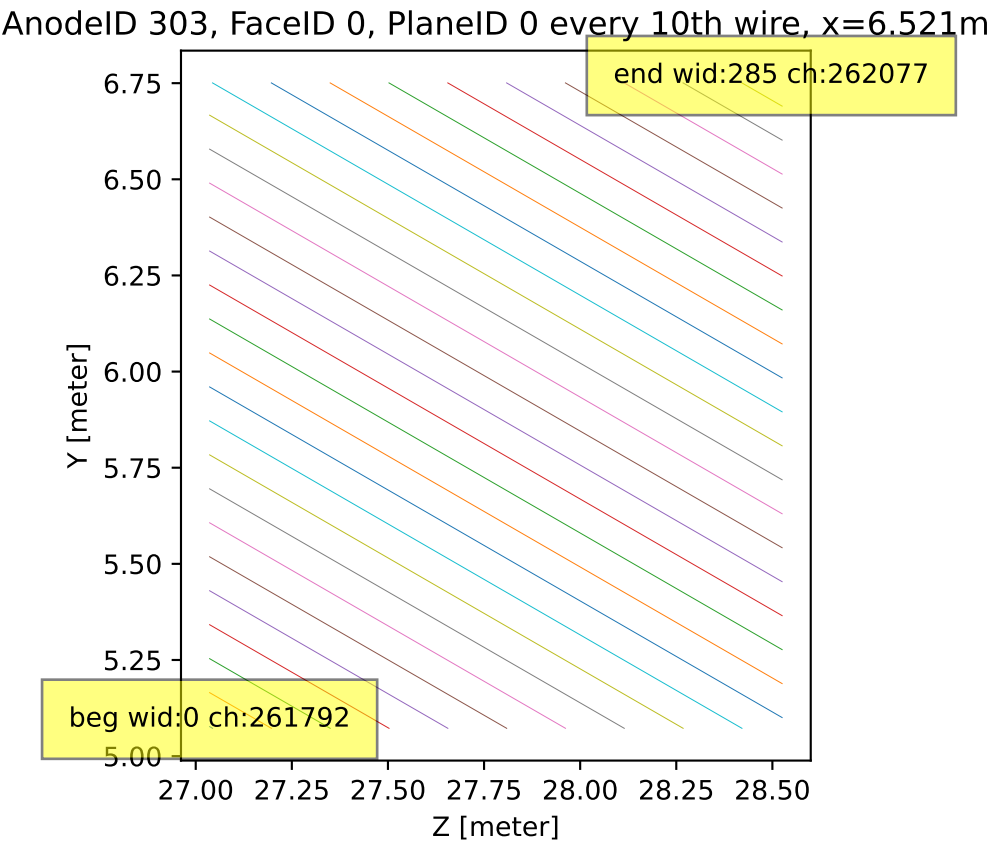
AnodeID 303, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:262077
beg wid:0 ch:261792
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

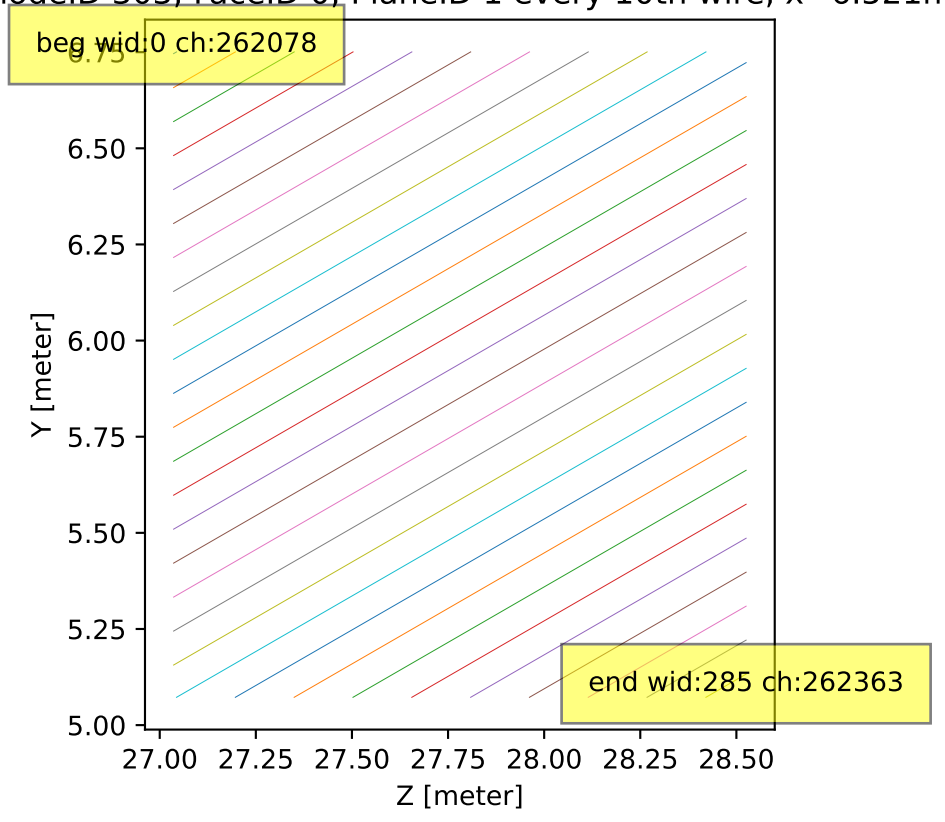
AnodeID 303, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:262078
end wid:285 ch:262363
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

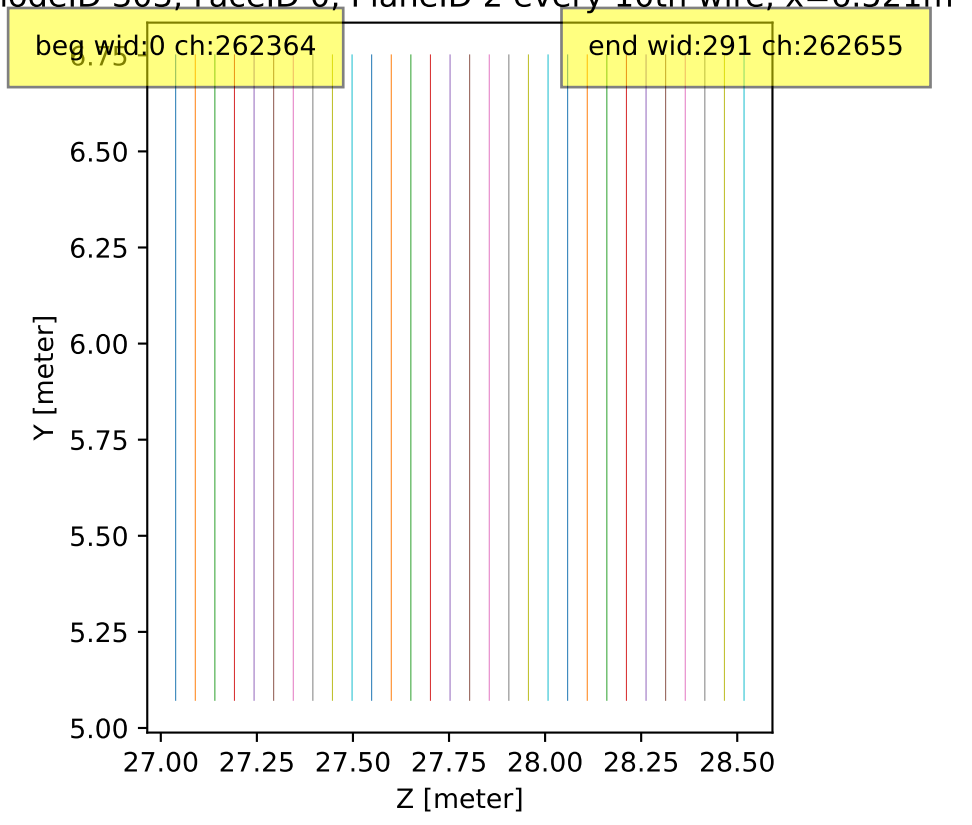
AnodeID 303, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:262364
end wid:291 ch:262655
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
27.00
27.25
27.50
27.75
28.00
28.25
28.50
Z [meter]

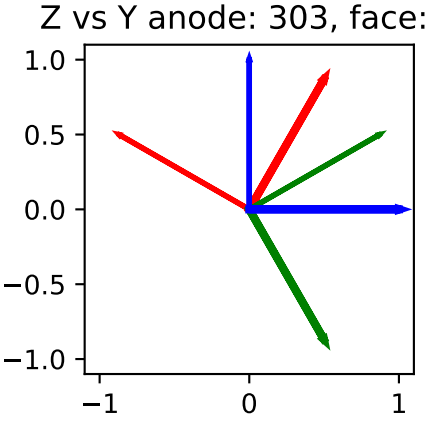
Z vs Y anode: 303, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

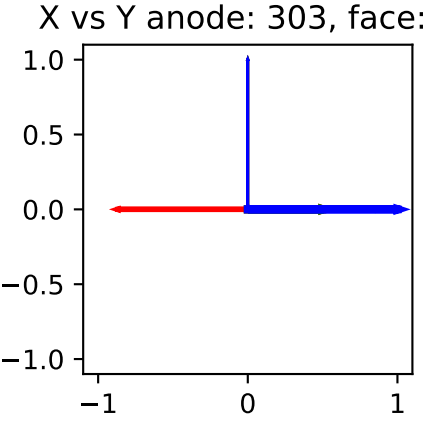
X vs Y anode: 303, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

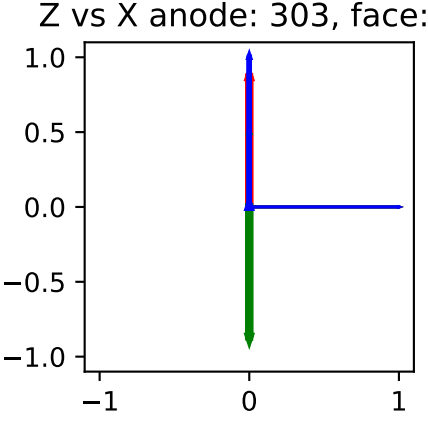
Z vs X anode: 303, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

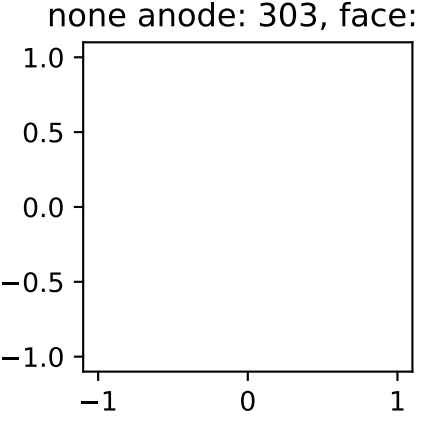
none anode: 303, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

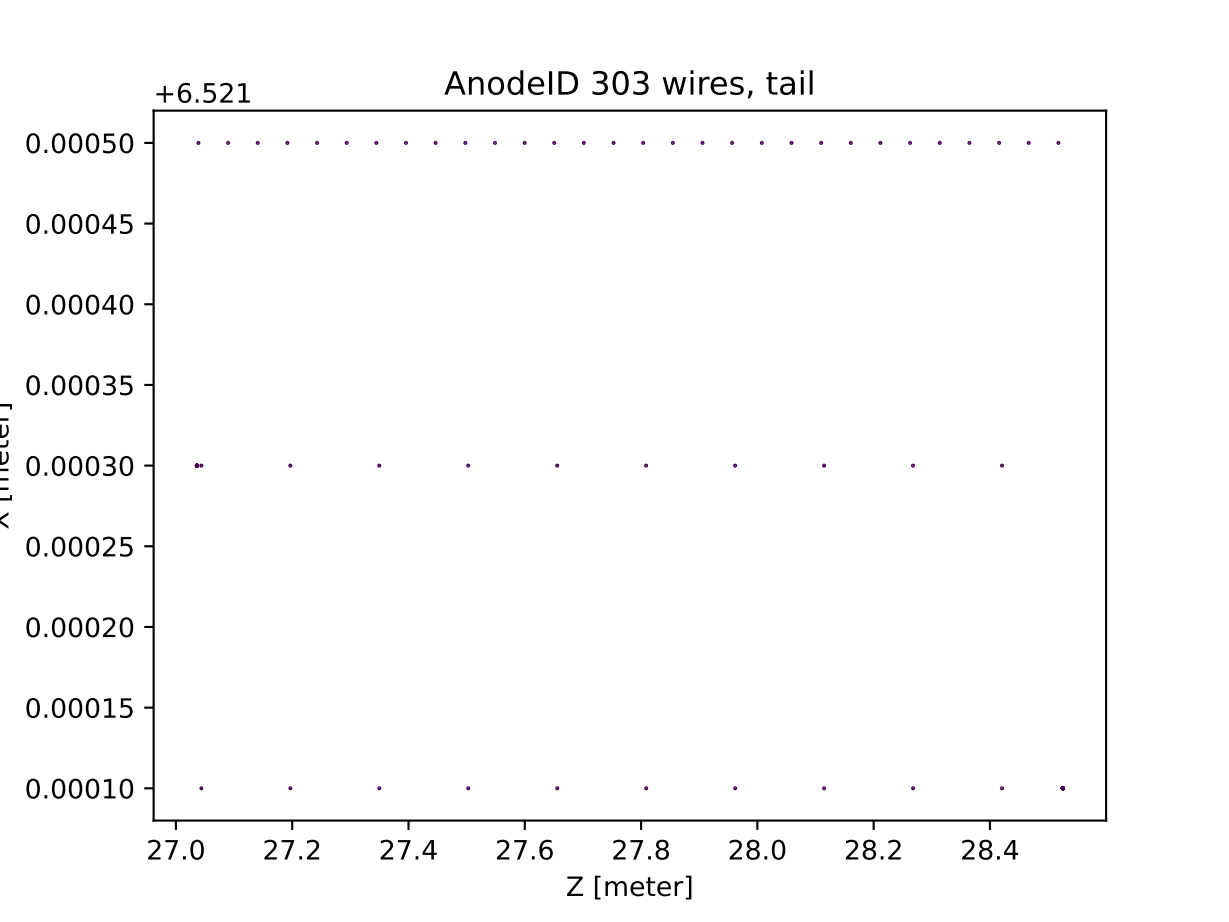
AnodeID 303 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

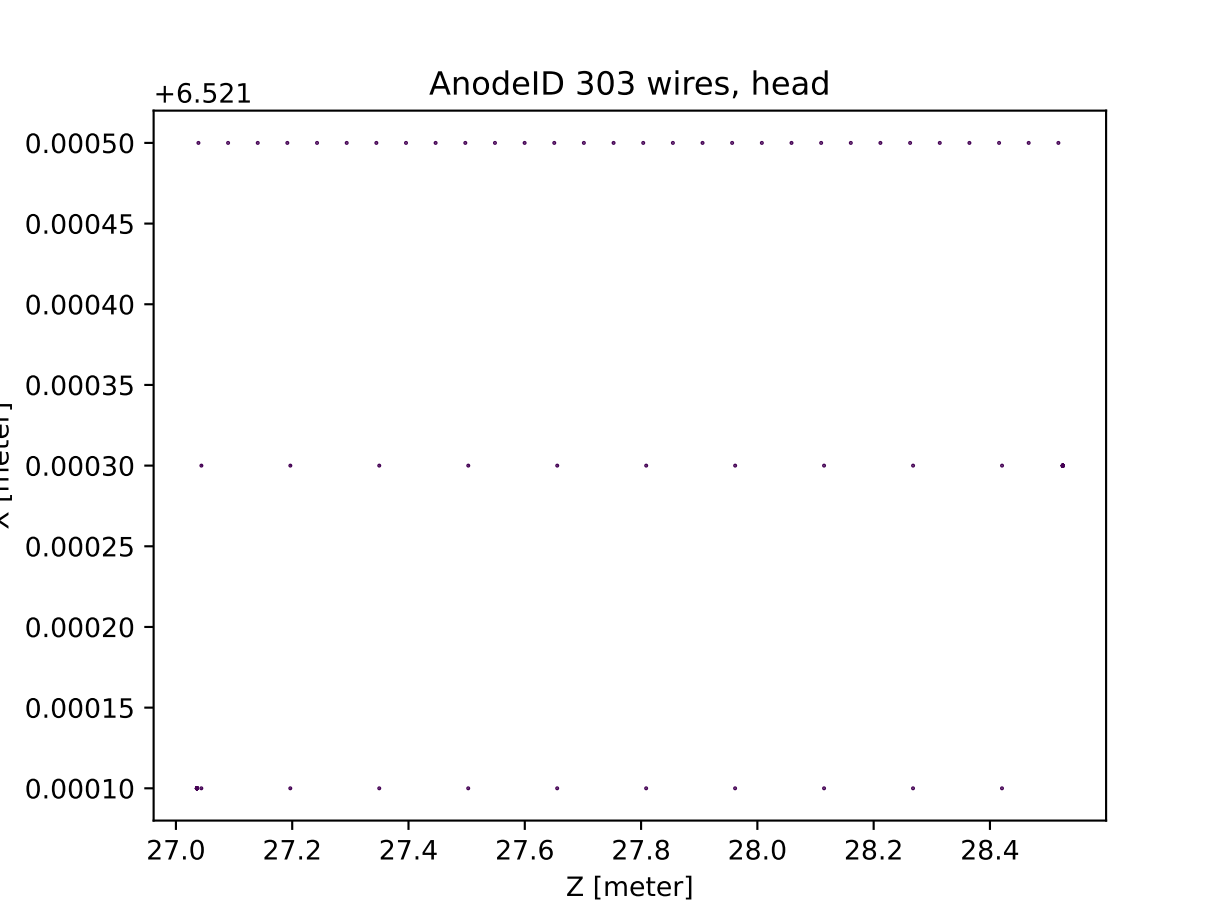
AnodeID 303 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
Z [meter]

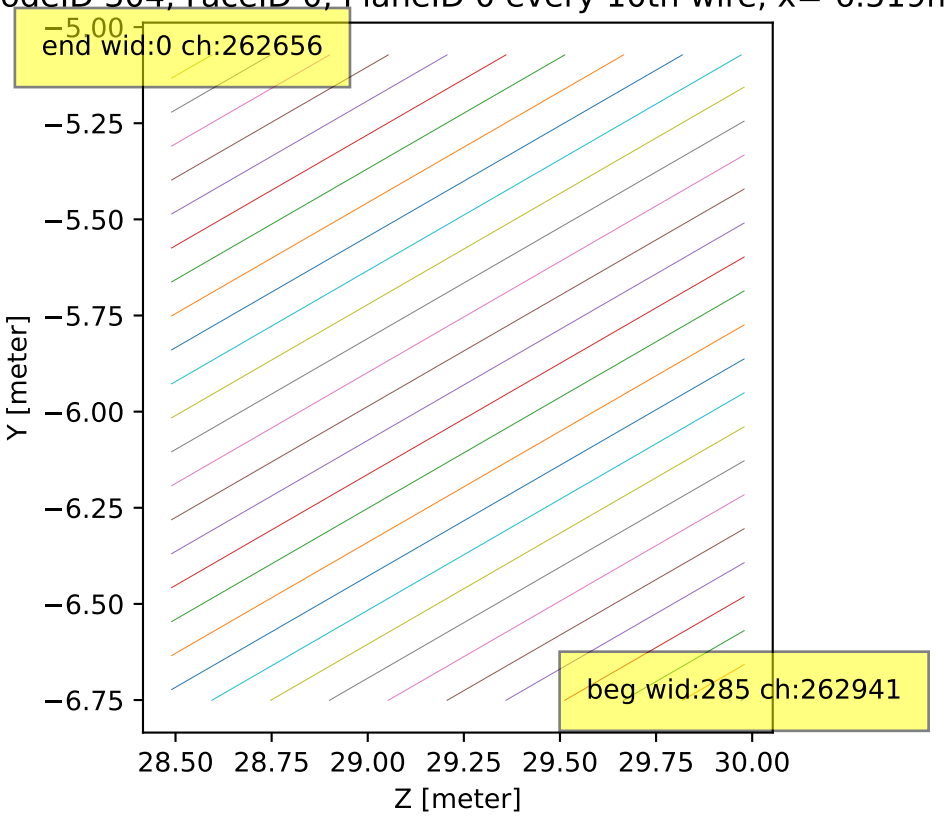
AnodeID 304, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:262656
beg wid:285 ch:262941
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

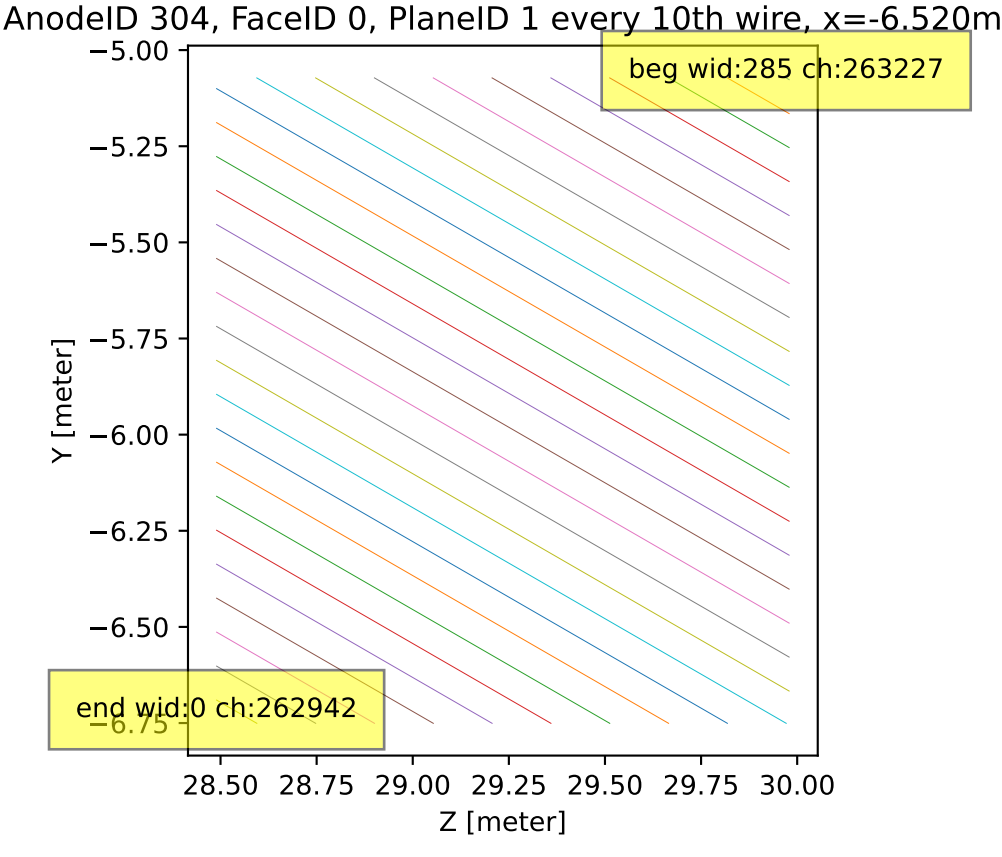
AnodeID 304, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:263227
end wid:0 ch:262942
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

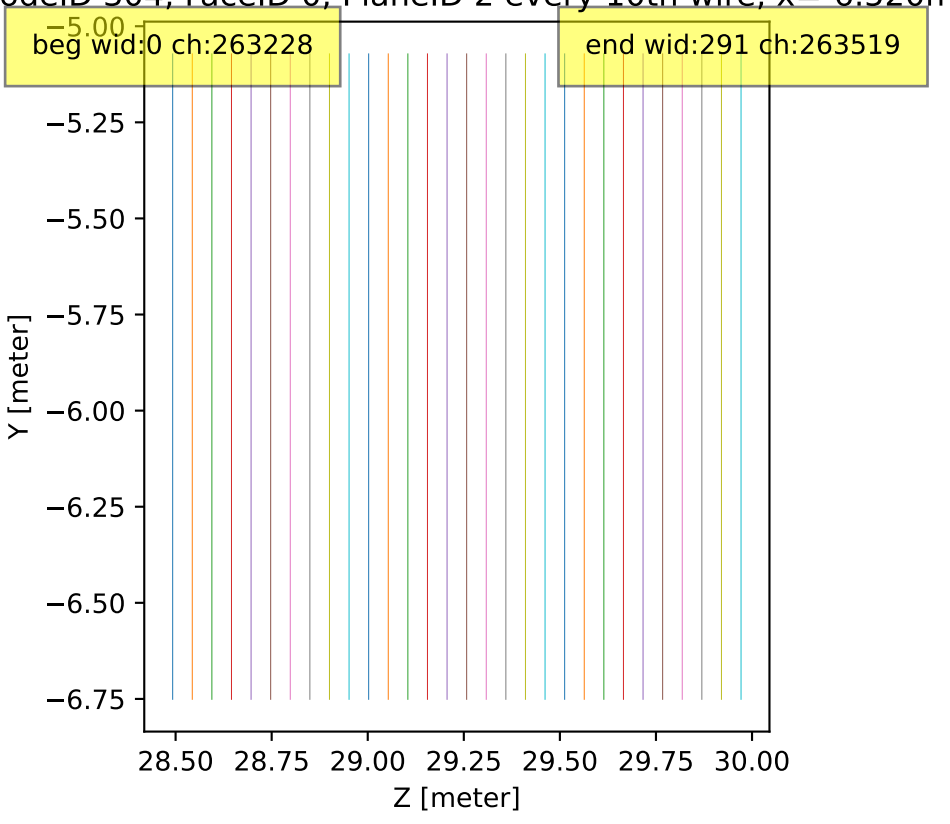
AnodeID 304, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:263228
end wid:291 ch:263519
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

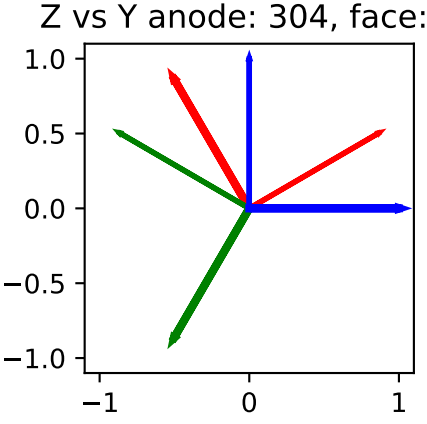
Z vs Y anode: 304, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

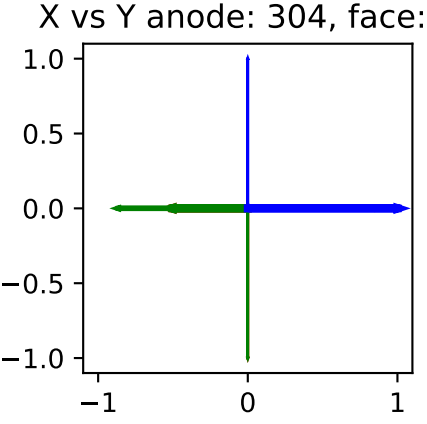
X vs Y anode: 304, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

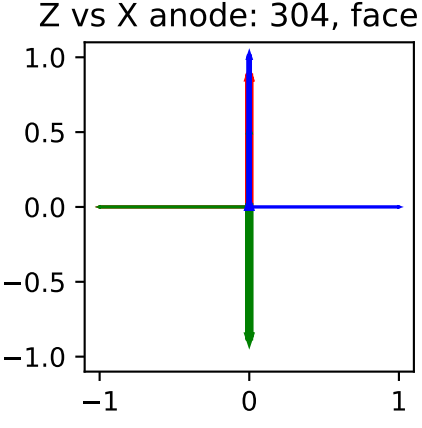
Z vs X anode: 304, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

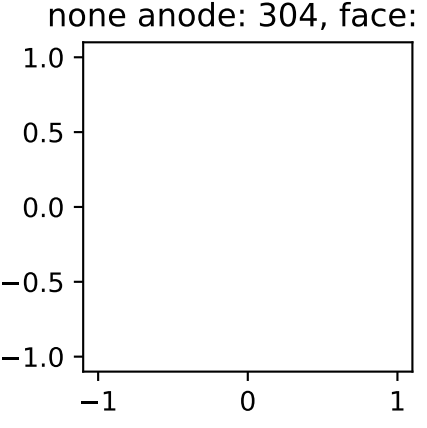
none anode: 304, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

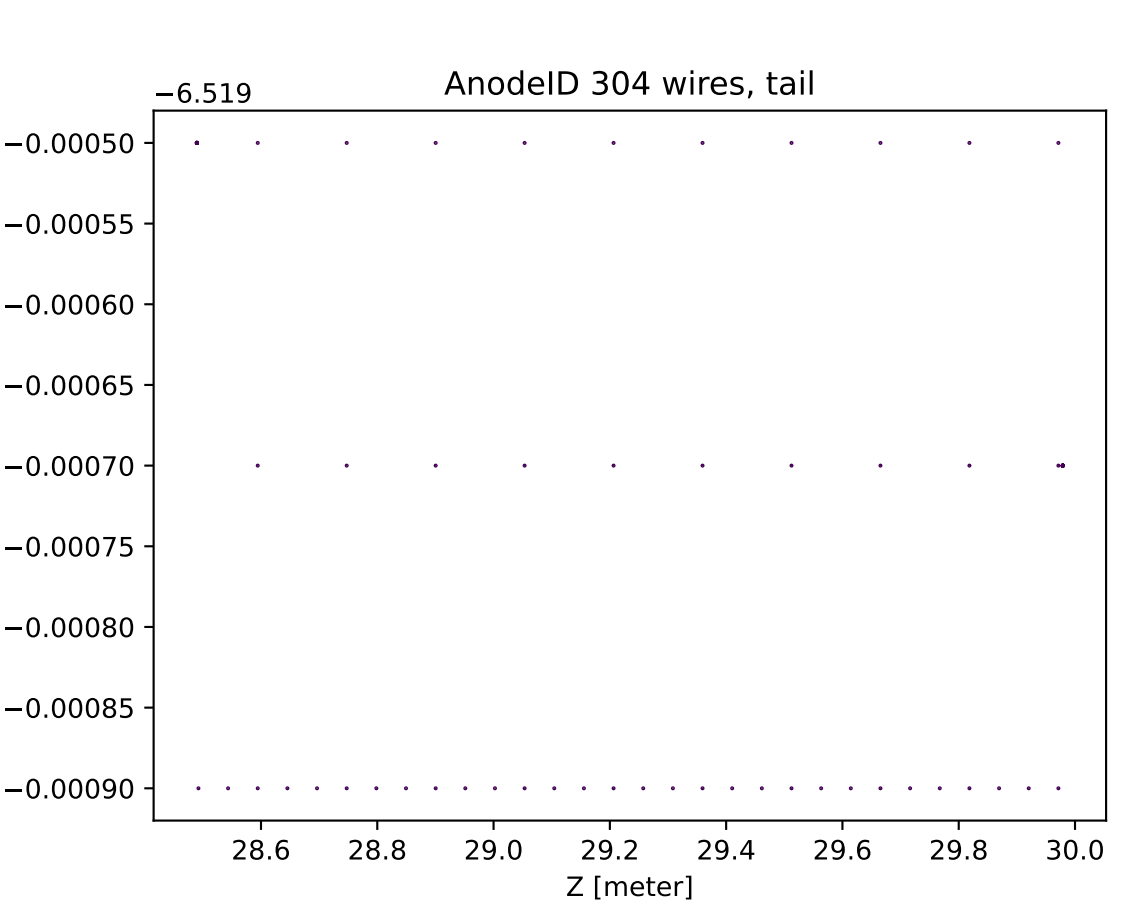
AnodeID 304 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

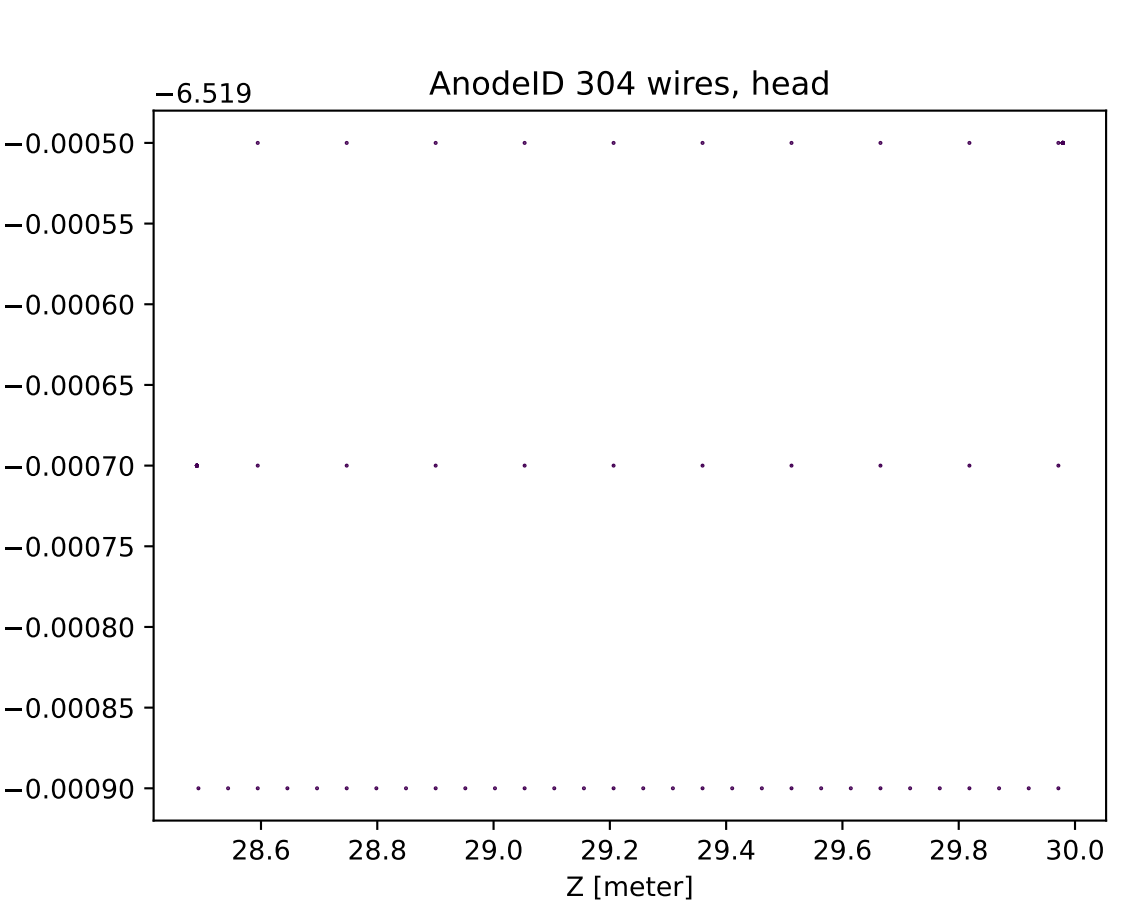
AnodeID 304 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

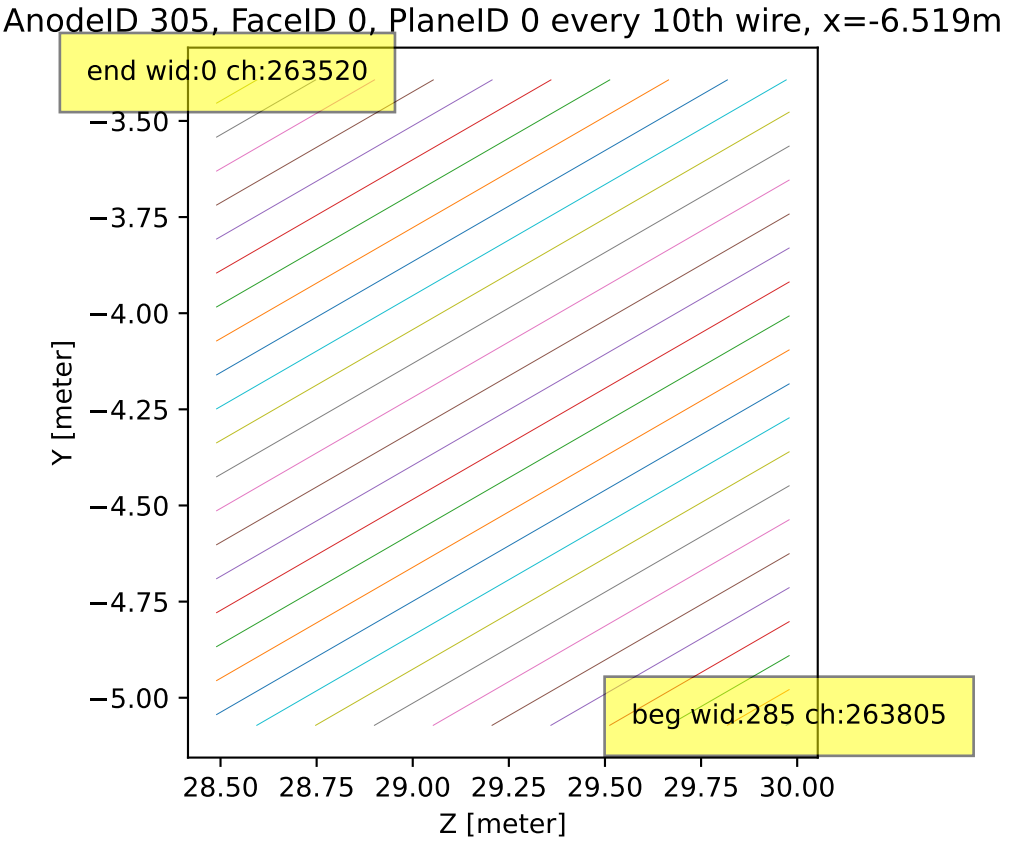
AnodeID 305, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:263520
beg wid:285 ch:263805
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

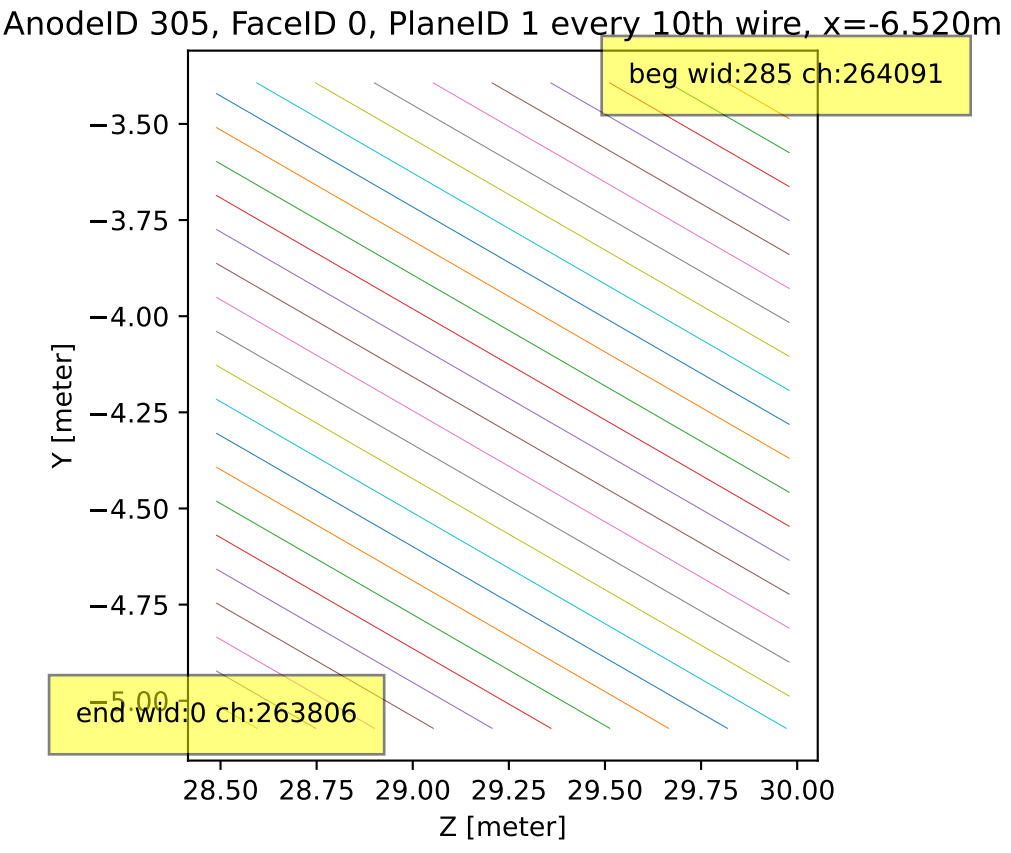
AnodeID 305, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:264091
end wid:0 ch:263806
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

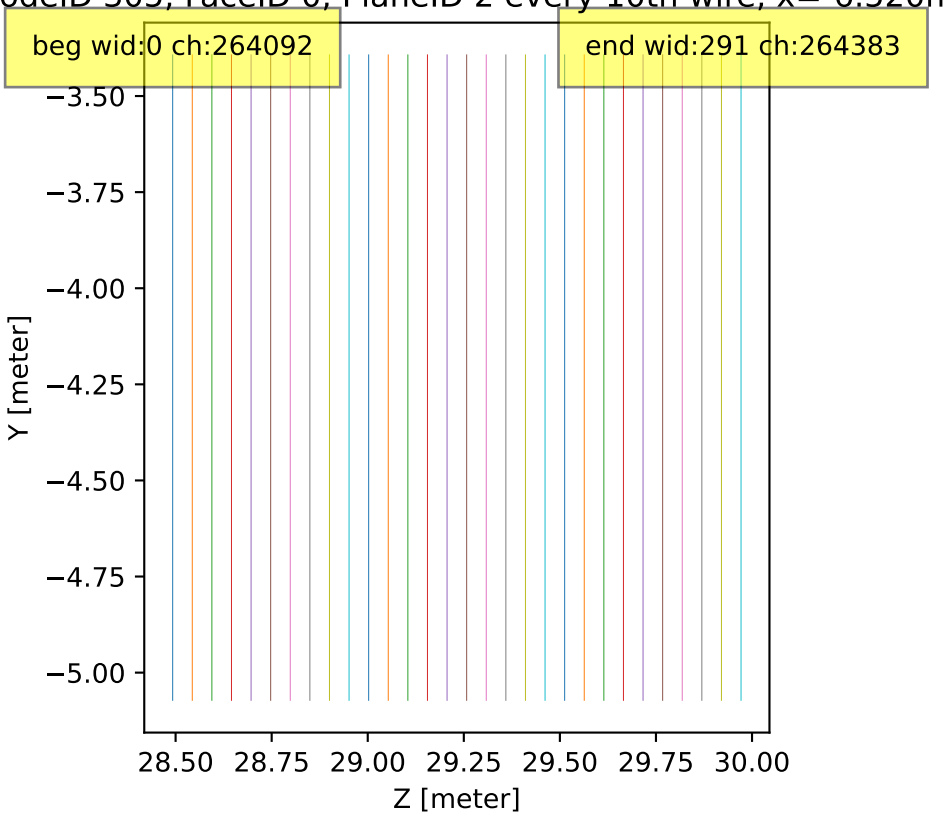
AnodeID 305, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:264092
end wid:291 ch:264383
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

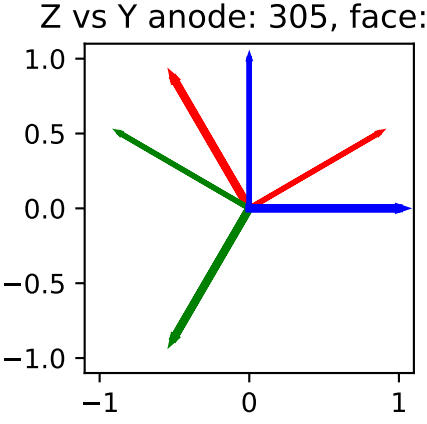
Z vs Y anode: 305, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

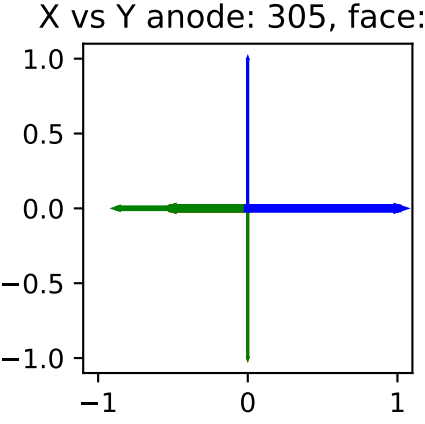
X vs Y anode: 305, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

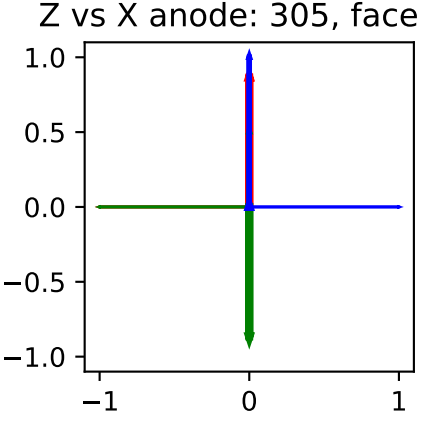
Z vs X anode: 305, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

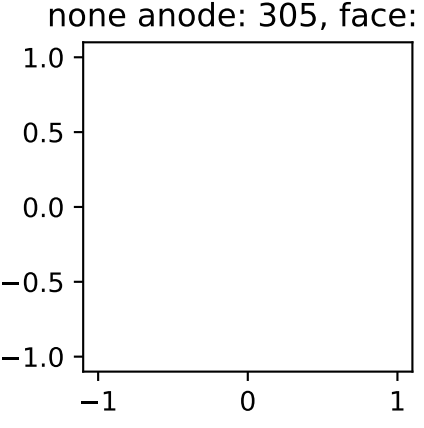
none anode: 305, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

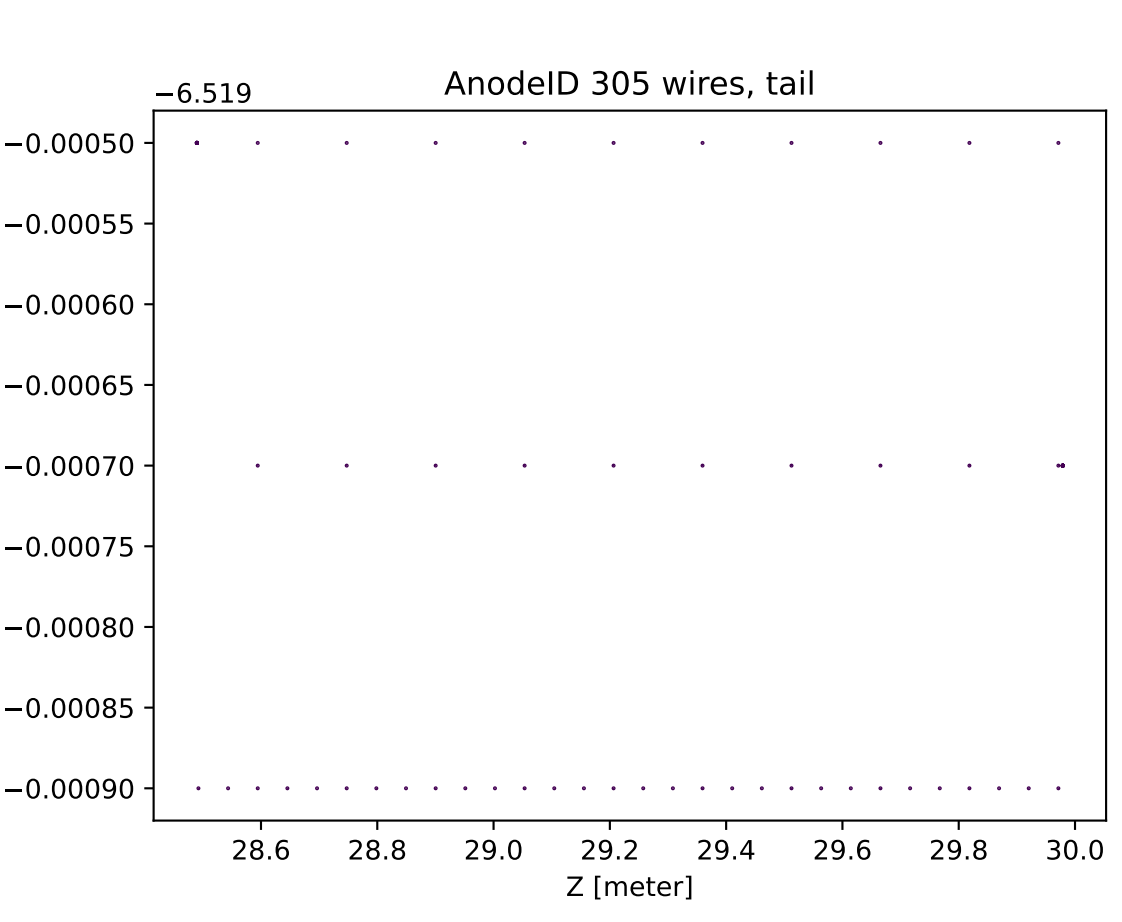
AnodeID 305 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

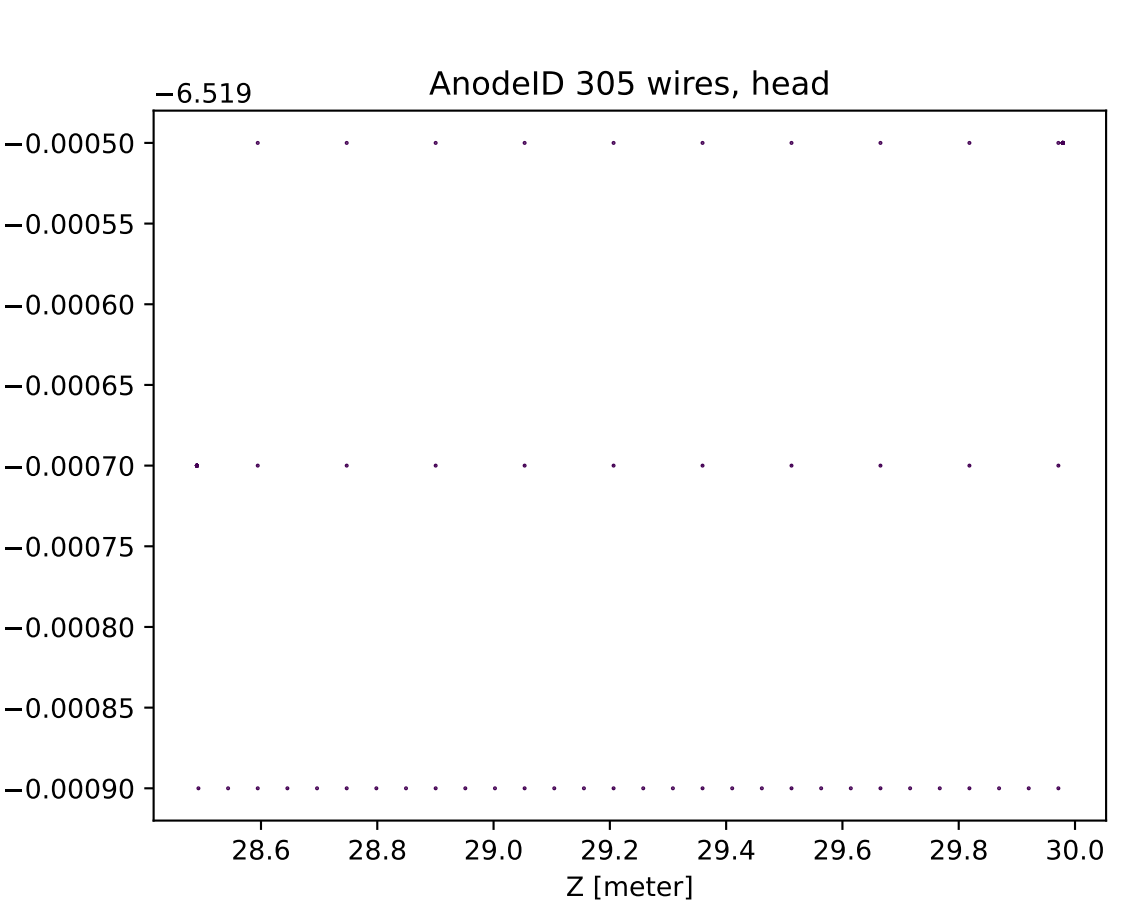
AnodeID 305 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

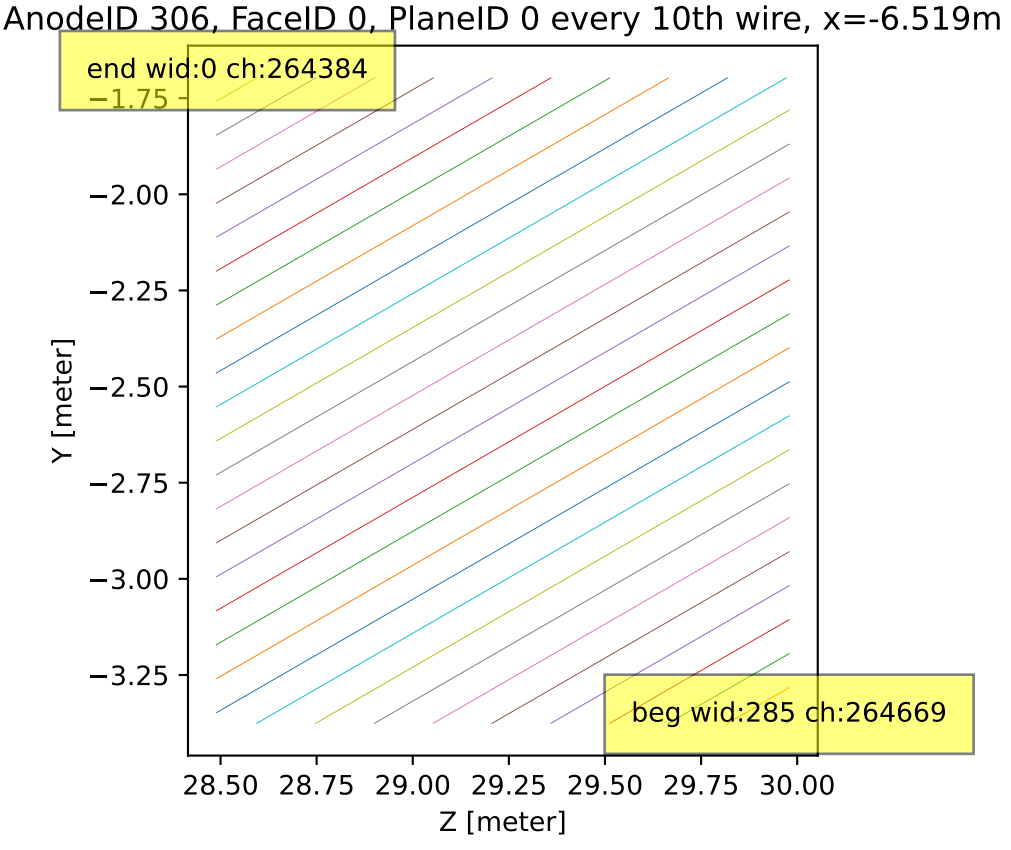
AnodeID 306, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:264384
beg wid:285 ch:264669
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

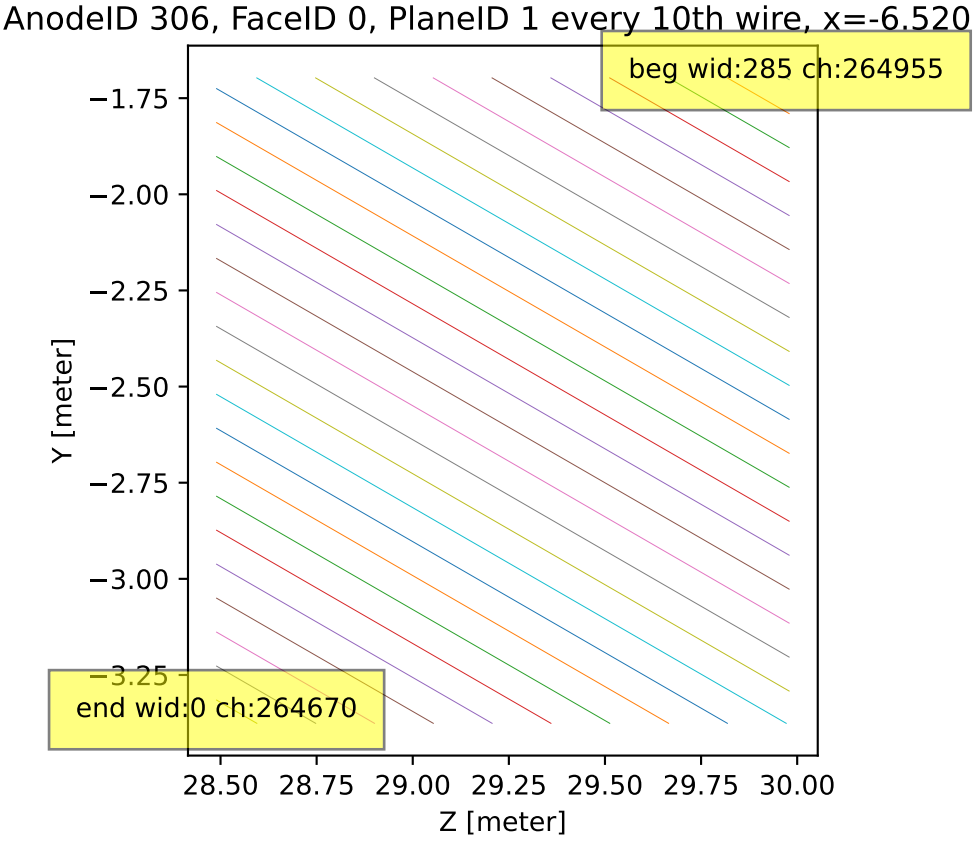
AnodeID 306, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:264955
end wid:0 ch:264670
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

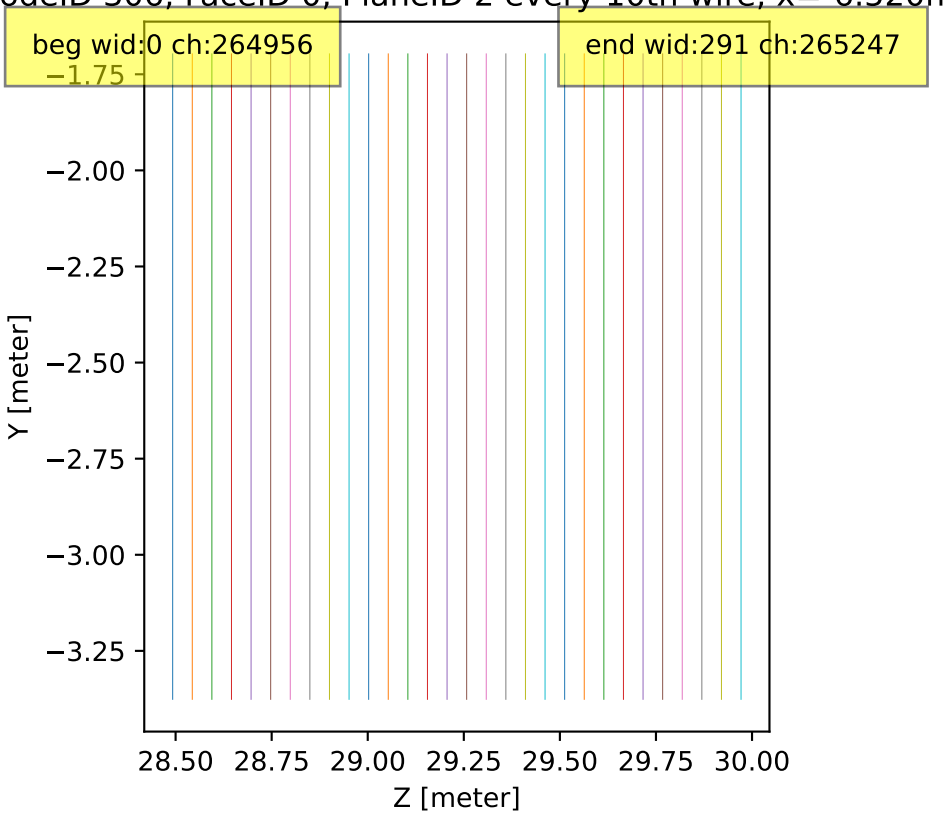
AnodeID 306, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:264956
end wid:291 ch:265247
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

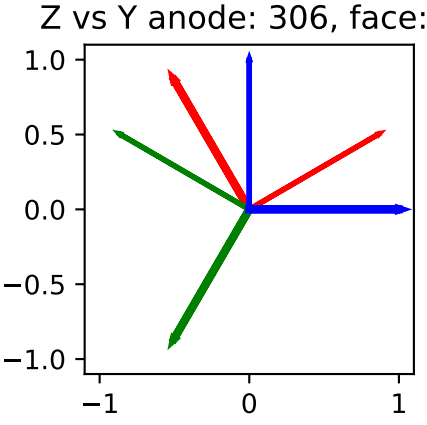
Z vs Y anode: 306, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

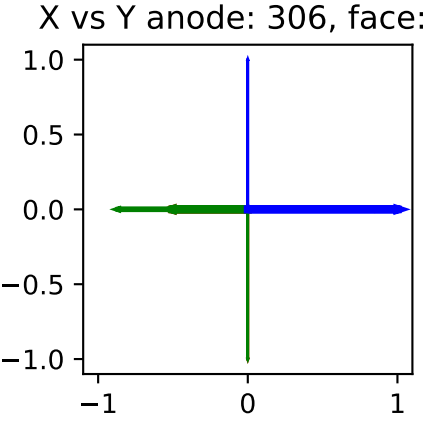
X vs Y anode: 306, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

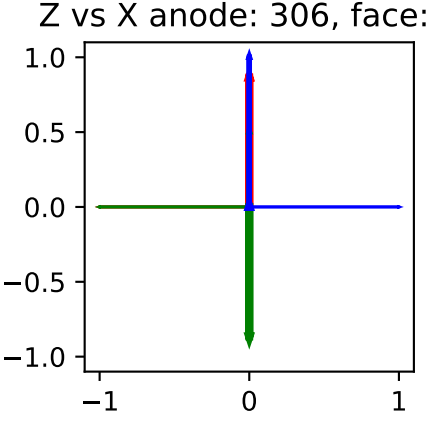
Z vs X anode: 306, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

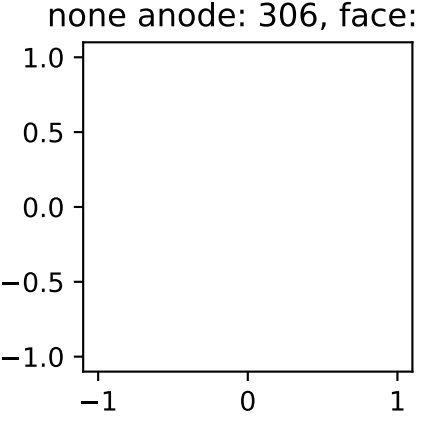
none anode: 306, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

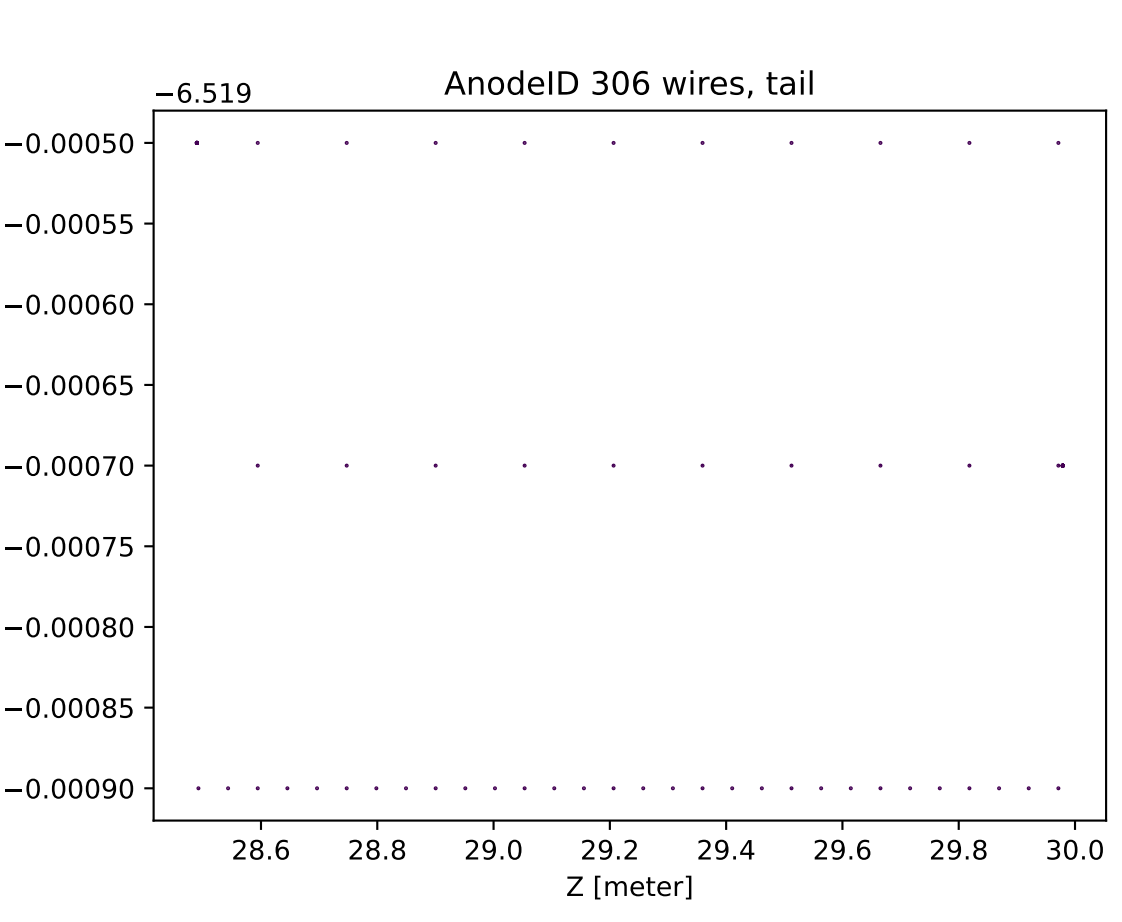
AnodeID 306 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

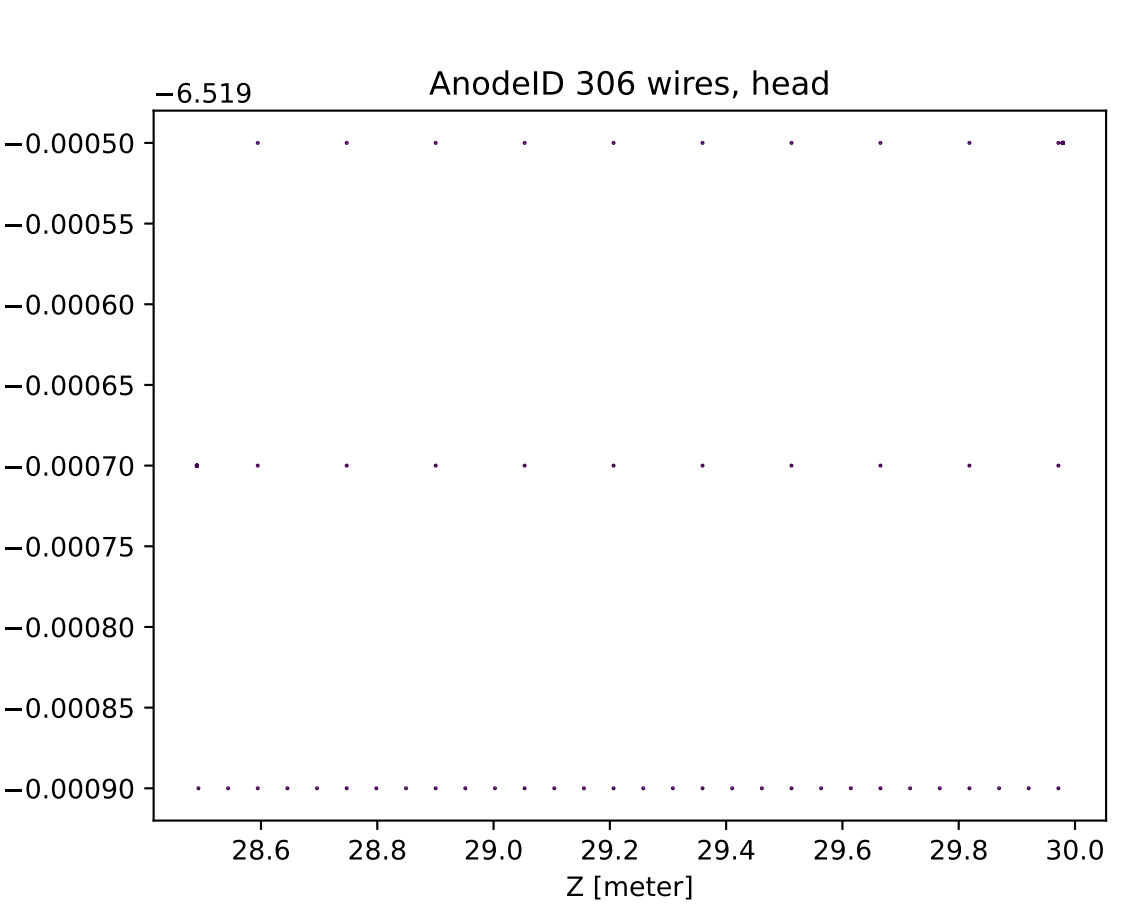
AnodeID 306 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

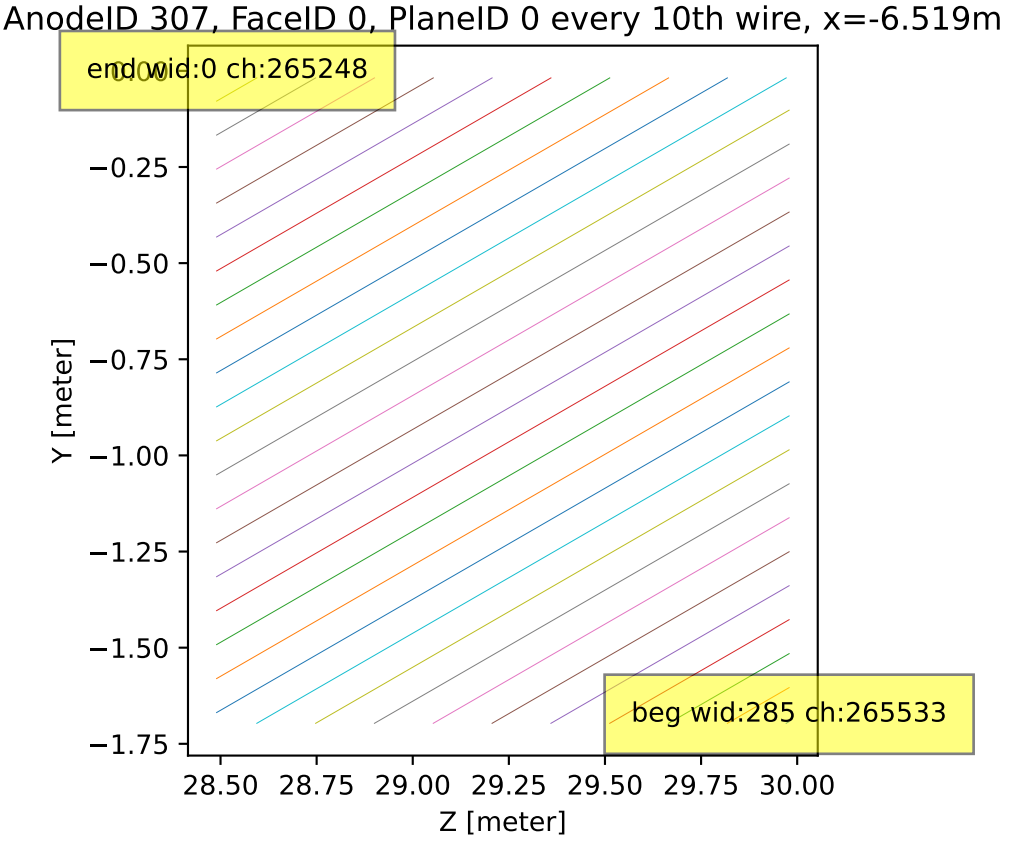
AnodeID 307, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:265248
beg wid:285 ch:265533
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

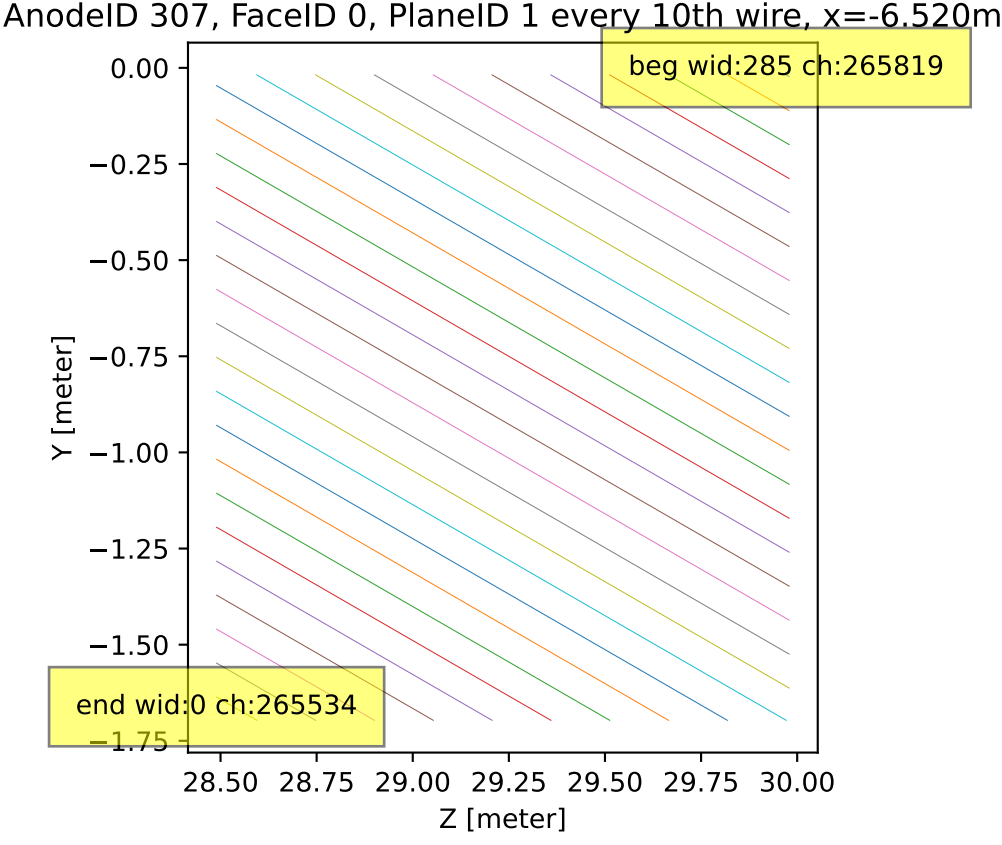
AnodeID 307, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:265819
end wid:0 ch:265534
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

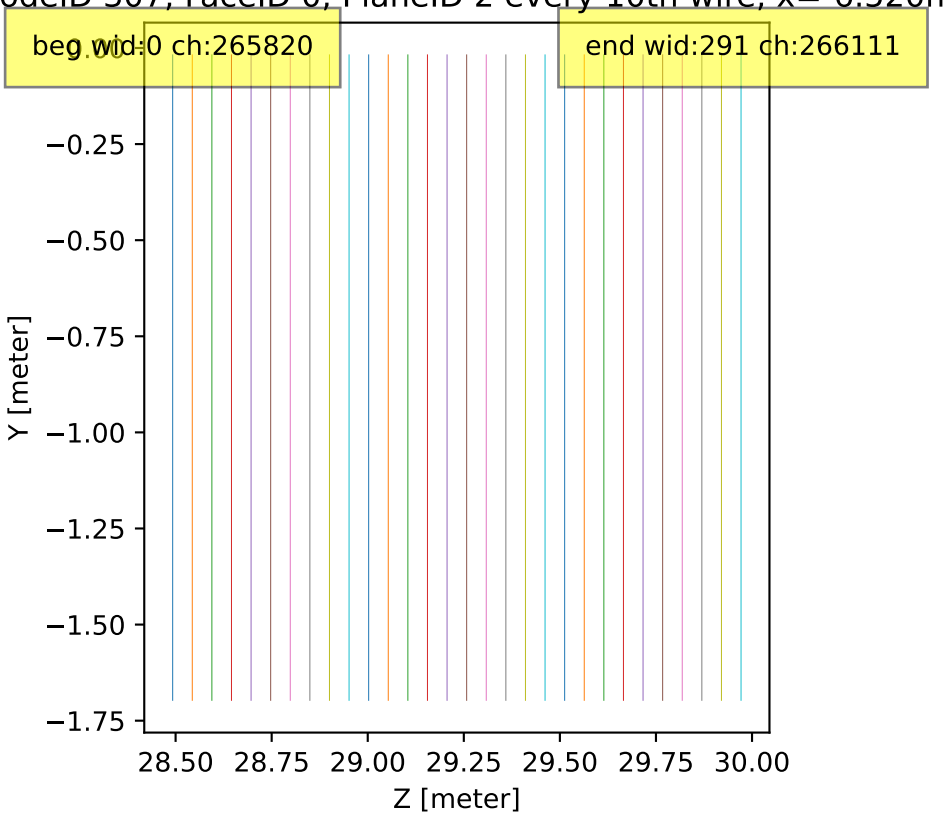
AnodeID 307, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:265820
end wid:291 ch:266111
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

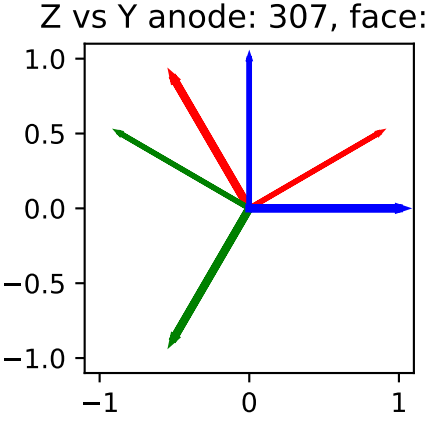
Z vs Y anode: 307, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

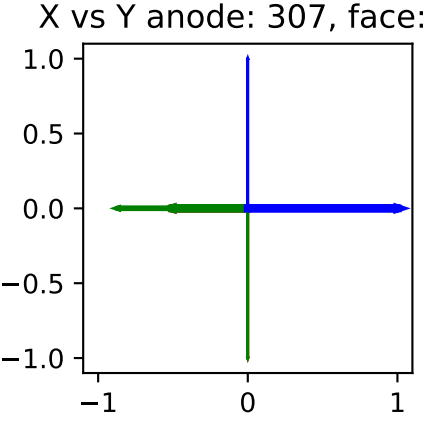
X vs Y anode: 307, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

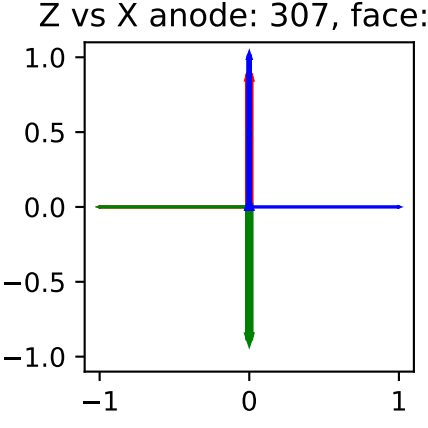
Z vs X anode: 307, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

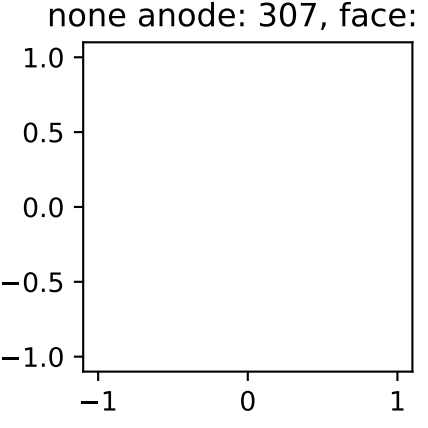
none anode: 307, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

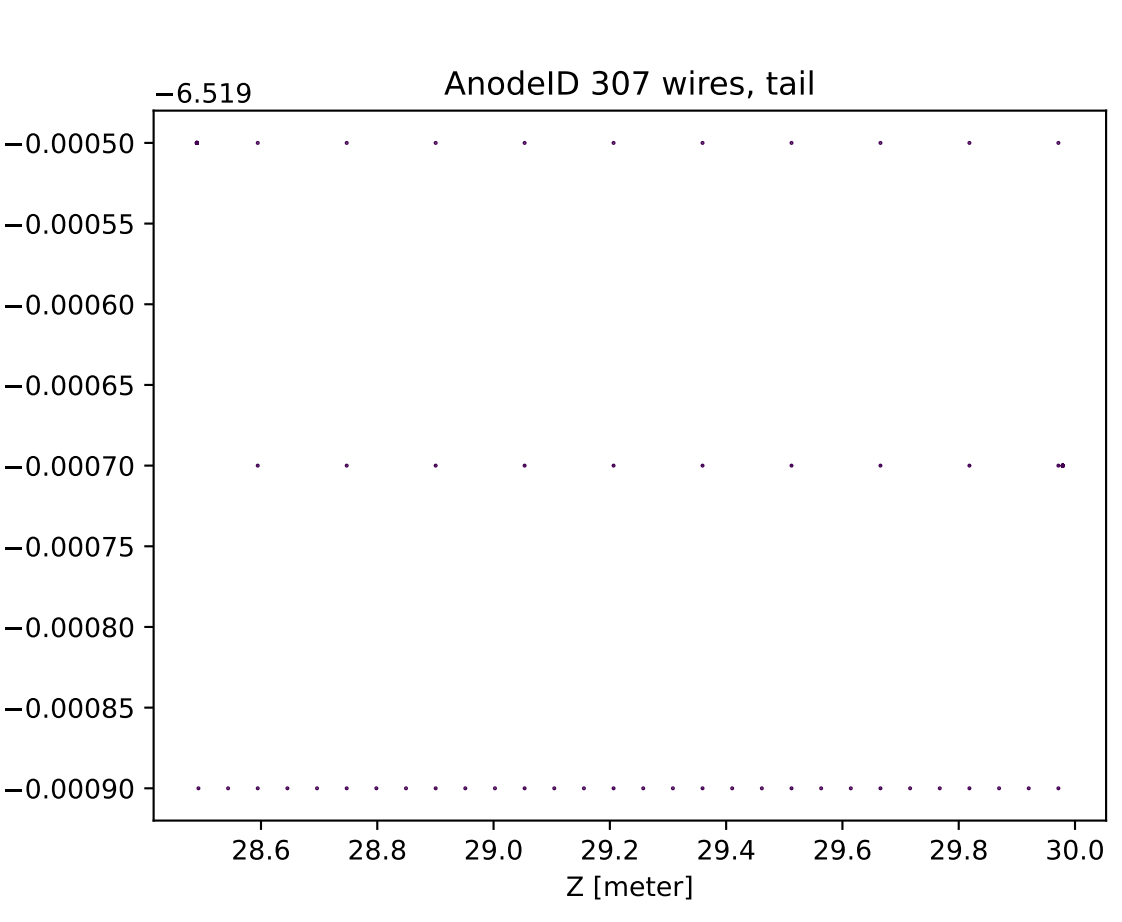
AnodeID 307 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

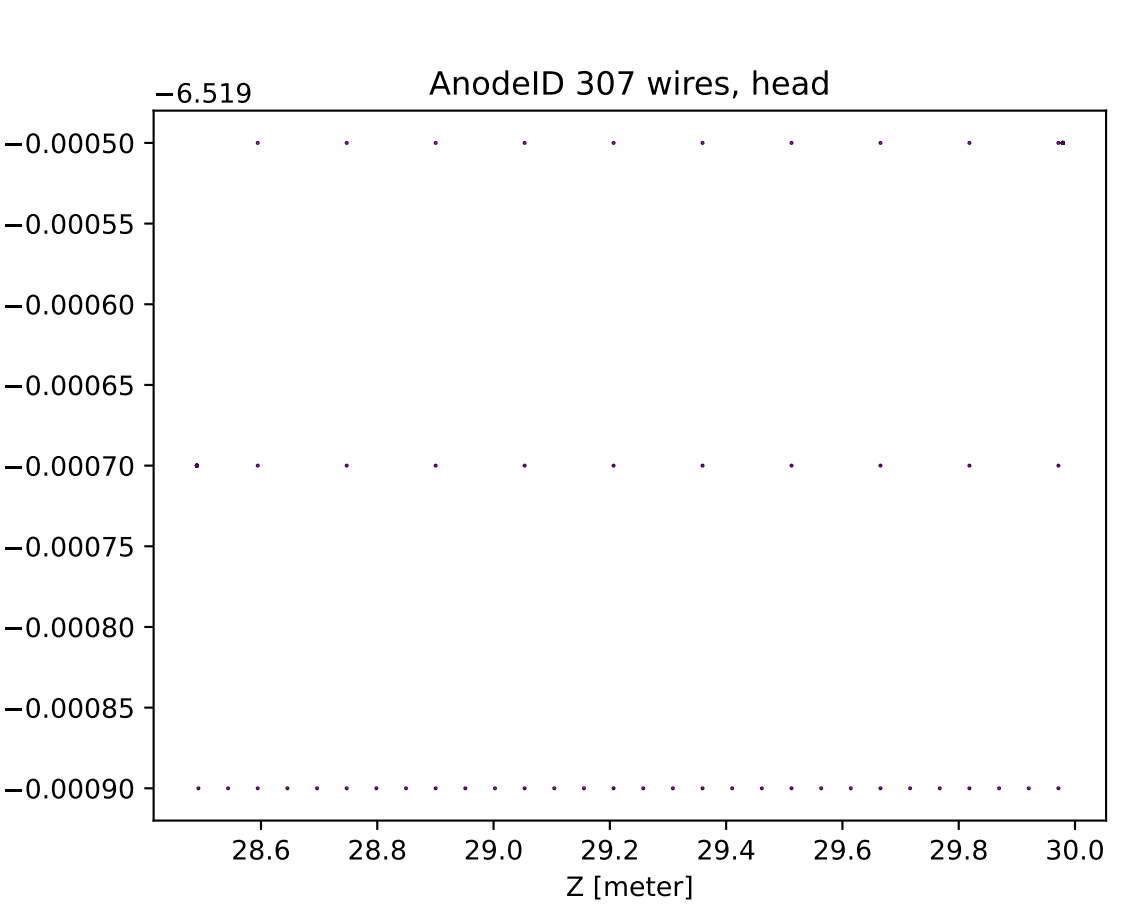
AnodeID 307 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

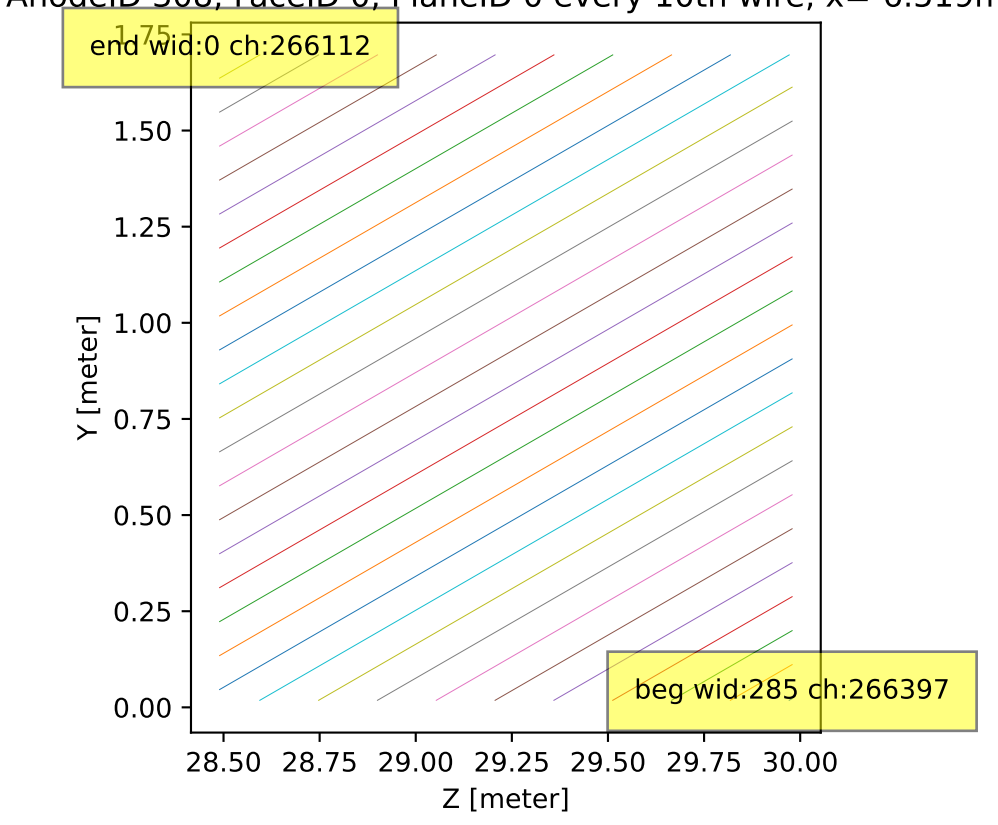
AnodeID 308, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:266112
beg wid:285 ch:266397
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00

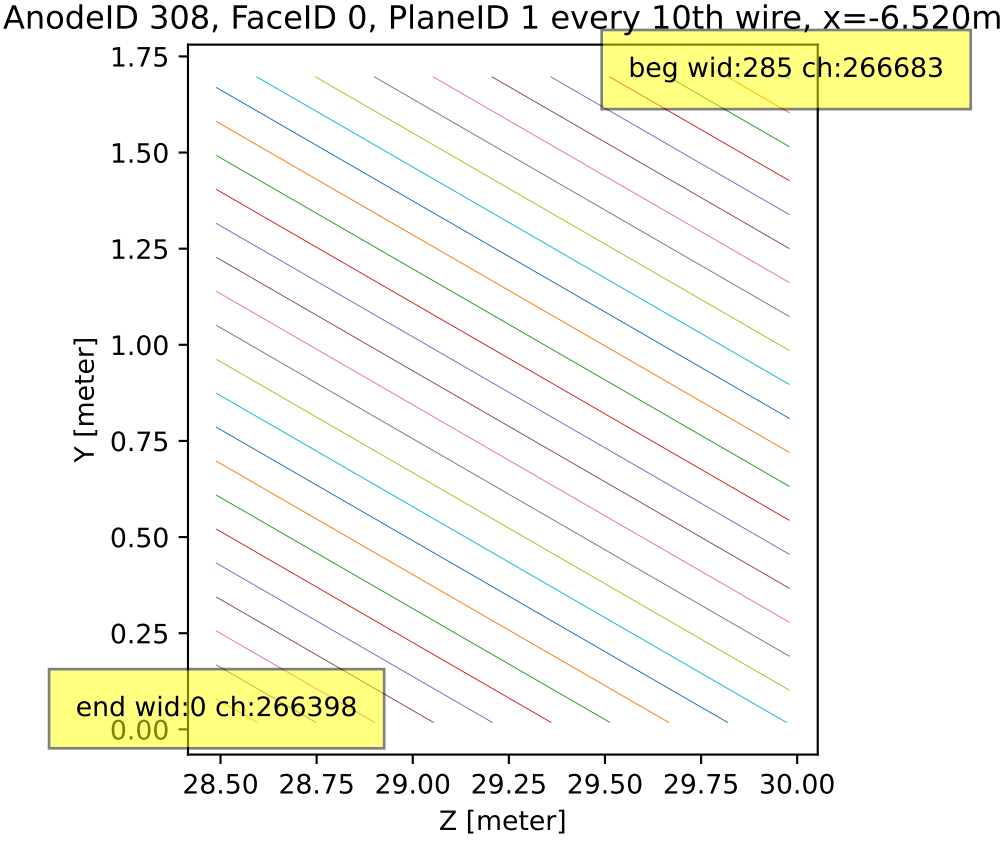
AnodeID 308, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:266683
end wid:0 ch:266398
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

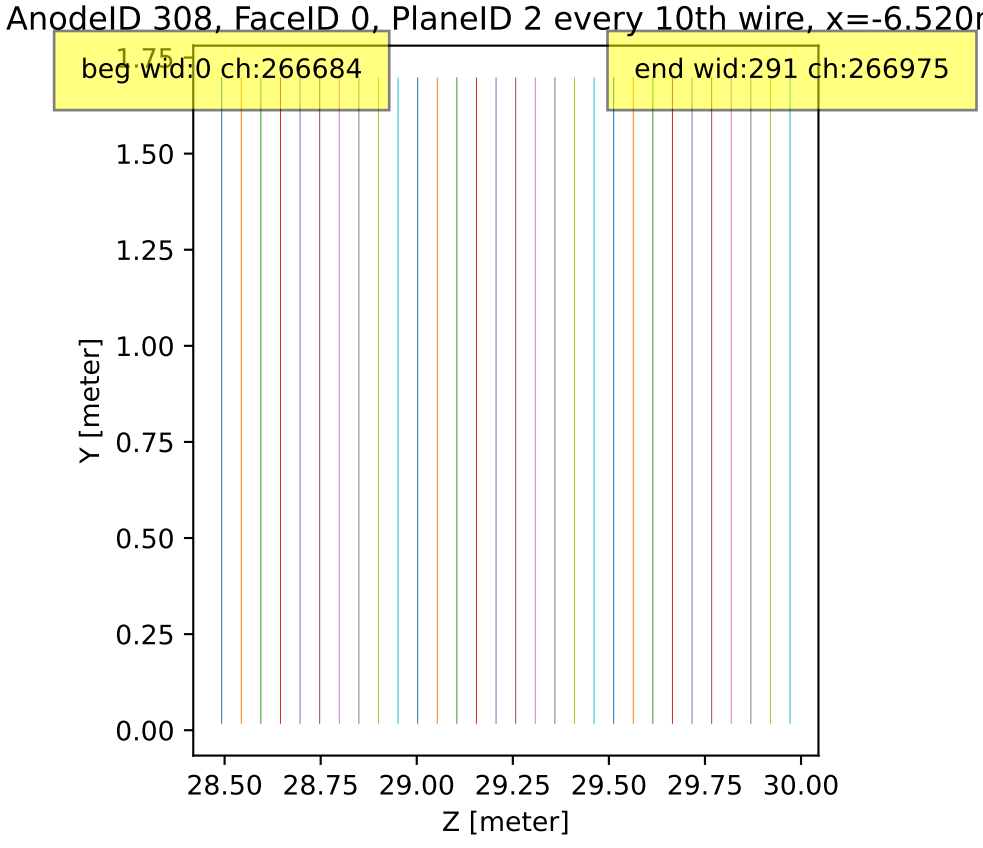
AnodeID 308, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:266684
end wid:291 ch:266975
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

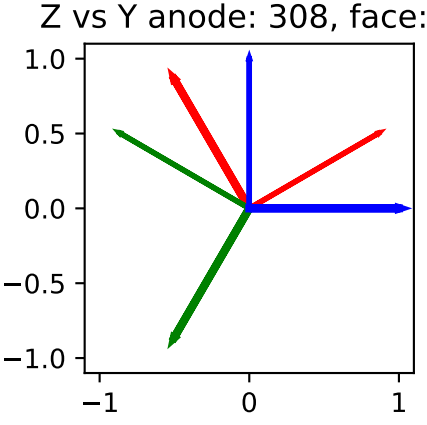
Z vs Y anode: 308, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

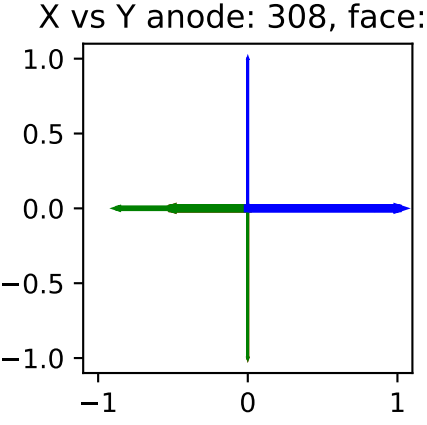
X vs Y anode: 308, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

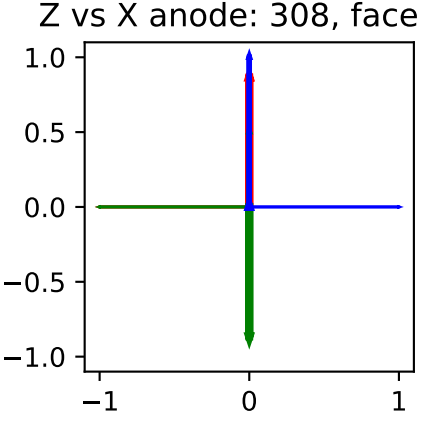
Z vs X anode: 308, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

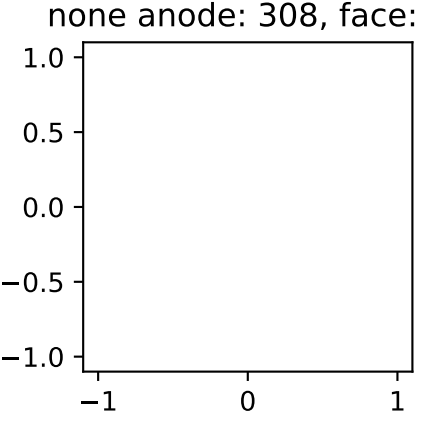
none anode: 308, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

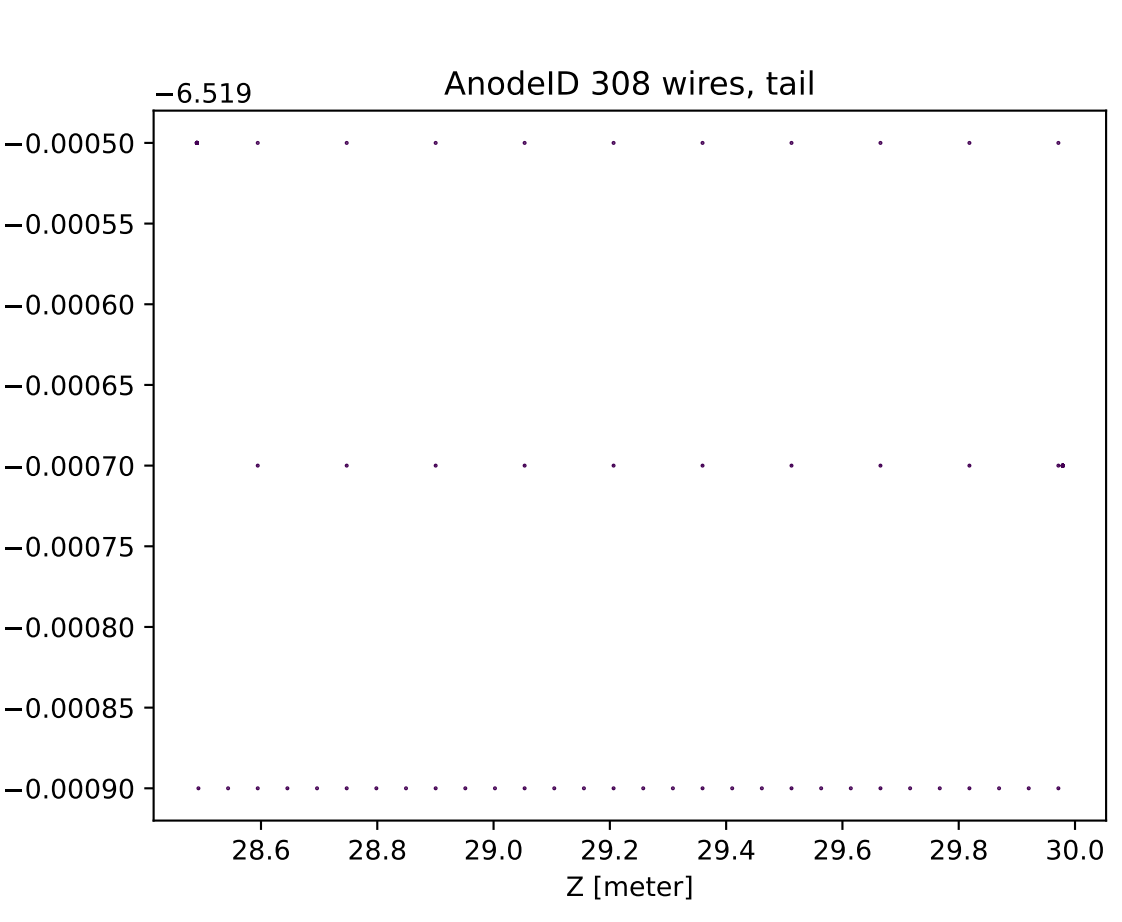
AnodeID 308 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

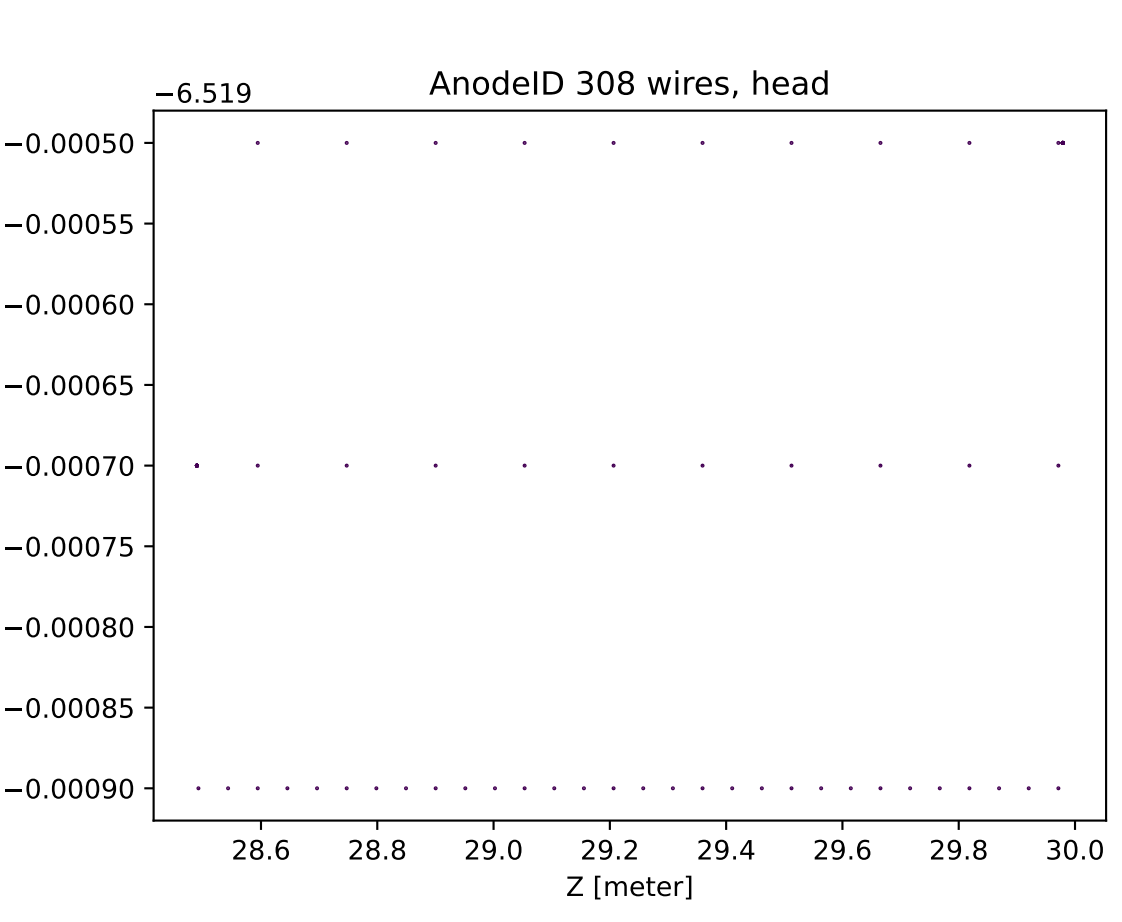
AnodeID 308 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

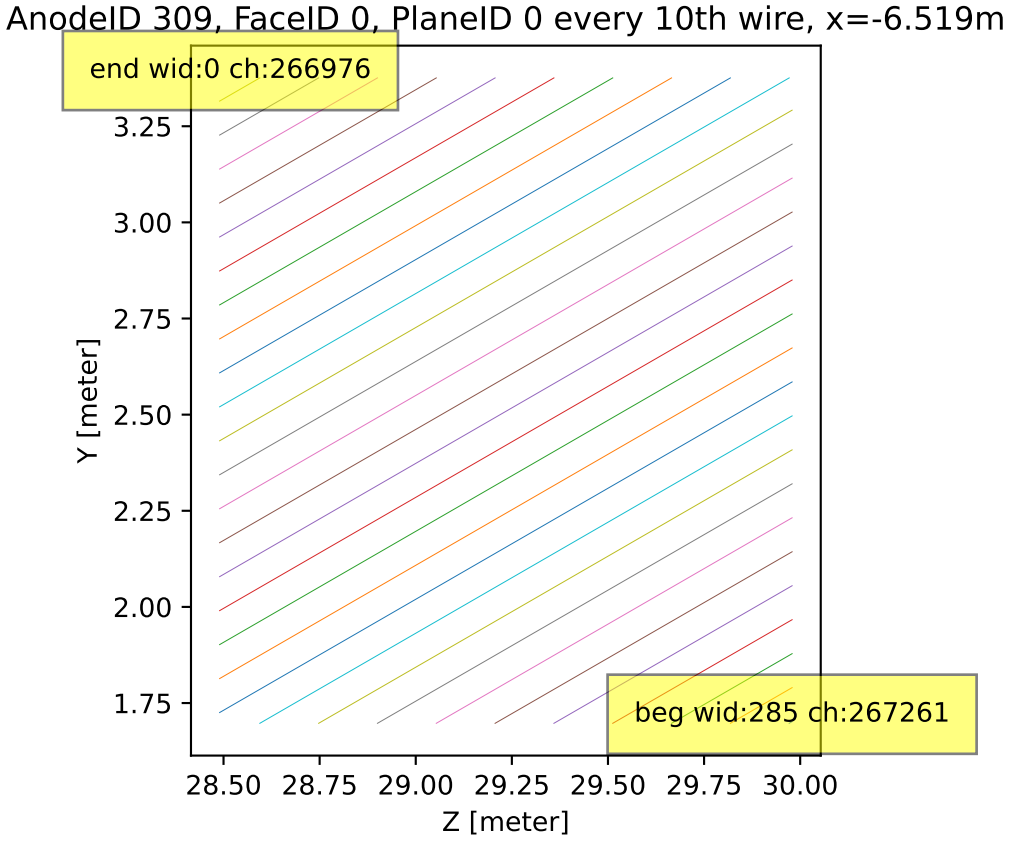
AnodeID 309, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:266976
beg wid:285 ch:267261
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

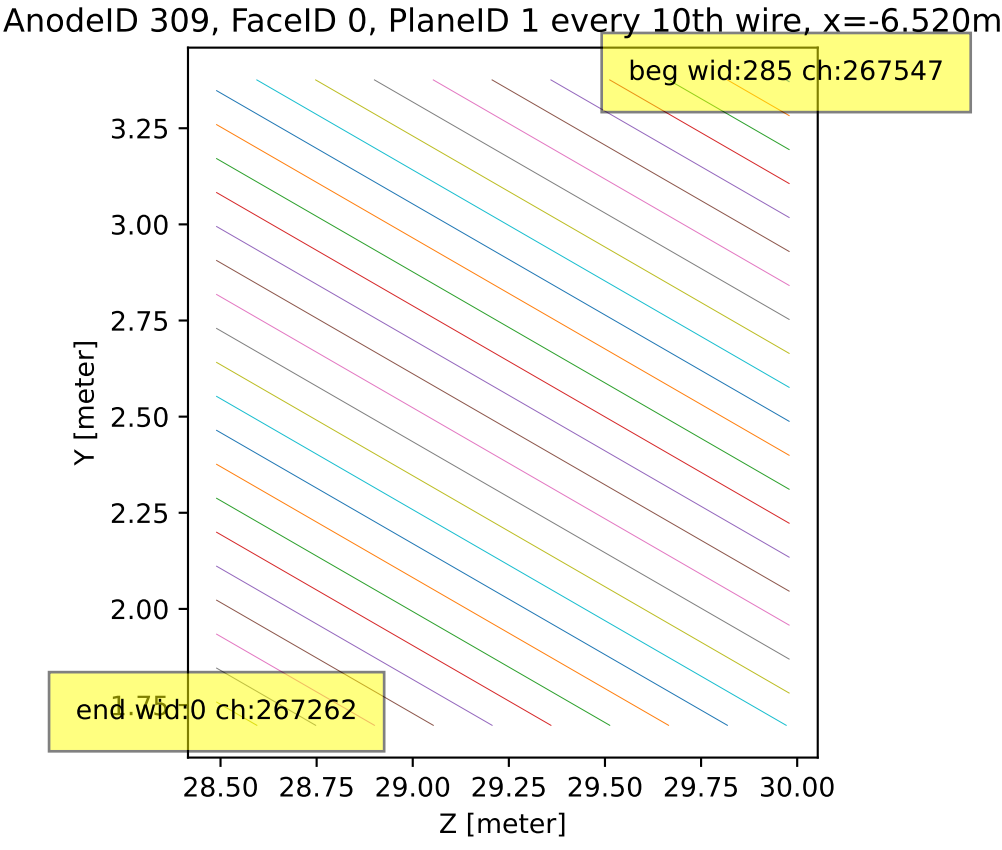
AnodeID 309, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:267547
end wid:0 ch:267262
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

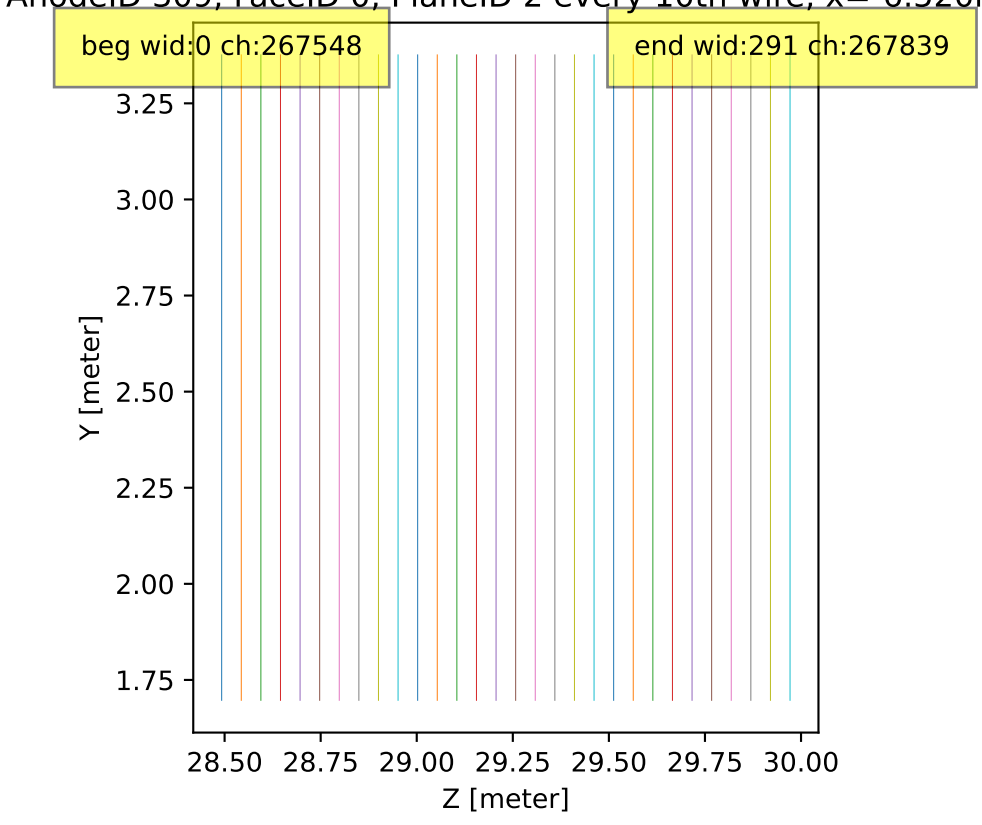
AnodeID 309, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:267548
end wid:291 ch:267839
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

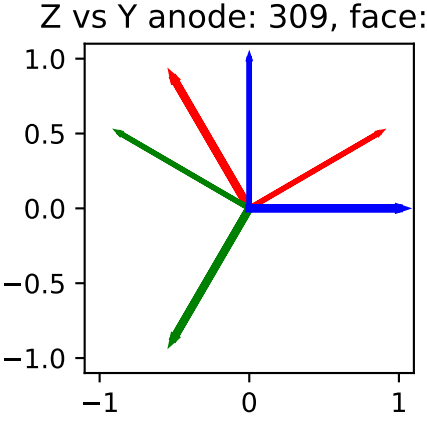
Z vs Y anode: 309, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

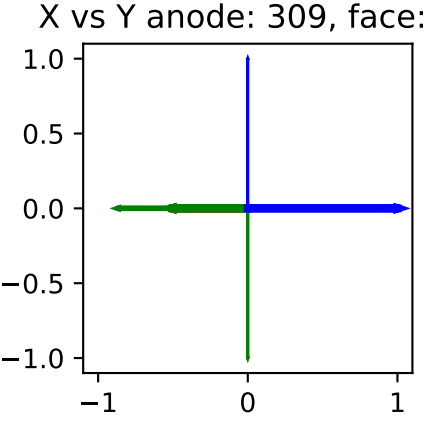
X vs Y anode: 309, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

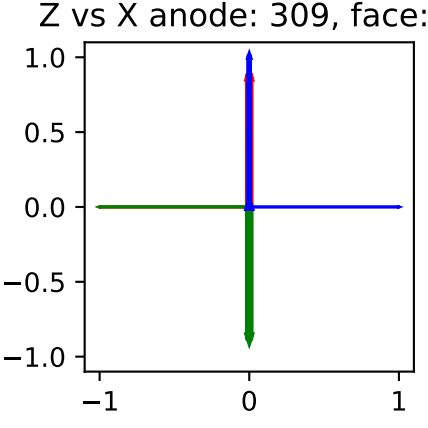
Z vs X anode: 309, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

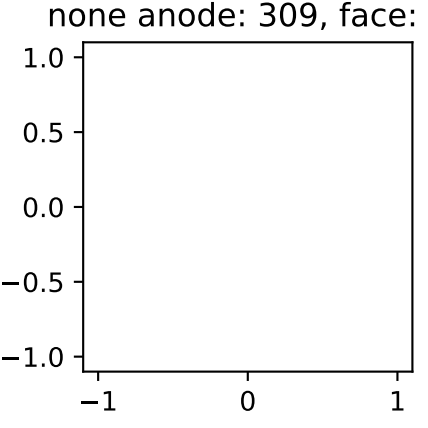
none anode: 309, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

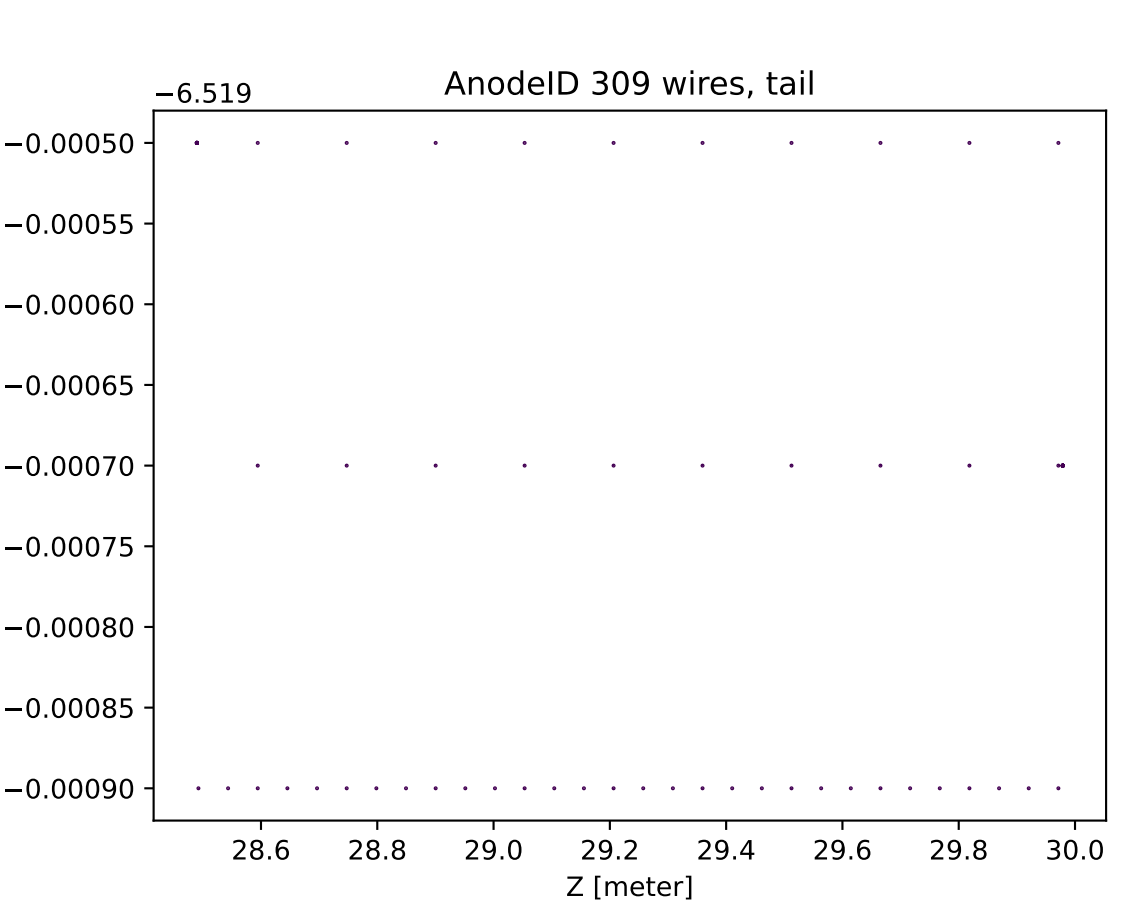
AnodeID 309 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

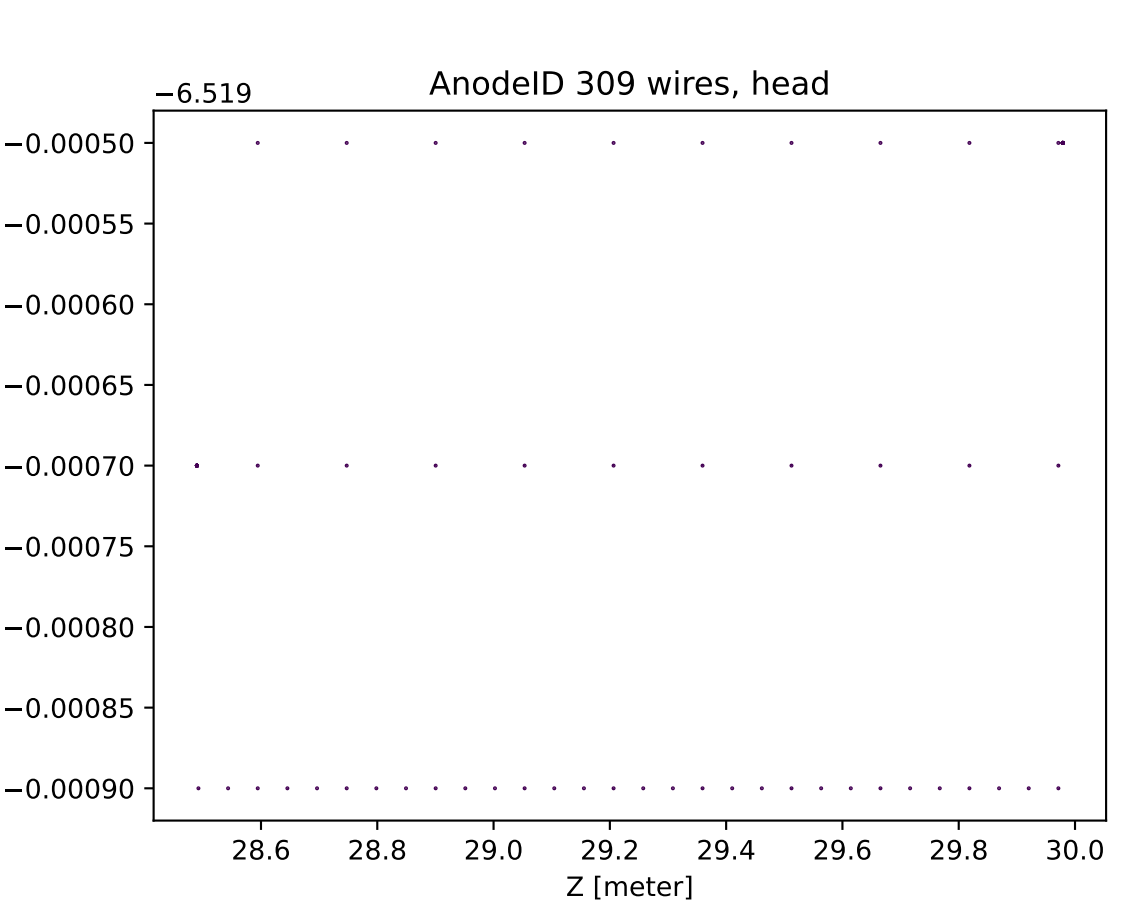
AnodeID 309 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

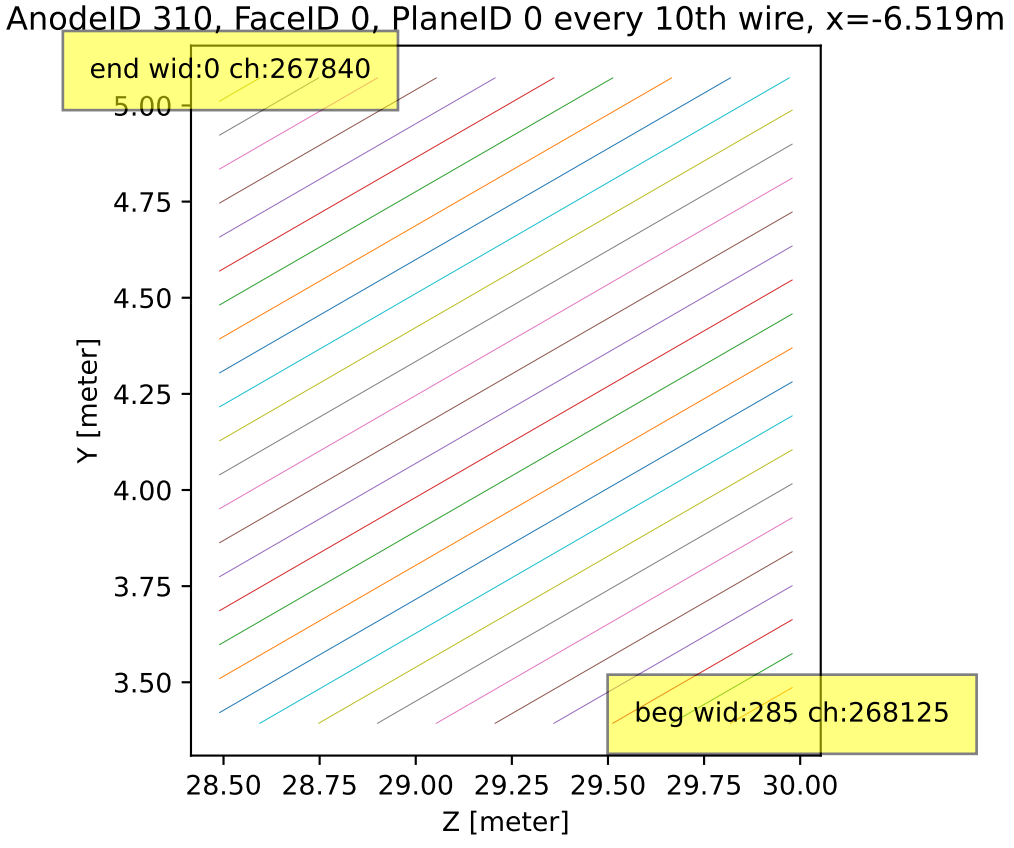
AnodeID 310, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:267840
beg wid:285 ch:268125
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

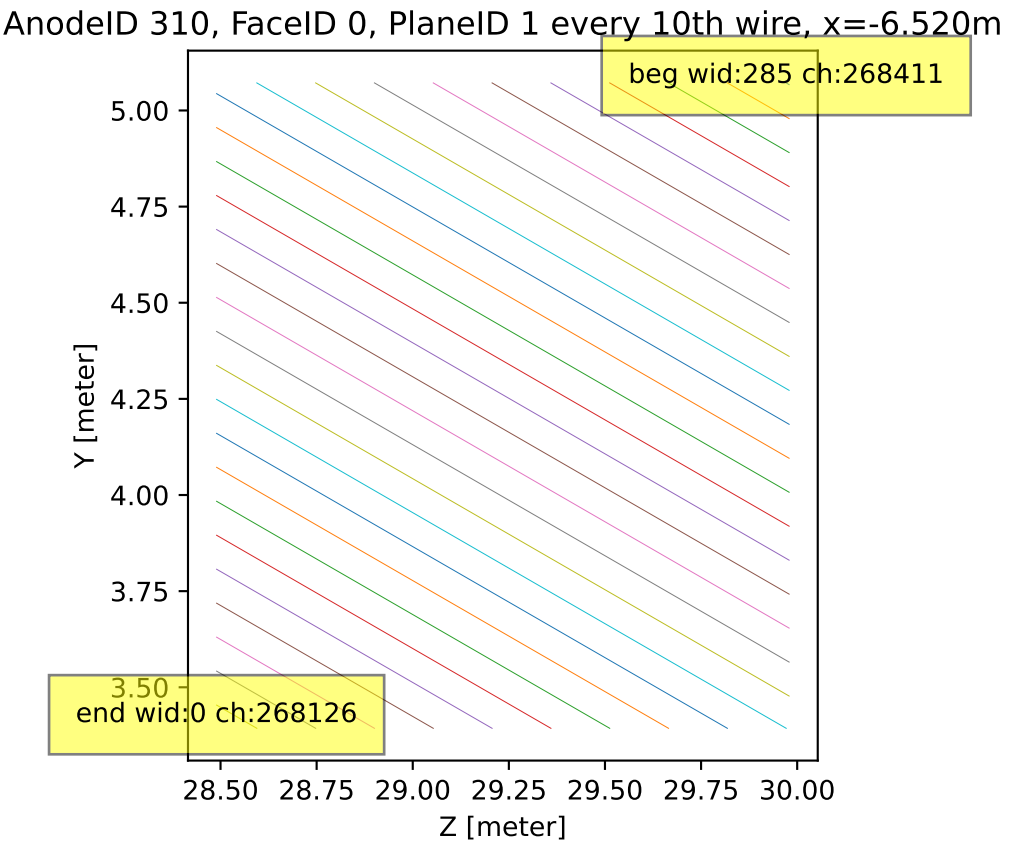
AnodeID 310, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:268411
end wid:0 ch:268126
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

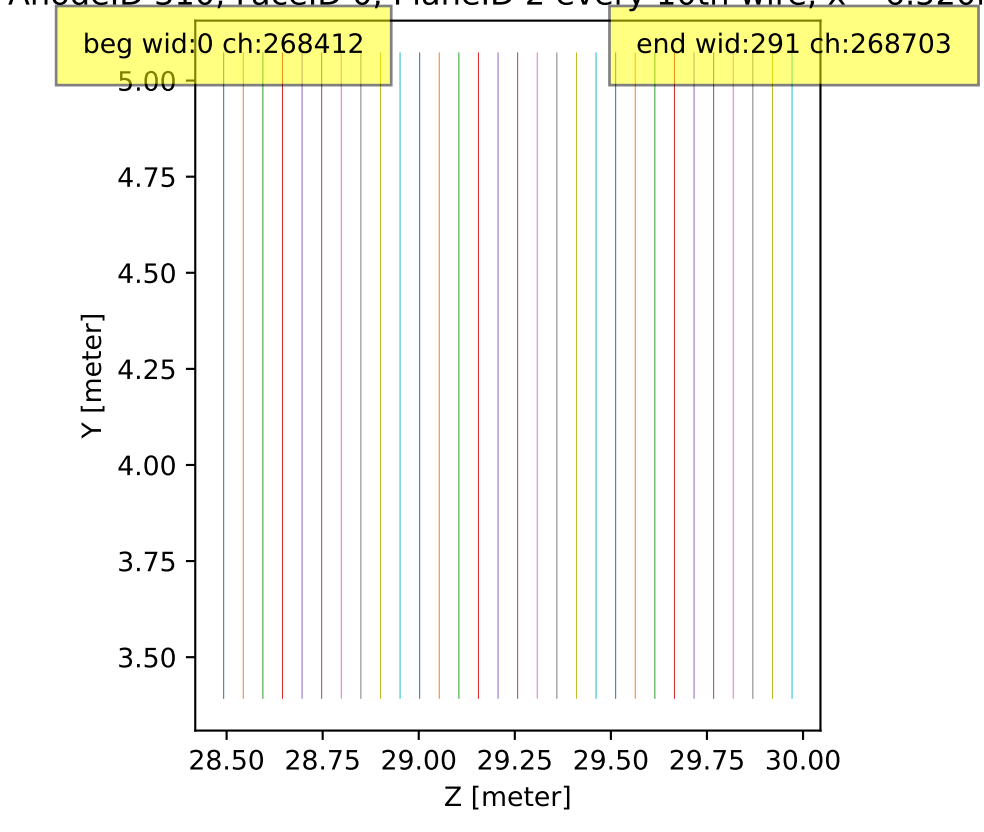
AnodeID 310, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:268412
end wid:291 ch:268703
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

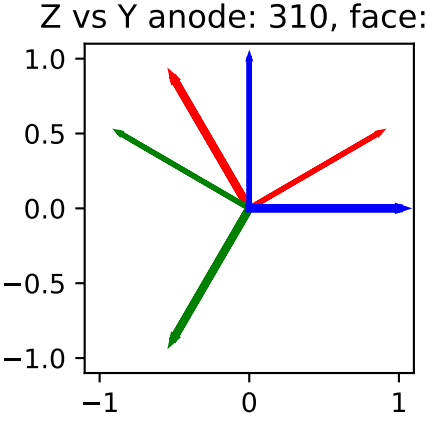
Z vs Y anode: 310, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

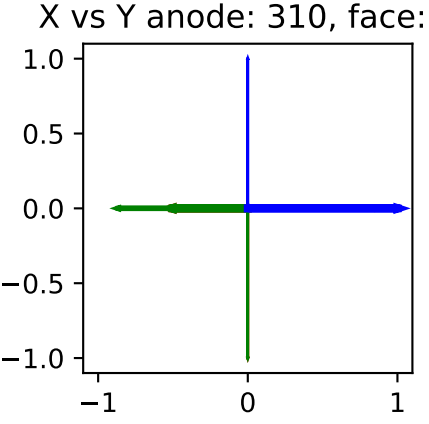
X vs Y anode: 310, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

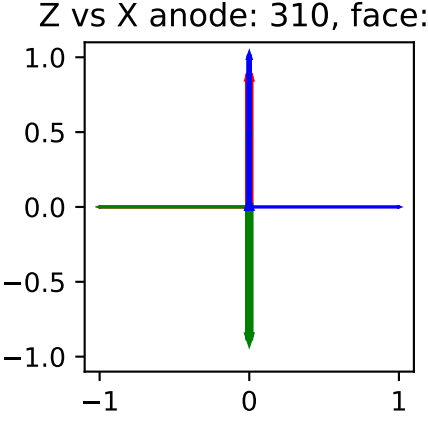
Z vs X anode: 310, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

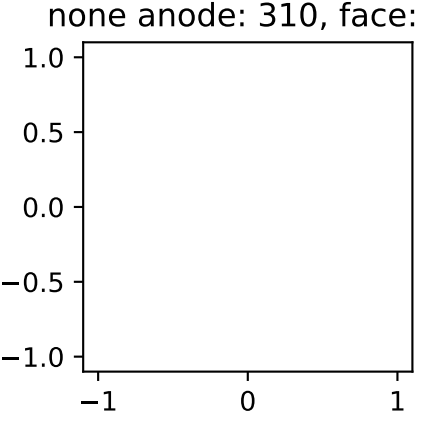
none anode: 310, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

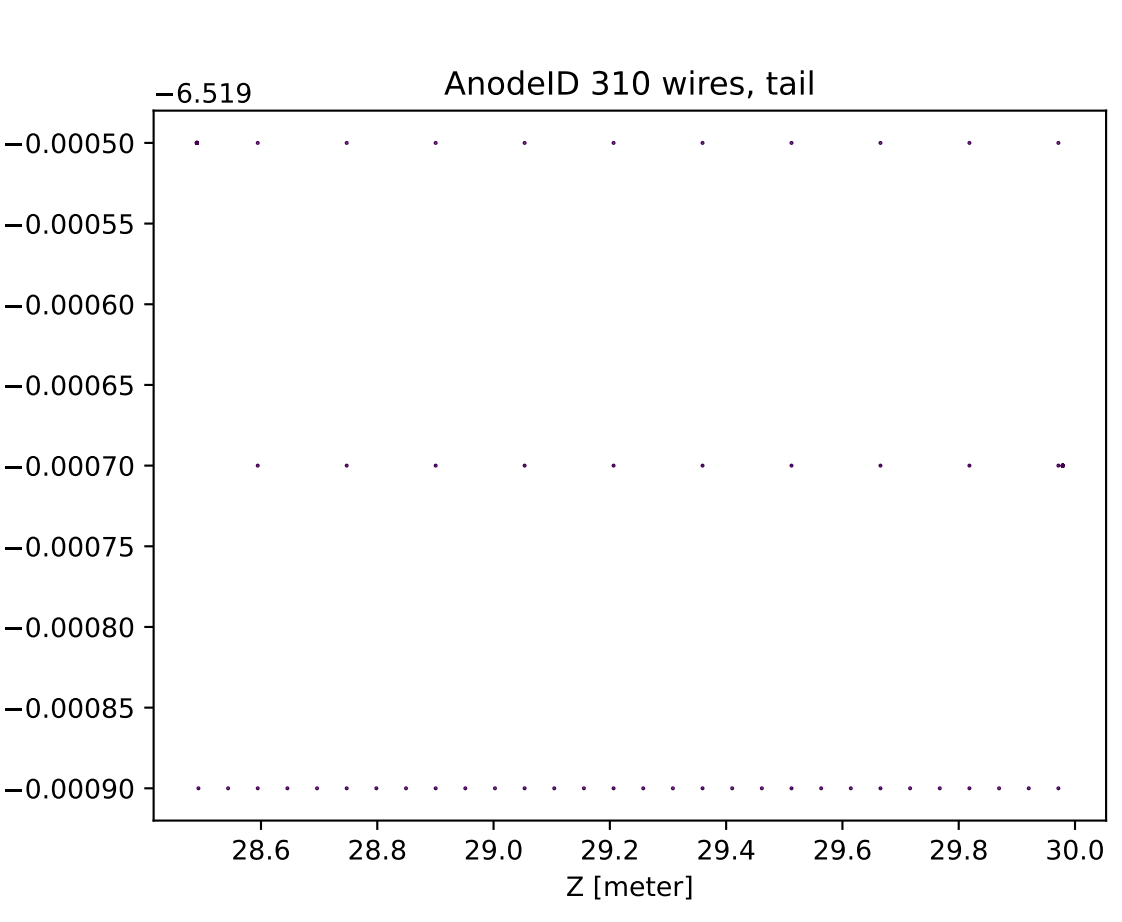
AnodeID 310 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

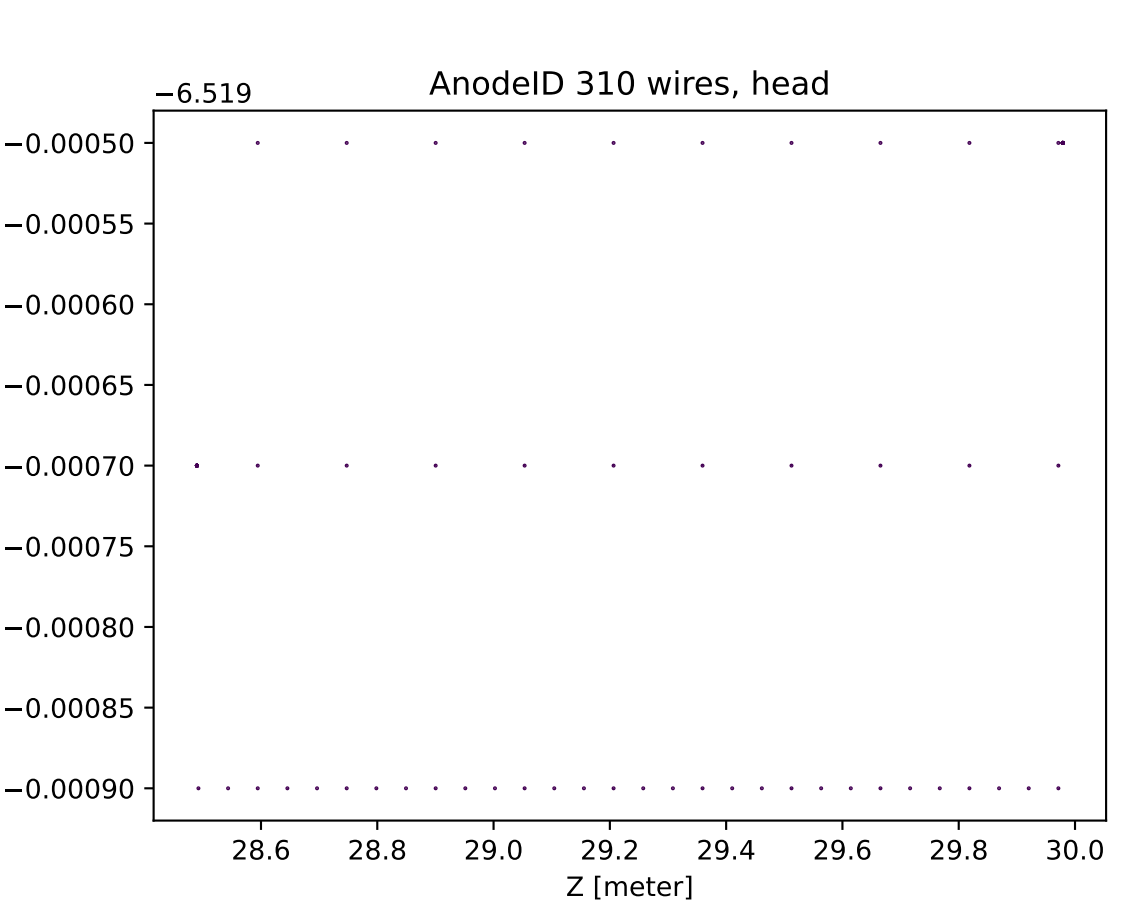
AnodeID 310 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

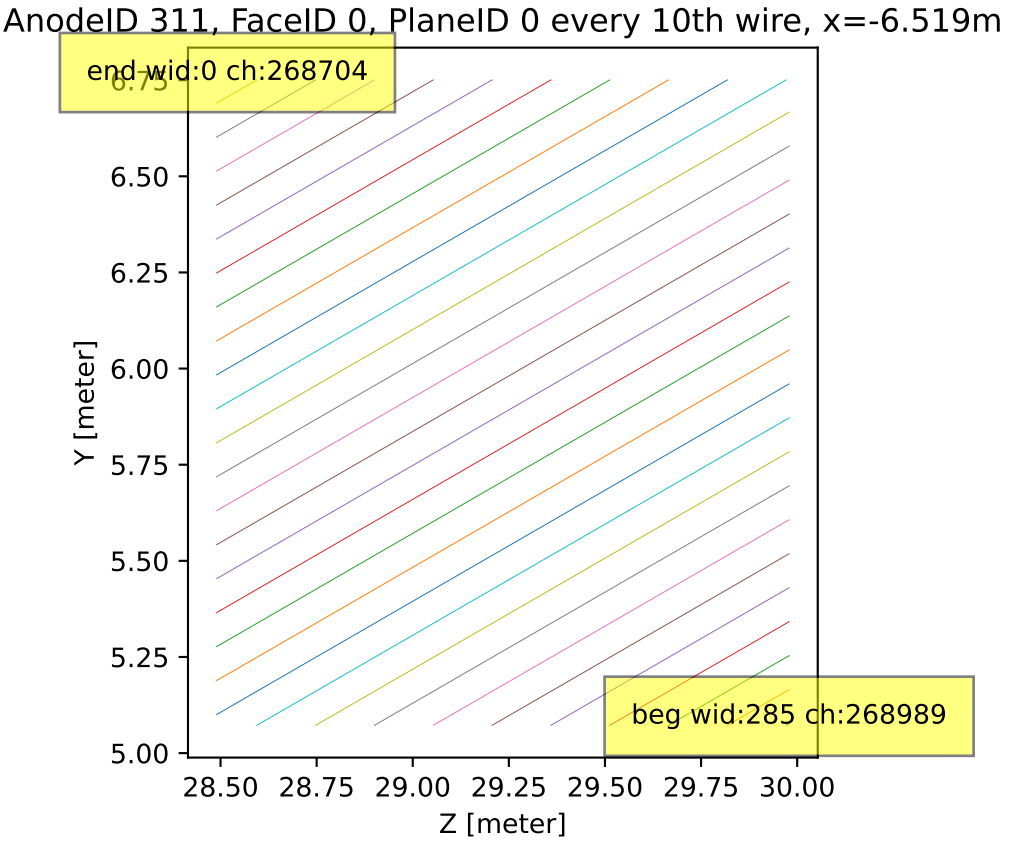
AnodeID 311, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:268704
beg wid:285 ch:268989
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

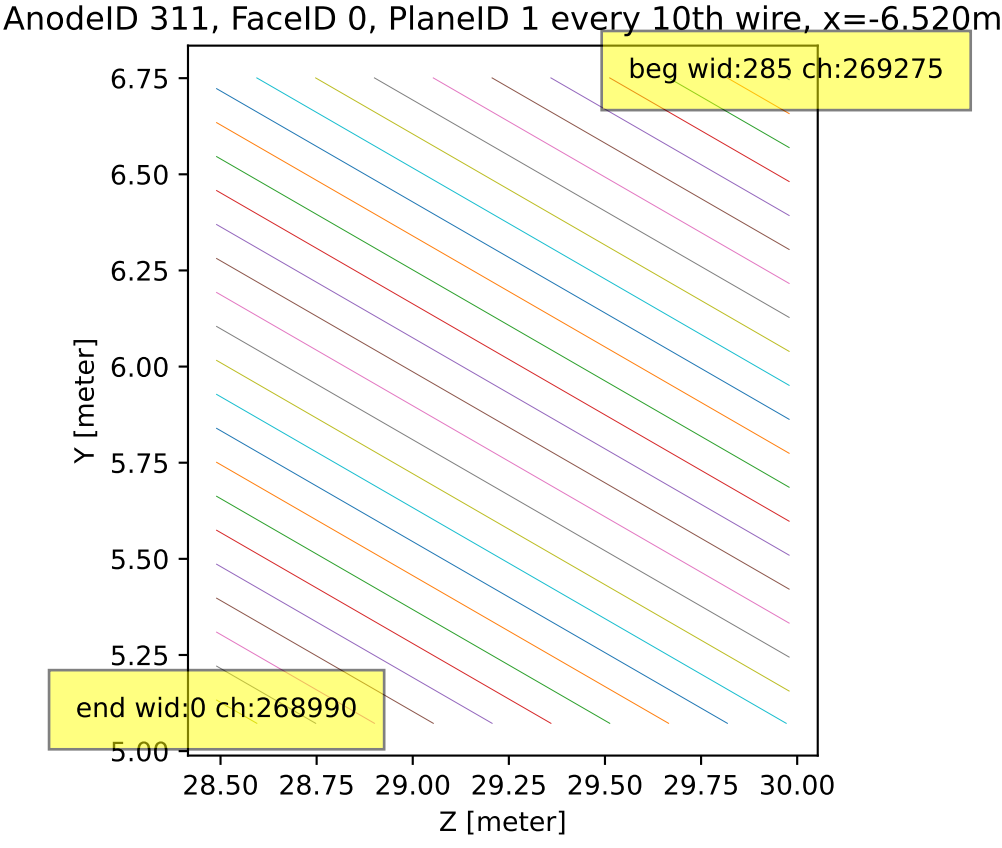
AnodeID 311, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:269275
end wid:0 ch:268990
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

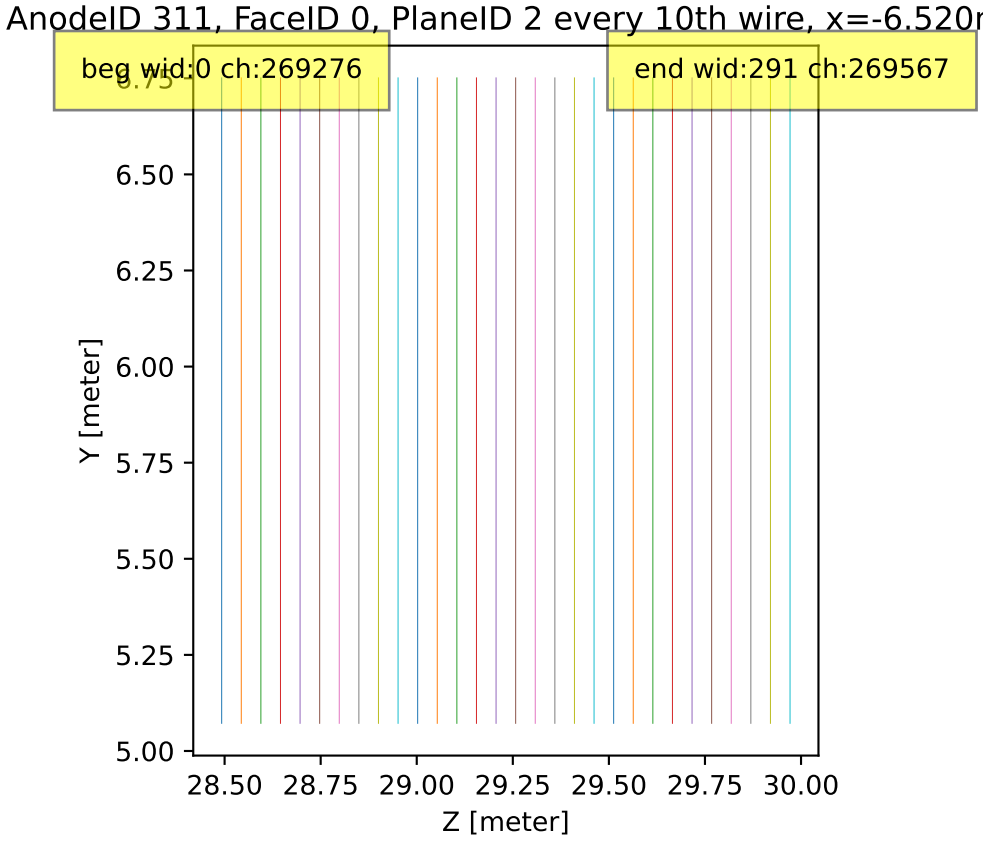
AnodeID 311, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:269276
end wid:291 ch:269567
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

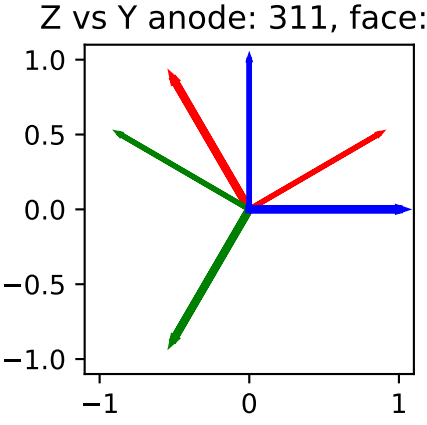
Z vs Y anode: 311, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

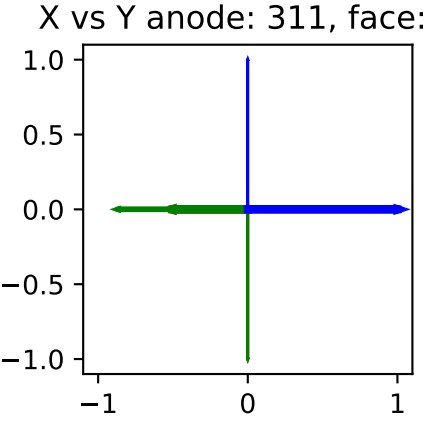
X vs Y anode: 311, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

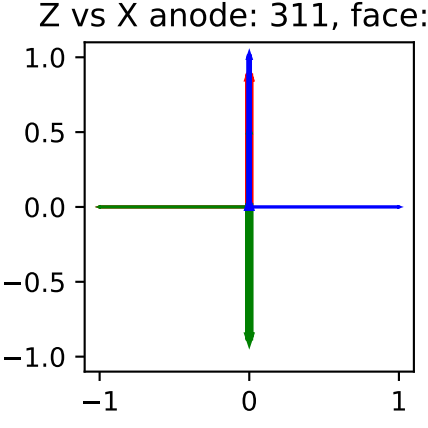
Z vs X anode: 311, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

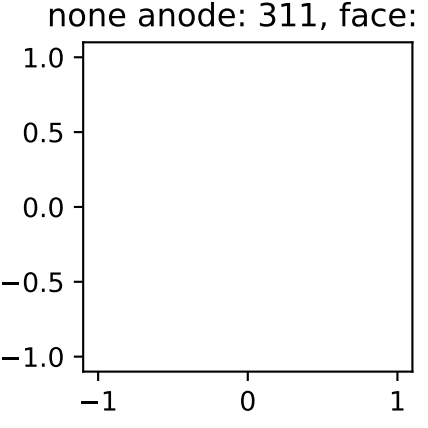
none anode: 311, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

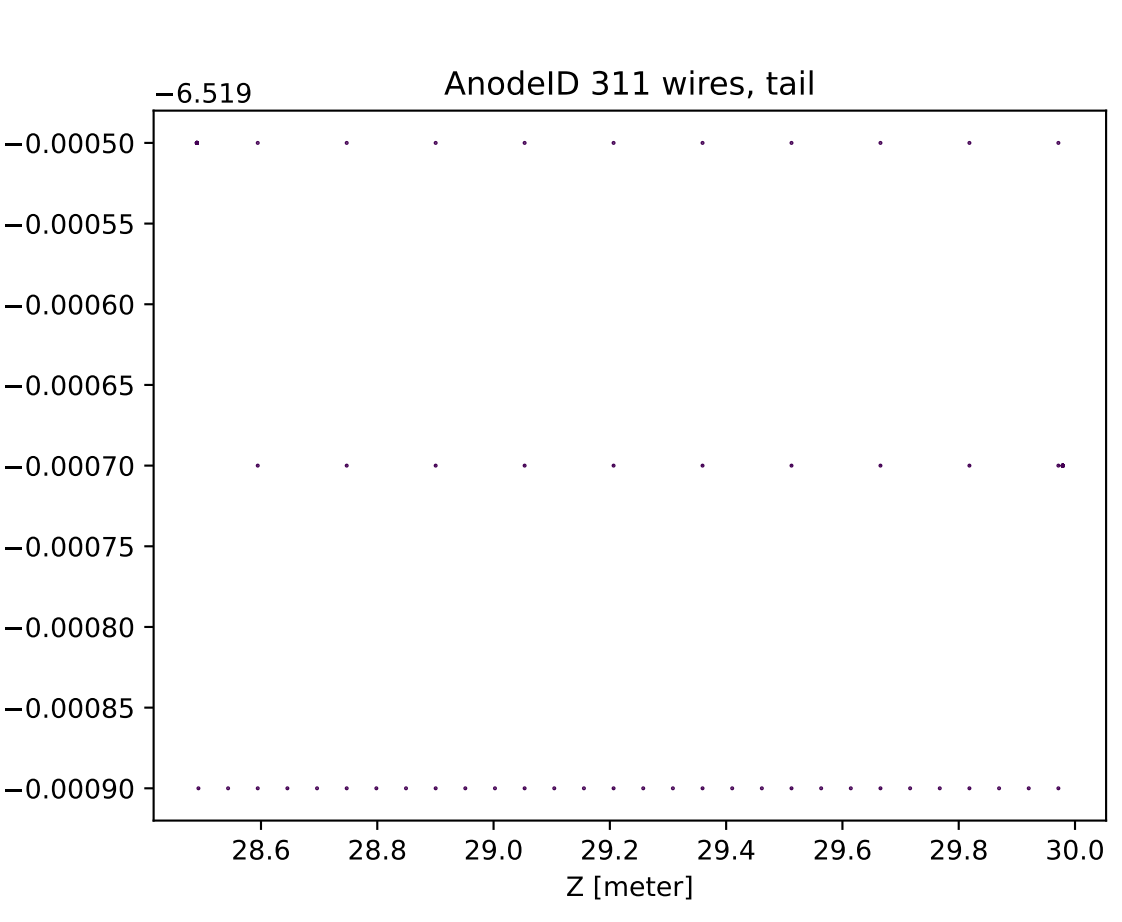
AnodeID 311 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

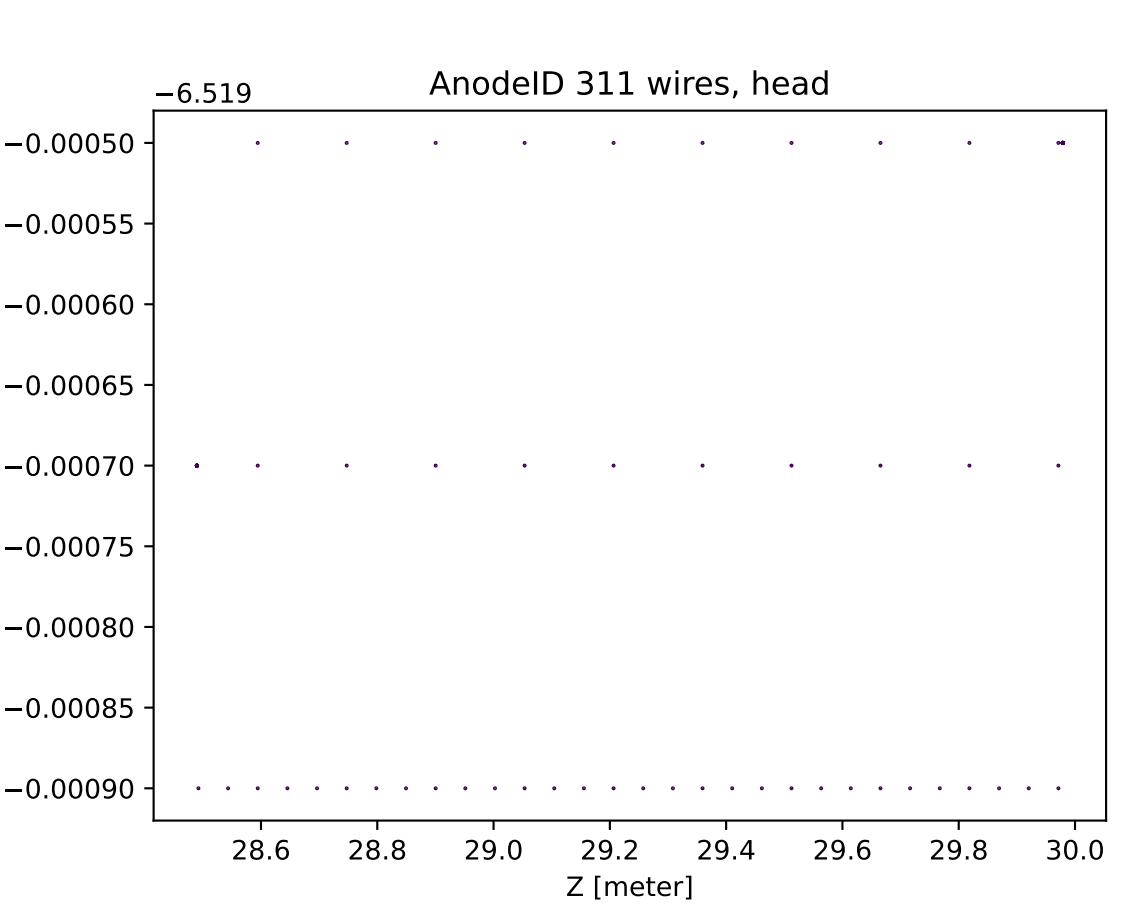
AnodeID 311 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

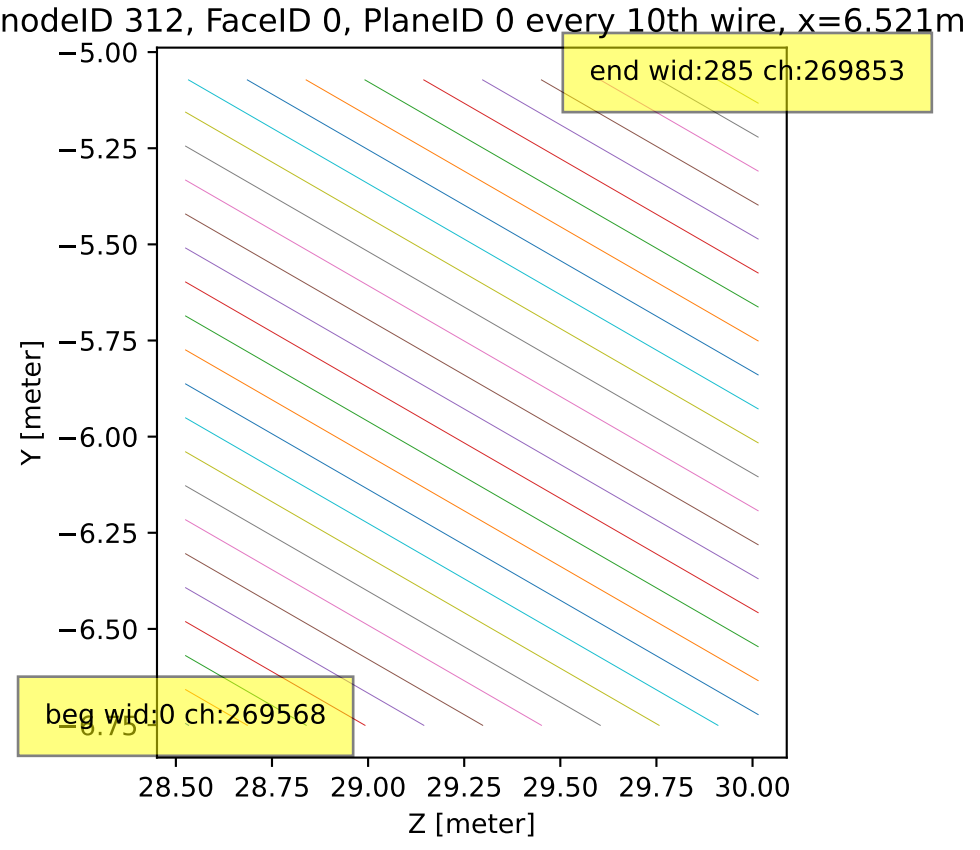
AnodeID 312, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:269853
beg wid:0 ch:269568
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

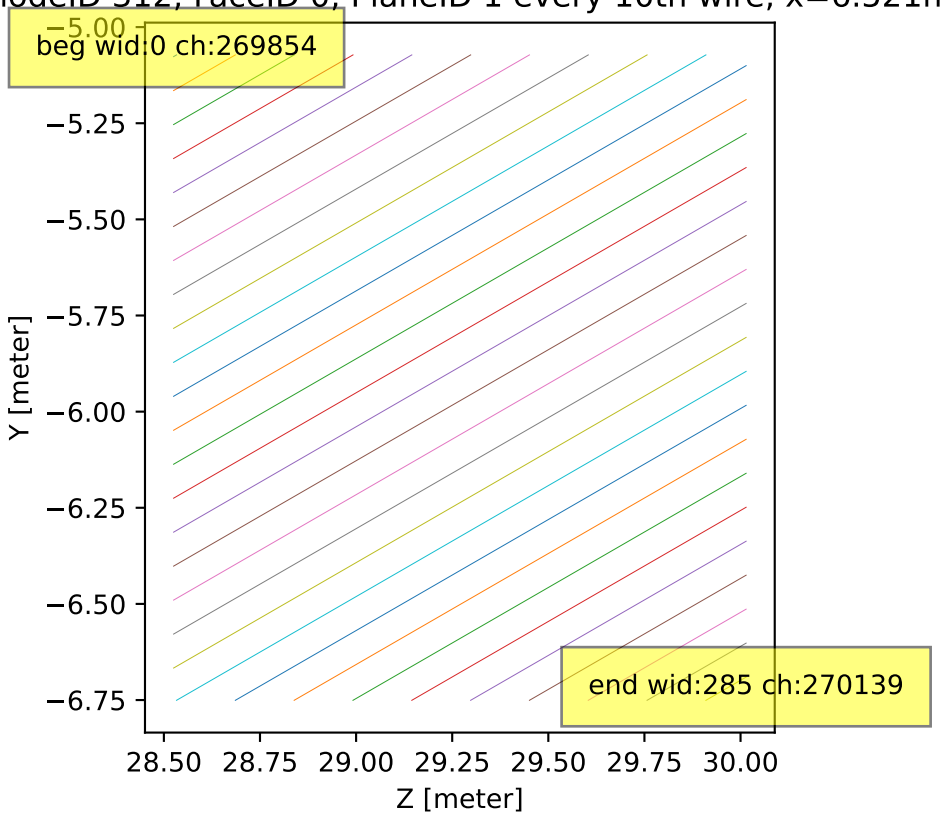
AnodeID 312, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:269854
end wid:285 ch:270139
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

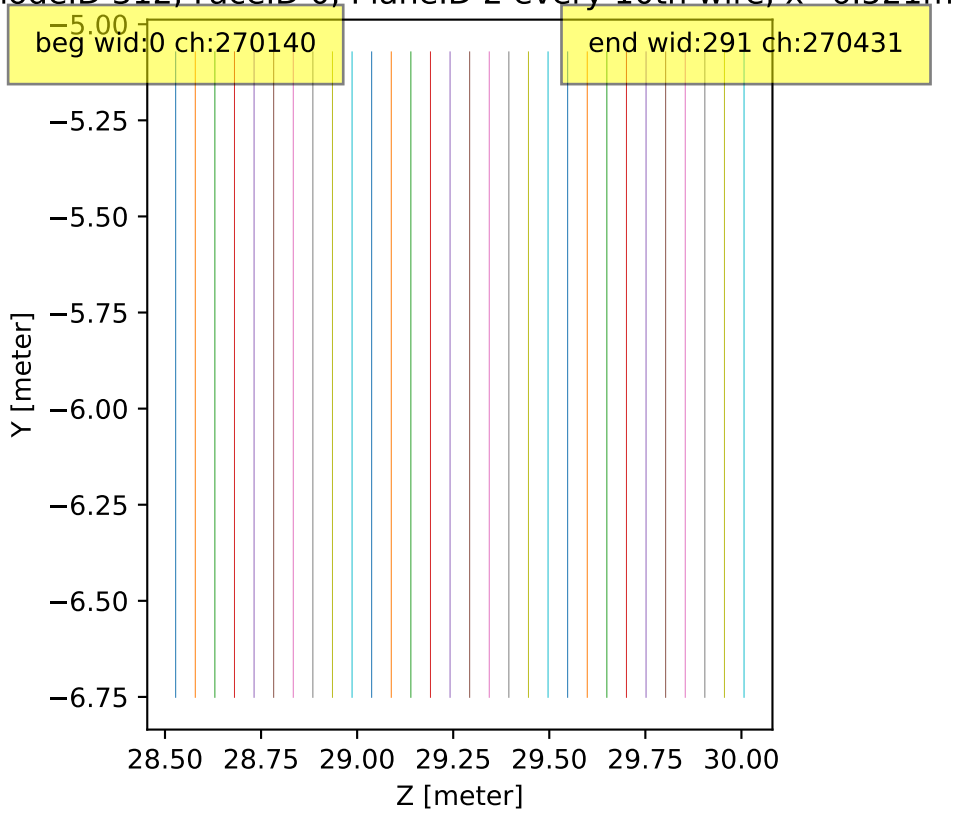
AnodeID 312, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:270140
end wid:291 ch:270431
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

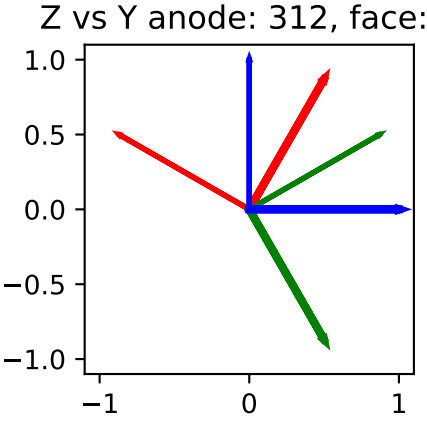
Z vs Y anode: 312, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

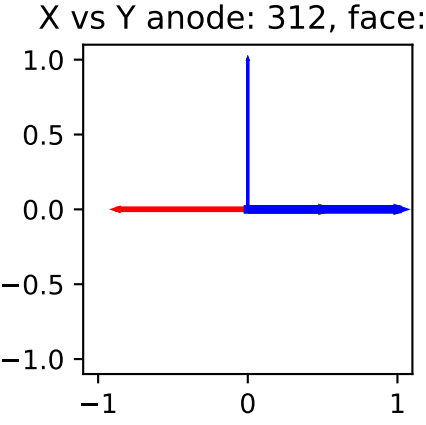
X vs Y anode: 312, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

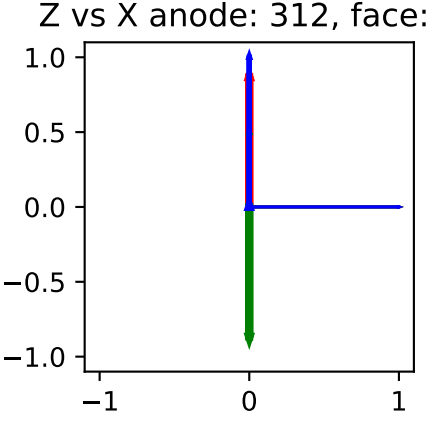
Z vs X anode: 312, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

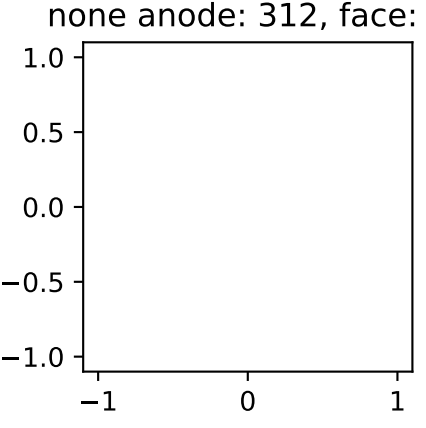
none anode: 312, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

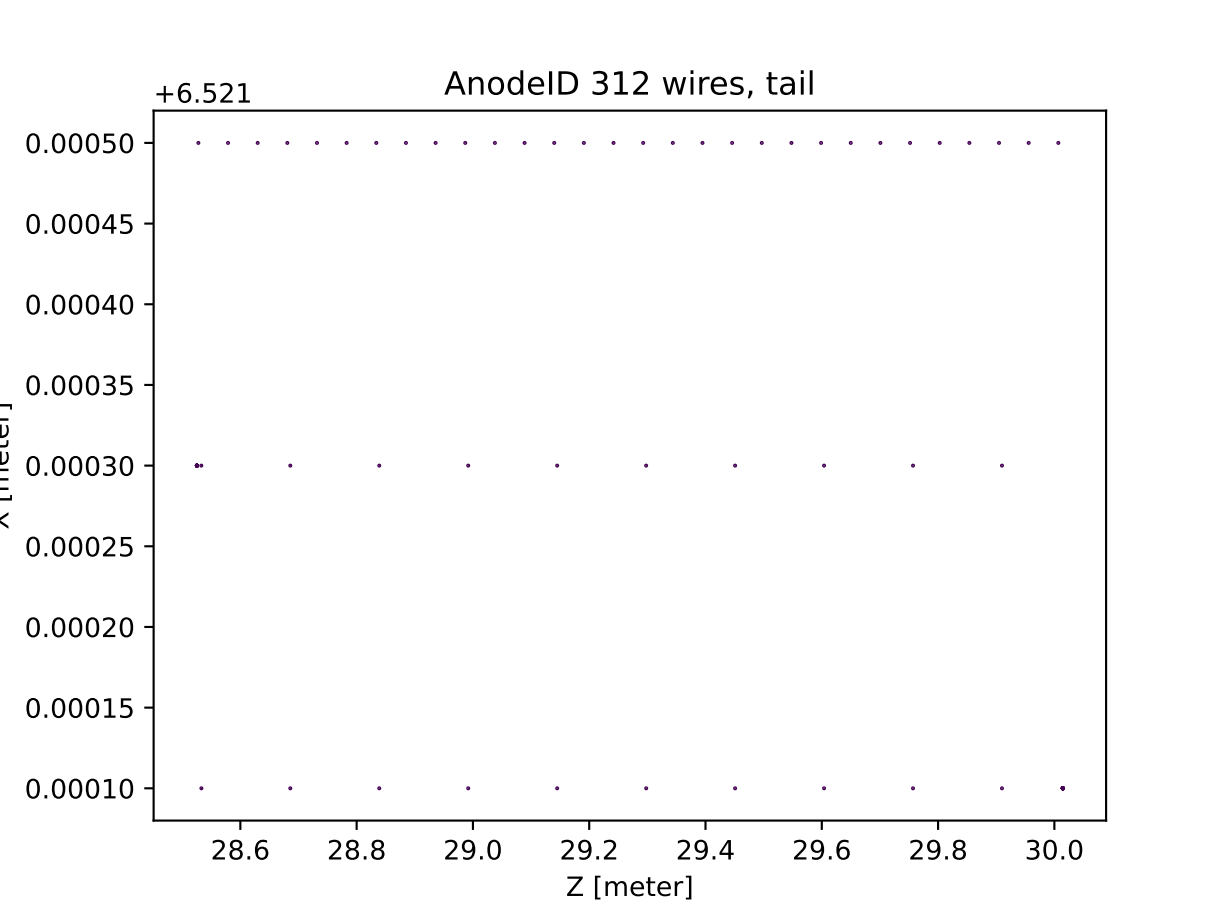
AnodeID 312 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

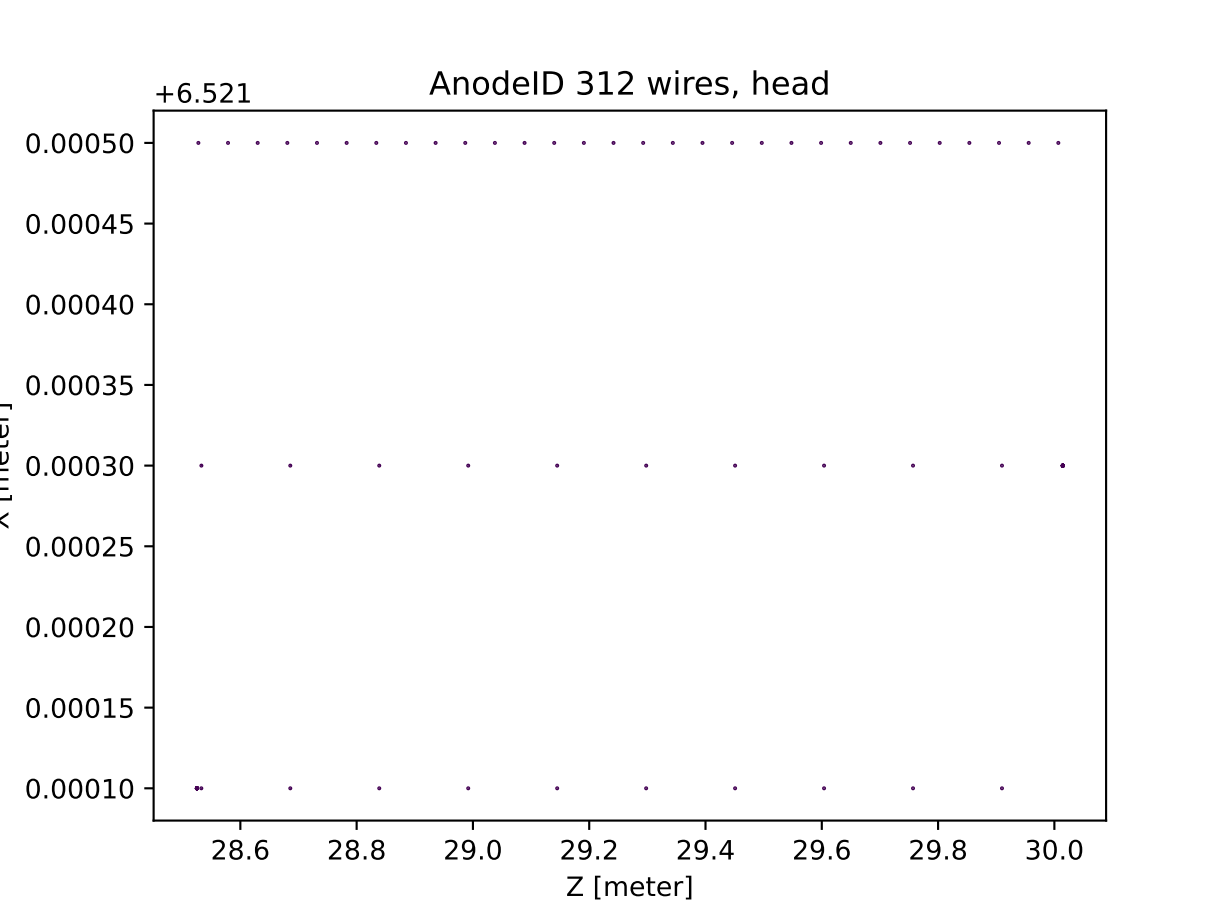
AnodeID 312 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

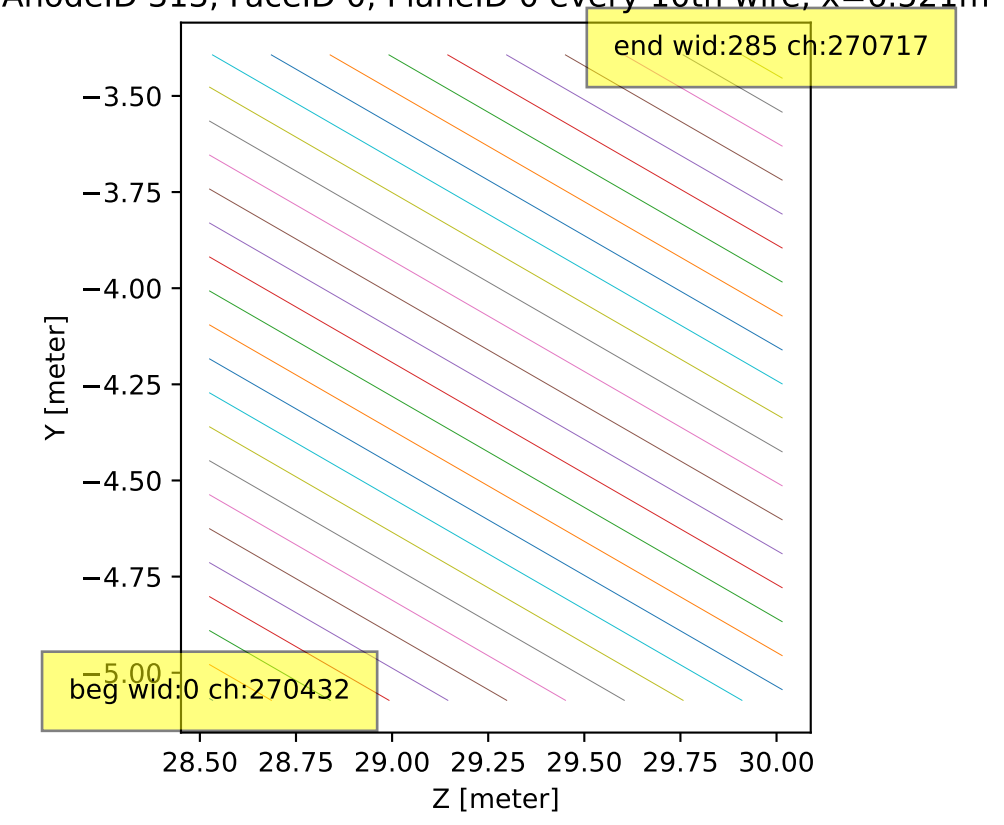
AnodeID 313, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:270717
beg wid:0 ch:270432
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

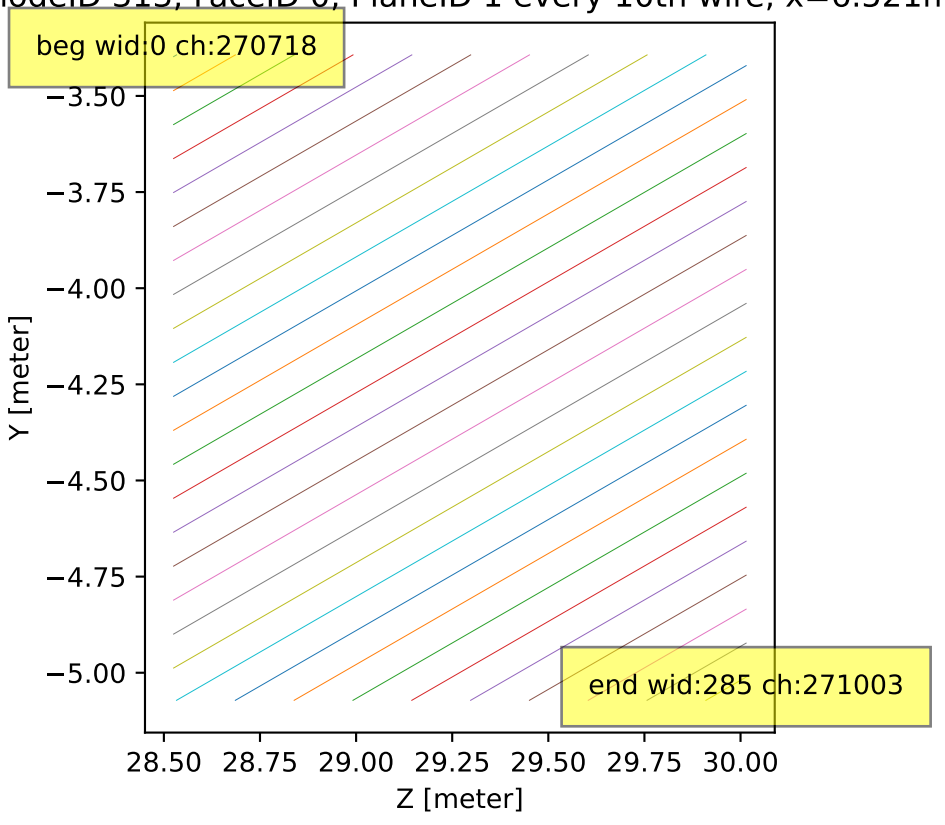
AnodeID 313, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:270718
end wid:285 ch:271003
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

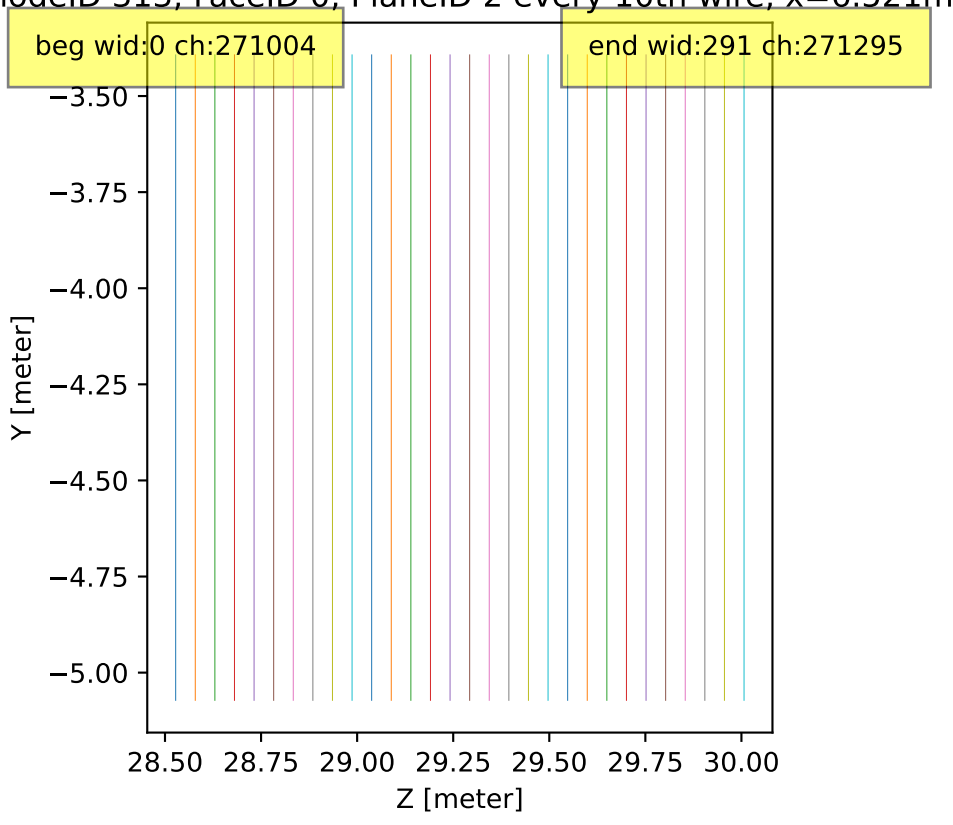
AnodeID 313, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:271004
end wid:291 ch:271295
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

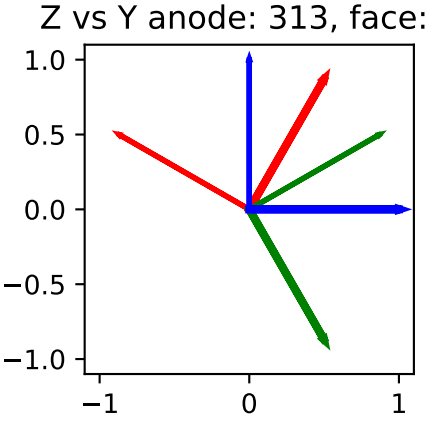
Z vs Y anode: 313, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

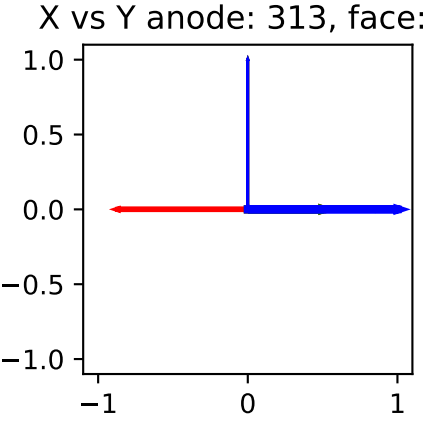
X vs Y anode: 313, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

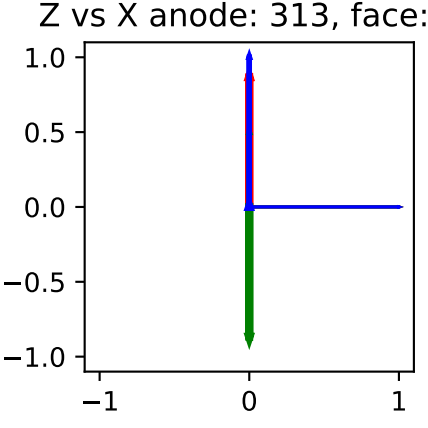
Z vs X anode: 313, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

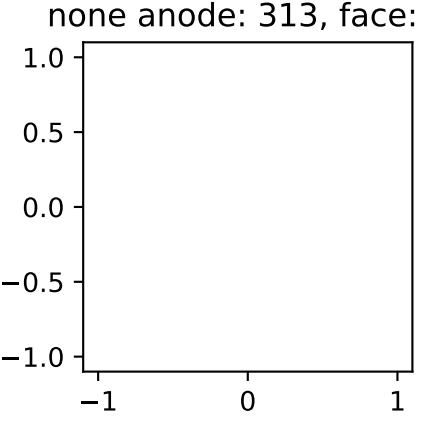
none anode: 313, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

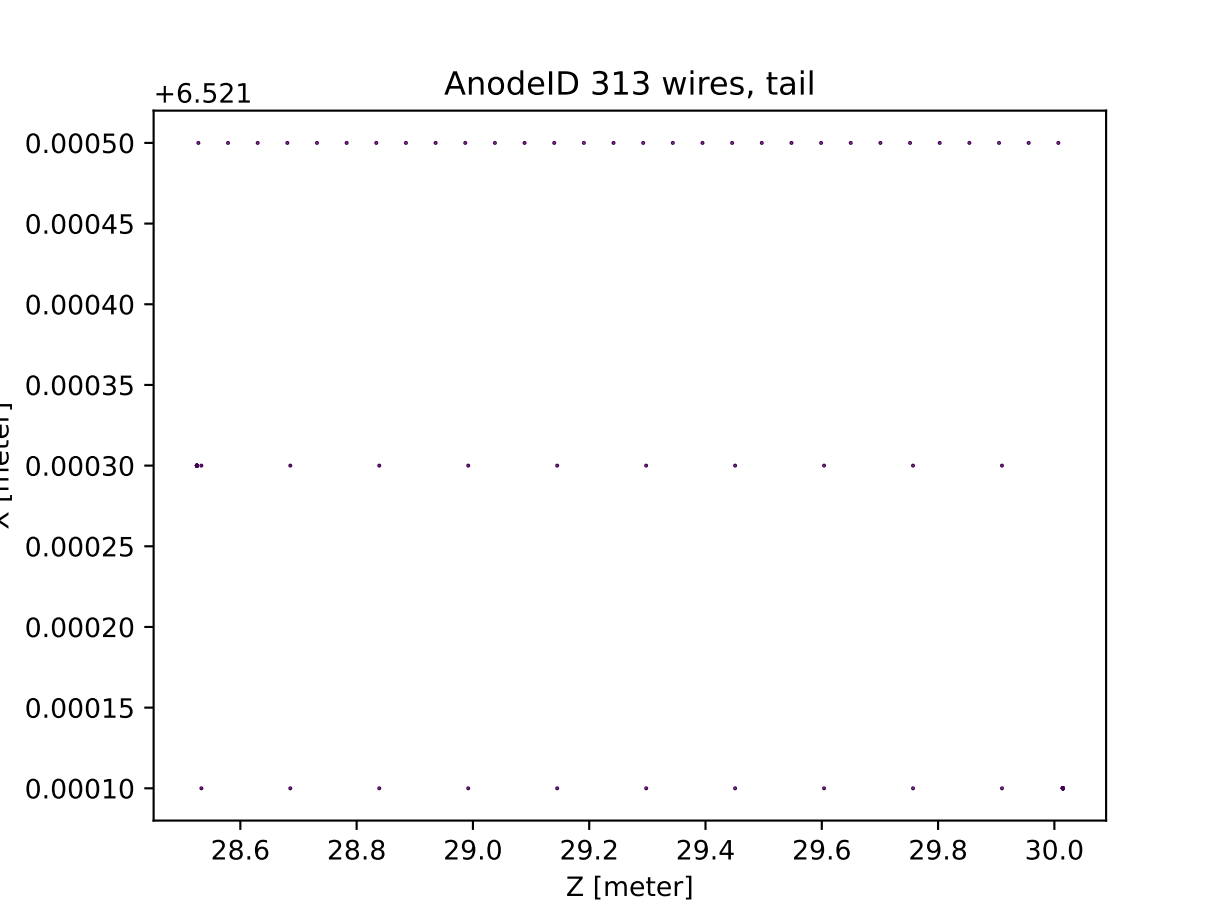
AnodeID 313 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

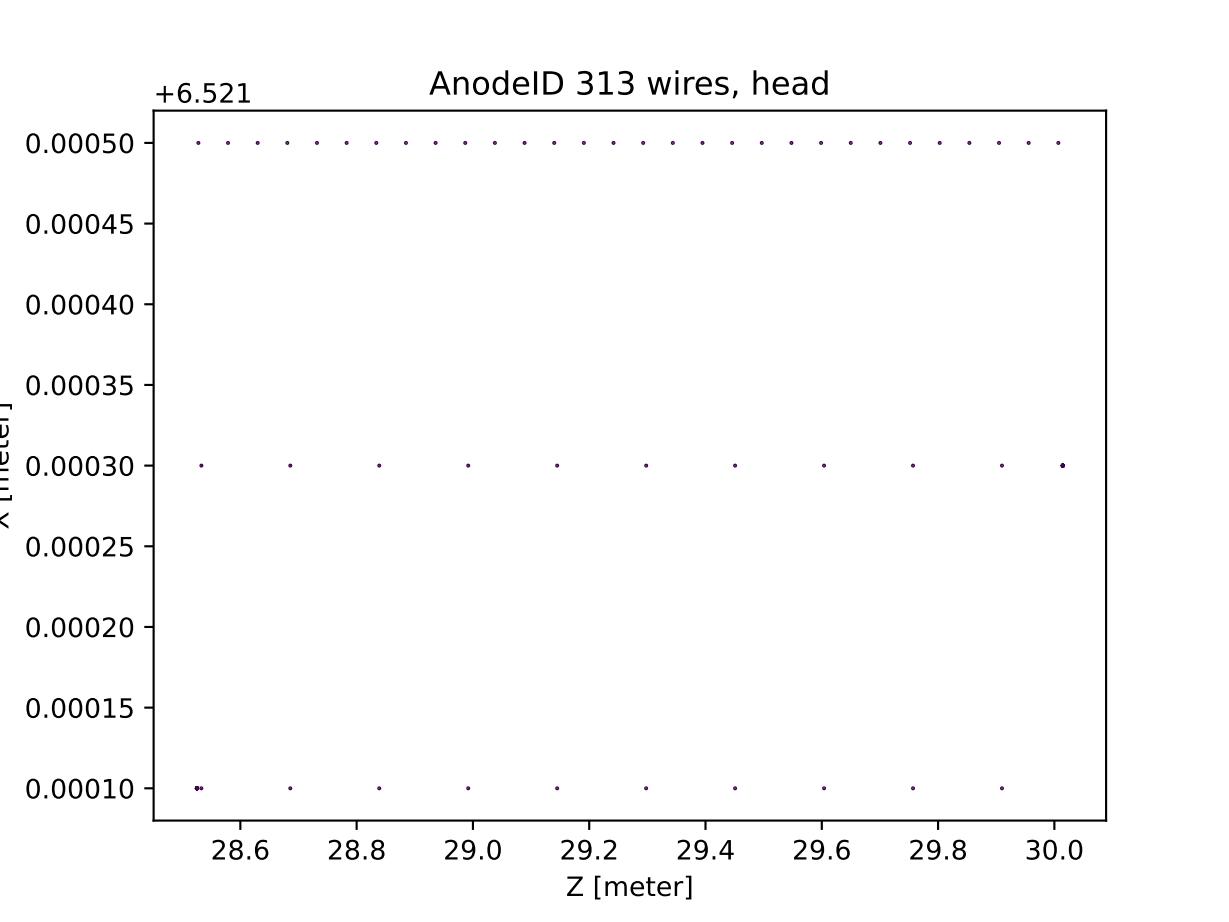
AnodeID 313 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

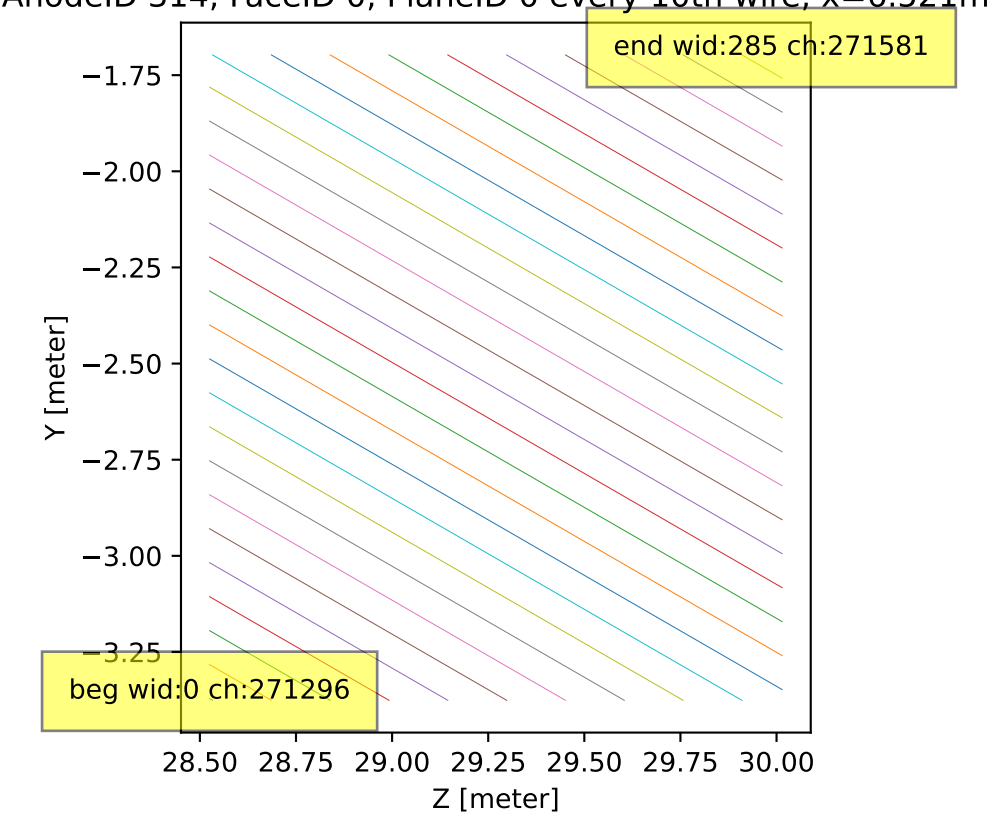
AnodeID 314, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:271581
beg wid:0 ch:271296
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

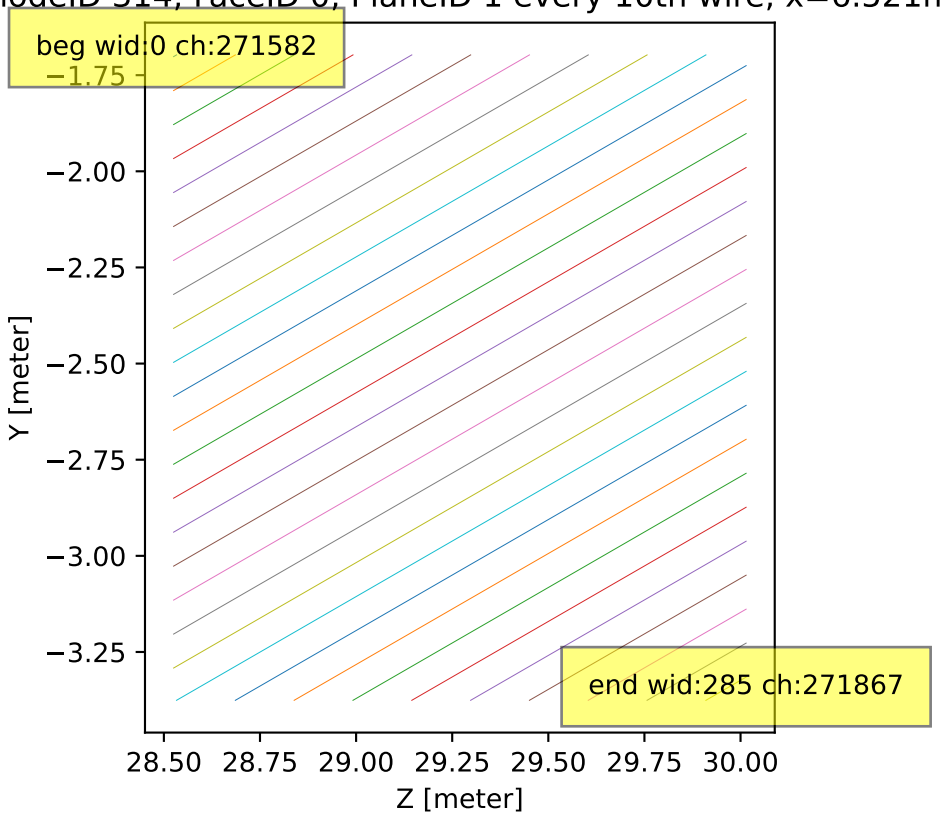
AnodeID 314, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:271582
end wid:285 ch:271867
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

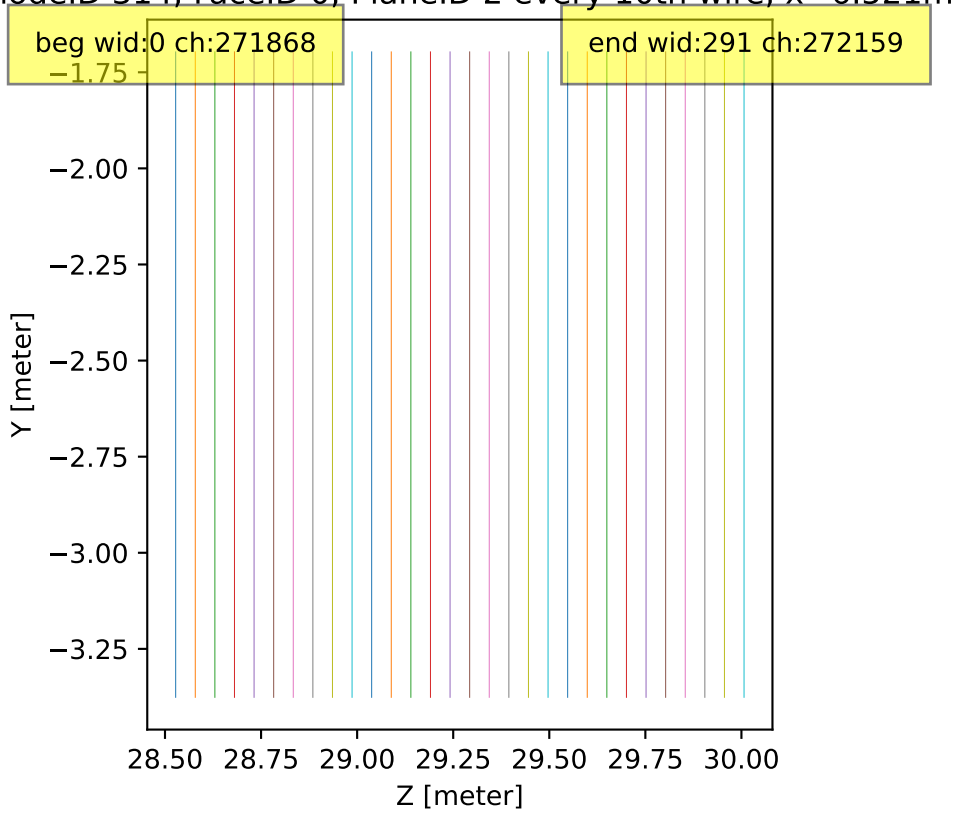
AnodeID 314, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:271868
end wid:291 ch:272159
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

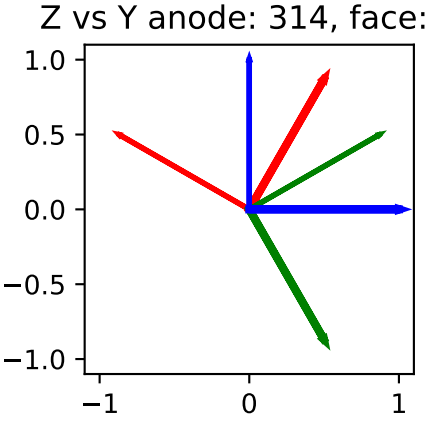
Z vs Y anode: 314, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

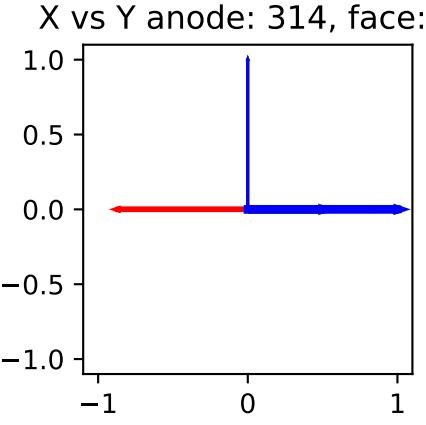
X vs Y anode: 314, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

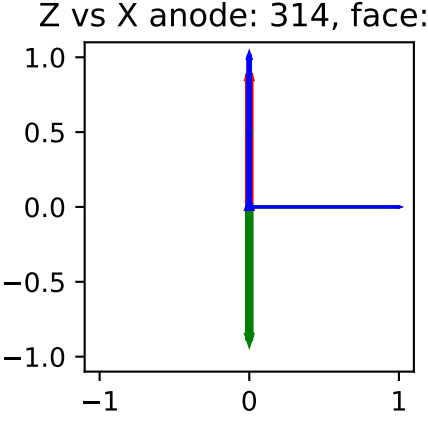
Z vs X anode: 314, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

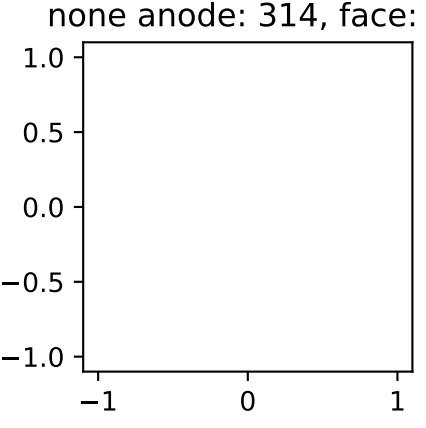
none anode: 314, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

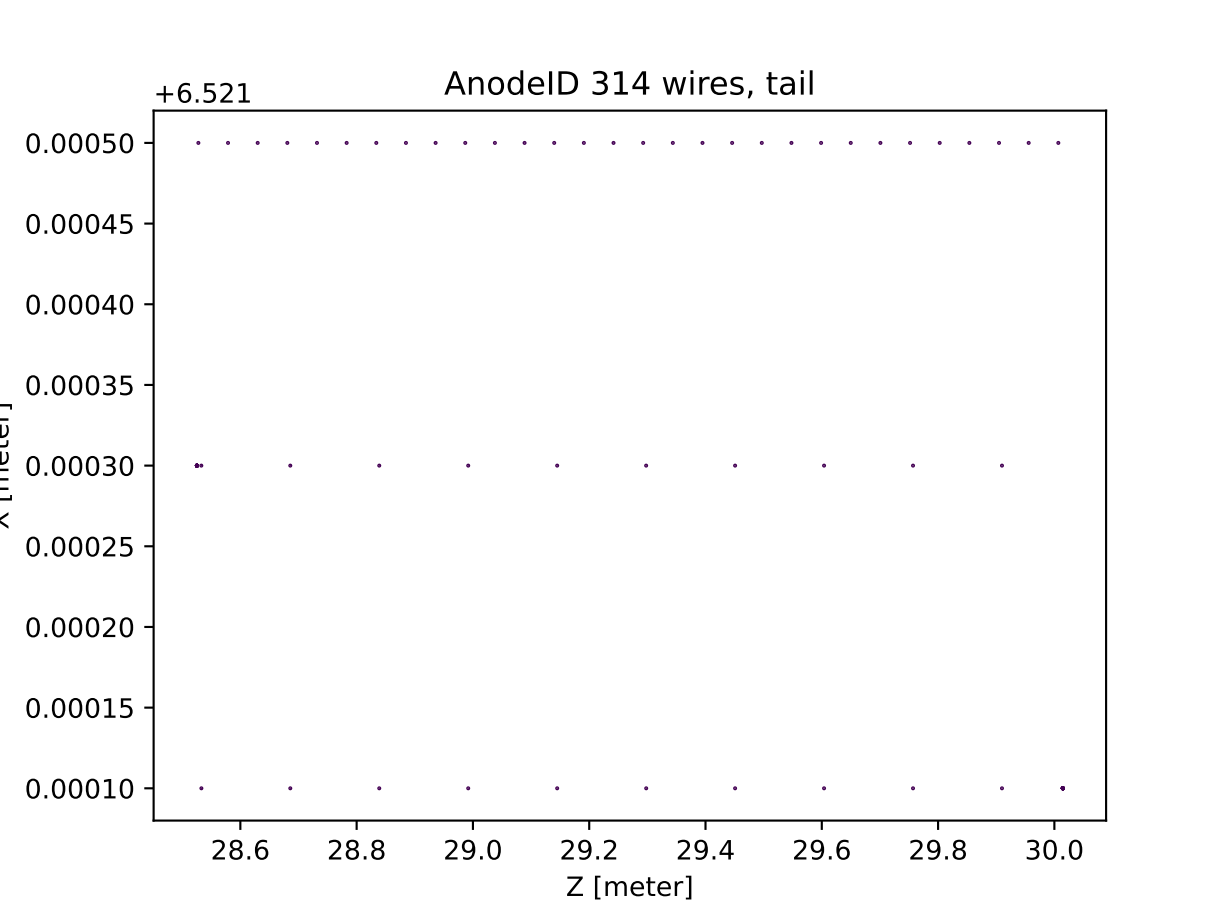
AnodeID 314 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

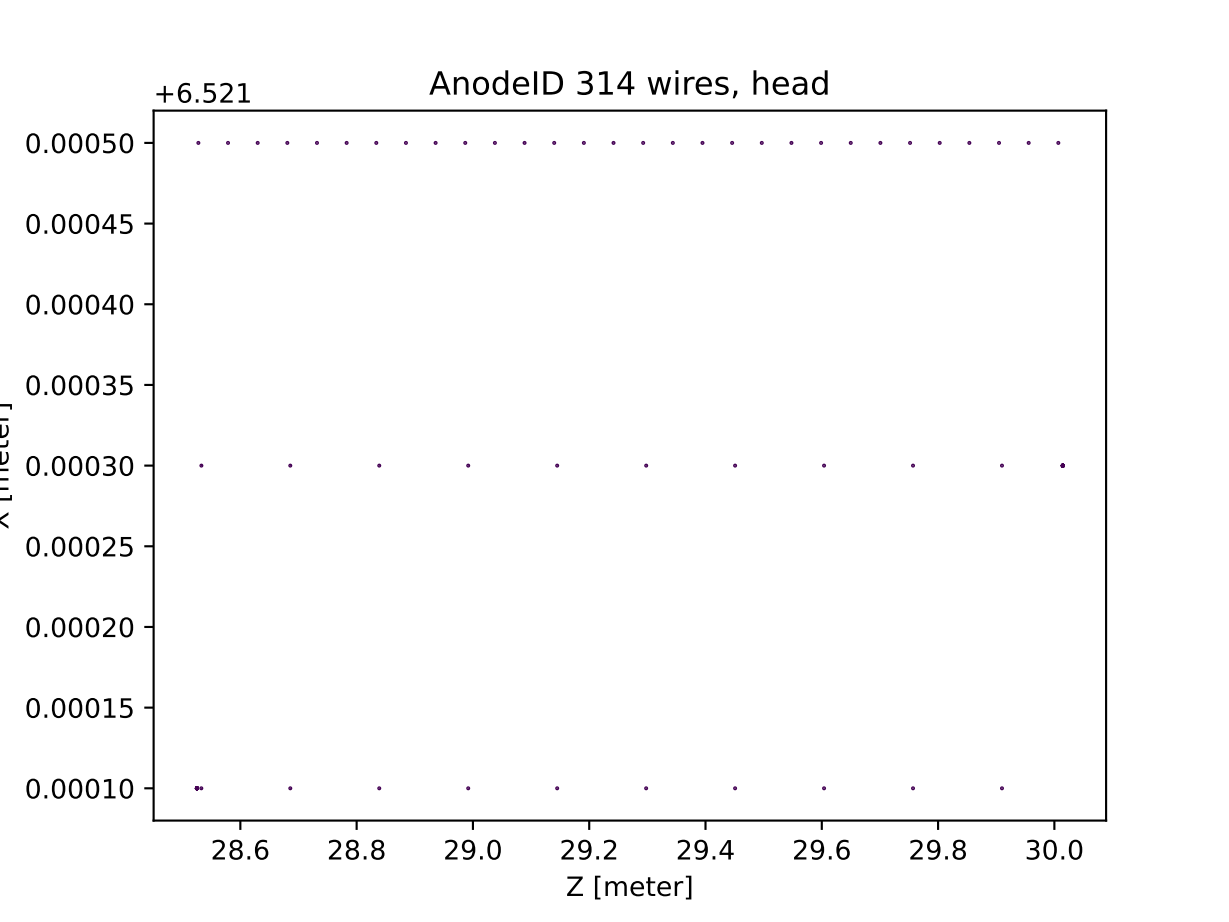
AnodeID 314 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

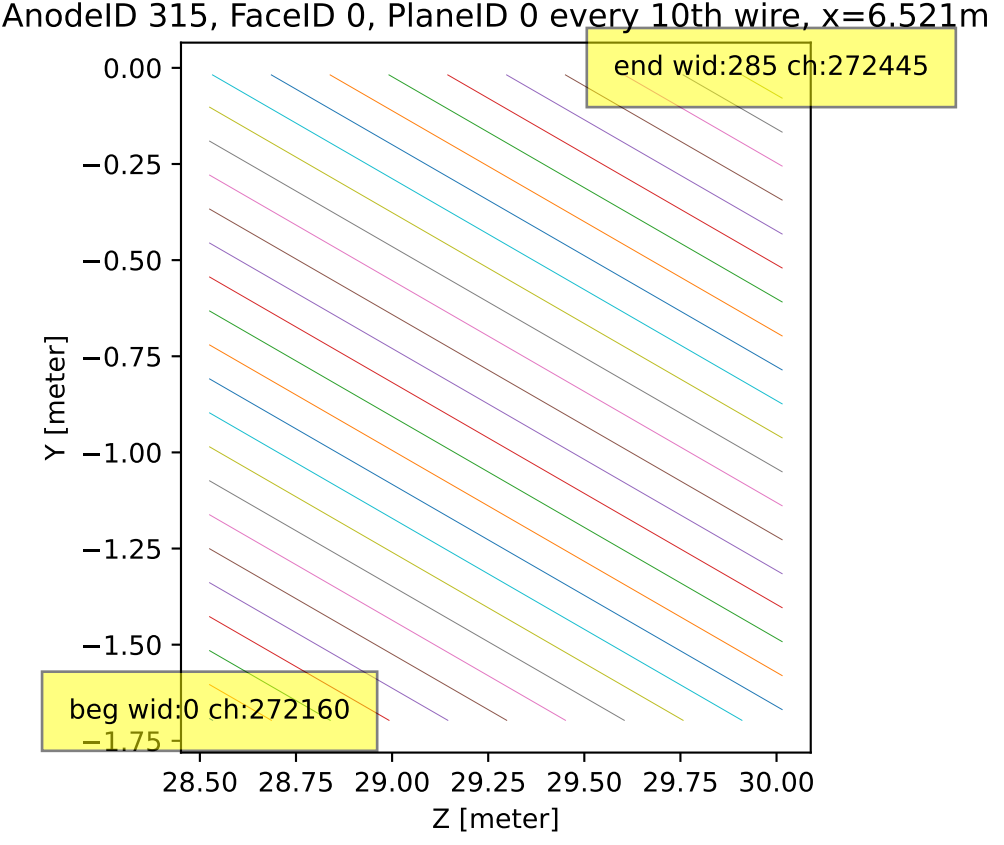
AnodeID 315, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:272445
beg wid:0 ch:272160
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

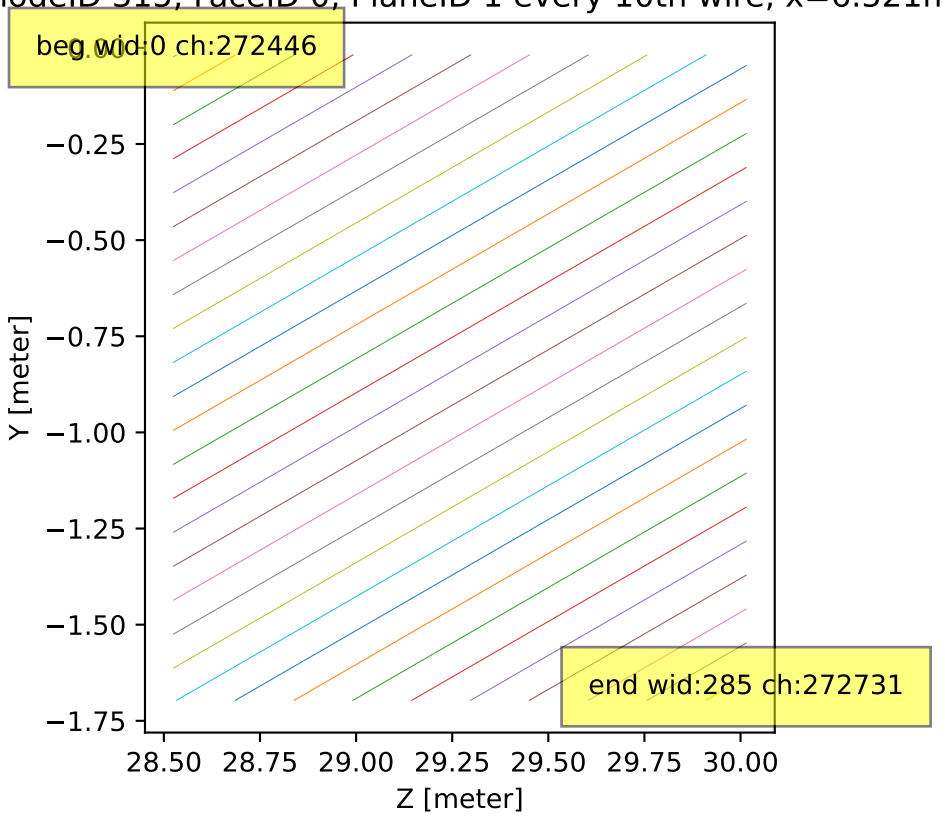
AnodeID 315, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:272446
end wid:285 ch:272731
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

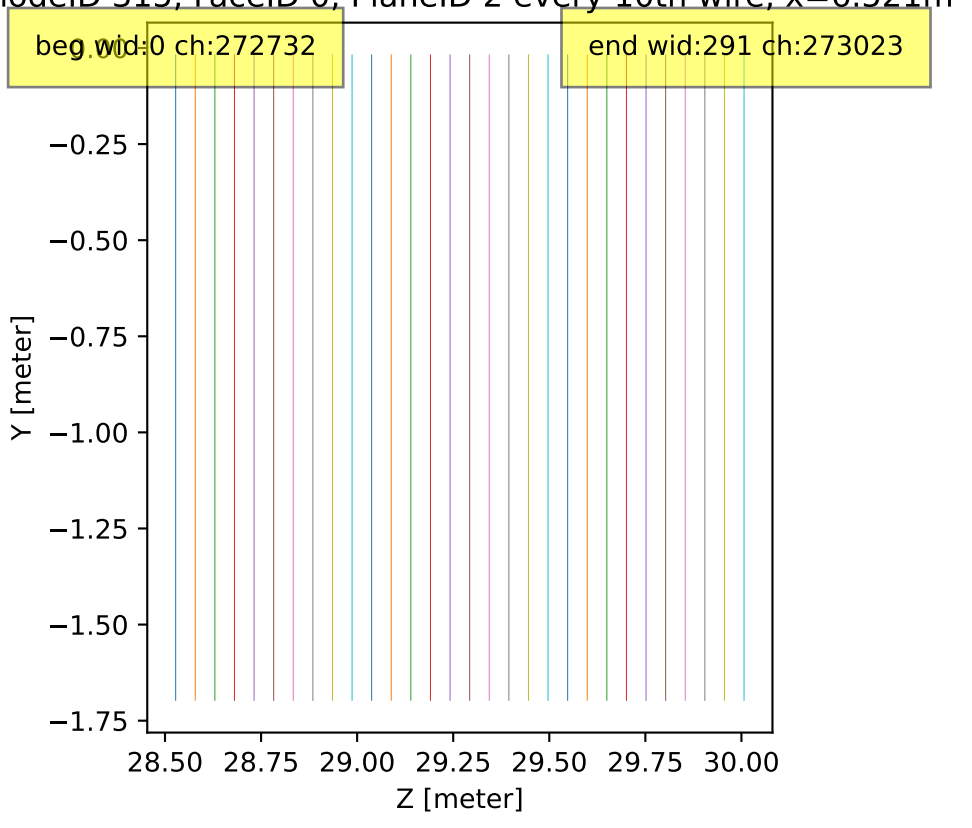
AnodeID 315, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:272732
end wid:291 ch:273023
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

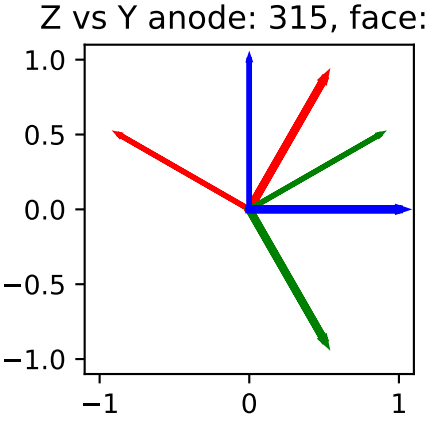
Z vs Y anode: 315, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

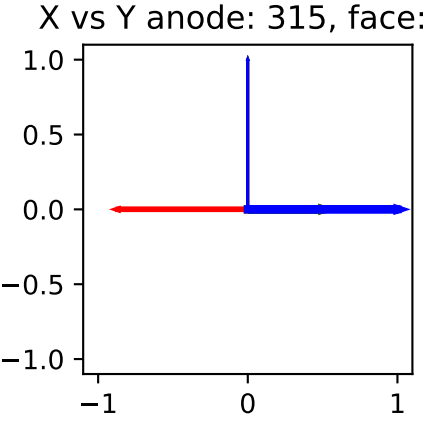
X vs Y anode: 315, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

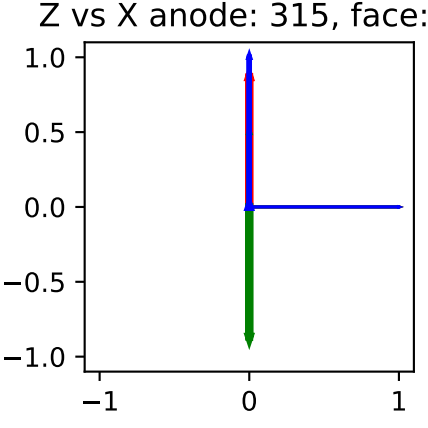
Z vs X anode: 315, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

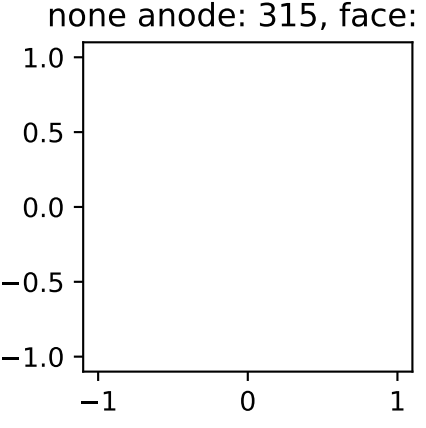
none anode: 315, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

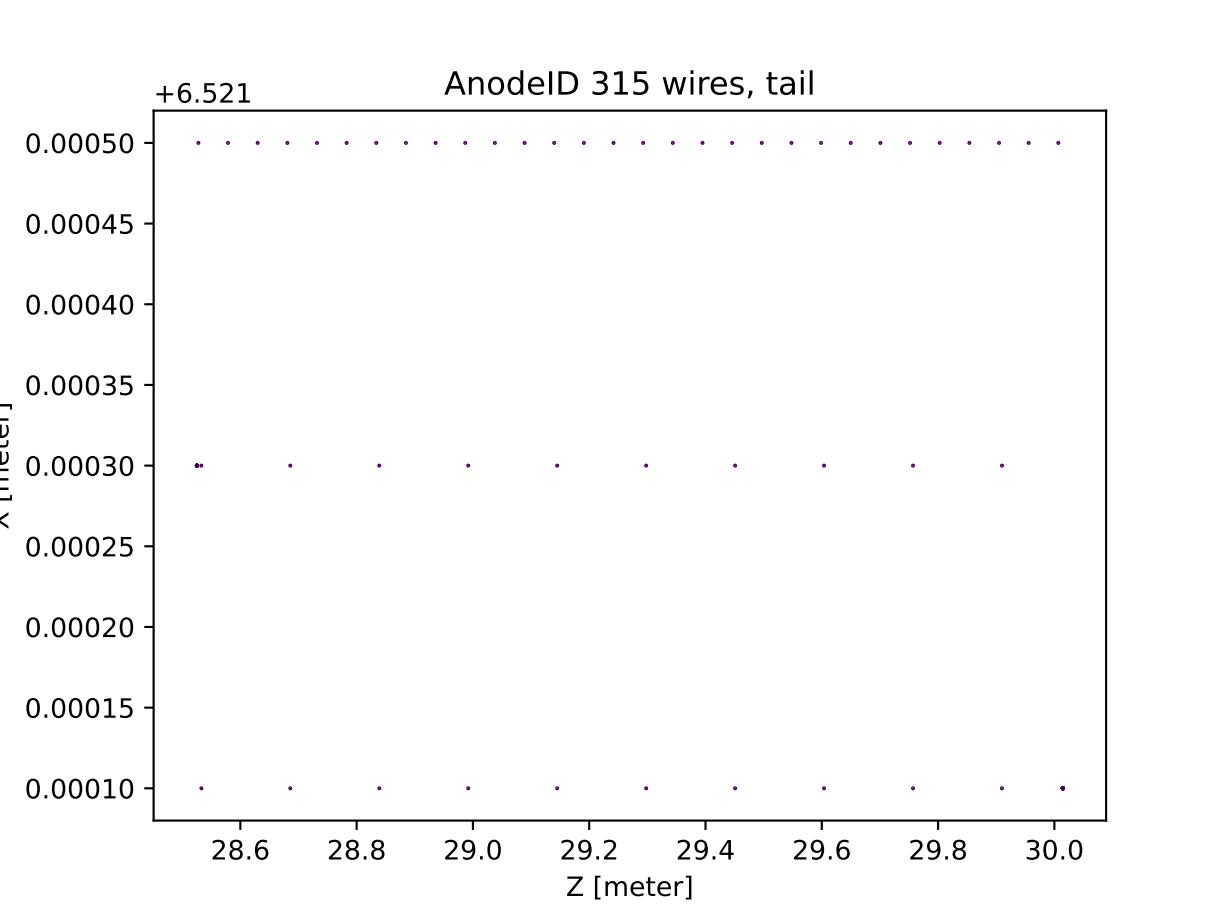
AnodeID 315 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

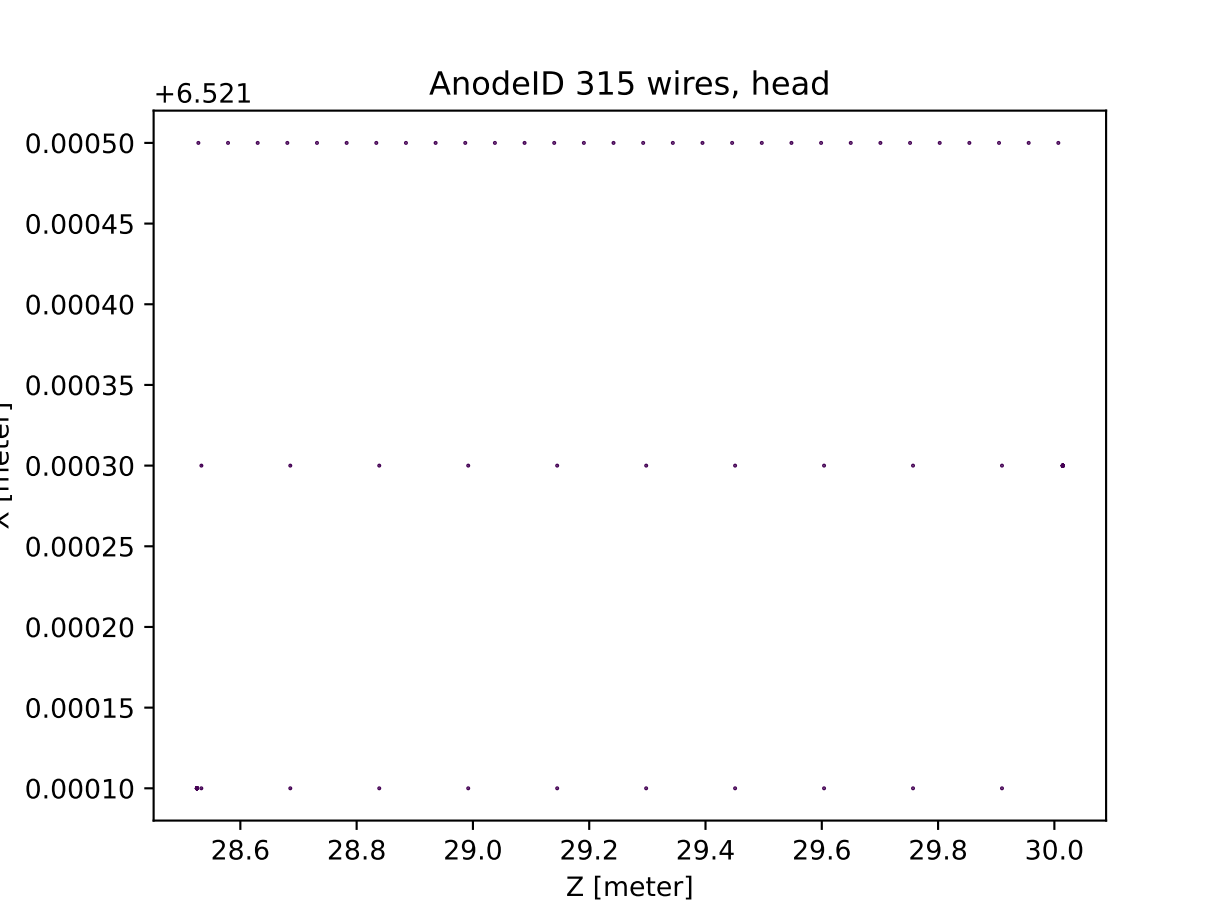
AnodeID 315 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

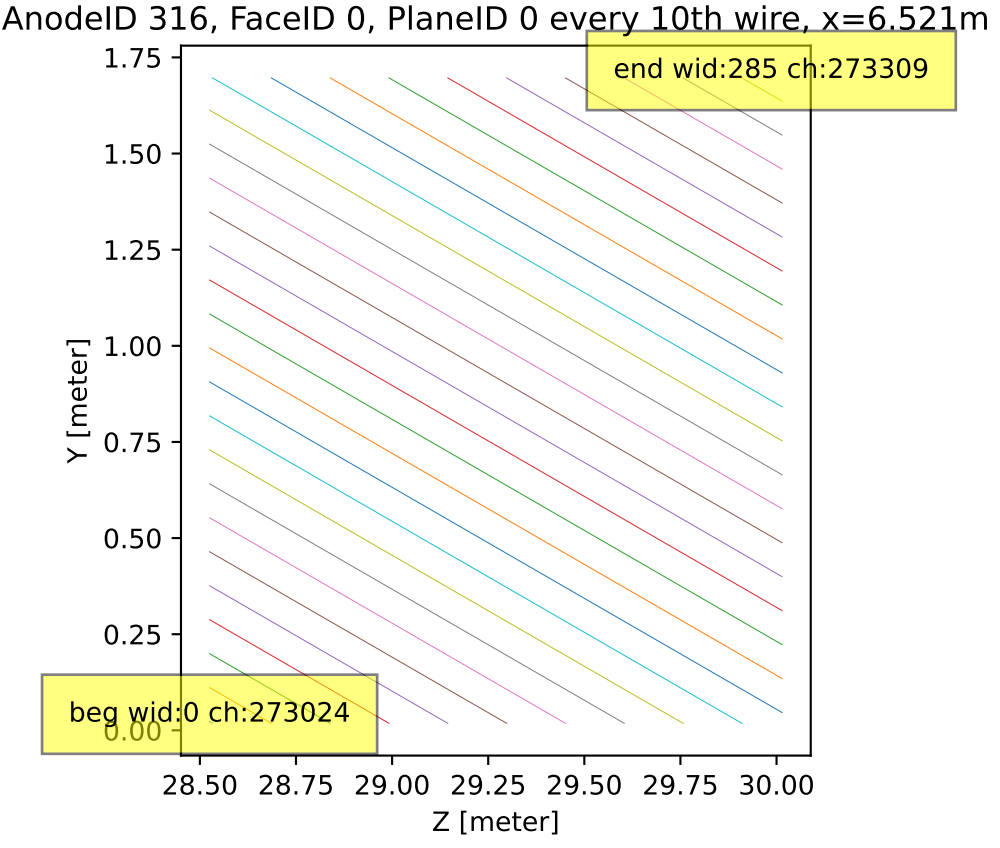
AnodeID 316, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:273309
beg wid:0 ch:273024
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00

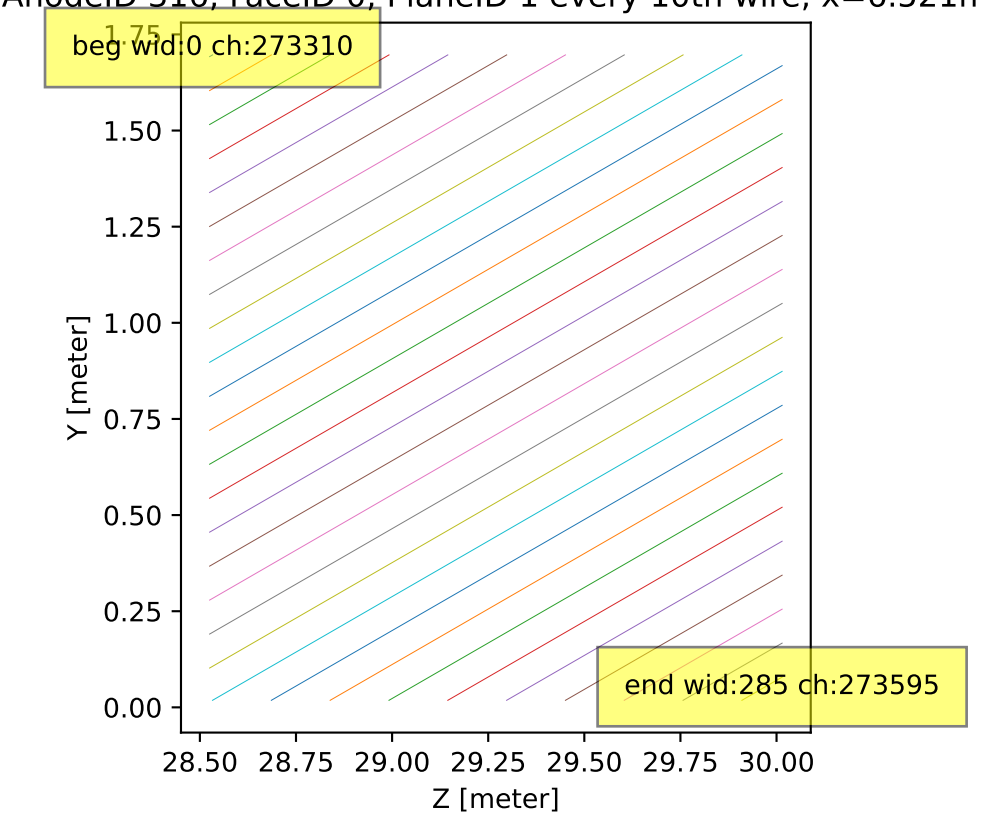
AnodeID 316, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:273310
end wid:285 ch:273595
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

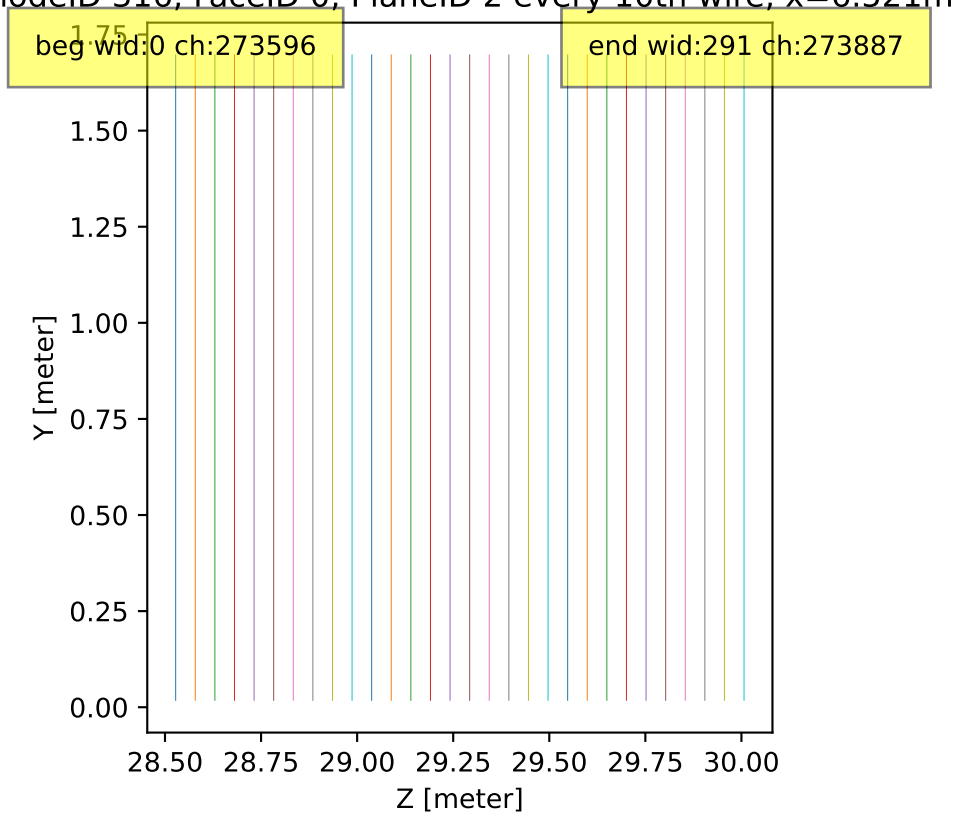
AnodeID 316, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:273596
end wid:291 ch:273887
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

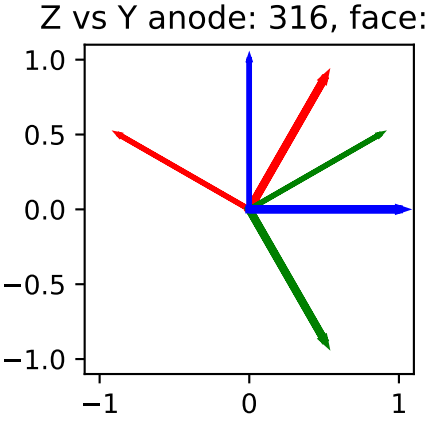
Z vs Y anode: 316, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

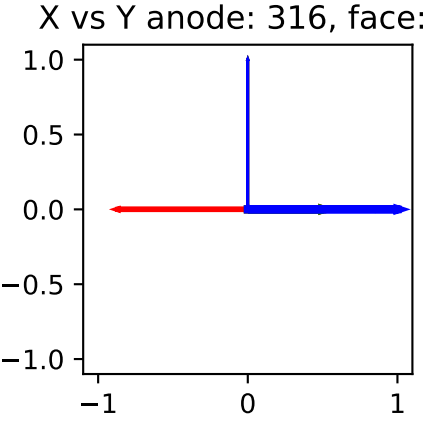
X vs Y anode: 316, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

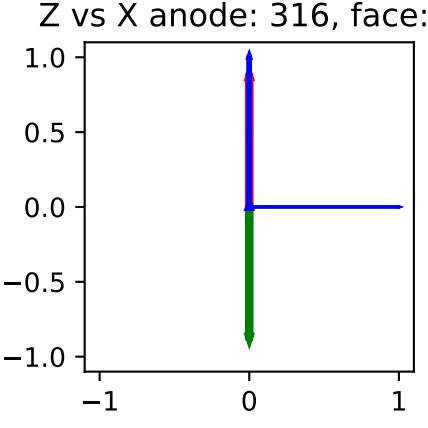
Z vs X anode: 316, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

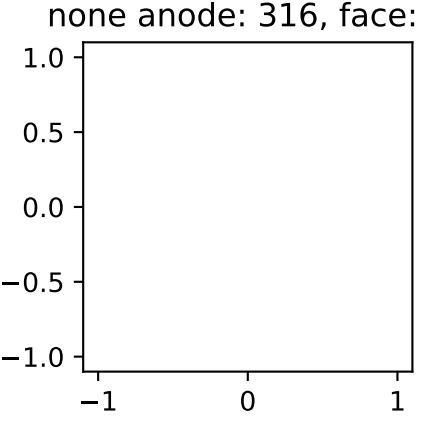
none anode: 316, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

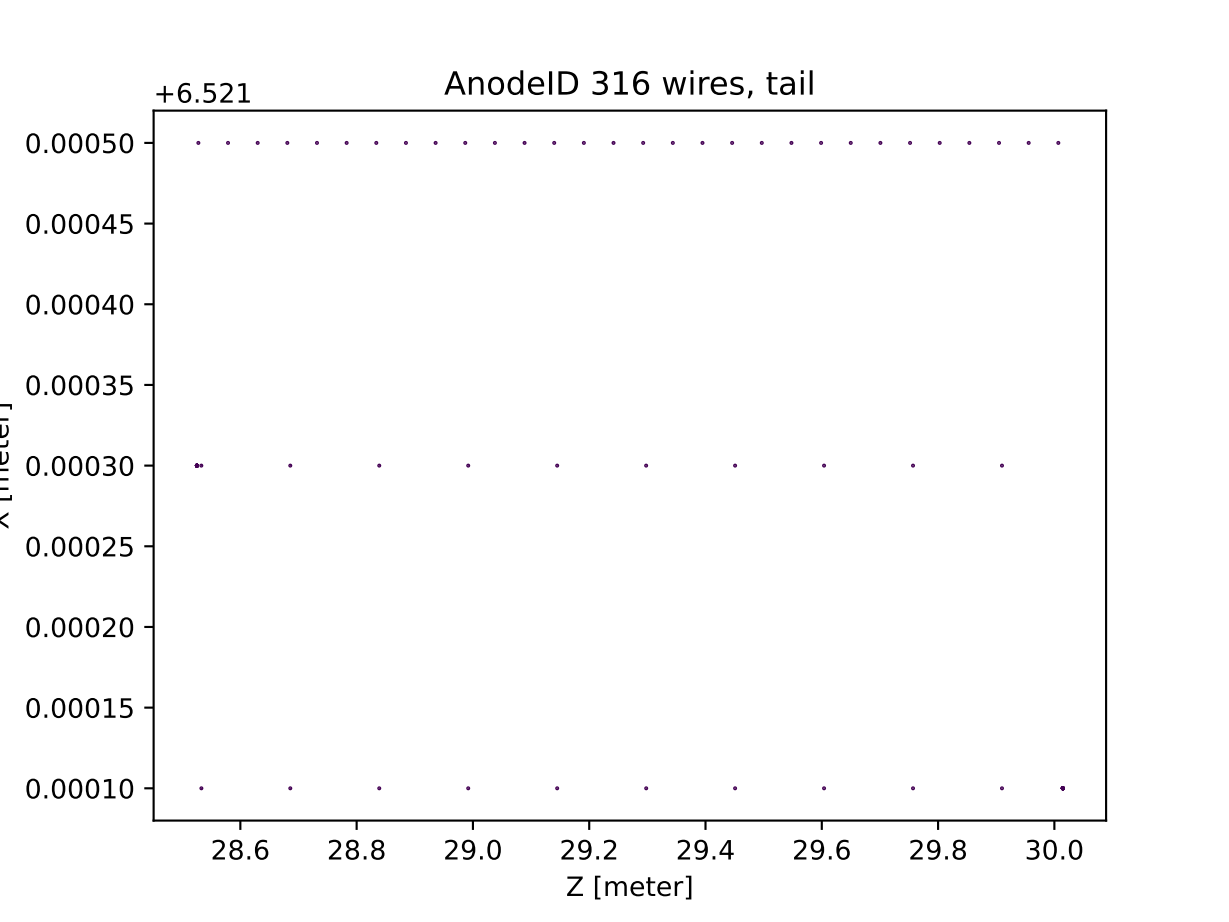
AnodeID 316 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

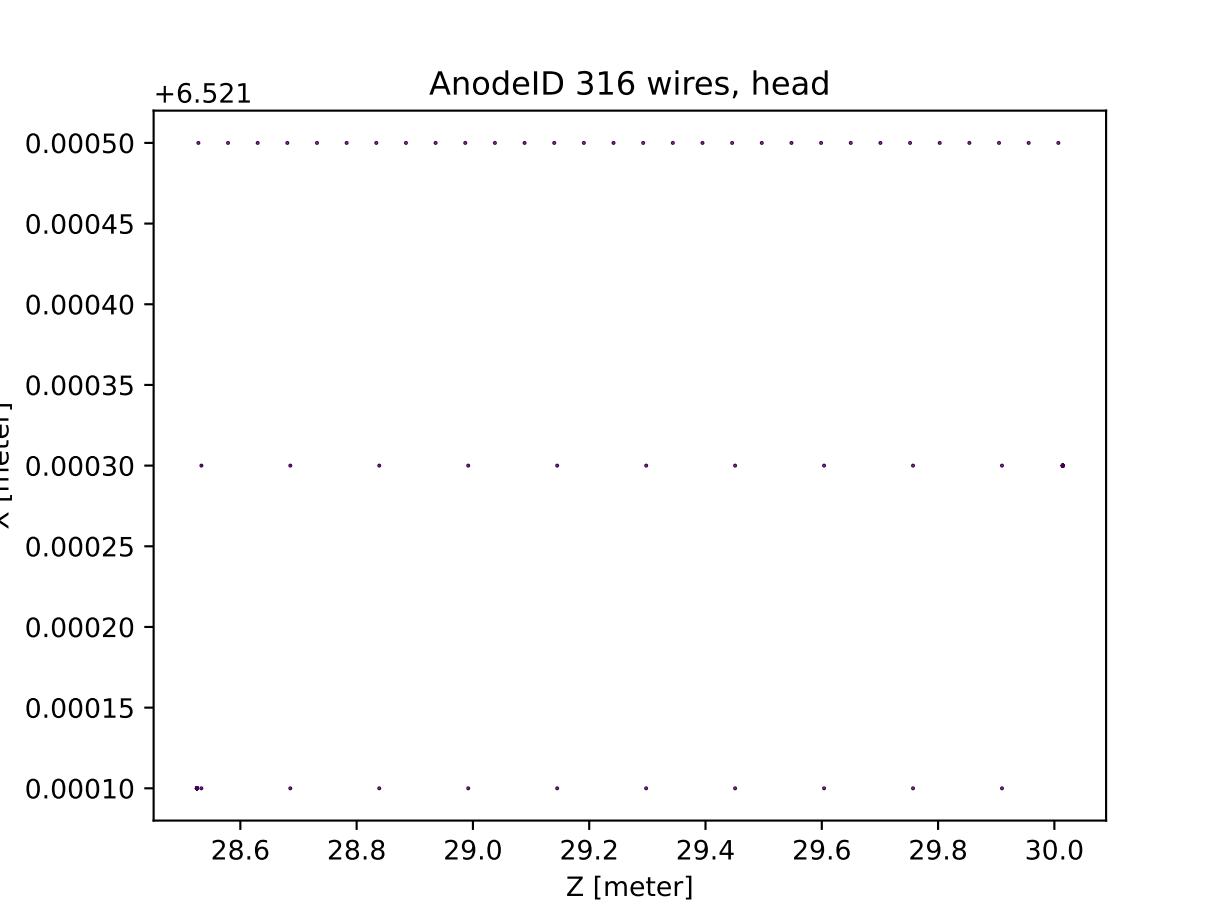
AnodeID 316 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

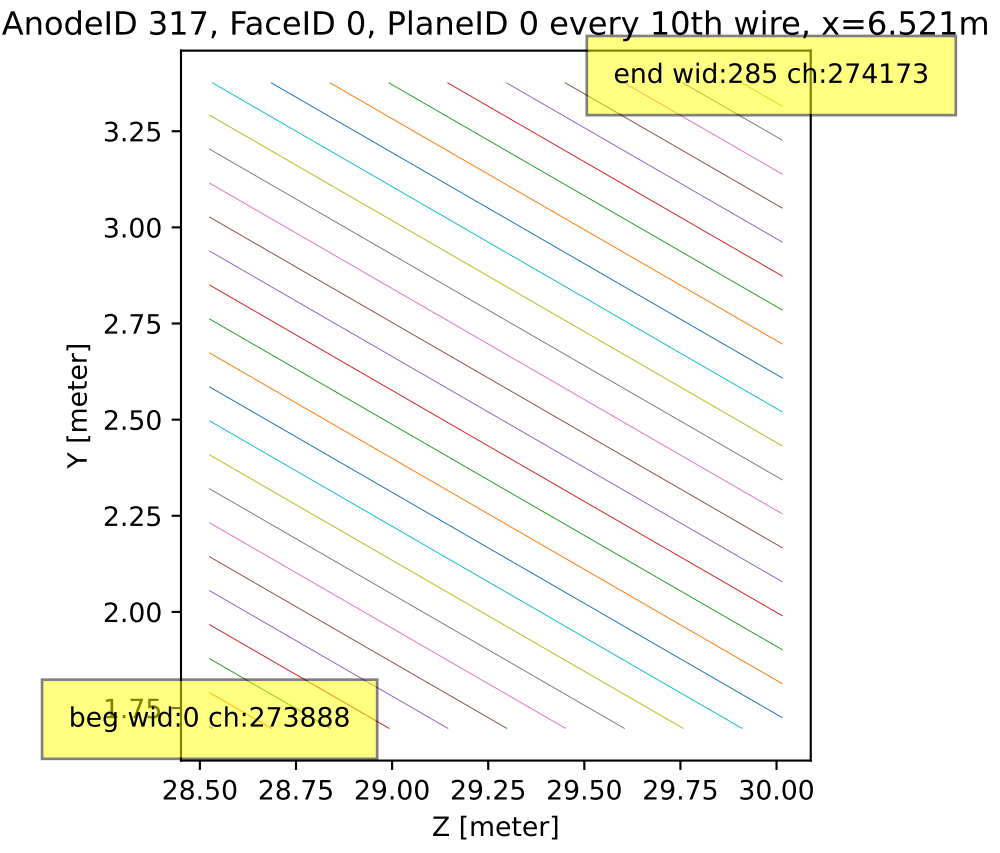
AnodeID 317, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:274173
beg wid:0 ch:273888
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

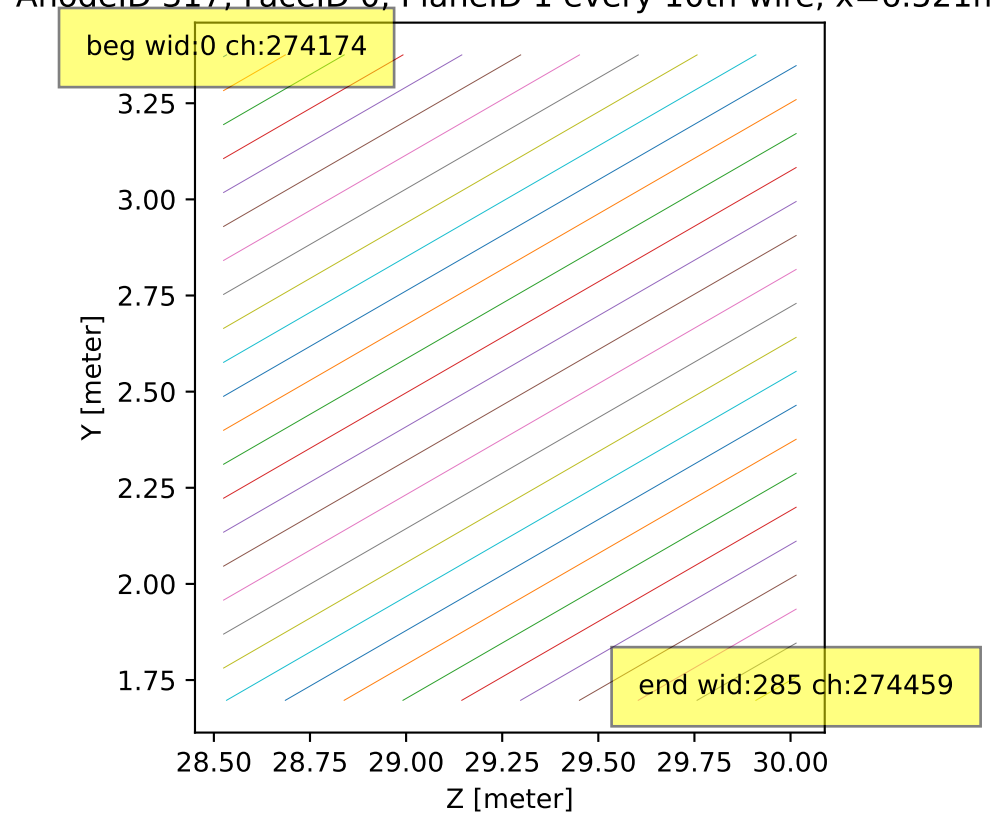
AnodeID 317, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:274174
end wid:285 ch:274459
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

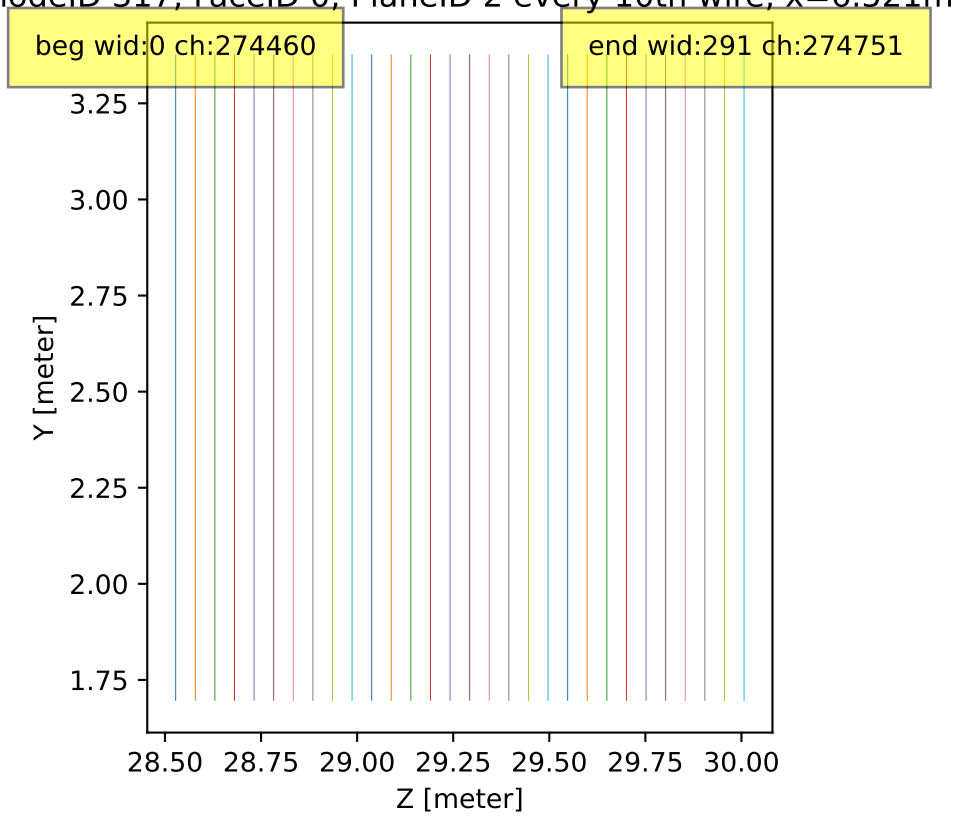
AnodeID 317, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:274460
end wid:291 ch:274751
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

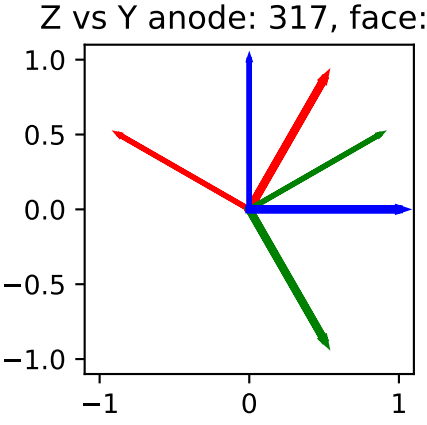
Z vs Y anode: 317, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

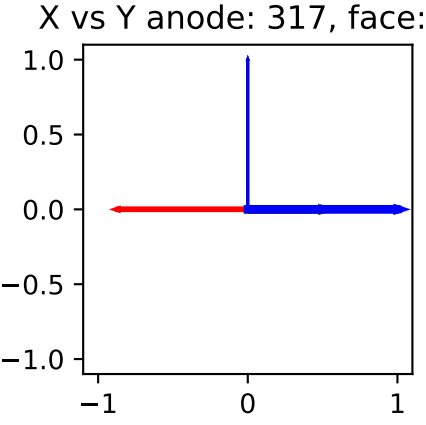
X vs Y anode: 317, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

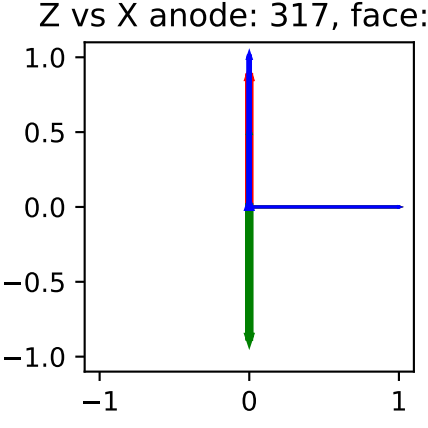
Z vs X anode: 317, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

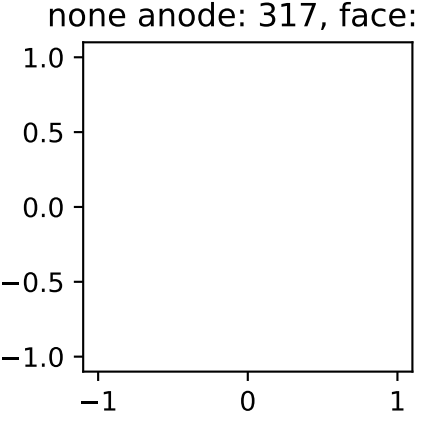
none anode: 317, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

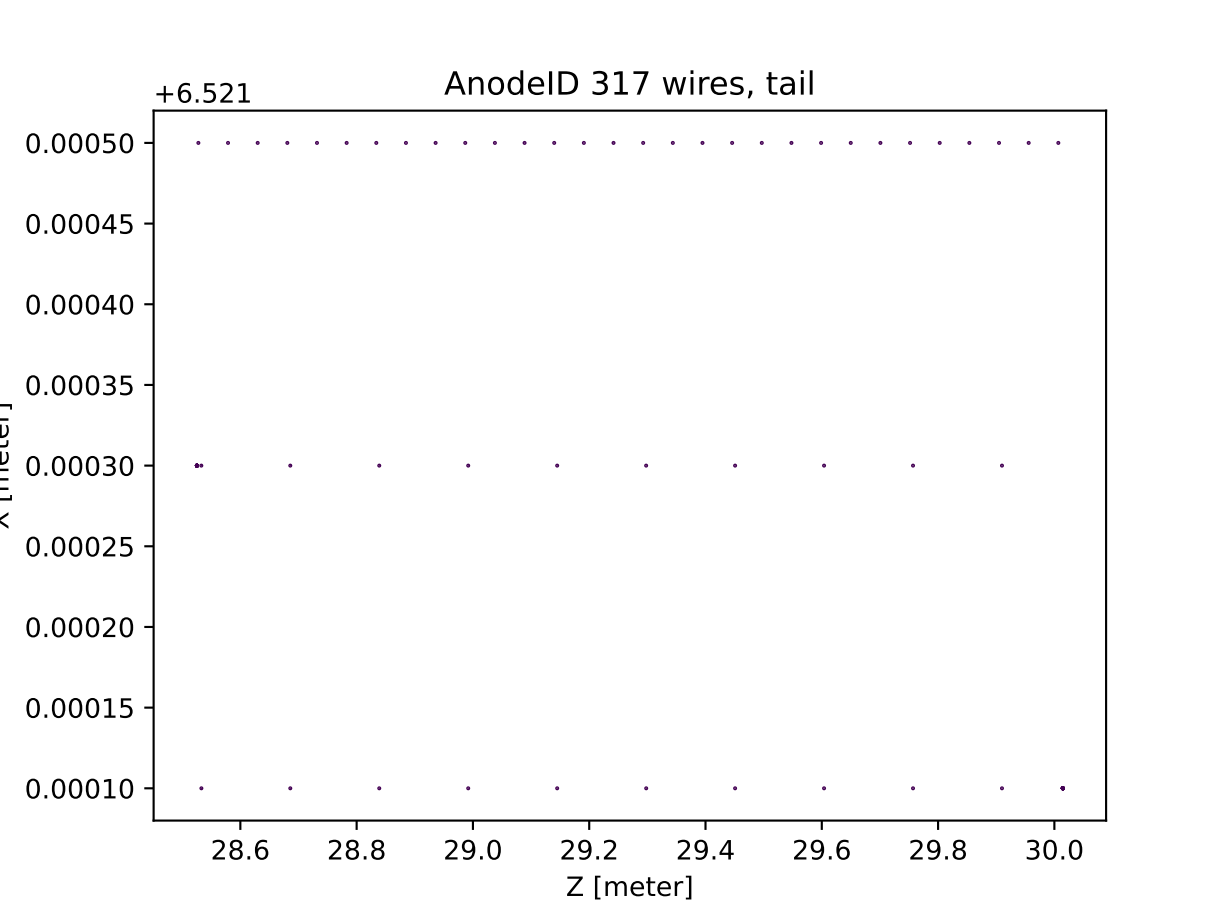
AnodeID 317 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

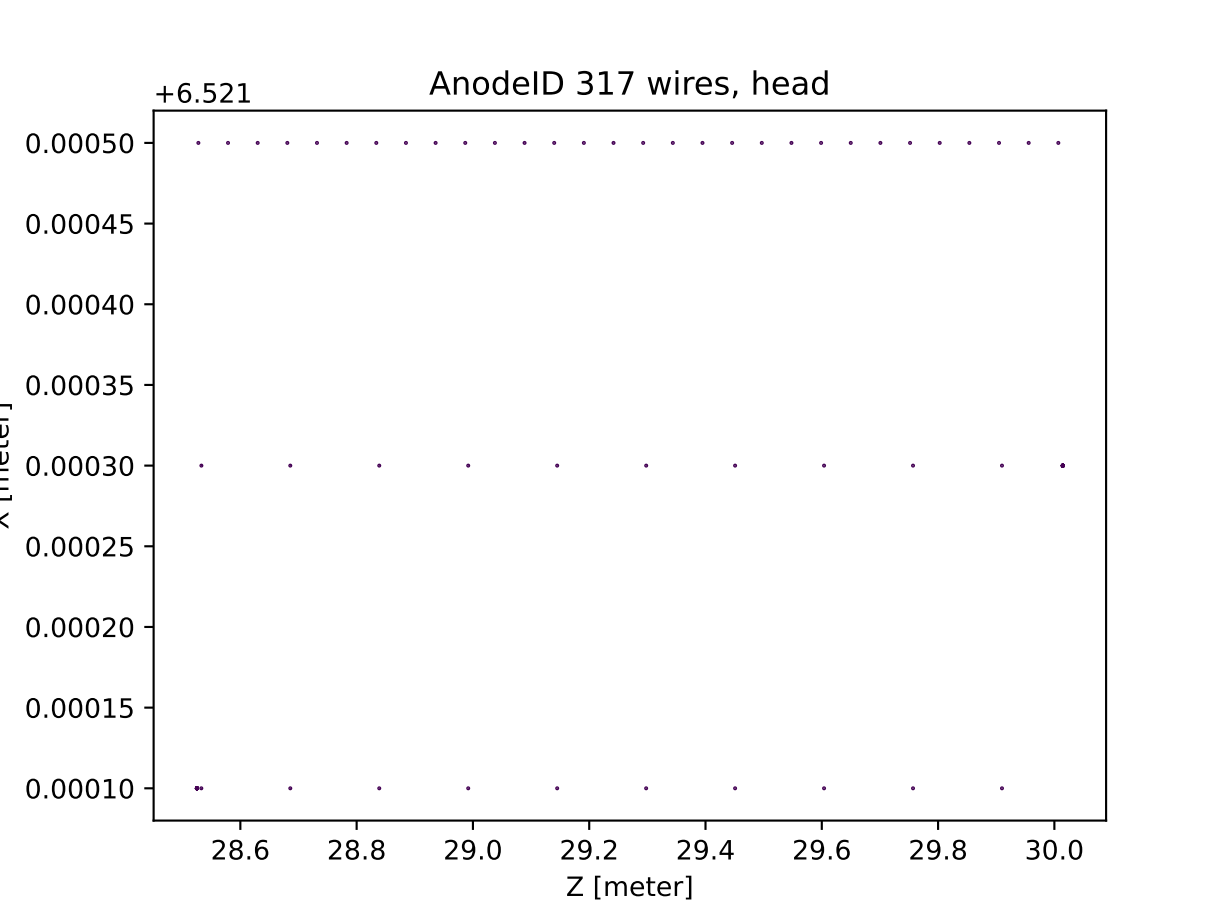
AnodeID 317 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

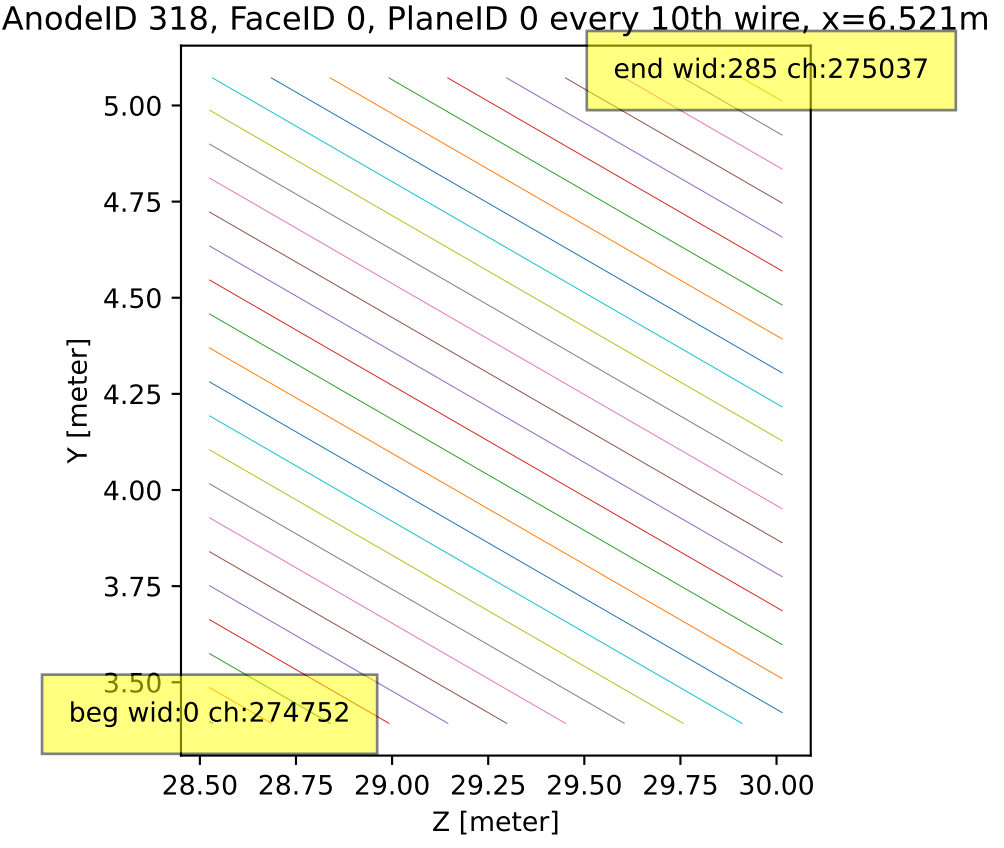
AnodeID 318, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:275037
beg wid:0 ch:274752
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00

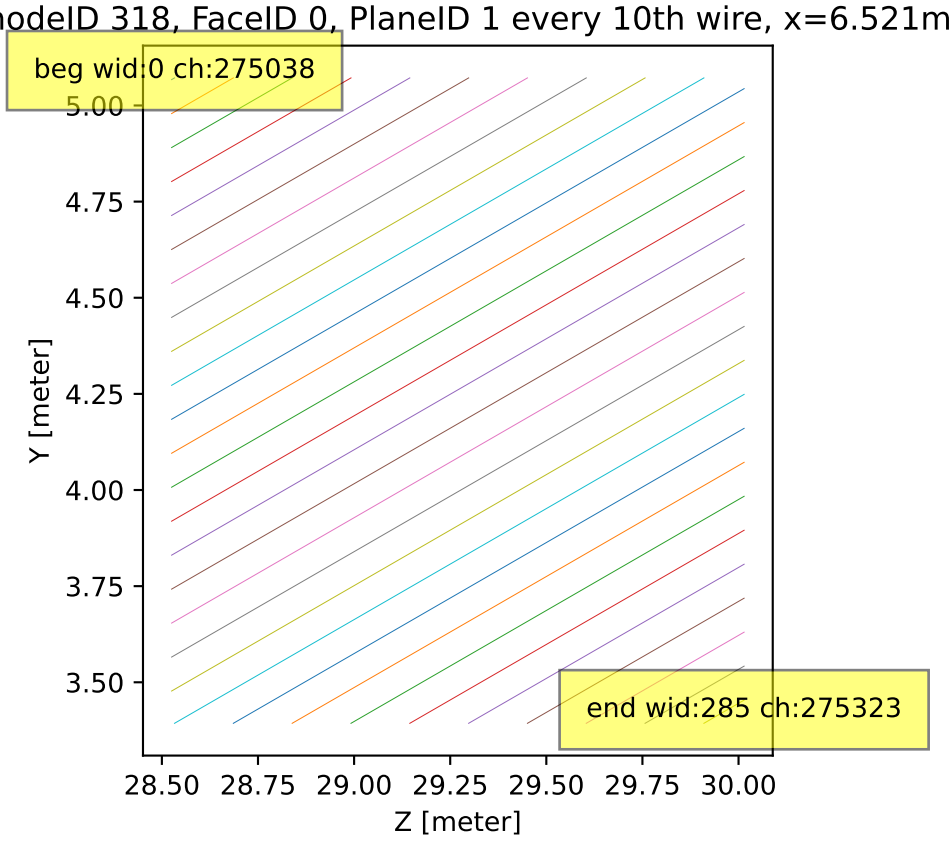
AnodeID 318, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:275038
end wid:285 ch:275323
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00

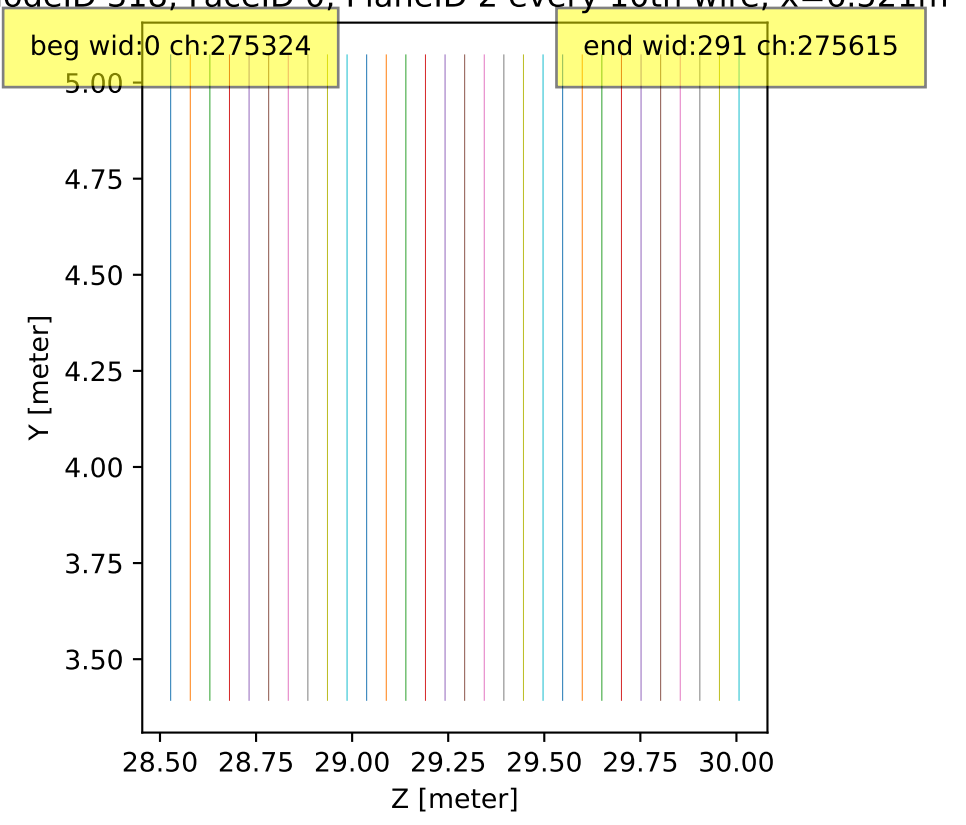
AnodeID 318, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:275324
end wid:291 ch:275615
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

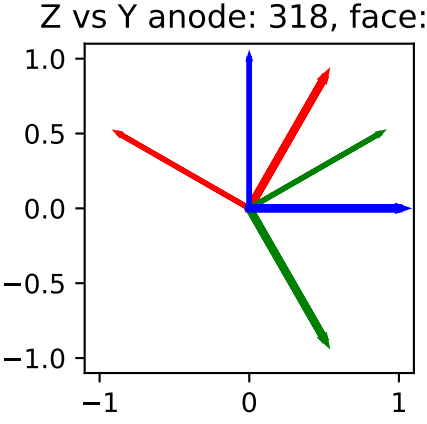
Z vs Y anode: 318, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

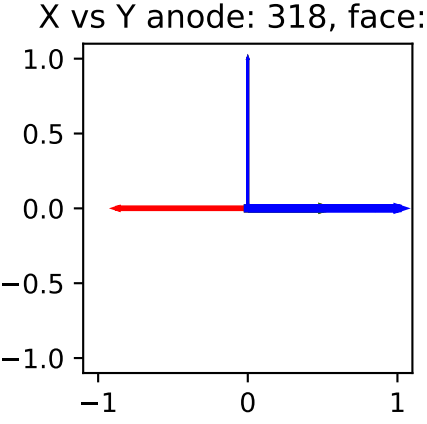
X vs Y anode: 318, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

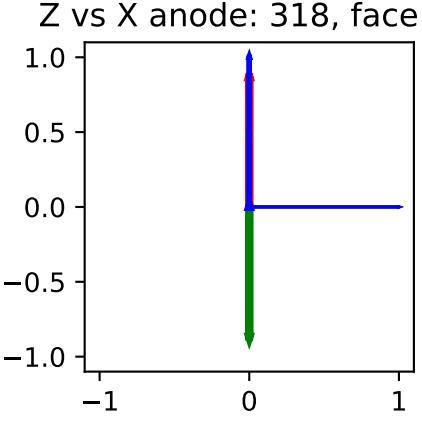
Z vs X anode: 318, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

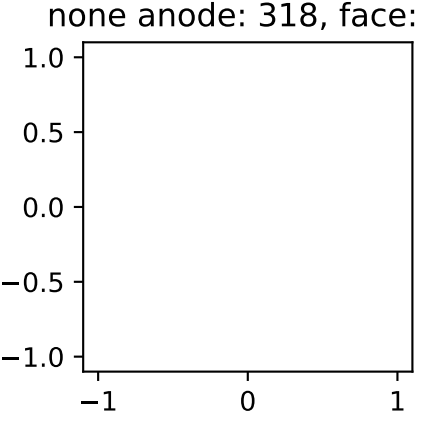
none anode: 318, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

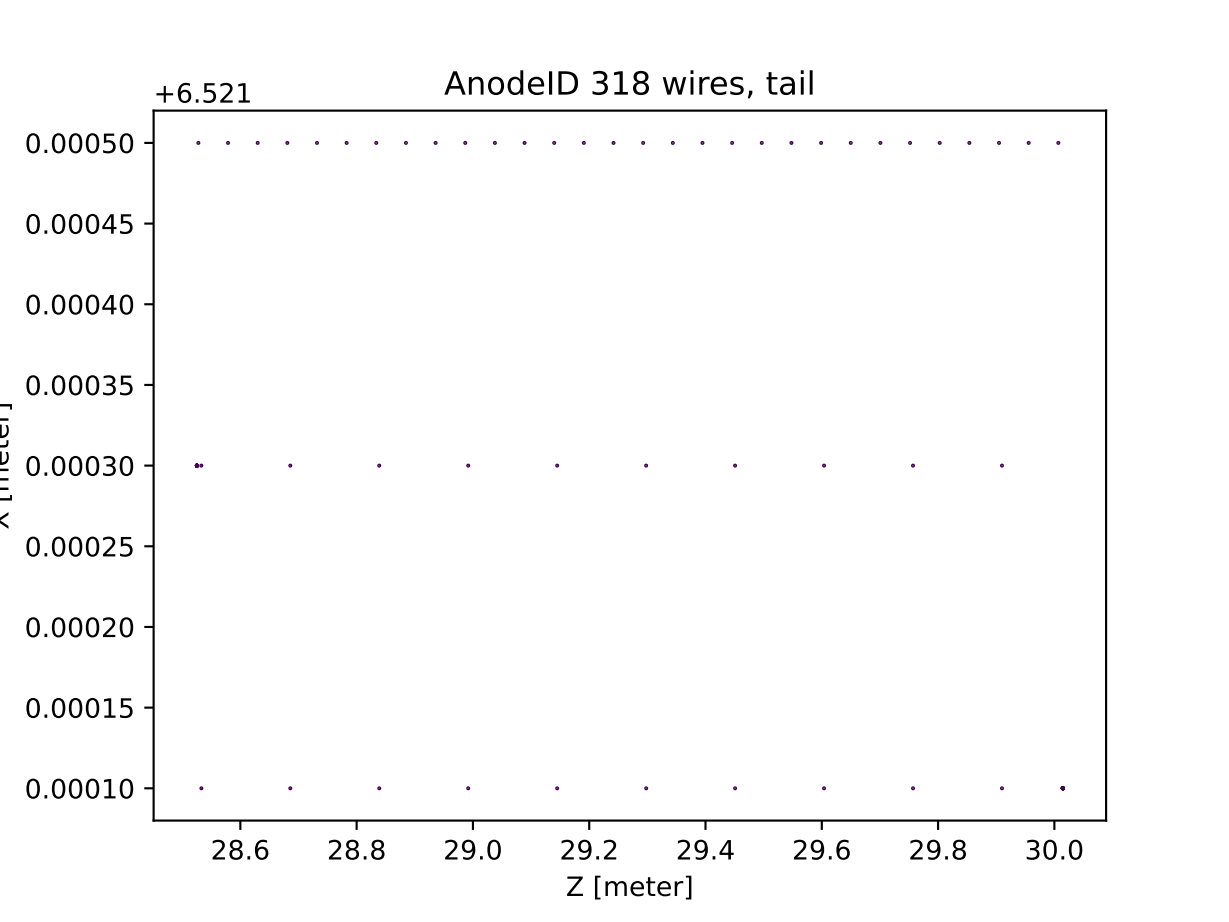
AnodeID 318 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

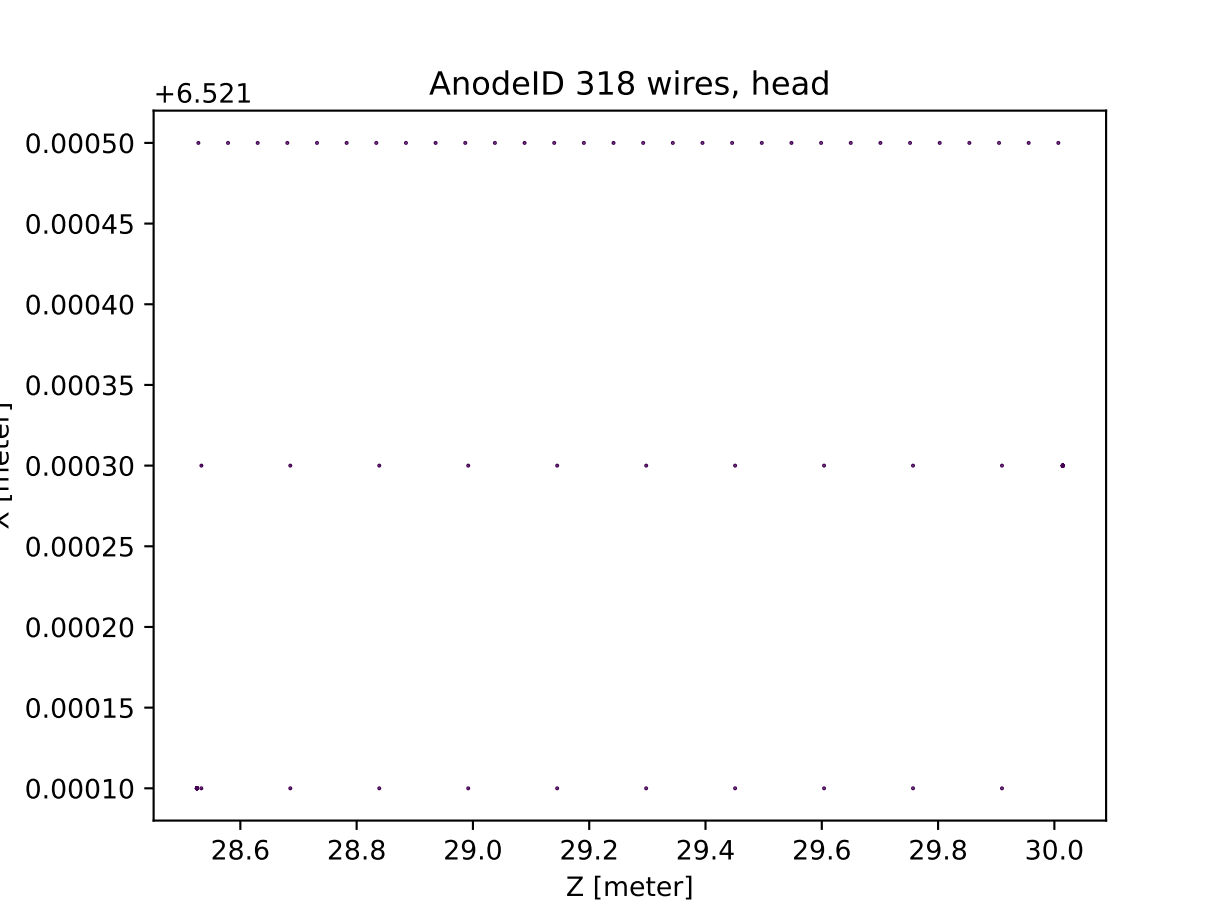
AnodeID 318 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

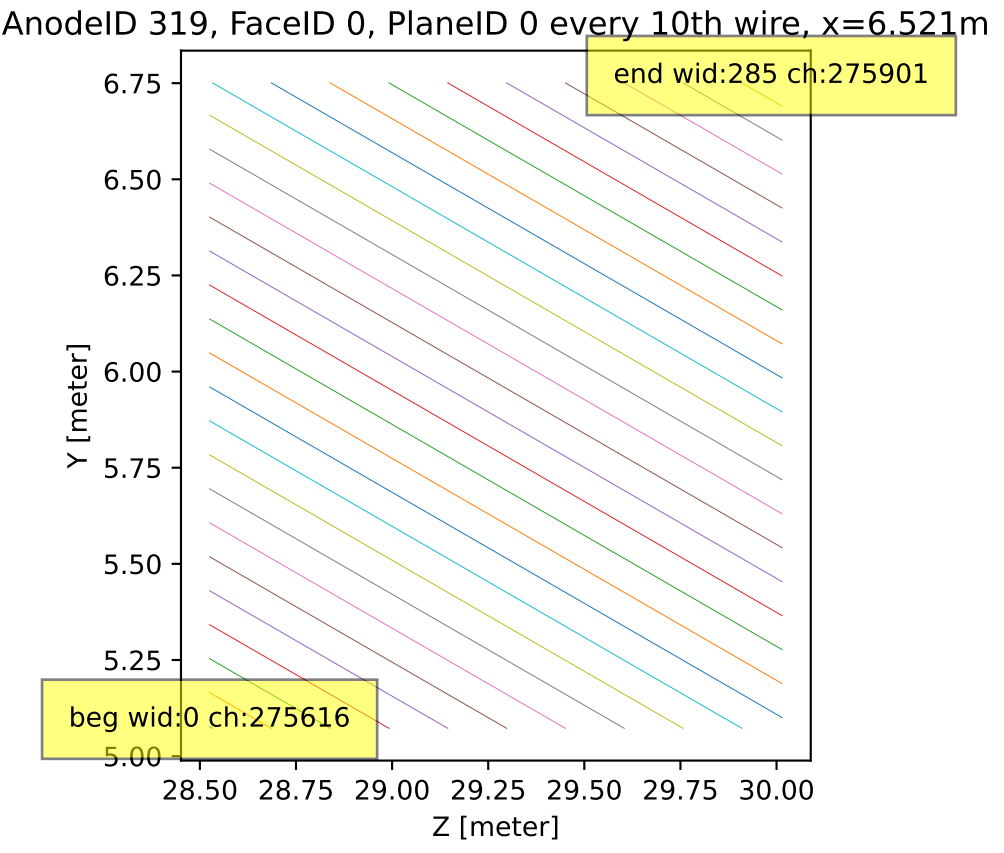
AnodeID 319, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:275901
beg wid:0 ch:275616
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

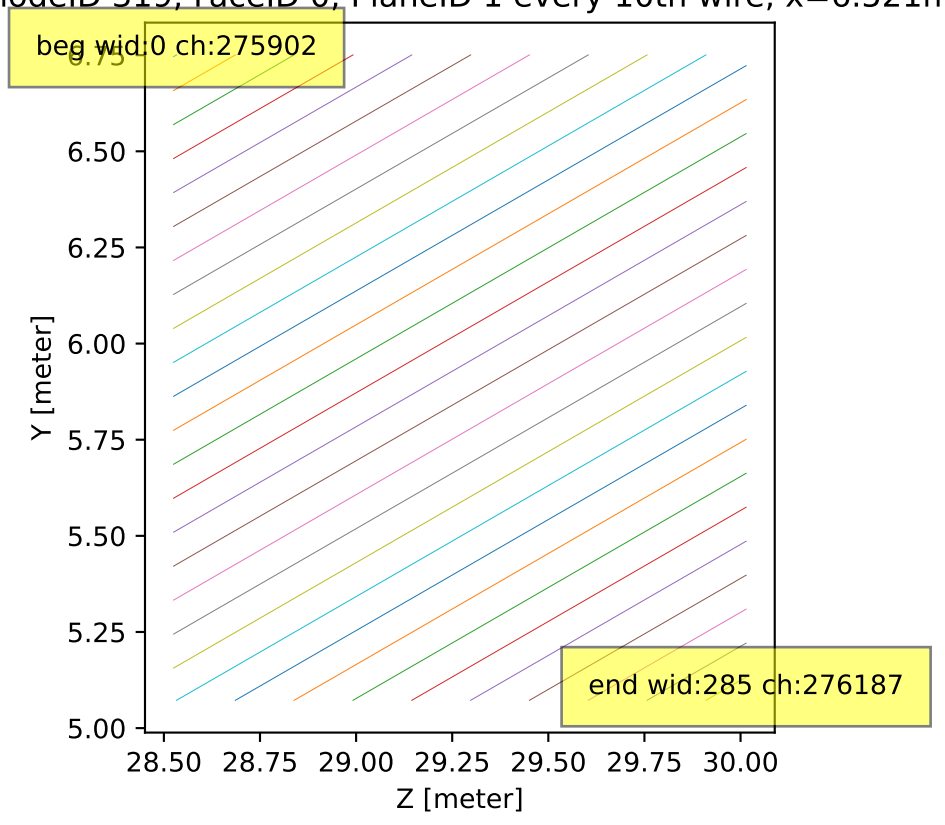
AnodeID 319, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:275902
end wid:285 ch:276187
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

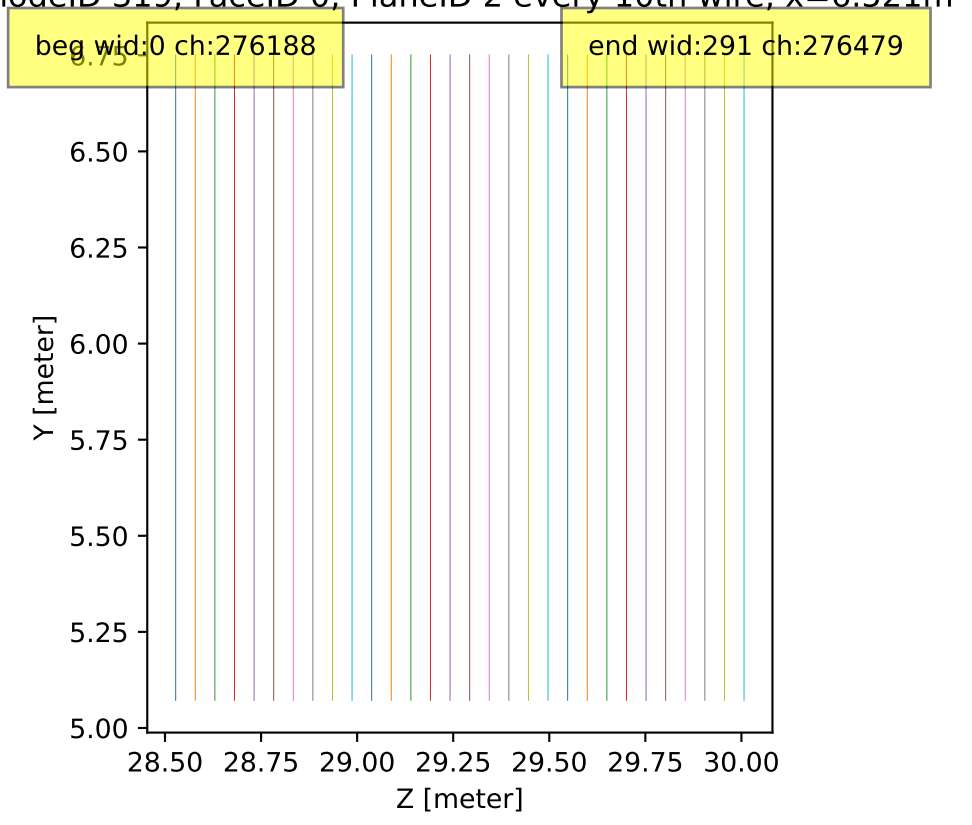
AnodeID 319, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:276188
end wid:291 ch:276479
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
28.50
28.75
29.00
29.25
29.50
29.75
30.00
Z [meter]

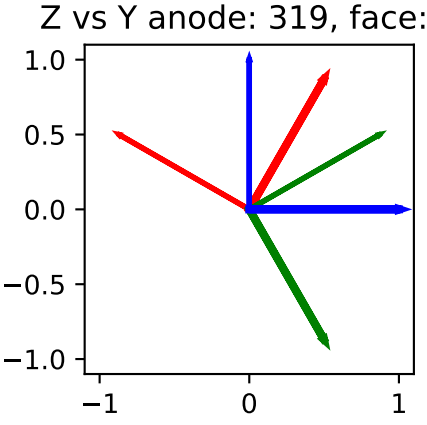
Z vs Y anode: 319, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

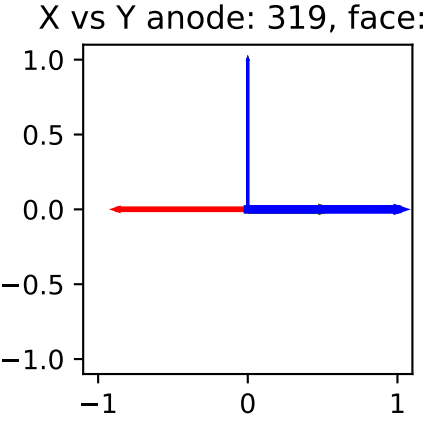
X vs Y anode: 319, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

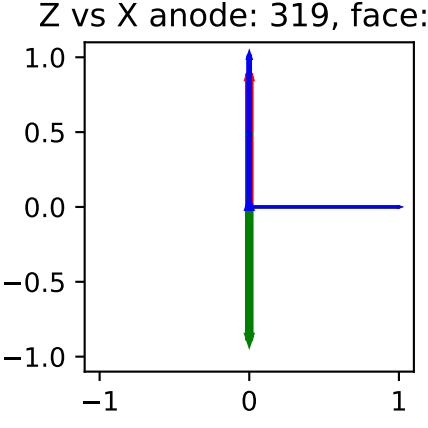
Z vs X anode: 319, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

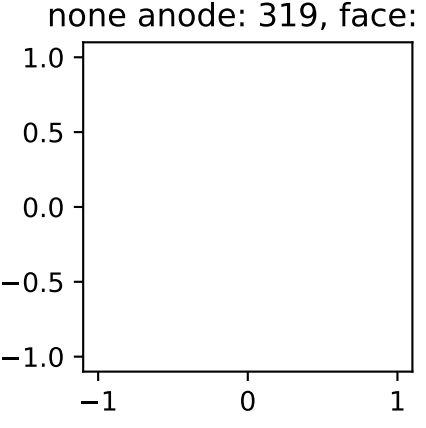
none anode: 319, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

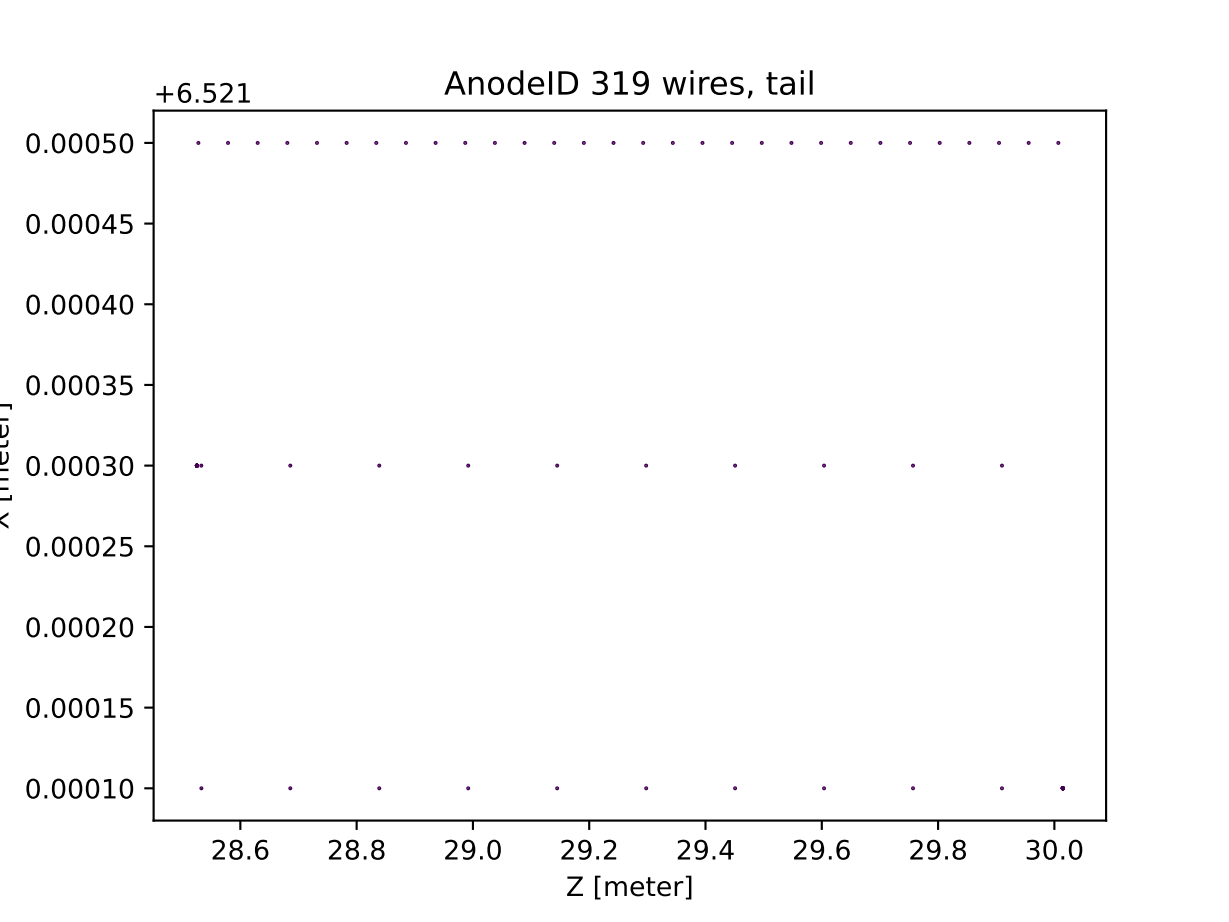
AnodeID 319 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

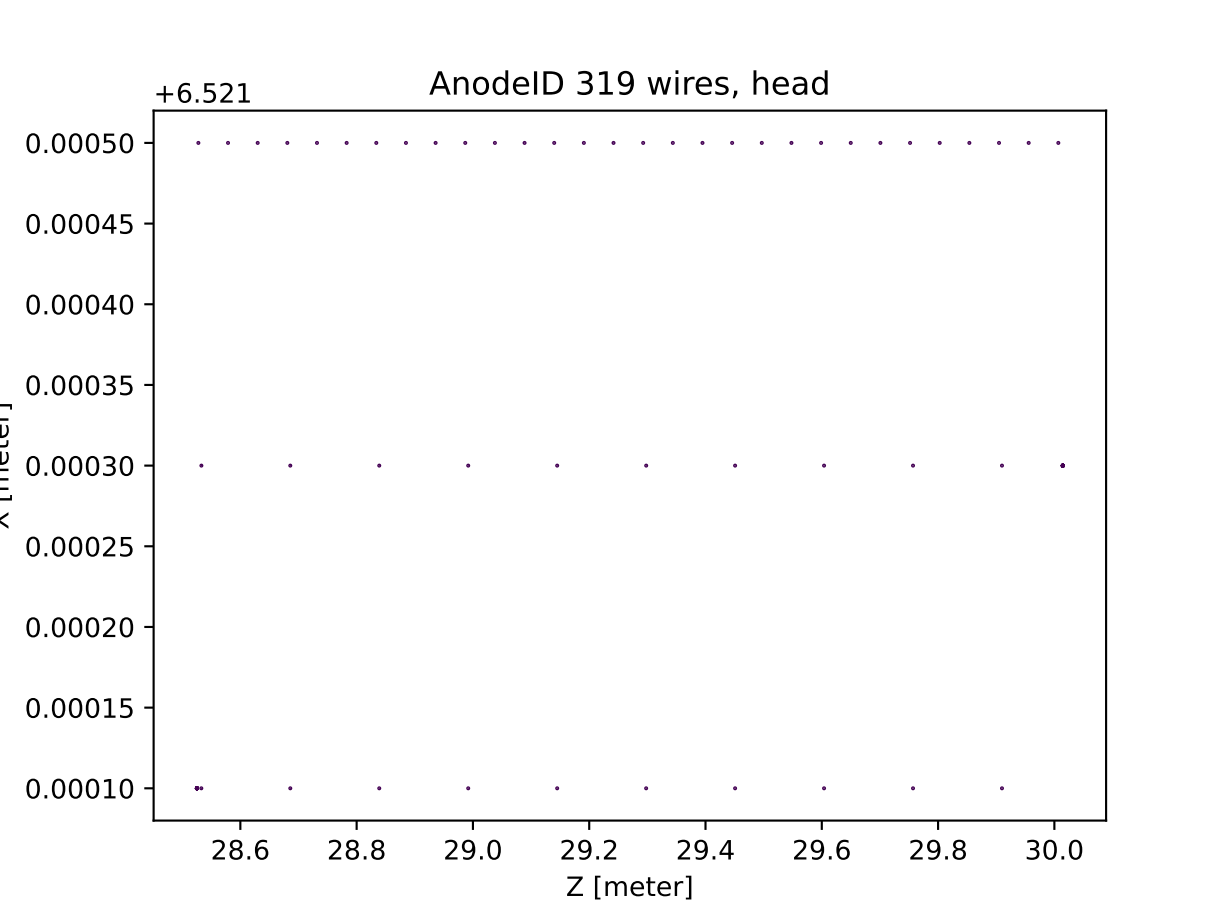
AnodeID 319 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
Z [meter]

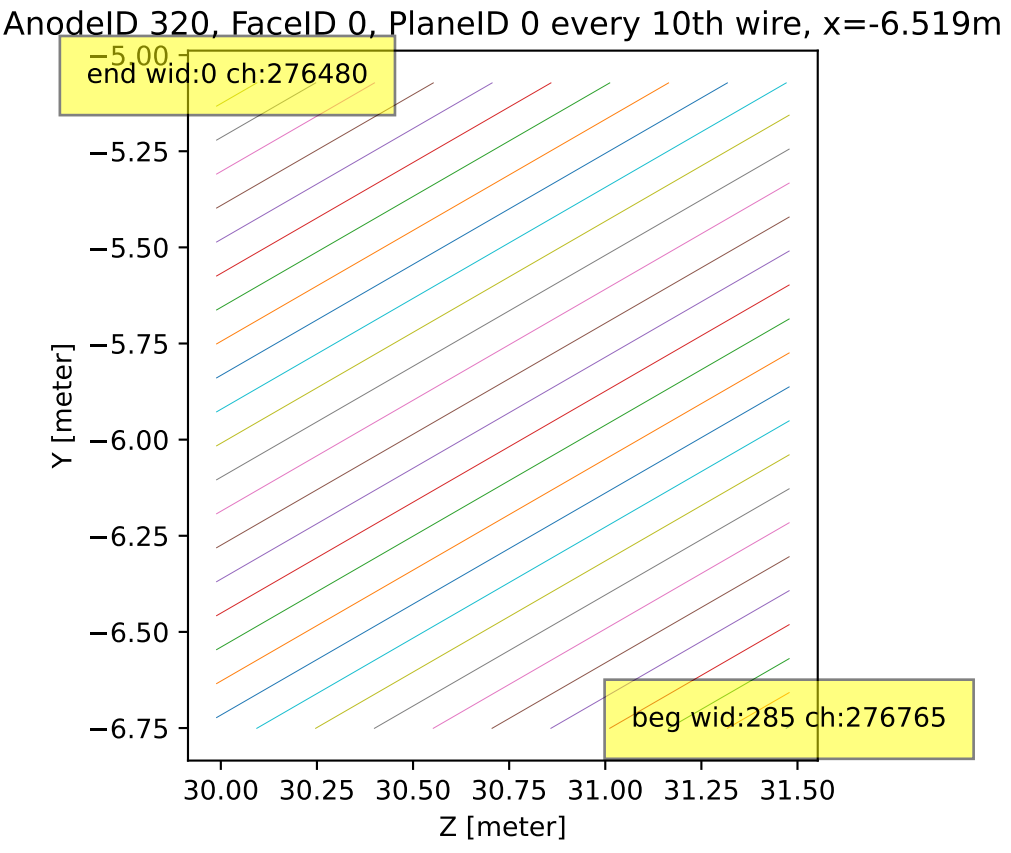
AnodeID 320, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:276480
beg wid:285 ch:276765
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

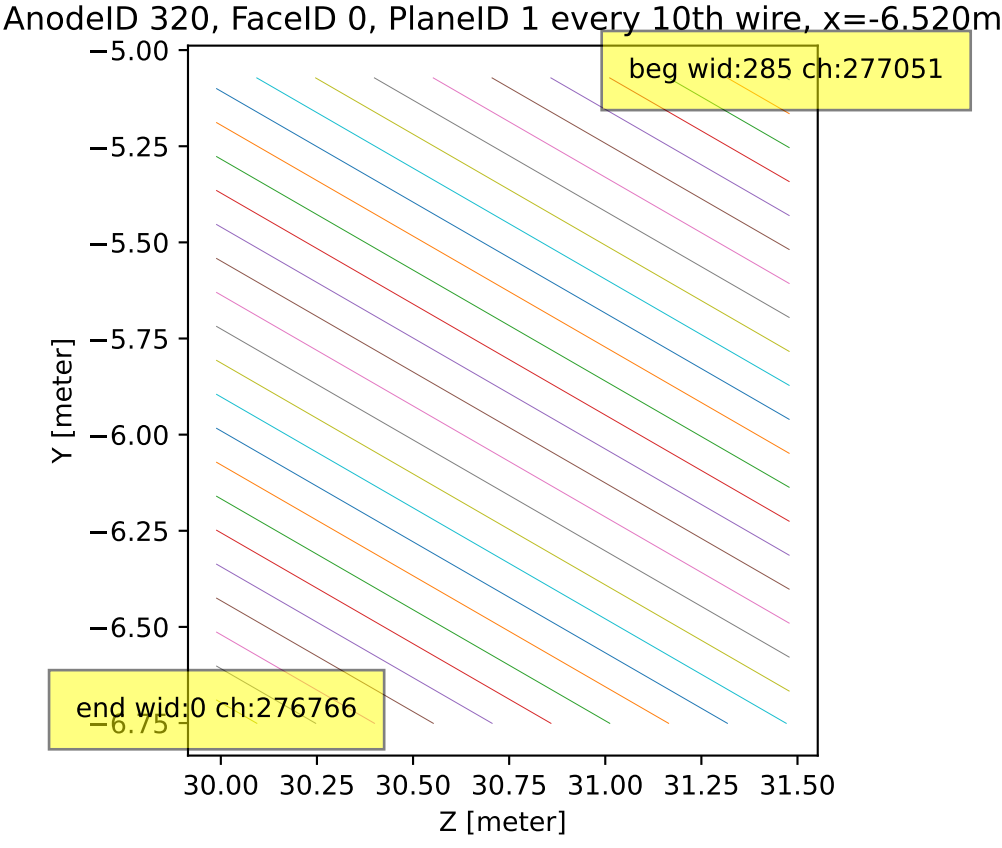
AnodeID 320, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:277051
end wid:0 ch:276766
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

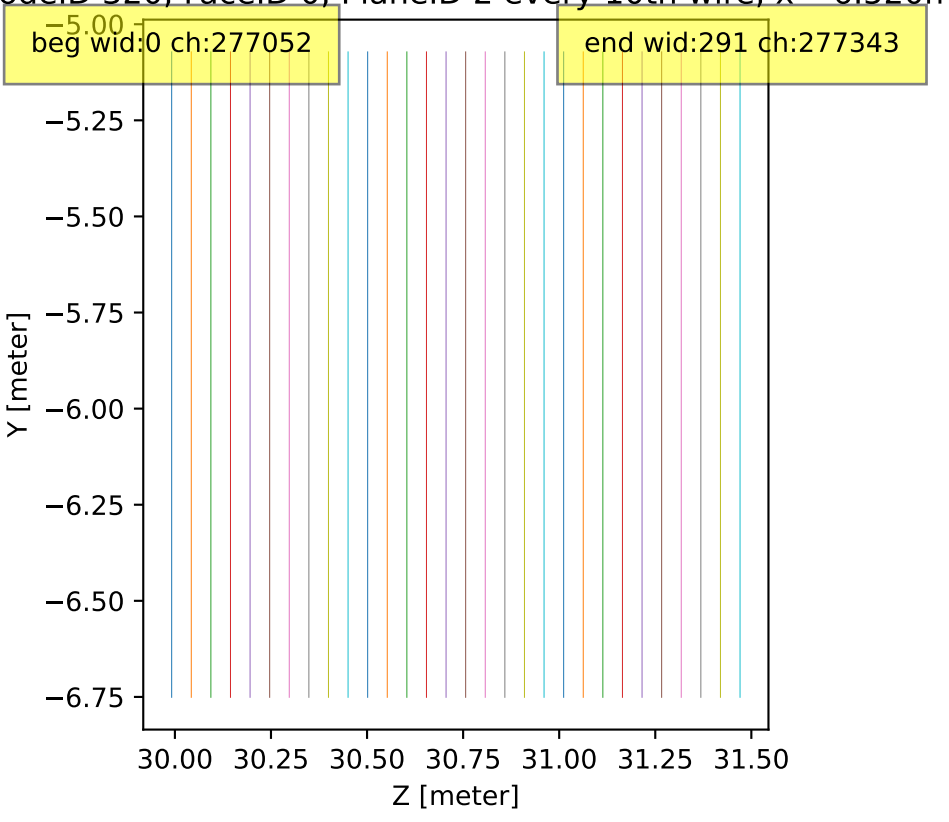
AnodeID 320, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:277052
end wid:291 ch:277343
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

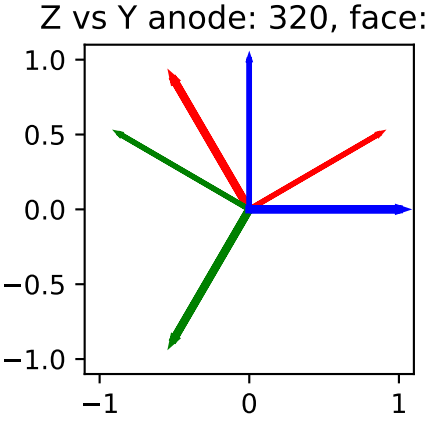
Z vs Y anode: 320, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

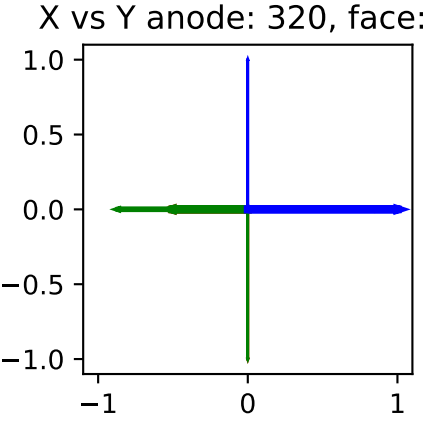
X vs Y anode: 320, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

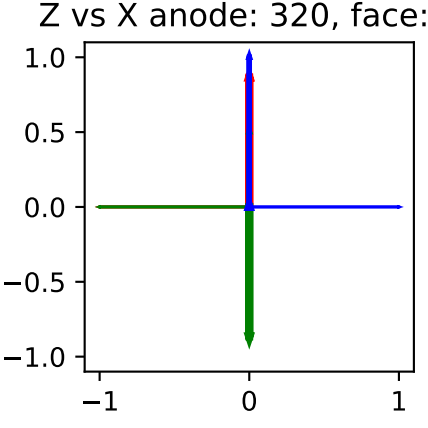
Z vs X anode: 320, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

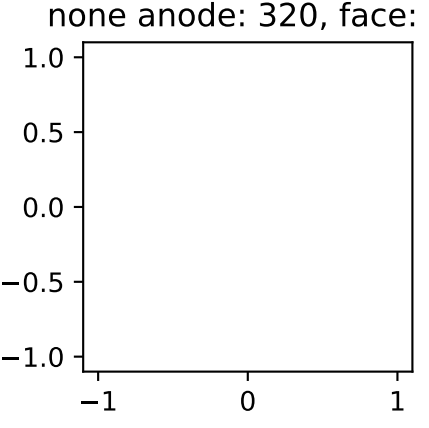
none anode: 320, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

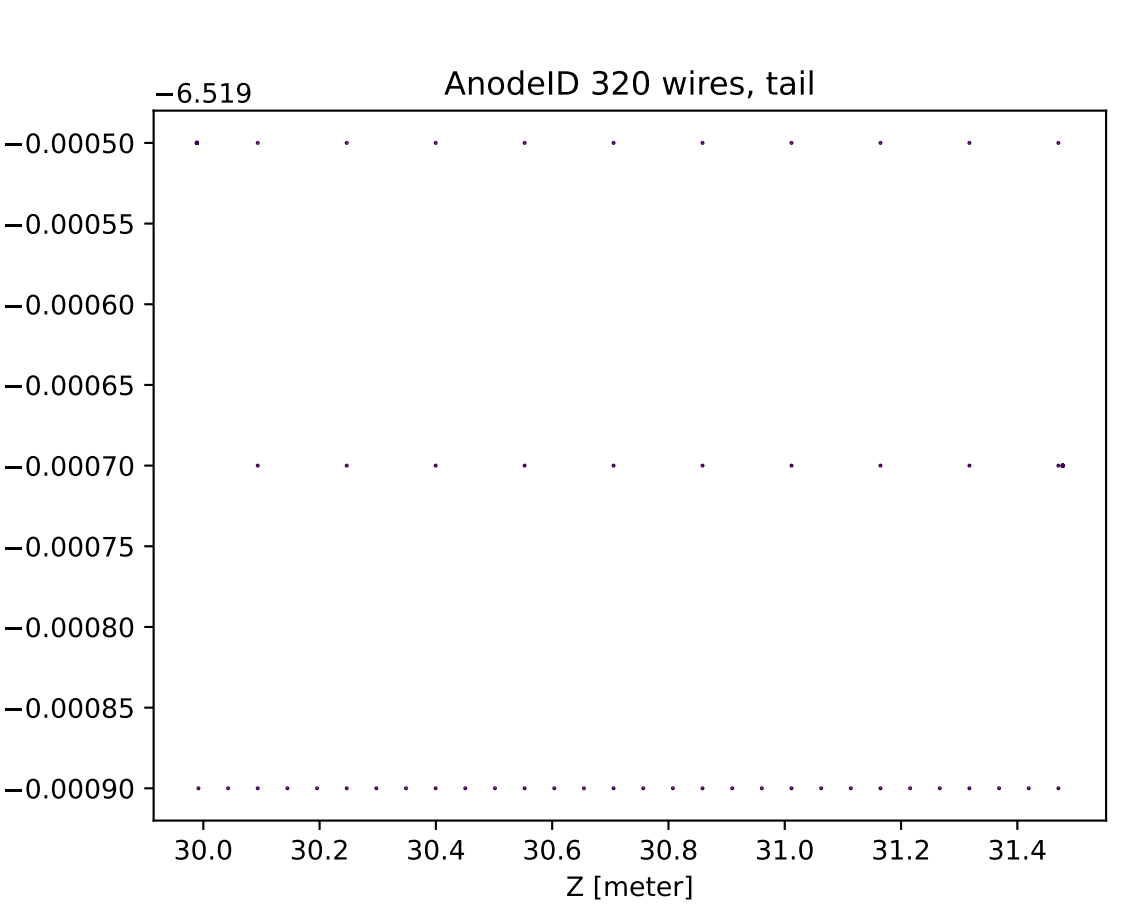
AnodeID 320 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

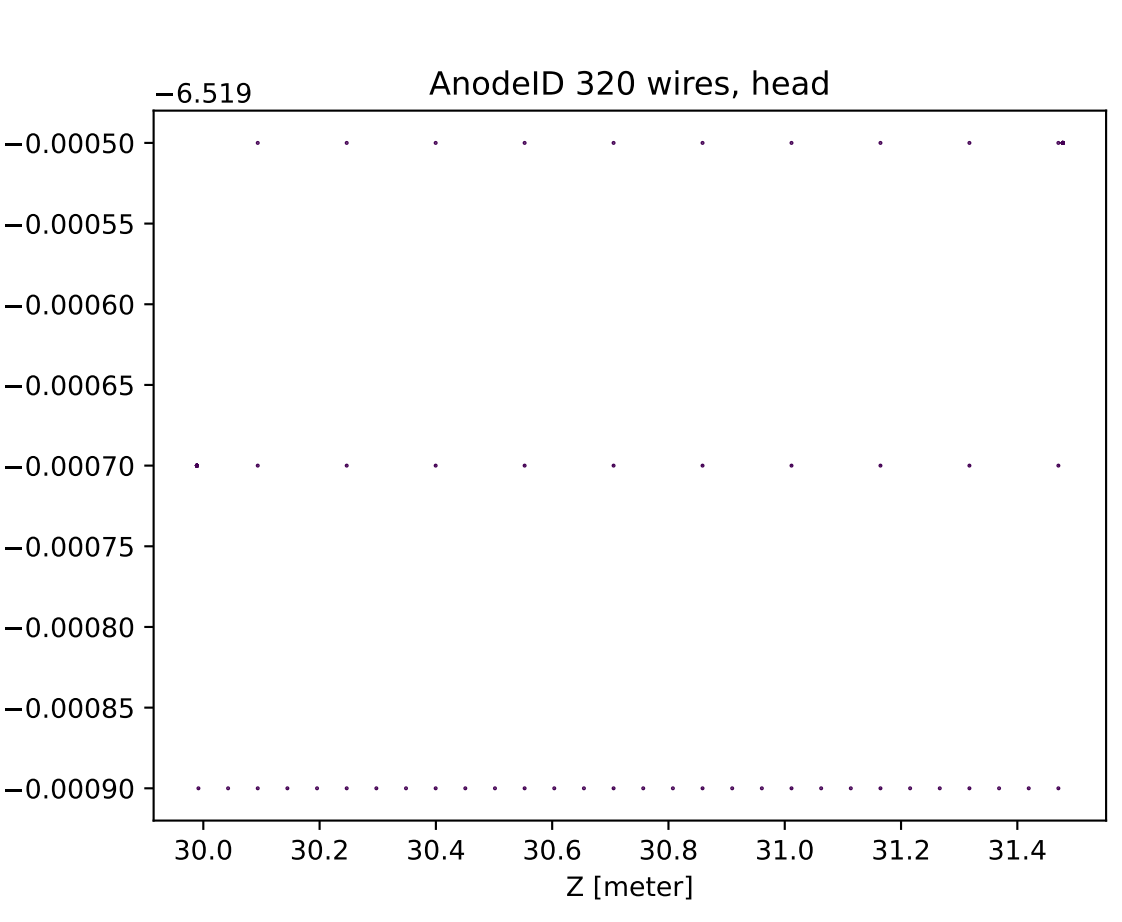
AnodeID 320 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

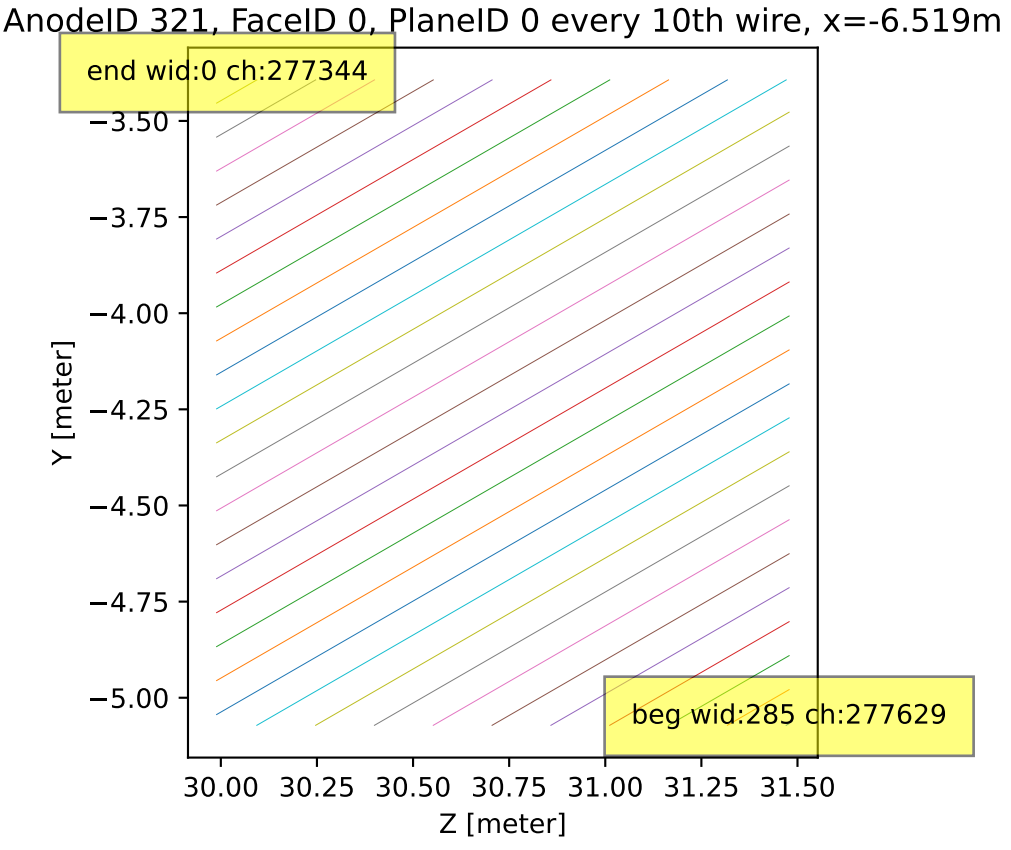
AnodeID 321, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:277344
beg wid:285 ch:277629
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

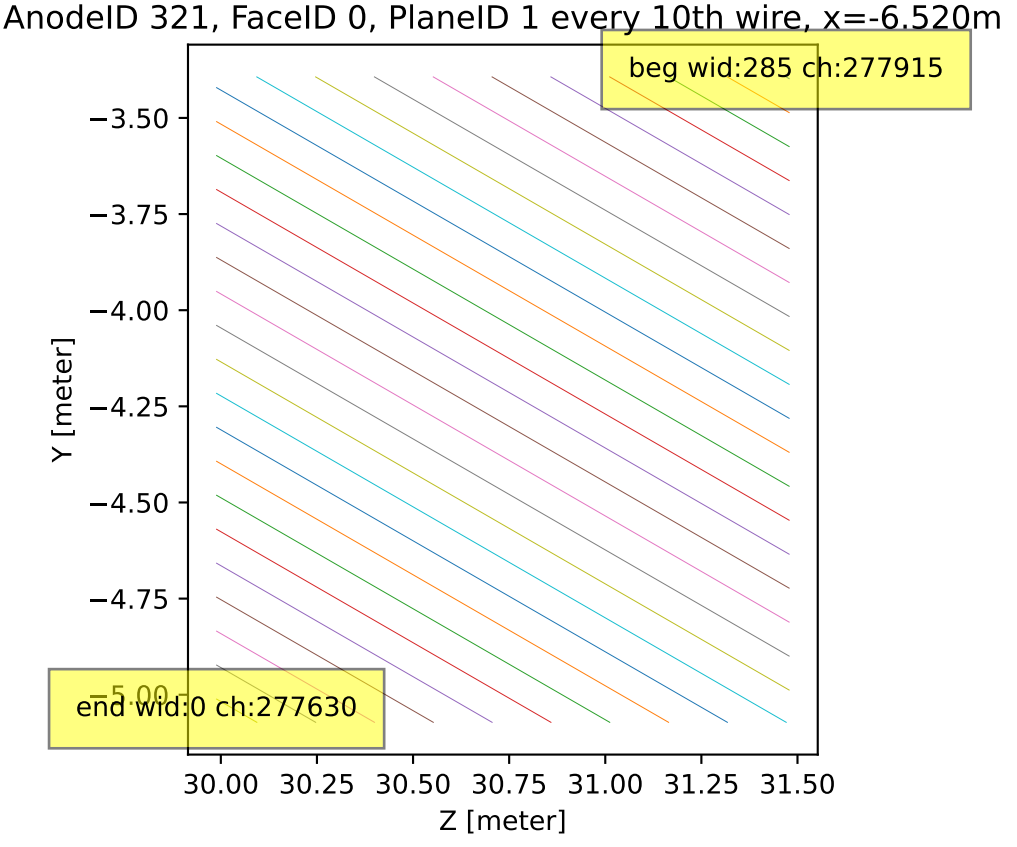
AnodeID 321, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:277915
end wid:0 ch:277630
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

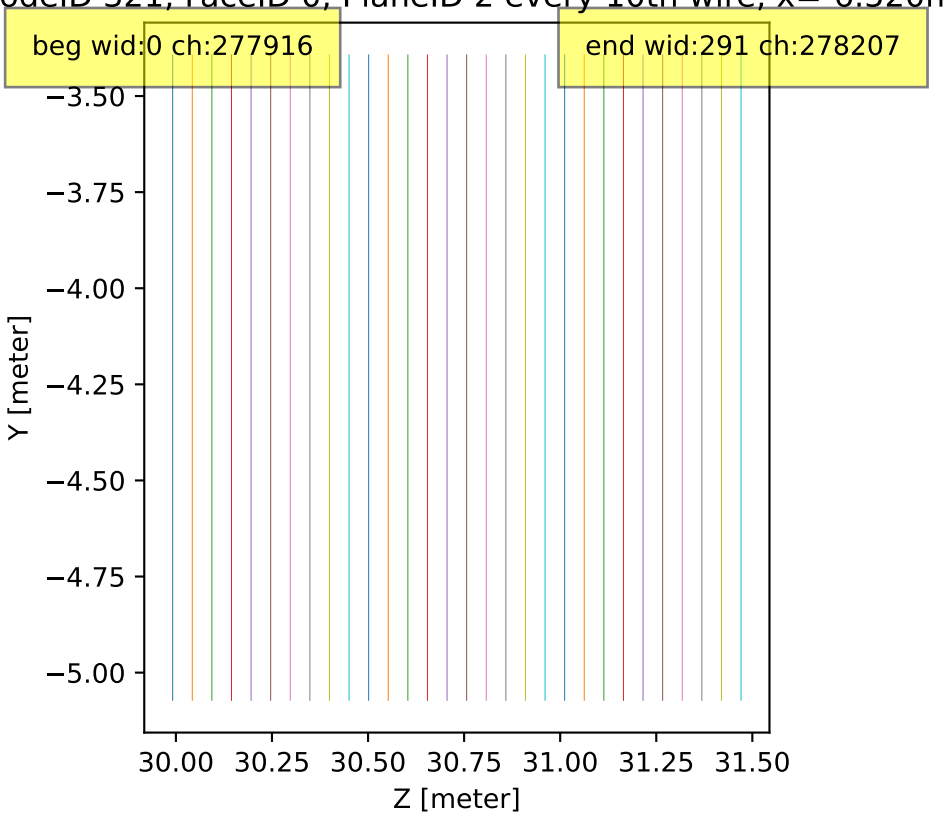
AnodeID 321, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:277916
end wid:291 ch:278207
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

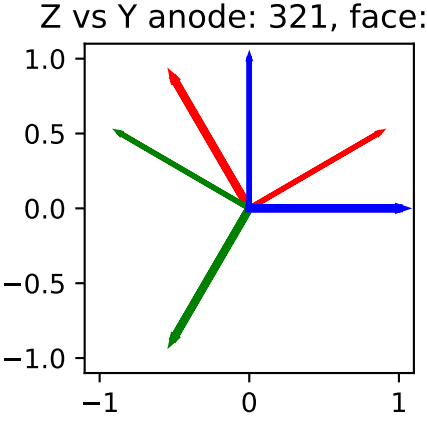
Z vs Y anode: 321, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

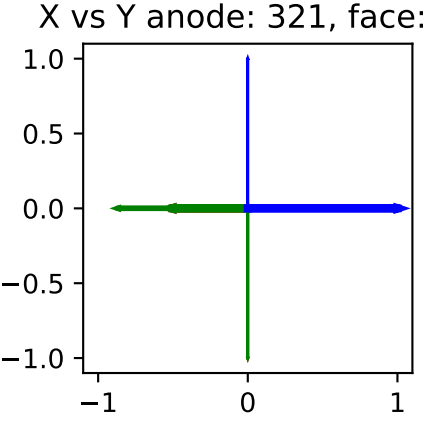
X vs Y anode: 321, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

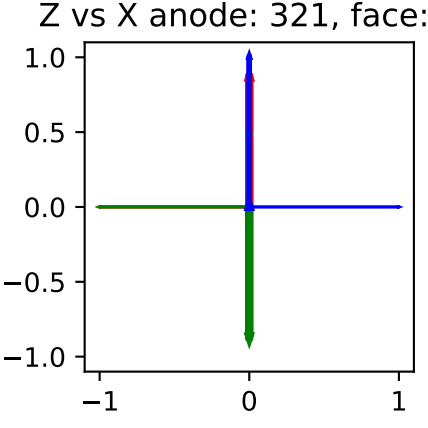
Z vs X anode: 321, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

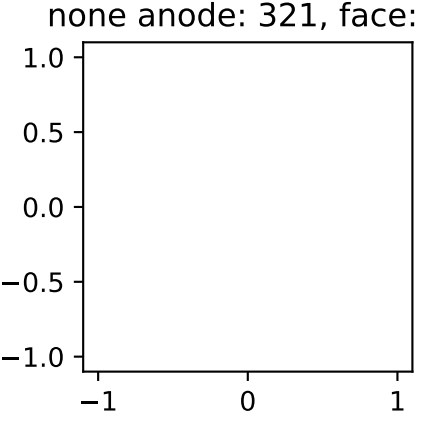
none anode: 321, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

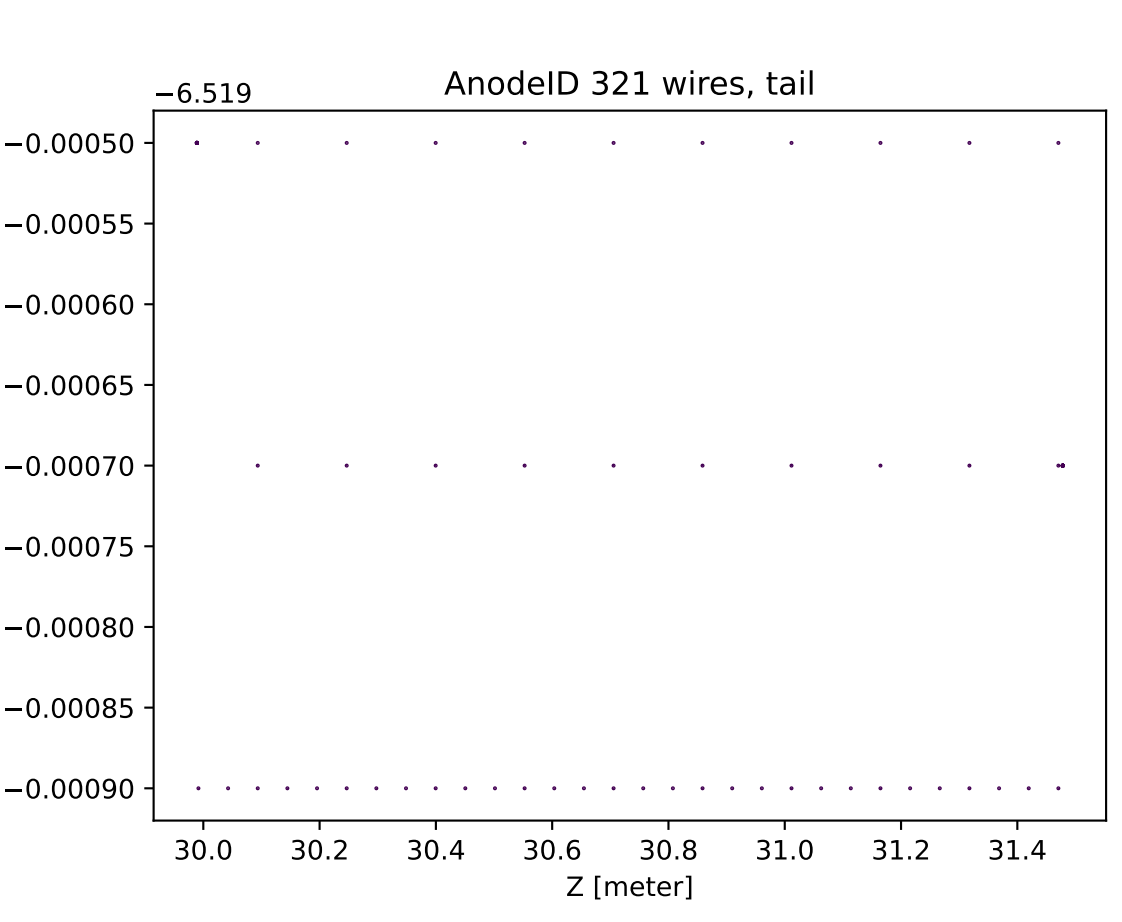
AnodeID 321 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

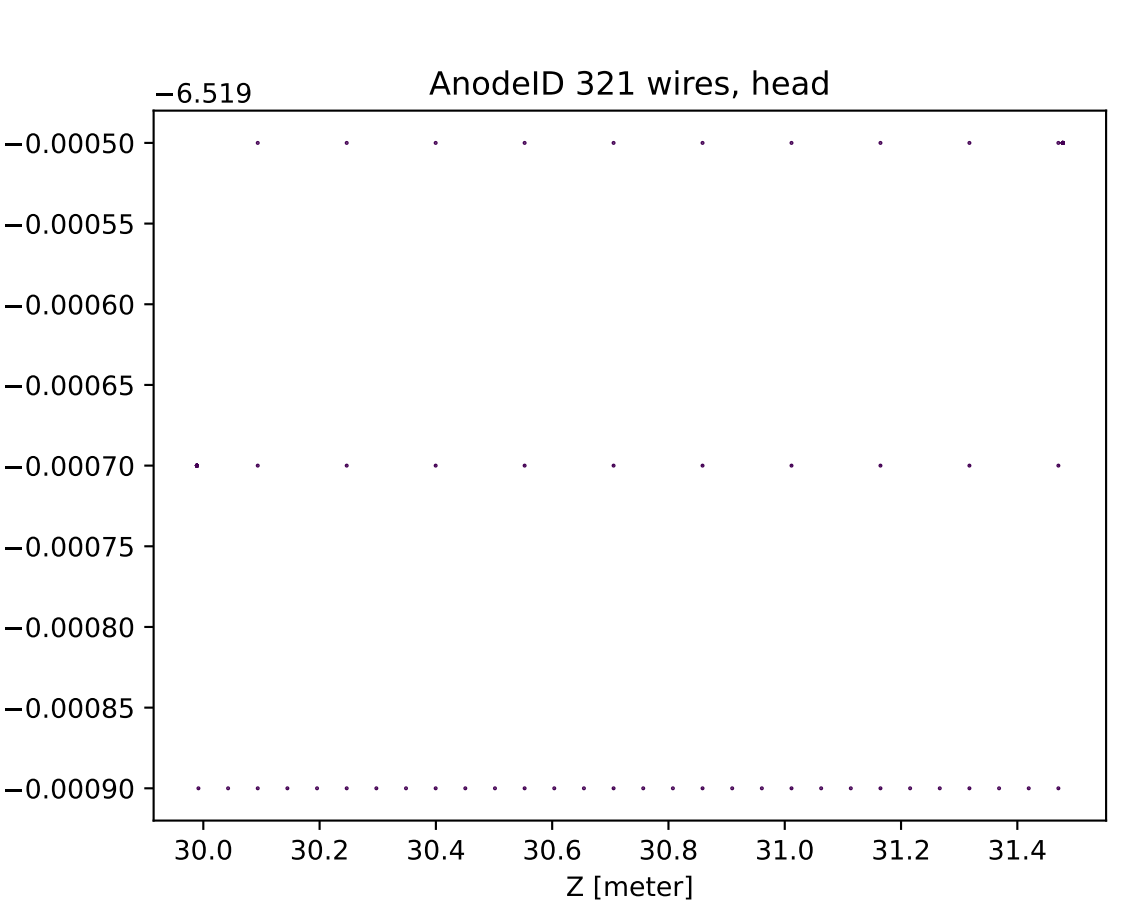
AnodeID 321 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

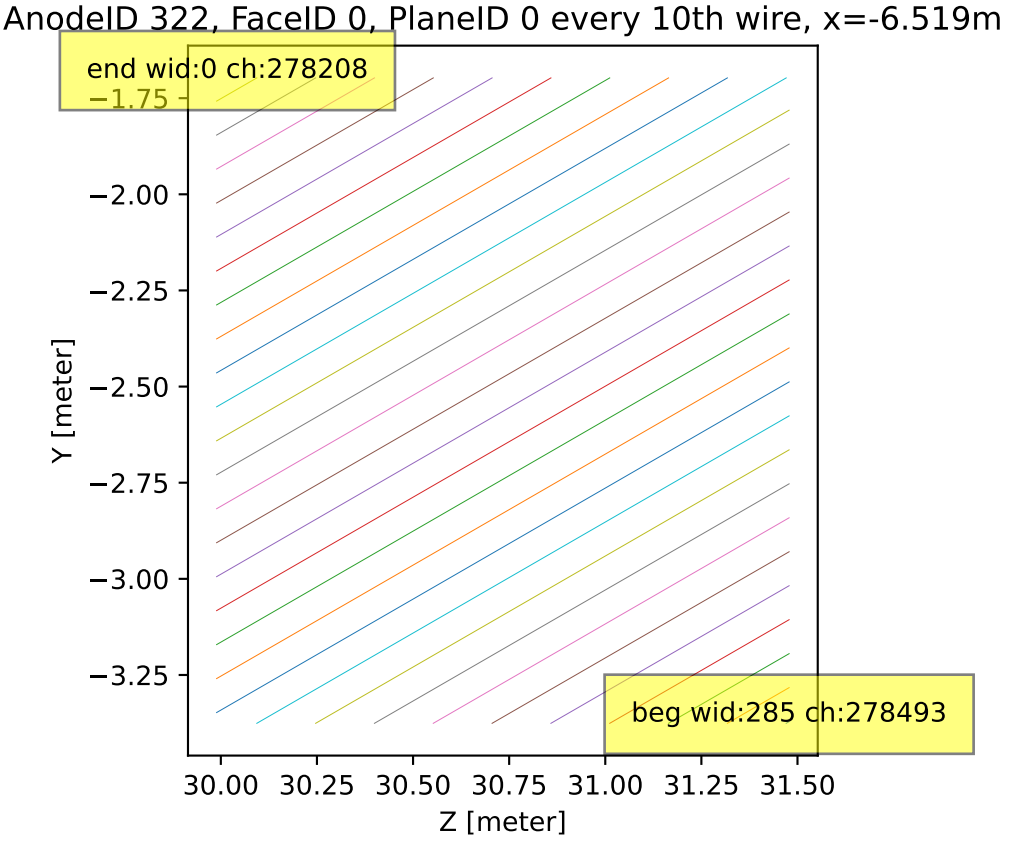
AnodeID 322, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:278208
beg wid:285 ch:278493
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

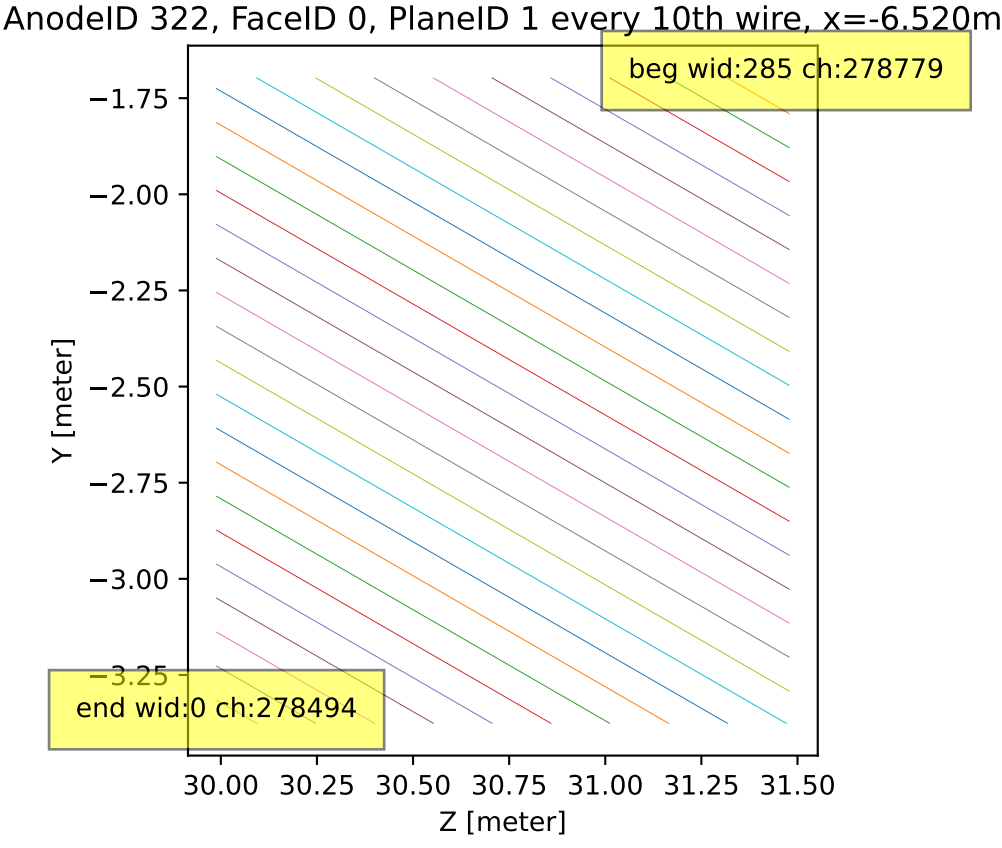
AnodeID 322, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:278779
end wid:0 ch:278494
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

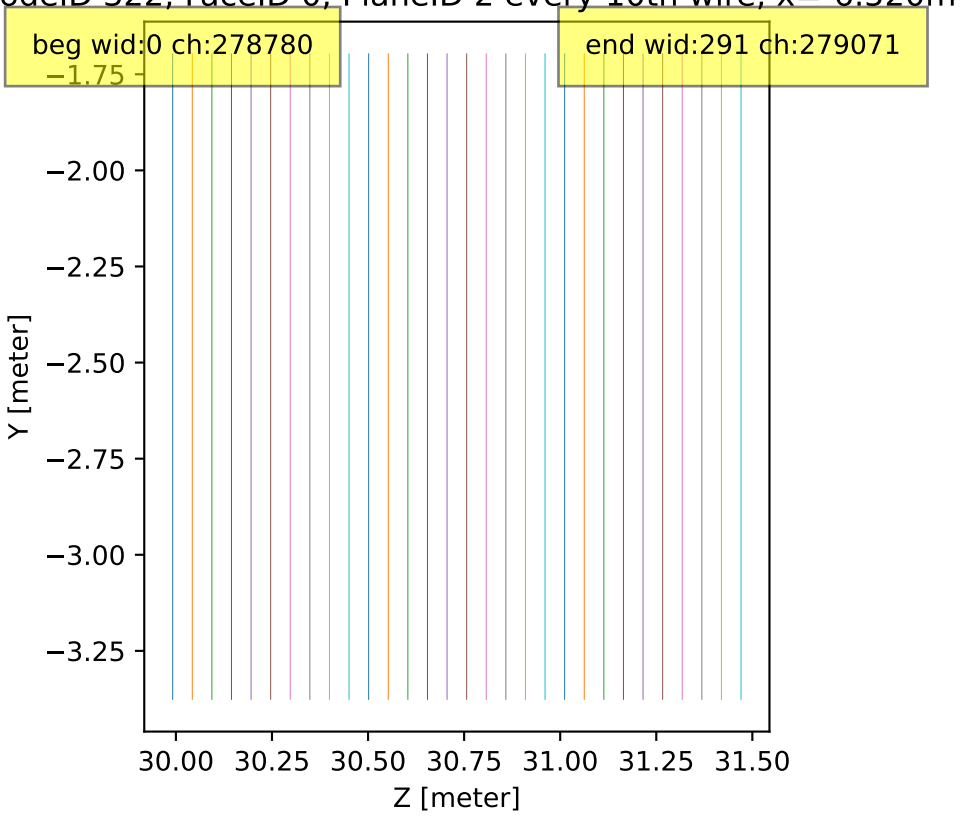
AnodeID 322, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:278780
end wid:291 ch:279071
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

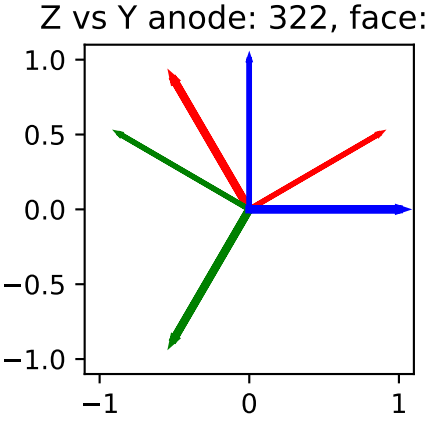
Z vs Y anode: 322, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

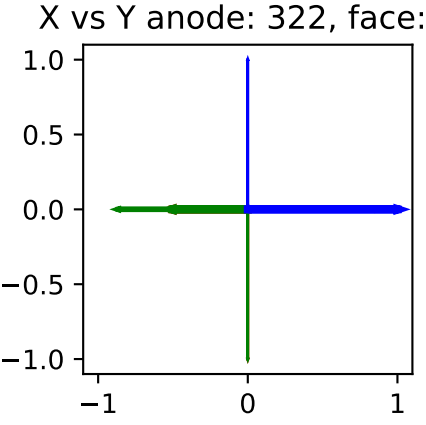
X vs Y anode: 322, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

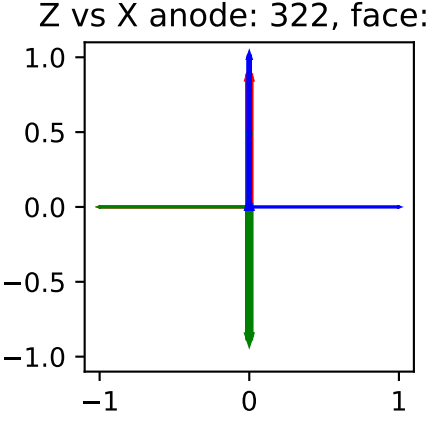
Z vs X anode: 322, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

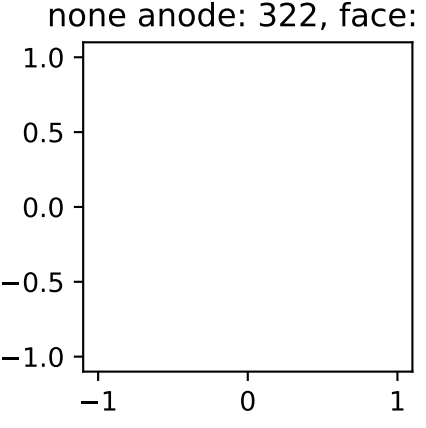
none anode: 322, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

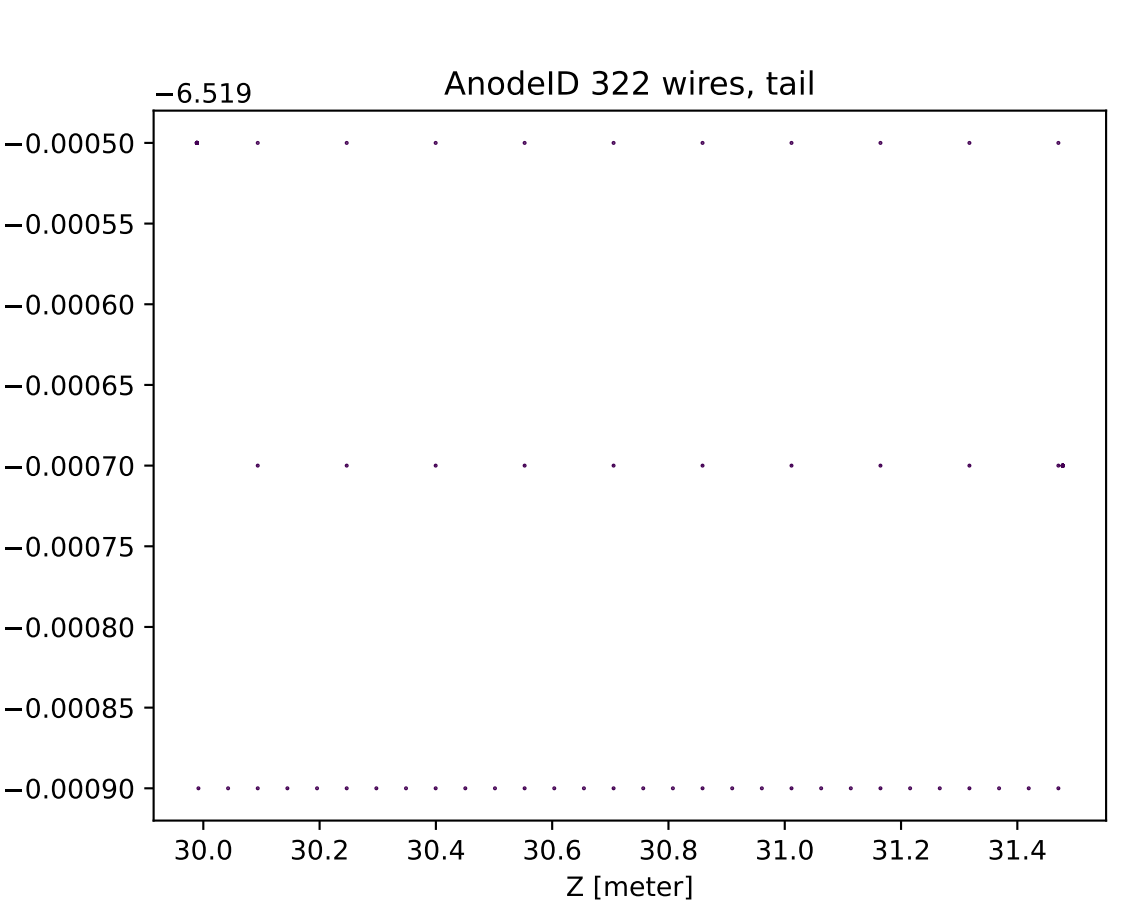
AnodeID 322 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

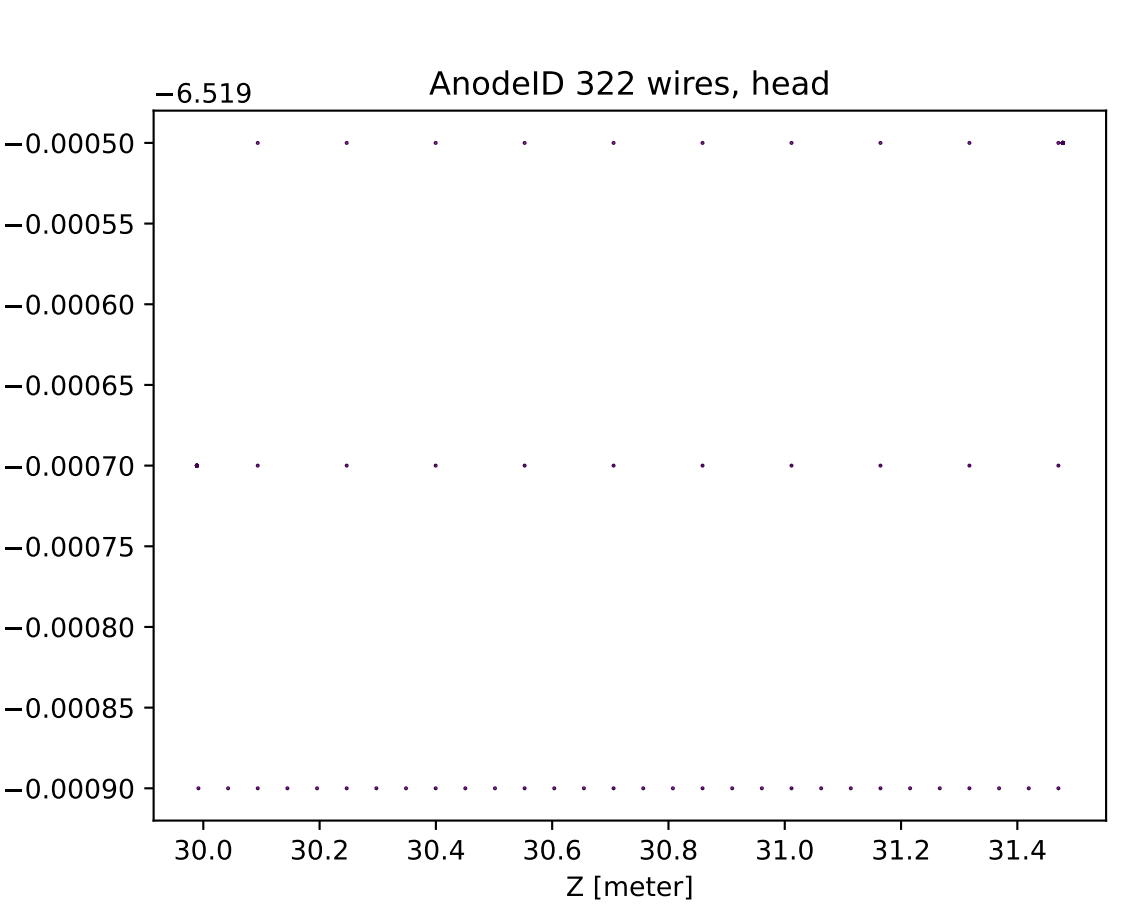
AnodeID 322 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

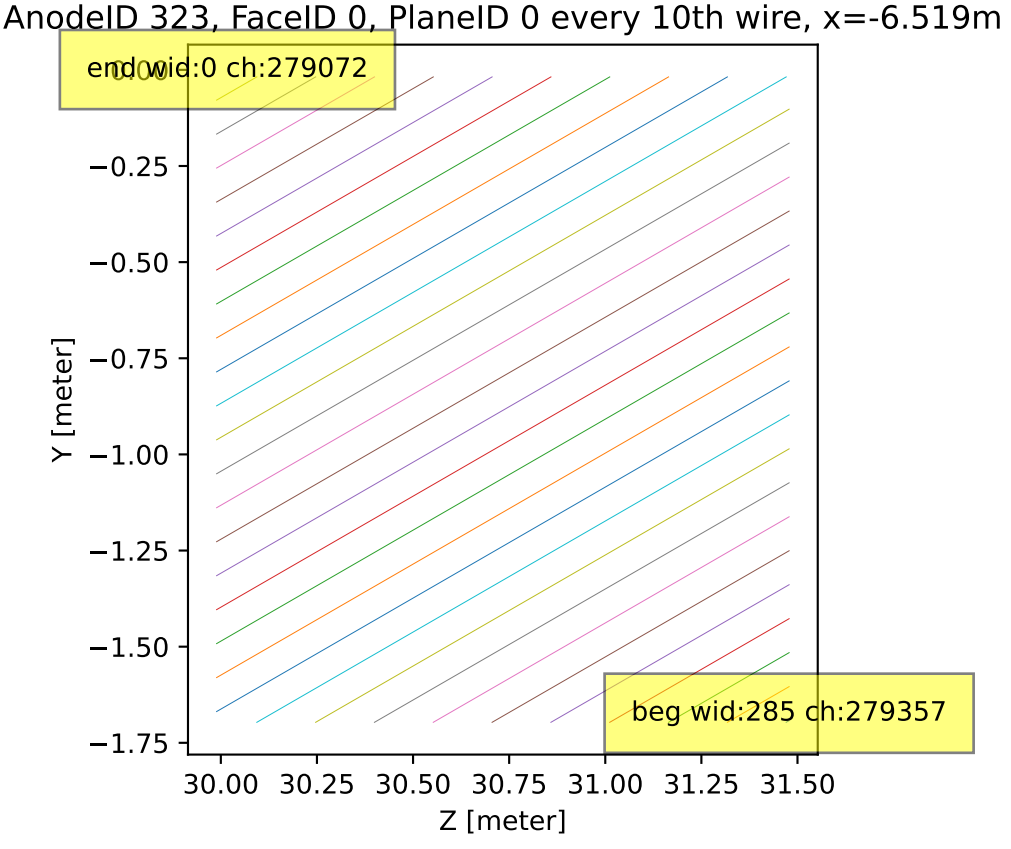
AnodeID 323, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:279072
beg wid:285 ch:279357
−0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

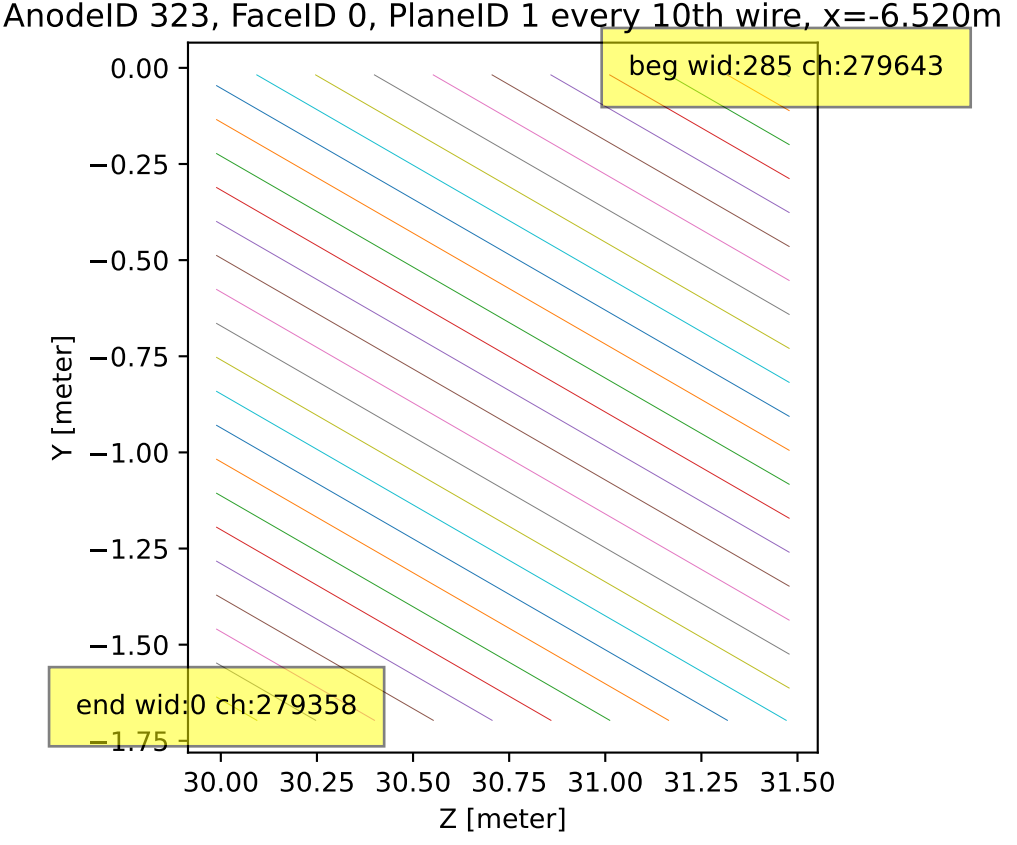
AnodeID 323, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:279643
end wid:0 ch:279358
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

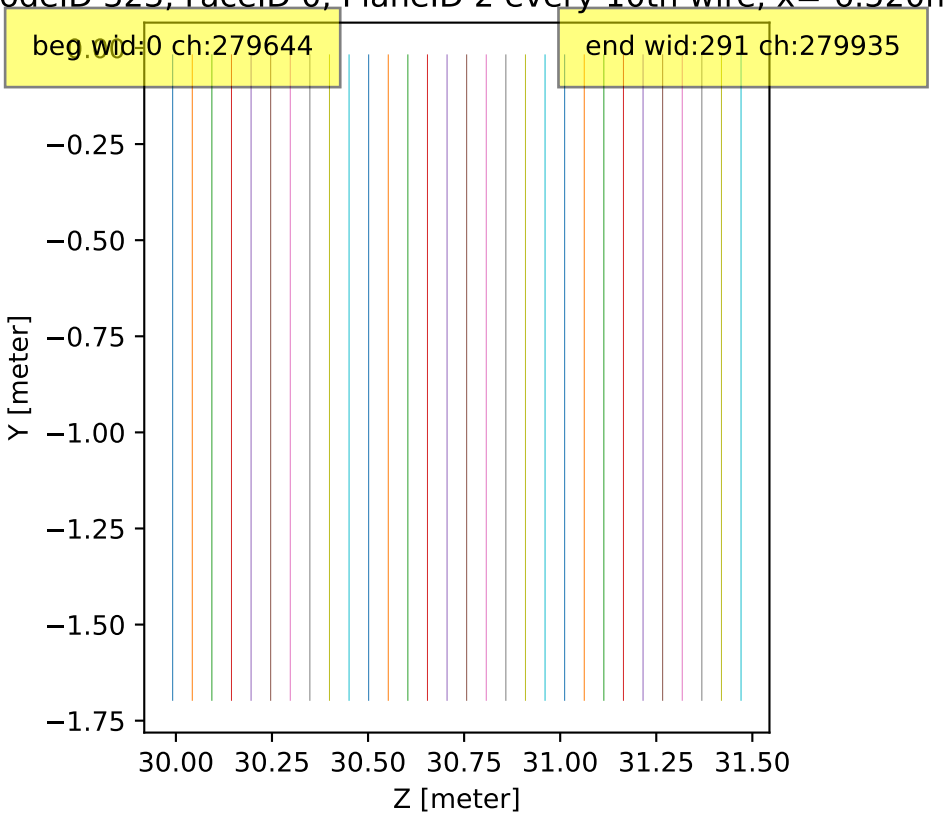
AnodeID 323, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:279644
end wid:291 ch:279935
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

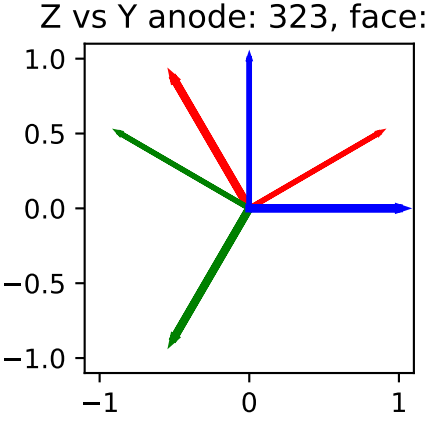
Z vs Y anode: 323, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

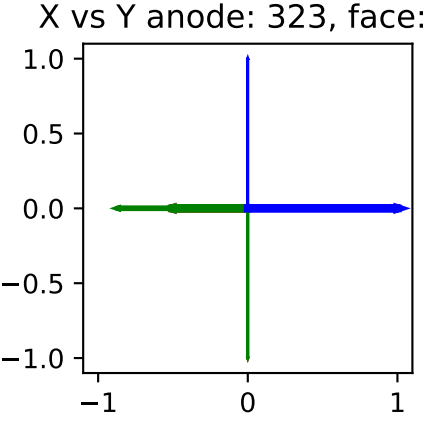
X vs Y anode: 323, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

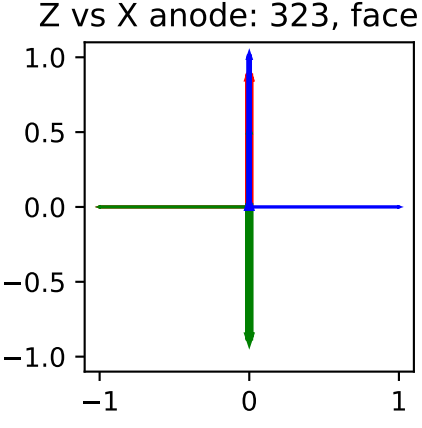
Z vs X anode: 323, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

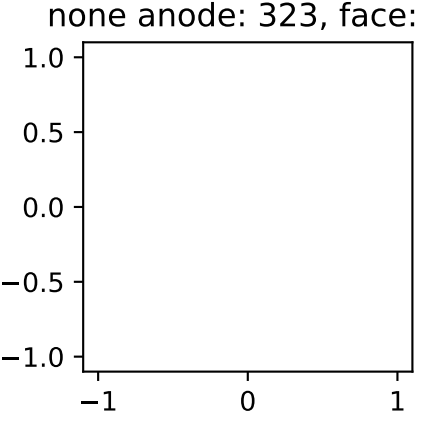
none anode: 323, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

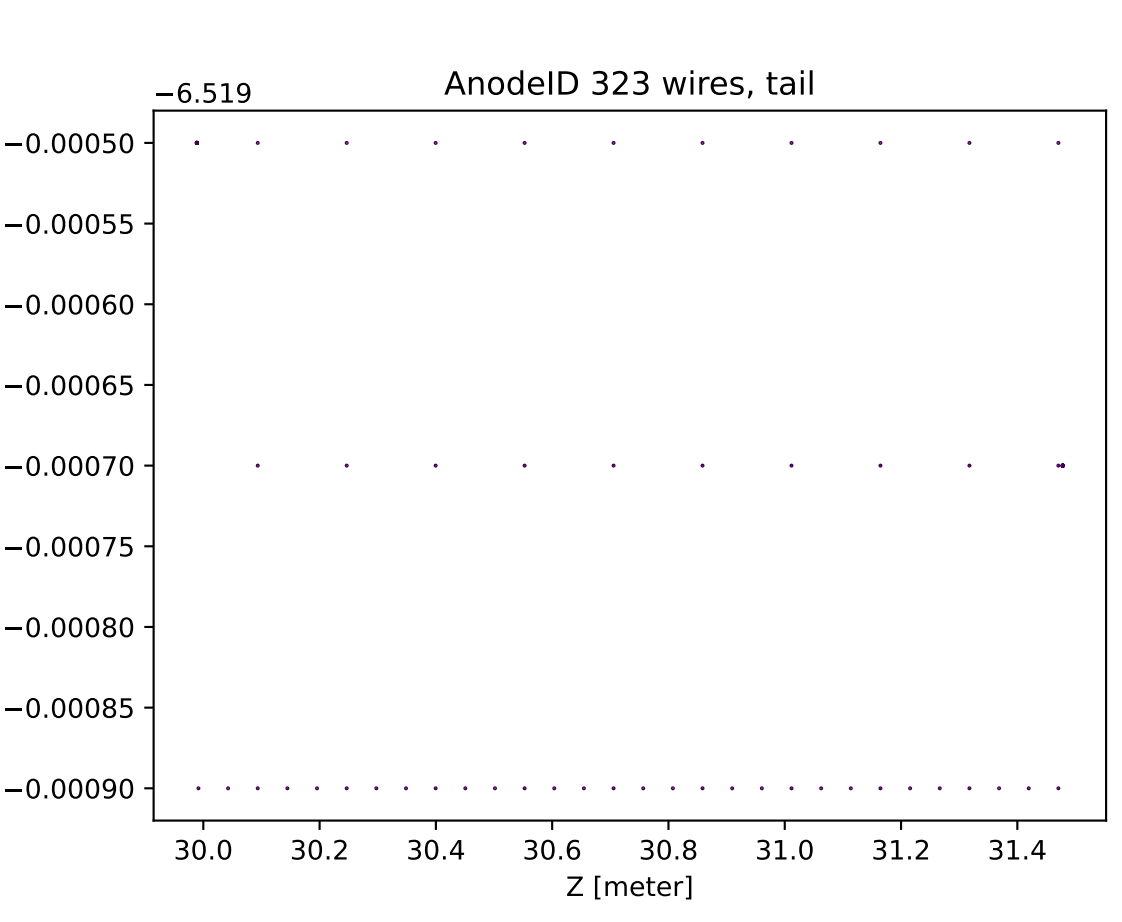
AnodeID 323 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

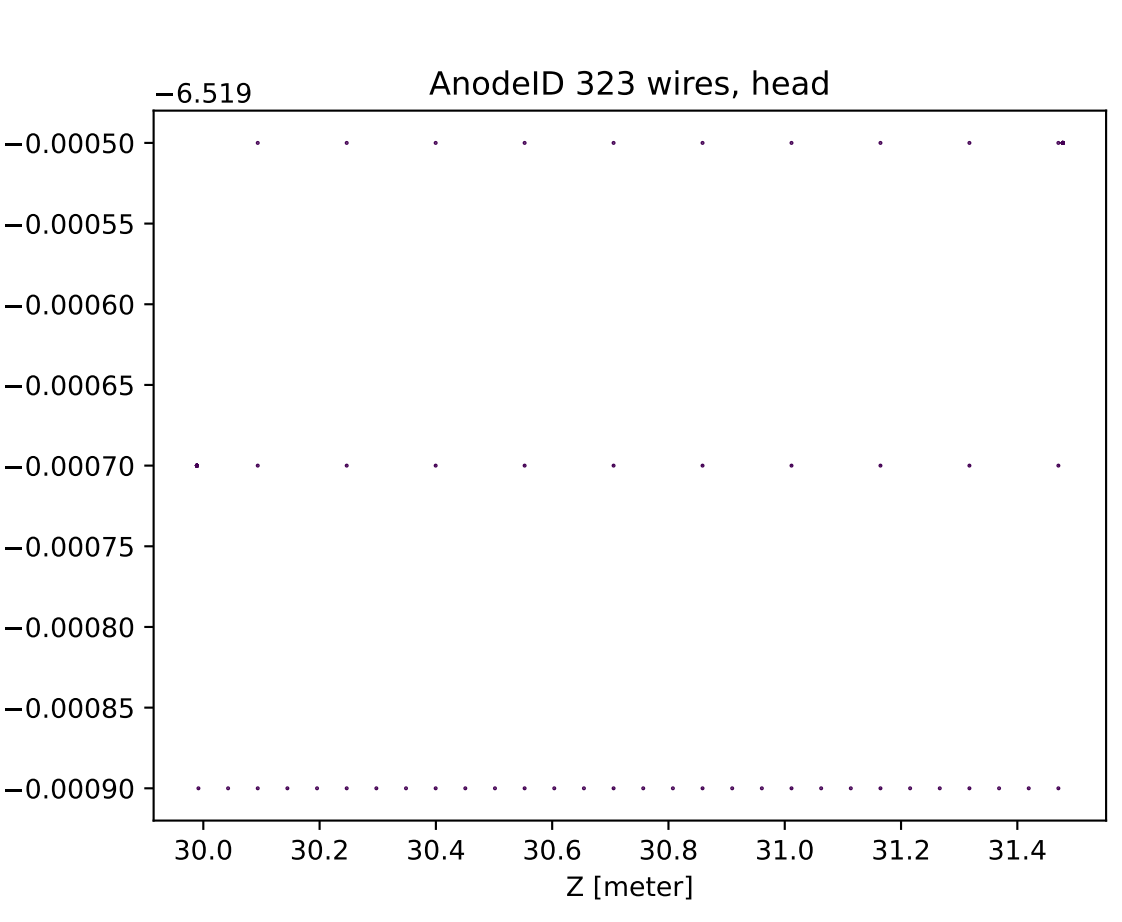
AnodeID 323 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

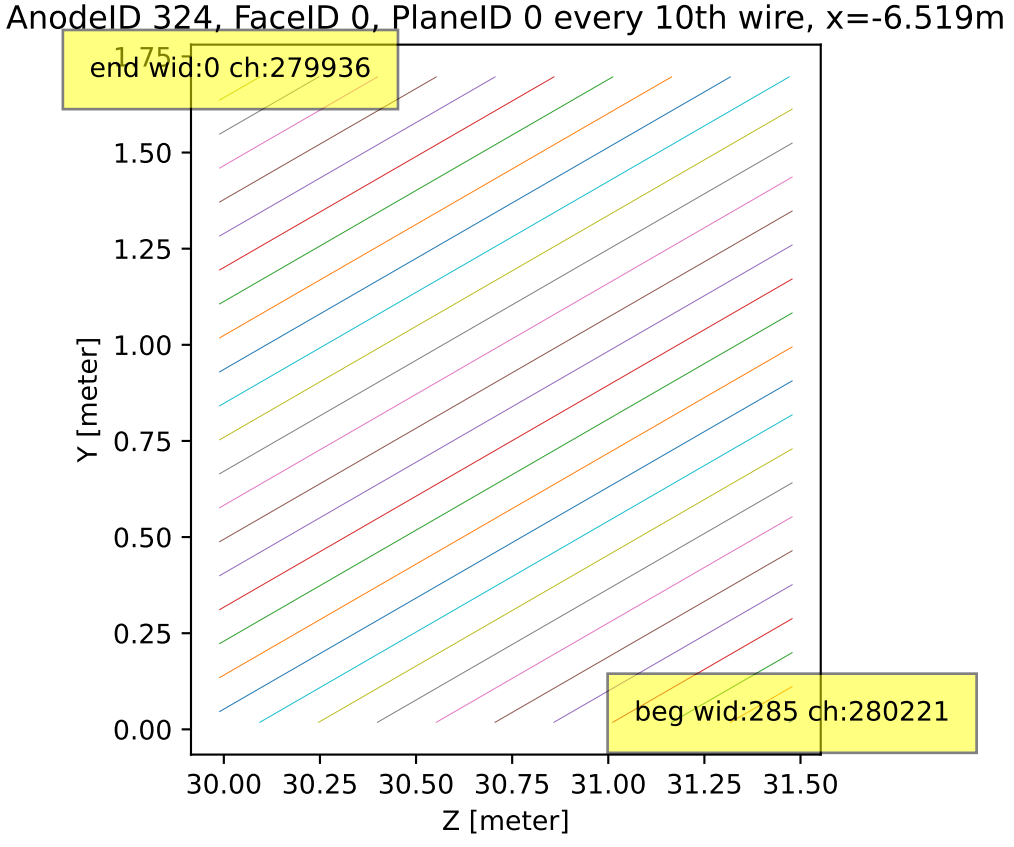
AnodeID 324, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:279936
beg wid:285 ch:280221
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50

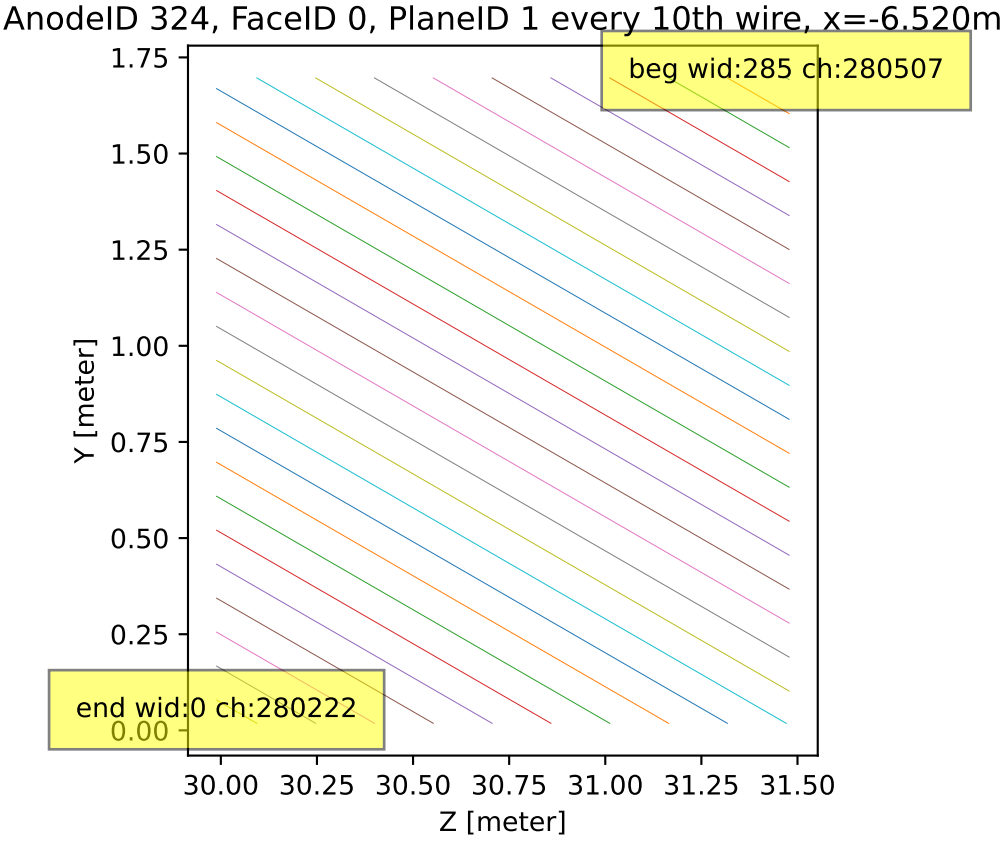
AnodeID 324, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:280507
end wid:0 ch:280222
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50

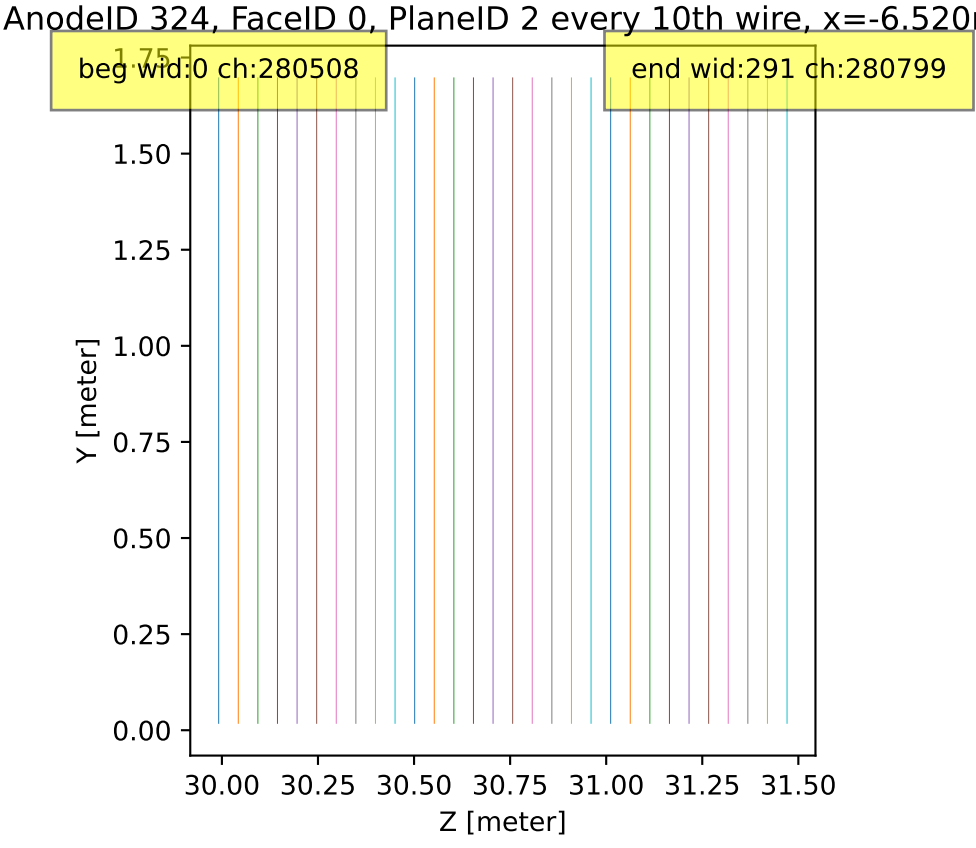
AnodeID 324, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:280508
end wid:291 ch:280799
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

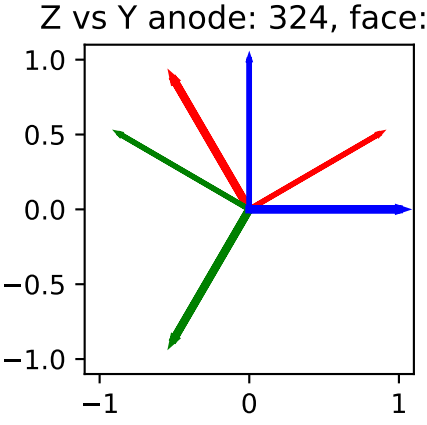
Z vs Y anode: 324, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

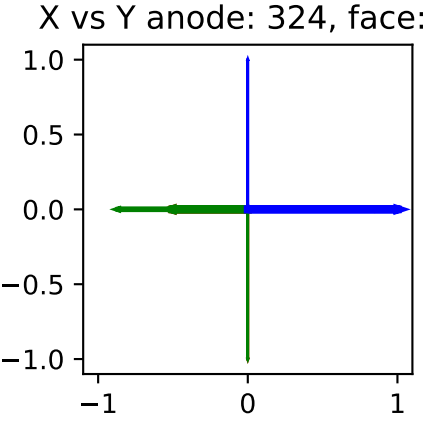
X vs Y anode: 324, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

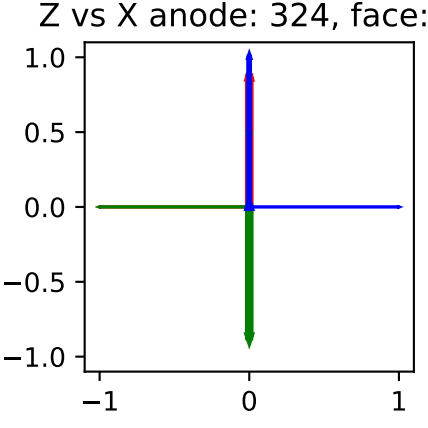
Z vs X anode: 324, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

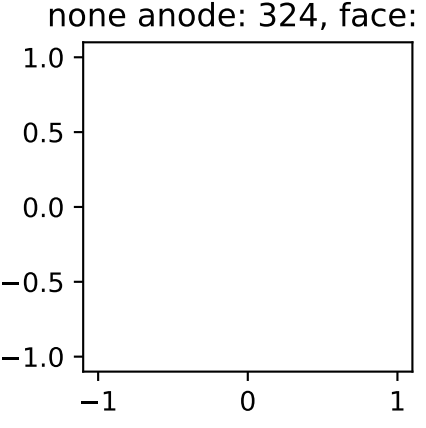
none anode: 324, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

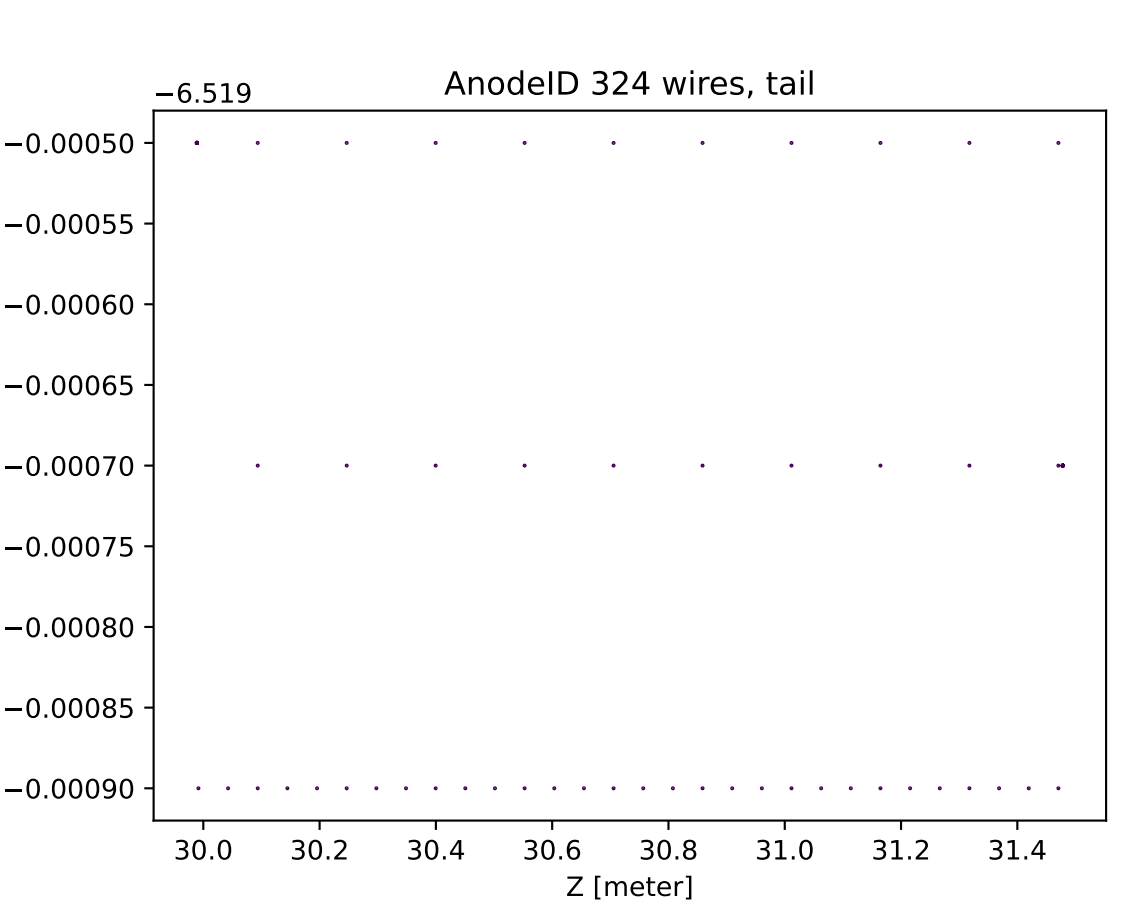
AnodeID 324 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

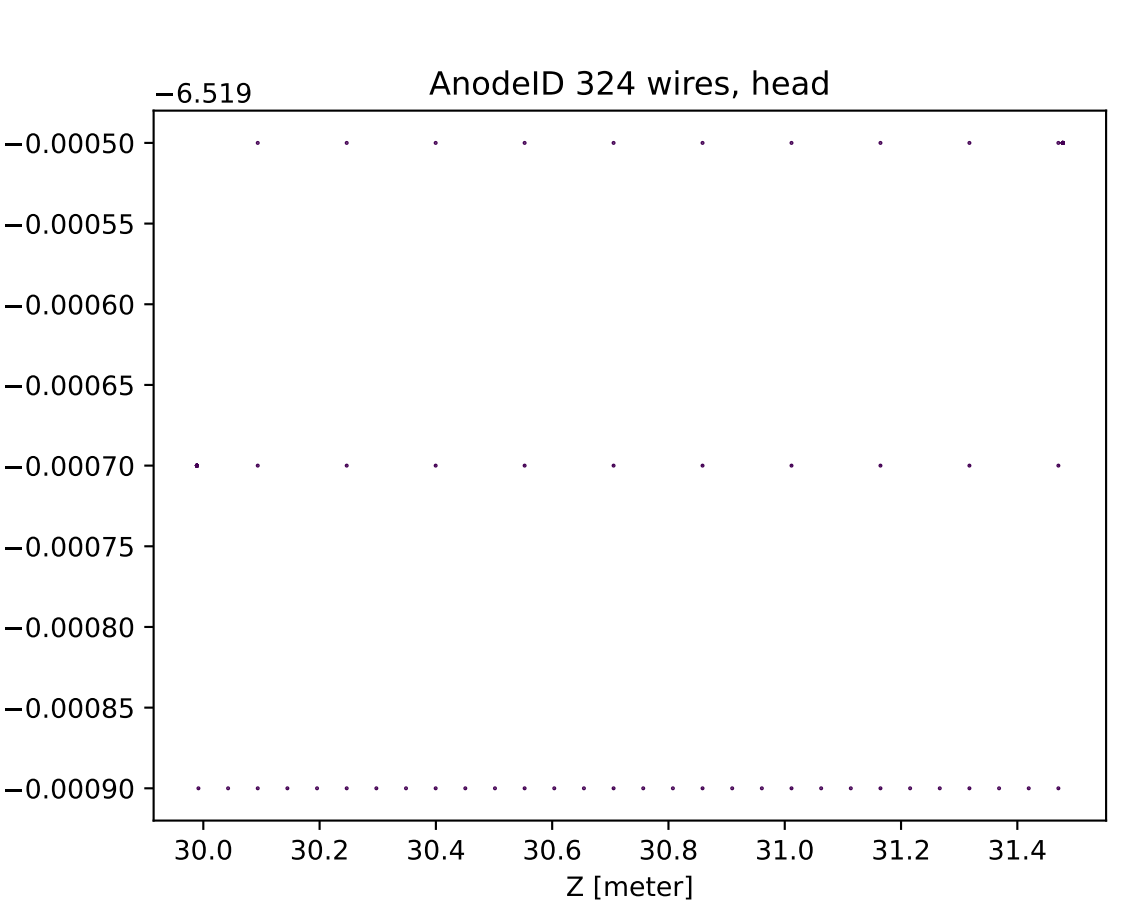
AnodeID 324 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

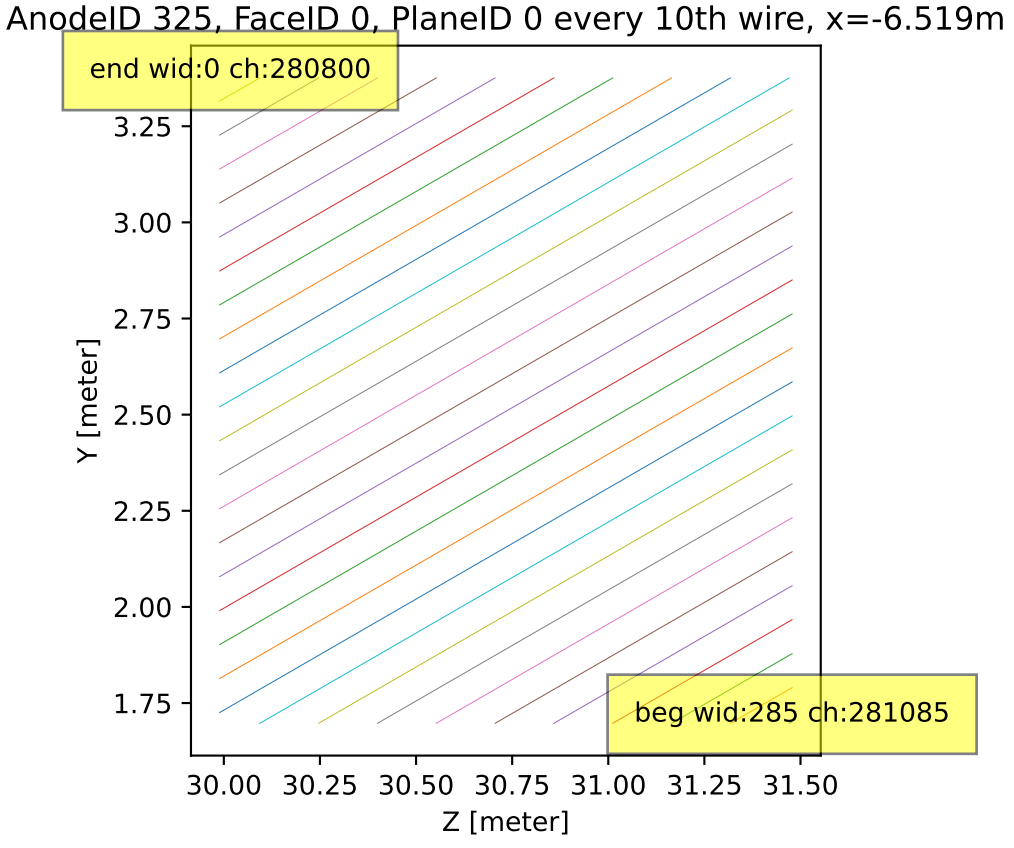
AnodeID 325, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:280800
beg wid:285 ch:281085
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

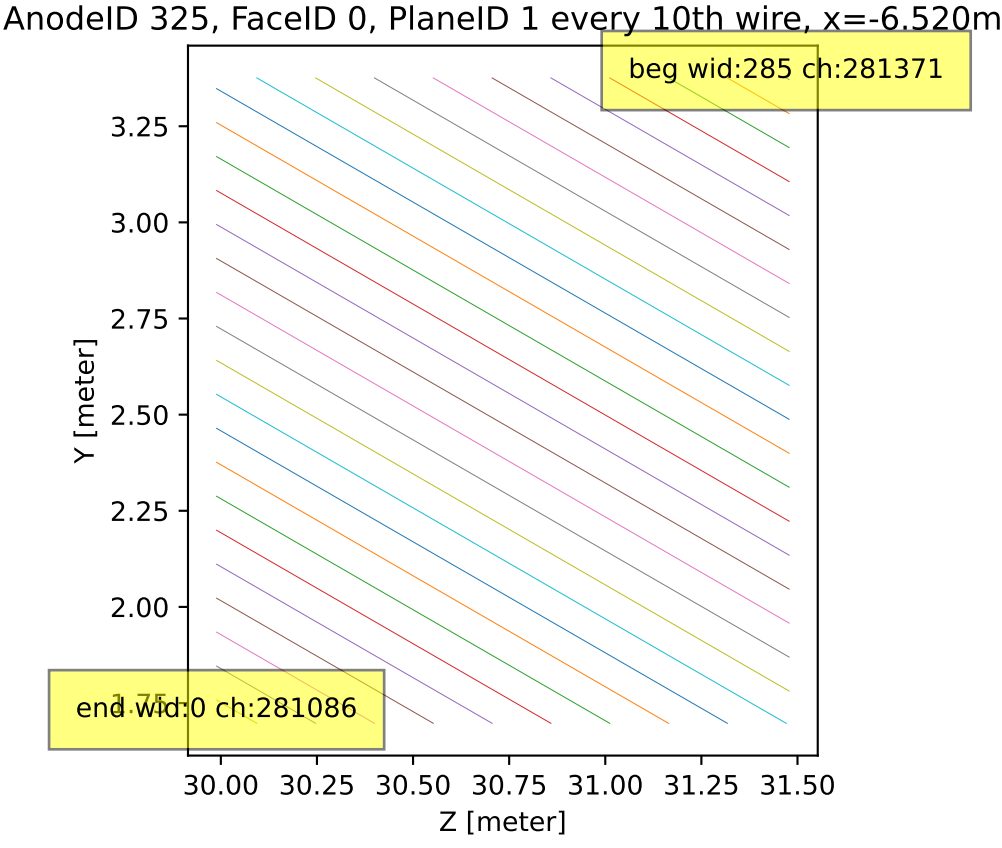
AnodeID 325, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:281371
end wid:0 ch:281086
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

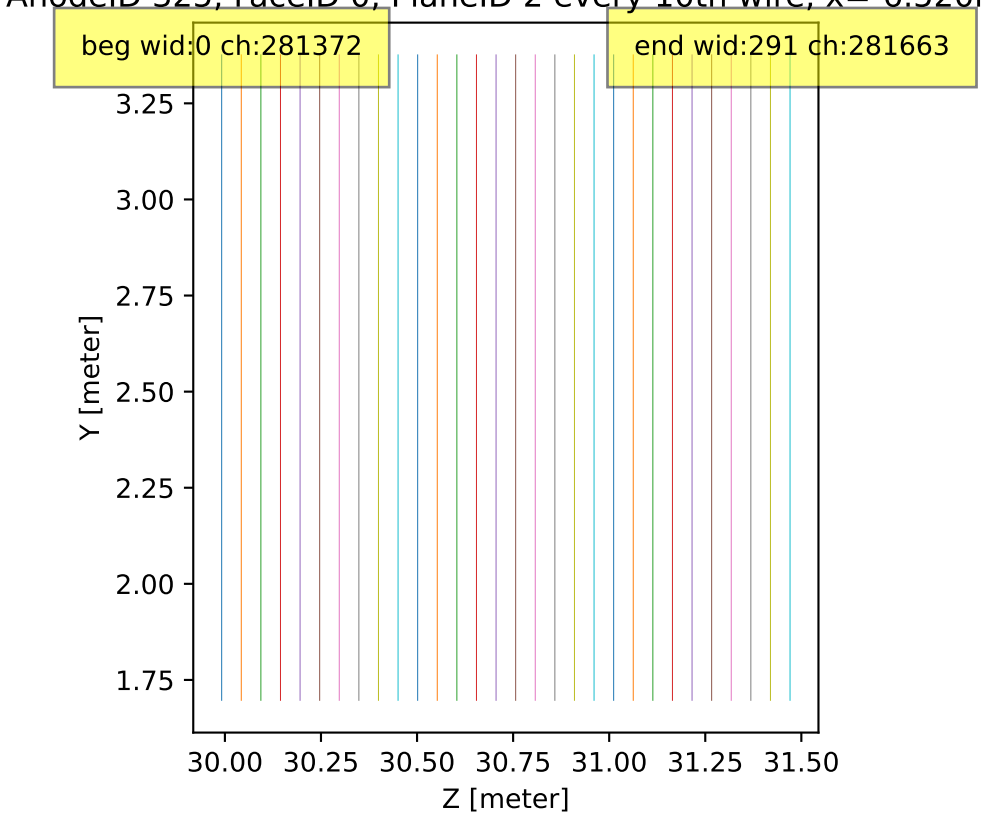
AnodeID 325, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:281372
end wid:291 ch:281663
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

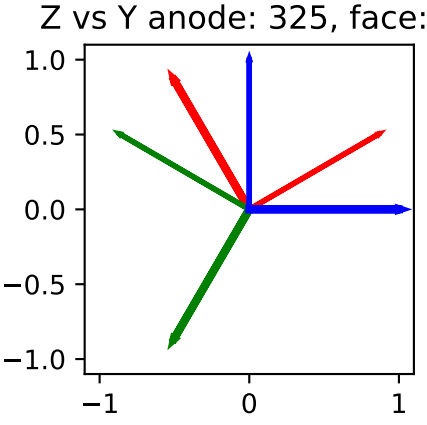
Z vs Y anode: 325, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

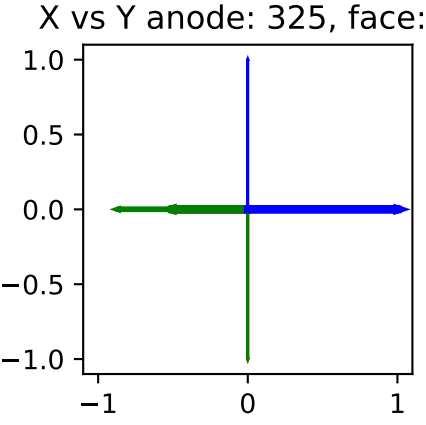
X vs Y anode: 325, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

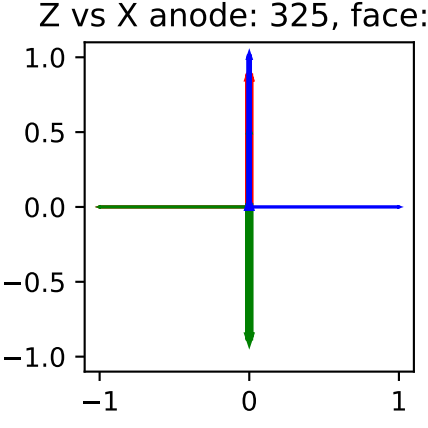
Z vs X anode: 325, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

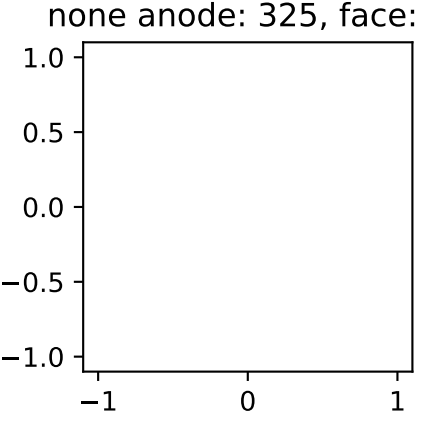
none anode: 325, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

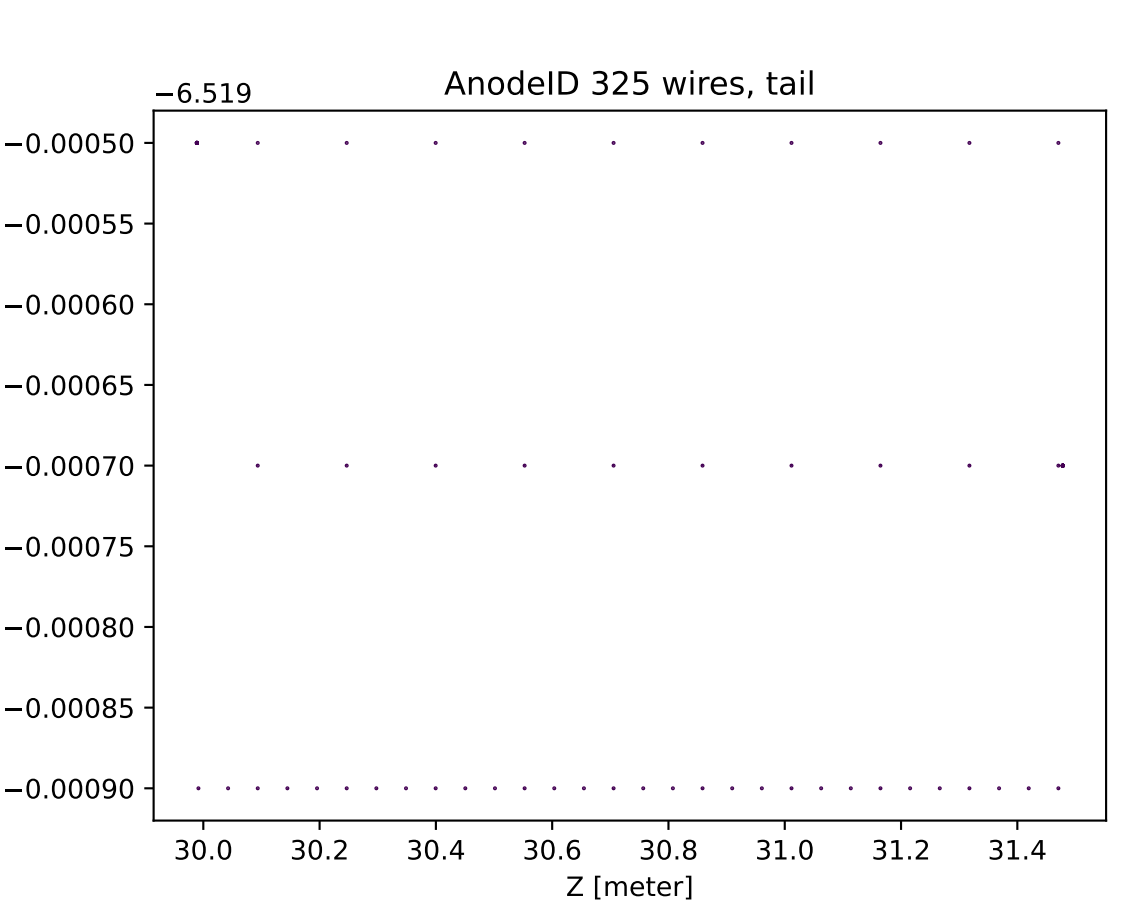
AnodeID 325 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

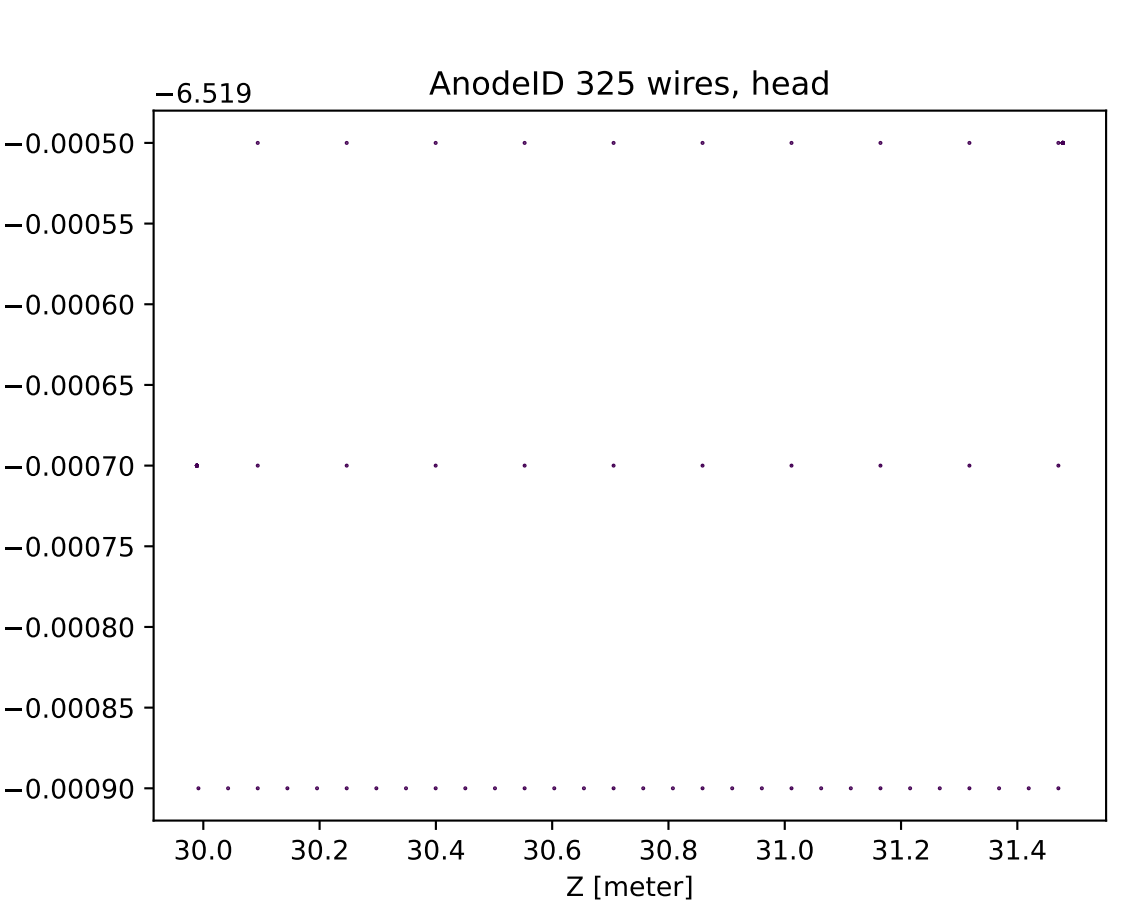
AnodeID 325 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

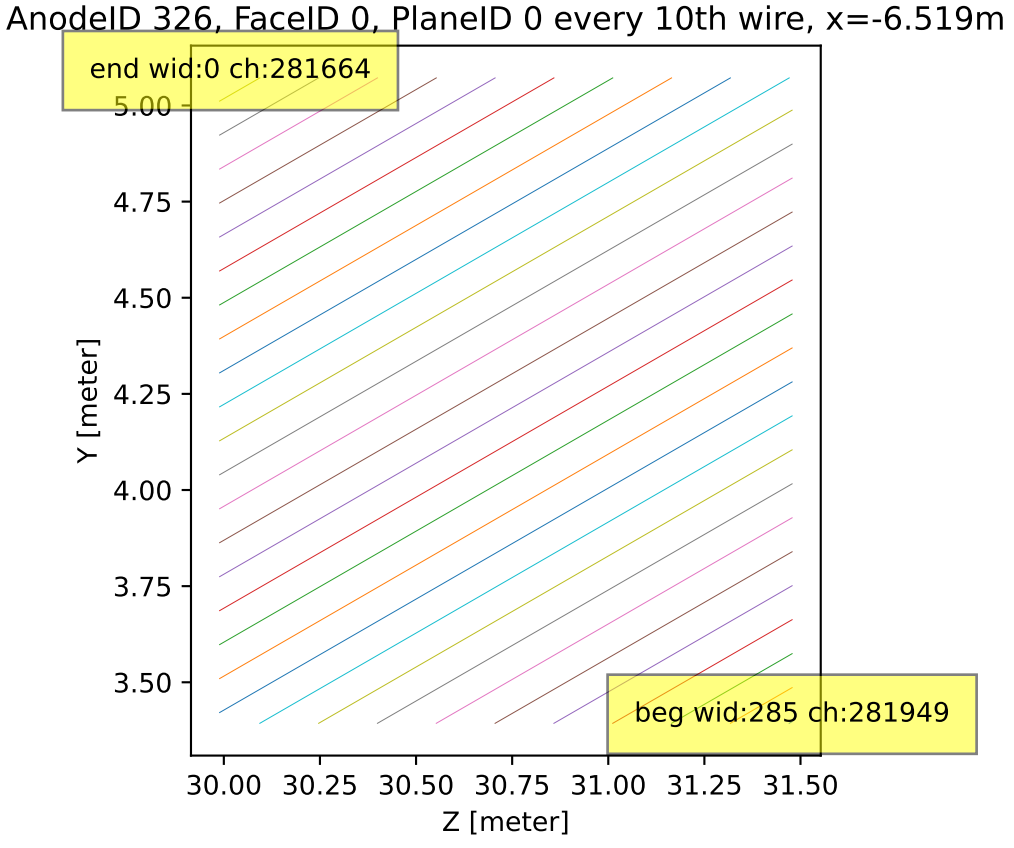
AnodeID 326, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:281664
beg wid:285 ch:281949
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

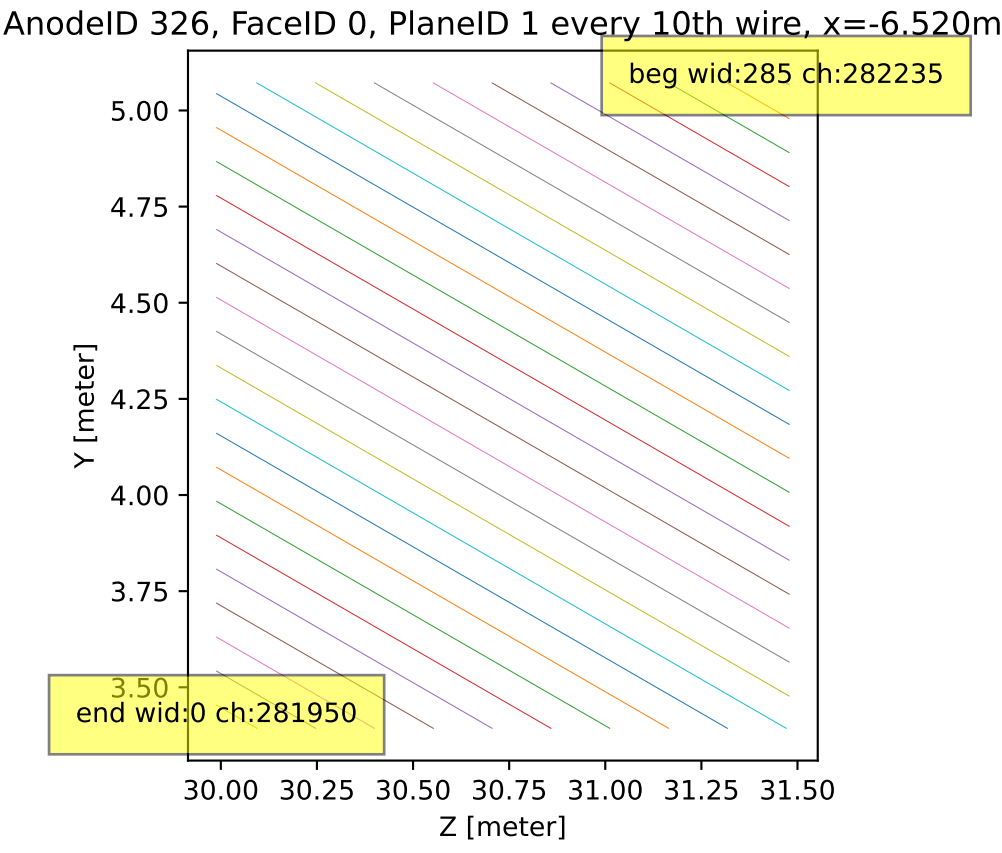
AnodeID 326, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:282235
end wid:0 ch:281950
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

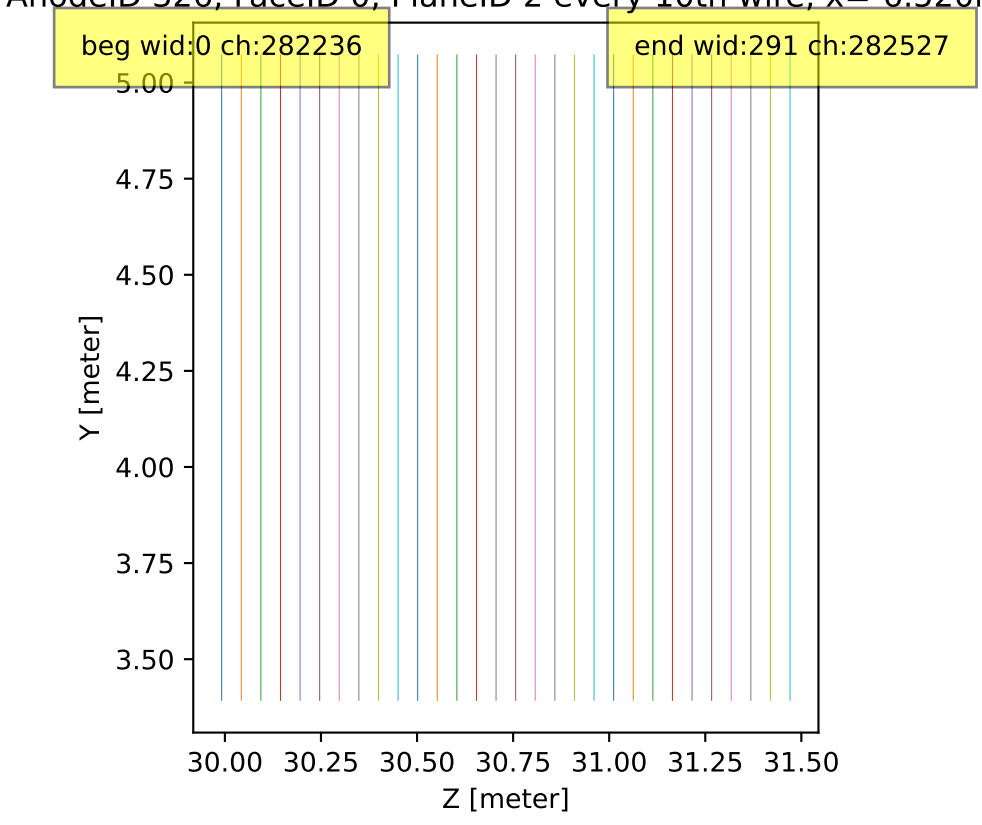
AnodeID 326, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:282236
end wid:291 ch:282527
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

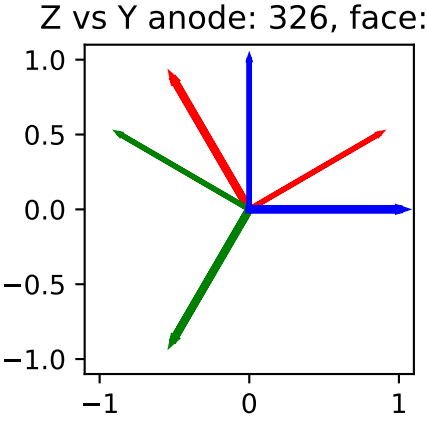
Z vs Y anode: 326, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

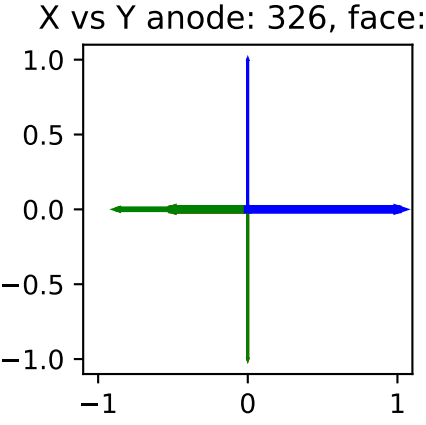
X vs Y anode: 326, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

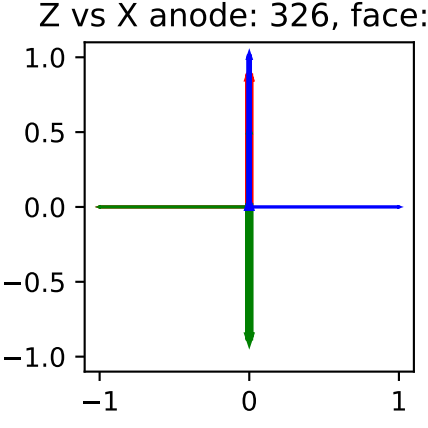
Z vs X anode: 326, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

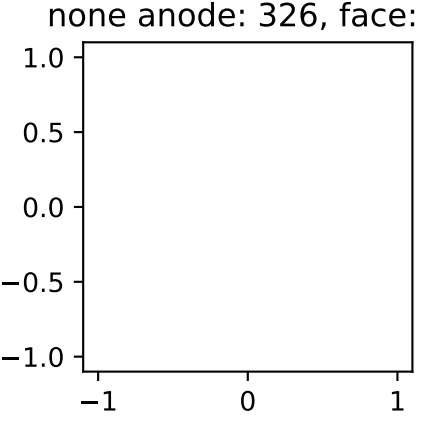
none anode: 326, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

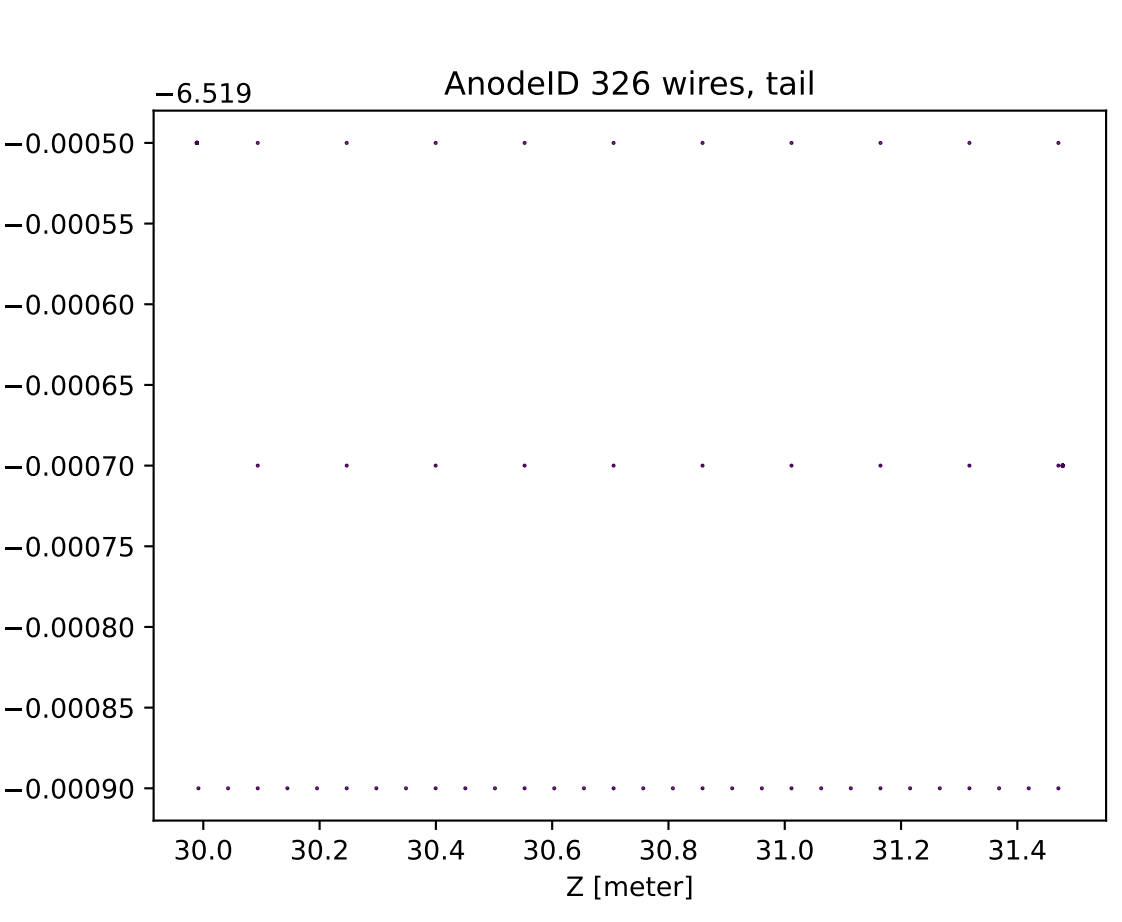
AnodeID 326 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

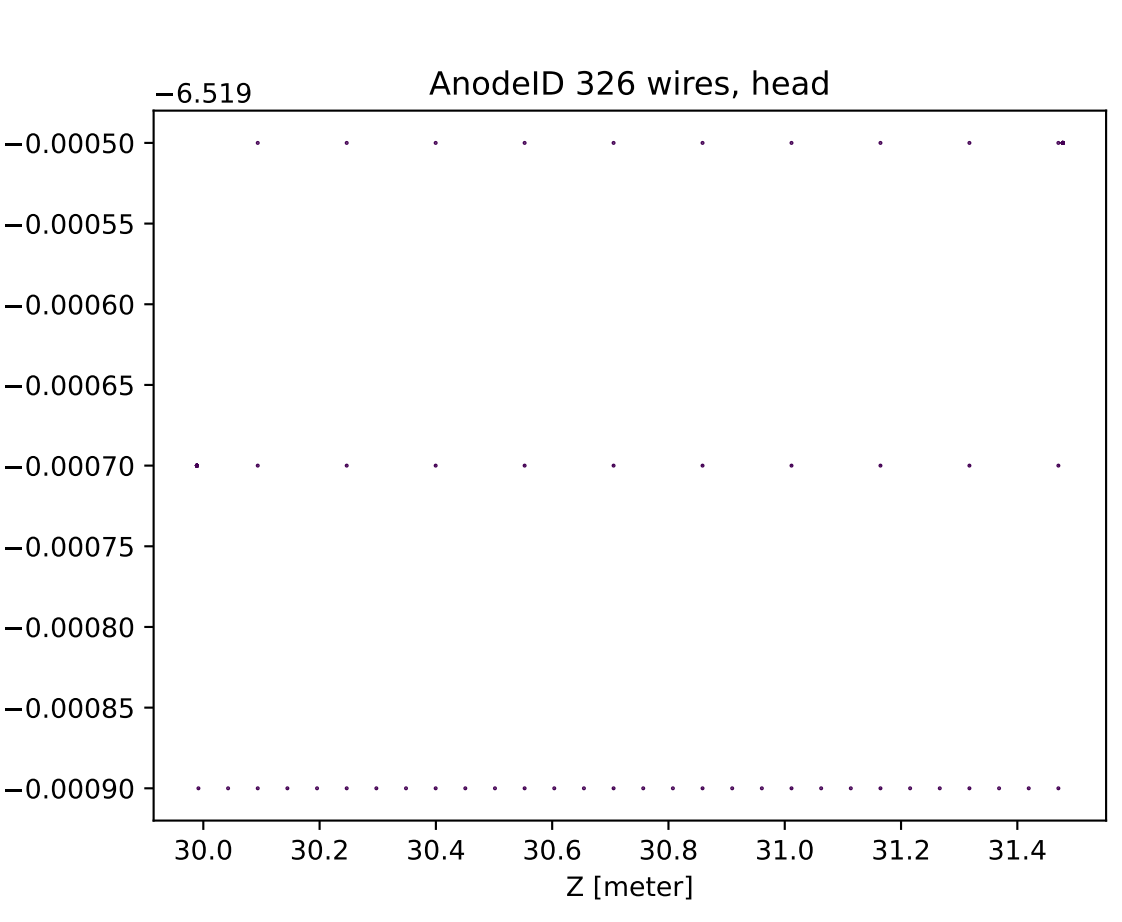
AnodeID 326 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

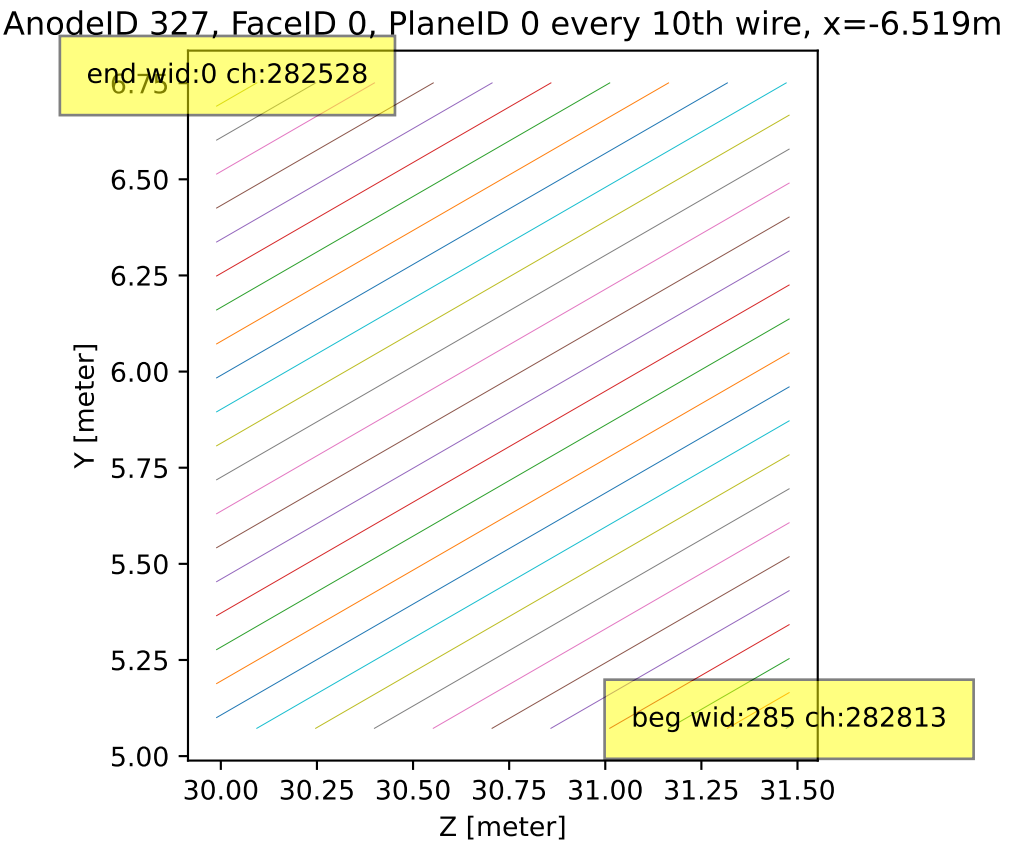
AnodeID 327, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:282528
beg wid:285 ch:282813
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

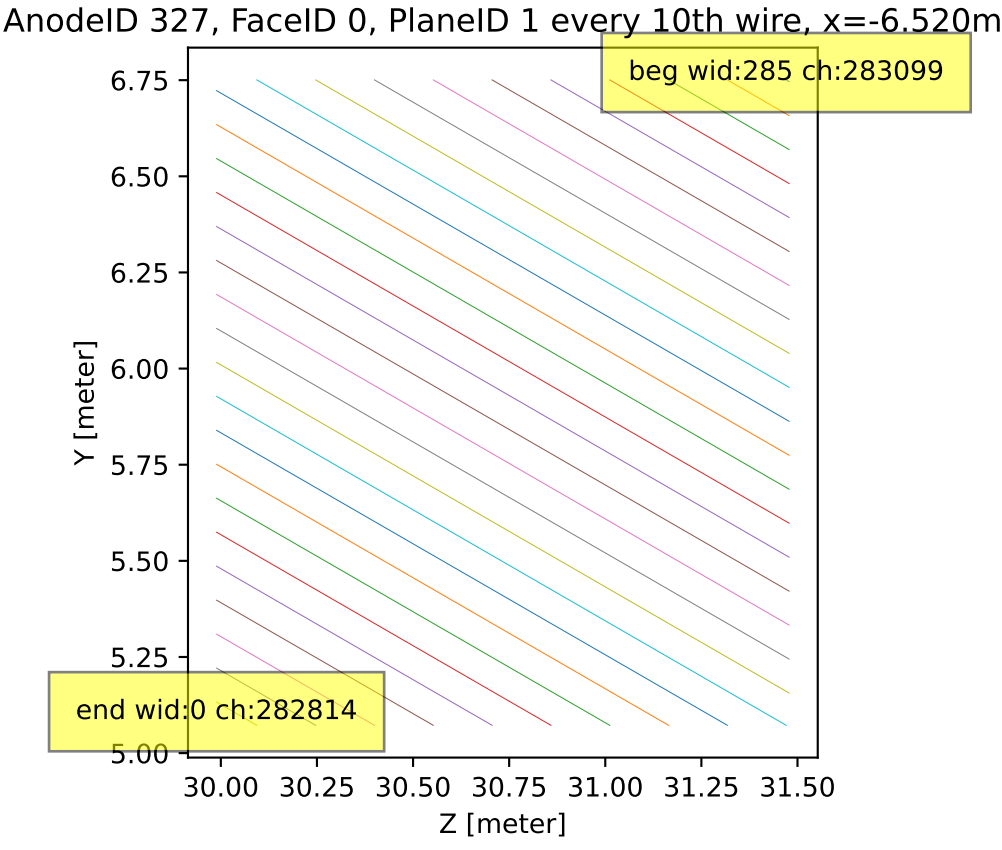
AnodeID 327, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:283099
end wid:0 ch:282814
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50

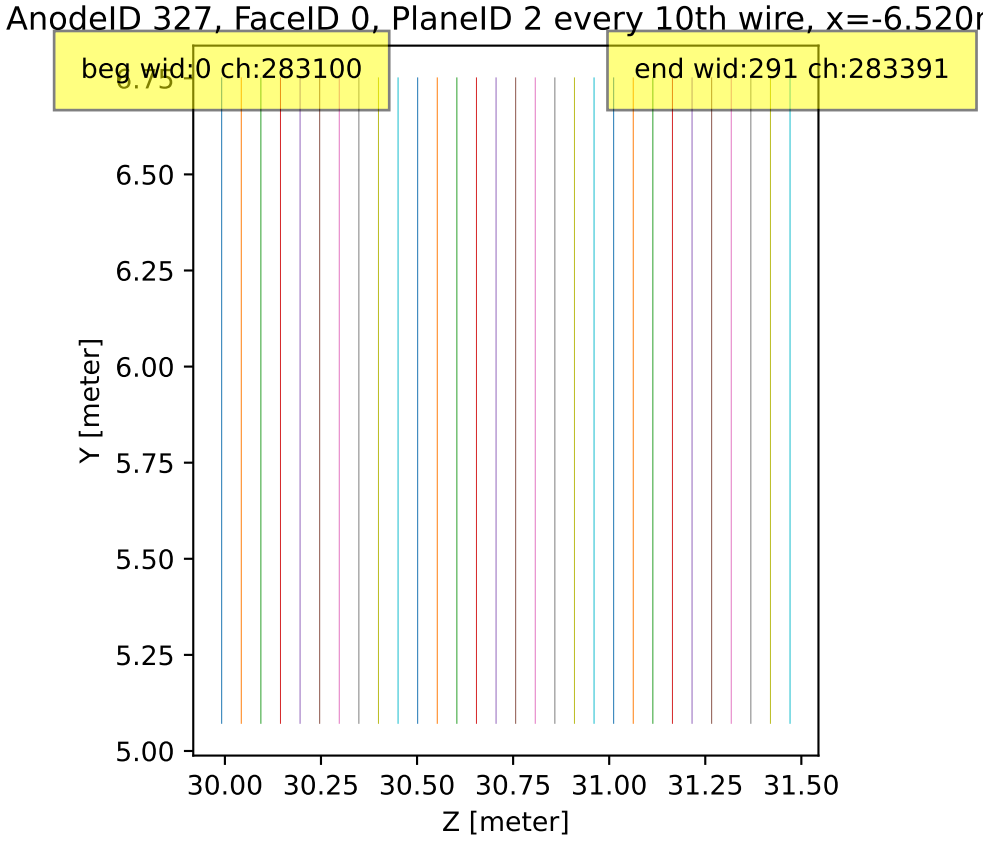
AnodeID 327, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:283100
end wid:291 ch:283391
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

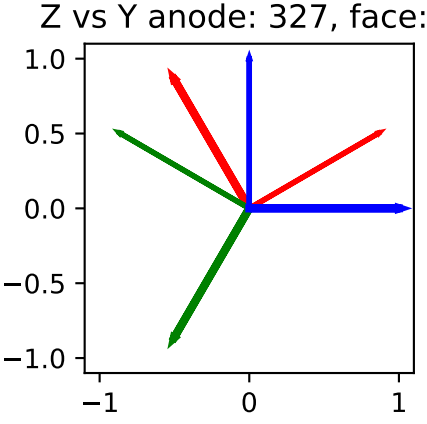
Z vs Y anode: 327, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

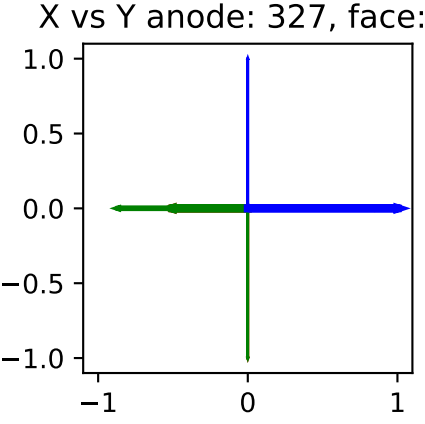
X vs Y anode: 327, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

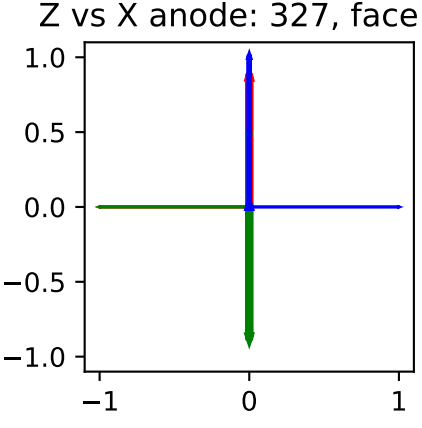
Z vs X anode: 327, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

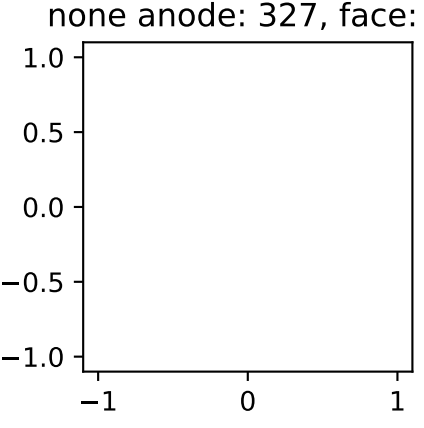
none anode: 327, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

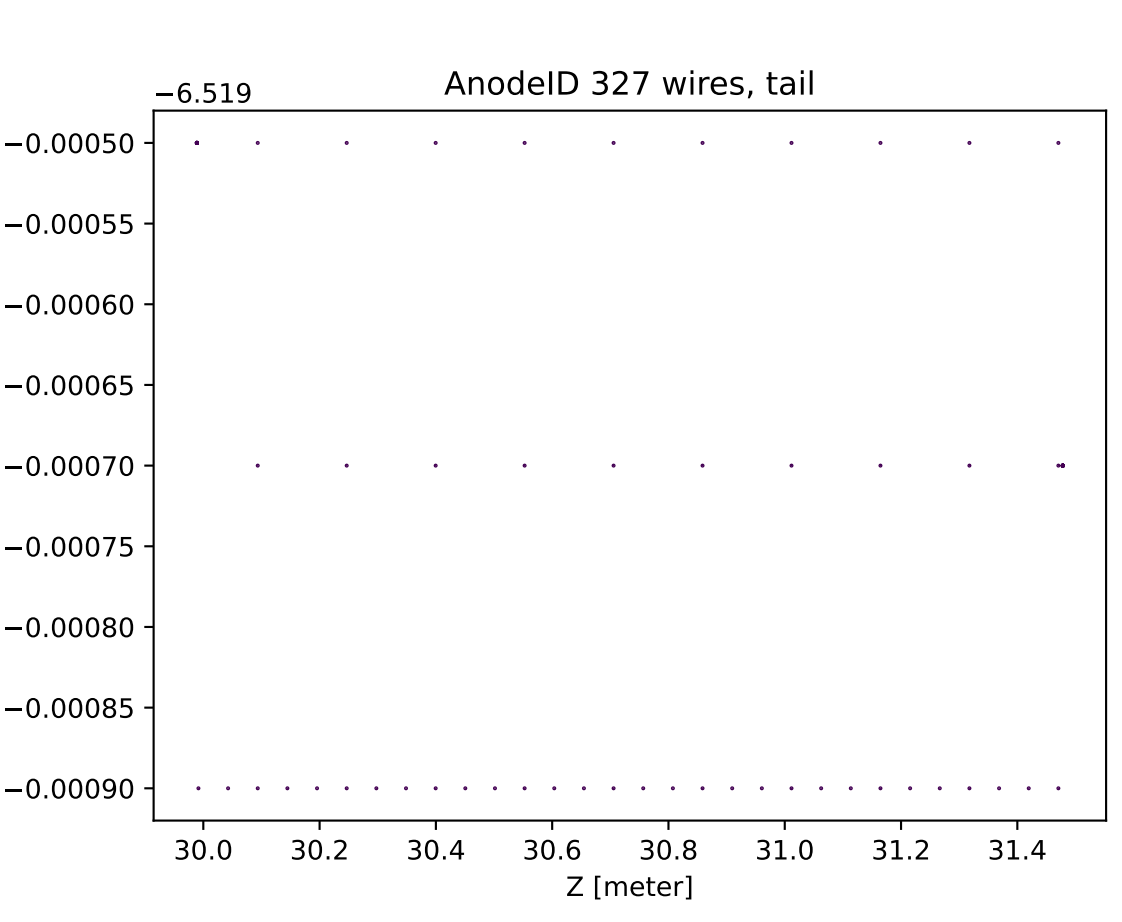
AnodeID 327 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

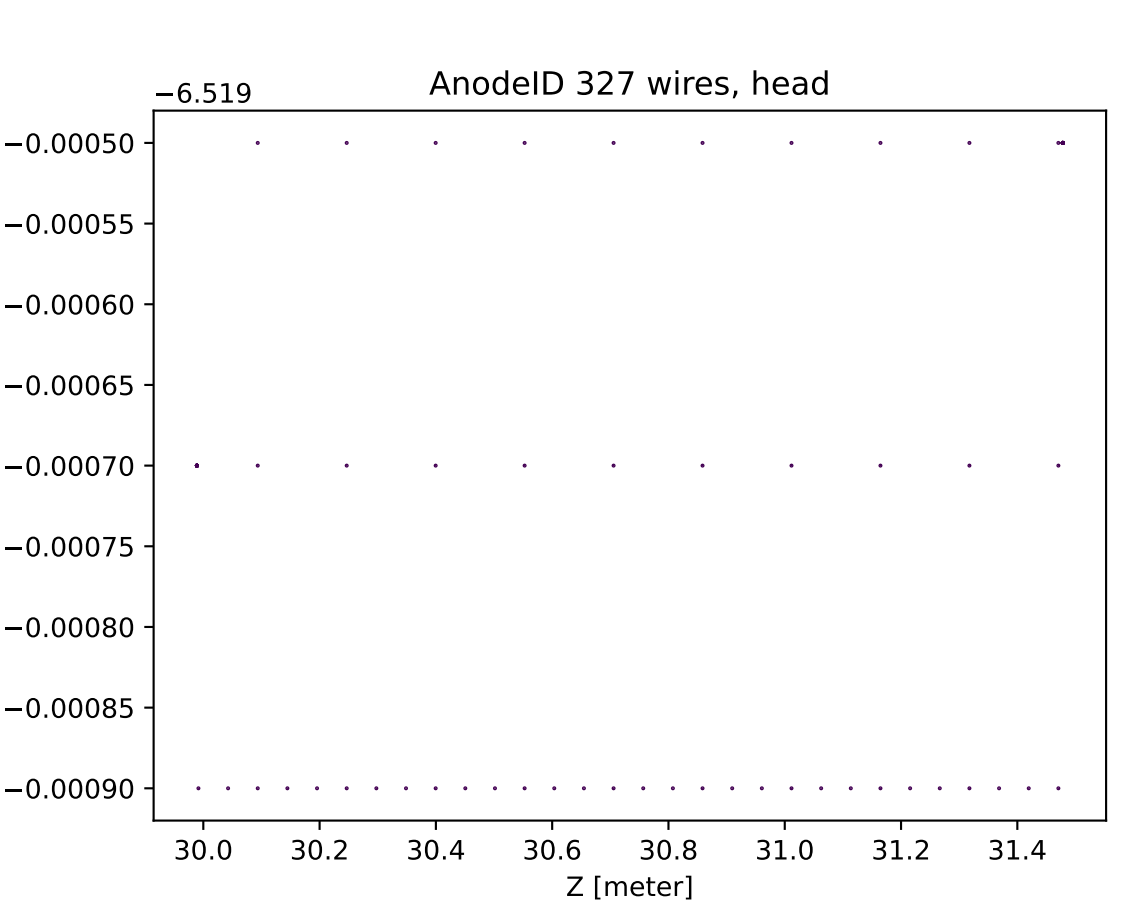
AnodeID 327 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
Z [meter]

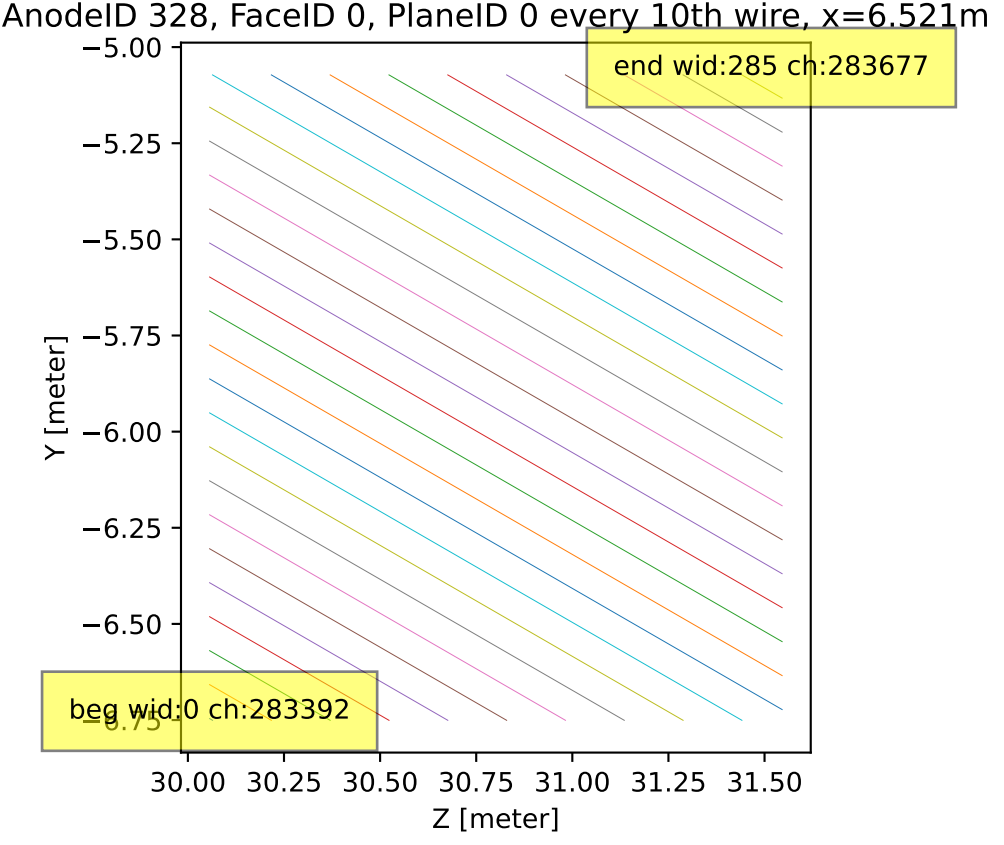
AnodeID 328, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:283677
beg wid:0 ch:283392
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

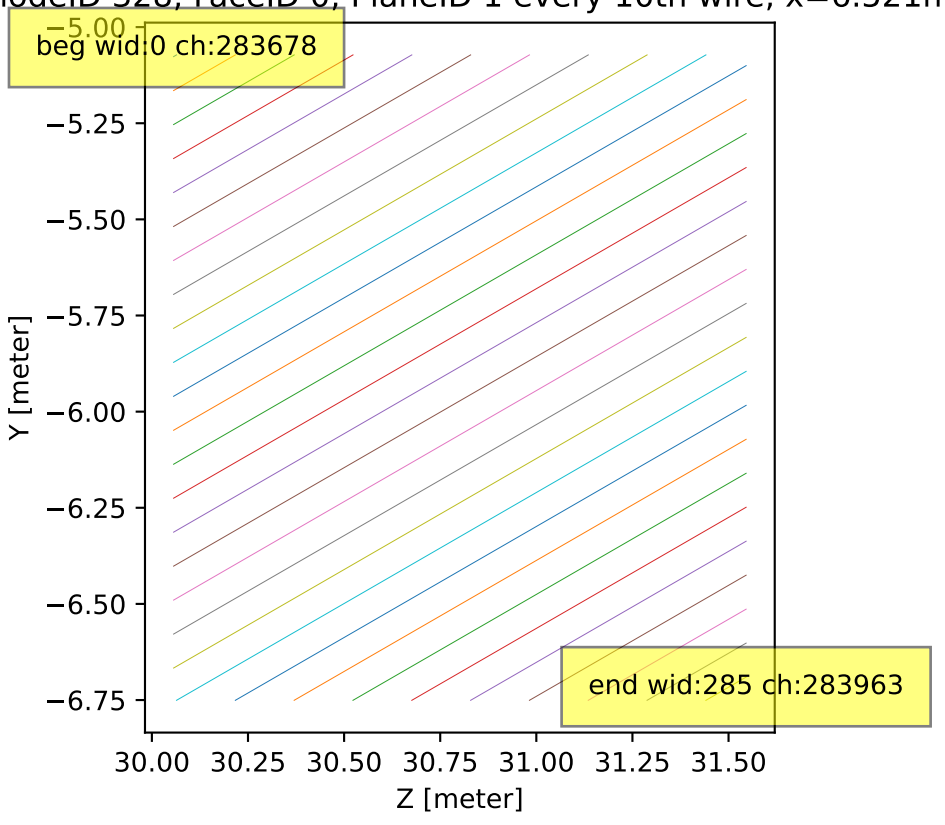
AnodeID 328, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:283678
end wid:285 ch:283963
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

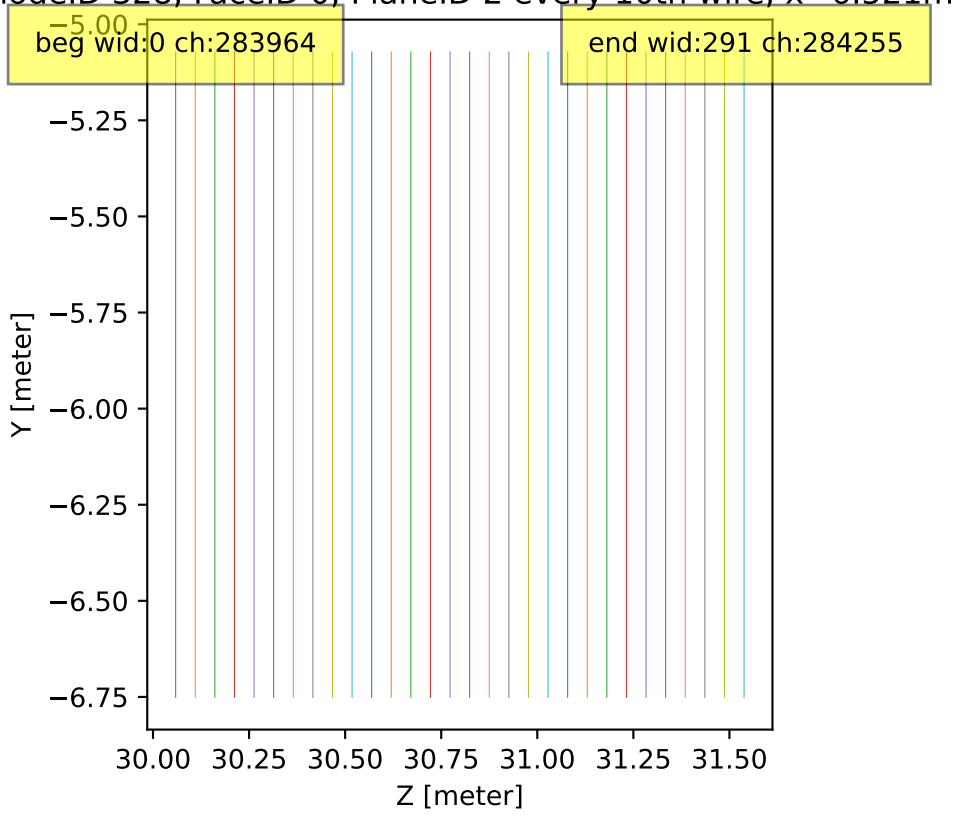
AnodeID 328, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:283964
end wid:291 ch:284255
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

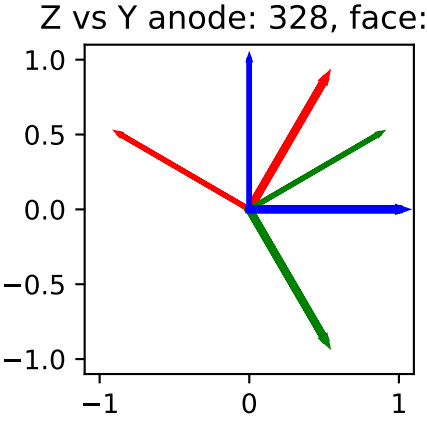
Z vs Y anode: 328, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

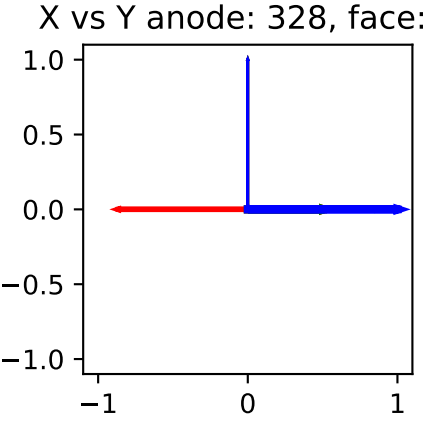
X vs Y anode: 328, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

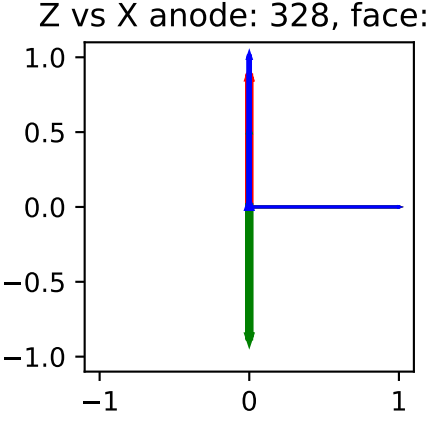
Z vs X anode: 328, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

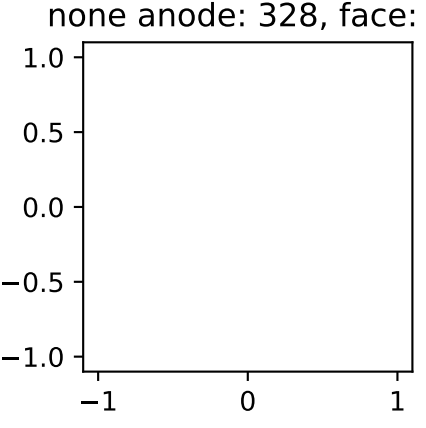
none anode: 328, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

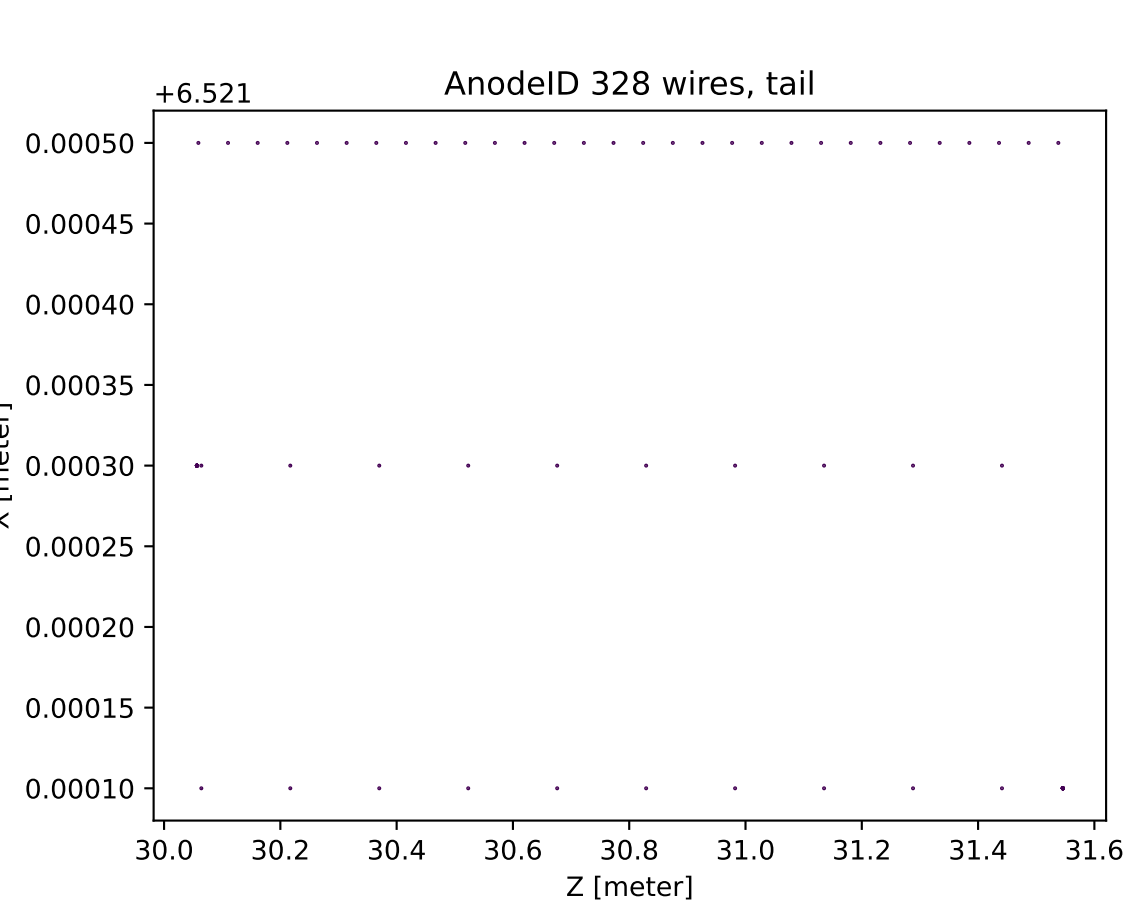
AnodeID 328 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

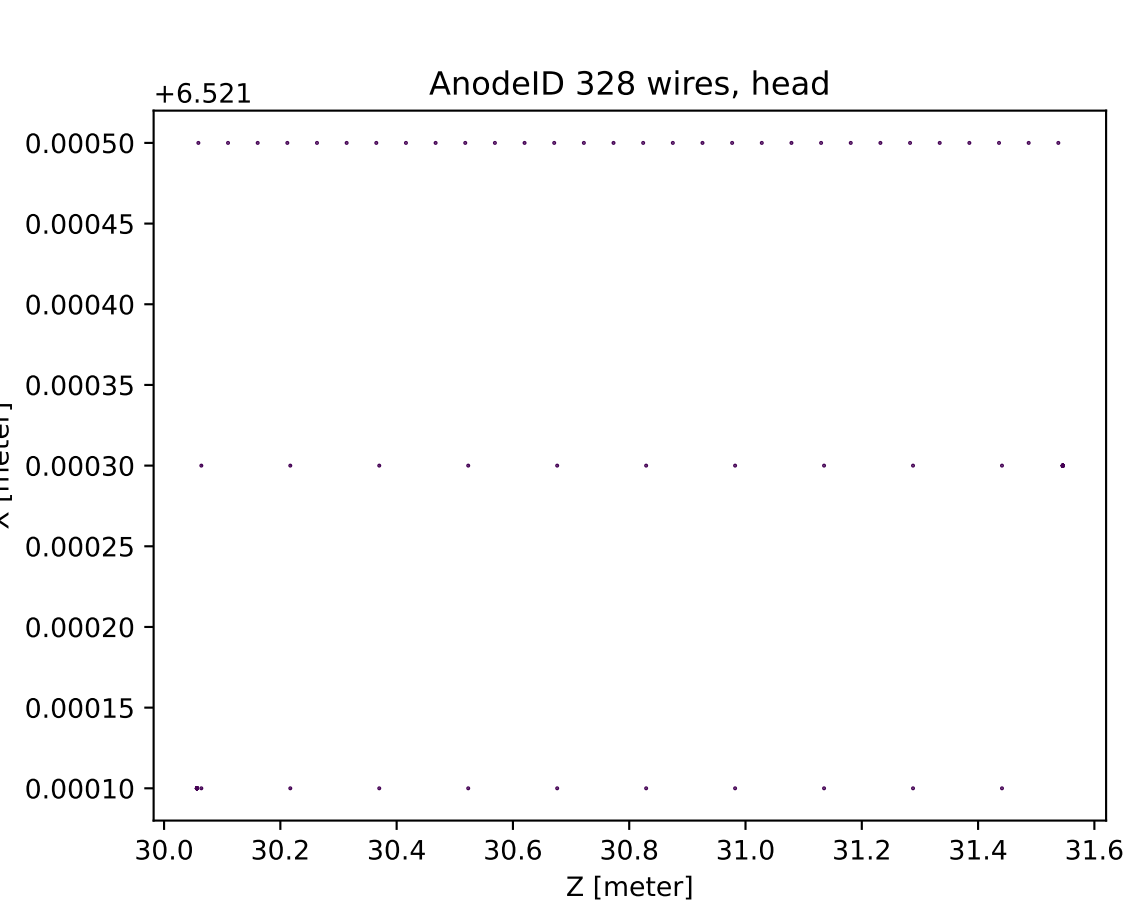
AnodeID 328 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

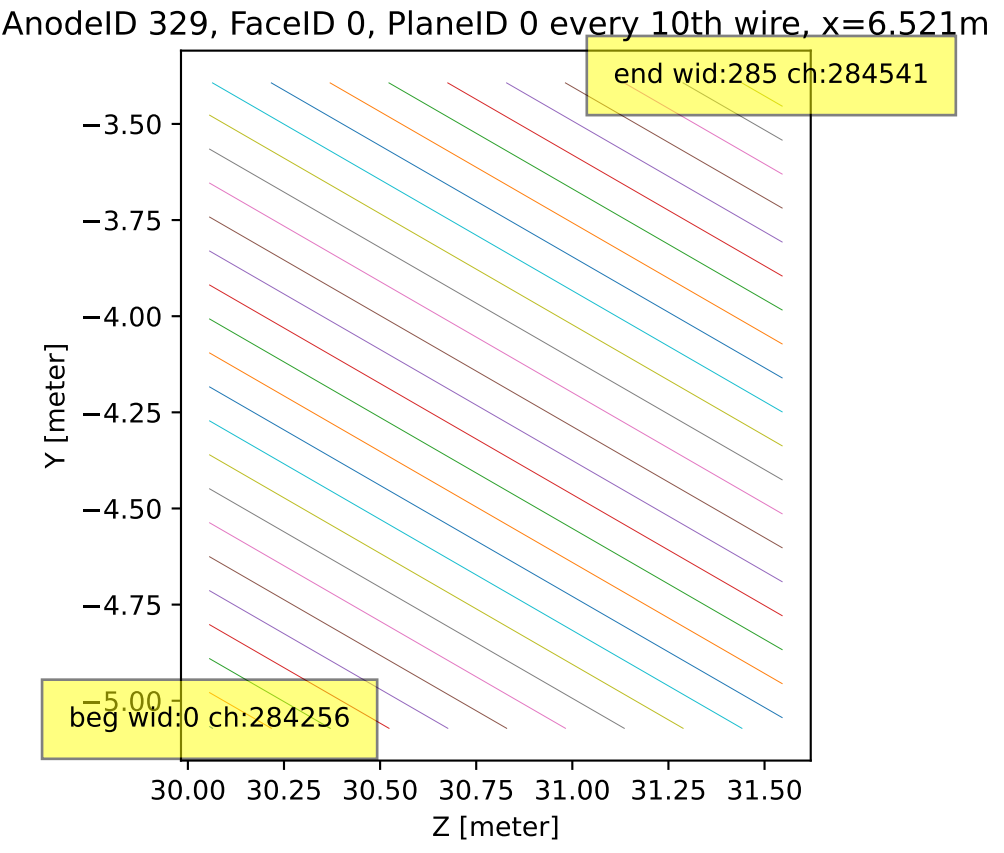
AnodeID 329, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:284541
beg wid:0 ch:284256
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

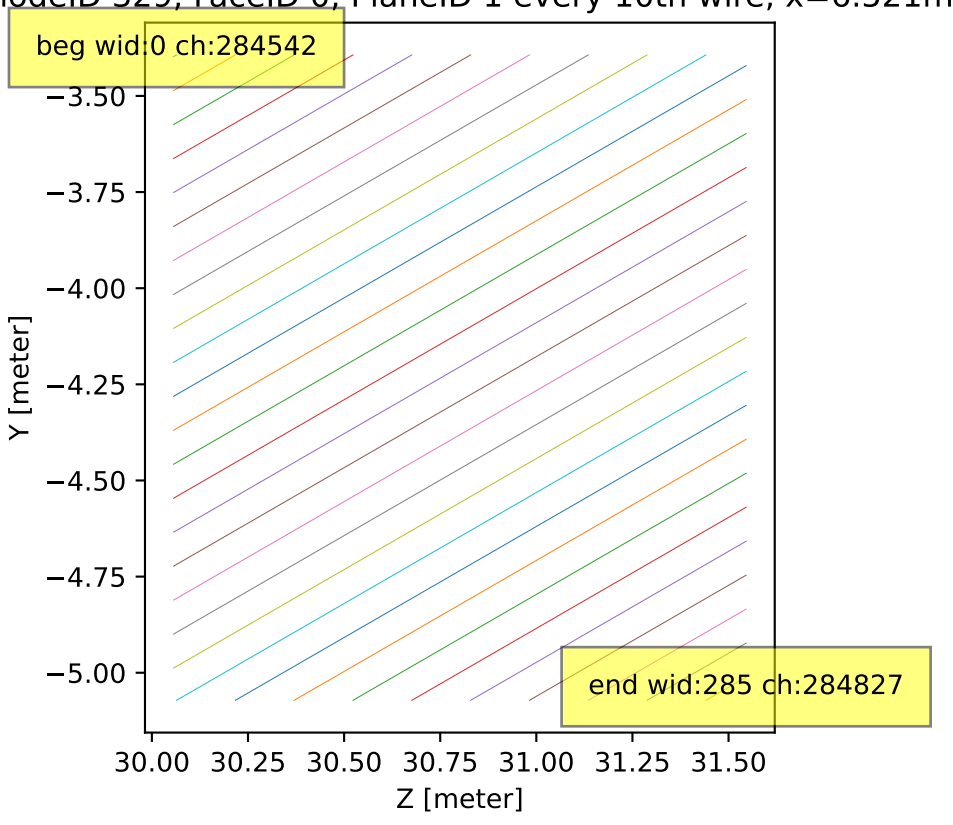
AnodeID 329, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:284542
end wid:285 ch:284827
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

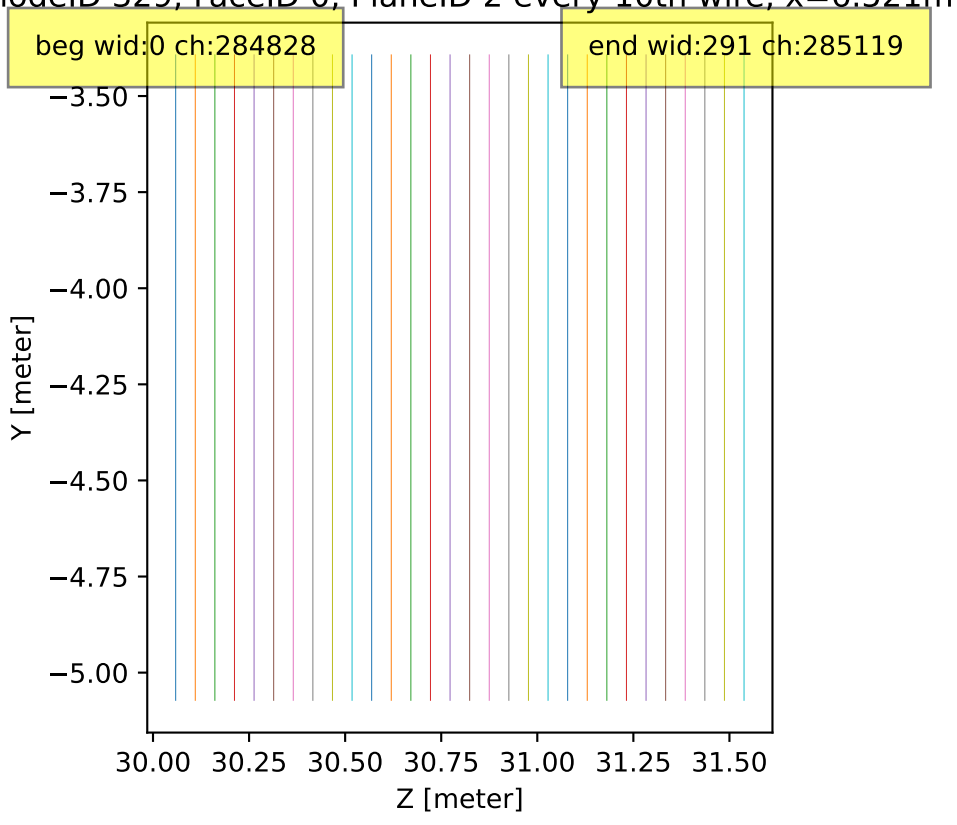
AnodeID 329, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:284828
end wid:291 ch:285119
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

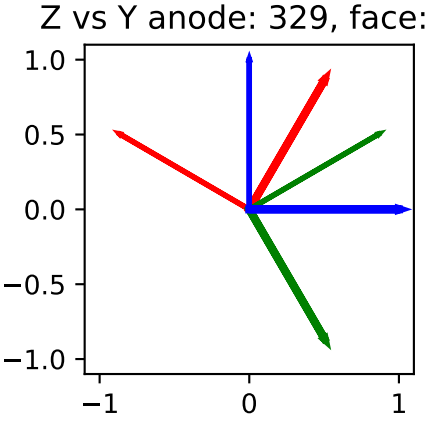
Z vs Y anode: 329, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

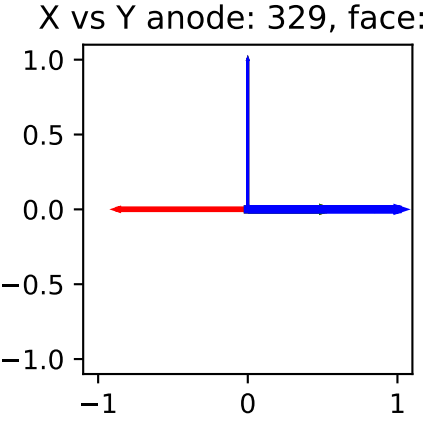
X vs Y anode: 329, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

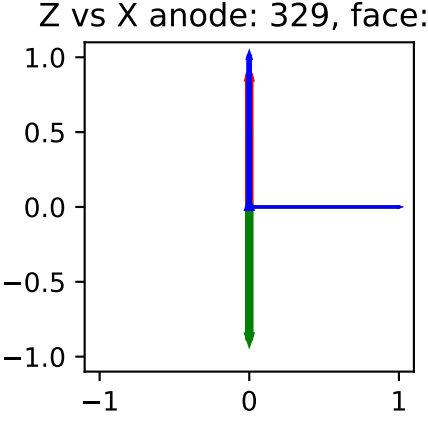
Z vs X anode: 329, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

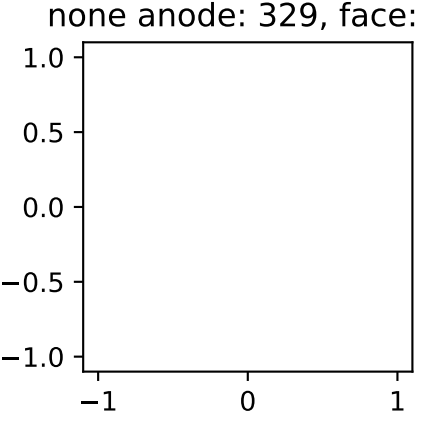
none anode: 329, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

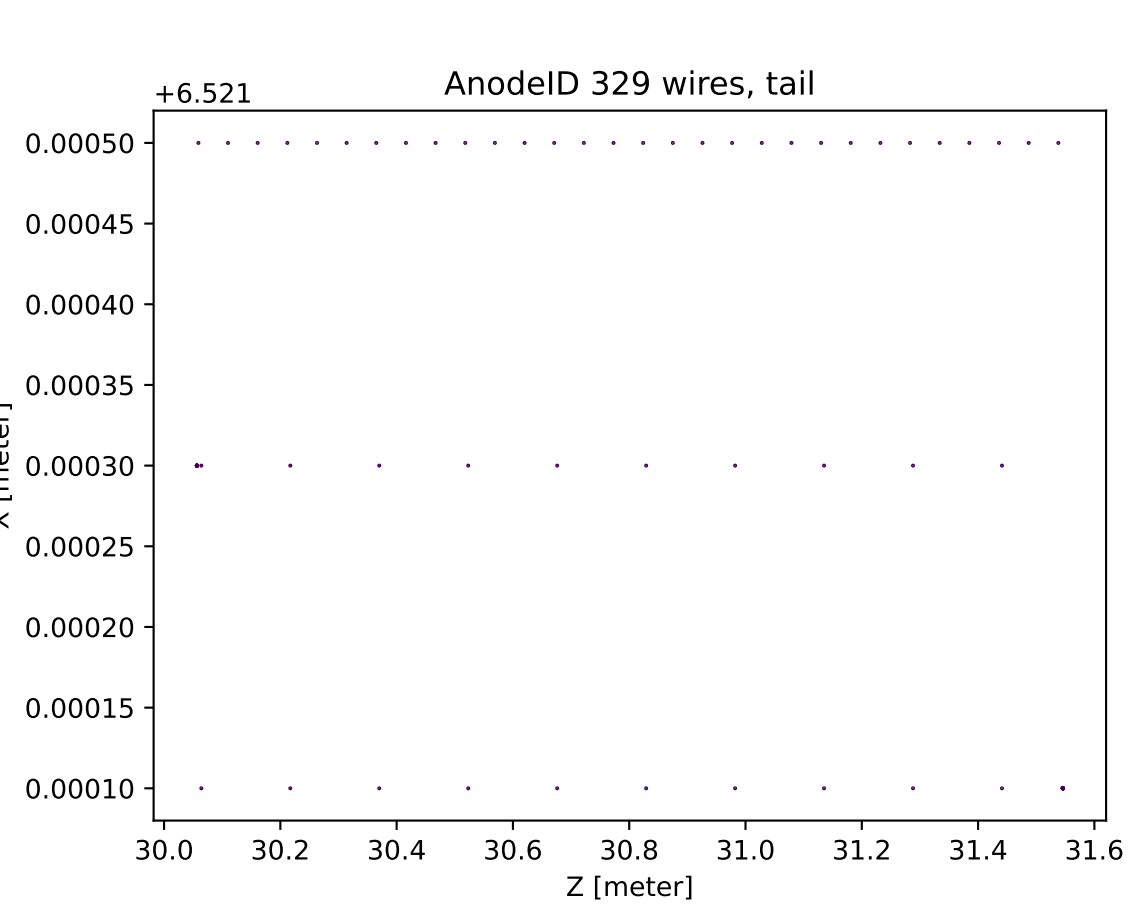
AnodeID 329 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

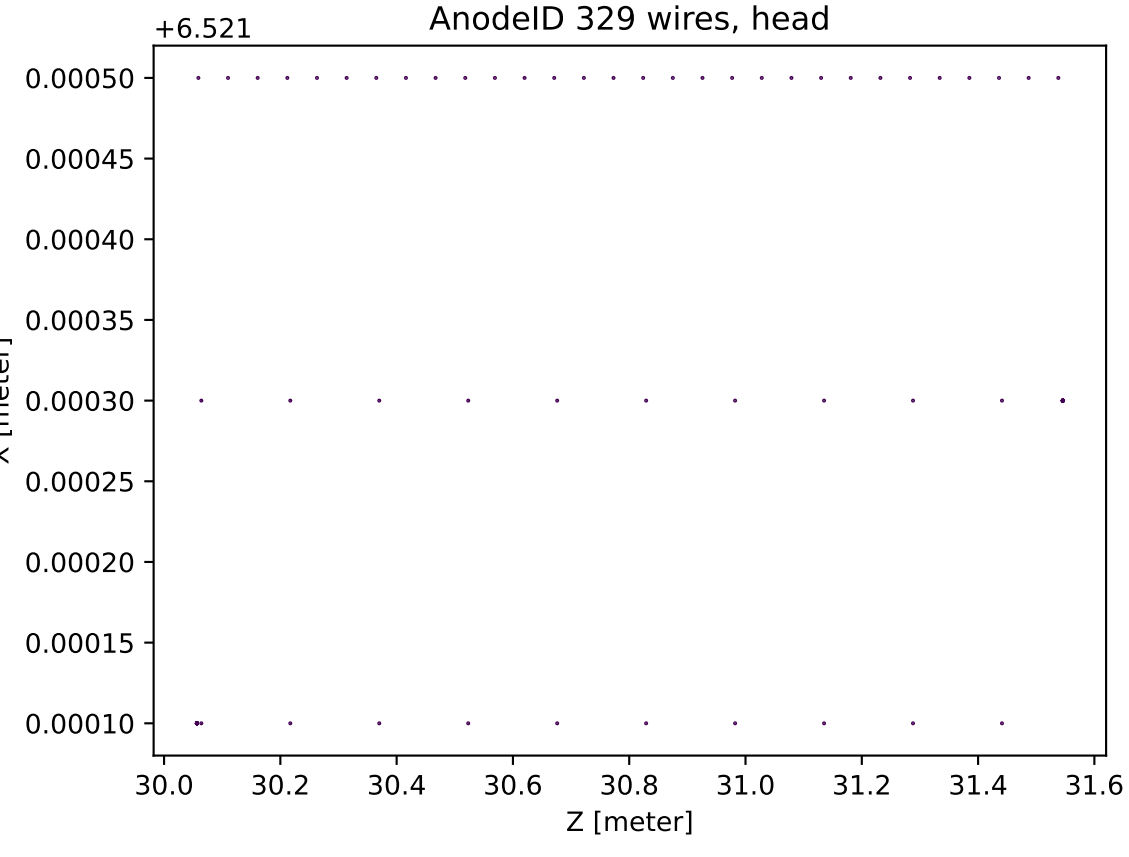
AnodeID 329 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

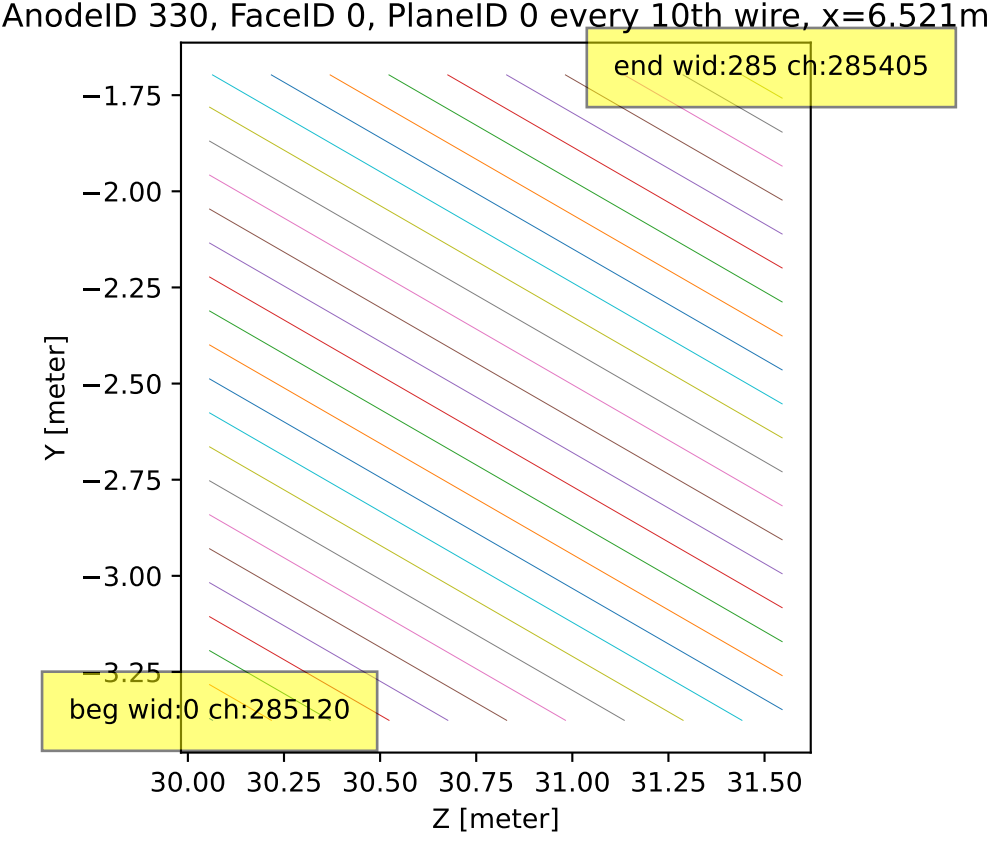
AnodeID 330, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:285405
beg wid:0 ch:285120
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

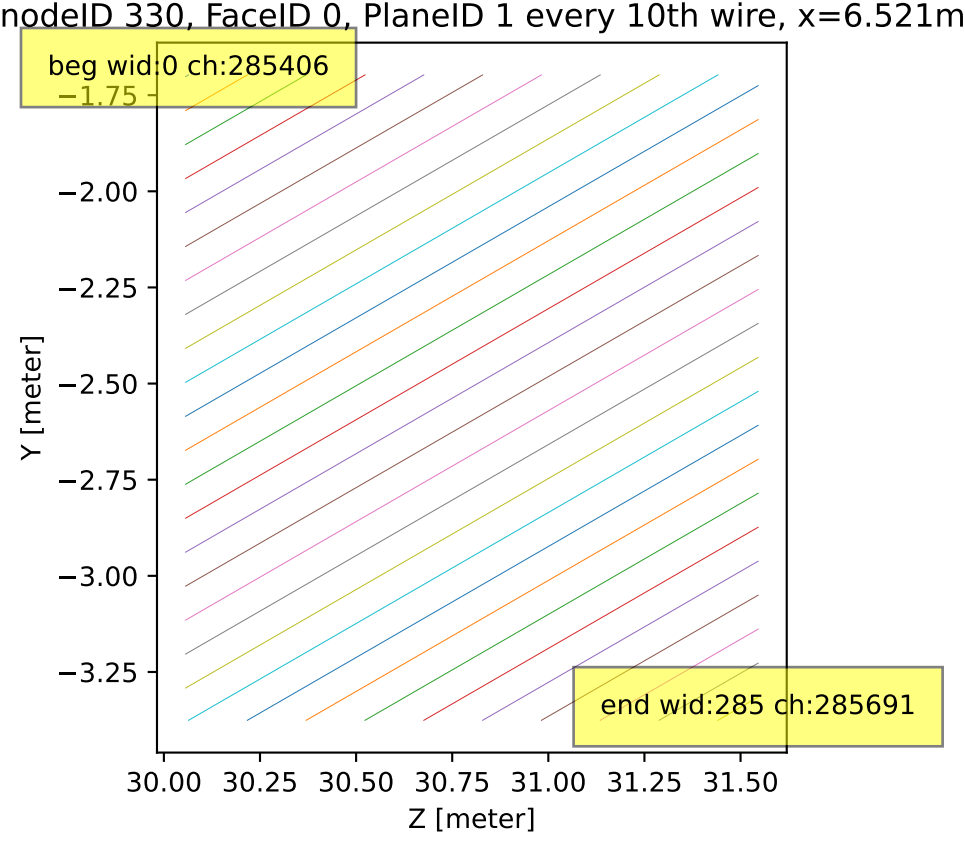
AnodeID 330, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:285406
end wid:285 ch:285691
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

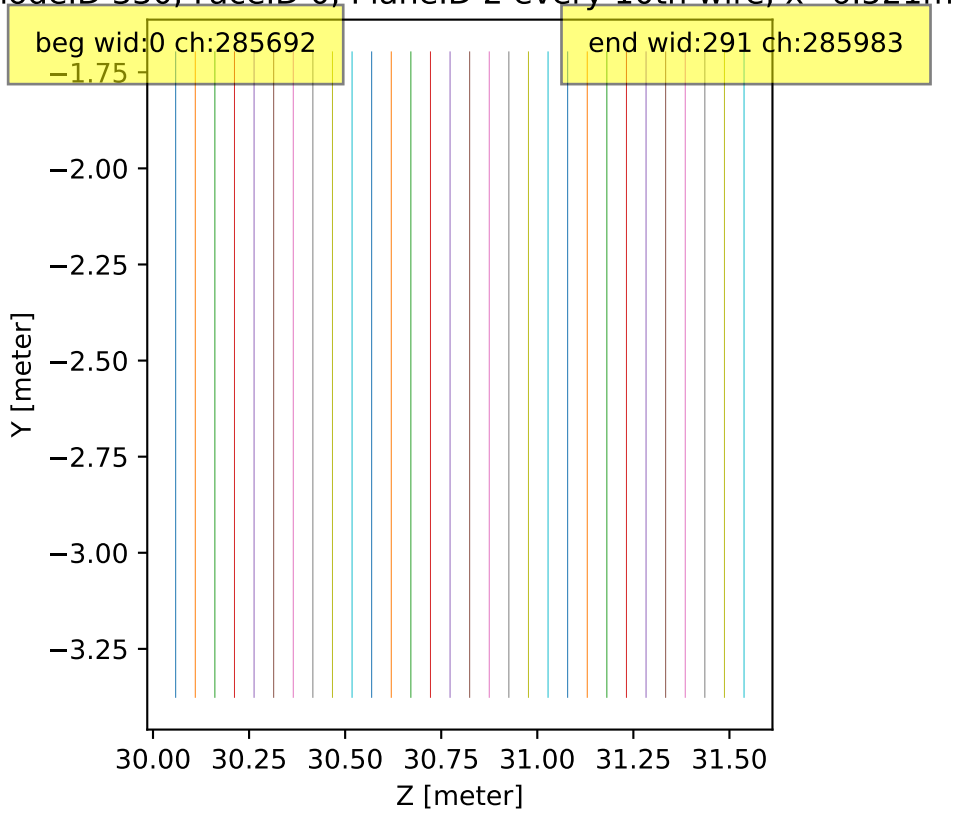
AnodeID 330, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:285692
end wid:291 ch:285983
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

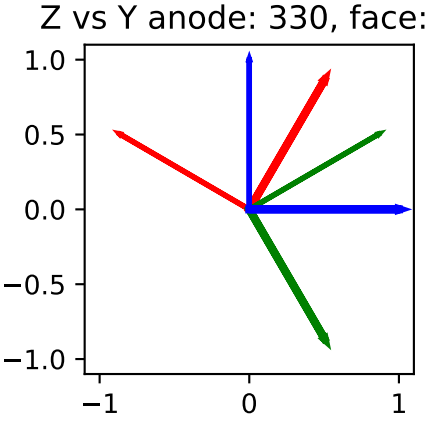
Z vs Y anode: 330, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

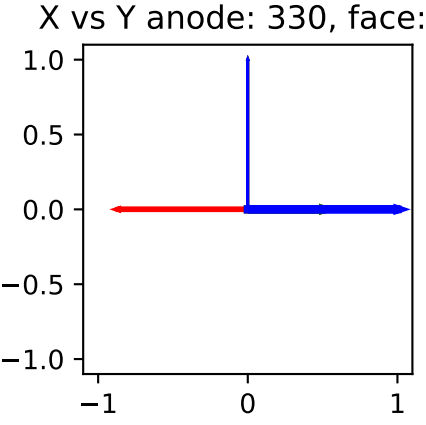
X vs Y anode: 330, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

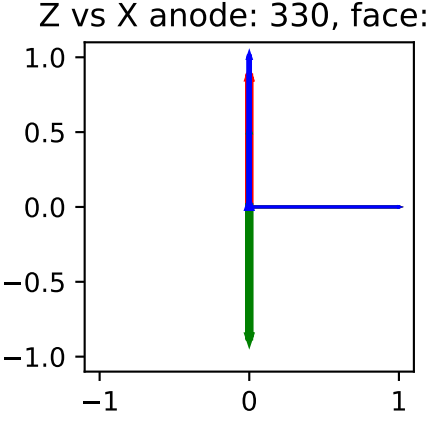
Z vs X anode: 330, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

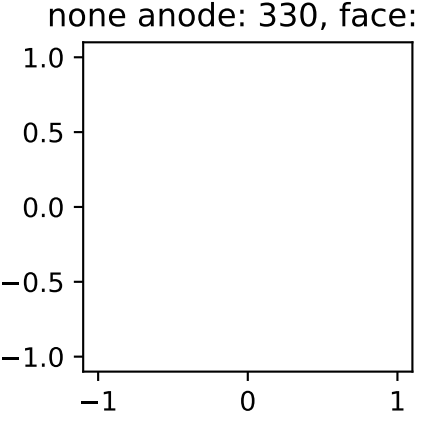
none anode: 330, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

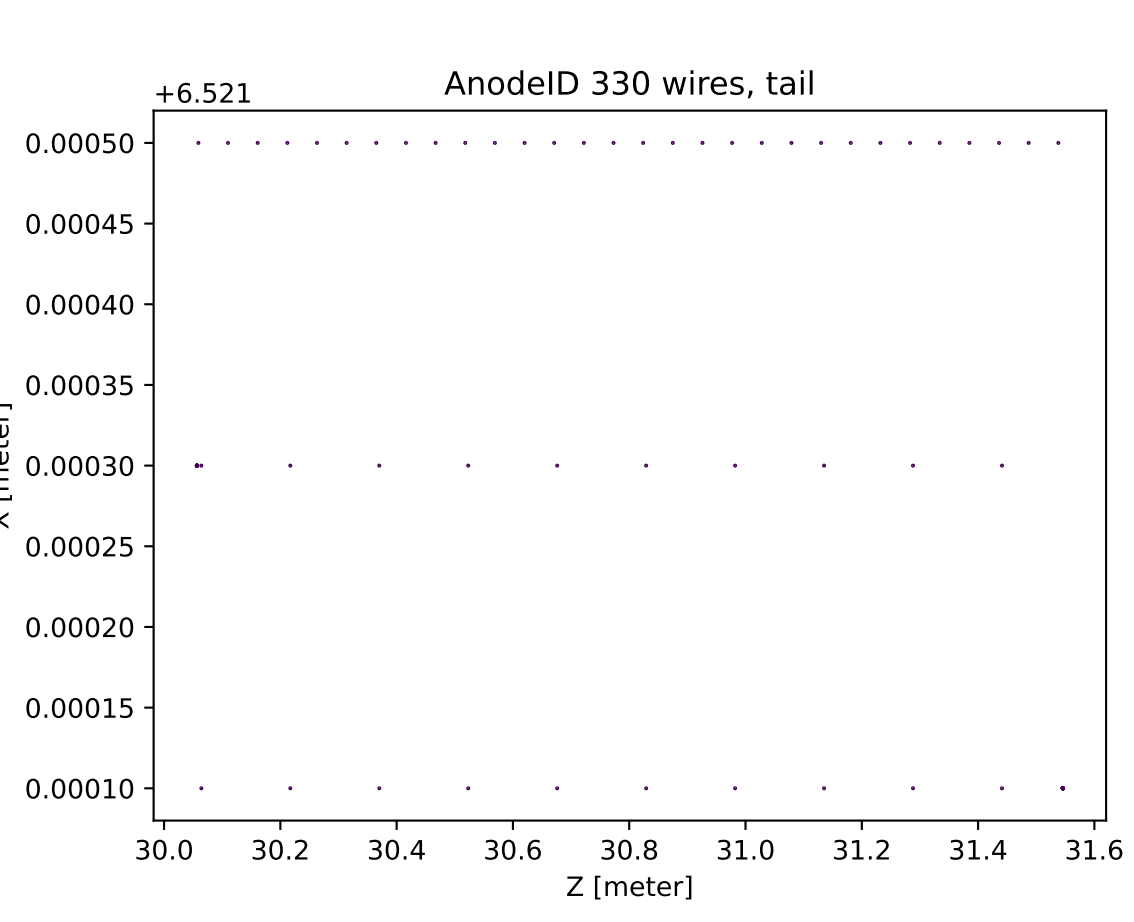
AnodeID 330 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

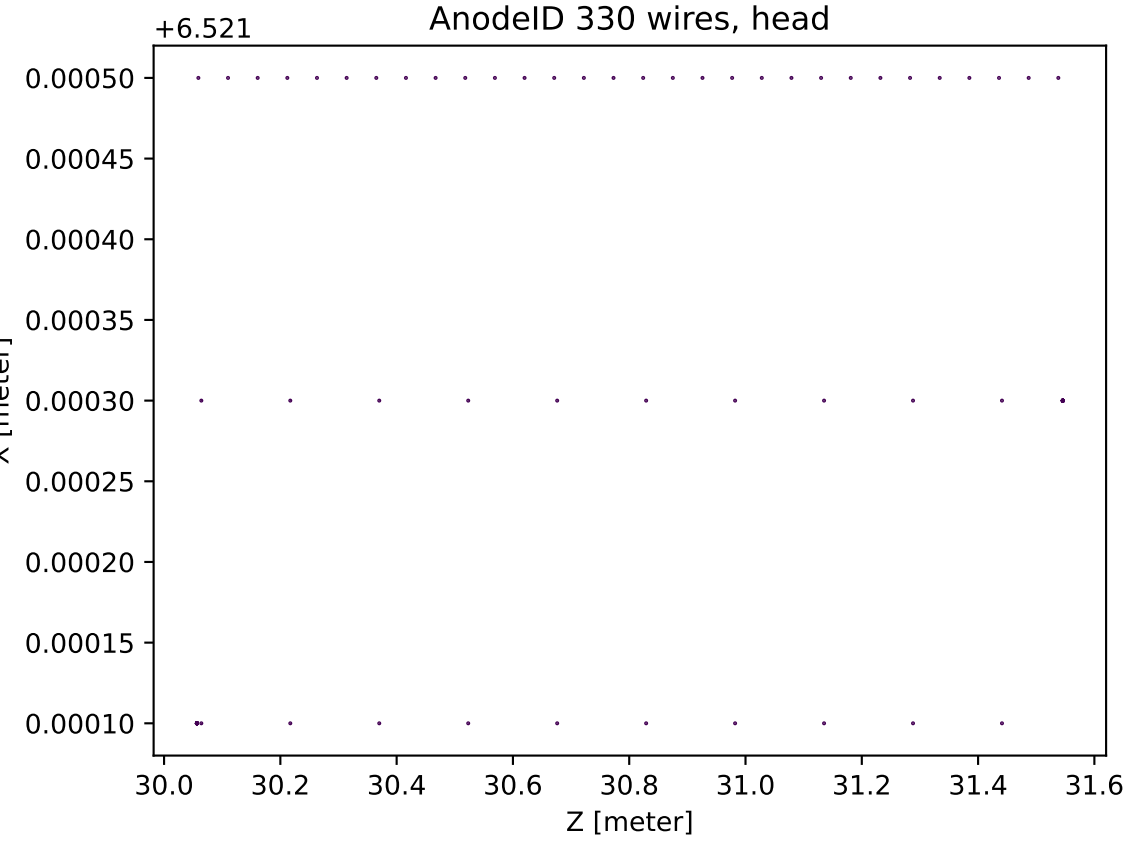
AnodeID 330 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

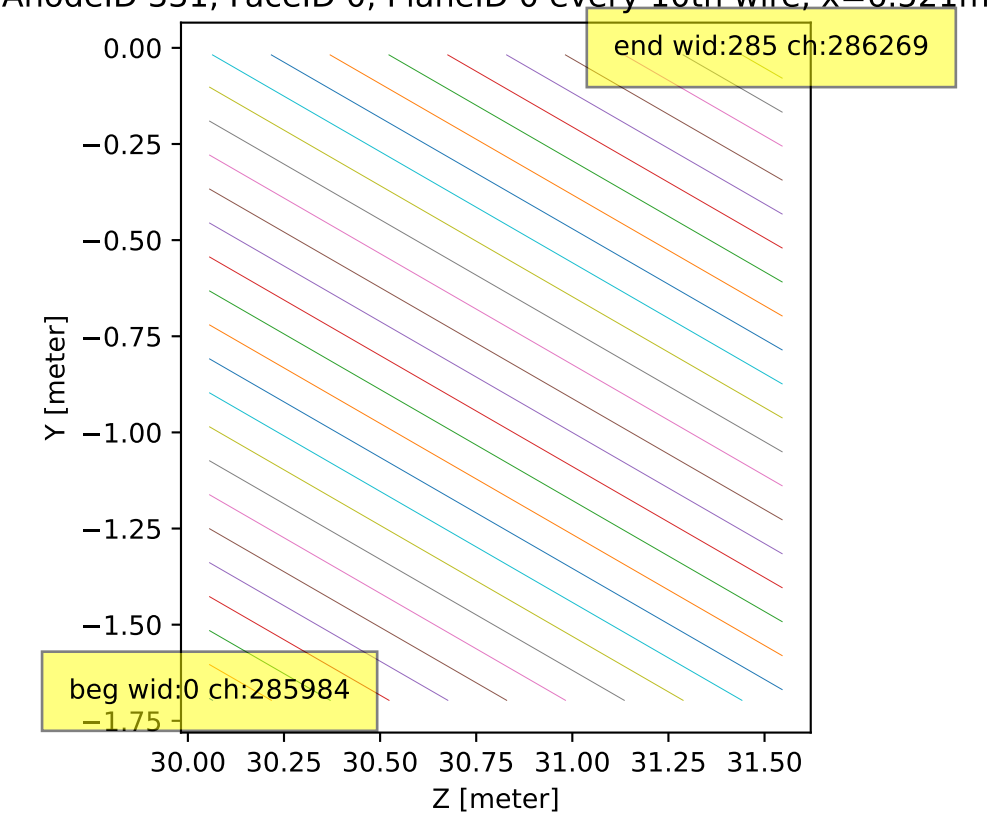
AnodeID 331, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:286269
beg wid:0 ch:285984
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

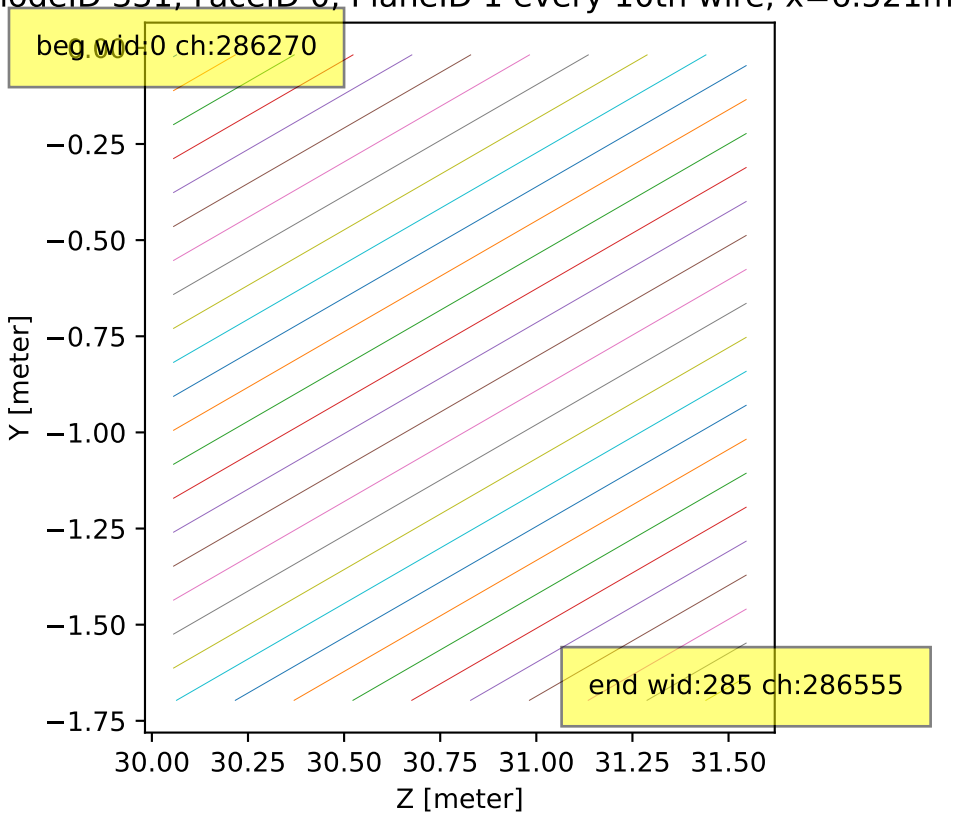
AnodeID 331, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:286270
end wid:285 ch:286555
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

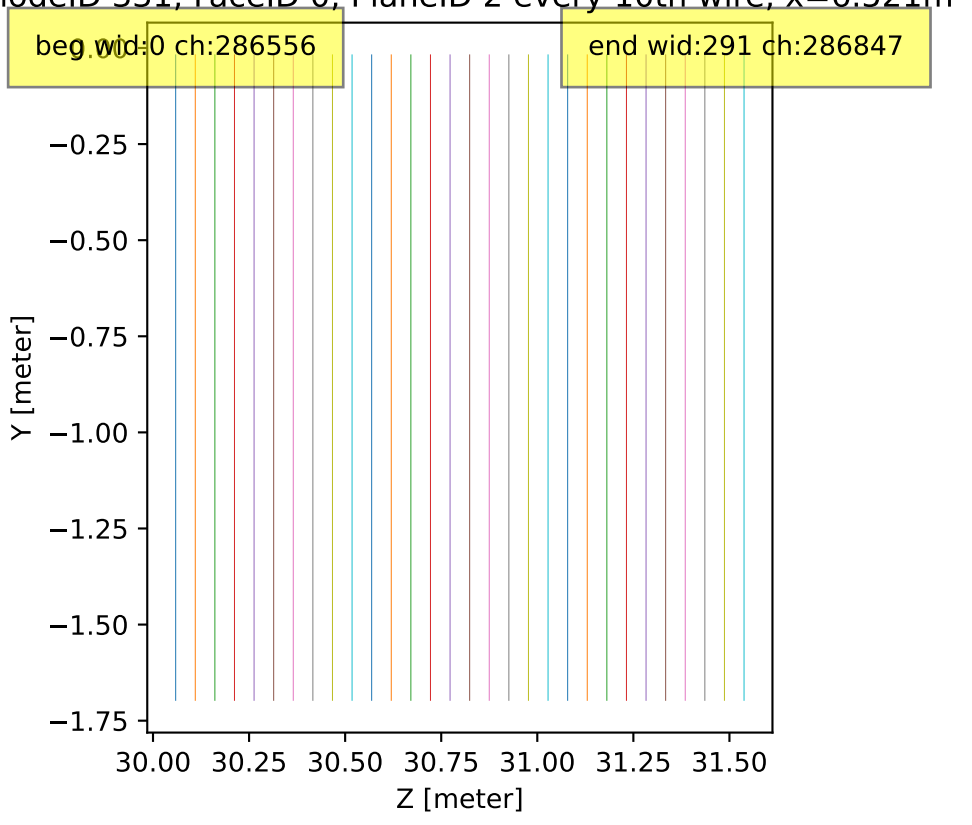
AnodeID 331, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:286556
end wid:291 ch:286847
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

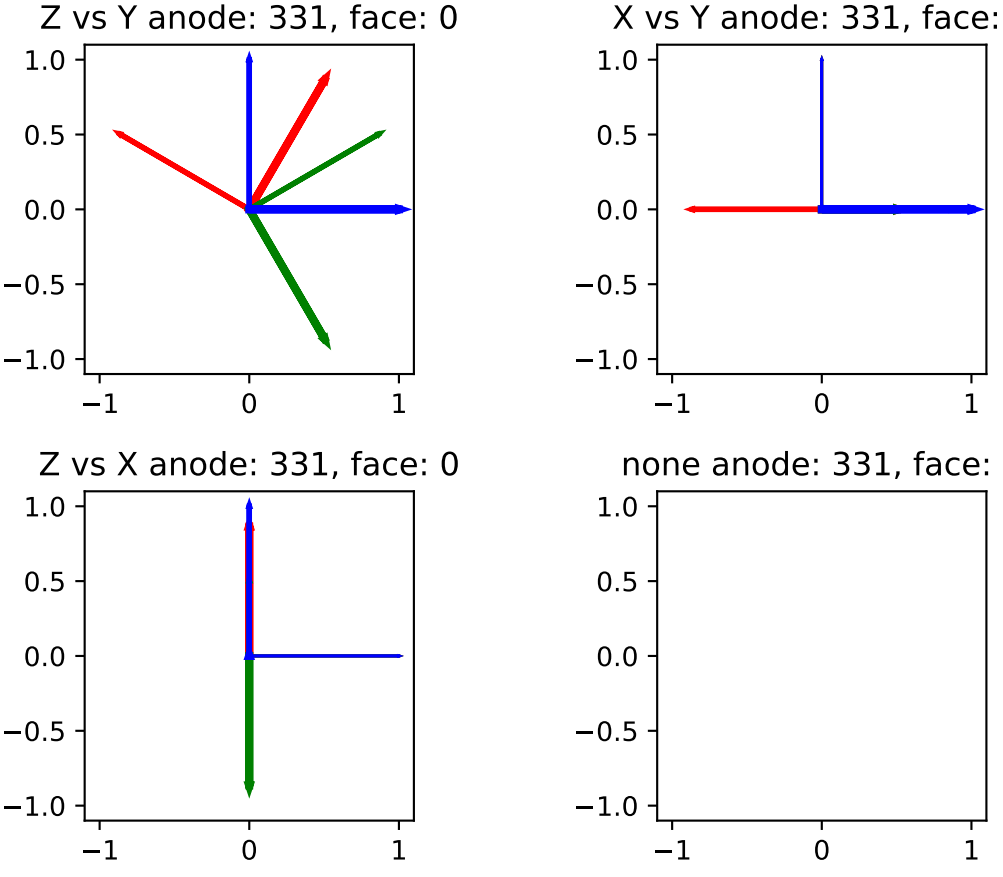
Z vs Y anode: 331, face: 0
X vs Y anode: 331, face: 0
Z vs X anode: 331, face: 0
none anode: 331, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

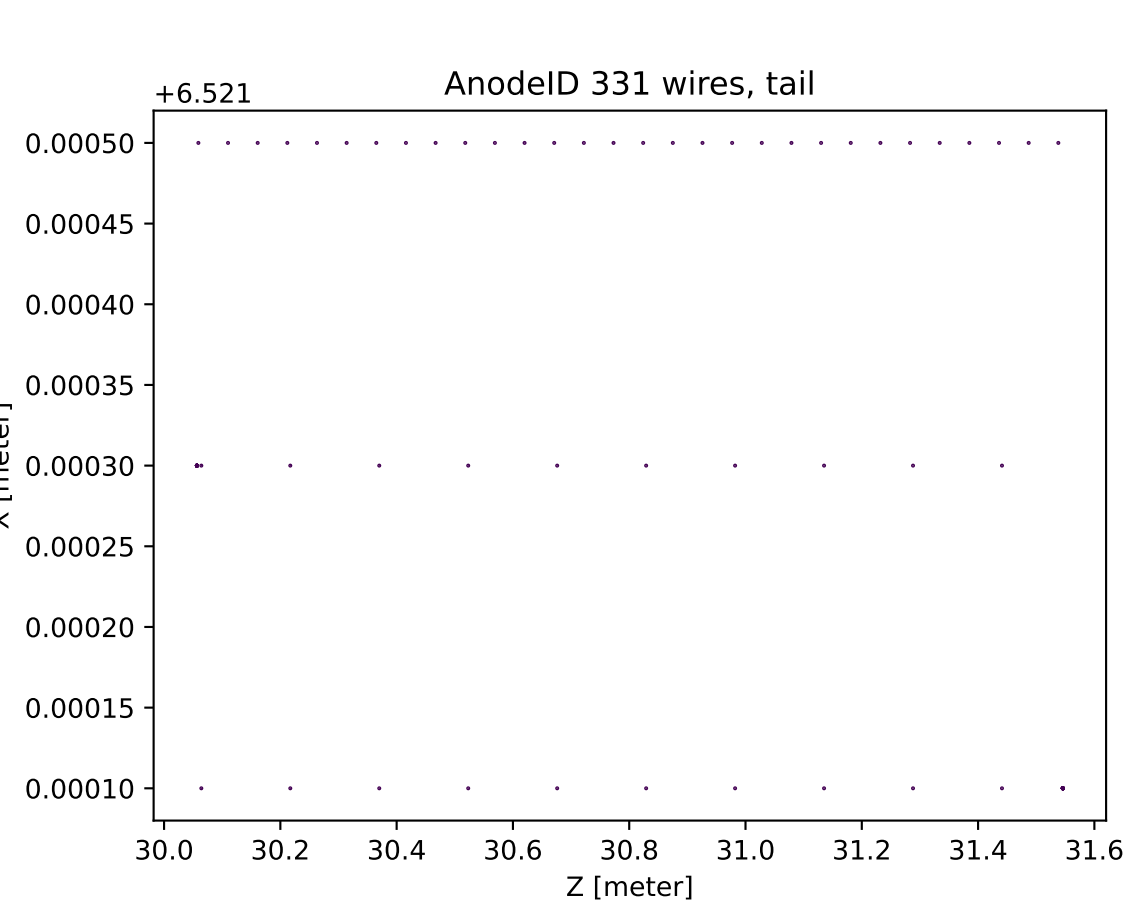
AnodeID 331 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

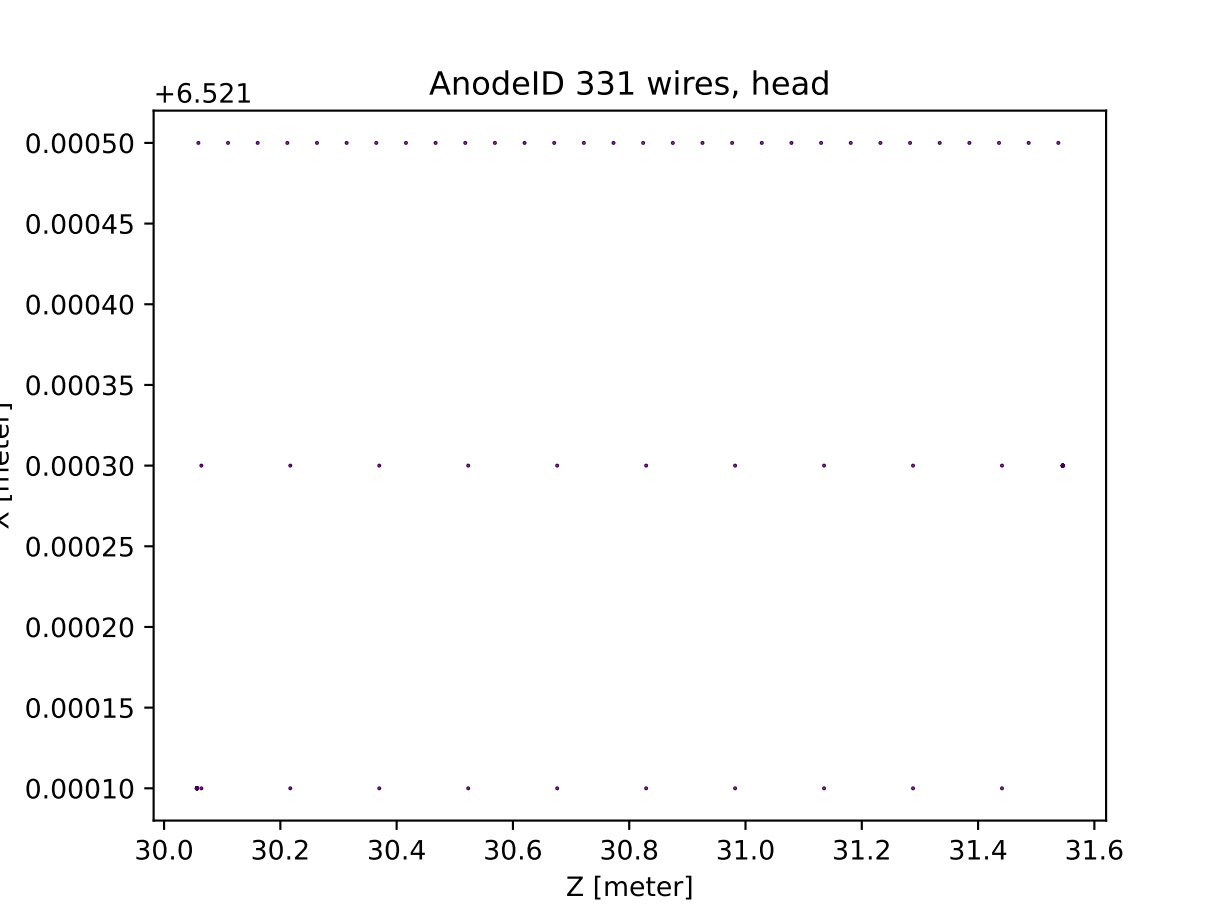
AnodeID 331 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

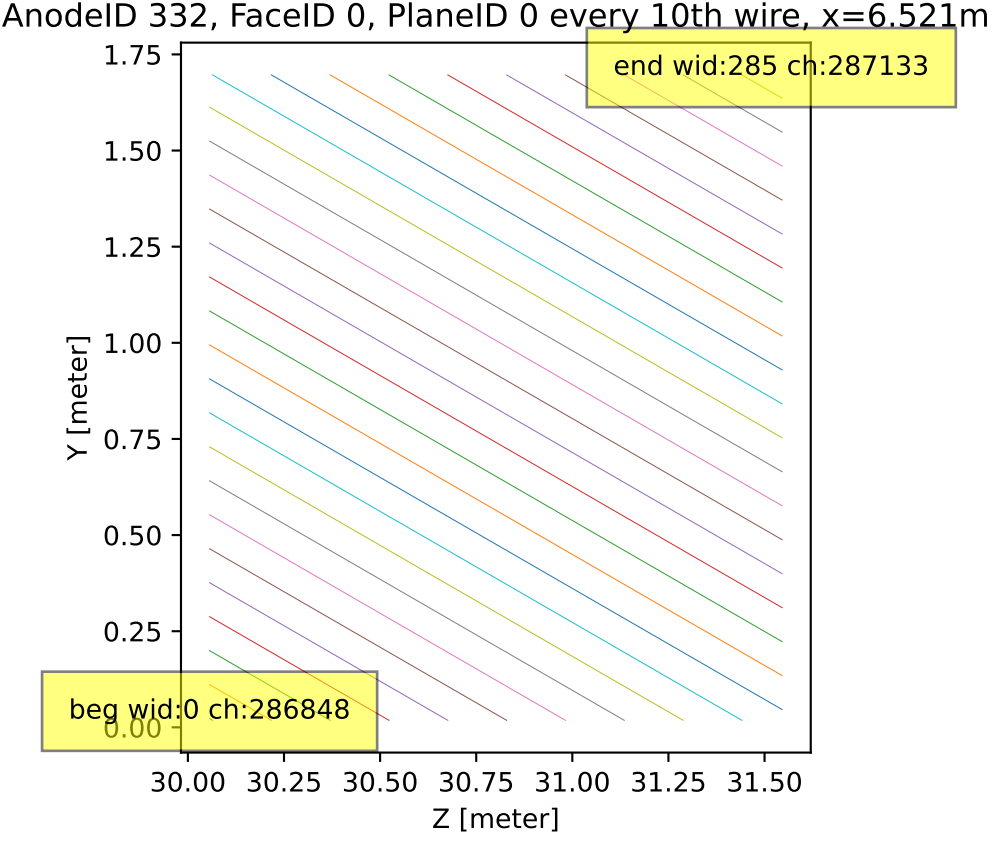
AnodeID 332, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:287133
beg wid:0 ch:286848
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50

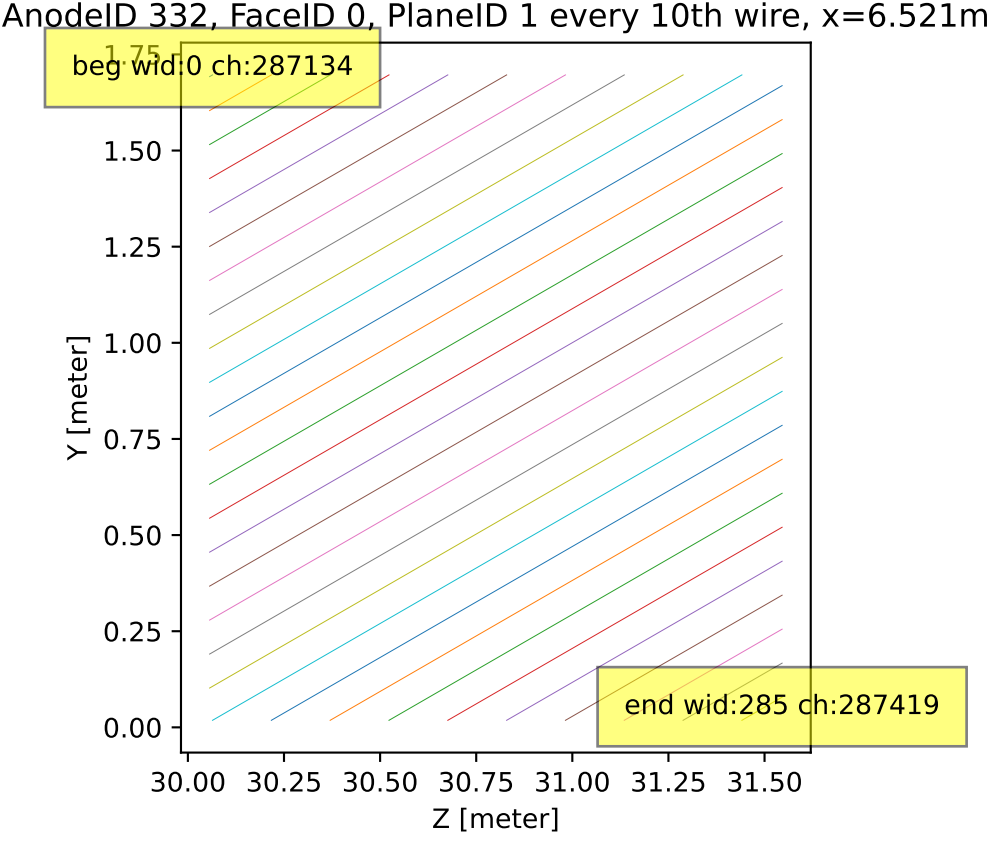
AnodeID 332, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:287134
end wid:285 ch:287419
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

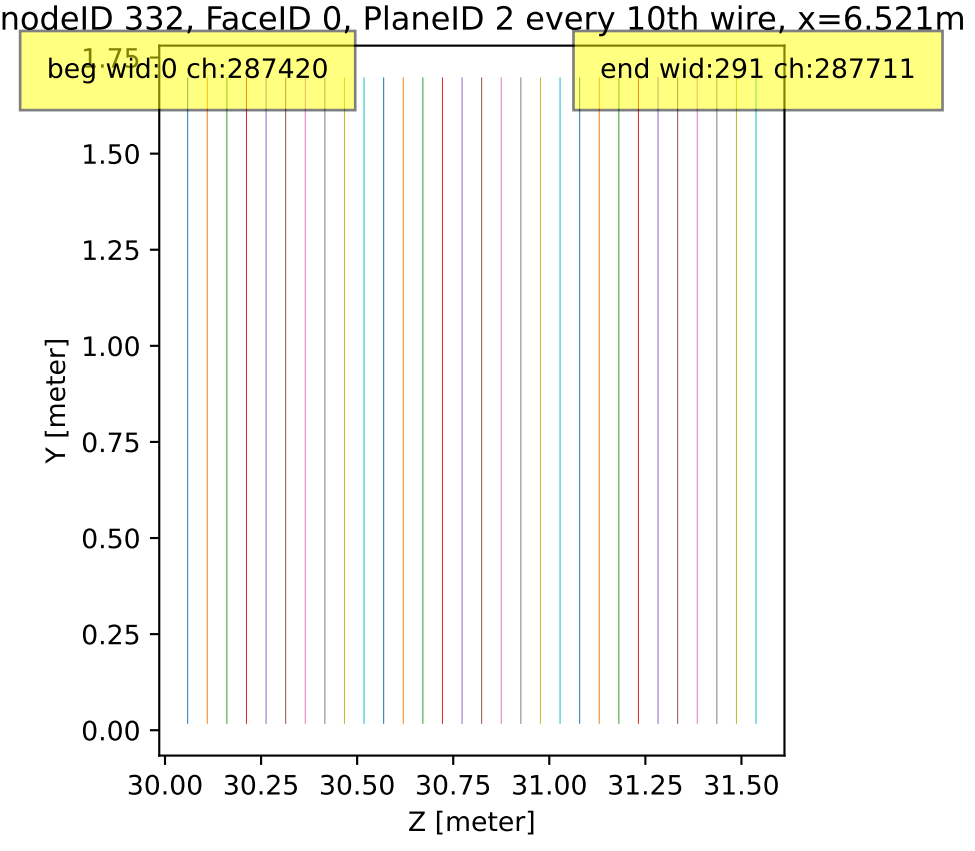
AnodeID 332, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:287420
end wid:291 ch:287711
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

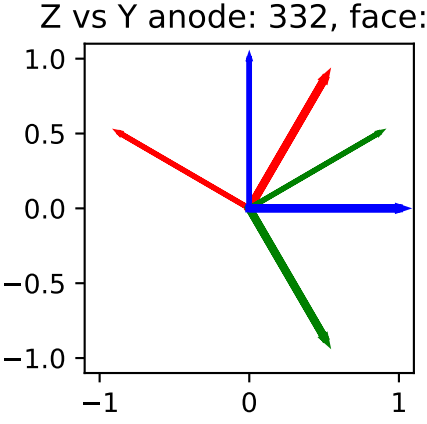
Z vs Y anode: 332, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

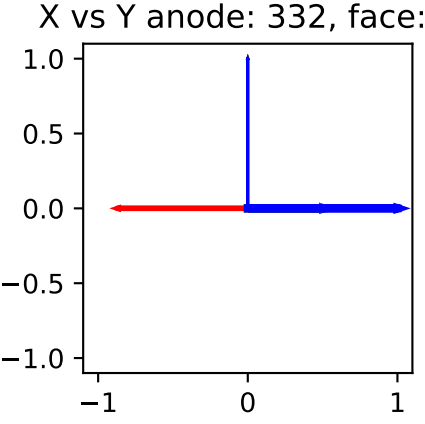
X vs Y anode: 332, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

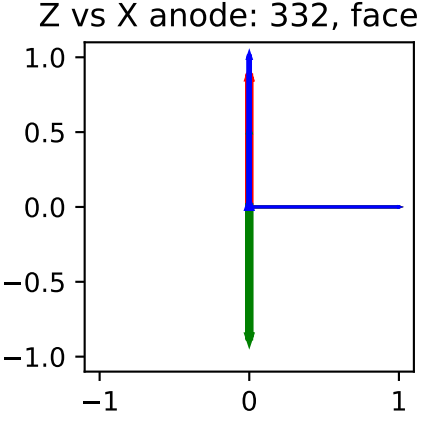
Z vs X anode: 332, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

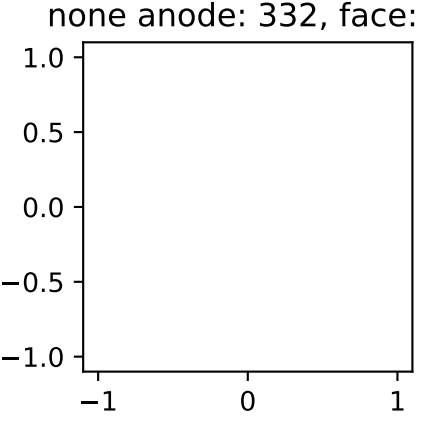
none anode: 332, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

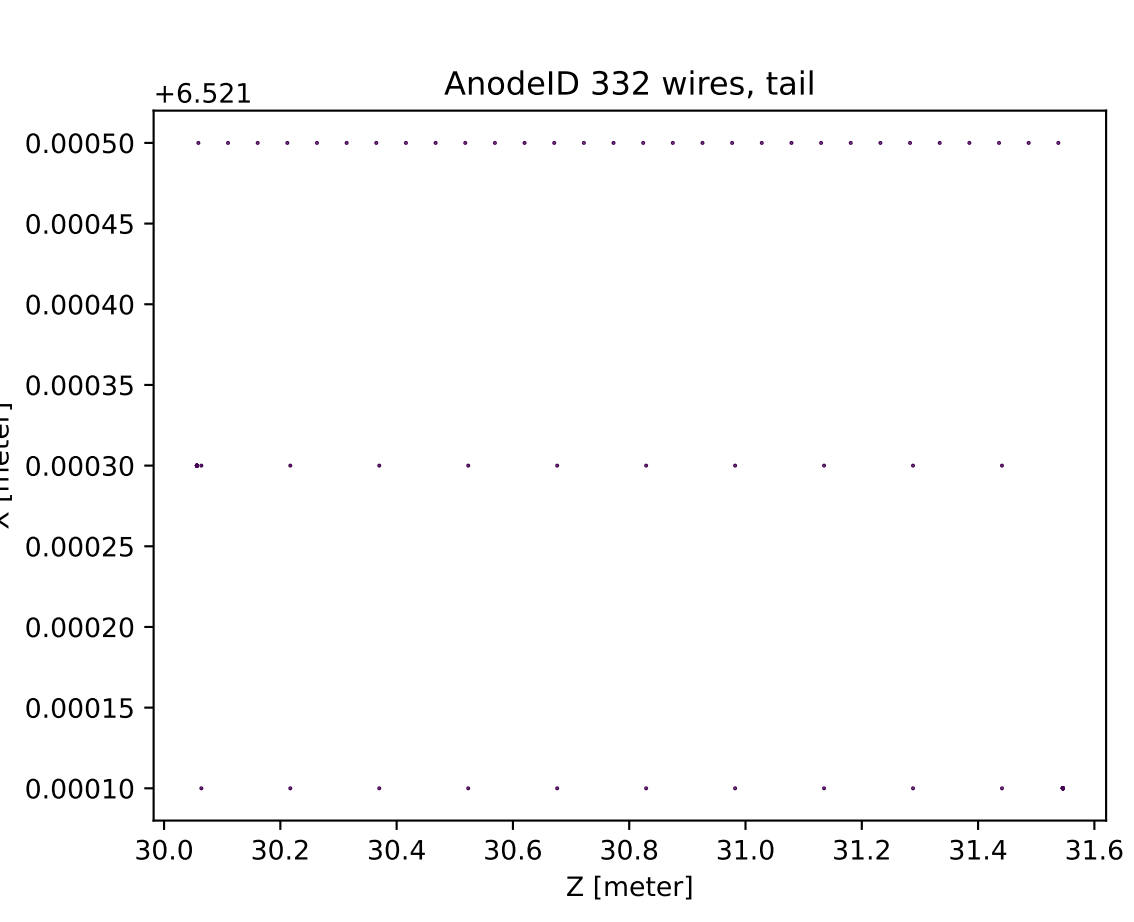
AnodeID 332 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

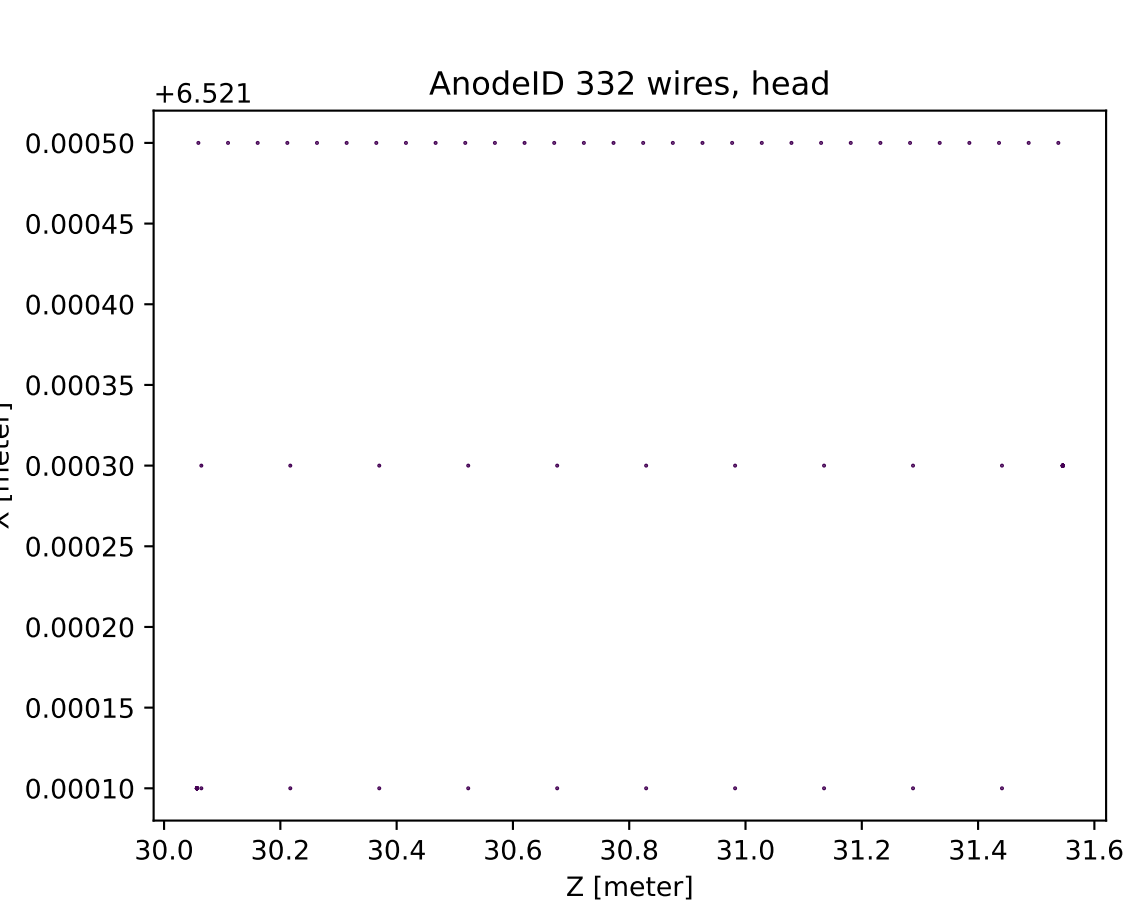
AnodeID 332 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

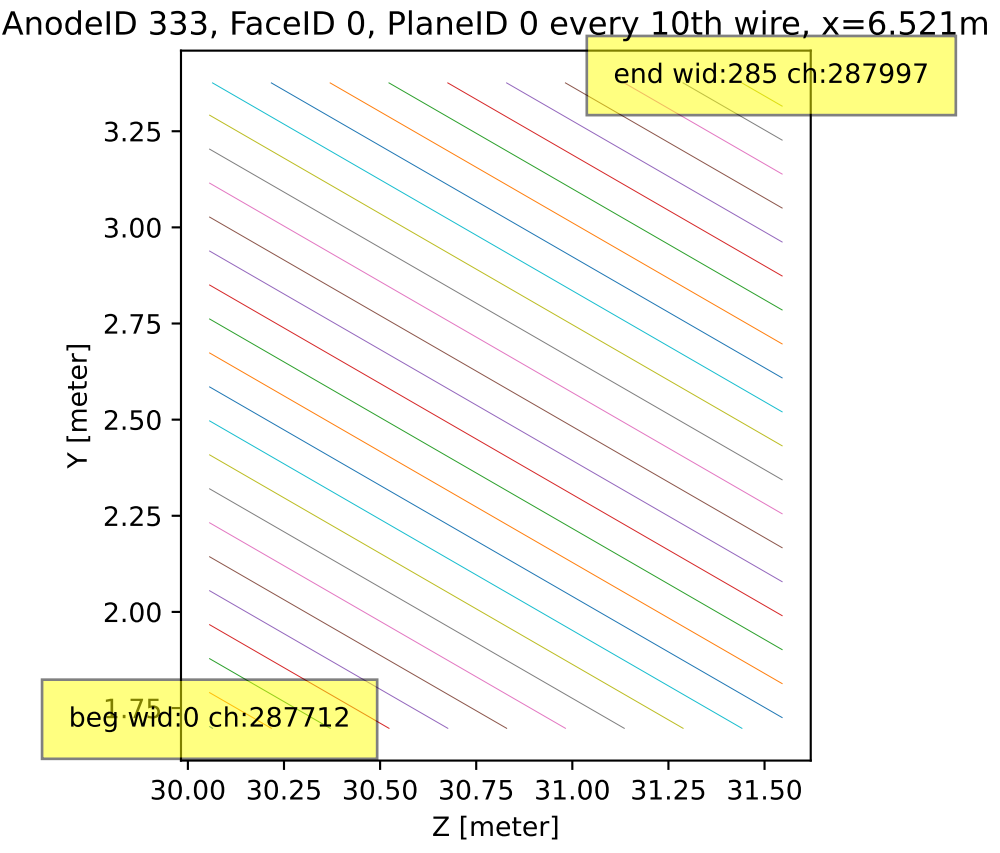
AnodeID 333, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:287997
beg wid:0 ch:287712
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

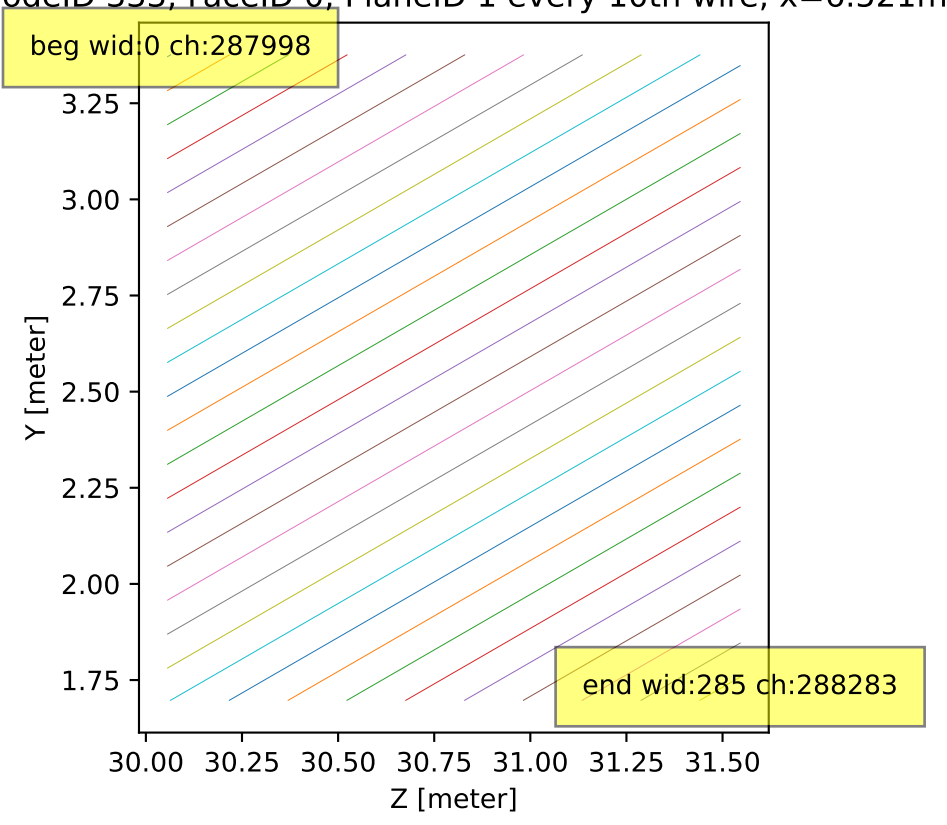
AnodeID 333, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:287998
end wid:285 ch:288283
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

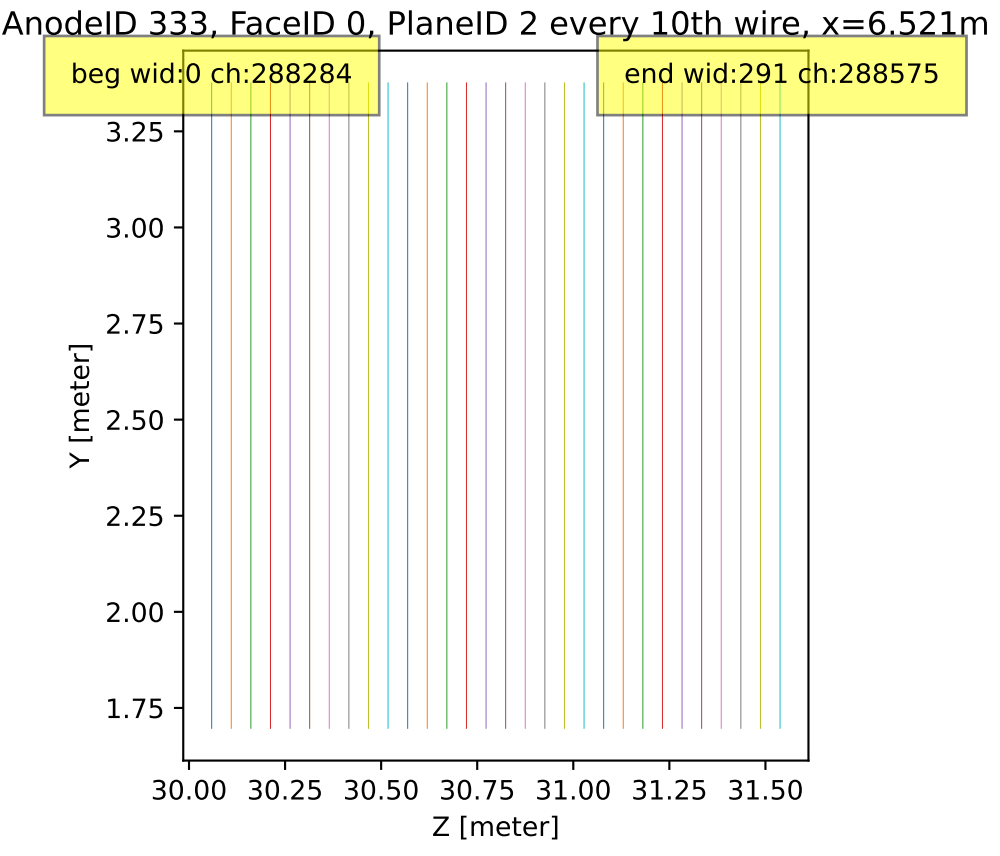
AnodeID 333, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:288284
end wid:291 ch:288575
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

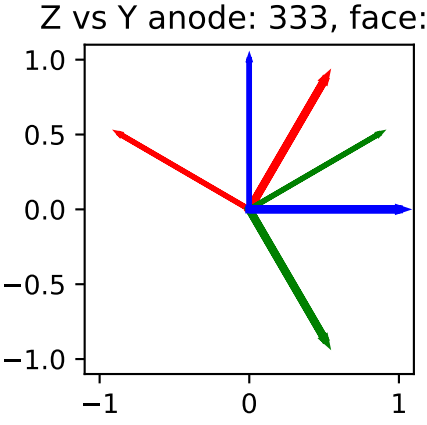
Z vs Y anode: 333, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

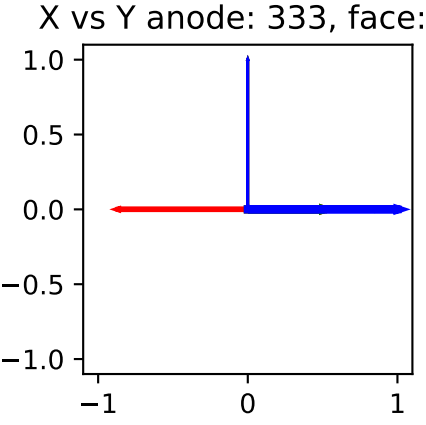
X vs Y anode: 333, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

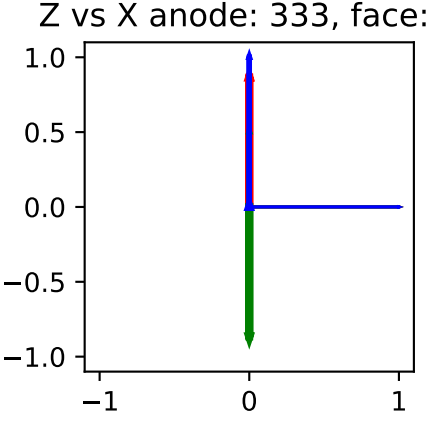
Z vs X anode: 333, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

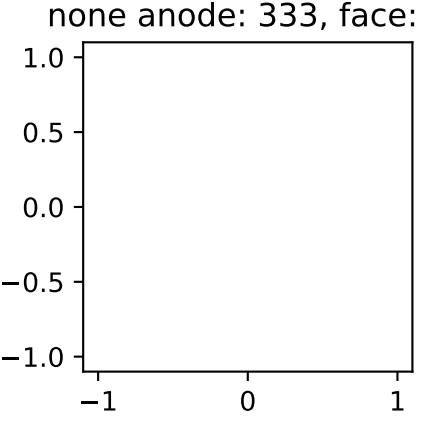
none anode: 333, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

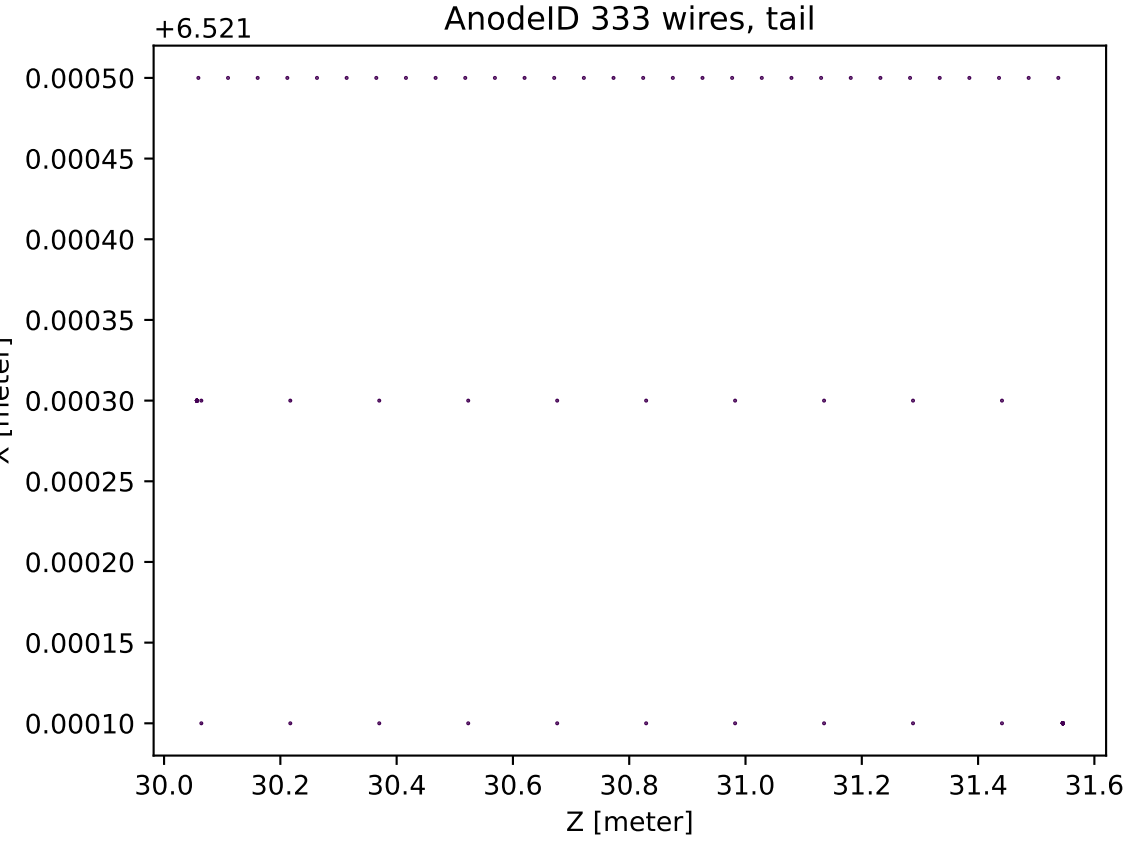
AnodeID 333 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

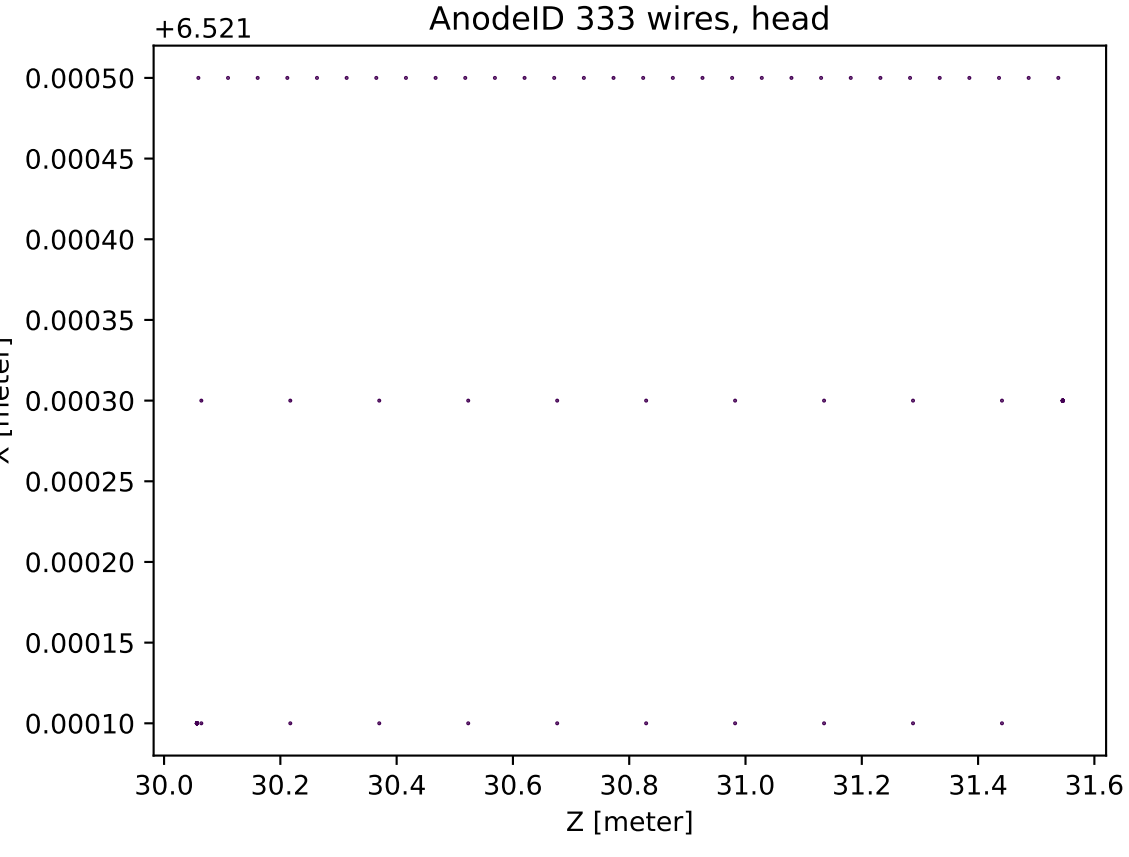
AnodeID 333 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

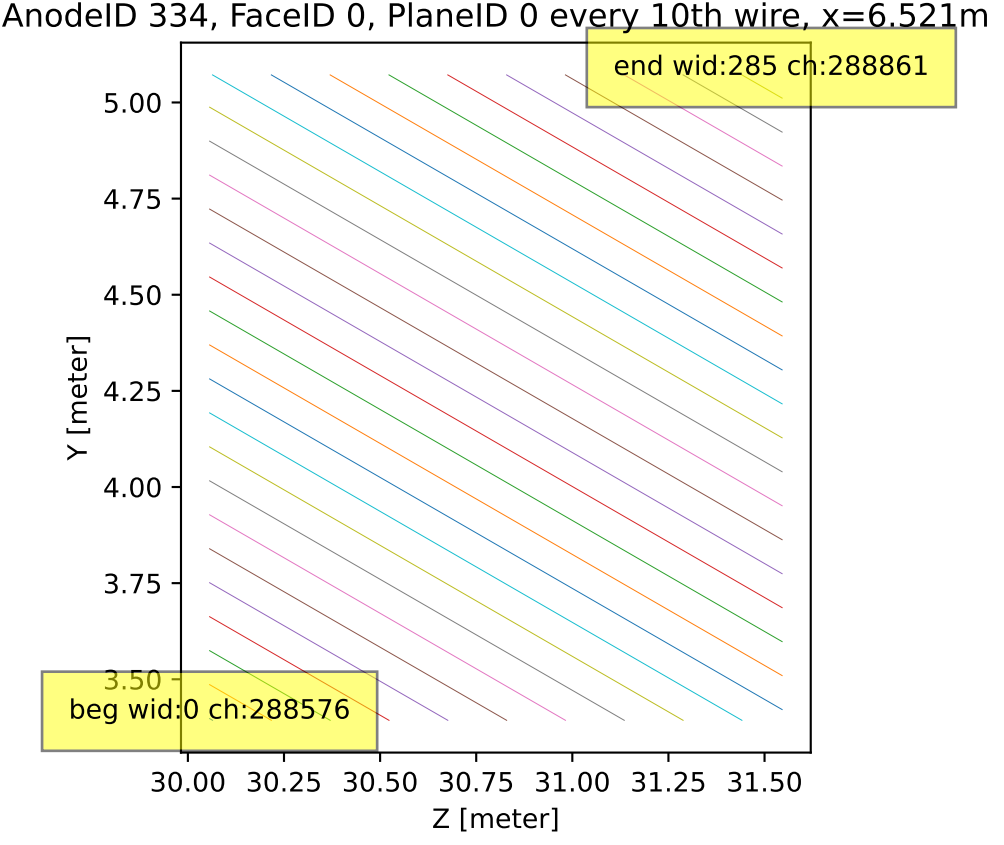
AnodeID 334, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:288861
beg wid:0 ch:288576
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

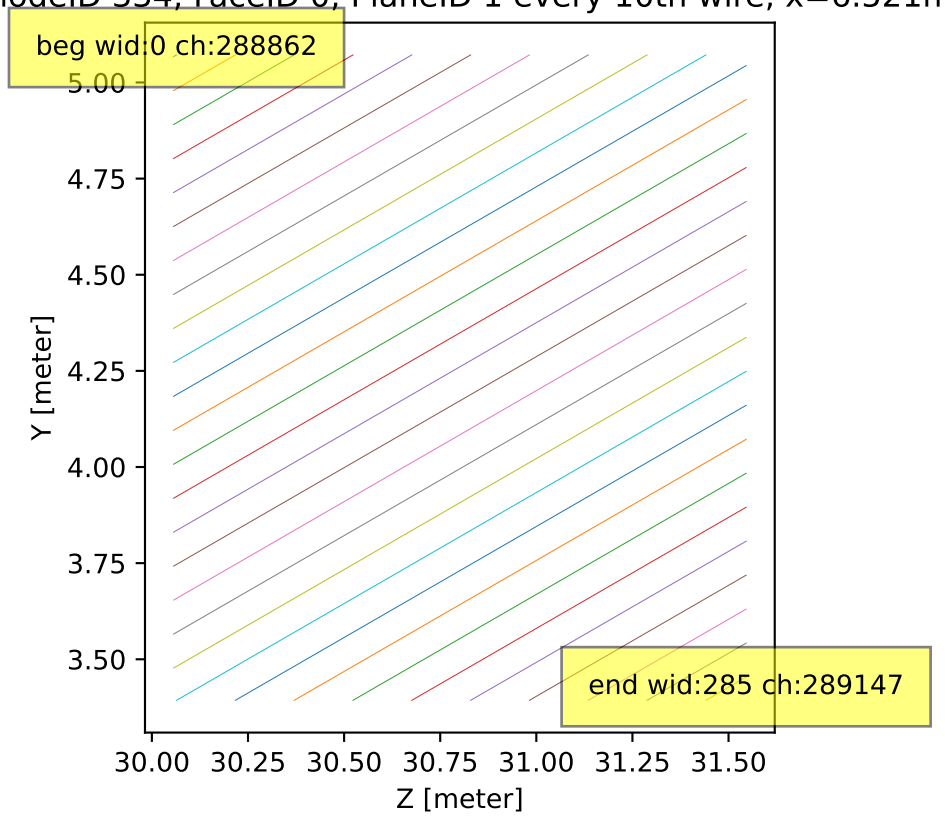
AnodeID 334, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:288862
end wid:285 ch:289147
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

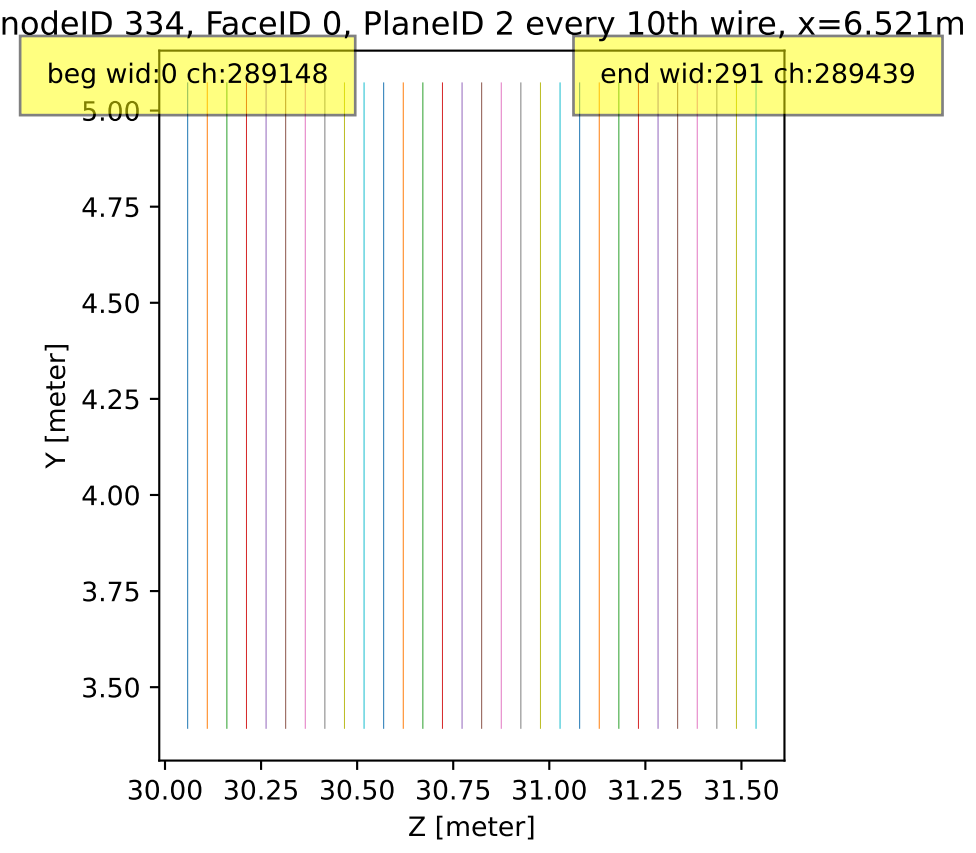
AnodeID 334, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:289148
end wid:291 ch:289439
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

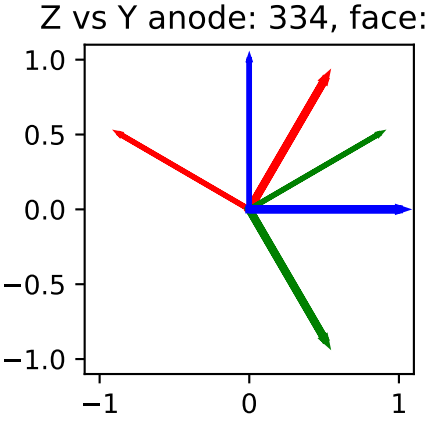
Z vs Y anode: 334, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

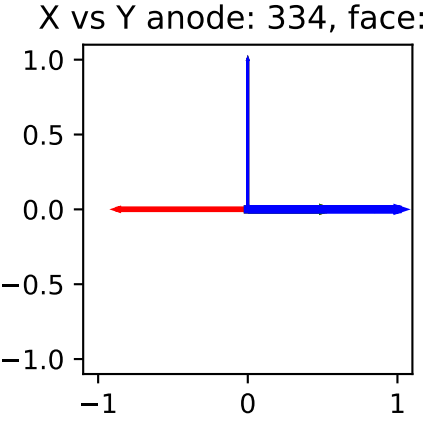
X vs Y anode: 334, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

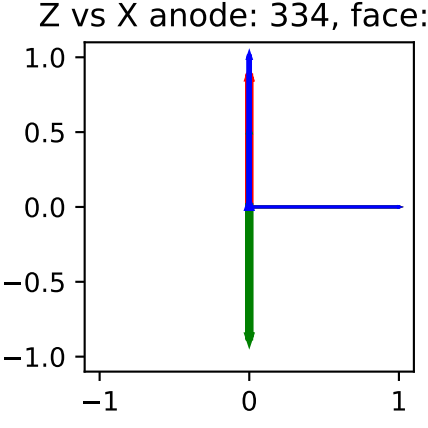
Z vs X anode: 334, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

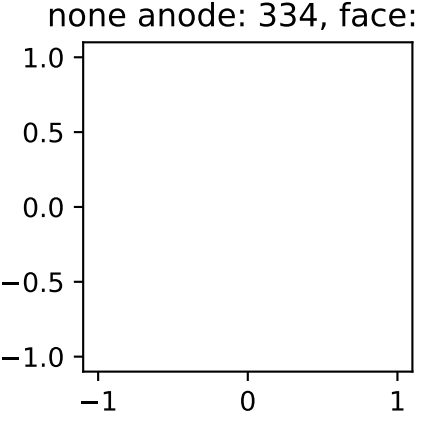
none anode: 334, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

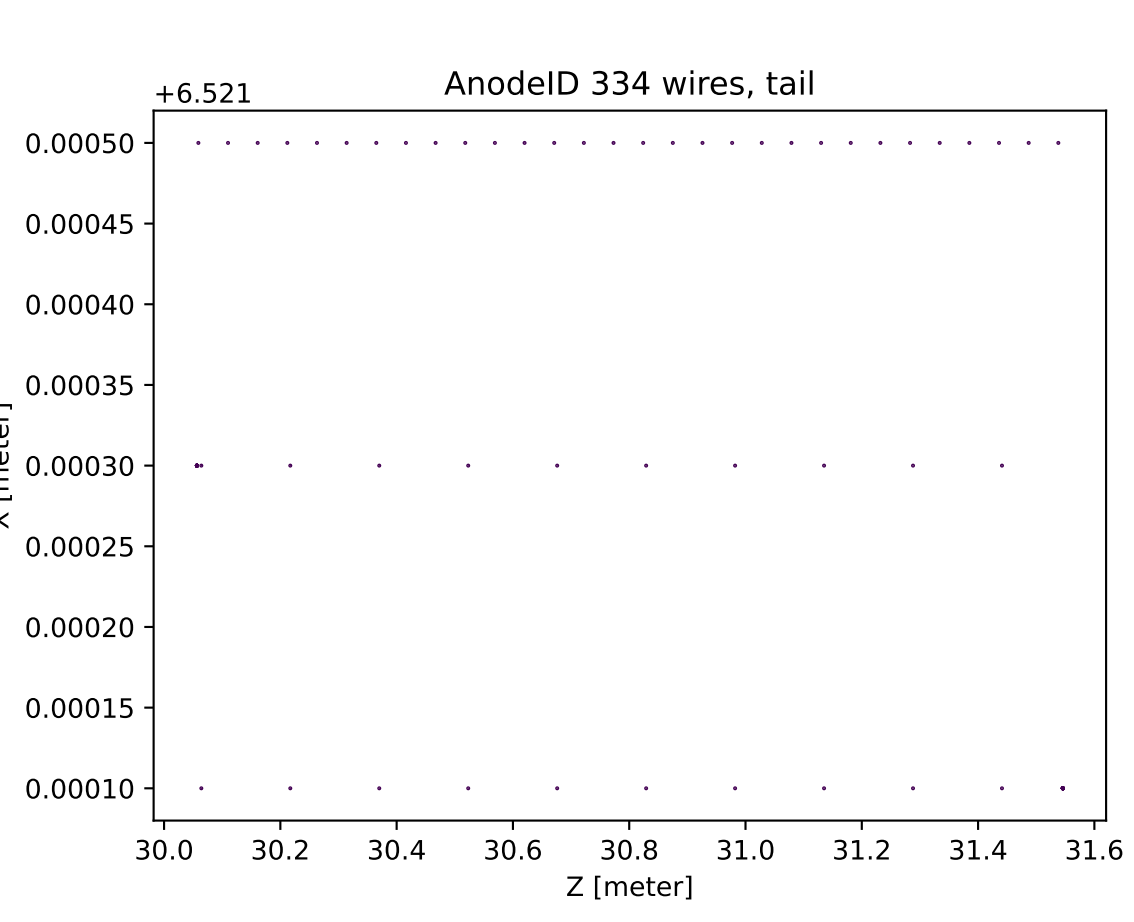
AnodeID 334 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

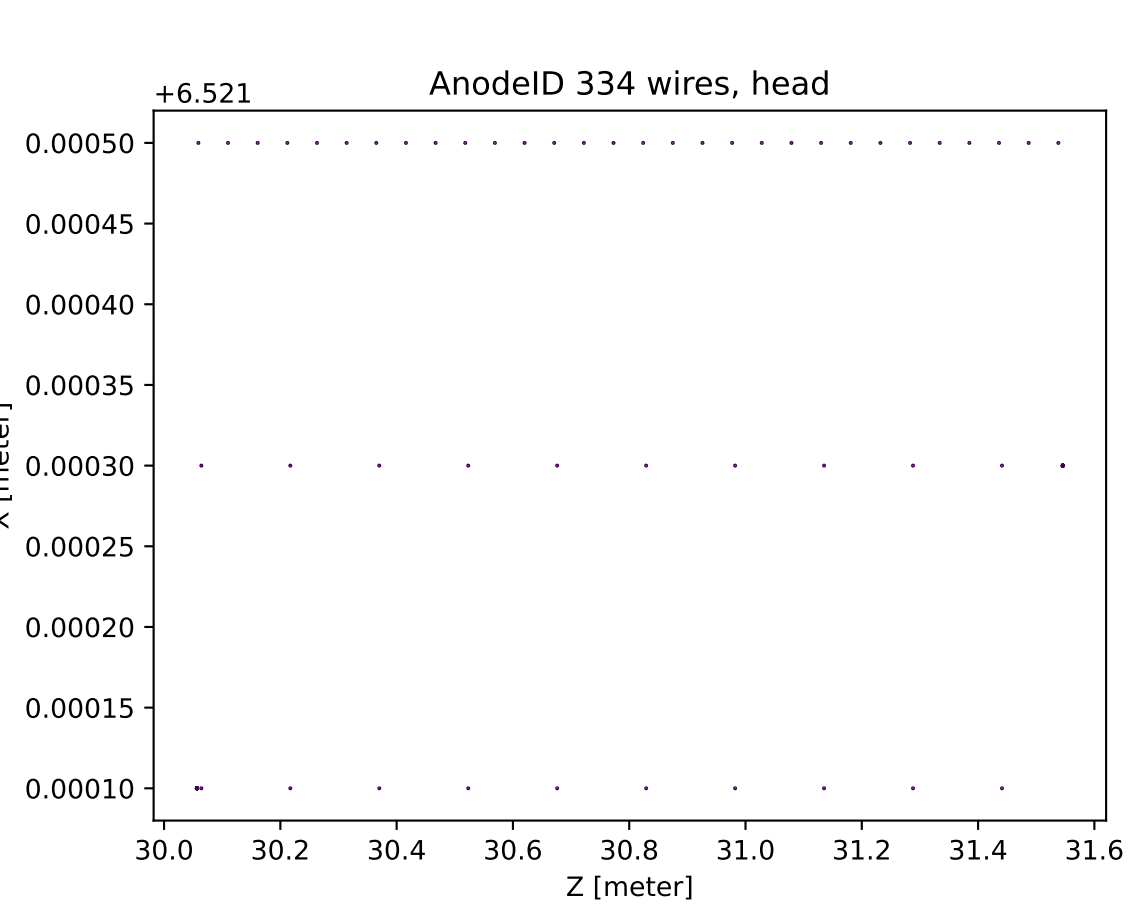
AnodeID 334 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

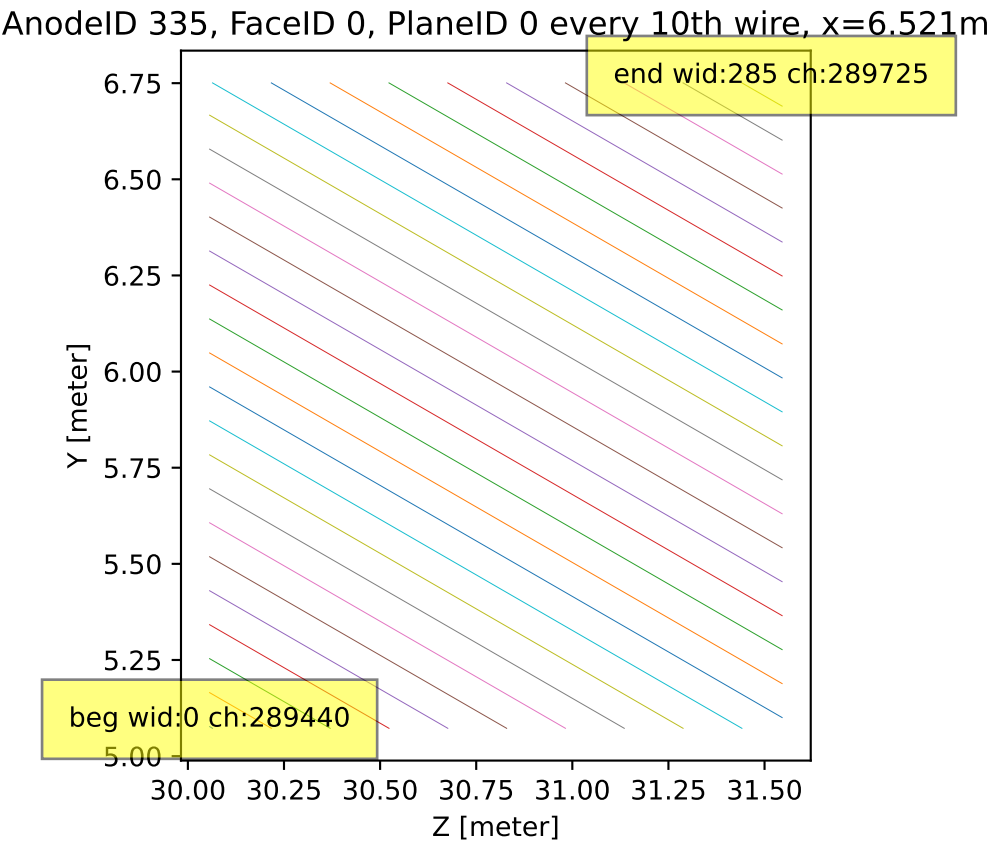
AnodeID 335, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:289725
beg wid:0 ch:289440
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

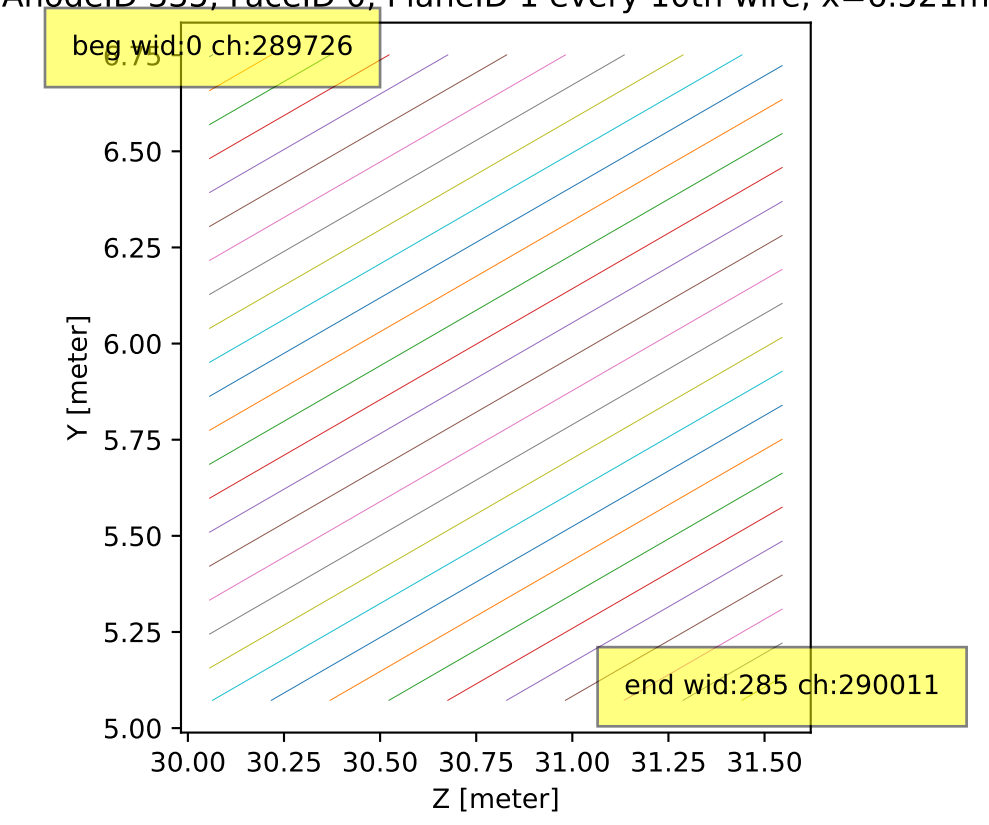
AnodeID 335, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:289726
end wid:285 ch:290011
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

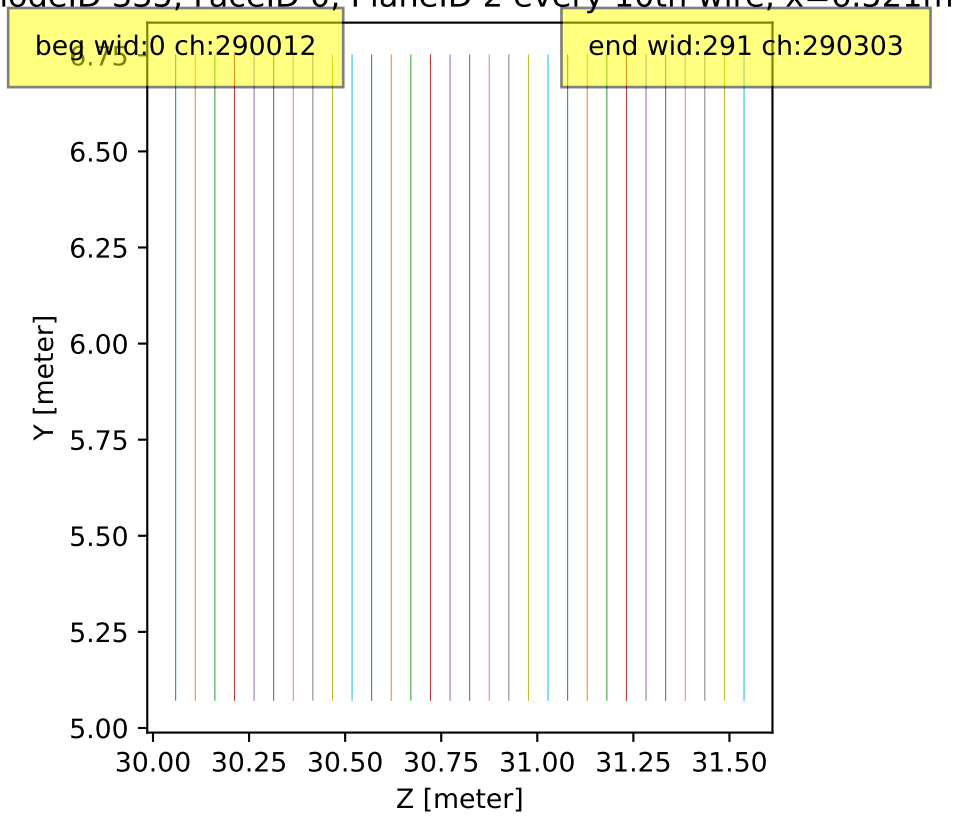
AnodeID 335, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:290012
end wid:291 ch:290303
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
30.00
30.25
30.50
30.75
31.00
31.25
31.50
Z [meter]

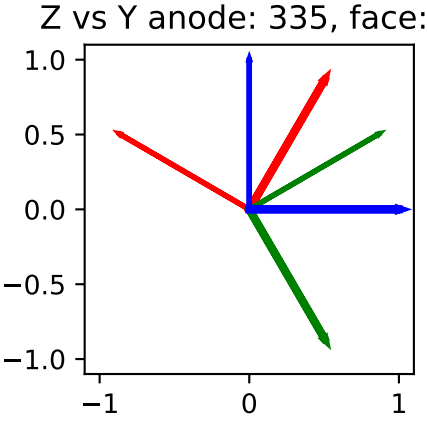
Z vs Y anode: 335, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

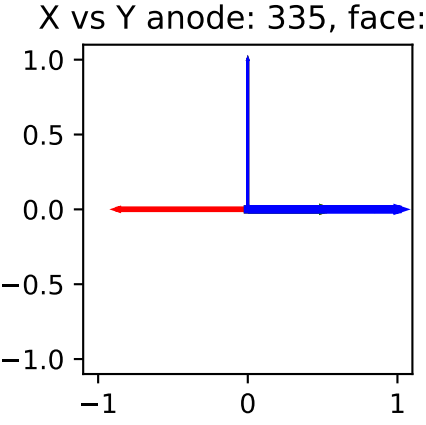
X vs Y anode: 335, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

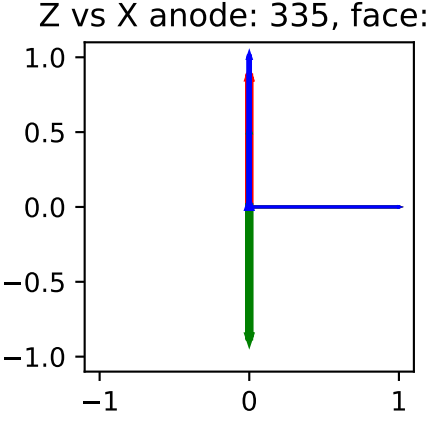
Z vs X anode: 335, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

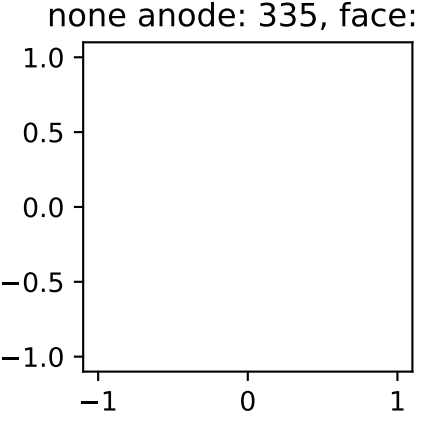
none anode: 335, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

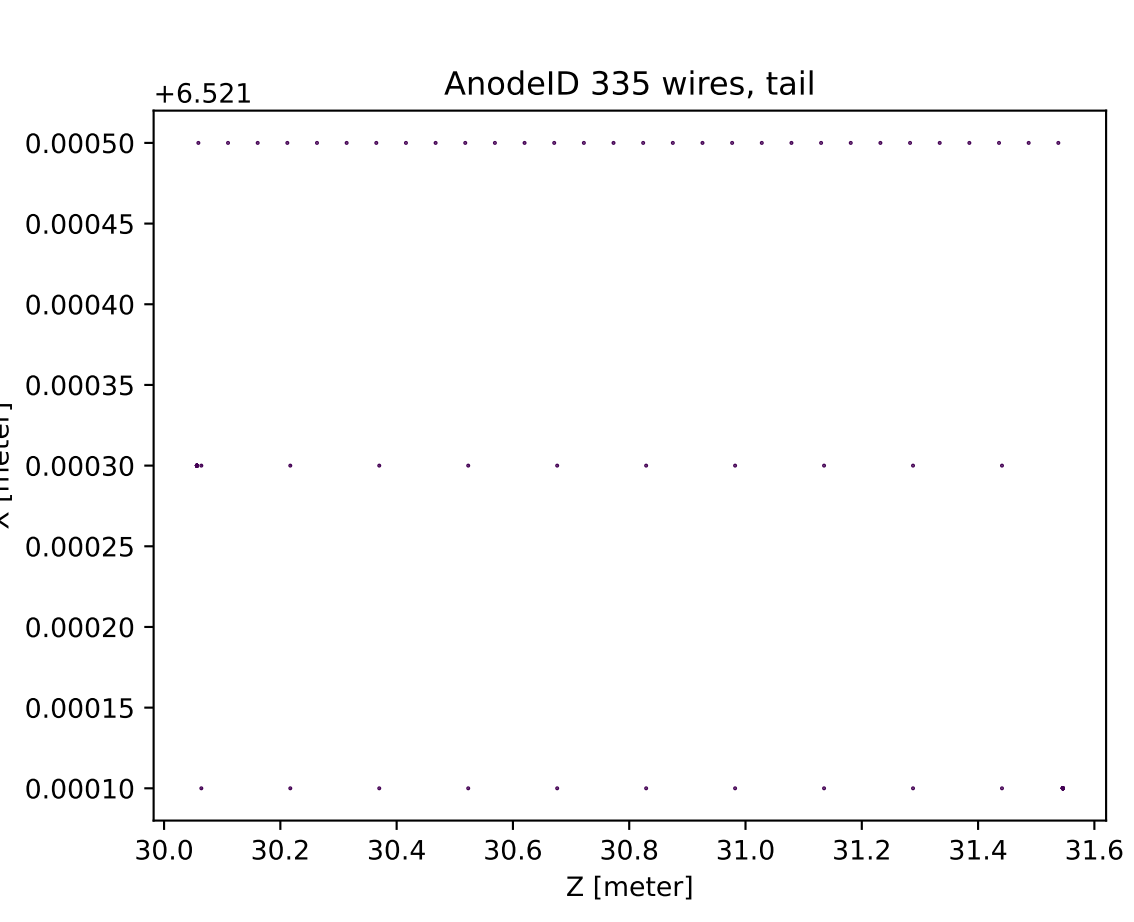
AnodeID 335 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

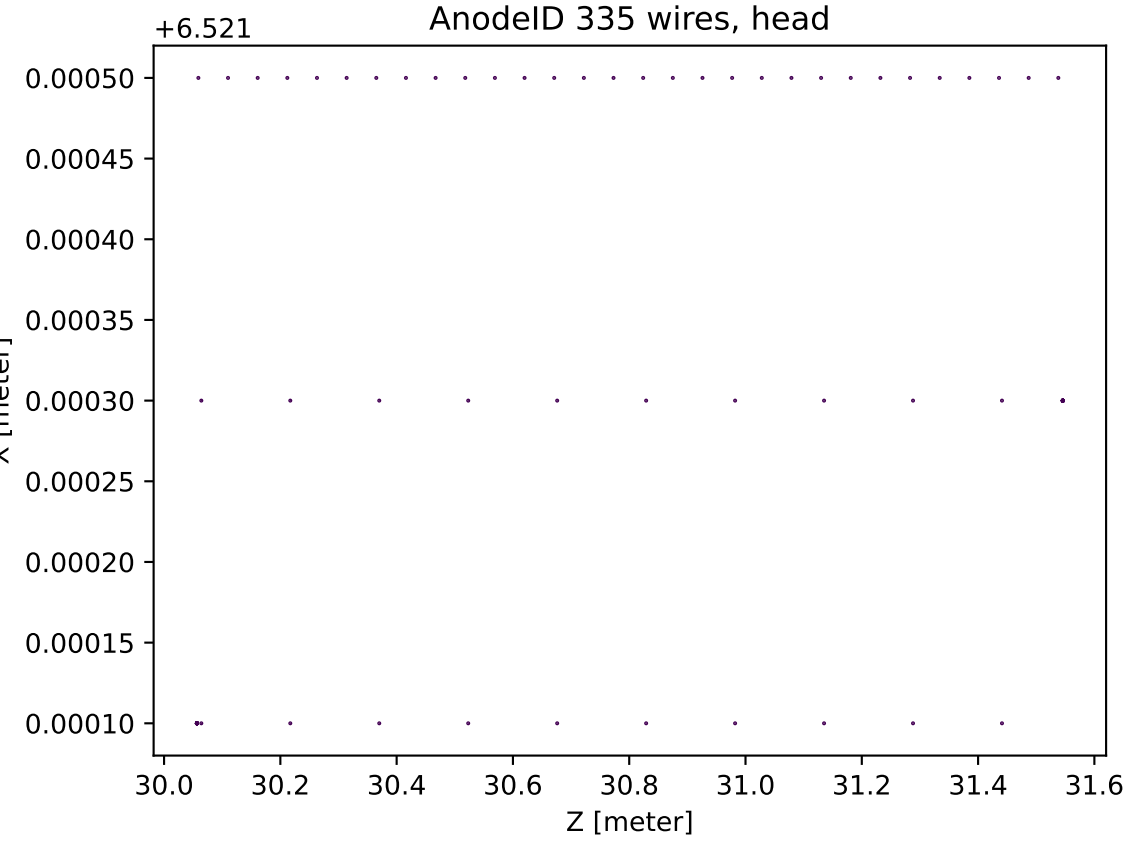
AnodeID 335 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
Z [meter]

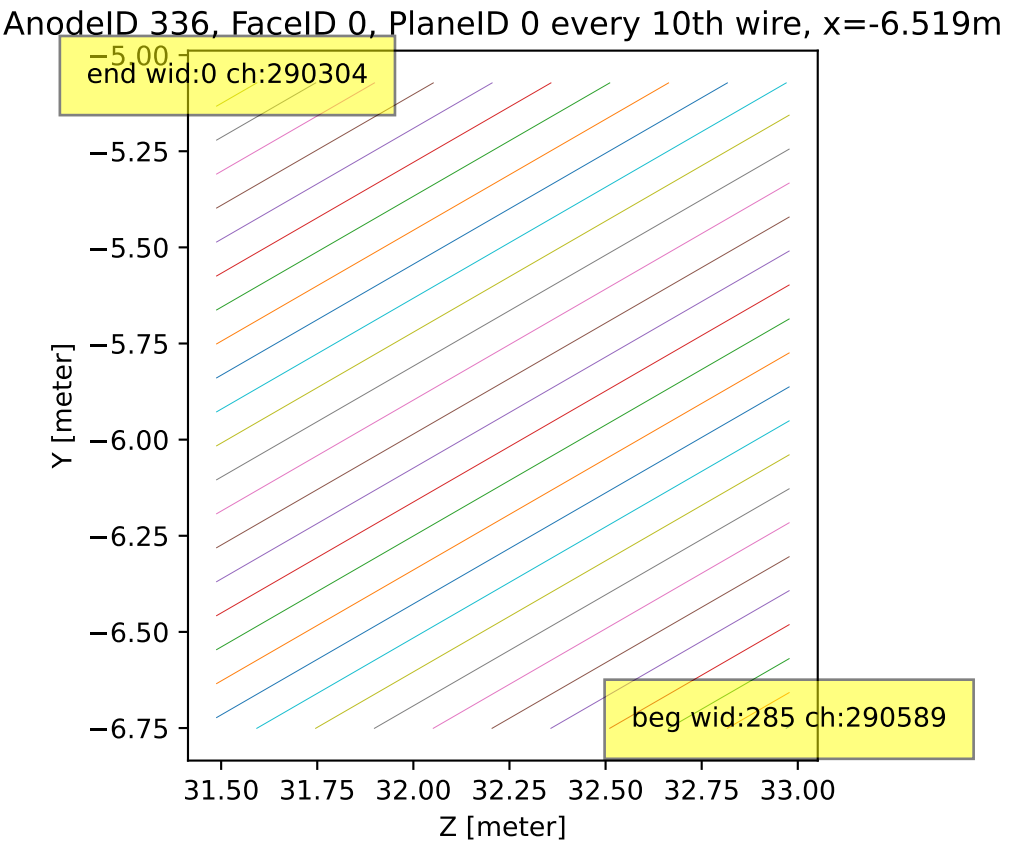
AnodeID 336, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:290304
beg wid:285 ch:290589
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

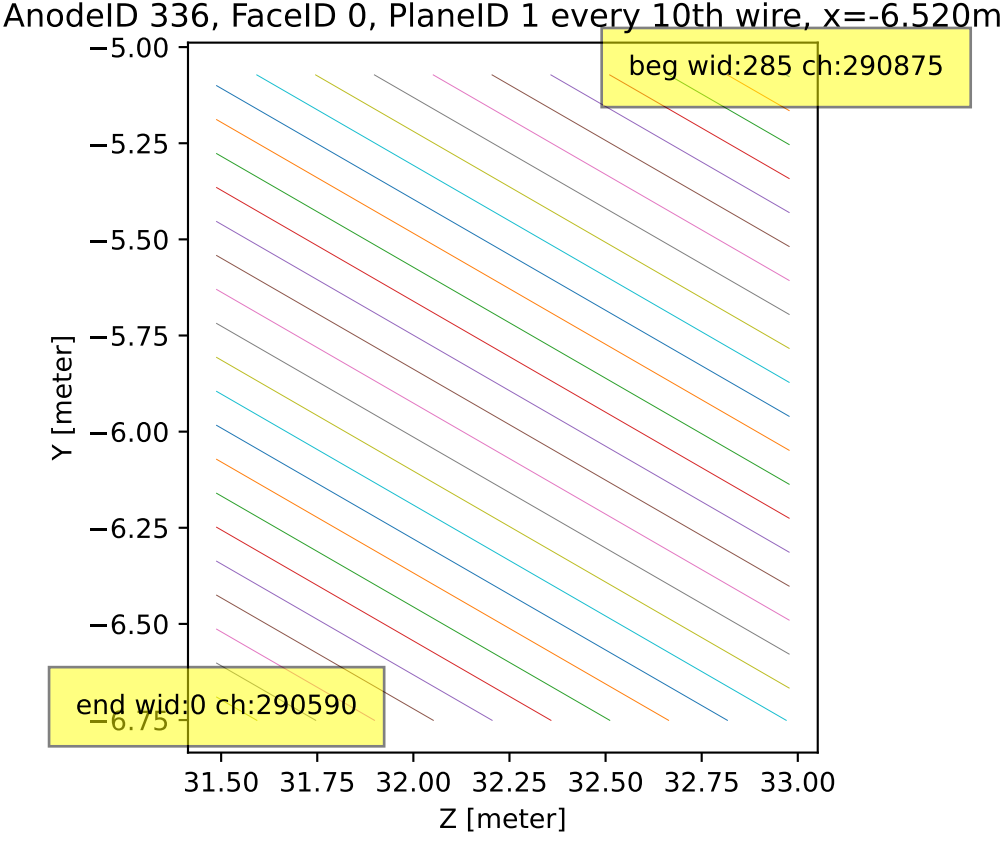
AnodeID 336, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:290875
end wid:0 ch:290590
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

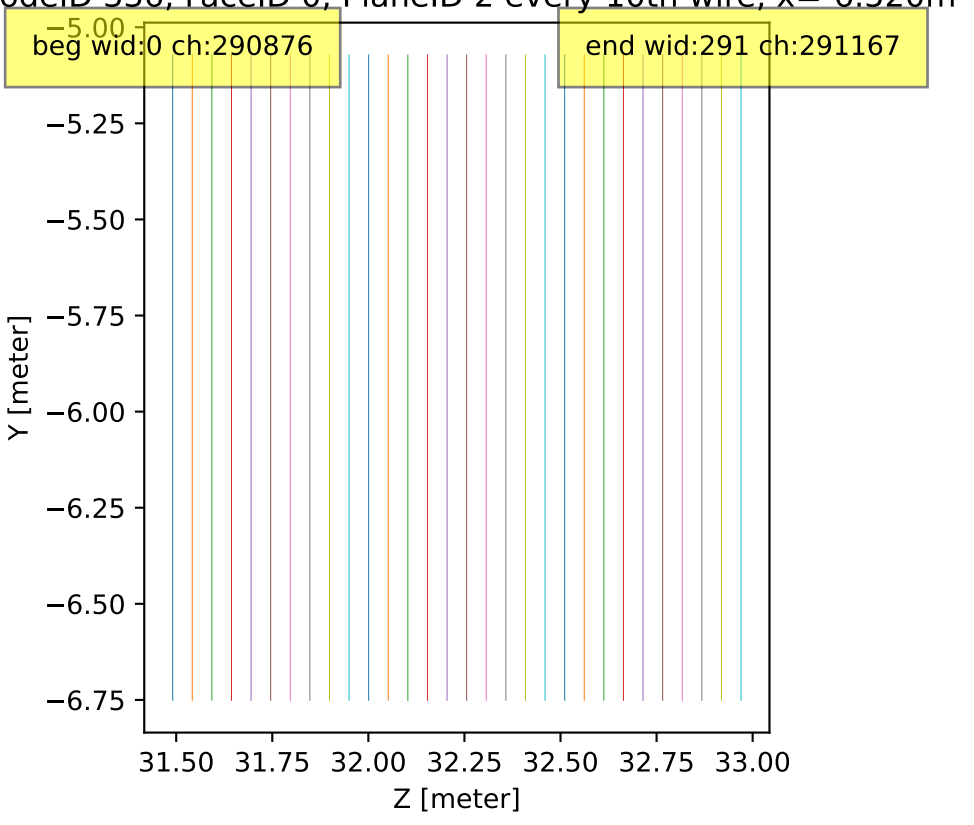
AnodeID 336, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:290876
end wid:291 ch:291167
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

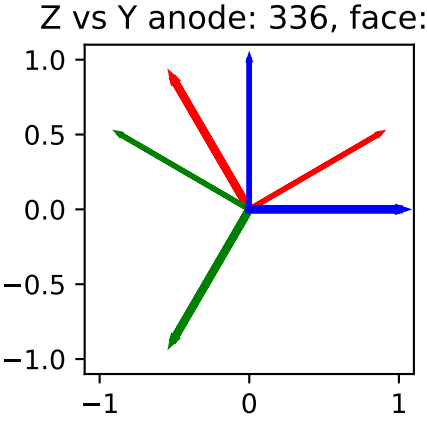
Z vs Y anode: 336, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

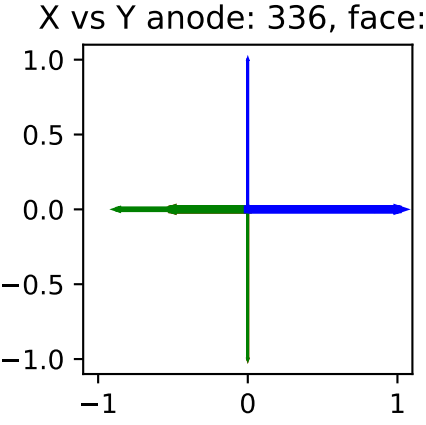
X vs Y anode: 336, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

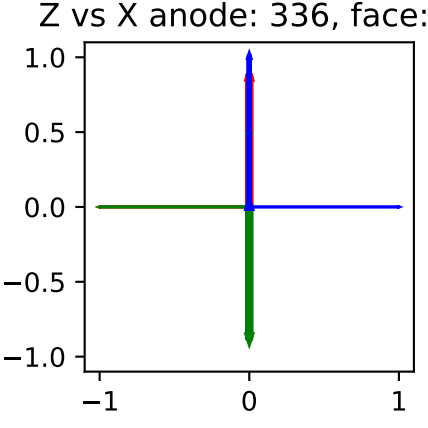
Z vs X anode: 336, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

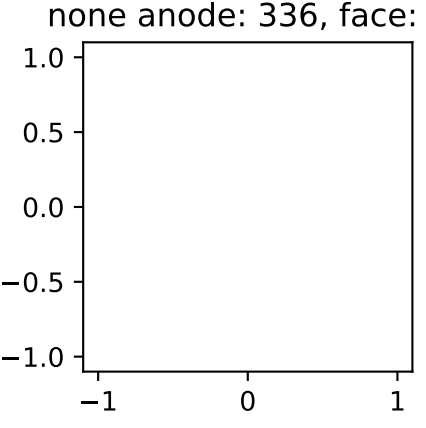
none anode: 336, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

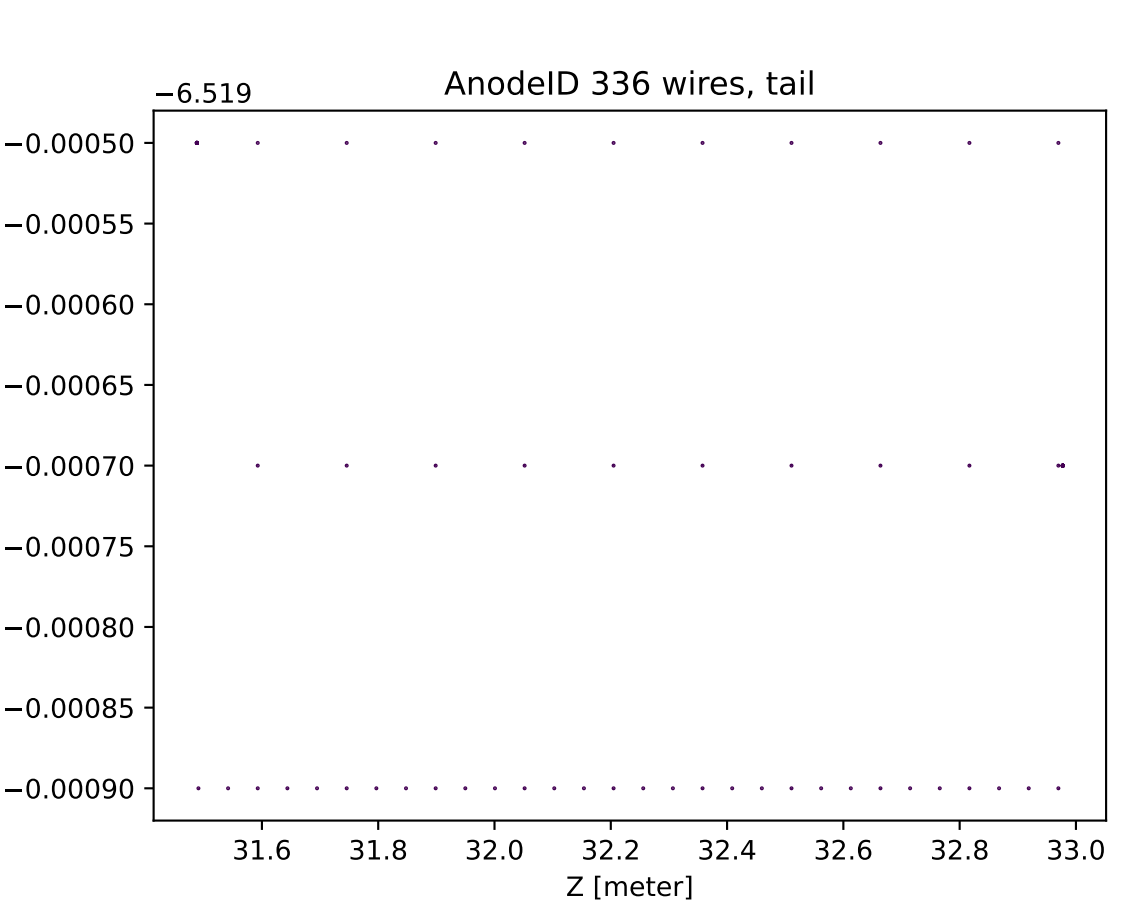
AnodeID 336 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

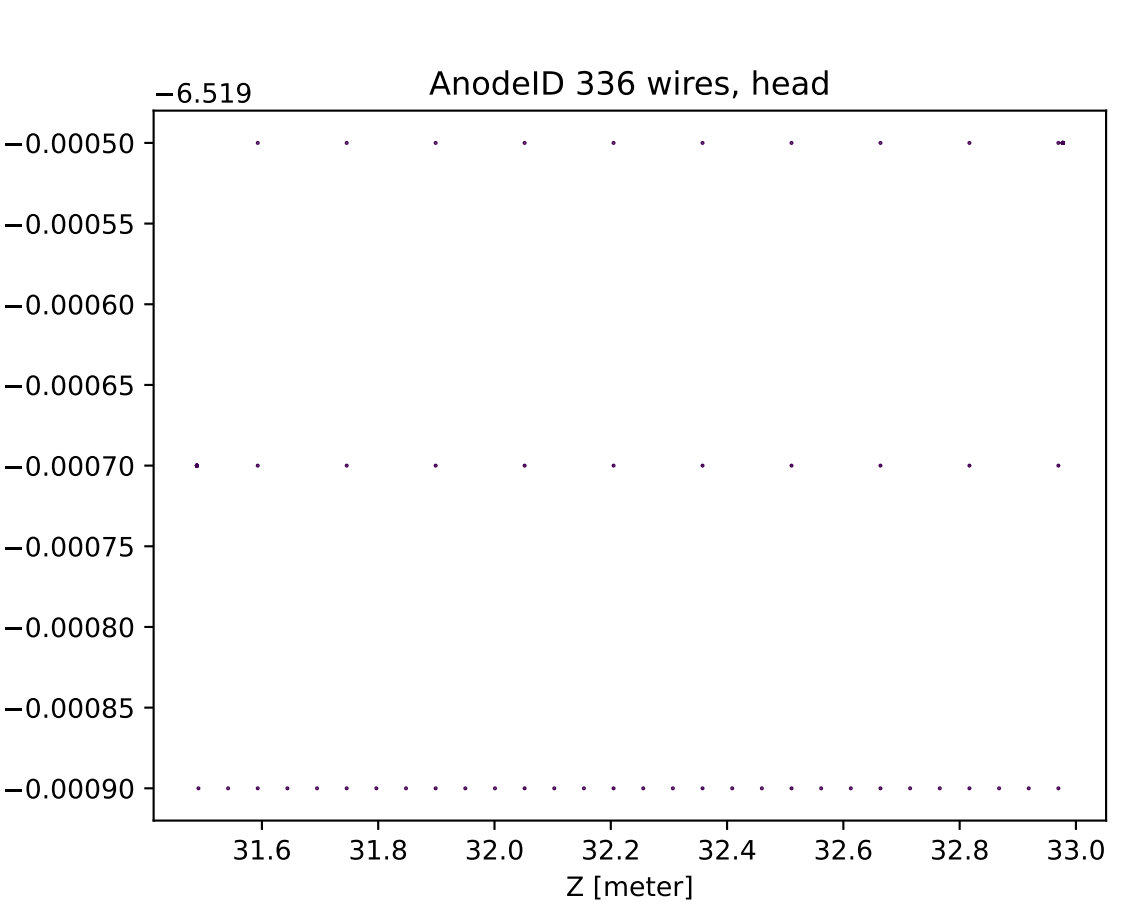
AnodeID 336 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

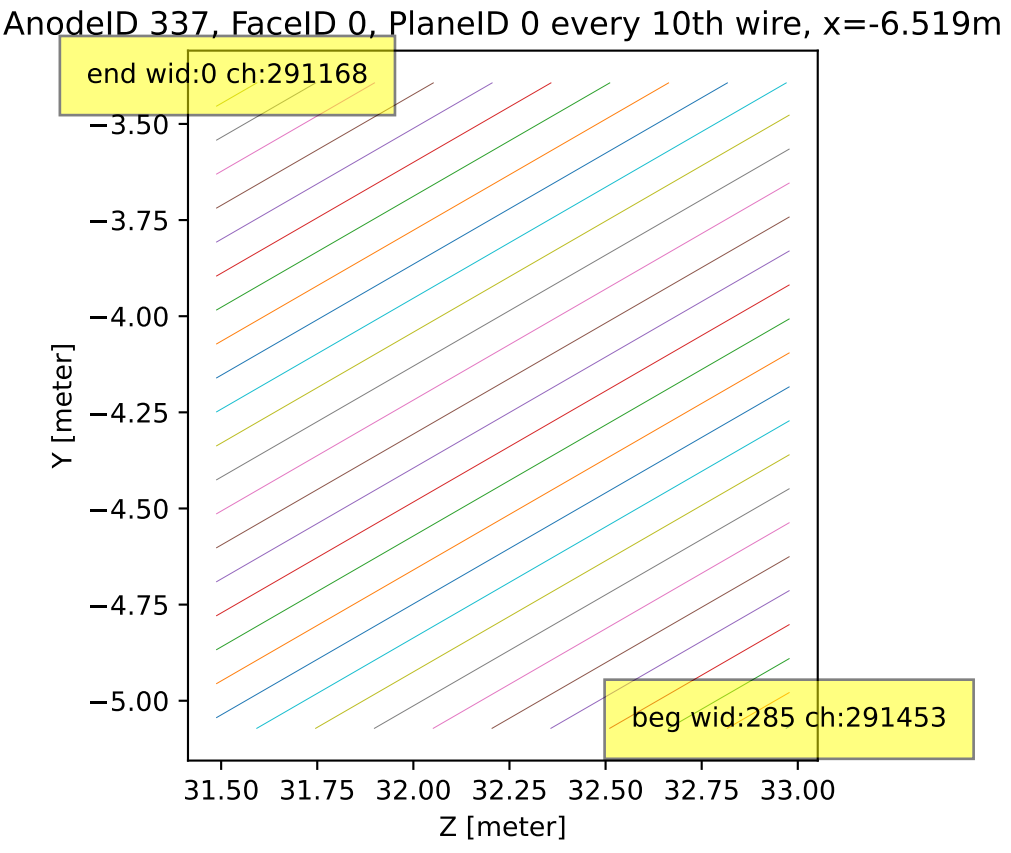
AnodeID 337, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:291168
beg wid:285 ch:291453
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

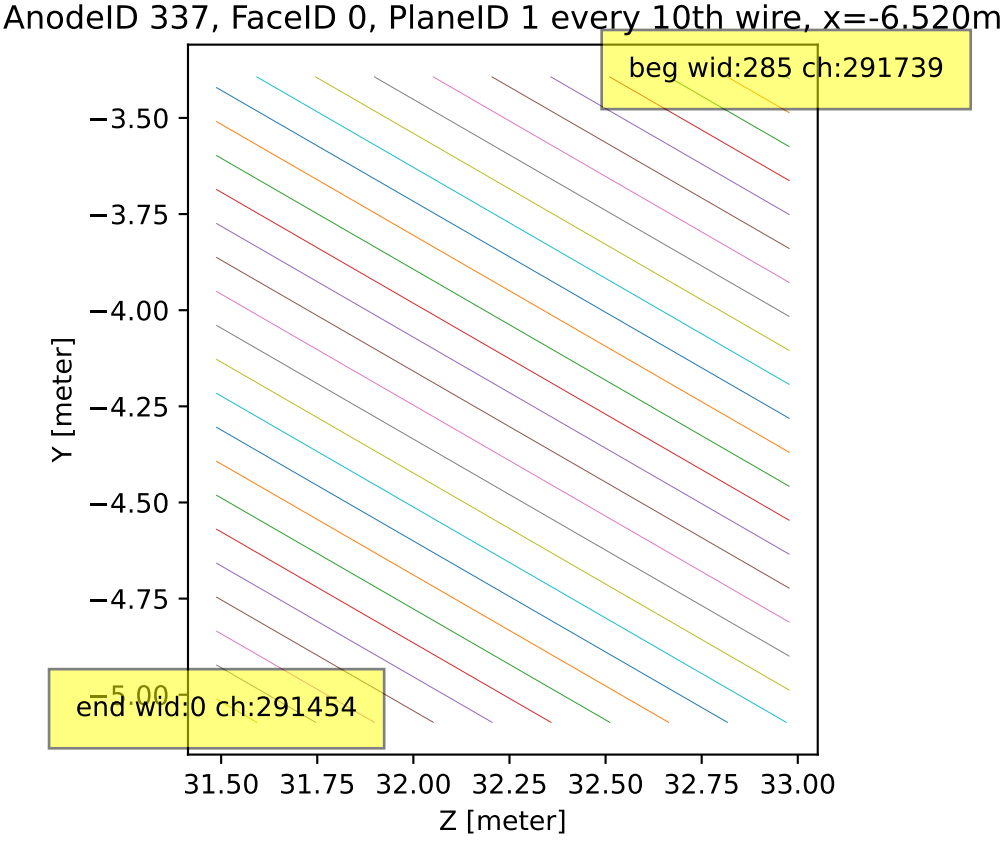
AnodeID 337, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:291739
end wid:0 ch:291454
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

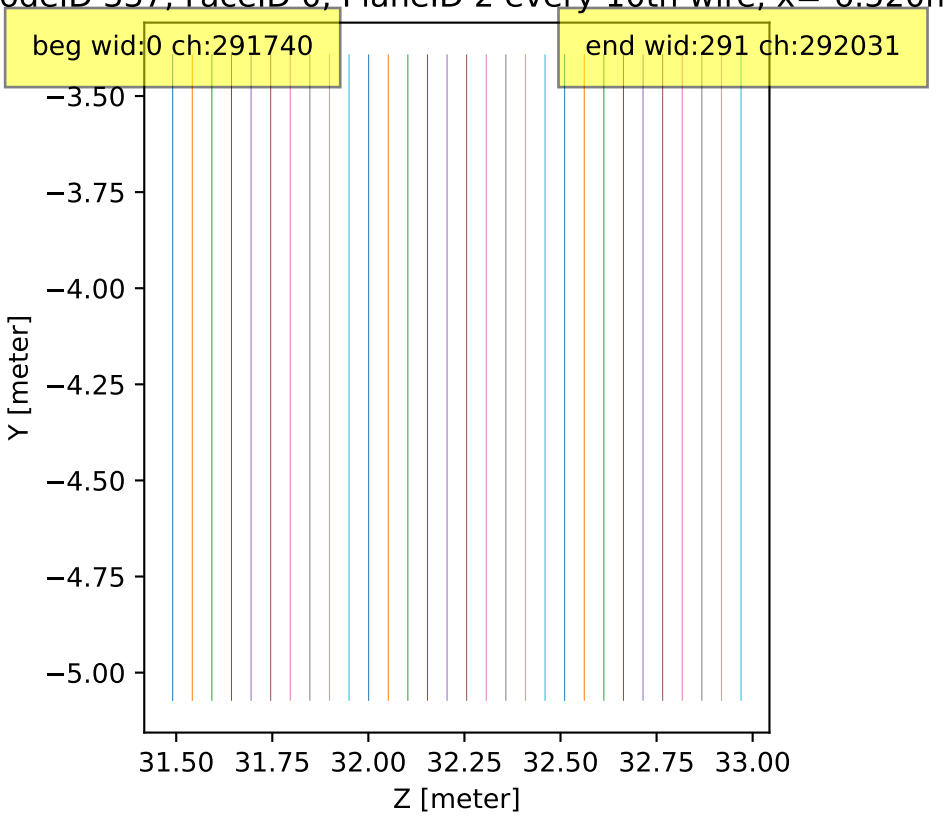
AnodeID 337, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:291740
end wid:291 ch:292031
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

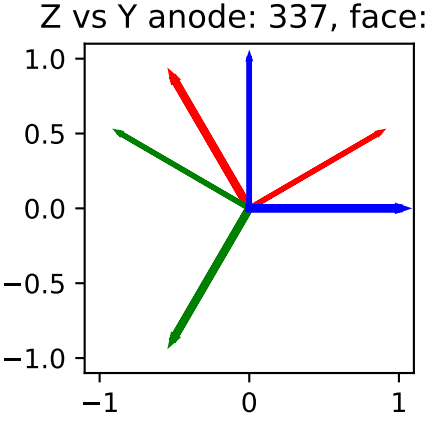
Z vs Y anode: 337, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

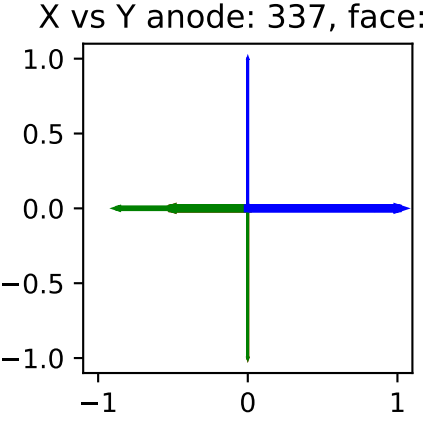
X vs Y anode: 337, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

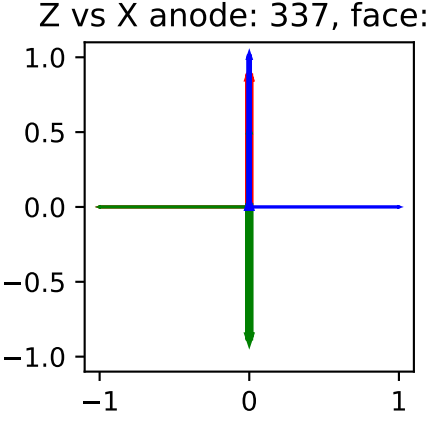
Z vs X anode: 337, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

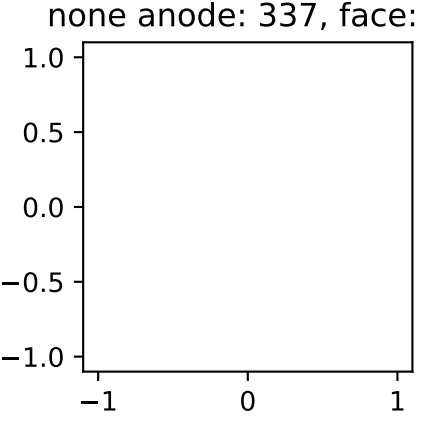
none anode: 337, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

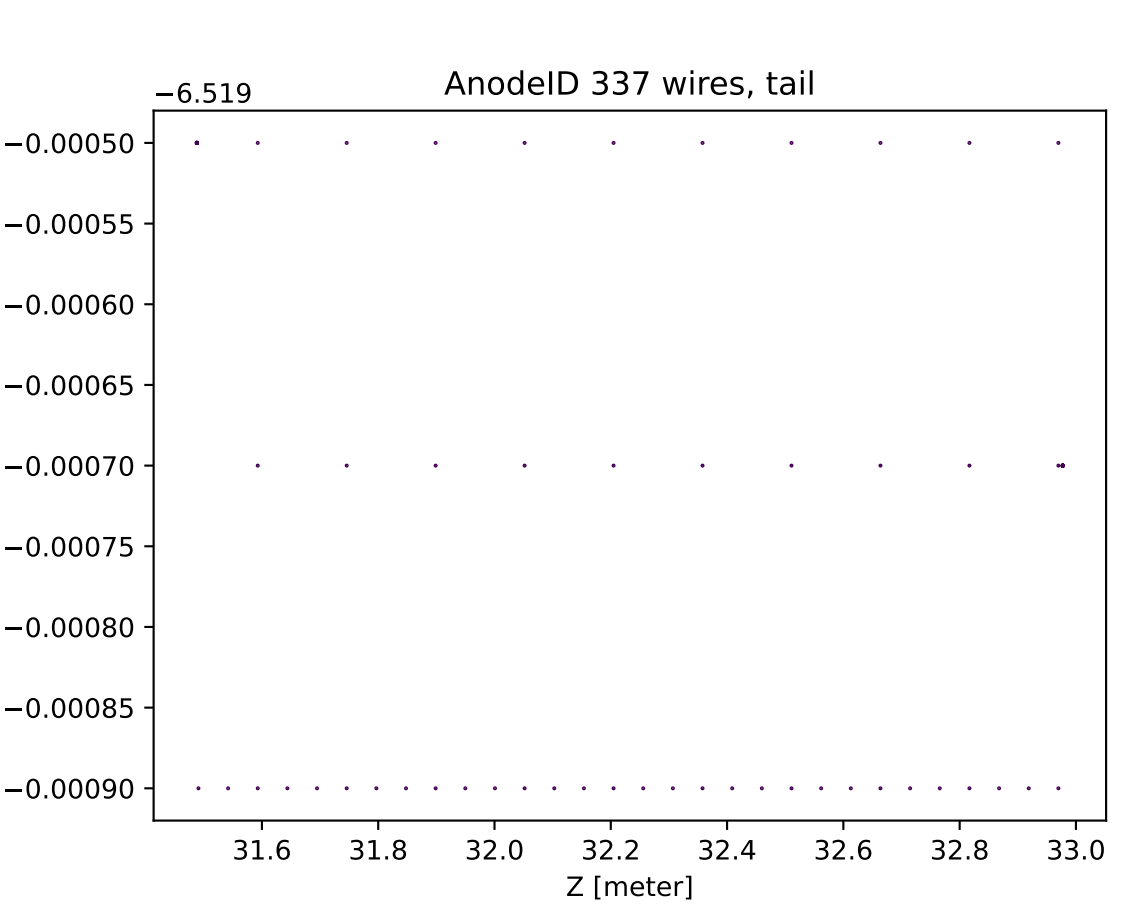
AnodeID 337 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

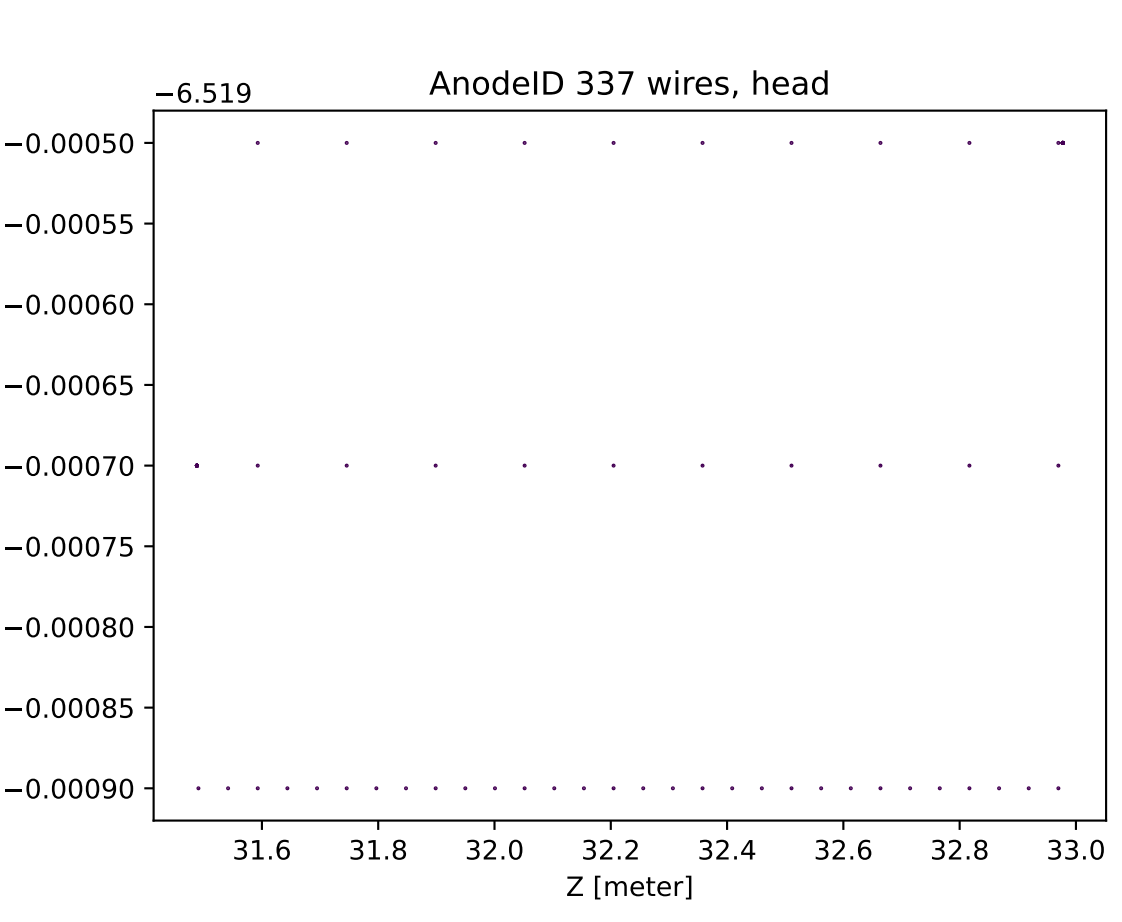
AnodeID 337 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

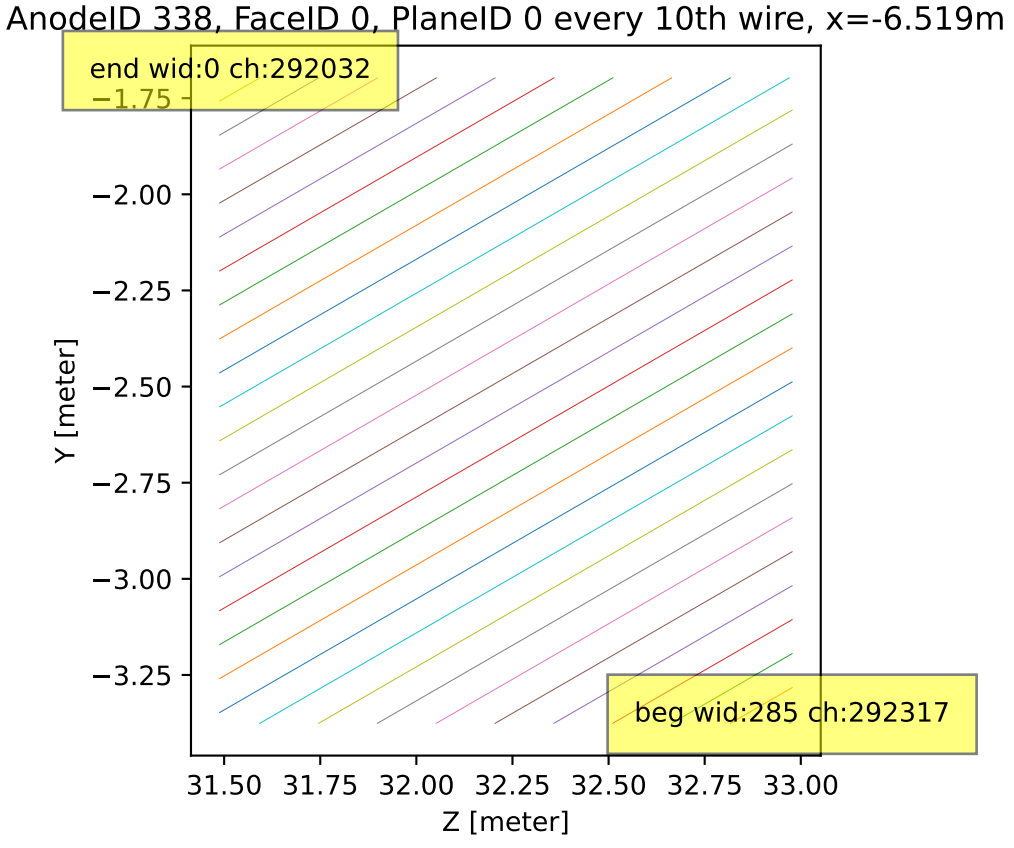
AnodeID 338, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:292032
beg wid:285 ch:292317
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

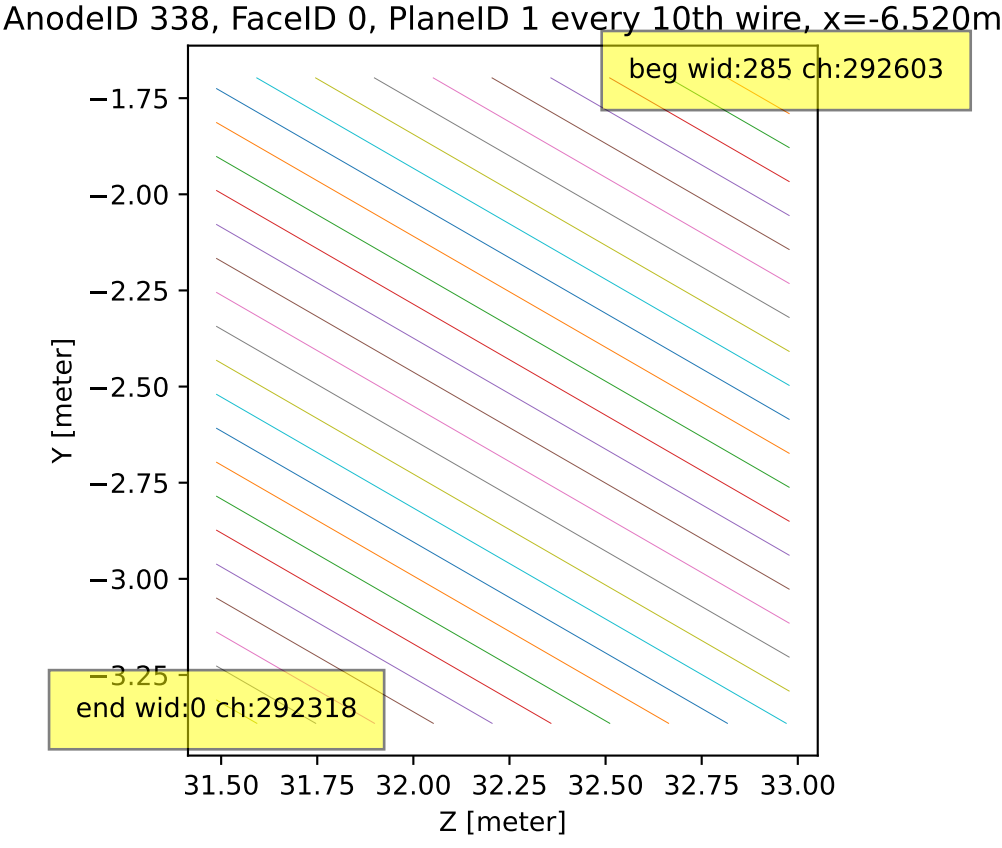
AnodeID 338, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:292603
end wid:0 ch:292318
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

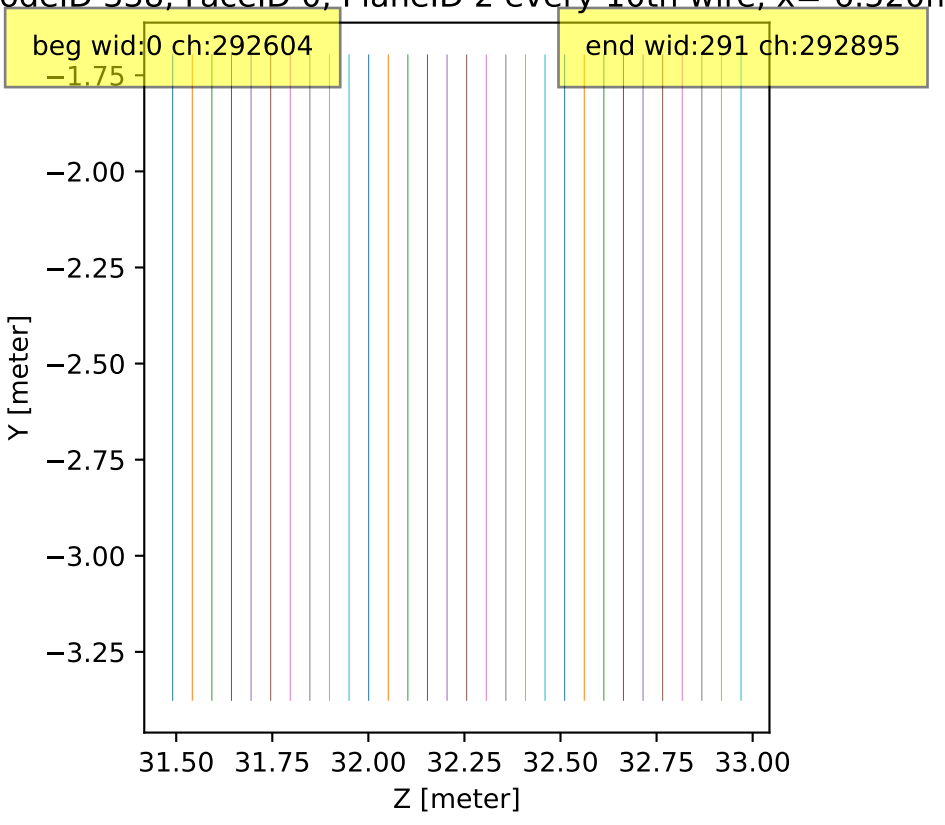
AnodeID 338, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:292604
end wid:291 ch:292895
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

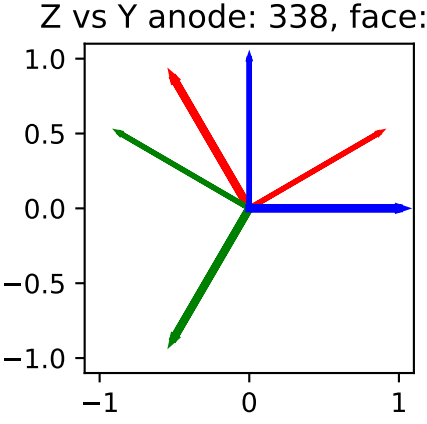
Z vs Y anode: 338, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

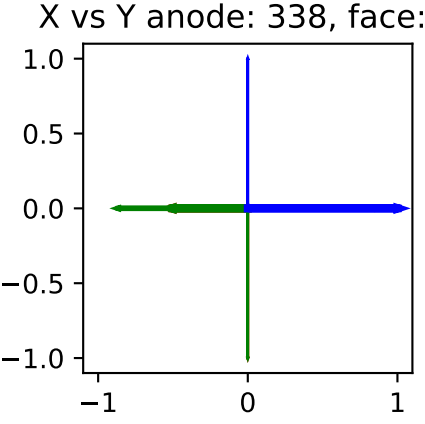
X vs Y anode: 338, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

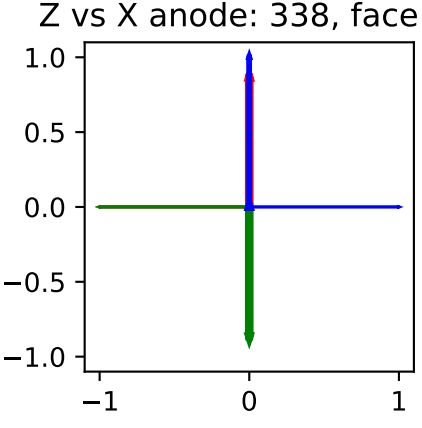
Z vs X anode: 338, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

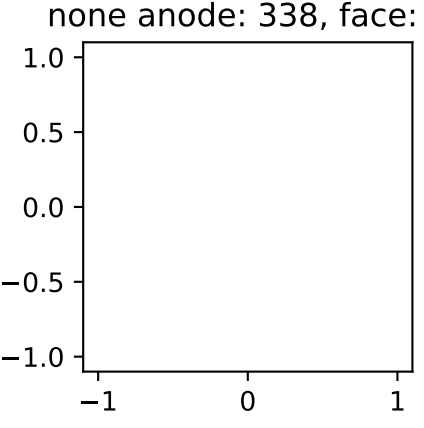
none anode: 338, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

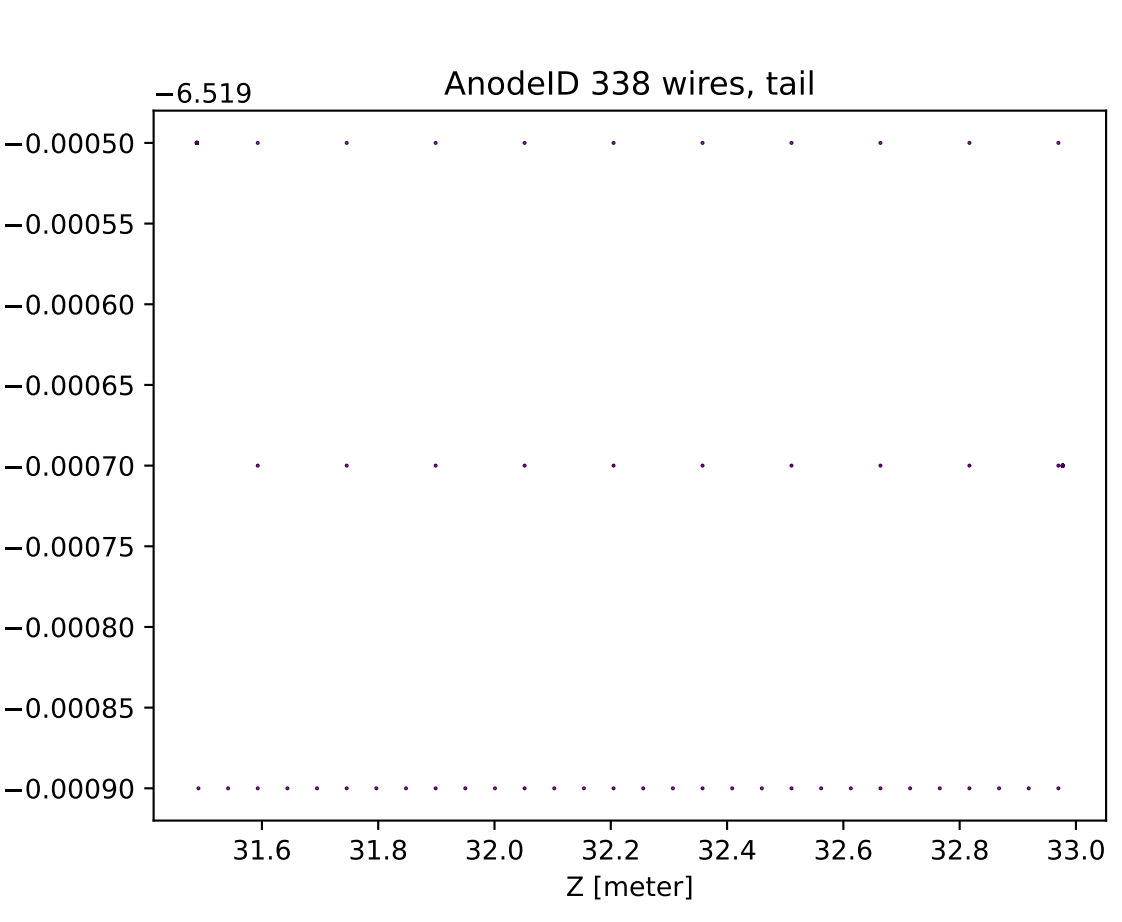
AnodeID 338 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

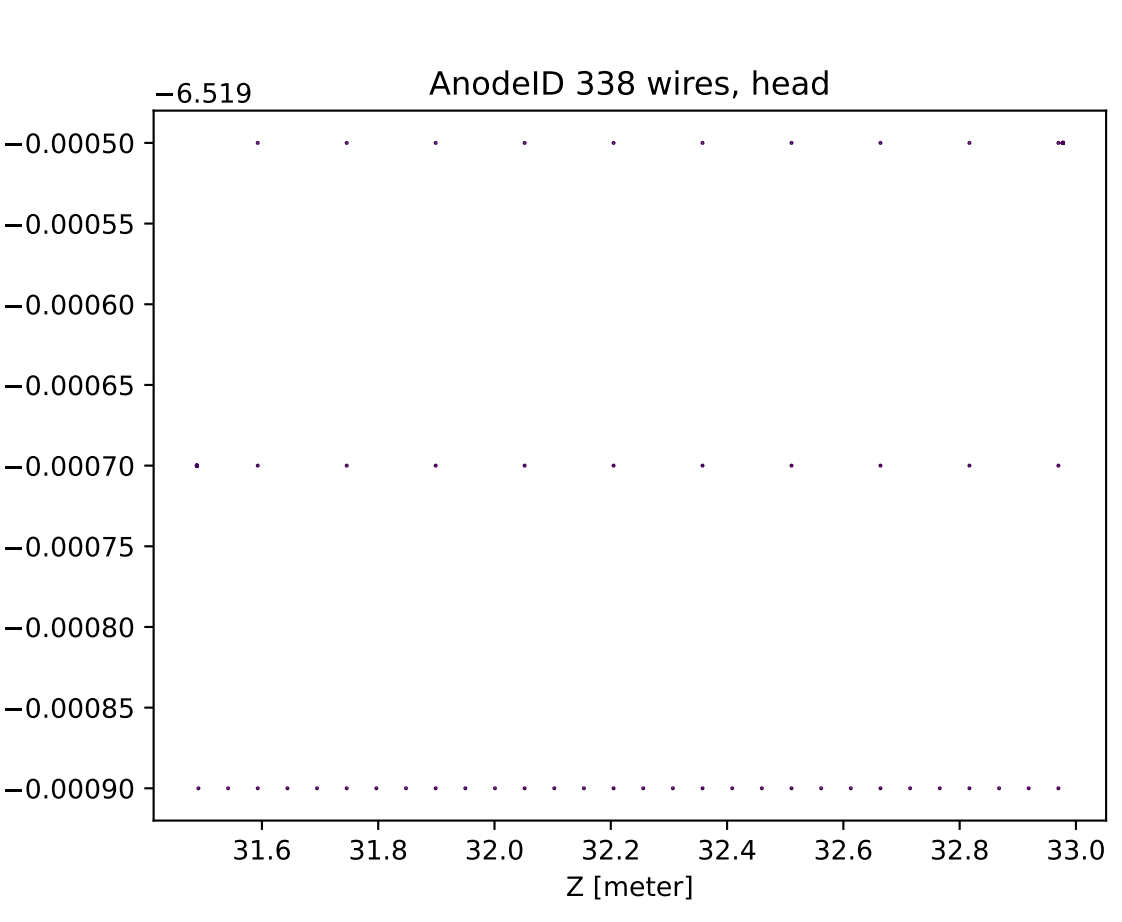
AnodeID 338 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

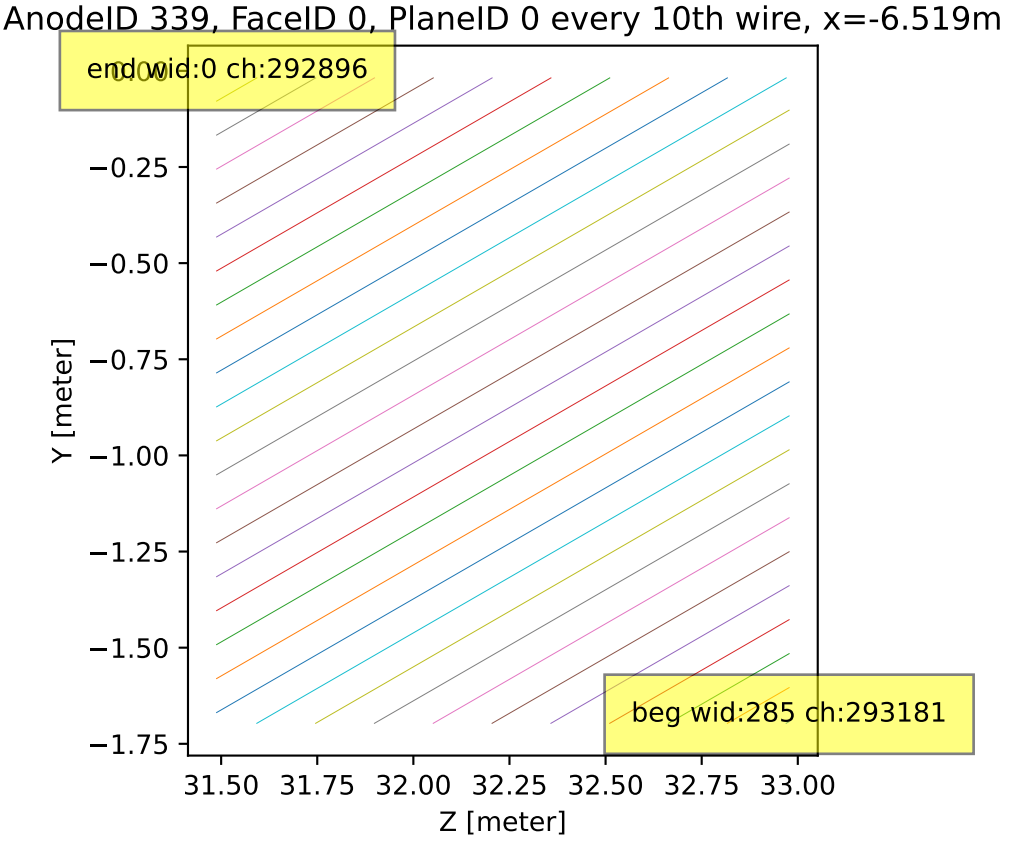
AnodeID 339, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:292896
beg wid:285 ch:293181
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

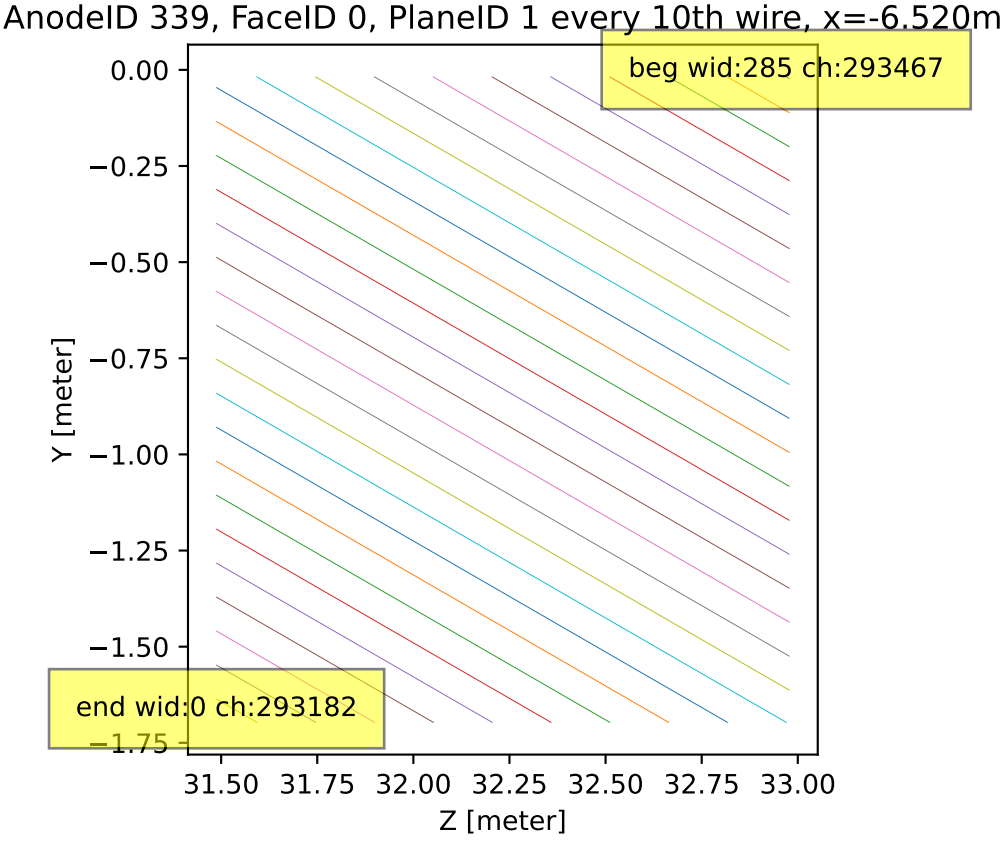
AnodeID 339, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:293467
end wid:0 ch:293182
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

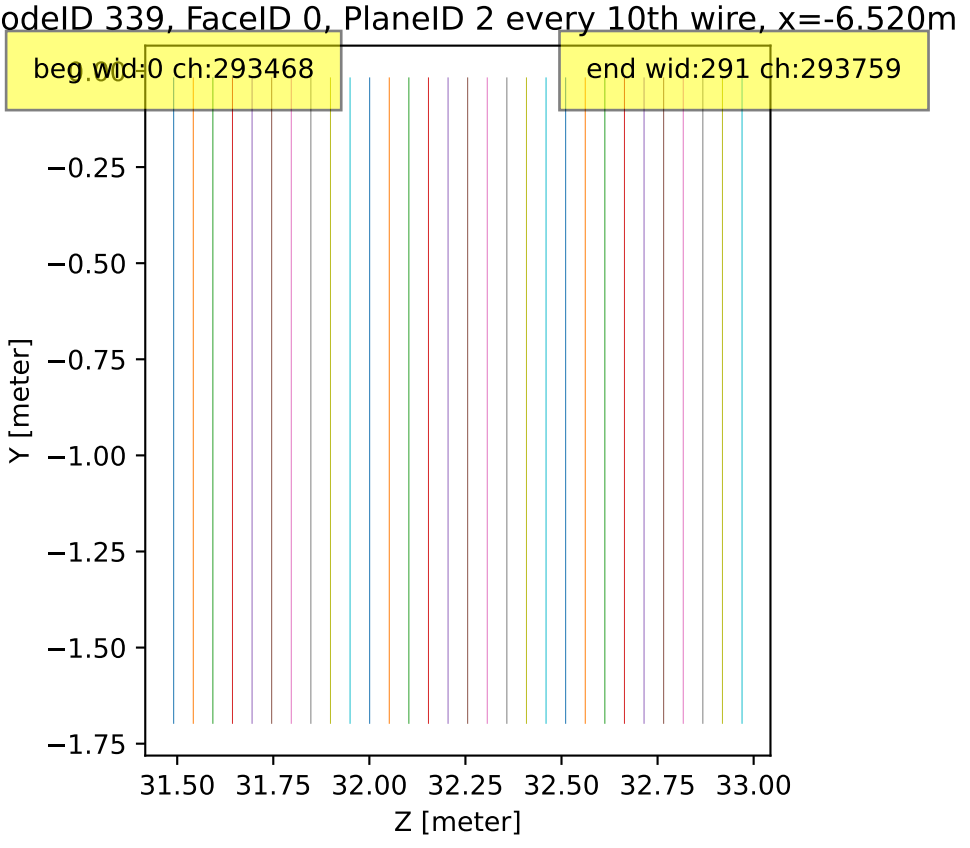
AnodeID 339, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:293468
end wid:291 ch:293759
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

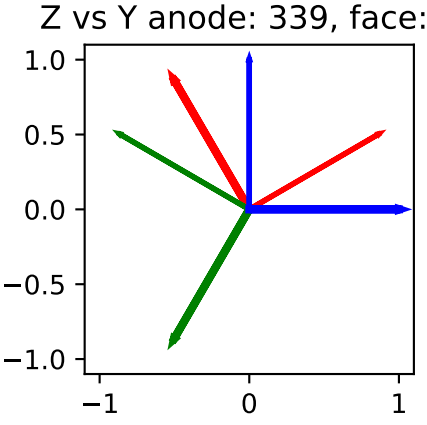
Z vs Y anode: 339, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

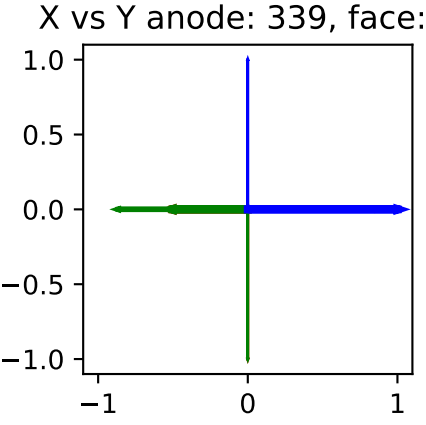
X vs Y anode: 339, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

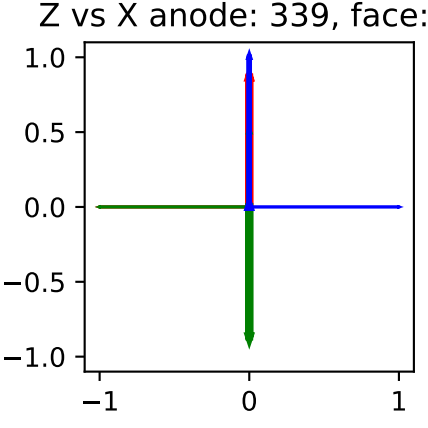
Z vs X anode: 339, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

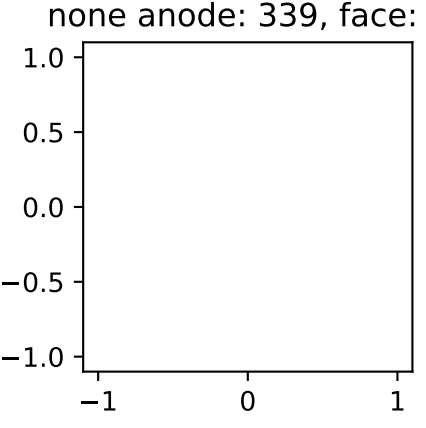
none anode: 339, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

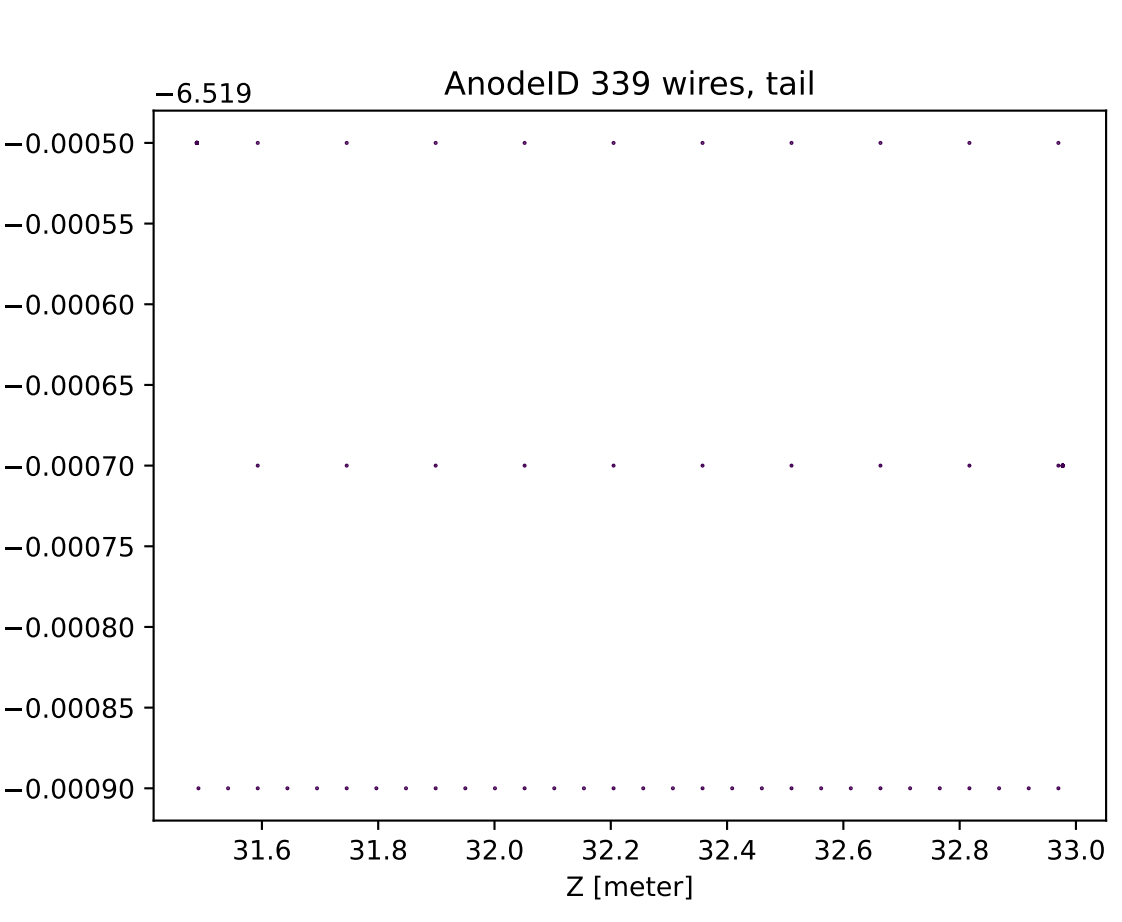
AnodeID 339 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

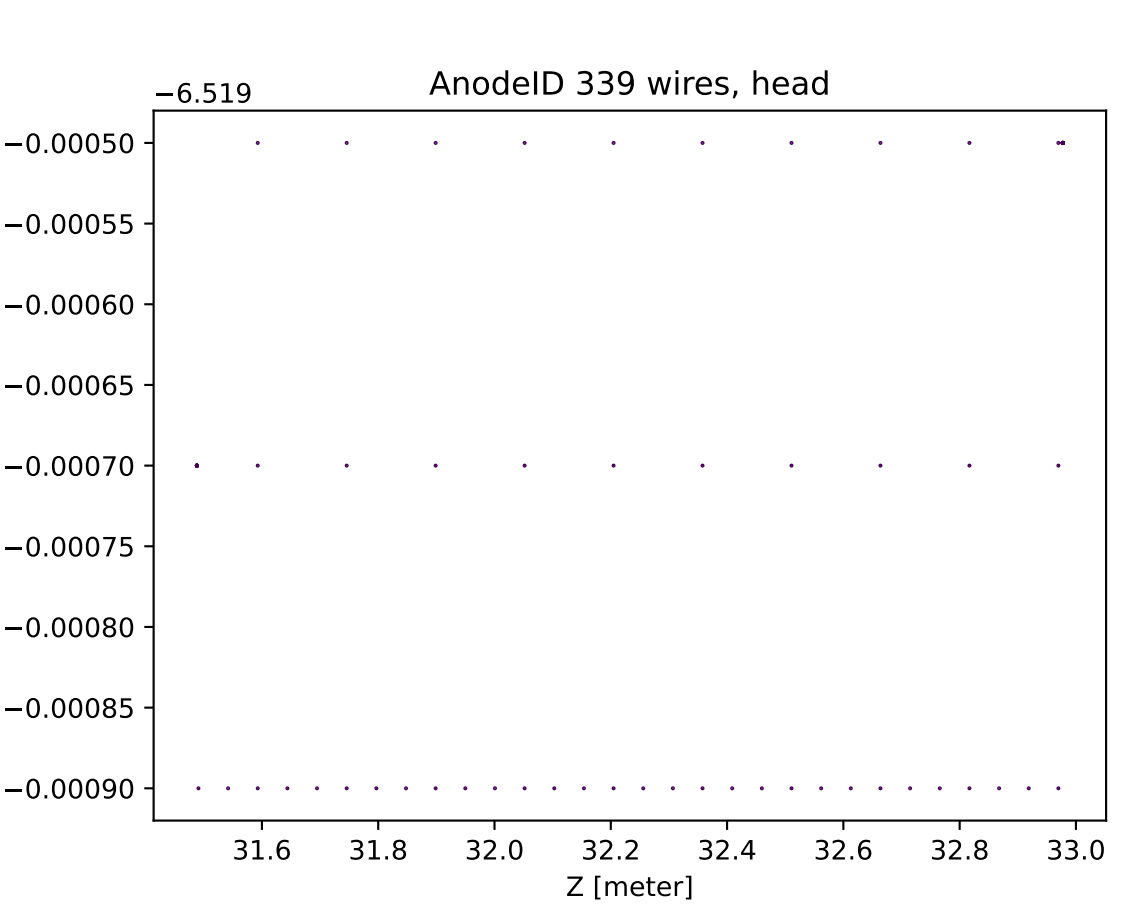
AnodeID 339 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

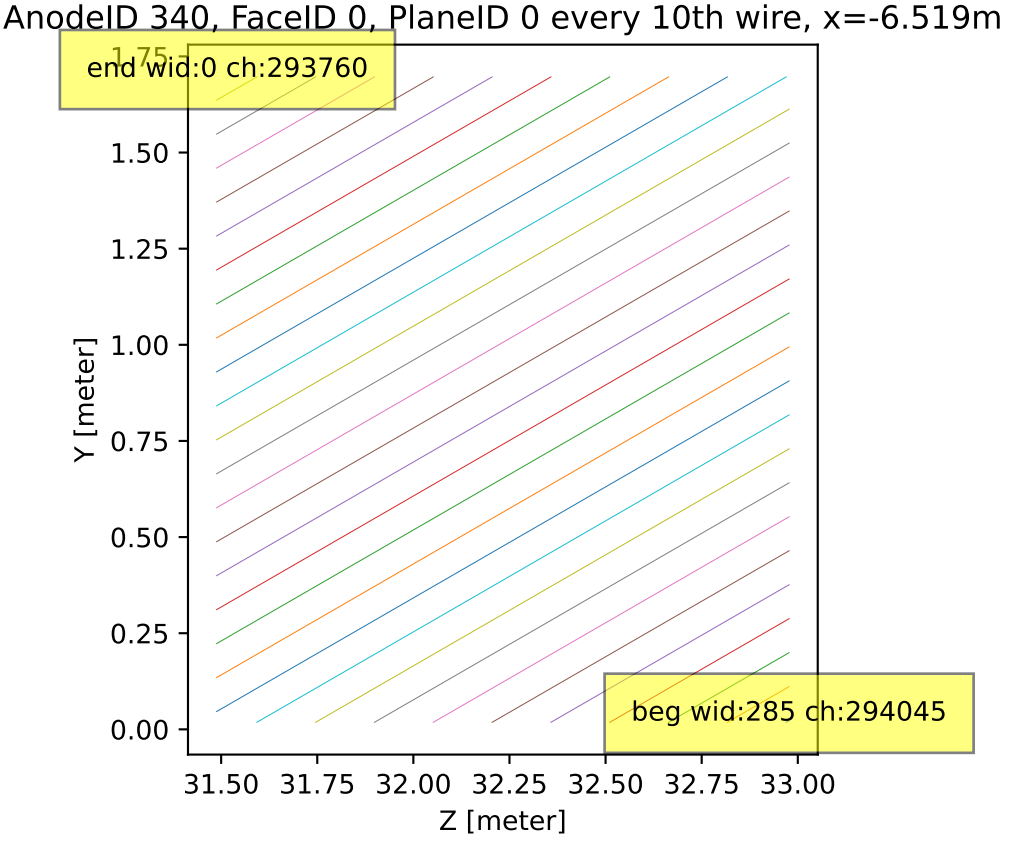
AnodeID 340, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:293760
beg wid:285 ch:294045
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00

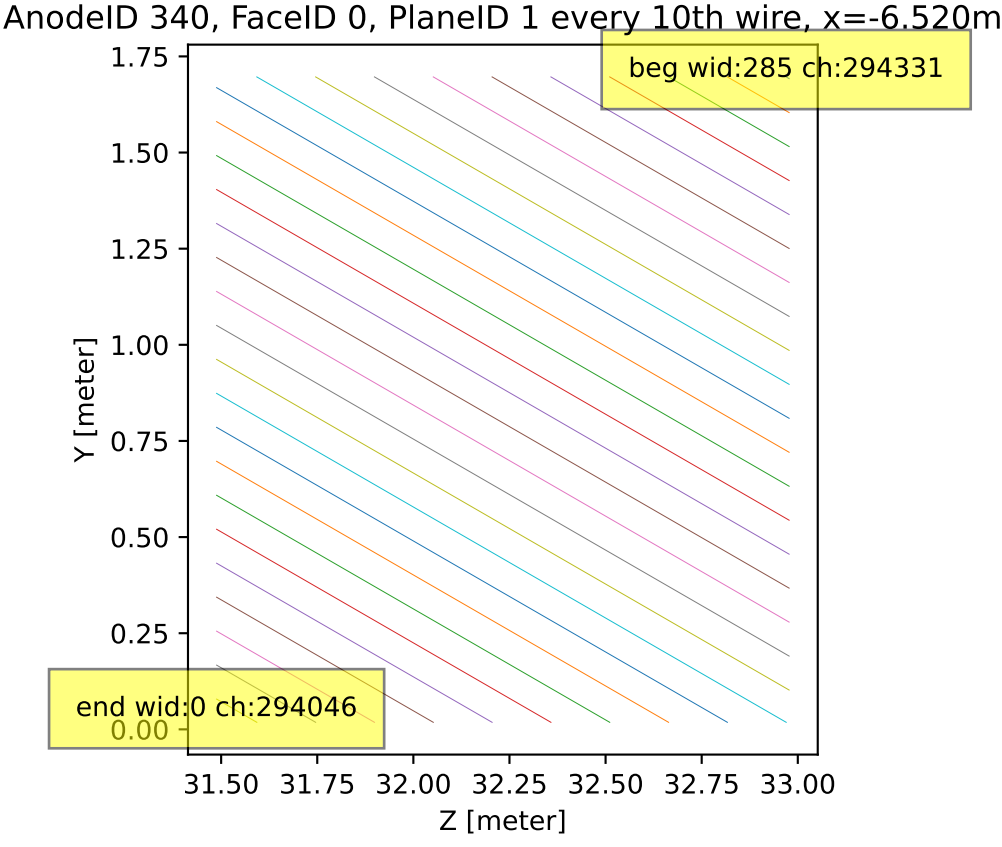
AnodeID 340, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:294331
end wid:0 ch:294046
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00

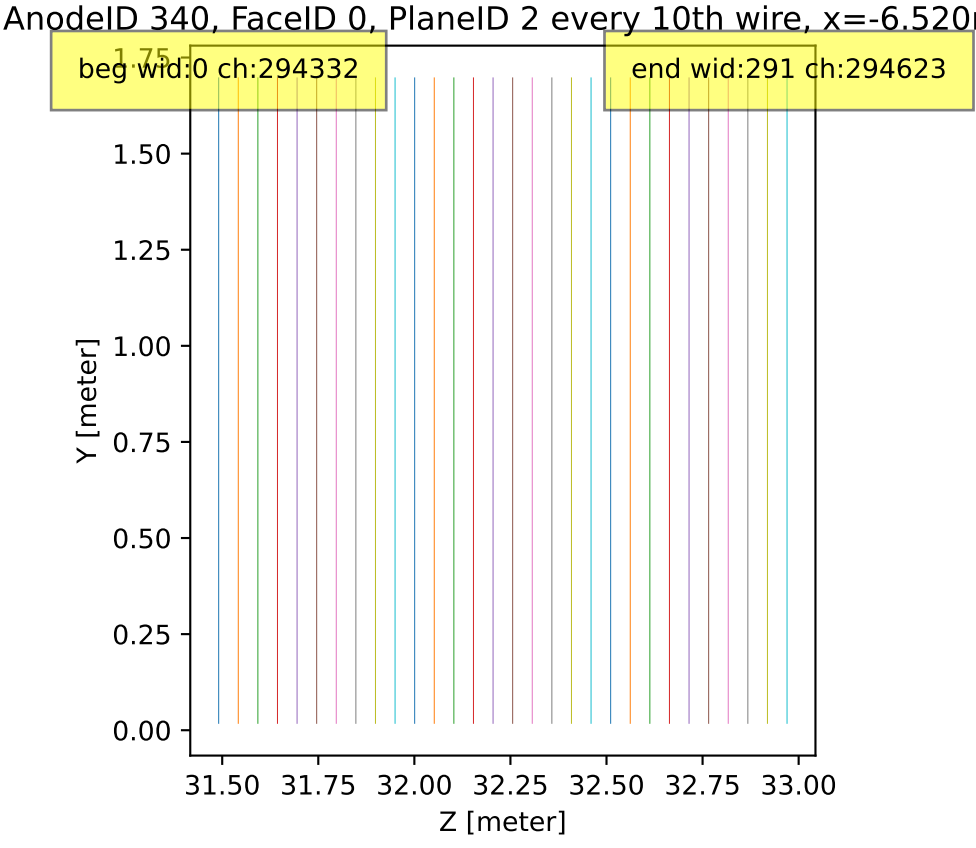
AnodeID 340, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:294332
end wid:291 ch:294623
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

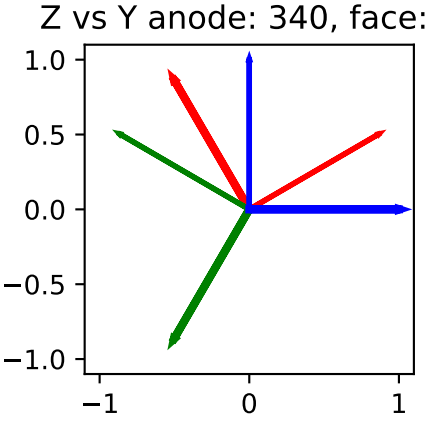
Z vs Y anode: 340, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

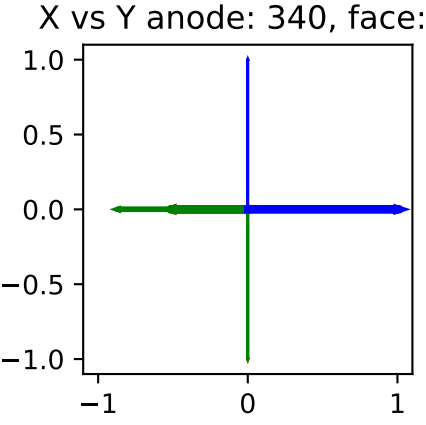
X vs Y anode: 340, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

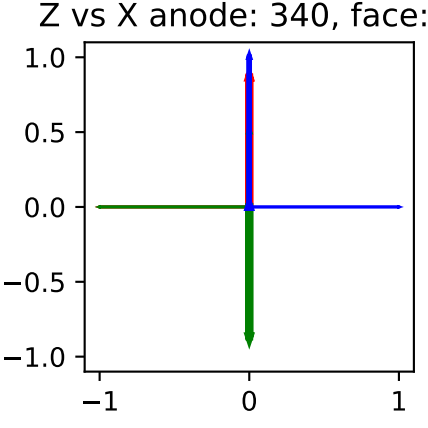
Z vs X anode: 340, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

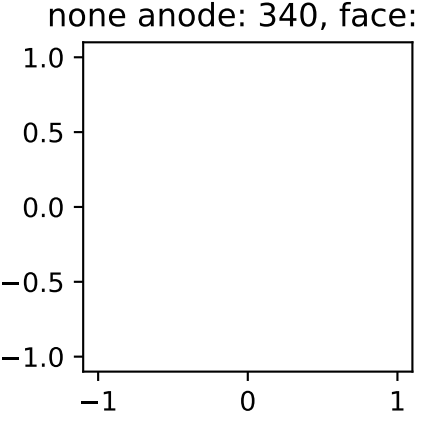
none anode: 340, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

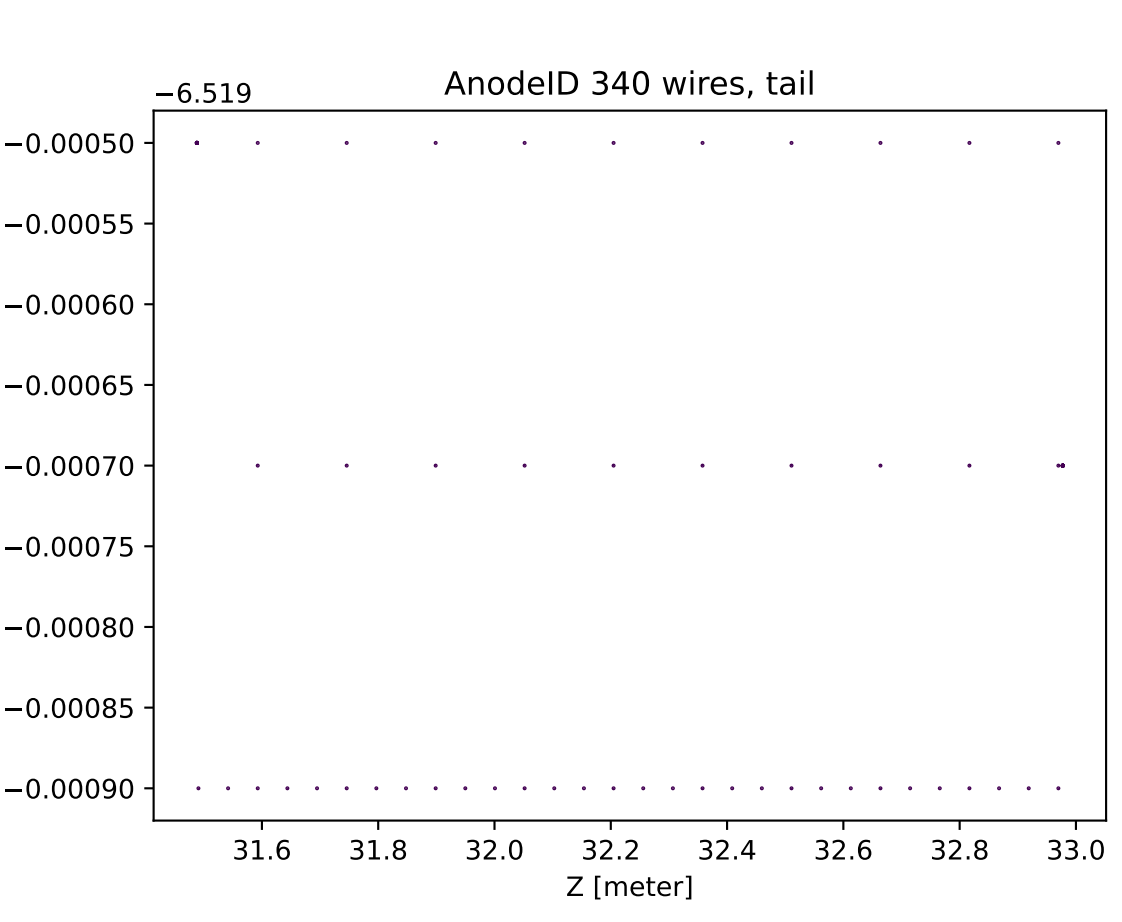
AnodeID 340 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

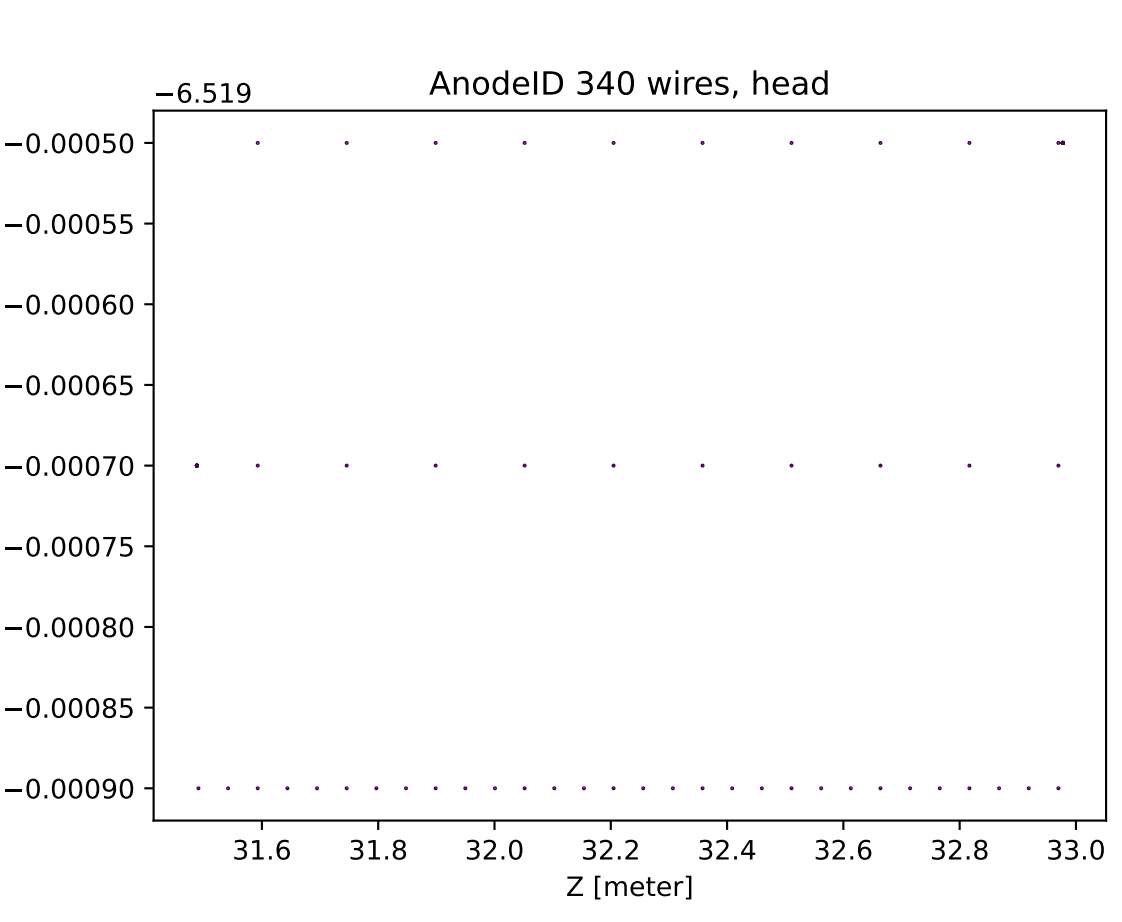
AnodeID 340 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

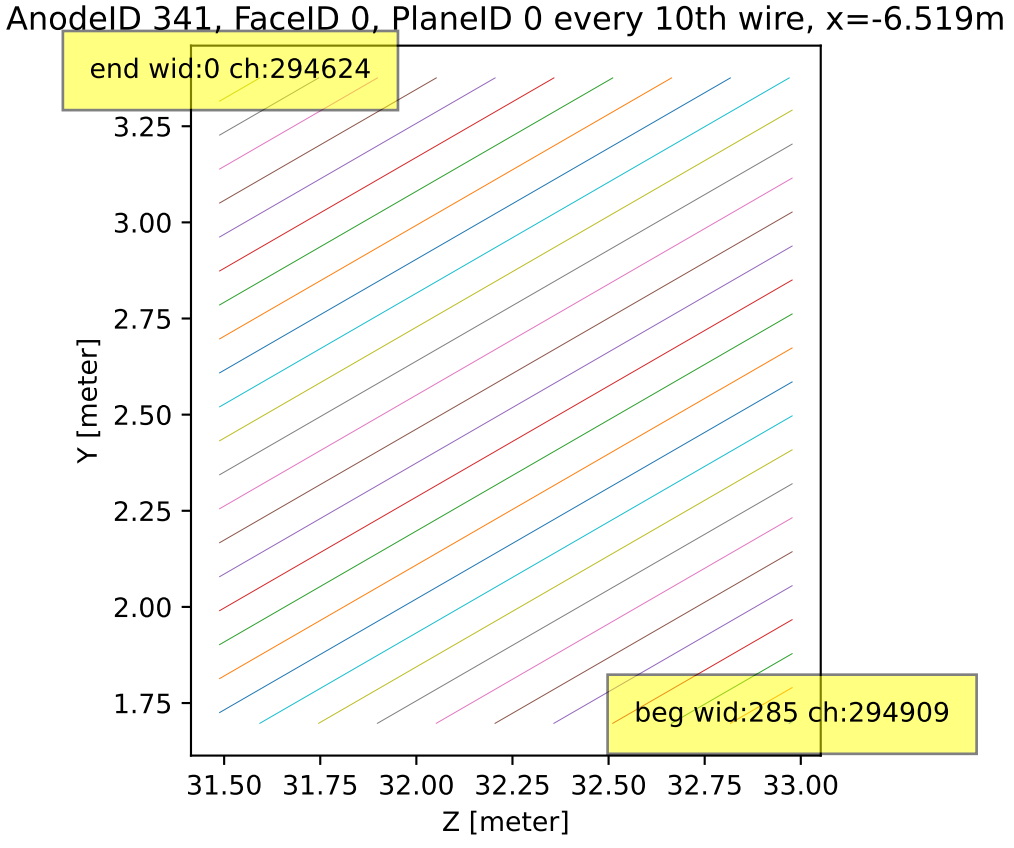
AnodeID 341, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:294624
beg wid:285 ch:294909
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

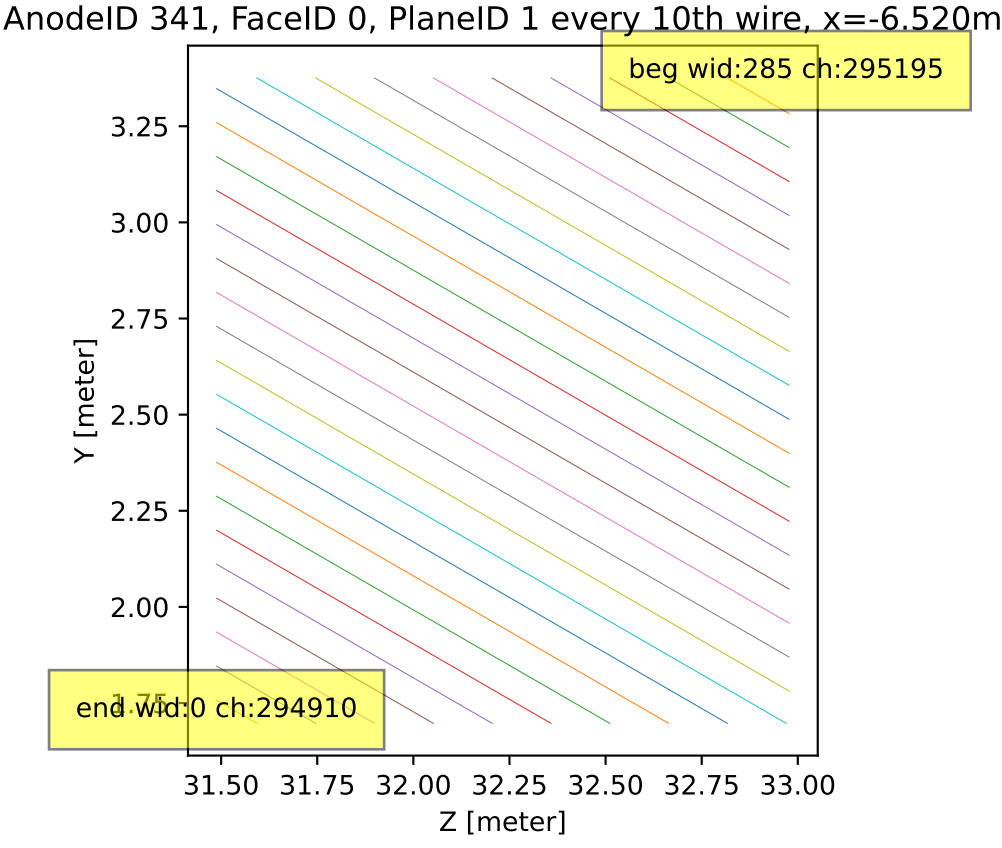
AnodeID 341, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:295195
end wid:0 ch:294910
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

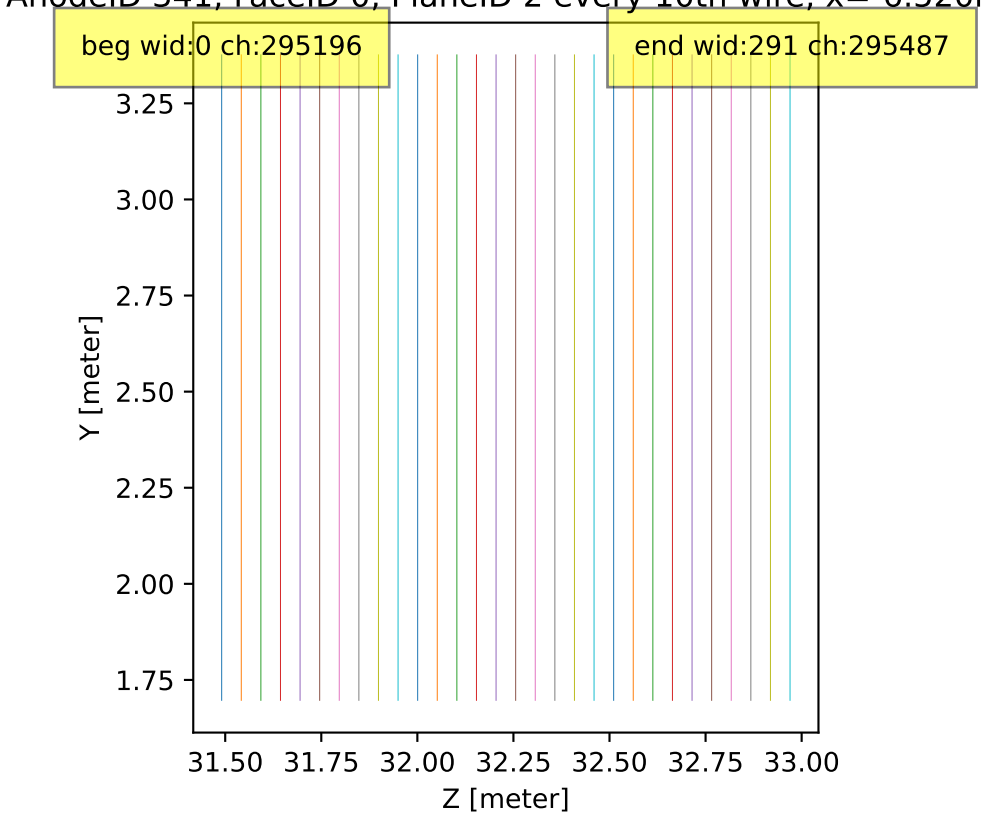
AnodeID 341, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:295196
end wid:291 ch:295487
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

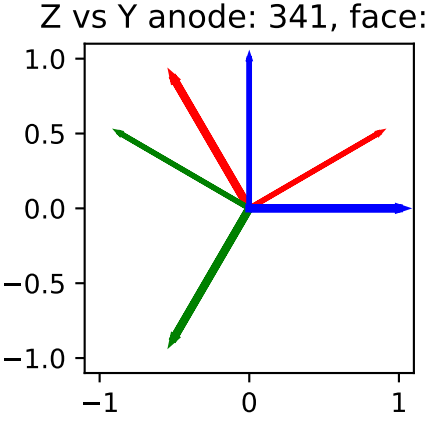
Z vs Y anode: 341, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

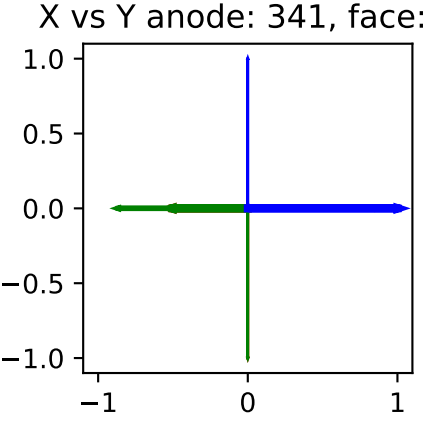
X vs Y anode: 341, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

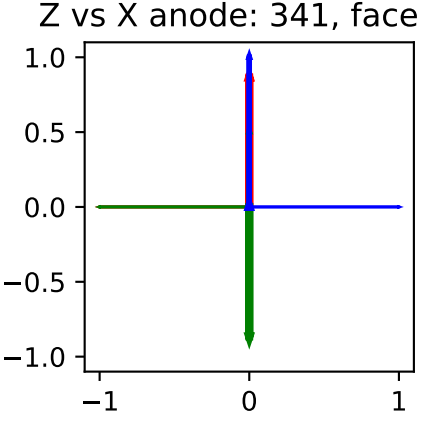
Z vs X anode: 341, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

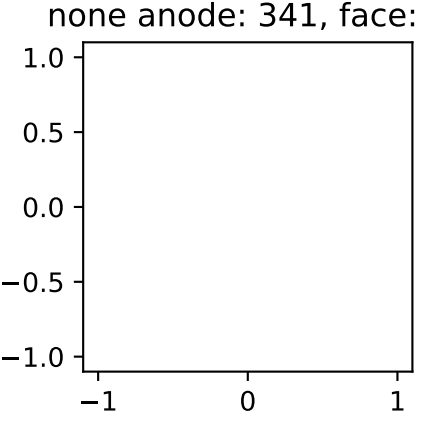
none anode: 341, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

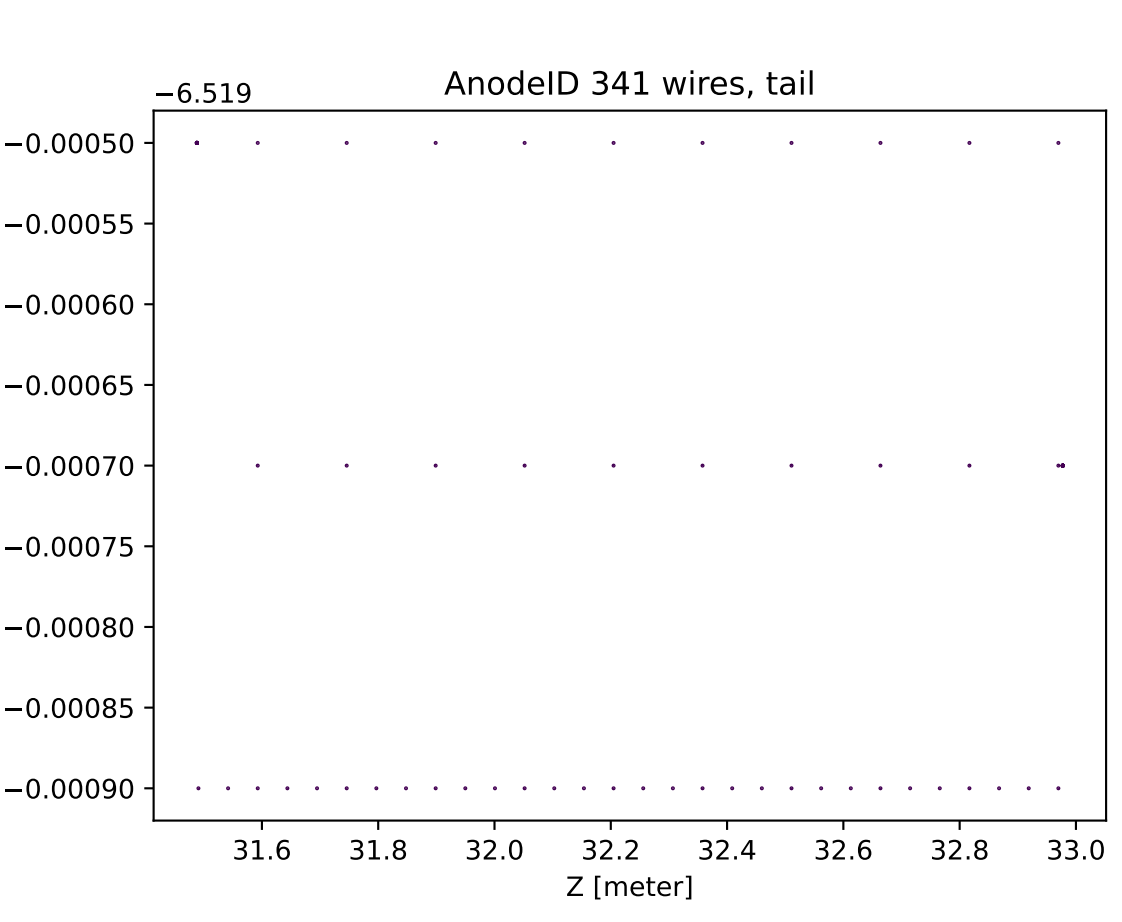
AnodeID 341 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

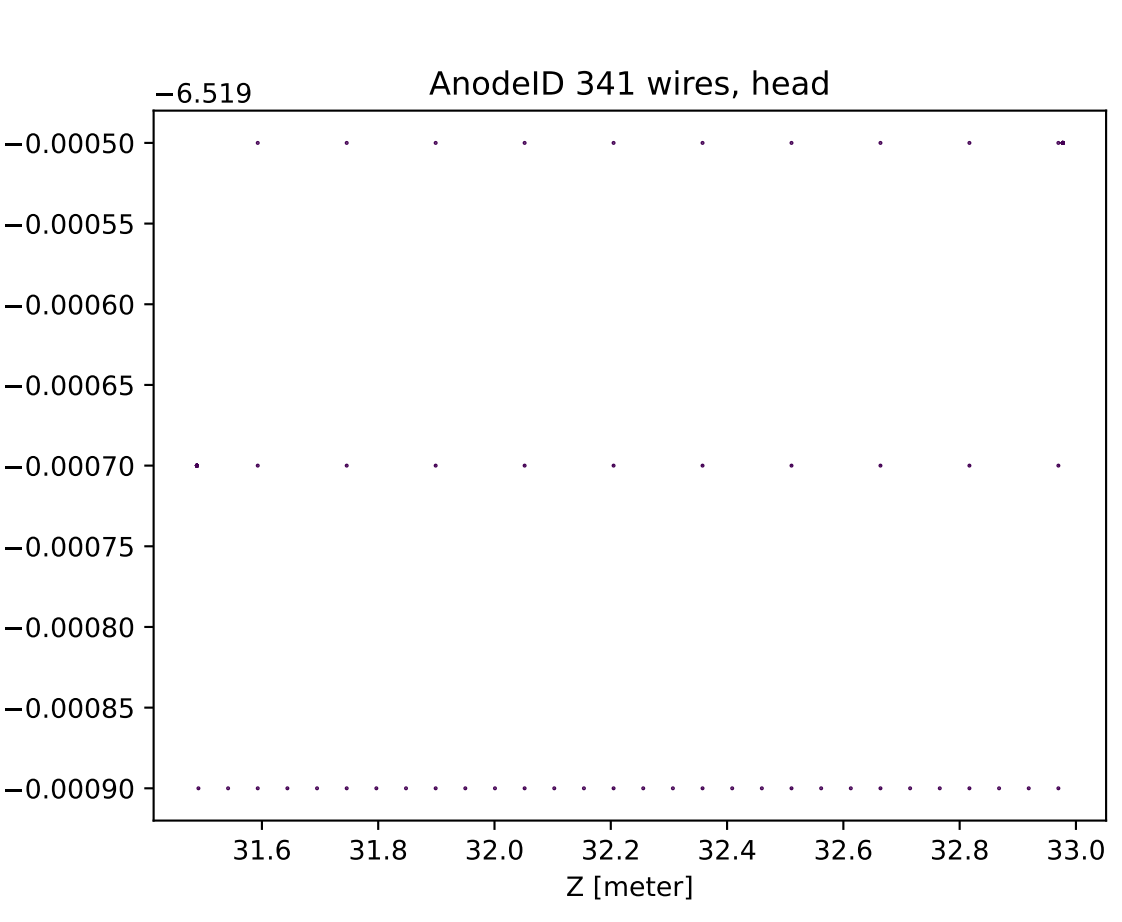
AnodeID 341 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

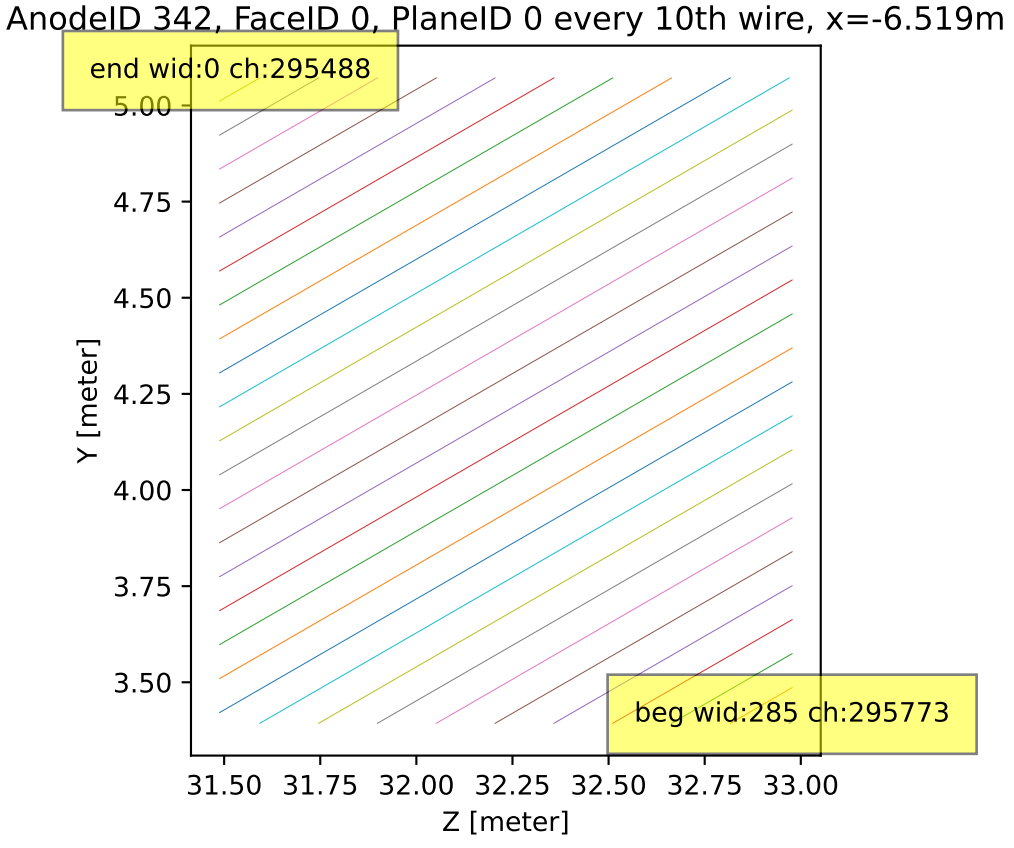
AnodeID 342, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:295488
beg wid:285 ch:295773
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

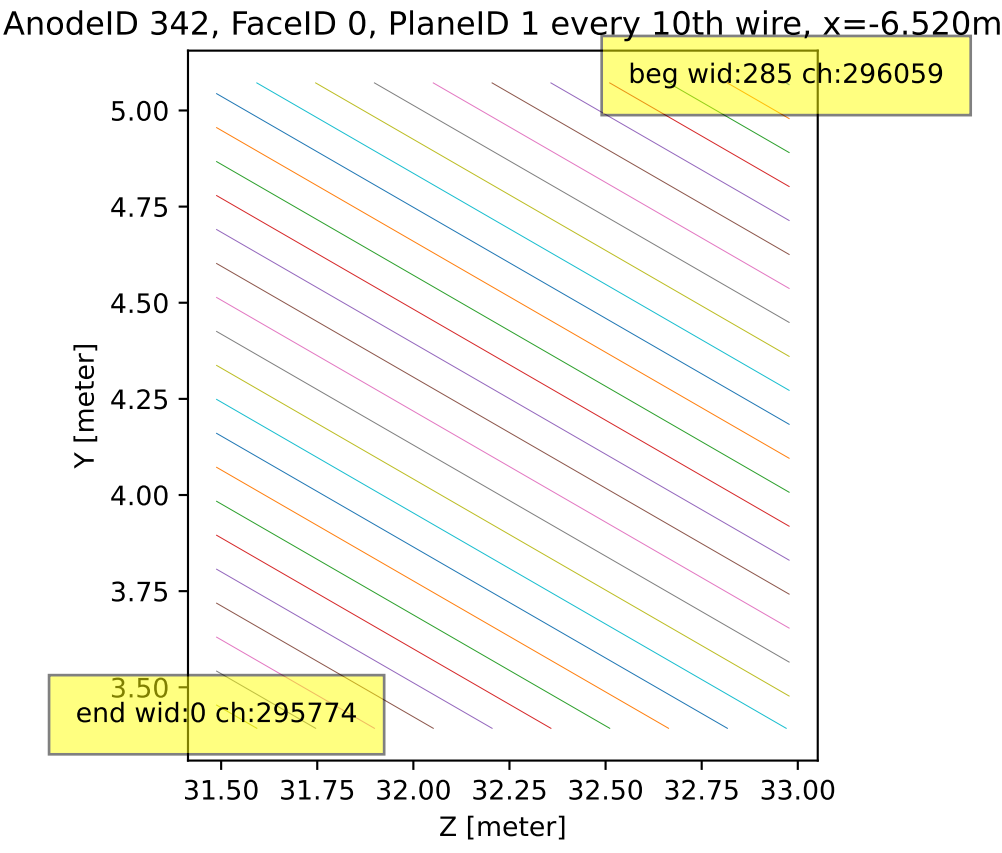
AnodeID 342, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:296059
end wid:0 ch:295774
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00

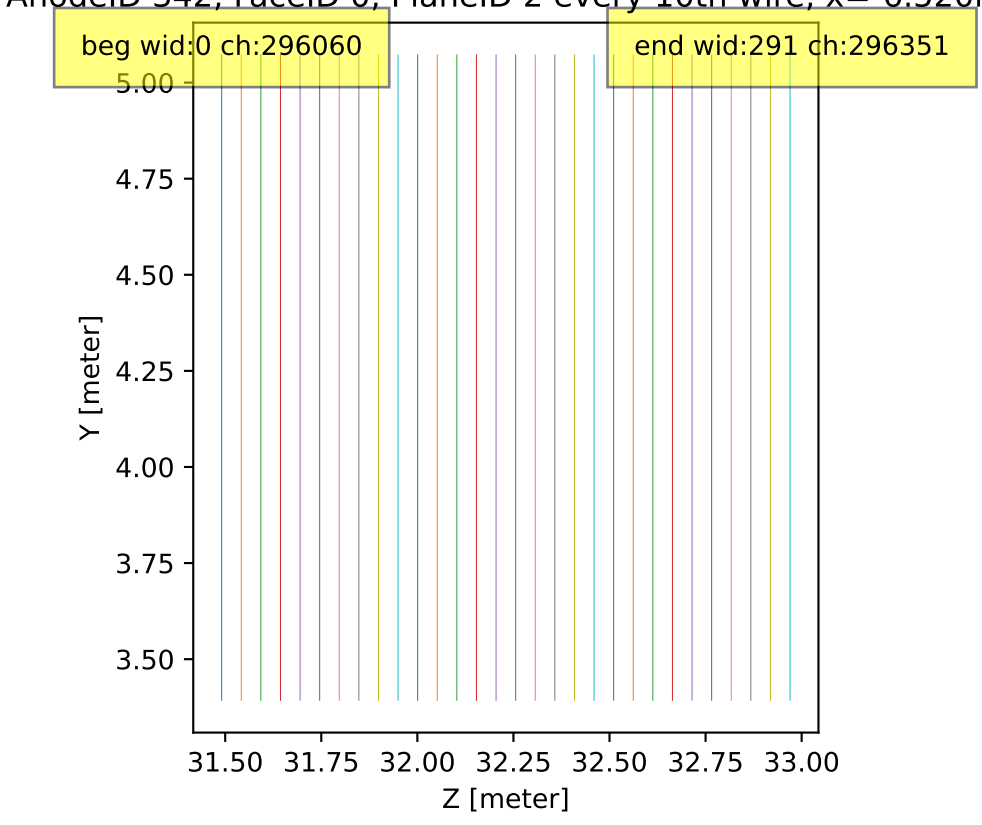
AnodeID 342, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:296060
end wid:291 ch:296351
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

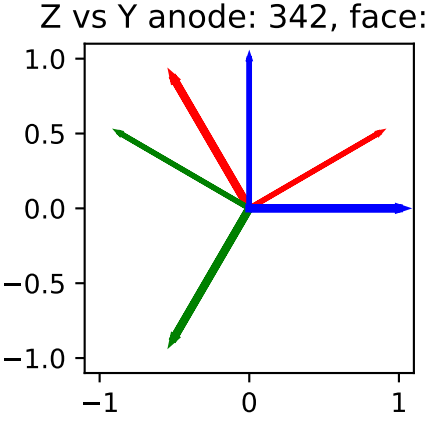
Z vs Y anode: 342, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

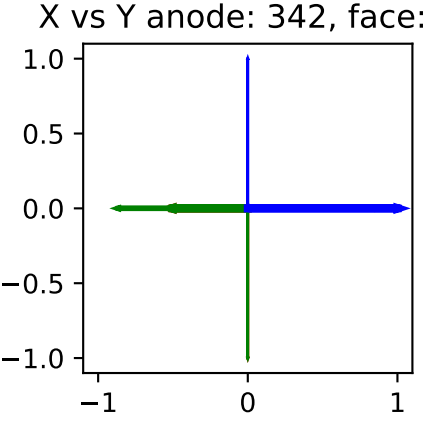
X vs Y anode: 342, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

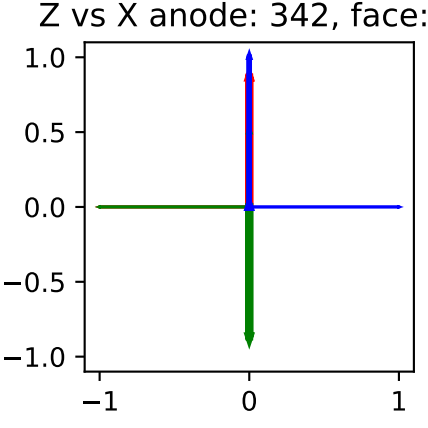
Z vs X anode: 342, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

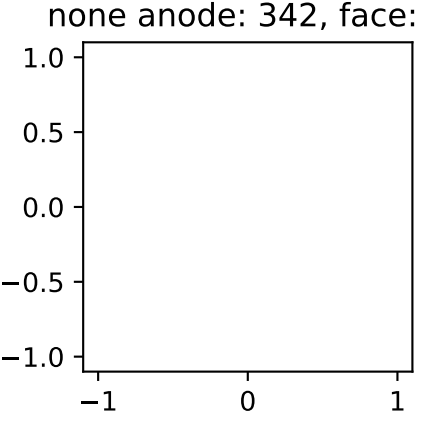
none anode: 342, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

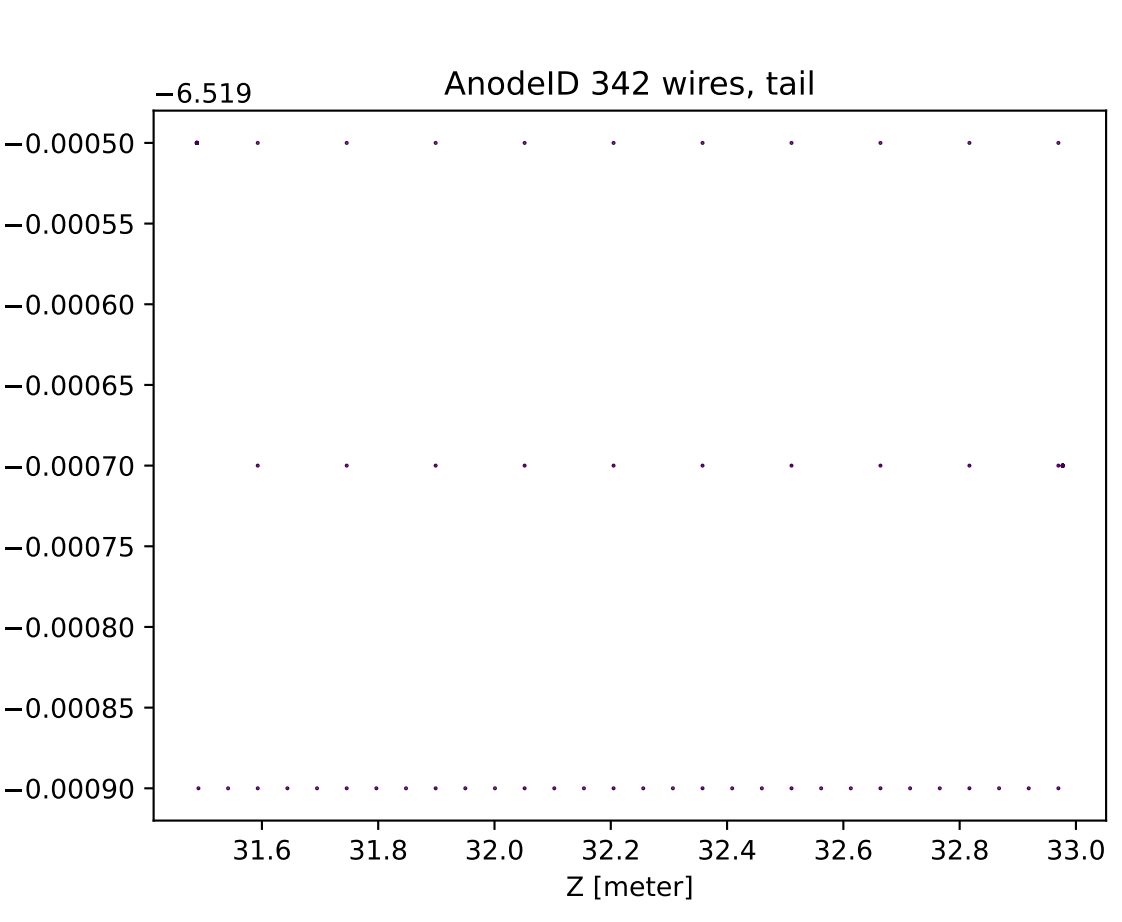
AnodeID 342 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

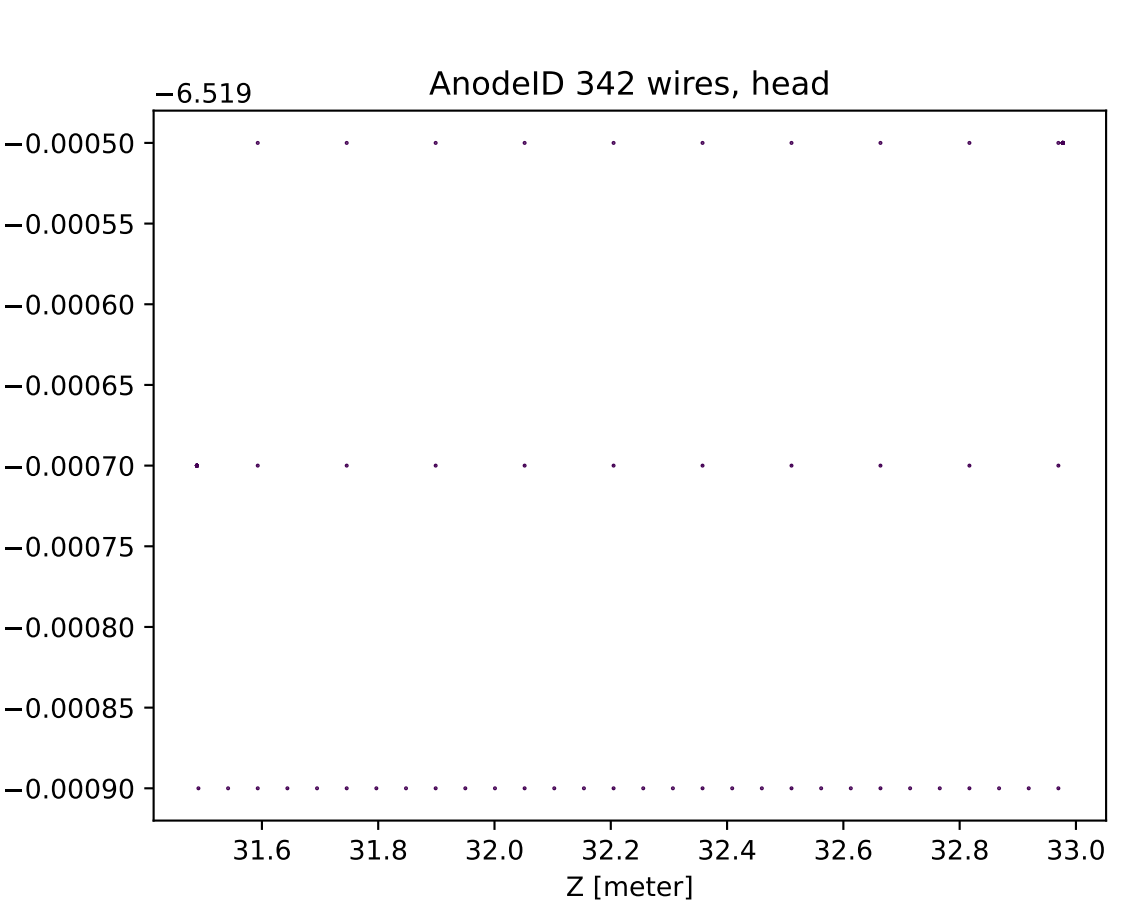
AnodeID 342 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

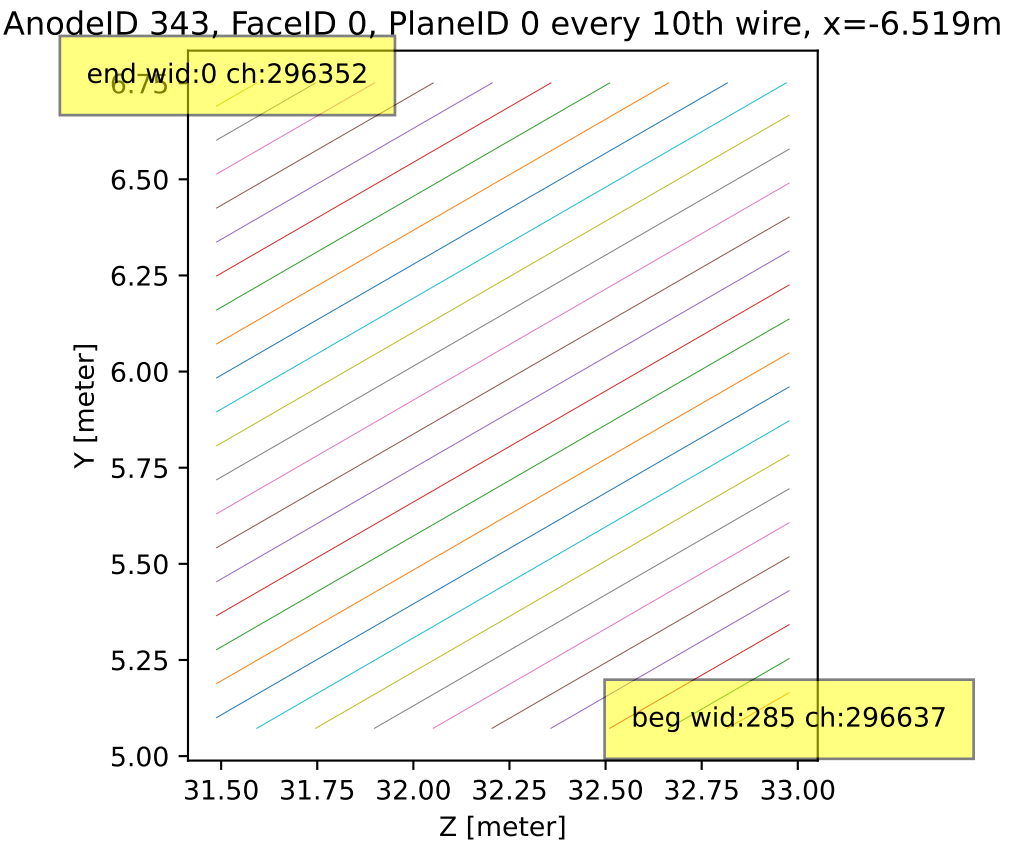
AnodeID 343, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:296352
beg wid:285 ch:296637
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

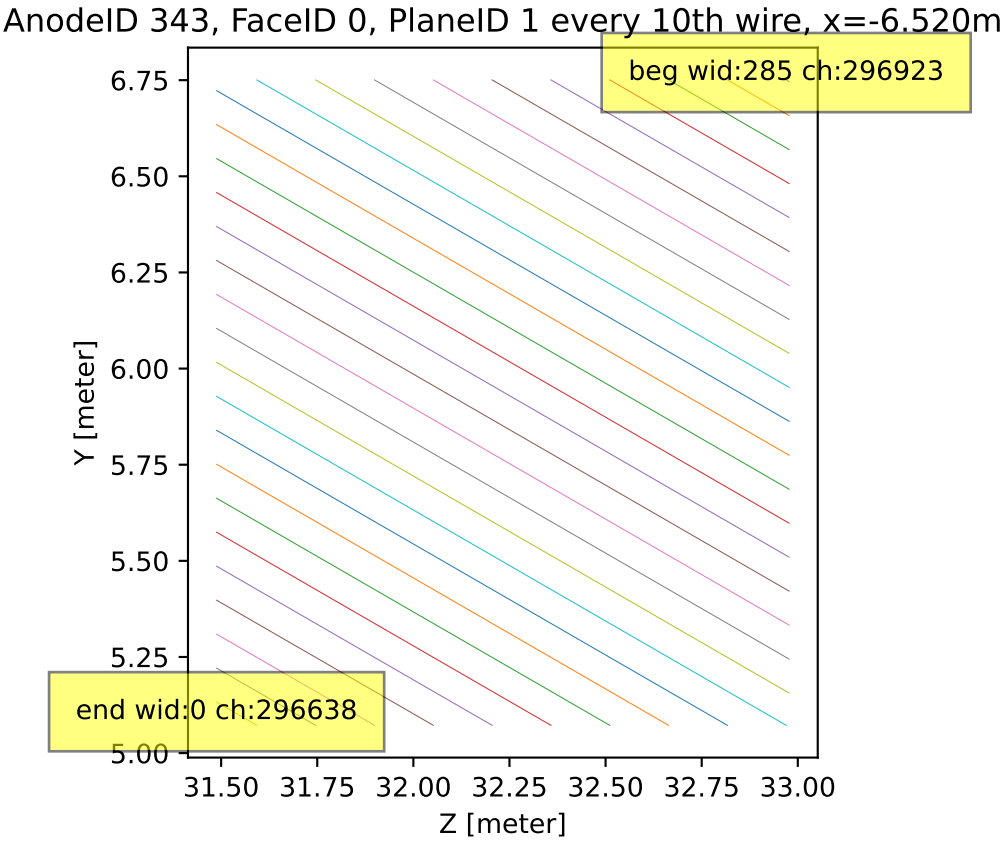
AnodeID 343, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:296923
end wid:0 ch:296638
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

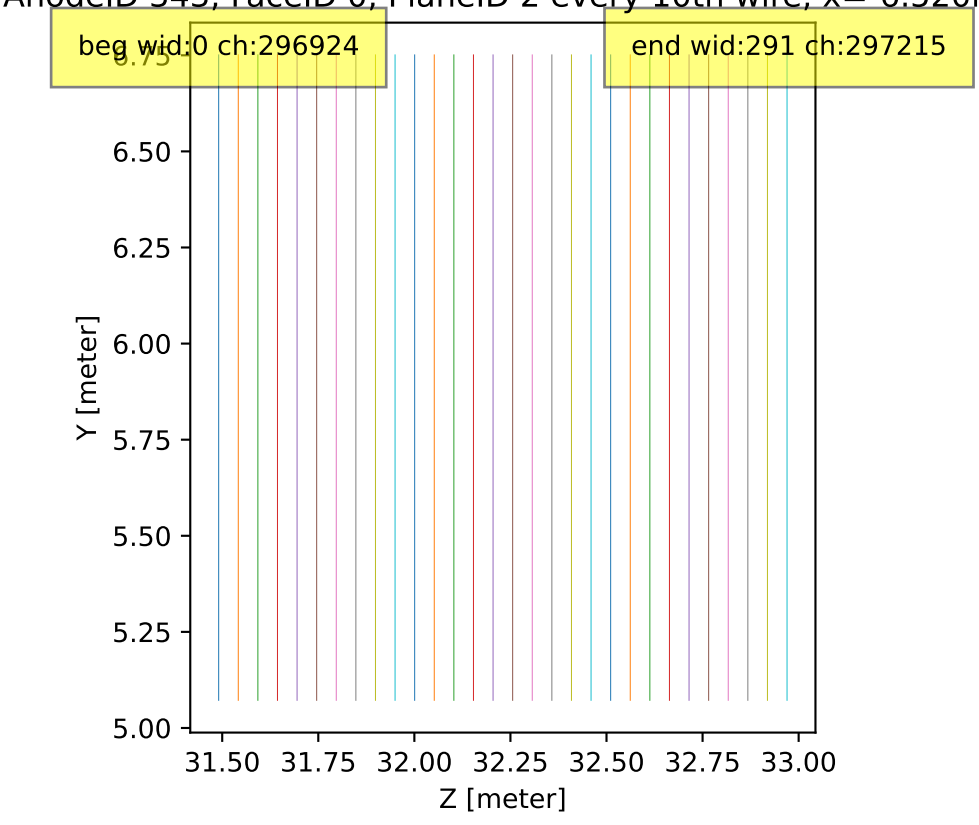
AnodeID 343, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:296924
end wid:291 ch:297215
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

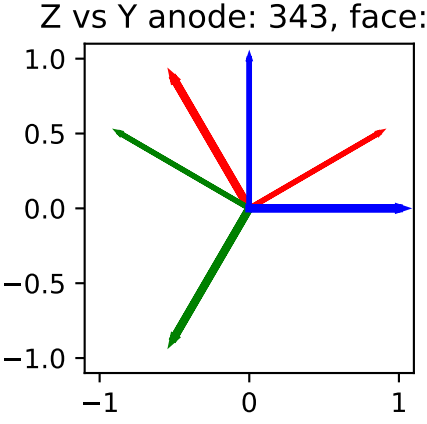
Z vs Y anode: 343, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

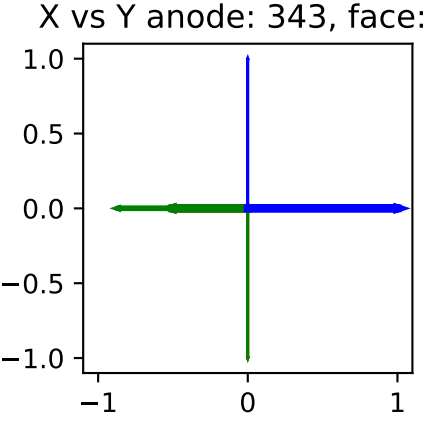
X vs Y anode: 343, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

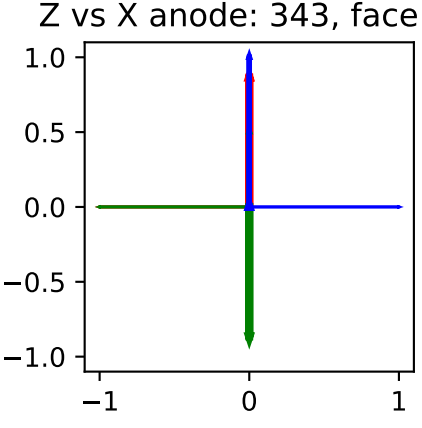
Z vs X anode: 343, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

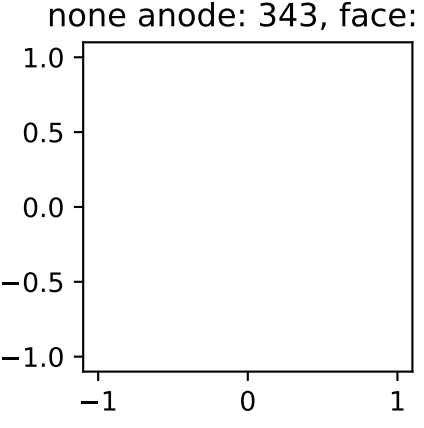
none anode: 343, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

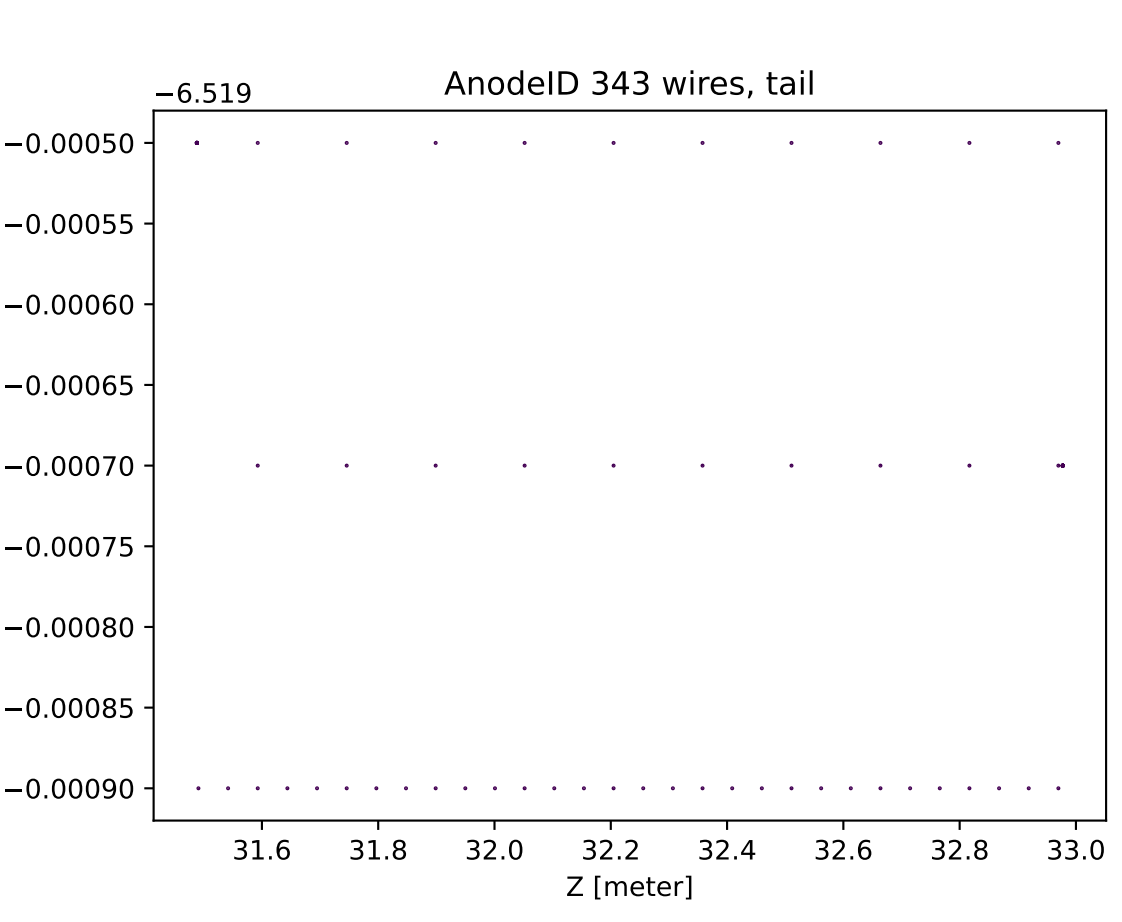
AnodeID 343 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

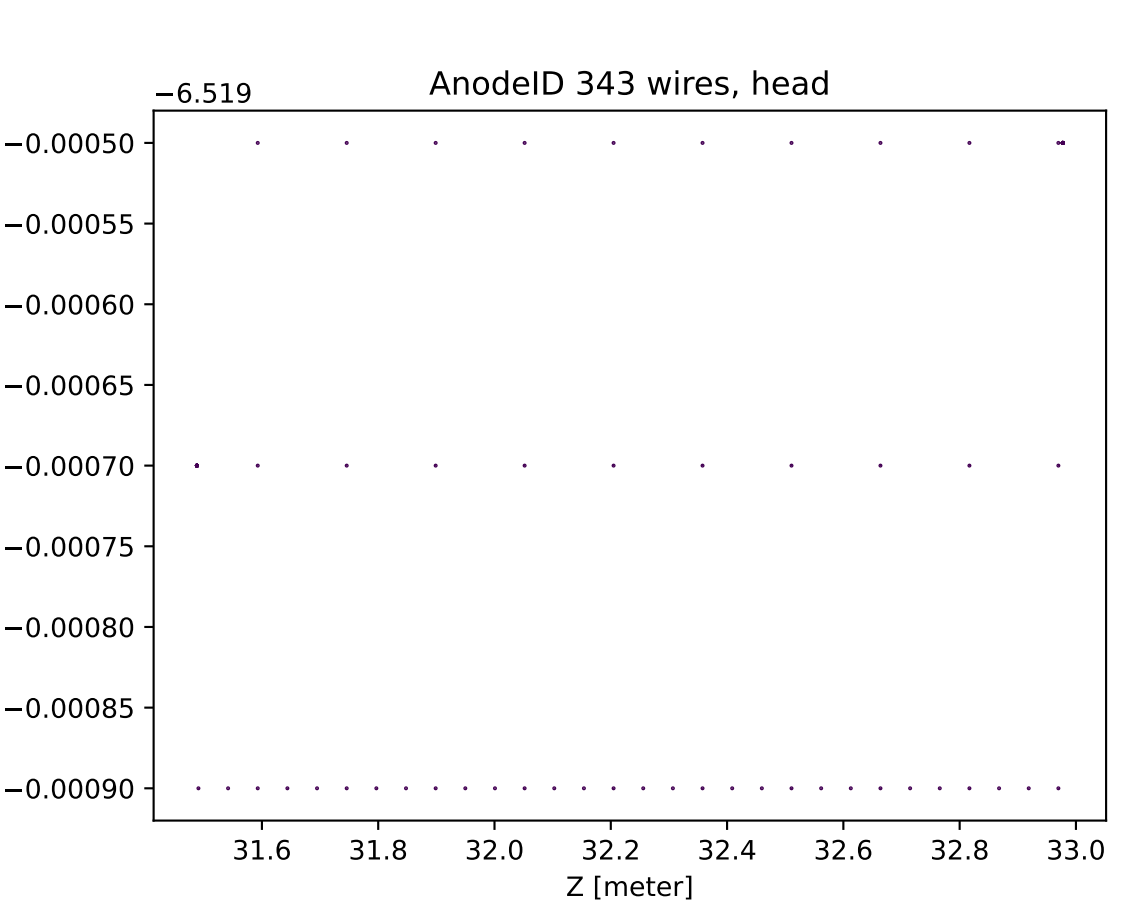
AnodeID 343 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

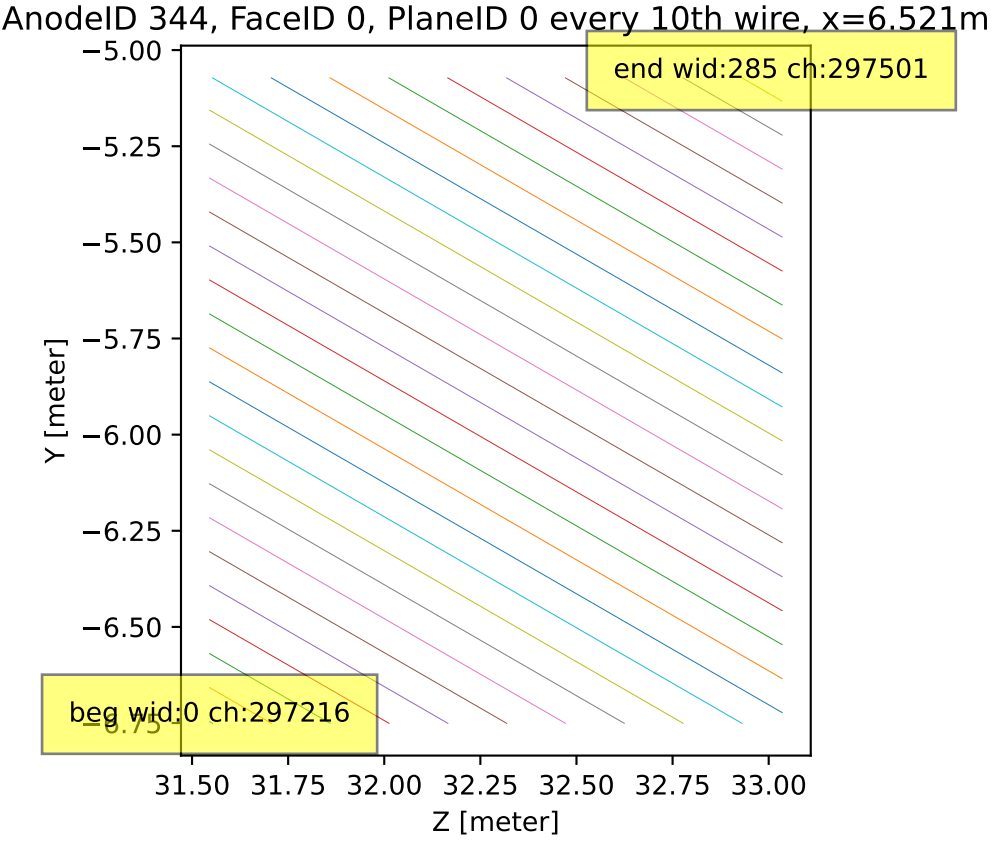
AnodeID 344, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:297501
beg wid:0 ch:297216
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

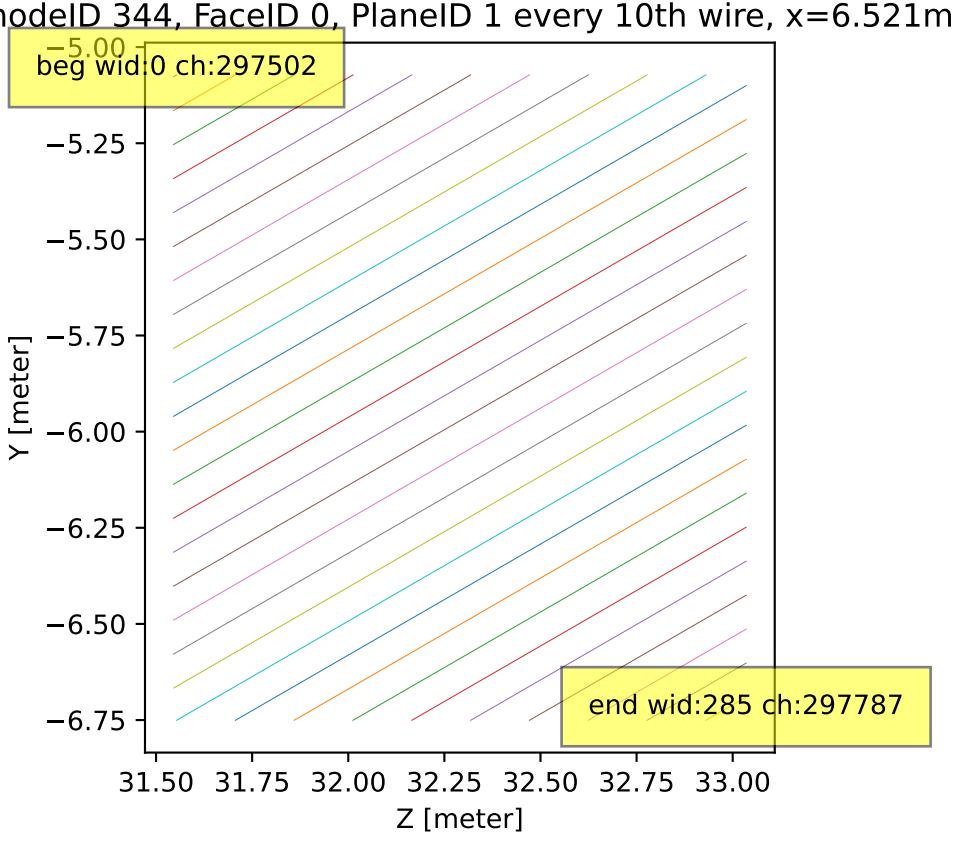
AnodeID 344, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:297502
end wid:285 ch:297787
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

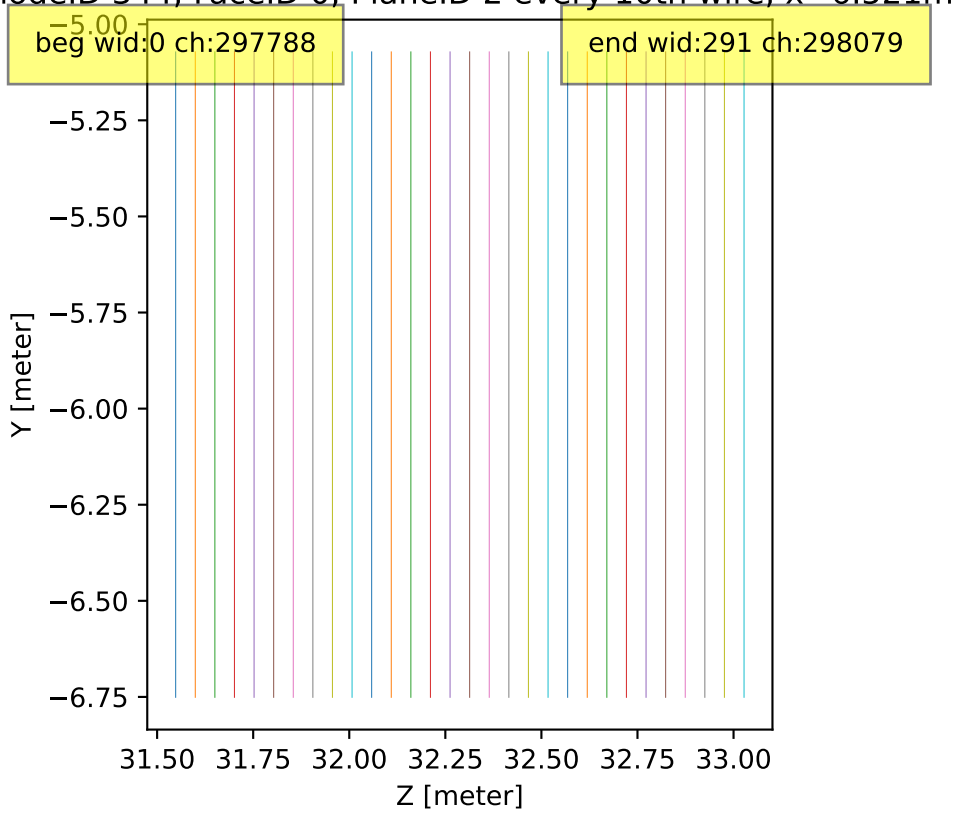
AnodeID 344, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:297788
end wid:291 ch:298079
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

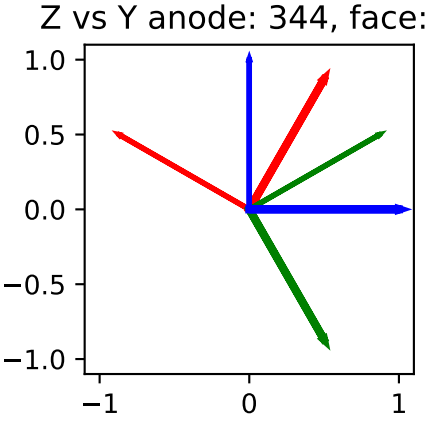
Z vs Y anode: 344, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

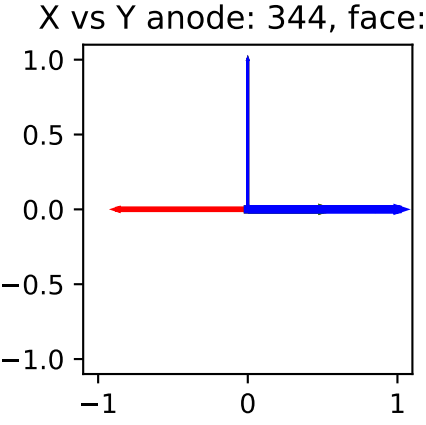
X vs Y anode: 344, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

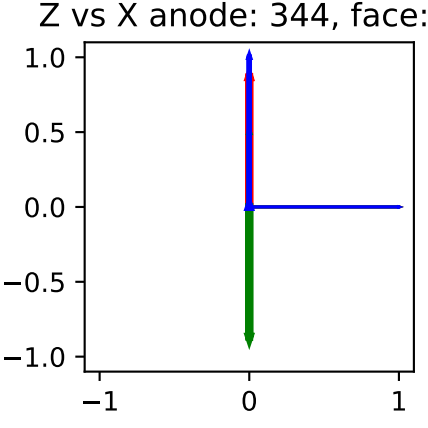
Z vs X anode: 344, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

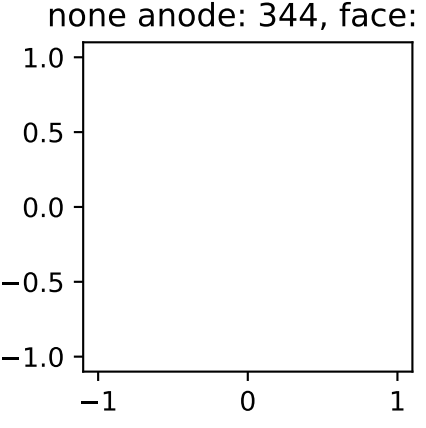
none anode: 344, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

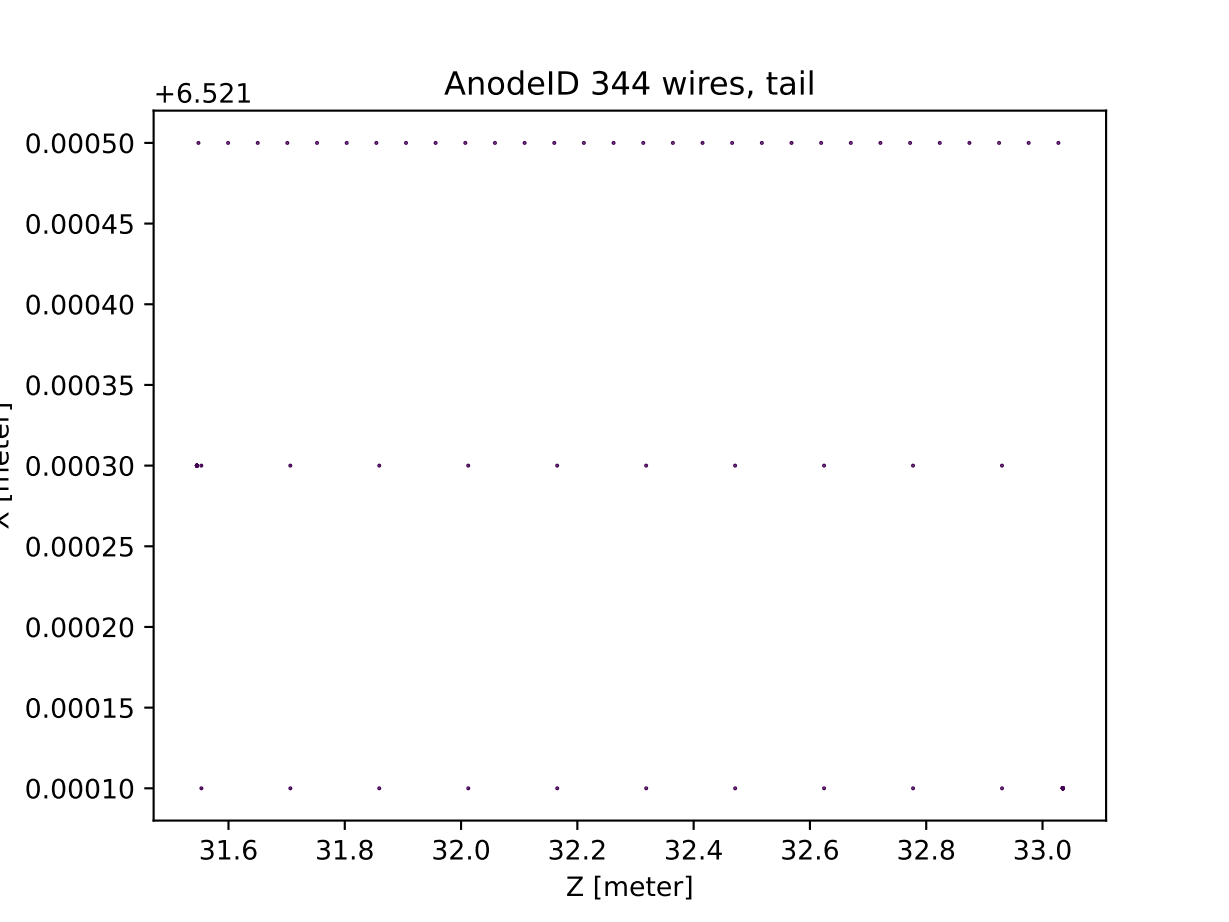
AnodeID 344 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

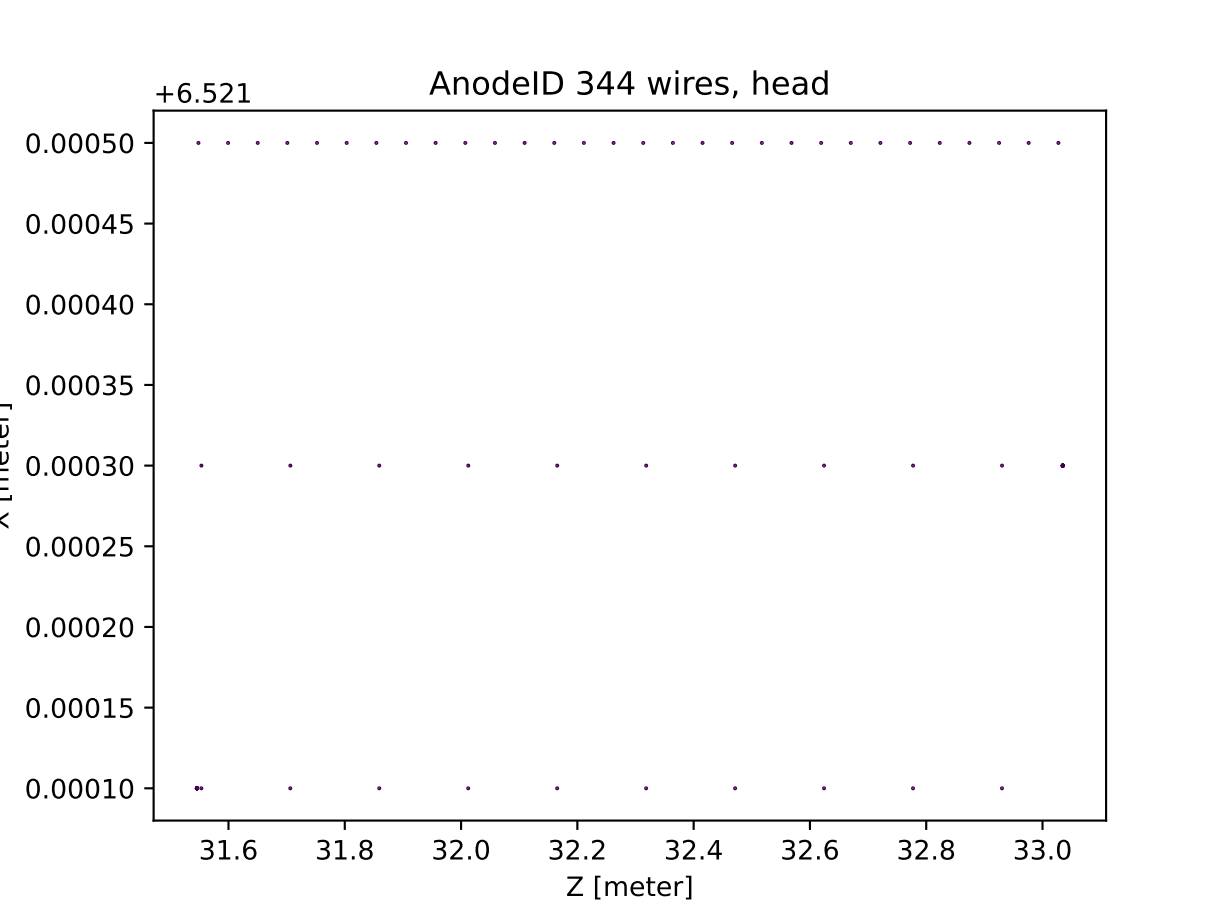
AnodeID 344 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

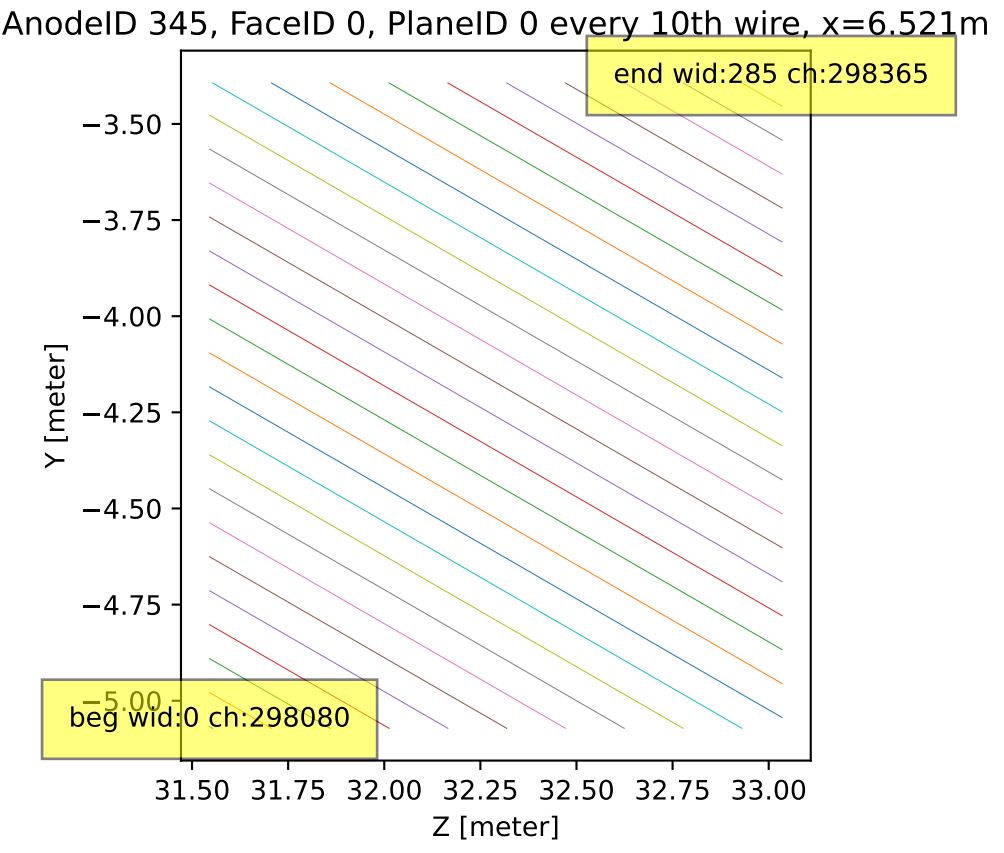
AnodeID 345, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:298365
beg wid:0 ch:298080
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

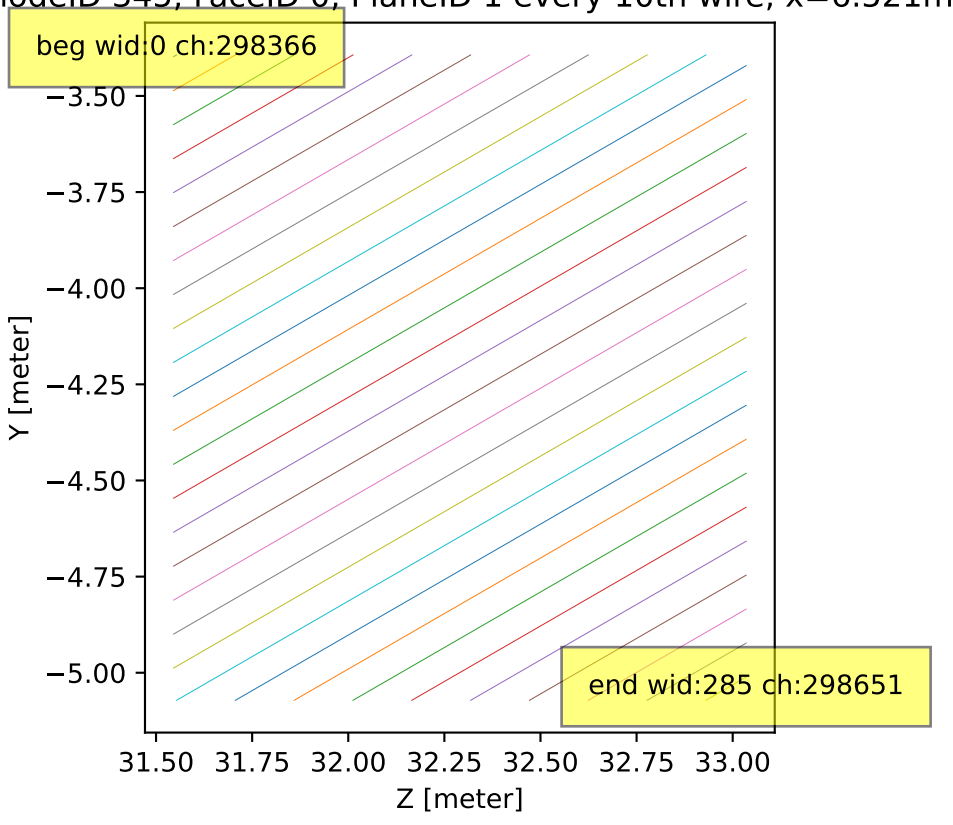
AnodeID 345, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:298366
end wid:285 ch:298651
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

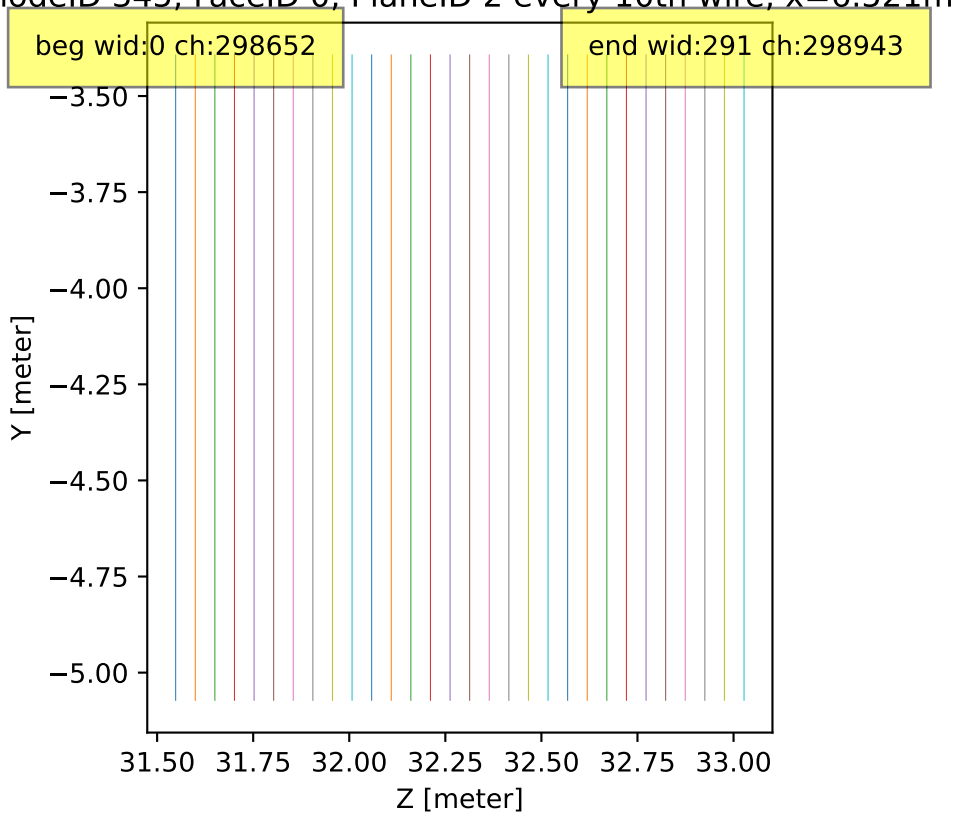
AnodeID 345, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:298652
end wid:291 ch:298943
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

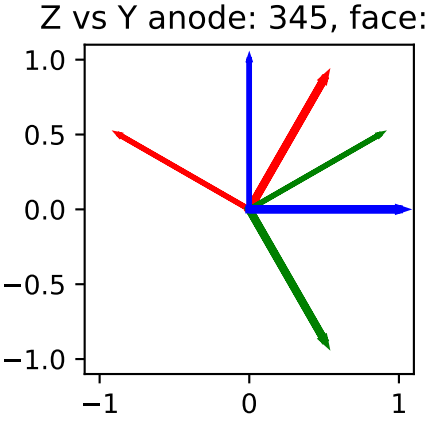
Z vs Y anode: 345, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

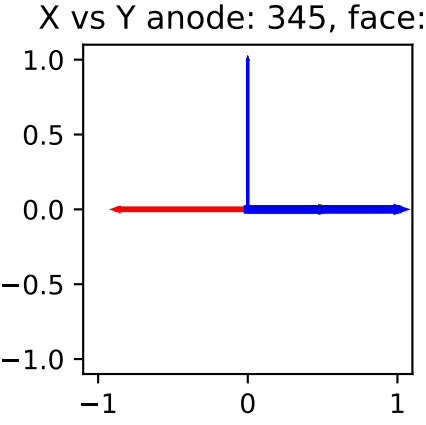
X vs Y anode: 345, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

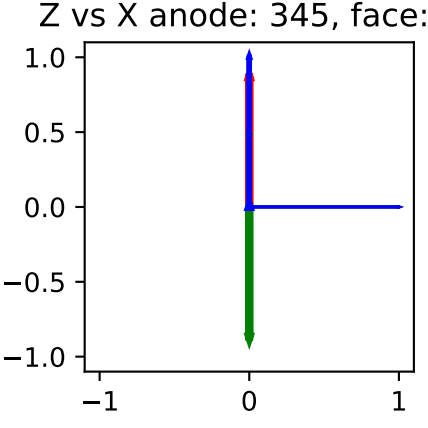
Z vs X anode: 345, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

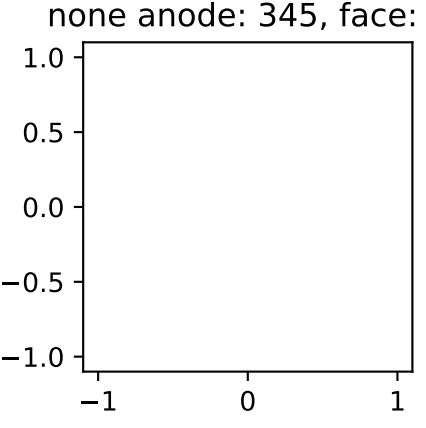
none anode: 345, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

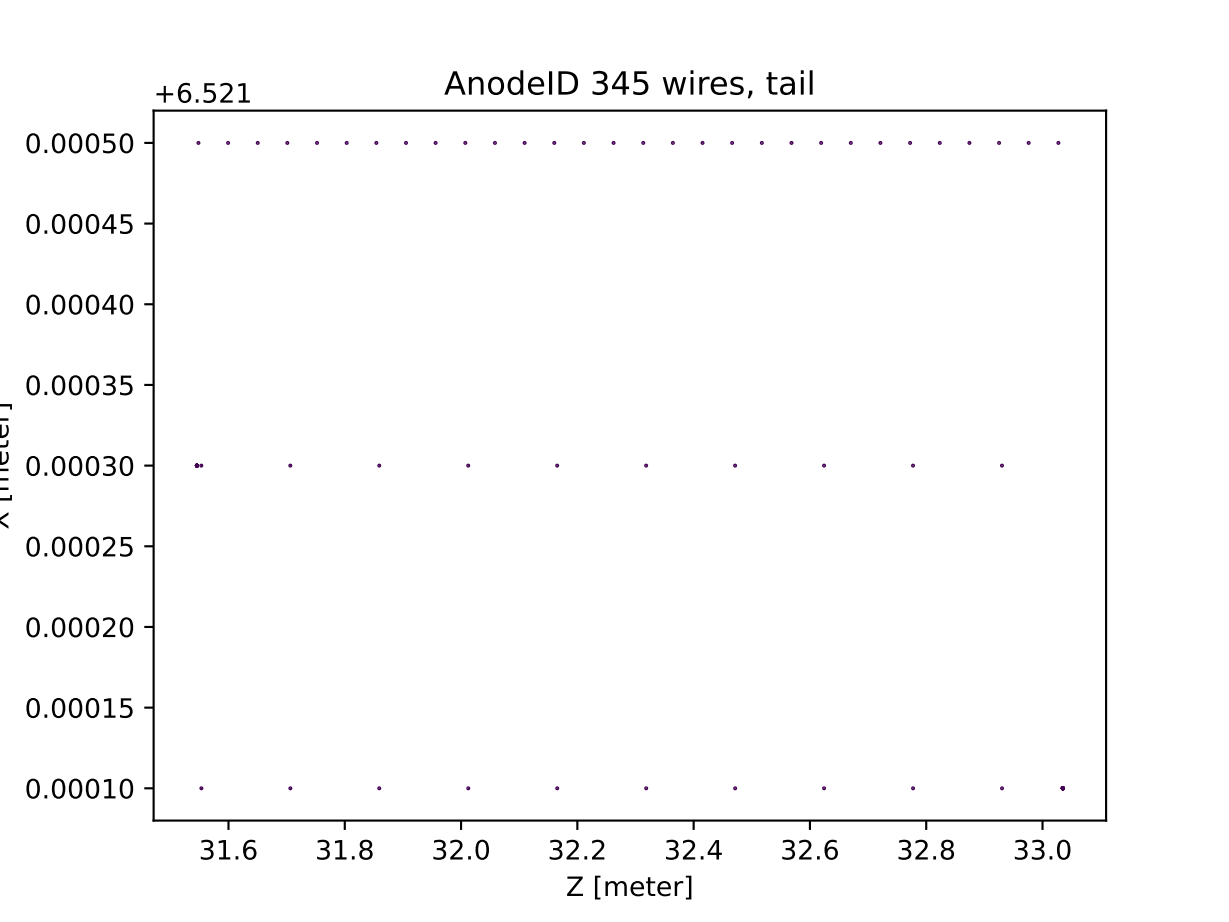
AnodeID 345 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

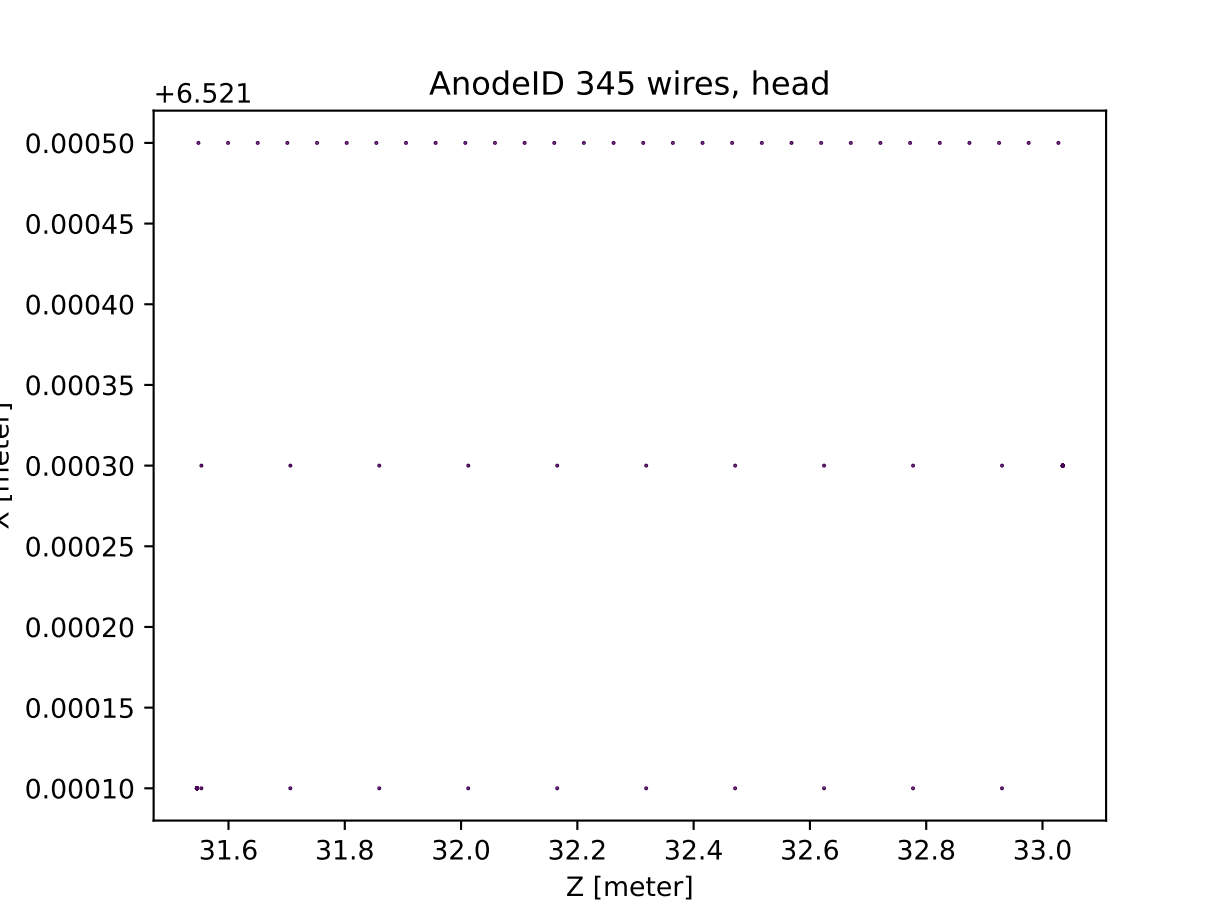
AnodeID 345 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

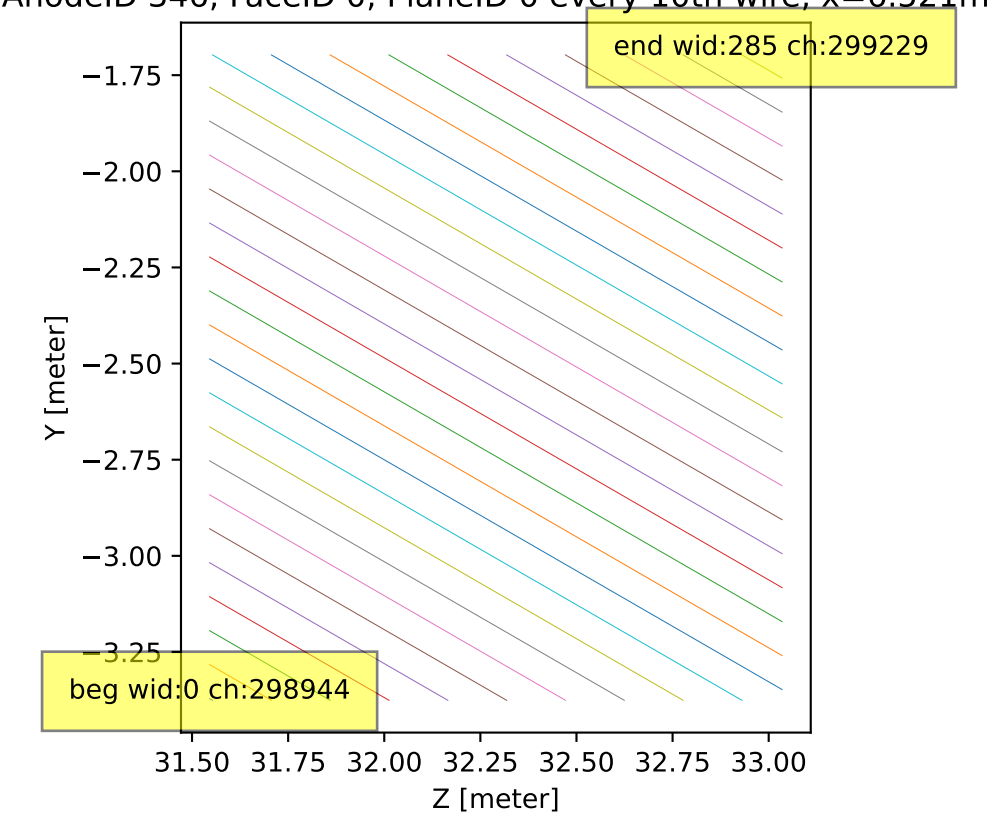
AnodeID 346, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:299229
beg wid:0 ch:298944
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

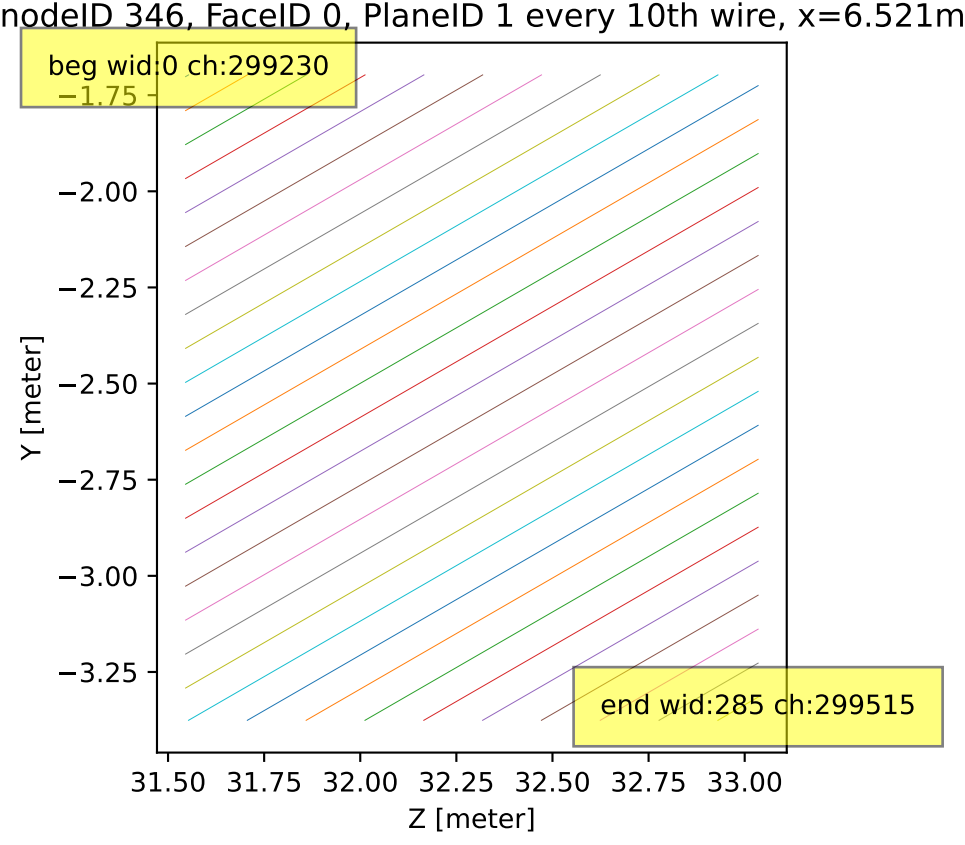
AnodeID 346, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:299230
end wid:285 ch:299515
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

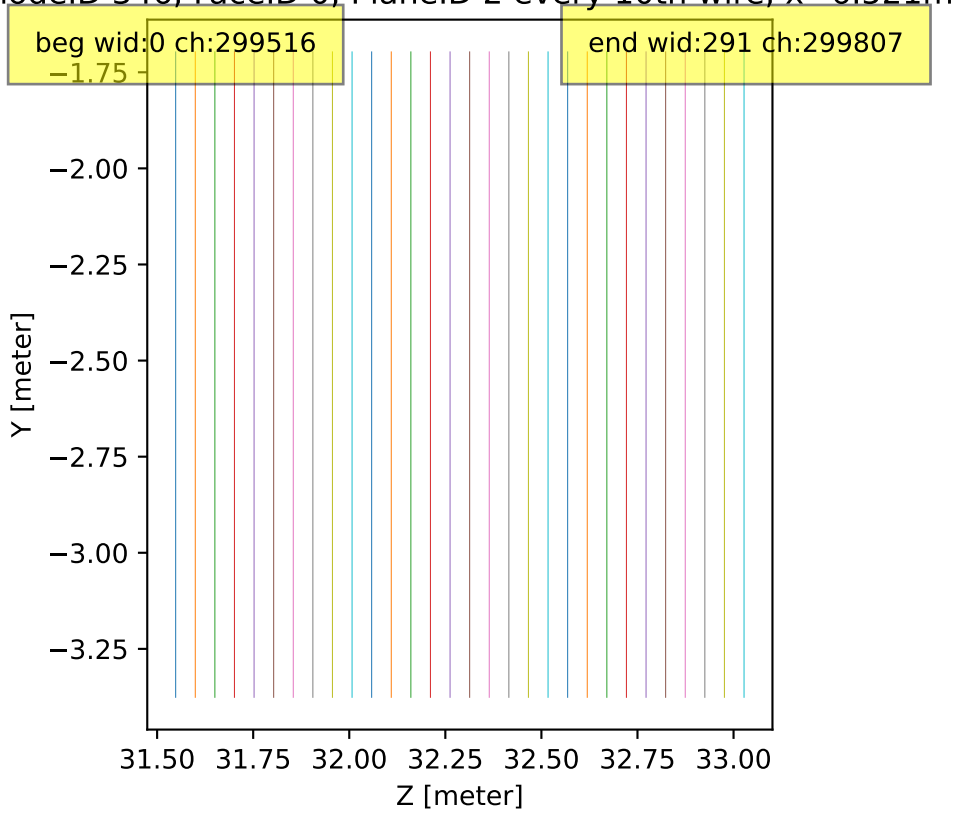
AnodeID 346, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:299516
end wid:291 ch:299807
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

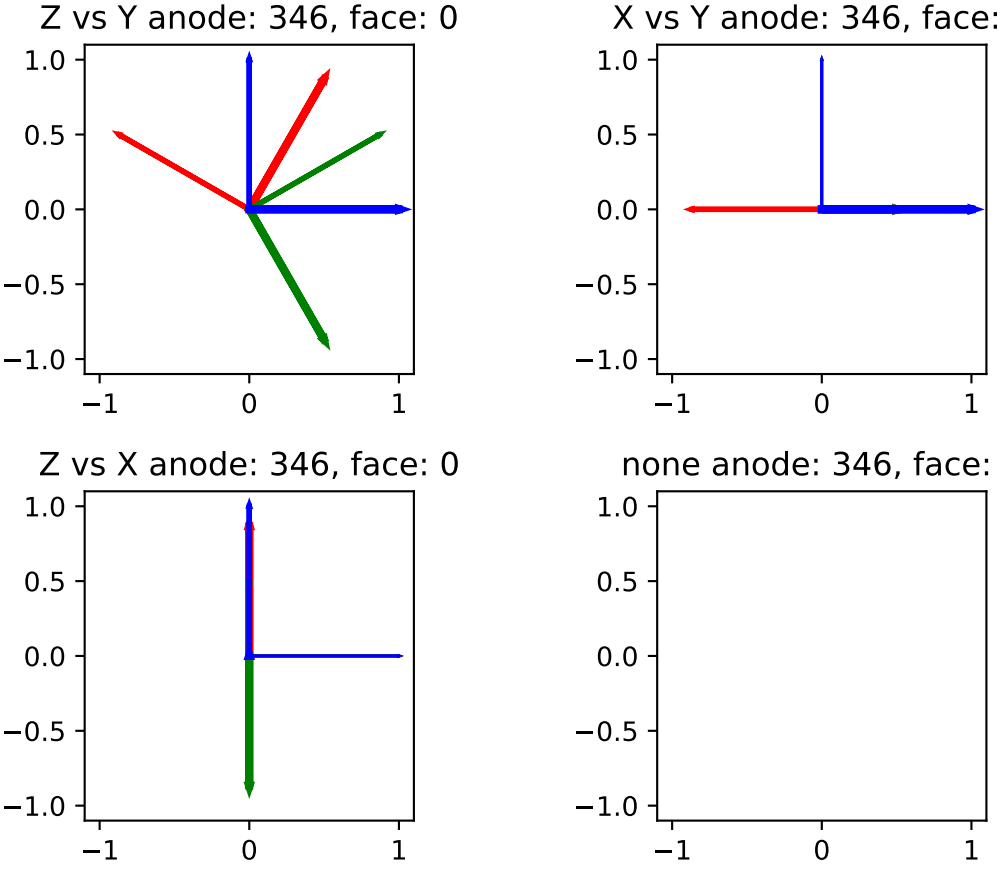
Z vs Y anode: 346, face: 0
X vs Y anode: 346, face: 0
Z vs X anode: 346, face: 0
none anode: 346, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

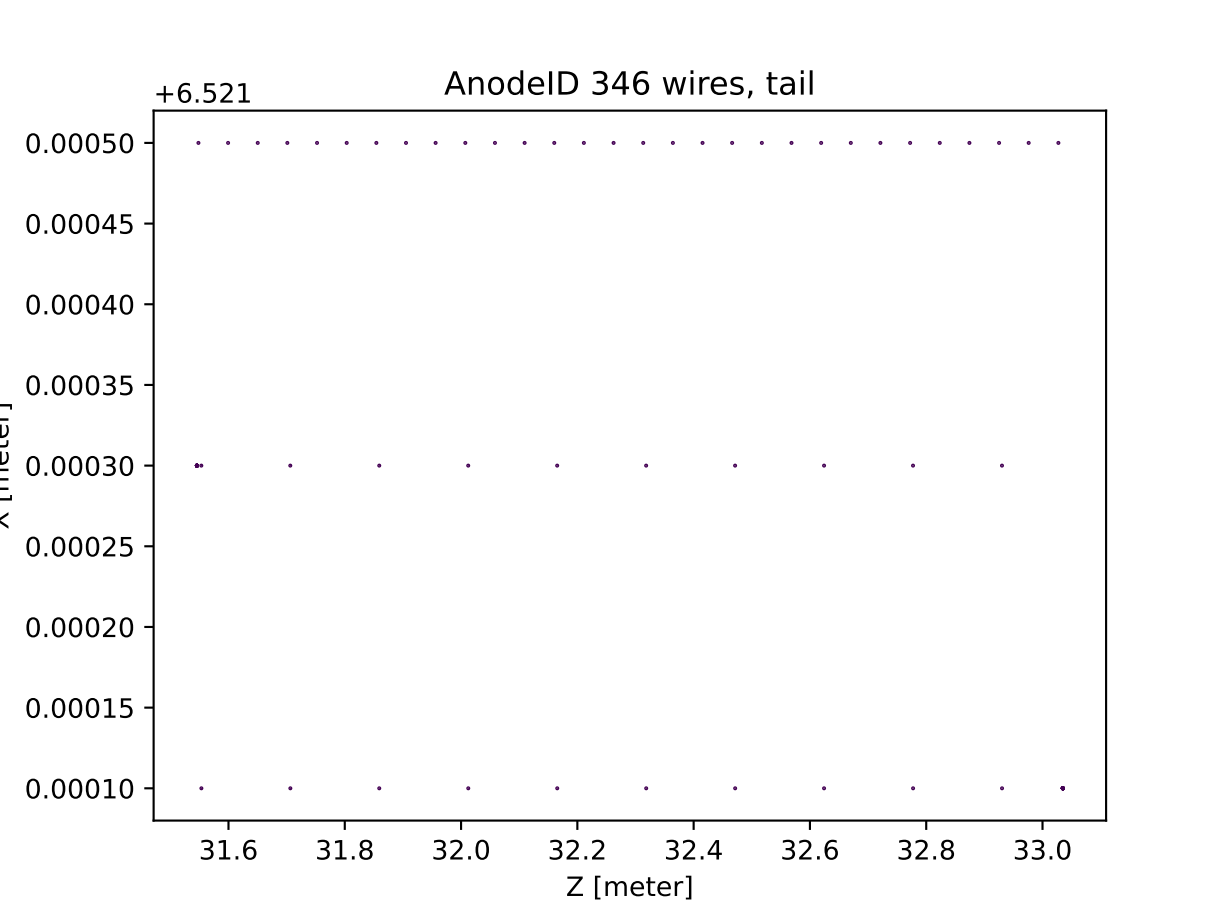
AnodeID 346 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

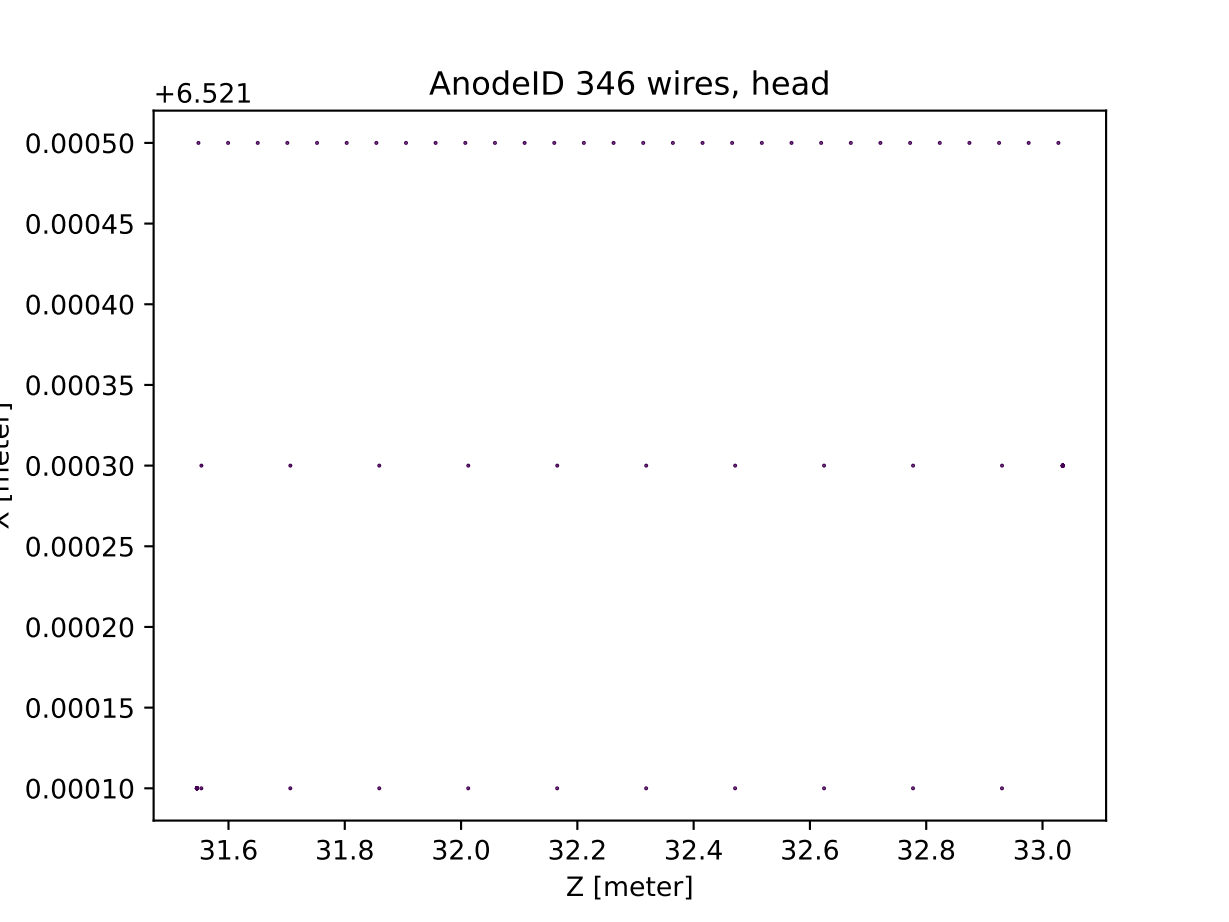
AnodeID 346 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

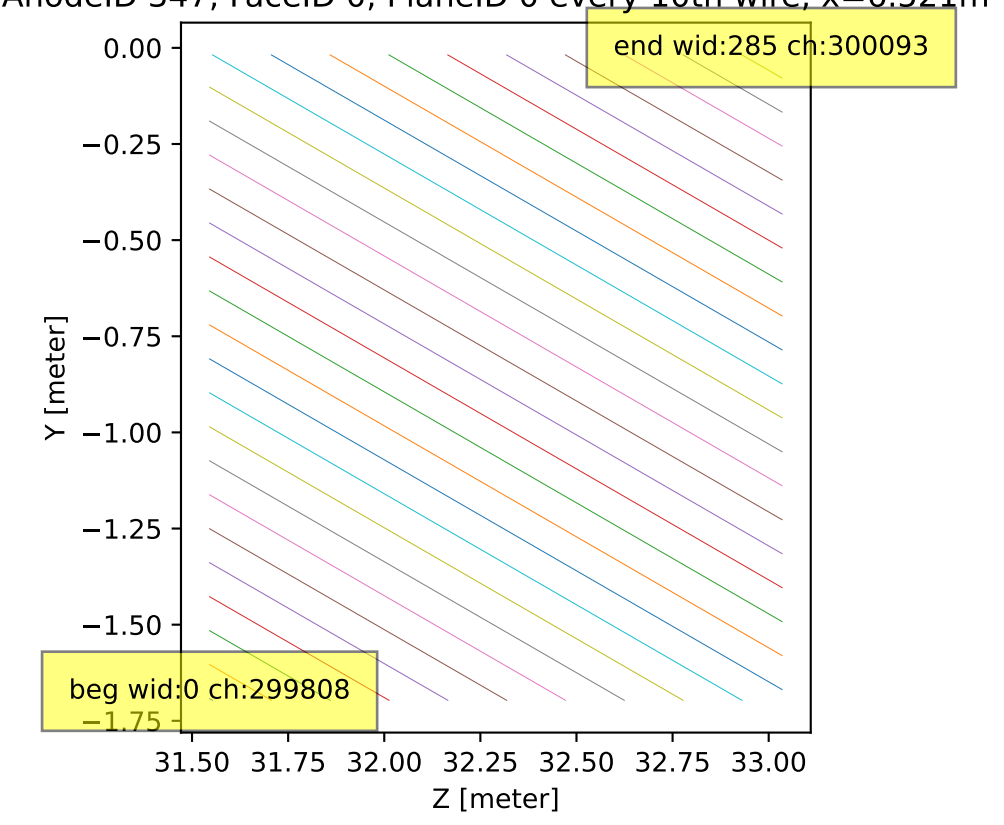
AnodeID 347, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:300093
beg wid:0 ch:299808
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

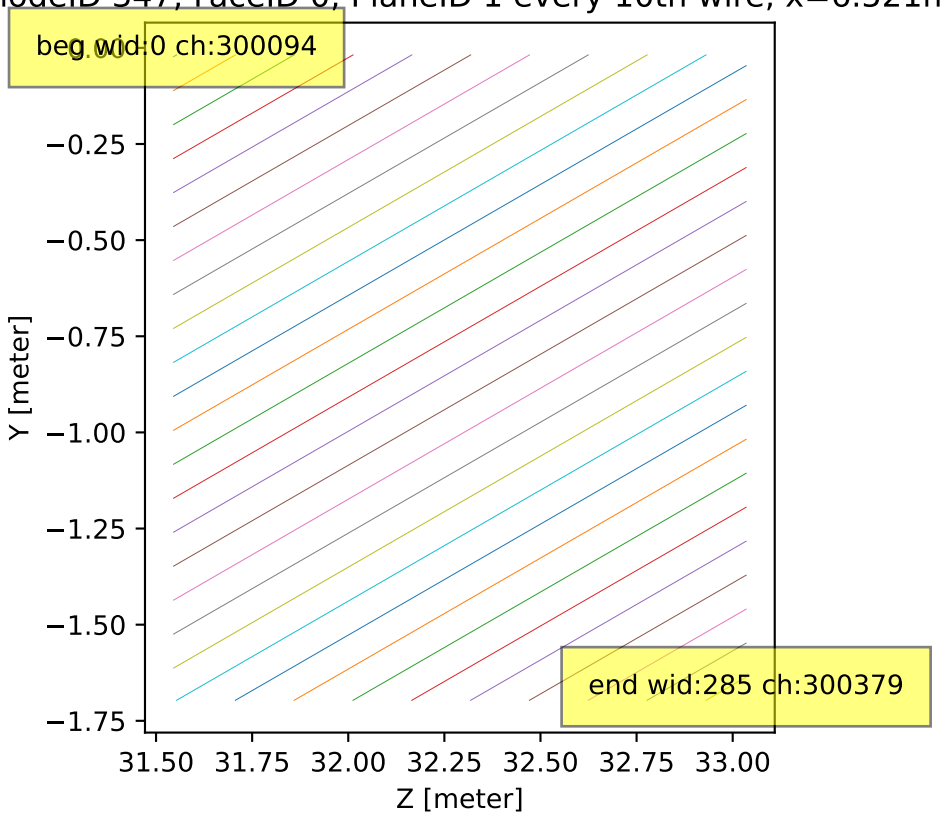
AnodeID 347, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:300094
end wid:285 ch:300379
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

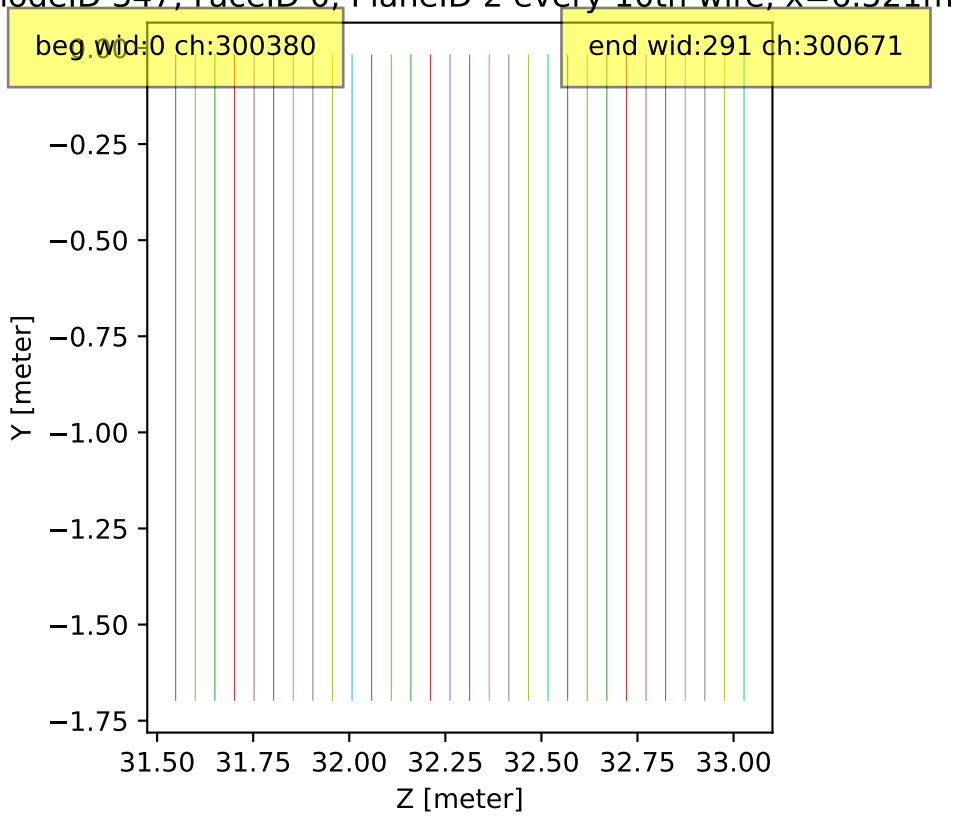
AnodeID 347, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:300380
end wid:291 ch:300671
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

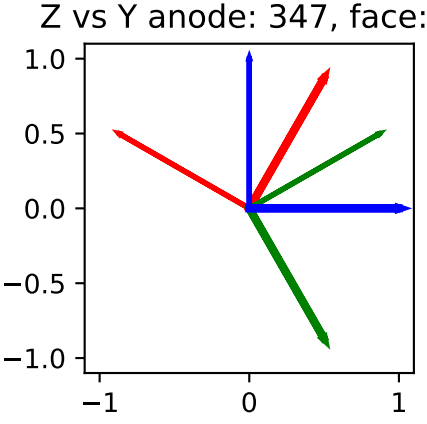
Z vs Y anode: 347, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

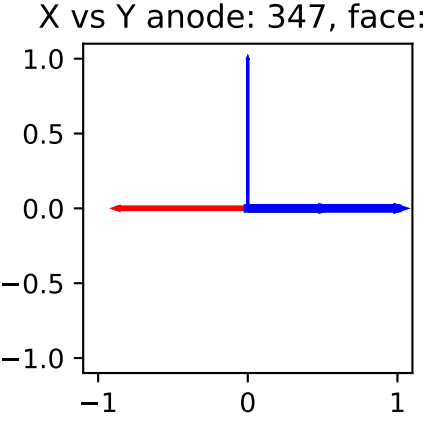
X vs Y anode: 347, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

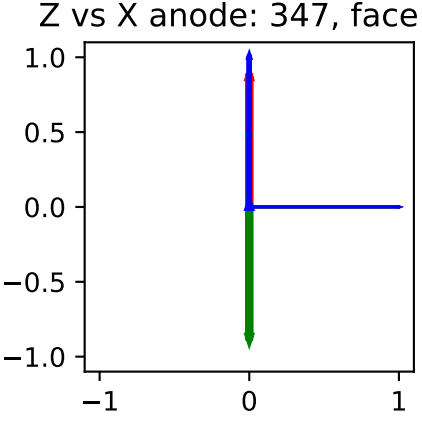
Z vs X anode: 347, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

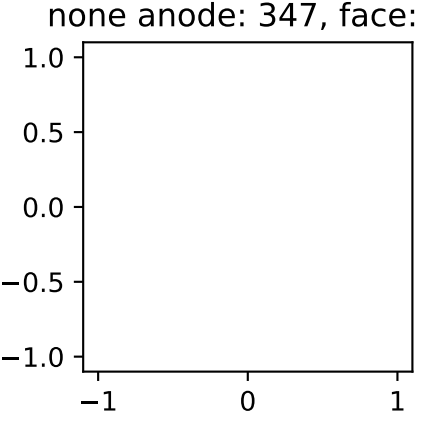
none anode: 347, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

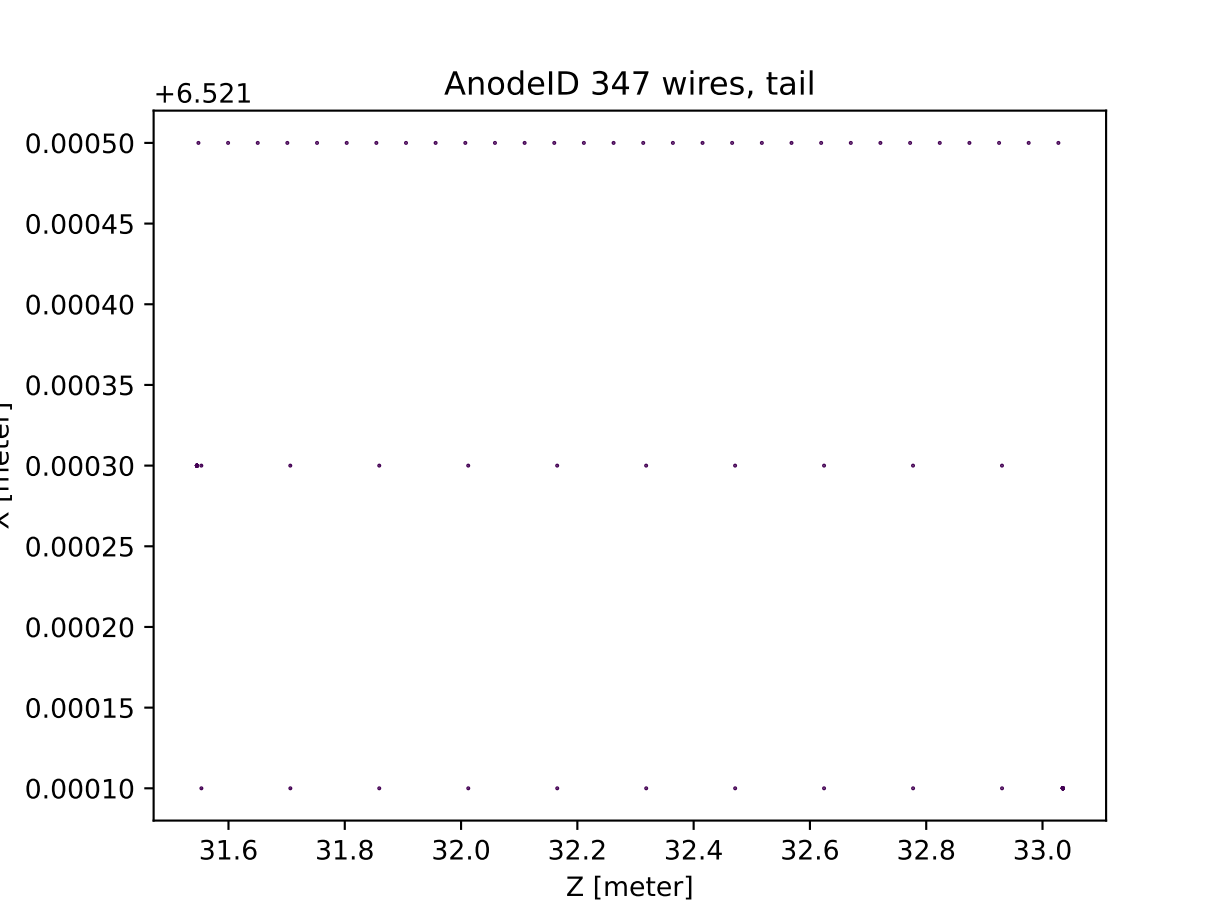
AnodeID 347 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

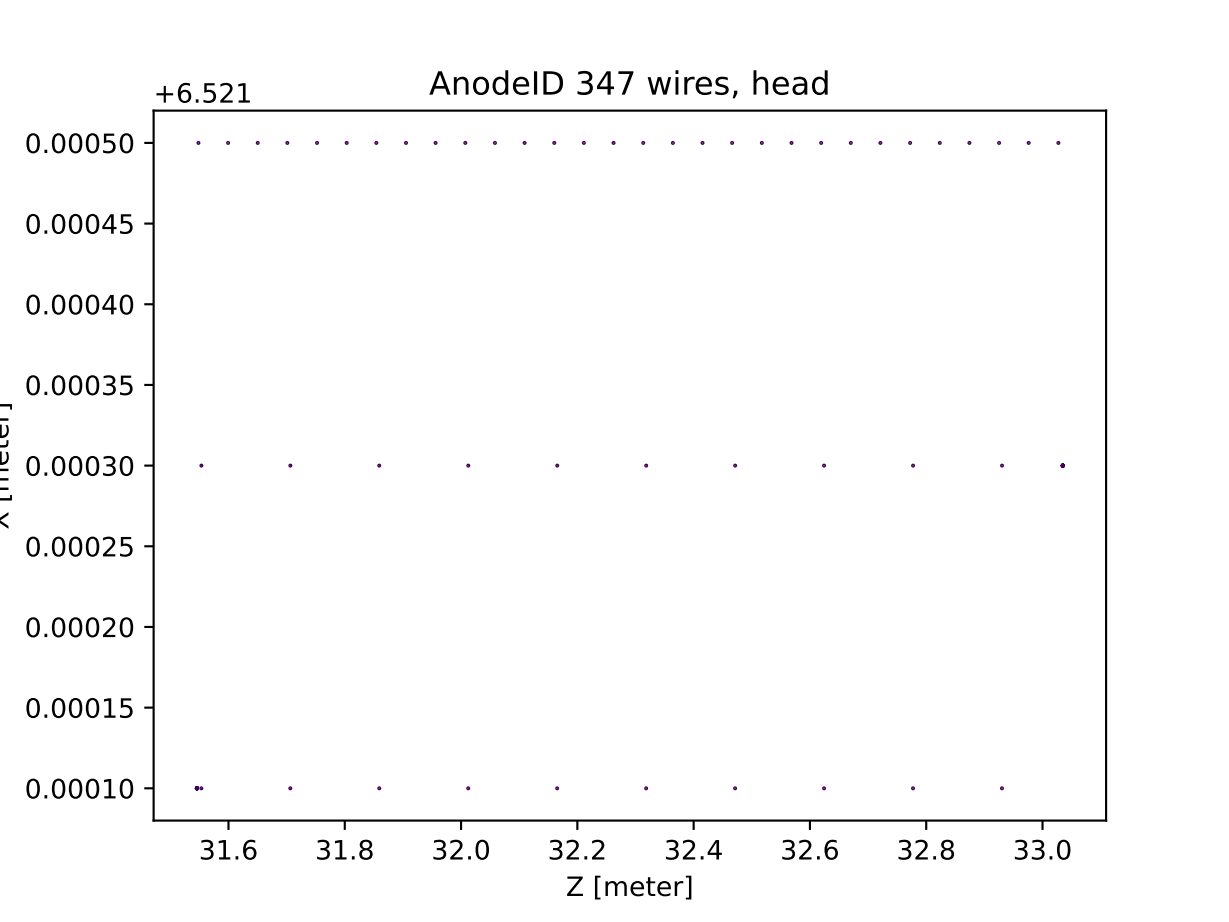
AnodeID 347 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

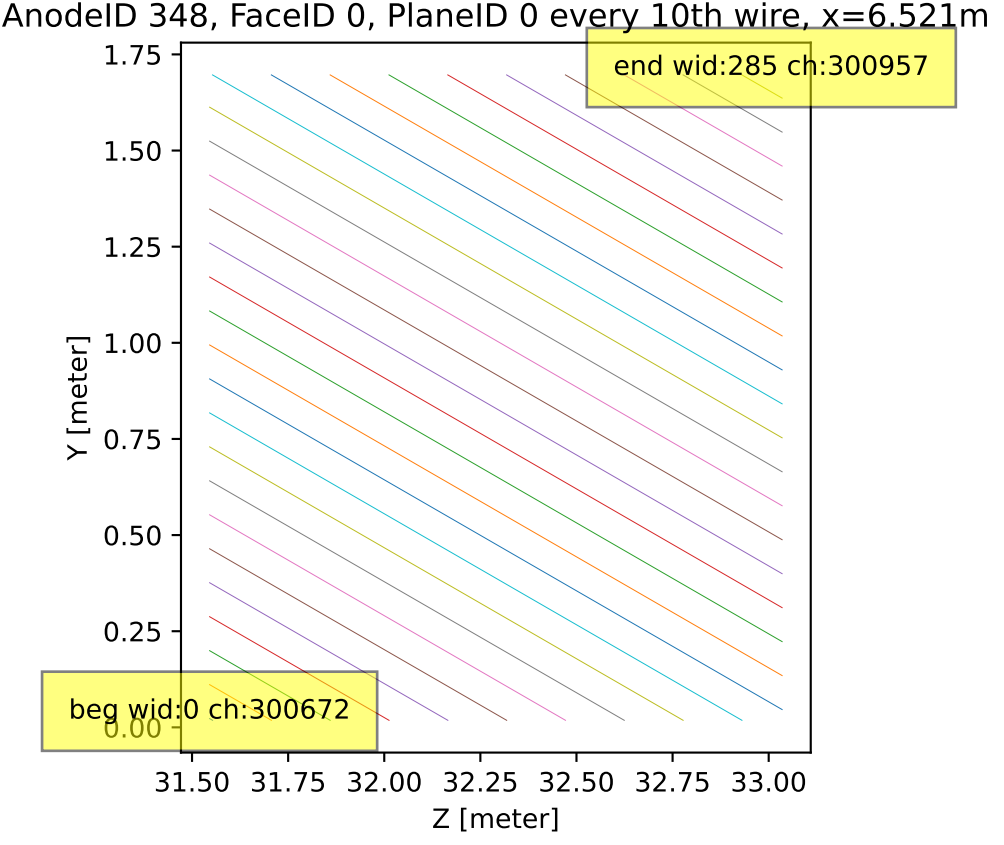
AnodeID 348, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:300957
beg wid:0 ch:300672
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00

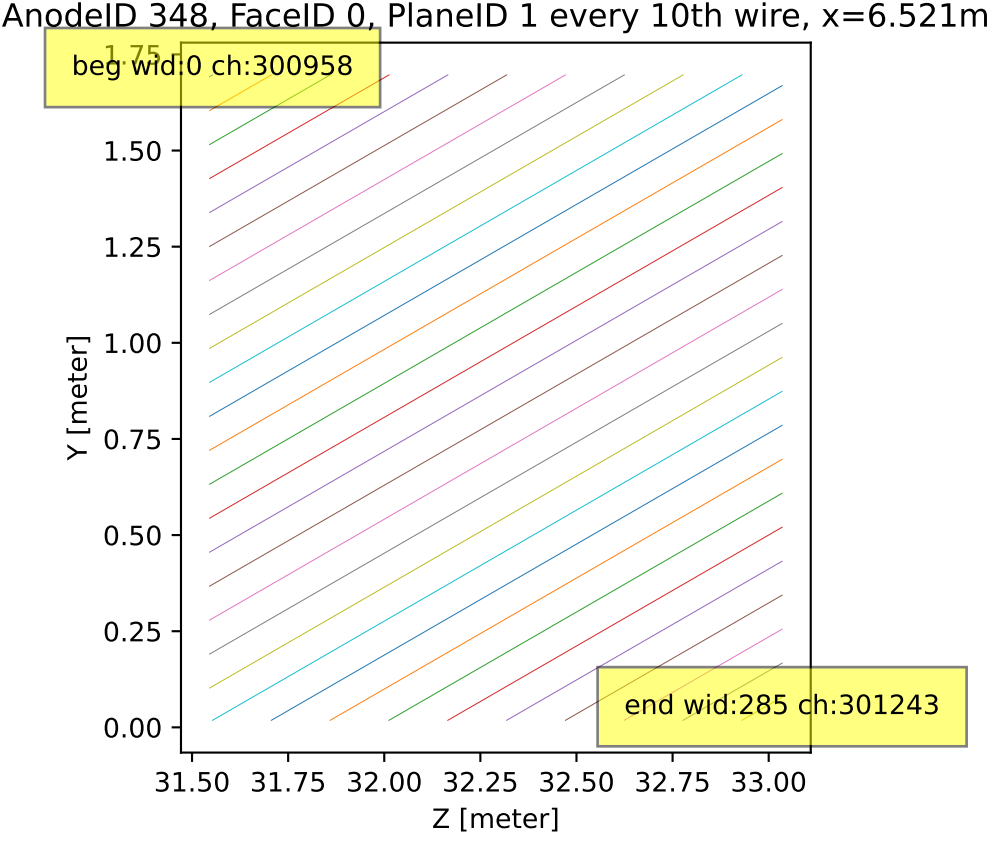
AnodeID 348, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:300958
end wid:285 ch:301243
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

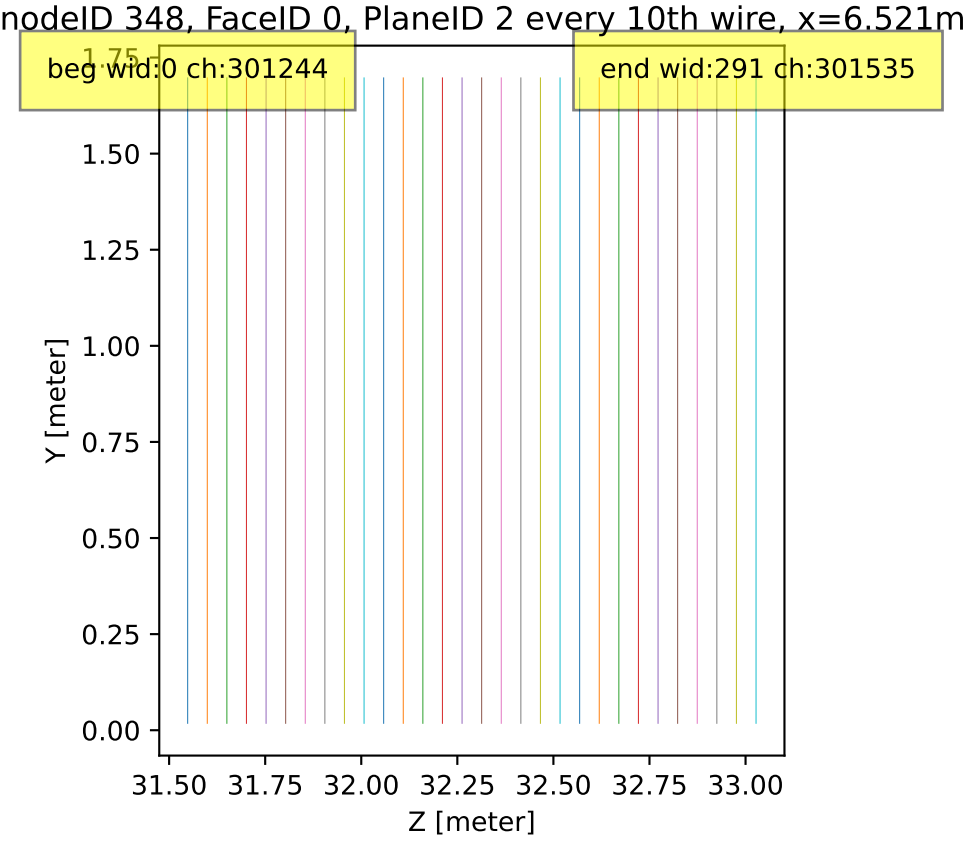
AnodeID 348, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:301244
end wid:291 ch:301535
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

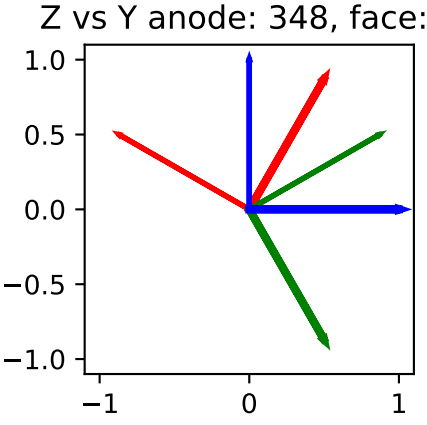
Z vs Y anode: 348, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

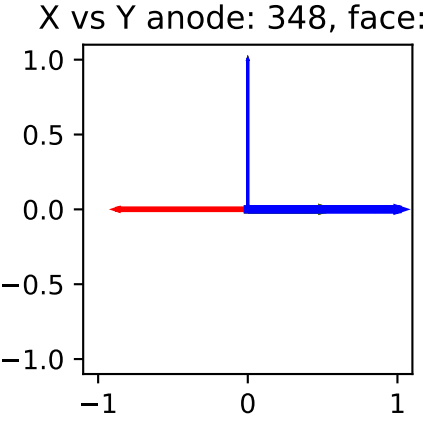
X vs Y anode: 348, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

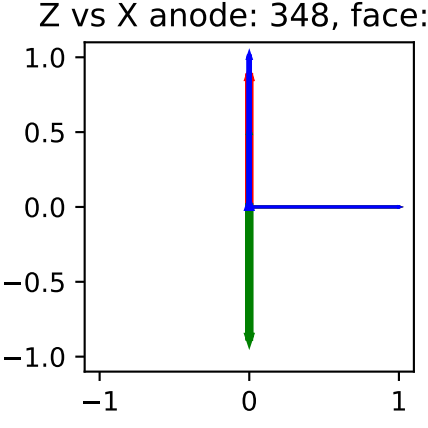
Z vs X anode: 348, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

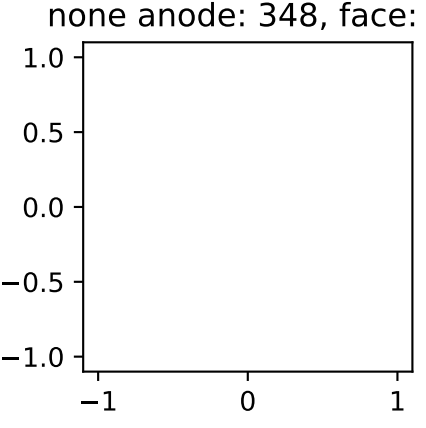
none anode: 348, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

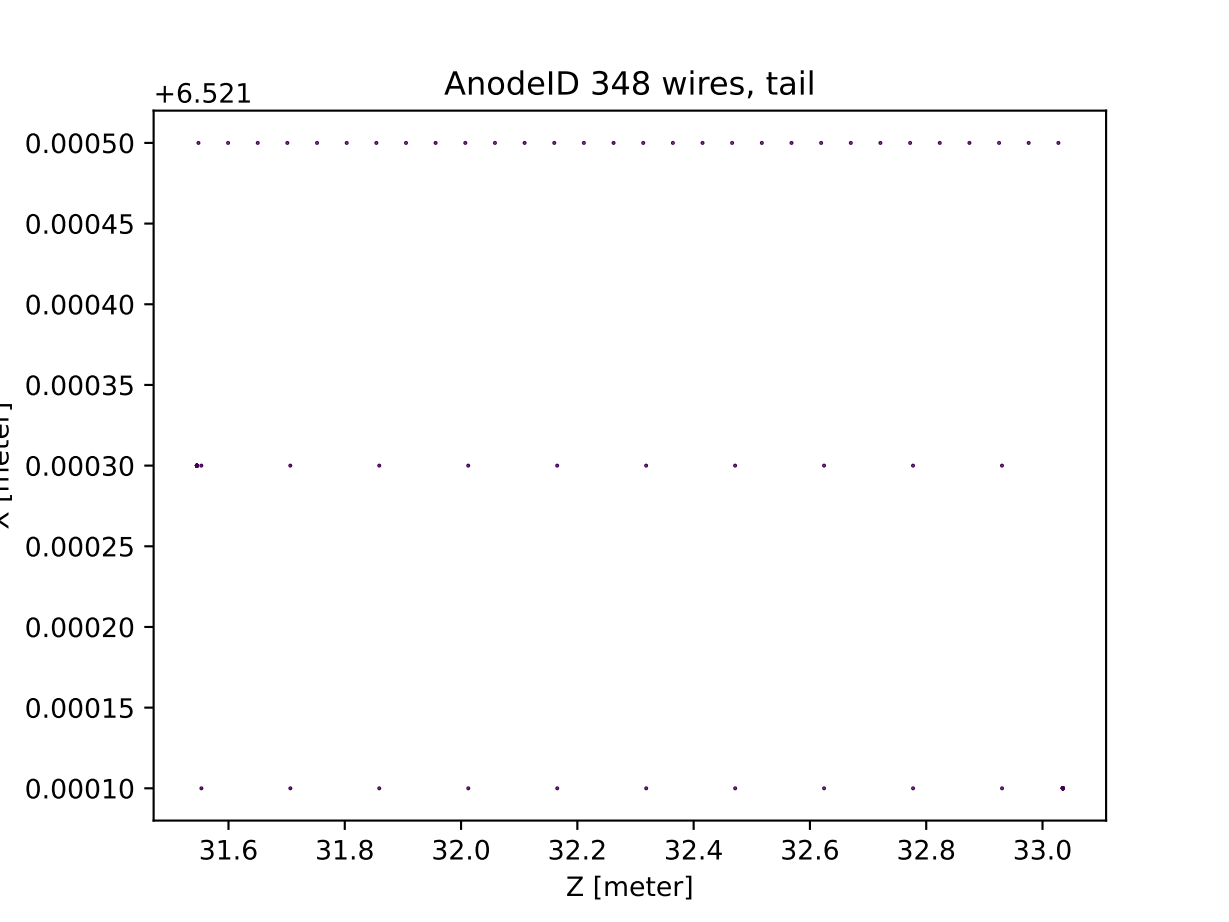
AnodeID 348 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

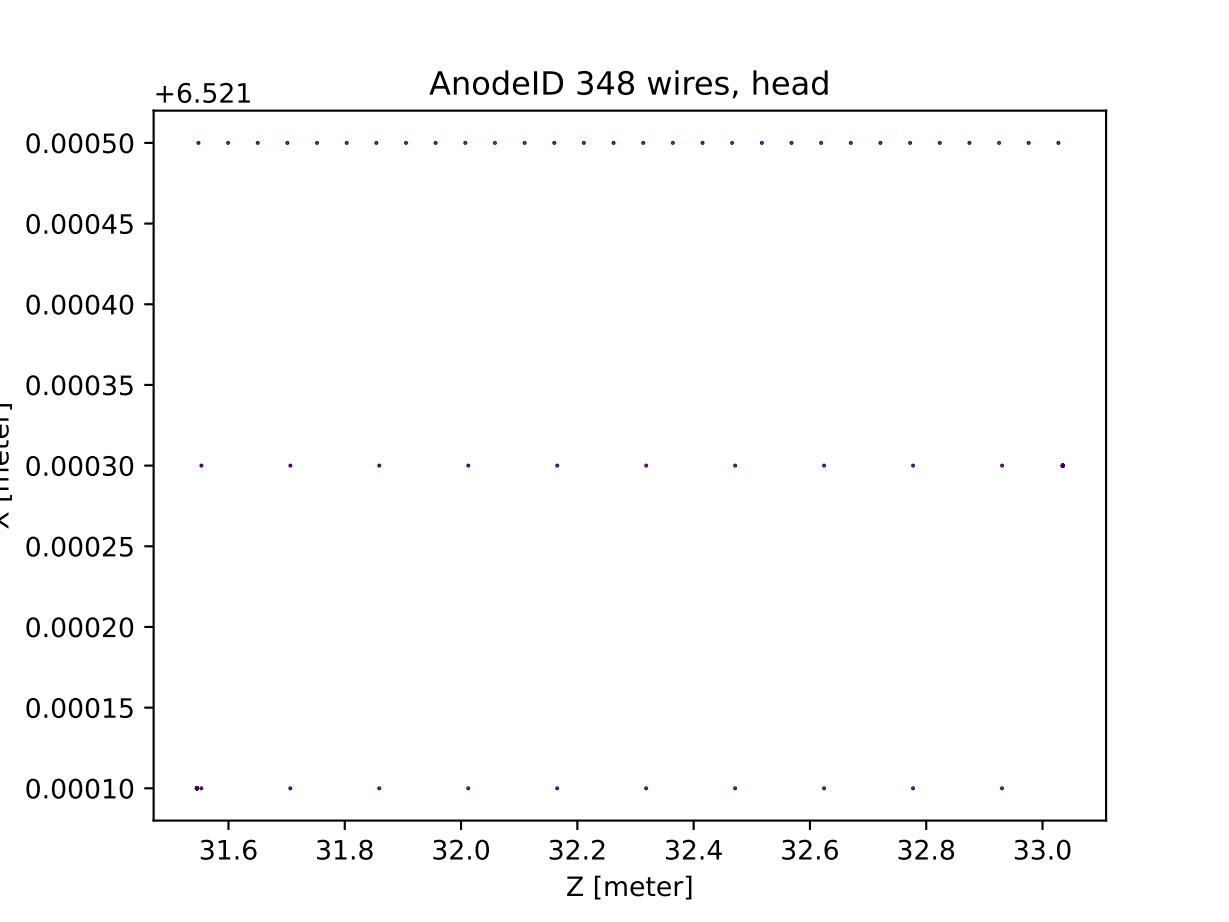
AnodeID 348 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

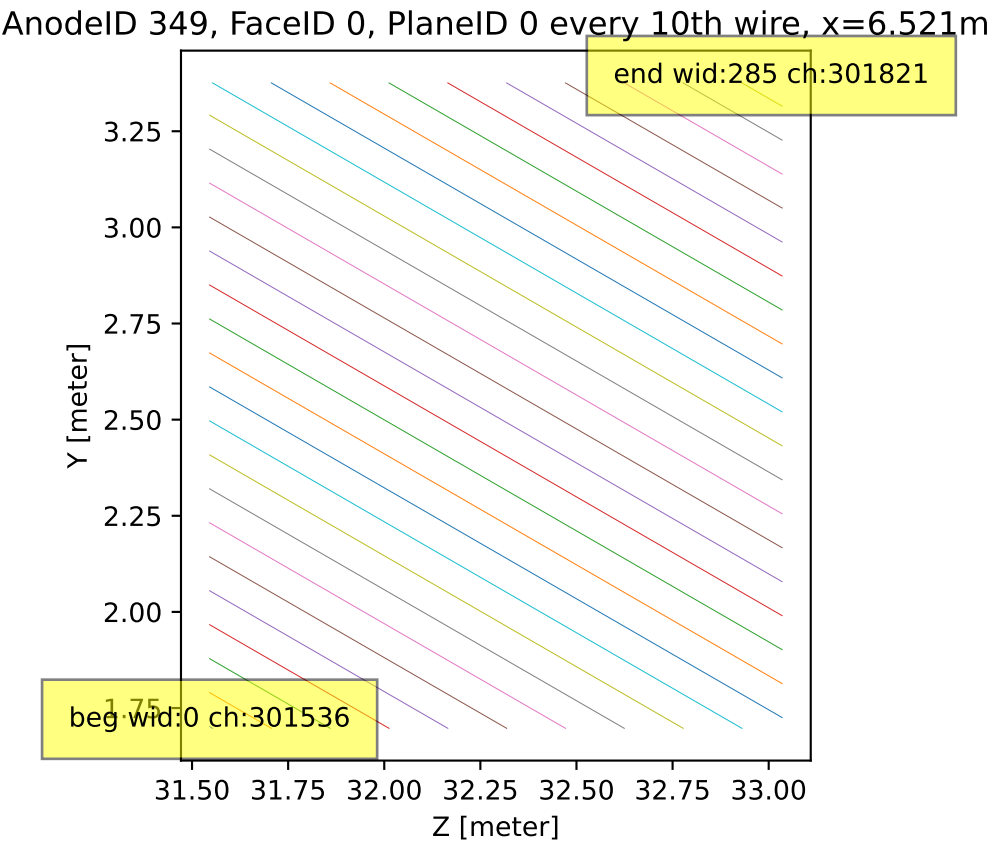
AnodeID 349, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:301821
beg wid:0 ch:301536
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

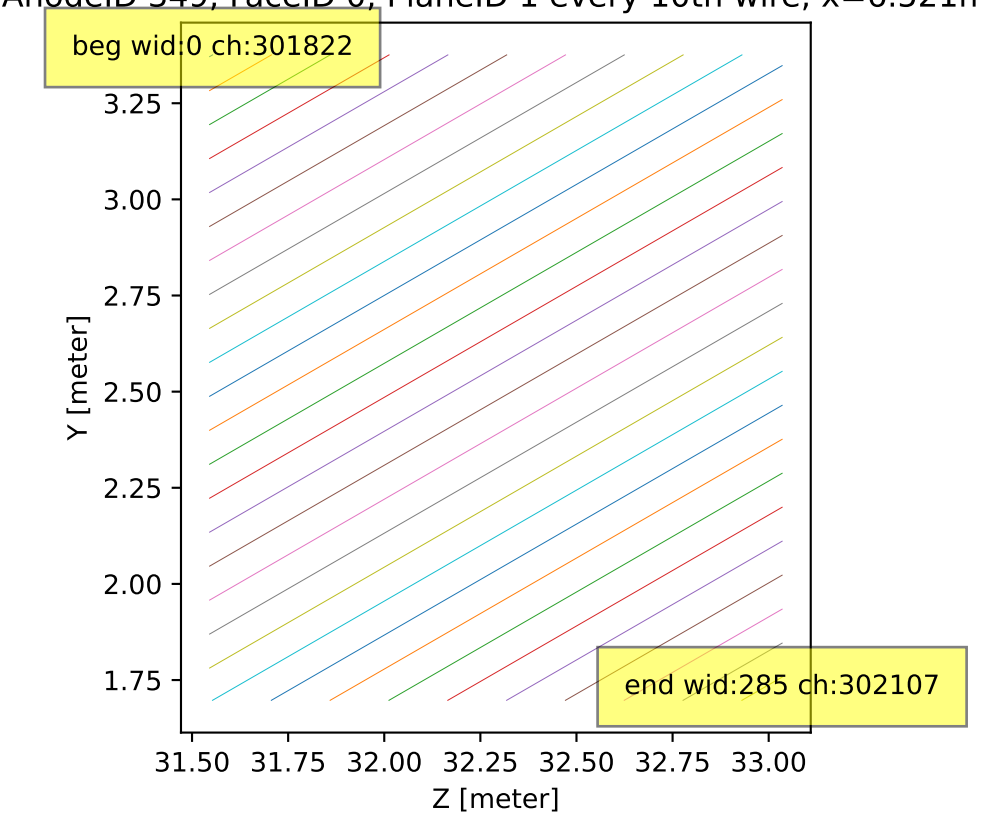
AnodeID 349, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:301822
end wid:285 ch:302107
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

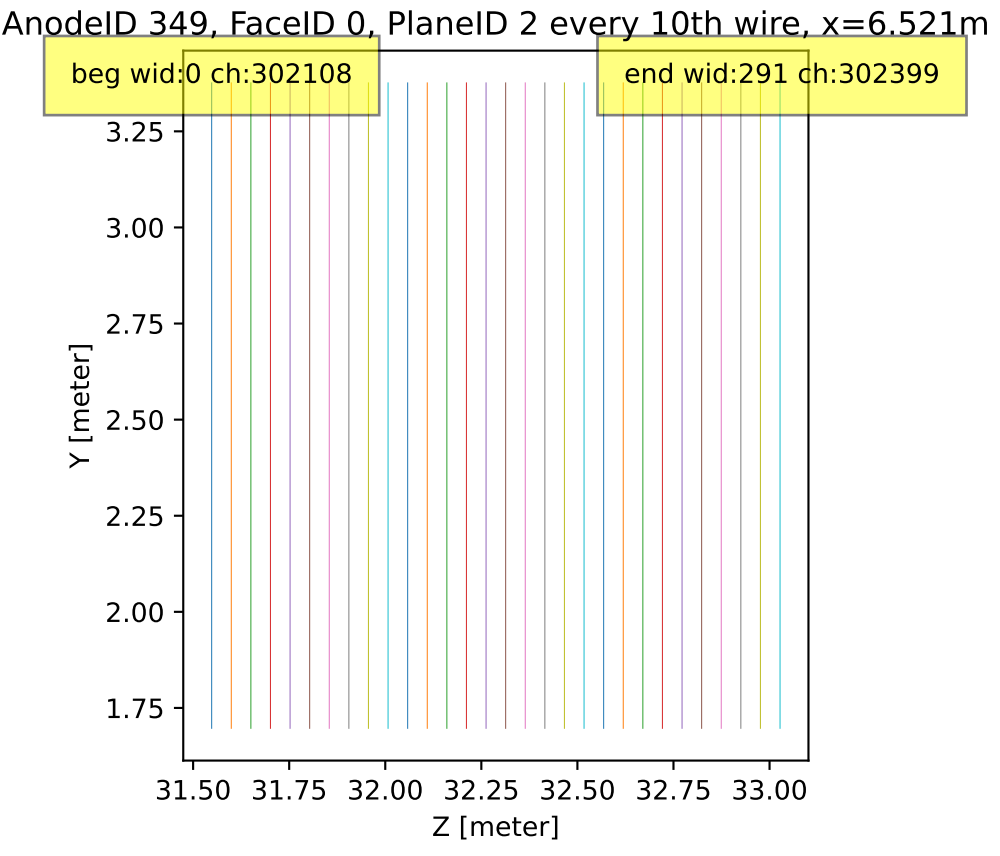
AnodeID 349, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:302108
end wid:291 ch:302399
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

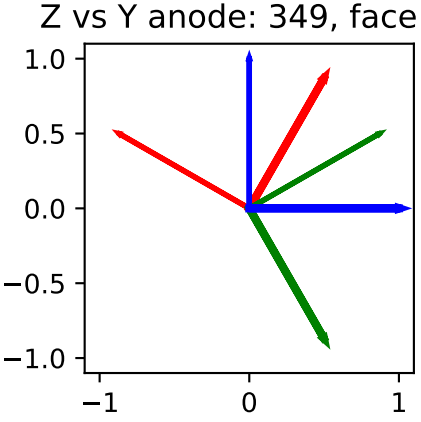
Z vs Y anode: 349, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

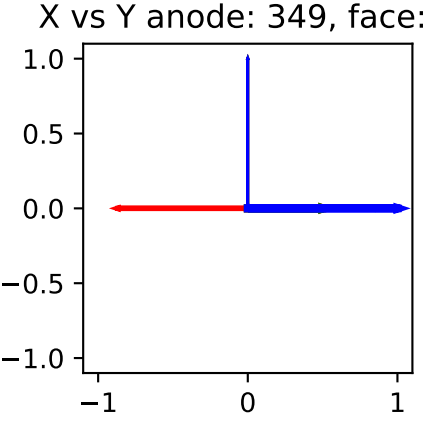
X vs Y anode: 349, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

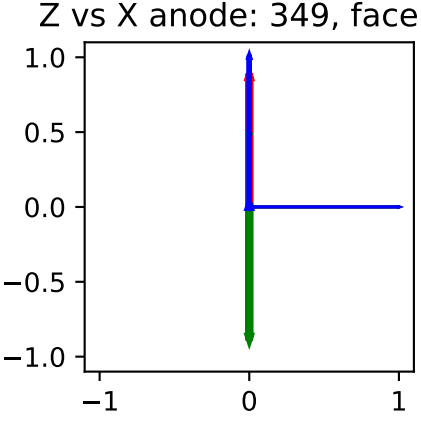
Z vs X anode: 349, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

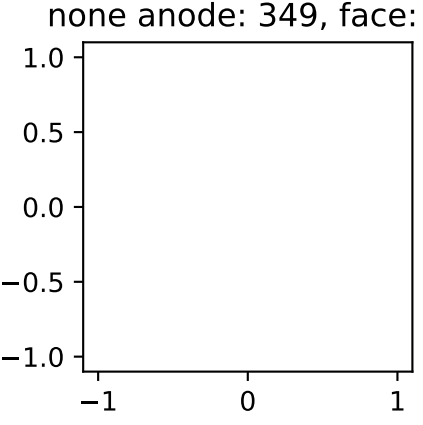
none anode: 349, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

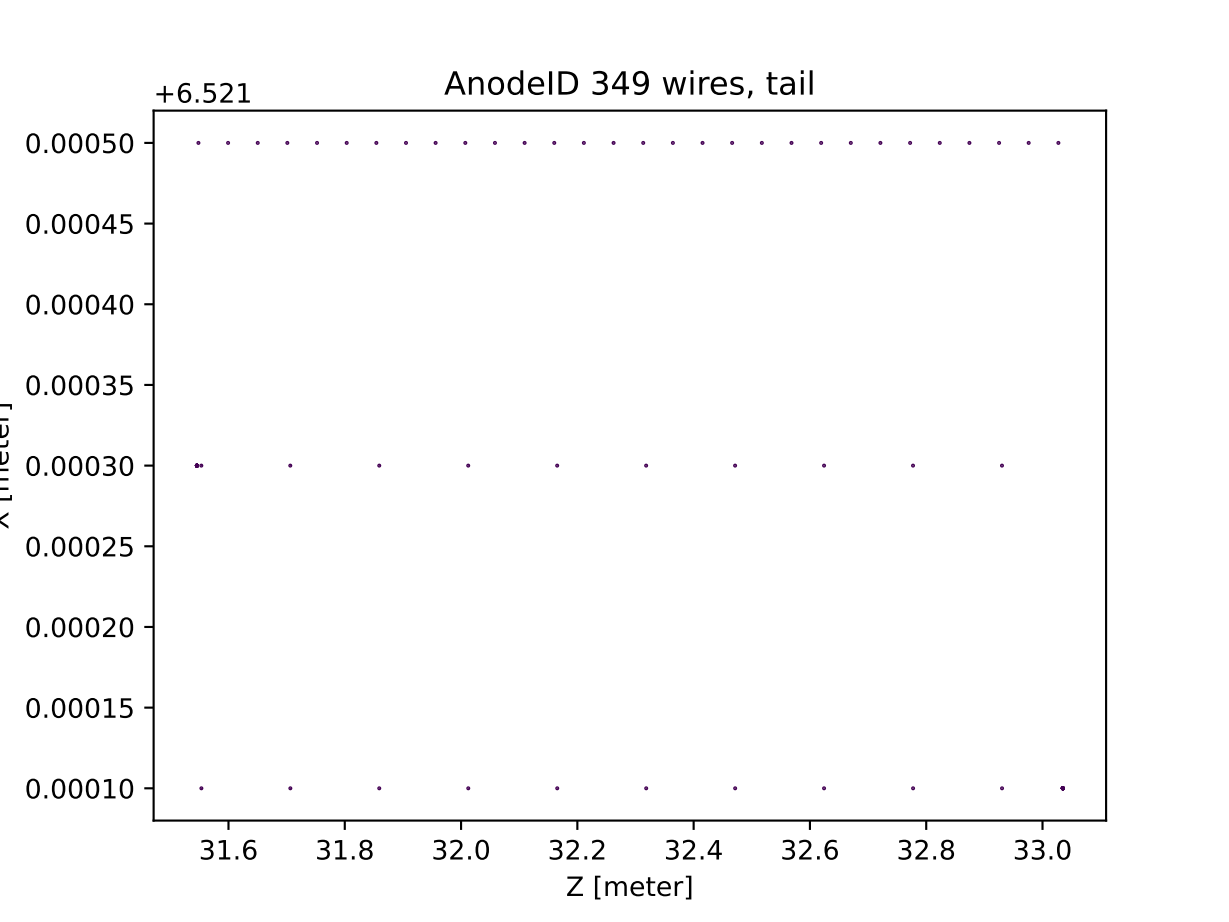
AnodeID 349 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

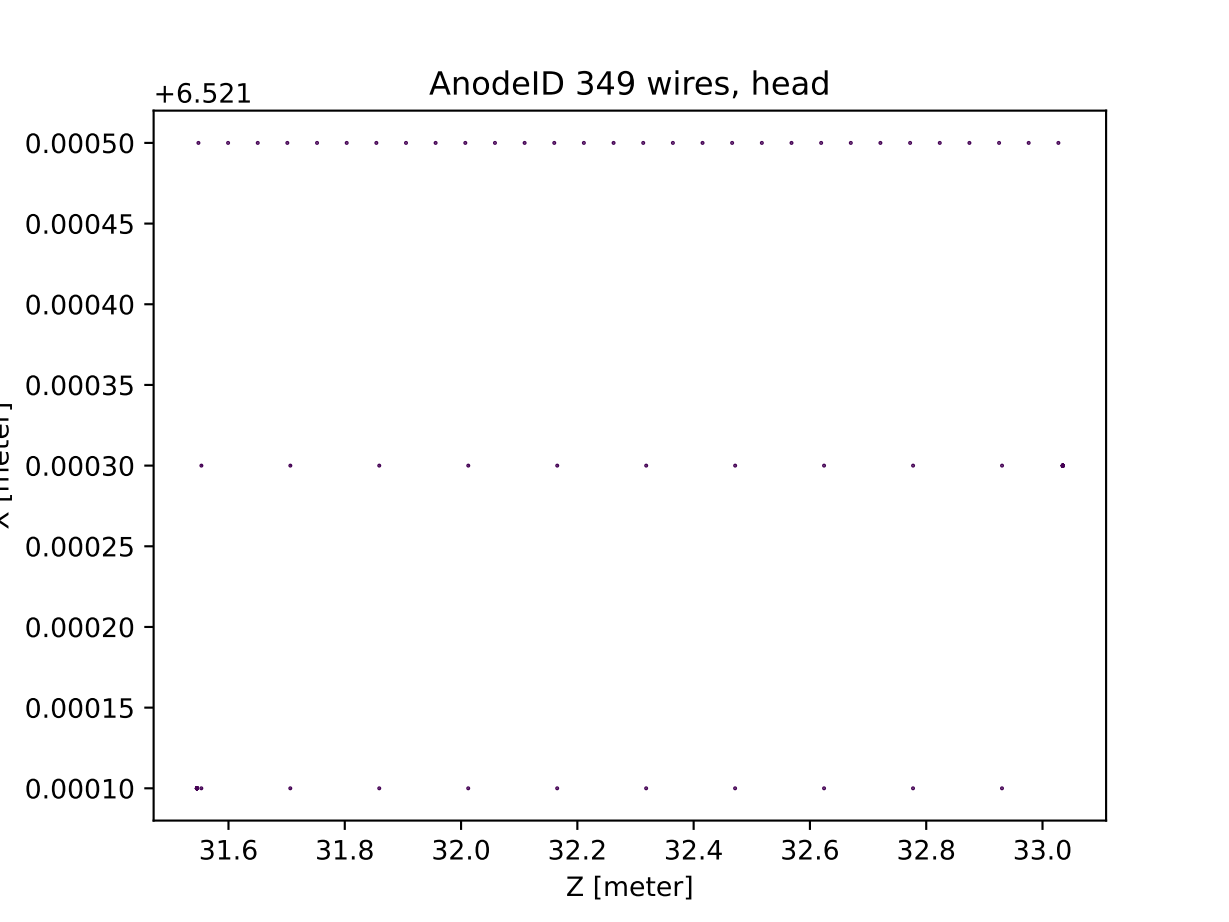
AnodeID 349 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

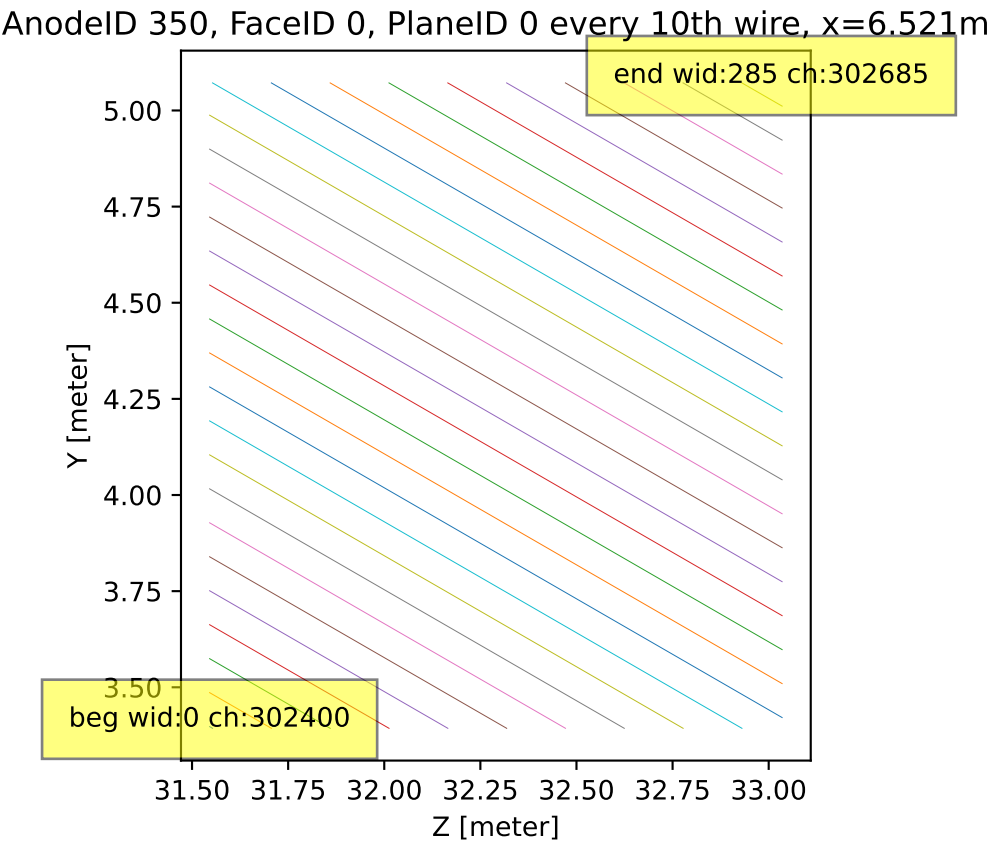
AnodeID 350, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:302685
beg wid:0 ch:302400
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

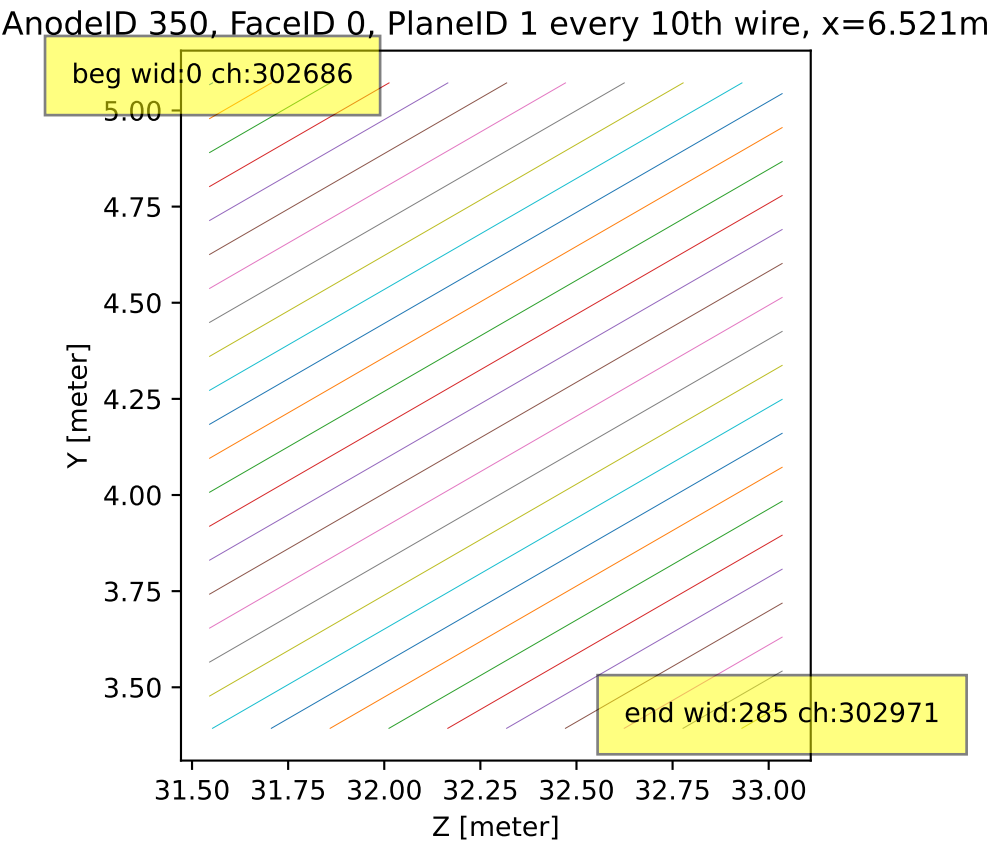
AnodeID 350, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:302686
end wid:285 ch:302971
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

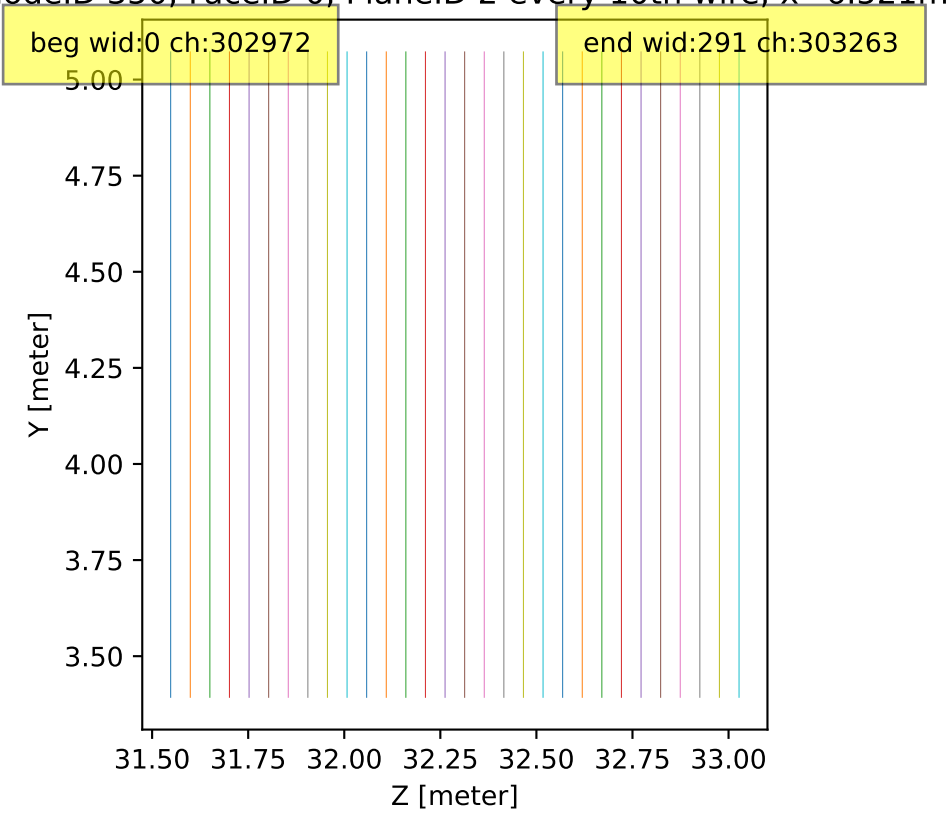
AnodeID 350, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:302972
end wid:291 ch:303263
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

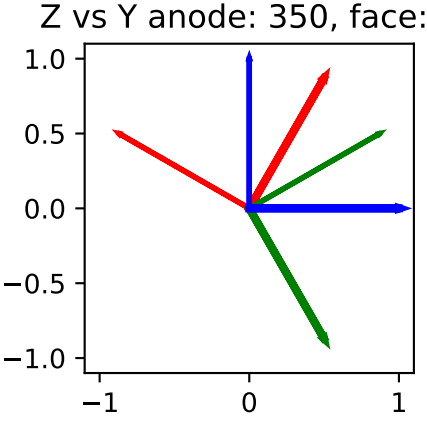
Z vs Y anode: 350, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

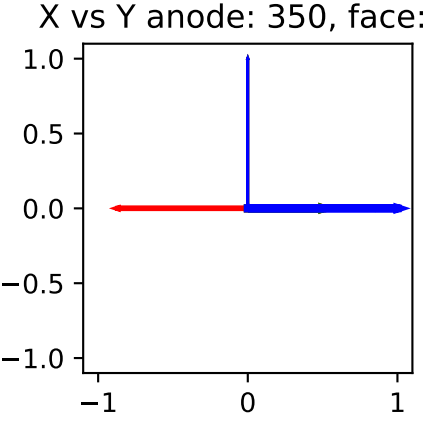
X vs Y anode: 350, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

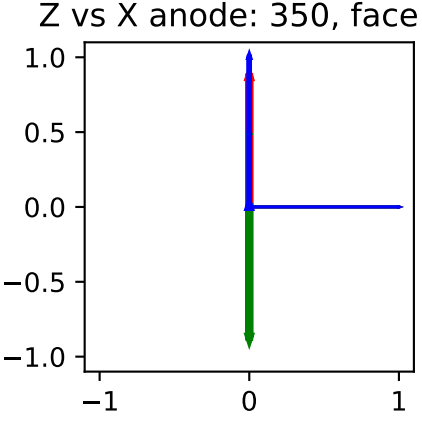
Z vs X anode: 350, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

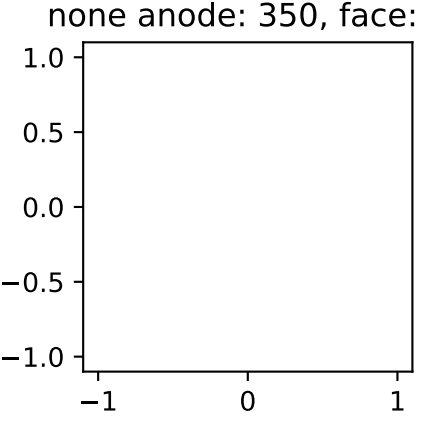
none anode: 350, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

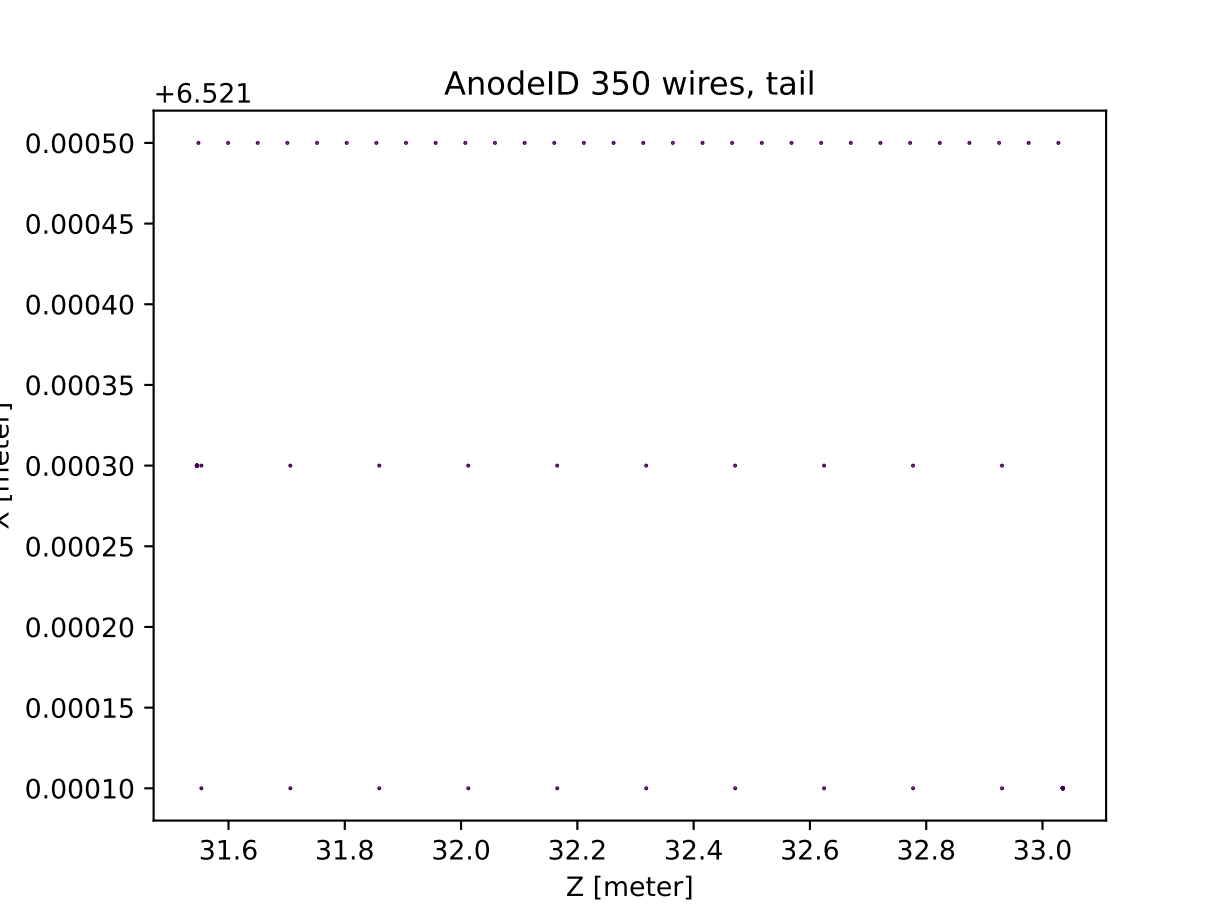
AnodeID 350 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

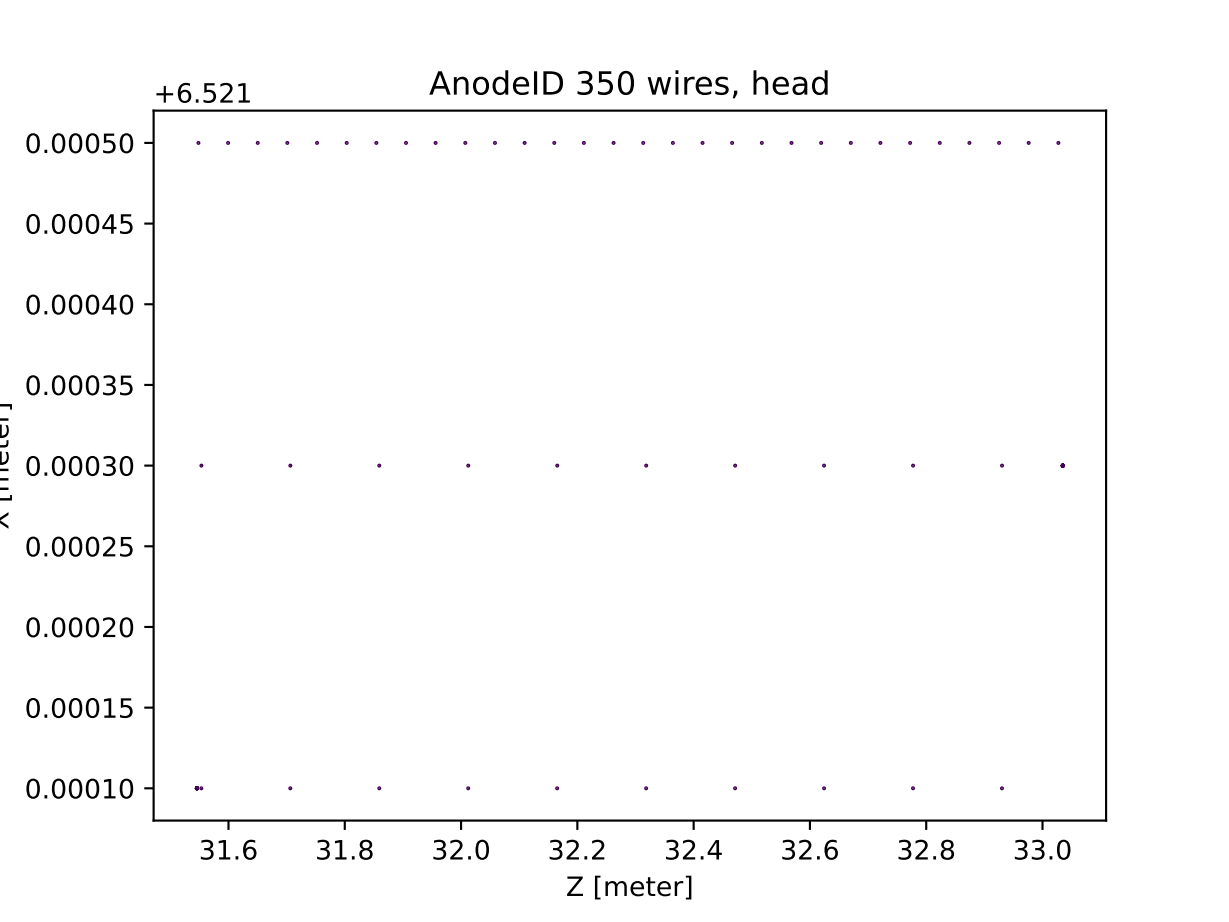
AnodeID 350 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

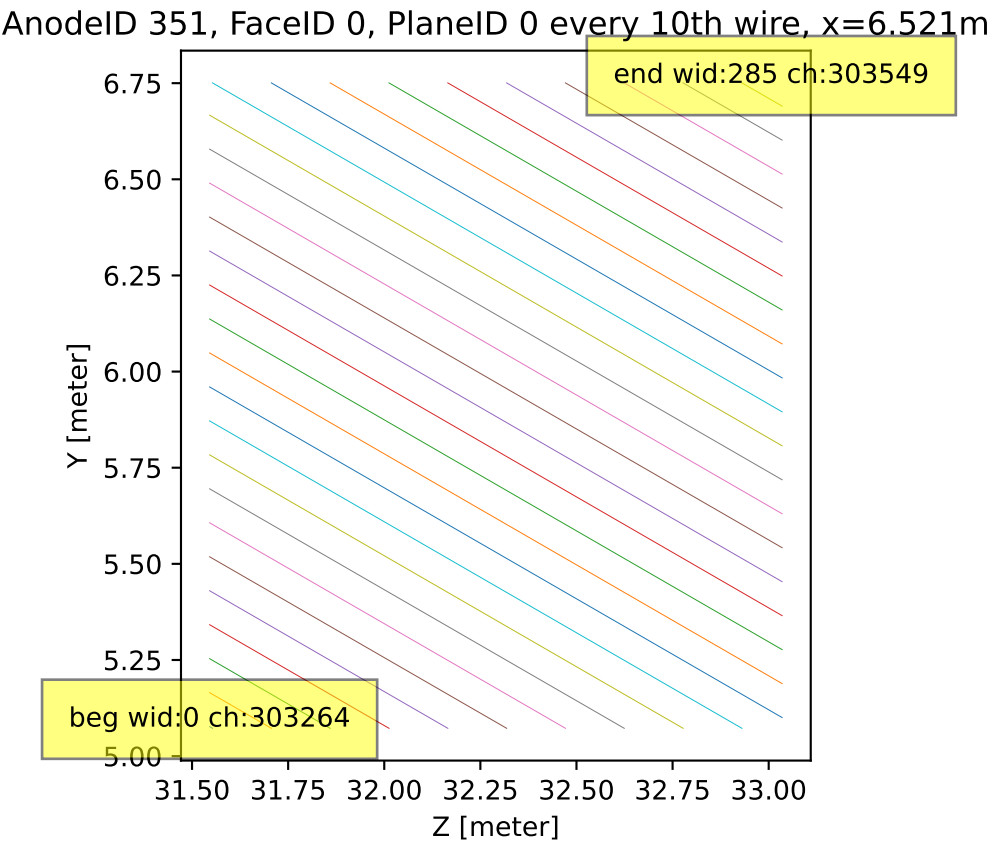
AnodeID 351, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:303549
beg wid:0 ch:303264
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

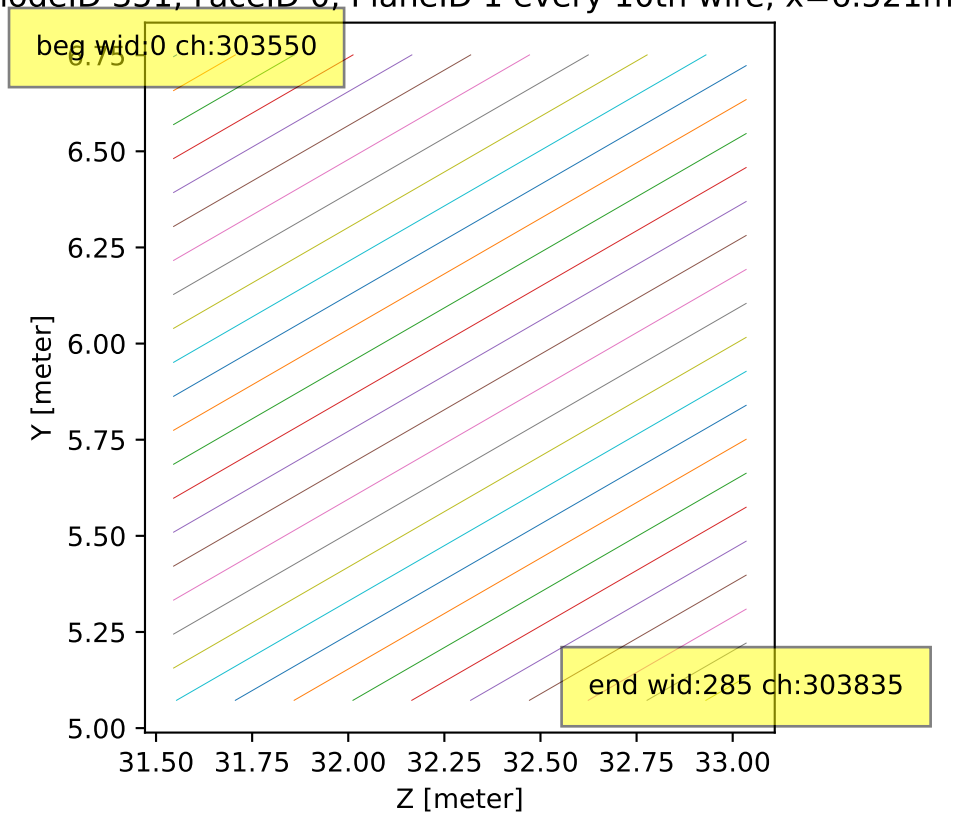
AnodeID 351, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:303550
end wid:285 ch:303835
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

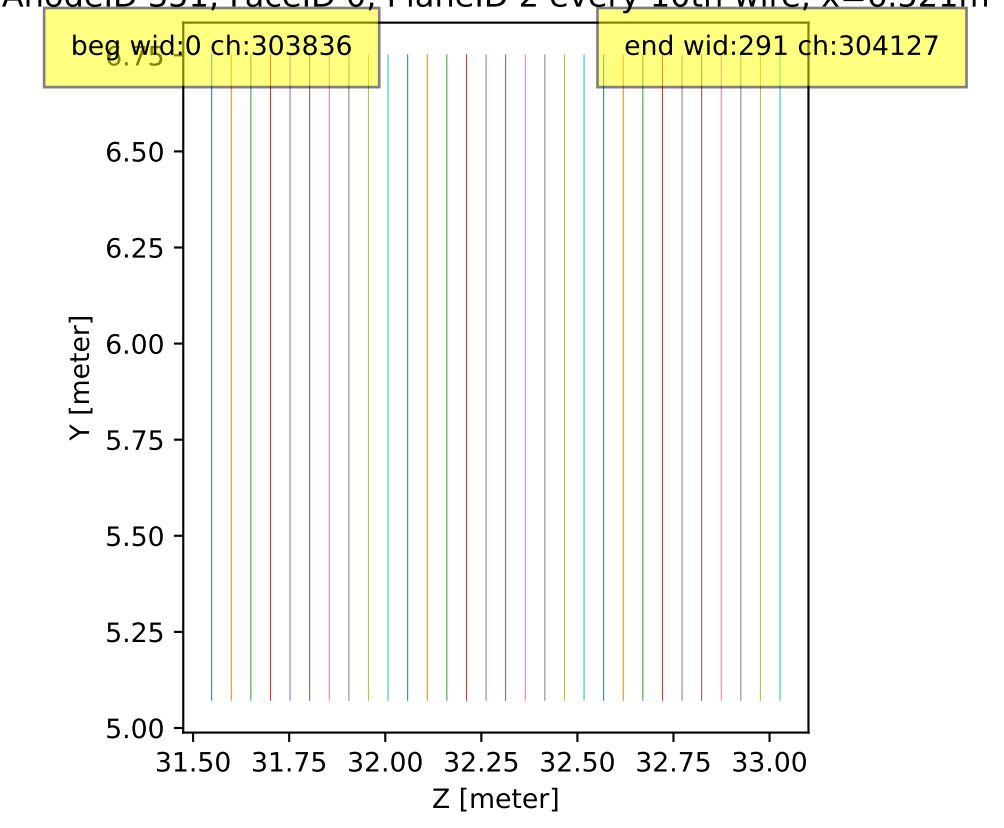
AnodeID 351, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:303836
end wid:291 ch:304127
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
31.50
31.75
32.00
32.25
32.50
32.75
33.00
Z [meter]

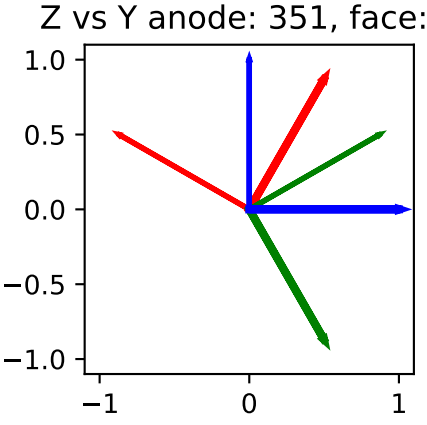
Z vs Y anode: 351, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

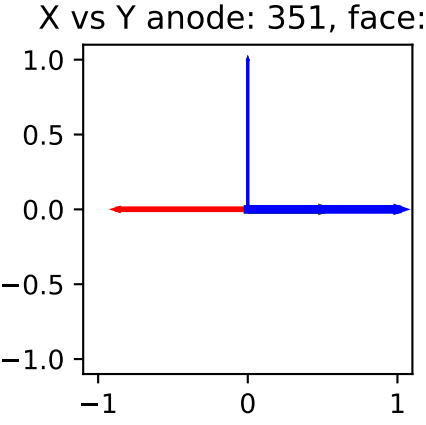
X vs Y anode: 351, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

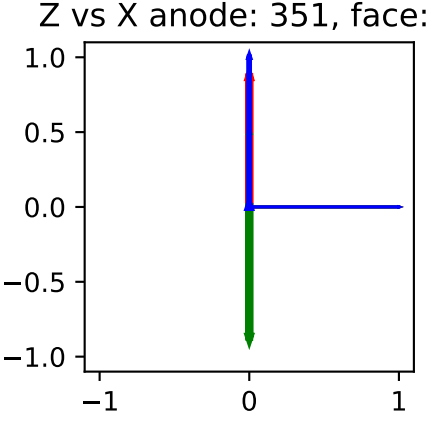
Z vs X anode: 351, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

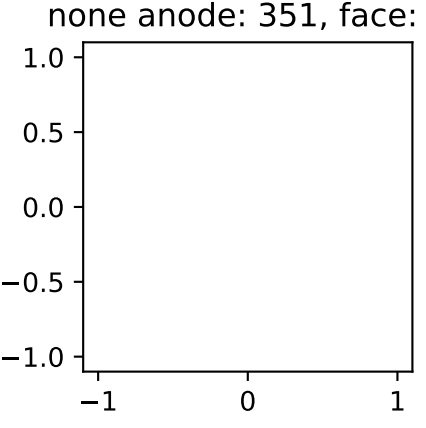
none anode: 351, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

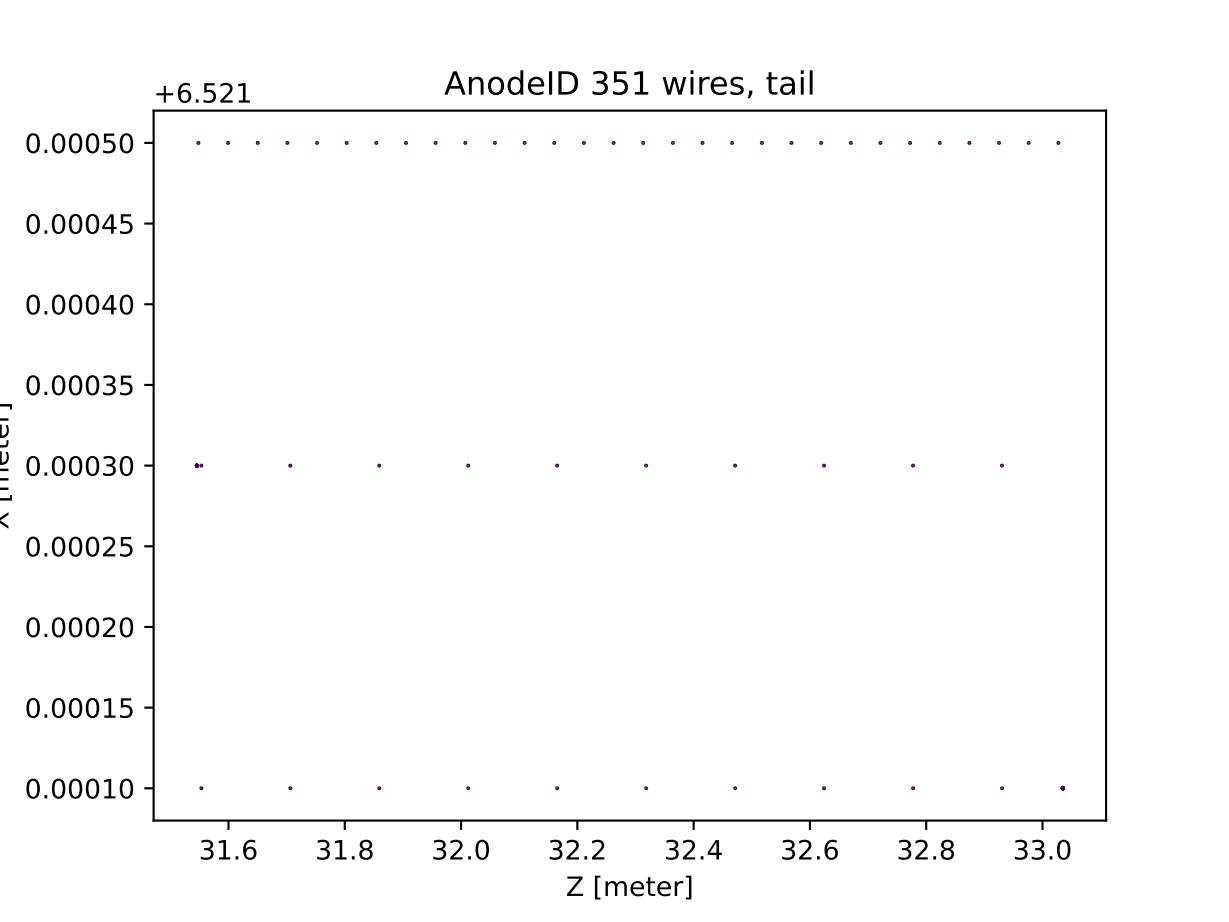
AnodeID 351 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

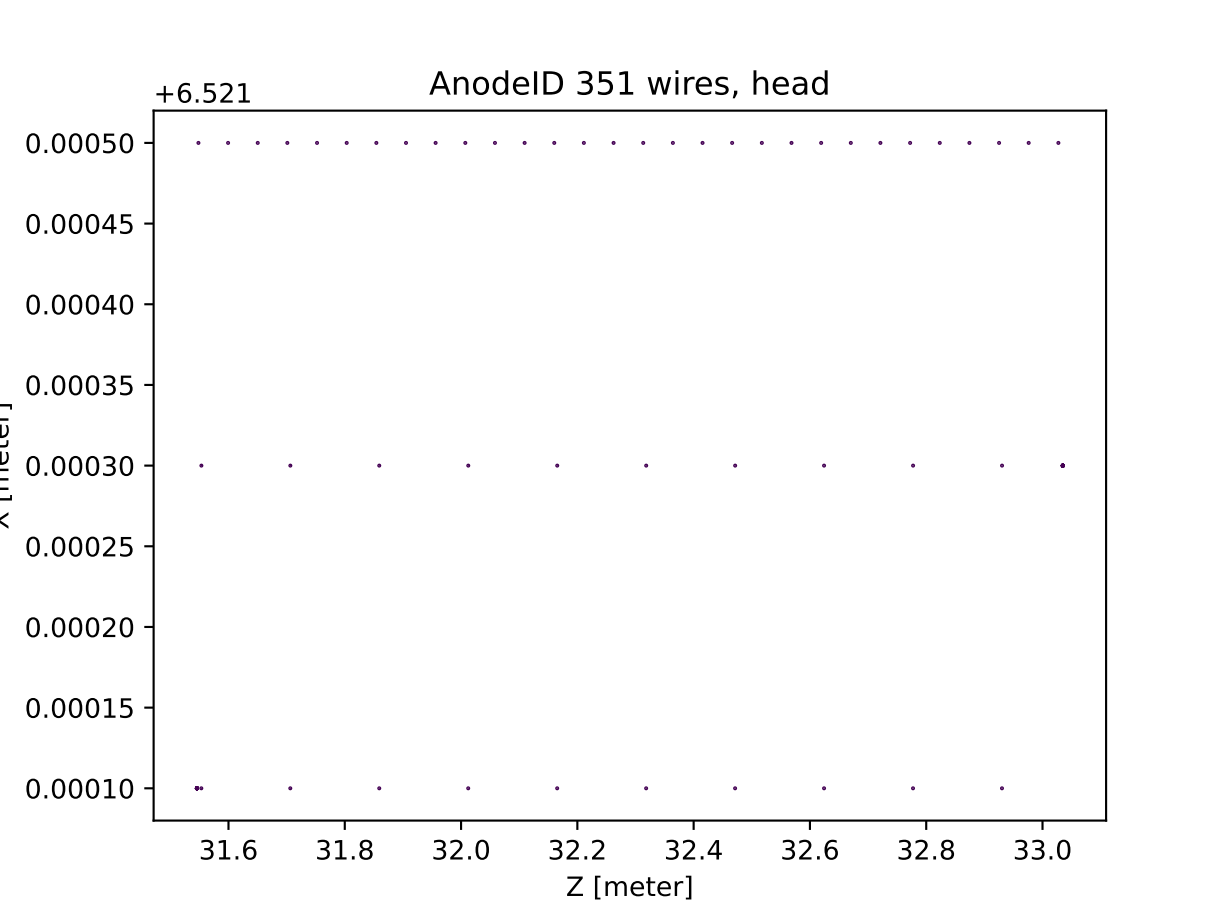
AnodeID 351 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
Z [meter]

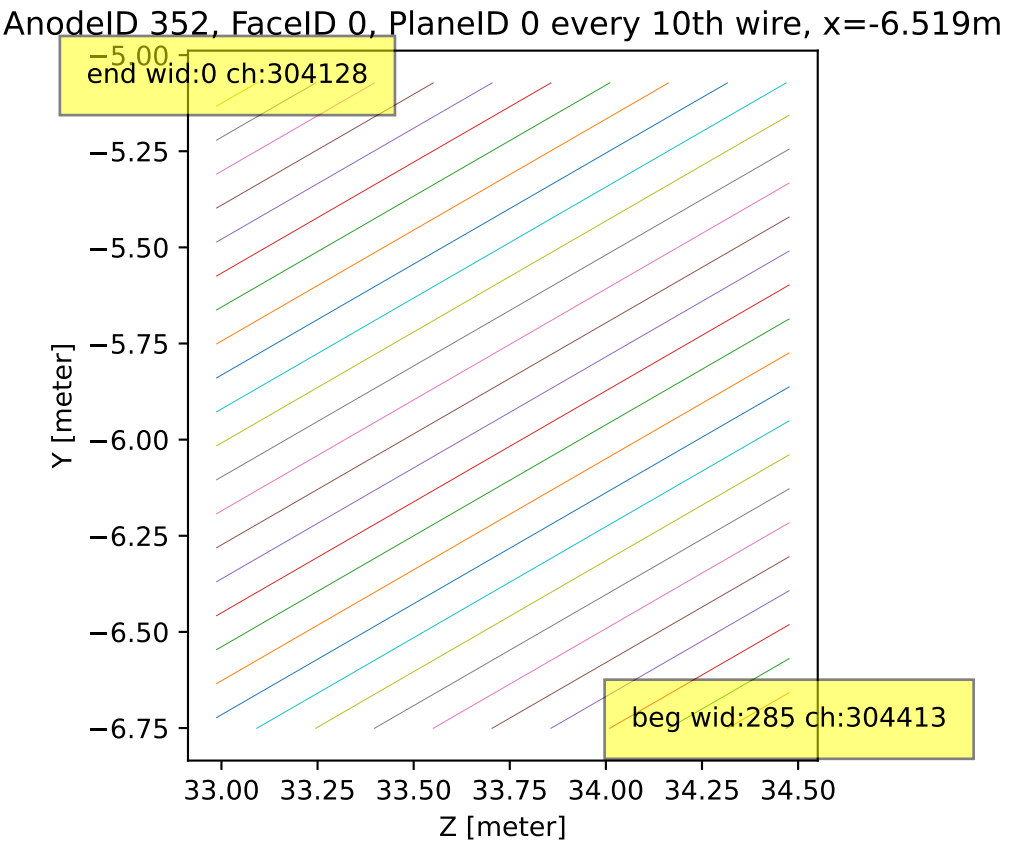
AnodeID 352, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:304128
beg wid:285 ch:304413
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

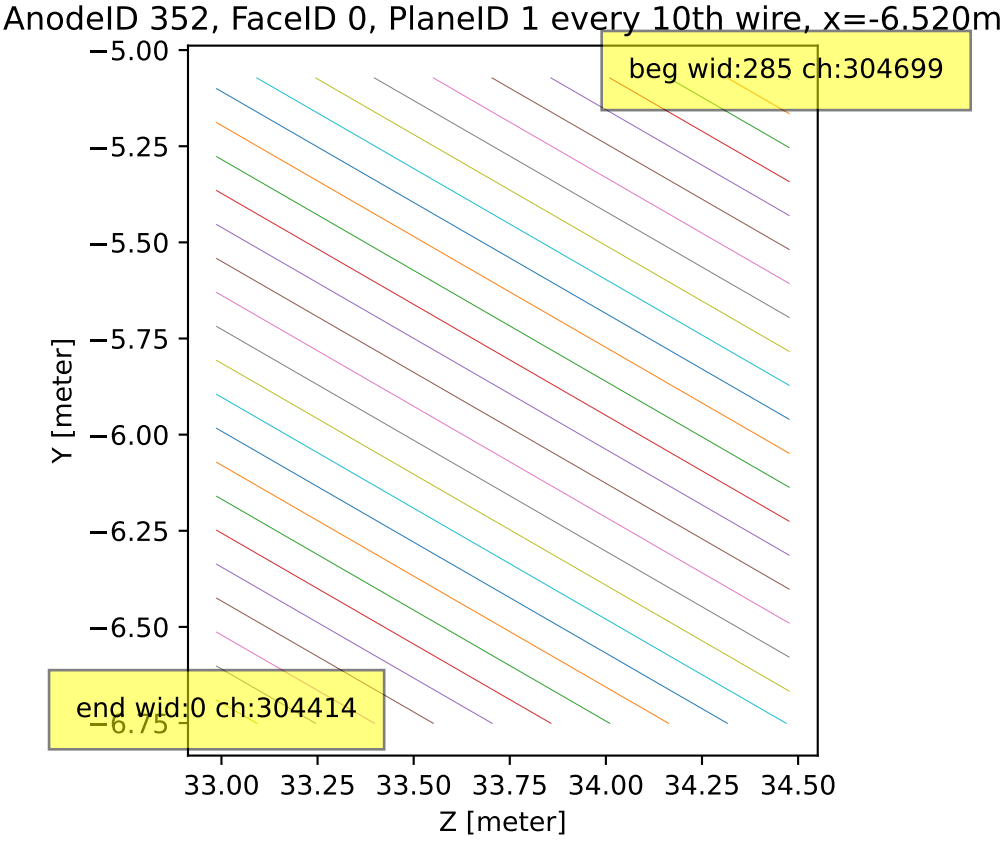
AnodeID 352, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:304699
end wid:0 ch:304414
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

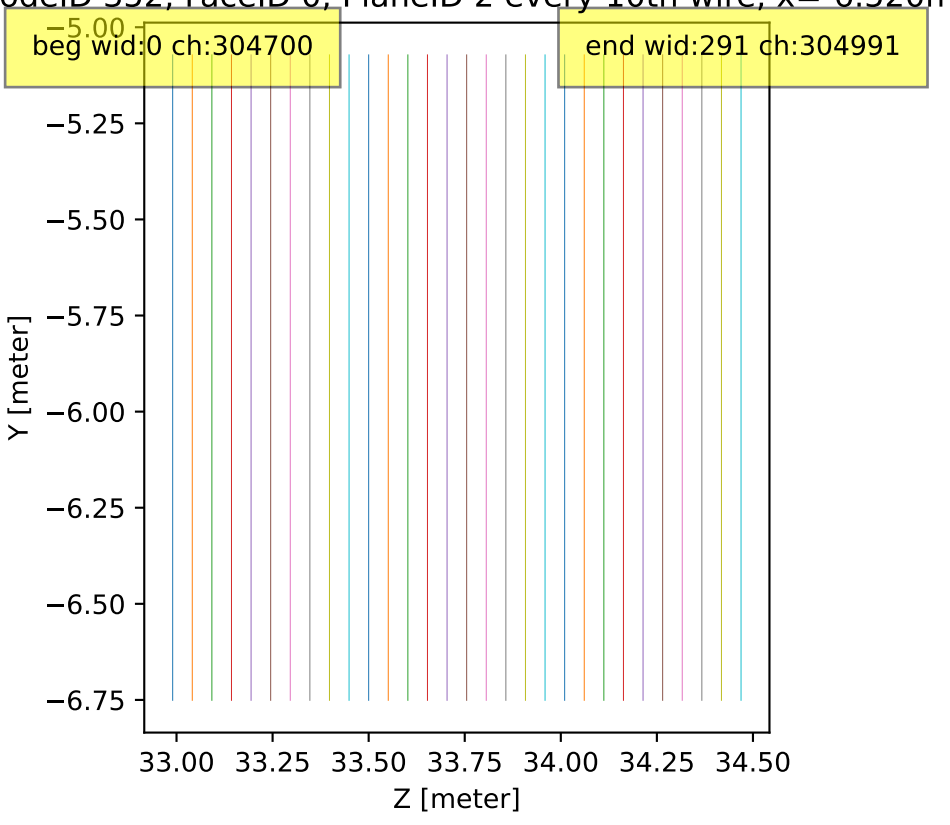
AnodeID 352, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:304700
end wid:291 ch:304991
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

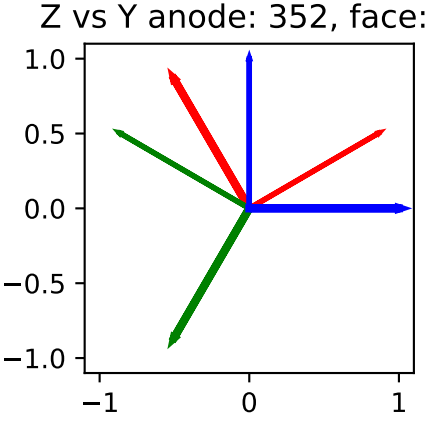
Z vs Y anode: 352, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

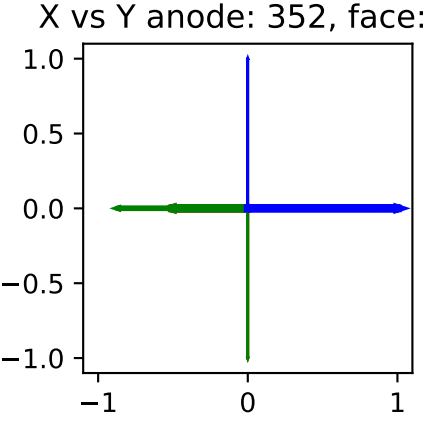
X vs Y anode: 352, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

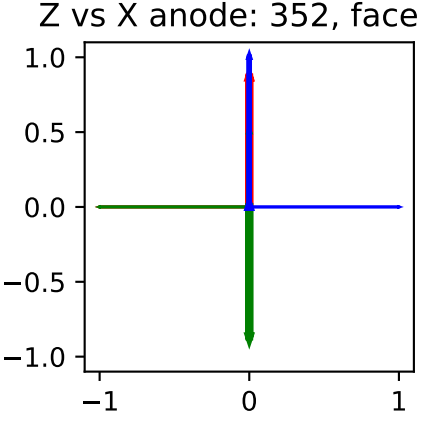
Z vs X anode: 352, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

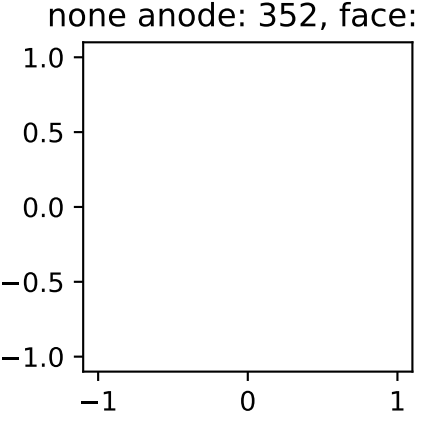
none anode: 352, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

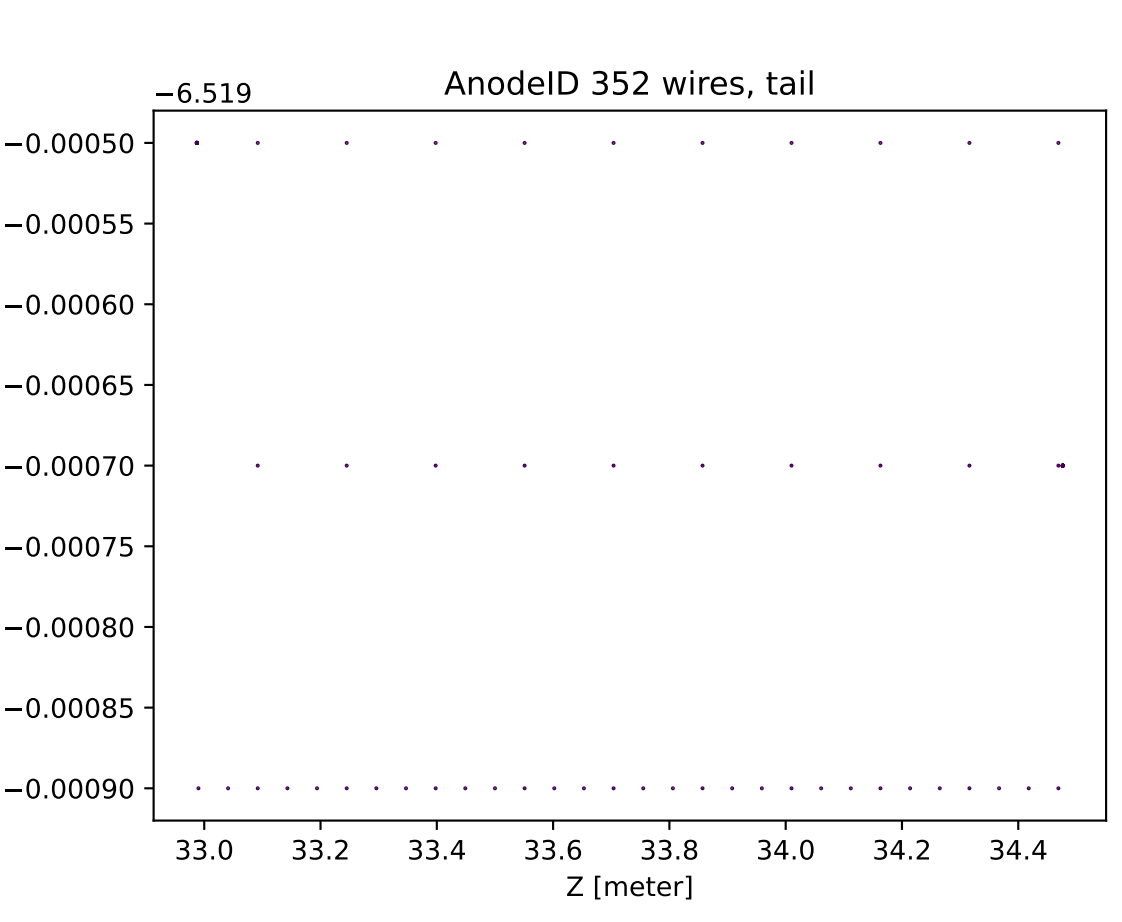
AnodeID 352 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

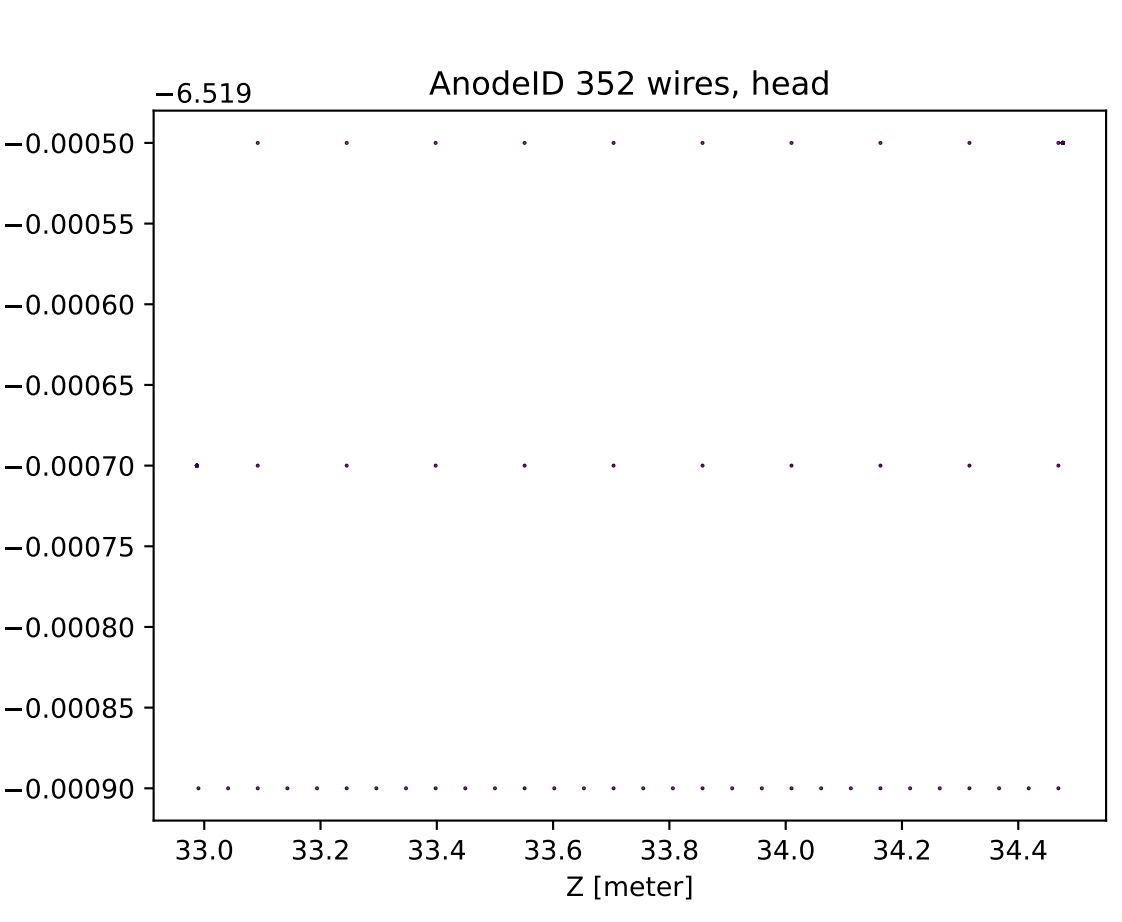
AnodeID 352 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

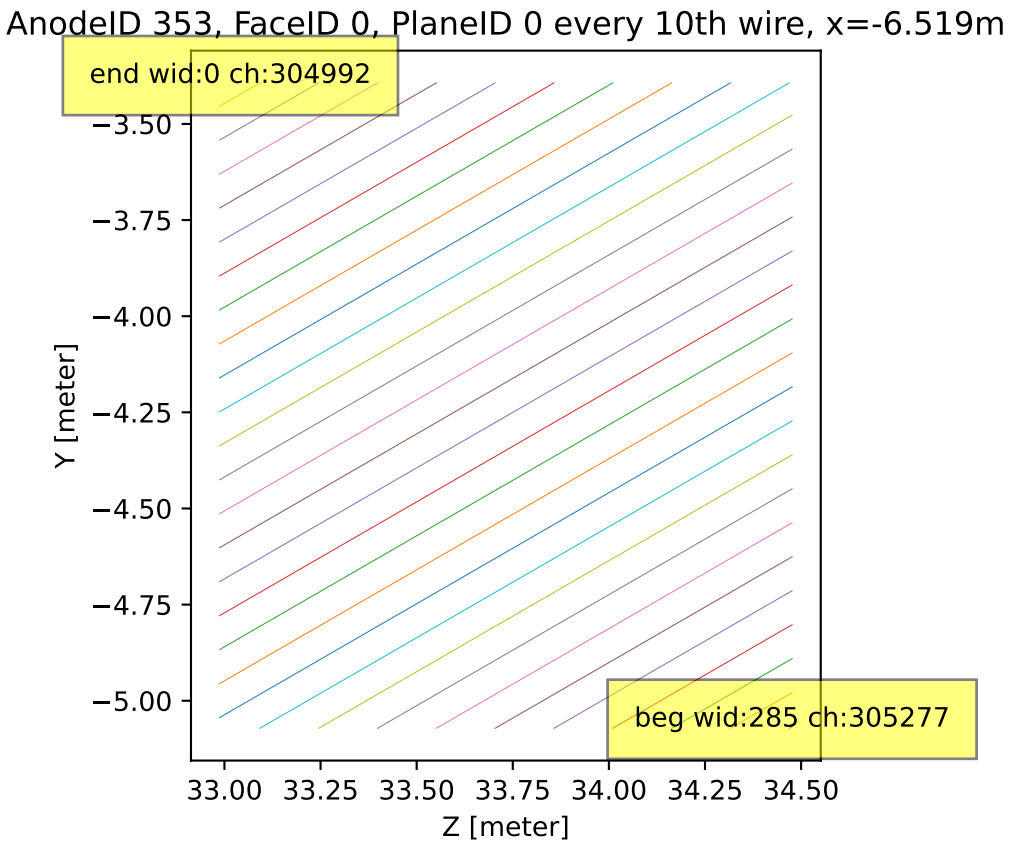
AnodeID 353, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:304992
beg wid:285 ch:305277
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

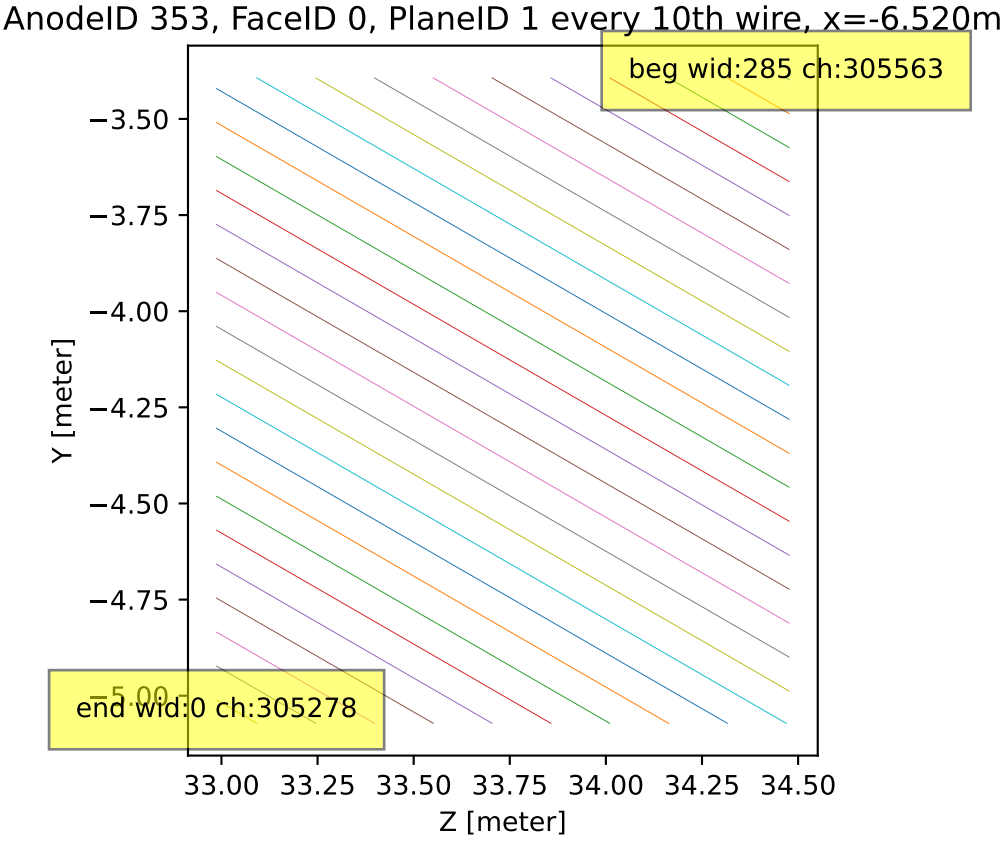
AnodeID 353, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:305563
end wid:0 ch:305278
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

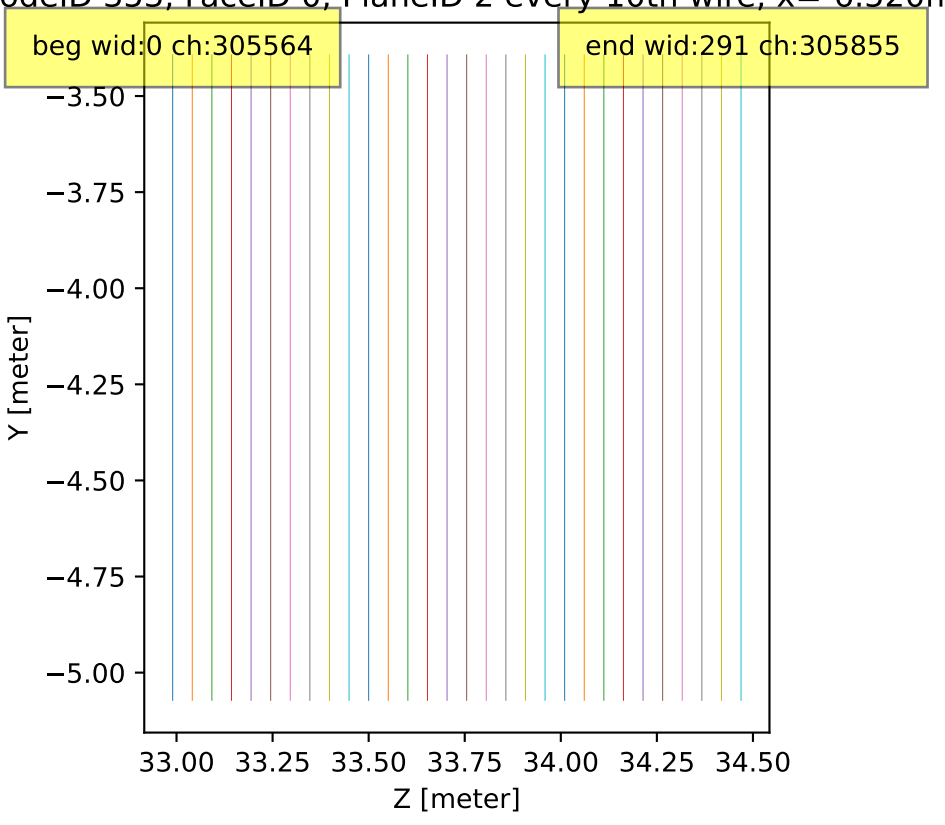
AnodeID 353, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:305564
end wid:291 ch:305855
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

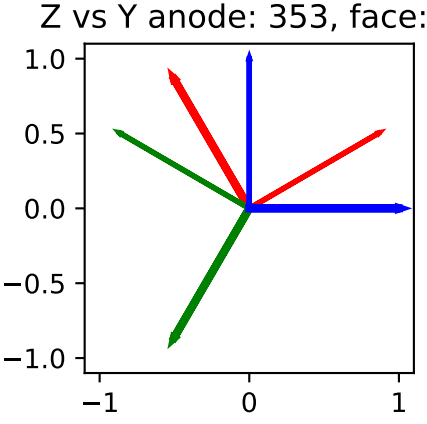
Z vs Y anode: 353, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

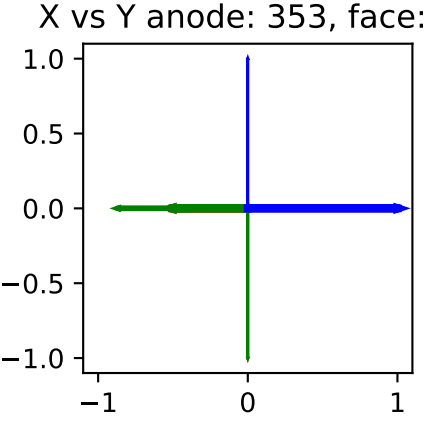
X vs Y anode: 353, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

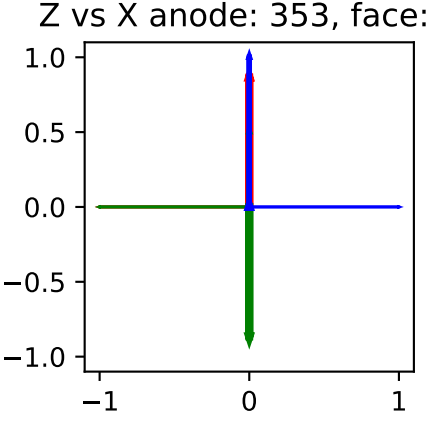
Z vs X anode: 353, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

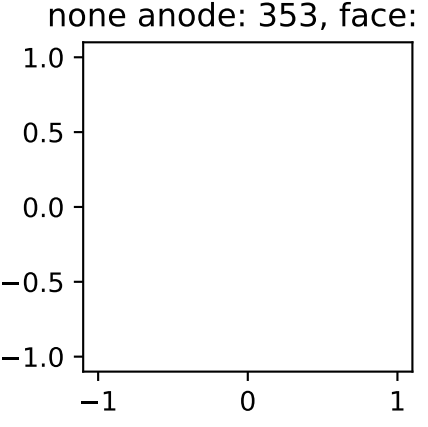
none anode: 353, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

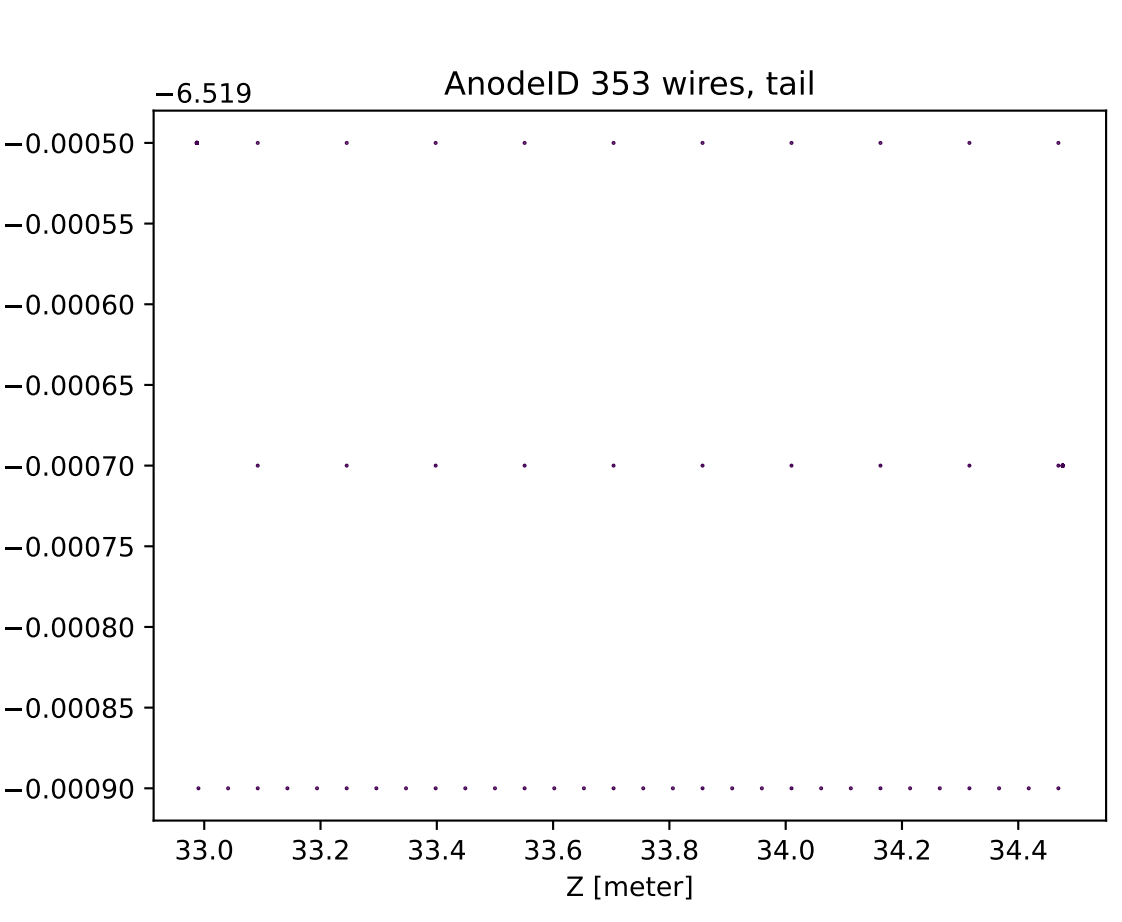
AnodeID 353 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

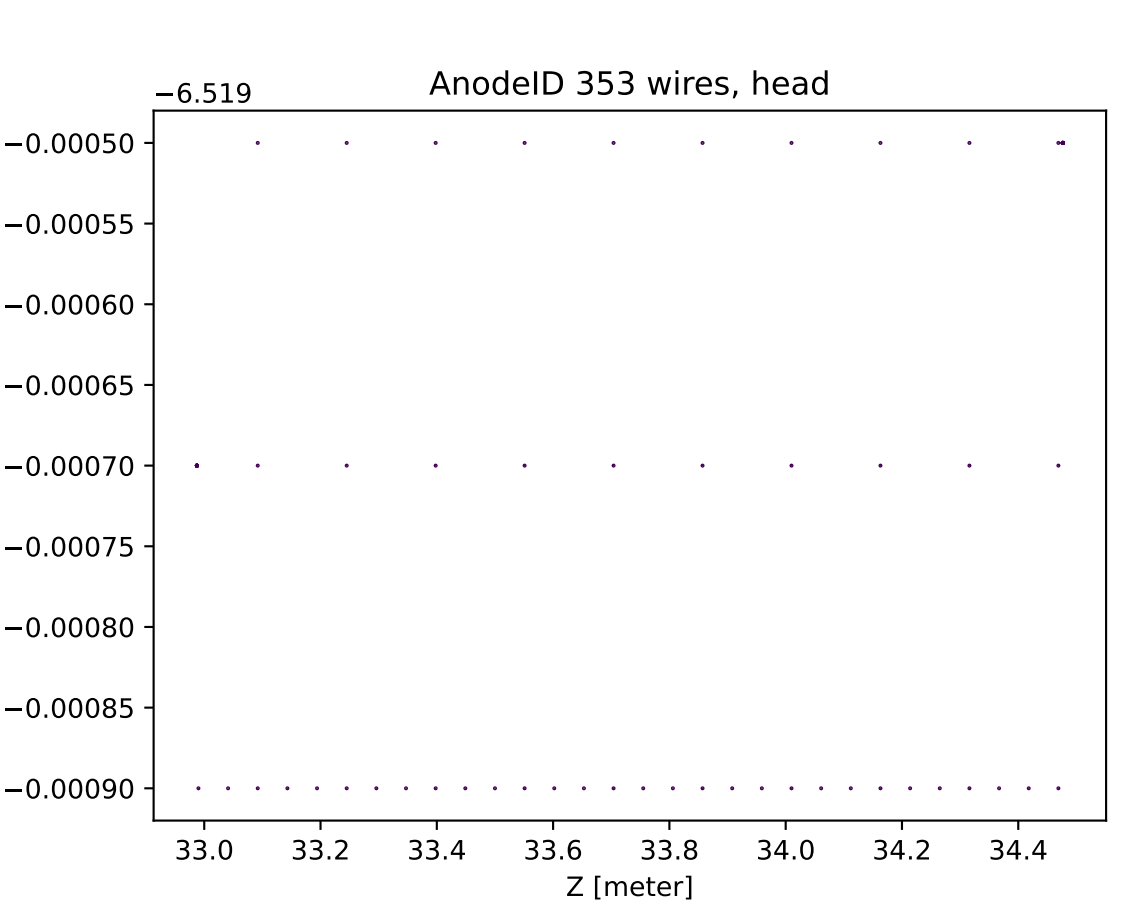
AnodeID 353 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

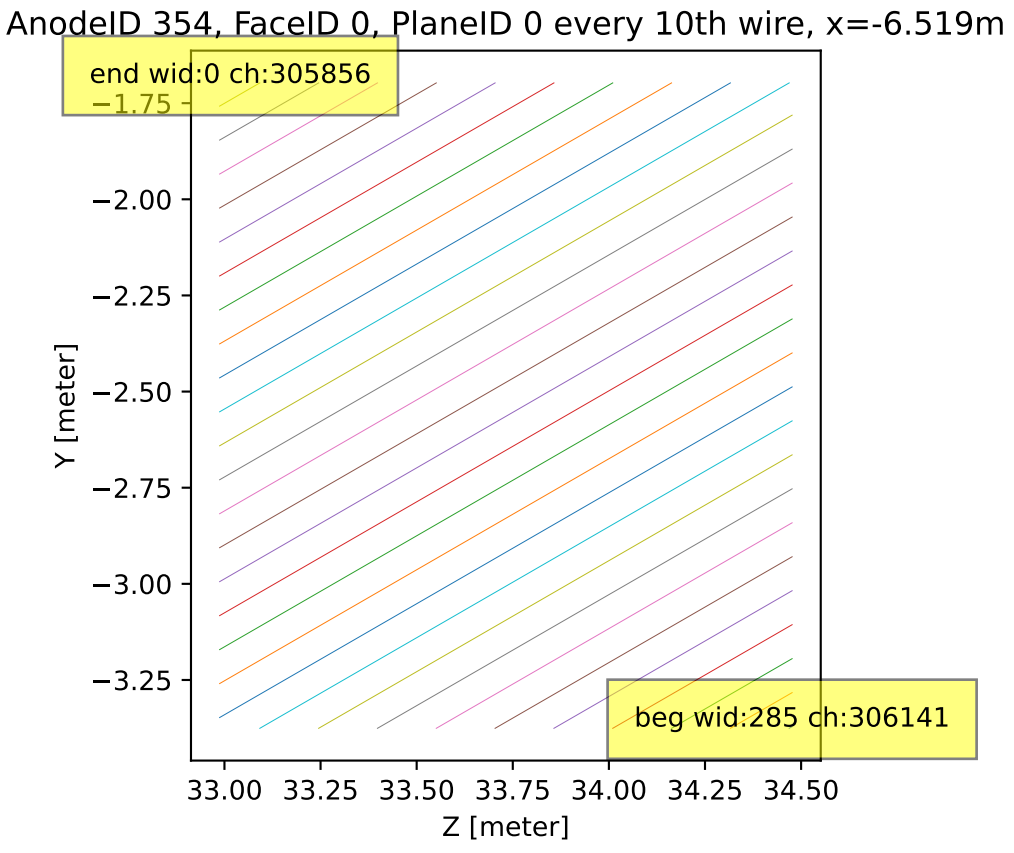
AnodeID 354, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:305856
beg wid:285 ch:306141
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

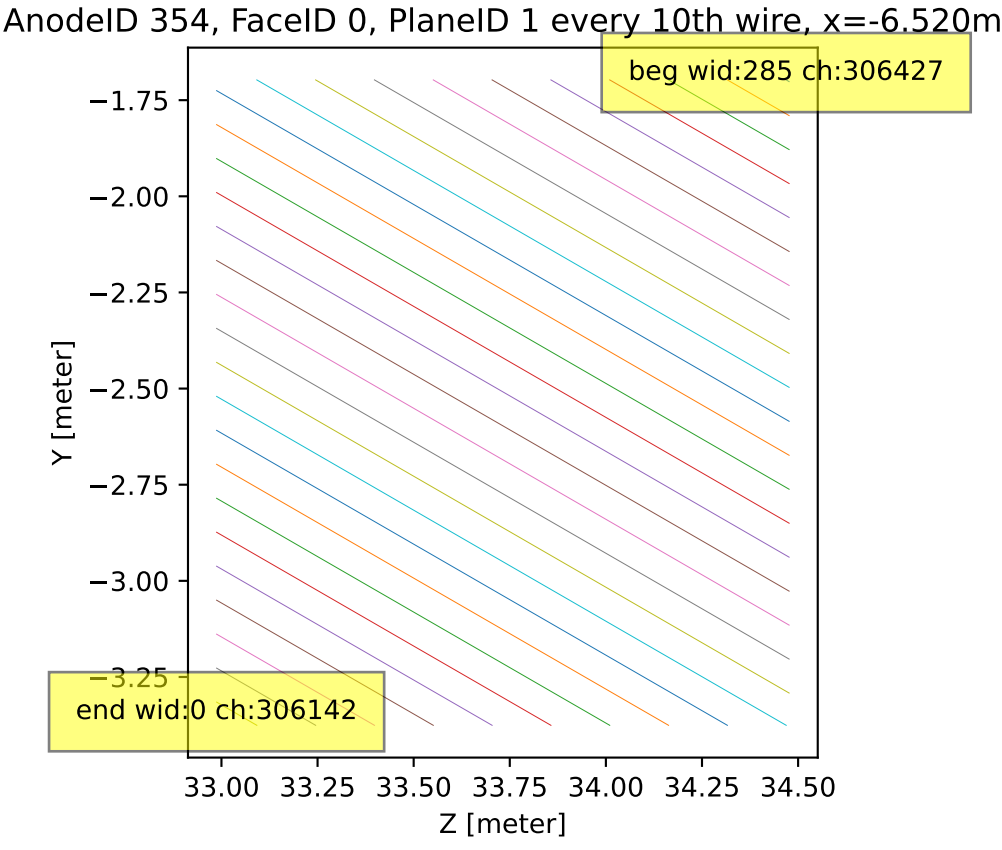
AnodeID 354, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:306427
end wid:0 ch:306142
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

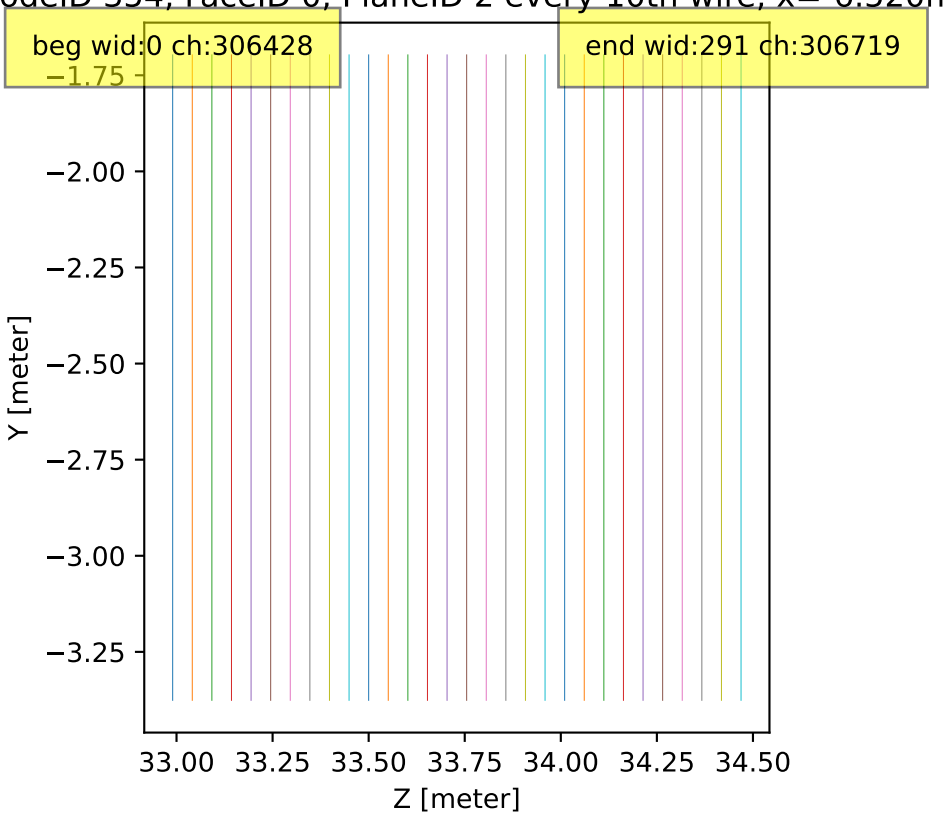
AnodeID 354, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:306428
end wid:291 ch:306719
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

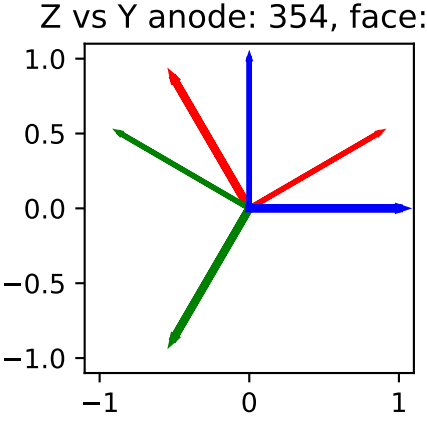
Z vs Y anode: 354, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

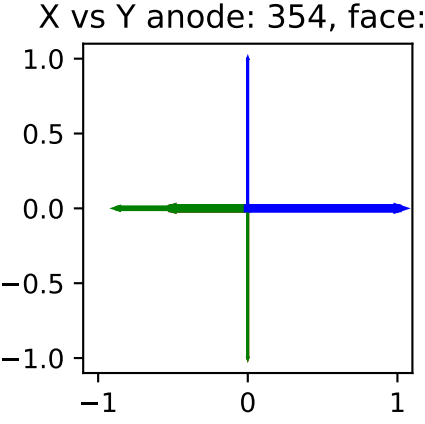
X vs Y anode: 354, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

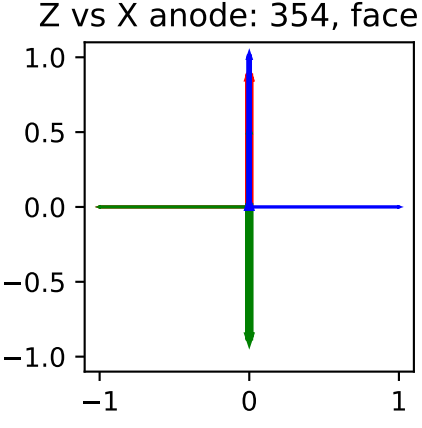
Z vs X anode: 354, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

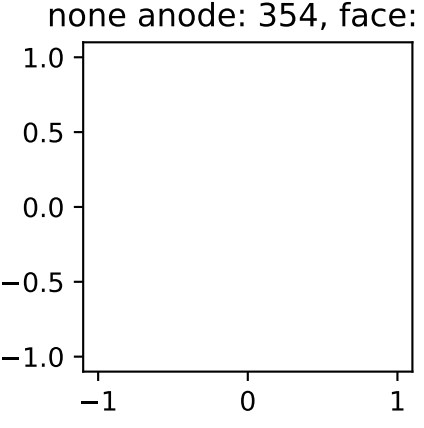
none anode: 354, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

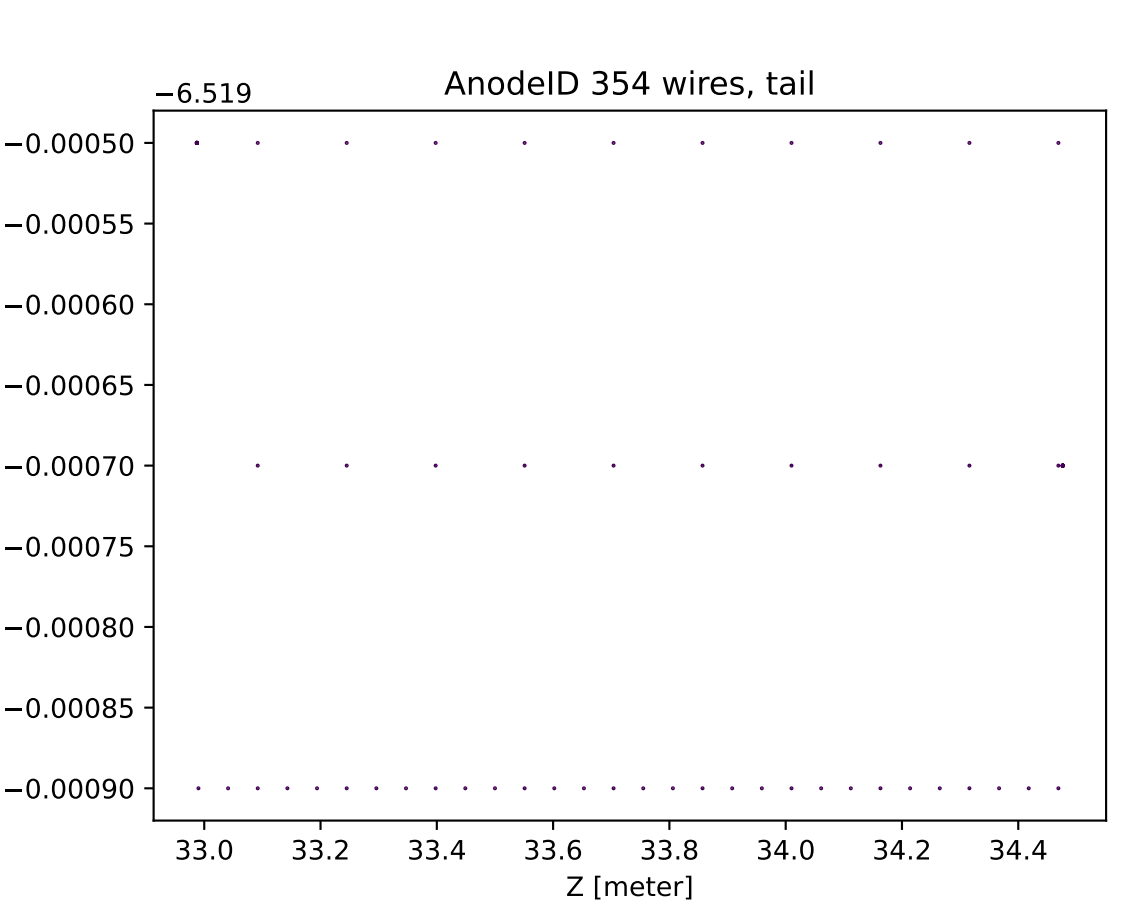
AnodeID 354 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

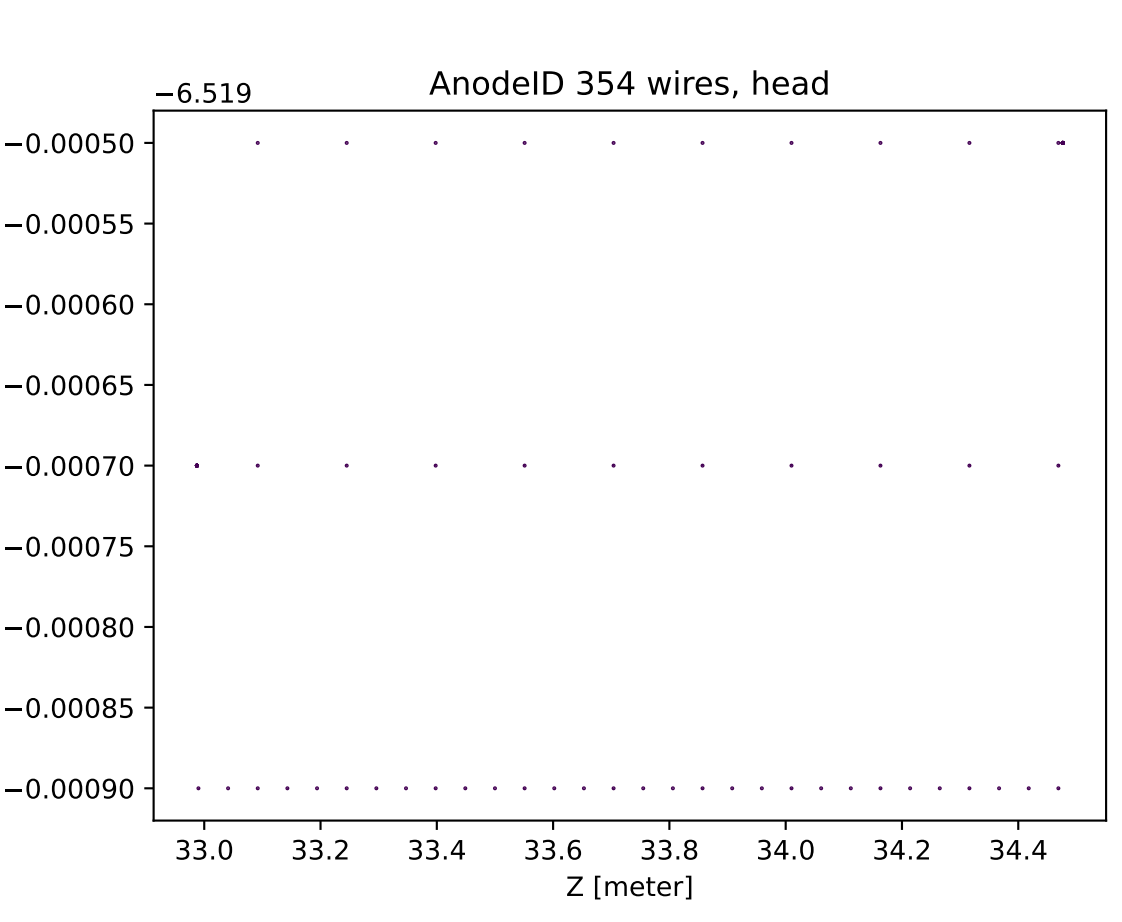
AnodeID 354 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

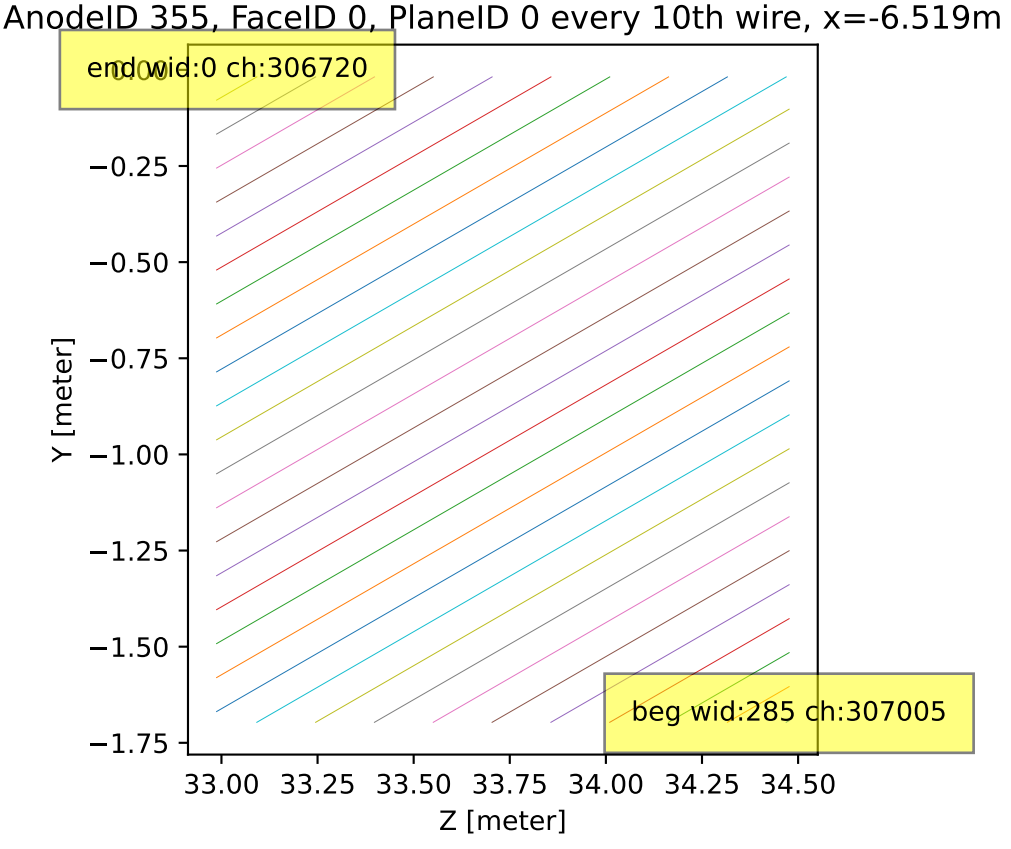
AnodeID 355, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:306720
beg wid:285 ch:307005
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

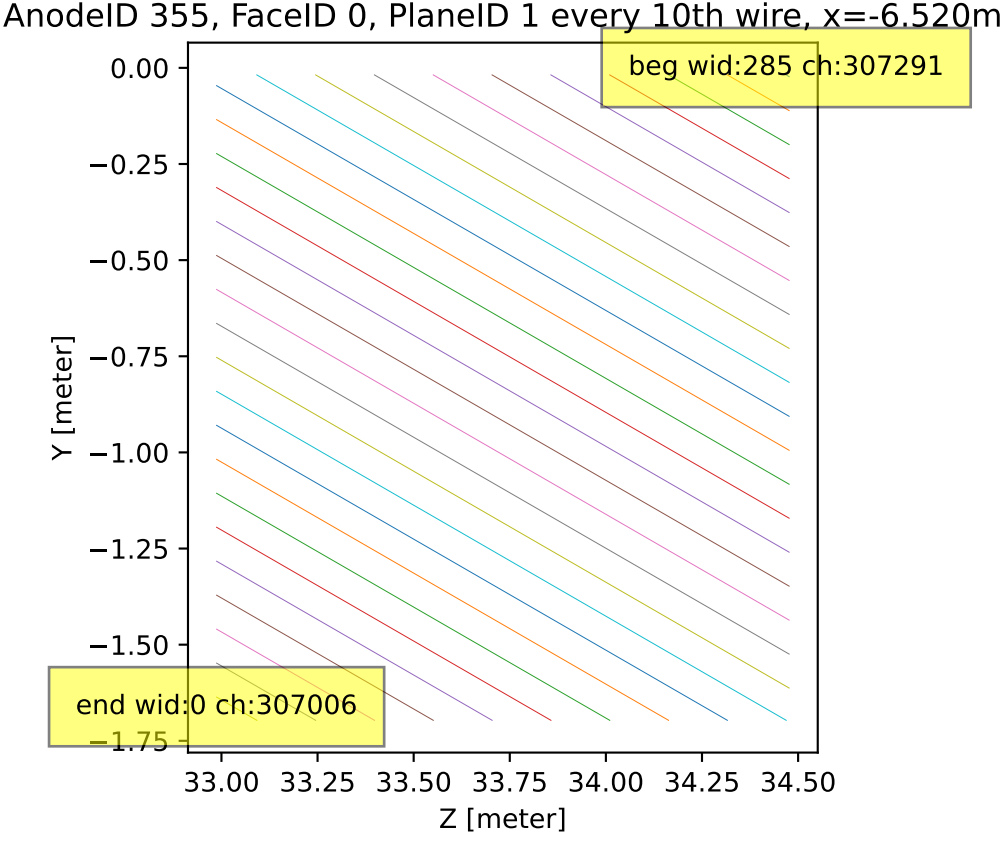
AnodeID 355, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:307291
end wid:0 ch:307006
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

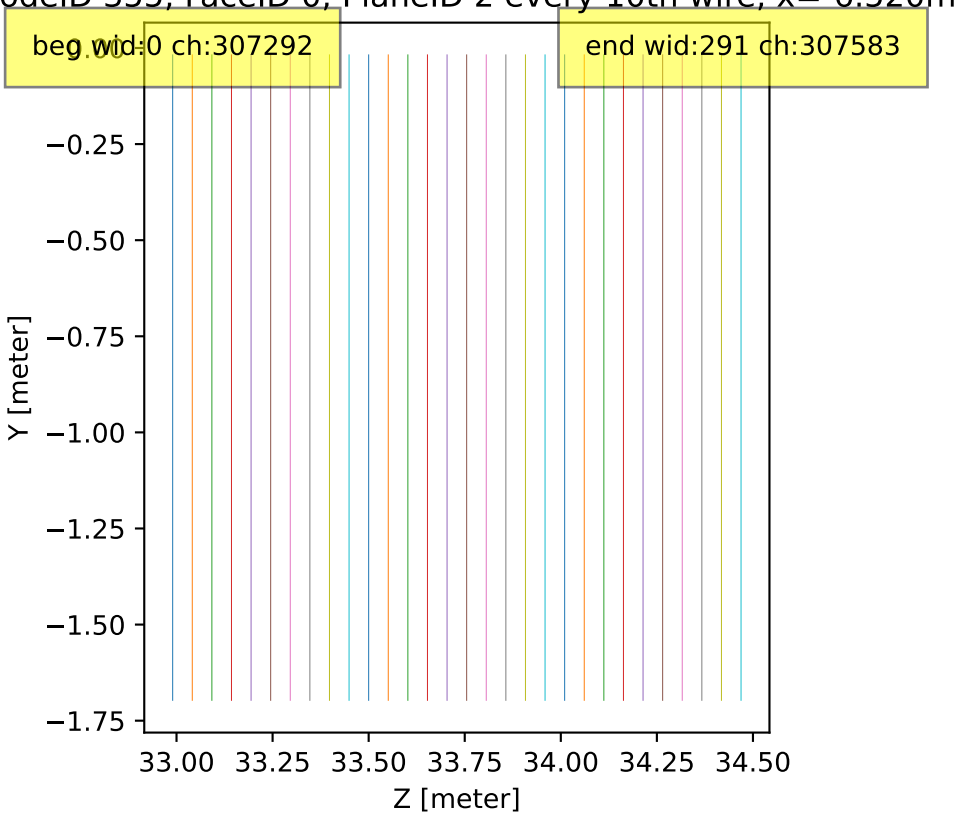
AnodeID 355, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:307292
end wid:291 ch:307583
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

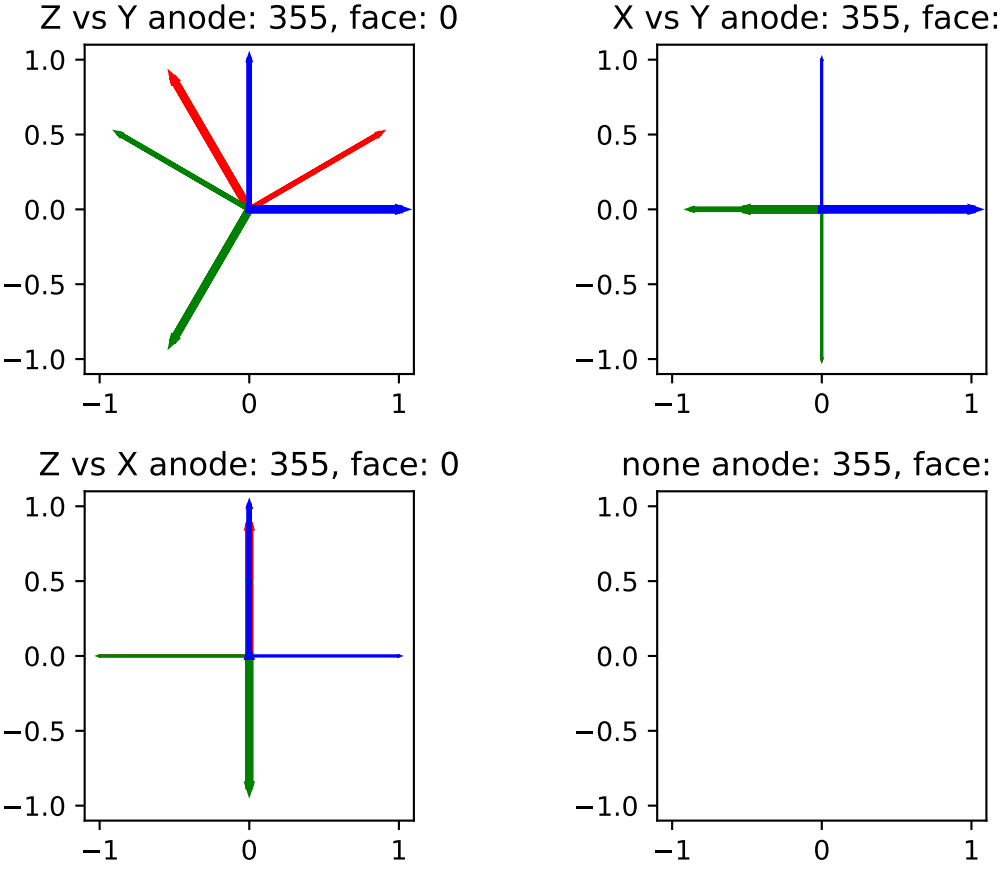
Z vs Y anode: 355, face: 0
X vs Y anode: 355, face: 0
Z vs X anode: 355, face: 0
none anode: 355, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

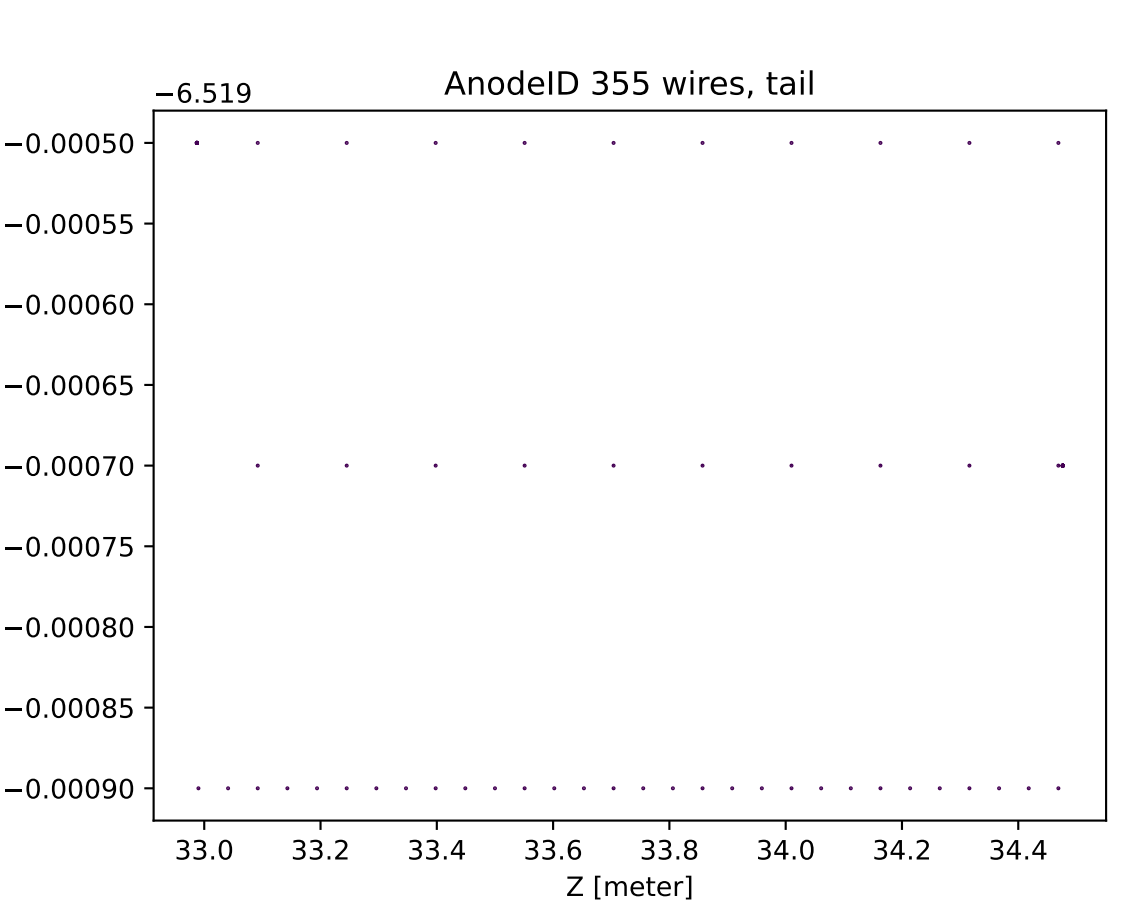
AnodeID 355 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

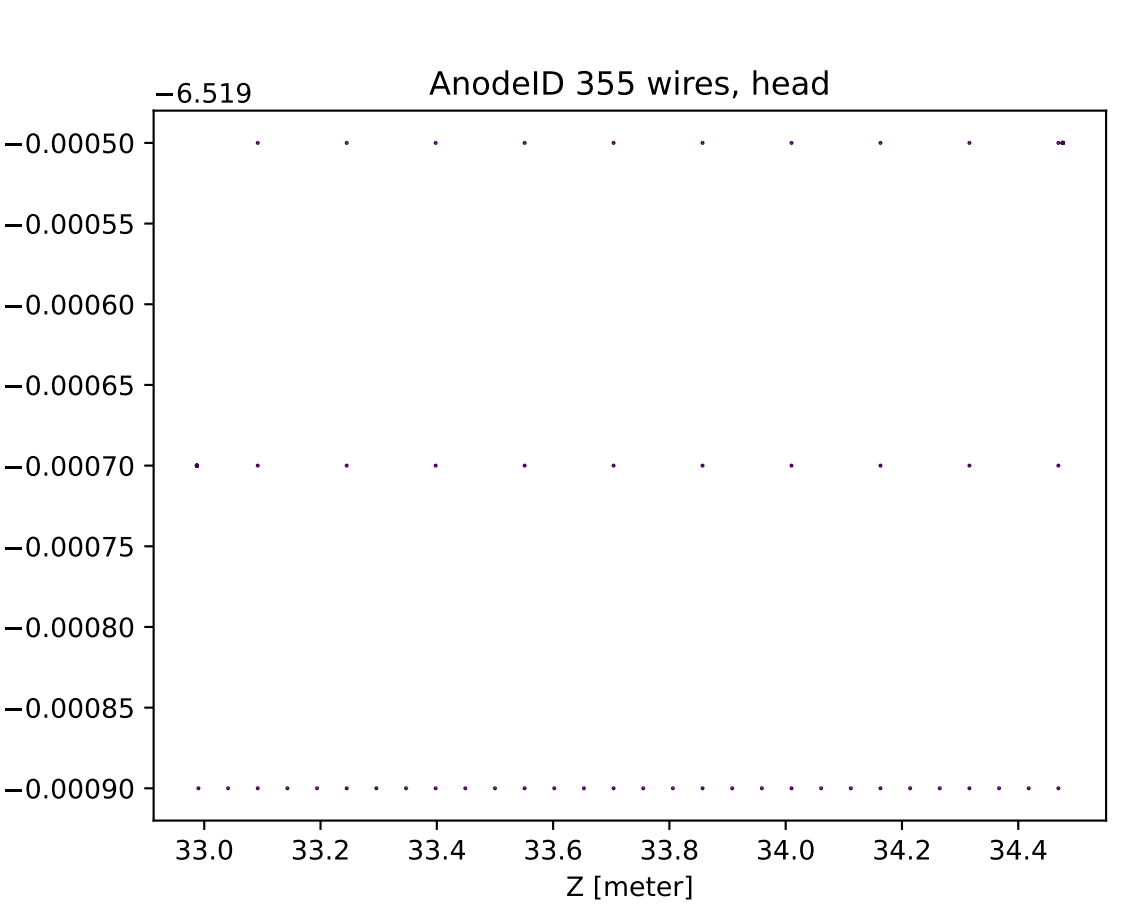
AnodeID 355 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

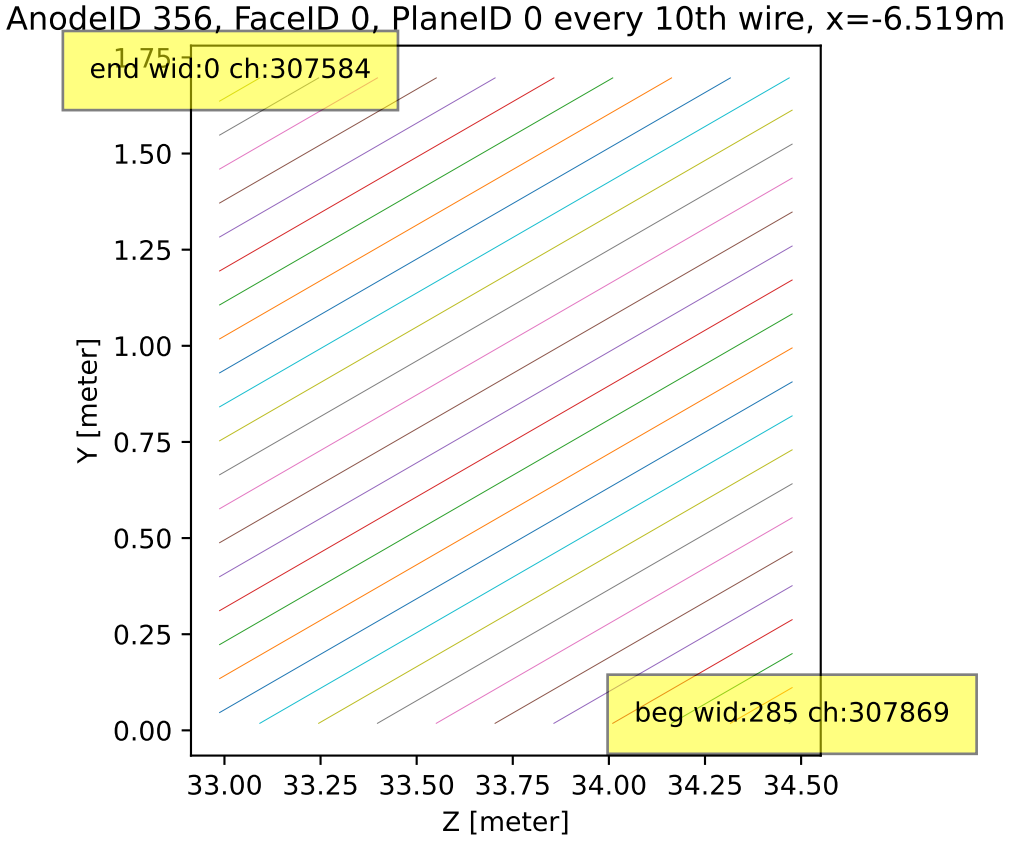
AnodeID 356, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:307584
beg wid:285 ch:307869
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50

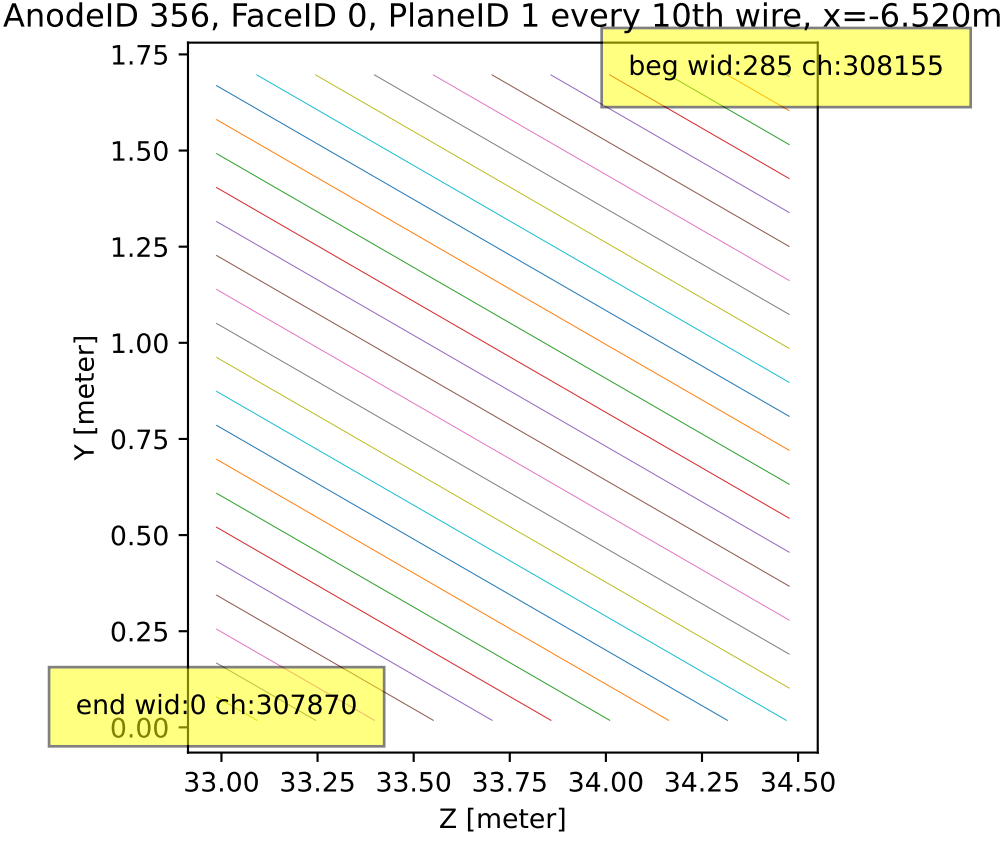
AnodeID 356, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:308155
end wid:0 ch:307870
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50

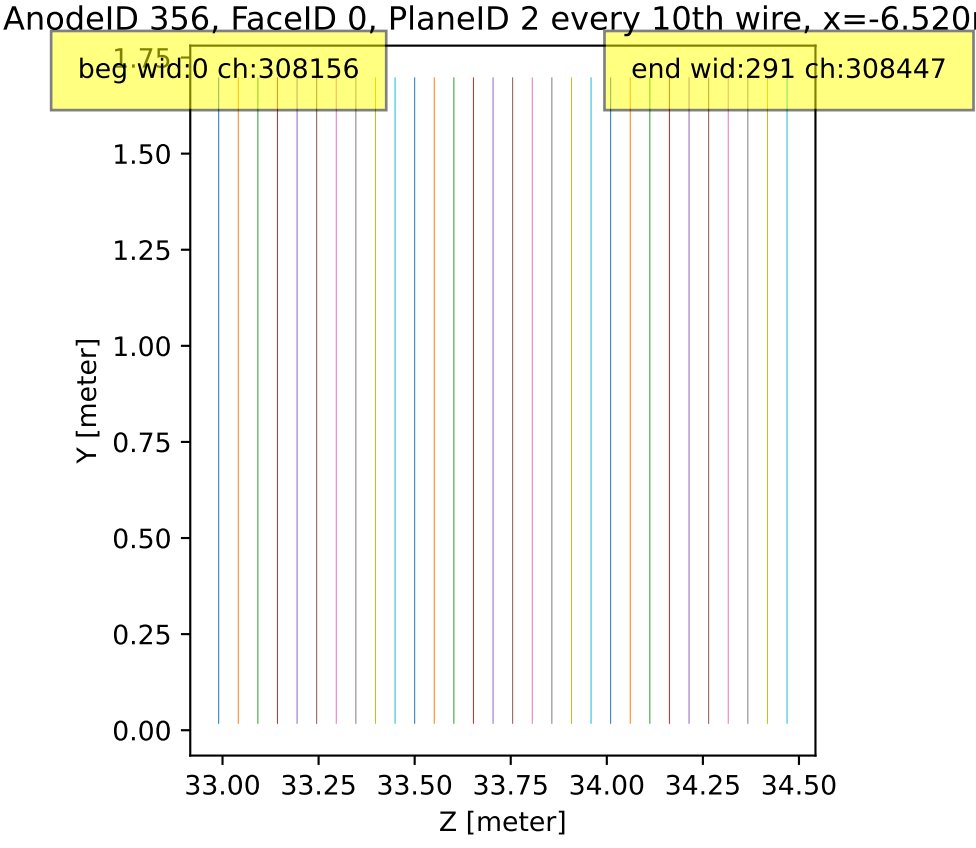
AnodeID 356, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:308156
end wid:291 ch:308447
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

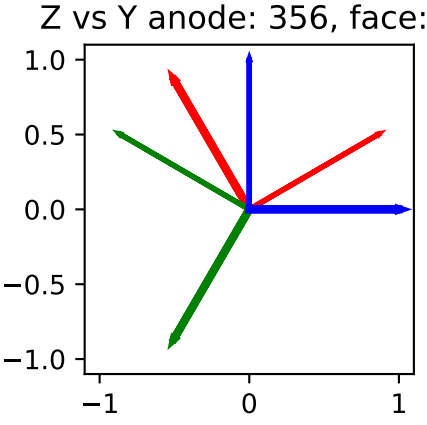
Z vs Y anode: 356, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

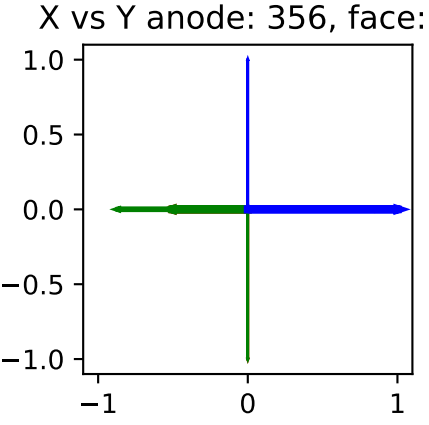
X vs Y anode: 356, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

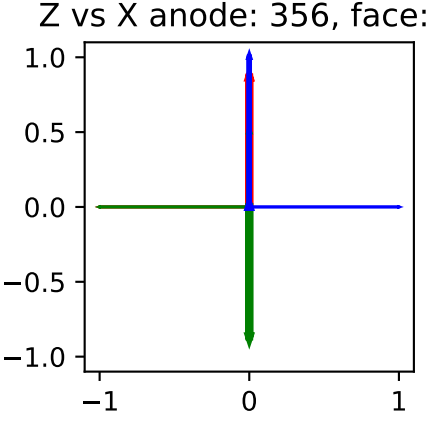
Z vs X anode: 356, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

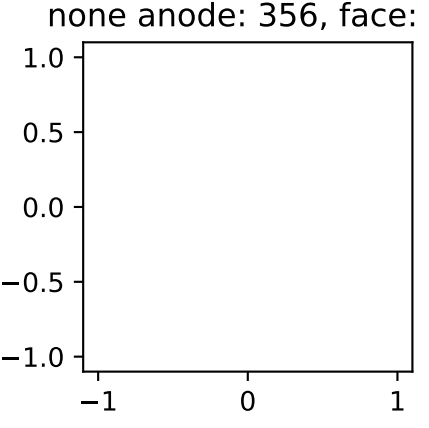
none anode: 356, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

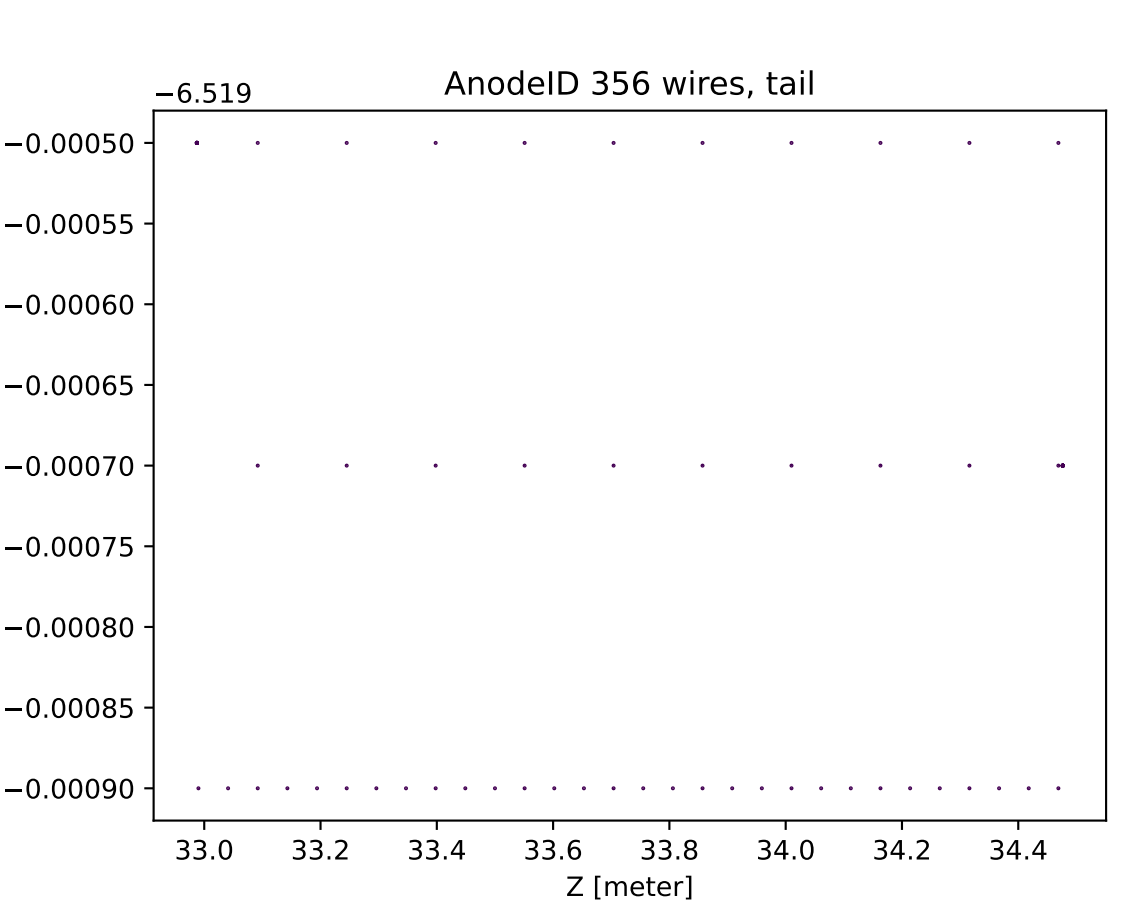
AnodeID 356 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

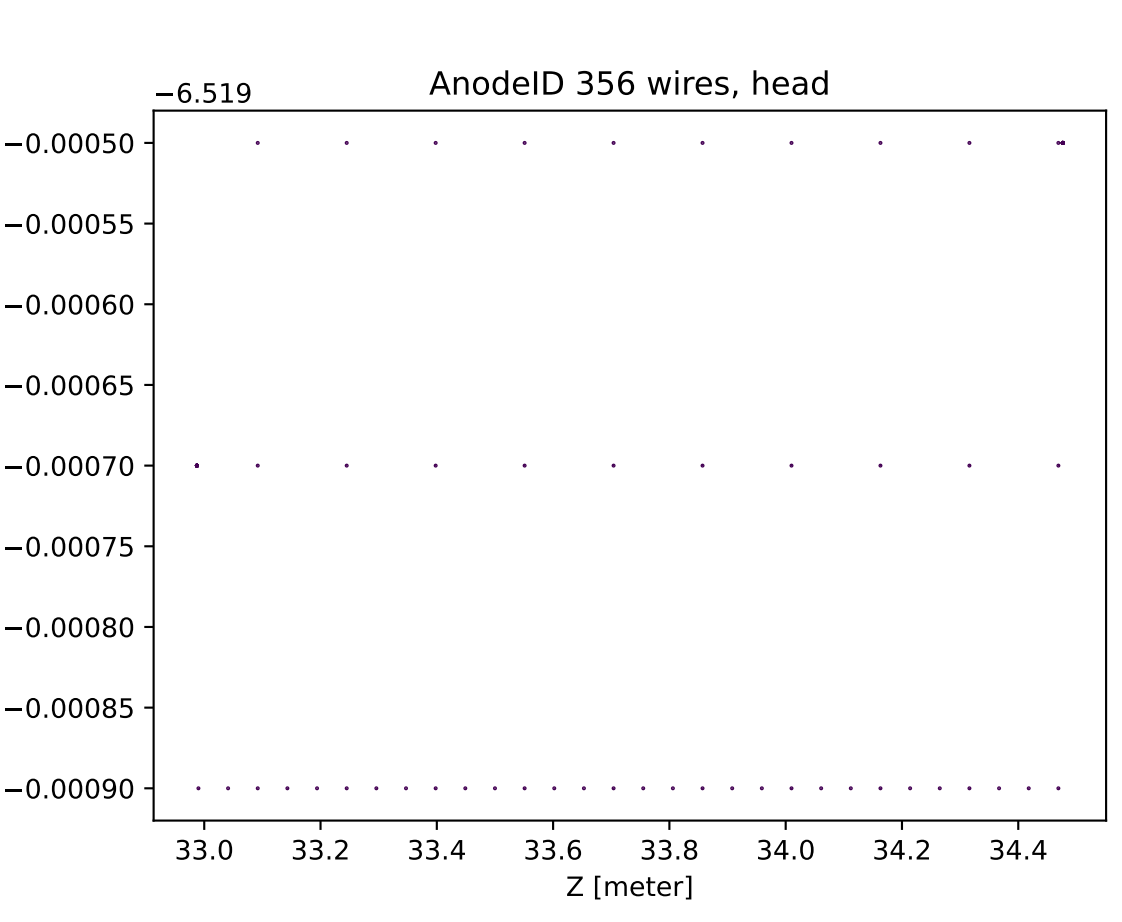
AnodeID 356 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

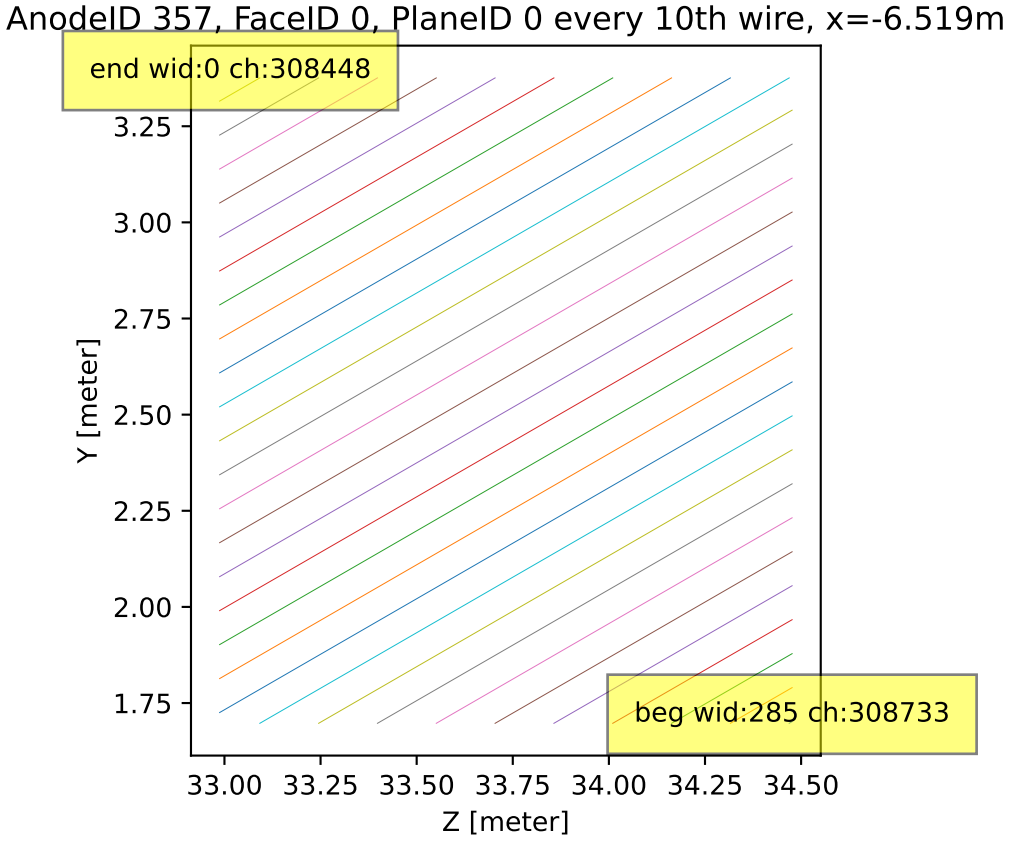
AnodeID 357, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:308448
beg wid:285 ch:308733
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

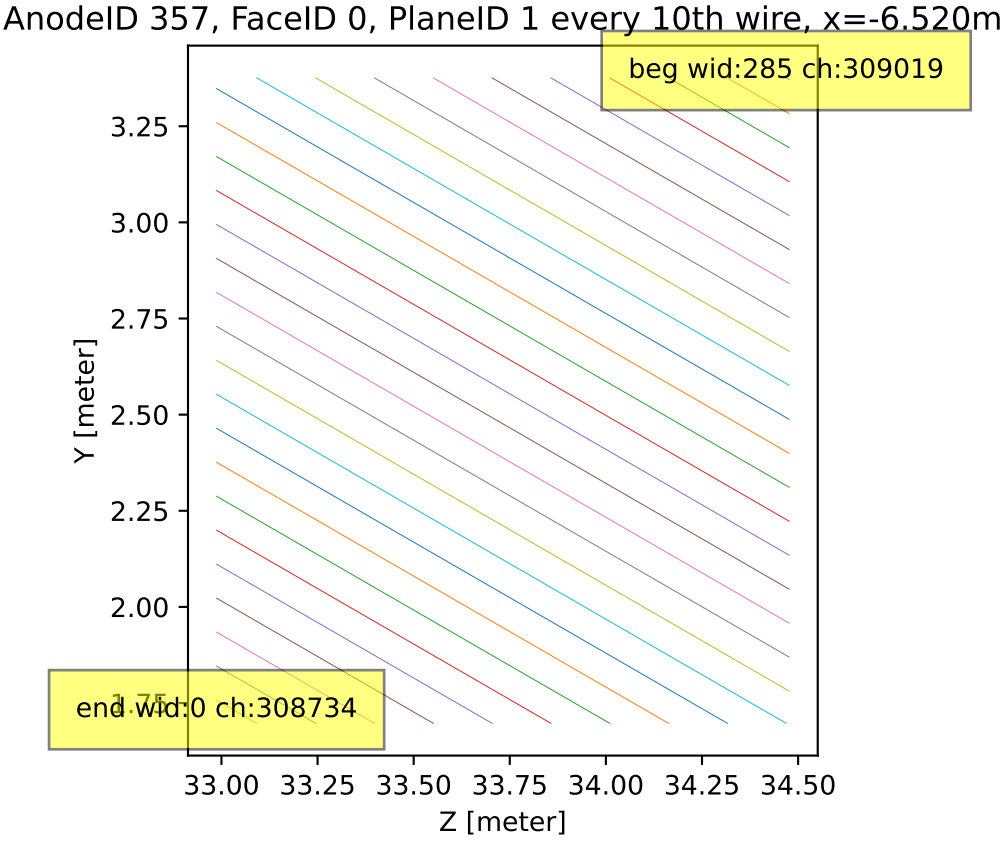
AnodeID 357, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:309019
end wid:0 ch:308734
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50

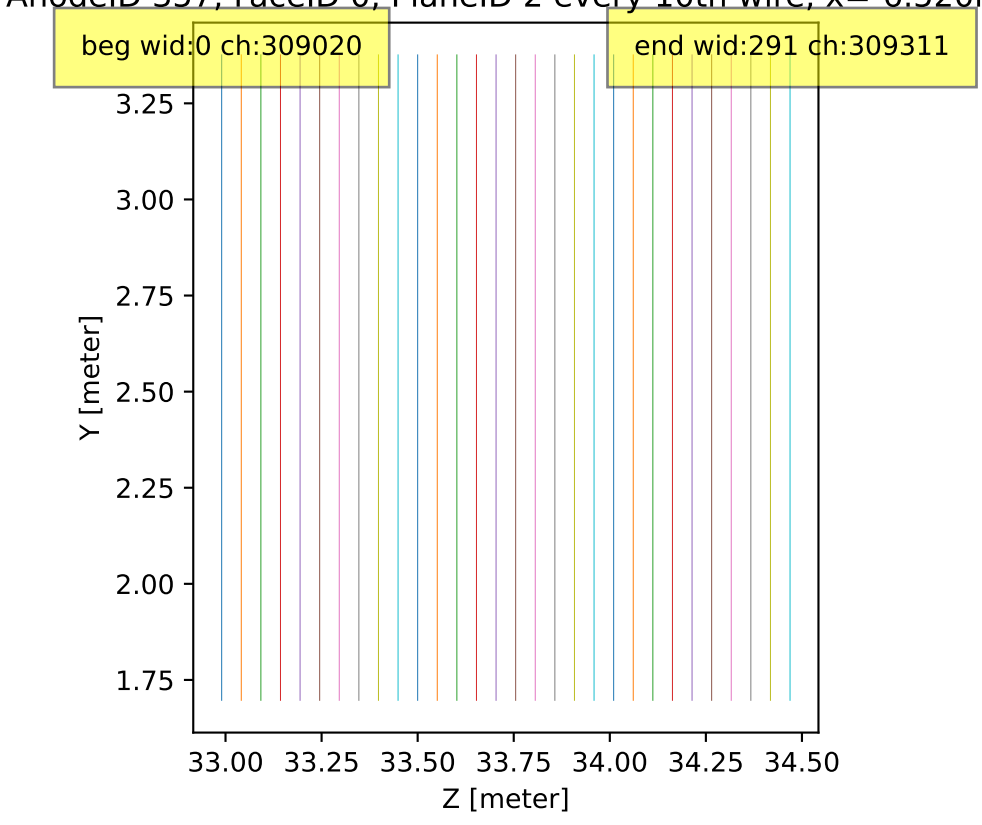
AnodeID 357, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:309020
end wid:291 ch:309311
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

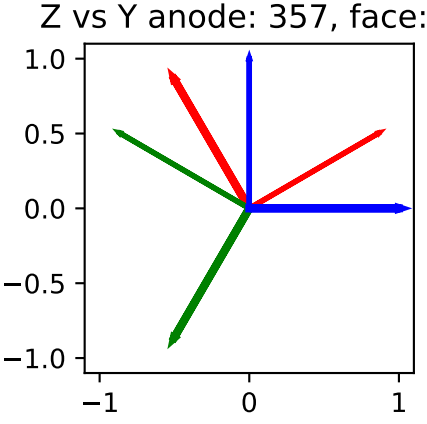
Z vs Y anode: 357, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

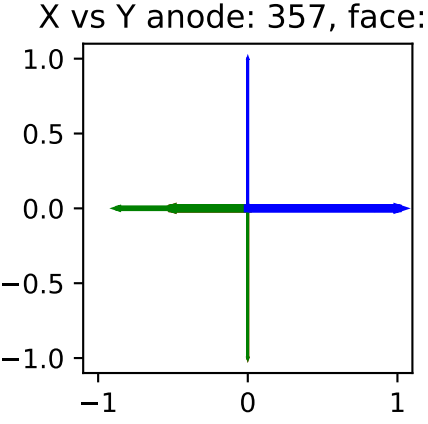
X vs Y anode: 357, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

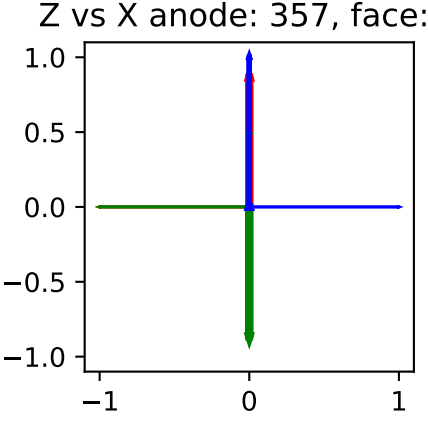
Z vs X anode: 357, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

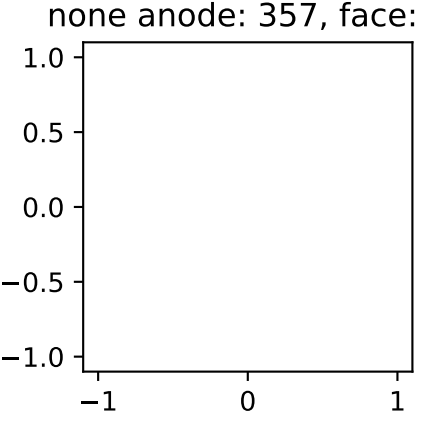
none anode: 357, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

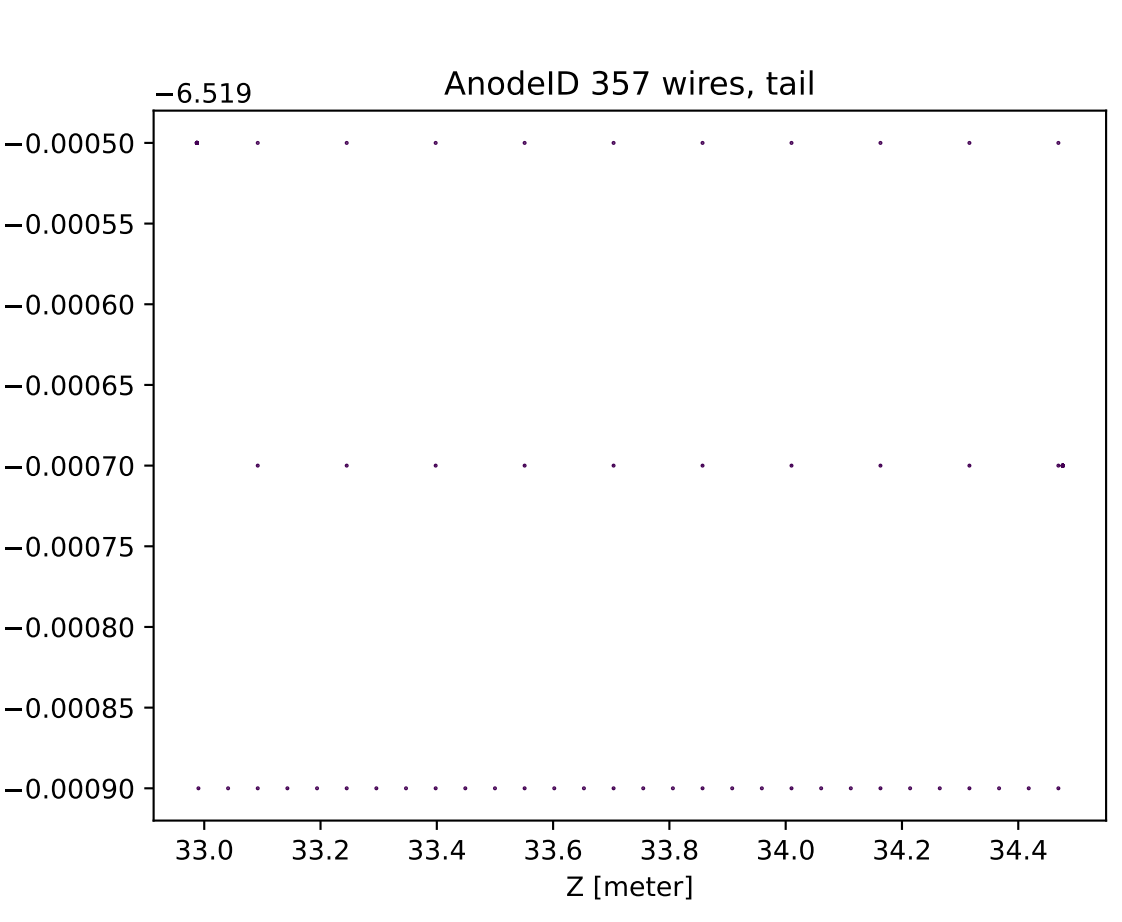
AnodeID 357 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

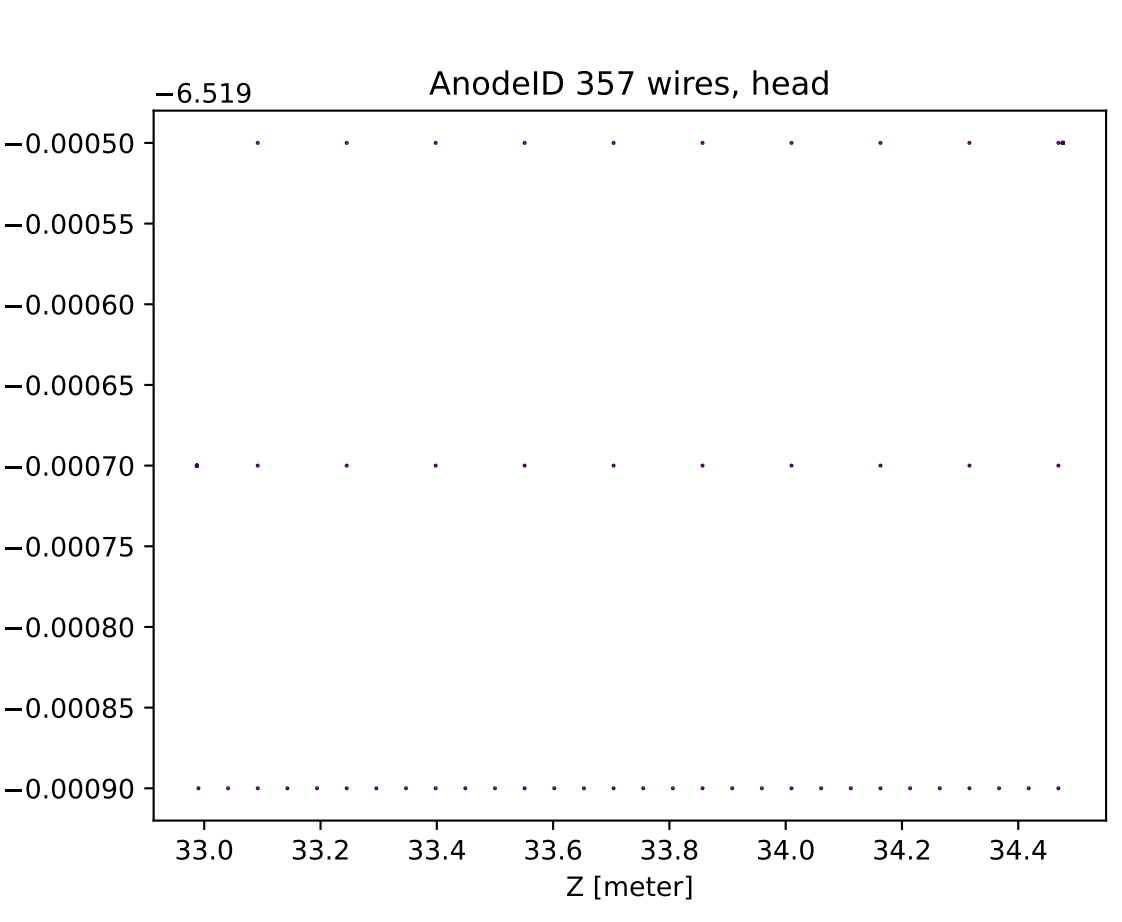
AnodeID 357 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

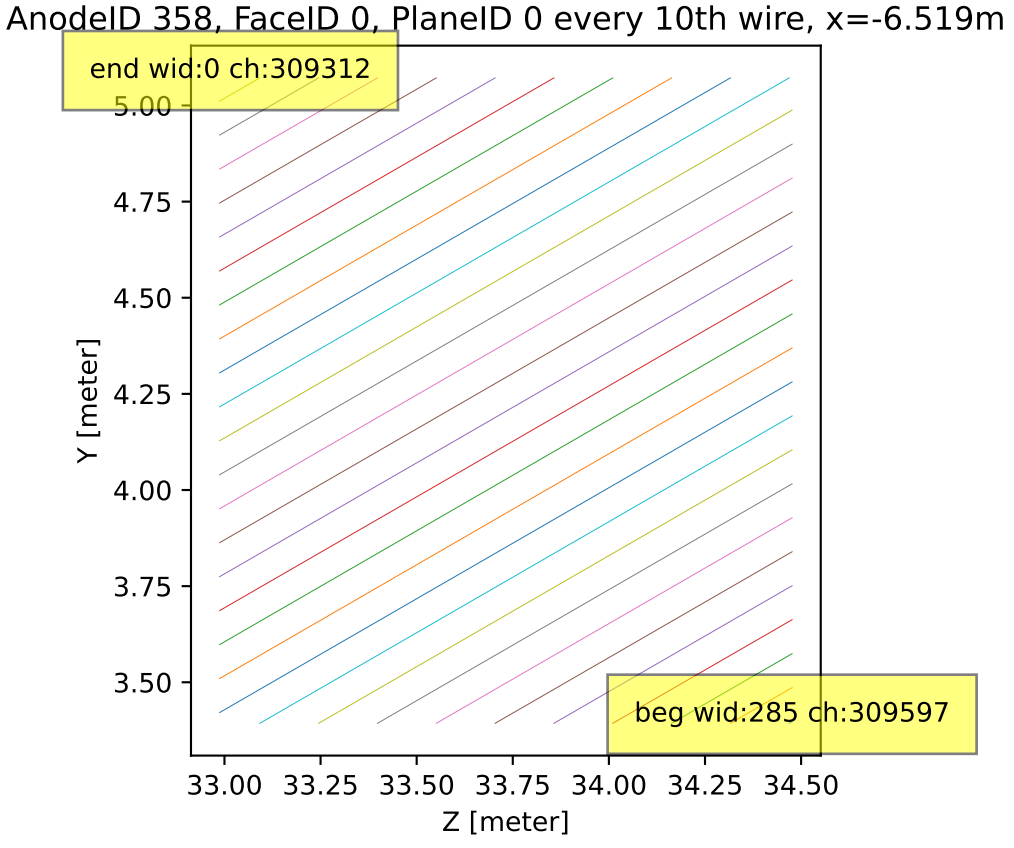
AnodeID 358, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:309312
beg wid:285 ch:309597
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

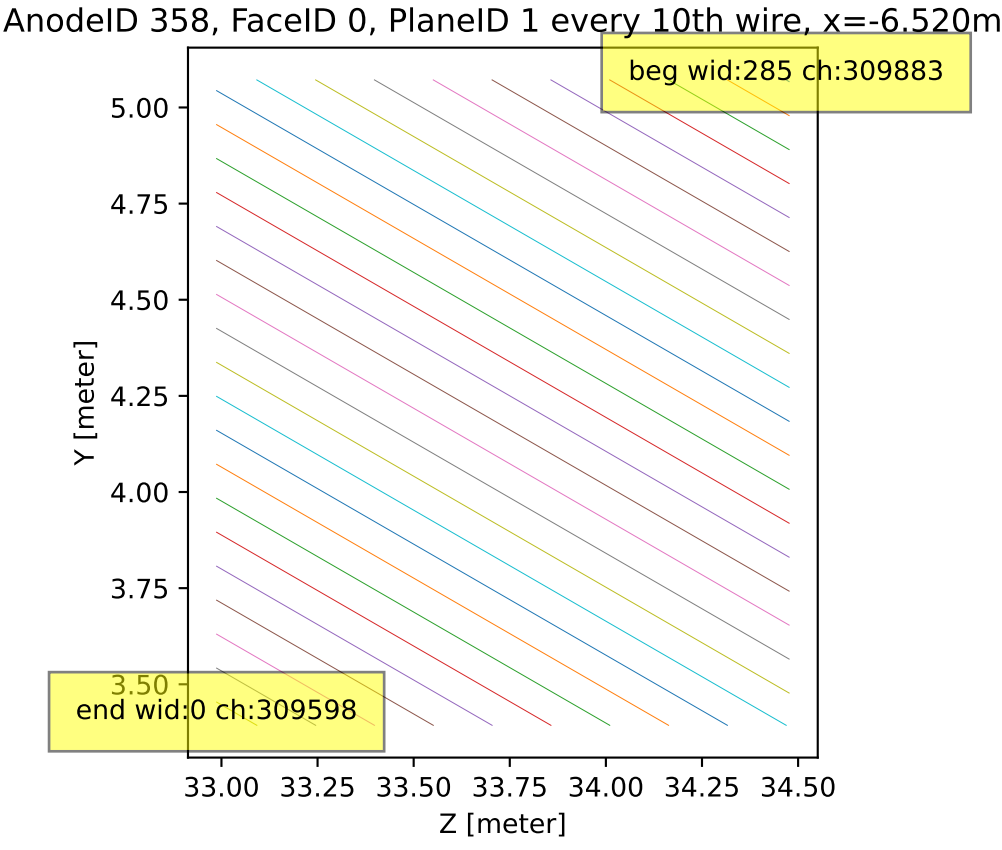
AnodeID 358, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:309883
end wid:0 ch:309598
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50

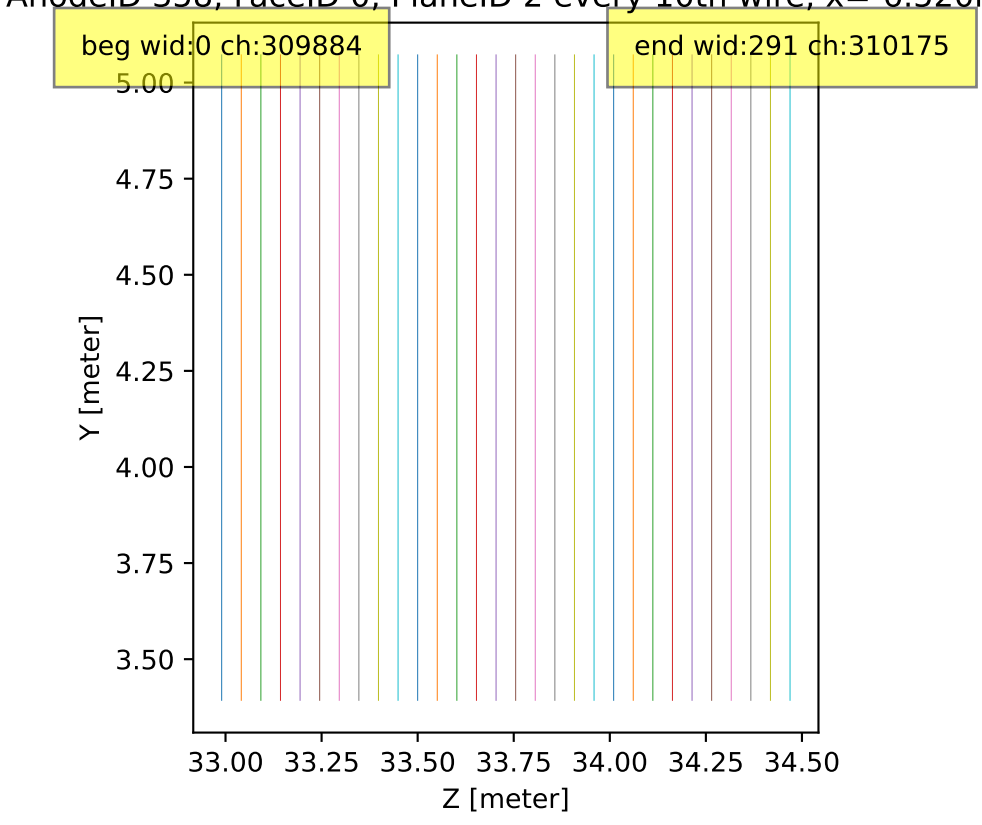
AnodeID 358, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:309884
end wid:291 ch:310175
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

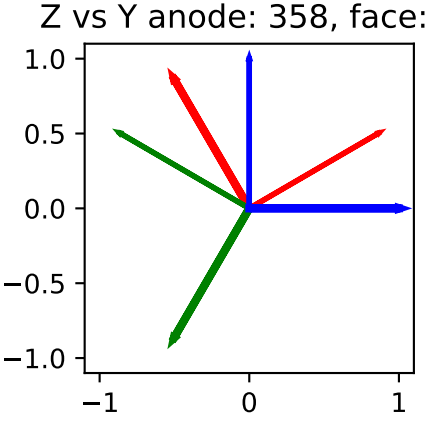
Z vs Y anode: 358, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

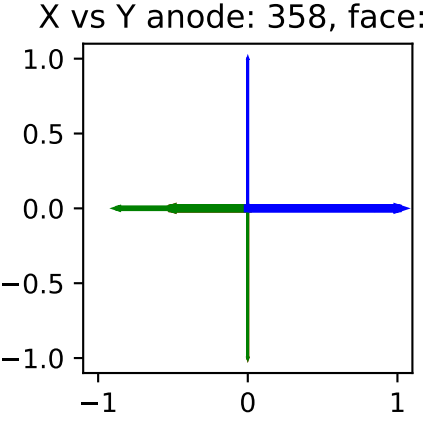
X vs Y anode: 358, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

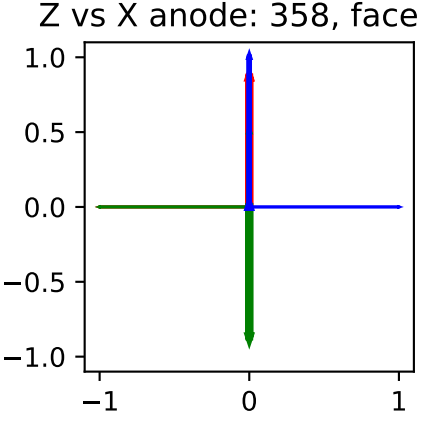
Z vs X anode: 358, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

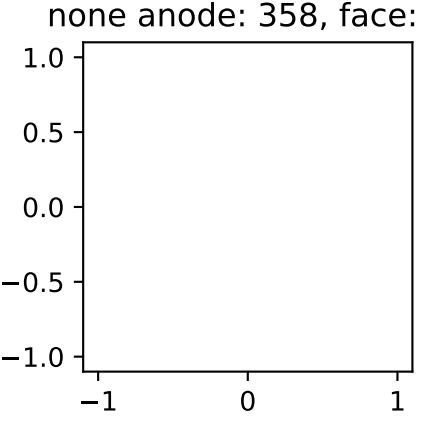
none anode: 358, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

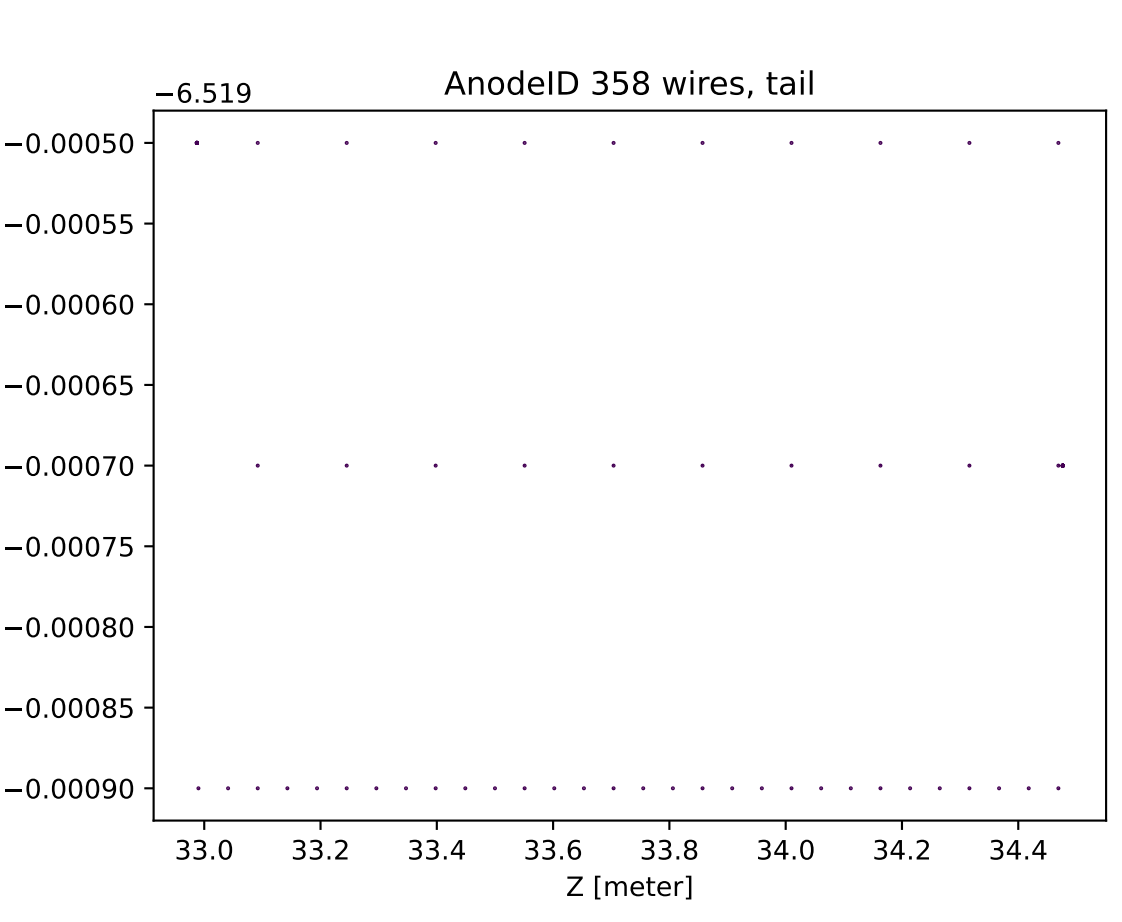
AnodeID 358 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

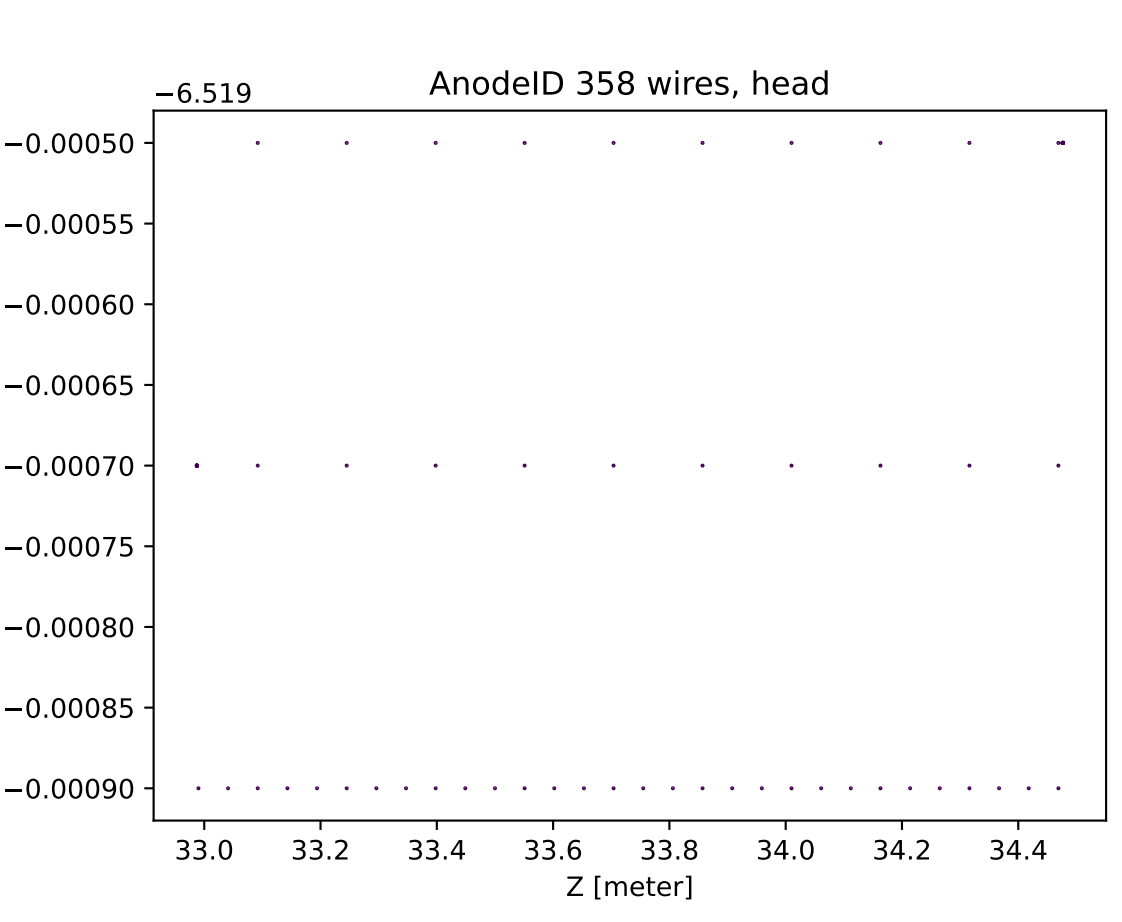
AnodeID 358 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

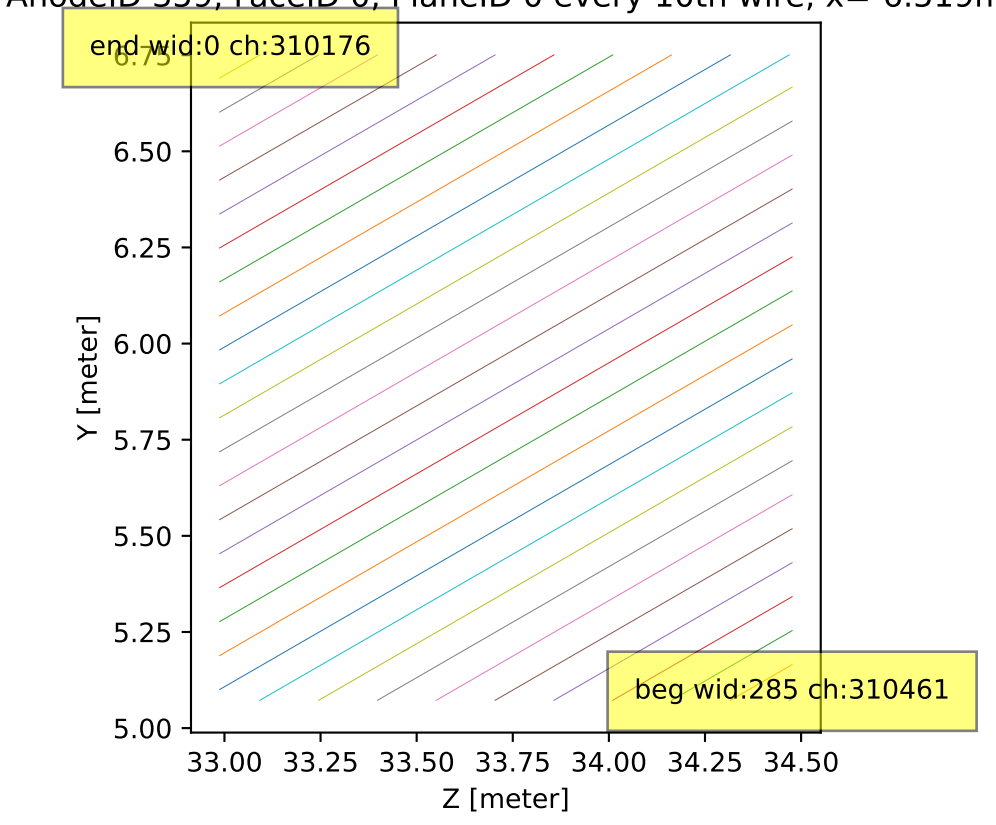
AnodeID 359, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:310176
beg wid:285 ch:310461
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

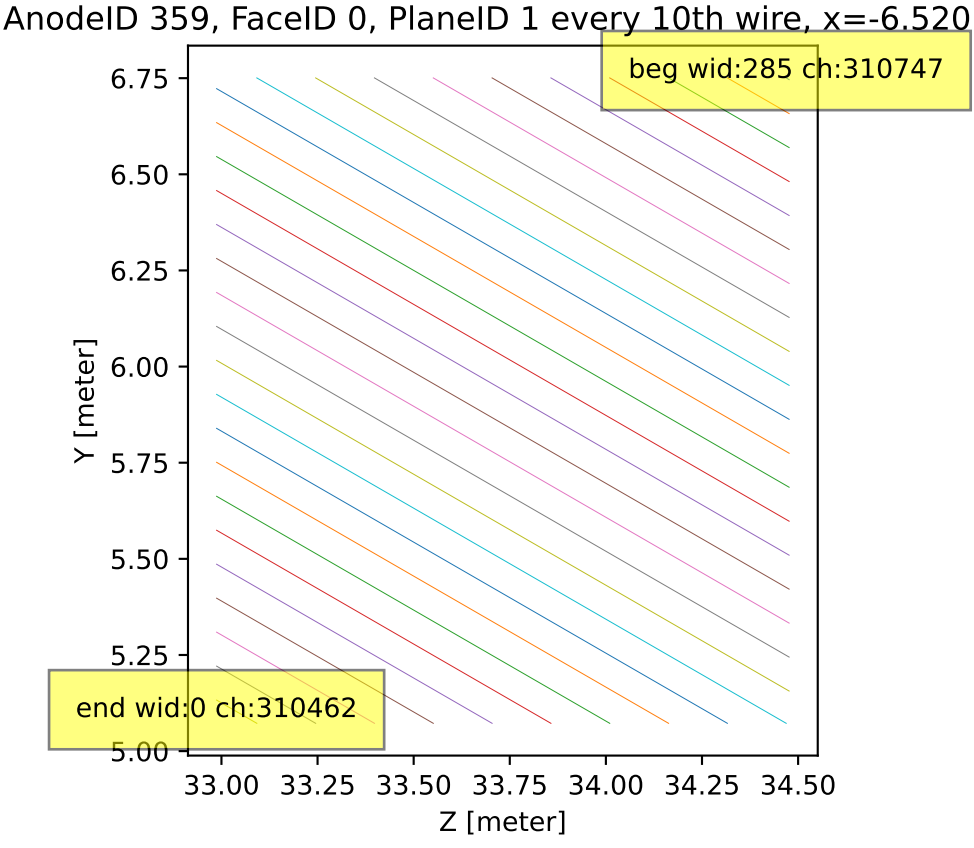
AnodeID 359, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:310747
end wid:0 ch:310462
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

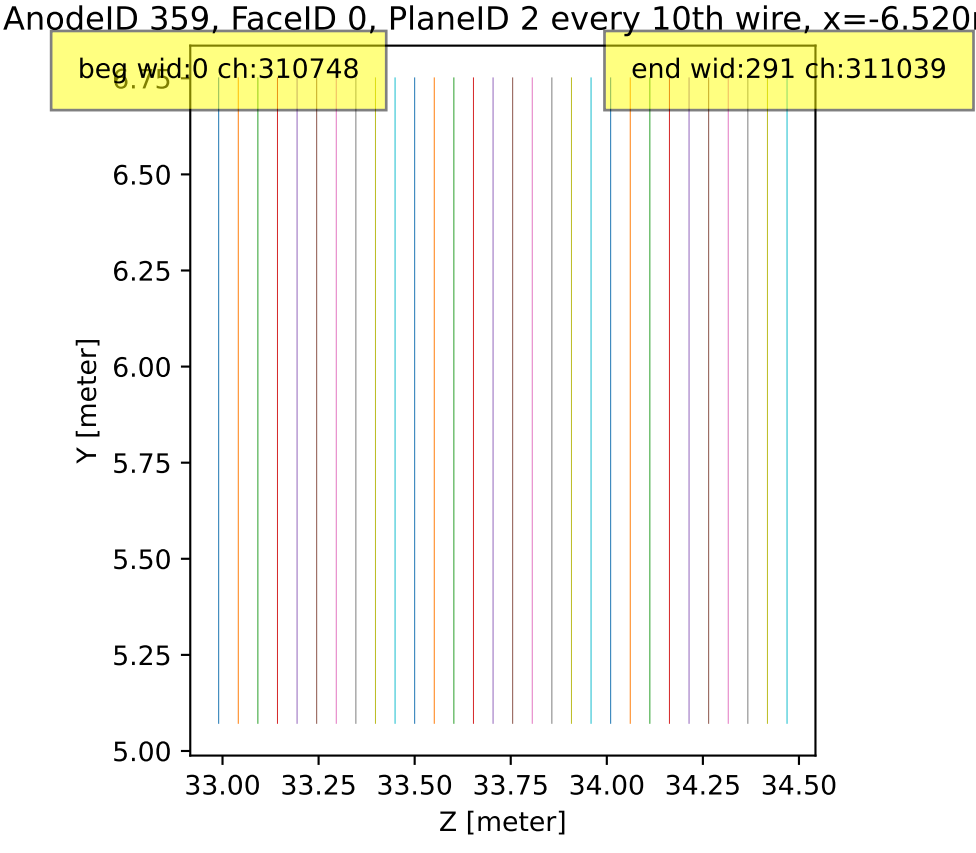
AnodeID 359, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:310748
end wid:291 ch:311039
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

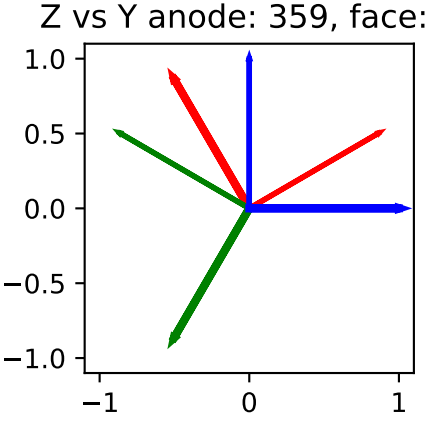
Z vs Y anode: 359, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

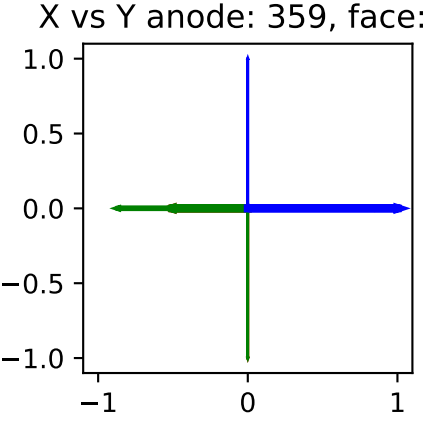
X vs Y anode: 359, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

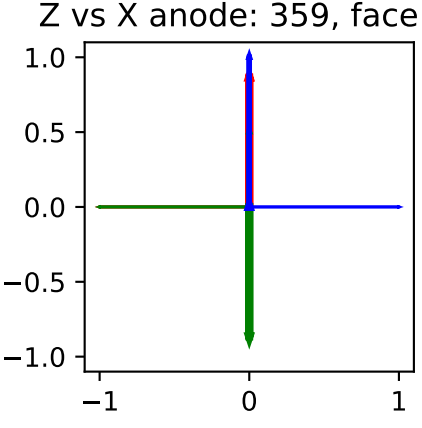
Z vs X anode: 359, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

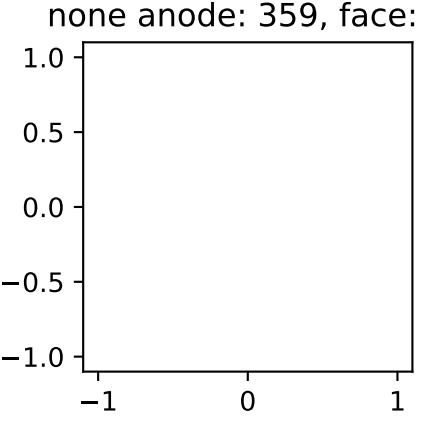
none anode: 359, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

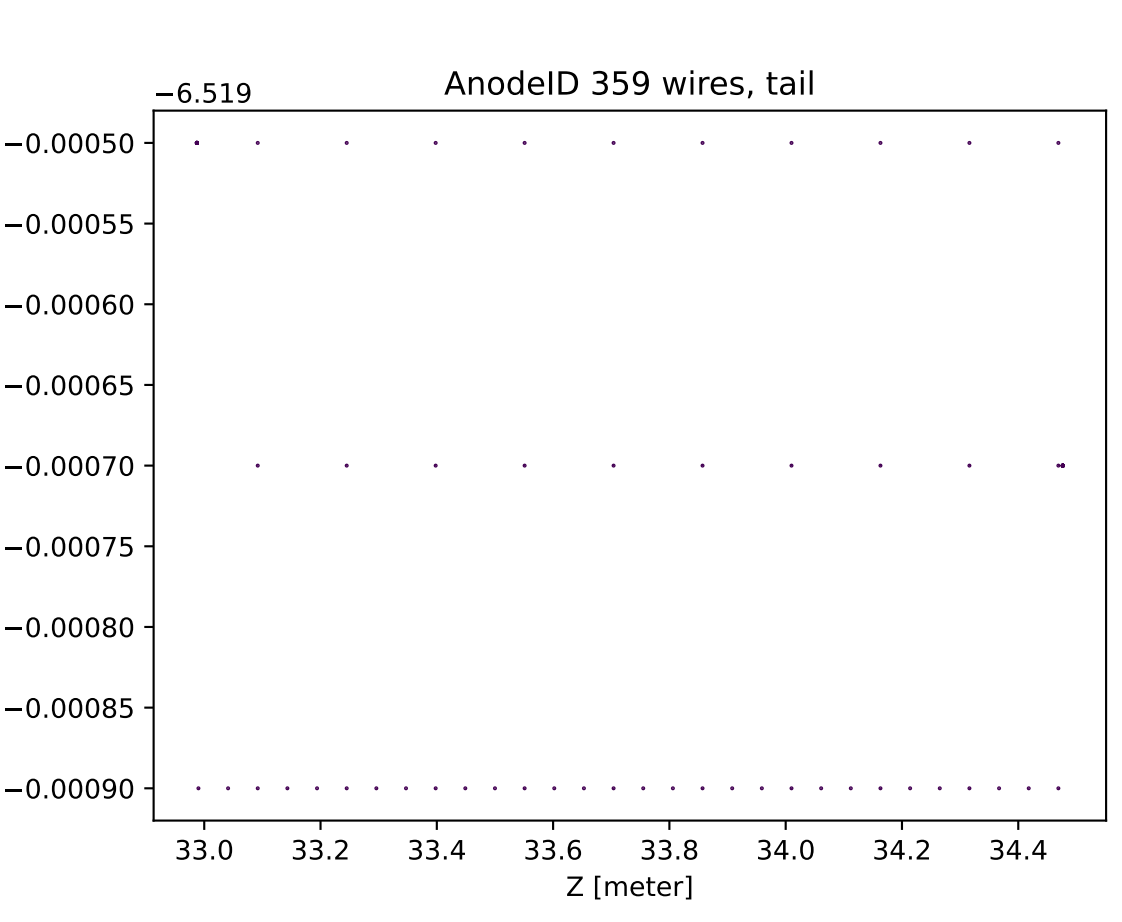
AnodeID 359 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

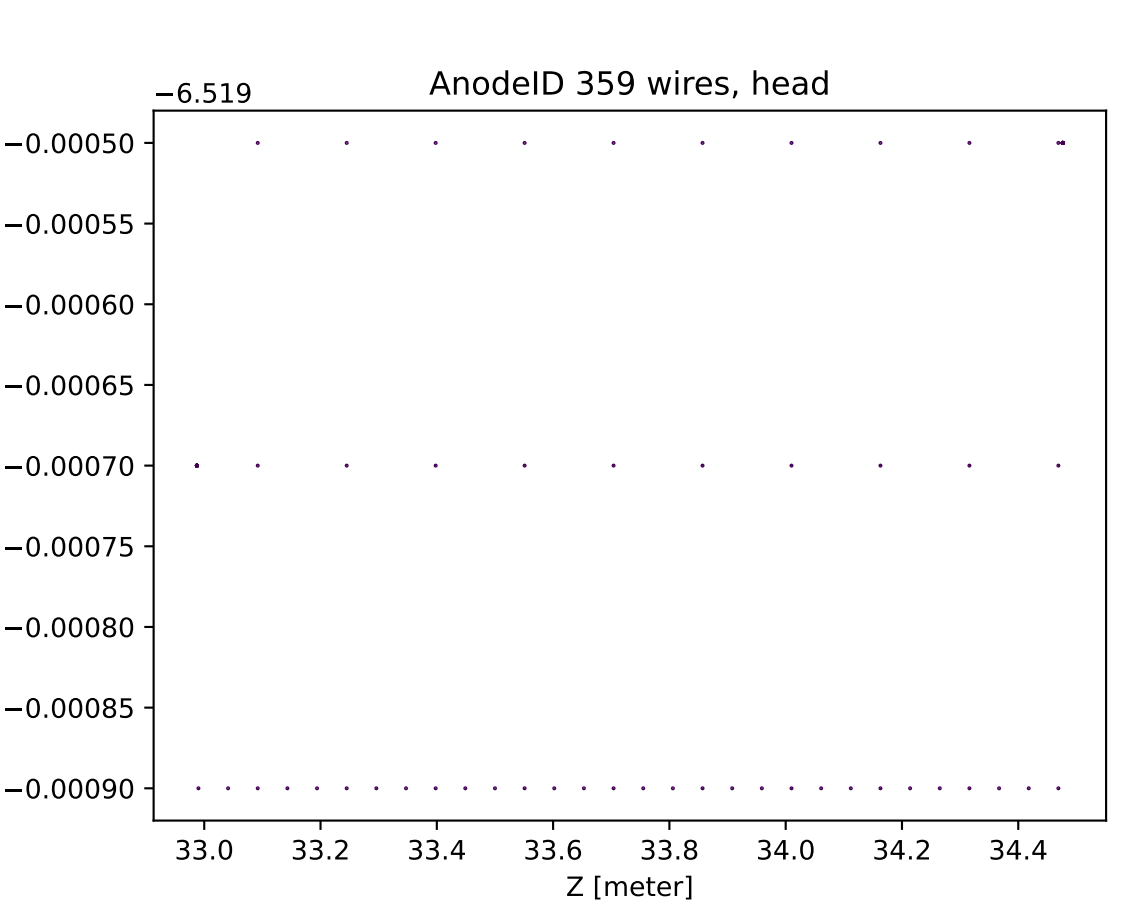
AnodeID 359 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
Z [meter]

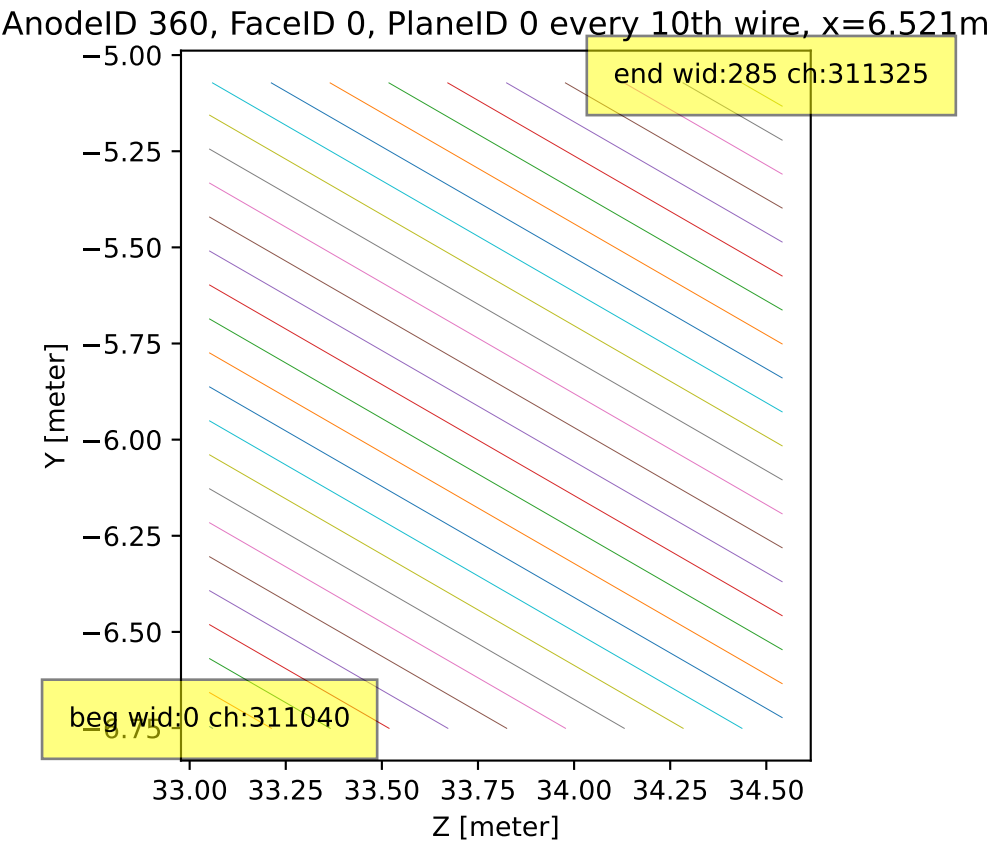
AnodeID 360, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:311325
beg wid:0 ch:311040
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

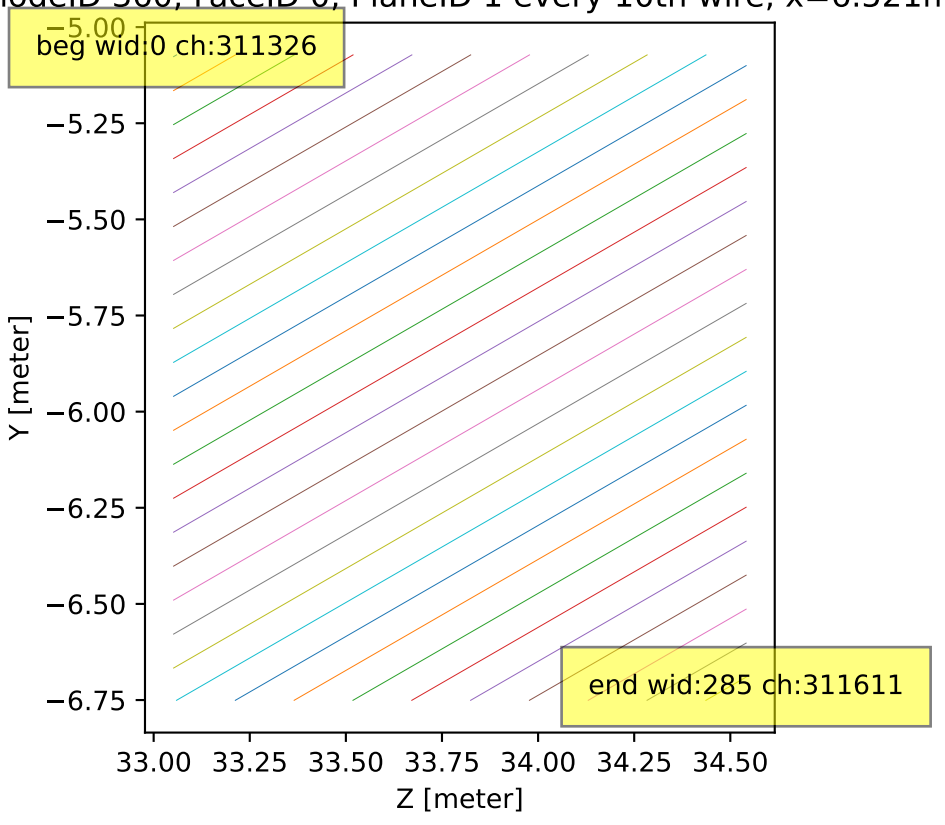
AnodeID 360, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:311326
end wid:285 ch:311611
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

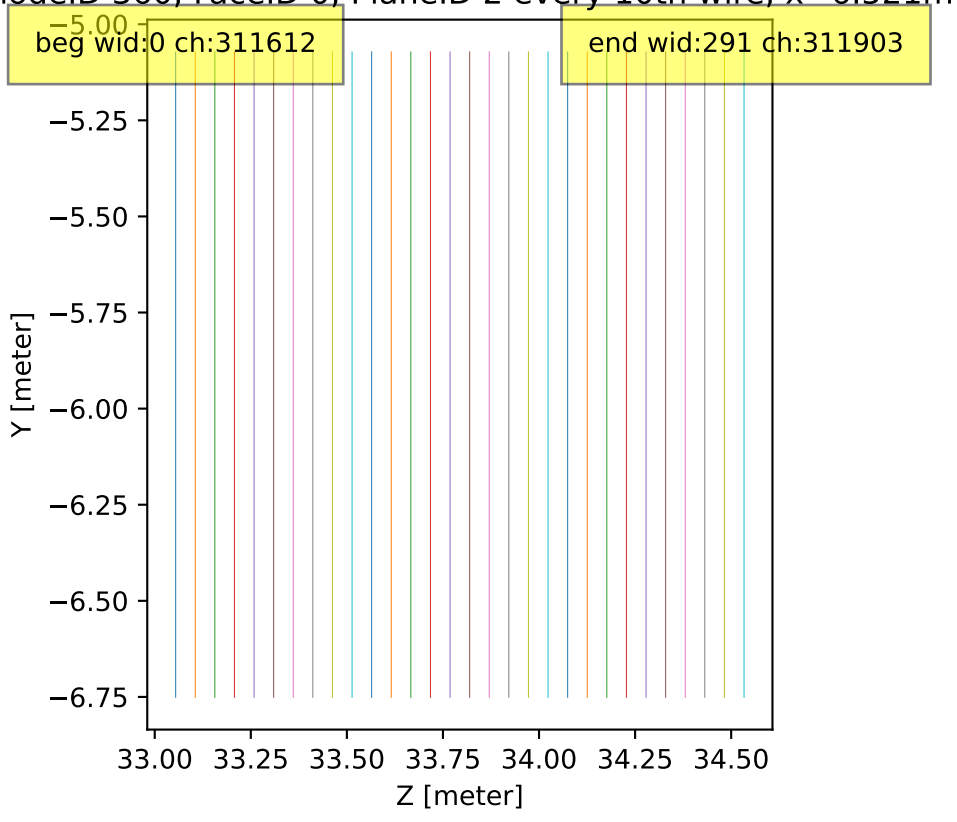
AnodeID 360, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:311612
end wid:291 ch:311903
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

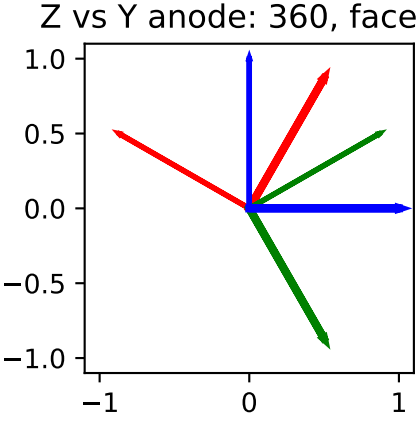
Z vs Y anode: 360, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

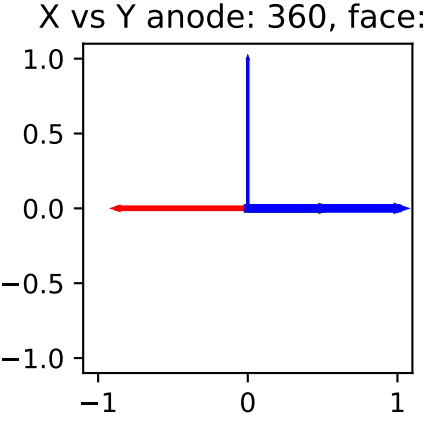
X vs Y anode: 360, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

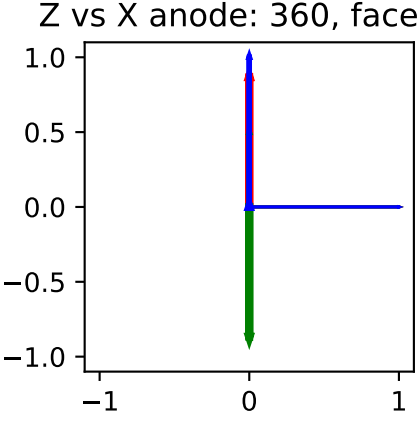
Z vs X anode: 360, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

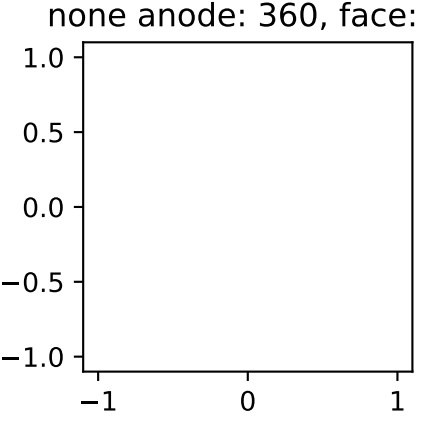
none anode: 360, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

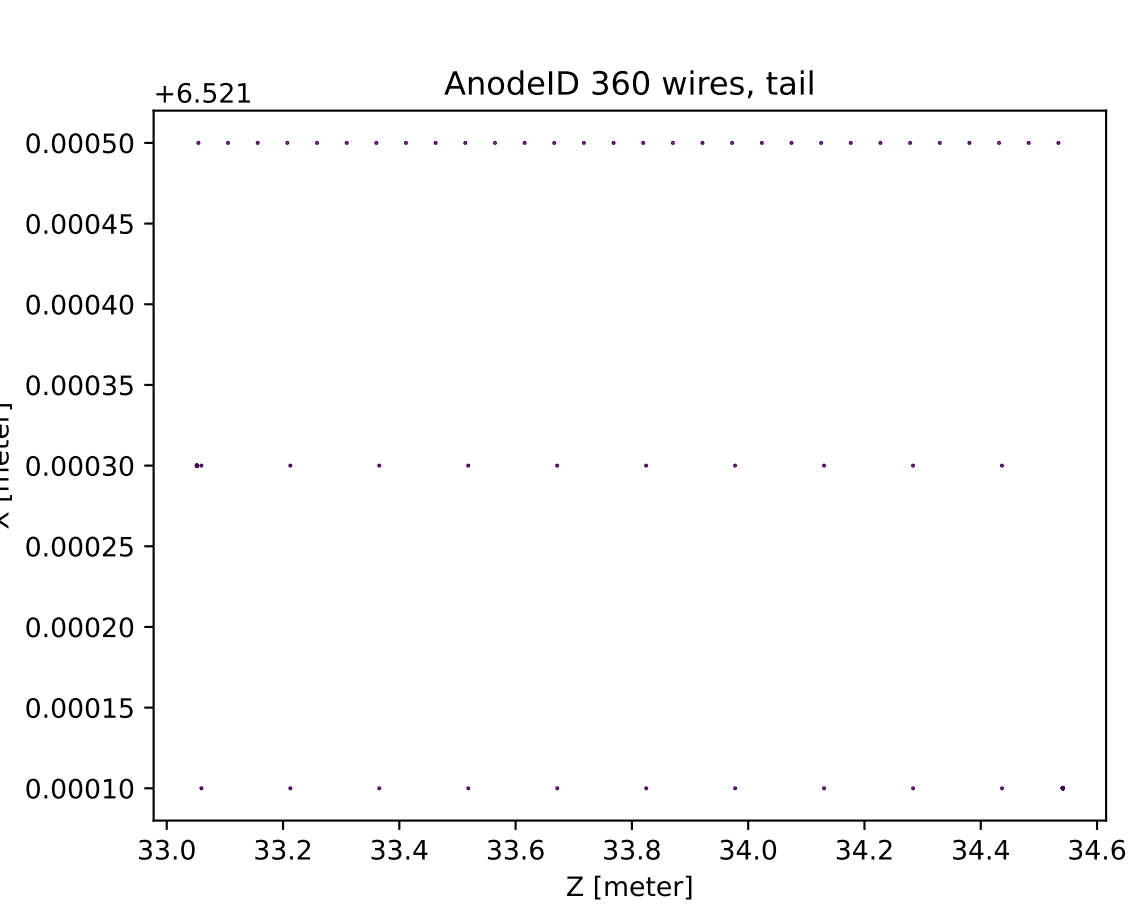
AnodeID 360 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

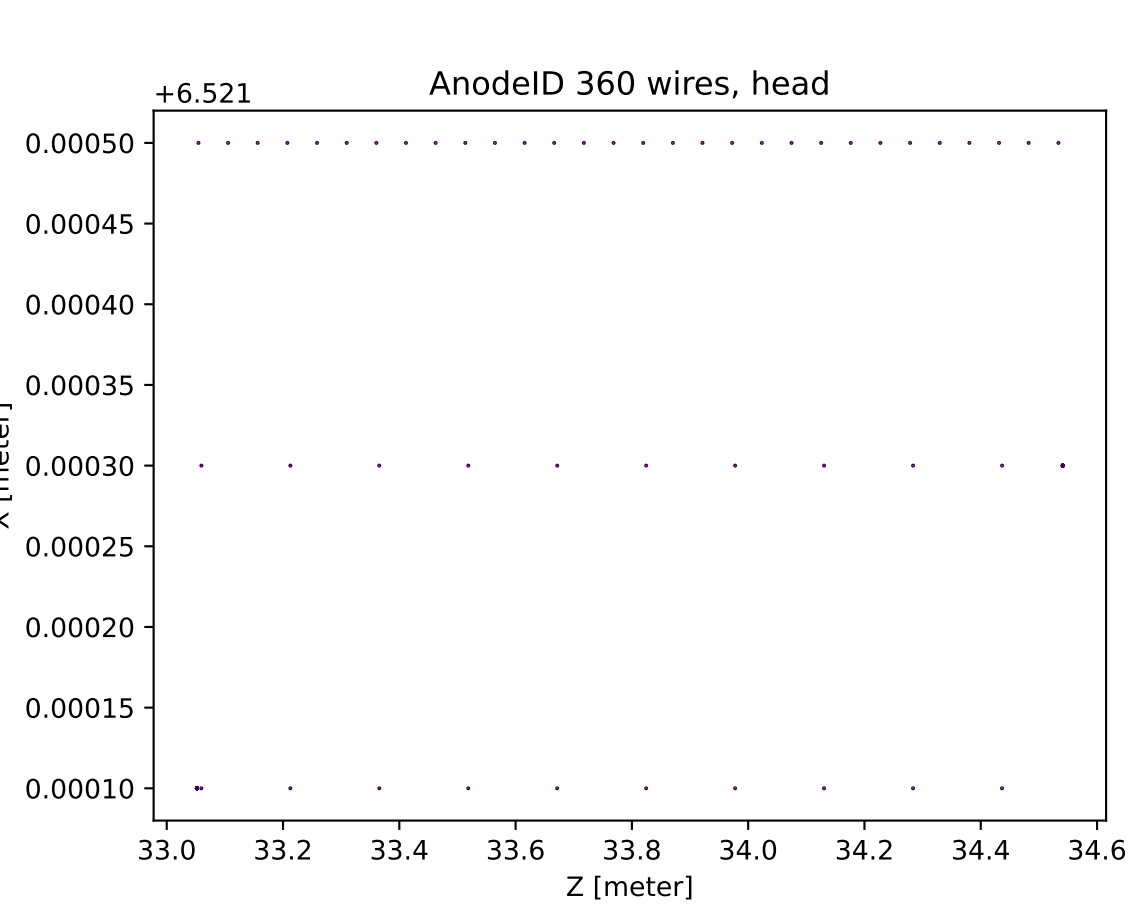
AnodeID 360 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

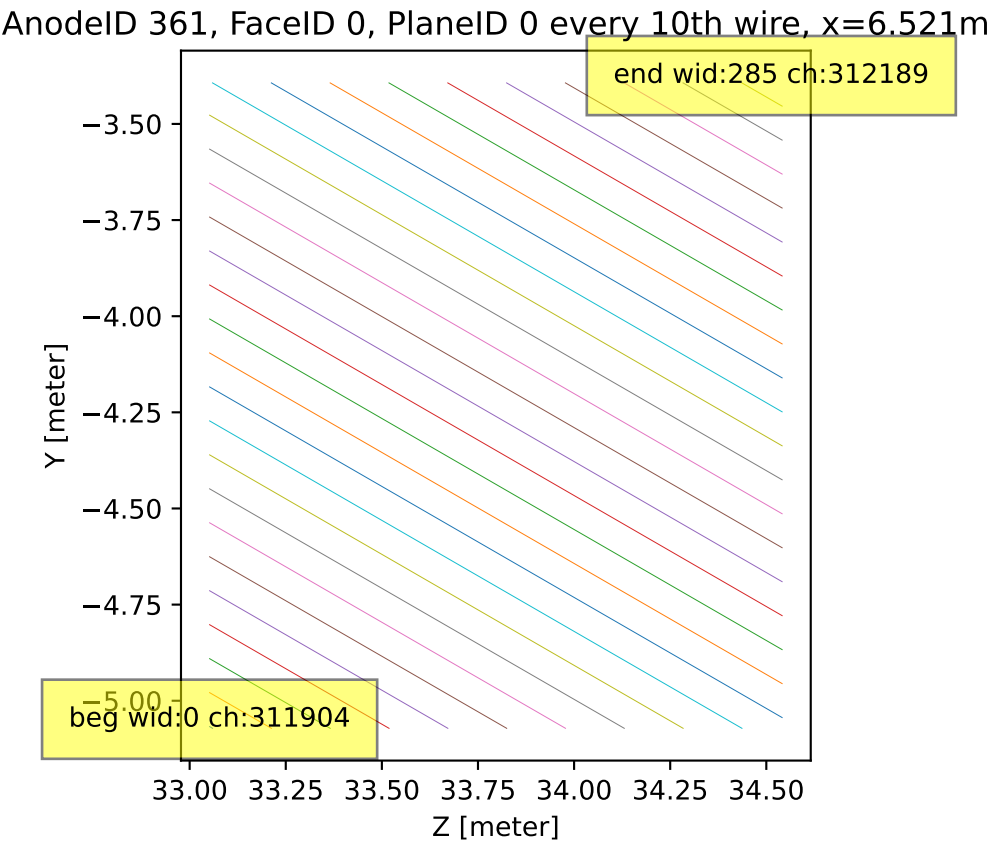
AnodeID 361, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:312189
beg wid:0 ch:311904
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

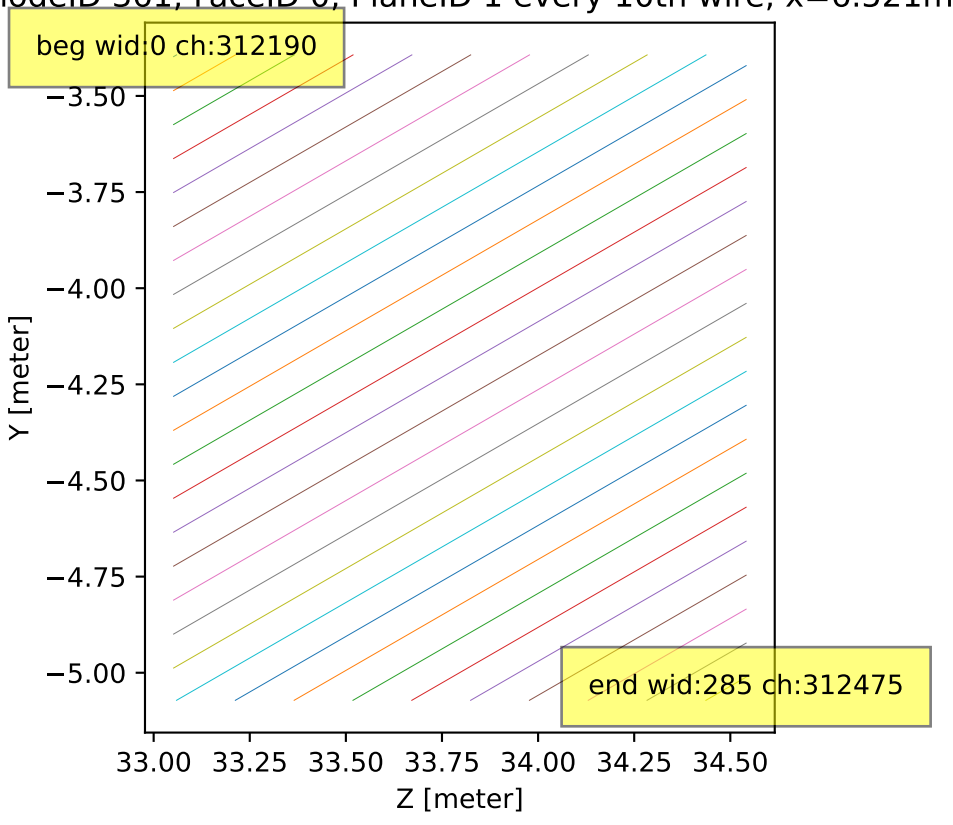
AnodeID 361, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:312190
end wid:285 ch:312475
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

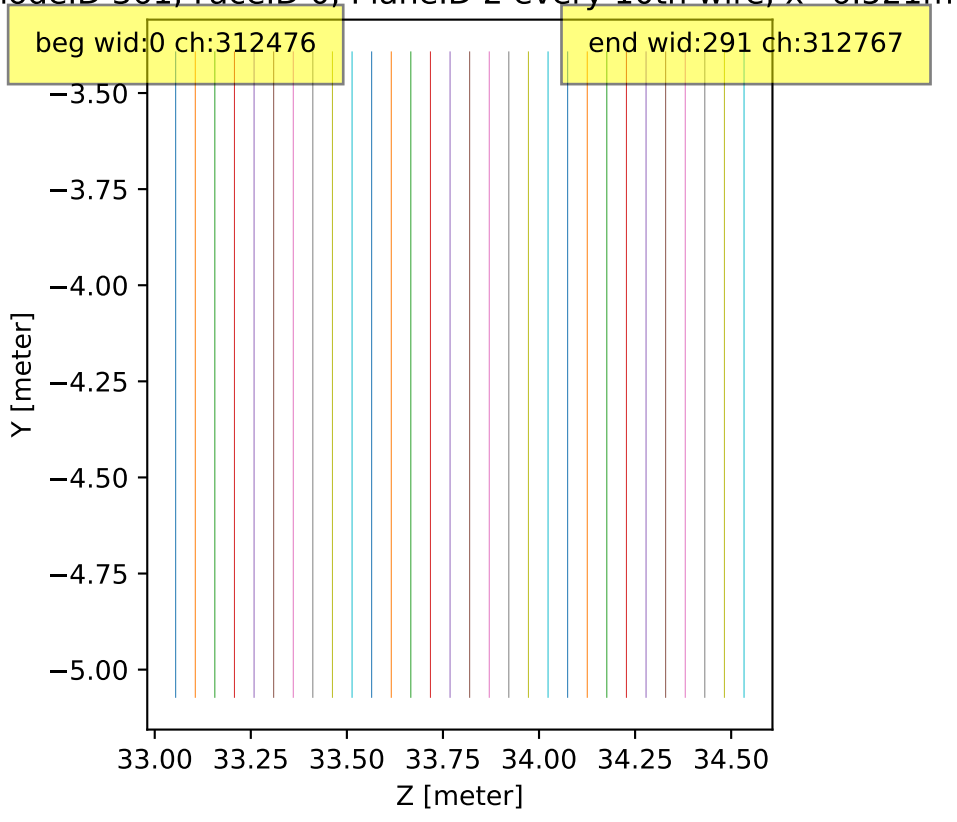
AnodeID 361, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:312476
end wid:291 ch:312767
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

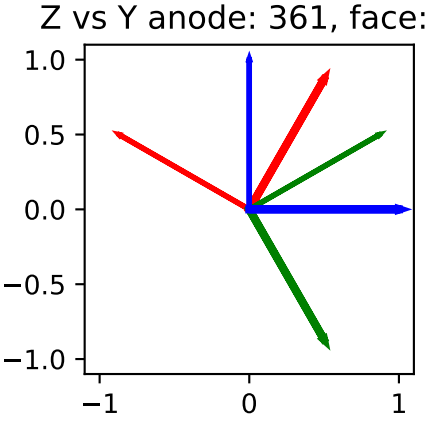
Z vs Y anode: 361, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

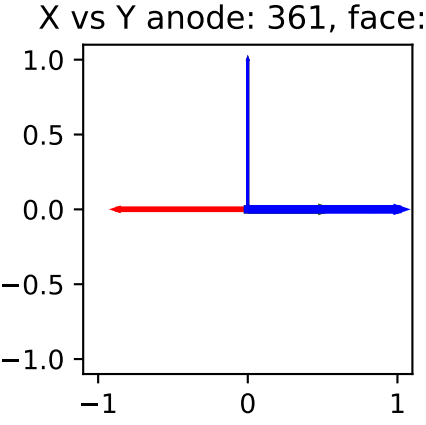
X vs Y anode: 361, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

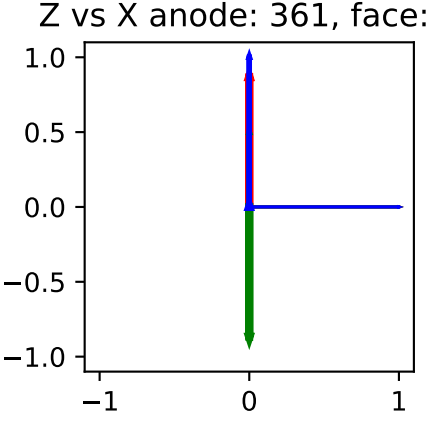
Z vs X anode: 361, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

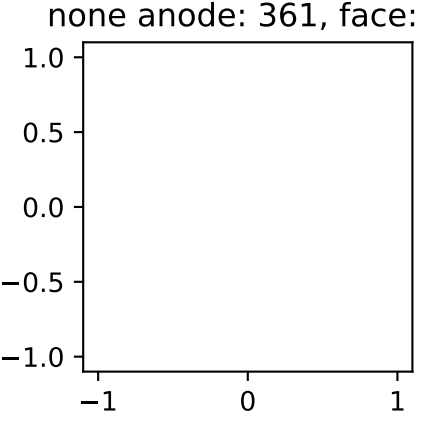
none anode: 361, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

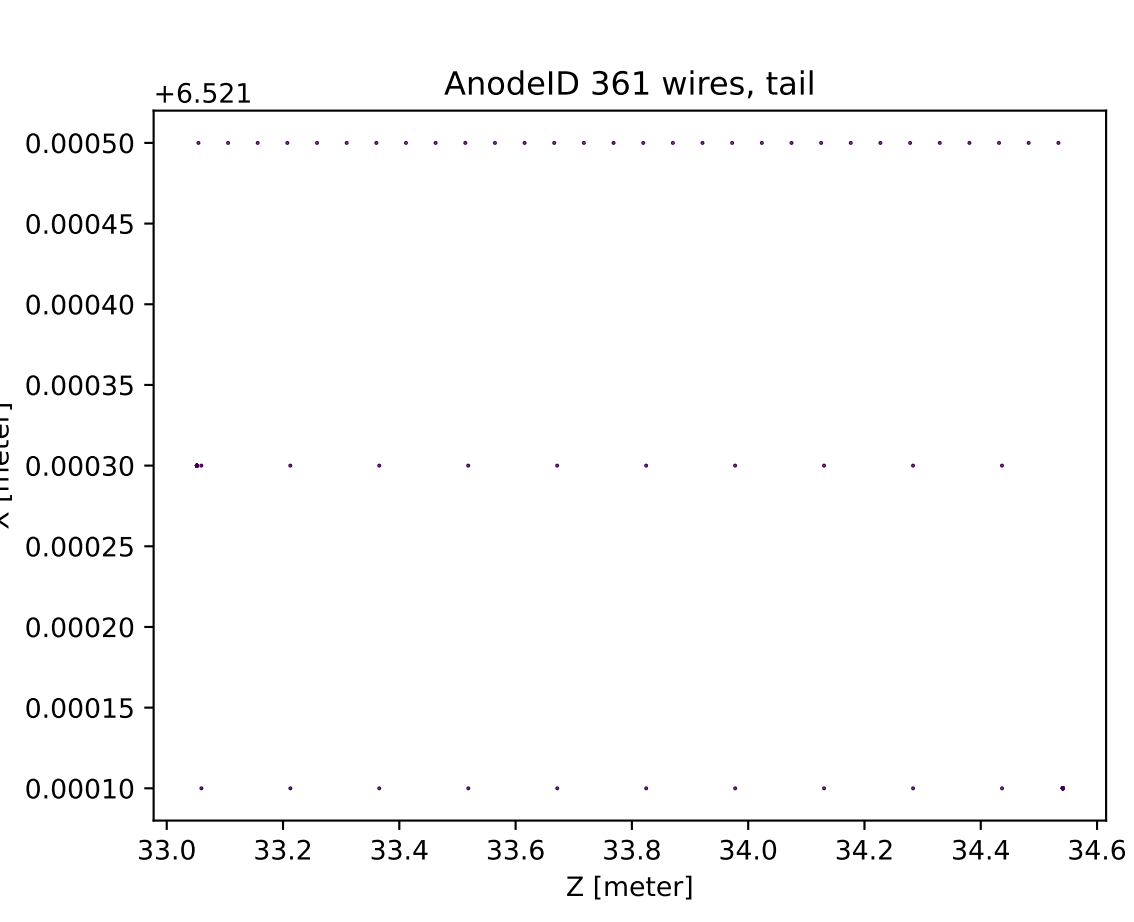
AnodeID 361 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

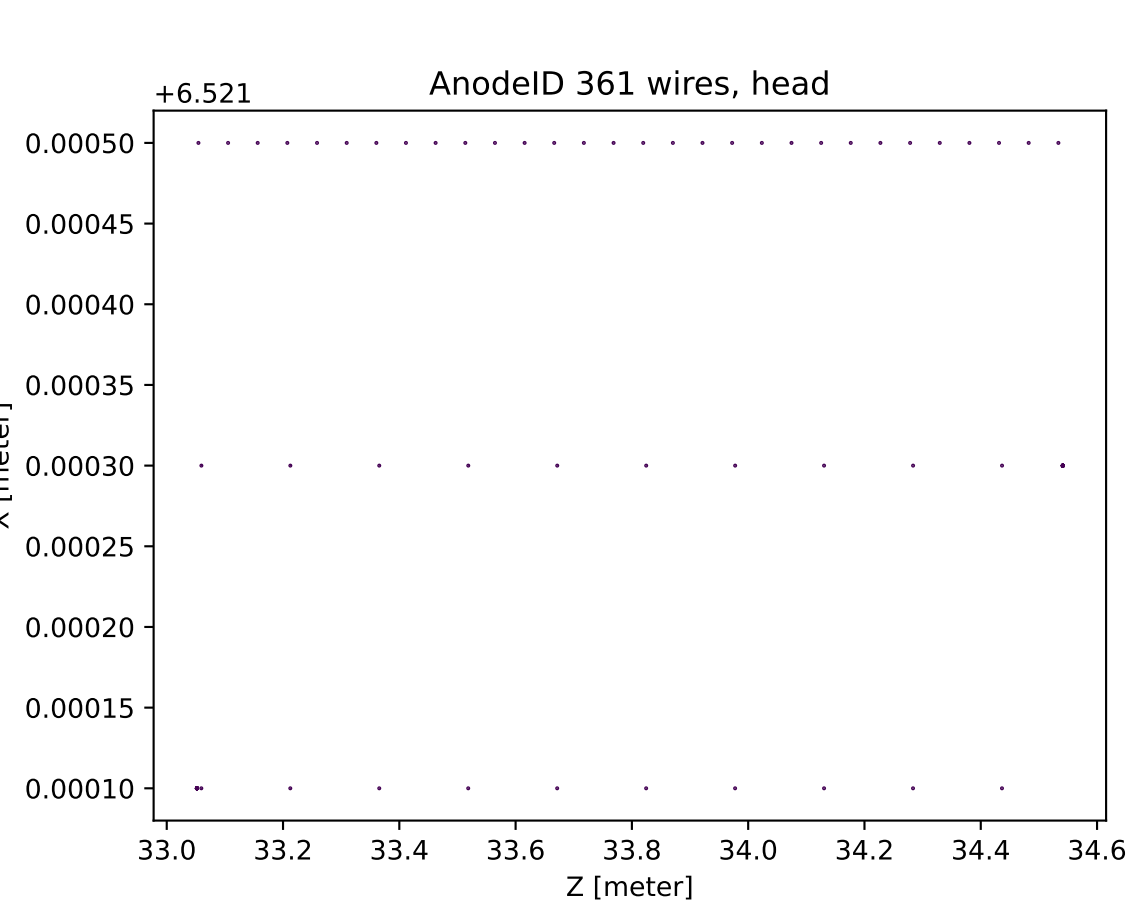
AnodeID 361 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

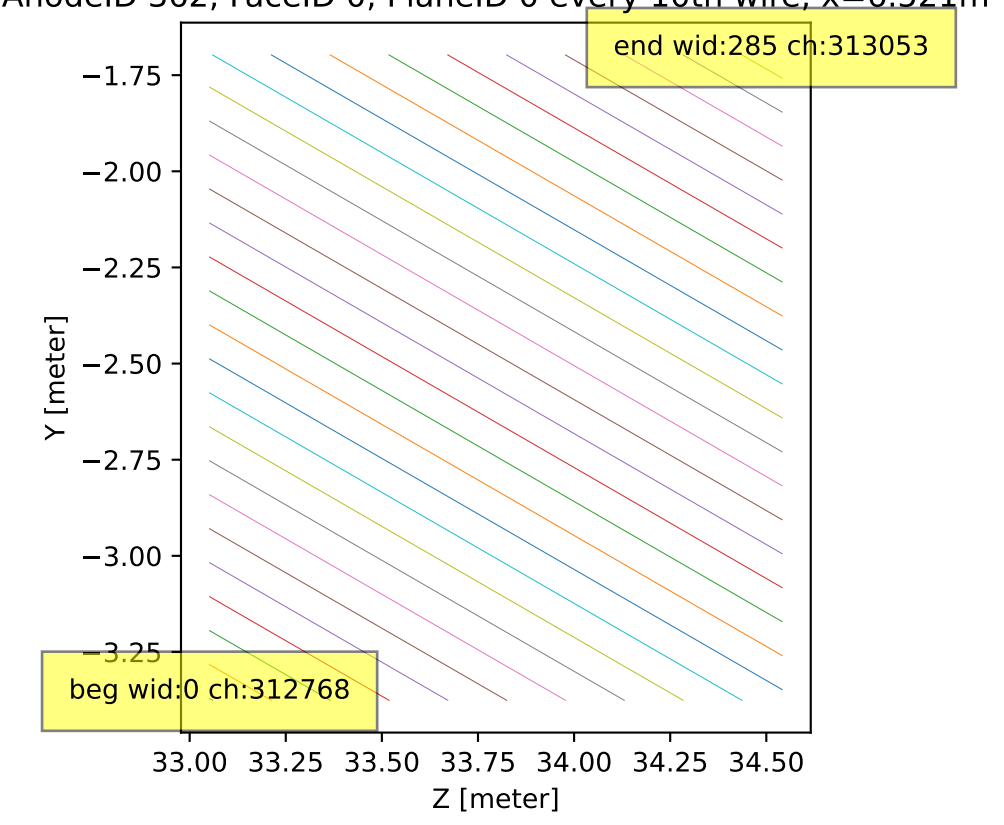
AnodeID 362, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:313053
beg wid:0 ch:312768
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

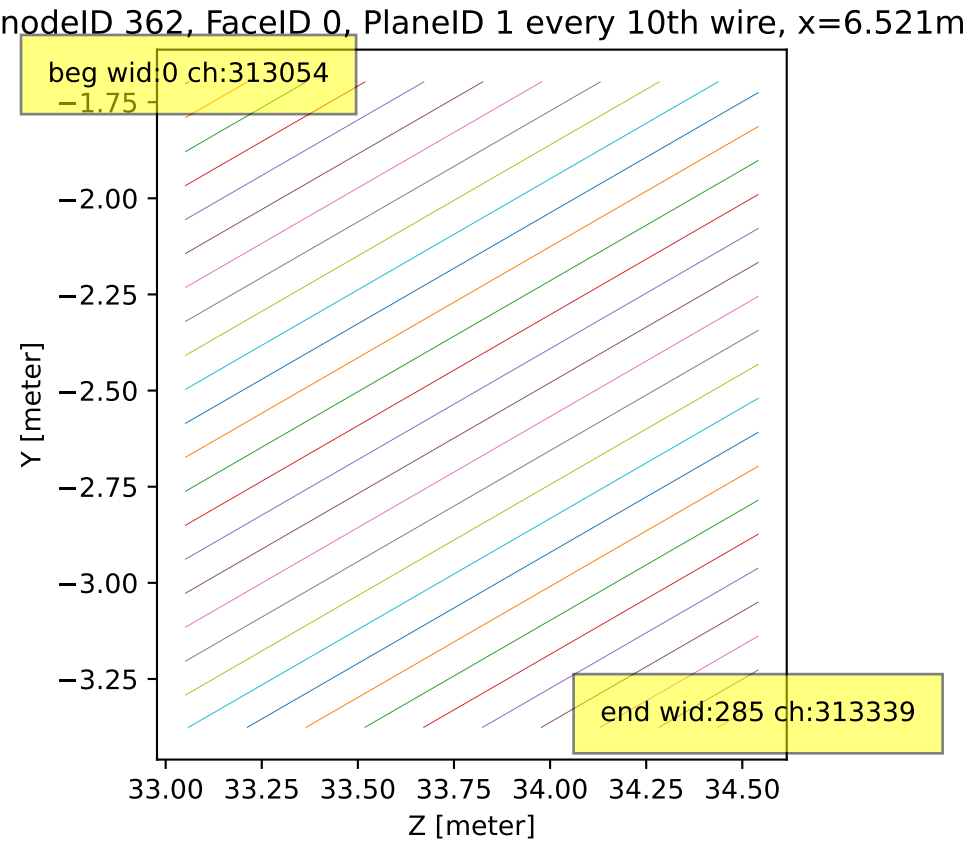
AnodeID 362, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:313054
end wid:285 ch:313339
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

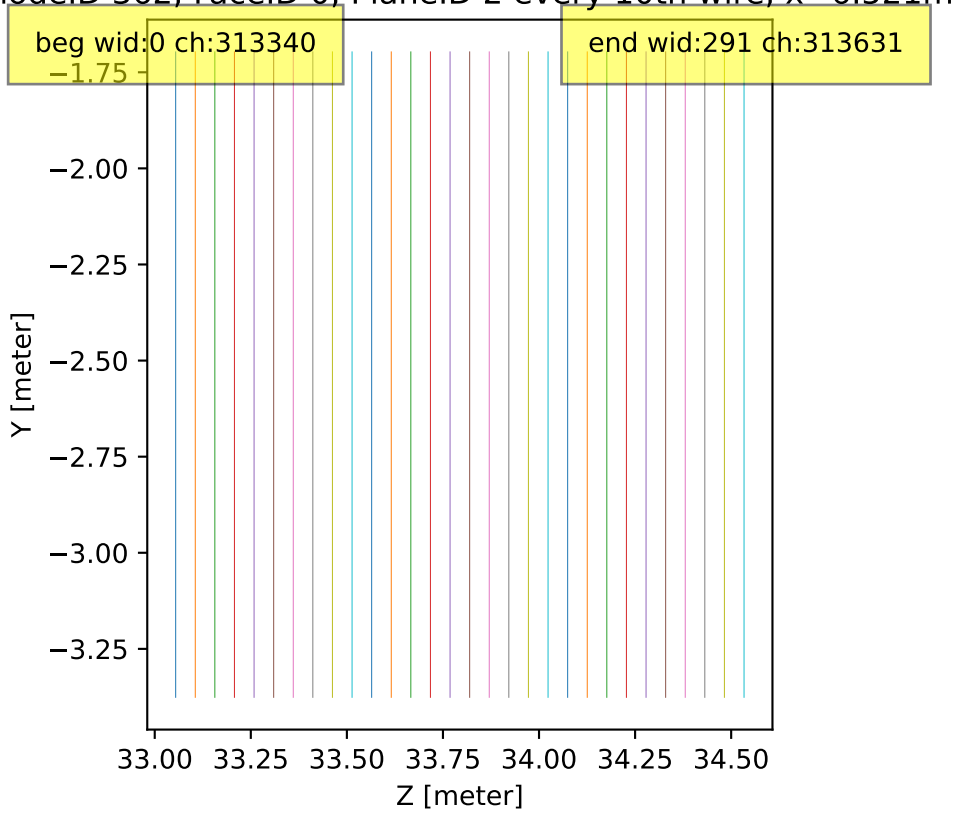
AnodeID 362, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:313340
end wid:291 ch:313631
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

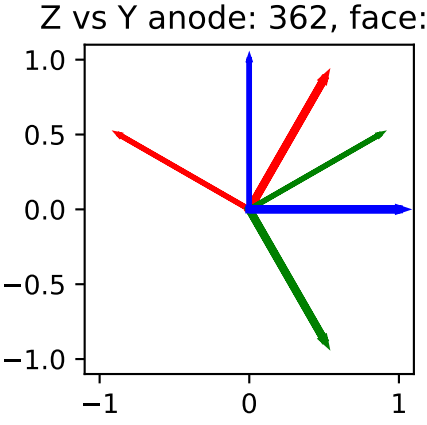
Z vs Y anode: 362, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

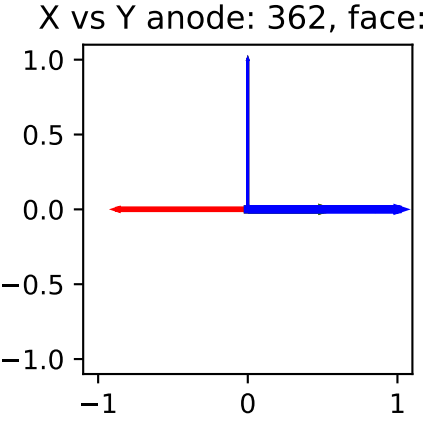
X vs Y anode: 362, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

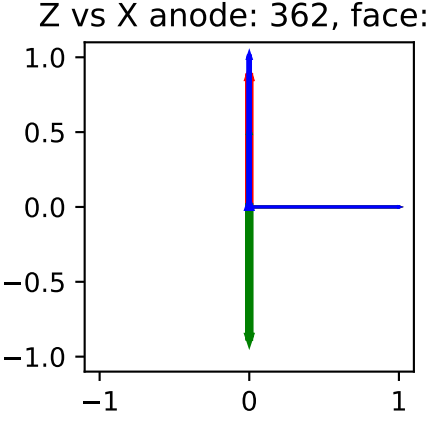
Z vs X anode: 362, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

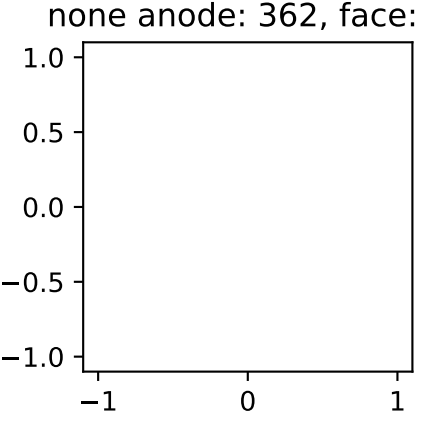
none anode: 362, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

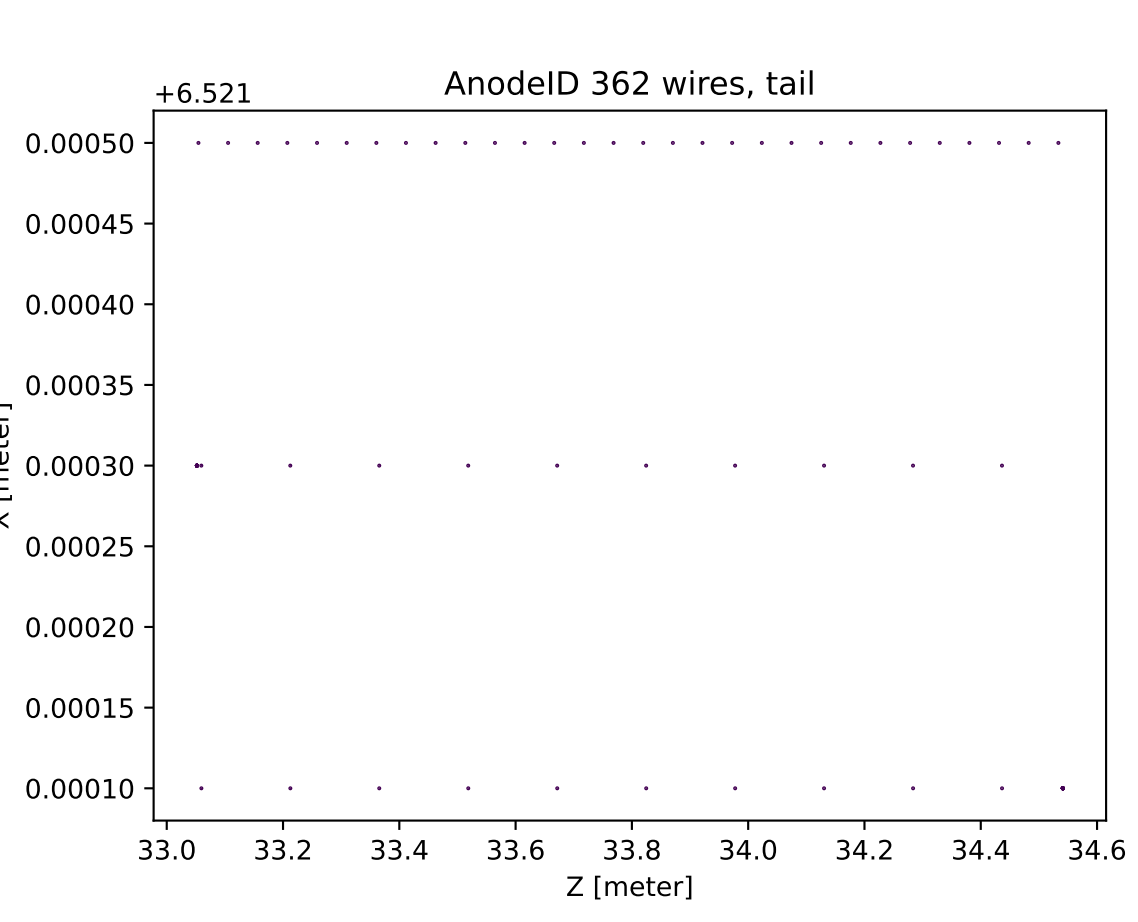
AnodeID 362 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

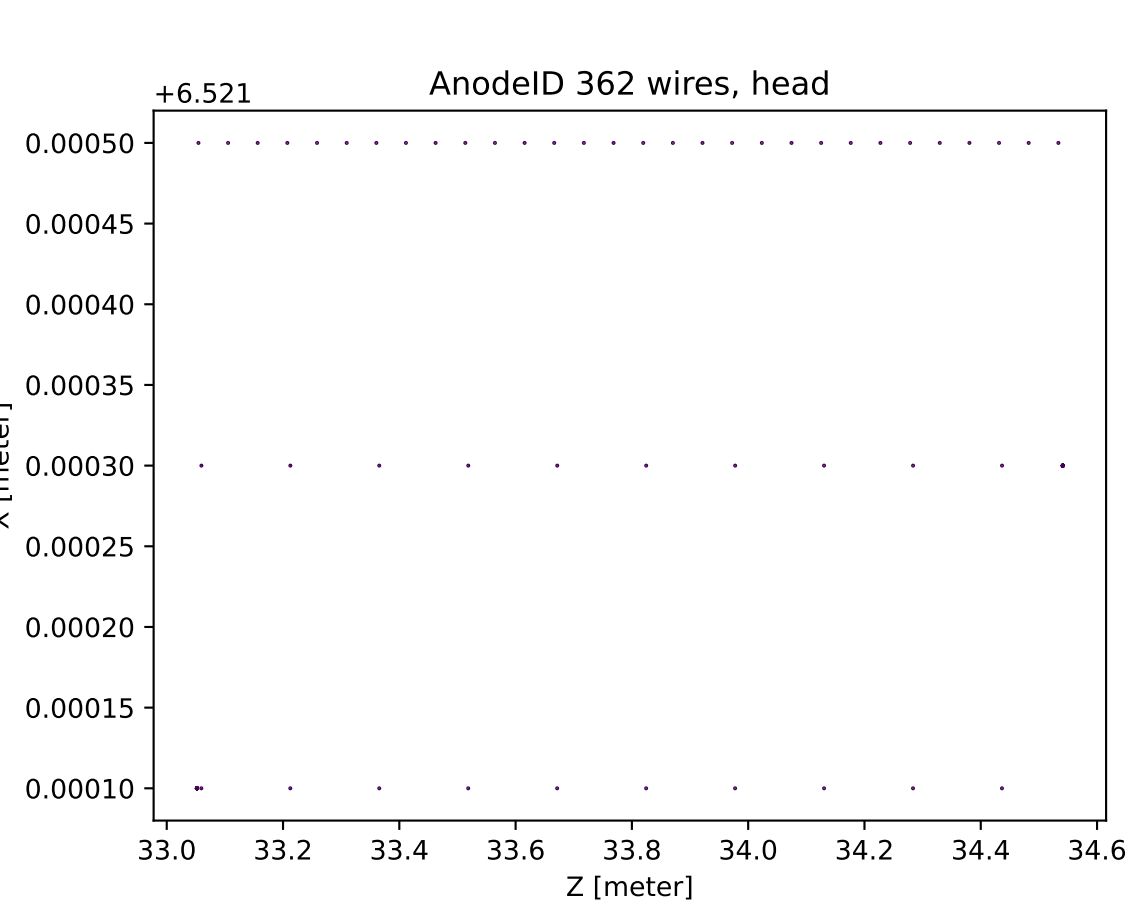
AnodeID 362 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

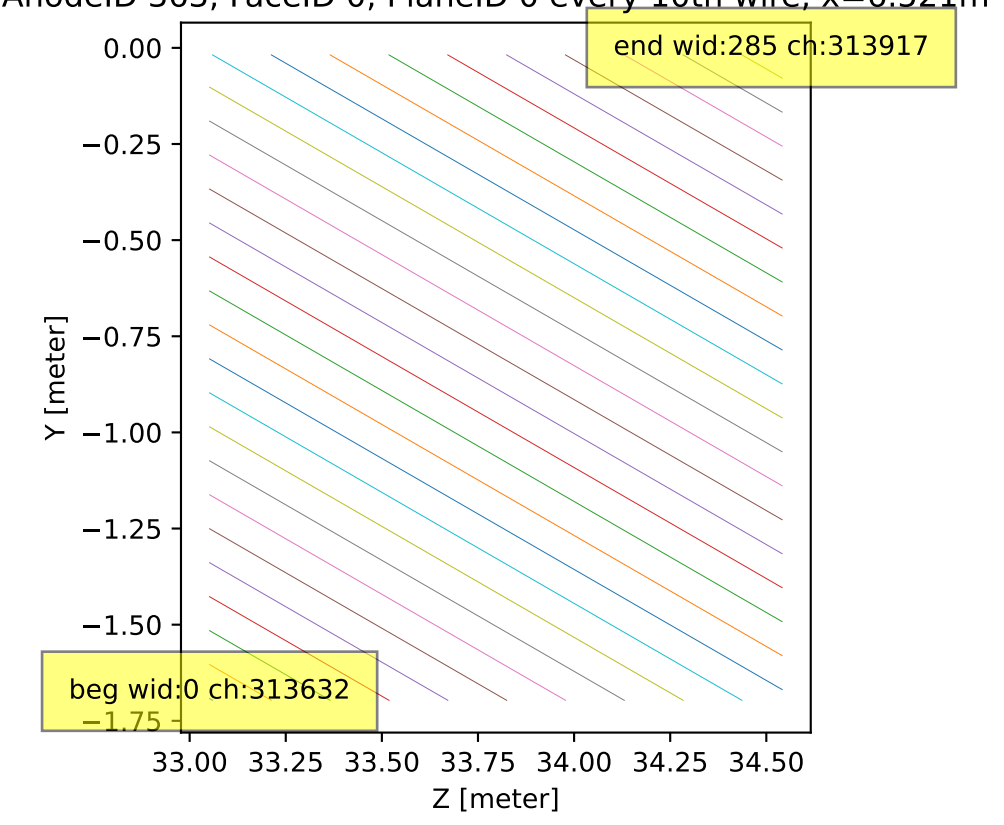
AnodeID 363, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:313917
beg wid:0 ch:313632
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

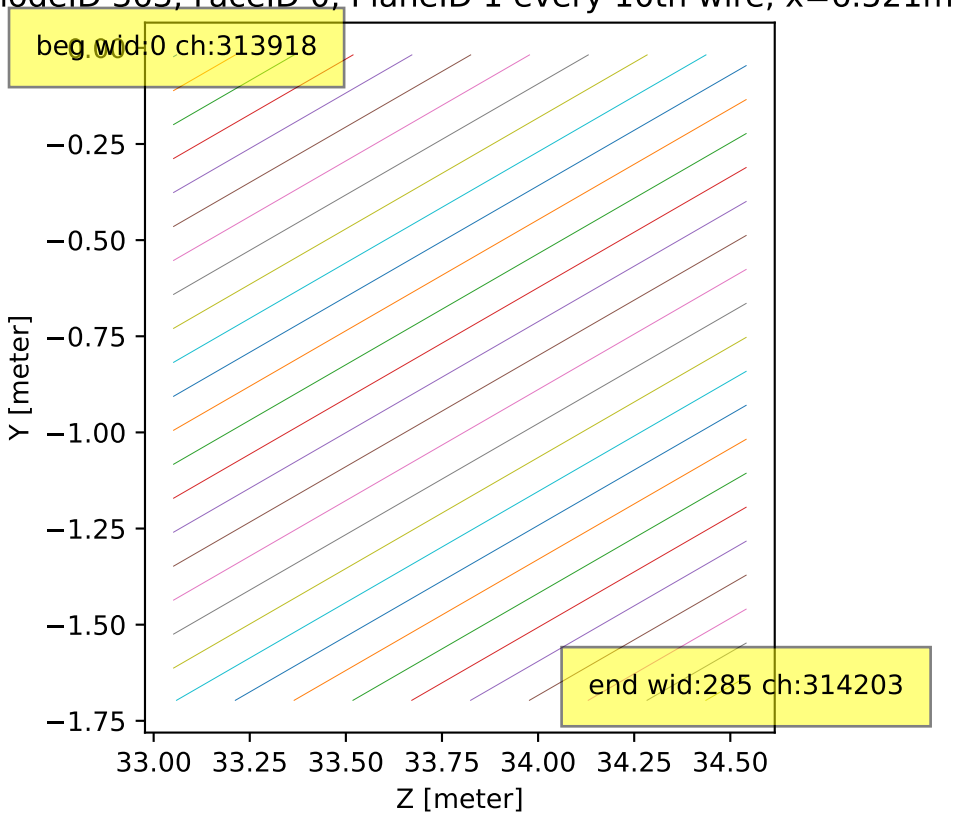
AnodeID 363, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:313918
end wid:285 ch:314203
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

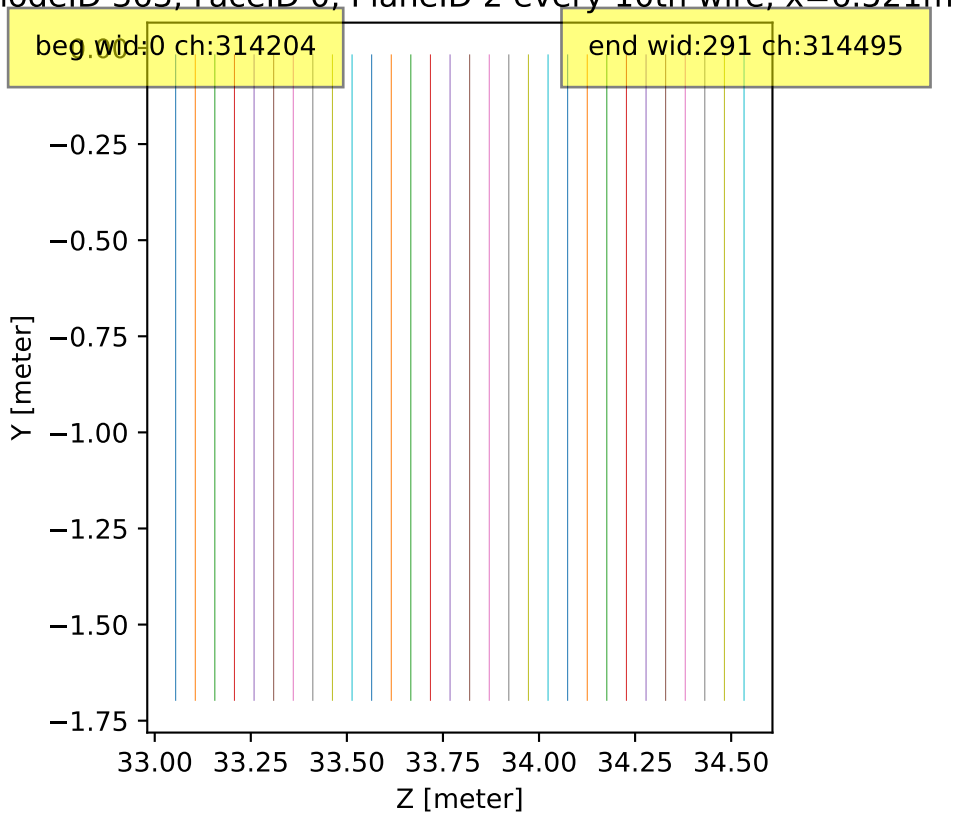
AnodeID 363, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:314204
end wid:291 ch:314495
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

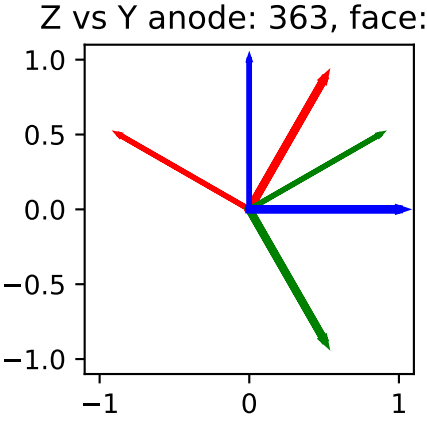
Z vs Y anode: 363, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

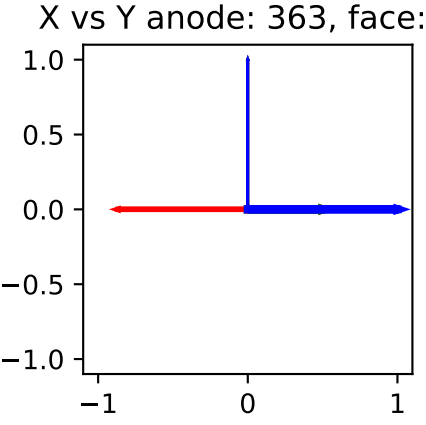
X vs Y anode: 363, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

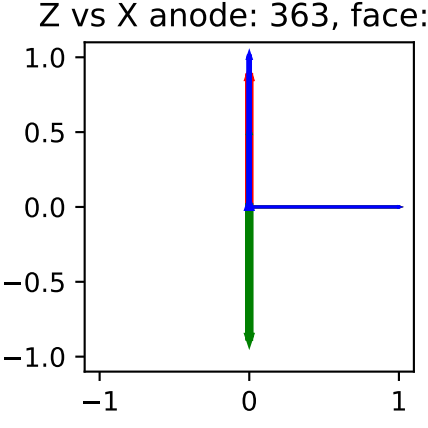
Z vs X anode: 363, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

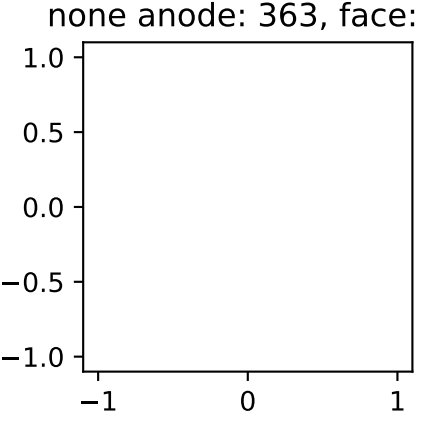
none anode: 363, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

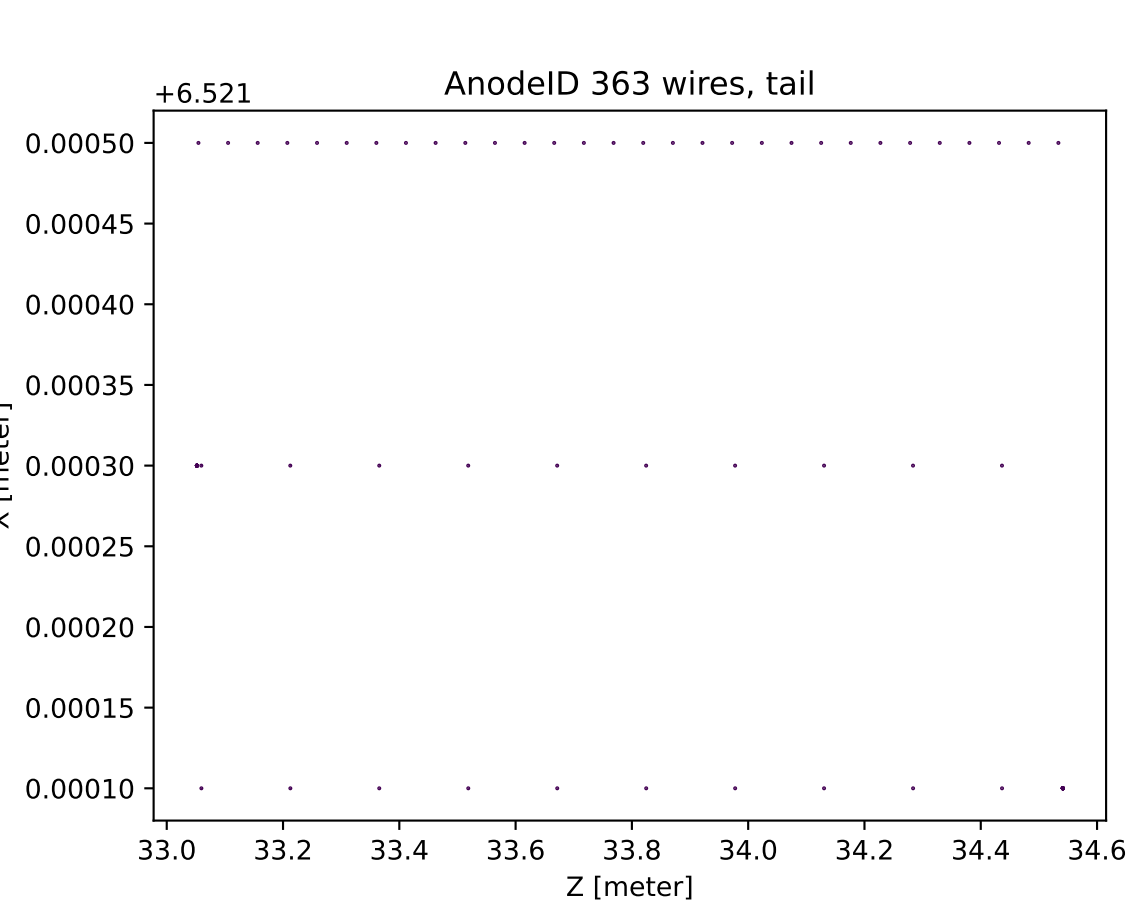
AnodeID 363 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

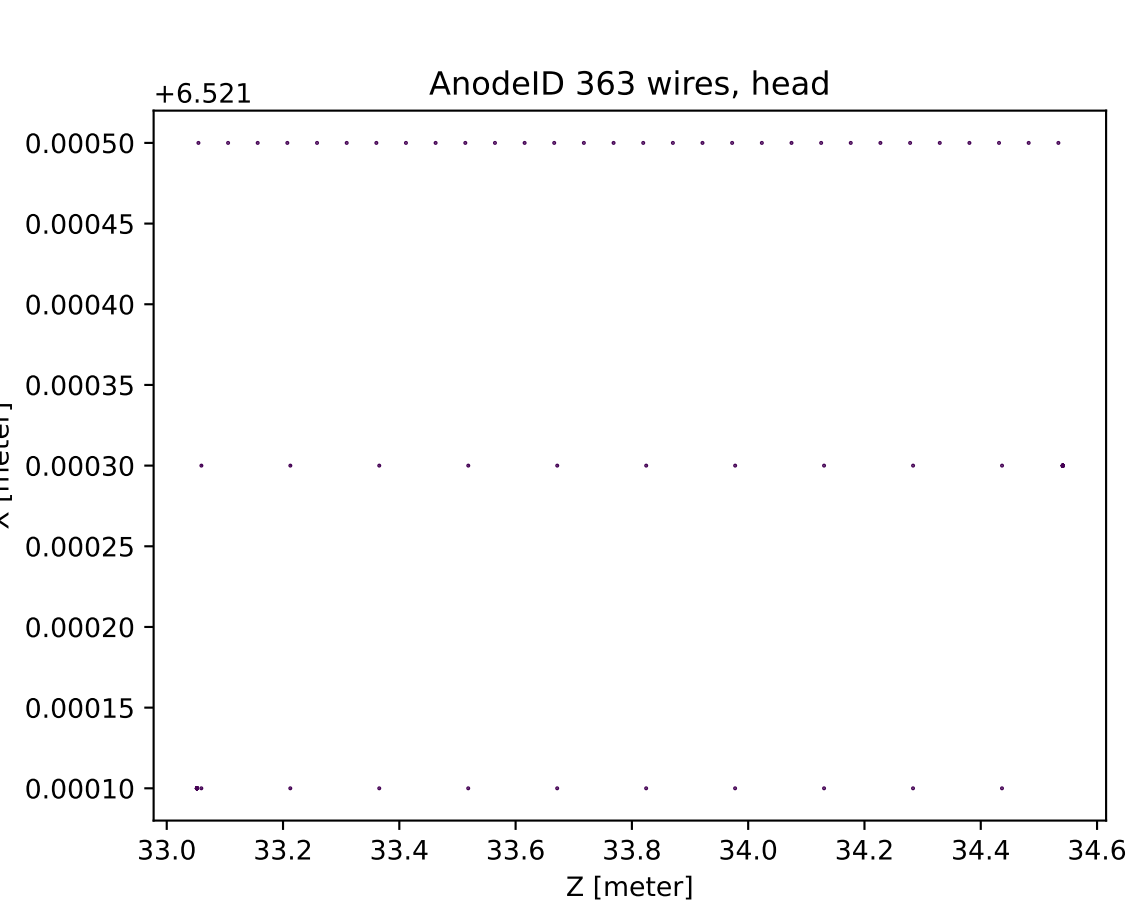
AnodeID 363 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

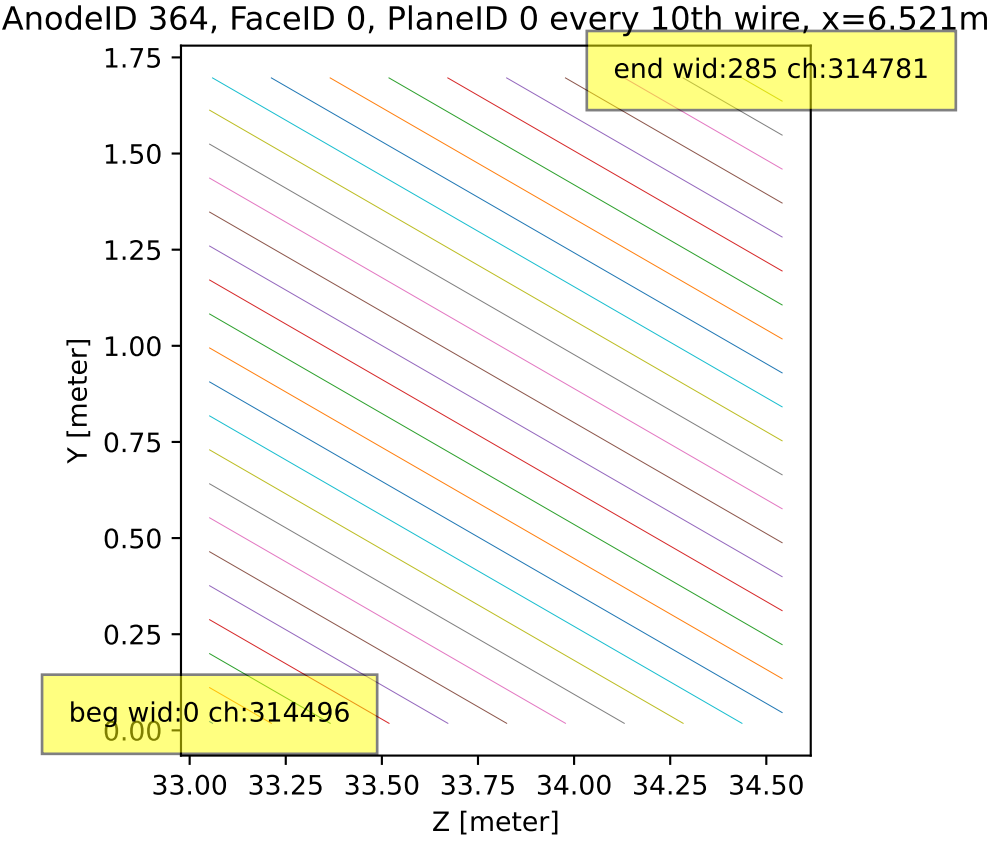
AnodeID 364, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:314781
beg wid:0 ch:314496
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50

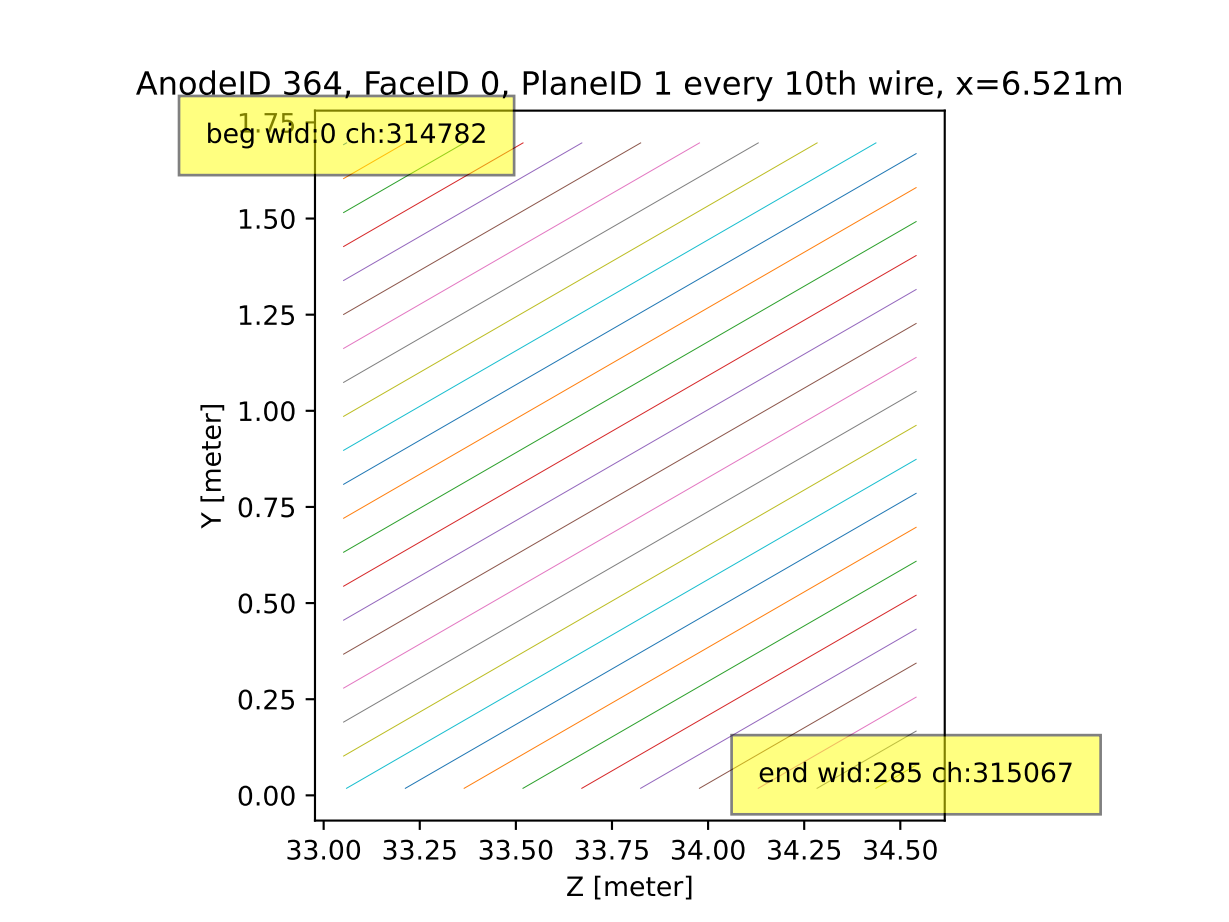
AnodeID 364, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:314782
end wid:285 ch:315067
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

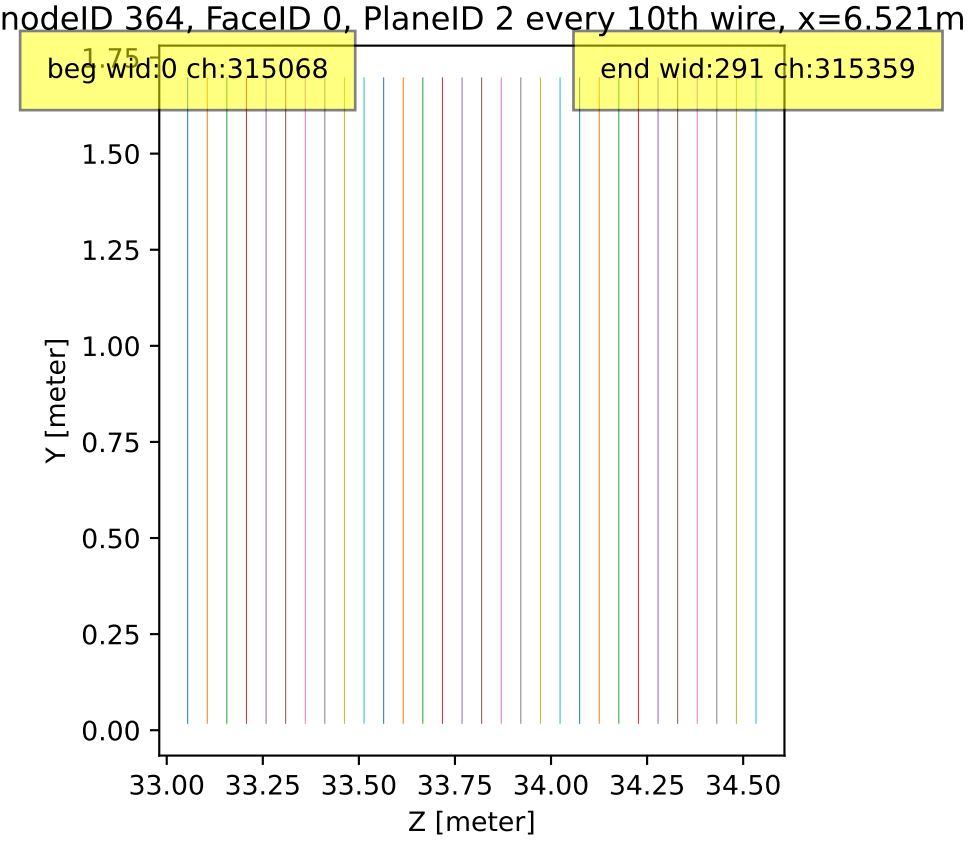
AnodeID 364, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:315068
end wid:291 ch:315359
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

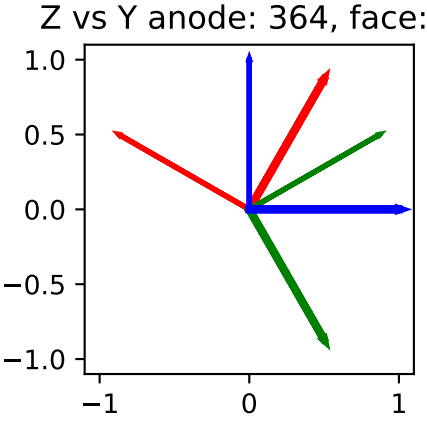
Z vs Y anode: 364, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

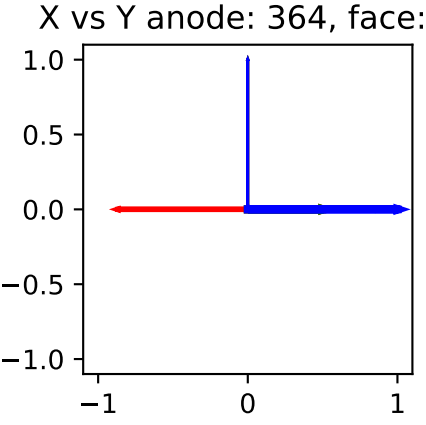
X vs Y anode: 364, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

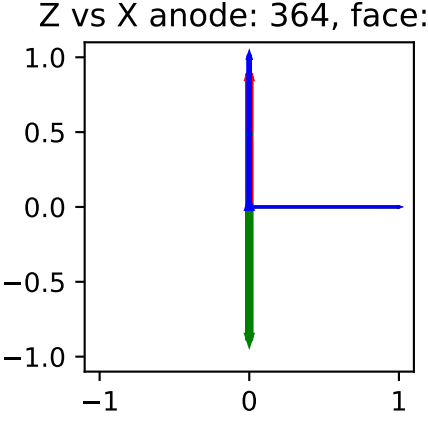
Z vs X anode: 364, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

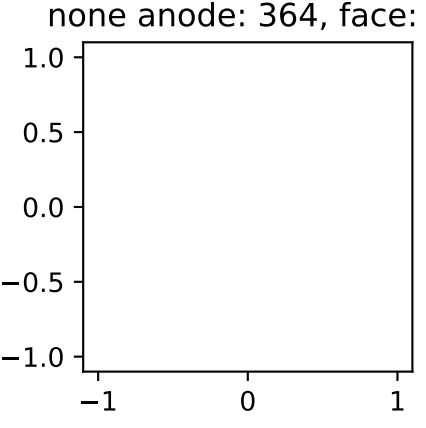
none anode: 364, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

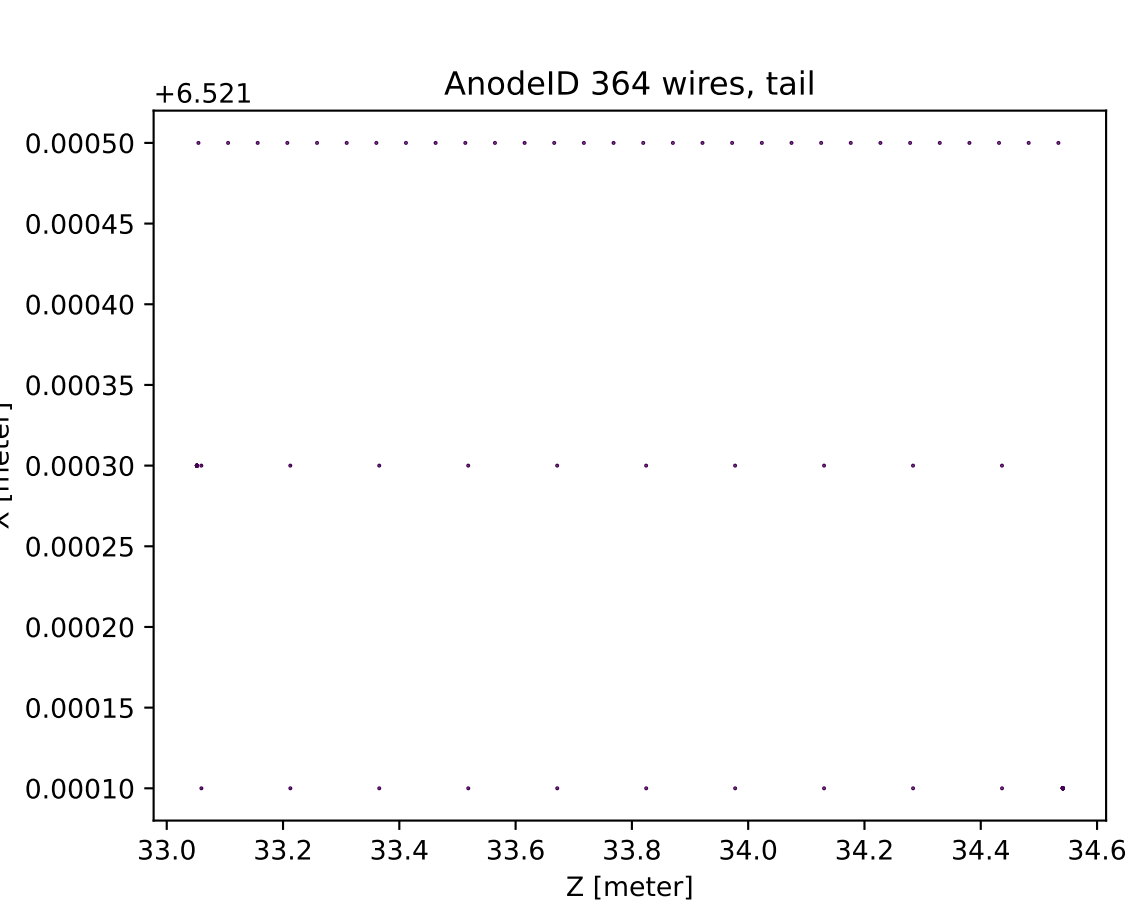
AnodeID 364 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

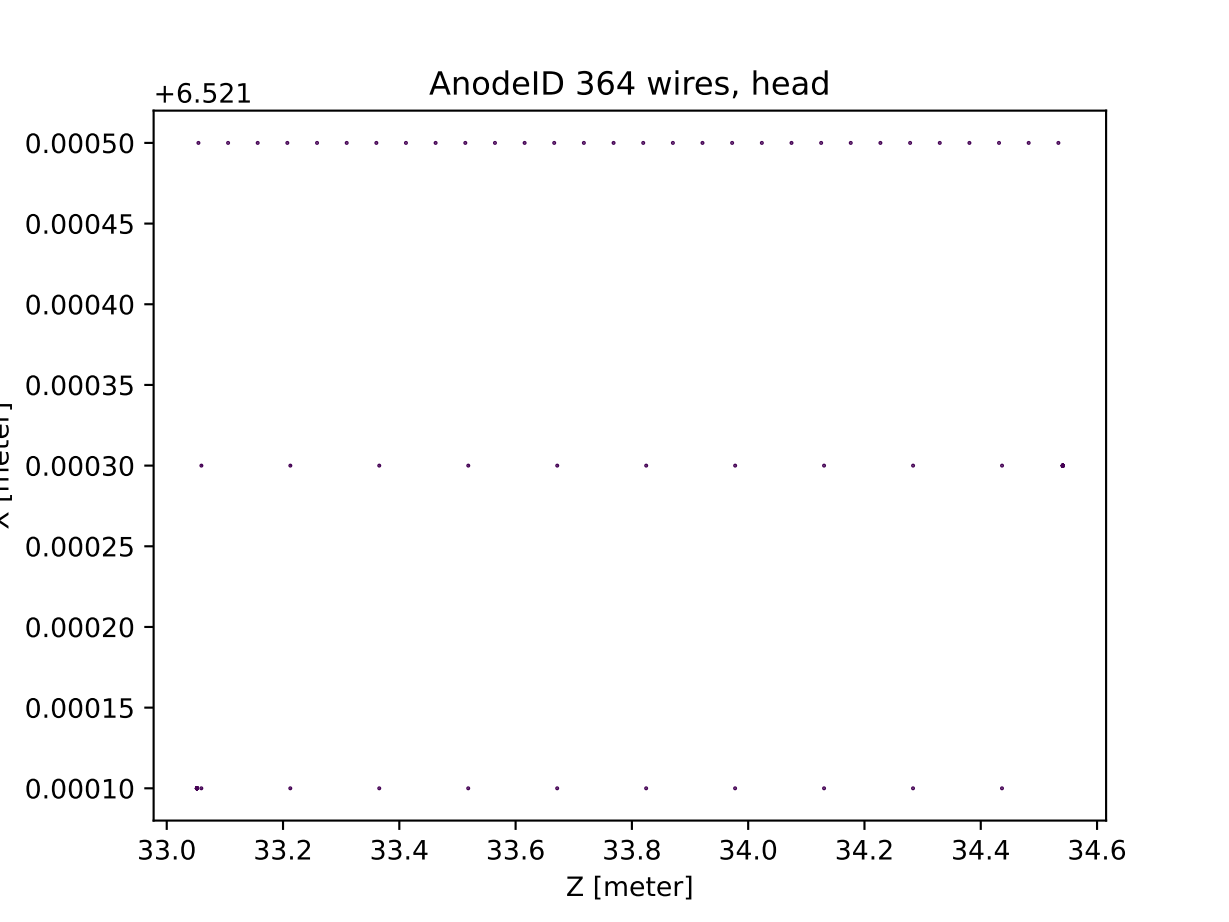
AnodeID 364 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

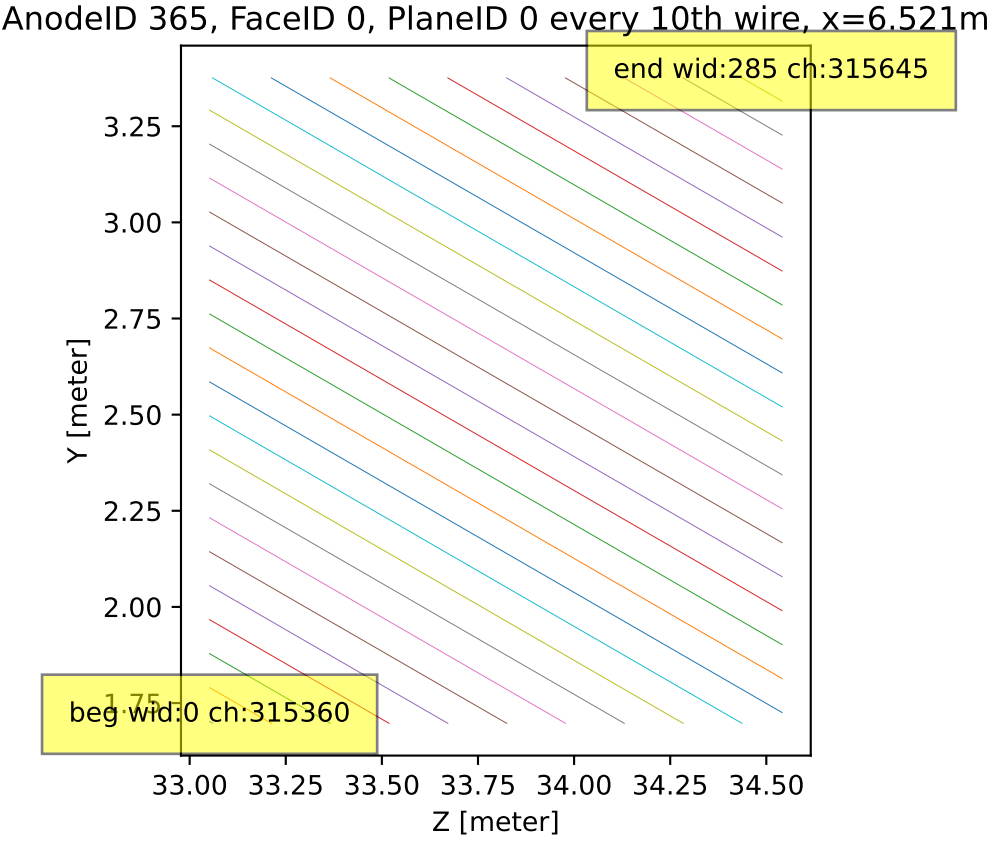
AnodeID 365, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:315645
beg wid:0 ch:315360
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

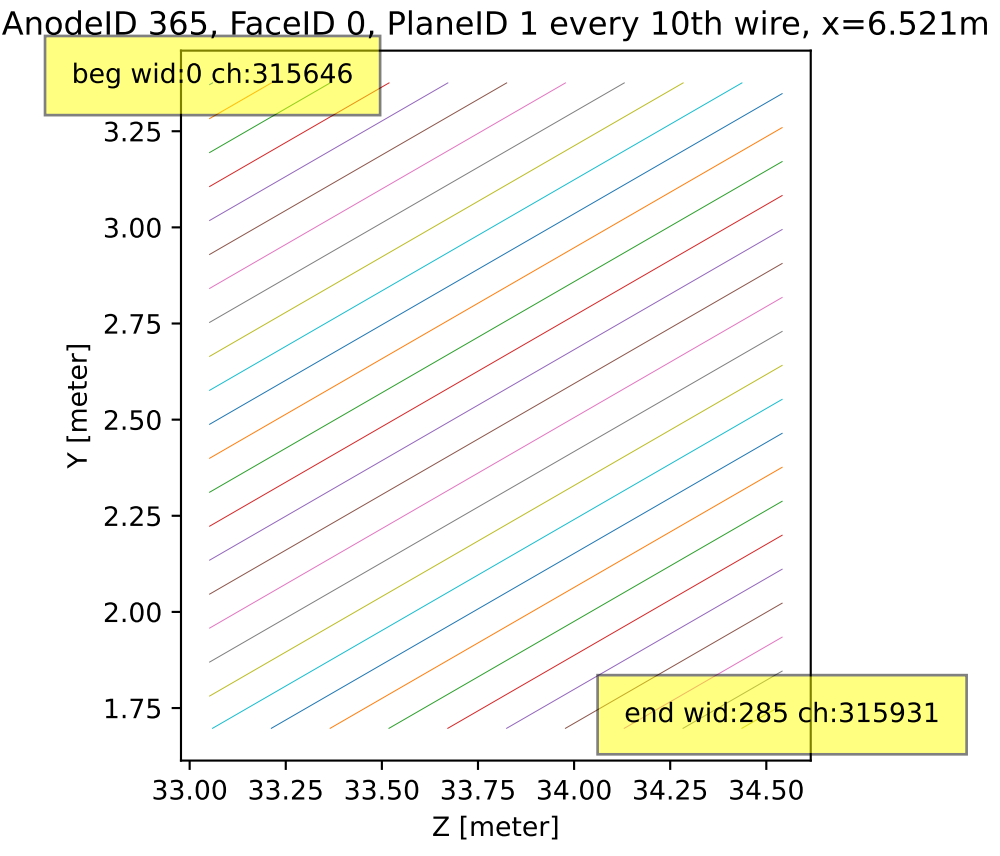
AnodeID 365, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:315646
end wid:285 ch:315931
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

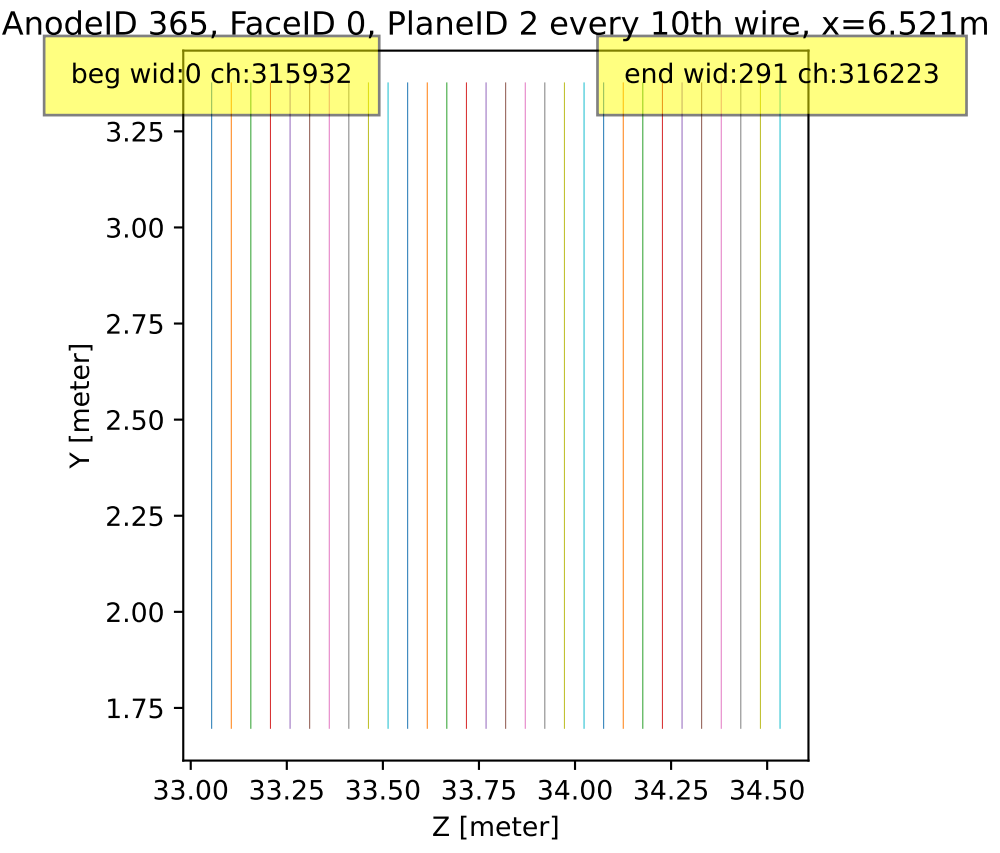
AnodeID 365, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:315932
end wid:291 ch:316223
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

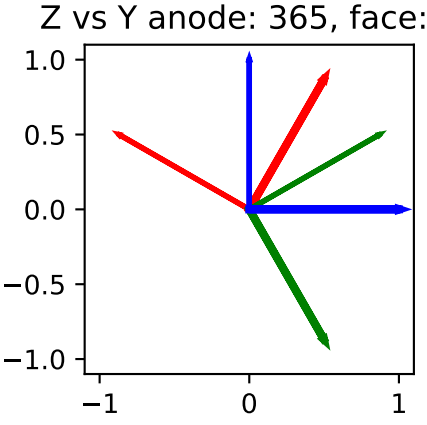
Z vs Y anode: 365, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

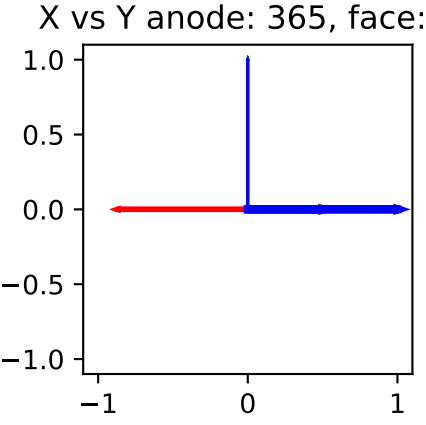
X vs Y anode: 365, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

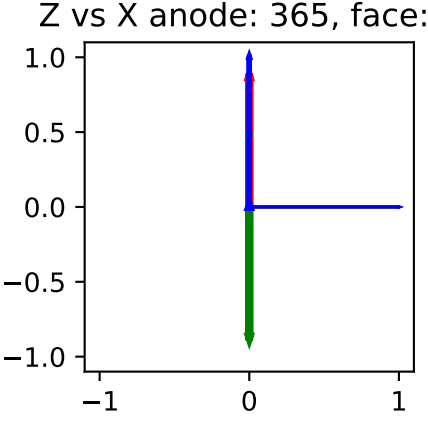
Z vs X anode: 365, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

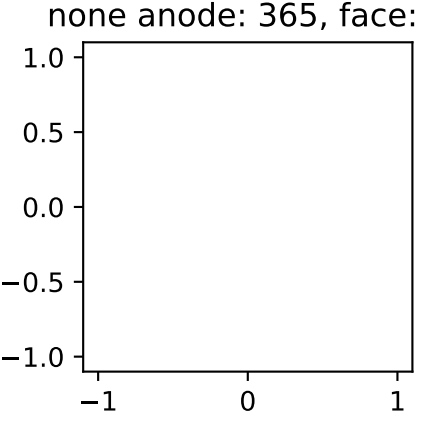
none anode: 365, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

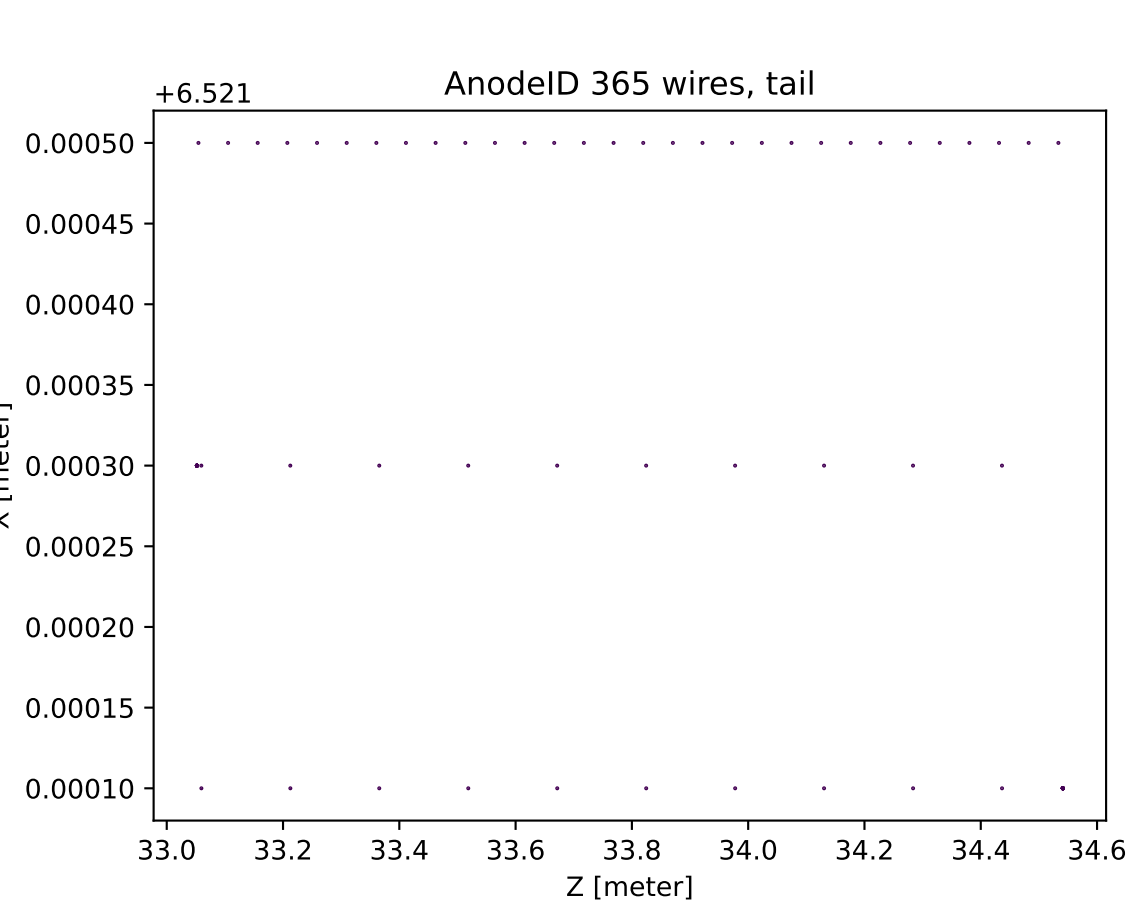
AnodeID 365 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

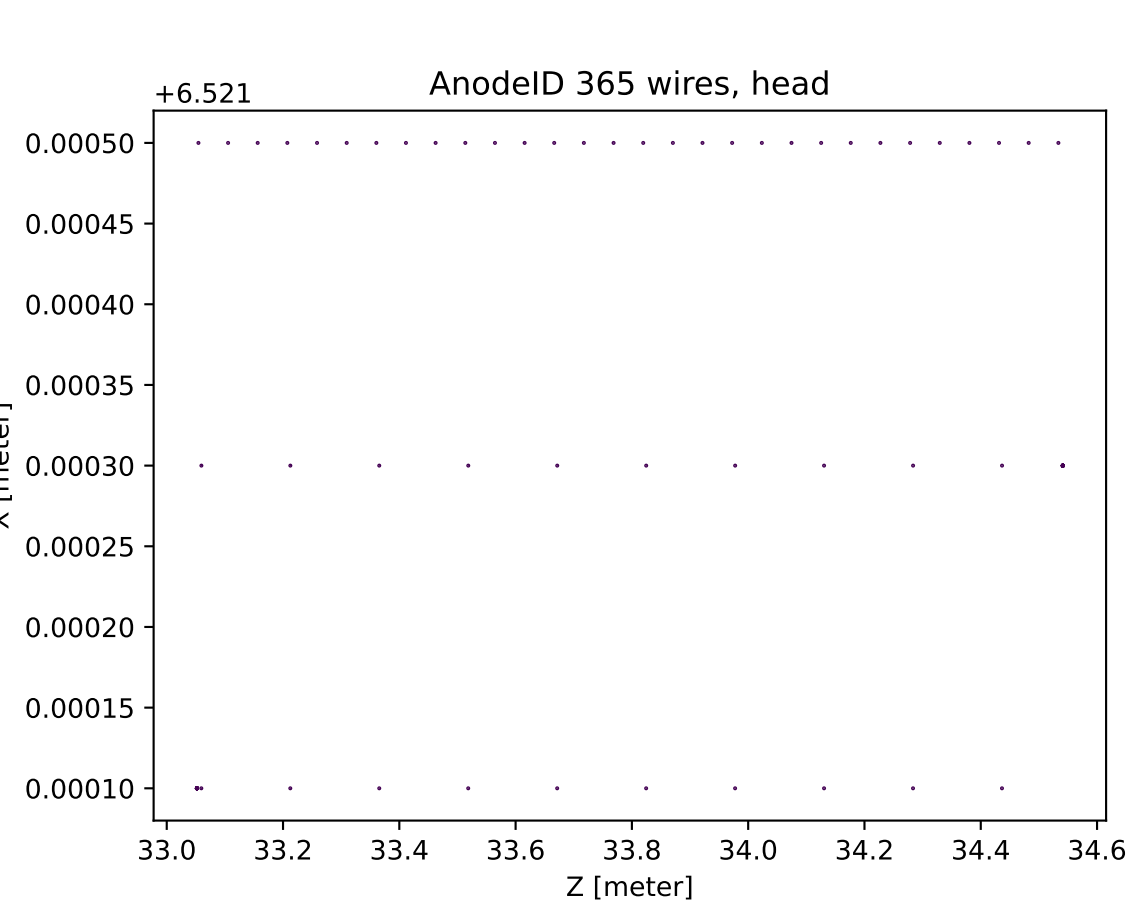
AnodeID 365 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

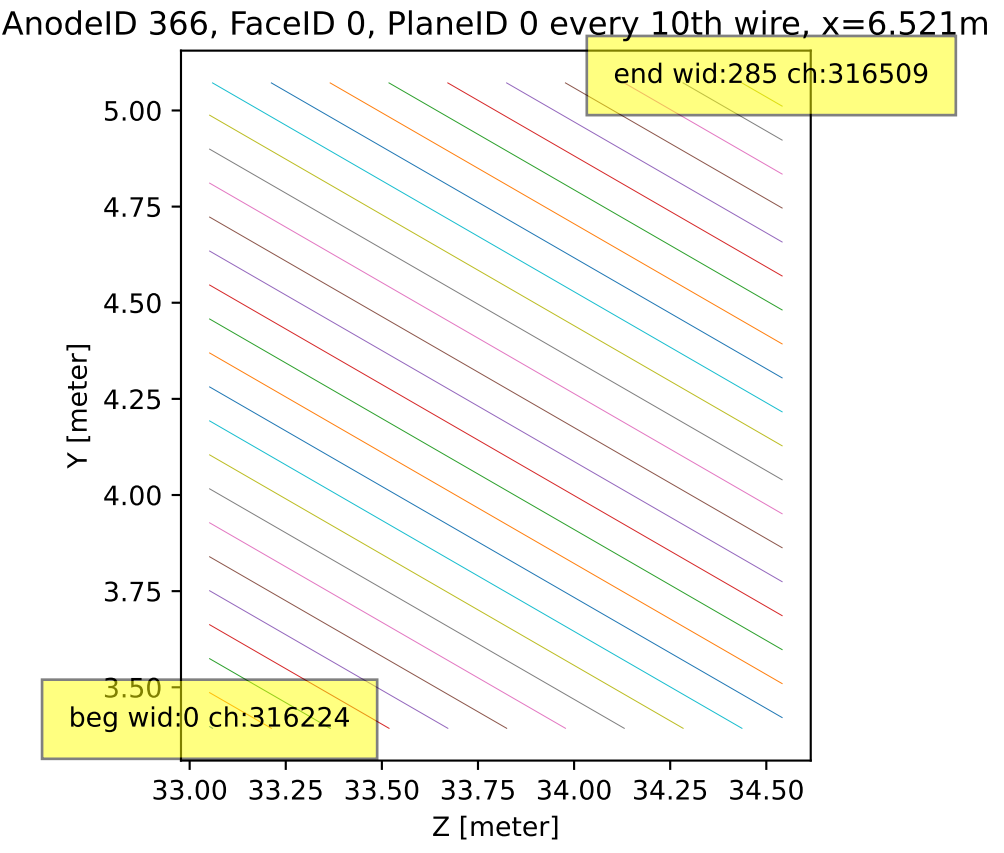
AnodeID 366, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:316509
beg wid:0 ch:316224
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

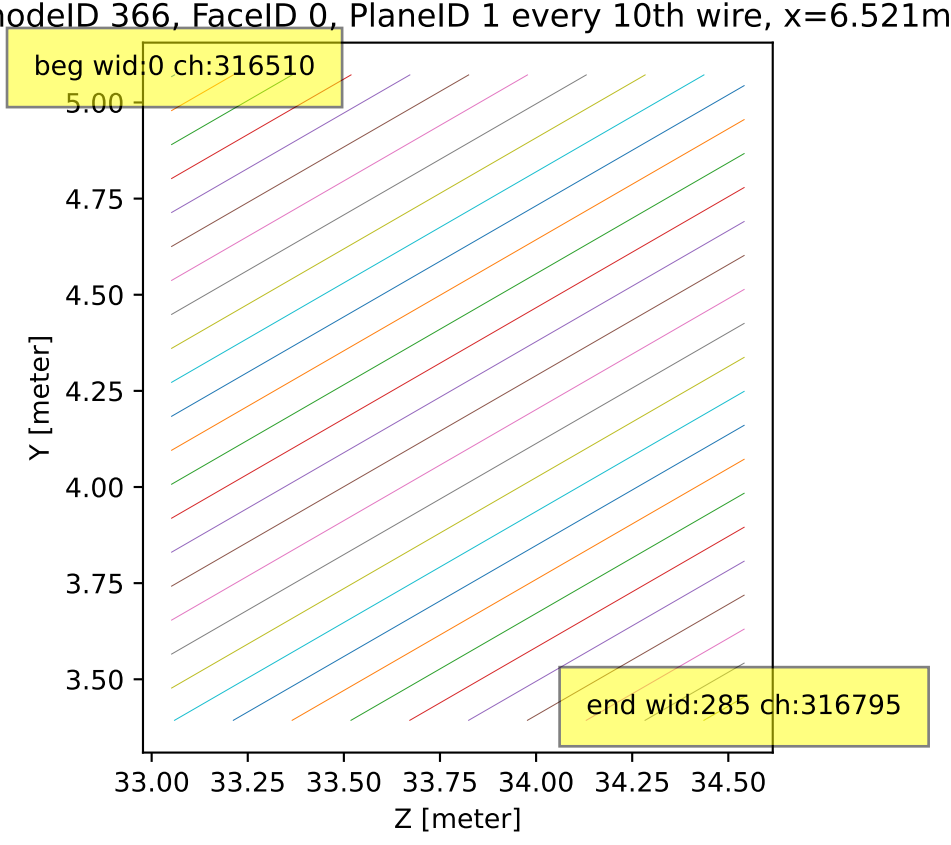
AnodeID 366, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:316510
end wid:285 ch:316795
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

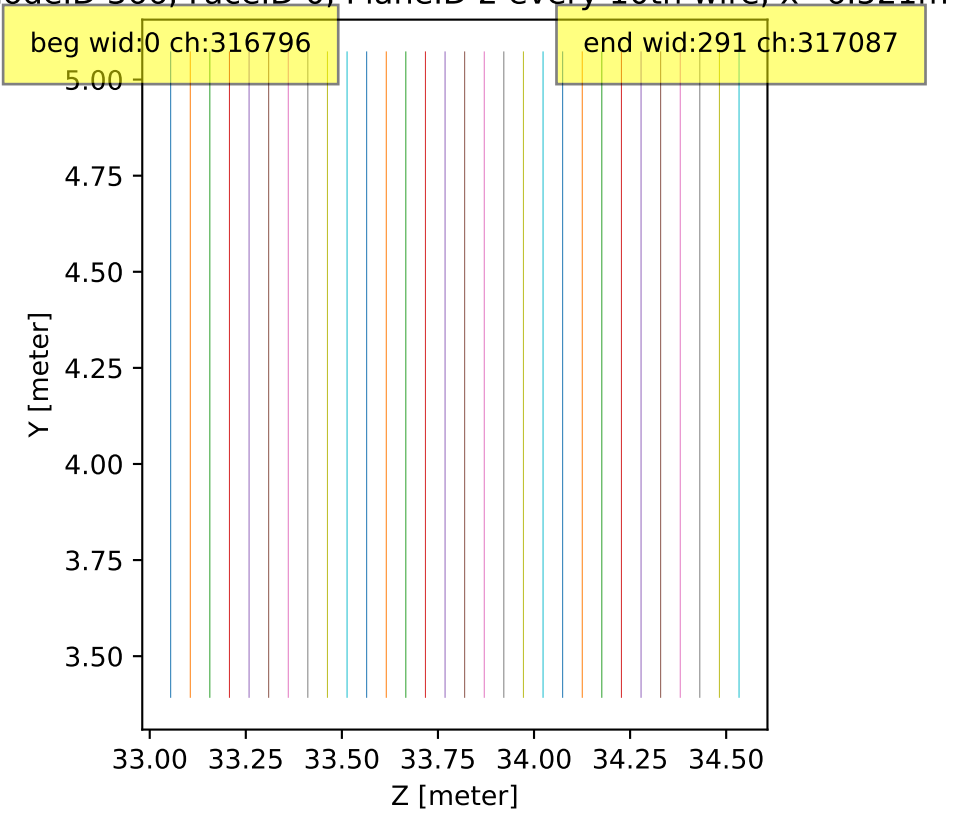
AnodeID 366, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:316796
end wid:291 ch:317087
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

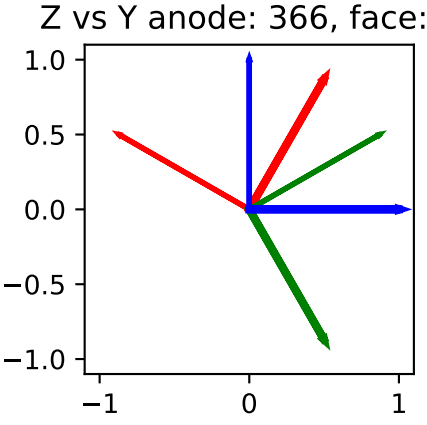
Z vs Y anode: 366, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

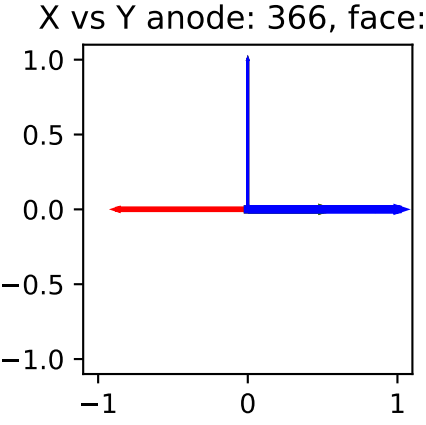
X vs Y anode: 366, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

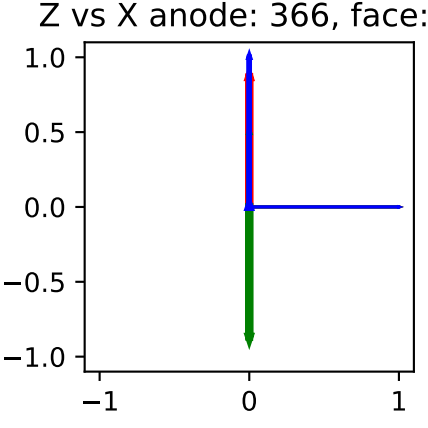
Z vs X anode: 366, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

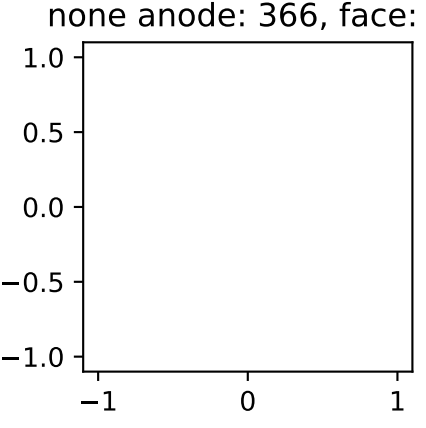
none anode: 366, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

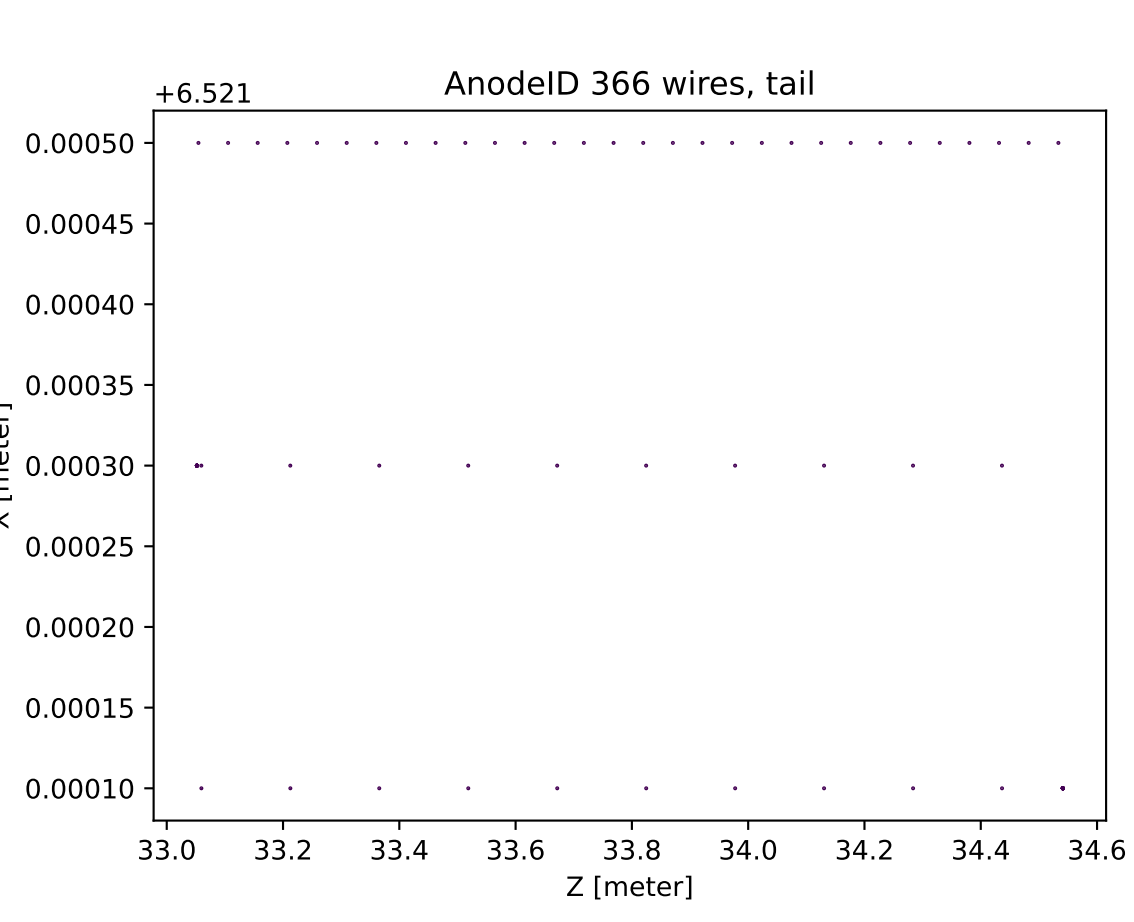
AnodeID 366 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

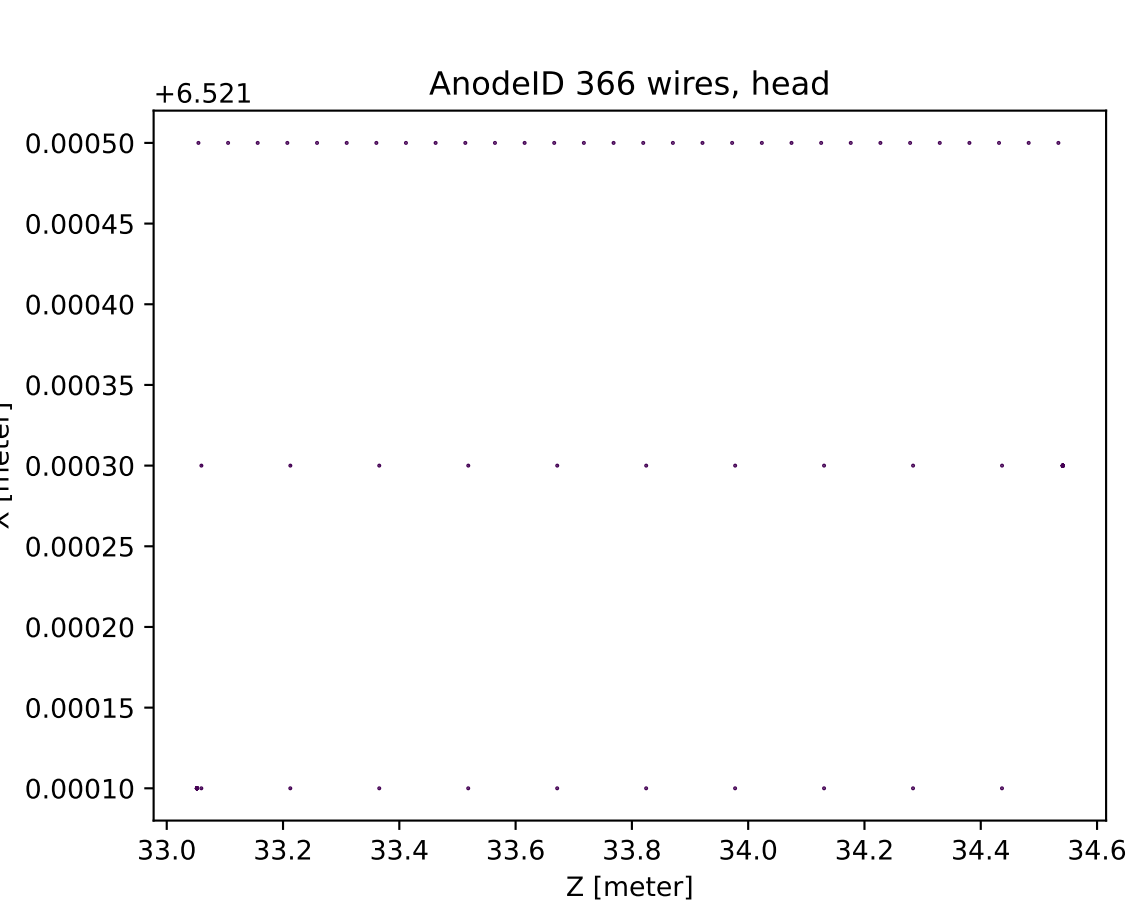
AnodeID 366 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

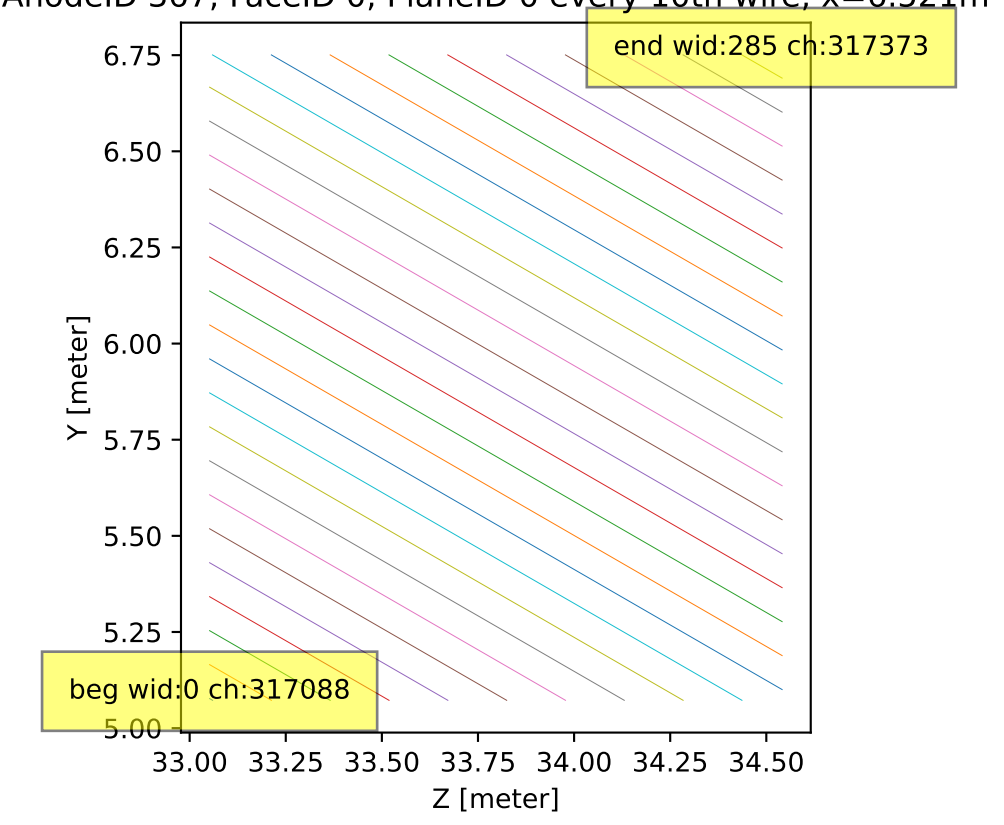
AnodeID 367, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:317373
beg wid:0 ch:317088
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

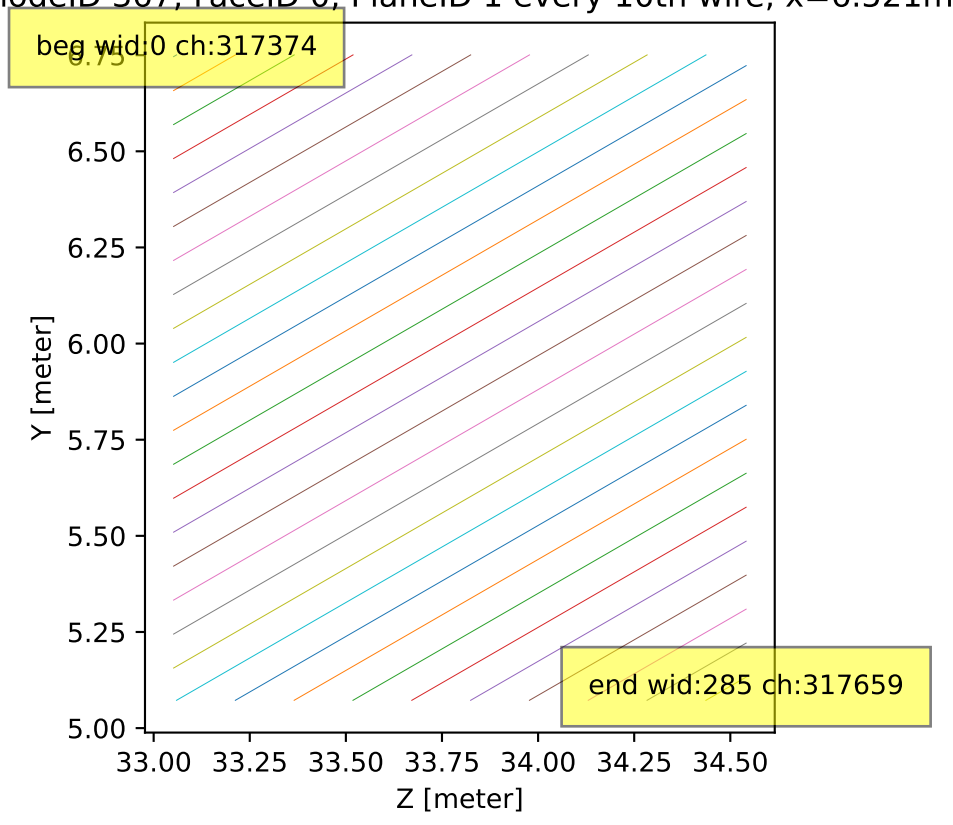
AnodeID 367, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:317374
end wid:285 ch:317659
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

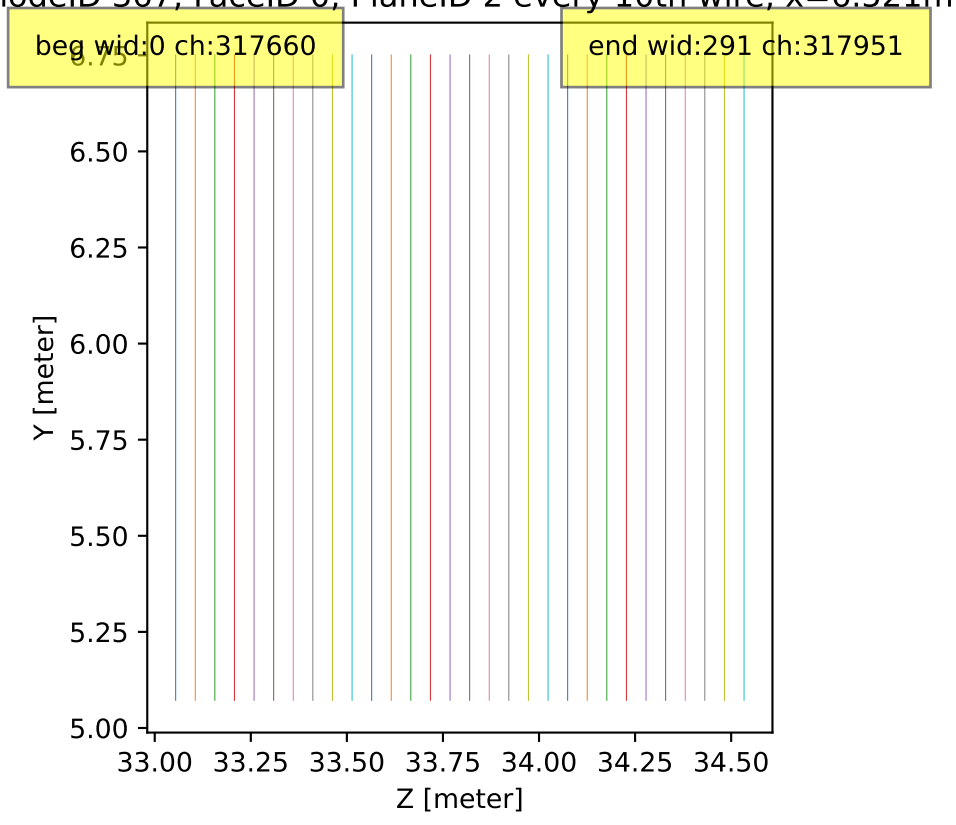
AnodeID 367, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:317660
end wid:291 ch:317951
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
33.00
33.25
33.50
33.75
34.00
34.25
34.50
Z [meter]

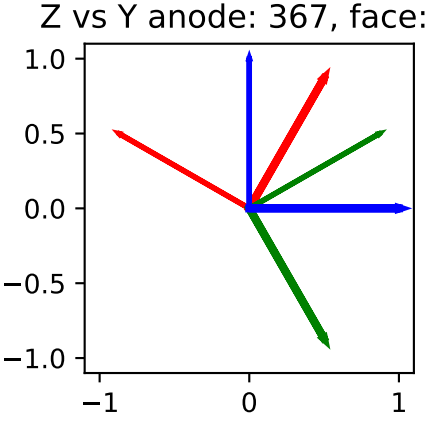
Z vs Y anode: 367, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

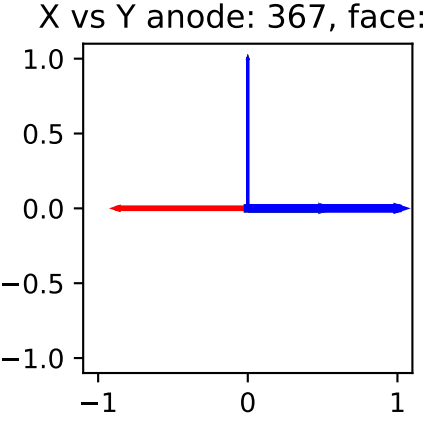
X vs Y anode: 367, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

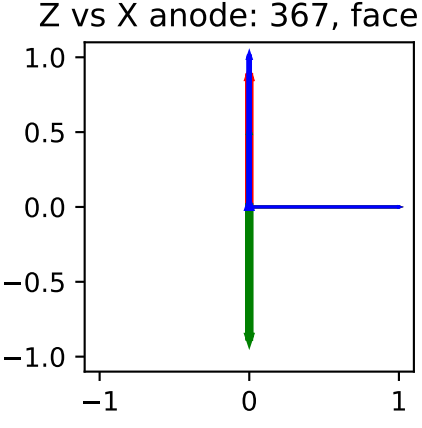
Z vs X anode: 367, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

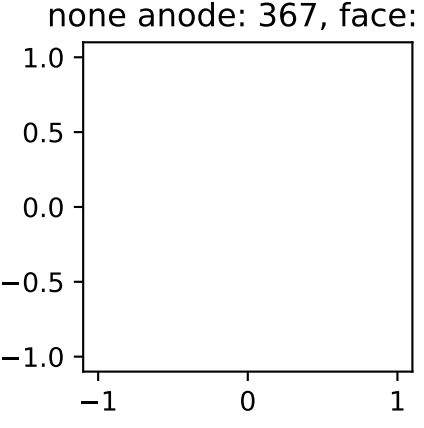
none anode: 367, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

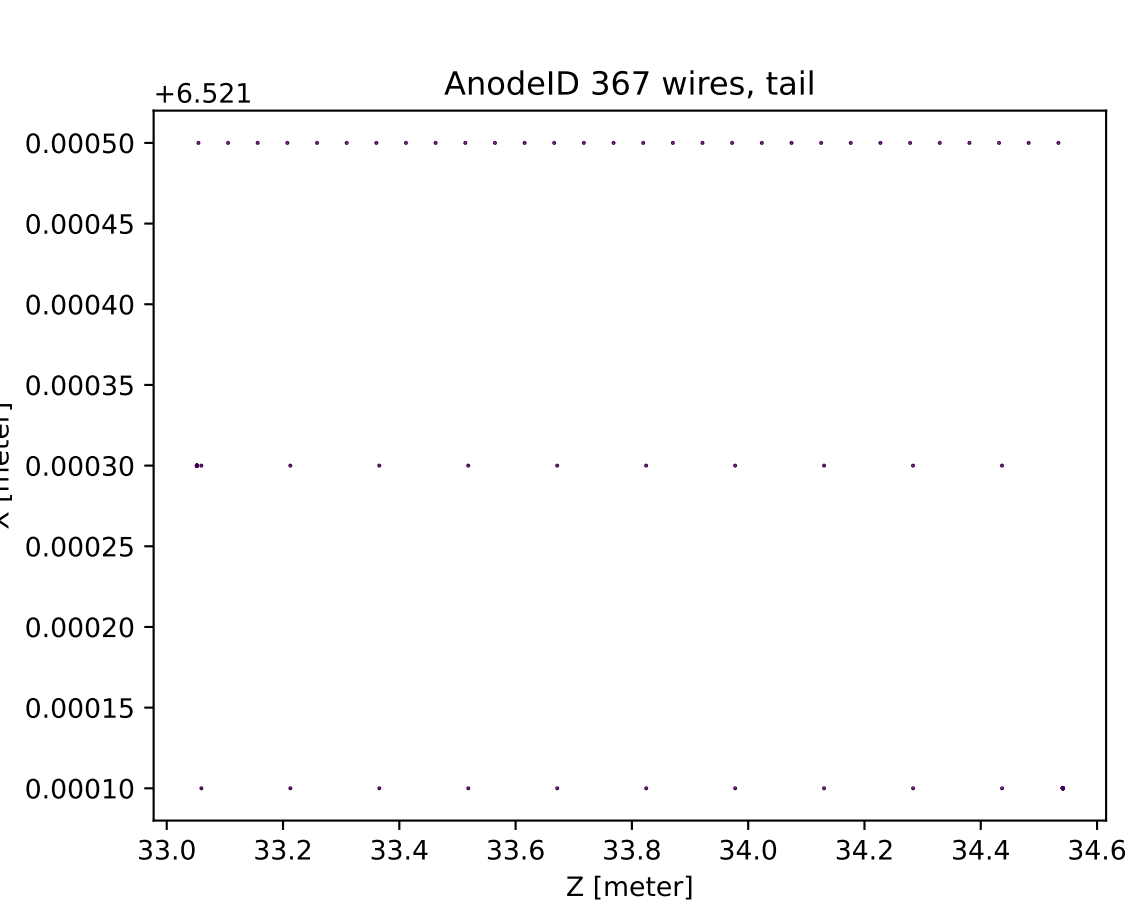
AnodeID 367 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

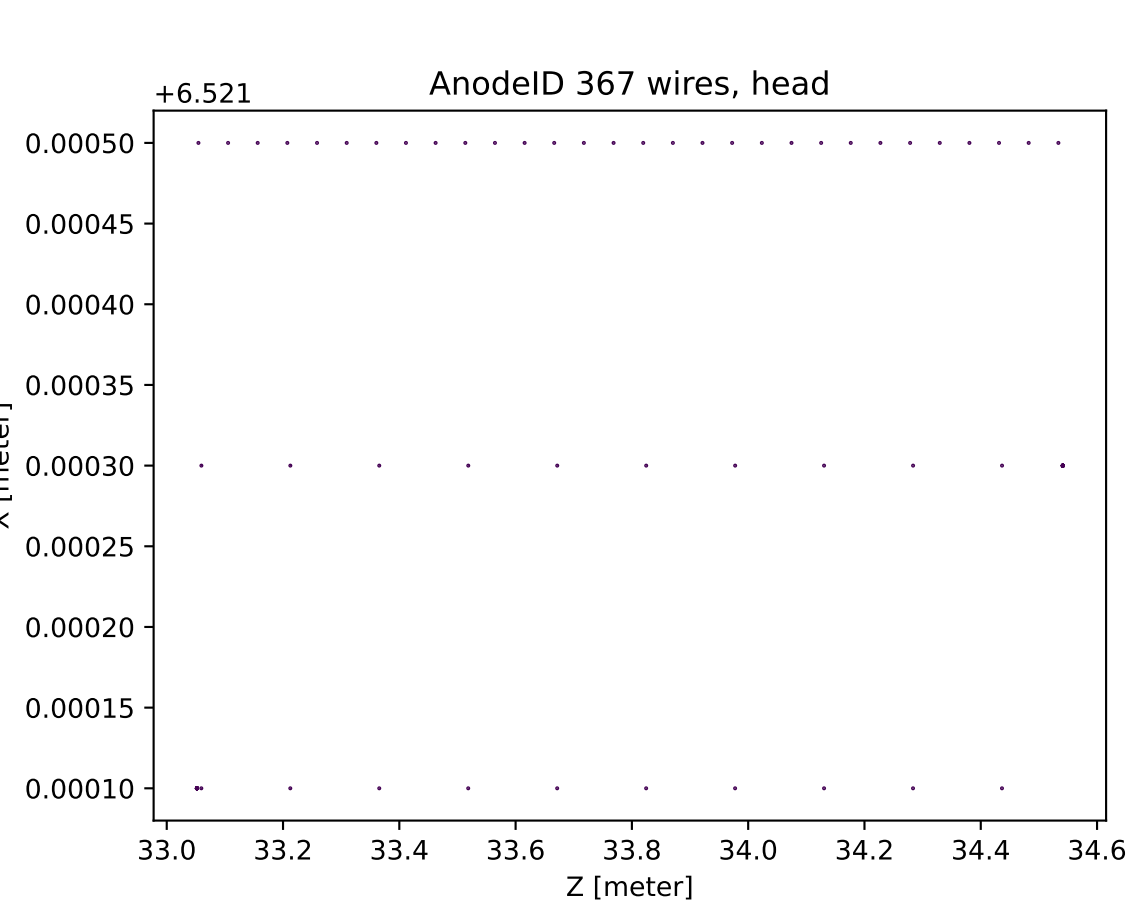
AnodeID 367 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
Z [meter]

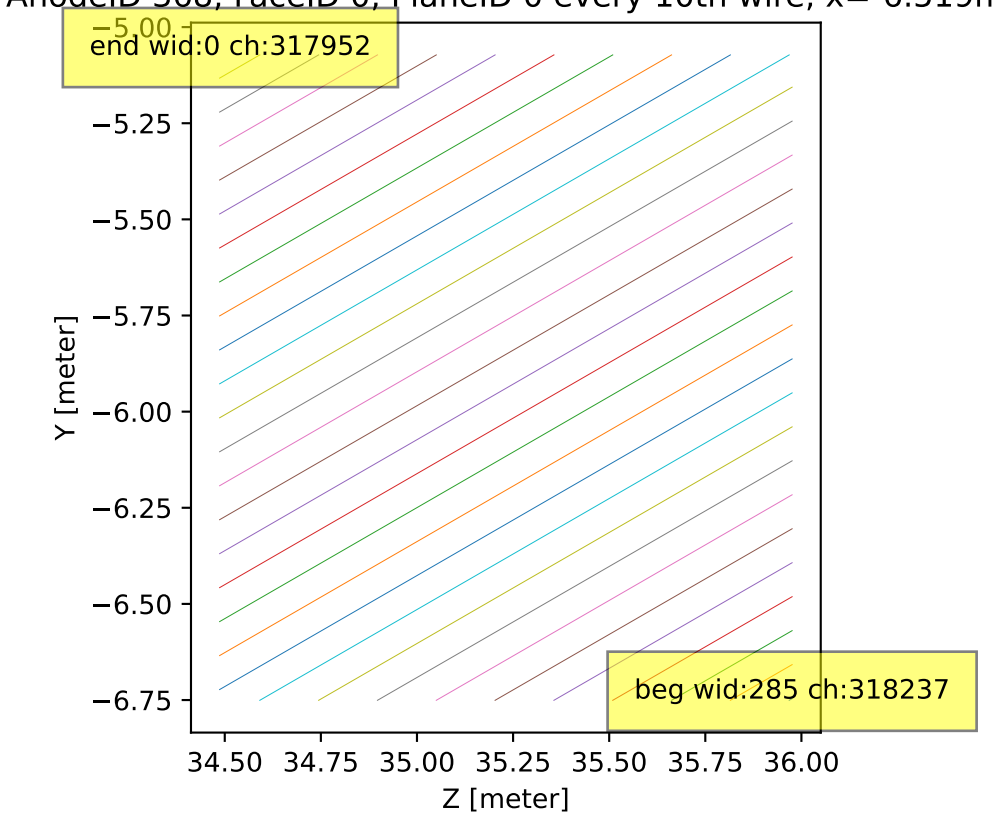
AnodeID 368, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:317952
beg wid:285 ch:318237
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

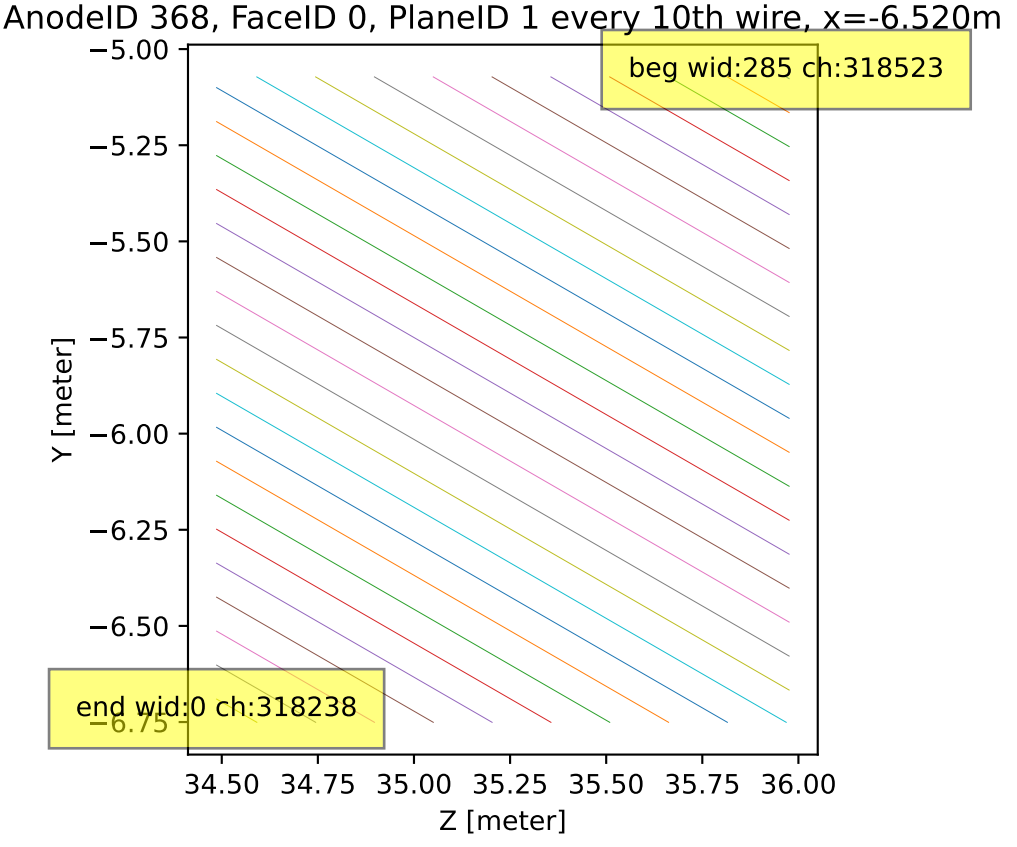
AnodeID 368, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:318523
end wid:0 ch:318238
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

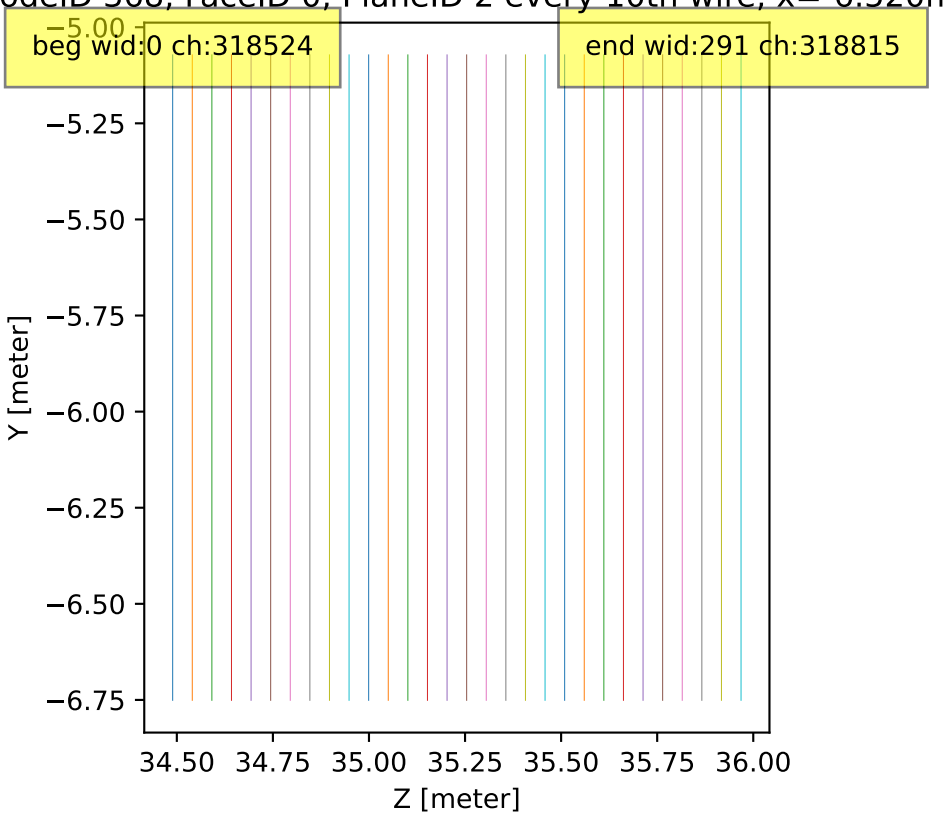
AnodeID 368, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:318524
end wid:291 ch:318815
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

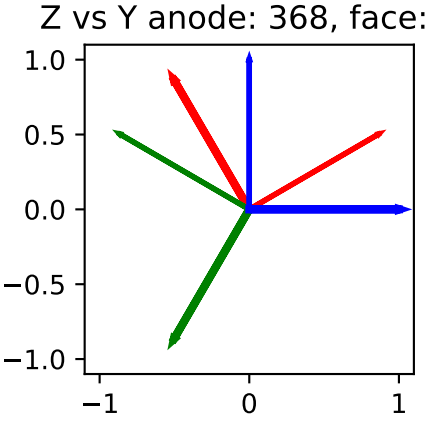
Z vs Y anode: 368, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

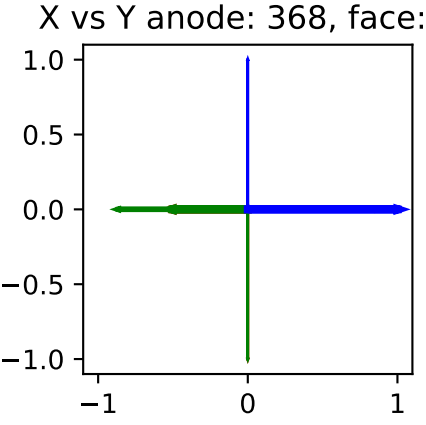
X vs Y anode: 368, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

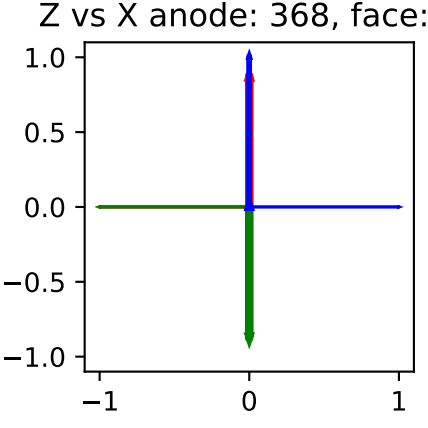
Z vs X anode: 368, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

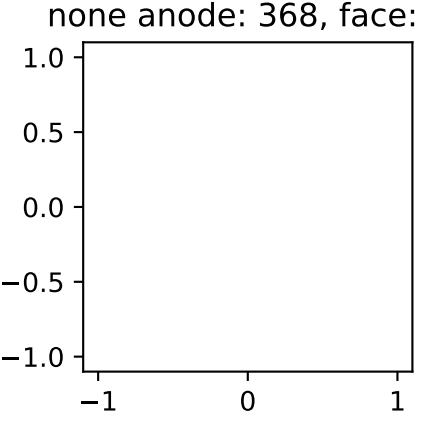
none anode: 368, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

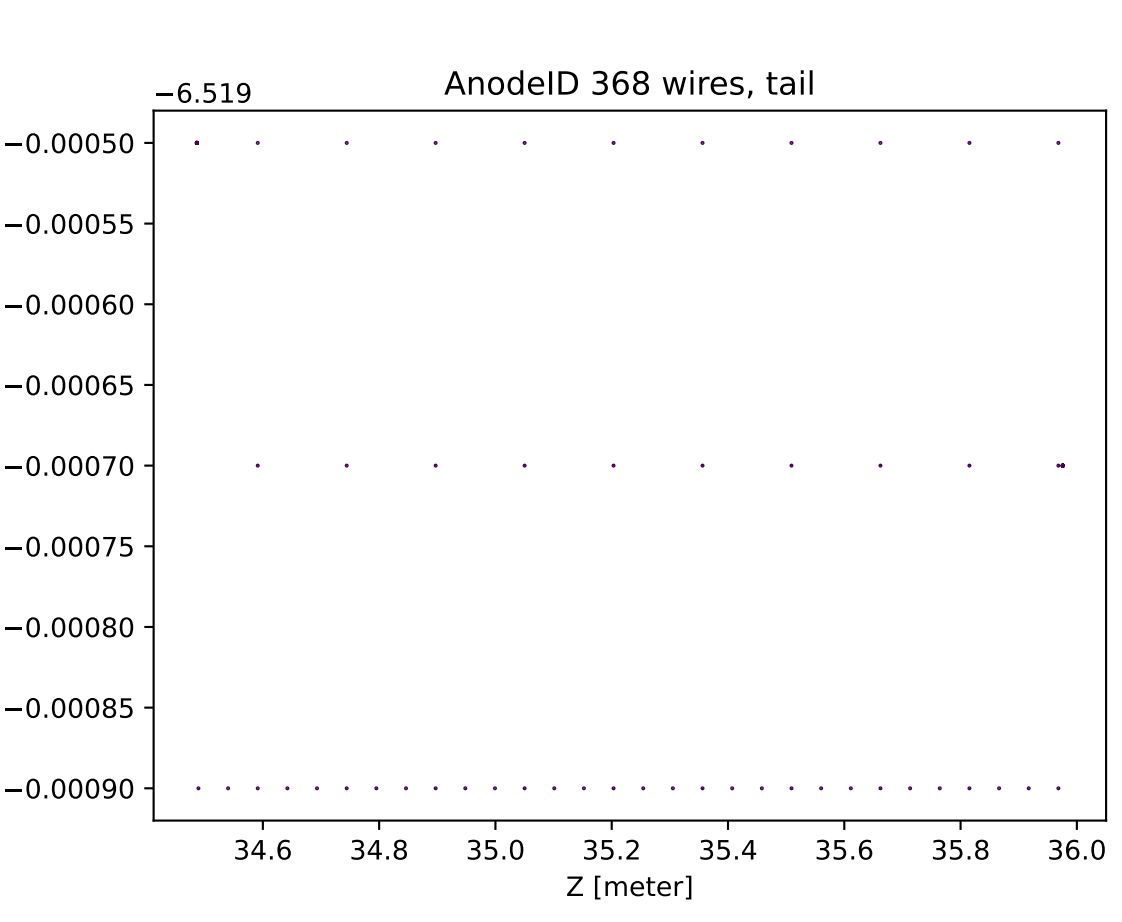
AnodeID 368 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

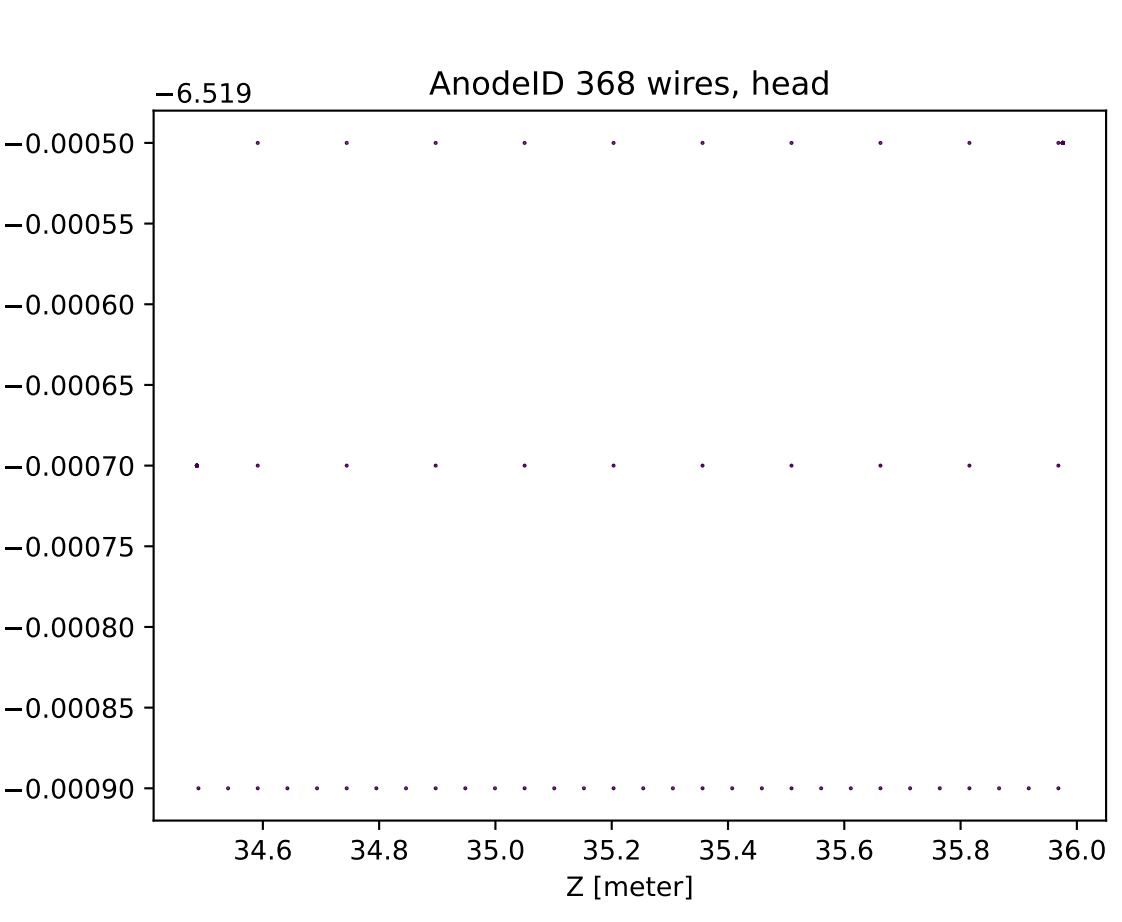
AnodeID 368 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

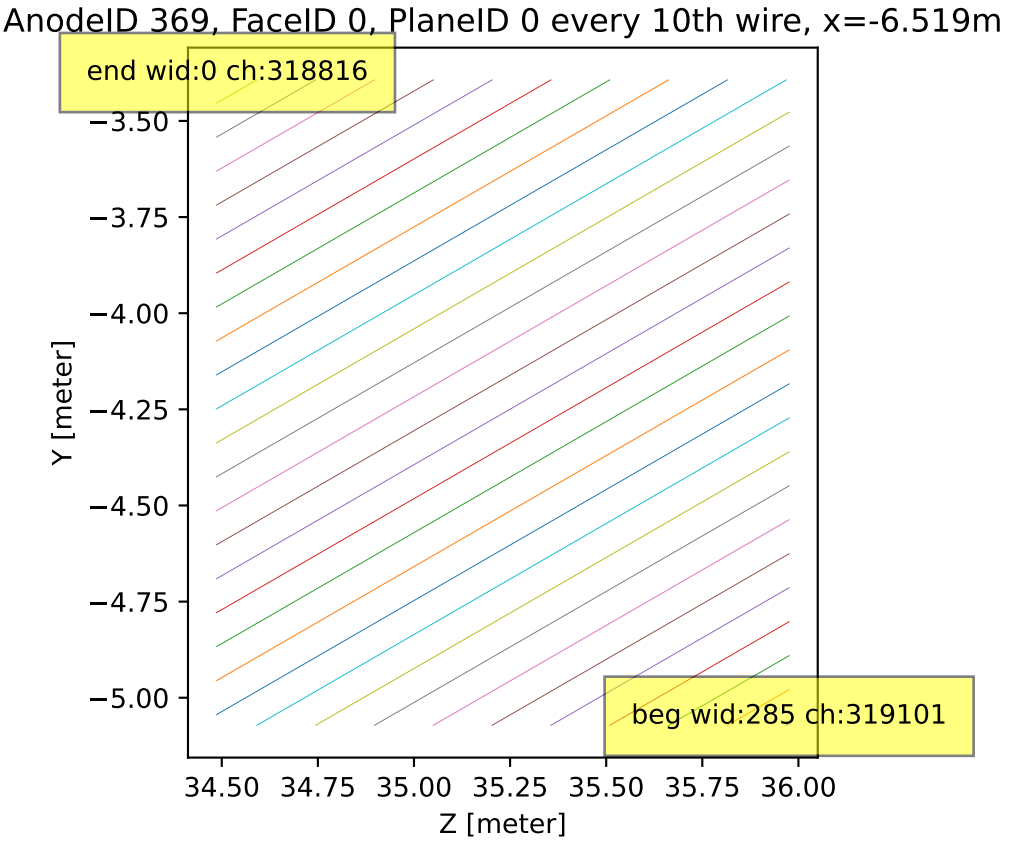
AnodeID 369, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:318816
beg wid:285 ch:319101
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

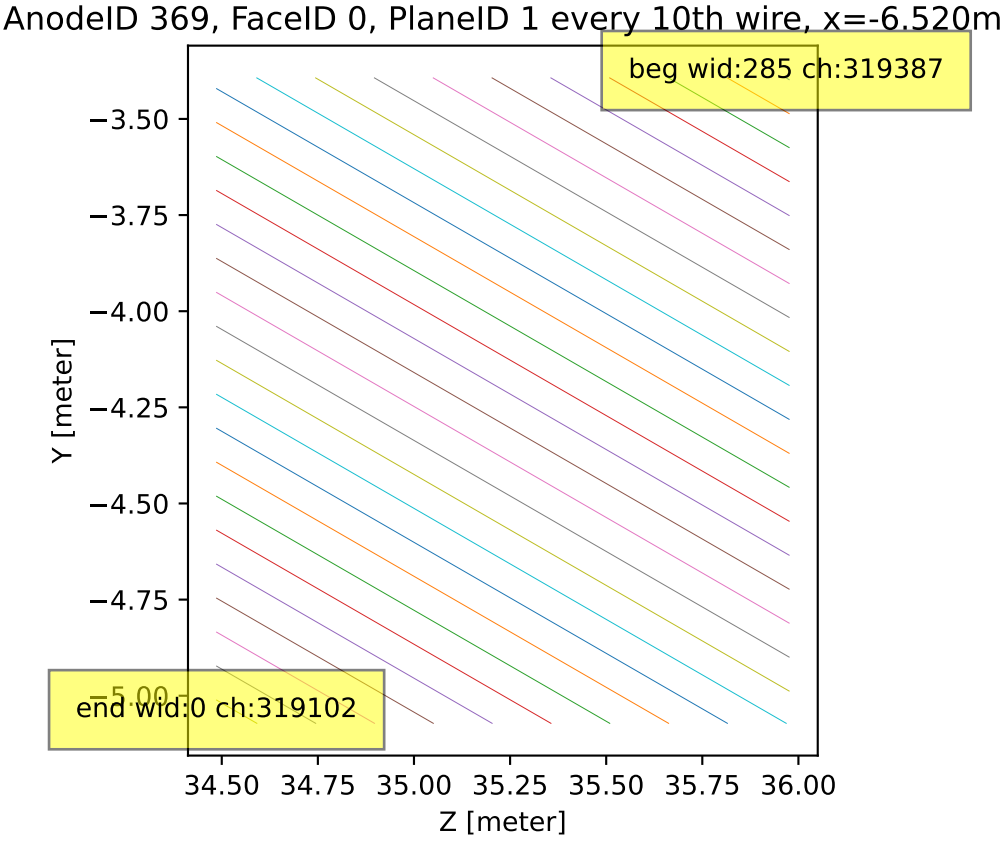
AnodeID 369, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:319387
end wid:0 ch:319102
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

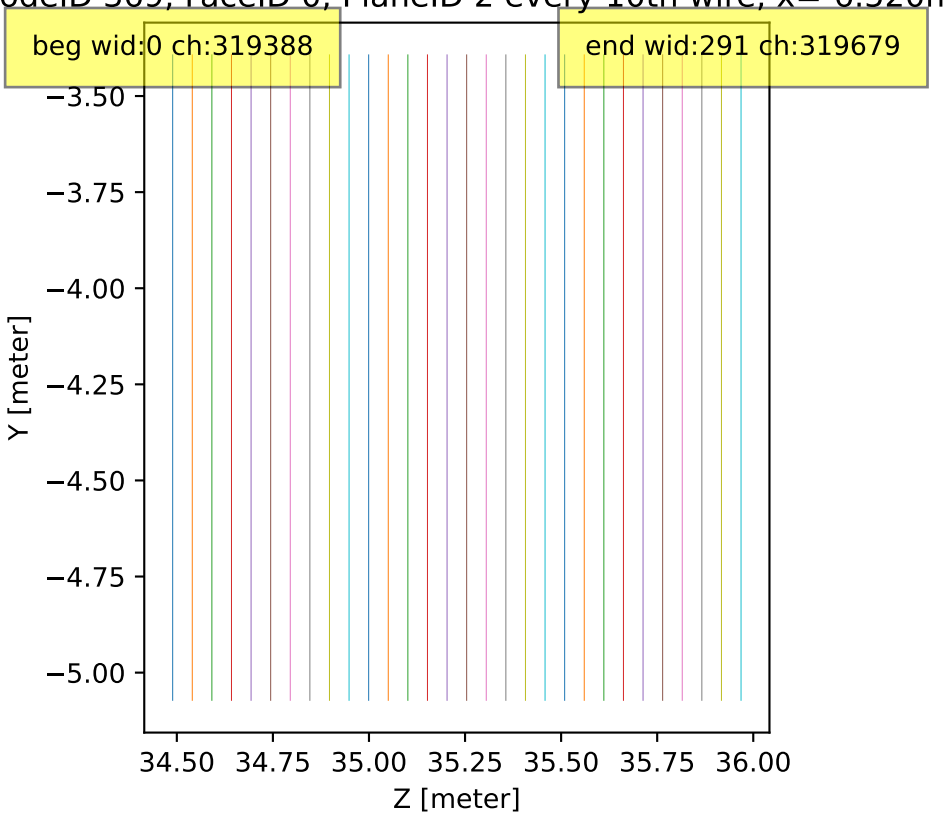
AnodeID 369, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:319388
end wid:291 ch:319679
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

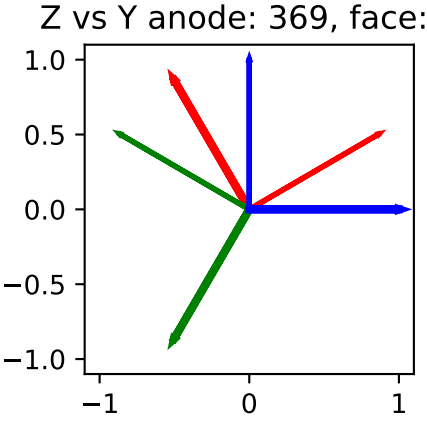
Z vs Y anode: 369, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

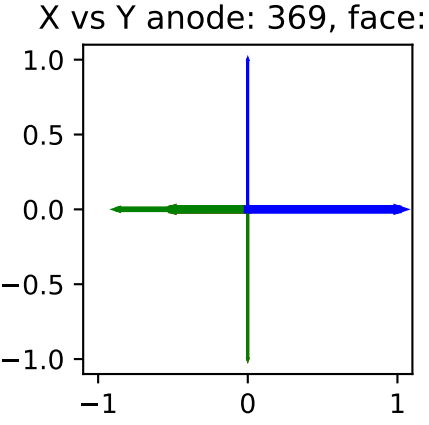
X vs Y anode: 369, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

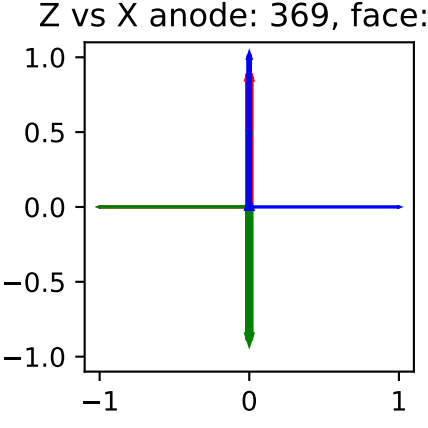
Z vs X anode: 369, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

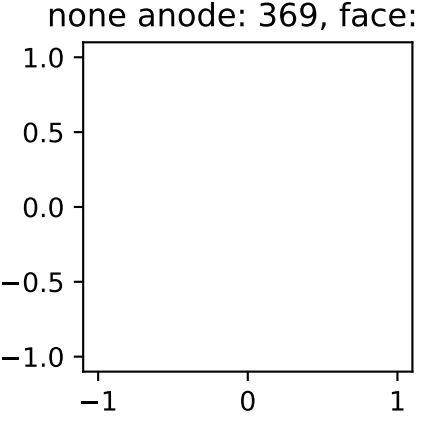
none anode: 369, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

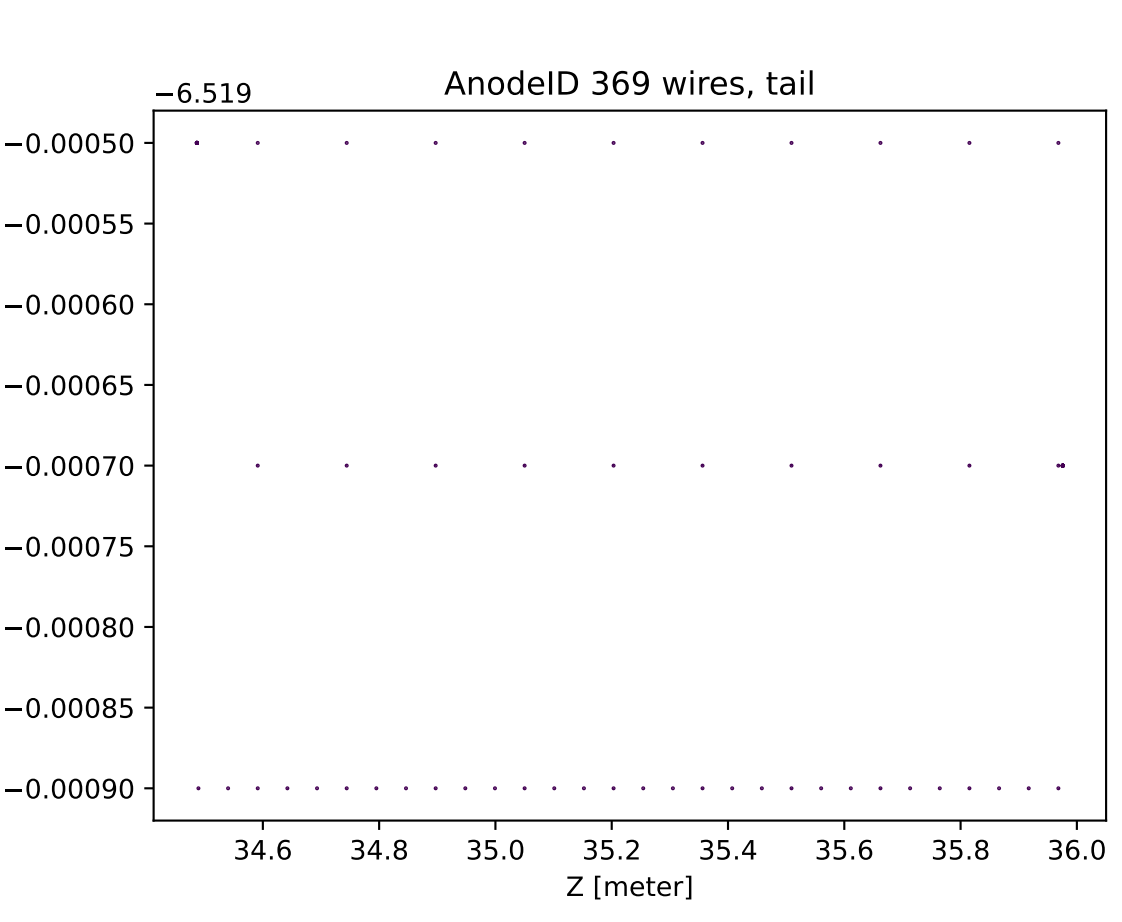
AnodeID 369 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

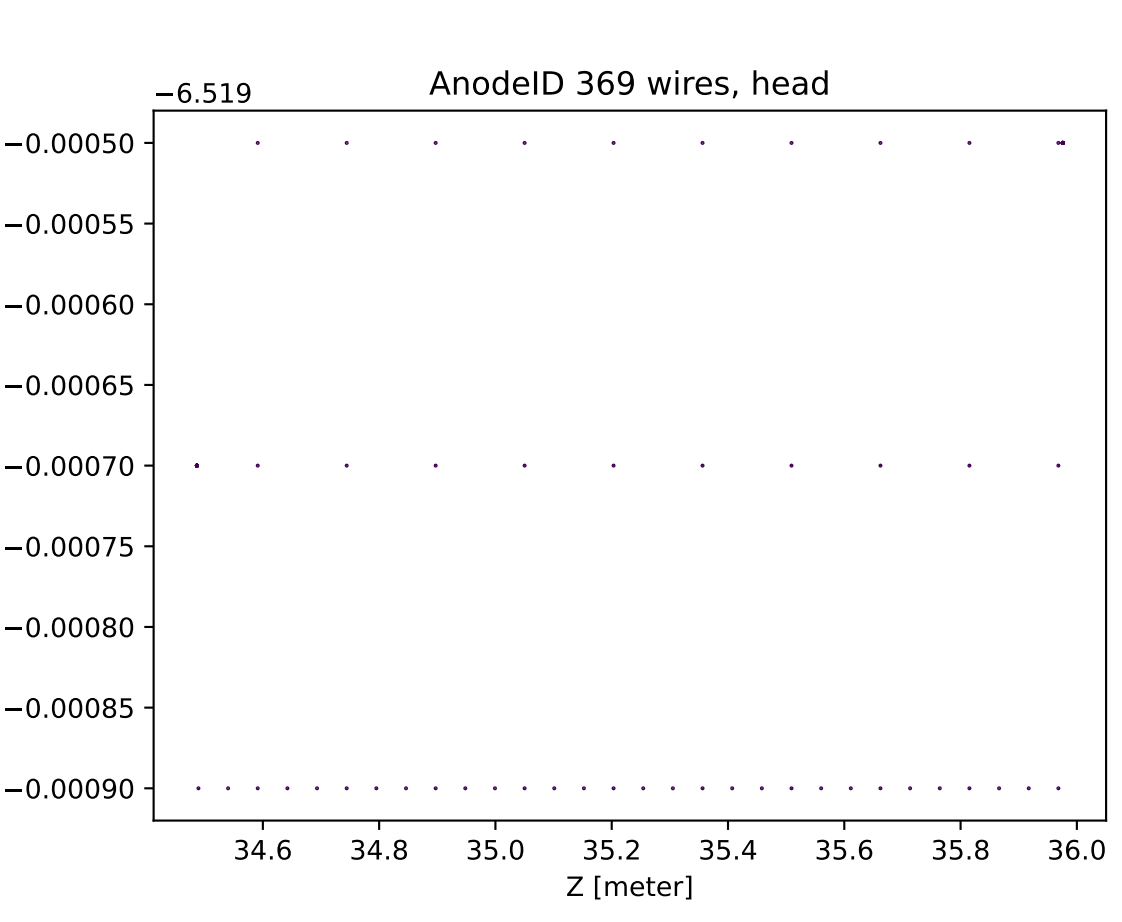
AnodeID 369 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

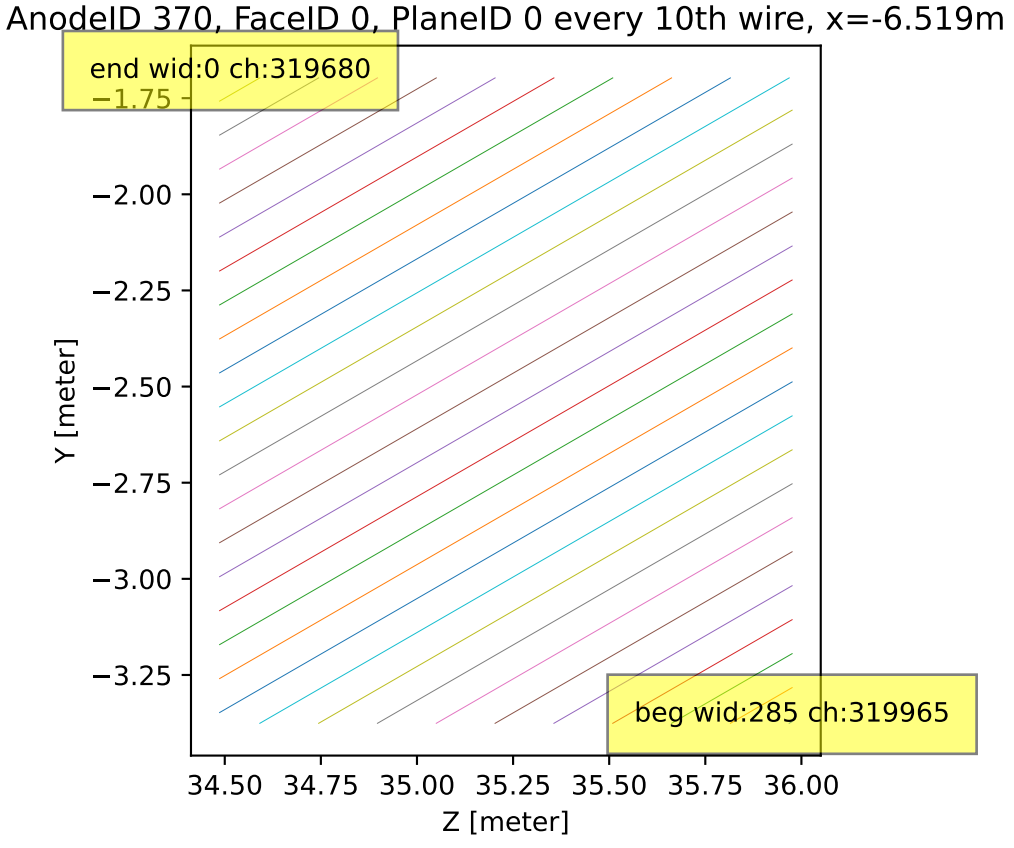
AnodeID 370, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:319680
beg wid:285 ch:319965
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

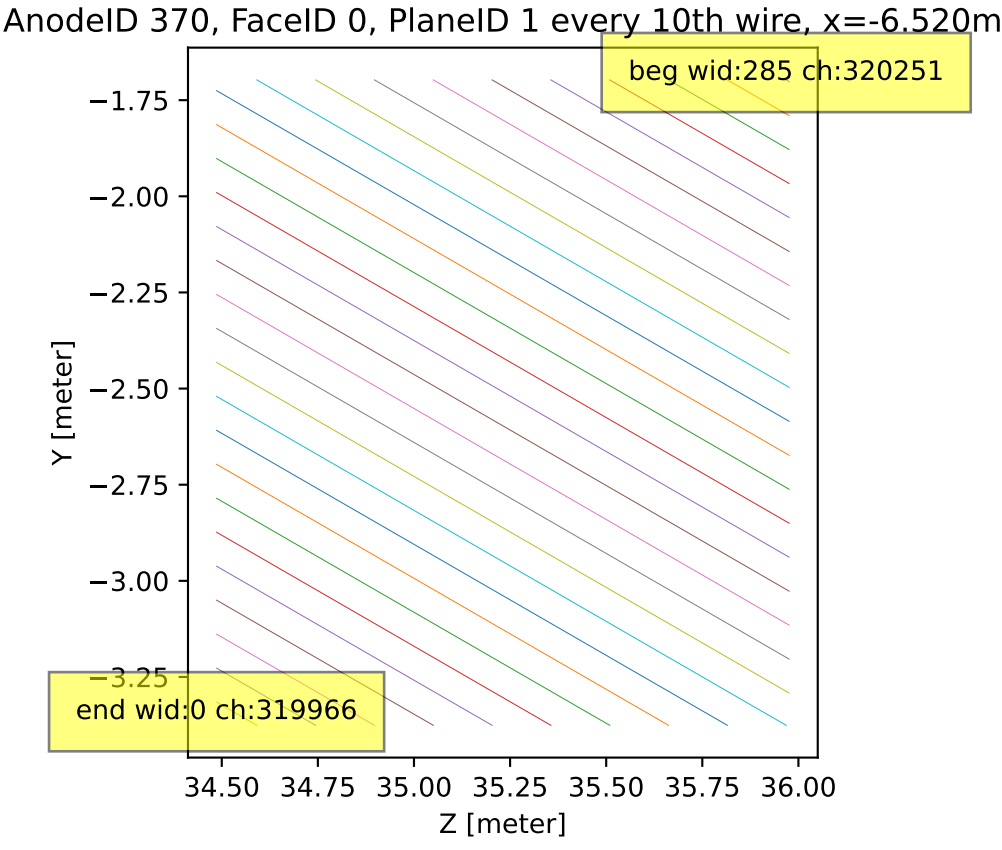
AnodeID 370, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:320251
end wid:0 ch:319966
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

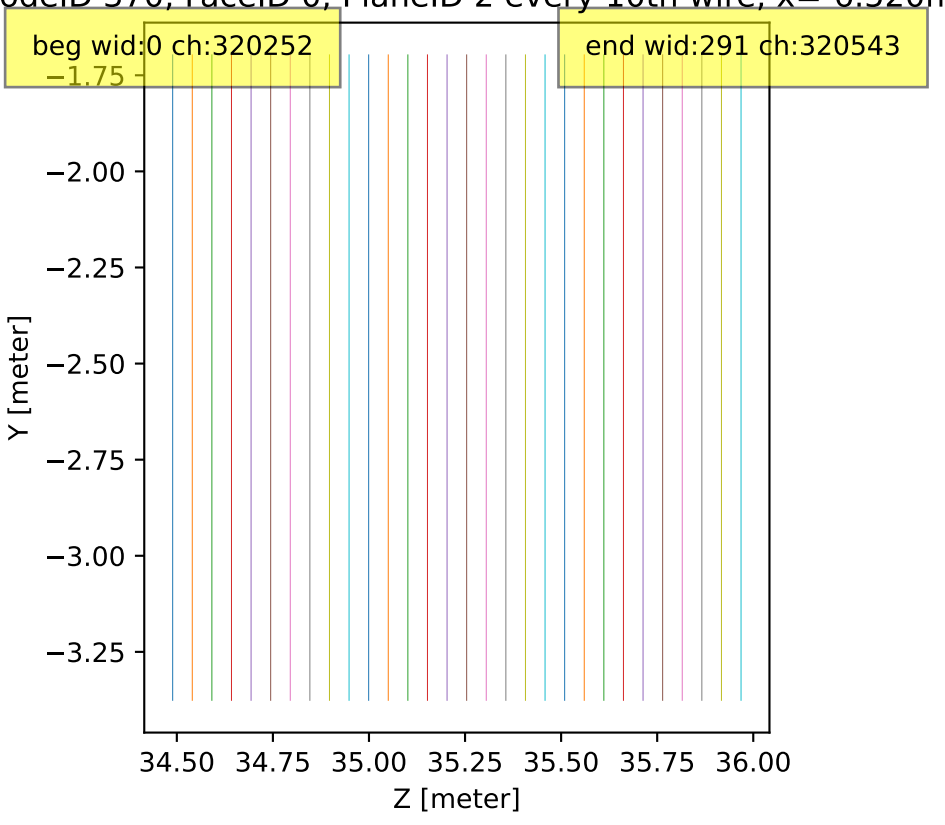
AnodeID 370, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:320252
end wid:291 ch:320543
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

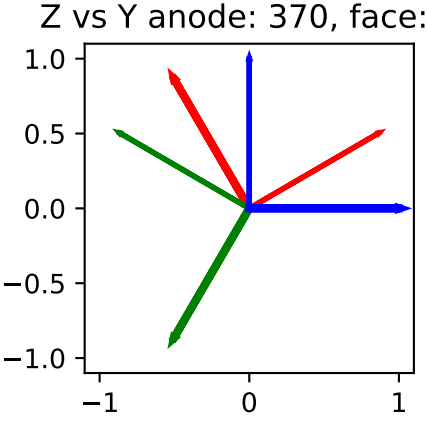
Z vs Y anode: 370, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

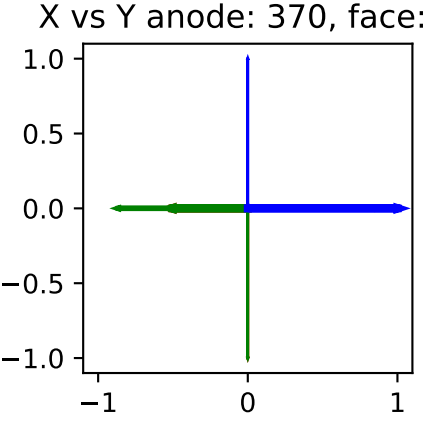
X vs Y anode: 370, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

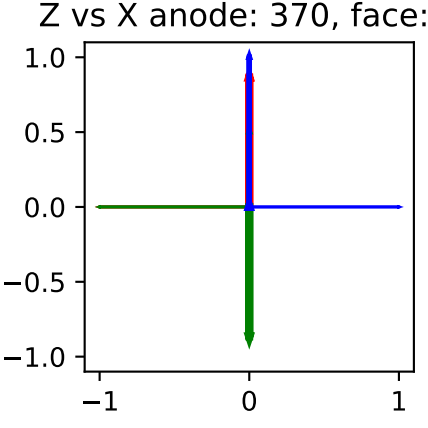
Z vs X anode: 370, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

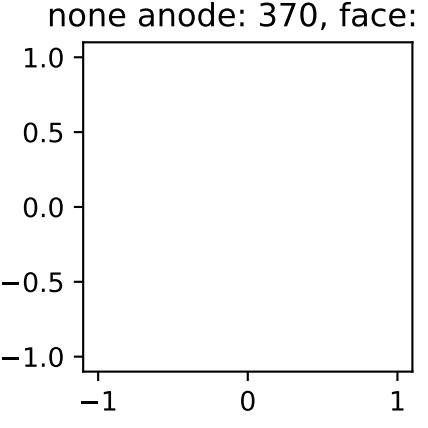
none anode: 370, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

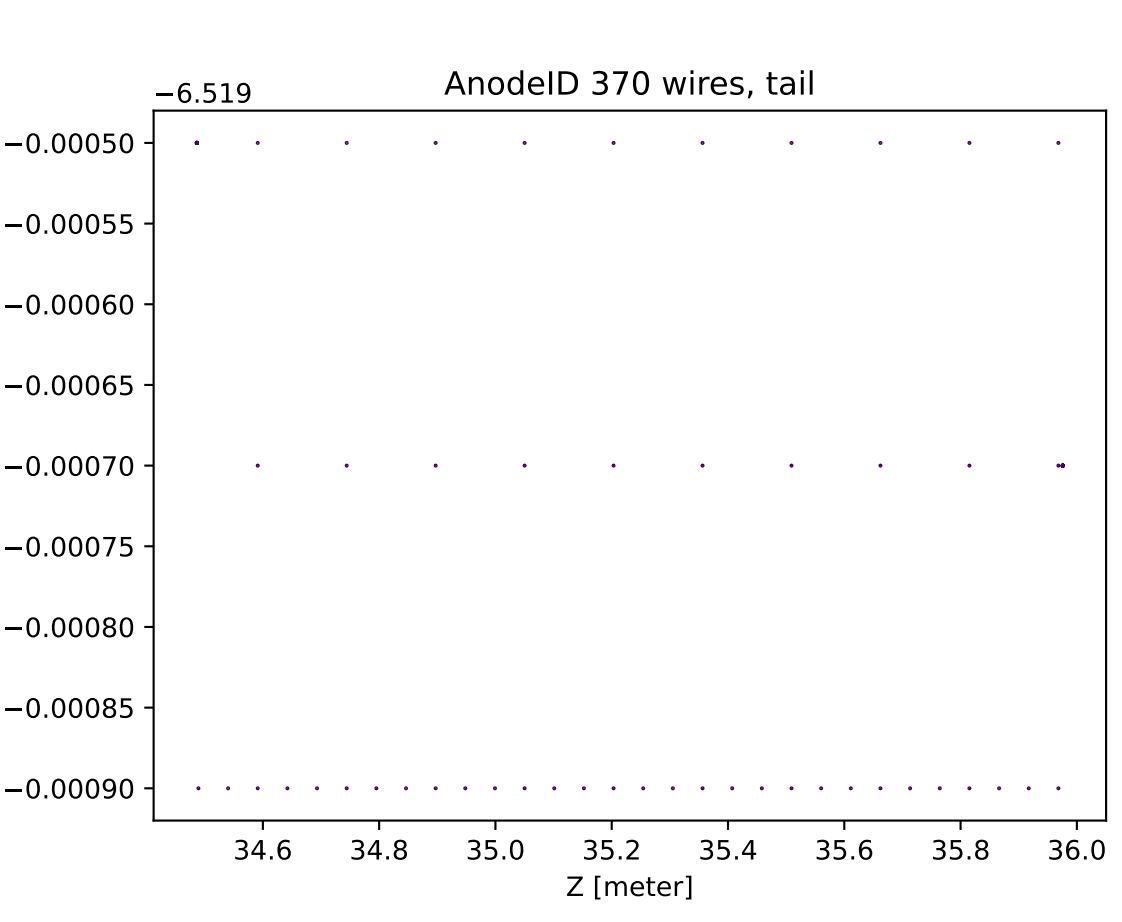
AnodeID 370 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

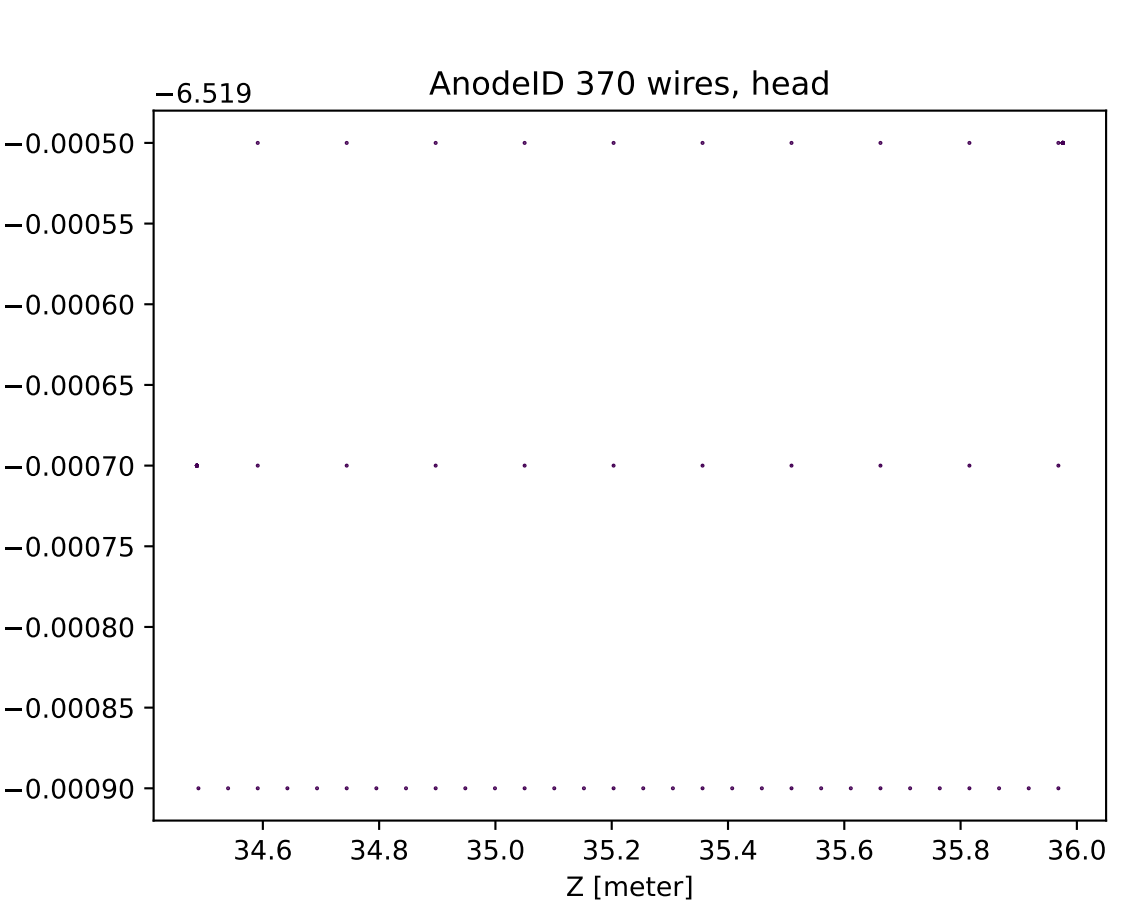
AnodeID 370 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

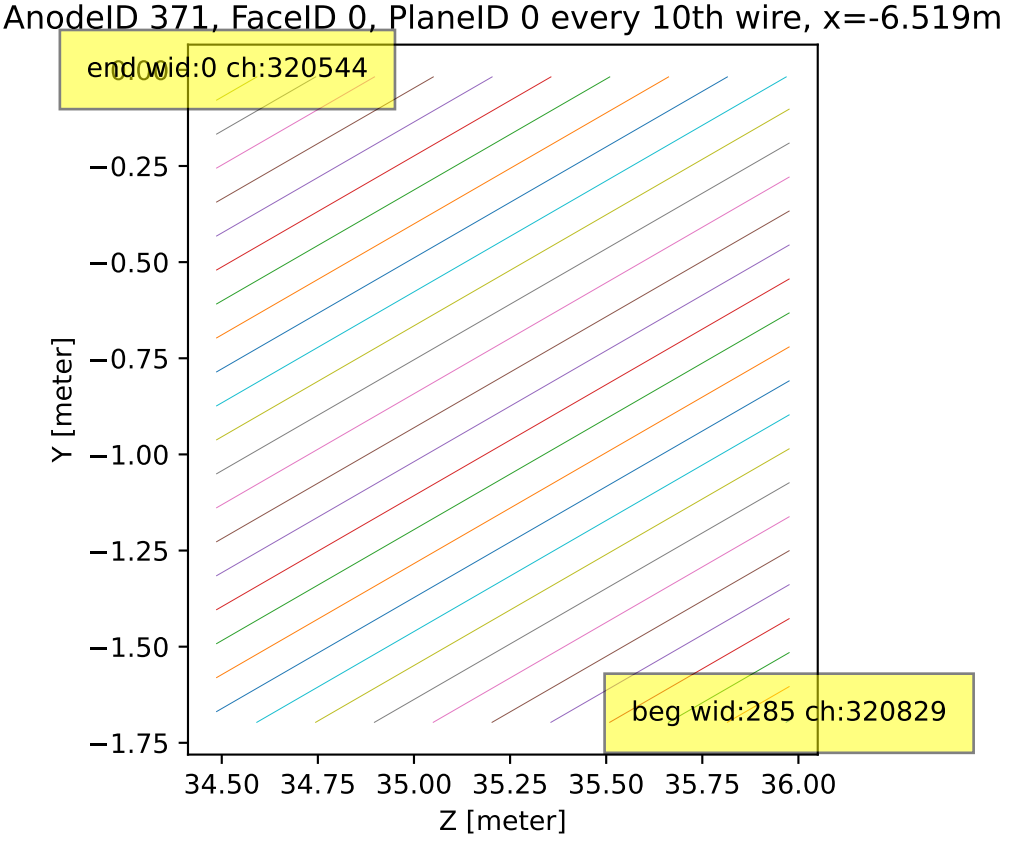
AnodeID 371, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:320544
beg wid:285 ch:320829
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

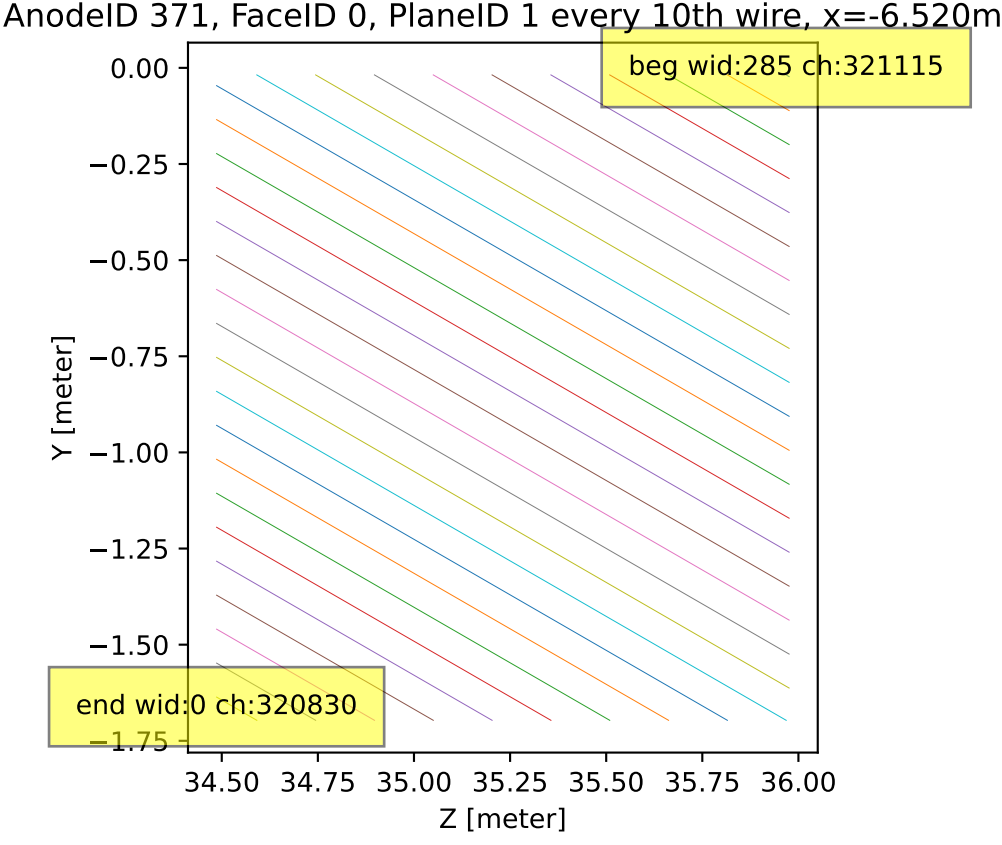
AnodeID 371, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:321115
end wid:0 ch:320830
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

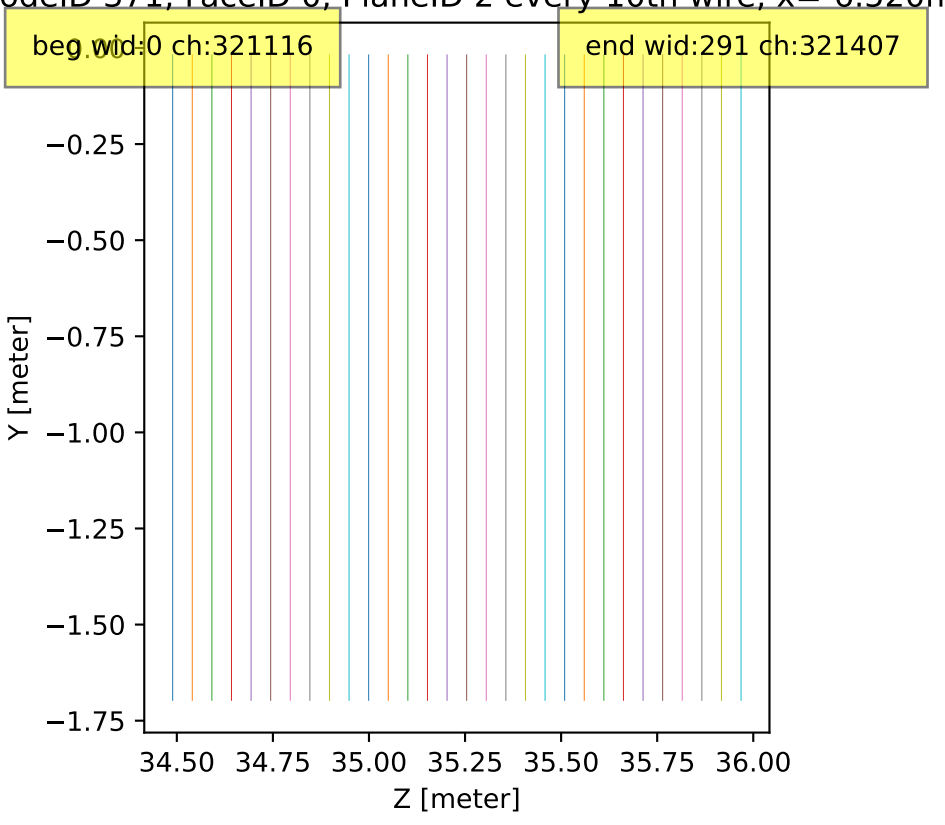
AnodeID 371, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:321116
end wid:291 ch:321407
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

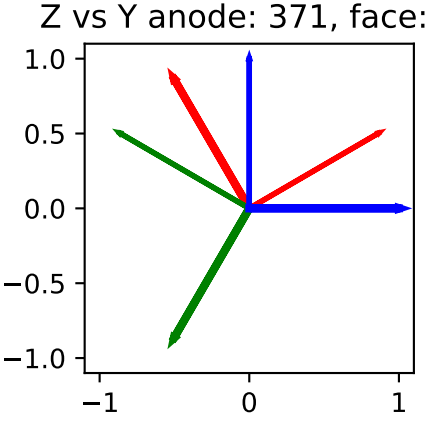
Z vs Y anode: 371, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

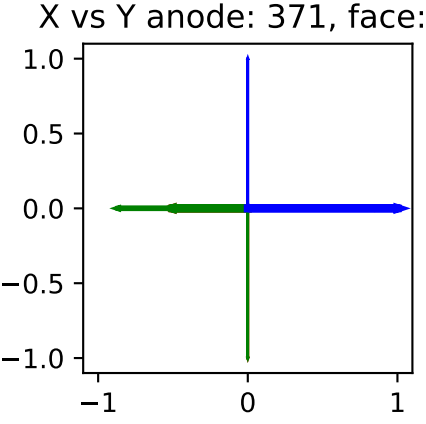
X vs Y anode: 371, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

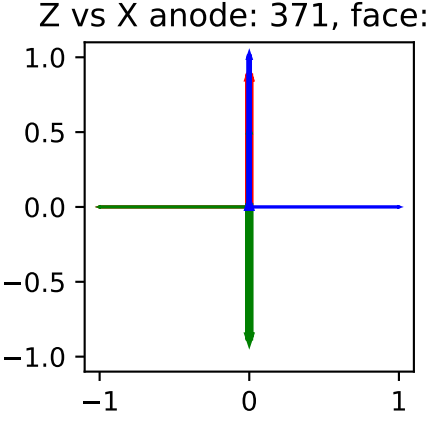
Z vs X anode: 371, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

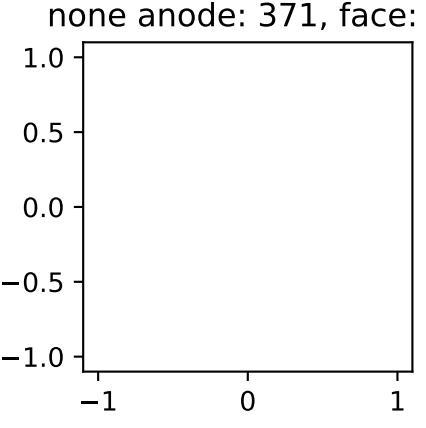
none anode: 371, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

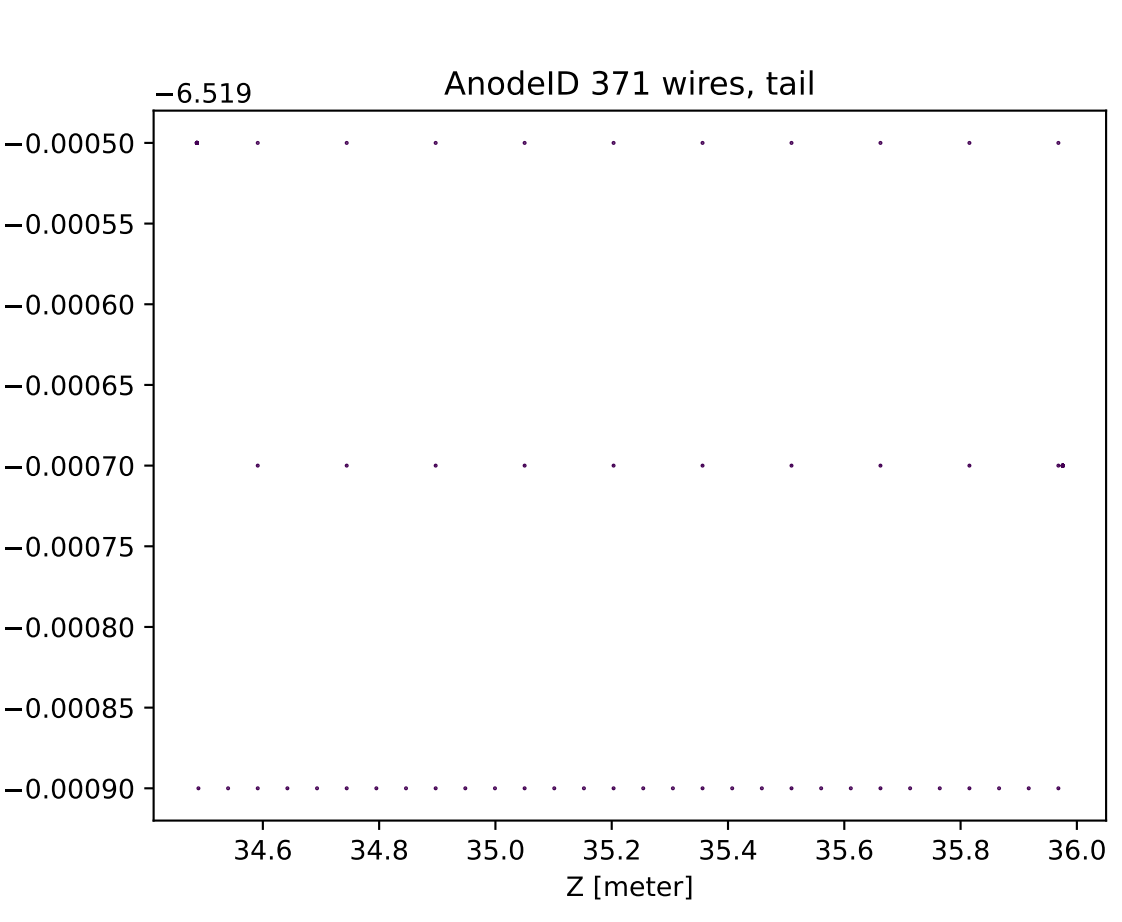
AnodeID 371 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

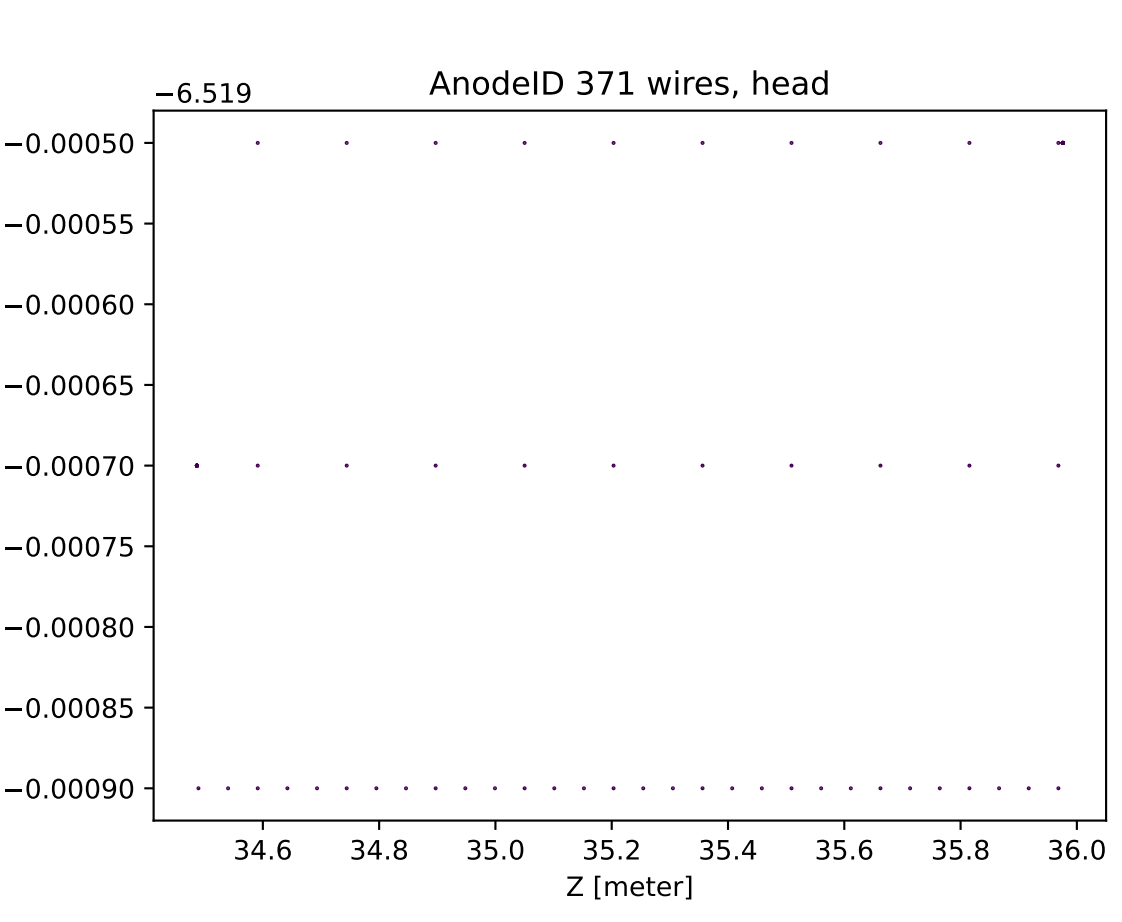
AnodeID 371 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

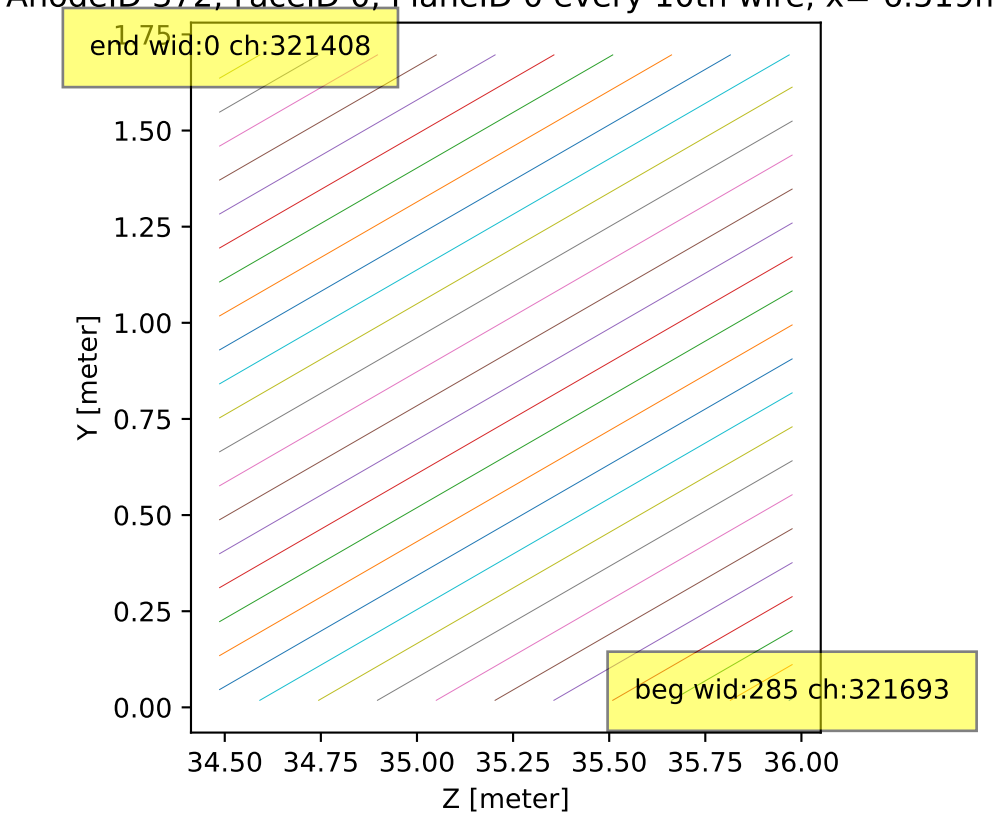
AnodeID 372, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:321408
beg wid:285 ch:321693
Y [meter]
Z [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00

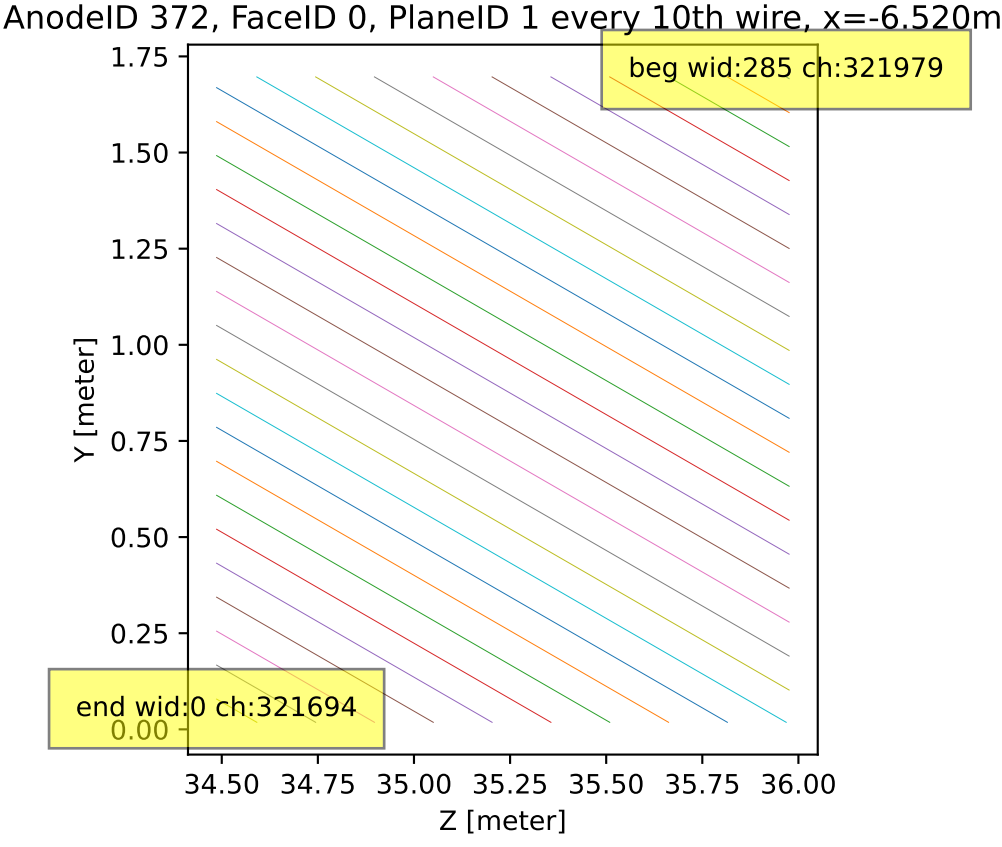
AnodeID 372, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:321979
end wid:0 ch:321694
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00

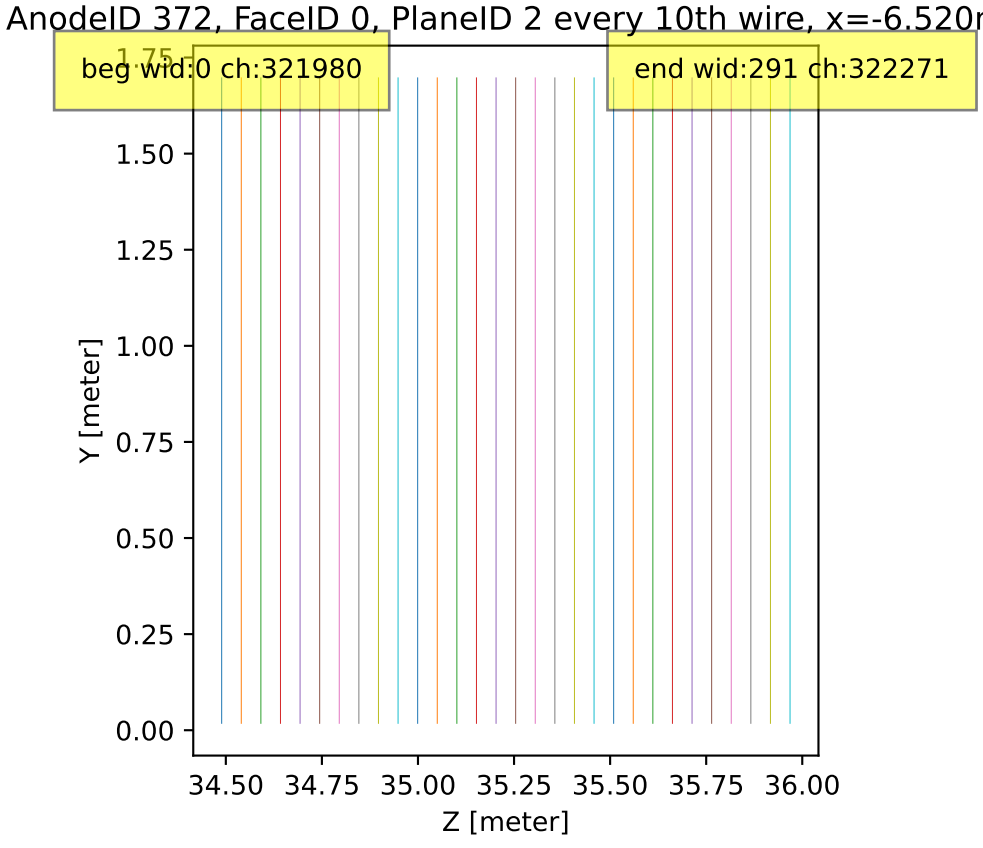
AnodeID 372, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:321980
end wid:291 ch:322271
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

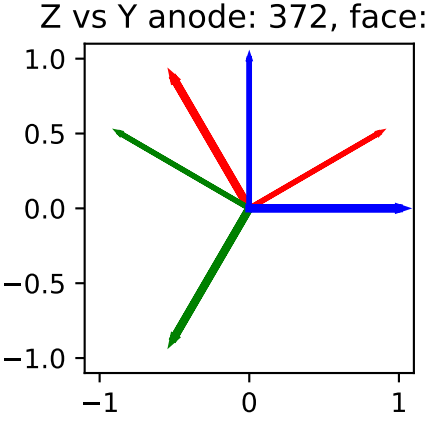
Z vs Y anode: 372, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

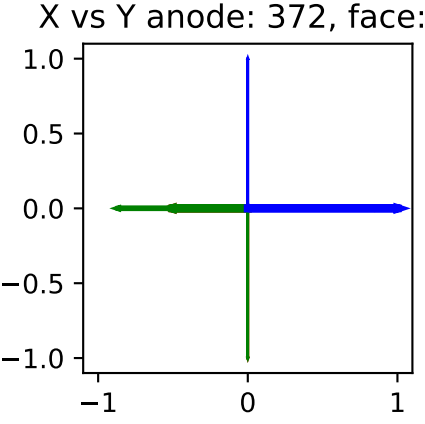
X vs Y anode: 372, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

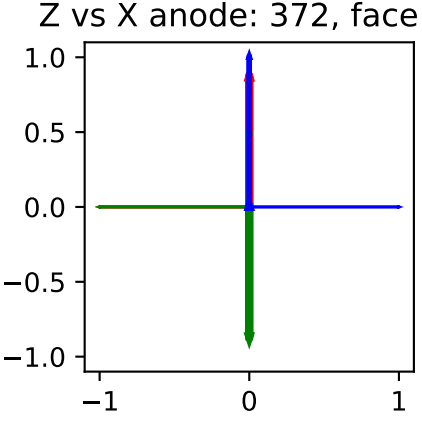
Z vs X anode: 372, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

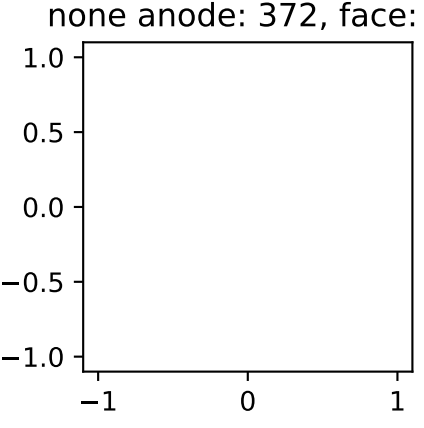
none anode: 372, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

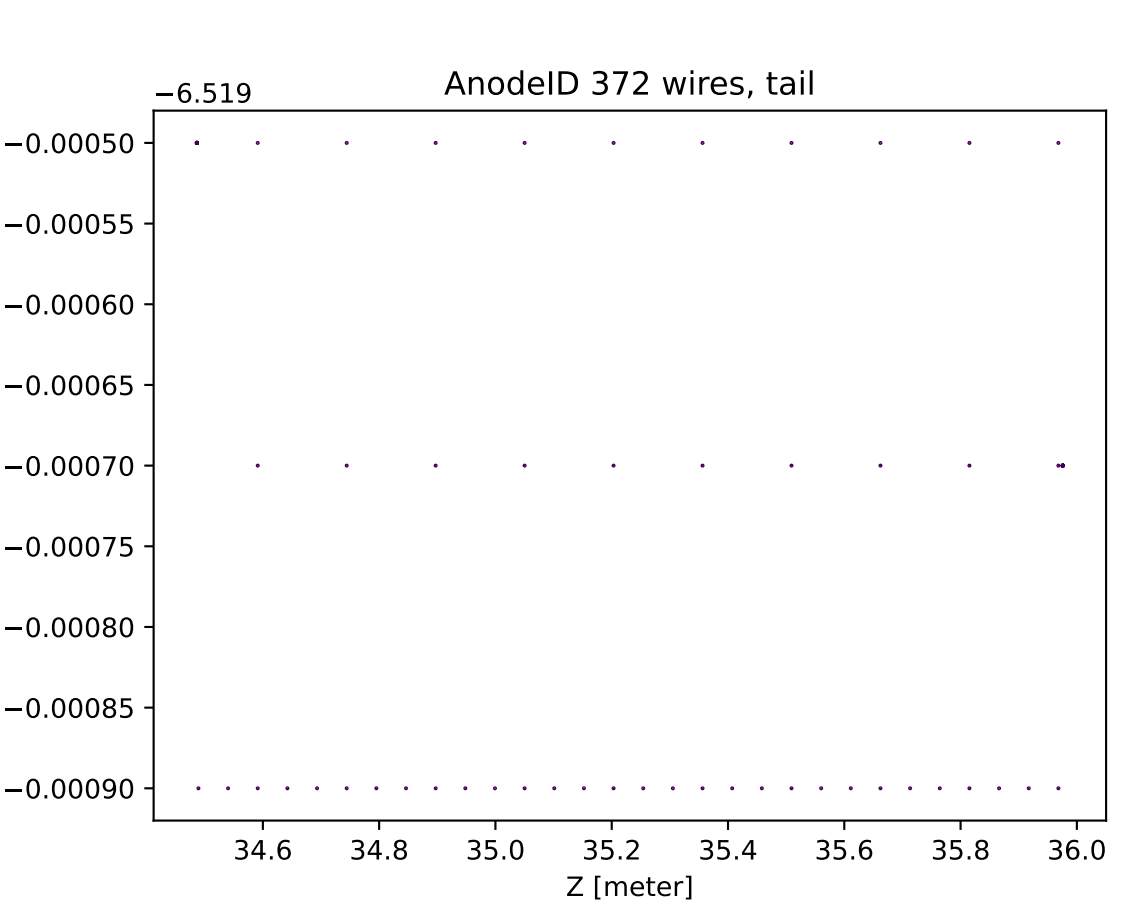
AnodeID 372 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

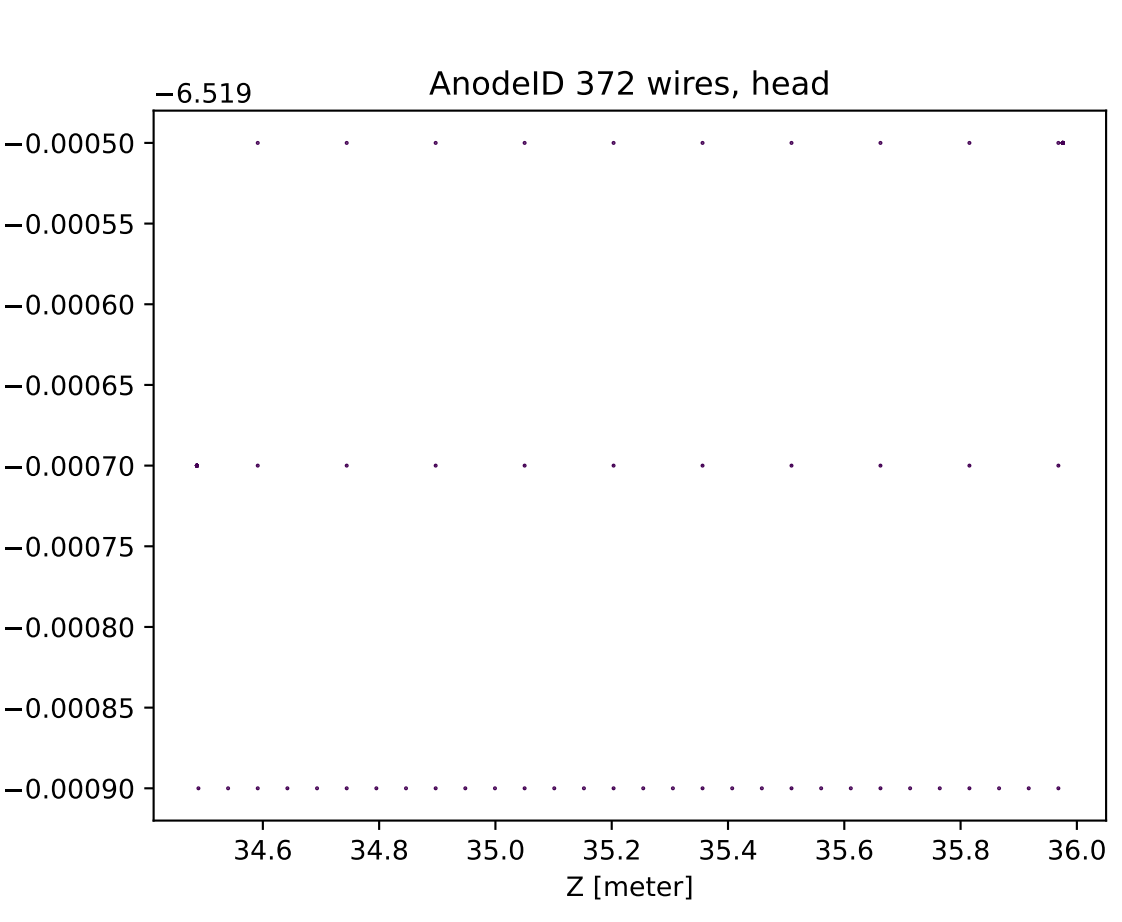
AnodeID 372 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

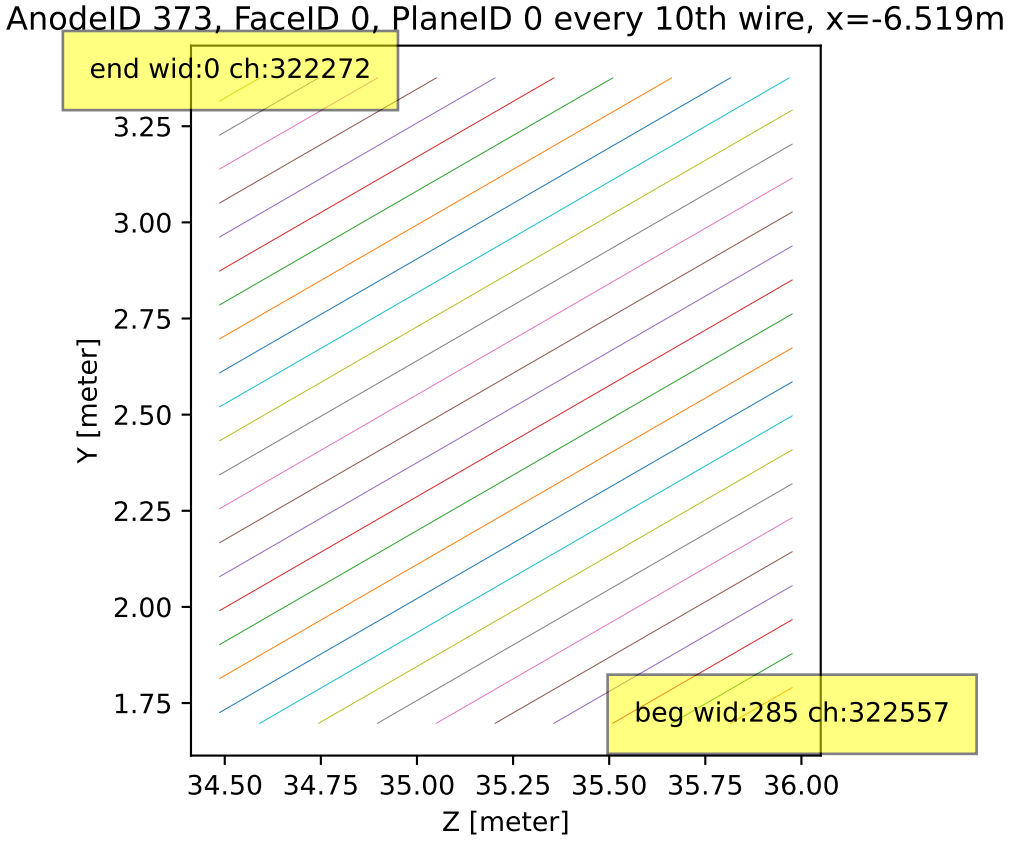
AnodeID 373, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:322272
beg wid:285 ch:322557
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

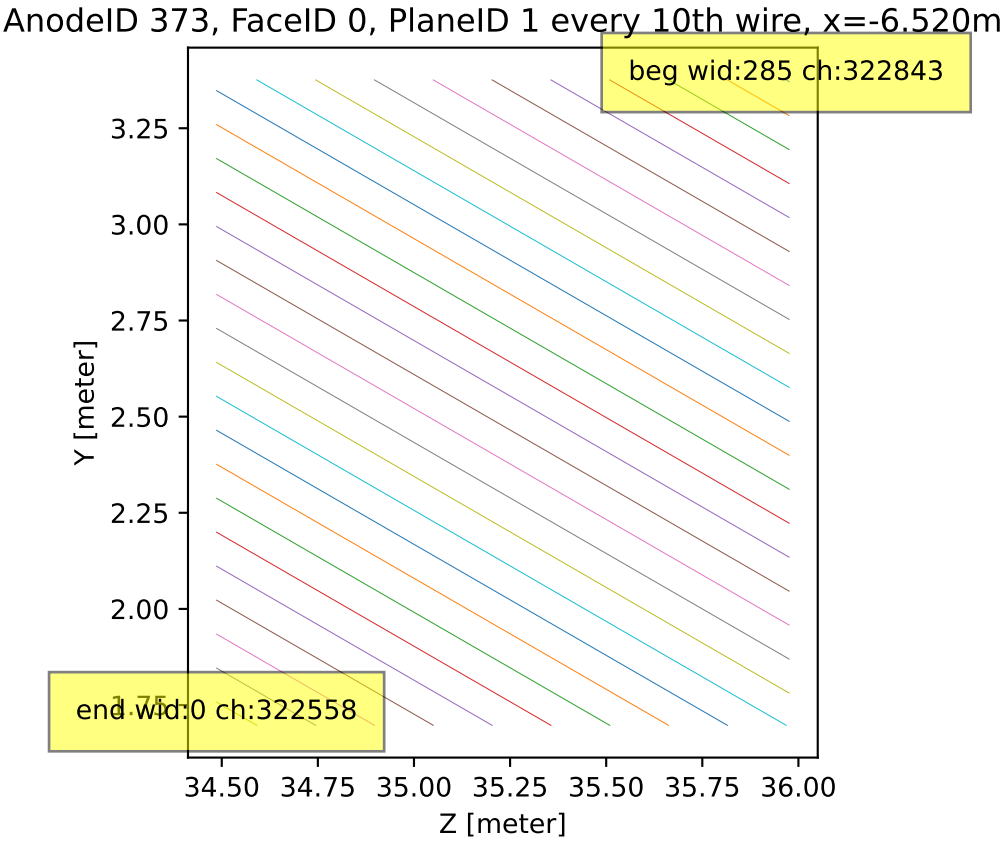
AnodeID 373, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:322843
end wid:0 ch:322558
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

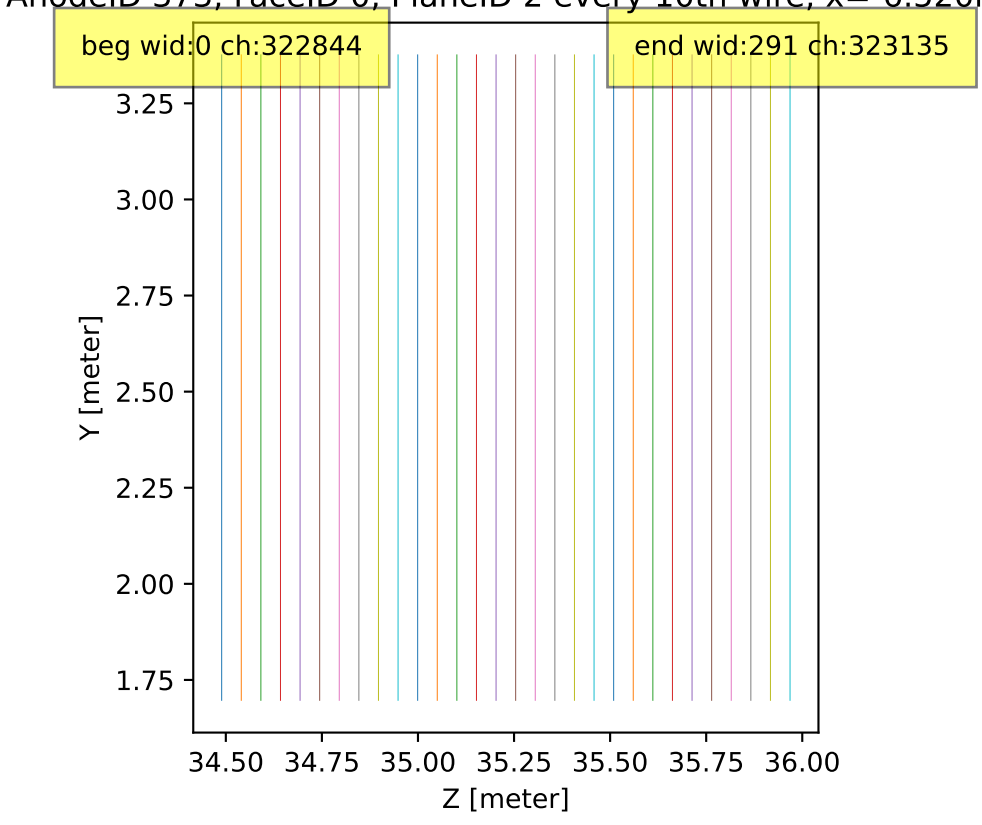
AnodeID 373, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:322844
end wid:291 ch:323135
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

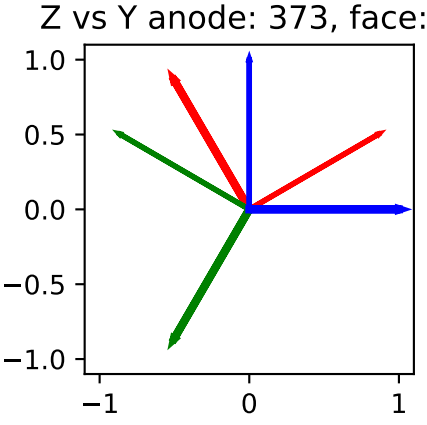
Z vs Y anode: 373, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

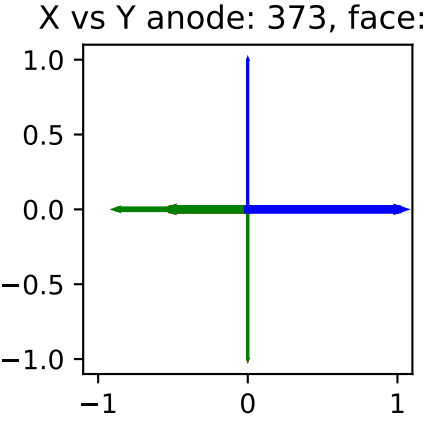
X vs Y anode: 373, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

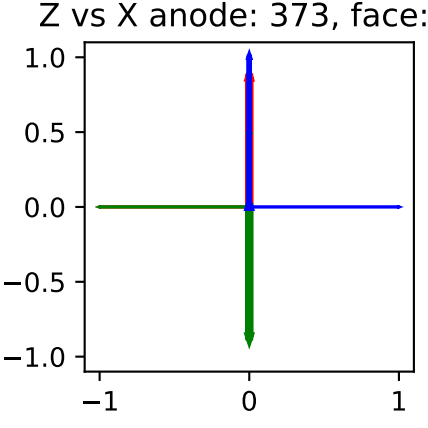
Z vs X anode: 373, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

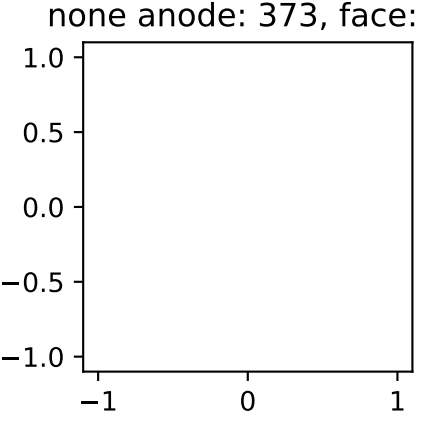
none anode: 373, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

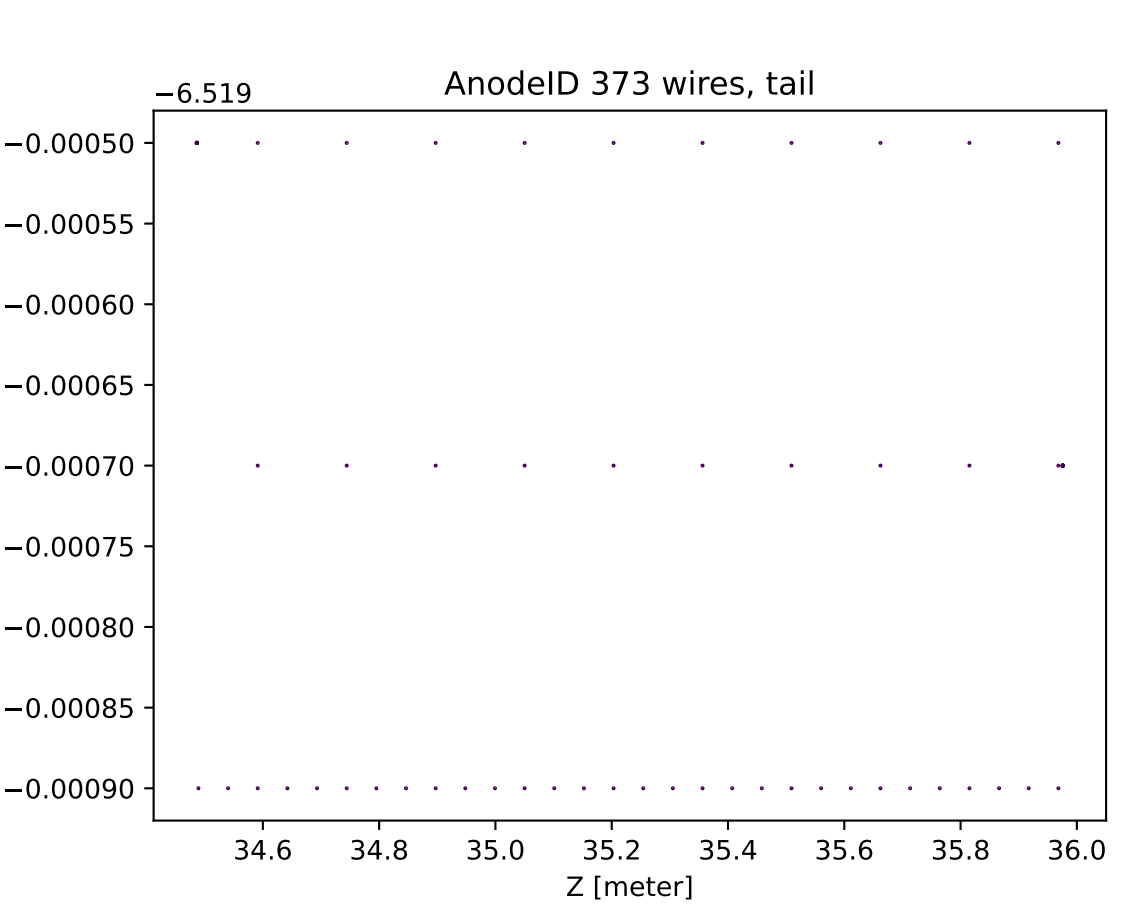
AnodeID 373 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

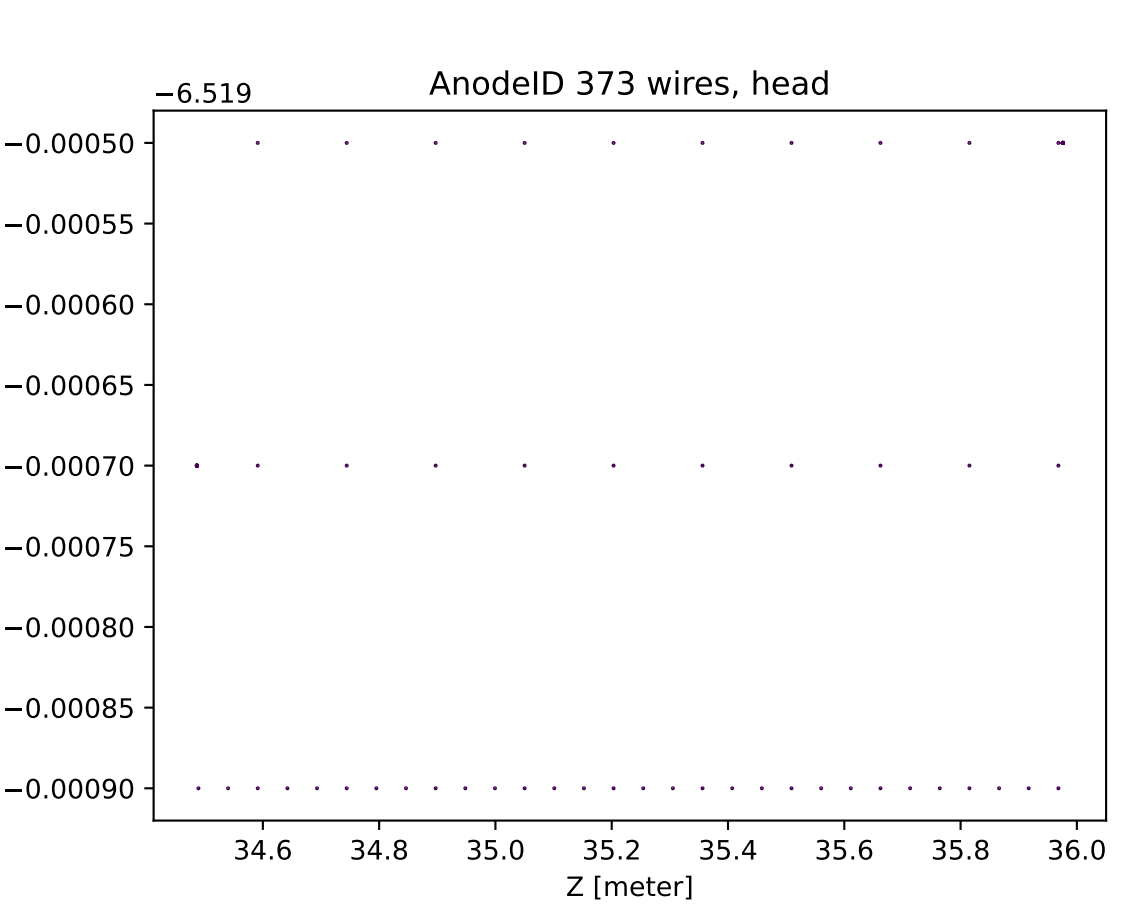
AnodeID 373 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

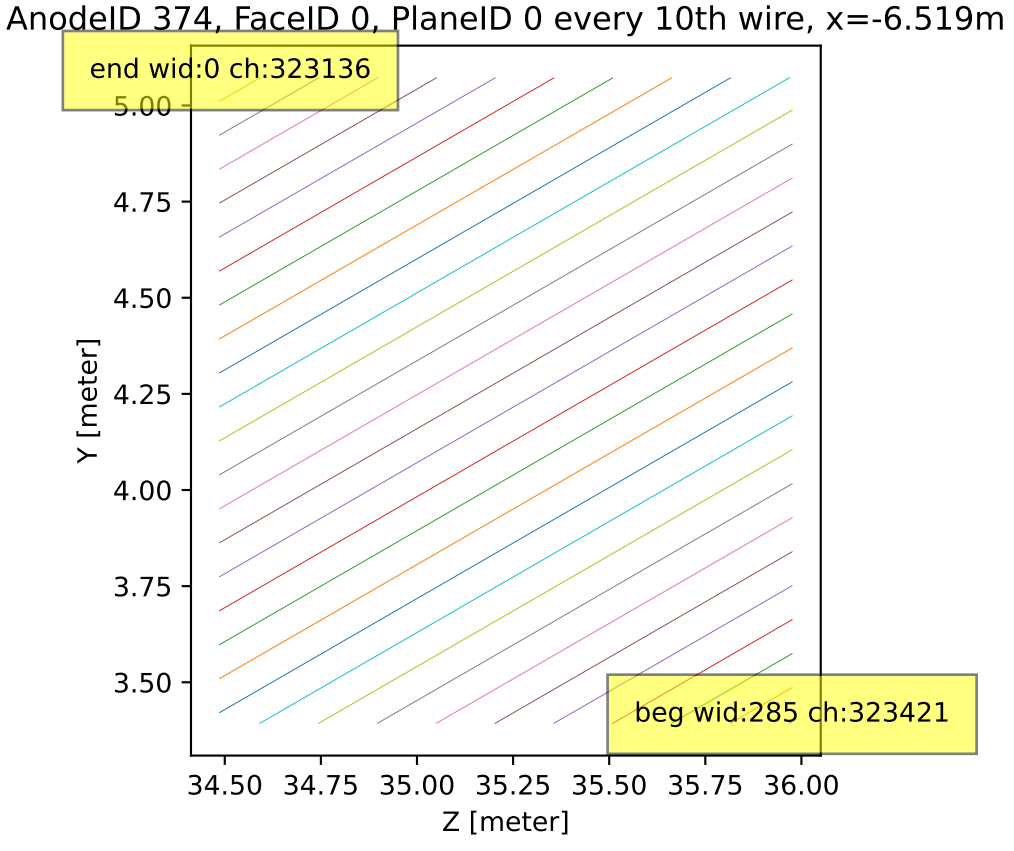
AnodeID 374, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:323136
beg wid:285 ch:323421
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

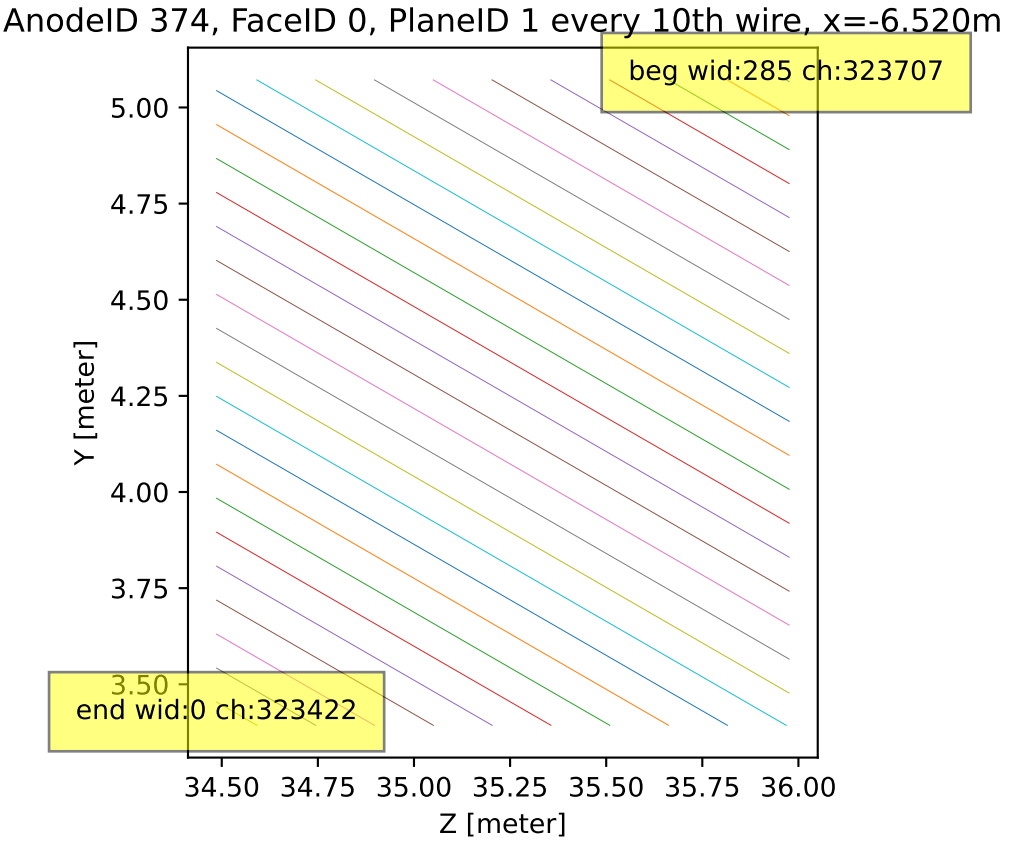
AnodeID 374, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:323707
end wid:0 ch:323422
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

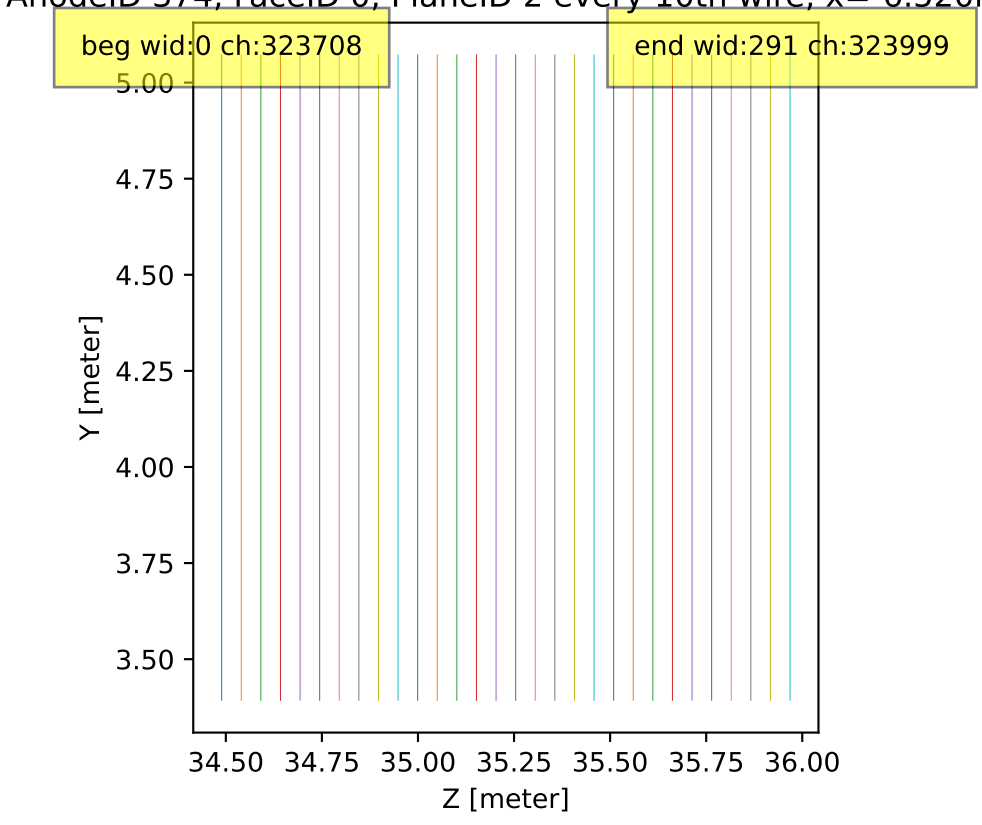
AnodeID 374, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:323708
end wid:291 ch:323999
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

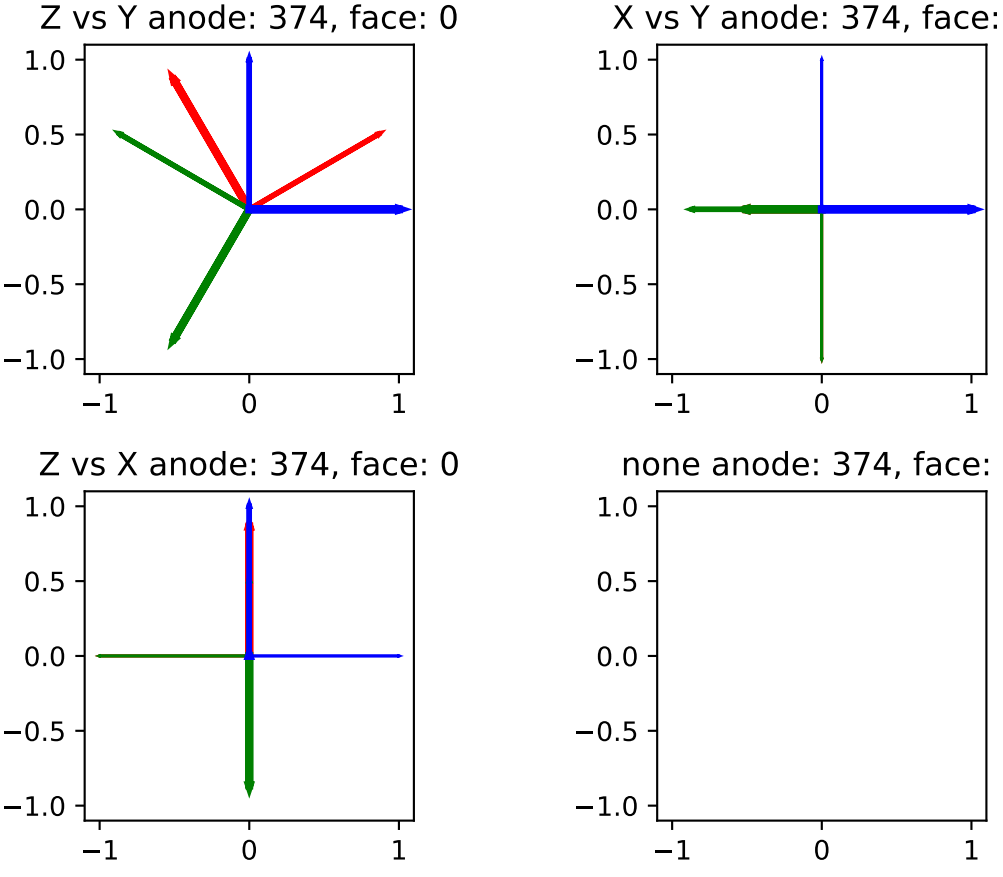
Z vs Y anode: 374, face: 0
X vs Y anode: 374, face: 0
Z vs X anode: 374, face: 0
none anode: 374, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

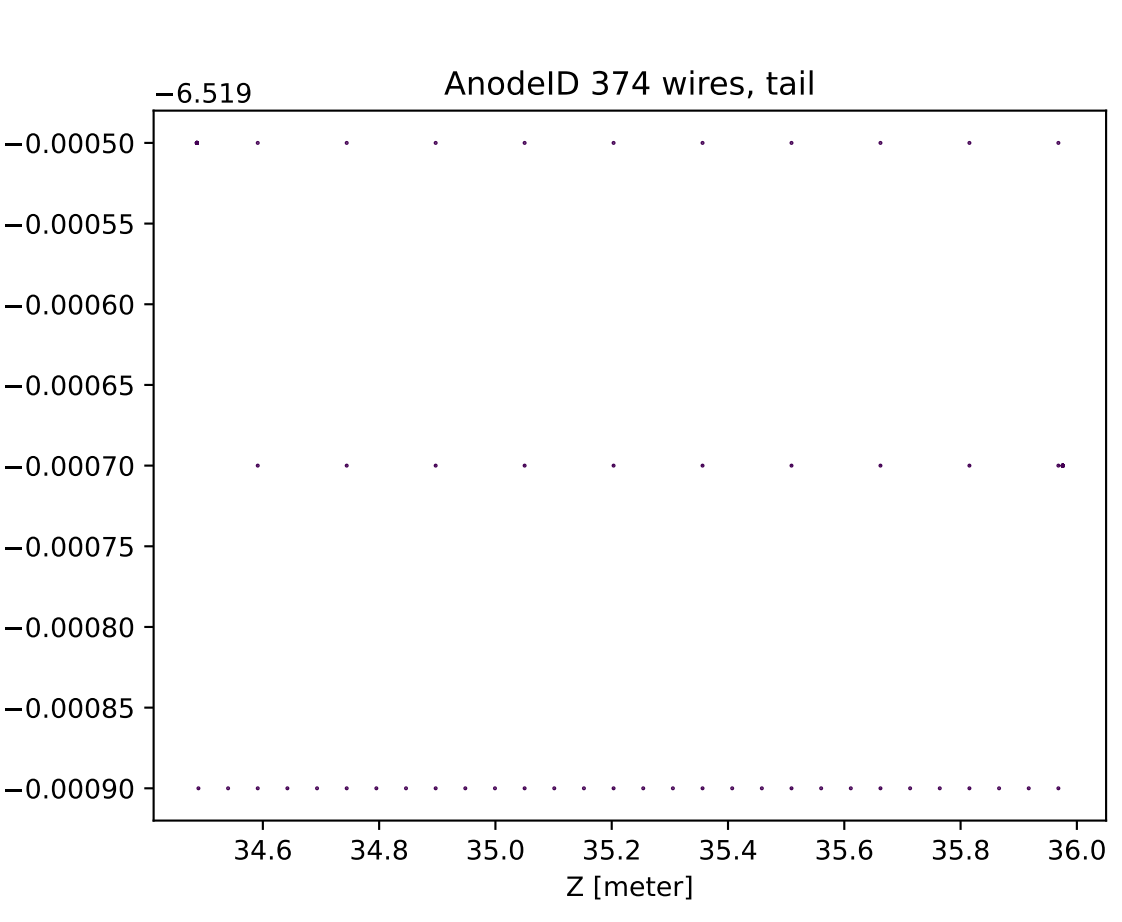
AnodeID 374 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

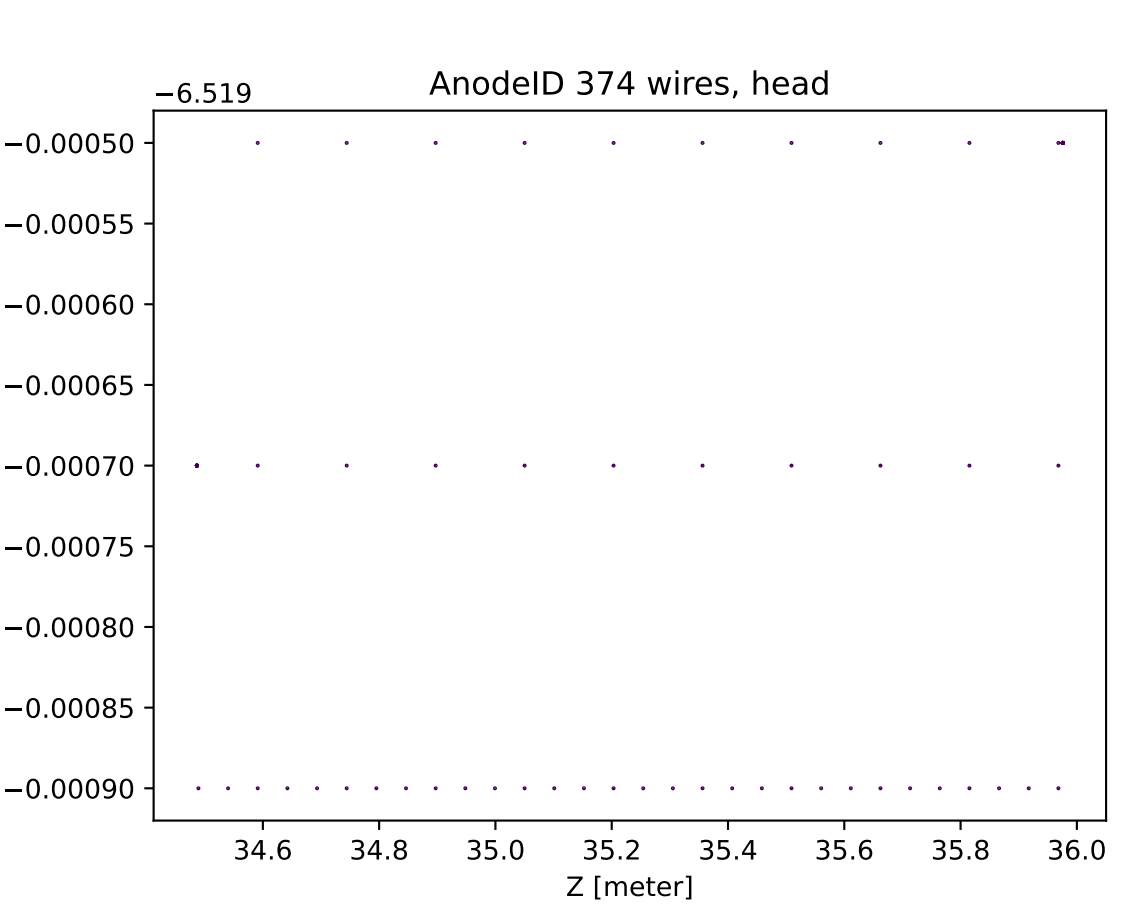
AnodeID 374 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

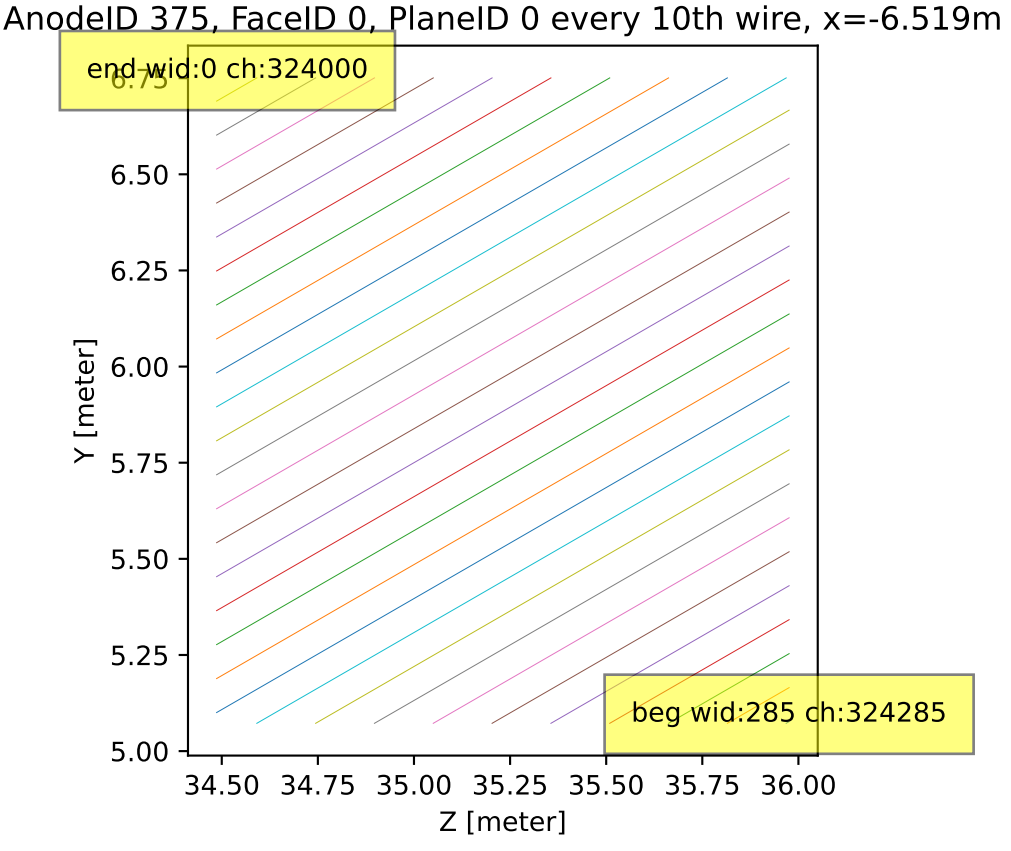
AnodeID 375, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:324000
beg wid:285 ch:324285
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

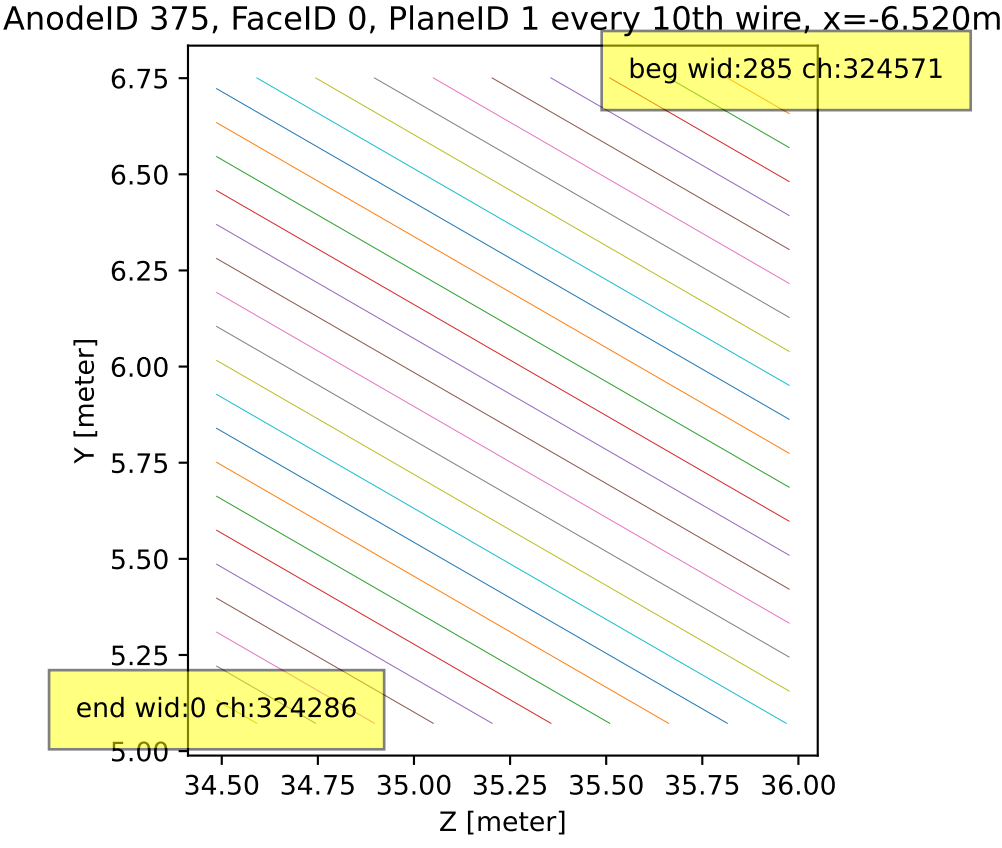
AnodeID 375, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:324571
end wid:0 ch:324286
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00

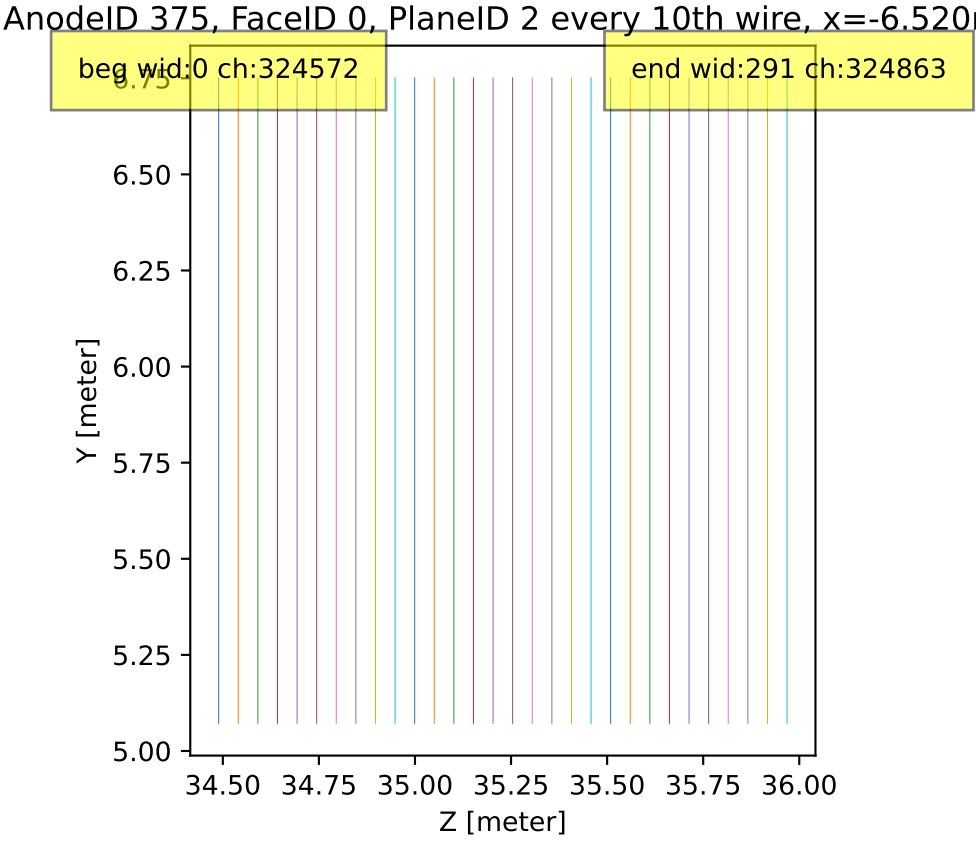
AnodeID 375, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:324572
end wid:291 ch:324863
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

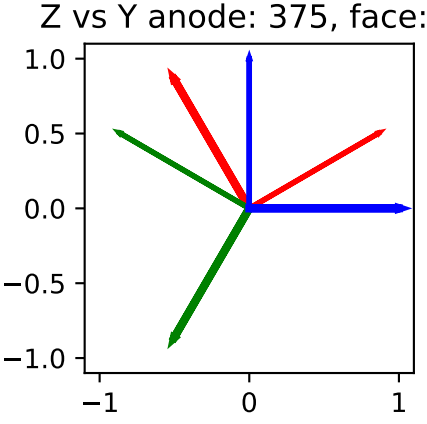
Z vs Y anode: 375, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

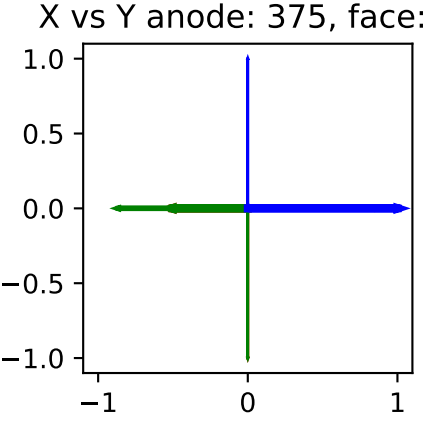
X vs Y anode: 375, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

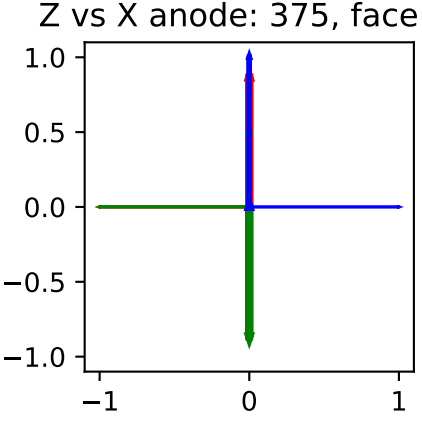
Z vs X anode: 375, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

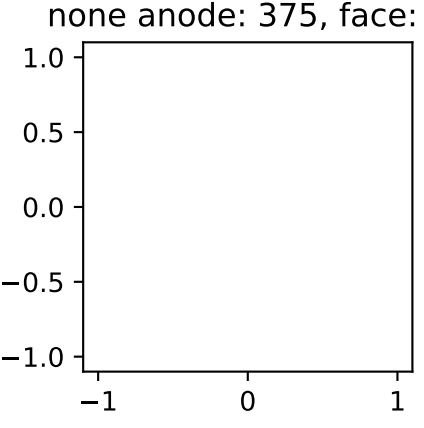
none anode: 375, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

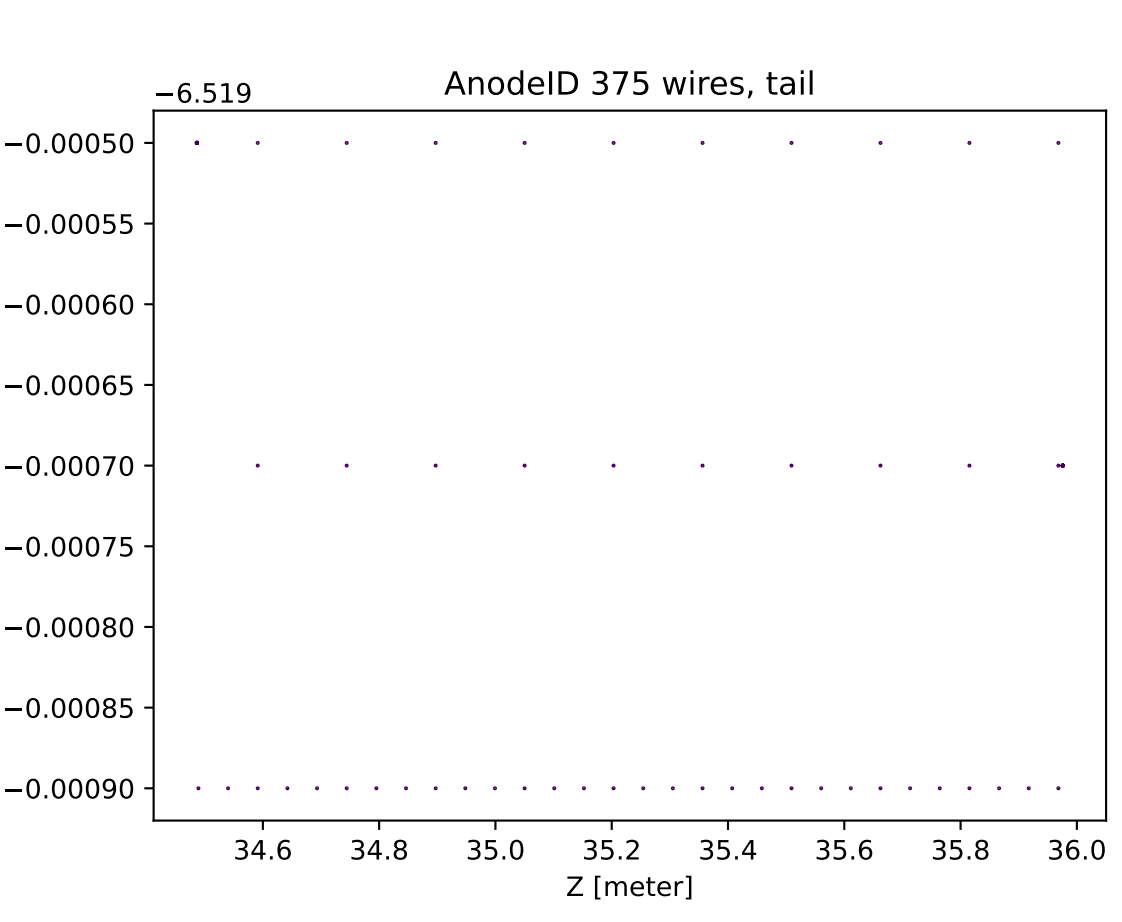
AnodeID 375 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

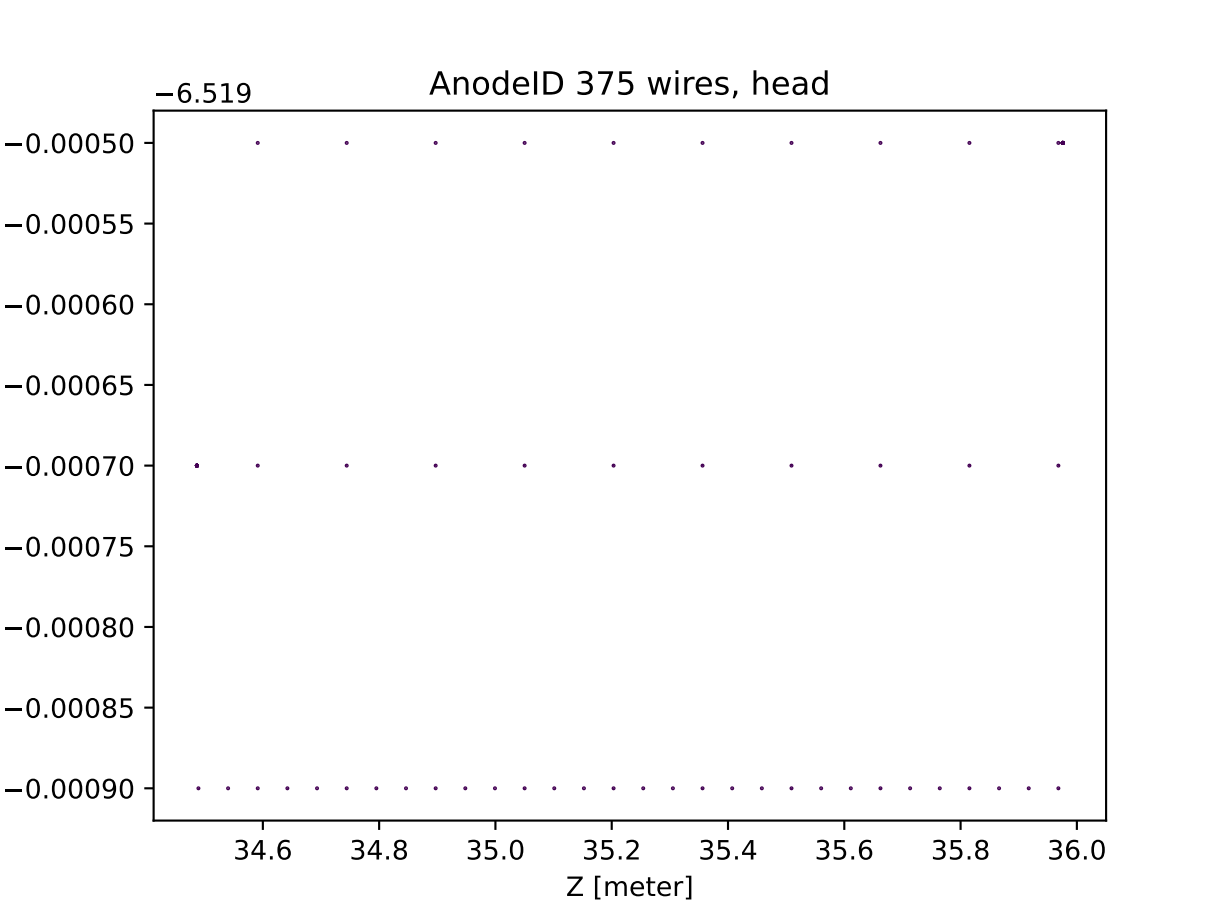
AnodeID 375 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

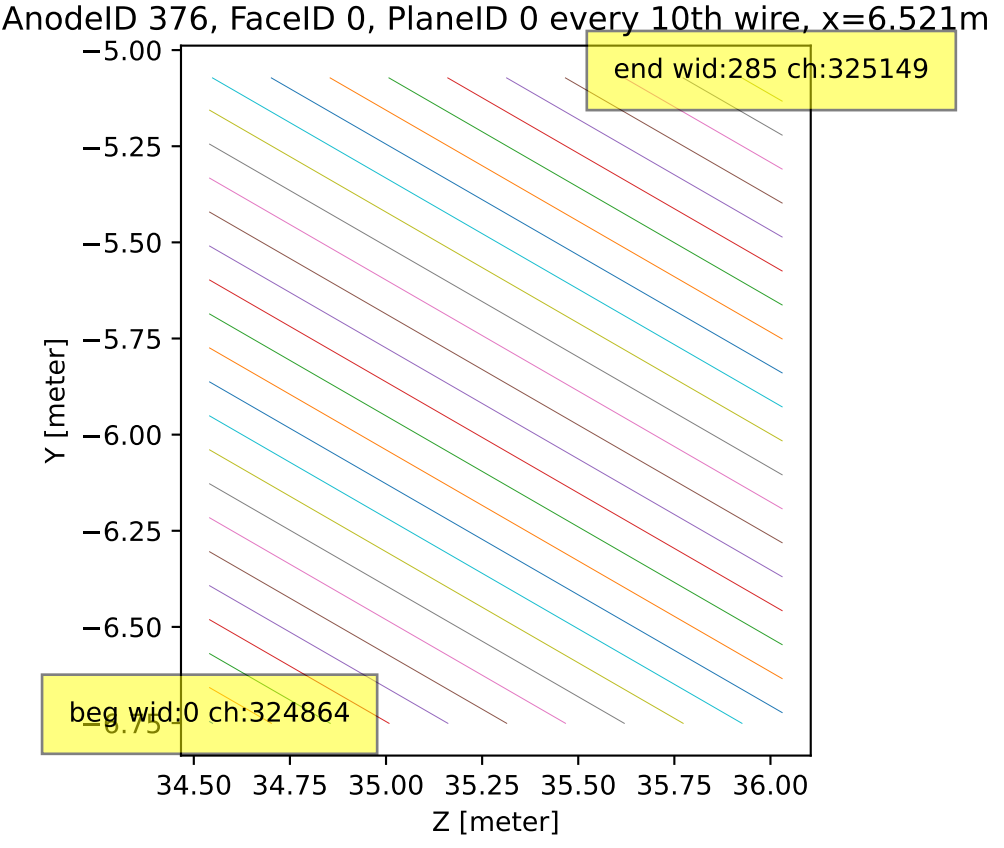
AnodeID 376, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:325149
beg wid:0 ch:324864
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

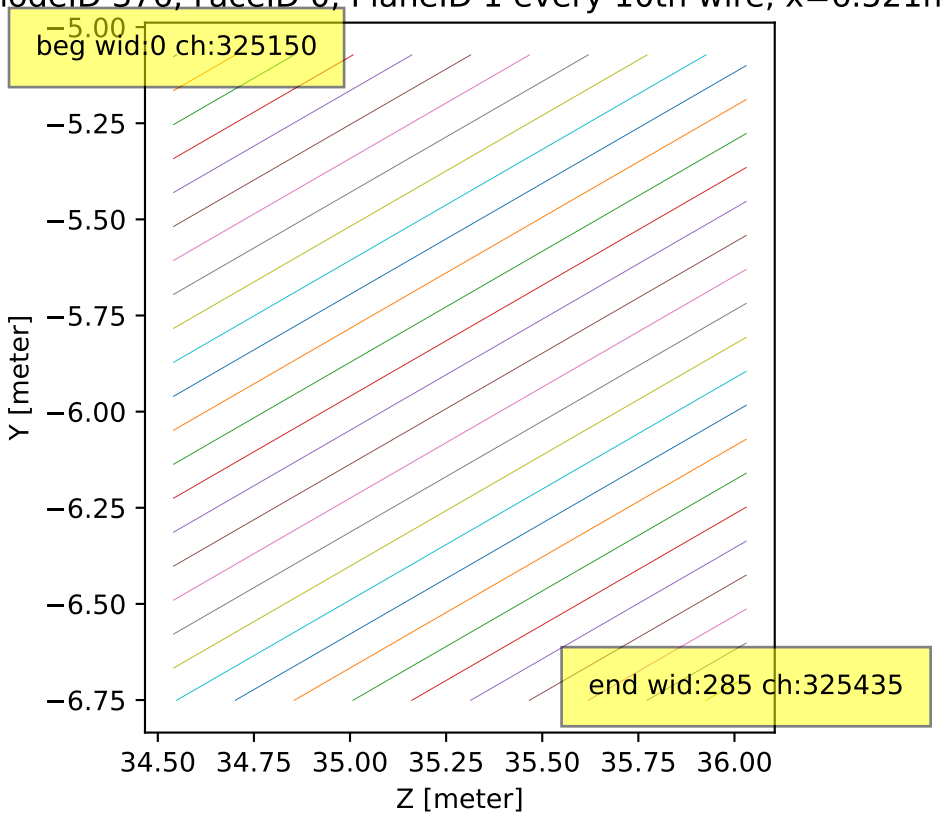
AnodeID 376, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:325150
end wid:285 ch:325435
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

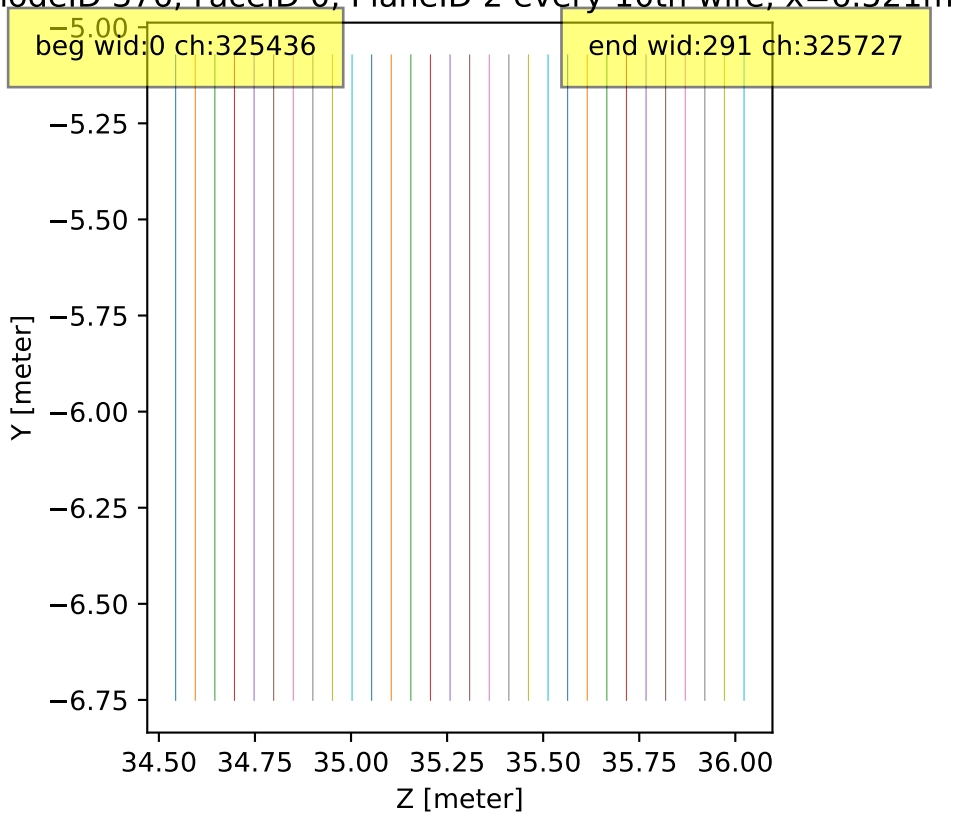
AnodeID 376, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:325436
end wid:291 ch:325727
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

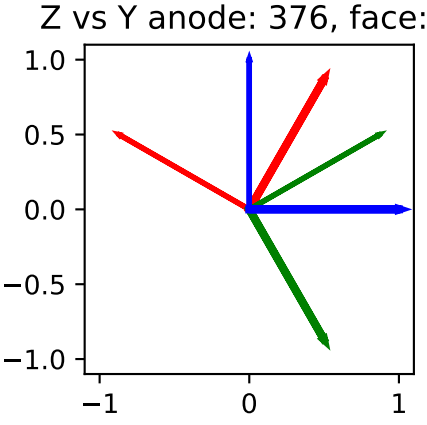
Z vs Y anode: 376, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

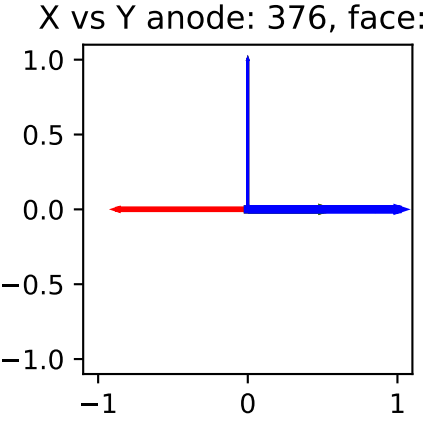
X vs Y anode: 376, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

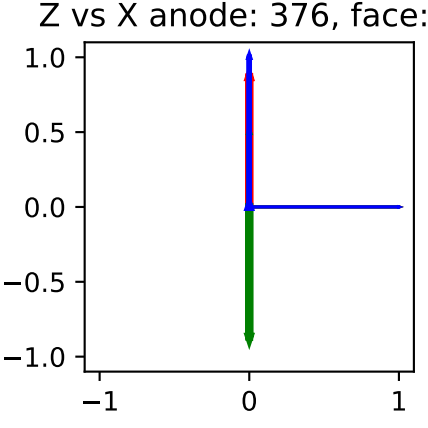
Z vs X anode: 376, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

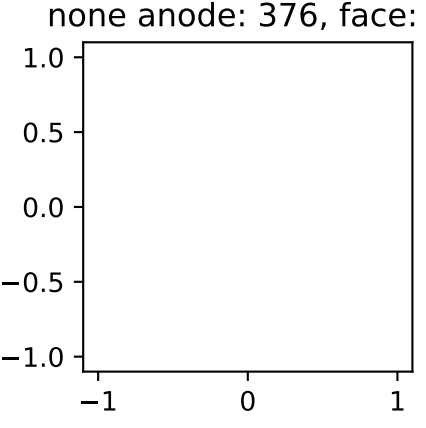
none anode: 376, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

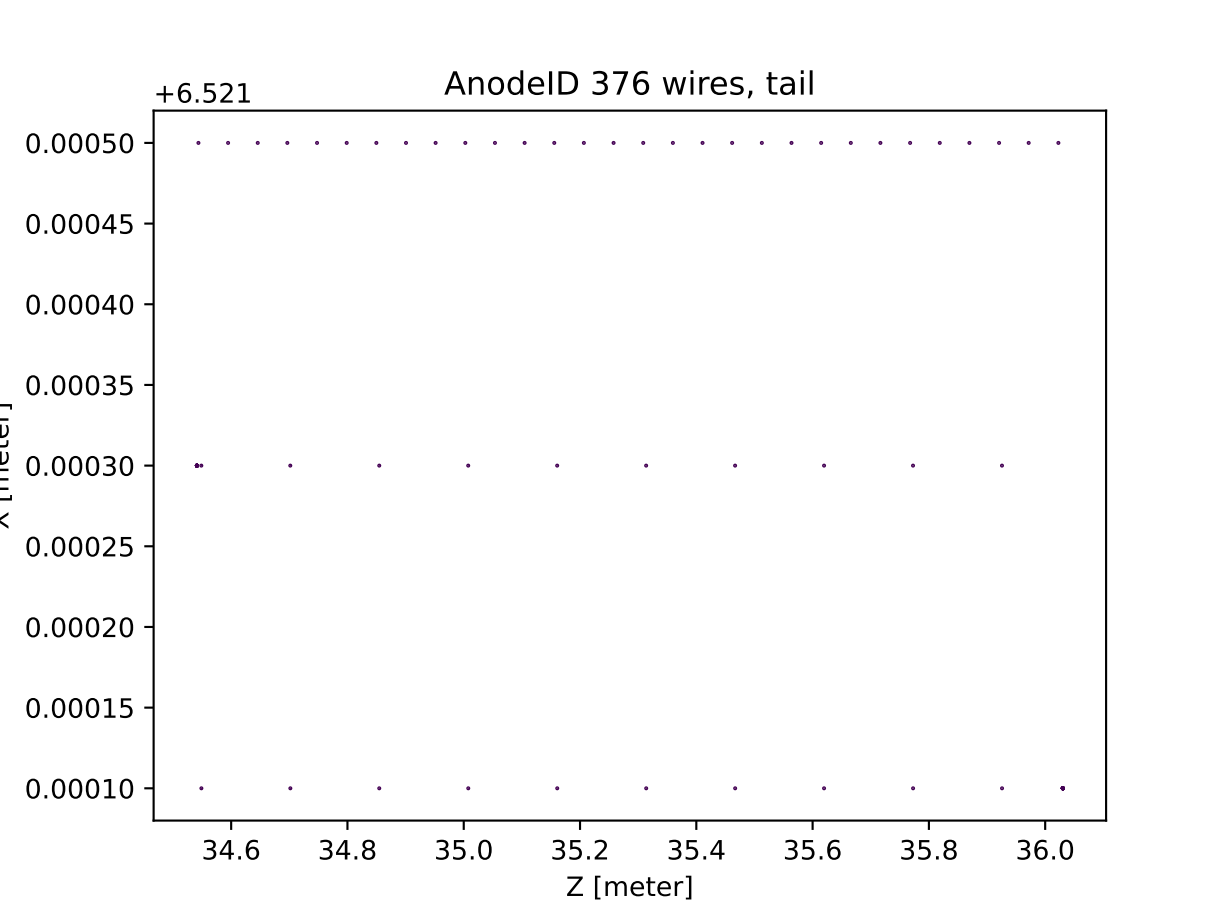
AnodeID 376 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

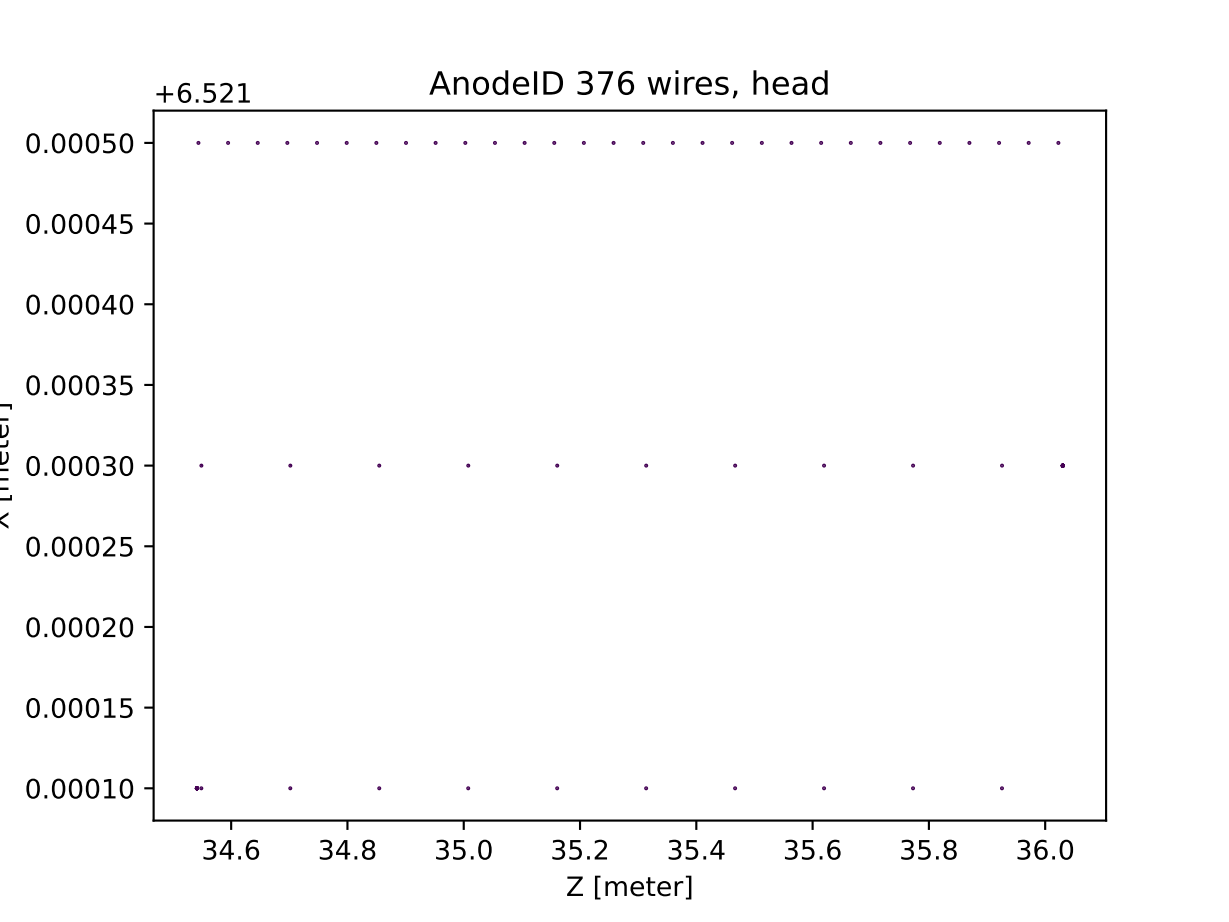
AnodeID 376 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

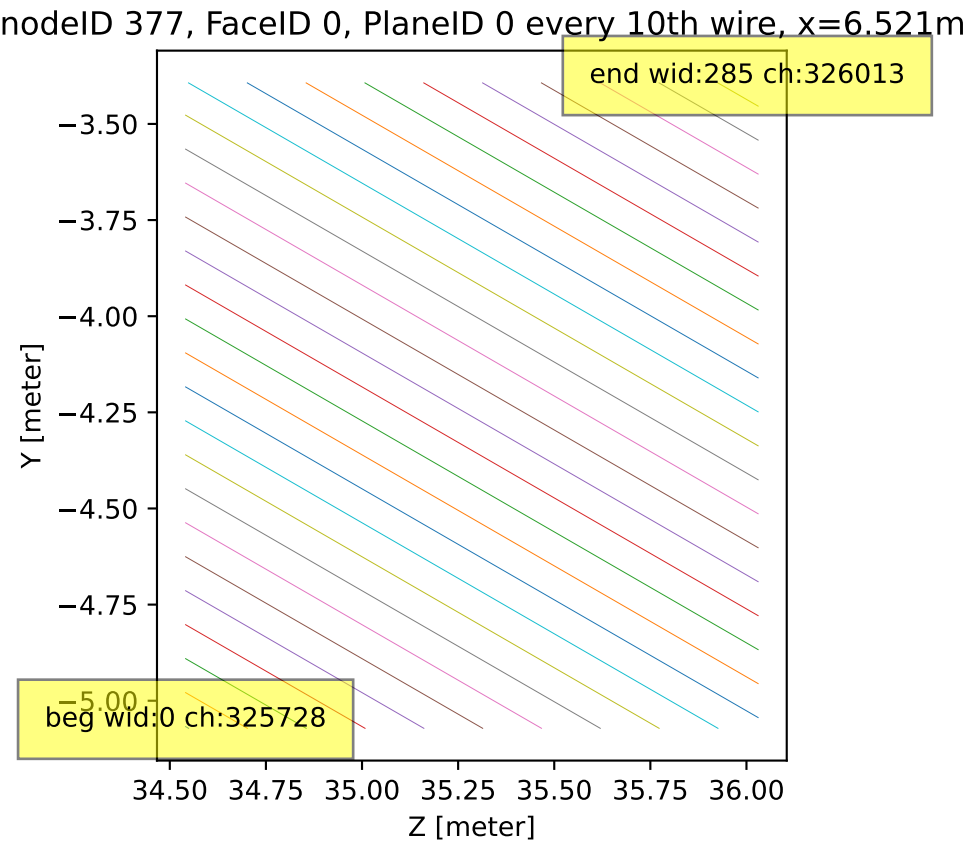
AnodeID 377, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:326013
beg wid:0 ch:325728
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

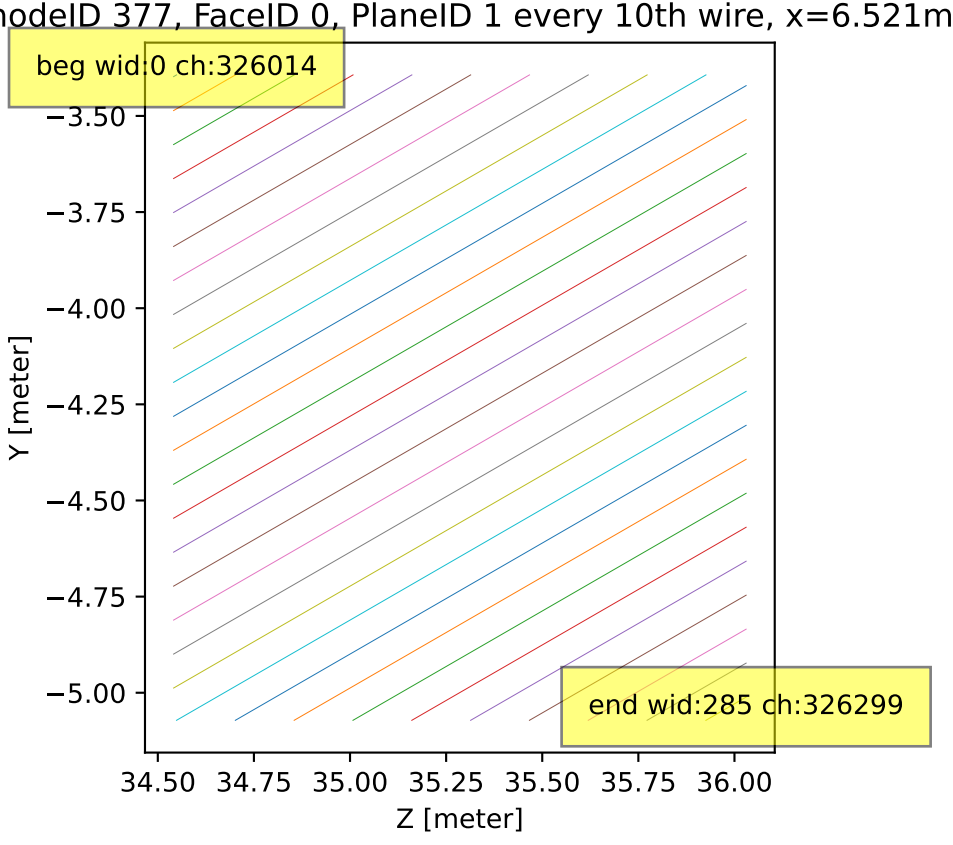
AnodeID 377, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:326014
end wid:285 ch:326299
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

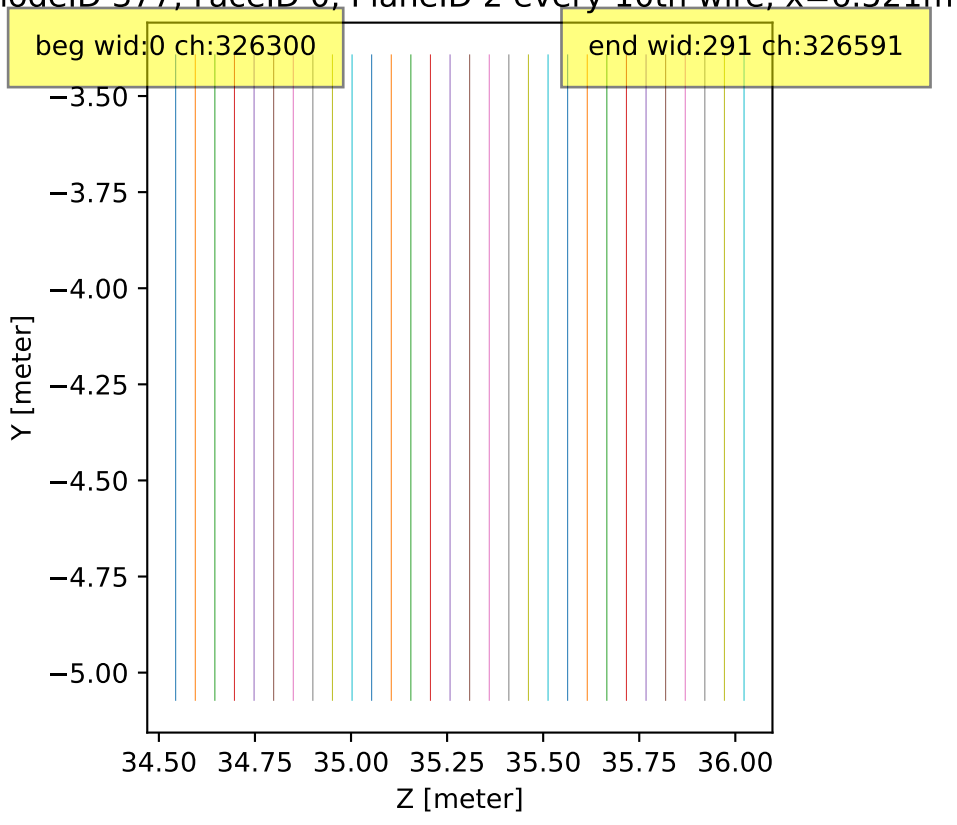
AnodeID 377, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:326300
end wid:291 ch:326591
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

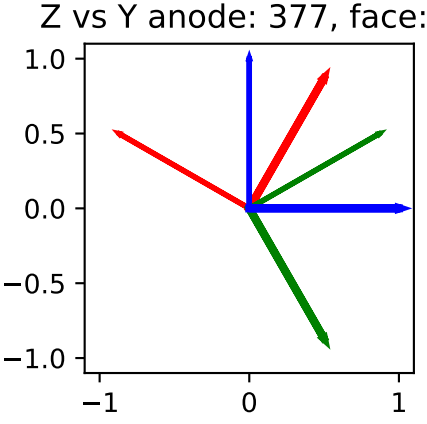
Z vs Y anode: 377, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

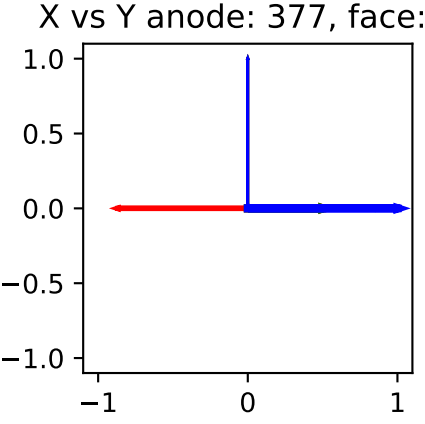
X vs Y anode: 377, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

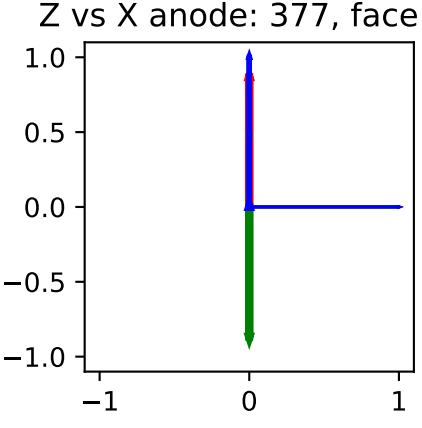
Z vs X anode: 377, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

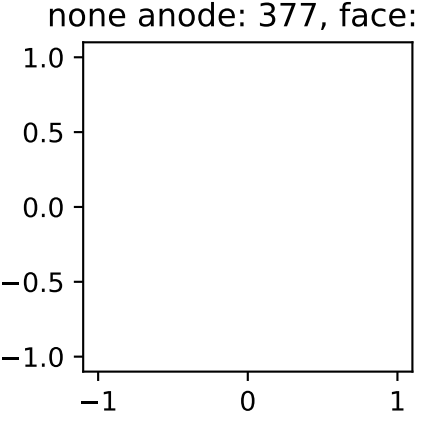
none anode: 377, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

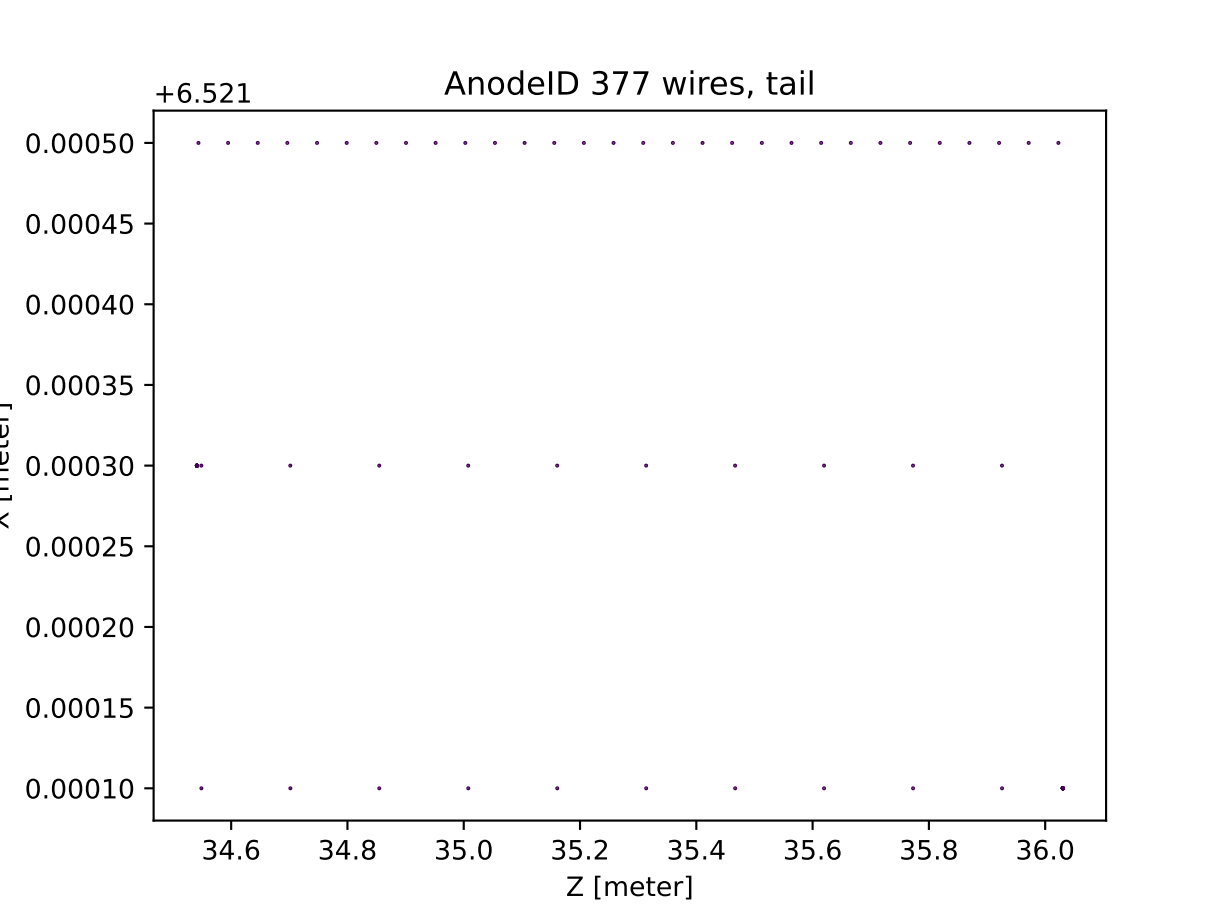
AnodeID 377 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

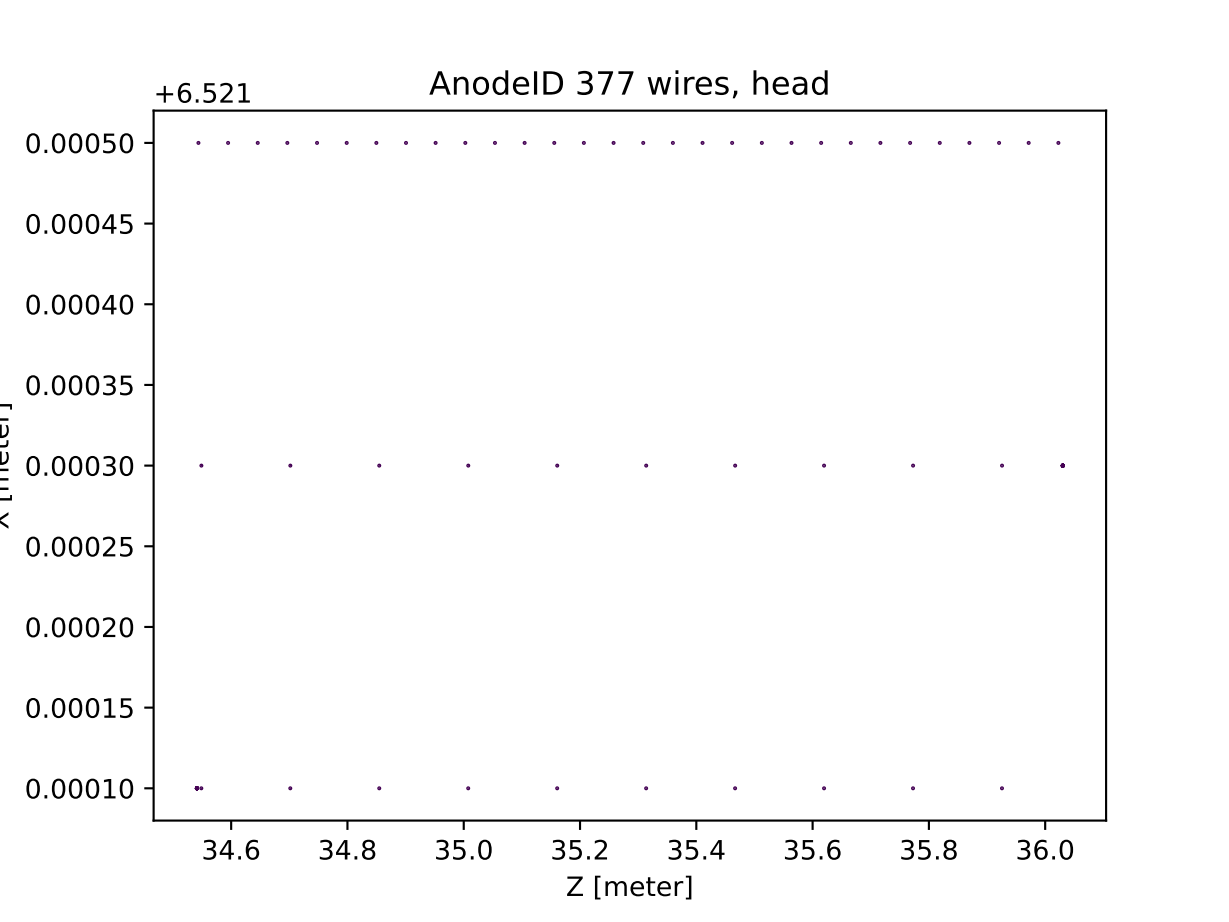
AnodeID 377 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

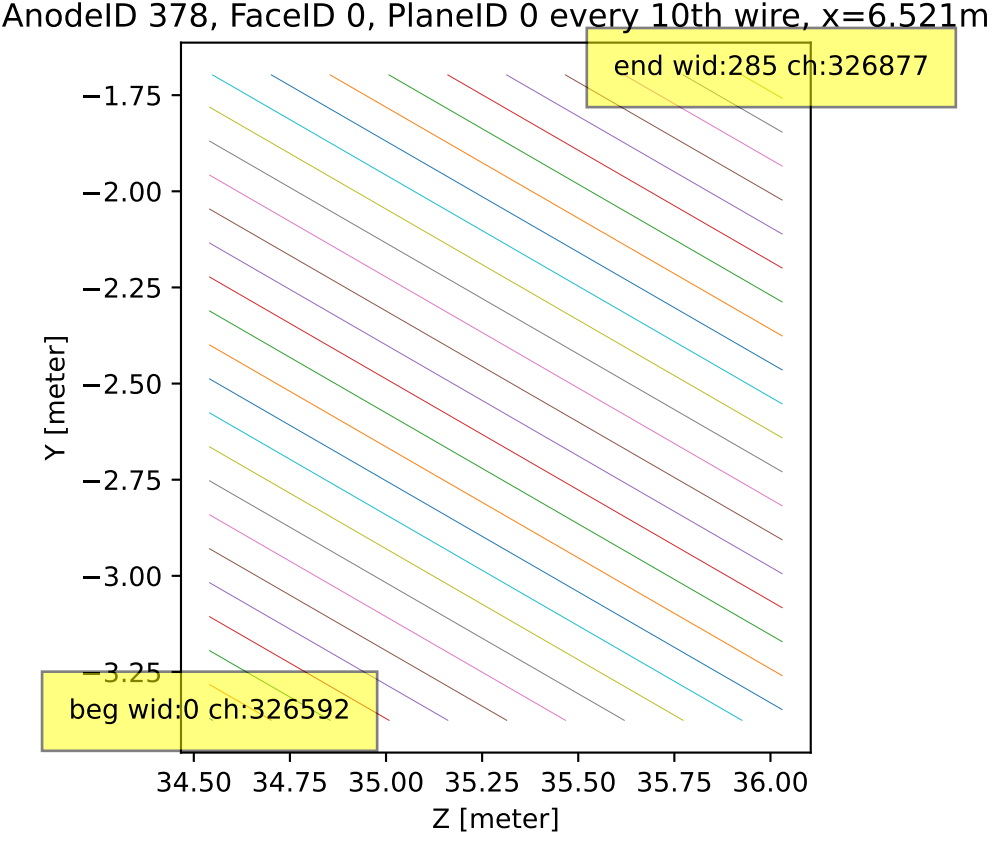
AnodeID 378, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:326877
beg wid:0 ch:326592
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

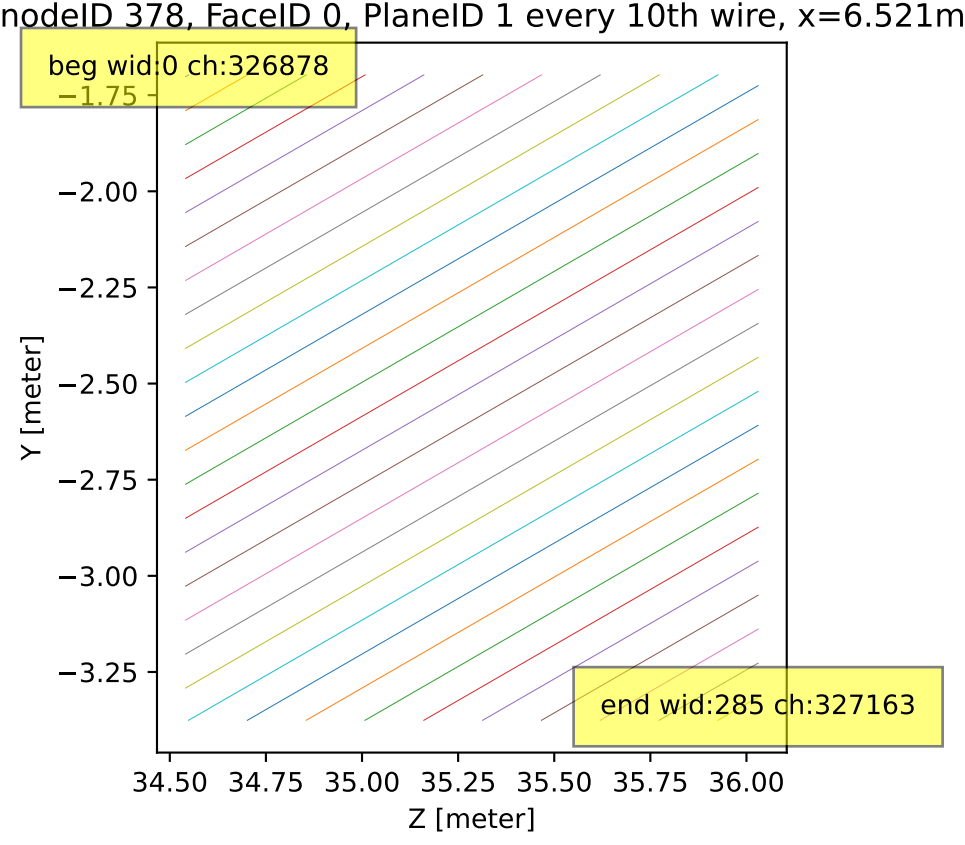
AnodeID 378, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:326878
end wid:285 ch:327163
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

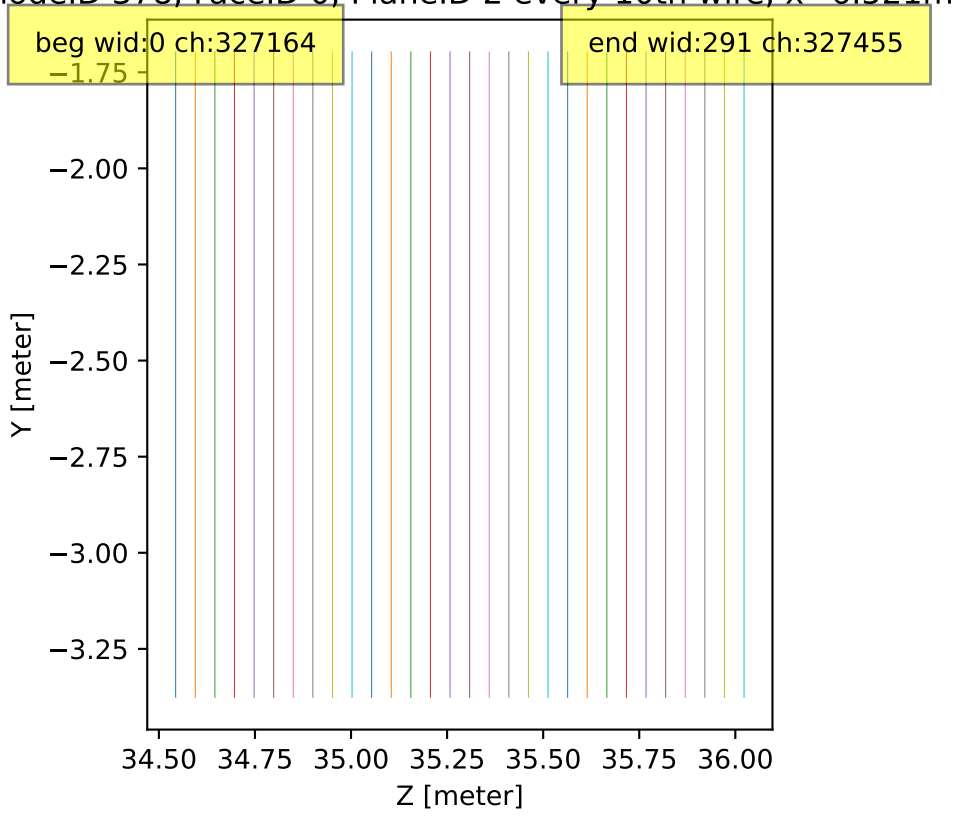
AnodeID 378, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:327164
end wid:291 ch:327455
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

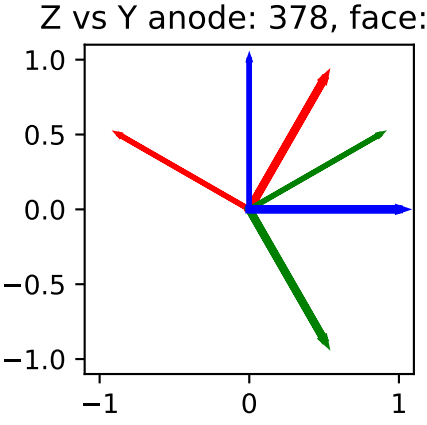
Z vs Y anode: 378, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

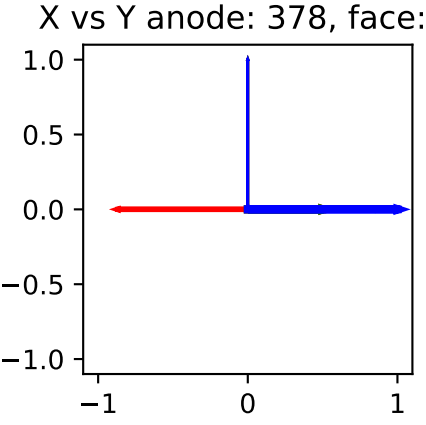
X vs Y anode: 378, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

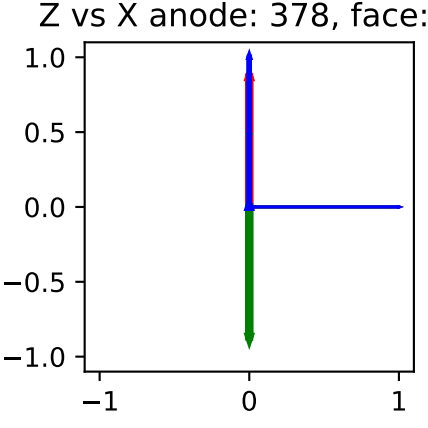
Z vs X anode: 378, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

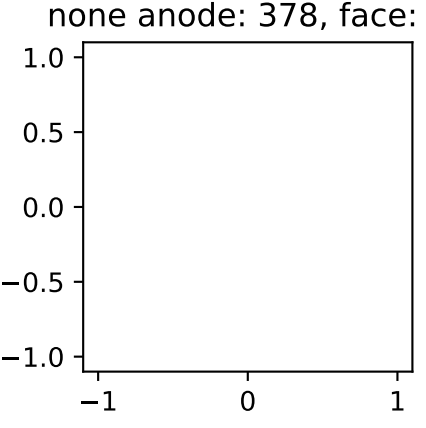
none anode: 378, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

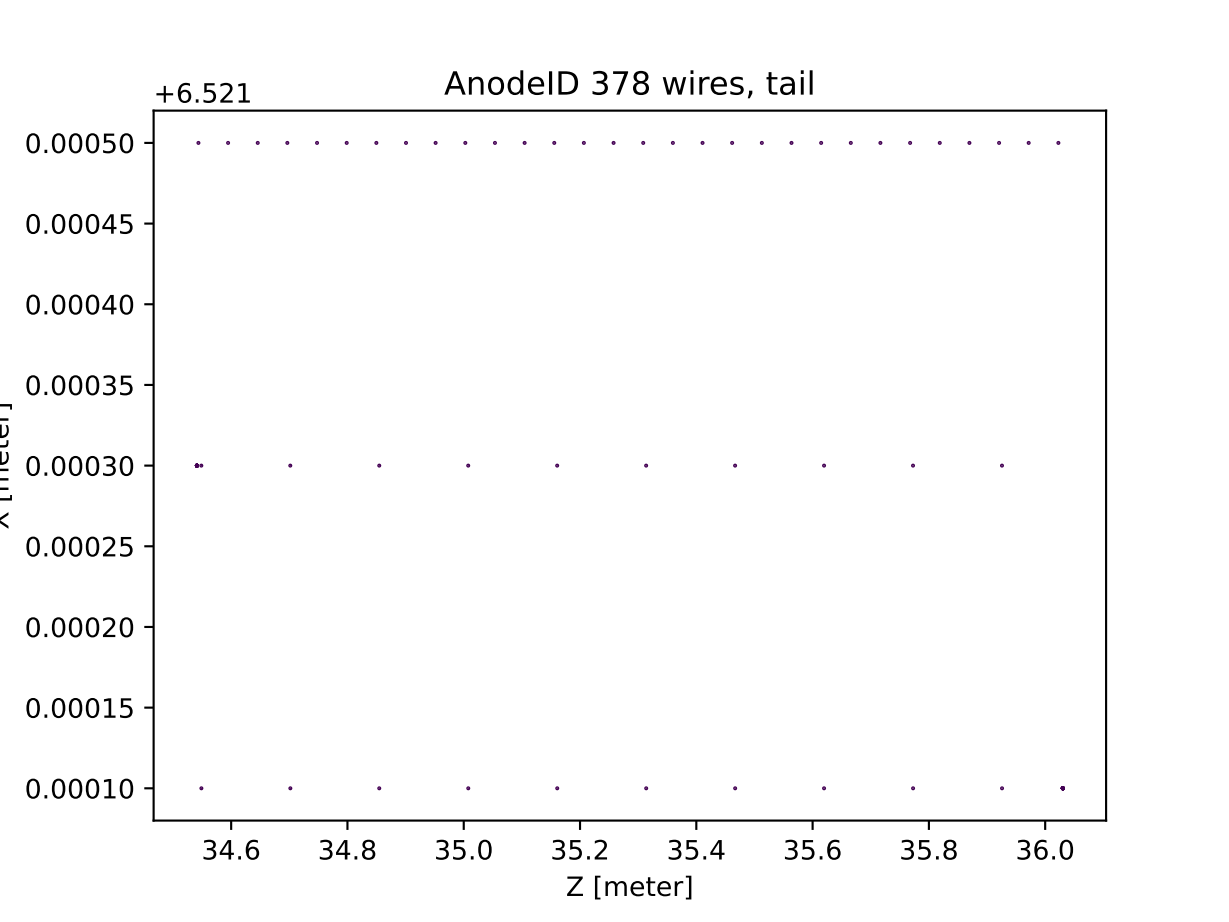
AnodeID 378 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

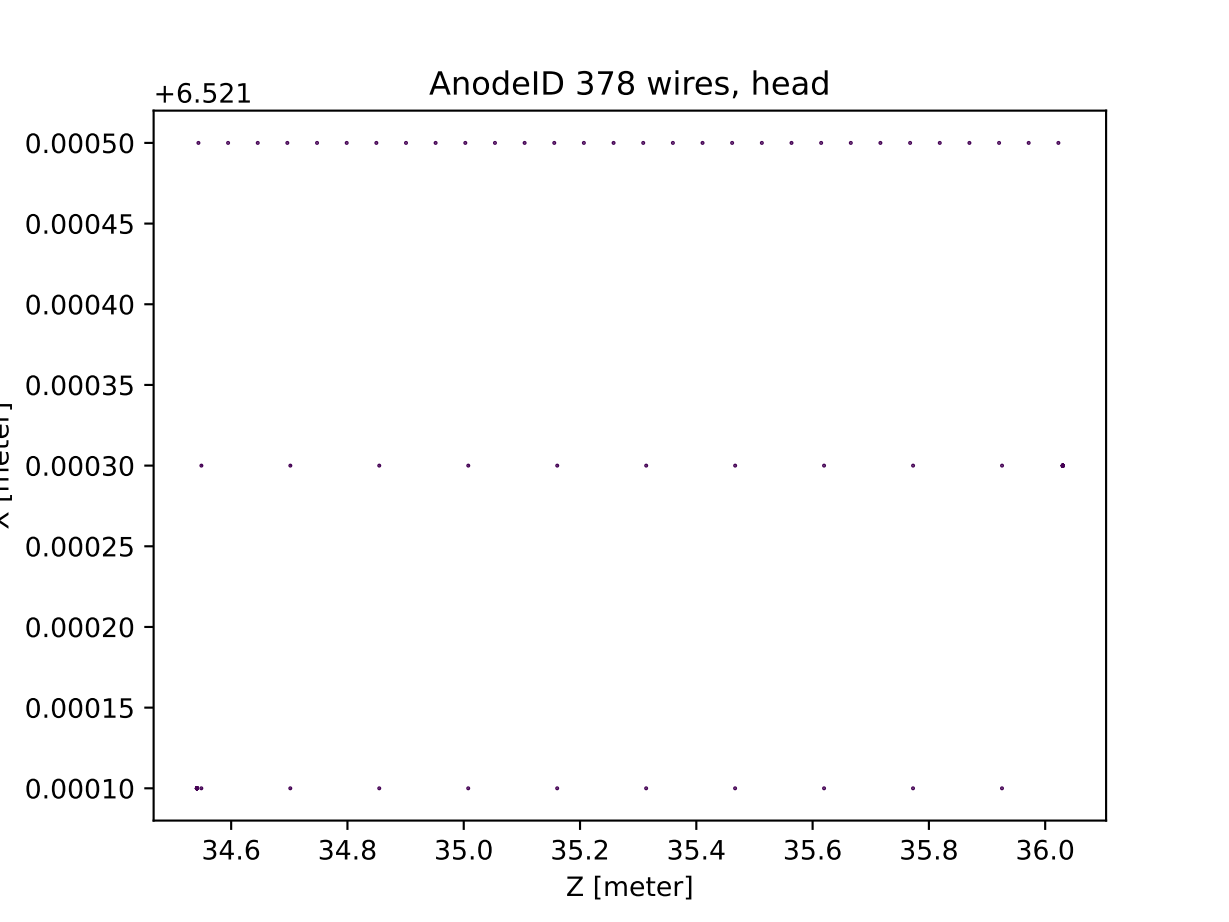
AnodeID 378 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

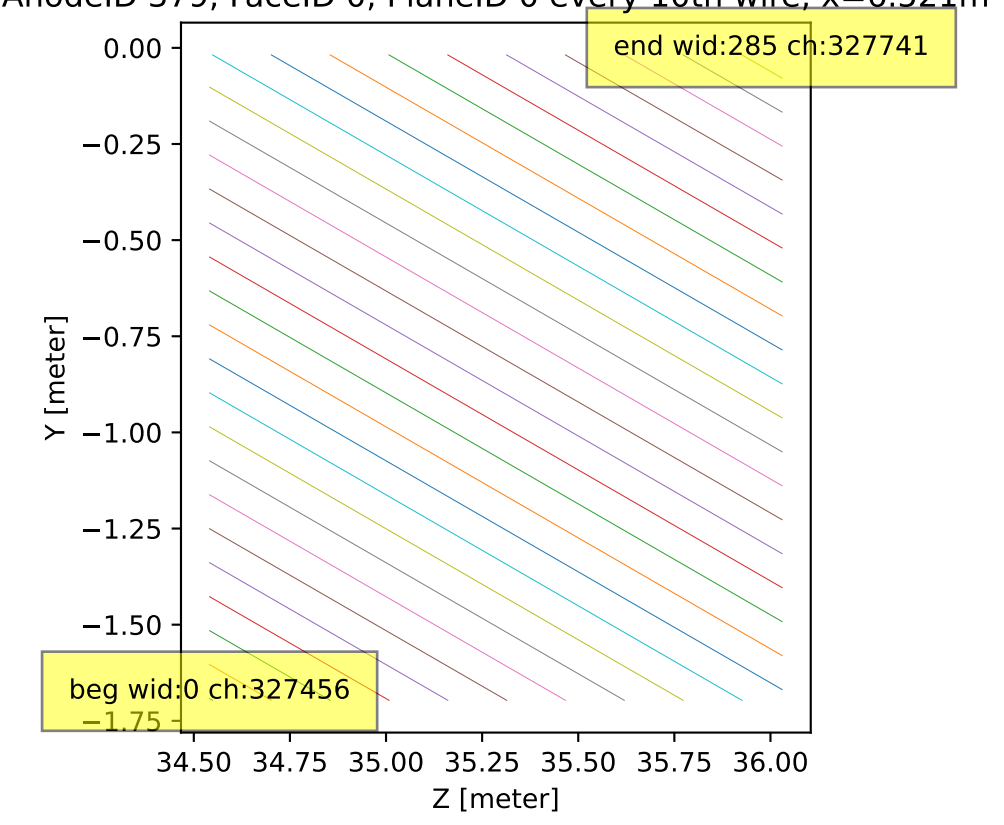
AnodeID 379, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:327741
beg wid:0 ch:327456
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

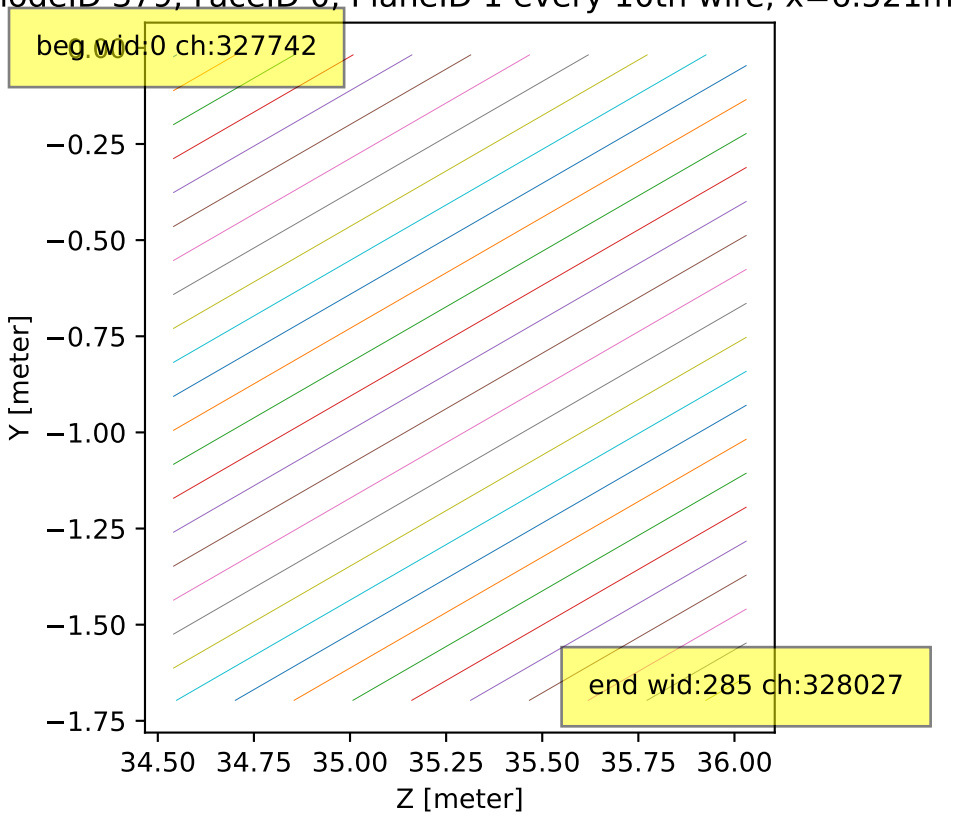
AnodeID 379, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:327742
end wid:285 ch:328027
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

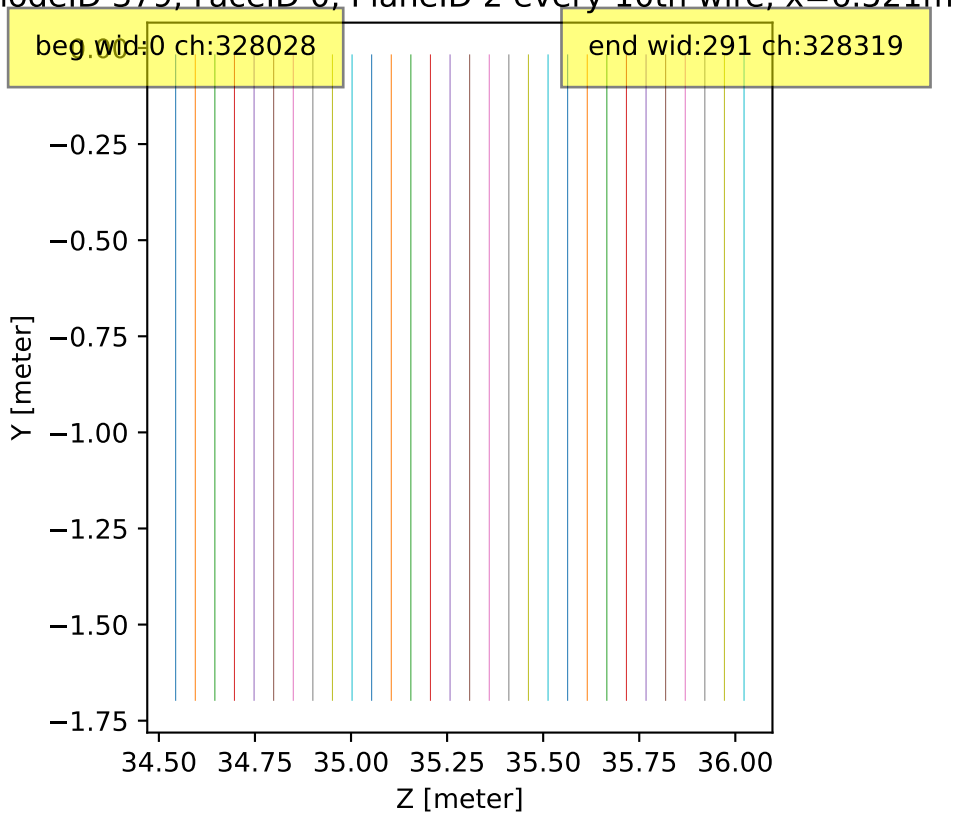
AnodeID 379, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:328028
end wid:291 ch:328319
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

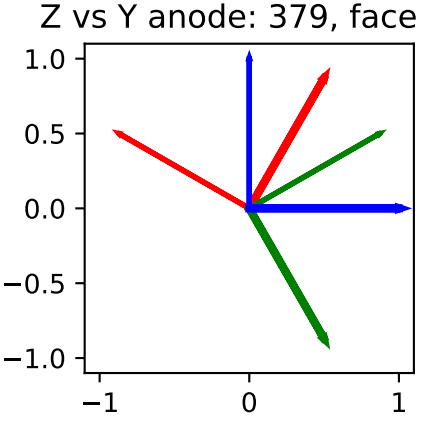
Z vs Y anode: 379, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

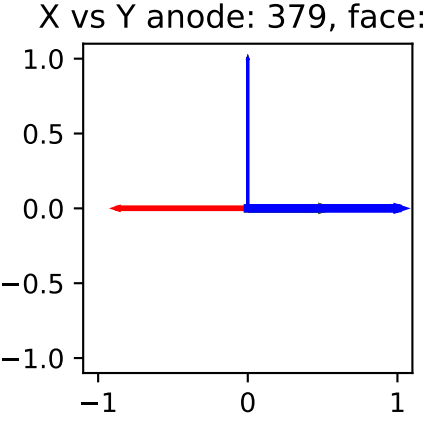
X vs Y anode: 379, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

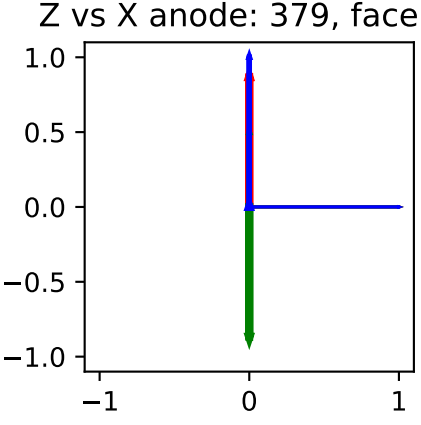
Z vs X anode: 379, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

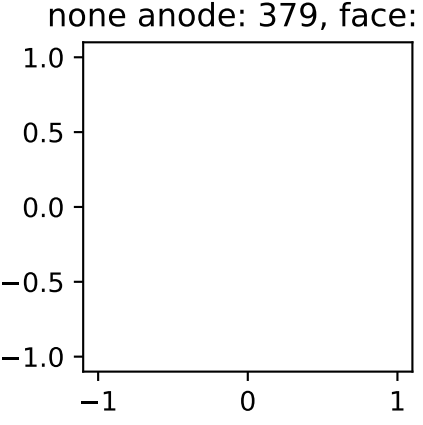
none anode: 379, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

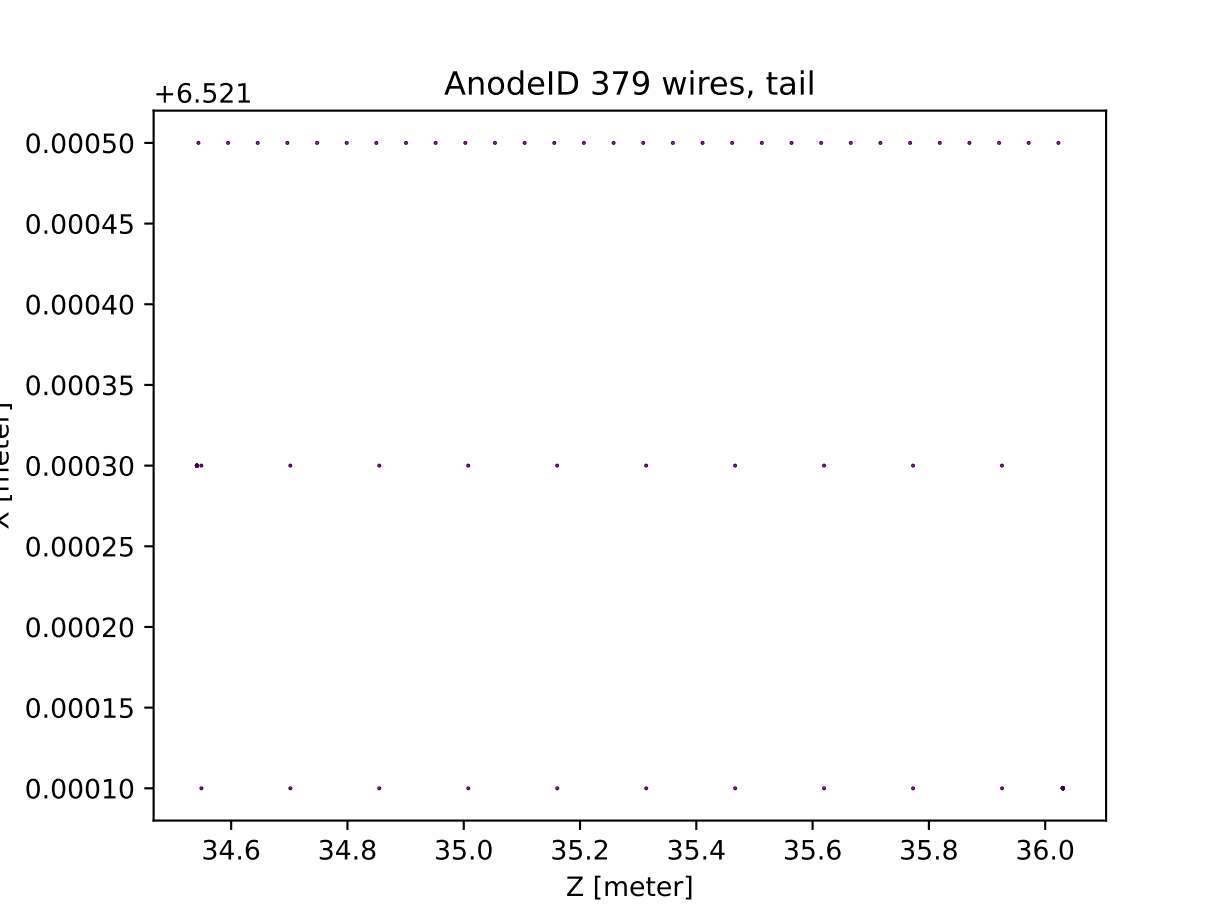
AnodeID 379 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

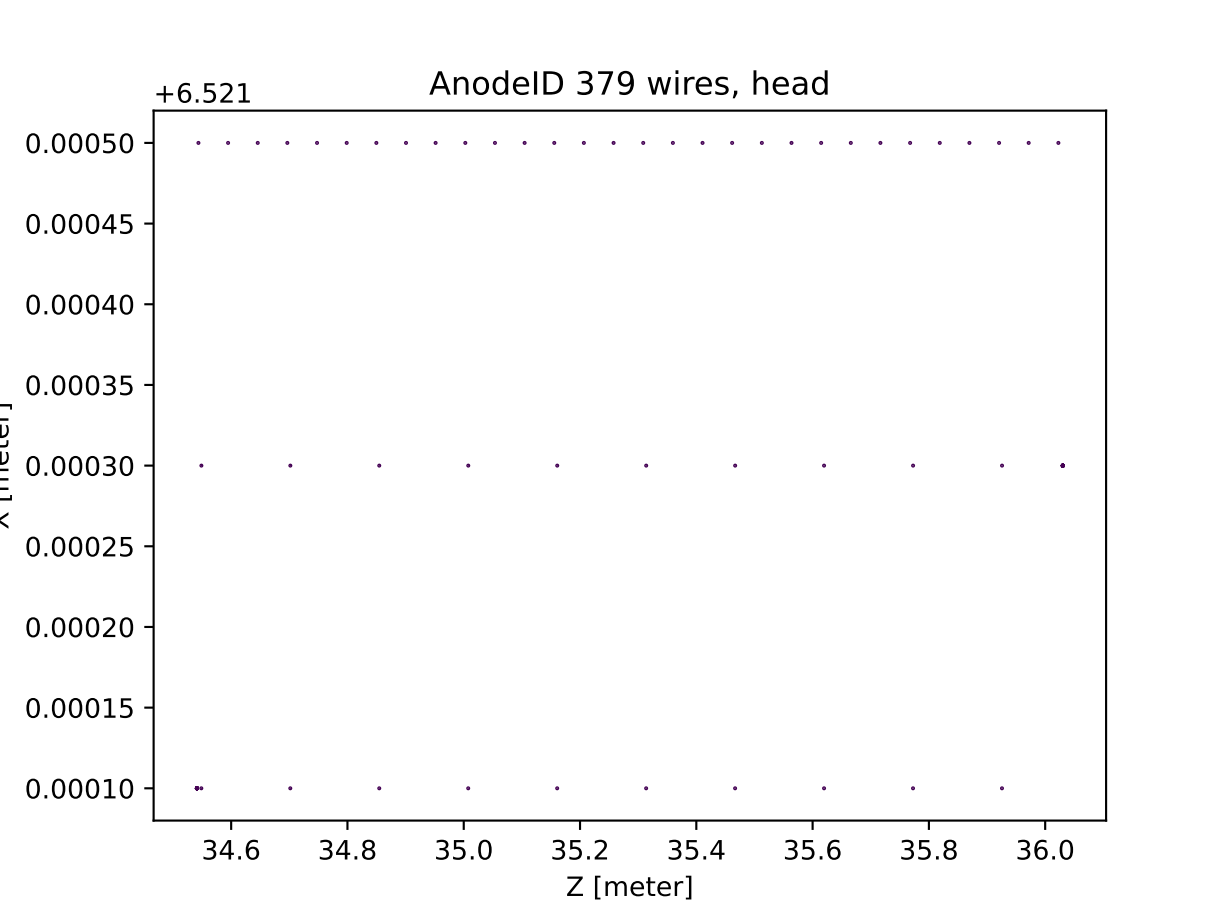
AnodeID 379 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

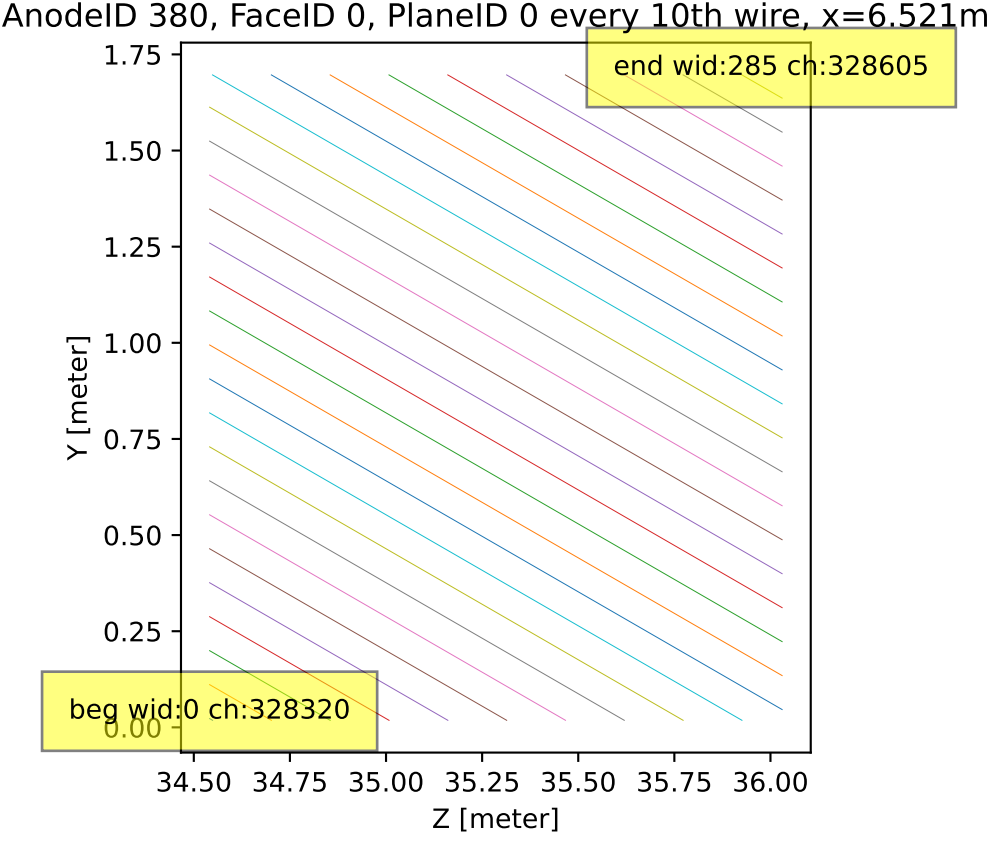
AnodeID 380, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:328605
beg wid:0 ch:328320
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00

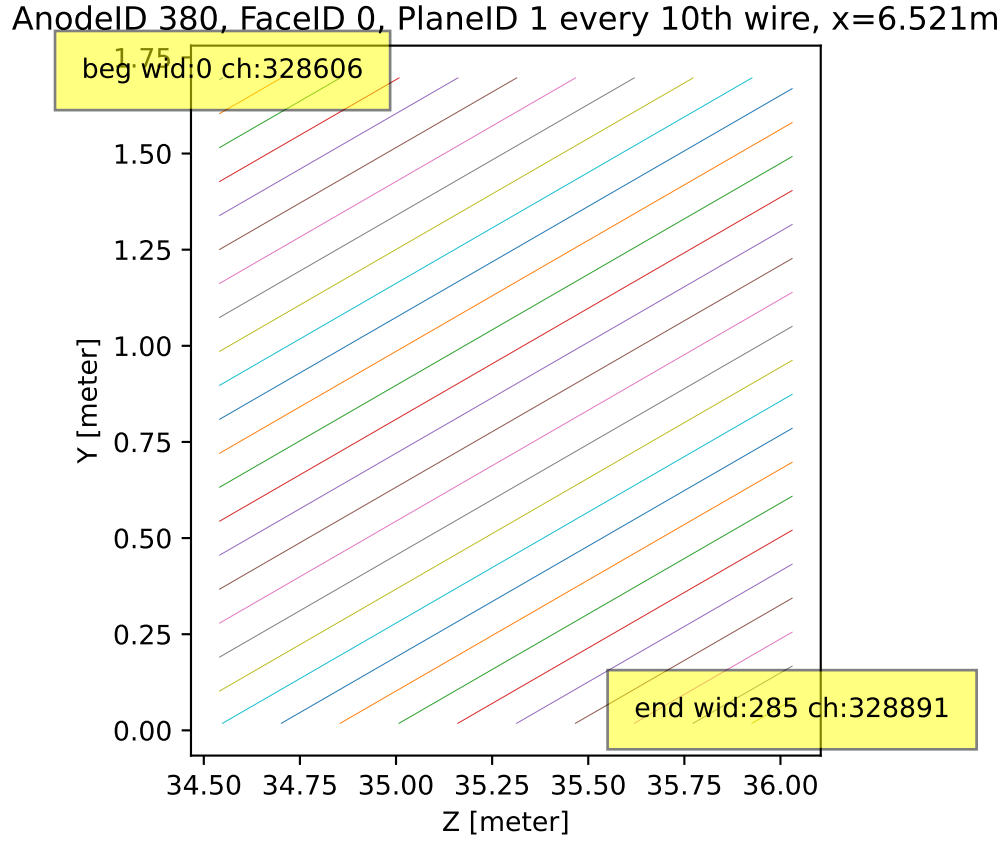
AnodeID 380, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:328606
end wid:285 ch:328891
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

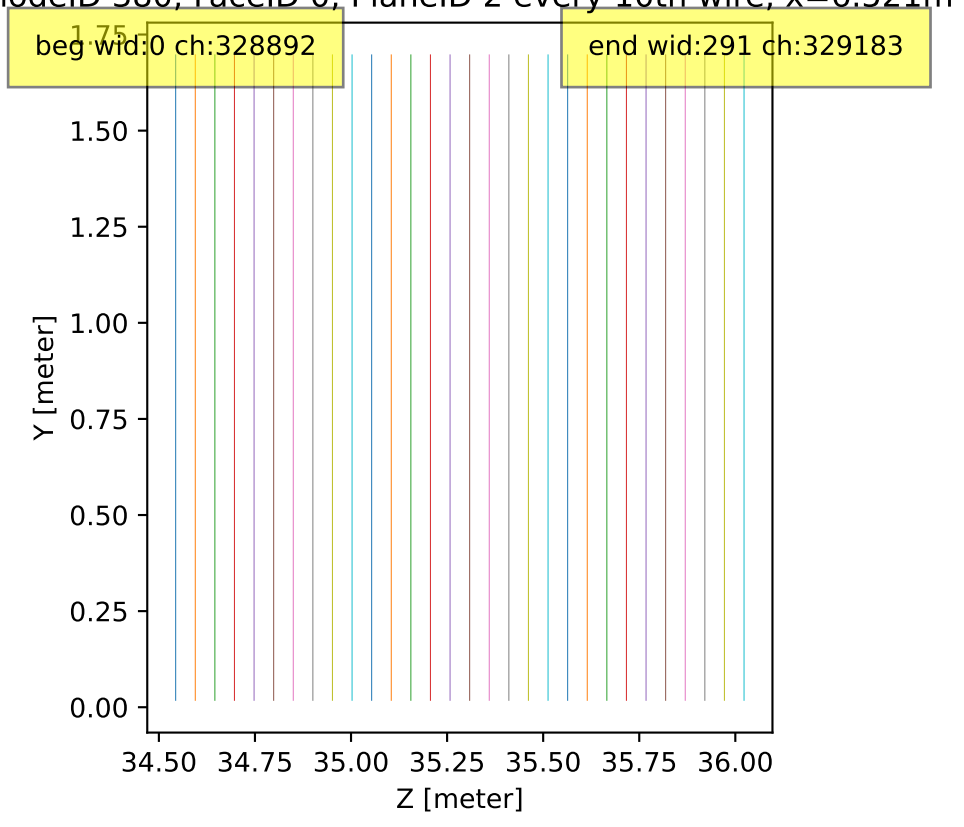
AnodeID 380, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:328892
end wid:291 ch:329183
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

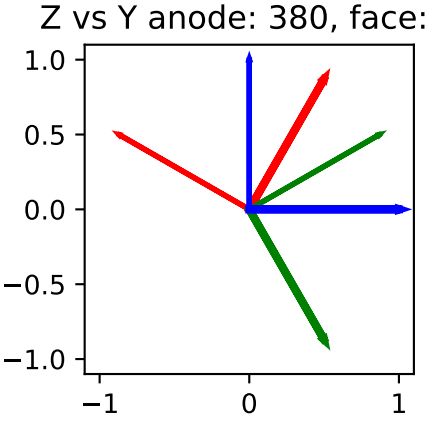
Z vs Y anode: 380, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

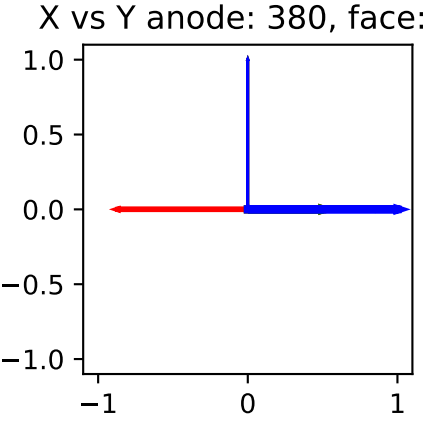
X vs Y anode: 380, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

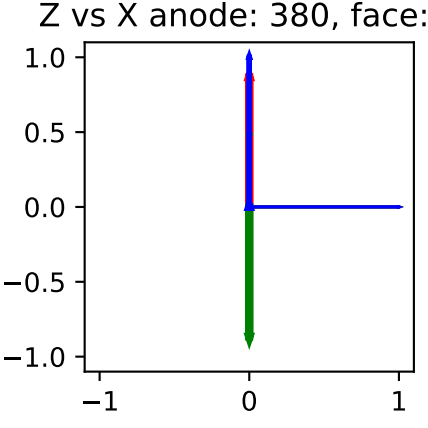
Z vs X anode: 380, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

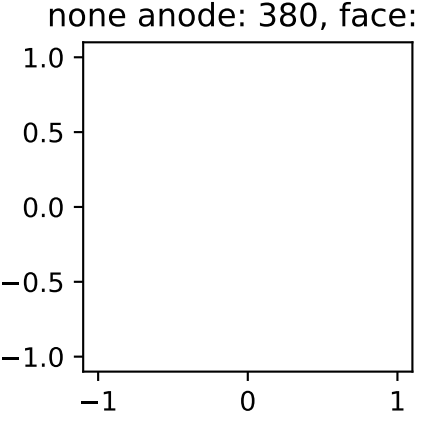
none anode: 380, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

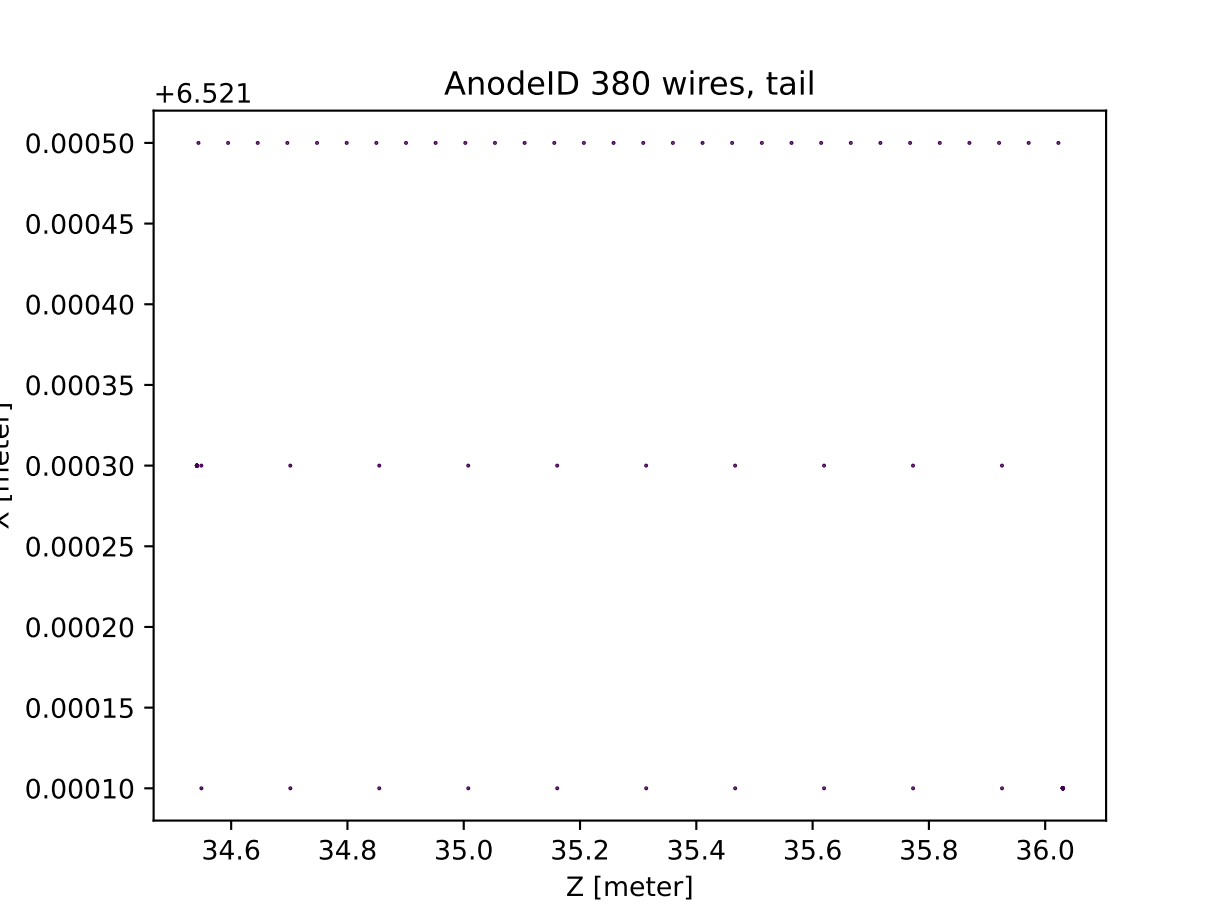
AnodeID 380 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

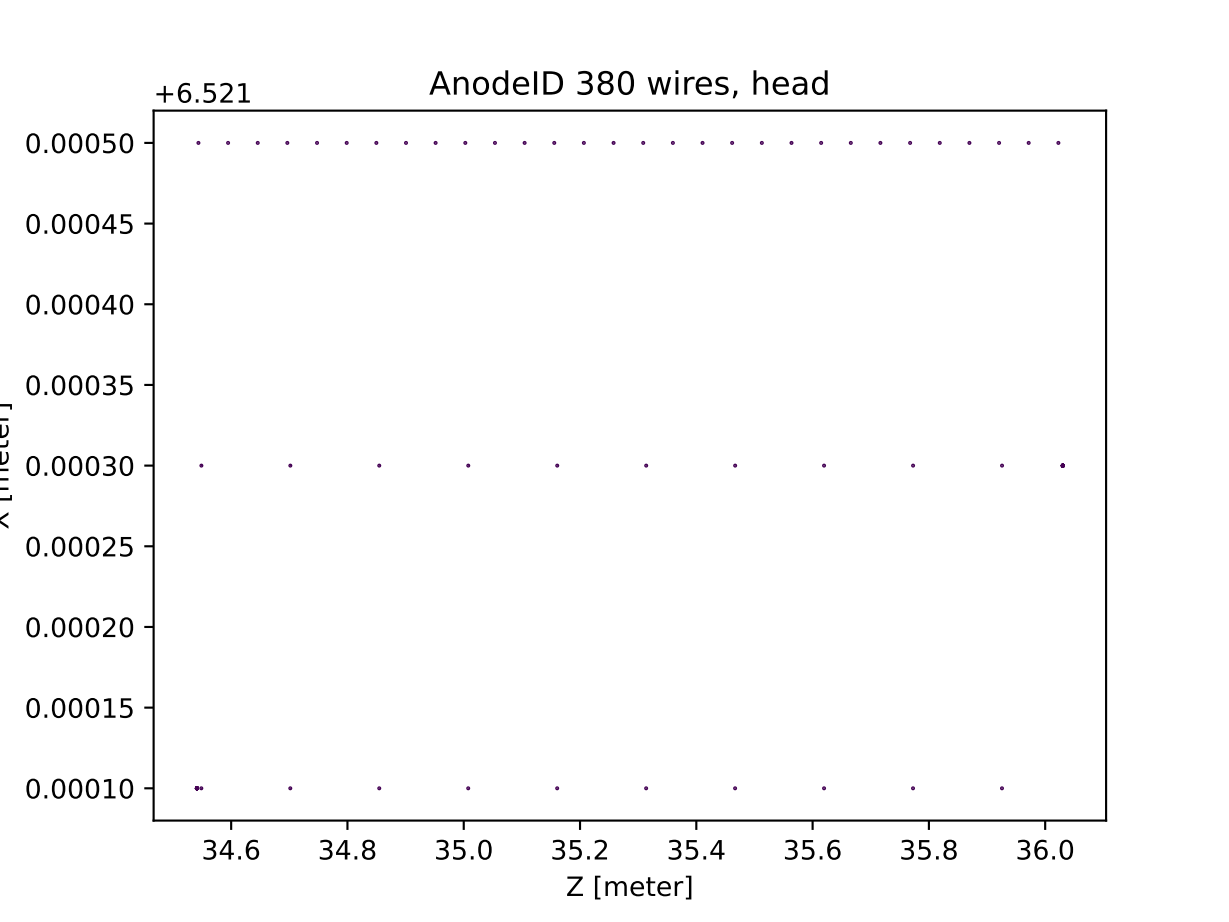
AnodeID 380 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

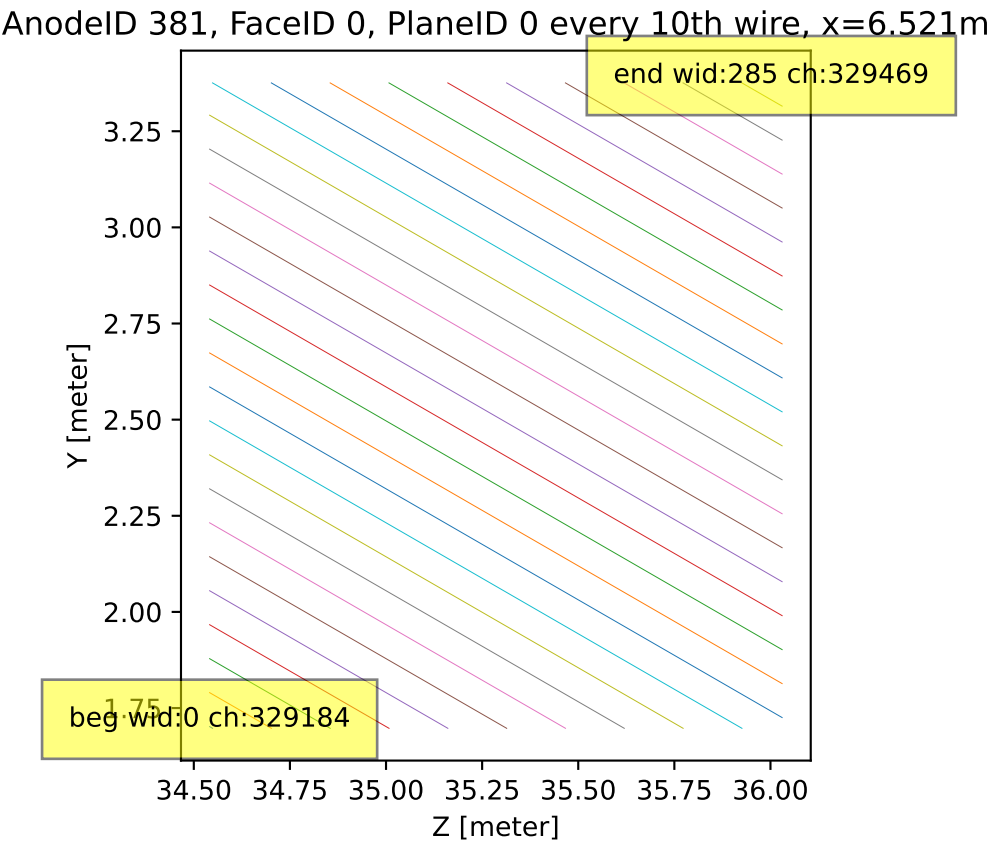
AnodeID 381, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:329469
beg wid:0 ch:329184
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

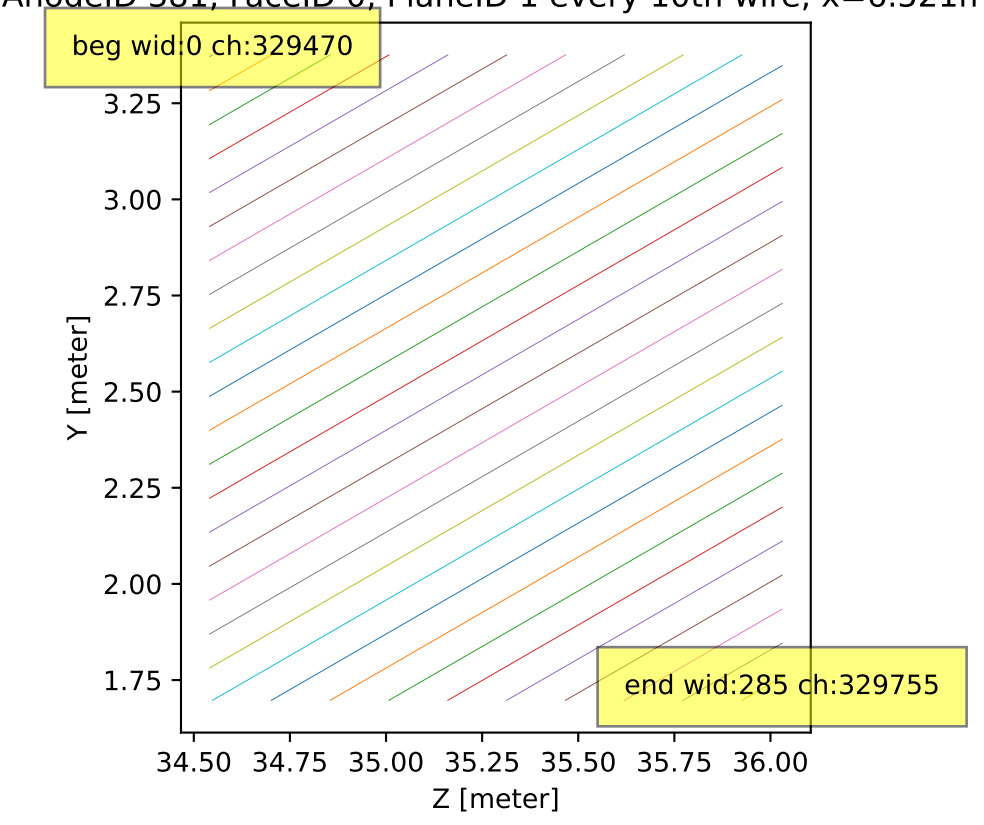
AnodeID 381, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:329470
end wid:285 ch:329755
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

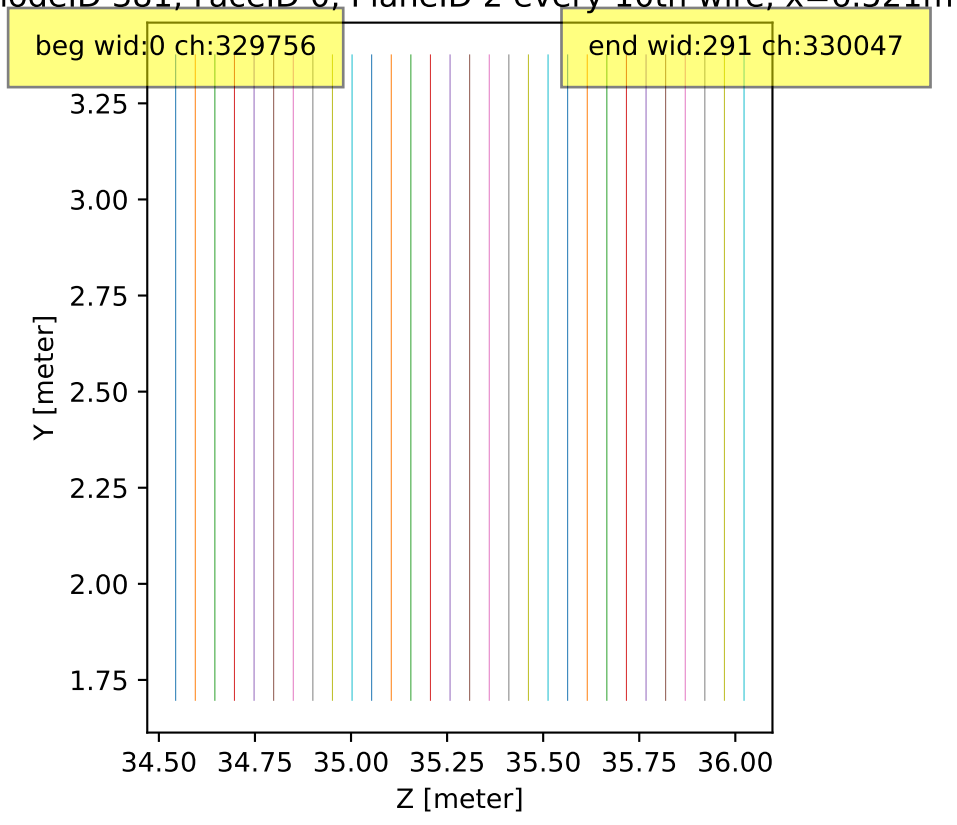
AnodeID 381, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:329756
end wid:291 ch:330047
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

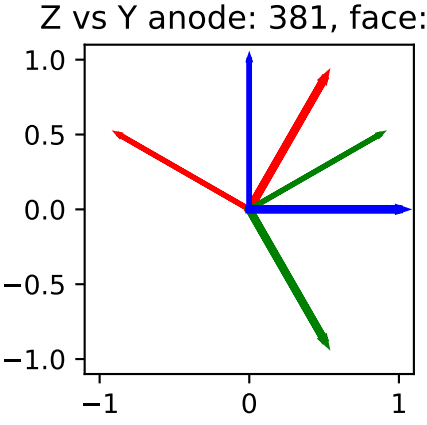
Z vs Y anode: 381, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

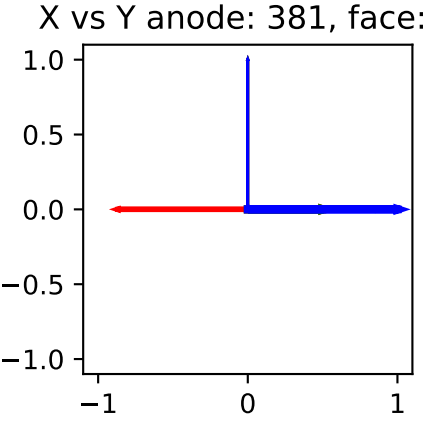
X vs Y anode: 381, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

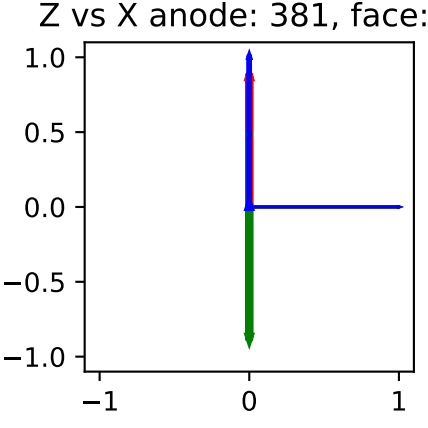
Z vs X anode: 381, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

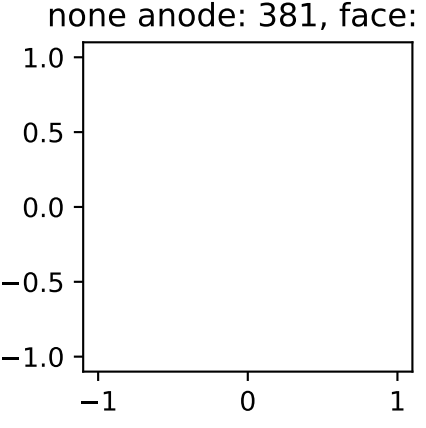
none anode: 381, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

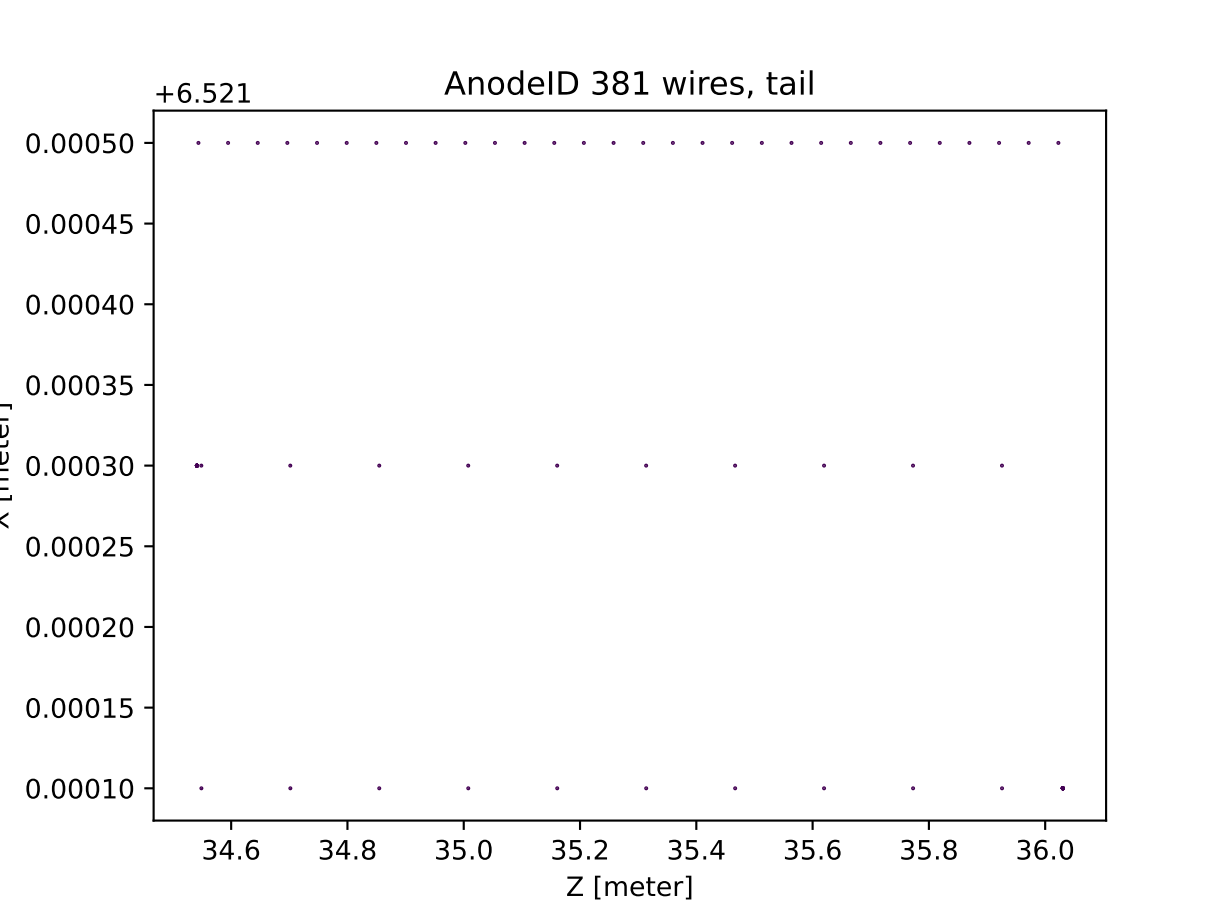
AnodeID 381 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

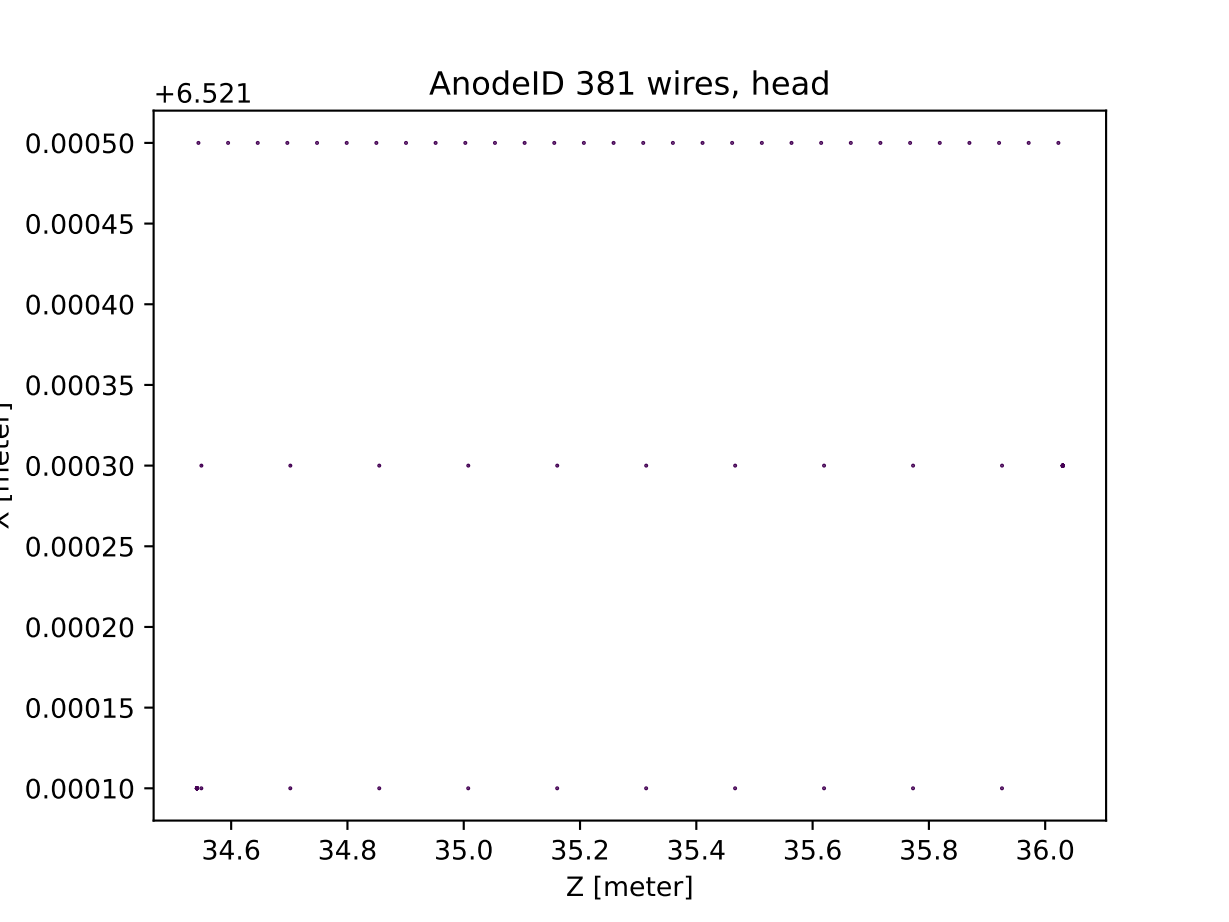
AnodeID 381 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

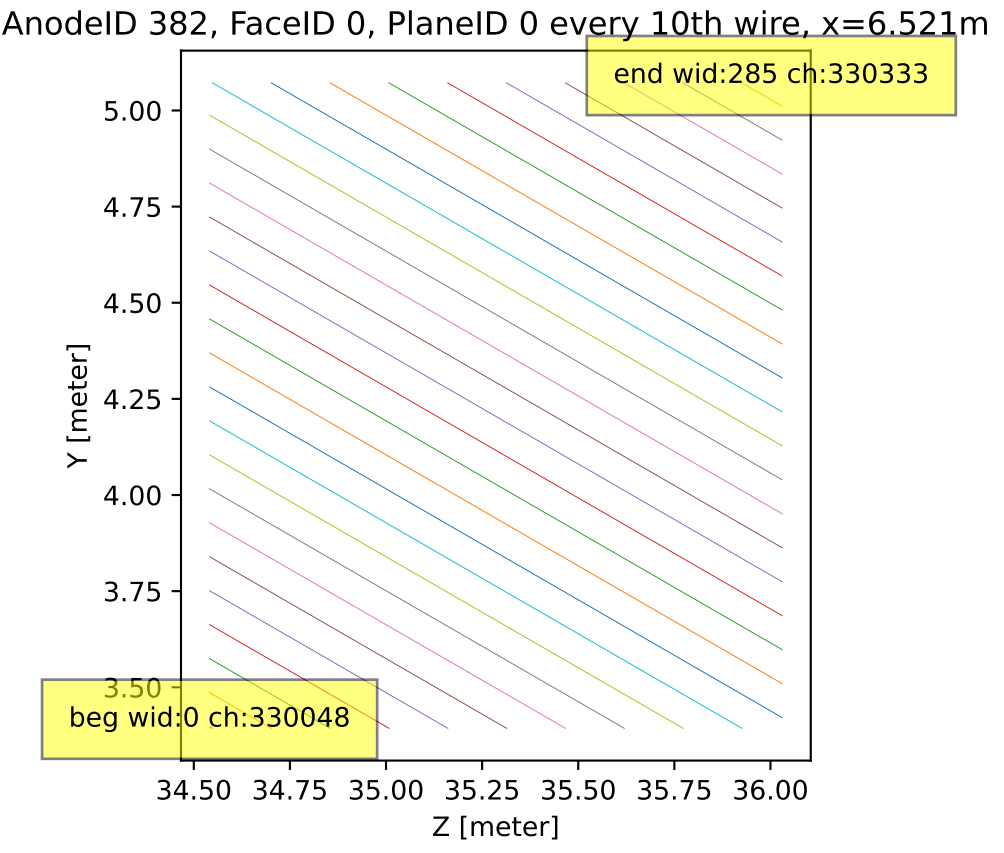
AnodeID 382, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:330333
beg wid:0 ch:330048
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

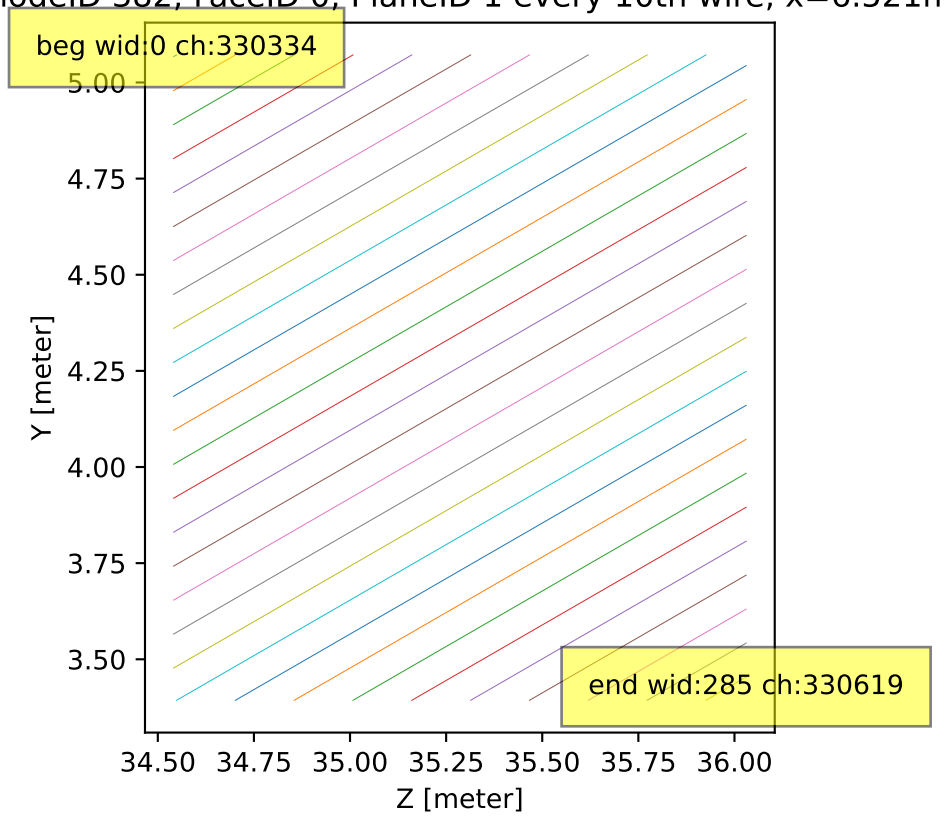
AnodeID 382, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:330334
end wid:285 ch:330619
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

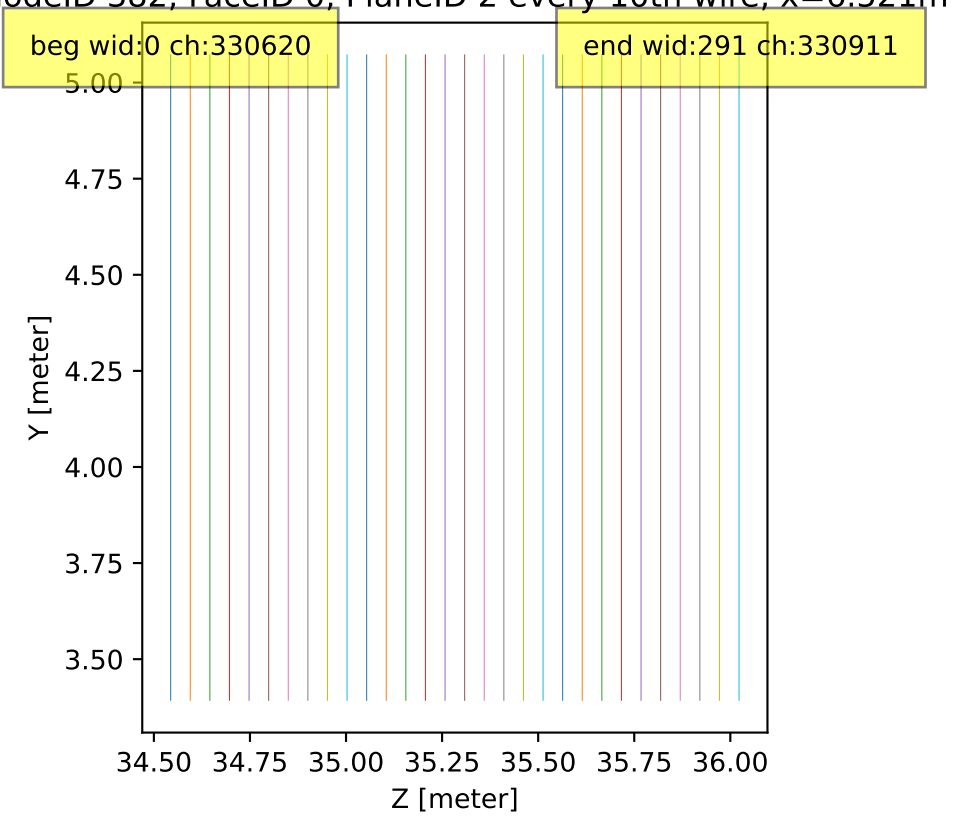
AnodeID 382, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:330620
end wid:291 ch:330911
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

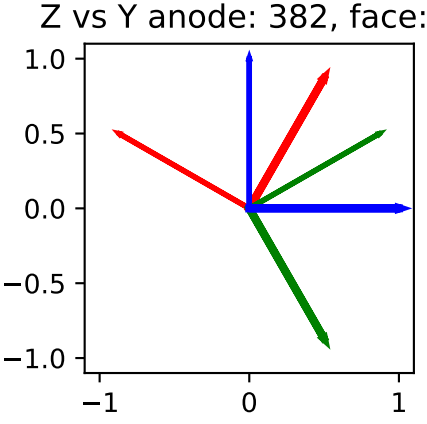
Z vs Y anode: 382, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

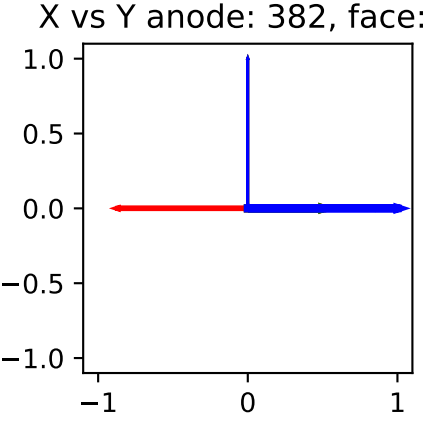
X vs Y anode: 382, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

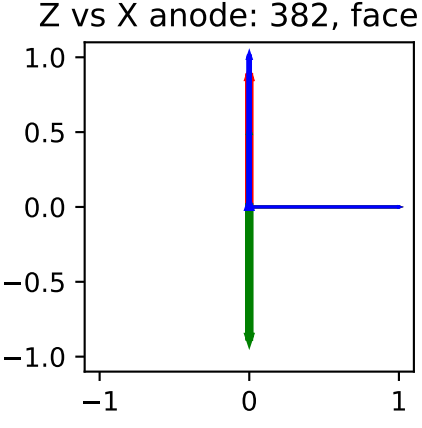
Z vs X anode: 382, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

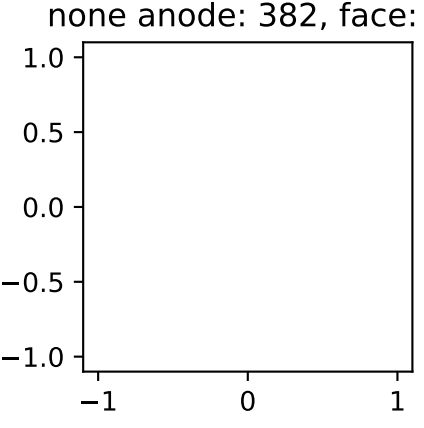
none anode: 382, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

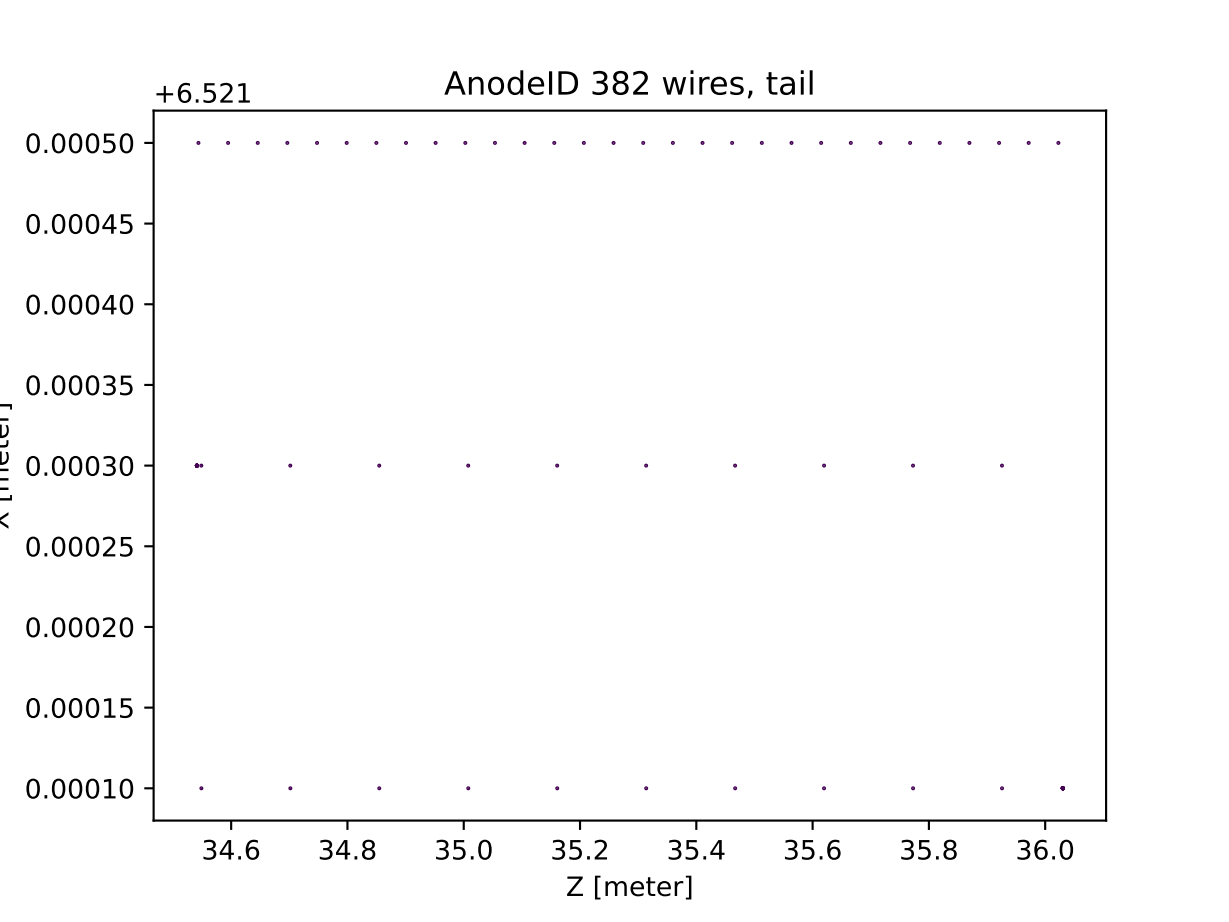
AnodeID 382 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

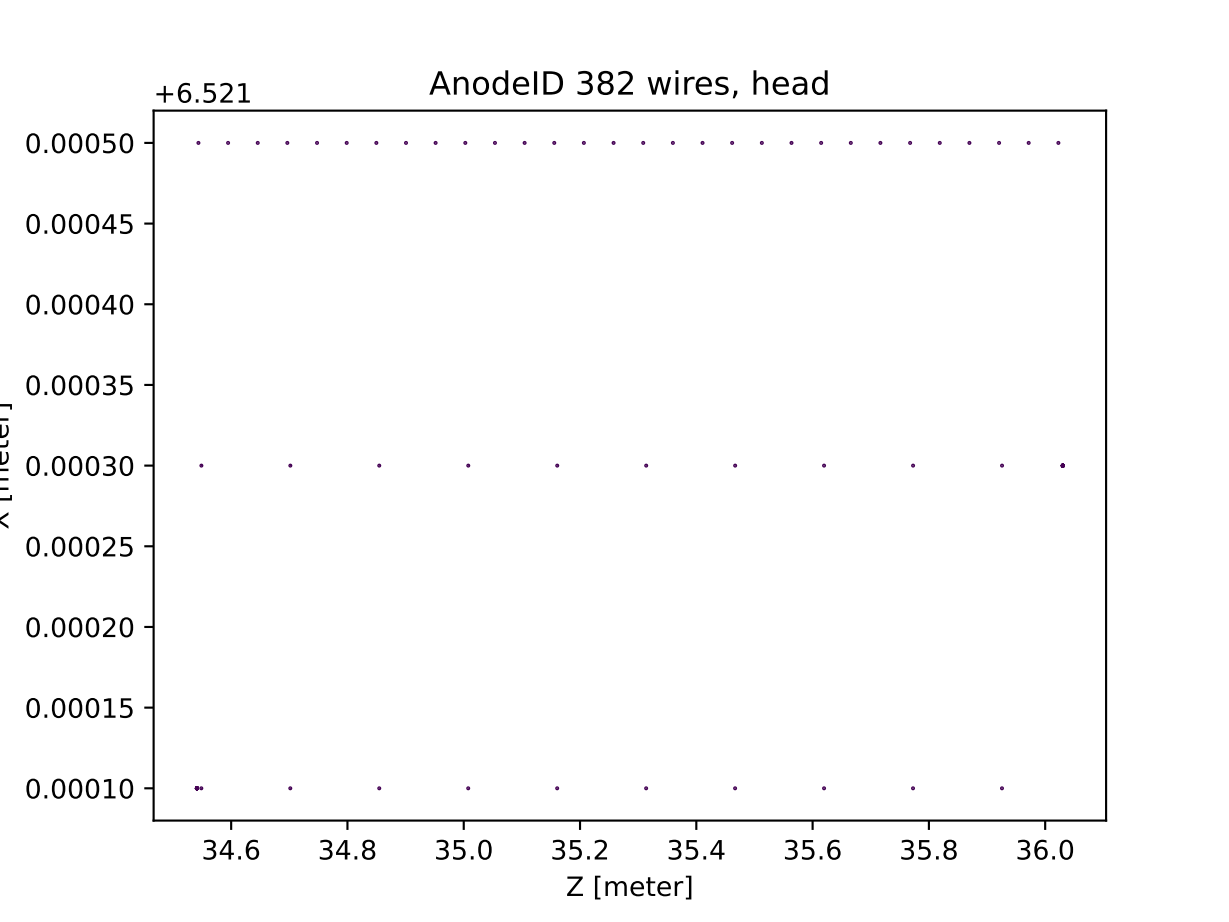
AnodeID 382 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

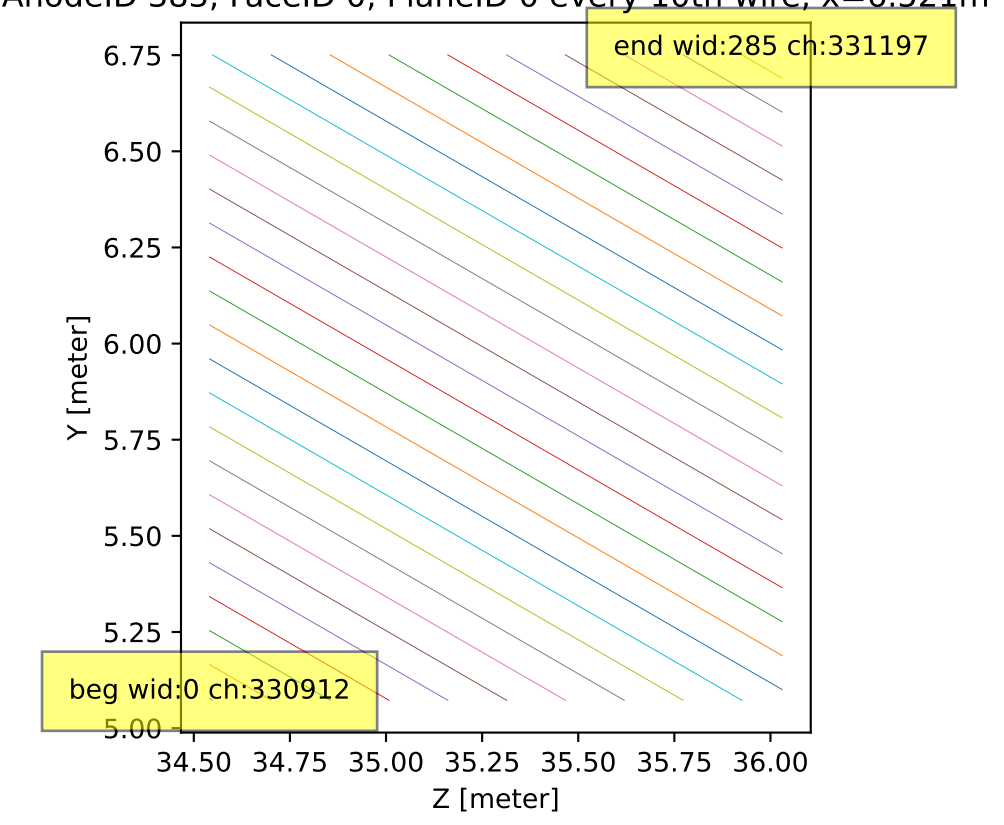
AnodeID 383, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:331197
beg wid:0 ch:330912
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00

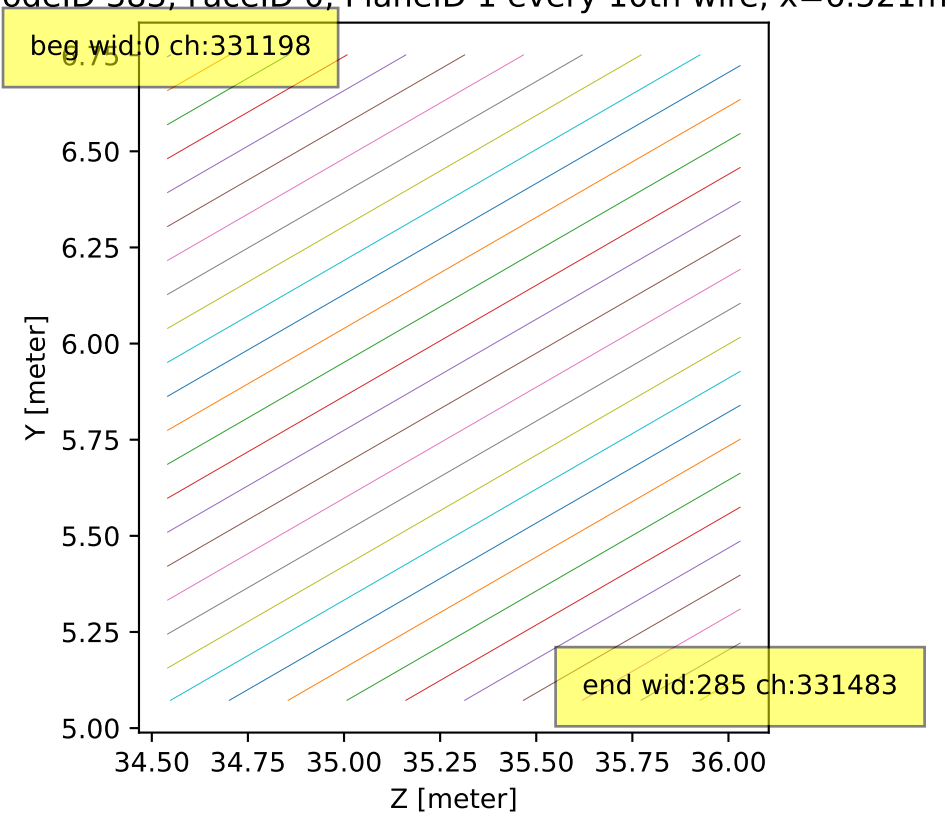
AnodeID 383, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:331198
end wid:285 ch:331483
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

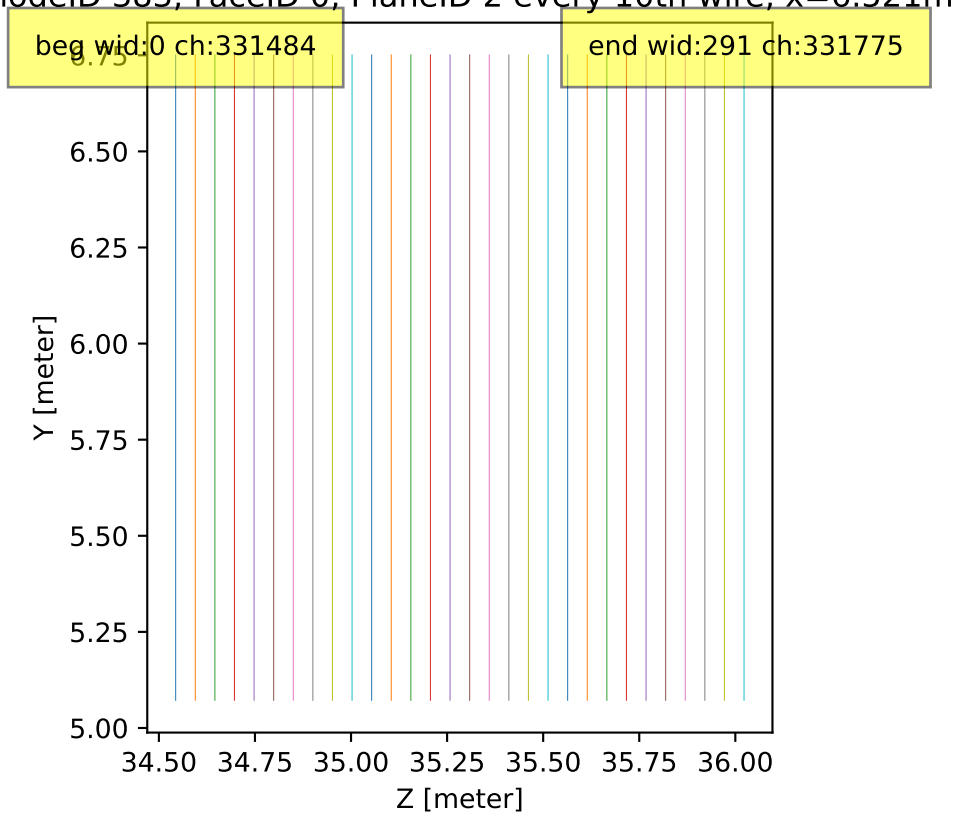
AnodeID 383, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:331484
end wid:291 ch:331775
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
34.50
34.75
35.00
35.25
35.50
35.75
36.00
Z [meter]

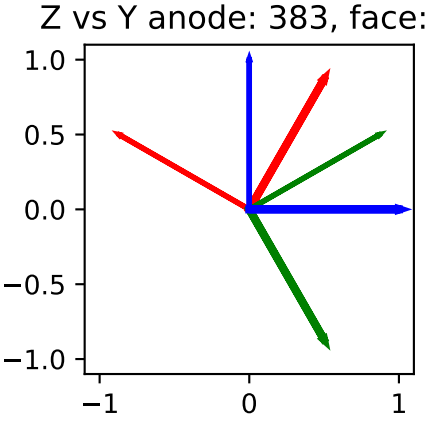
Z vs Y anode: 383, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

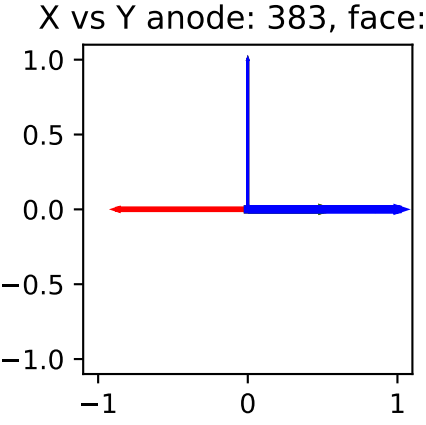
X vs Y anode: 383, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

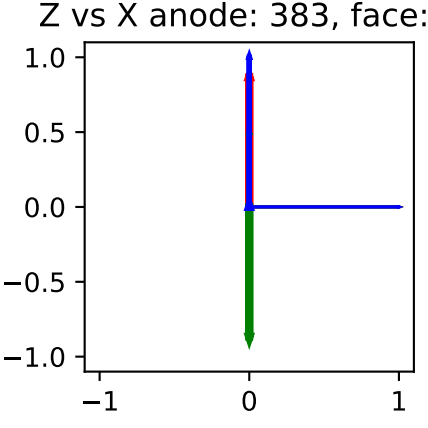
Z vs X anode: 383, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

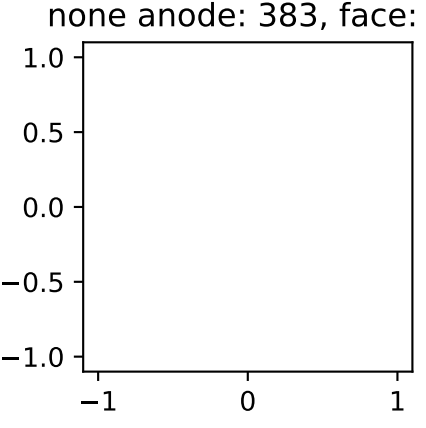
none anode: 383, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

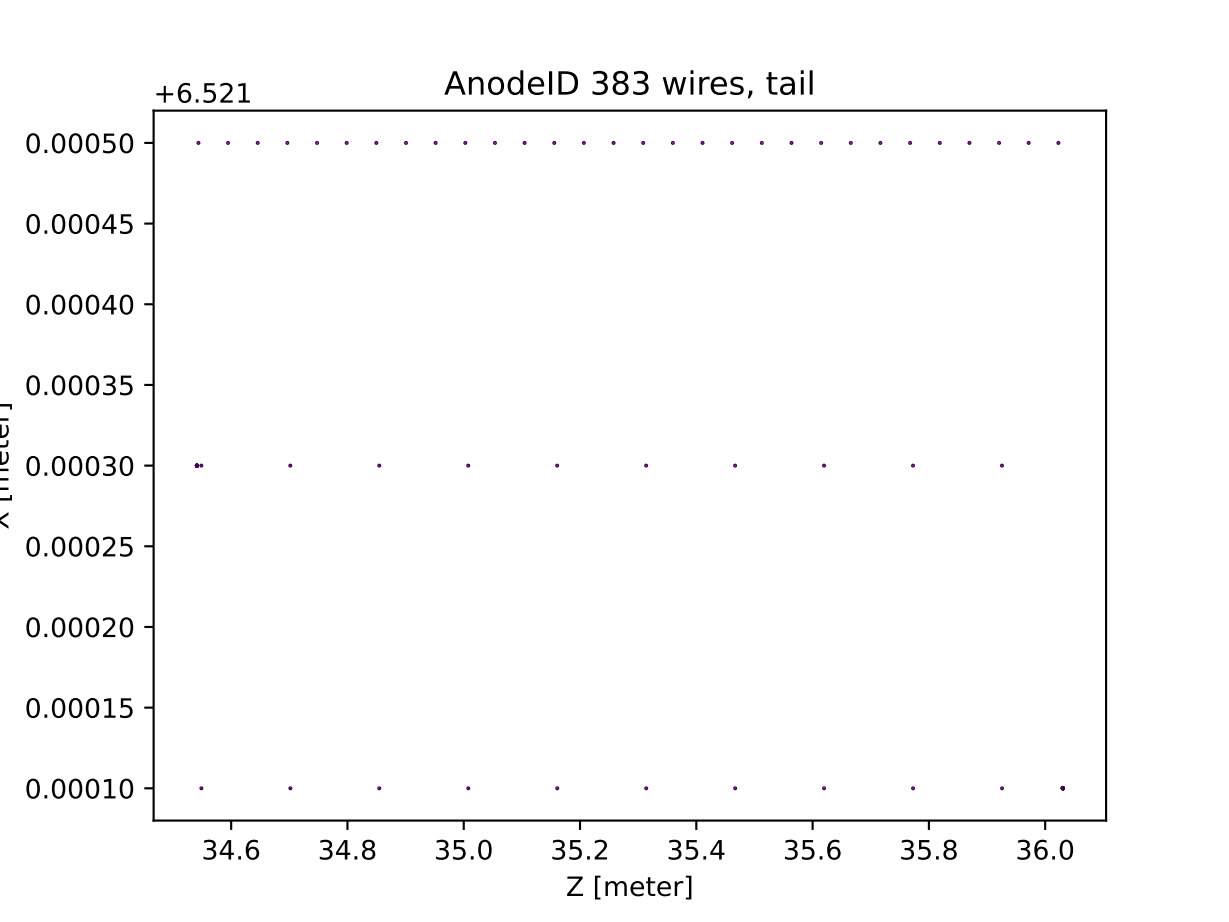
AnodeID 383 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

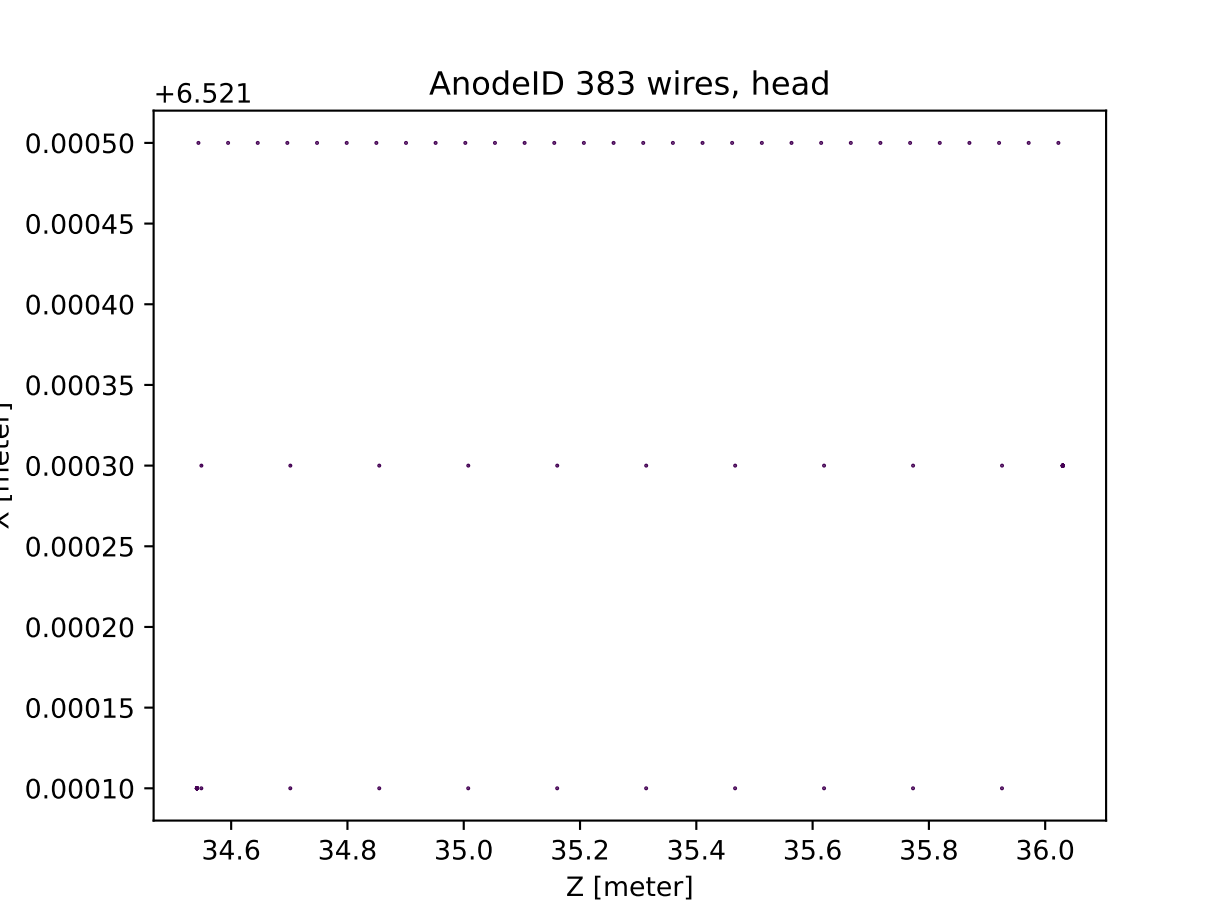
AnodeID 383 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8
36.0
Z [meter]

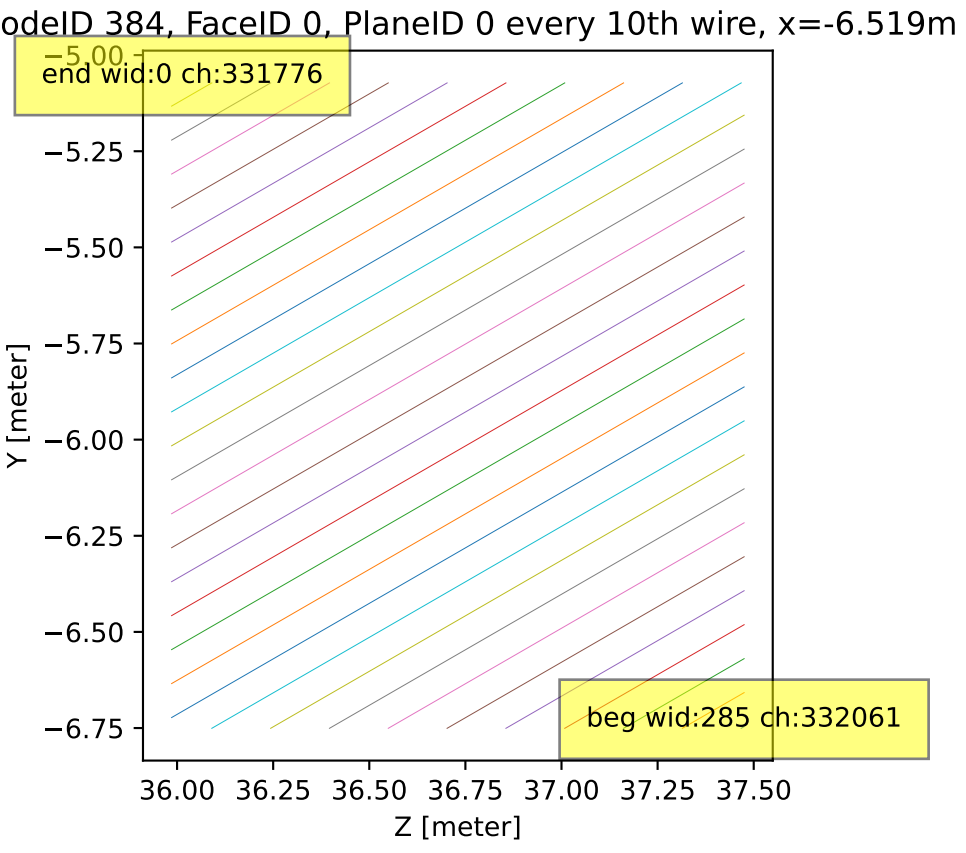
AnodeID 384, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:331776
beg wid:285 ch:332061
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

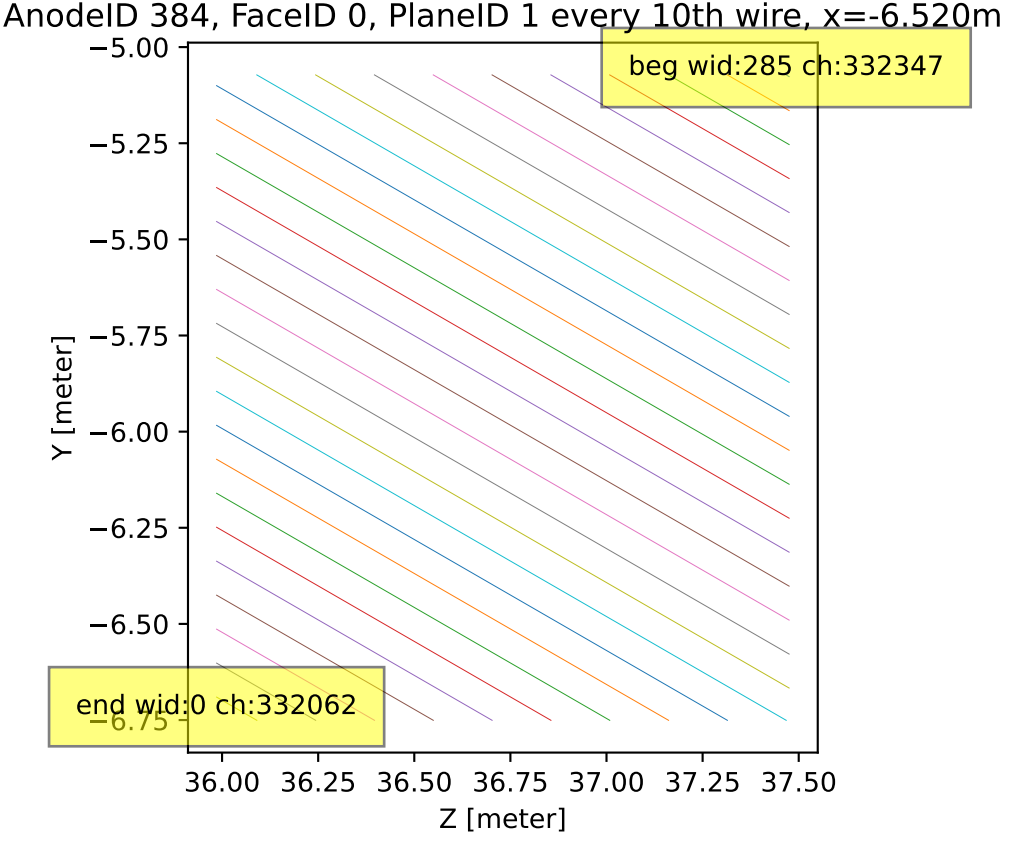
AnodeID 384, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:332347
end wid:0 ch:332062
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

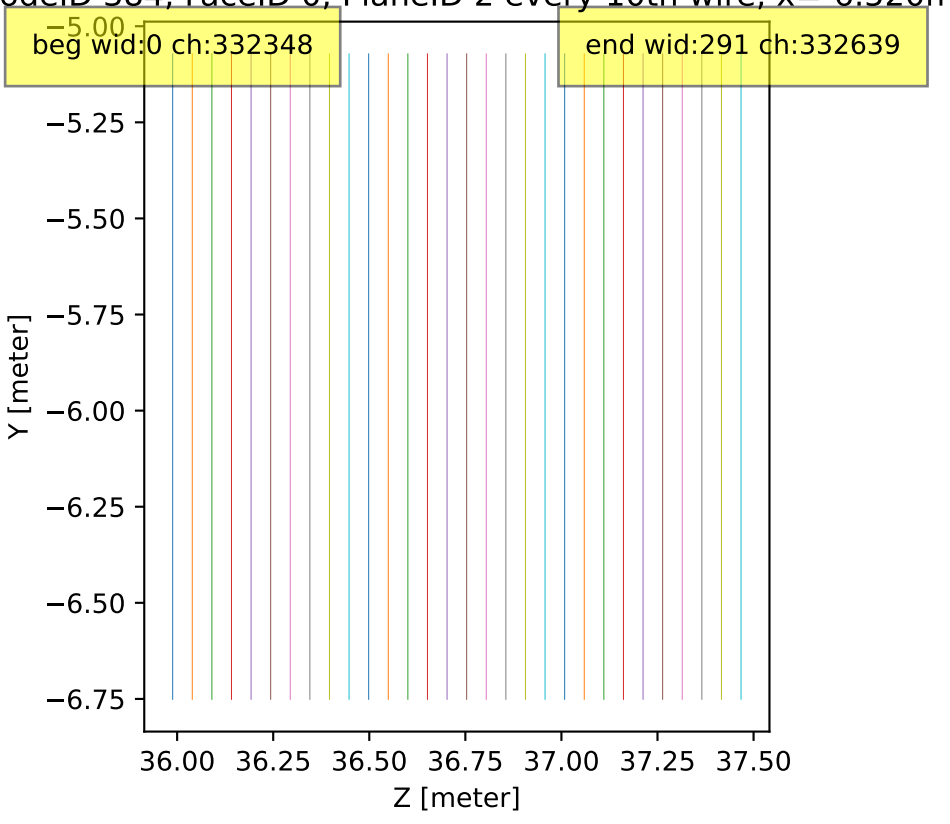
AnodeID 384, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:332348
end wid:291 ch:332639
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

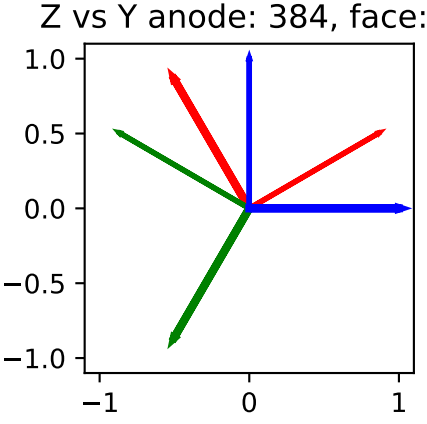
Z vs Y anode: 384, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

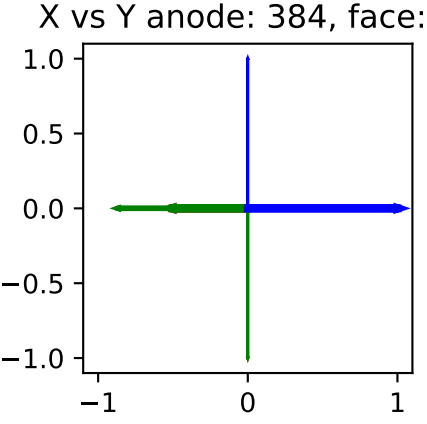
X vs Y anode: 384, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

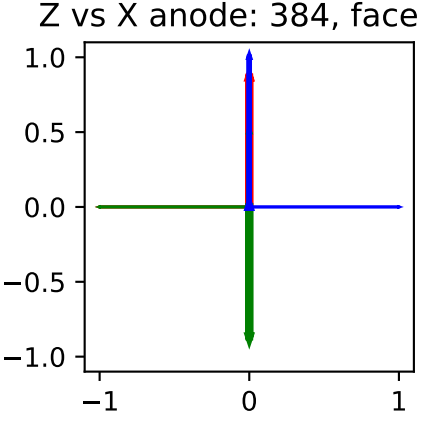
Z vs X anode: 384, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

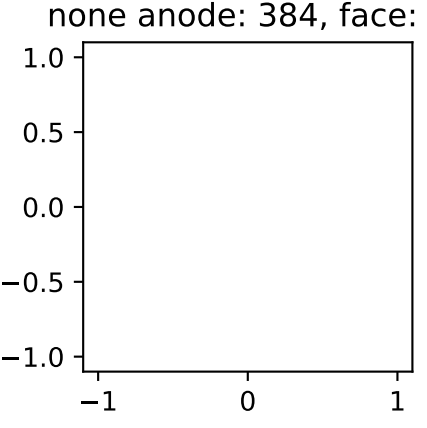
none anode: 384, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

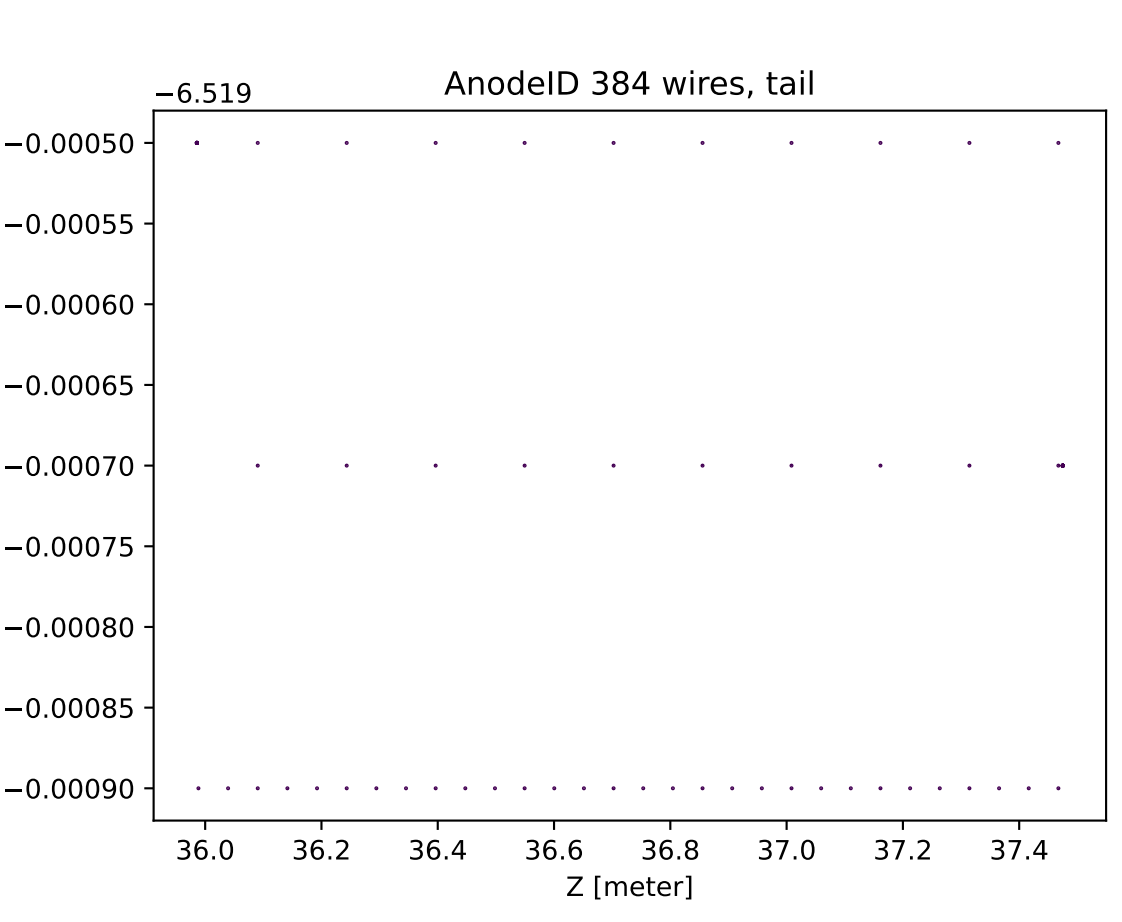
AnodeID 384 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

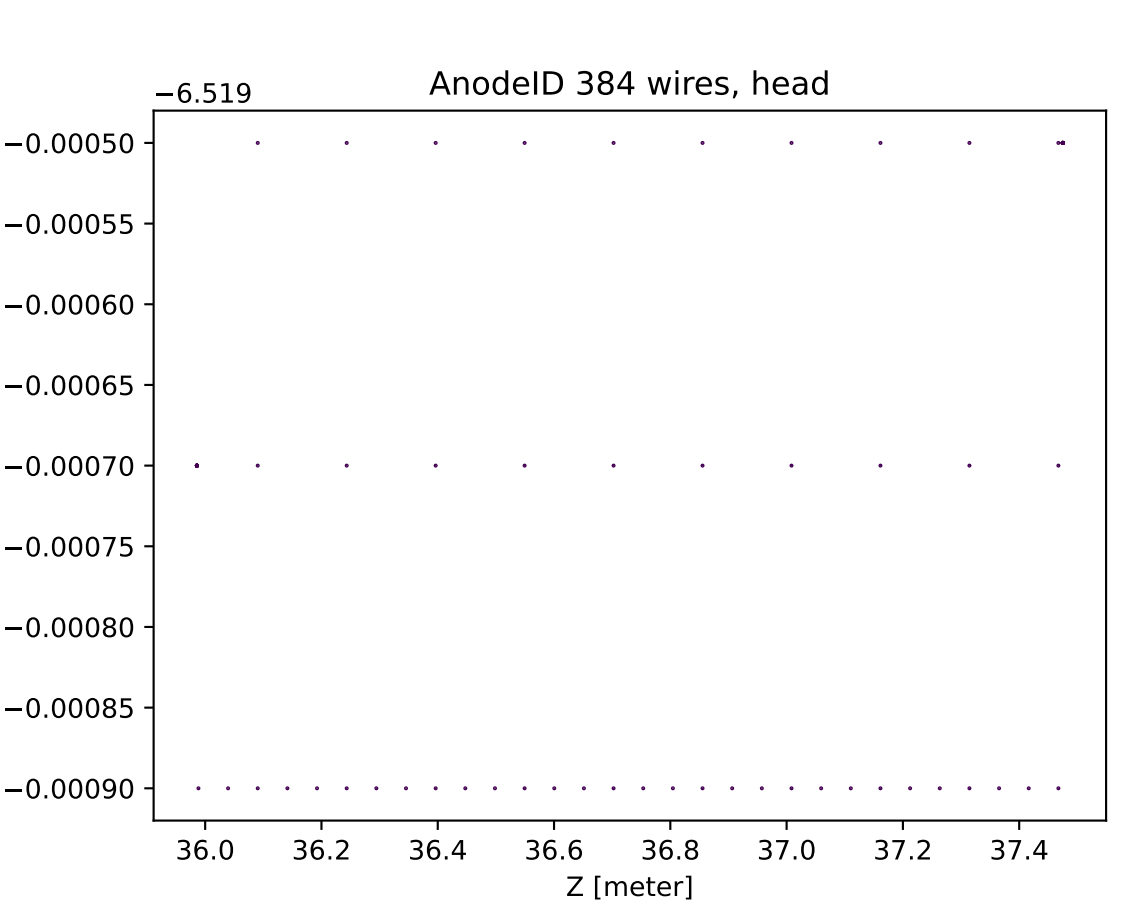
AnodeID 384 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

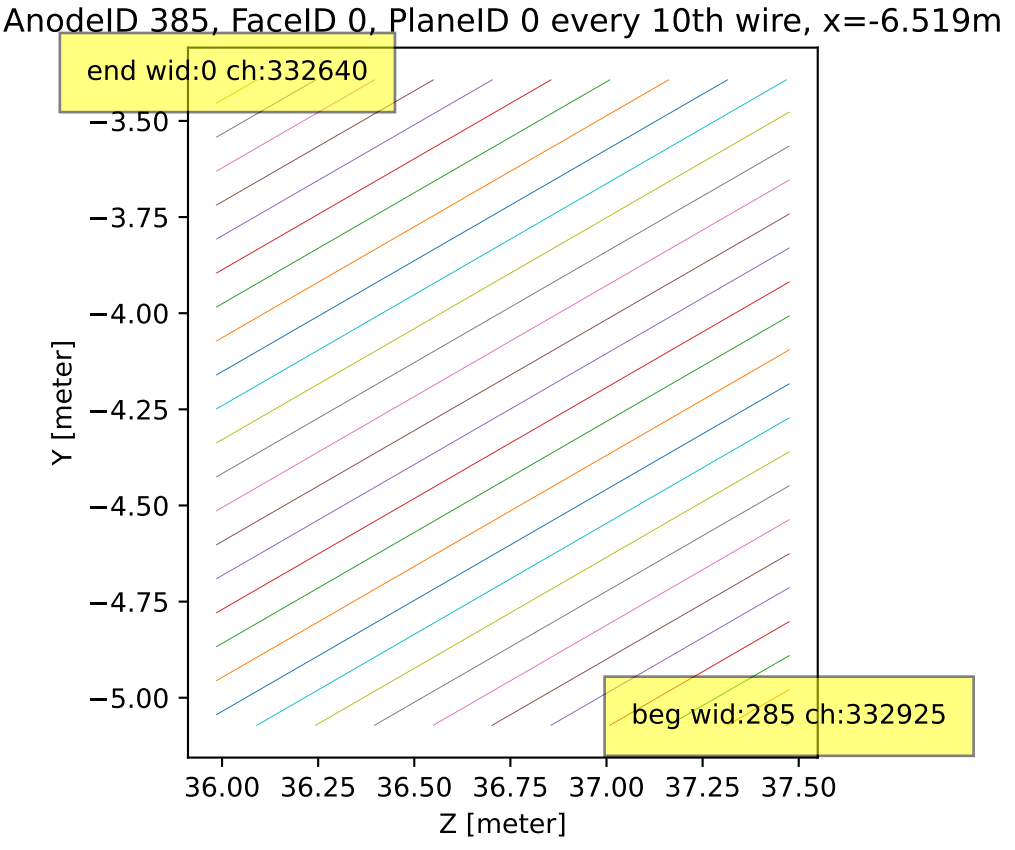
AnodeID 385, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:332640
beg wid:285 ch:332925
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

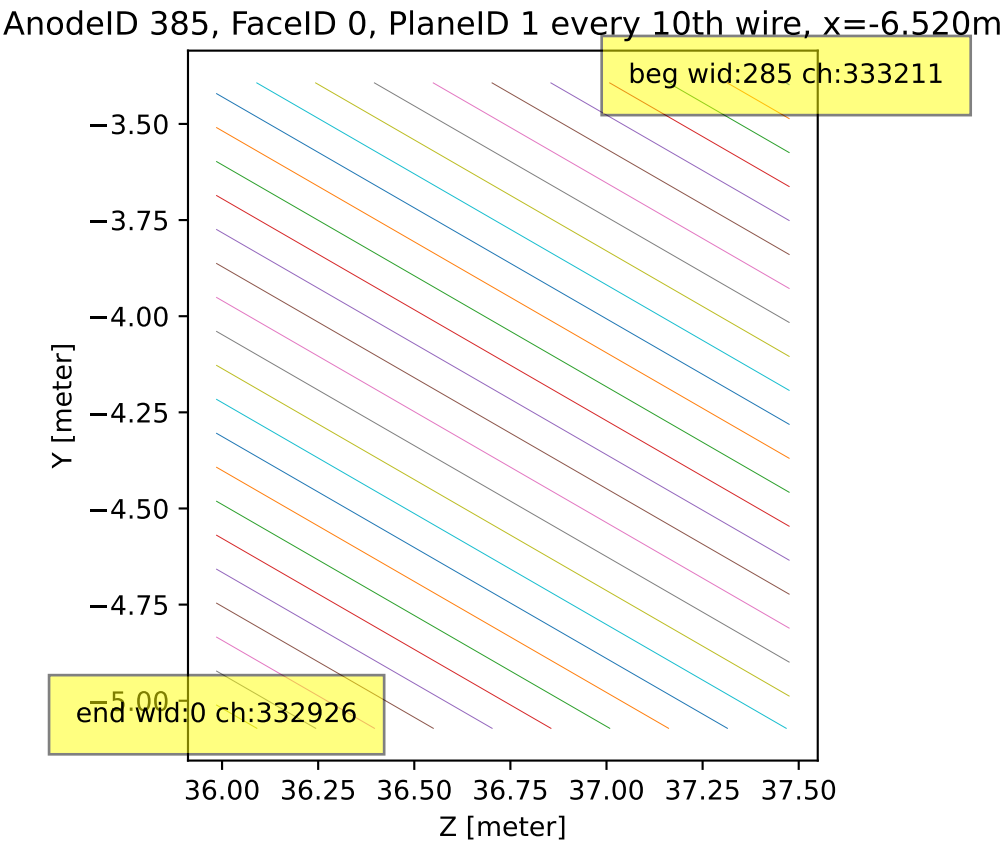
AnodeID 385, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:333211
end wid:0 ch:332926
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

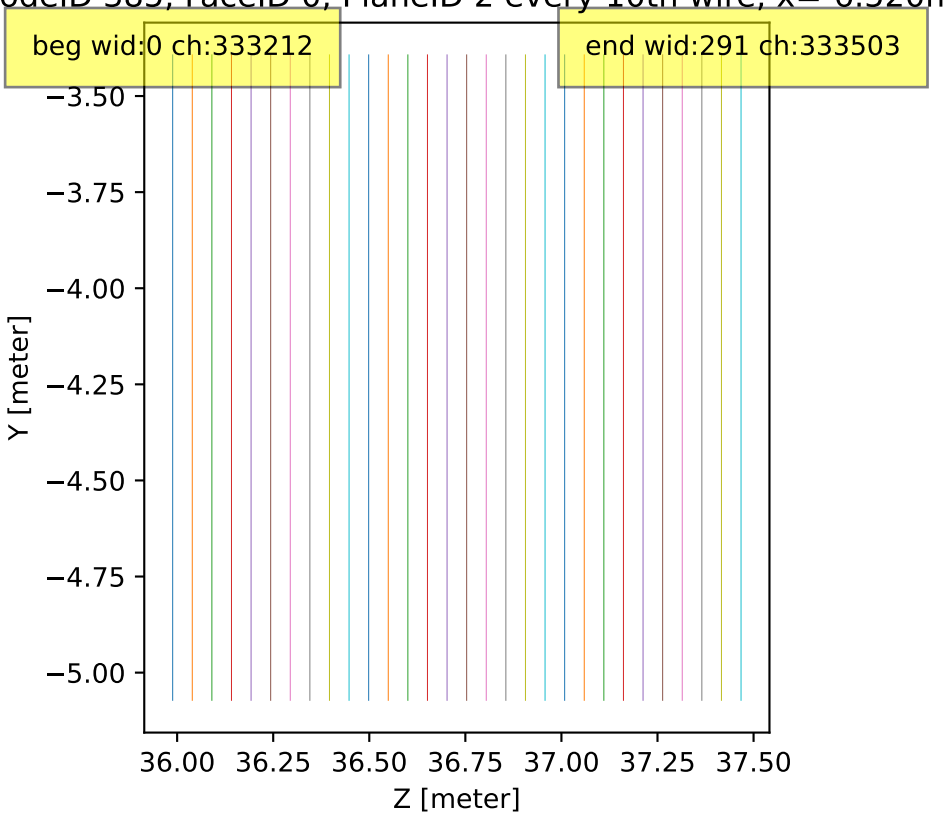
AnodeID 385, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:333212
end wid:291 ch:333503
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

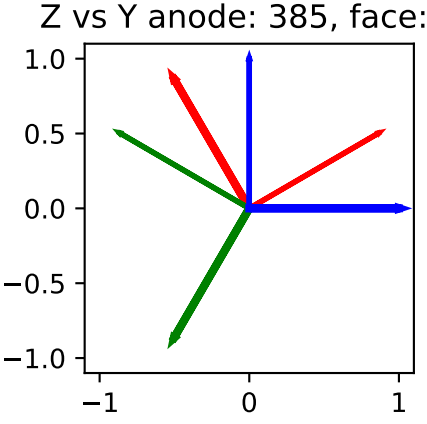
Z vs Y anode: 385, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

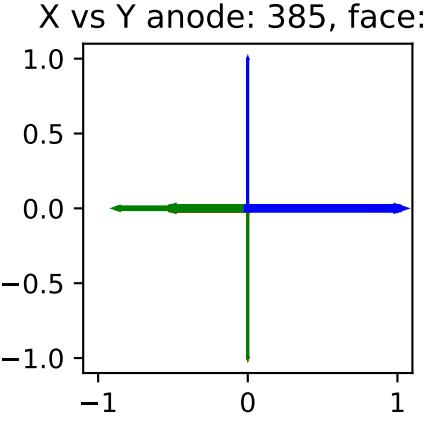
X vs Y anode: 385, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

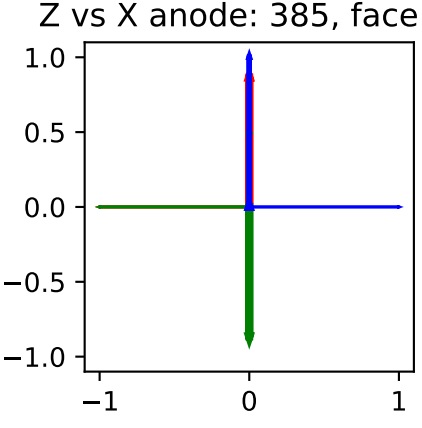
Z vs X anode: 385, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

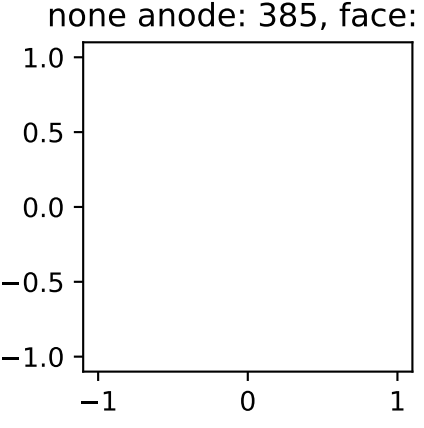
none anode: 385, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

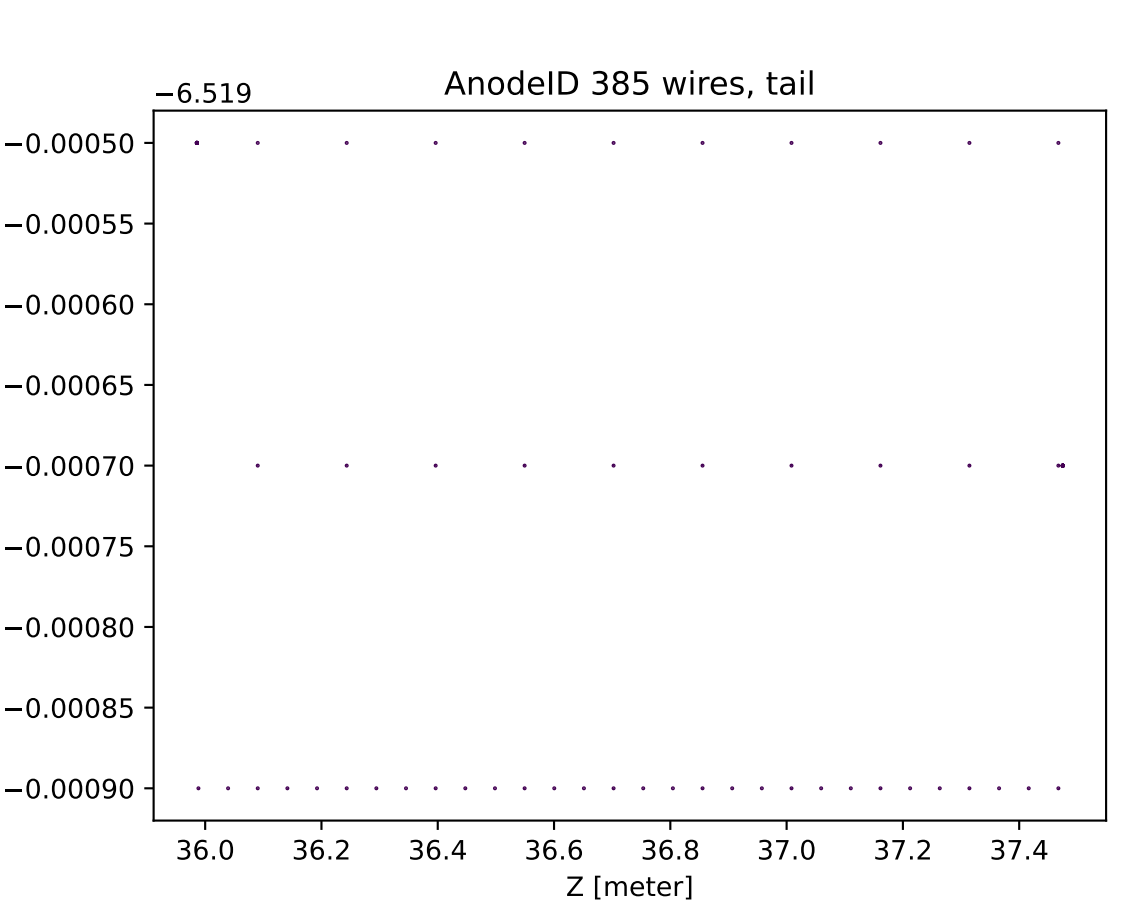
AnodeID 385 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

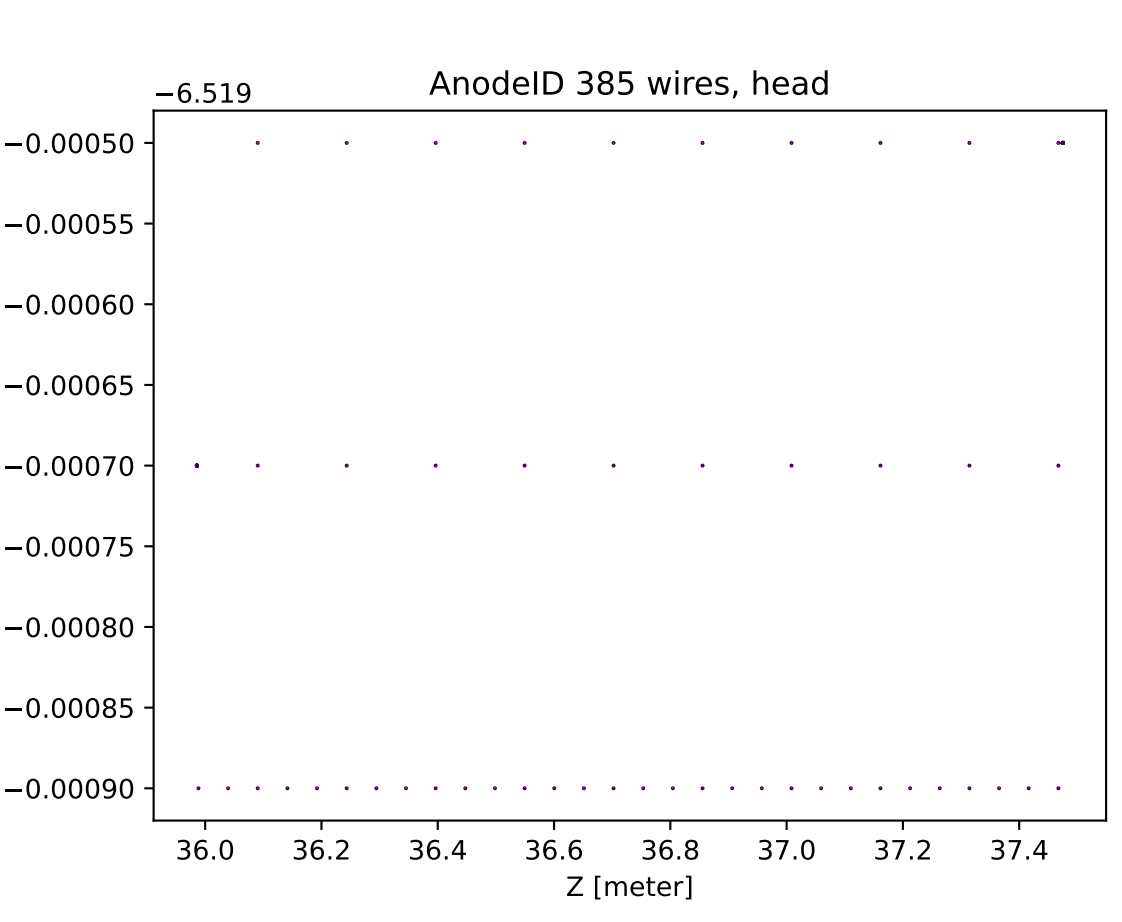
AnodeID 385 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

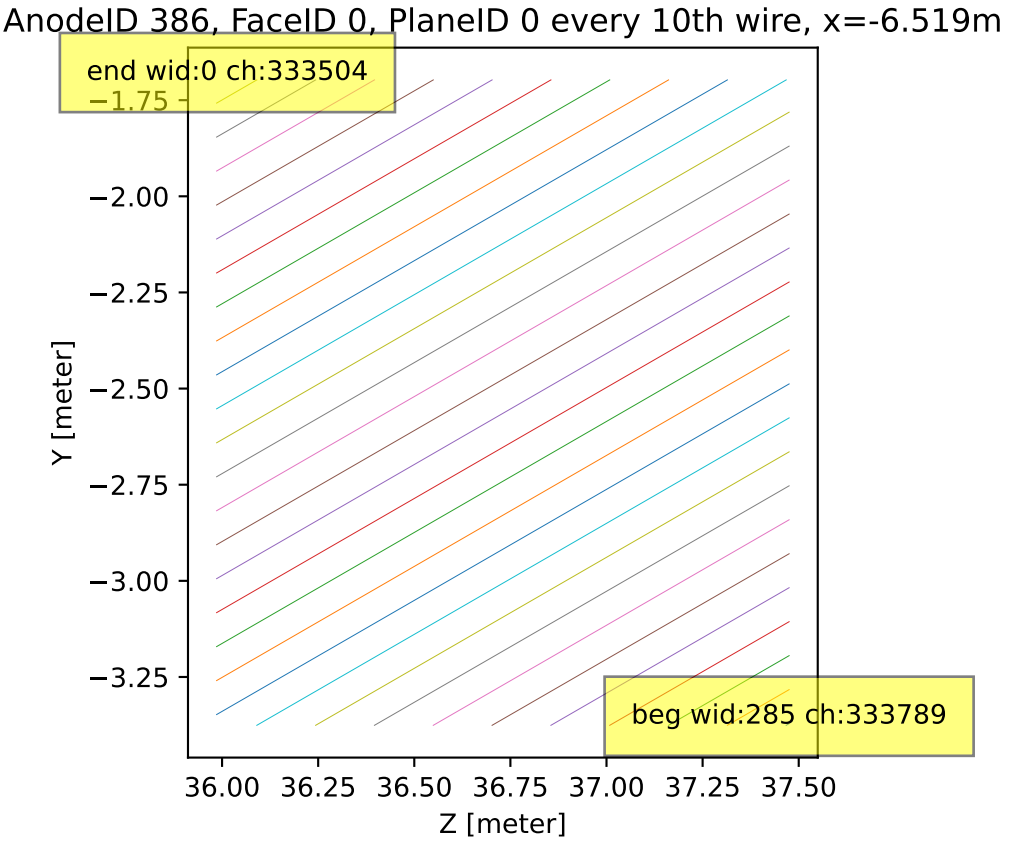
AnodeID 386, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:333504
beg wid:285 ch:333789
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

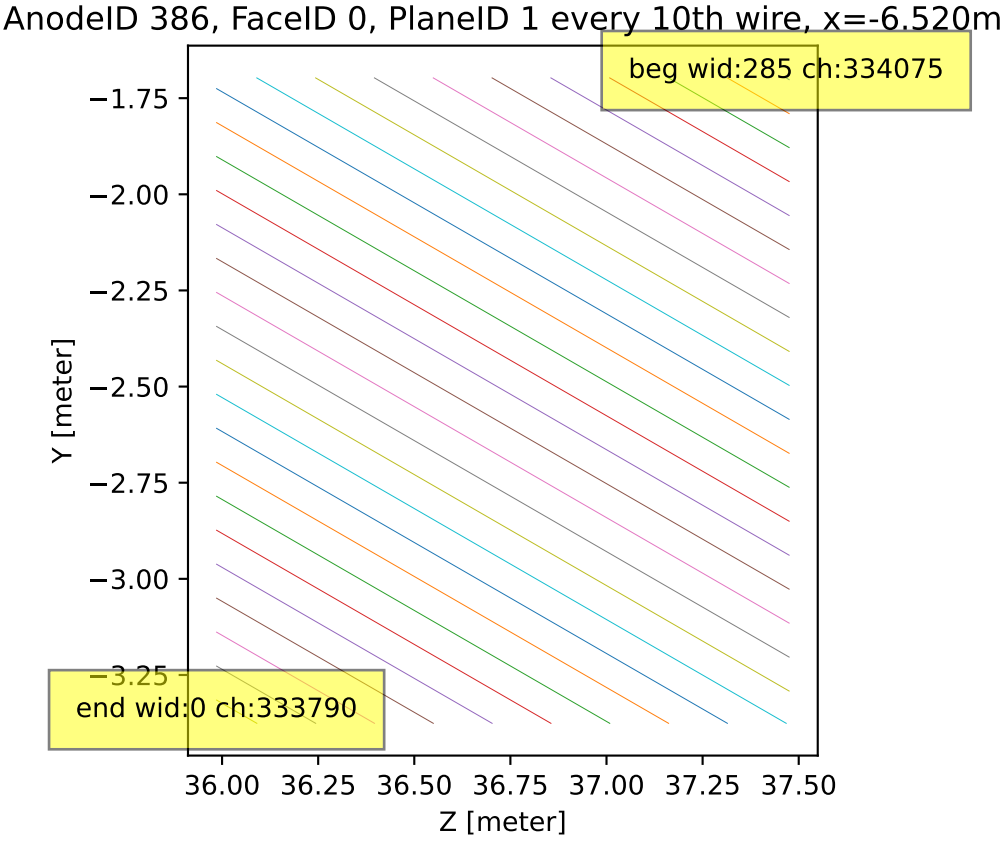
AnodeID 386, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:334075
end wid:0 ch:333790
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

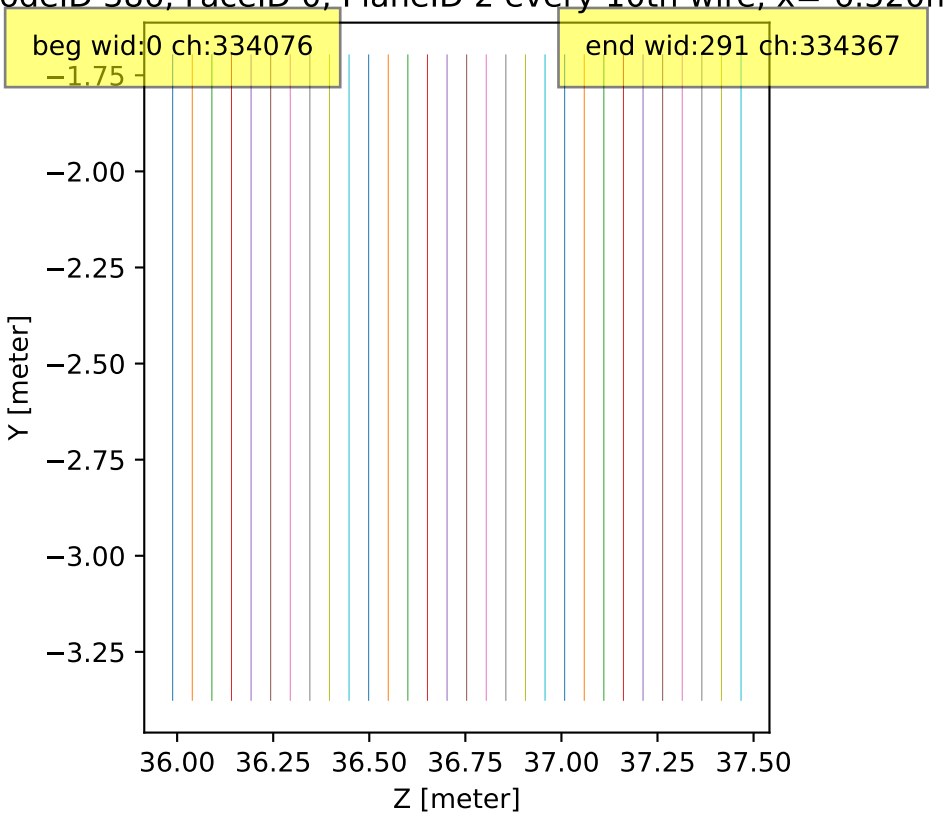
AnodeID 386, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:334076
end wid:291 ch:334367
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

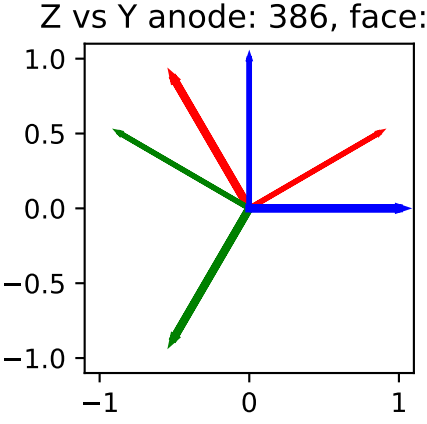
Z vs Y anode: 386, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

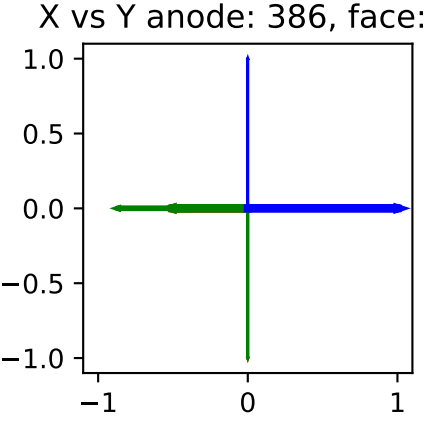
X vs Y anode: 386, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

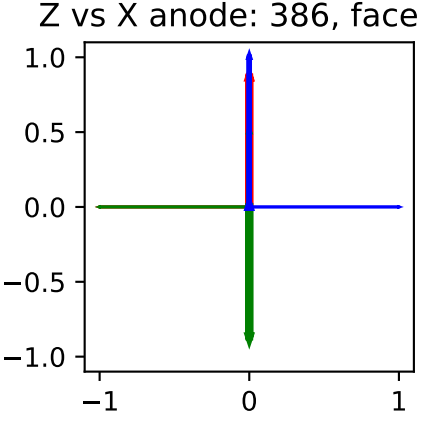
Z vs X anode: 386, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

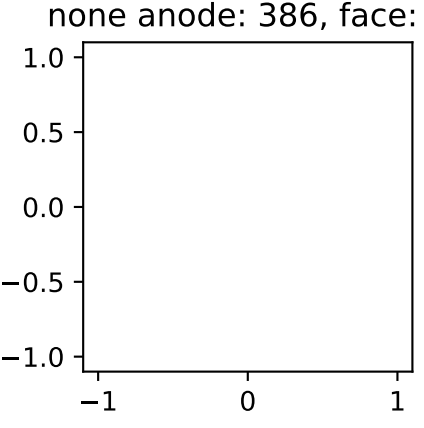
none anode: 386, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

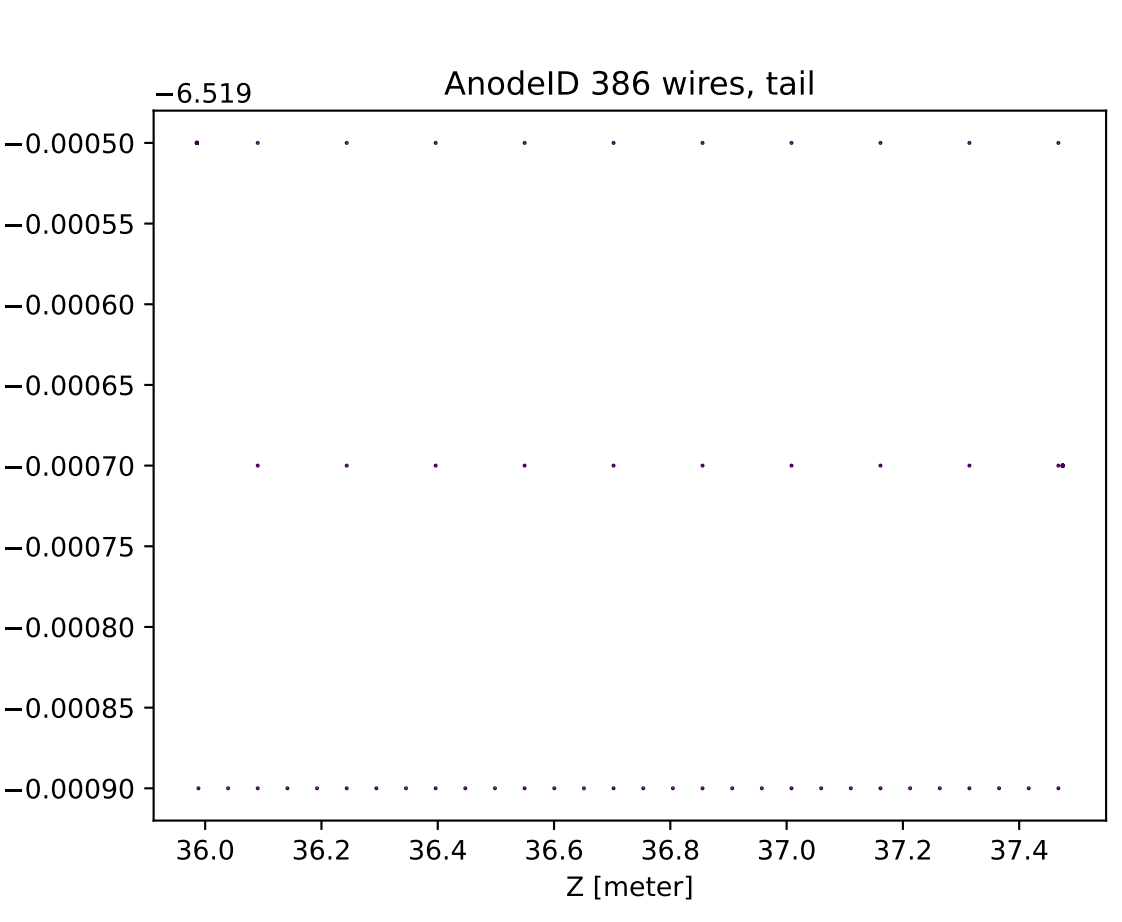
AnodeID 386 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

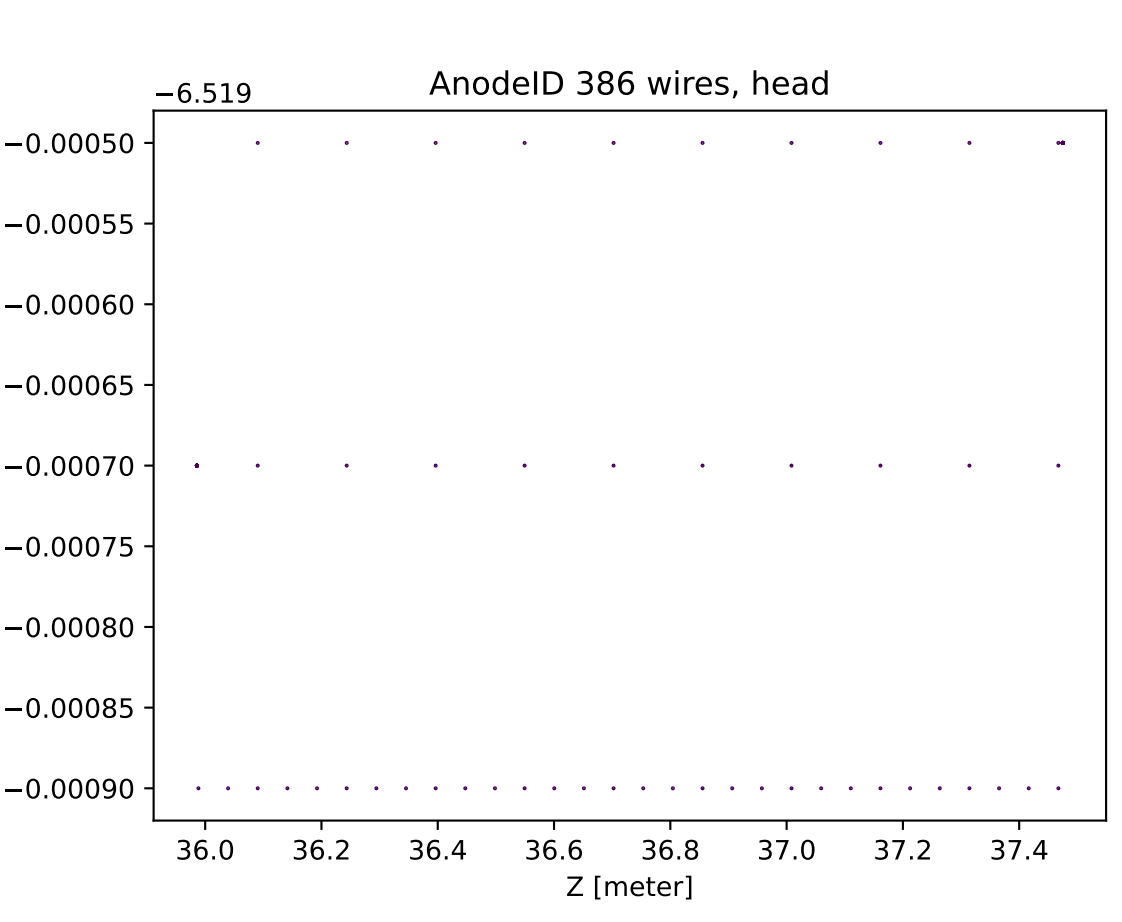
AnodeID 386 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

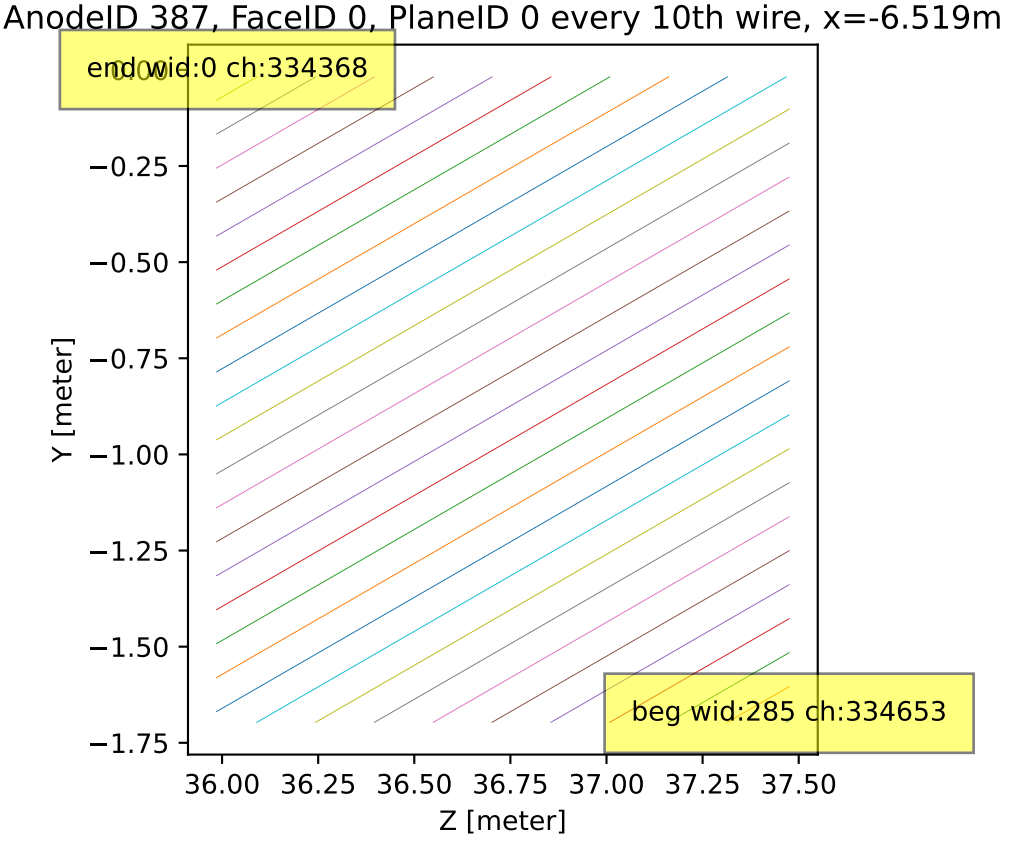
AnodeID 387, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:334368
beg wid:285 ch:334653
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

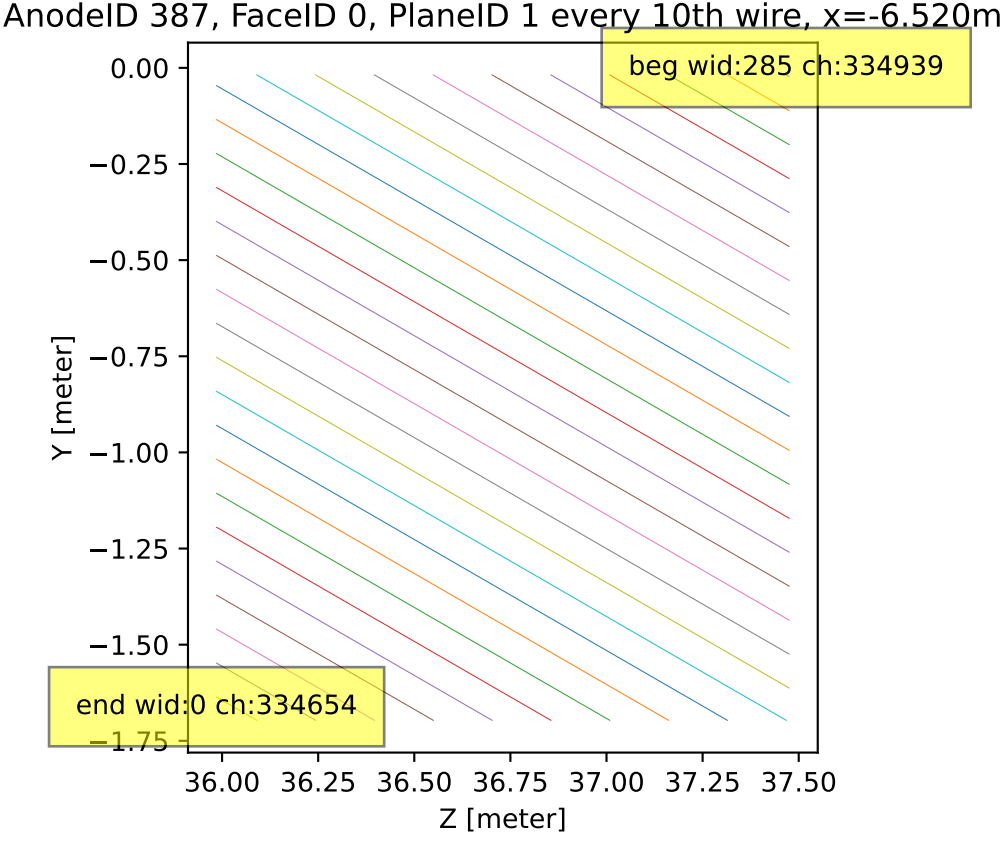
AnodeID 387, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:334939
end wid:0 ch:334654
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

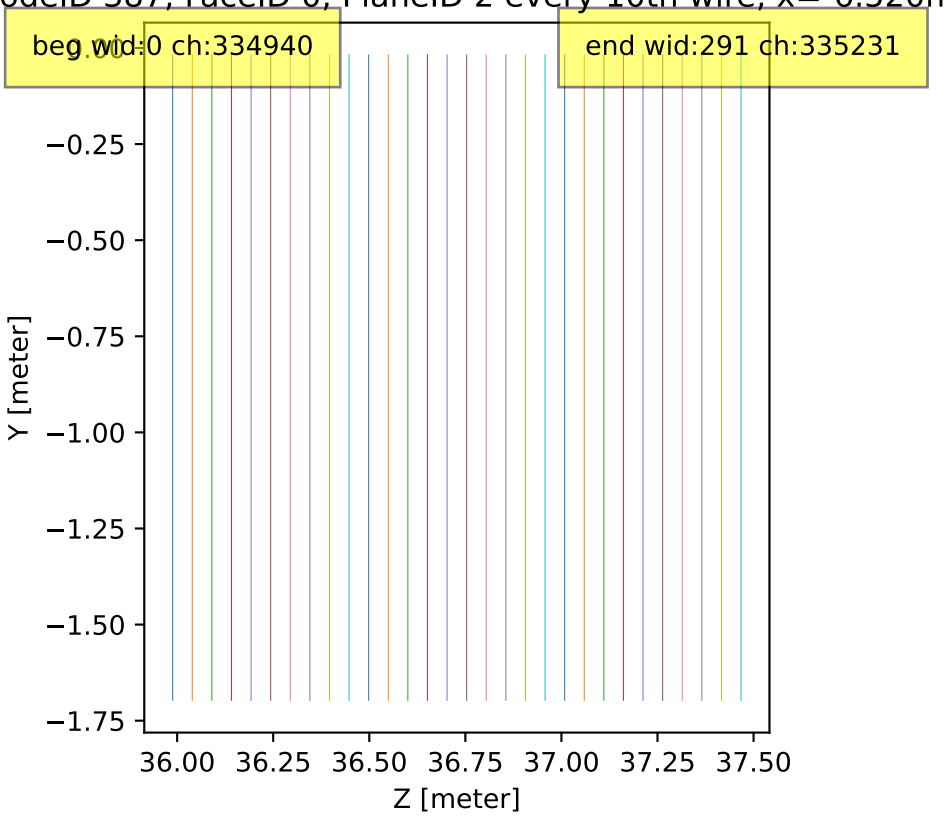
AnodeID 387, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:334940
end wid:291 ch:335231
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

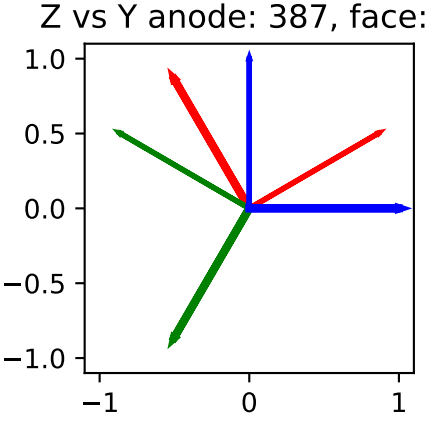
Z vs Y anode: 387, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

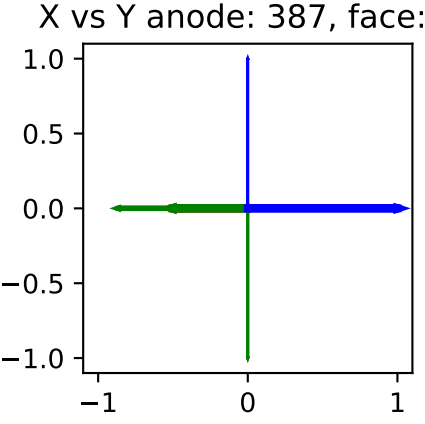
X vs Y anode: 387, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

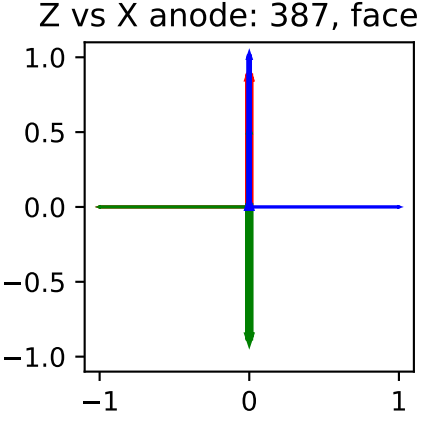
Z vs X anode: 387, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

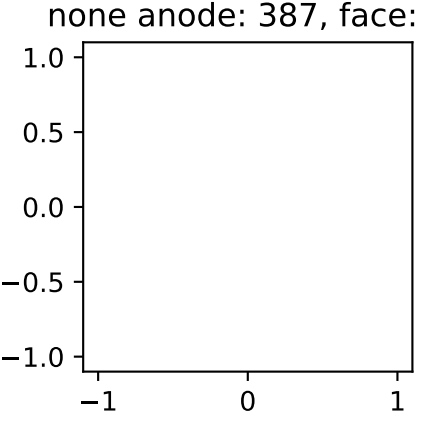
none anode: 387, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

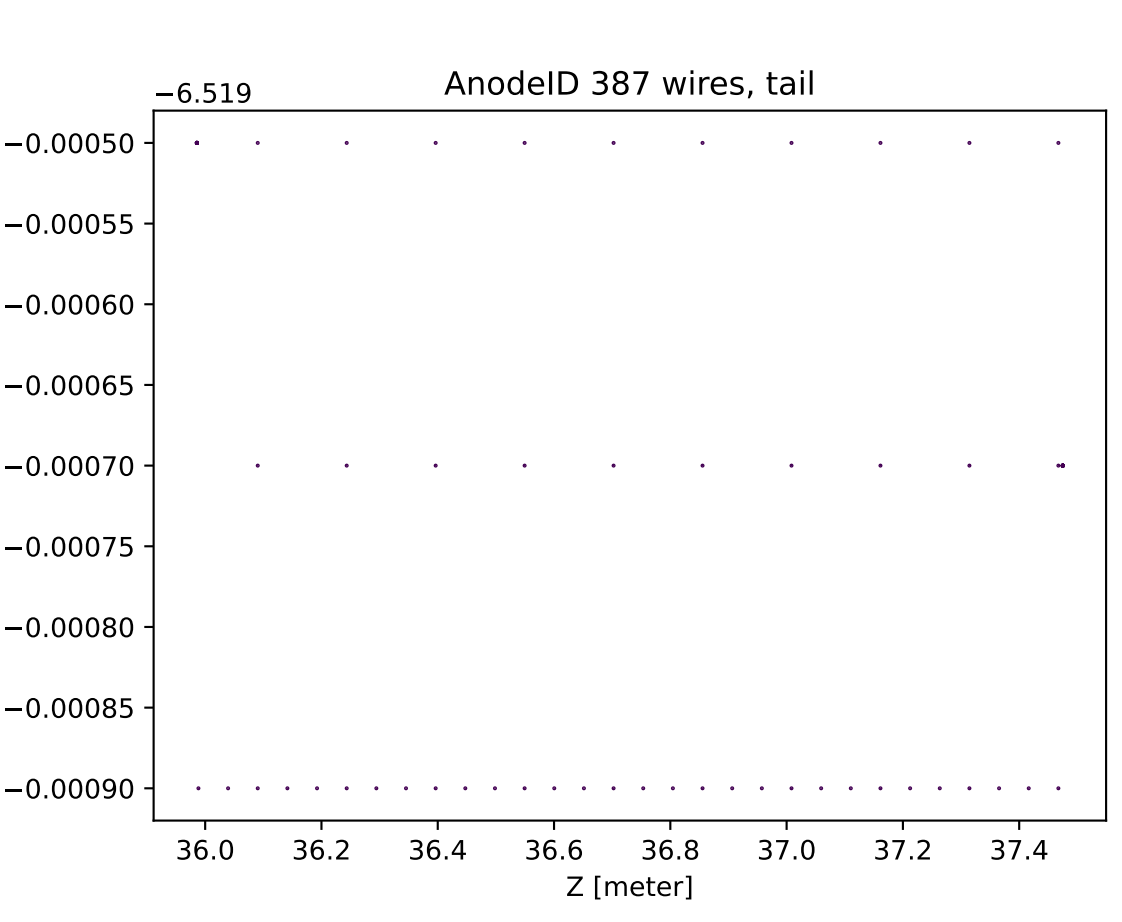
AnodeID 387 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

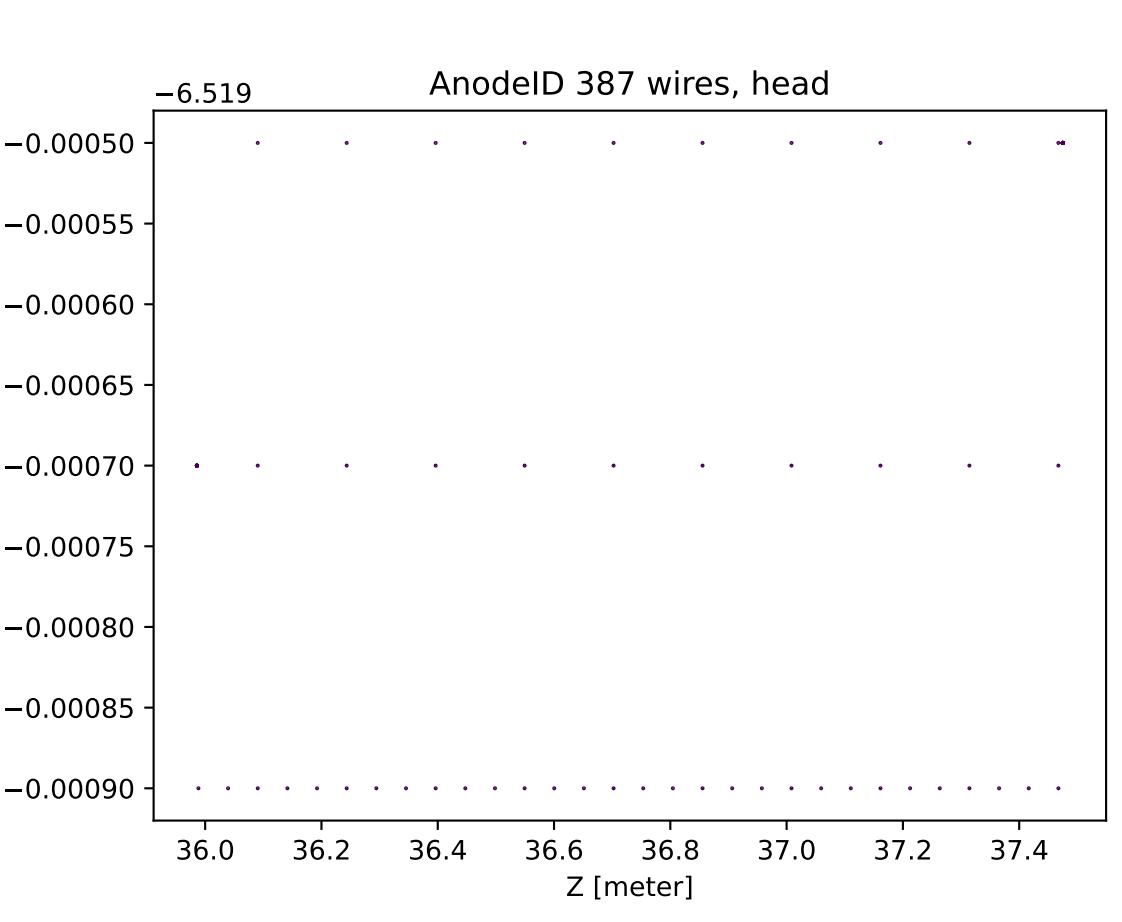
AnodeID 387 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

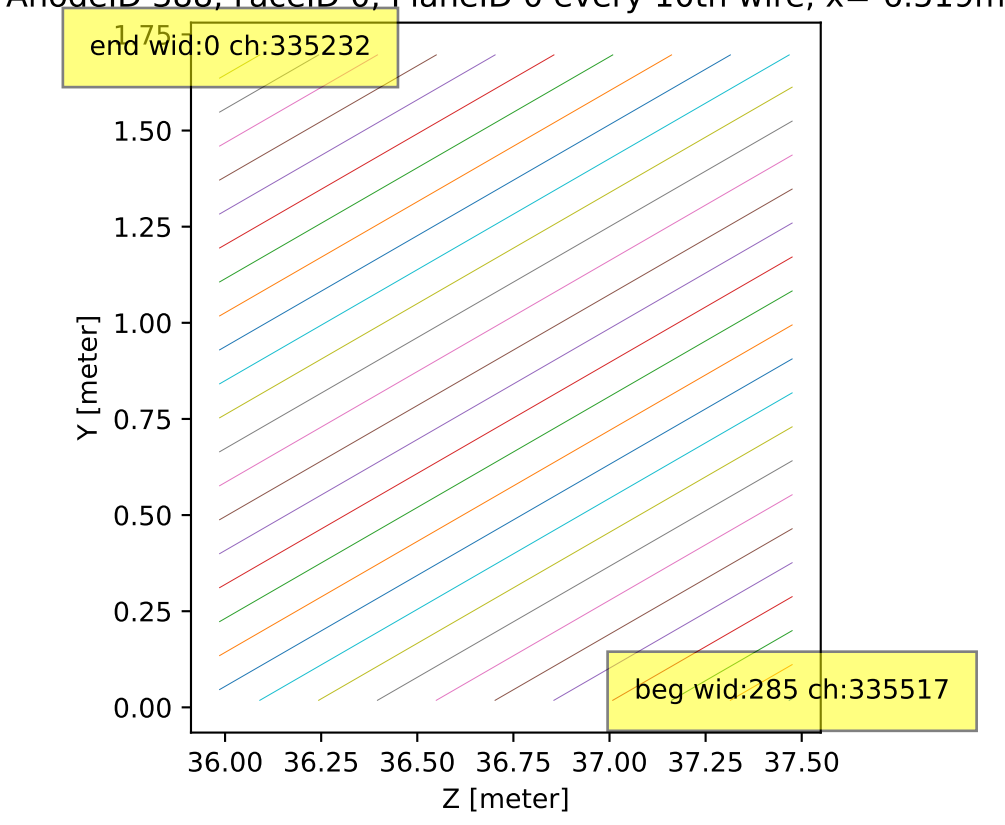
AnodeID 388, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:335232
beg wid:285 ch:335517
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50

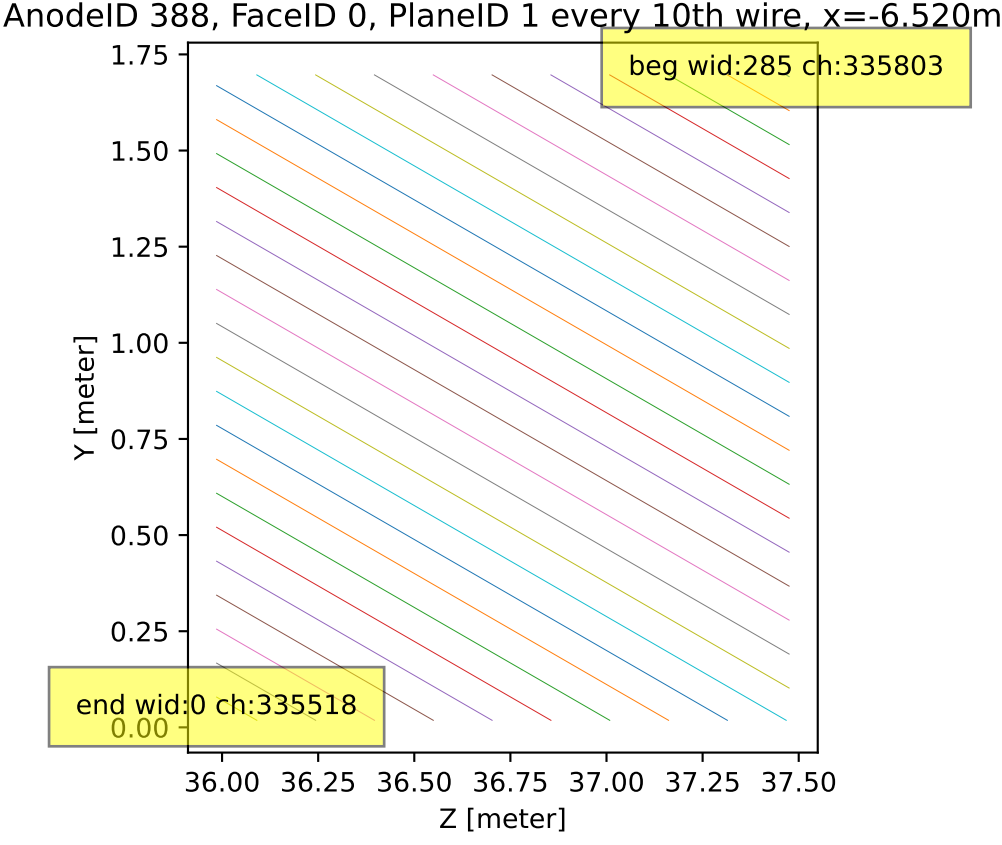
AnodeID 388, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:335803
end wid:0 ch:335518
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50

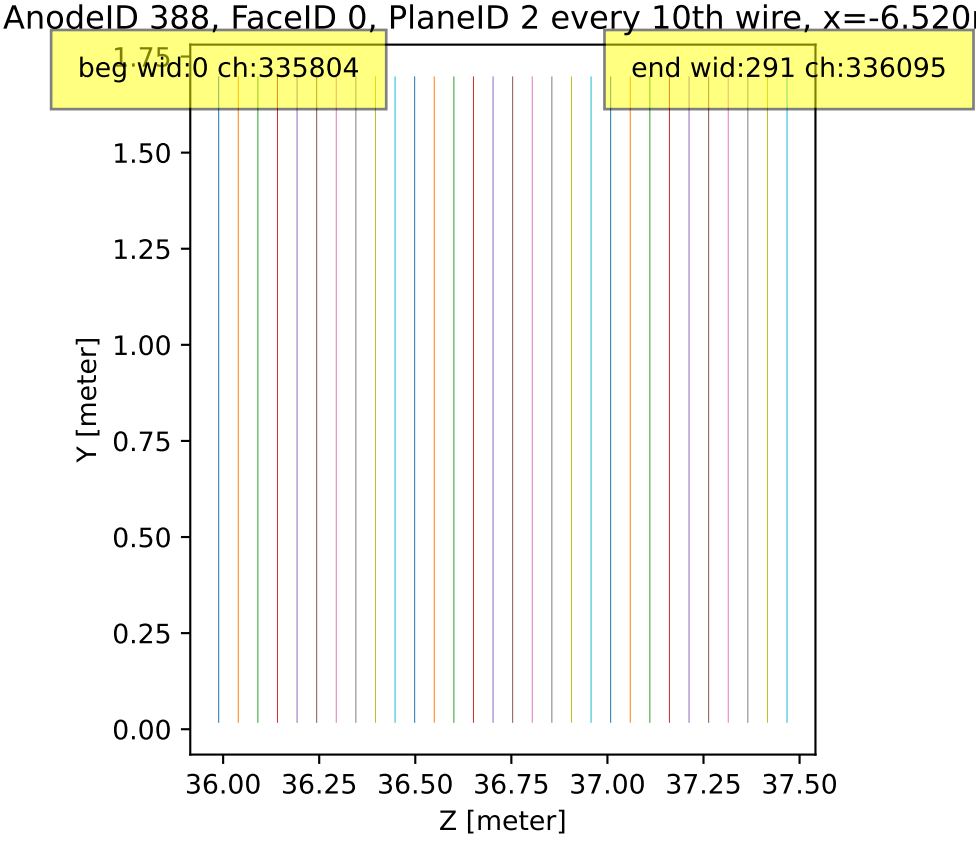
AnodeID 388, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:335804
end wid:291 ch:336095
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

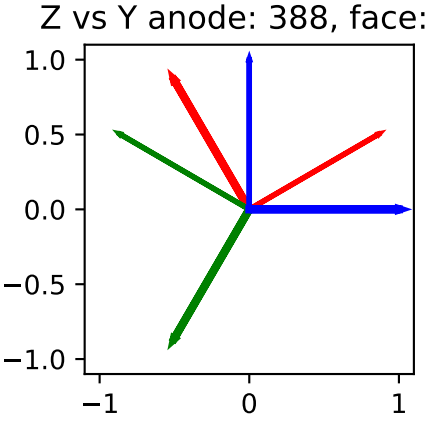
Z vs Y anode: 388, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

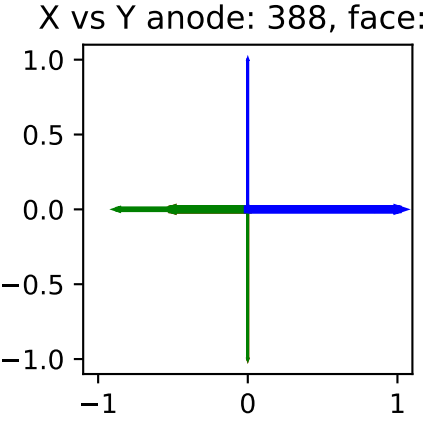
X vs Y anode: 388, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

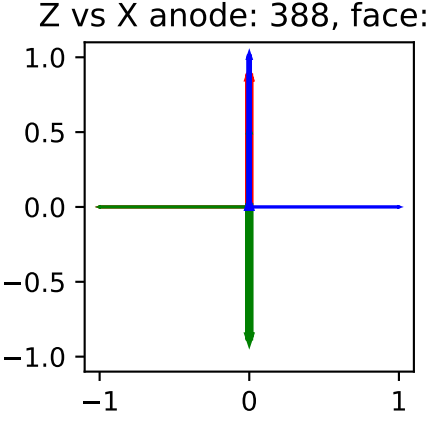
Z vs X anode: 388, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

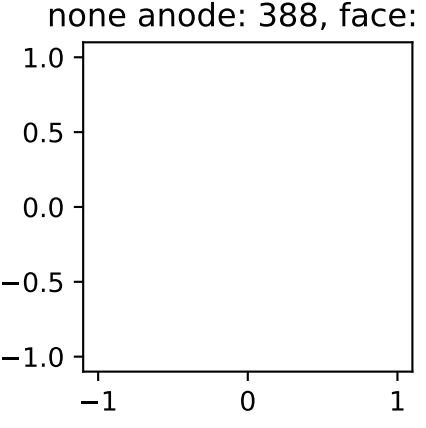
none anode: 388, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

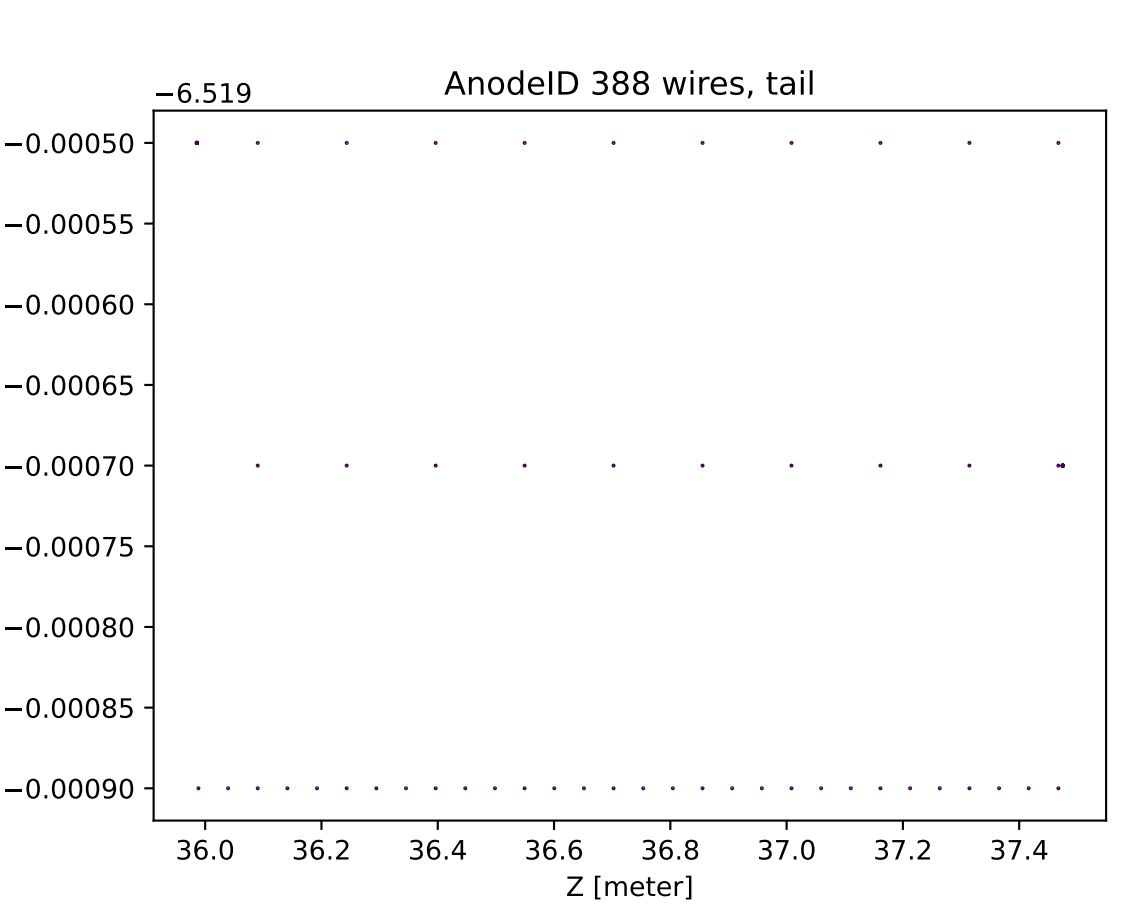
AnodeID 388 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

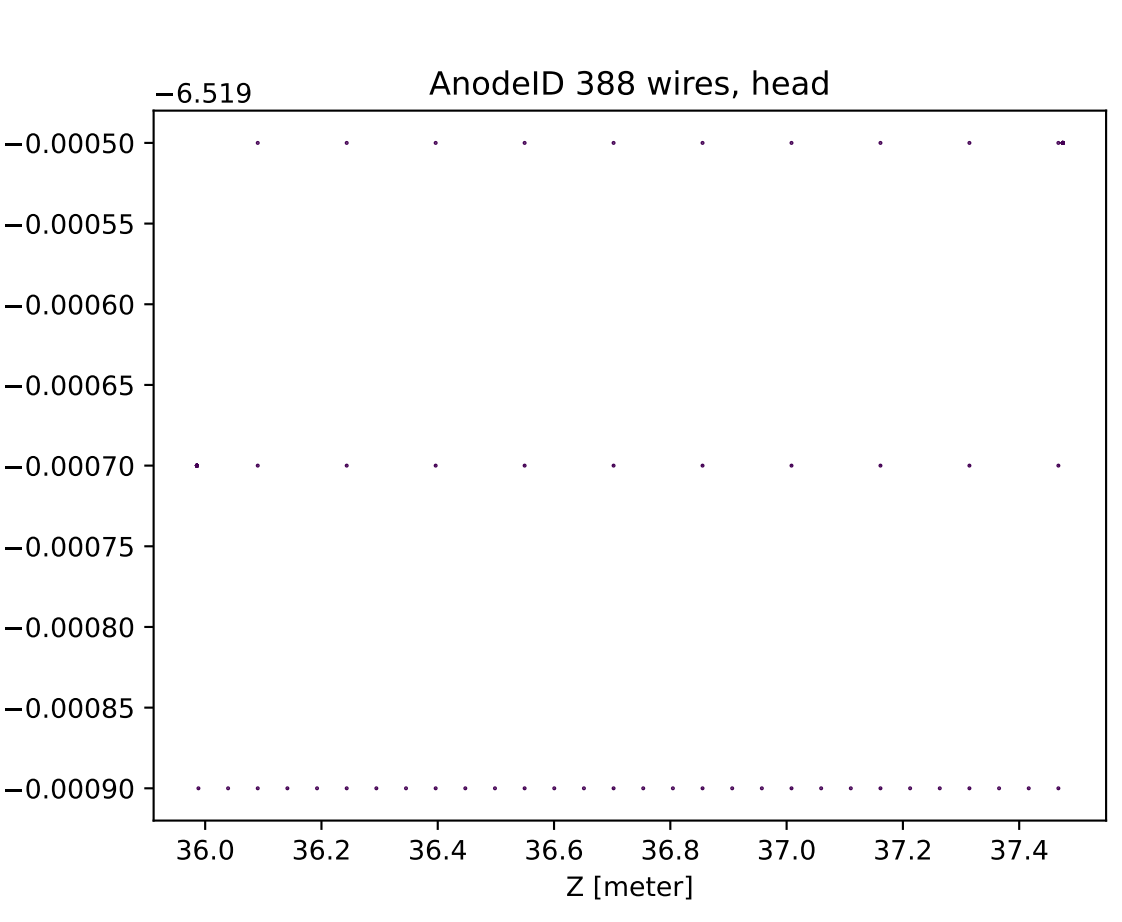
AnodeID 388 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

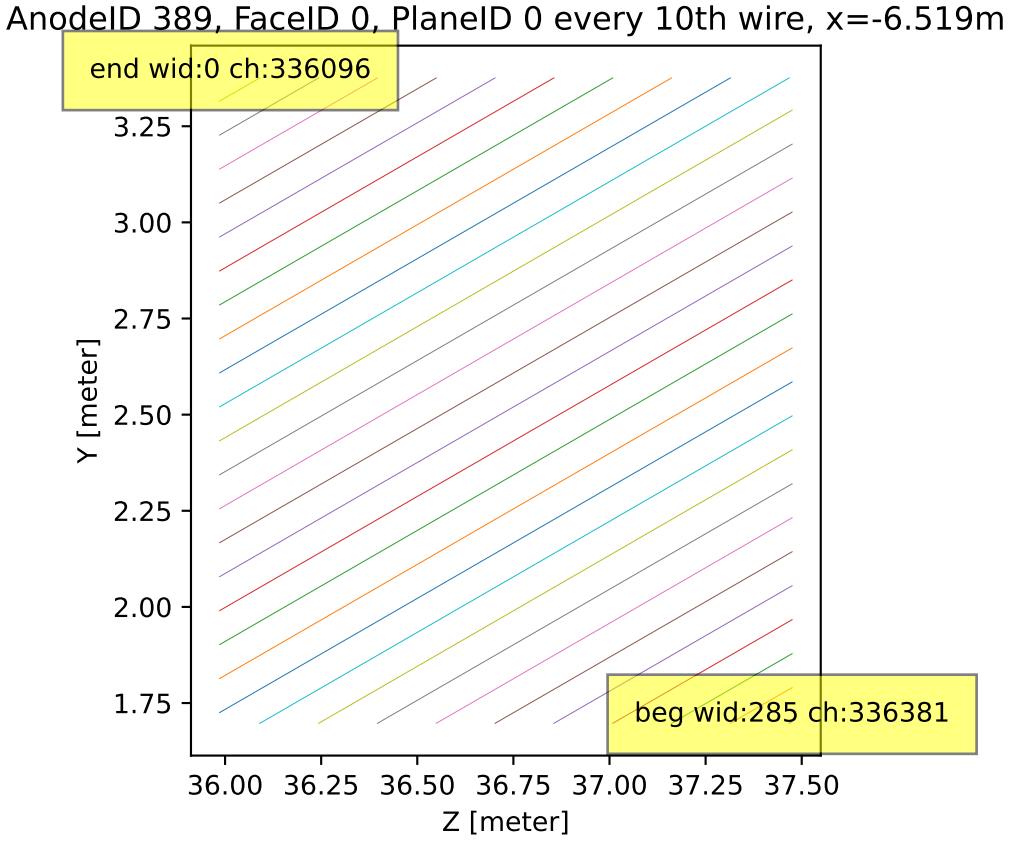
AnodeID 389, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:336096
beg wid:285 ch:336381
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

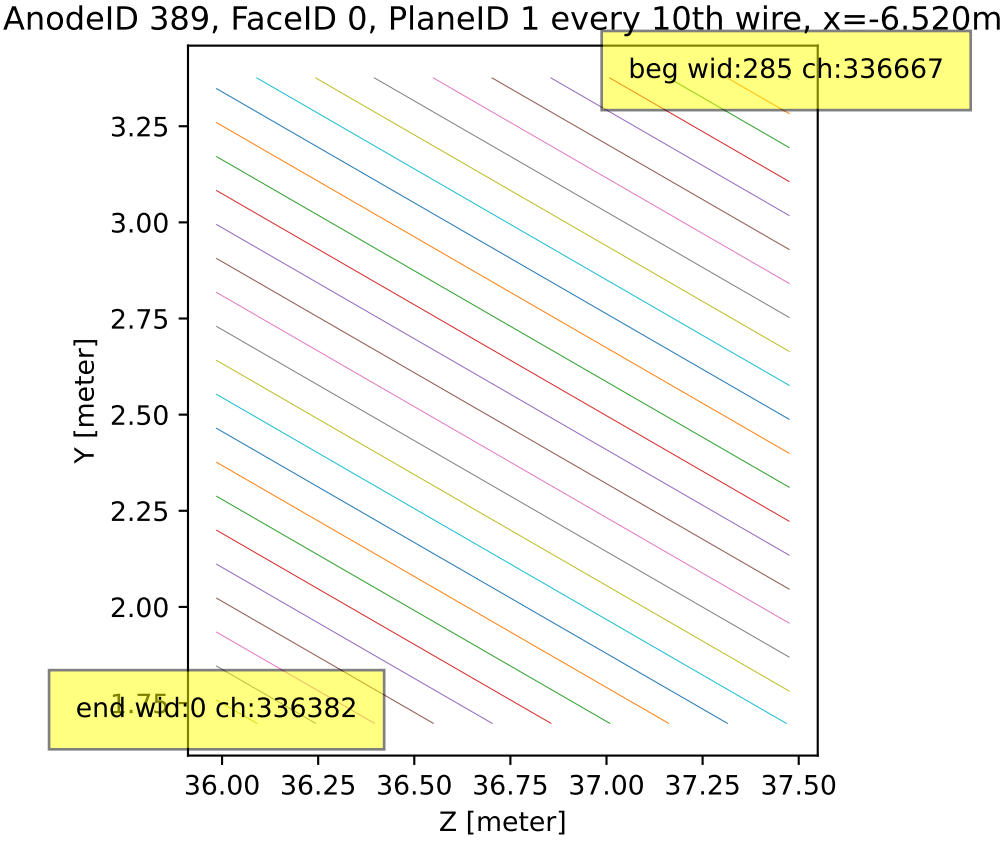
AnodeID 389, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:336667
end wid:0 ch:336382
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

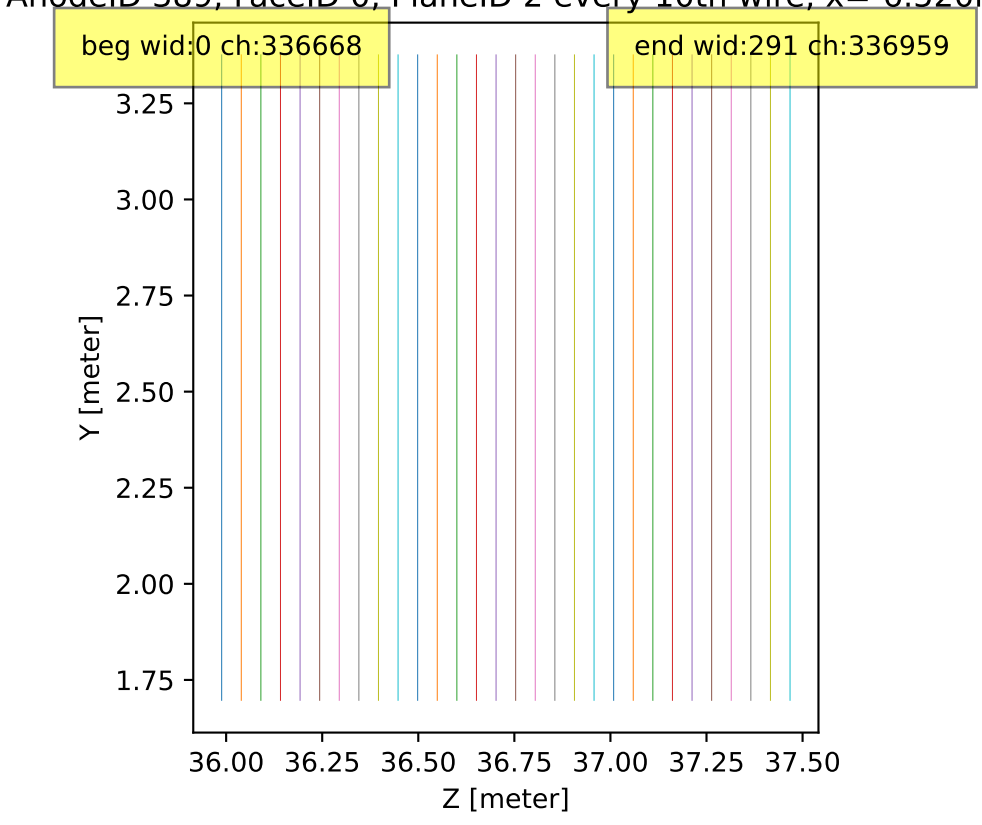
AnodeID 389, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:336668
end wid:291 ch:336959
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

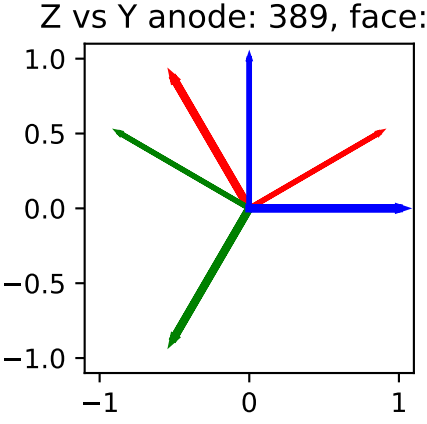
Z vs Y anode: 389, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

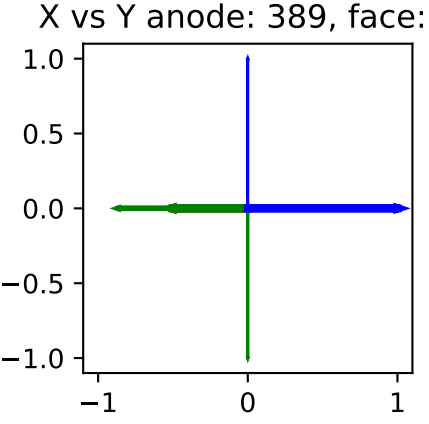
X vs Y anode: 389, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

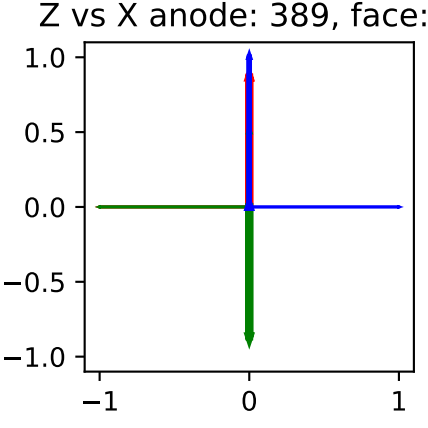
Z vs X anode: 389, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

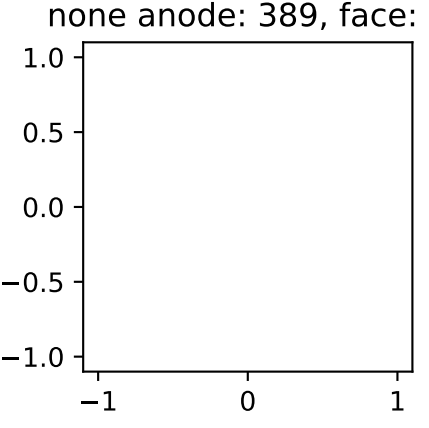
none anode: 389, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

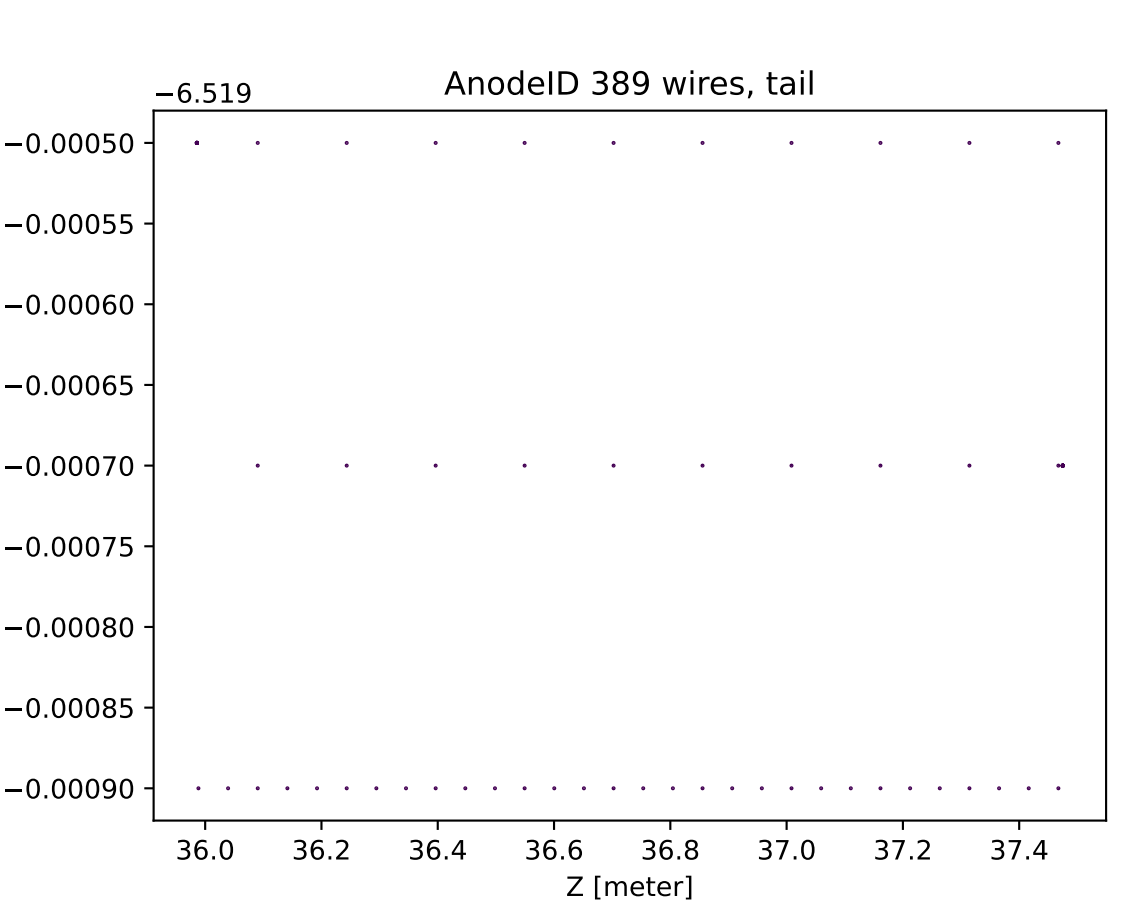
AnodeID 389 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

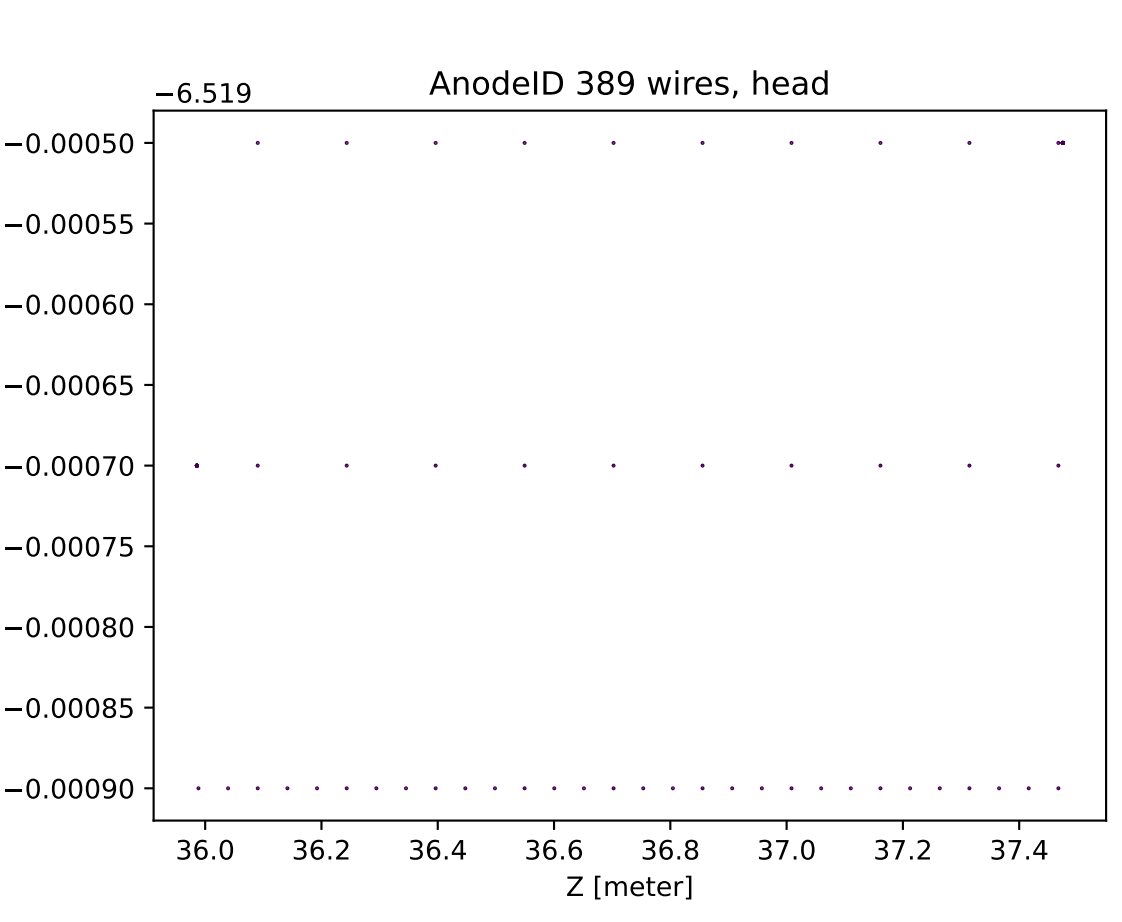
AnodeID 389 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

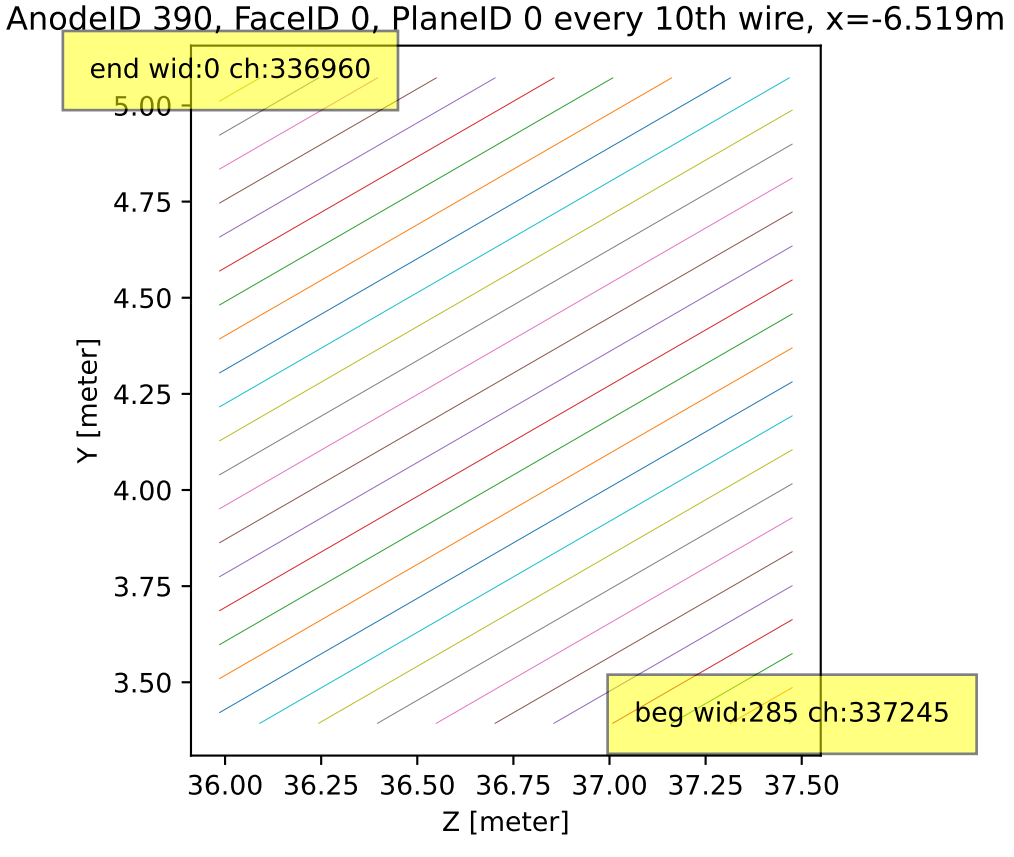
AnodeID 390, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:336960
beg wid:285 ch:337245
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

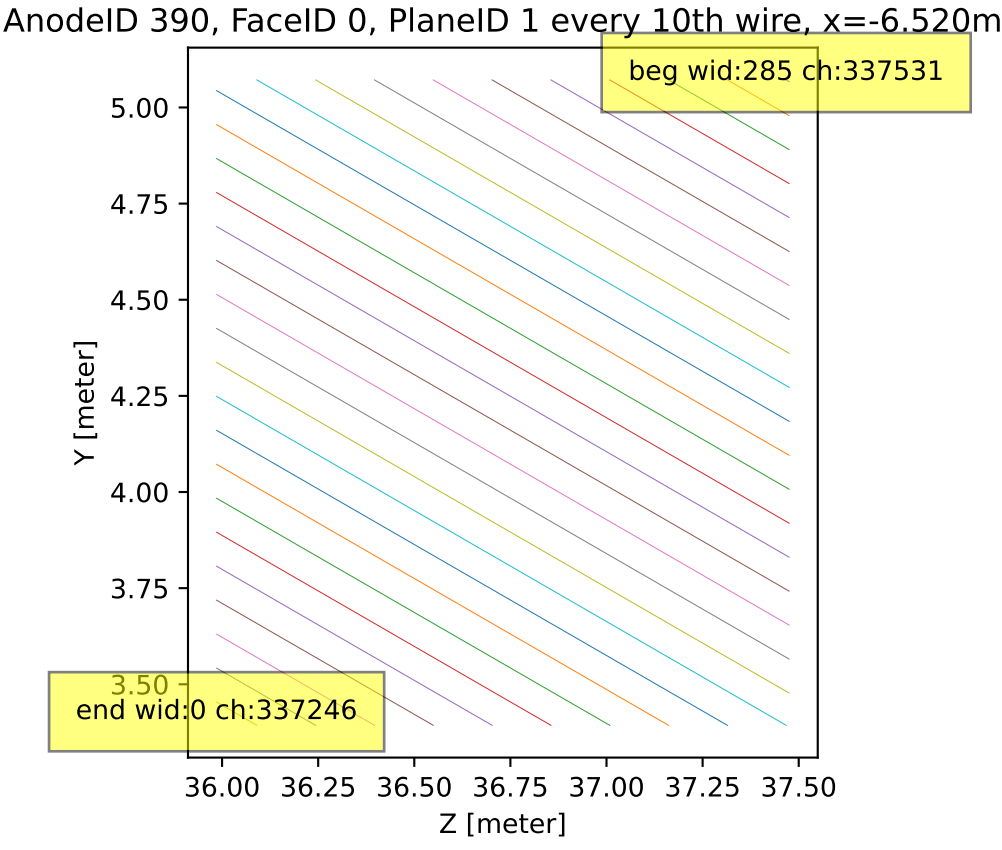
AnodeID 390, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:337531
end wid:0 ch:337246
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

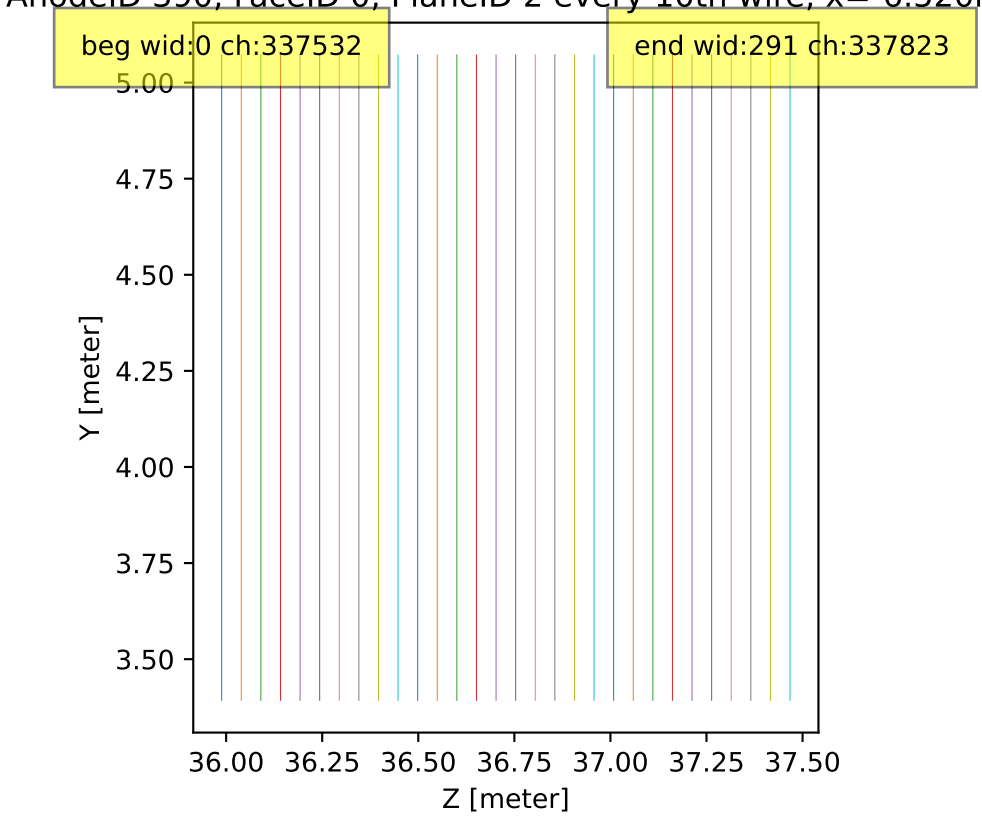
AnodeID 390, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:337532
end wid:291 ch:337823
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

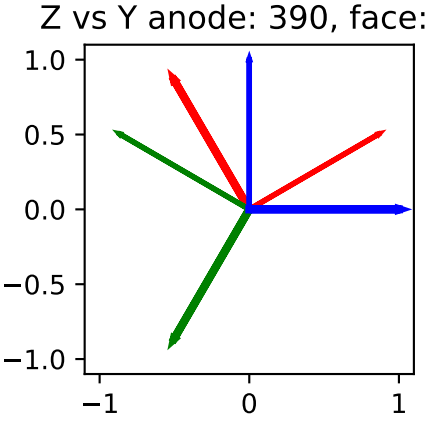
Z vs Y anode: 390, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

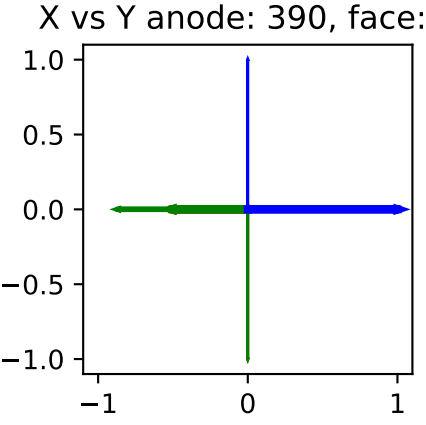
X vs Y anode: 390, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

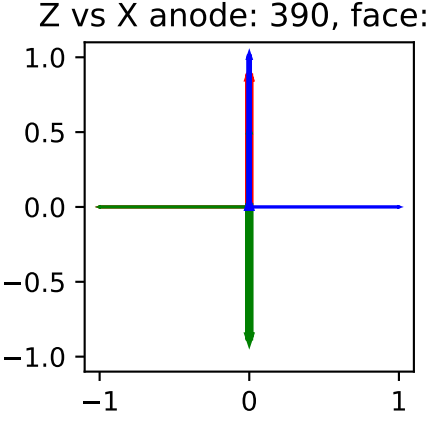
Z vs X anode: 390, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

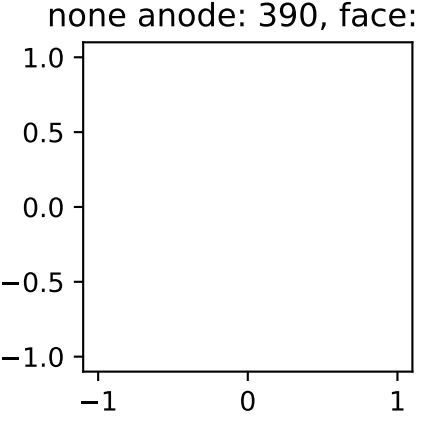
none anode: 390, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

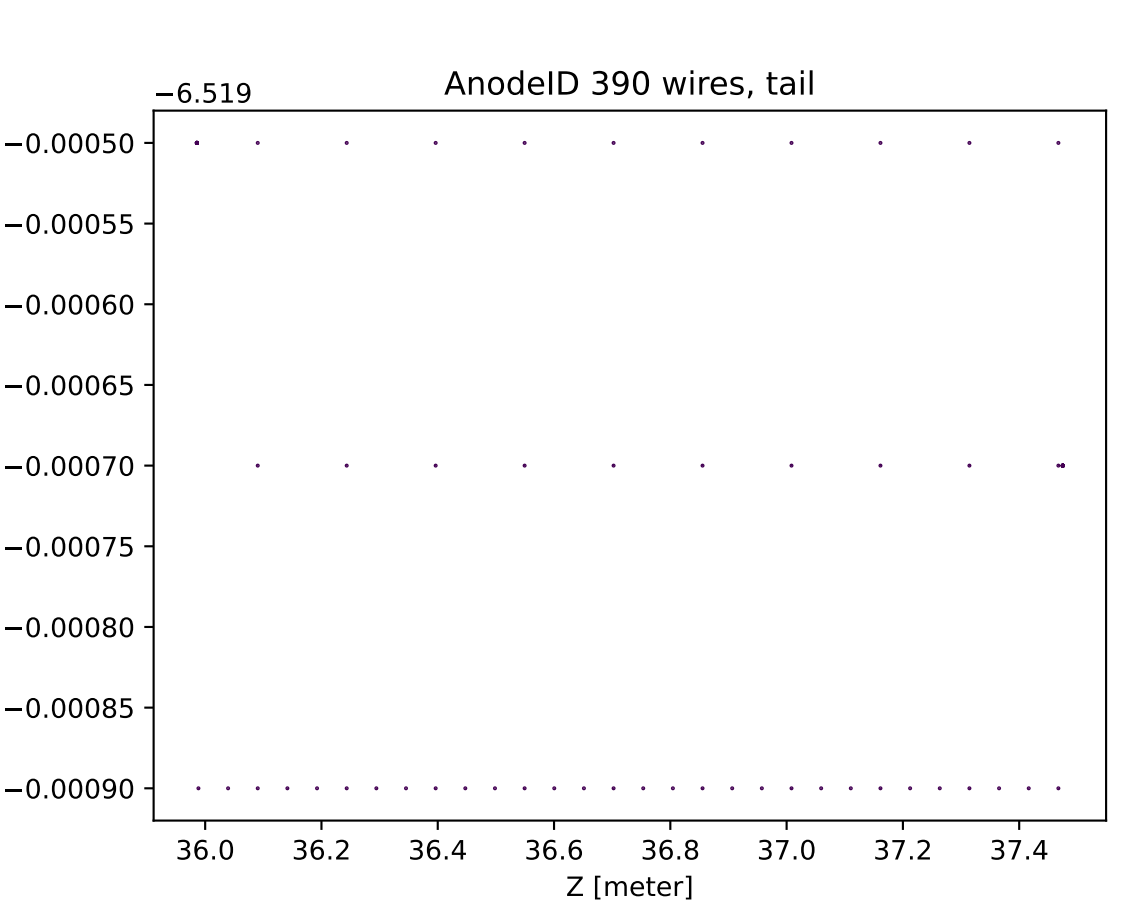
AnodeID 390 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

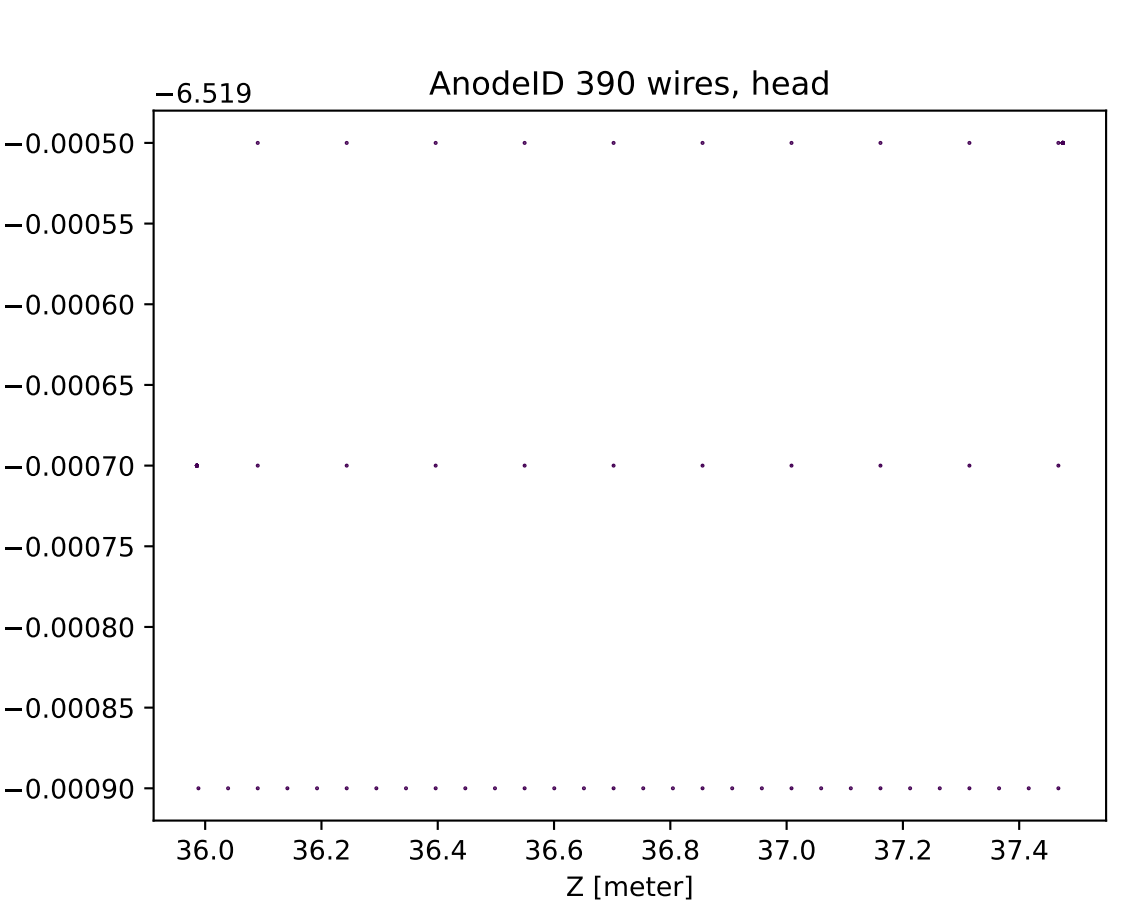
AnodeID 390 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

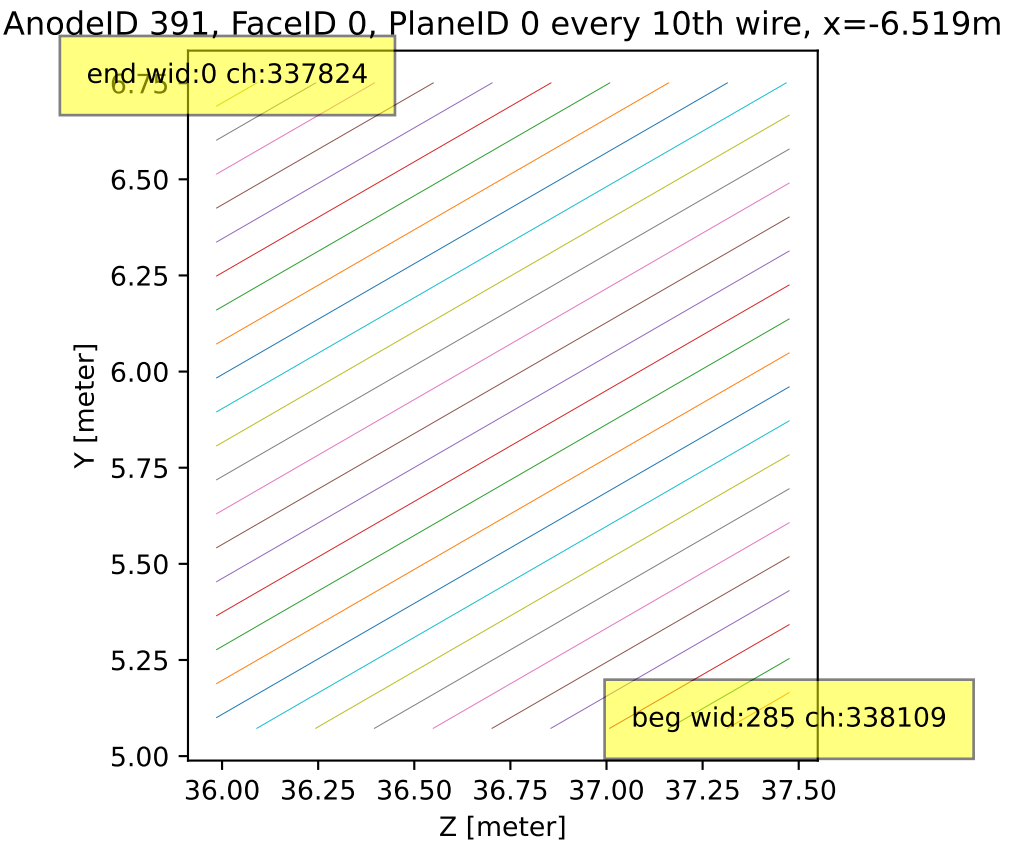
AnodeID 391, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:337824
beg wid:285 ch:338109
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

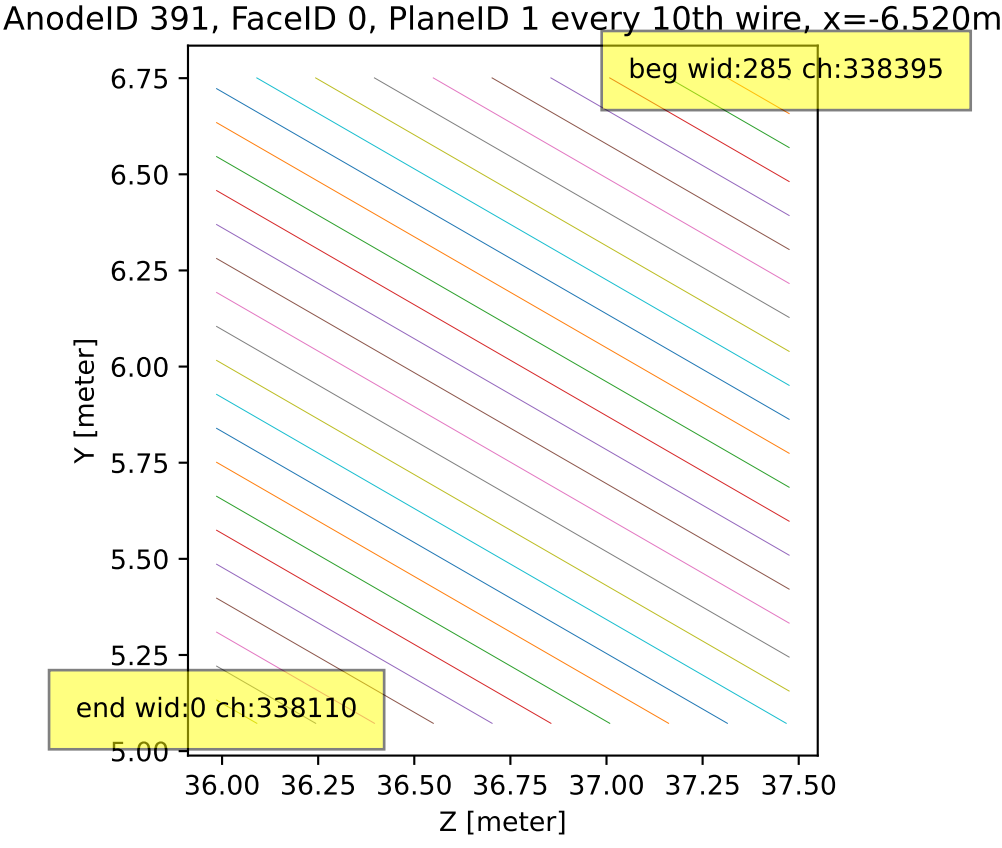
AnodeID 391, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:338395
end wid:0 ch:338110
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

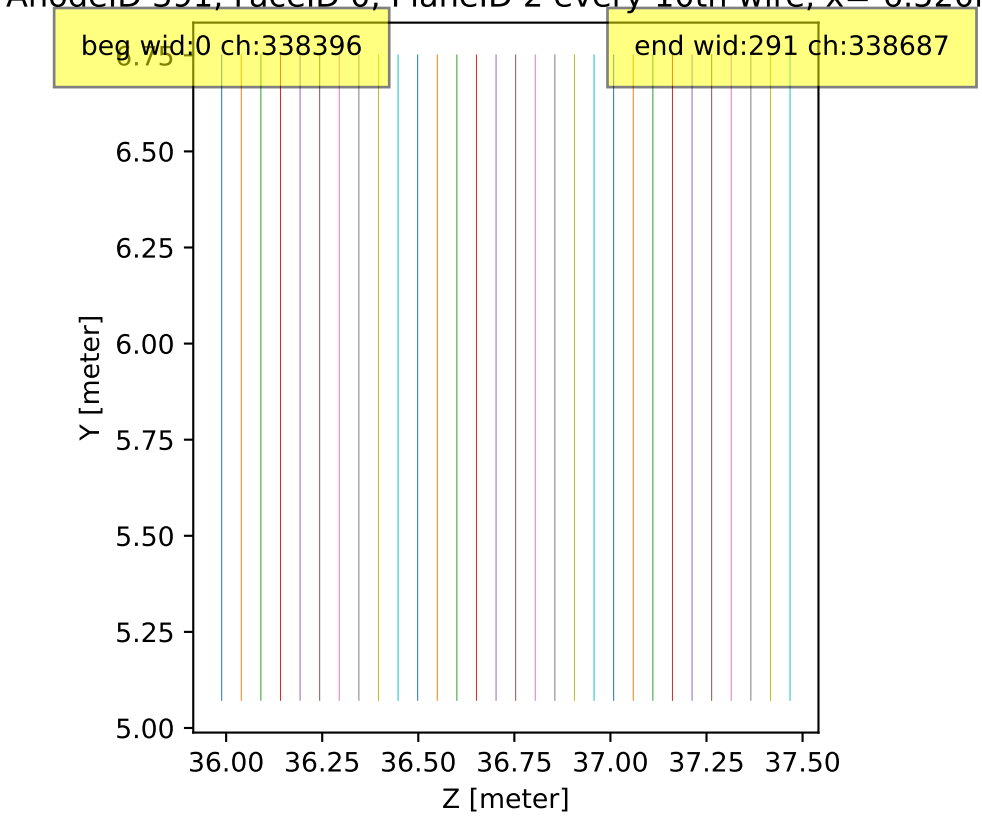
AnodeID 391, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:338396
end wid:291 ch:338687
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

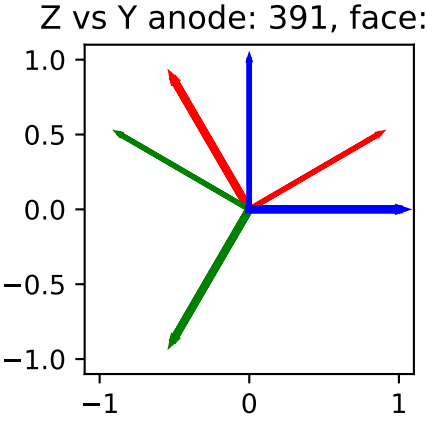
Z vs Y anode: 391, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

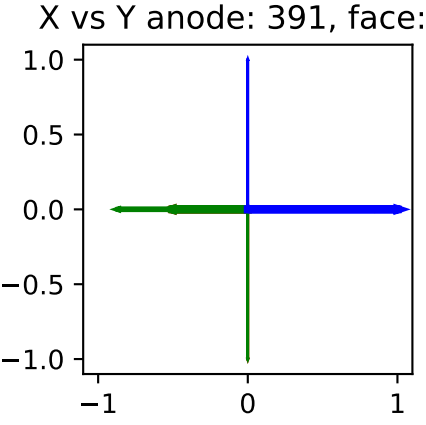
X vs Y anode: 391, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

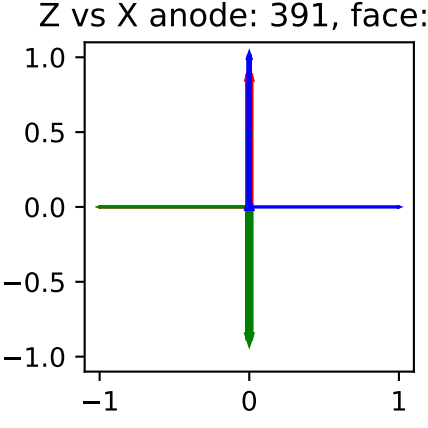
Z vs X anode: 391, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

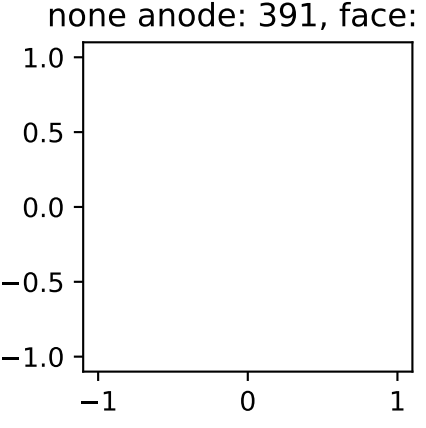
none anode: 391, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

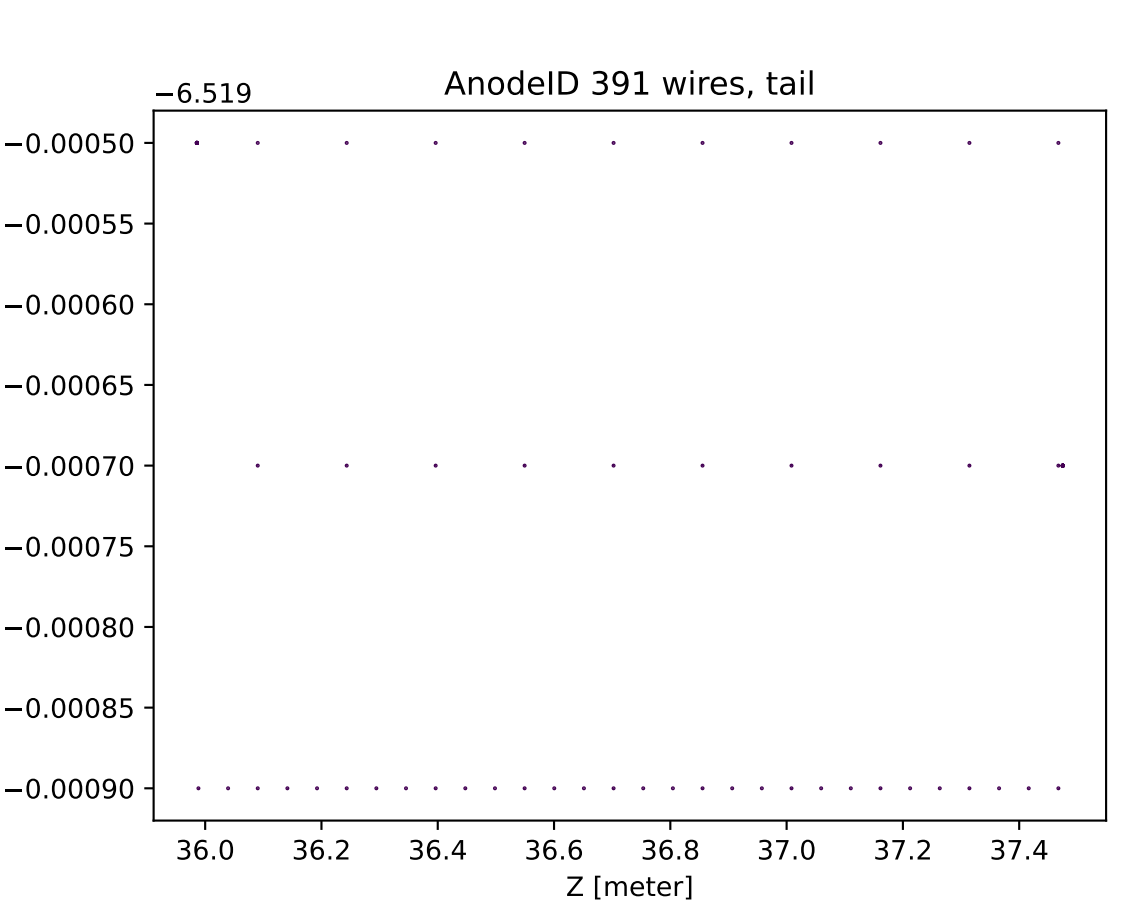
AnodeID 391 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

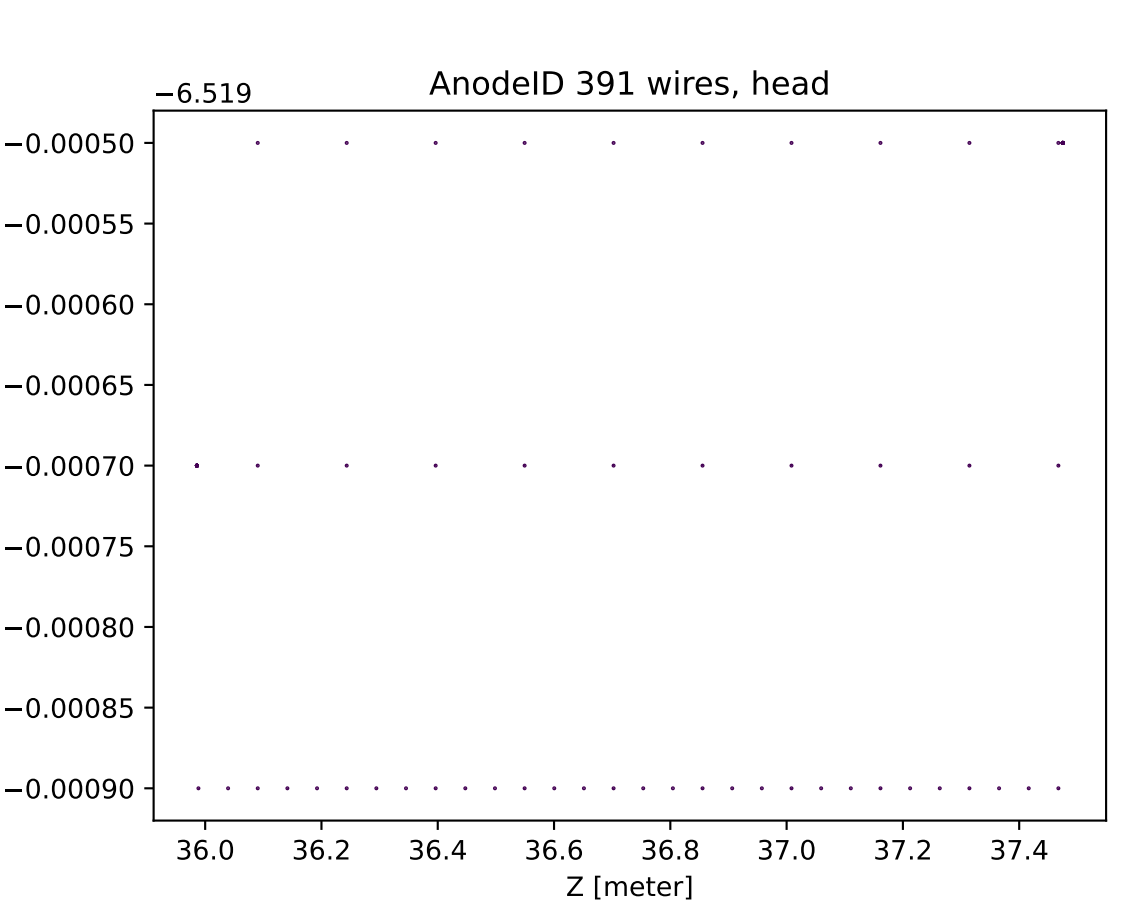
AnodeID 391 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
Z [meter]

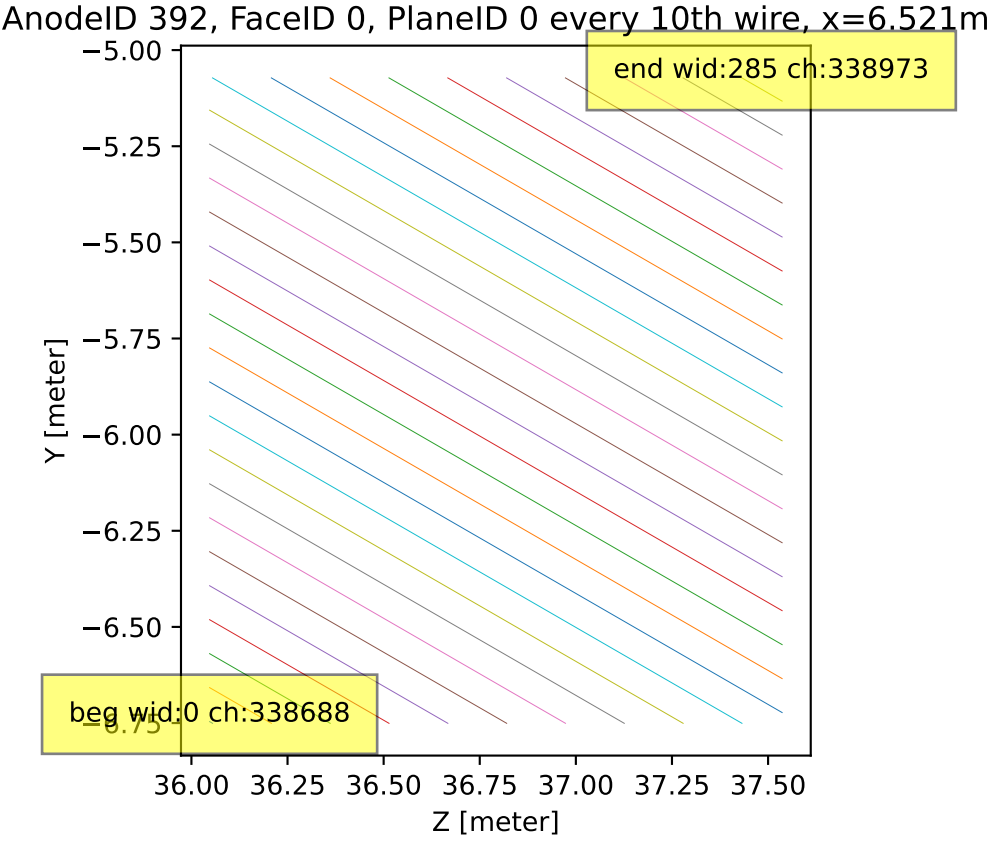
AnodeID 392, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:338973
beg wid:0 ch:338688
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

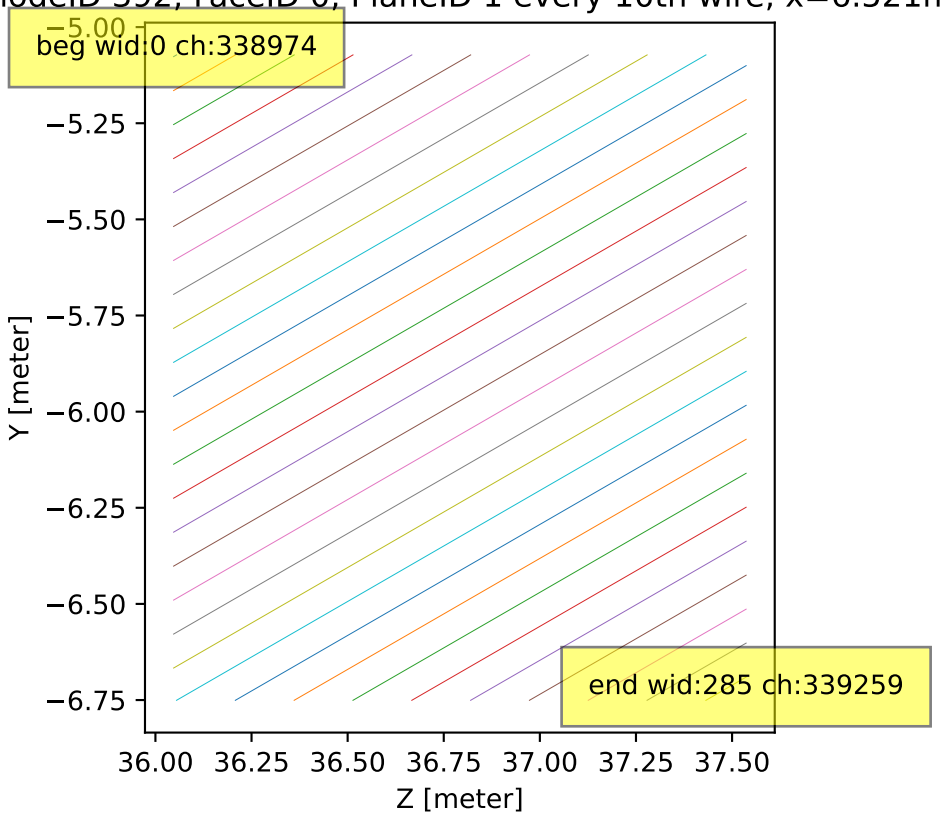
AnodeID 392, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:338974
end wid:285 ch:339259
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

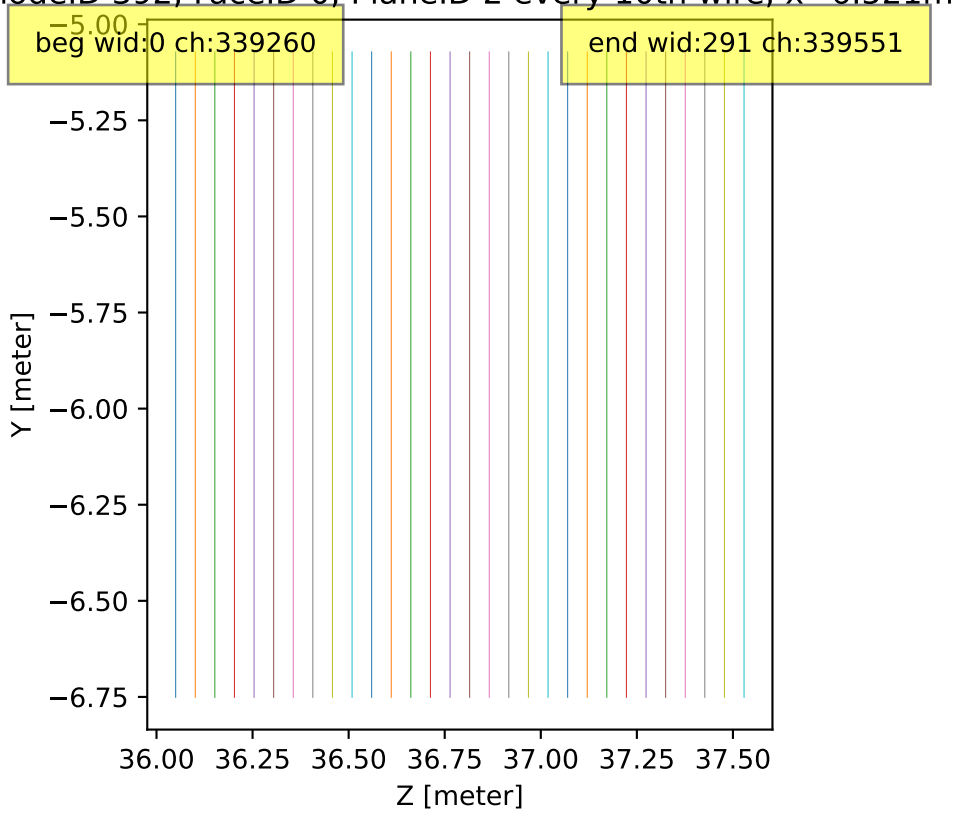
AnodeID 392, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:339260
end wid:291 ch:339551
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

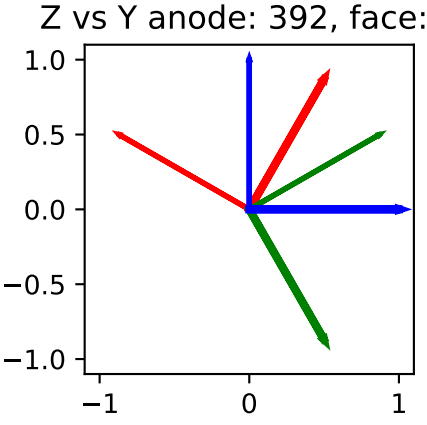
Z vs Y anode: 392, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

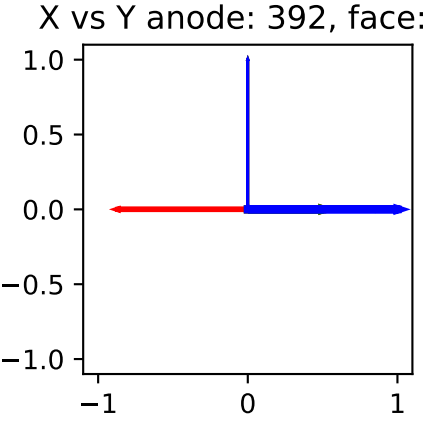
X vs Y anode: 392, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

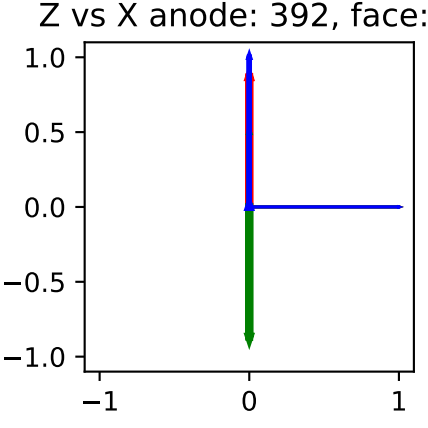
Z vs X anode: 392, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

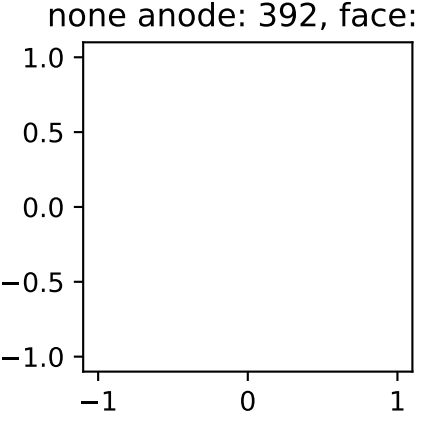
none anode: 392, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

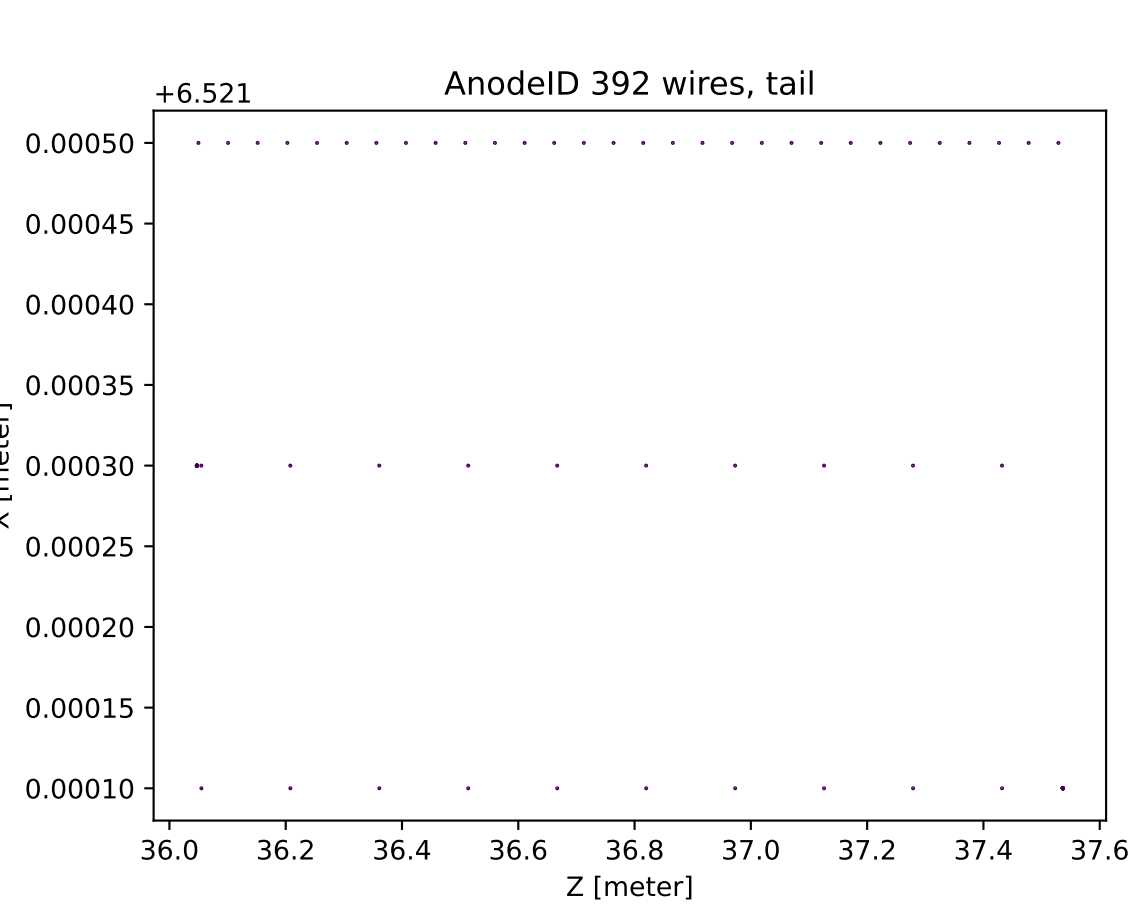
AnodeID 392 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

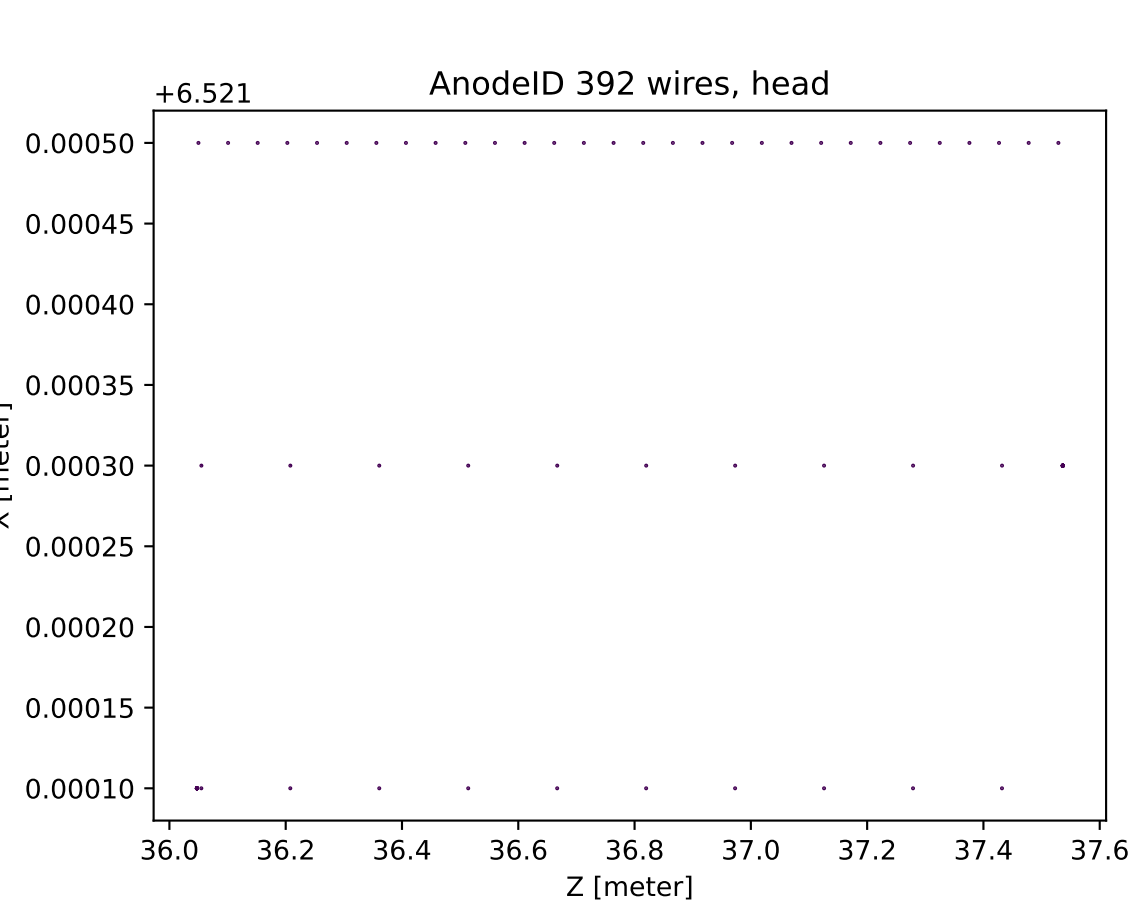
AnodeID 392 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

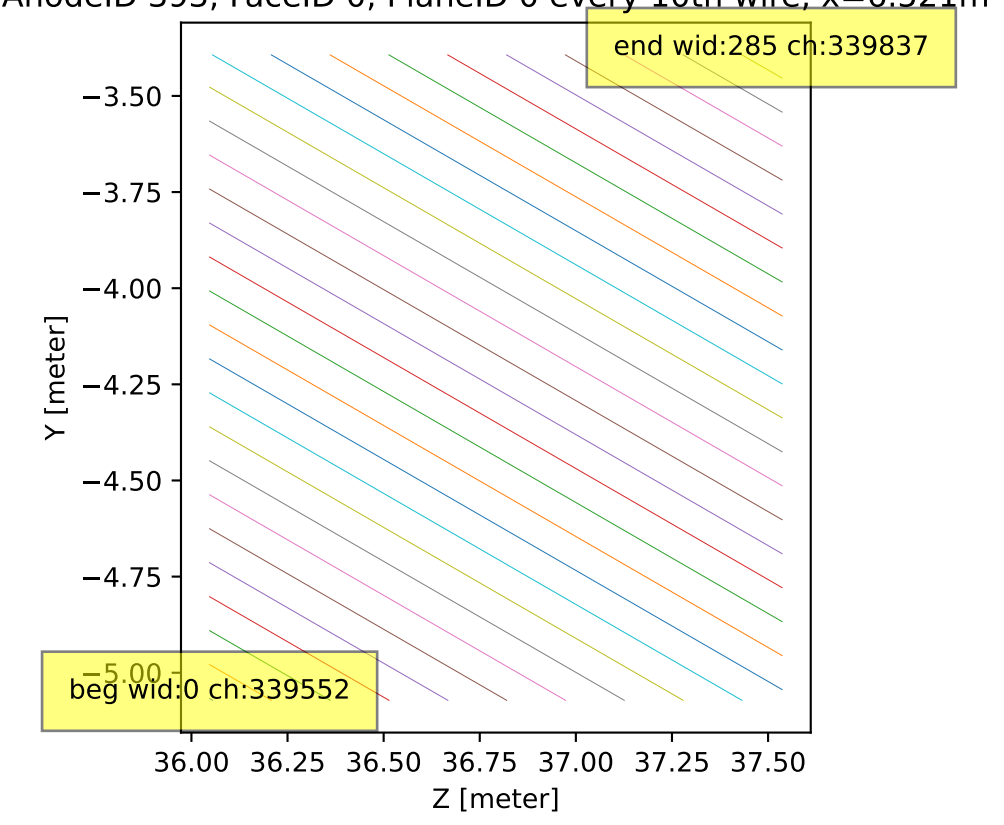
AnodeID 393, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:339837
beg wid:0 ch:339552
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

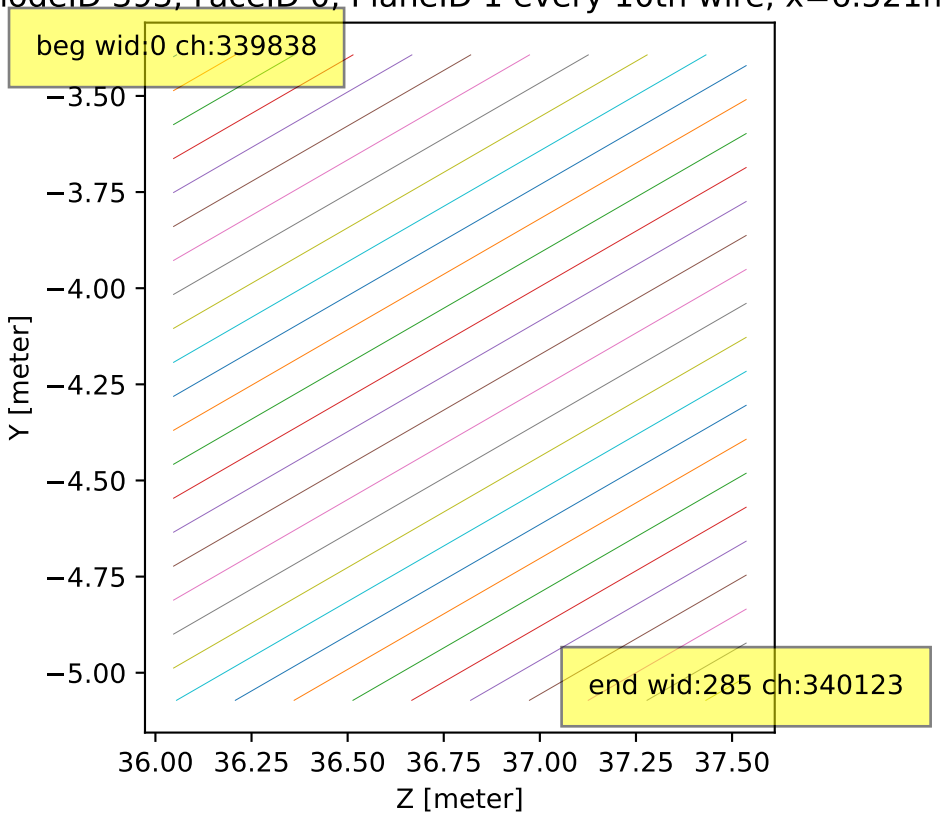
AnodeID 393, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:339838
end wid:285 ch:340123
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

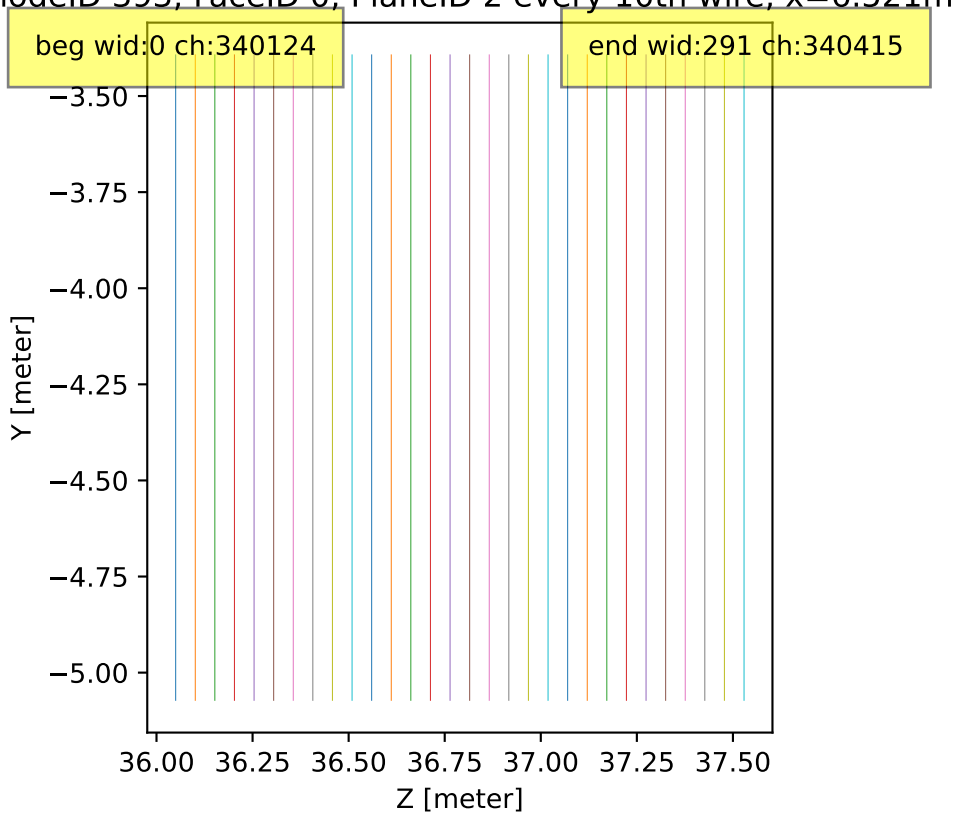
AnodeID 393, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:340124
end wid:291 ch:340415
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

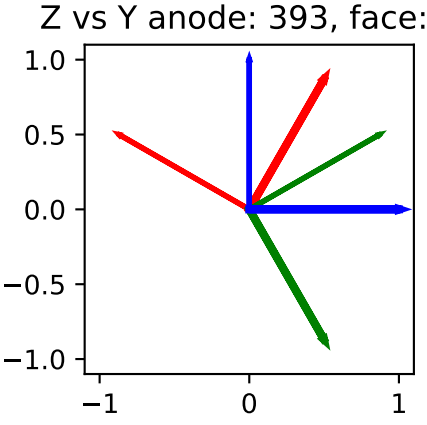
Z vs Y anode: 393, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

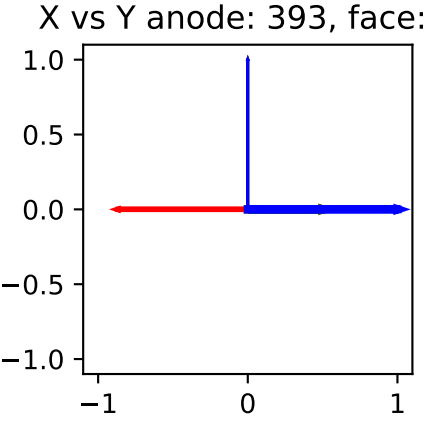
X vs Y anode: 393, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

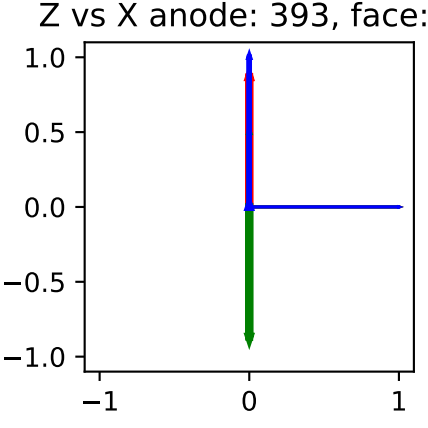
Z vs X anode: 393, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

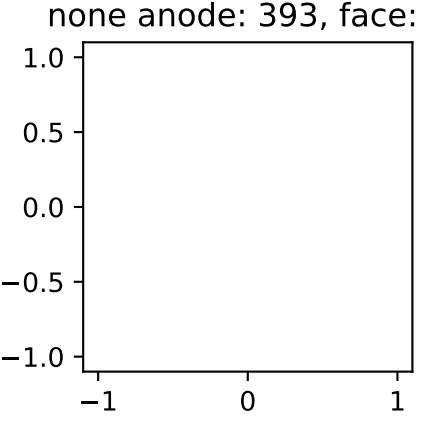
none anode: 393, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

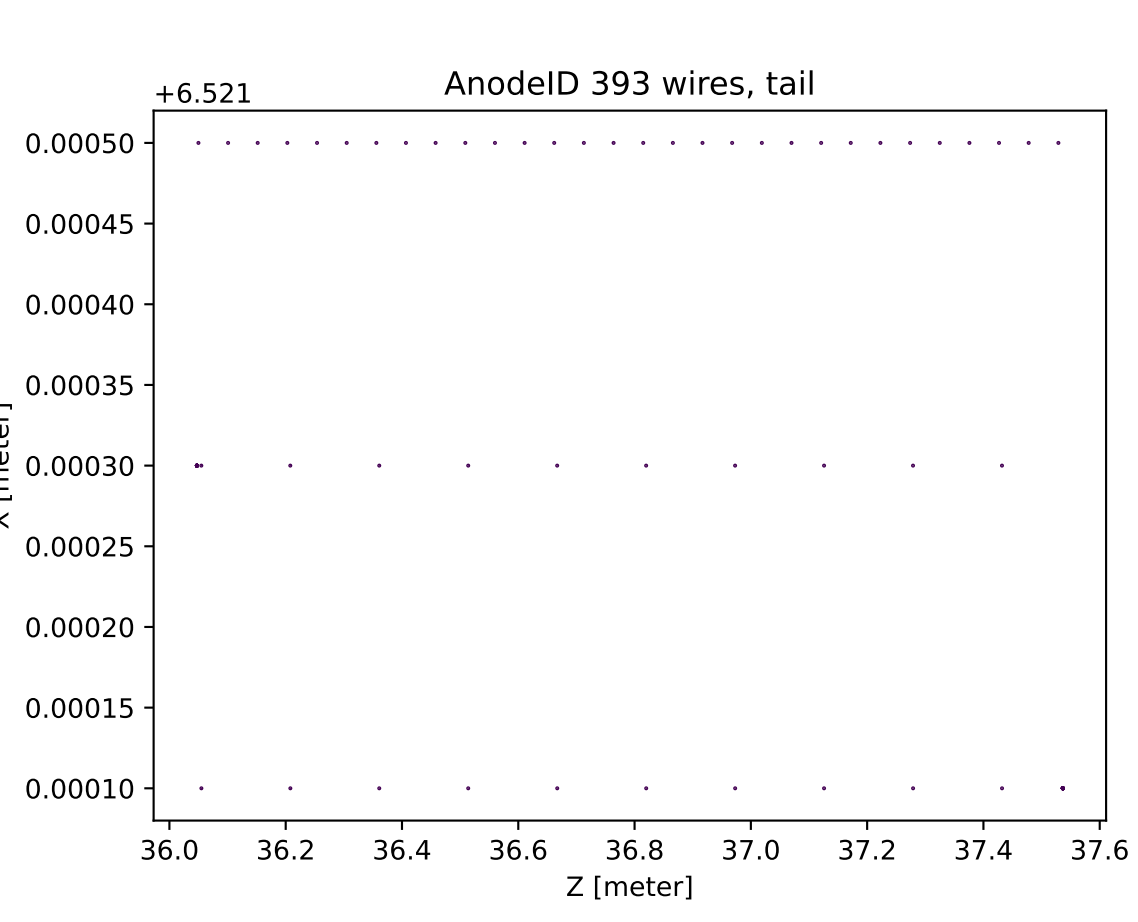
AnodeID 393 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

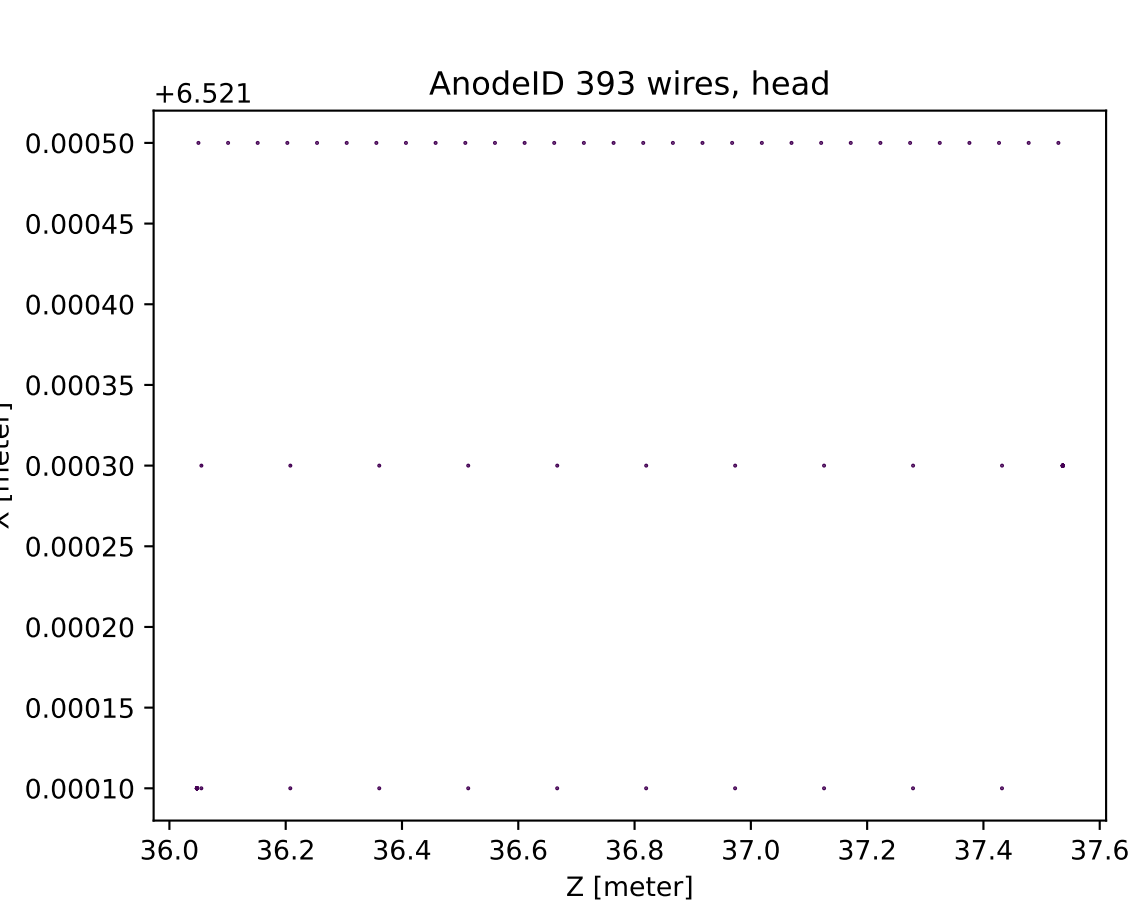
AnodeID 393 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

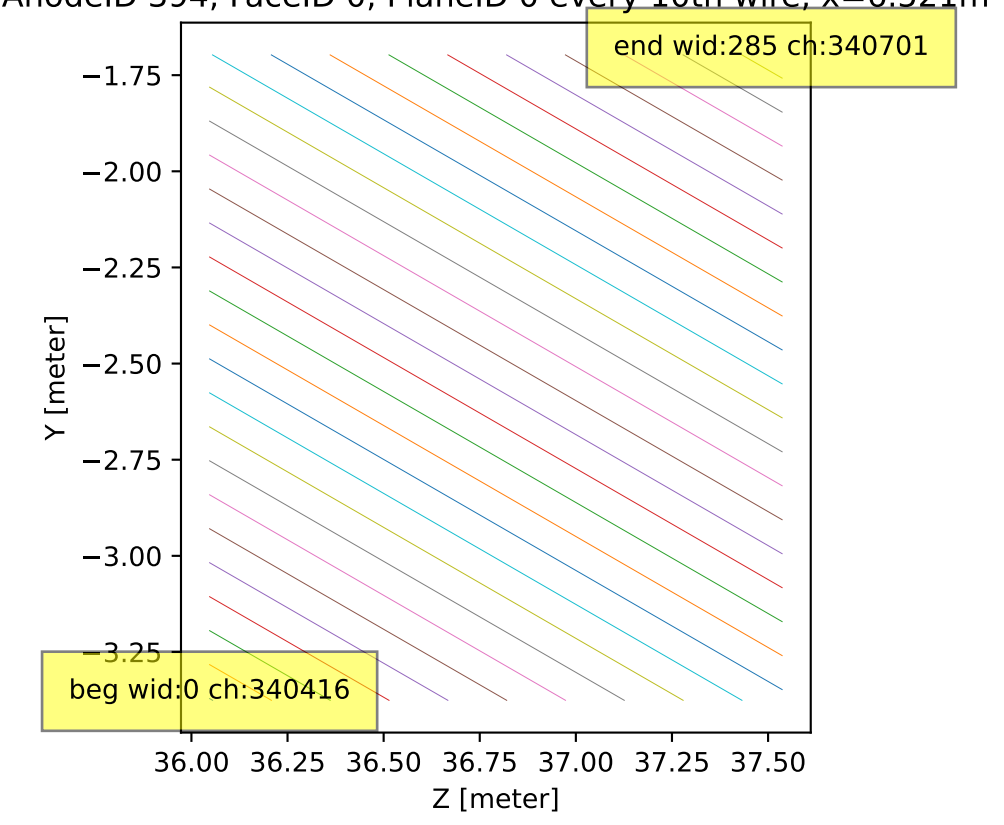
AnodeID 394, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:340701
beg wid:0 ch:340416
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

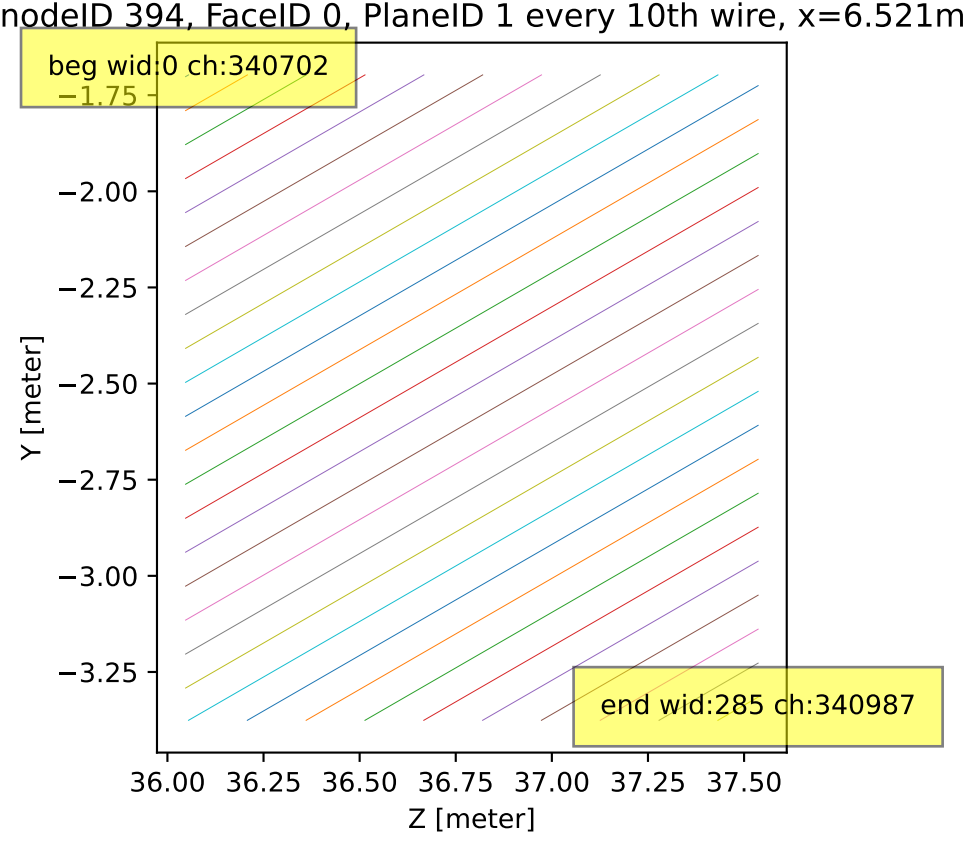
AnodeID 394, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:340702
end wid:285 ch:340987
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

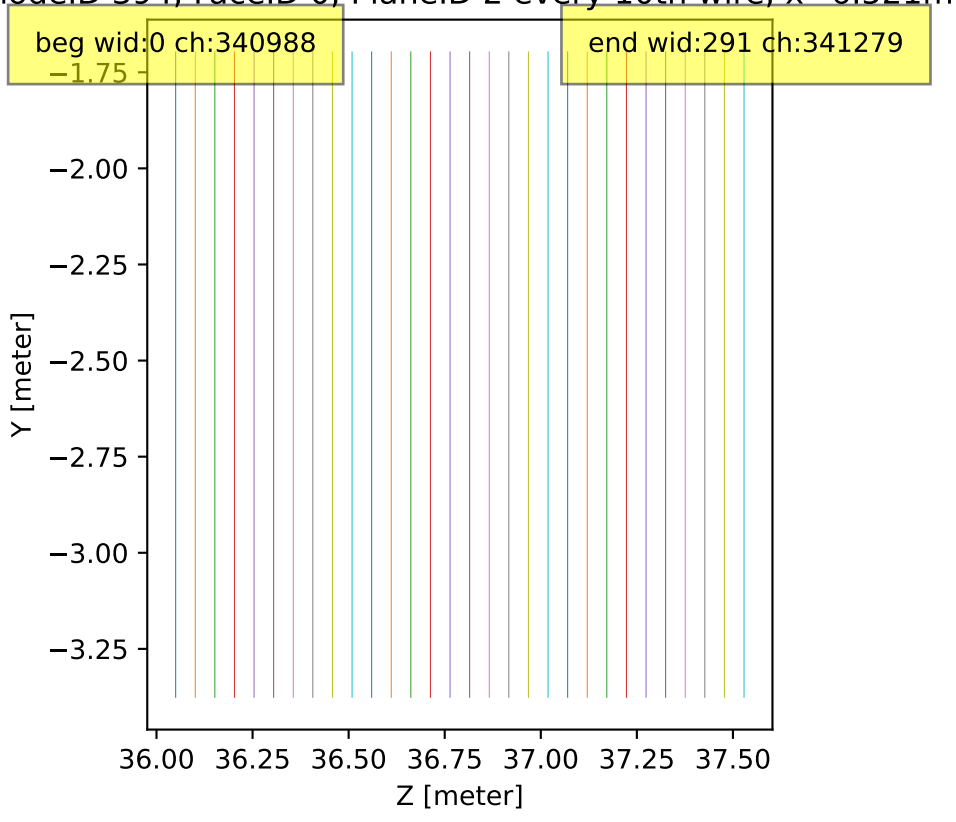
AnodeID 394, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:340988
end wid:291 ch:341279
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

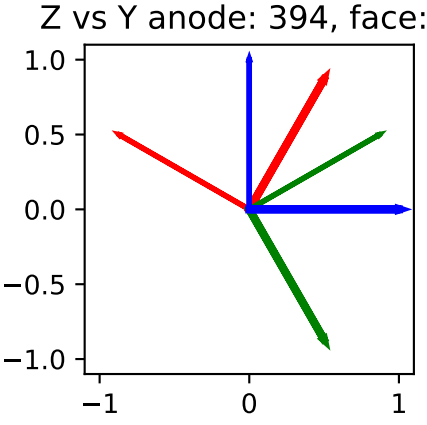
Z vs Y anode: 394, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

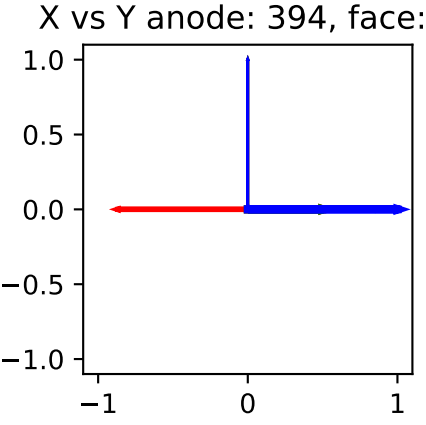
X vs Y anode: 394, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

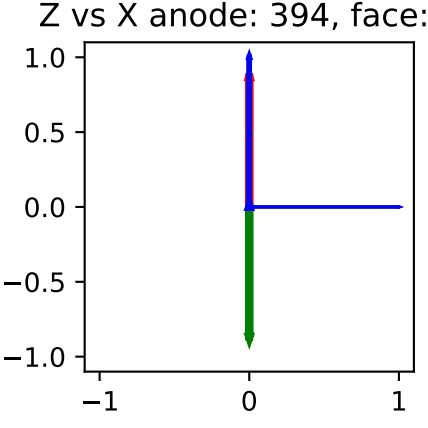
Z vs X anode: 394, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

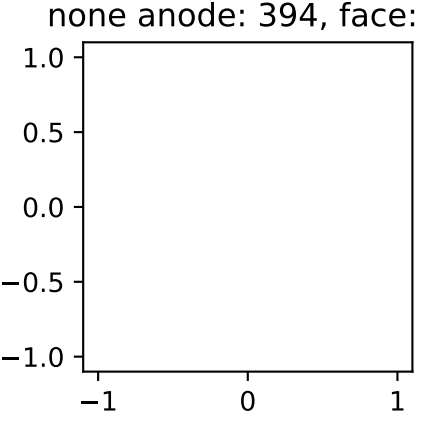
none anode: 394, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

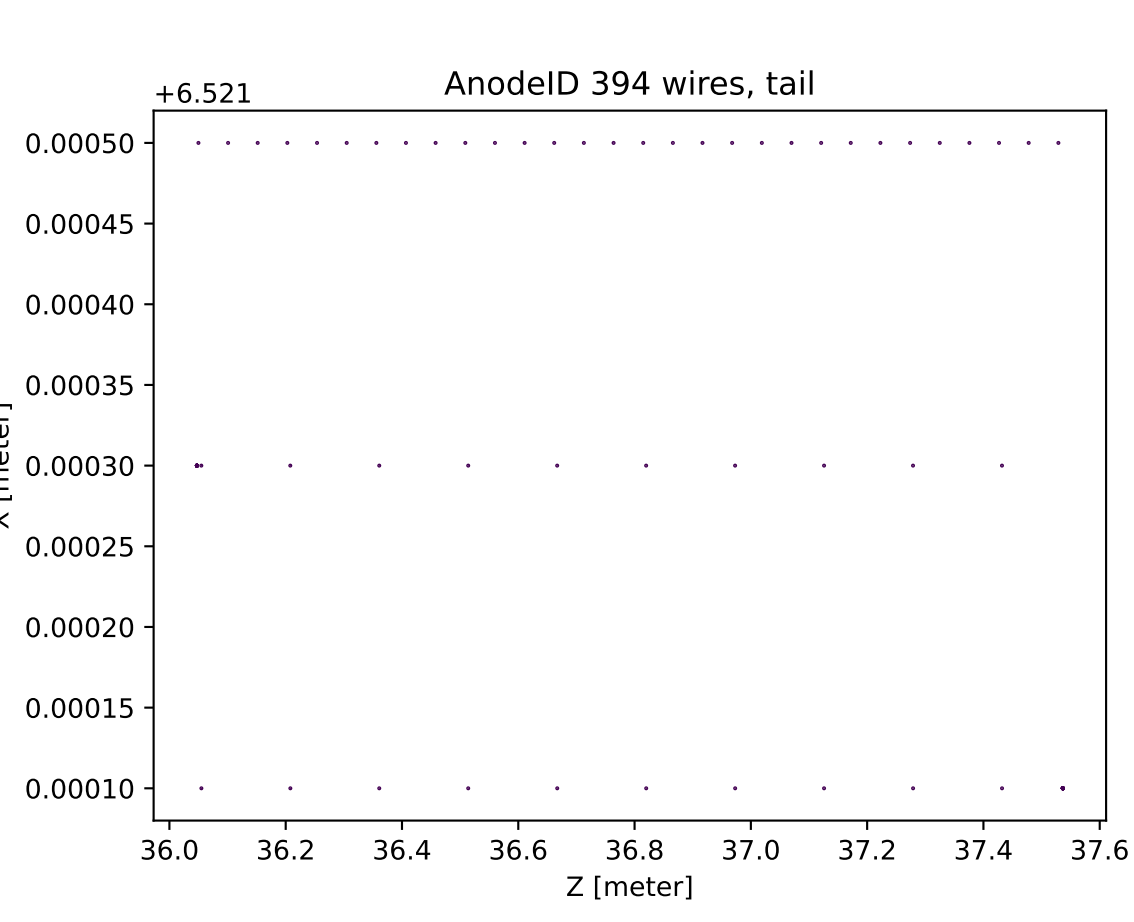
AnodeID 394 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

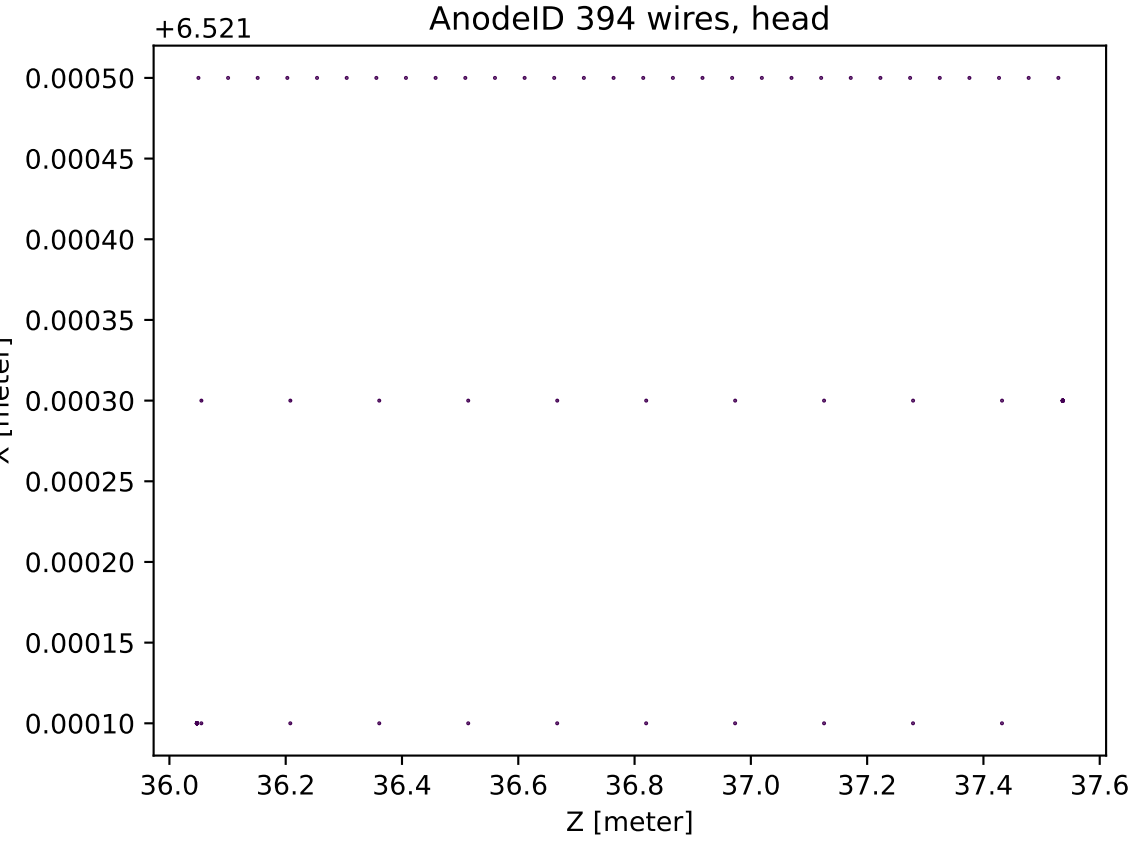
AnodeID 394 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

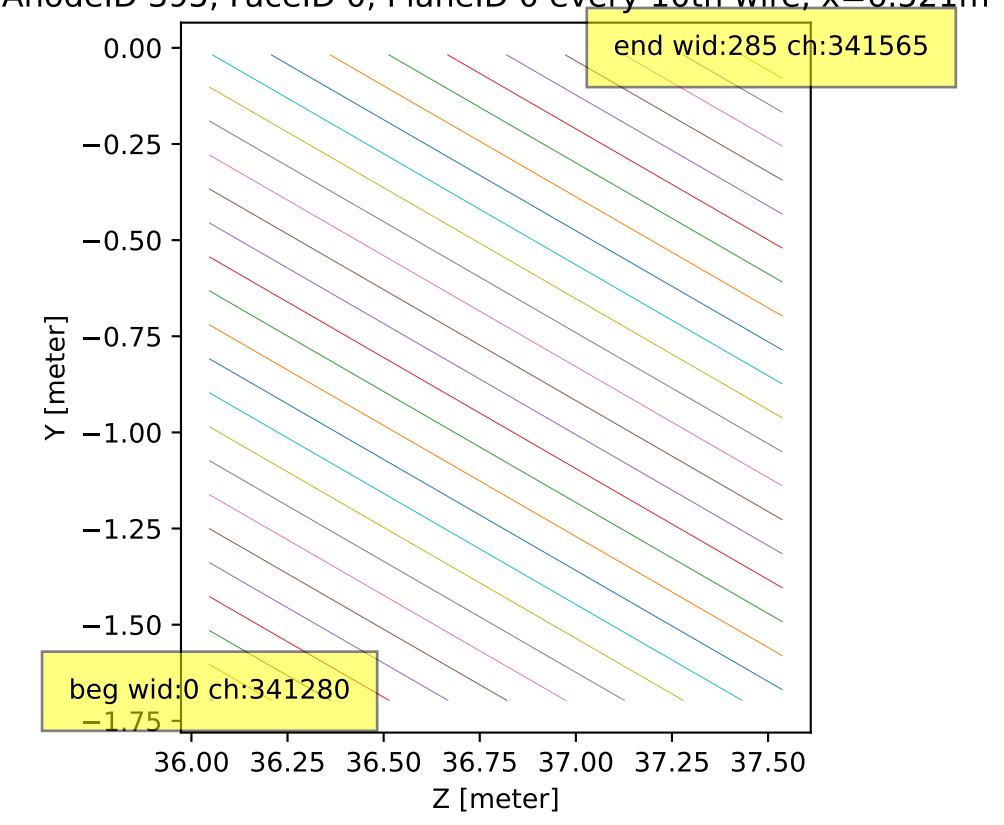
AnodeID 395, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:341565
beg wid:0 ch:341280
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

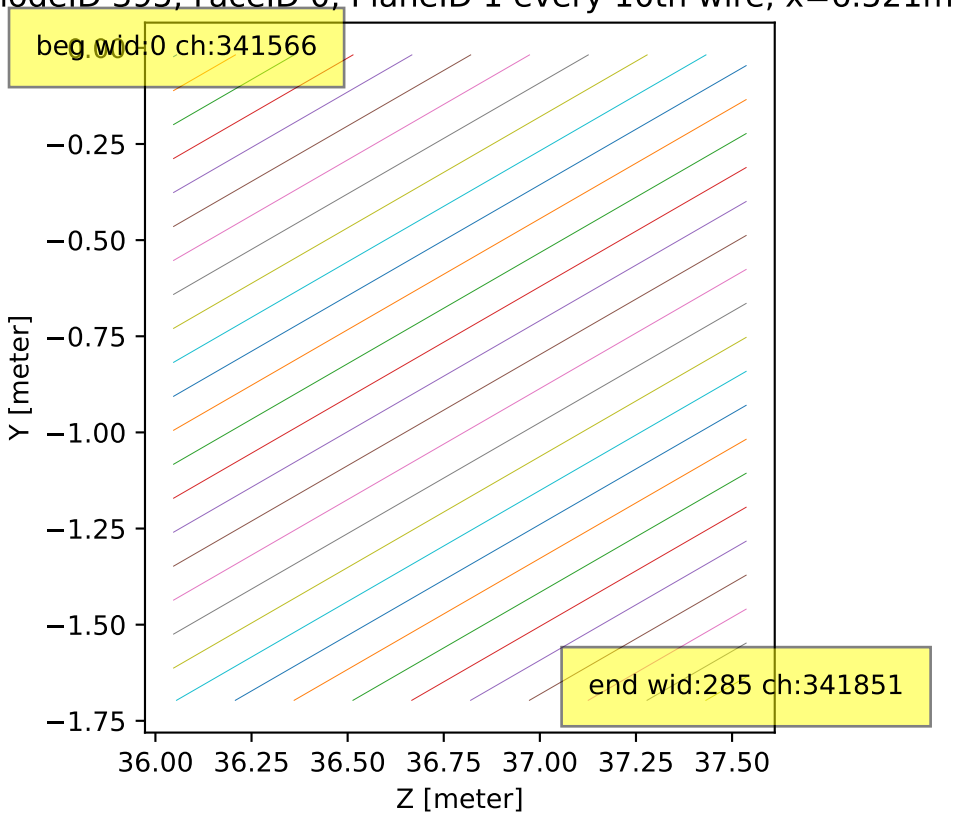
AnodeID 395, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:341566
end wid:285 ch:341851
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

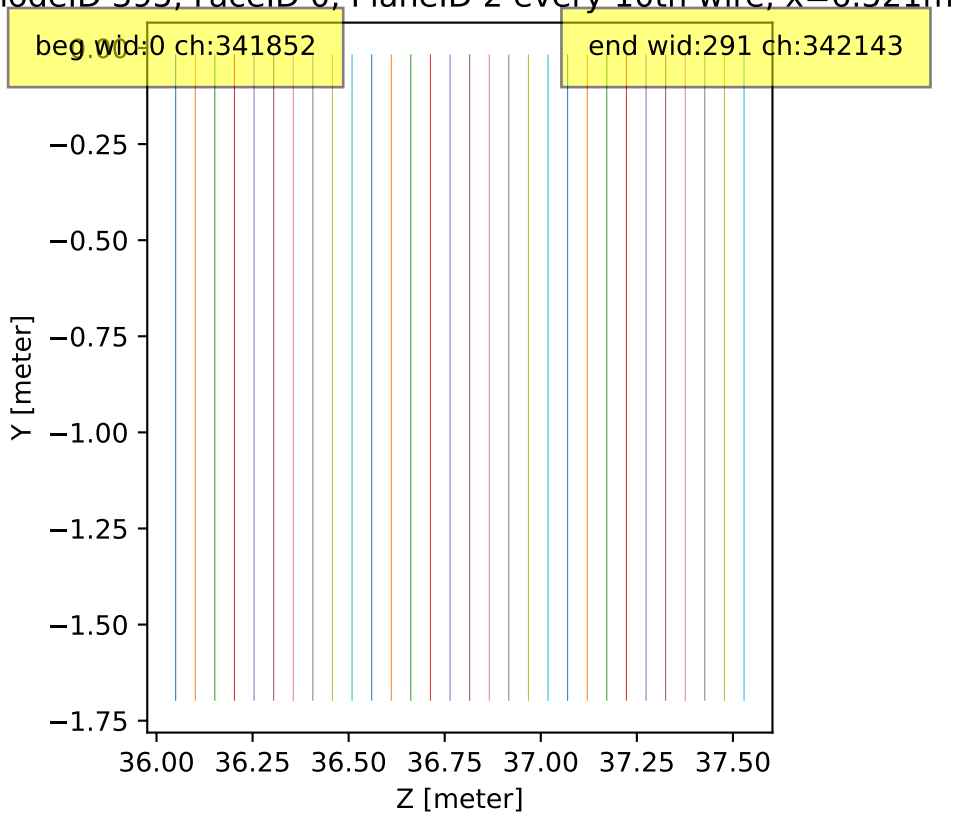
AnodeID 395, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:341852
end wid:291 ch:342143
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

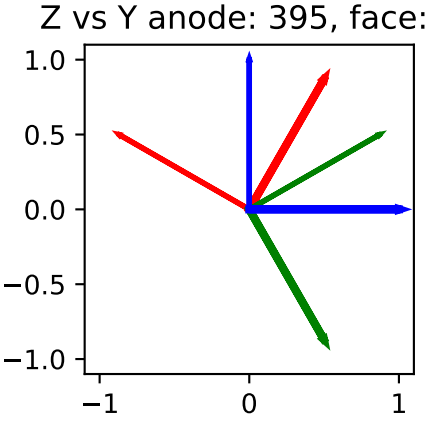
Z vs Y anode: 395, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

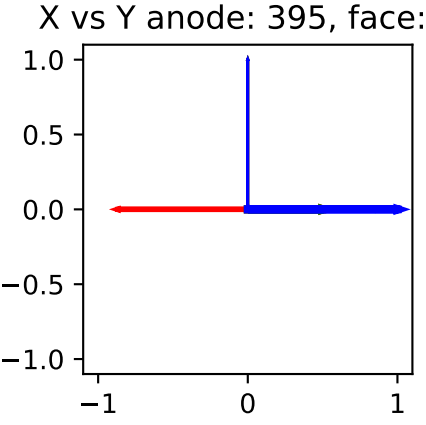
X vs Y anode: 395, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

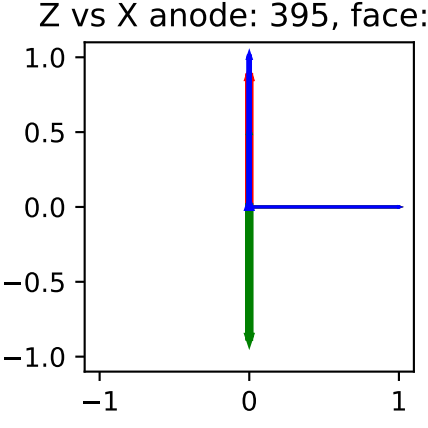
Z vs X anode: 395, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

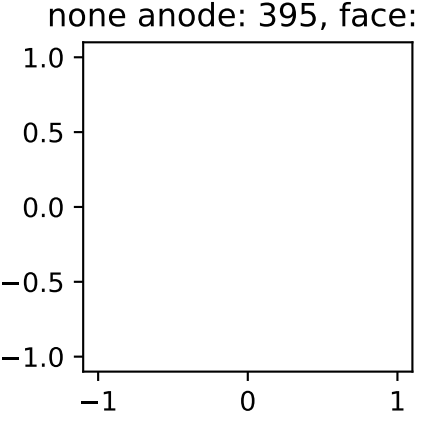
none anode: 395, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

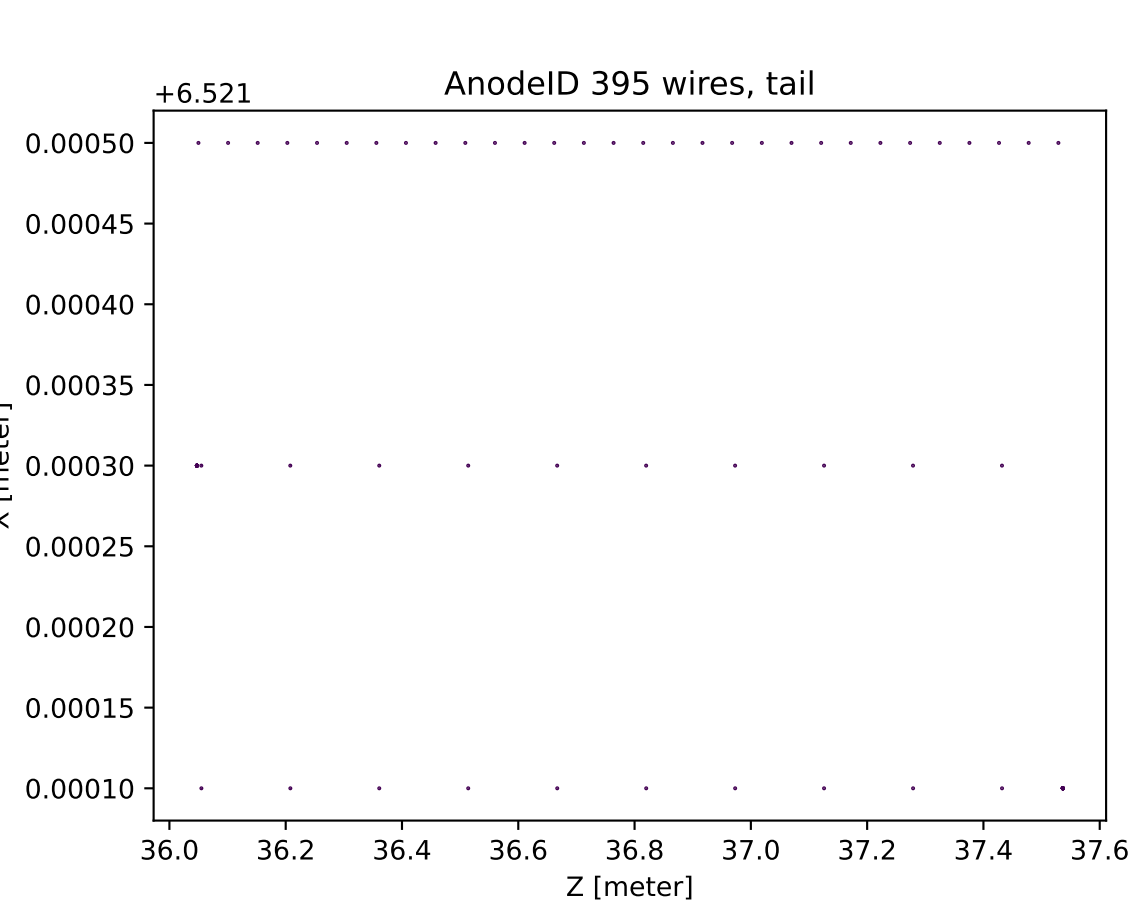
AnodeID 395 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

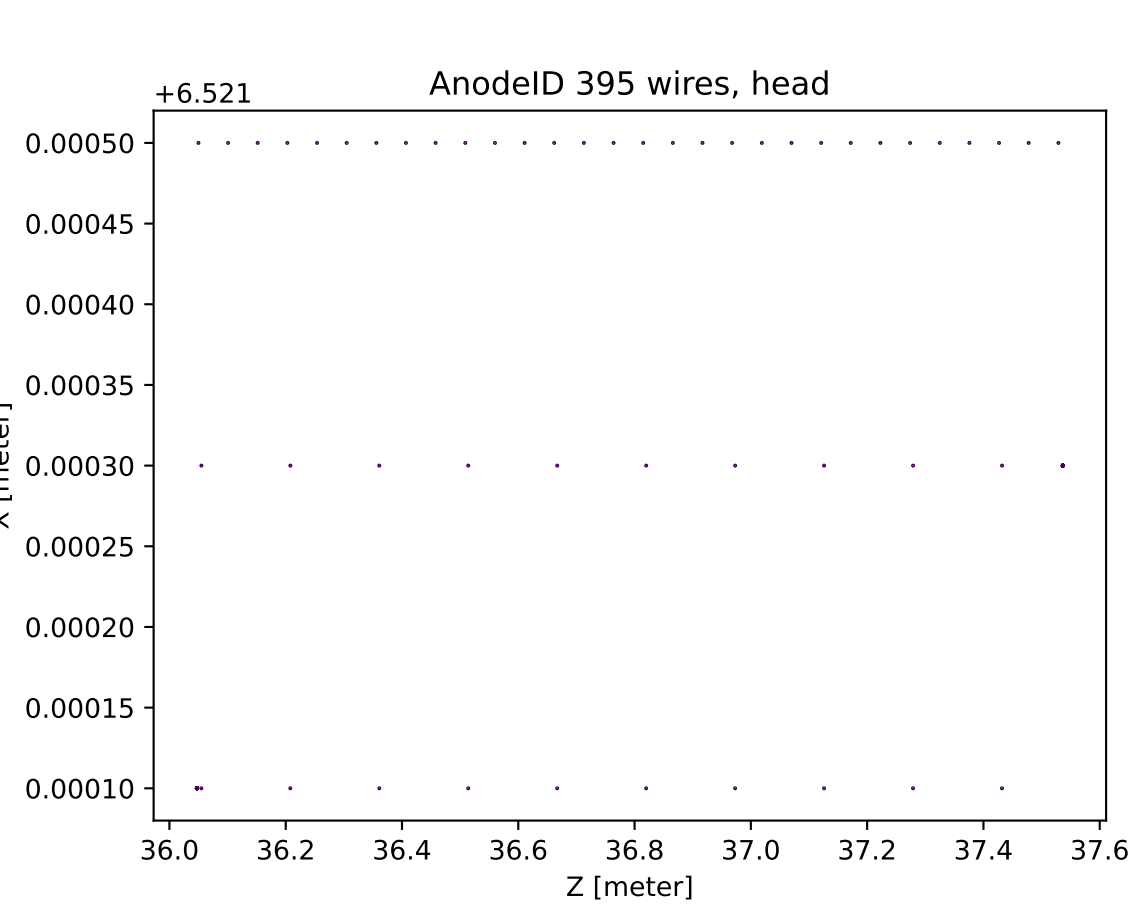
AnodeID 395 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

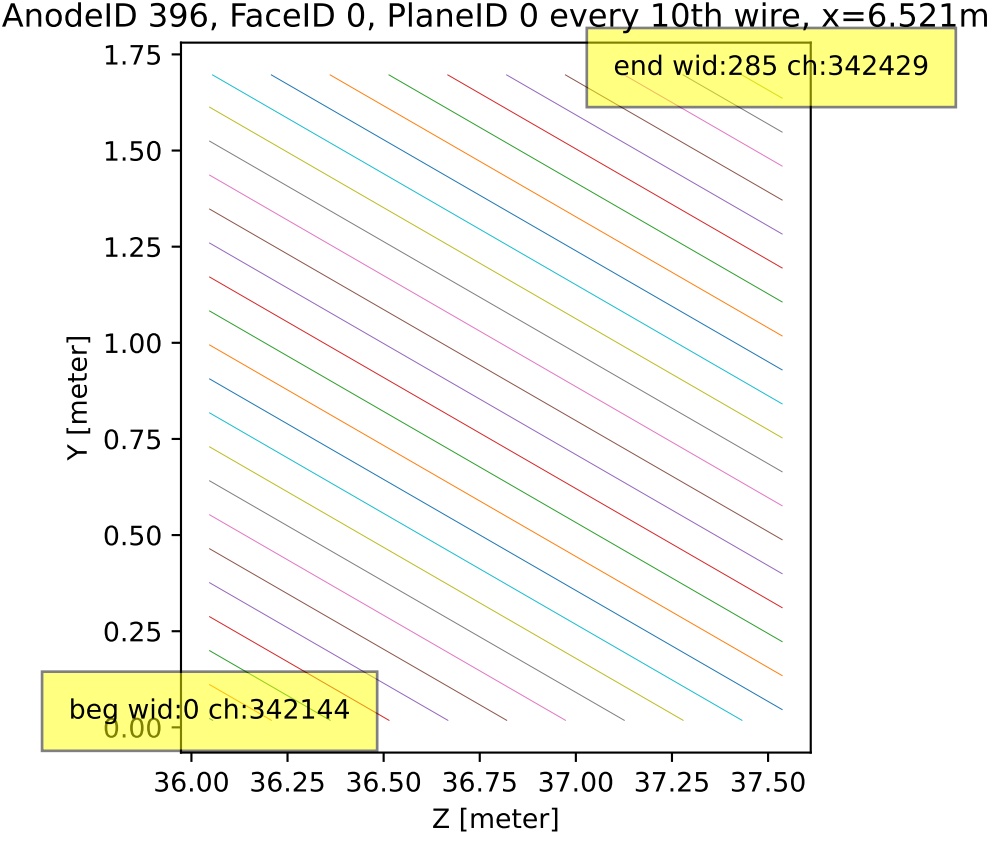
AnodeID 396, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:342429
beg wid:0 ch:342144
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50

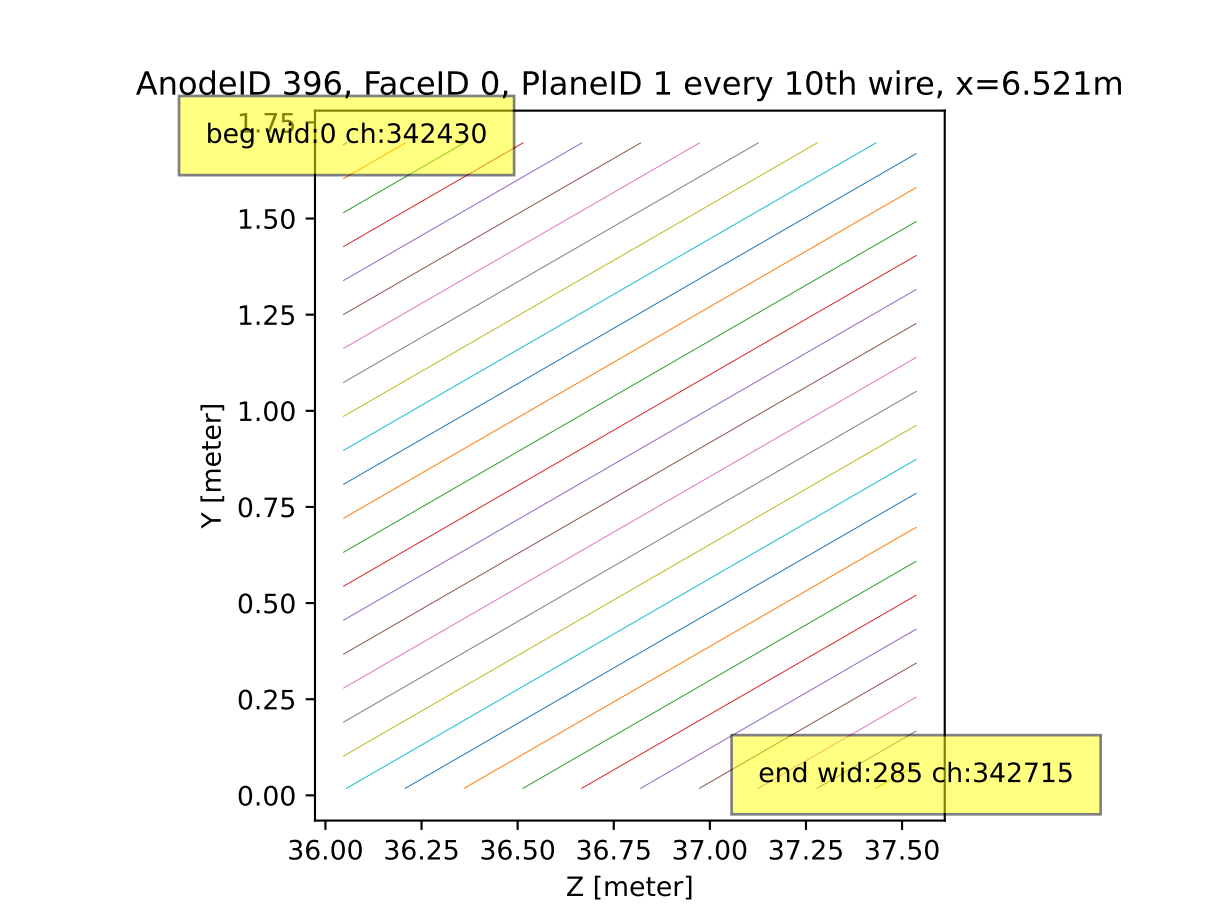
AnodeID 396, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:342430
end wid:285 ch:342715
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

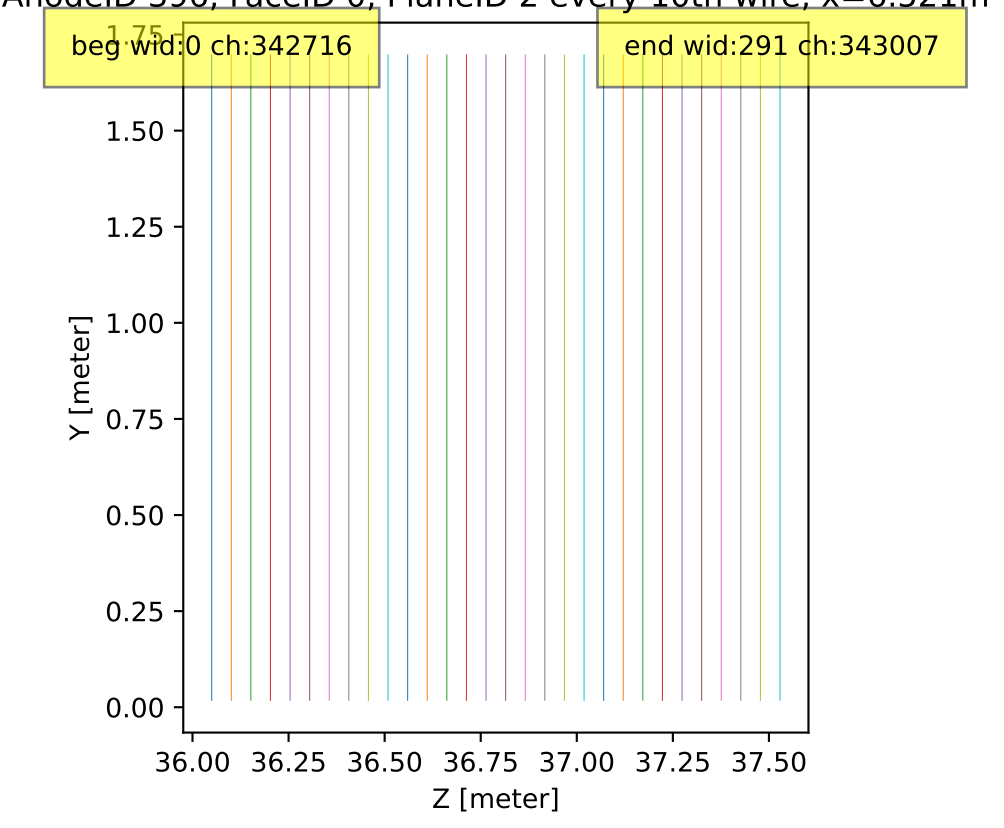
AnodeID 396, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:342716
end wid:291 ch:343007
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

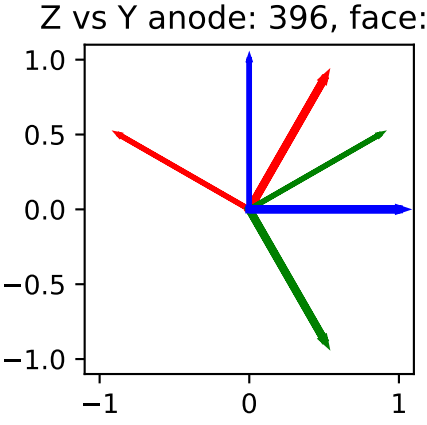
Z vs Y anode: 396, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

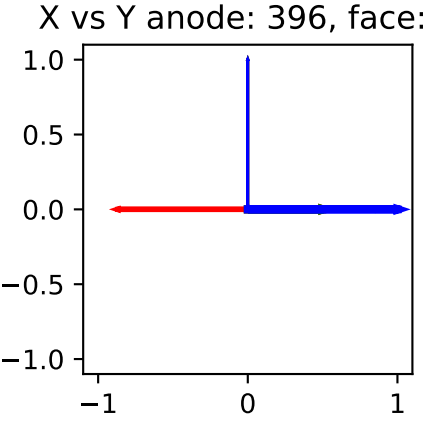
X vs Y anode: 396, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

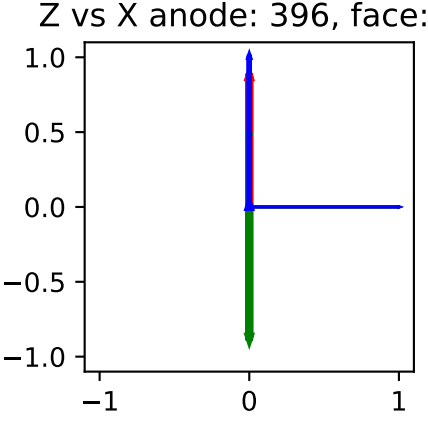
Z vs X anode: 396, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

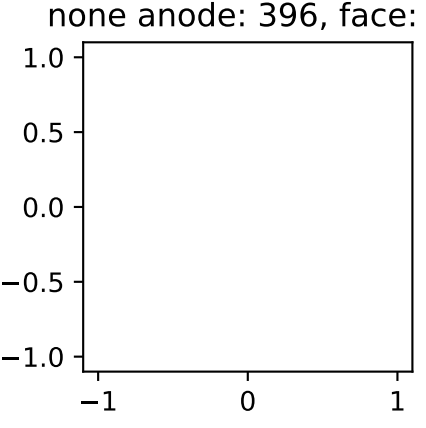
none anode: 396, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

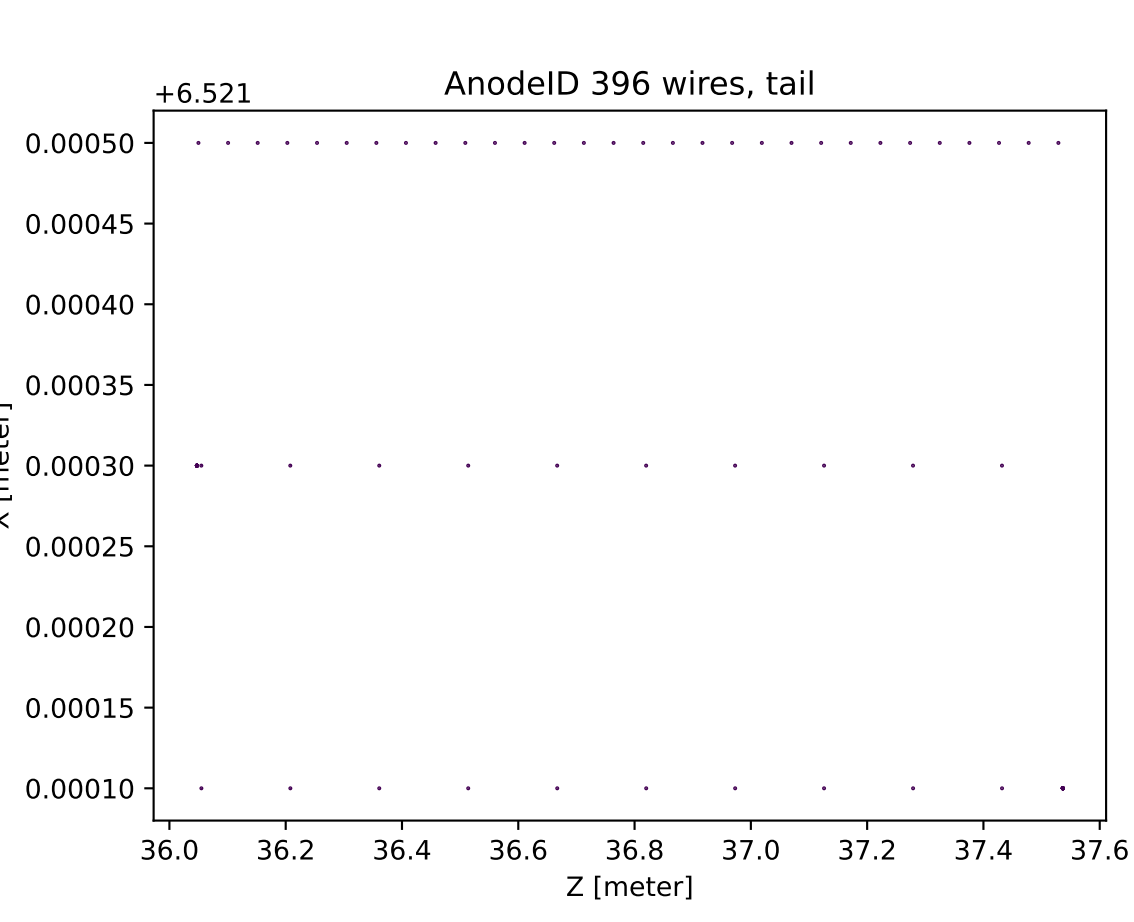
AnodeID 396 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

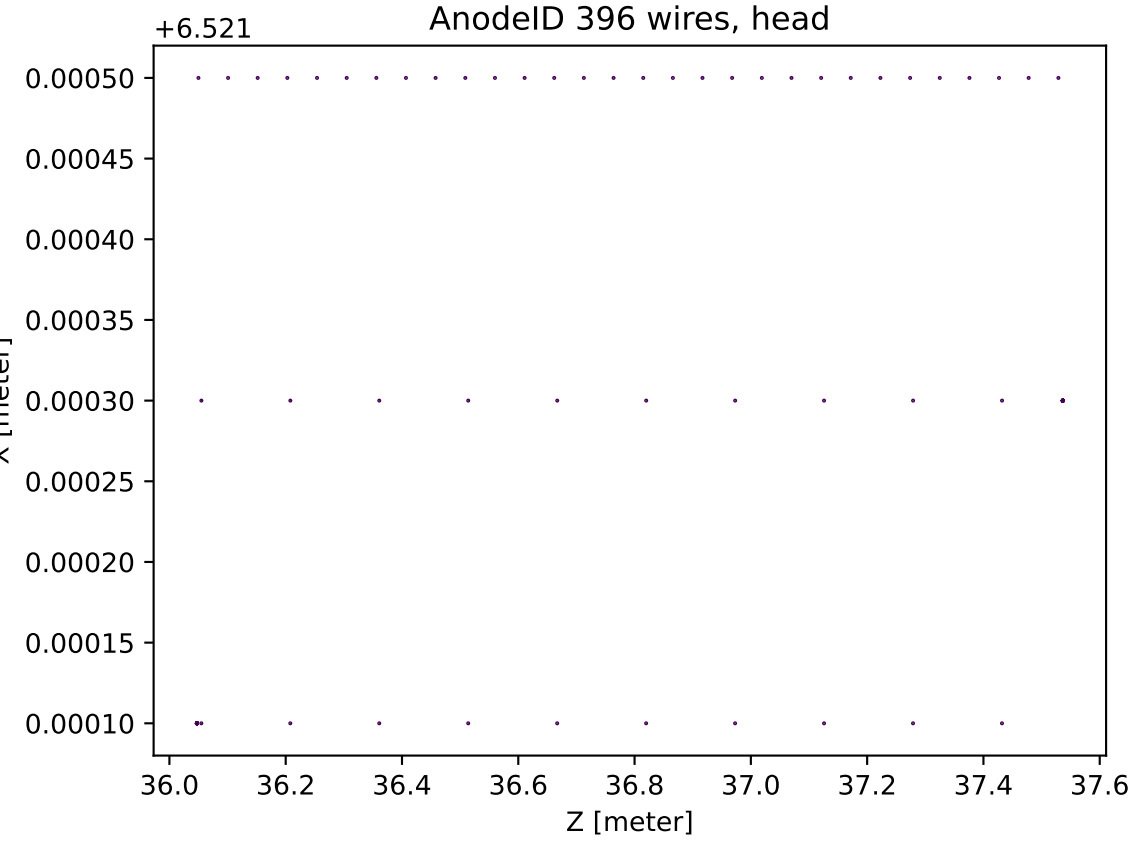
AnodeID 396 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

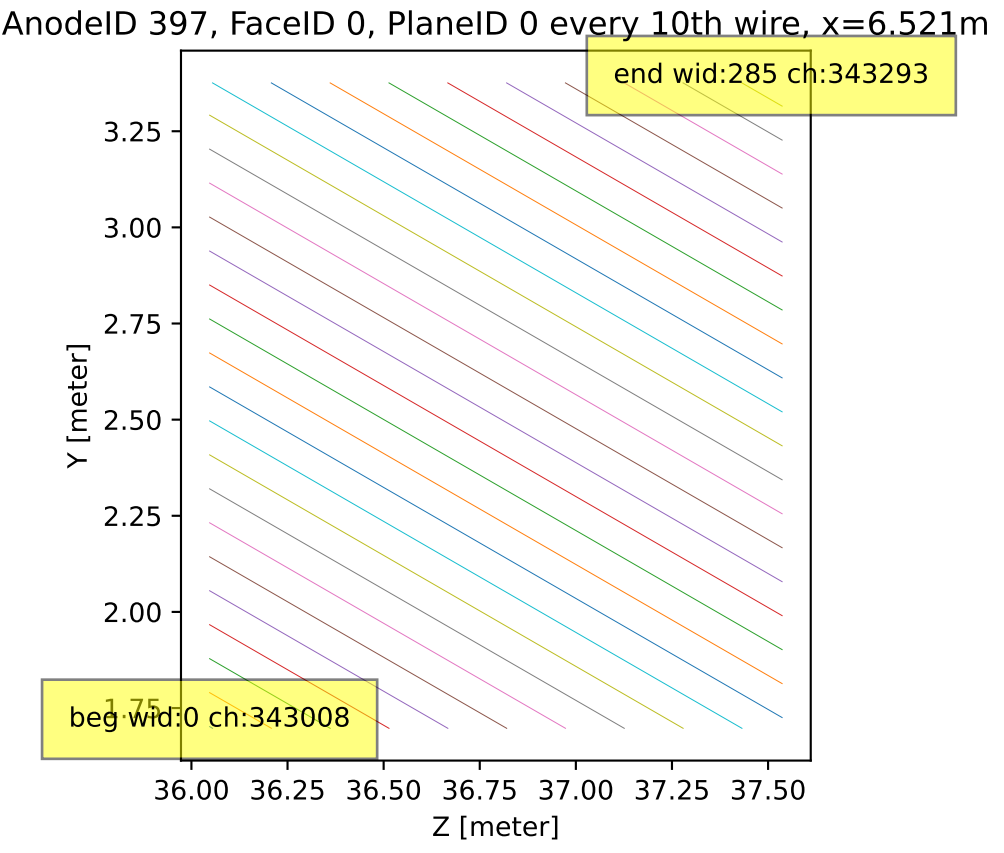
AnodeID 397, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:343293
beg wid:0 ch:343008
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

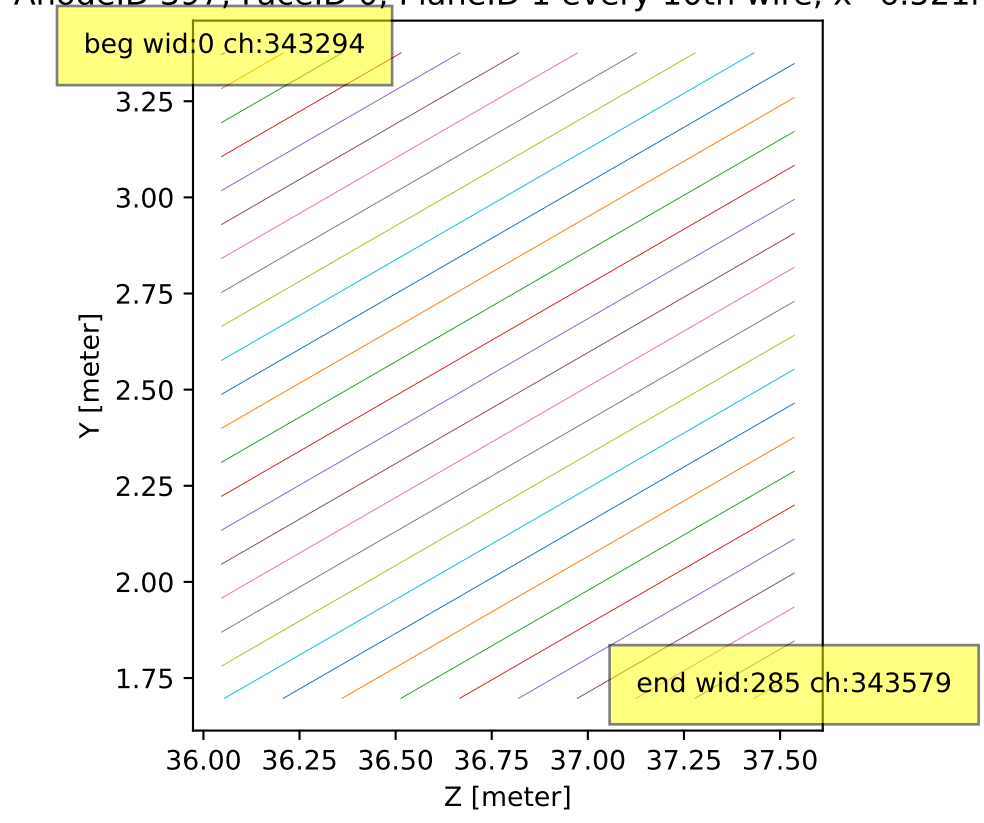
AnodeID 397, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:343294
end wid:285 ch:343579
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

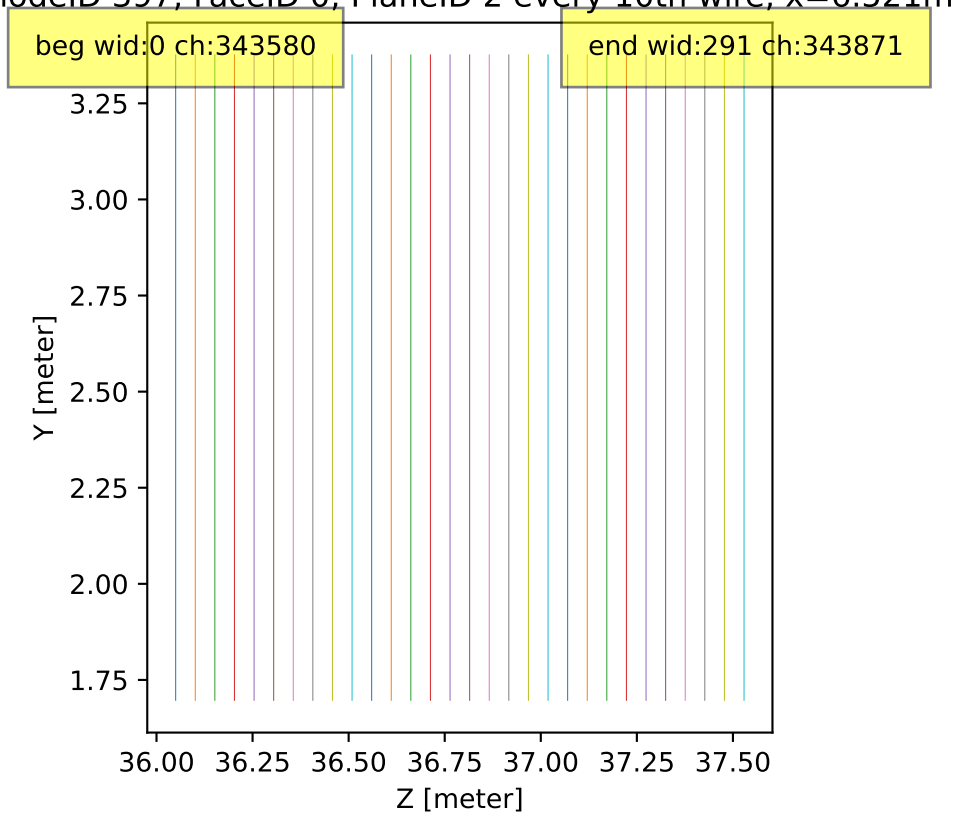
AnodeID 397, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:343580
end wid:291 ch:343871
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

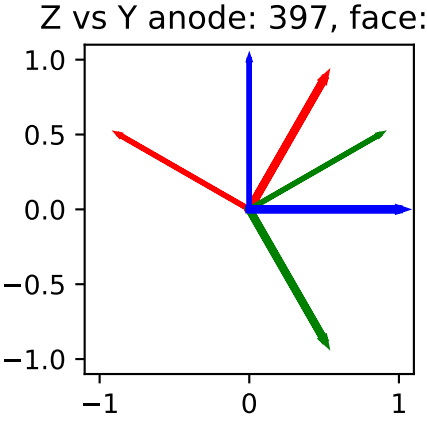
Z vs Y anode: 397, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

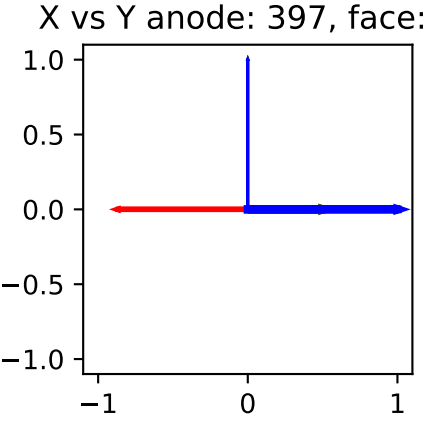
X vs Y anode: 397, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

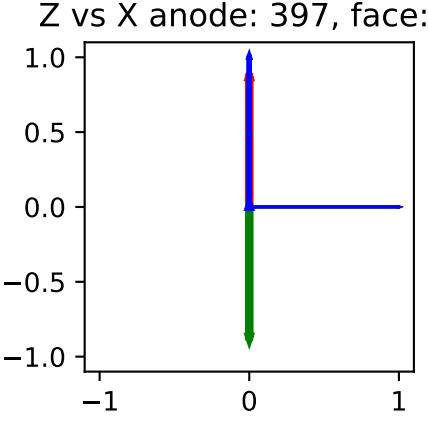
Z vs X anode: 397, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

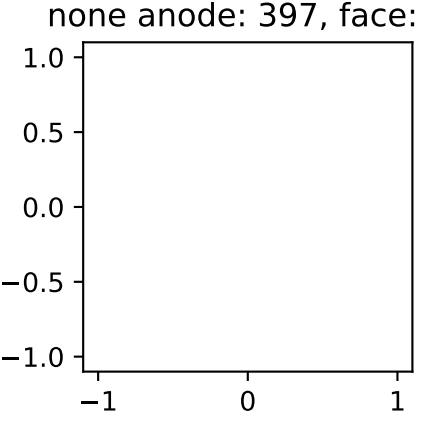
none anode: 397, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

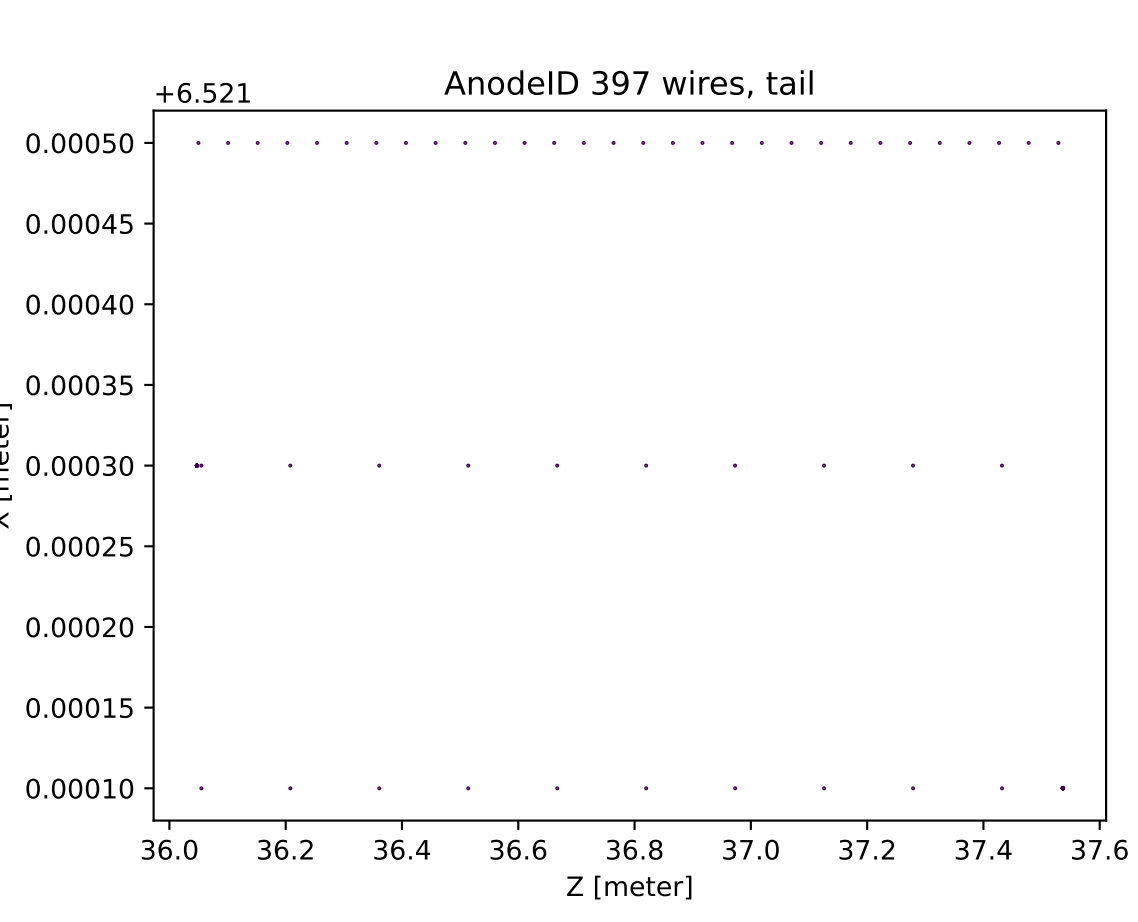
AnodeID 397 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

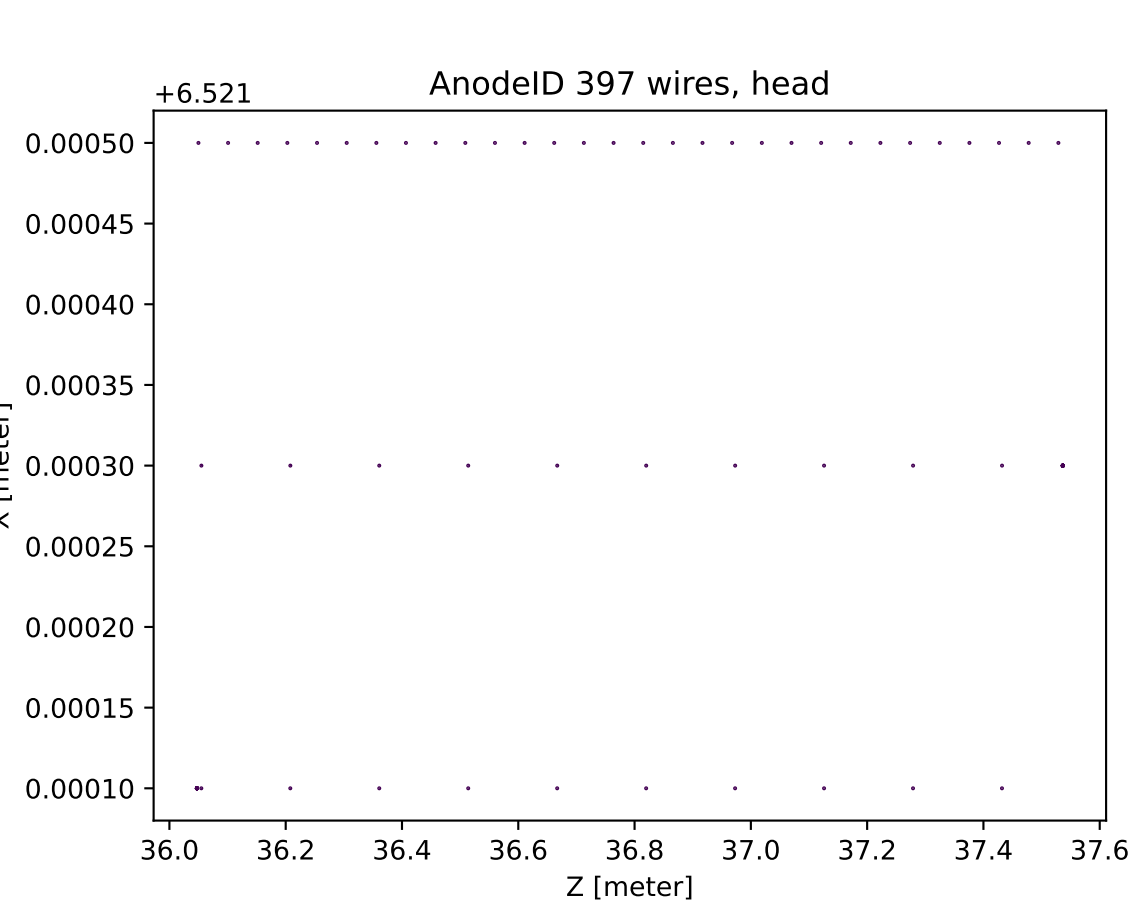
AnodeID 397 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

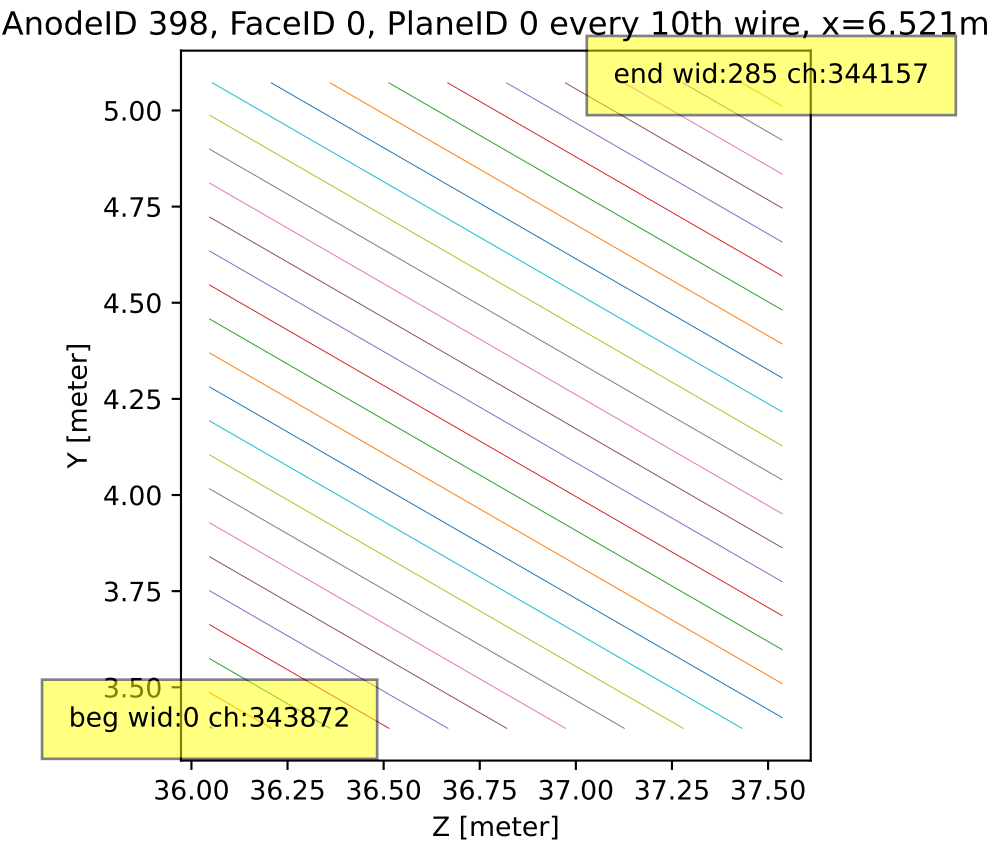
AnodeID 398, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:344157
beg wid:0 ch:343872
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

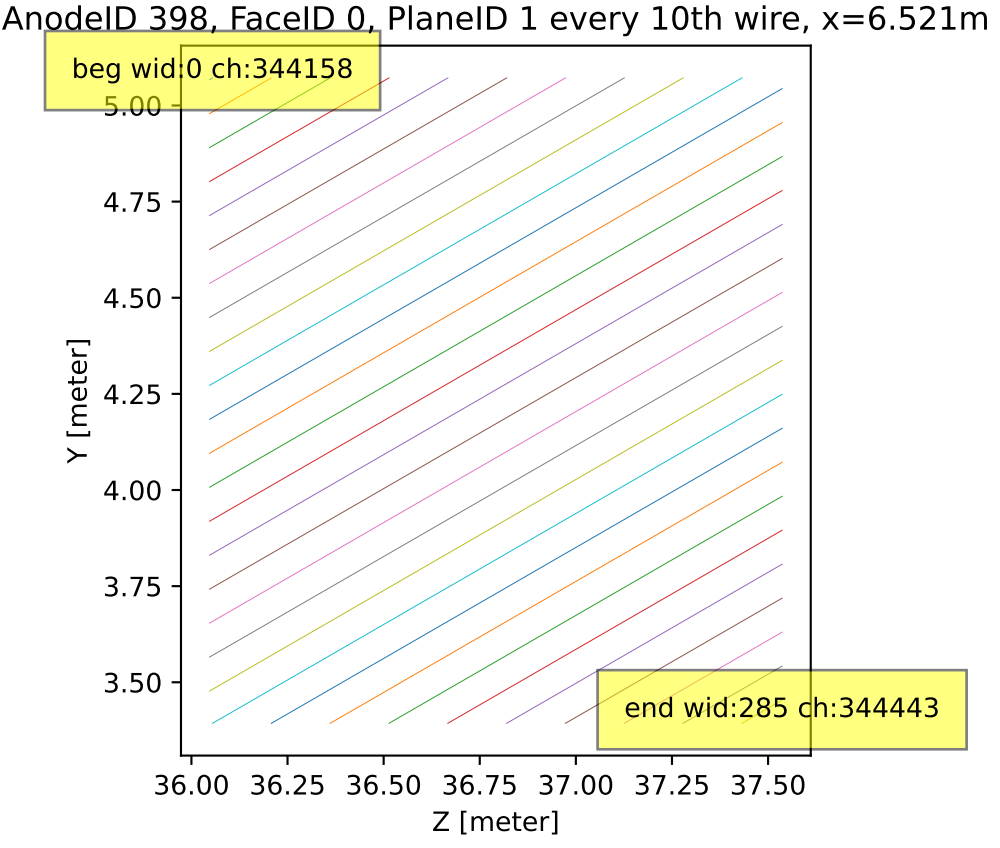
AnodeID 398, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:344158
end wid:285 ch:344443
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50

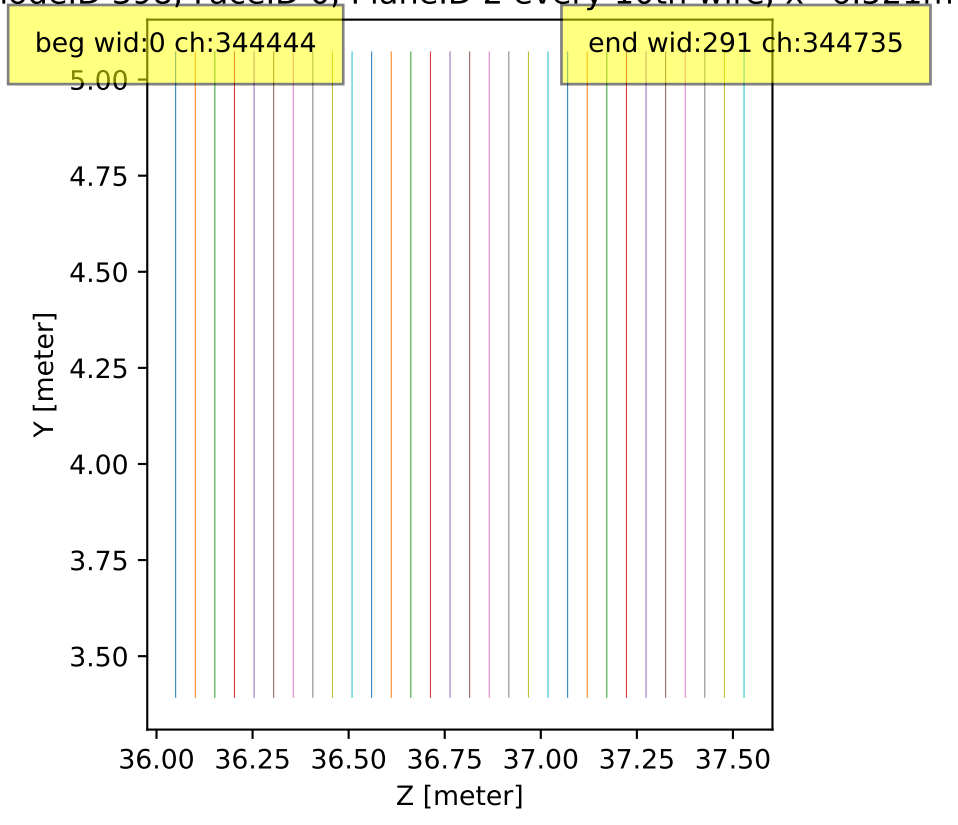
AnodeID 398, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:344444
end wid:291 ch:344735
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

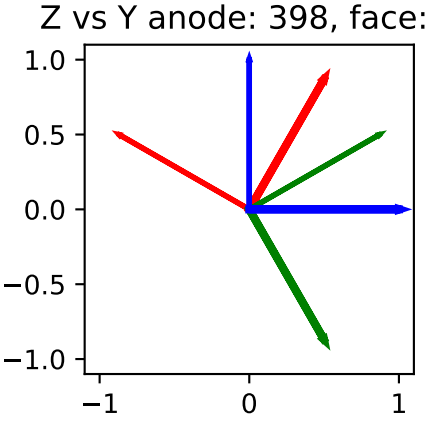
Z vs Y anode: 398, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

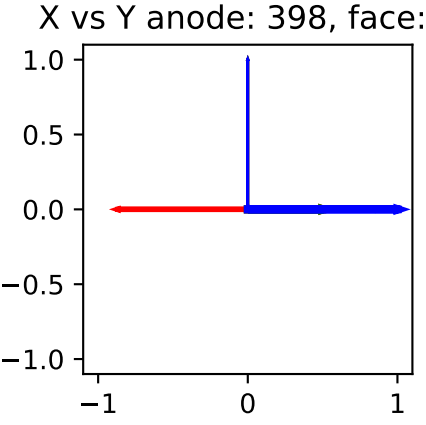
X vs Y anode: 398, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

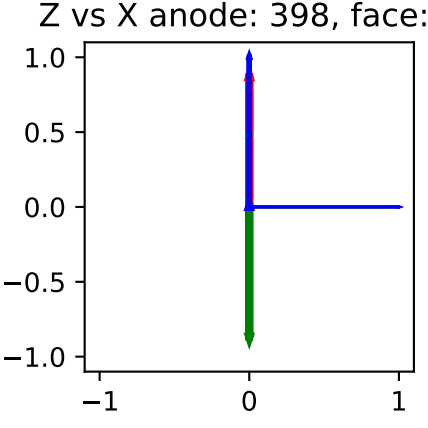
Z vs X anode: 398, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

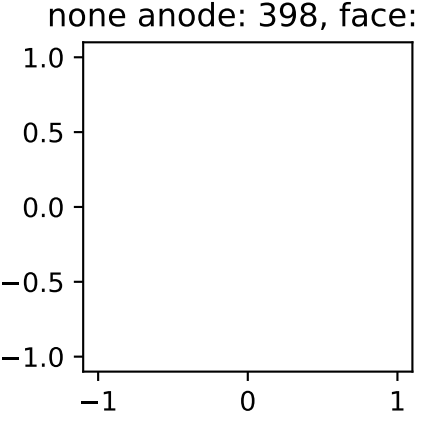
none anode: 398, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

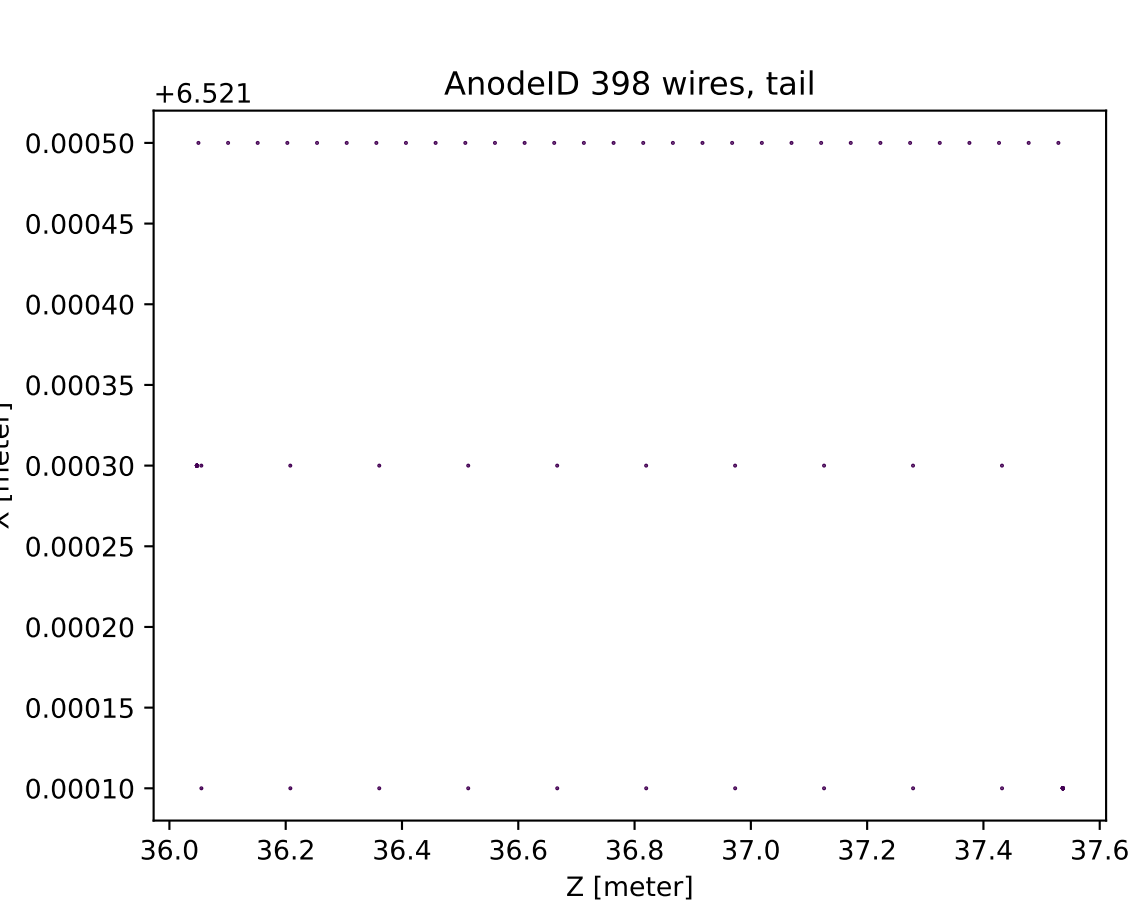
AnodeID 398 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

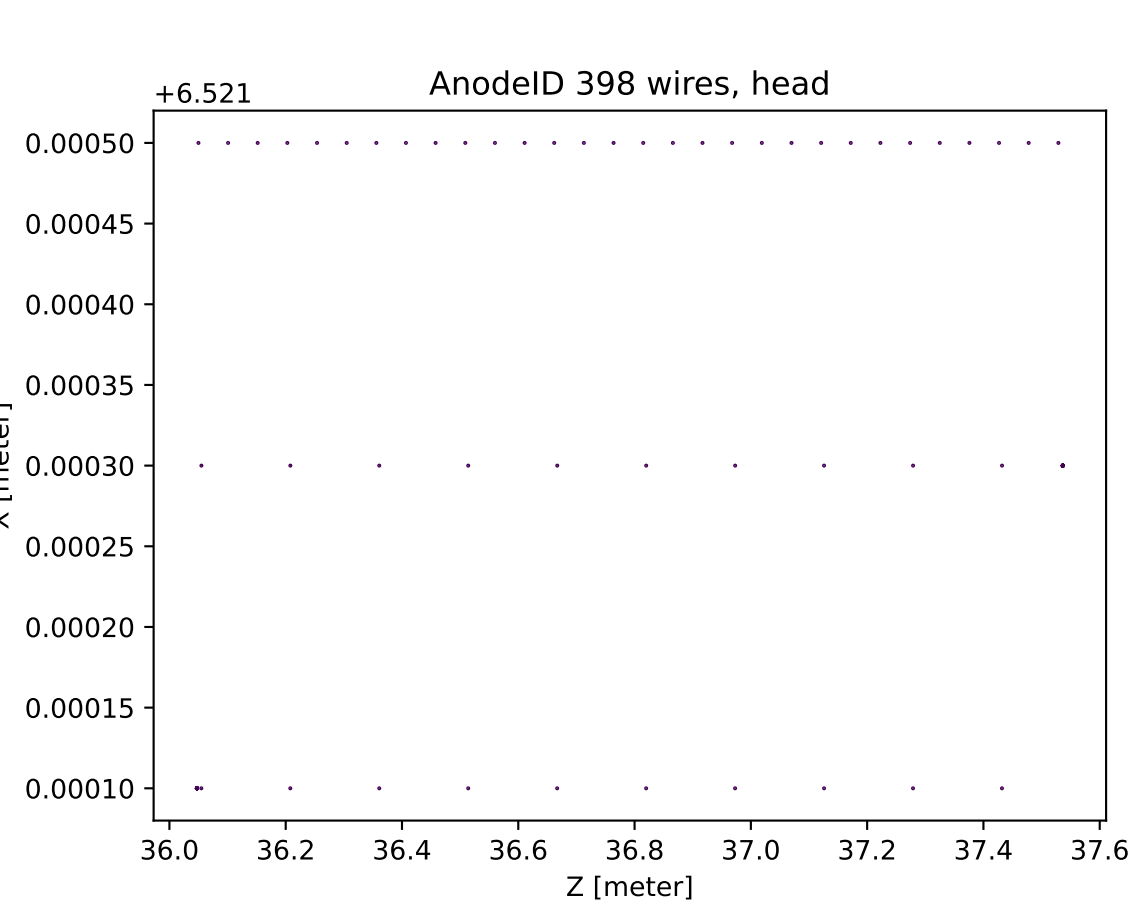
AnodeID 398 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

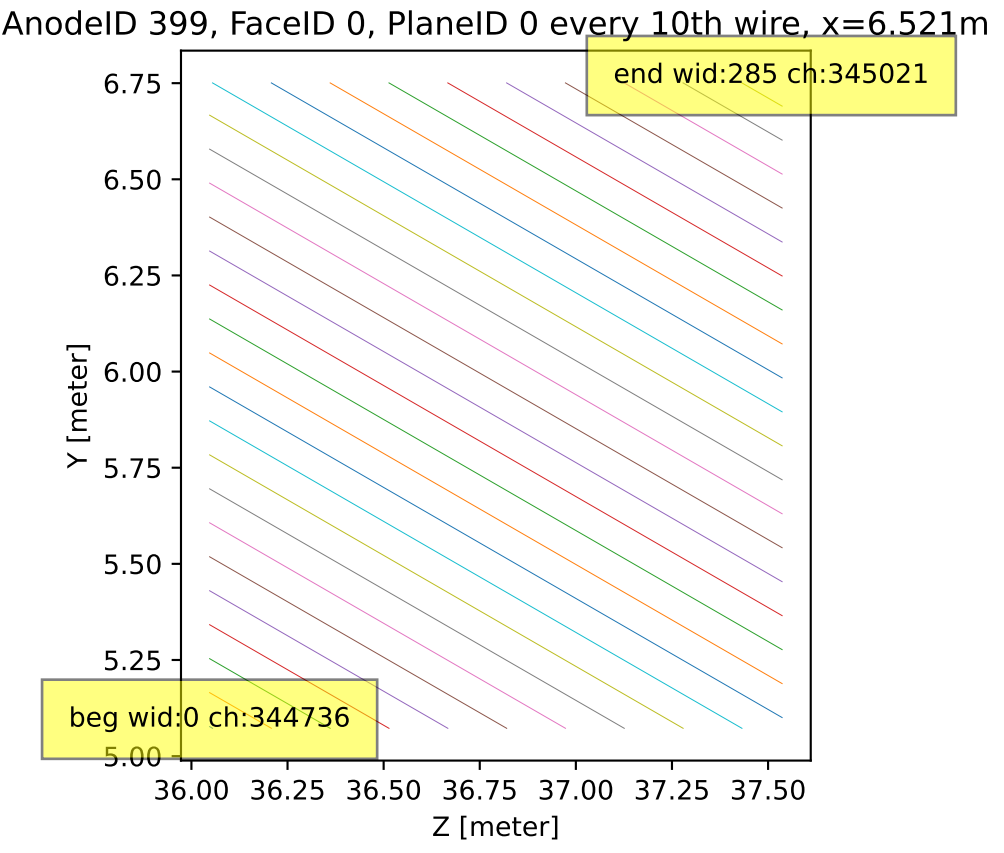
AnodeID 399, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:345021
beg wid:0 ch:344736
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

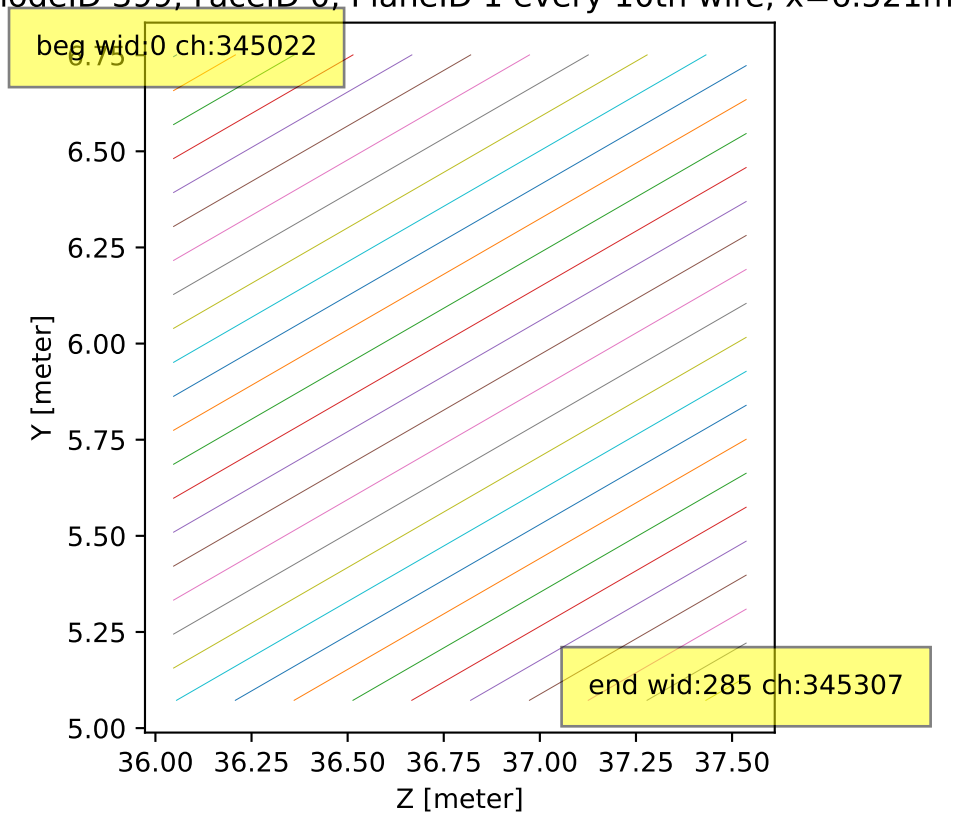
AnodeID 399, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:345022
end wid:285 ch:345307
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

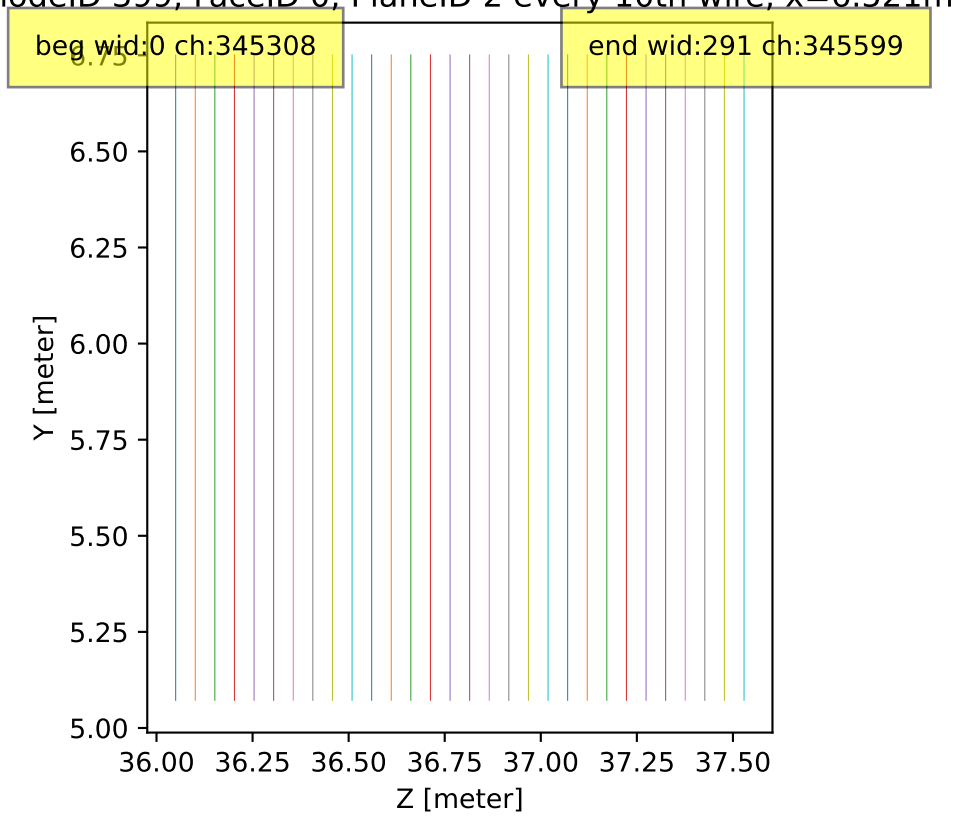
AnodeID 399, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:345308
end wid:291 ch:345599
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
36.00
36.25
36.50
36.75
37.00
37.25
37.50
Z [meter]

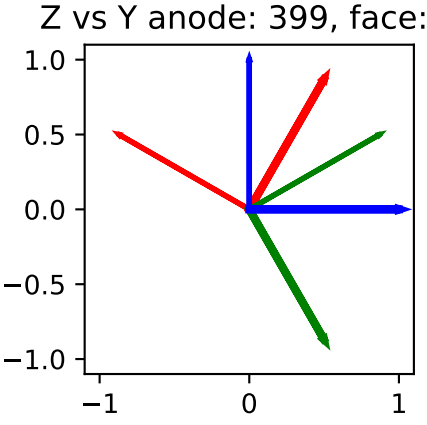
Z vs Y anode: 399, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

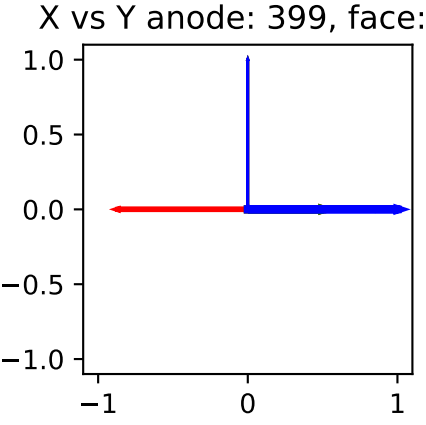
X vs Y anode: 399, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

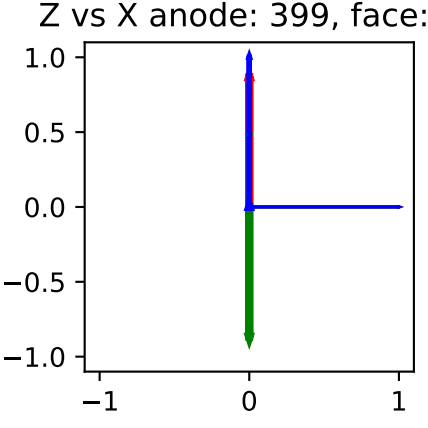
Z vs X anode: 399, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

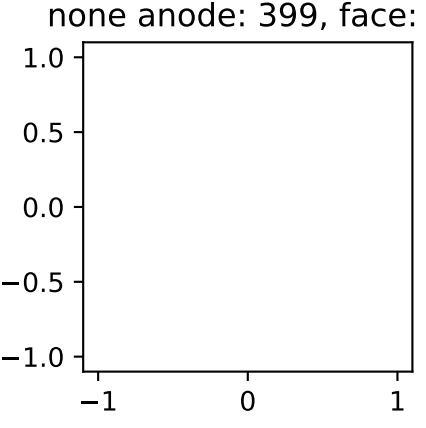
none anode: 399, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

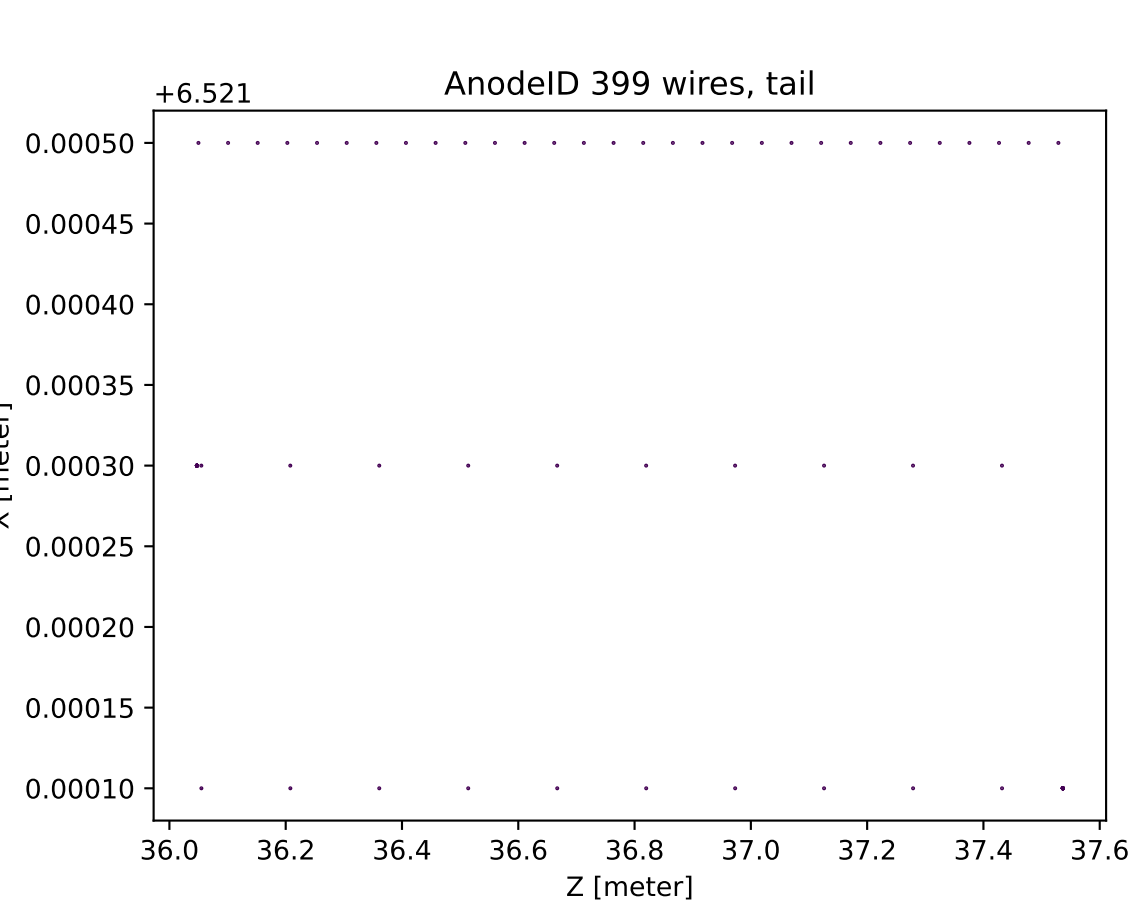
AnodeID 399 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

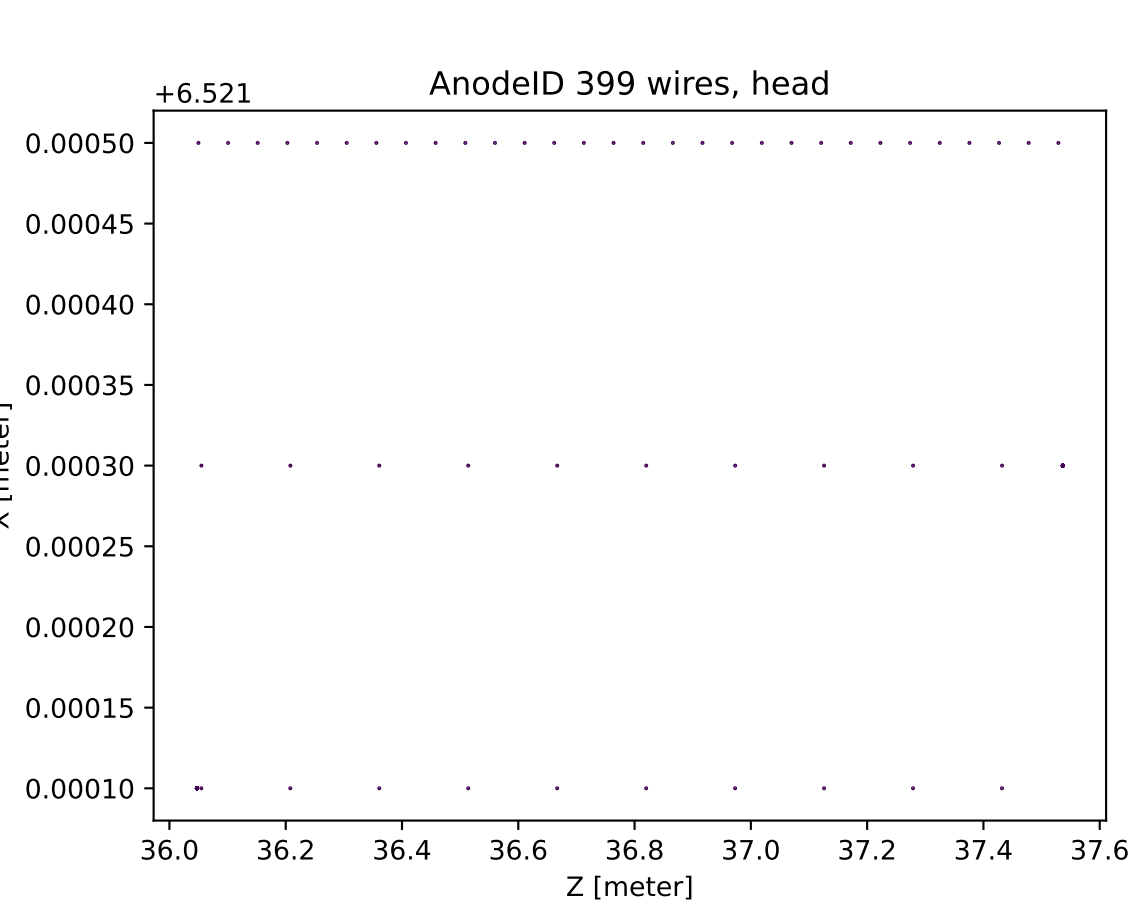
AnodeID 399 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
Z [meter]

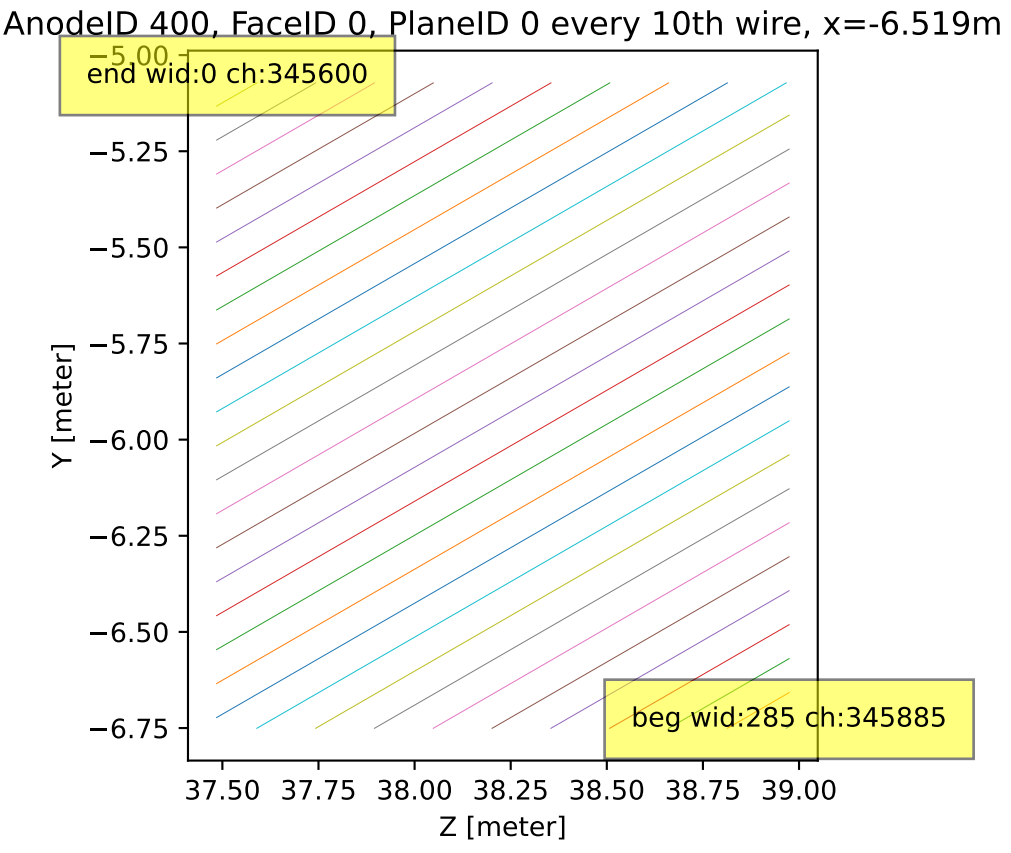
AnodeID 400, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:345600
beg wid:285 ch:345885
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

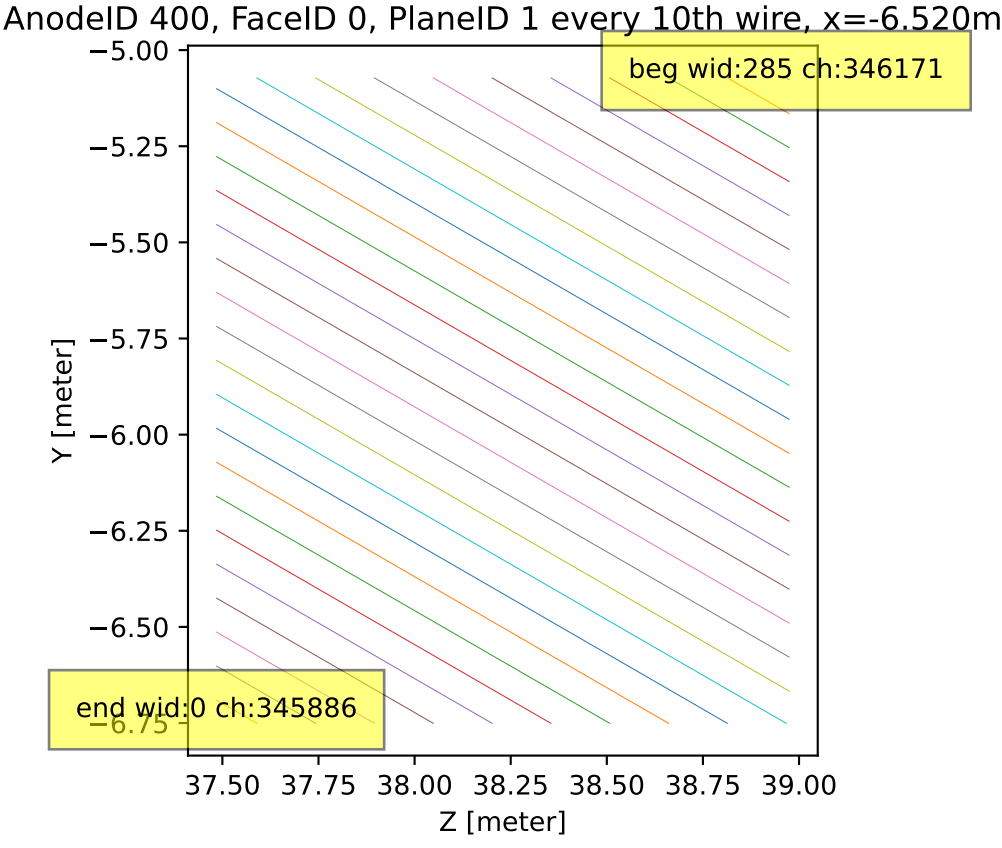
AnodeID 400, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:346171
end wid:0 ch:345886
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

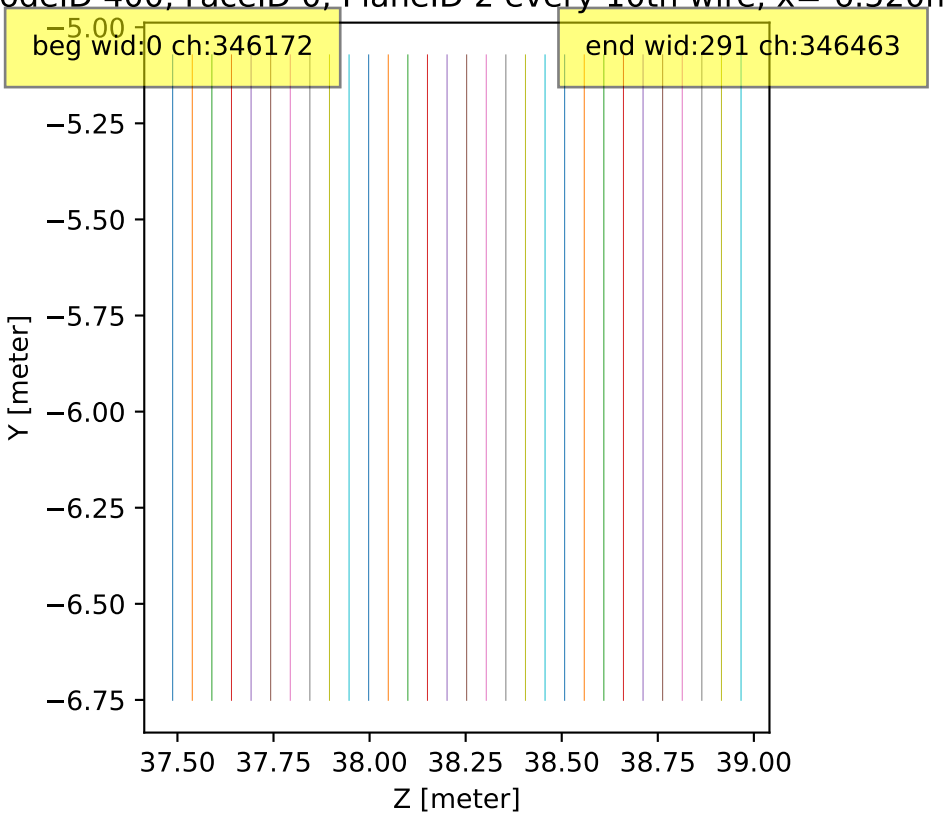
AnodeID 400, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:346172
end wid:291 ch:346463
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

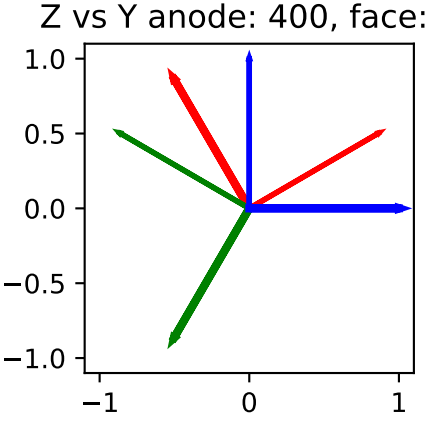
Z vs Y anode: 400, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

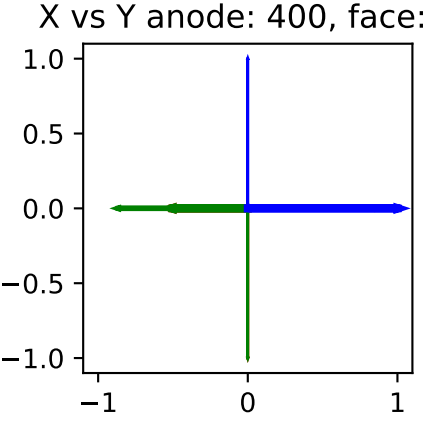
X vs Y anode: 400, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

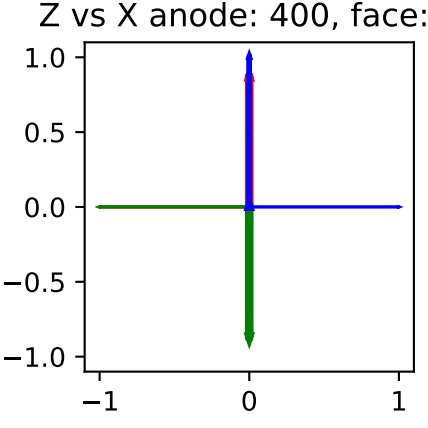
Z vs X anode: 400, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

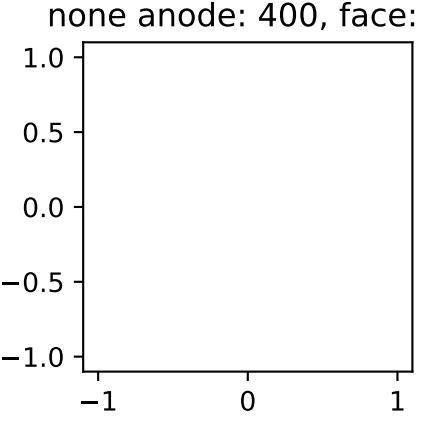
none anode: 400, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

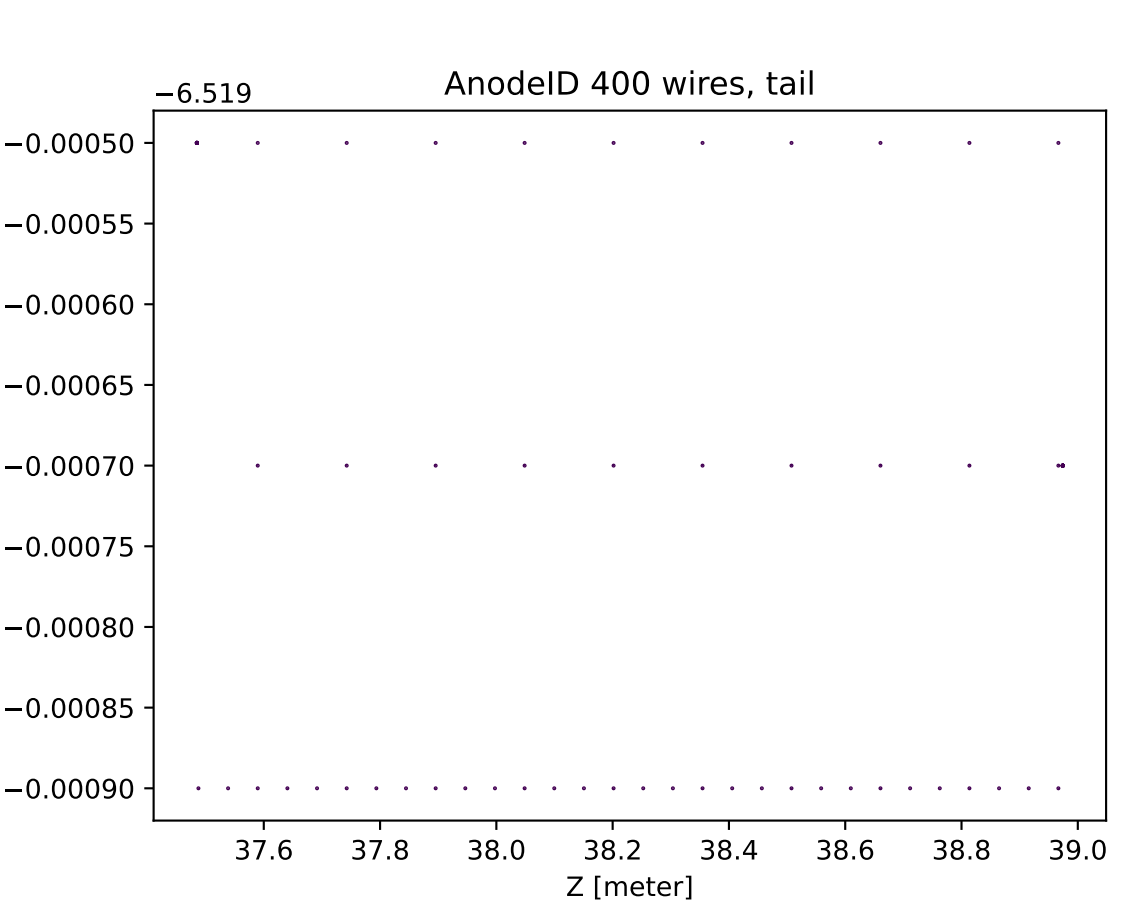
AnodeID 400 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

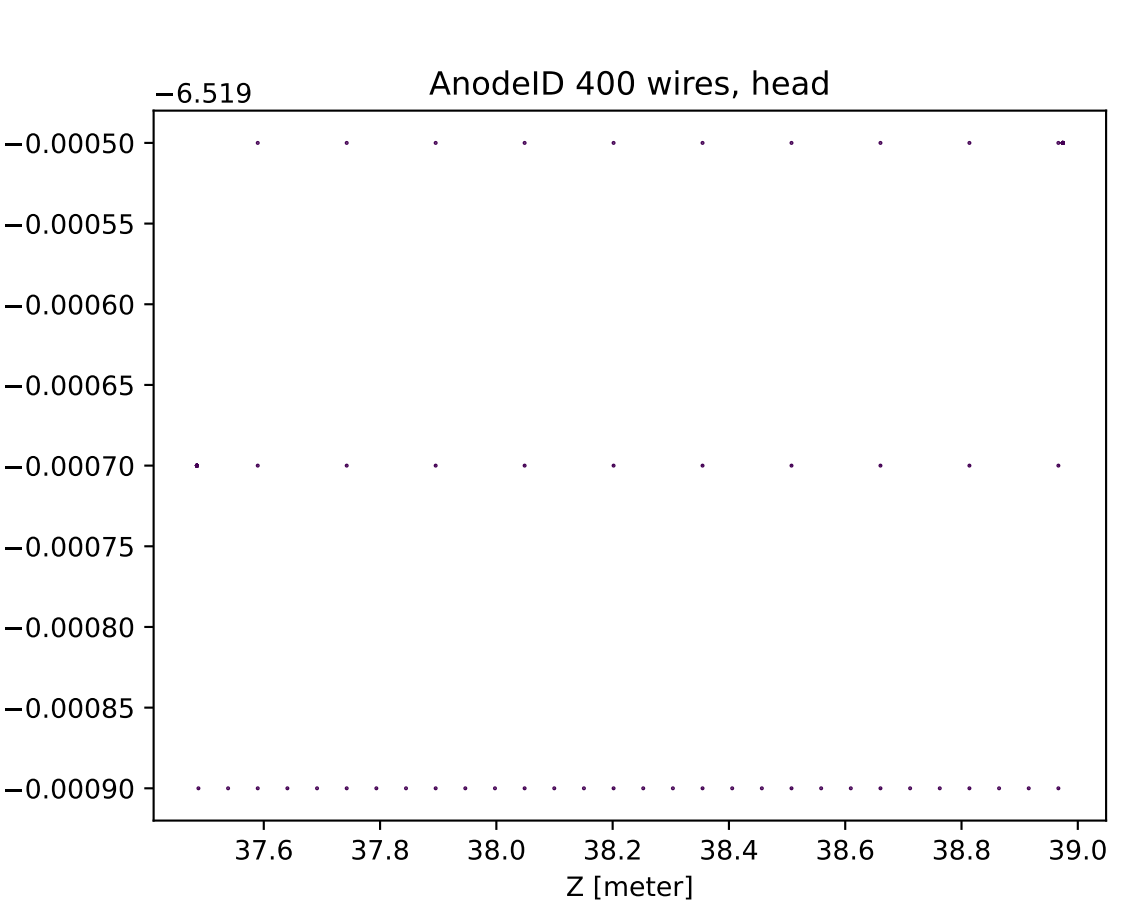
AnodeID 400 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

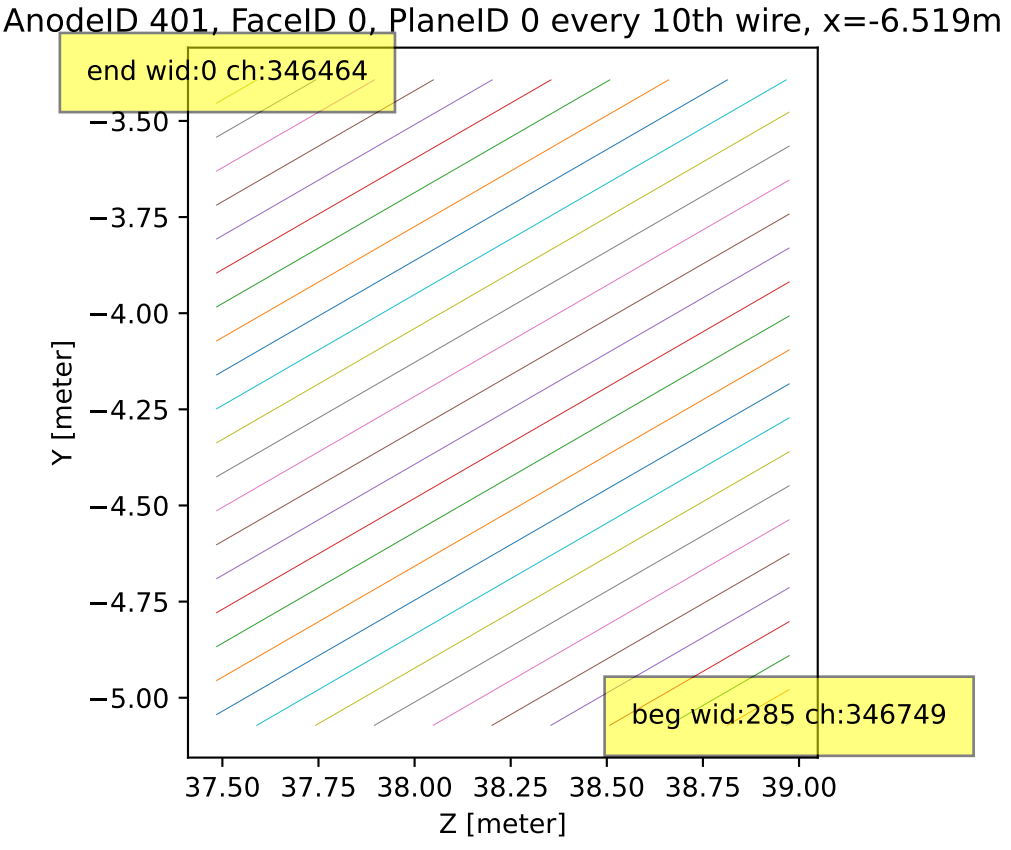
AnodeID 401, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:346464
beg wid:285 ch:346749
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

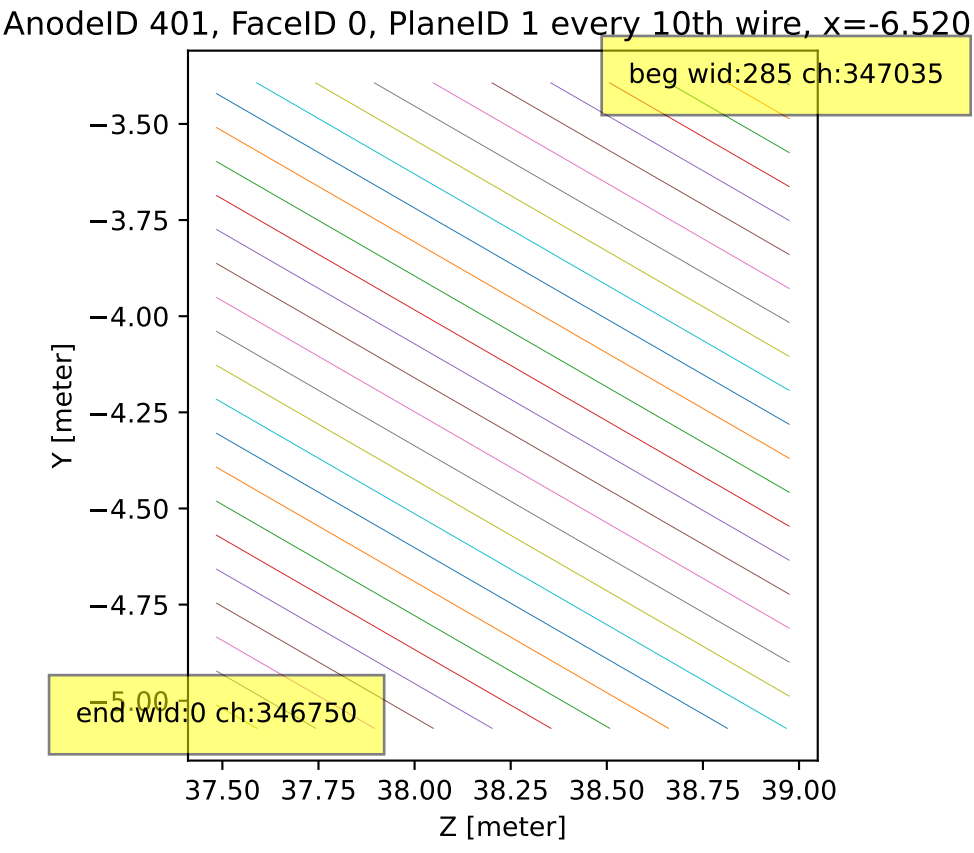
AnodeID 401, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:347035
end wid:0 ch:346750
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

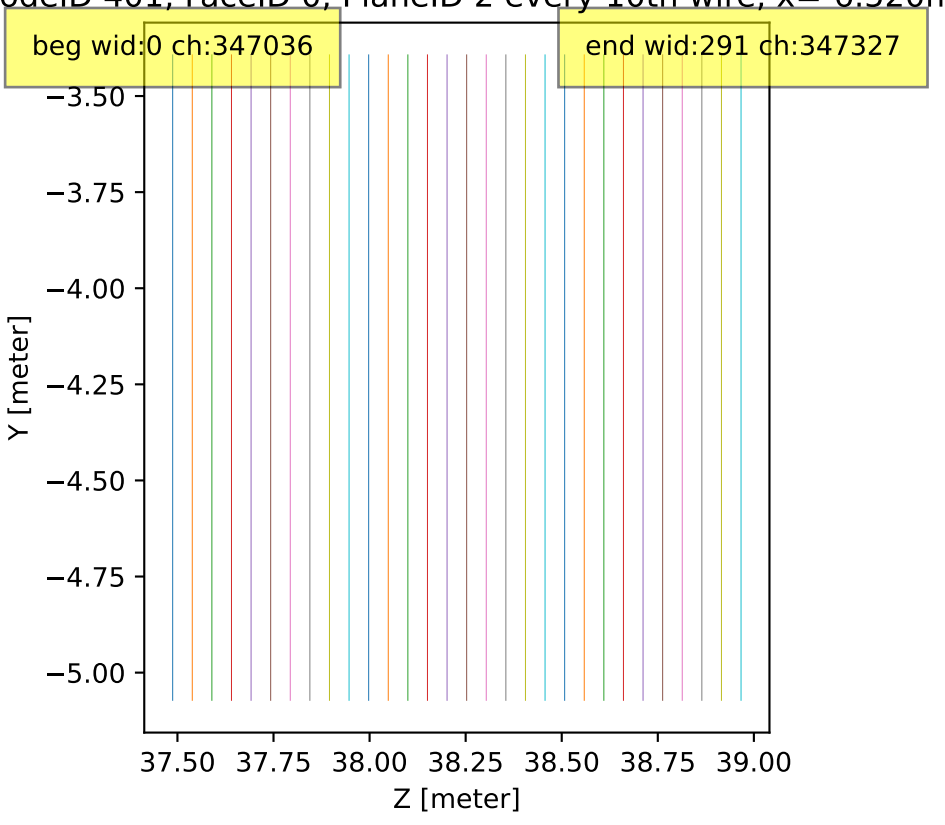
AnodeID 401, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:347036
end wid:291 ch:347327
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

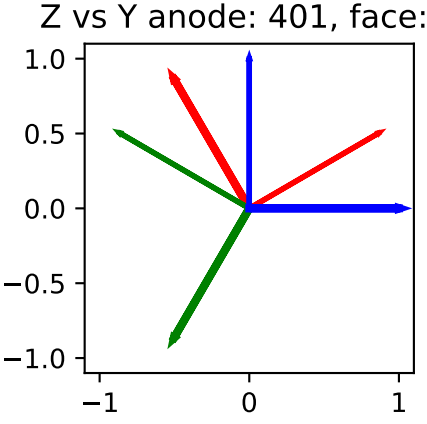
Z vs Y anode: 401, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

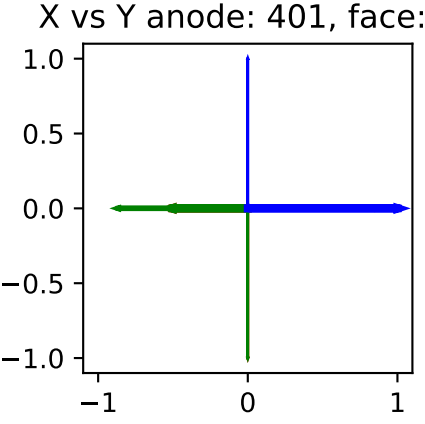
X vs Y anode: 401, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

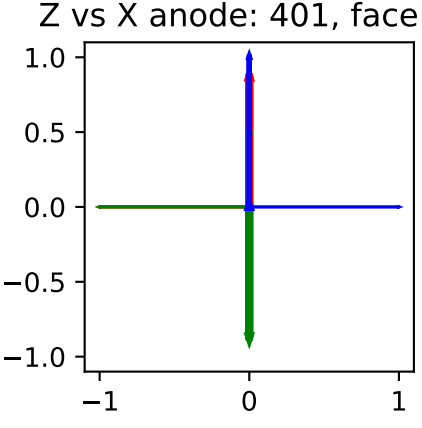
Z vs X anode: 401, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

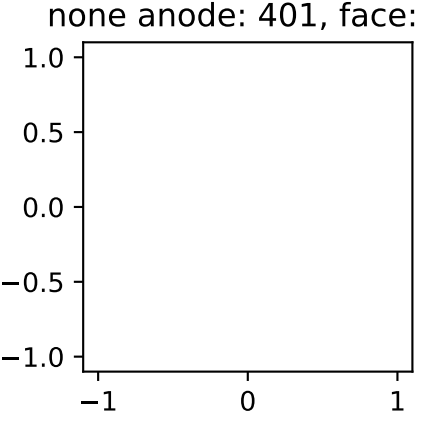
none anode: 401, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

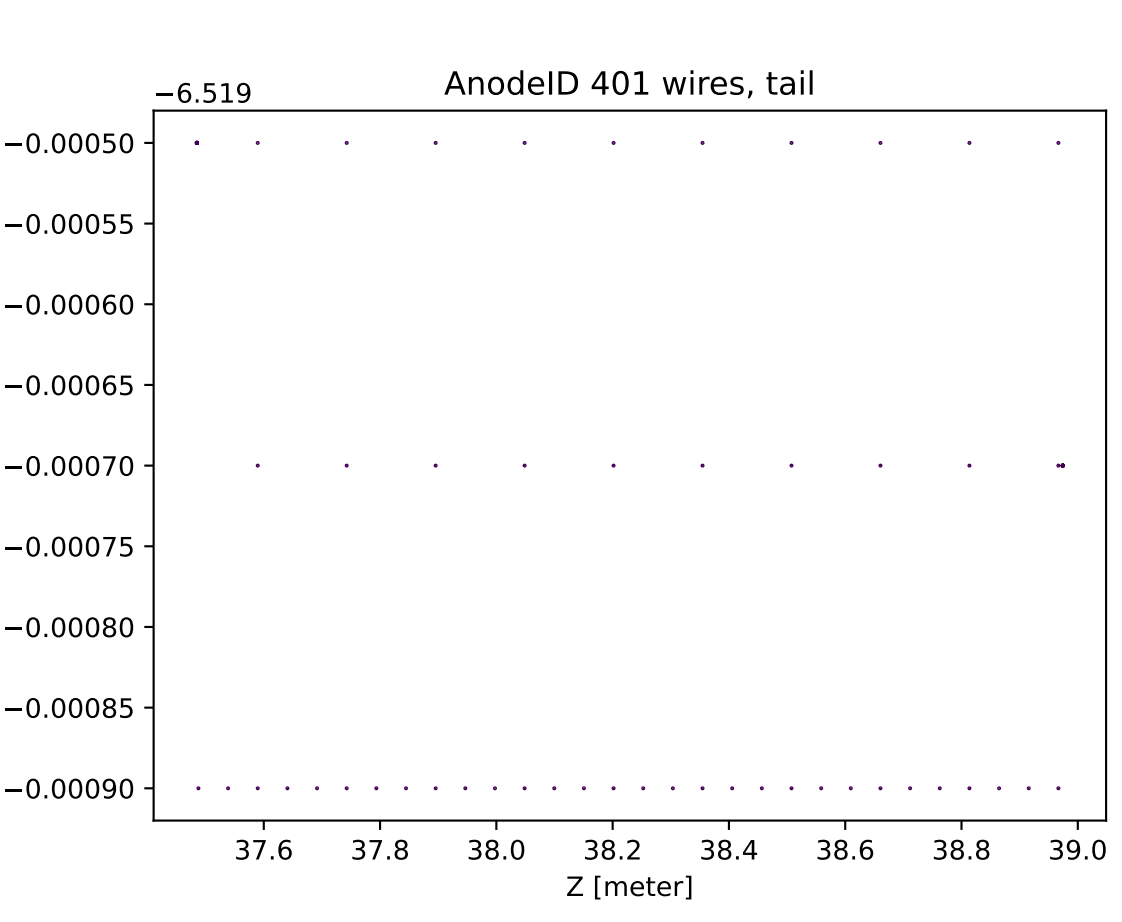
AnodeID 401 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

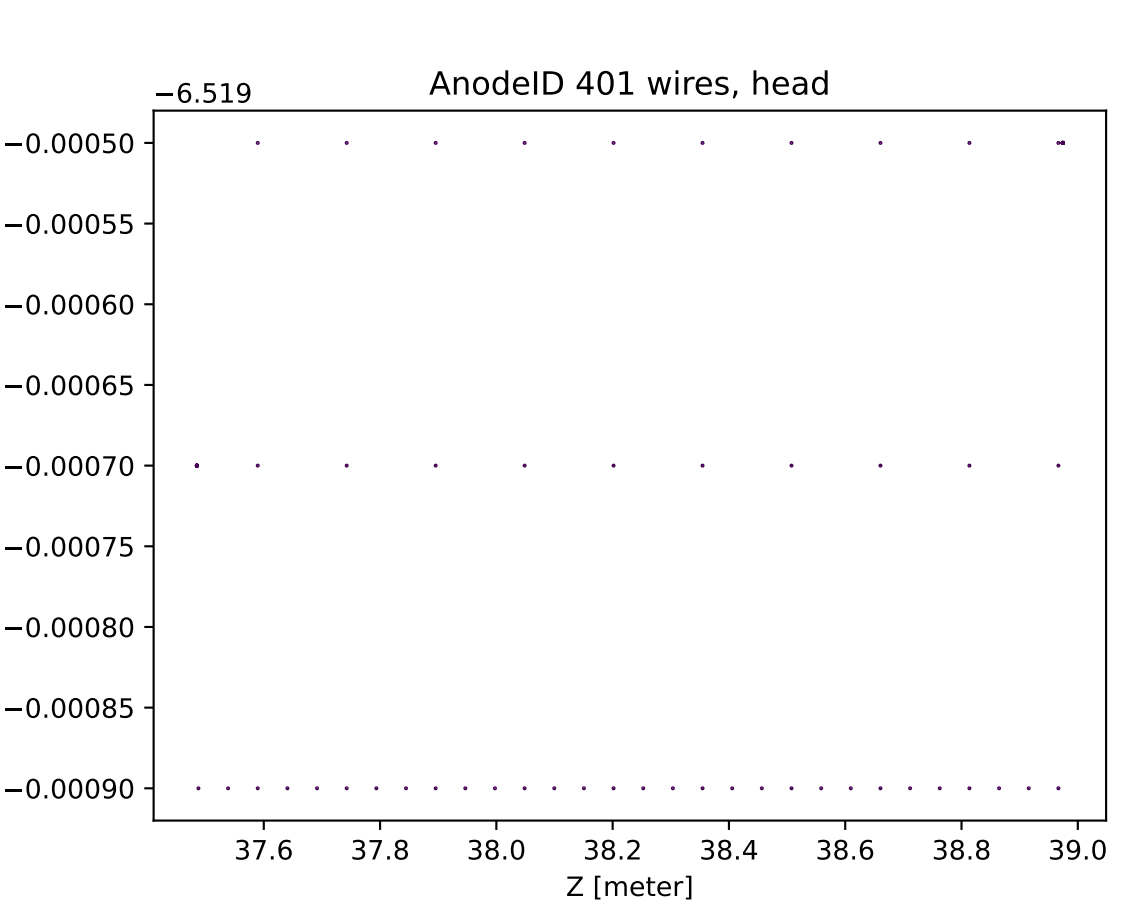
AnodeID 401 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

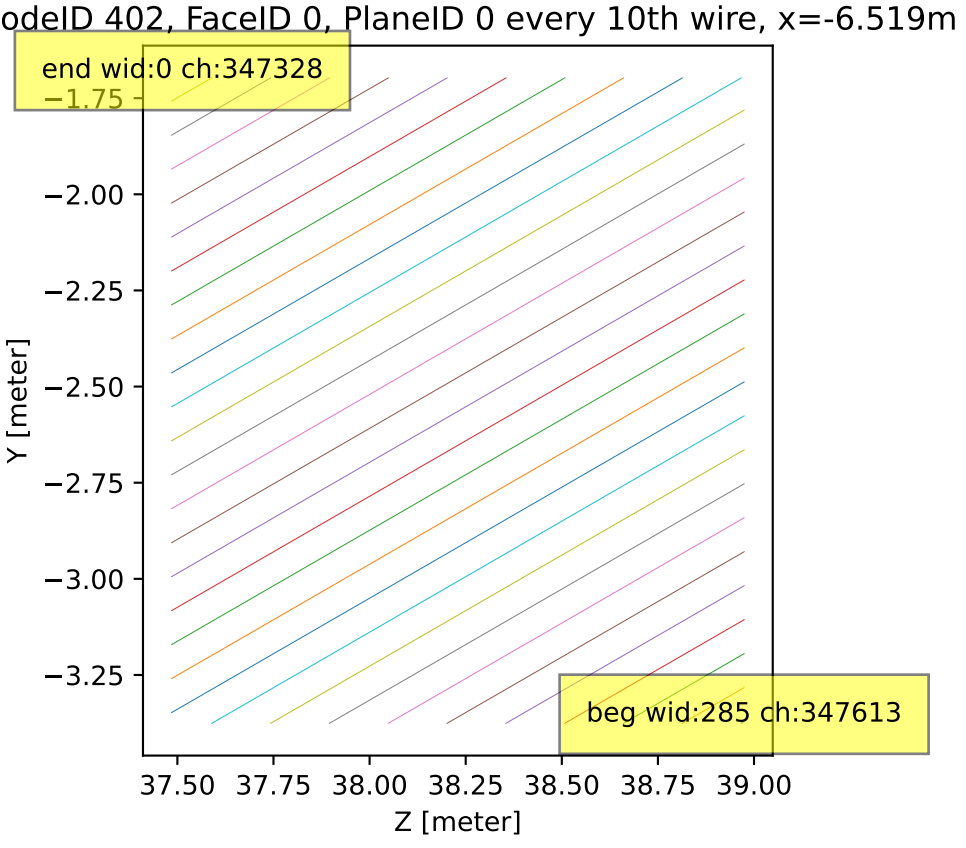
AnodeID 402, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:347328
beg wid:285 ch:347613
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

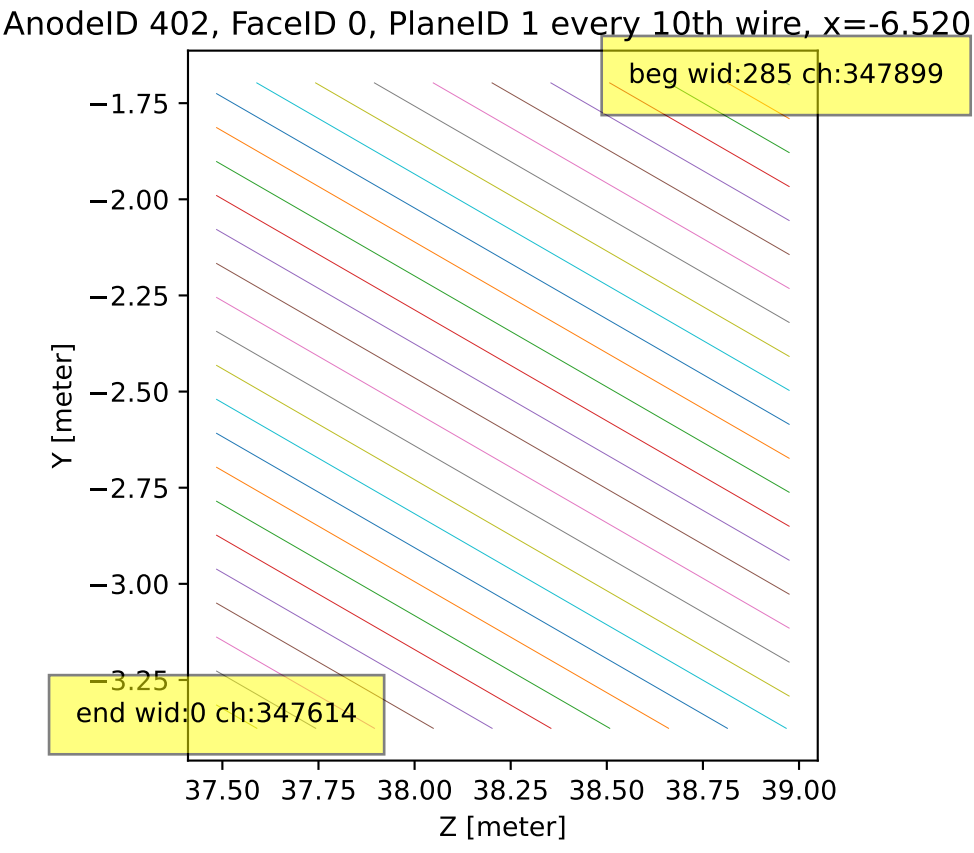
AnodeID 402, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:347899
end wid:0 ch:347614
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

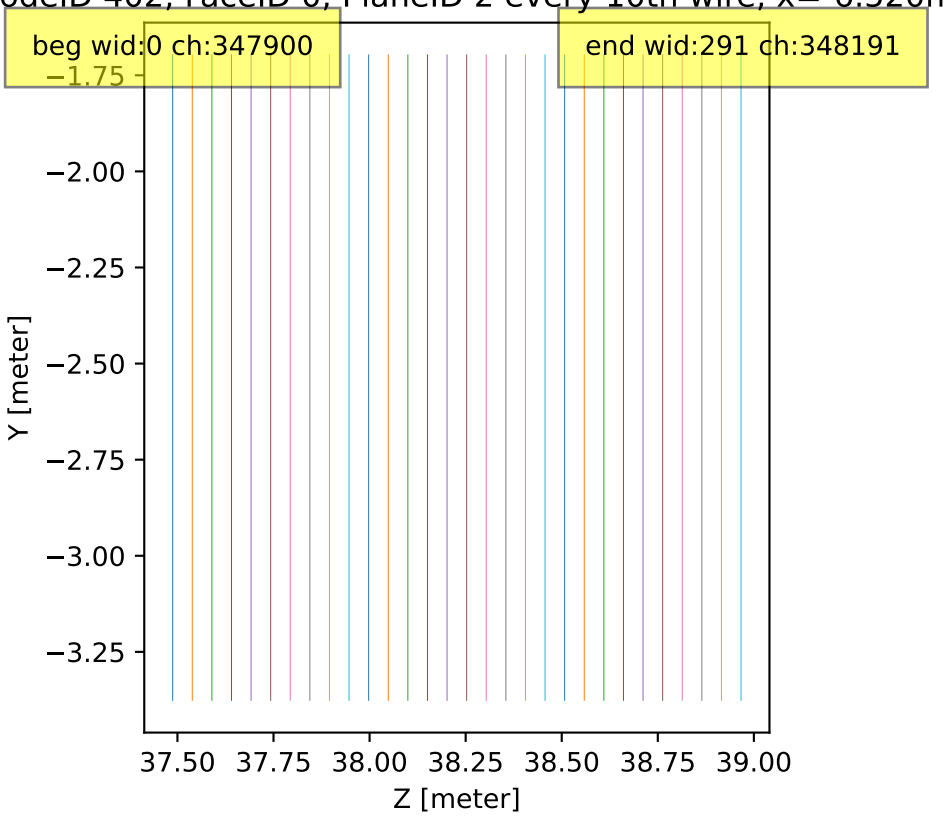
AnodeID 402, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:347900
end wid:291 ch:348191
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

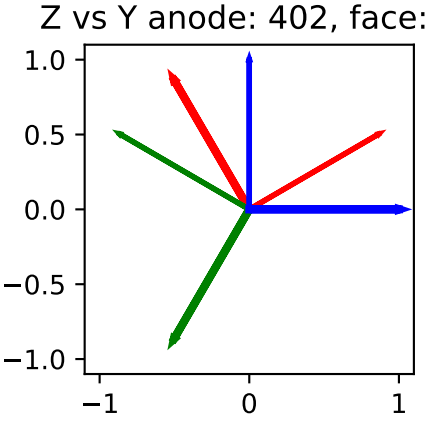
Z vs Y anode: 402, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

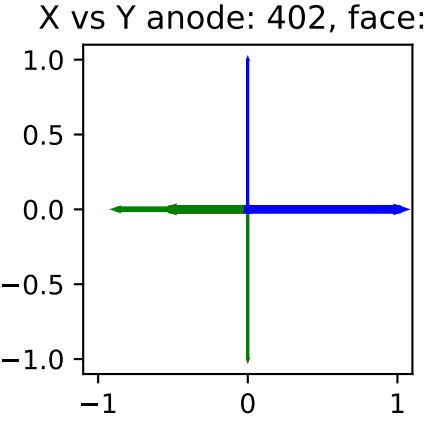
X vs Y anode: 402, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

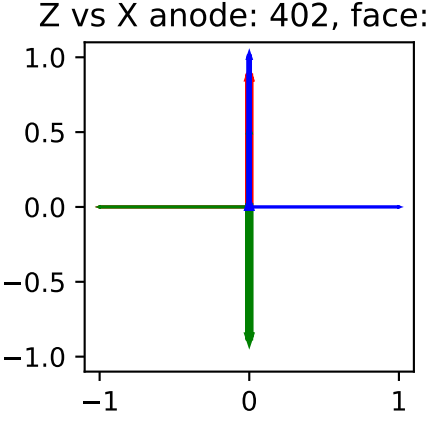
Z vs X anode: 402, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

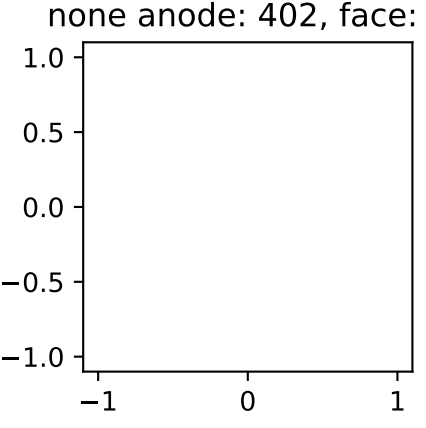
none anode: 402, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

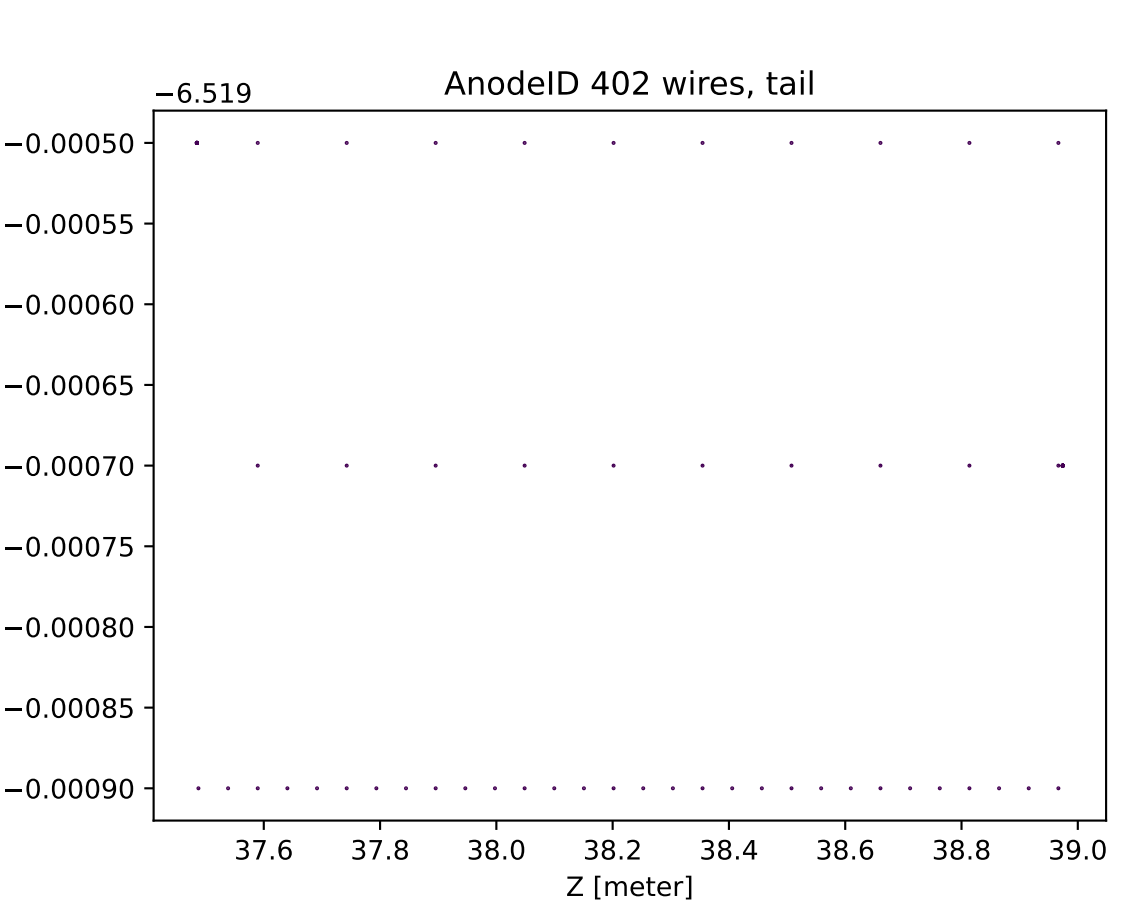
AnodeID 402 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

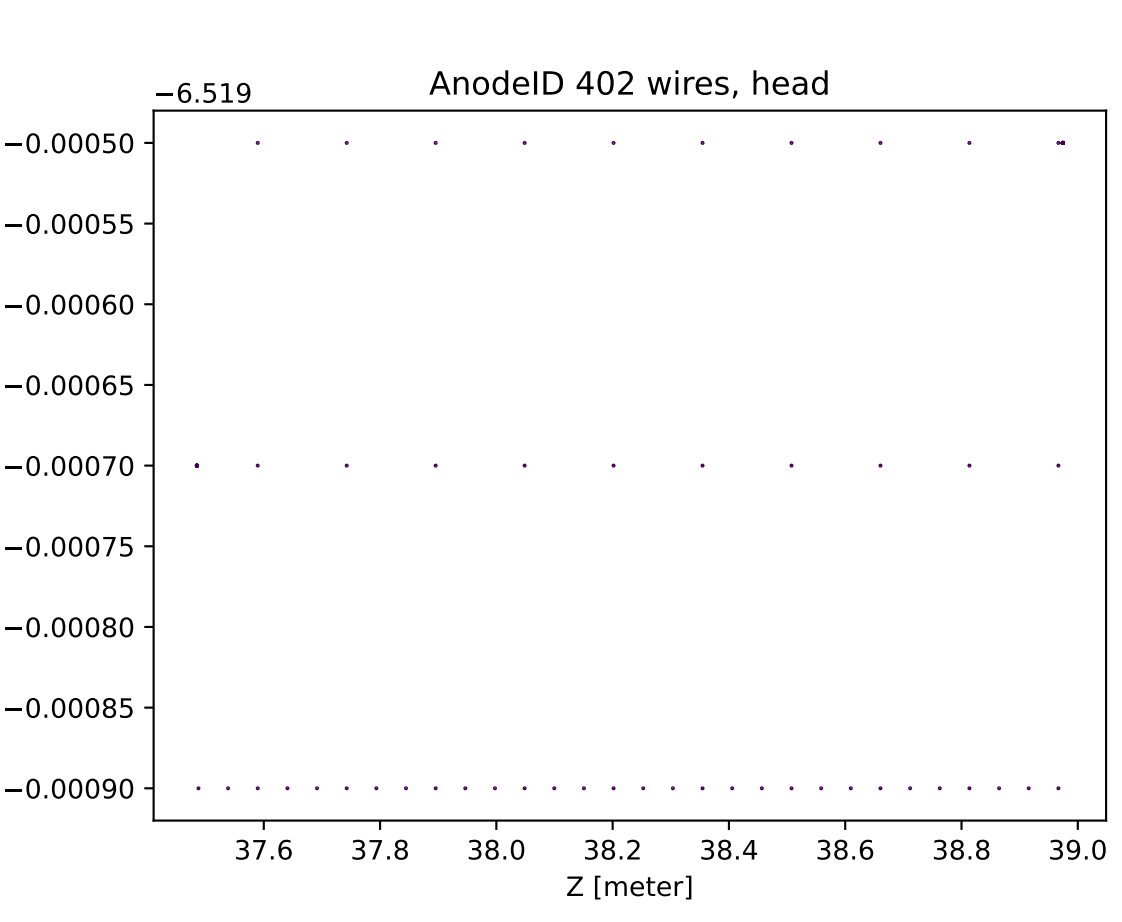
AnodeID 402 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

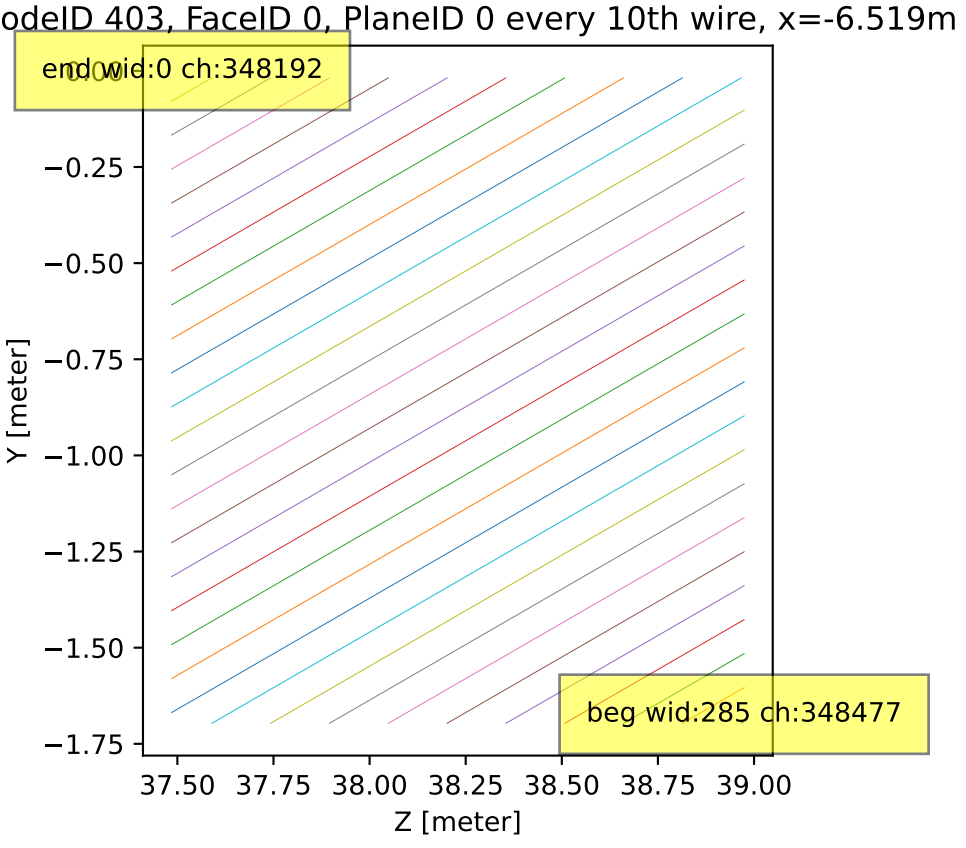
AnodeID 403, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:348192
beg wid:285 ch:348477
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

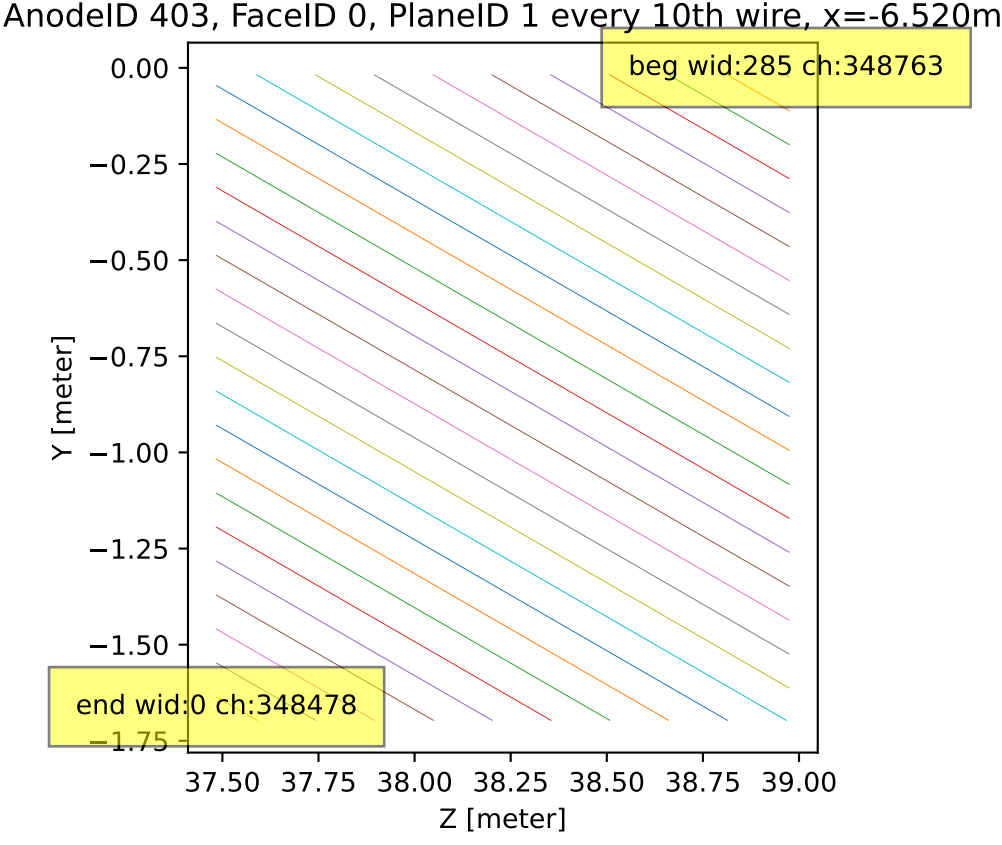
AnodeID 403, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:348763
end wid:0 ch:348478
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

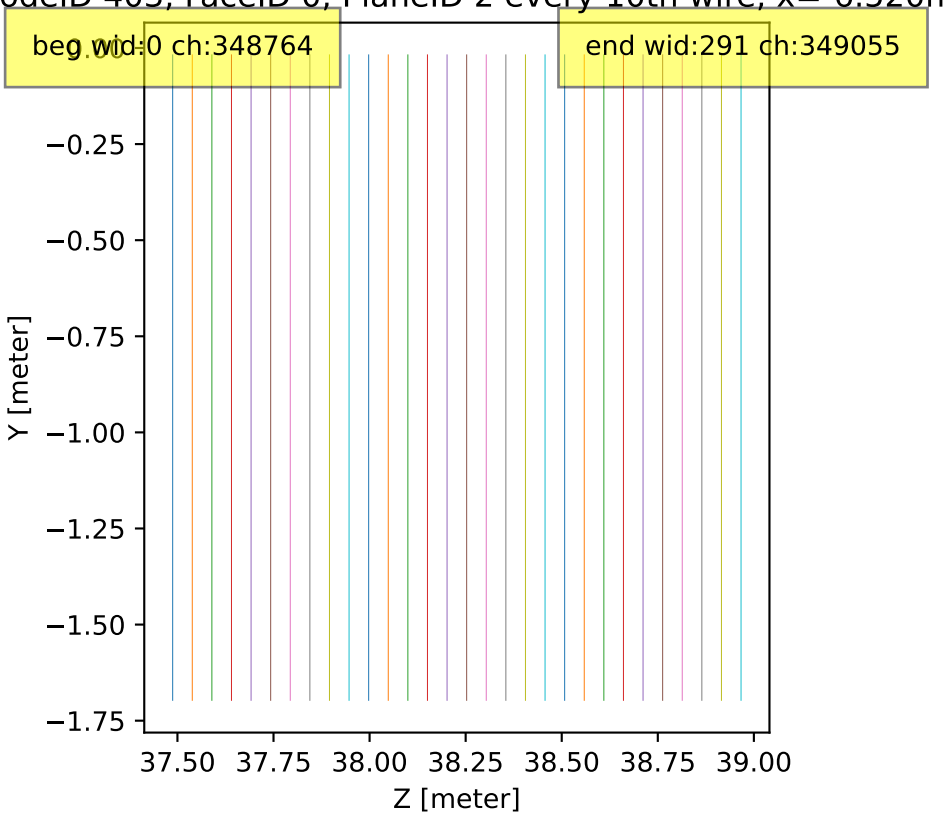
AnodeID 403, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:348764
end wid:291 ch:349055
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

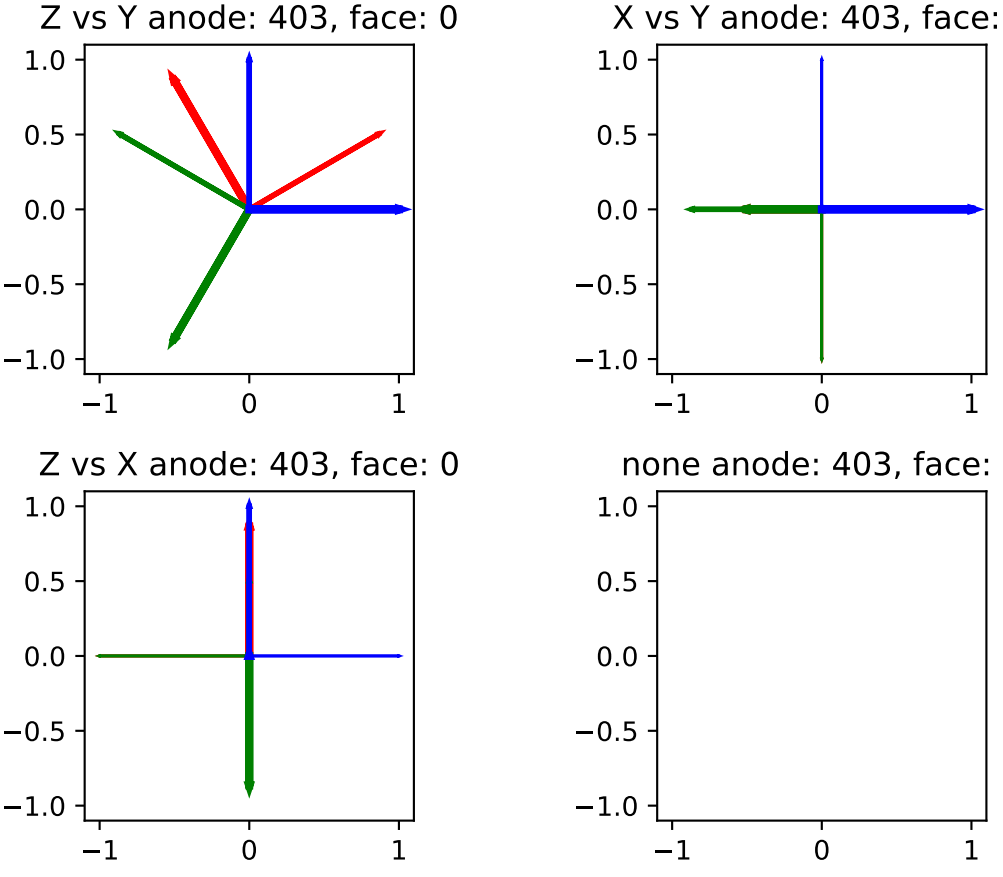
Z vs Y anode: 403, face: 0
X vs Y anode: 403, face: 0
Z vs X anode: 403, face: 0
none anode: 403, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

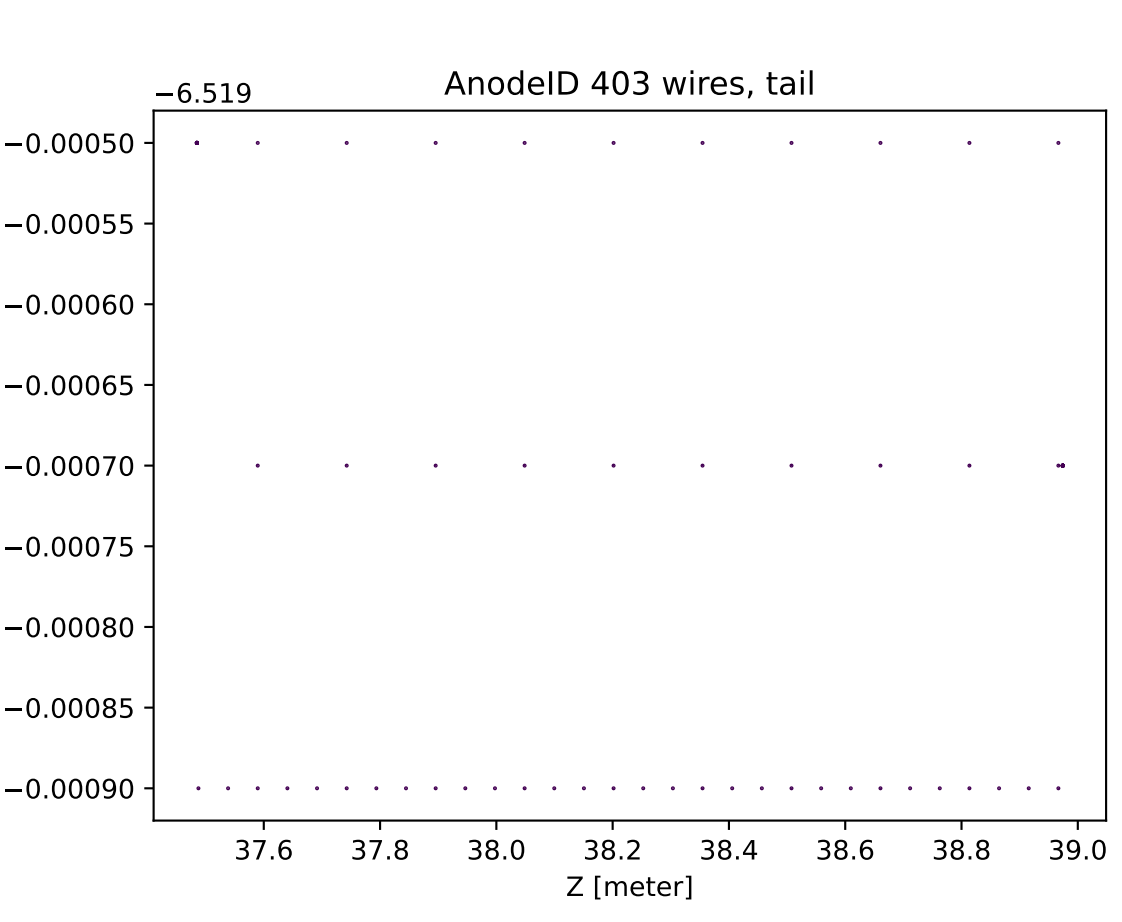
AnodeID 403 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

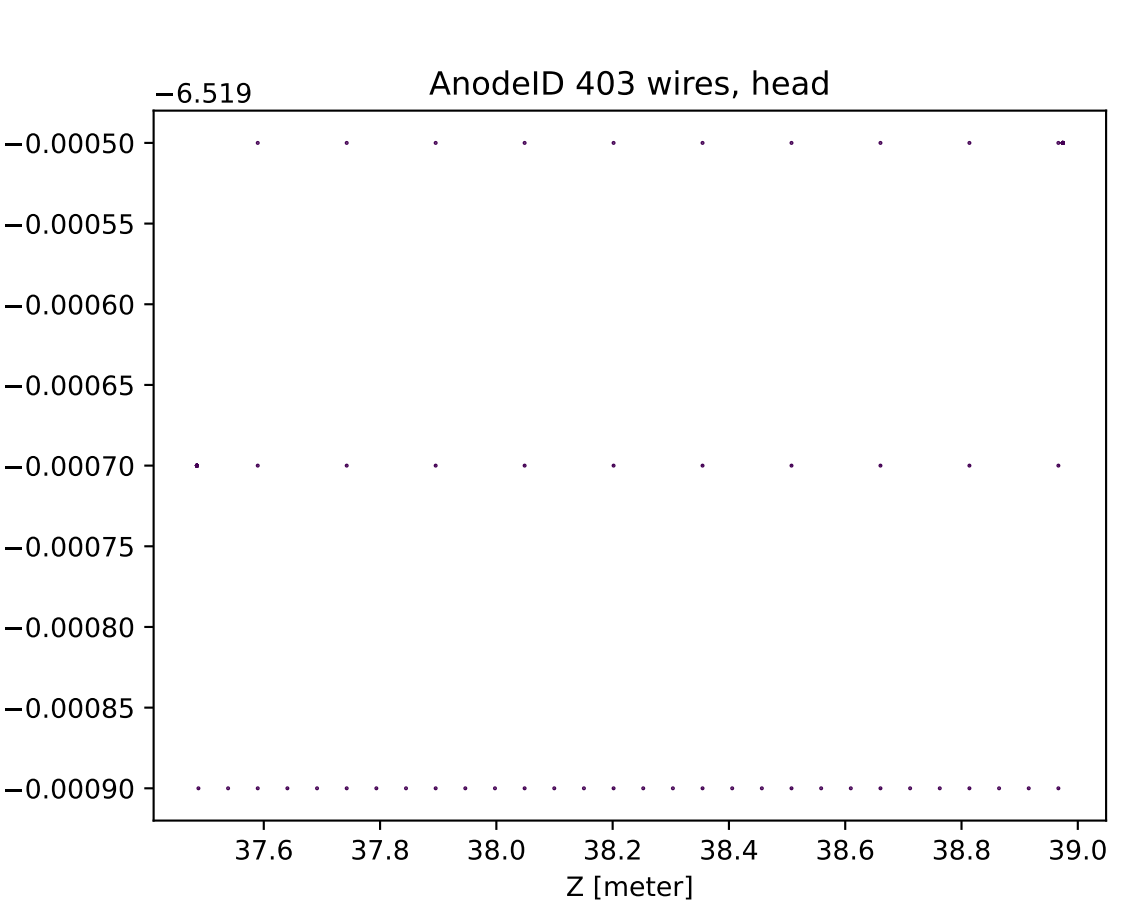
AnodeID 403 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

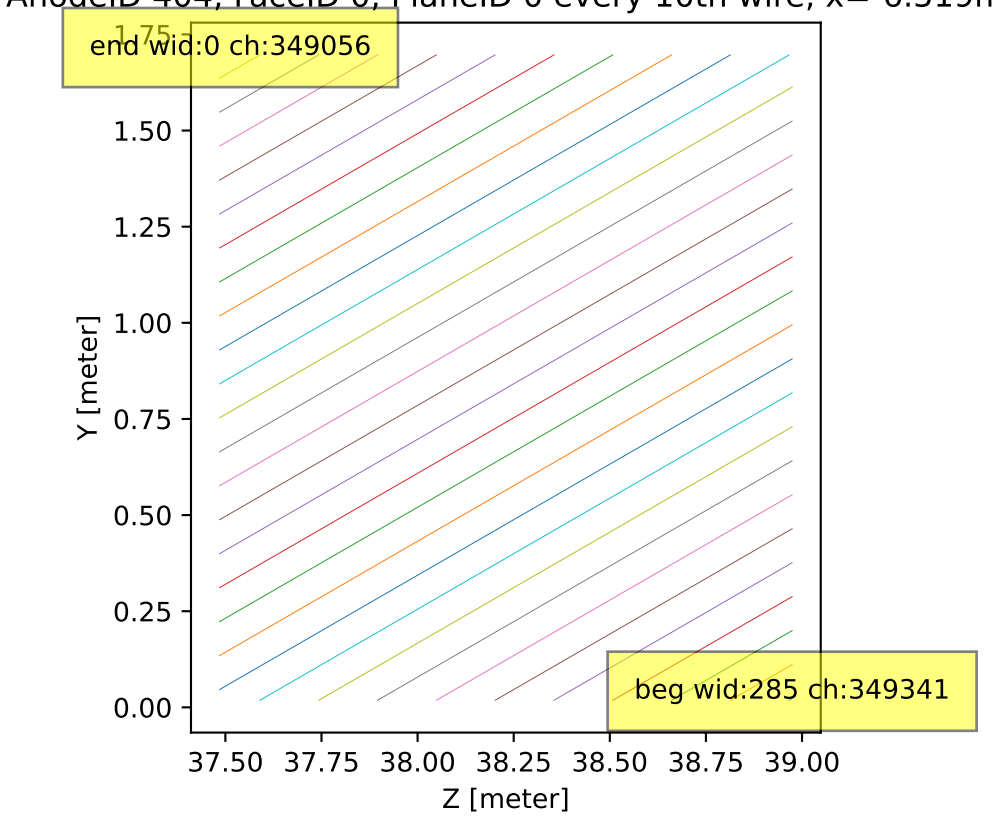
AnodeID 404, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:349056
beg wid:285 ch:349341
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

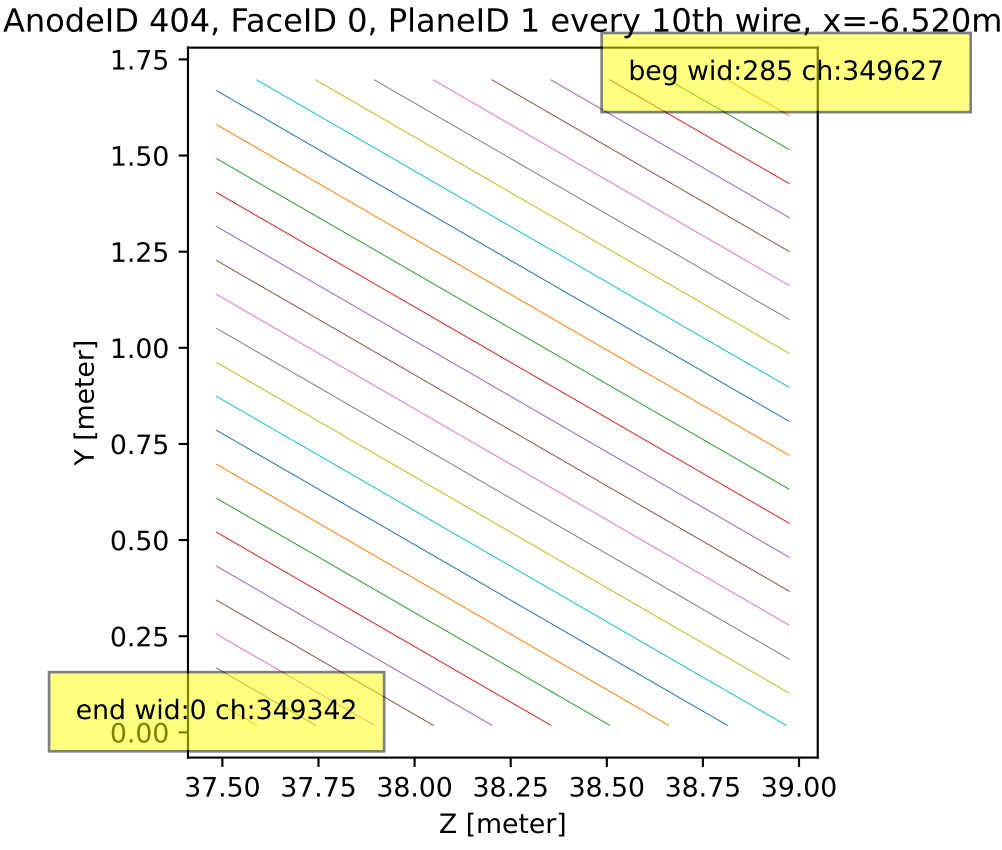
AnodeID 404, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:349627
end wid:0 ch:349342
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

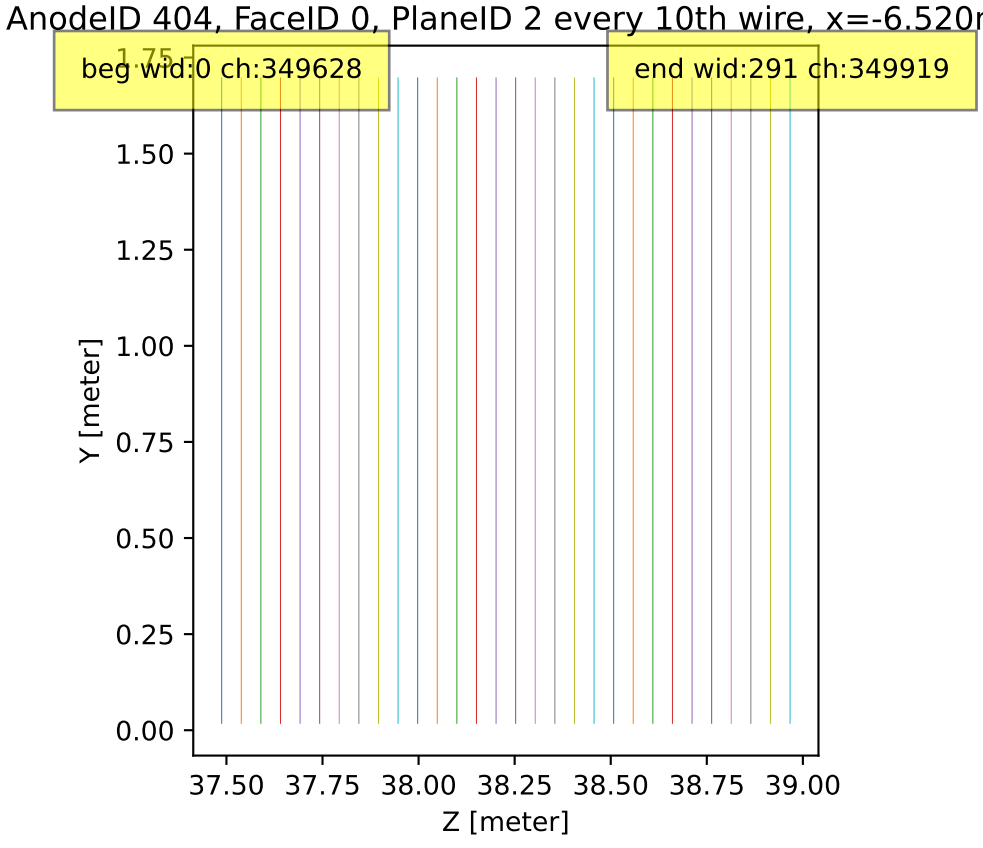
AnodeID 404, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:349628
end wid:291 ch:349919
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

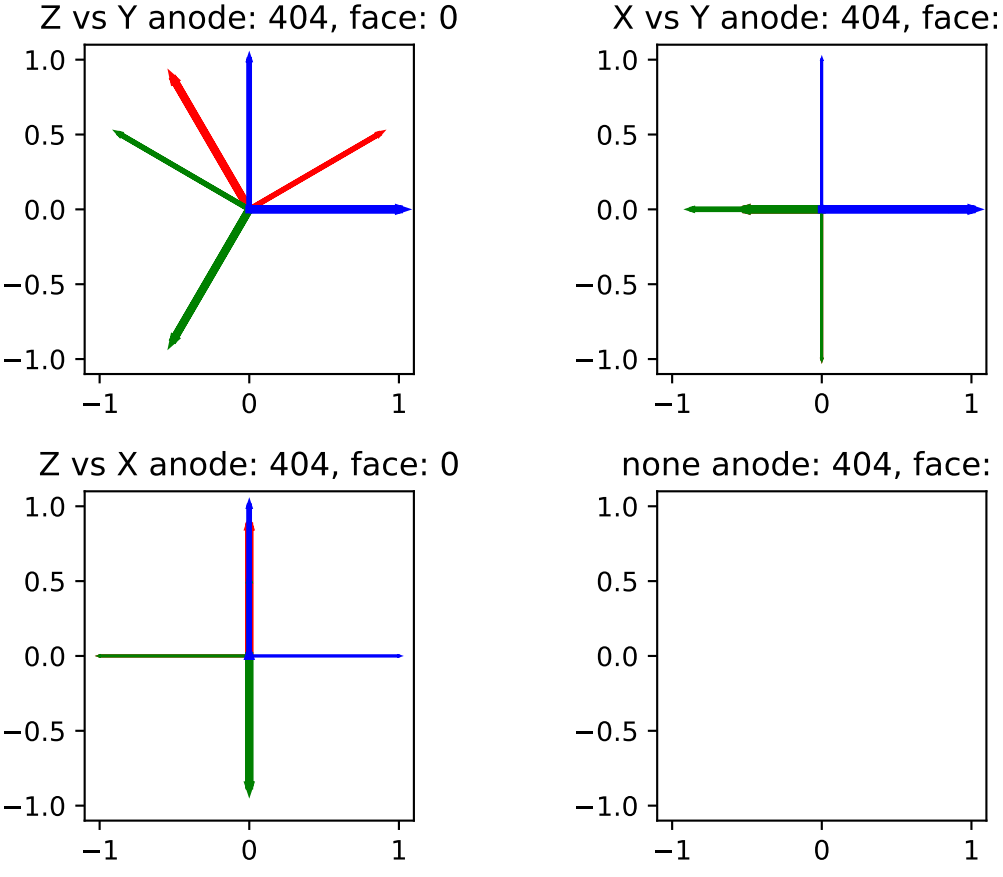
Z vs Y anode: 404, face: 0
X vs Y anode: 404, face: 0
Z vs X anode: 404, face: 0
none anode: 404, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

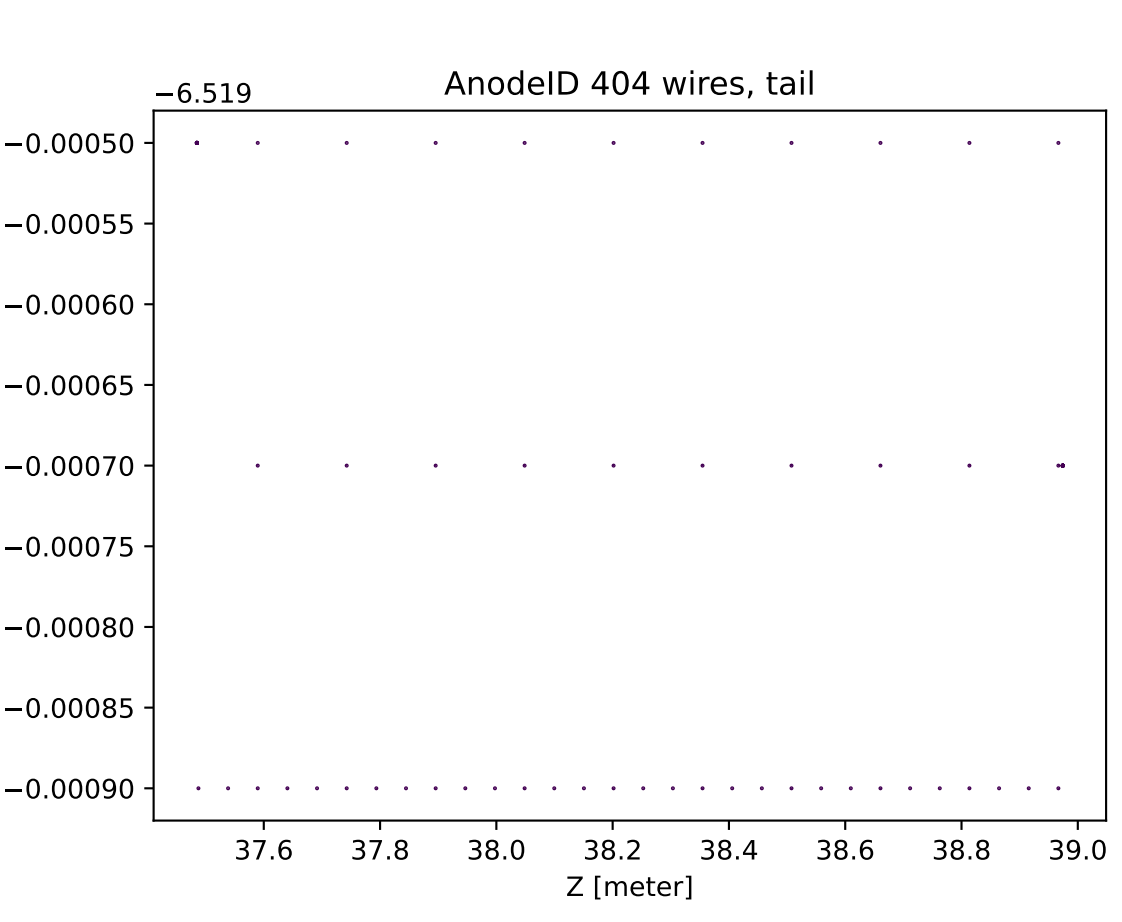
AnodeID 404 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

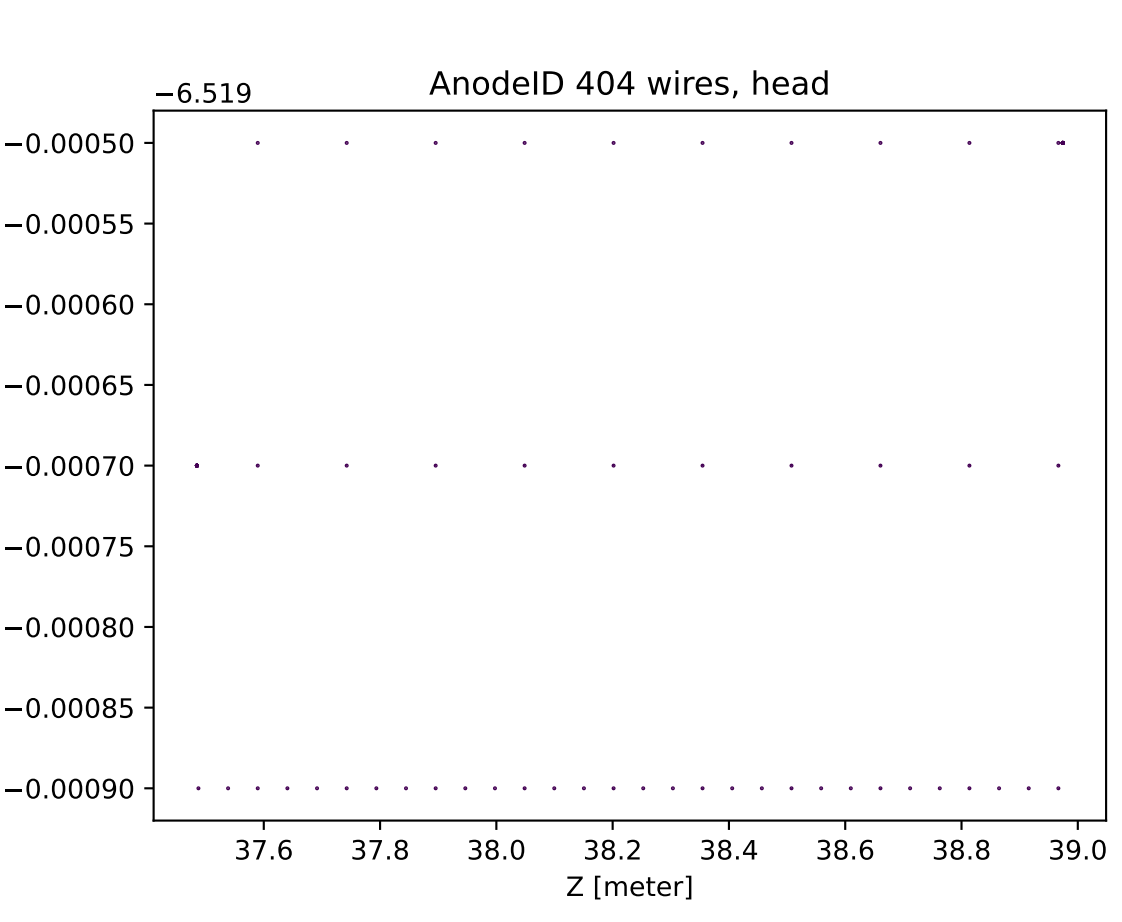
AnodeID 404 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

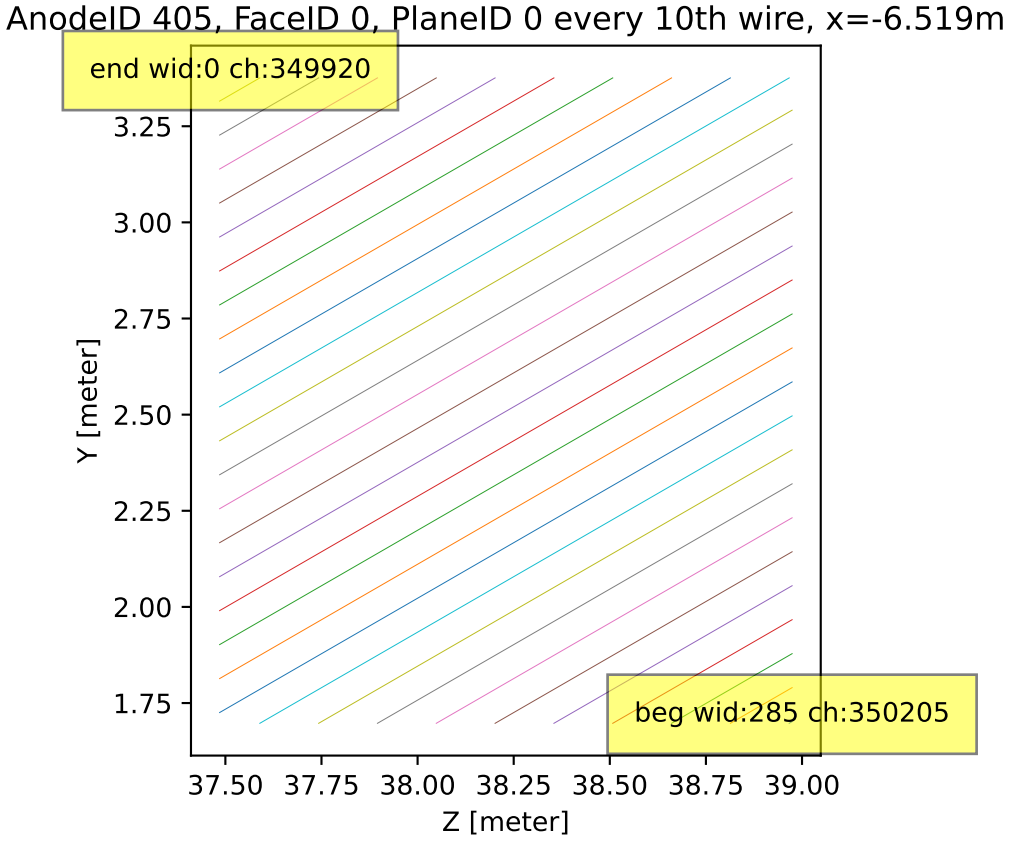
AnodeID 405, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:349920
beg wid:285 ch:350205
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

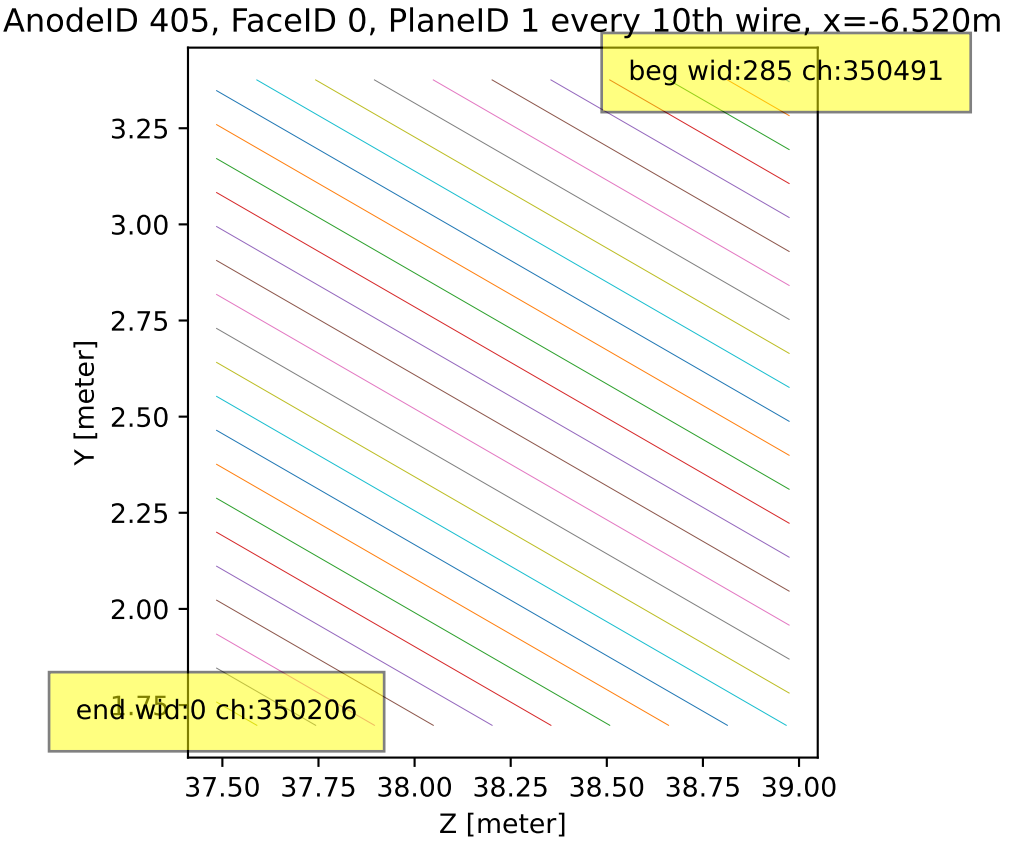
AnodeID 405, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:350491
end wid:0 ch:350206
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

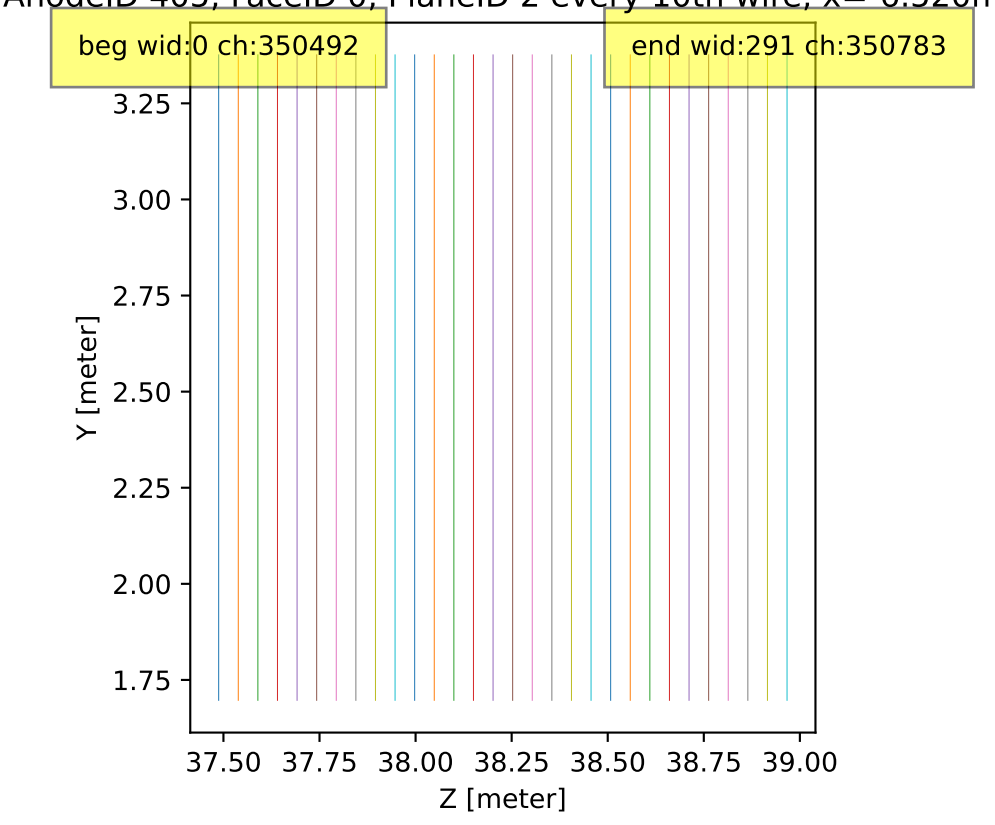
AnodeID 405, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:350492
end wid:291 ch:350783
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

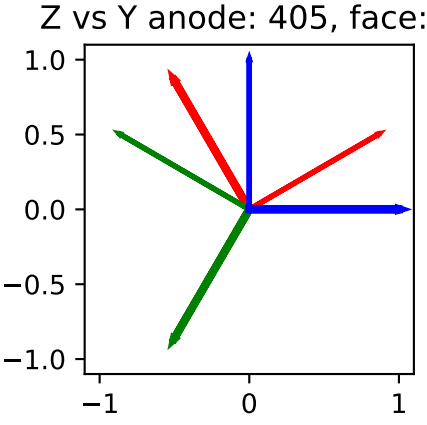
Z vs Y anode: 405, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

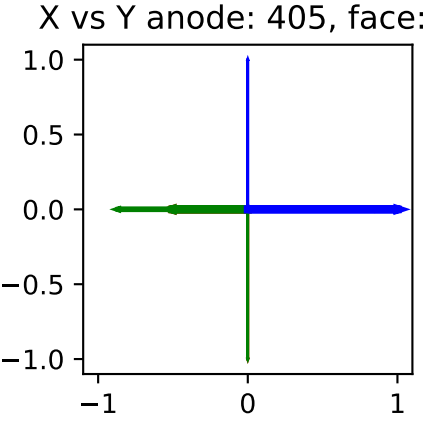
X vs Y anode: 405, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

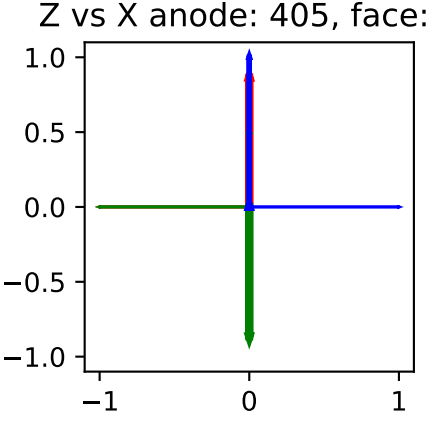
Z vs X anode: 405, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

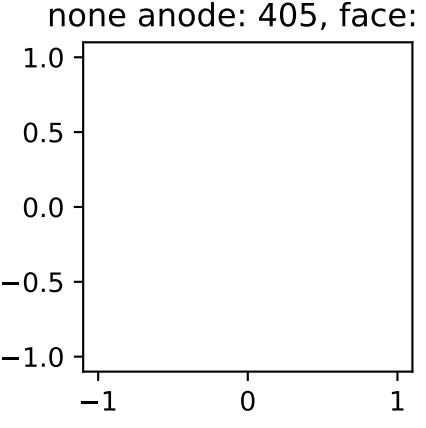
none anode: 405, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

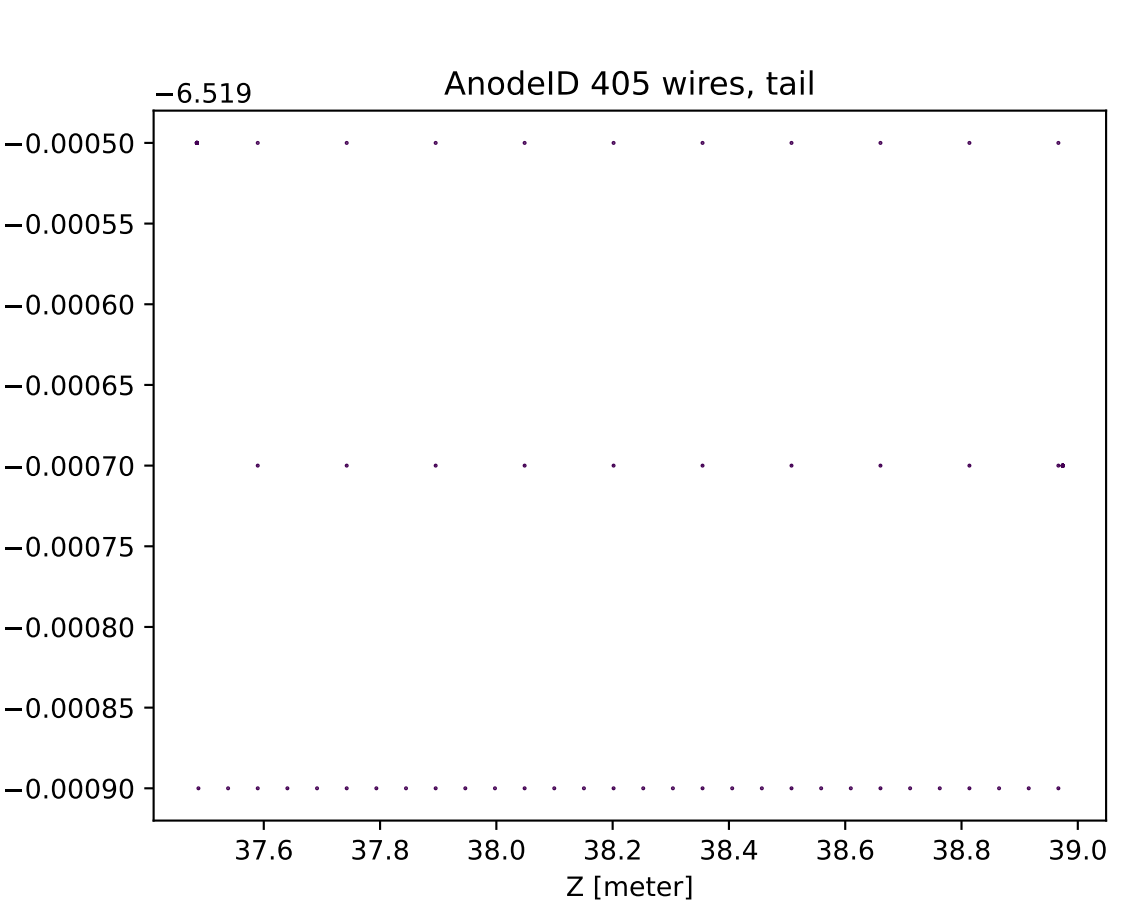
AnodeID 405 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

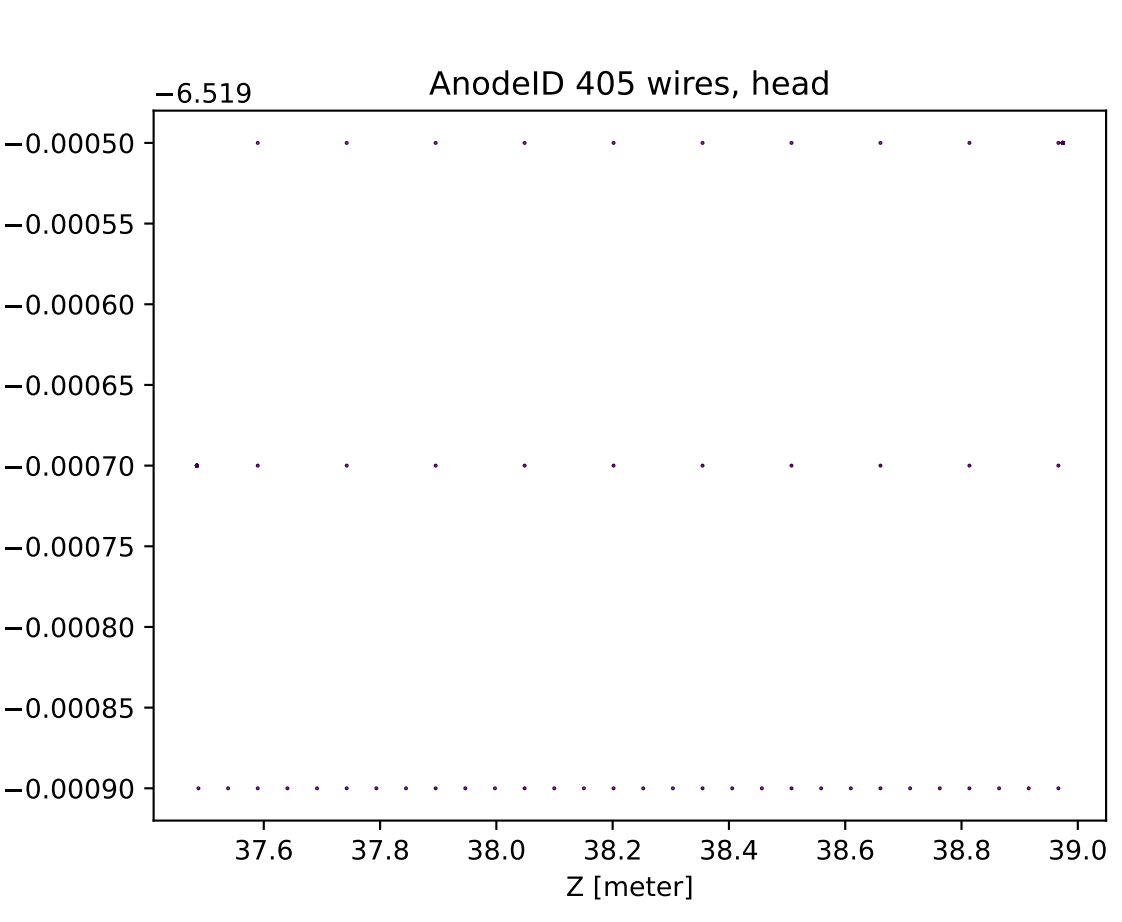
AnodeID 405 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

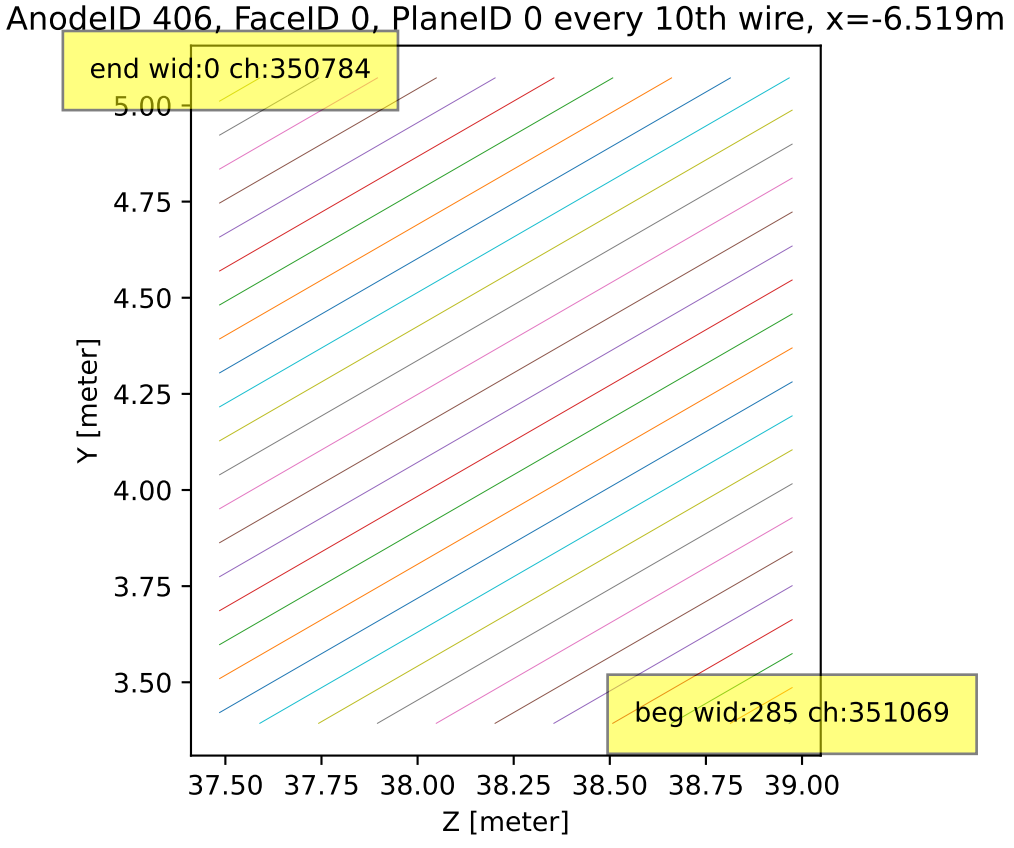
AnodeID 406, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:350784
beg wid:285 ch:351069
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

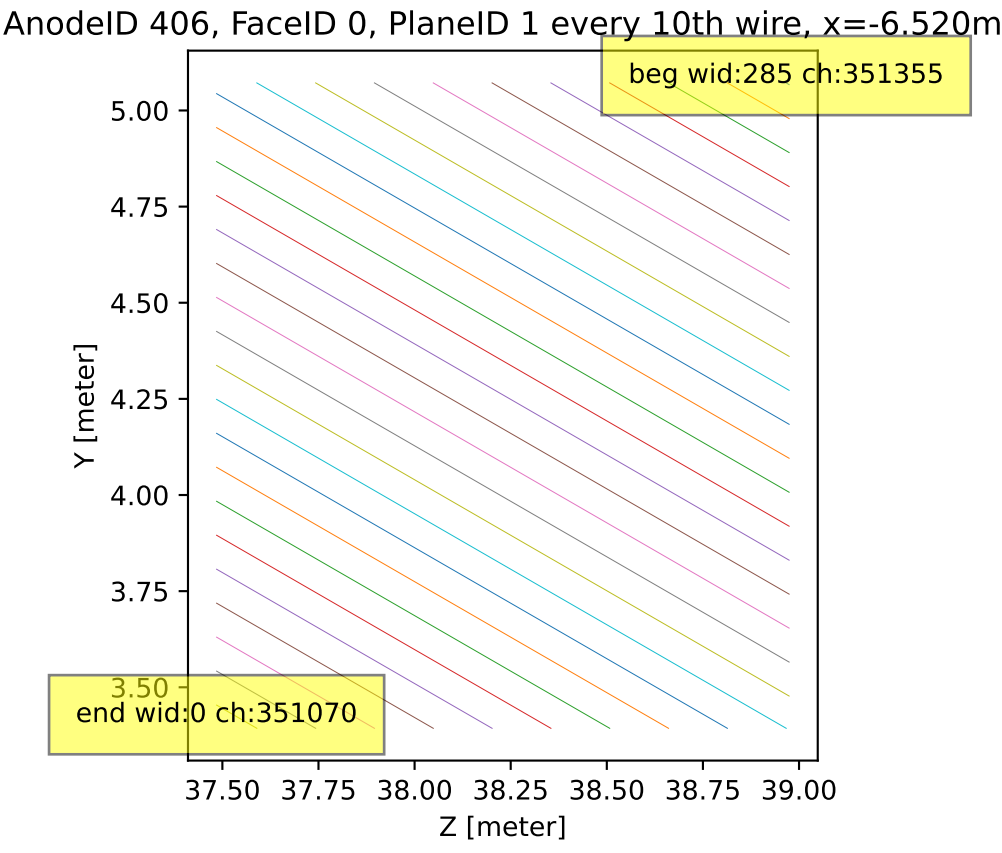
AnodeID 406, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:351355
end wid:0 ch:351070
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

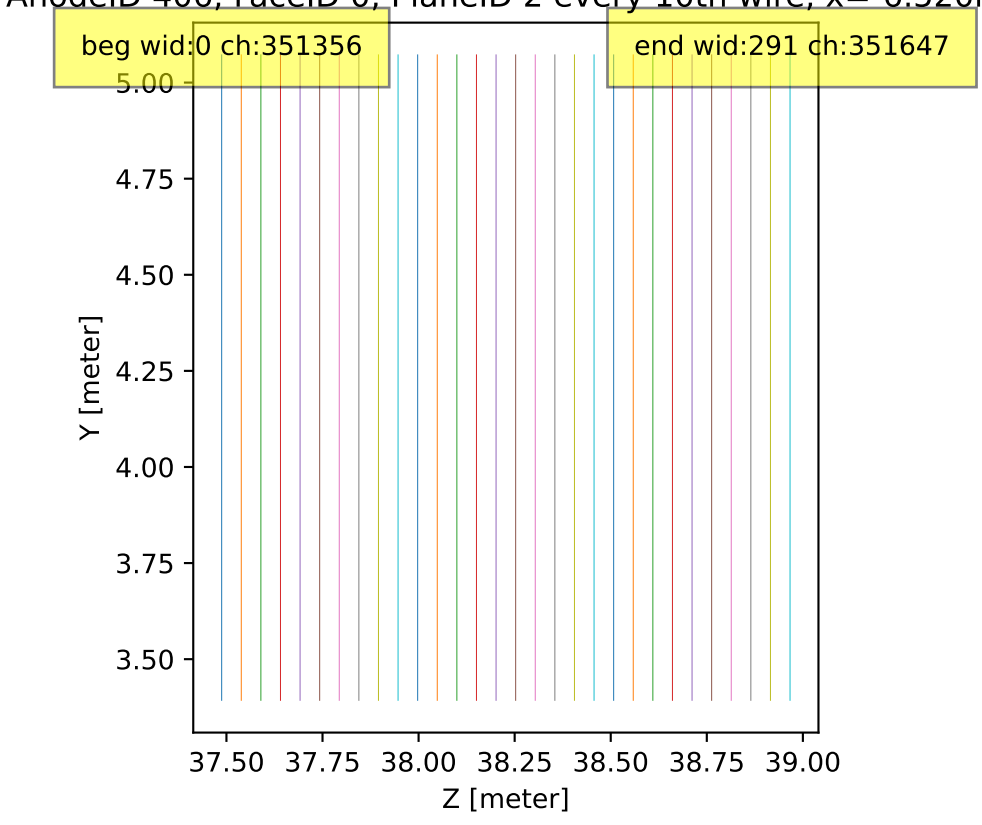
AnodeID 406, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:351356
end wid:291 ch:351647
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

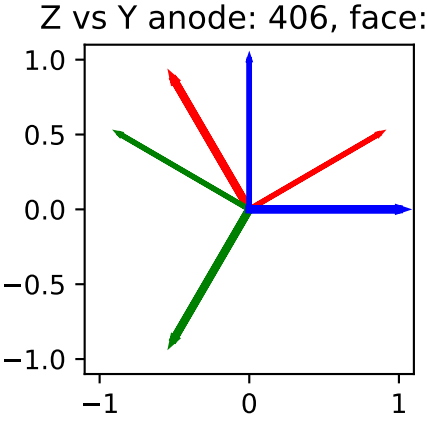
Z vs Y anode: 406, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

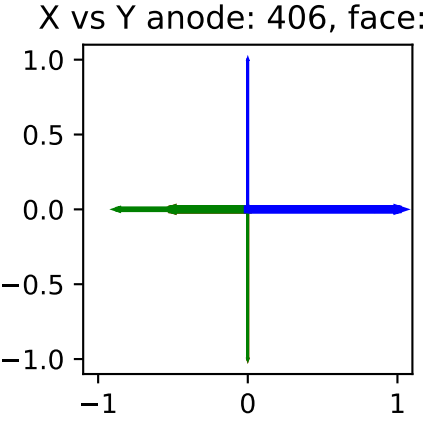
X vs Y anode: 406, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

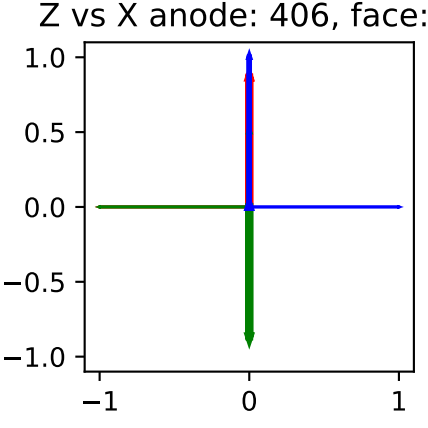
Z vs X anode: 406, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

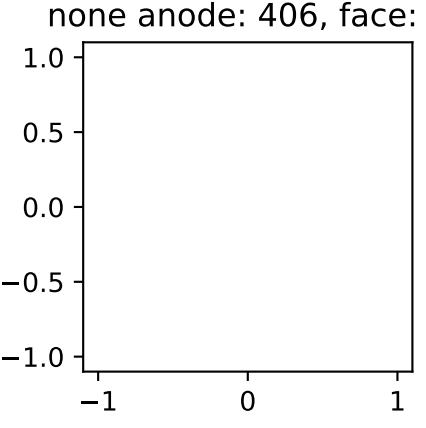
none anode: 406, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

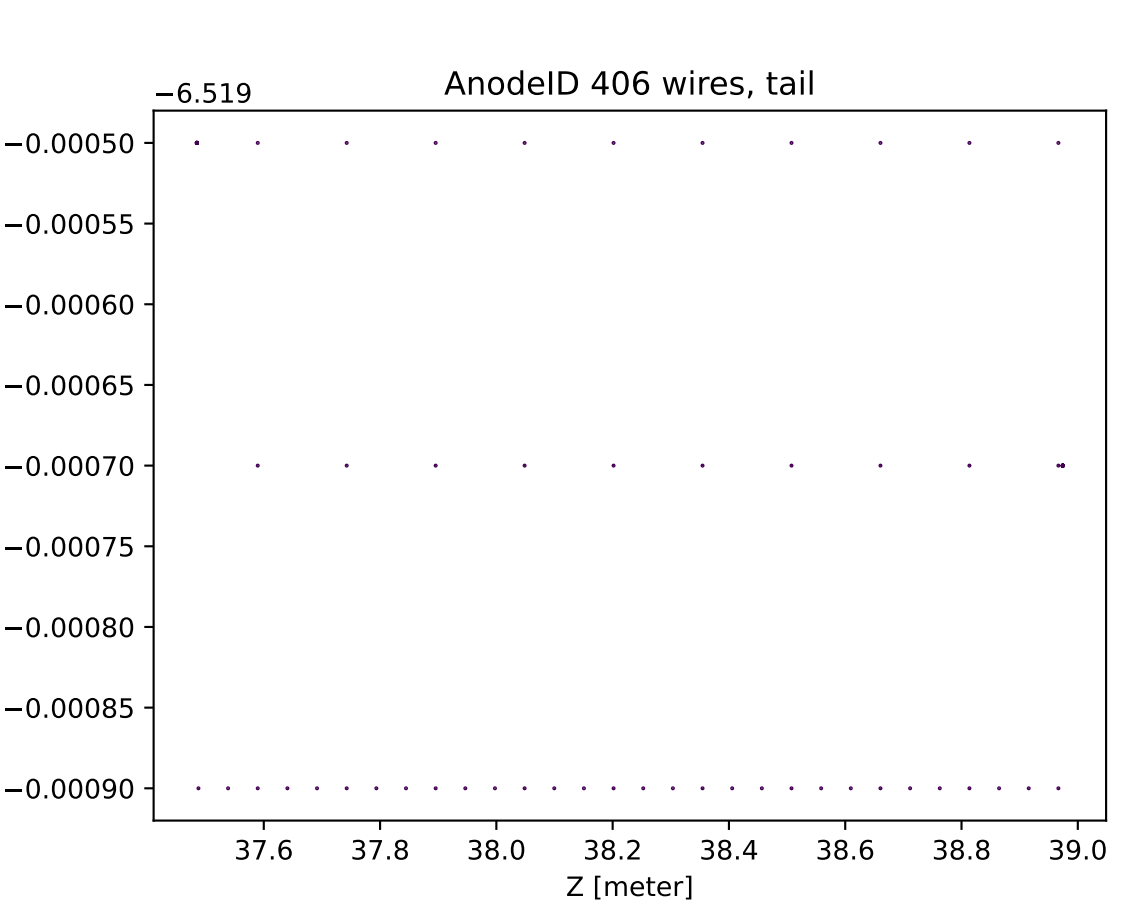
AnodeID 406 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

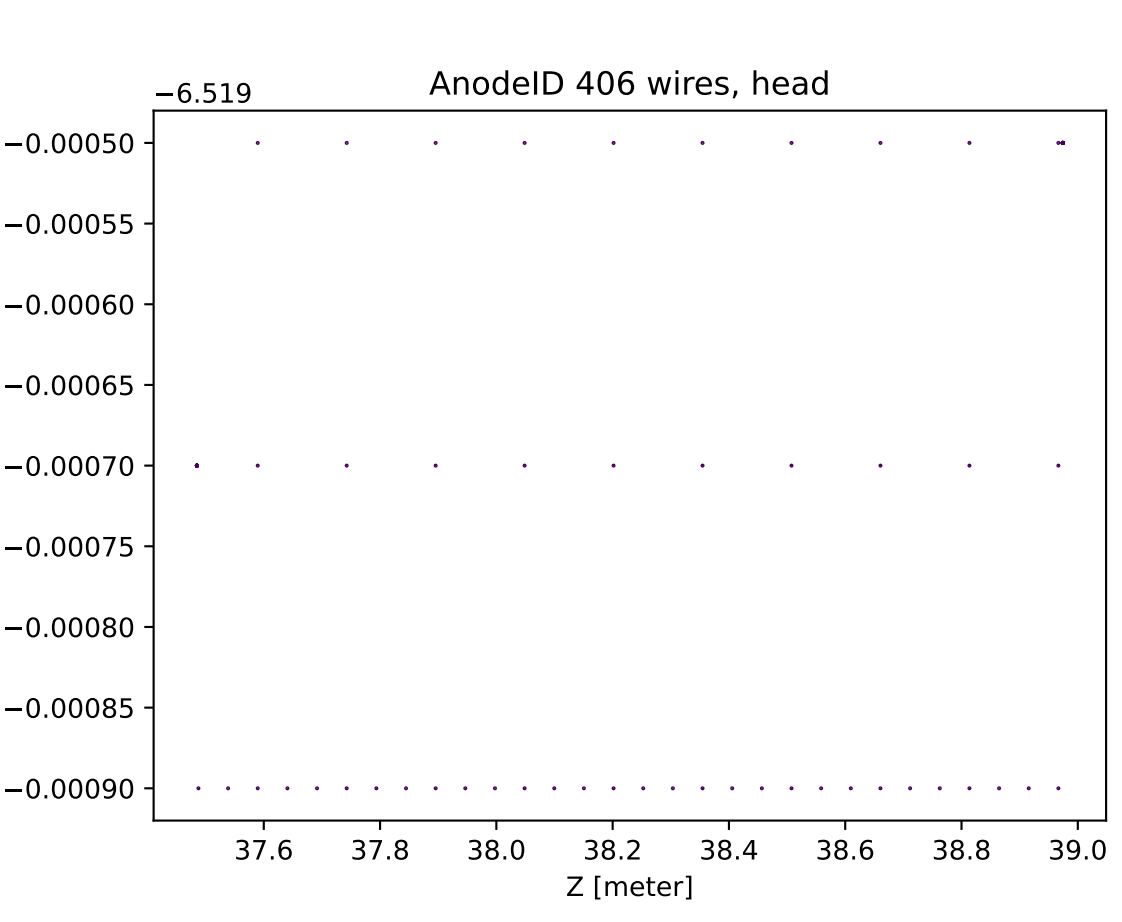
AnodeID 406 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

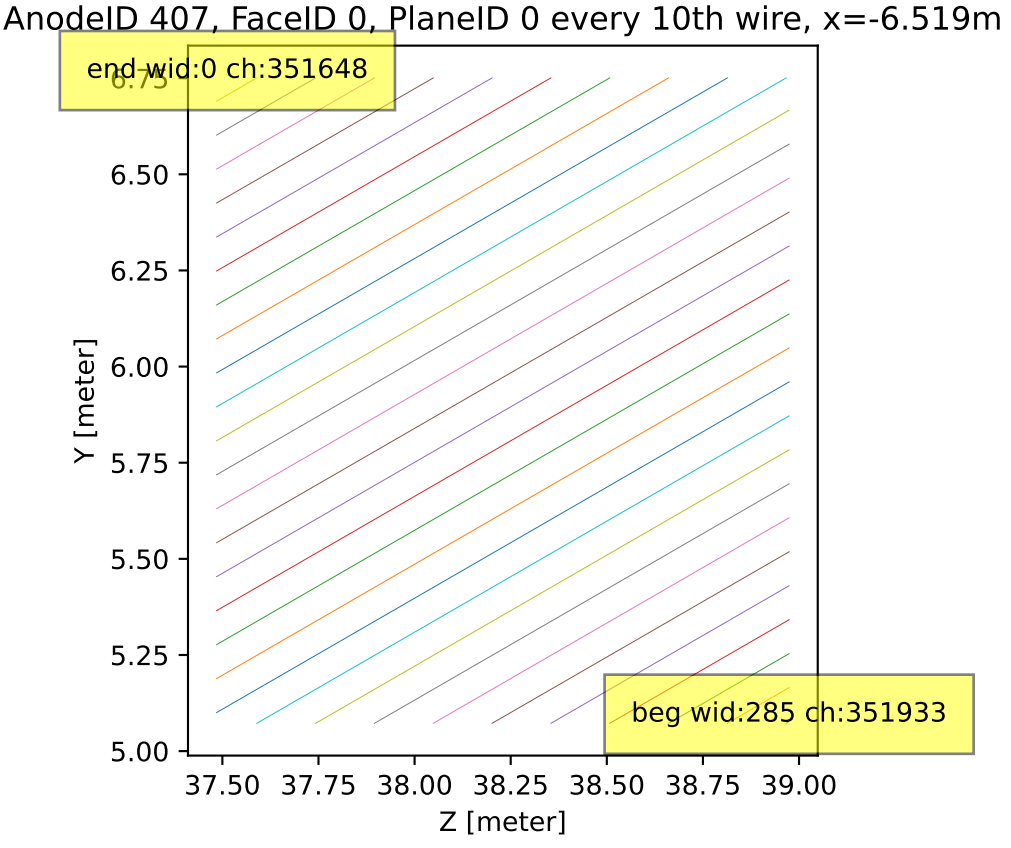
AnodeID 407, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:351648
beg wid:285 ch:351933
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

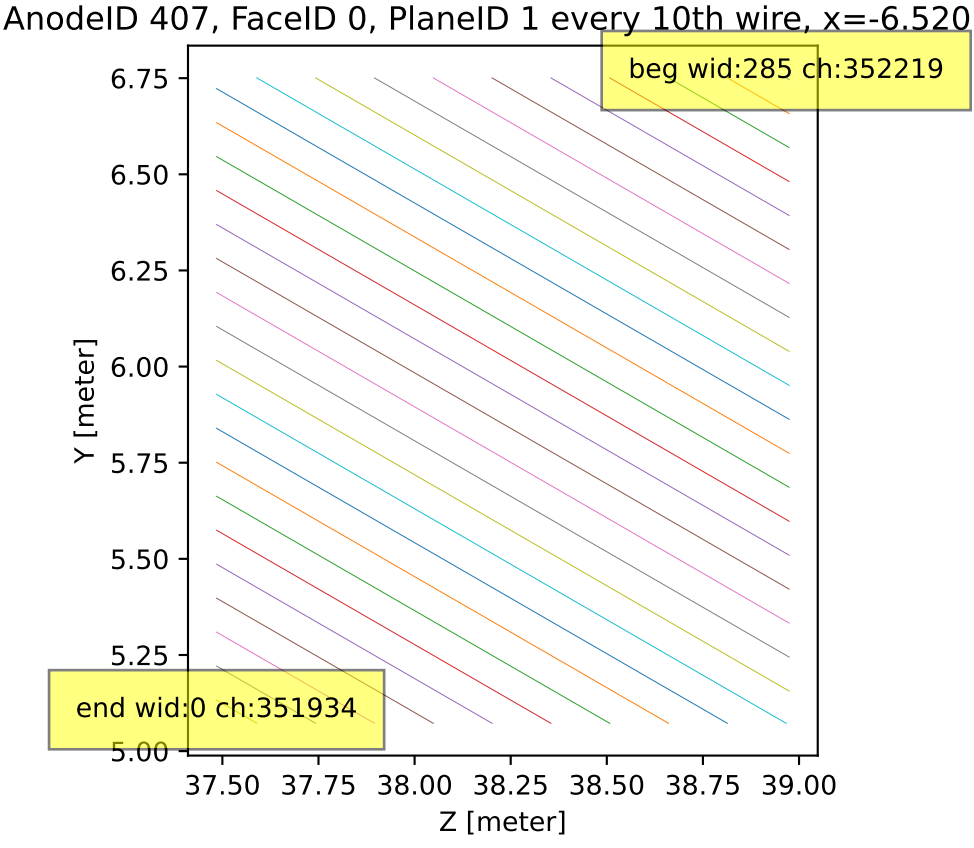
AnodeID 407, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:352219
end wid:0 ch:351934
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

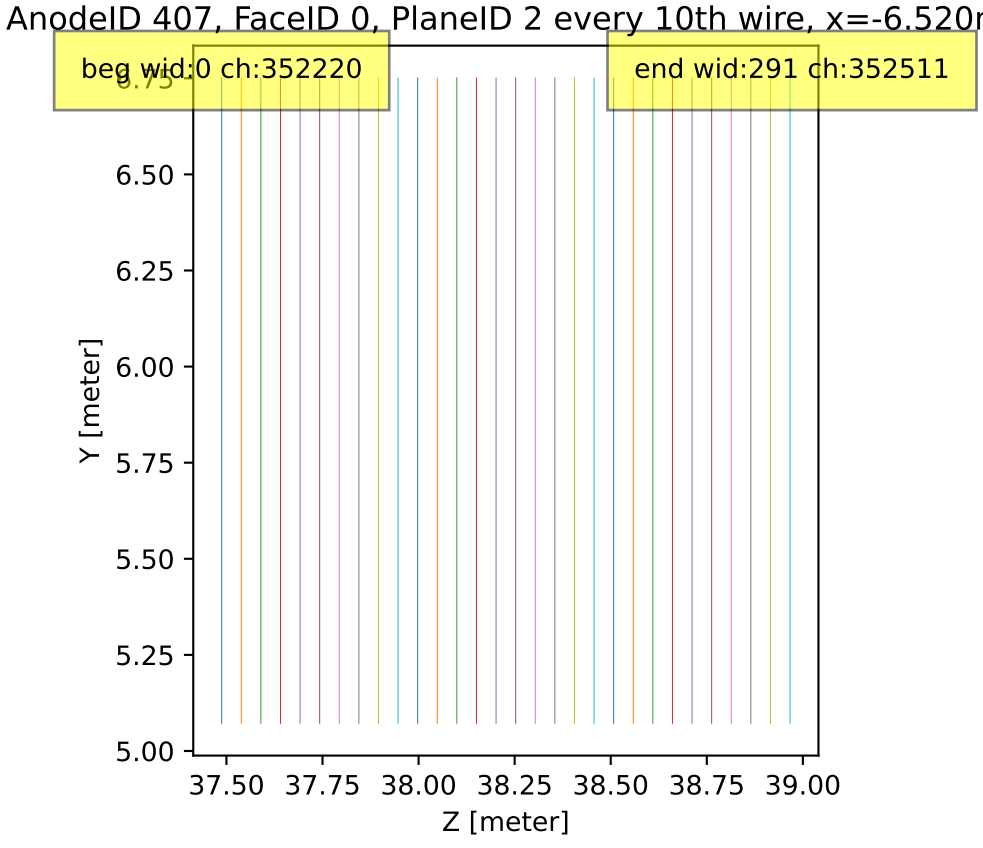
AnodeID 407, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:352220
end wid:291 ch:352511
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

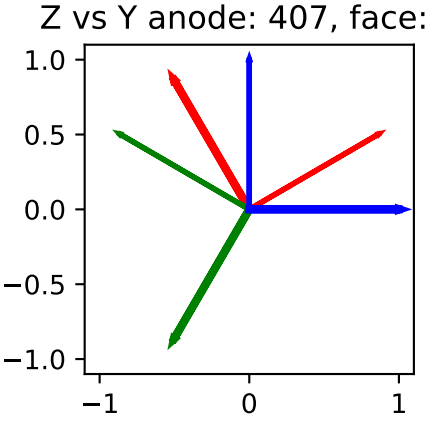
Z vs Y anode: 407, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

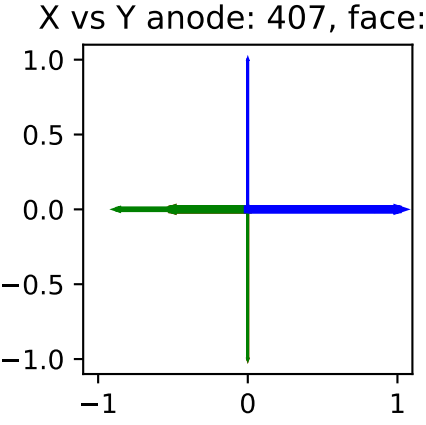
X vs Y anode: 407, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

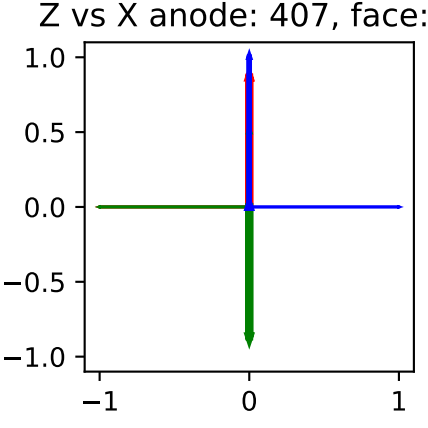
Z vs X anode: 407, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

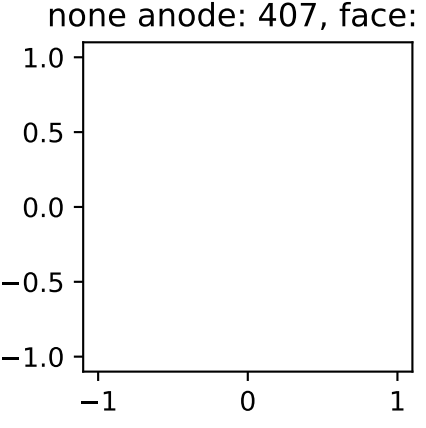
none anode: 407, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

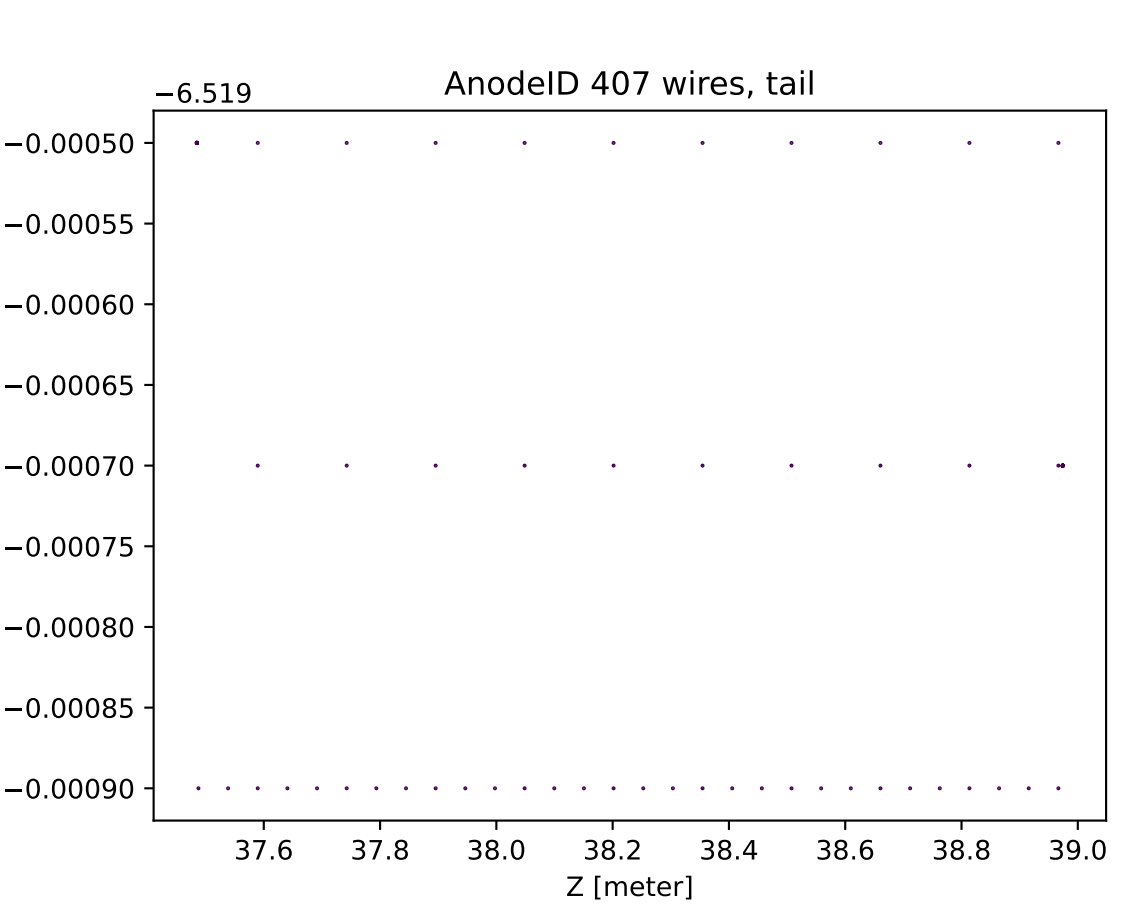
AnodeID 407 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

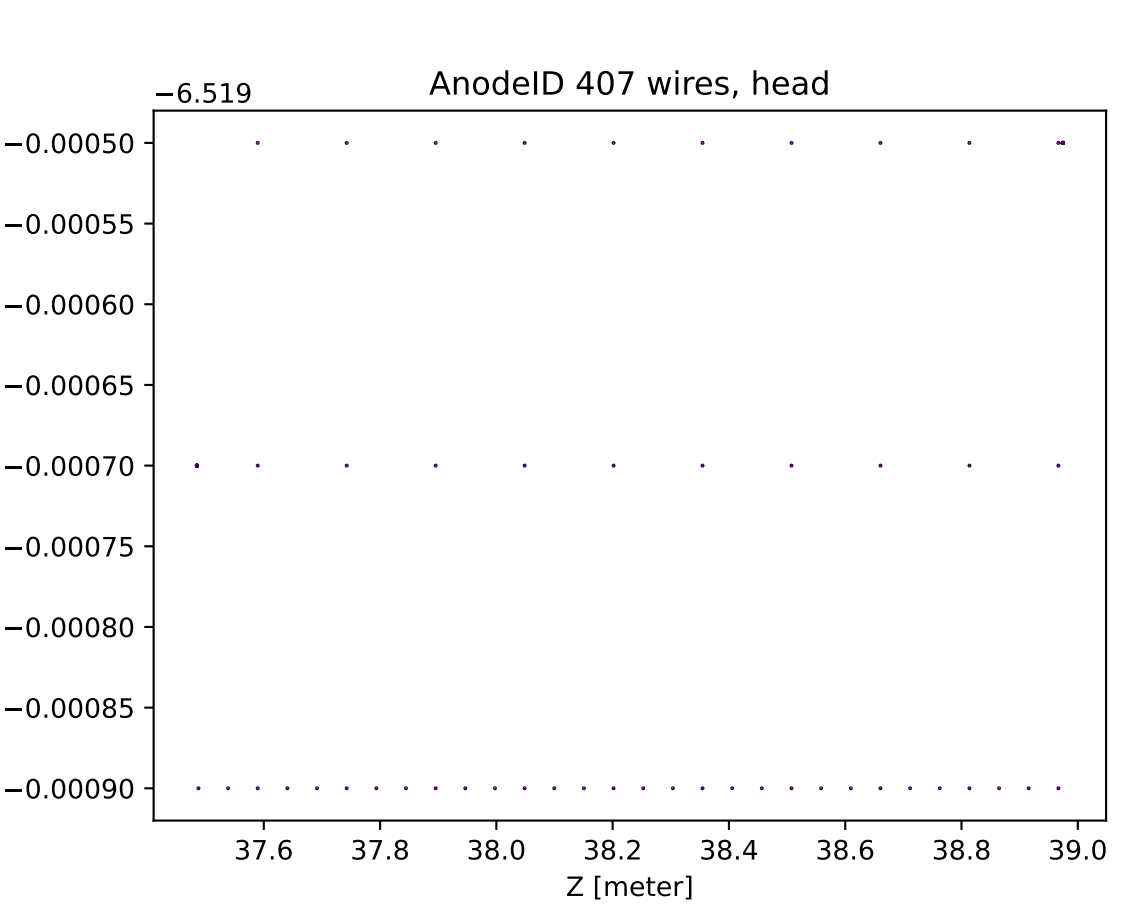
AnodeID 407 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

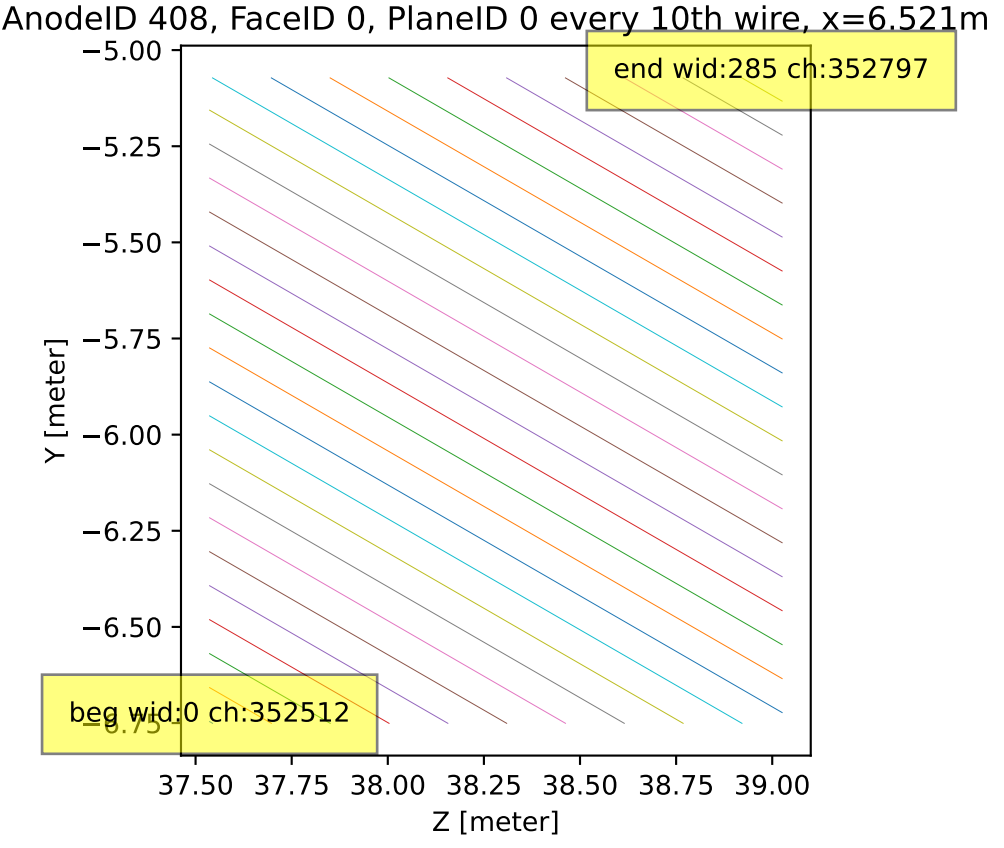
AnodeID 408, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:352797
beg wid:0 ch:352512
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

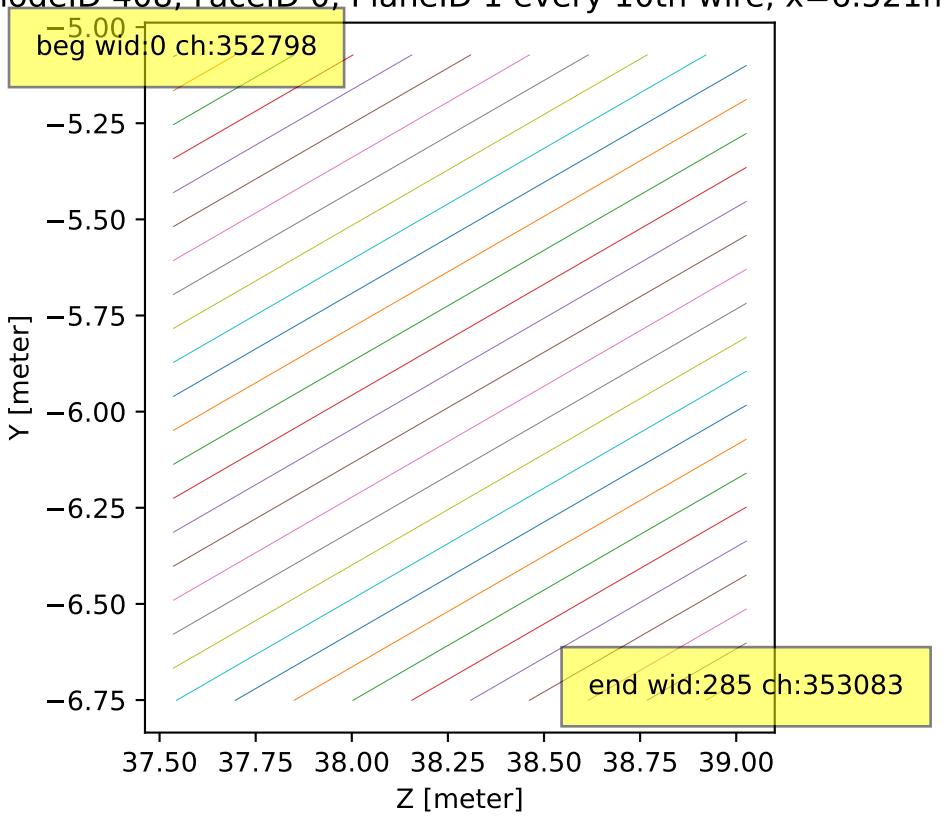
AnodeID 408, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:352798
end wid:285 ch:353083
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

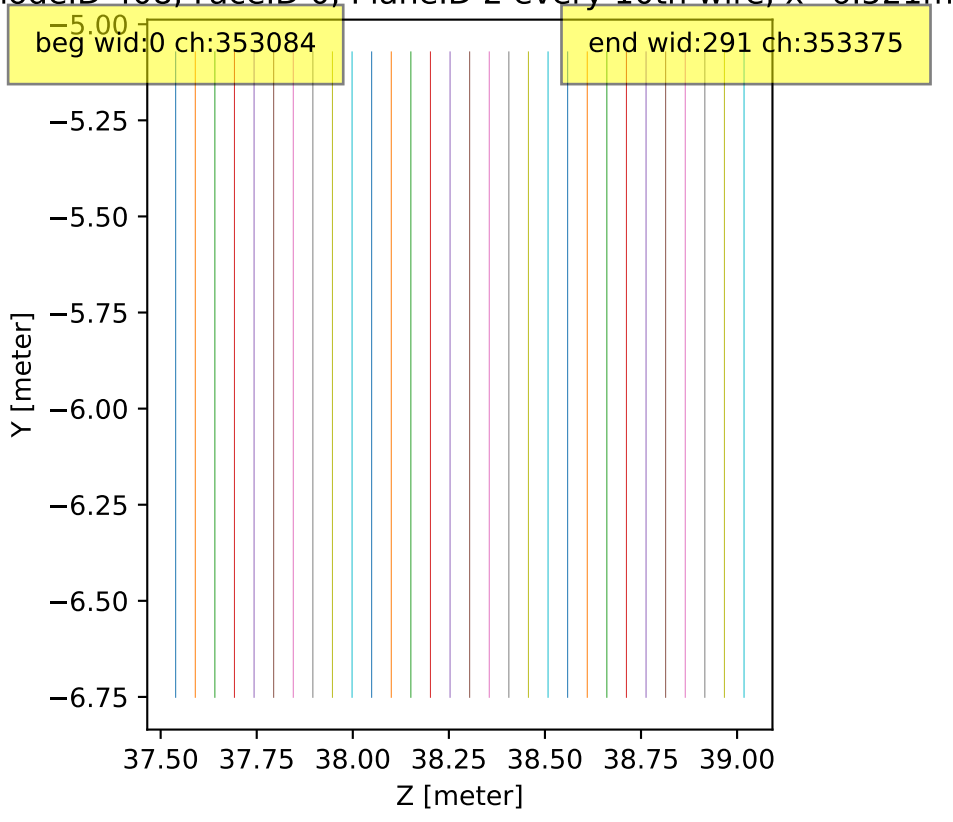
AnodeID 408, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:353084
end wid:291 ch:353375
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

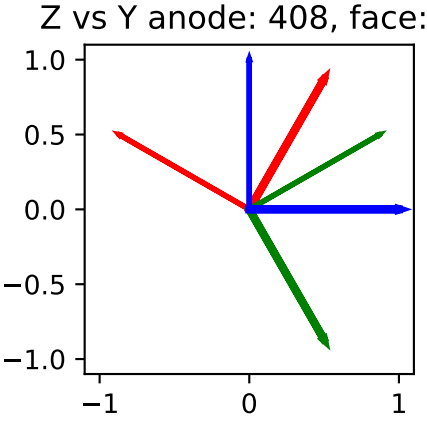
Z vs Y anode: 408, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

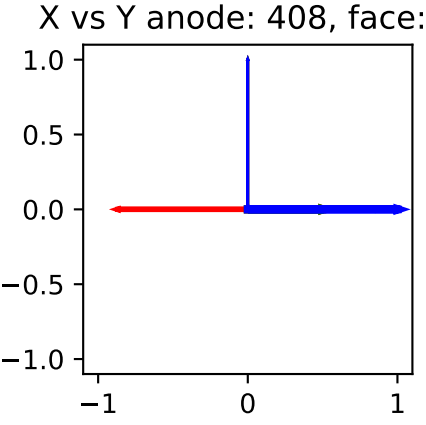
X vs Y anode: 408, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

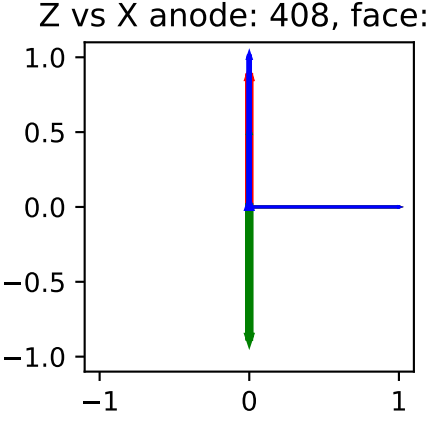
Z vs X anode: 408, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

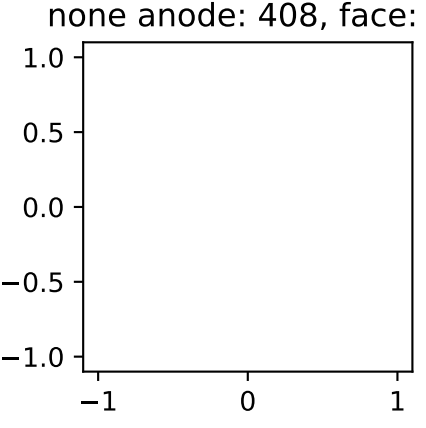
none anode: 408, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

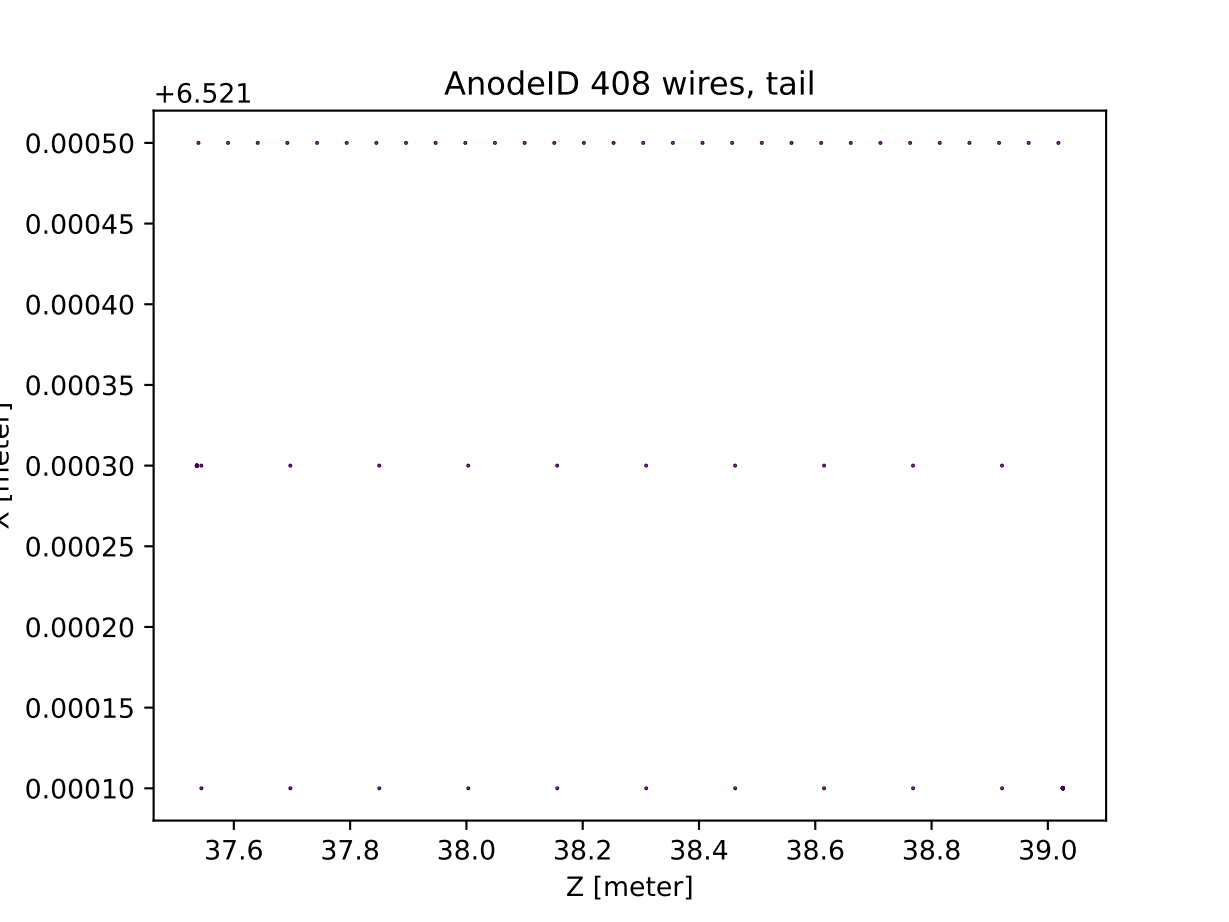
AnodeID 408 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

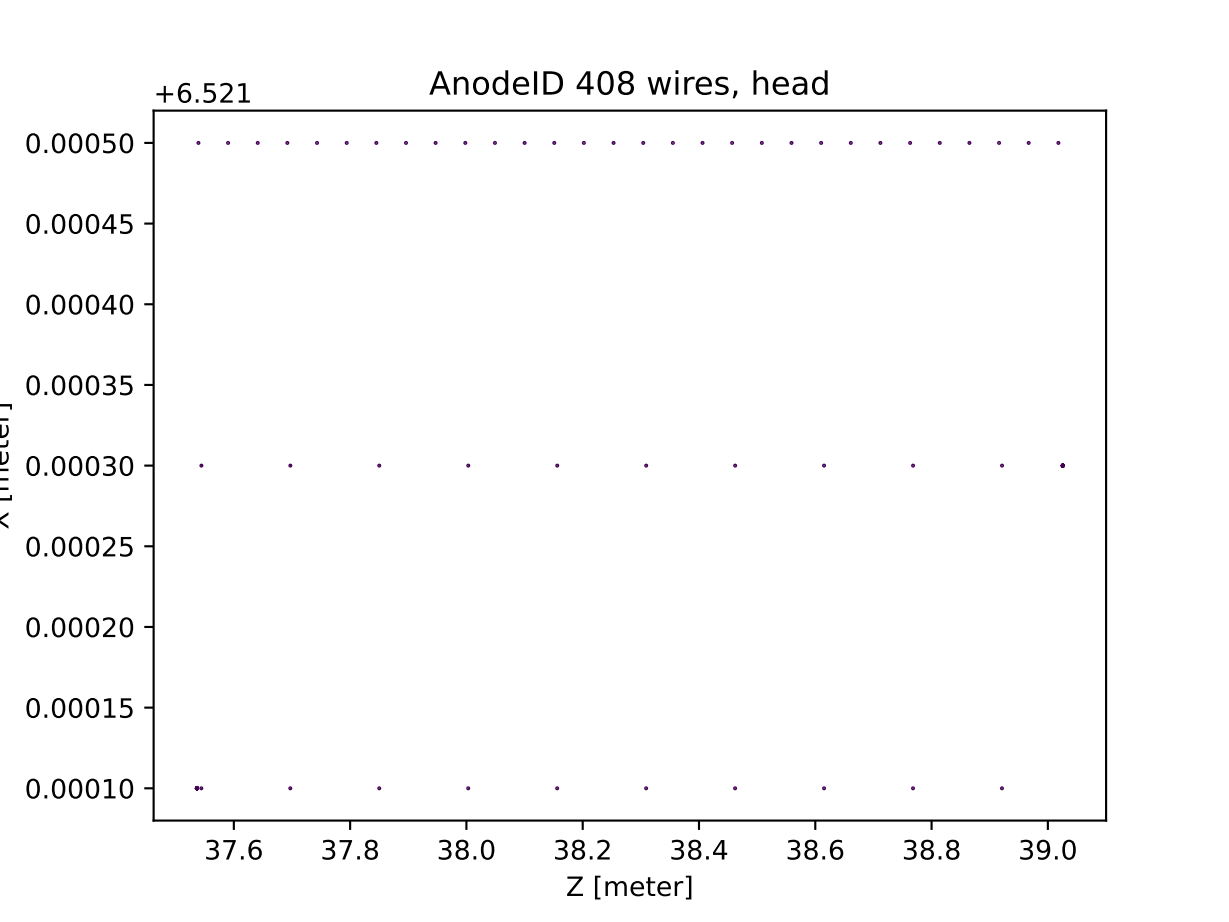
AnodeID 408 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

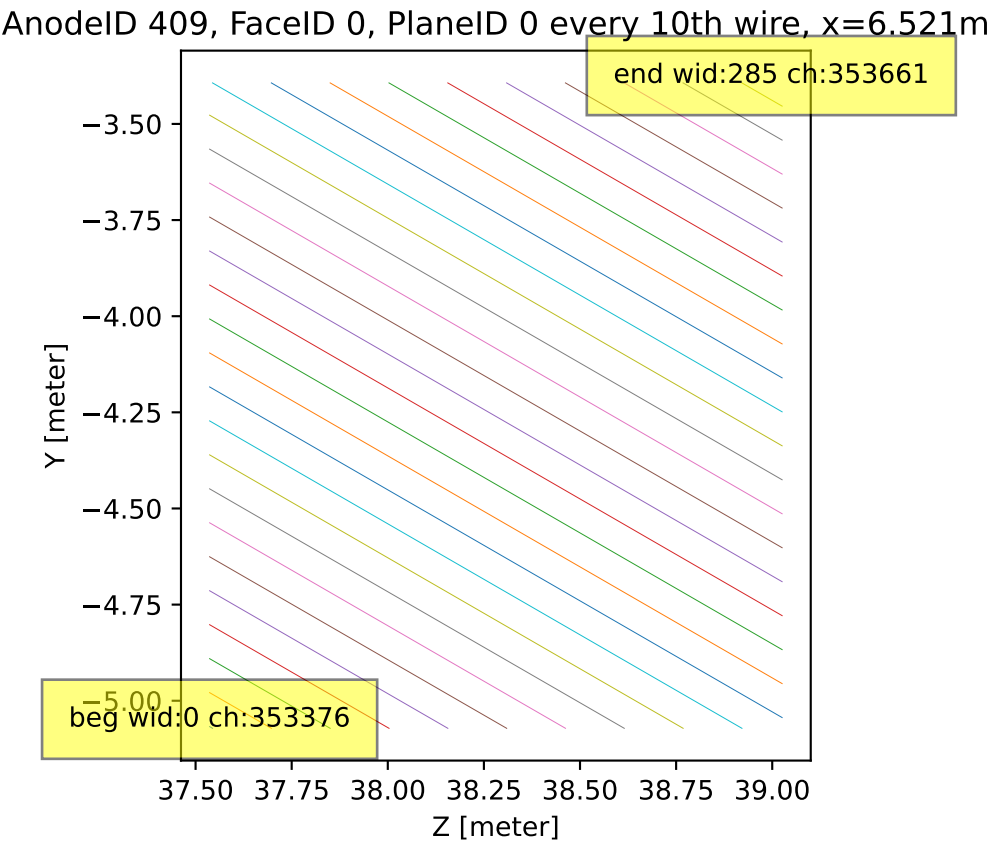
AnodeID 409, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:353661
beg wid:0 ch:353376
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

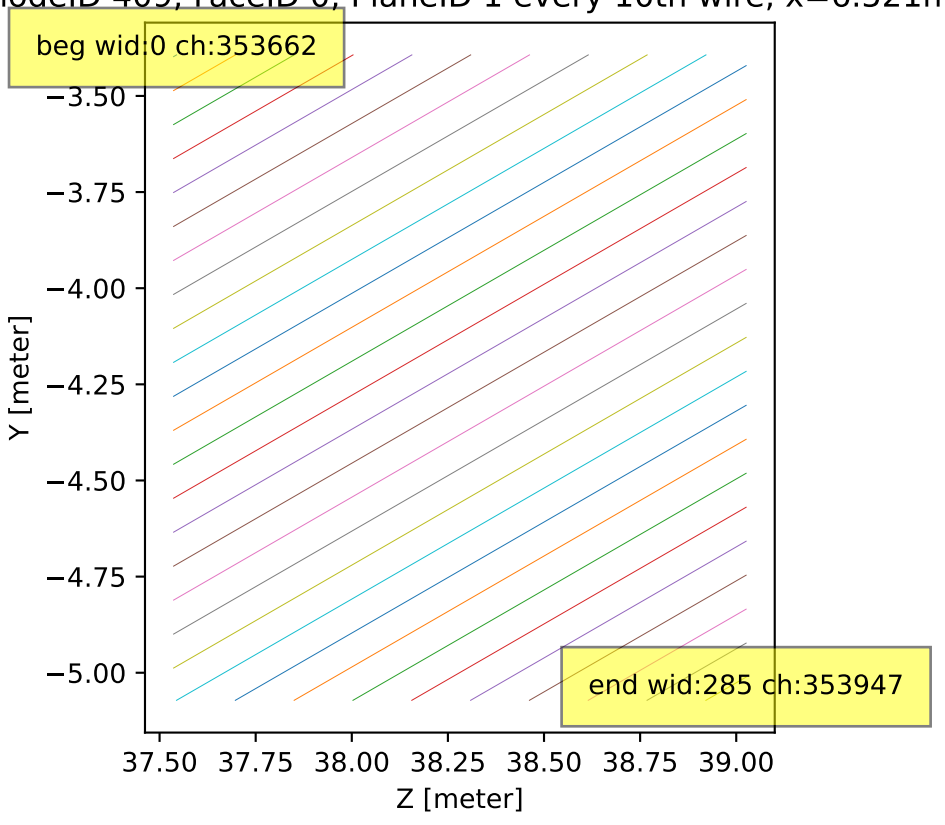
AnodeID 409, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:353662
end wid:285 ch:353947
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

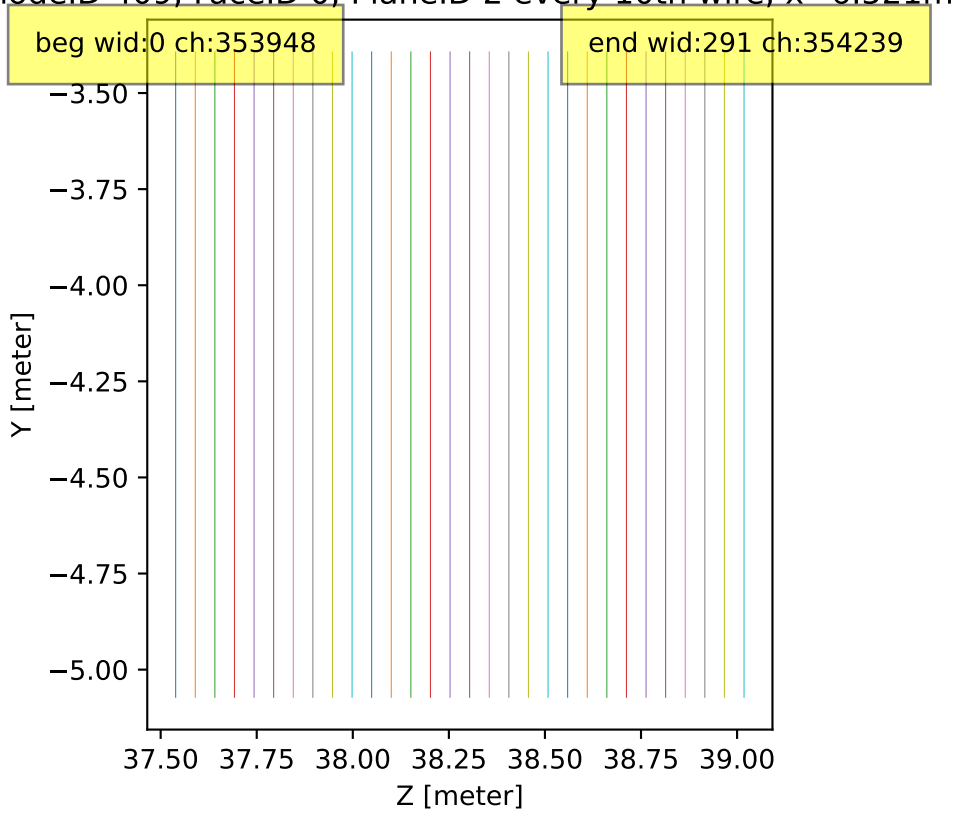
AnodeID 409, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:353948
end wid:291 ch:354239
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

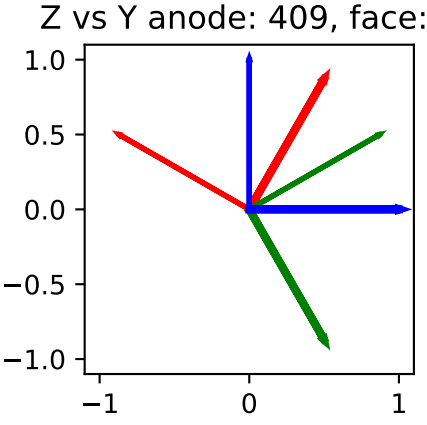
Z vs Y anode: 409, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

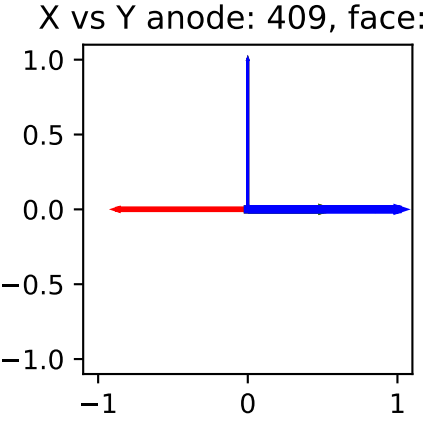
X vs Y anode: 409, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

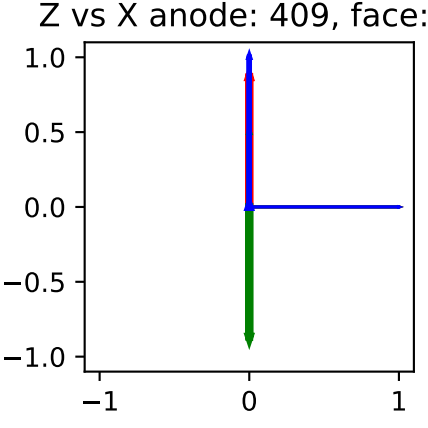
Z vs X anode: 409, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

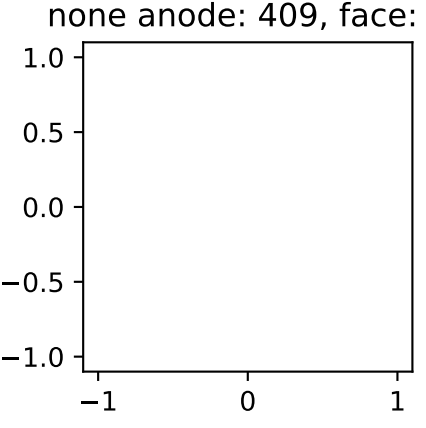
none anode: 409, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

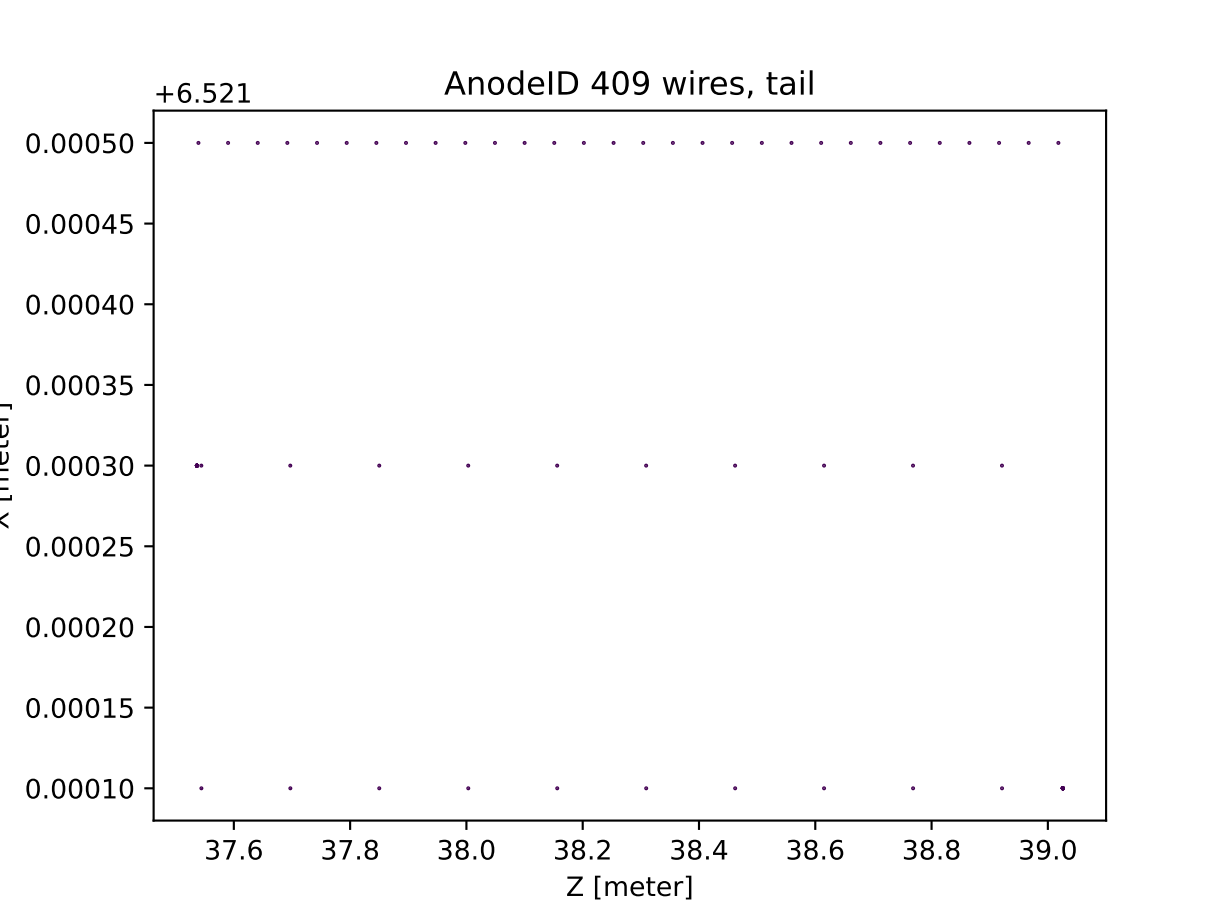
AnodeID 409 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

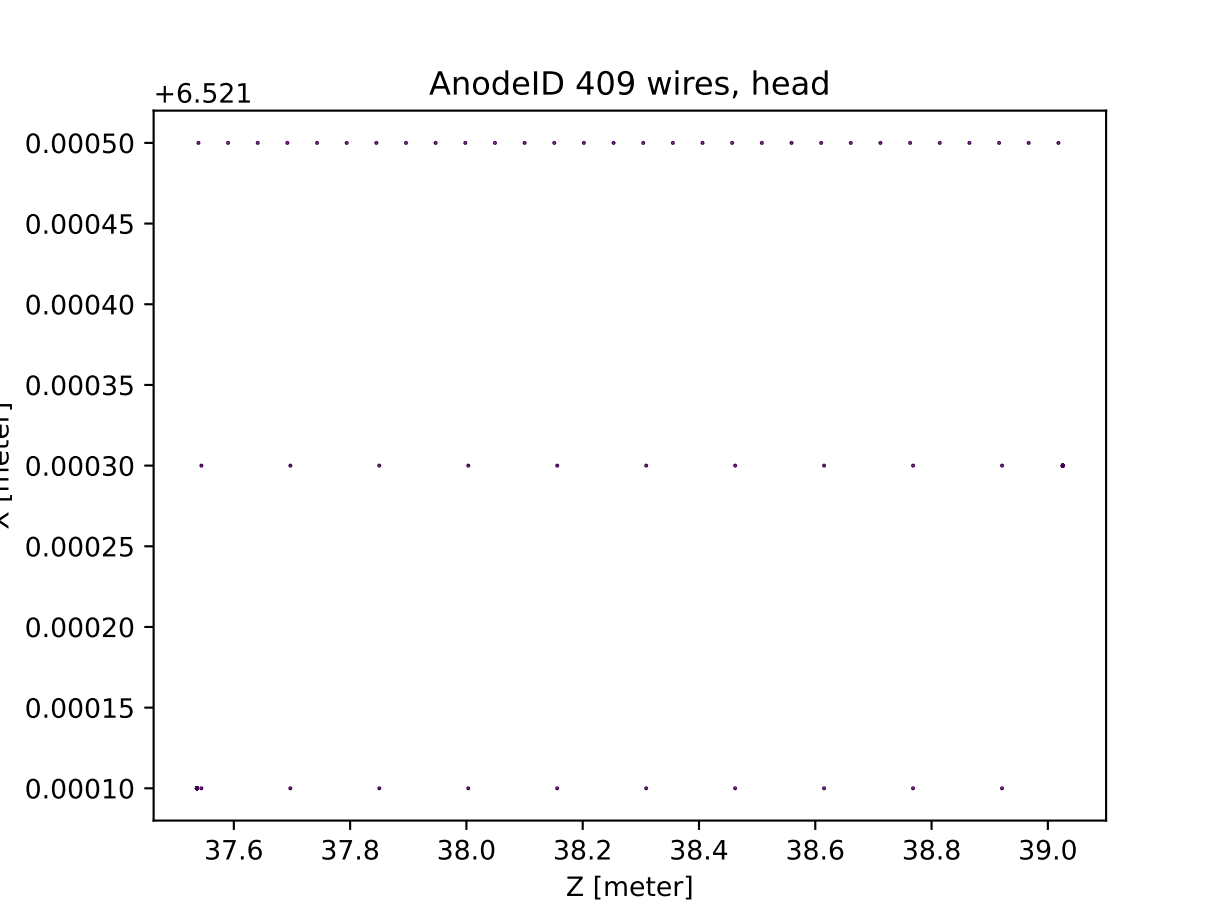
AnodeID 409 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

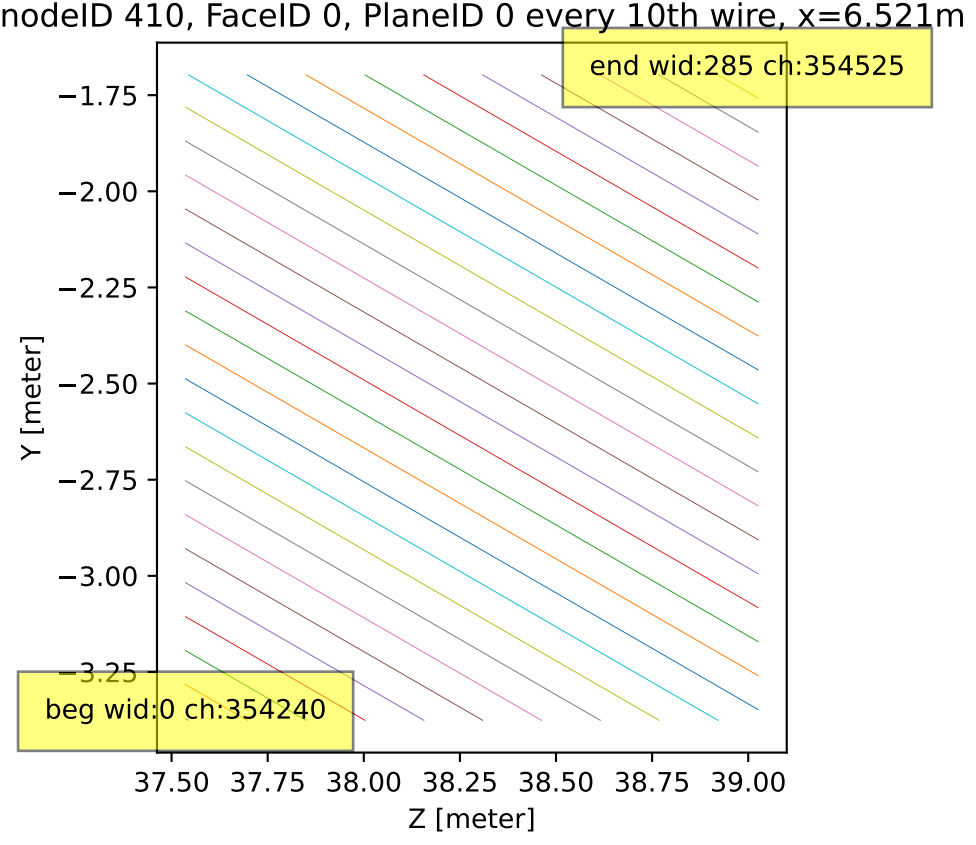
AnodeID 410, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:354525
beg wid:0 ch:354240
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

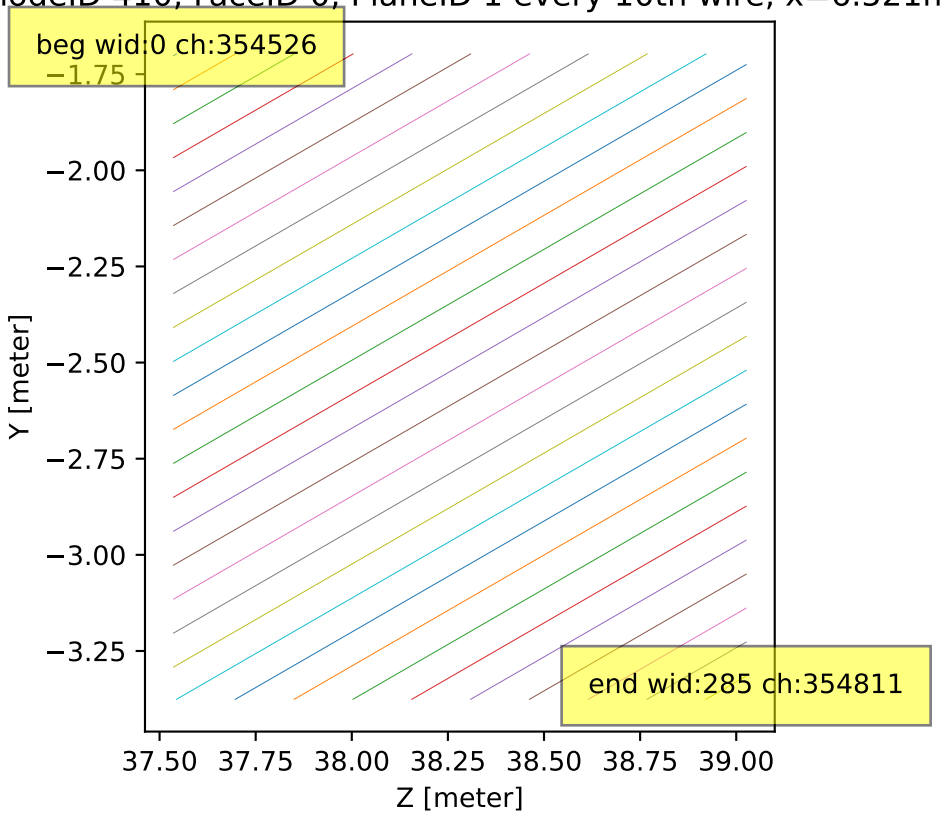
AnodeID 410, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:354526
end wid:285 ch:354811
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

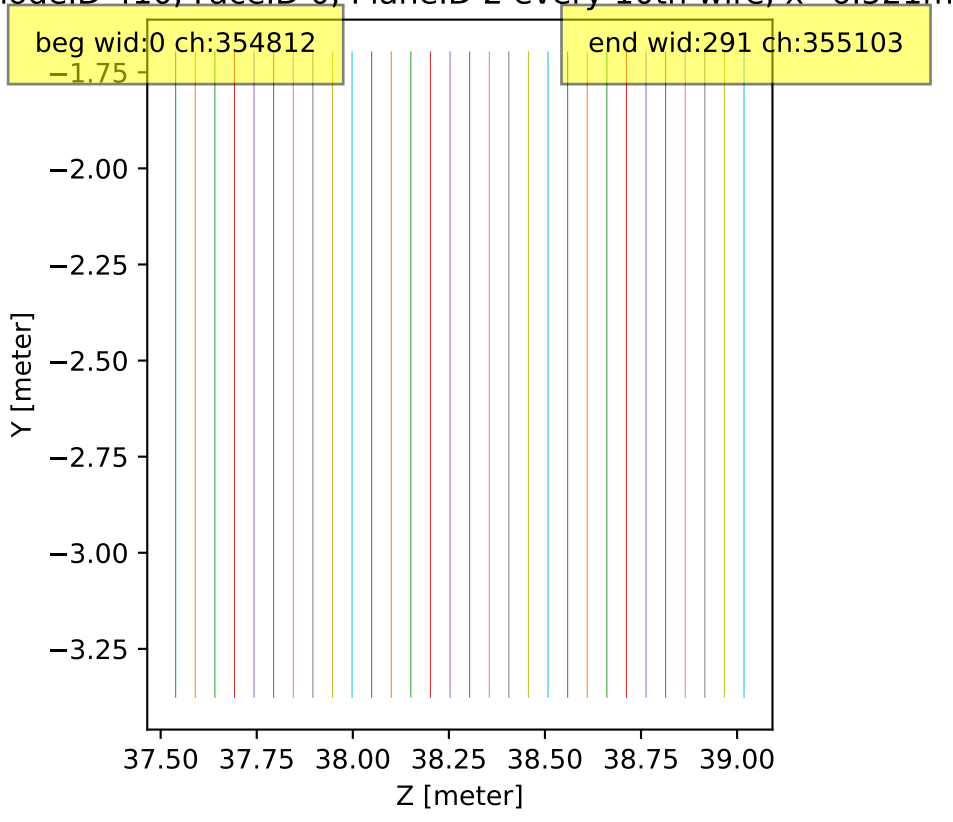
AnodeID 410, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:354812
end wid:291 ch:355103
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

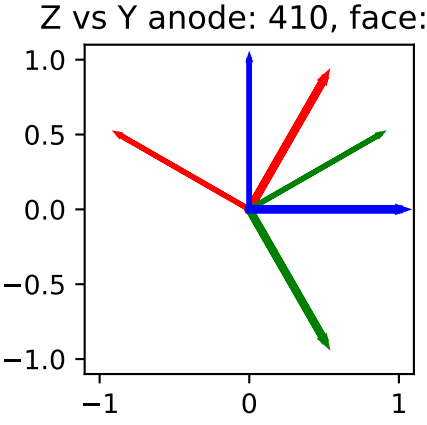
Z vs Y anode: 410, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

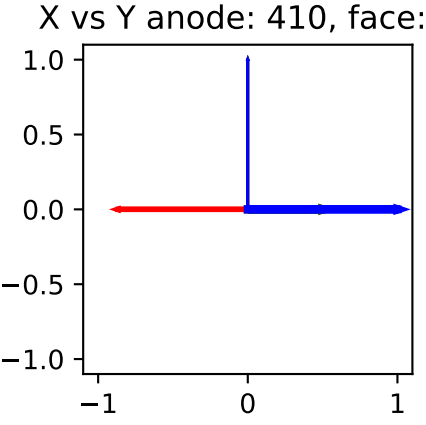
X vs Y anode: 410, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

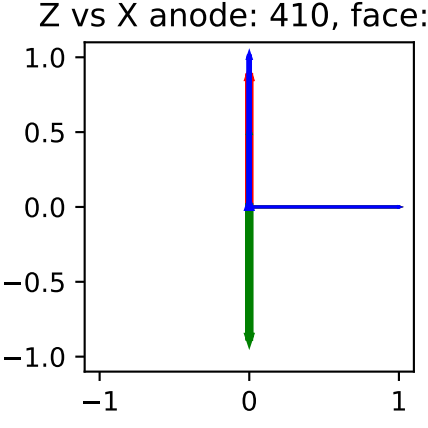
Z vs X anode: 410, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

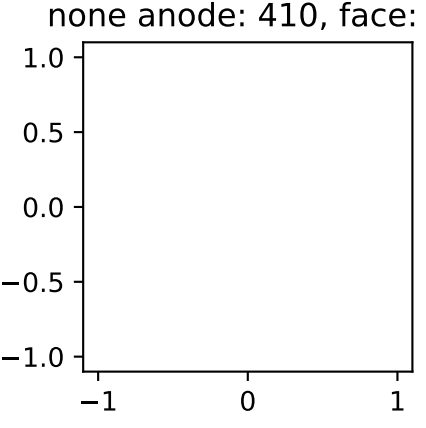
none anode: 410, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

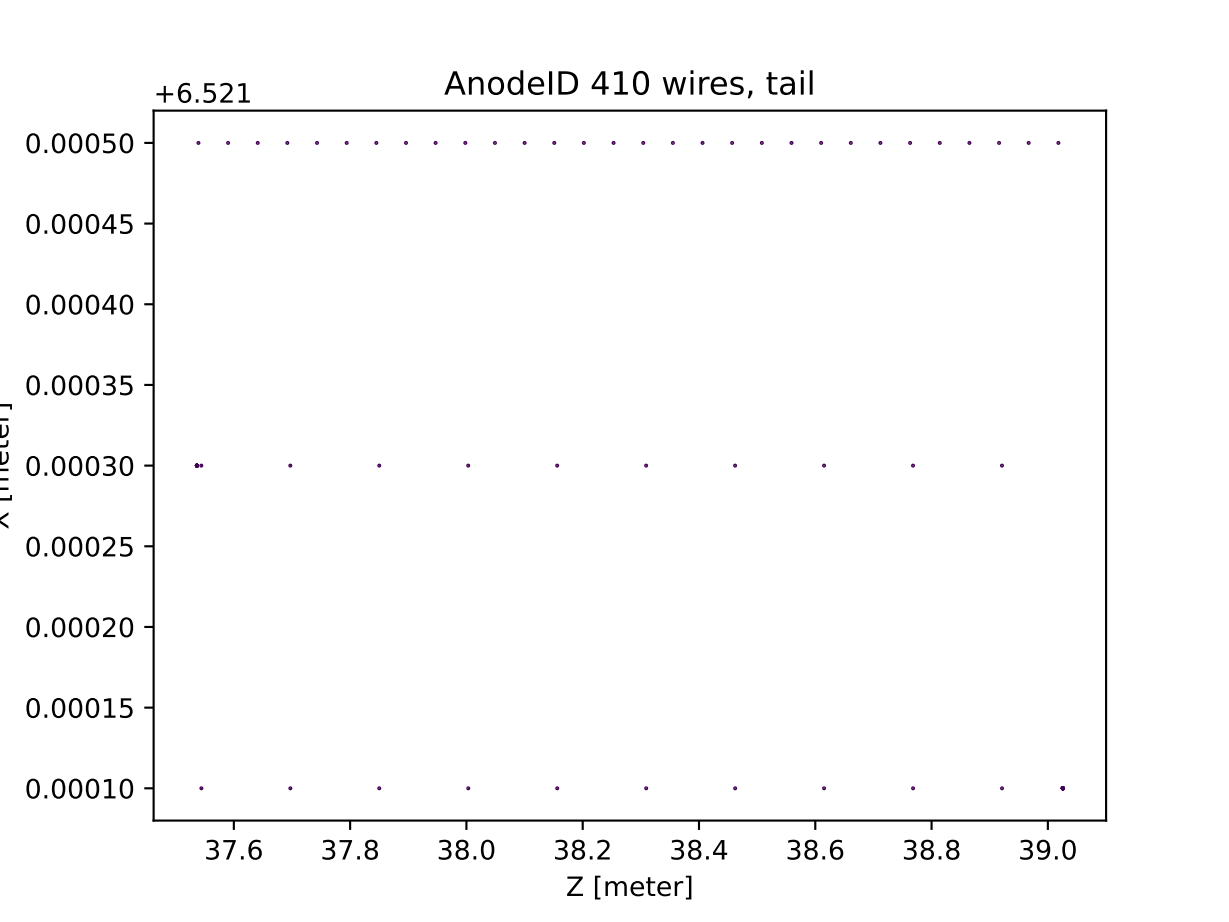
AnodeID 410 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

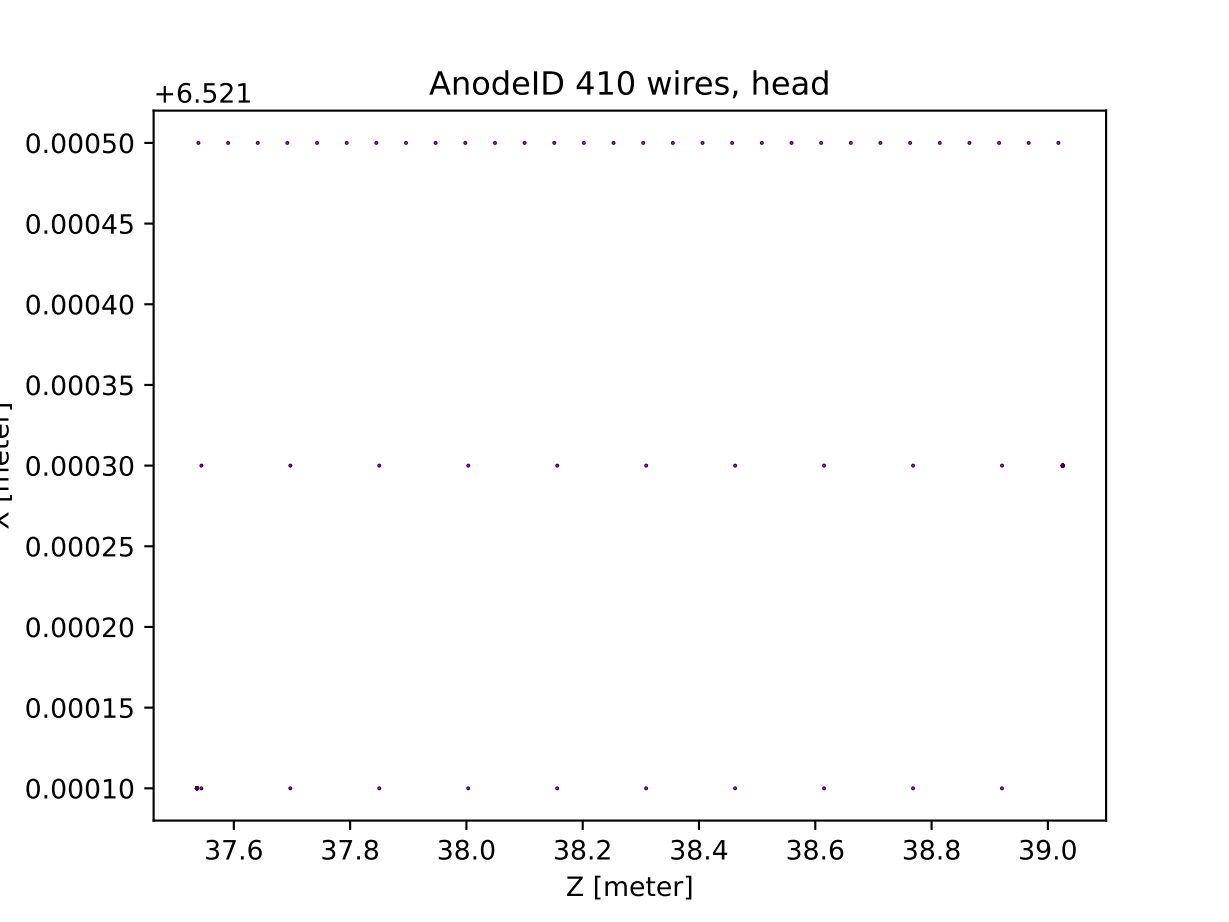
AnodeID 410 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

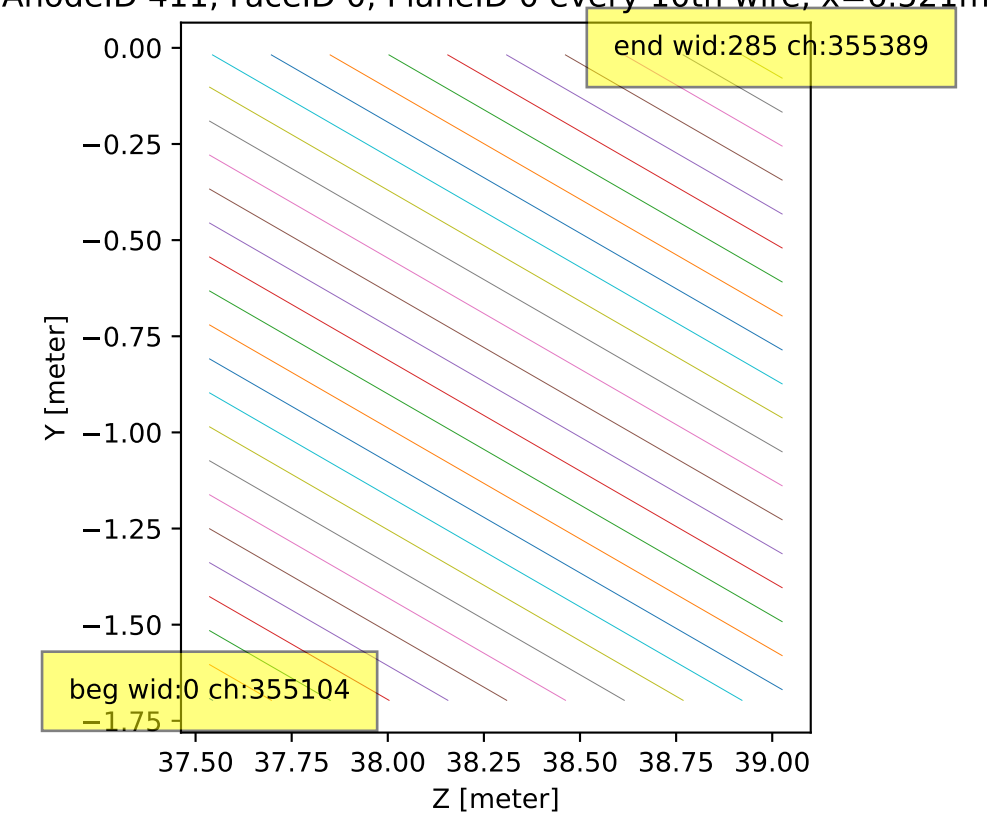
AnodeID 411, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:355389
beg wid:0 ch:355104
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

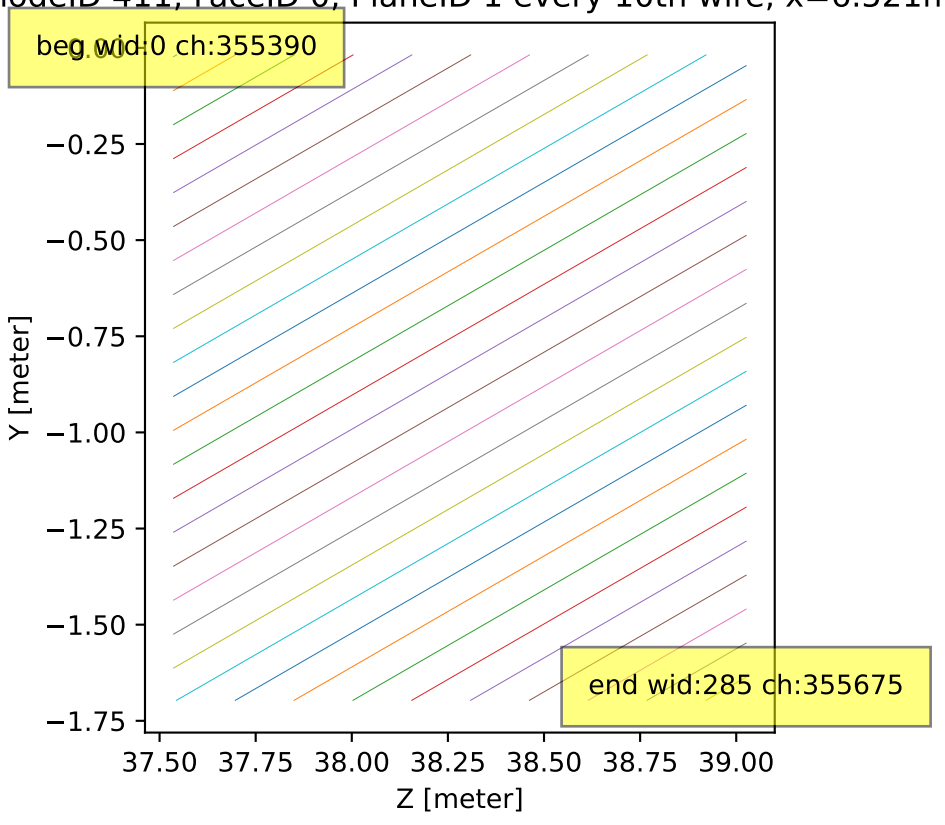
AnodeID 411, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:355390
end wid:285 ch:355675
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

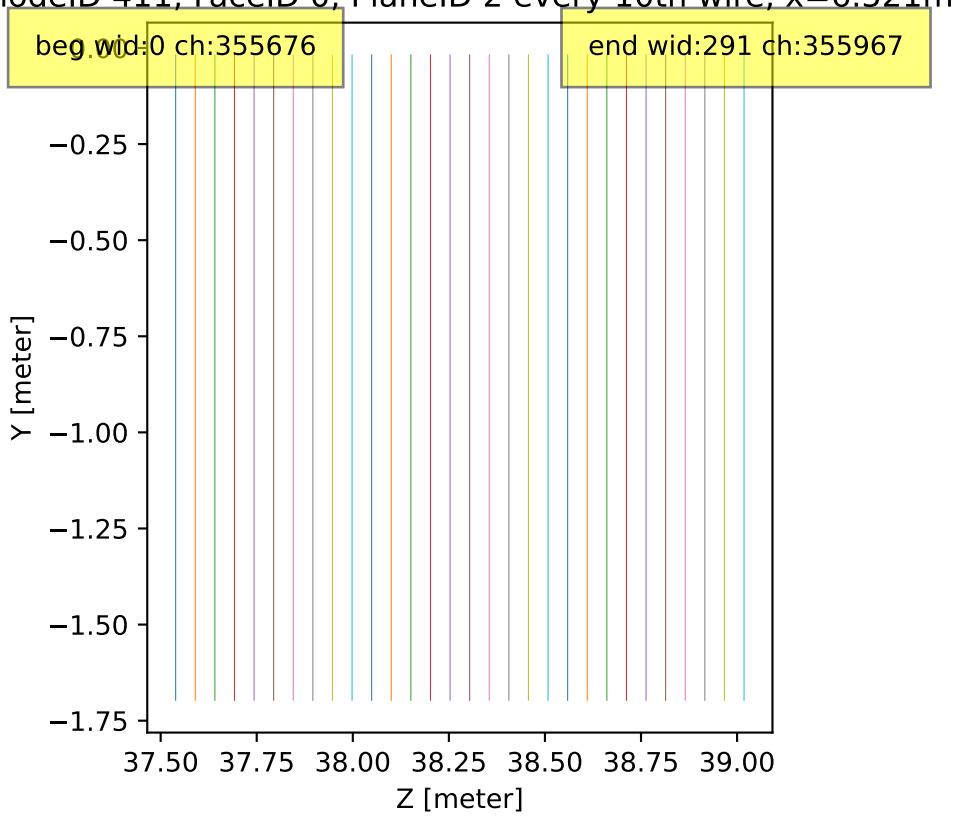
AnodeID 411, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:355676
end wid:291 ch:355967
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

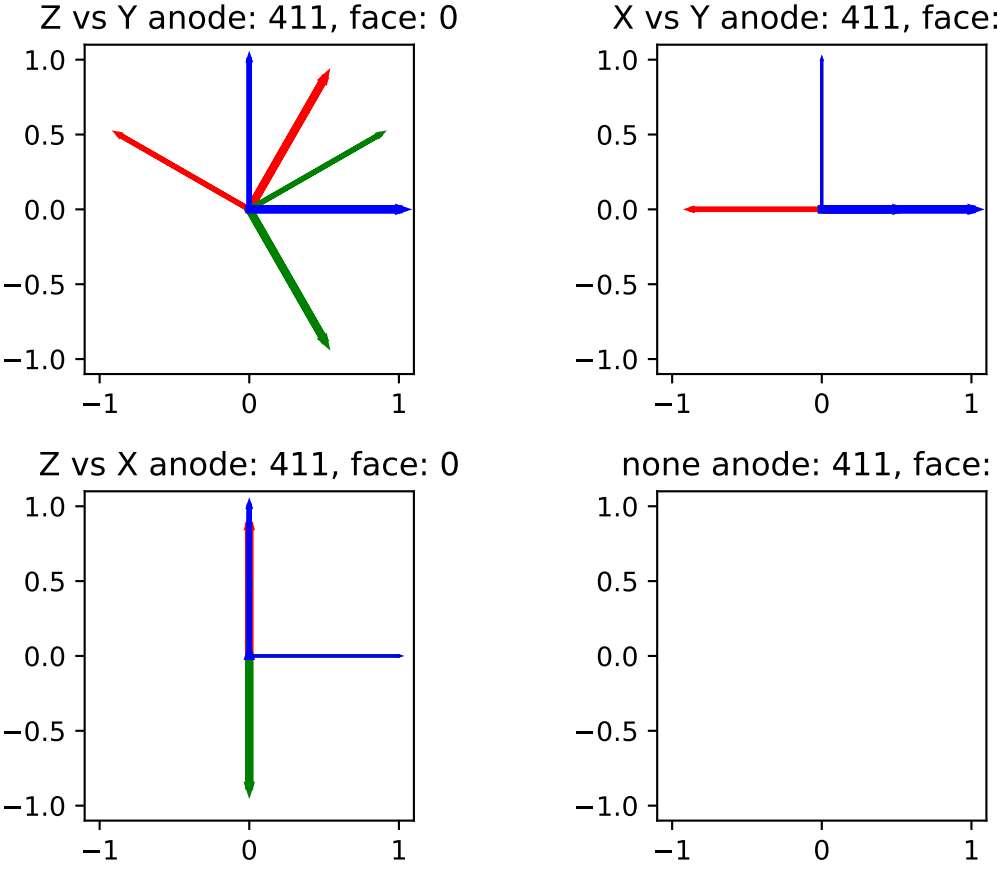
Z vs Y anode: 411, face: 0
X vs Y anode: 411, face: 0
Z vs X anode: 411, face: 0
none anode: 411, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

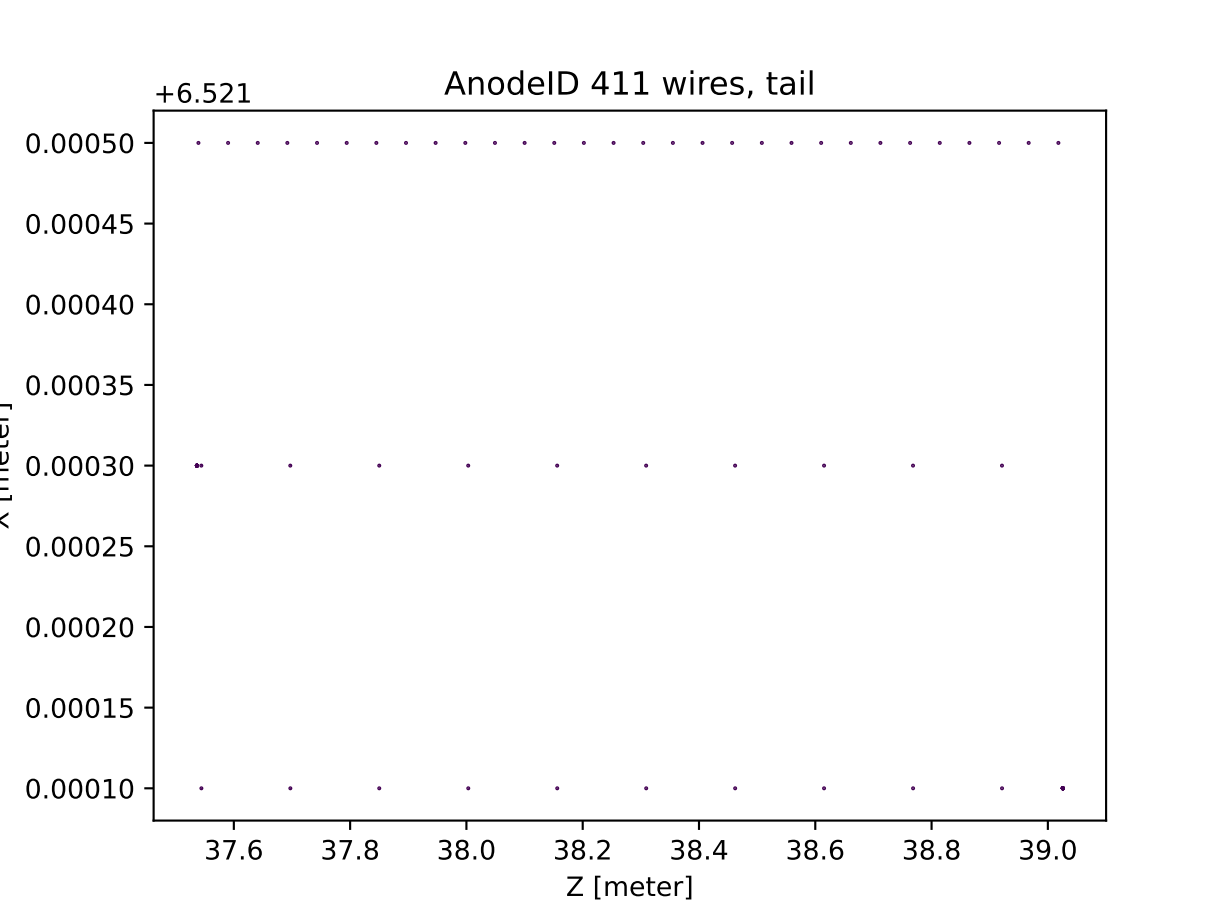
AnodeID 411 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

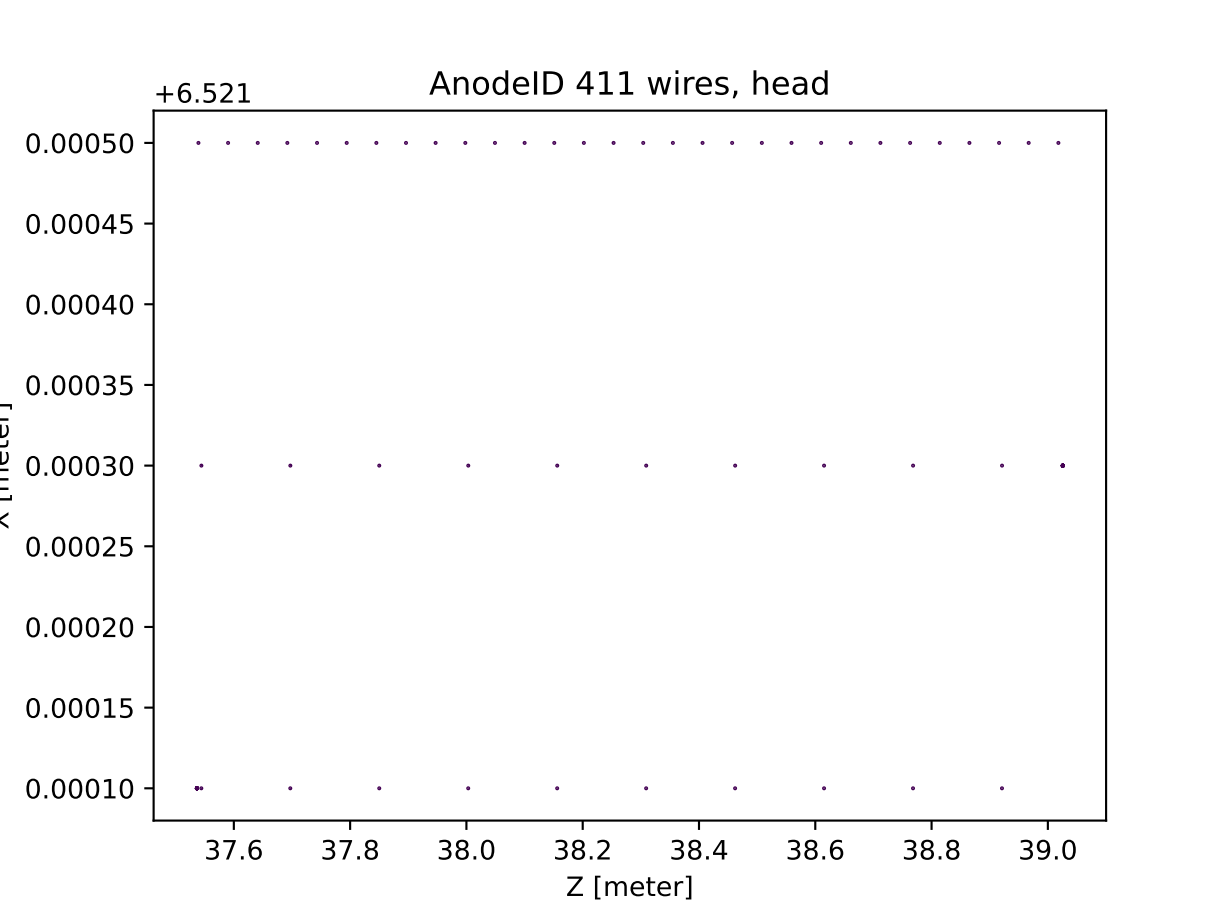
AnodeID 411 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

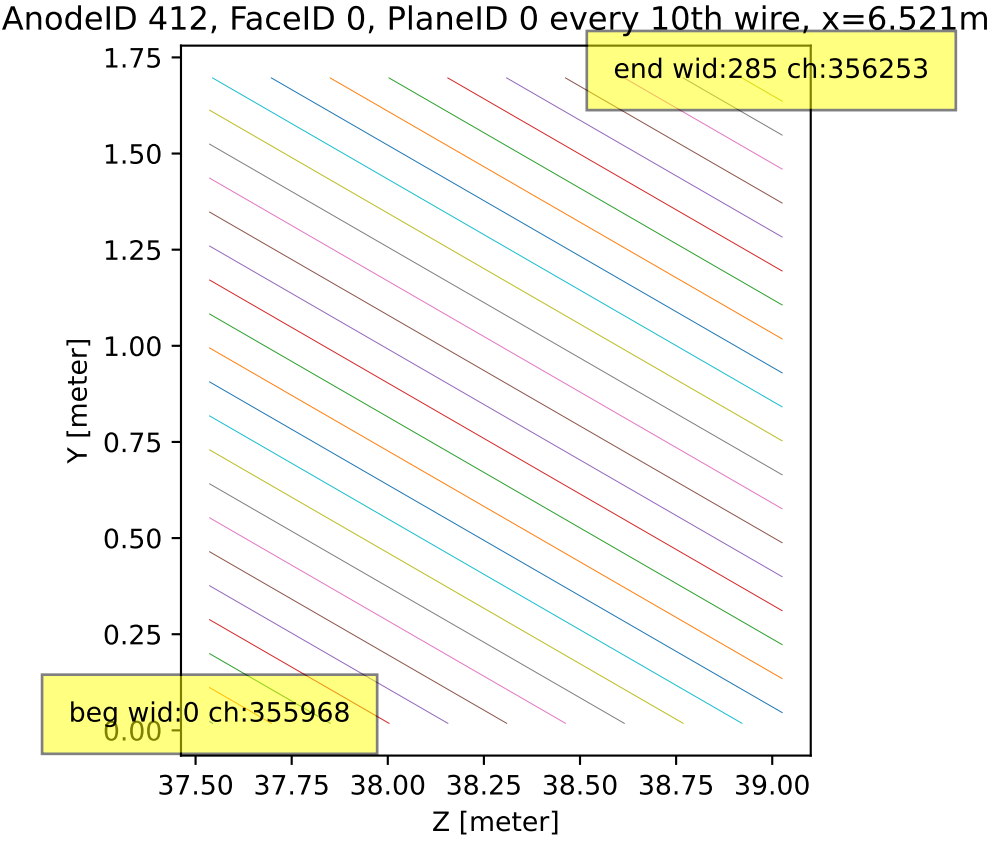
AnodeID 412, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:356253
beg wid:0 ch:355968
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

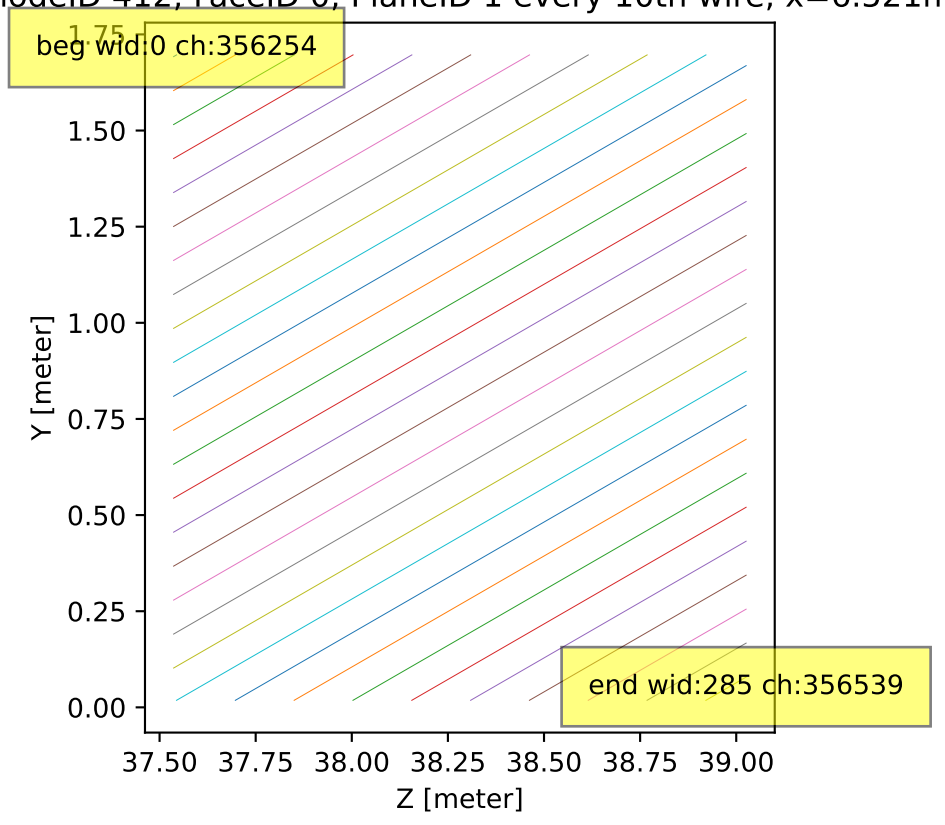
AnodeID 412, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:356254
end wid:285 ch:356539
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

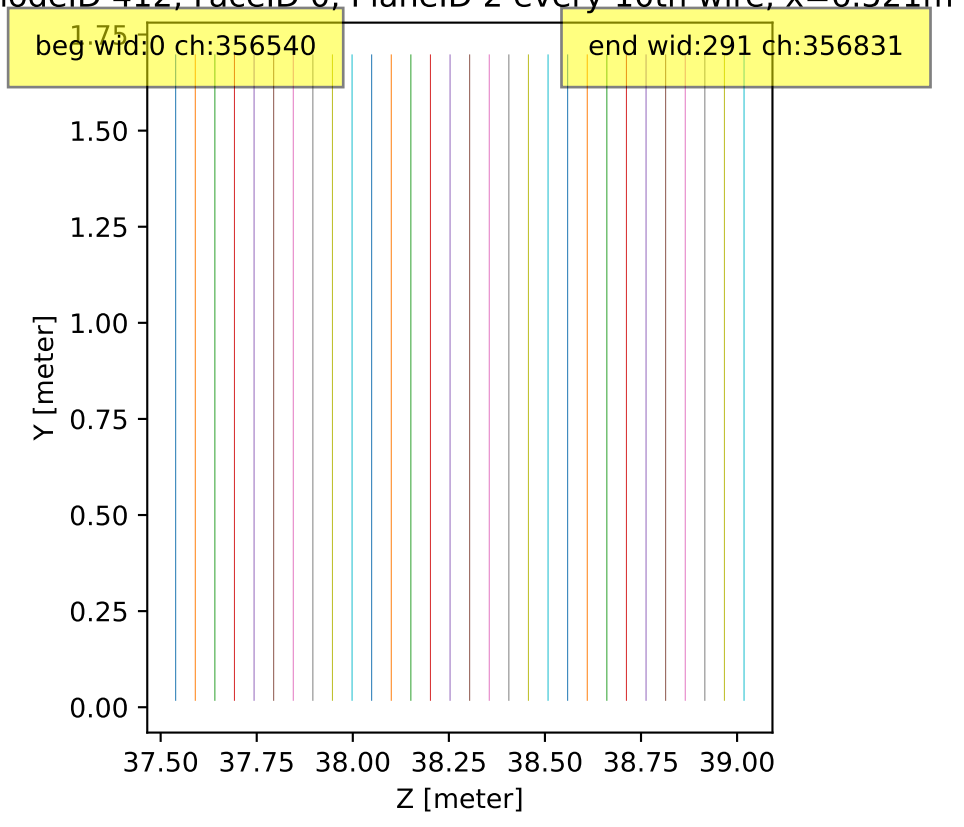
AnodeID 412, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:356540
end wid:291 ch:356831
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

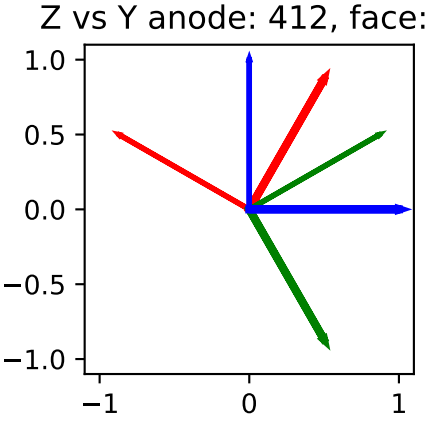
Z vs Y anode: 412, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

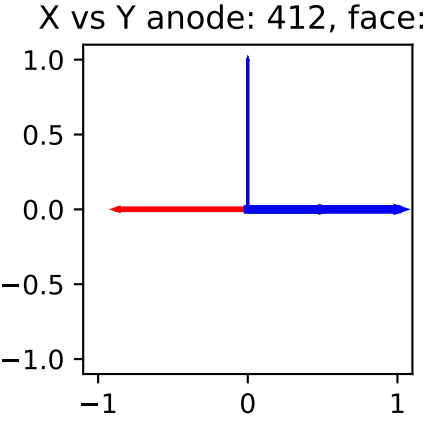
X vs Y anode: 412, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

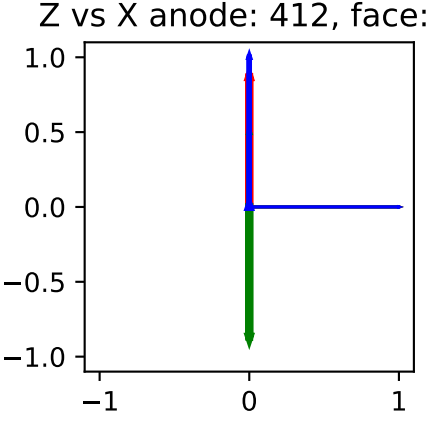
Z vs X anode: 412, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

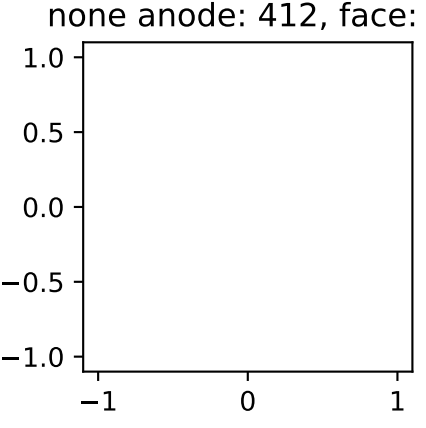
none anode: 412, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

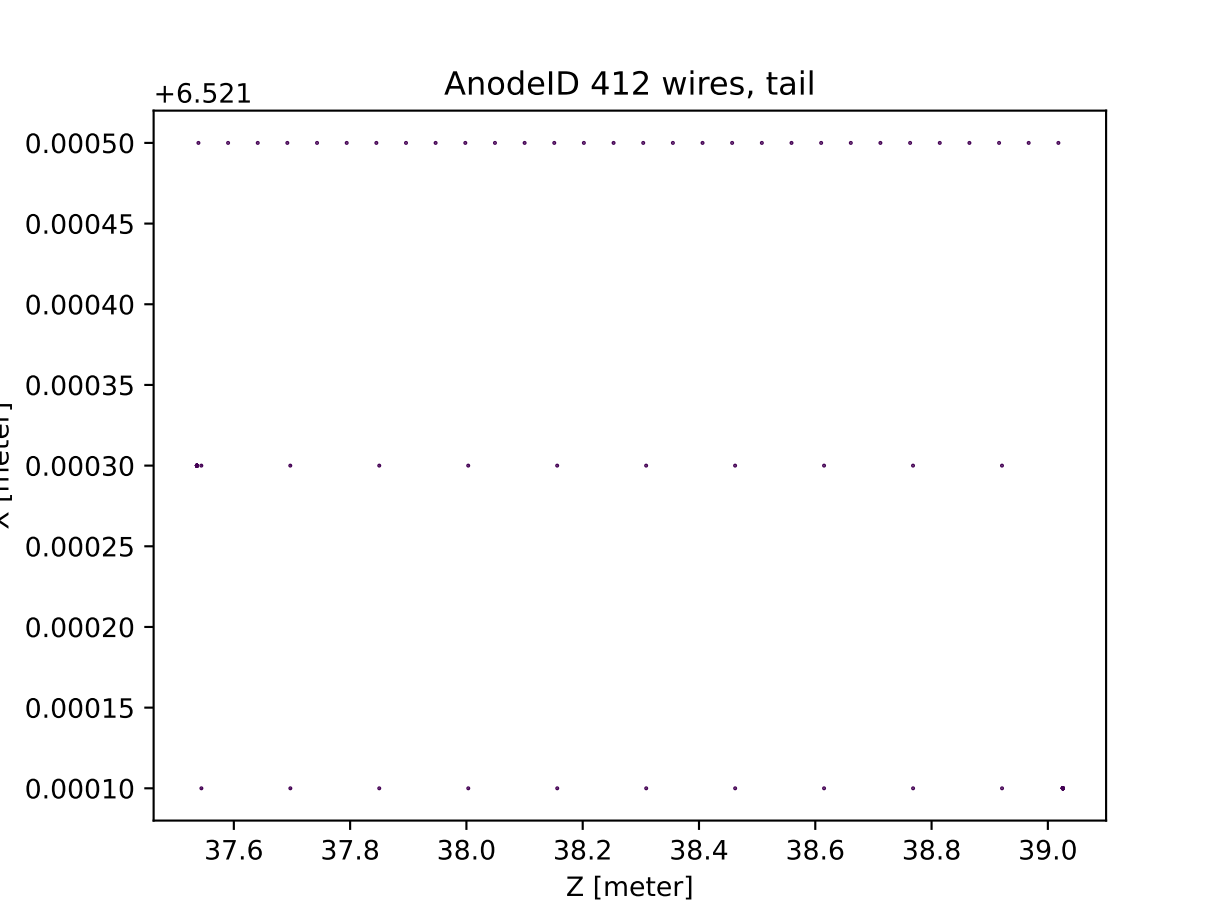
AnodeID 412 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

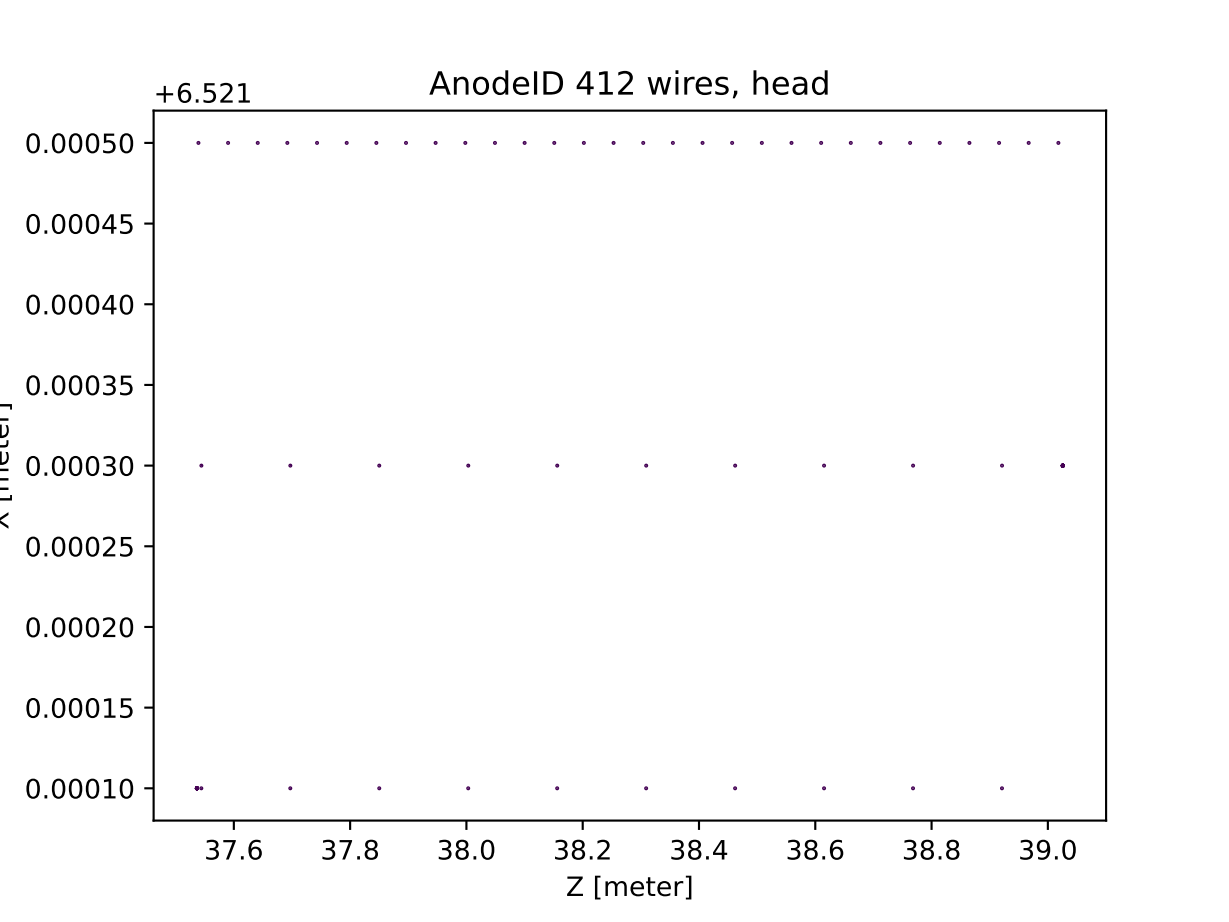
AnodeID 412 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

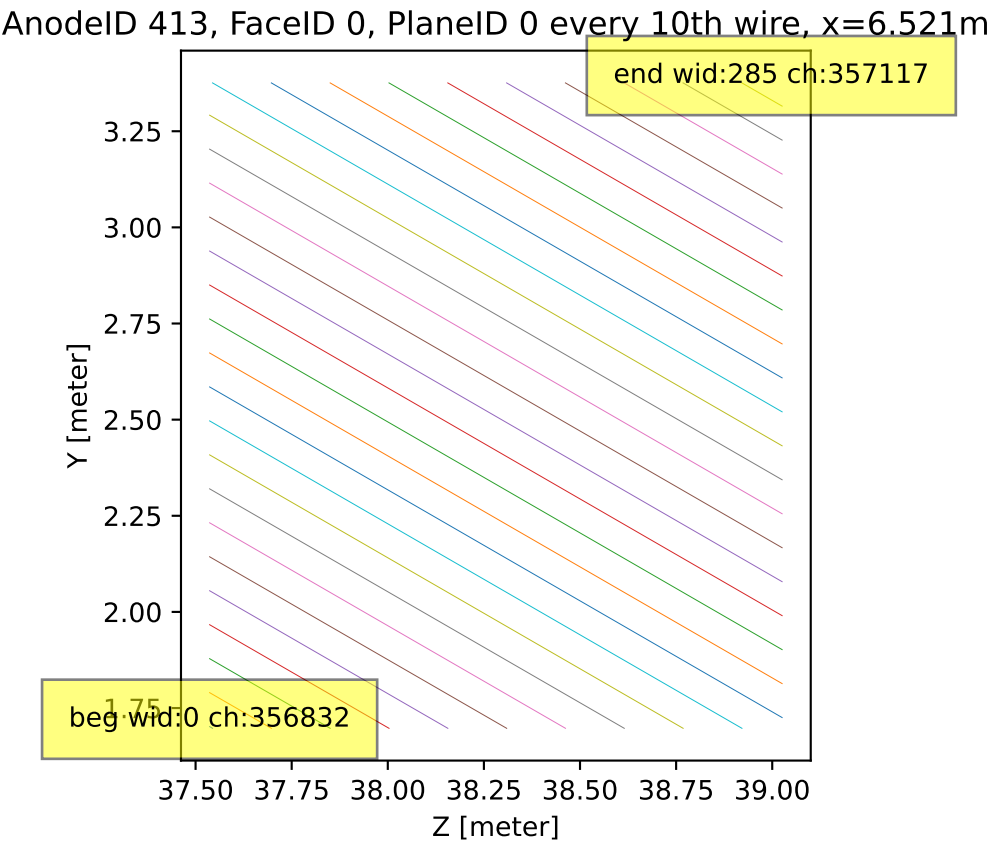
AnodeID 413, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:357117
beg wid:0 ch:356832
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

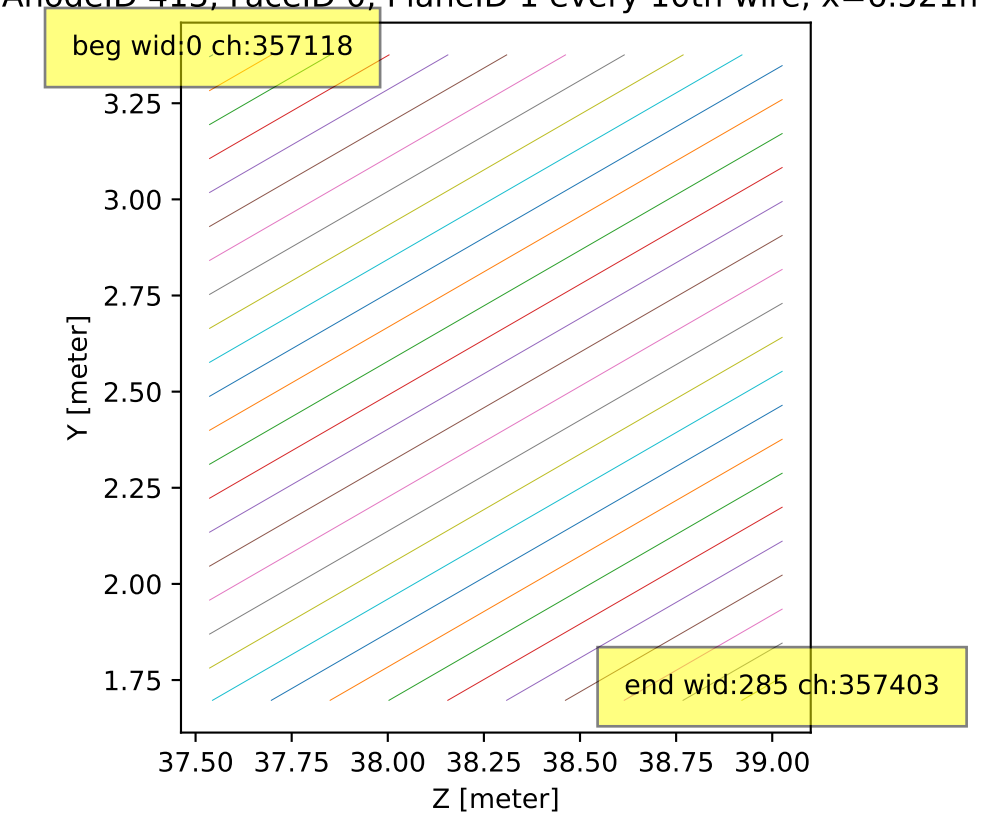
AnodeID 413, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:357118
end wid:285 ch:357403
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

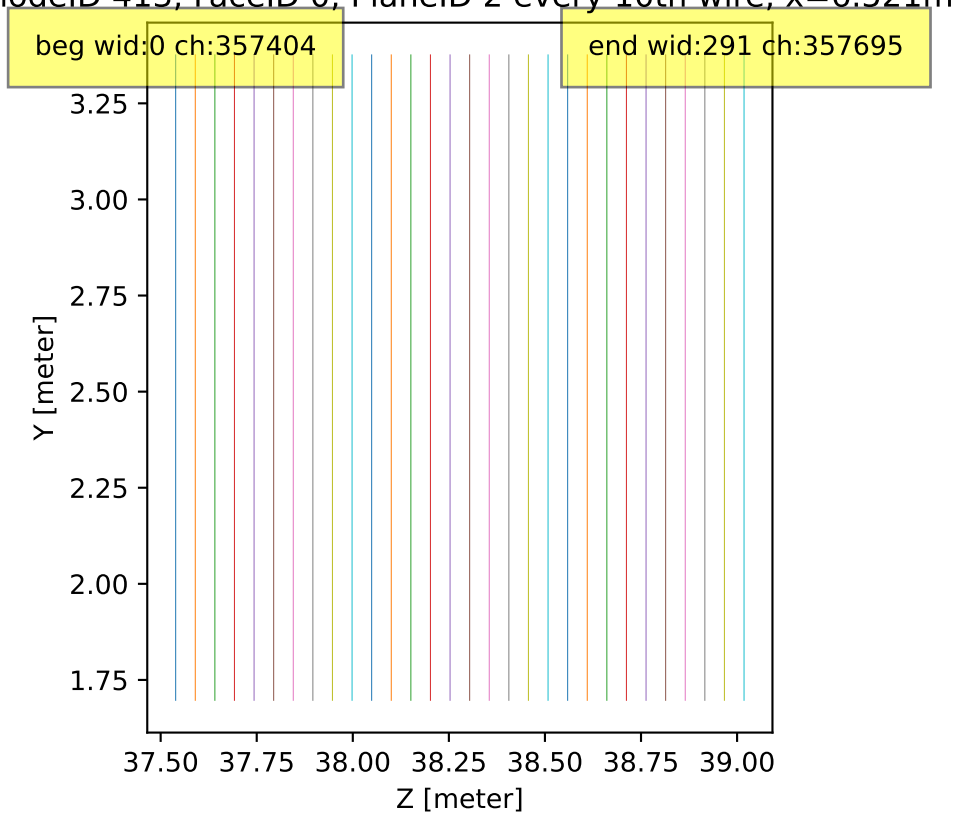
AnodeID 413, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:357404
end wid:291 ch:357695
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

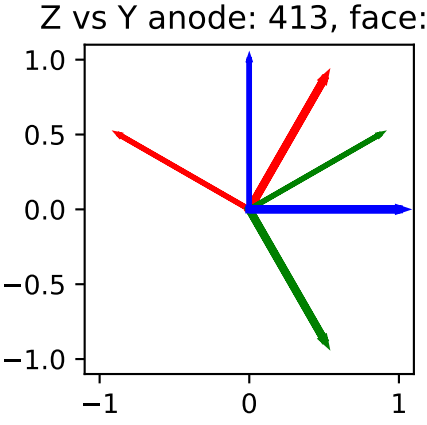
Z vs Y anode: 413, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

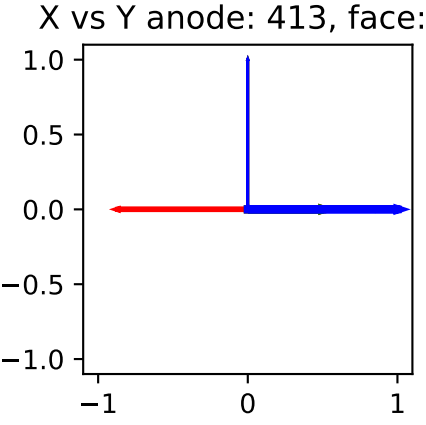
X vs Y anode: 413, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

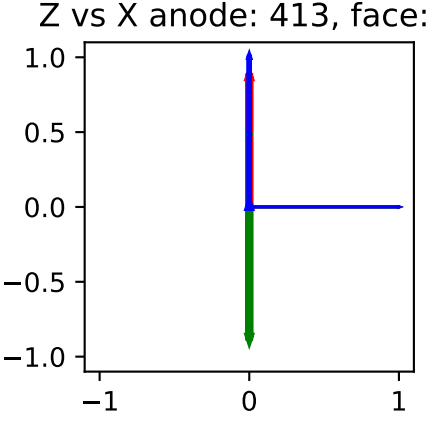
Z vs X anode: 413, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

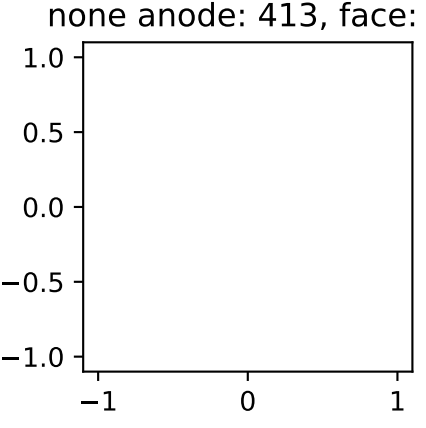
none anode: 413, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

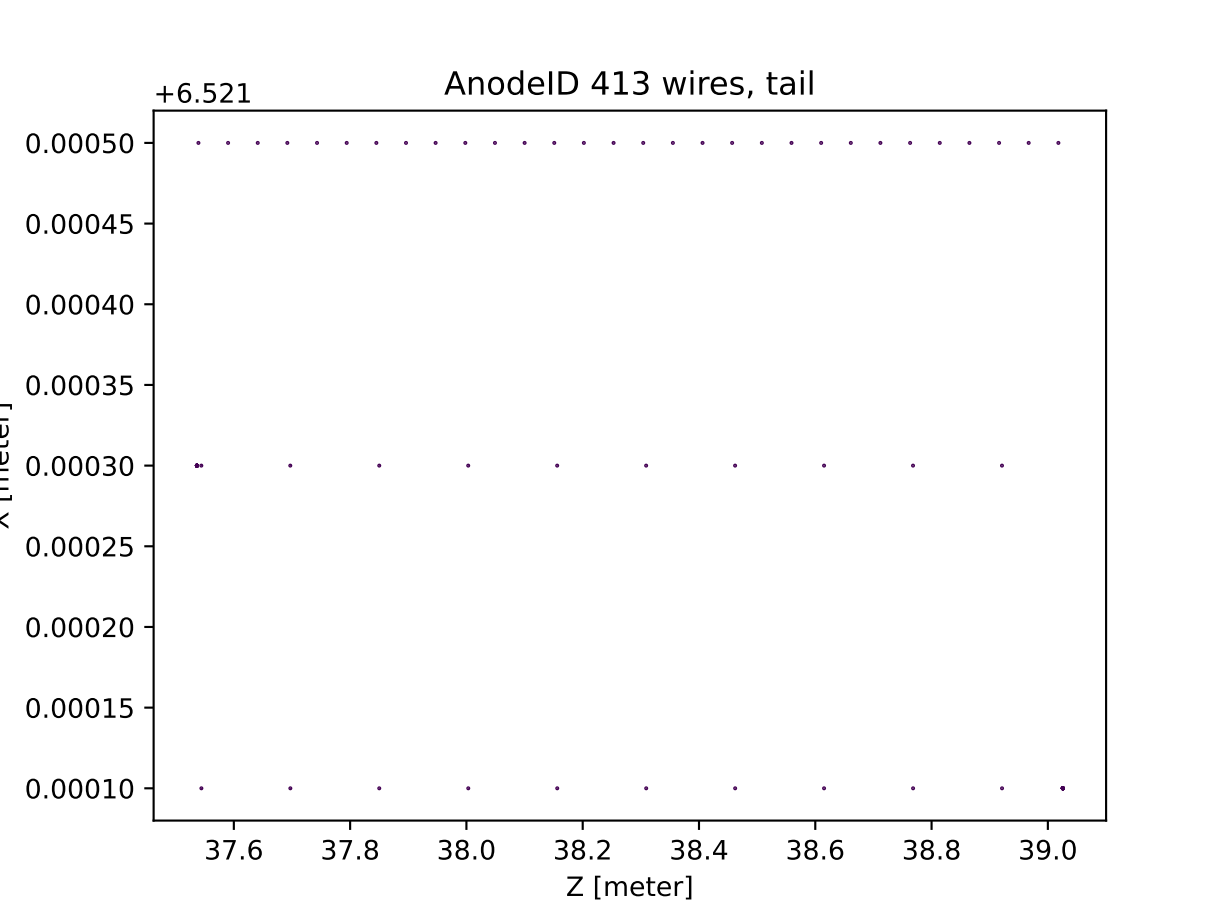
AnodeID 413 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

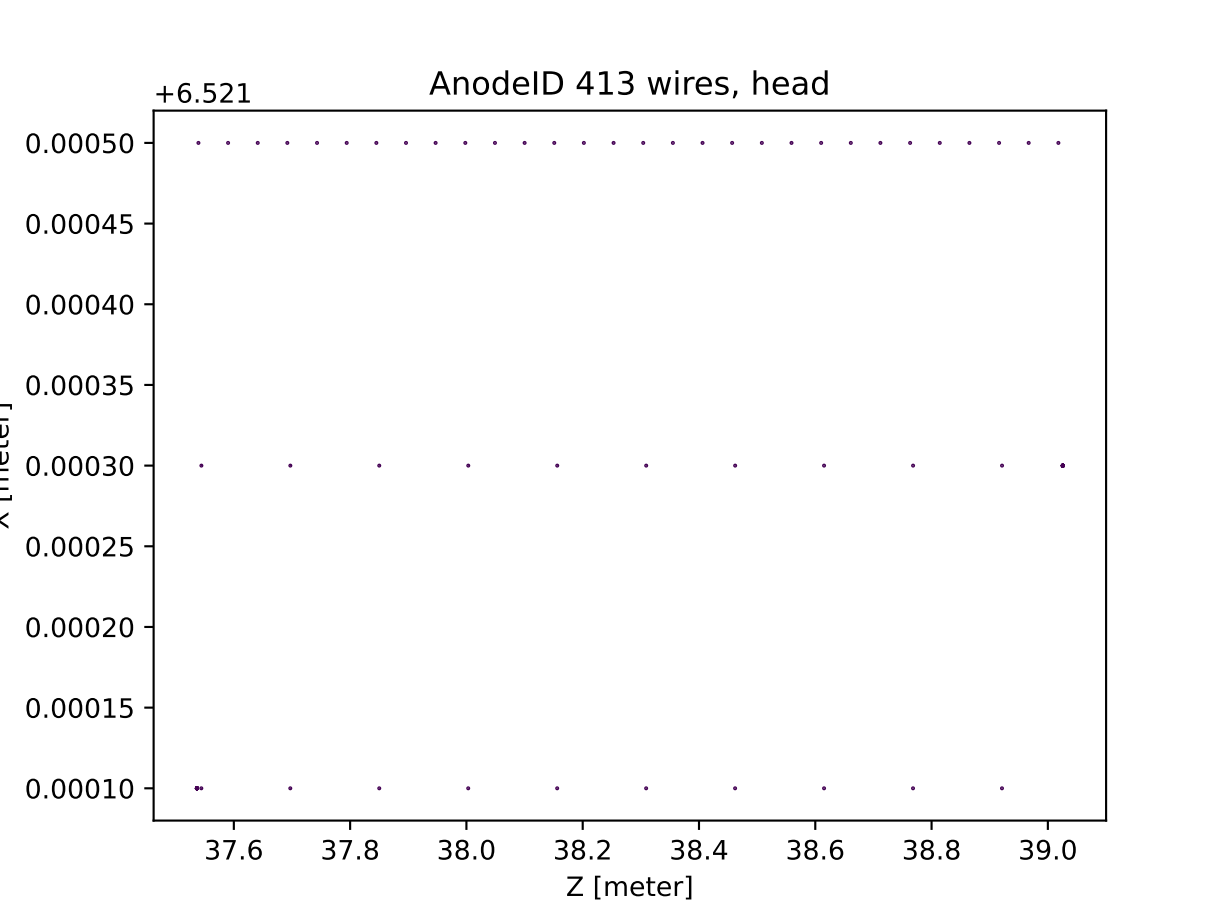
AnodeID 413 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

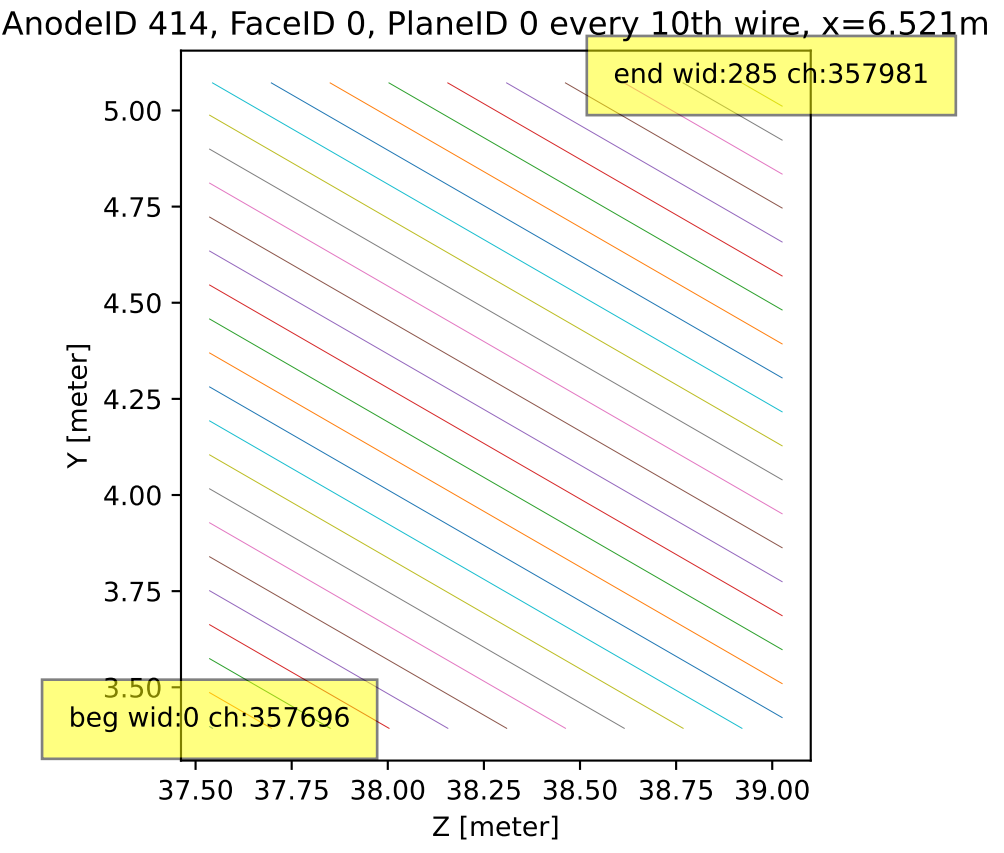
AnodeID 414, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:357981
beg wid:0 ch:357696
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

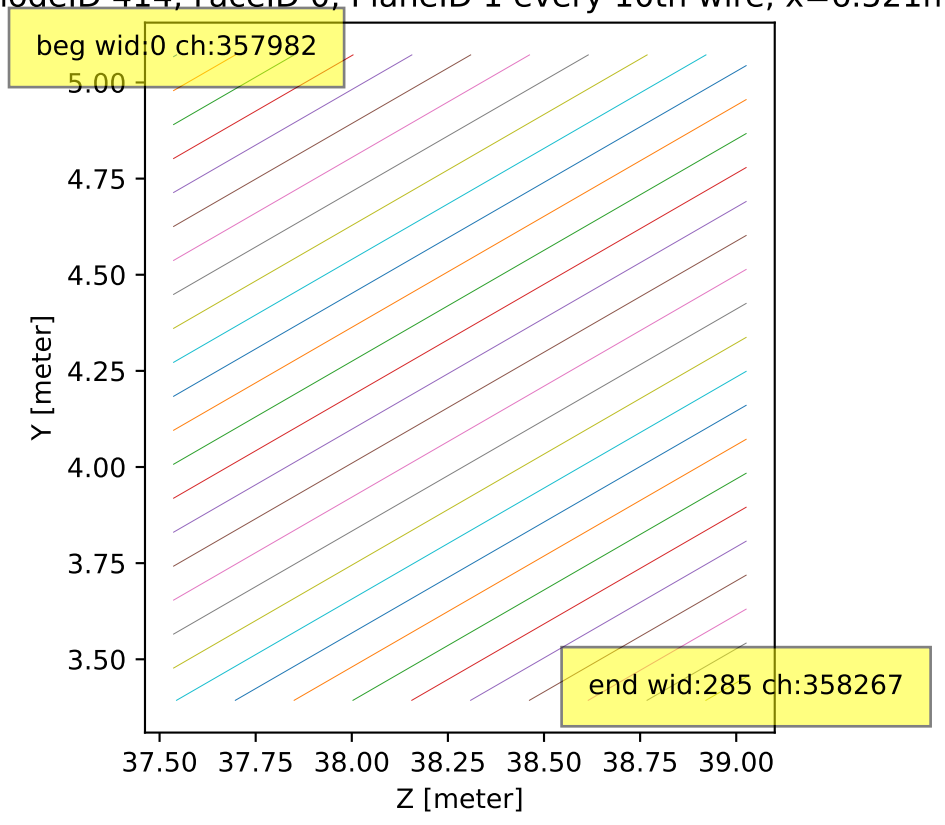
AnodeID 414, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:357982
end wid:285 ch:358267
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00

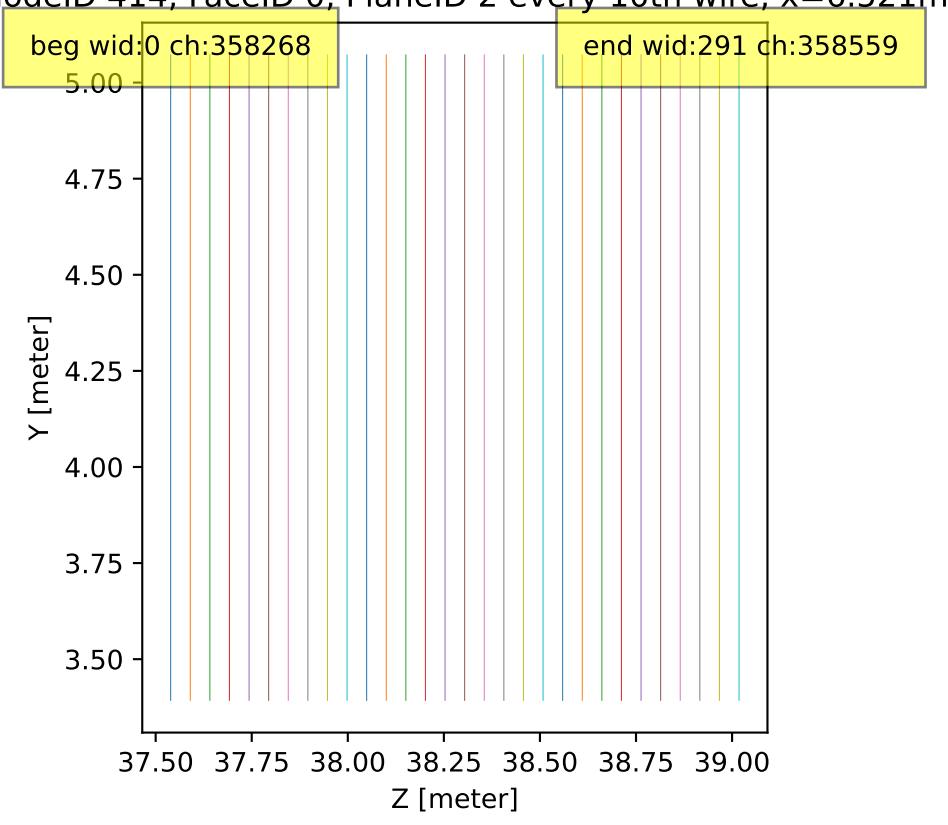
AnodeID 414, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:358268
end wid:291 ch:358559
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

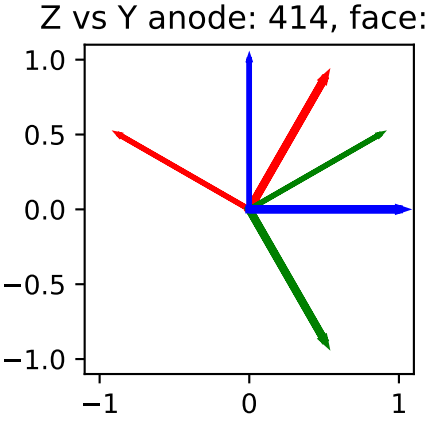
Z vs Y anode: 414, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

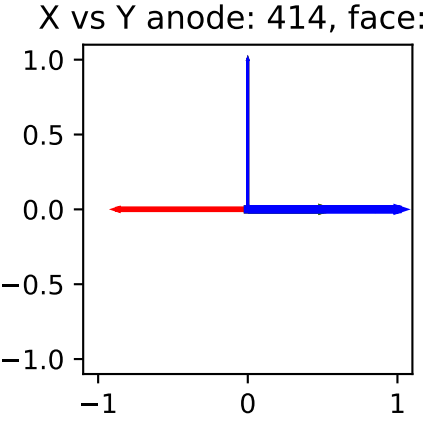
X vs Y anode: 414, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

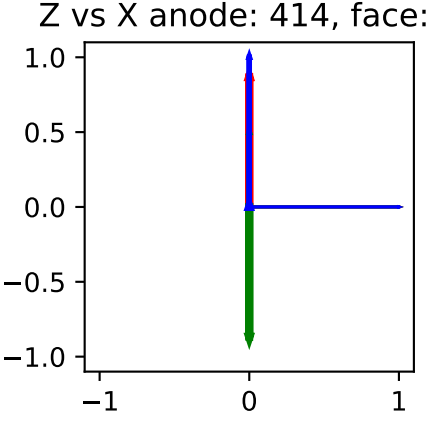
Z vs X anode: 414, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

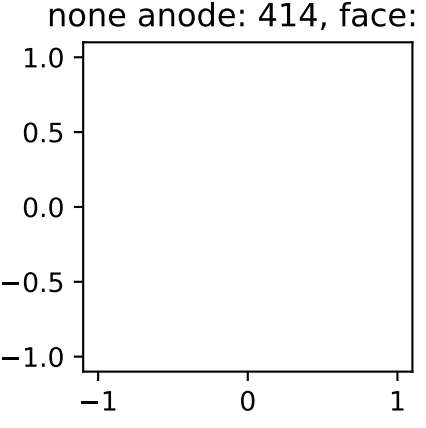
none anode: 414, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

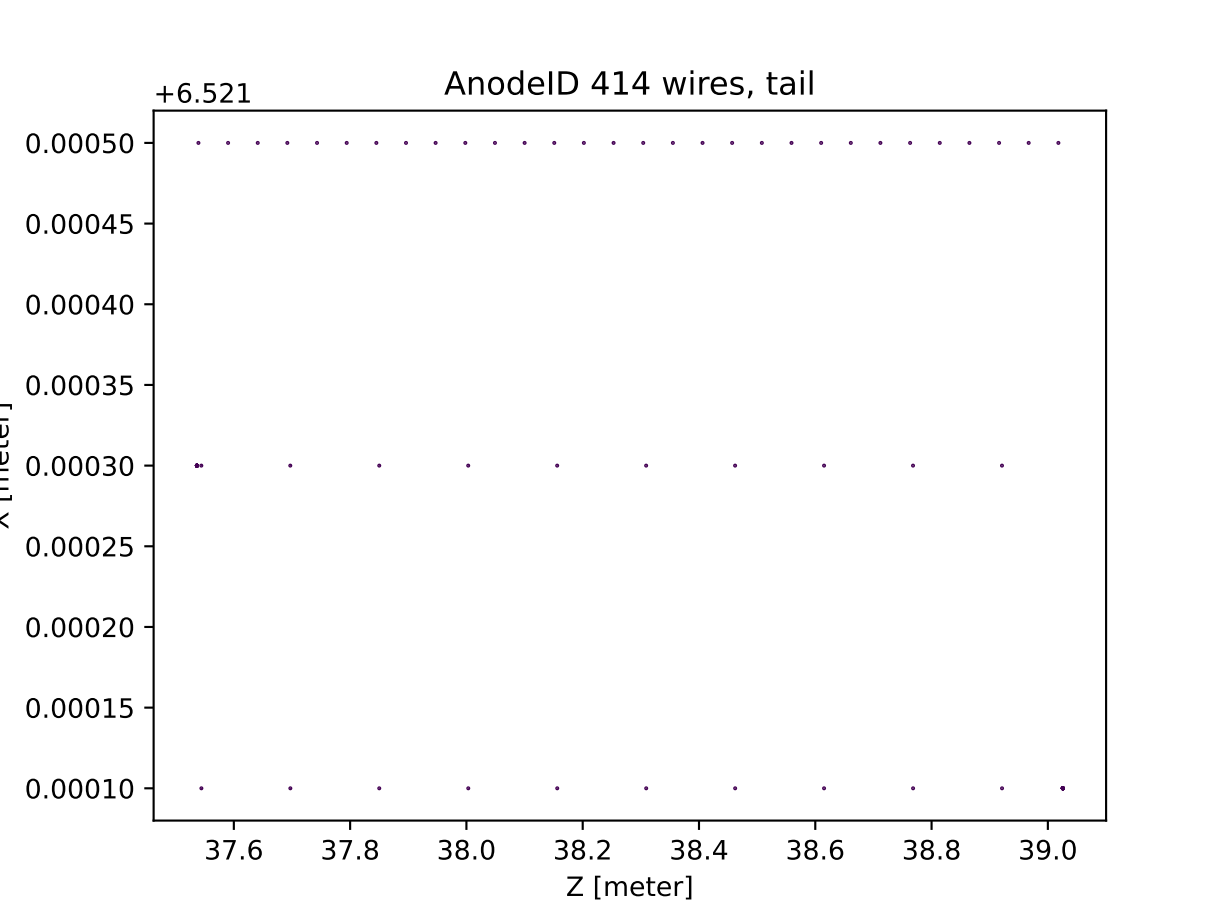
AnodeID 414 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

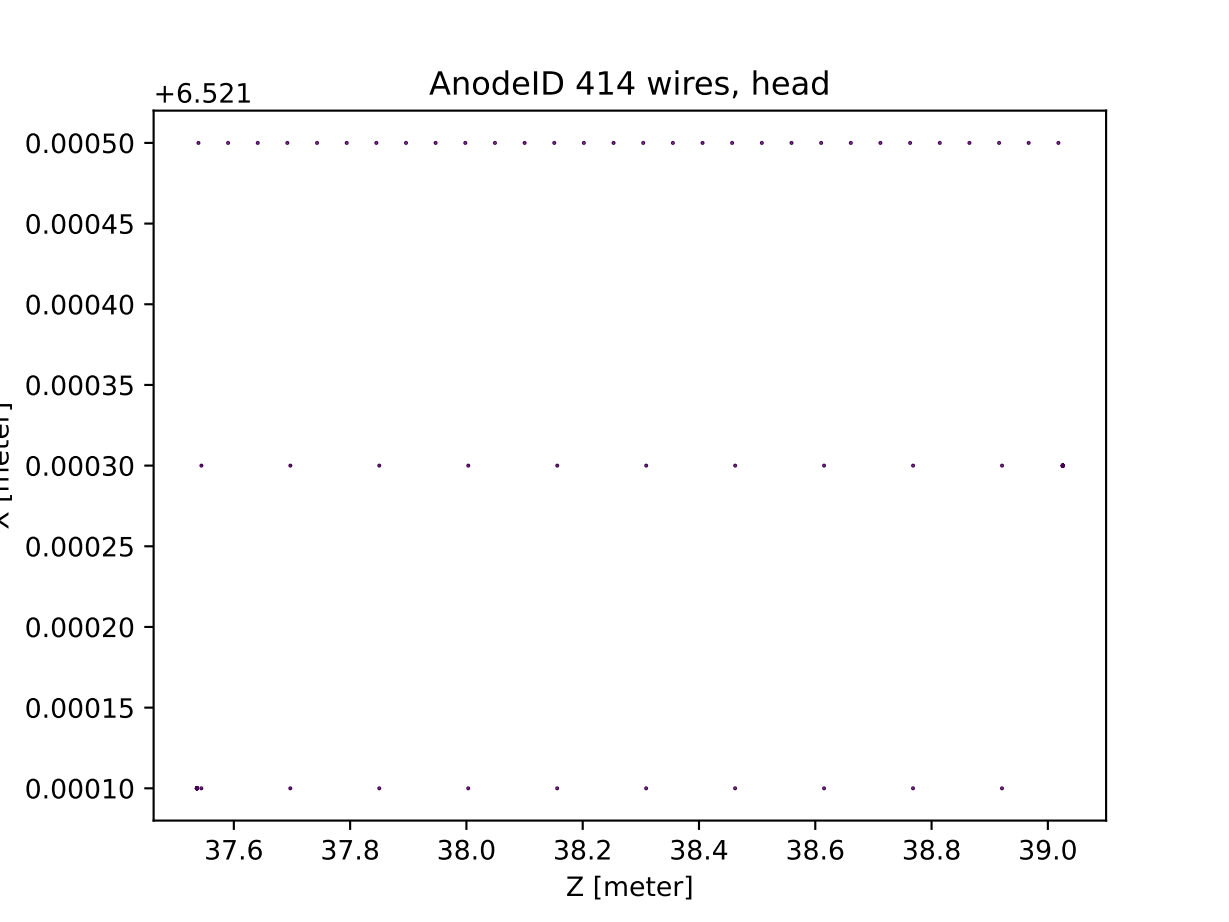
AnodeID 414 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

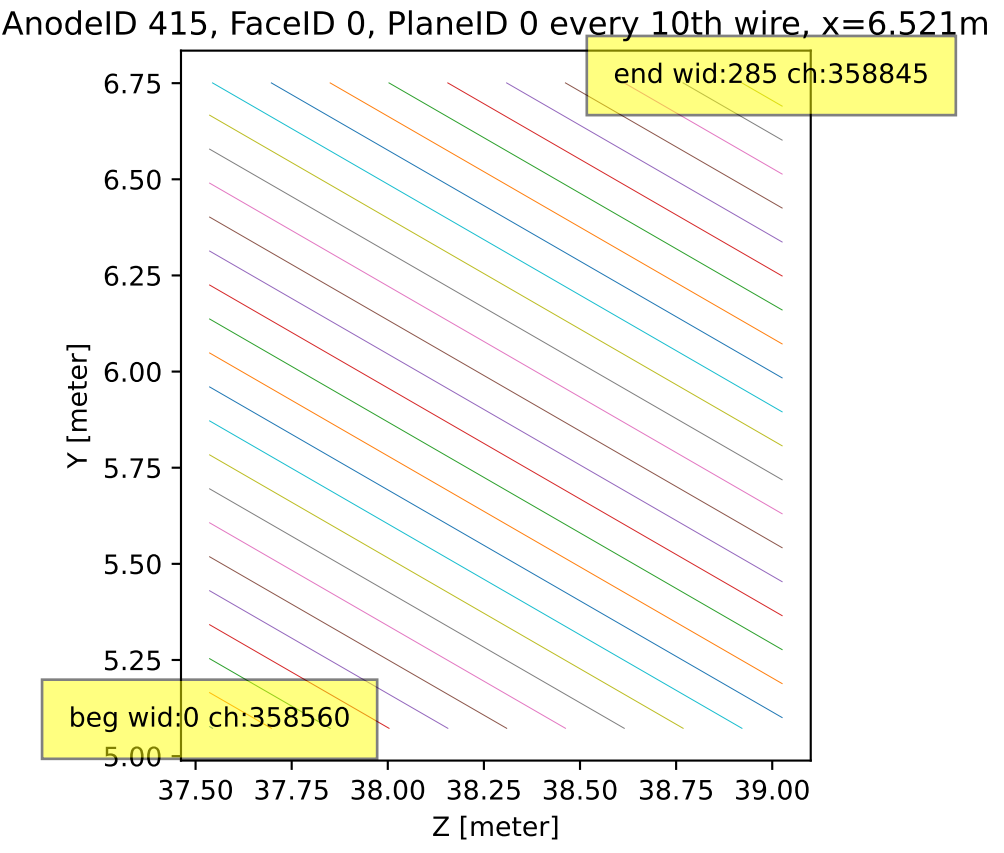
AnodeID 415, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:358845
beg wid:0 ch:358560
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

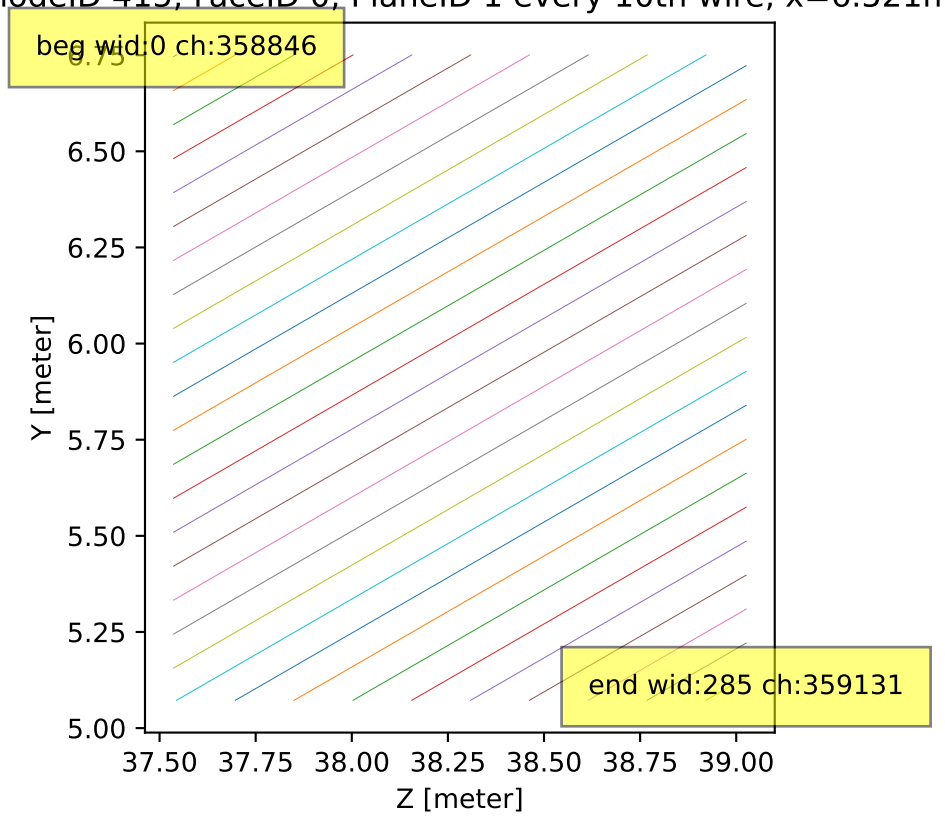
AnodeID 415, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:358846
end wid:285 ch:359131
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

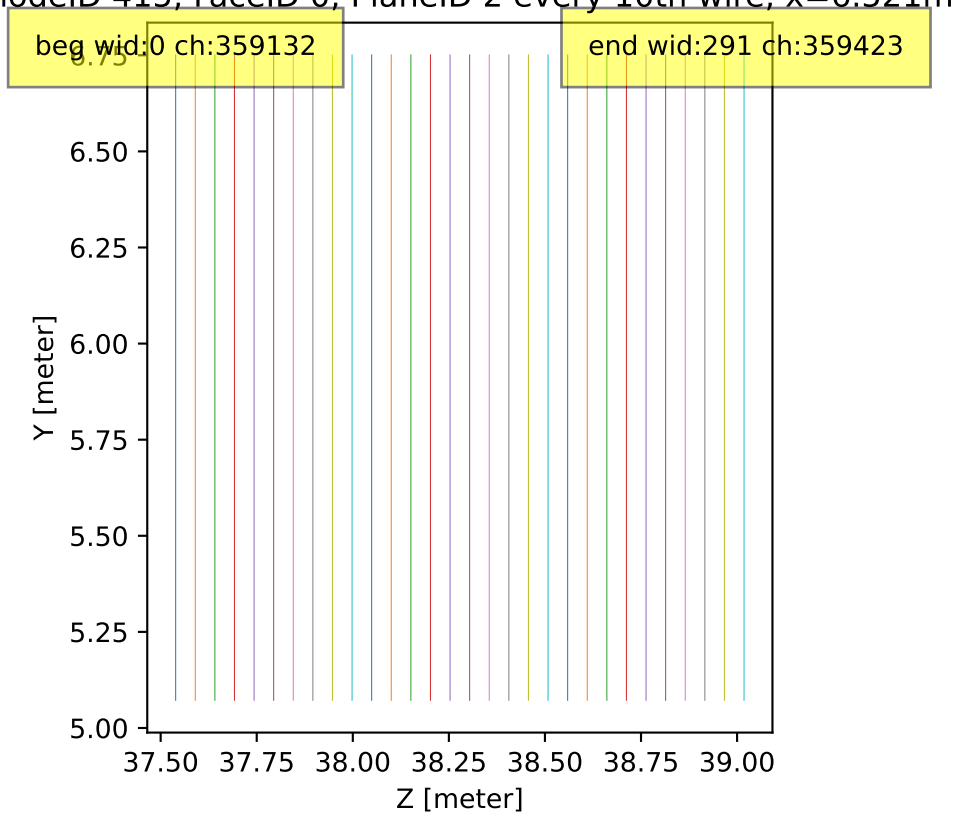
AnodeID 415, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:359132
end wid:291 ch:359423
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
37.50
37.75
38.00
38.25
38.50
38.75
39.00
Z [meter]

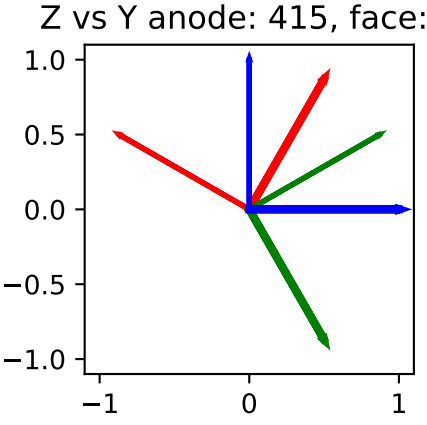
Z vs Y anode: 415, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

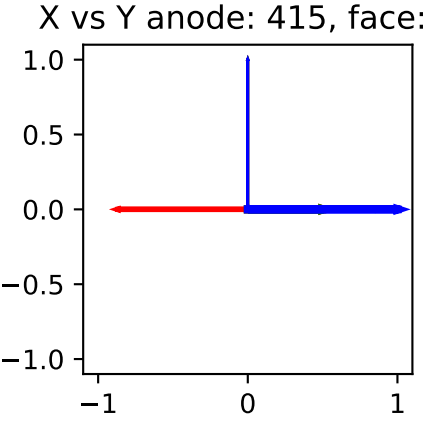
X vs Y anode: 415, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

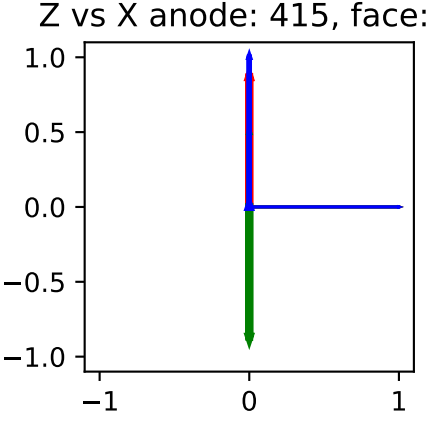
Z vs X anode: 415, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

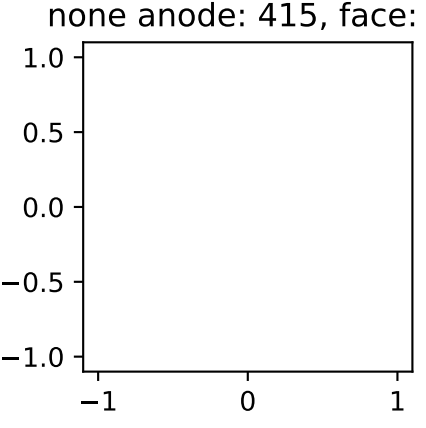
none anode: 415, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

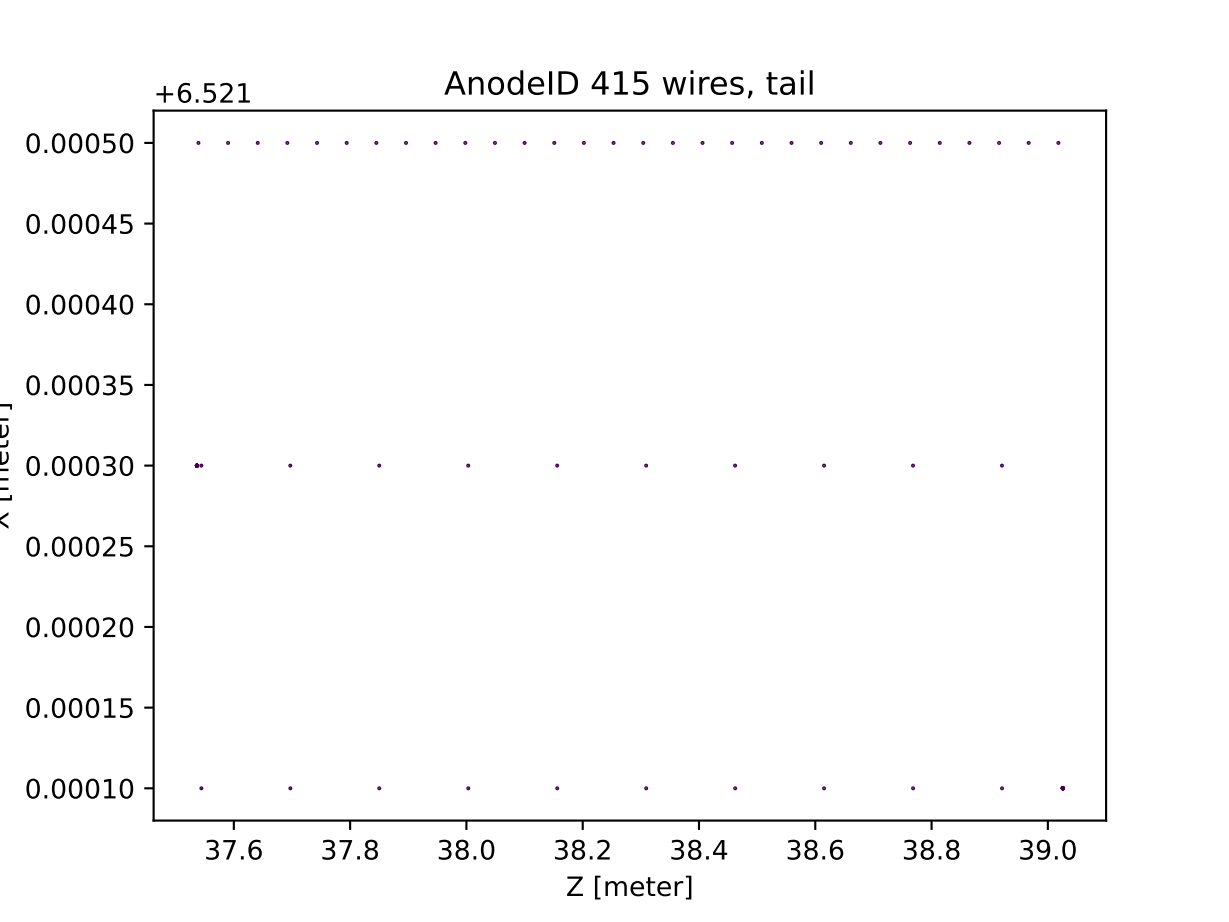
AnodeID 415 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

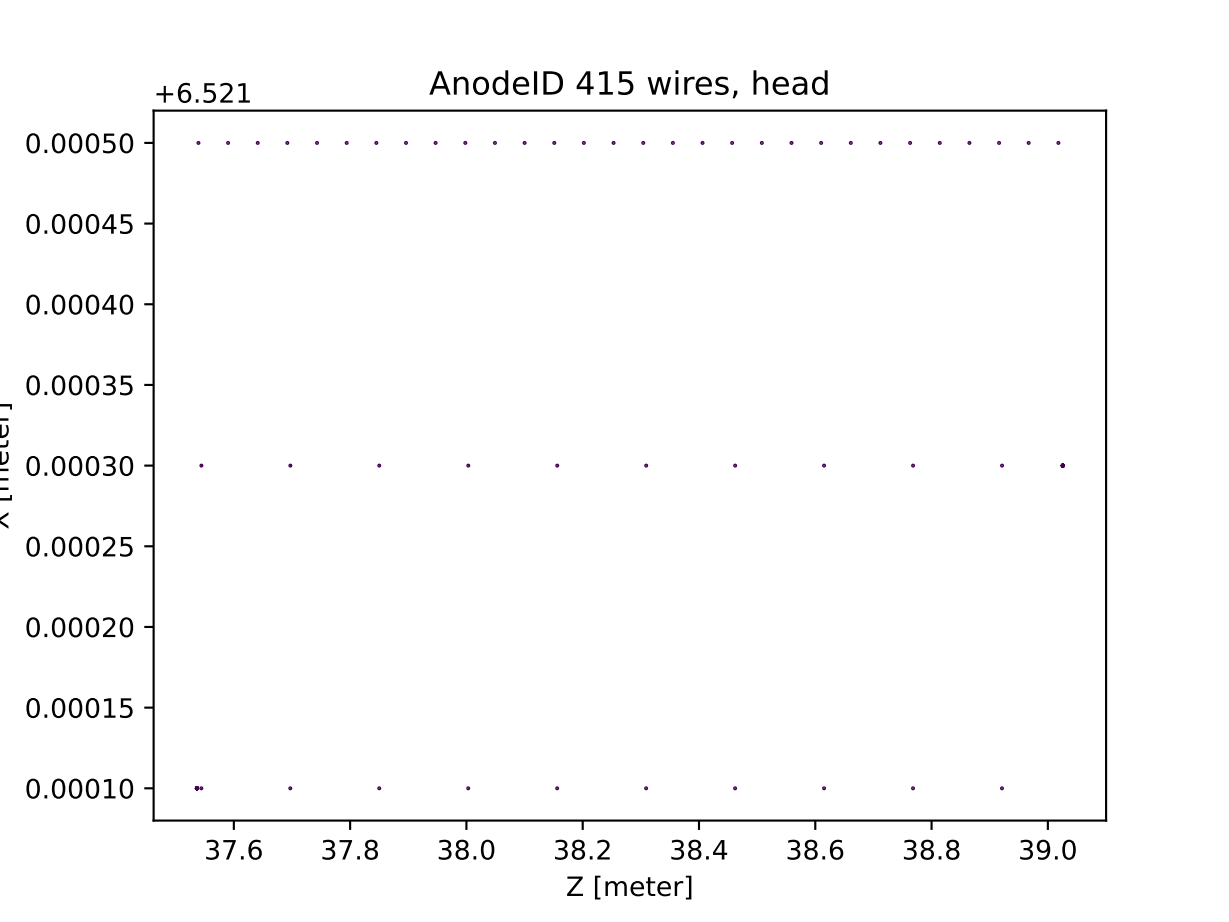
AnodeID 415 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8
39.0
Z [meter]

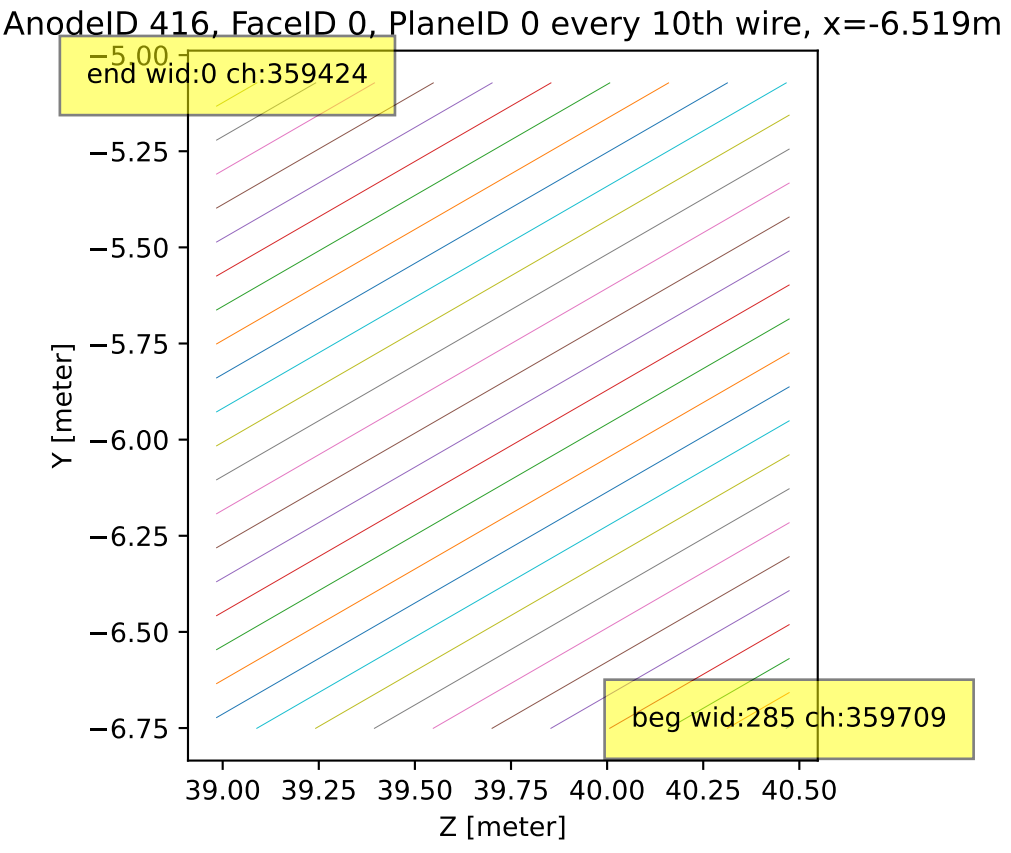
AnodeID 416, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:359424
beg wid:285 ch:359709
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

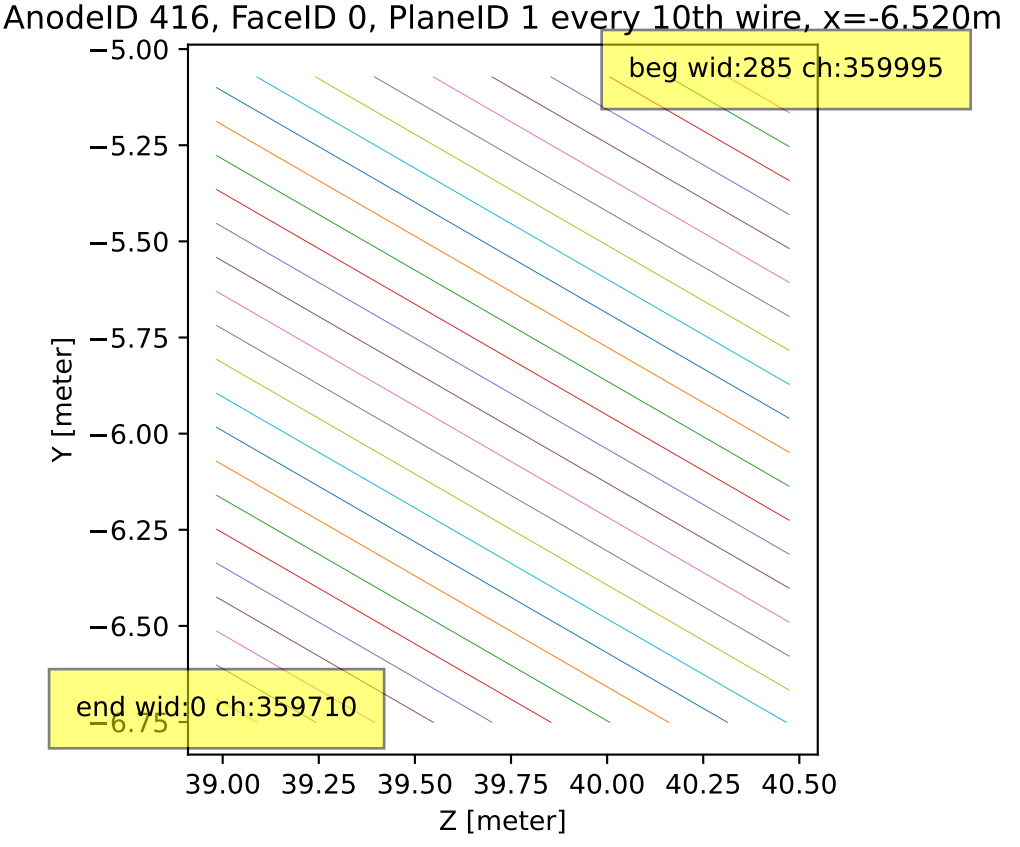
AnodeID 416, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:359995
end wid:0 ch:359710
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

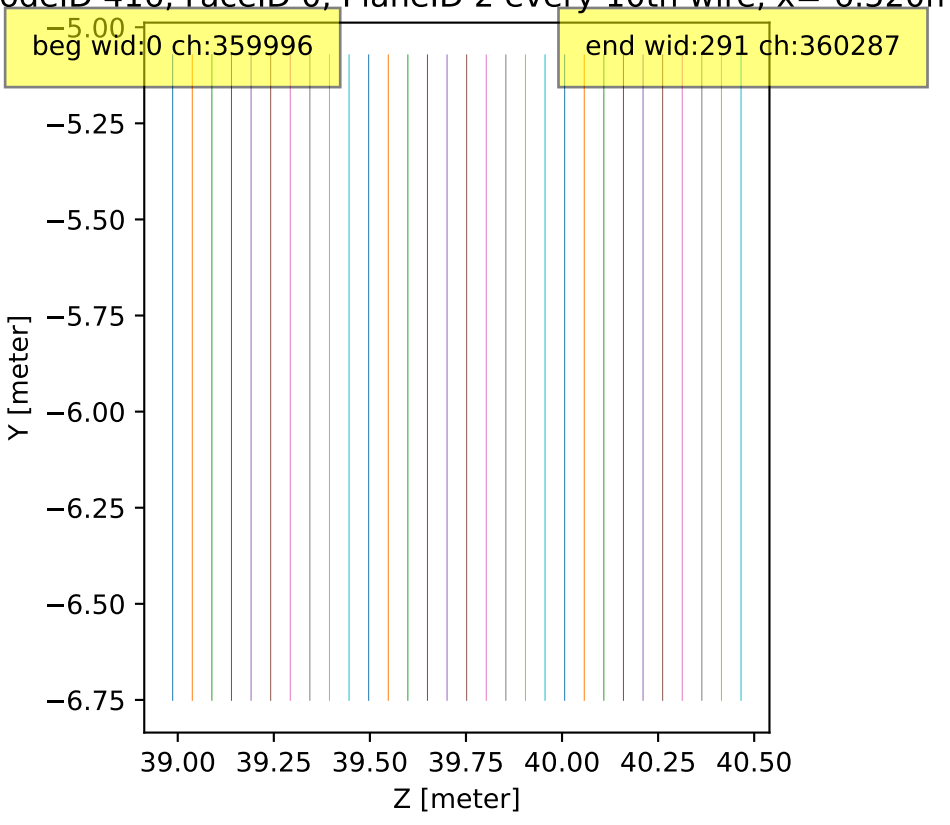
AnodeID 416, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:359996
end wid:291 ch:360287
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

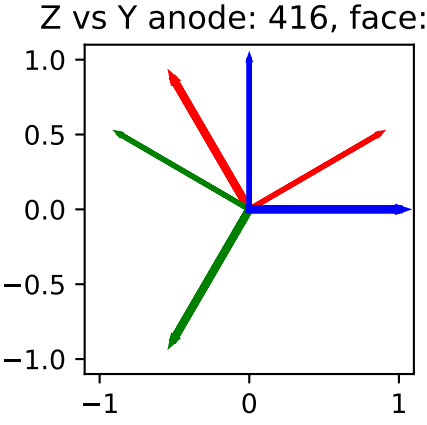
Z vs Y anode: 416, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

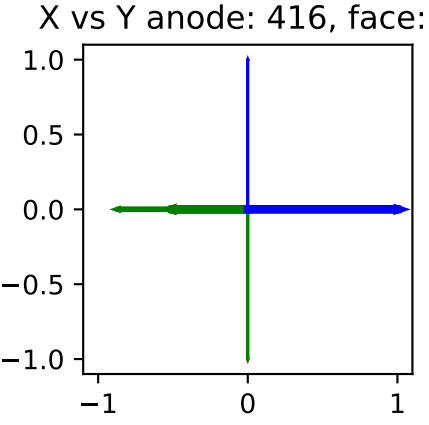
X vs Y anode: 416, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

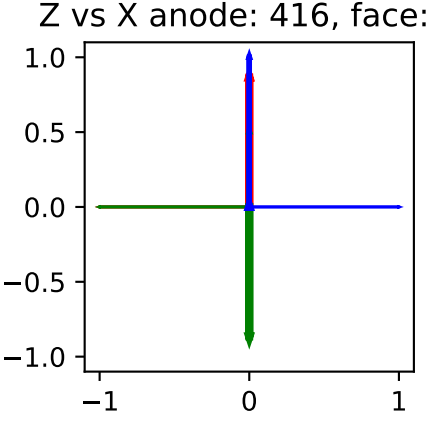
Z vs X anode: 416, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

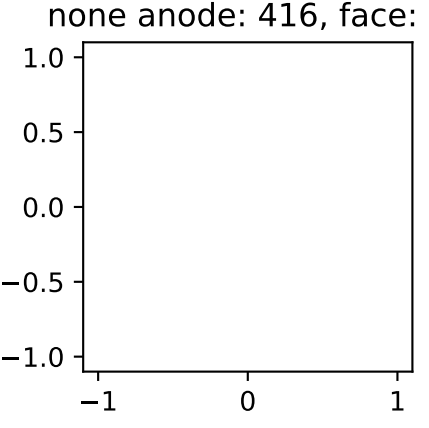
none anode: 416, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

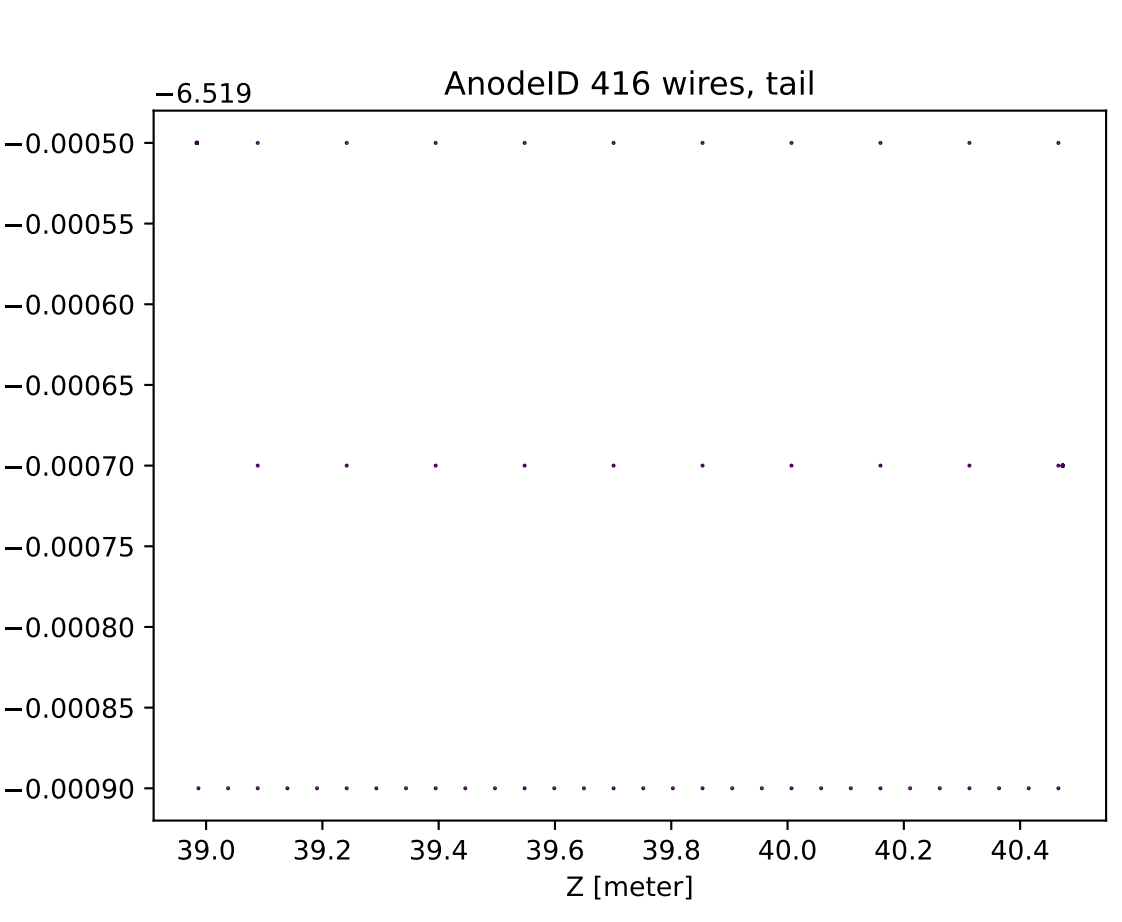
AnodeID 416 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

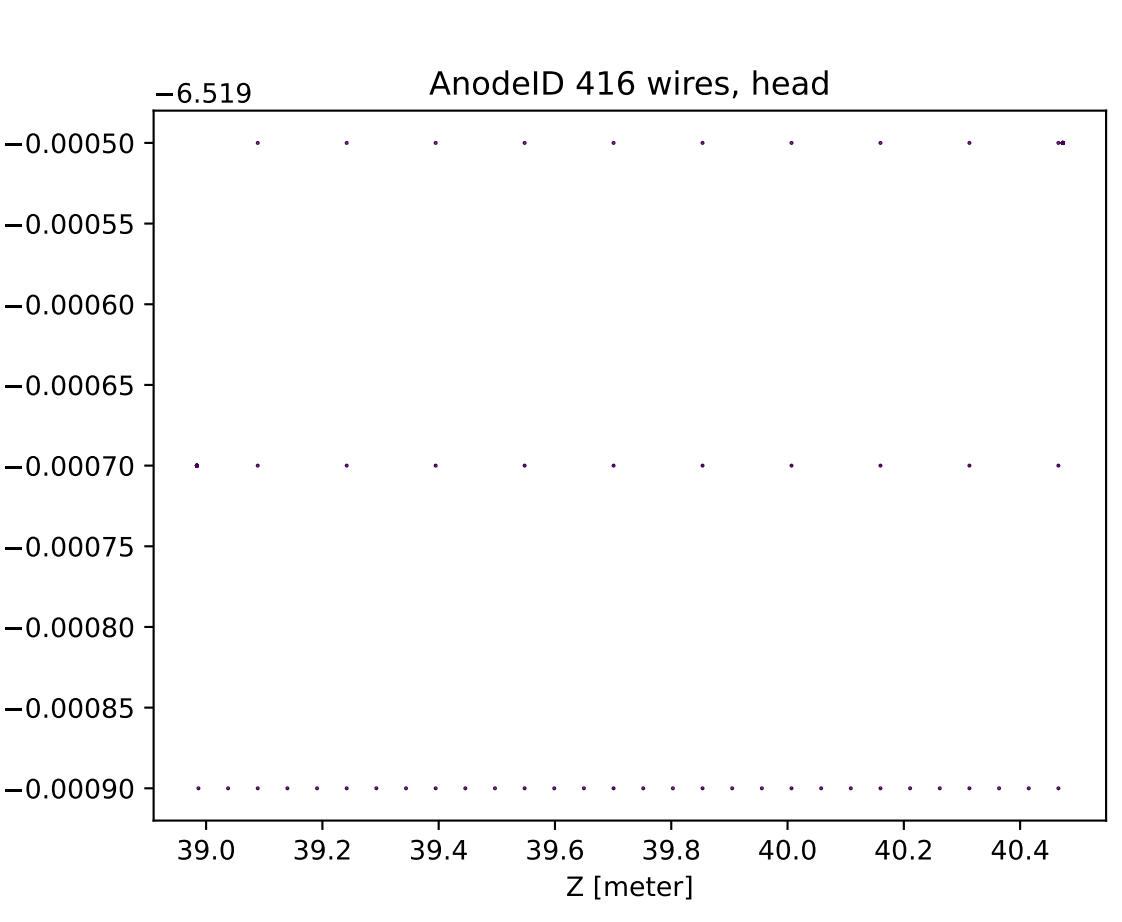
AnodeID 416 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

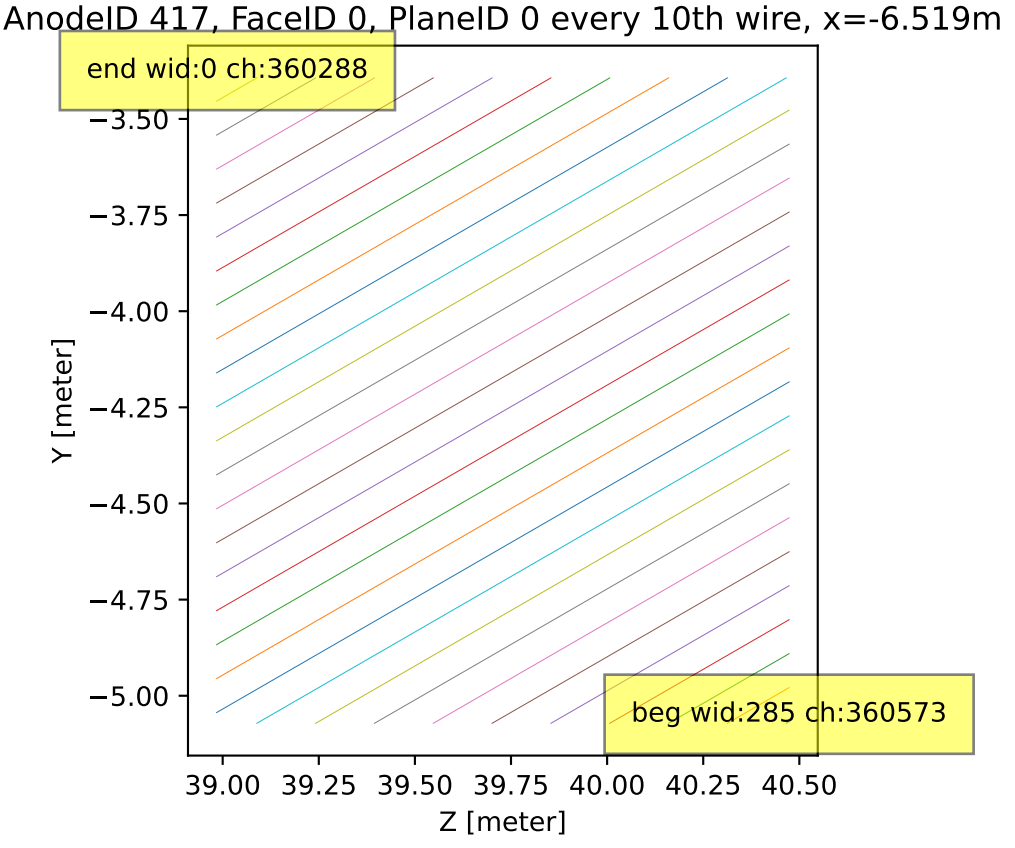
AnodeID 417, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:360288
beg wid:285 ch:360573
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

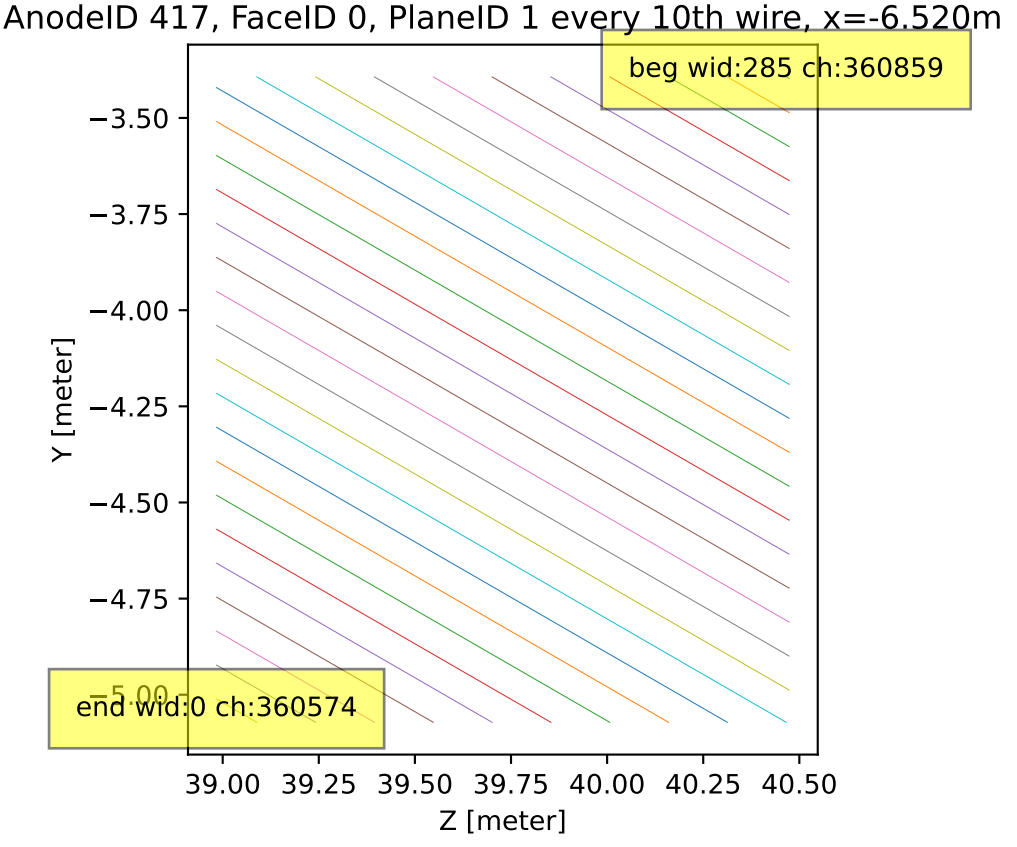
AnodeID 417, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:360859
end wid:0 ch:360574
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

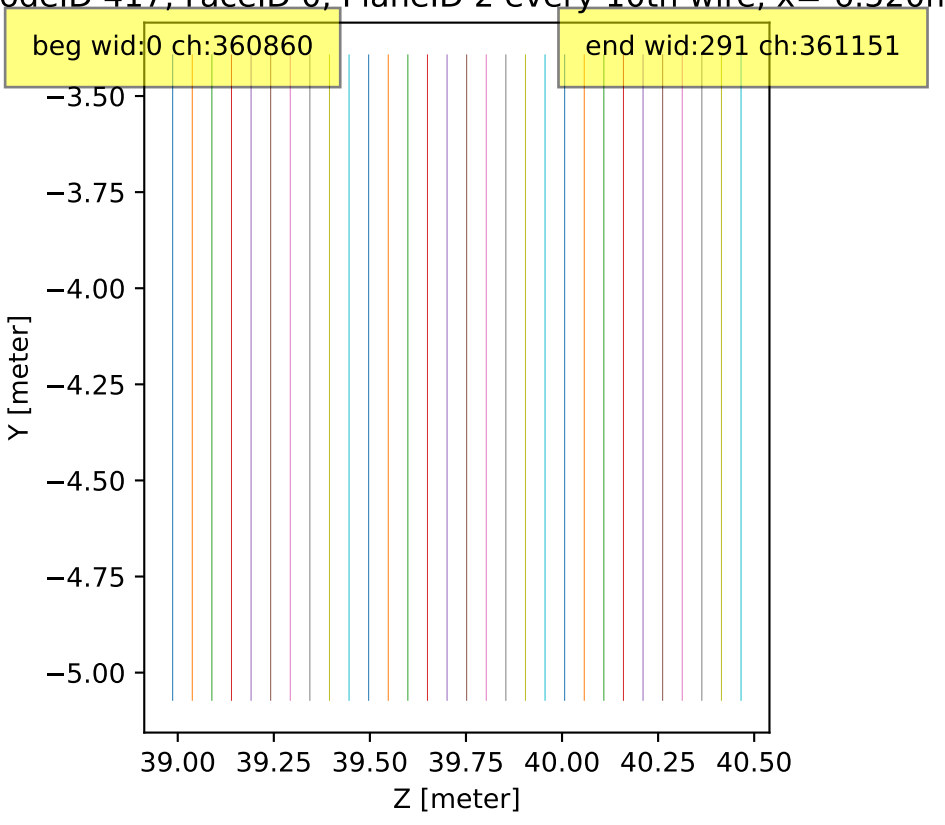
AnodeID 417, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:360860
end wid:291 ch:361151
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

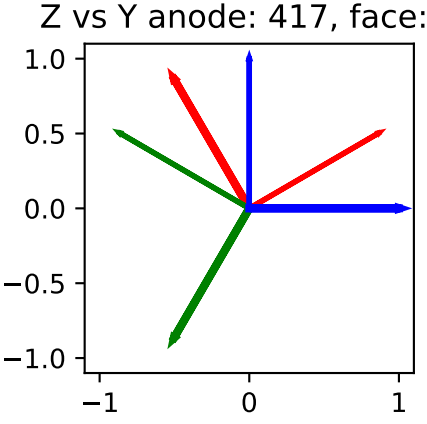
Z vs Y anode: 417, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

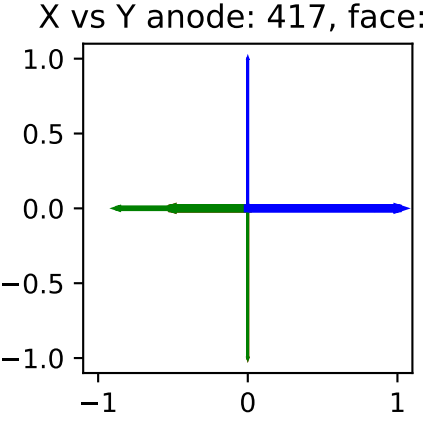
X vs Y anode: 417, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

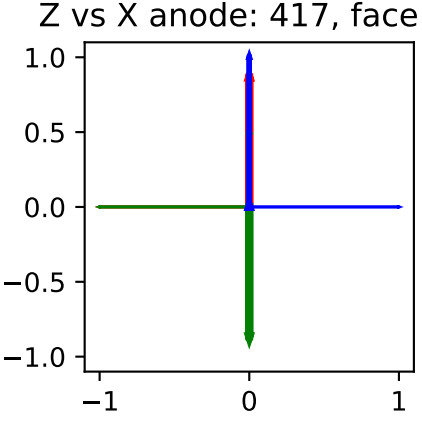
Z vs X anode: 417, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

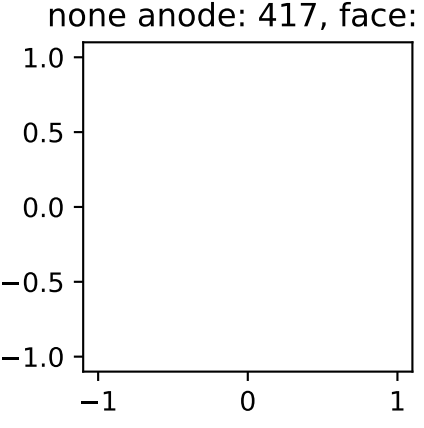
none anode: 417, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

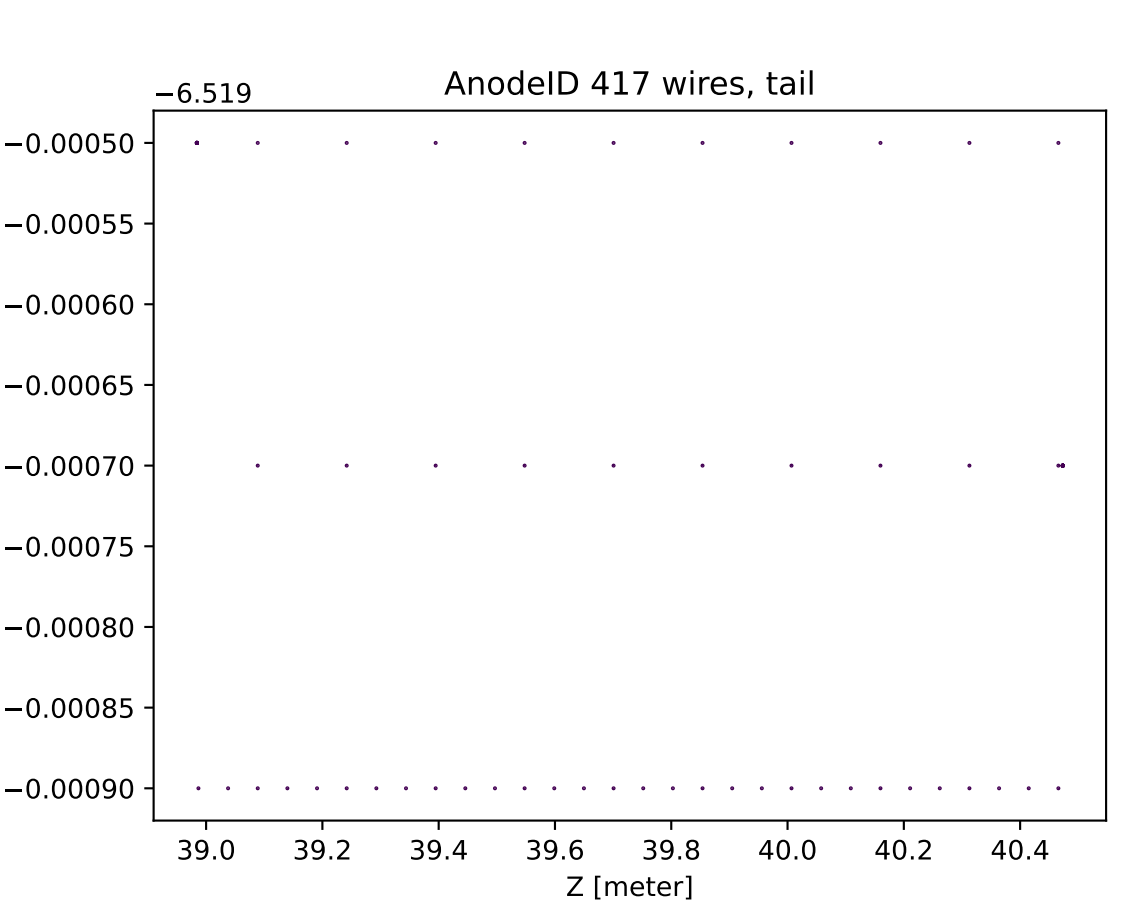
AnodeID 417 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

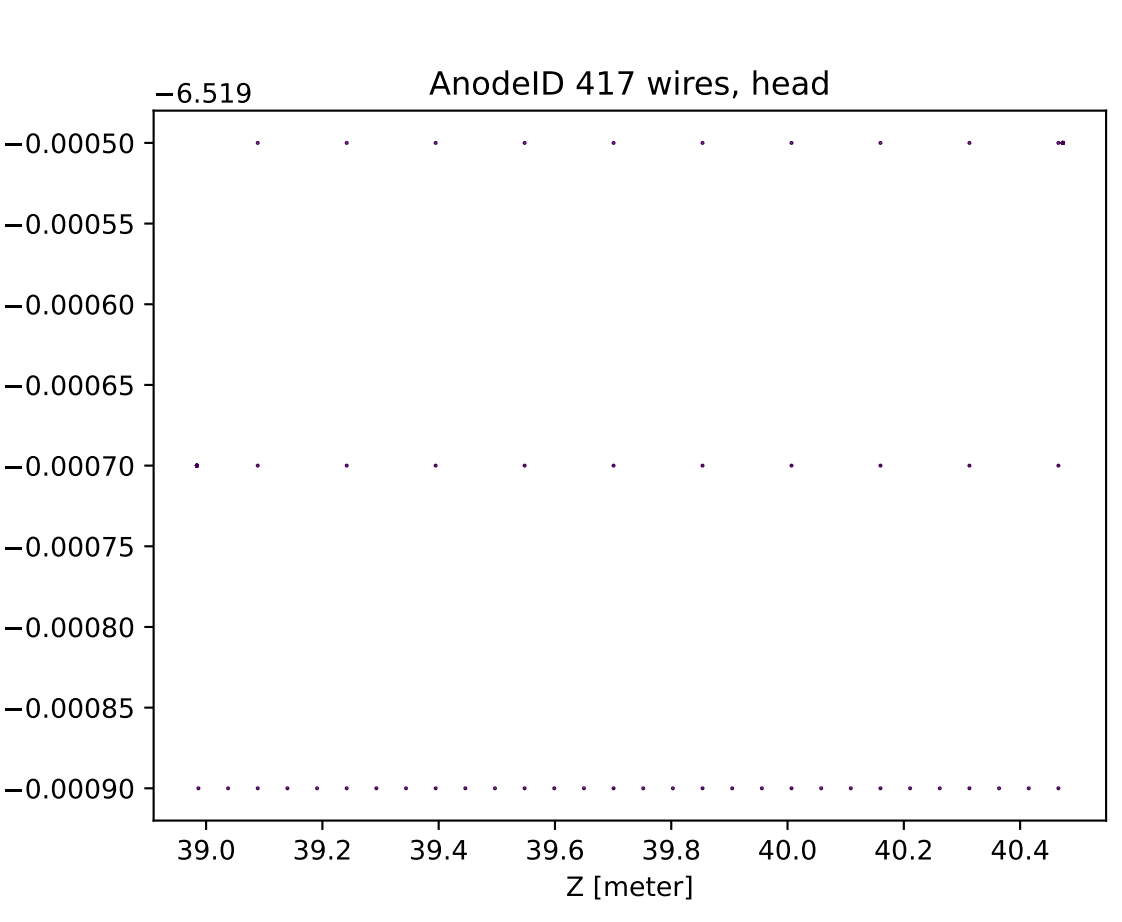
AnodeID 417 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

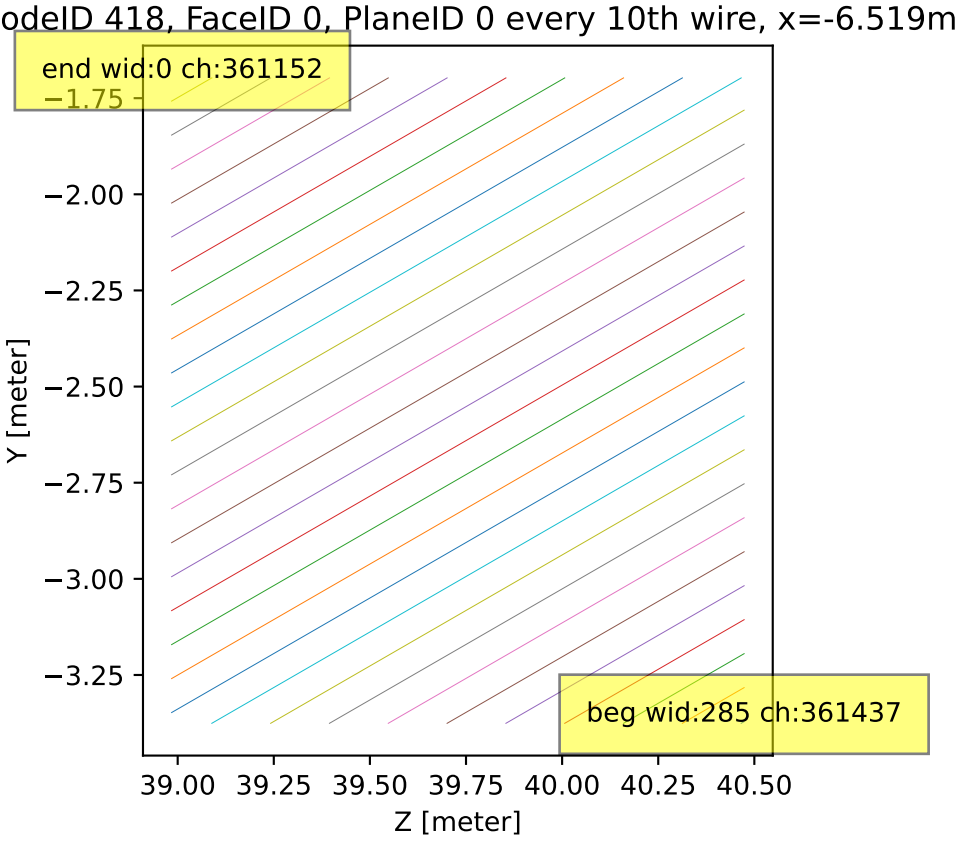
AnodeID 418, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:361152
beg wid:285 ch:361437
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

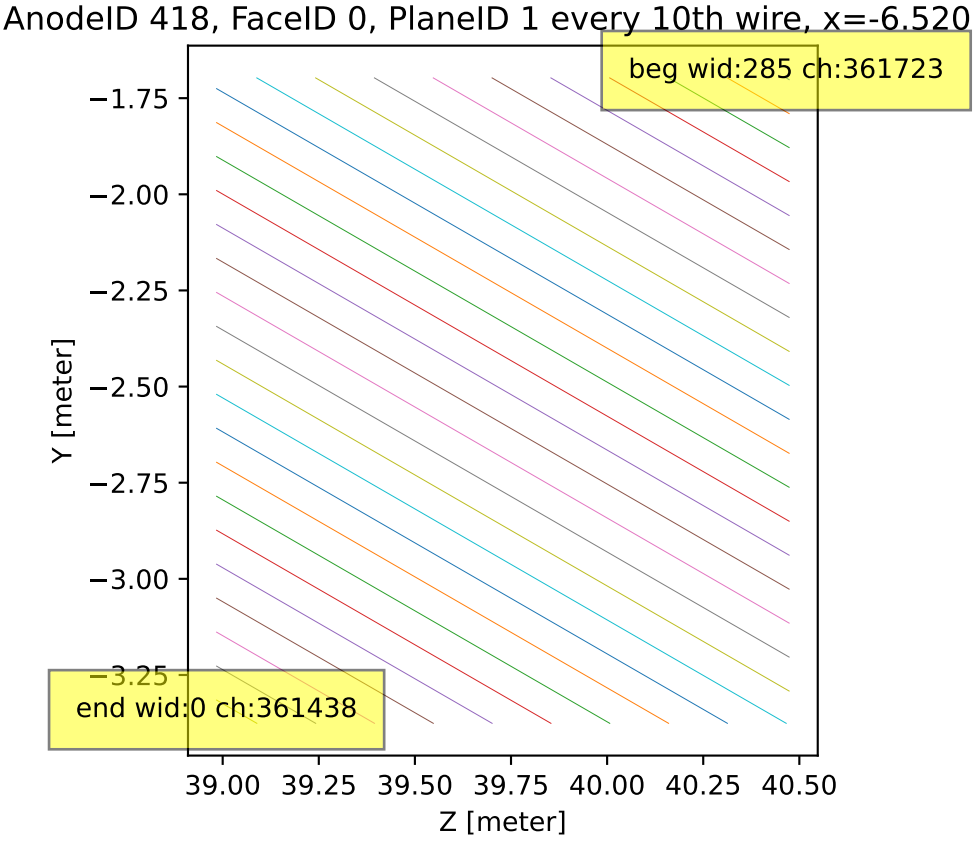
AnodeID 418, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:361723
end wid:0 ch:361438
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

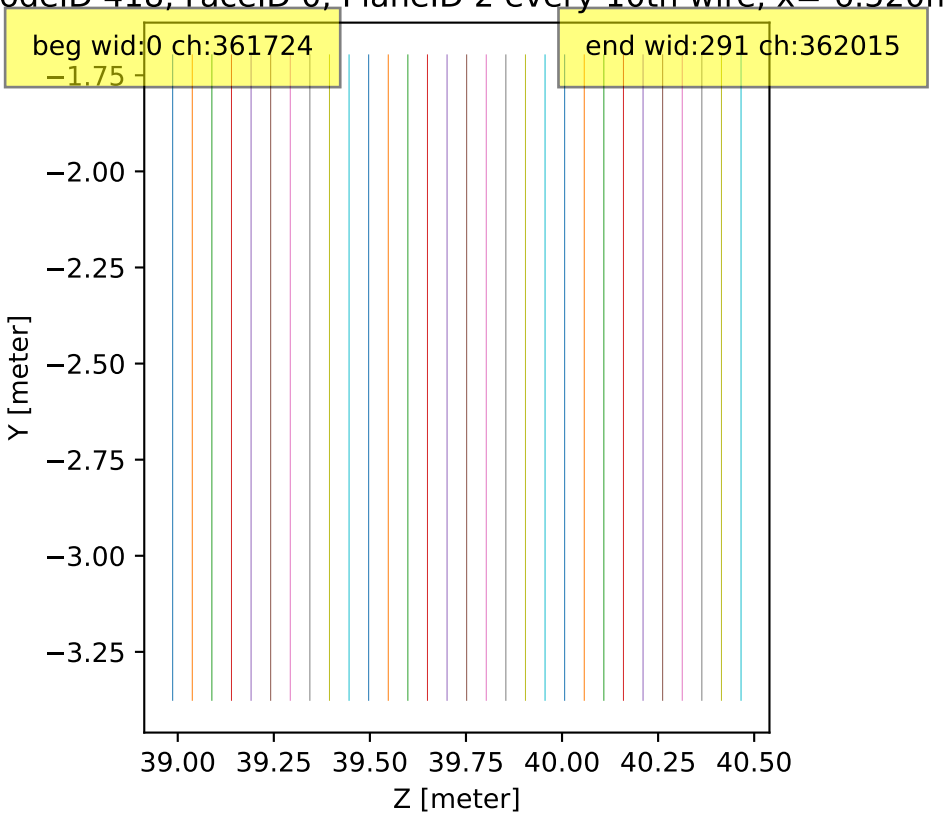
AnodeID 418, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:361724
end wid:291 ch:362015
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

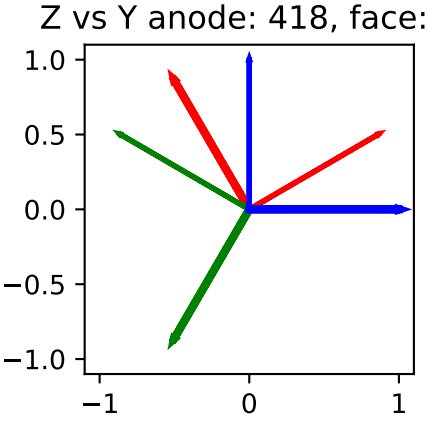
Z vs Y anode: 418, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

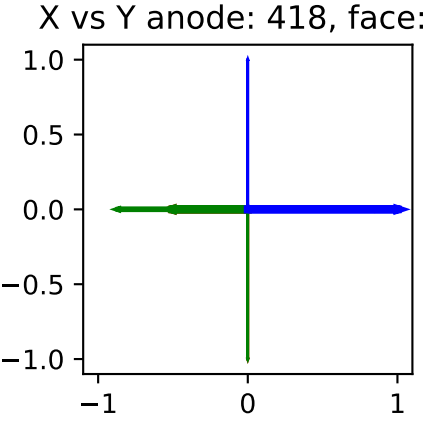
X vs Y anode: 418, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

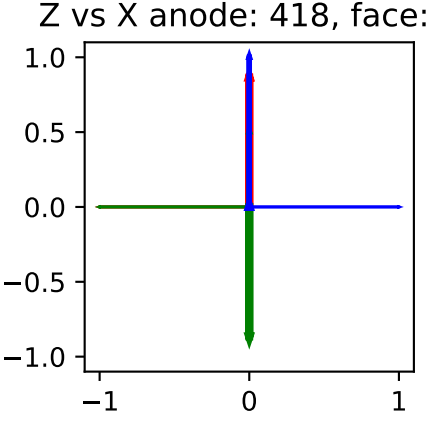
Z vs X anode: 418, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

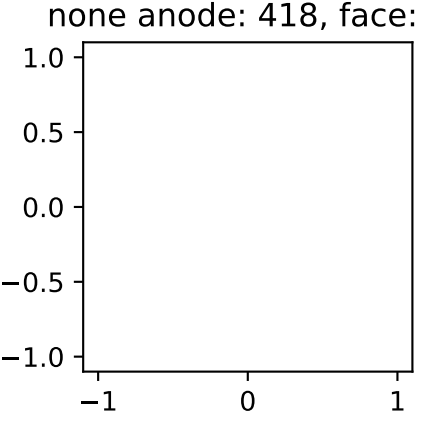
none anode: 418, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

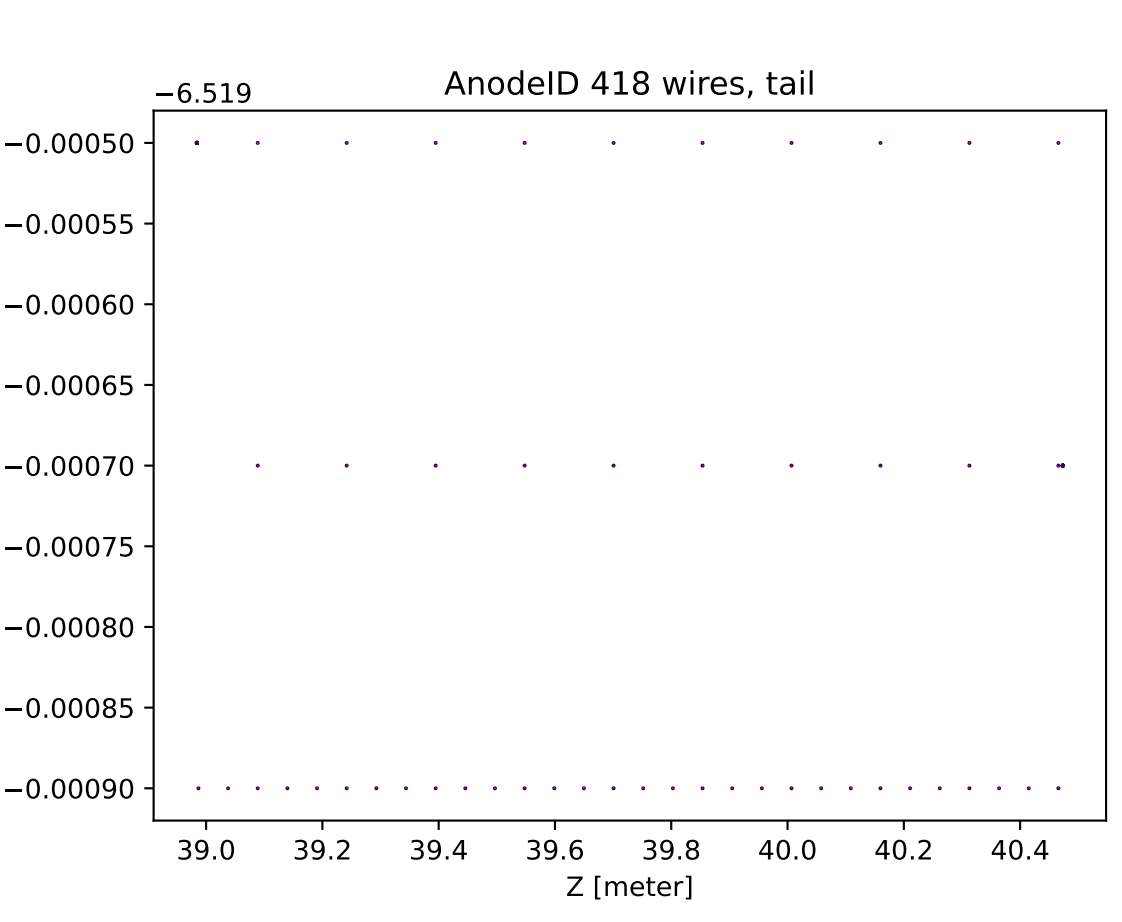
AnodeID 418 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

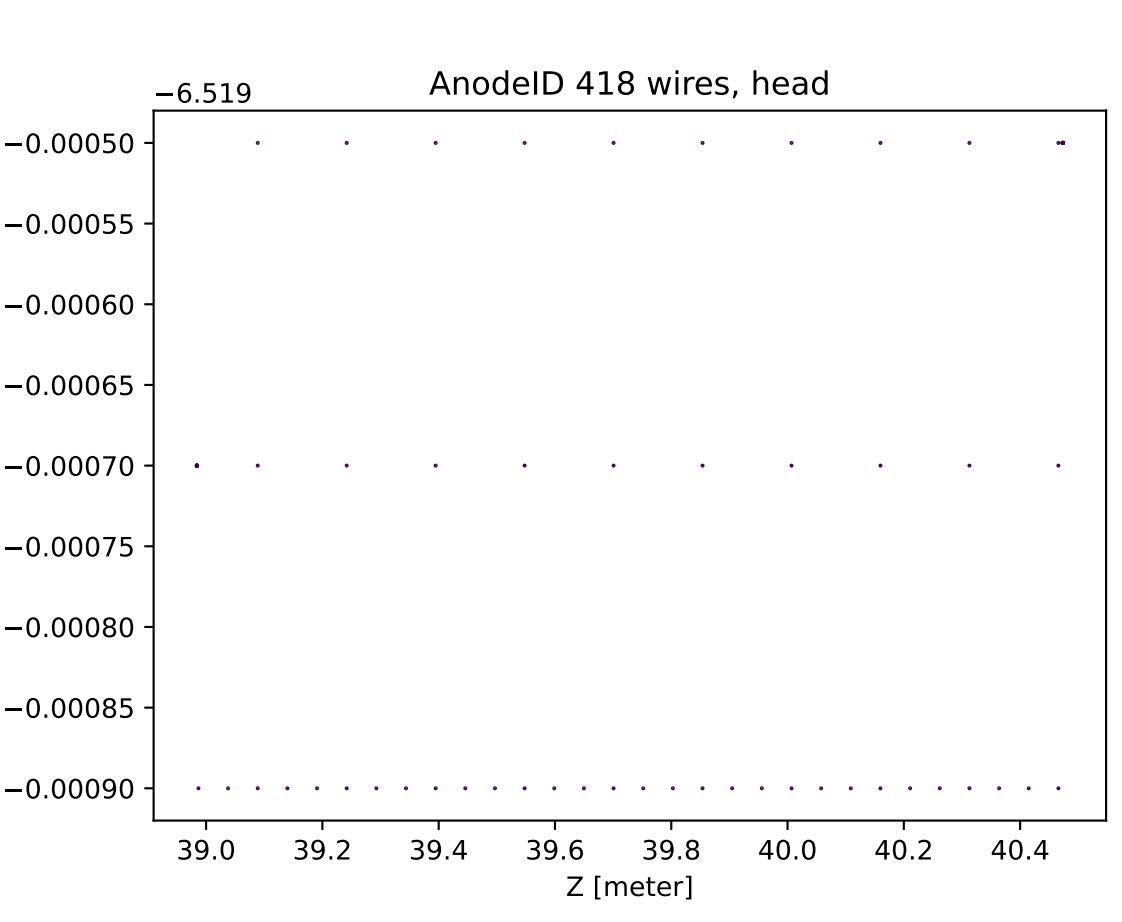
AnodeID 418 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

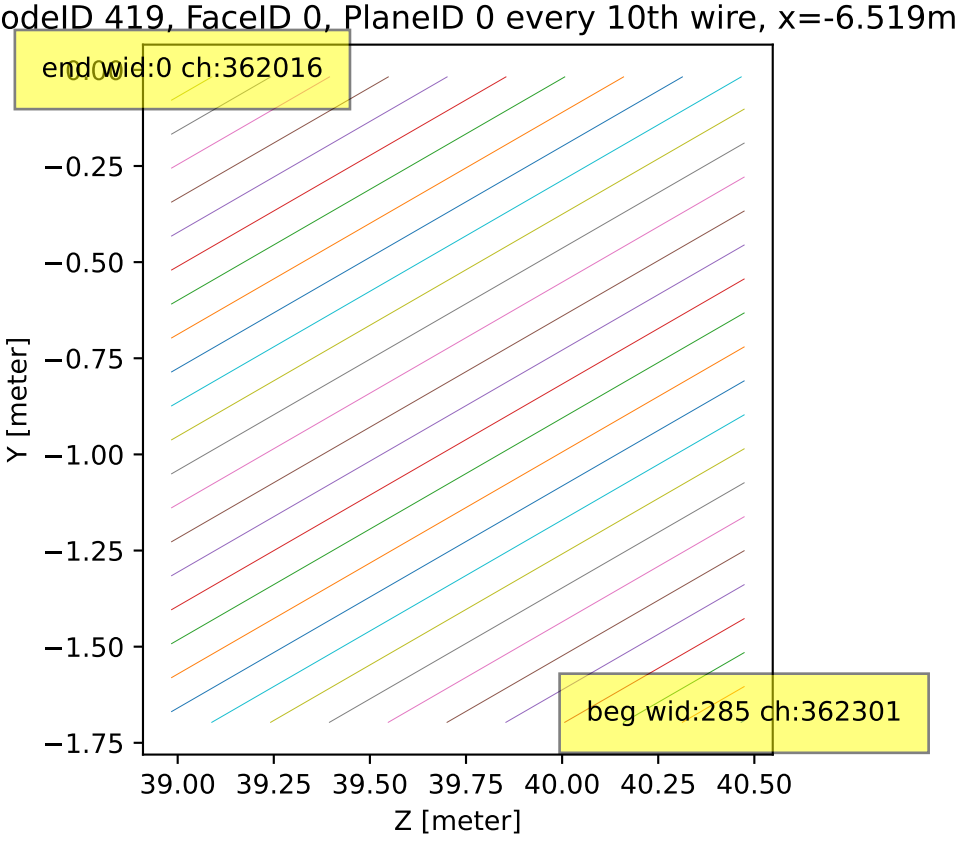
AnodeID 419, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:362016
beg wid:285 ch:362301
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

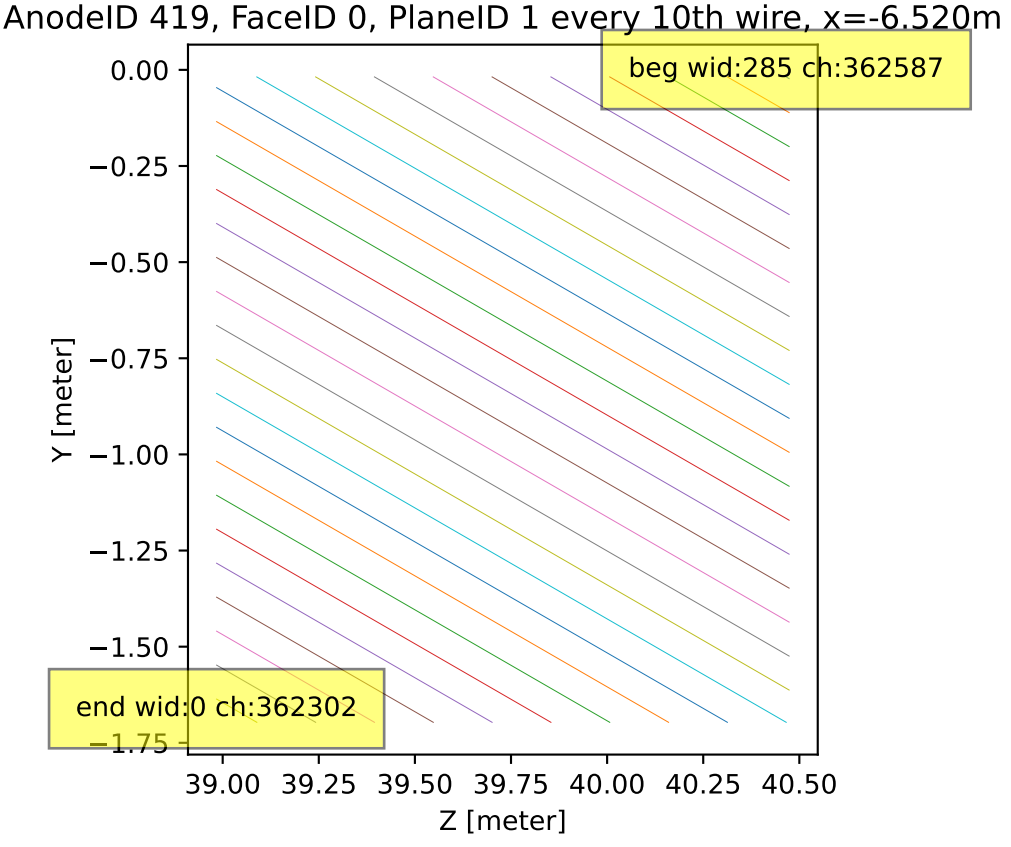
AnodeID 419, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:362587
end wid:0 ch:362302
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

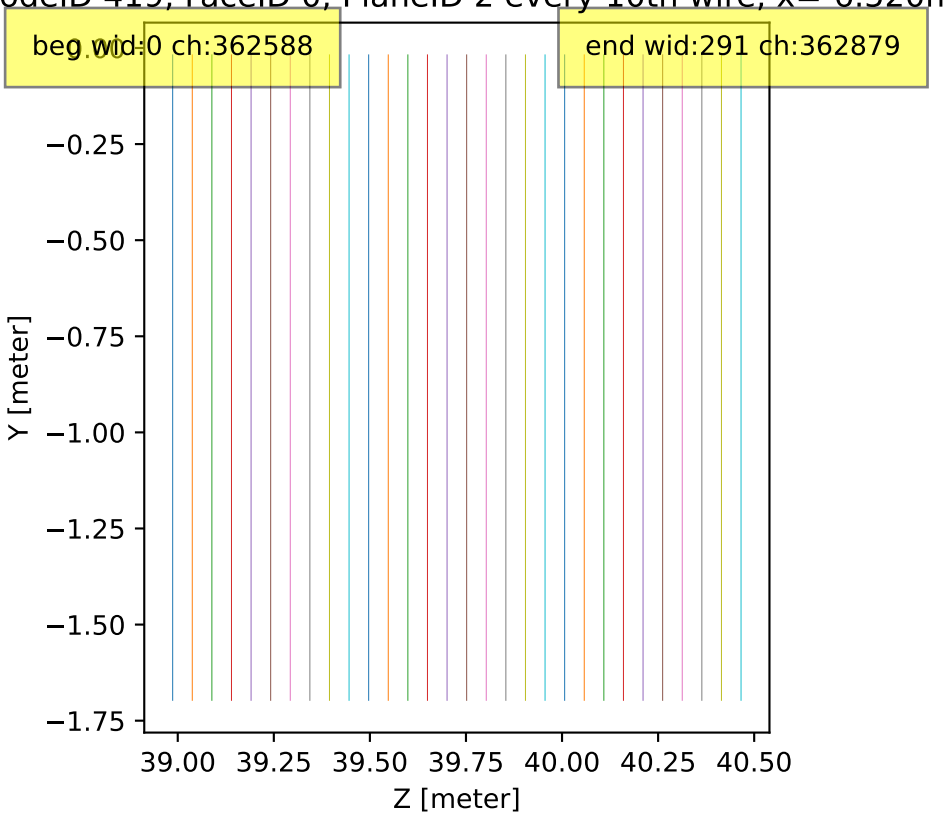
AnodeID 419, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:362588
end wid:291 ch:362879
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

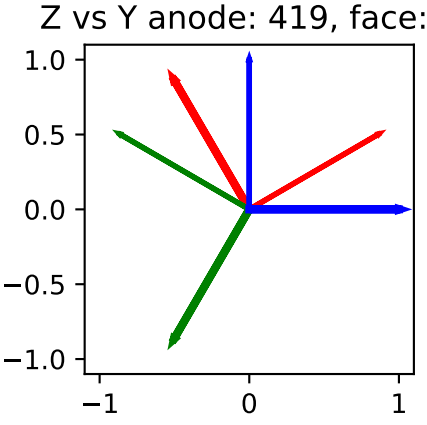
Z vs Y anode: 419, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

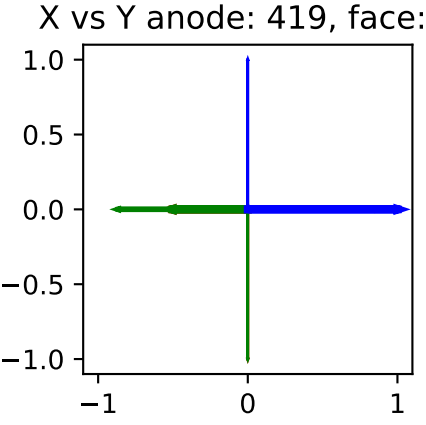
X vs Y anode: 419, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

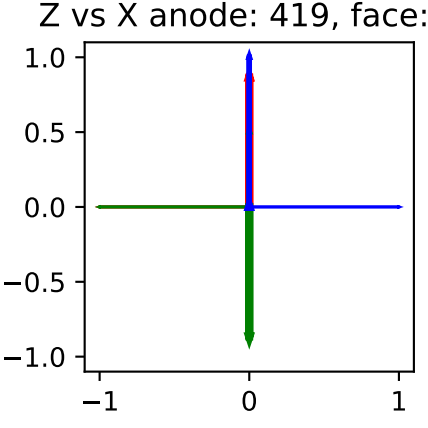
Z vs X anode: 419, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

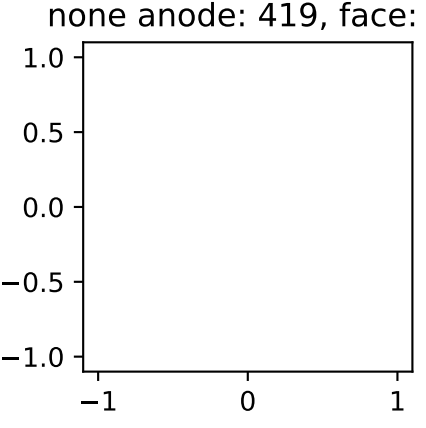
none anode: 419, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

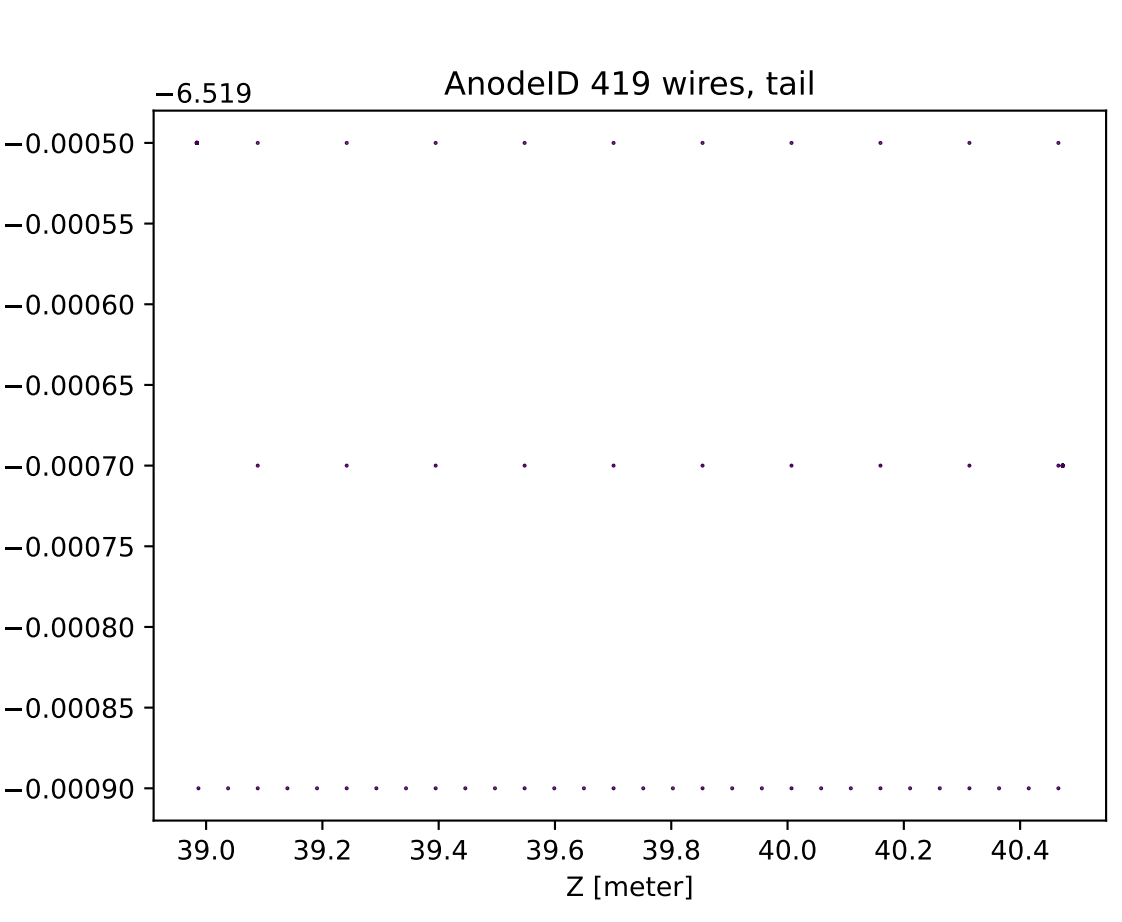
AnodeID 419 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

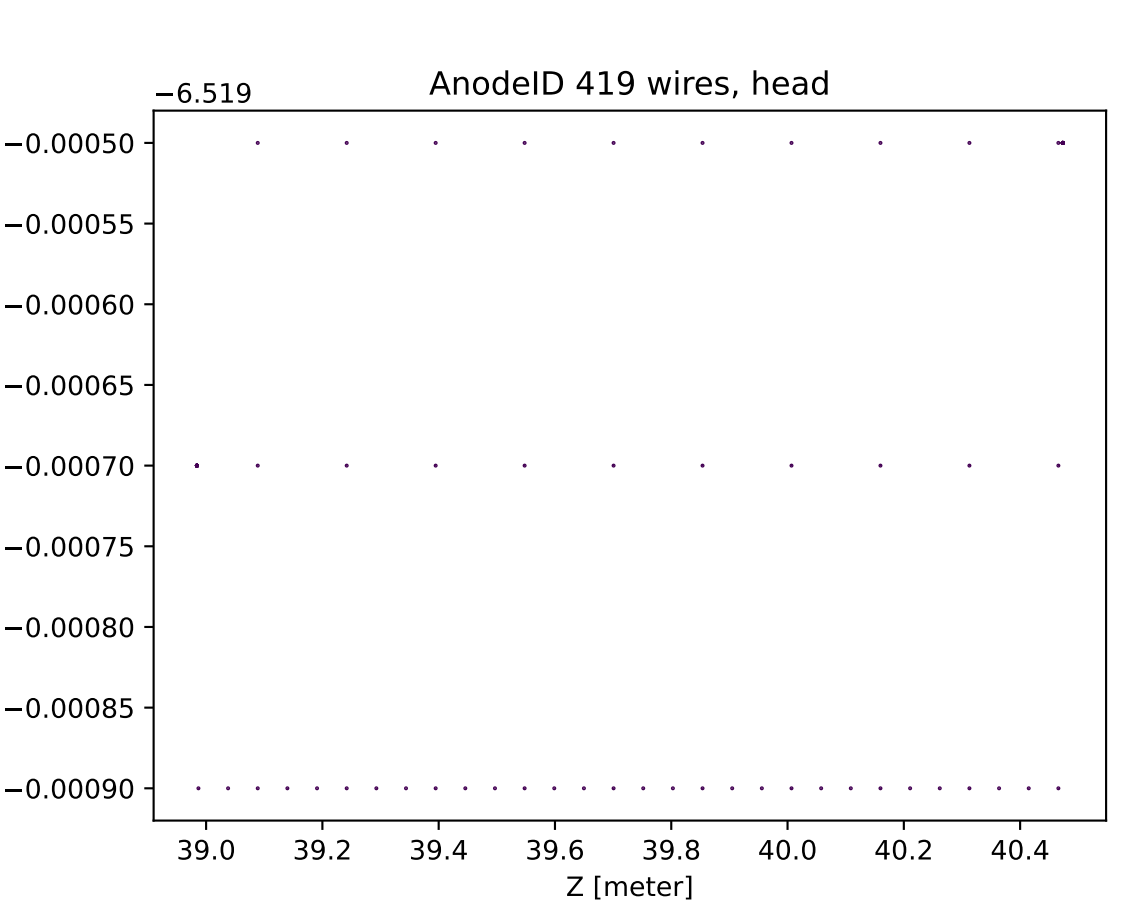
AnodeID 419 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

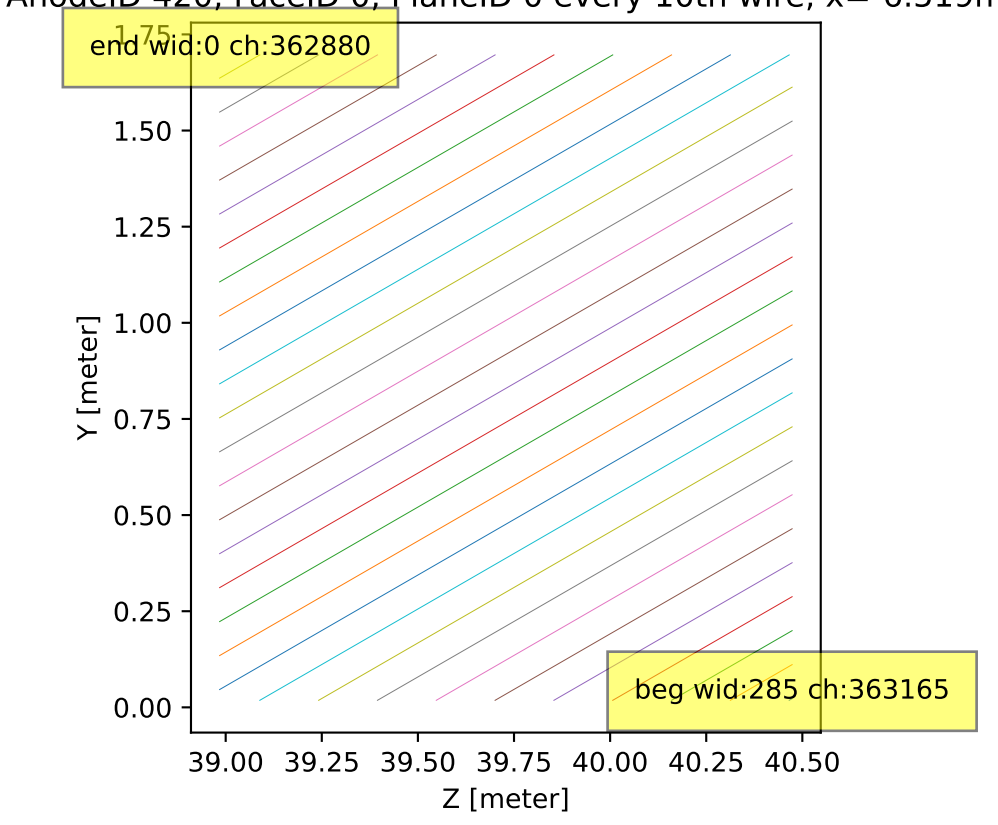
AnodeID 420, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:362880
beg wid:285 ch:363165
Y [meter]
Z [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50

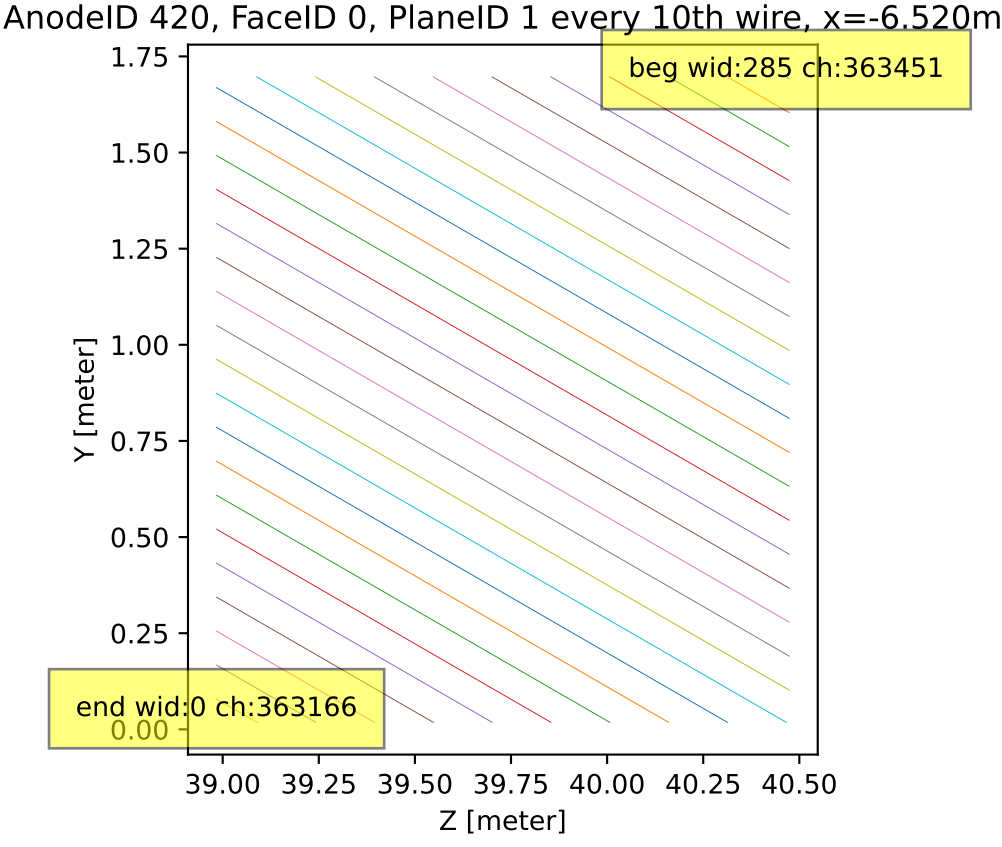
AnodeID 420, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:363451
end wid:0 ch:363166
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50

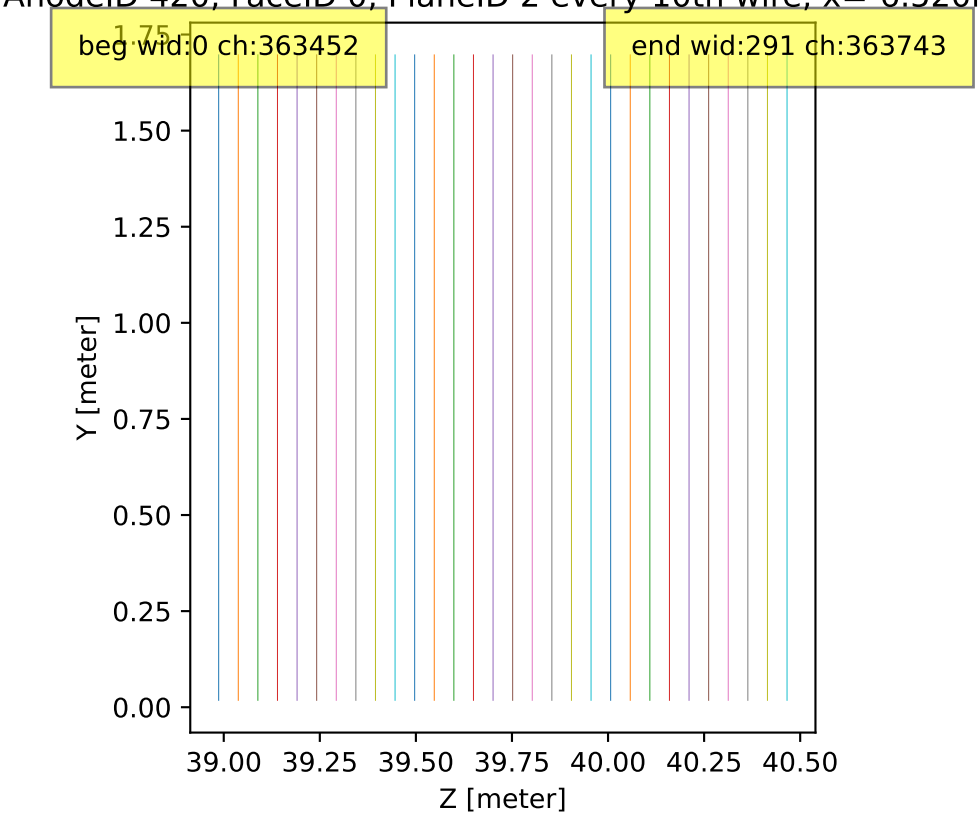
AnodeID 420, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:363452
end wid:291 ch:363743
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

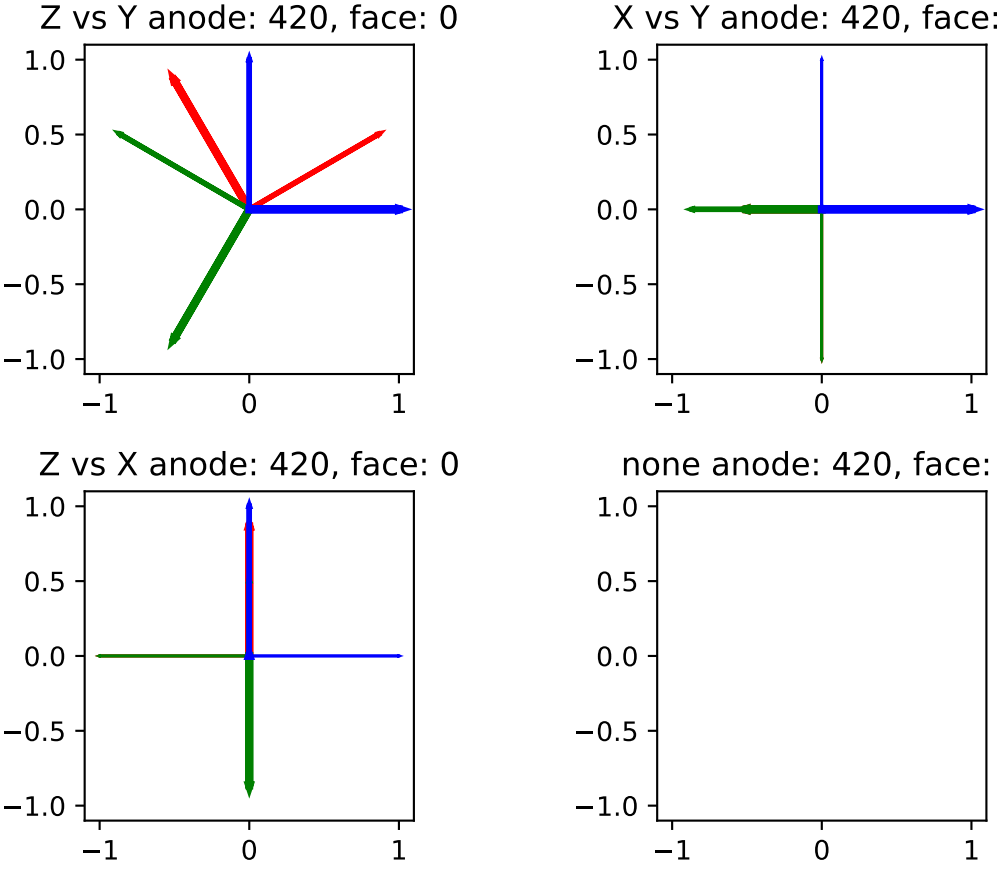
Z vs Y anode: 420, face: 0
X vs Y anode: 420, face: 0
Z vs X anode: 420, face: 0
none anode: 420, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

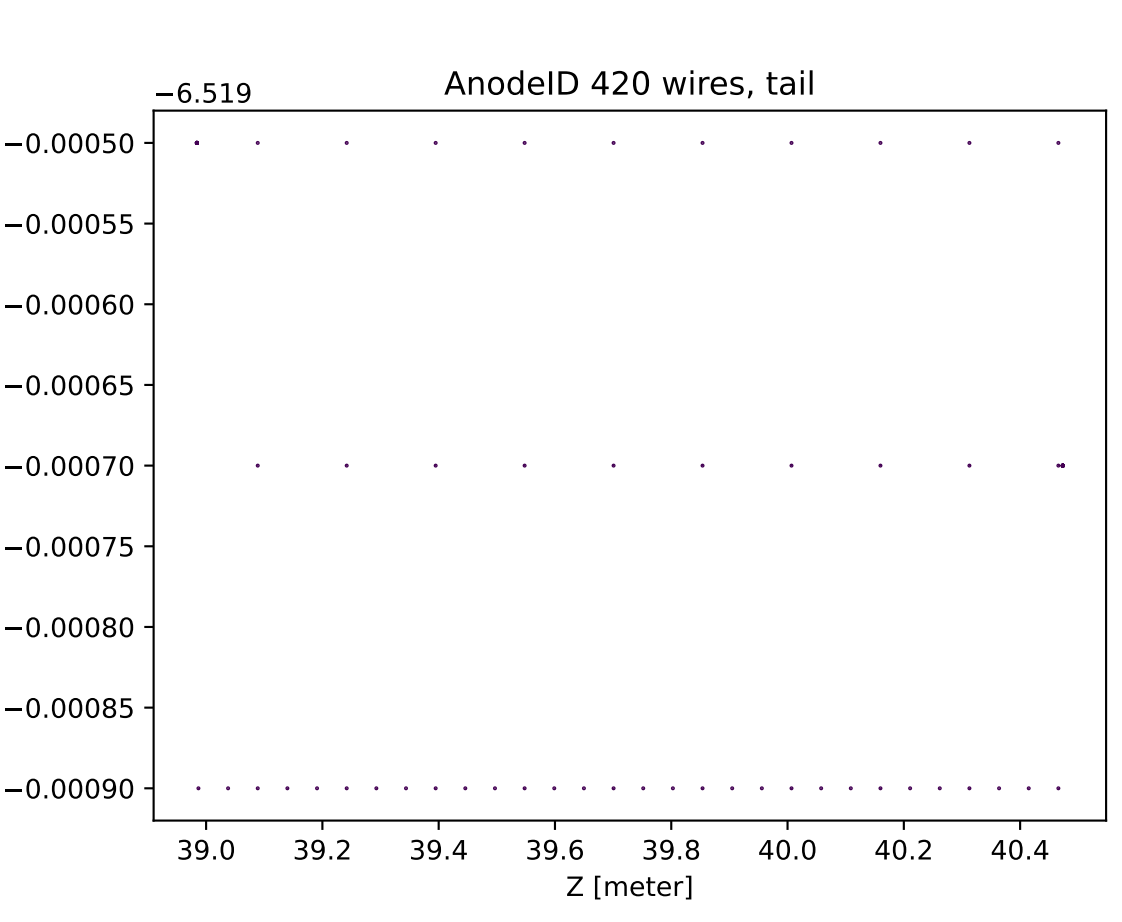
AnodeID 420 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

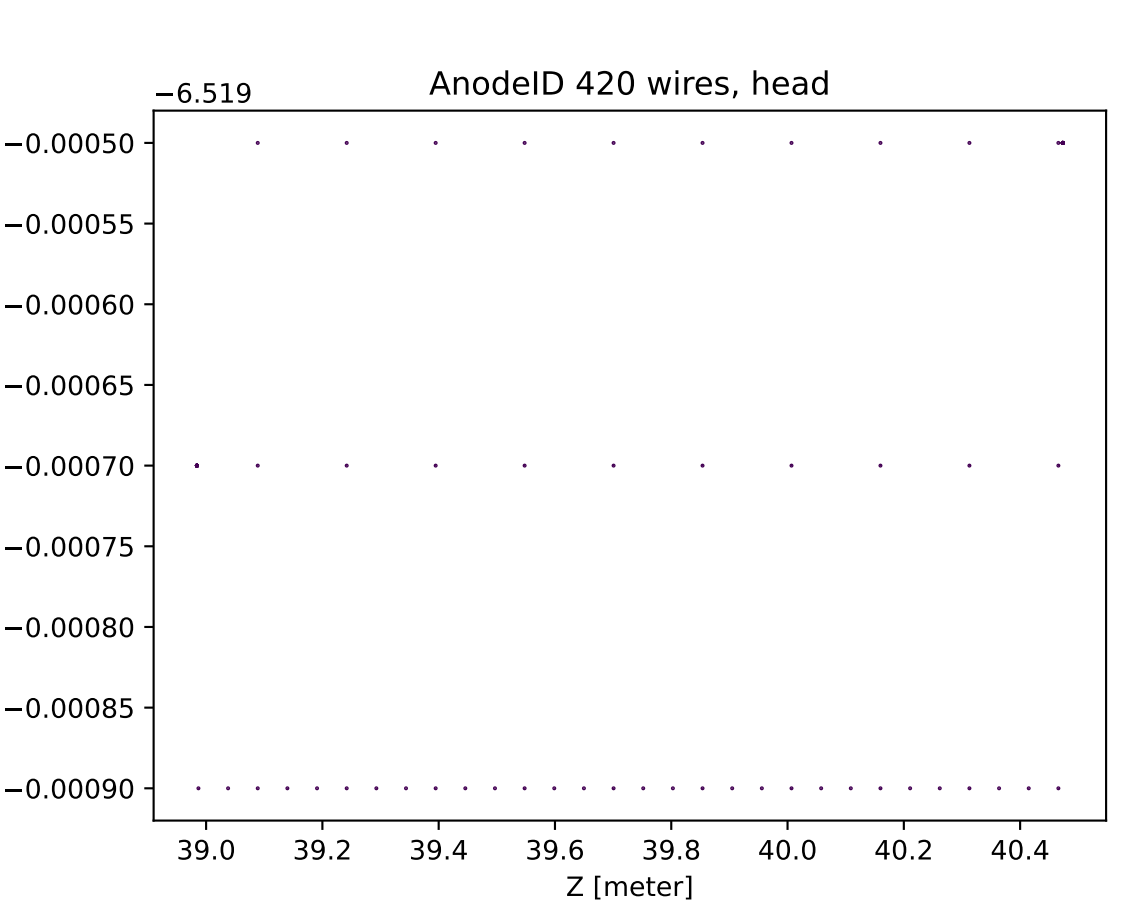
AnodeID 420 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

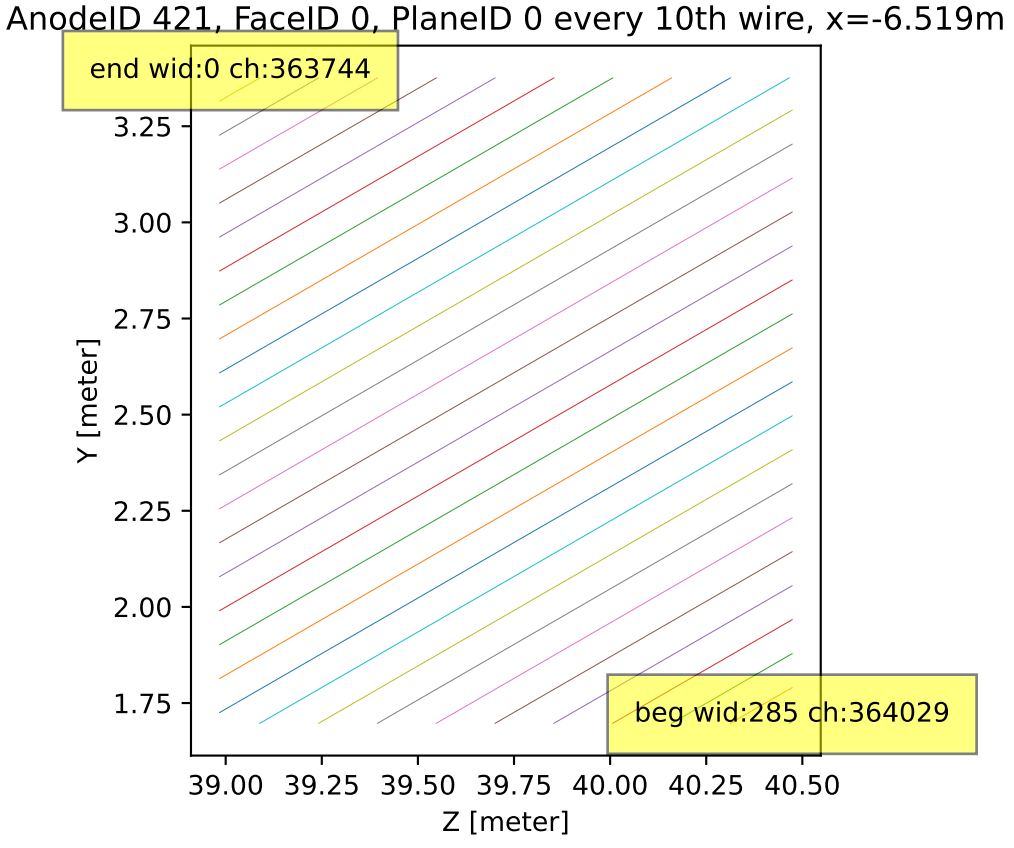
AnodeID 421, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:363744
beg wid:285 ch:364029
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

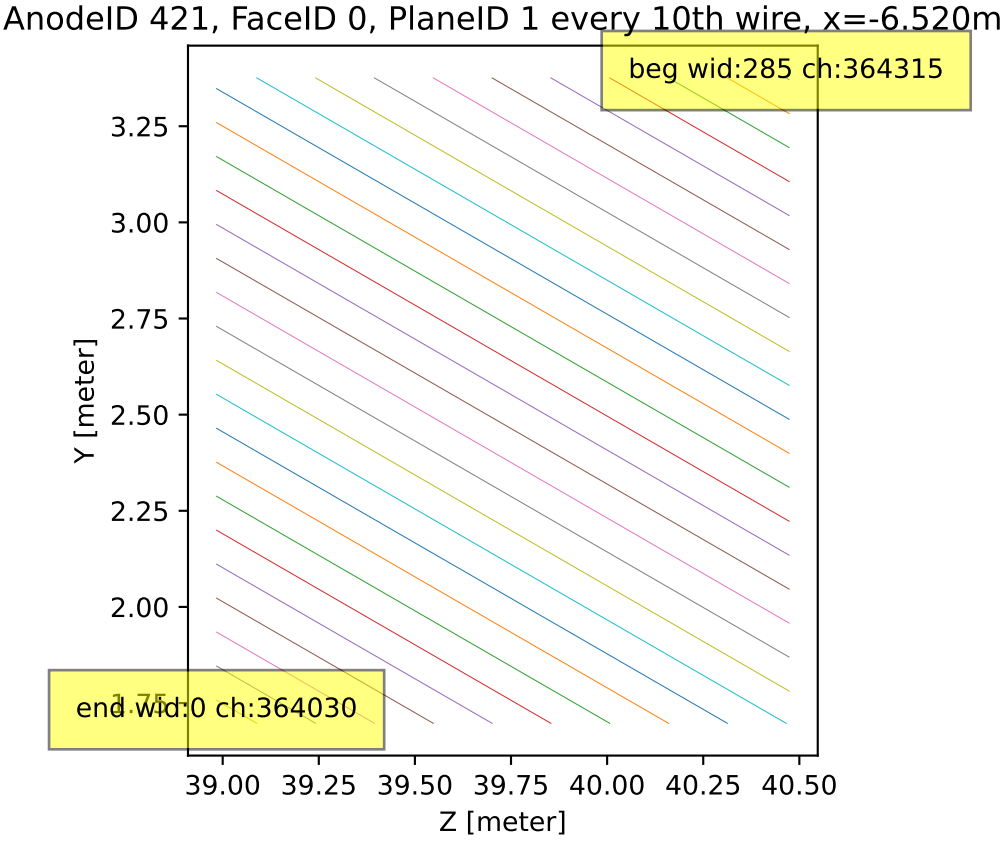
AnodeID 421, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:364315
end wid:0 ch:364030
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50

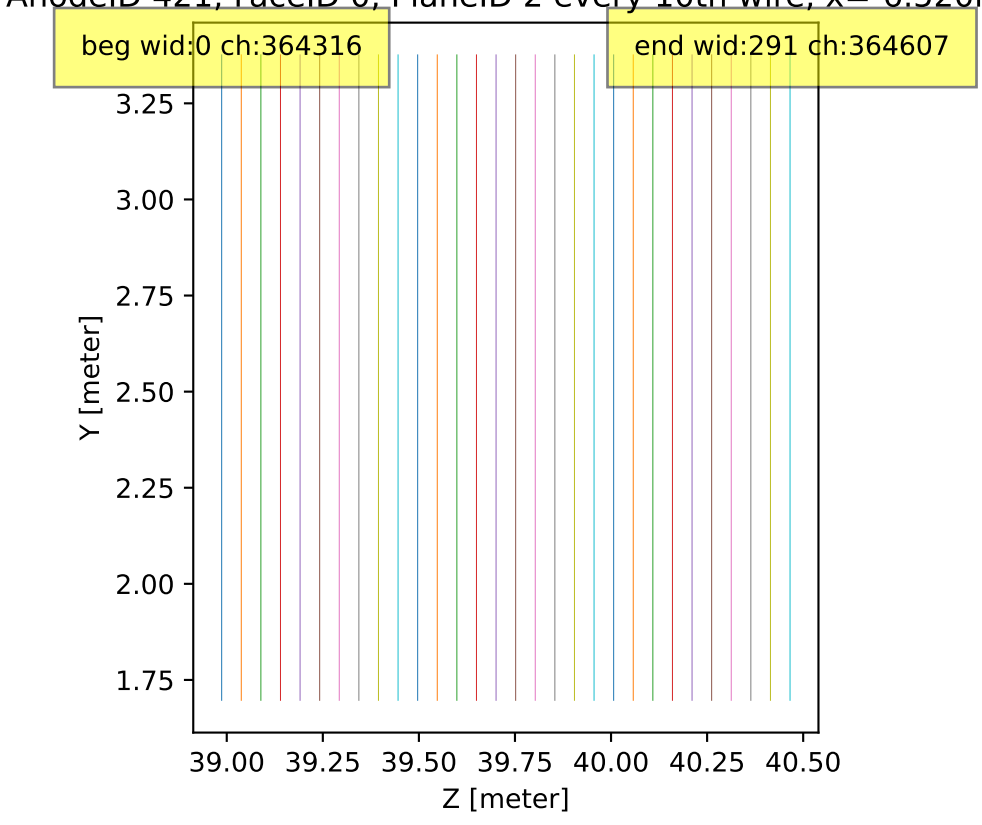
AnodeID 421, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:364316
end wid:291 ch:364607
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

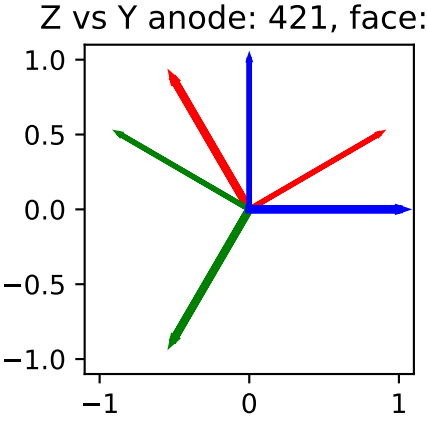
Z vs Y anode: 421, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

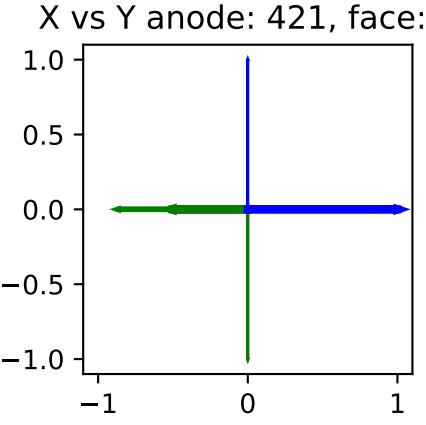
X vs Y anode: 421, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

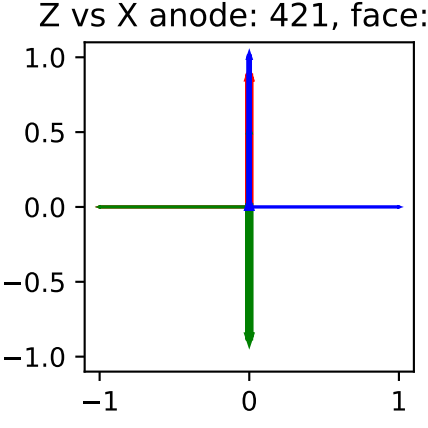
Z vs X anode: 421, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

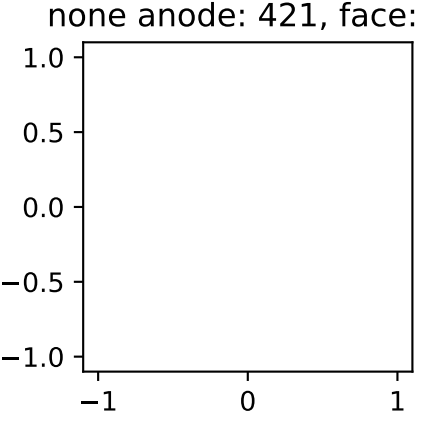
none anode: 421, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

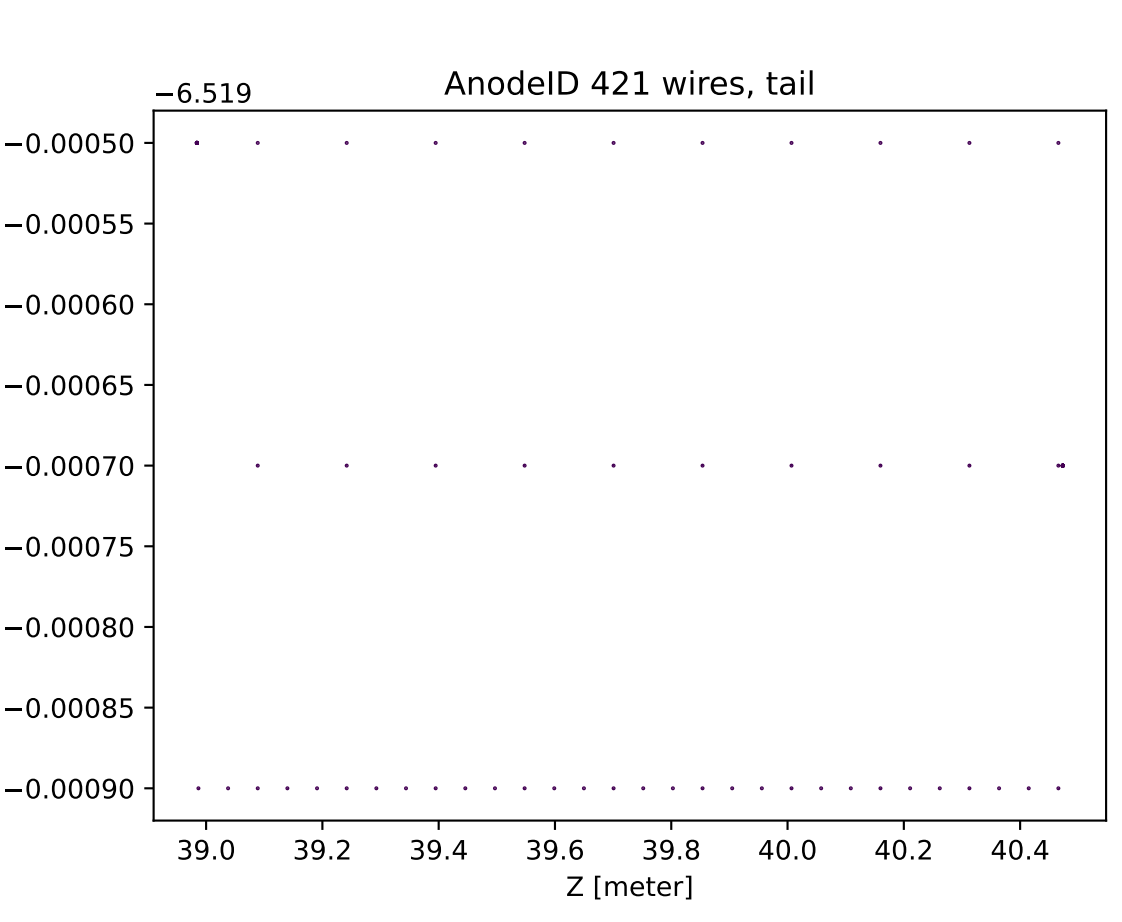
AnodeID 421 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

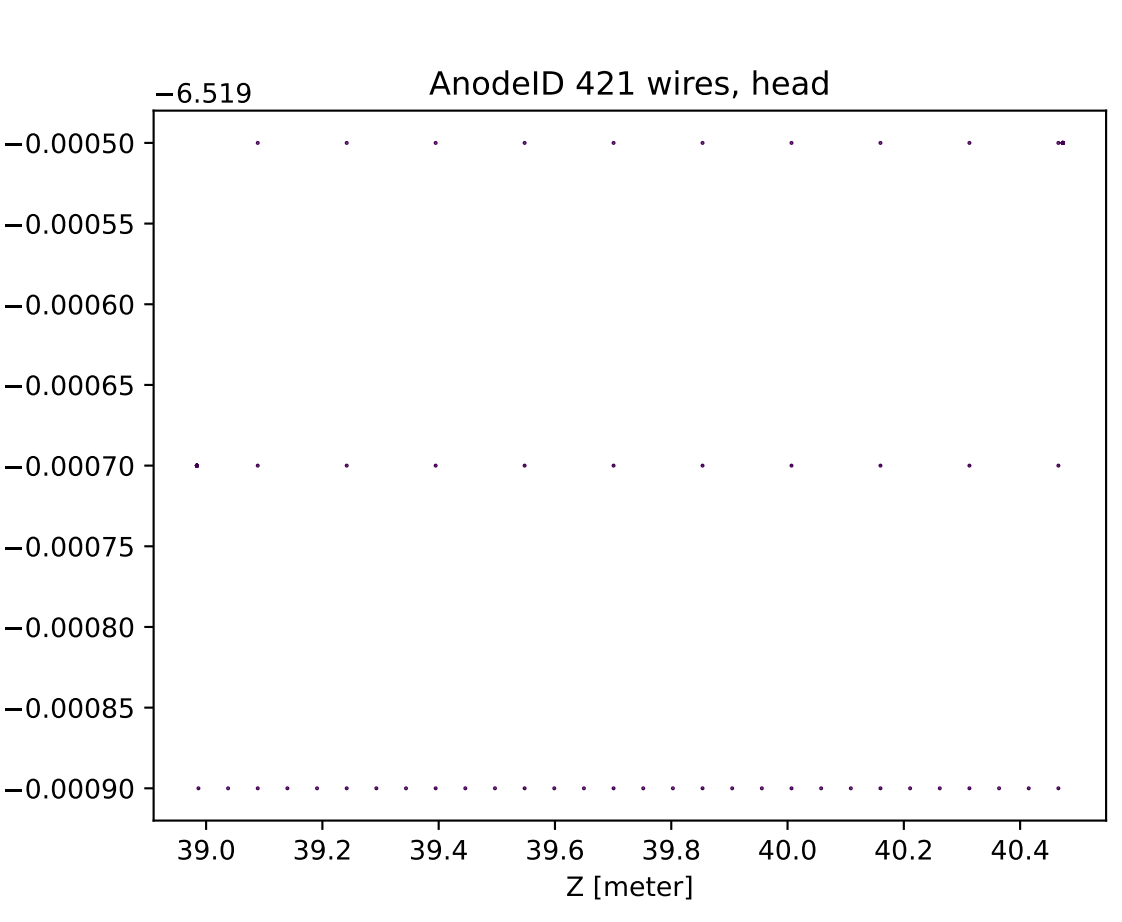
AnodeID 421 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

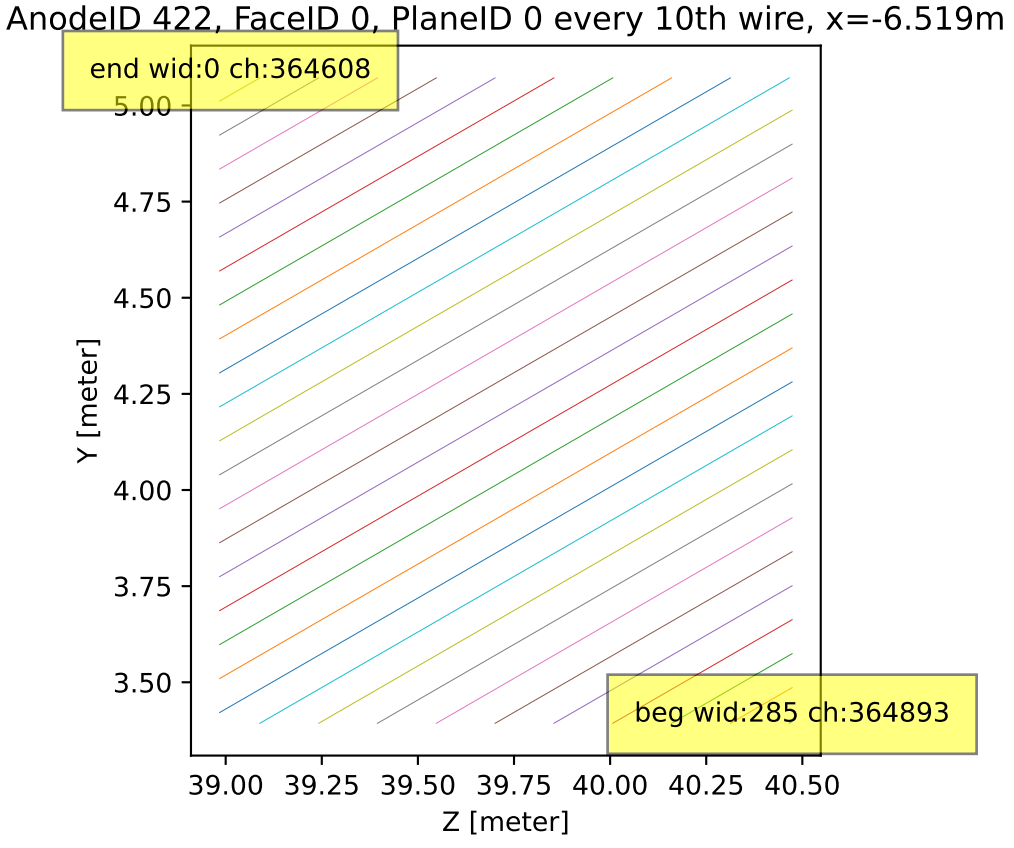
AnodeID 422, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:364608
beg wid:285 ch:364893
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

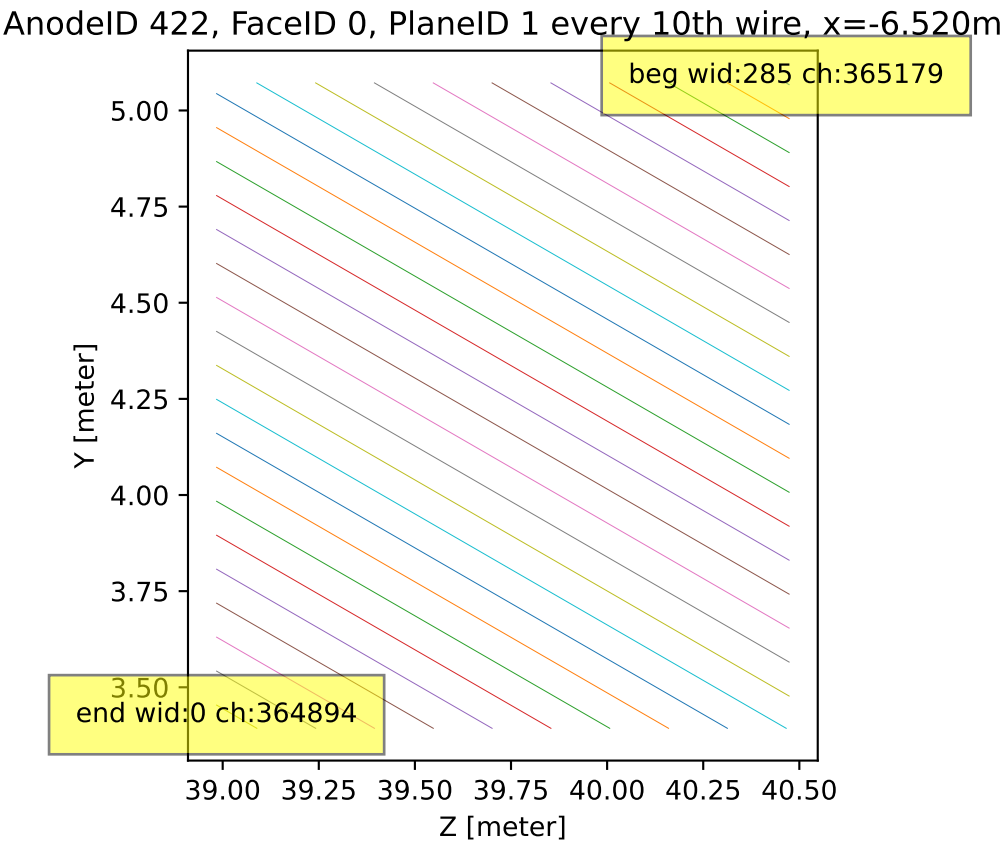
AnodeID 422, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:365179
end wid:0 ch:364894
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

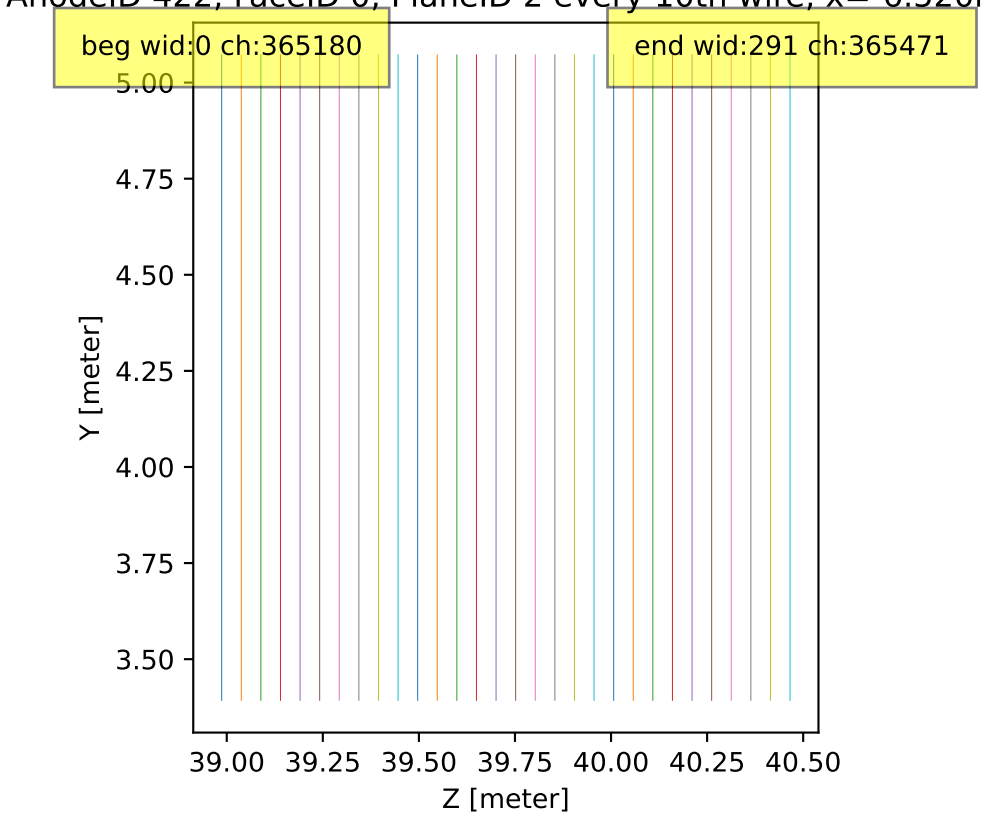
AnodeID 422, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:365180
end wid:291 ch:365471
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

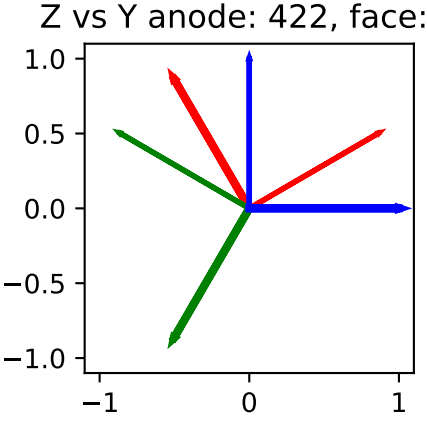
Z vs Y anode: 422, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

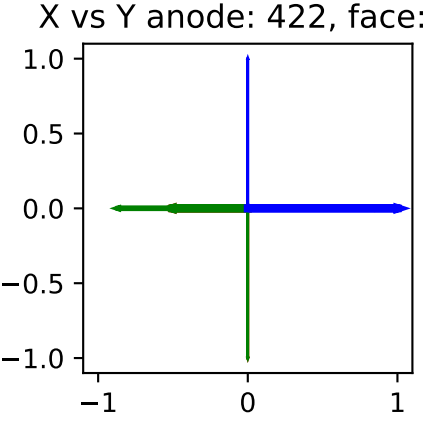
X vs Y anode: 422, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

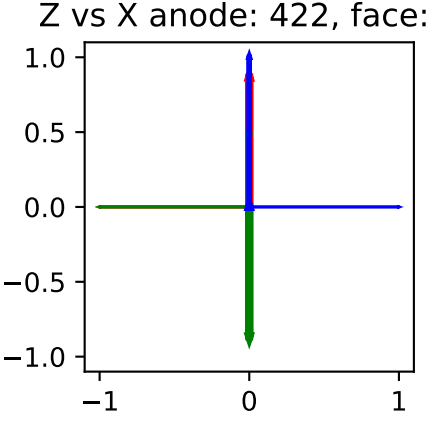
Z vs X anode: 422, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

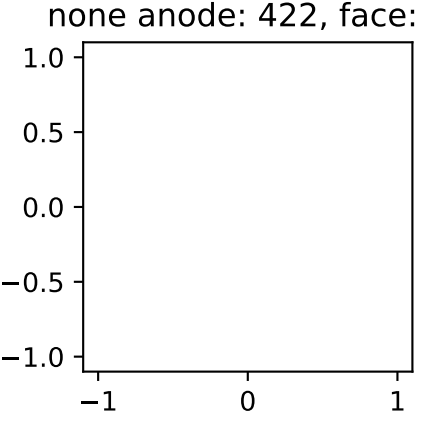
none anode: 422, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

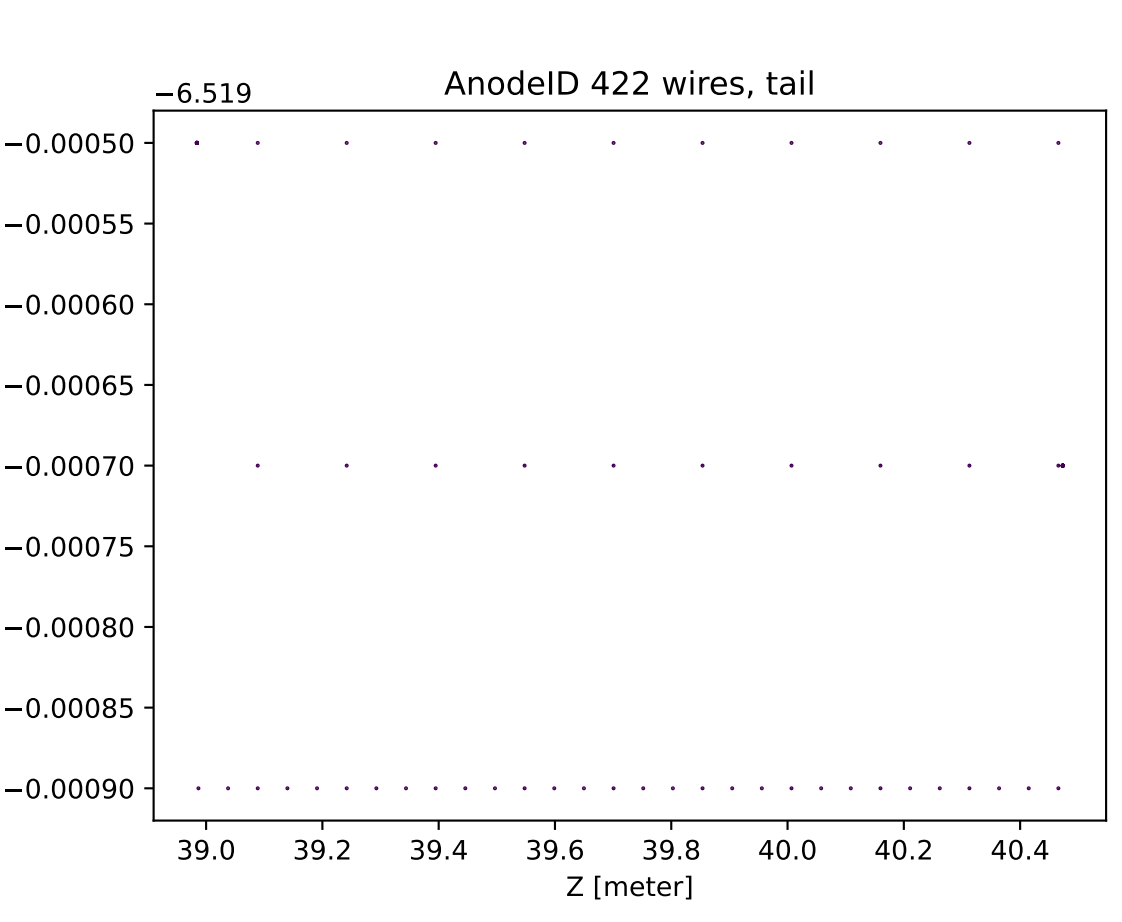
AnodeID 422 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

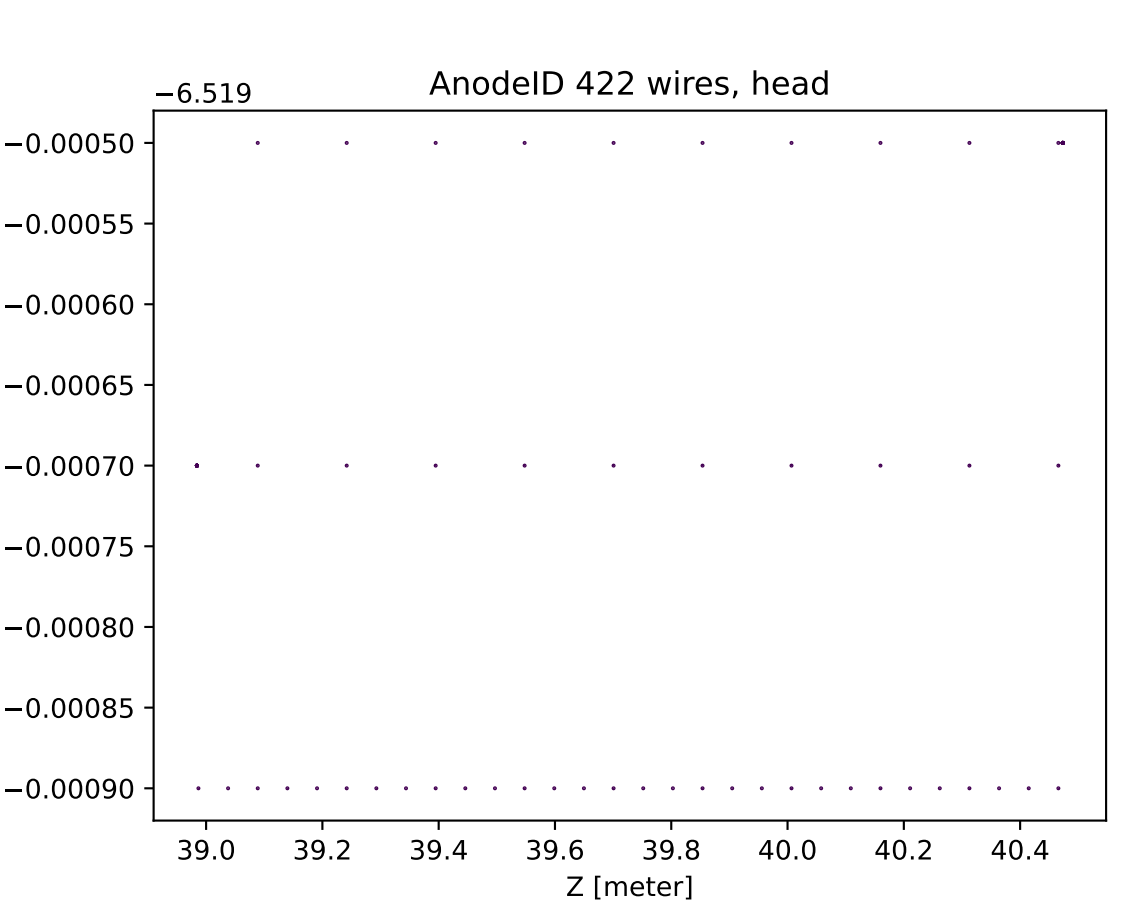
AnodeID 422 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

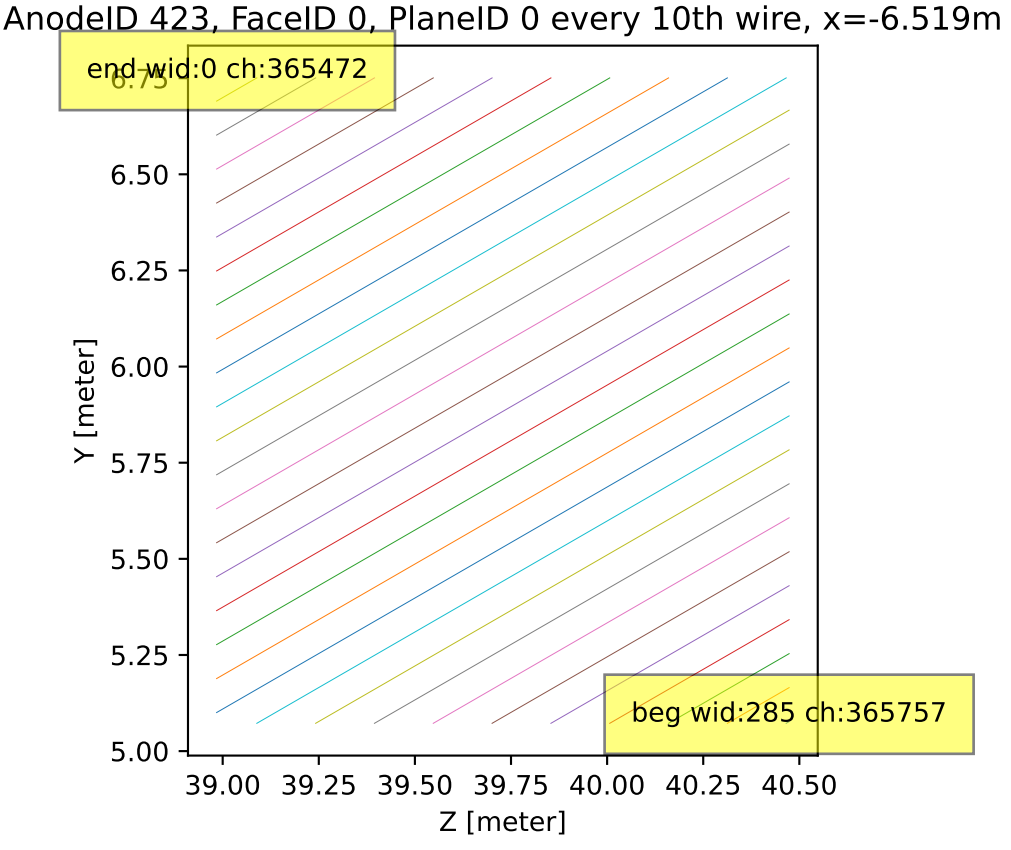
AnodeID 423, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:365472
beg wid:285 ch:365757
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

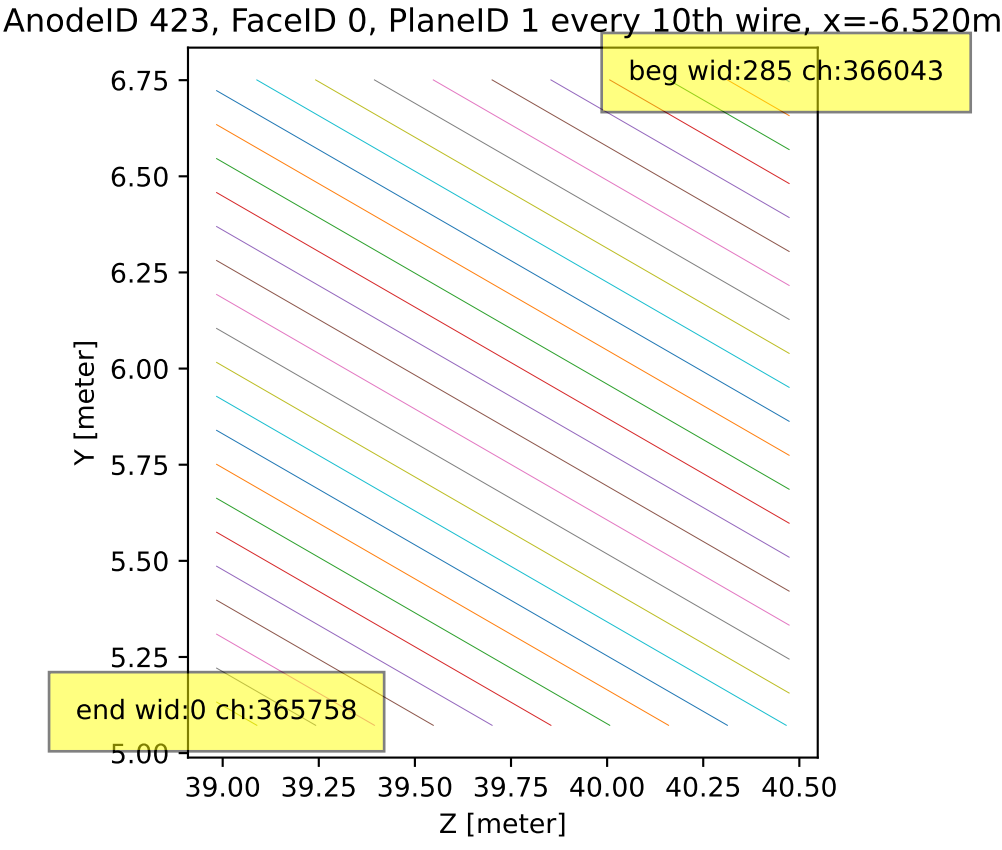
AnodeID 423, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:366043
end wid:0 ch:365758
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50

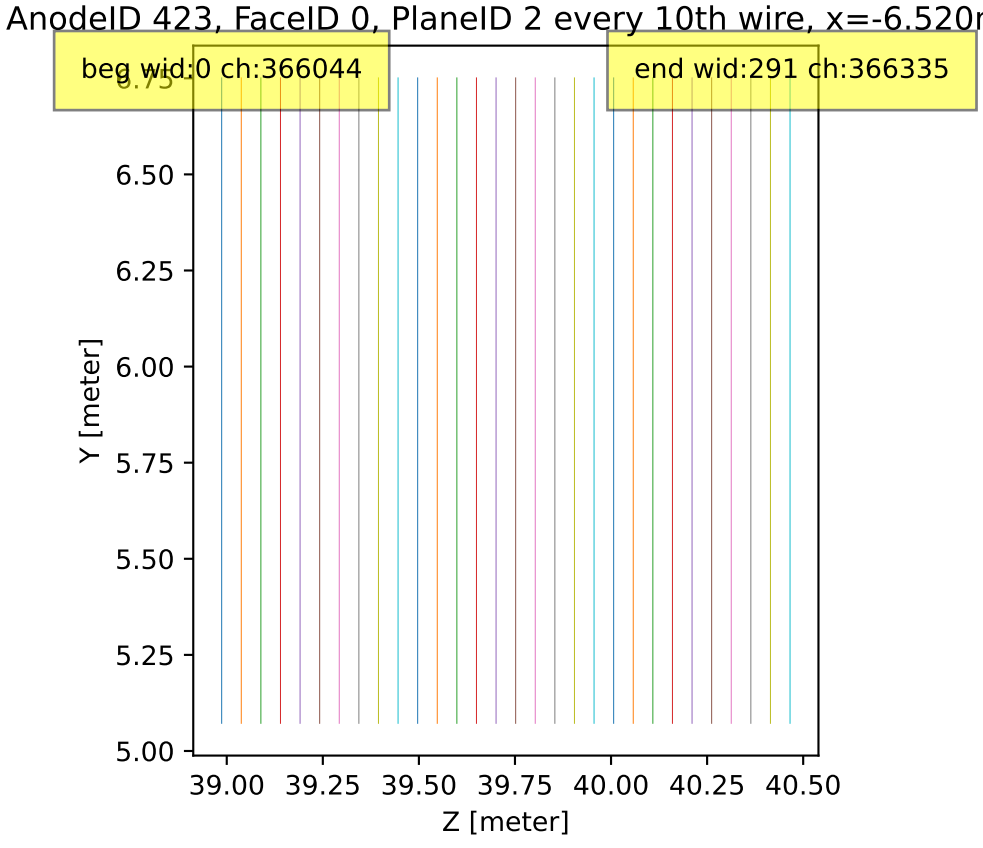
AnodeID 423, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:366044
end wid:291 ch:366335
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

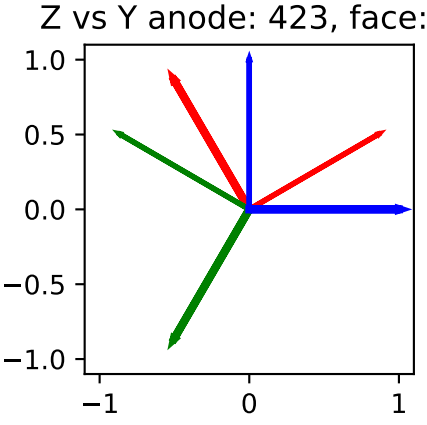
Z vs Y anode: 423, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

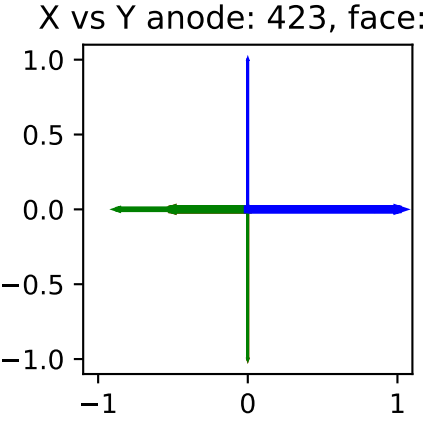
X vs Y anode: 423, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

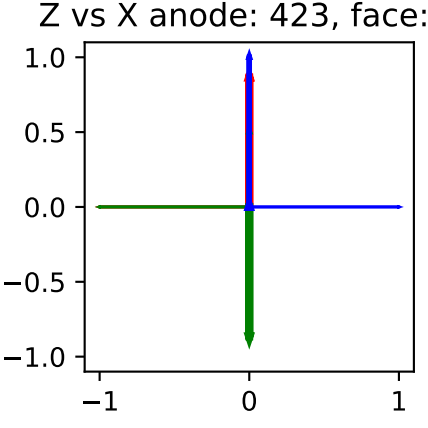
Z vs X anode: 423, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

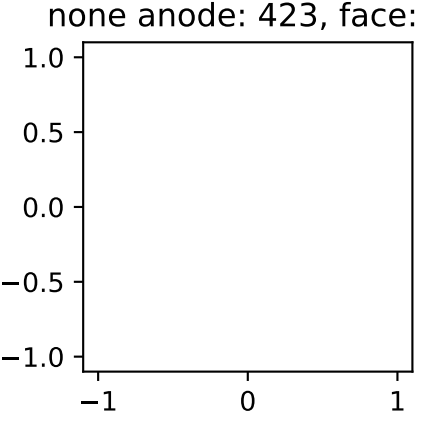
none anode: 423, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

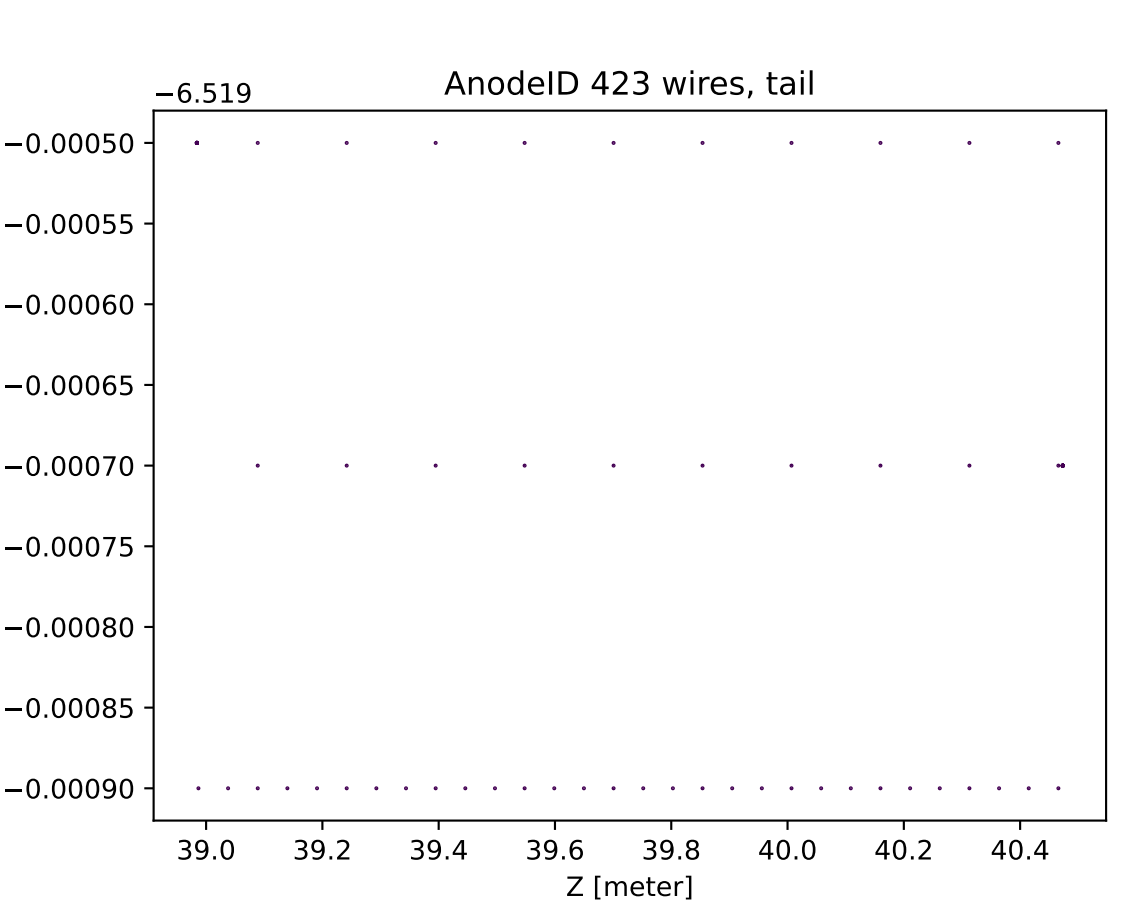
AnodeID 423 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

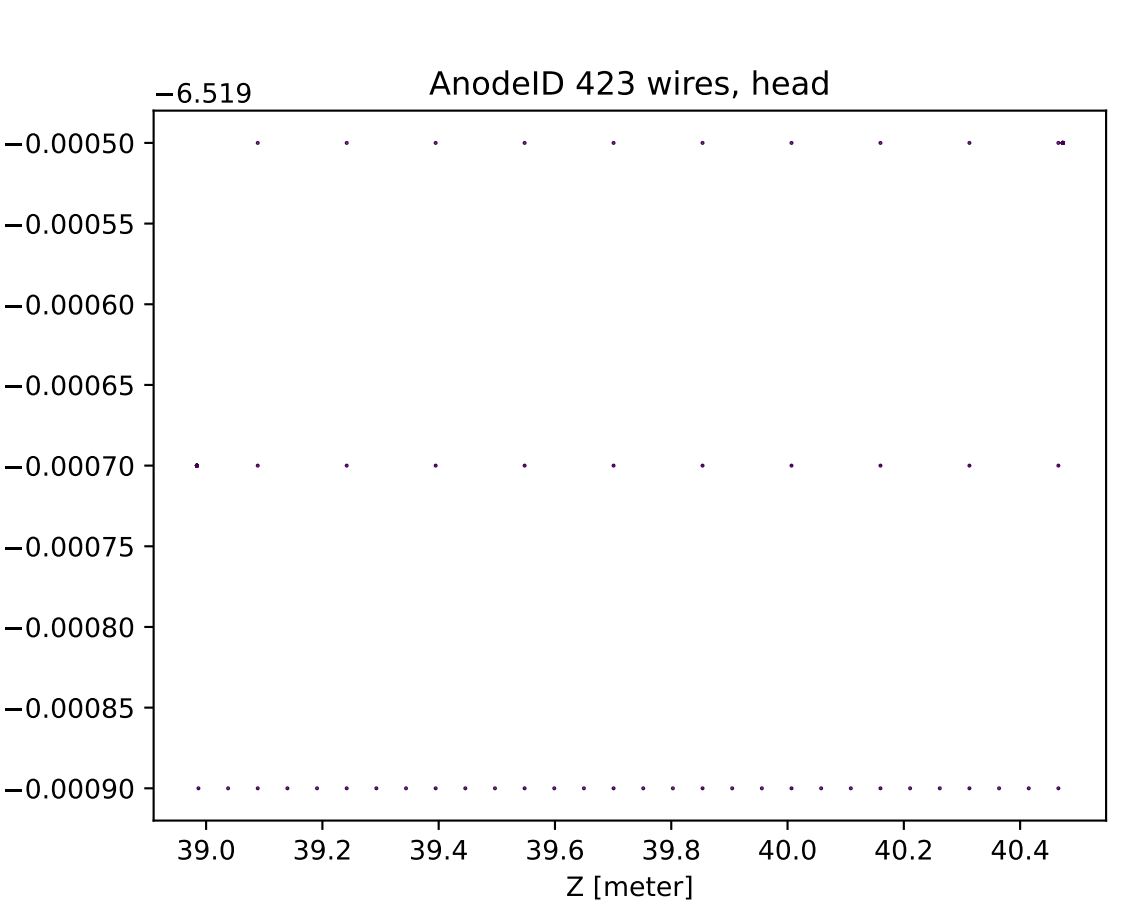
AnodeID 423 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
Z [meter]

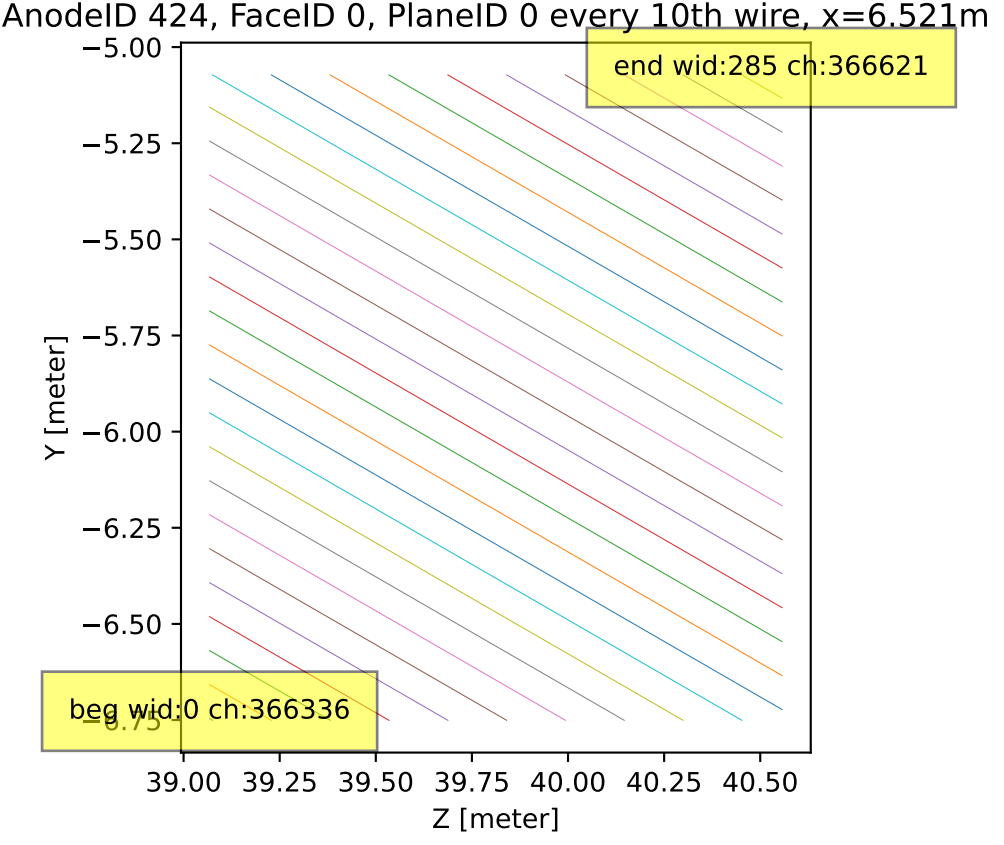
AnodeID 424, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:366621
beg wid:0 ch:366336
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

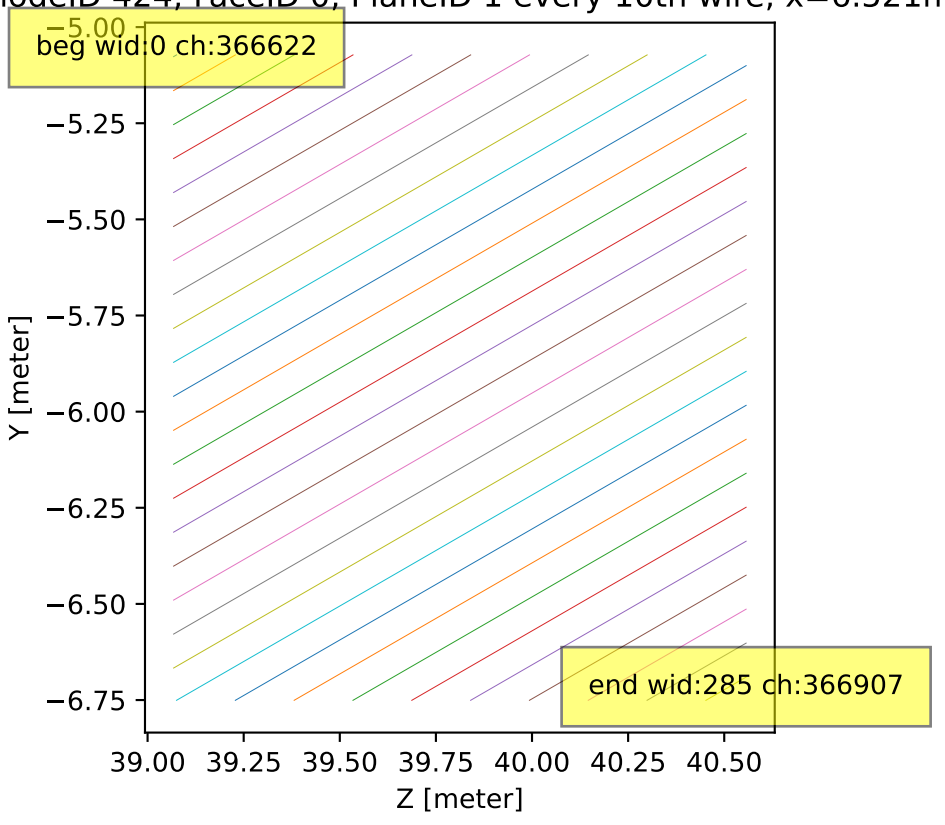
AnodeID 424, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:366622
end wid:285 ch:366907
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

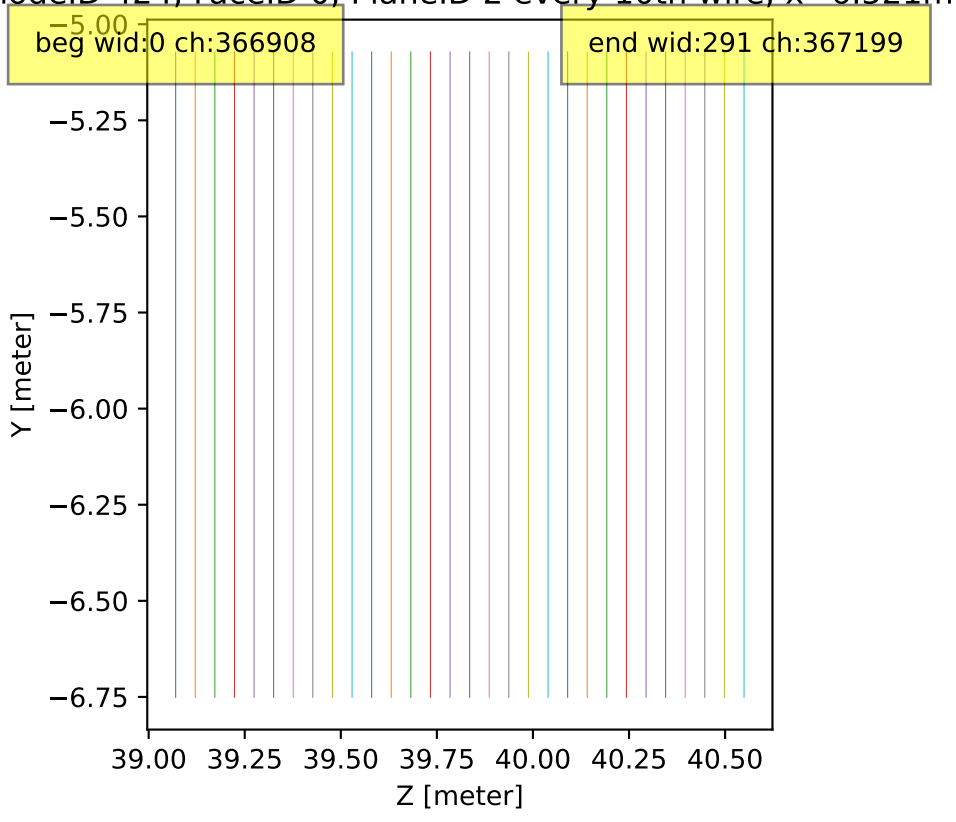
AnodeID 424, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:366908
end wid:291 ch:367199
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

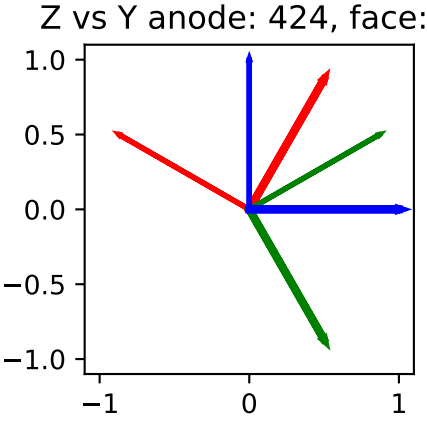
Z vs Y anode: 424, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

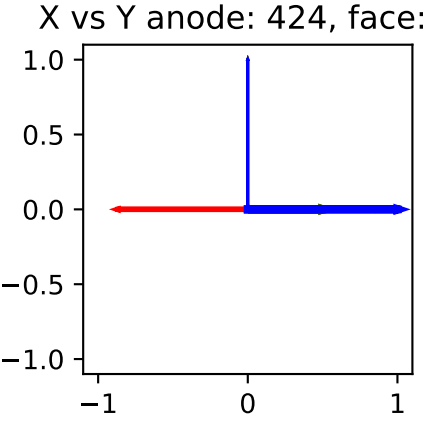
X vs Y anode: 424, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

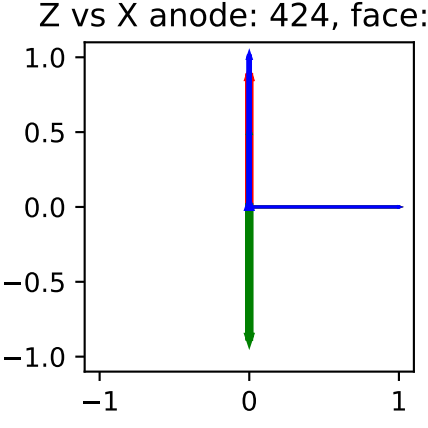
Z vs X anode: 424, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

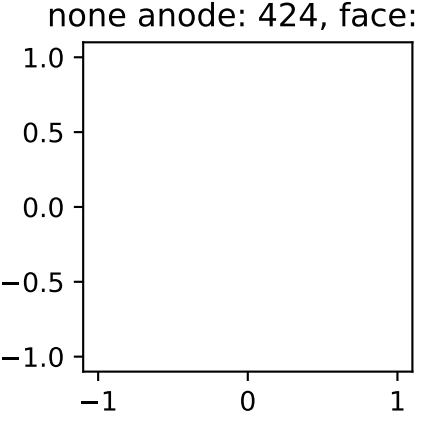
none anode: 424, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

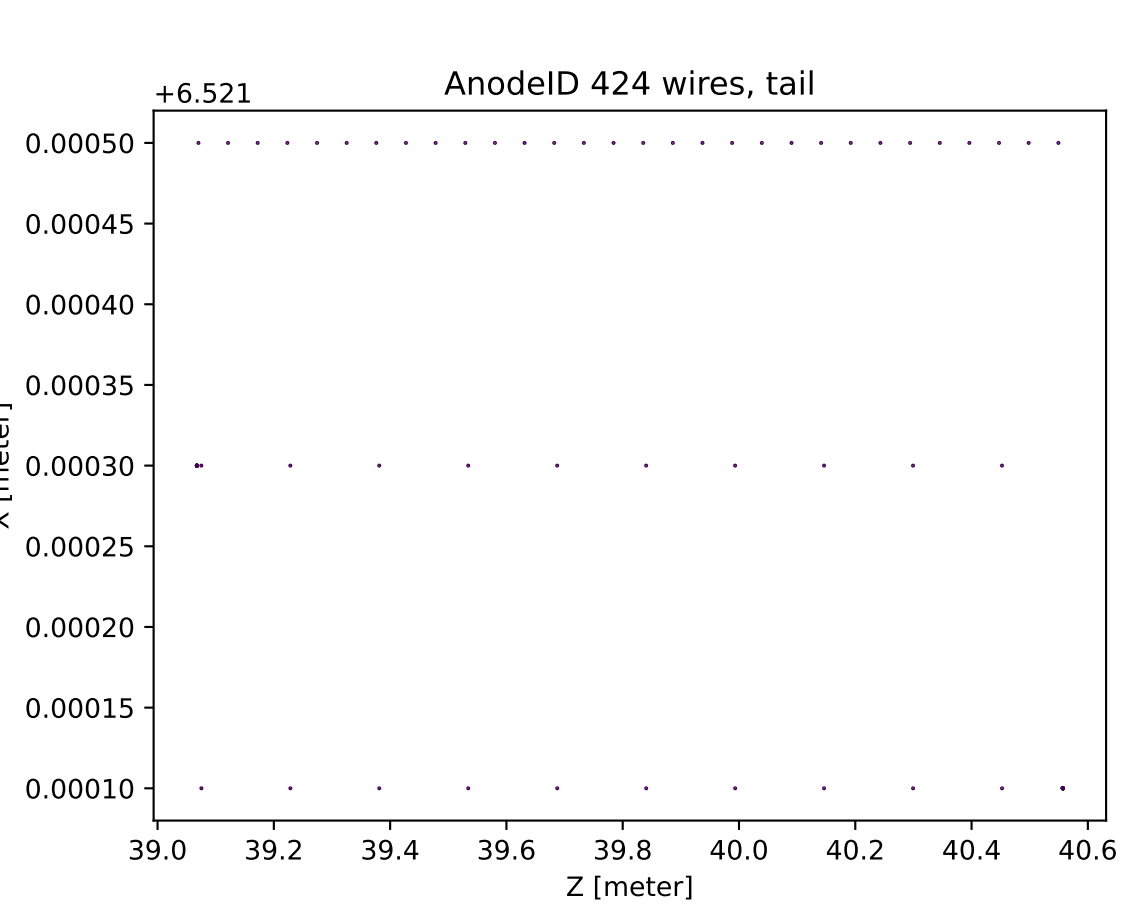
AnodeID 424 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

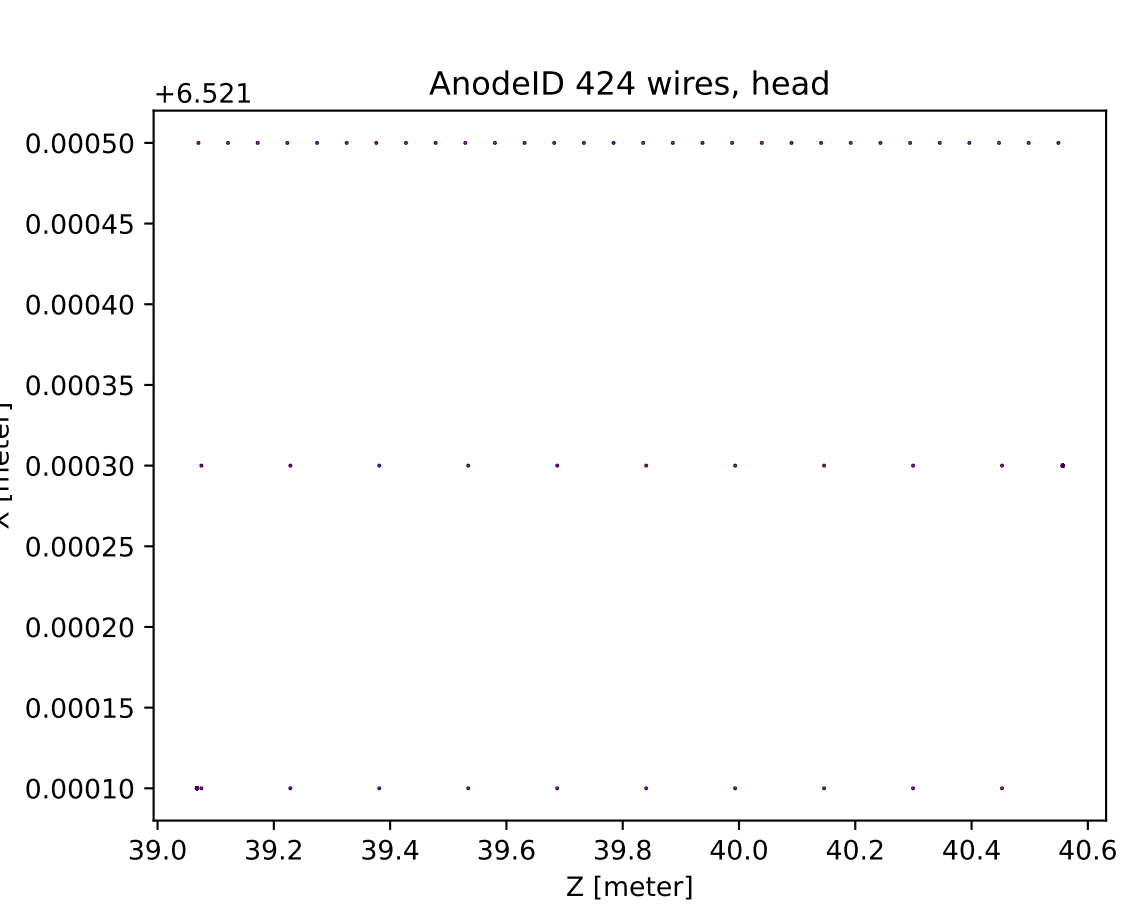
AnodeID 424 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

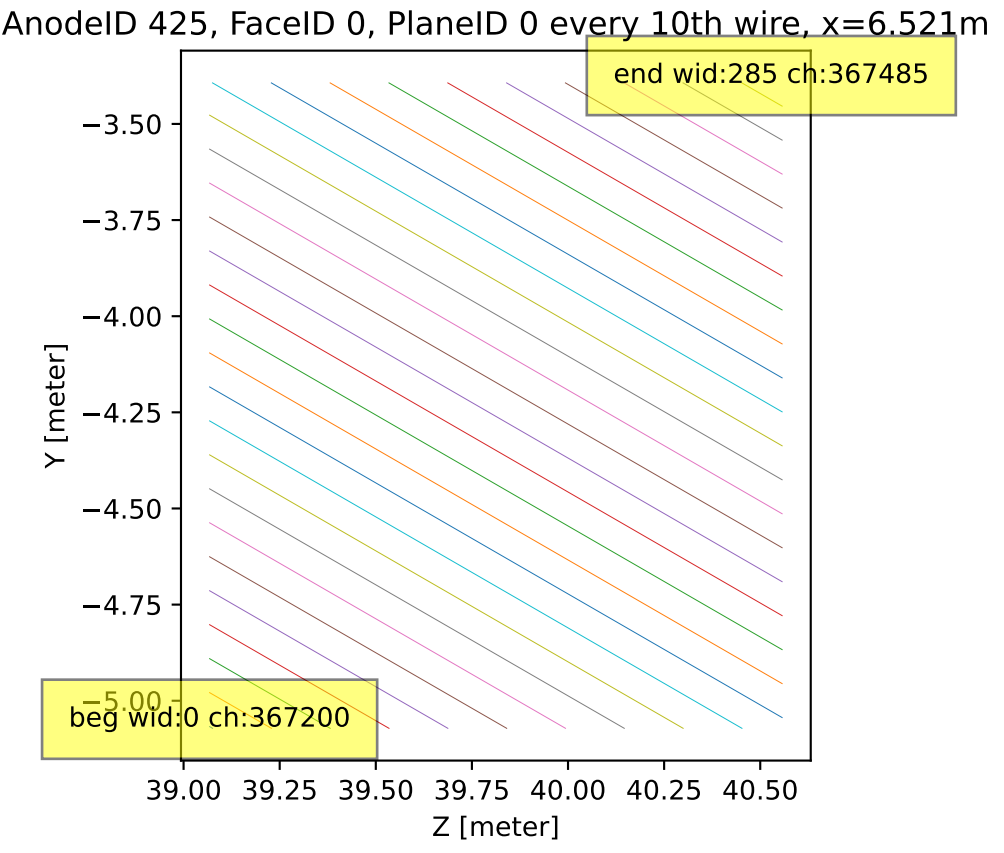
AnodeID 425, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:367485
beg wid:0 ch:367200
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

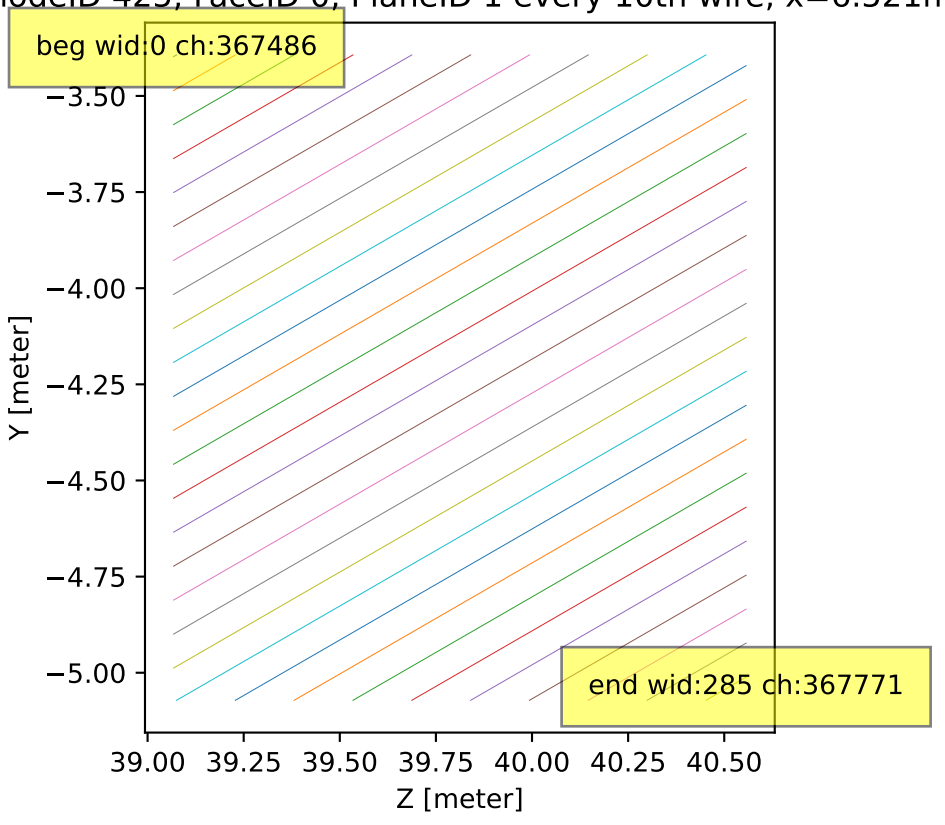
AnodeID 425, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:367486
end wid:285 ch:367771
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

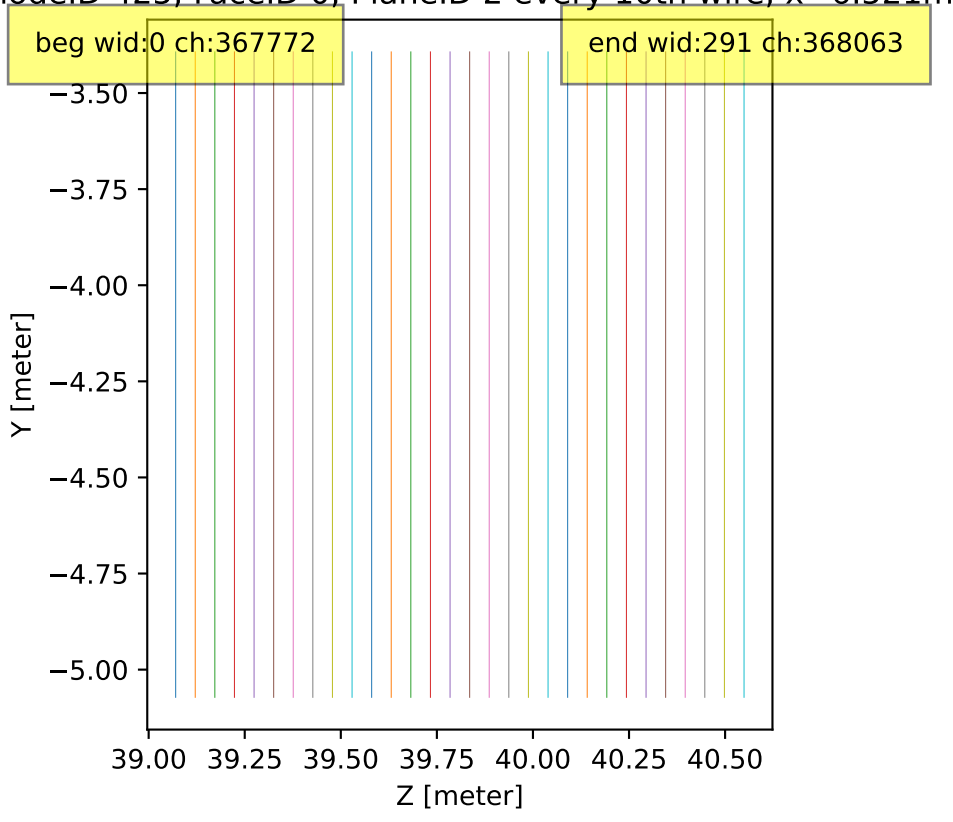
AnodeID 425, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:367772
end wid:291 ch:368063
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

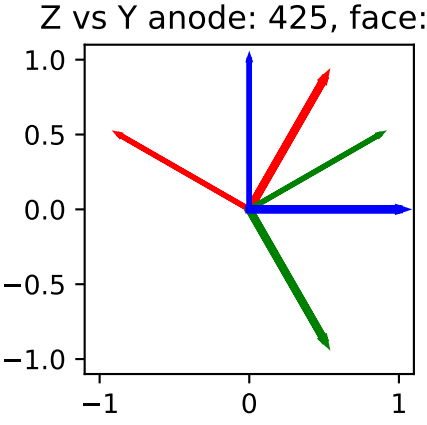
Z vs Y anode: 425, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

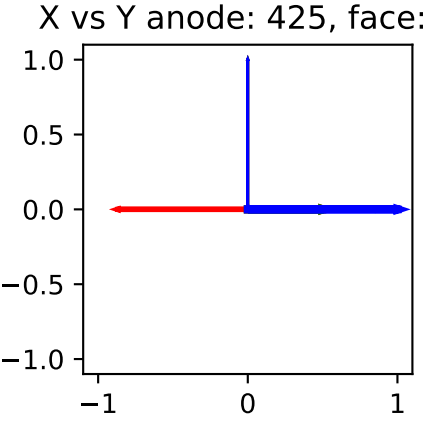
X vs Y anode: 425, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

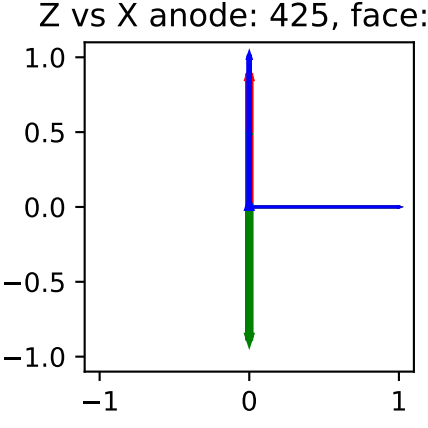
Z vs X anode: 425, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

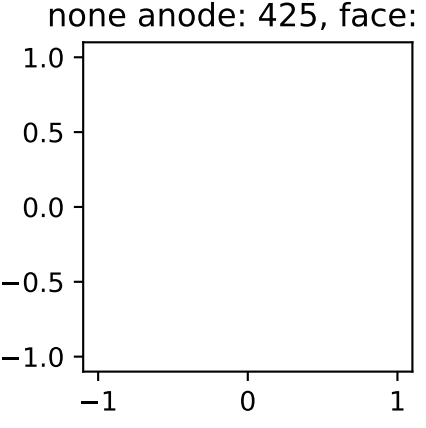
none anode: 425, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

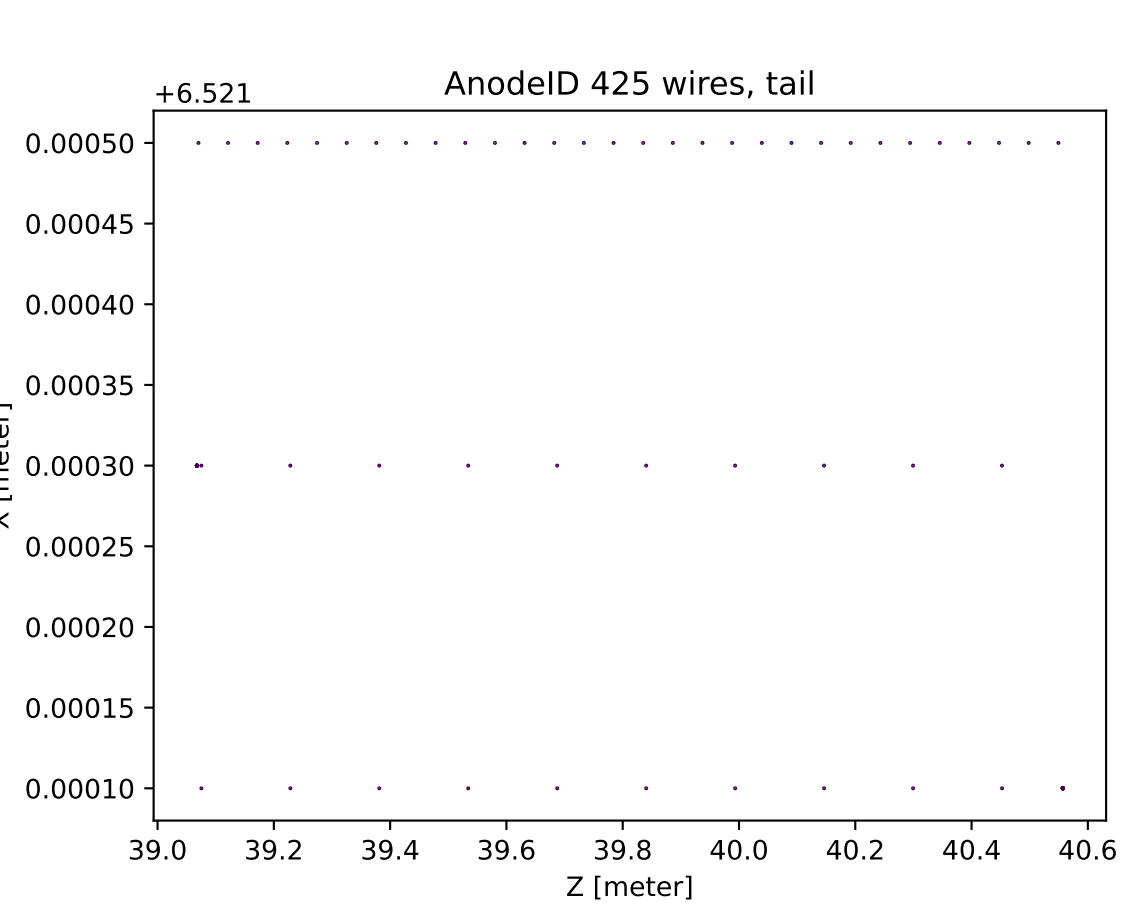
AnodeID 425 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

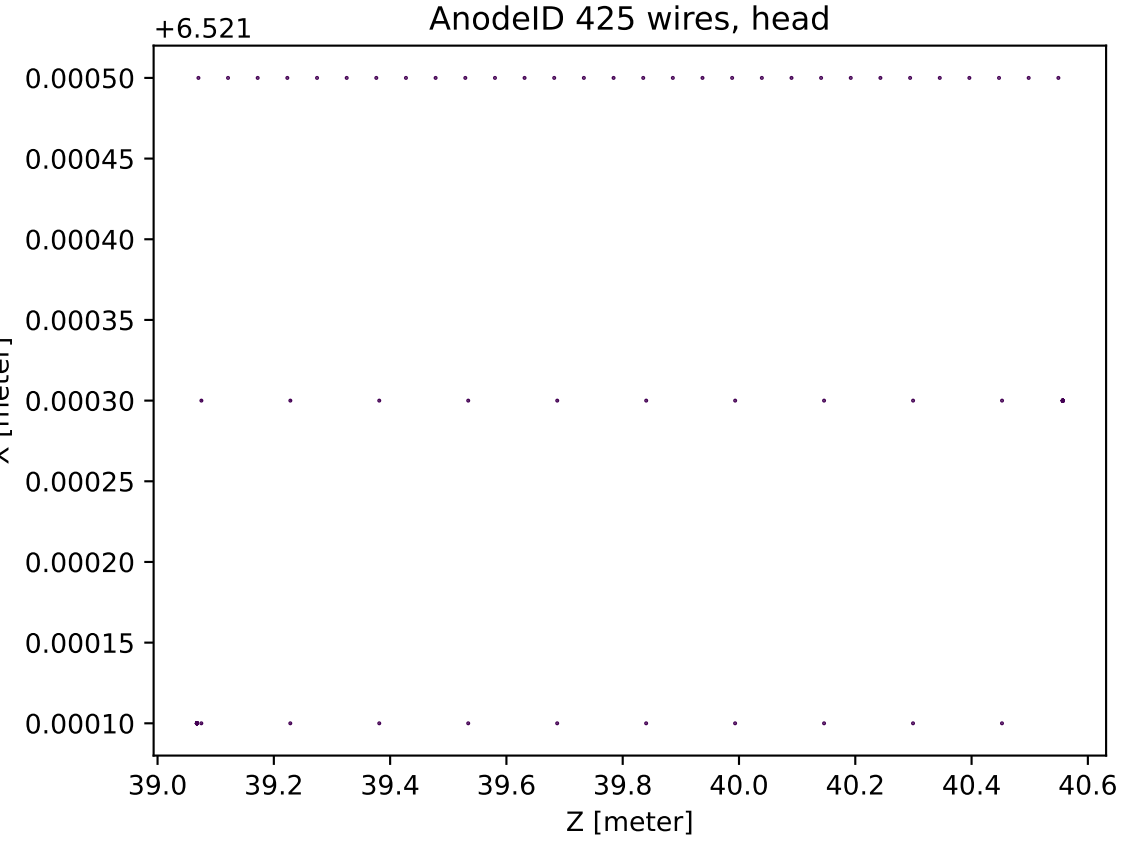
AnodeID 425 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

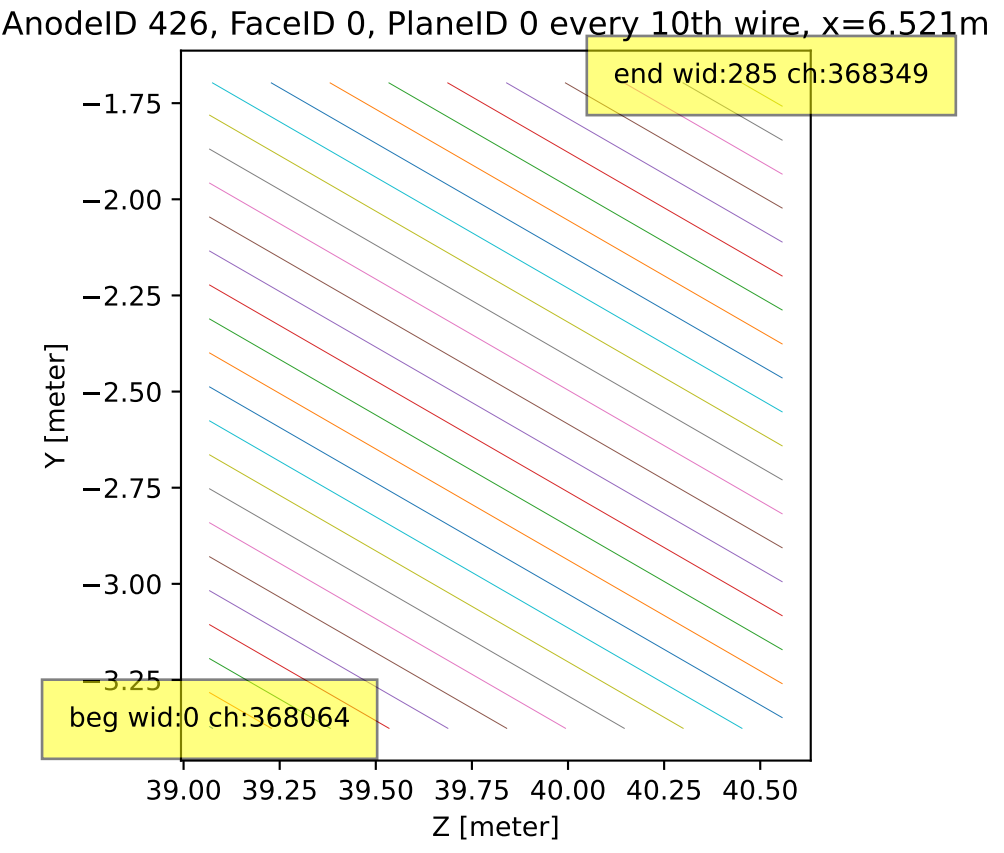
AnodeID 426, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:368349
beg wid:0 ch:368064
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

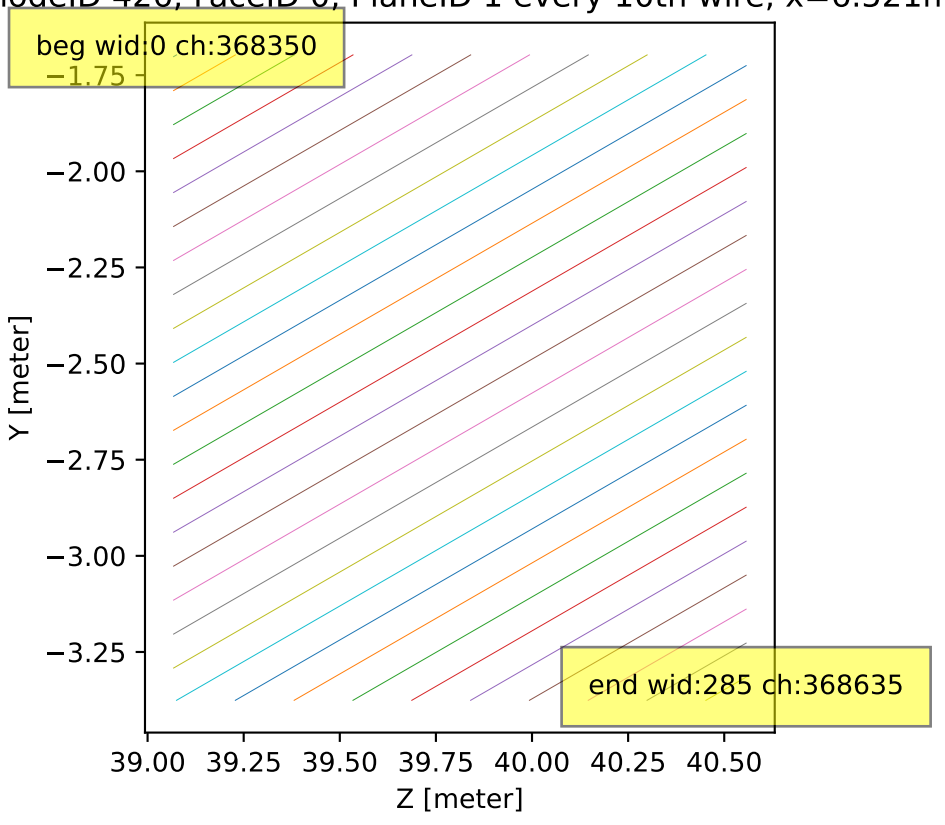
AnodeID 426, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:368350
end wid:285 ch:368635
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

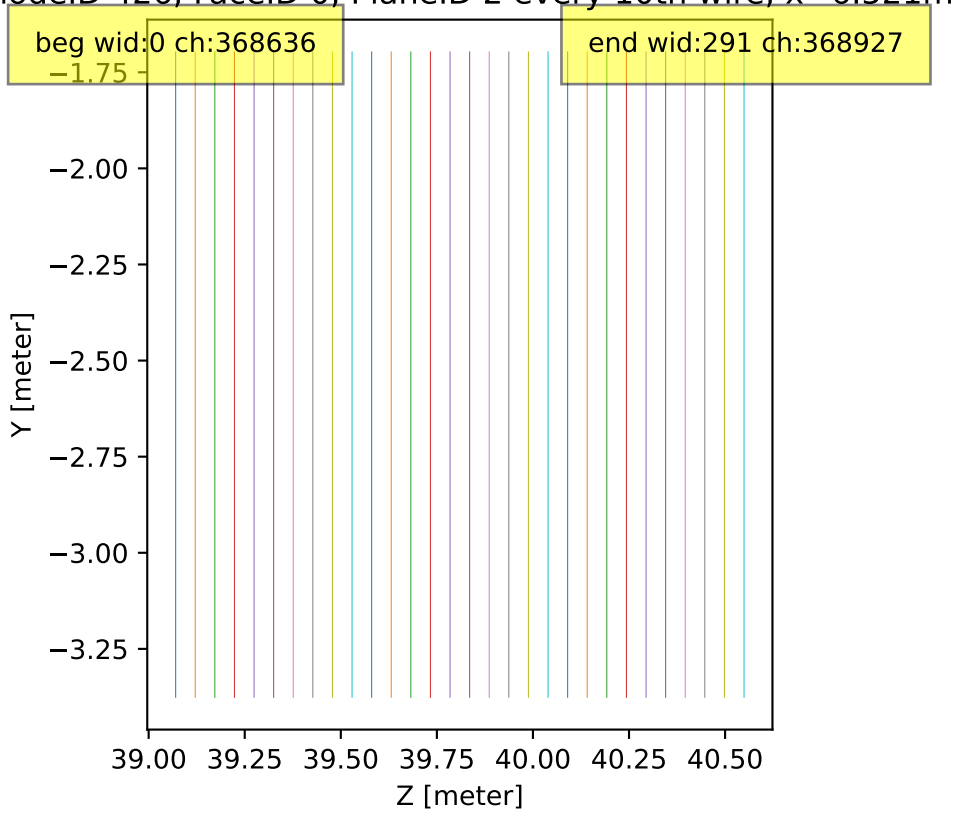
AnodeID 426, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:368636
end wid:291 ch:368927
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

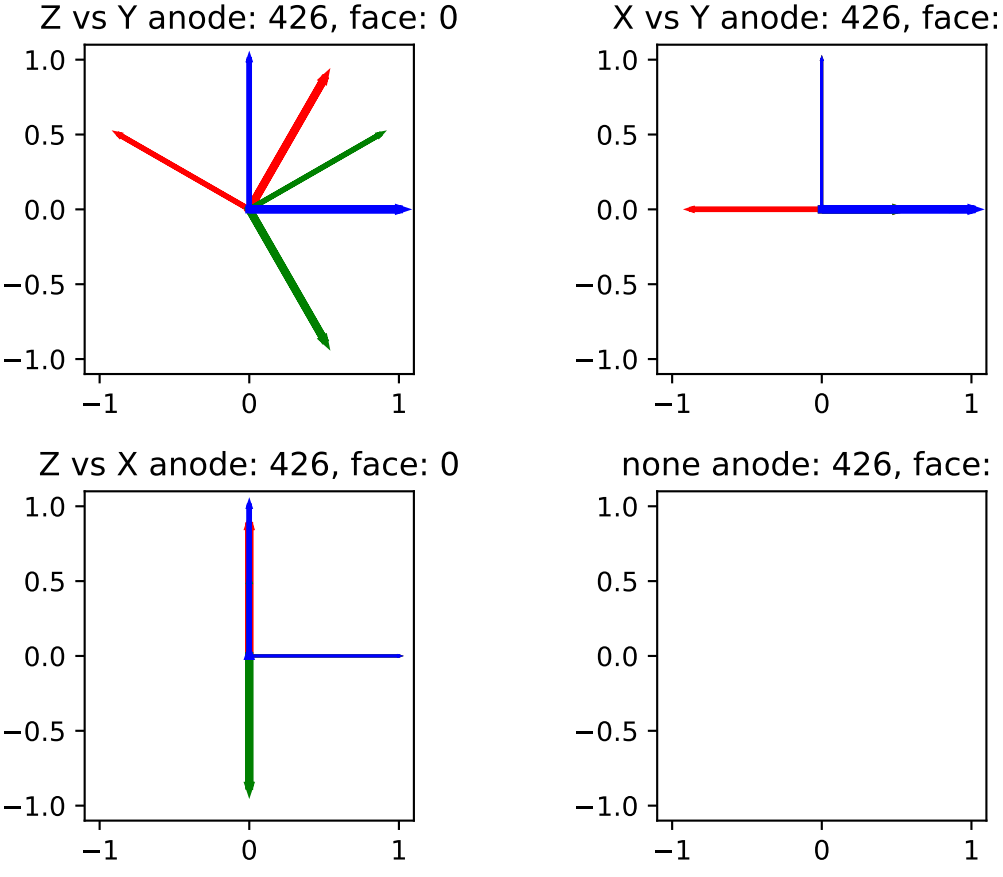
Z vs Y anode: 426, face: 0
X vs Y anode: 426, face: 0
Z vs X anode: 426, face: 0
none anode: 426, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

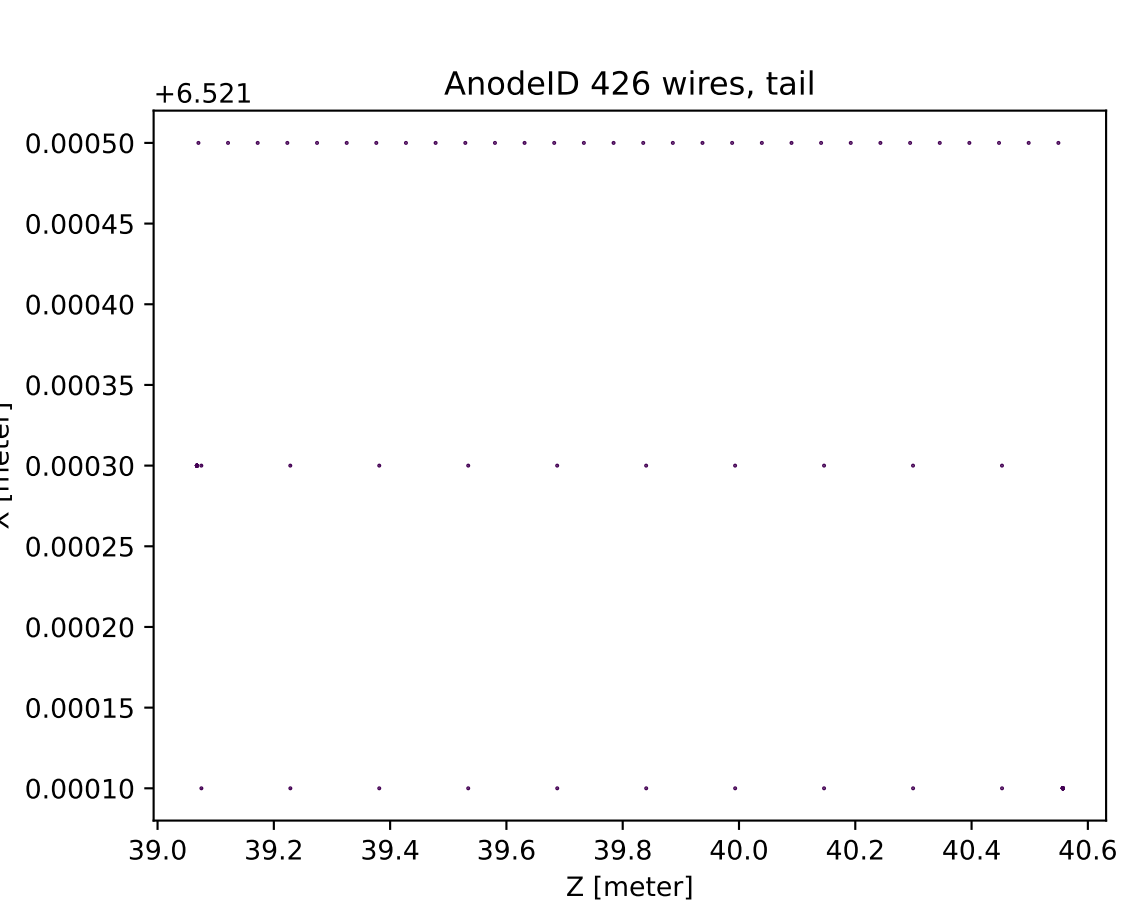
AnodeID 426 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

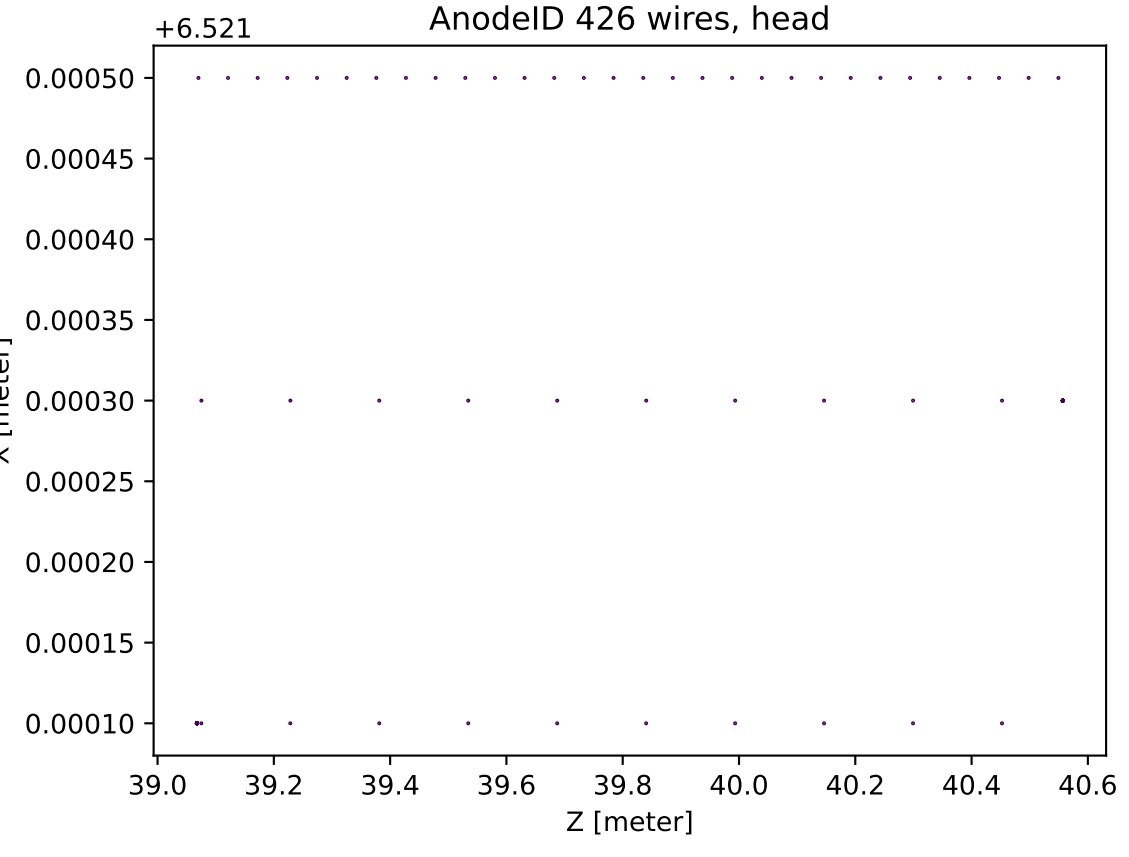
AnodeID 426 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

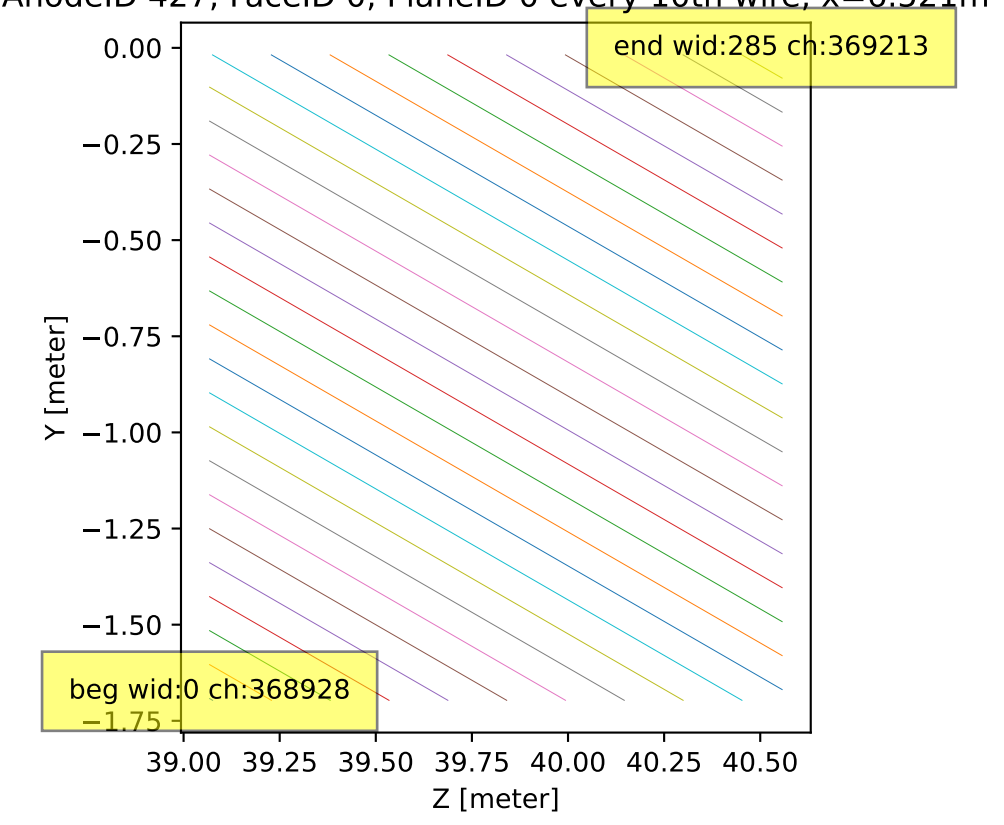
AnodeID 427, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:369213
beg wid:0 ch:368928
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

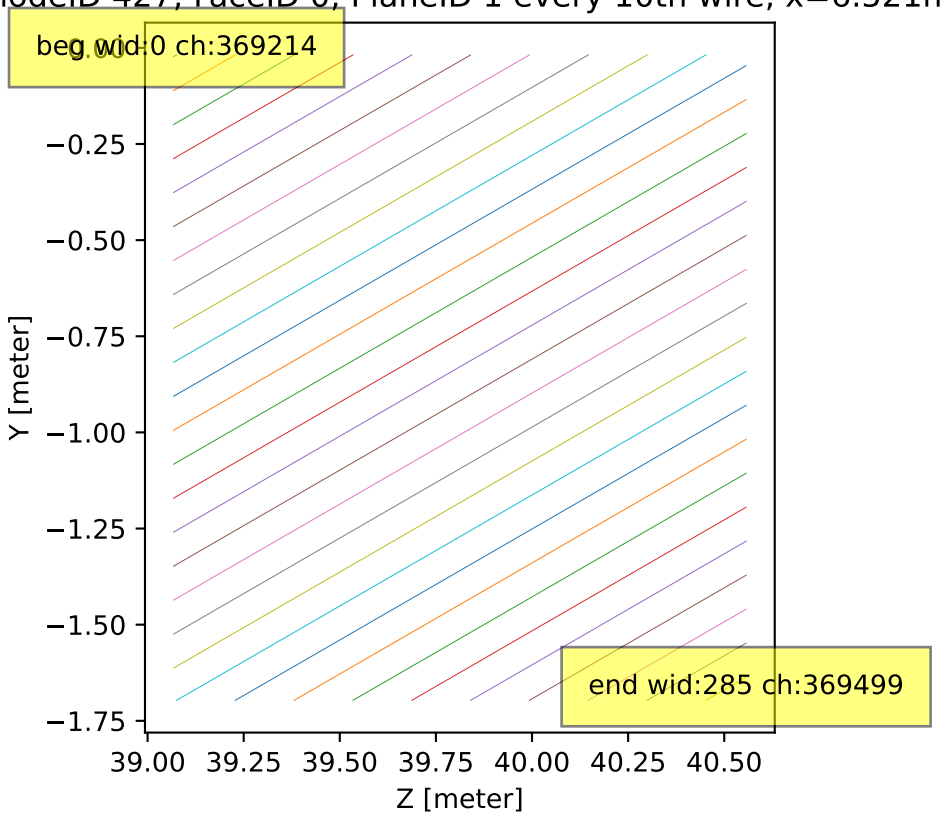
AnodeID 427, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:369214
end wid:285 ch:369499
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

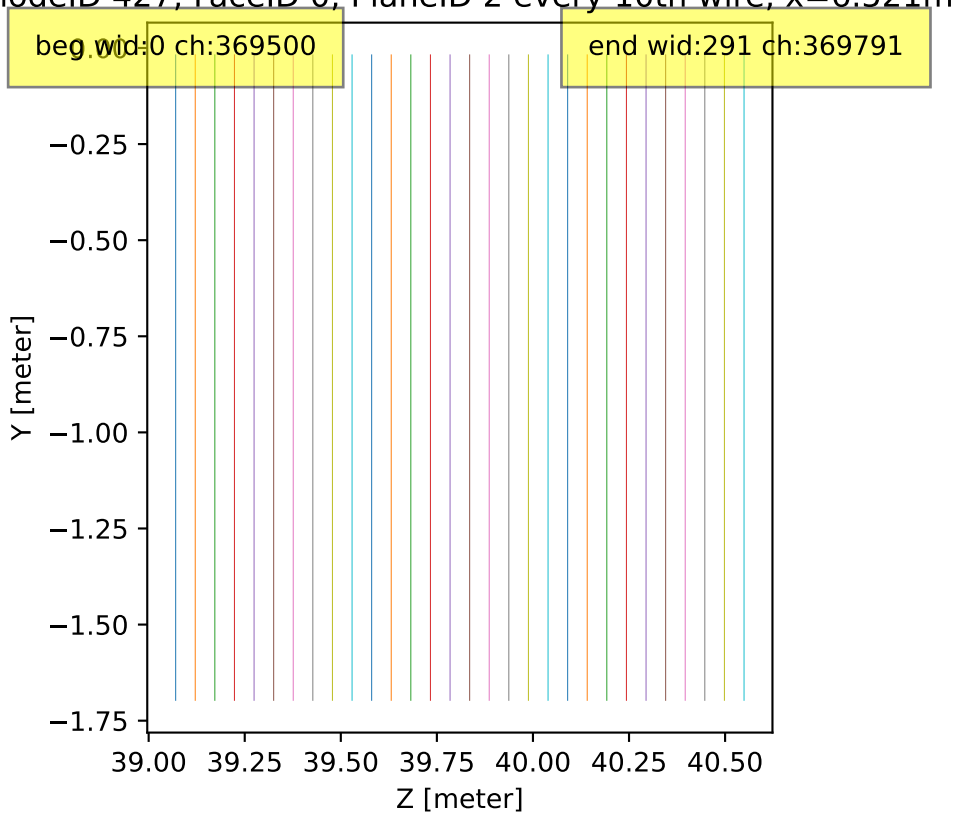
AnodeID 427, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:369500
end wid:291 ch:369791
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

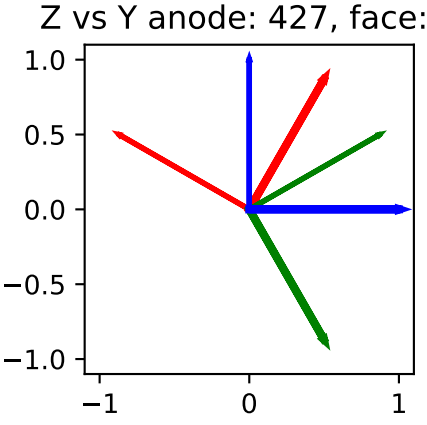
Z vs Y anode: 427, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

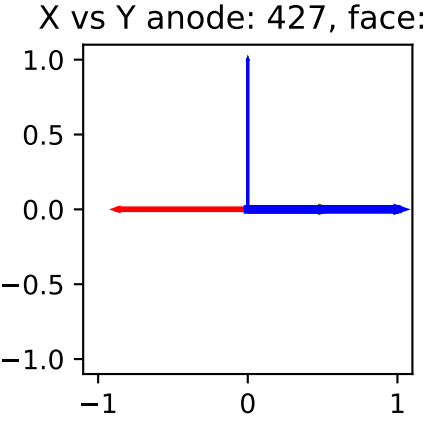
X vs Y anode: 427, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

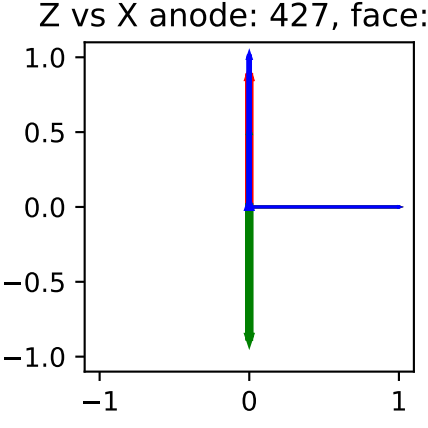
Z vs X anode: 427, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

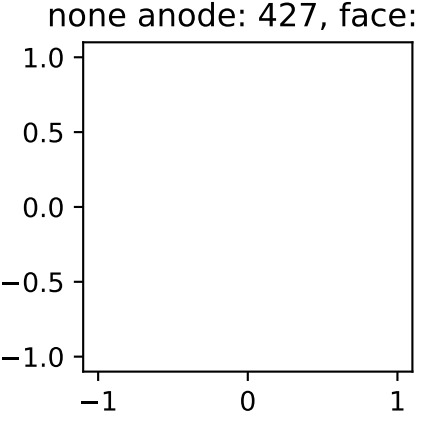
none anode: 427, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

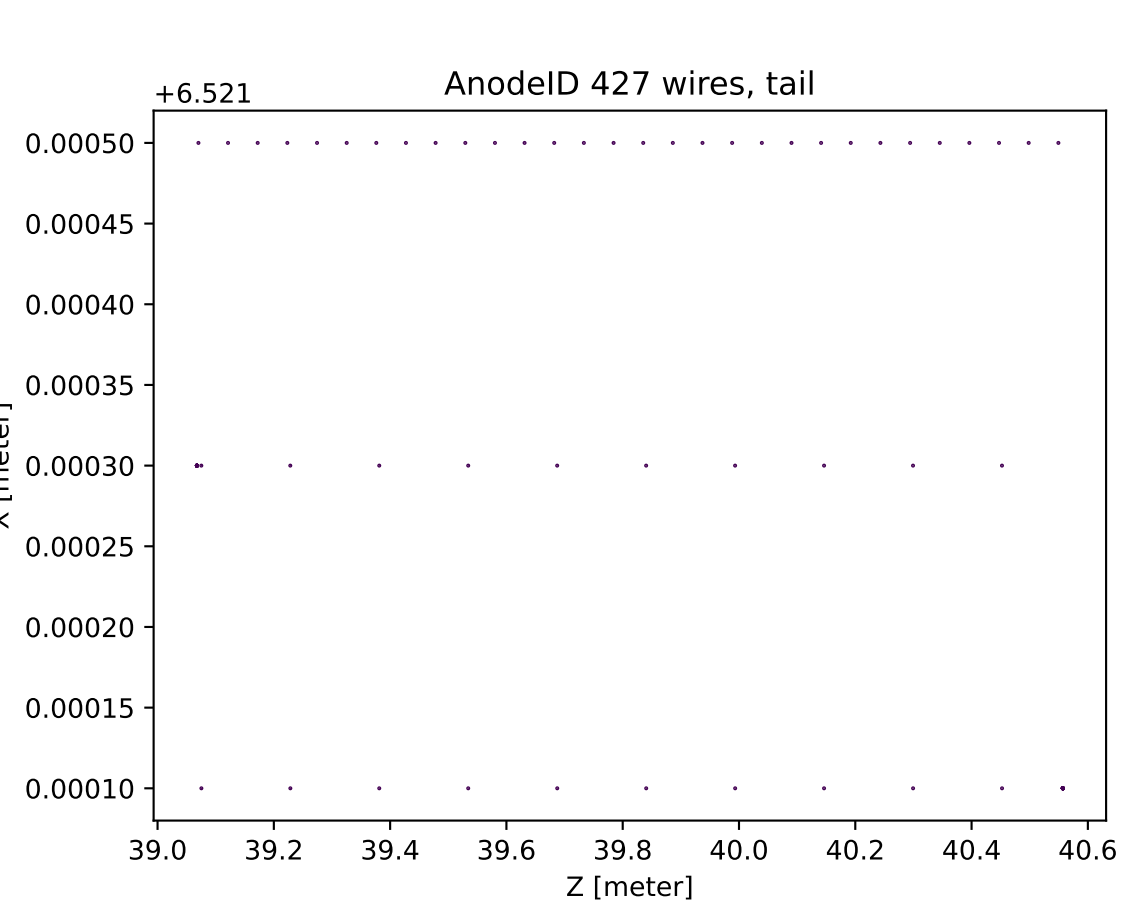
AnodeID 427 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

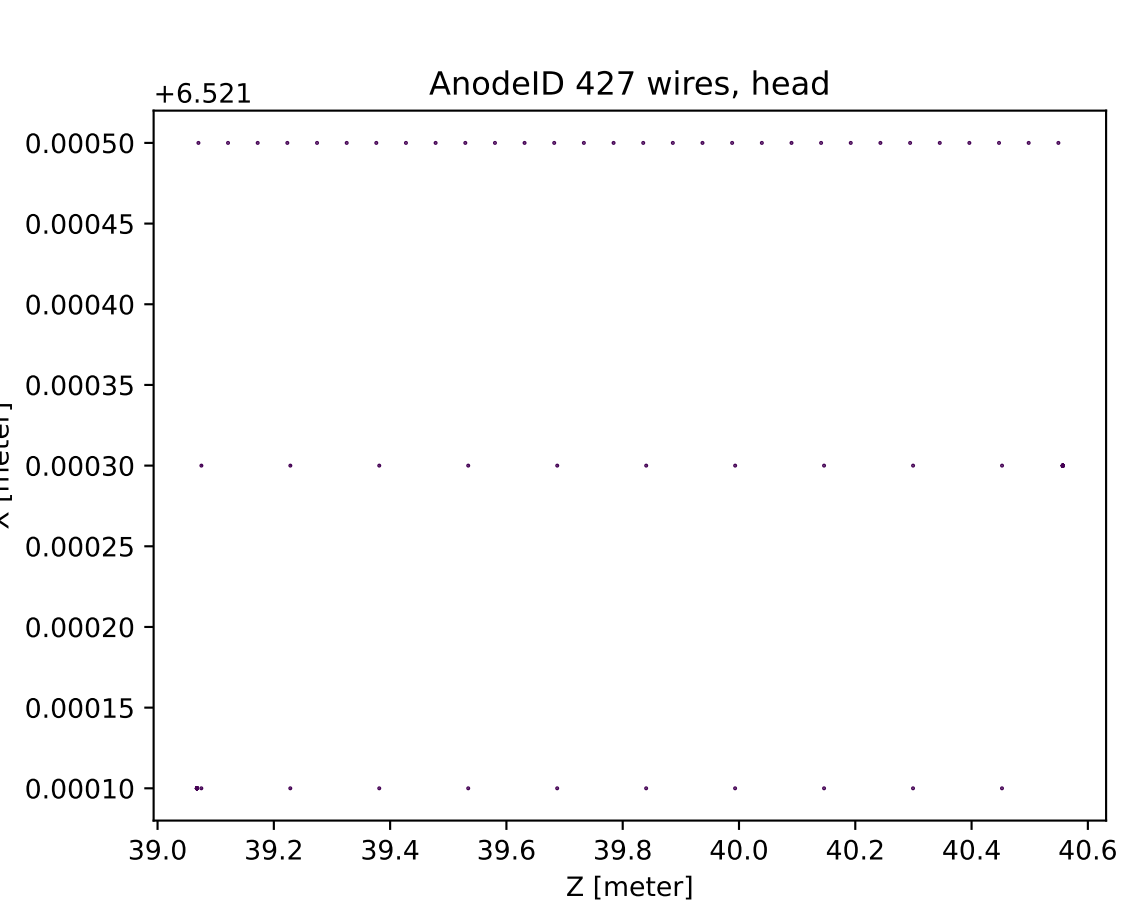
AnodeID 427 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

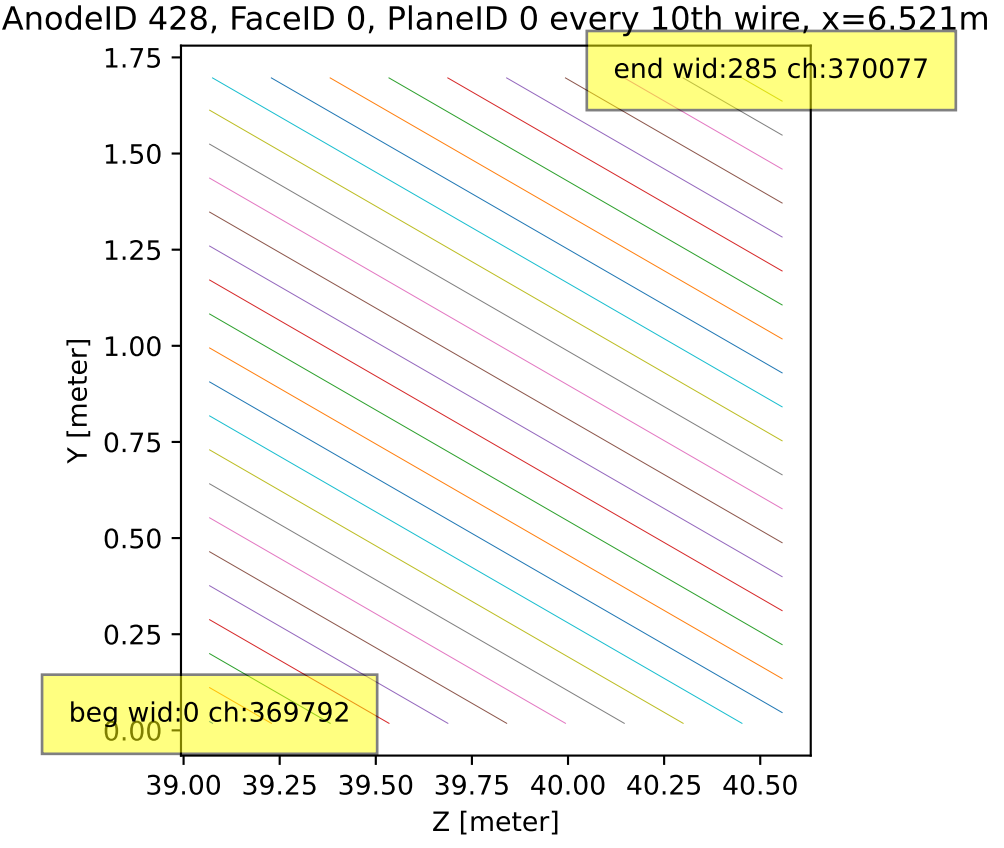
AnodeID 428, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:370077
beg wid:0 ch:369792
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50

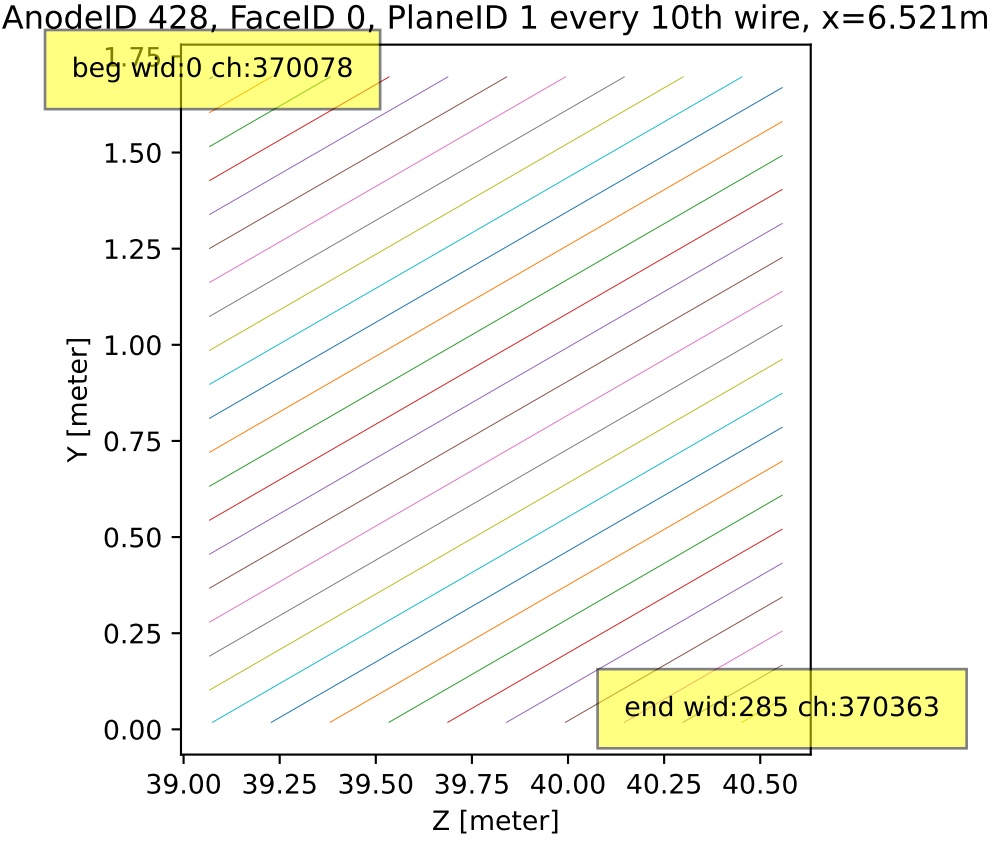
AnodeID 428, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:370078
end wid:285 ch:370363
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

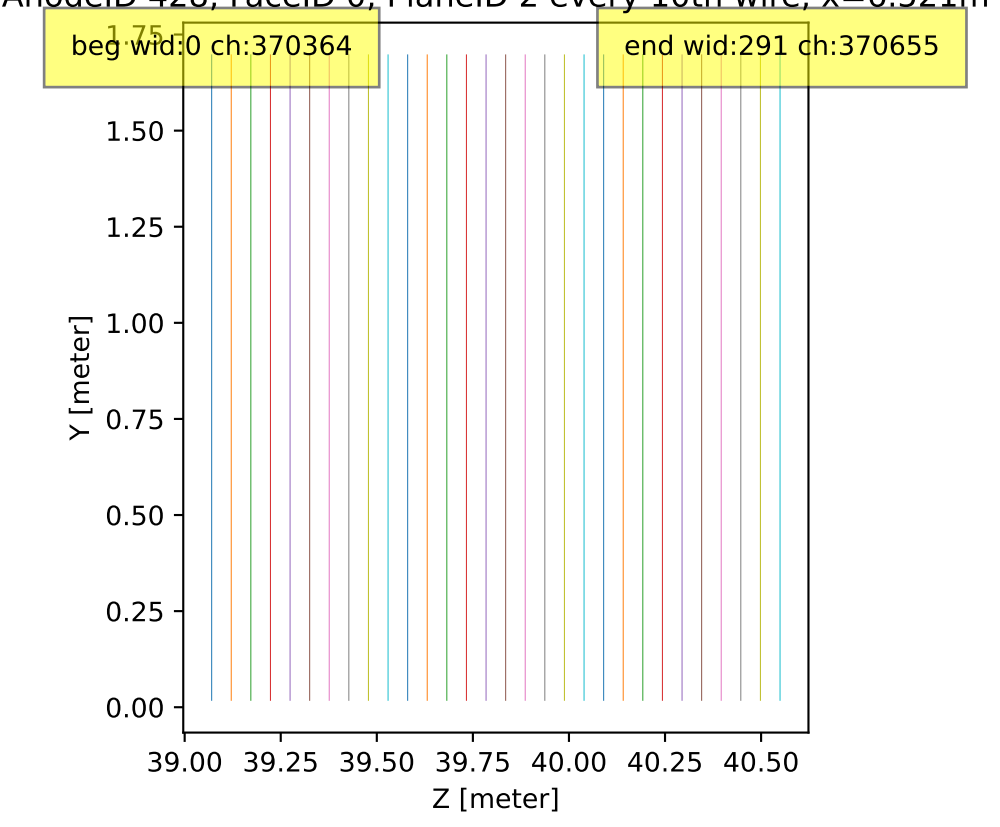
AnodeID 428, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:370364
end wid:291 ch:370655
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

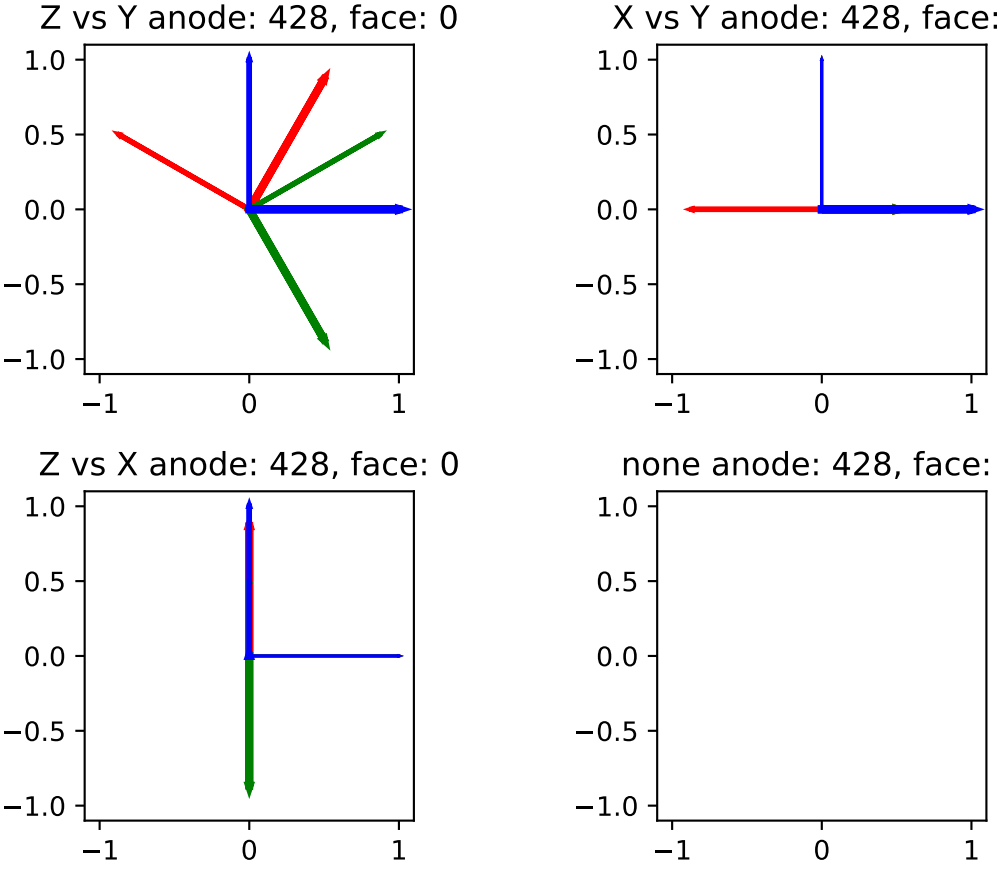
Z vs Y anode: 428, face: 0
X vs Y anode: 428, face: 0
Z vs X anode: 428, face: 0
none anode: 428, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

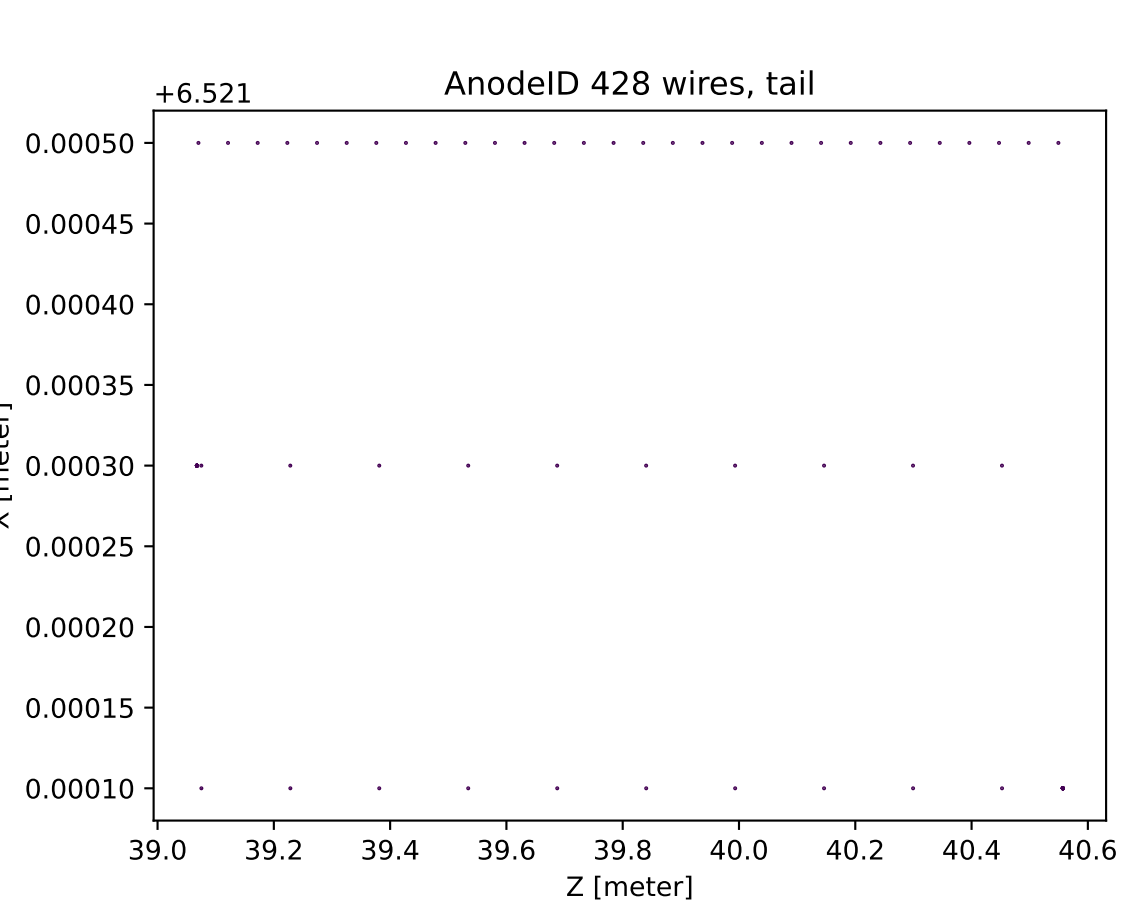
AnodeID 428 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

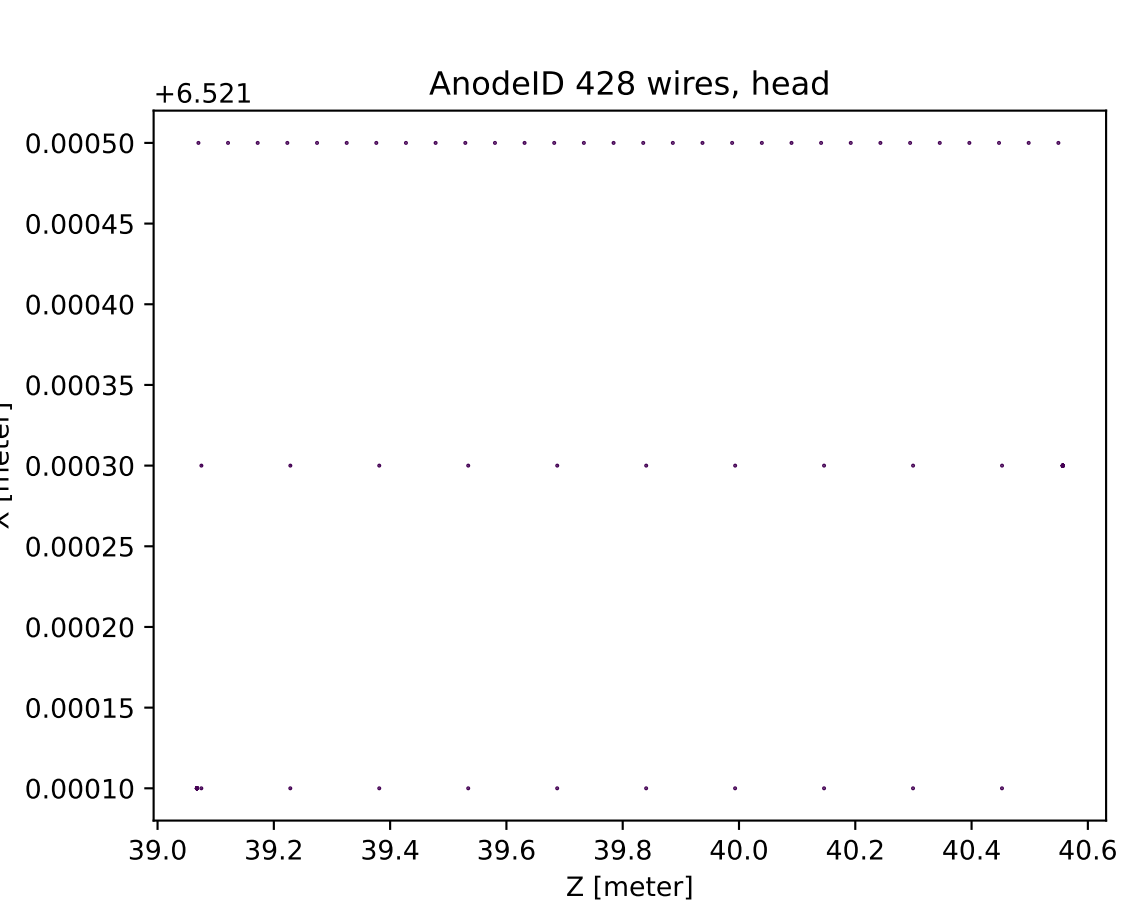
AnodeID 428 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

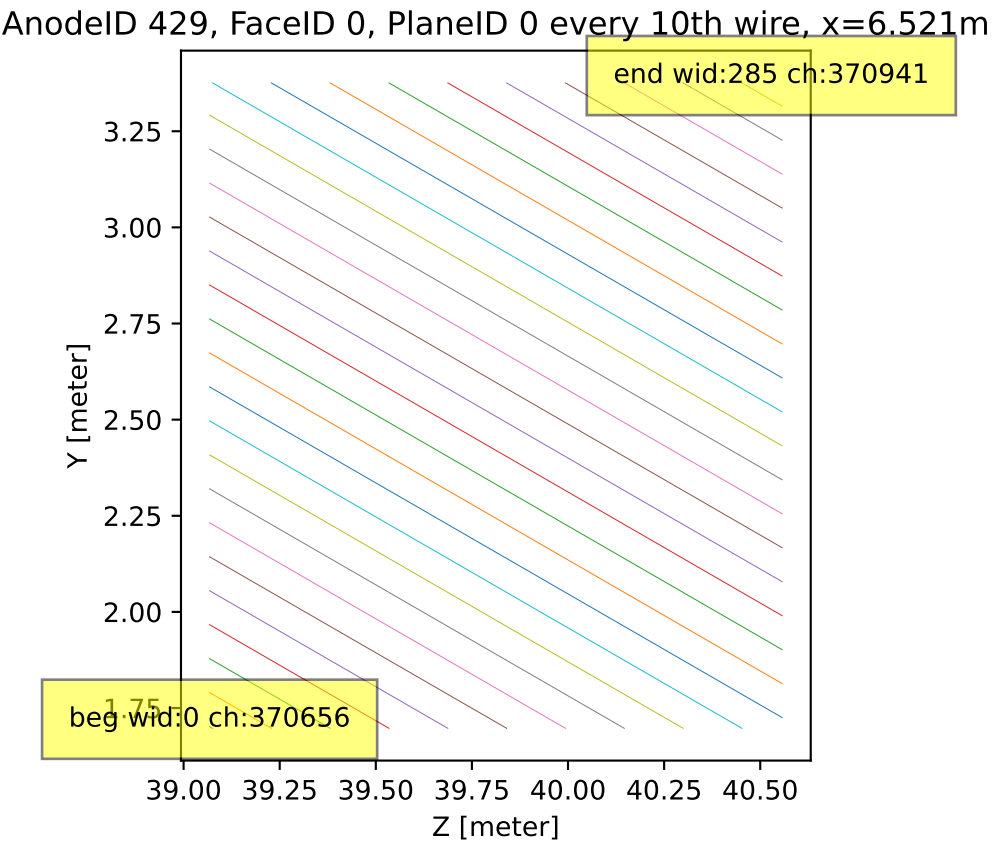
AnodeID 429, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:370941
beg wid:0 ch:370656
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

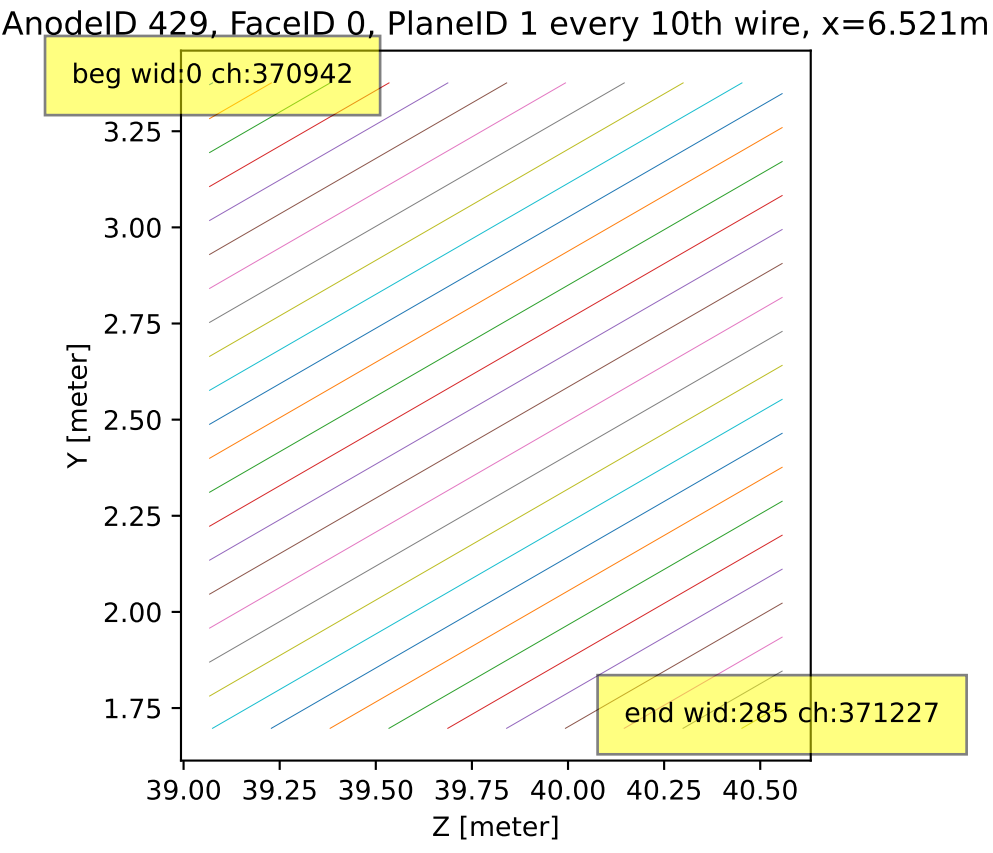
AnodeID 429, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:370942
end wid:285 ch:371227
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

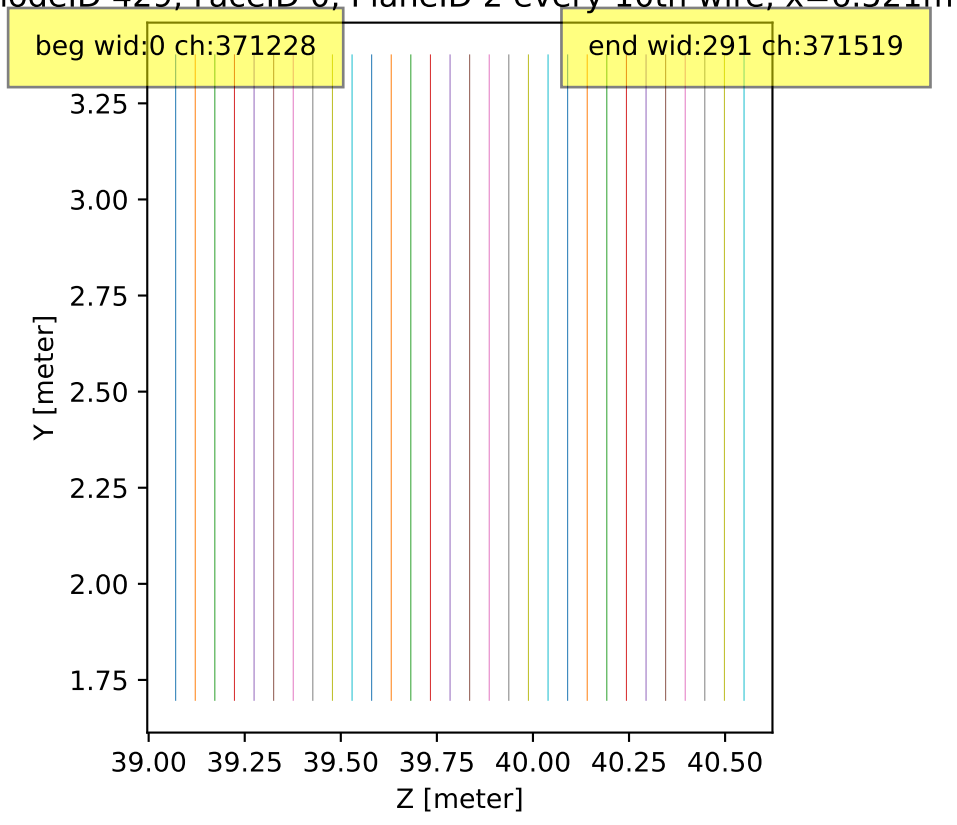
AnodeID 429, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:371228
end wid:291 ch:371519
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

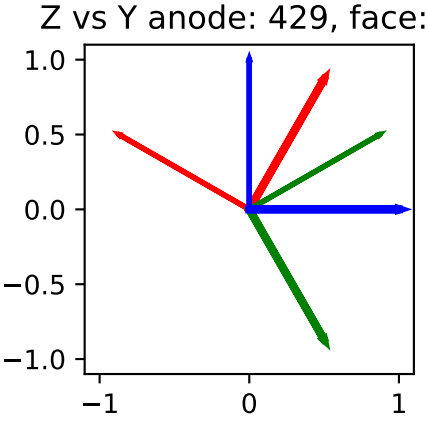
Z vs Y anode: 429, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

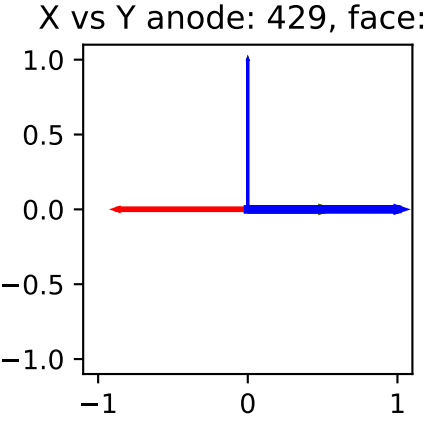
X vs Y anode: 429, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

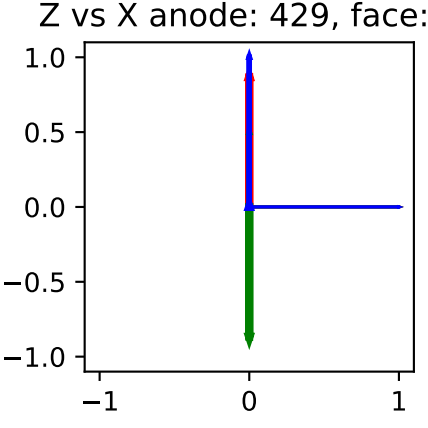
Z vs X anode: 429, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

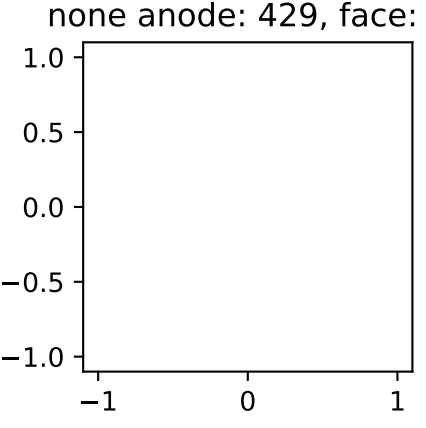
none anode: 429, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

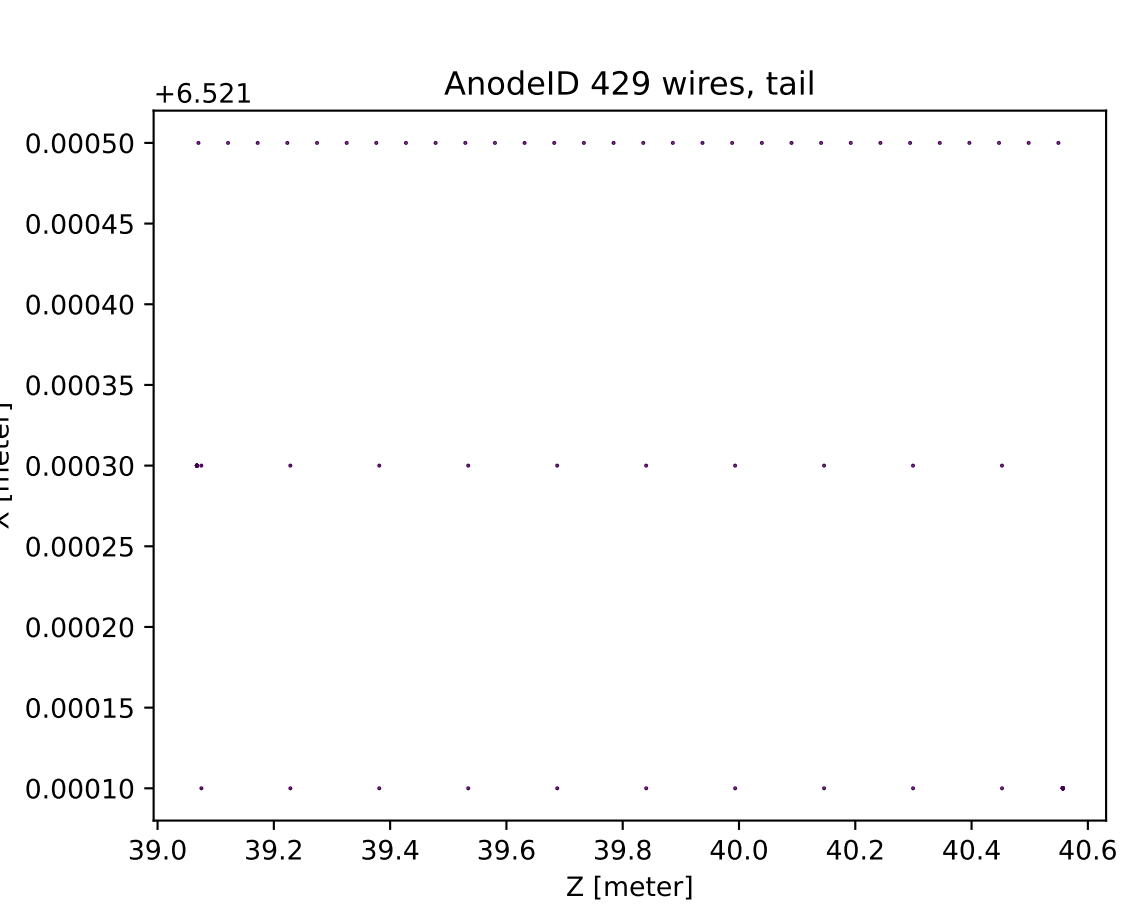
AnodeID 429 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

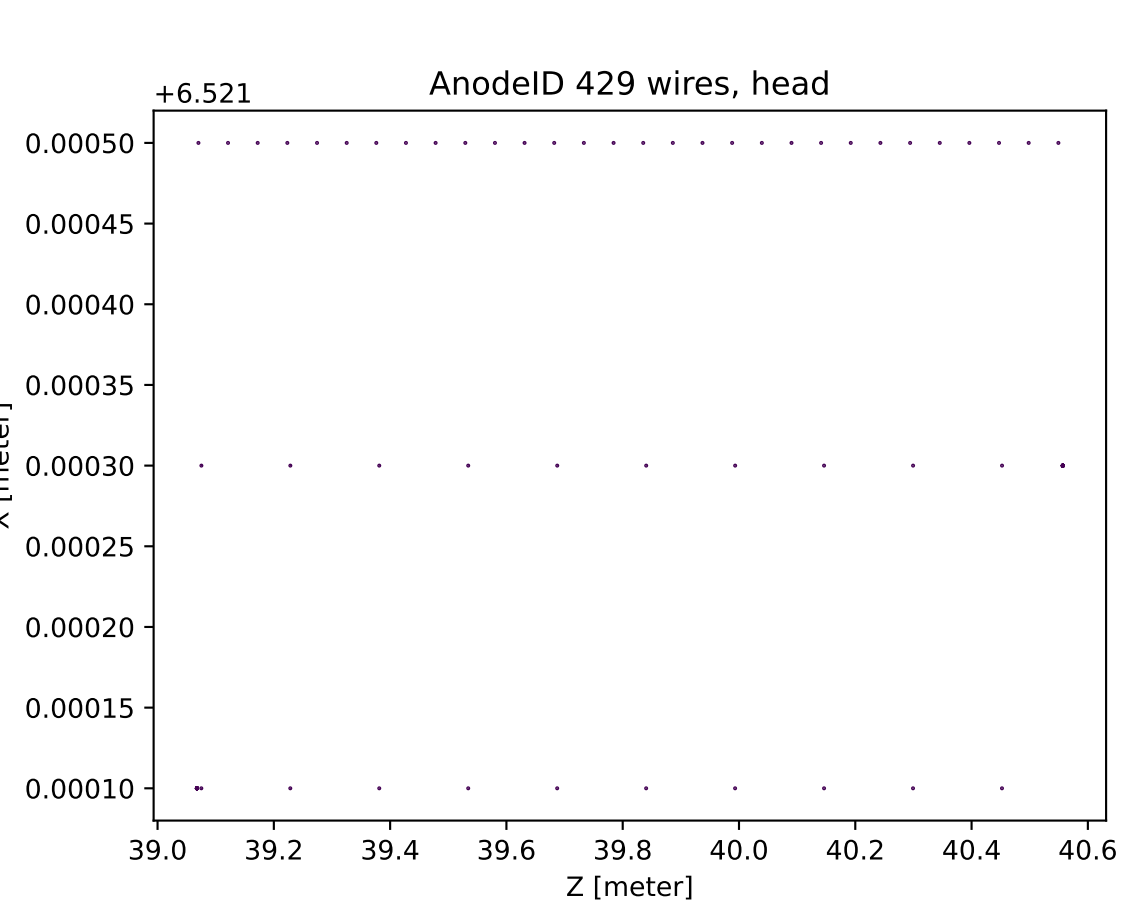
AnodeID 429 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

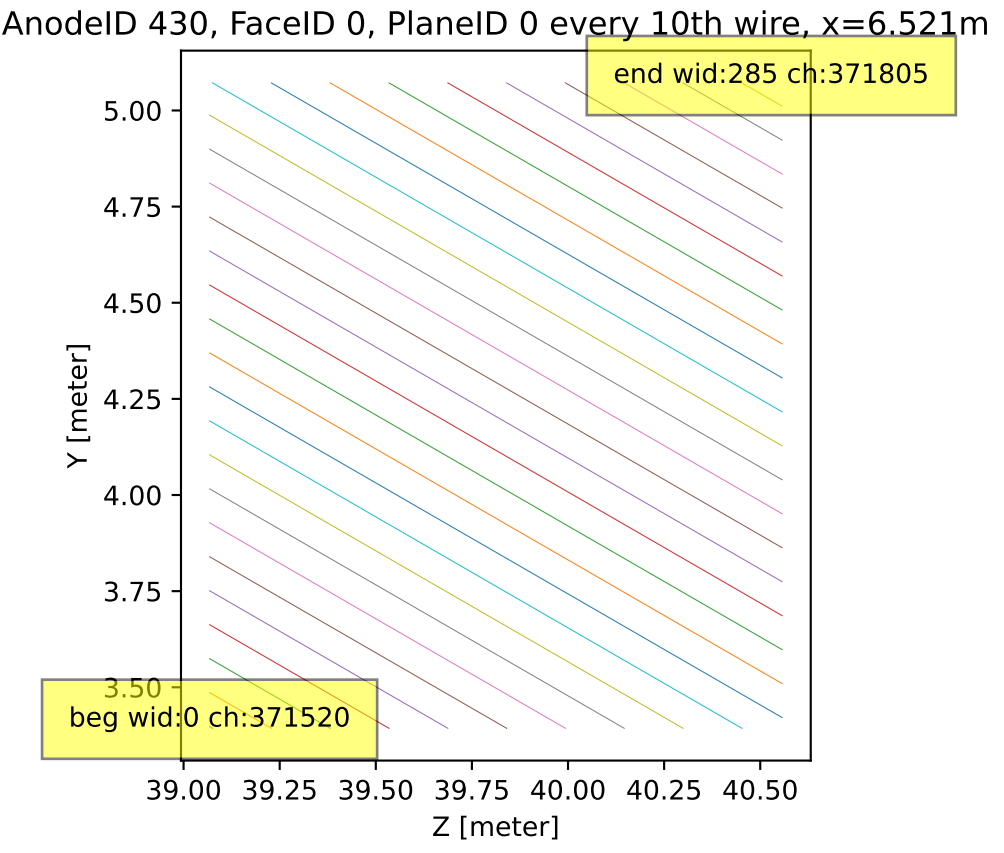
AnodeID 430, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:371805
beg wid:0 ch:371520
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

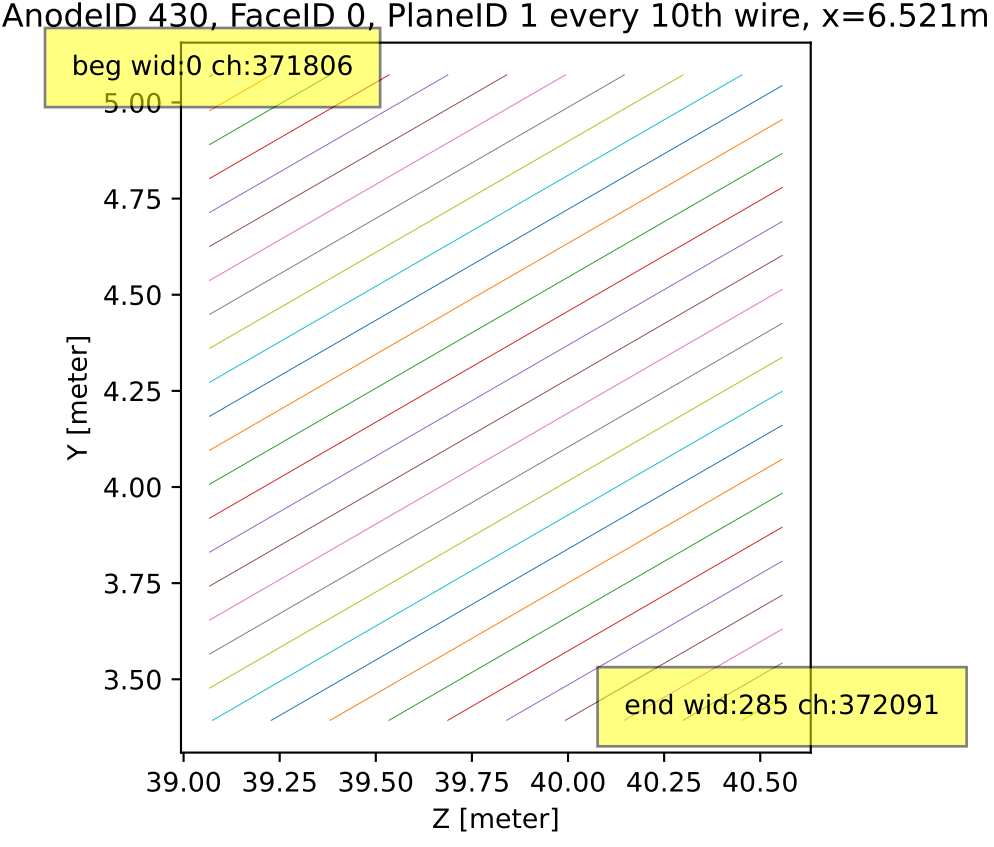
AnodeID 430, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:371806
end wid:285 ch:372091
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

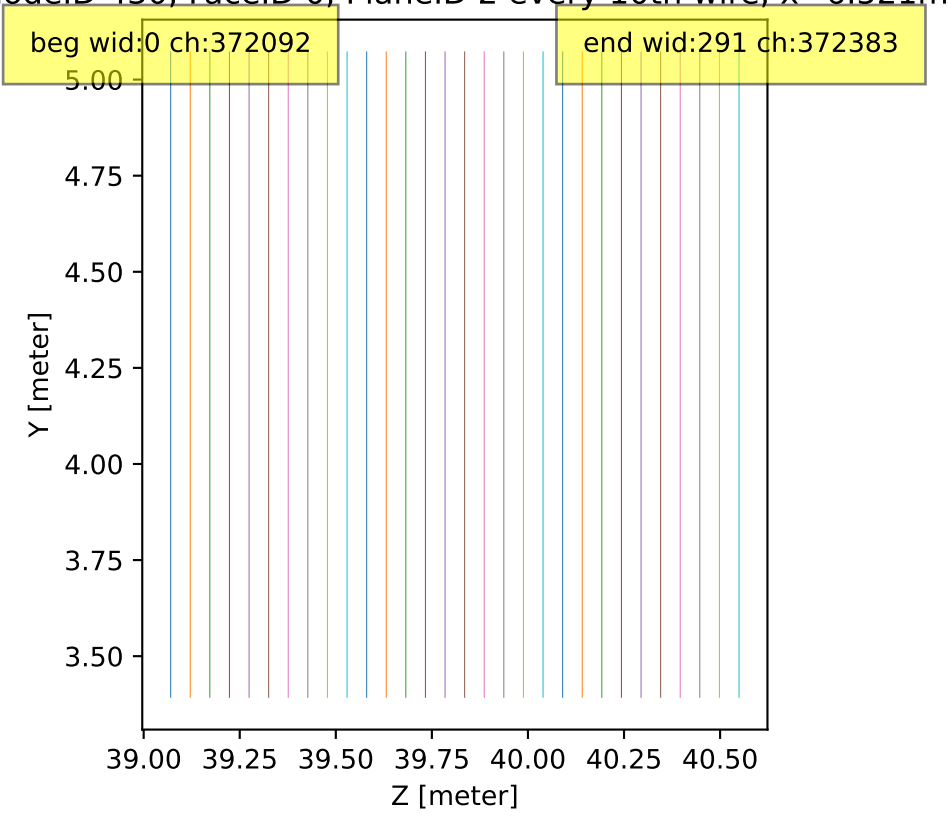
AnodeID 430, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:372092
end wid:291 ch:372383
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

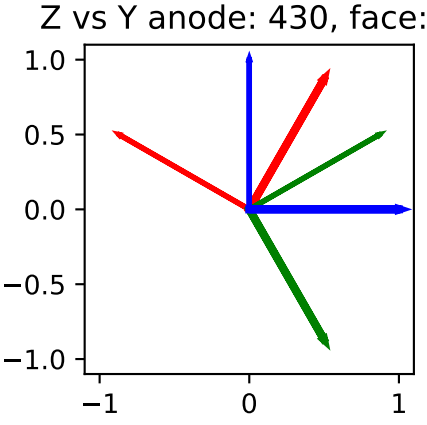
Z vs Y anode: 430, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

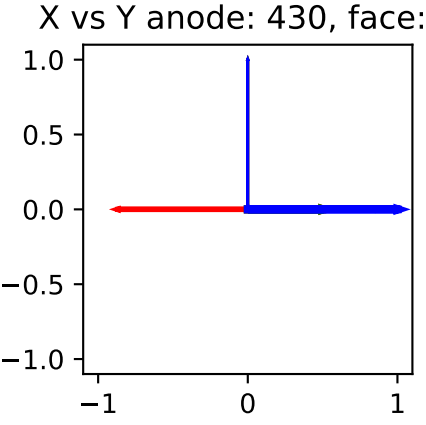
X vs Y anode: 430, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

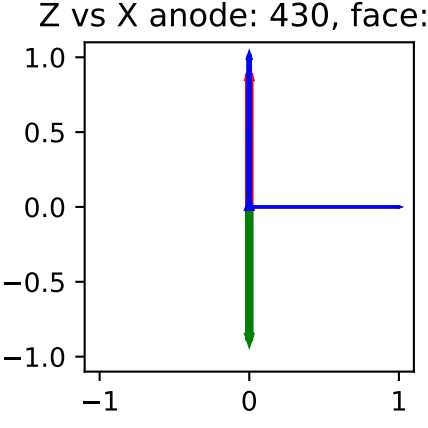
Z vs X anode: 430, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

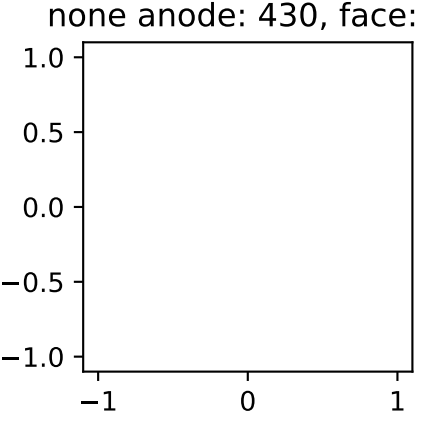
none anode: 430, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

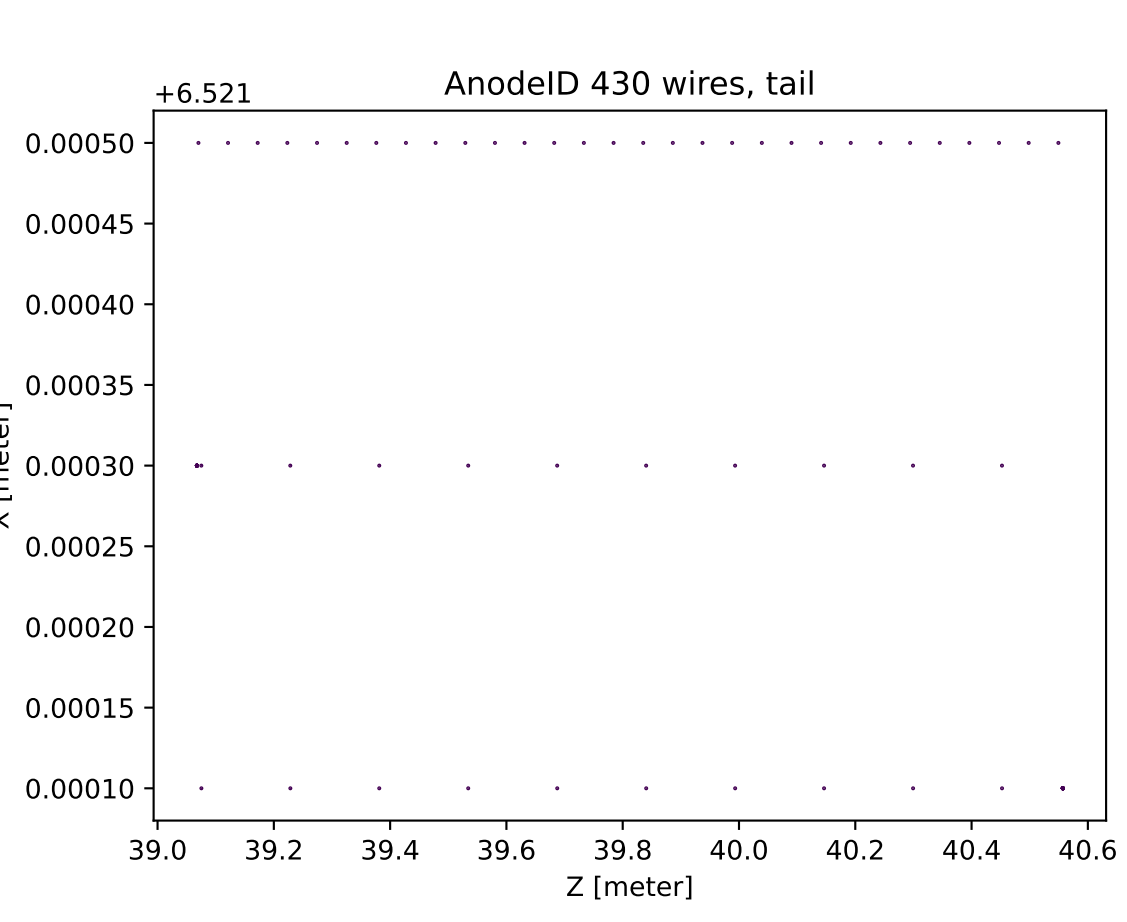
AnodeID 430 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

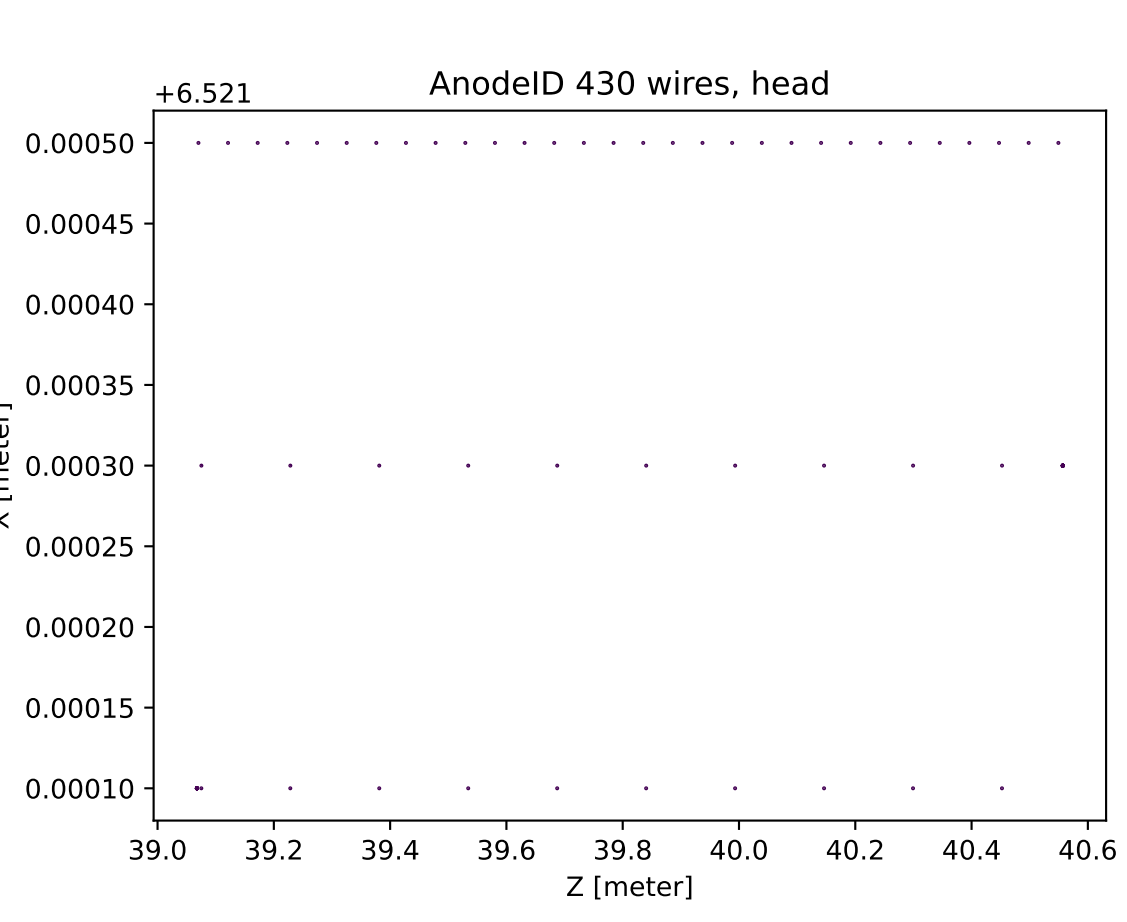
AnodeID 430 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

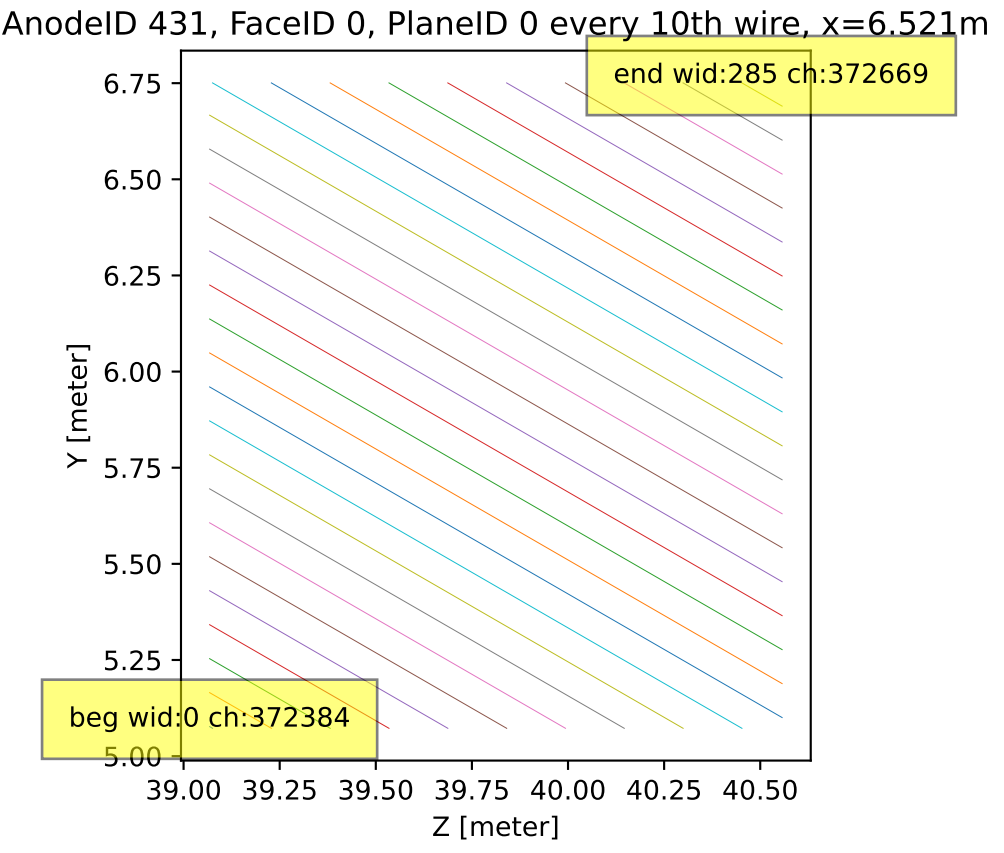
AnodeID 431, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:372669
beg wid:0 ch:372384
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

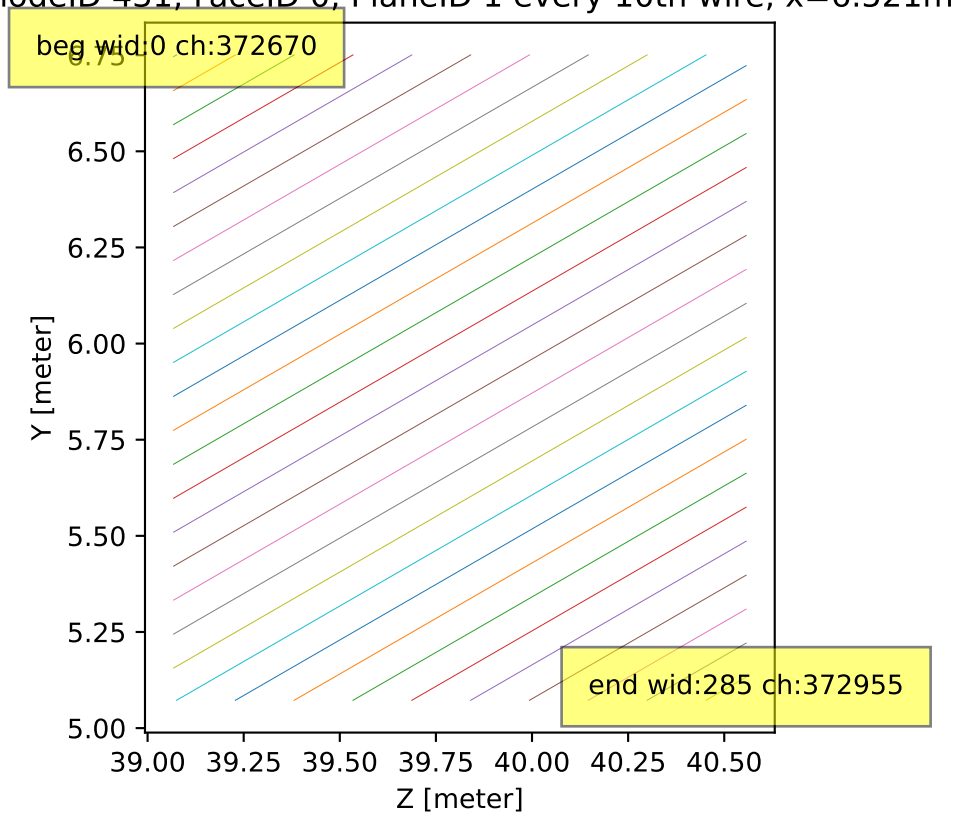
AnodeID 431, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:372670
end wid:285 ch:372955
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

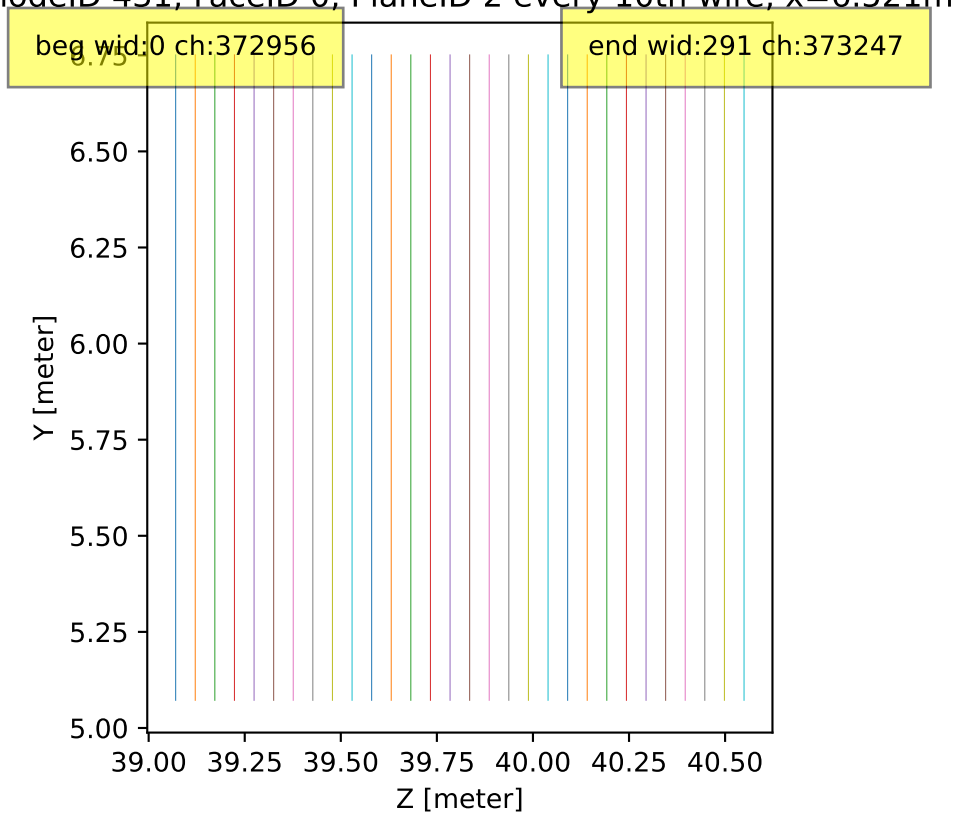
AnodeID 431, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:372956
end wid:291 ch:373247
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
39.00
39.25
39.50
39.75
40.00
40.25
40.50
Z [meter]

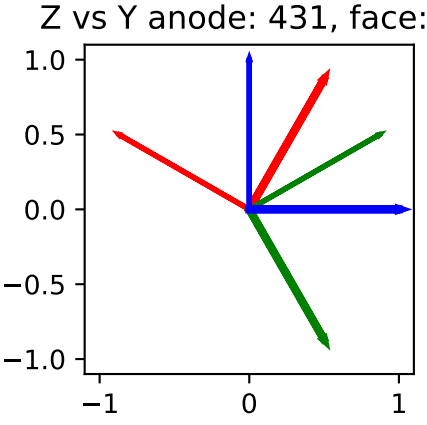
Z vs Y anode: 431, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

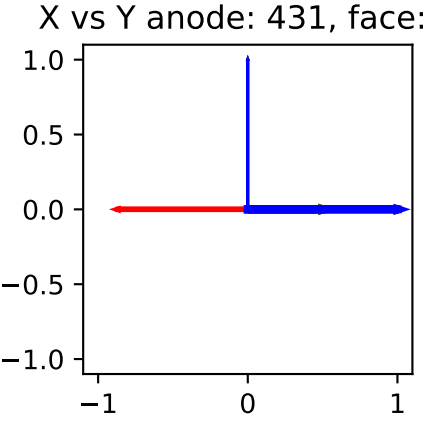
X vs Y anode: 431, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

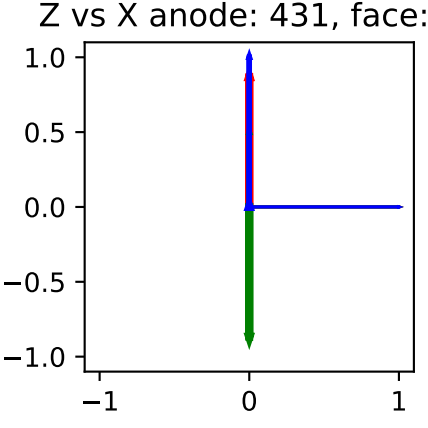
Z vs X anode: 431, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

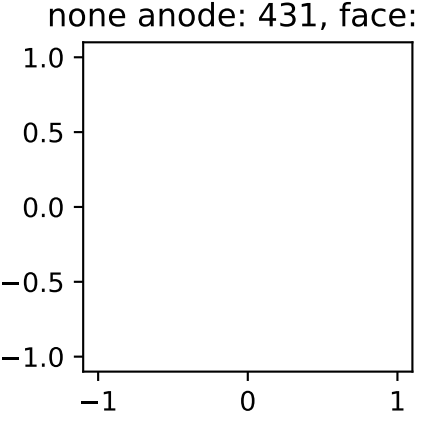
none anode: 431, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

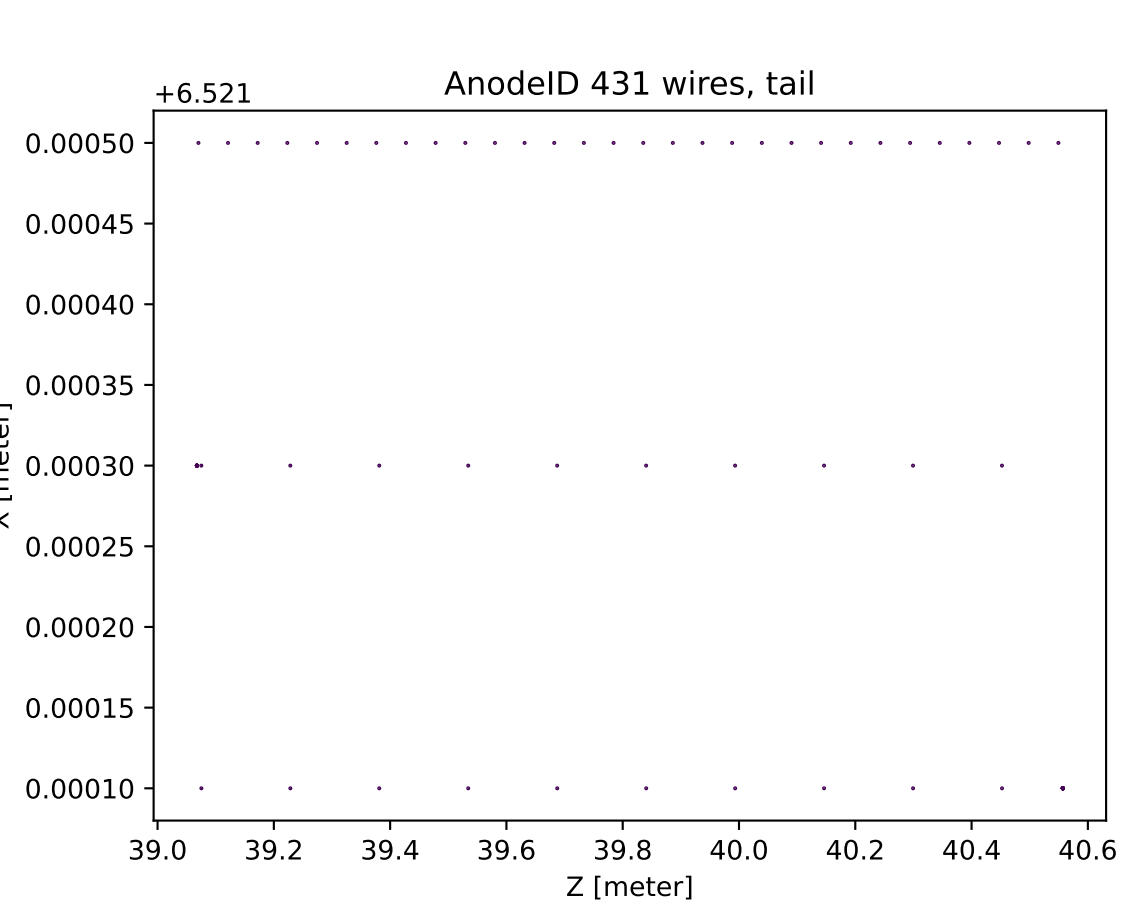
AnodeID 431 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

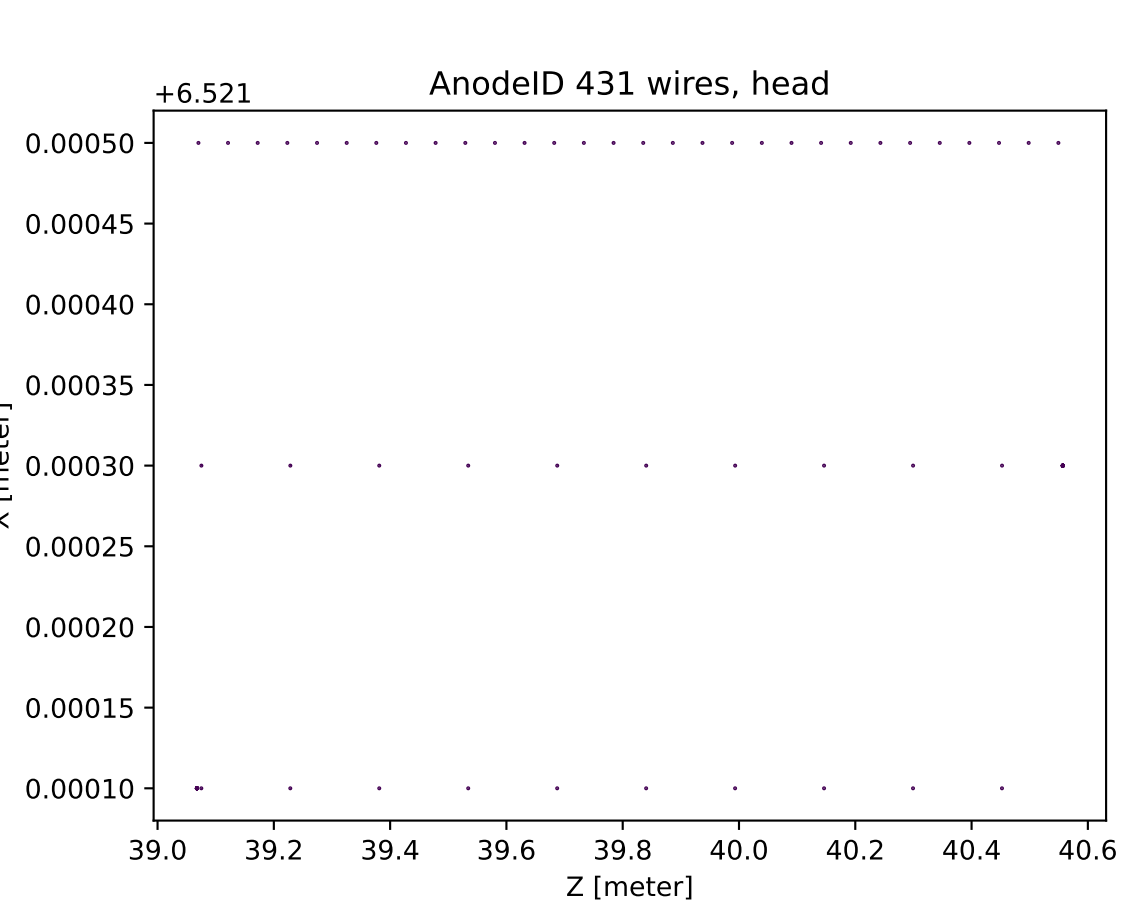
AnodeID 431 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
39.0
39.2
39.4
39.6
39.8
40.0
40.2
40.4
40.6
Z [meter]

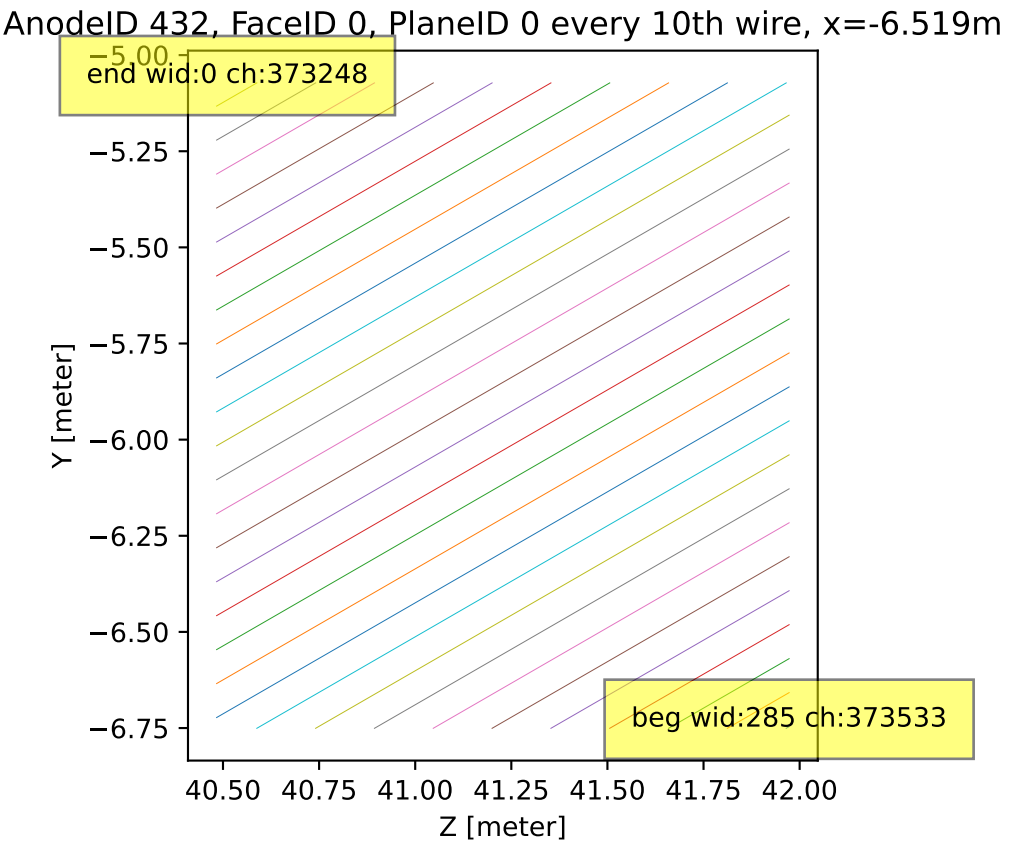
AnodeID 432, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:373248
beg wid:285 ch:373533
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

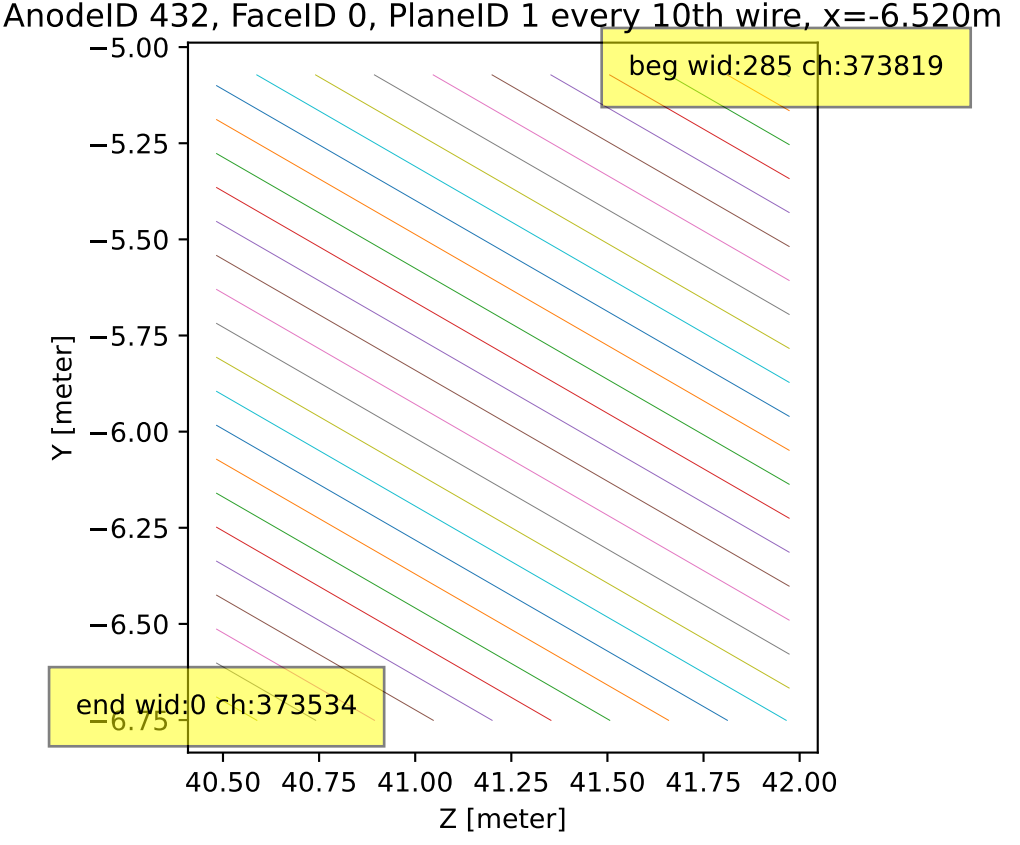
AnodeID 432, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:373819
end wid:0 ch:373534
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

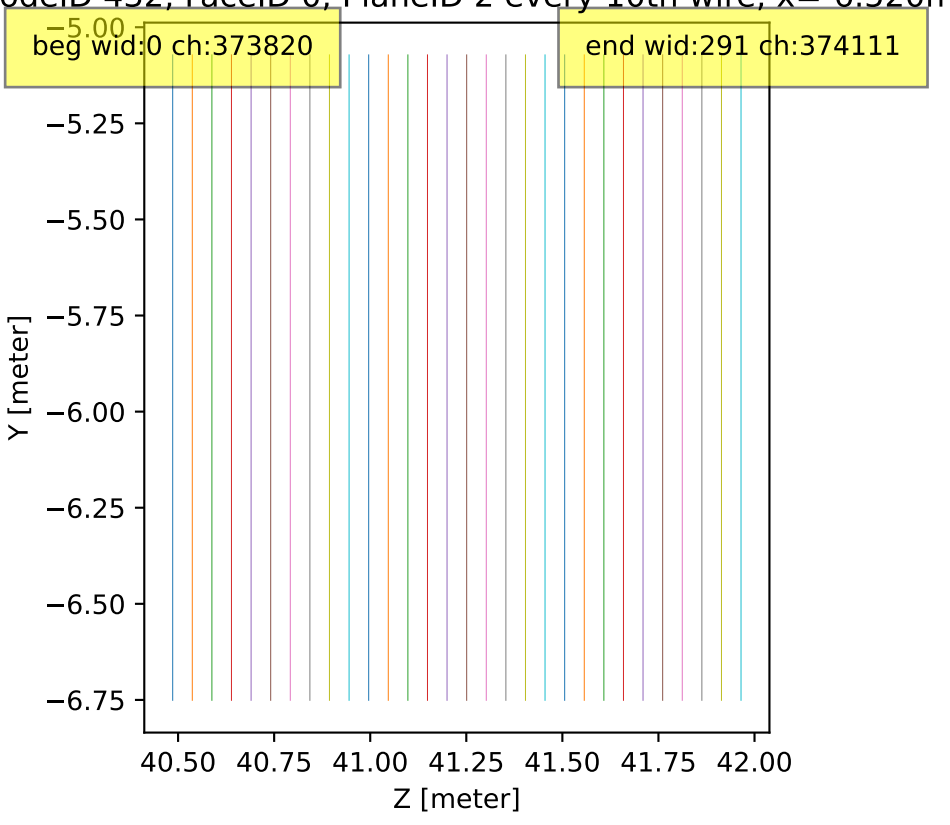
AnodeID 432, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:373820
end wid:291 ch:374111
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

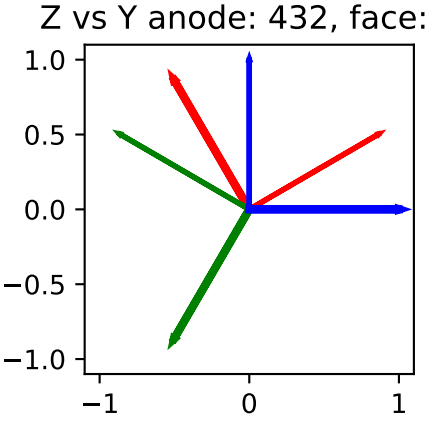
Z vs Y anode: 432, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

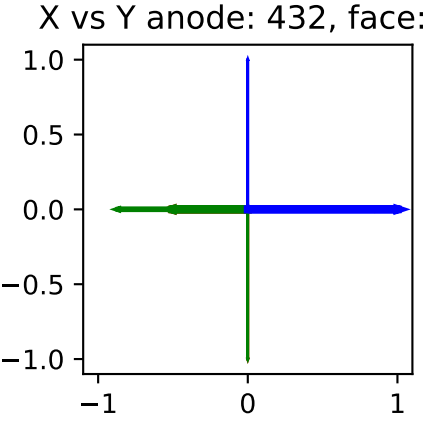
X vs Y anode: 432, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

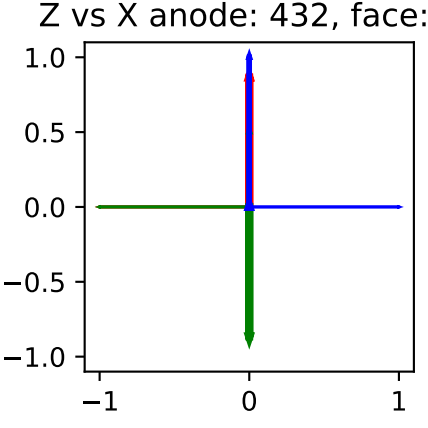
Z vs X anode: 432, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

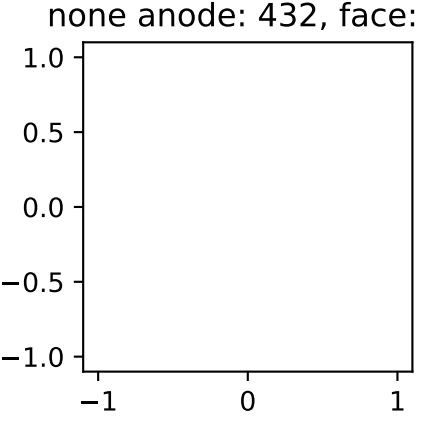
none anode: 432, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

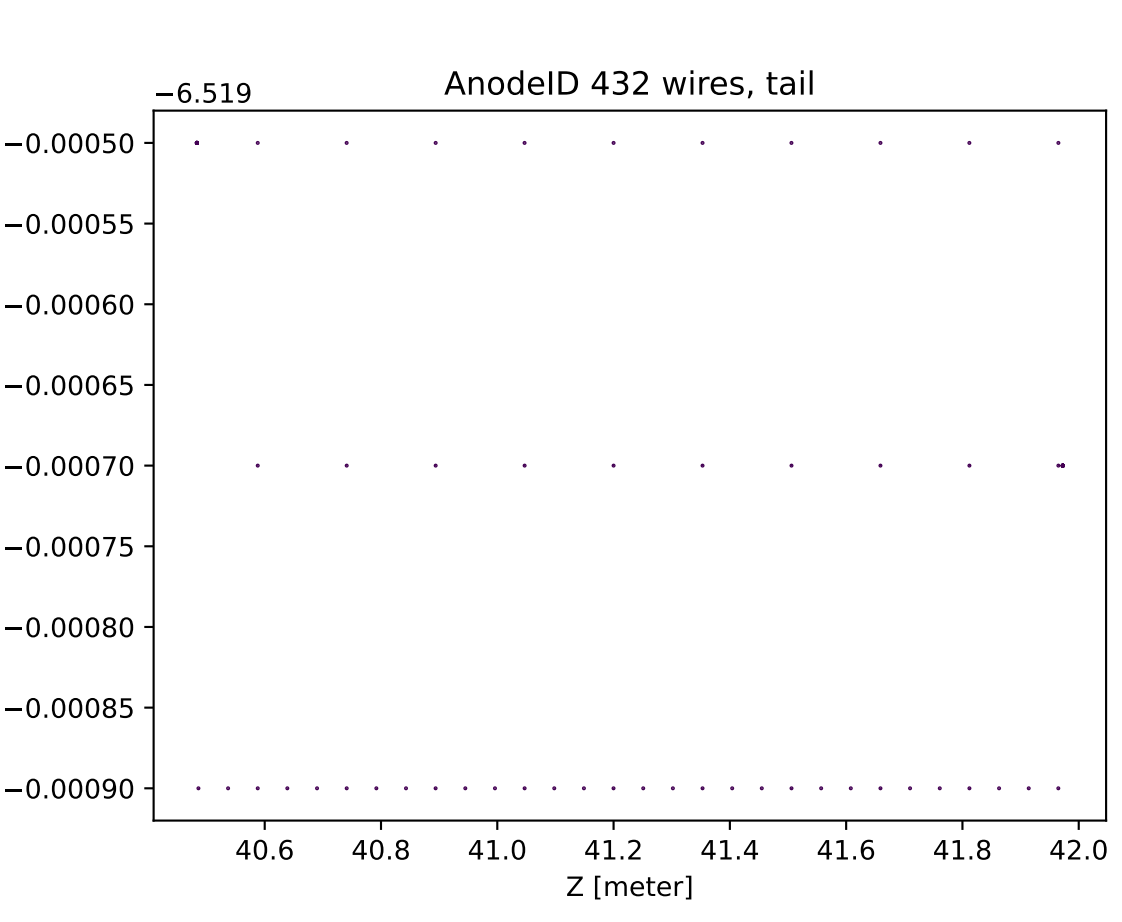
AnodeID 432 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

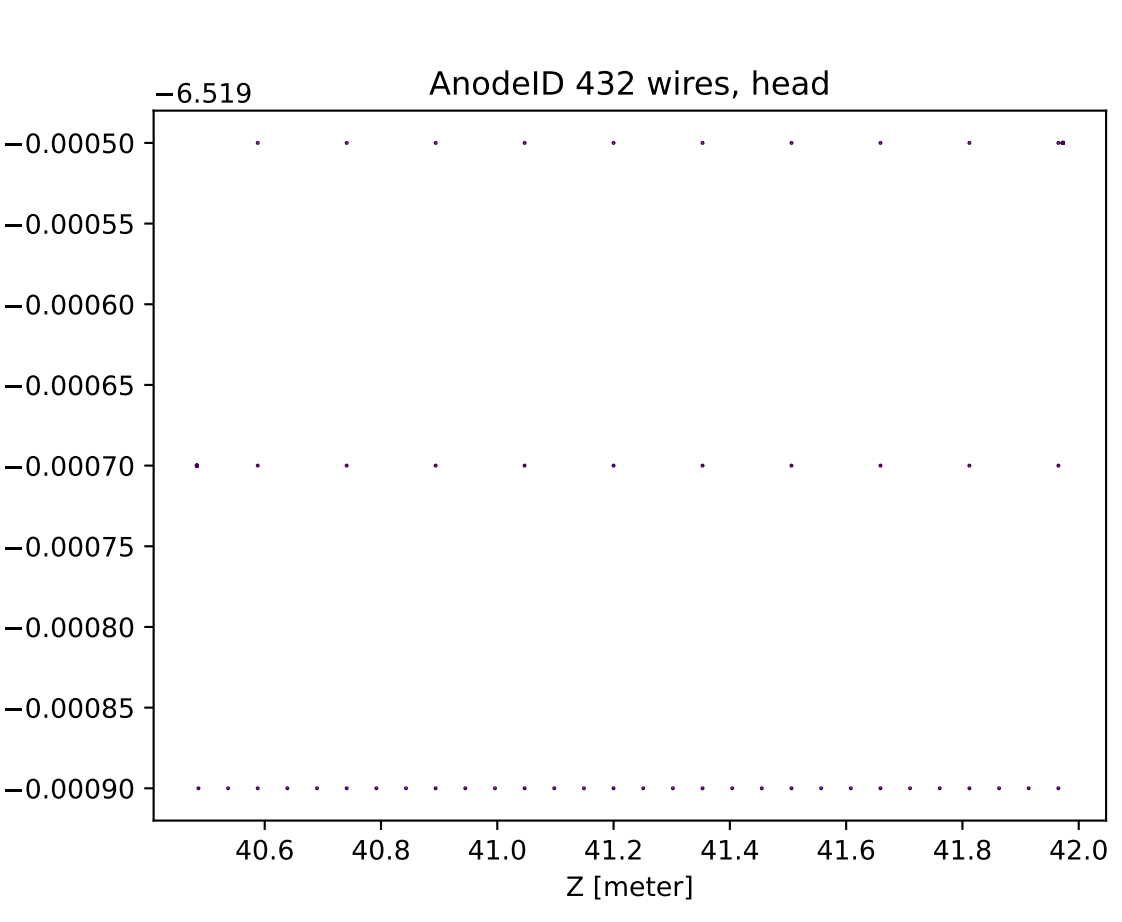
AnodeID 432 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

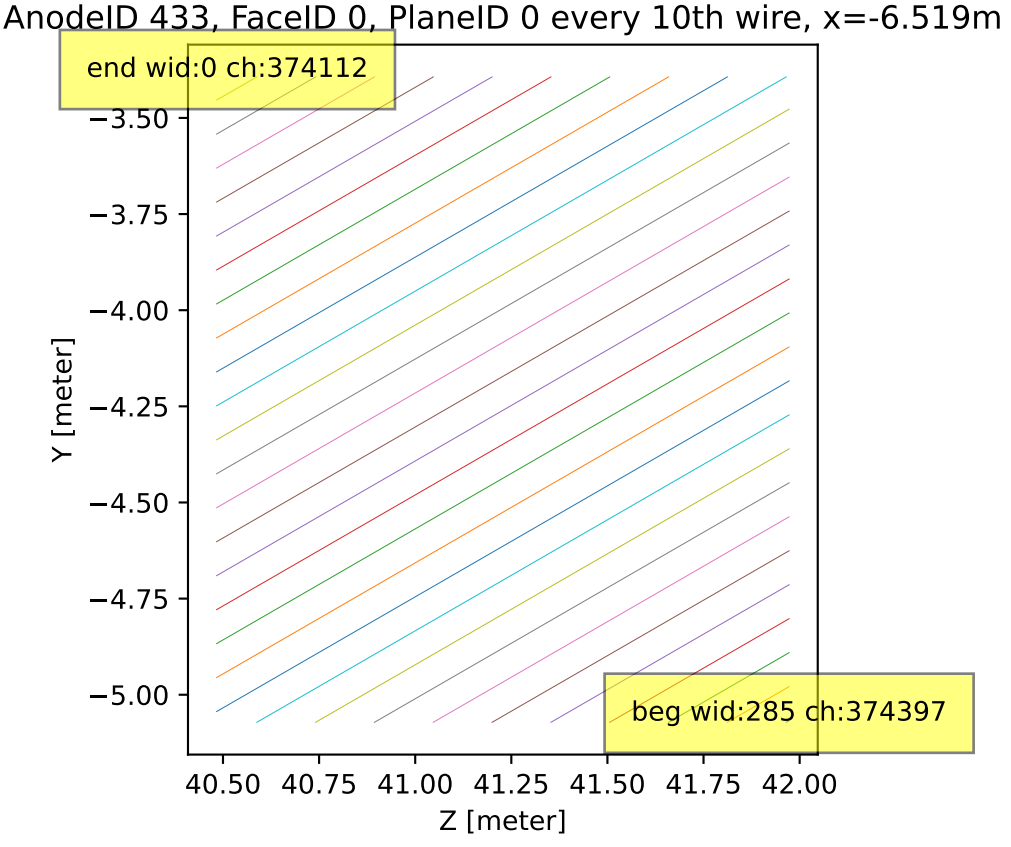
AnodeID 433, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:374112
beg wid:285 ch:374397
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

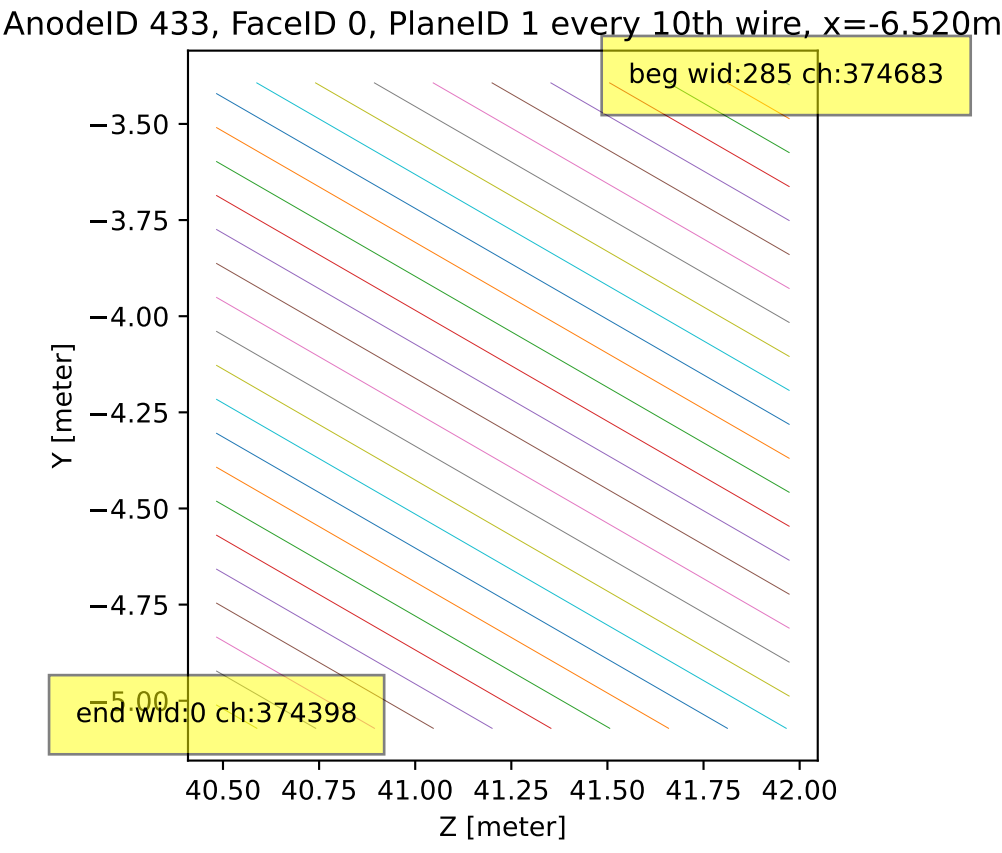
AnodeID 433, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:374683
end wid:0 ch:374398
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

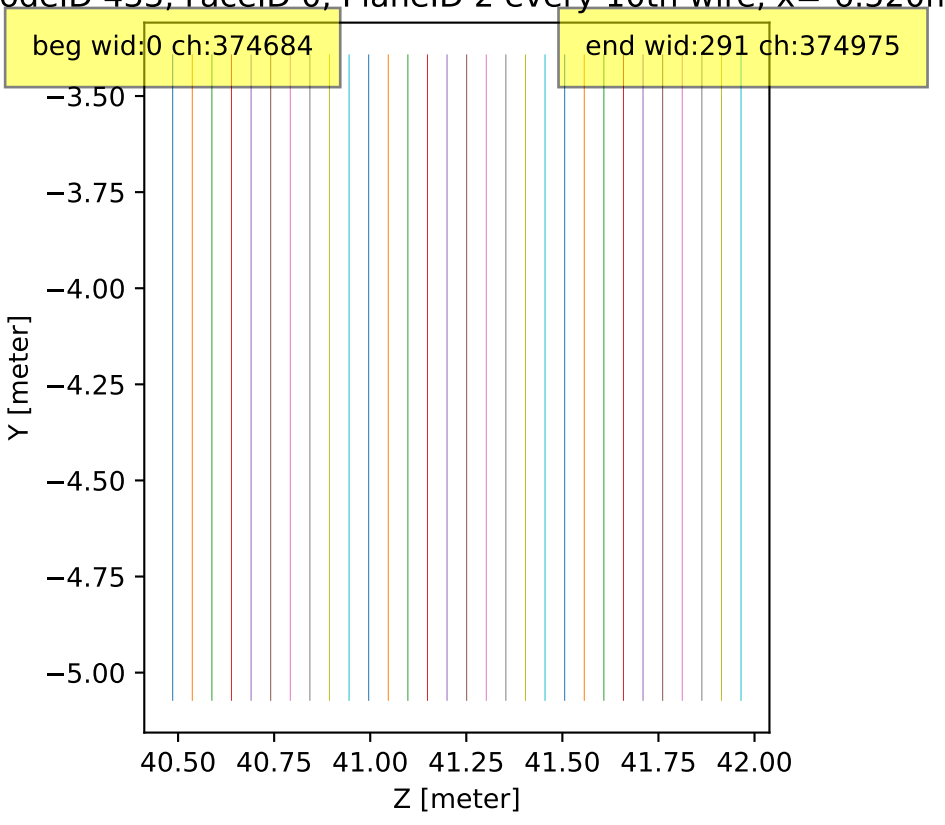
AnodeID 433, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:374684
end wid:291 ch:374975
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

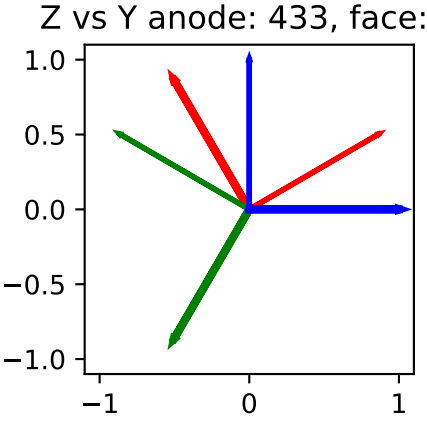
Z vs Y anode: 433, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

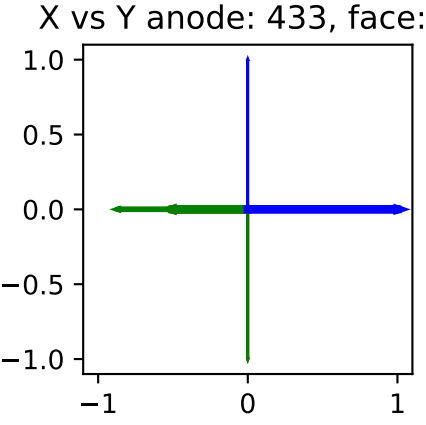
X vs Y anode: 433, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

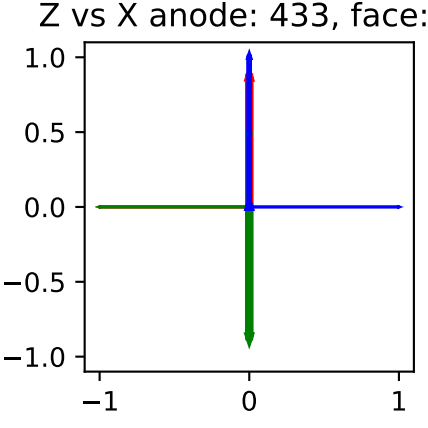
Z vs X anode: 433, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

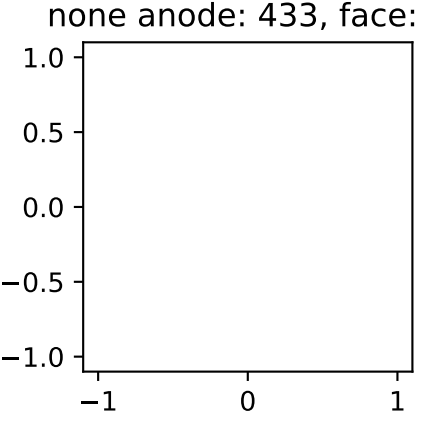
none anode: 433, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

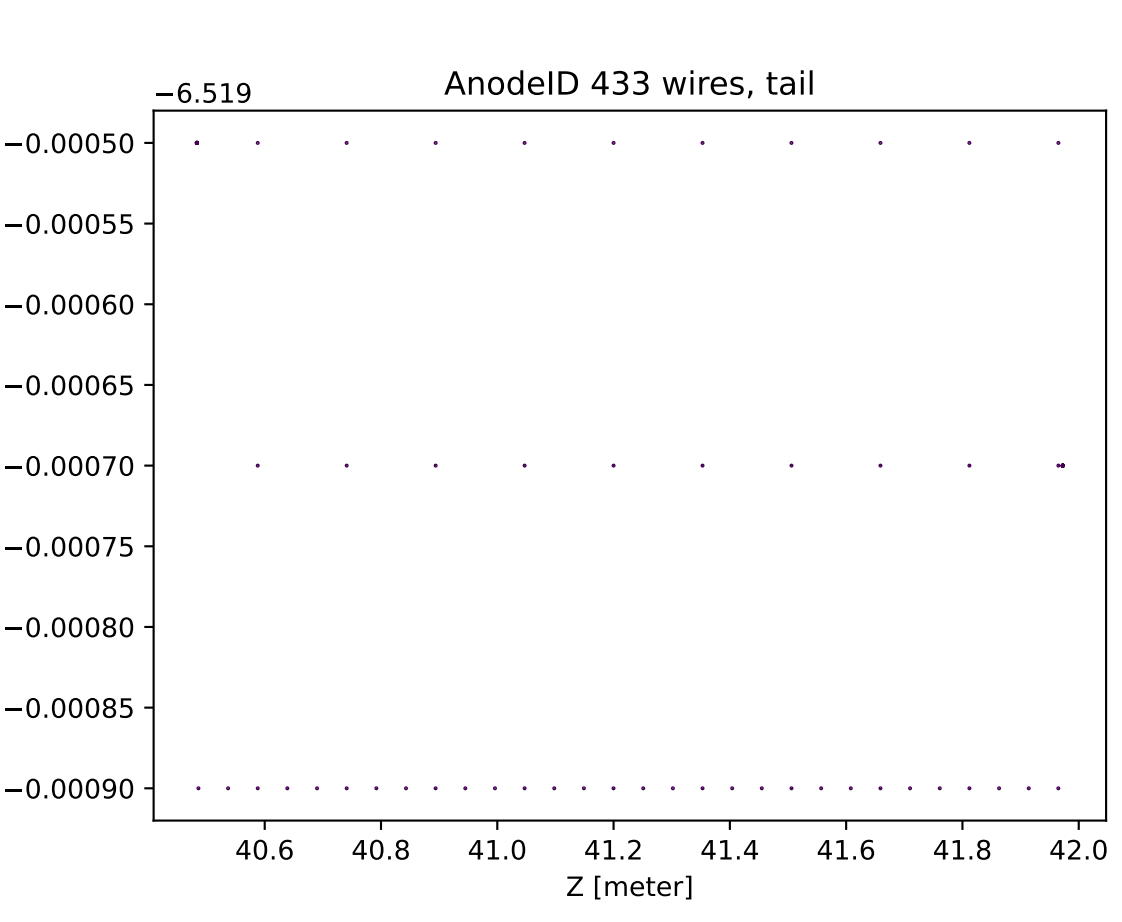
AnodeID 433 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

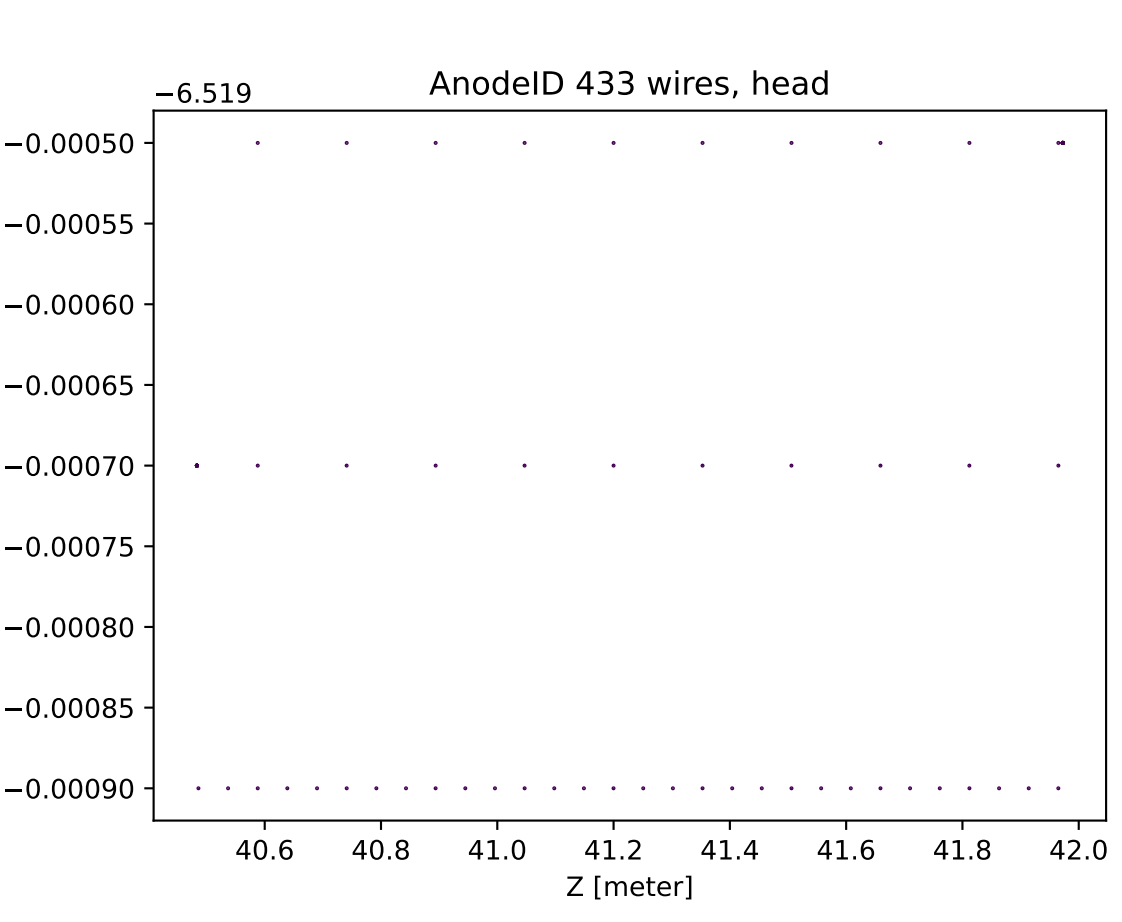
AnodeID 433 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

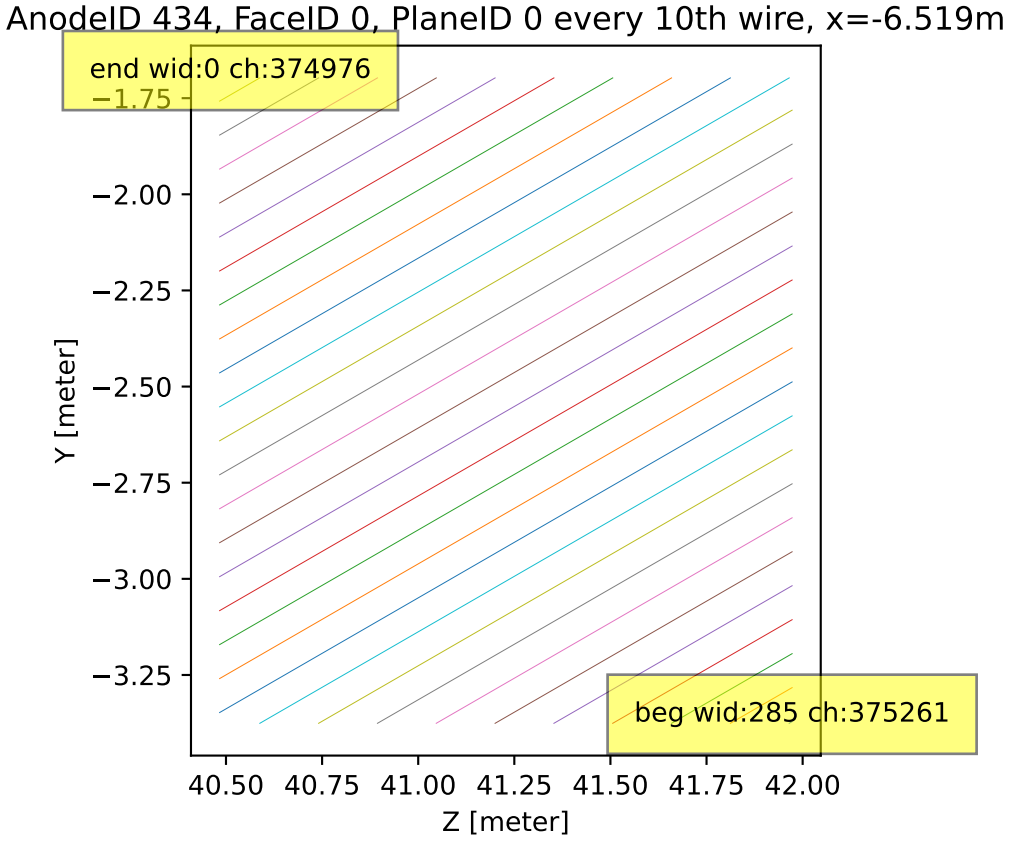
AnodeID 434, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:374976
beg wid:285 ch:375261
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

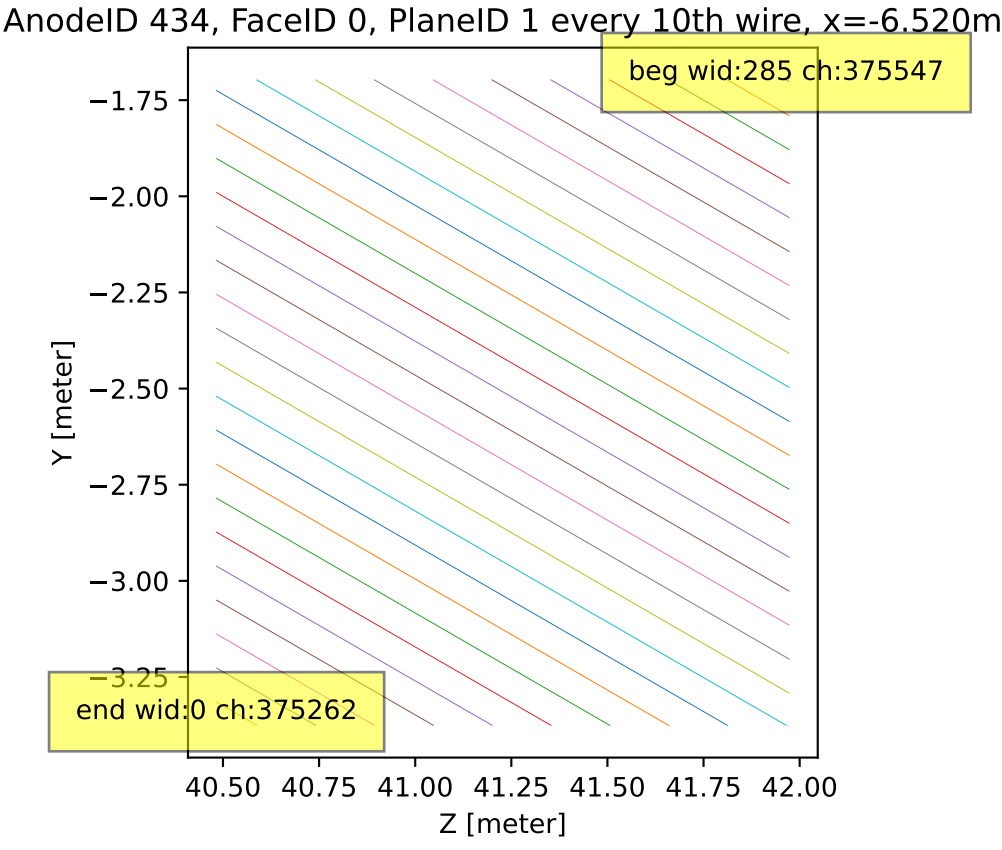
AnodeID 434, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:375547
end wid:0 ch:375262
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

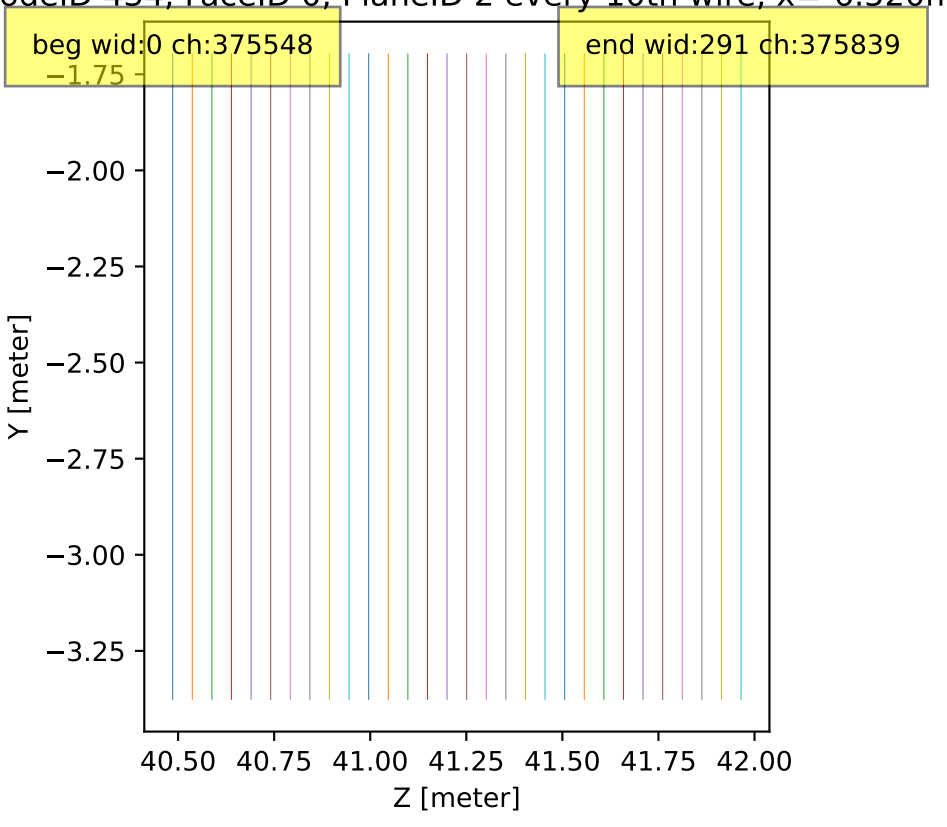
AnodeID 434, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:375548
end wid:291 ch:375839
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

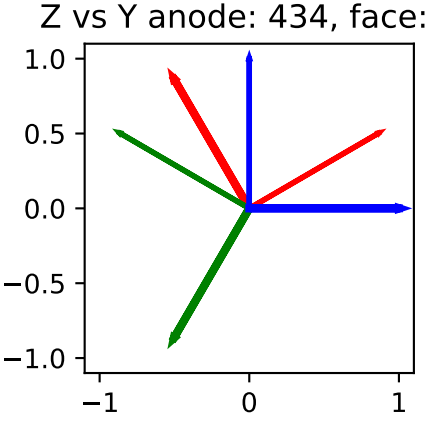
Z vs Y anode: 434, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

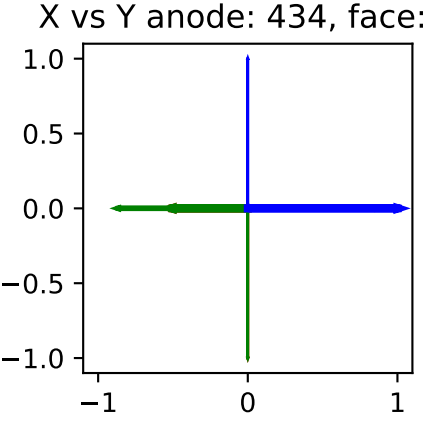
X vs Y anode: 434, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

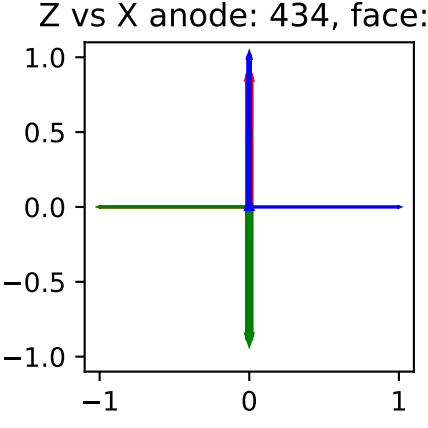
Z vs X anode: 434, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

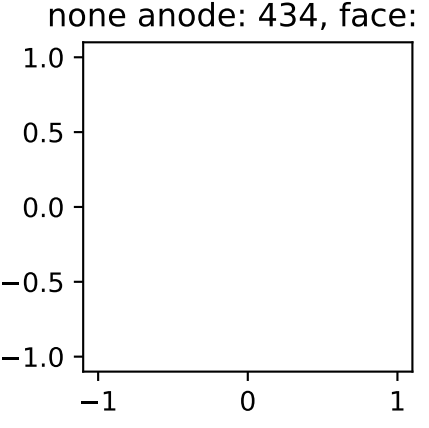
none anode: 434, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

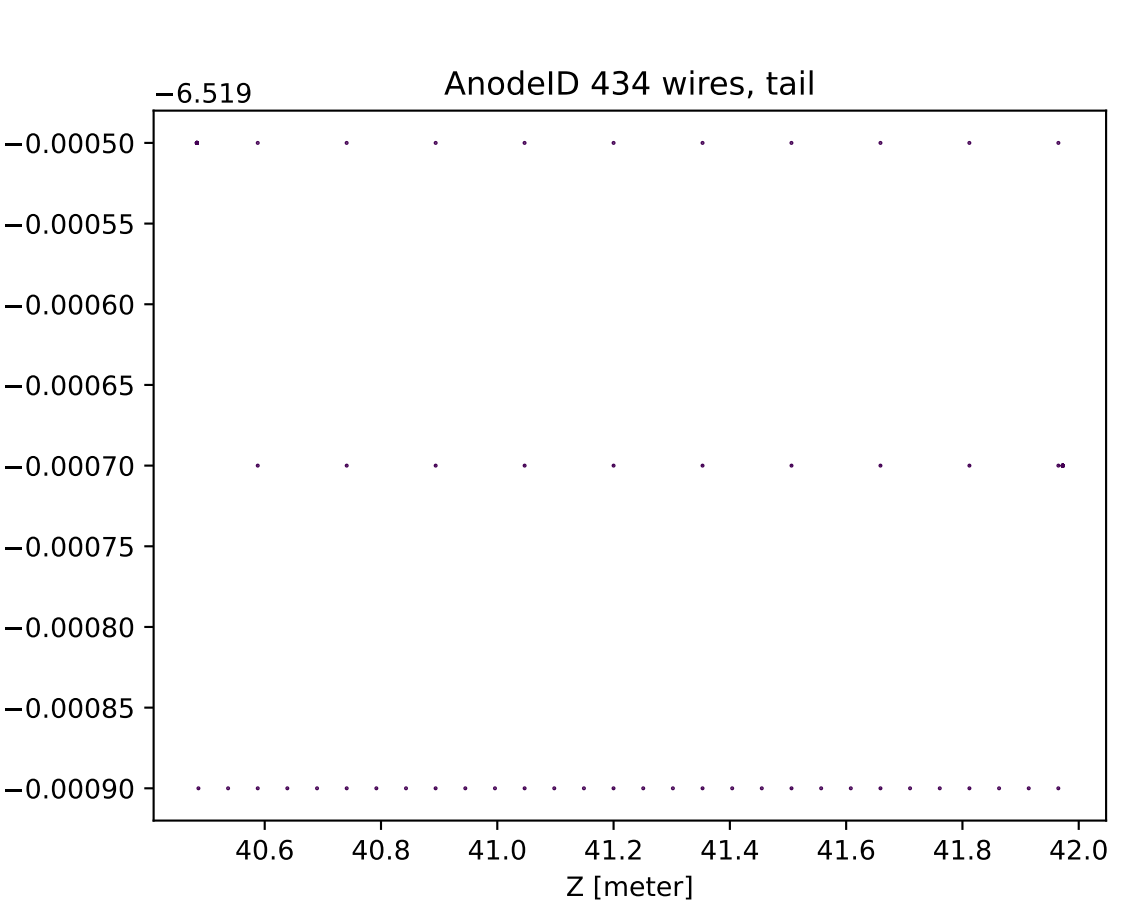
AnodeID 434 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

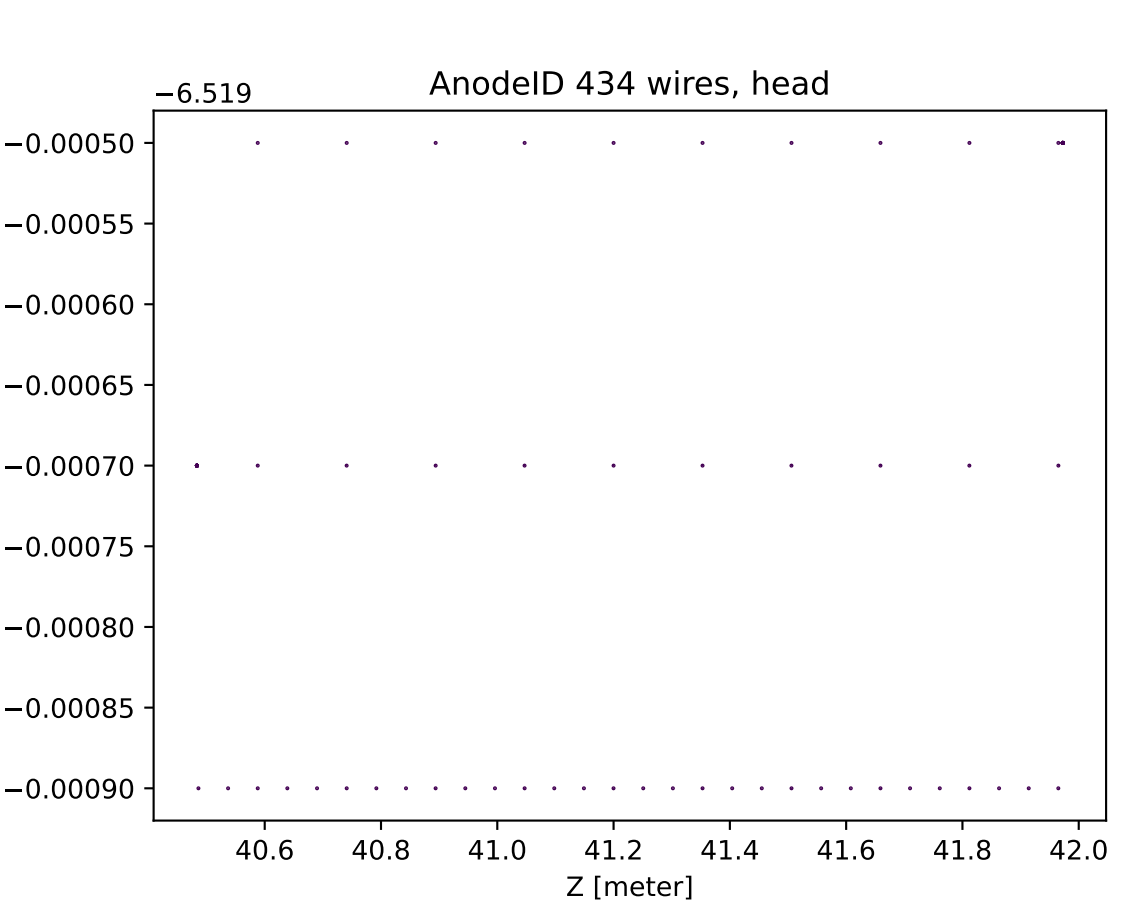
AnodeID 434 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

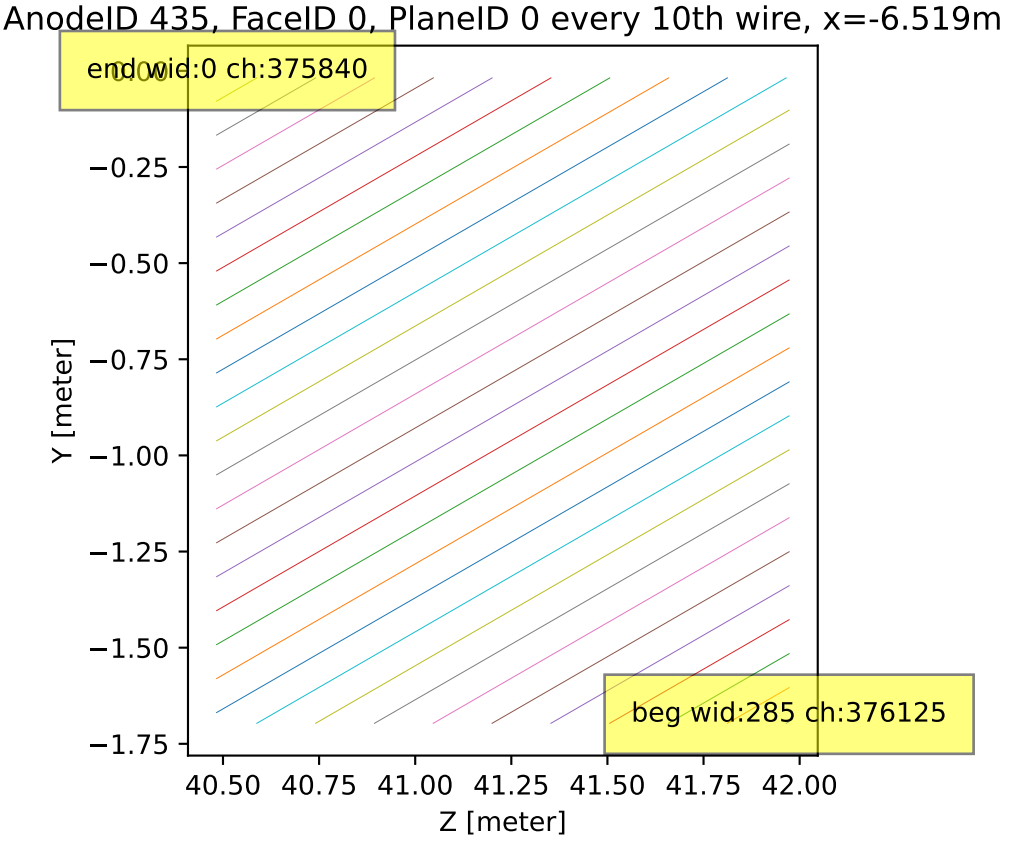
AnodeID 435, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:375840
beg wid:285 ch:376125
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

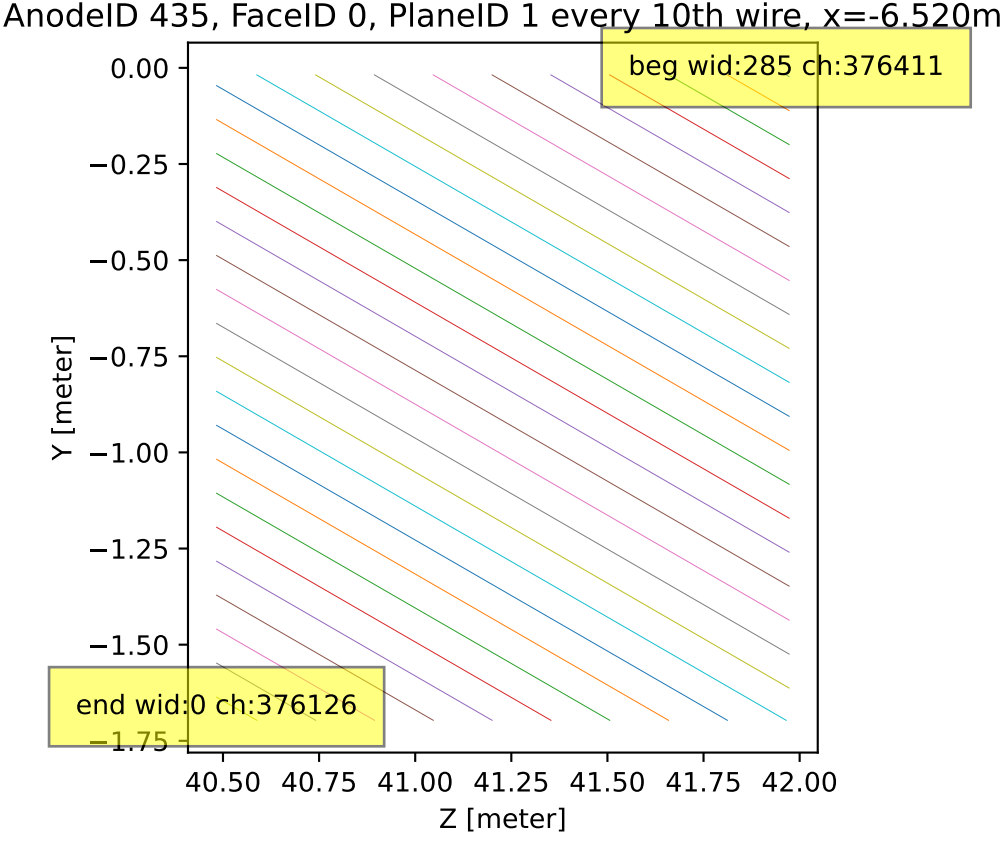
AnodeID 435, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:376411
end wid:0 ch:376126
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

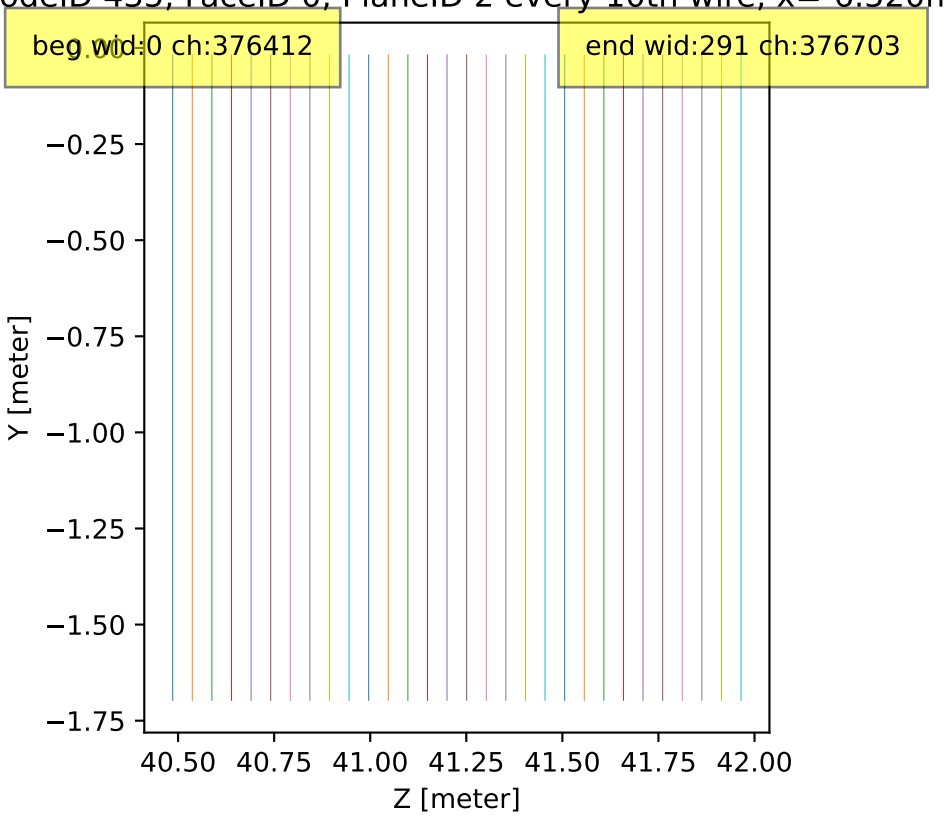
AnodeID 435, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:376412
end wid:291 ch:376703
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

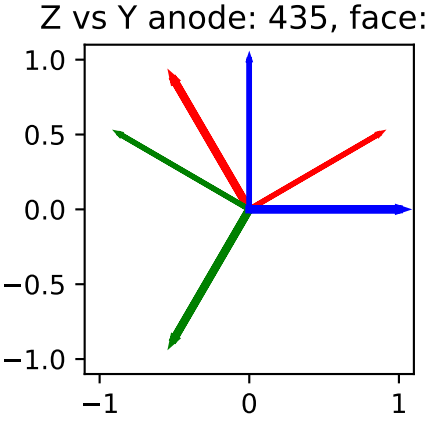
Z vs Y anode: 435, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

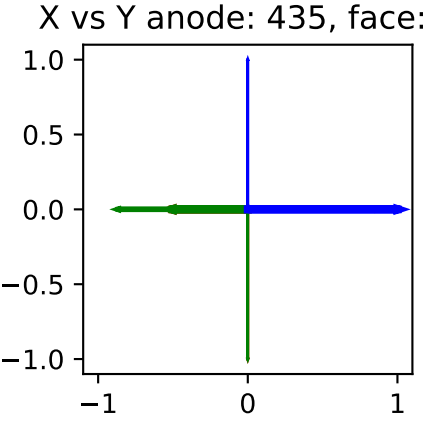
X vs Y anode: 435, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

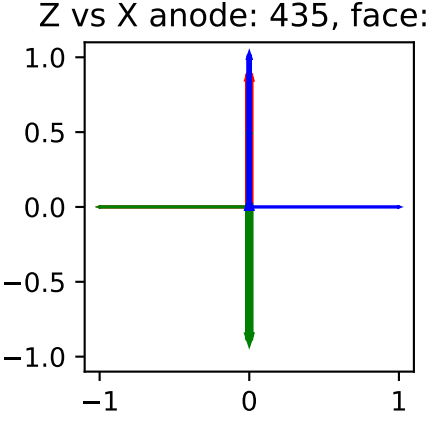
Z vs X anode: 435, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

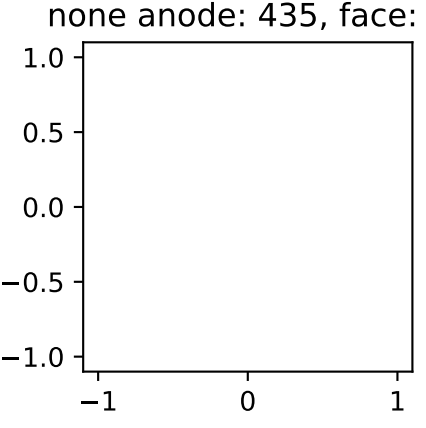
none anode: 435, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

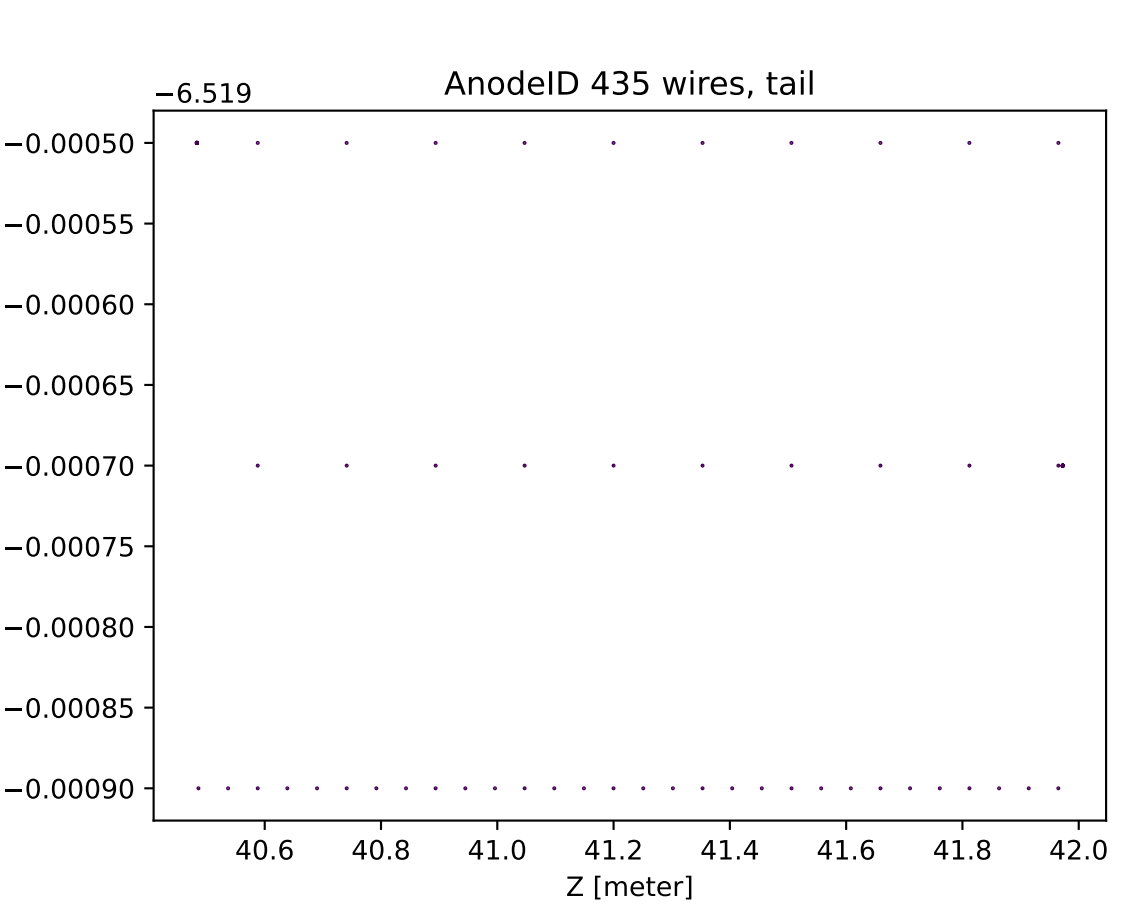
AnodeID 435 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

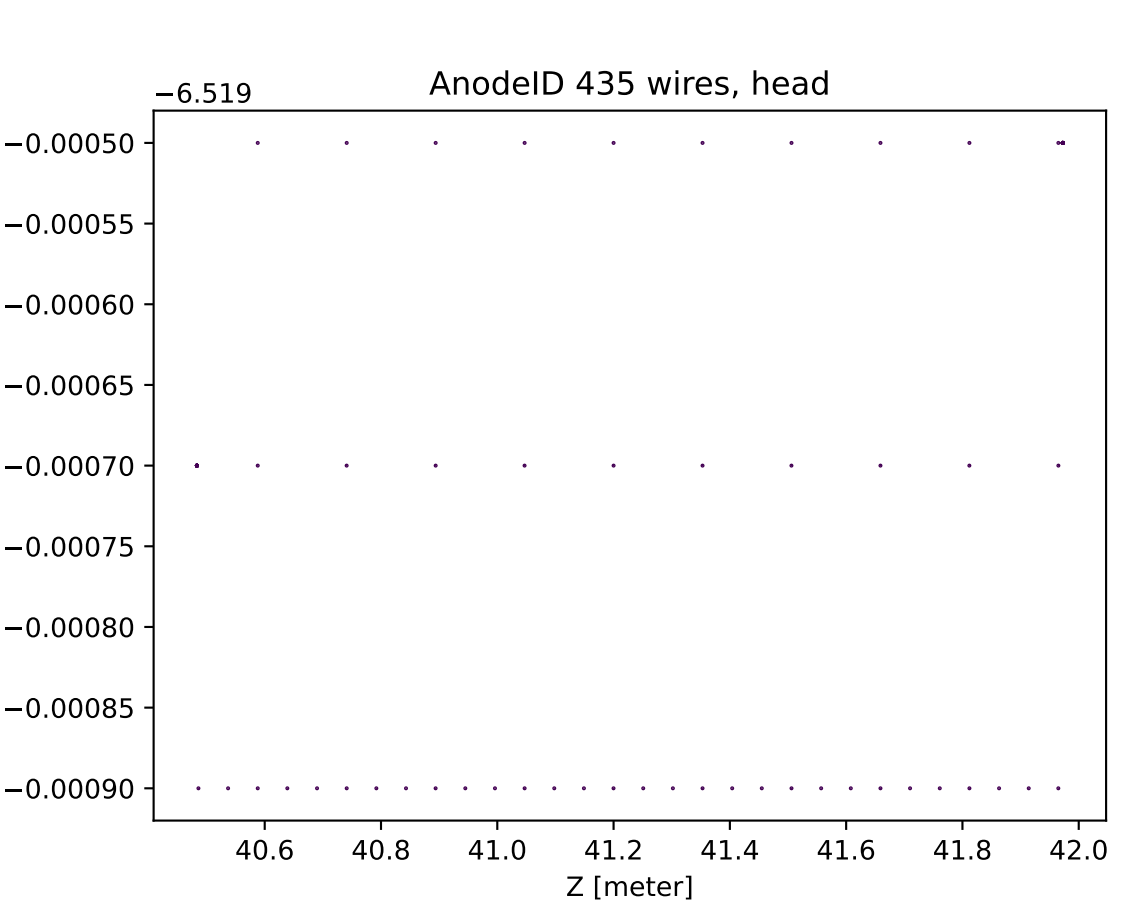
AnodeID 435 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

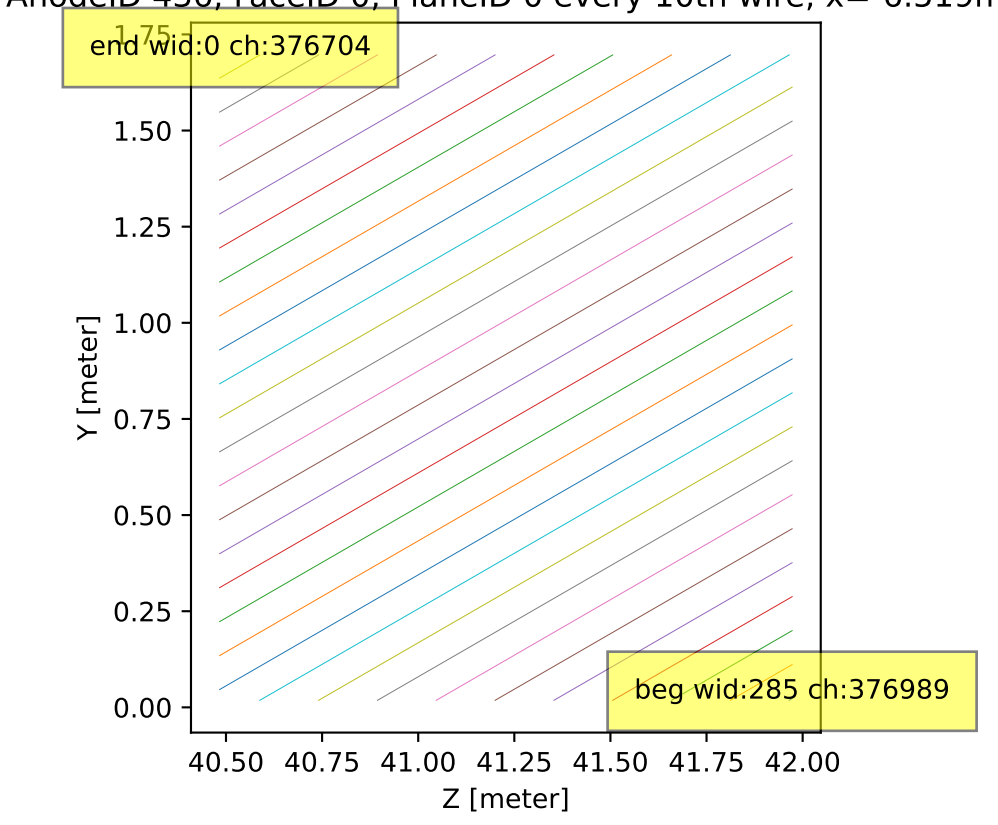
AnodeID 436, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:376704
beg wid:285 ch:376989
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

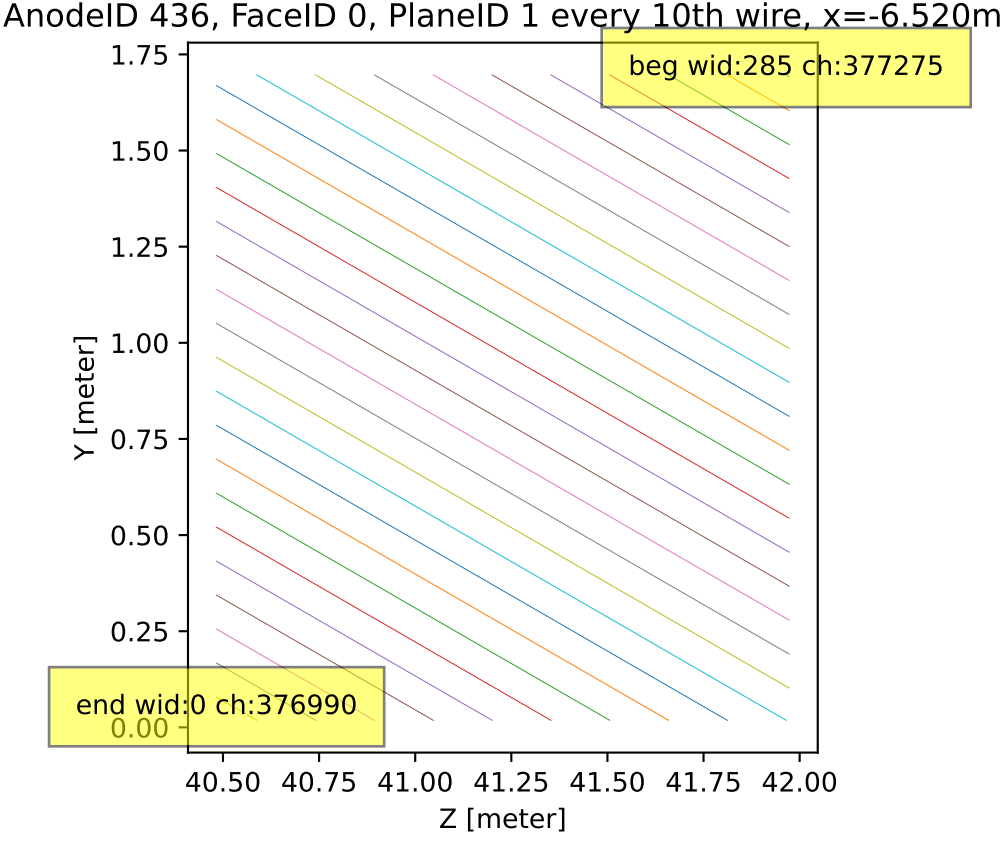
AnodeID 436, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:377275
end wid:0 ch:376990
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

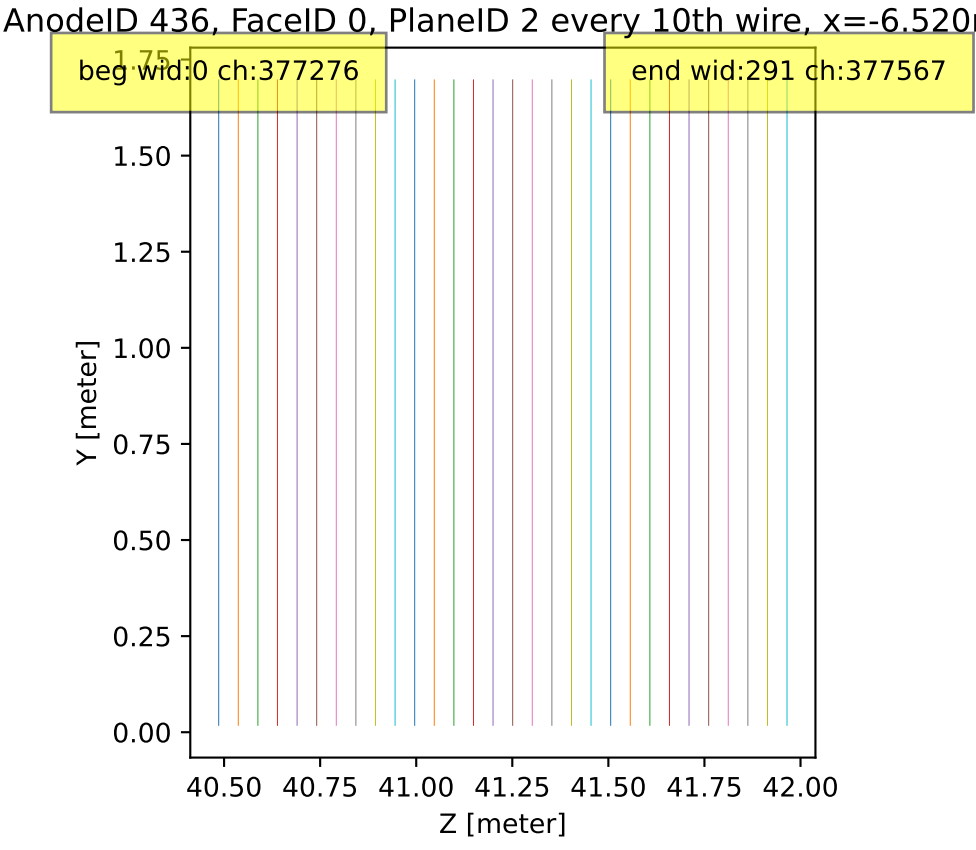
AnodeID 436, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:377276
end wid:291 ch:377567
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

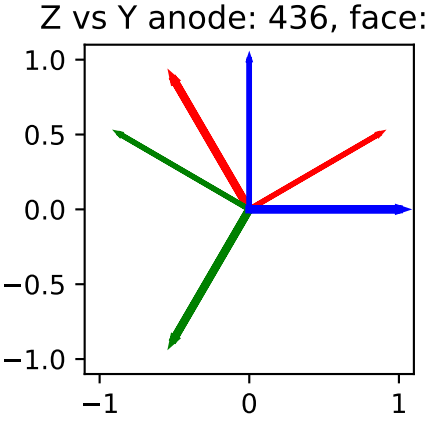
Z vs Y anode: 436, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

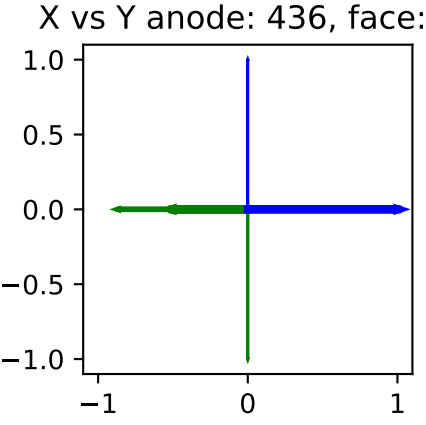
X vs Y anode: 436, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

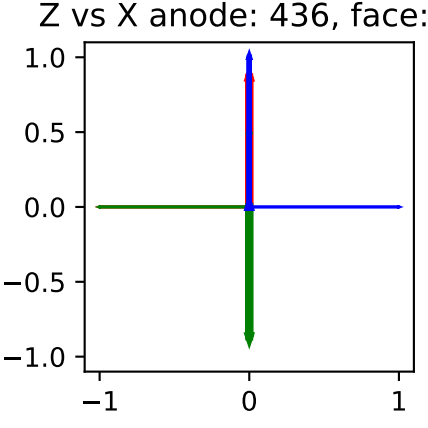
Z vs X anode: 436, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

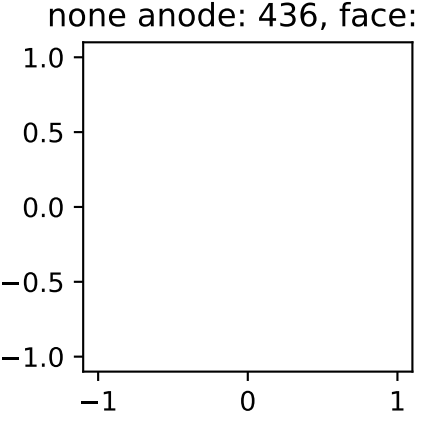
none anode: 436, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

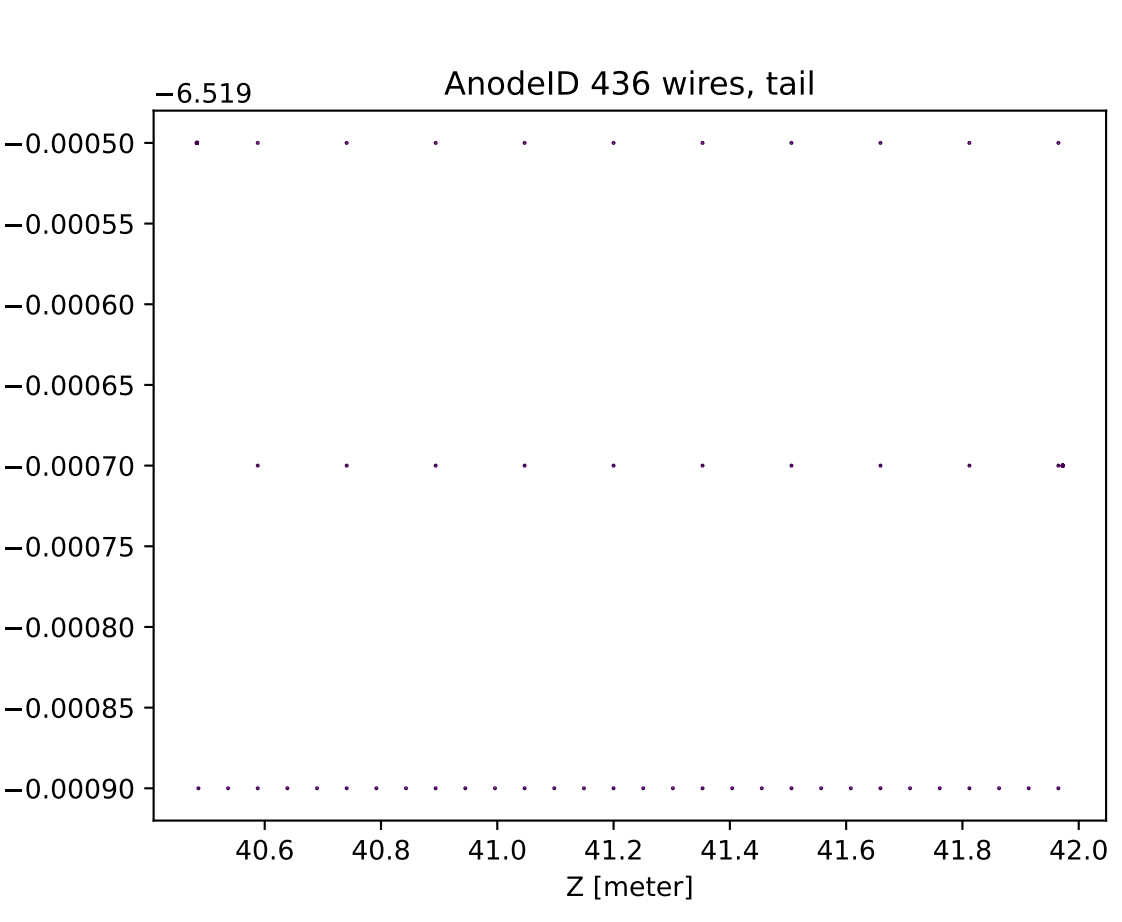
AnodeID 436 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

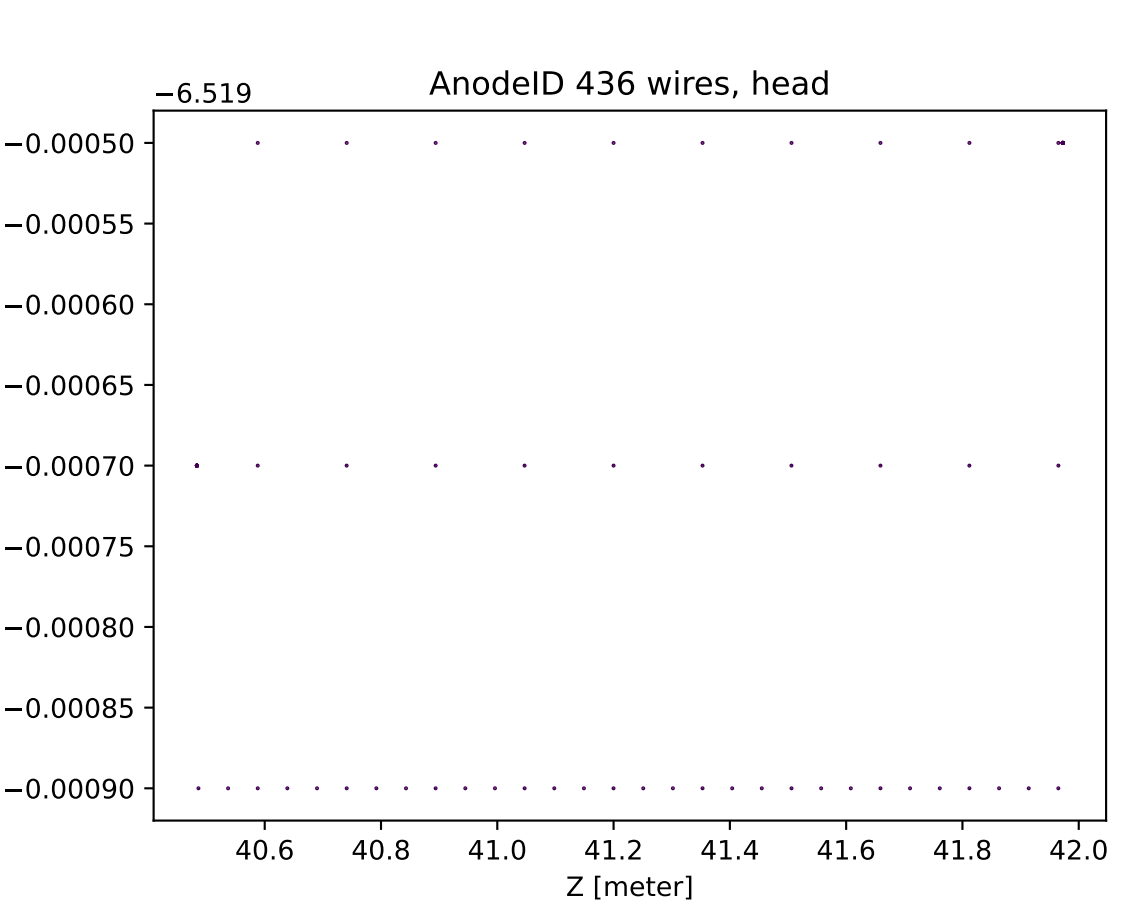
AnodeID 436 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

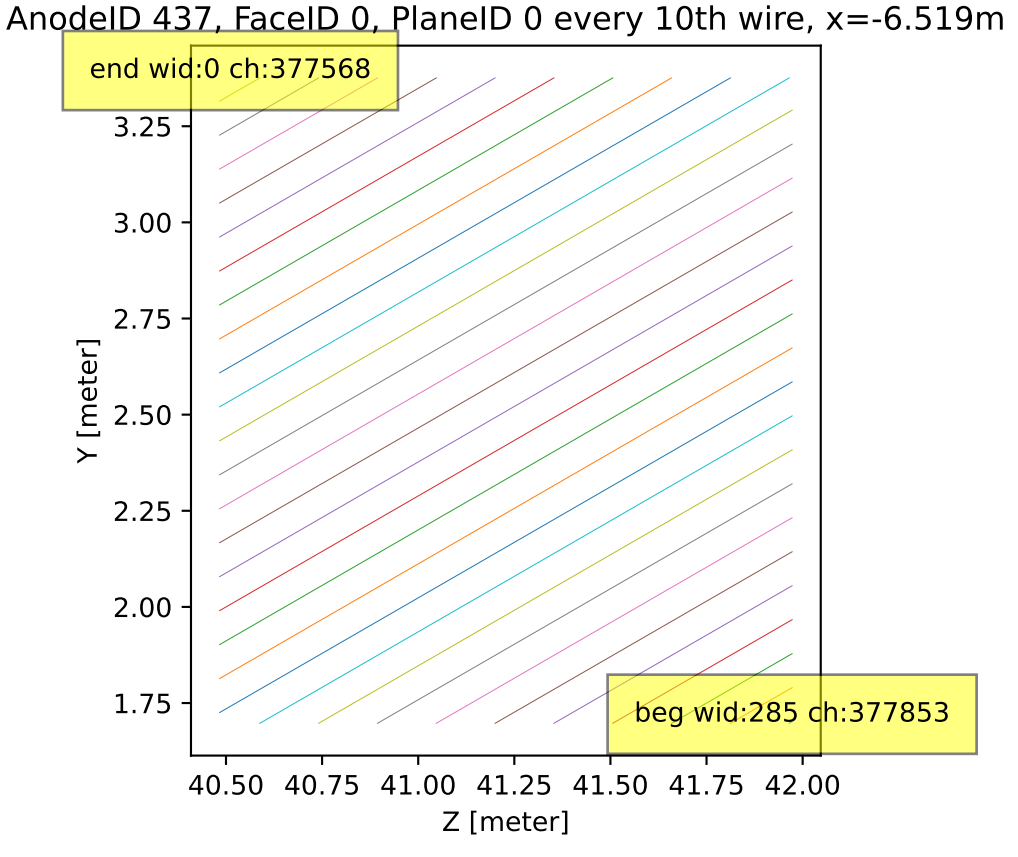
AnodeID 437, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:377568
beg wid:285 ch:377853
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

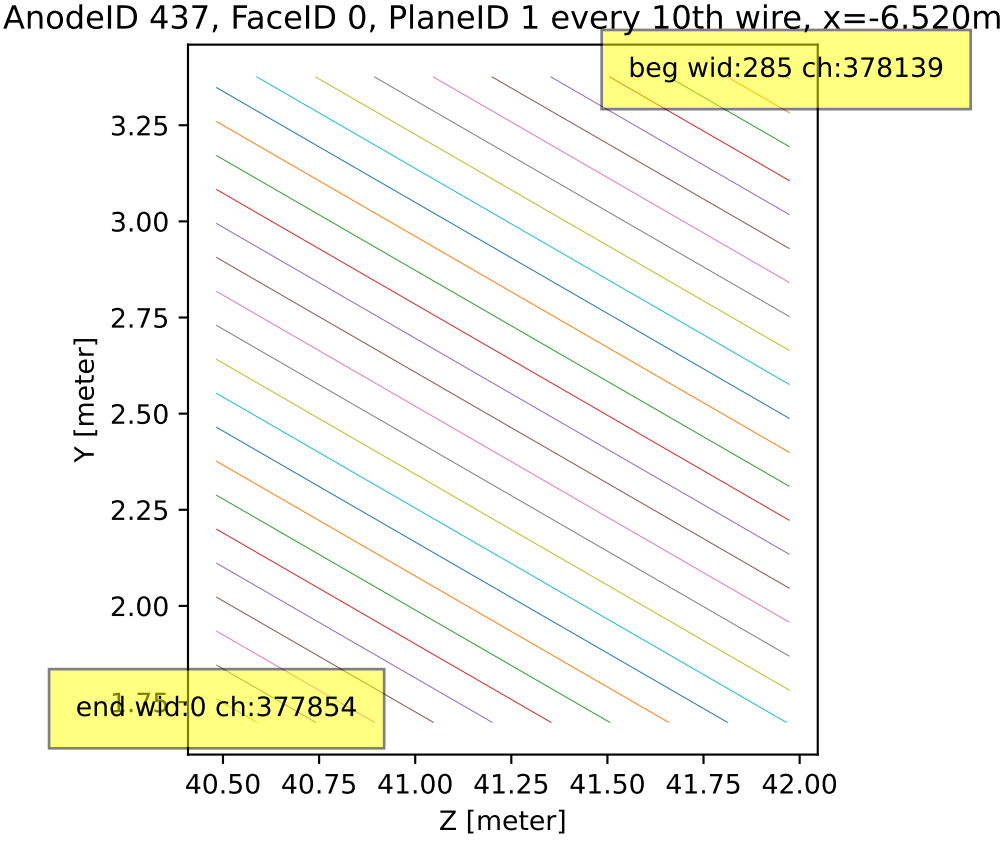
AnodeID 437, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:378139
end wid:0 ch:377854
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

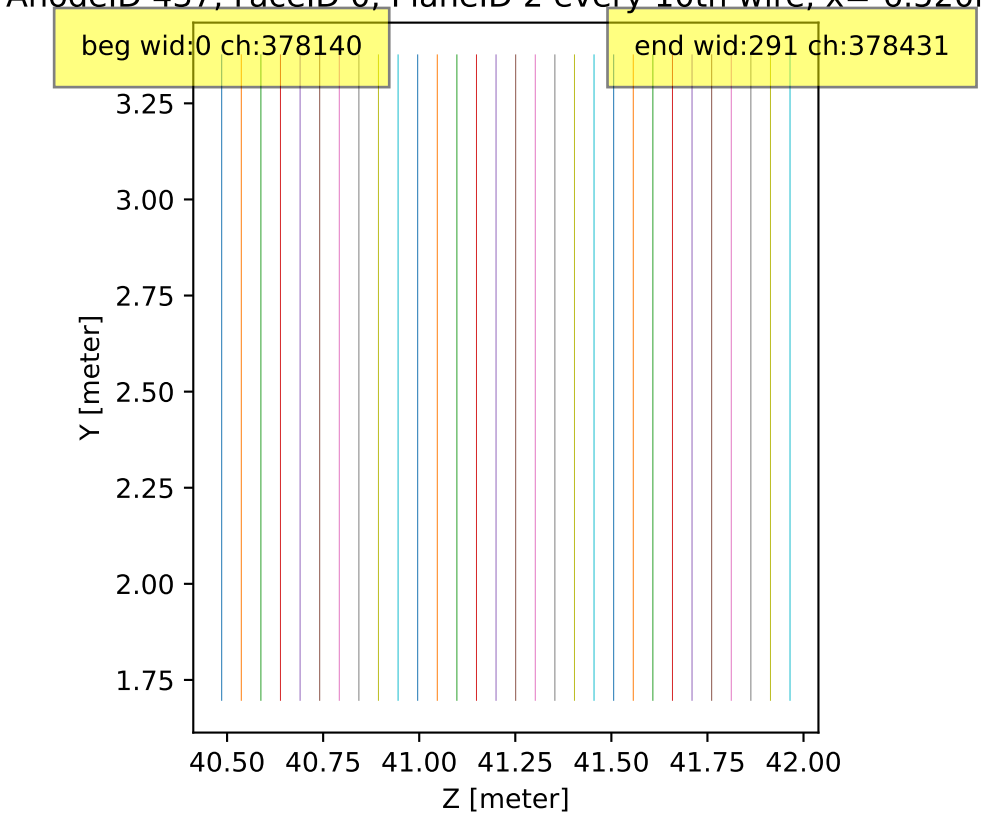
AnodeID 437, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:378140
end wid:291 ch:378431
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

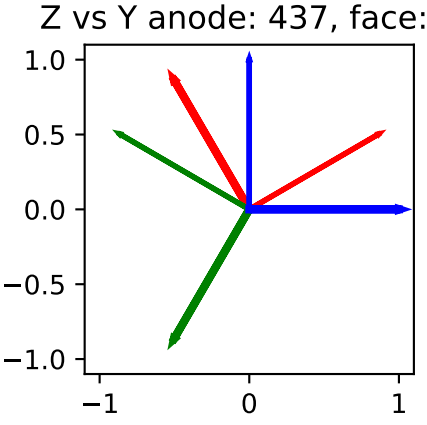
Z vs Y anode: 437, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

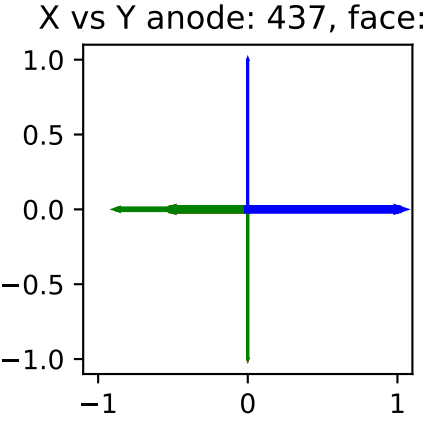
X vs Y anode: 437, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

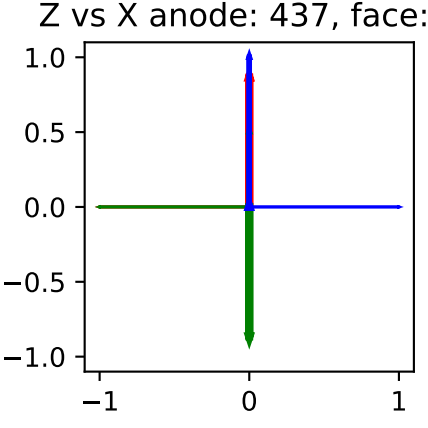
Z vs X anode: 437, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

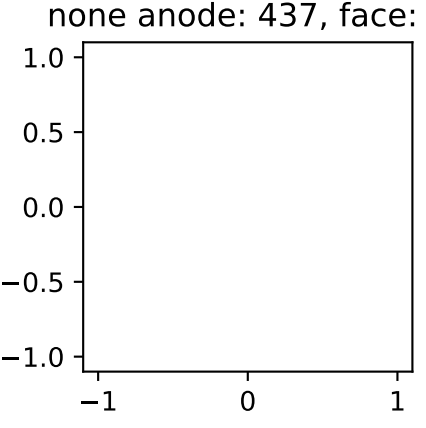
none anode: 437, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

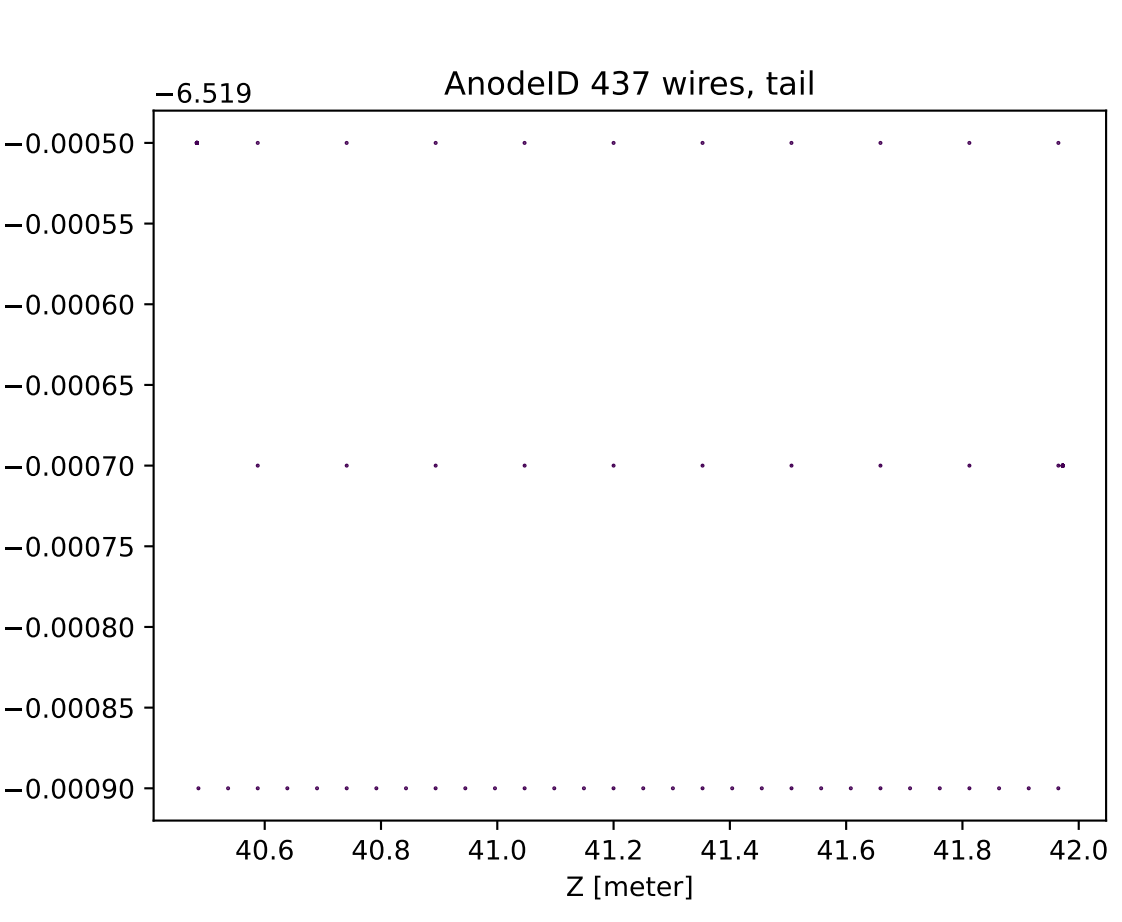
AnodeID 437 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

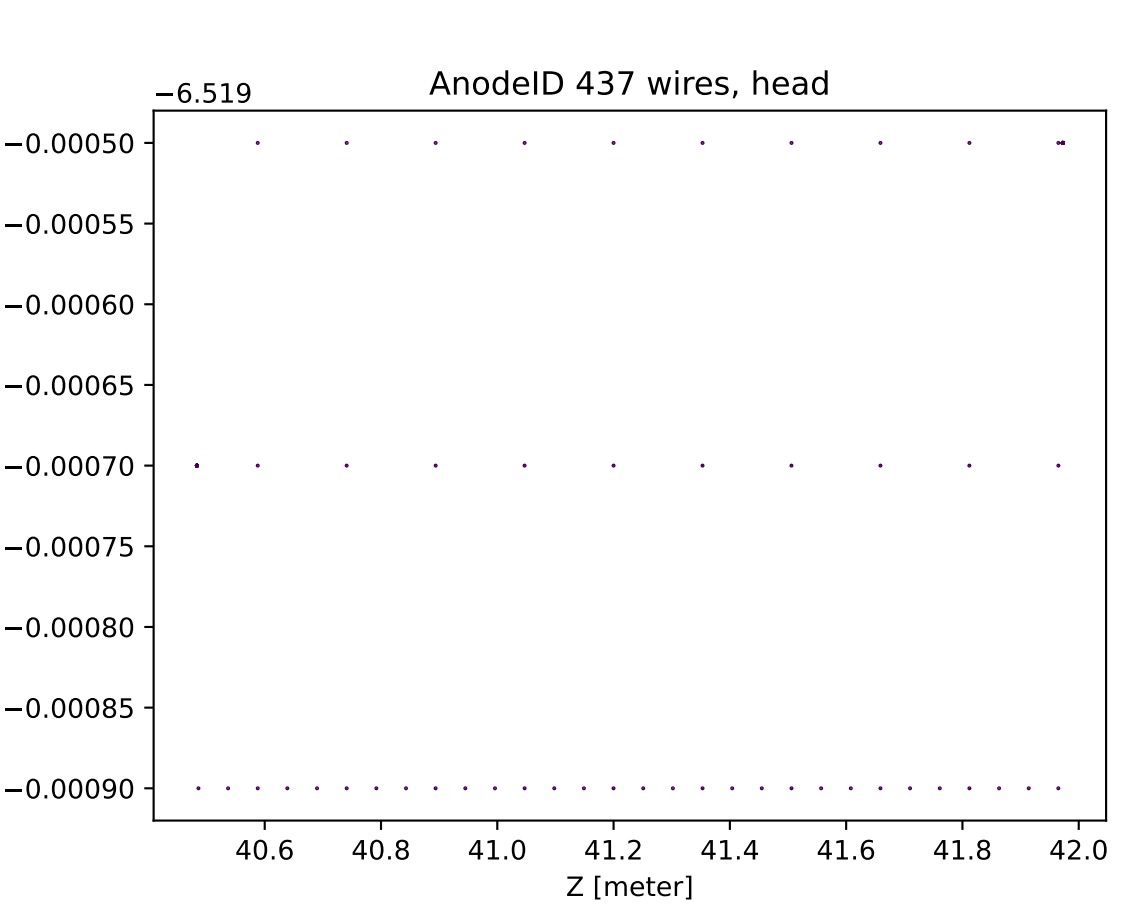
AnodeID 437 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

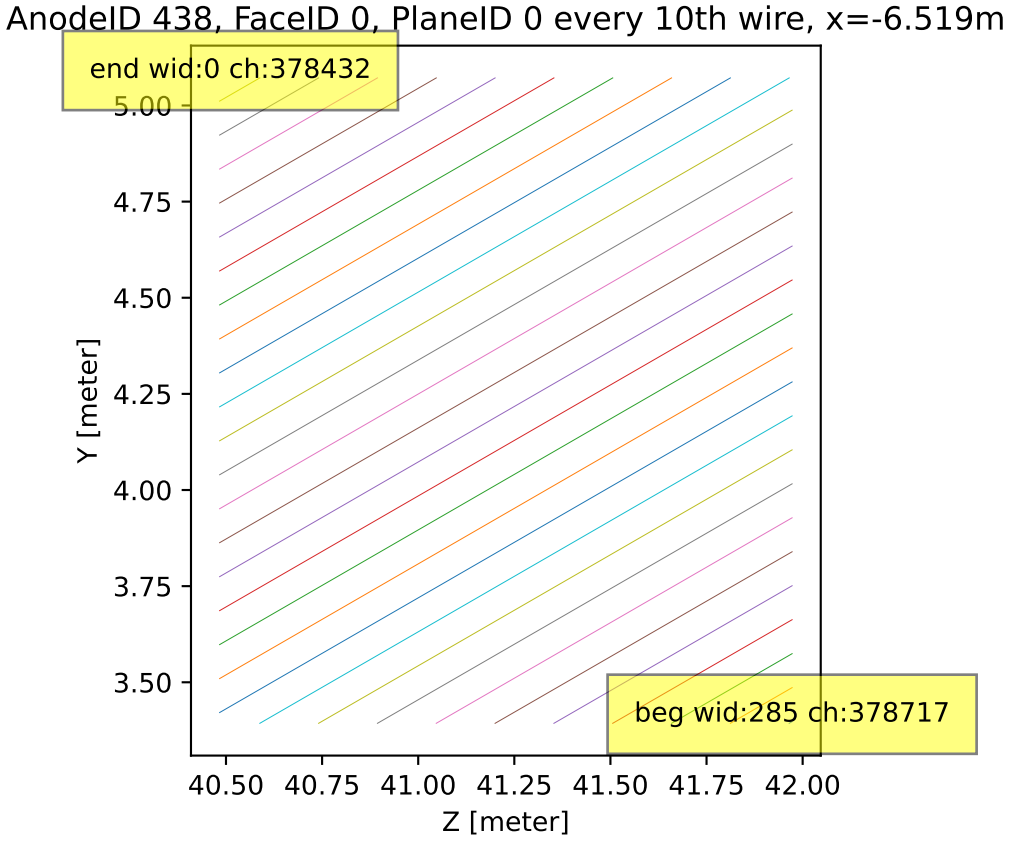
AnodeID 438, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:378432
beg wid:285 ch:378717
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

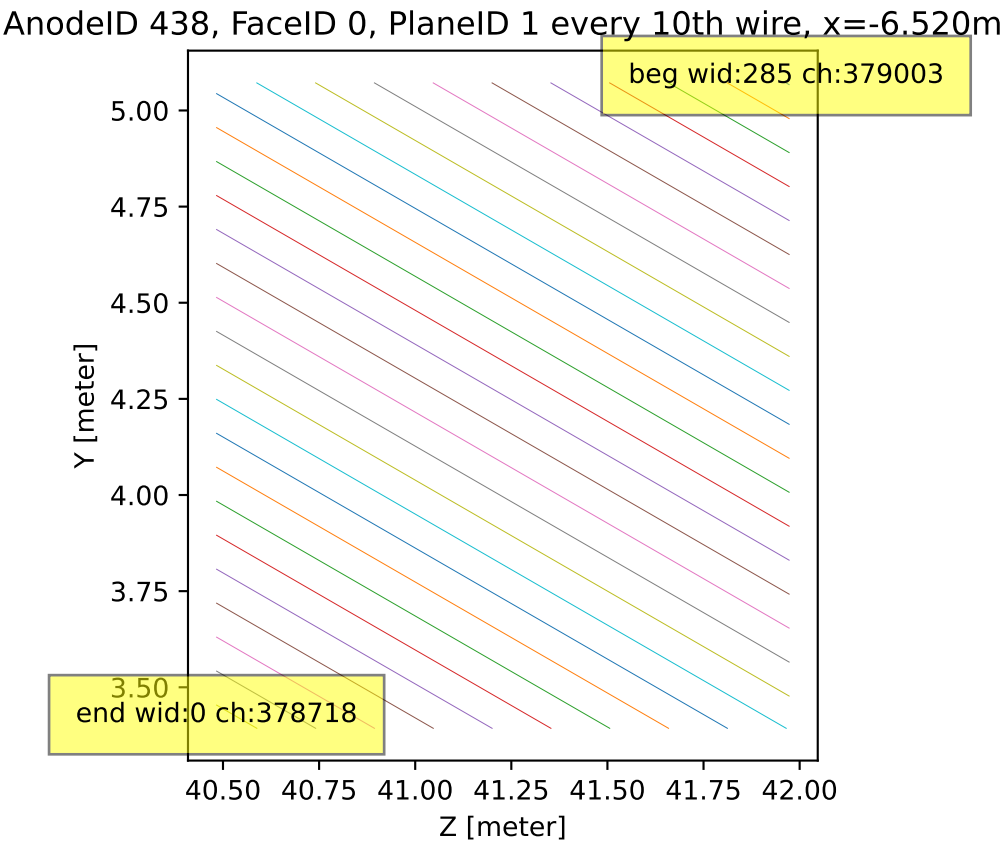
AnodeID 438, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:379003
end wid:0 ch:378718
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

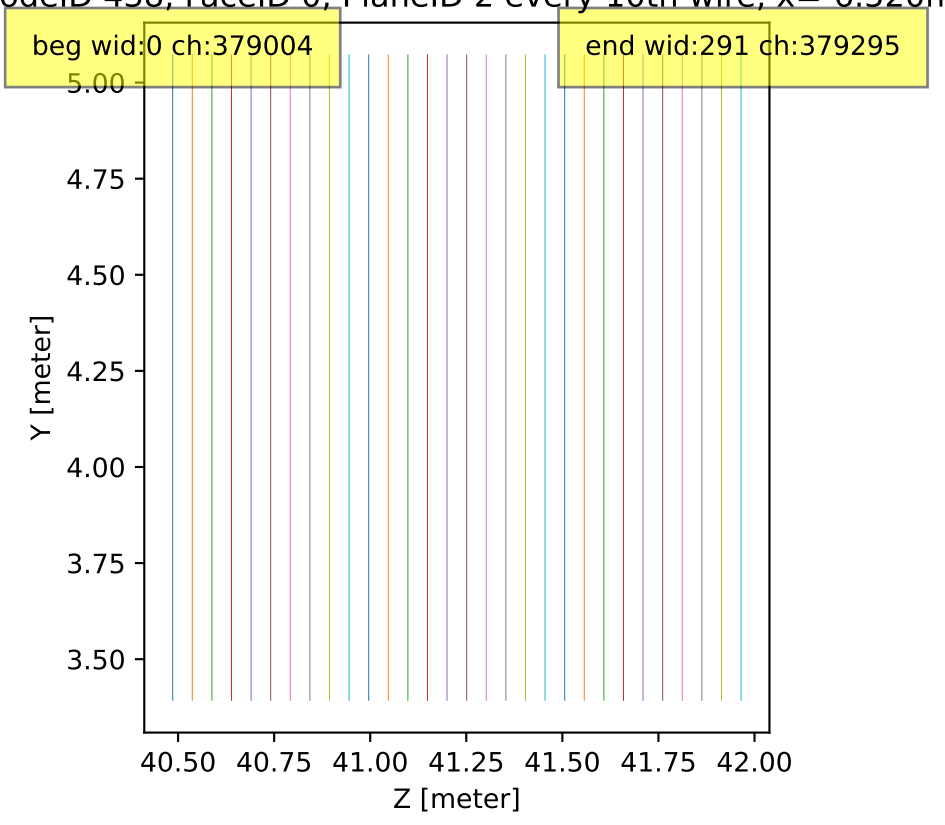
AnodeID 438, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:379004
end wid:291 ch:379295
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

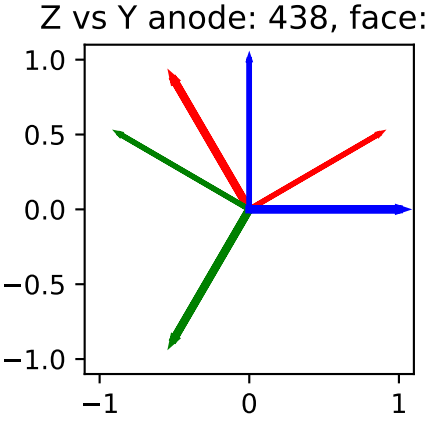
Z vs Y anode: 438, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

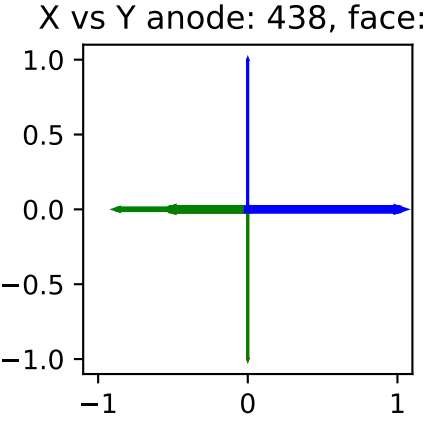
X vs Y anode: 438, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

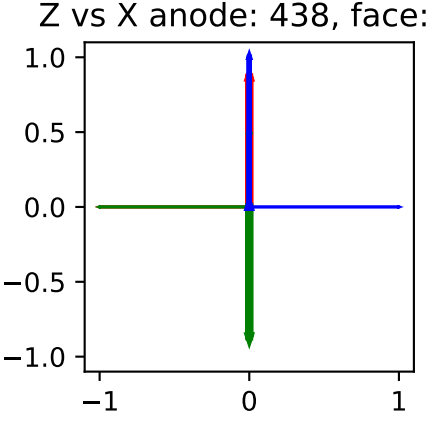
Z vs X anode: 438, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

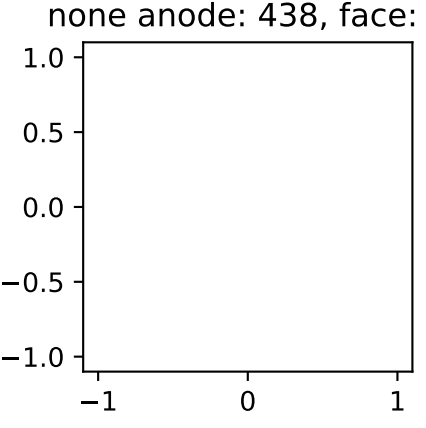
none anode: 438, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

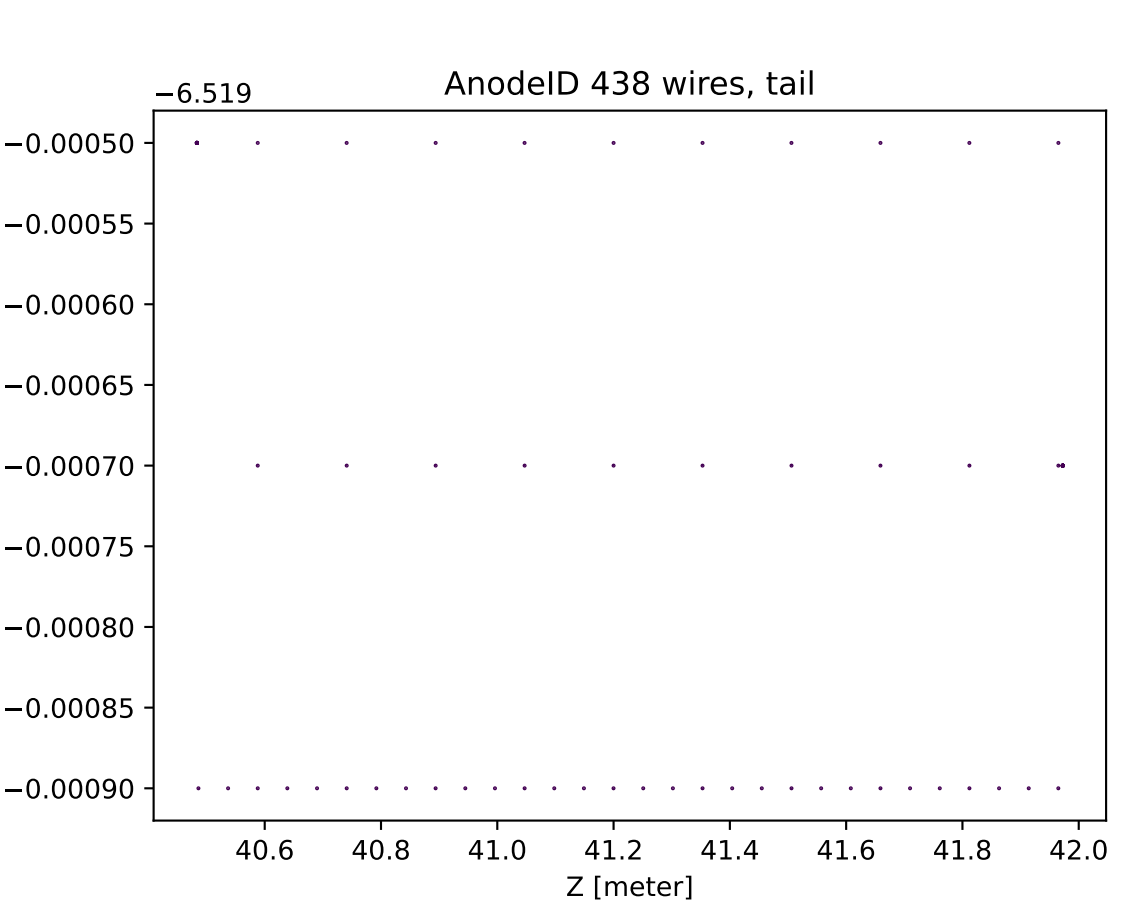
AnodeID 438 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

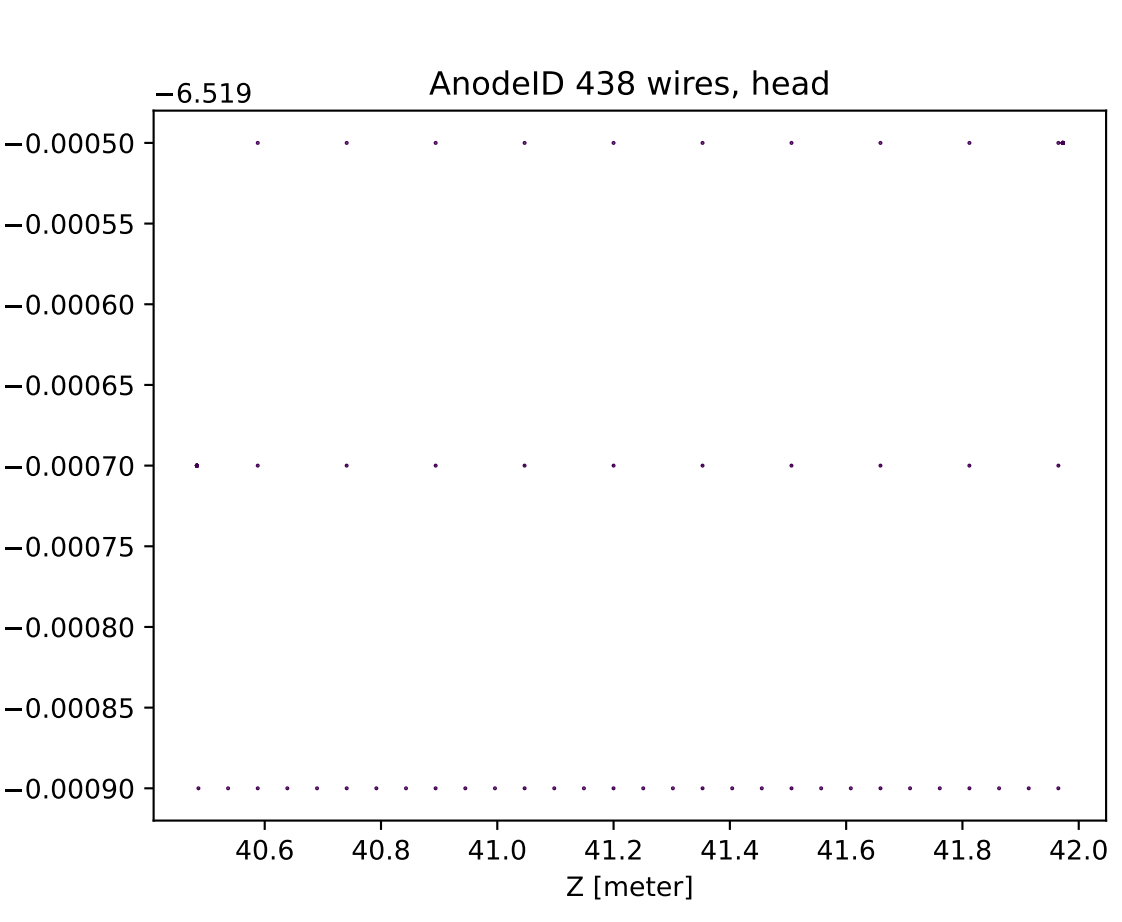
AnodeID 438 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

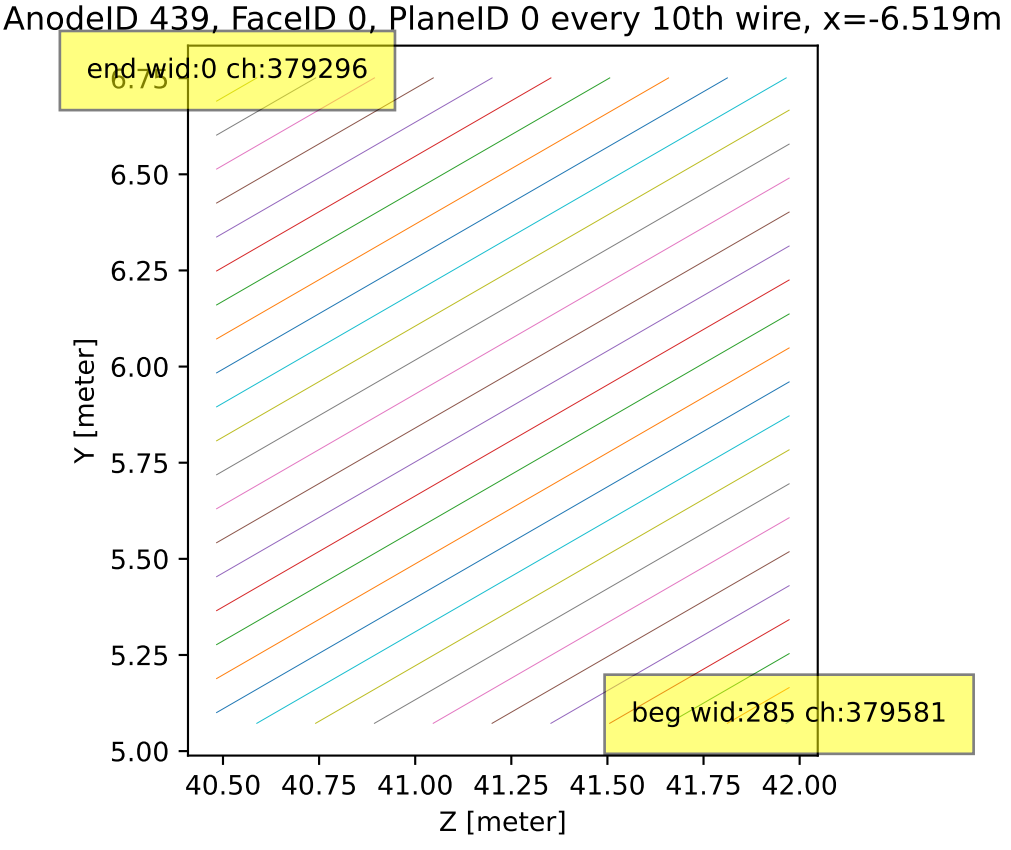
AnodeID 439, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:379296
beg wid:285 ch:379581
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

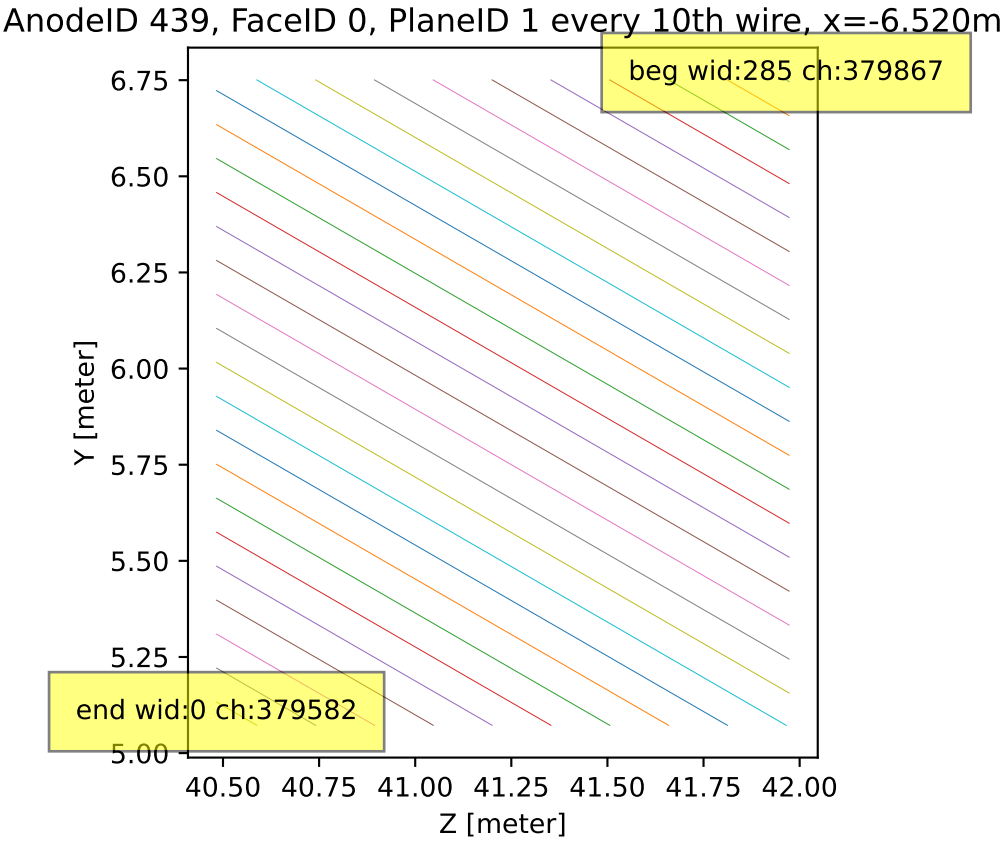
AnodeID 439, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:379867
end wid:0 ch:379582
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

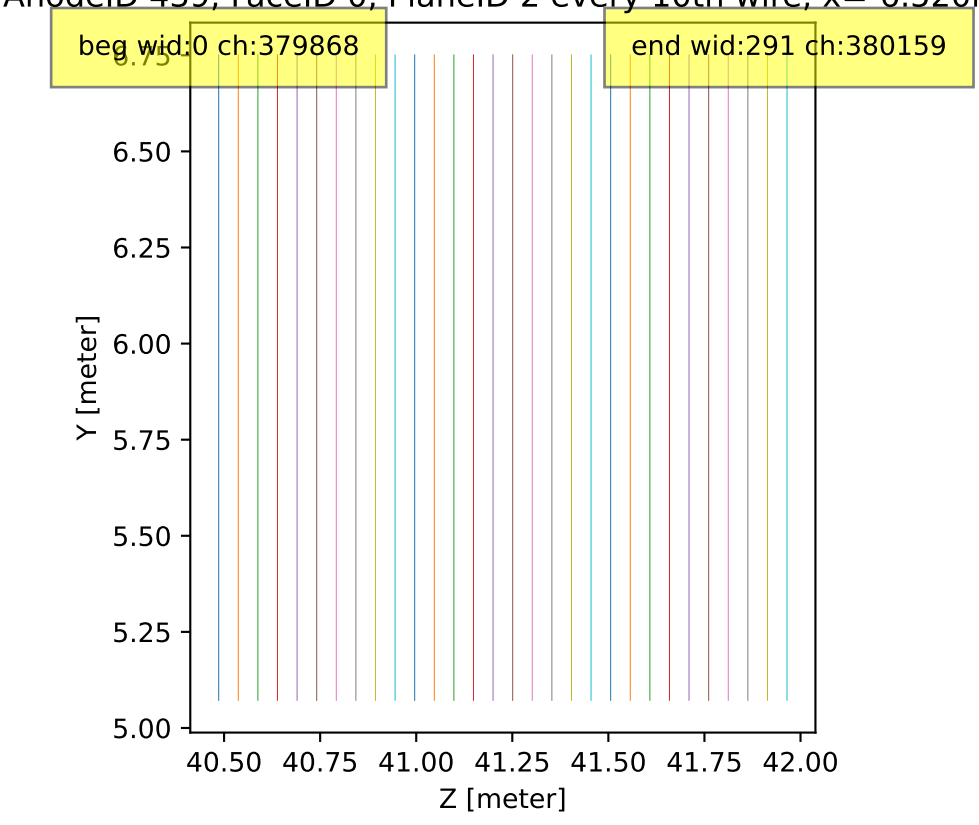
AnodeID 439, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:379868
end wid:291 ch:380159
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

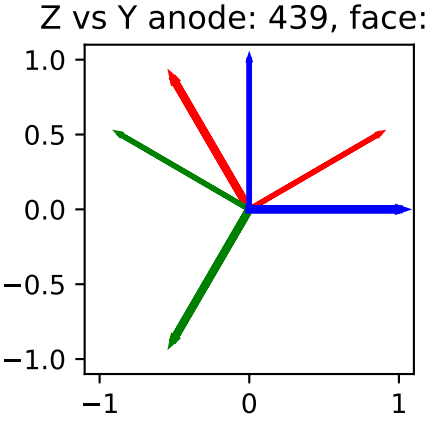
Z vs Y anode: 439, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

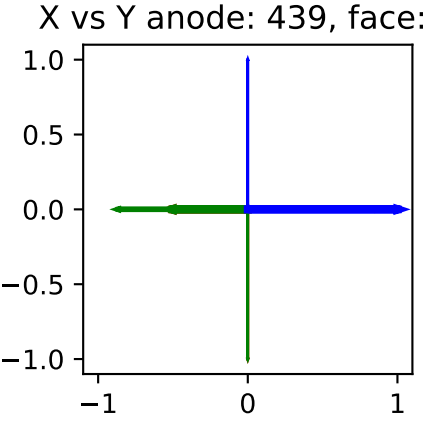
X vs Y anode: 439, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

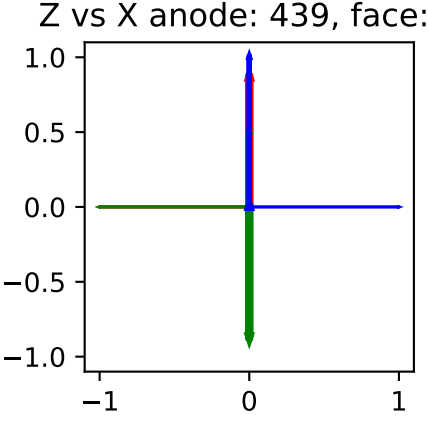
Z vs X anode: 439, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

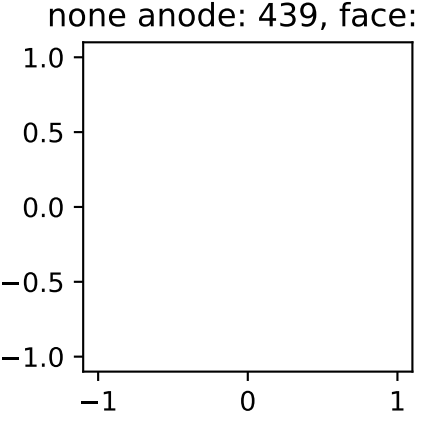
none anode: 439, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

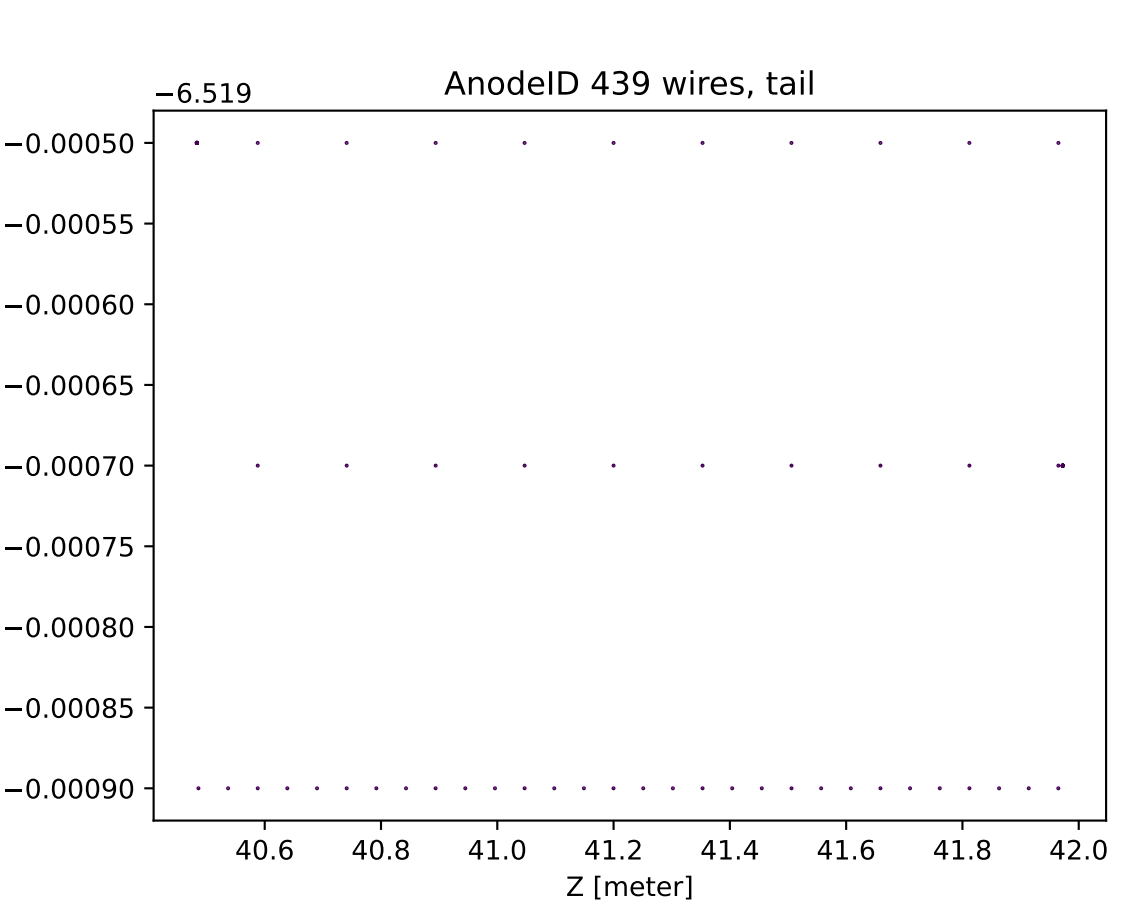
AnodeID 439 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

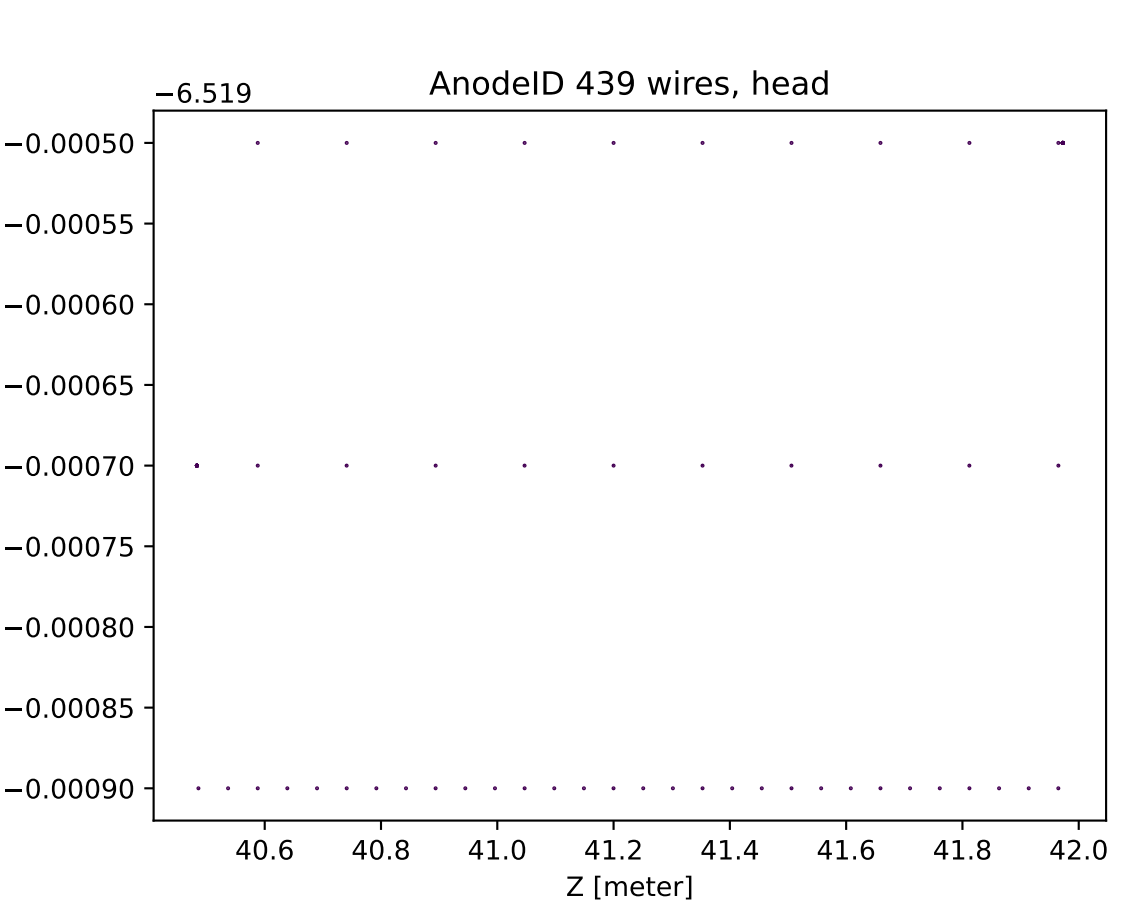
AnodeID 439 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

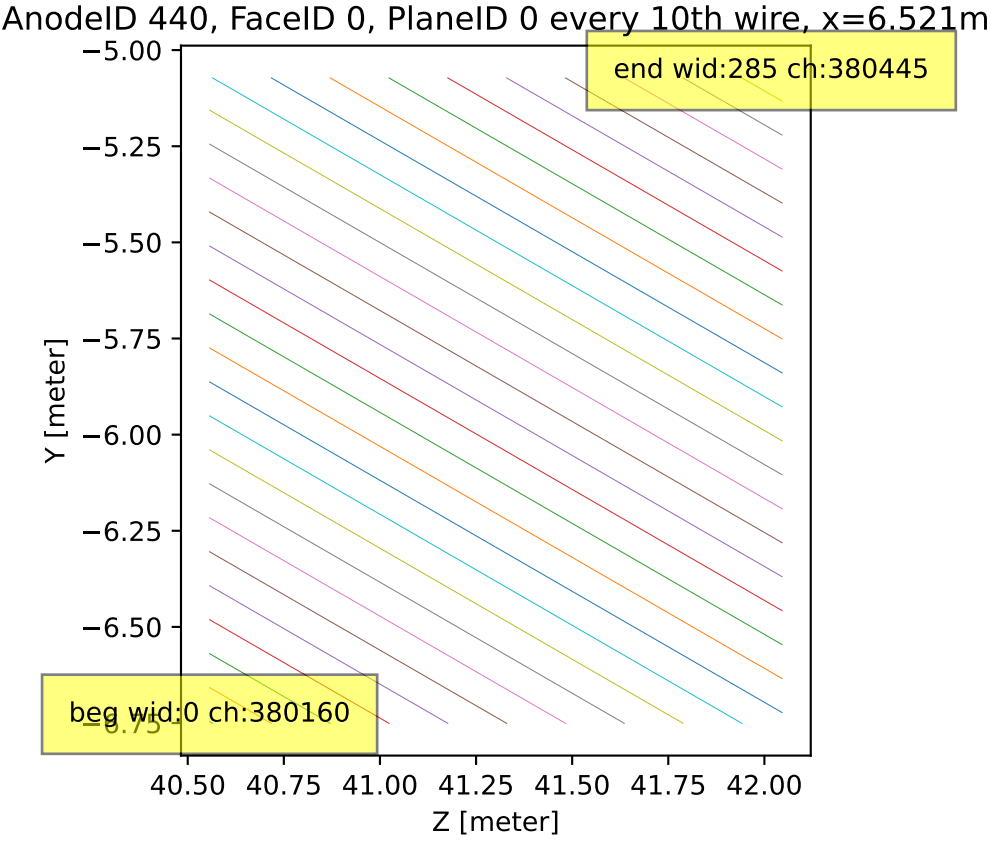
AnodeID 440, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:380445
beg wid:0 ch:380160
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

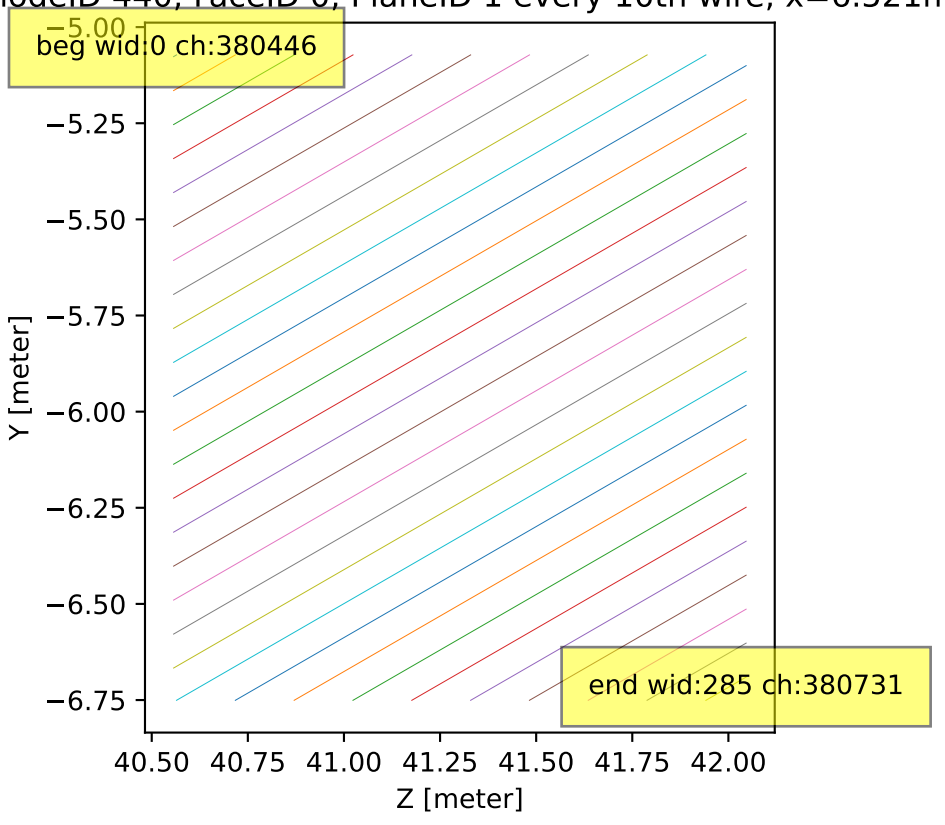
AnodeID 440, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:380446
end wid:285 ch:380731
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

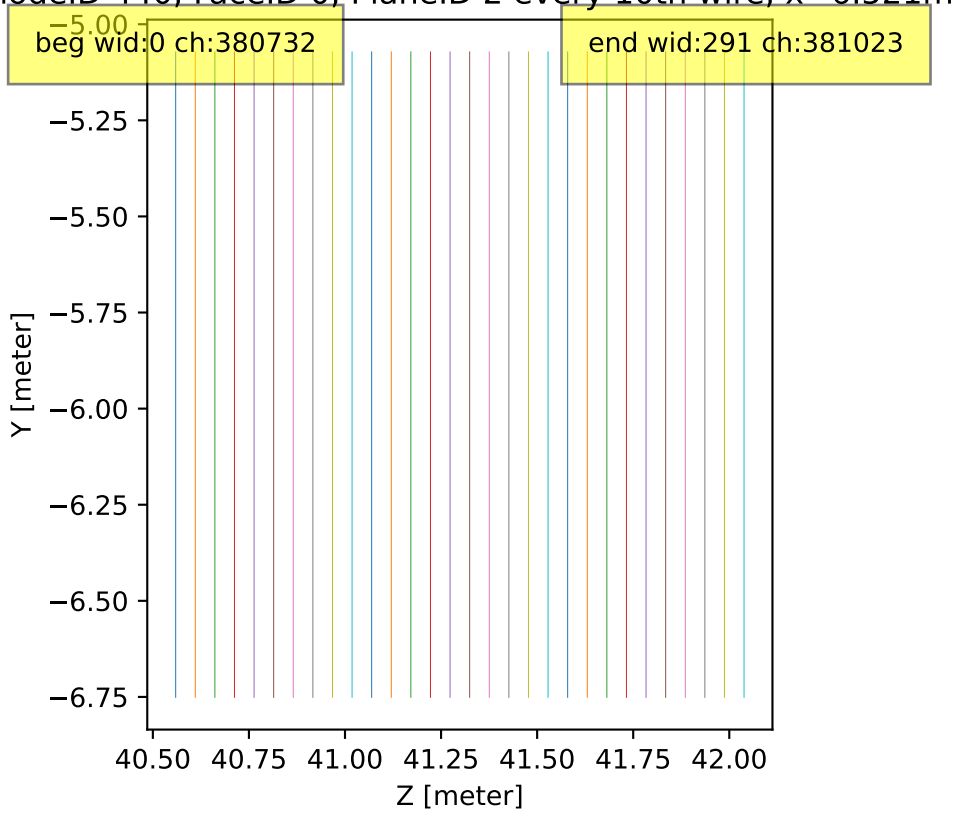
AnodeID 440, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:380732
end wid:291 ch:381023
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

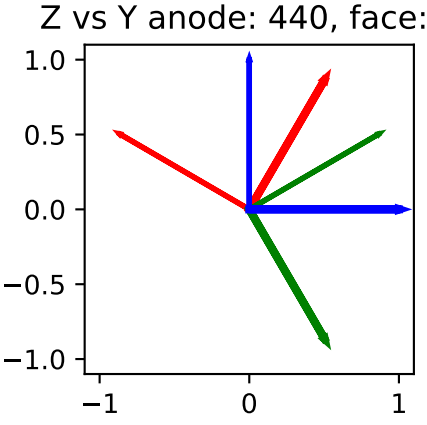
Z vs Y anode: 440, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

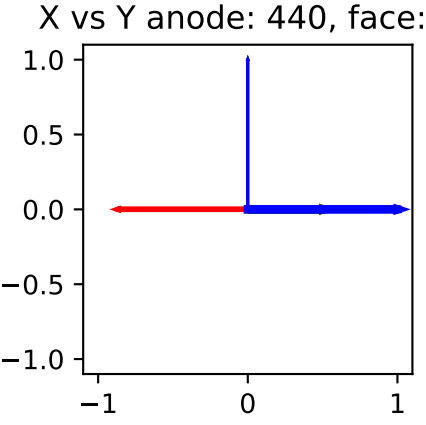
X vs Y anode: 440, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

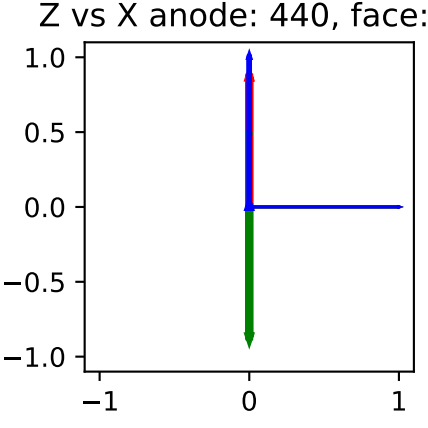
Z vs X anode: 440, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

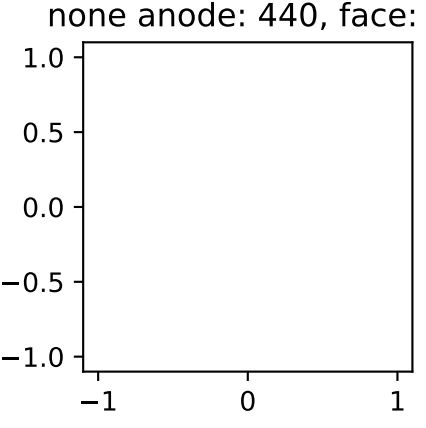
none anode: 440, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

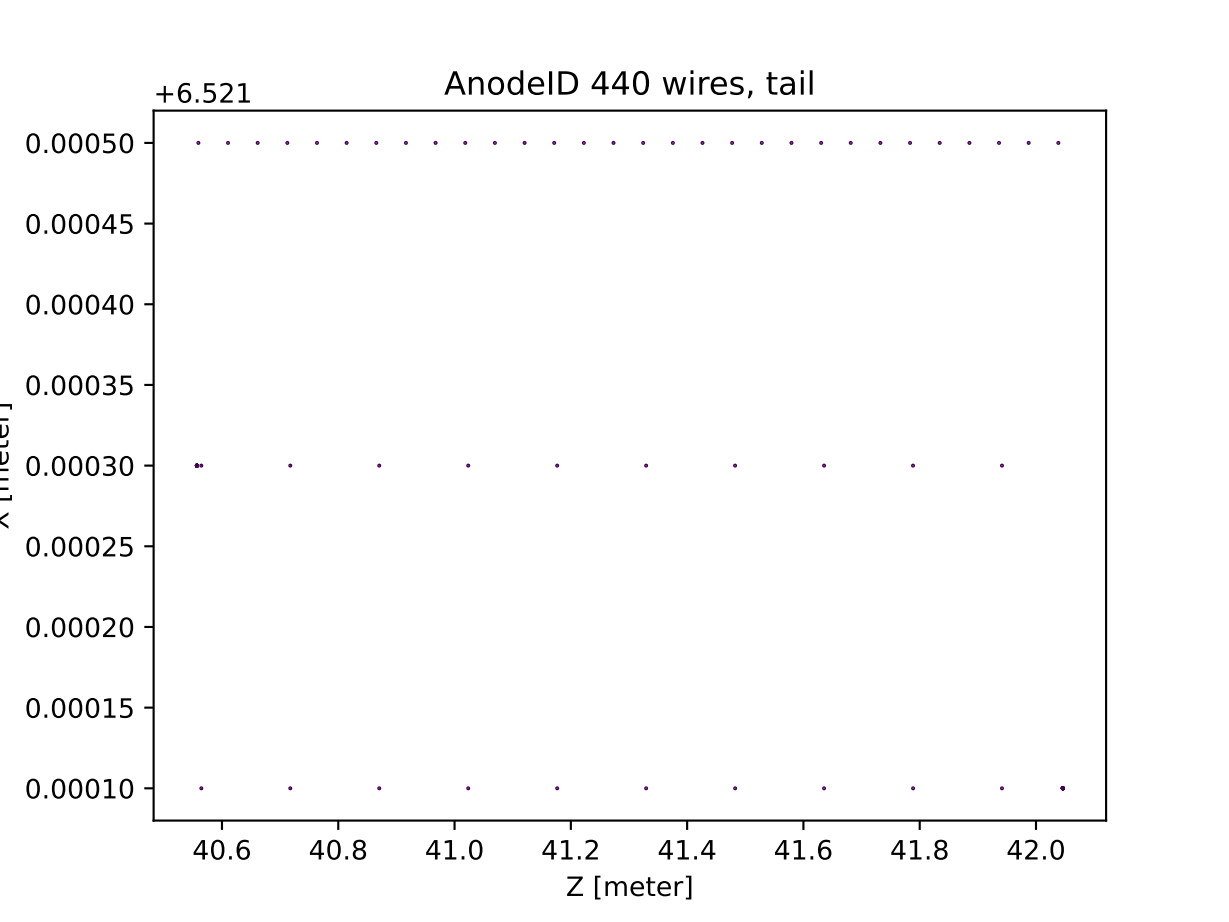
AnodeID 440 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

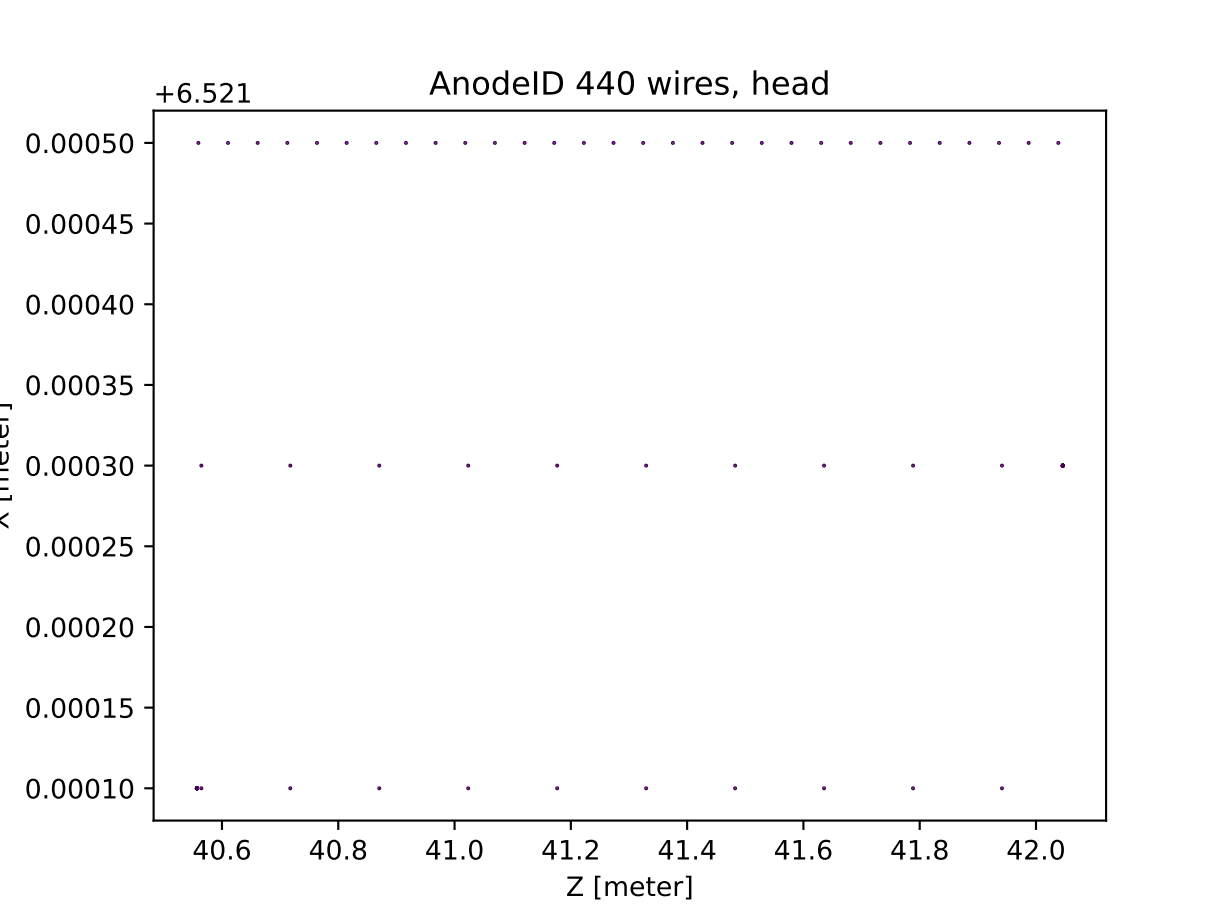
AnodeID 440 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

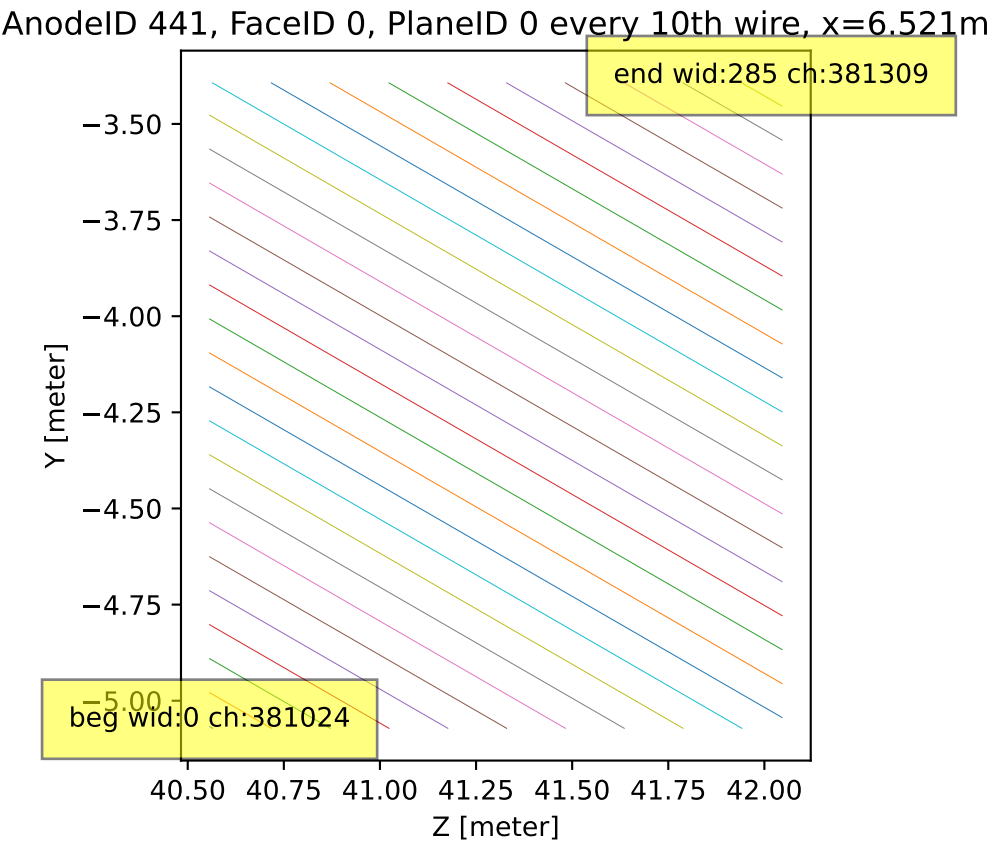
AnodeID 441, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:381309
beg wid:0 ch:381024
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

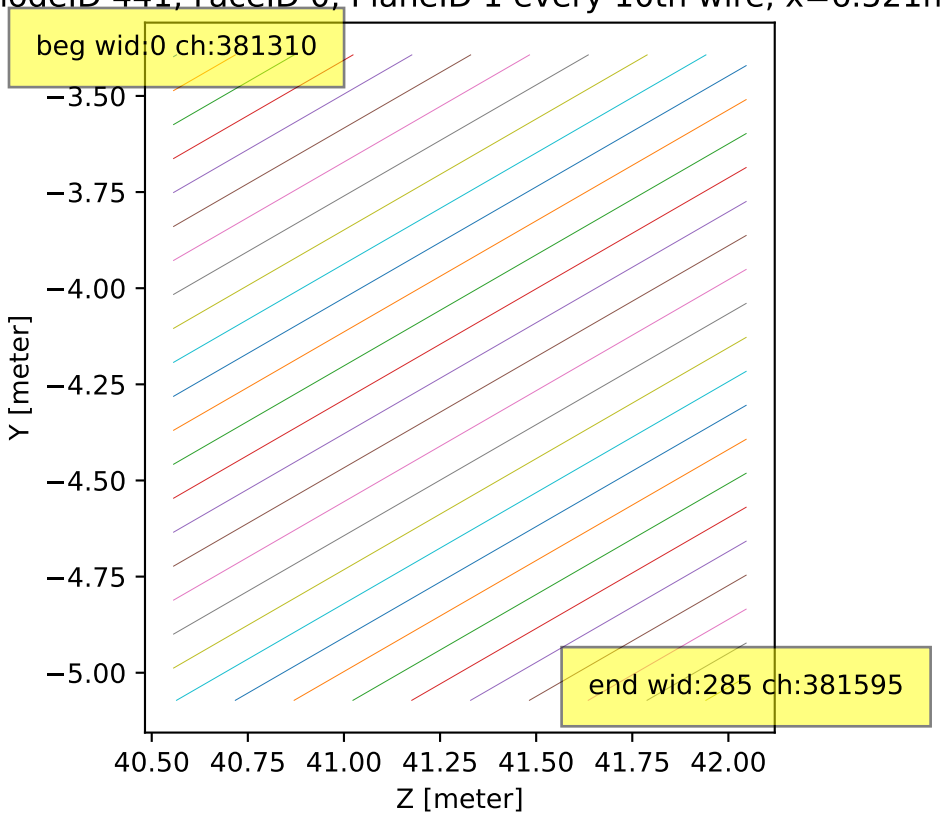
AnodeID 441, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:381310
end wid:285 ch:381595
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

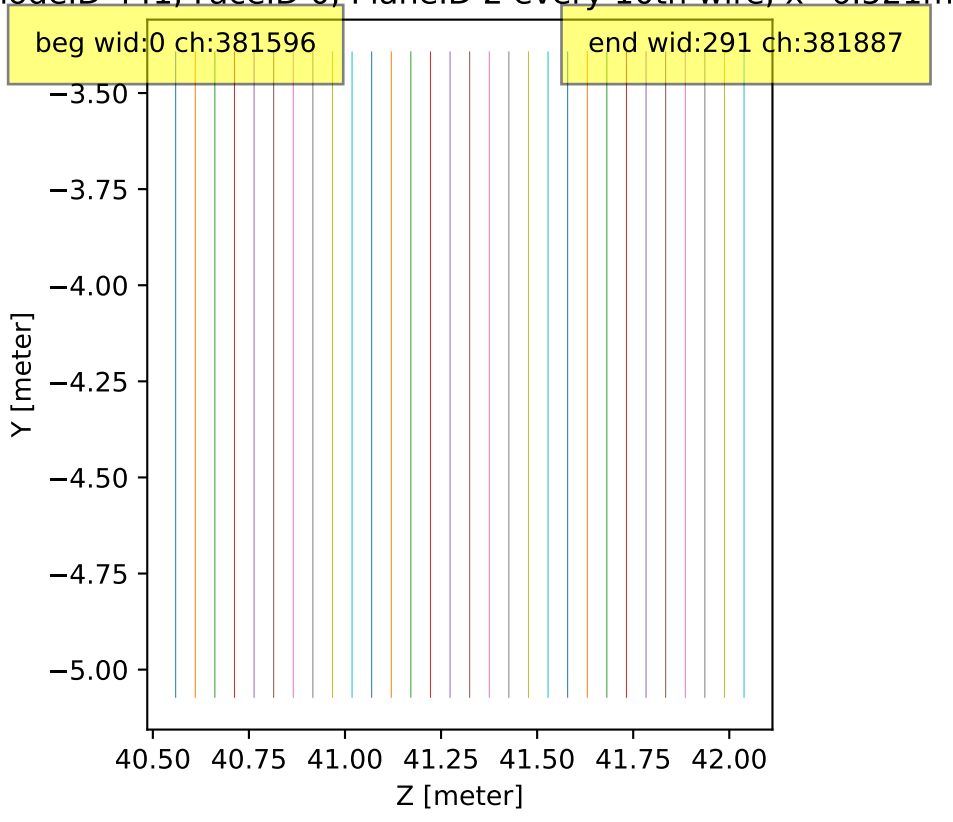
AnodeID 441, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:381596
end wid:291 ch:381887
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

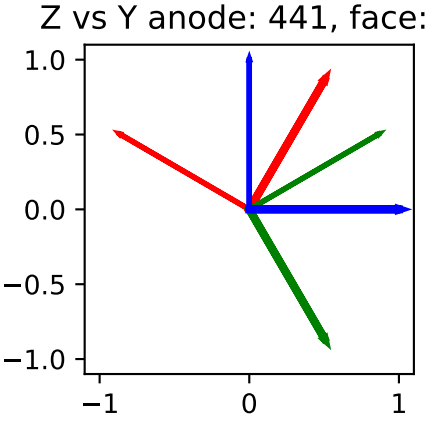
Z vs Y anode: 441, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

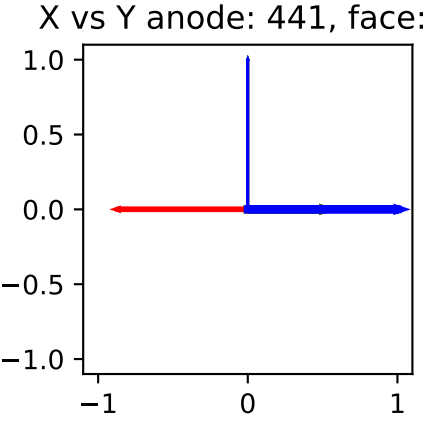
X vs Y anode: 441, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

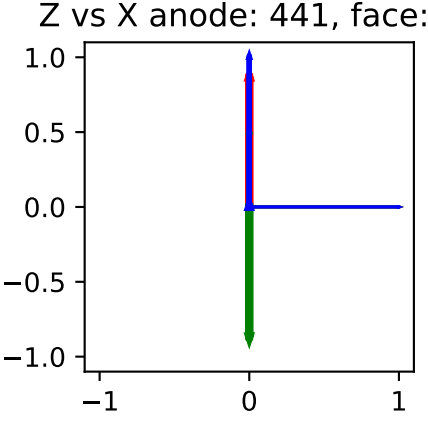
Z vs X anode: 441, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

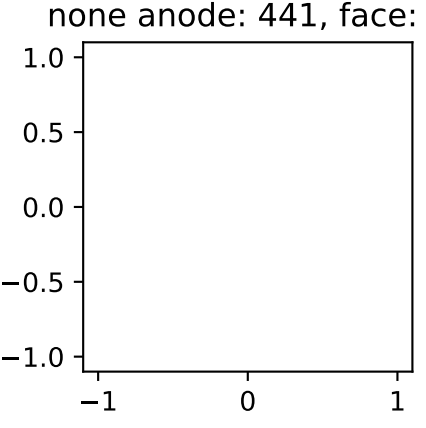
none anode: 441, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

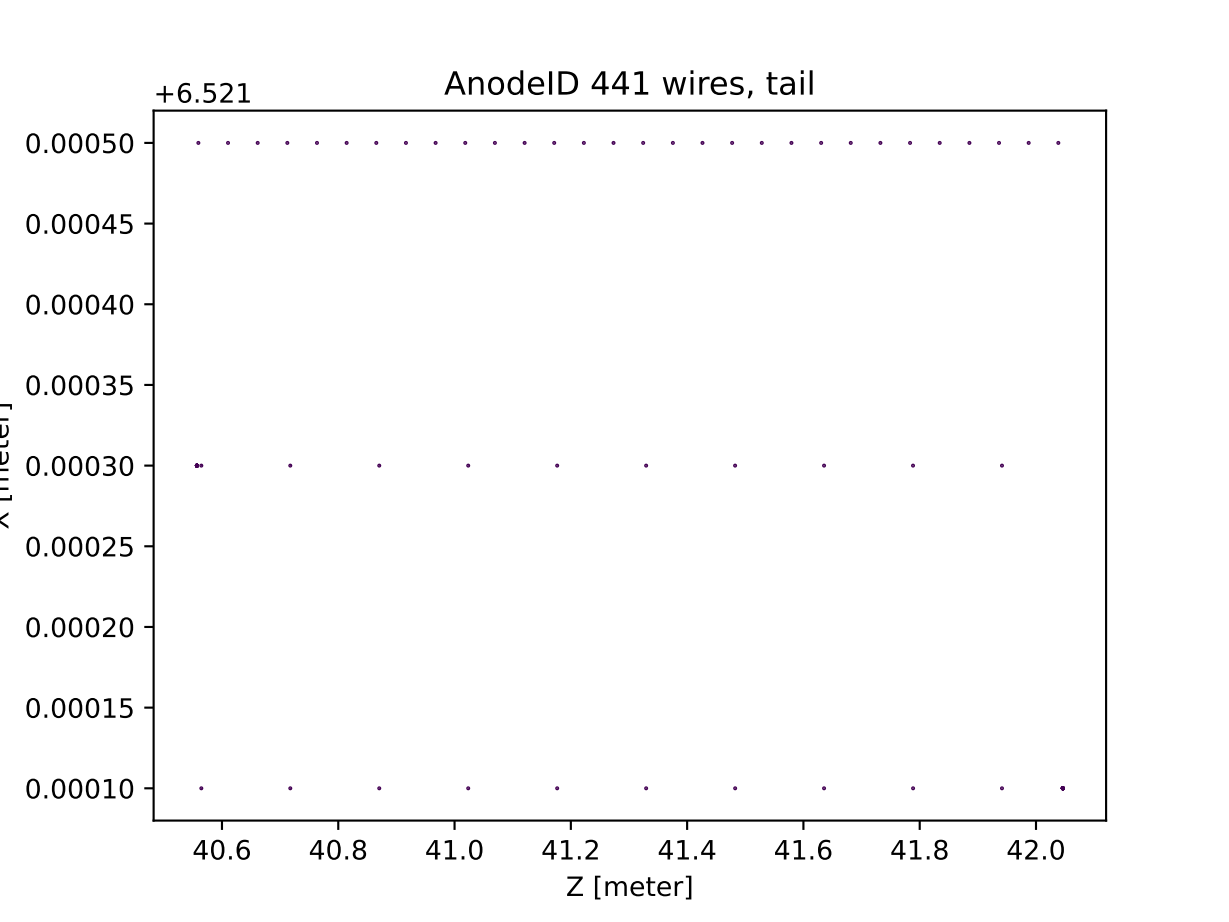
AnodeID 441 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

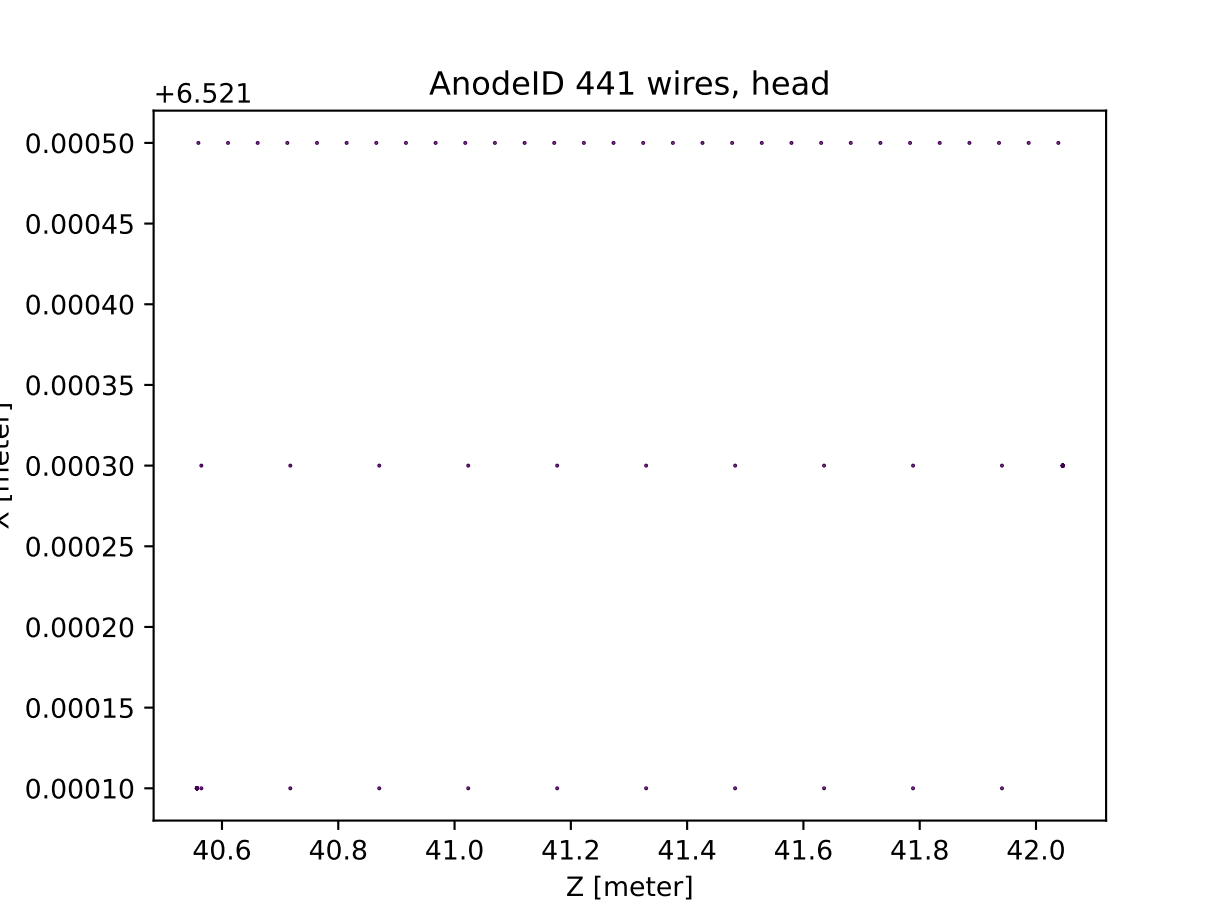
AnodeID 441 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

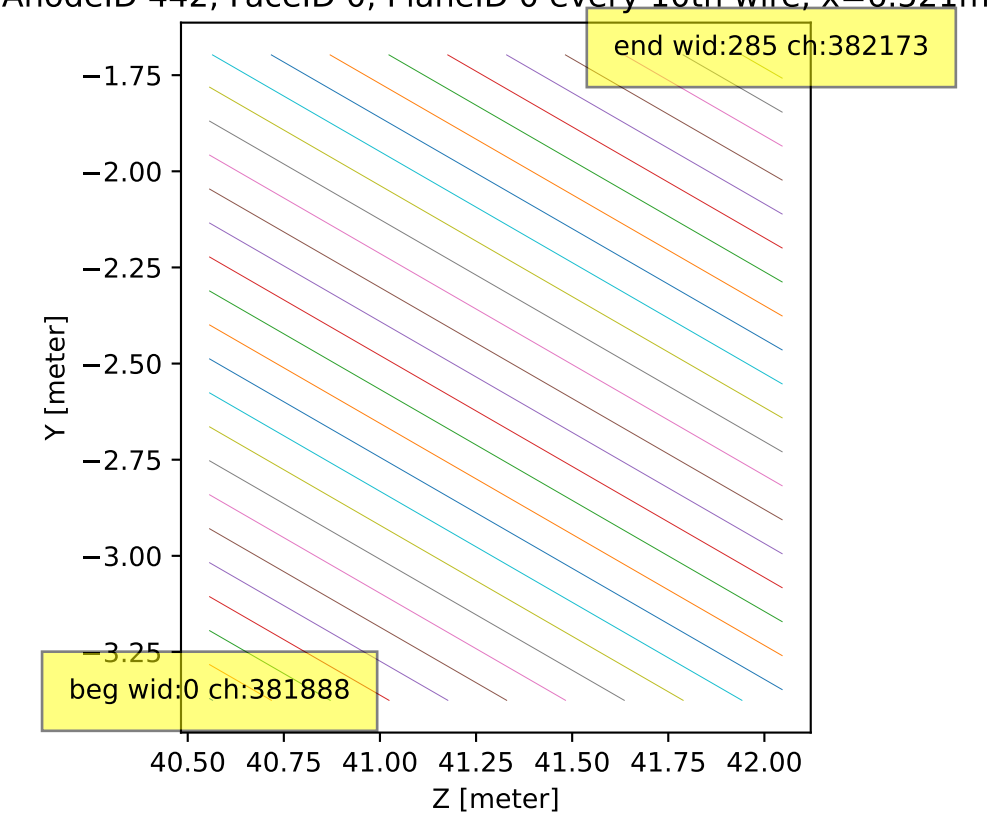
AnodeID 442, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:382173
beg wid:0 ch:381888
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

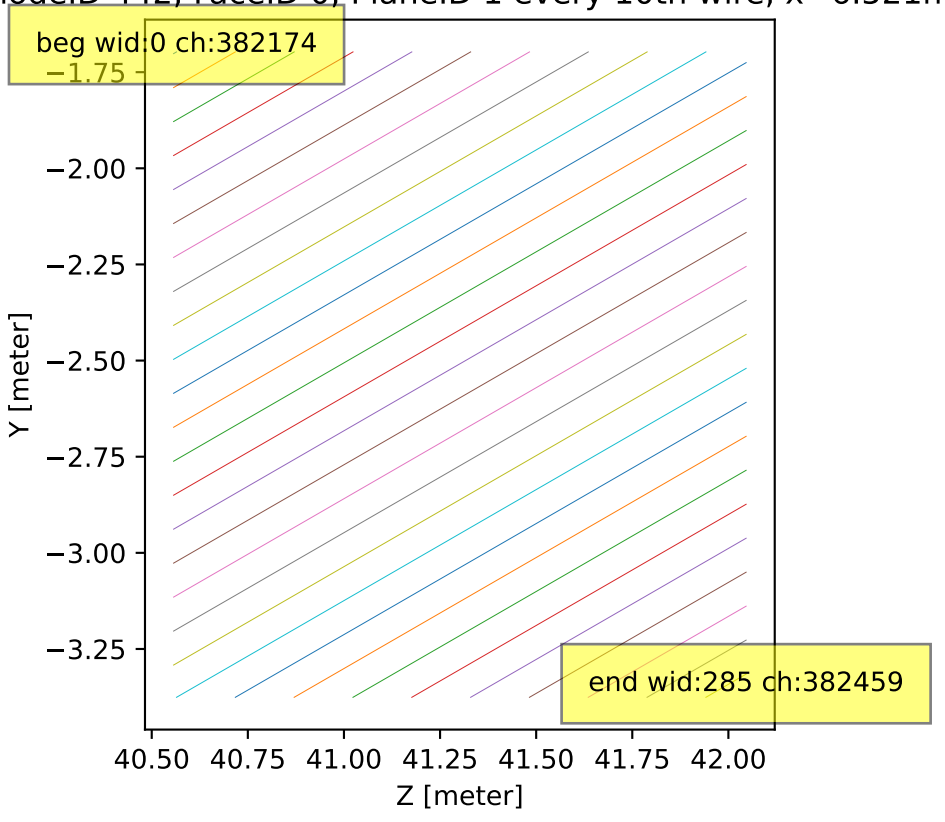
AnodeID 442, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:382174
end wid:285 ch:382459
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

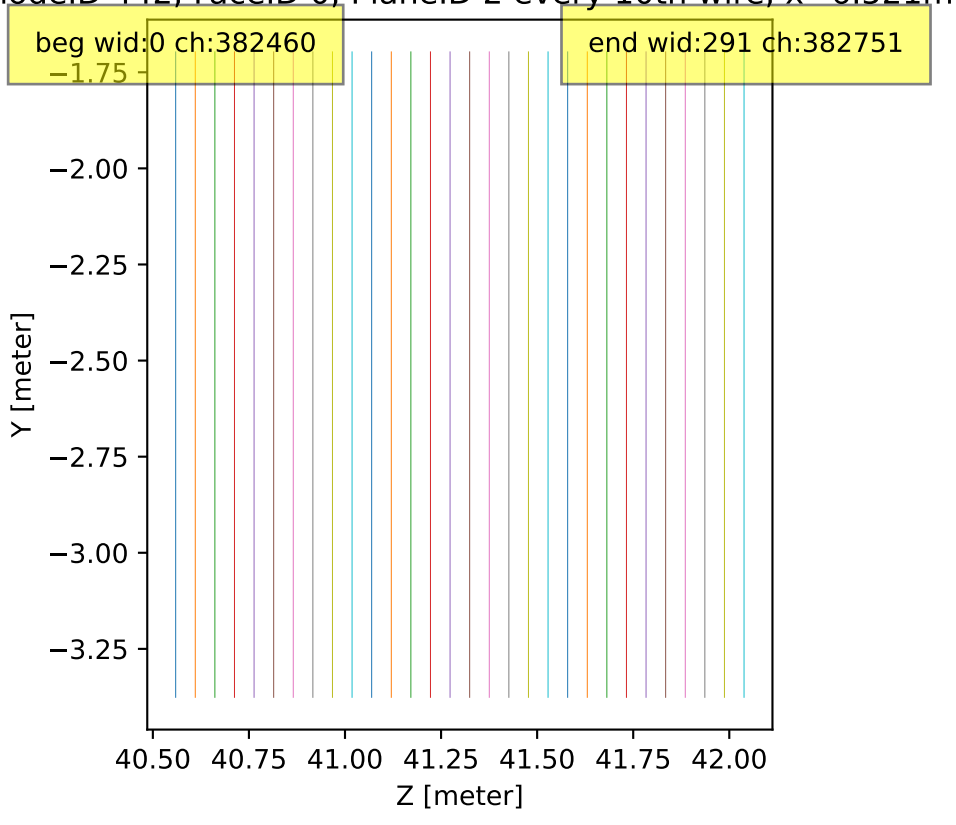
AnodeID 442, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:382460
end wid:291 ch:382751
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

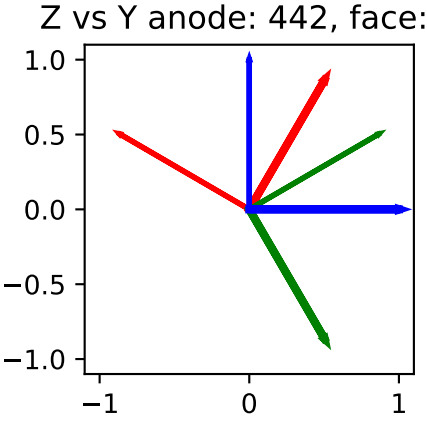
Z vs Y anode: 442, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

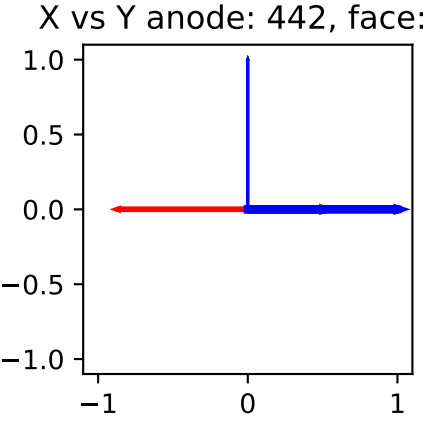
X vs Y anode: 442, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

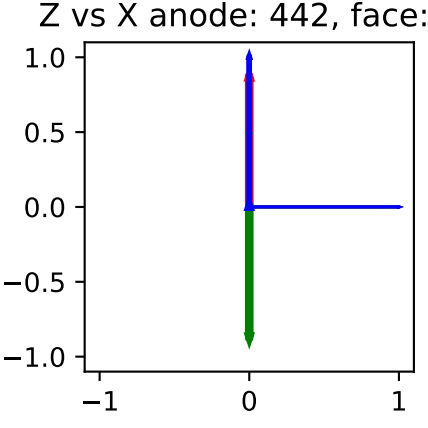
Z vs X anode: 442, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

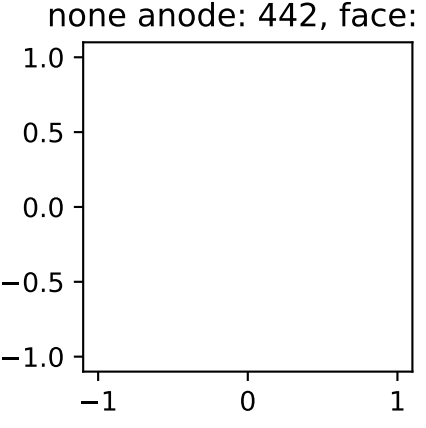
none anode: 442, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

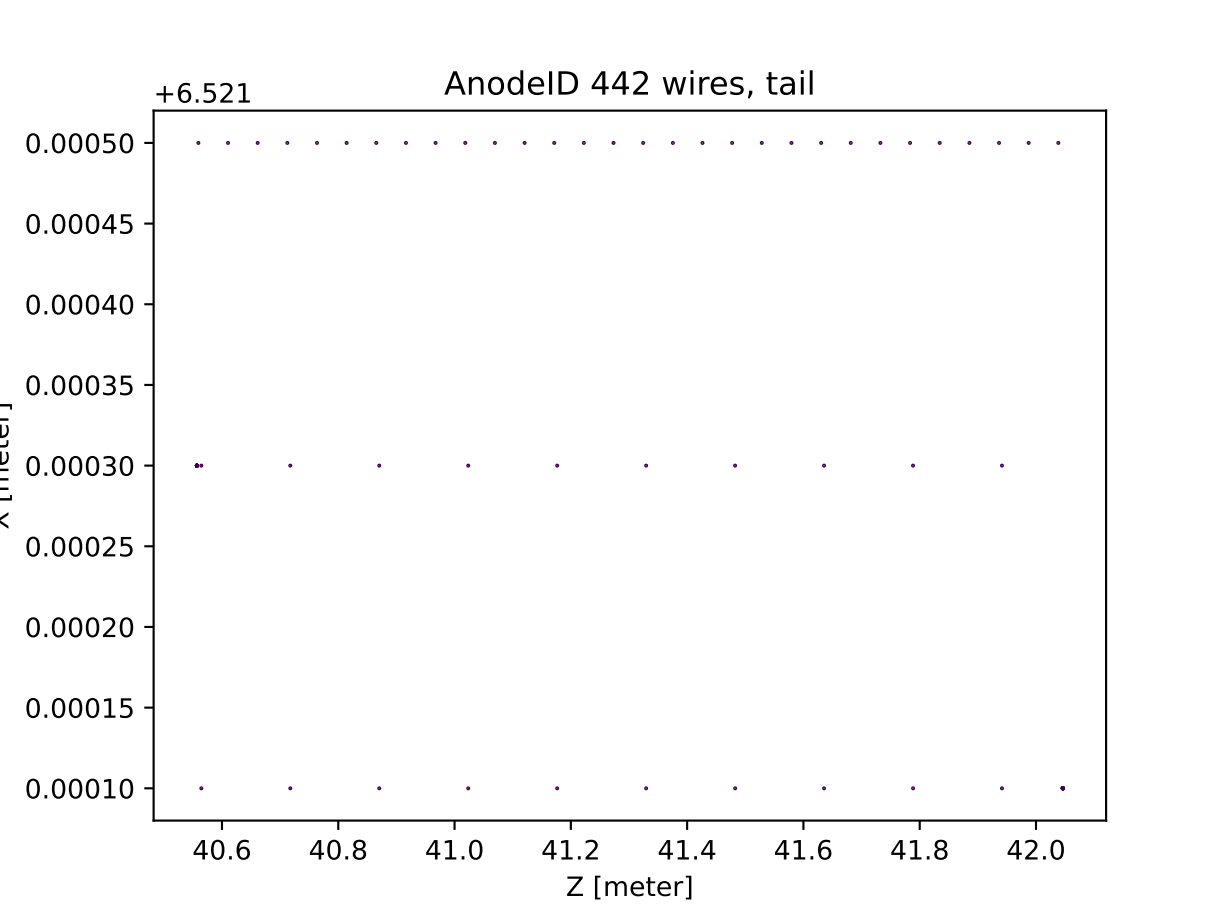
AnodeID 442 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

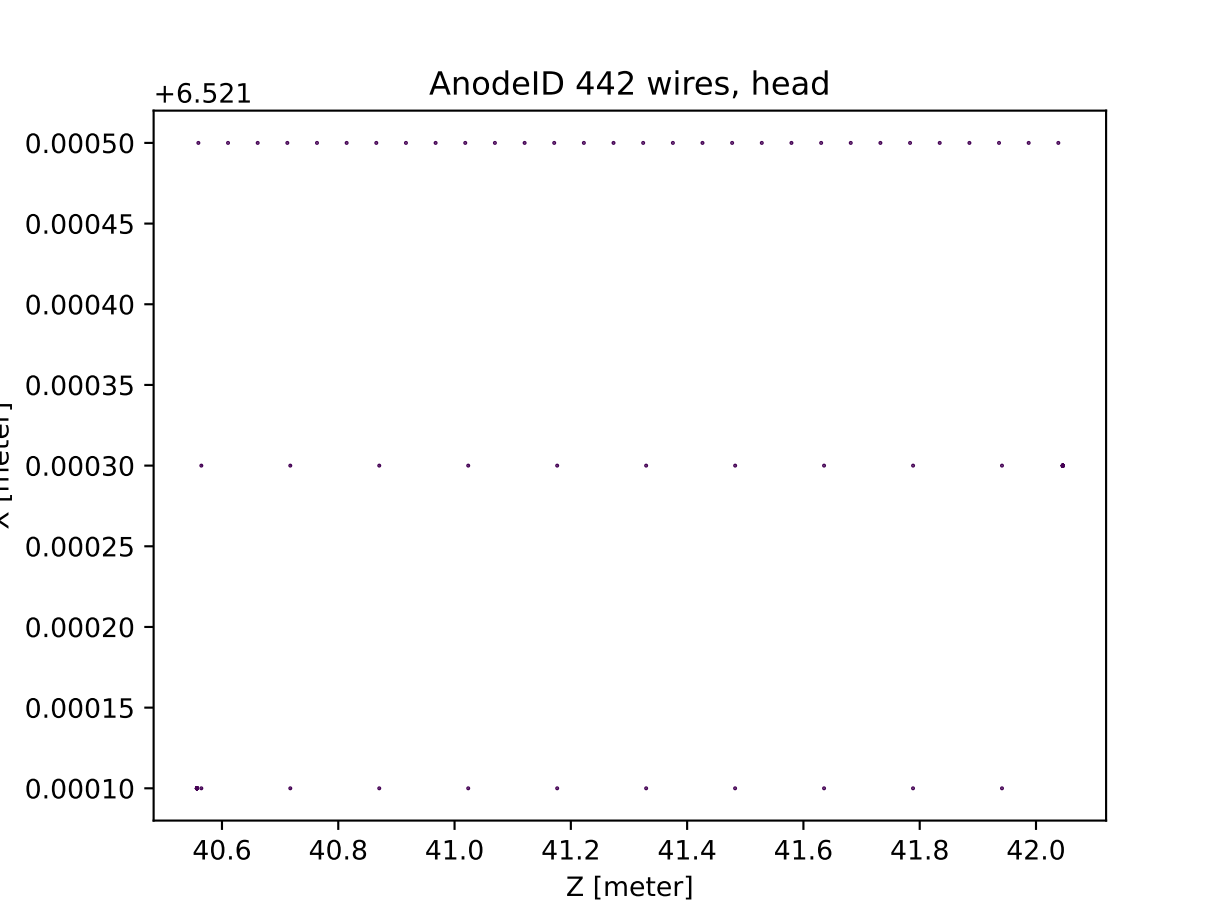
AnodeID 442 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

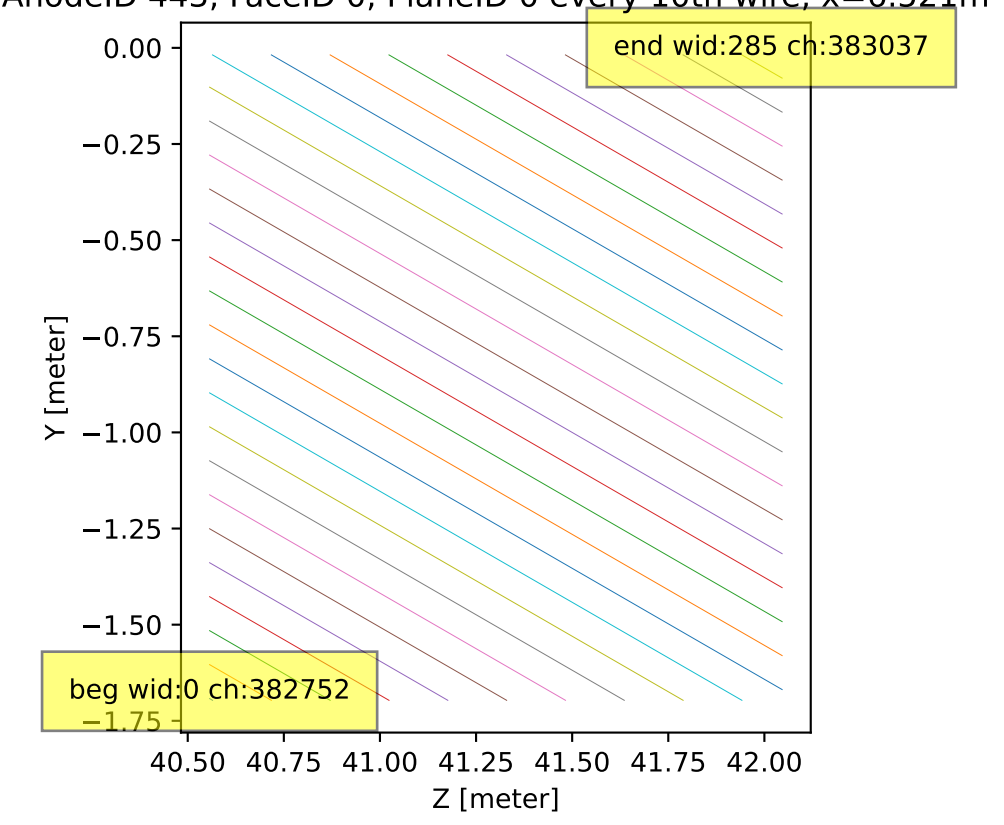
AnodeID 443, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:383037
beg wid:0 ch:382752
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

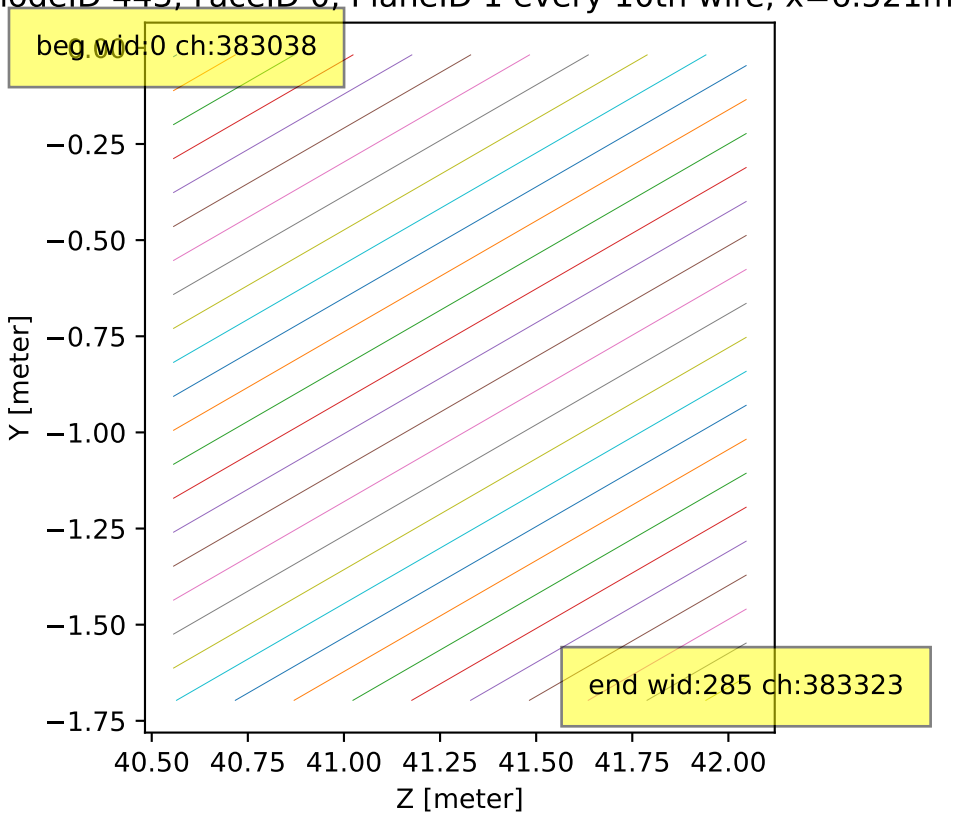
AnodeID 443, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:383038
end wid:285 ch:383323
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

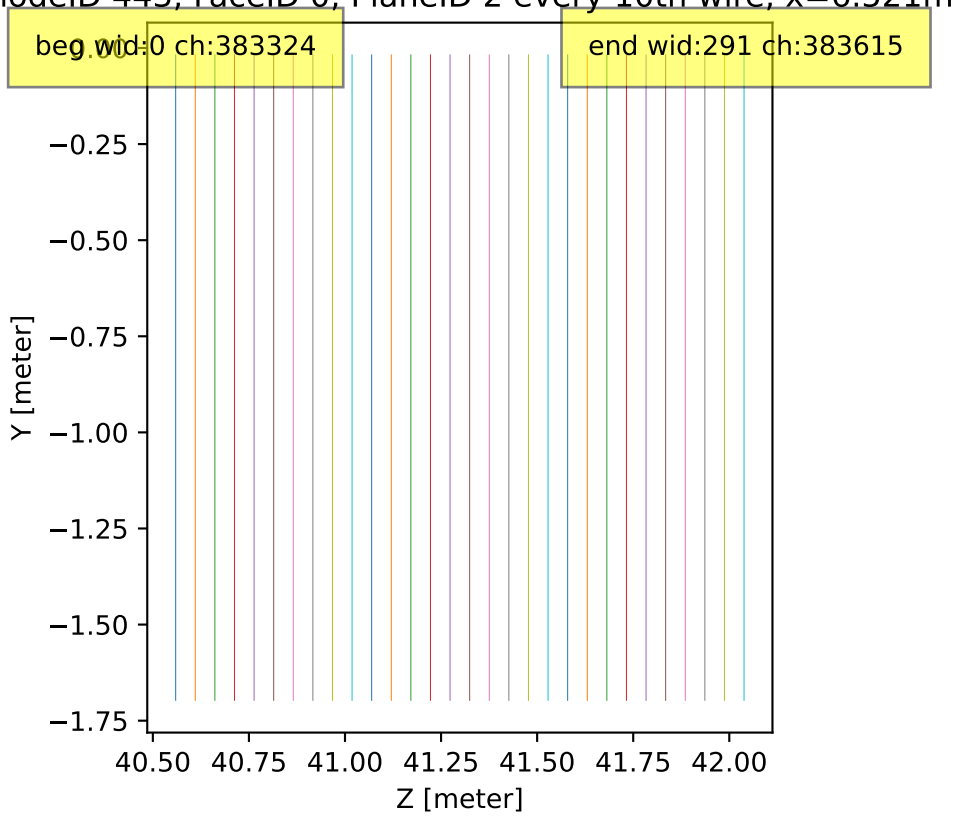
AnodeID 443, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:383324
end wid:291 ch:383615
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

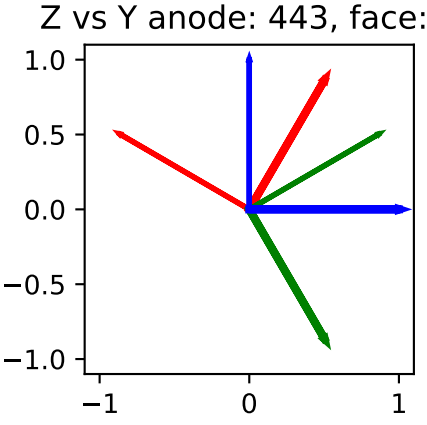
Z vs Y anode: 443, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

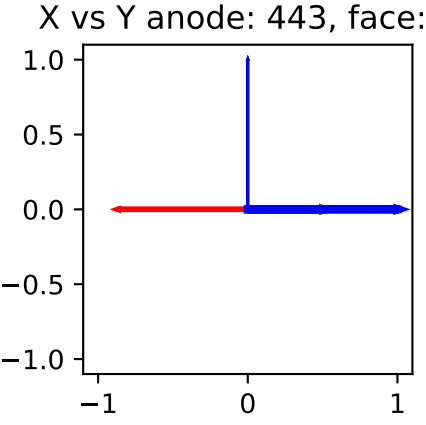
X vs Y anode: 443, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

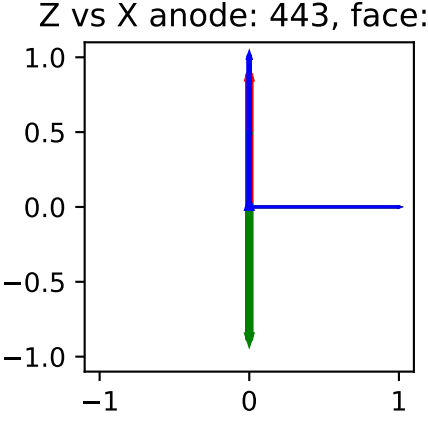
Z vs X anode: 443, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

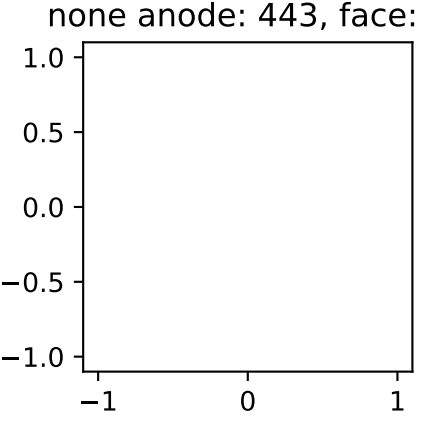
none anode: 443, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

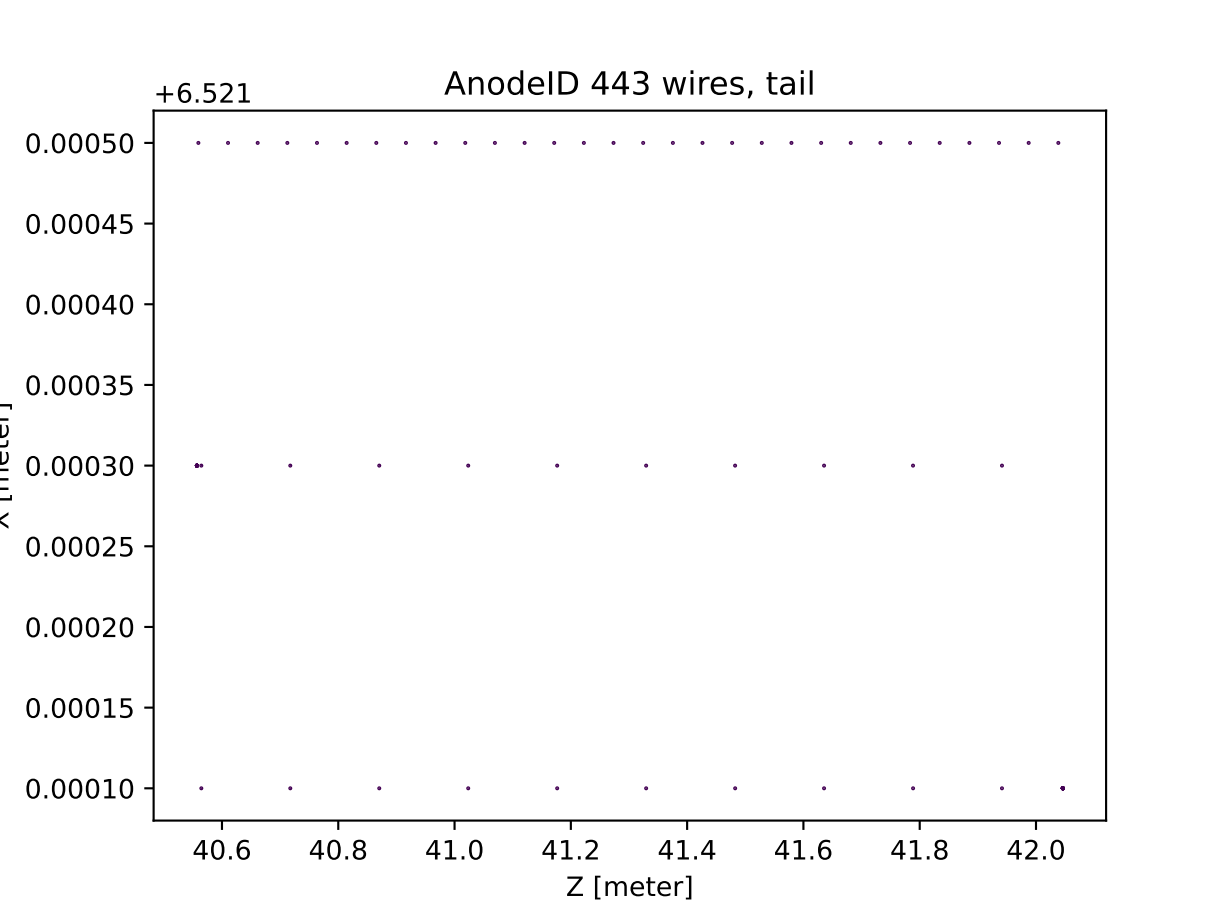
AnodeID 443 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

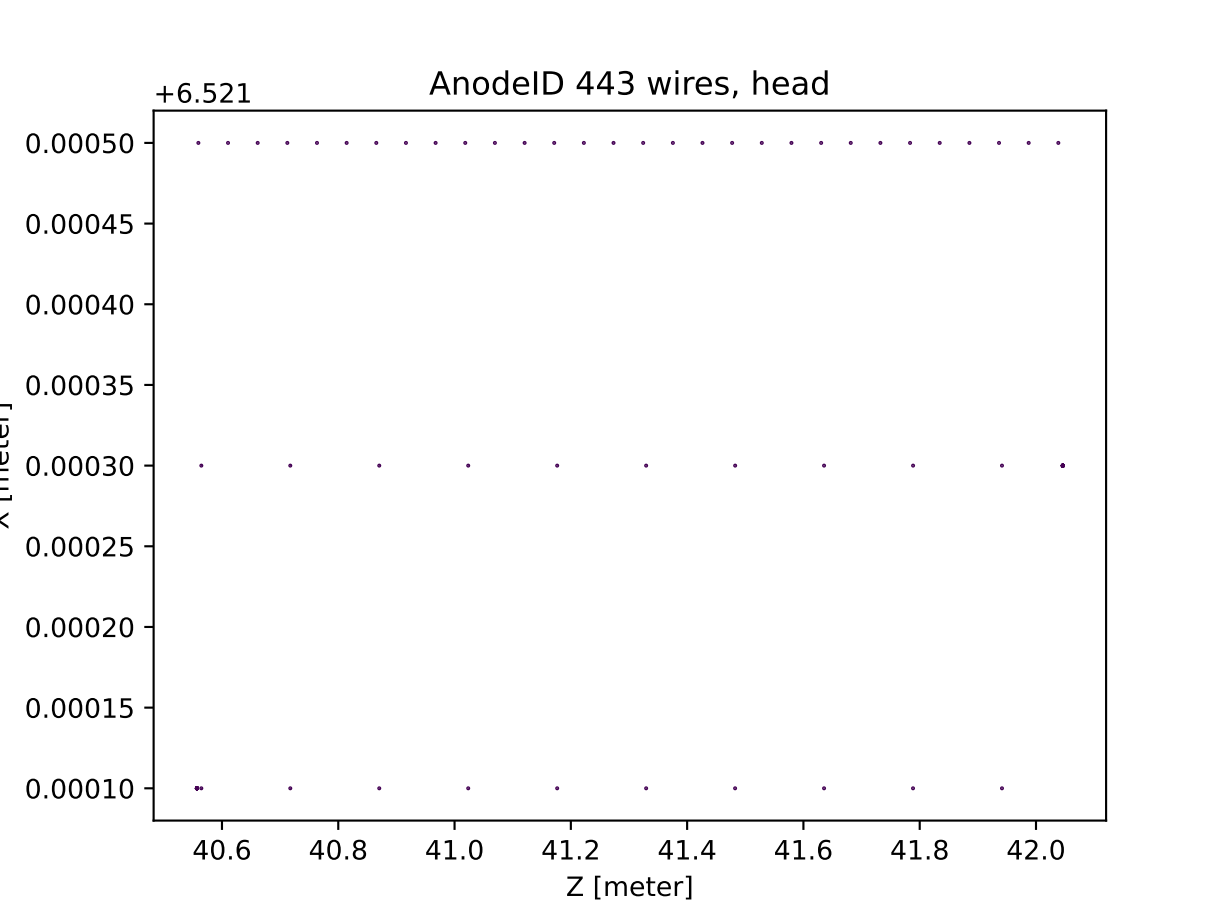
AnodeID 443 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

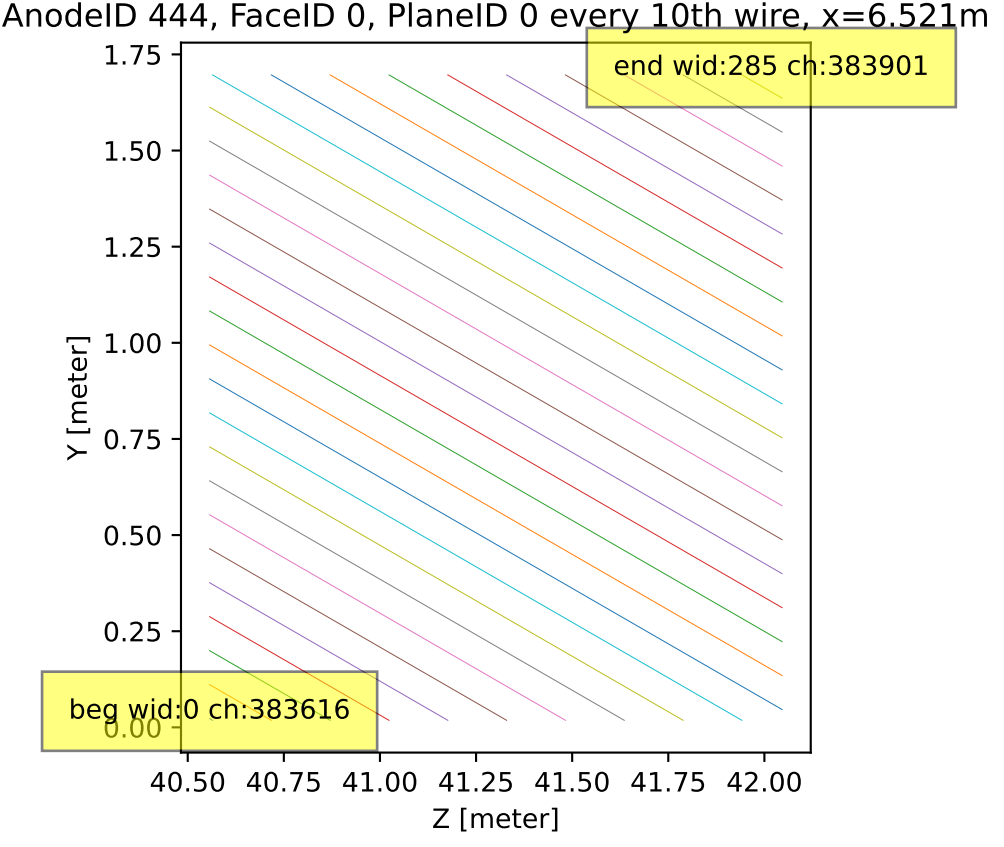
AnodeID 444, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:383901
beg wid:0 ch:383616
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

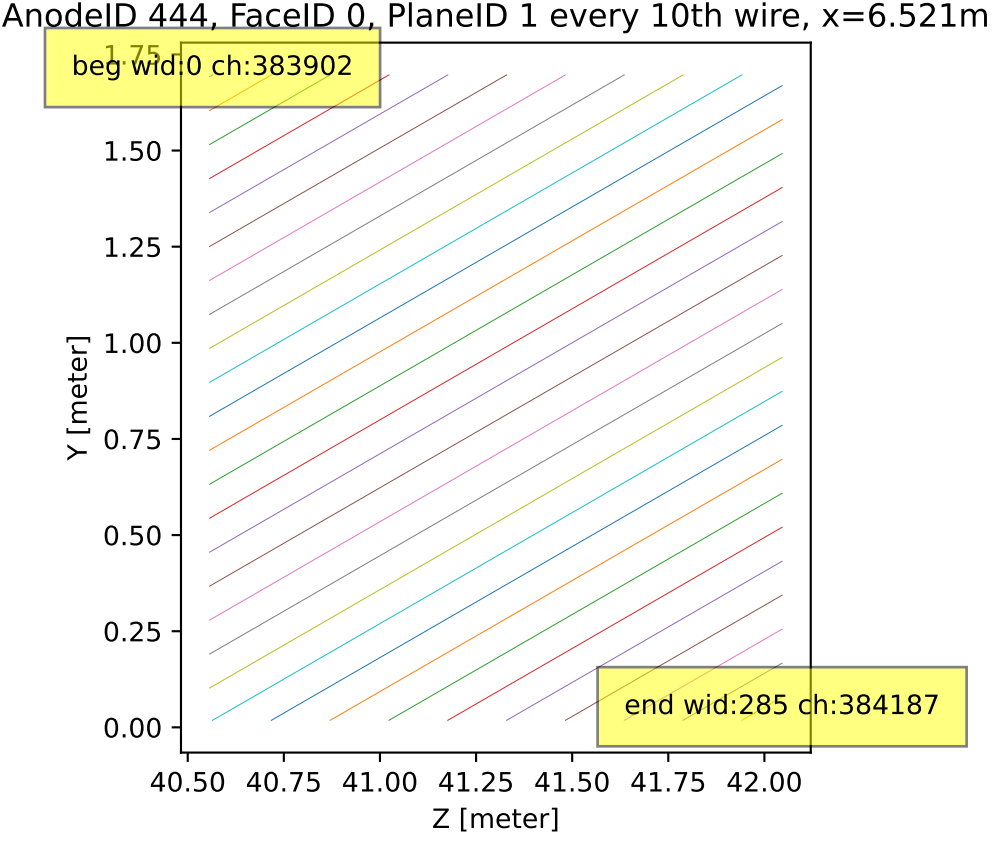
AnodeID 444, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:383902
end wid:285 ch:384187
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00

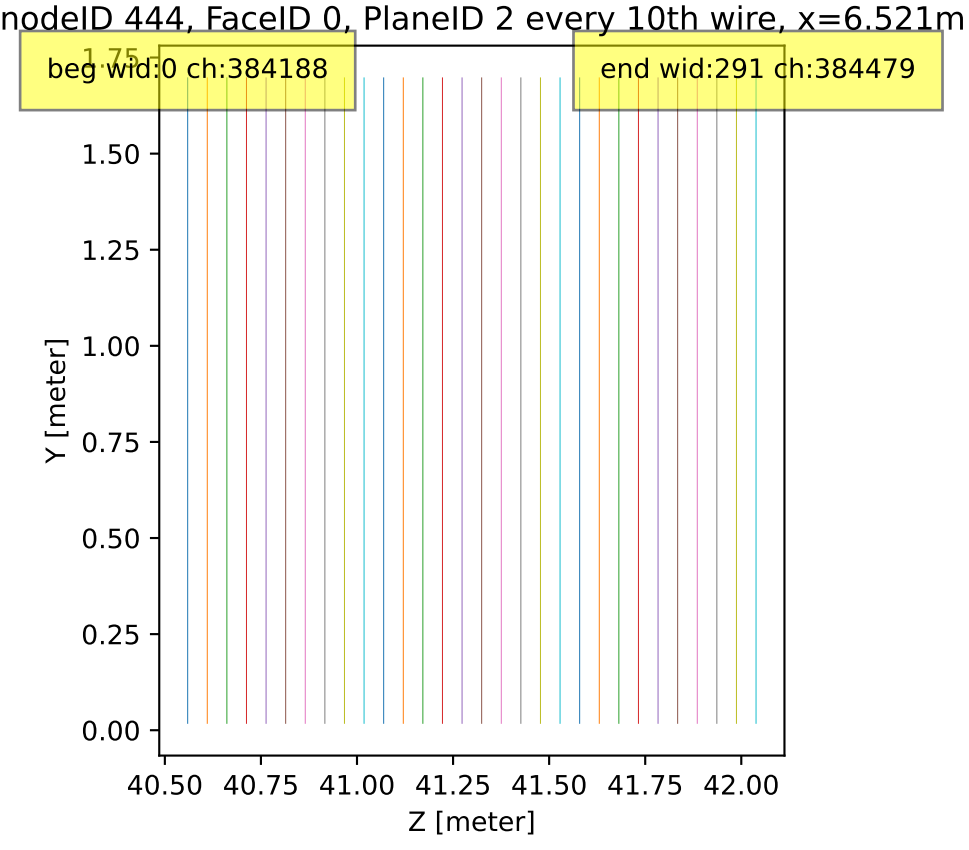
AnodeID 444, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:384188
end wid:291 ch:384479
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

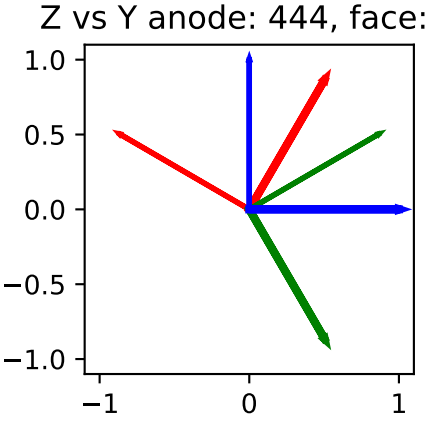
Z vs Y anode: 444, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

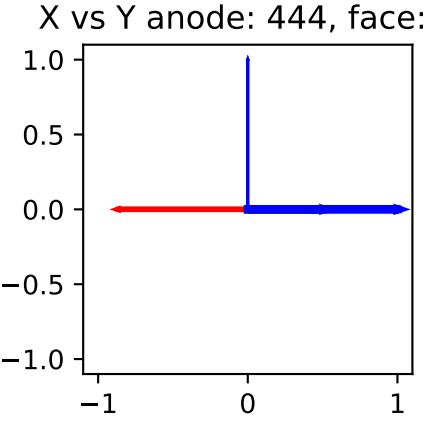
X vs Y anode: 444, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

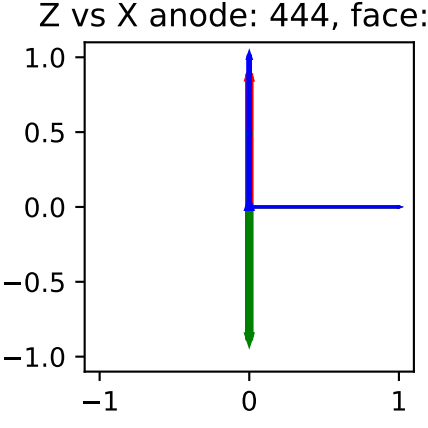
Z vs X anode: 444, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

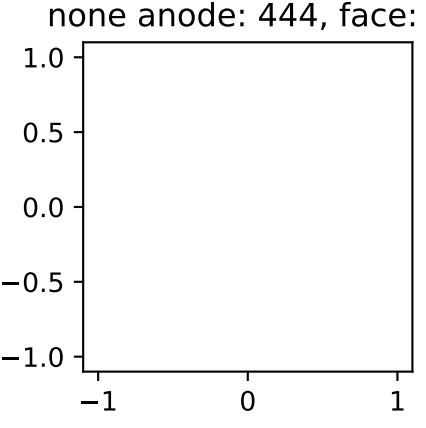
none anode: 444, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

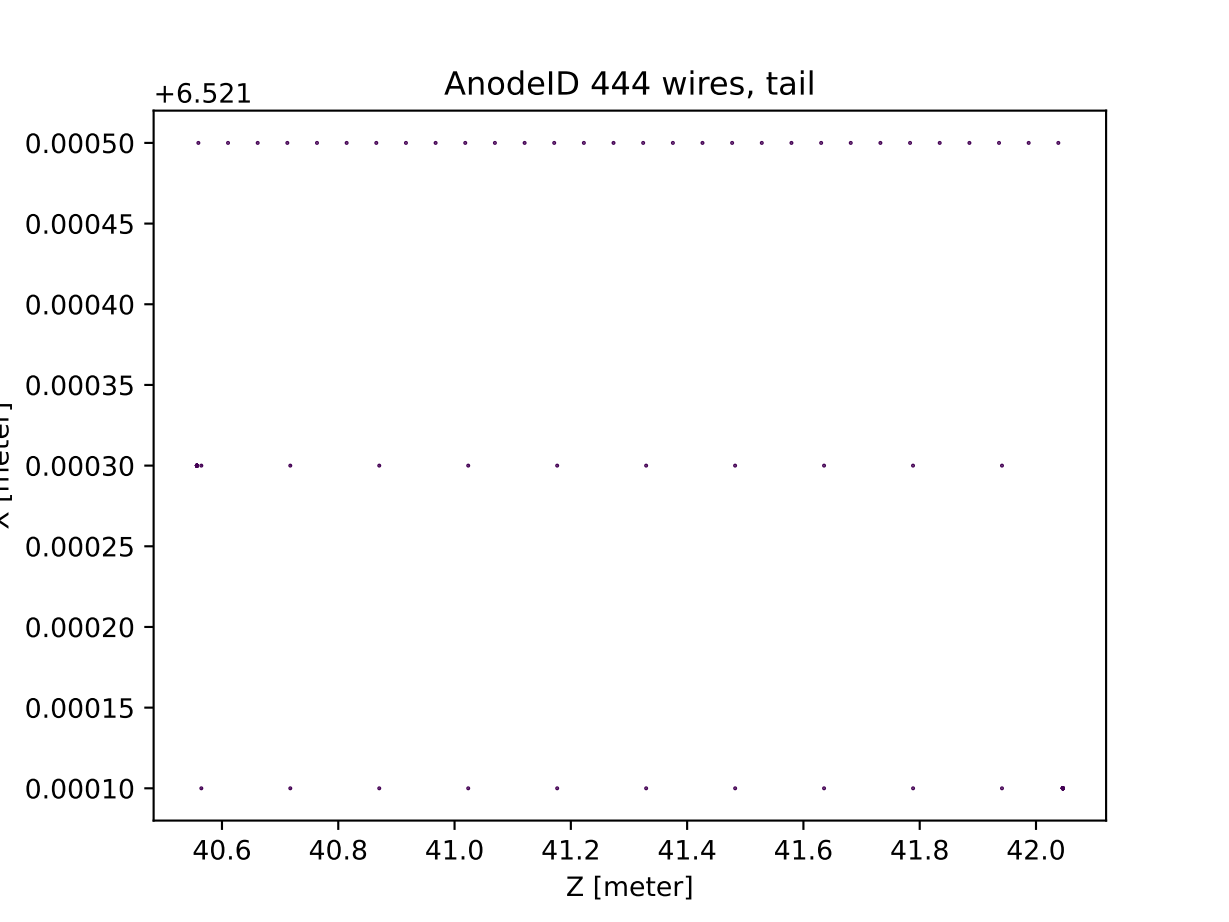
AnodeID 444 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

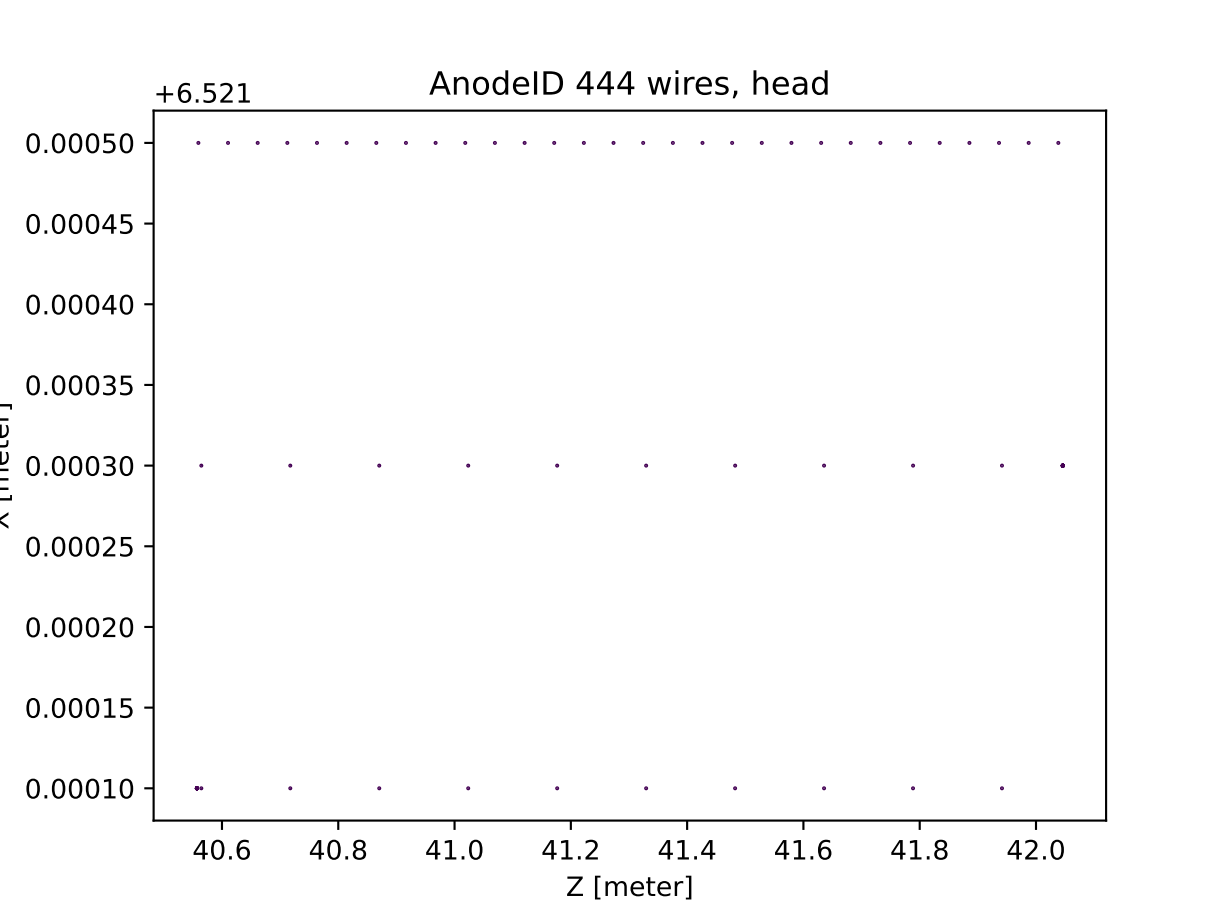
AnodeID 444 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

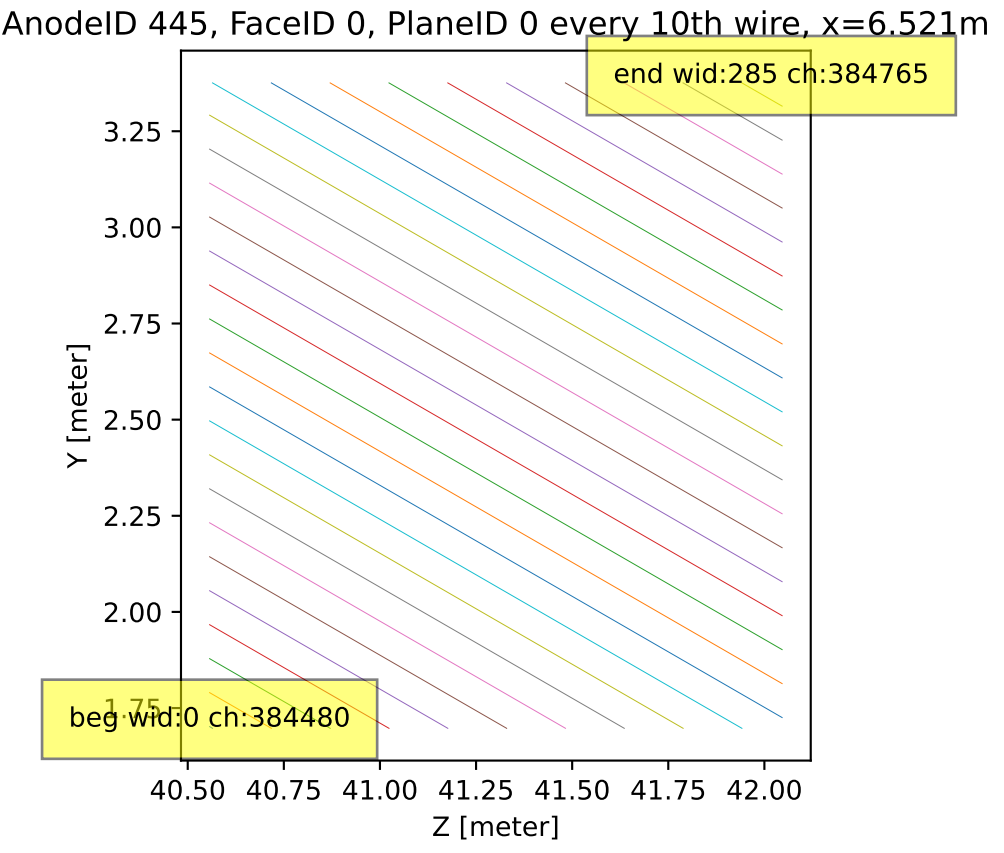
AnodeID 445, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:384765
beg wid:0 ch:384480
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

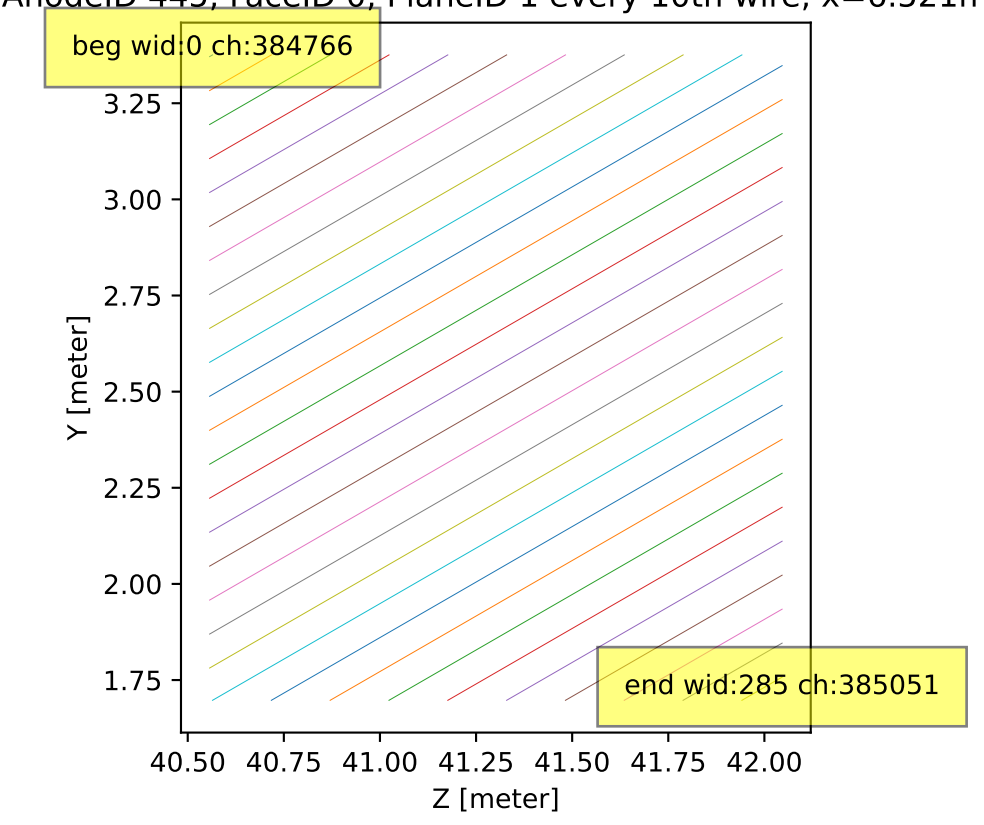
AnodeID 445, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:384766
end wid:285 ch:385051
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

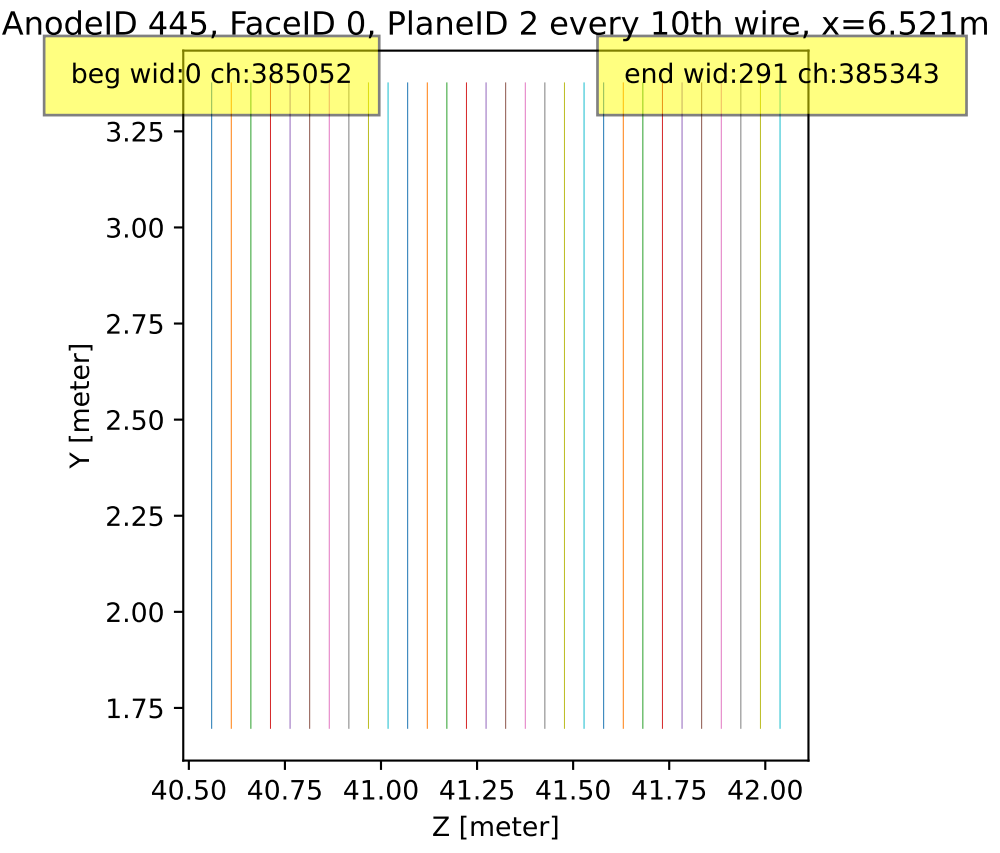
AnodeID 445, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:385052
end wid:291 ch:385343
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

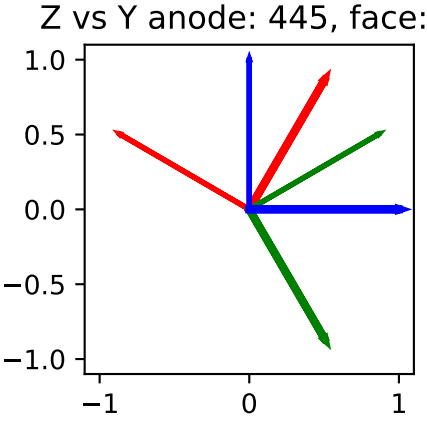
Z vs Y anode: 445, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

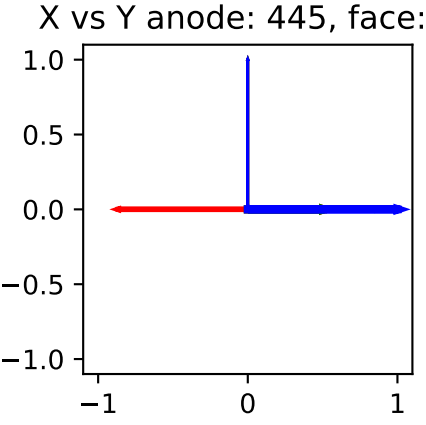
X vs Y anode: 445, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

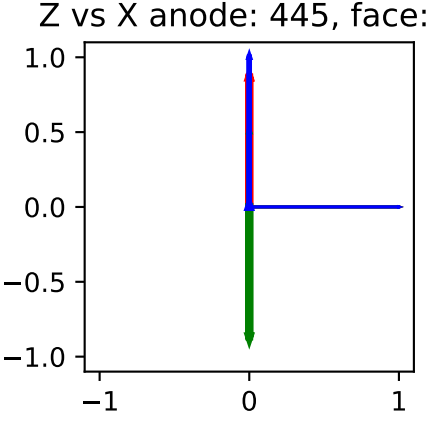
Z vs X anode: 445, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

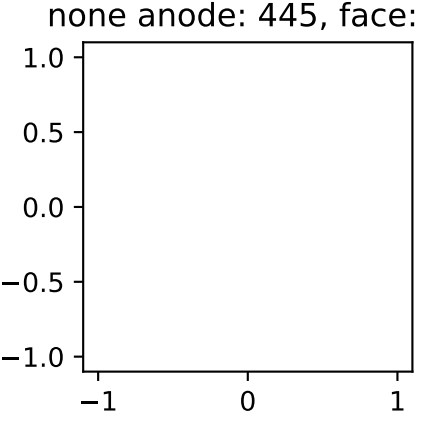
none anode: 445, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

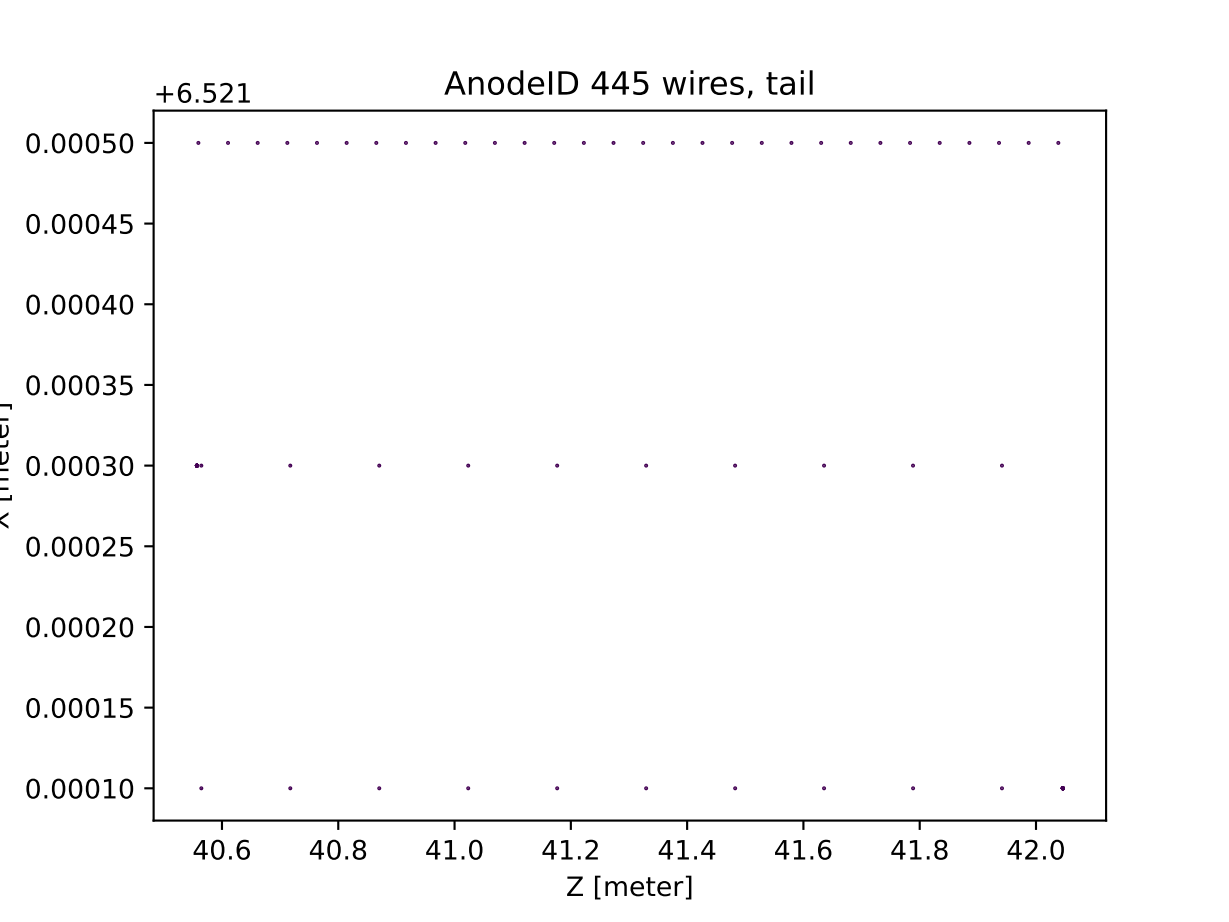
AnodeID 445 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

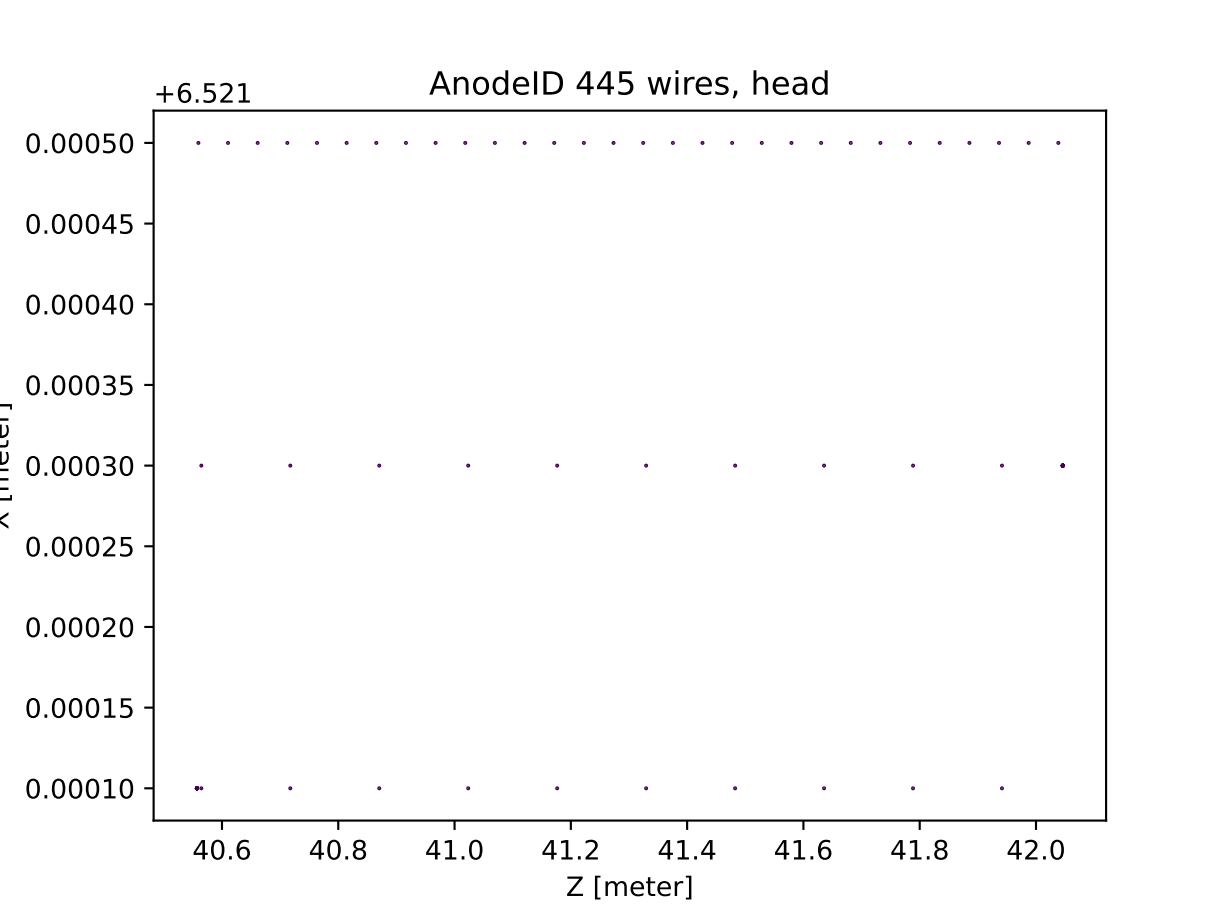
AnodeID 445 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

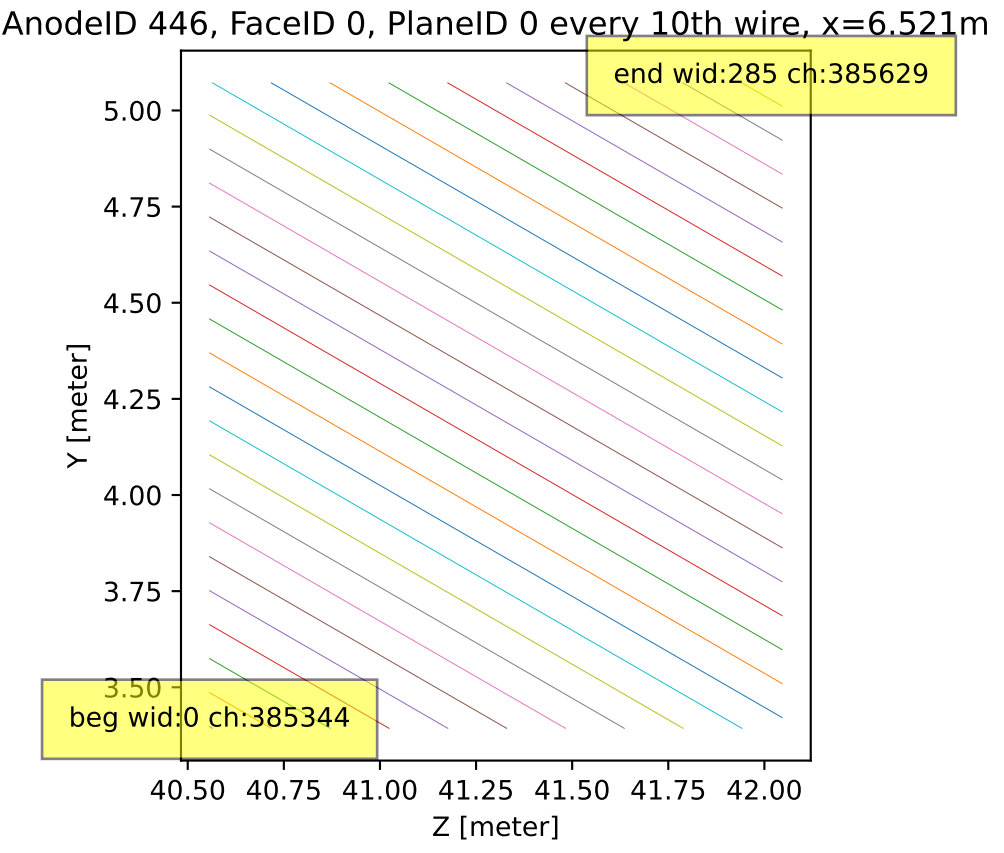
AnodeID 446, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:385629
beg wid:0 ch:385344
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

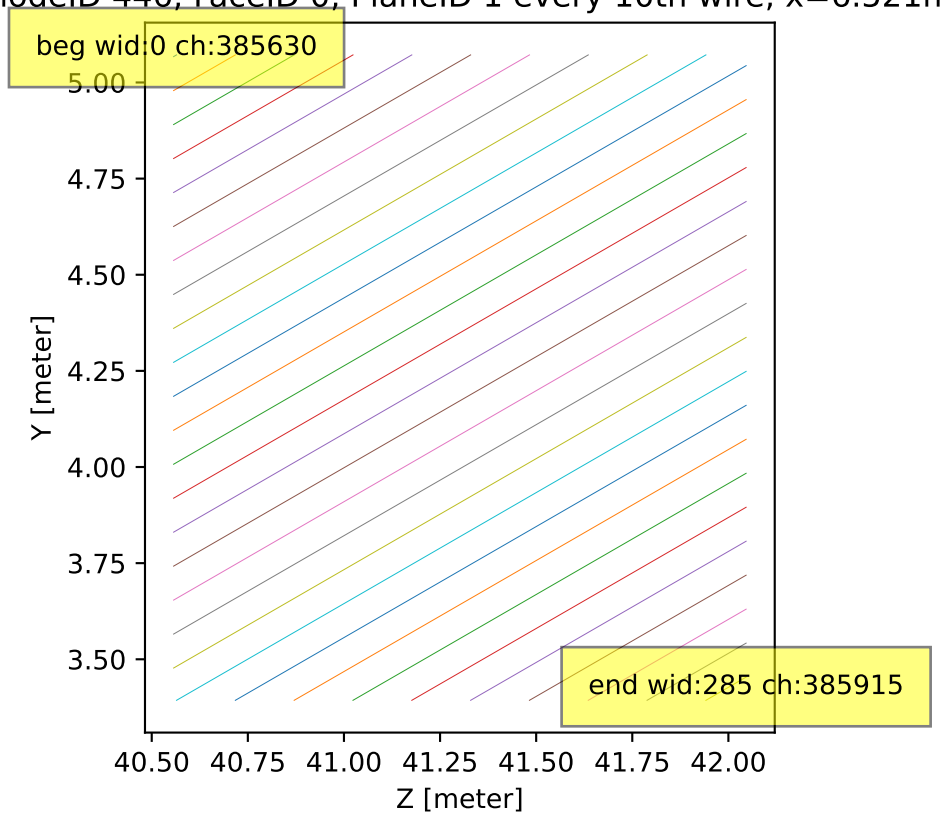
AnodeID 446, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:385630
end wid:285 ch:385915
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

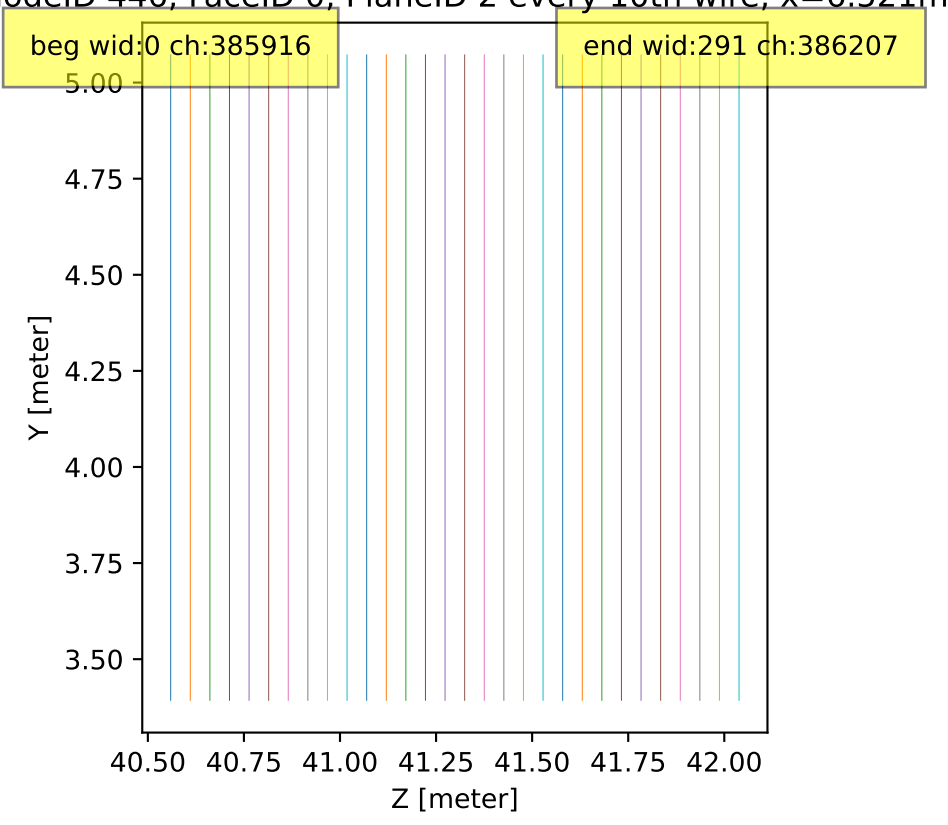
AnodeID 446, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:385916
end wid:291 ch:386207
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

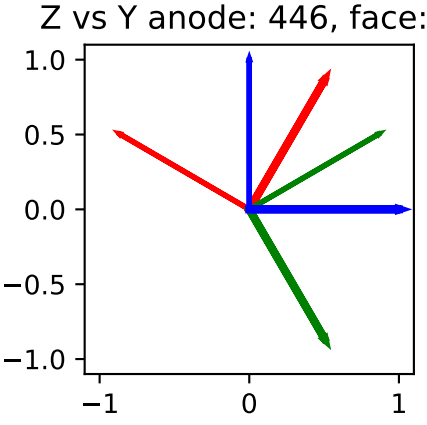
Z vs Y anode: 446, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

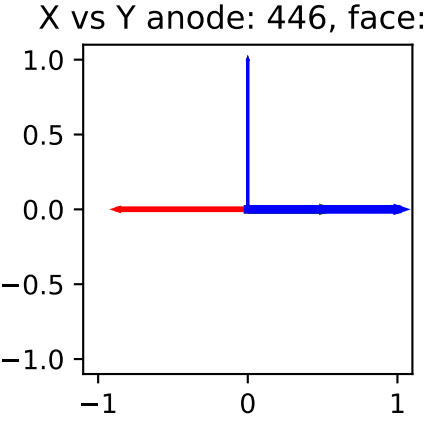
X vs Y anode: 446, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

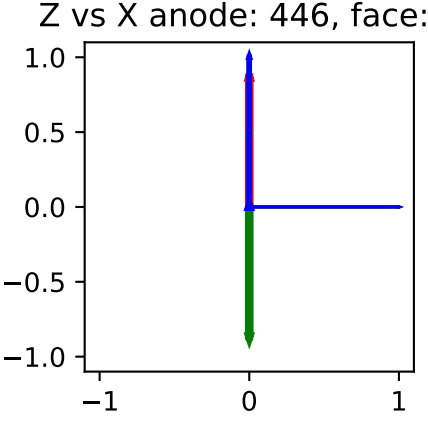
Z vs X anode: 446, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

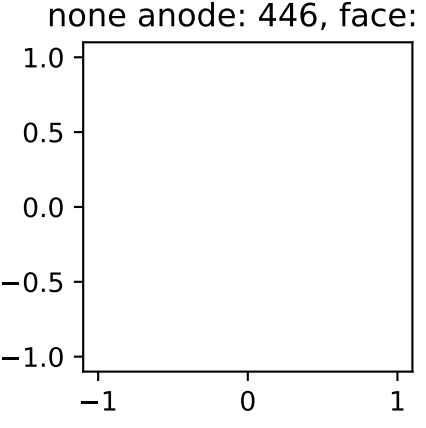
none anode: 446, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

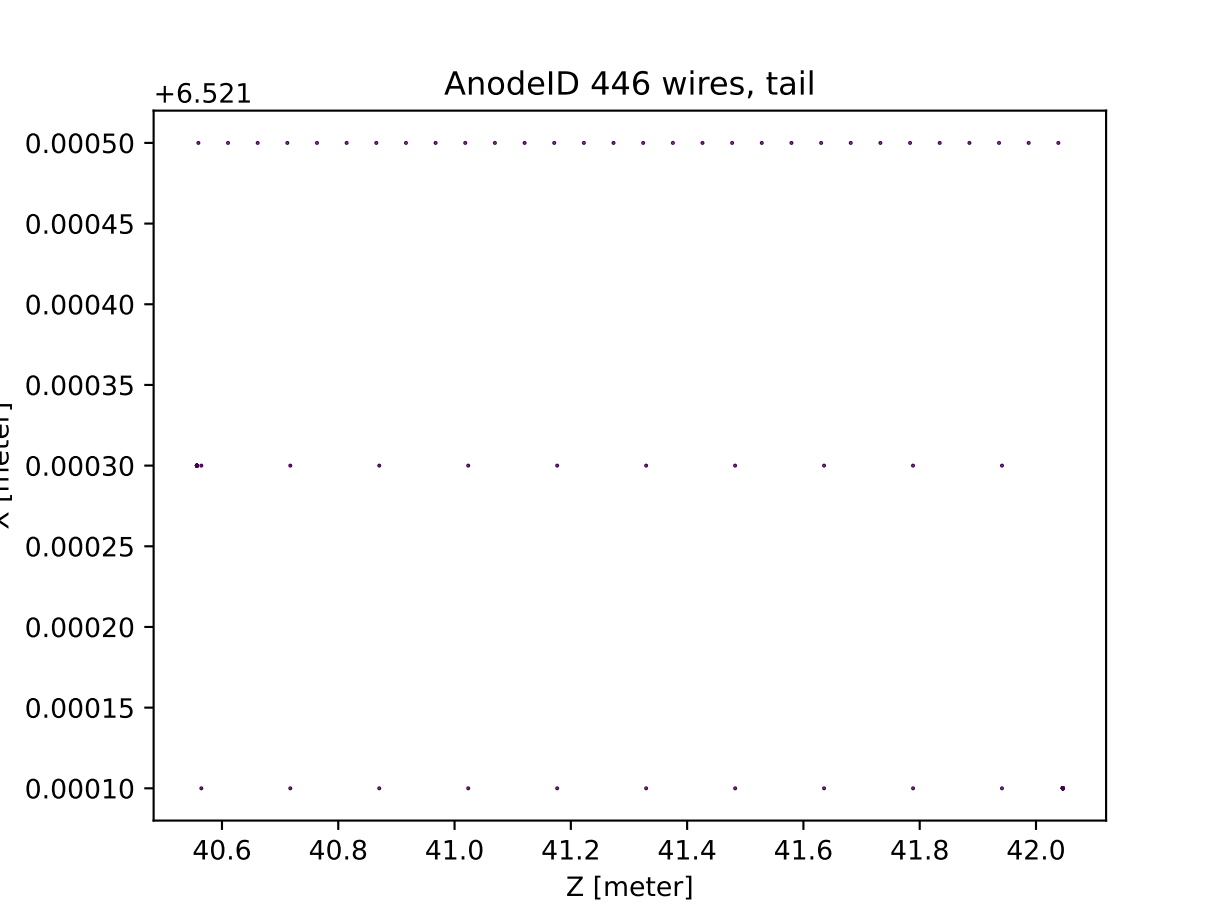
AnodeID 446 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

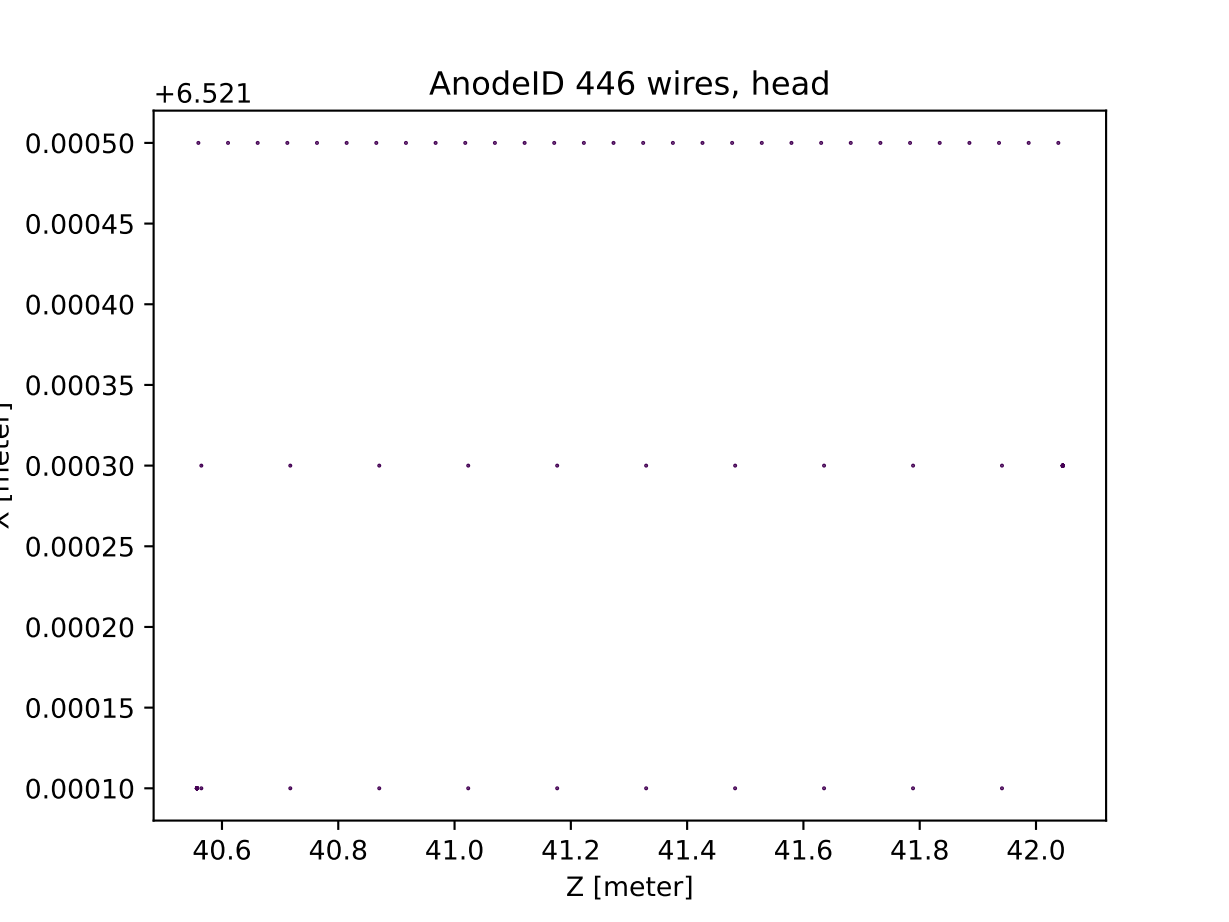
AnodeID 446 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

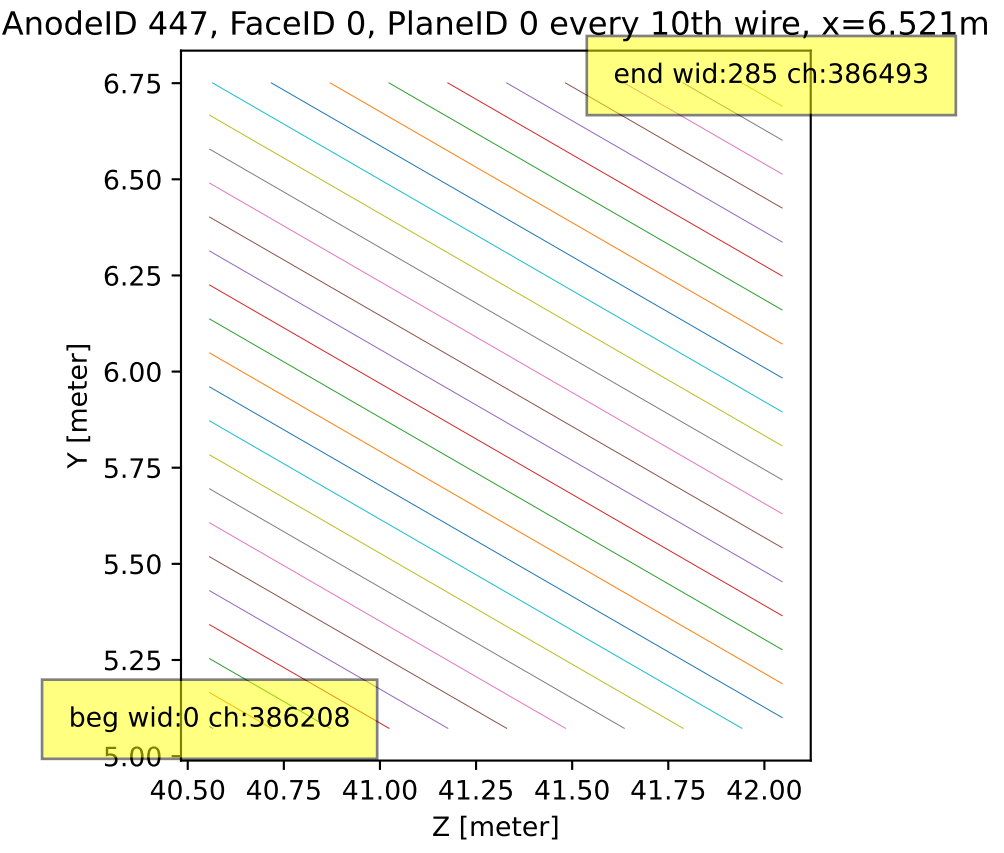
AnodeID 447, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:386493
beg wid:0 ch:386208
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

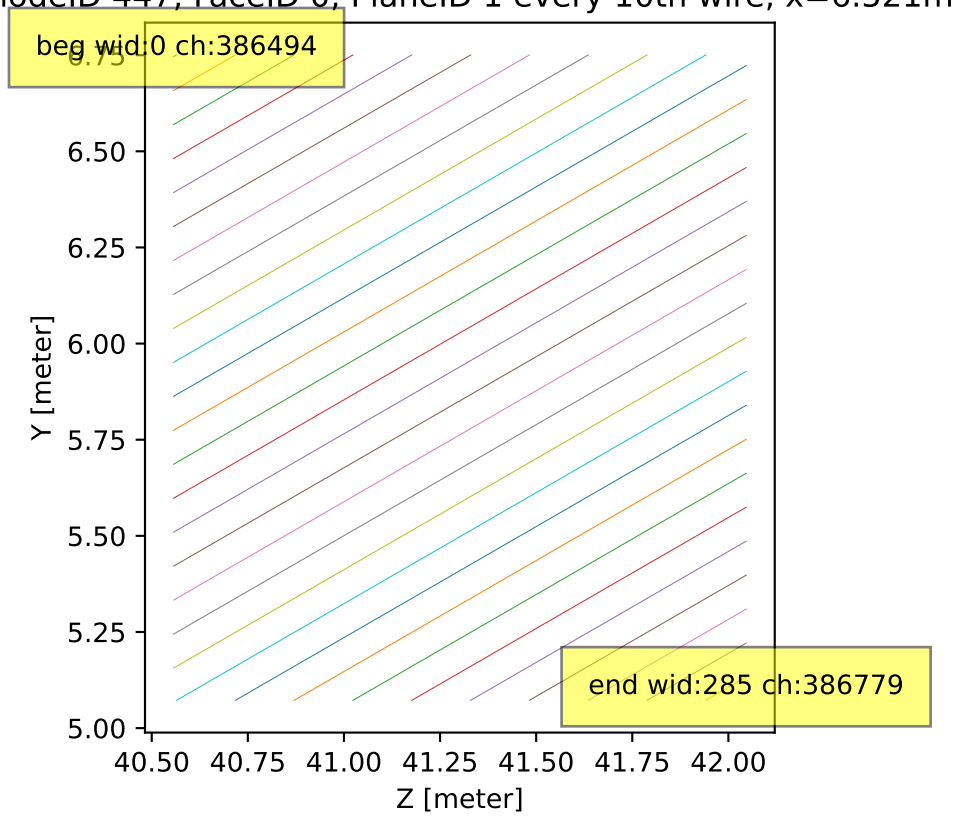
AnodeID 447, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:386494
end wid:285 ch:386779
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

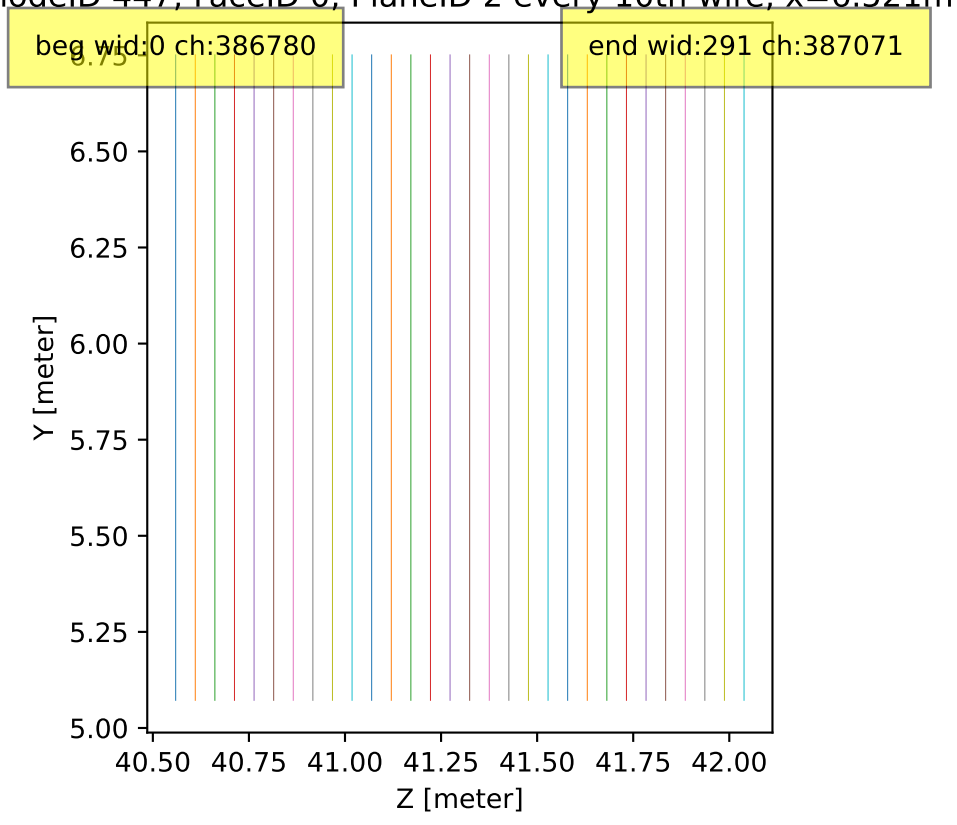
AnodeID 447, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:386780
end wid:291 ch:387071
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
40.50
40.75
41.00
41.25
41.50
41.75
42.00
Z [meter]

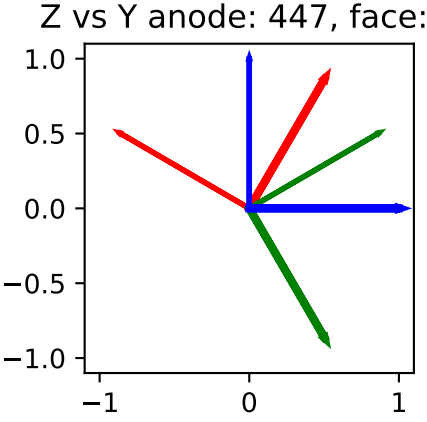
Z vs Y anode: 447, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

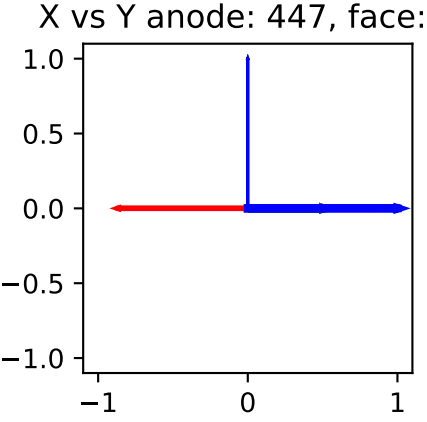
X vs Y anode: 447, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

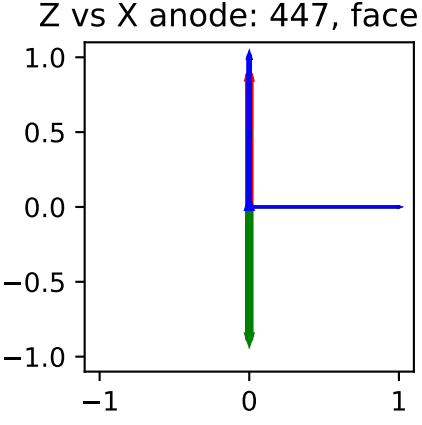
Z vs X anode: 447, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

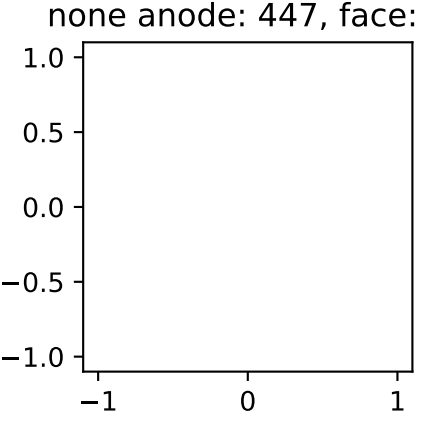
none anode: 447, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

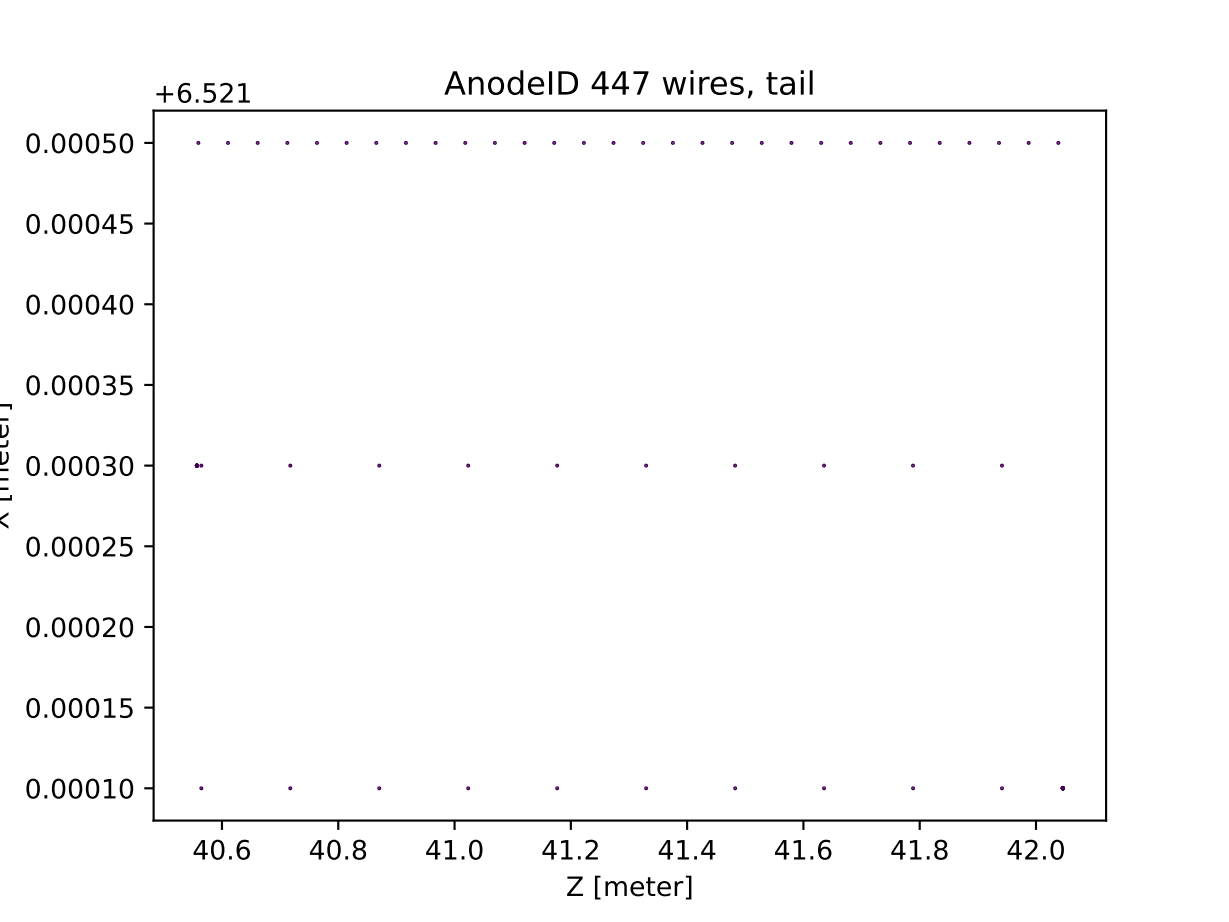
AnodeID 447 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

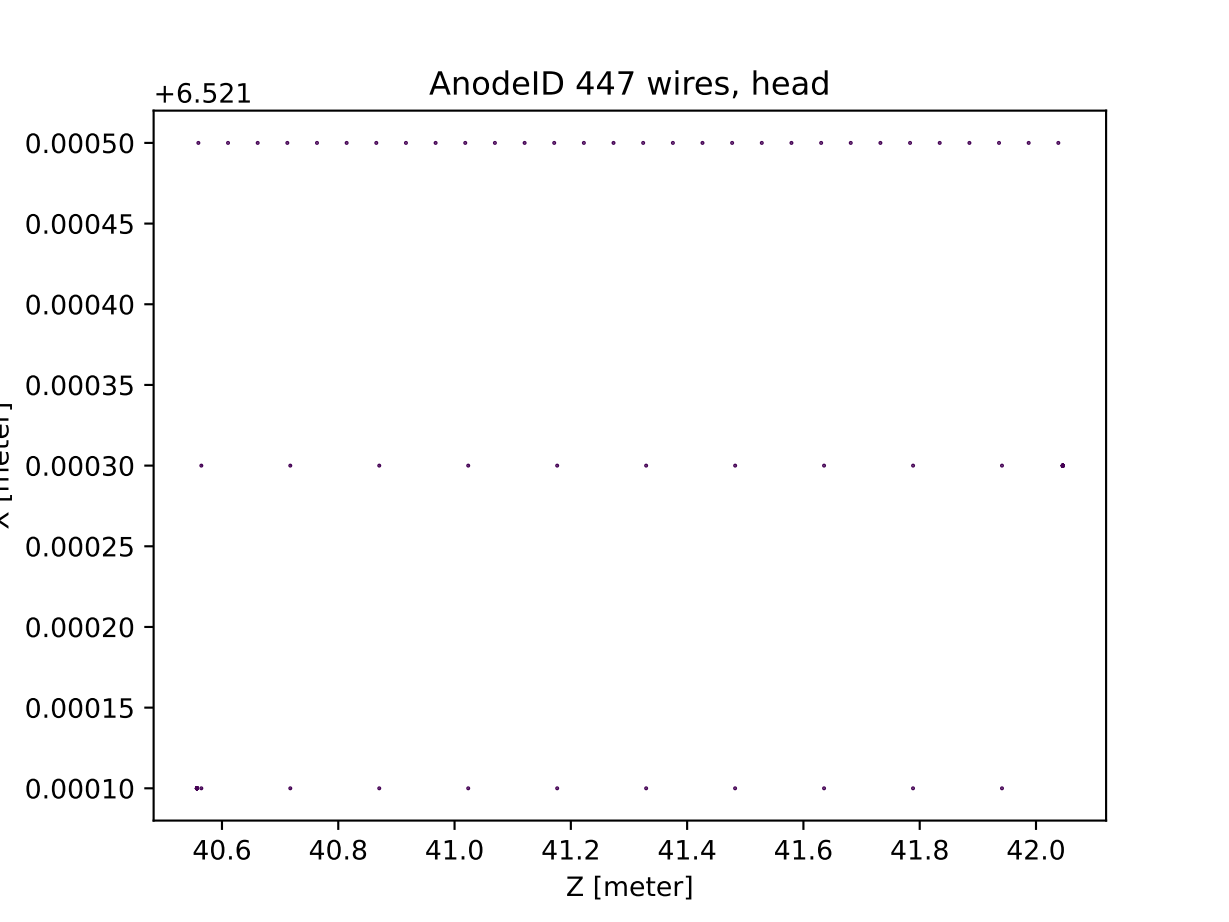
AnodeID 447 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
40.6
40.8
41.0
41.2
41.4
41.6
41.8
42.0
Z [meter]

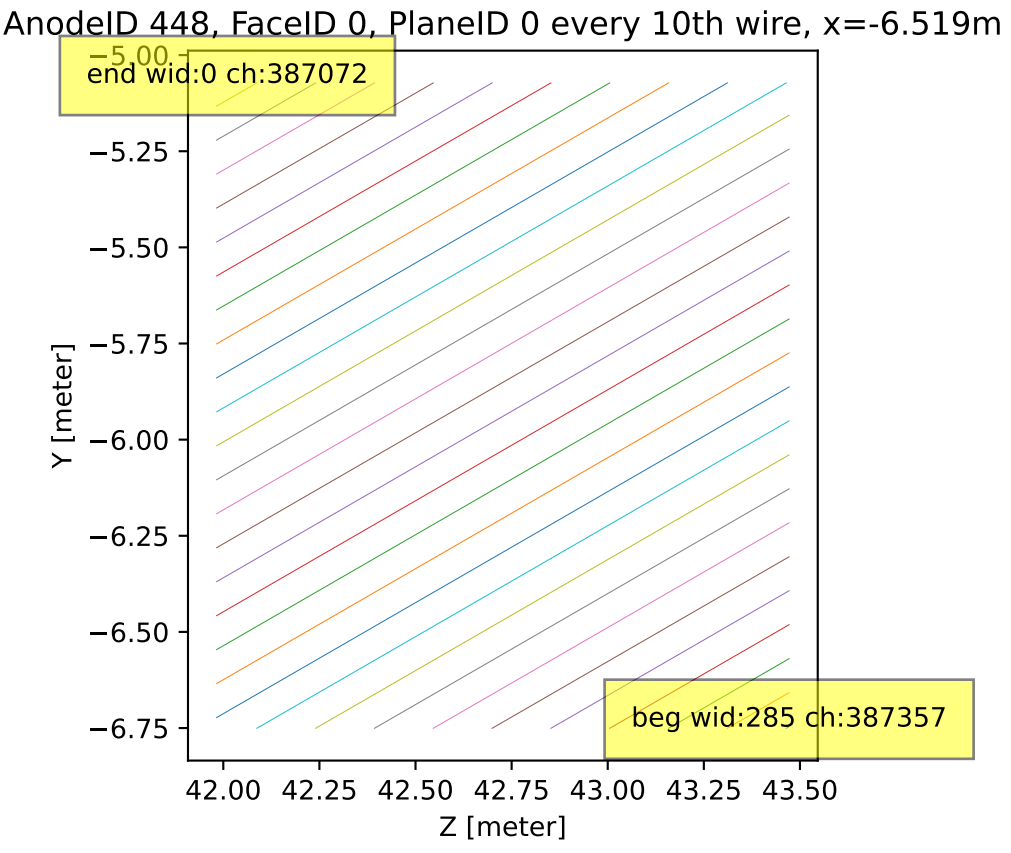
AnodeID 448, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:387072
beg wid:285 ch:387357
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

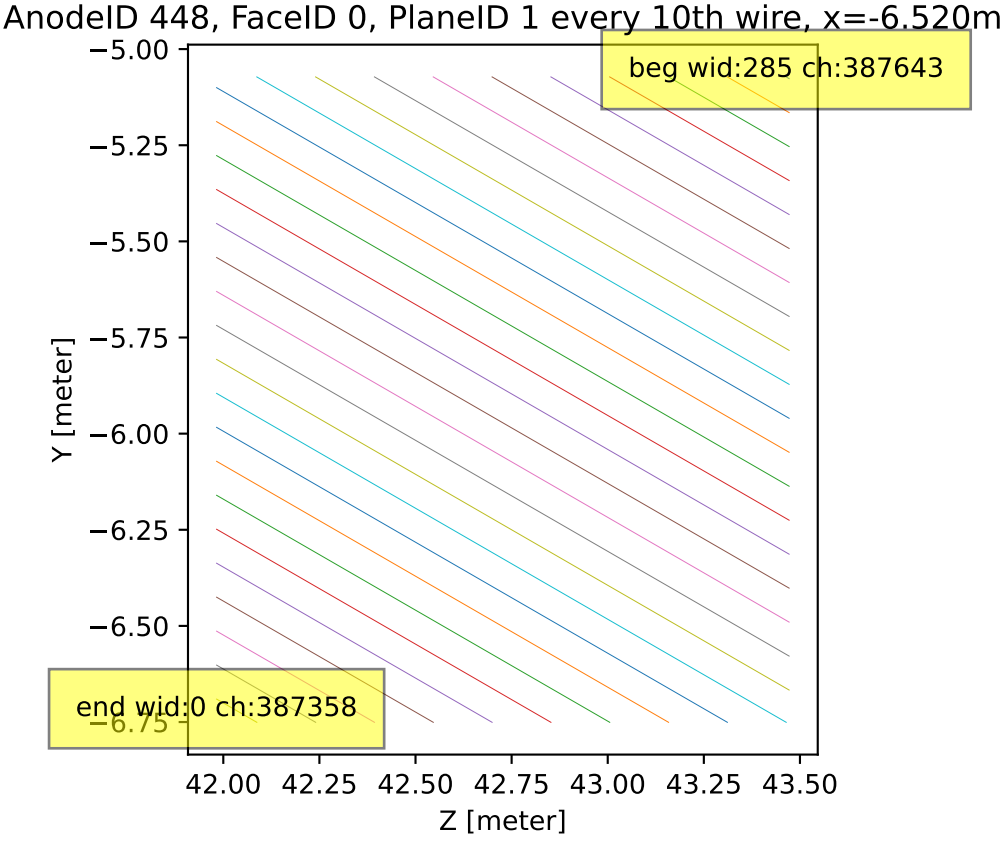
AnodeID 448, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:387643
end wid:0 ch:387358
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

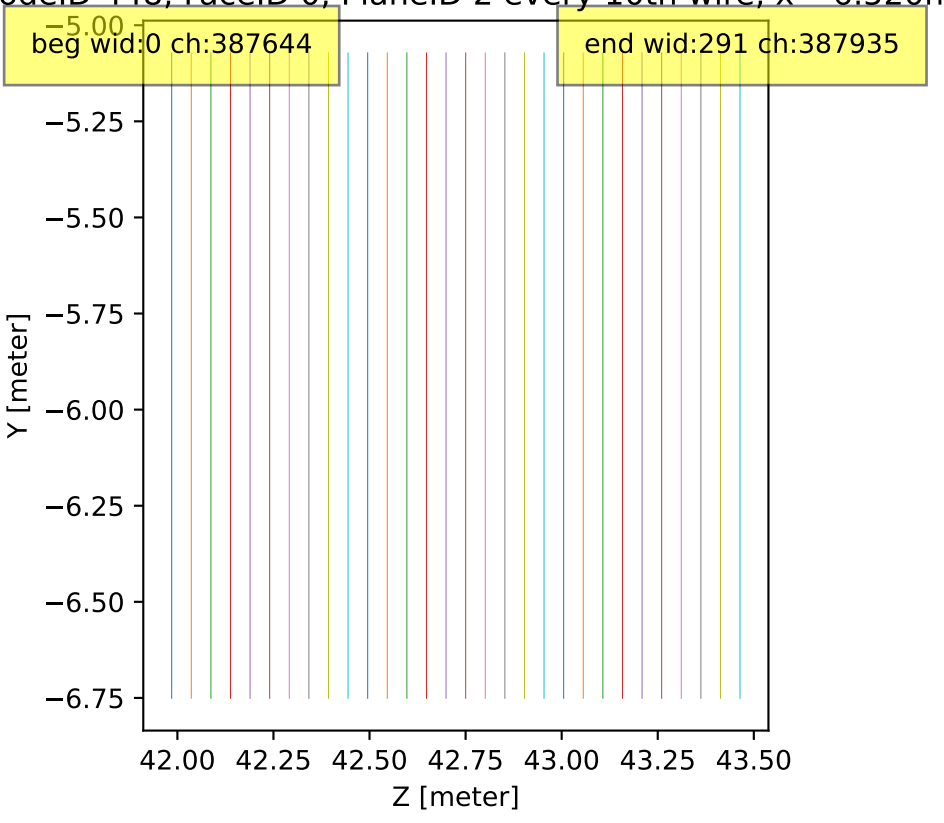
AnodeID 448, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:387644
end wid:291 ch:387935
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

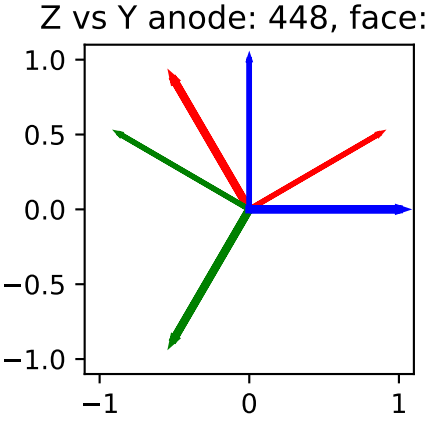
Z vs Y anode: 448, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

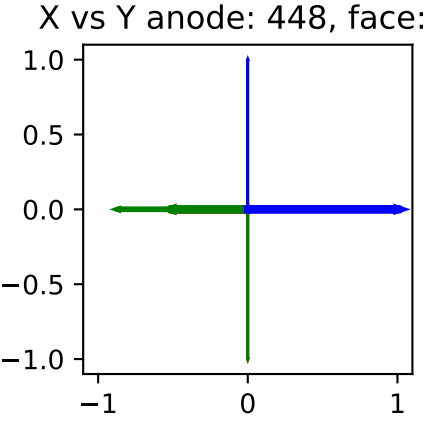
X vs Y anode: 448, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

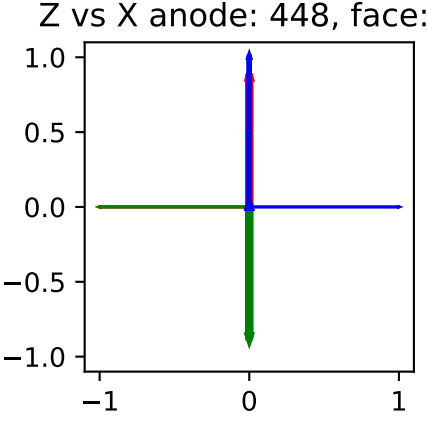
Z vs X anode: 448, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

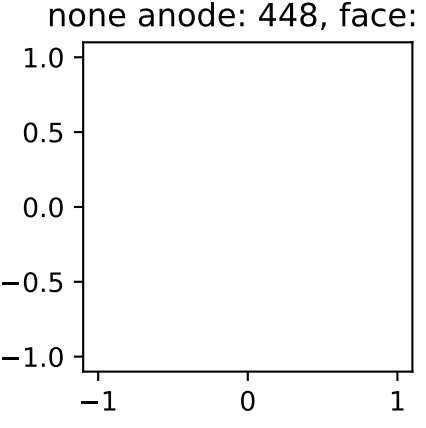
none anode: 448, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

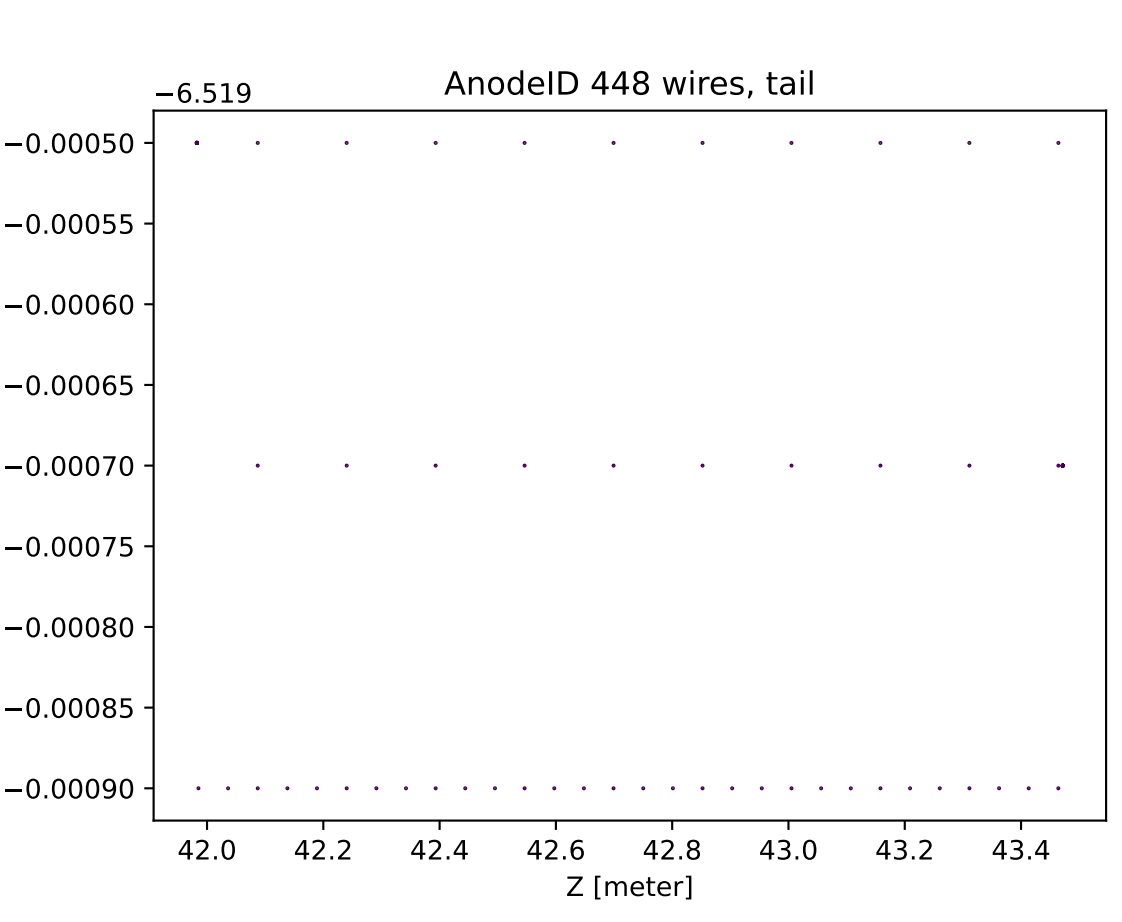
AnodeID 448 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

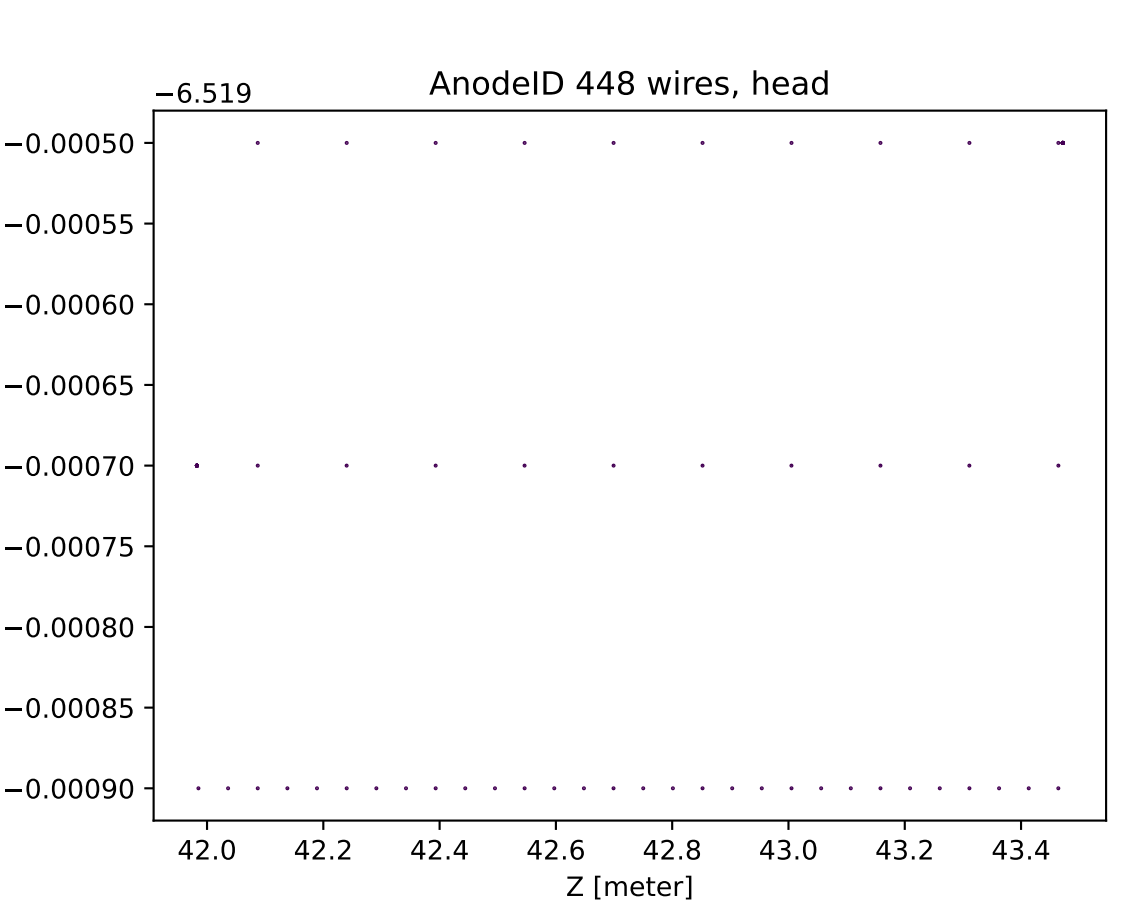
AnodeID 448 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

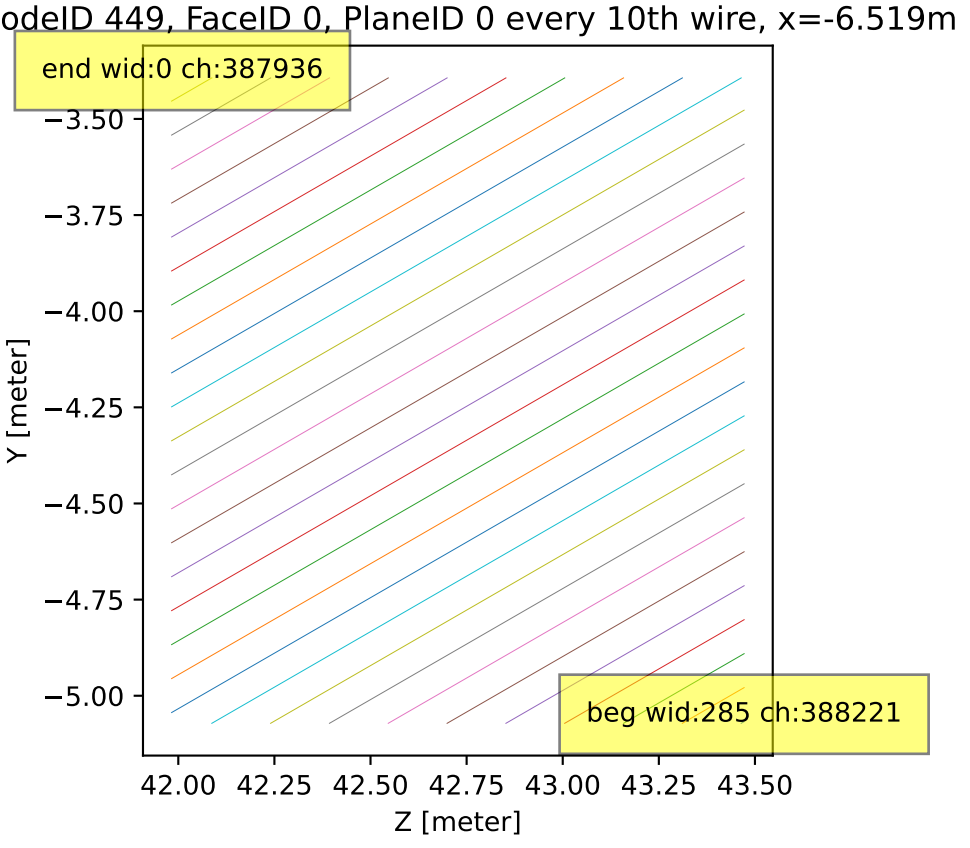
AnodeID 449, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:387936
beg wid:285 ch:388221
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

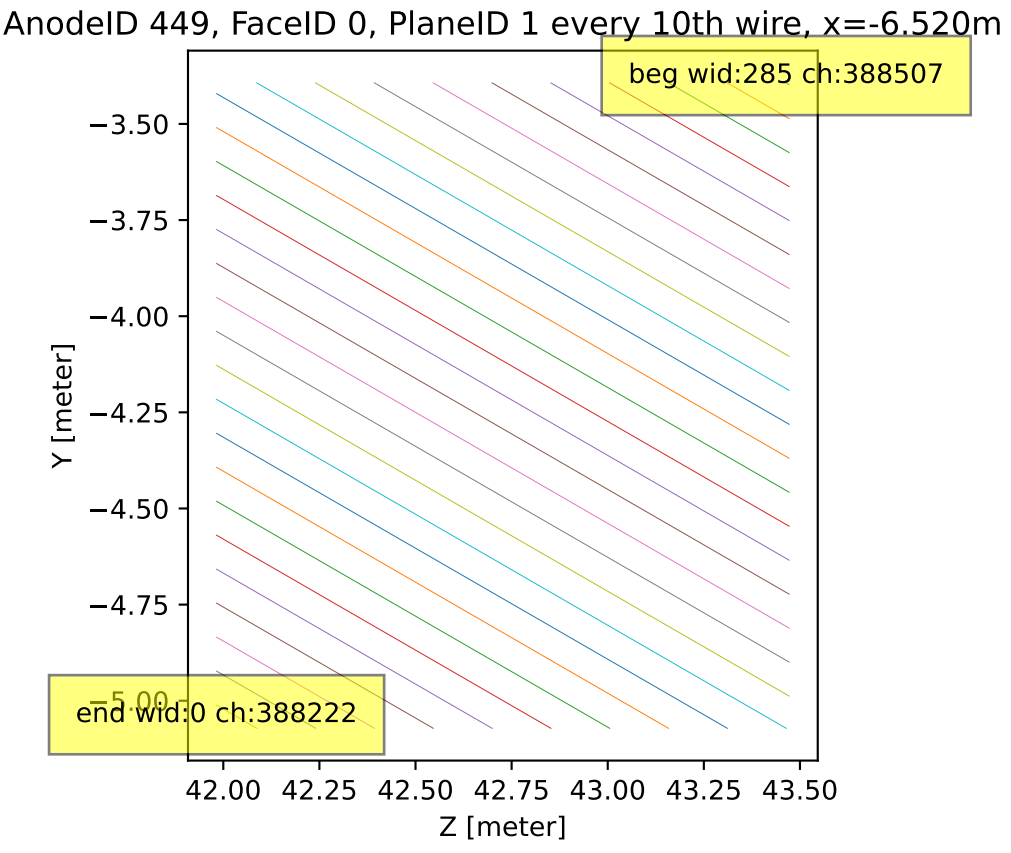
AnodeID 449, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:388507
end wid:0 ch:388222
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

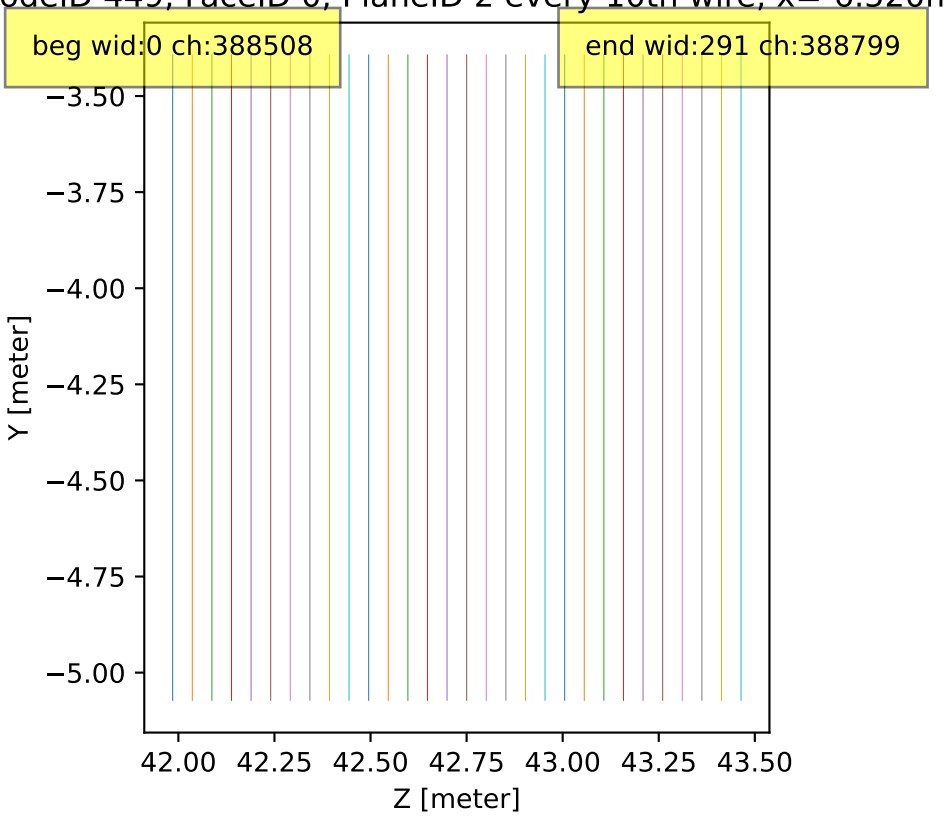
AnodeID 449, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:388508
end wid:291 ch:388799
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

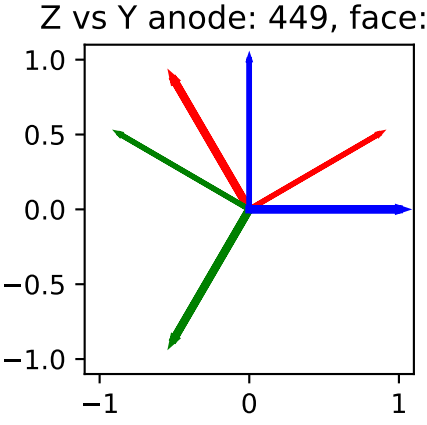
Z vs Y anode: 449, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

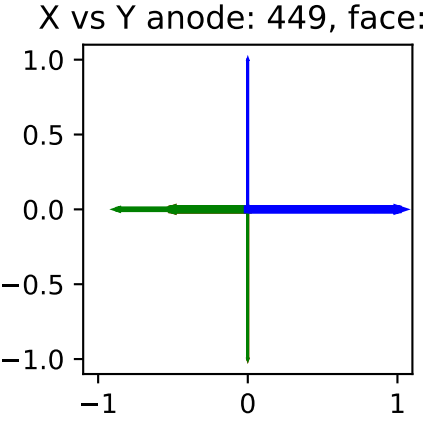
X vs Y anode: 449, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

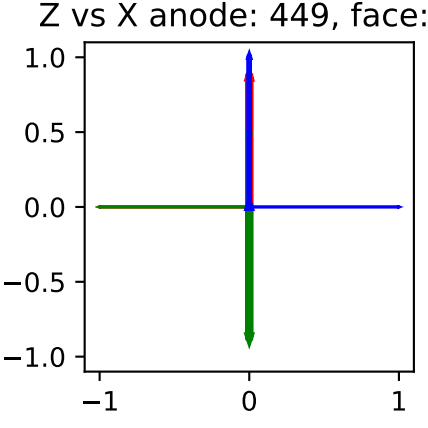
Z vs X anode: 449, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

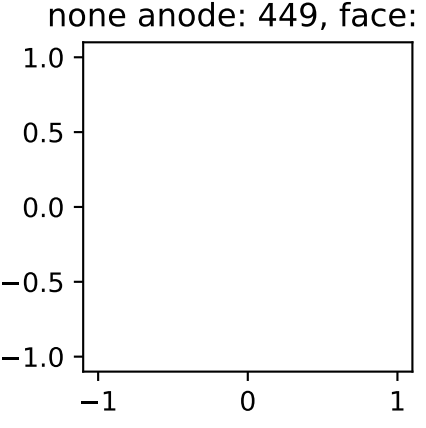
none anode: 449, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

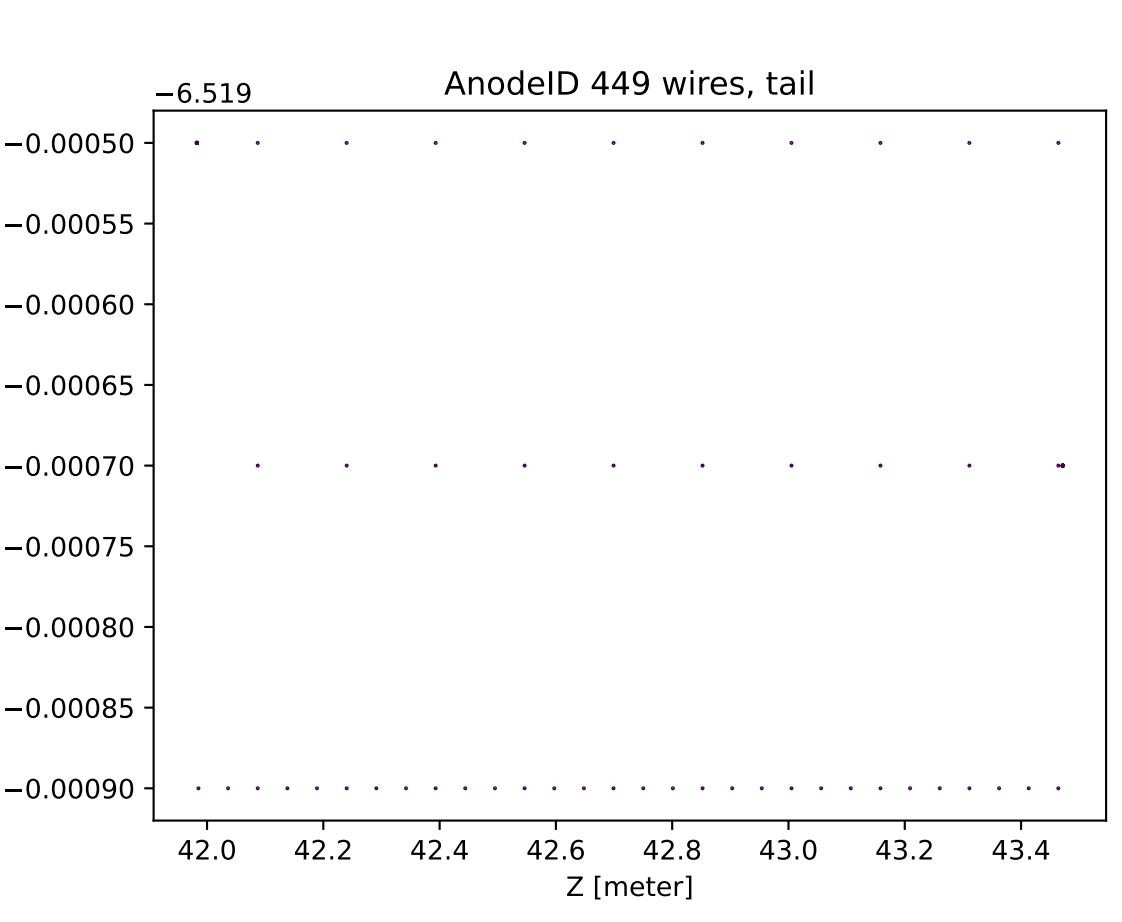
AnodeID 449 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

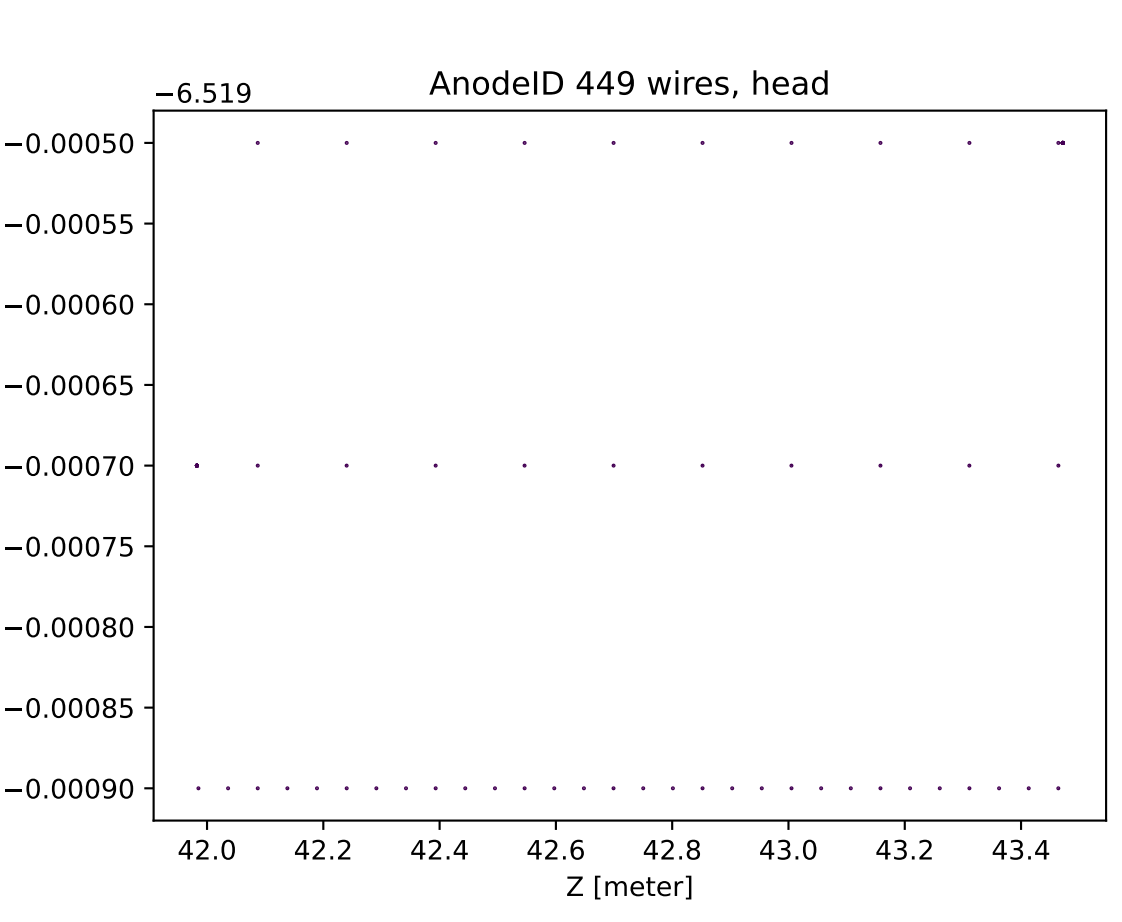
AnodeID 449 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

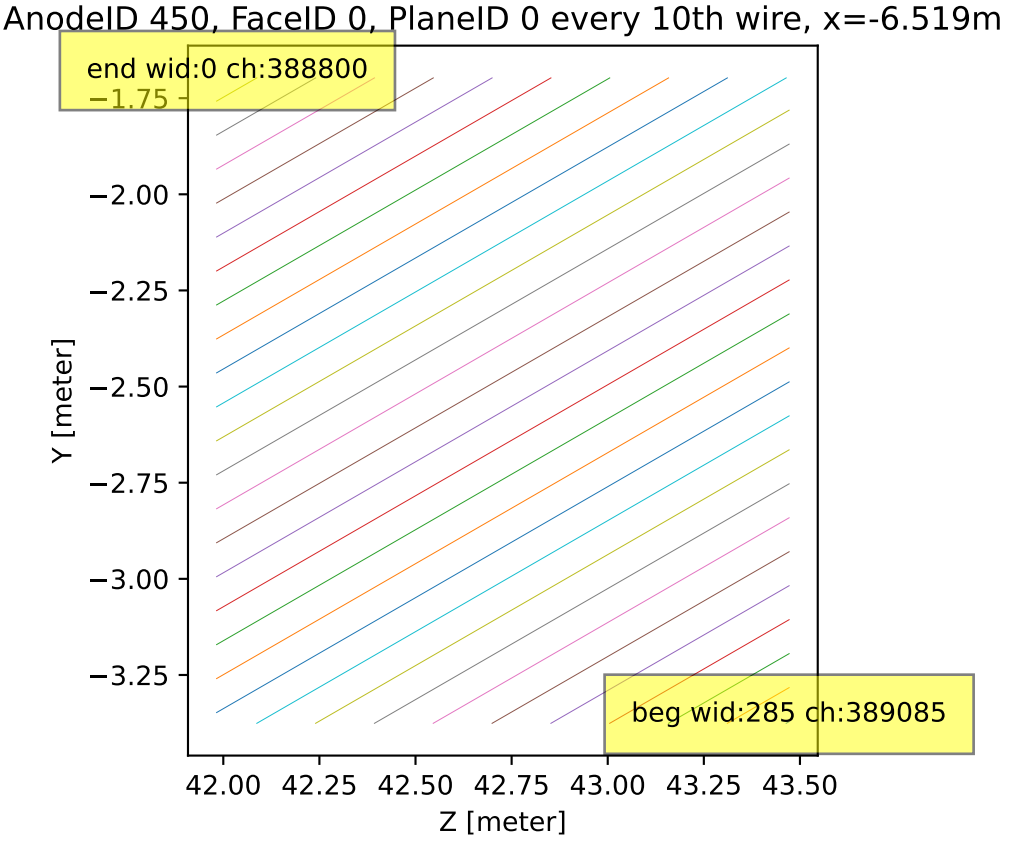
AnodeID 450, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:388800
beg wid:285 ch:389085
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

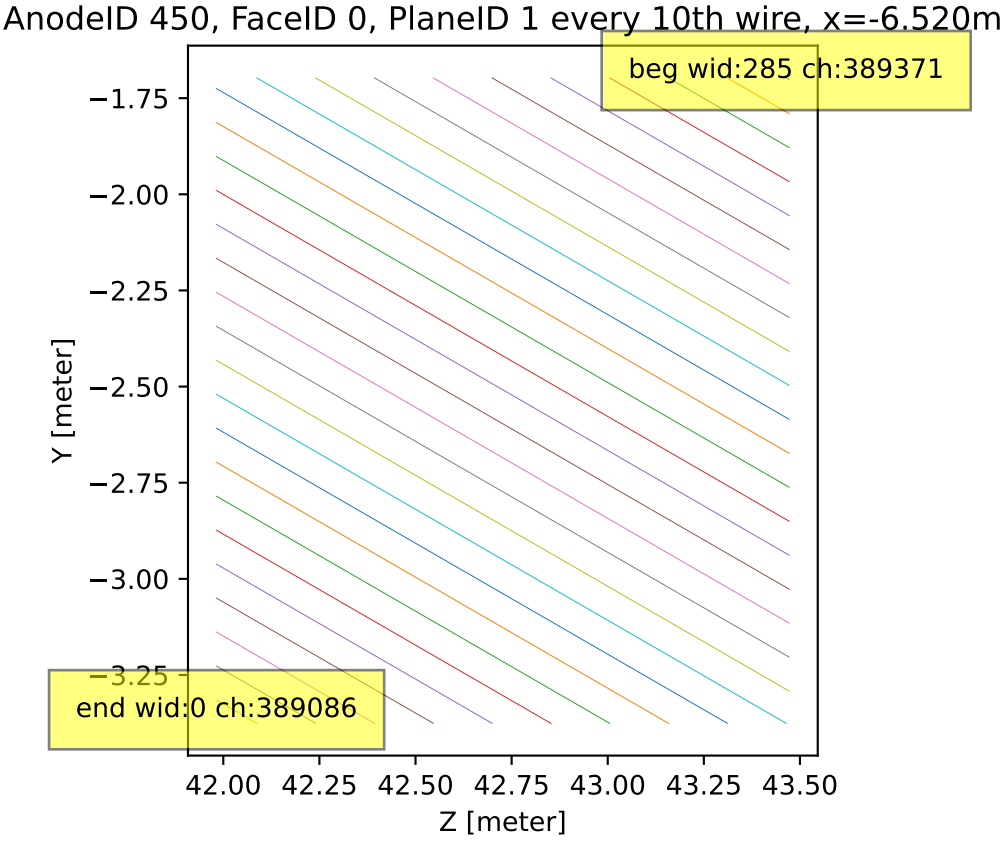
AnodeID 450, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:389371
end wid:0 ch:389086
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

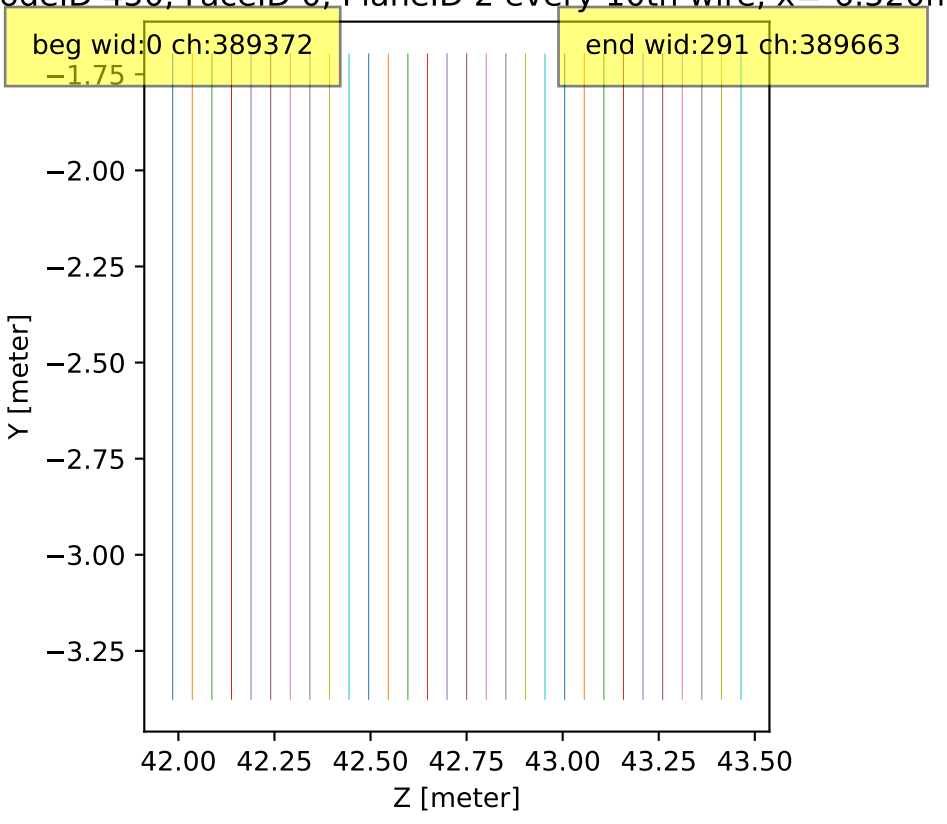
AnodeID 450, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:389372
end wid:291 ch:389663
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

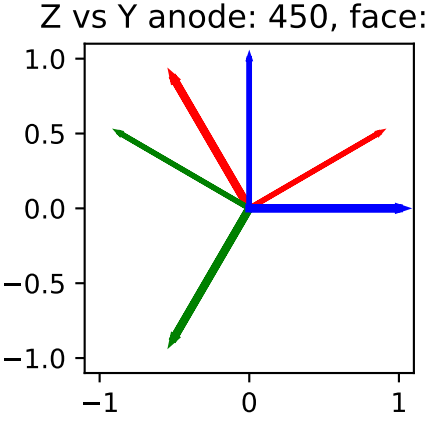
Z vs Y anode: 450, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

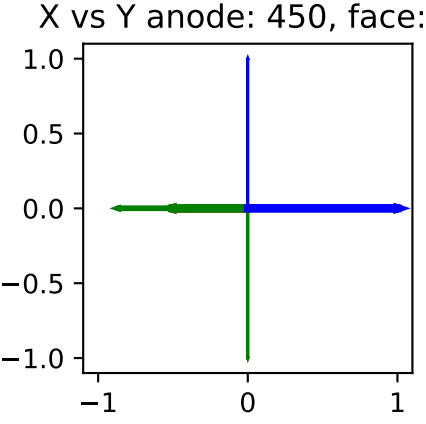
X vs Y anode: 450, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

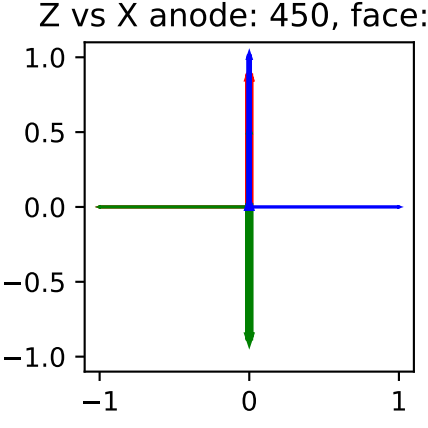
Z vs X anode: 450, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

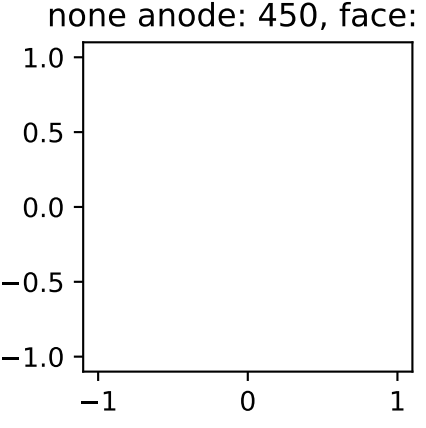
none anode: 450, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

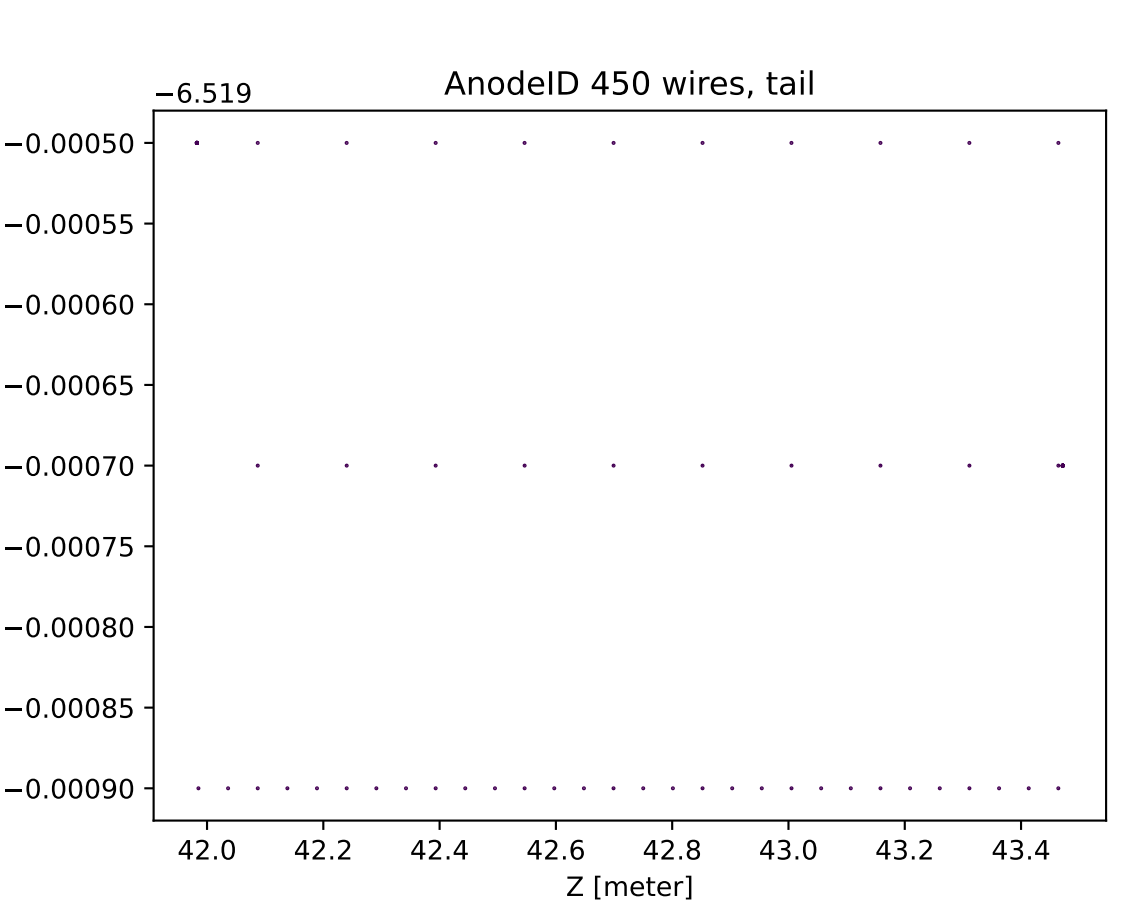
AnodeID 450 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

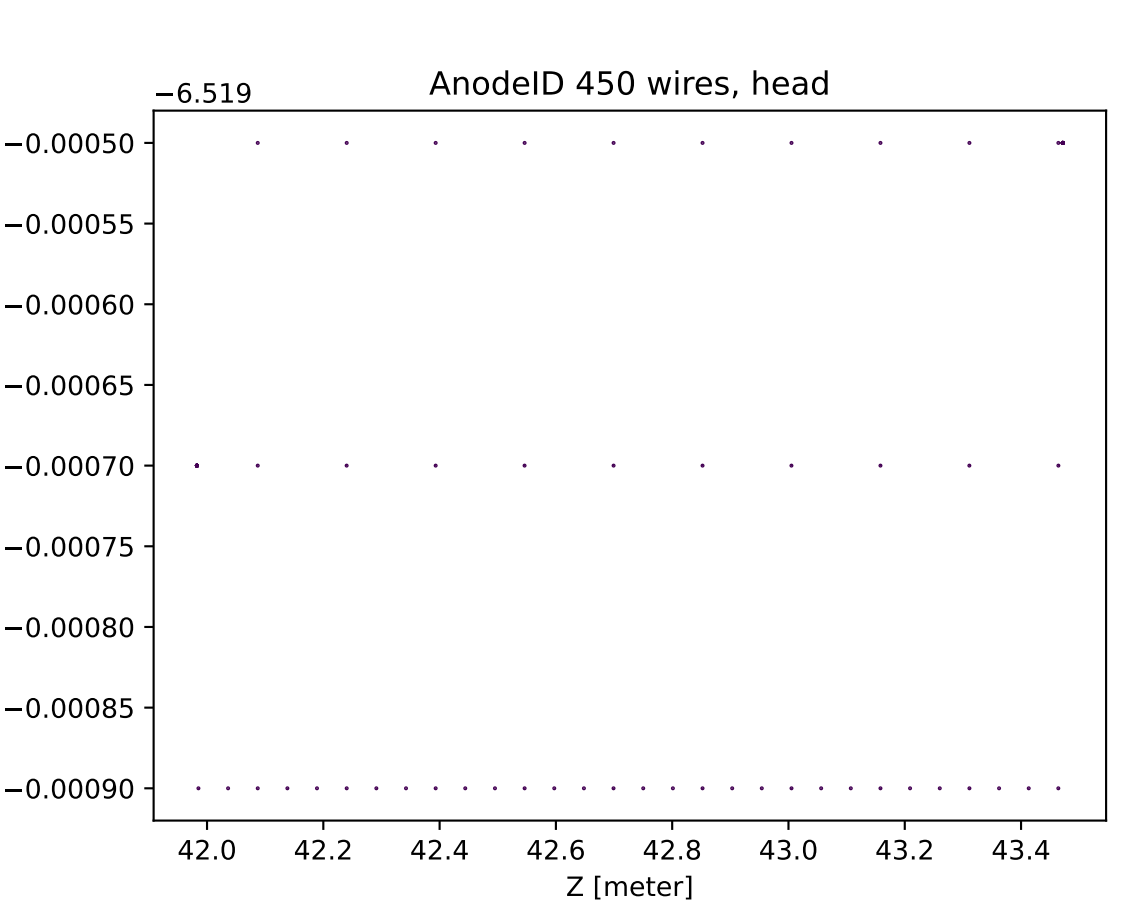
AnodeID 450 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

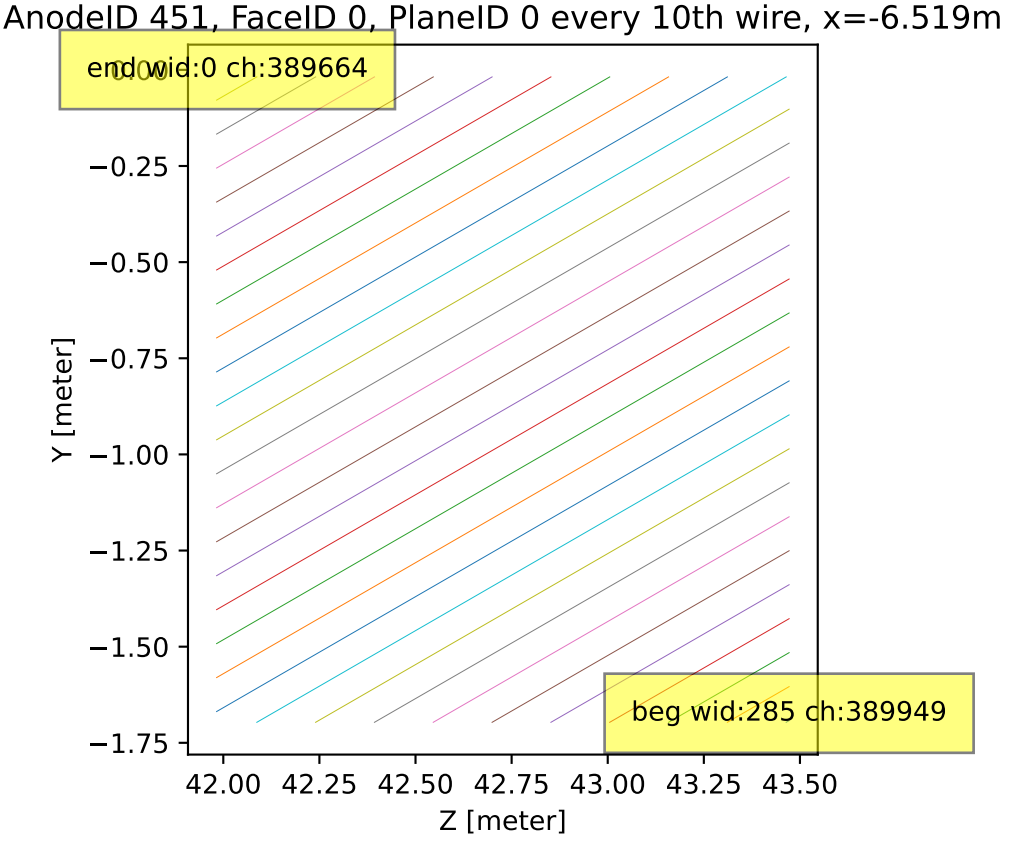
AnodeID 451, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:389664
beg wid:285 ch:389949
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

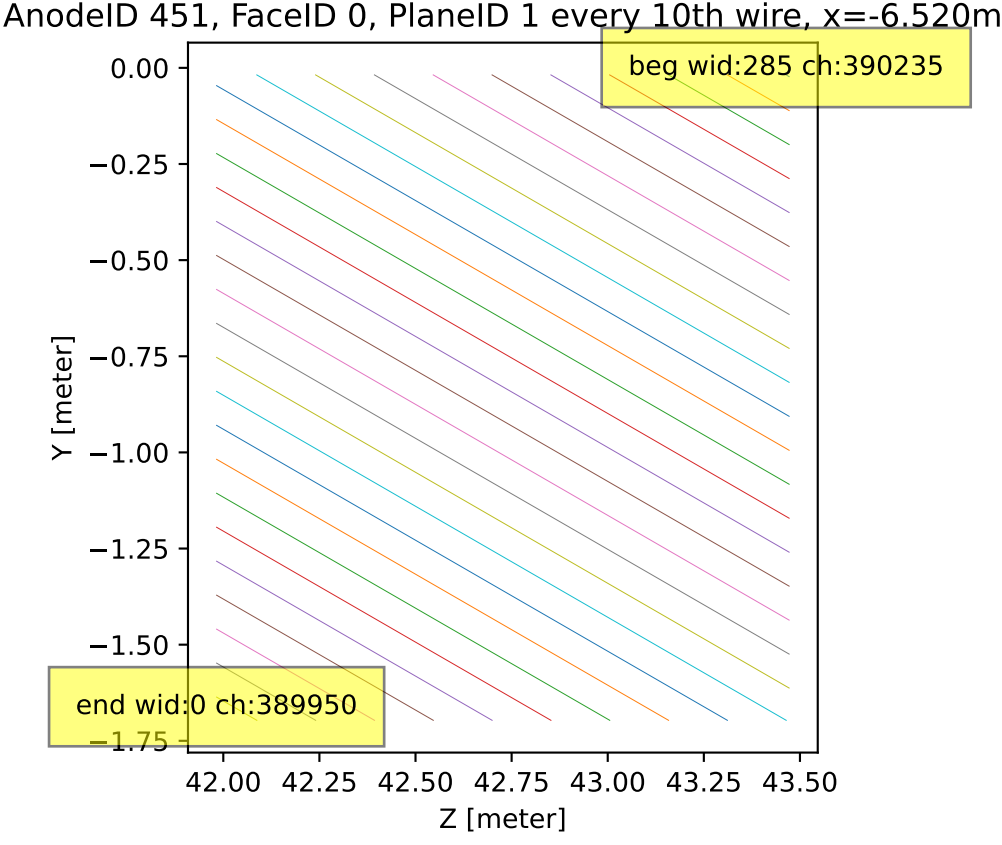
AnodeID 451, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:390235
end wid:0 ch:389950
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

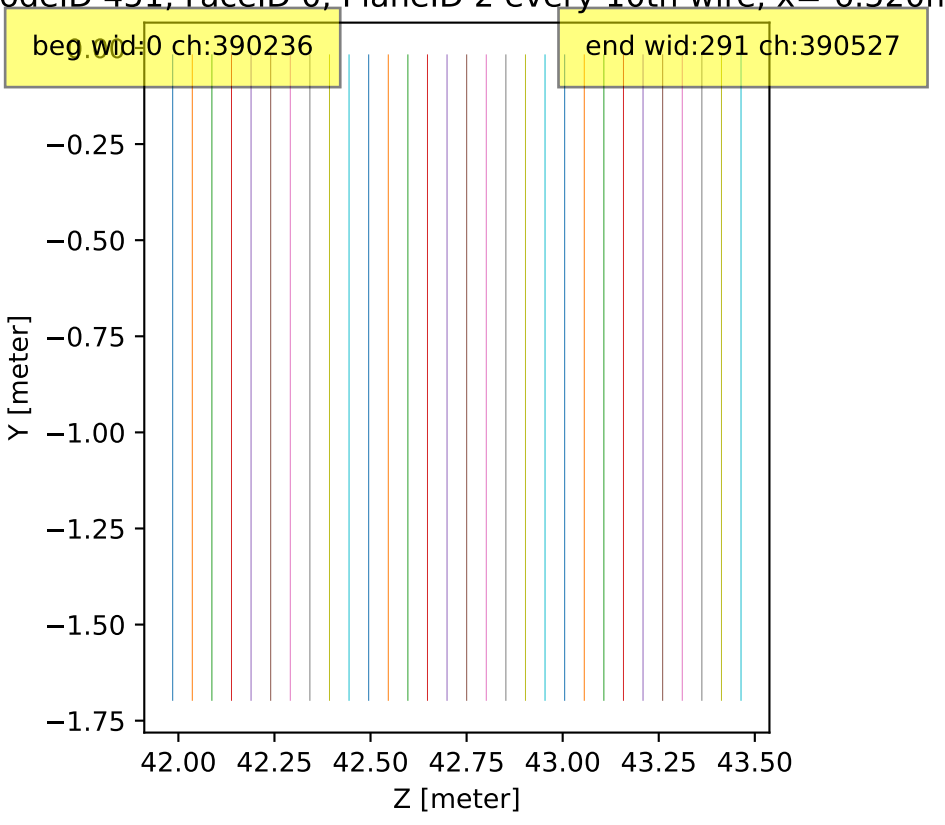
AnodeID 451, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:390236
end wid:291 ch:390527
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

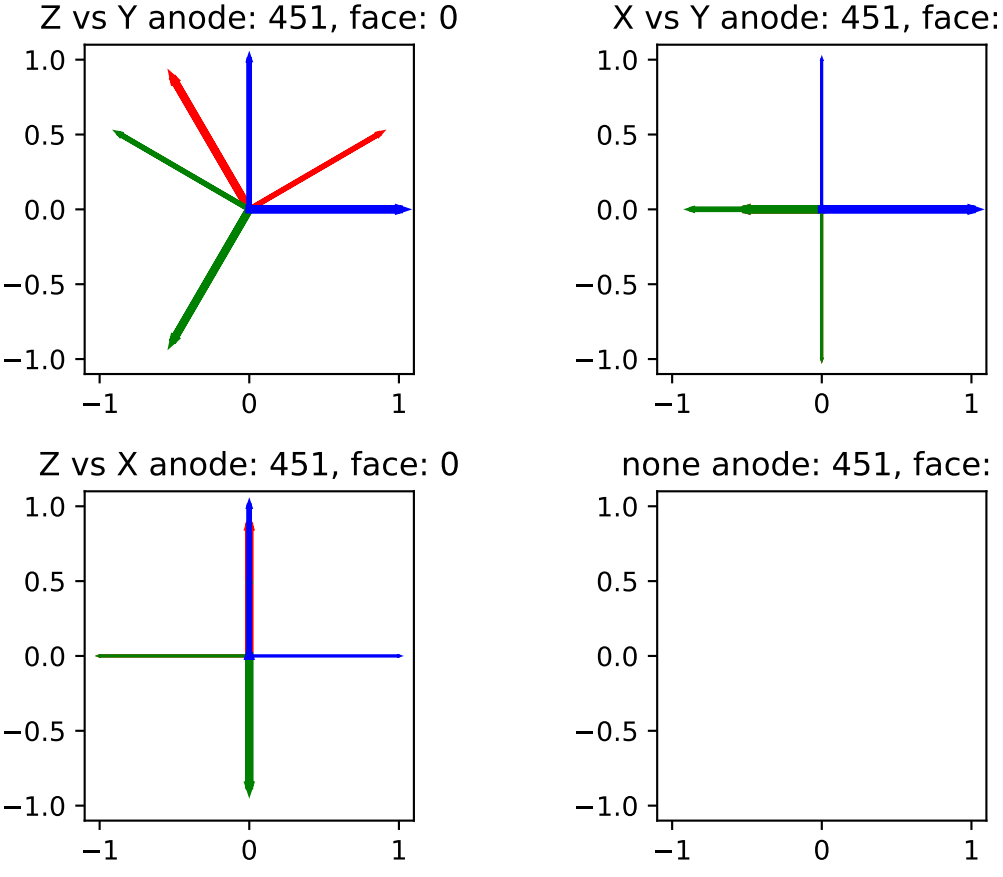
Z vs Y anode: 451, face: 0
X vs Y anode: 451, face: 0
Z vs X anode: 451, face: 0
none anode: 451, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

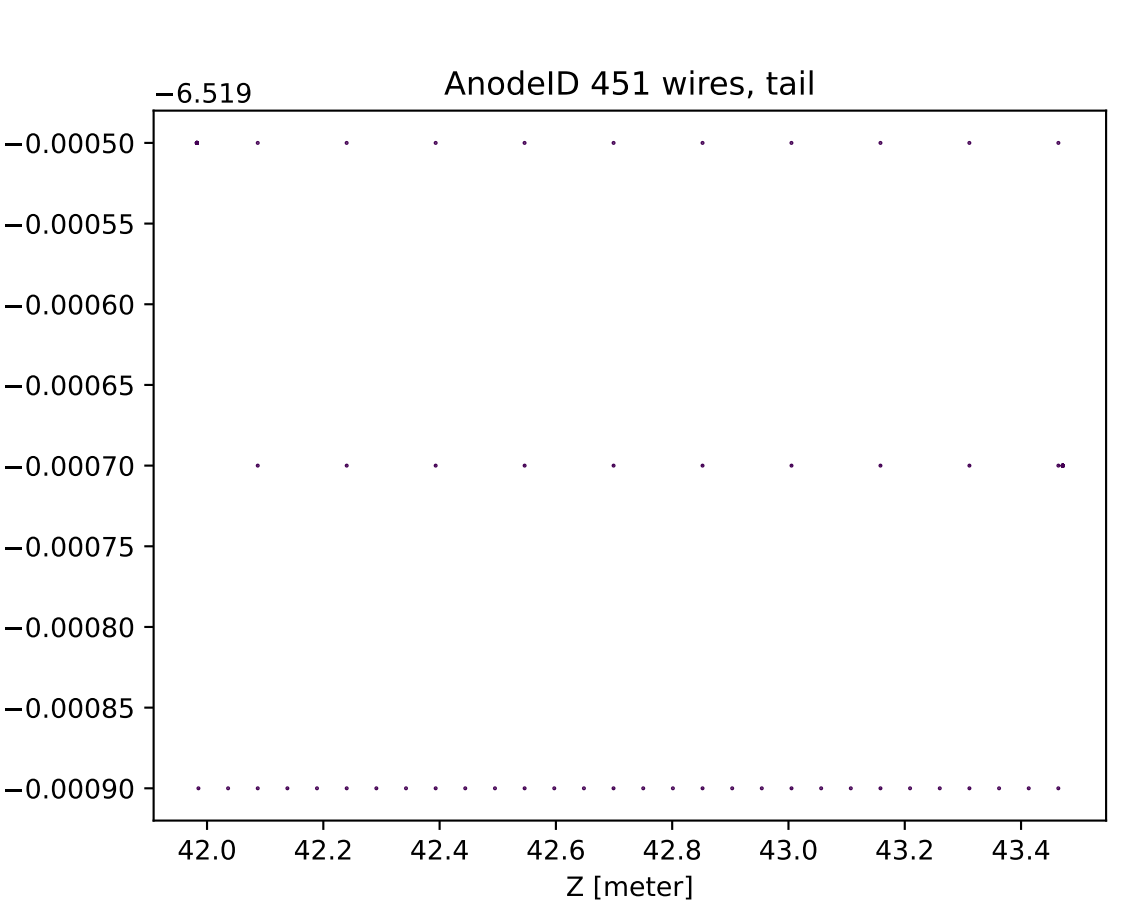
AnodeID 451 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

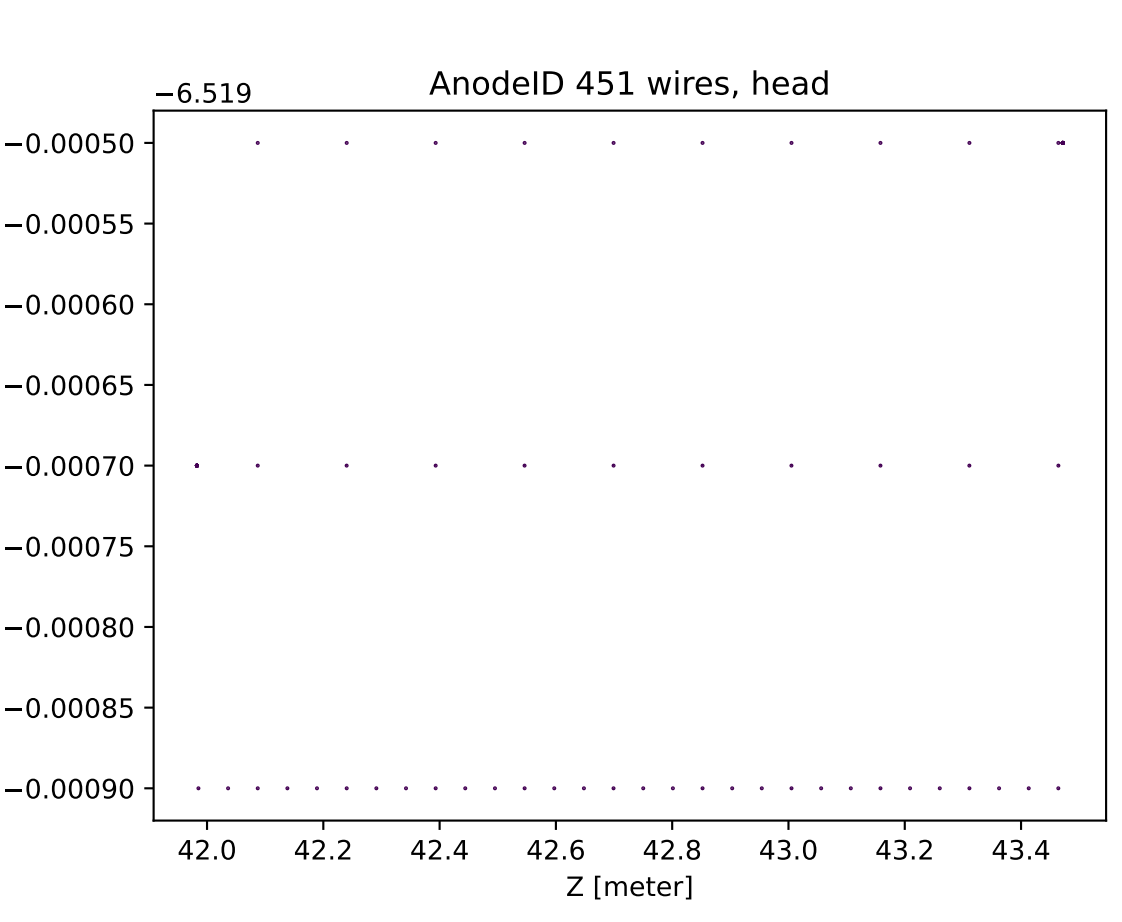
AnodeID 451 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

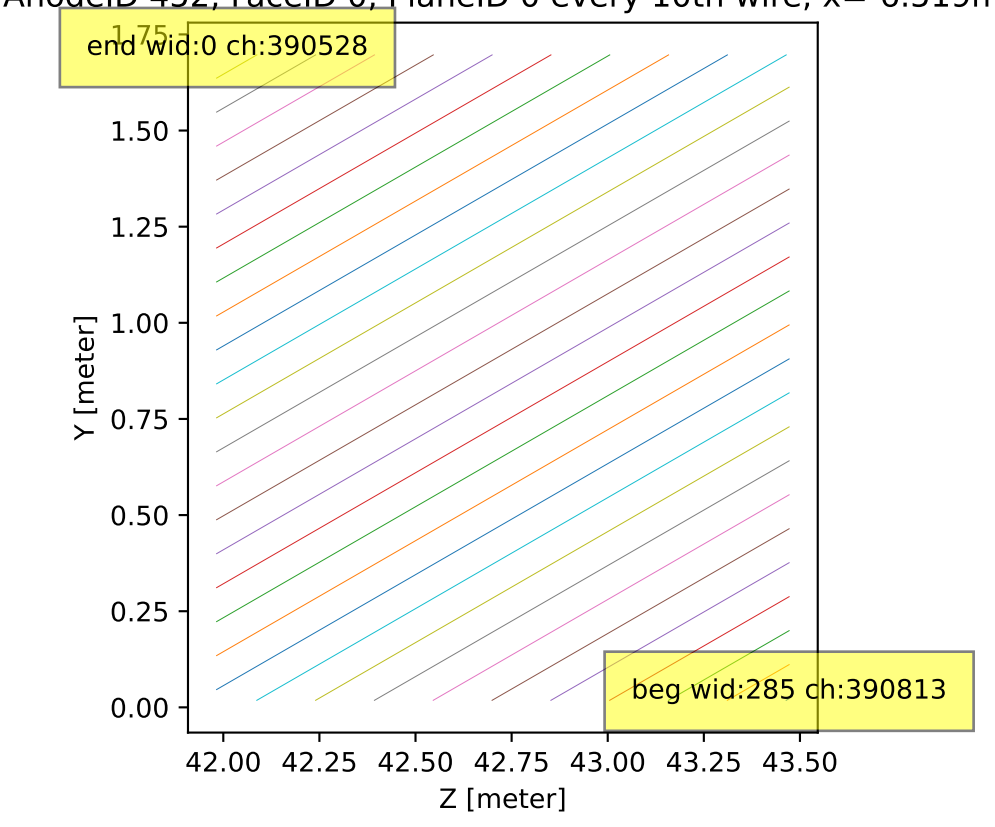
AnodeID 452, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:390528
beg wid:285 ch:390813
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50

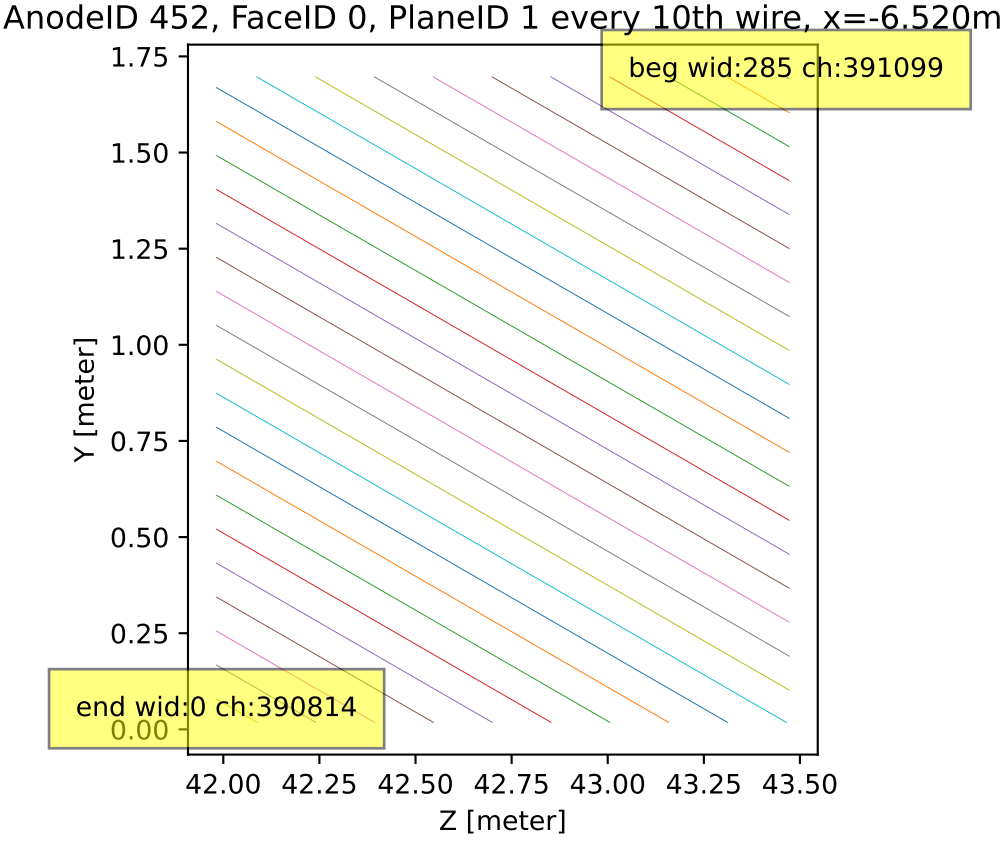
AnodeID 452, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:391099
end wid:0 ch:390814
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50

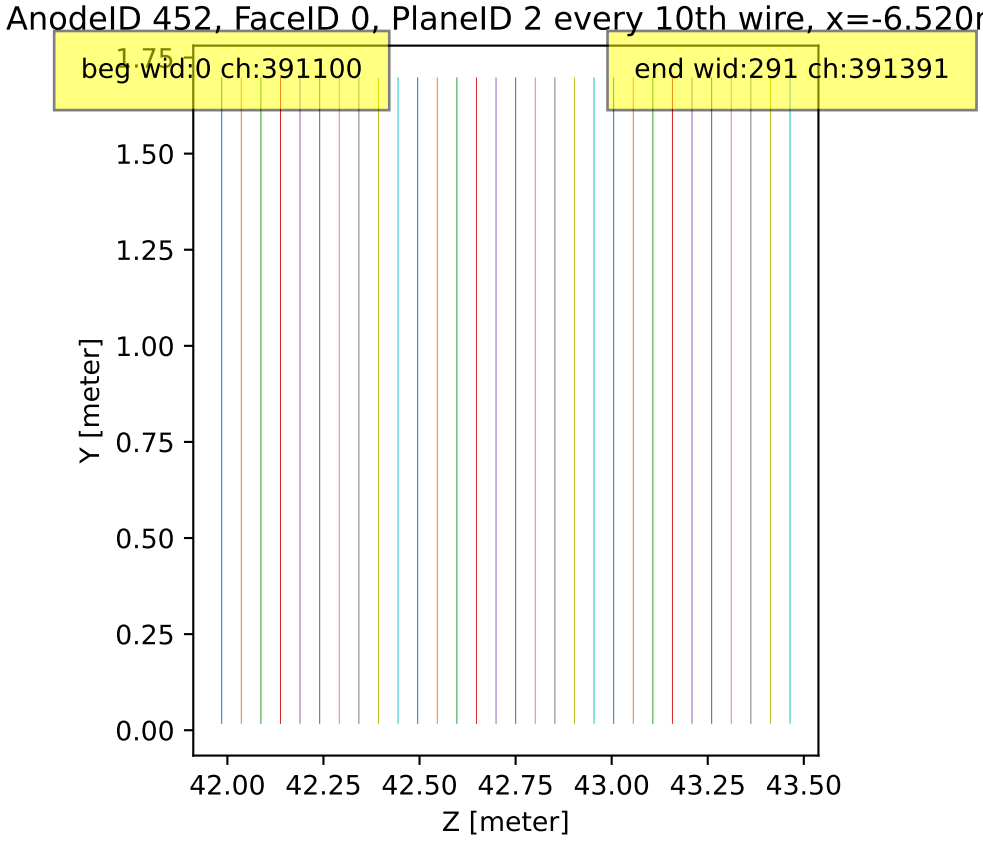
AnodeID 452, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:391100
end wid:291 ch:391391
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

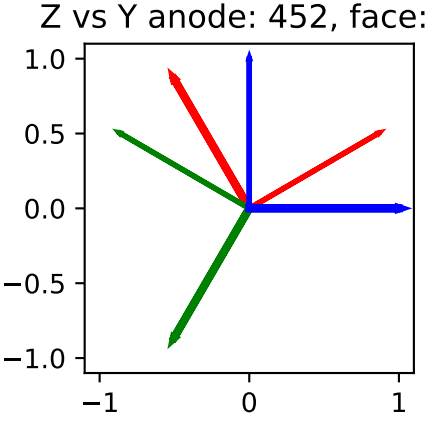
Z vs Y anode: 452, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

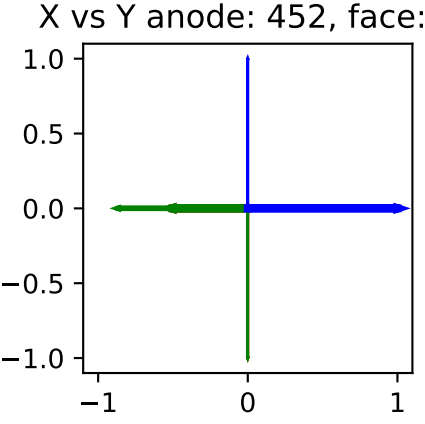
X vs Y anode: 452, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

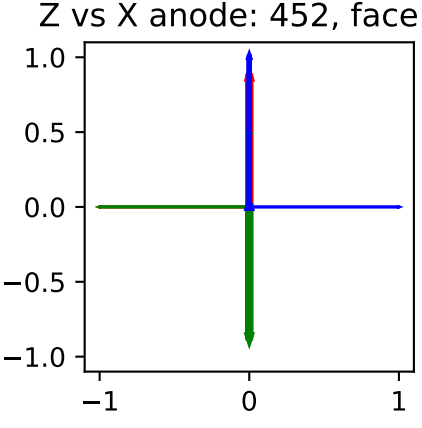
Z vs X anode: 452, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

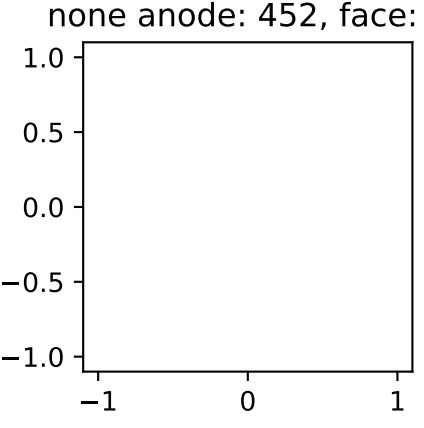
none anode: 452, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

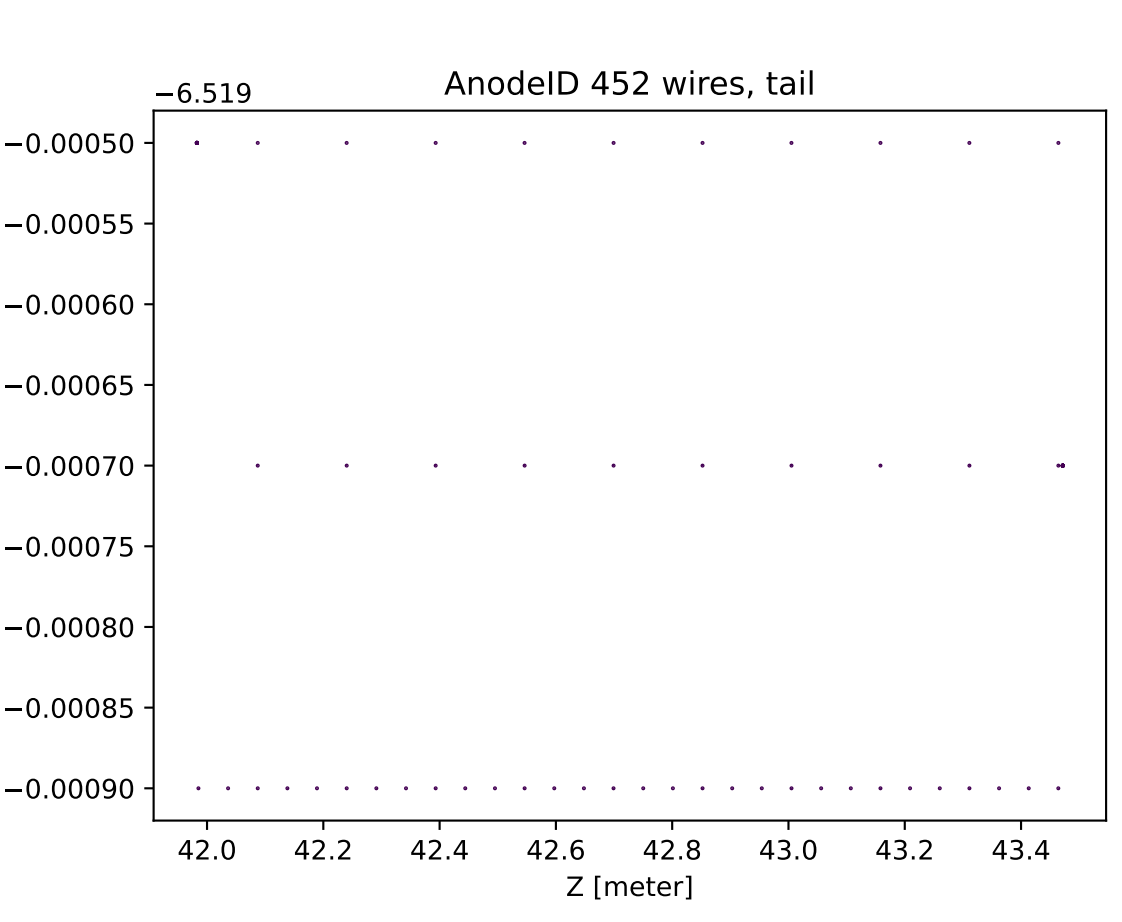
AnodeID 452 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

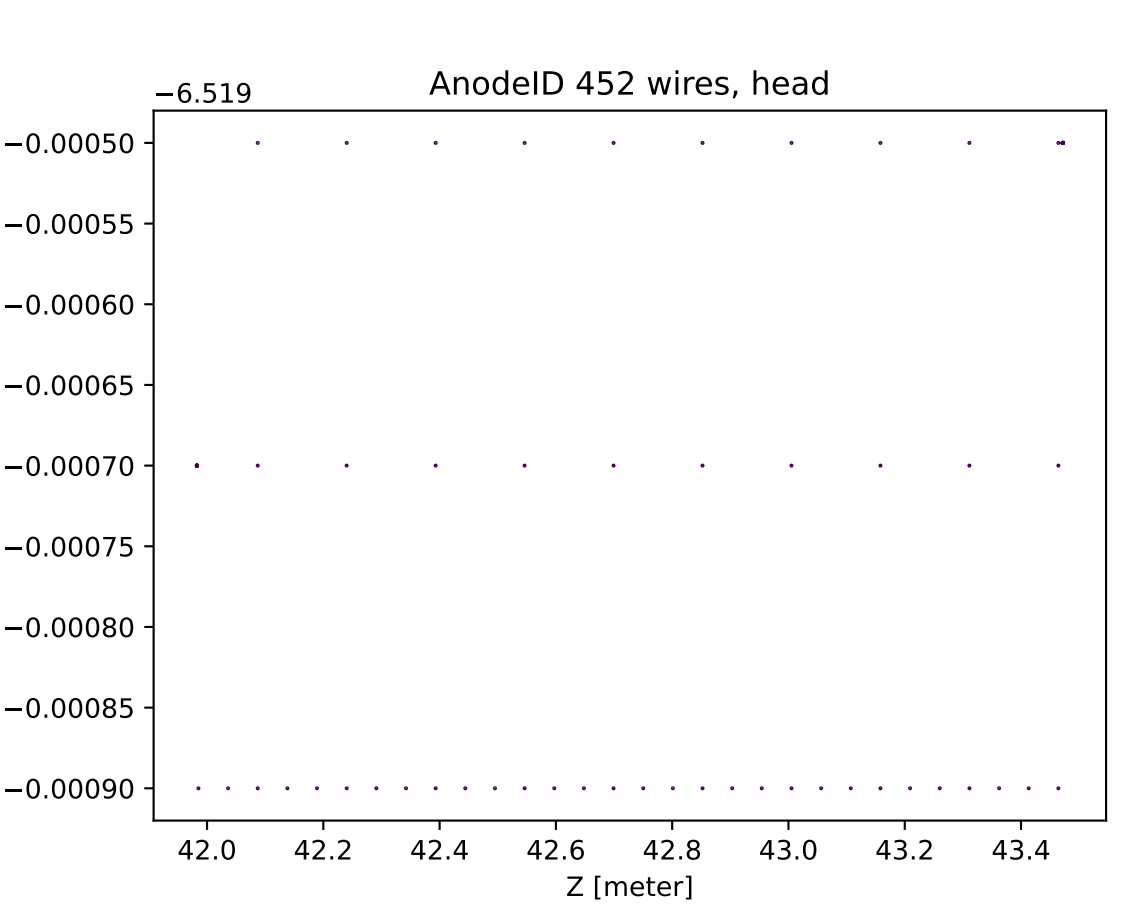
AnodeID 452 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

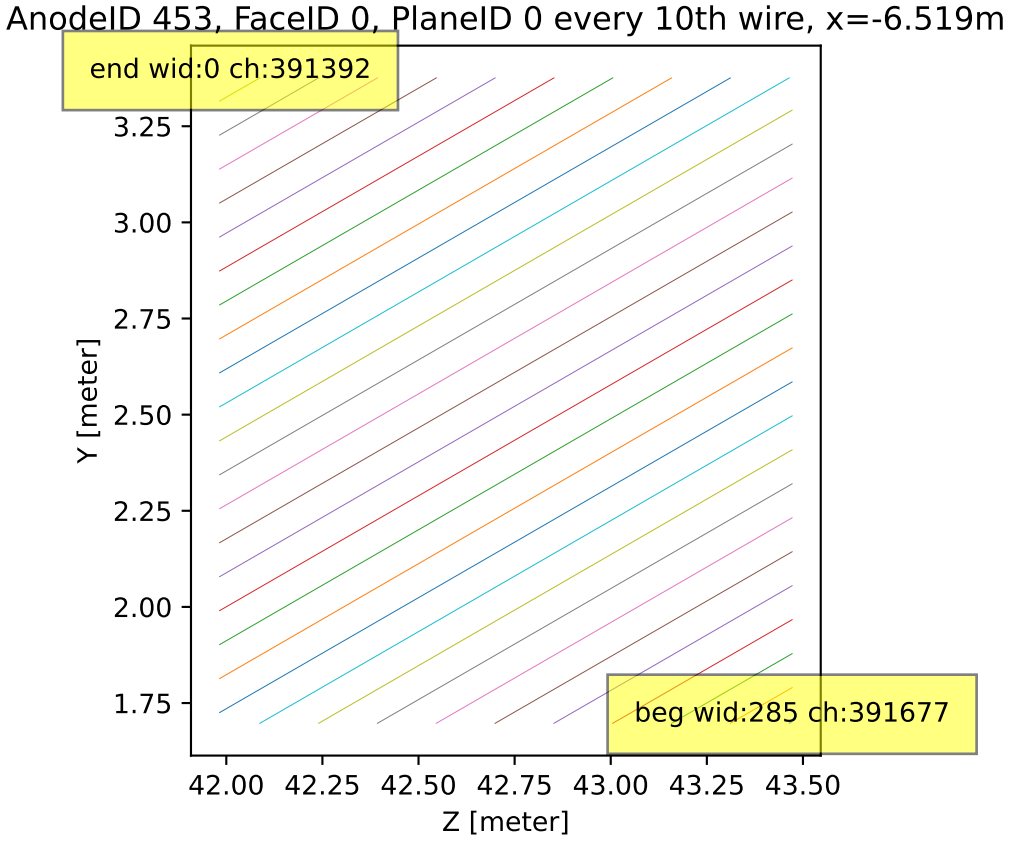
AnodeID 453, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:391392
beg wid:285 ch:391677
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

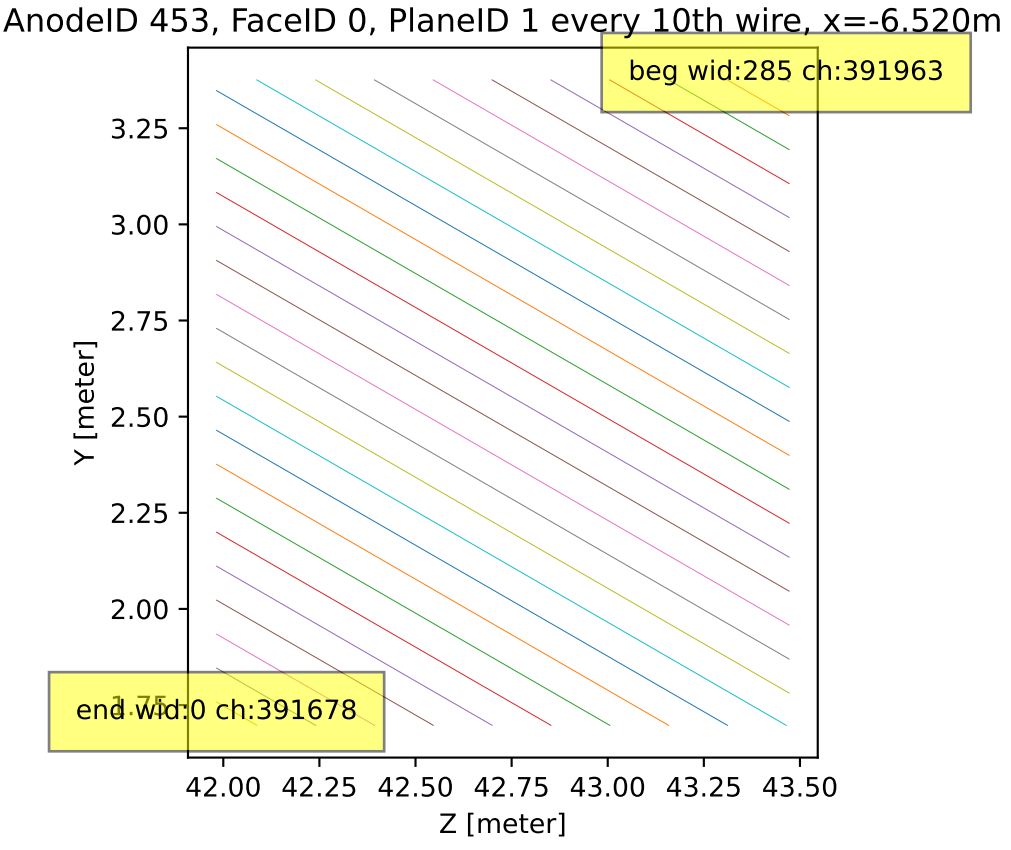
AnodeID 453, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:391963
end wid:0 ch:391678
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

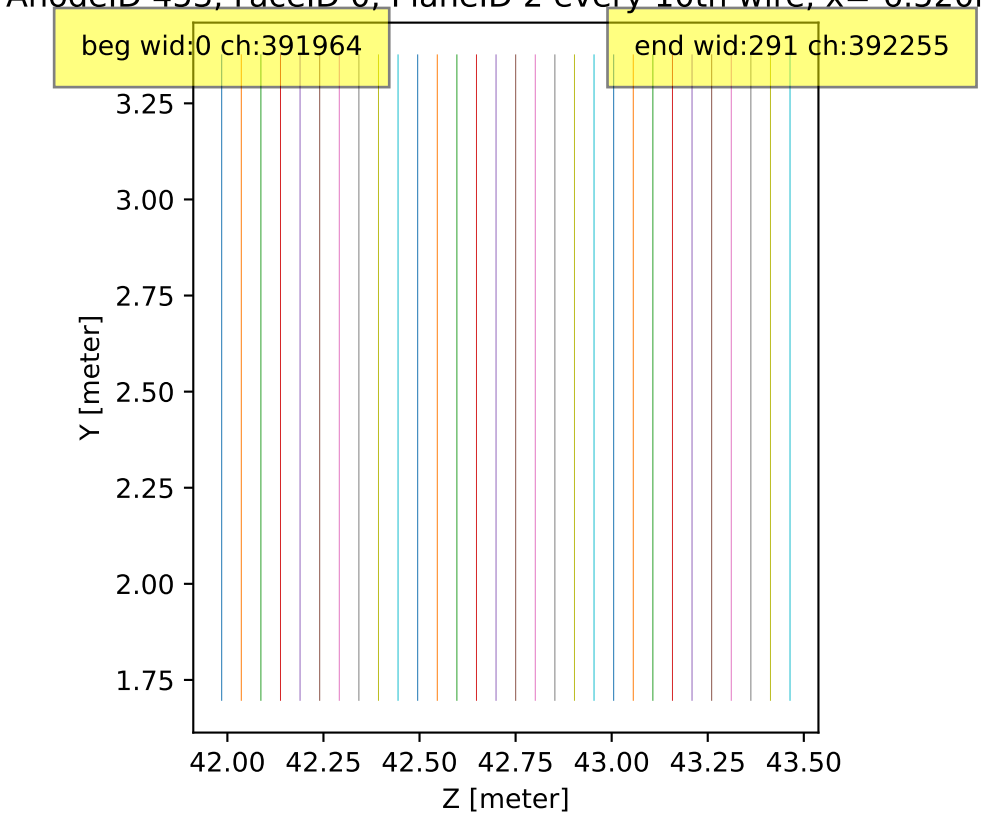
AnodeID 453, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:391964
end wid:291 ch:392255
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

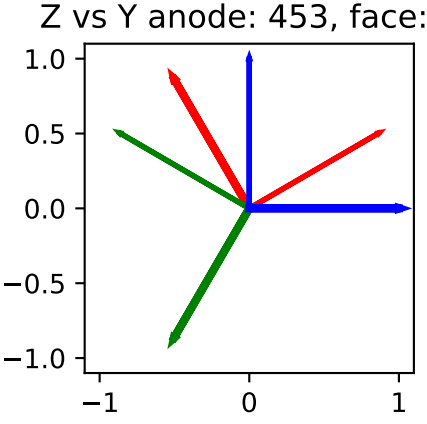
Z vs Y anode: 453, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

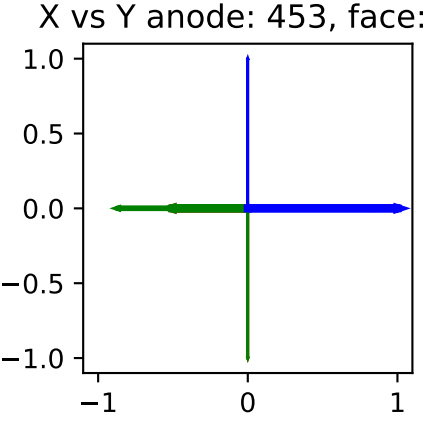
X vs Y anode: 453, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

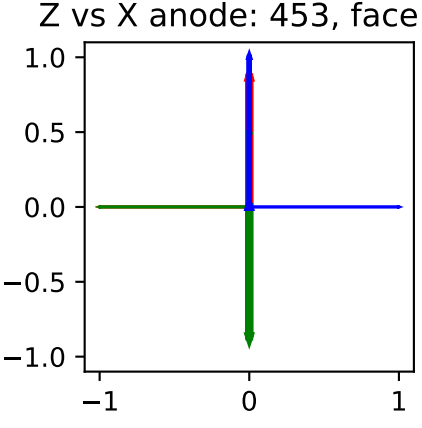
Z vs X anode: 453, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

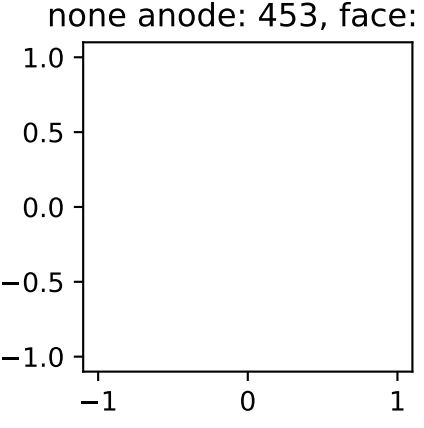
none anode: 453, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

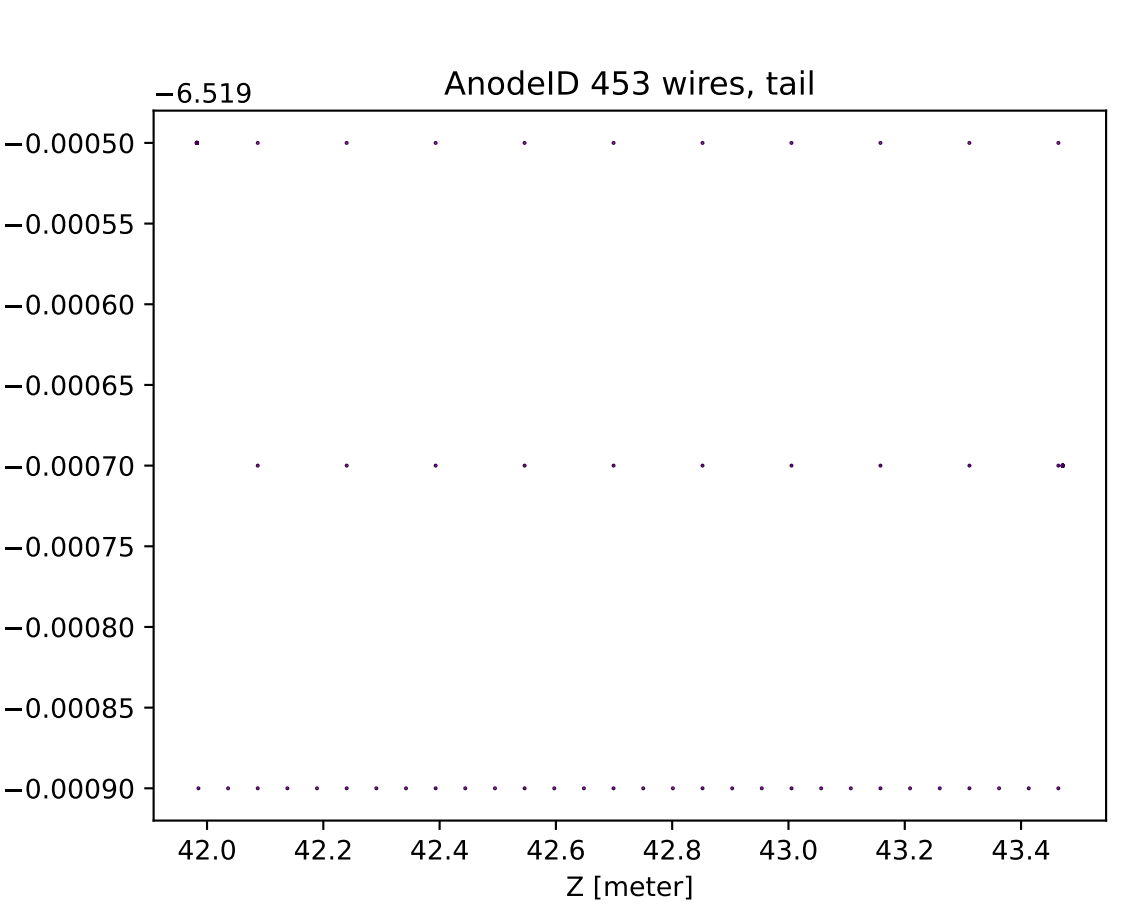
AnodeID 453 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

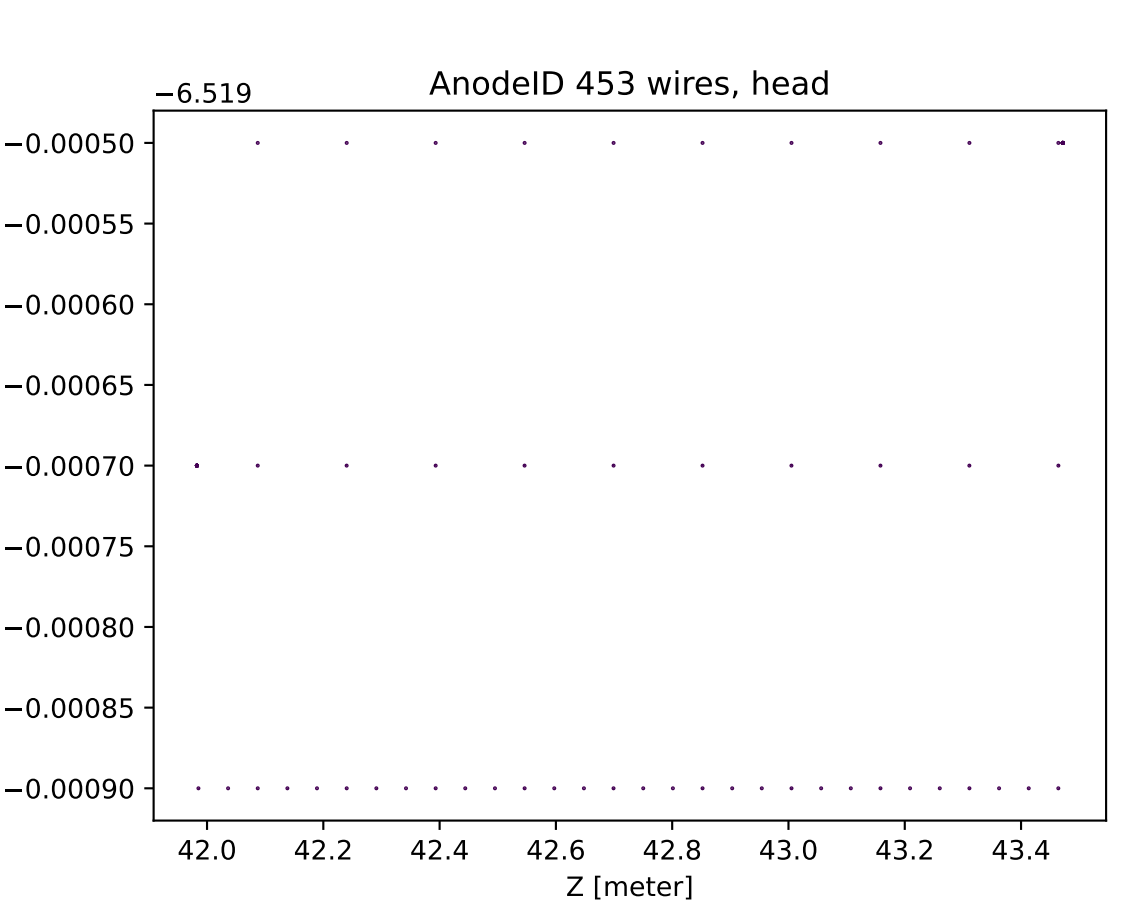
AnodeID 453 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

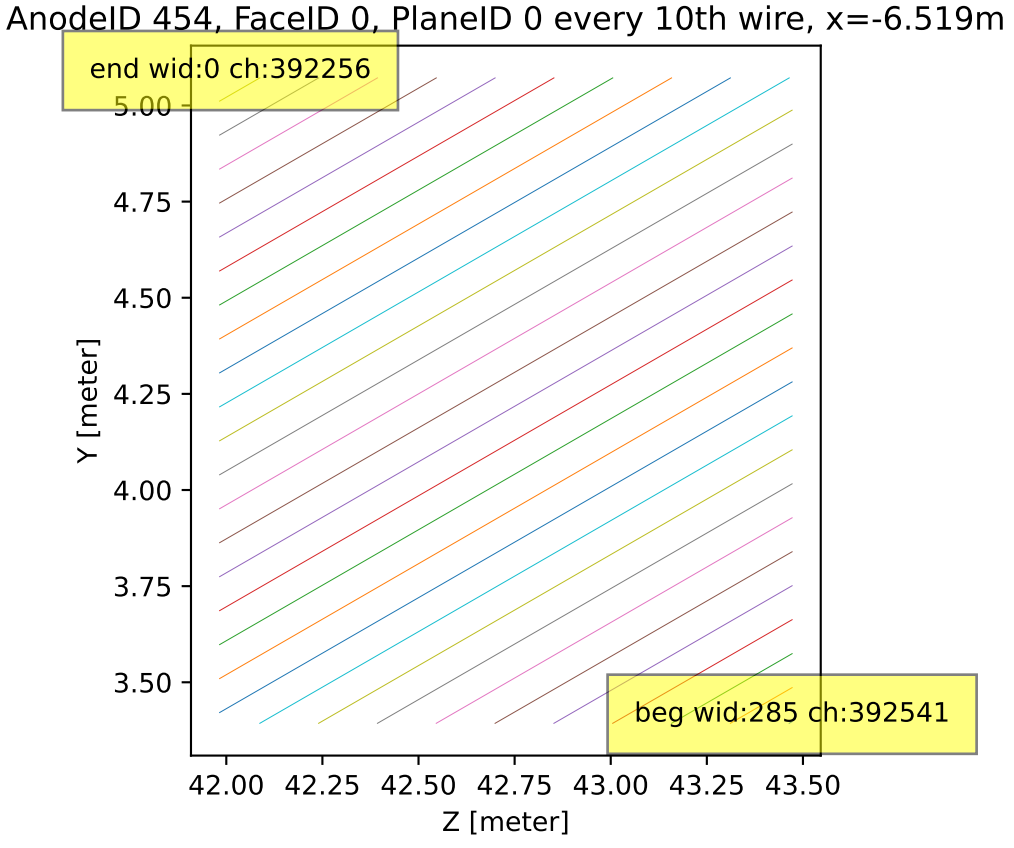
AnodeID 454, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:392256
beg wid:285 ch:392541
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

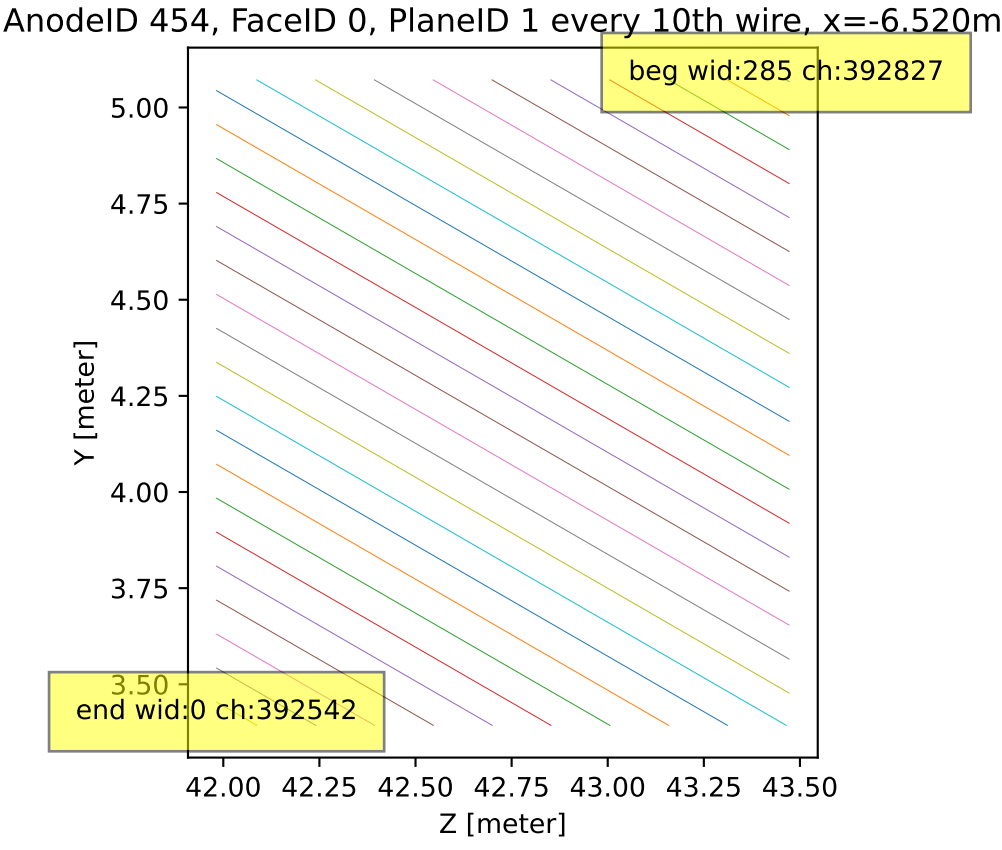
AnodeID 454, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:392827
end wid:0 ch:392542
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50

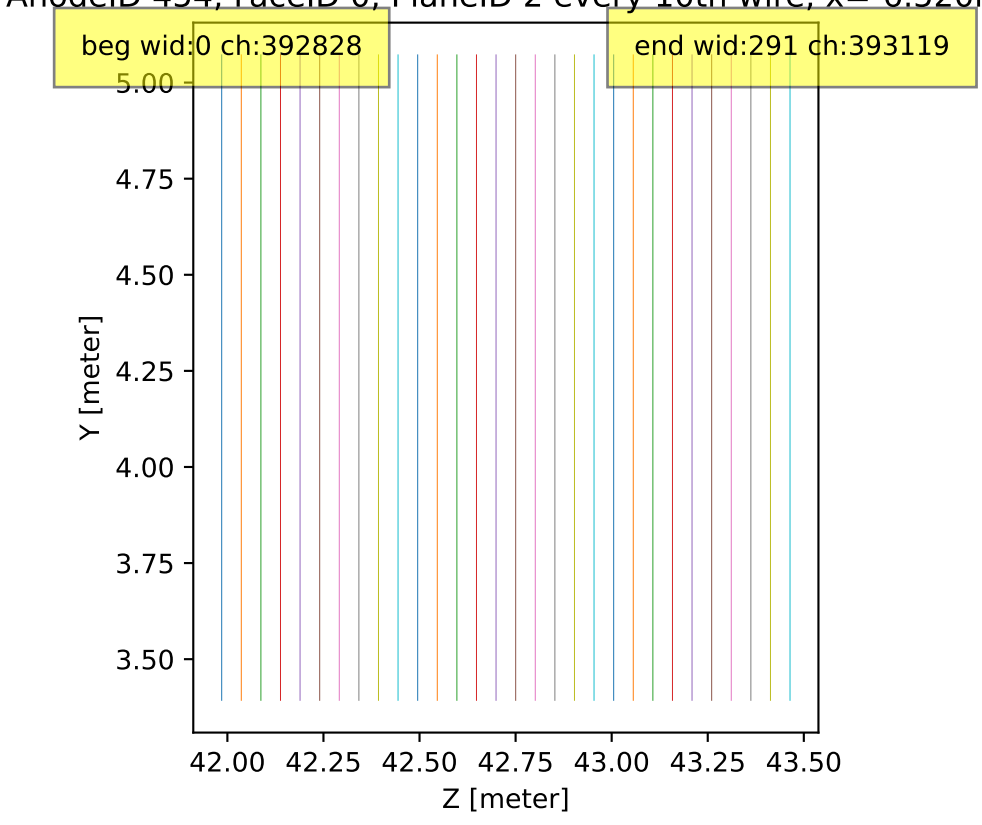
AnodeID 454, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:392828
end wid:291 ch:393119
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

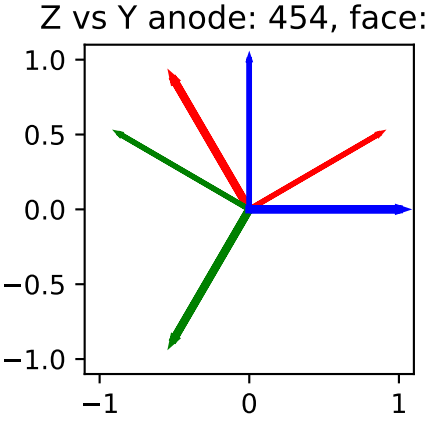
Z vs Y anode: 454, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

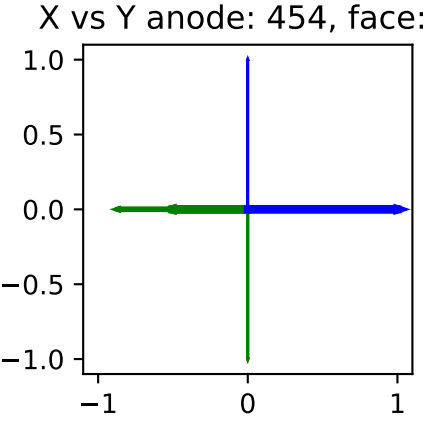
X vs Y anode: 454, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

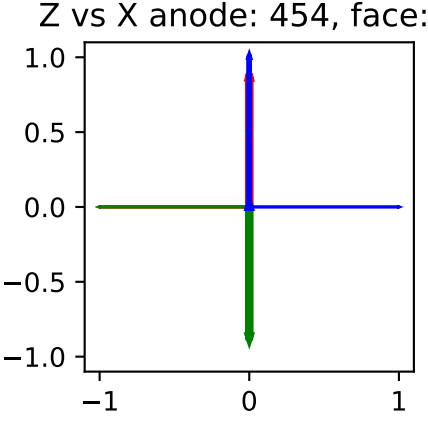
Z vs X anode: 454, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

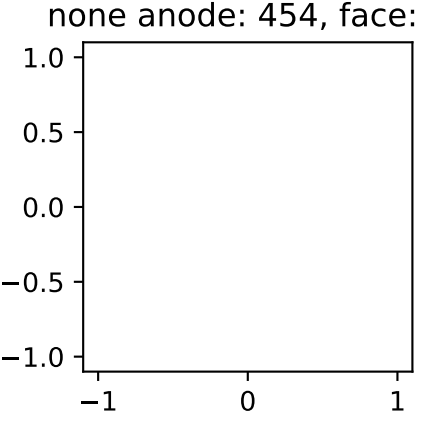
none anode: 454, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

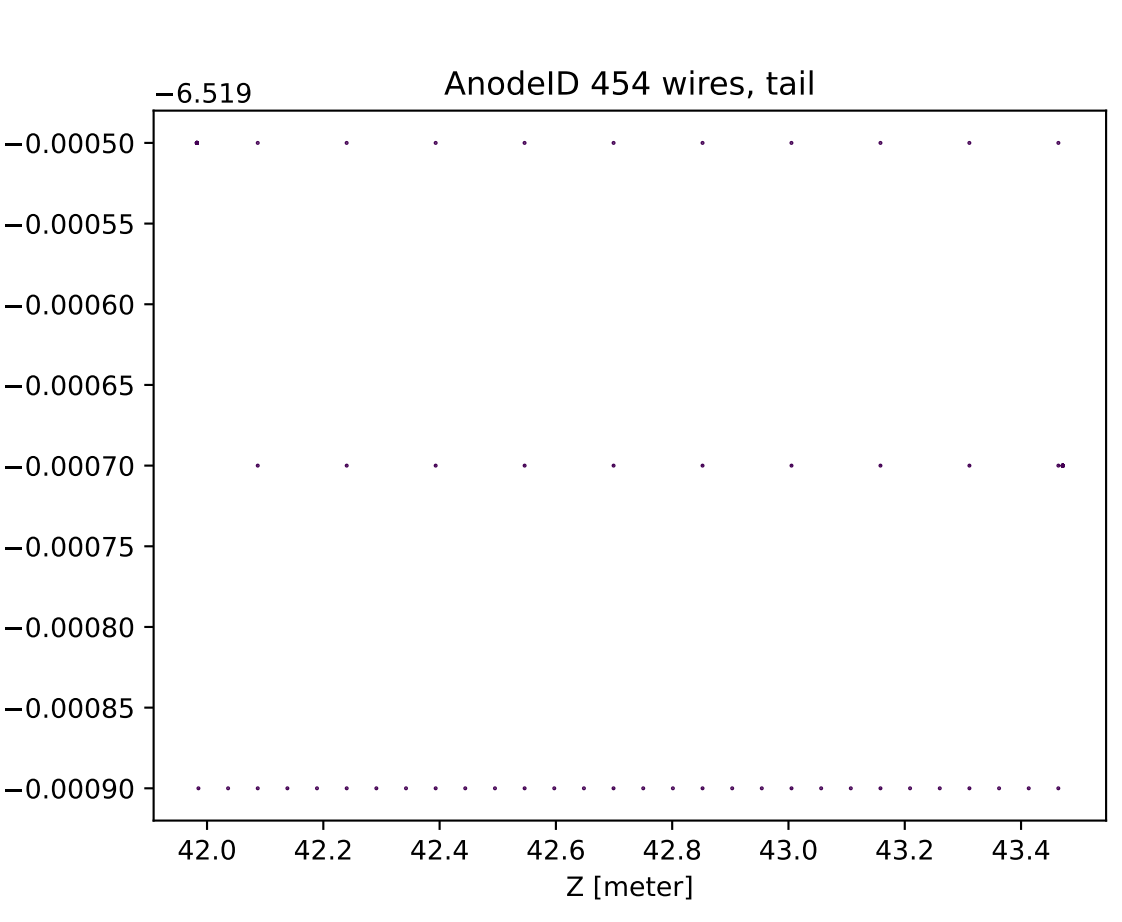
AnodeID 454 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

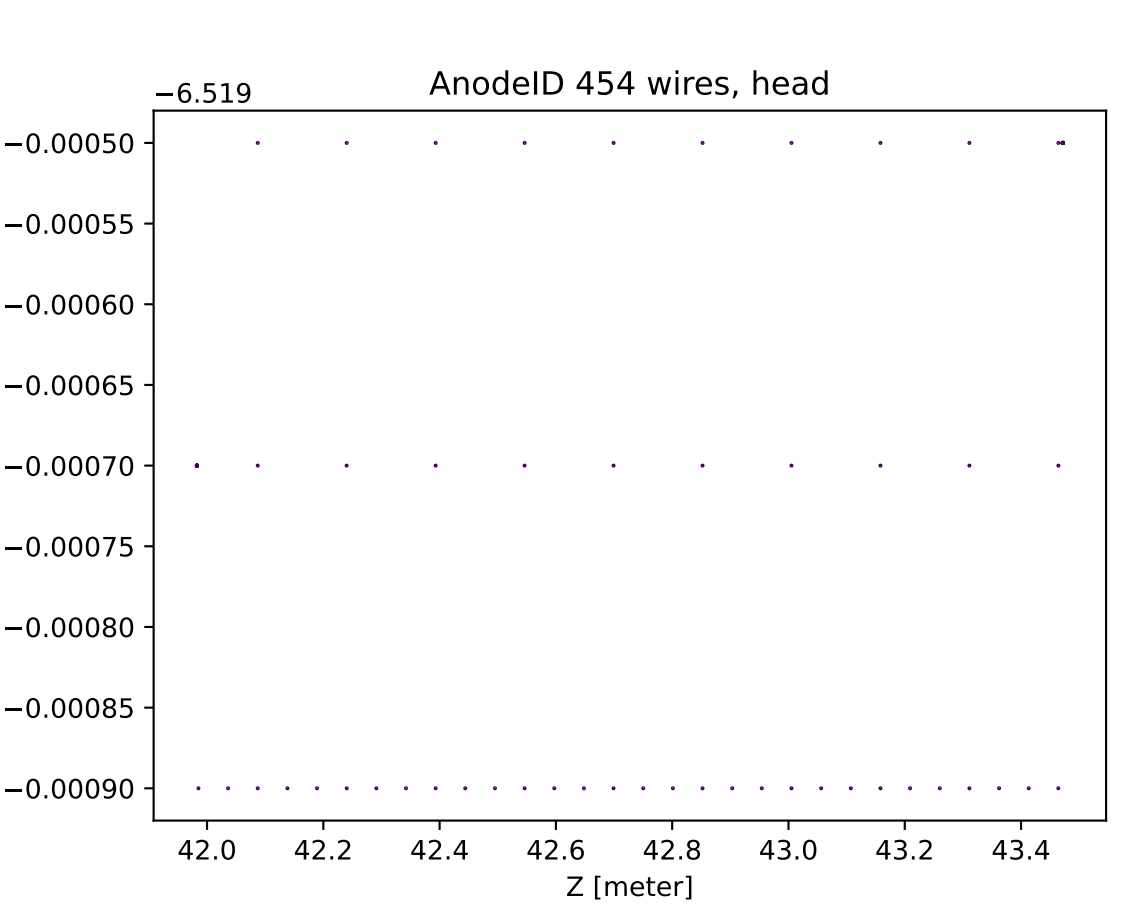
AnodeID 454 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

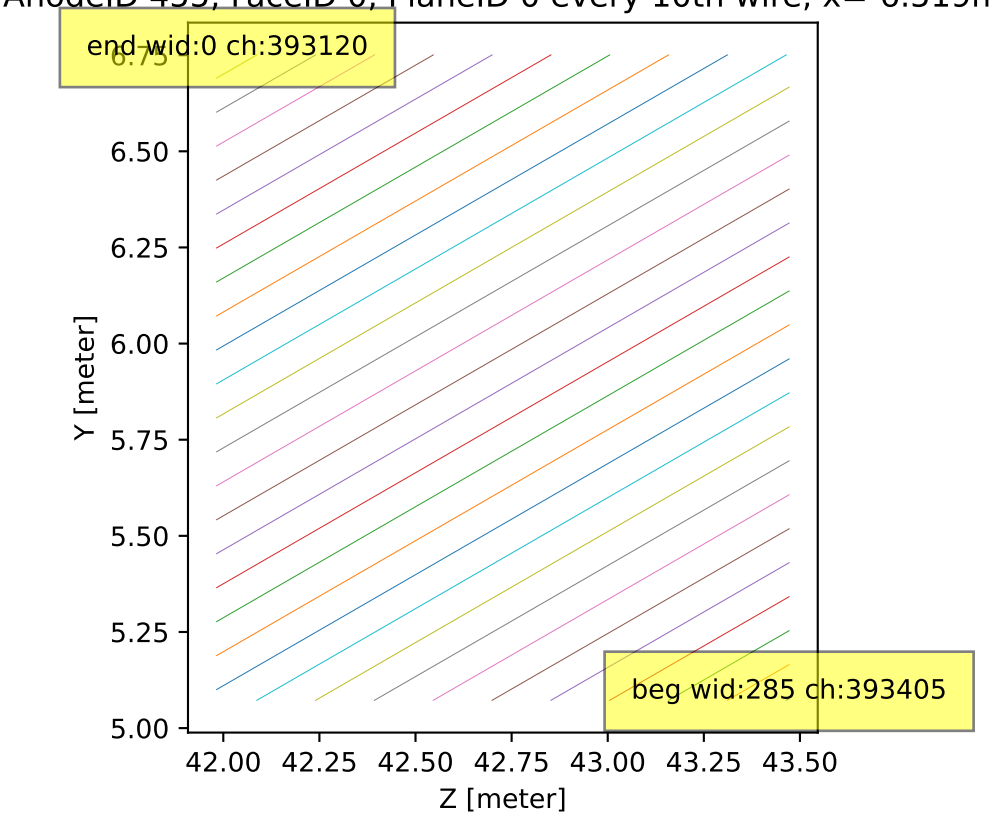
AnodeID 455, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:393120
beg wid:285 ch:393405
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

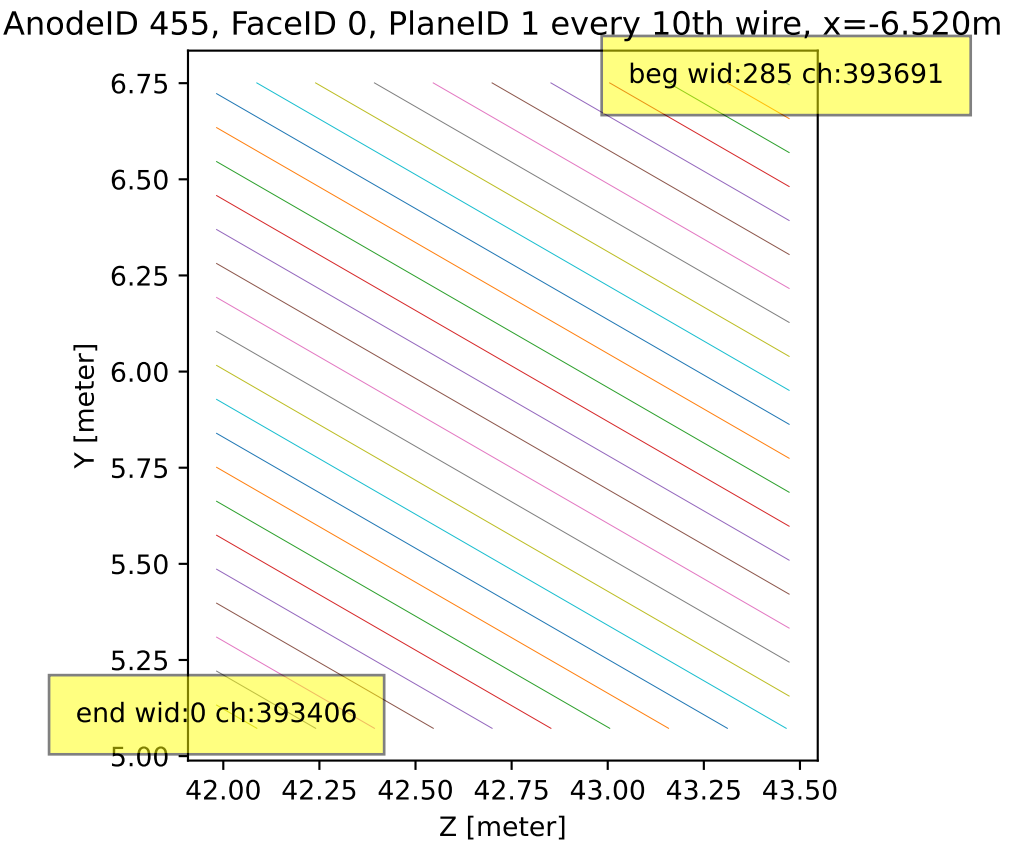
AnodeID 455, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:393691
end wid:0 ch:393406
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

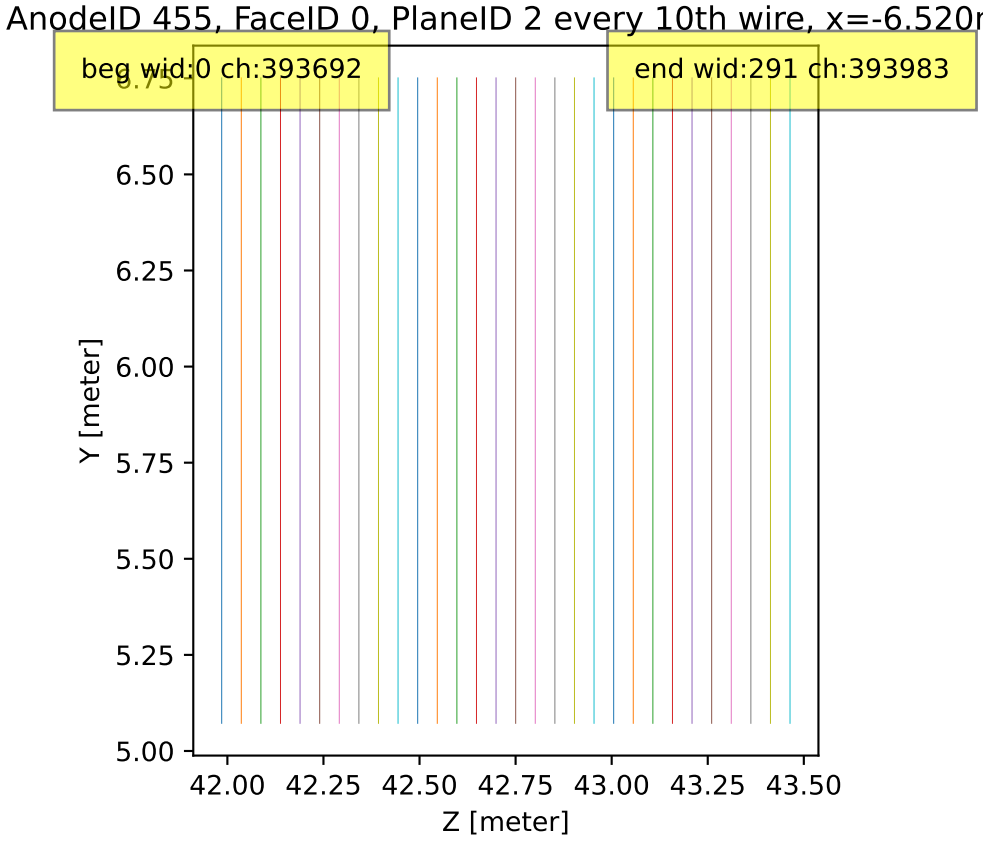
AnodeID 455, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:393692
end wid:291 ch:393983
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

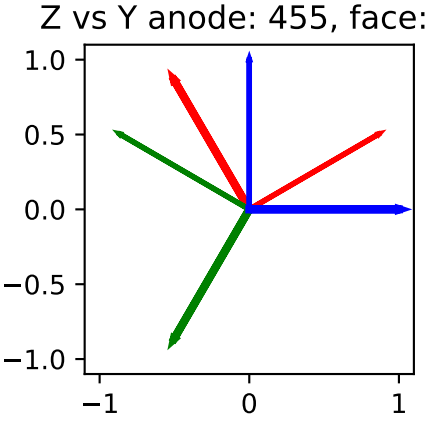
Z vs Y anode: 455, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

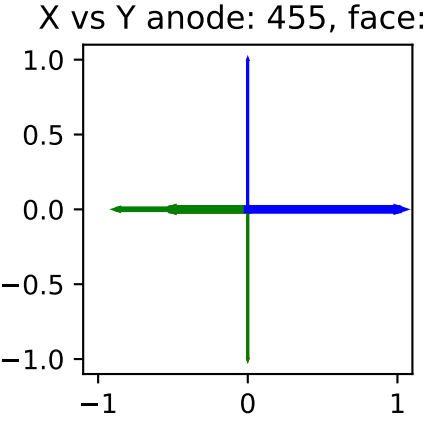
X vs Y anode: 455, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

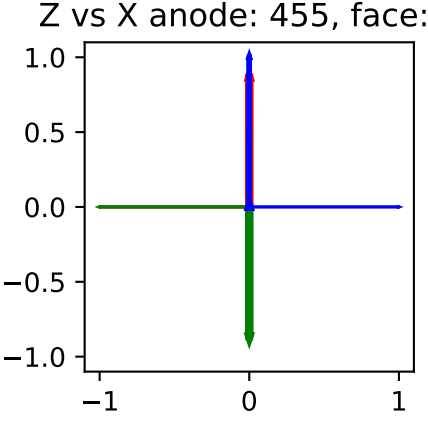
Z vs X anode: 455, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

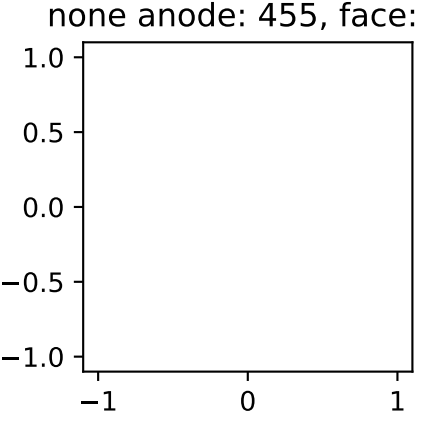
none anode: 455, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

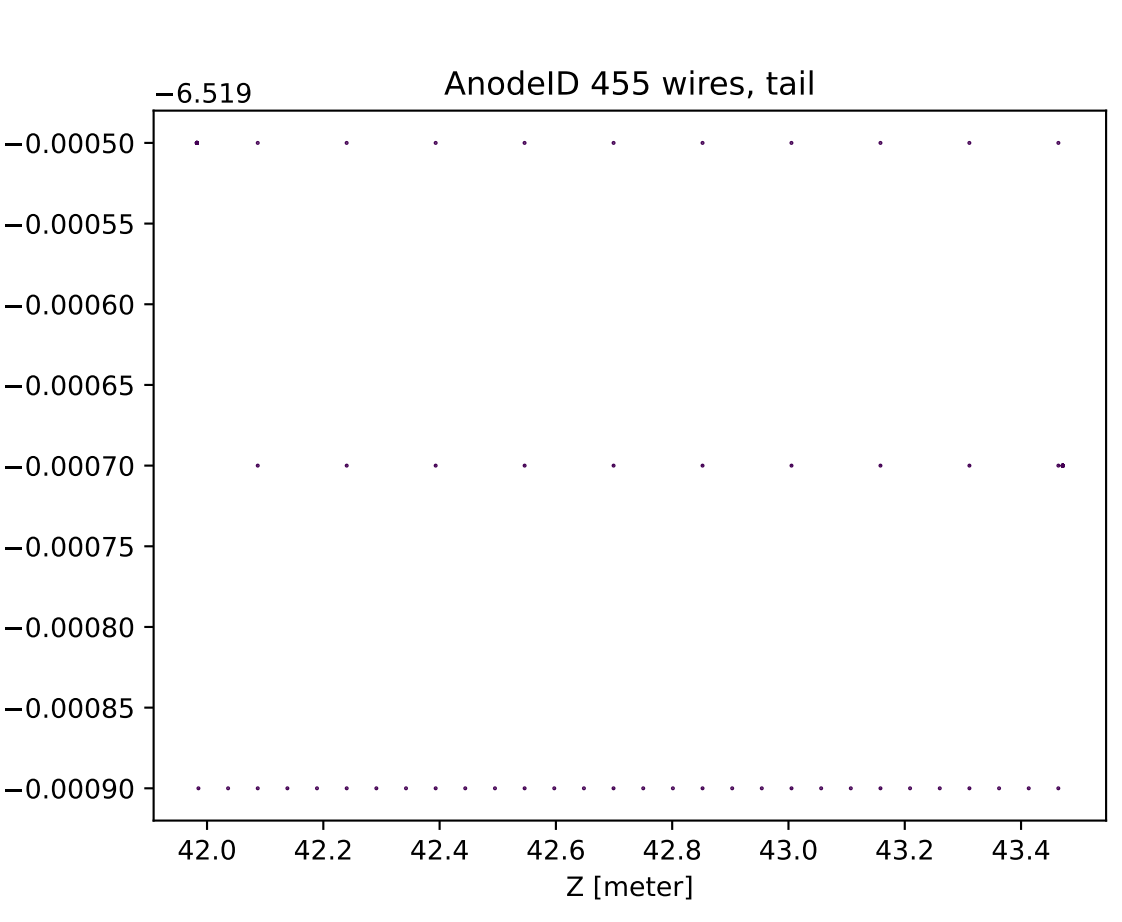
AnodeID 455 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

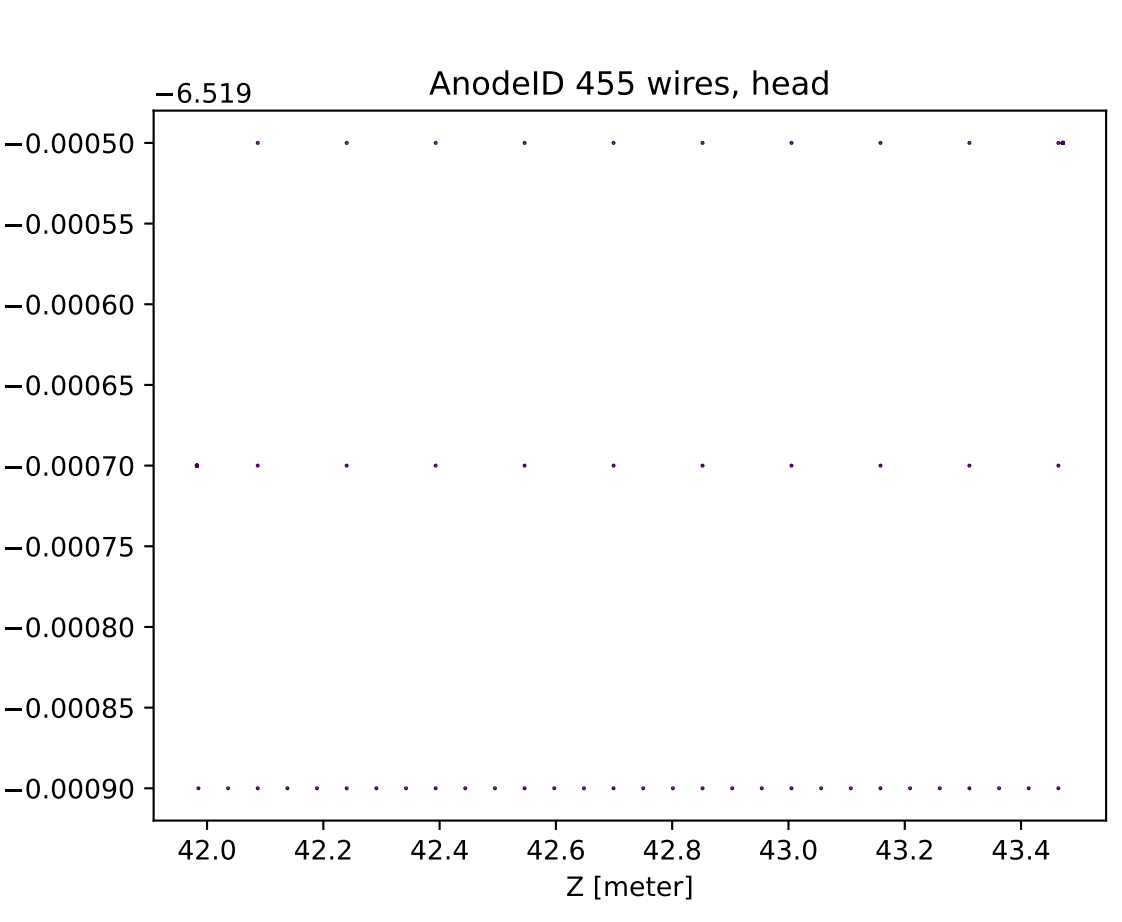
AnodeID 455 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
Z [meter]

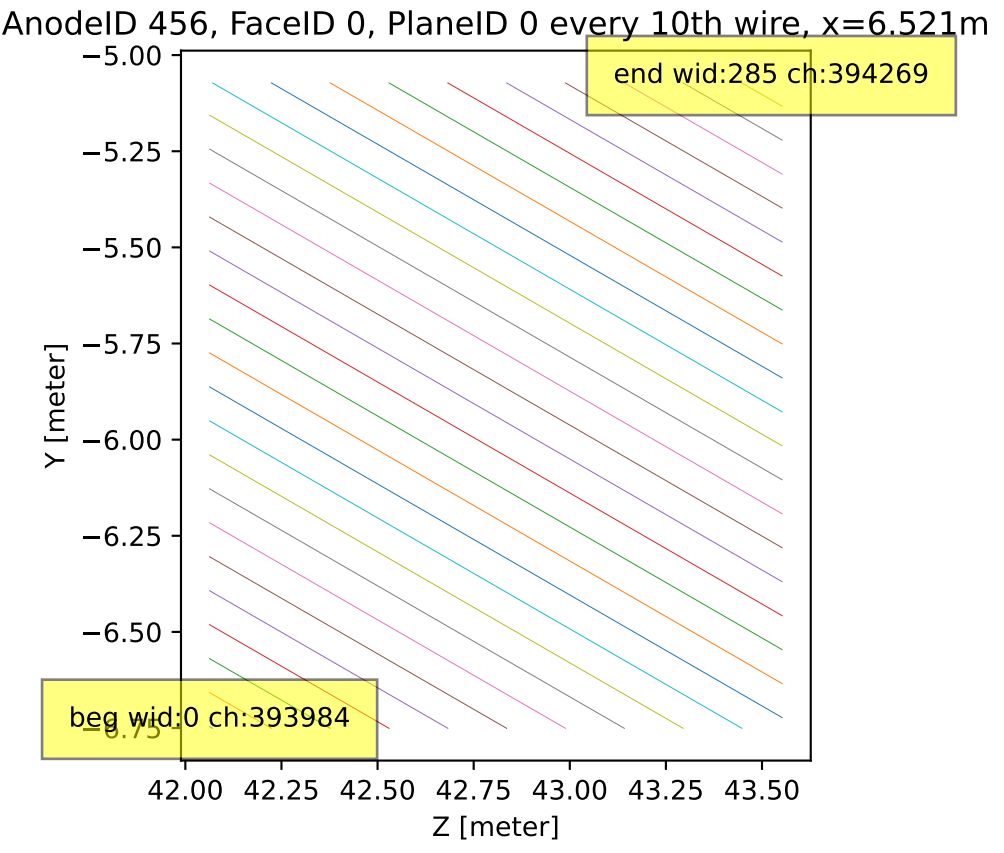
AnodeID 456, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:394269
beg wid:0 ch:393984
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

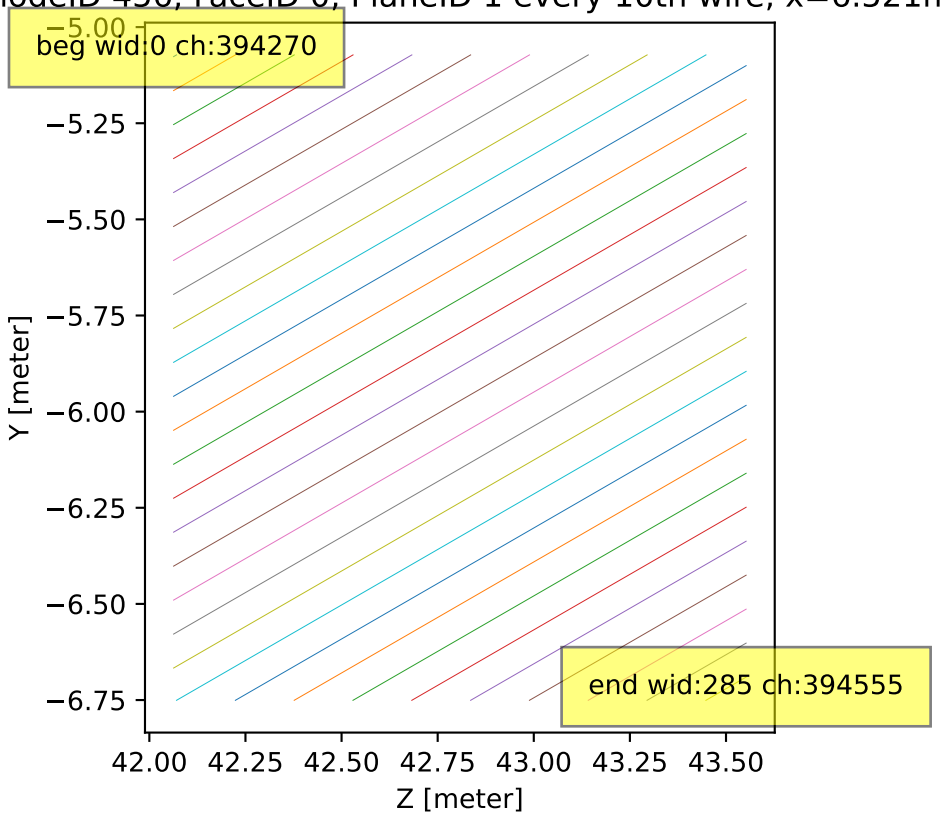
AnodeID 456, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:394270
end wid:285 ch:394555
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

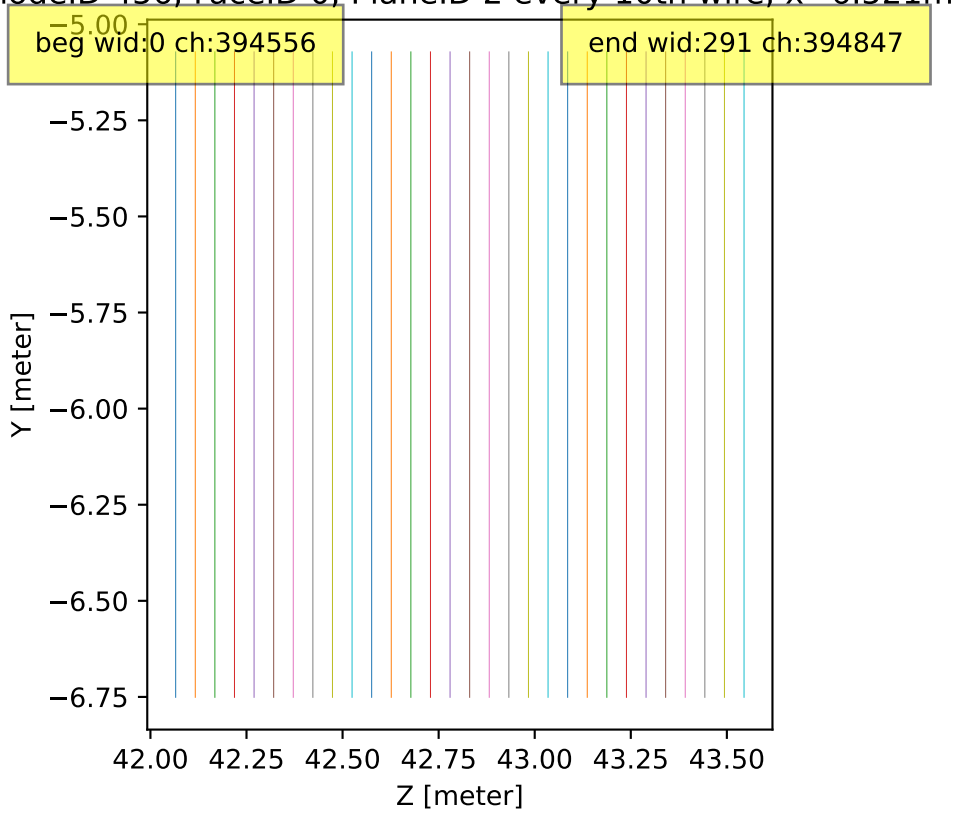
AnodeID 456, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:394556
end wid:291 ch:394847
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

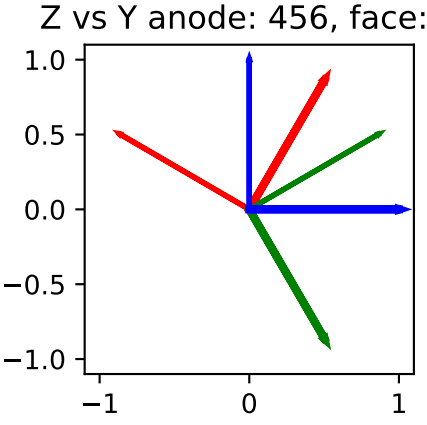
Z vs Y anode: 456, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

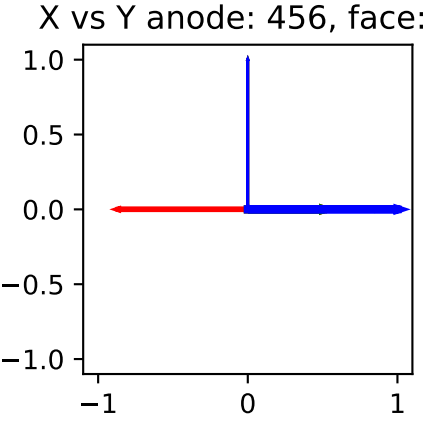
X vs Y anode: 456, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

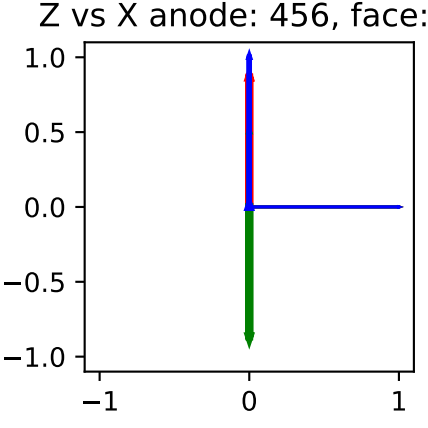
Z vs X anode: 456, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

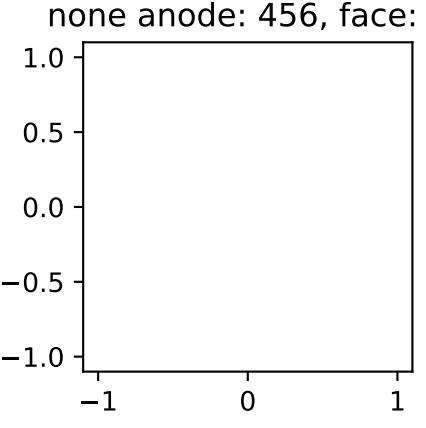
none anode: 456, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

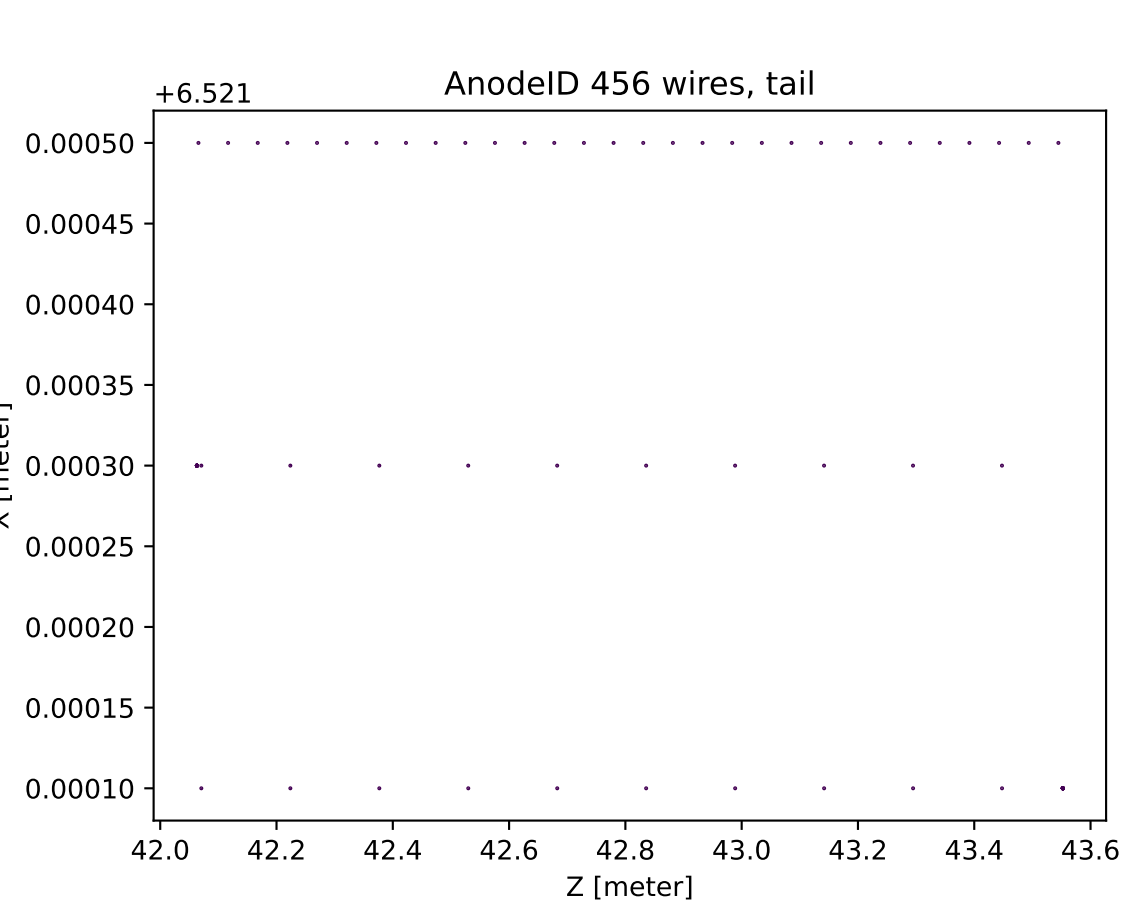
AnodeID 456 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

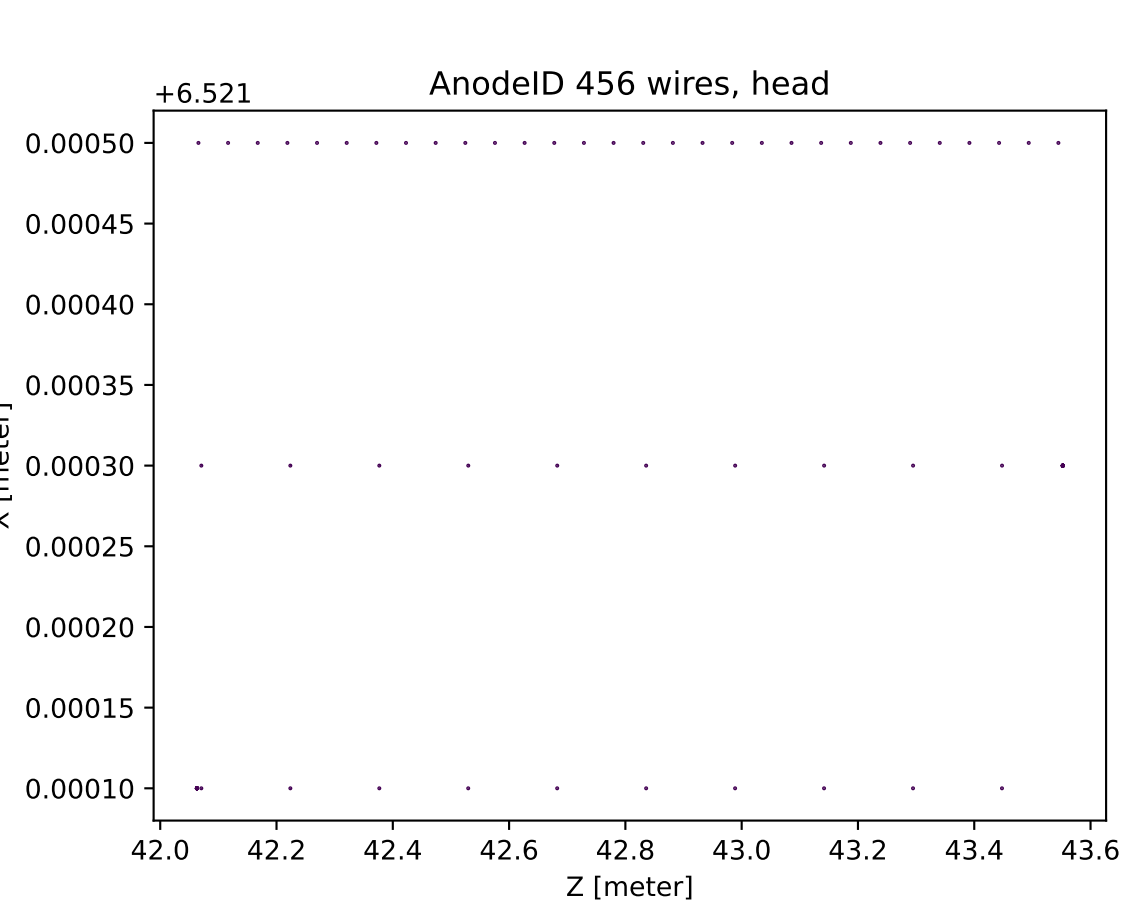
AnodeID 456 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

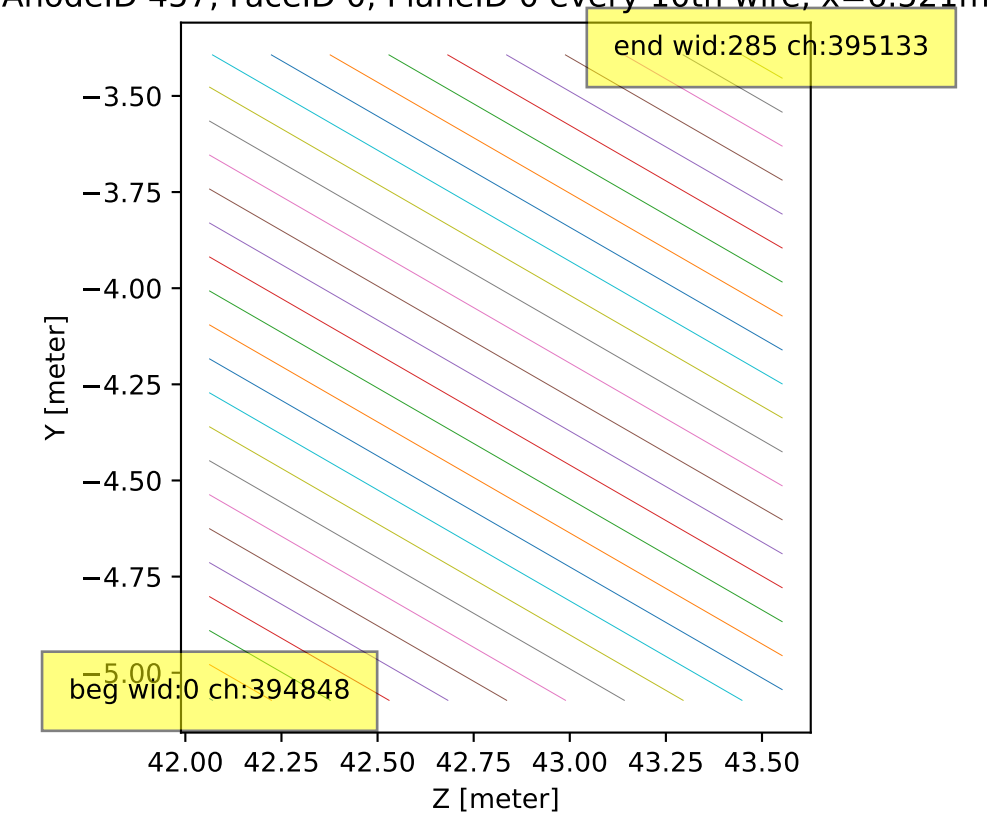
AnodeID 457, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:395133
beg wid:0 ch:394848
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

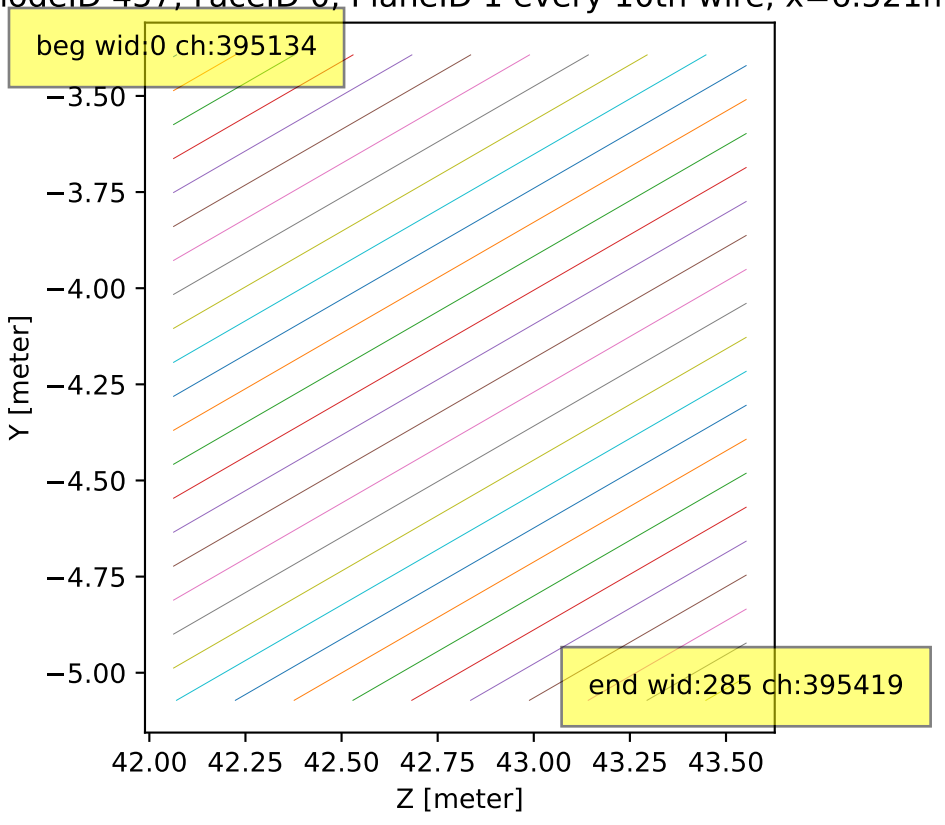
AnodeID 457, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:395134
end wid:285 ch:395419
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

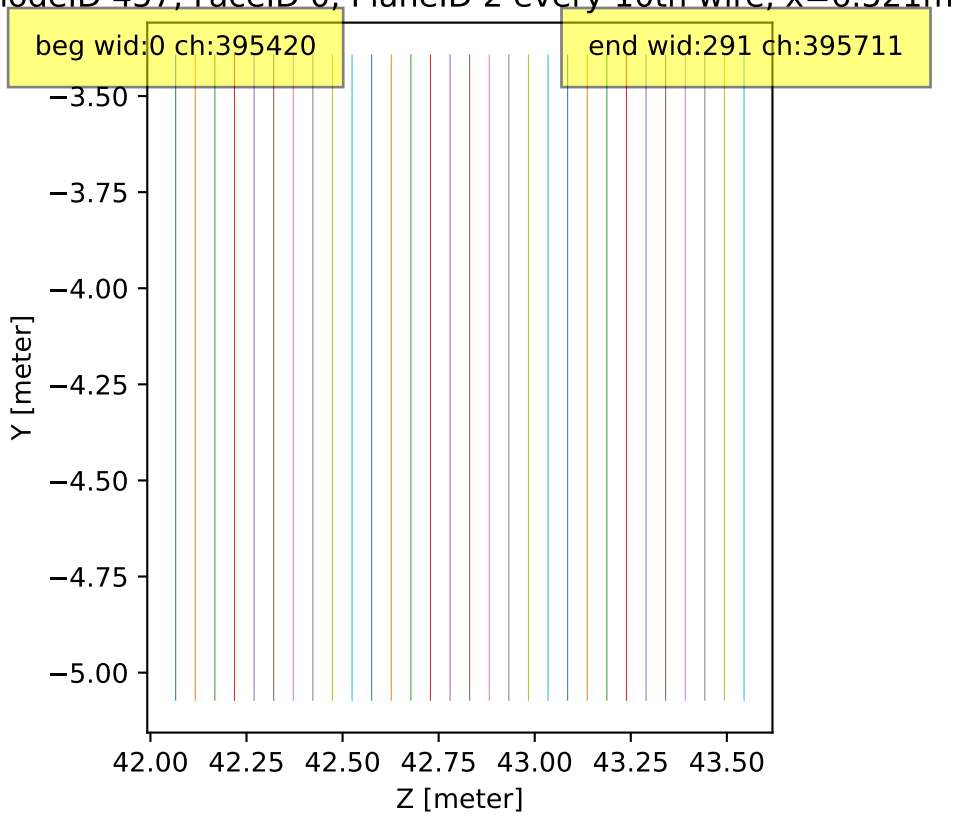
AnodeID 457, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:395420
end wid:291 ch:395711
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

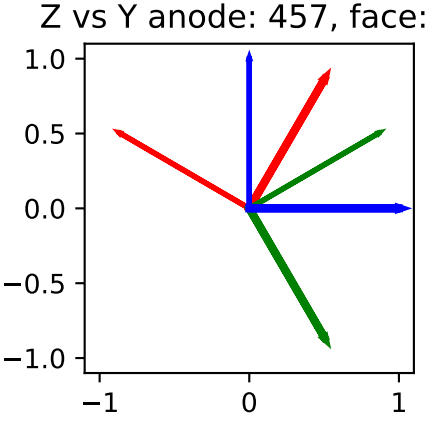
Z vs Y anode: 457, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

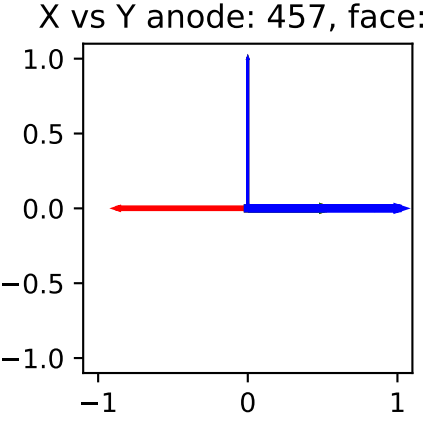
X vs Y anode: 457, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

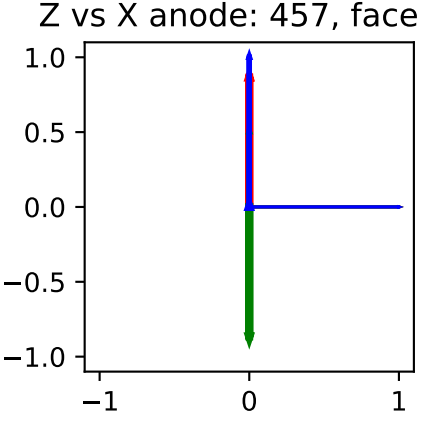
Z vs X anode: 457, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

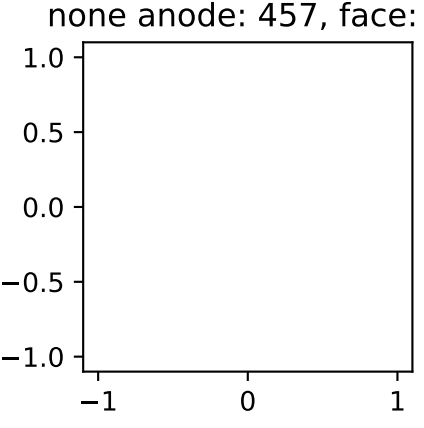
none anode: 457, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

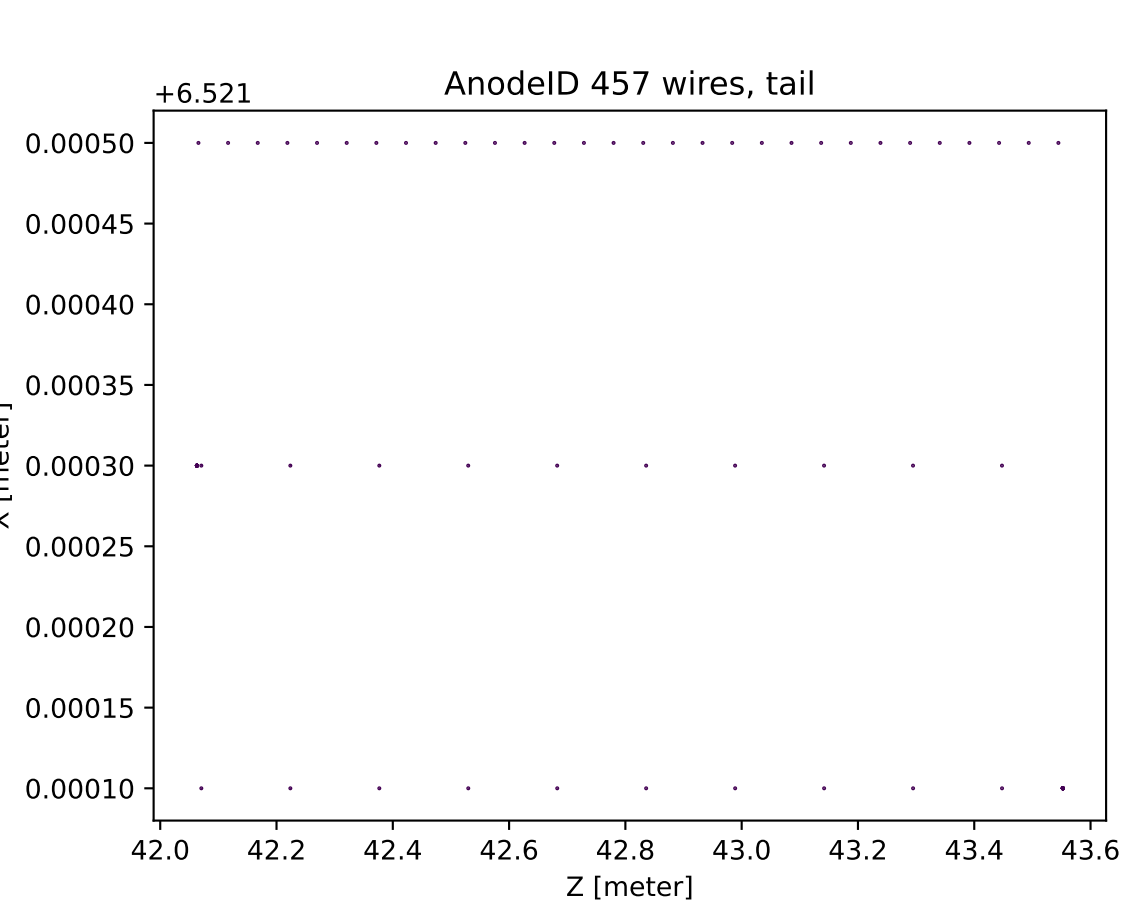
AnodeID 457 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

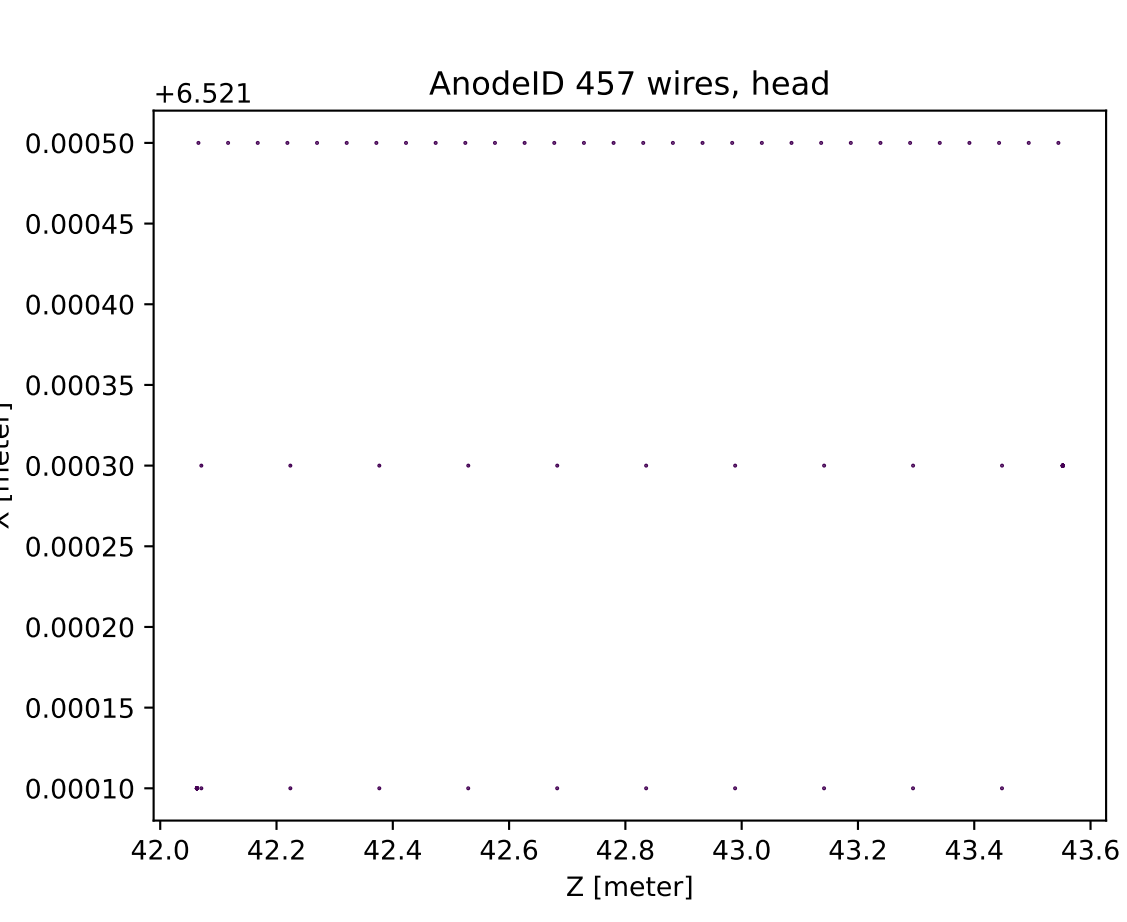
AnodeID 457 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

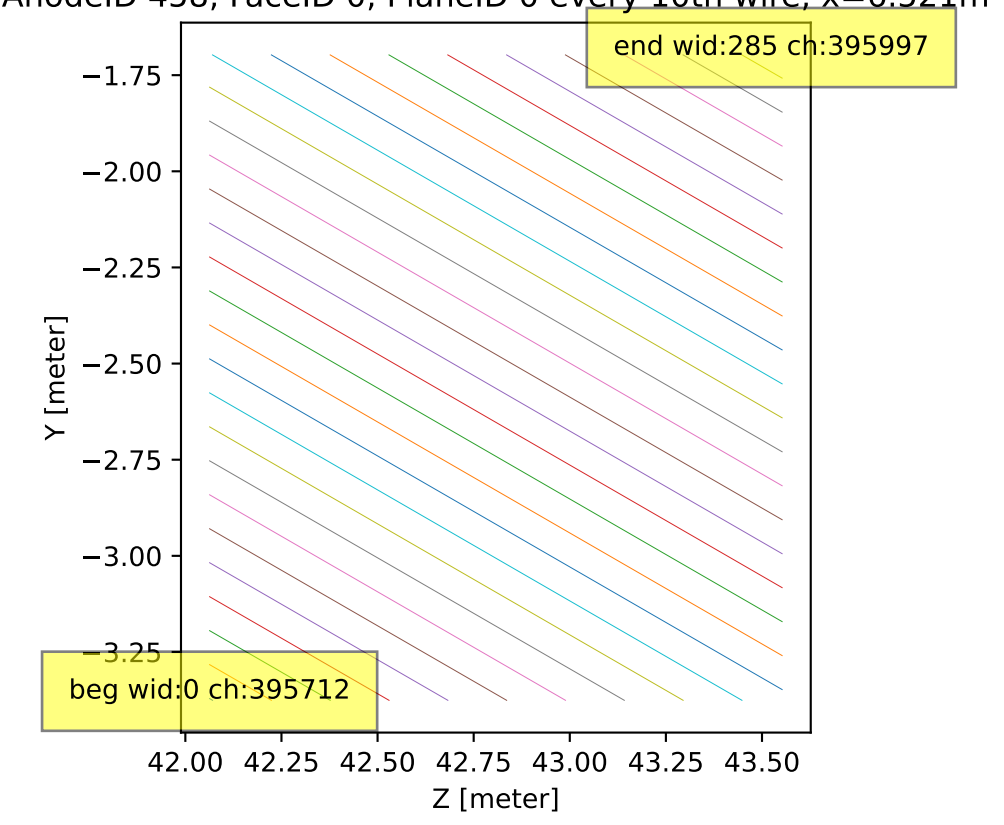
AnodeID 458, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:395997
beg wid:0 ch:395712
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

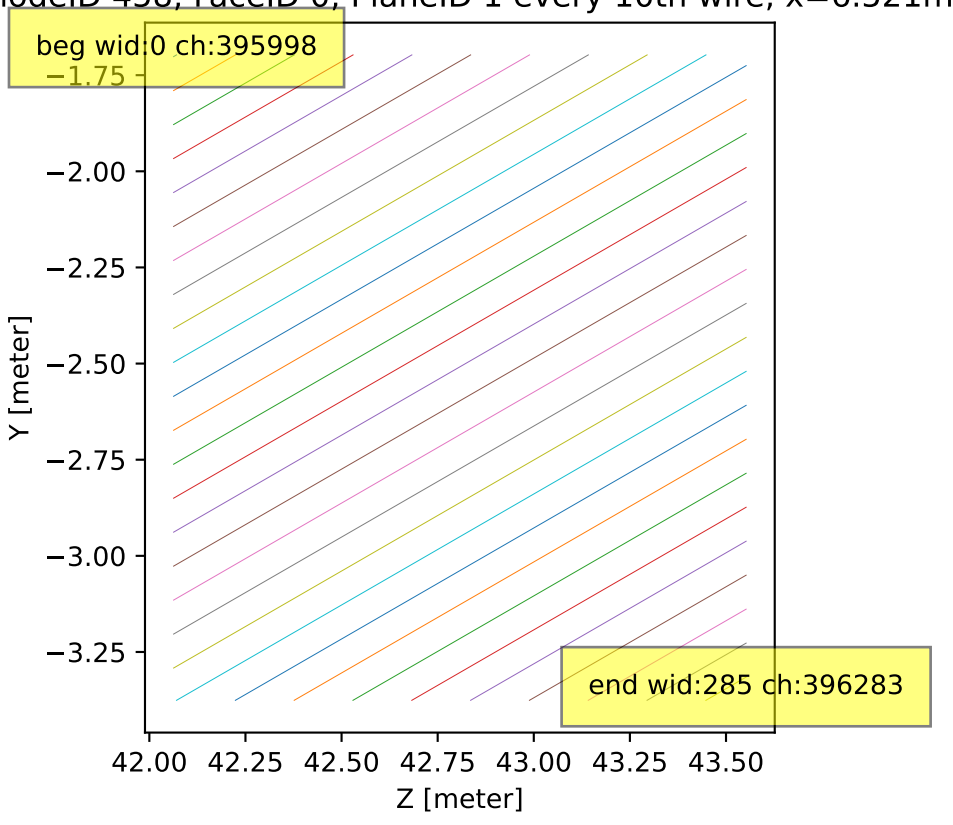
AnodeID 458, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:395998
end wid:285 ch:396283
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

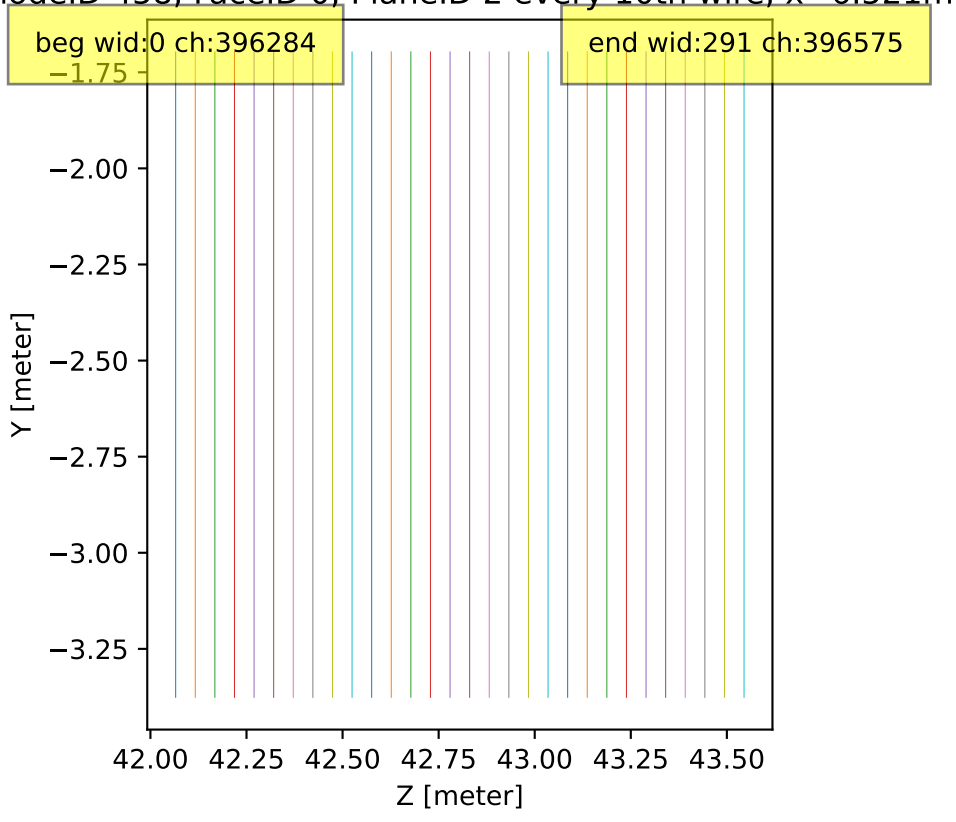
AnodeID 458, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:396284
end wid:291 ch:396575
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

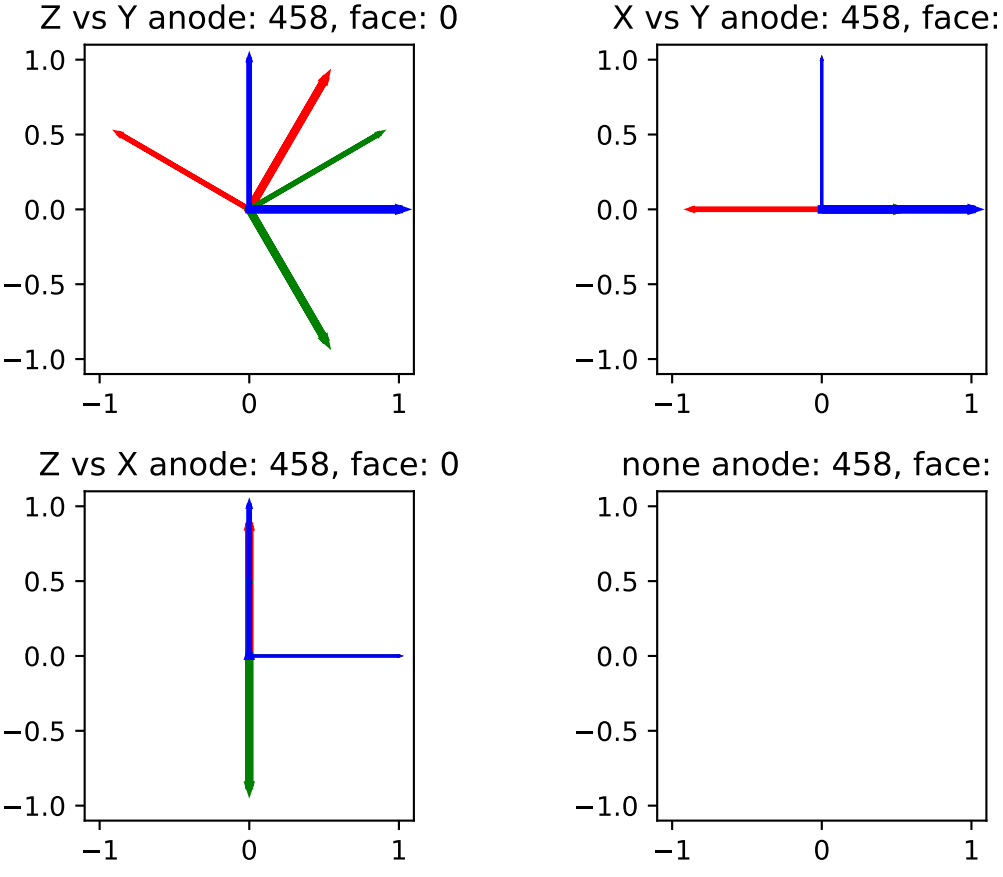
Z vs Y anode: 458, face: 0
X vs Y anode: 458, face: 0
Z vs X anode: 458, face: 0
none anode: 458, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

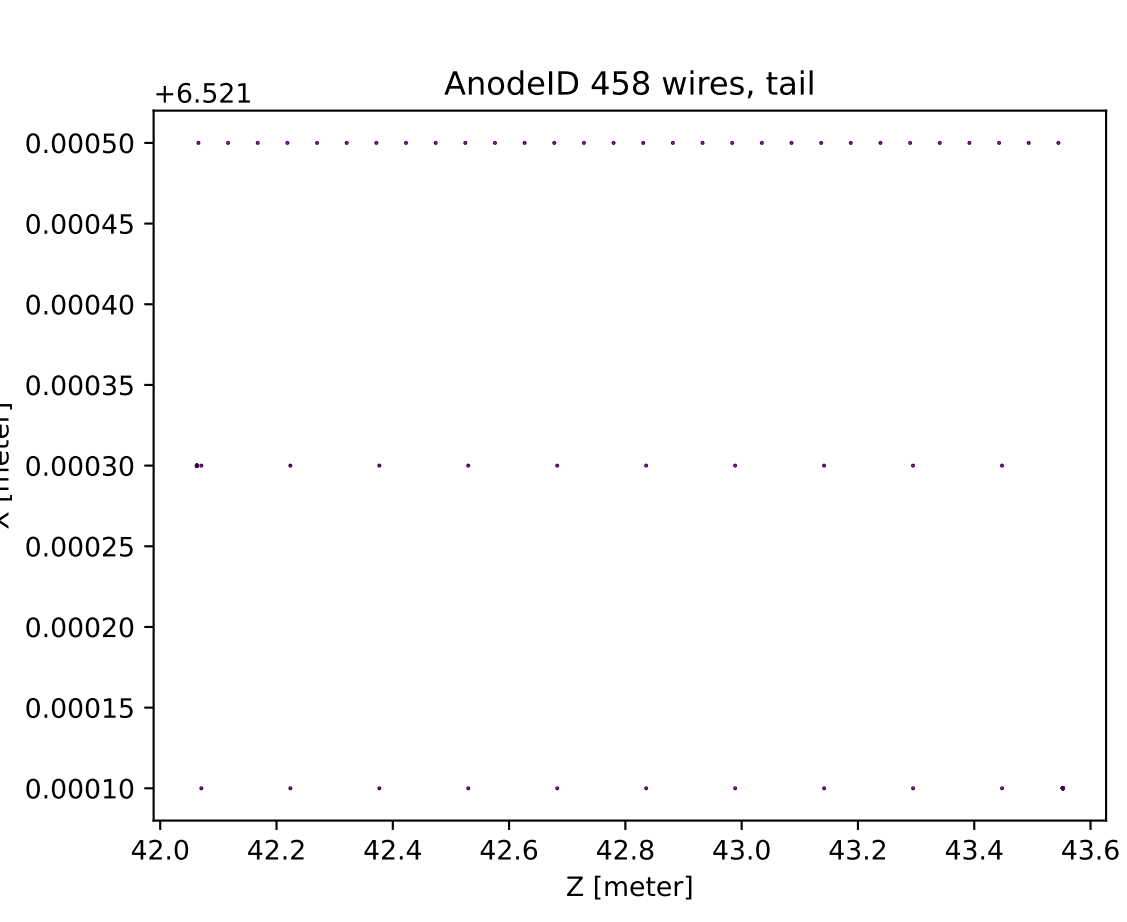
AnodeID 458 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

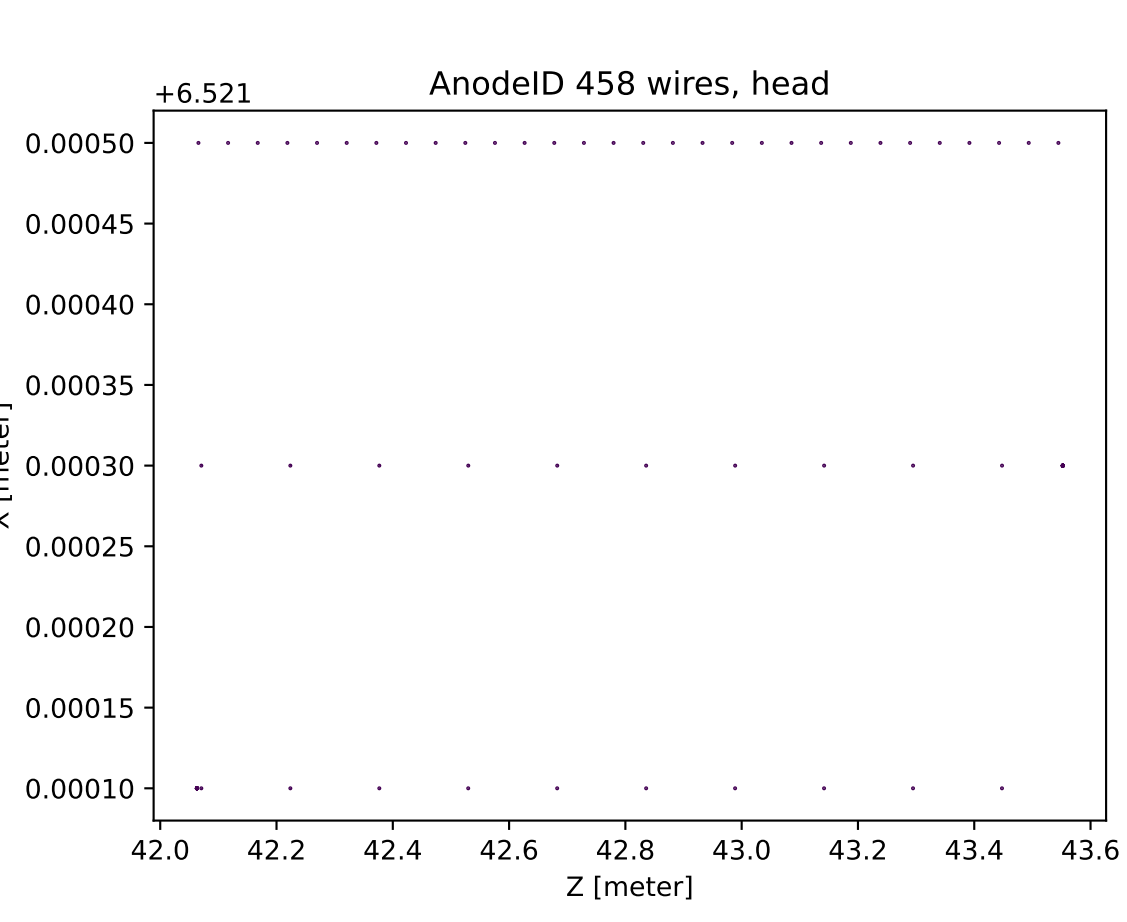
AnodeID 458 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

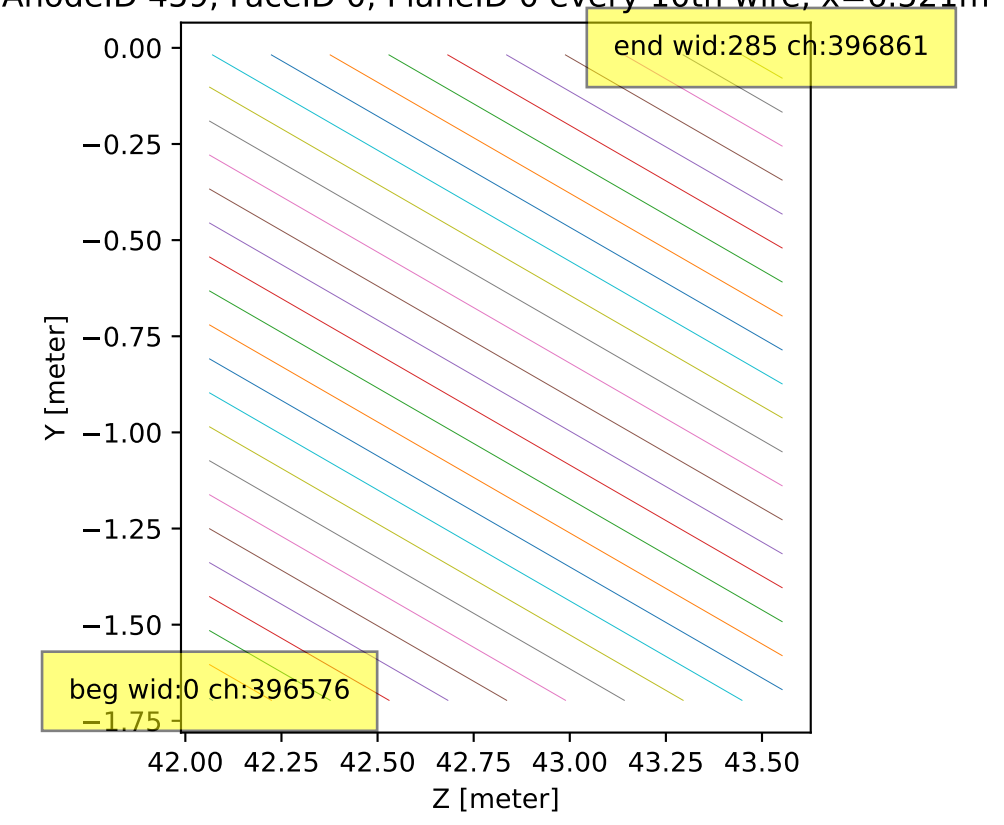
AnodeID 459, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:396861
beg wid:0 ch:396576
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

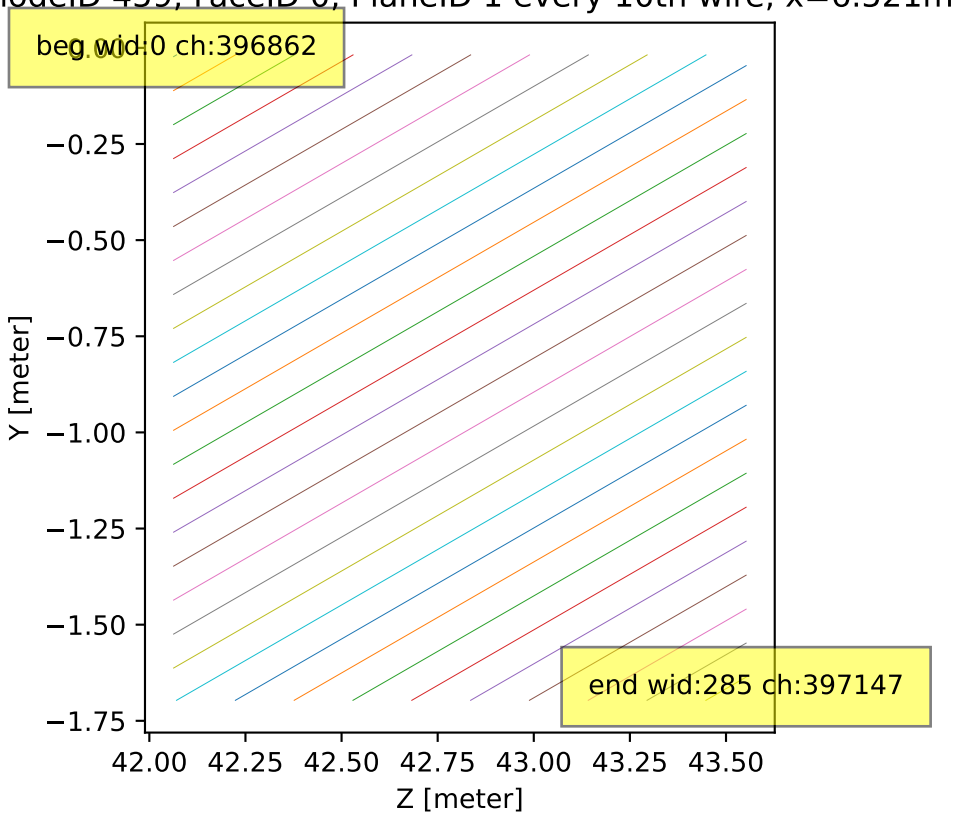
AnodeID 459, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:396862
end wid:285 ch:397147
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

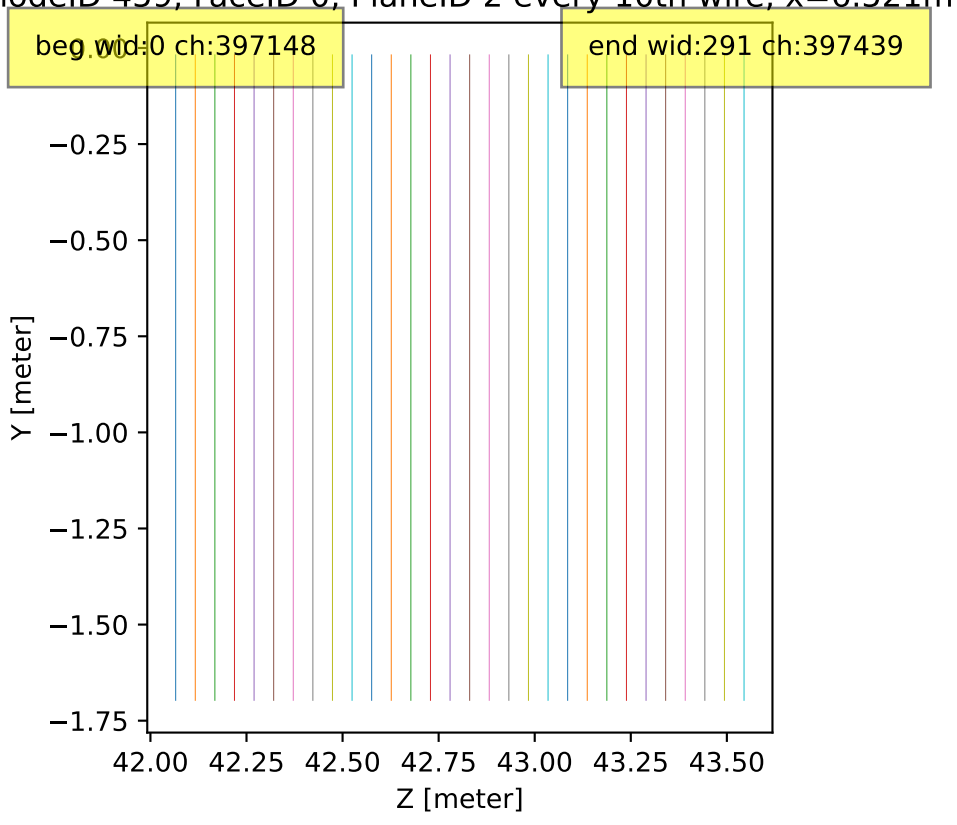
AnodeID 459, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:397148
end wid:291 ch:397439
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

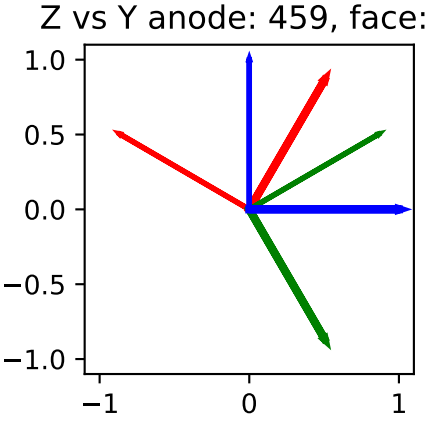
Z vs Y anode: 459, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

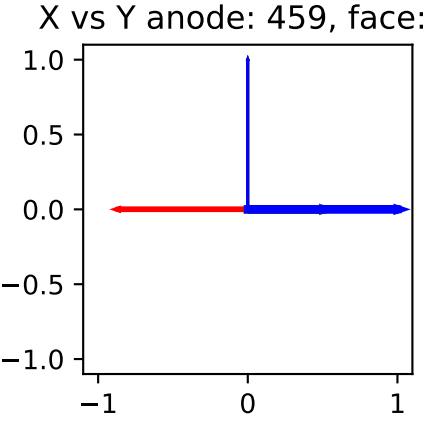
X vs Y anode: 459, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

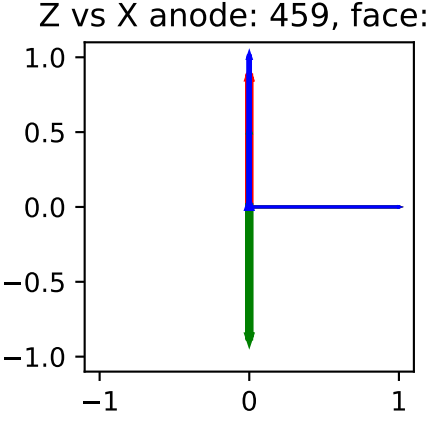
Z vs X anode: 459, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

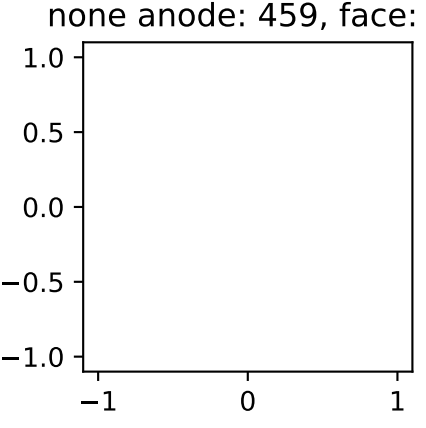
none anode: 459, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

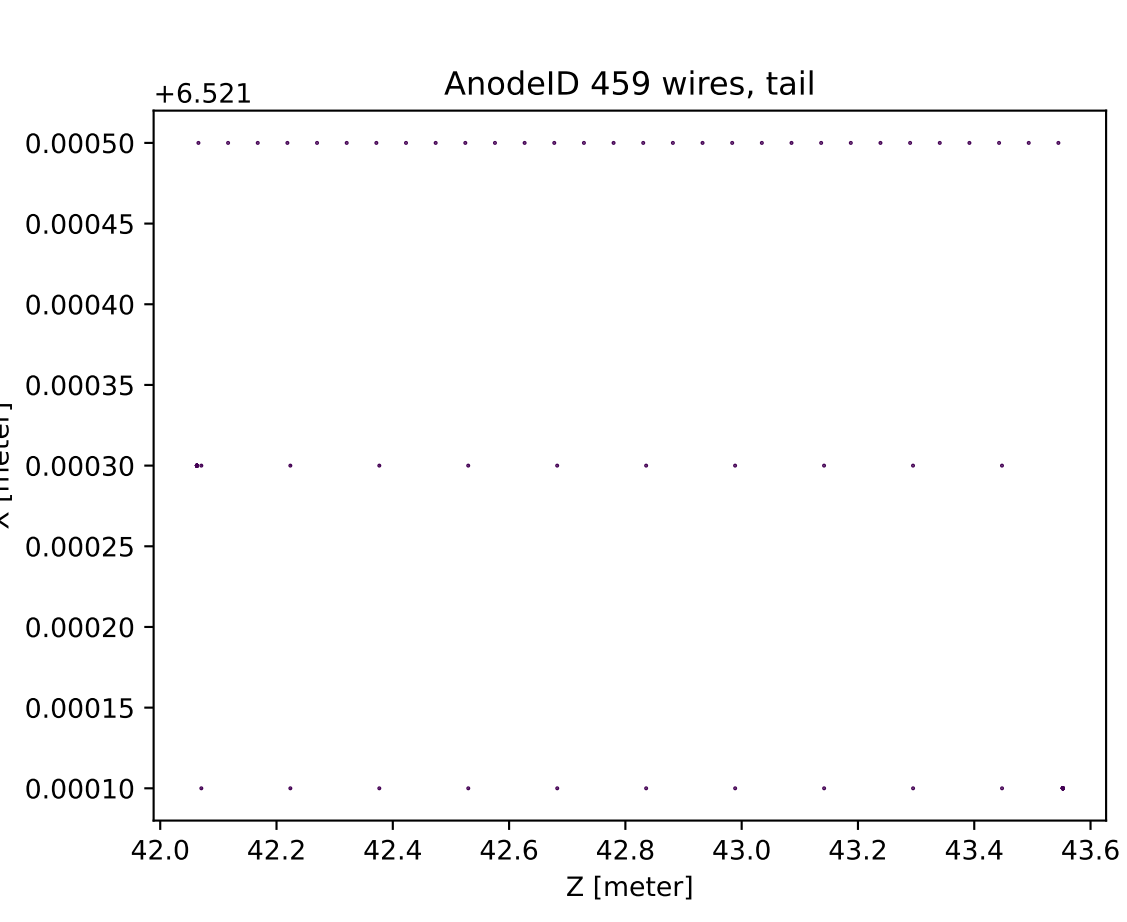
AnodeID 459 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

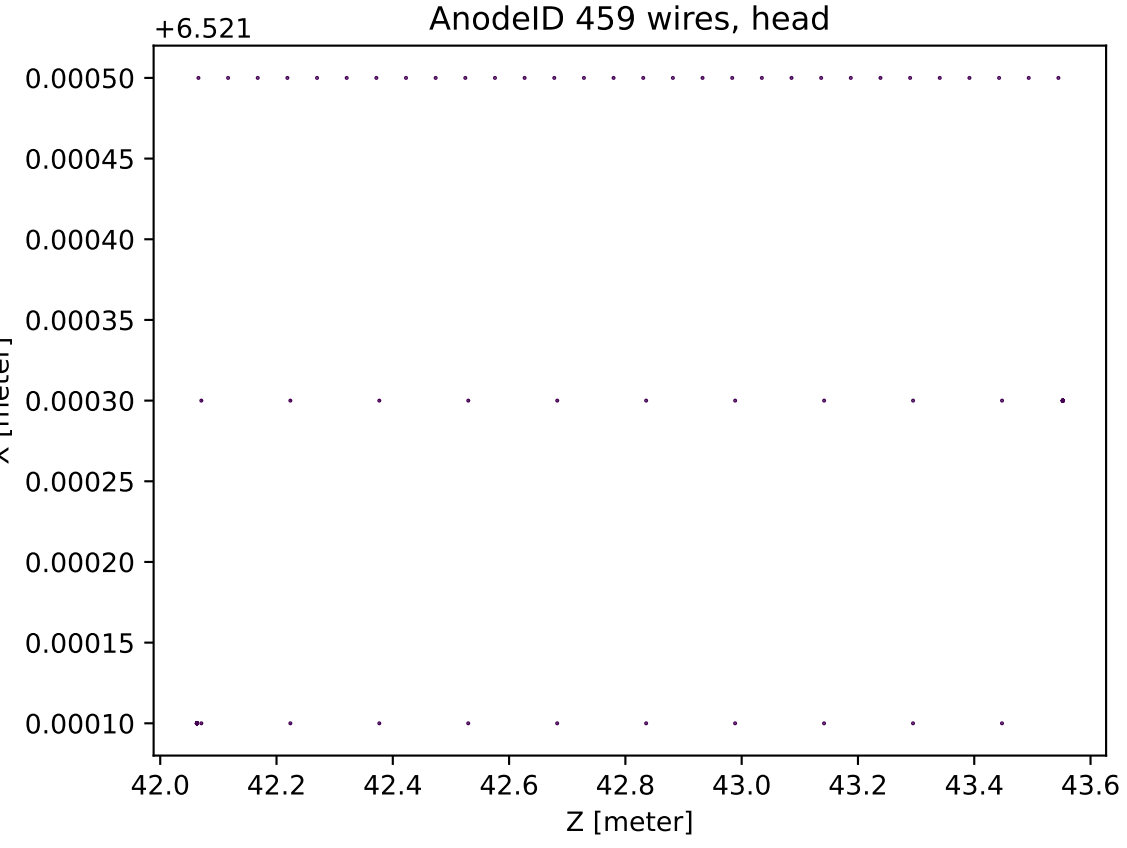
AnodeID 459 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

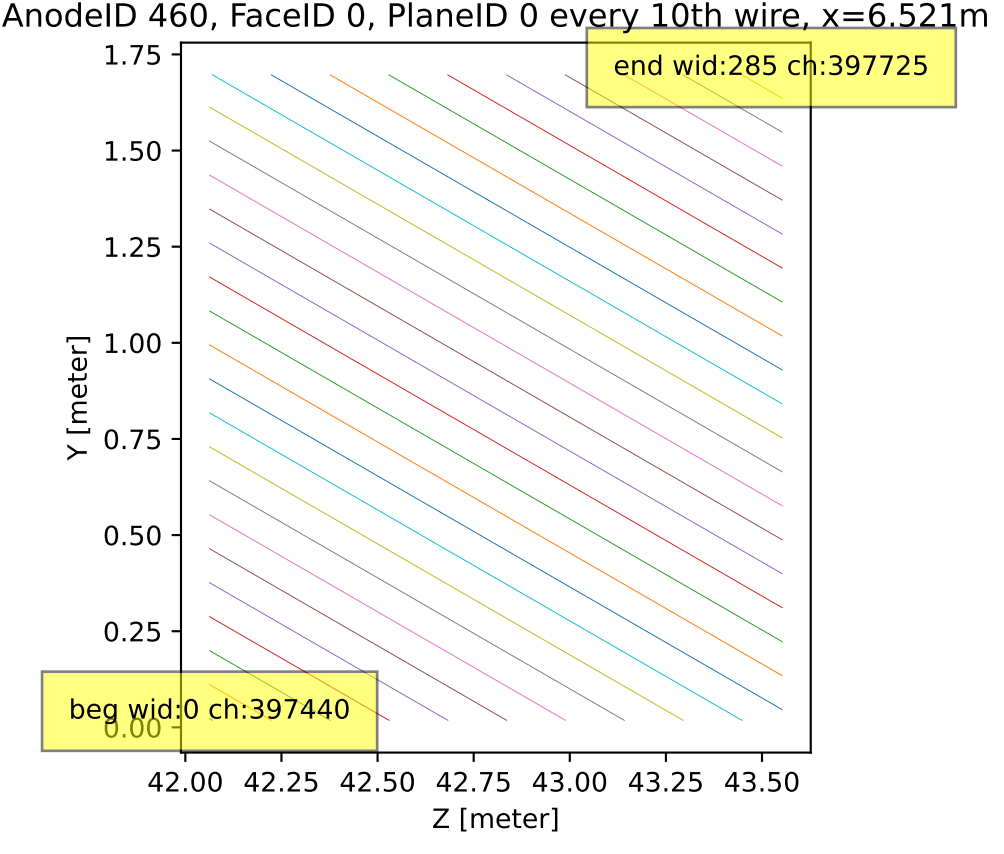
AnodeID 460, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:397725
beg wid:0 ch:397440
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50

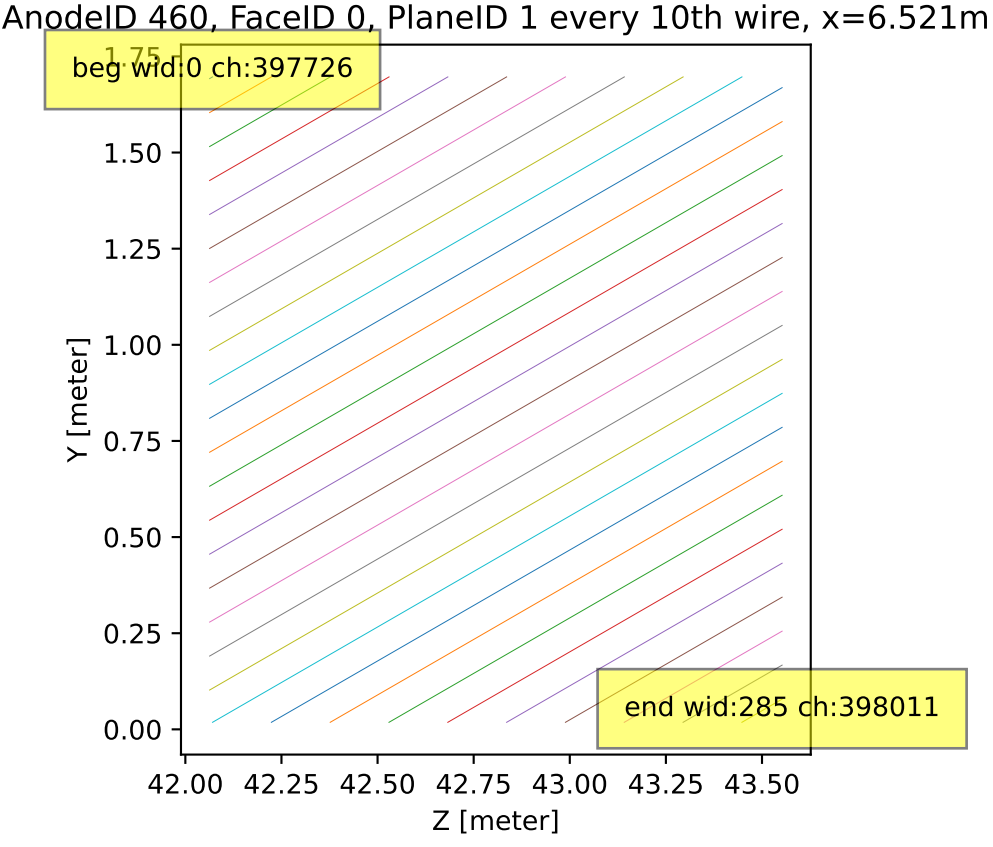
AnodeID 460, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:397726
end wid:285 ch:398011
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

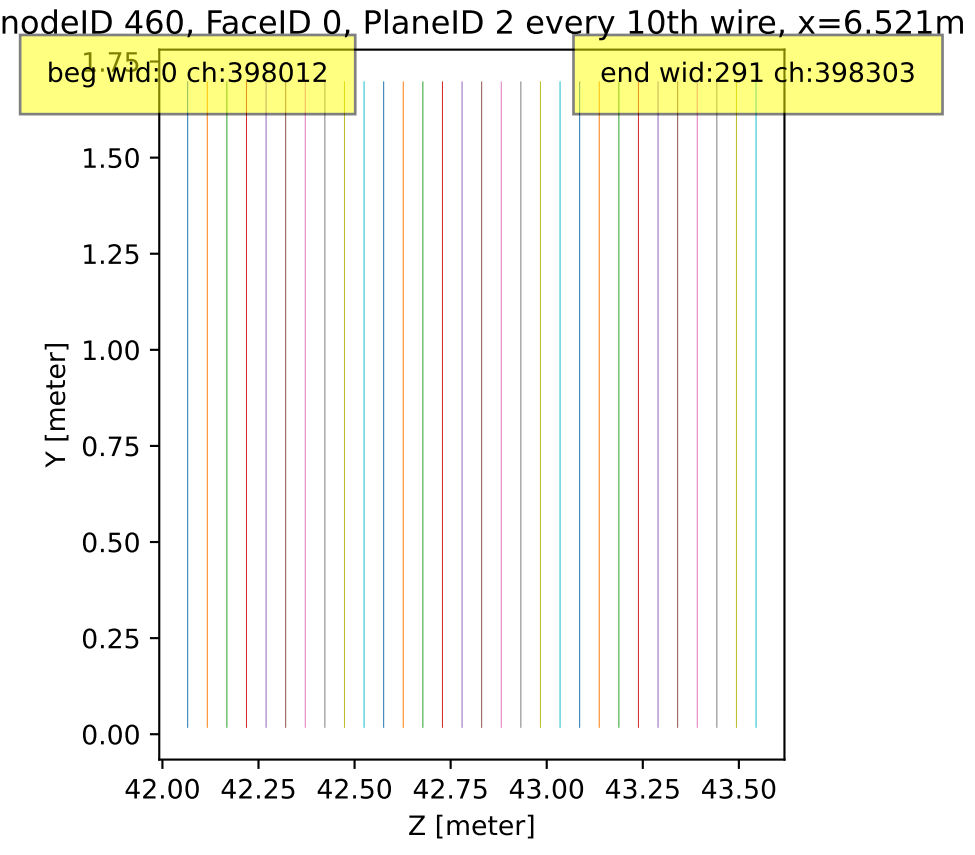
AnodeID 460, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:398012
end wid:291 ch:398303
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

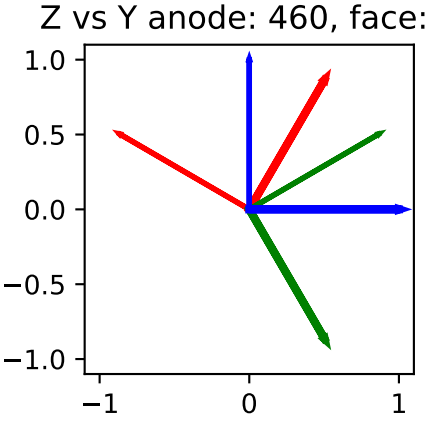
Z vs Y anode: 460, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

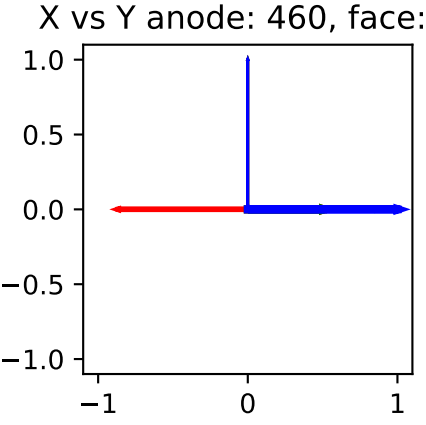
X vs Y anode: 460, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

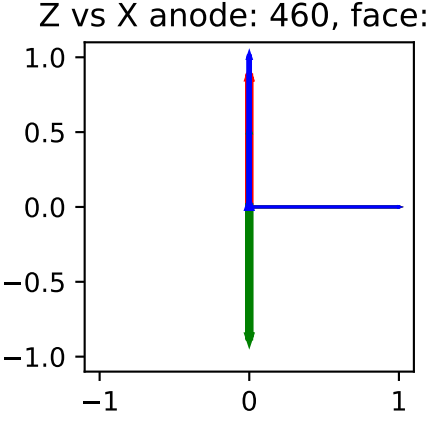
Z vs X anode: 460, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

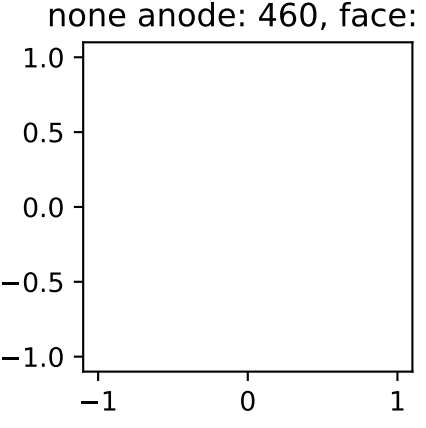
none anode: 460, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

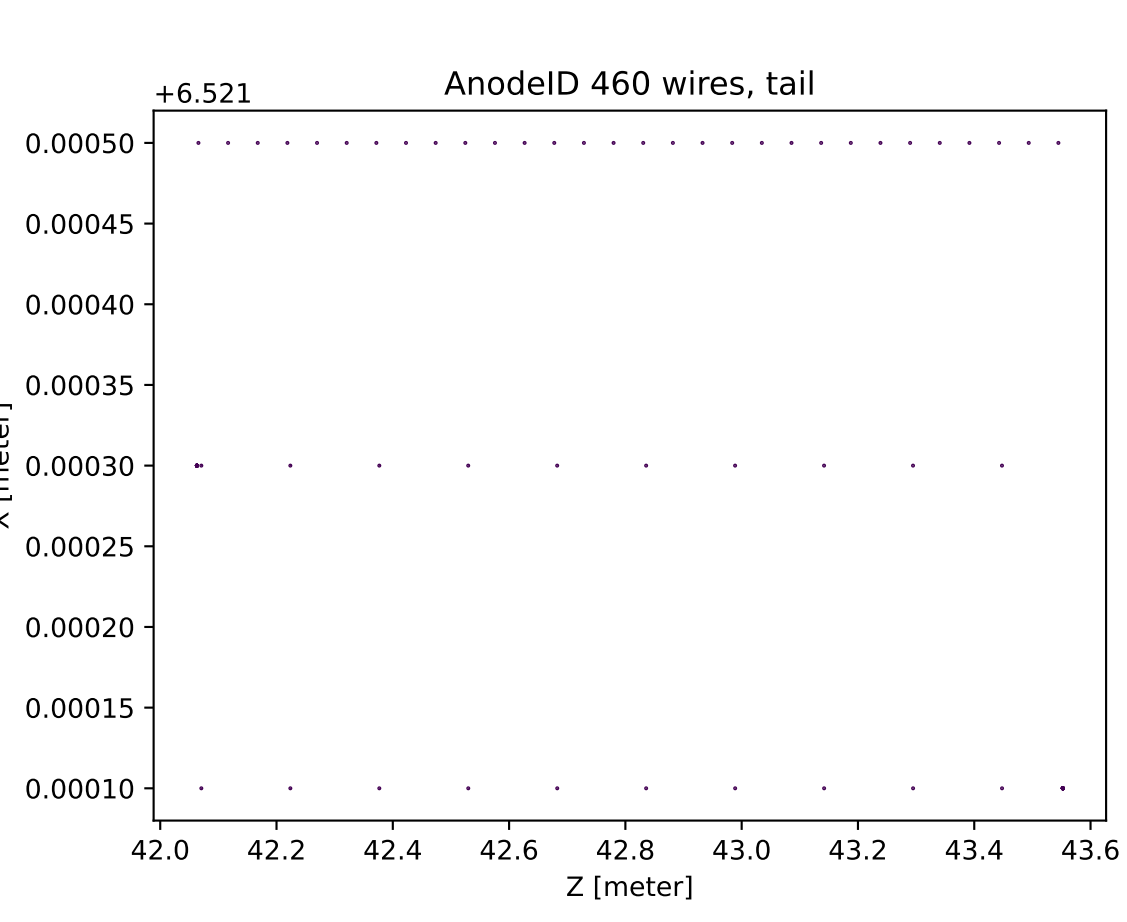
AnodeID 460 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

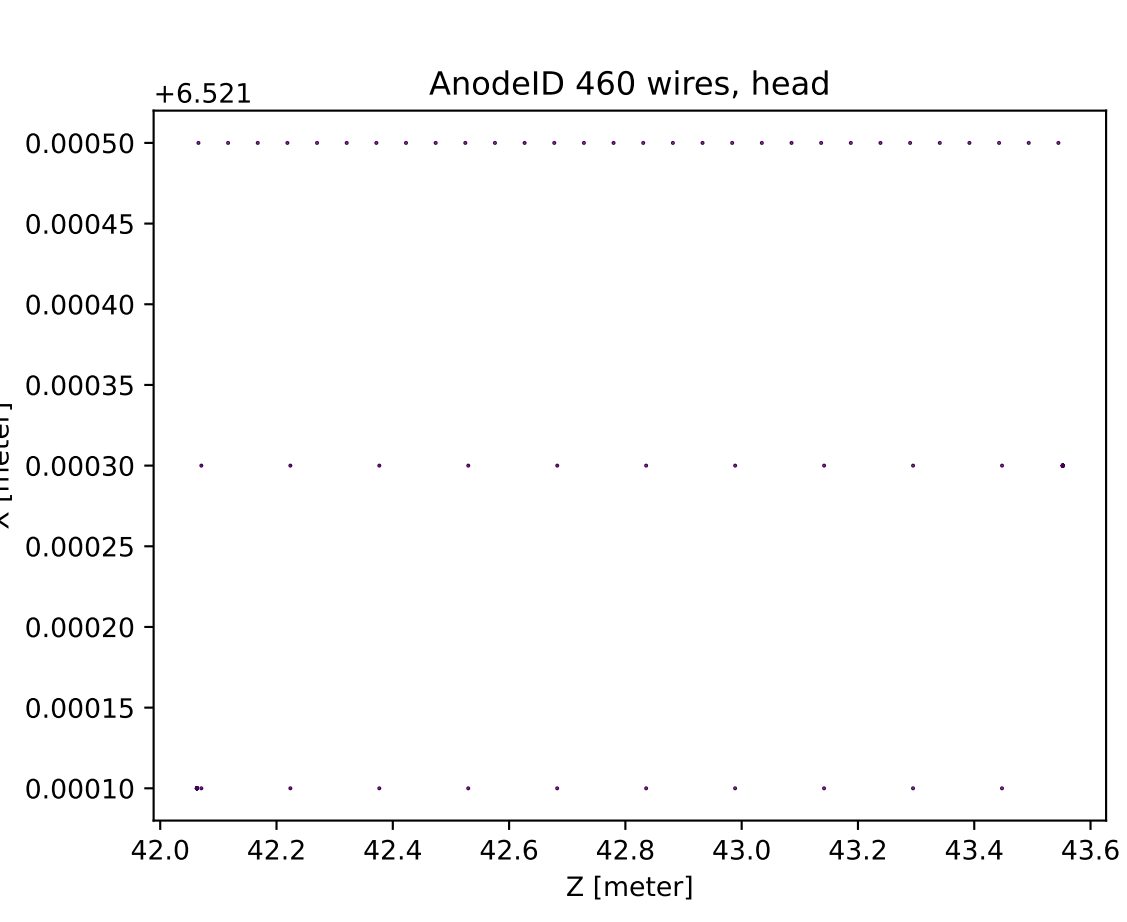
AnodeID 460 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

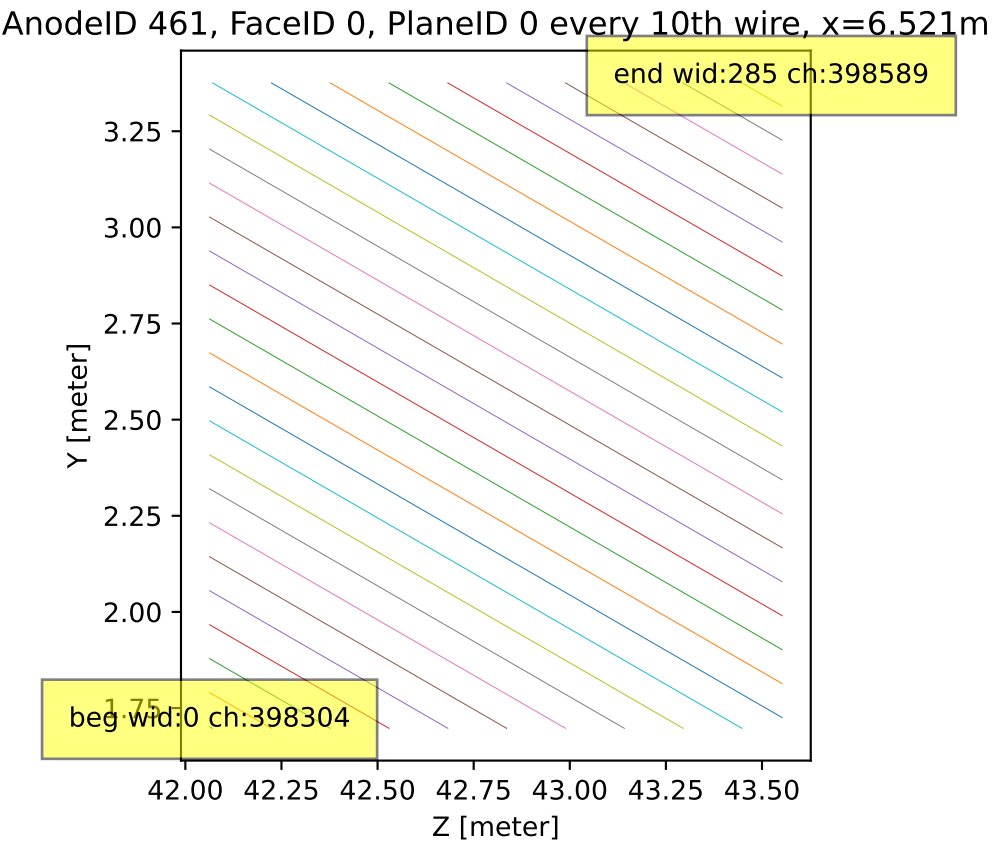
AnodeID 461, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:398589
beg wid:0 ch:398304
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

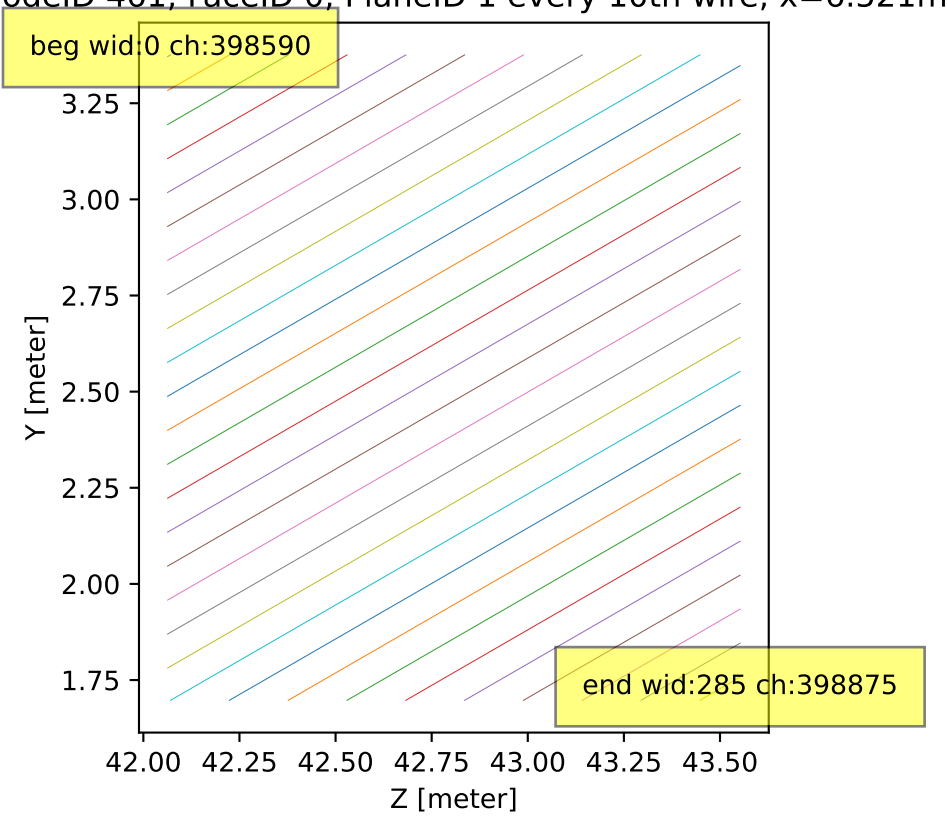
AnodeID 461, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:398590
end wid:285 ch:398875
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

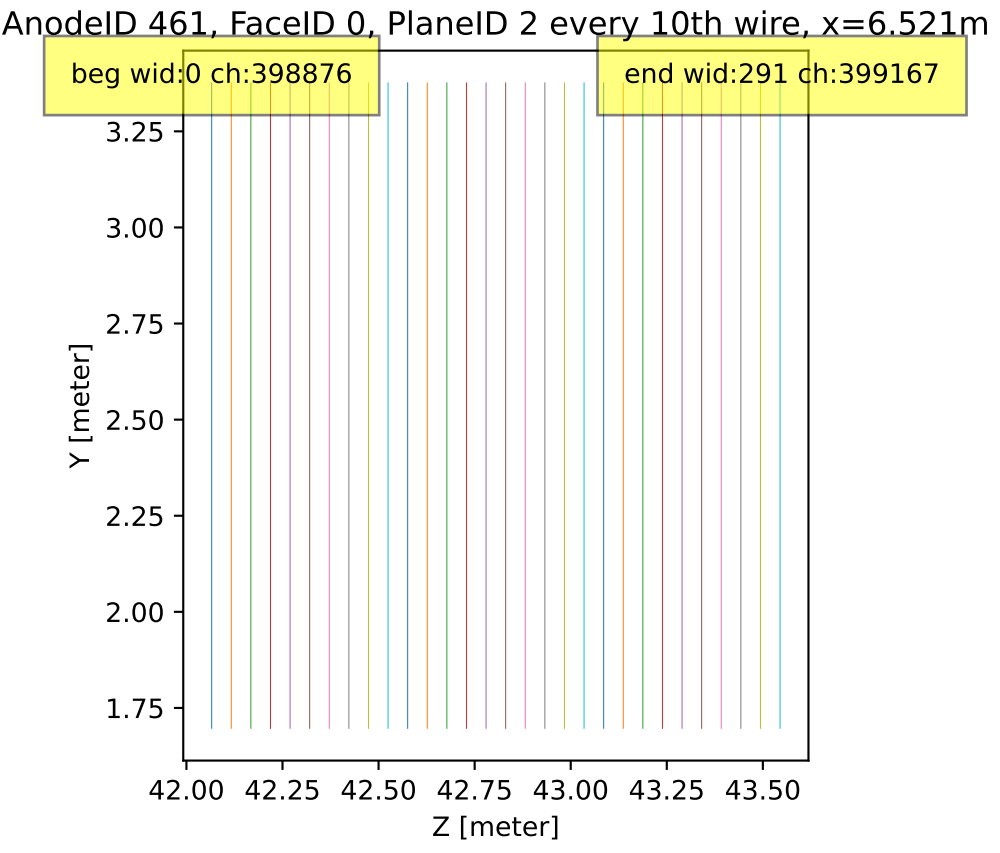
AnodeID 461, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:398876
end wid:291 ch:399167
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

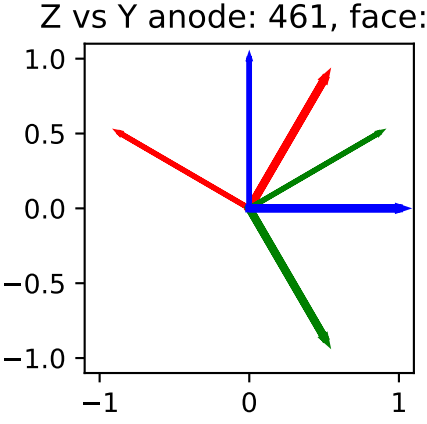
Z vs Y anode: 461, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

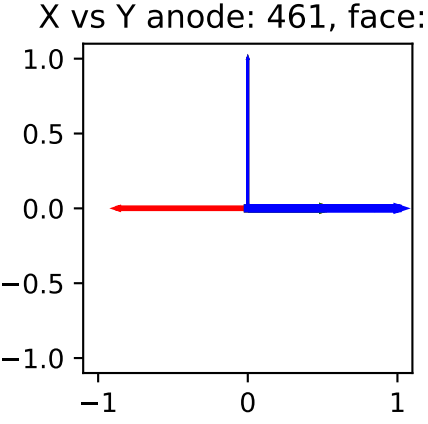
X vs Y anode: 461, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

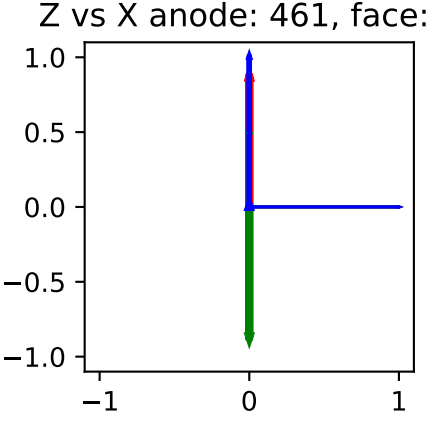
Z vs X anode: 461, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

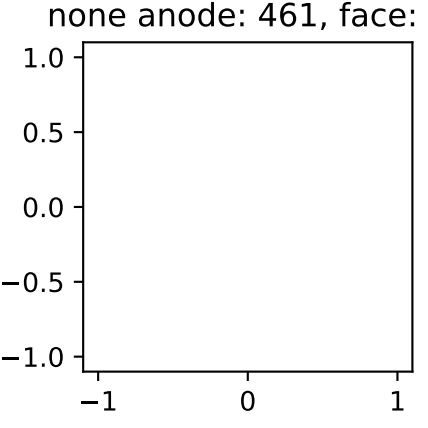
none anode: 461, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

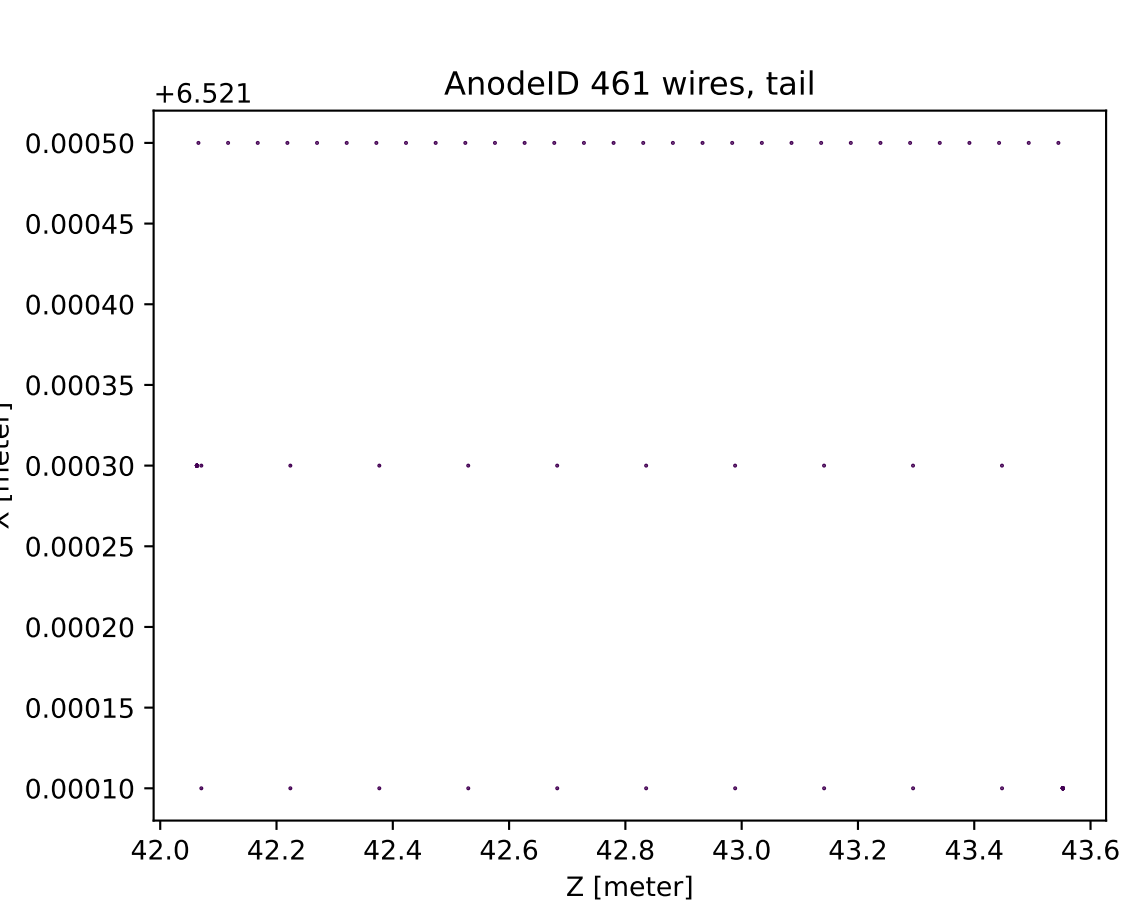
AnodeID 461 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

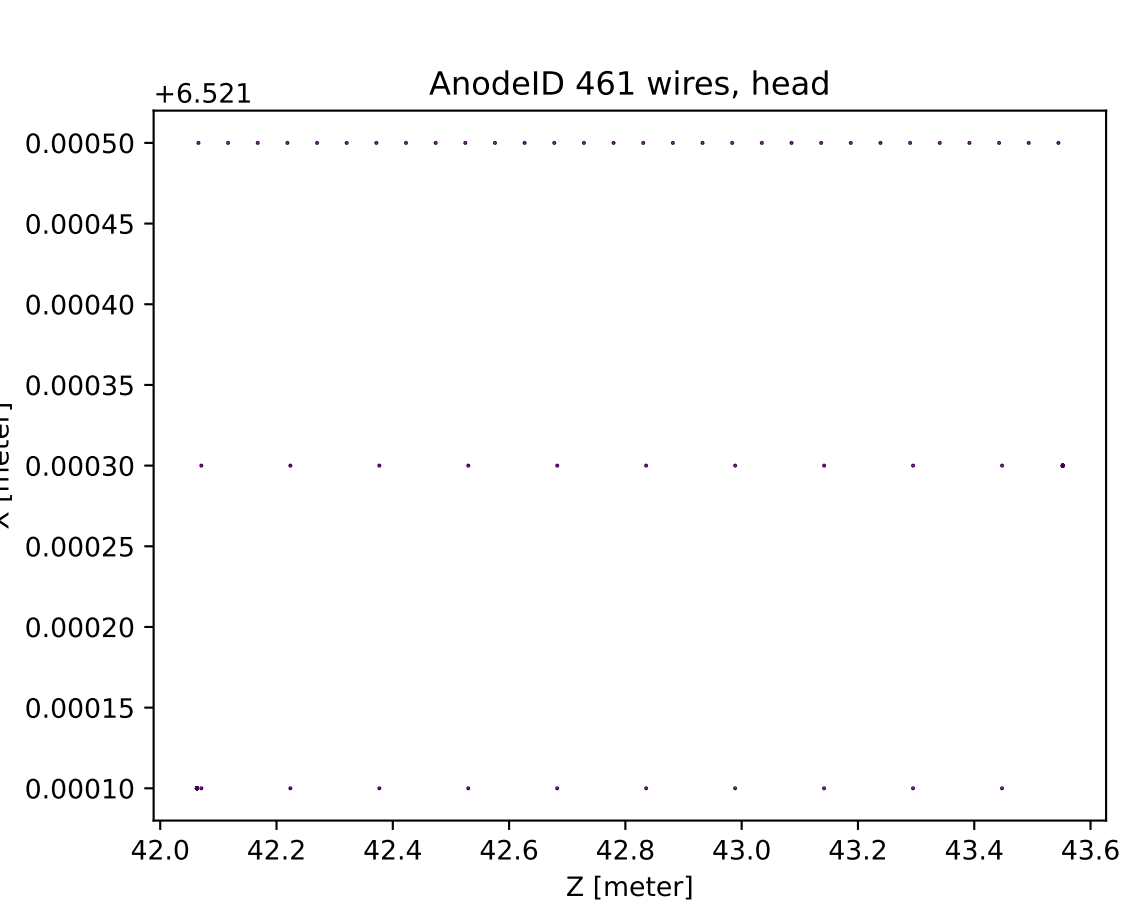
AnodeID 461 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

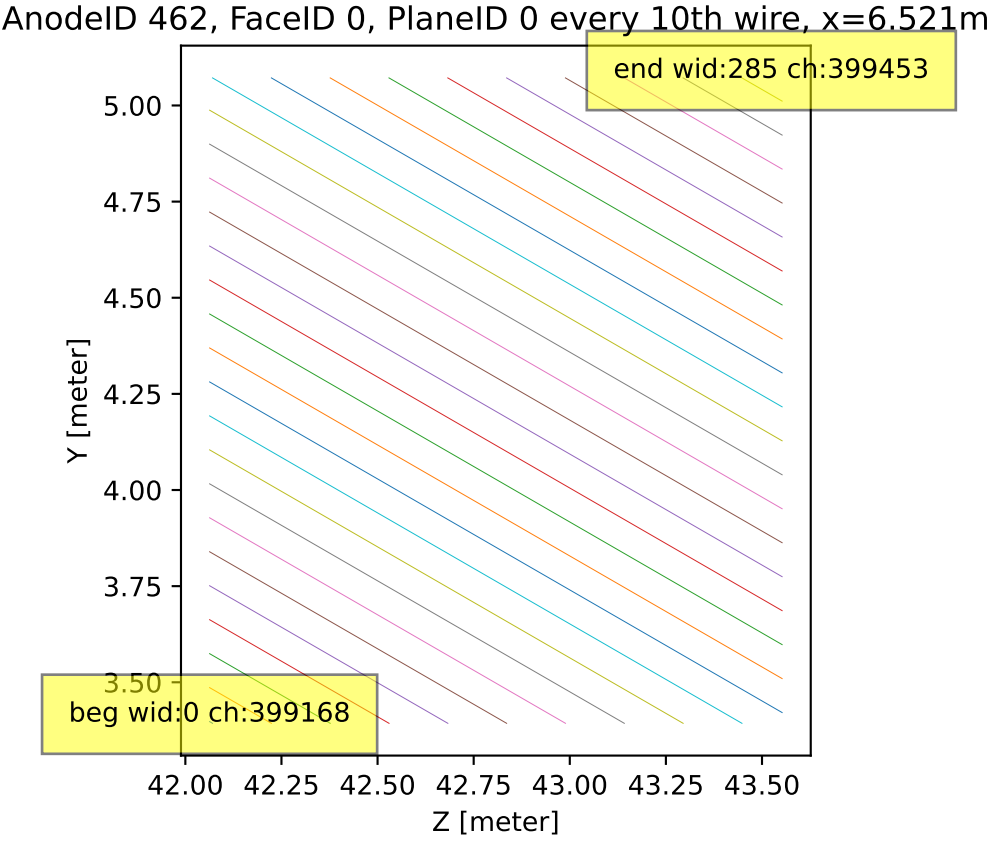
AnodeID 462, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:399453
beg wid:0 ch:399168
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

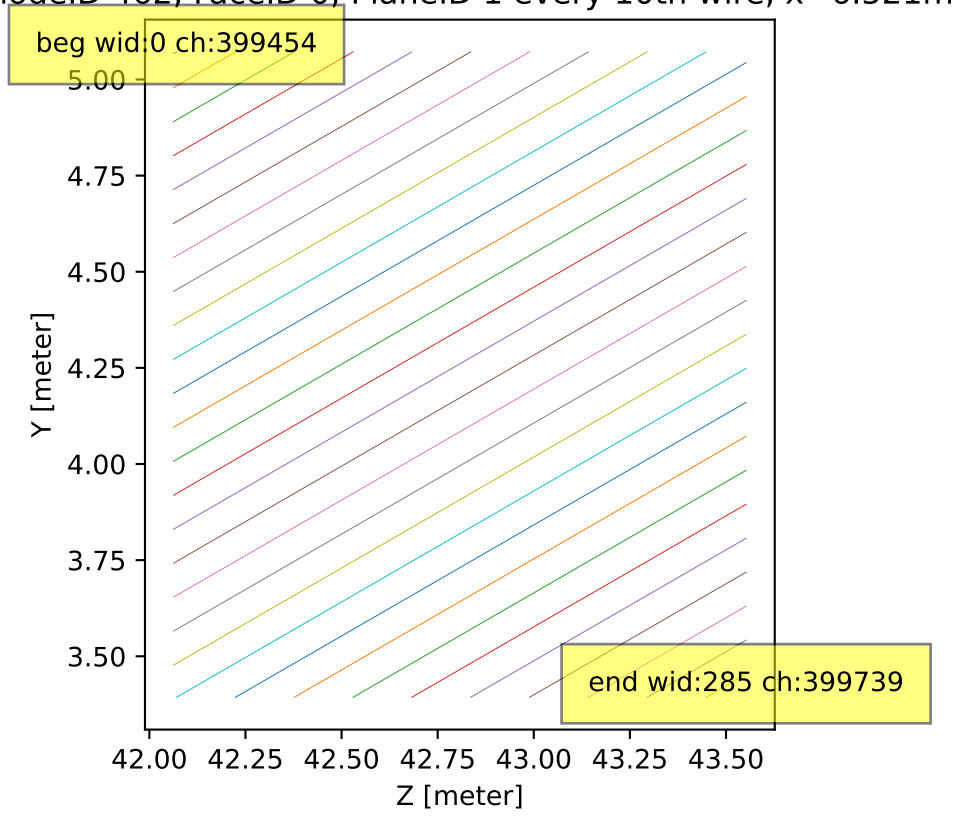
AnodeID 462, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:399454
end wid:285 ch:399739
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50

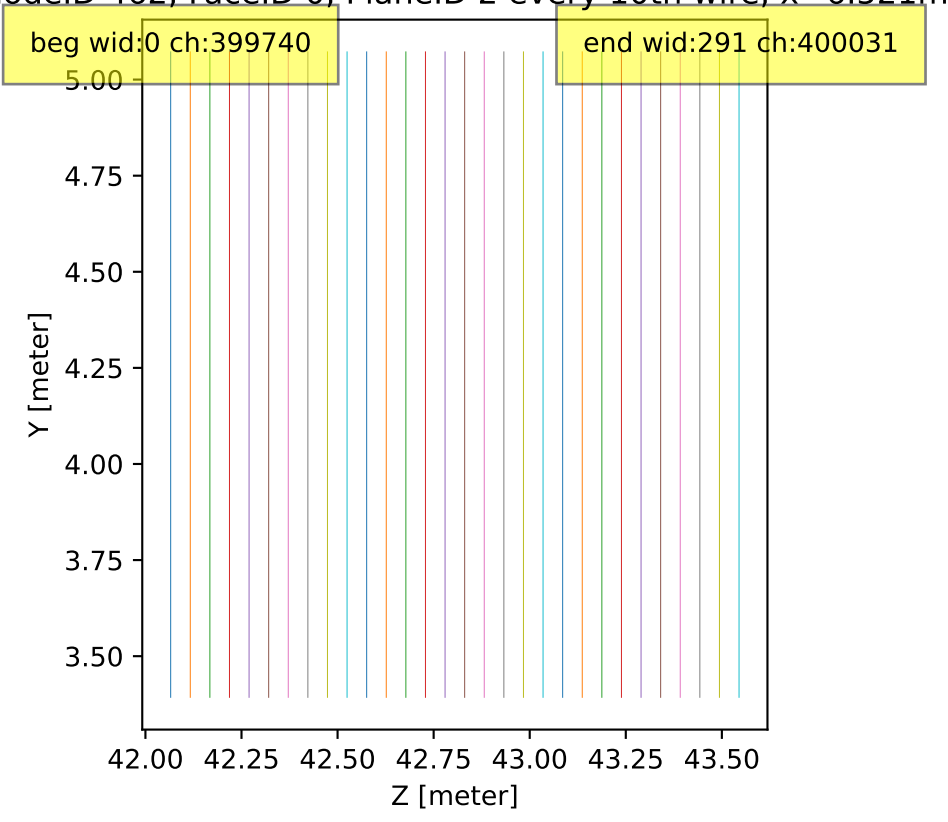
AnodeID 462, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:399740
end wid:291 ch:400031
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

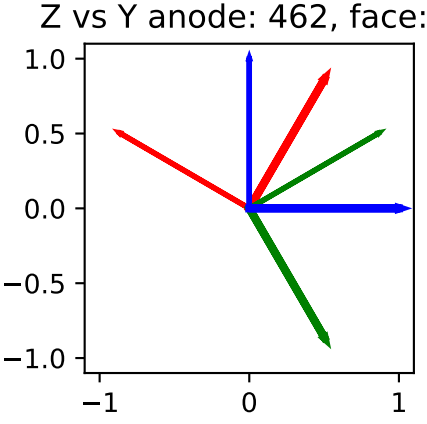
Z vs Y anode: 462, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

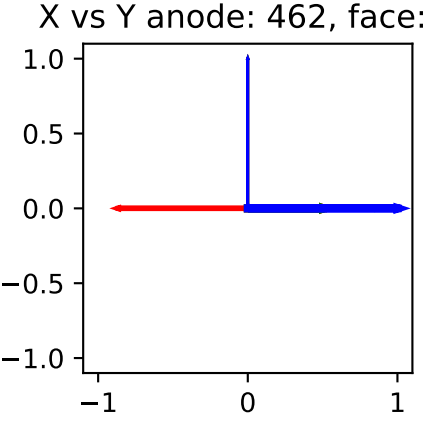
X vs Y anode: 462, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

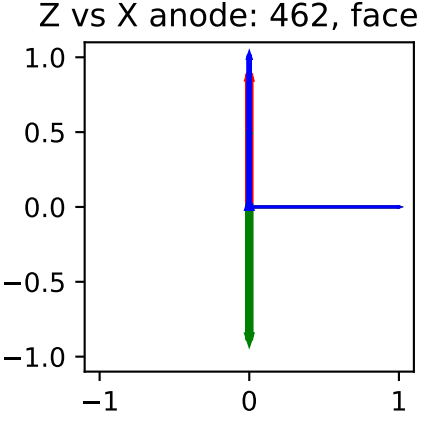
Z vs X anode: 462, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

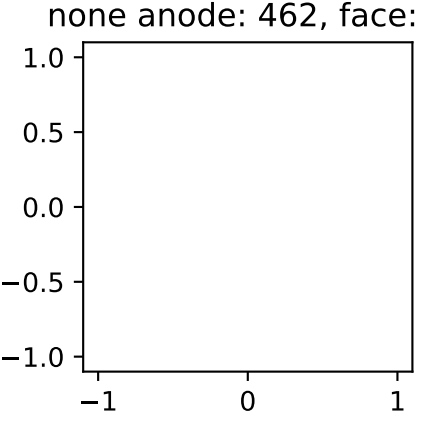
none anode: 462, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

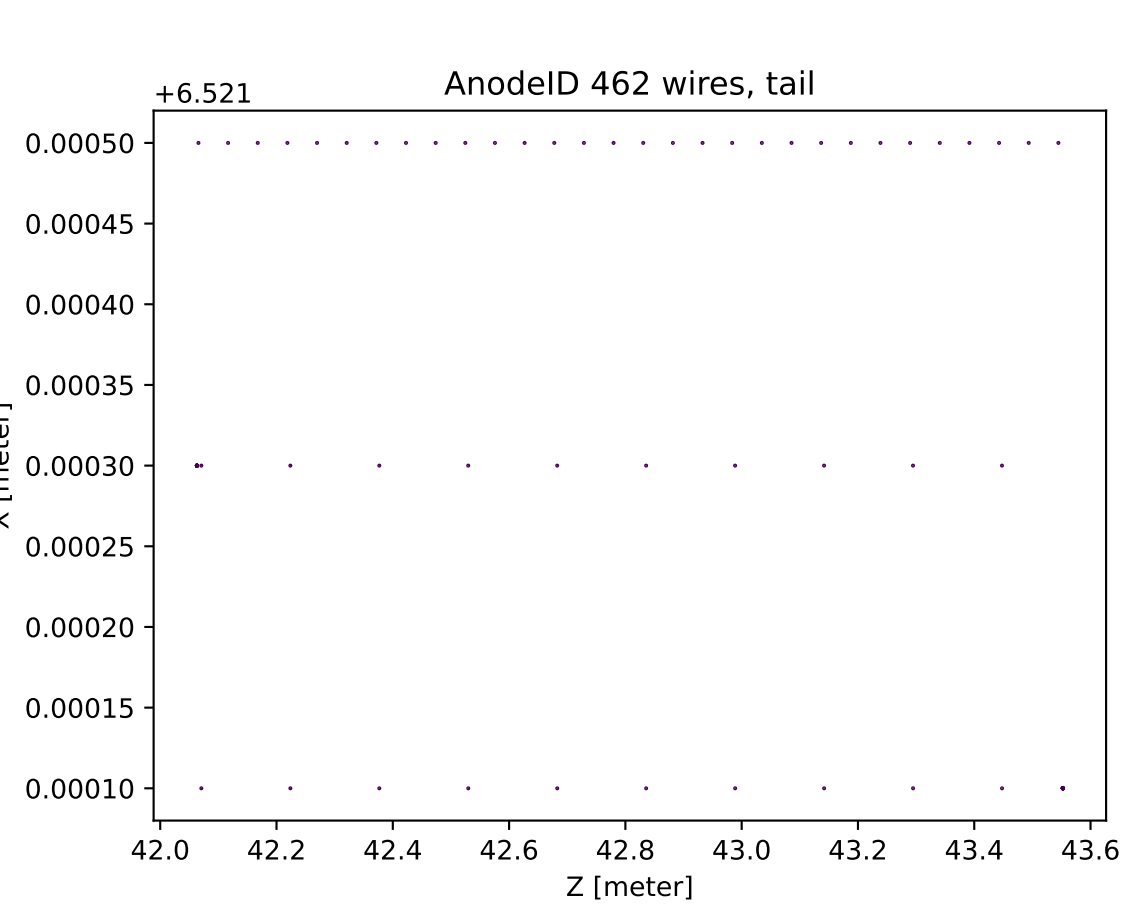
AnodeID 462 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

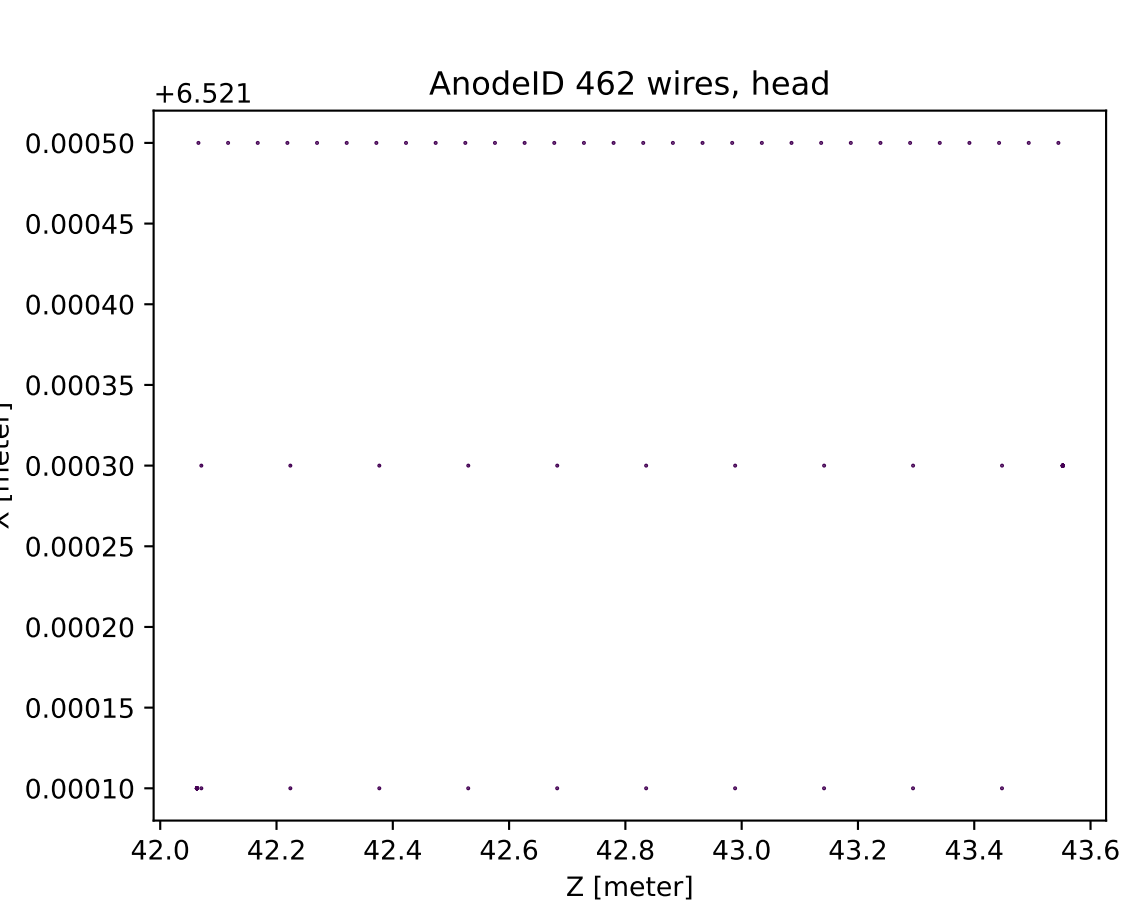
AnodeID 462 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

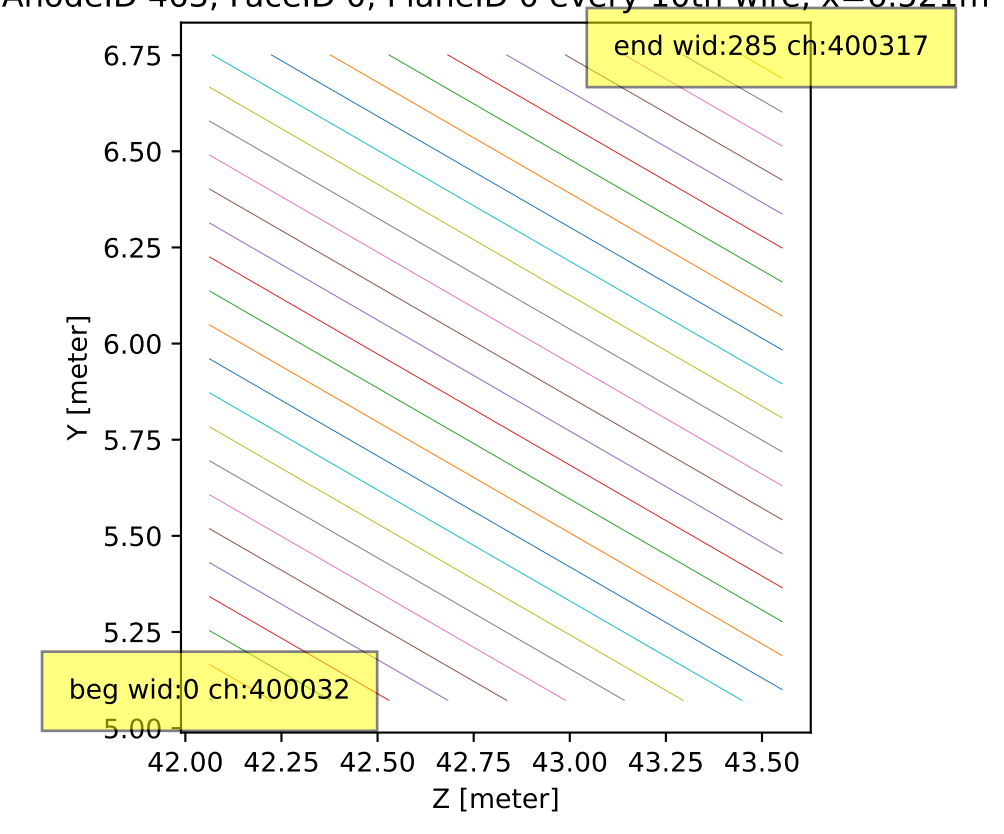
AnodeID 463, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:400317
beg wid:0 ch:400032
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

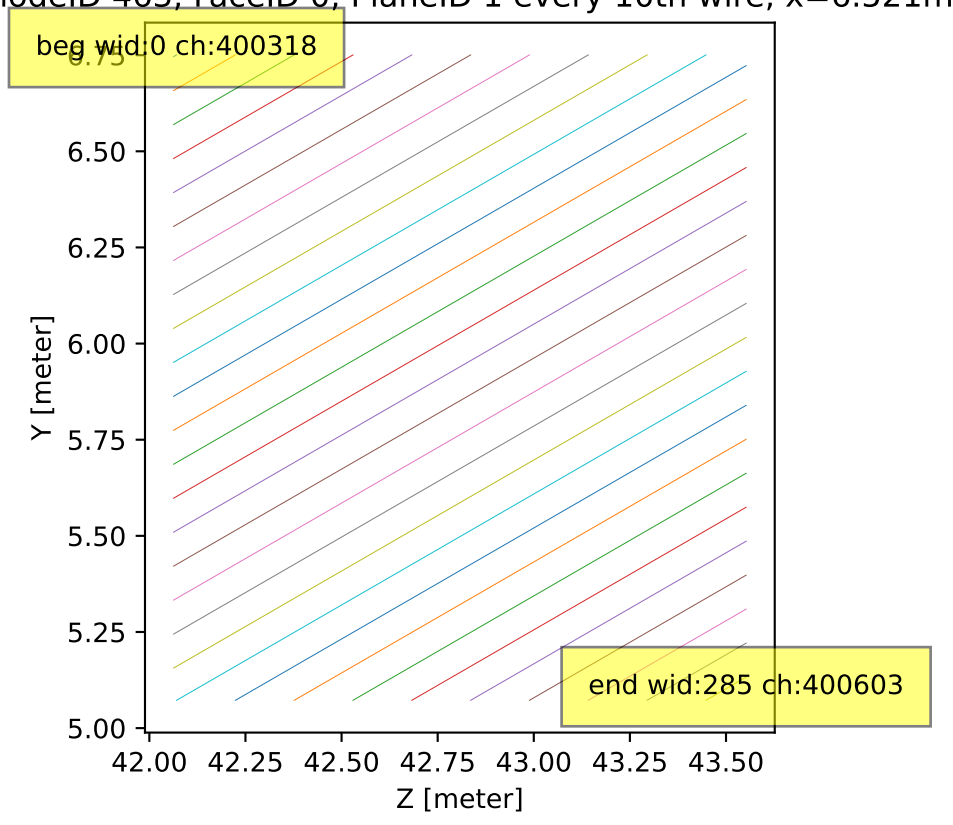
AnodeID 463, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:400318
end wid:285 ch:400603
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

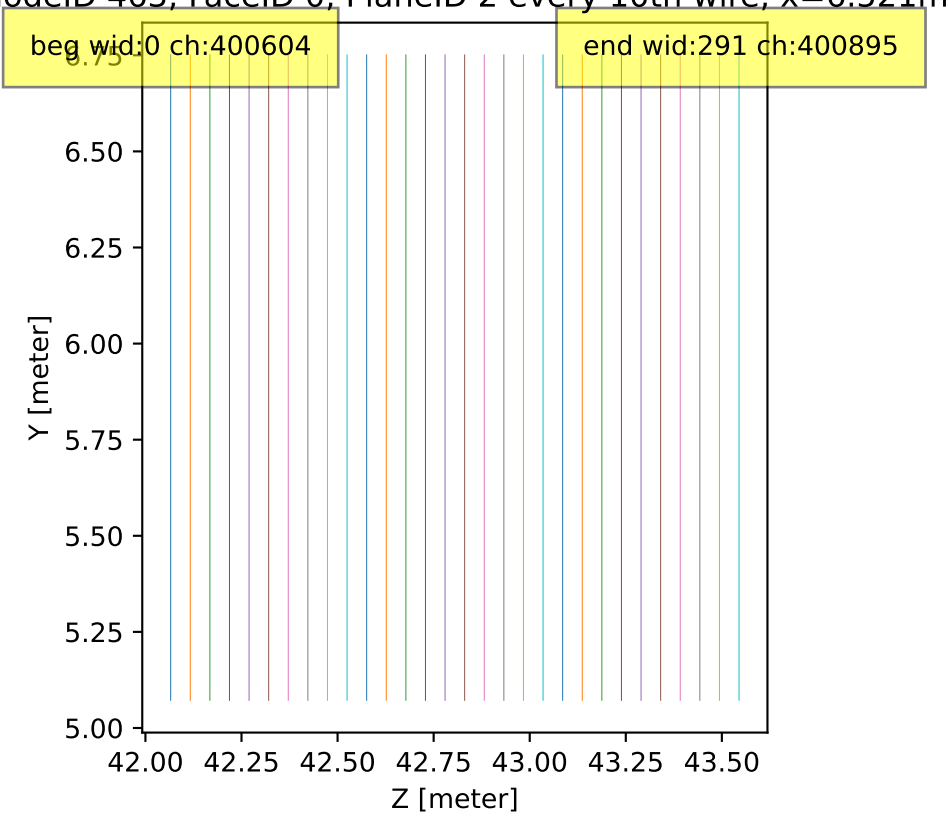
AnodeID 463, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:400604
end wid:291 ch:400895
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
42.00
42.25
42.50
42.75
43.00
43.25
43.50
Z [meter]

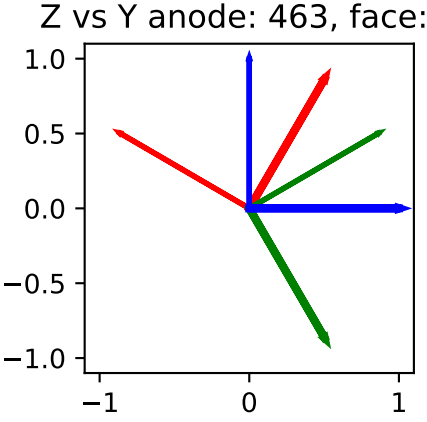
Z vs Y anode: 463, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

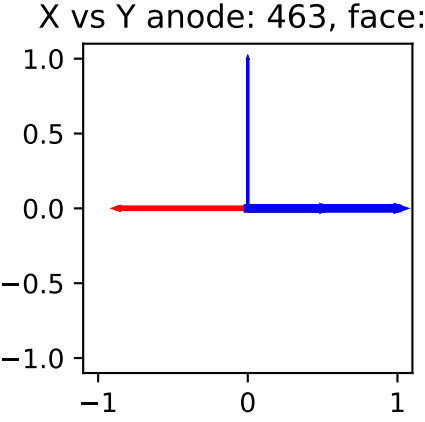
X vs Y anode: 463, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

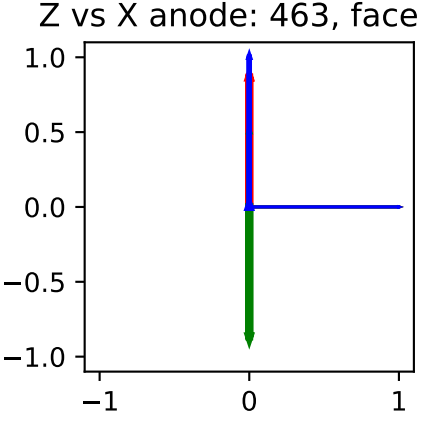
Z vs X anode: 463, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

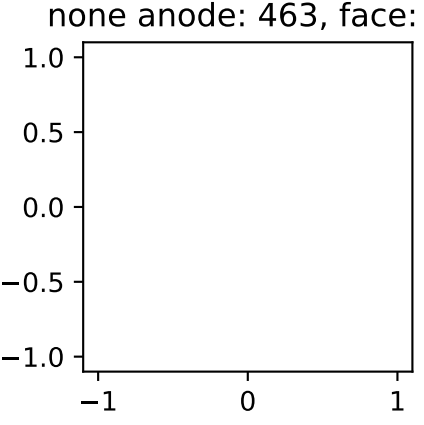
none anode: 463, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

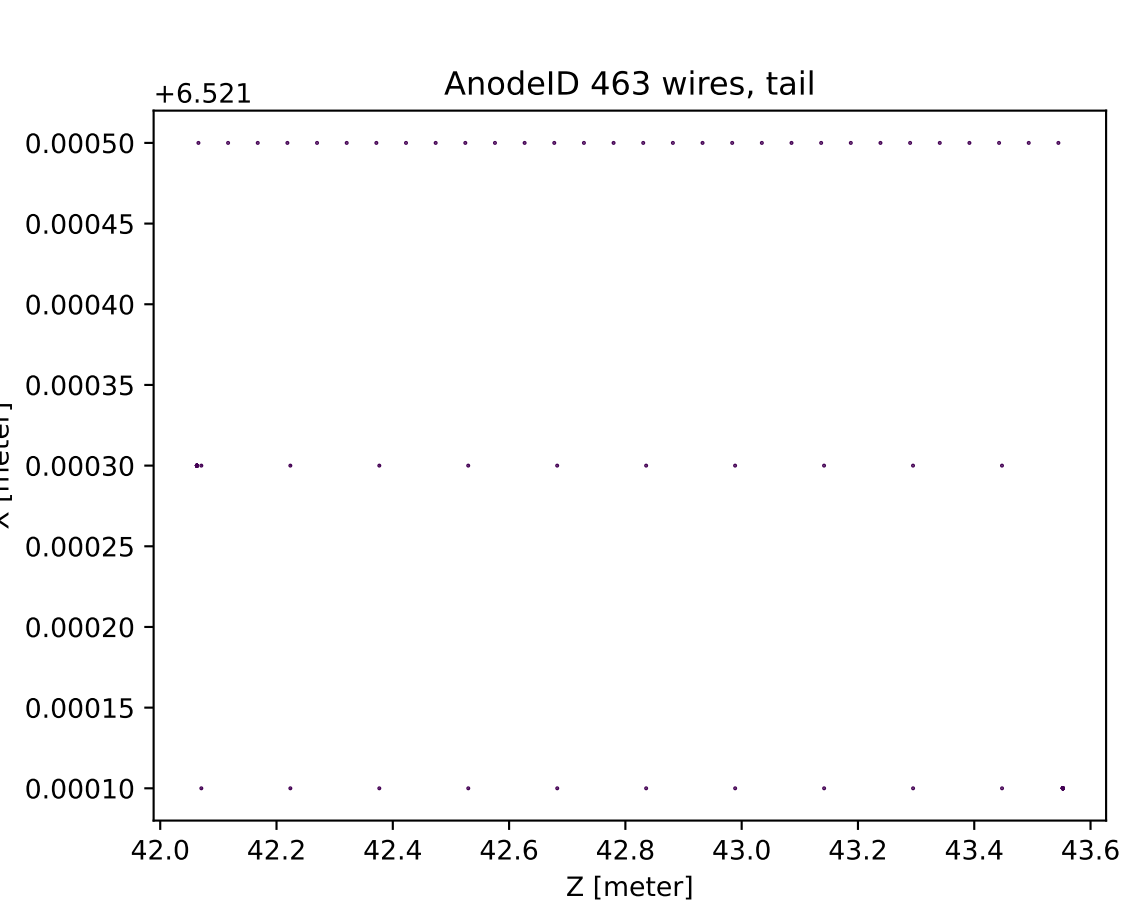
AnodeID 463 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

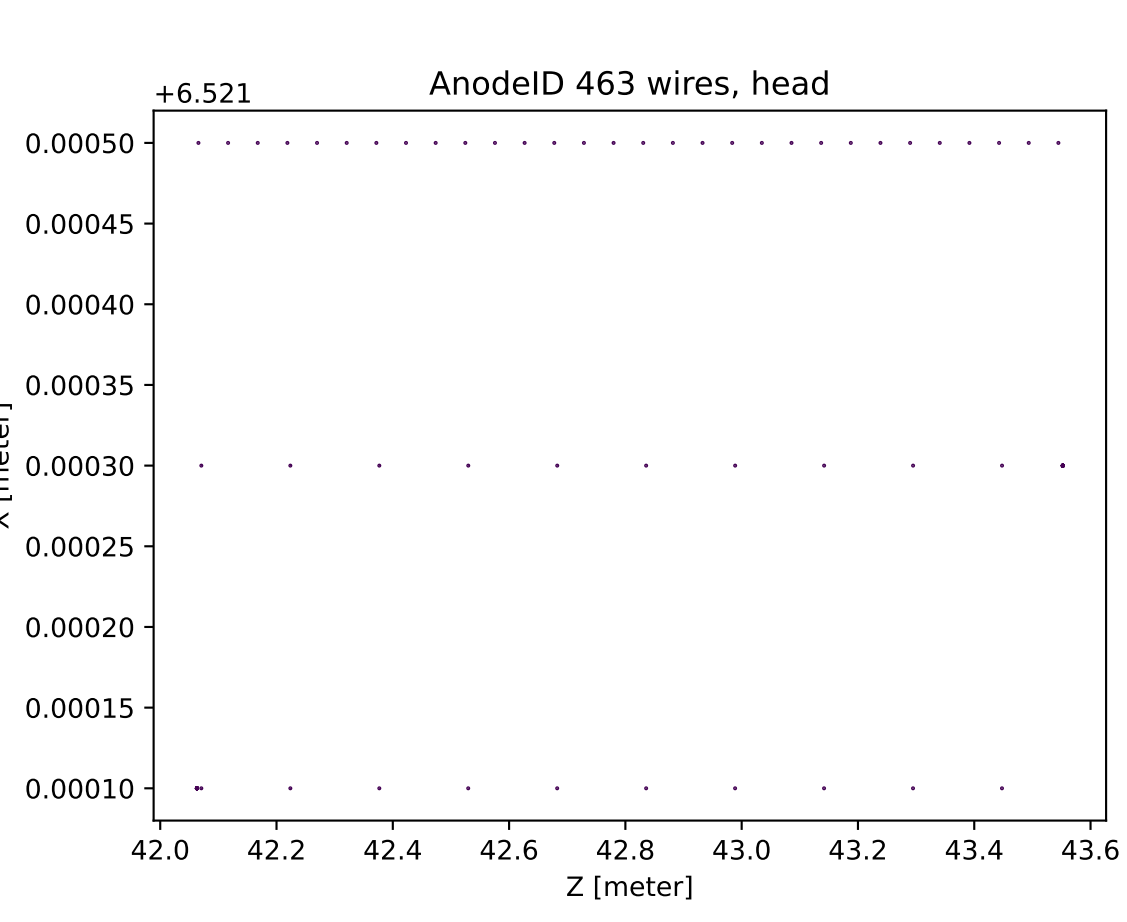
AnodeID 463 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
42.0
42.2
42.4
42.6
42.8
43.0
43.2
43.4
43.6
Z [meter]

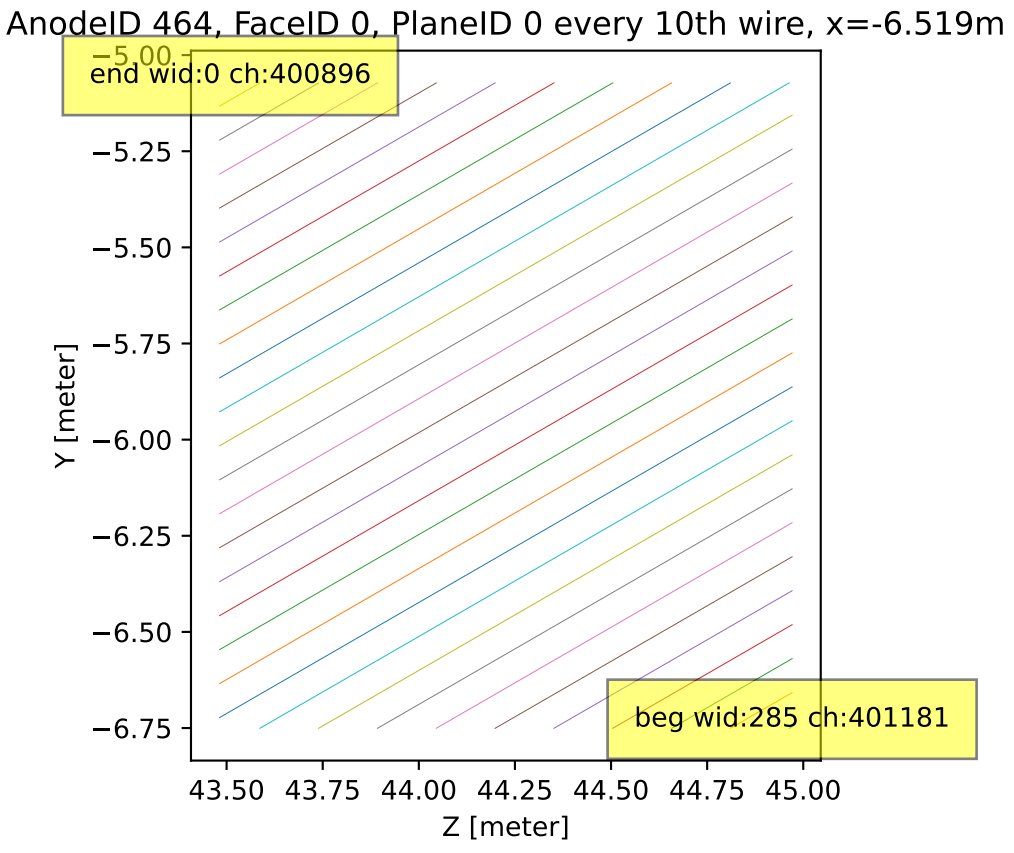
AnodeID 464, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:400896
beg wid:285 ch:401181
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

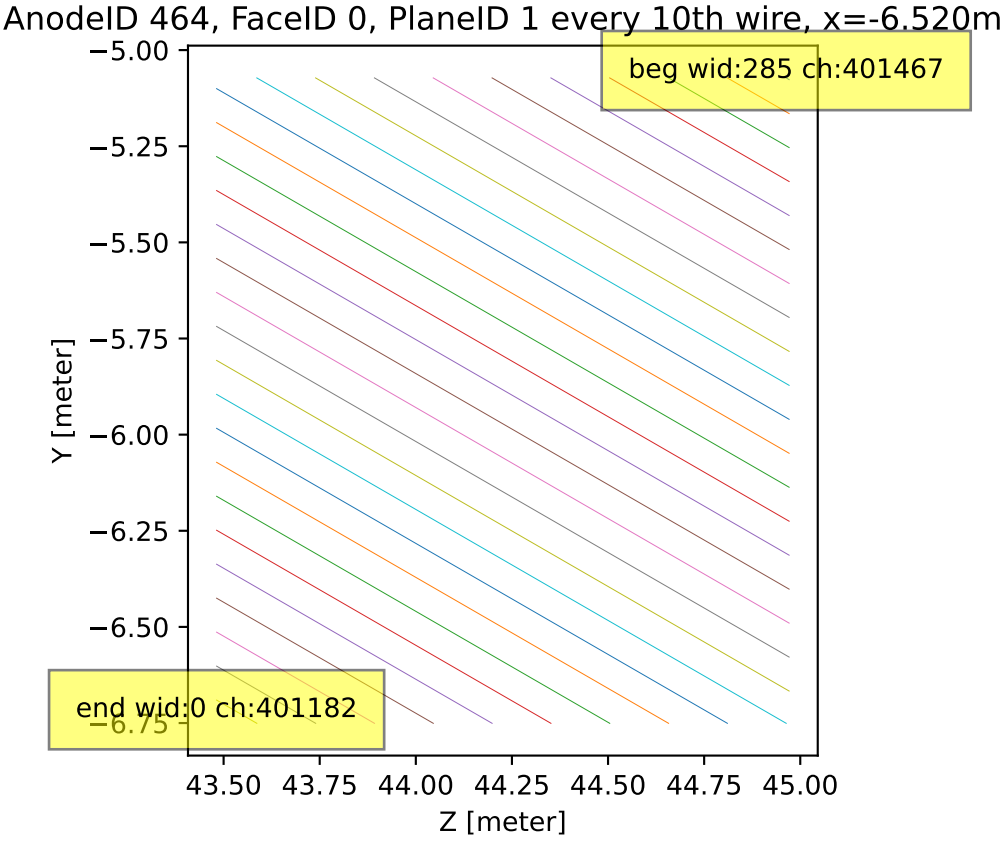
AnodeID 464, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:401467
end wid:0 ch:401182
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

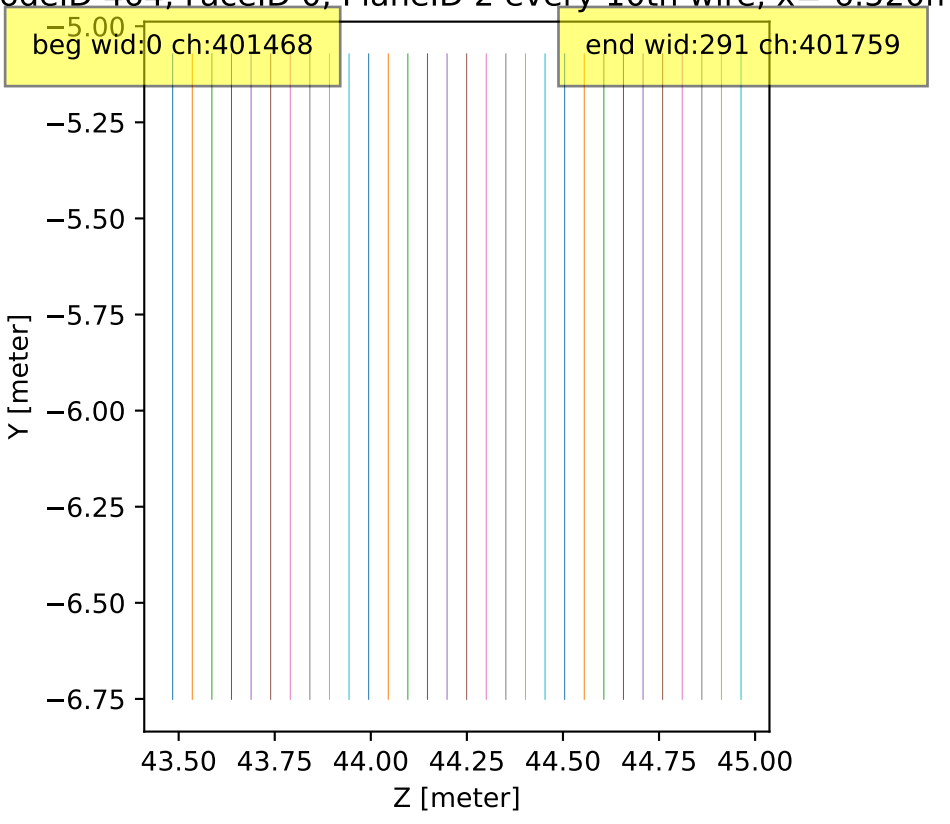
AnodeID 464, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:401468
end wid:291 ch:401759
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

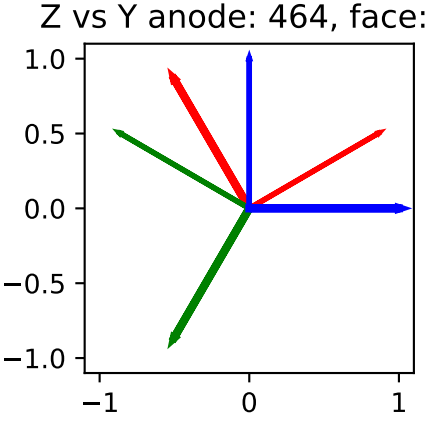
Z vs Y anode: 464, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

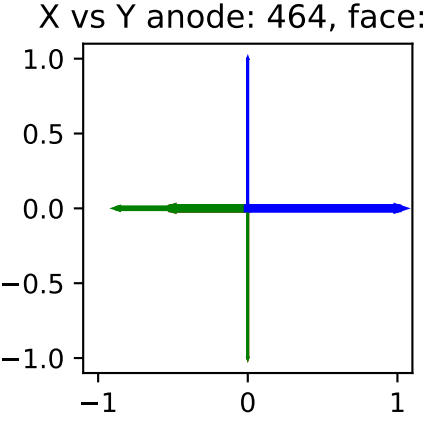
X vs Y anode: 464, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

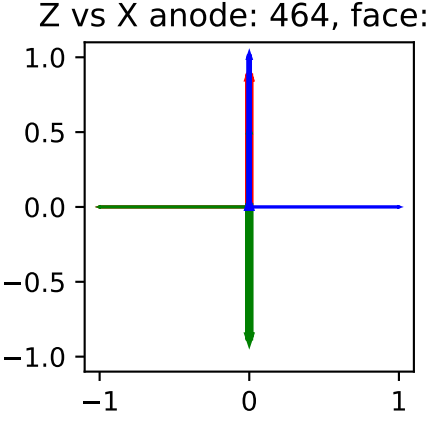
Z vs X anode: 464, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

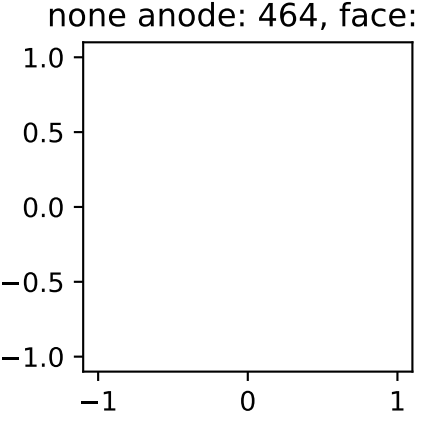
none anode: 464, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

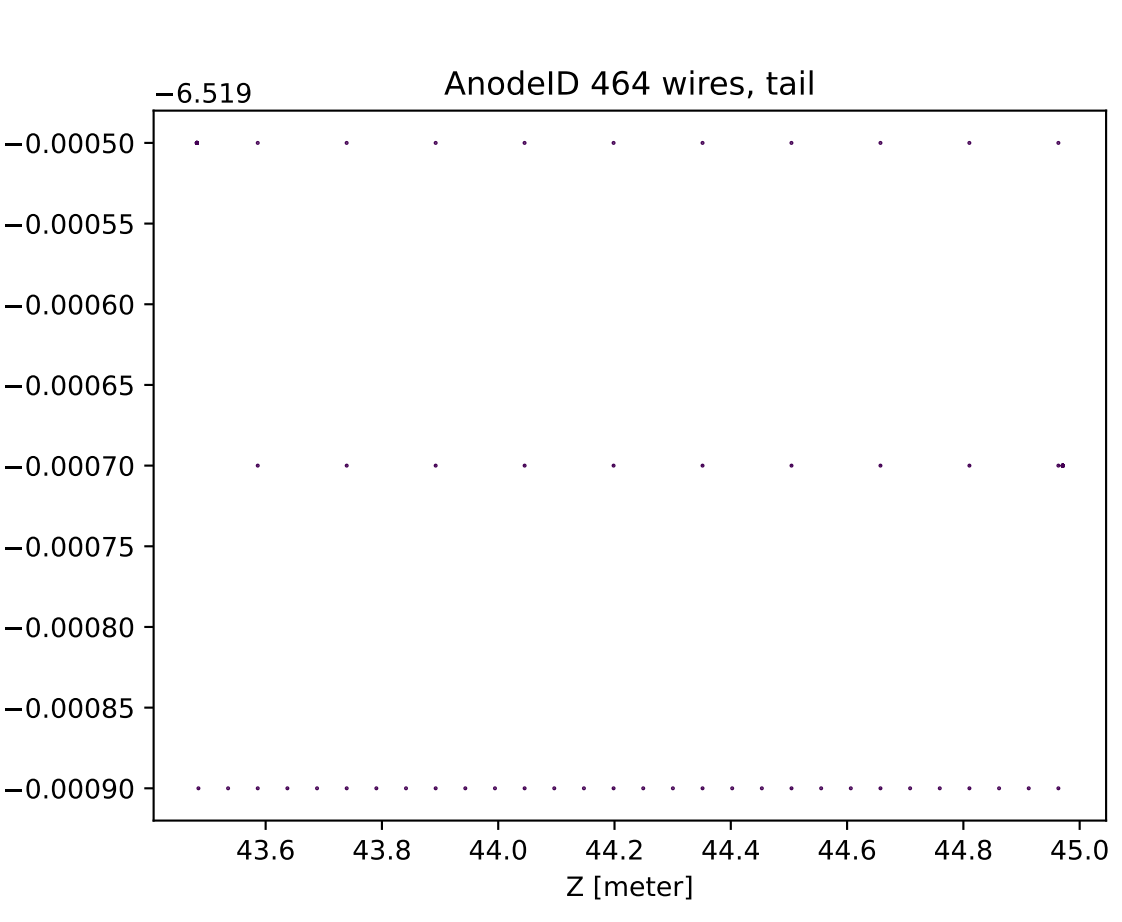
AnodeID 464 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

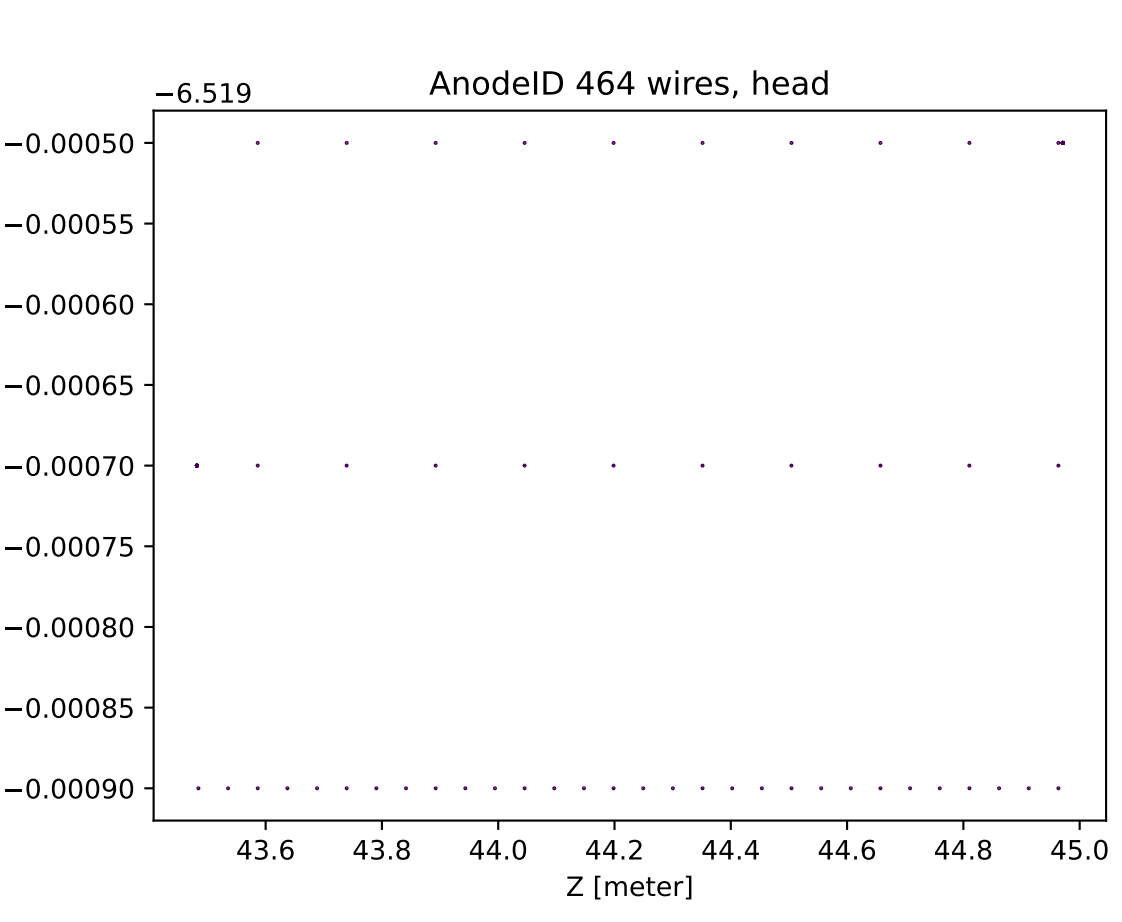
AnodeID 464 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

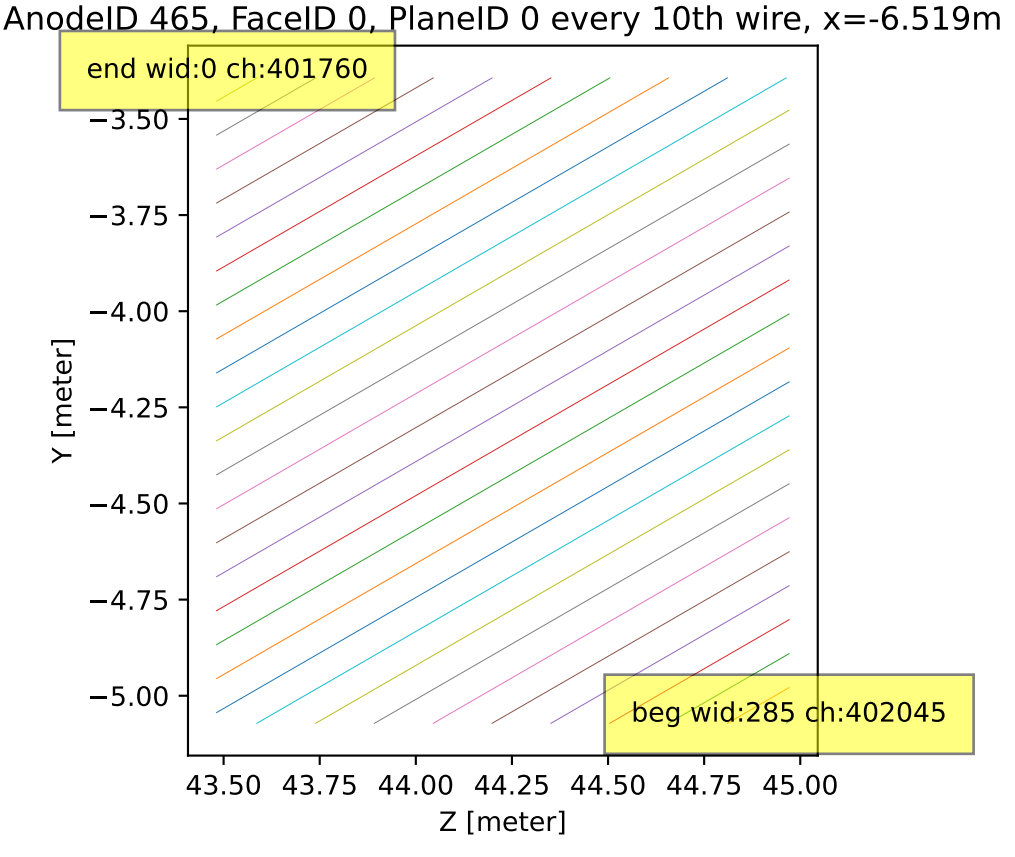
AnodeID 465, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:401760
beg wid:285 ch:402045
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

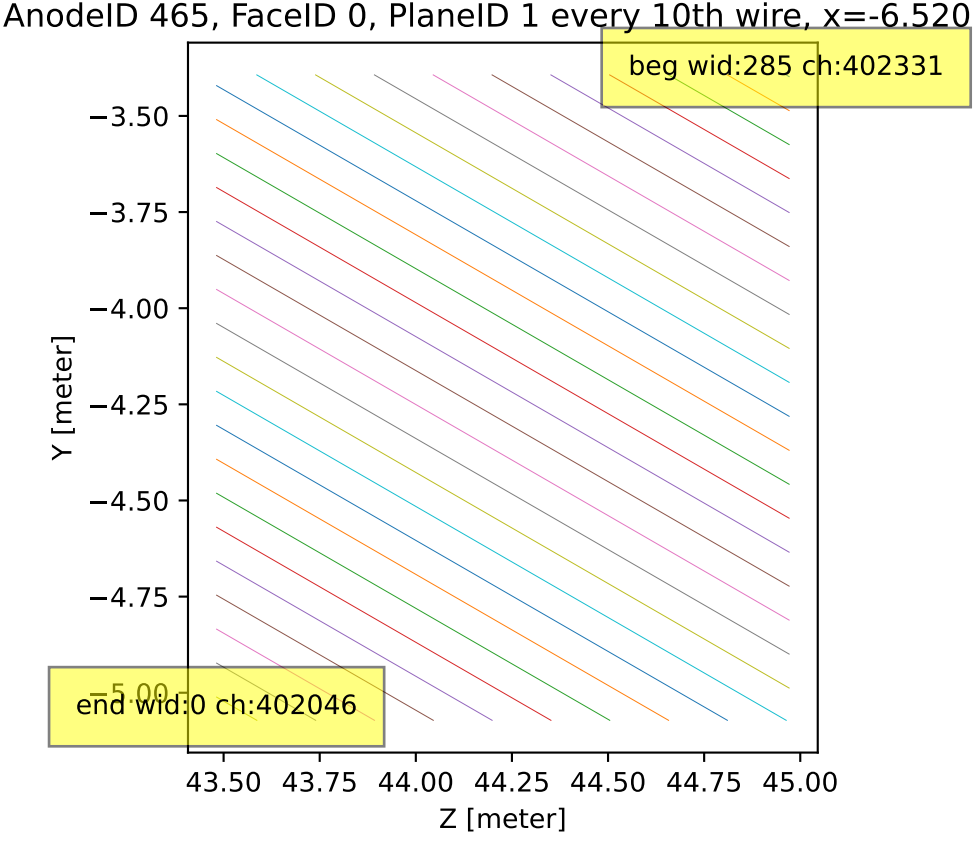
AnodeID 465, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:402331
end wid:0 ch:402046
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

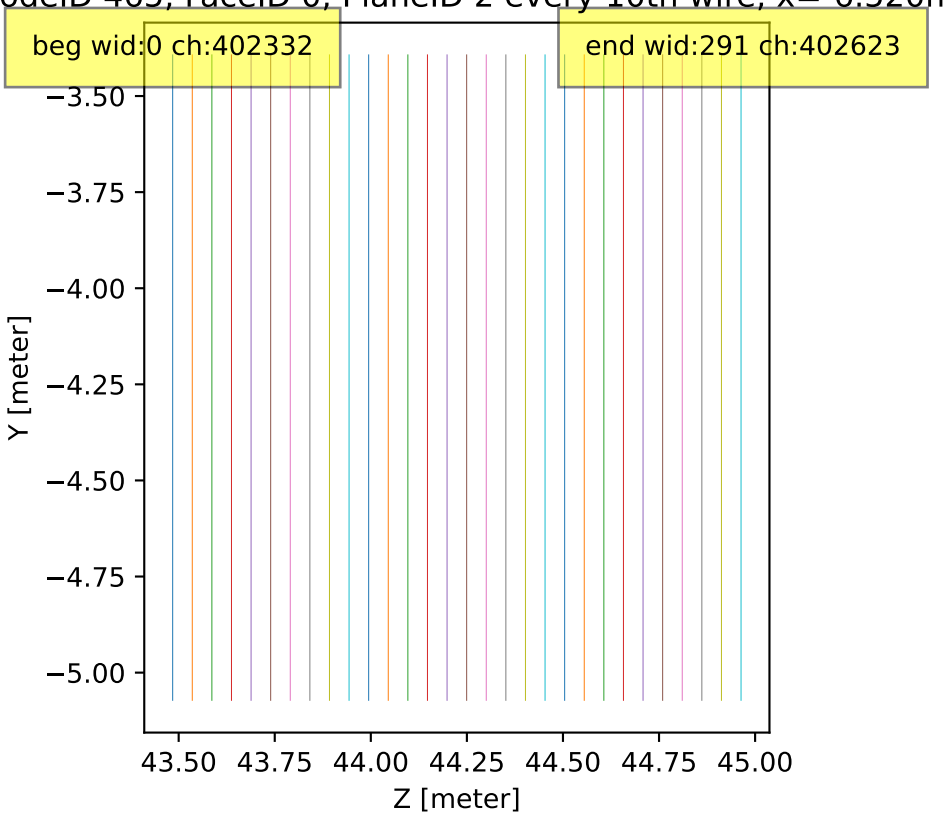
AnodeID 465, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:402332
end wid:291 ch:402623
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

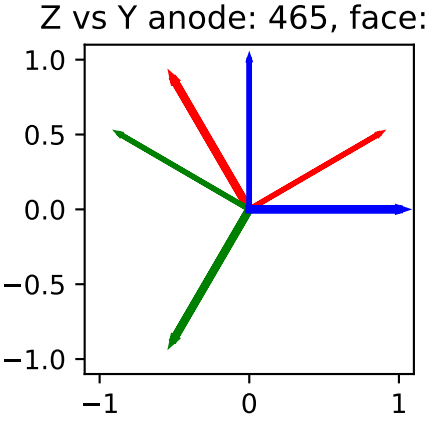
Z vs Y anode: 465, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

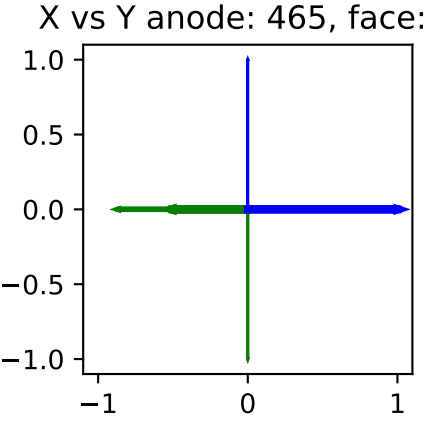
X vs Y anode: 465, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

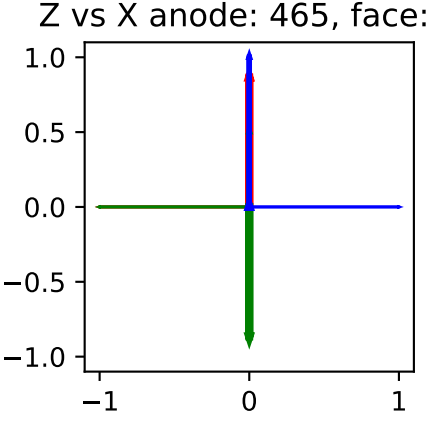
Z vs X anode: 465, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

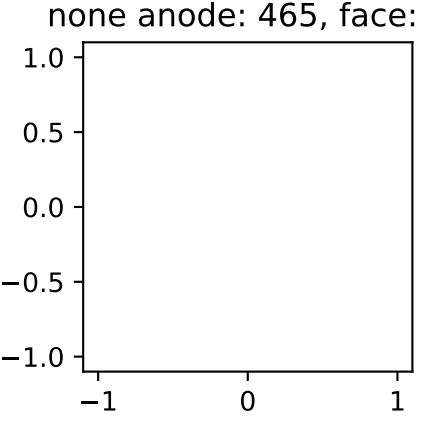
none anode: 465, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

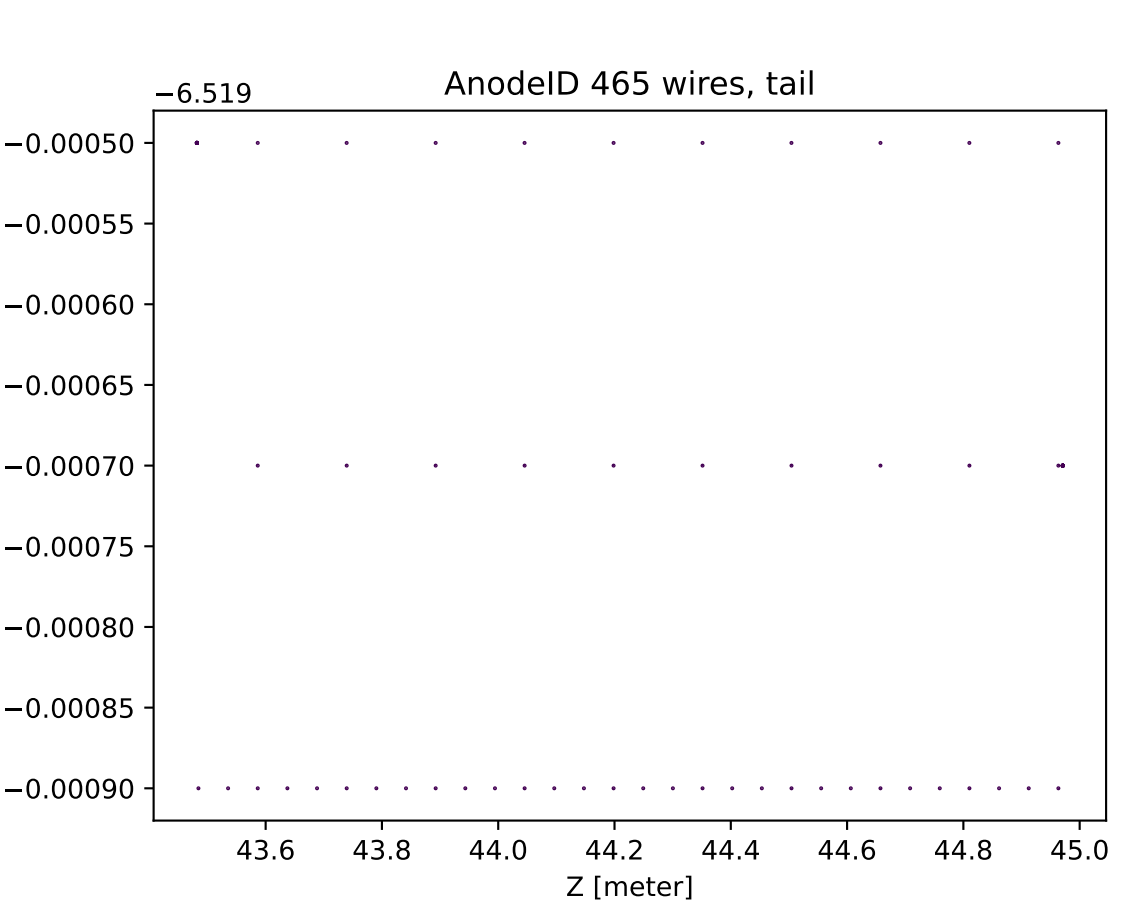
AnodeID 465 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

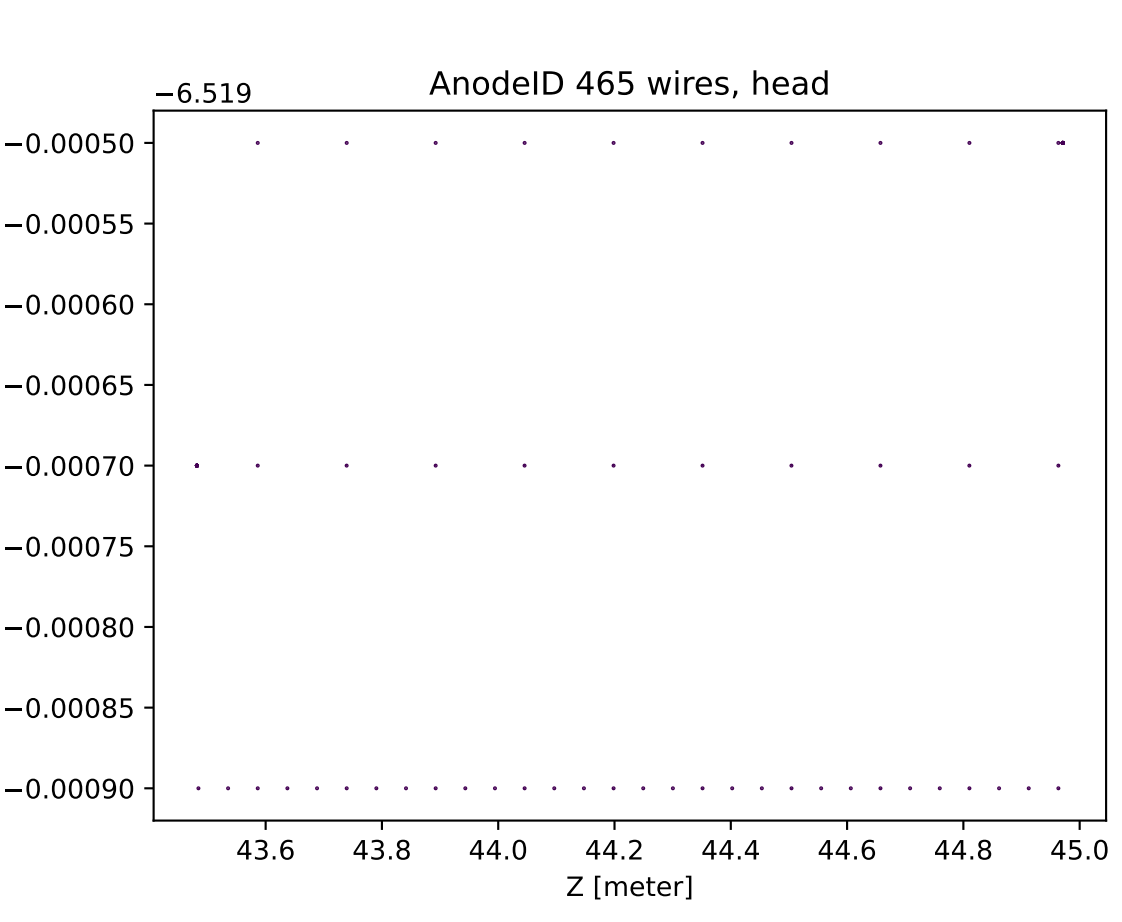
AnodeID 465 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

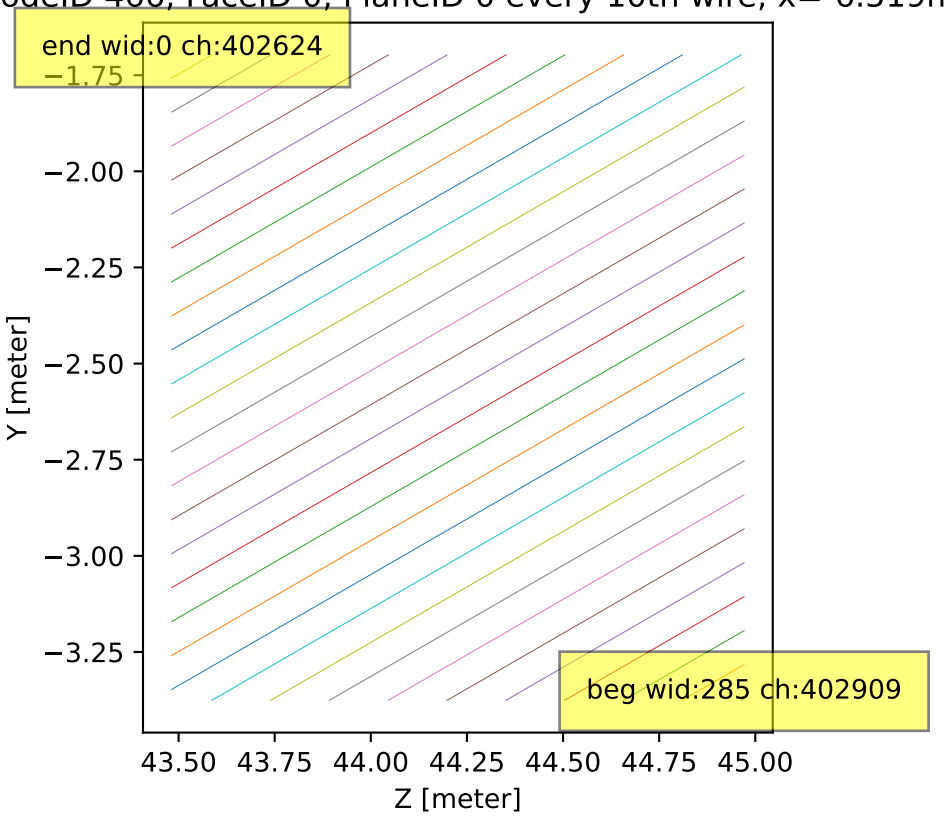
AnodeID 466, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:402624
beg wid:285 ch:402909
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

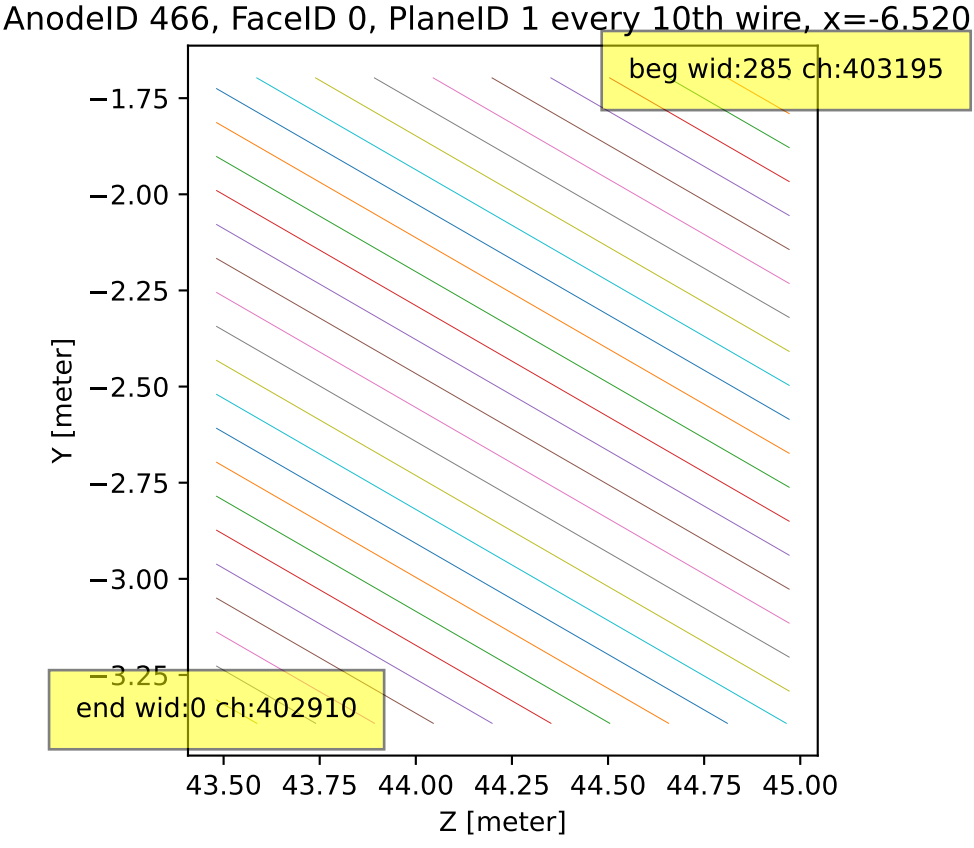
AnodeID 466, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:403195
end wid:0 ch:402910
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

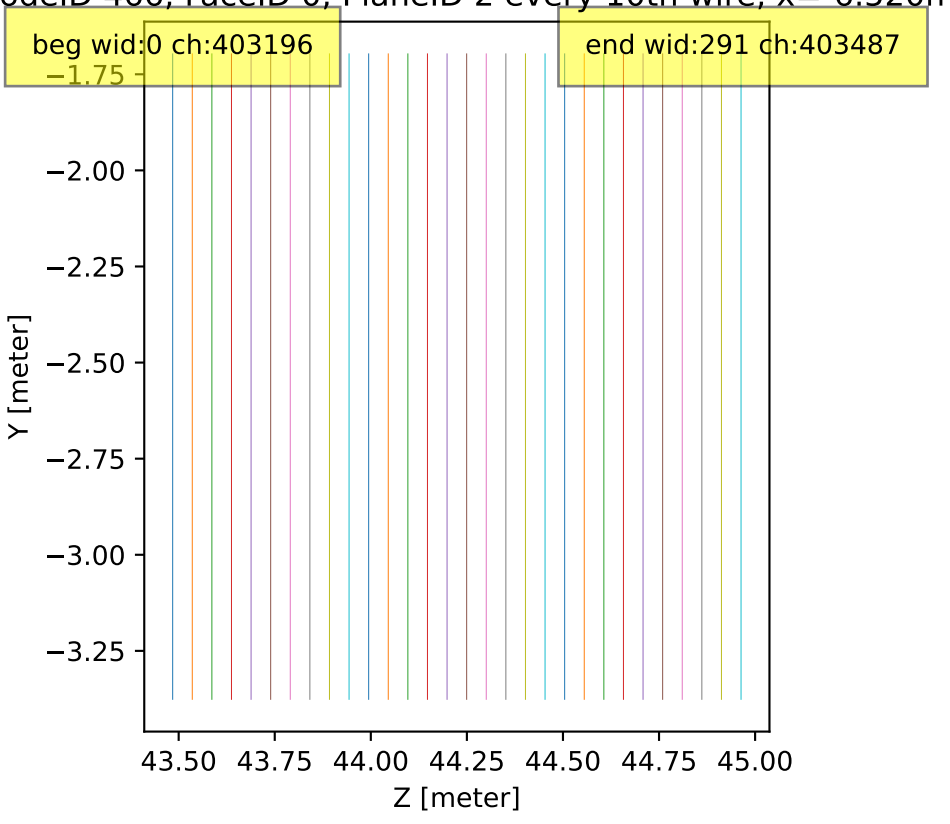
AnodeID 466, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:403196
end wid:291 ch:403487
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

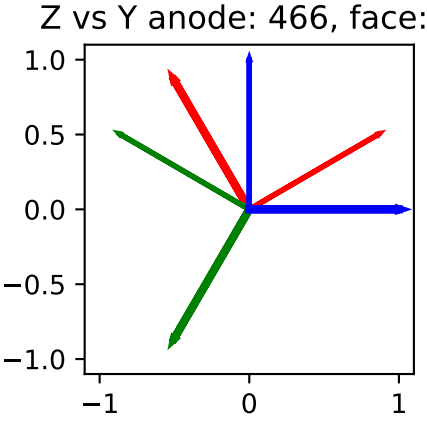
Z vs Y anode: 466, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

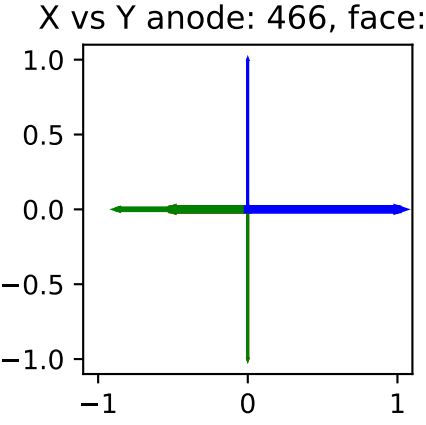
X vs Y anode: 466, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

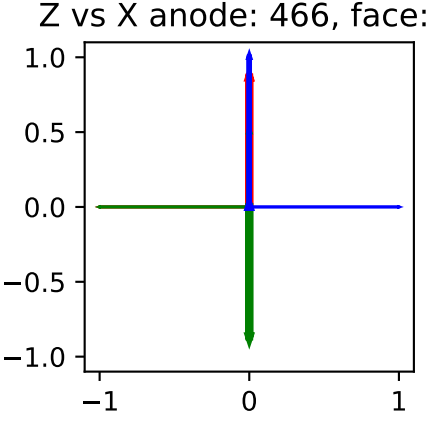
Z vs X anode: 466, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

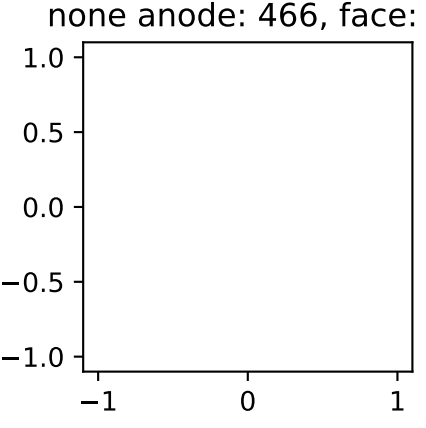
none anode: 466, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

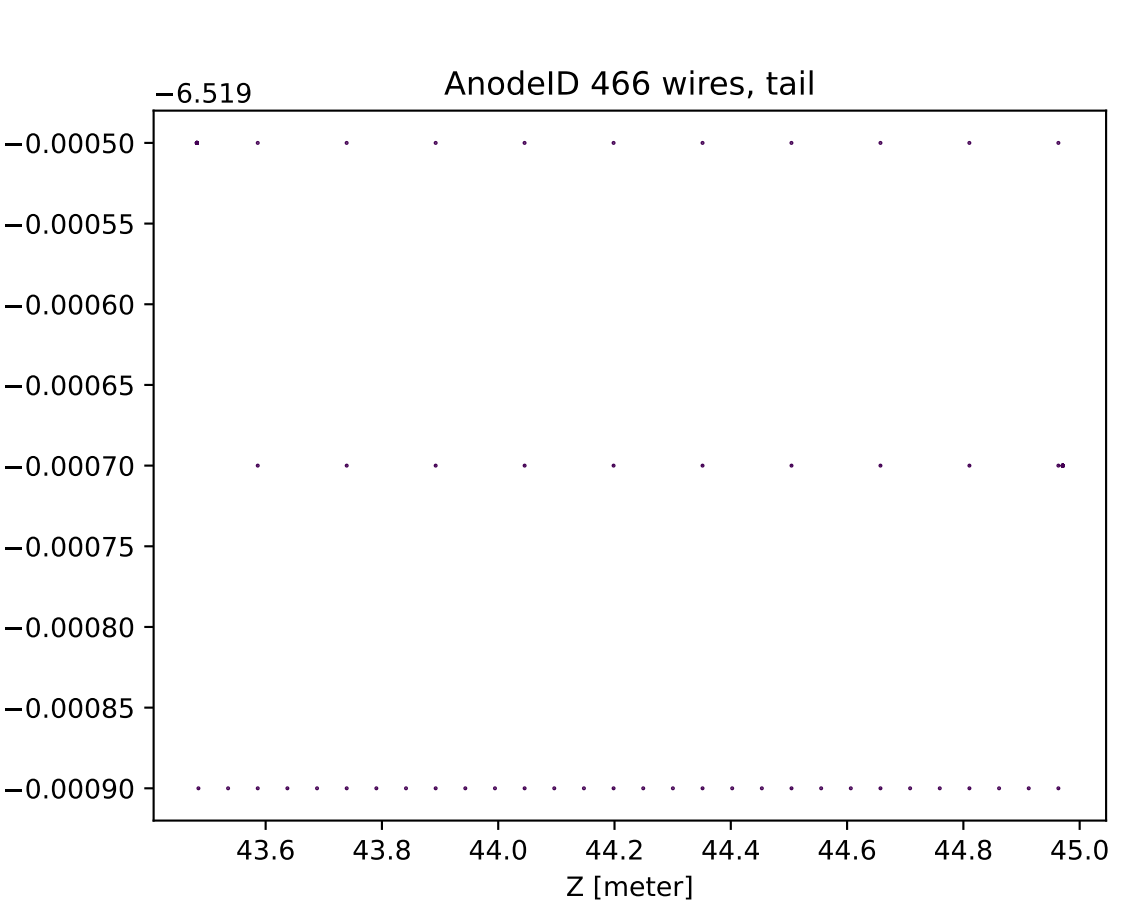
AnodeID 466 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

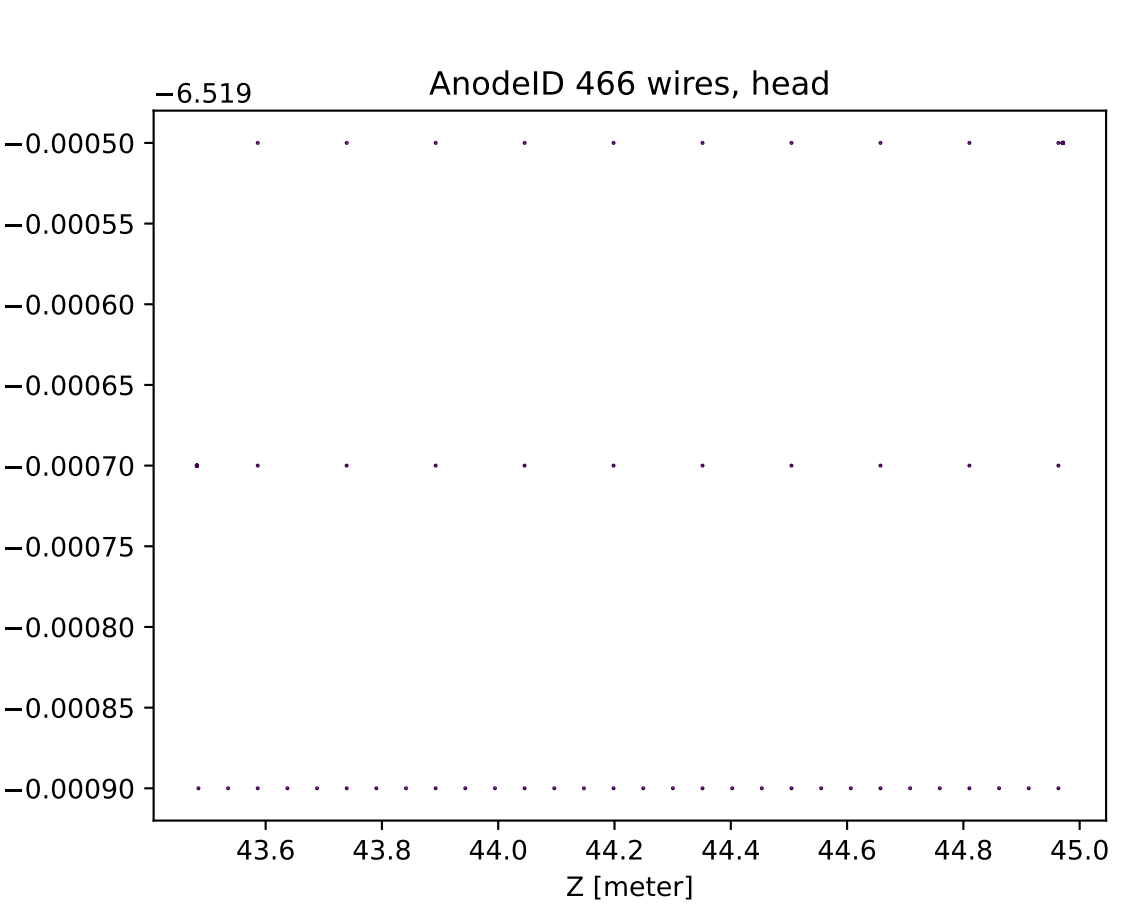
AnodeID 466 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

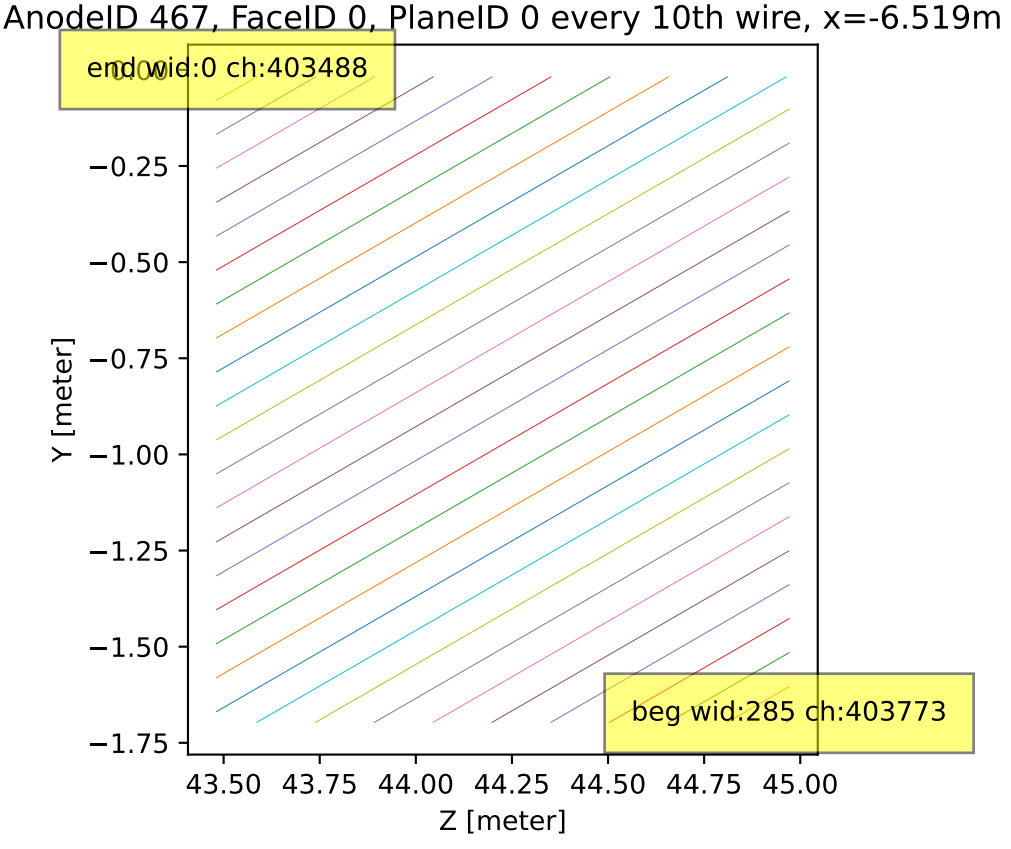
AnodeID 467, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:403488
beg wid:285 ch:403773
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

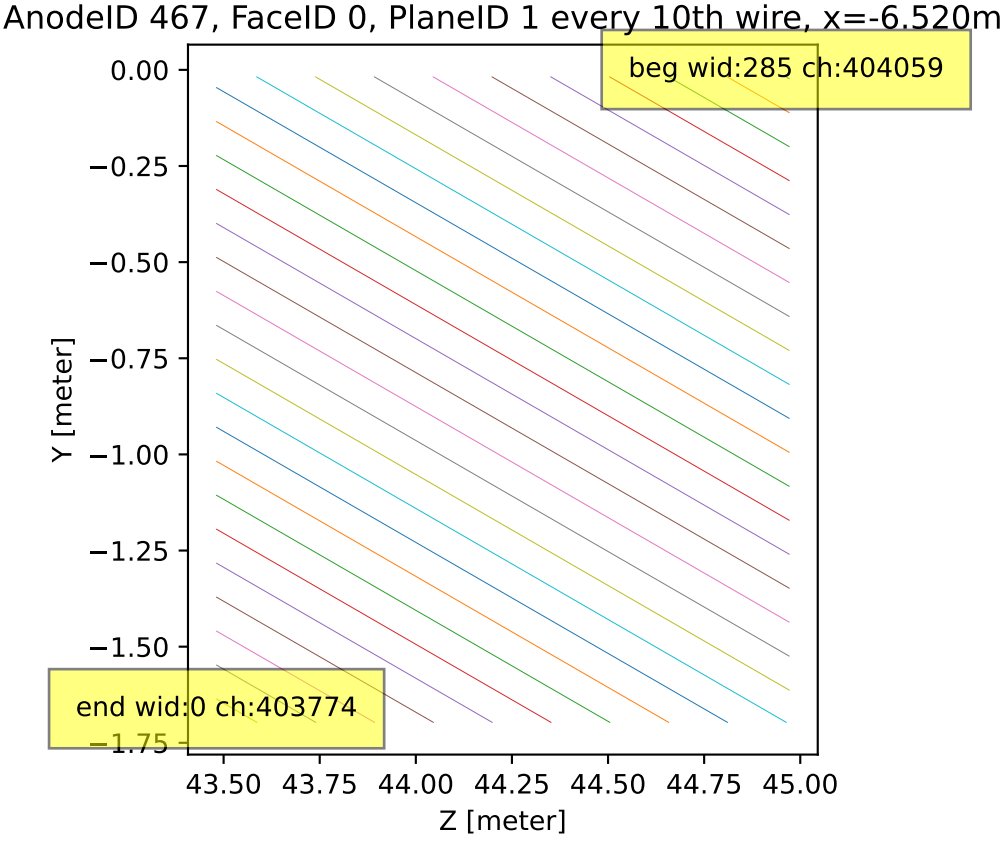
AnodeID 467, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:404059
end wid:0 ch:403774
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

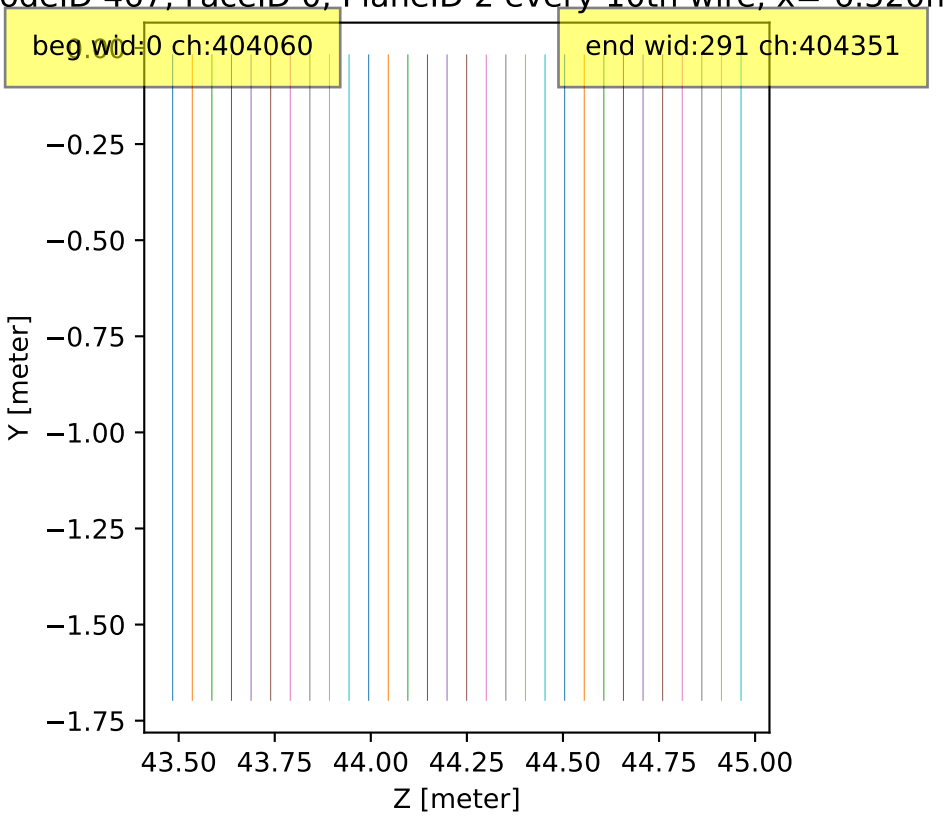
AnodeID 467, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:404060
end wid:291 ch:404351
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

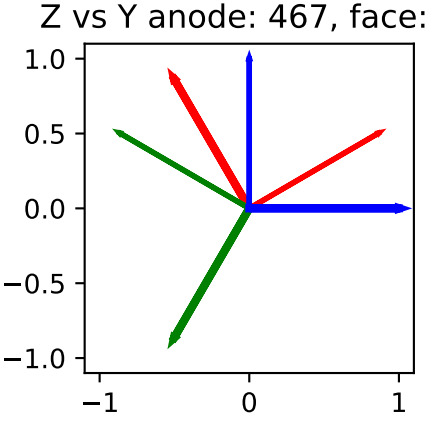
Z vs Y anode: 467, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

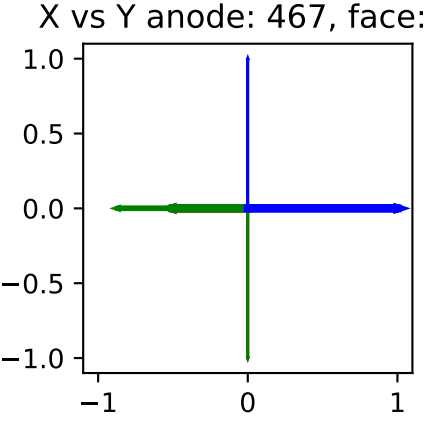
X vs Y anode: 467, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

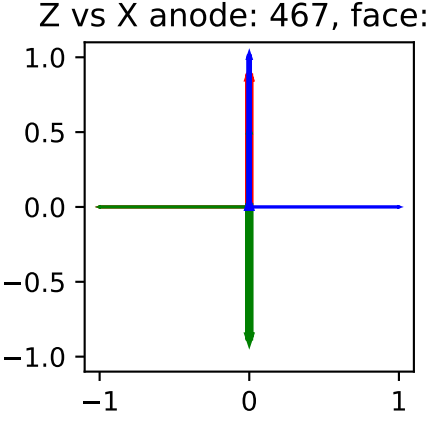
Z vs X anode: 467, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

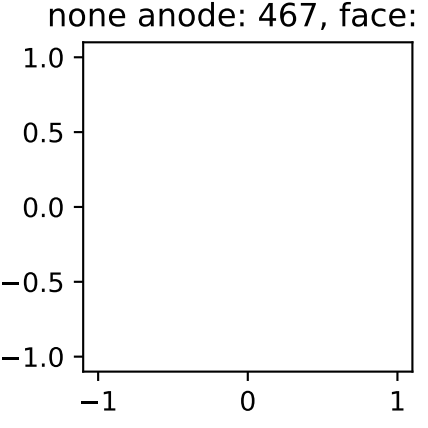
none anode: 467, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

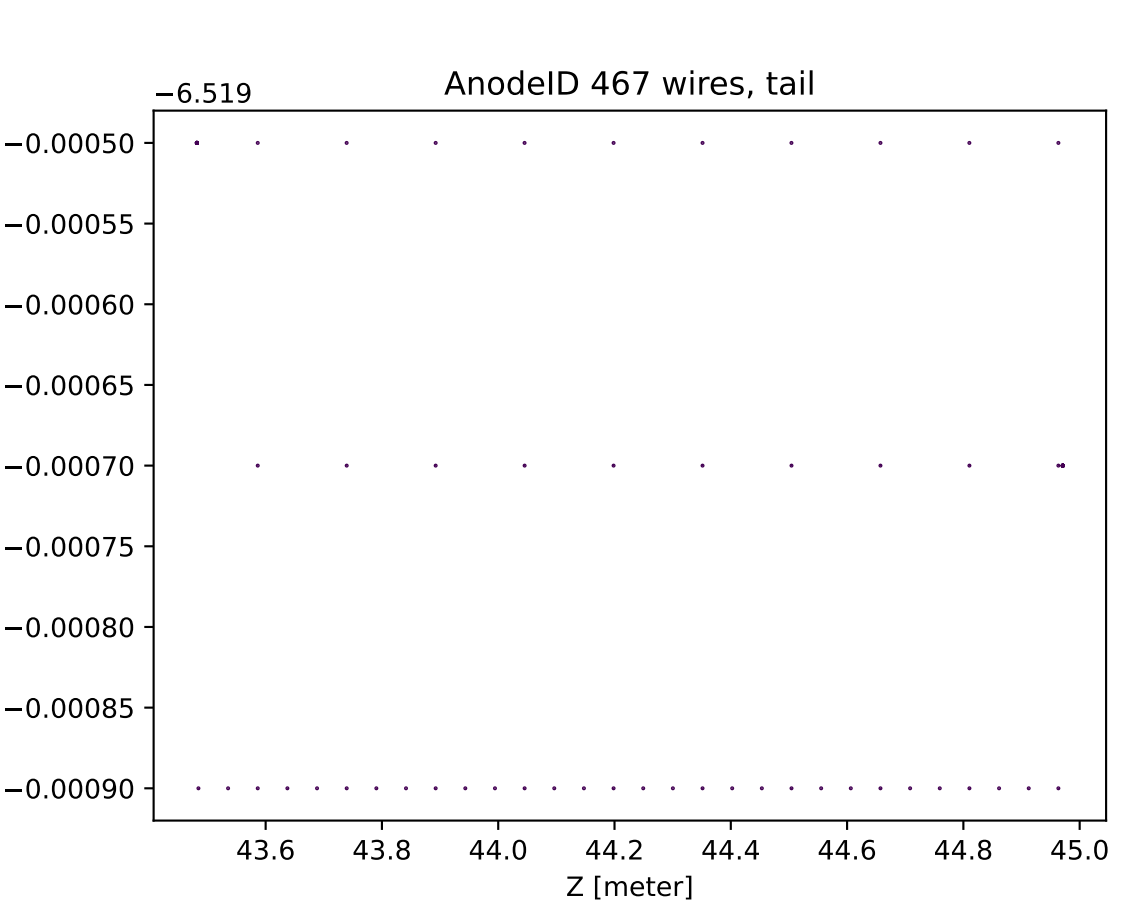
AnodeID 467 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

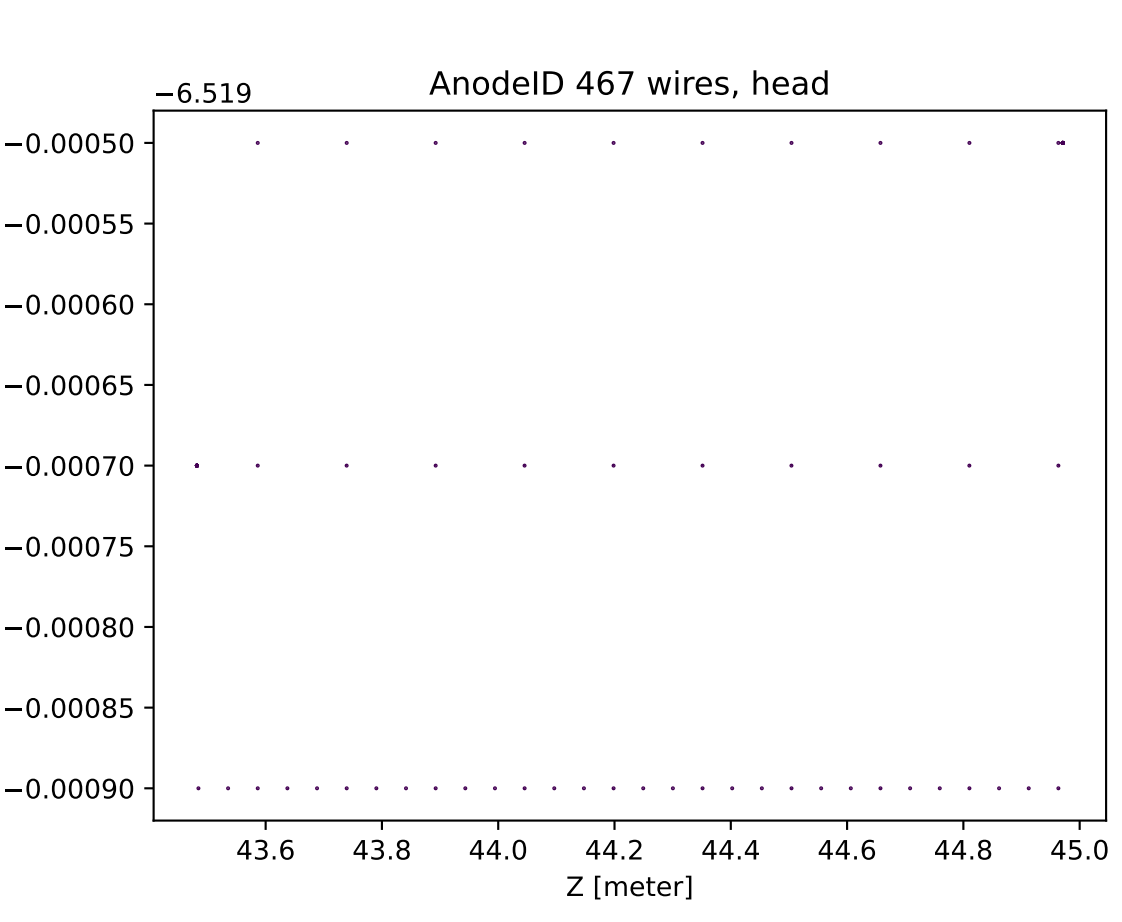
AnodeID 467 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

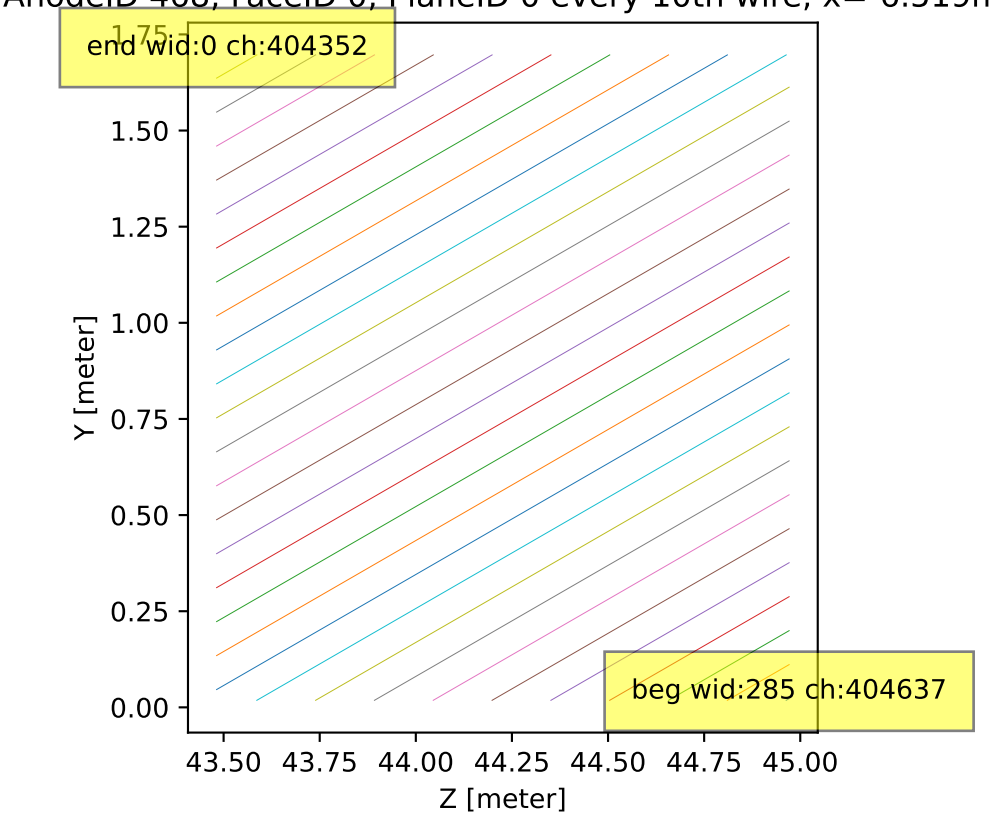
AnodeID 468, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:404352
beg wid:285 ch:404637
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00

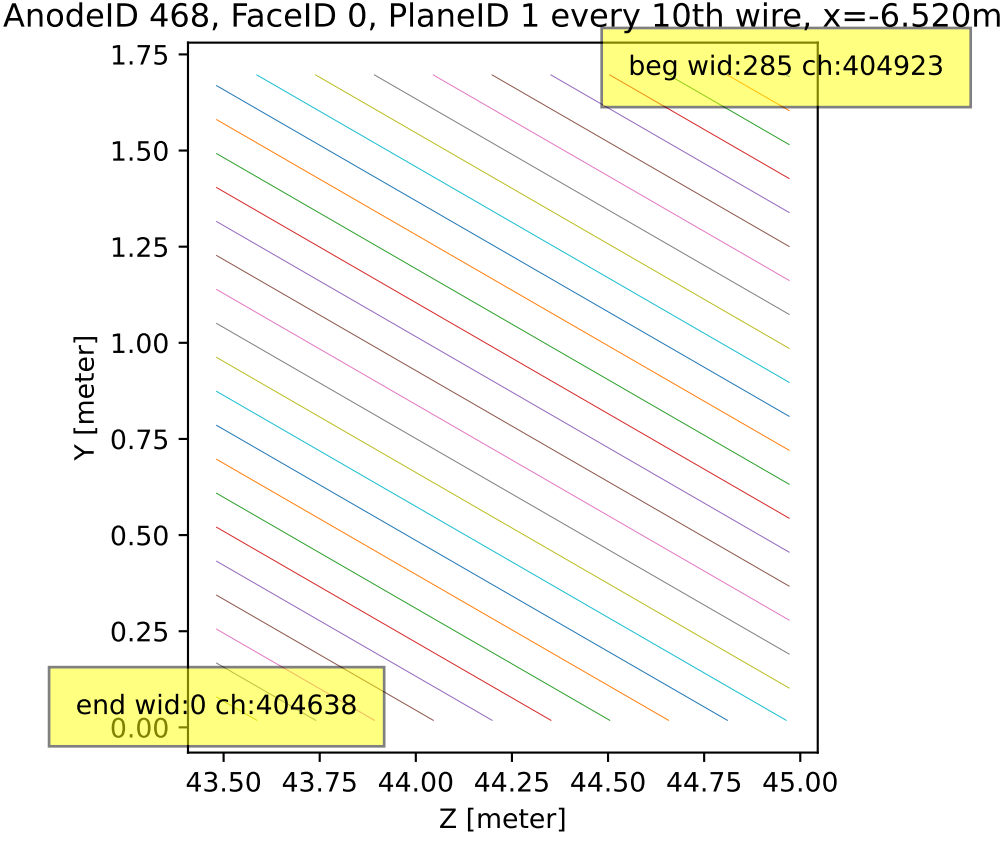
AnodeID 468, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:404923
end wid:0 ch:404638
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00

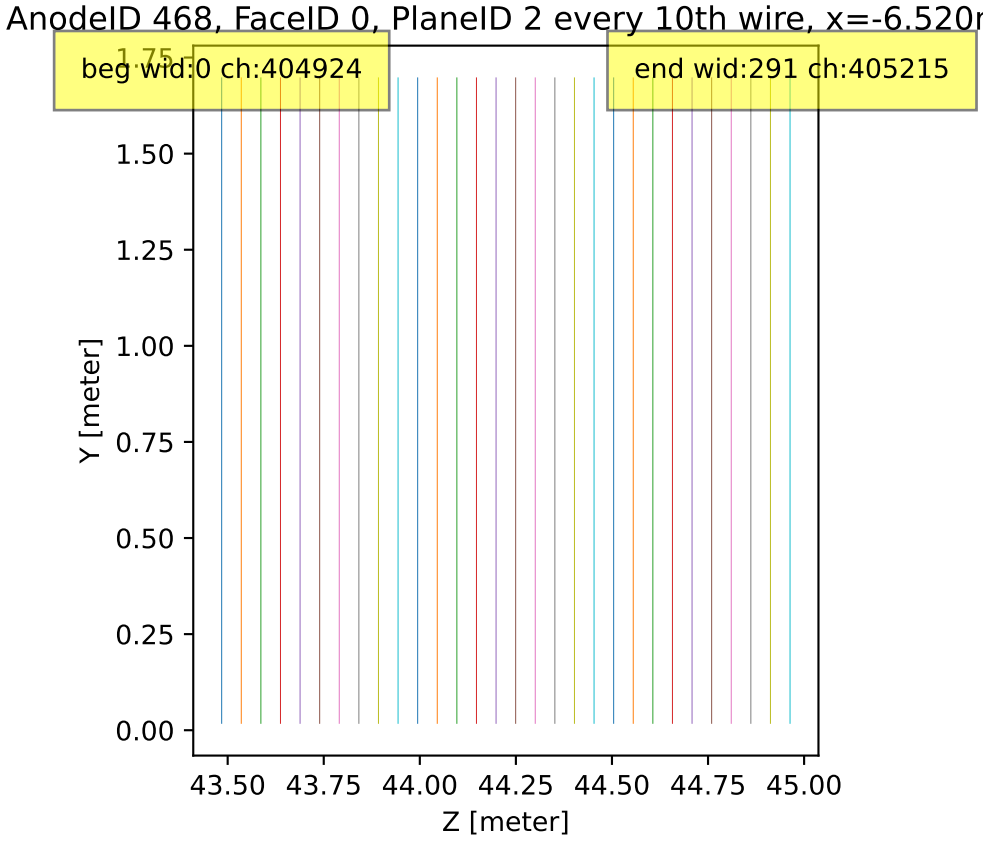
AnodeID 468, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:404924
end wid:291 ch:405215
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

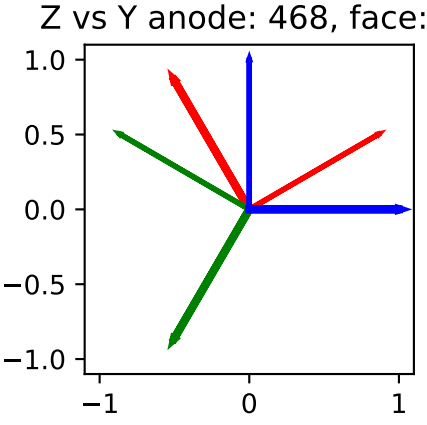
Z vs Y anode: 468, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

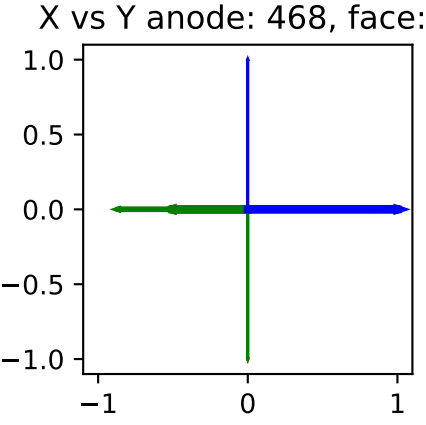
X vs Y anode: 468, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

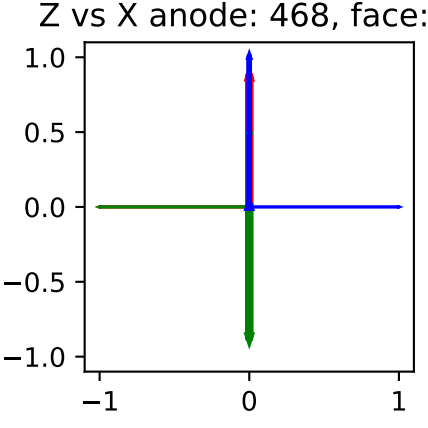
Z vs X anode: 468, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

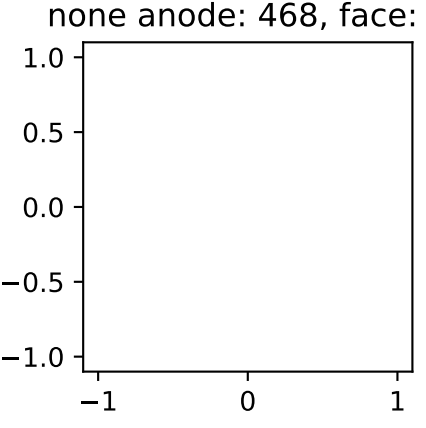
none anode: 468, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

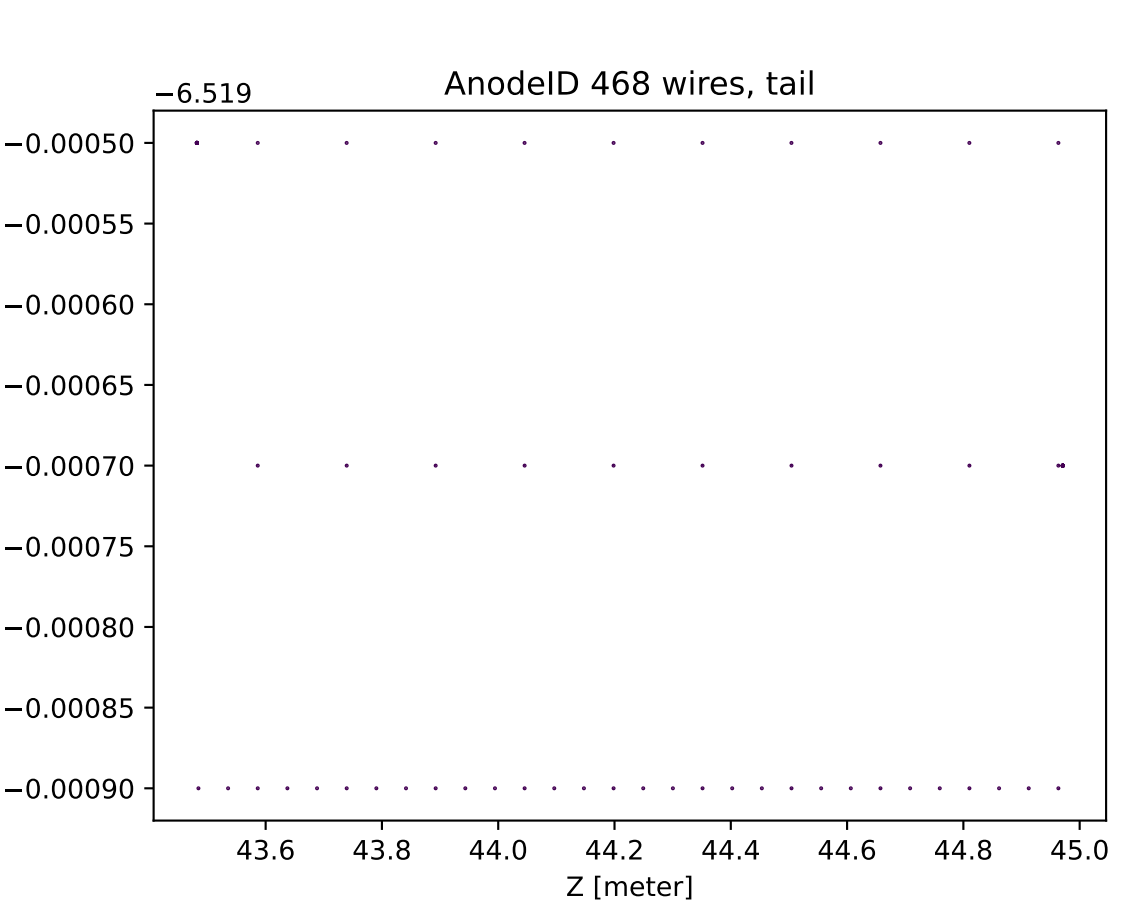
AnodeID 468 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

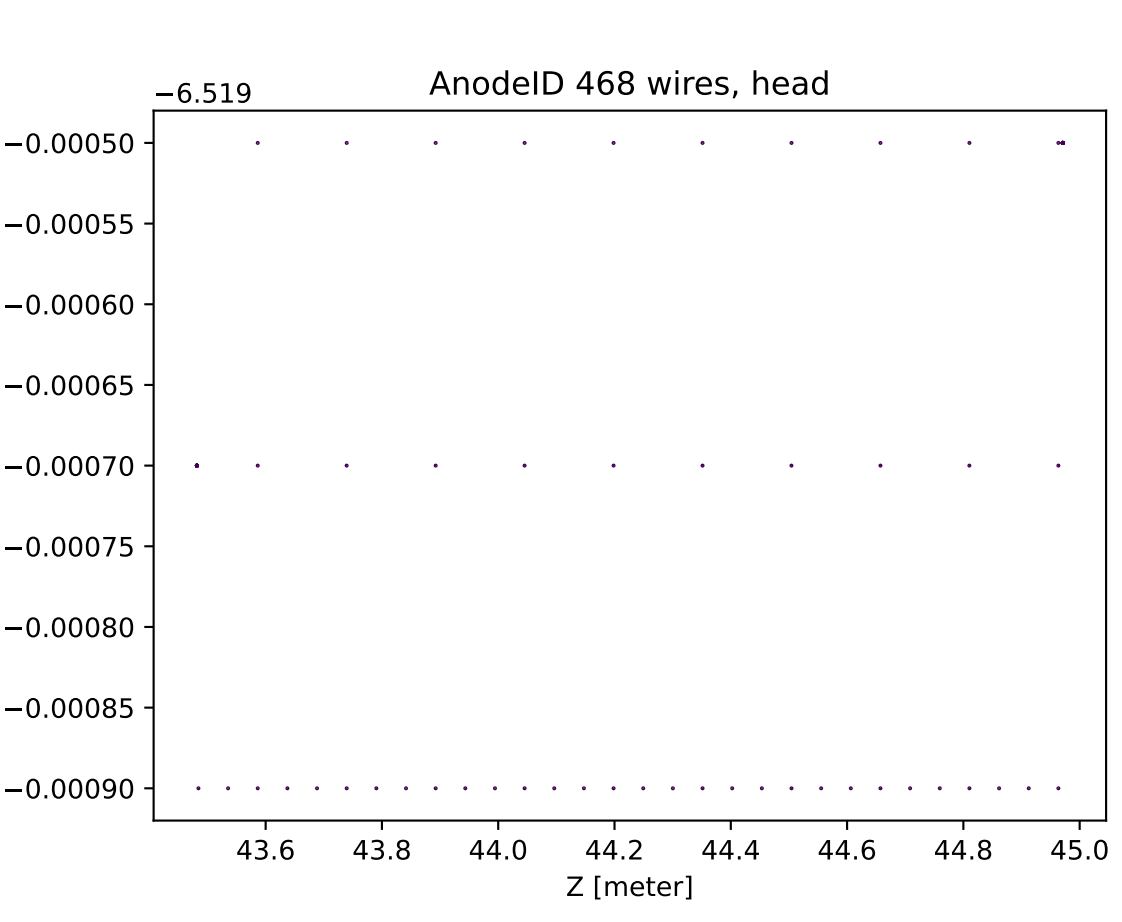
AnodeID 468 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

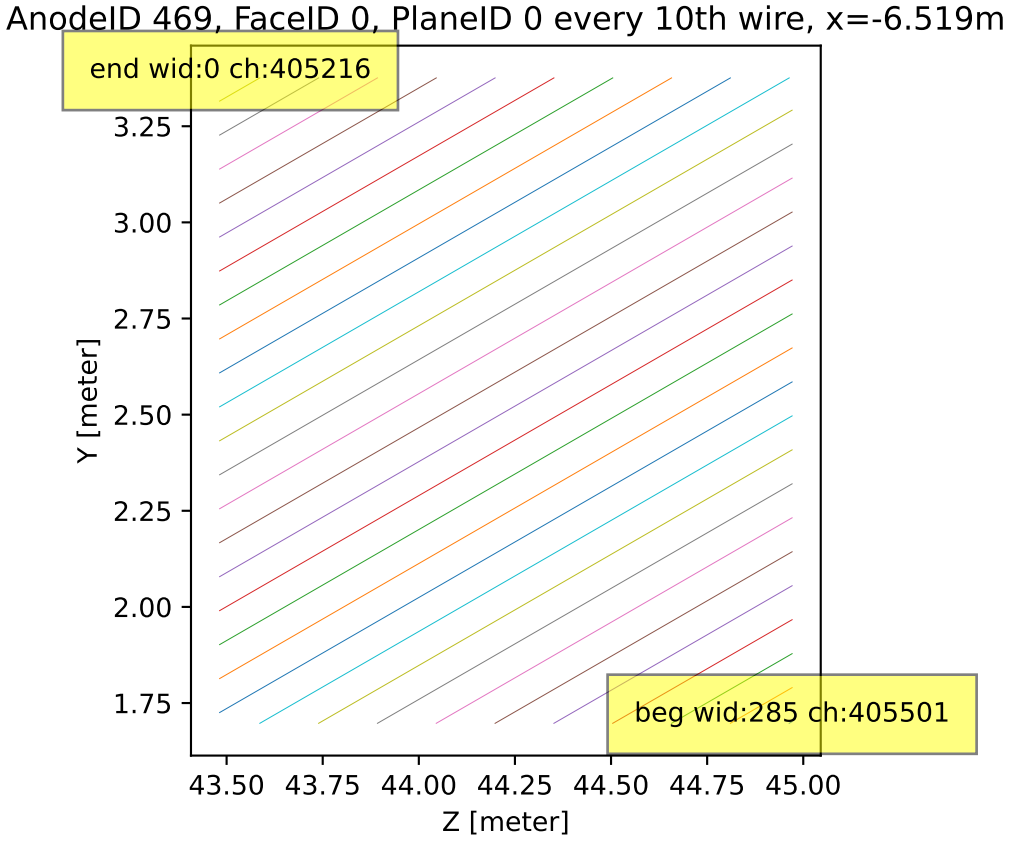
AnodeID 469, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:405216
beg wid:285 ch:405501
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

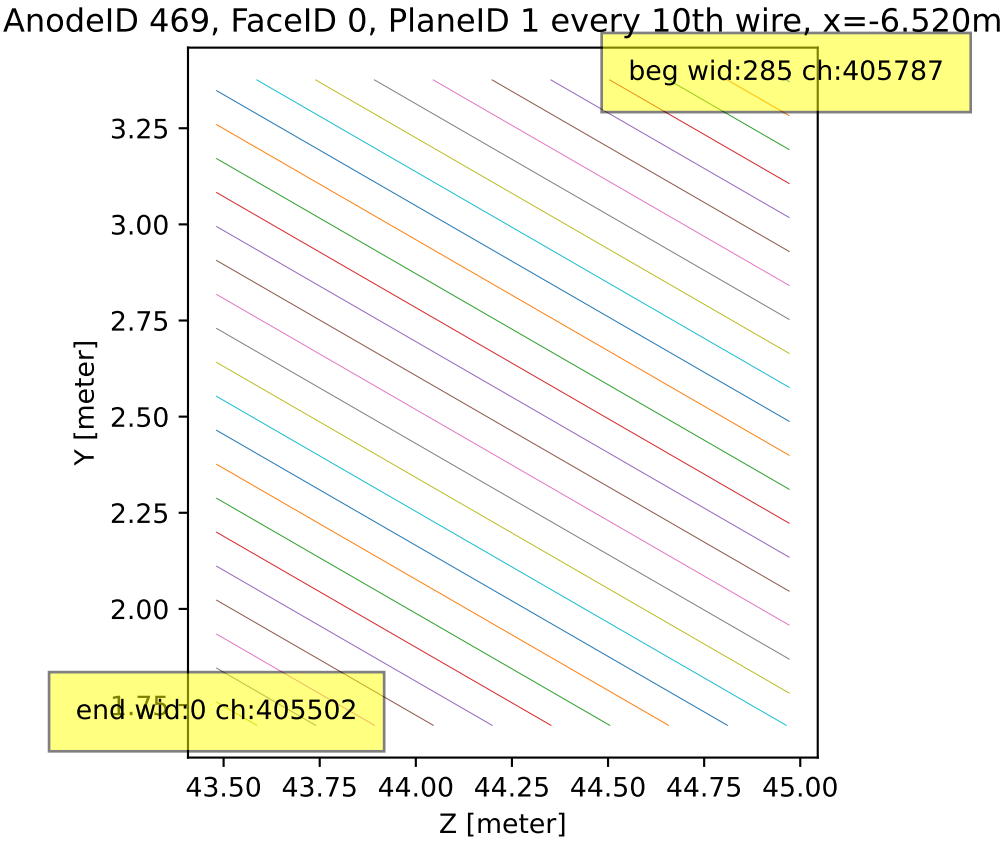
AnodeID 469, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:405787
end wid:0 ch:405502
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

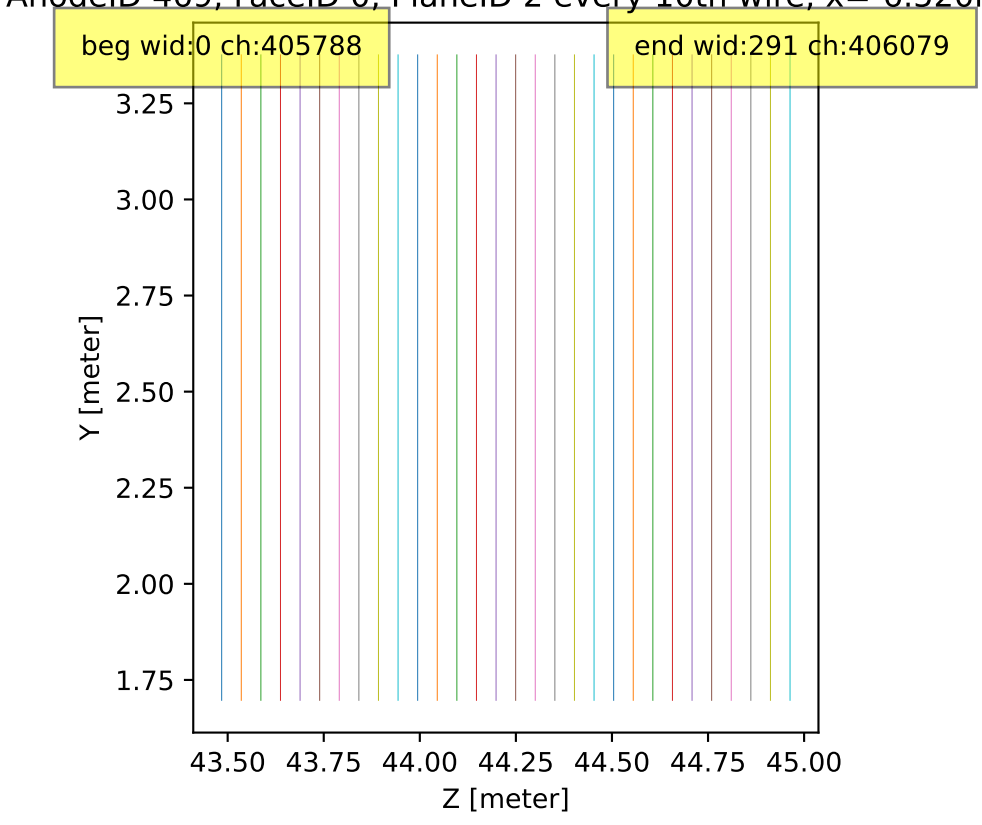
AnodeID 469, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:405788
end wid:291 ch:406079
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

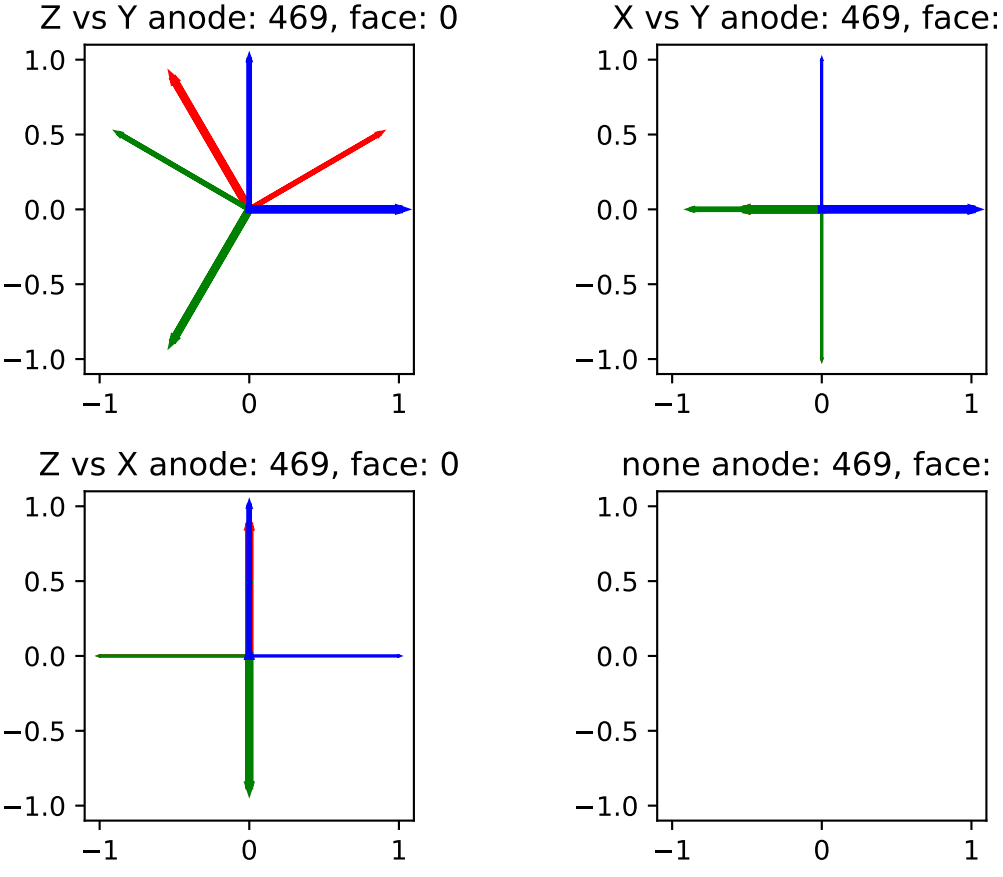
Z vs Y anode: 469, face: 0
X vs Y anode: 469, face: 0
Z vs X anode: 469, face: 0
none anode: 469, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

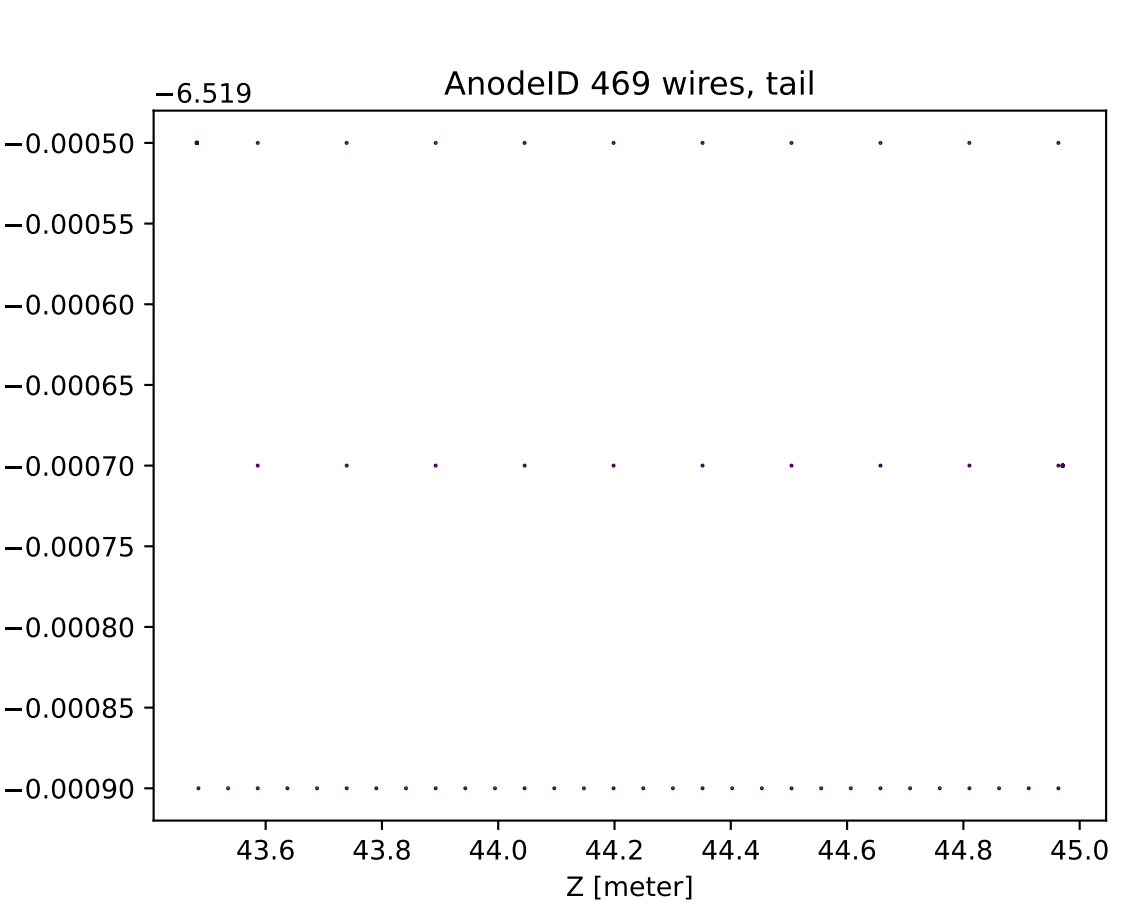
AnodeID 469 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

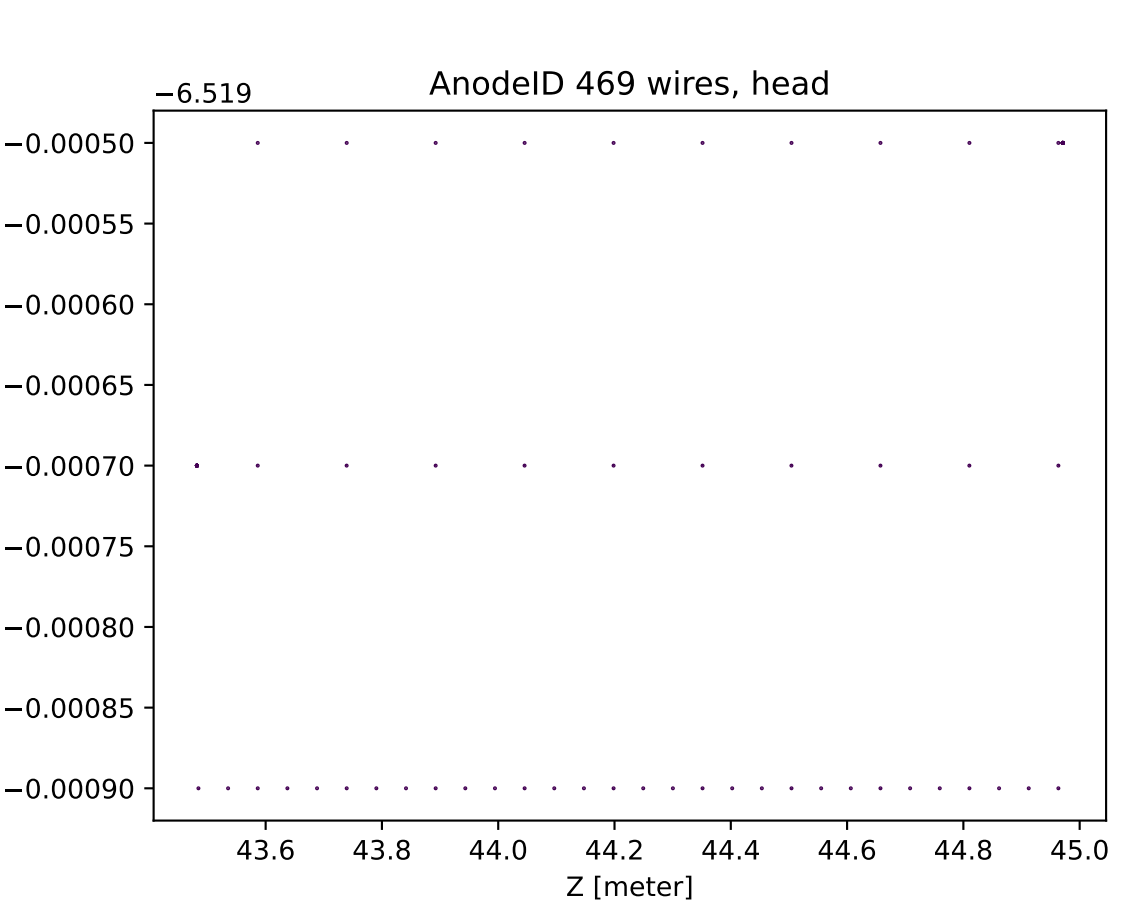
AnodeID 469 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

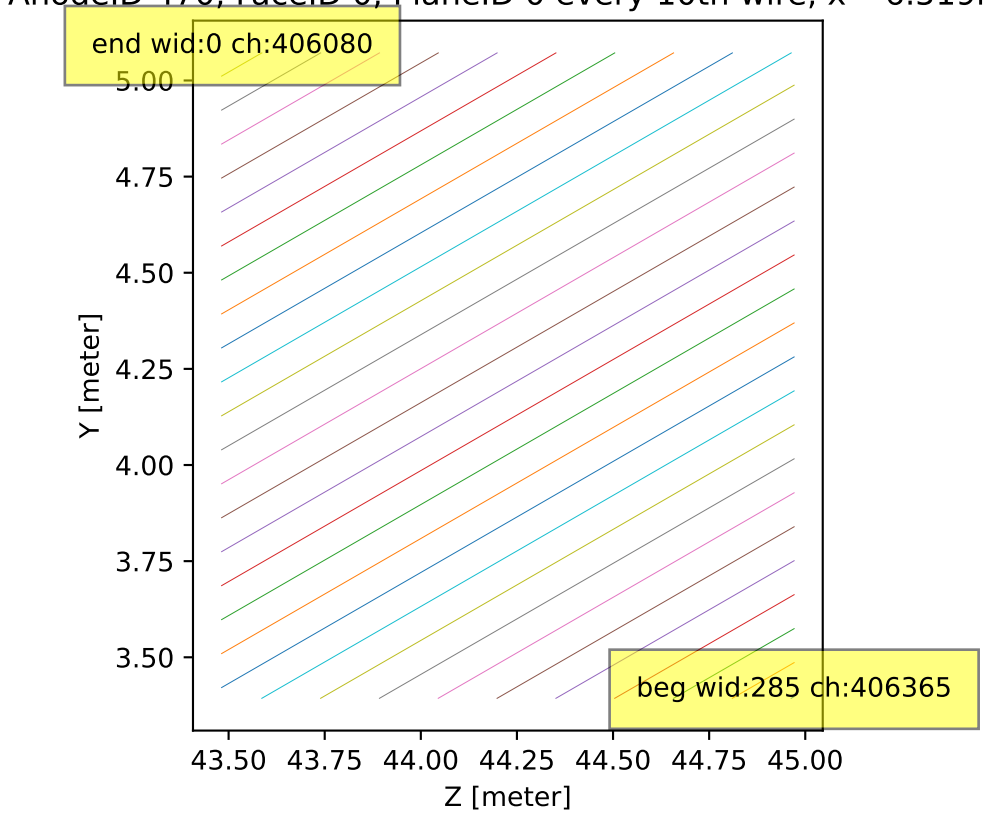
AnodeID 470, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:406080
beg wid:285 ch:406365
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

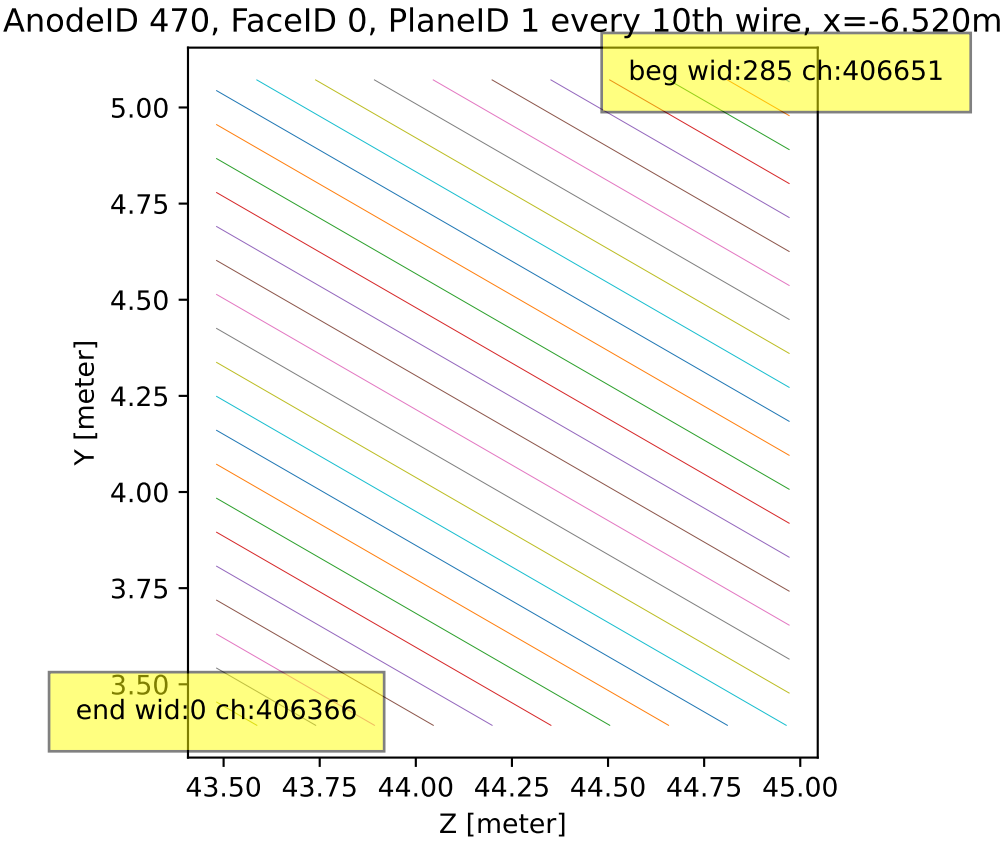
AnodeID 470, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:406651
end wid:0 ch:406366
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

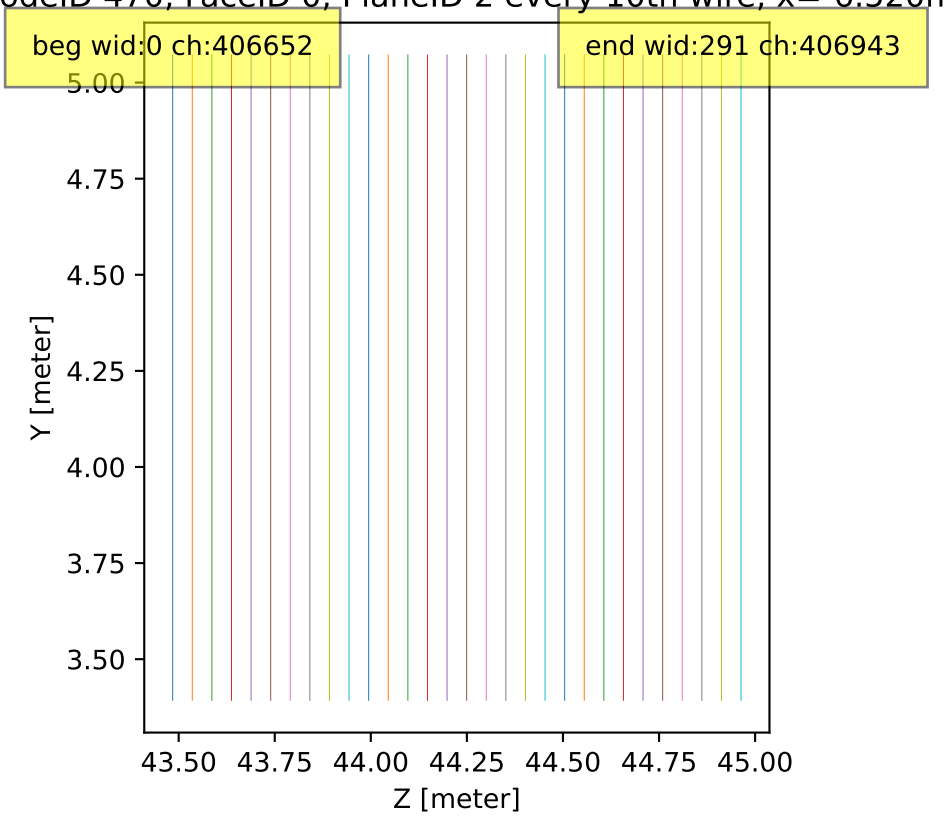
AnodeID 470, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:406652
end wid:291 ch:406943
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

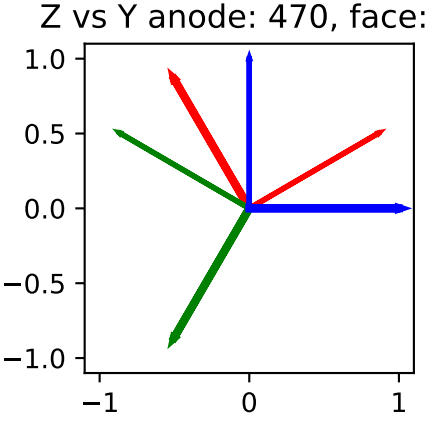
Z vs Y anode: 470, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

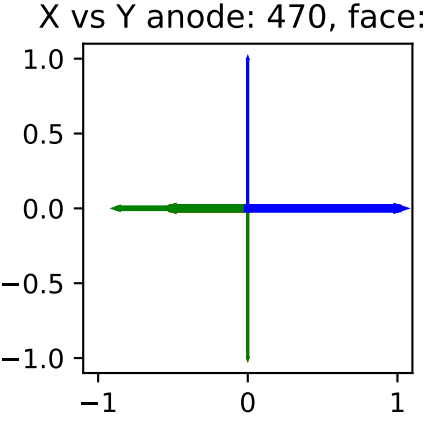
X vs Y anode: 470, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

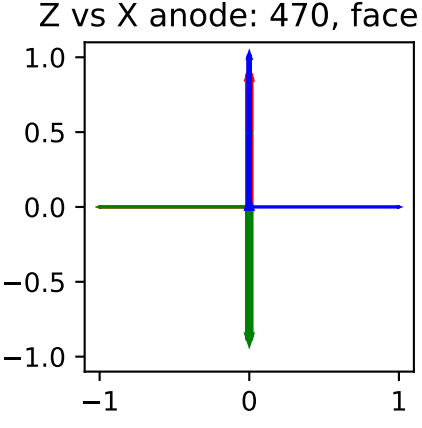
Z vs X anode: 470, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

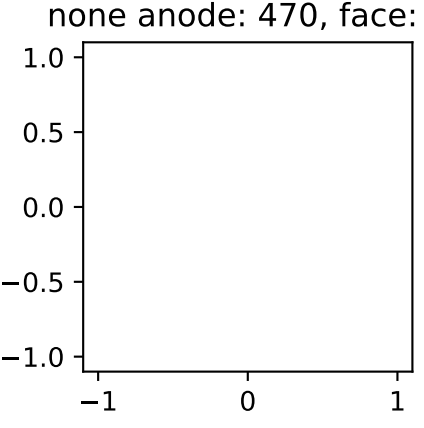
none anode: 470, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

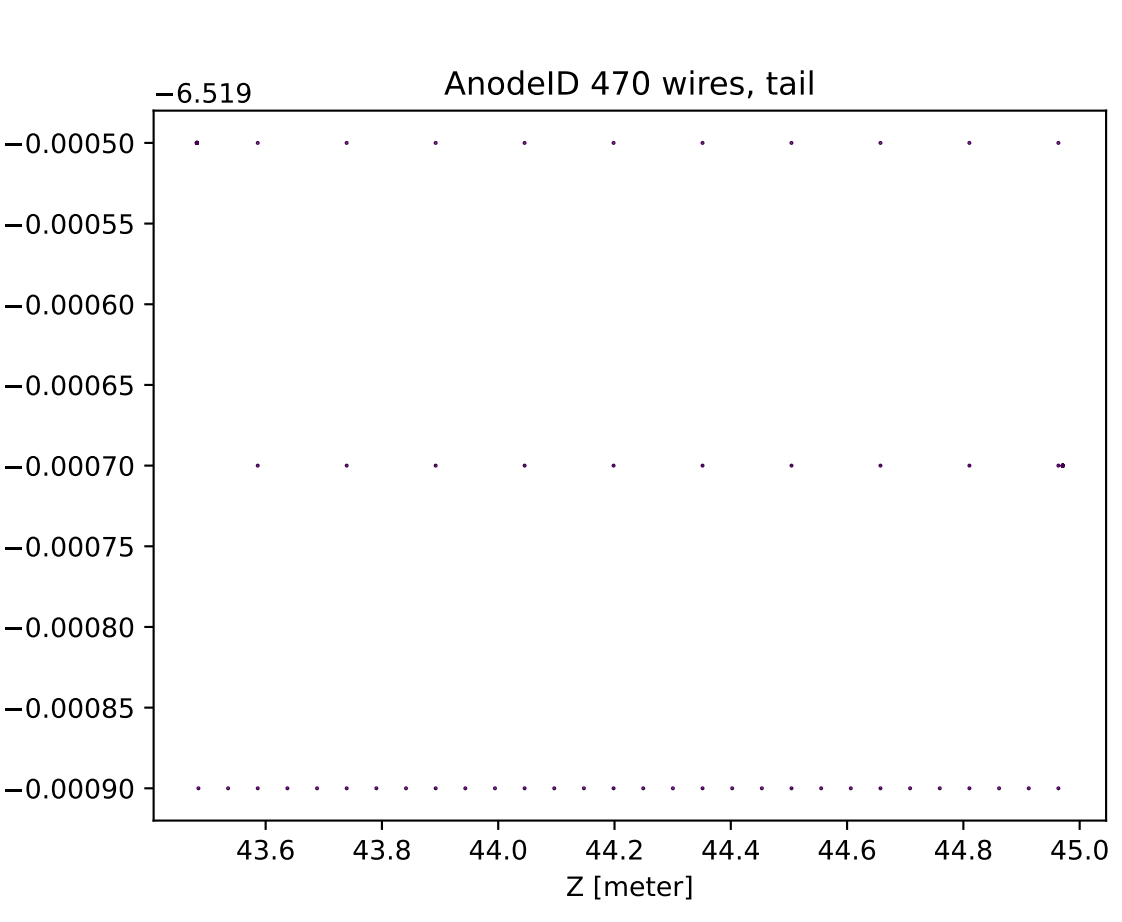
AnodeID 470 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

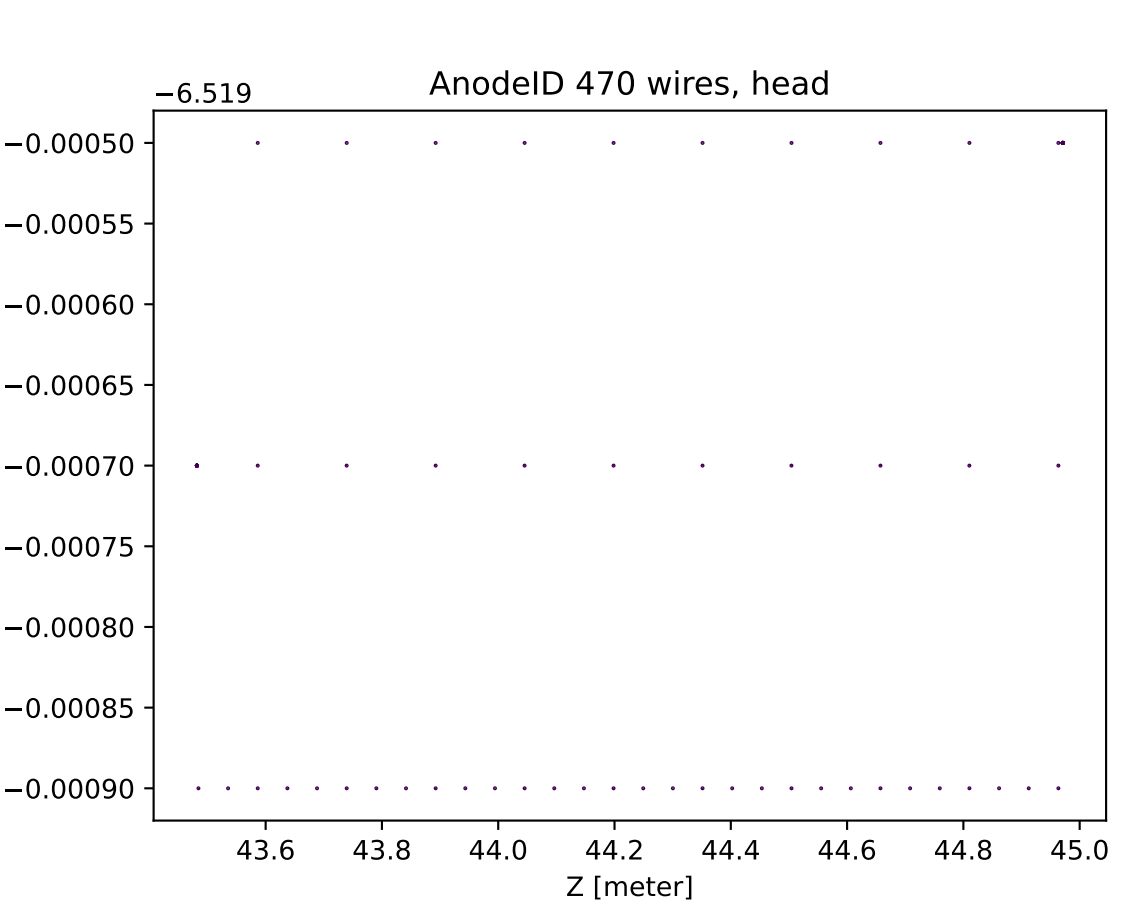
AnodeID 470 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

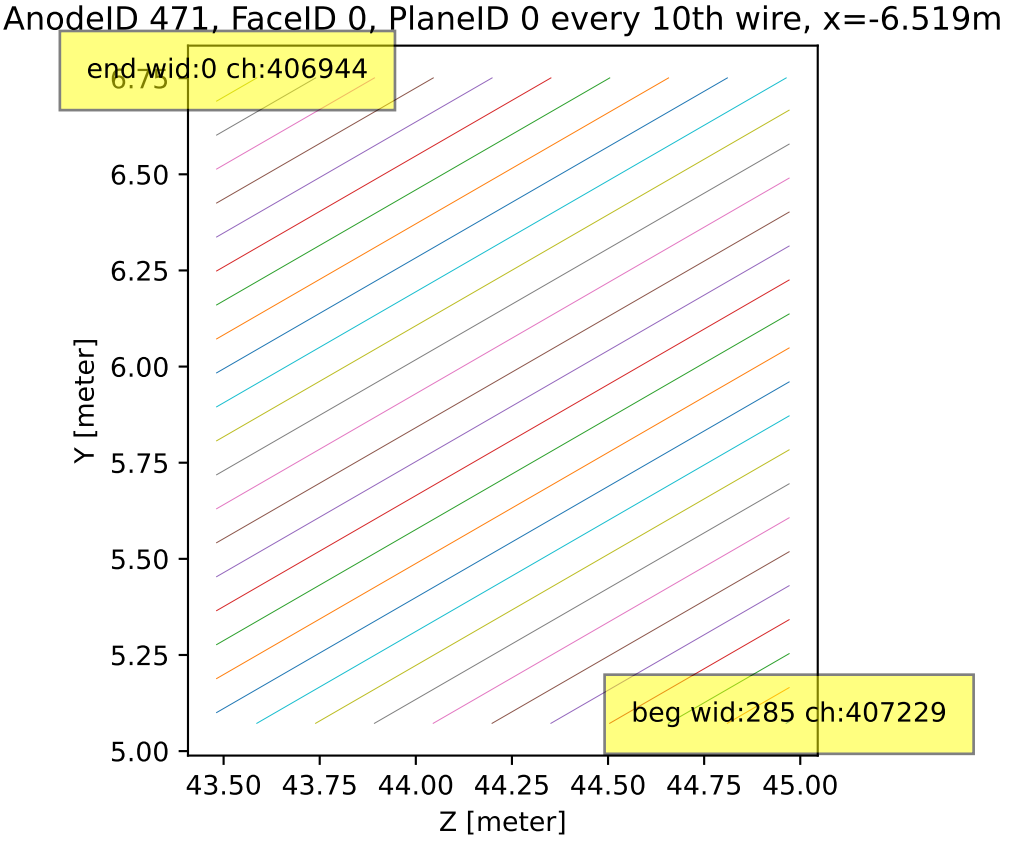
AnodeID 471, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:406944
beg wid:285 ch:407229
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

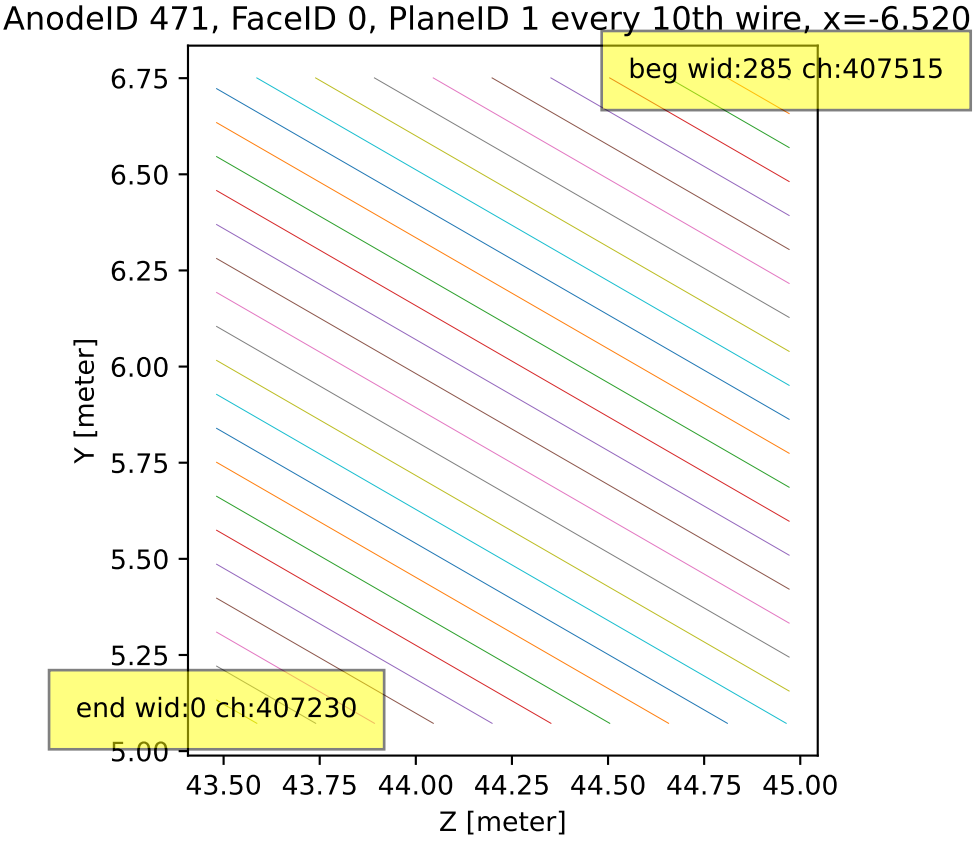
AnodeID 471, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:407515
end wid:0 ch:407230
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00

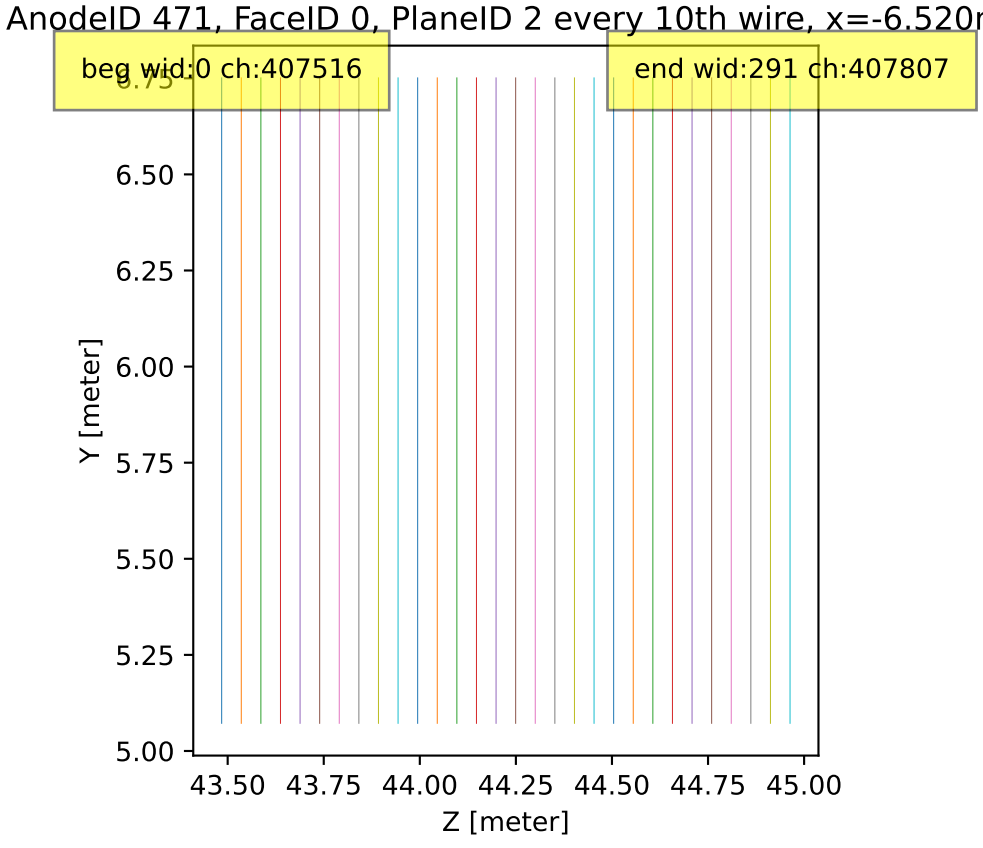
AnodeID 471, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:407516
end wid:291 ch:407807
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

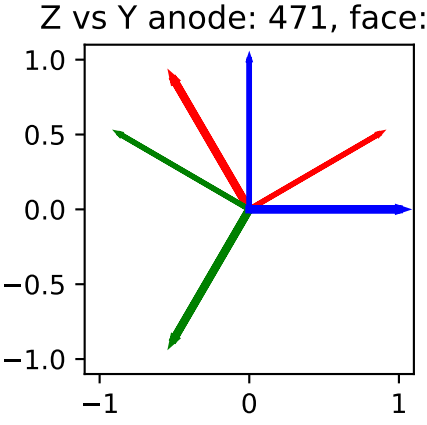
Z vs Y anode: 471, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

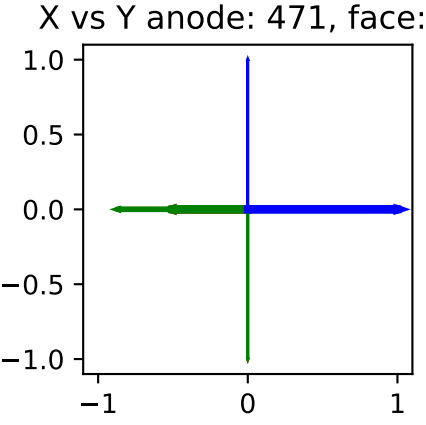
X vs Y anode: 471, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

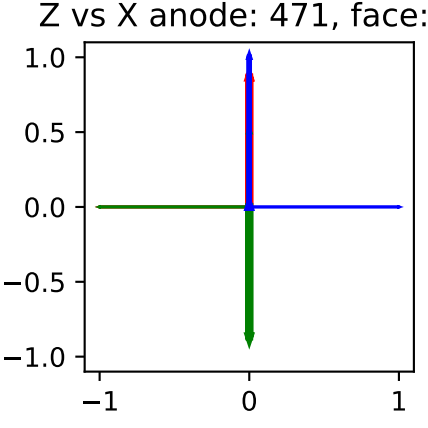
Z vs X anode: 471, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

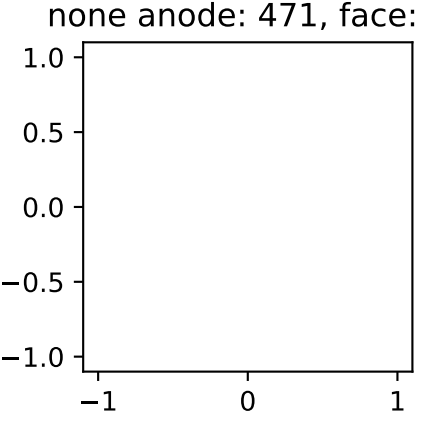
none anode: 471, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

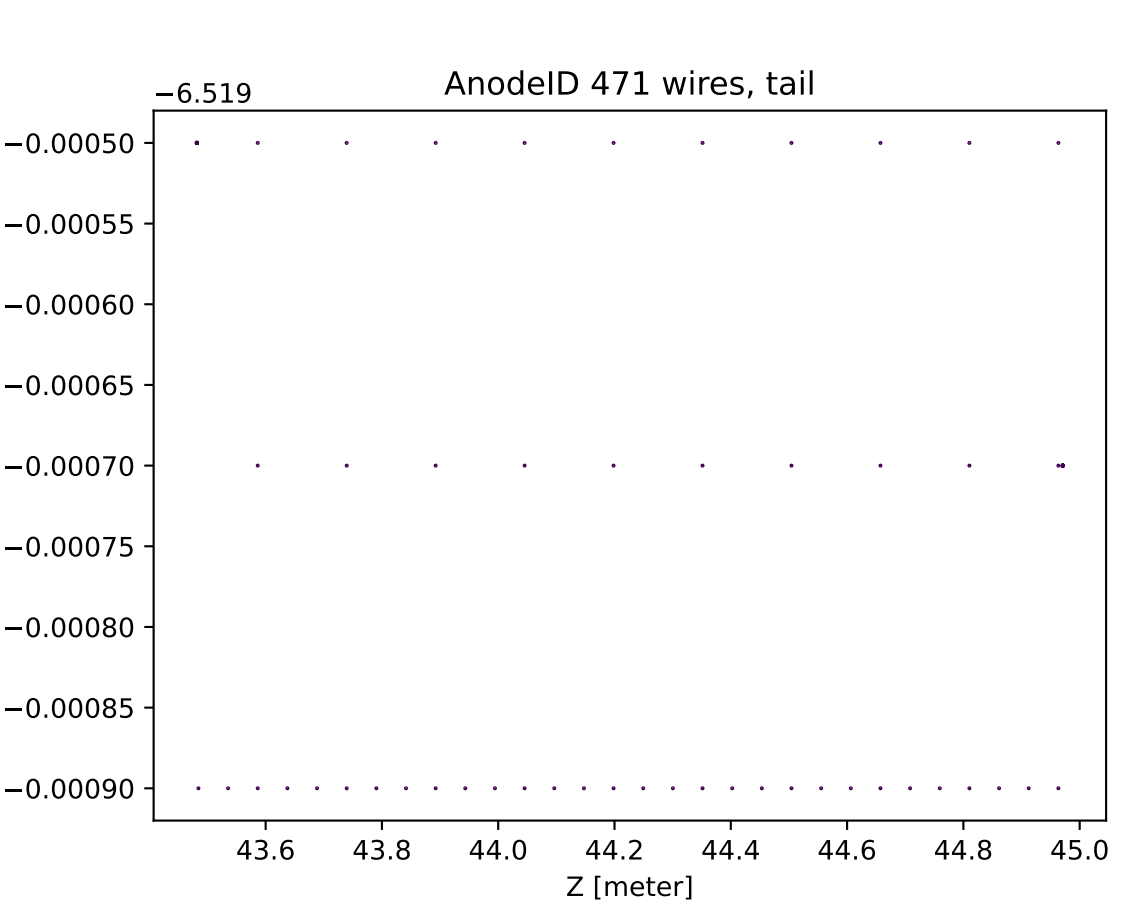
AnodeID 471 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

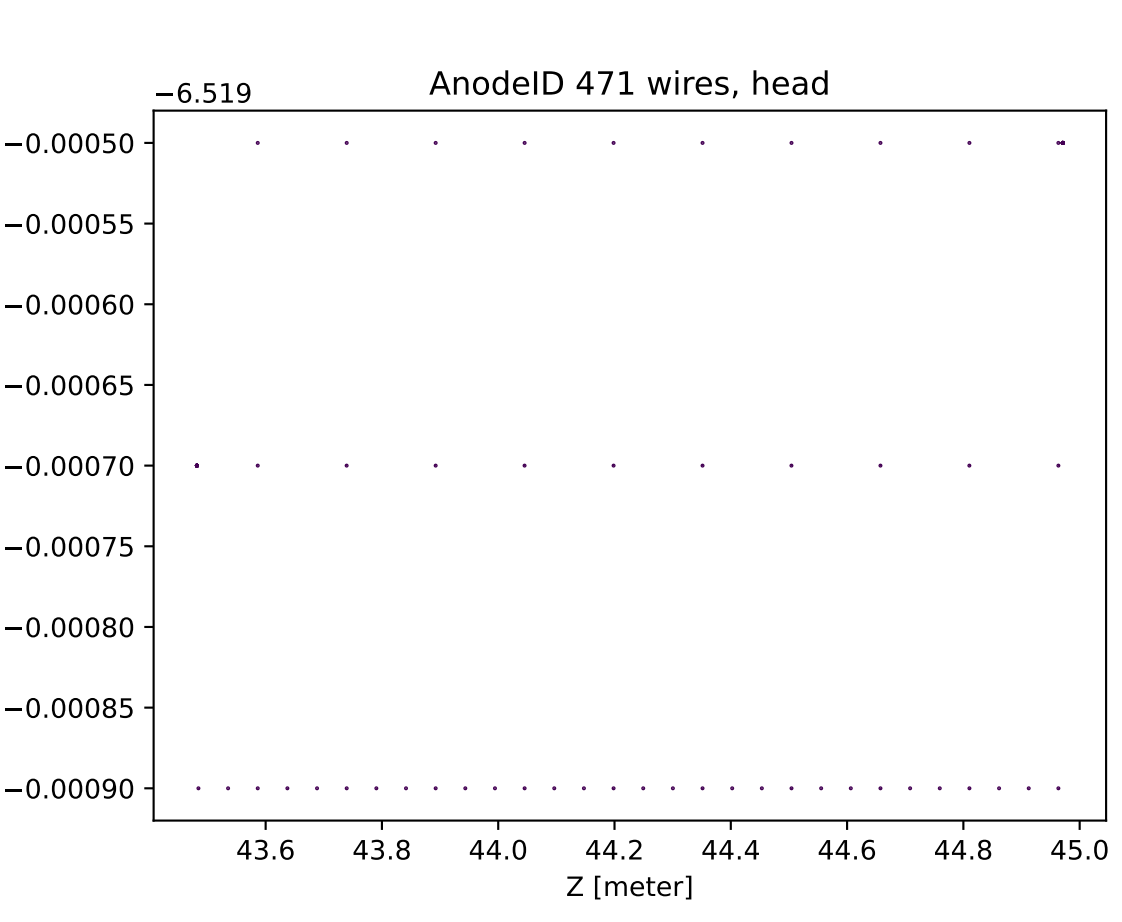
AnodeID 471 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

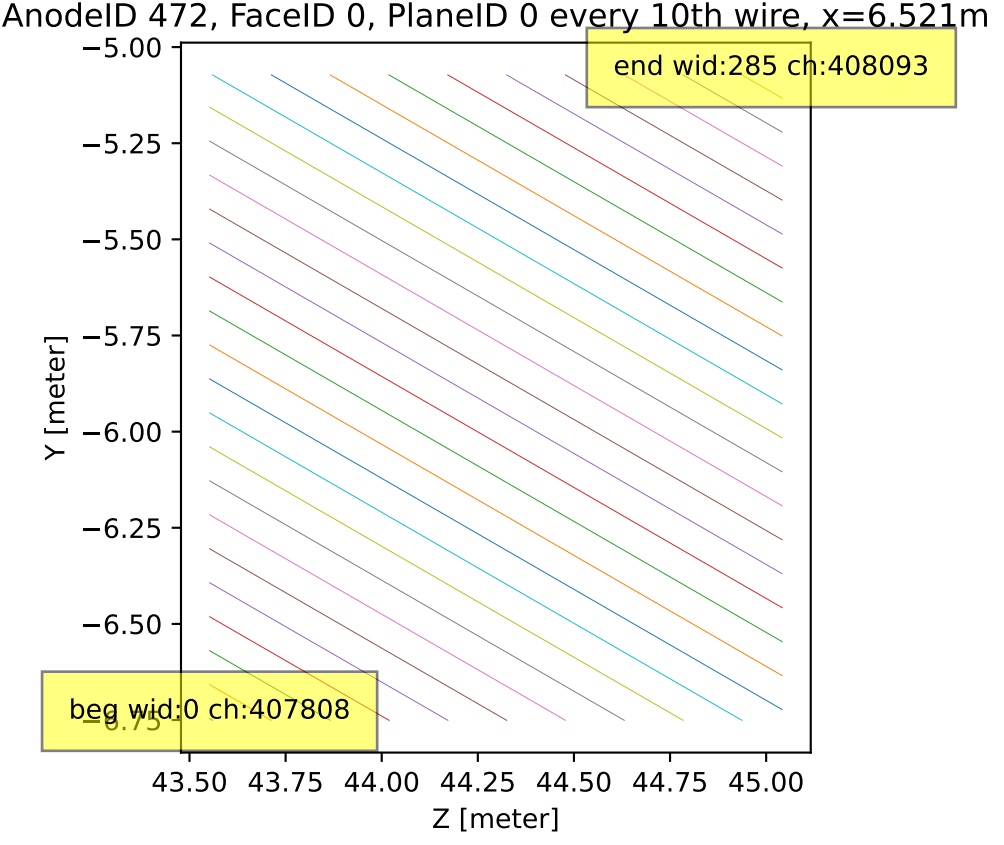
AnodeID 472, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:408093
beg wid:0 ch:407808
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

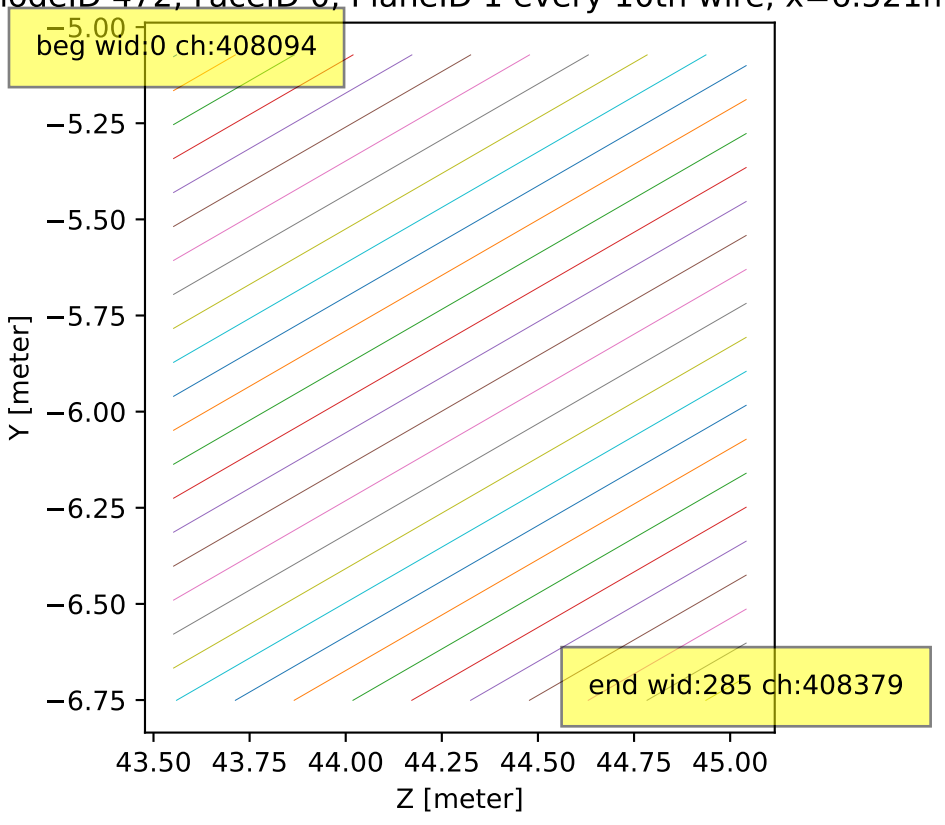
AnodeID 472, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:408094
end wid:285 ch:408379
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

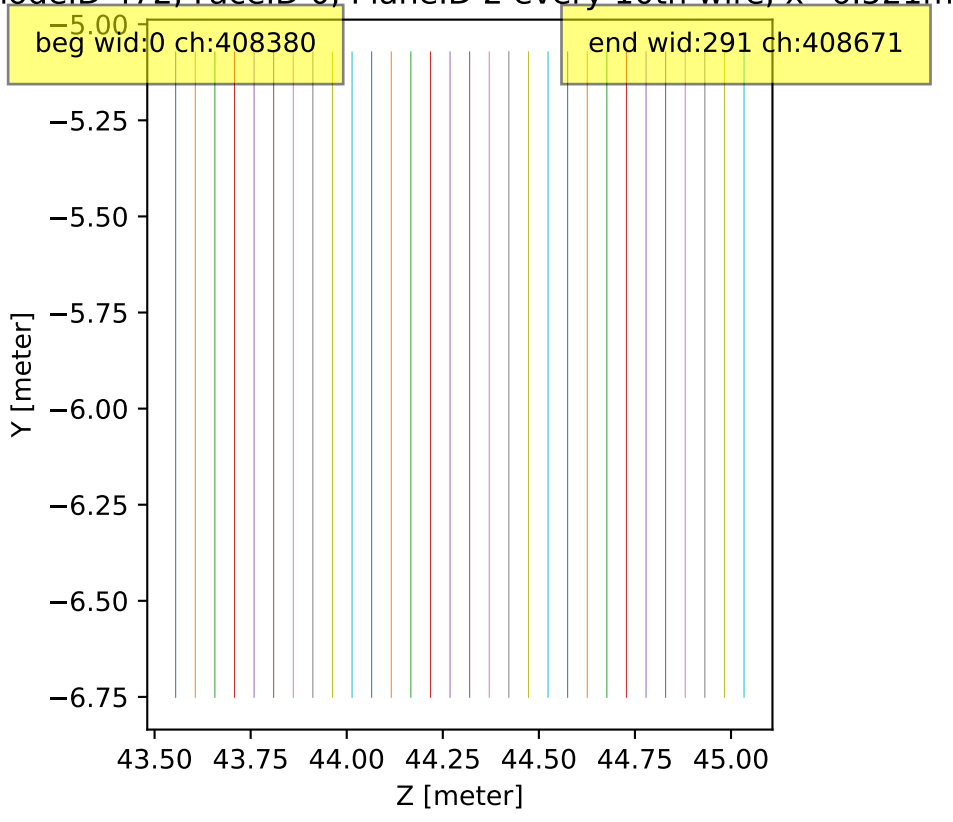
AnodeID 472, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:408380
end wid:291 ch:408671
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

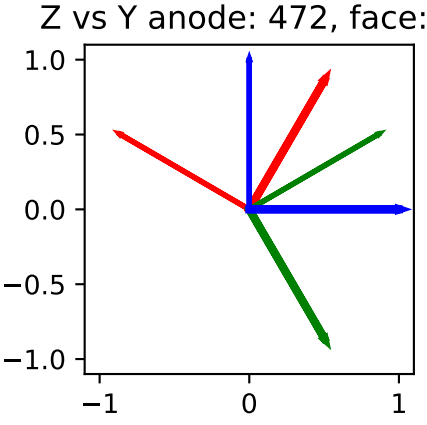
Z vs Y anode: 472, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

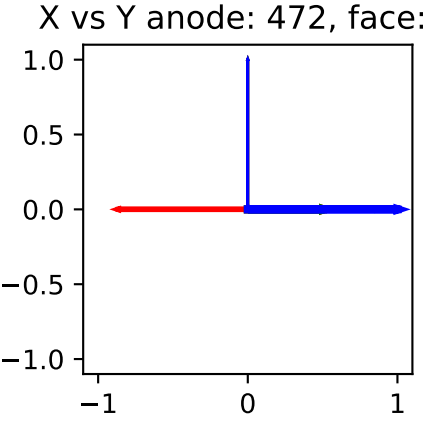
X vs Y anode: 472, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

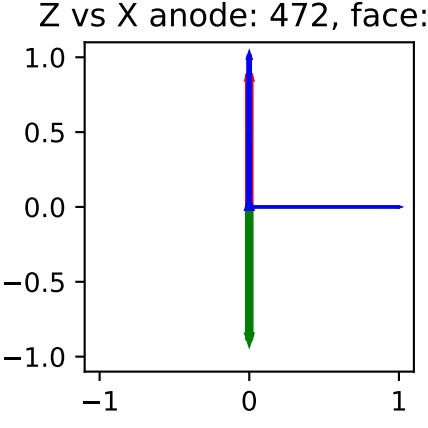
Z vs X anode: 472, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

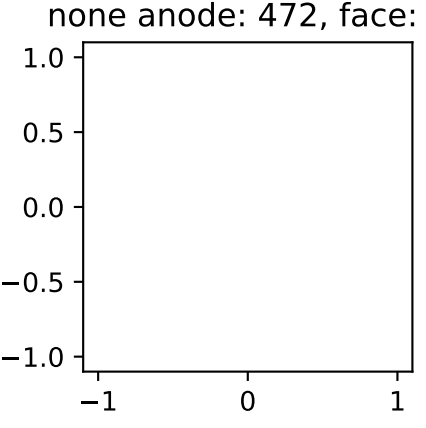
none anode: 472, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

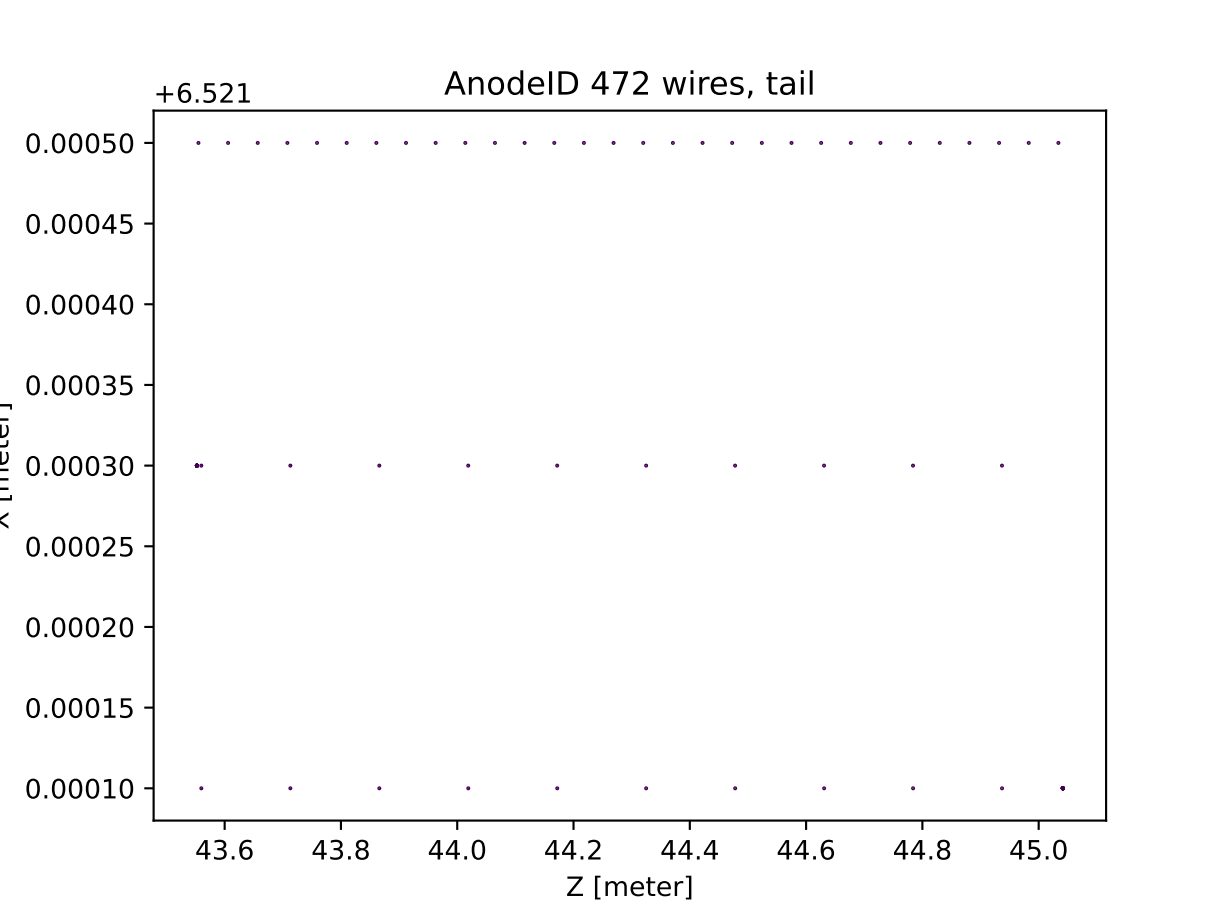
AnodeID 472 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

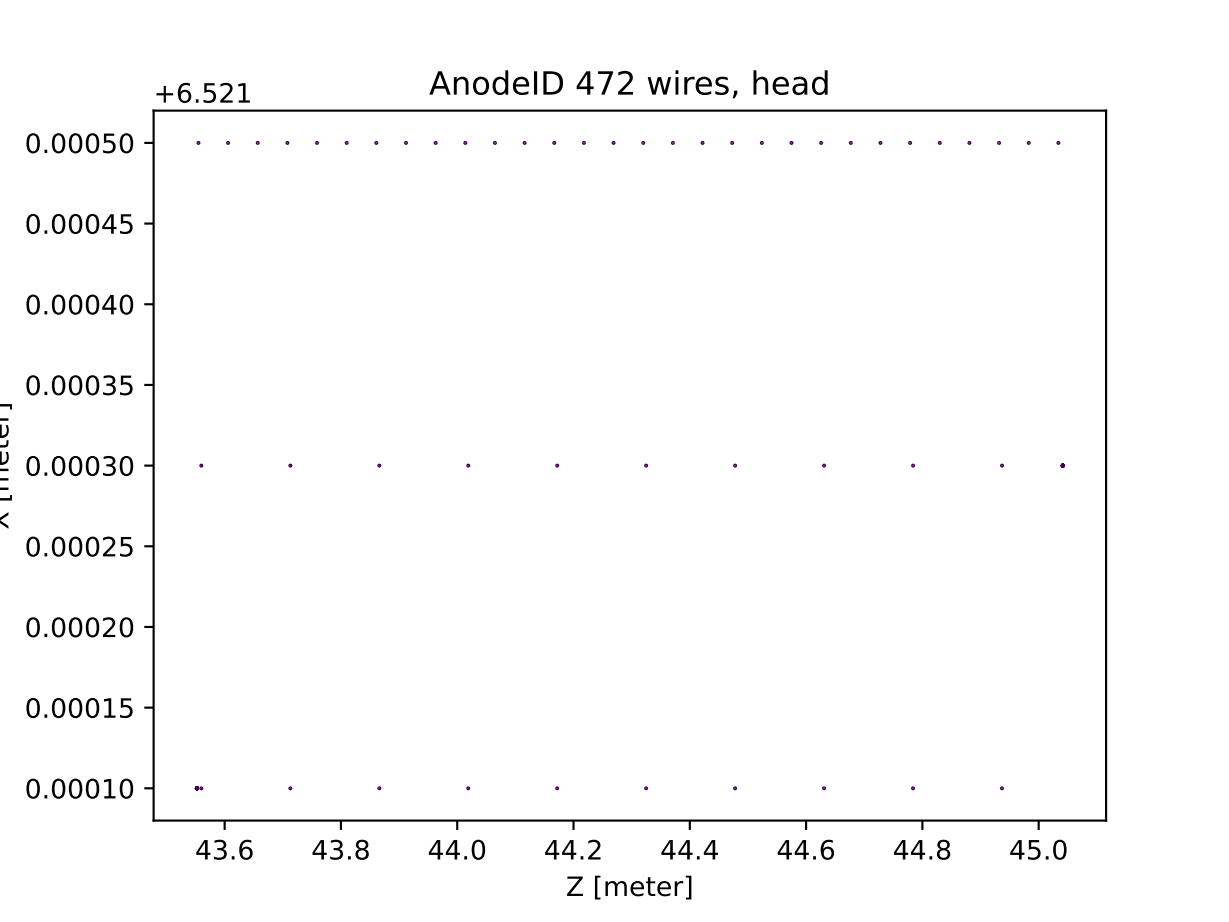
AnodeID 472 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

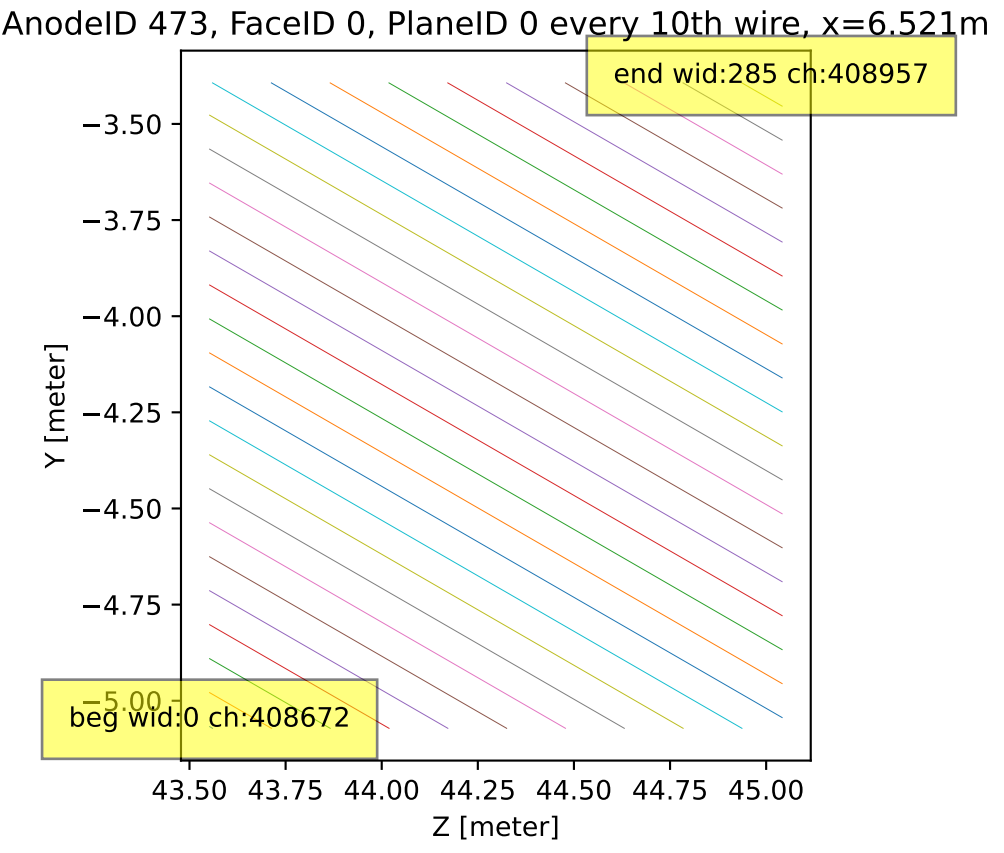
AnodeID 473, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:408957
beg wid:0 ch:408672
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

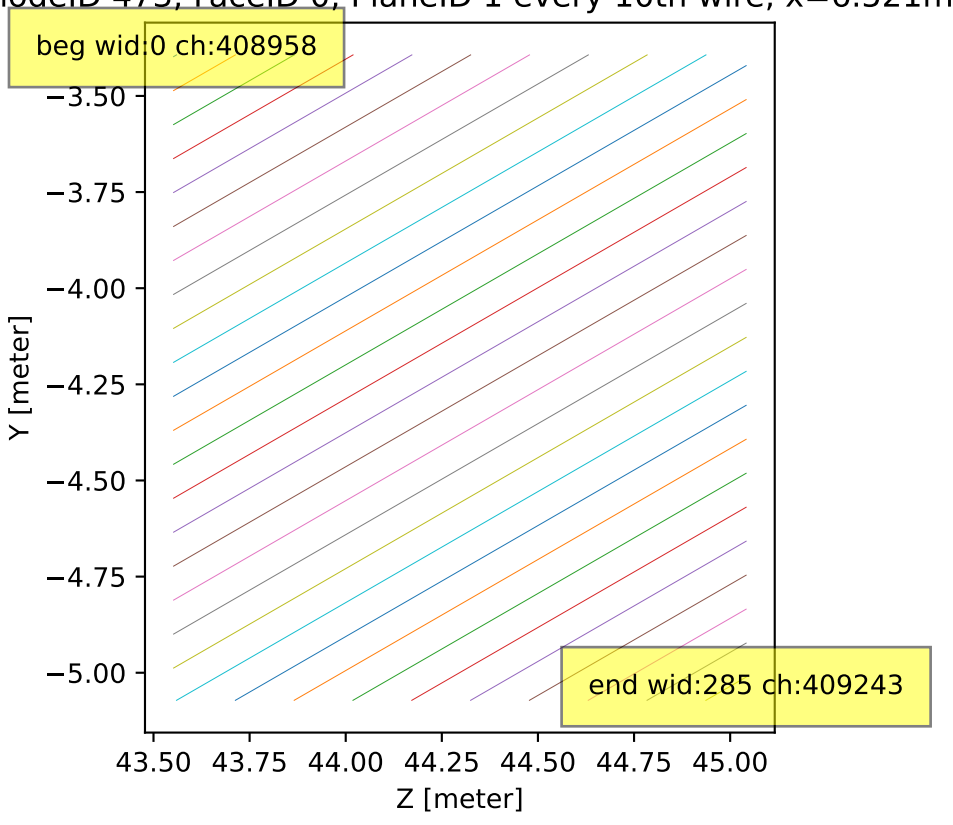
AnodeID 473, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:408958
end wid:285 ch:409243
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

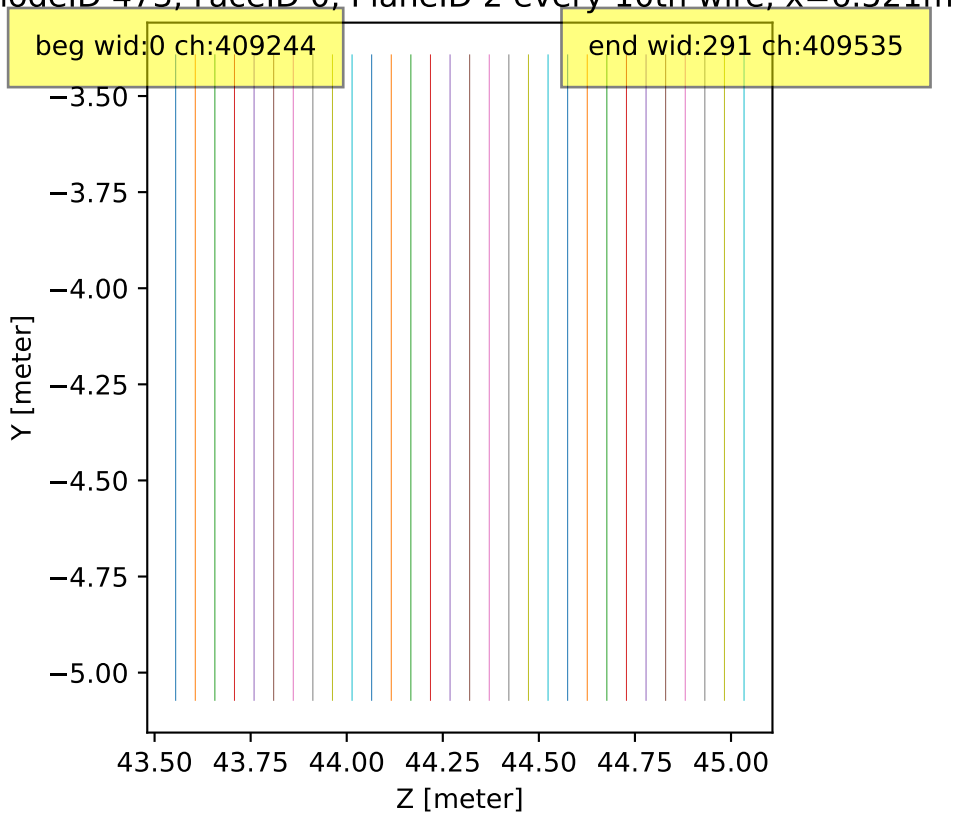
AnodeID 473, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:409244
end wid:291 ch:409535
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

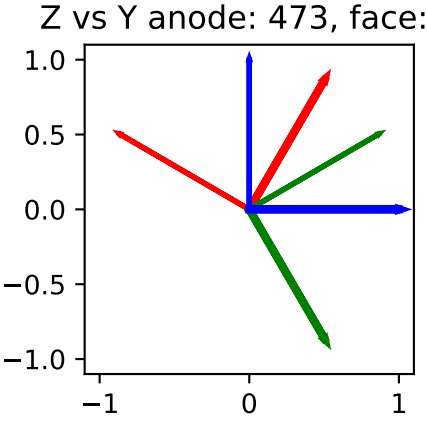
Z vs Y anode: 473, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

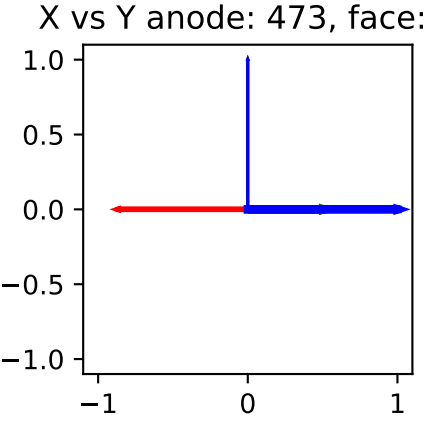
X vs Y anode: 473, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

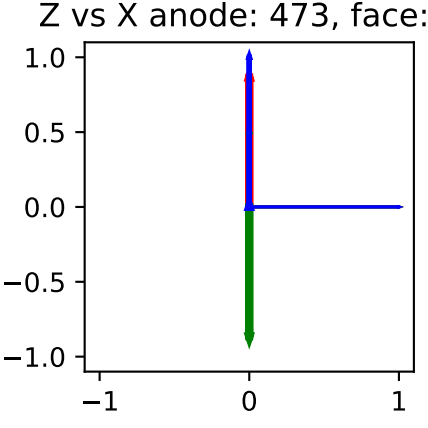
Z vs X anode: 473, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

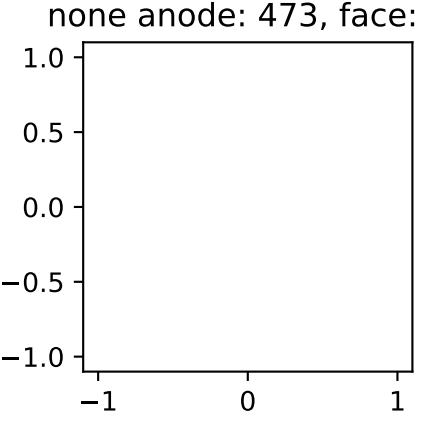
none anode: 473, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

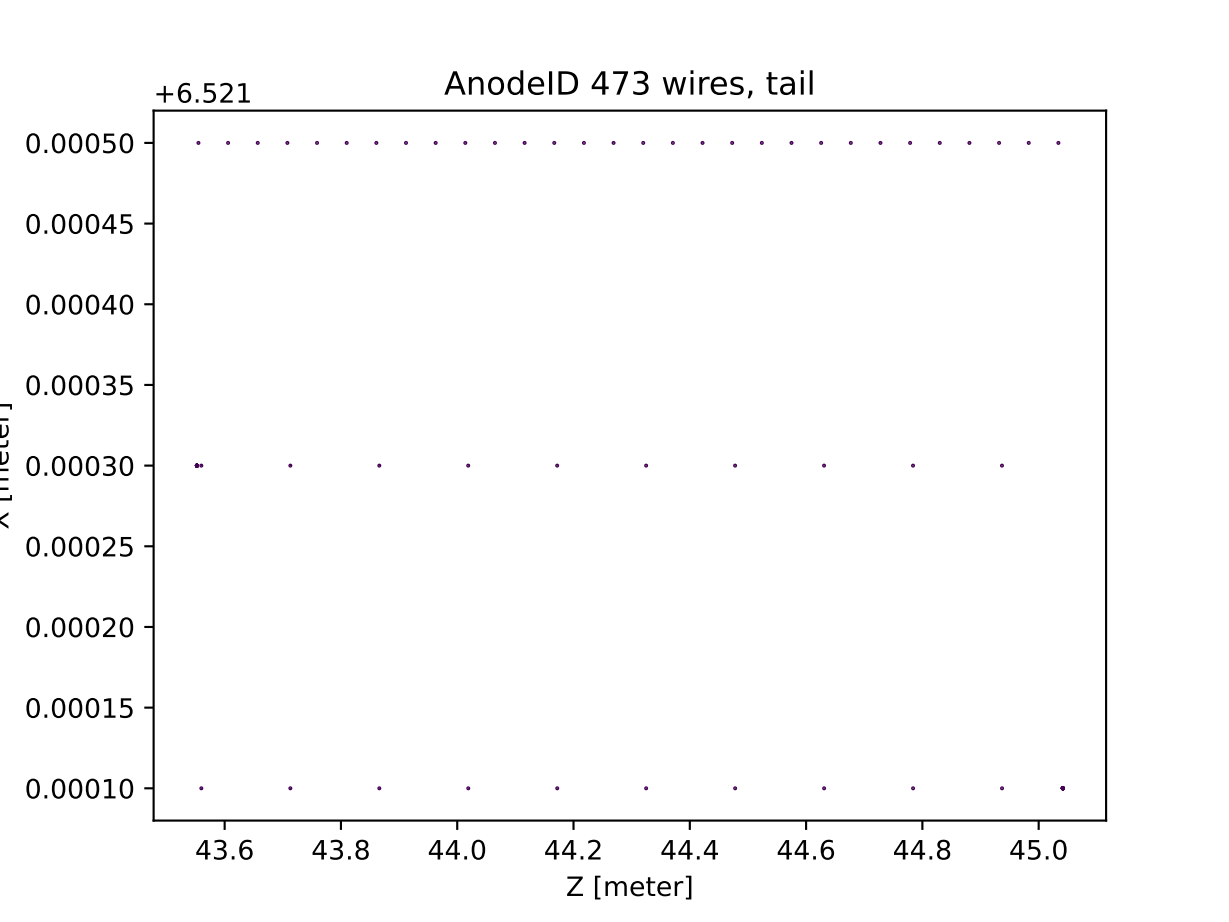
AnodeID 473 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

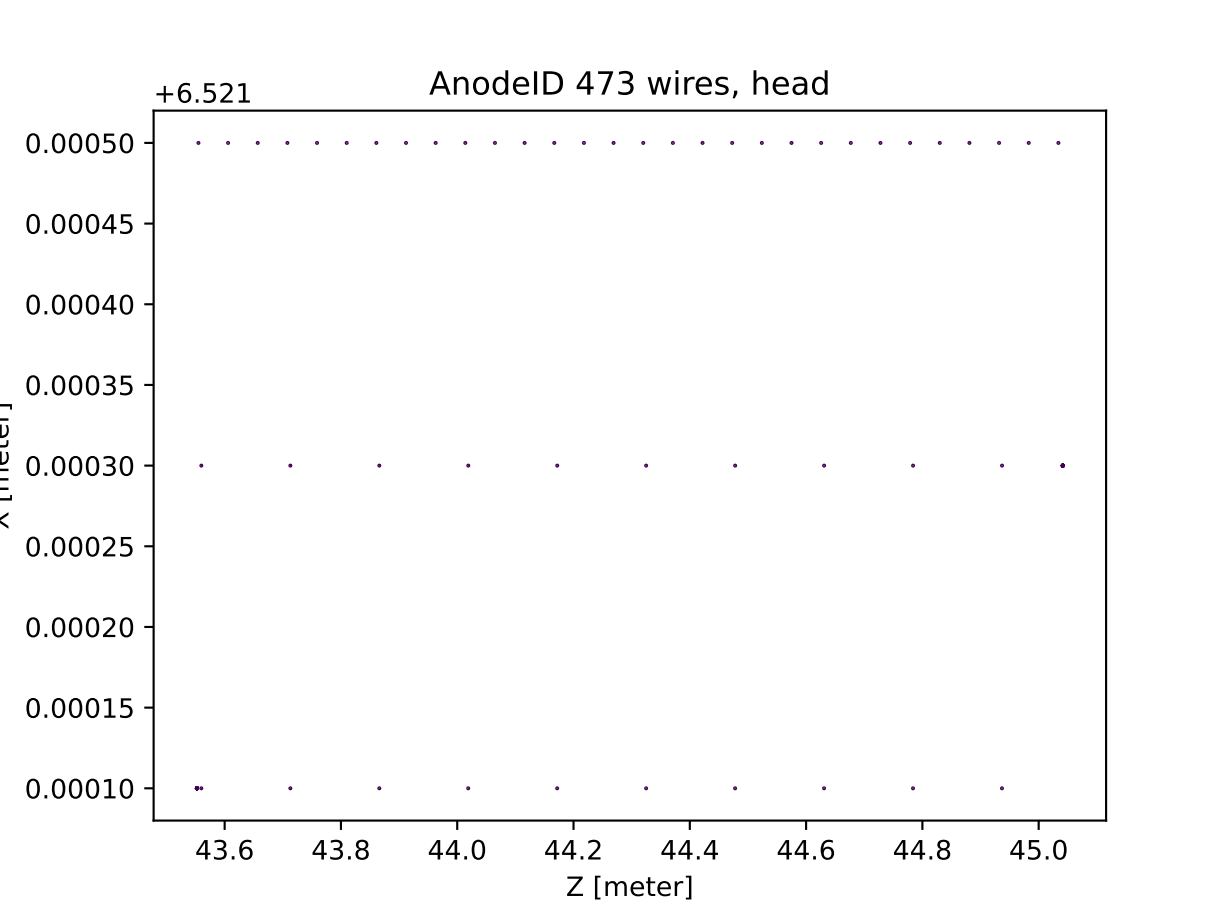
AnodeID 473 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

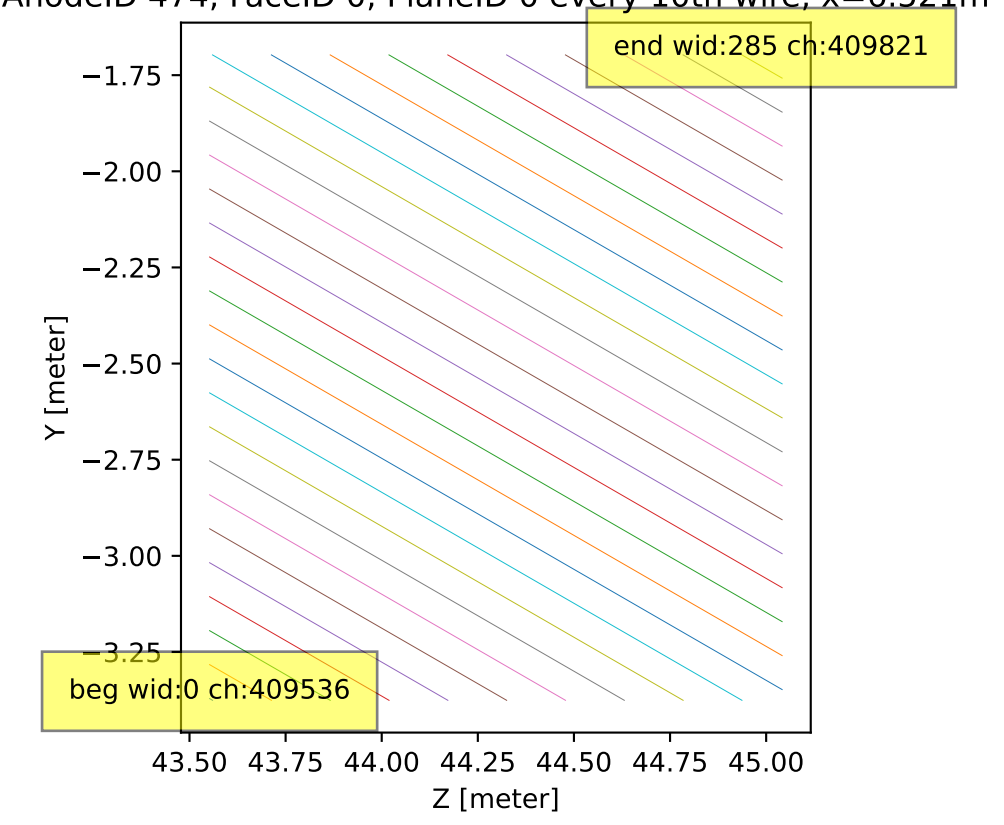
AnodeID 474, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:409821
beg wid:0 ch:409536
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

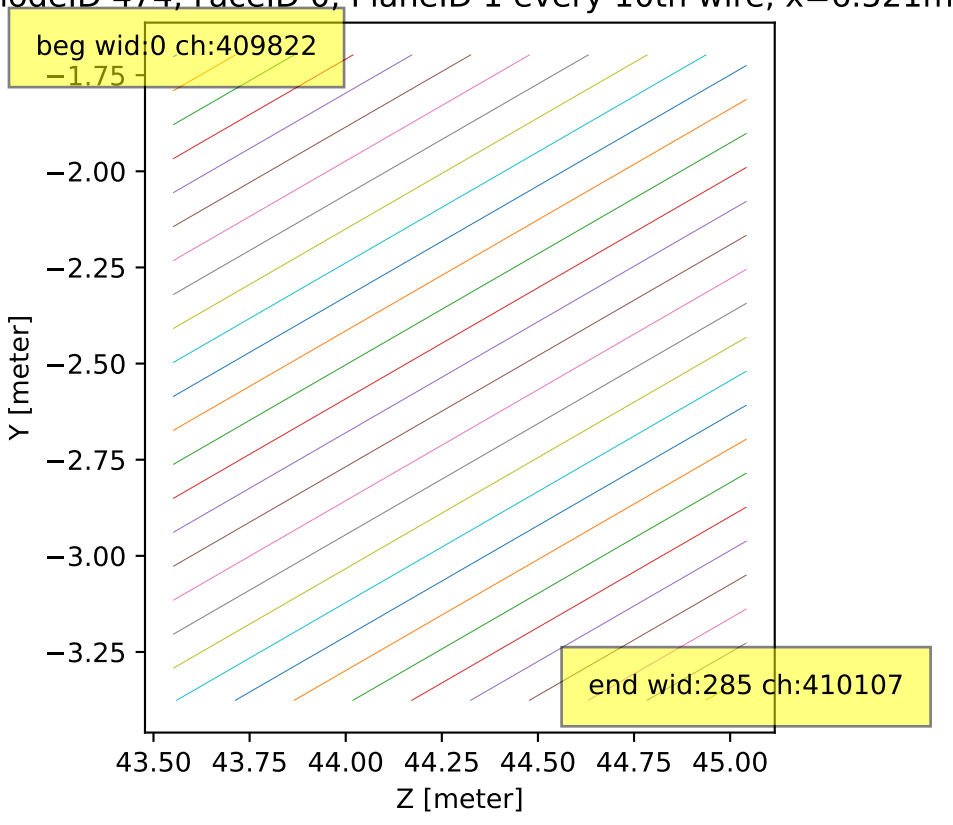
AnodeID 474, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:409822
end wid:285 ch:410107
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

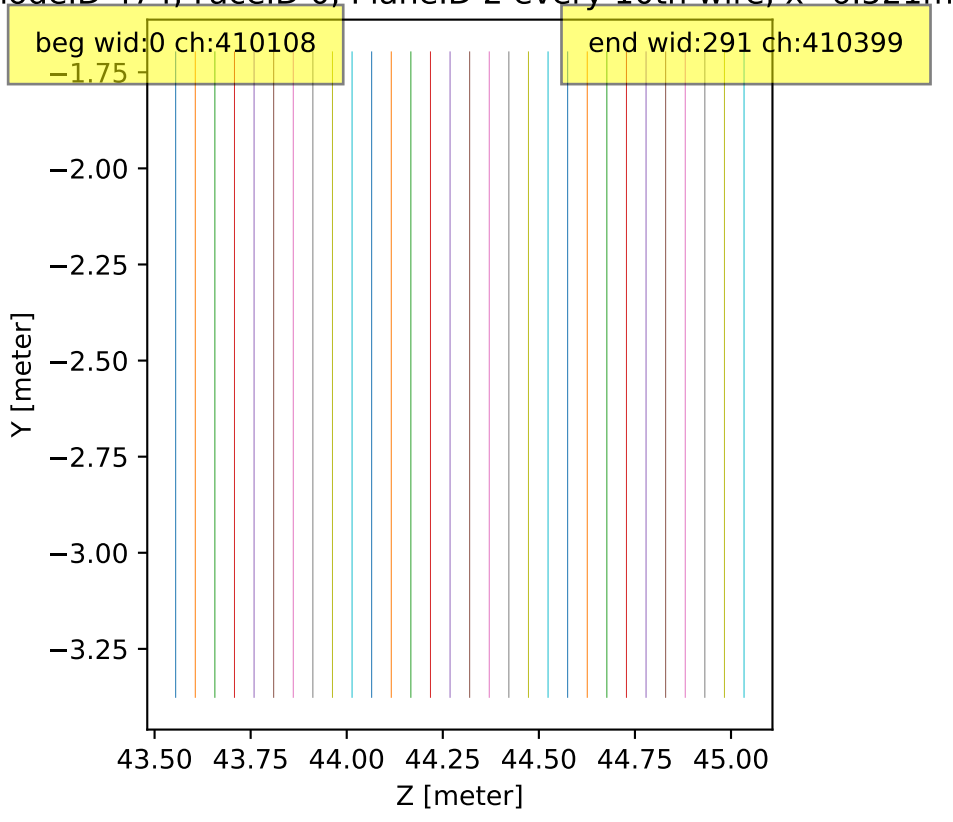
AnodeID 474, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:410108
end wid:291 ch:410399
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

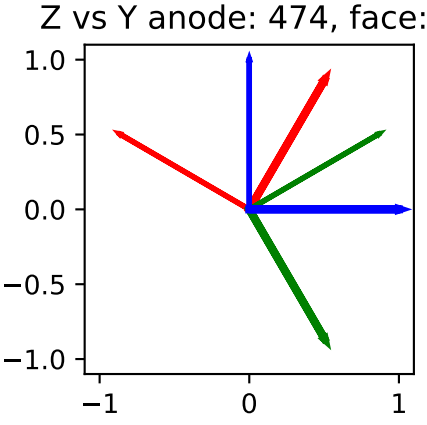
Z vs Y anode: 474, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

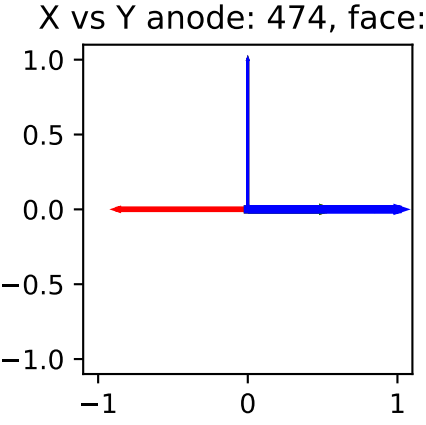
X vs Y anode: 474, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

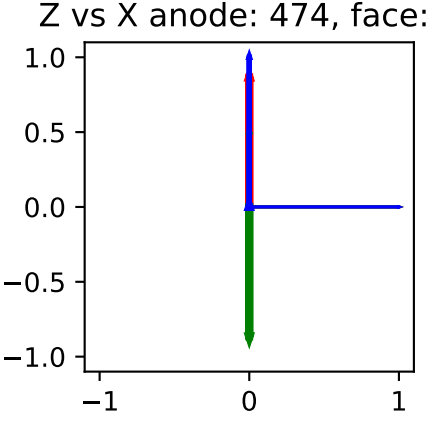
Z vs X anode: 474, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

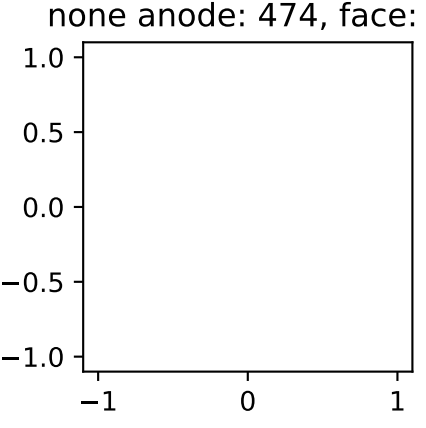
none anode: 474, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

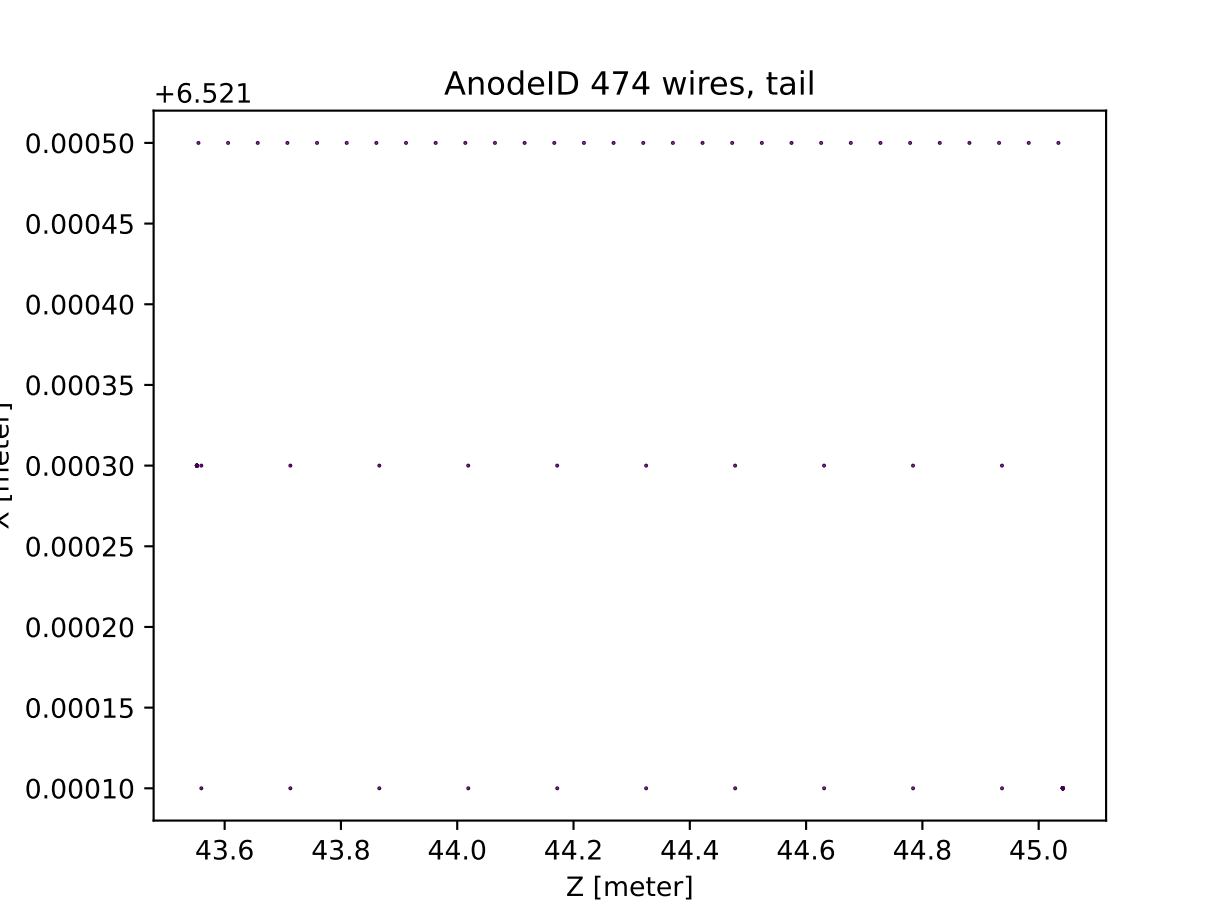
AnodeID 474 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

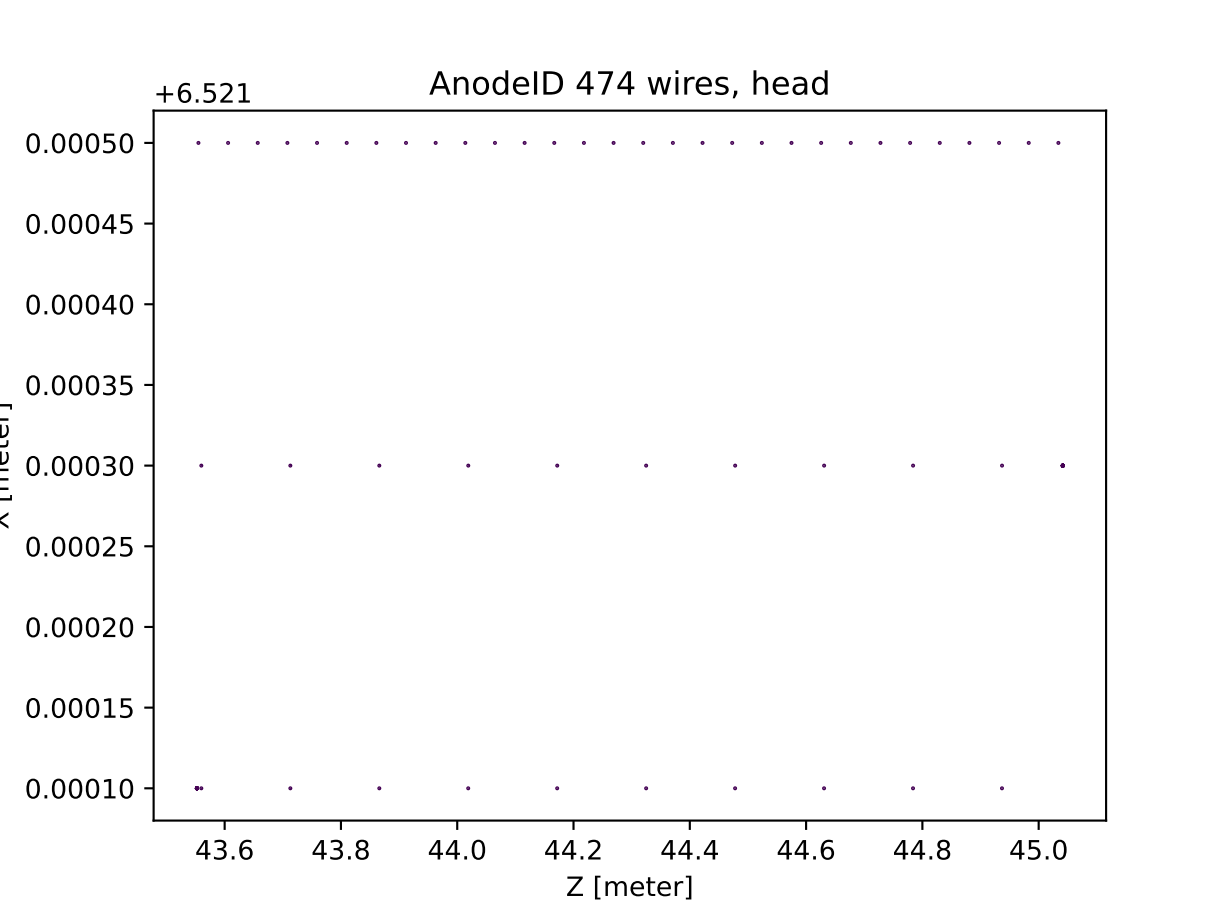
AnodeID 474 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

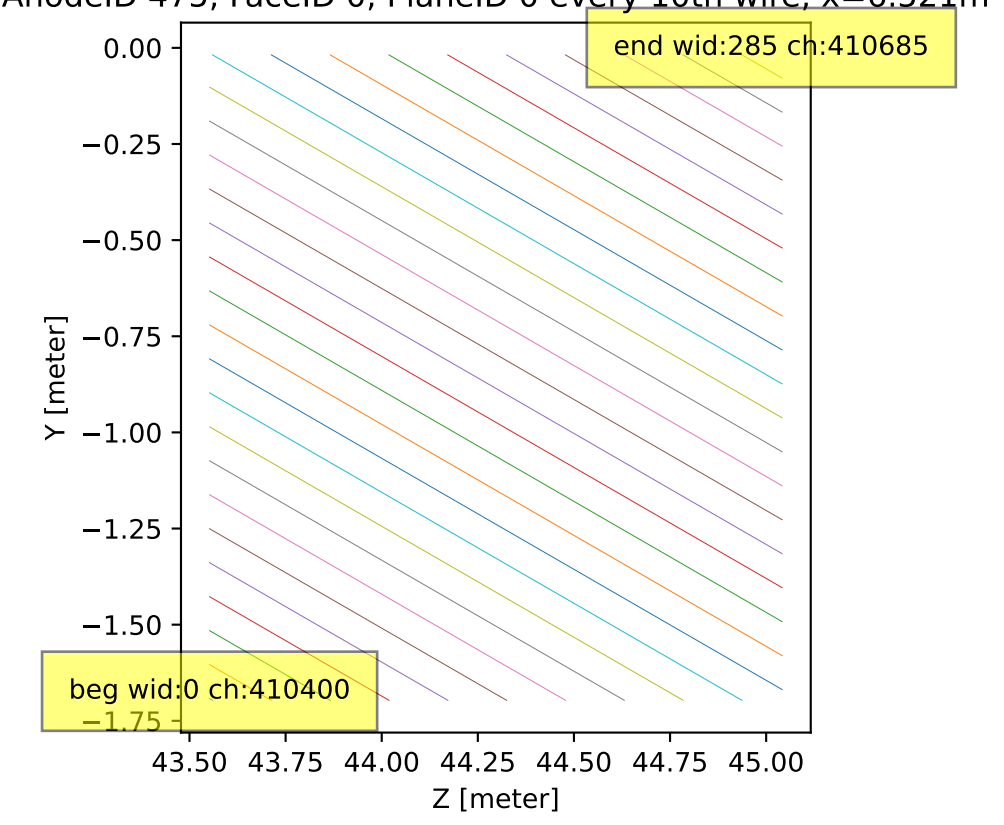
AnodeID 475, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:410685
beg wid:0 ch:410400
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

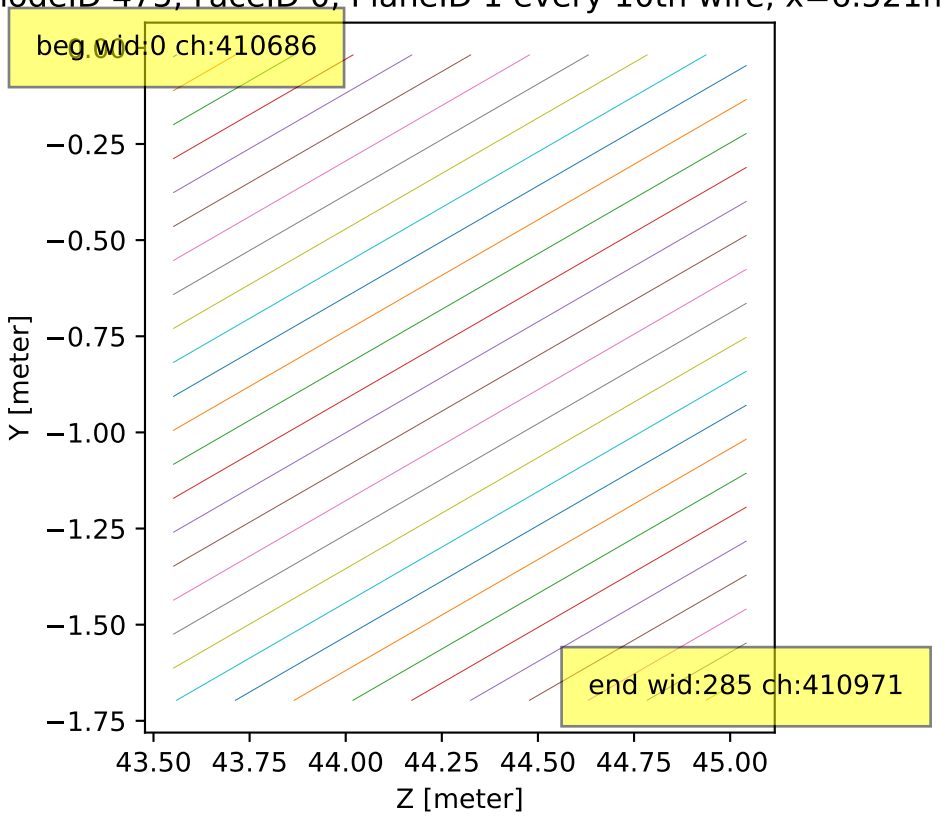
AnodeID 475, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:410686
end wid:285 ch:410971
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

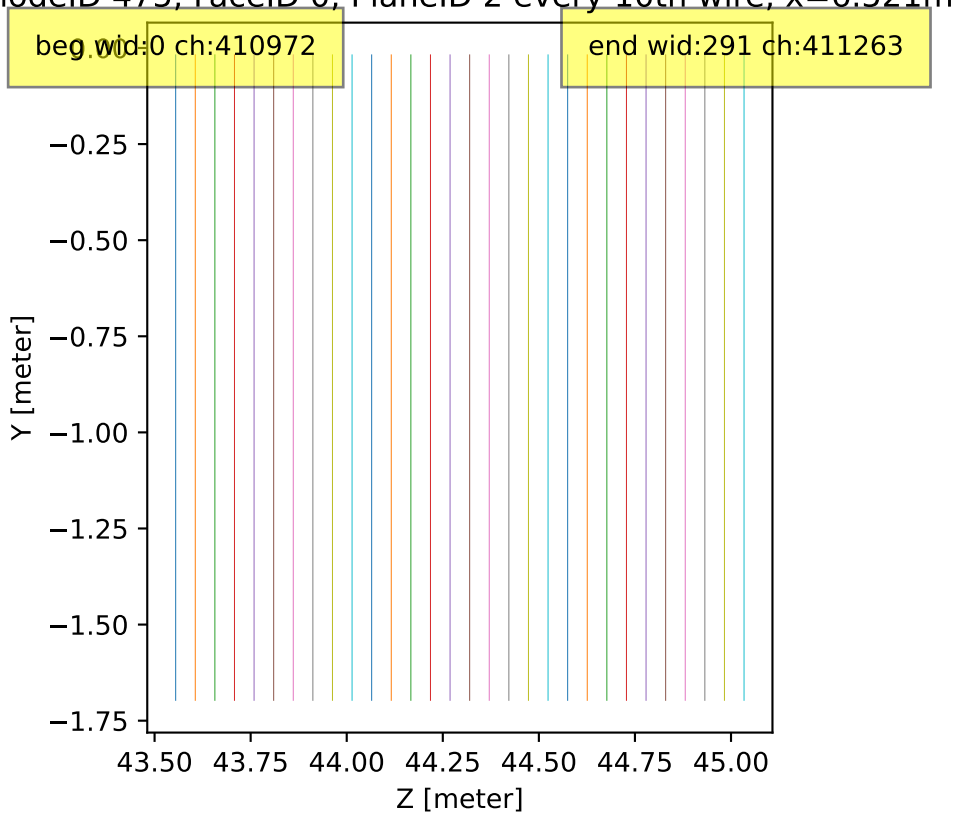
AnodeID 475, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:410972
end wid:291 ch:411263
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

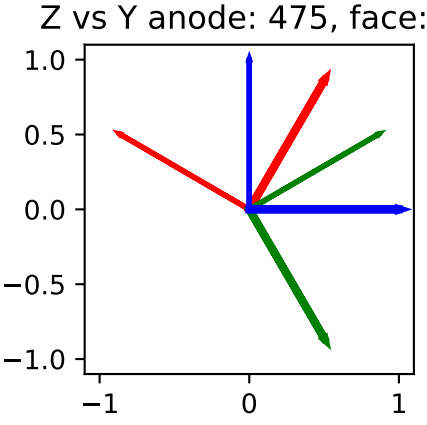
Z vs Y anode: 475, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

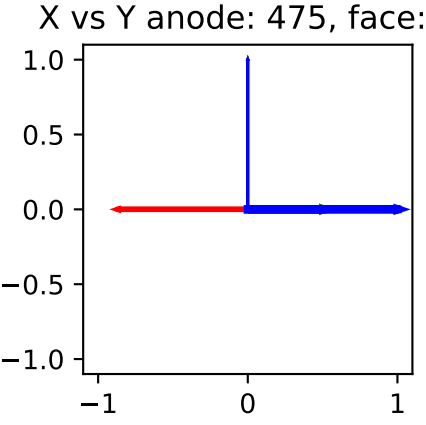
X vs Y anode: 475, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

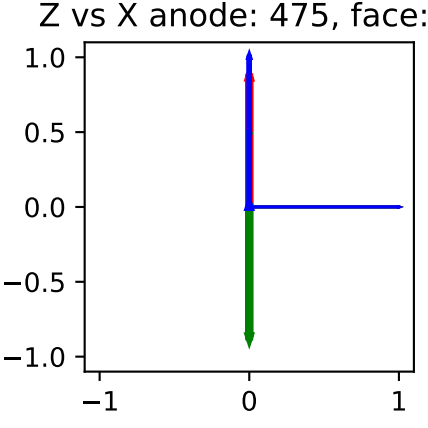
Z vs X anode: 475, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

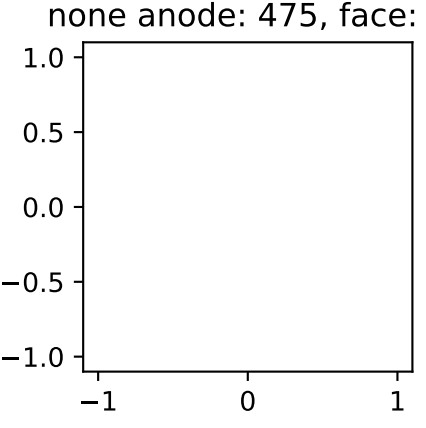
none anode: 475, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

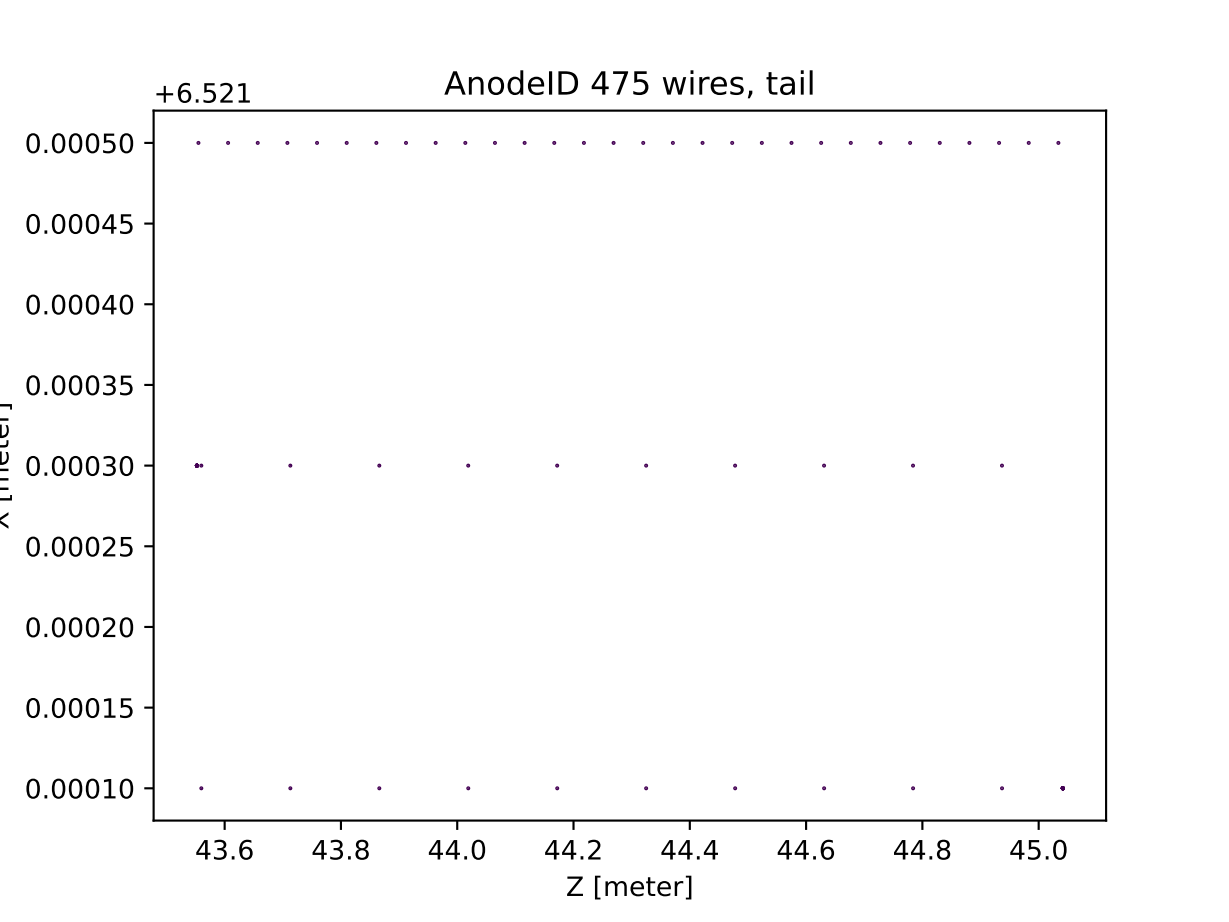
AnodeID 475 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

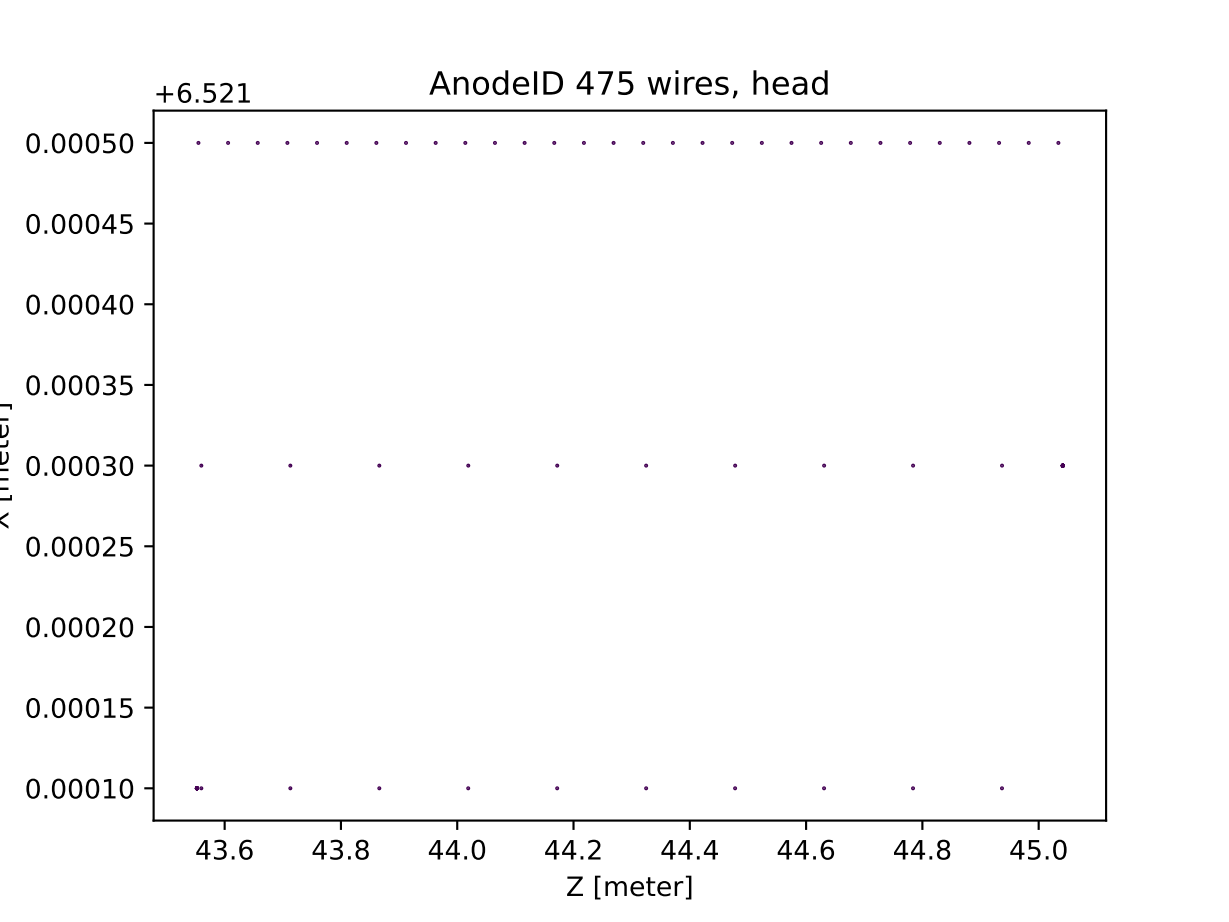
AnodeID 475 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

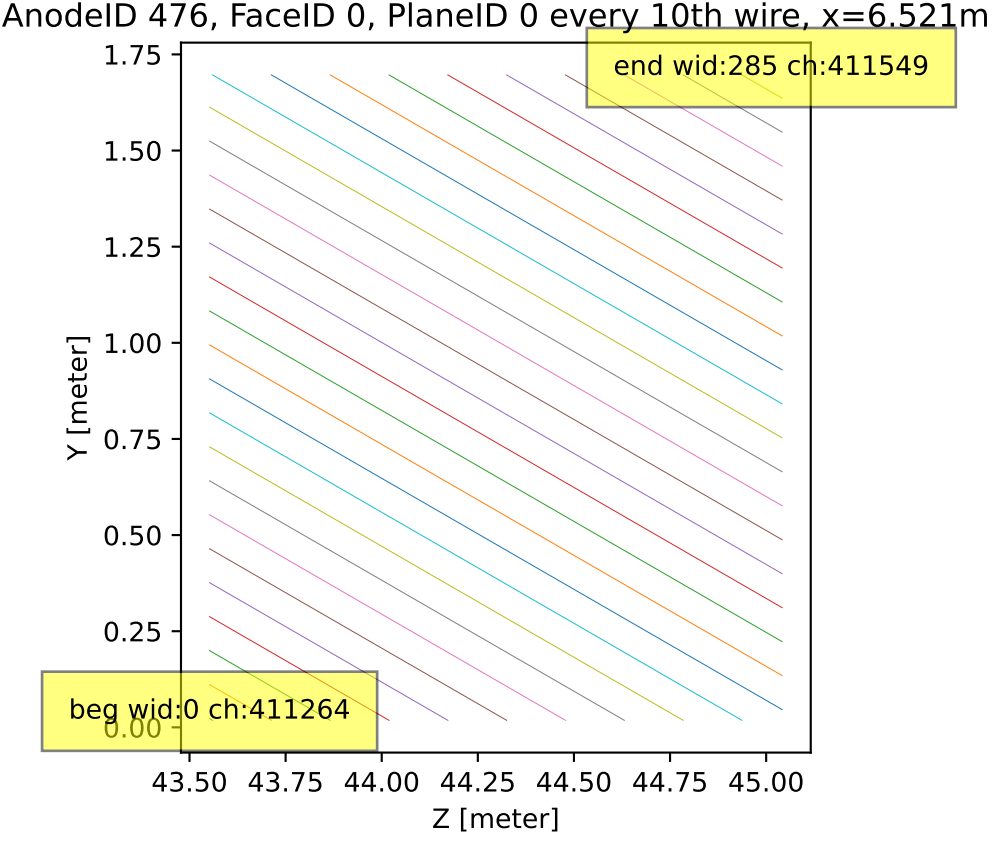
AnodeID 476, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:411549
beg wid:0 ch:411264
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00

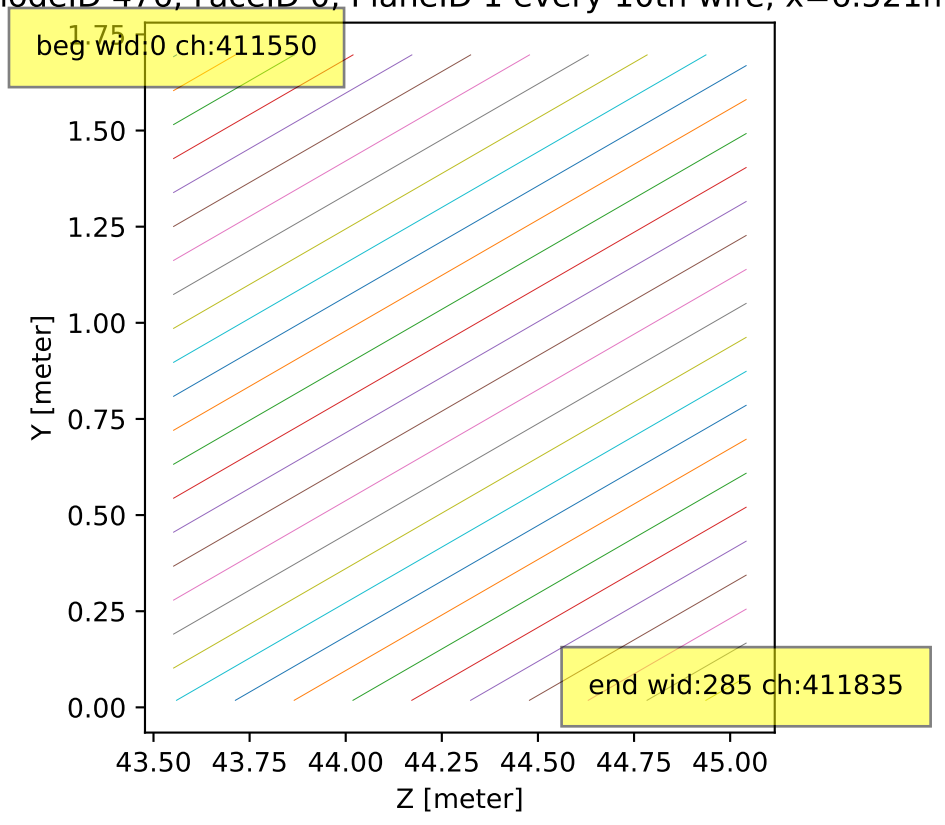
AnodeID 476, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:411550
end wid:285 ch:411835
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

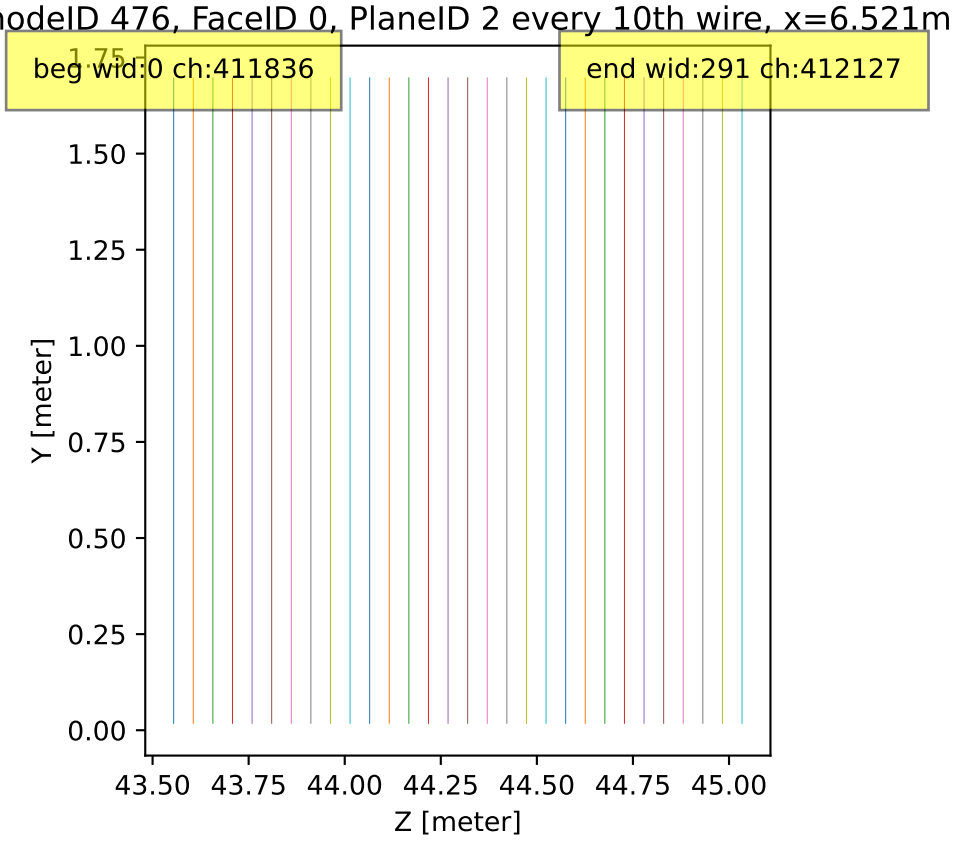
AnodeID 476, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:411836
end wid:291 ch:412127
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

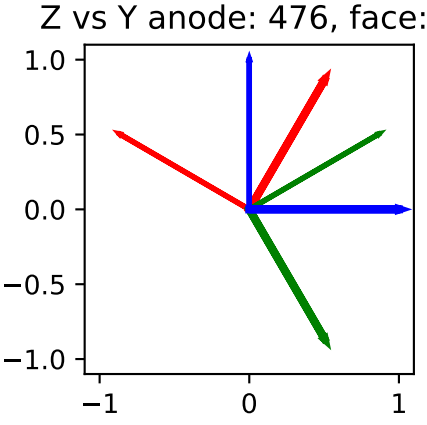
Z vs Y anode: 476, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

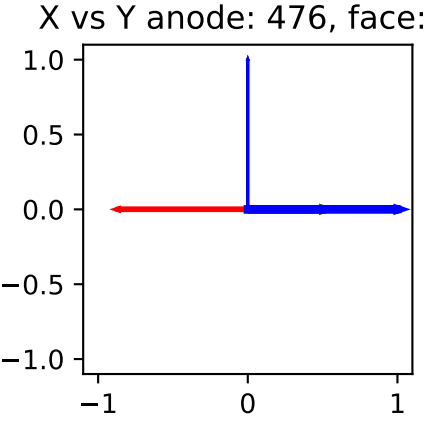
X vs Y anode: 476, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

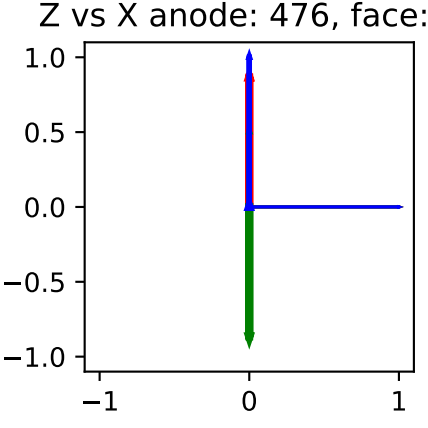
Z vs X anode: 476, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

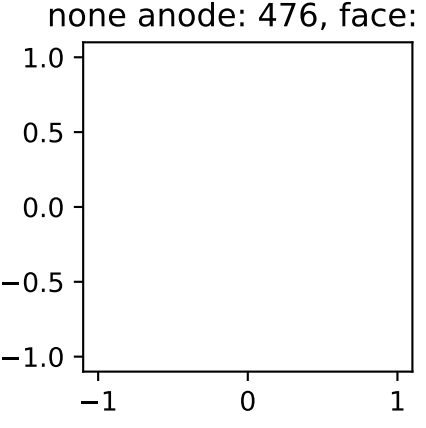
none anode: 476, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

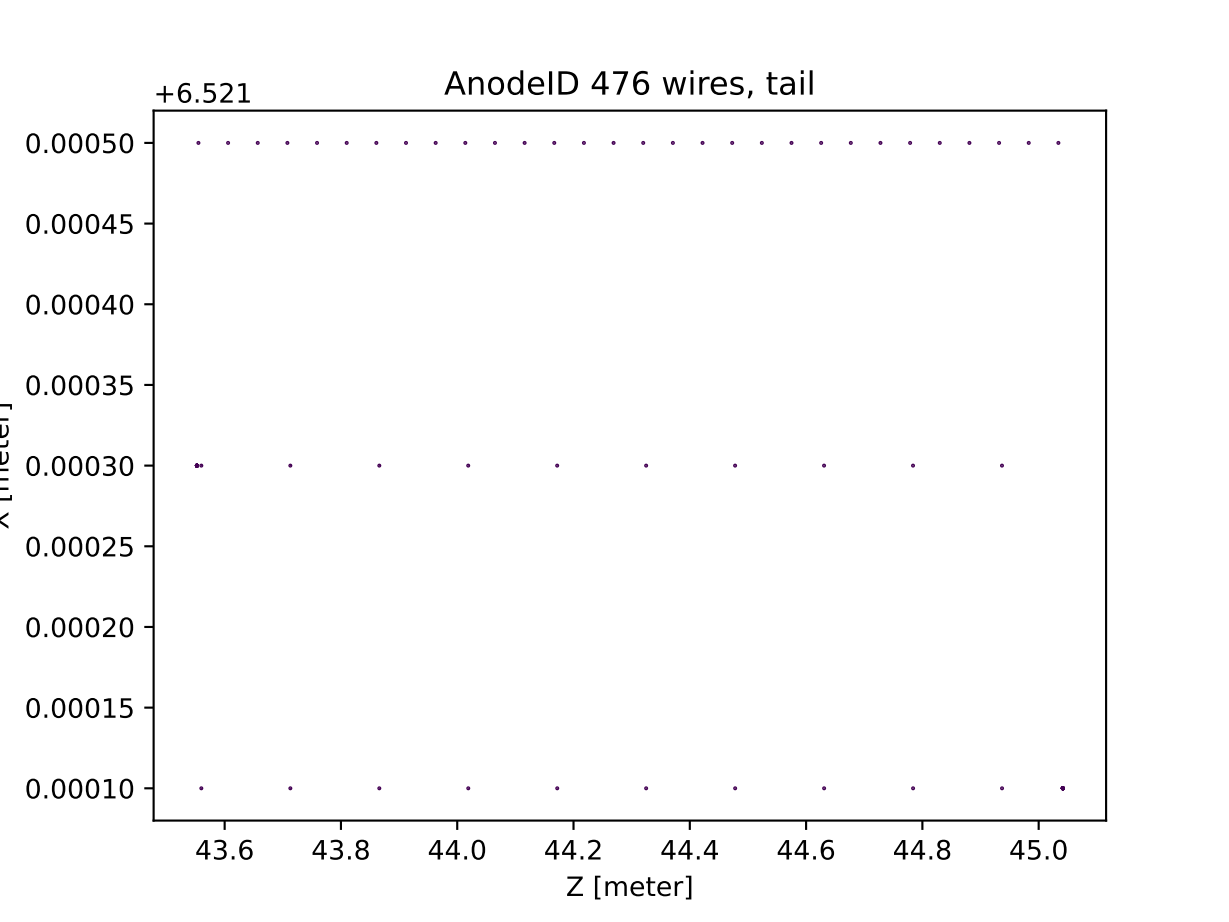
AnodeID 476 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

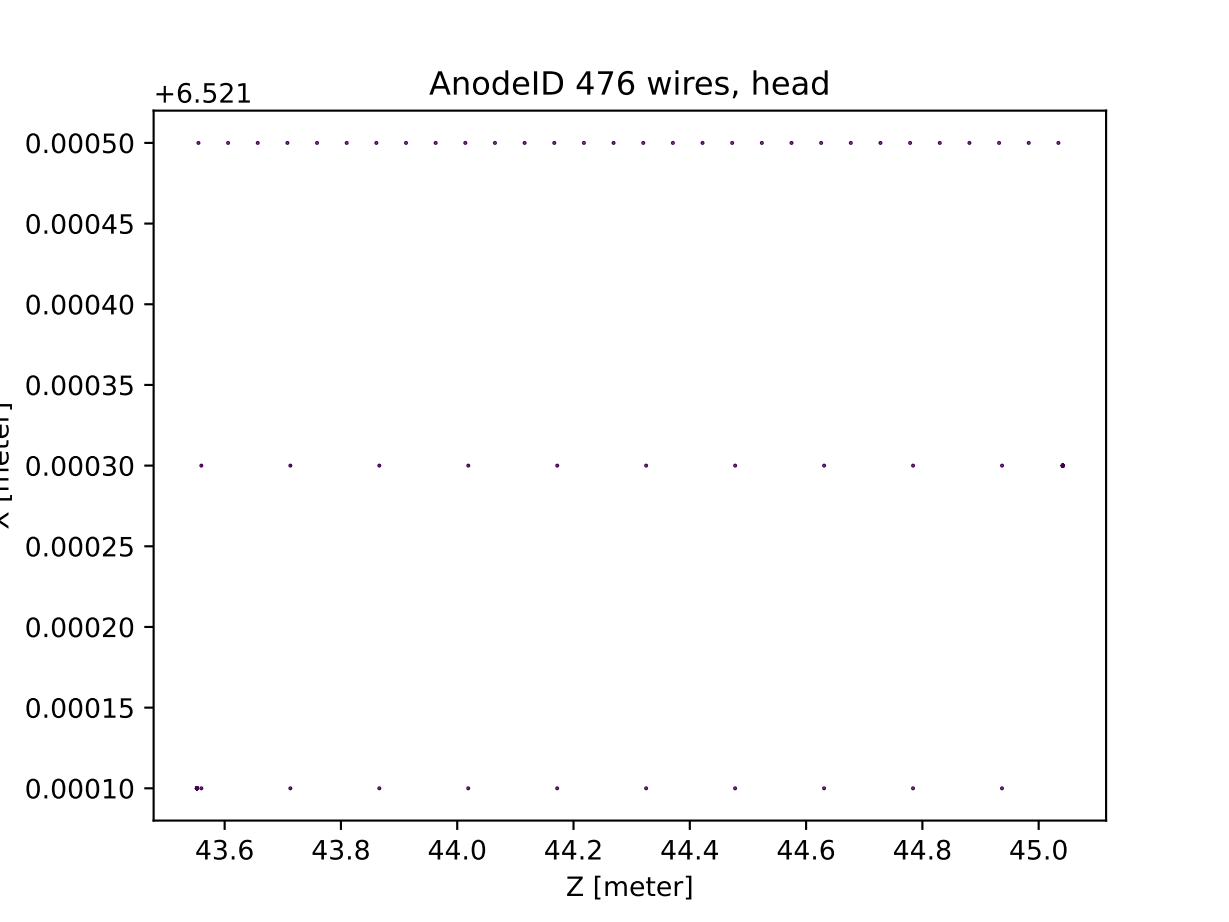
AnodeID 476 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

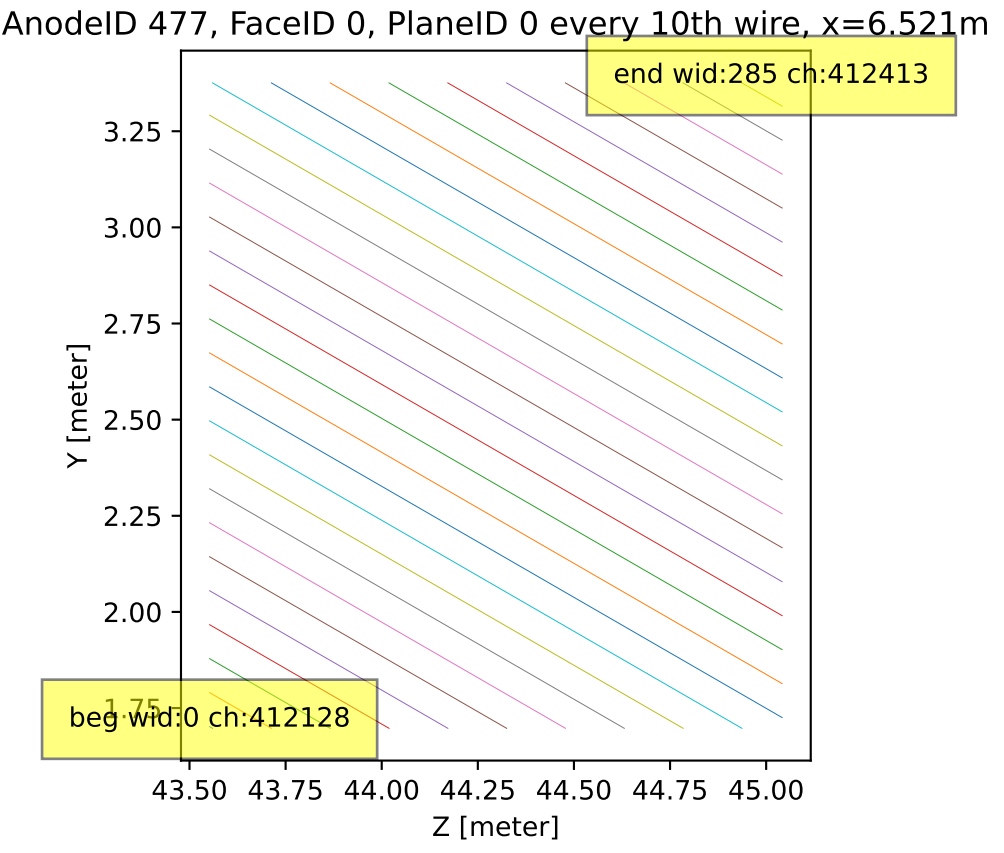
AnodeID 477, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:412413
beg wid:0 ch:412128
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

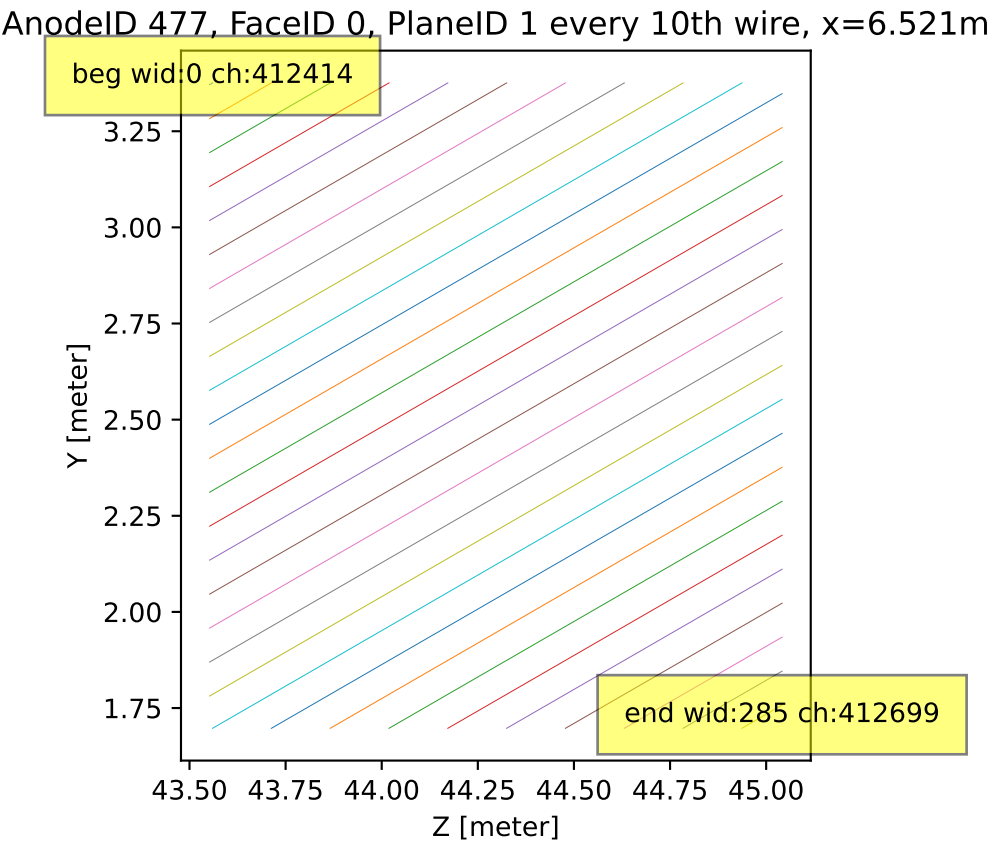
AnodeID 477, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:412414
end wid:285 ch:412699
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

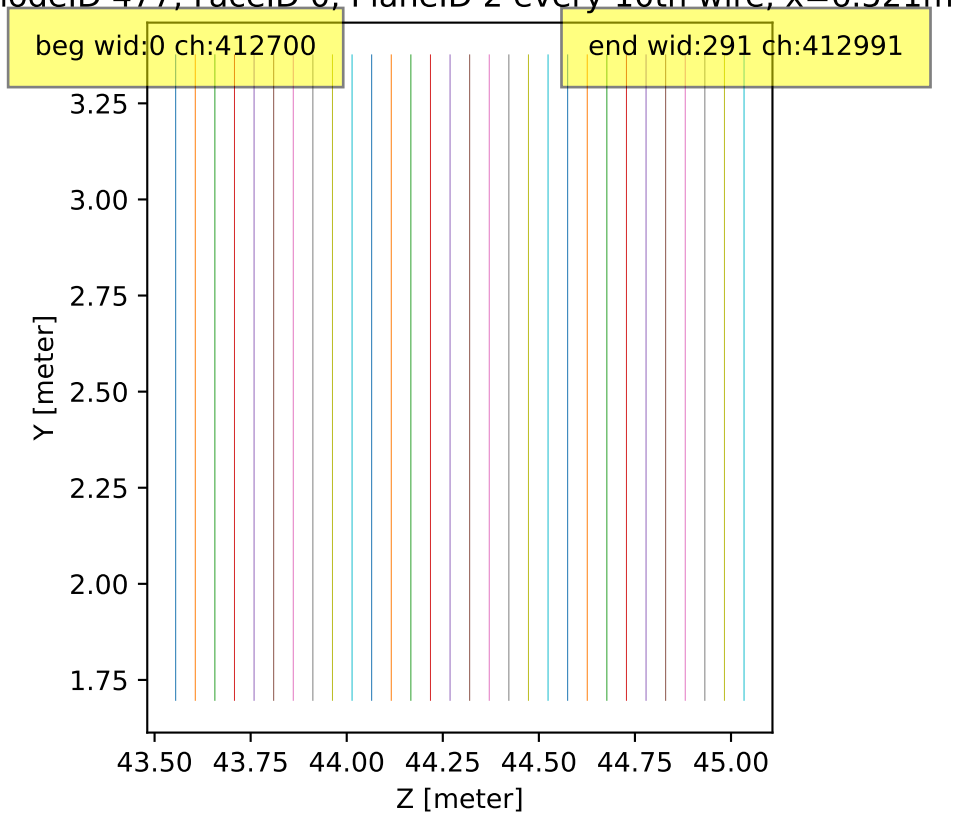
AnodeID 477, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:412700
end wid:291 ch:412991
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

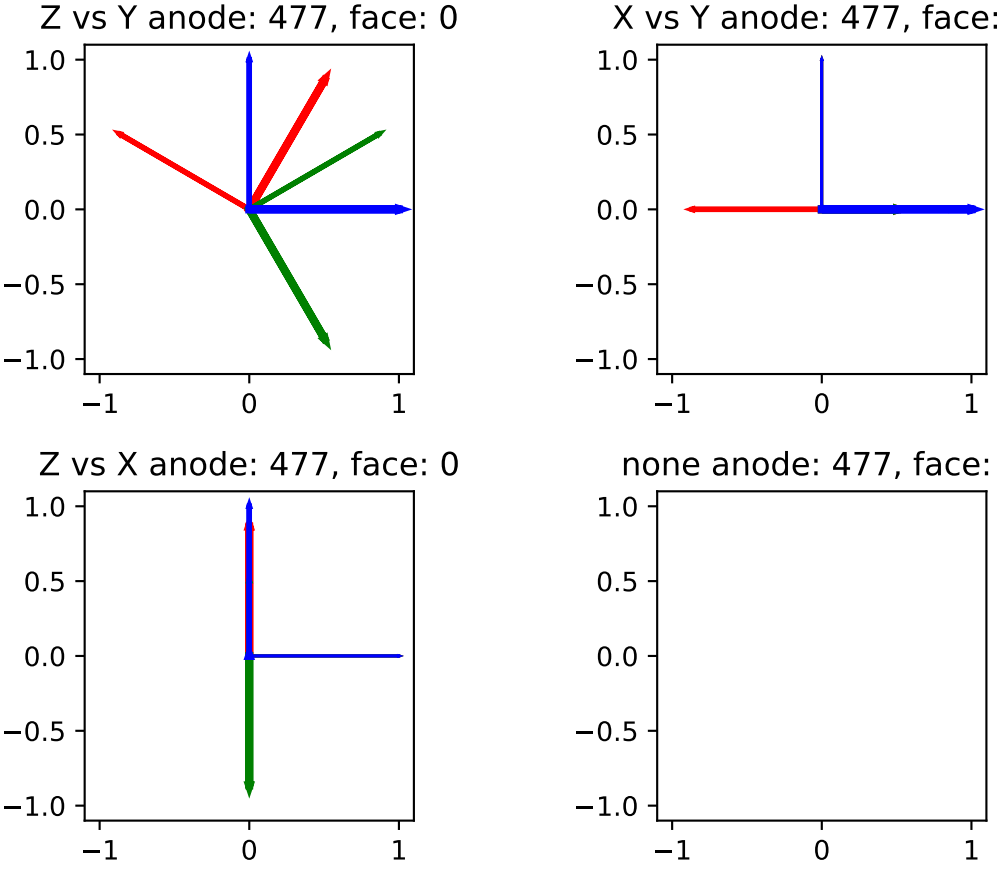
Z vs Y anode: 477, face: 0
X vs Y anode: 477, face: 0
Z vs X anode: 477, face: 0
none anode: 477, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

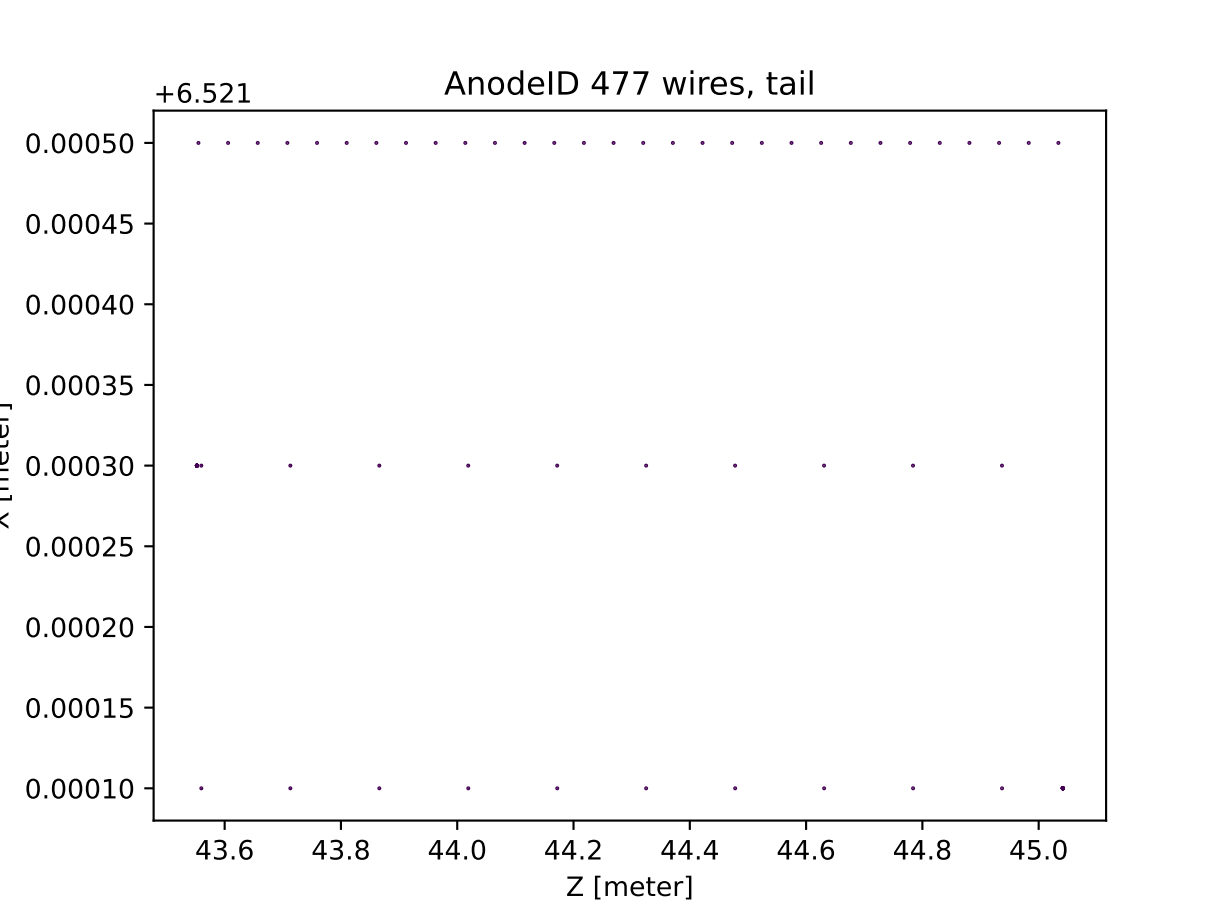
AnodeID 477 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

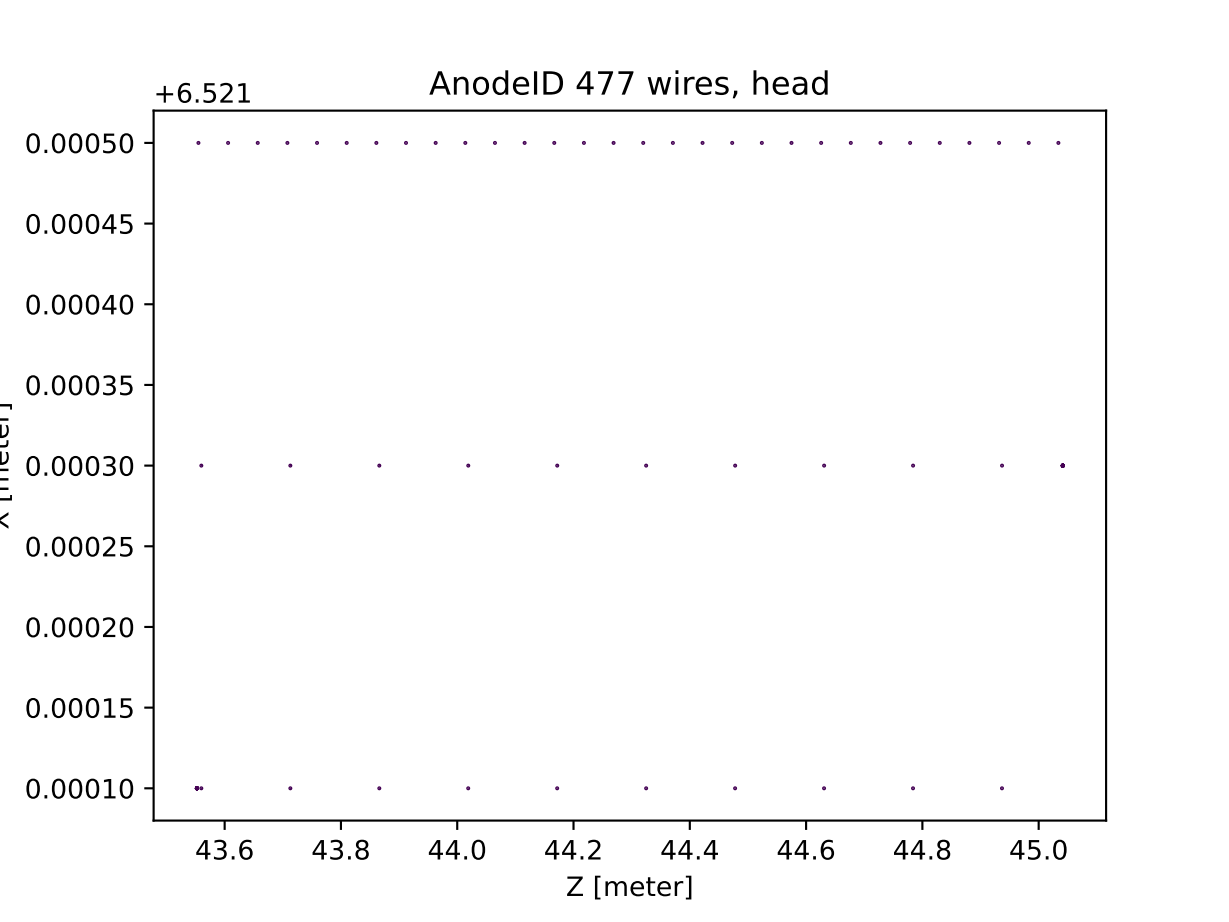
AnodeID 477 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

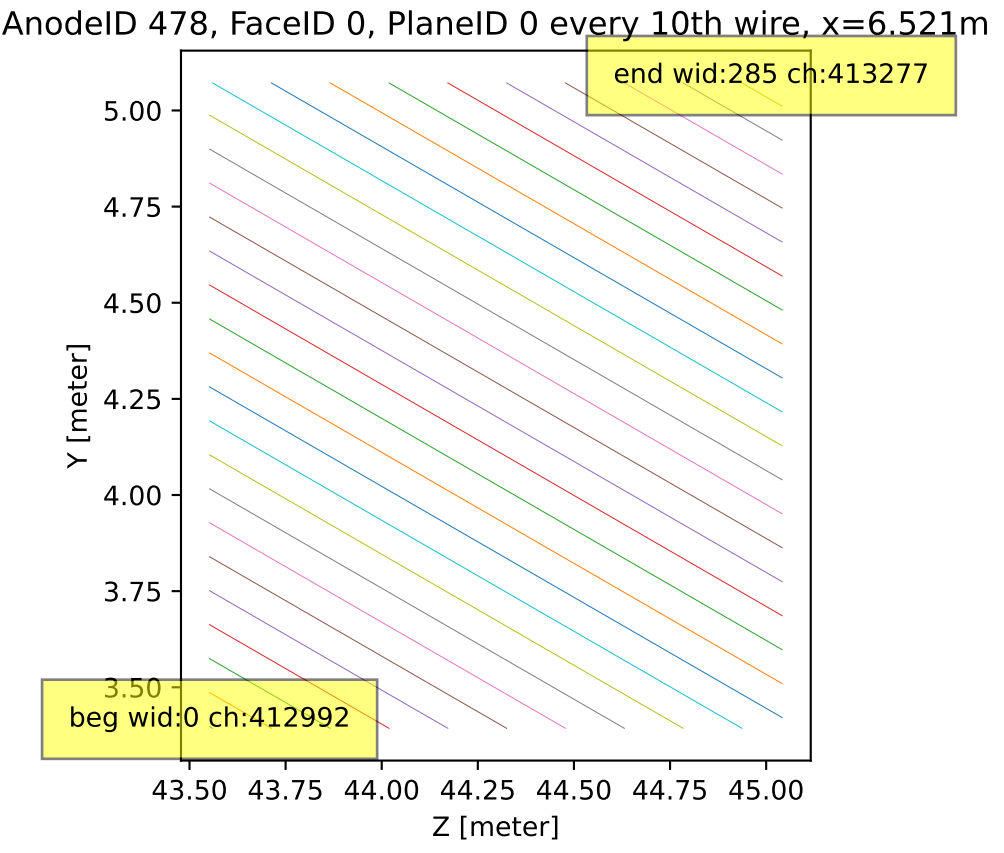
AnodeID 478, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:413277
beg wid:0 ch:412992
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

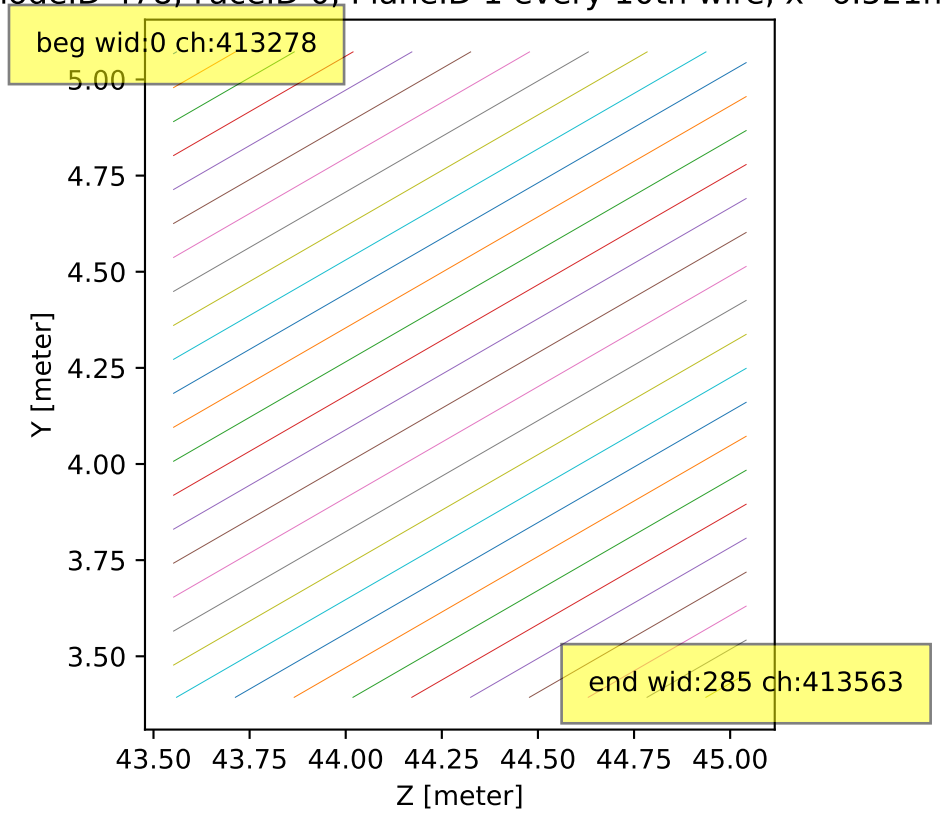
AnodeID 478, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:413278
end wid:285 ch:413563
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

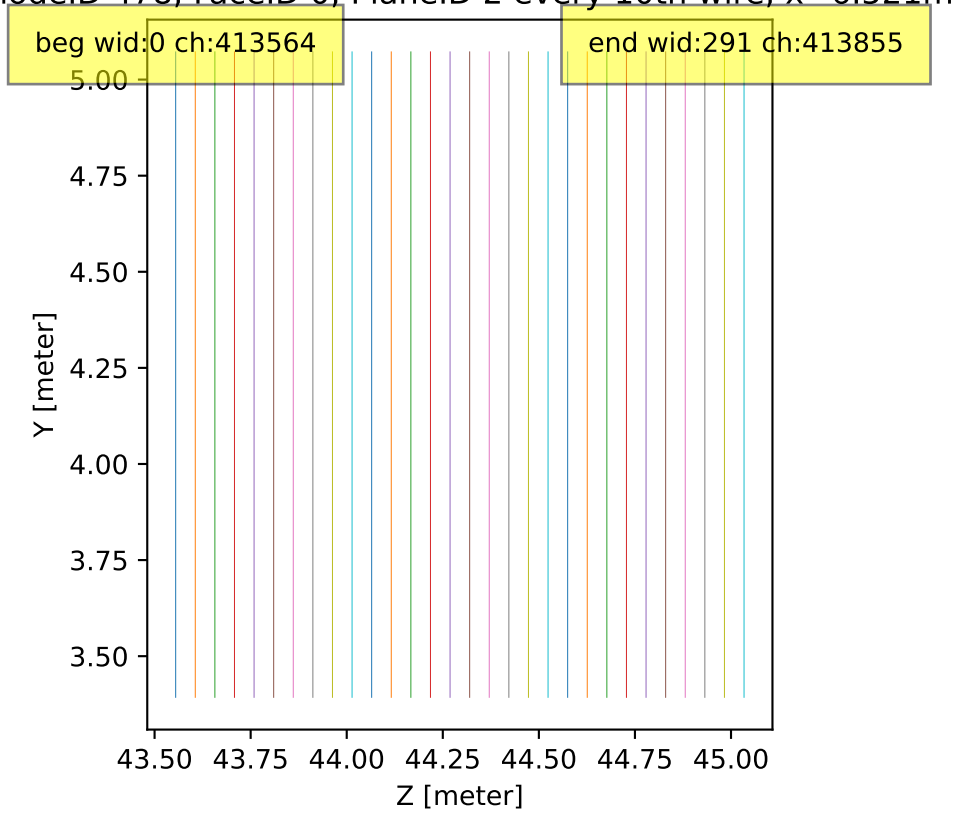
AnodeID 478, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:413564
end wid:291 ch:413855
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

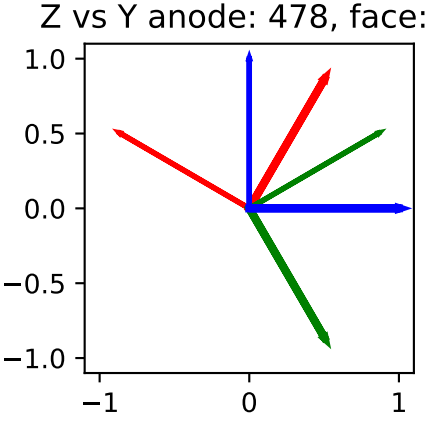
Z vs Y anode: 478, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

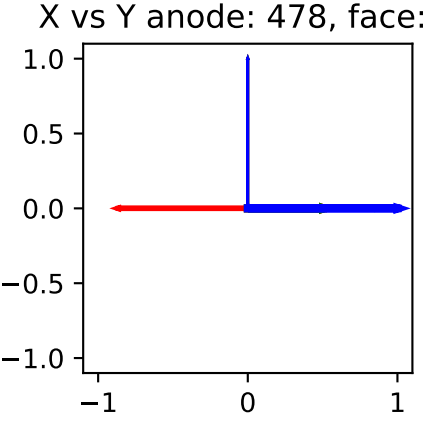
X vs Y anode: 478, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

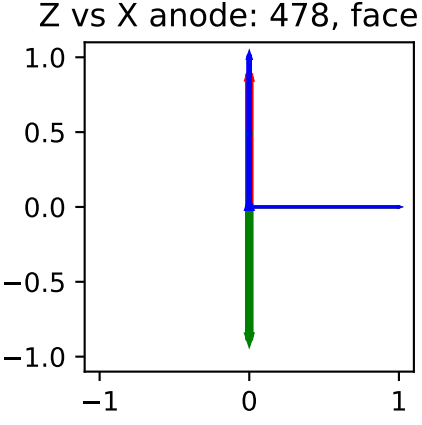
Z vs X anode: 478, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

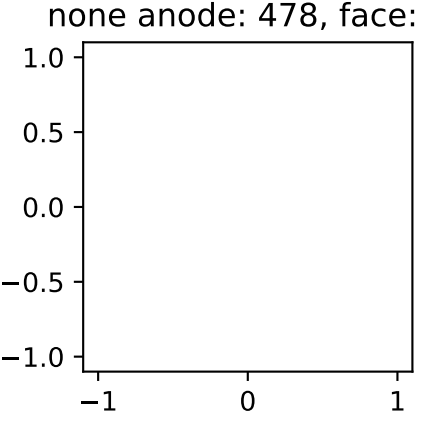
none anode: 478, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

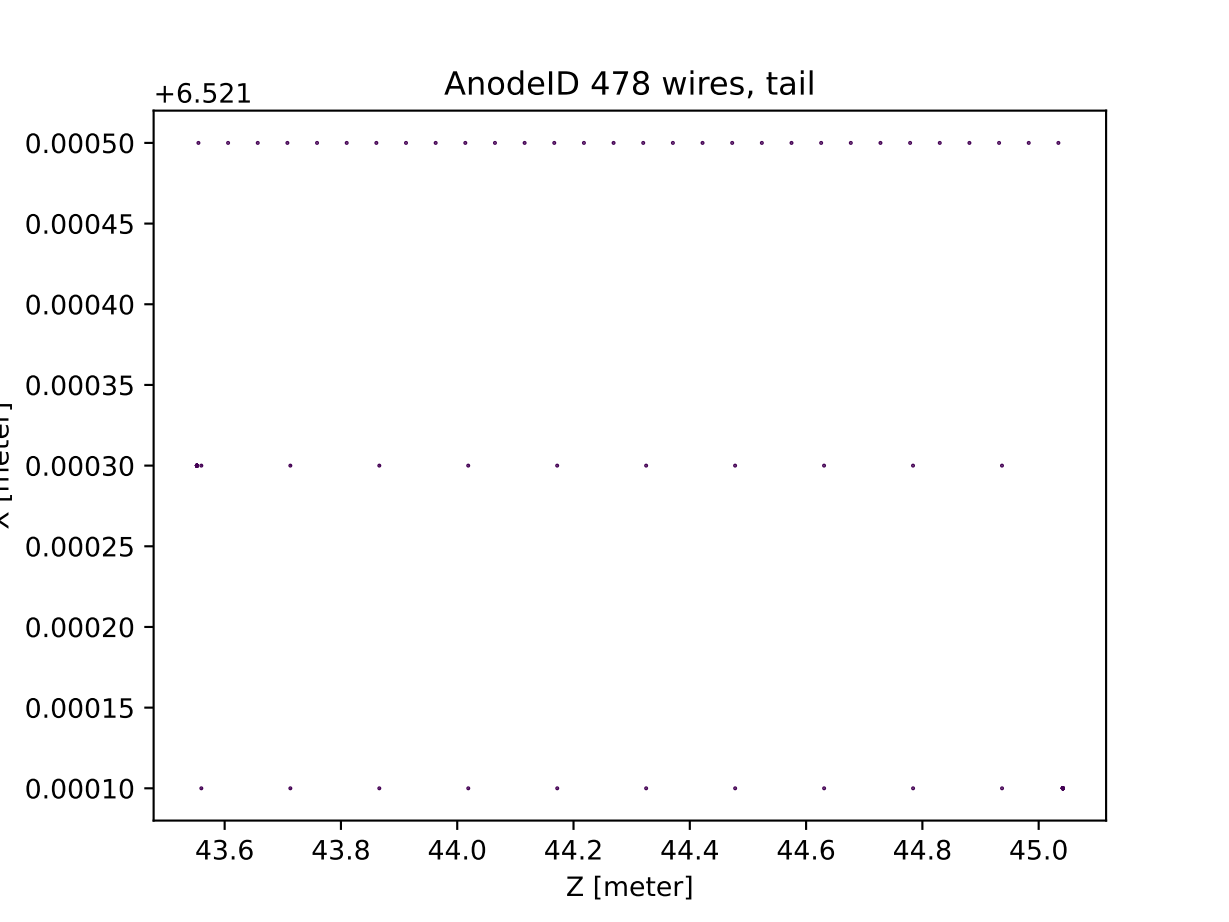
AnodeID 478 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

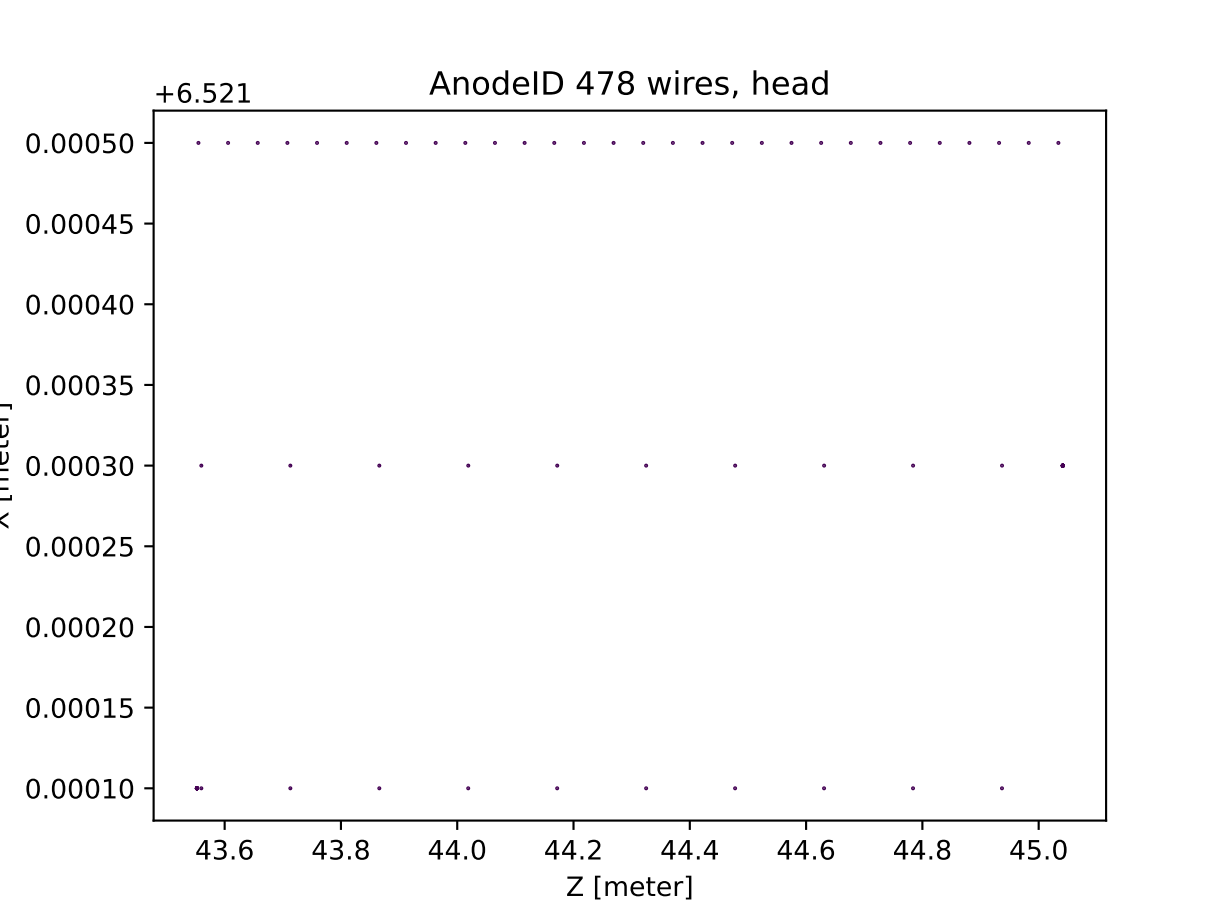
AnodeID 478 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

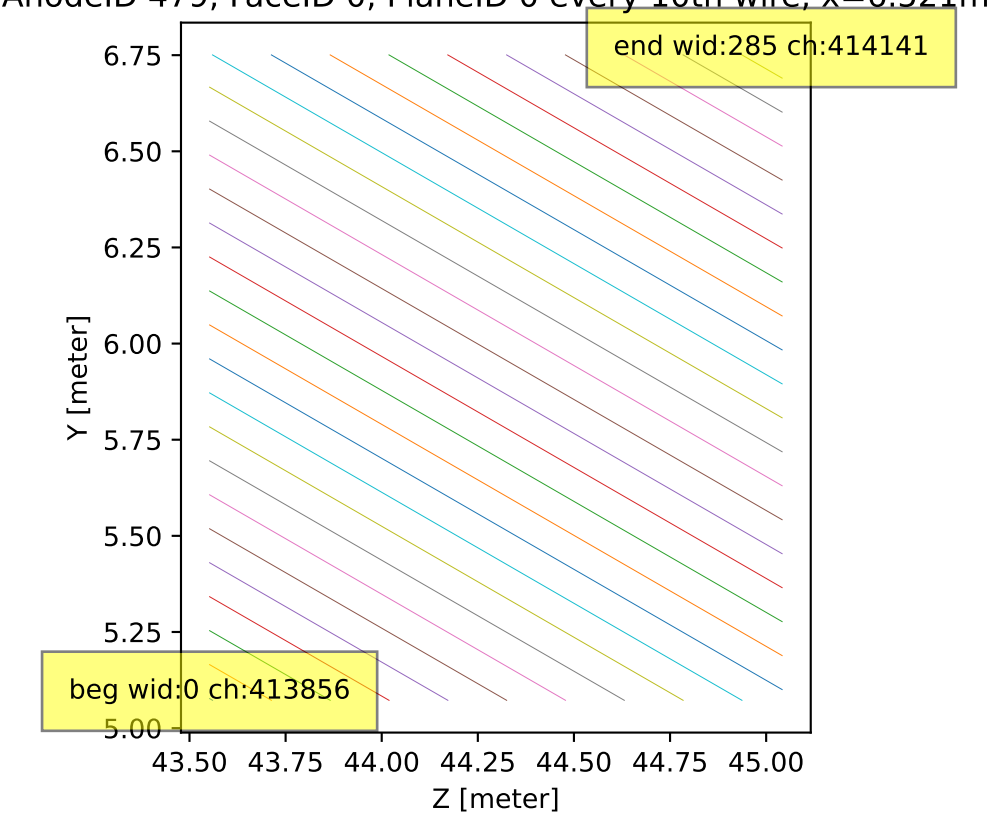
AnodeID 479, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:414141
beg wid:0 ch:413856
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

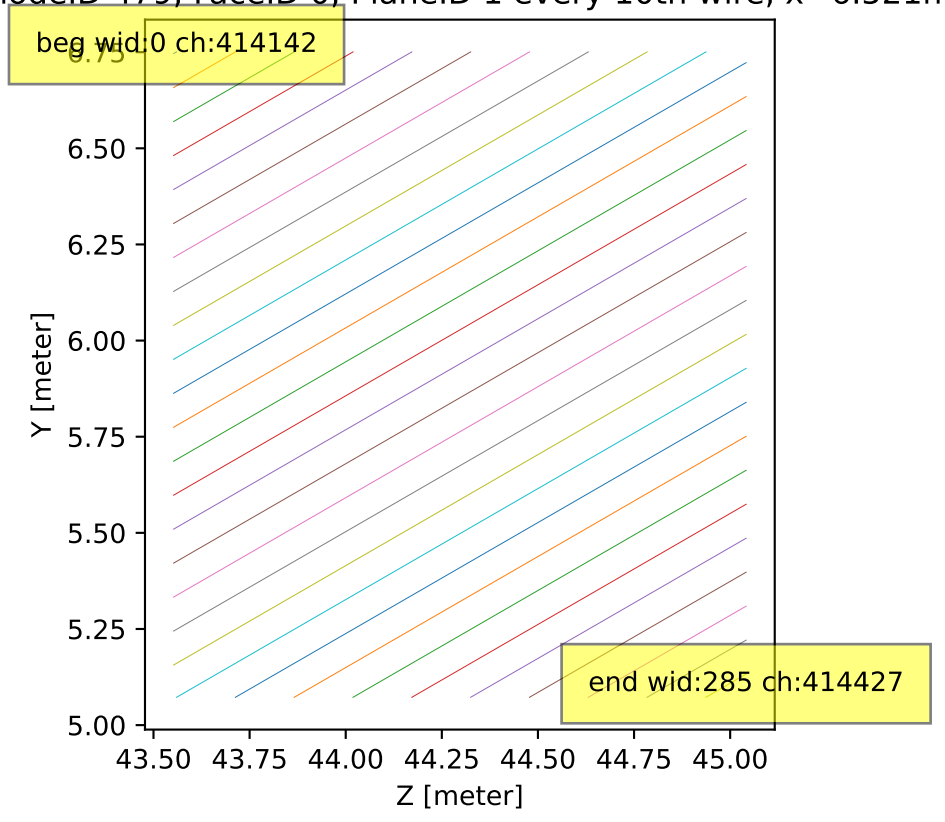
AnodeID 479, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:414142
end wid:285 ch:414427
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

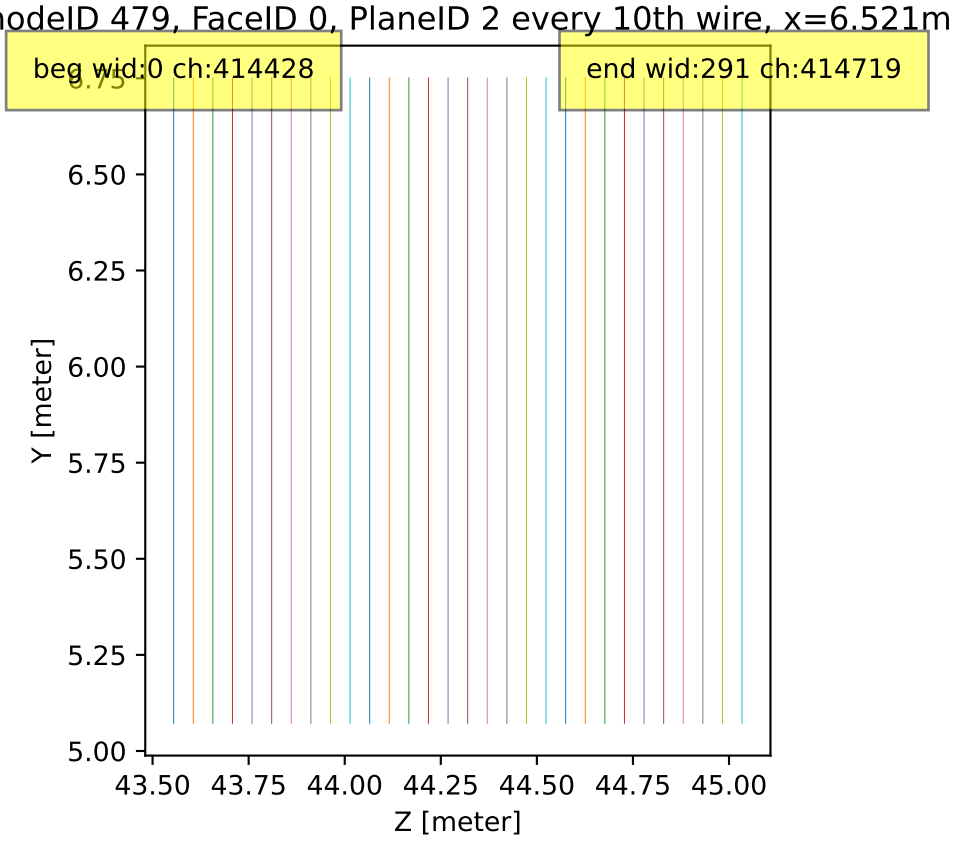
AnodeID 479, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:414428
end wid:291 ch:414719
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
43.50
43.75
44.00
44.25
44.50
44.75
45.00
Z [meter]

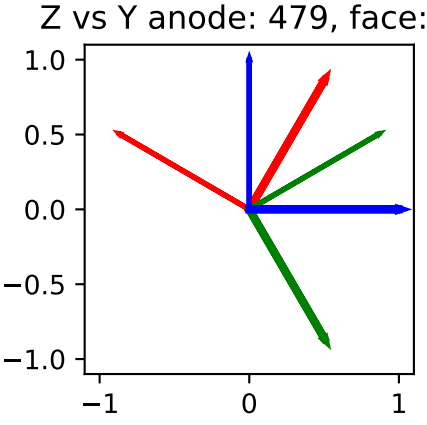
Z vs Y anode: 479, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

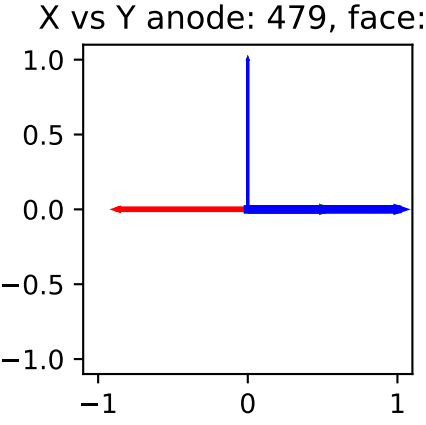
X vs Y anode: 479, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

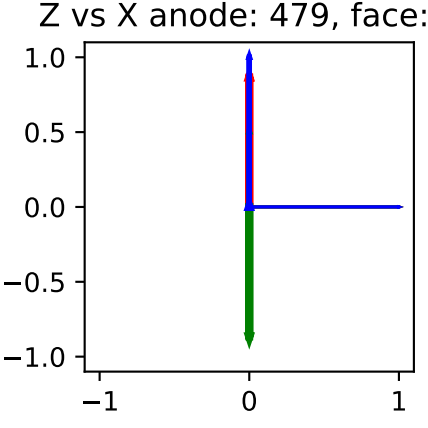
Z vs X anode: 479, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

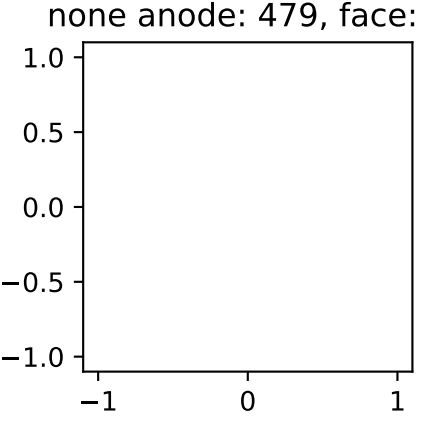
none anode: 479, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

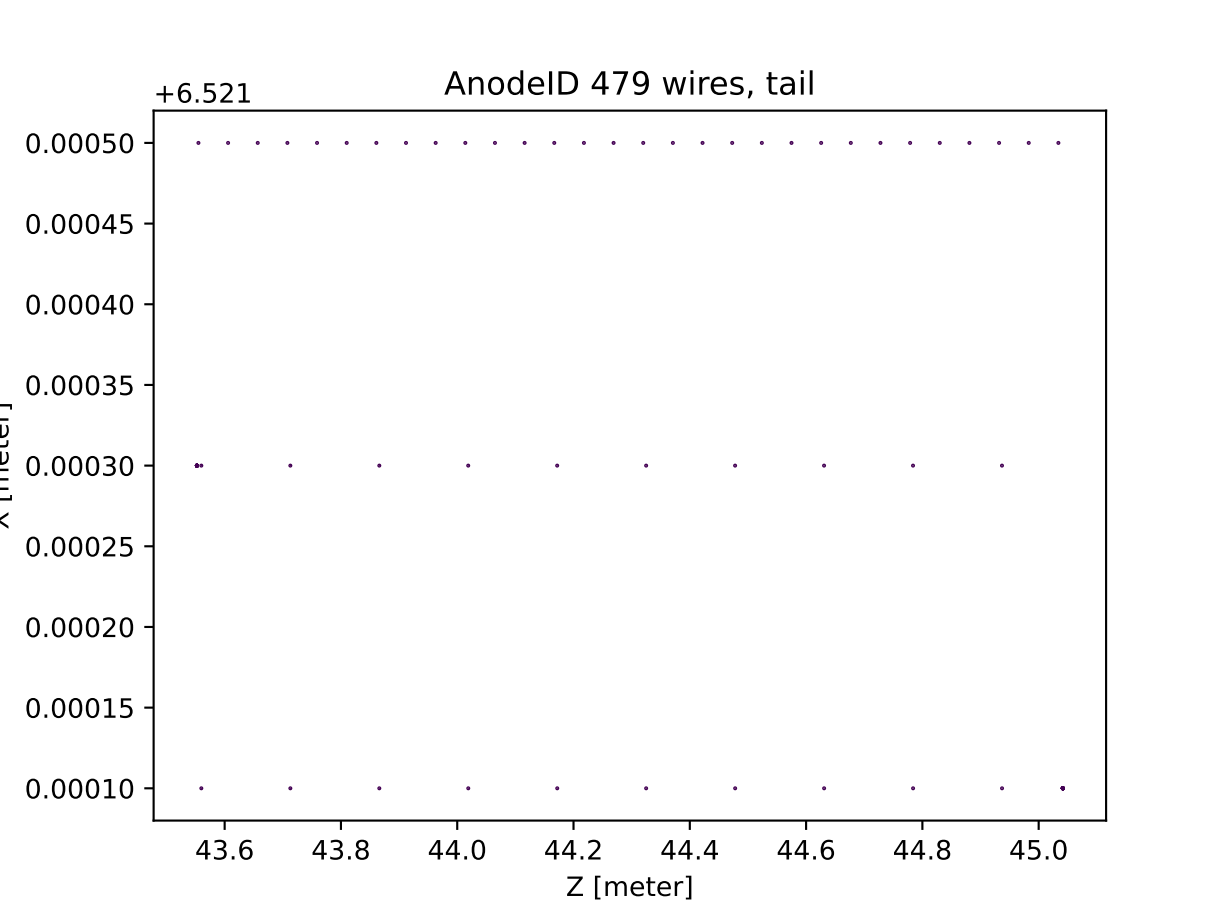
AnodeID 479 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

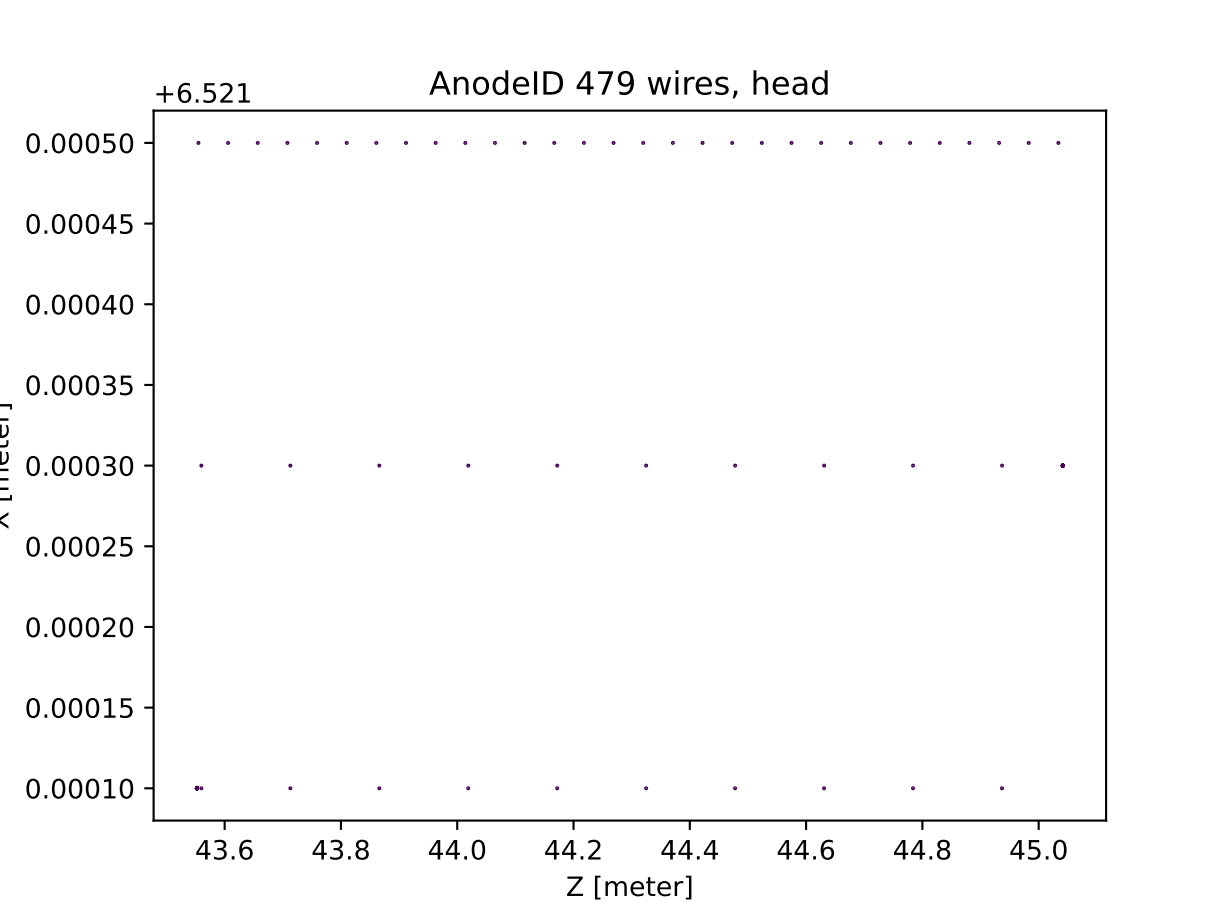
AnodeID 479 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
Z [meter]

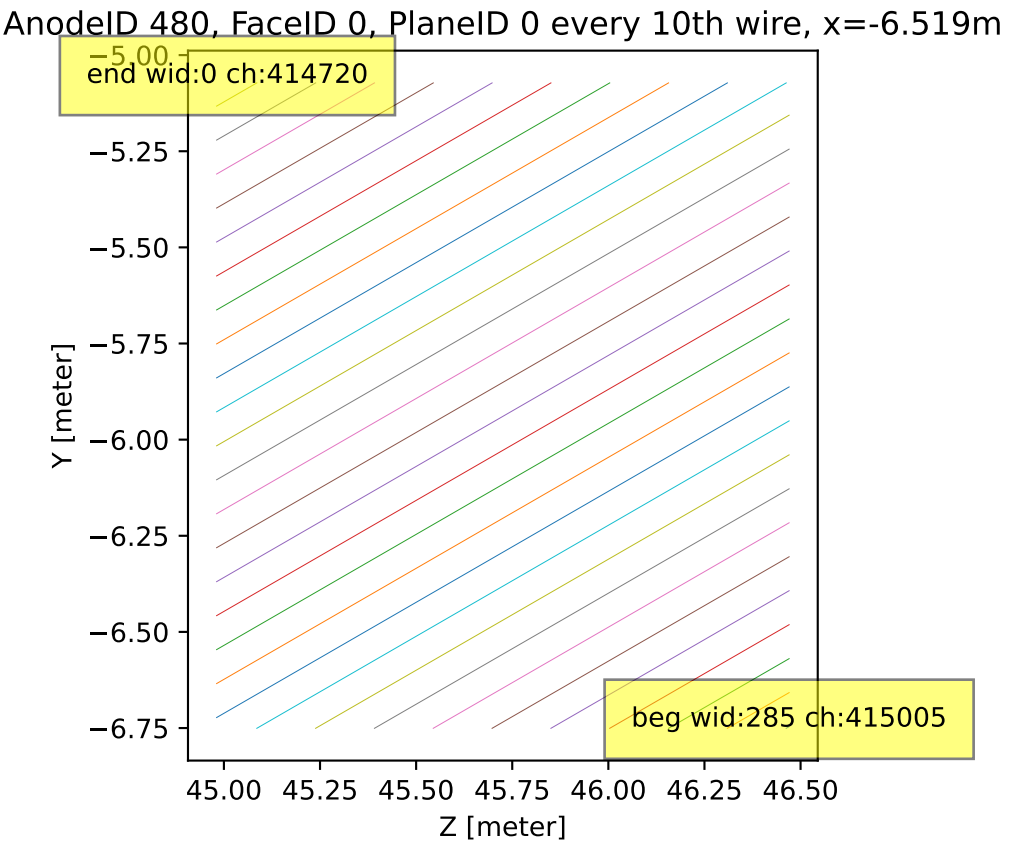
AnodeID 480, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:414720
beg wid:285 ch:415005
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

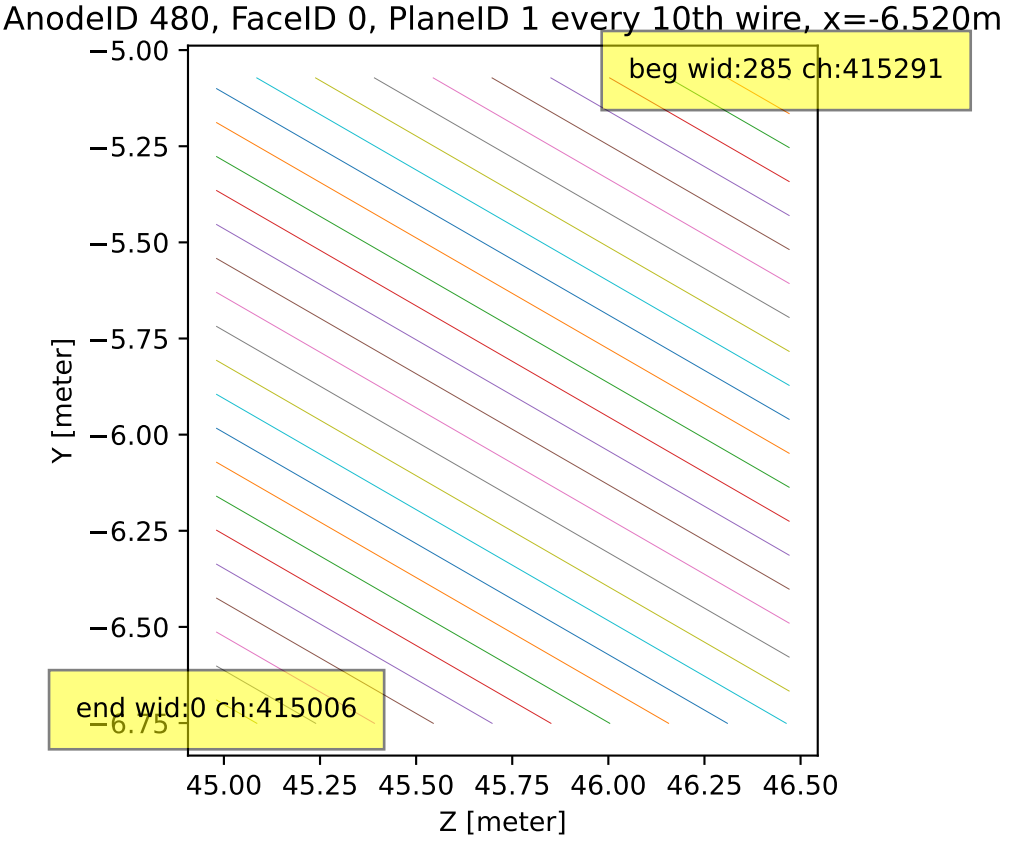
AnodeID 480, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:415291
end wid:0 ch:415006
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

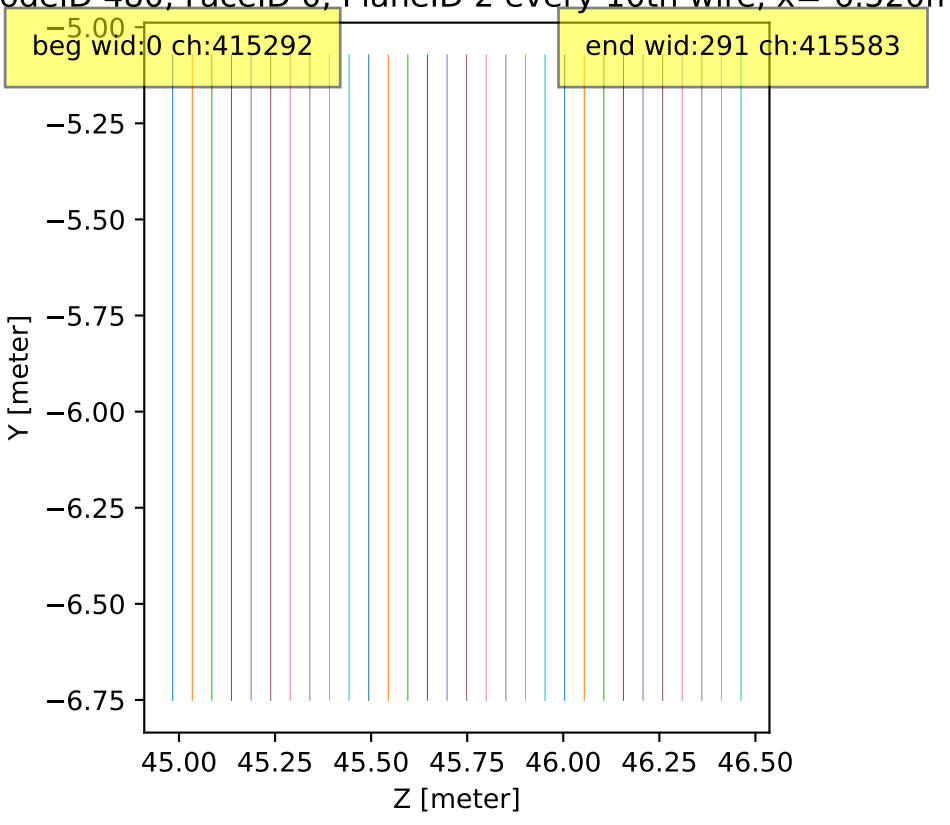
AnodeID 480, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:415292
end wid:291 ch:415583
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

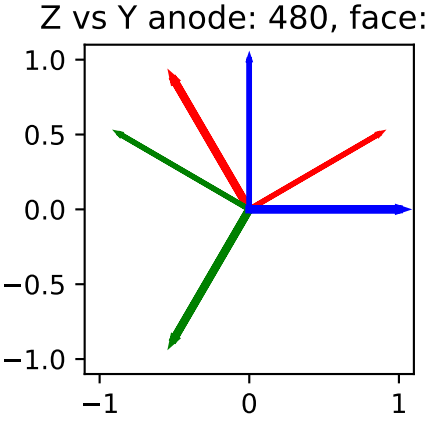
Z vs Y anode: 480, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

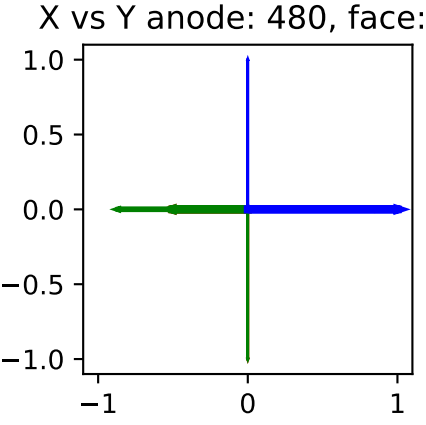
X vs Y anode: 480, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

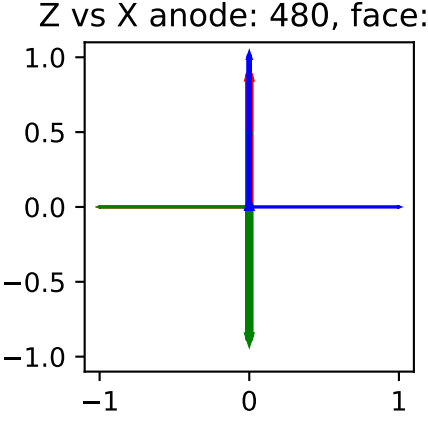
Z vs X anode: 480, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

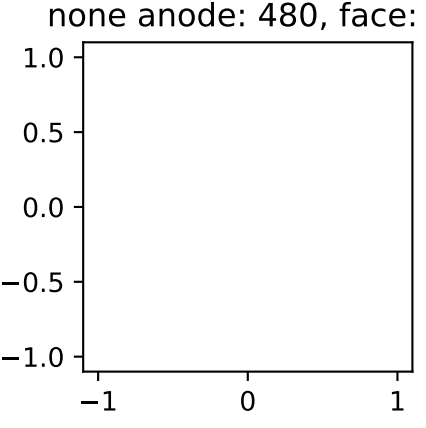
none anode: 480, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

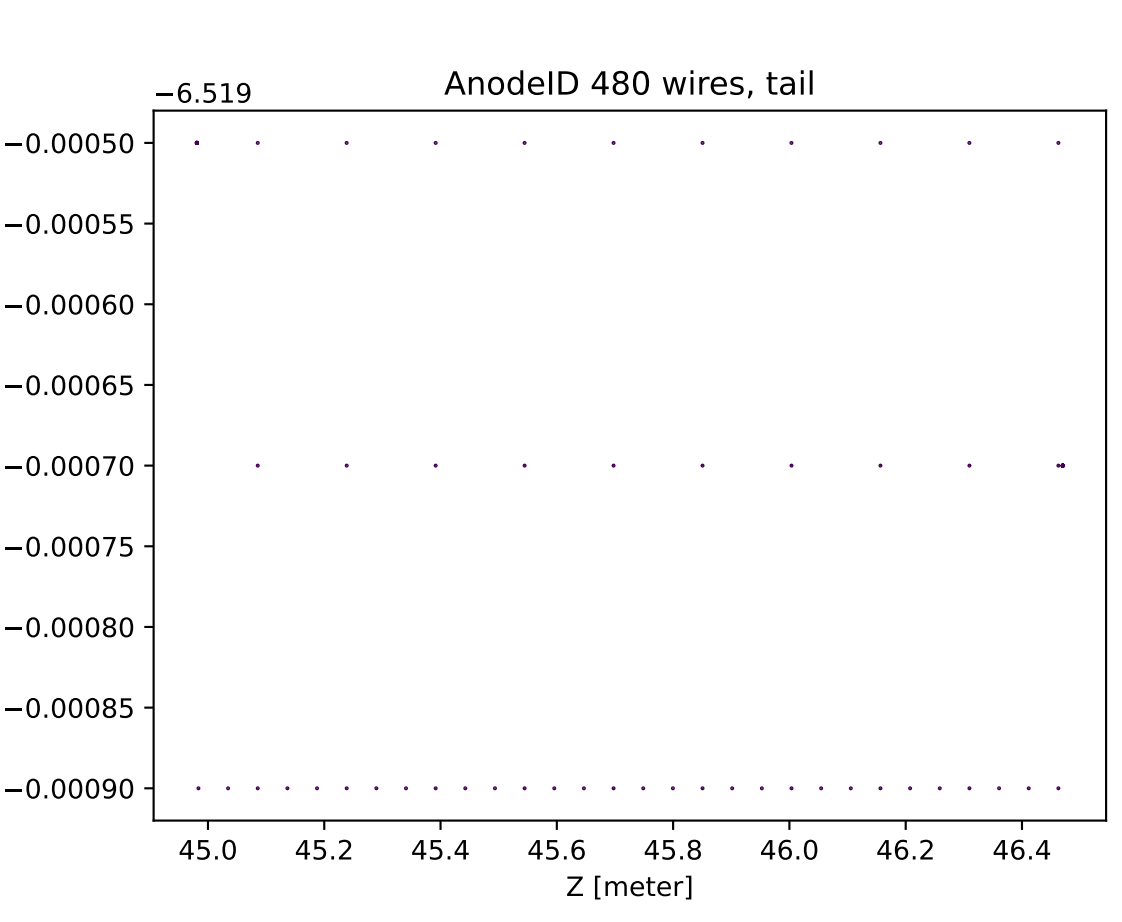
AnodeID 480 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

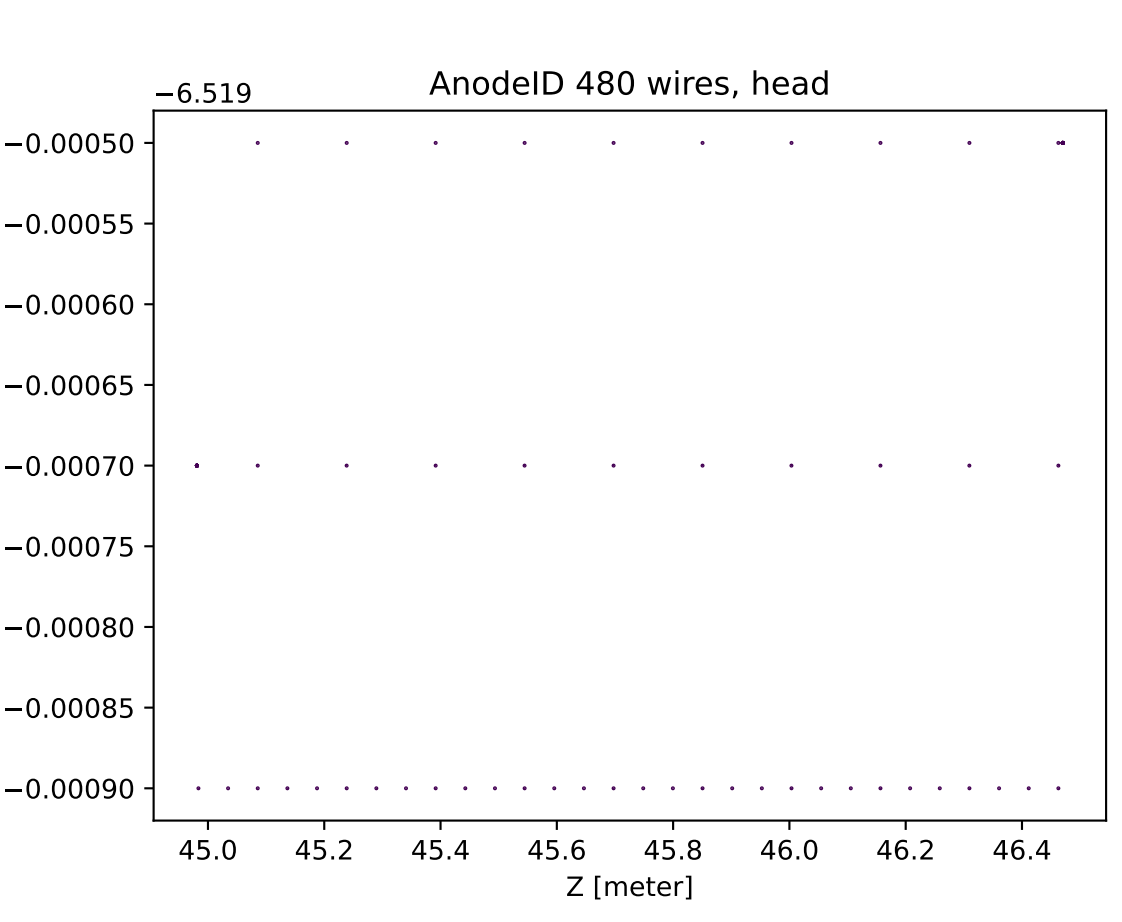
AnodeID 480 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

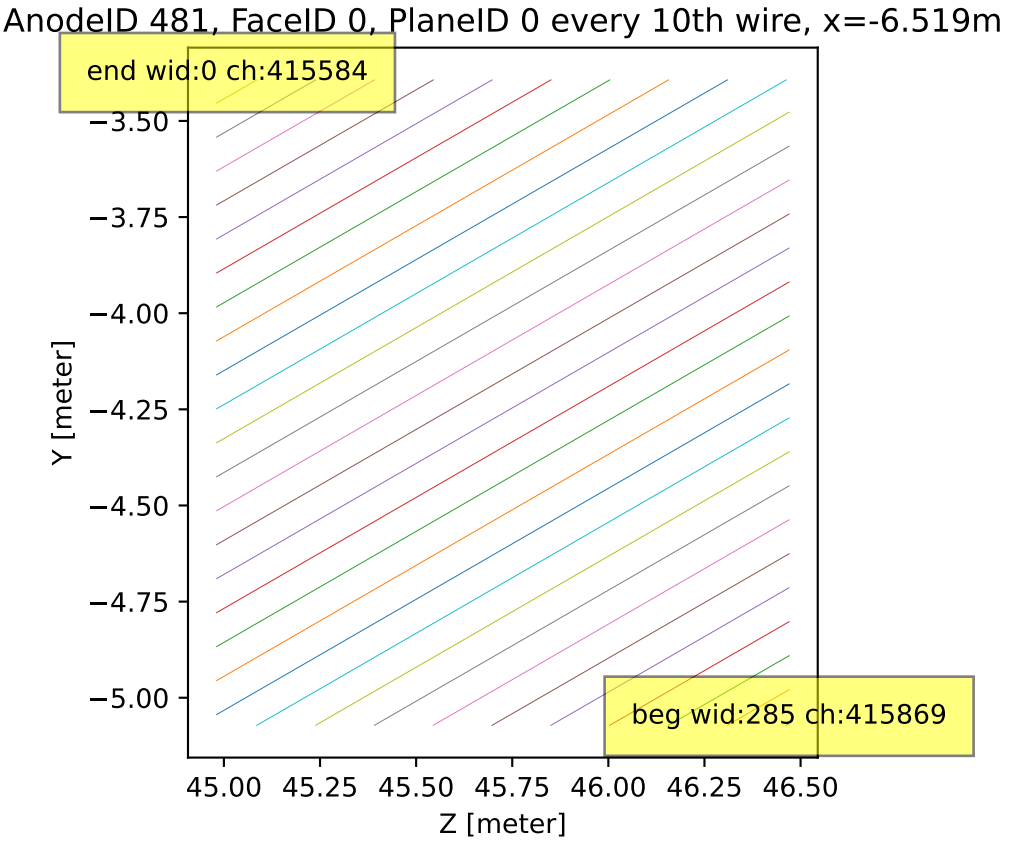
AnodeID 481, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:415584
beg wid:285 ch:415869
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

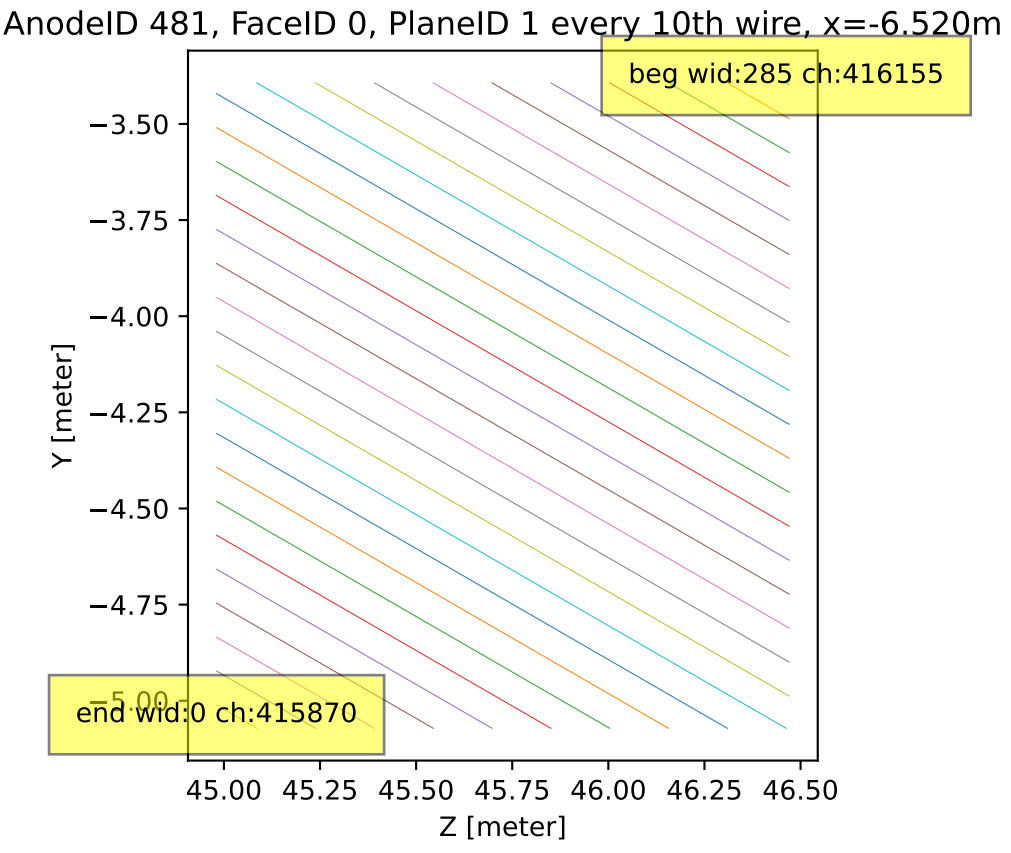
AnodeID 481, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:416155
end wid:0 ch:415870
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

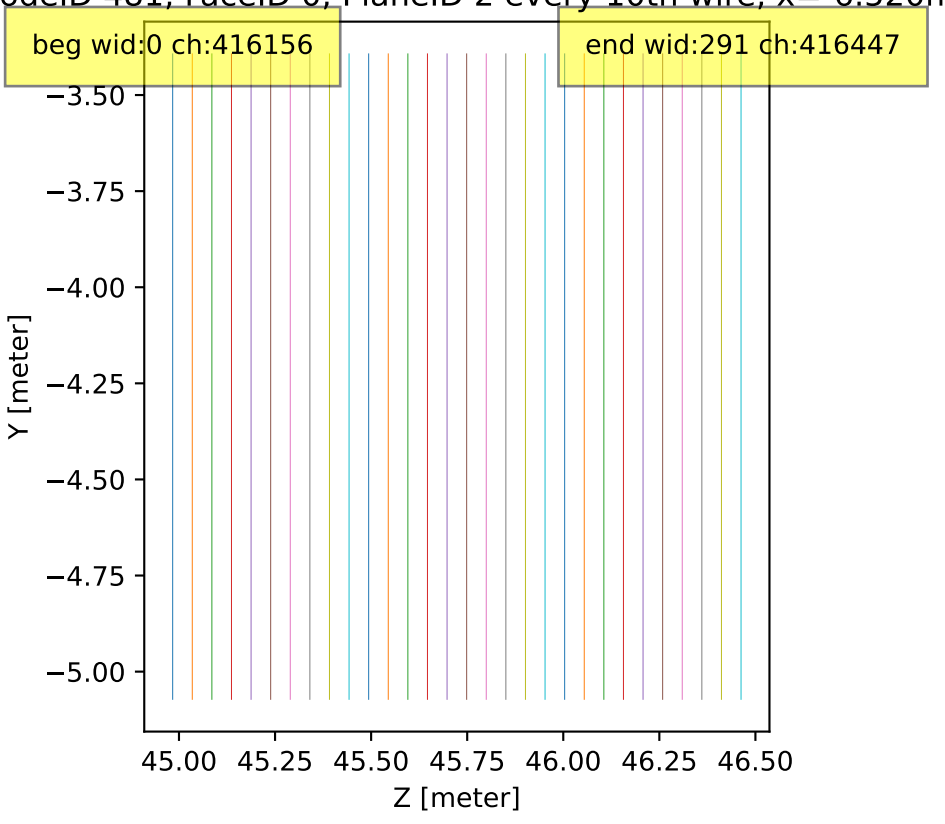
AnodeID 481, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:416156
end wid:291 ch:416447
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

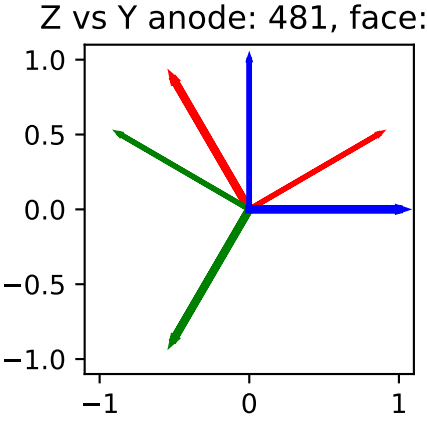
Z vs Y anode: 481, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

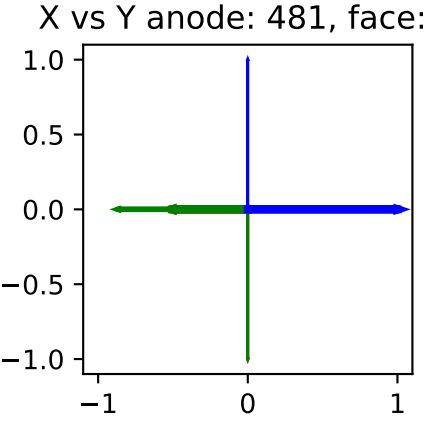
X vs Y anode: 481, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

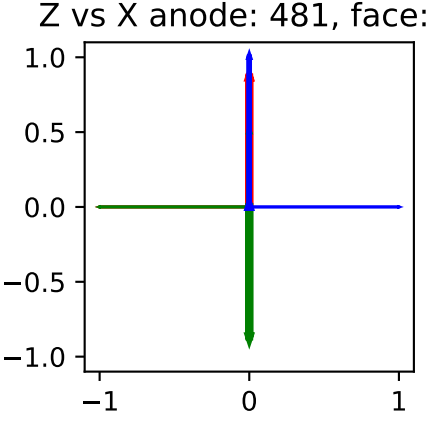
Z vs X anode: 481, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

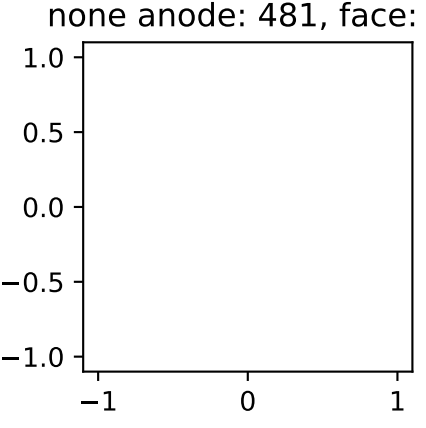
none anode: 481, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

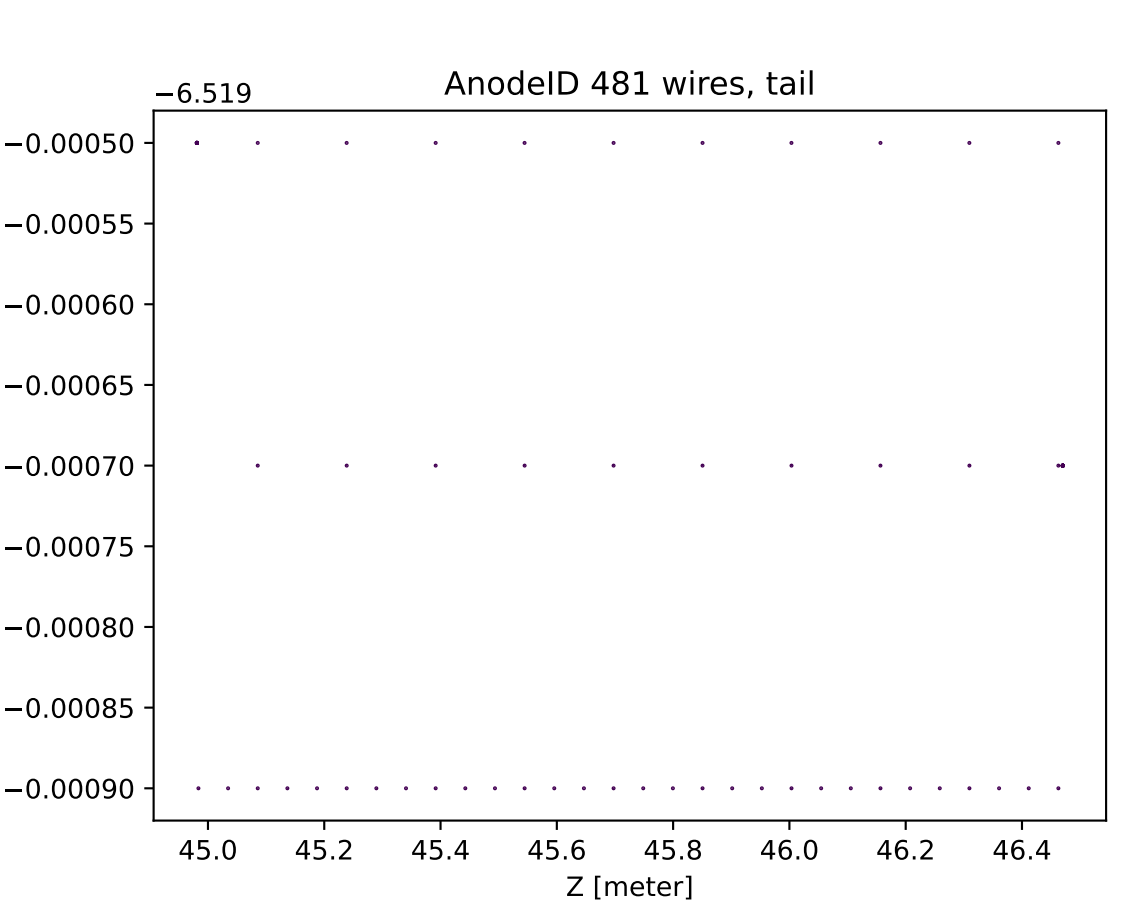
AnodeID 481 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

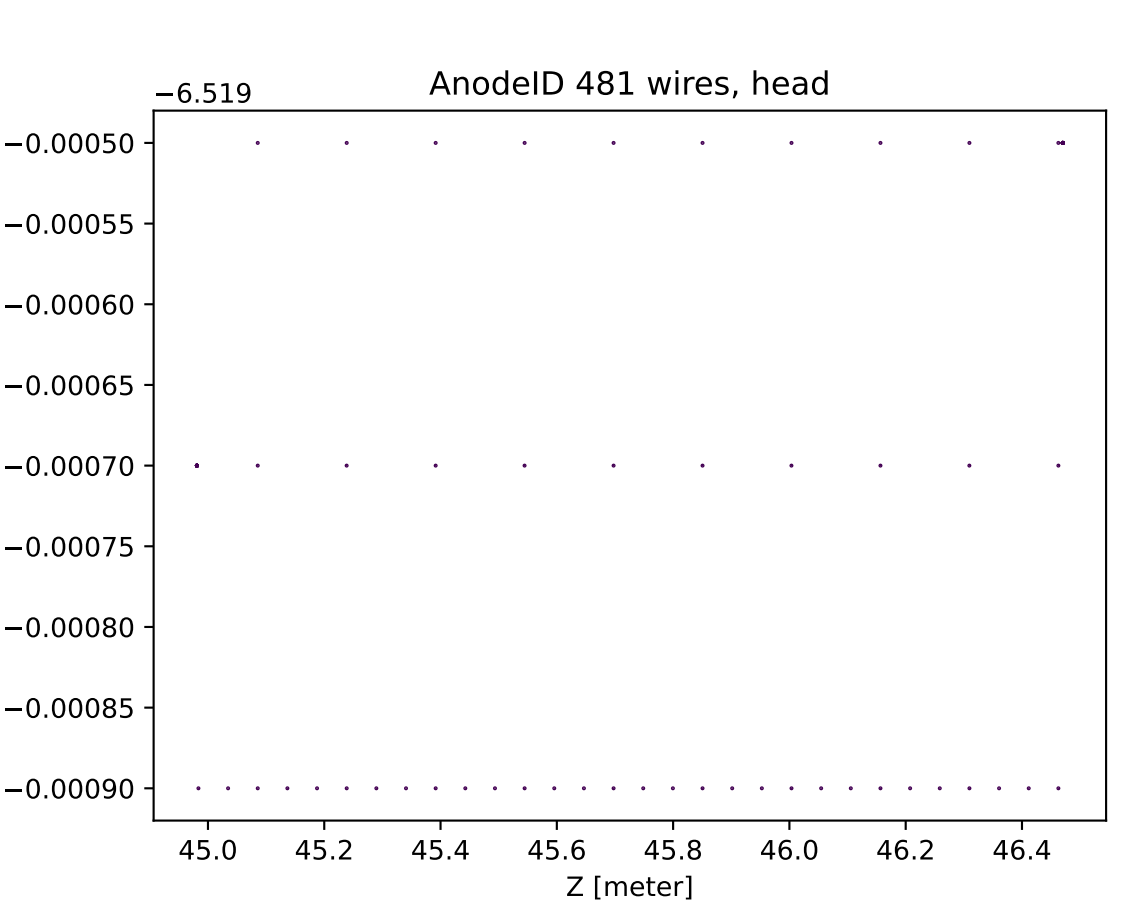
AnodeID 481 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

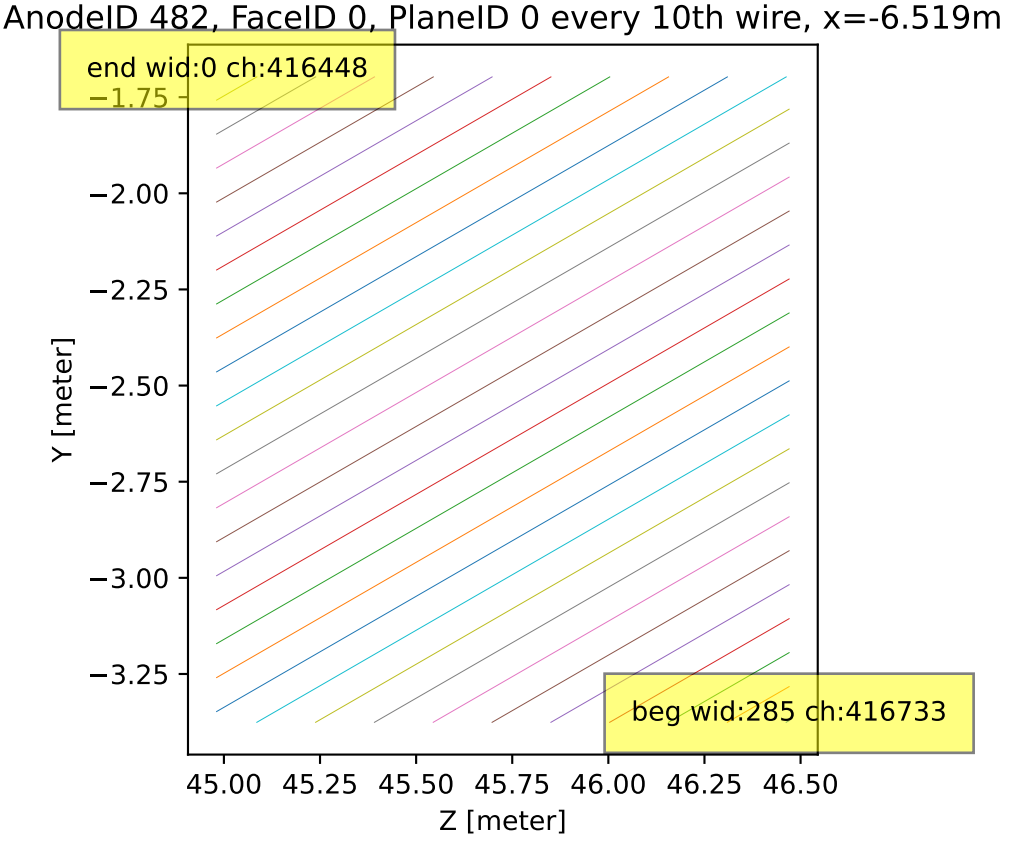
AnodeID 482, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:416448
beg wid:285 ch:416733
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

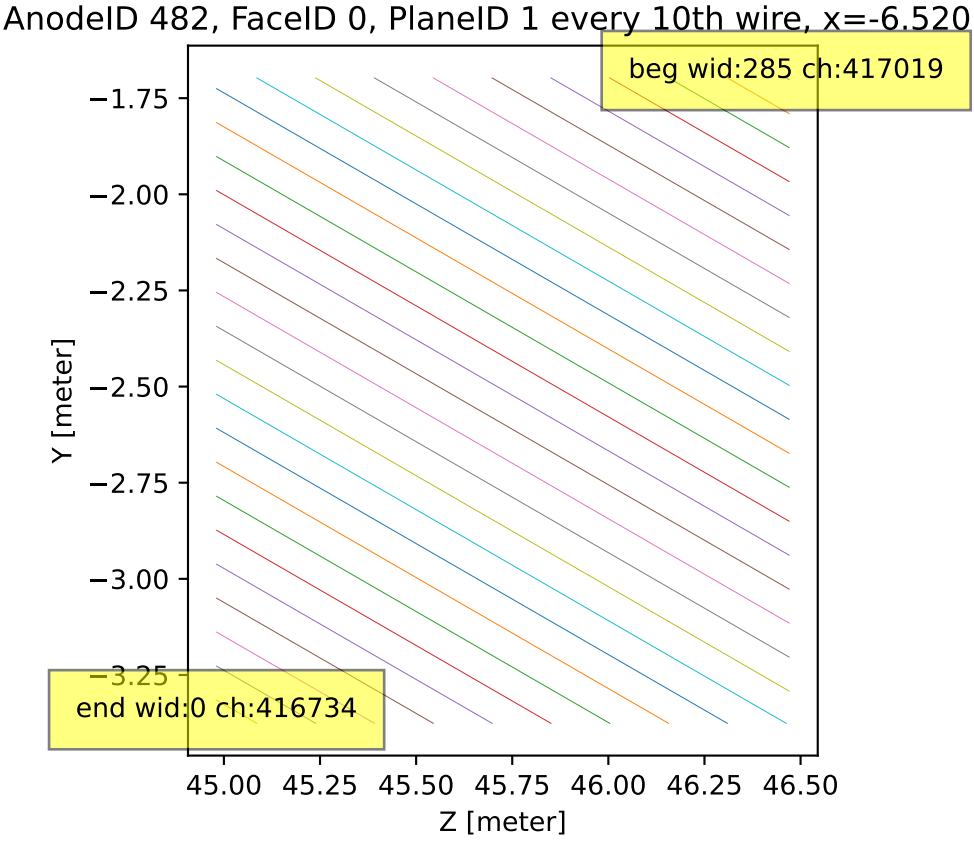
AnodeID 482, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:417019
end wid:0 ch:416734
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

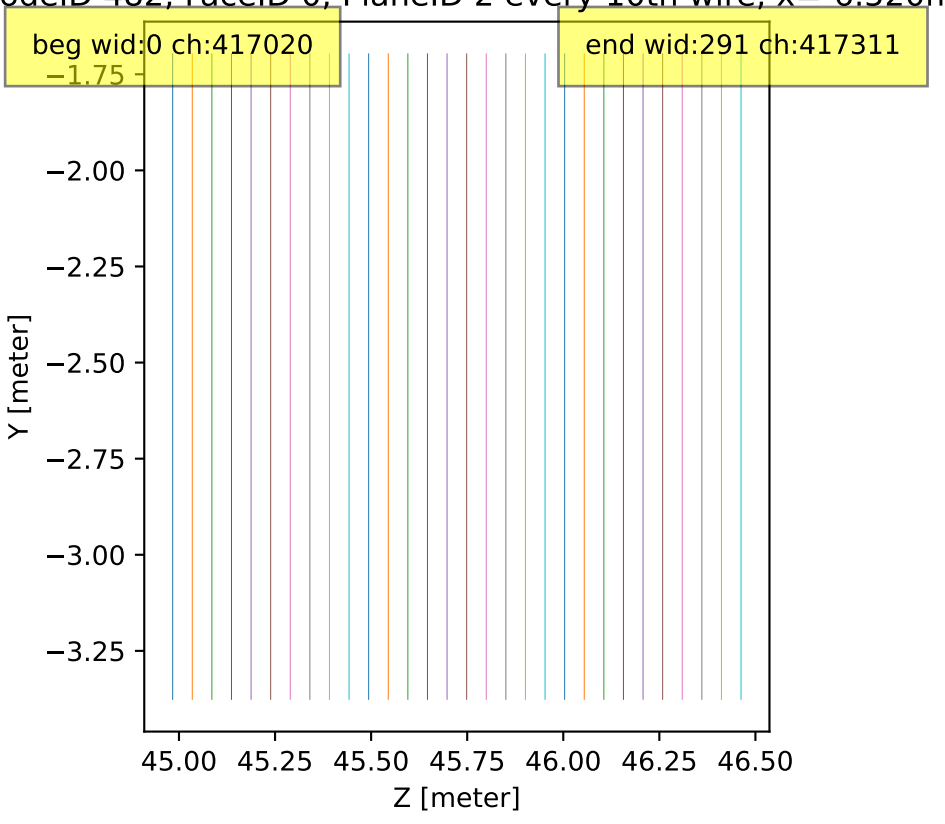
AnodeID 482, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:417020
end wid:291 ch:417311
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

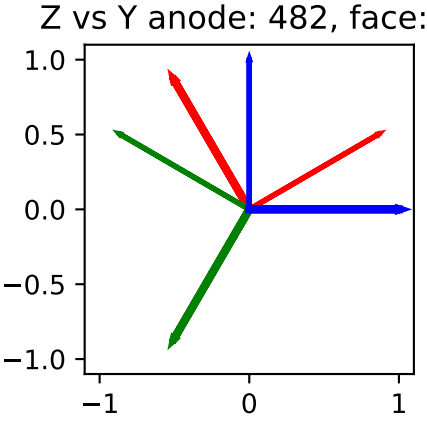
Z vs Y anode: 482, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

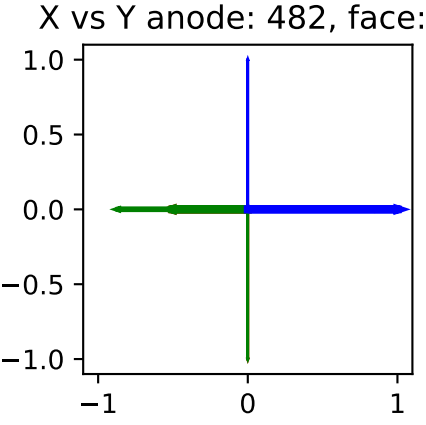
X vs Y anode: 482, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

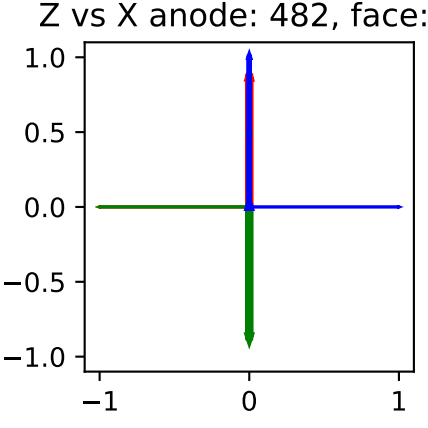
Z vs X anode: 482, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

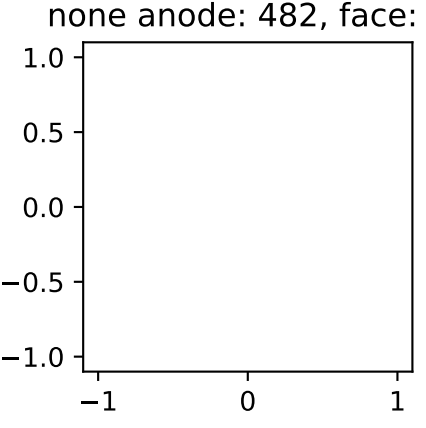
none anode: 482, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

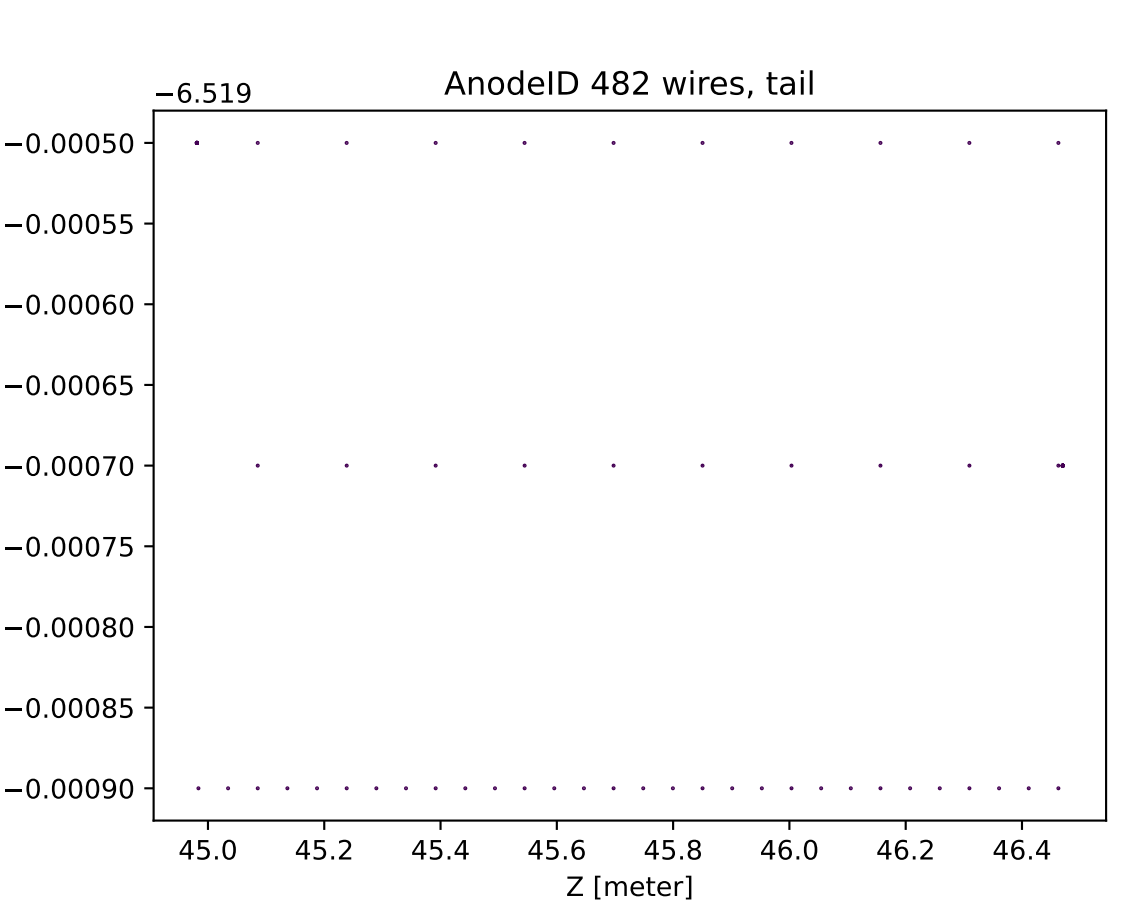
AnodeID 482 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

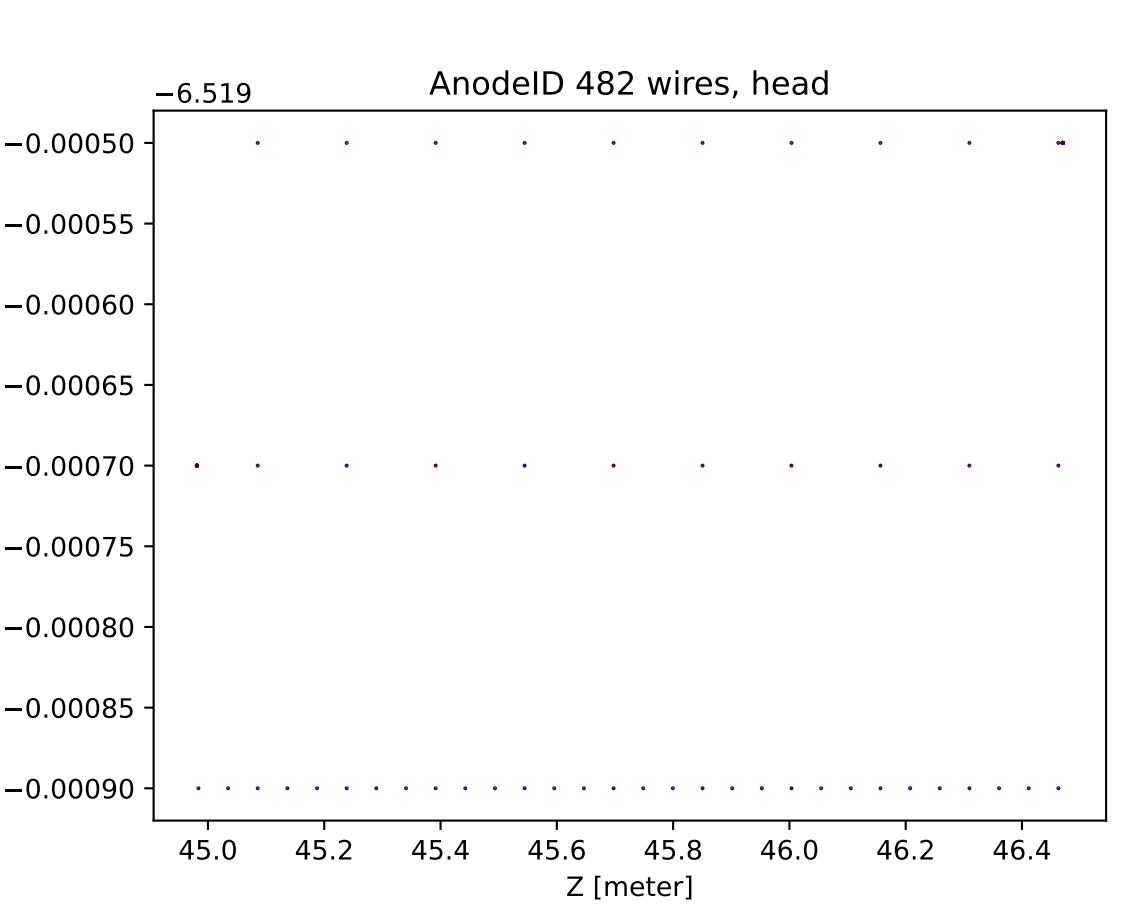
AnodeID 482 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

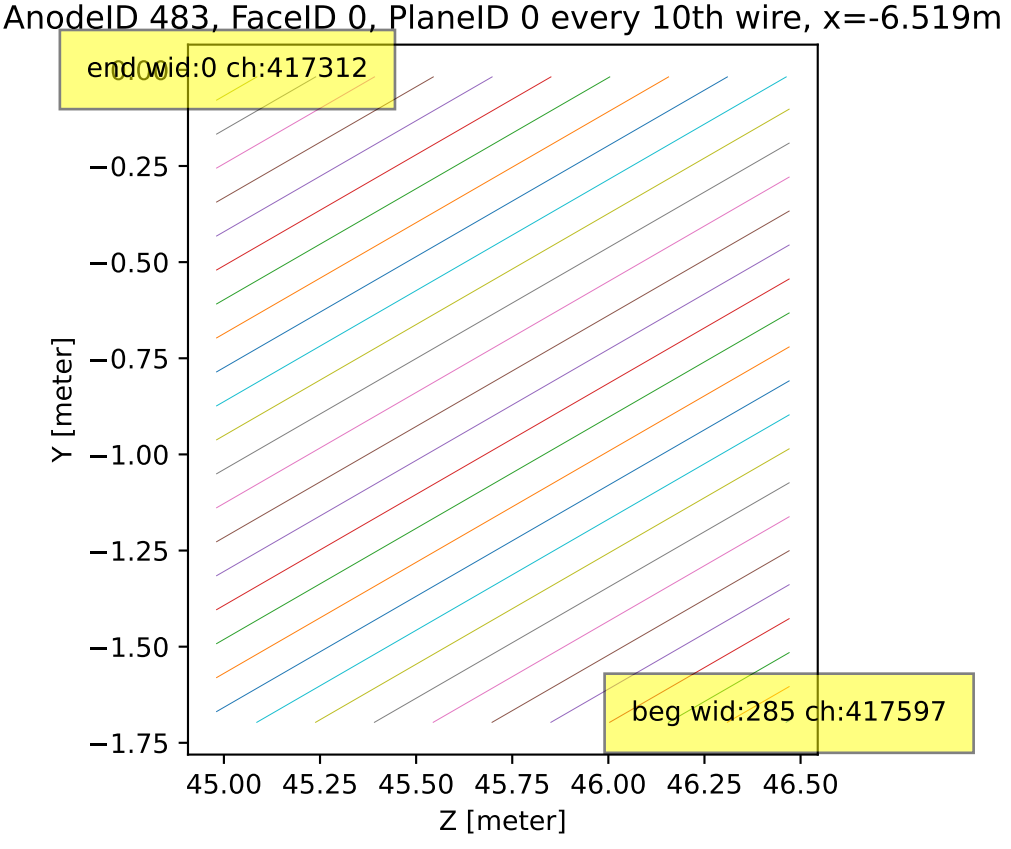
AnodeID 483, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:417312
beg wid:285 ch:417597
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

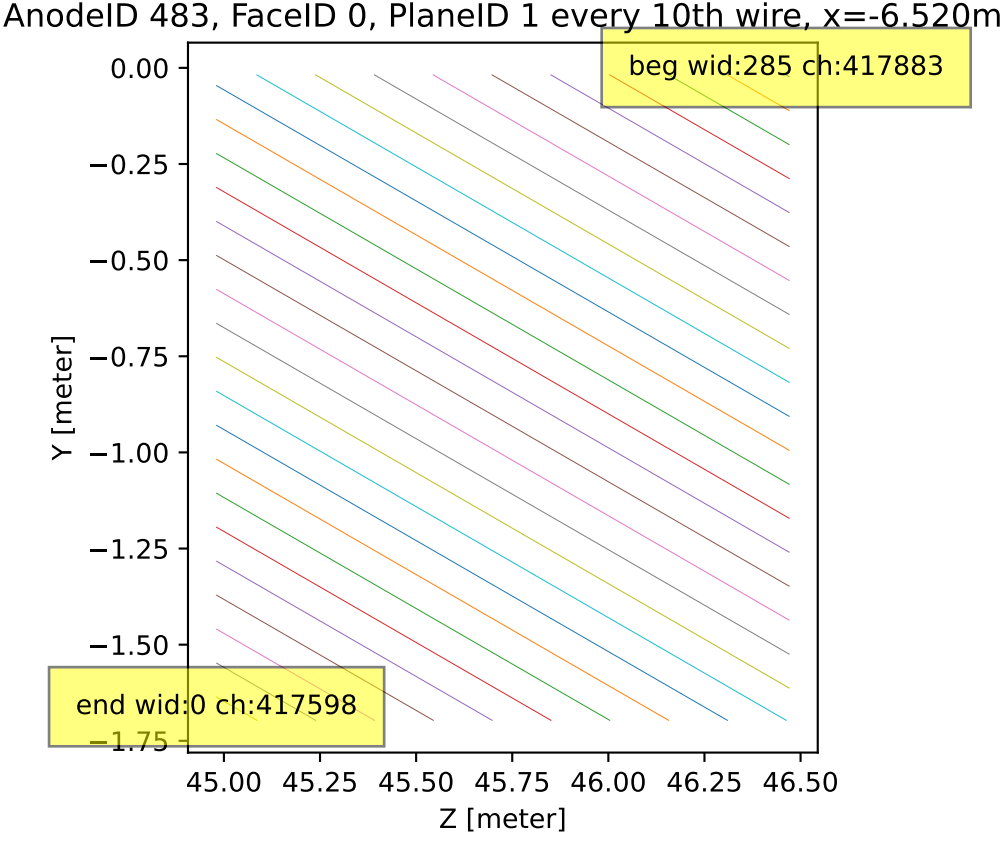
AnodeID 483, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:417883
end wid:0 ch:417598
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

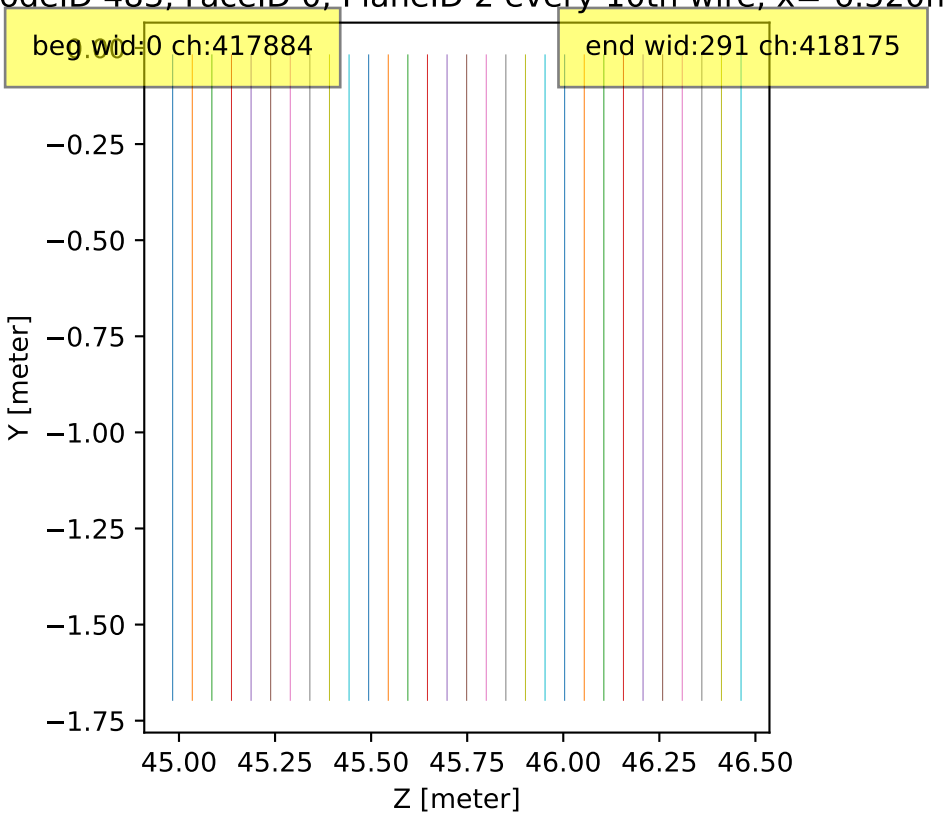
AnodeID 483, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:417884
end wid:291 ch:418175
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

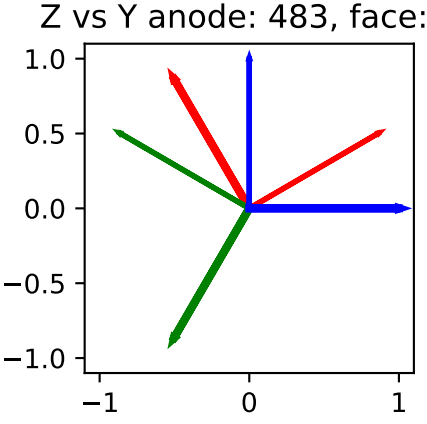
Z vs Y anode: 483, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

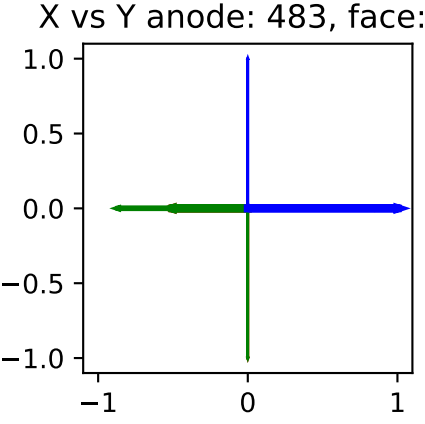
X vs Y anode: 483, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

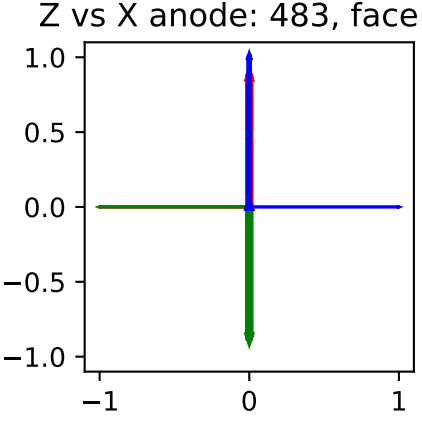
Z vs X anode: 483, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

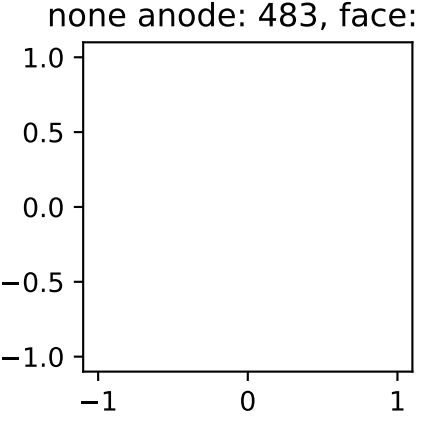
none anode: 483, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

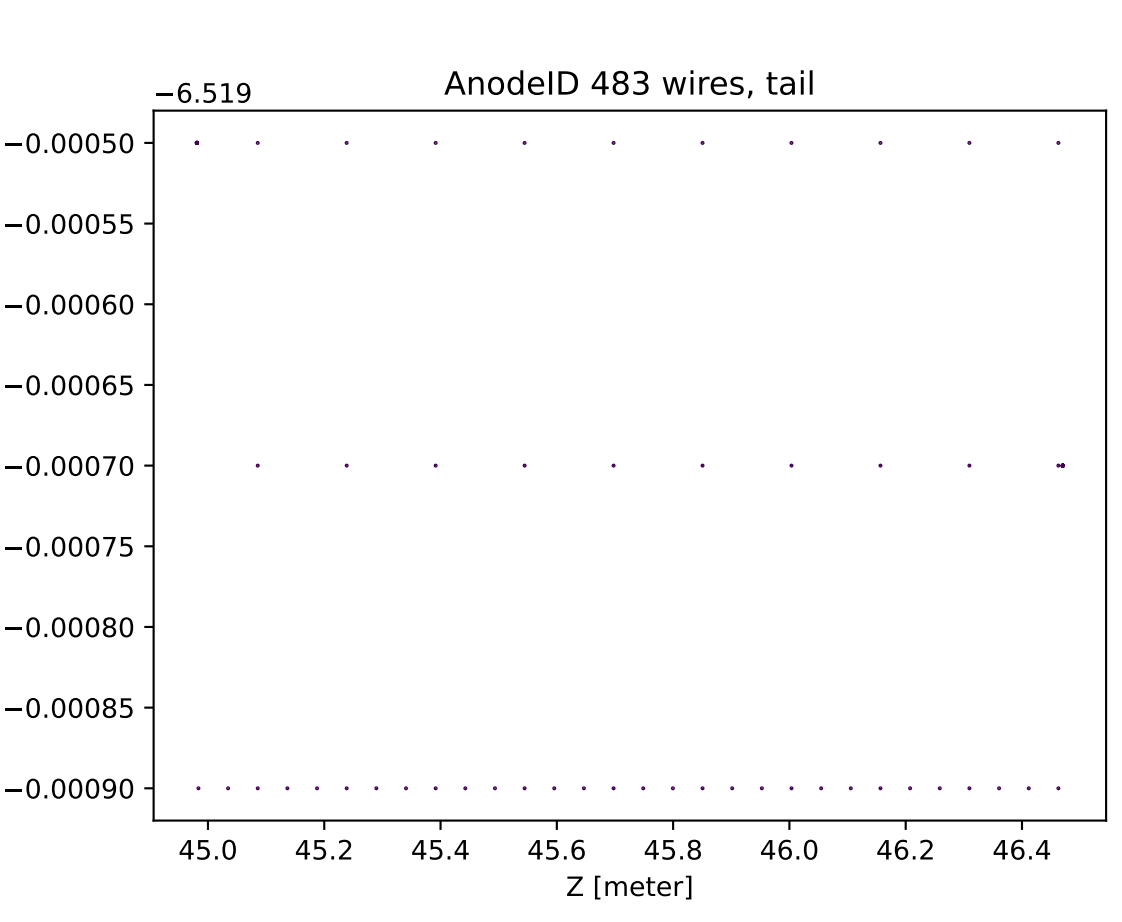
AnodeID 483 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

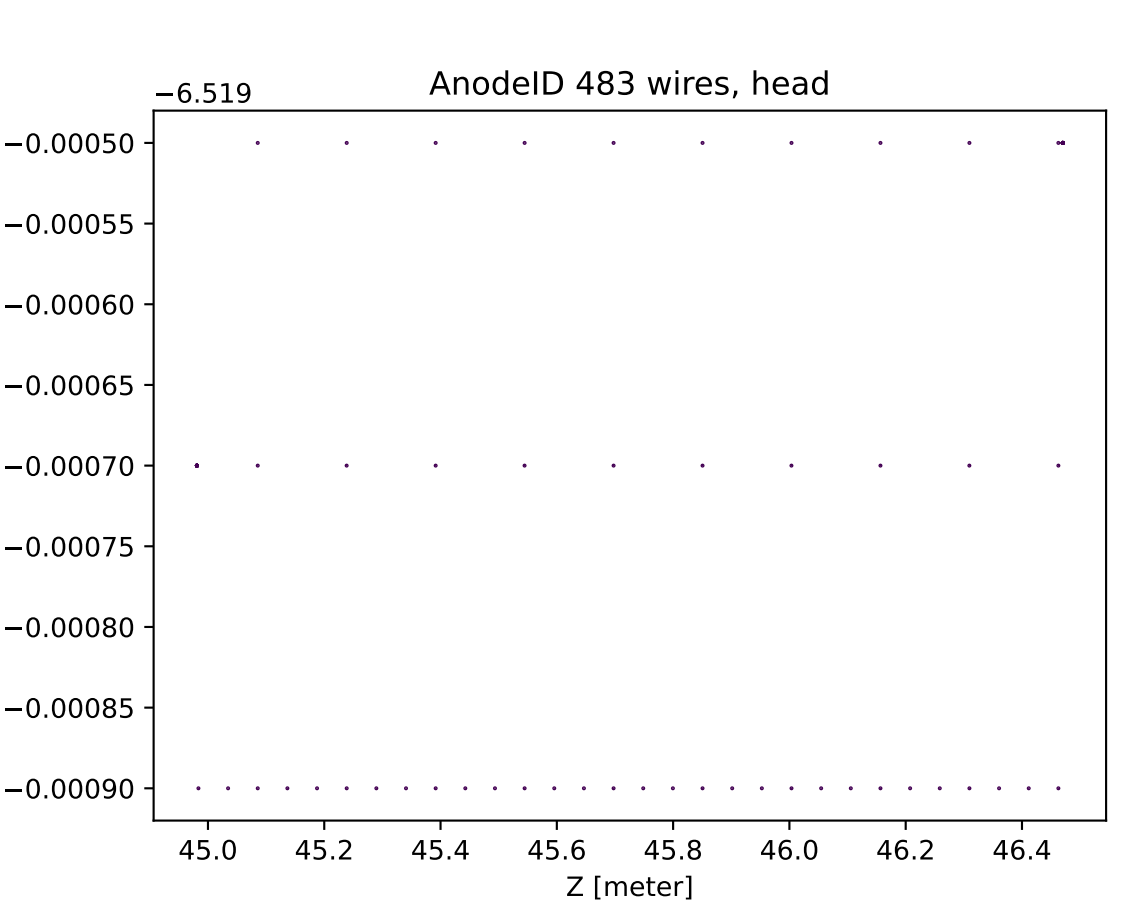
AnodeID 483 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

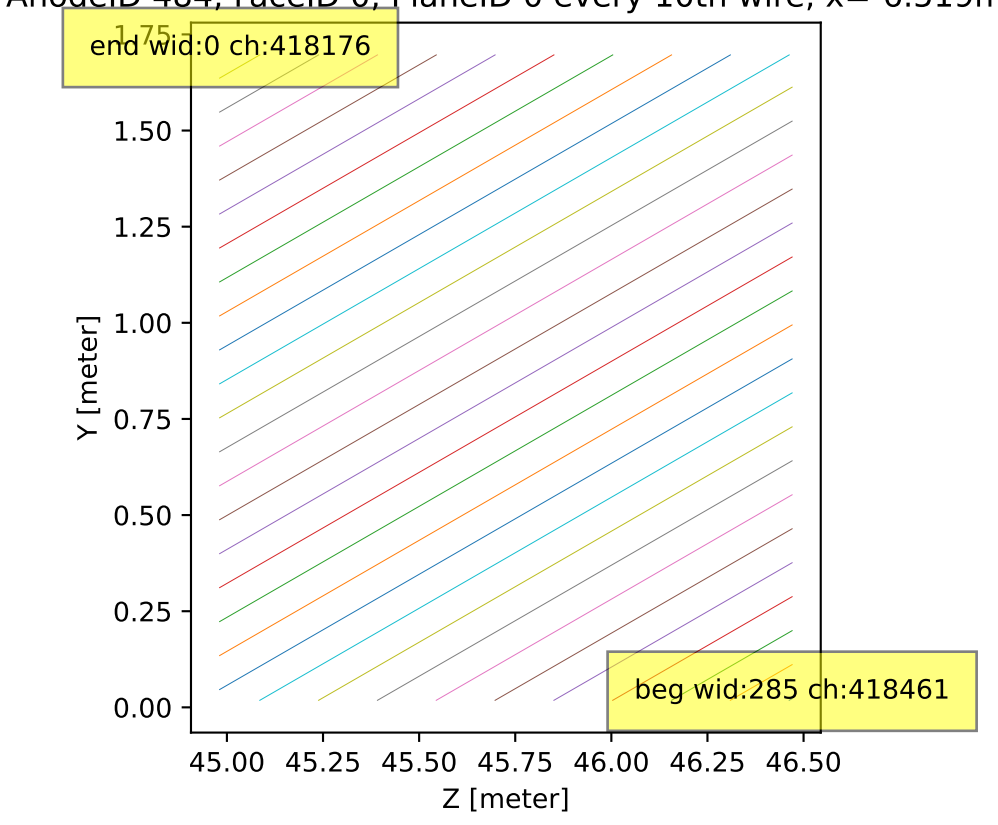
AnodeID 484, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:418176
beg wid:285 ch:418461
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50

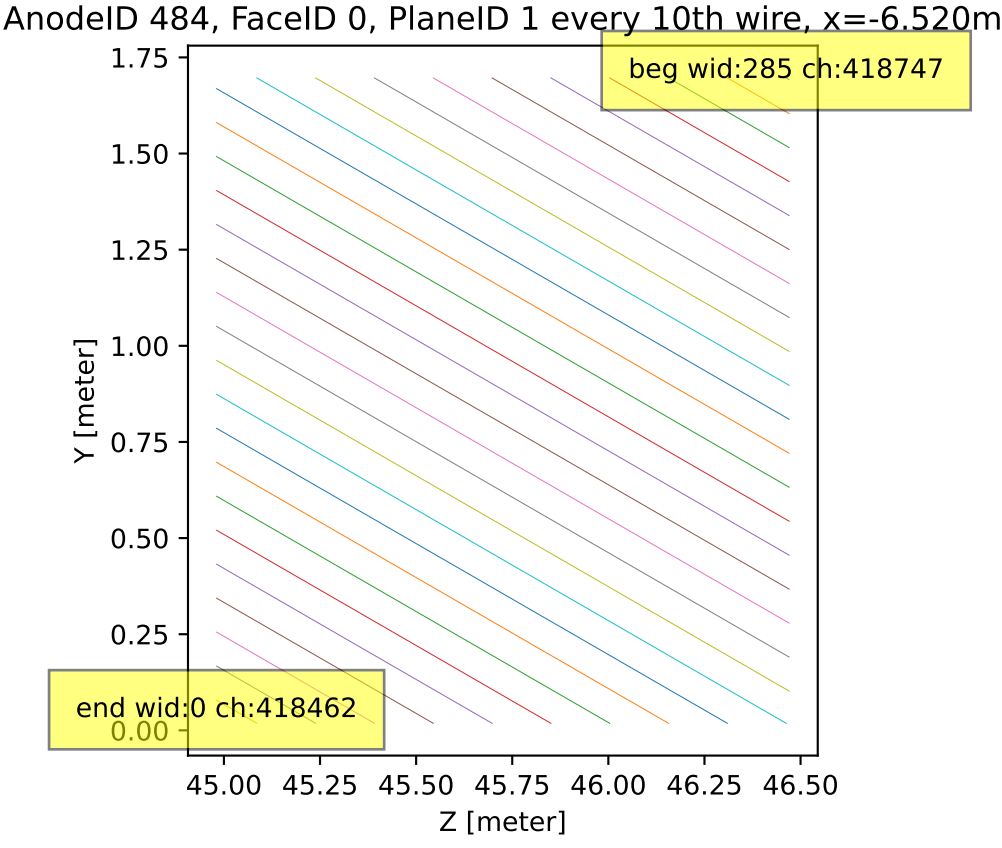
AnodeID 484, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:418747
end wid:0 ch:418462
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50

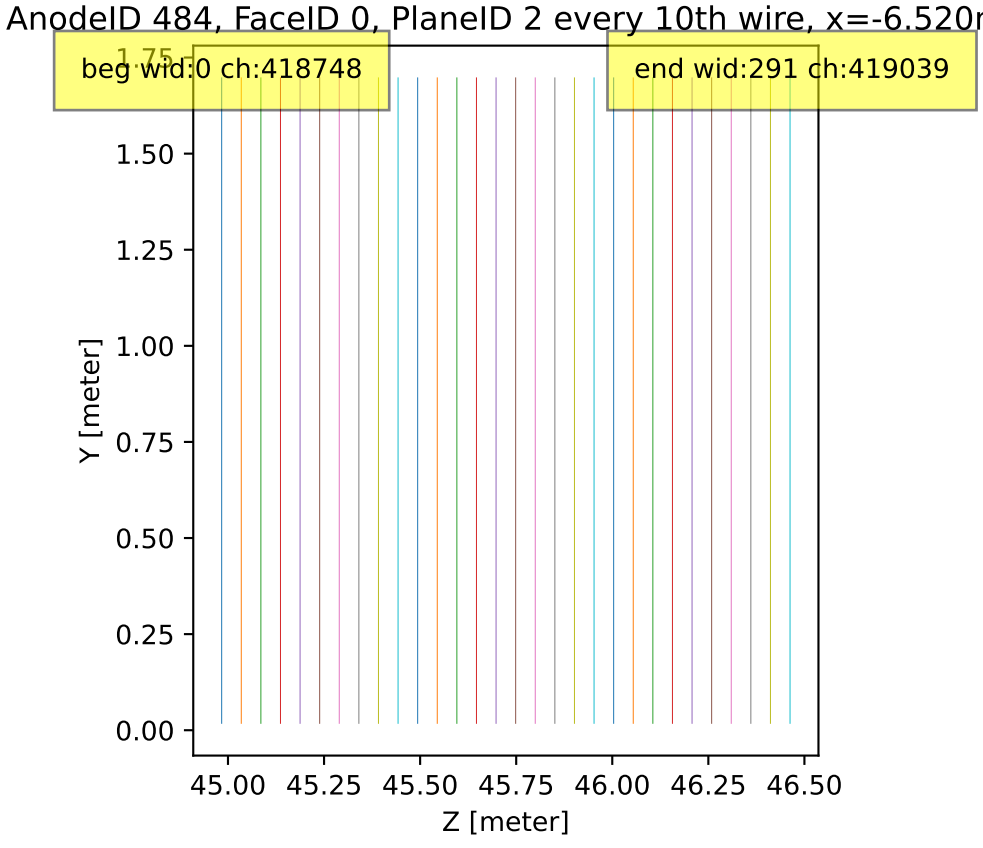
AnodeID 484, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:418748
end wid:291 ch:419039
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

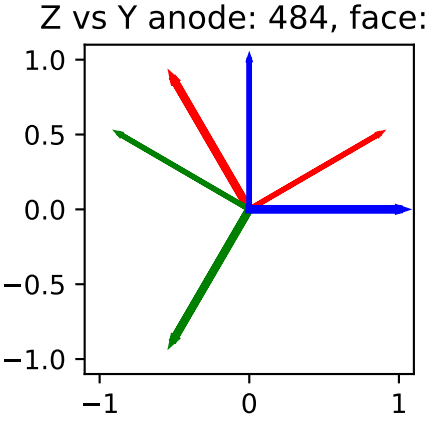
Z vs Y anode: 484, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

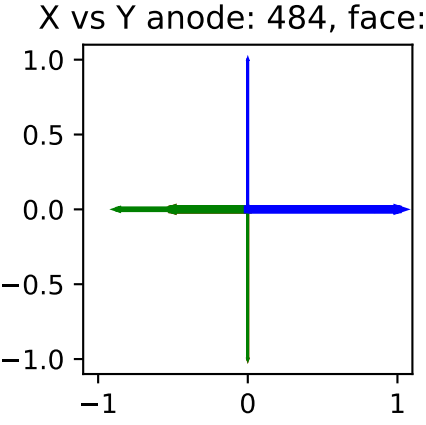
X vs Y anode: 484, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

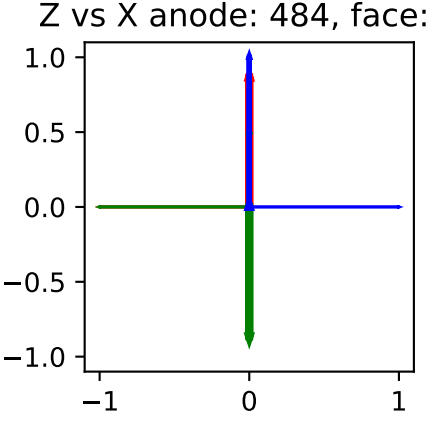
Z vs X anode: 484, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

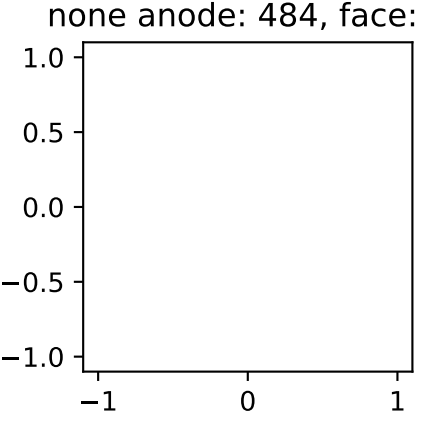
none anode: 484, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

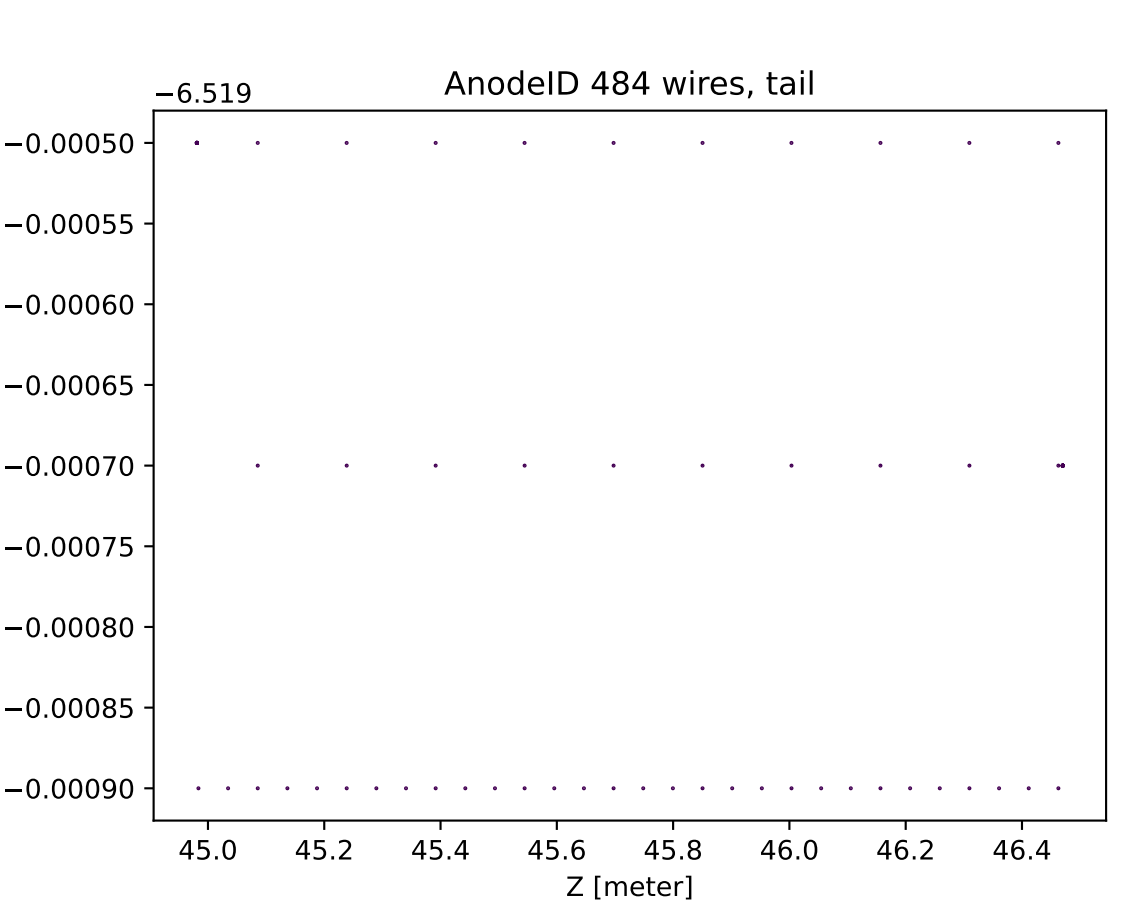
AnodeID 484 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

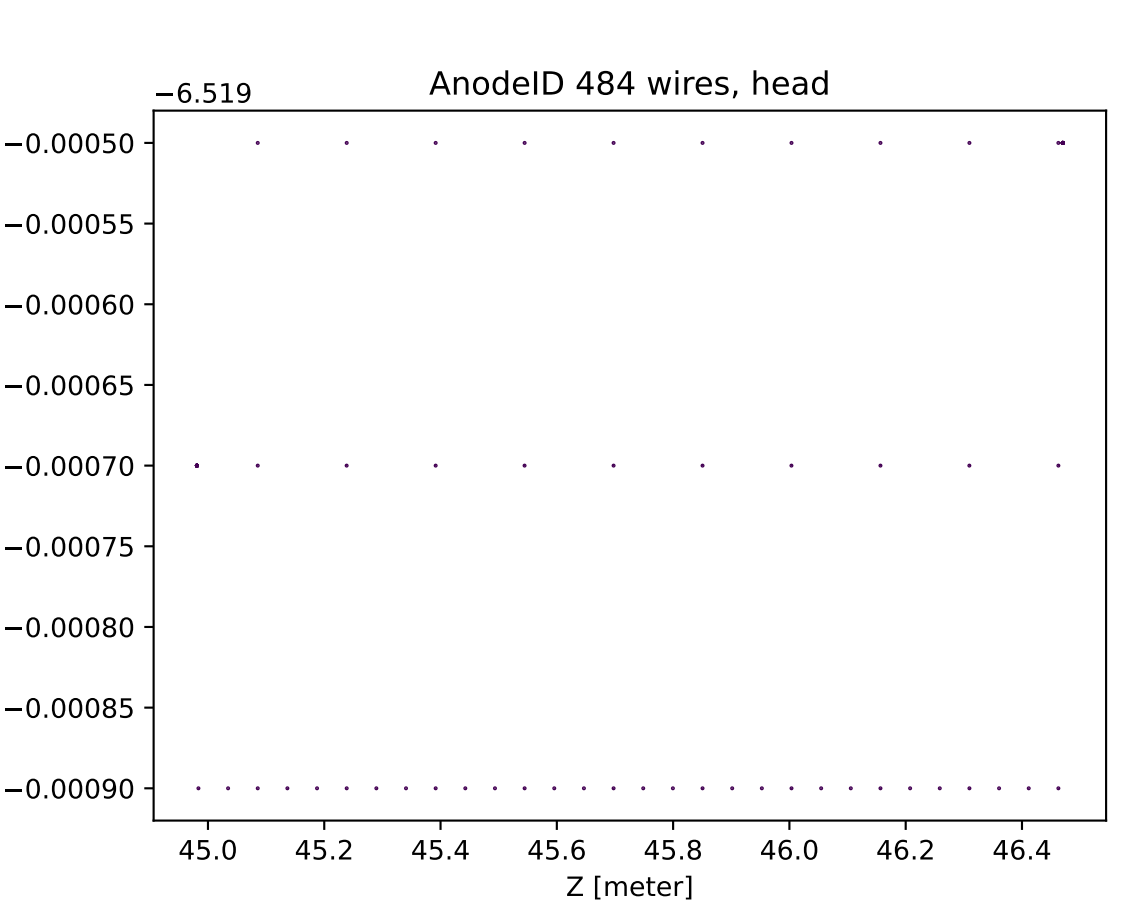
AnodeID 484 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

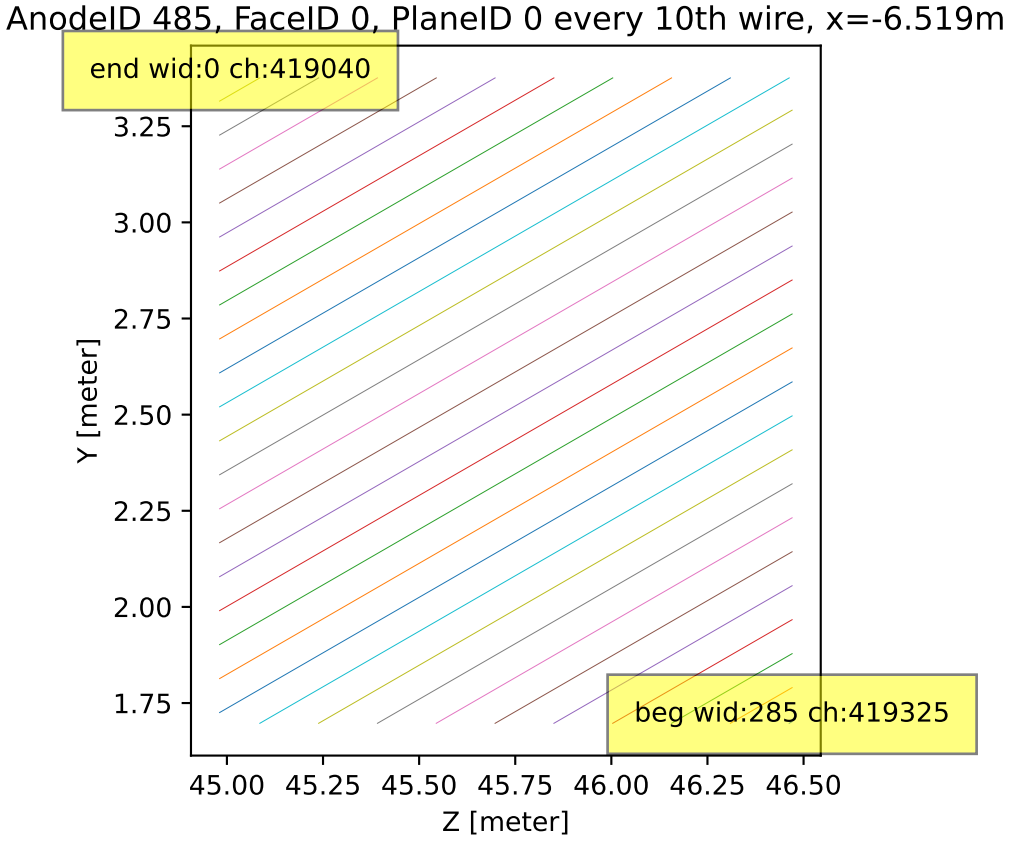
AnodeID 485, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:419040
beg wid:285 ch:419325
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

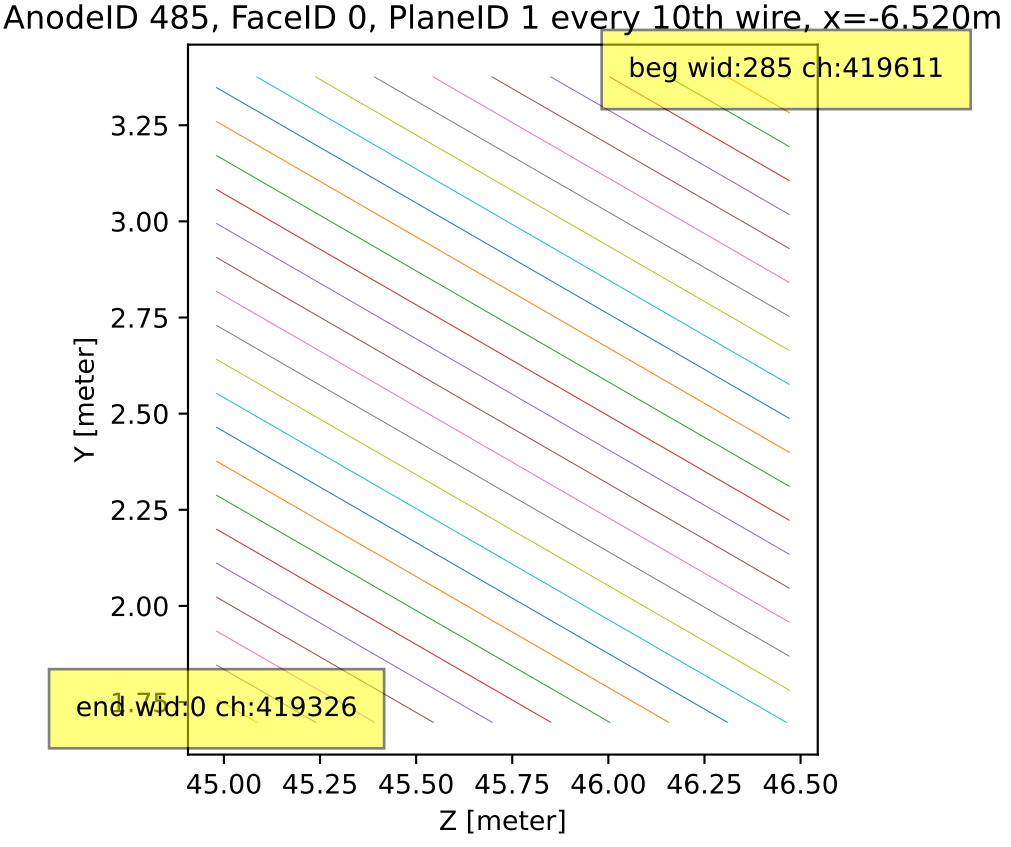
AnodeID 485, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:419611
end wid:0 ch:419326
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

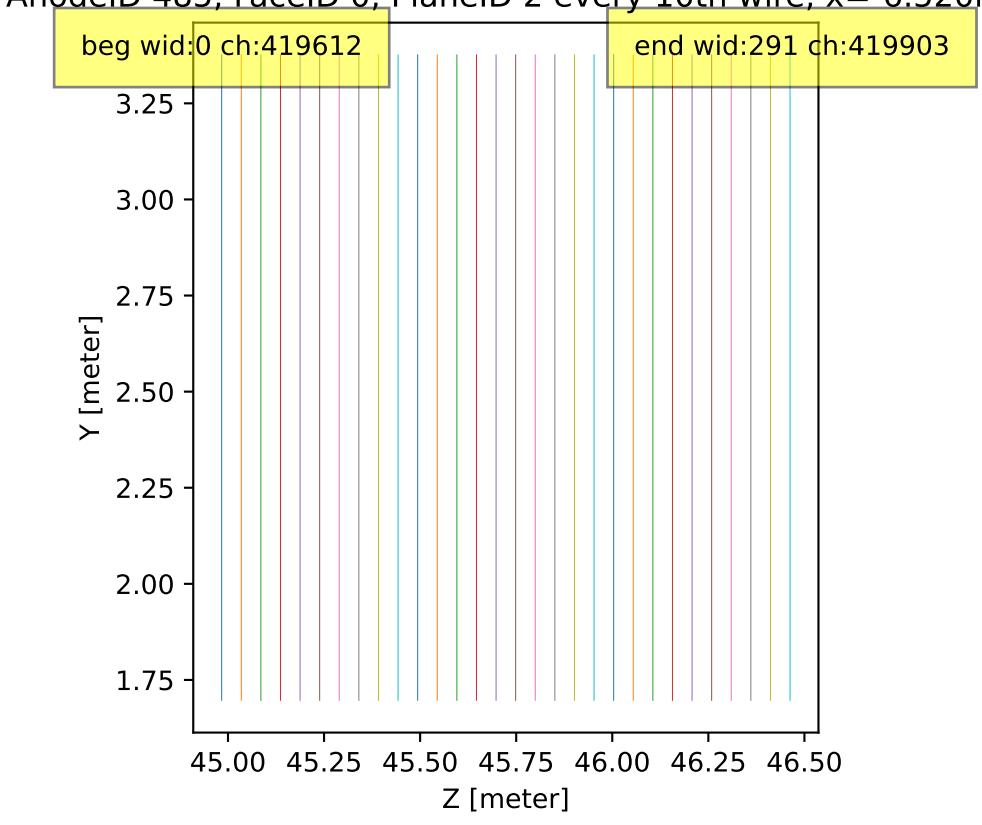
AnodeID 485, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:419612
end wid:291 ch:419903
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

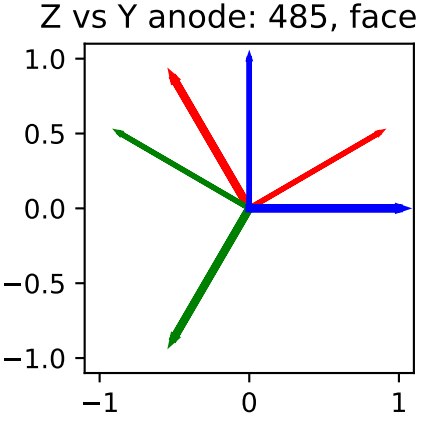
Z vs Y anode: 485, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

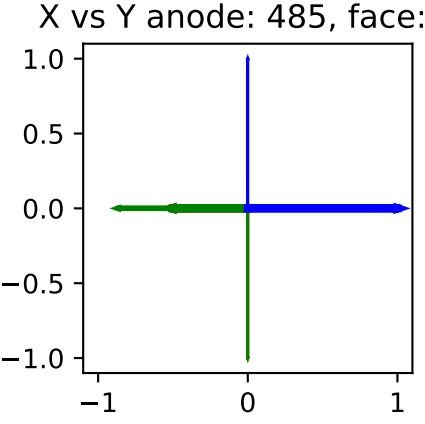
X vs Y anode: 485, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

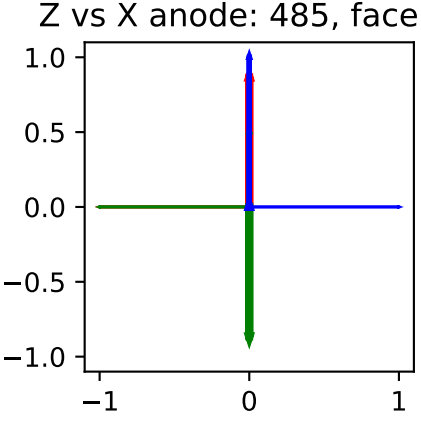
Z vs X anode: 485, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

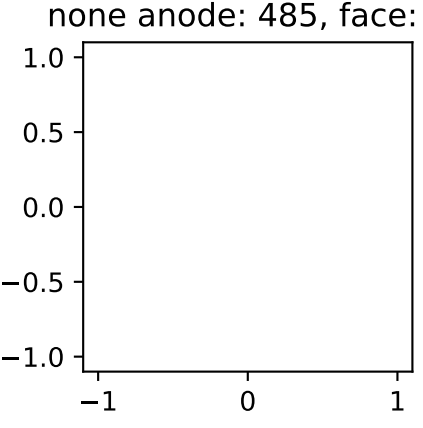
none anode: 485, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

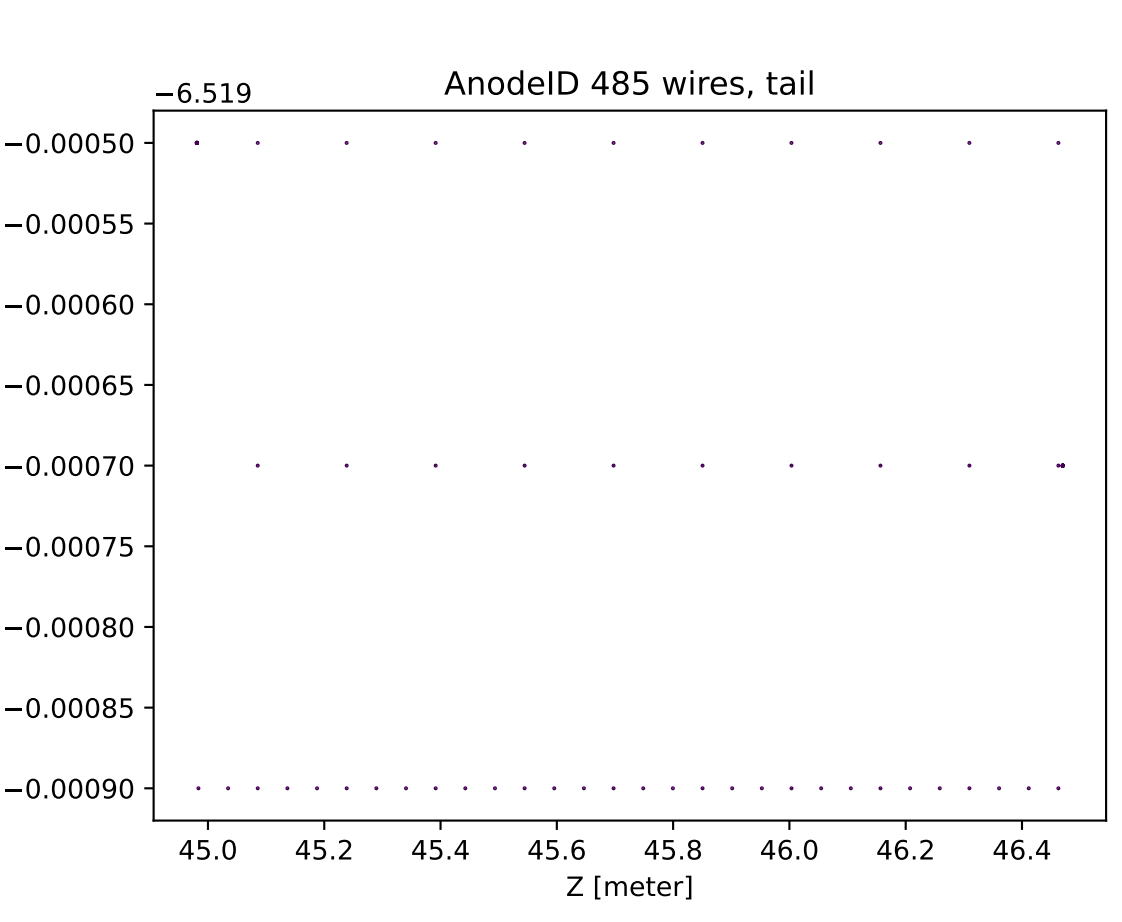
AnodeID 485 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

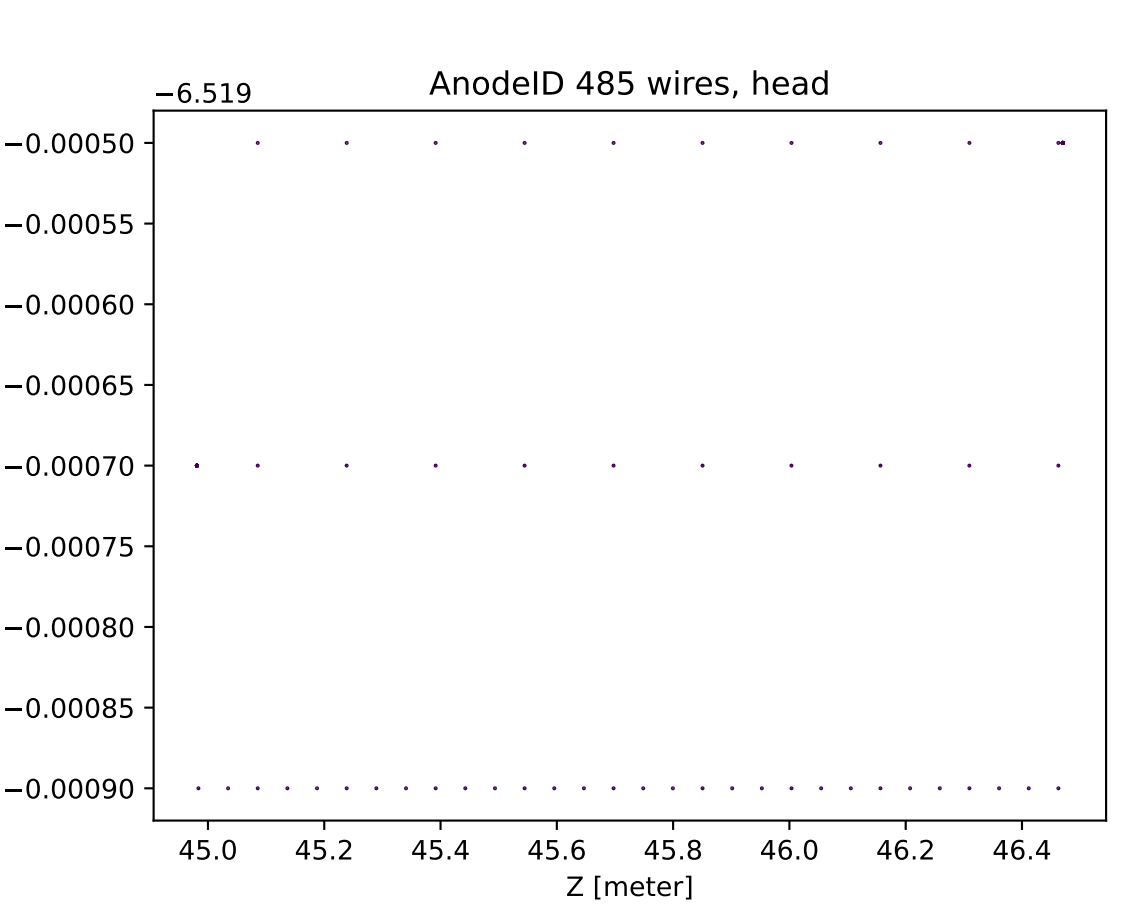
AnodeID 485 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

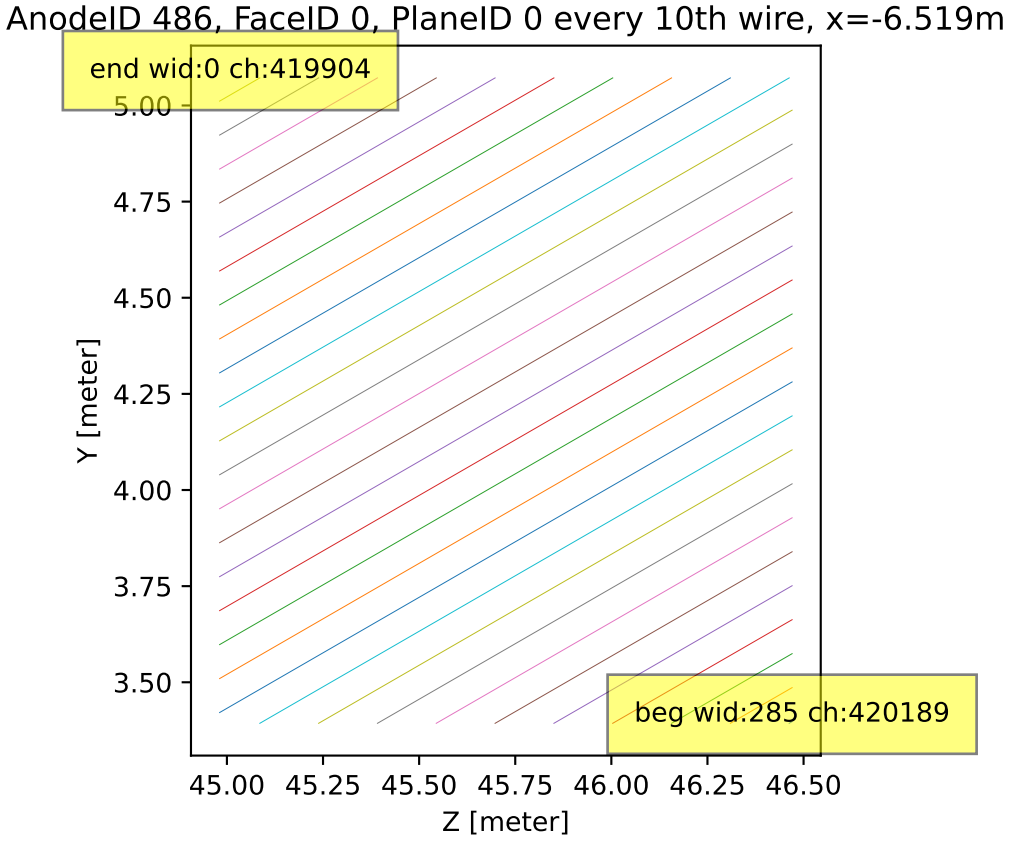
AnodeID 486, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:419904
beg wid:285 ch:420189
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

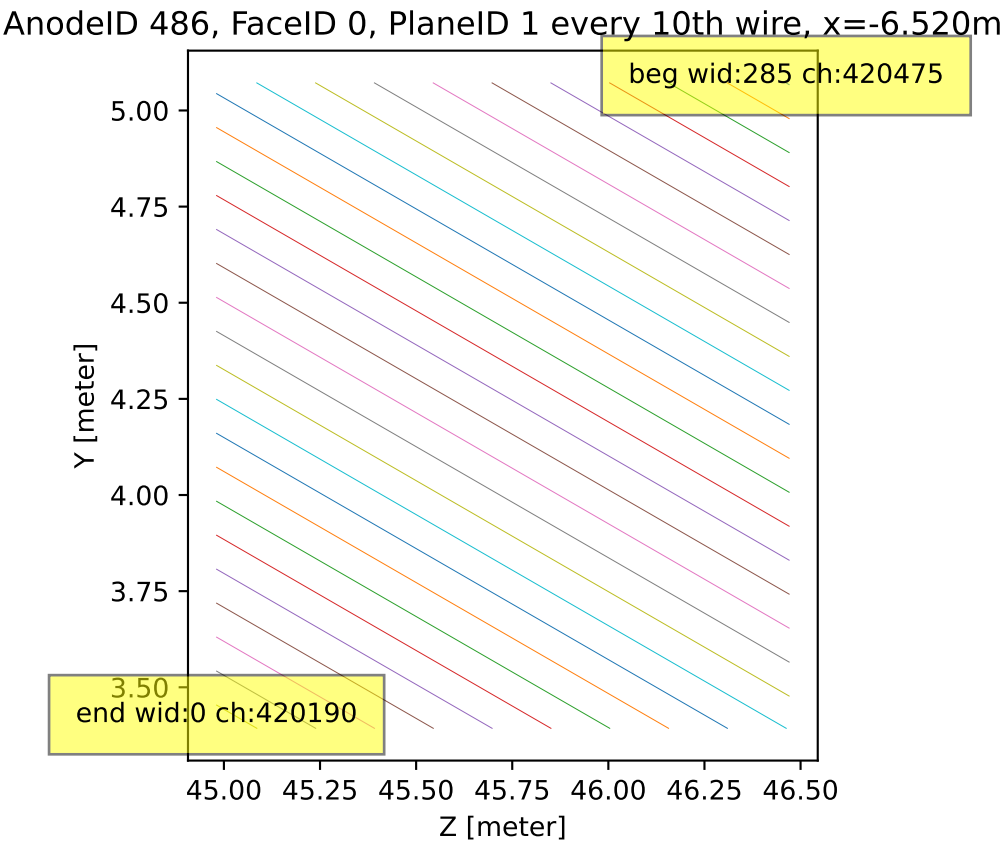
AnodeID 486, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:420475
end wid:0 ch:420190
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

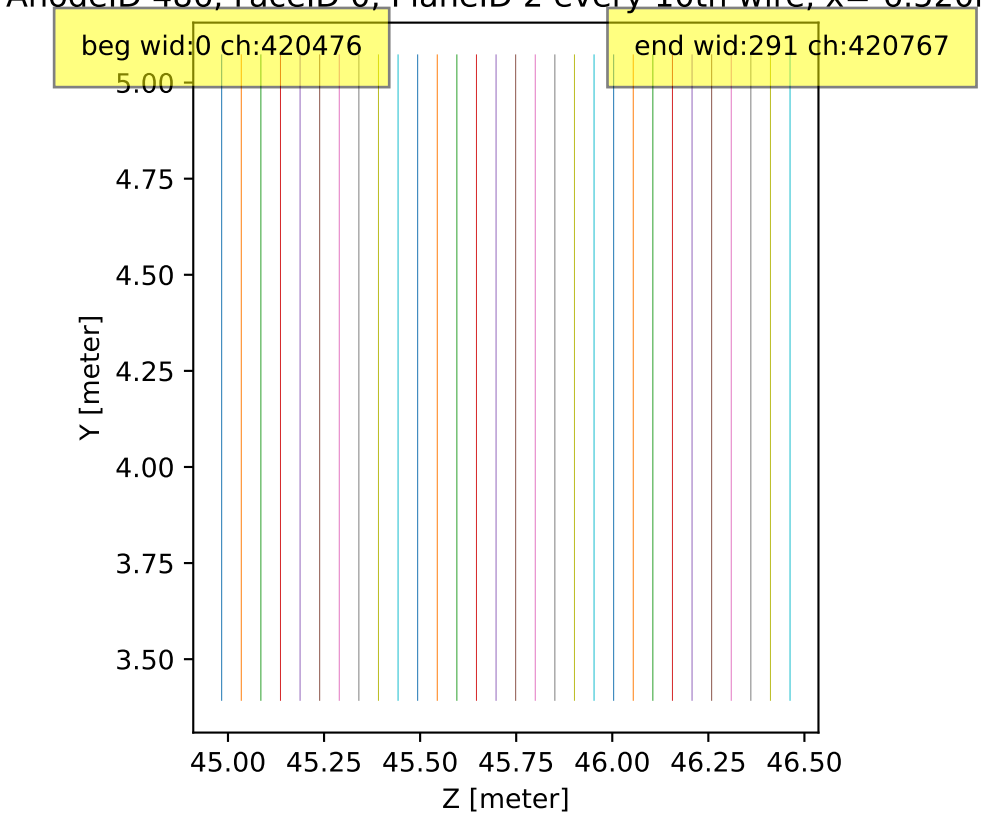
AnodeID 486, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:420476
end wid:291 ch:420767
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

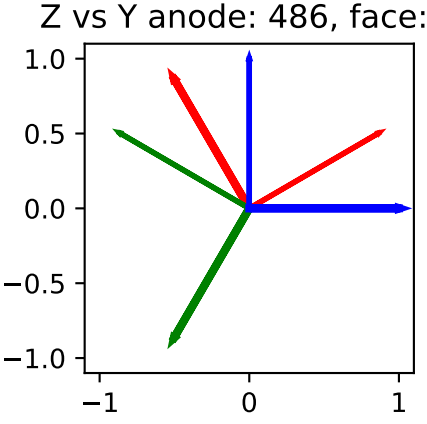
Z vs Y anode: 486, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

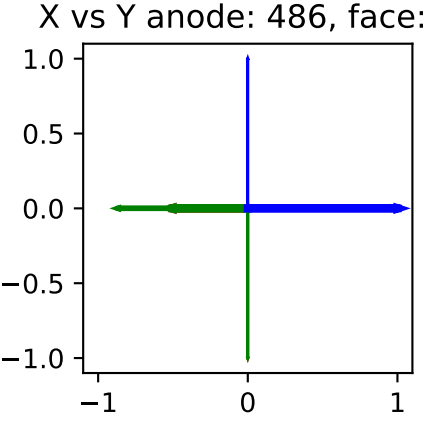
X vs Y anode: 486, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

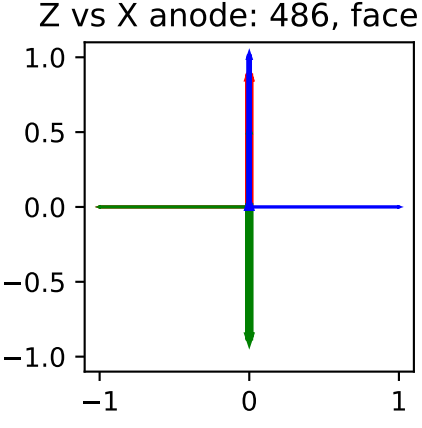
Z vs X anode: 486, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

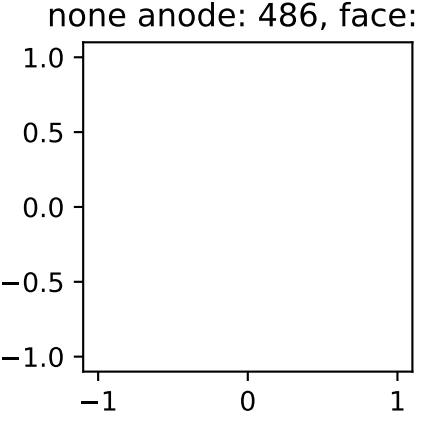
none anode: 486, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

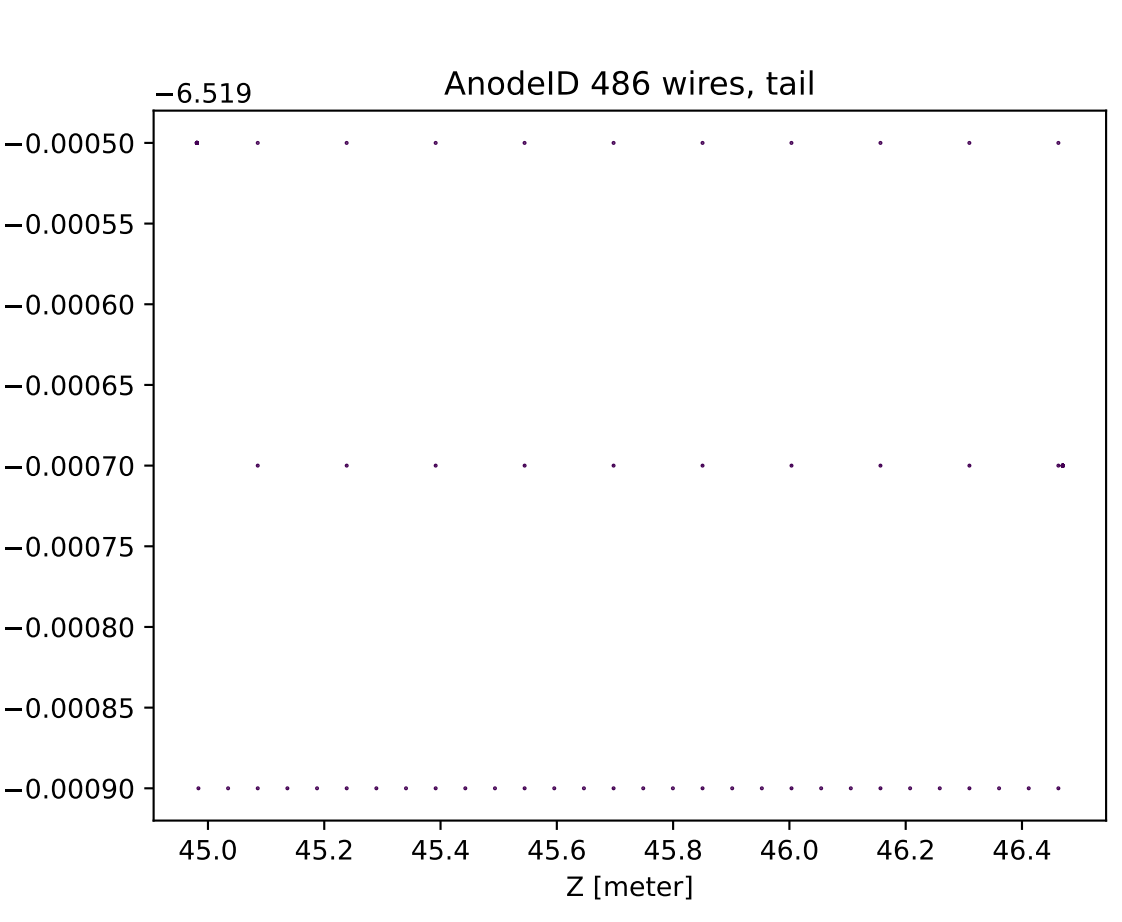
AnodeID 486 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

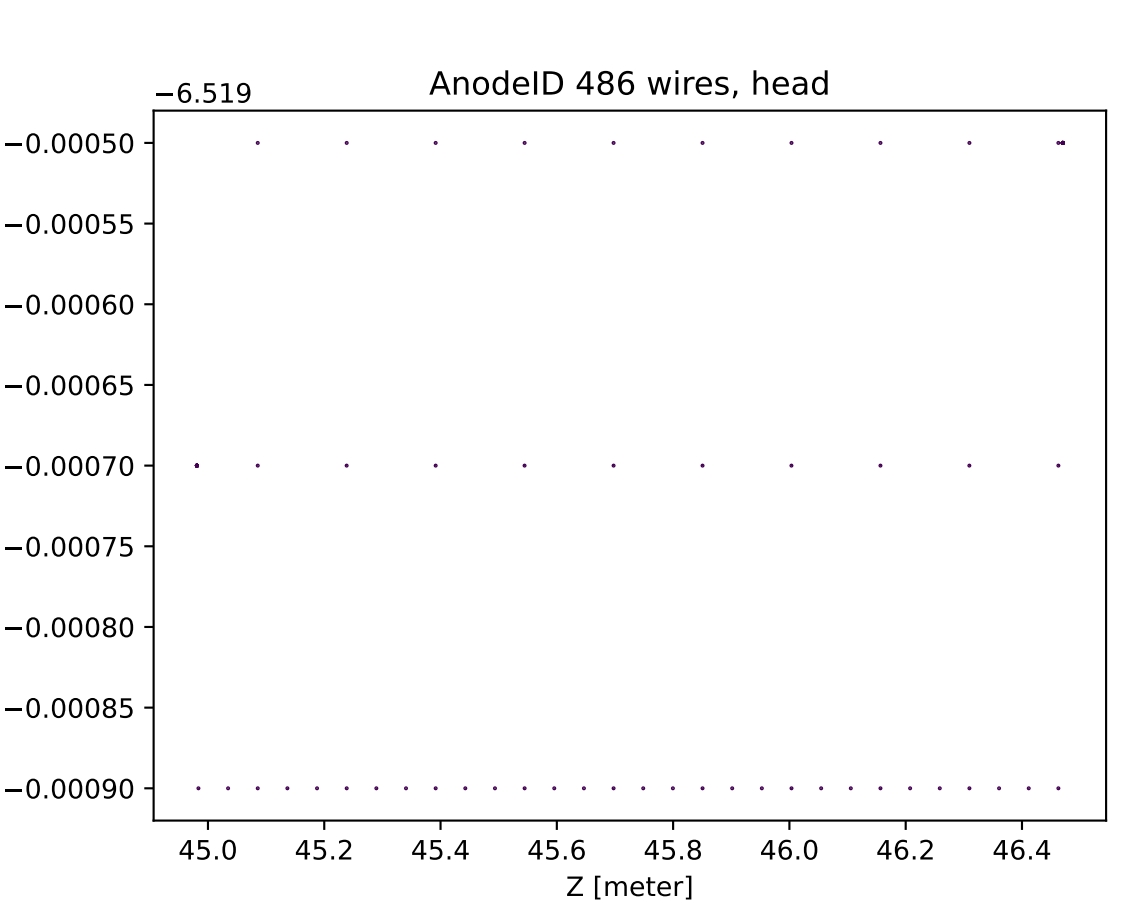
AnodeID 486 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

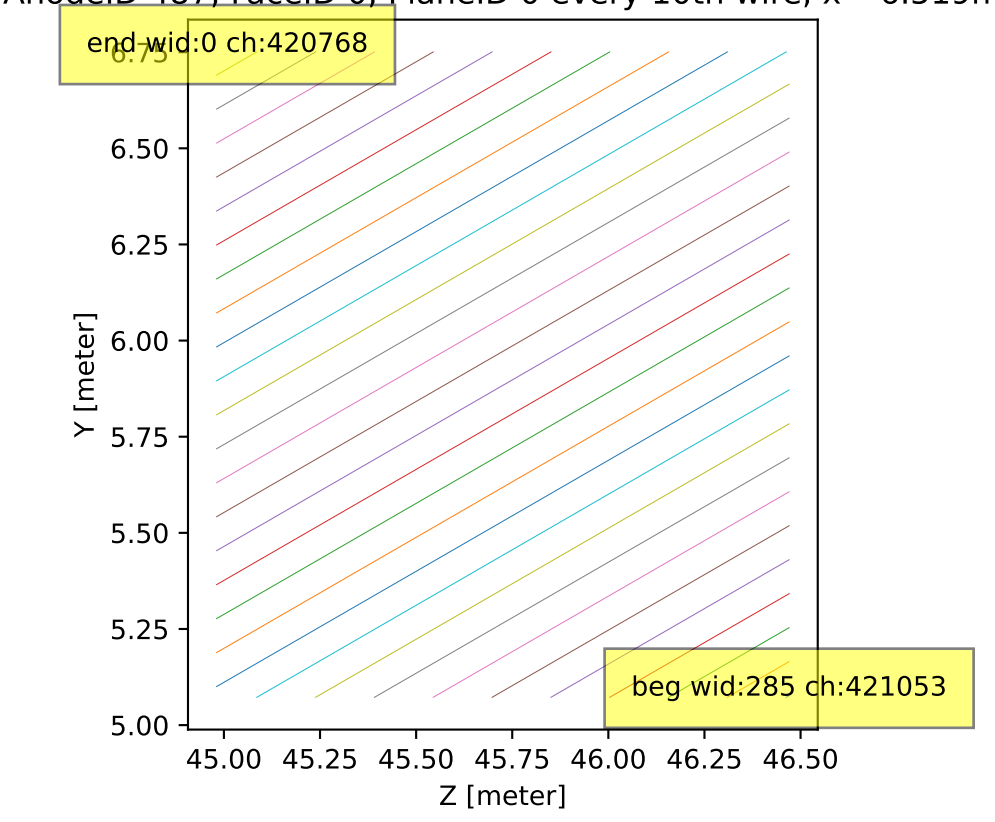
AnodeID 487, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:420768
beg wid:285 ch:421053
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

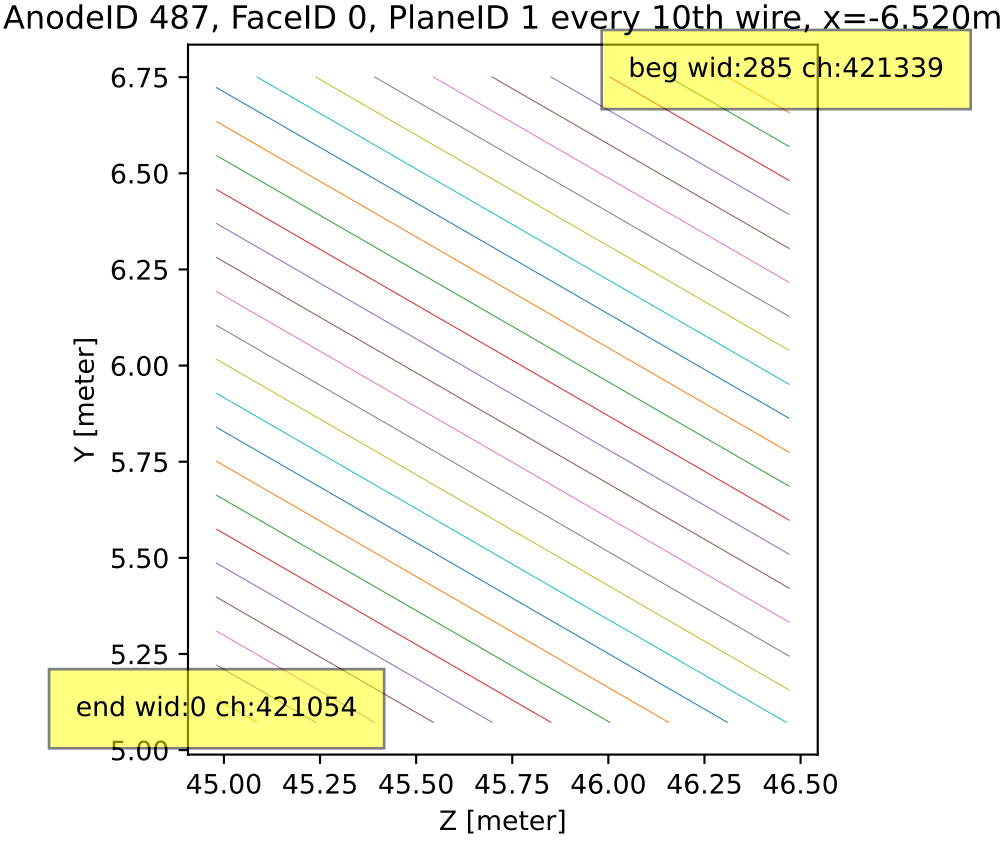
AnodeID 487, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:421339
end wid:0 ch:421054
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50

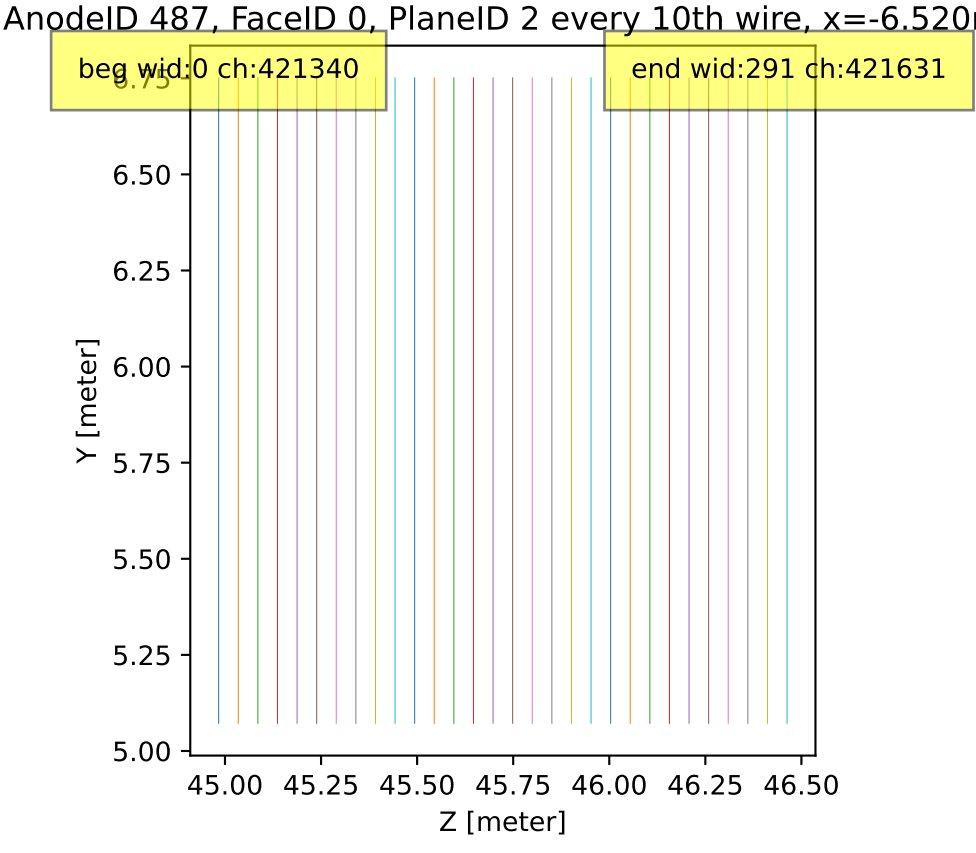
AnodeID 487, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:421340
end wid:291 ch:421631
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

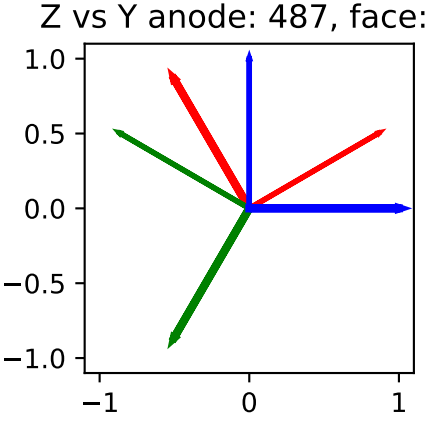
Z vs Y anode: 487, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

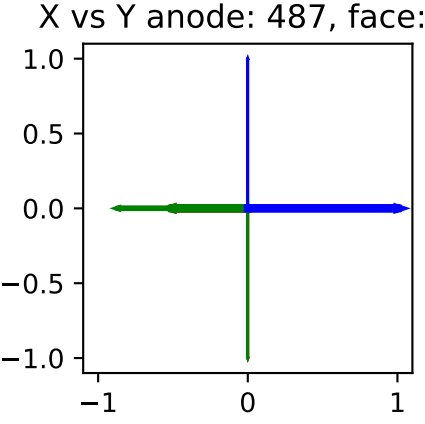
X vs Y anode: 487, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

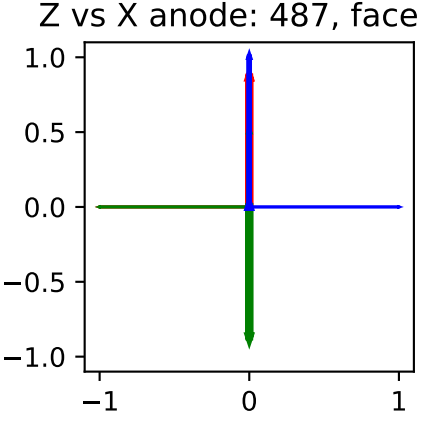
Z vs X anode: 487, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

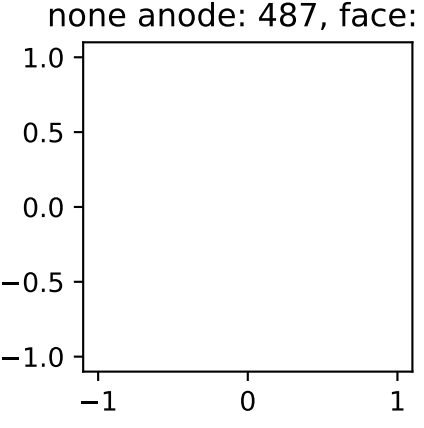
none anode: 487, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

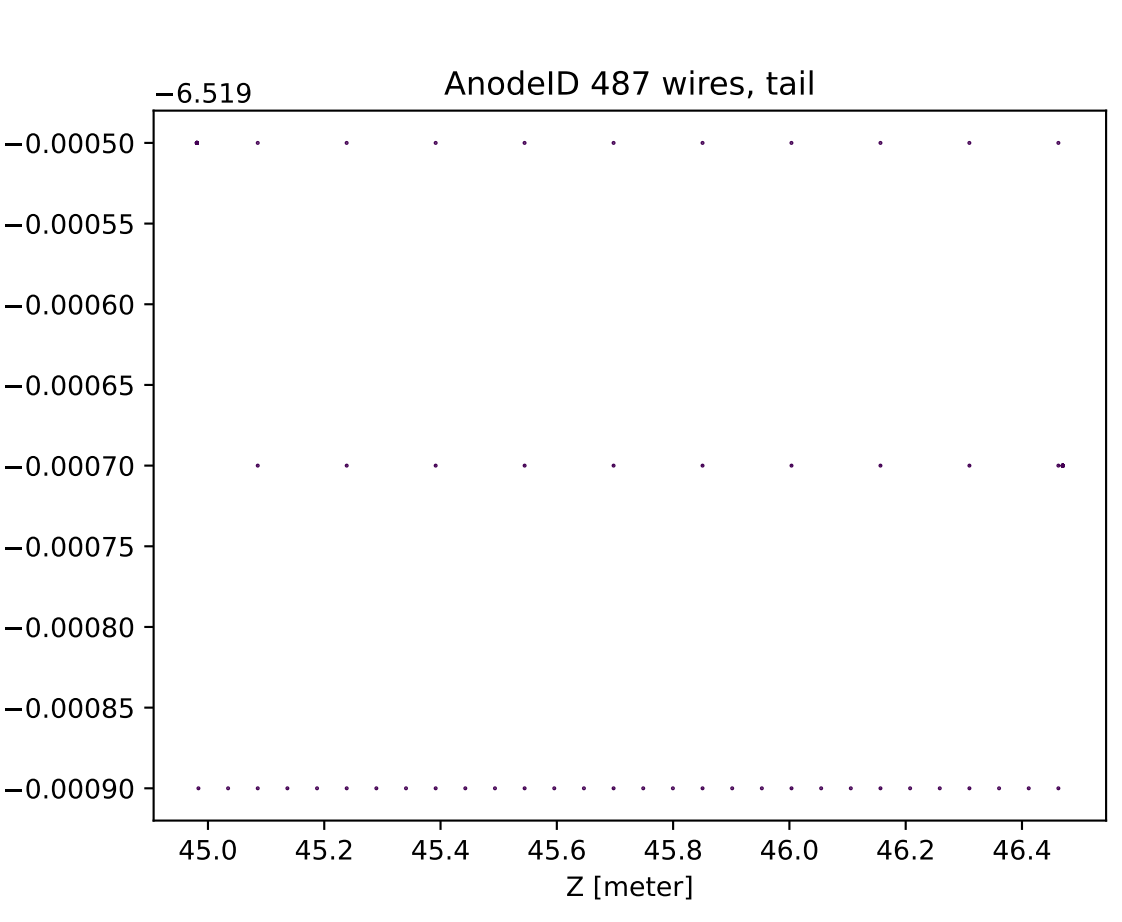
AnodeID 487 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

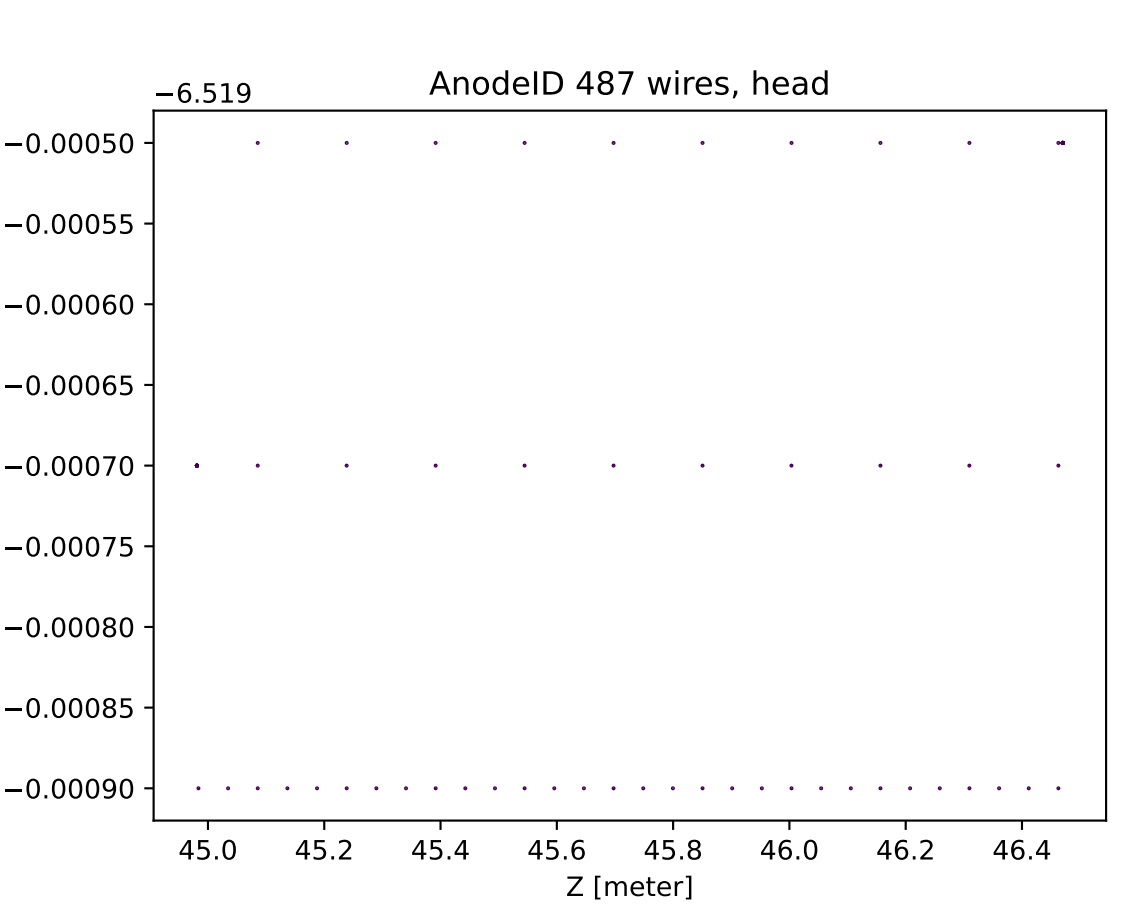
AnodeID 487 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
Z [meter]

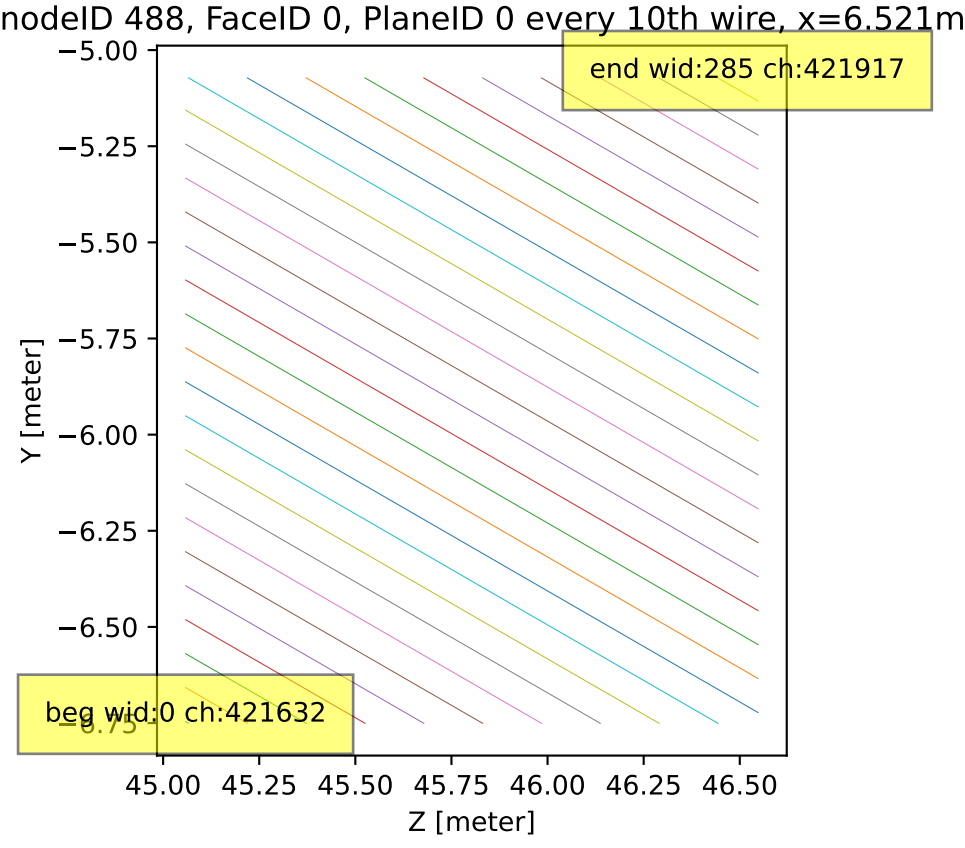
AnodeID 488, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:421917
beg wid:0 ch:421632
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

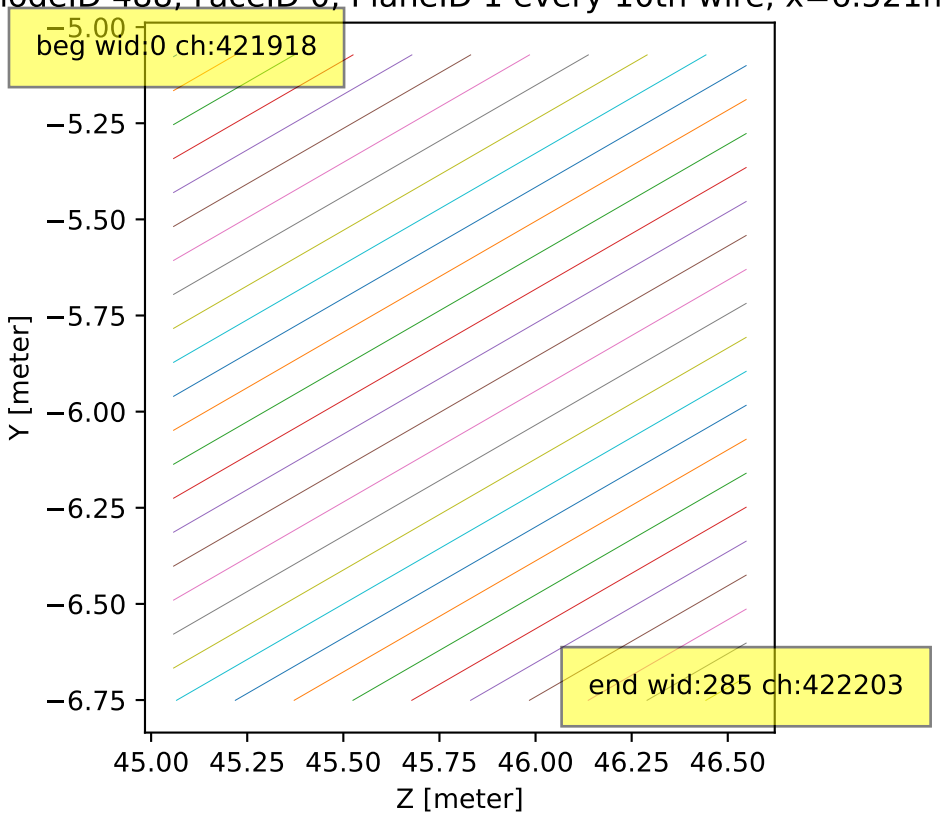
AnodeID 488, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:421918
end wid:285 ch:422203
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

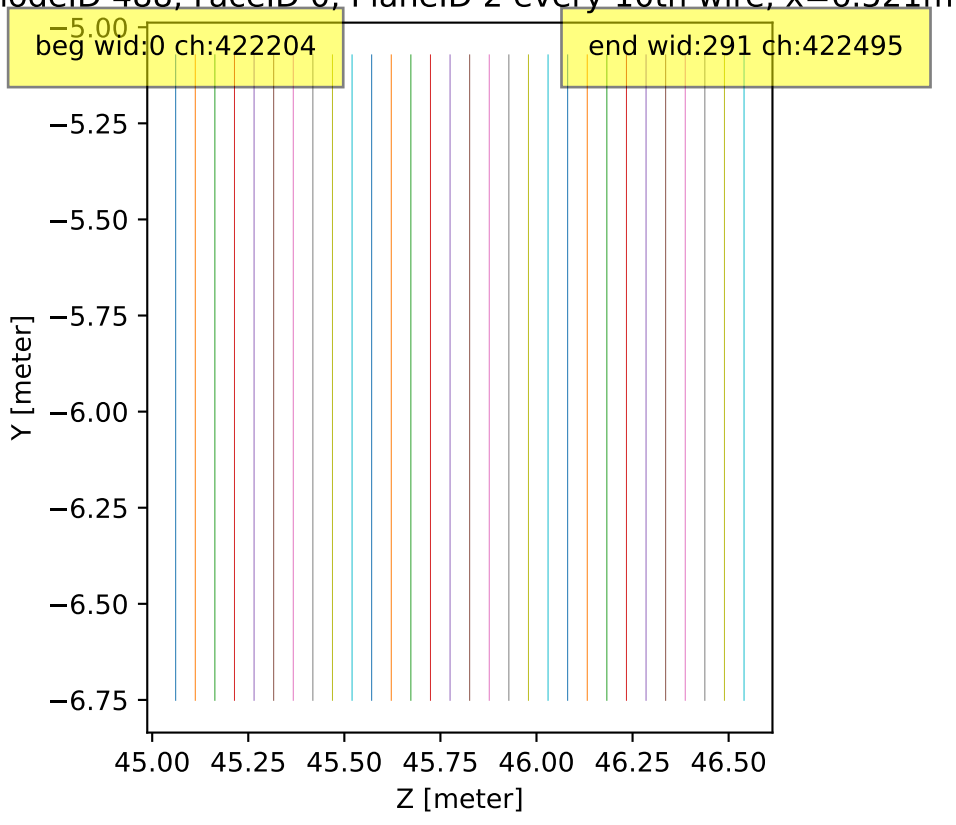
AnodeID 488, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:422204
end wid:291 ch:422495
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

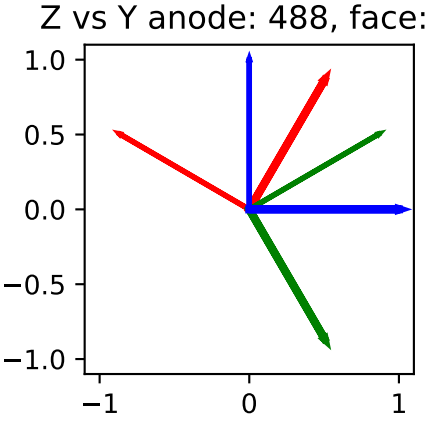
Z vs Y anode: 488, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

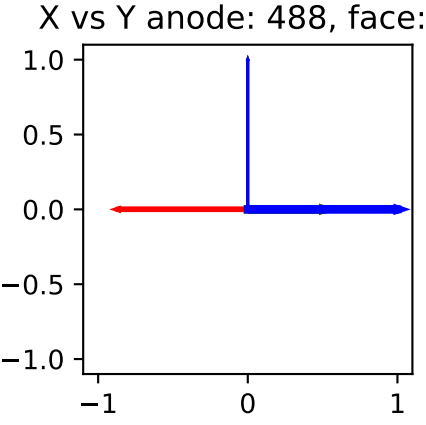
X vs Y anode: 488, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

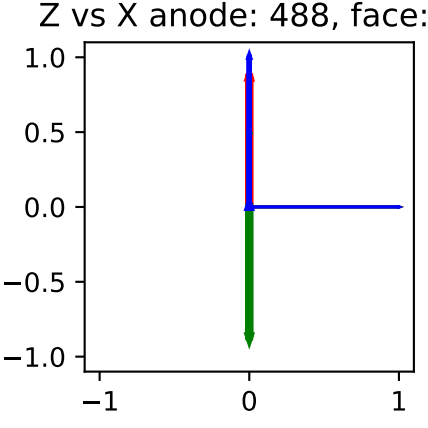
Z vs X anode: 488, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

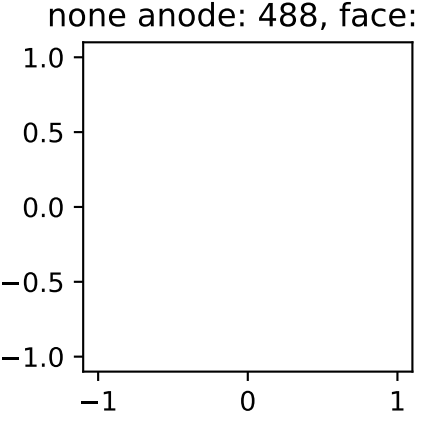
none anode: 488, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

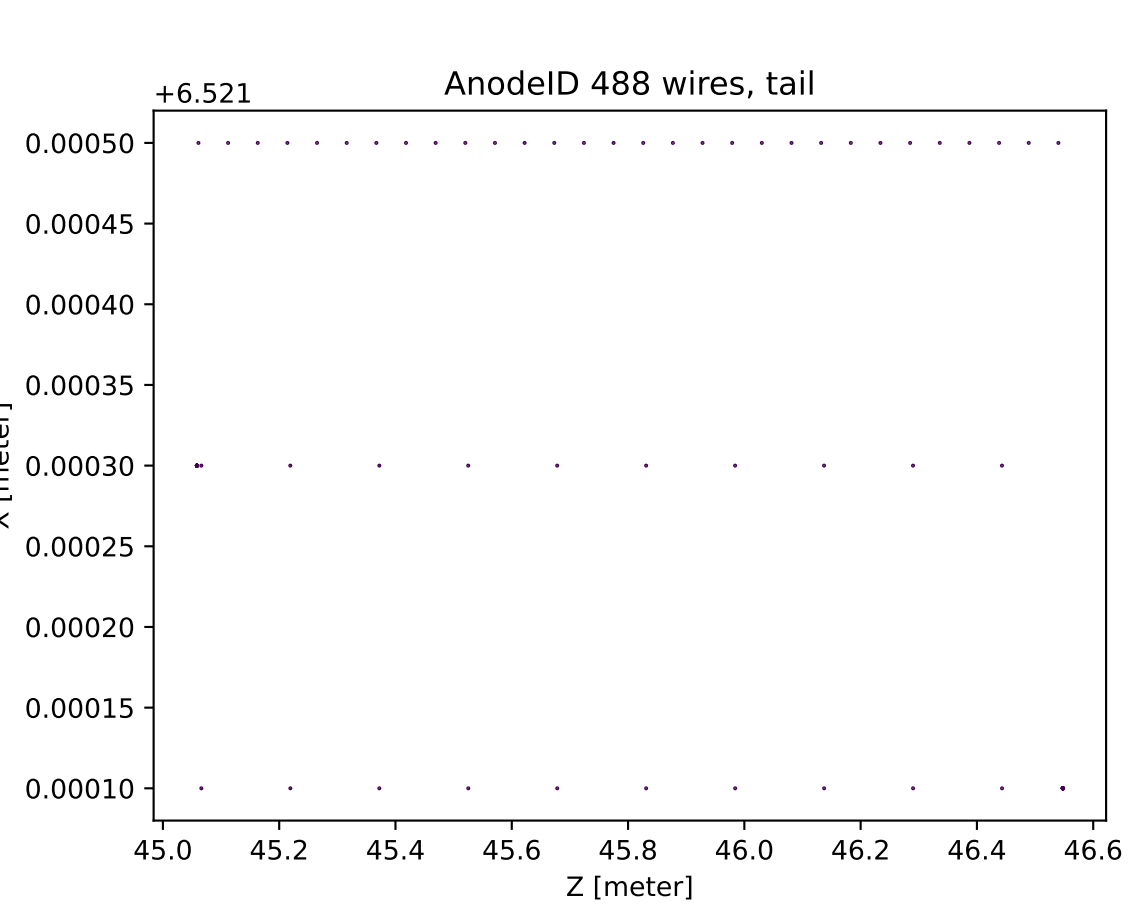
AnodeID 488 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

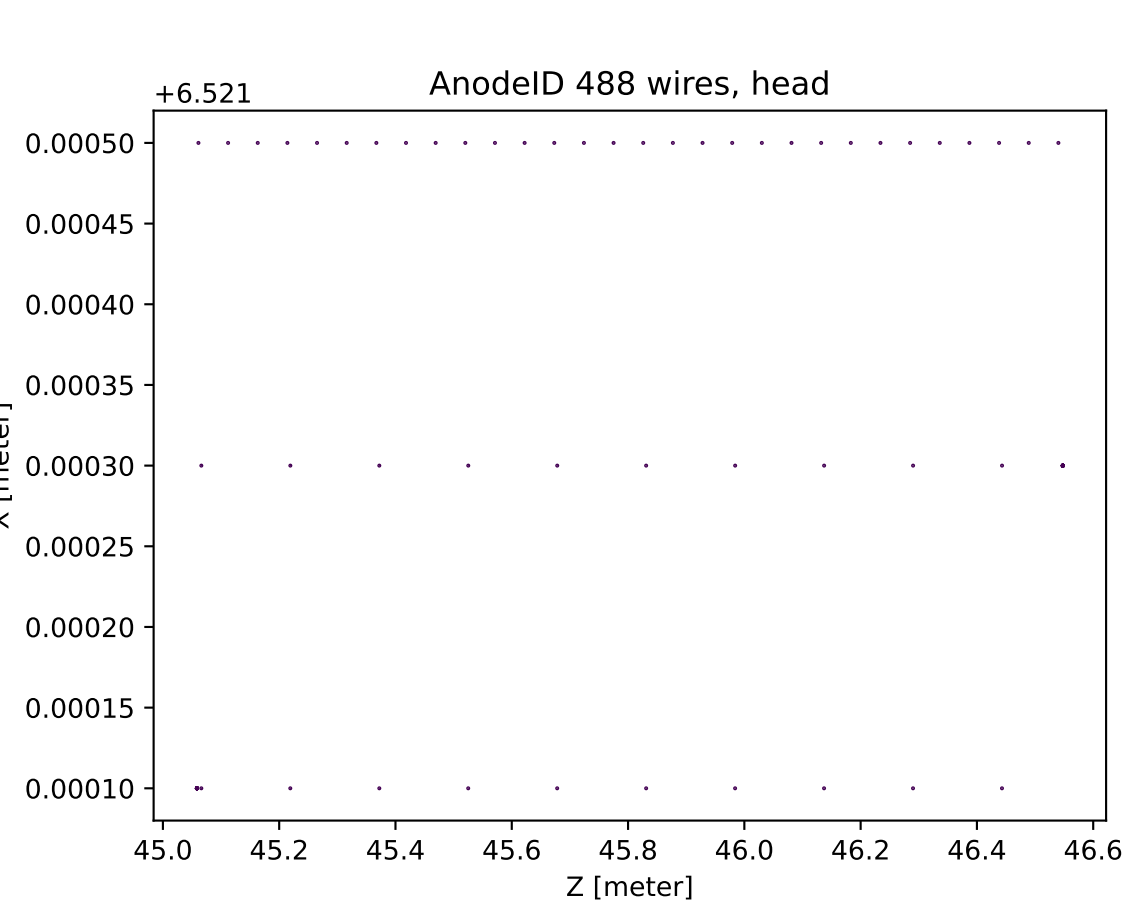
AnodeID 488 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

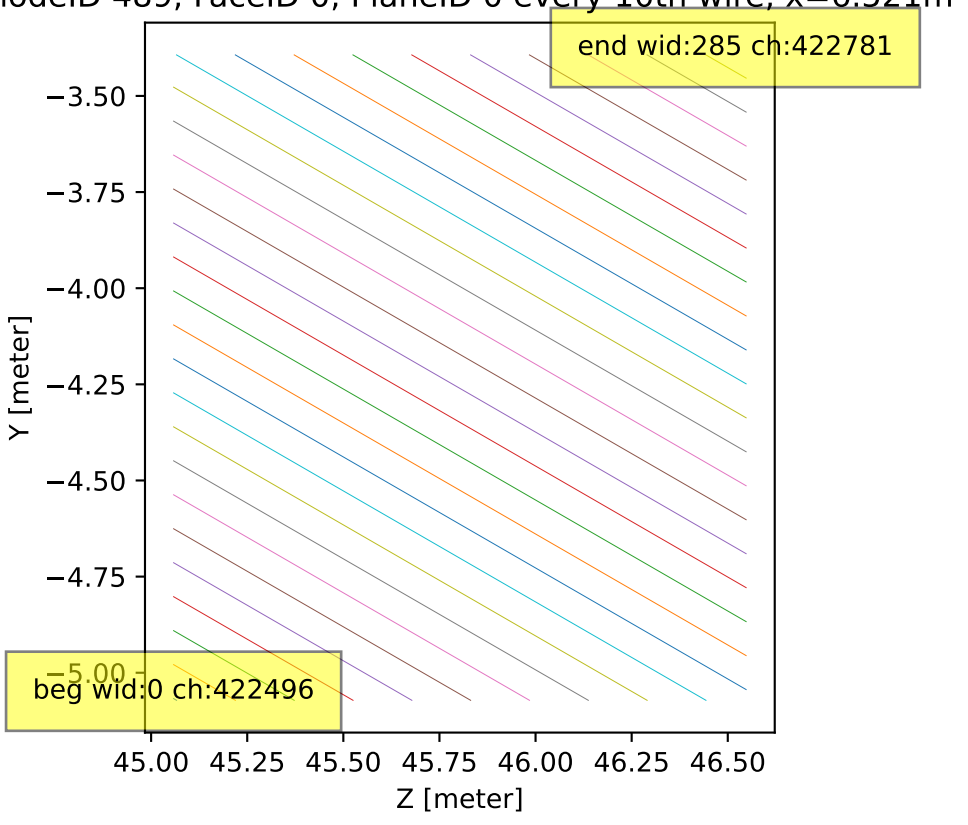
AnodeID 489, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:422781
beg wid:0 ch:422496
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

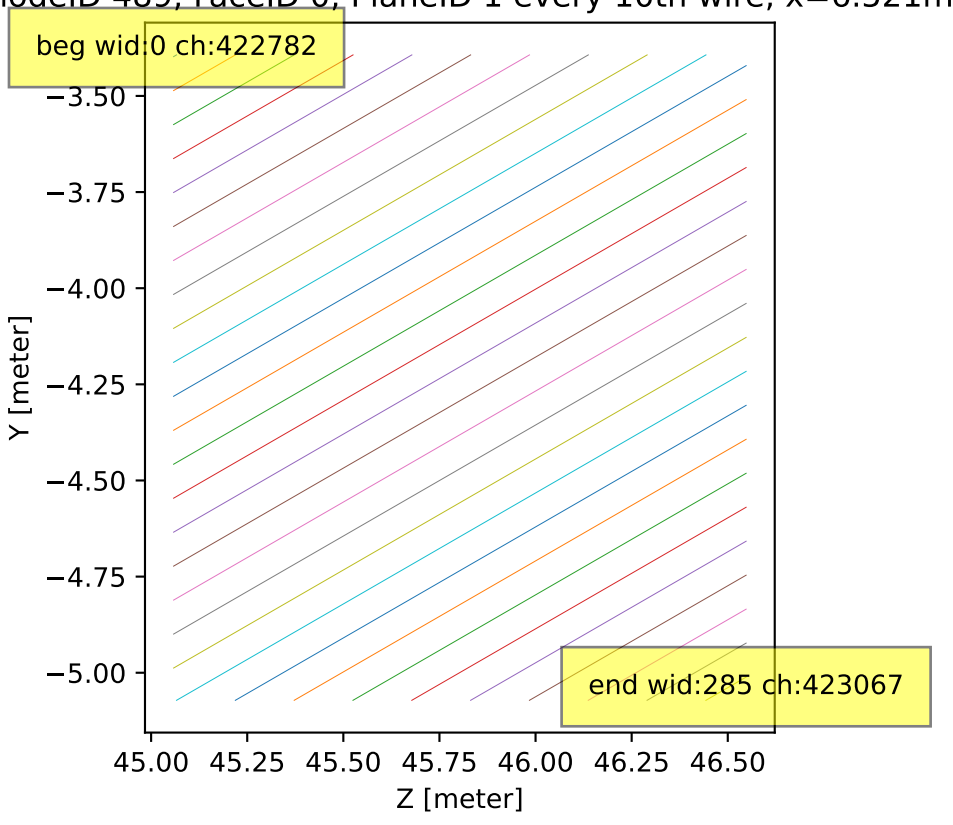
AnodeID 489, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:422782
end wid:285 ch:423067
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

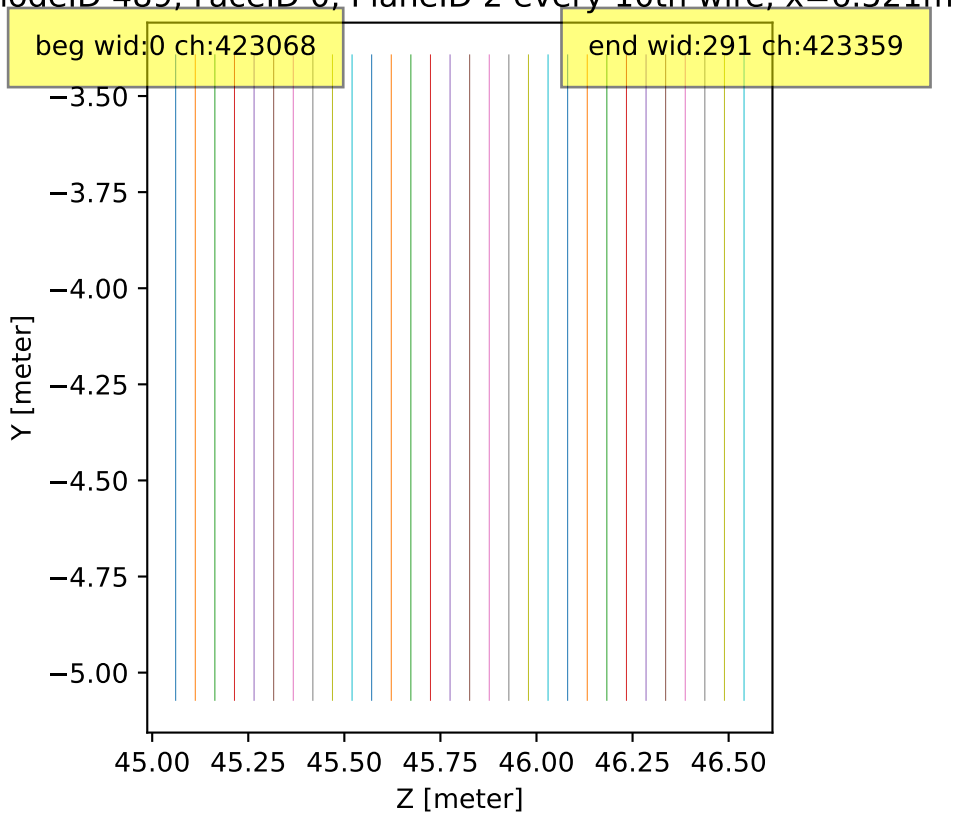
AnodeID 489, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:423068
end wid:291 ch:423359
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

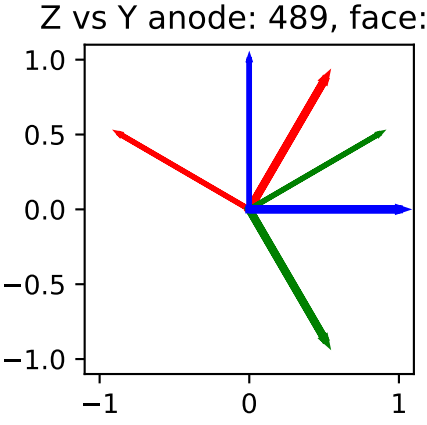
Z vs Y anode: 489, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

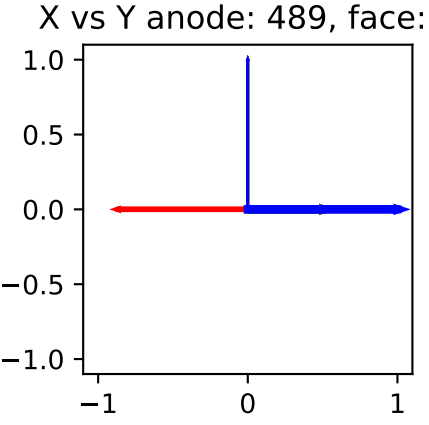
X vs Y anode: 489, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

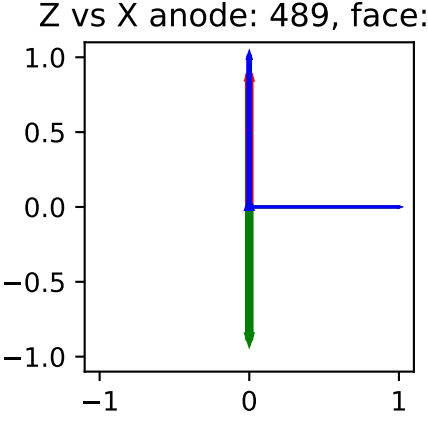
Z vs X anode: 489, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

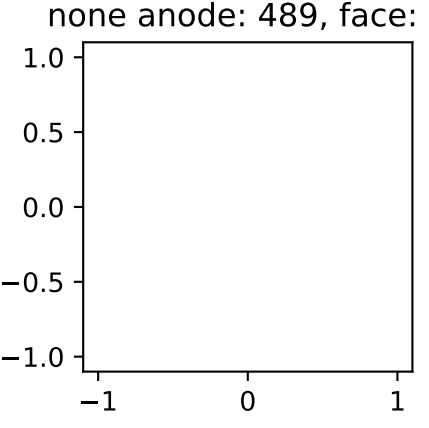
none anode: 489, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

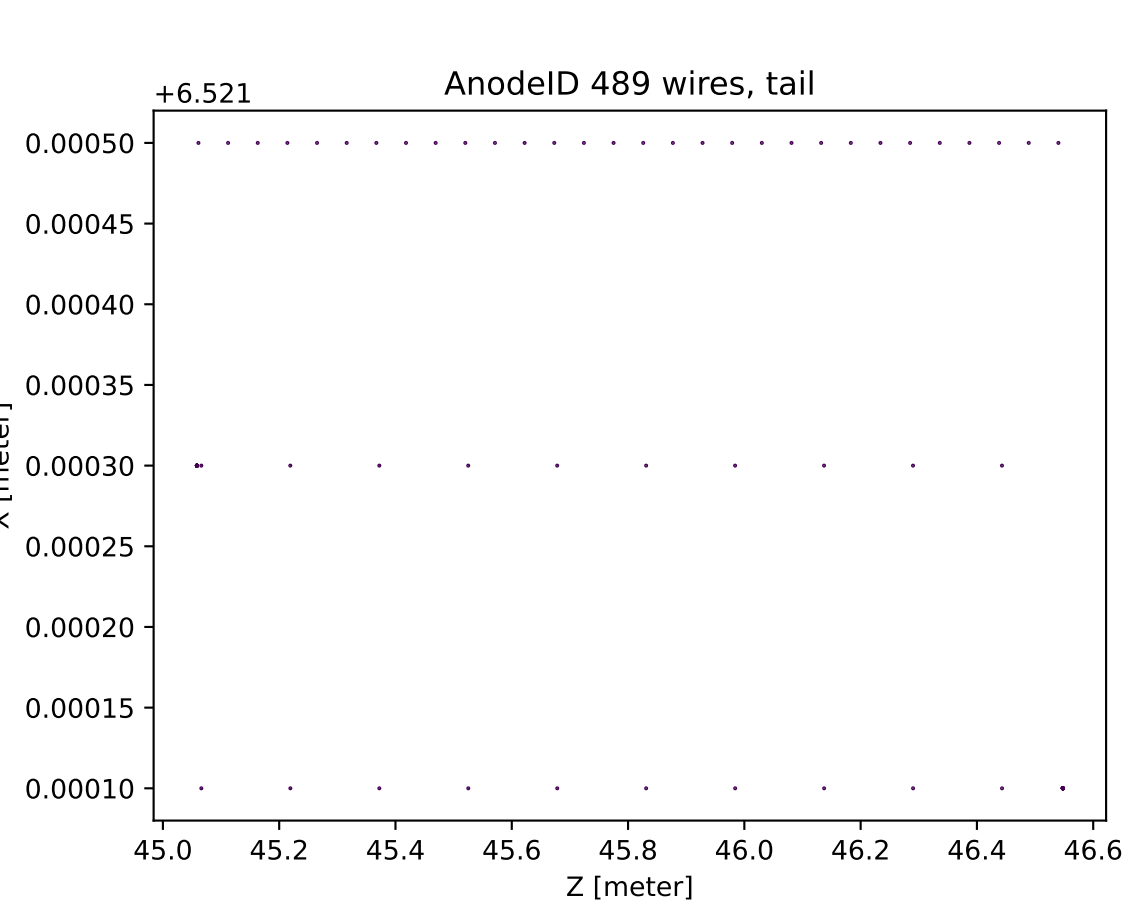
AnodeID 489 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

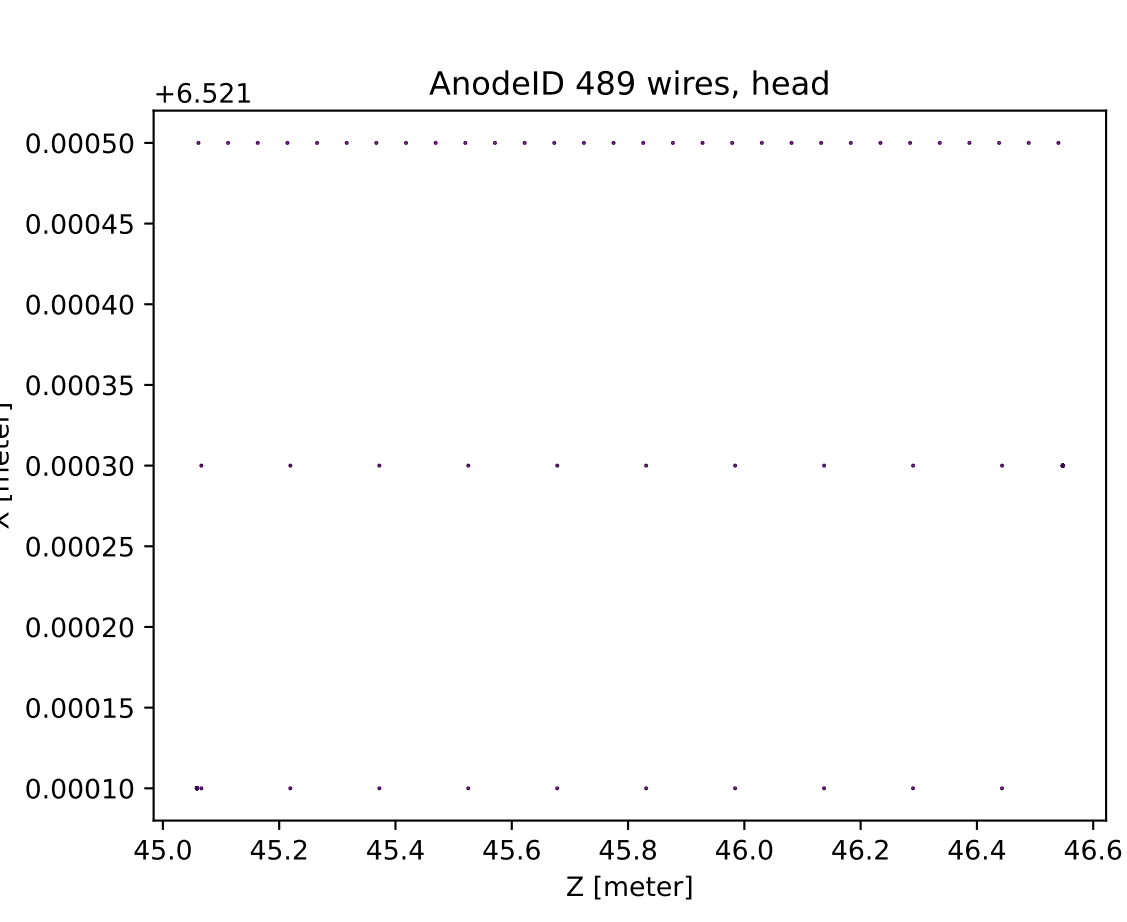
AnodeID 489 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

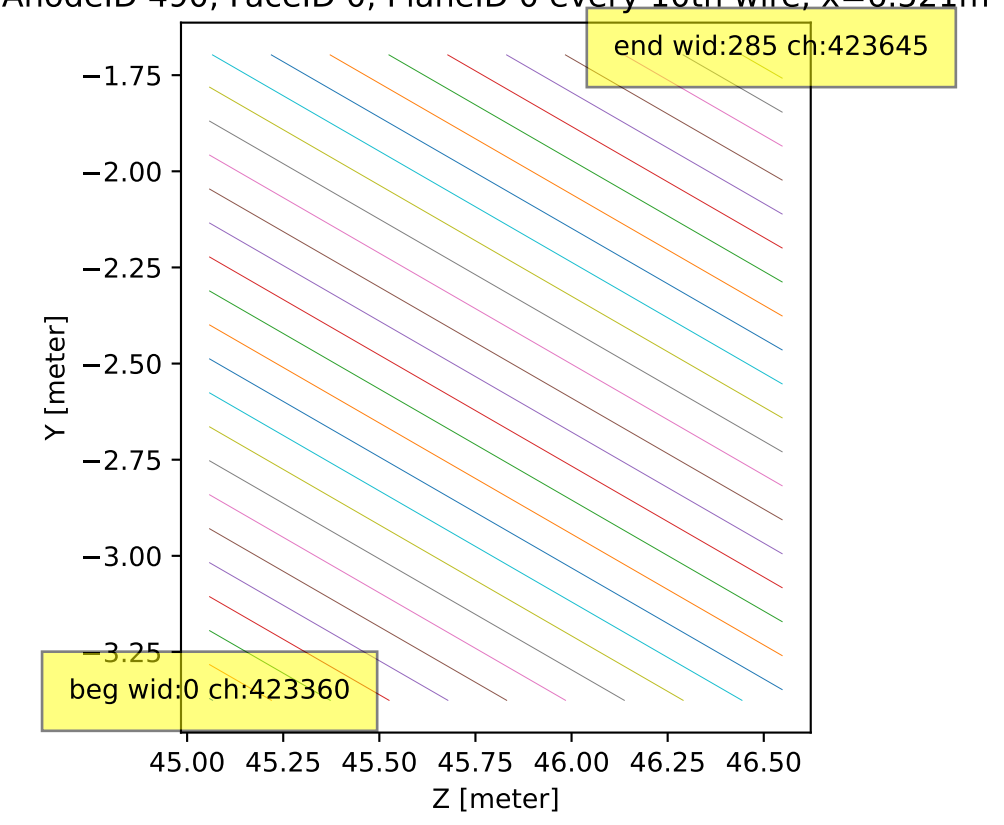
AnodeID 490, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:423645
beg wid:0 ch:423360
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

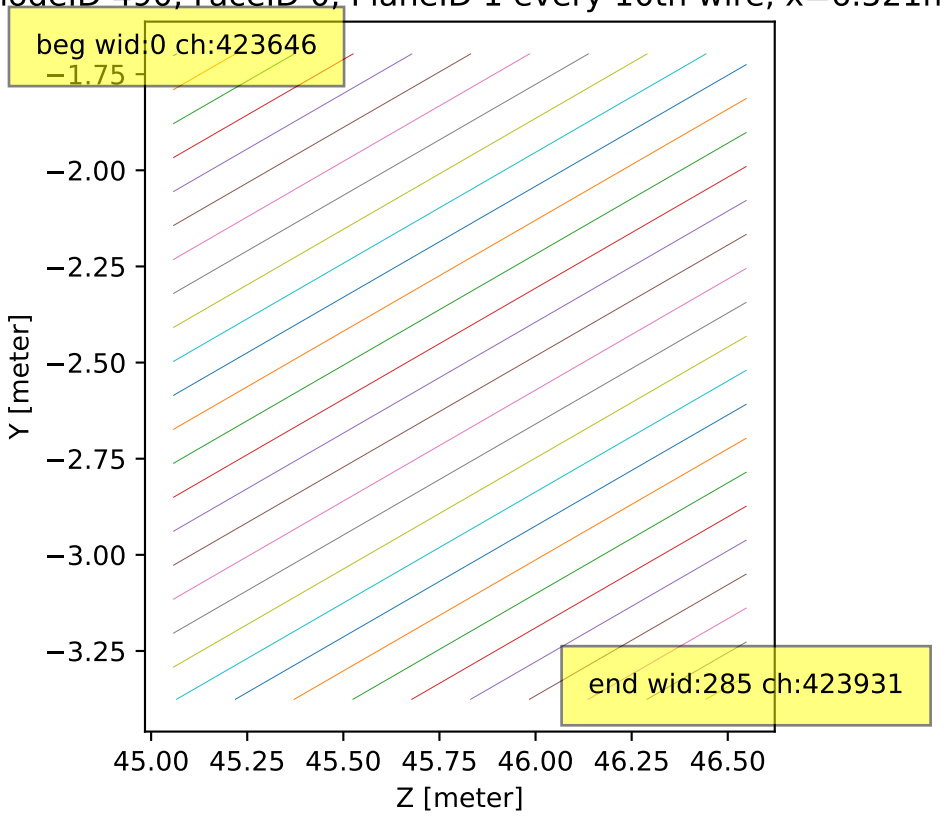
AnodeID 490, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:423646
end wid:285 ch:423931
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

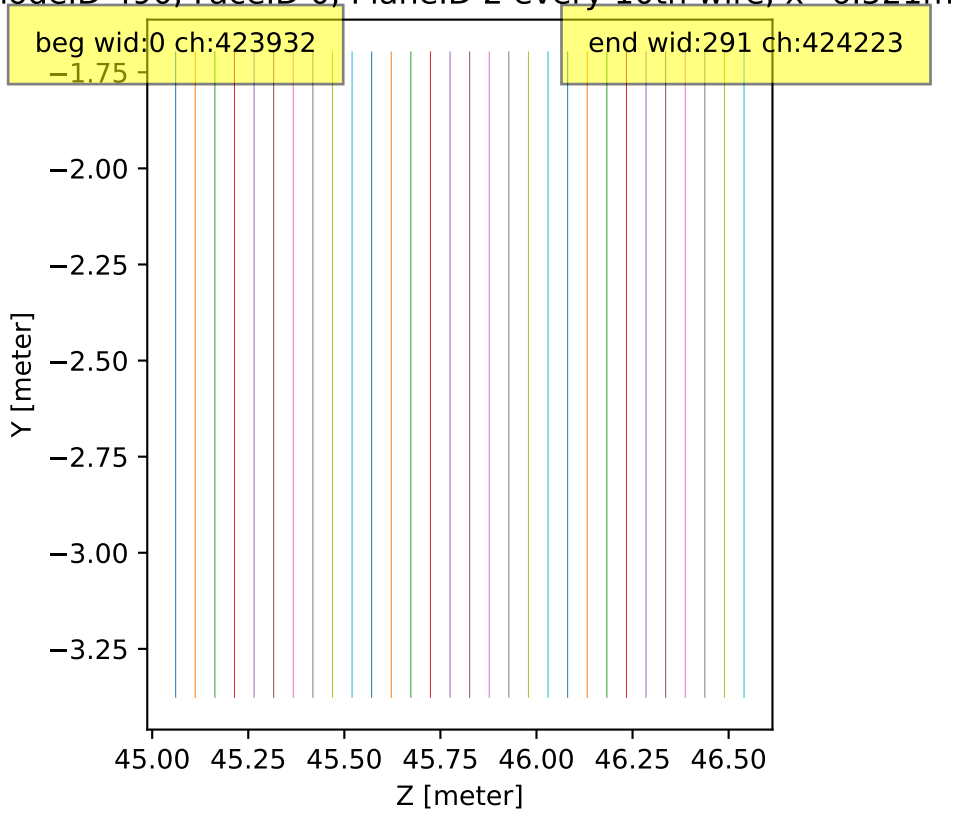
AnodeID 490, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:423932
end wid:291 ch:424223
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

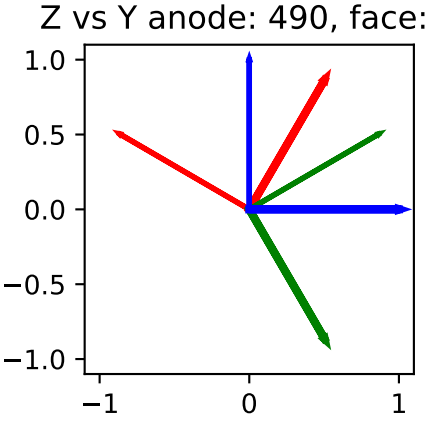
Z vs Y anode: 490, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

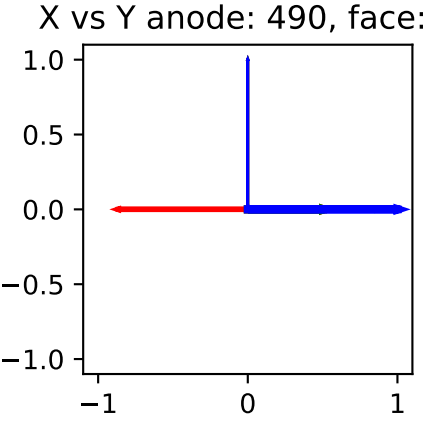
X vs Y anode: 490, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

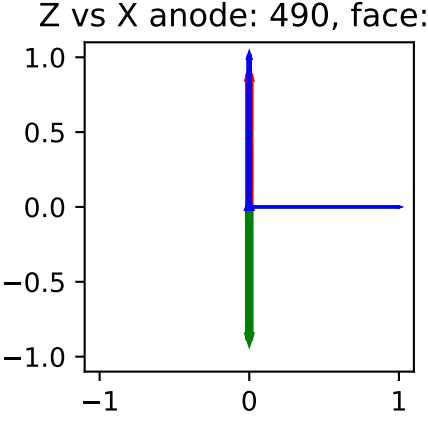
Z vs X anode: 490, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

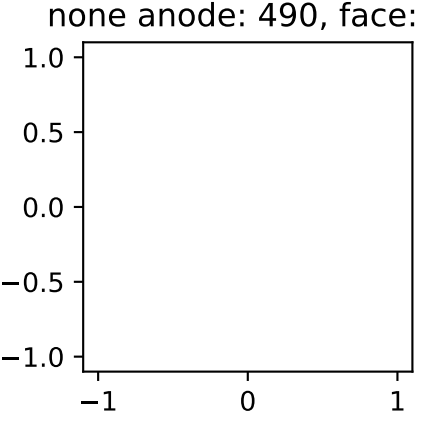
none anode: 490, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

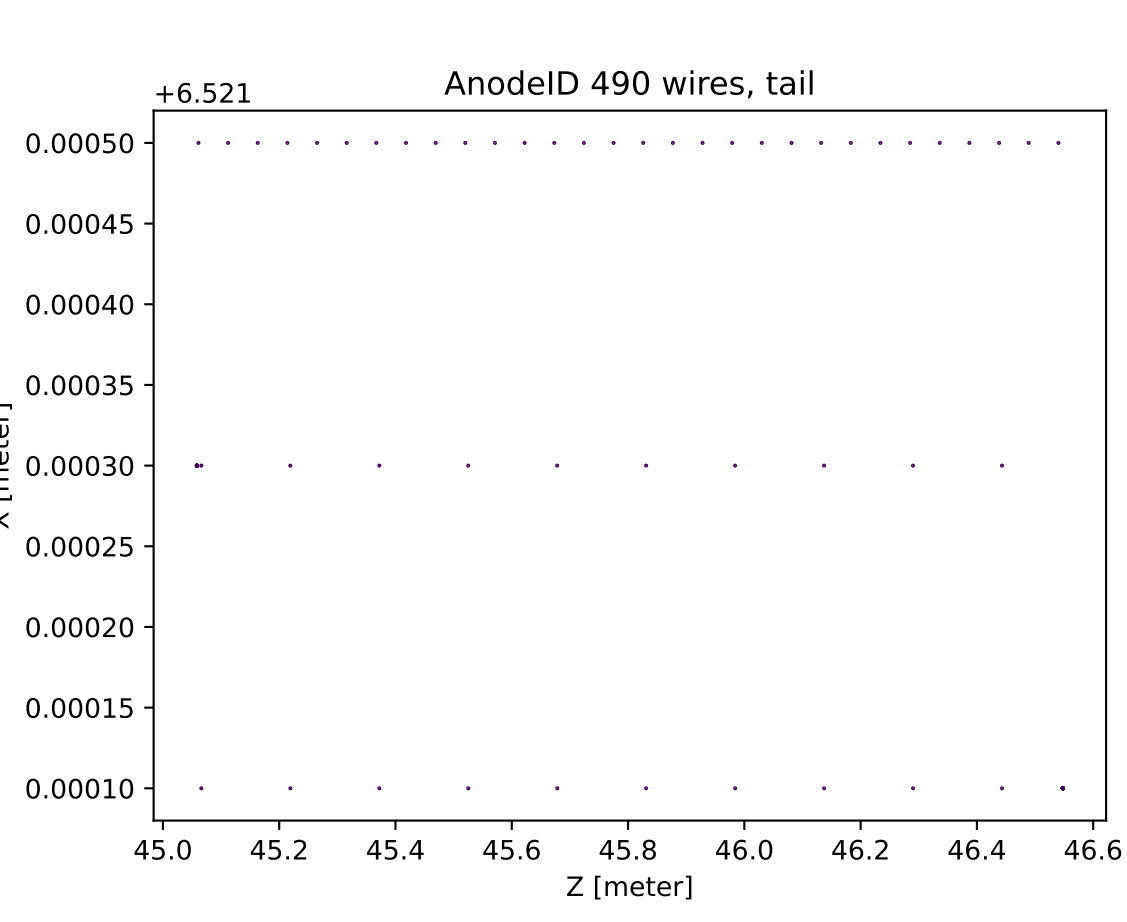
AnodeID 490 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

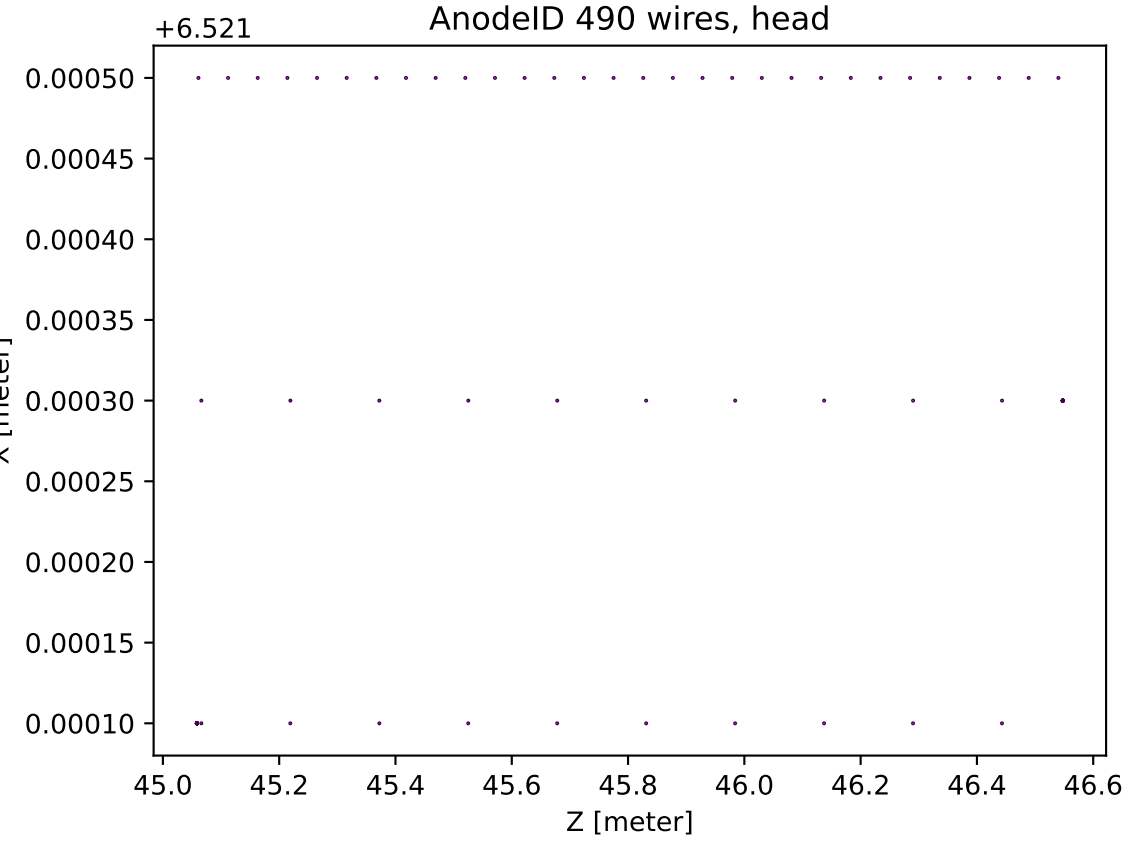
AnodeID 490 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

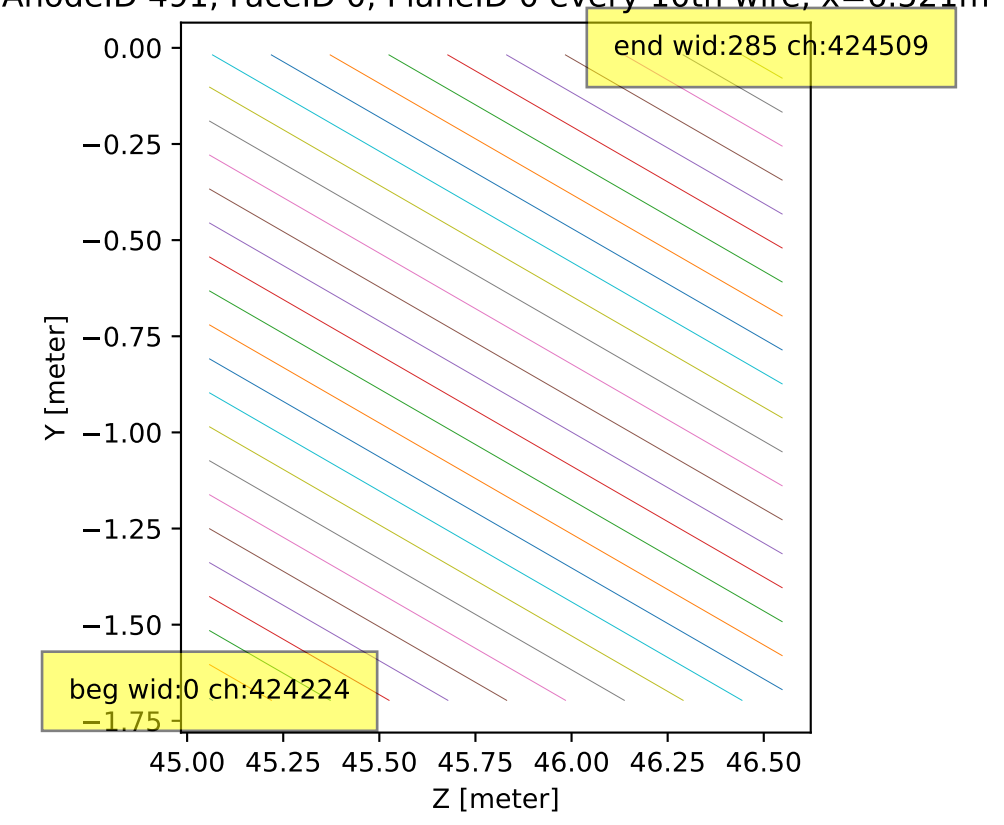
AnodeID 491, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:424509
beg wid:0 ch:424224
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

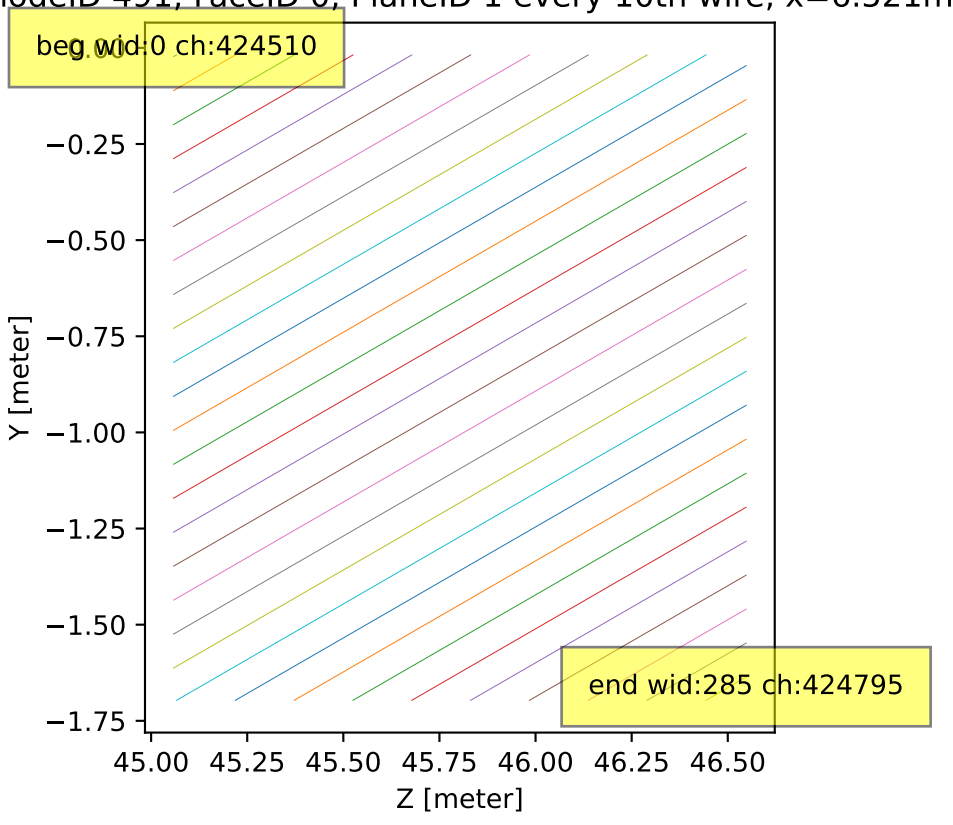
AnodeID 491, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:424510
end wid:285 ch:424795
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

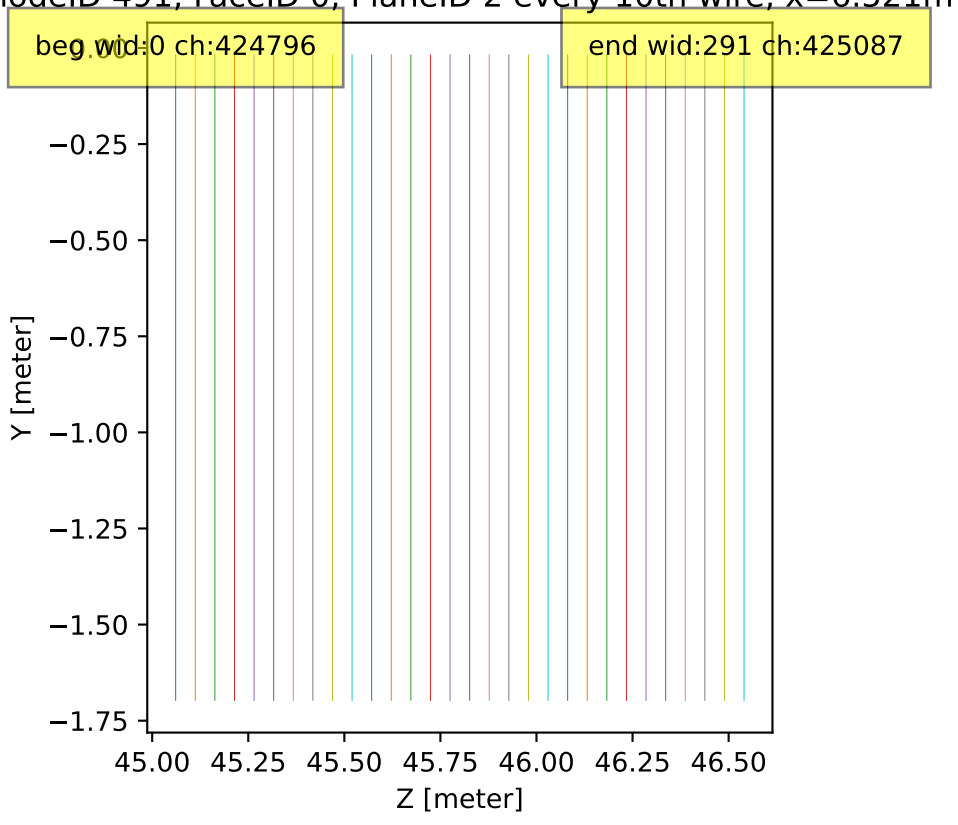
AnodeID 491, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:424796
end wid:291 ch:425087
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

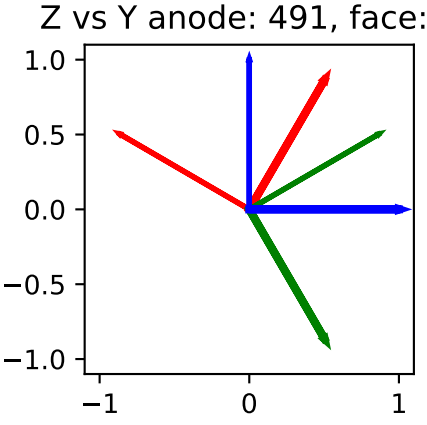
Z vs Y anode: 491, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

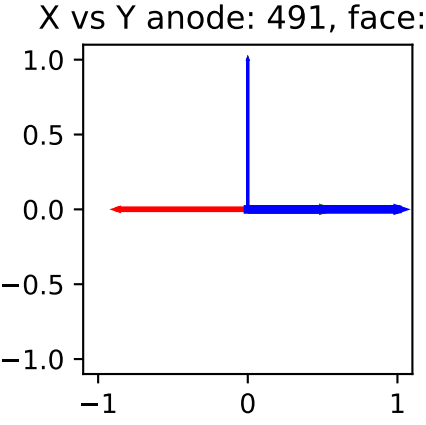
X vs Y anode: 491, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

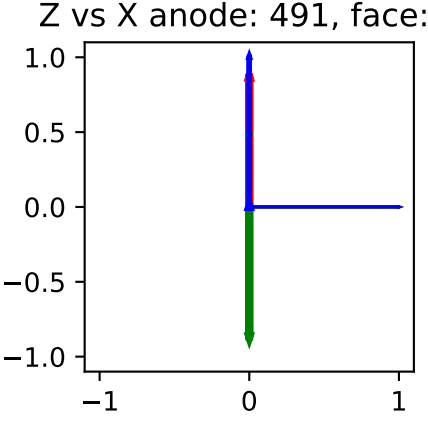
Z vs X anode: 491, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

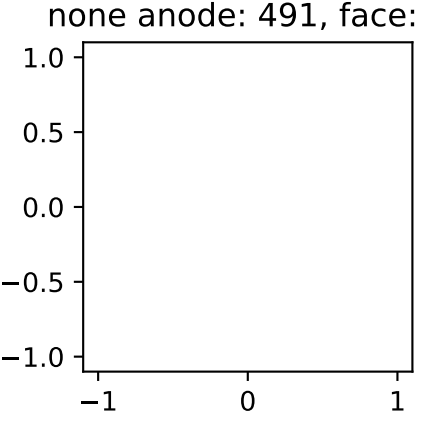
none anode: 491, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

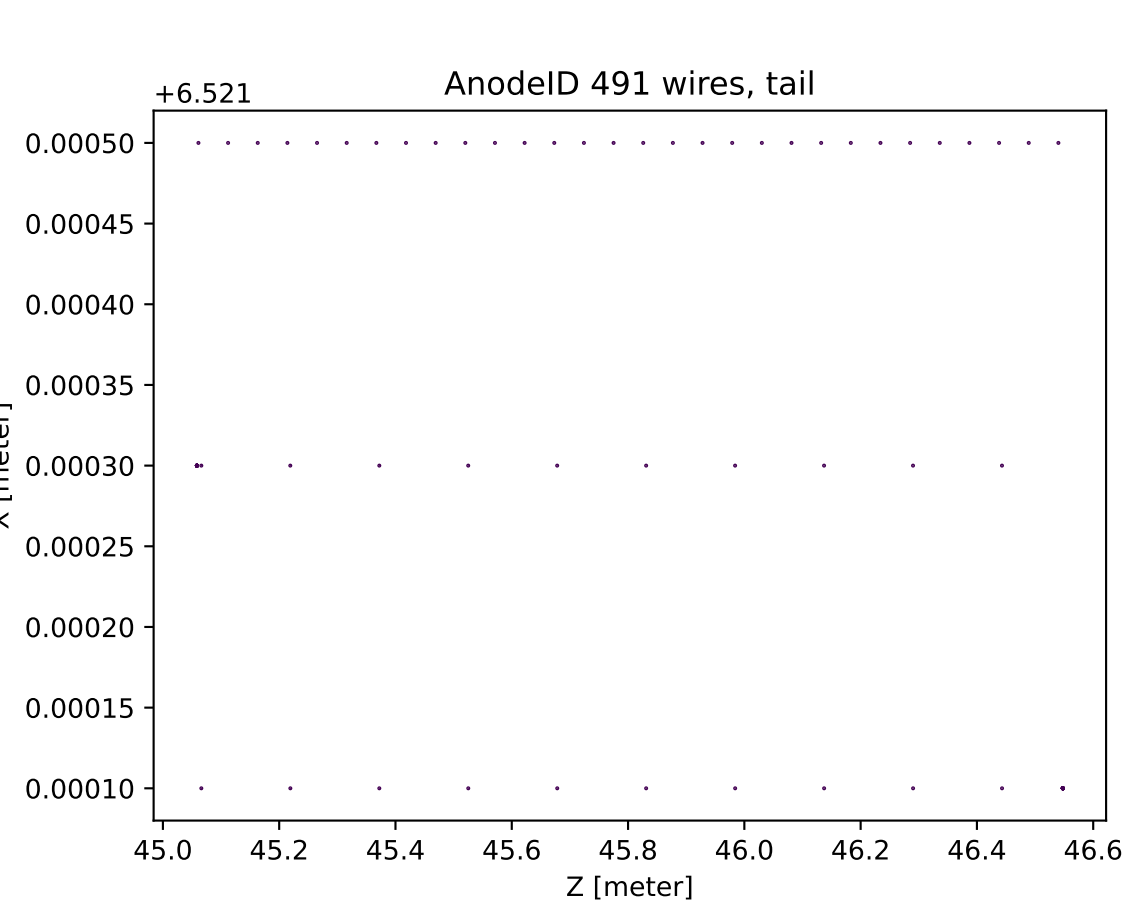
AnodeID 491 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

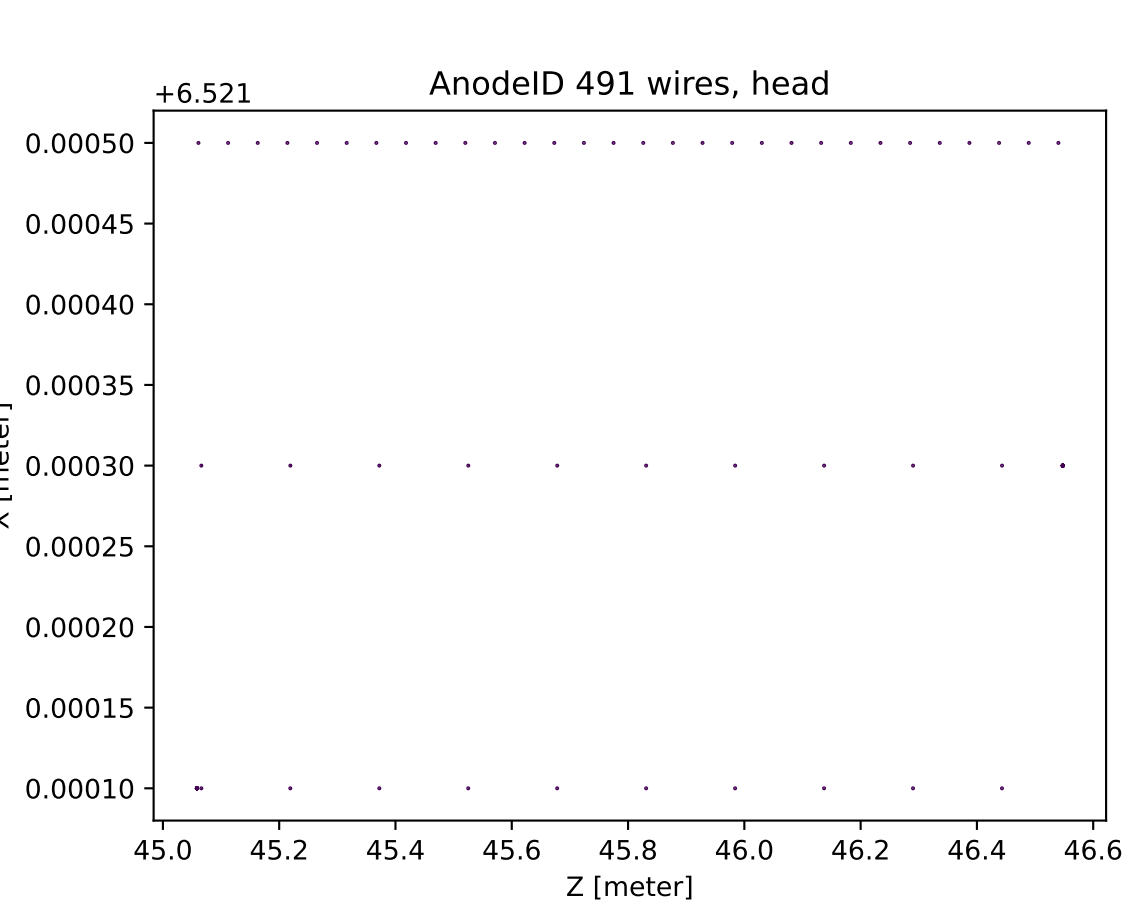
AnodeID 491 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

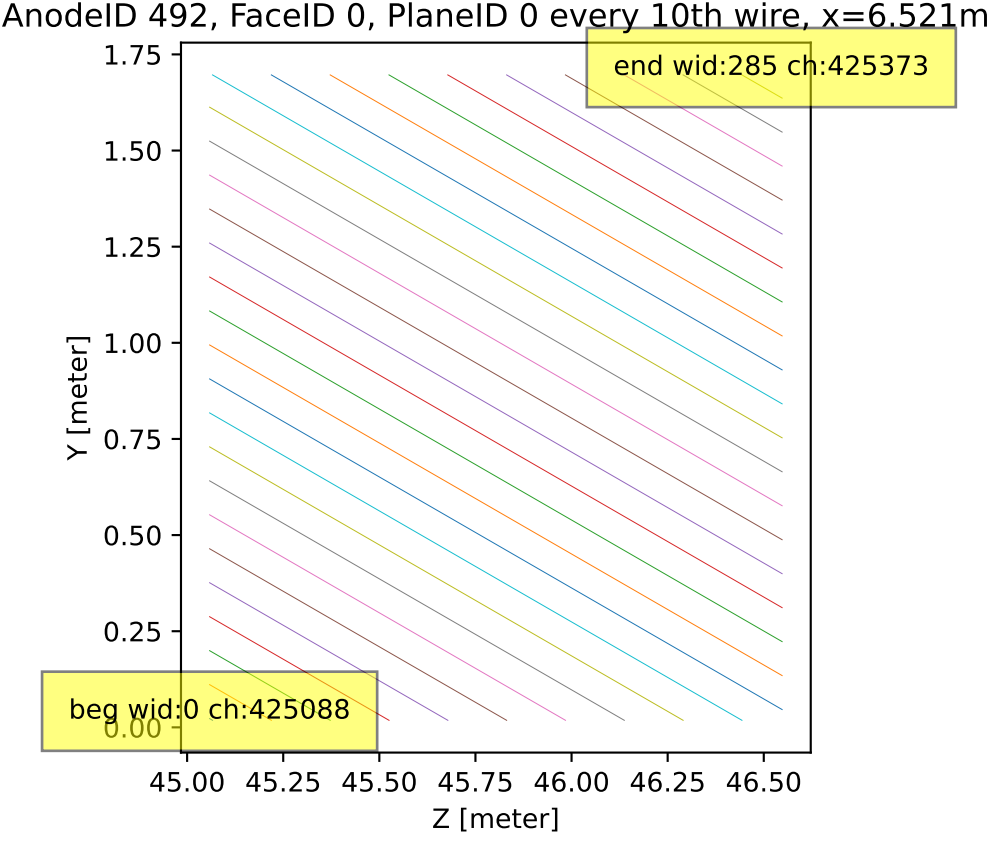
AnodeID 492, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:425373
beg wid:0 ch:425088
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50

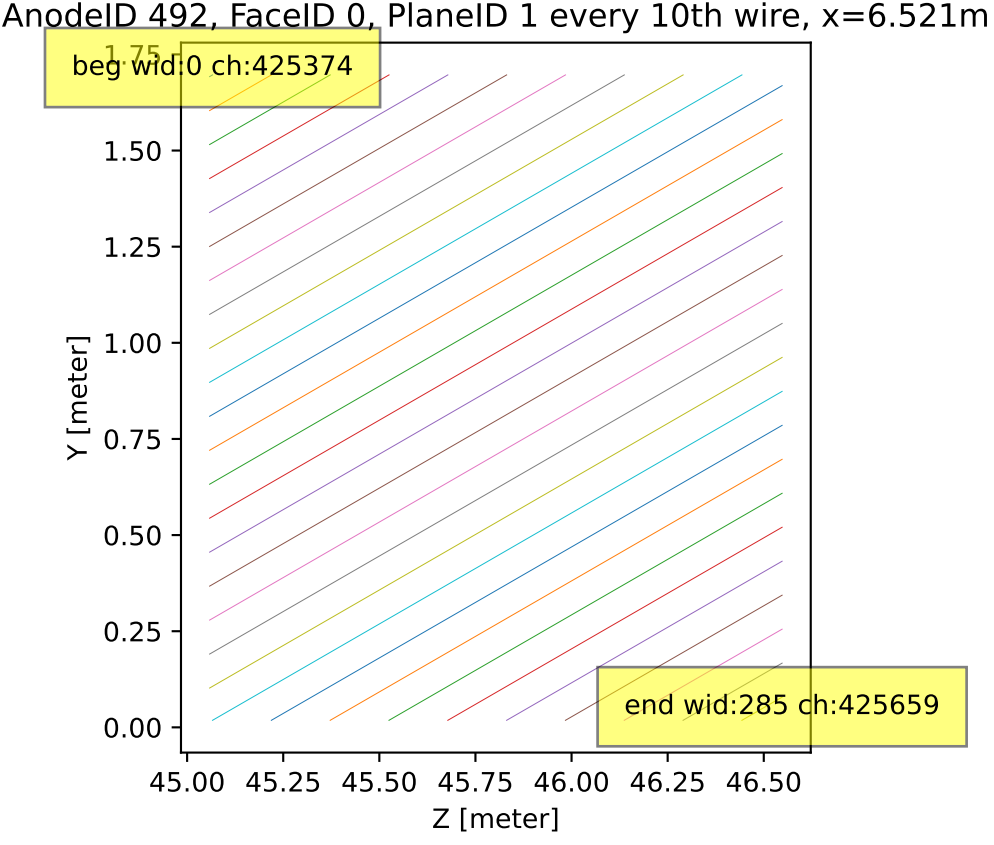
AnodeID 492, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:425374
end wid:285 ch:425659
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

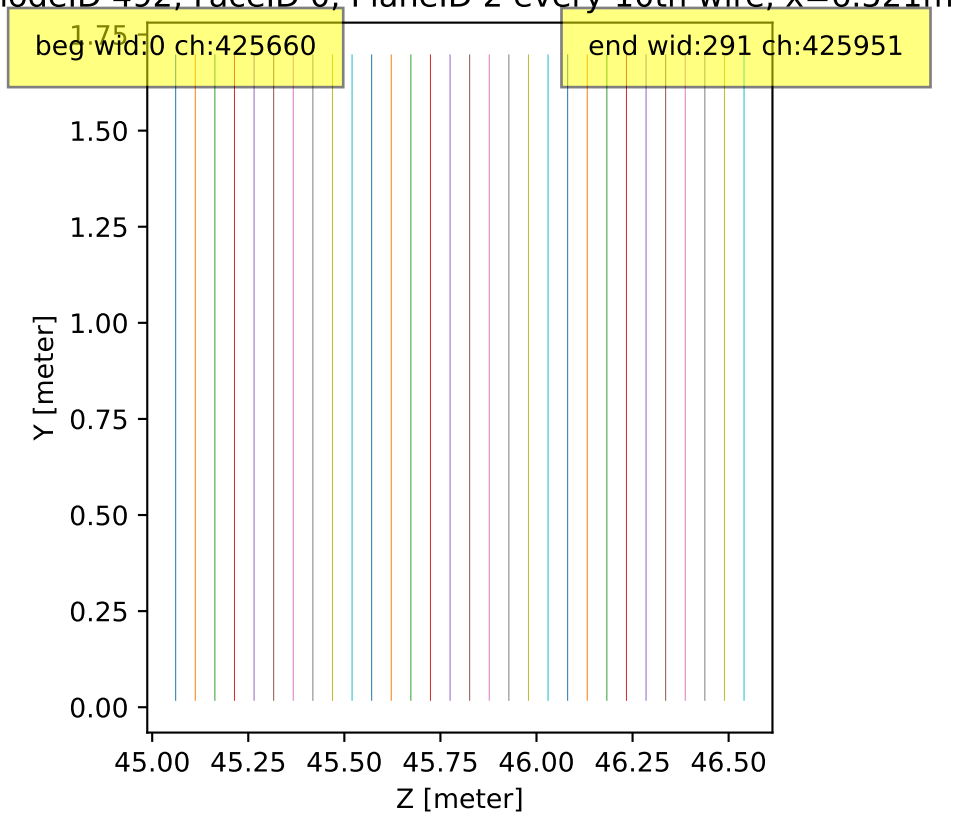
AnodeID 492, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:425660
end wid:291 ch:425951
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

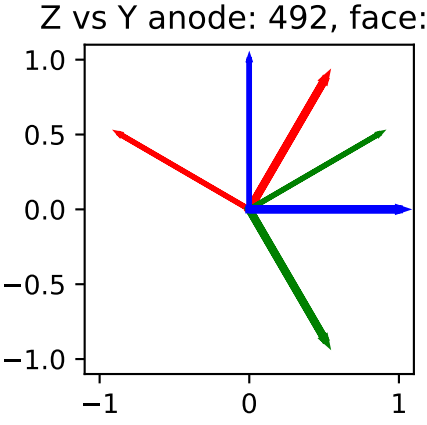
Z vs Y anode: 492, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

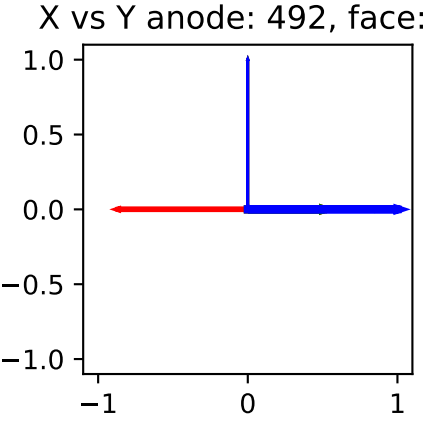
X vs Y anode: 492, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

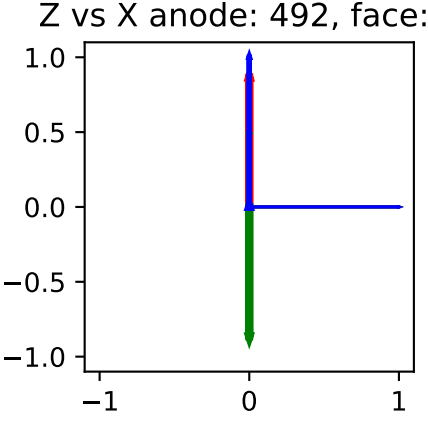
Z vs X anode: 492, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

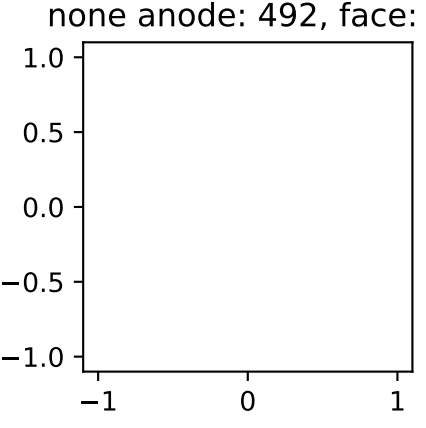
none anode: 492, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

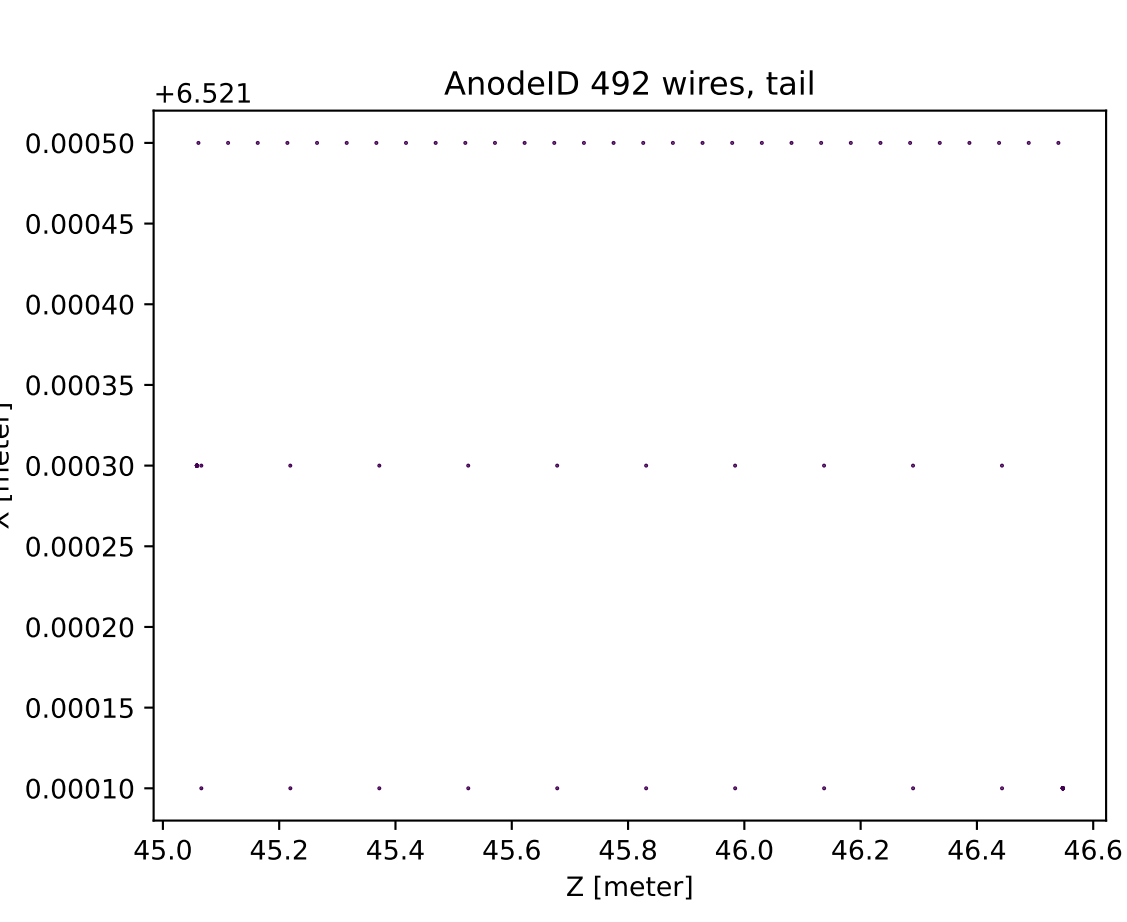
AnodeID 492 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

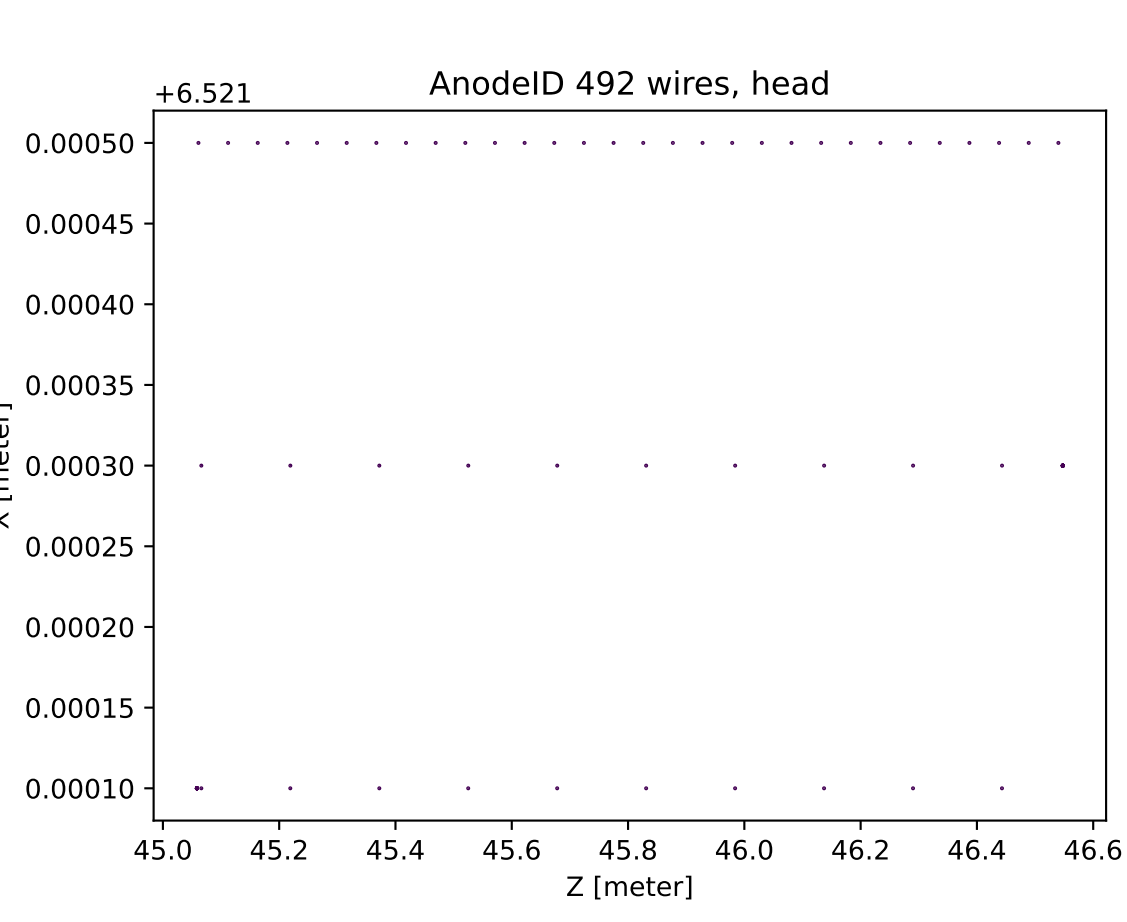
AnodeID 492 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

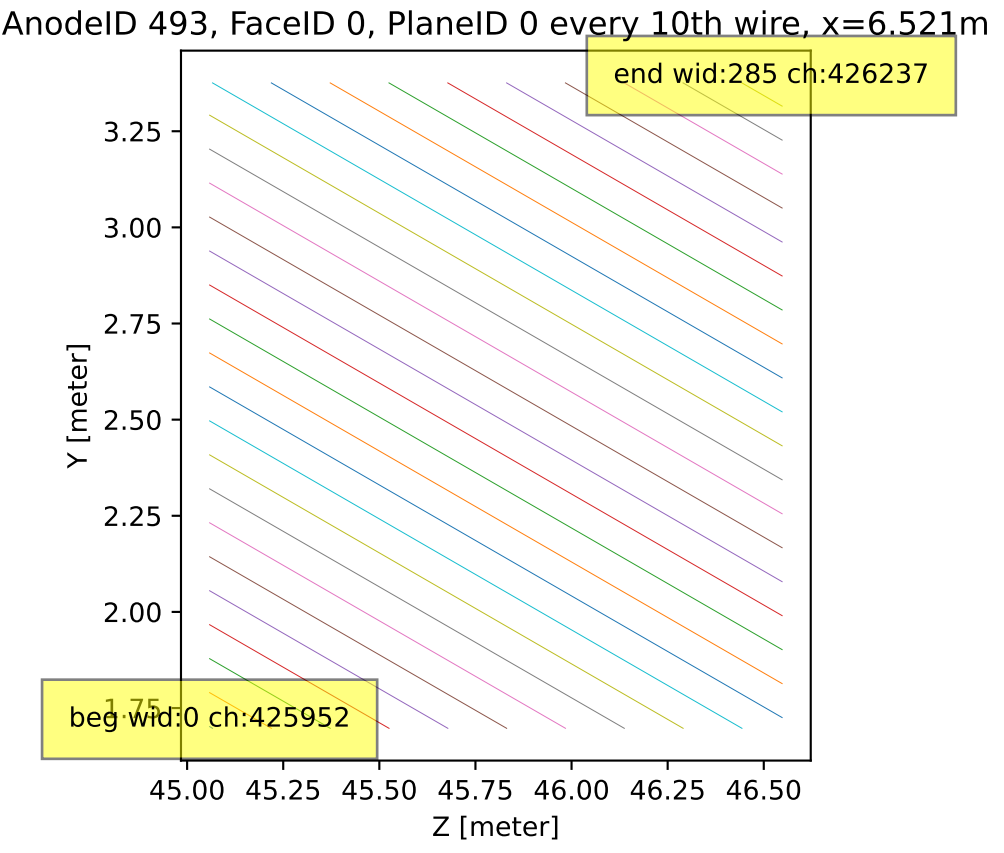
AnodeID 493, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:426237
beg wid:0 ch:425952
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

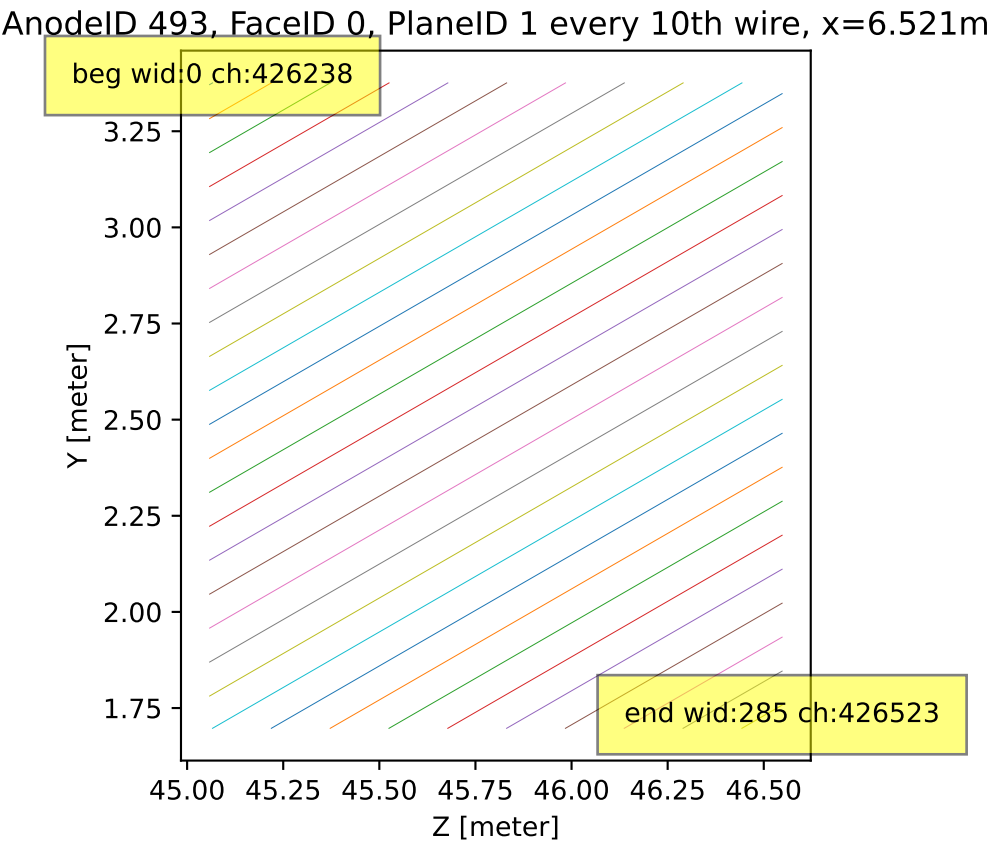
AnodeID 493, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:426238
end wid:285 ch:426523
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

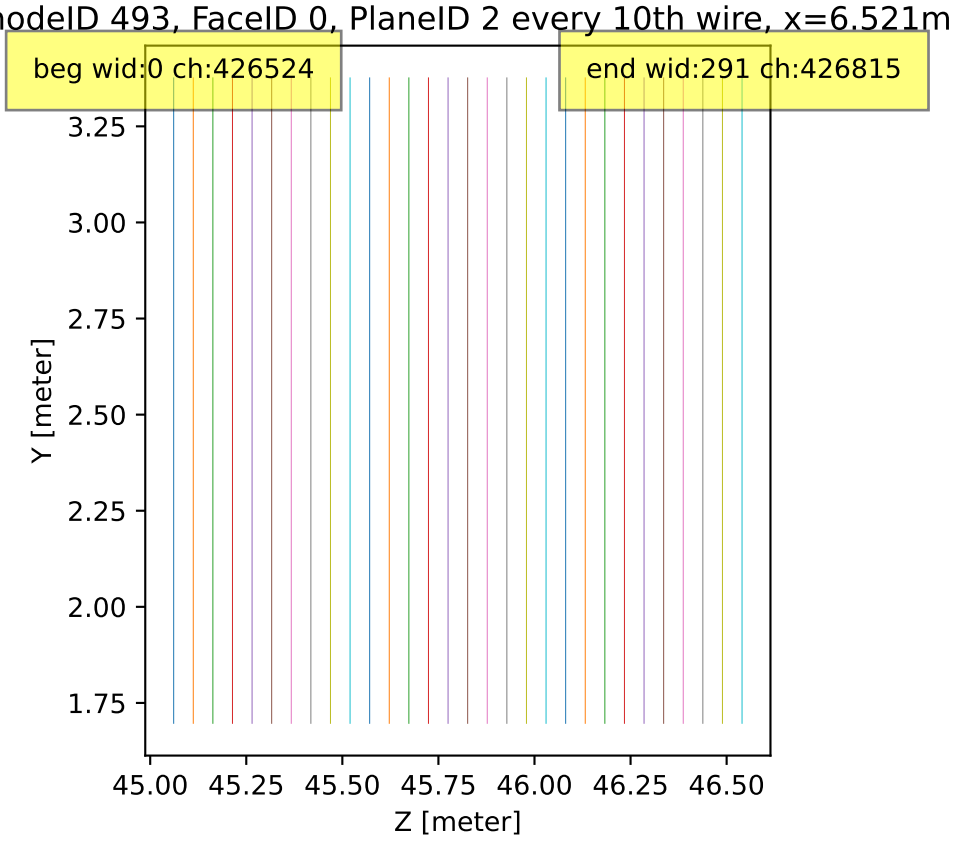
AnodeID 493, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:426524
end wid:291 ch:426815
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

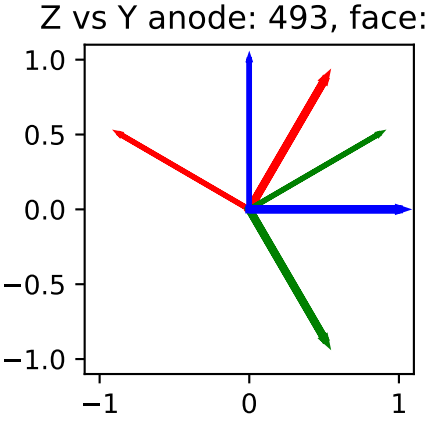
Z vs Y anode: 493, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

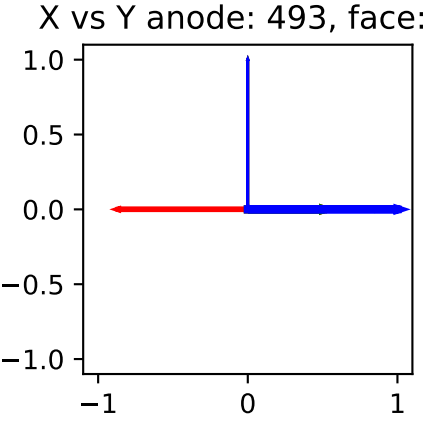
X vs Y anode: 493, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

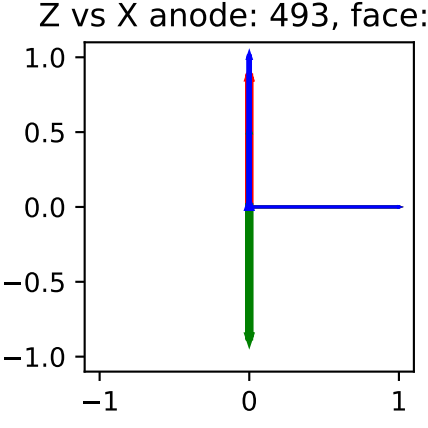
Z vs X anode: 493, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

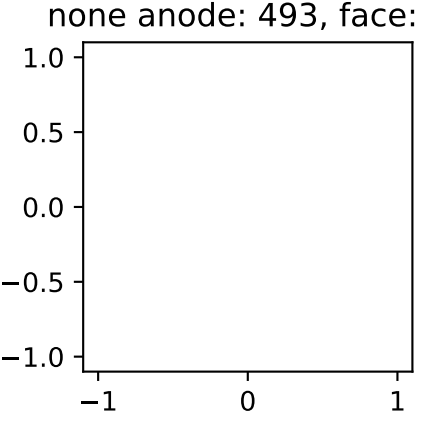
none anode: 493, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

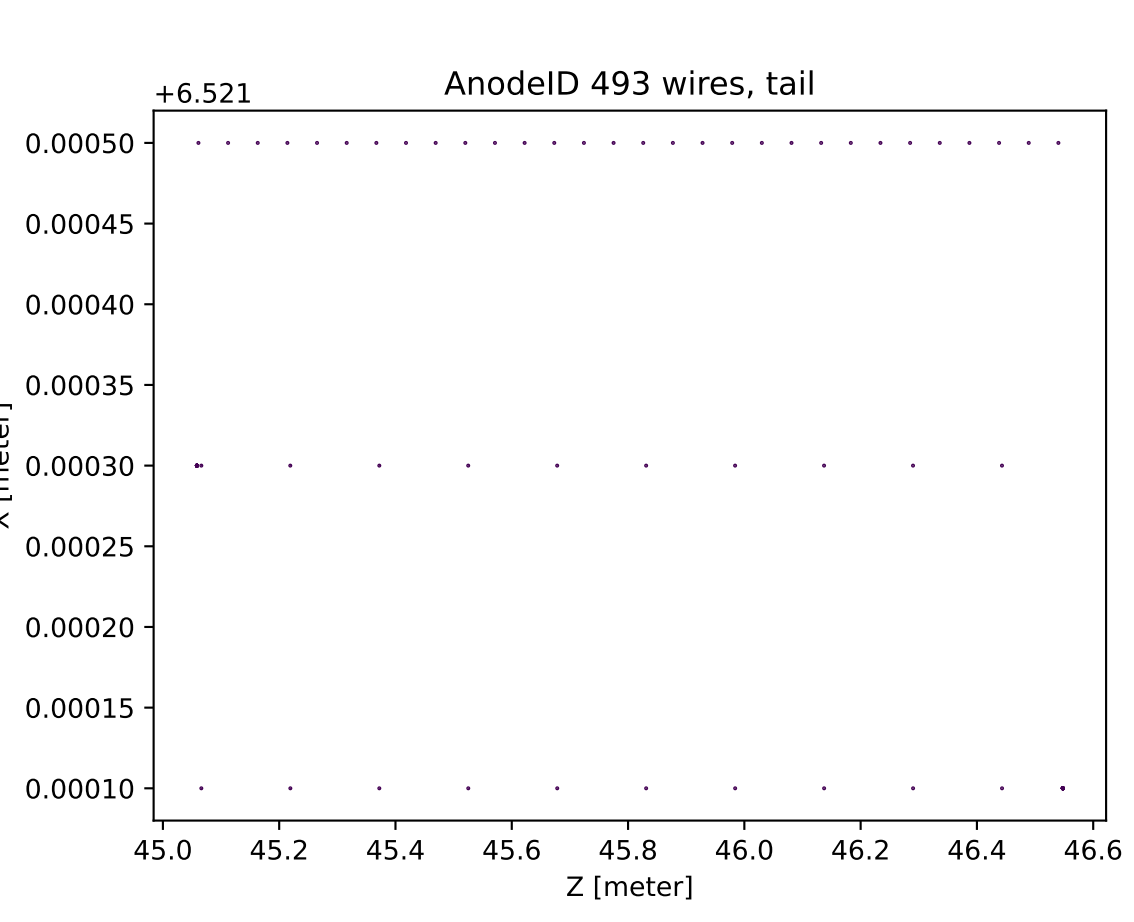
AnodeID 493 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

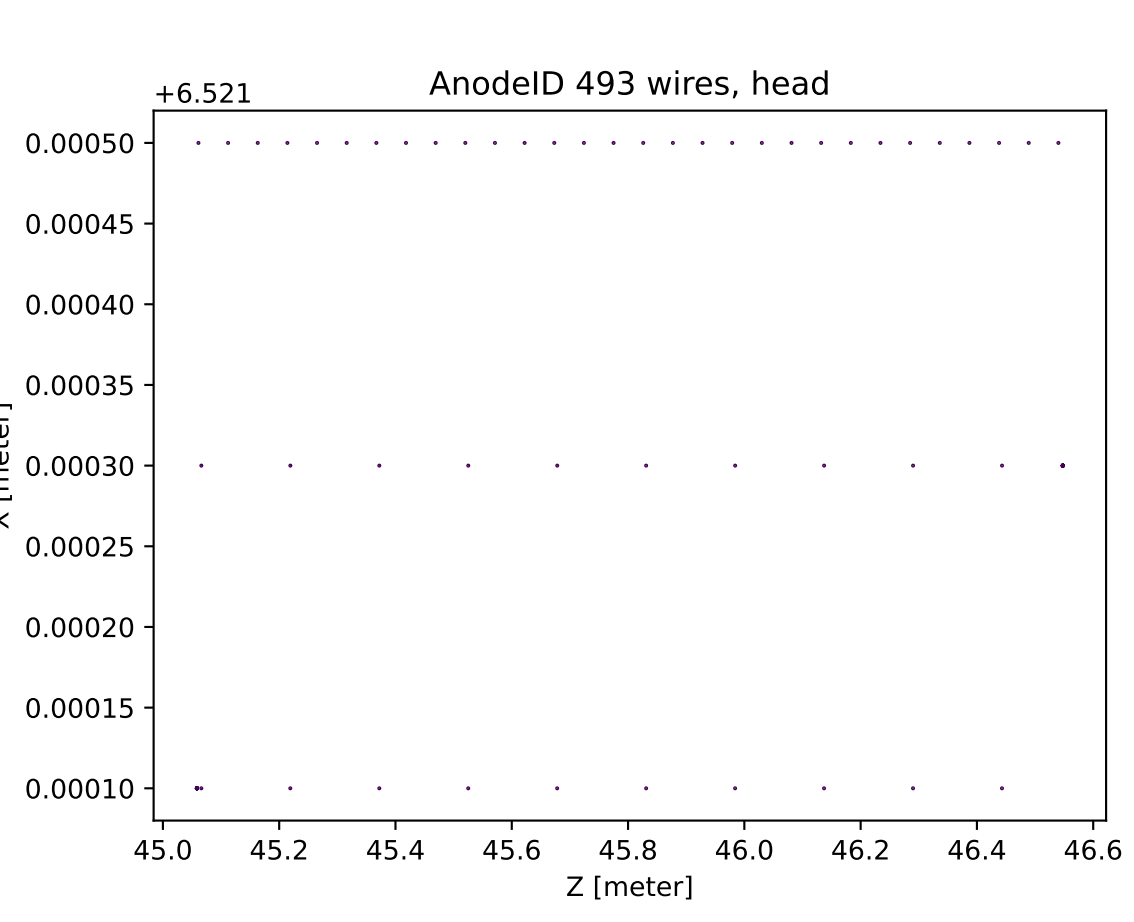
AnodeID 493 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

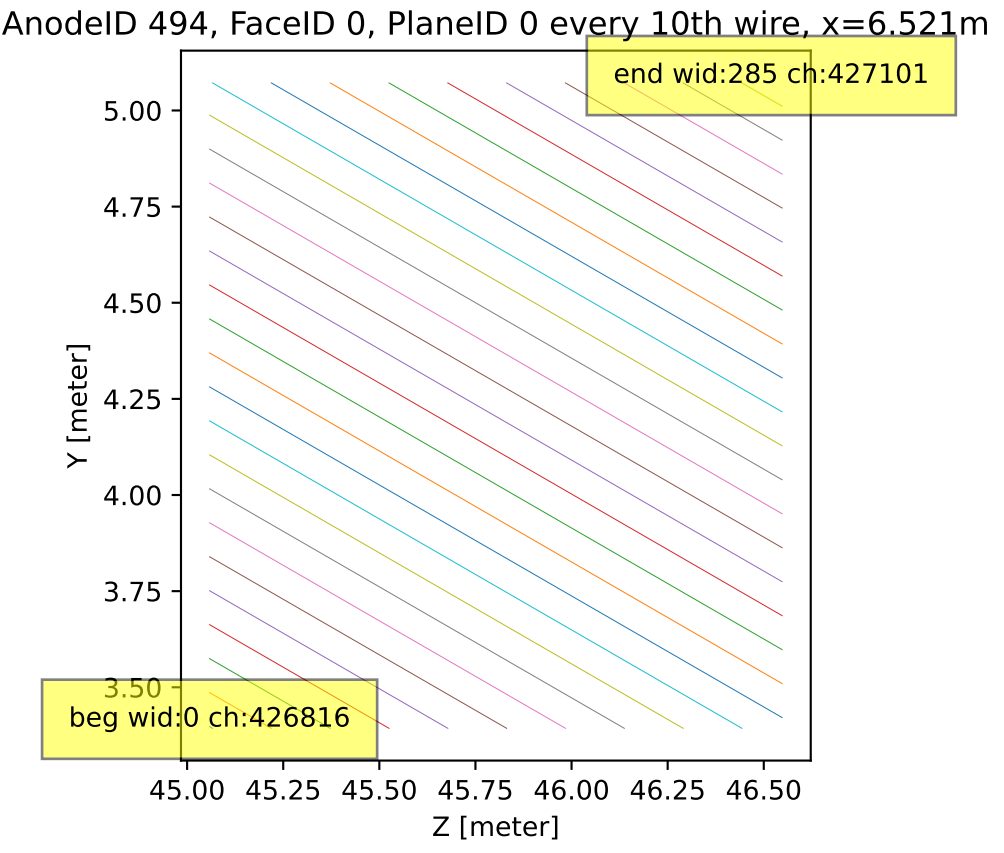
AnodeID 494, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:427101
beg wid:0 ch:426816
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

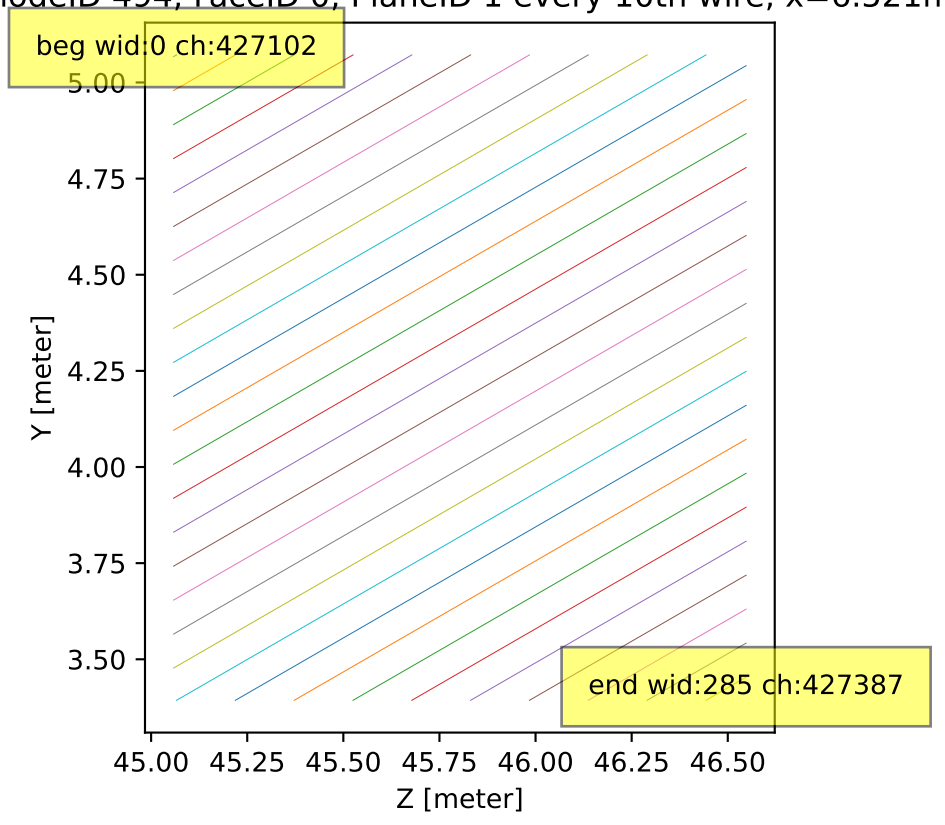
AnodeID 494, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:427102
end wid:285 ch:427387
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50

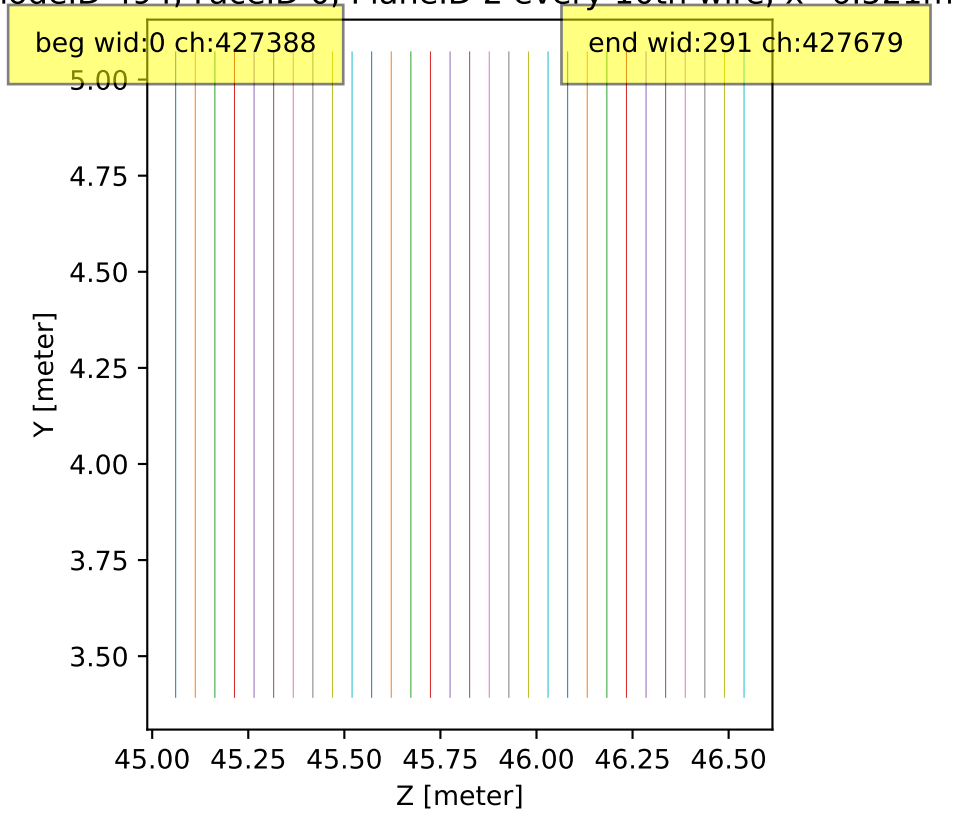
AnodeID 494, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:427388
end wid:291 ch:427679
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

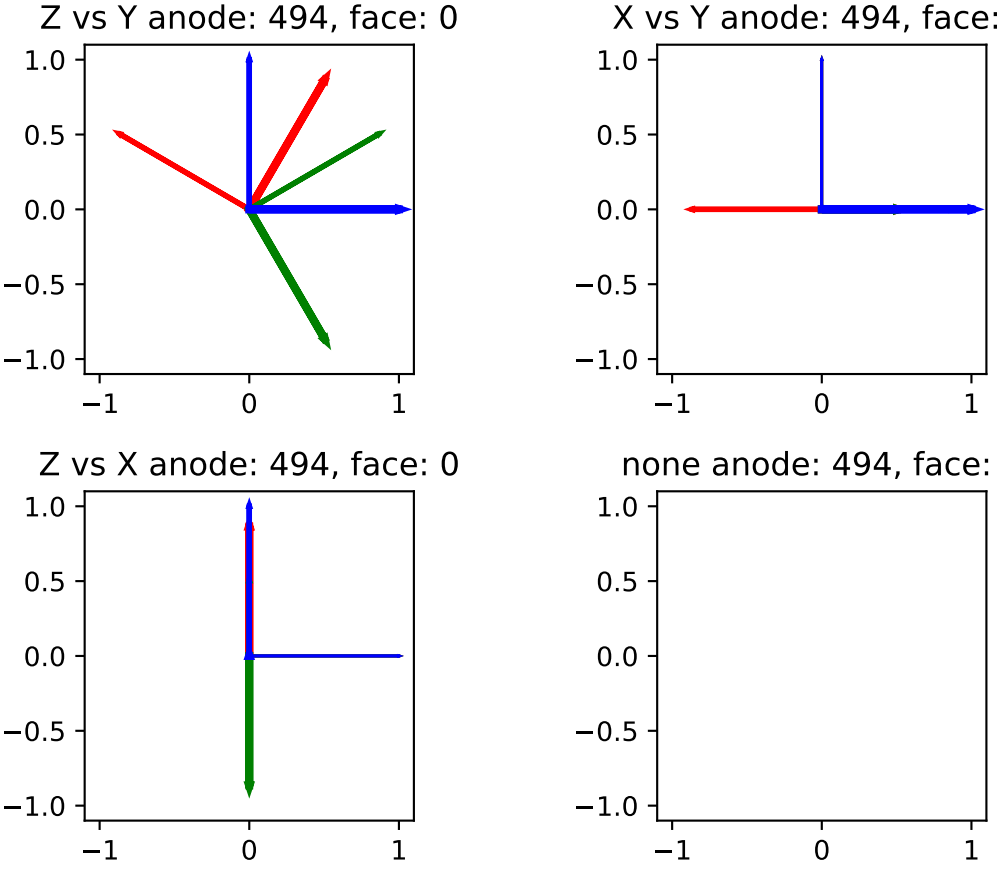
Z vs Y anode: 494, face: 0
X vs Y anode: 494, face: 0
Z vs X anode: 494, face: 0
none anode: 494, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

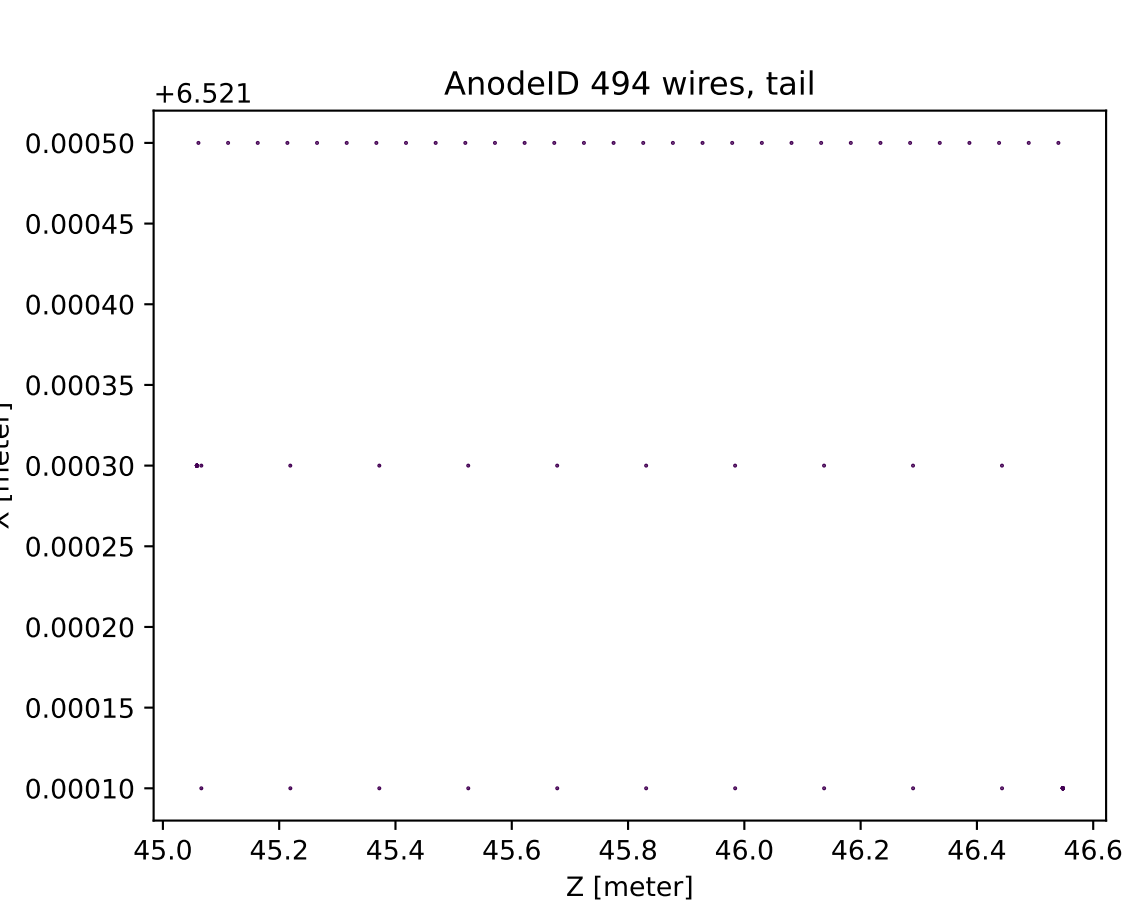
AnodeID 494 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

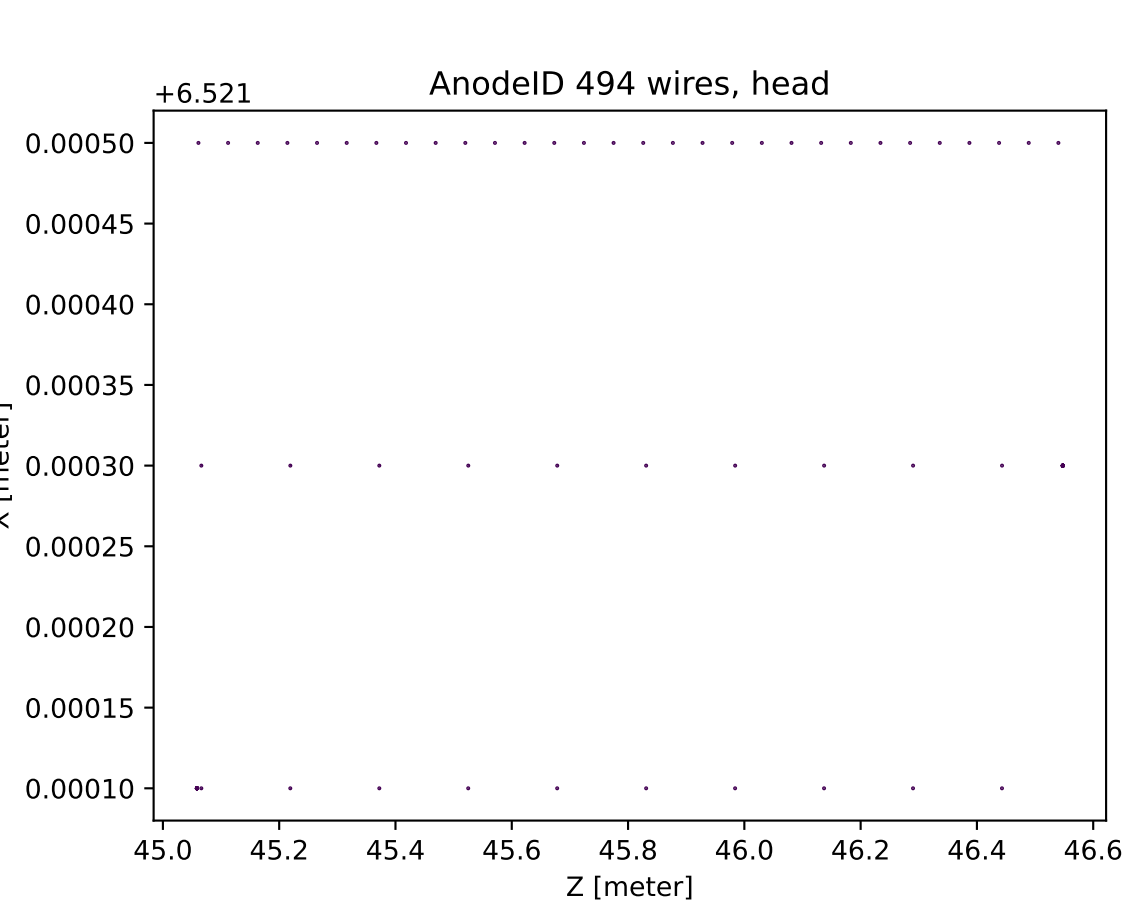
AnodeID 494 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

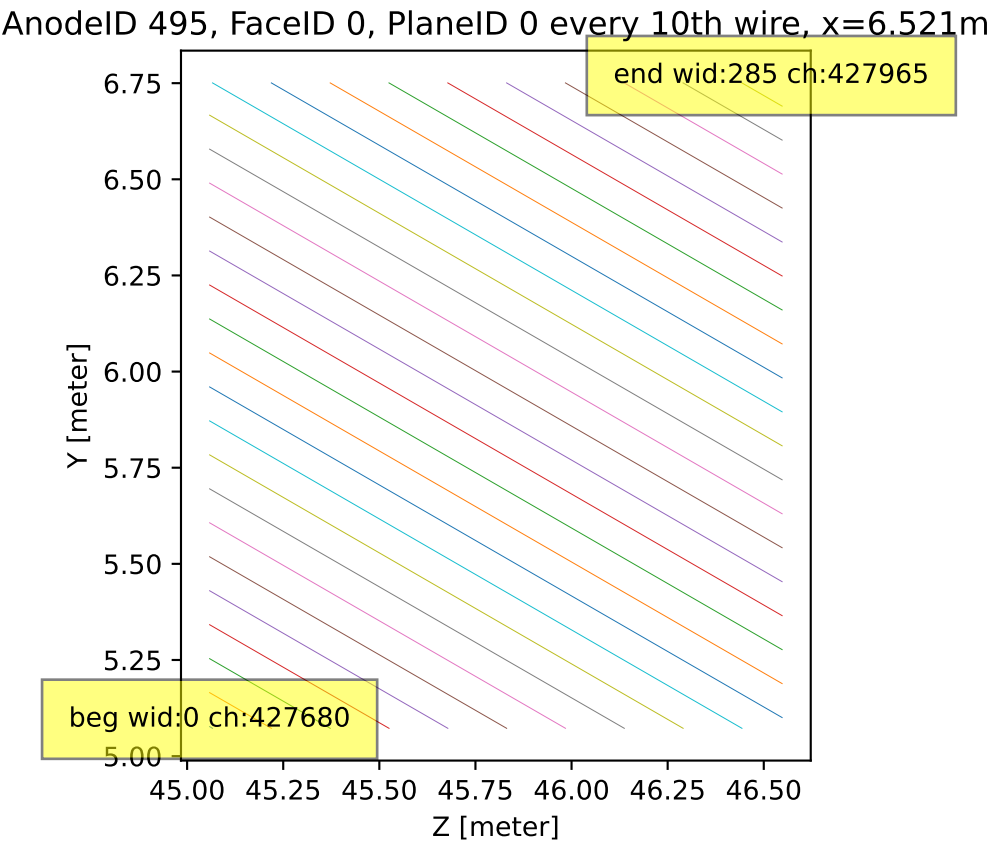
AnodeID 495, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:427965
beg wid:0 ch:427680
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

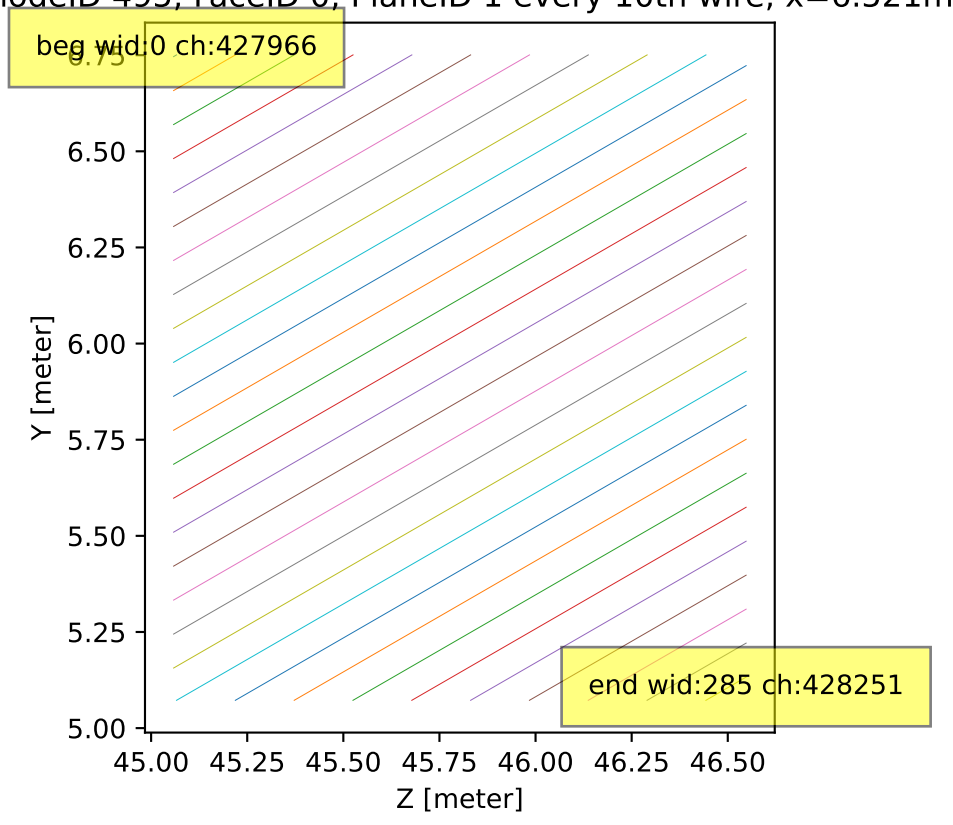
AnodeID 495, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:427966
end wid:285 ch:428251
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

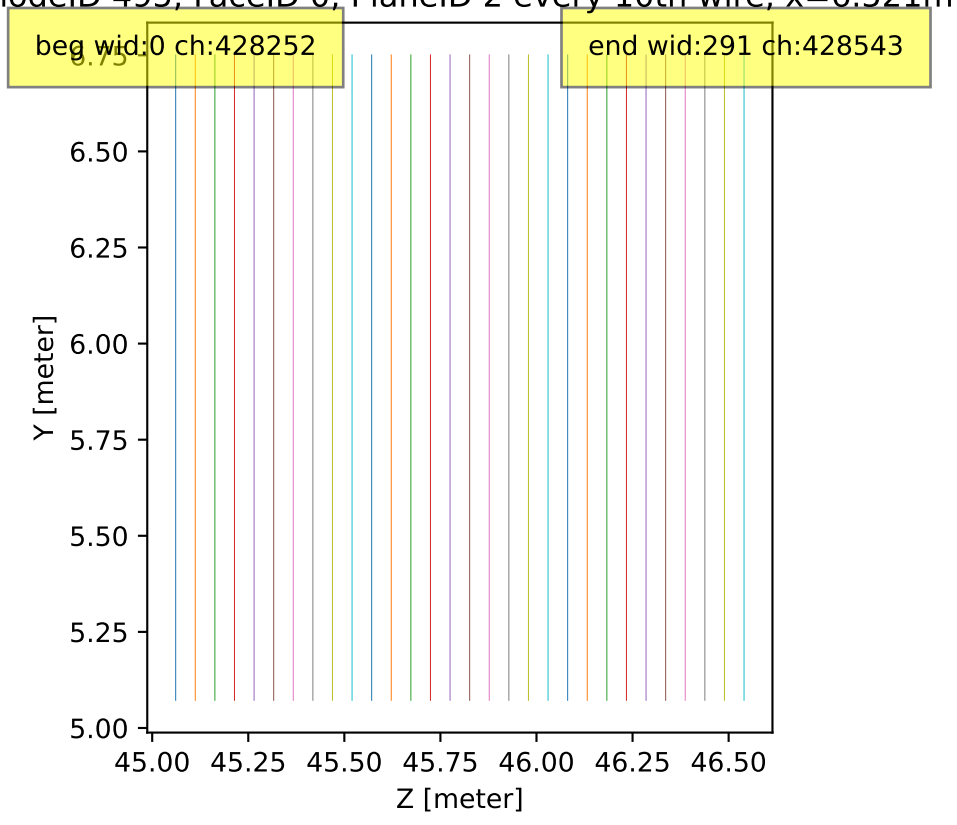
AnodeID 495, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:428252
end wid:291 ch:428543
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
45.00
45.25
45.50
45.75
46.00
46.25
46.50
Z [meter]

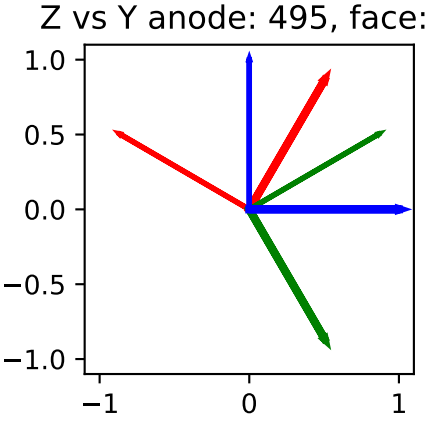
Z vs Y anode: 495, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

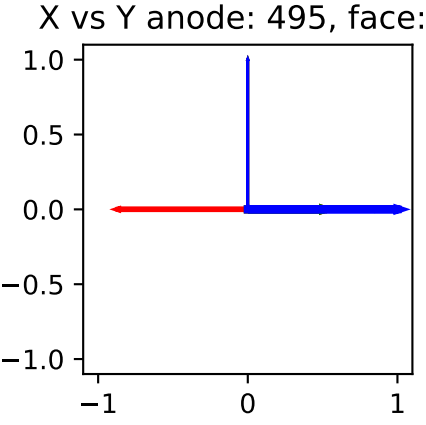
X vs Y anode: 495, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

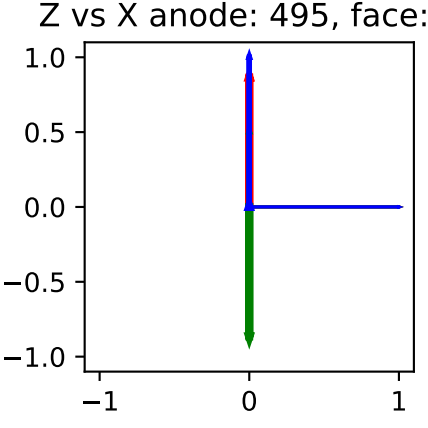
Z vs X anode: 495, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

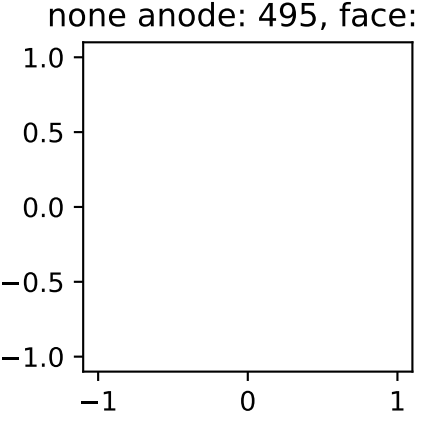
none anode: 495, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

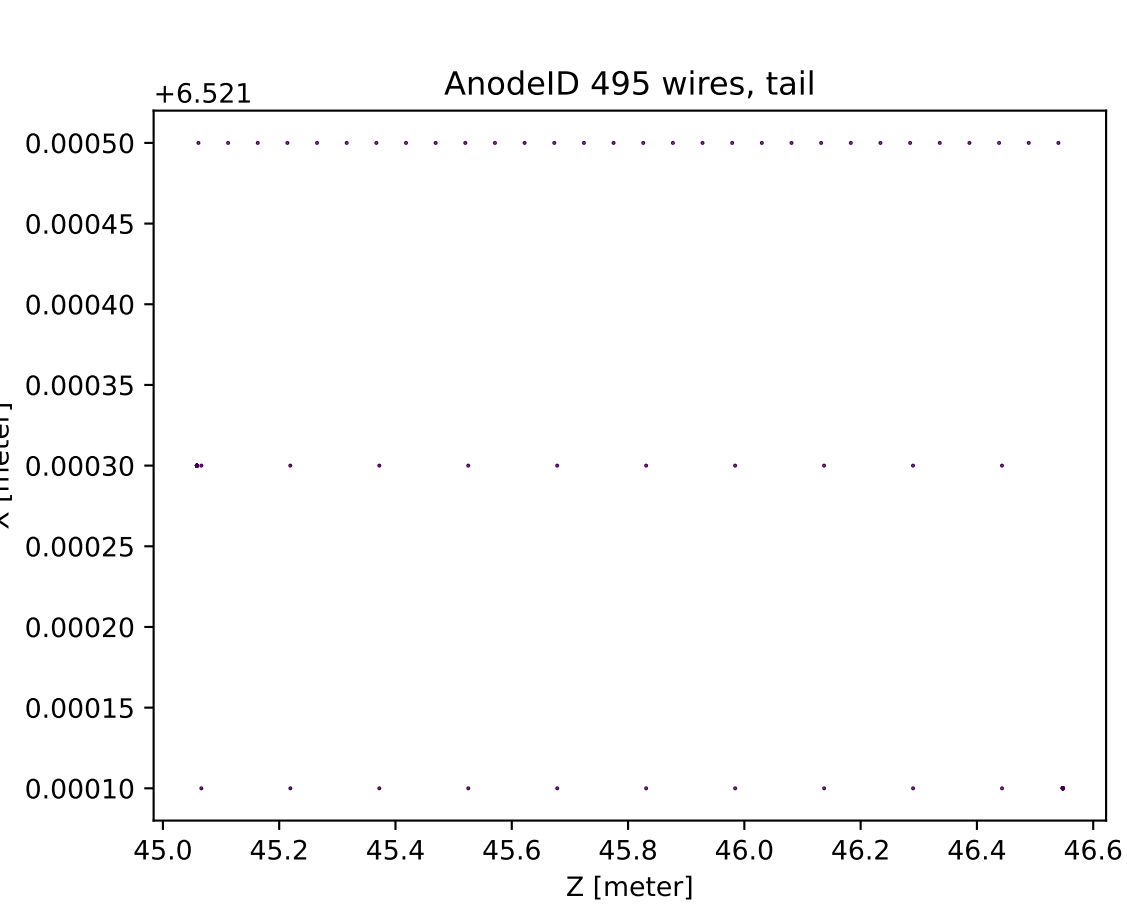
AnodeID 495 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

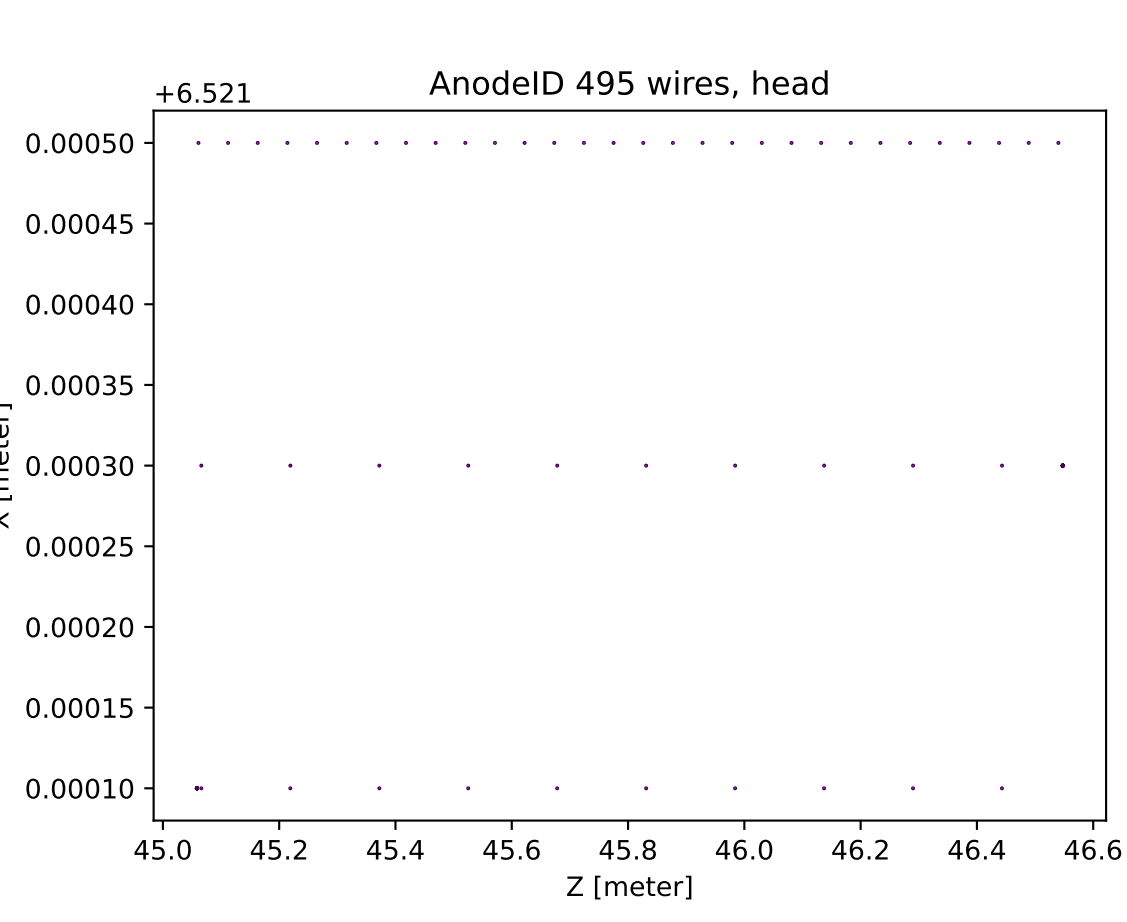
AnodeID 495 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
Z [meter]

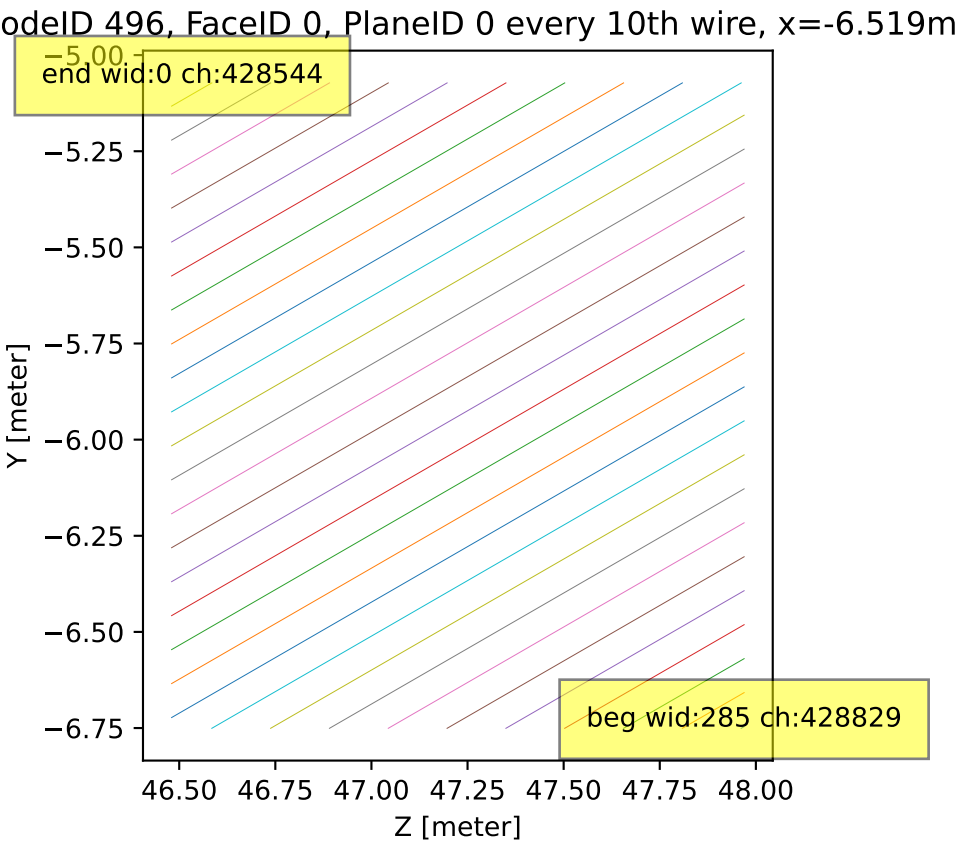
AnodeID 496, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:428544
beg wid:285 ch:428829
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

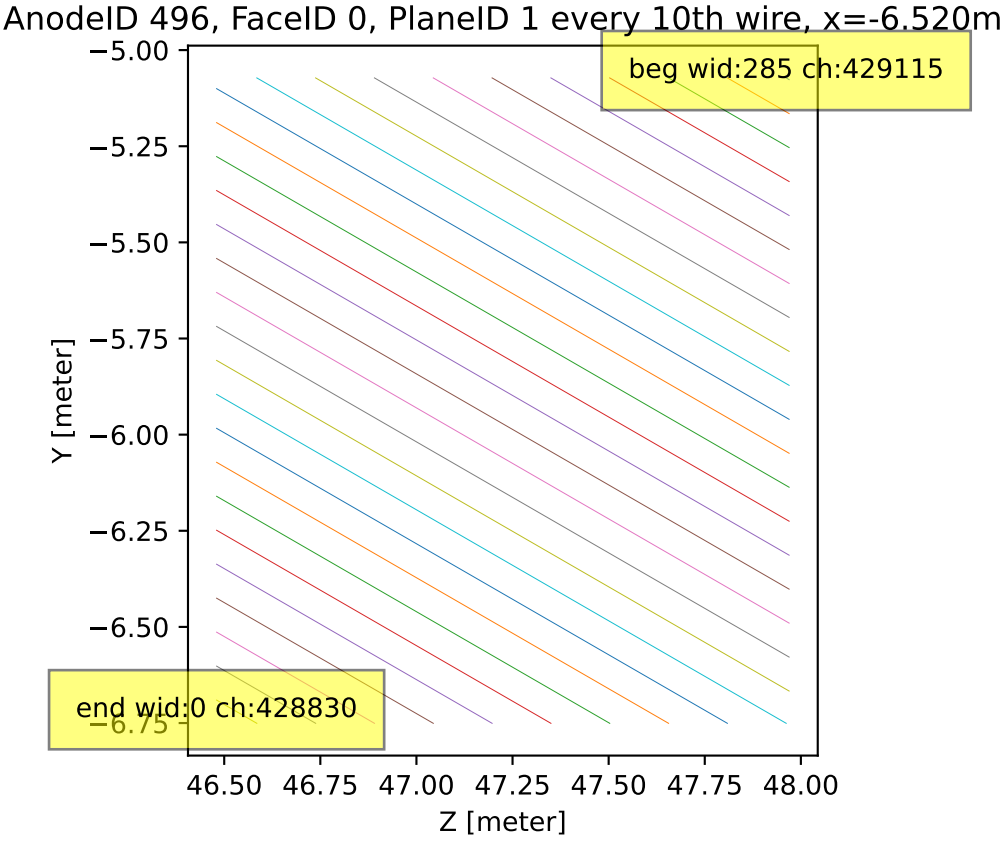
AnodeID 496, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:429115
end wid:0 ch:428830
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

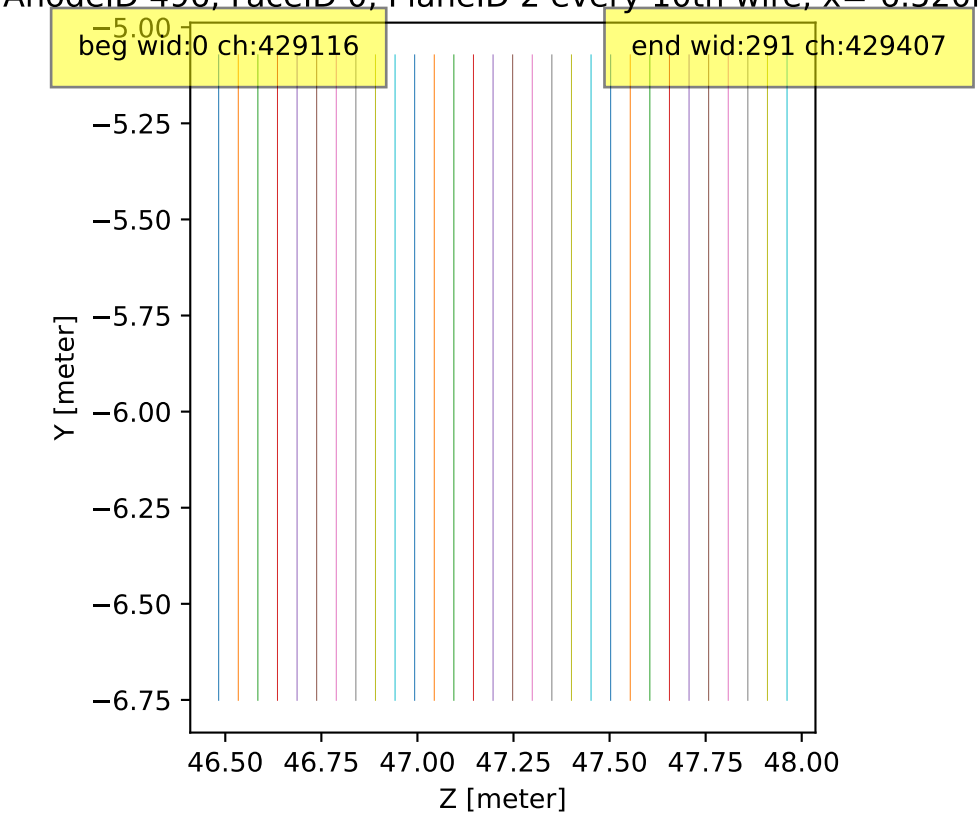
AnodeID 496, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:429116
end wid:291 ch:429407
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

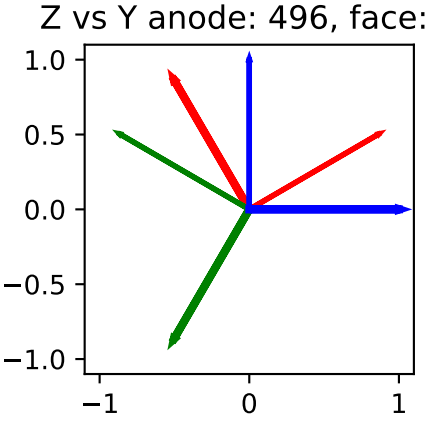
Z vs Y anode: 496, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

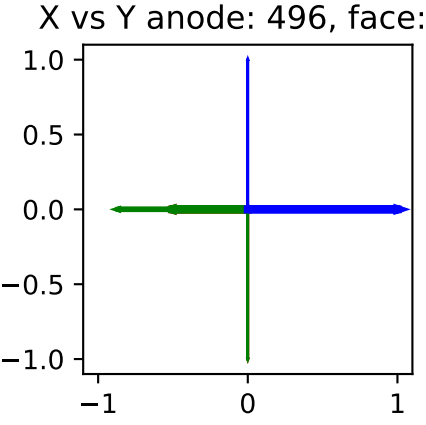
X vs Y anode: 496, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

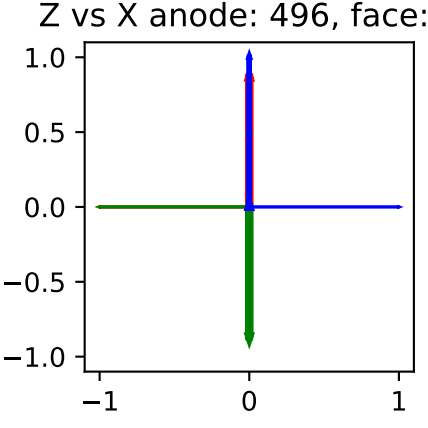
Z vs X anode: 496, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

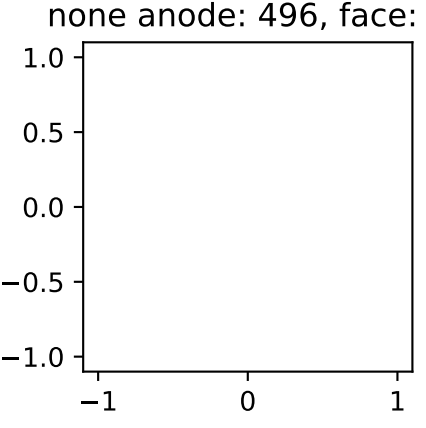
none anode: 496, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

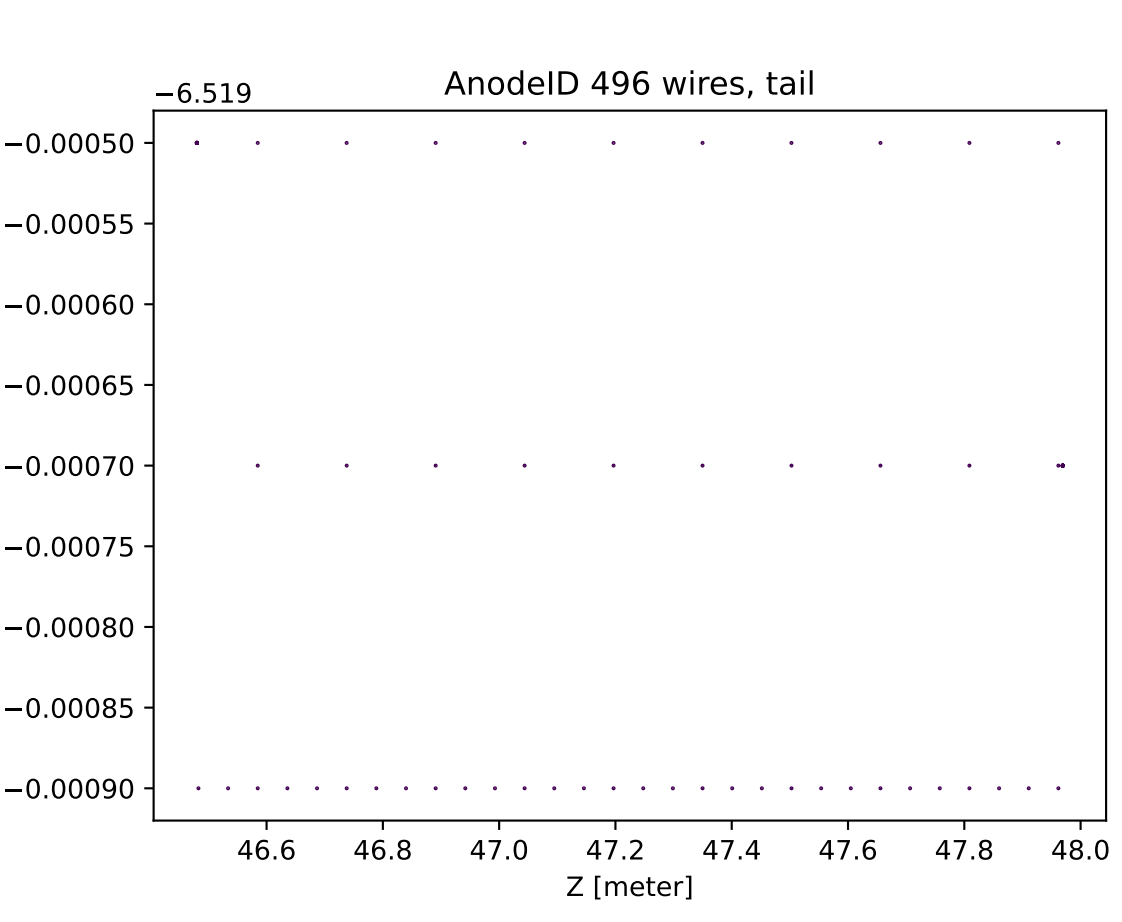
AnodeID 496 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

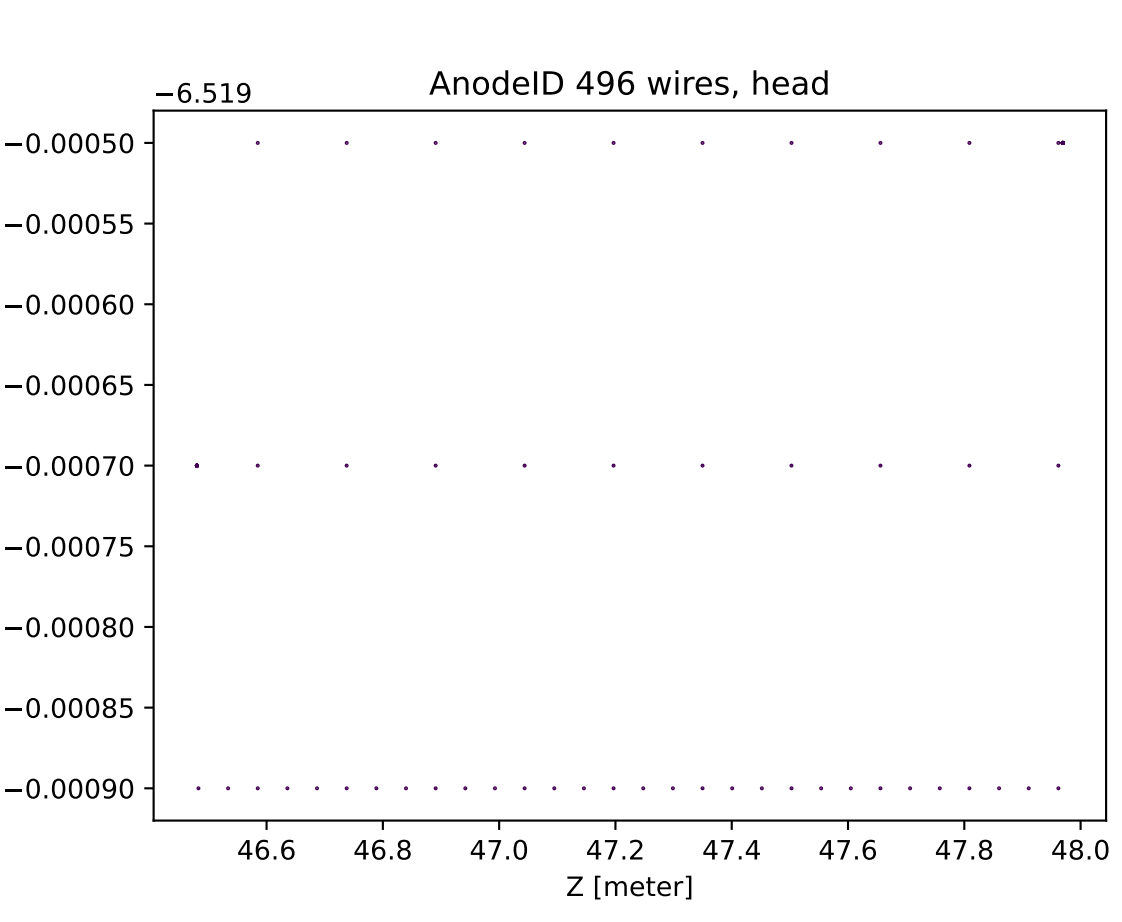
AnodeID 496 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

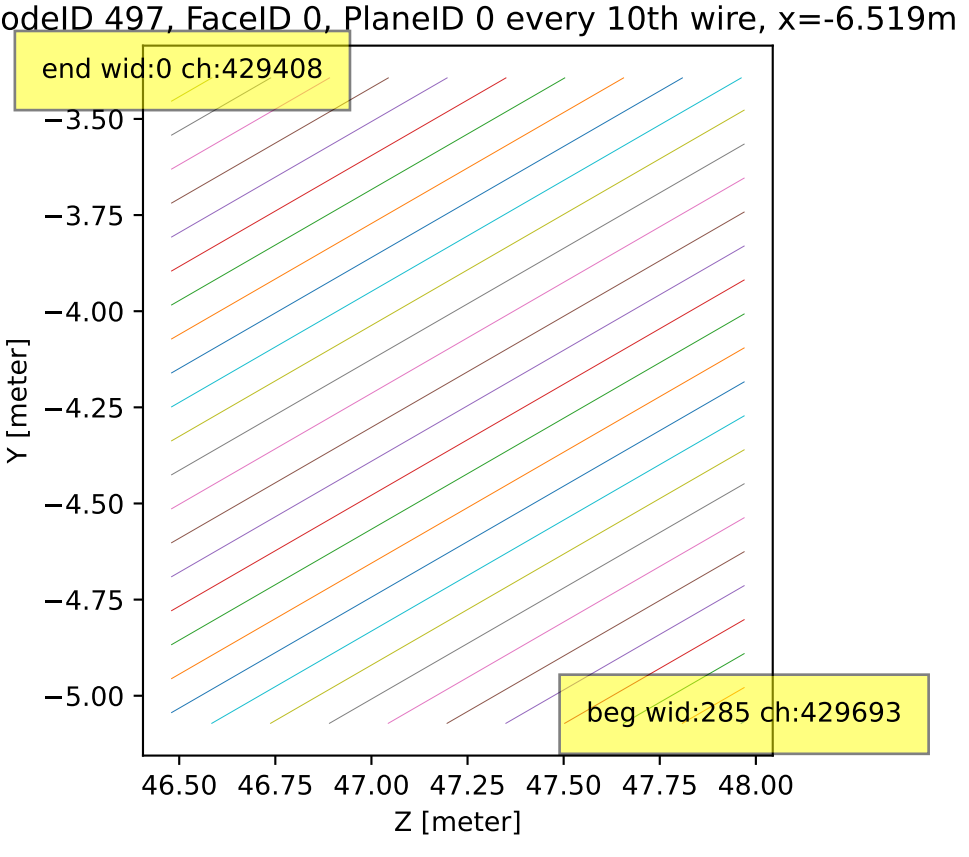
AnodeID 497, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:429408
beg wid:285 ch:429693
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

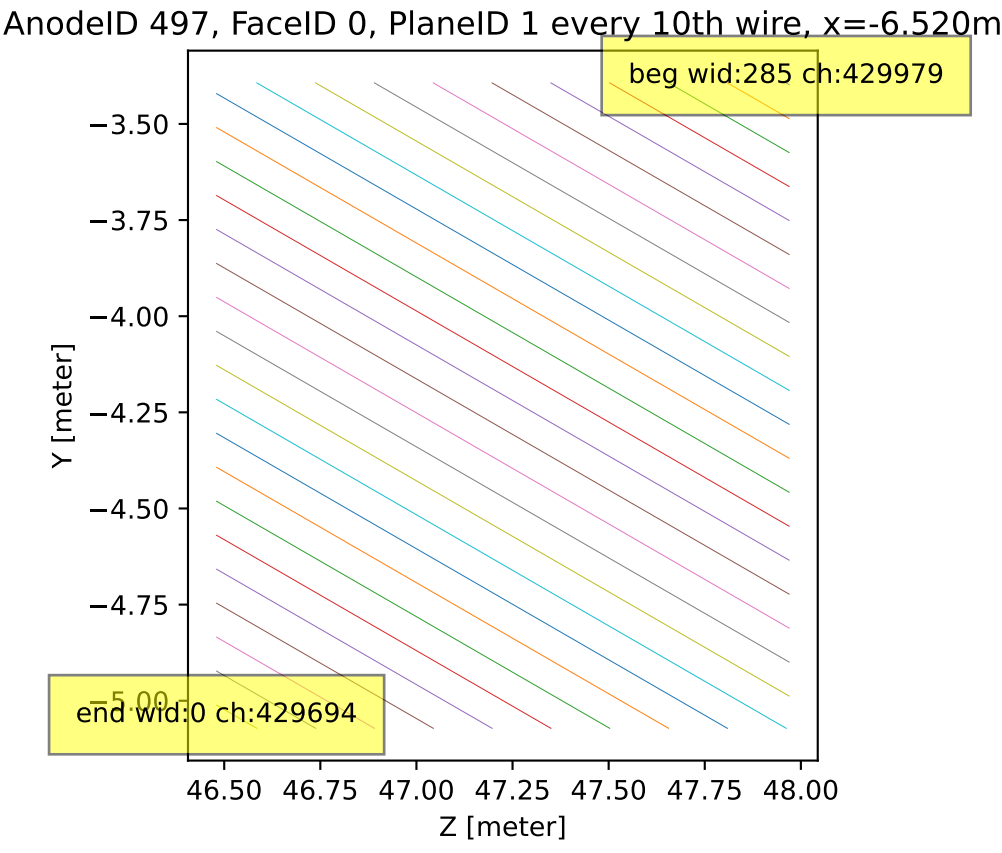
AnodeID 497, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:429979
end wid:0 ch:429694
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

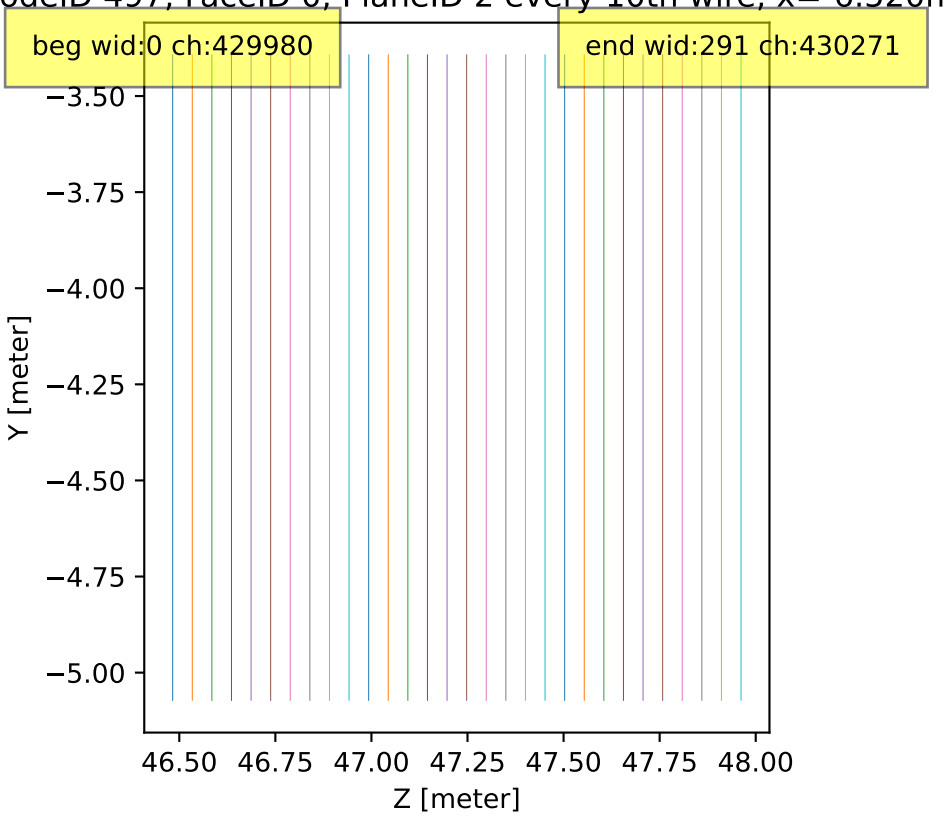
AnodeID 497, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:429980
end wid:291 ch:430271
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

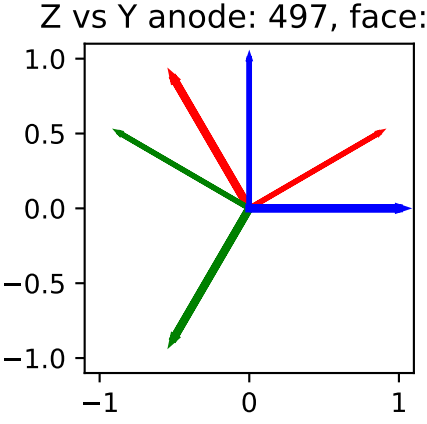
Z vs Y anode: 497, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

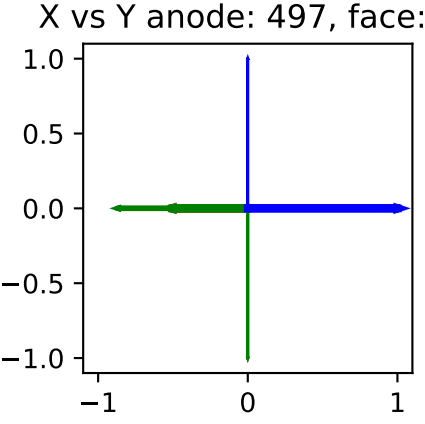
X vs Y anode: 497, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

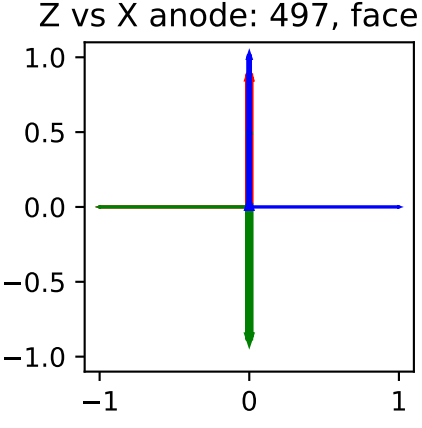
Z vs X anode: 497, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

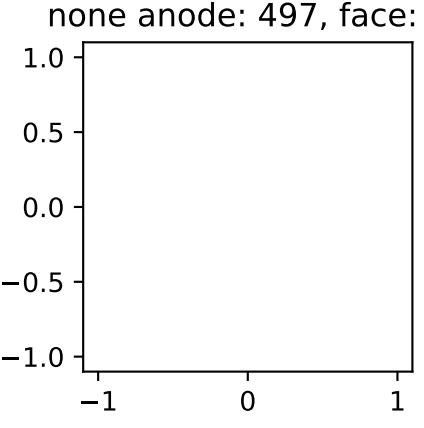
none anode: 497, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

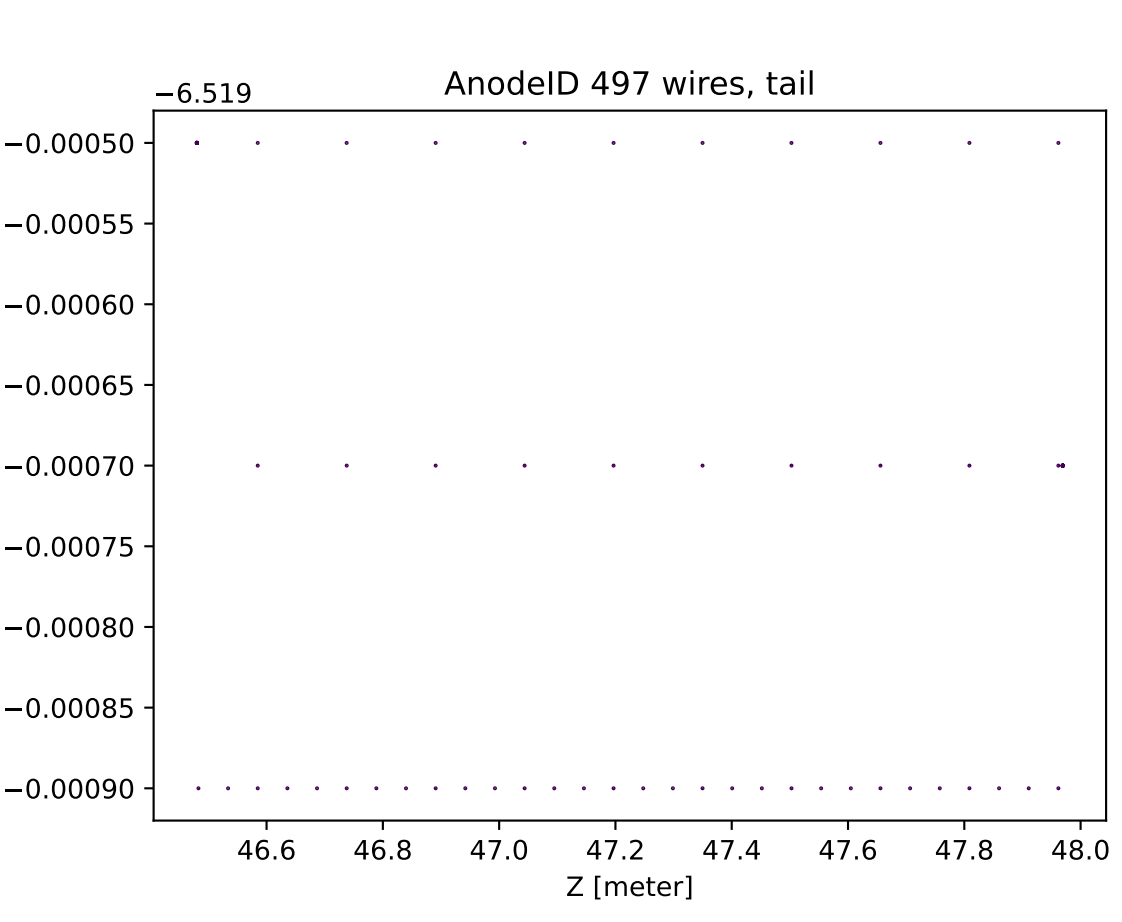
AnodeID 497 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

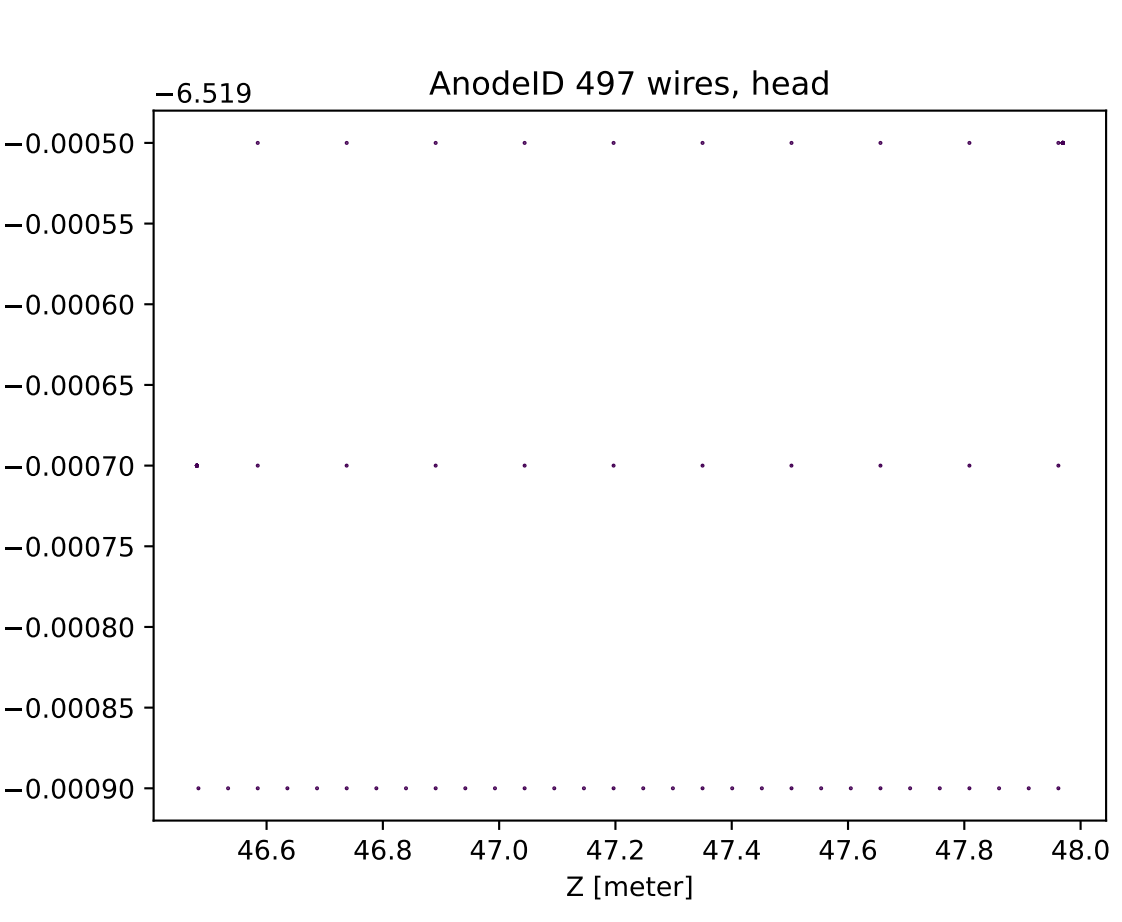
AnodeID 497 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

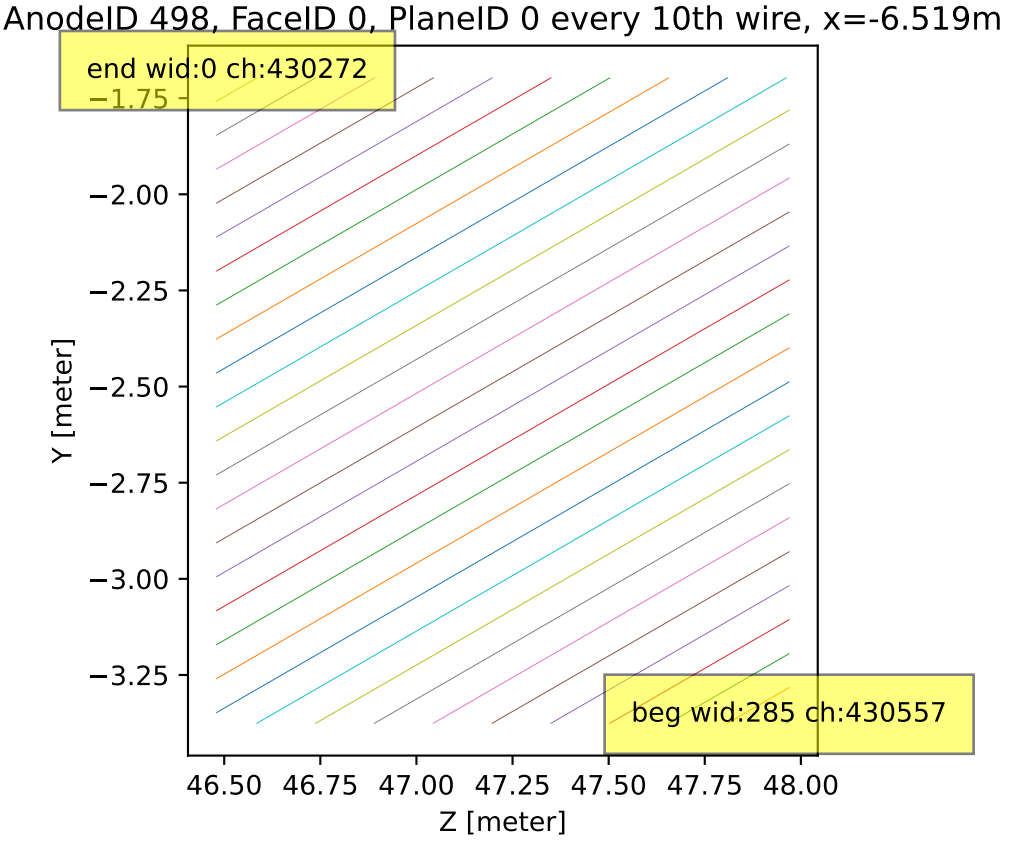
AnodeID 498, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:430272
beg wid:285 ch:430557
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

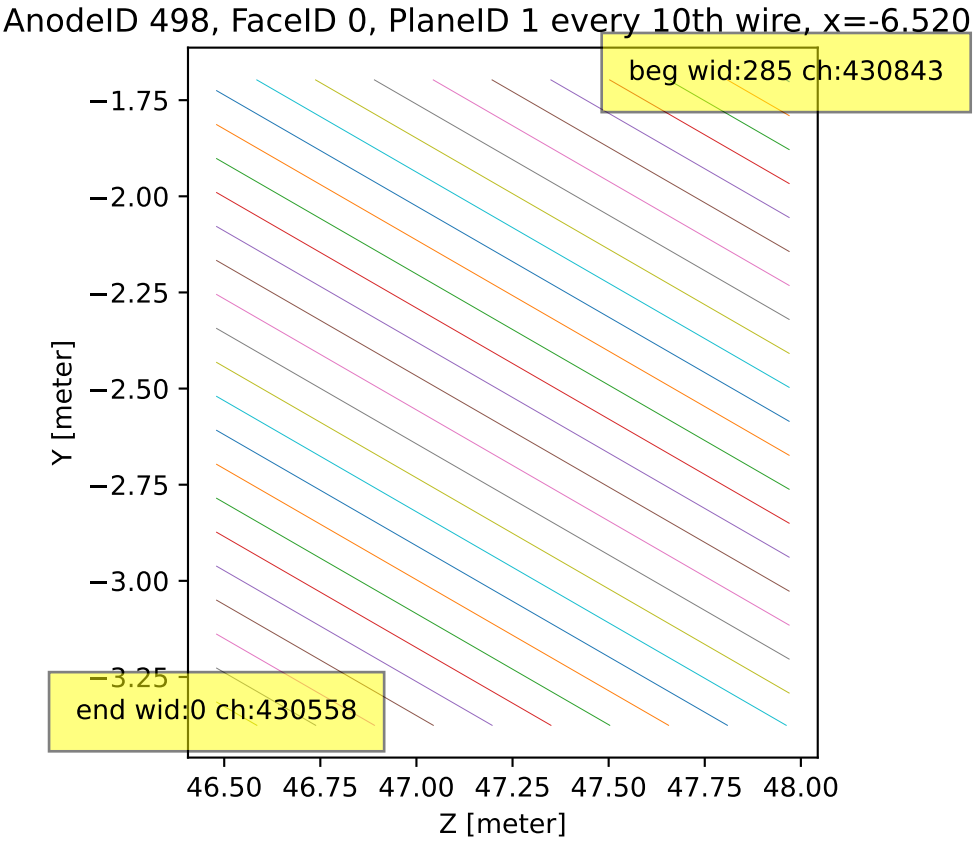
AnodeID 498, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:430843
end wid:0 ch:430558
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

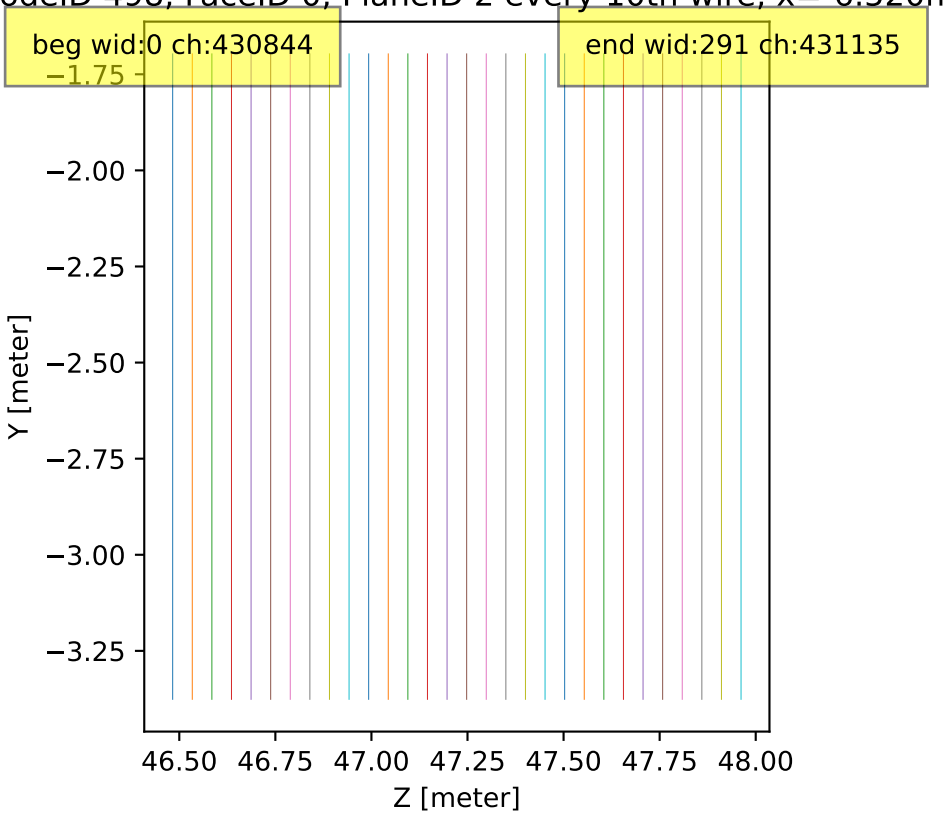
AnodeID 498, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:430844
end wid:291 ch:431135
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

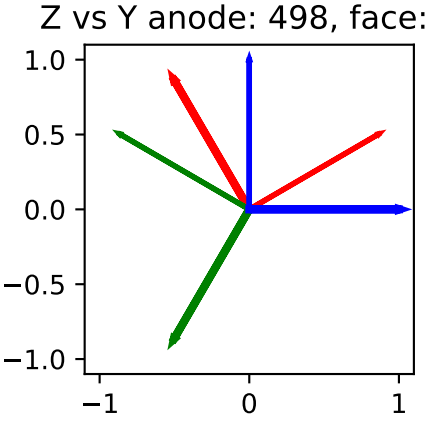
Z vs Y anode: 498, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

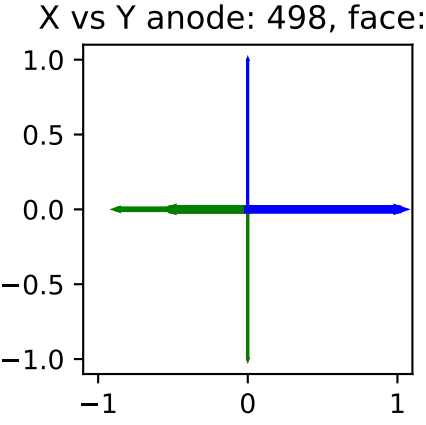
X vs Y anode: 498, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

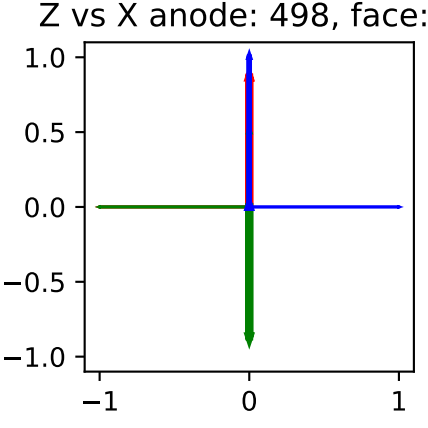
Z vs X anode: 498, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

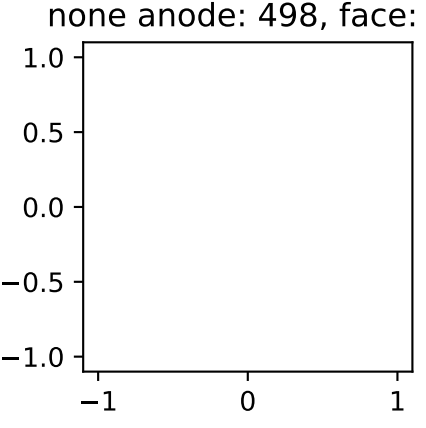
none anode: 498, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

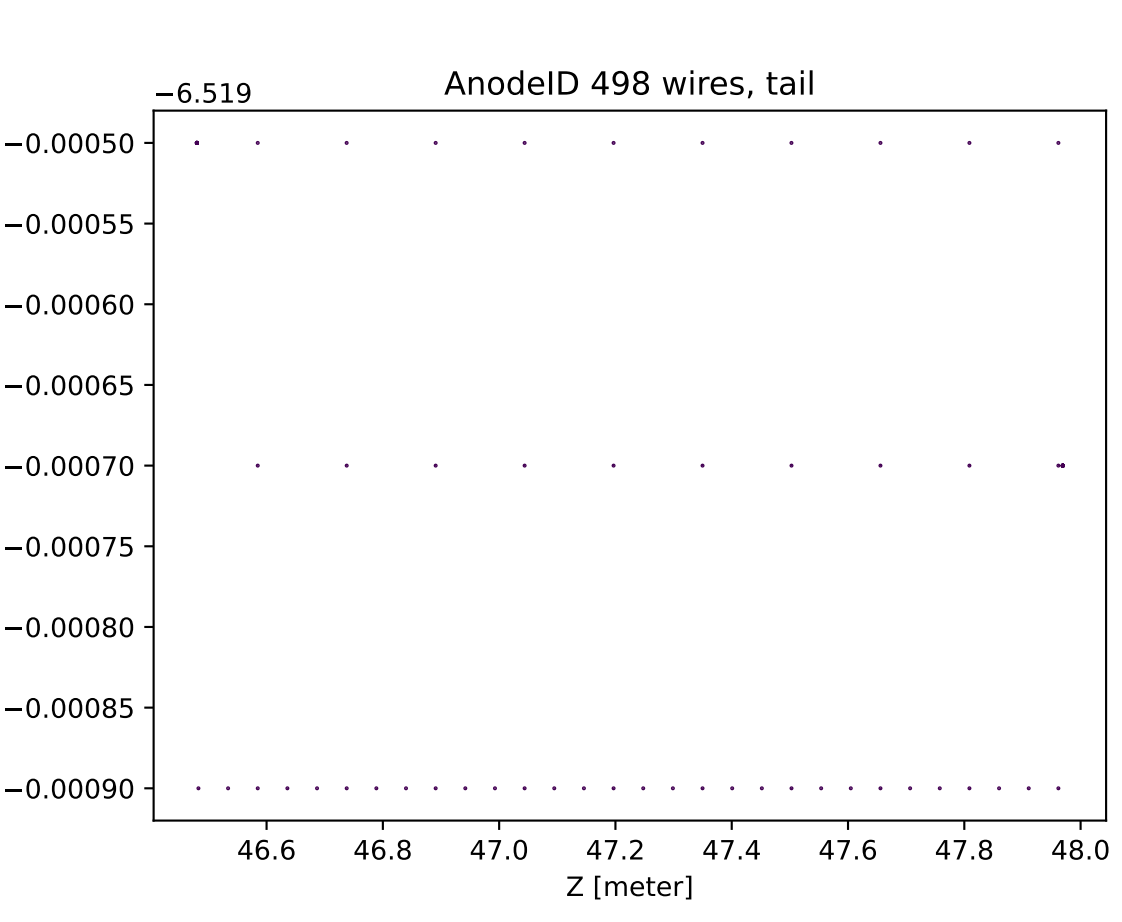
AnodeID 498 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

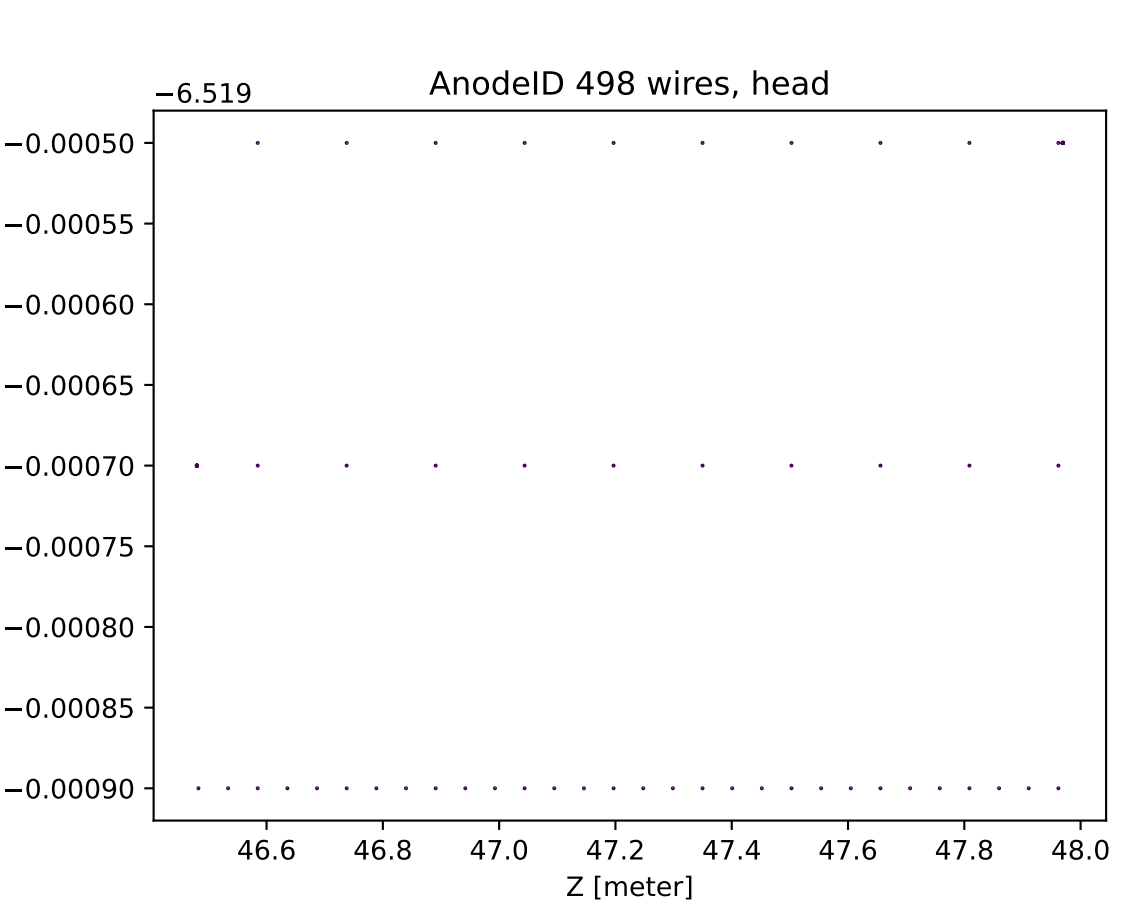
AnodeID 498 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

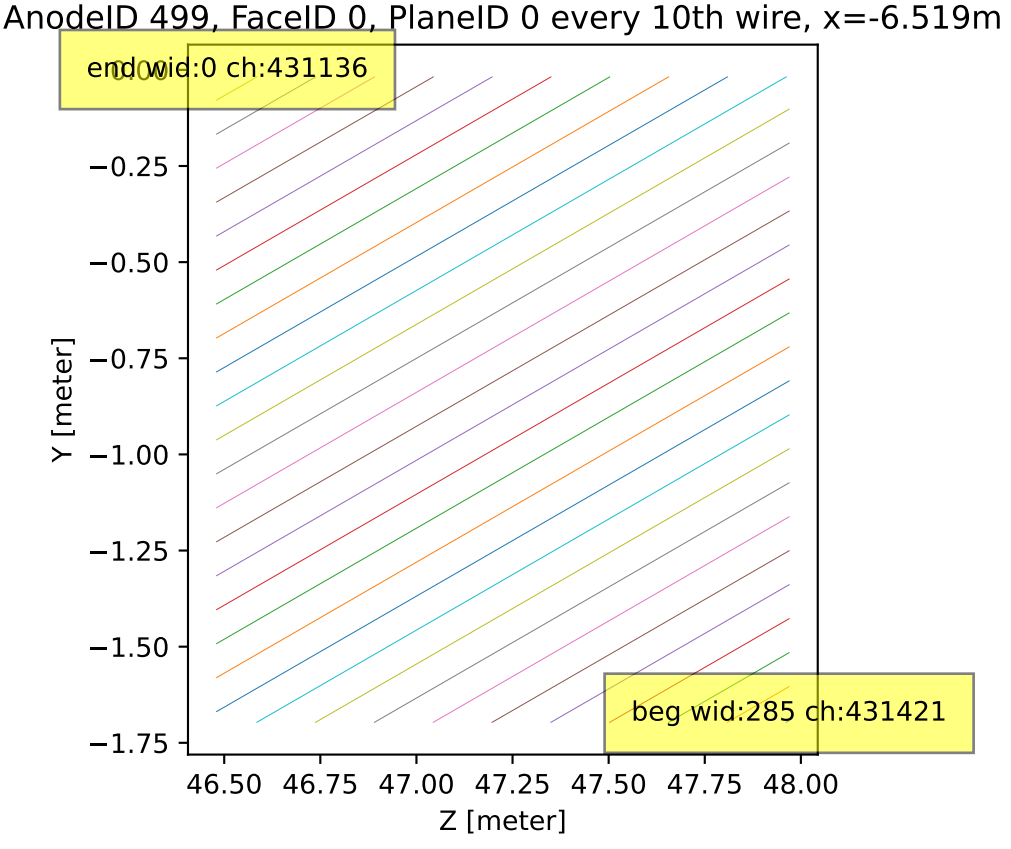
AnodeID 499, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:431136
beg wid:285 ch:431421
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

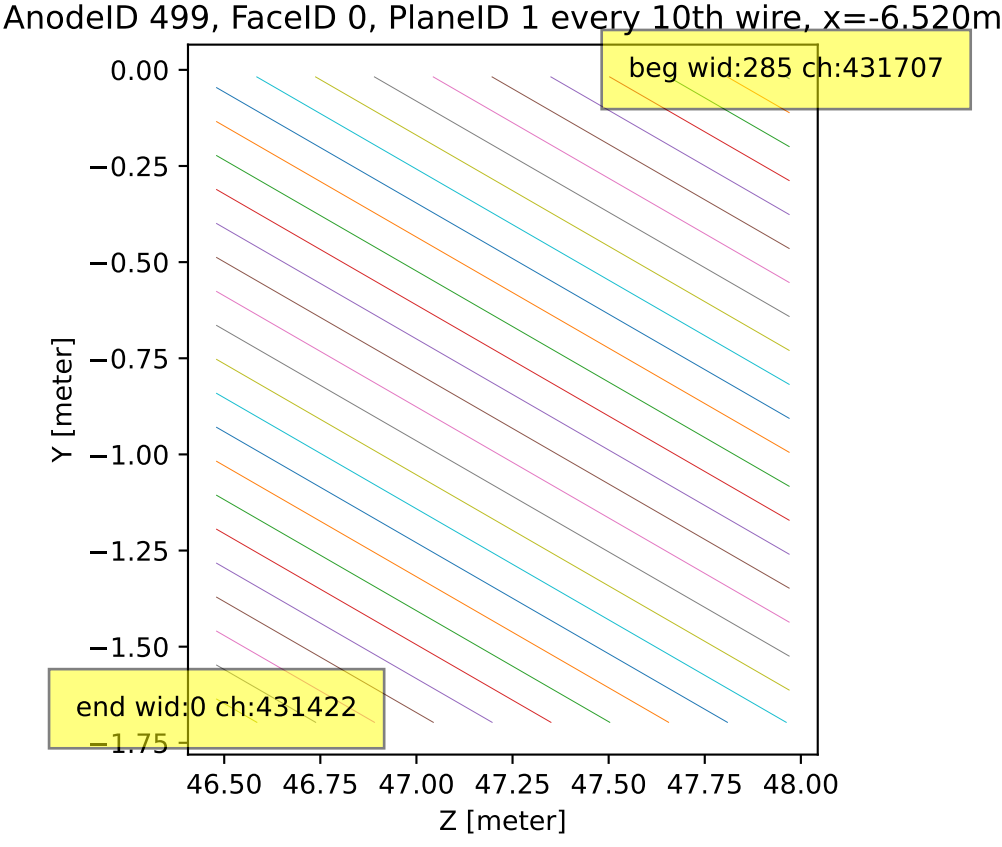
AnodeID 499, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:431707
end wid:0 ch:431422
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

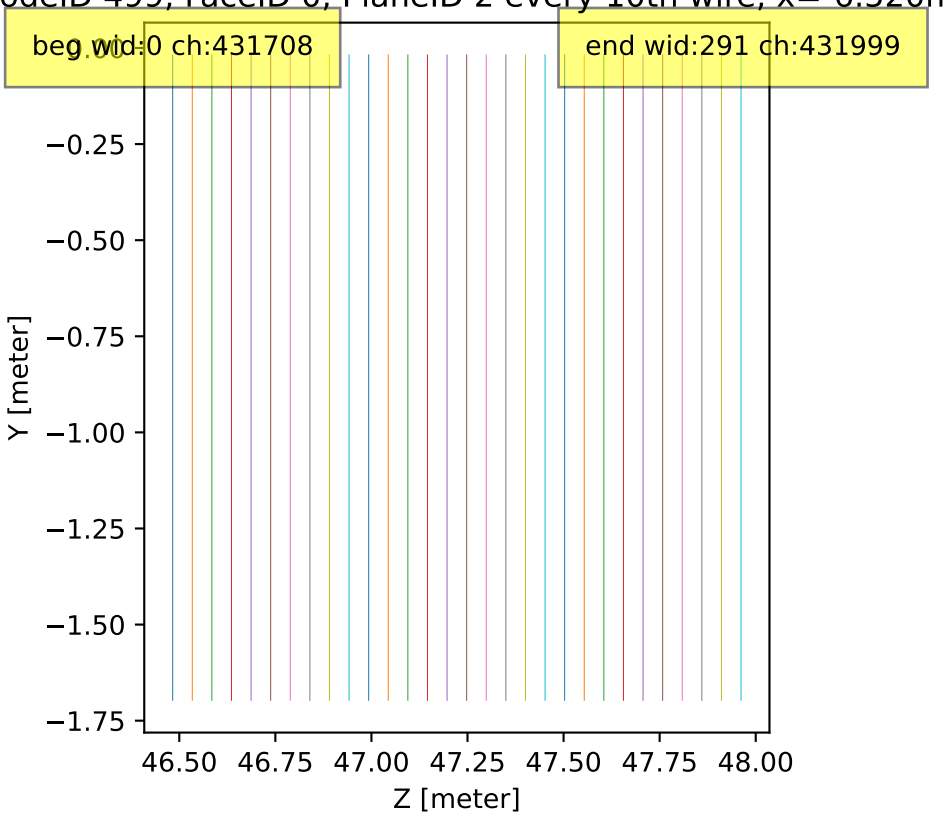
AnodeID 499, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:431708
end wid:291 ch:431999
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

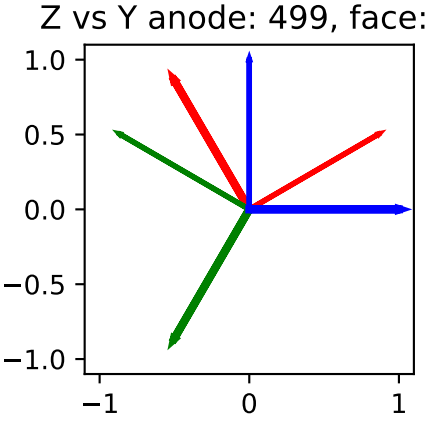
Z vs Y anode: 499, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

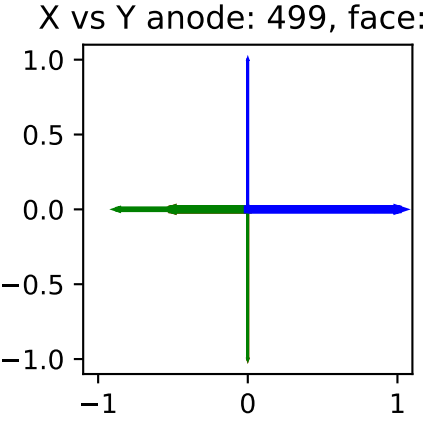
X vs Y anode: 499, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

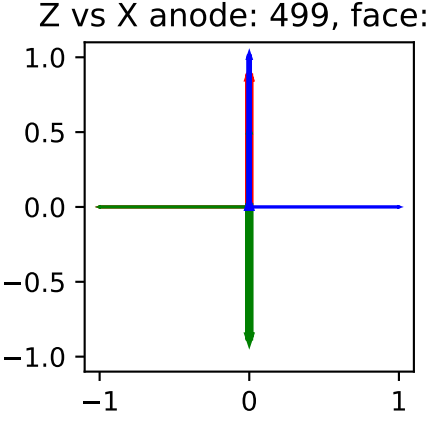
Z vs X anode: 499, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

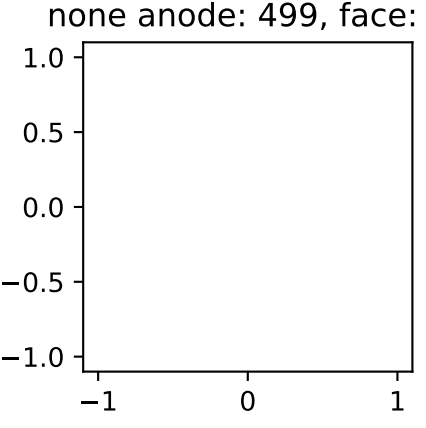
none anode: 499, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

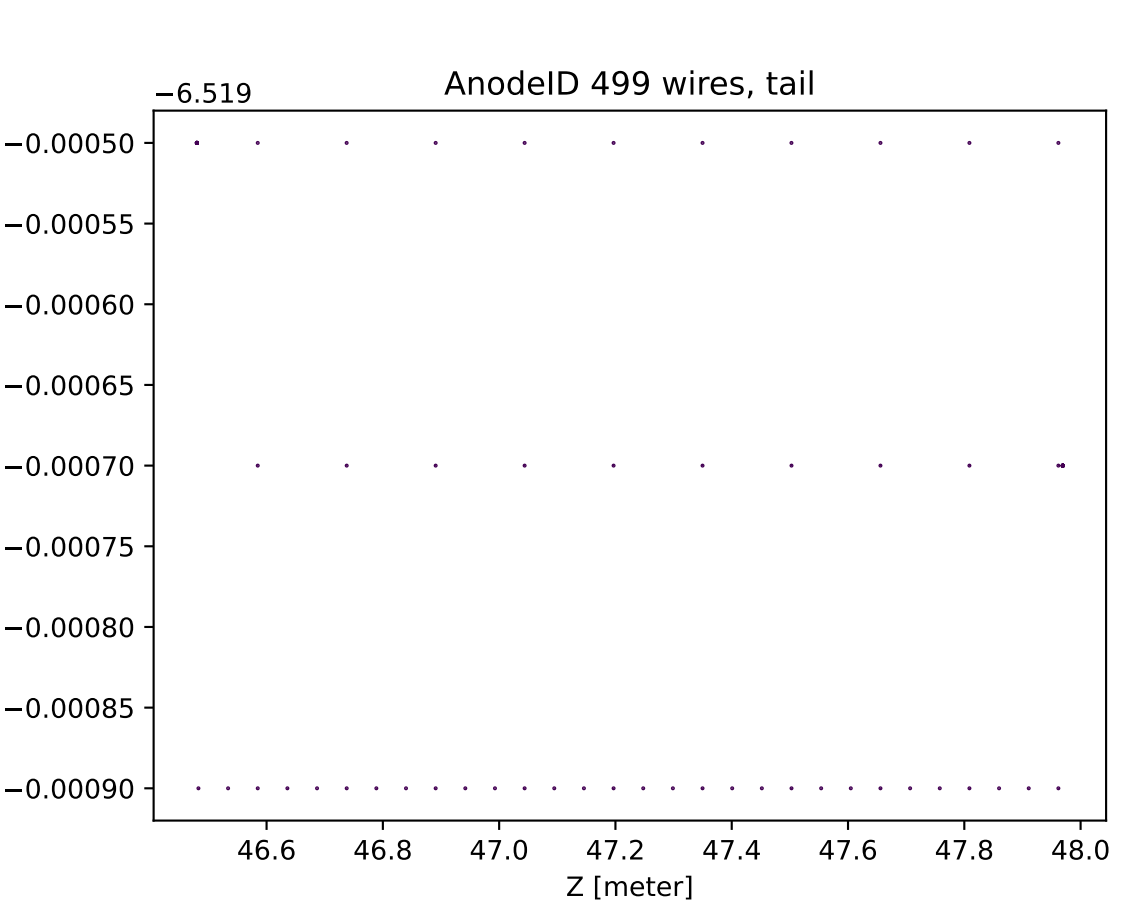
AnodeID 499 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

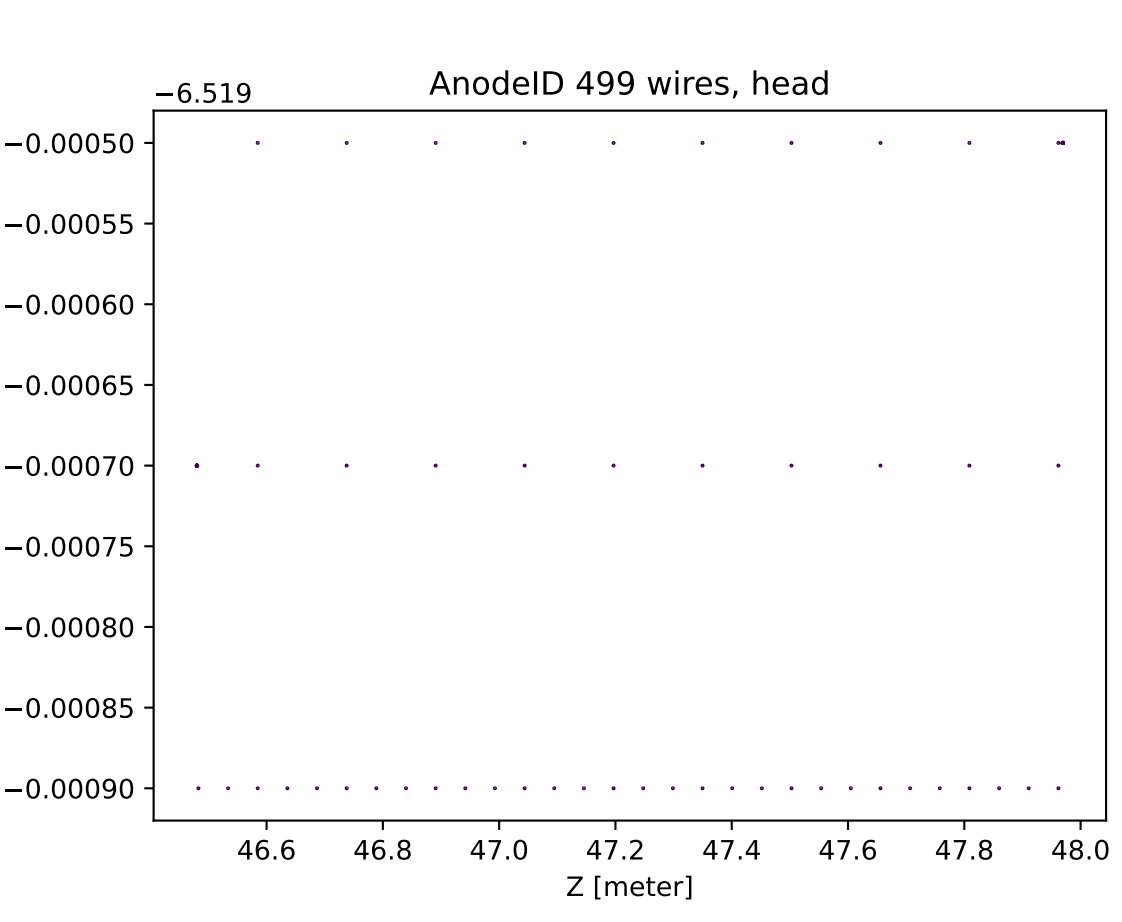
AnodeID 499 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

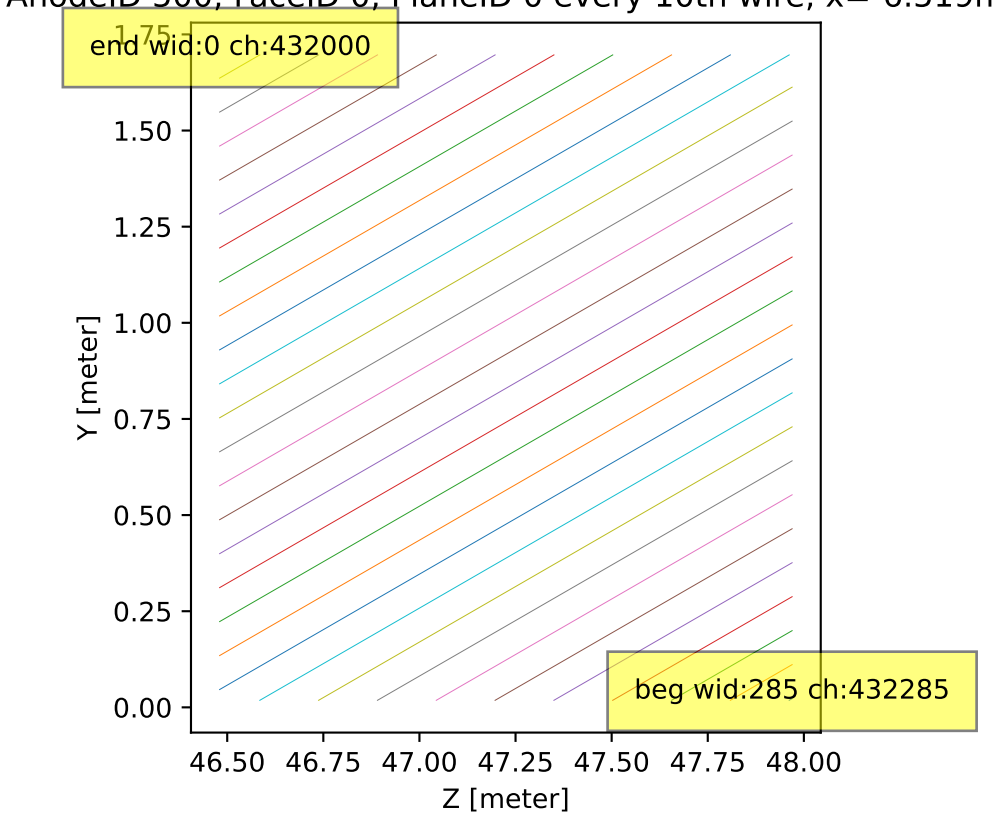
AnodeID 500, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:432000
beg wid:285 ch:432285
Y [meter]
Z [meter]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00

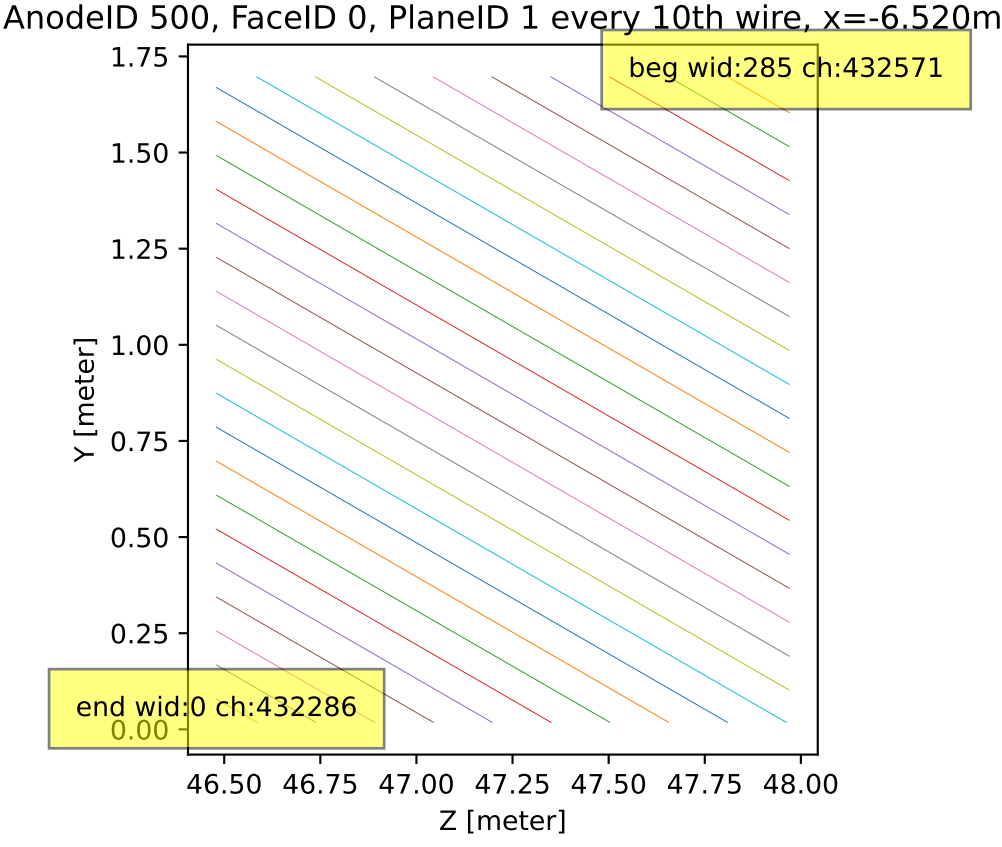
AnodeID 500, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:432571
end wid:0 ch:432286
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00

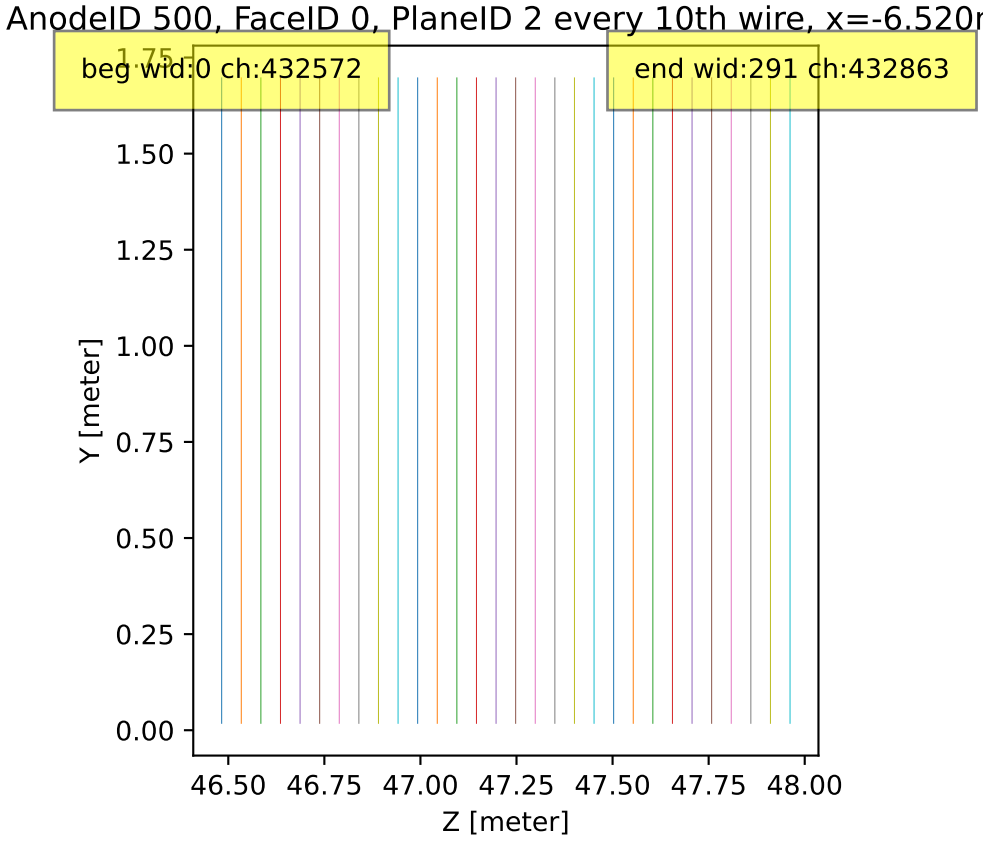
AnodeID 500, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:432572
end wid:291 ch:432863
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

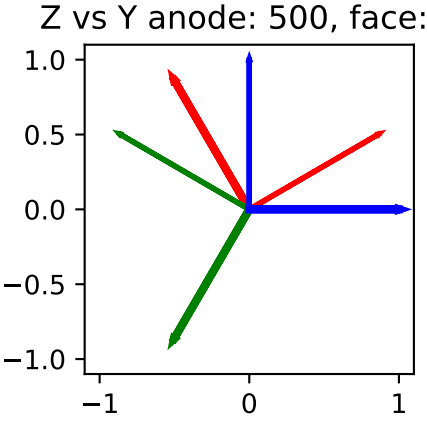
Z vs Y anode: 500, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

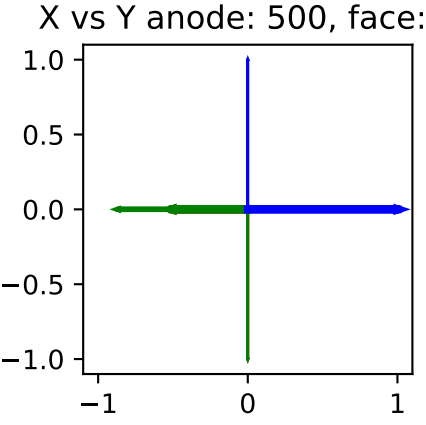
X vs Y anode: 500, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

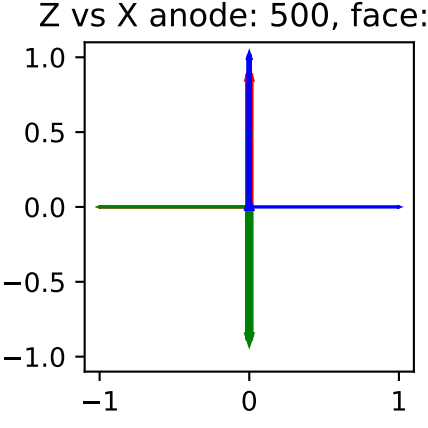
Z vs X anode: 500, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

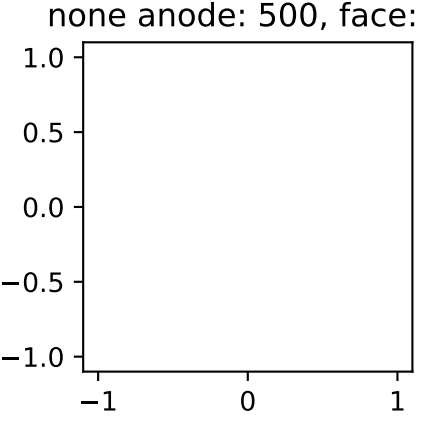
none anode: 500, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

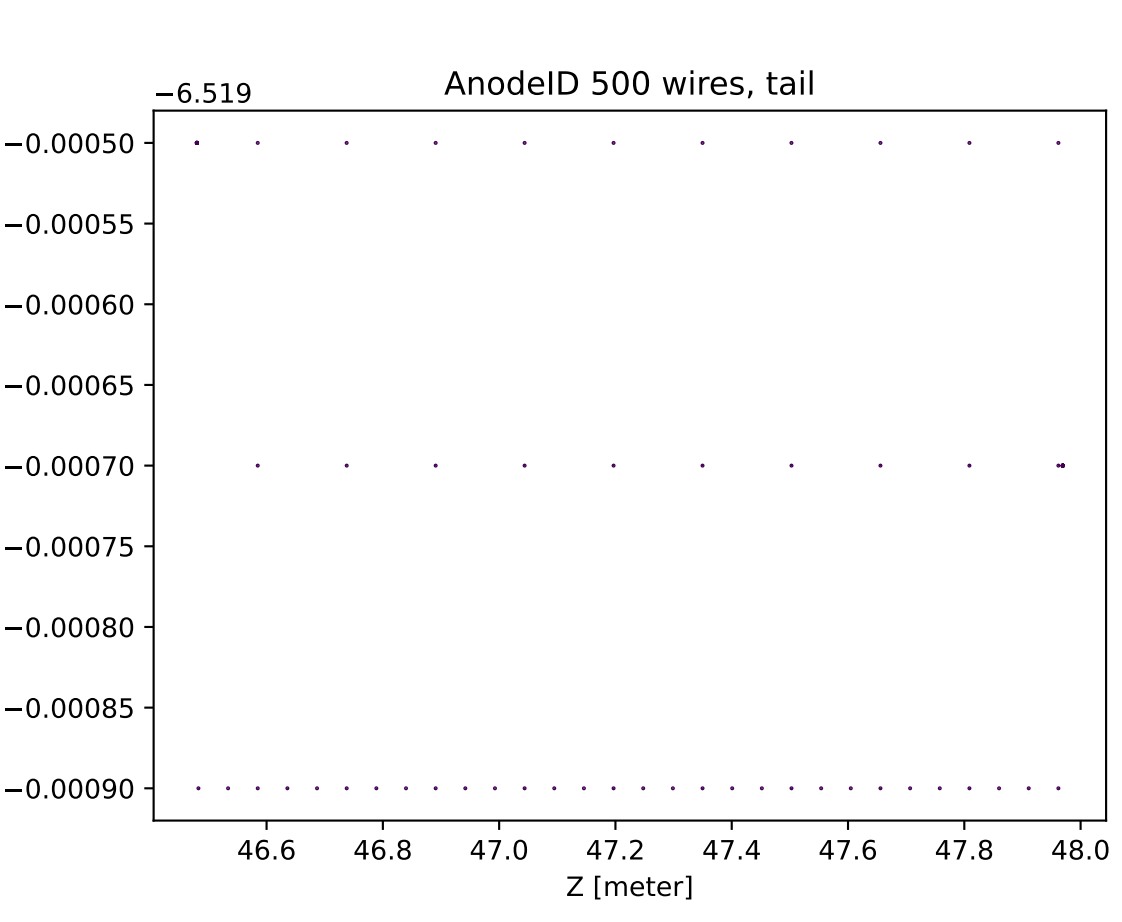
AnodeID 500 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

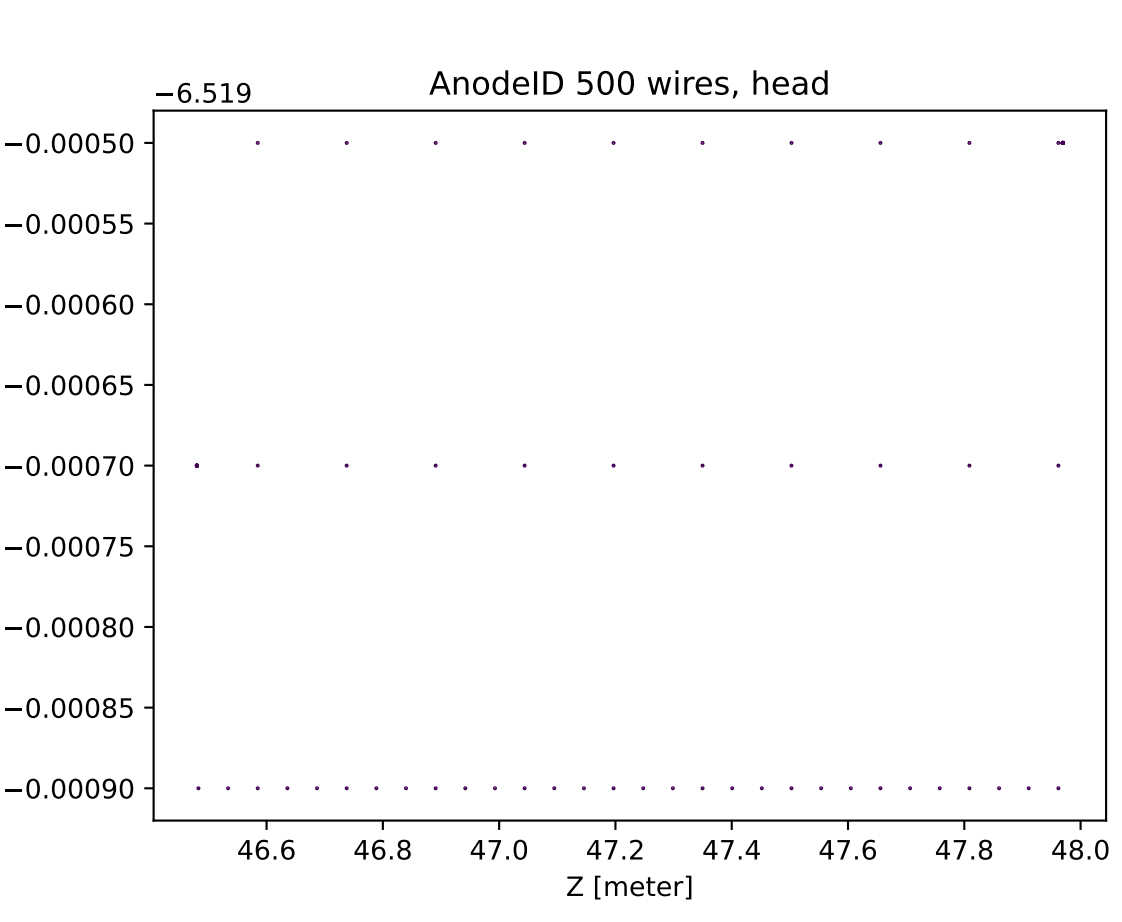
AnodeID 500 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

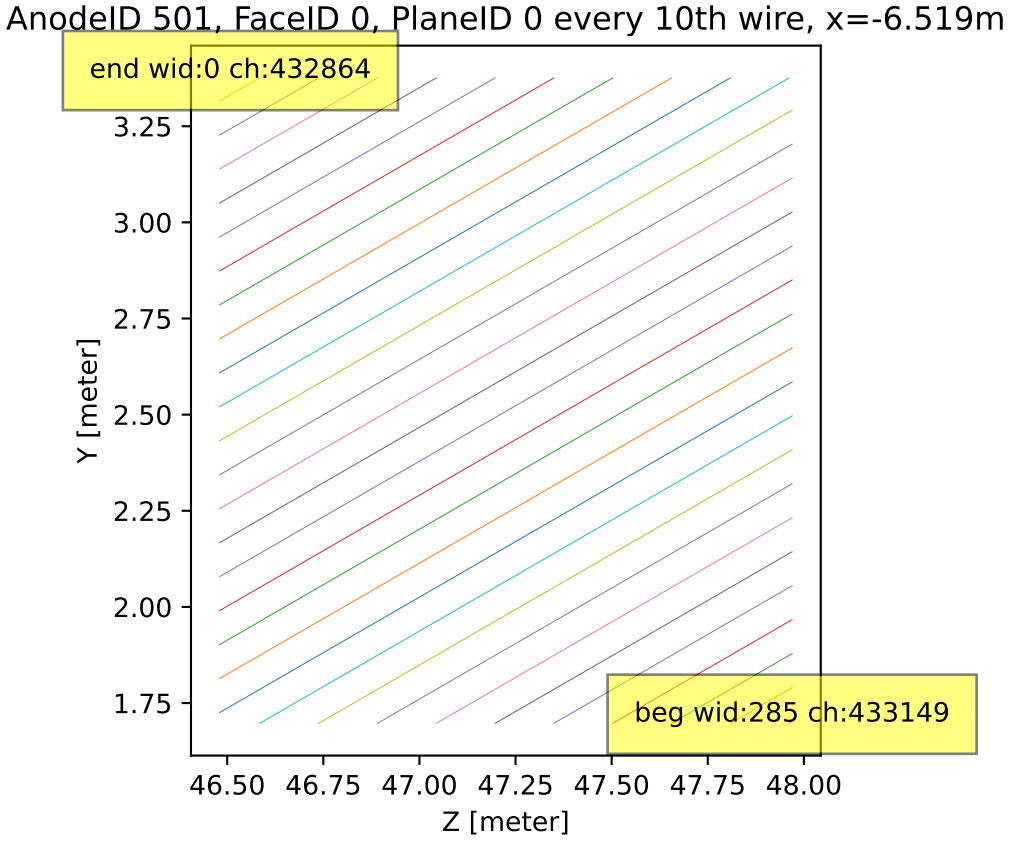
AnodeID 501, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:432864
beg wid:285 ch:433149
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

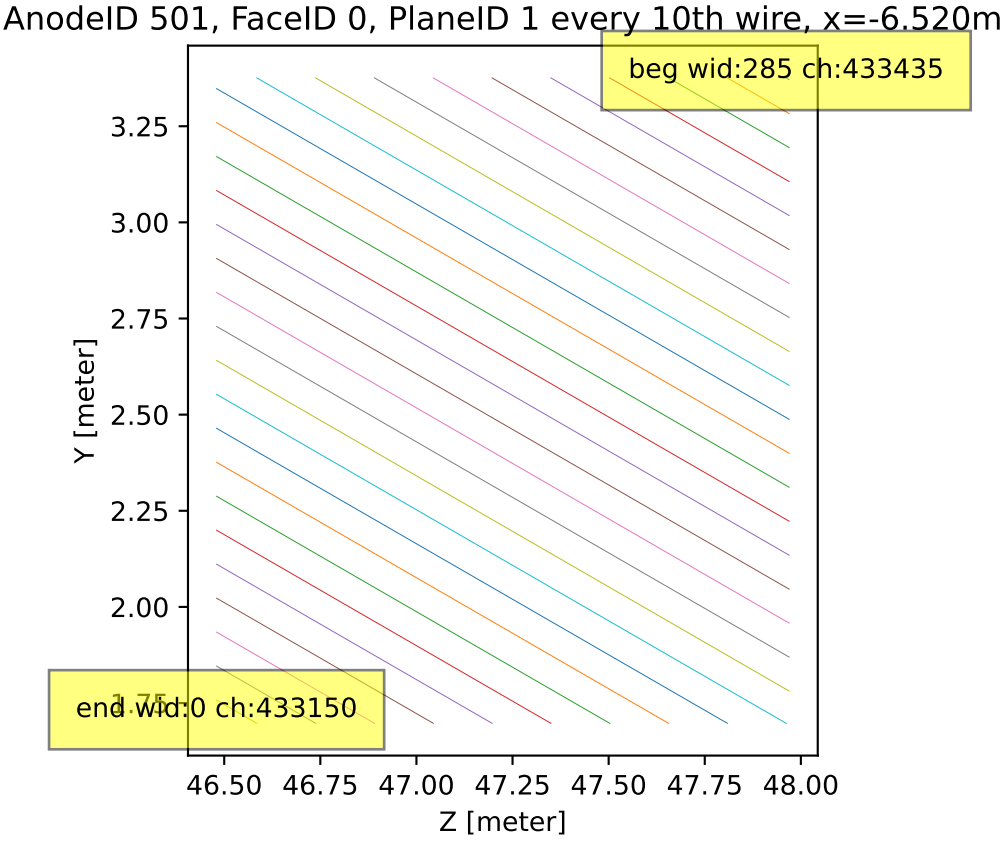
AnodeID 501, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:433435
end wid:0 ch:433150
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

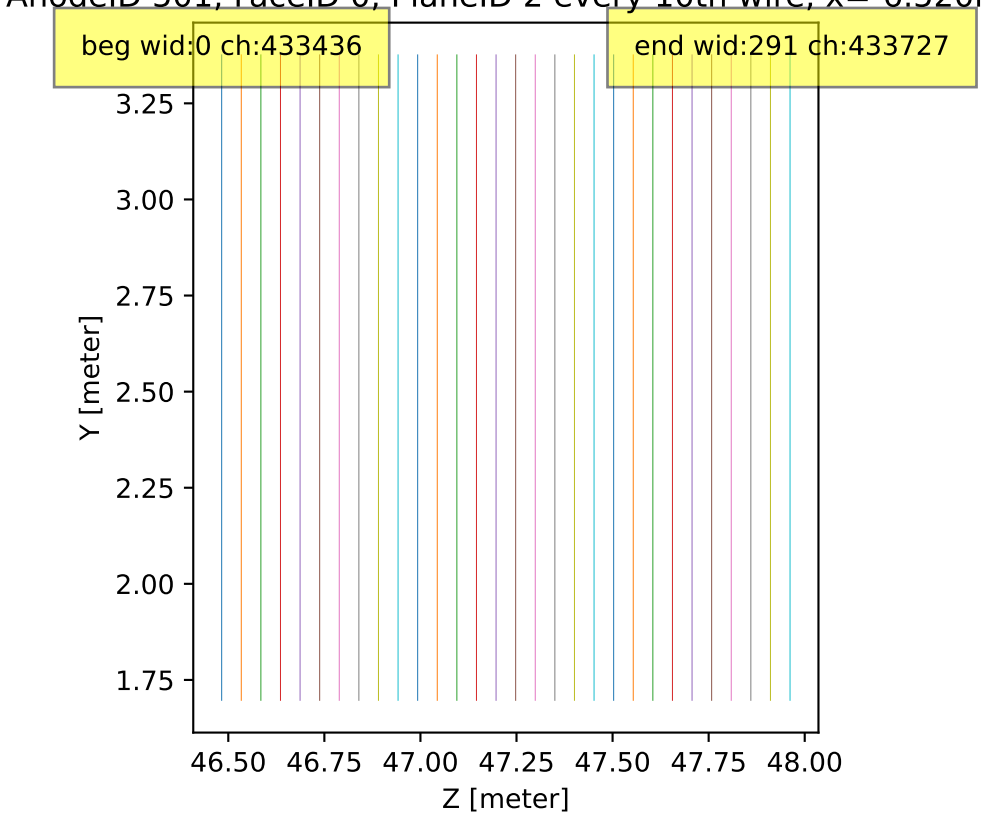
AnodeID 501, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:433436
end wid:291 ch:433727
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

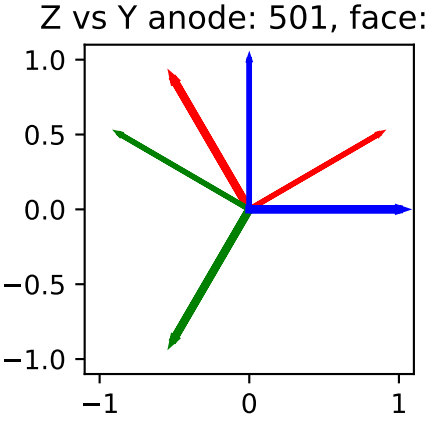
Z vs Y anode: 501, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

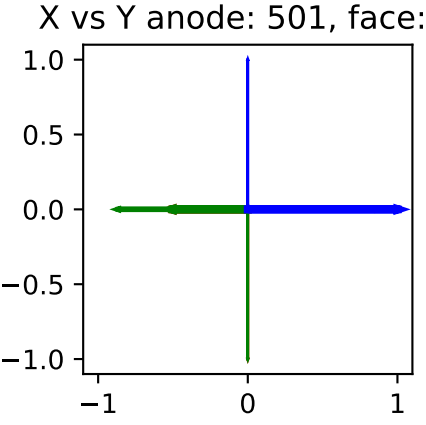
X vs Y anode: 501, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

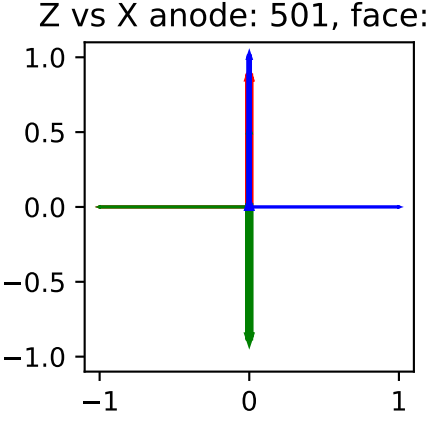
Z vs X anode: 501, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

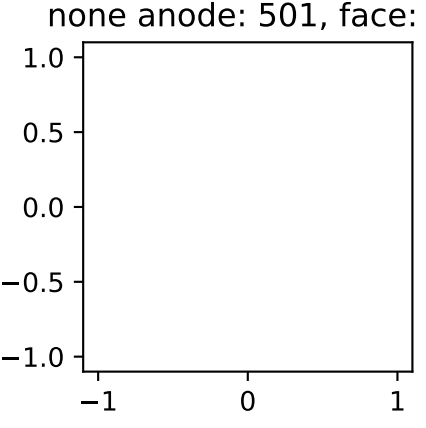
none anode: 501, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

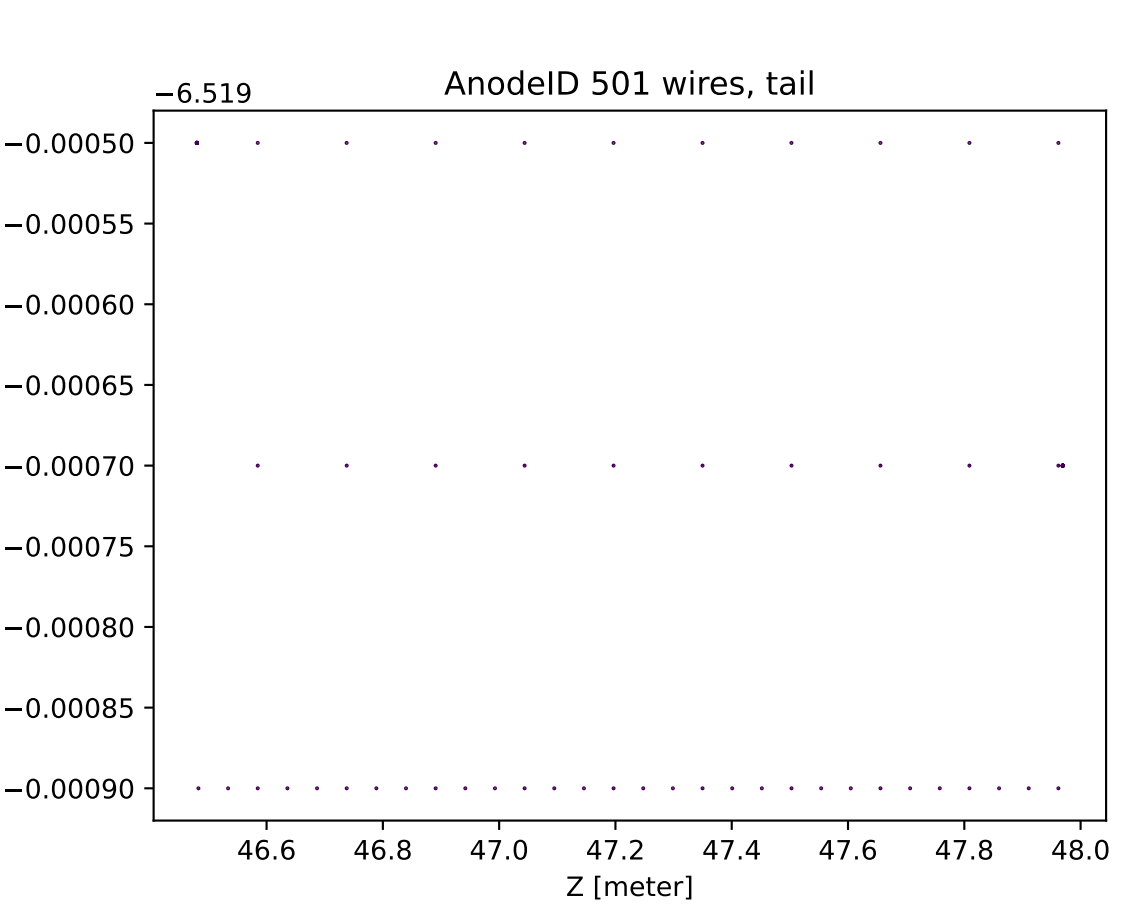
AnodeID 501 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

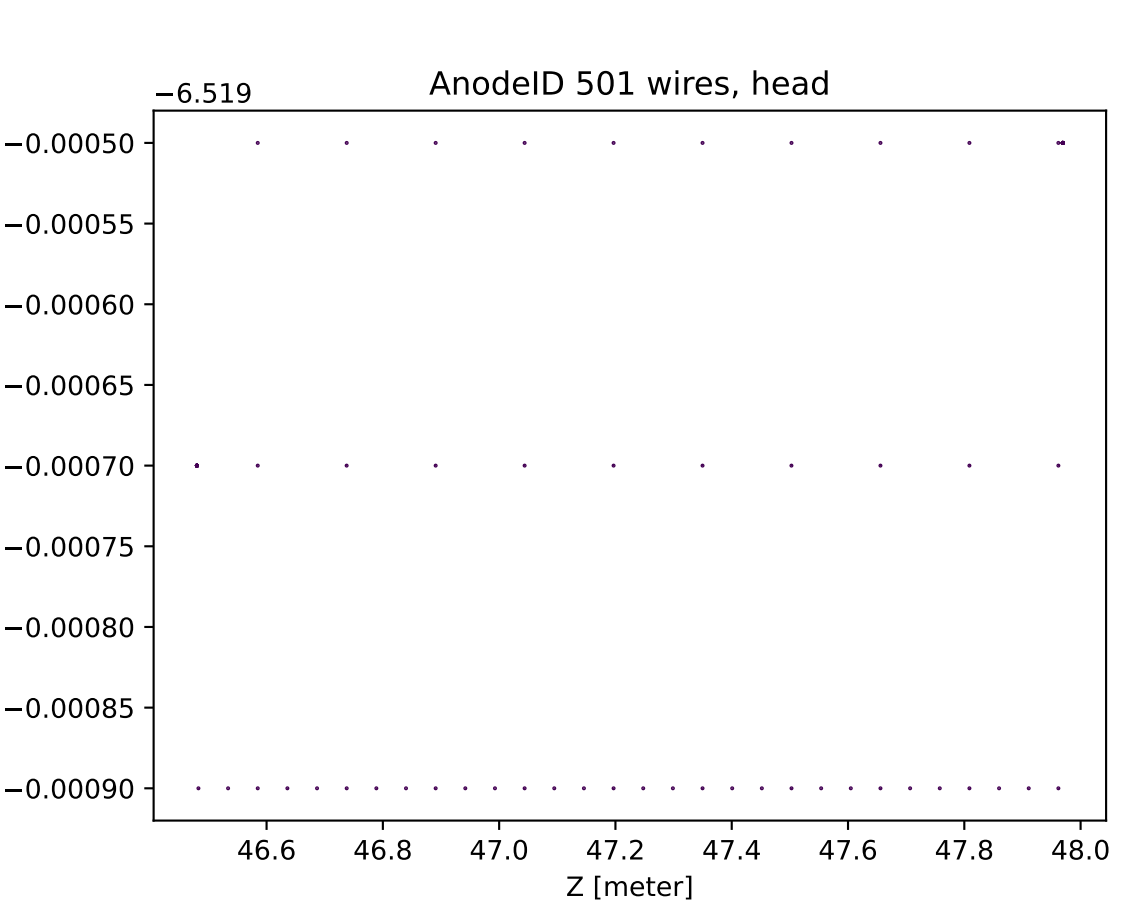
AnodeID 501 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

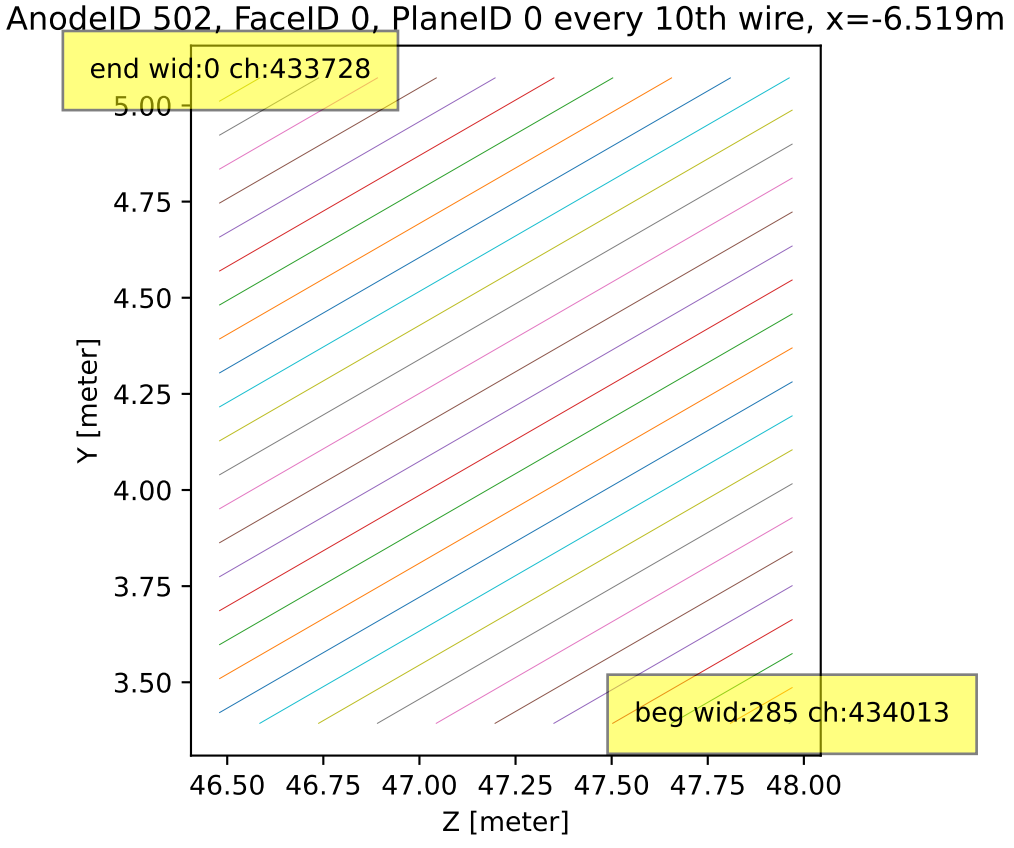
AnodeID 502, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:433728
beg wid:285 ch:434013
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

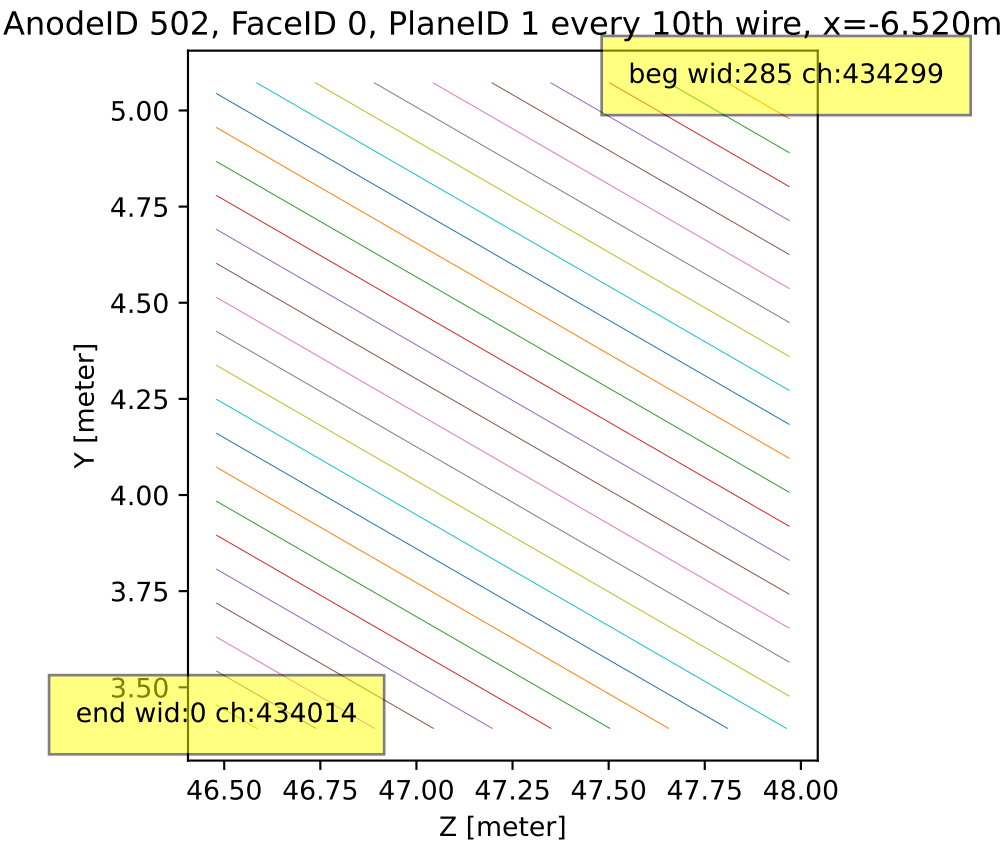
AnodeID 502, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:434299
end wid:0 ch:434014
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00

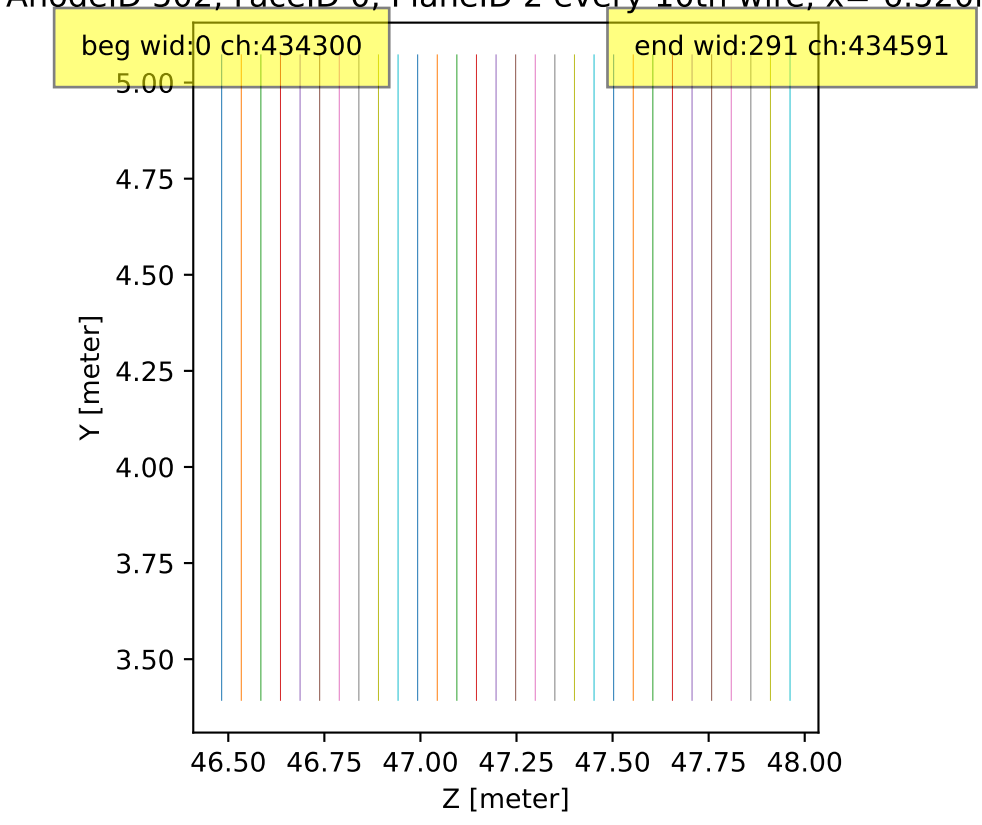
AnodeID 502, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:434300
end wid:291 ch:434591
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

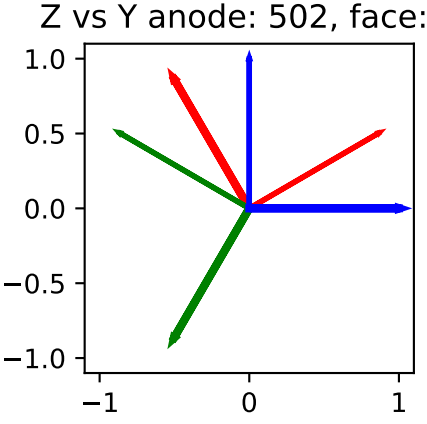
Z vs Y anode: 502, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

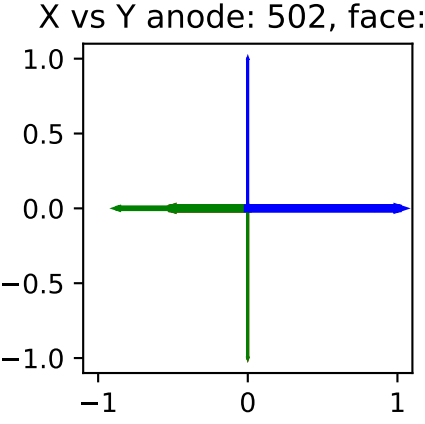
X vs Y anode: 502, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

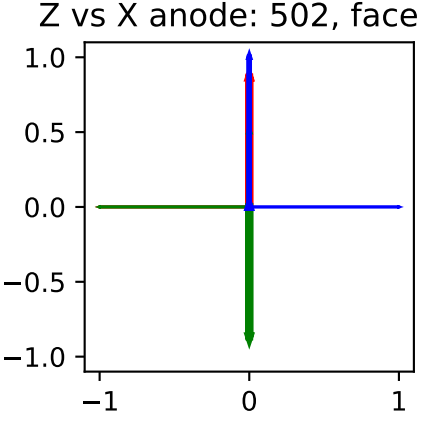
Z vs X anode: 502, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

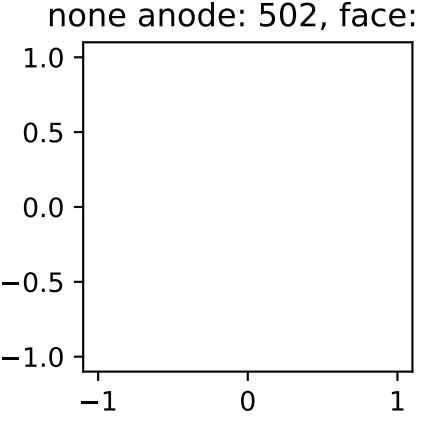
none anode: 502, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

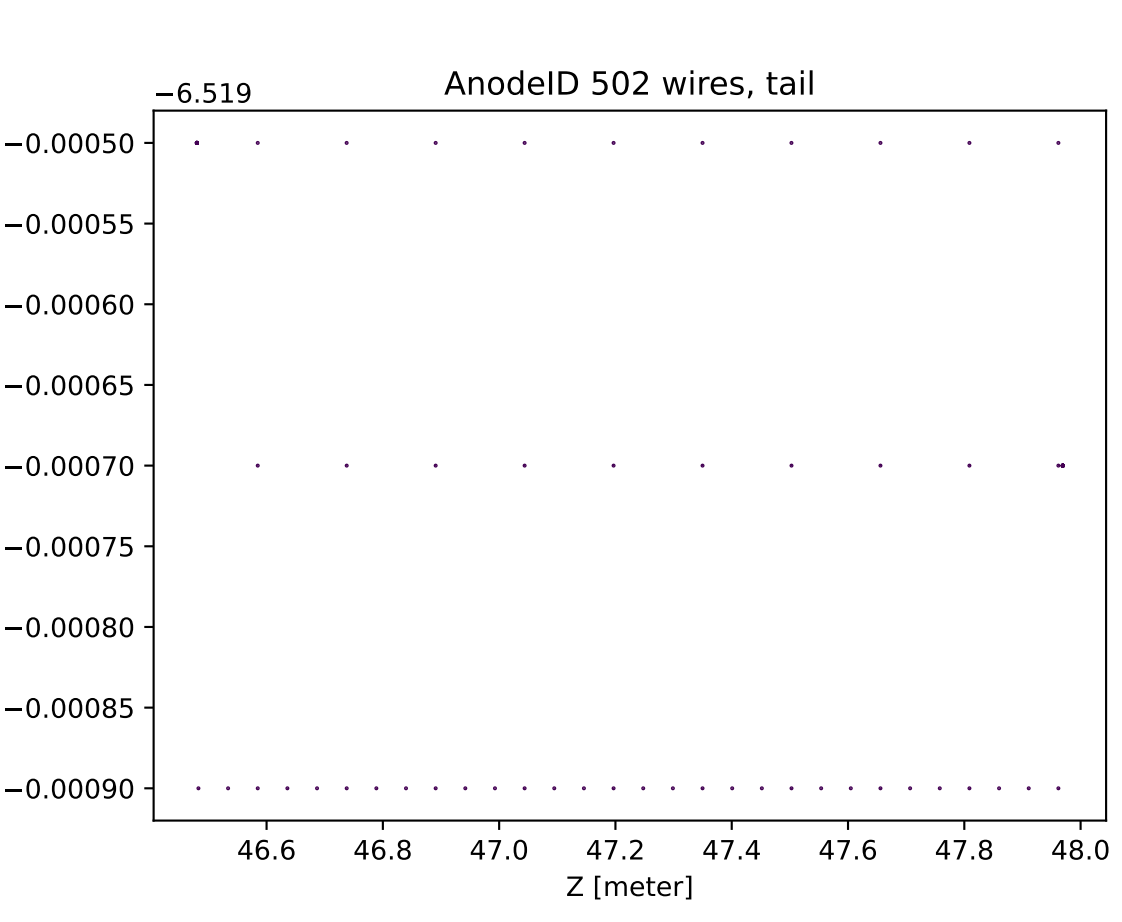
AnodeID 502 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

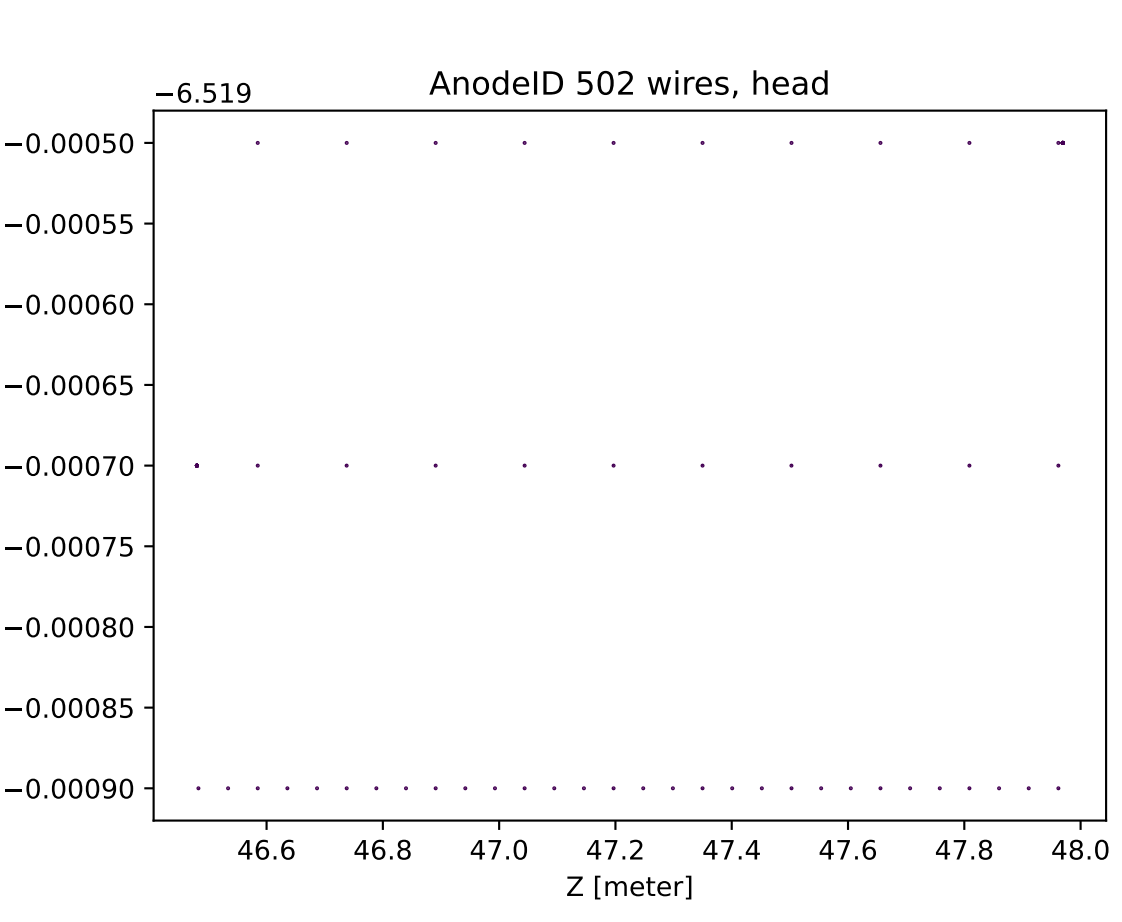
AnodeID 502 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

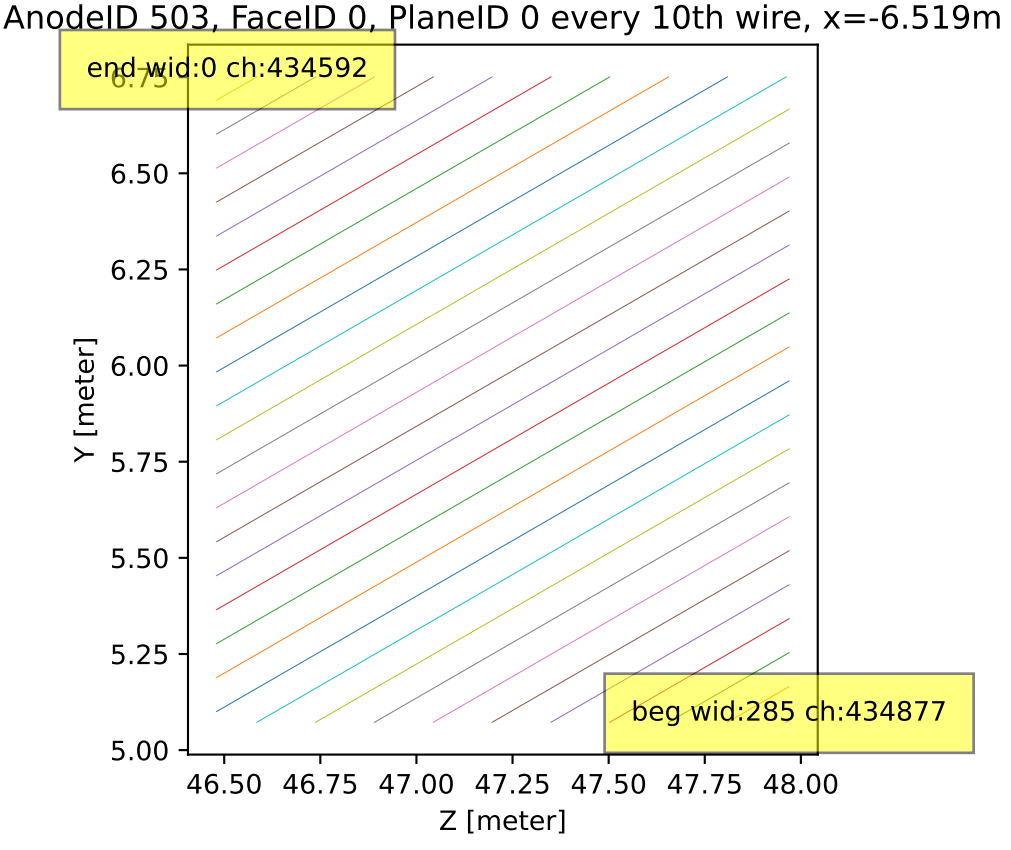
AnodeID 503, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:434592
beg wid:285 ch:434877
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

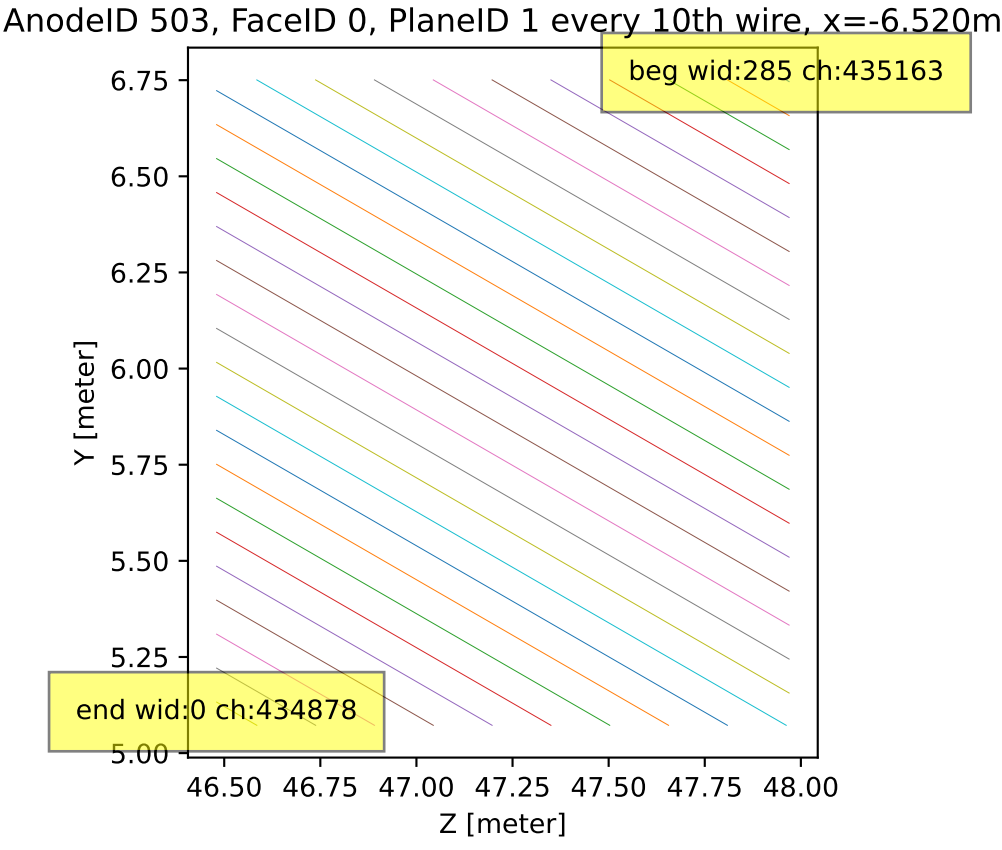
AnodeID 503, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:435163
end wid:0 ch:434878
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00

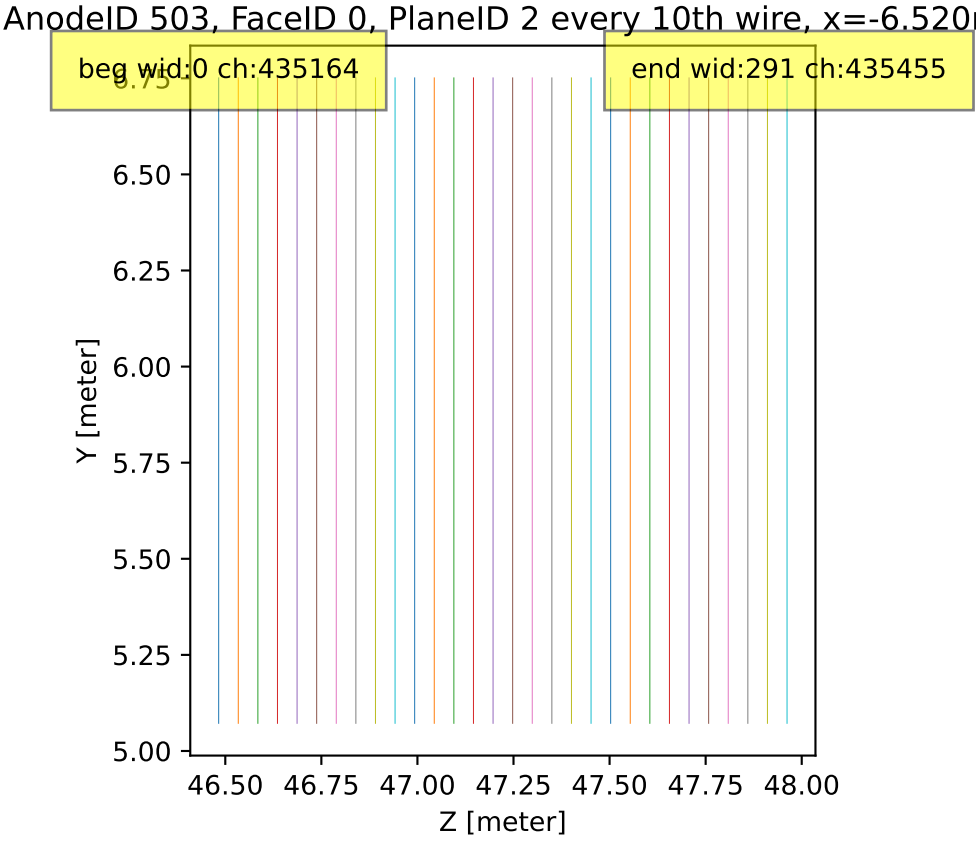
AnodeID 503, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:435164
end wid:291 ch:435455
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

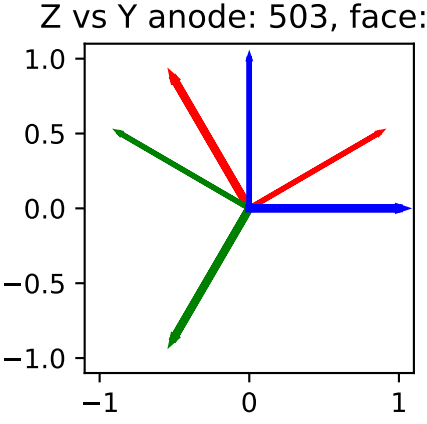
Z vs Y anode: 503, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

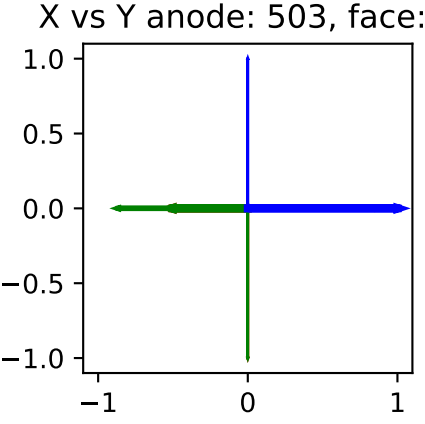
X vs Y anode: 503, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

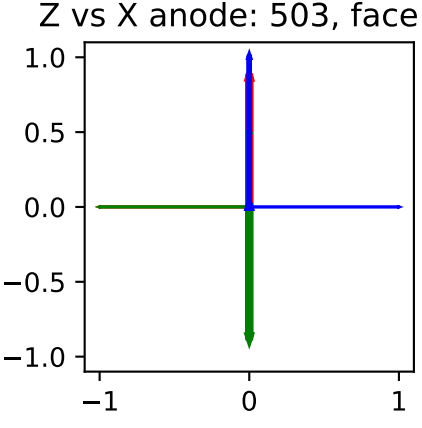
Z vs X anode: 503, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

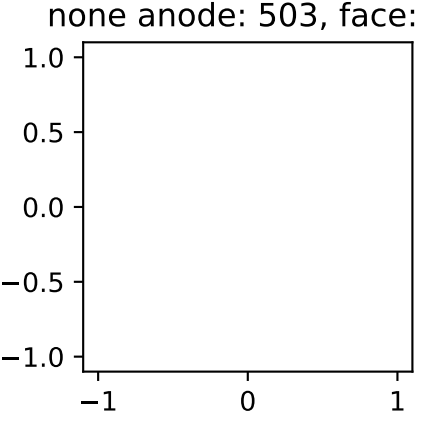
none anode: 503, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

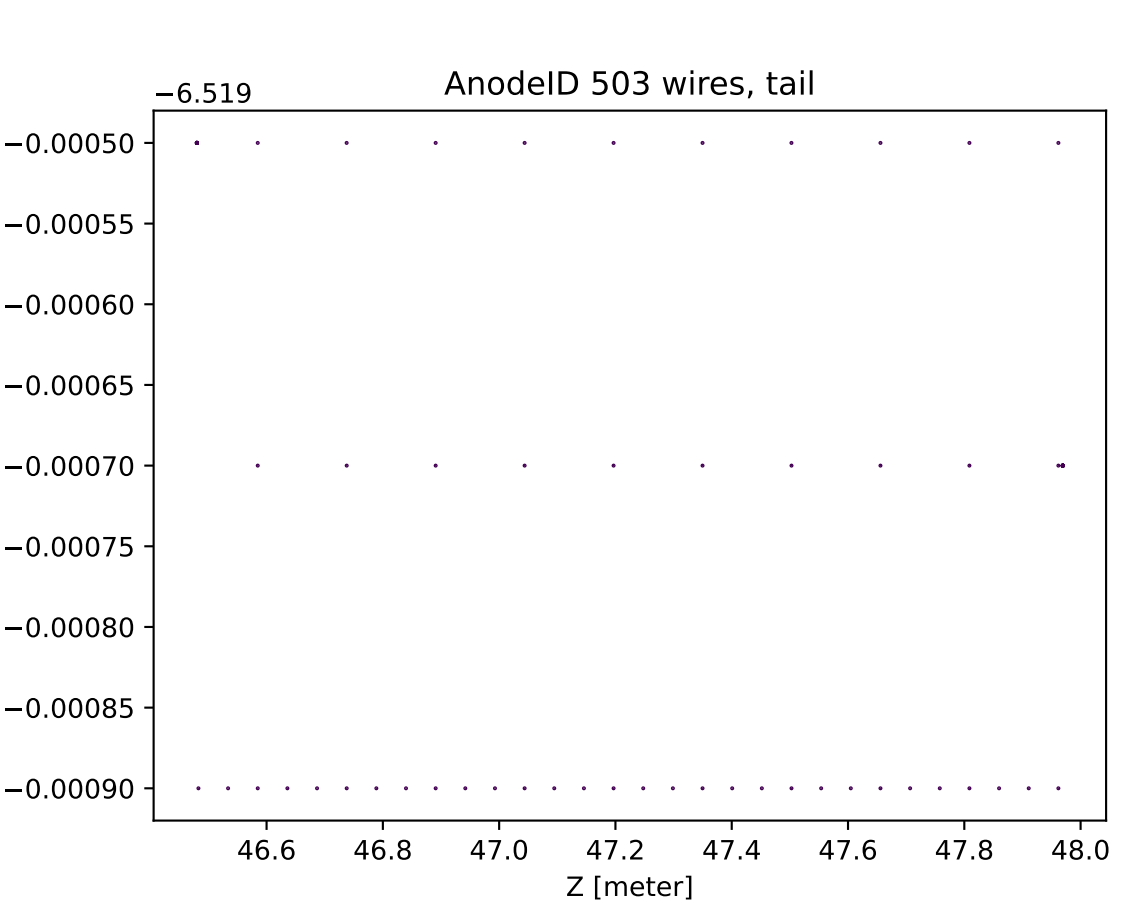
AnodeID 503 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

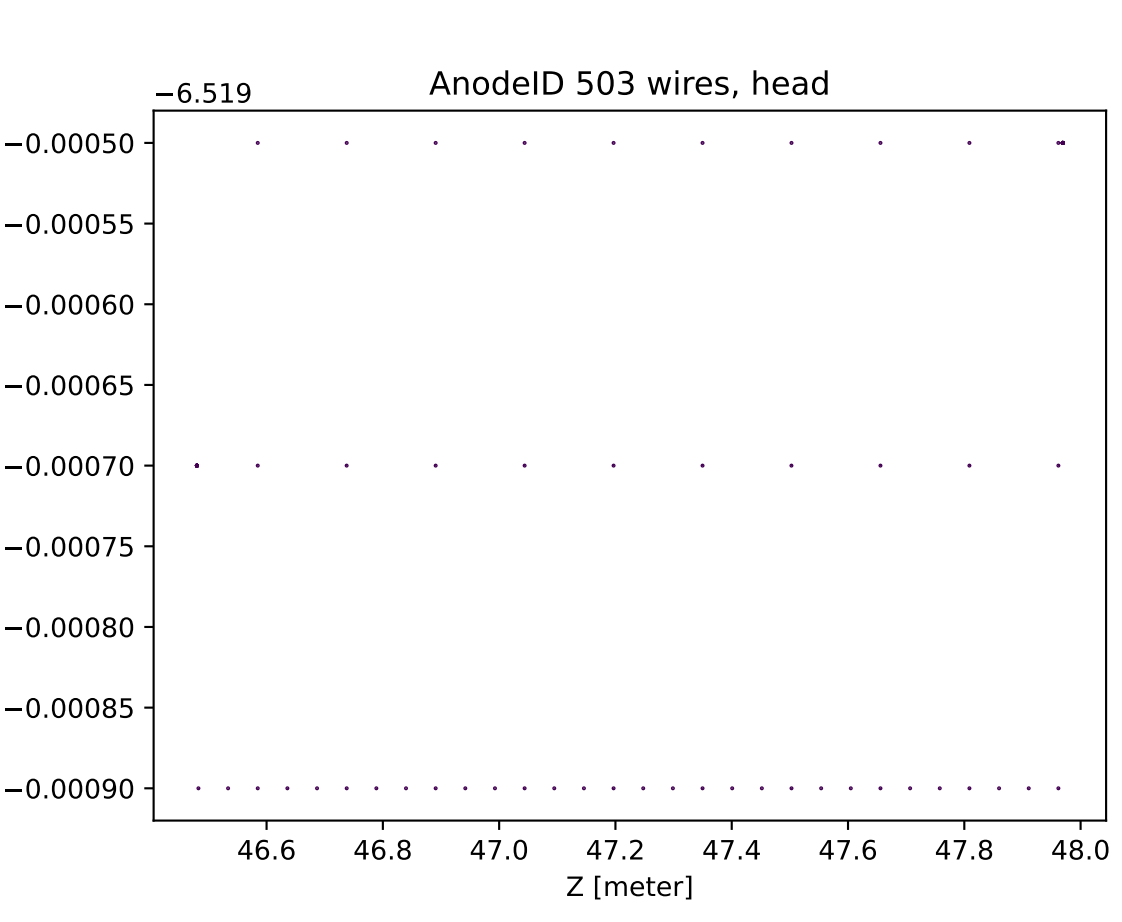
AnodeID 503 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

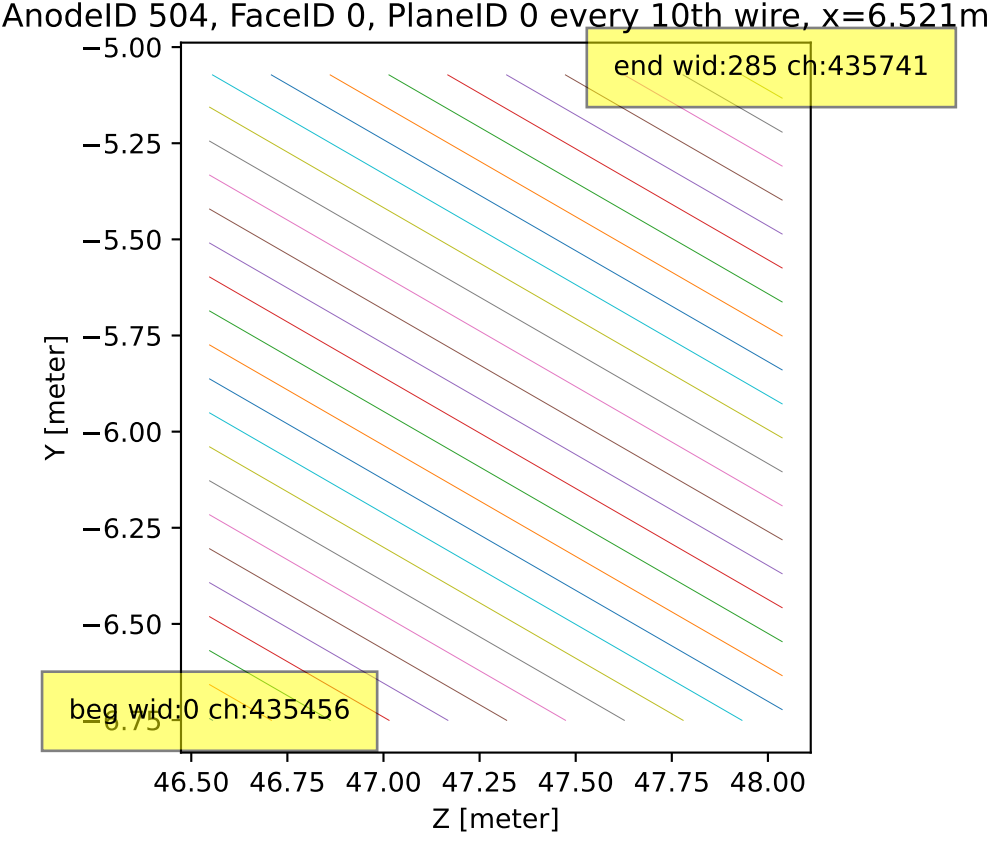
AnodeID 504, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:435741
beg wid:0 ch:435456
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

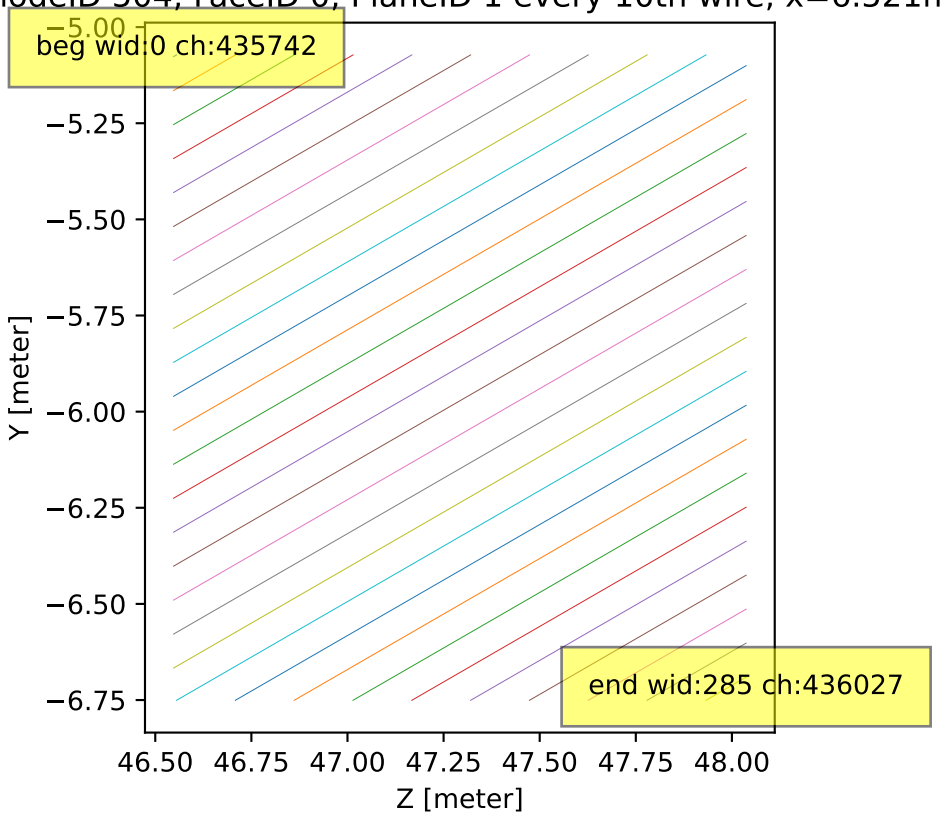
AnodeID 504, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:435742
end wid:285 ch:436027
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

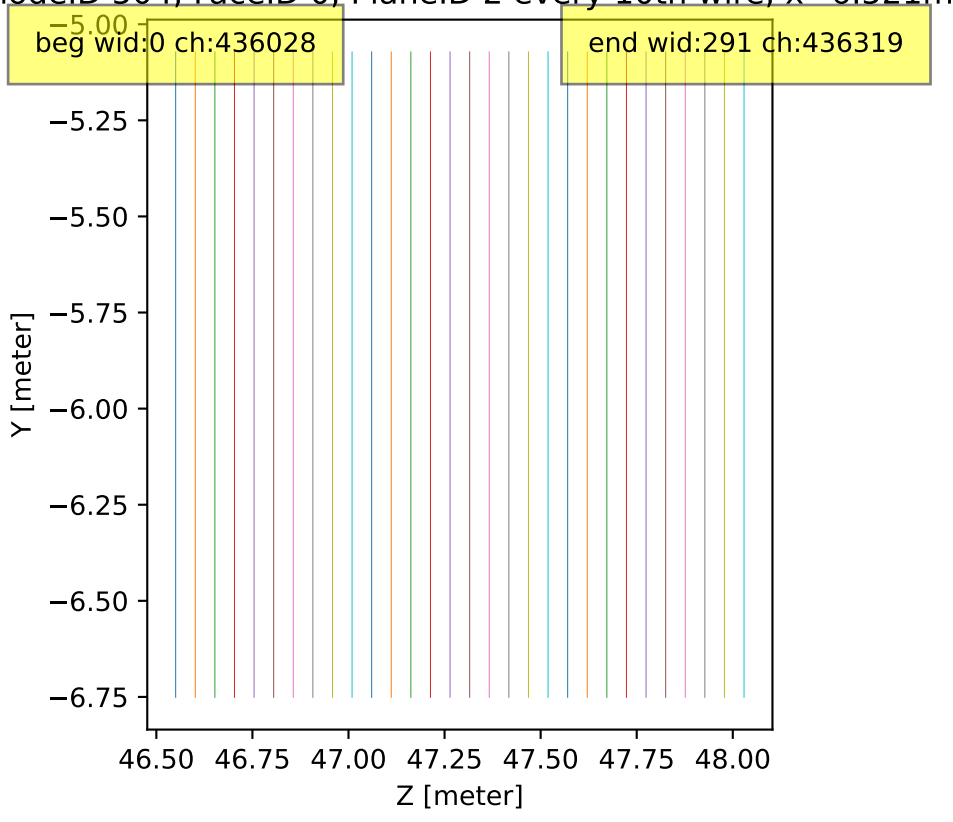
AnodeID 504, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:436028
end wid:291 ch:436319
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

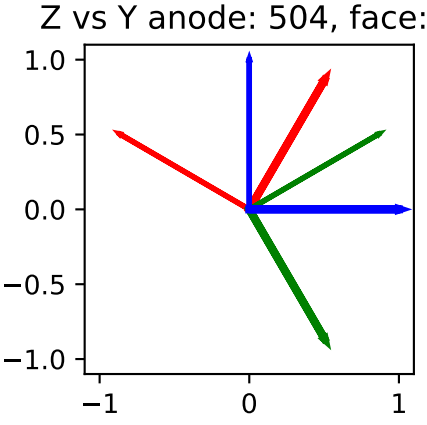
Z vs Y anode: 504, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

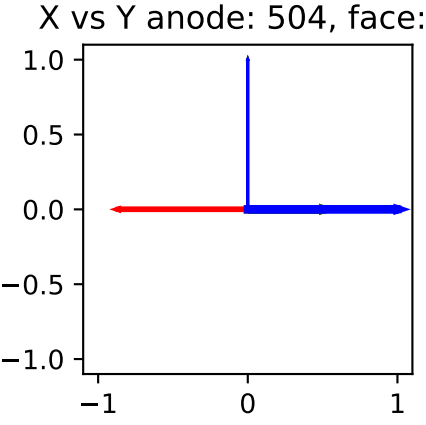
X vs Y anode: 504, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

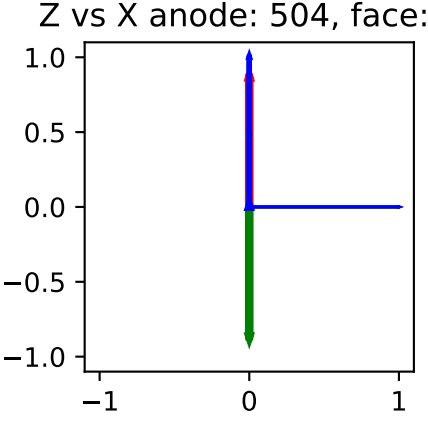
Z vs X anode: 504, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

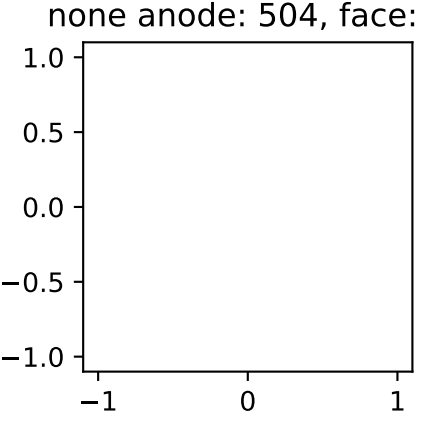
none anode: 504, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

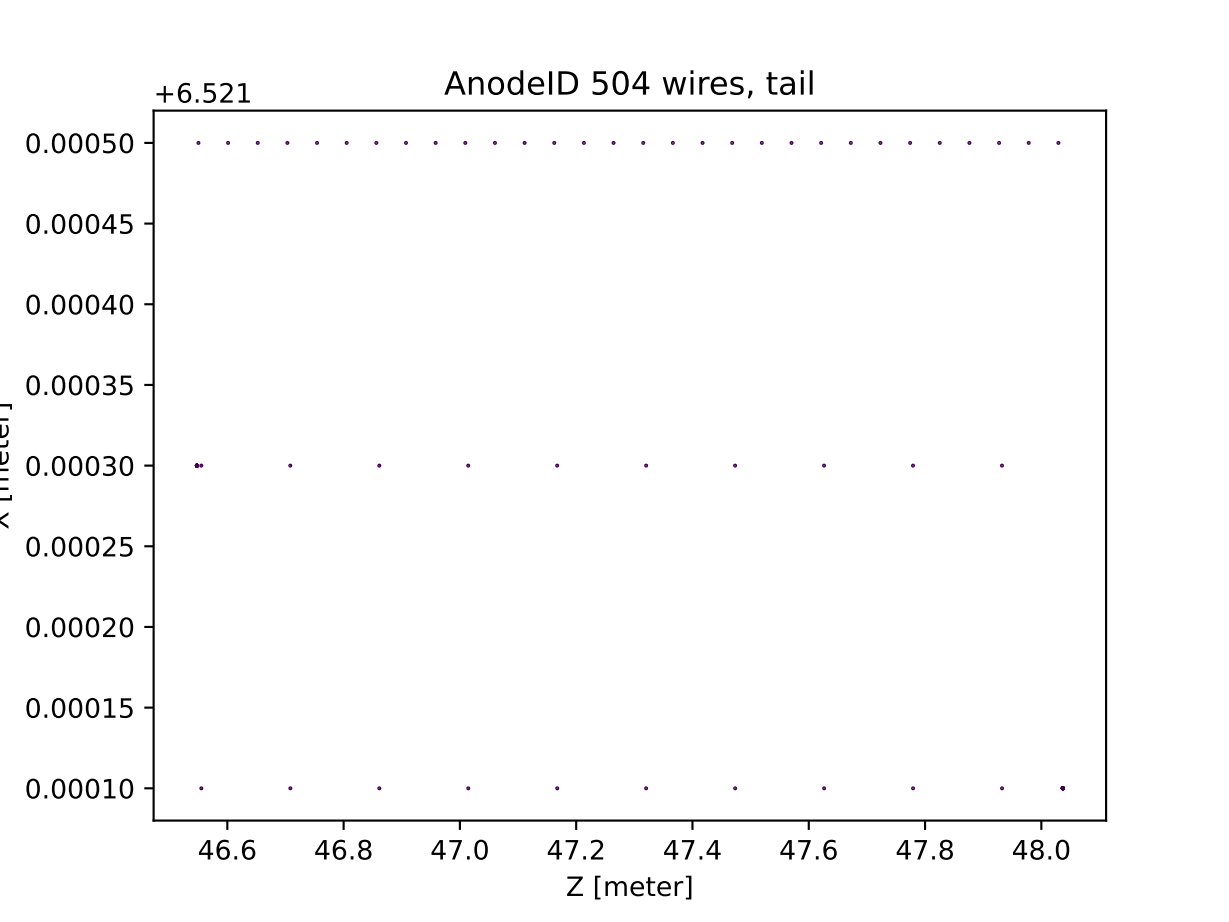
AnodeID 504 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

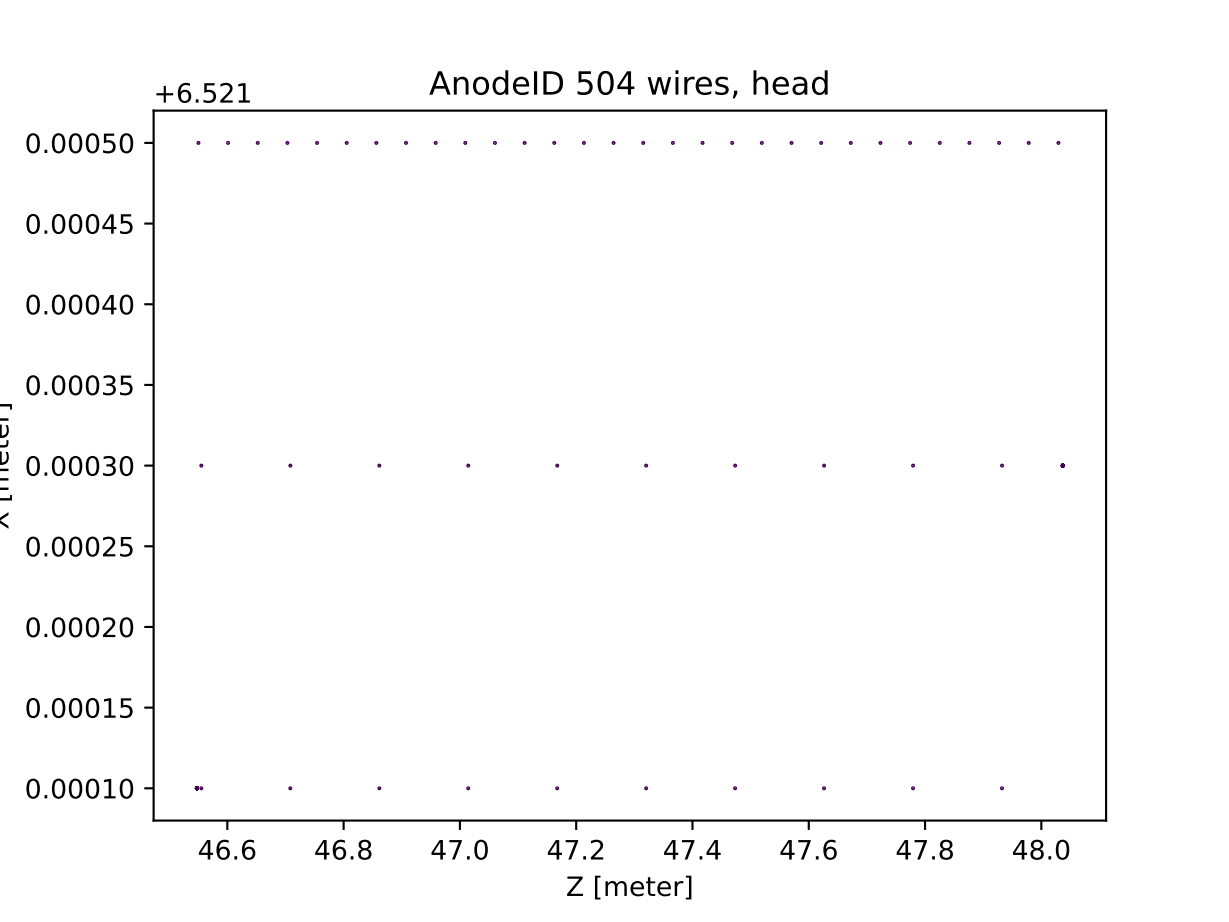
AnodeID 504 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

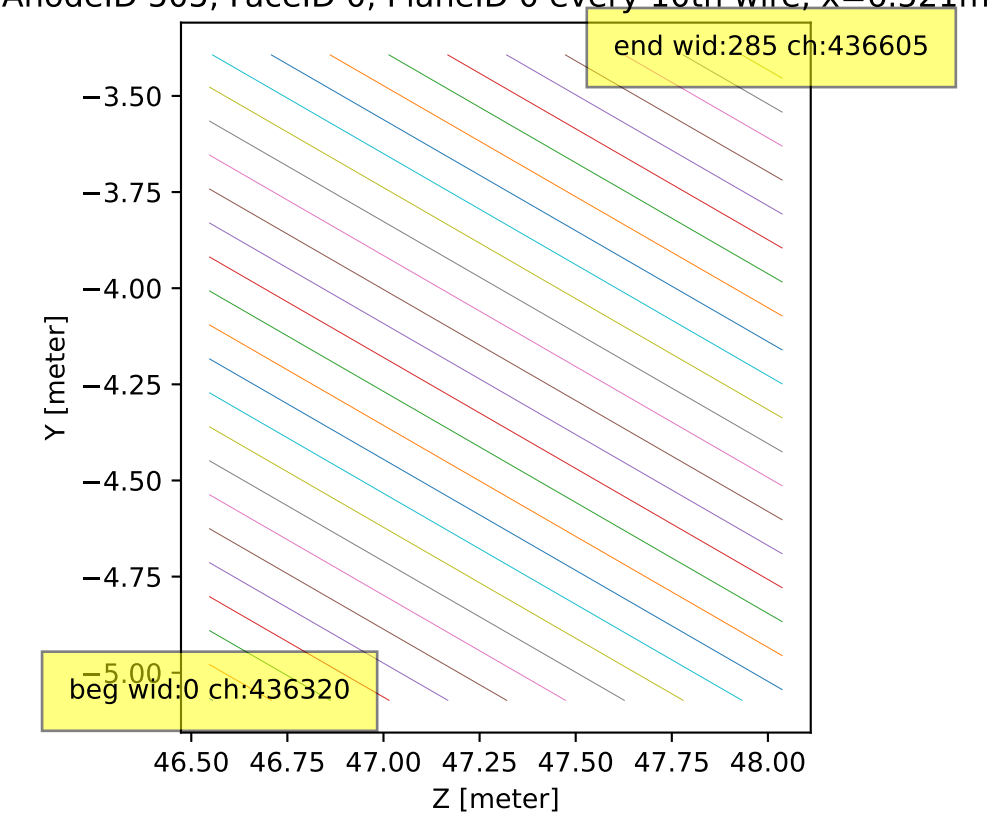
AnodeID 505, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:436605
beg wid:0 ch:436320
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

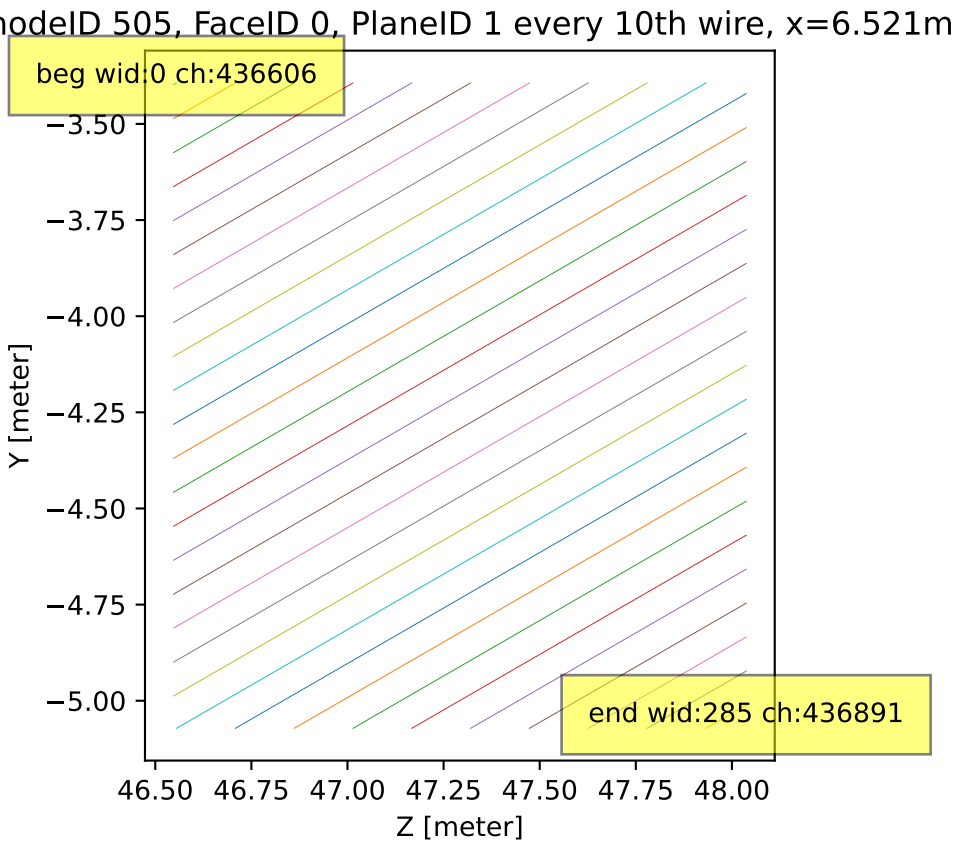
AnodeID 505, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:436606
end wid:285 ch:436891
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

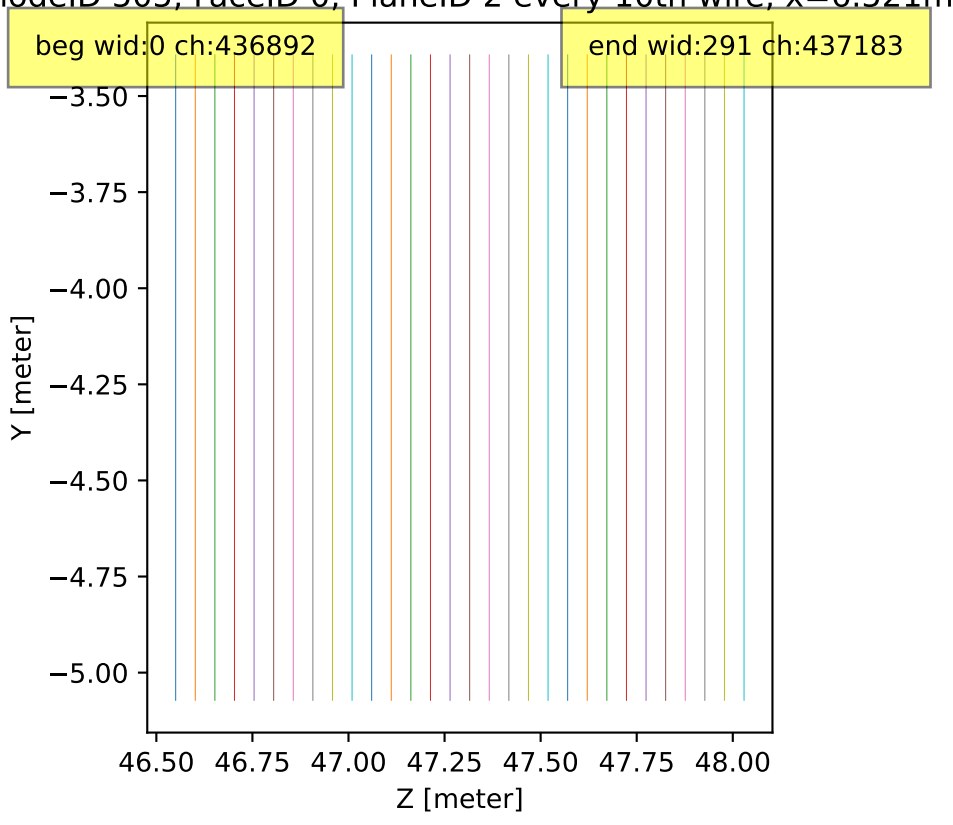
AnodeID 505, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:436892
end wid:291 ch:437183
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

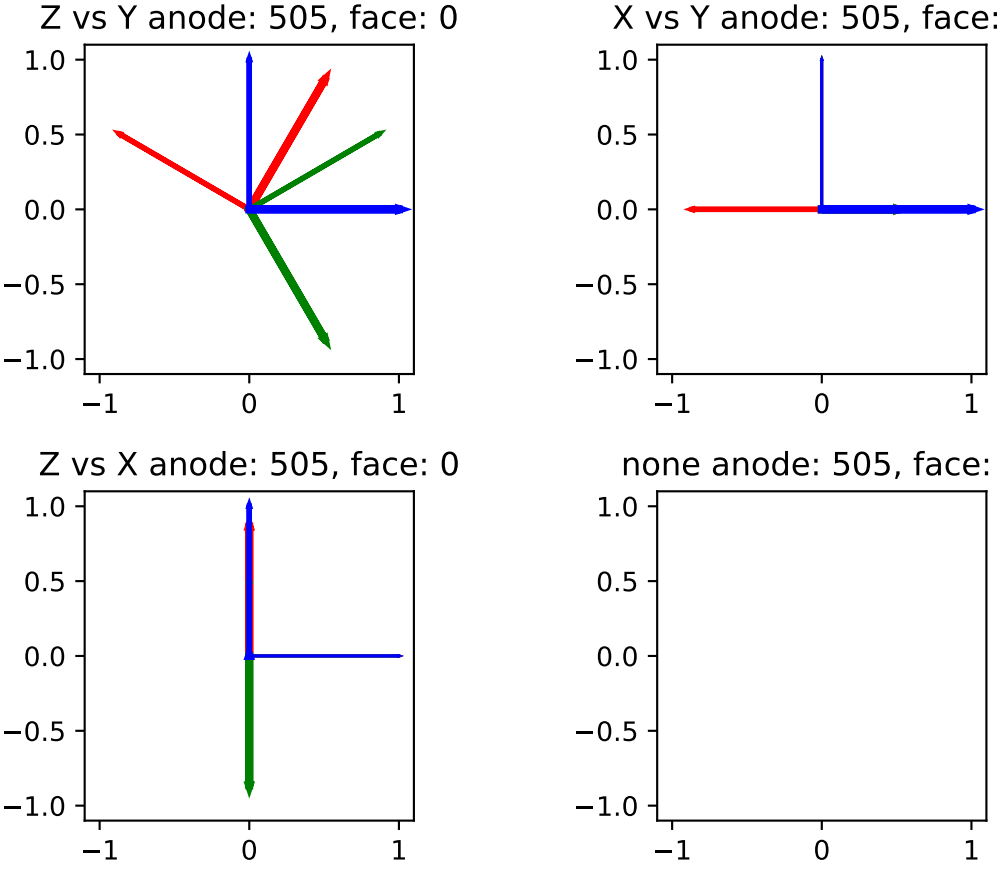
Z vs Y anode: 505, face: 0
X vs Y anode: 505, face: 0
Z vs X anode: 505, face: 0
none anode: 505, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

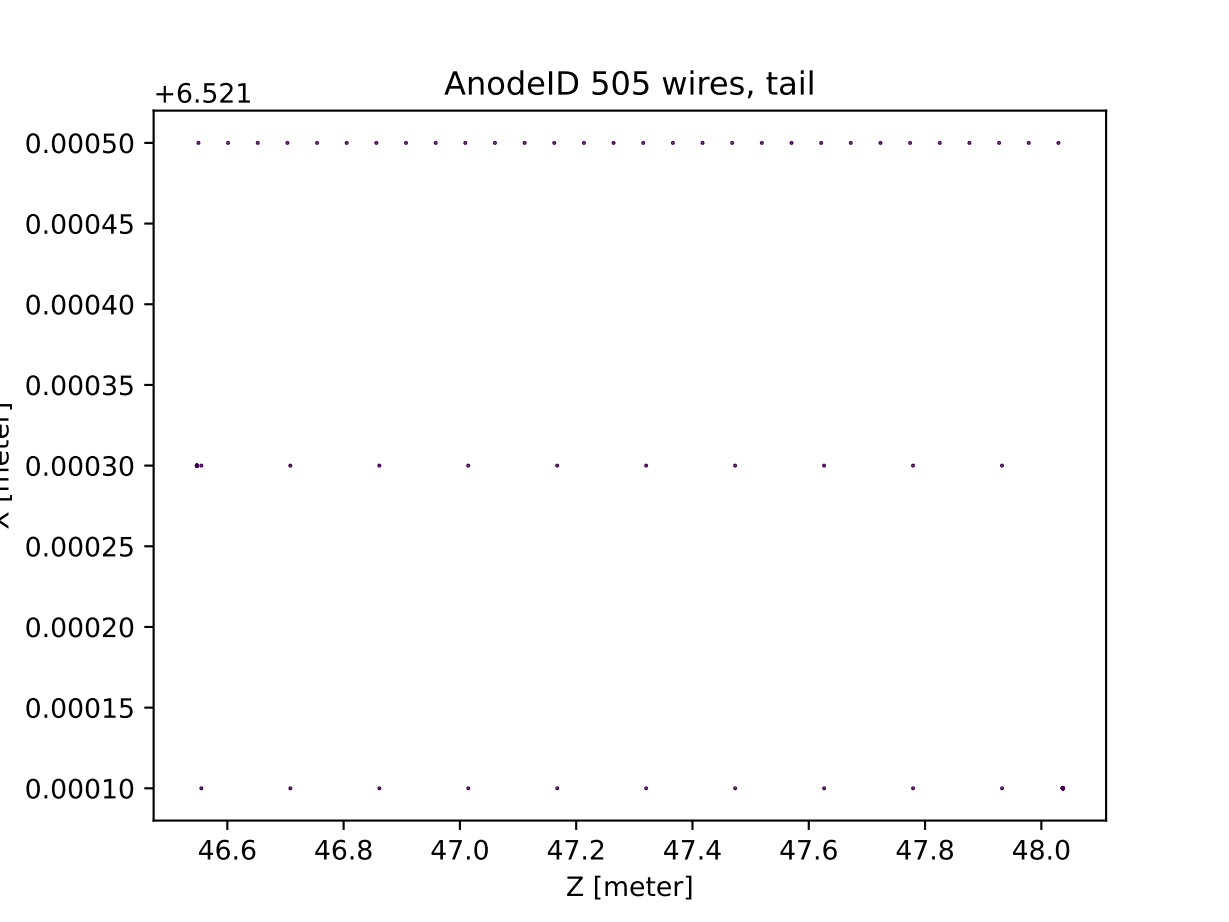
AnodeID 505 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

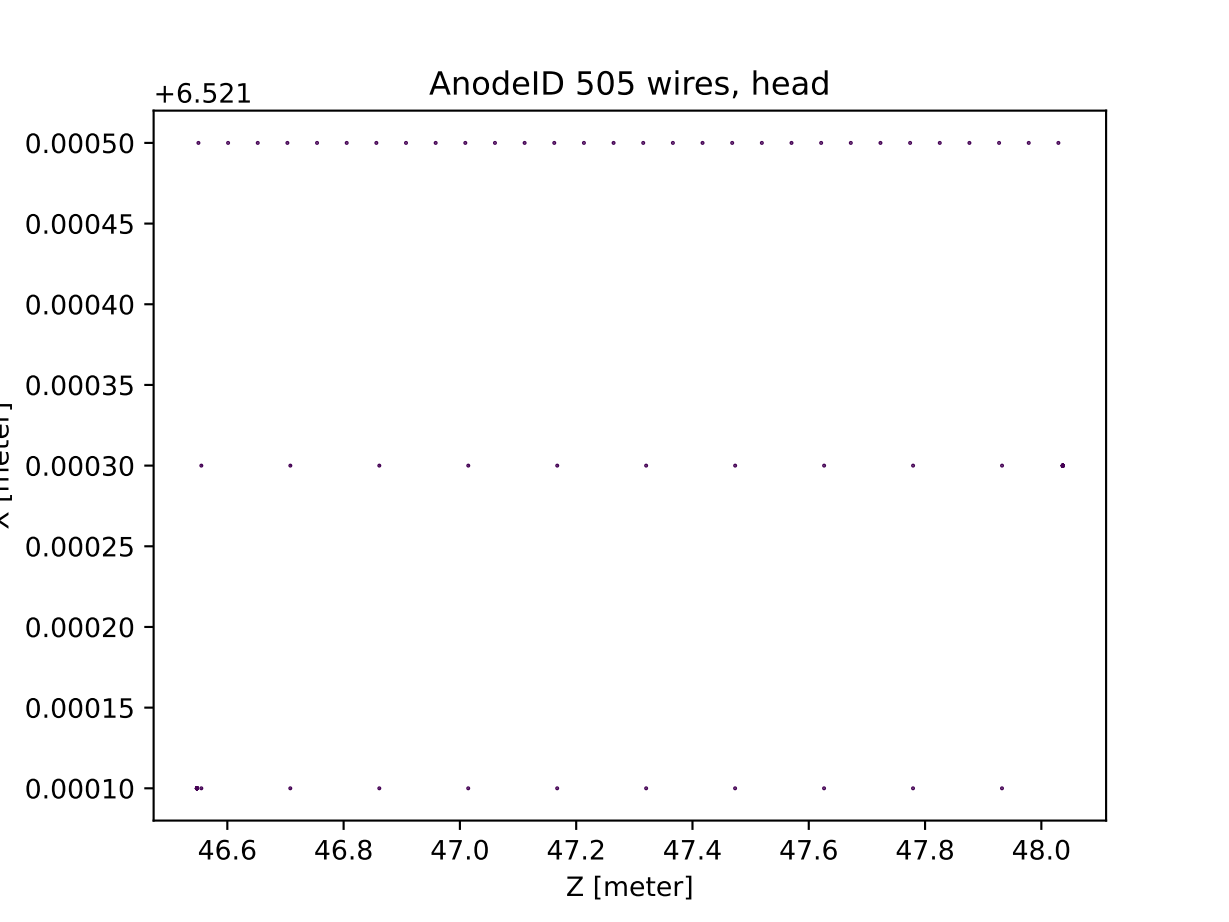
AnodeID 505 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

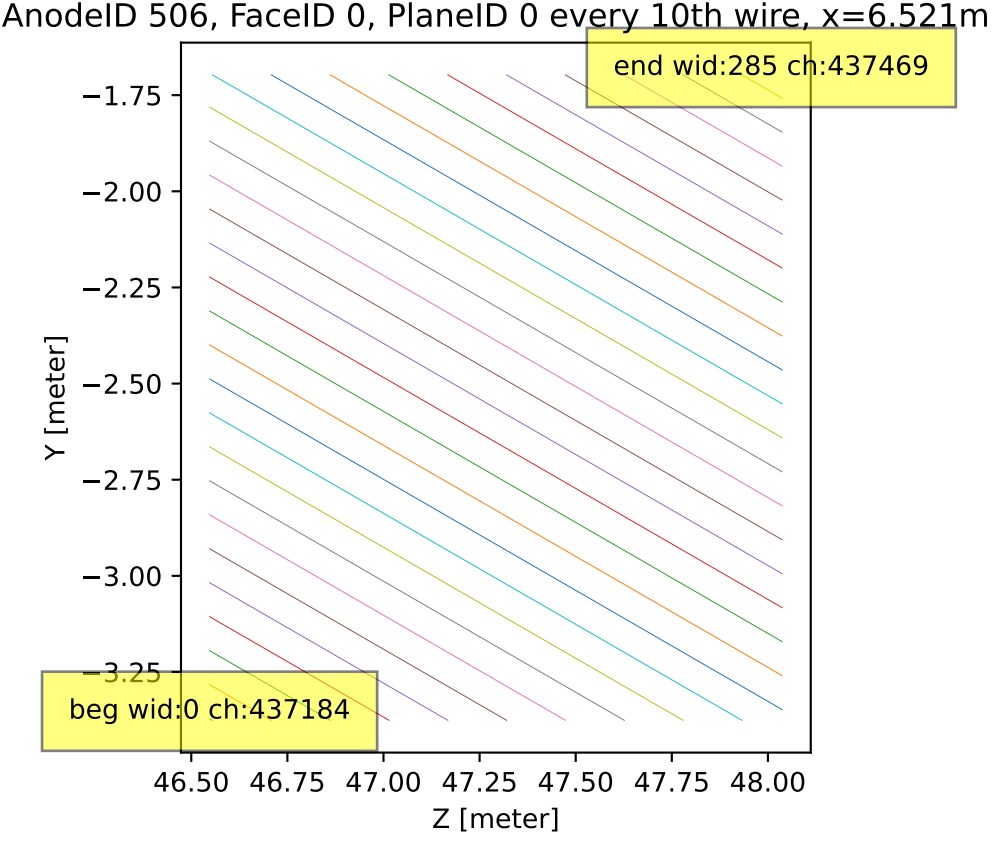
AnodeID 506, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:437469
beg wid:0 ch:437184
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

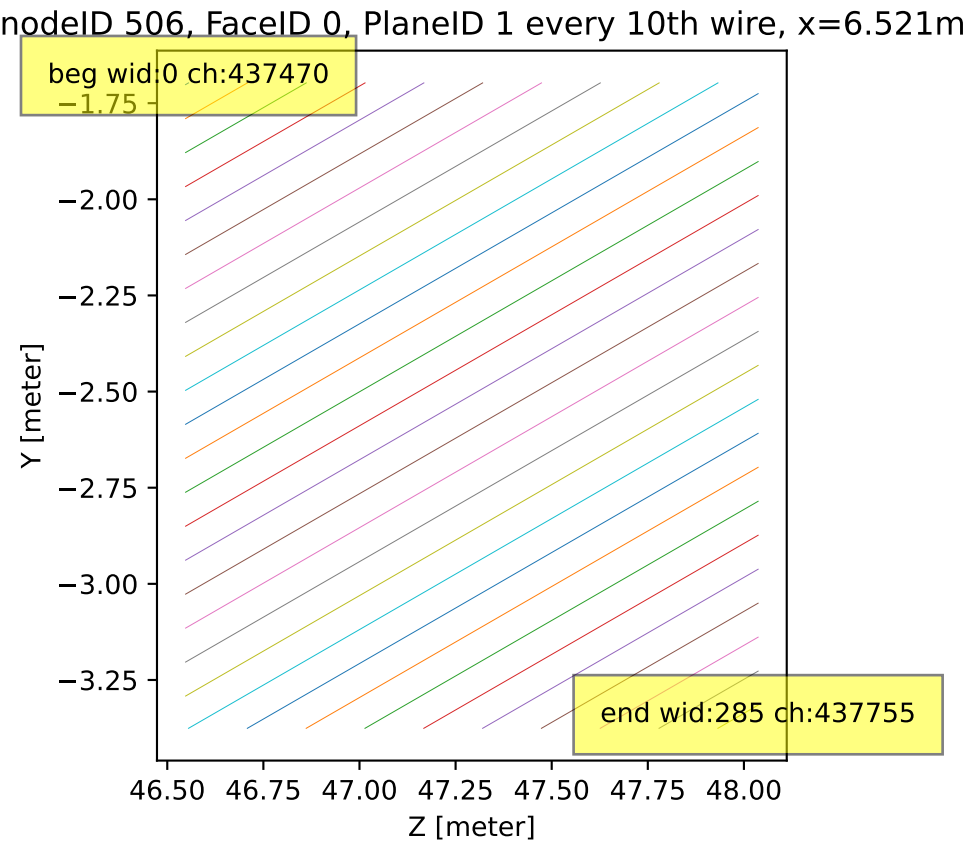
AnodeID 506, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:437470
end wid:285 ch:437755
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

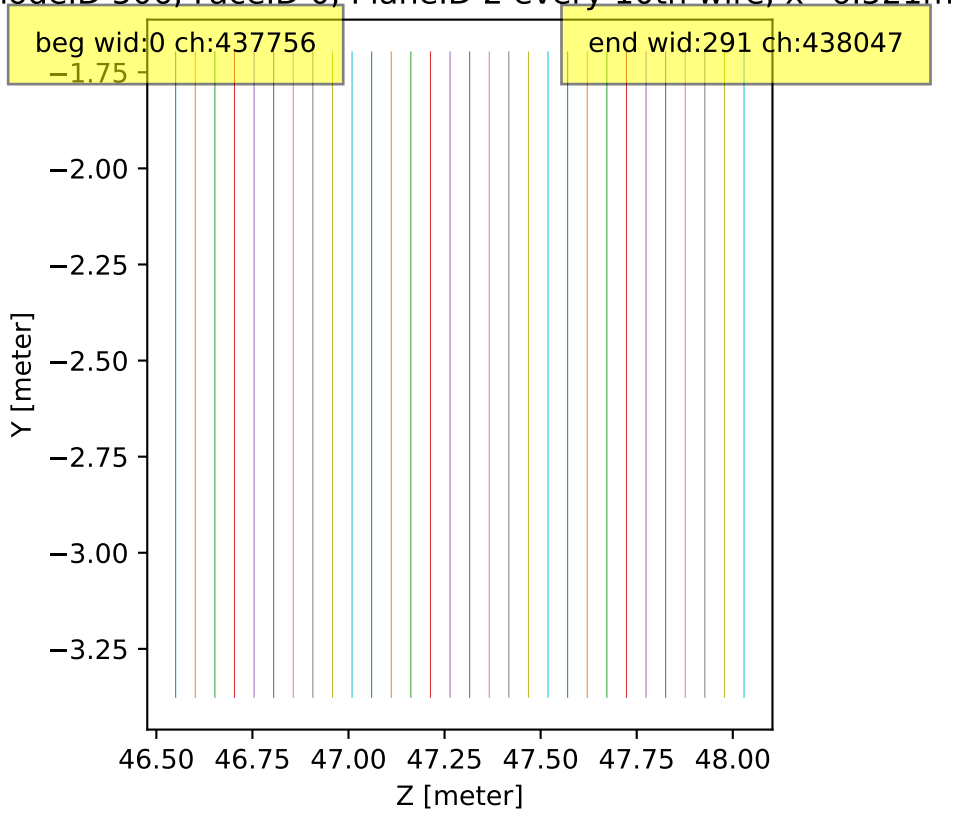
AnodeID 506, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:437756
end wid:291 ch:438047
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

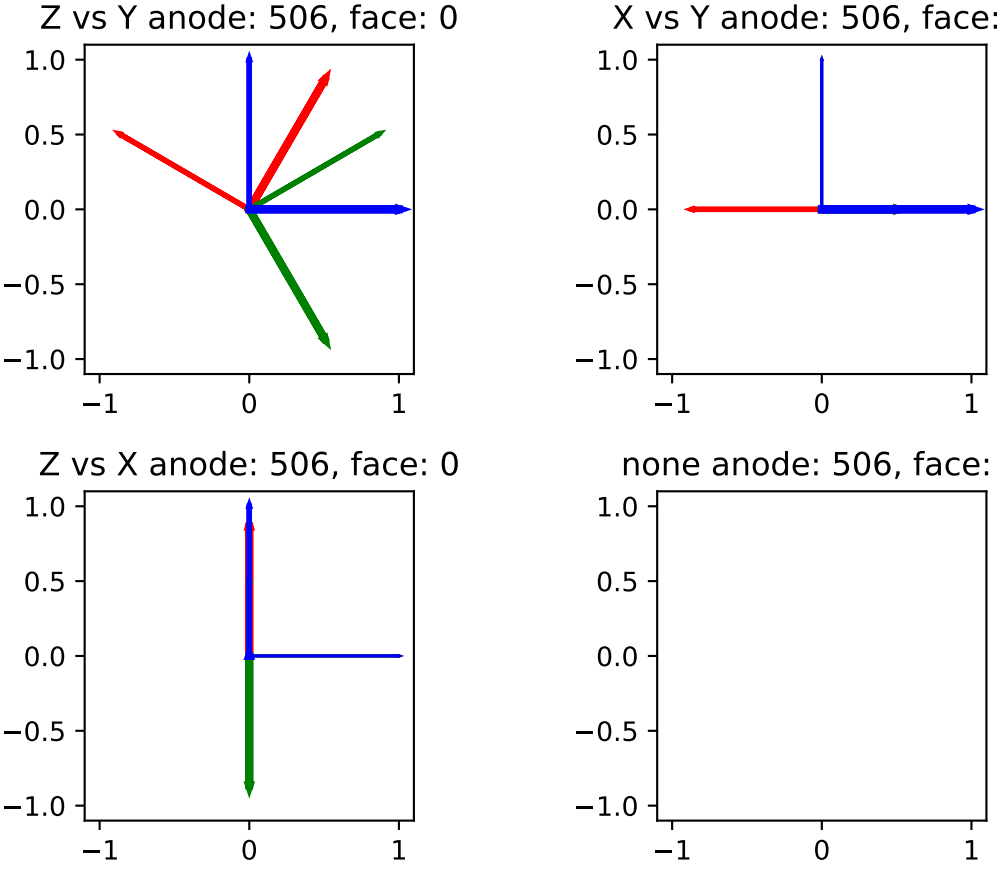
Z vs Y anode: 506, face: 0
X vs Y anode: 506, face: 0
Z vs X anode: 506, face: 0
none anode: 506, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

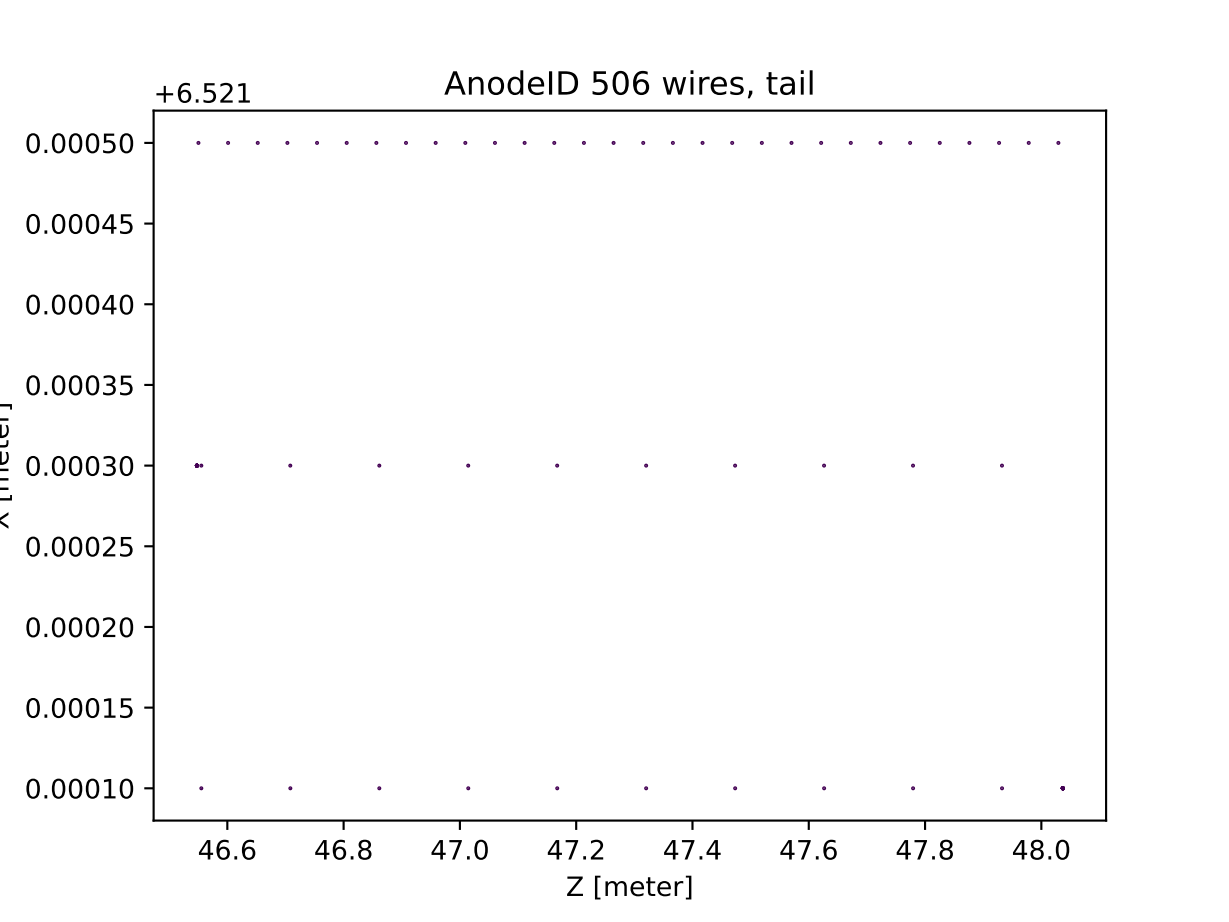
AnodeID 506 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

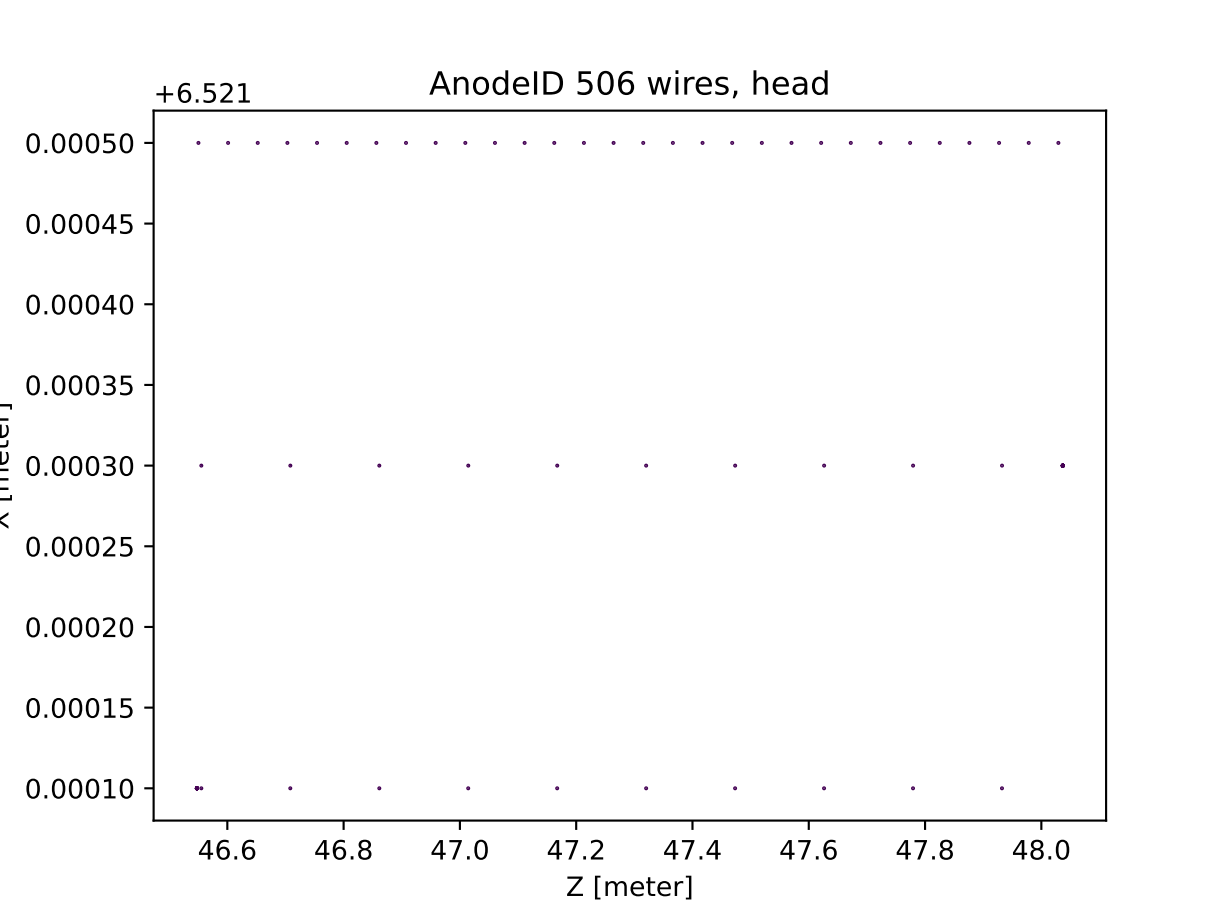
AnodeID 506 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

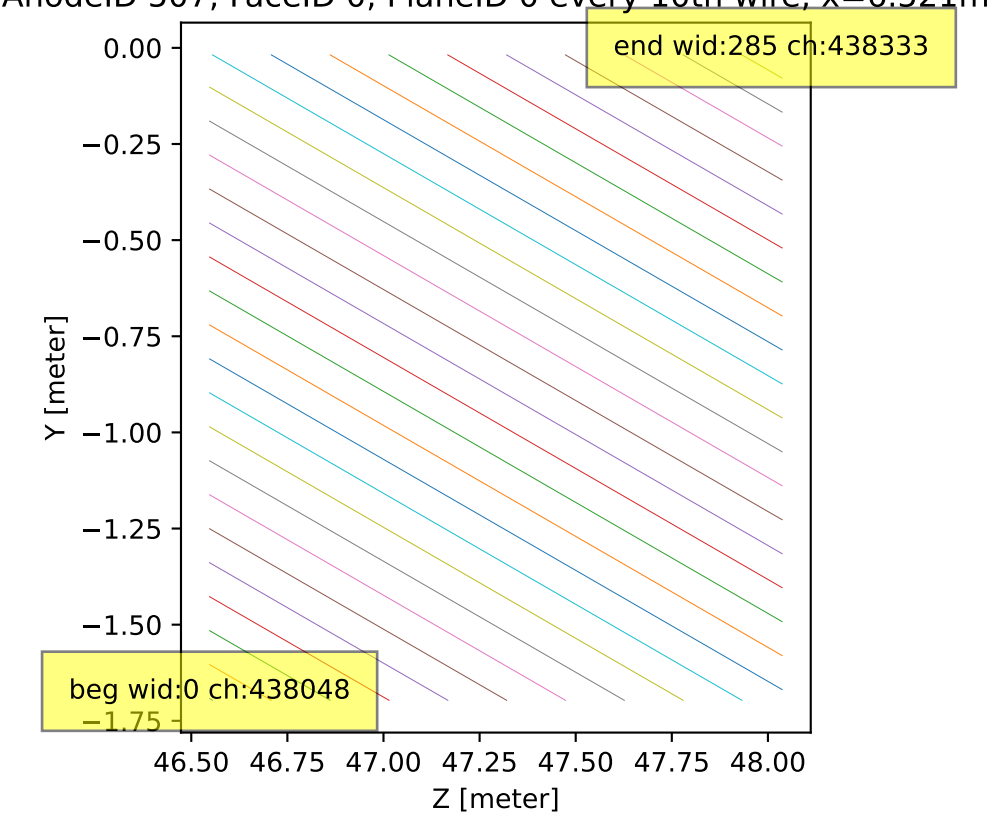
AnodeID 507, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:438333
beg wid:0 ch:438048
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

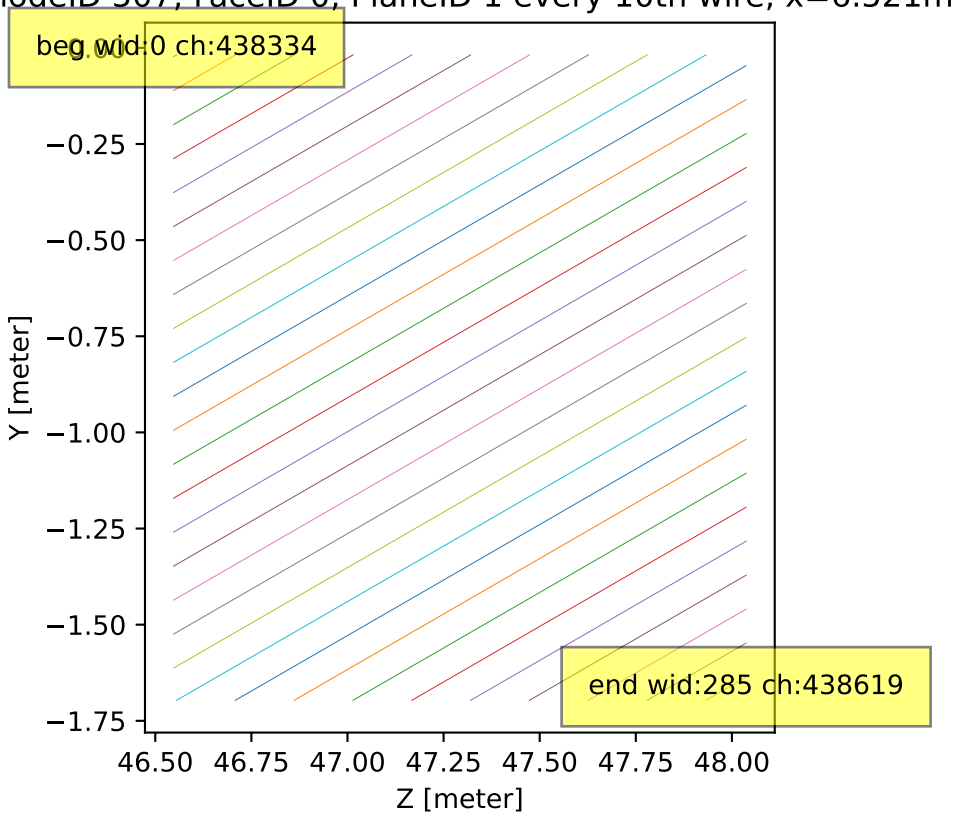
AnodeID 507, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:438334
end wid:285 ch:438619
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

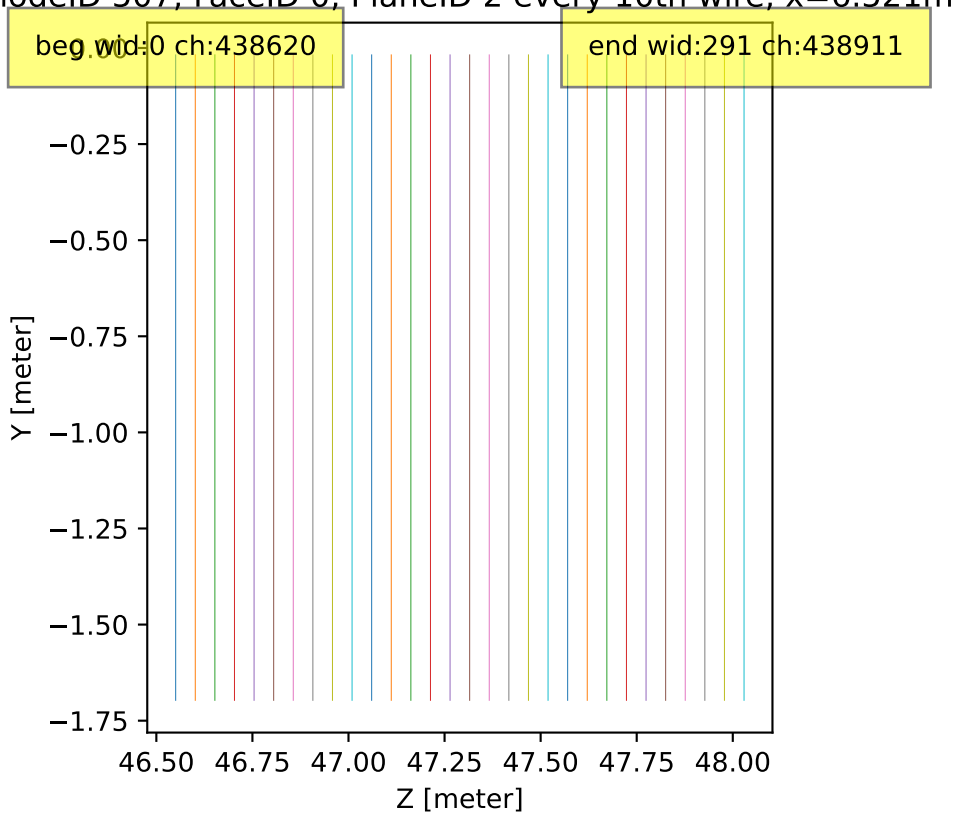
AnodeID 507, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:438620
end wid:291 ch:438911
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

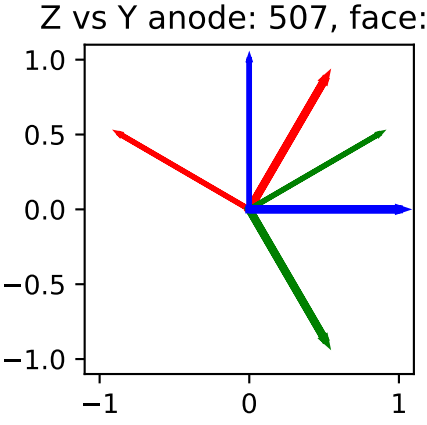
Z vs Y anode: 507, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

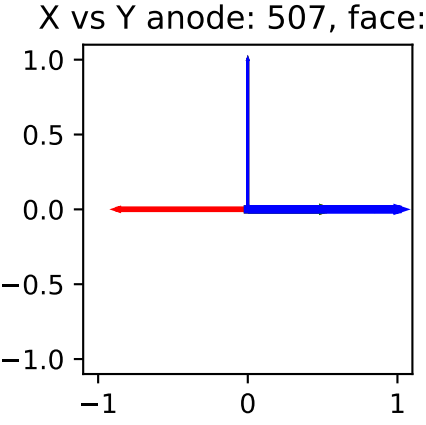
X vs Y anode: 507, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

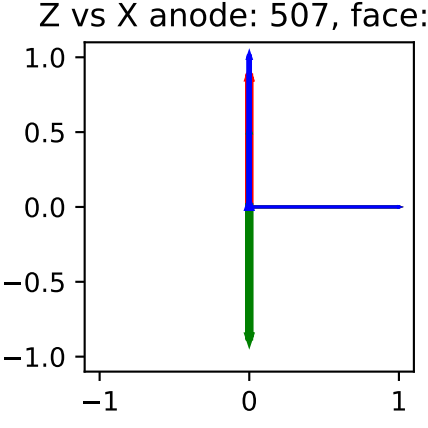
Z vs X anode: 507, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

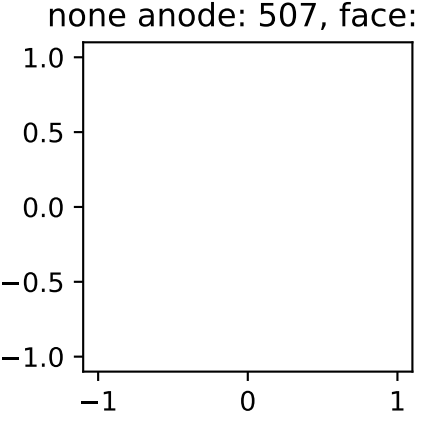
none anode: 507, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

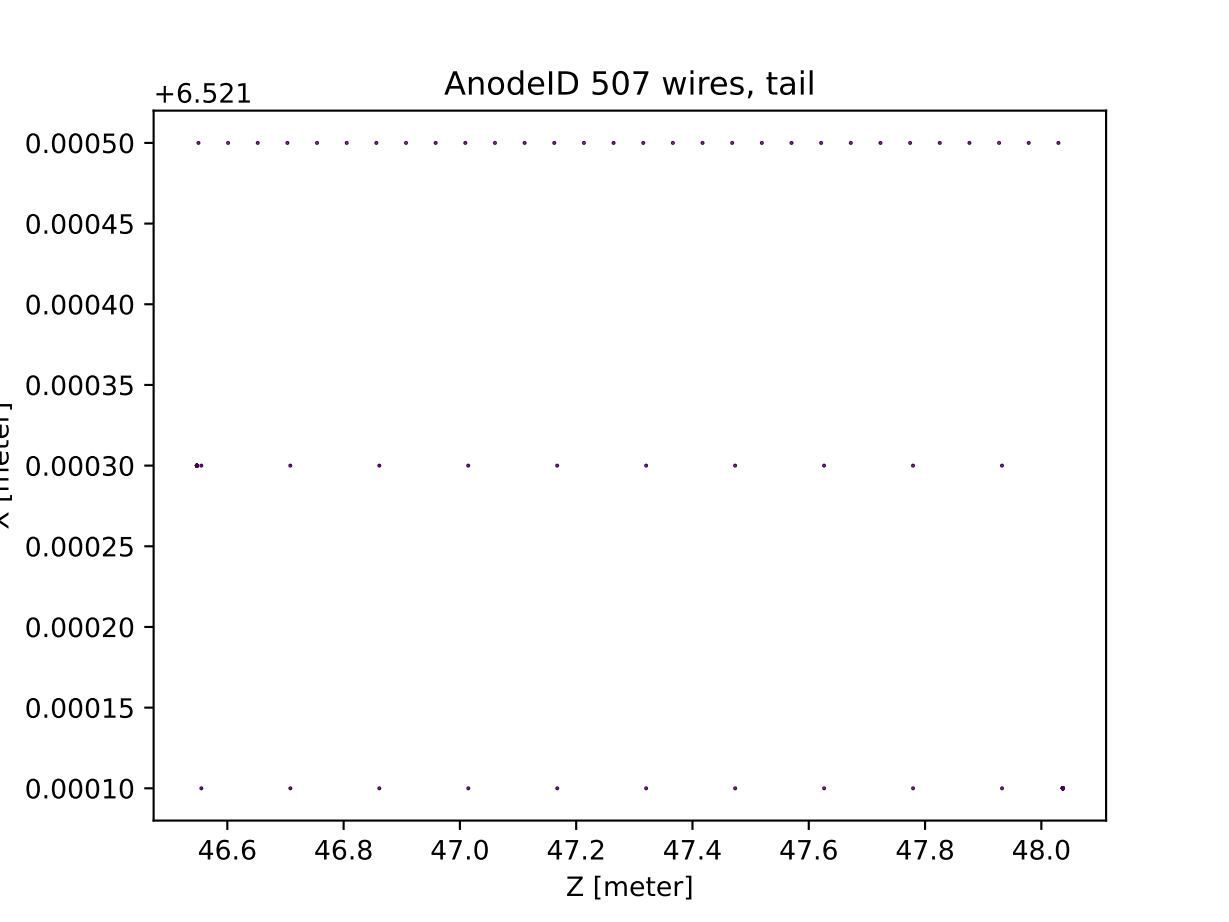
AnodeID 507 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

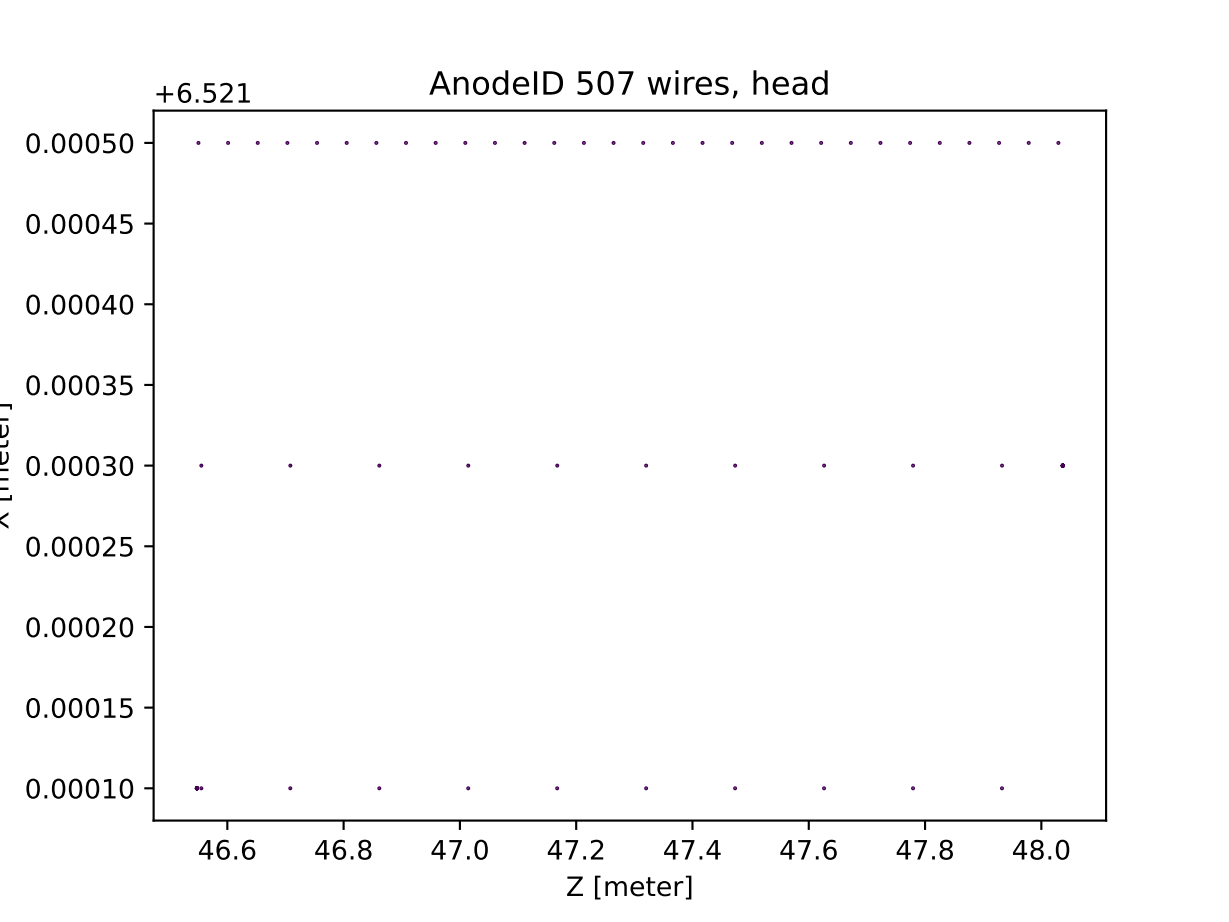
AnodeID 507 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

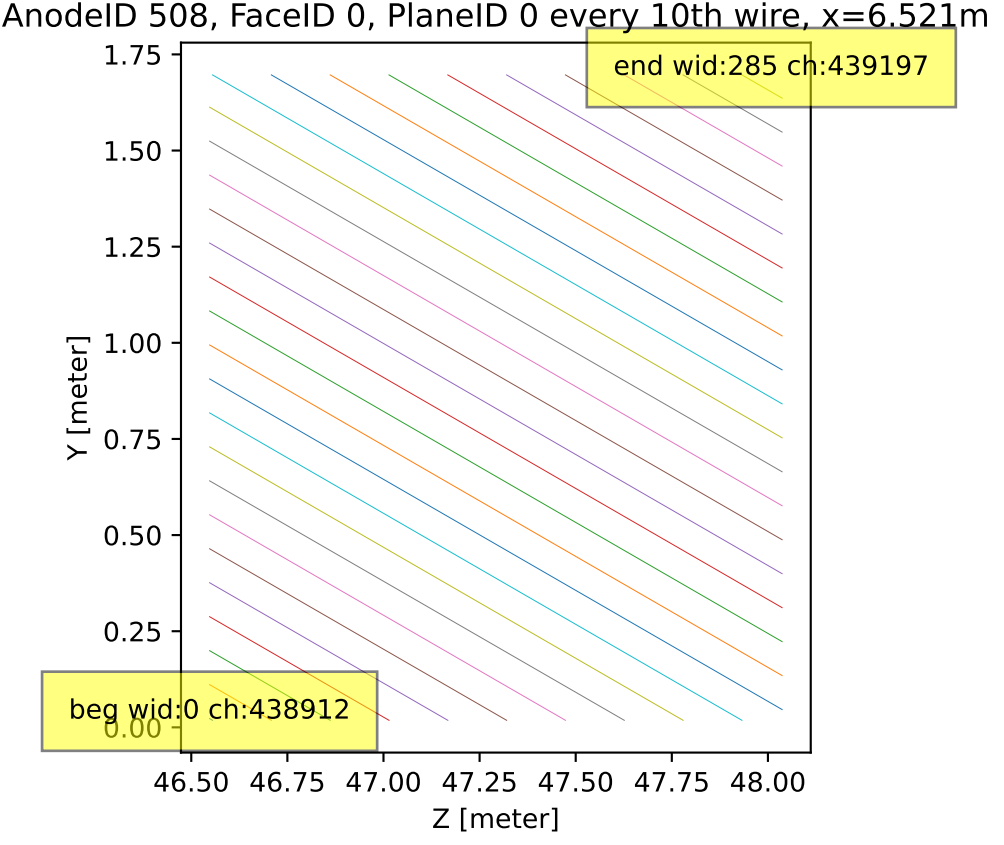
AnodeID 508, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:439197
beg wid:0 ch:438912
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00

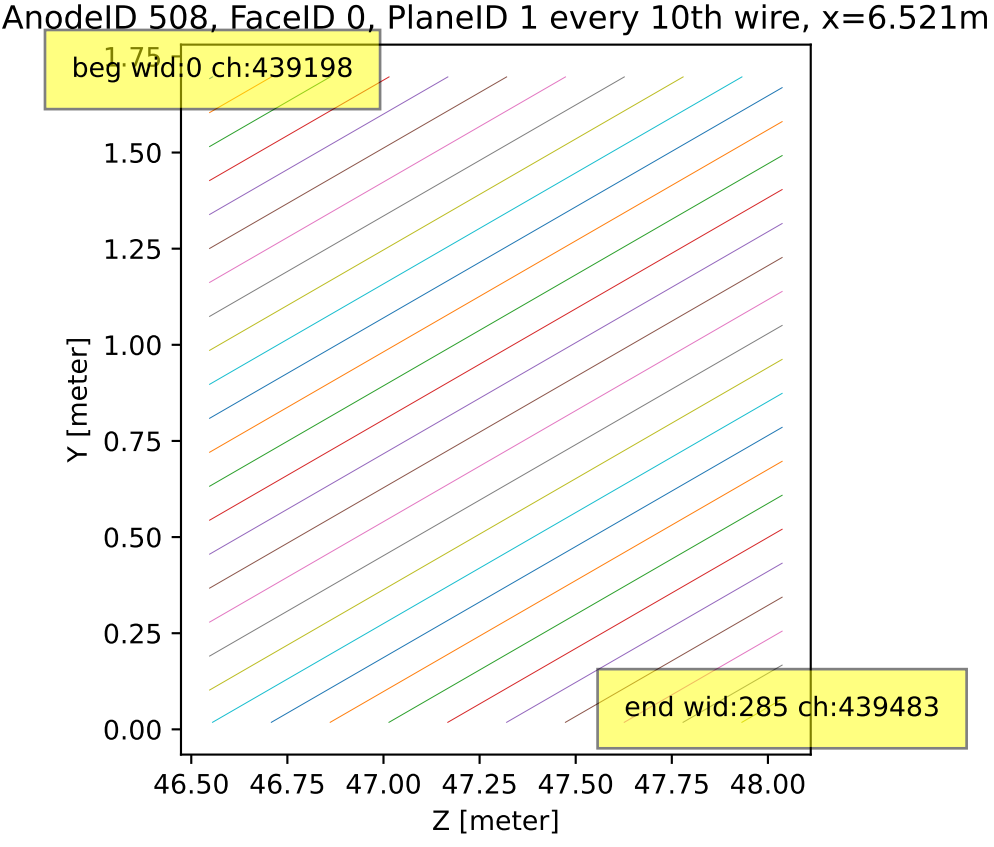
AnodeID 508, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:439198
end wid:285 ch:439483
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

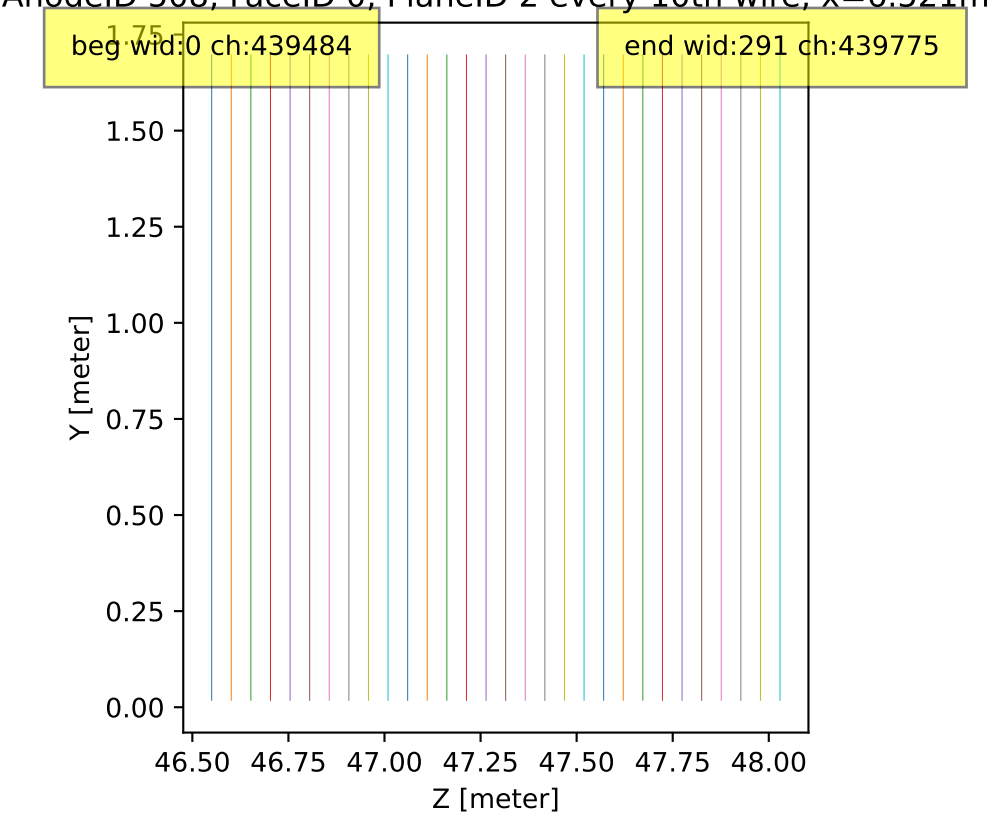
AnodeID 508, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:439484
end wid:291 ch:439775
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

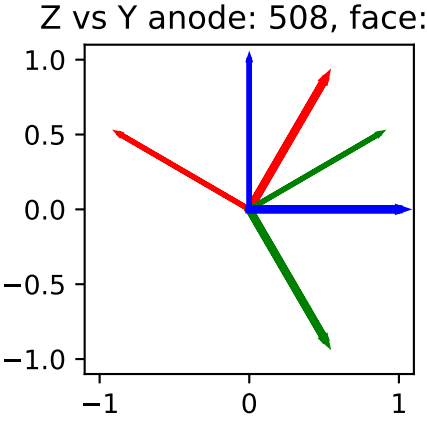
Z vs Y anode: 508, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

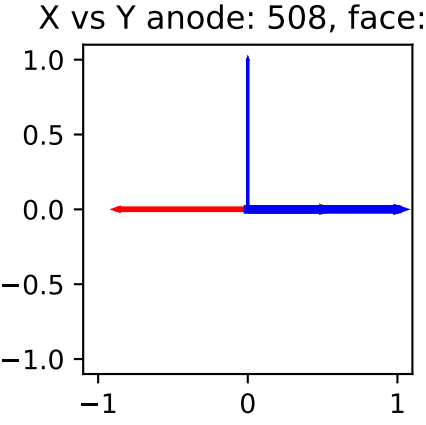
X vs Y anode: 508, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

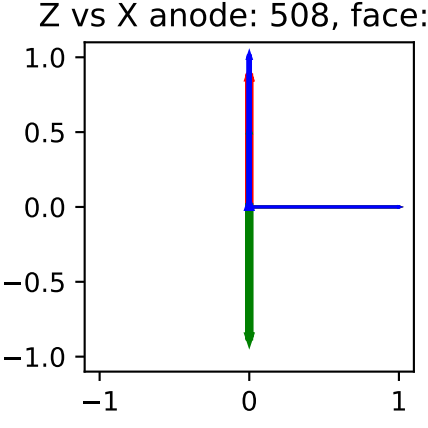
Z vs X anode: 508, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

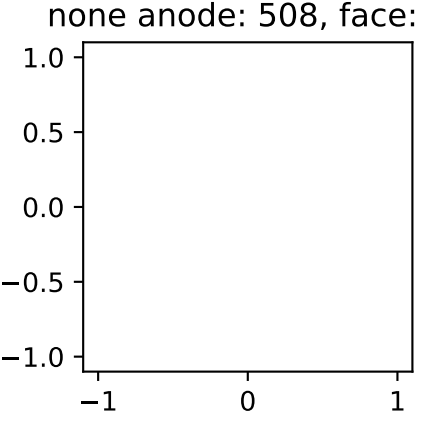
none anode: 508, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

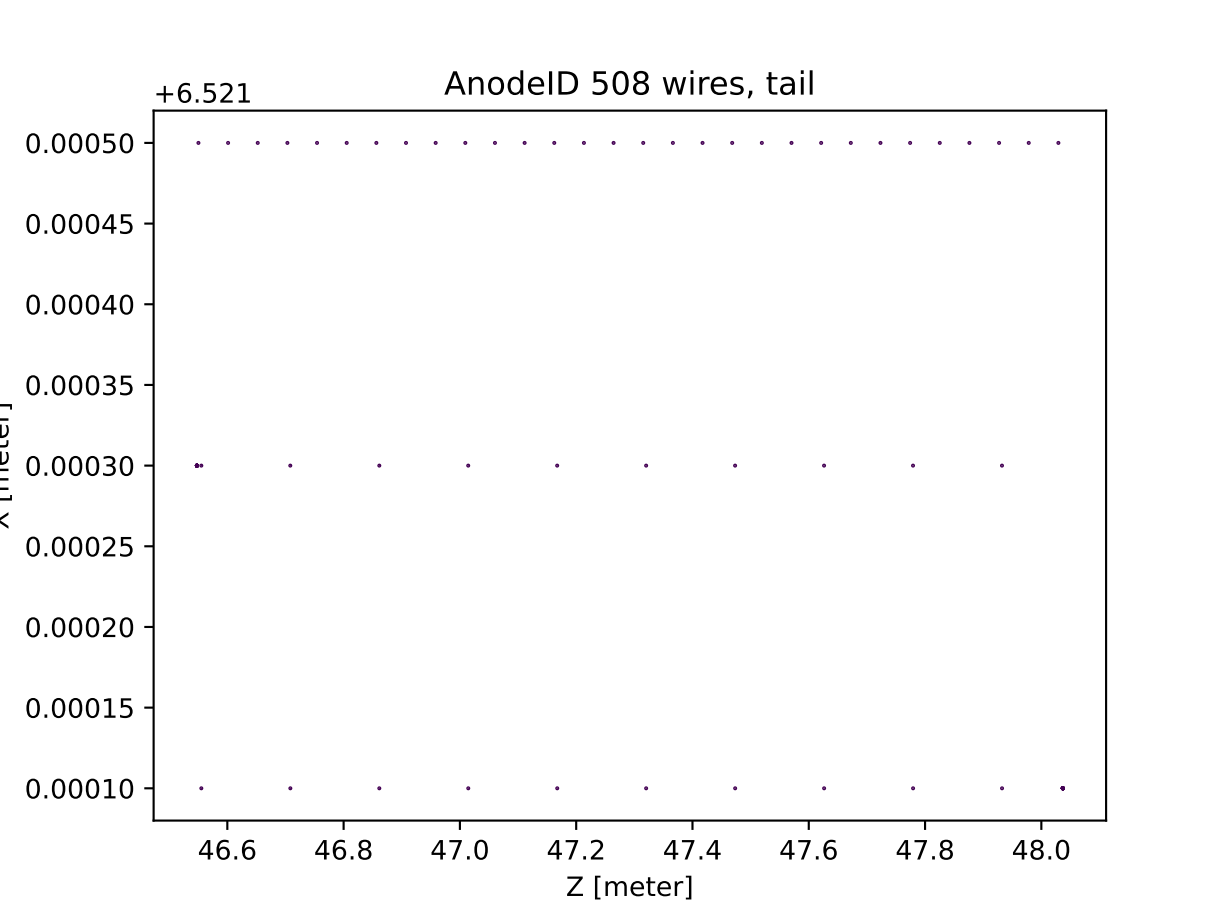
AnodeID 508 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

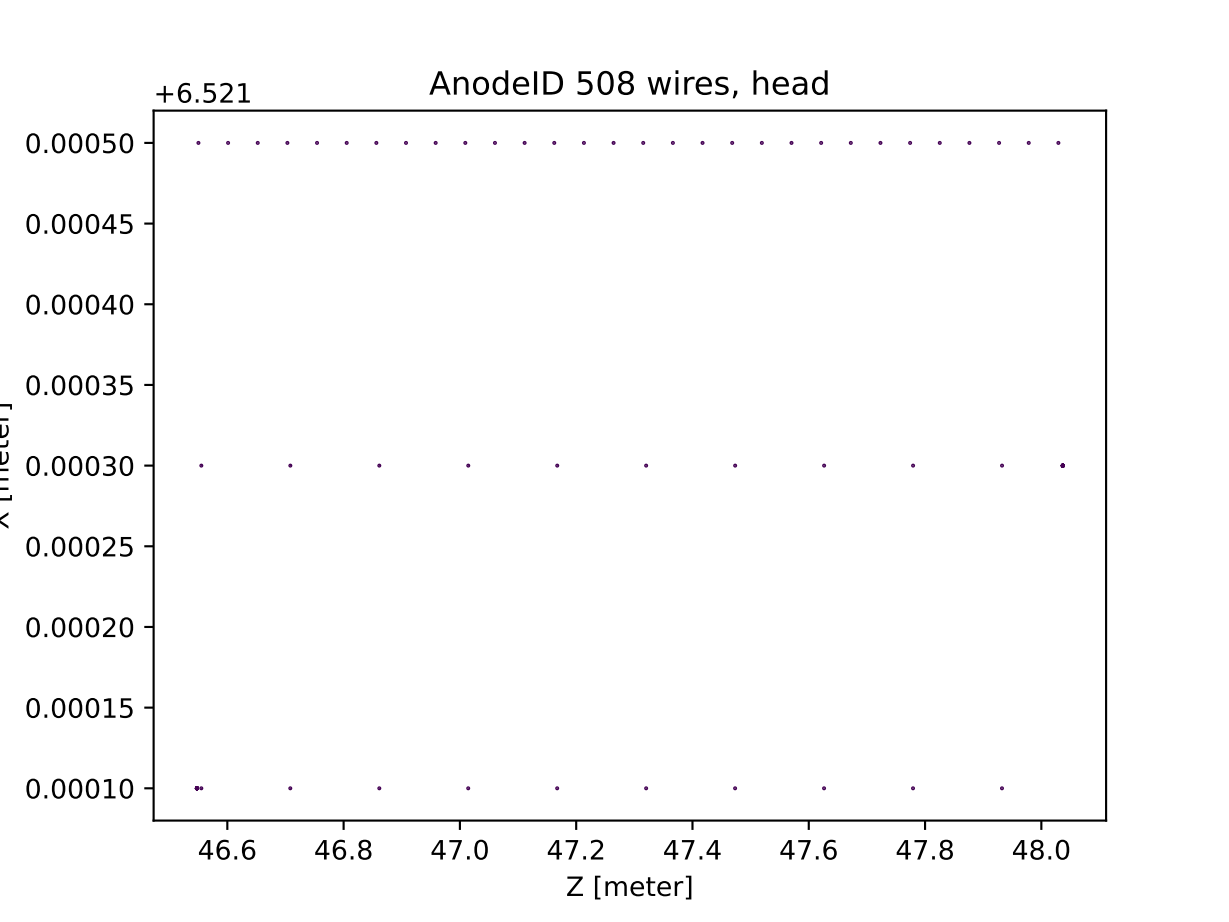
AnodeID 508 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

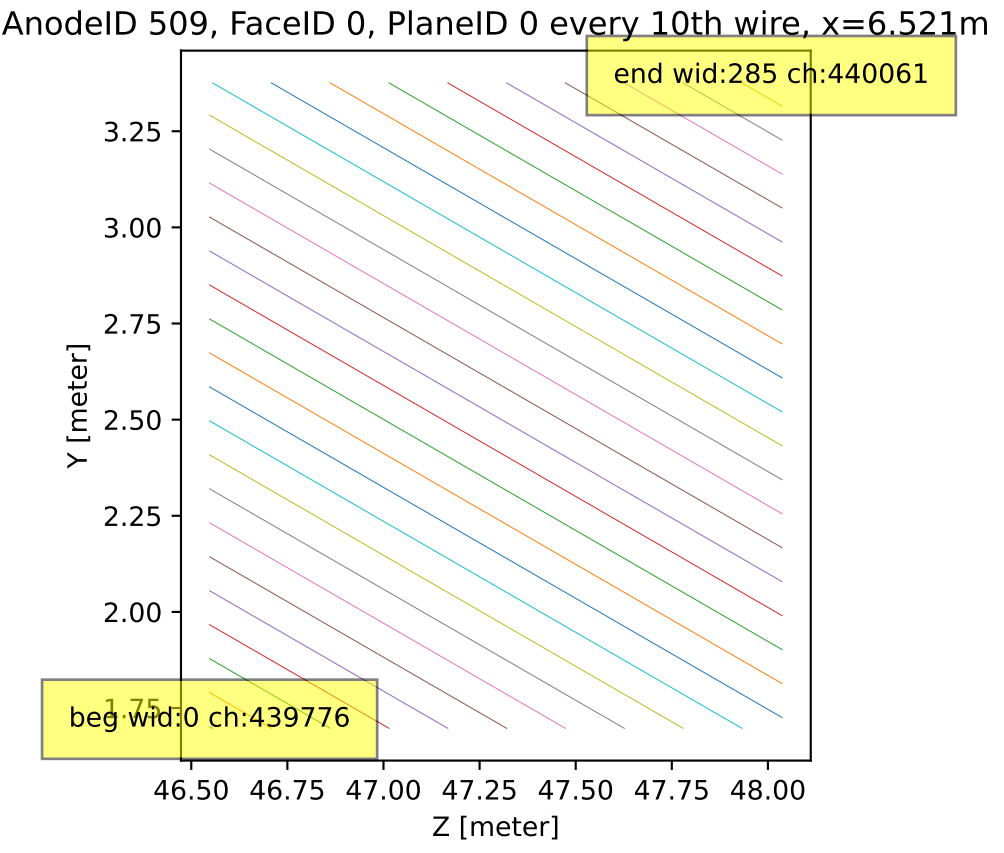
AnodeID 509, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:440061
beg wid:0 ch:439776
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

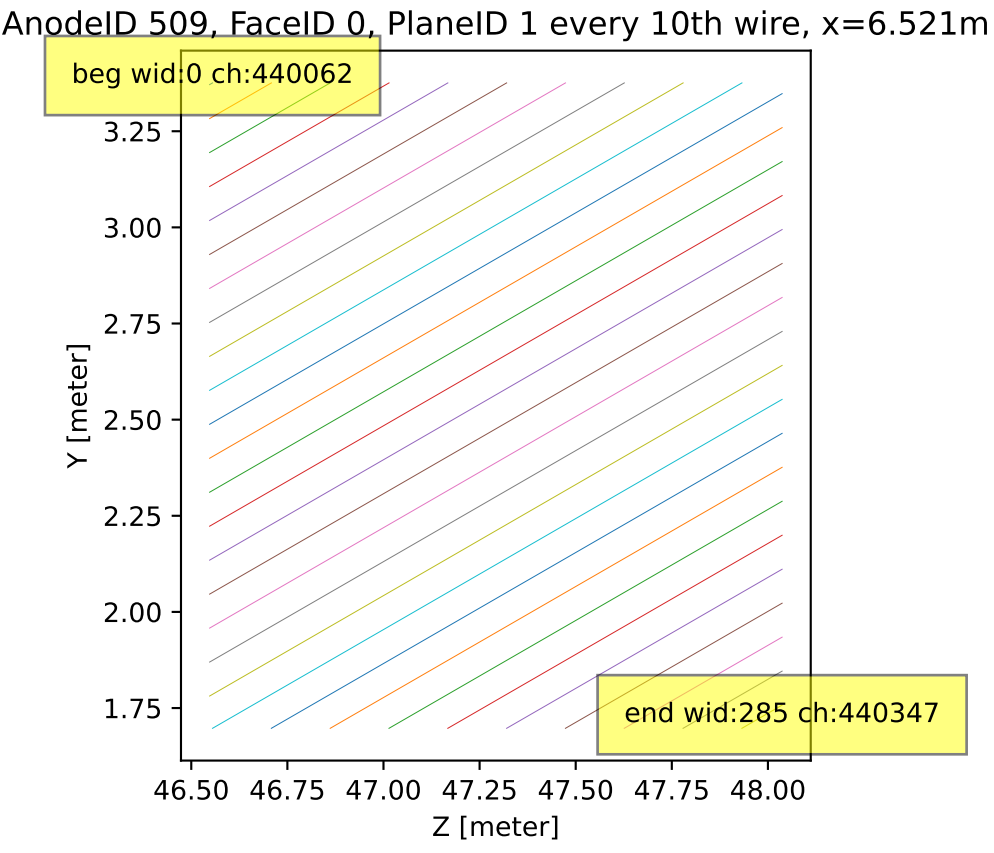
AnodeID 509, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:440062
end wid:285 ch:440347
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

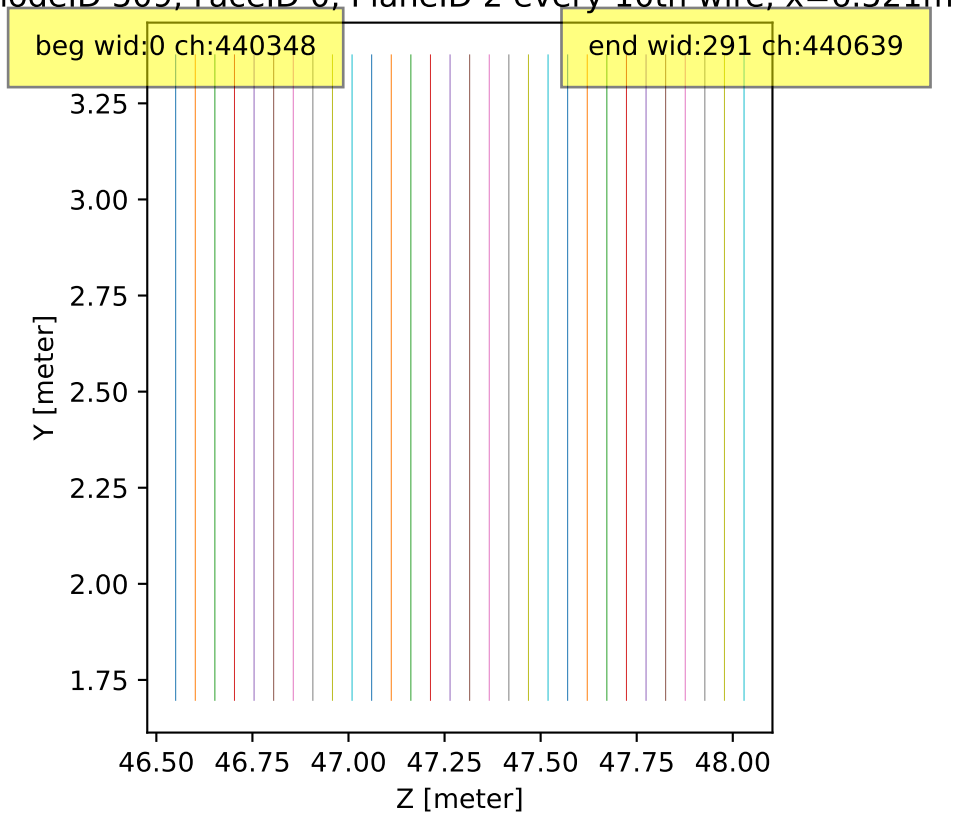
AnodeID 509, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:440348
end wid:291 ch:440639
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

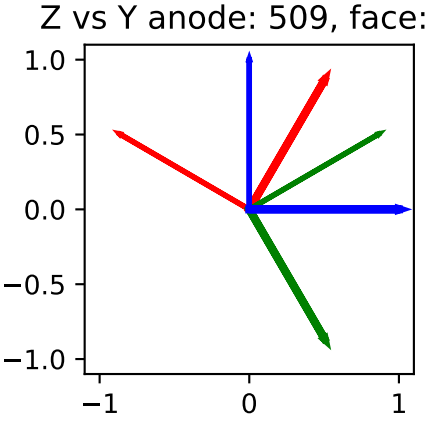
Z vs Y anode: 509, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

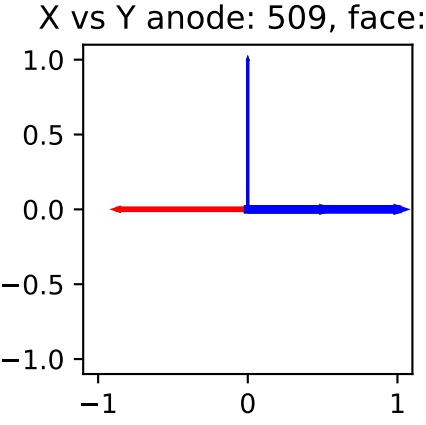
X vs Y anode: 509, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

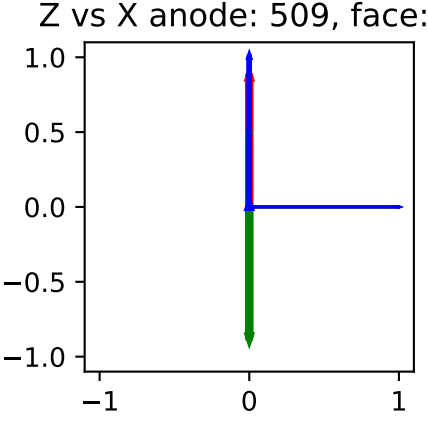
Z vs X anode: 509, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

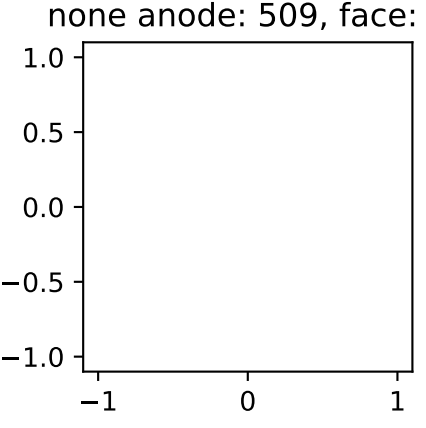
none anode: 509, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

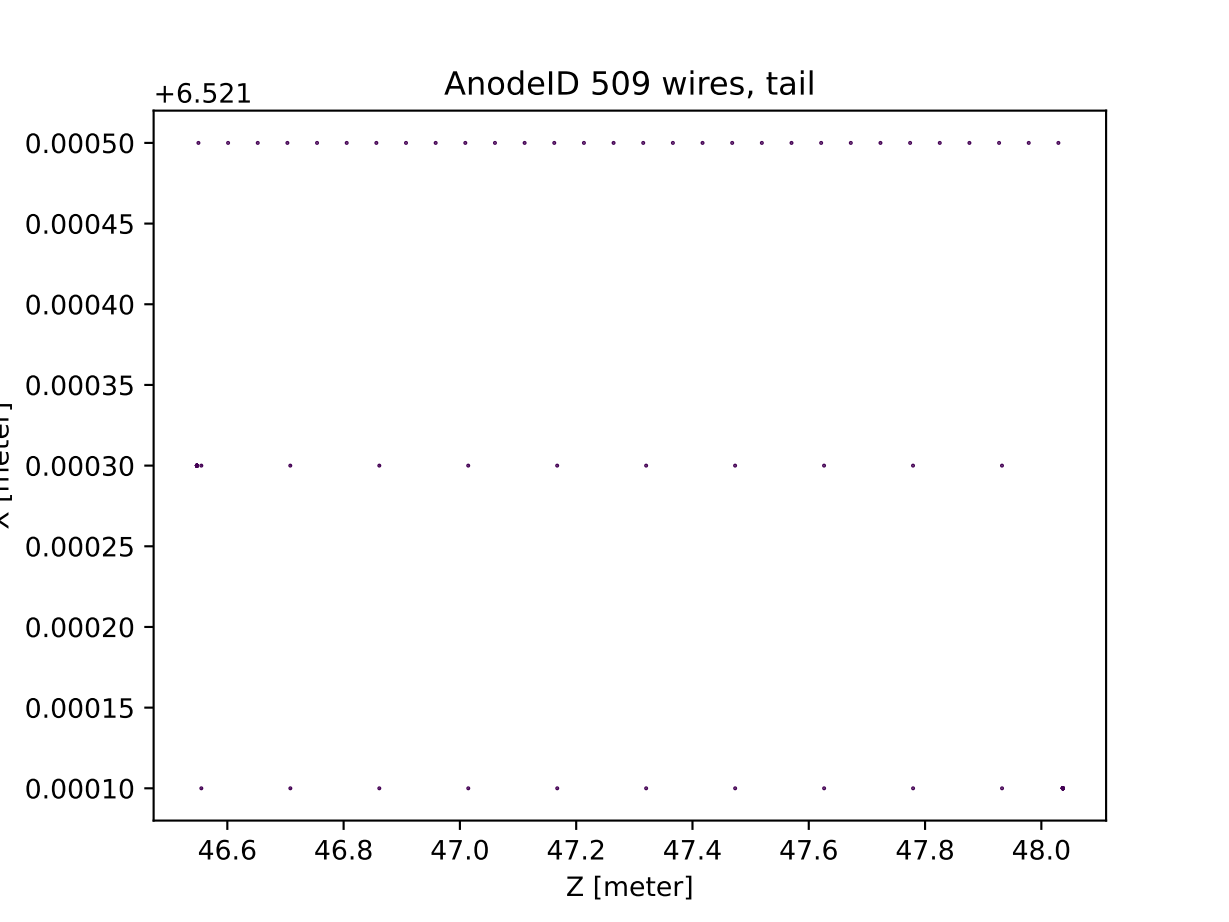
AnodeID 509 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

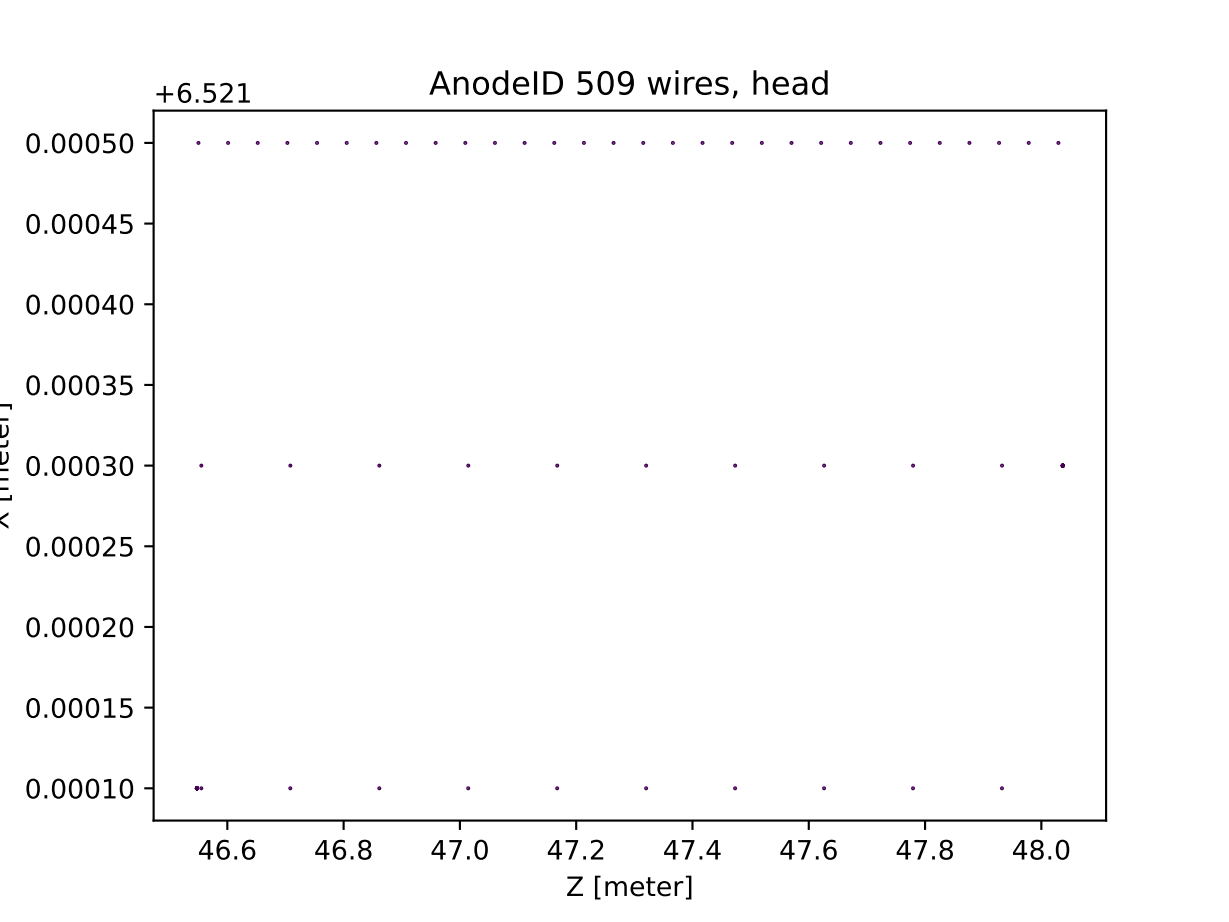
AnodeID 509 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

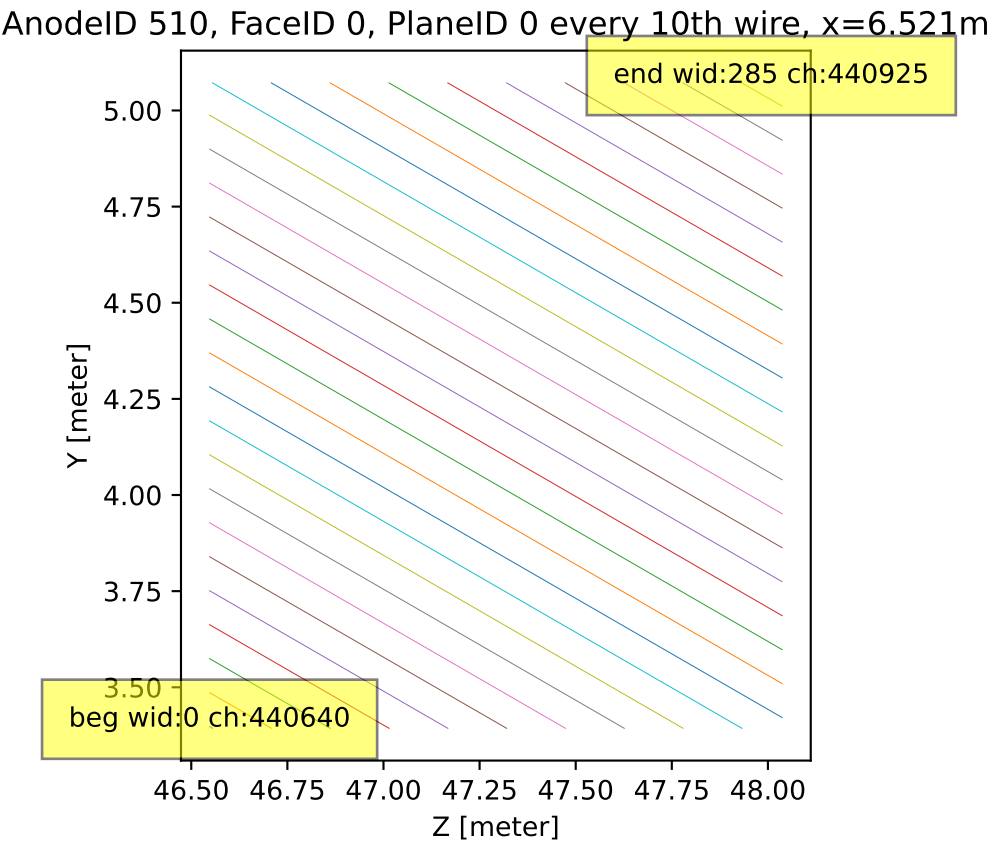
AnodeID 510, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:440925
beg wid:0 ch:440640
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

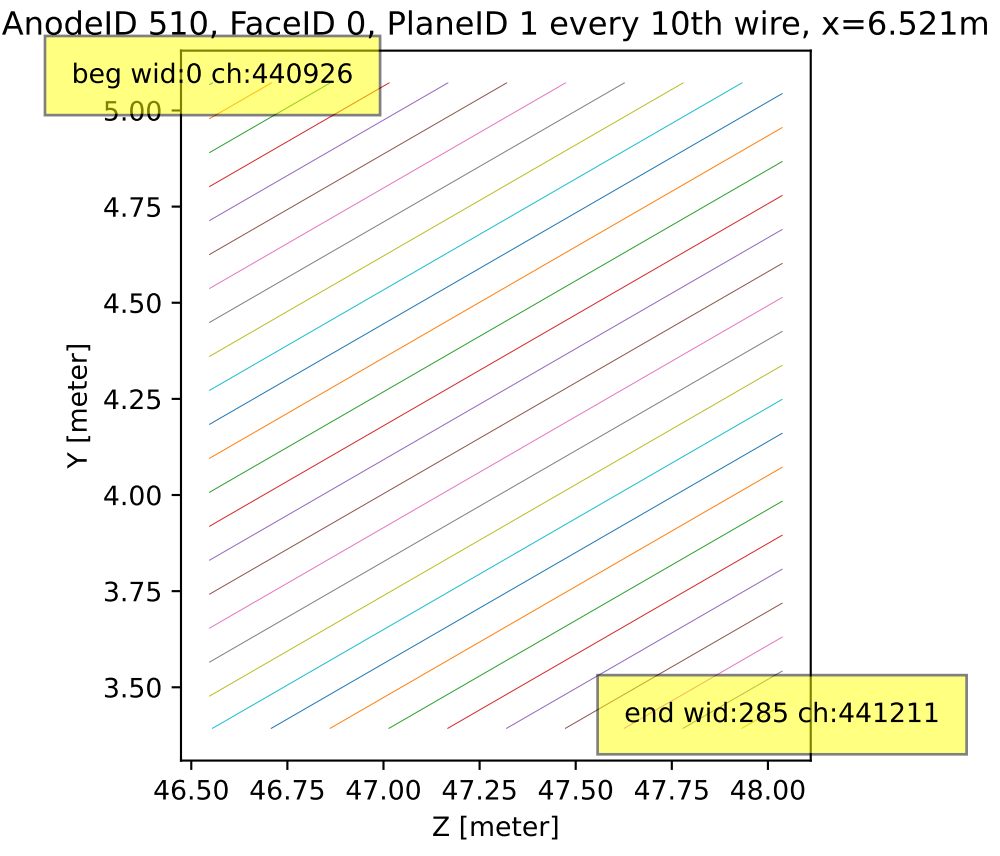
AnodeID 510, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:440926
end wid:285 ch:441211
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

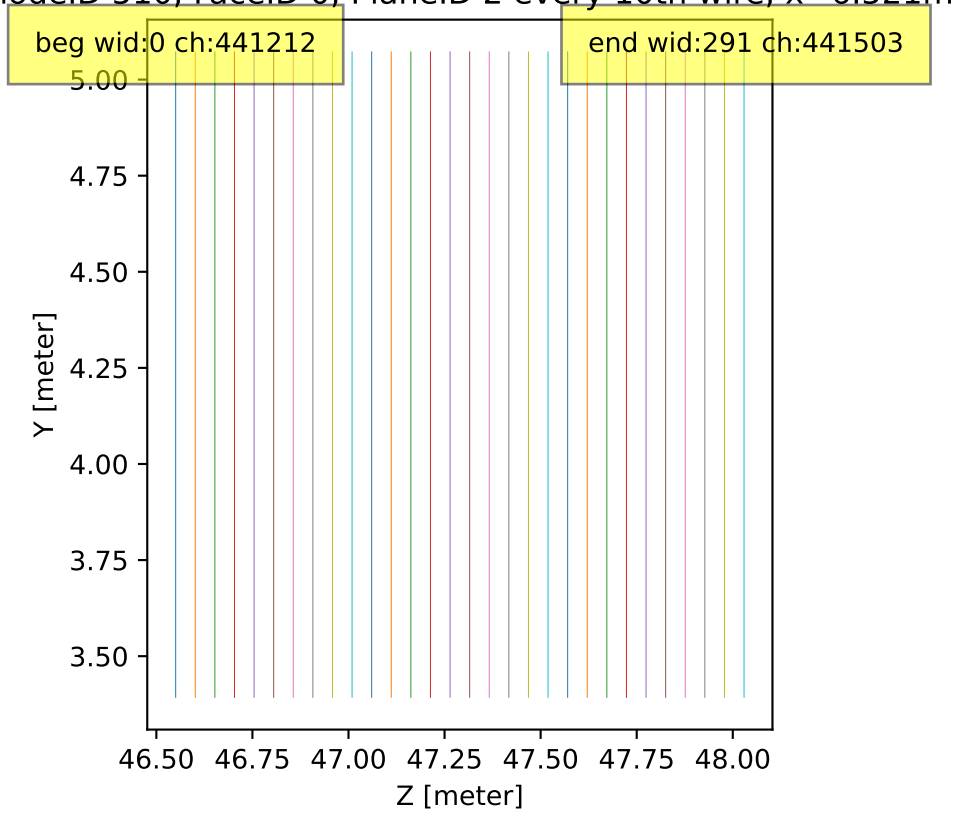
AnodeID 510, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:441212
end wid:291 ch:441503
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

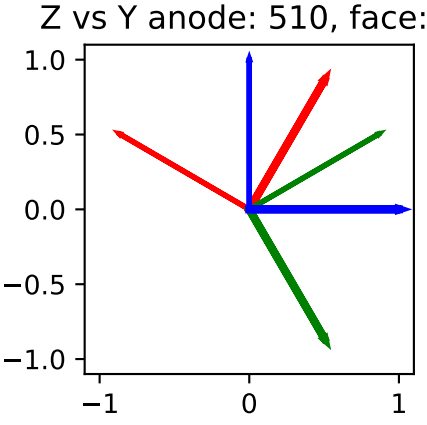
Z vs Y anode: 510, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

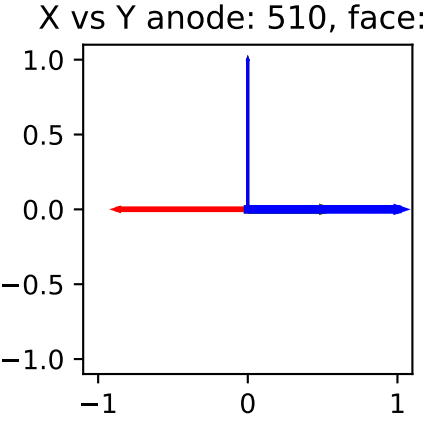
X vs Y anode: 510, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

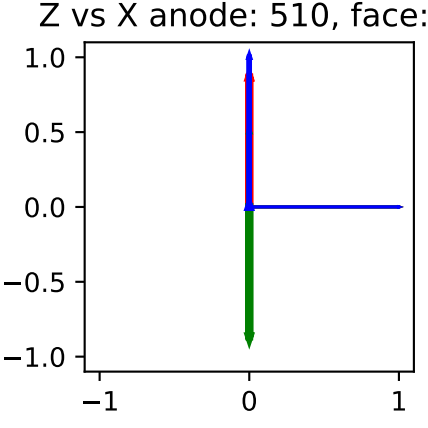
Z vs X anode: 510, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

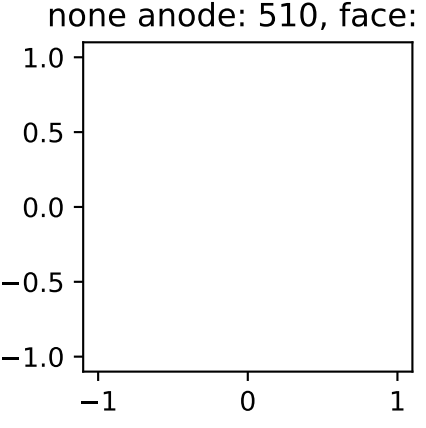
none anode: 510, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

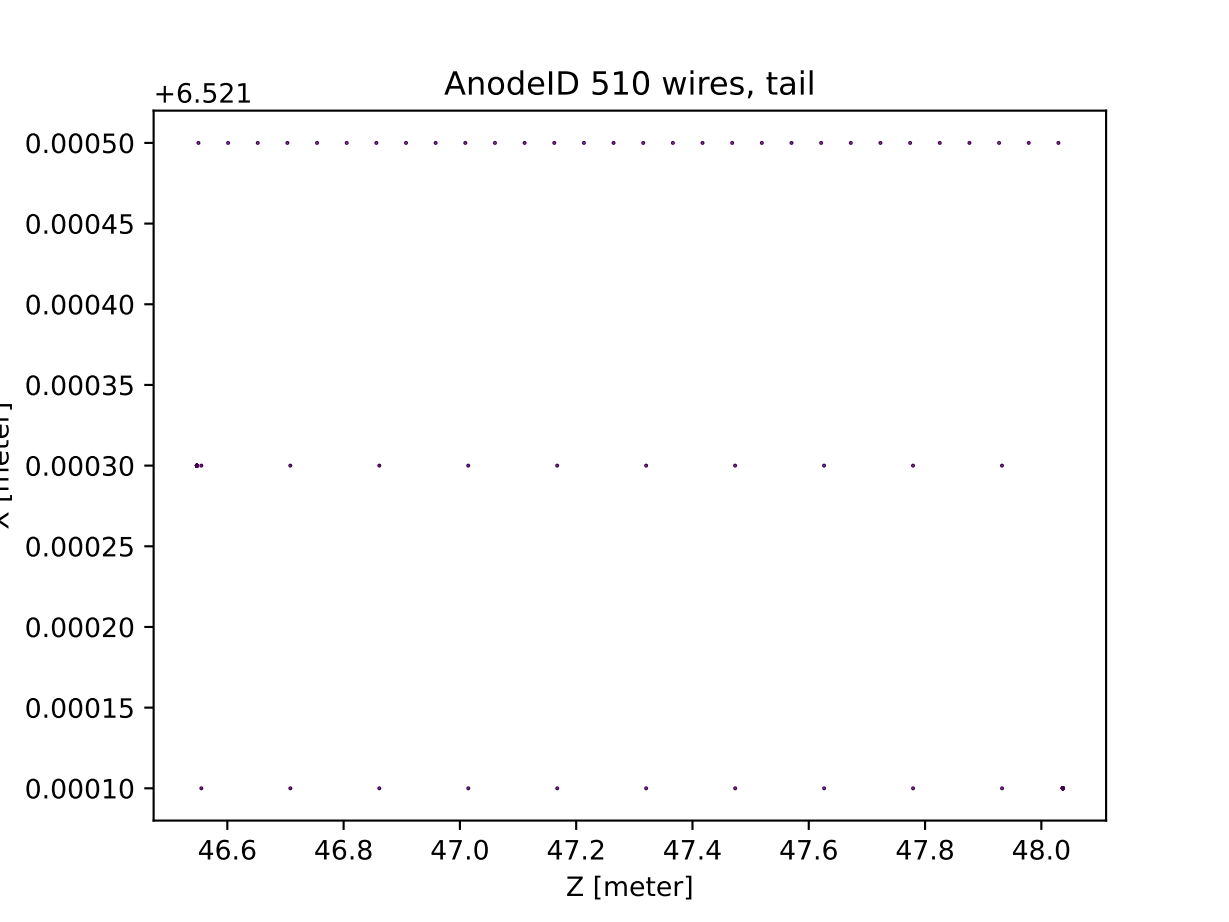
AnodeID 510 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

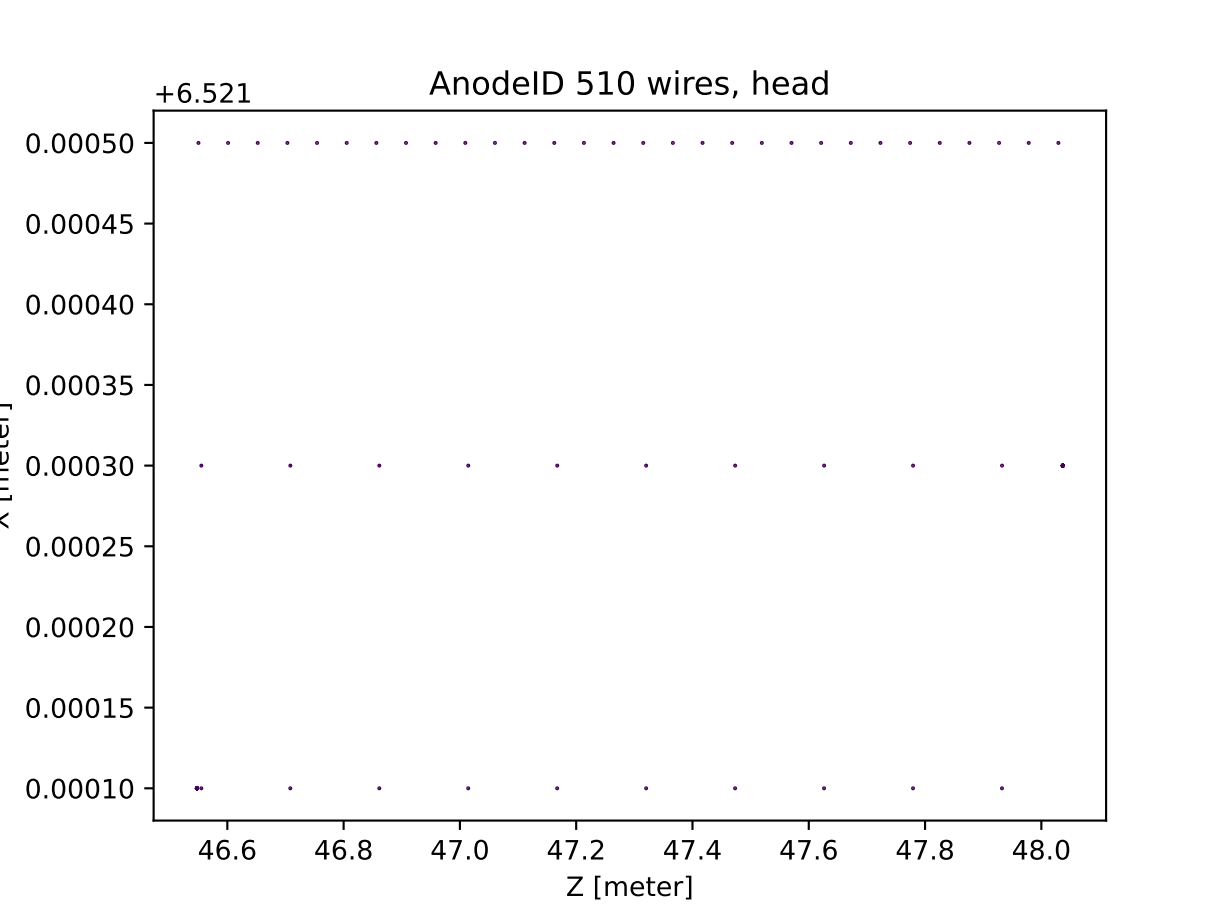
AnodeID 510 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

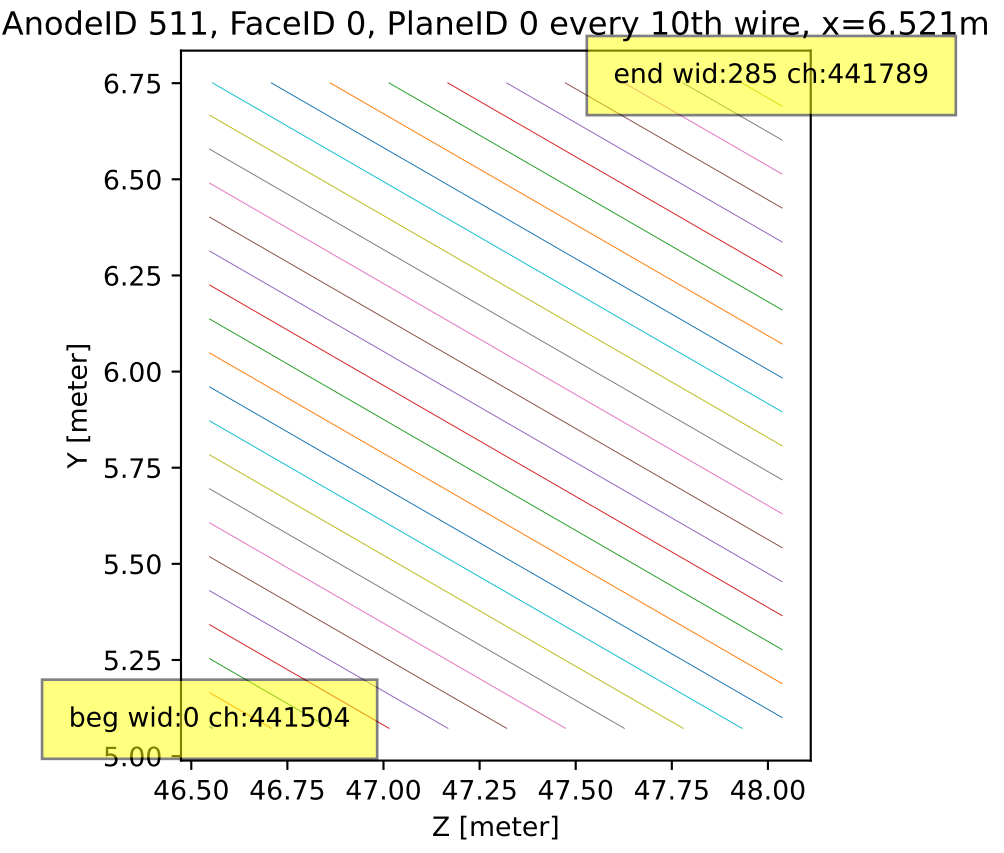
AnodeID 511, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:441789
beg wid:0 ch:441504
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

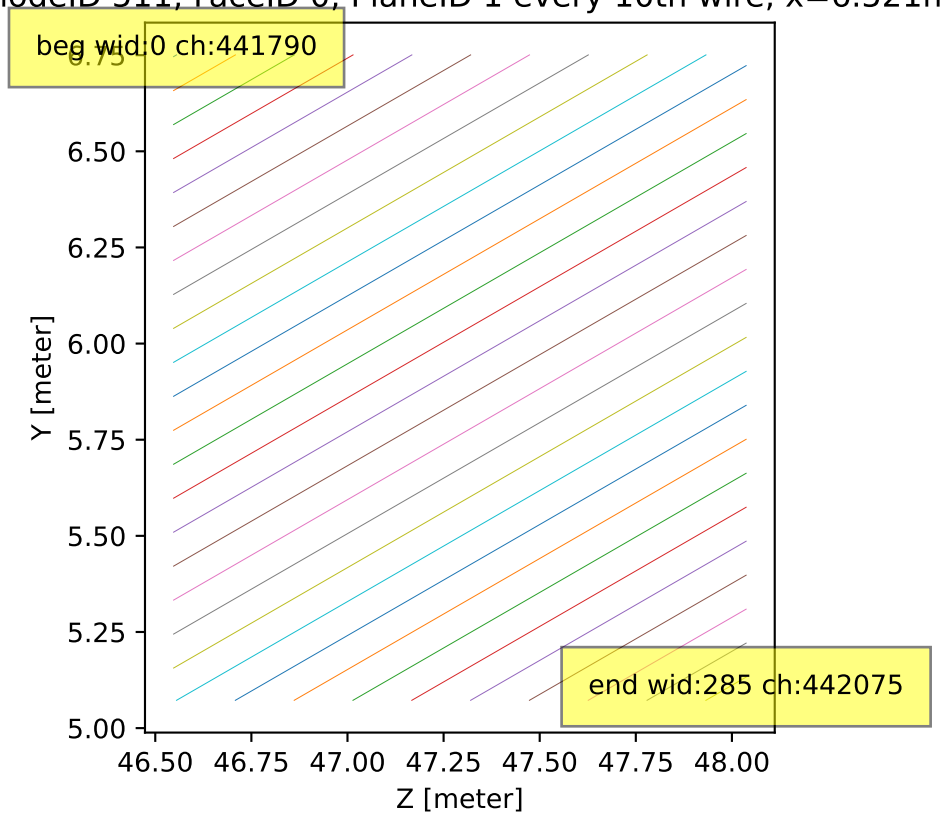
AnodeID 511, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:441790
end wid:285 ch:442075
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

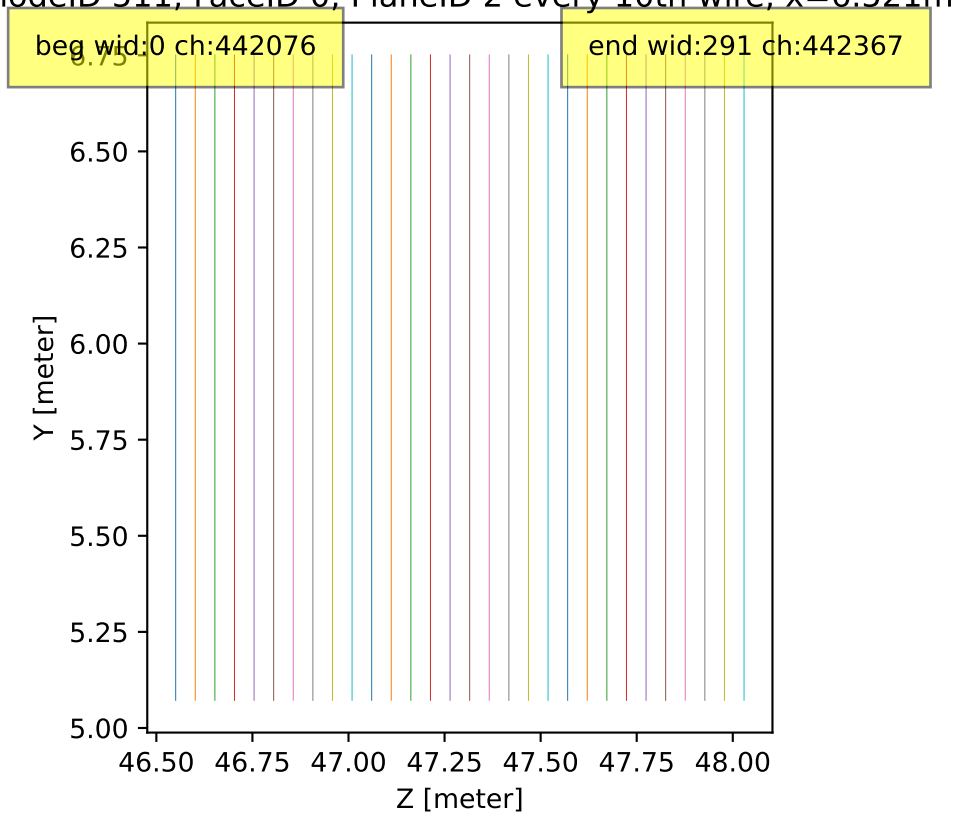
AnodeID 511, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:442076
end wid:291 ch:442367
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
46.50
46.75
47.00
47.25
47.50
47.75
48.00
Z [meter]

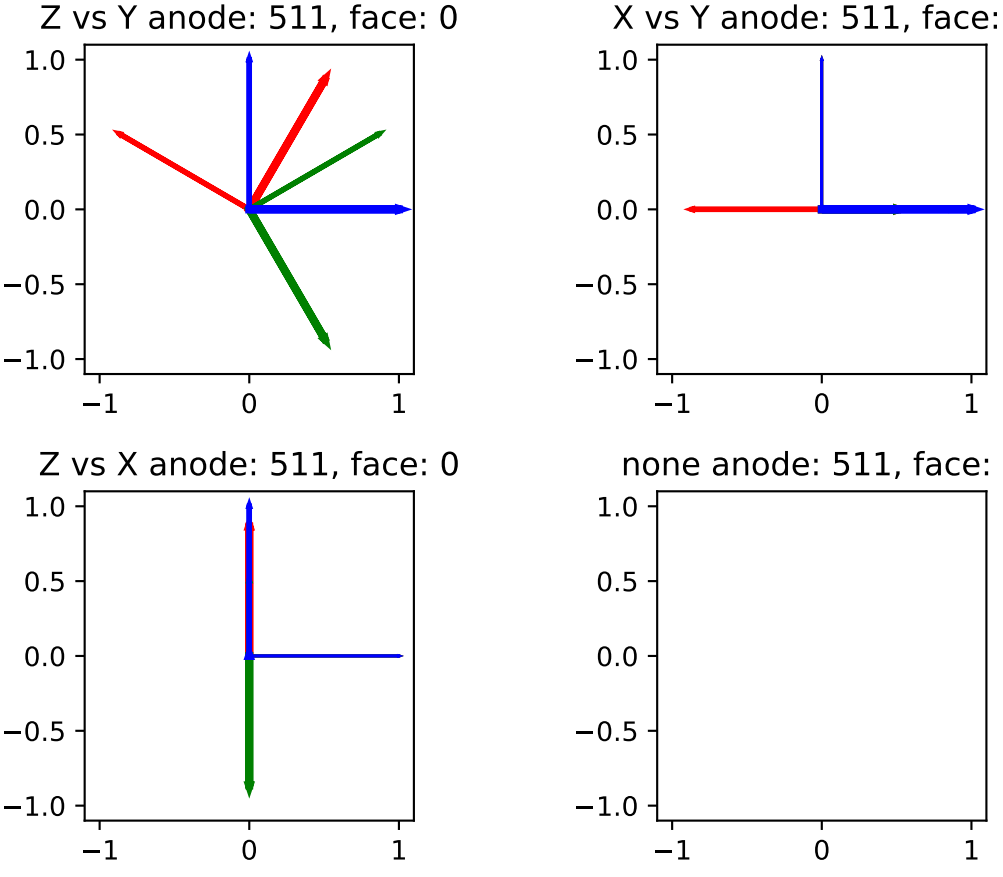
Z vs Y anode: 511, face: 0
X vs Y anode: 511, face: 0
Z vs X anode: 511, face: 0
none anode: 511, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

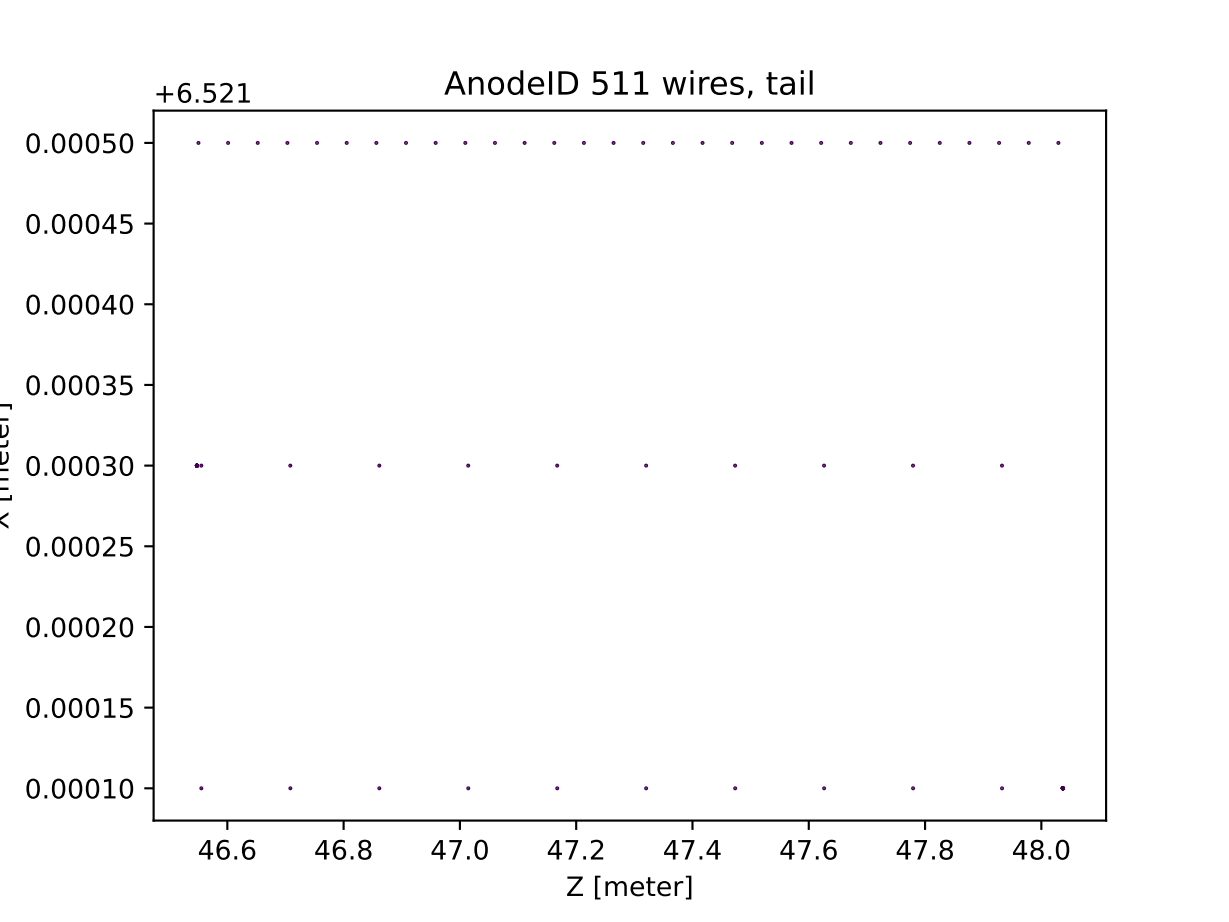
AnodeID 511 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

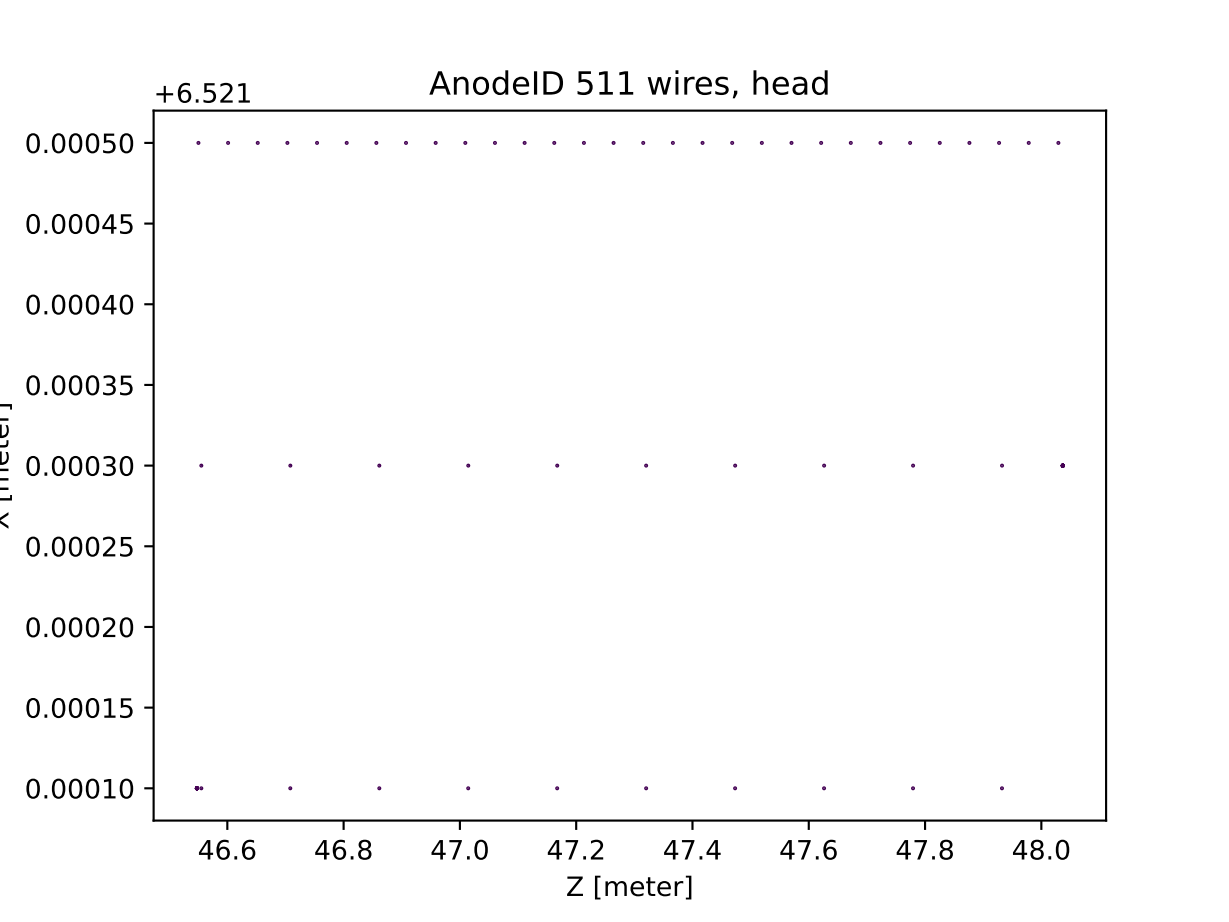
AnodeID 511 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0
Z [meter]

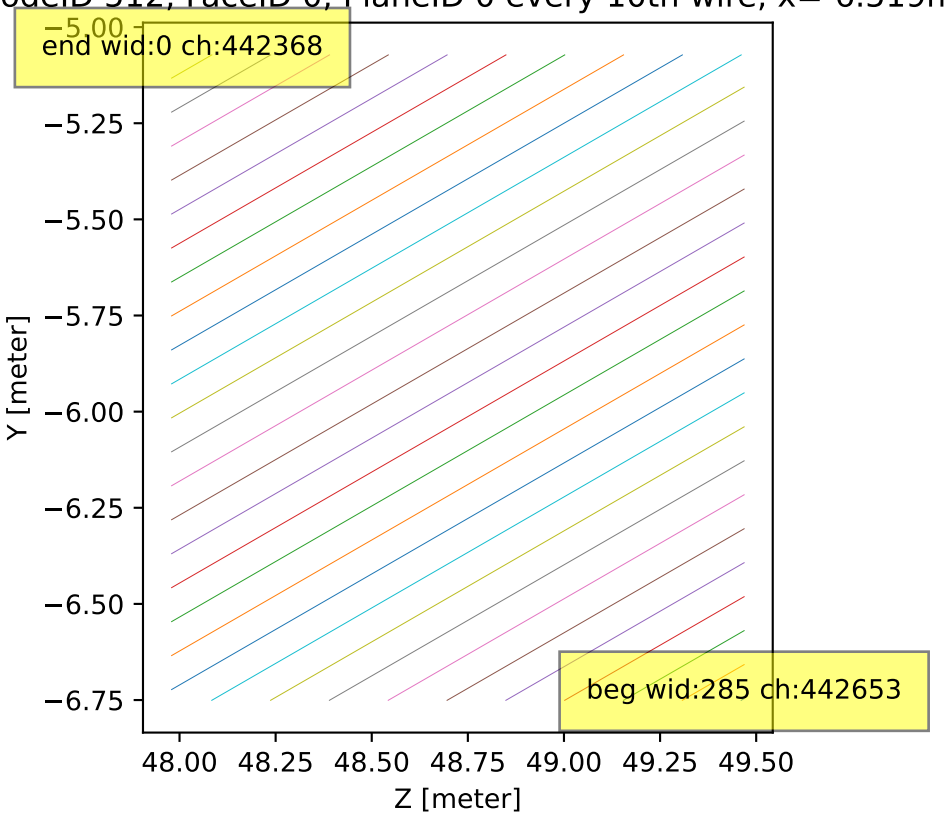
AnodeID 512, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:442368
beg wid:285 ch:442653
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

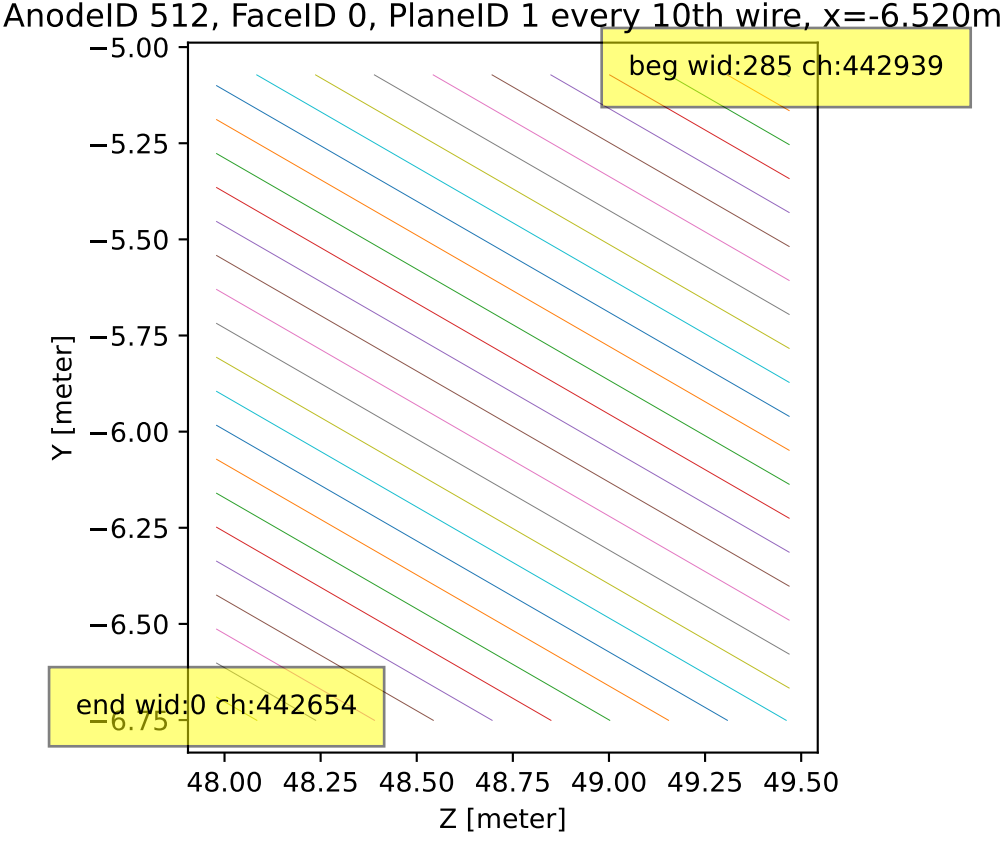
AnodeID 512, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:442939
end wid:0 ch:442654
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

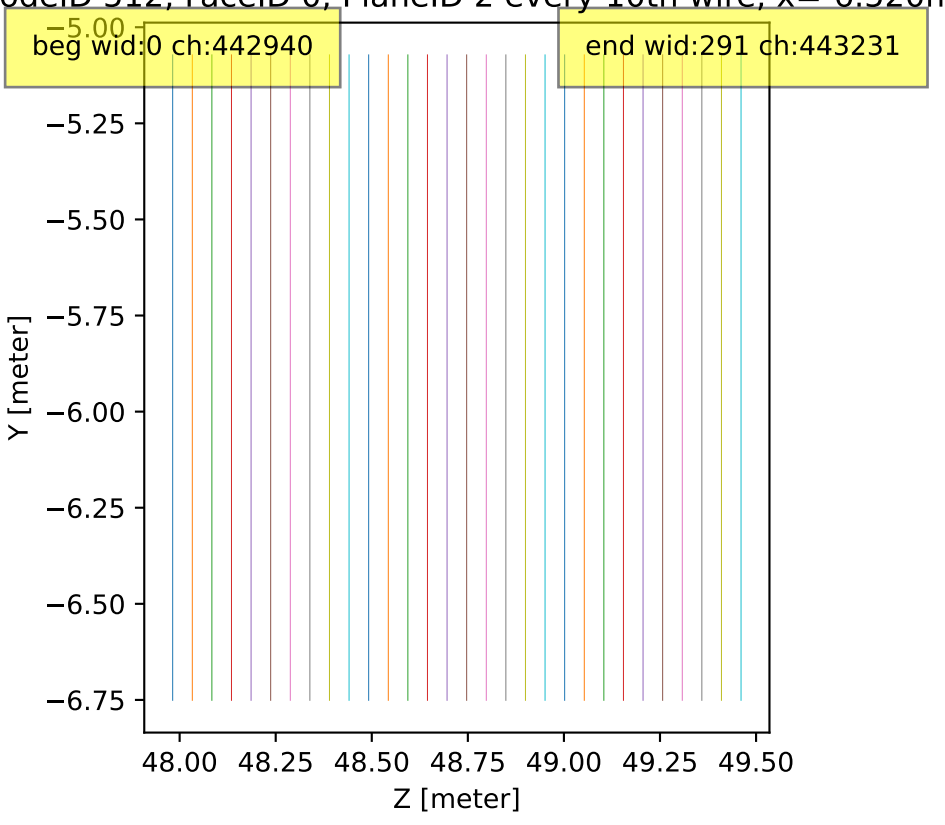
AnodeID 512, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:442940
end wid:291 ch:443231
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

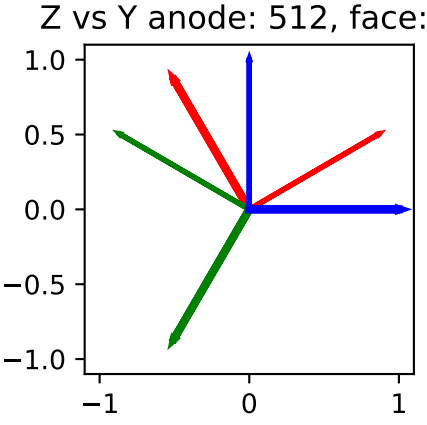
Z vs Y anode: 512, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

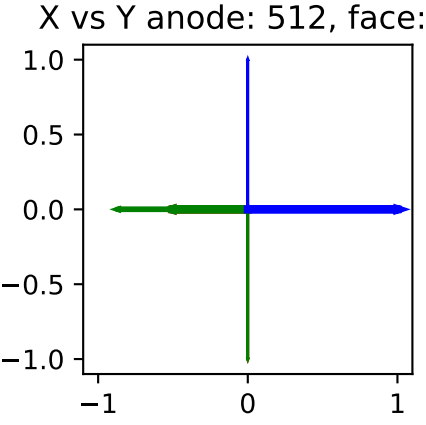
X vs Y anode: 512, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

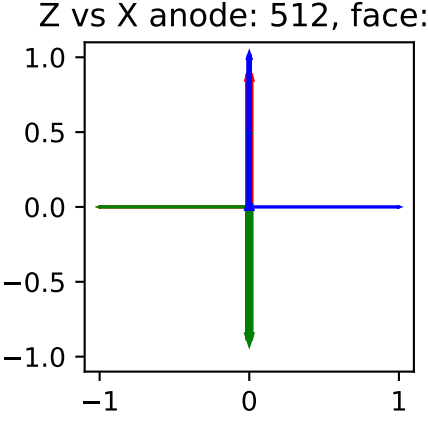
Z vs X anode: 512, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

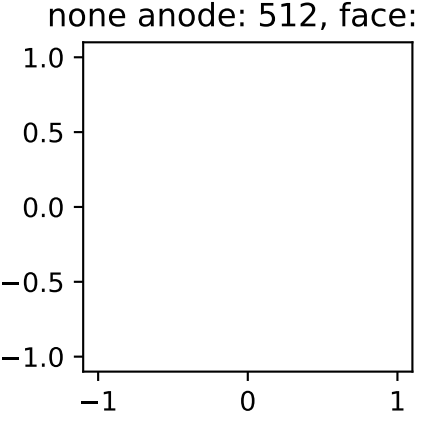
none anode: 512, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

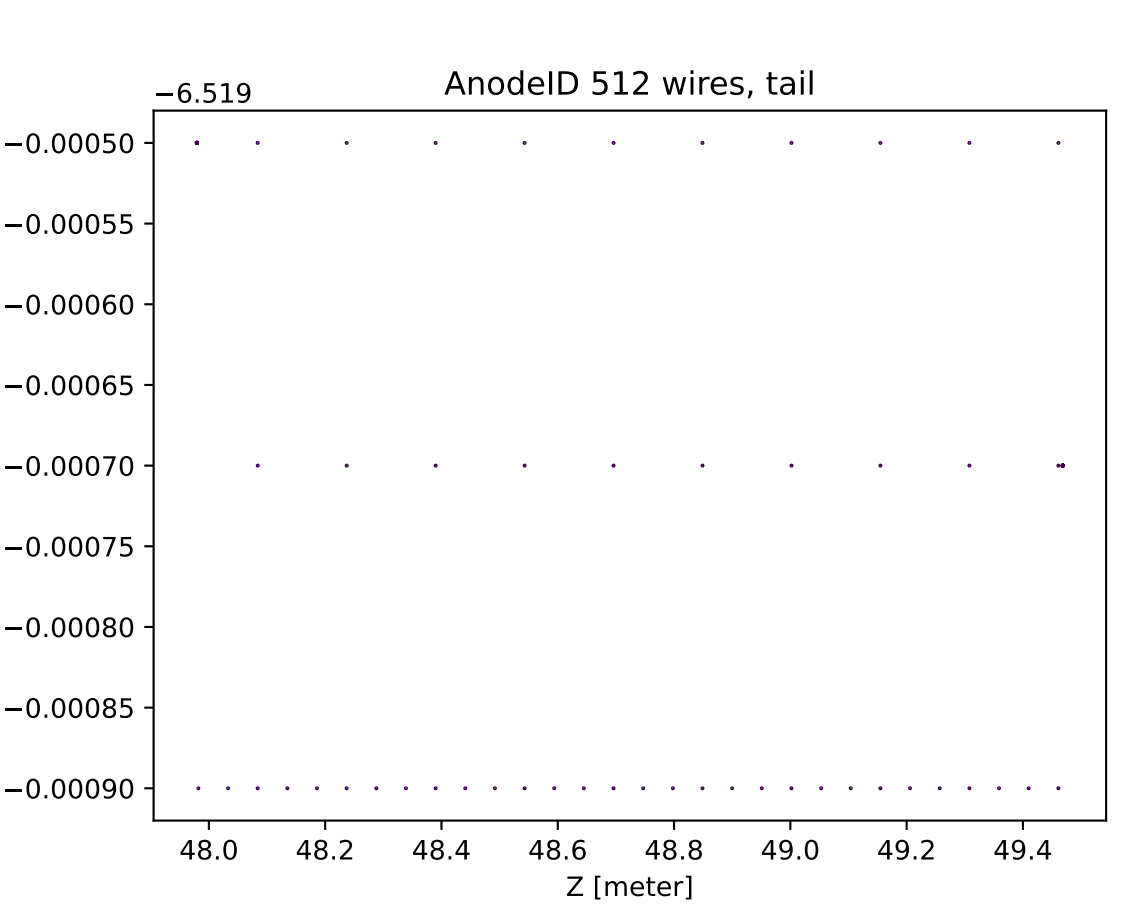
AnodeID 512 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

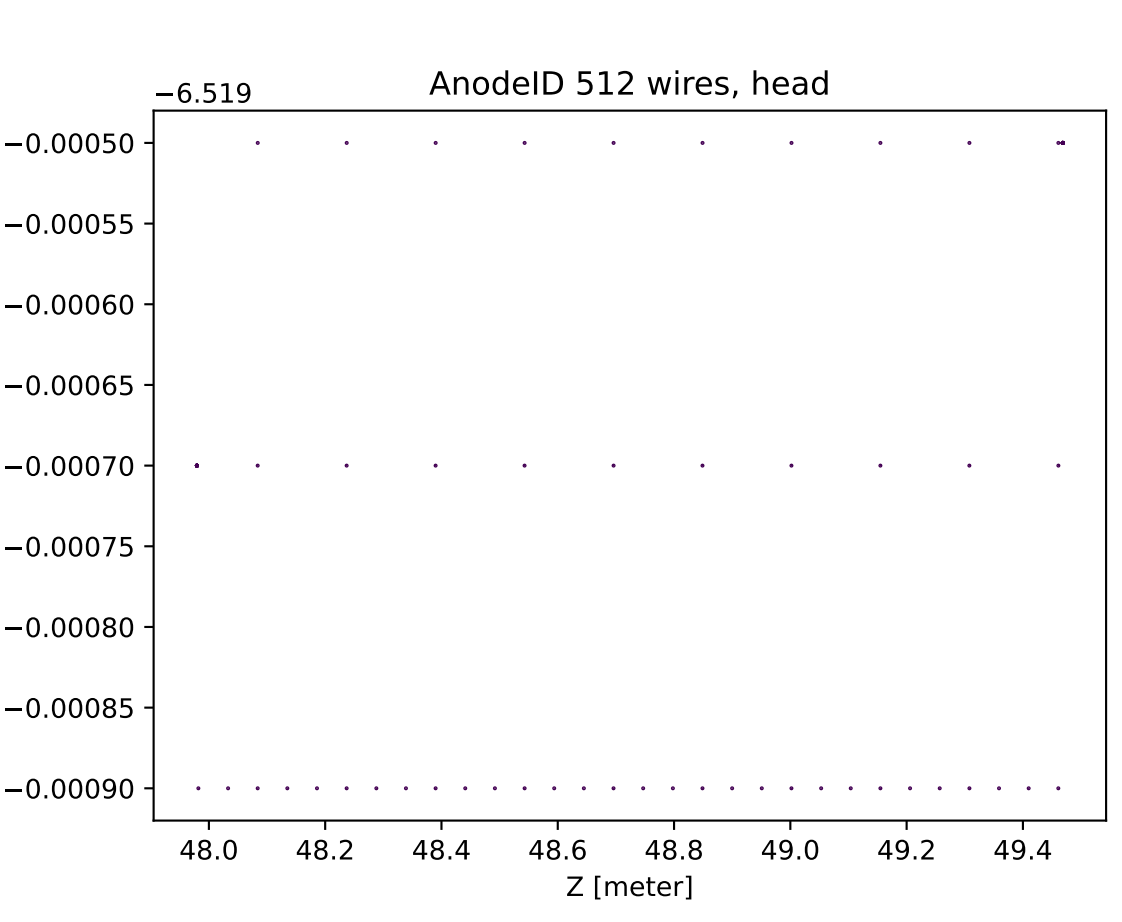
AnodeID 512 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

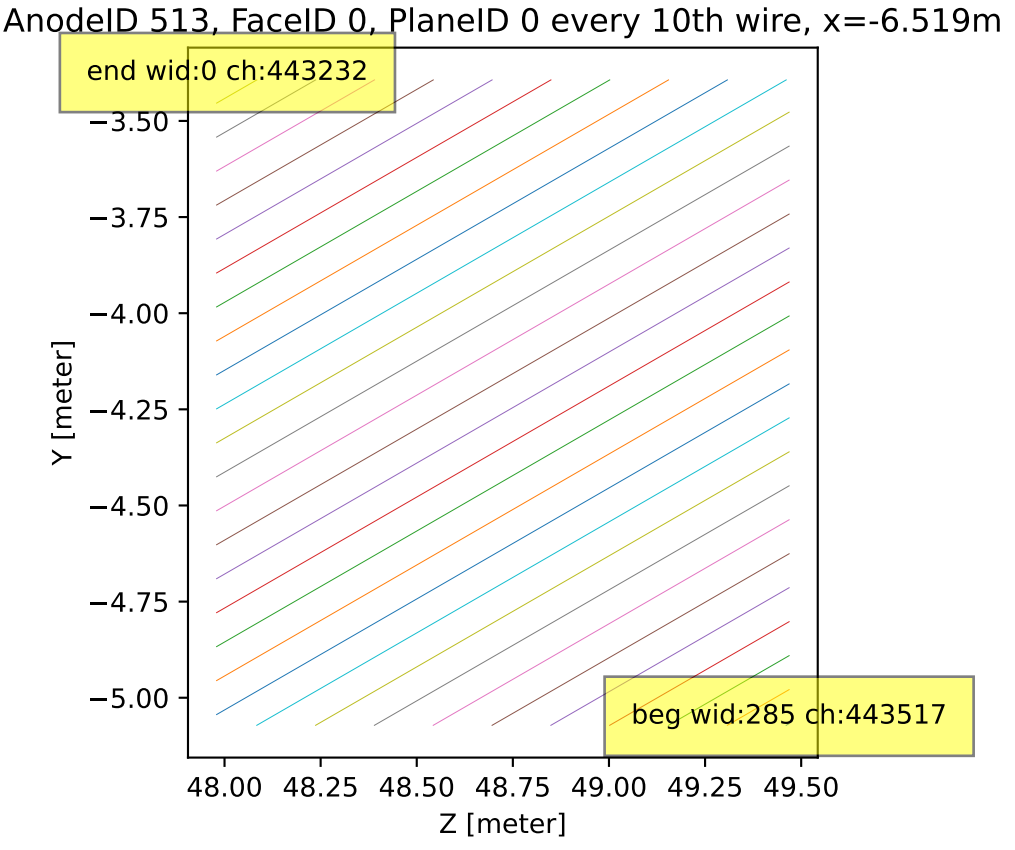
AnodeID 513, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:443232
beg wid:285 ch:443517
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

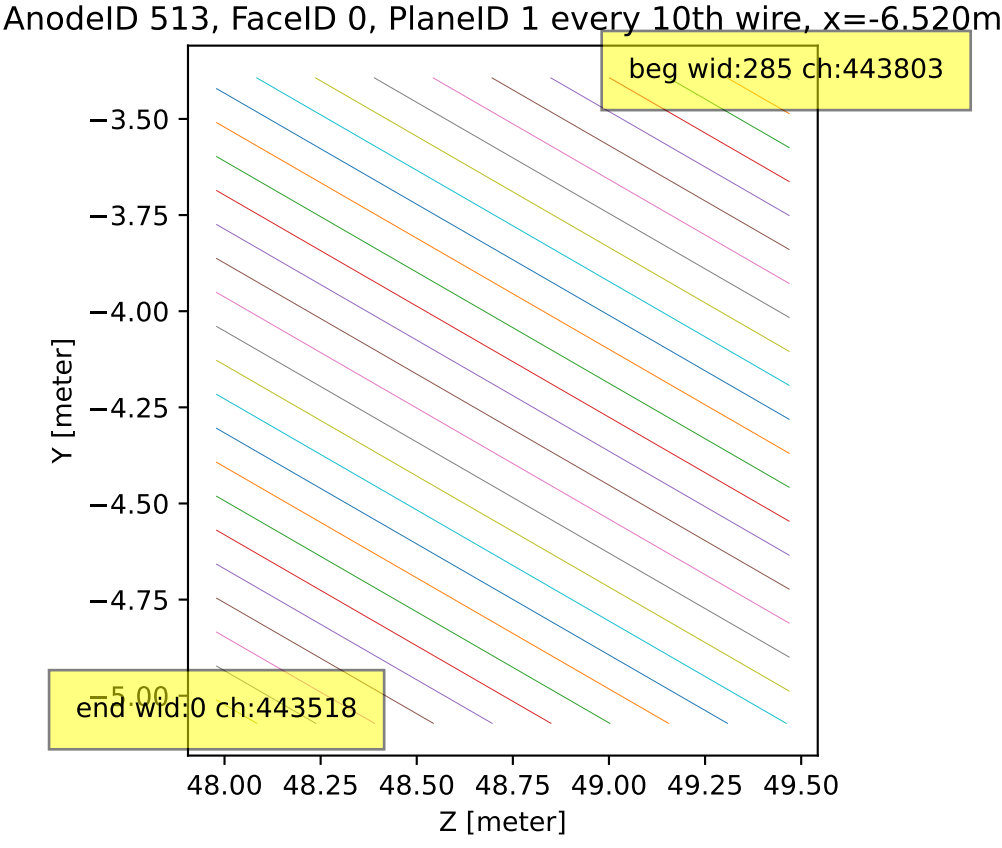
AnodeID 513, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:443803
end wid:0 ch:443518
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

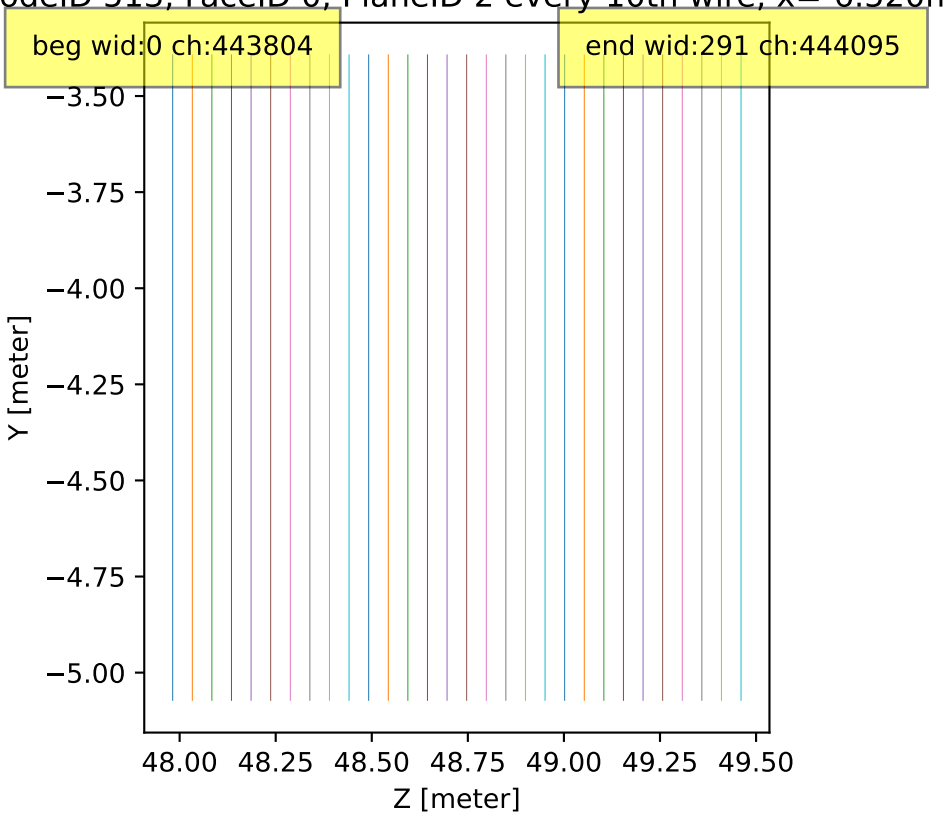
AnodeID 513, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:443804
end wid:291 ch:444095
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

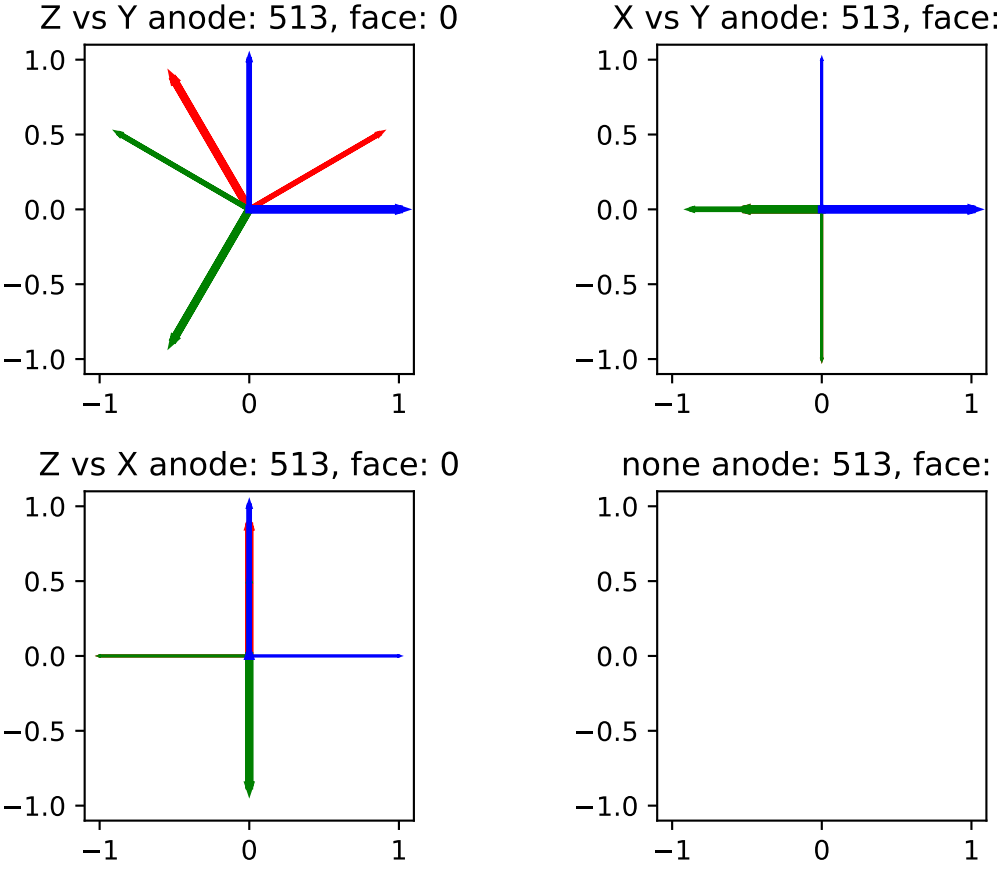
Z vs Y anode: 513, face: 0
X vs Y anode: 513, face: 0
Z vs X anode: 513, face: 0
none anode: 513, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

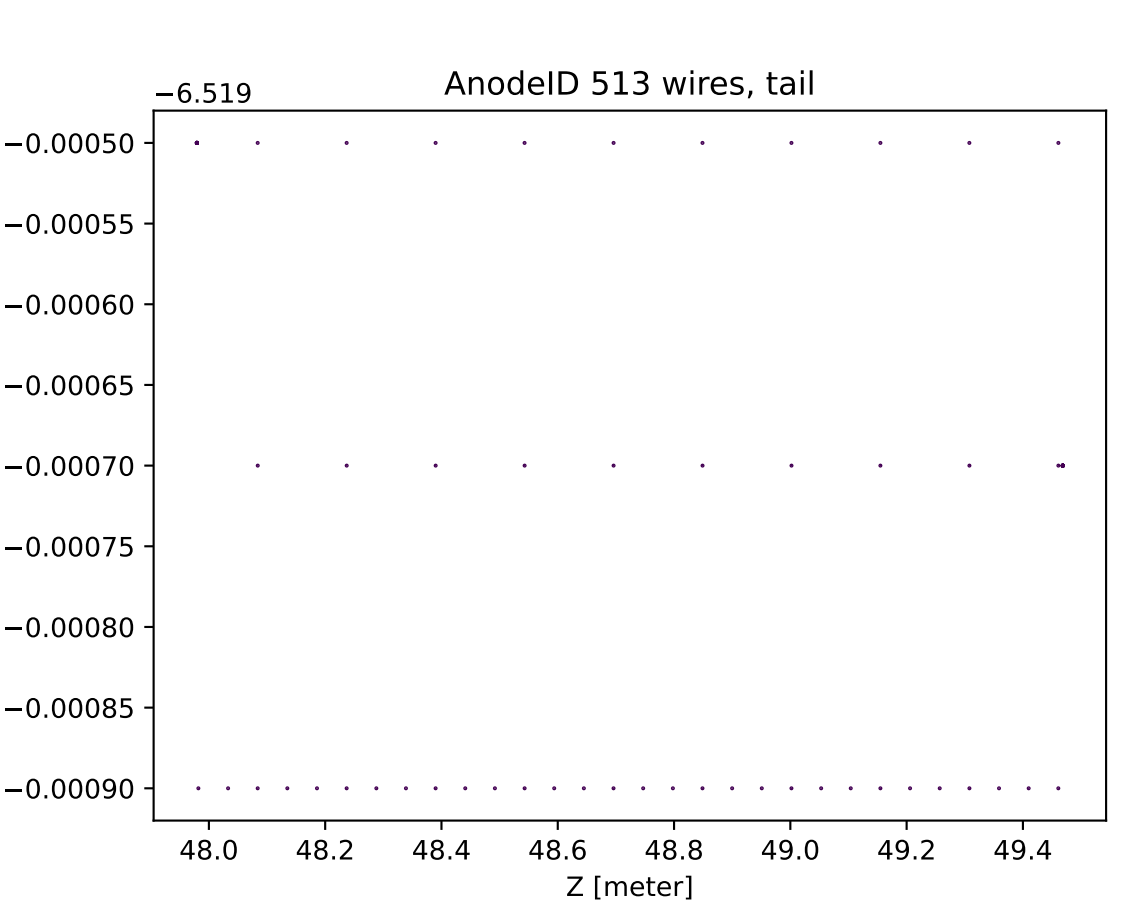
AnodeID 513 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

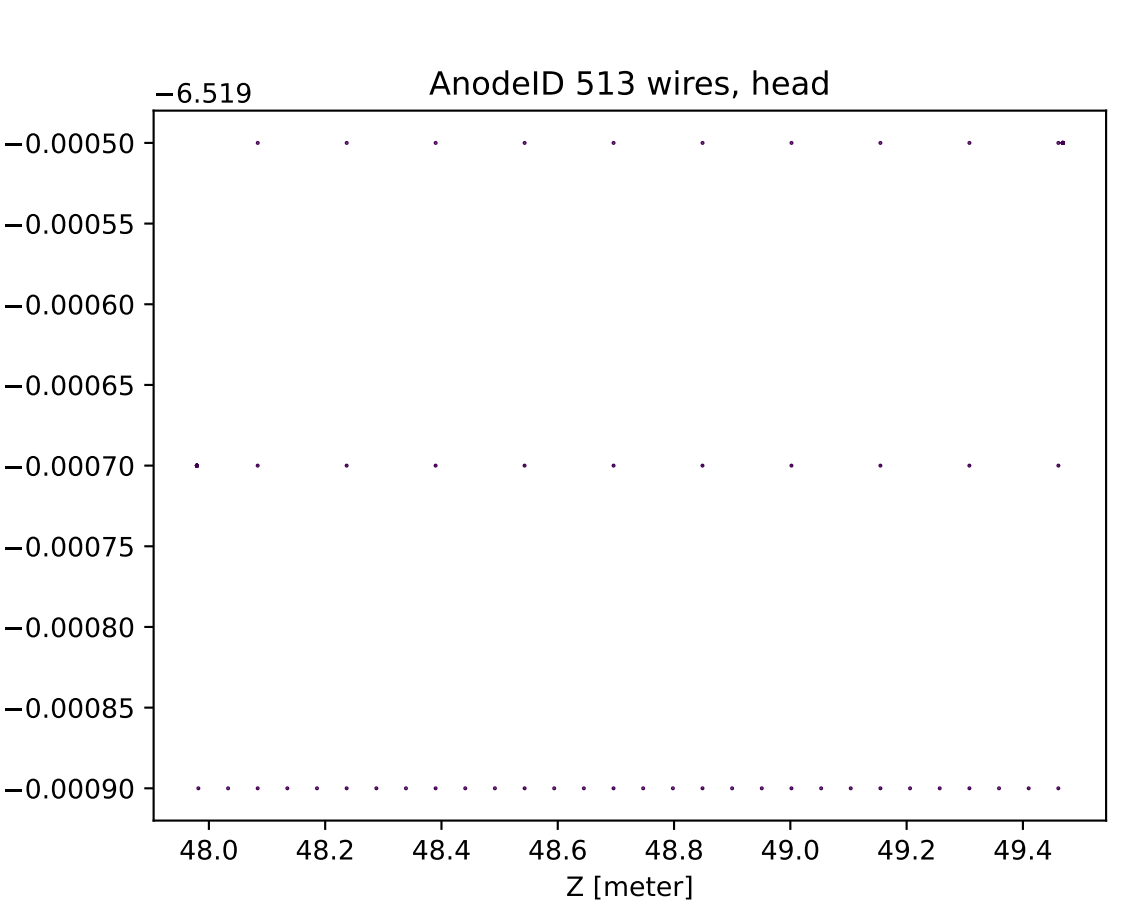
AnodeID 513 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

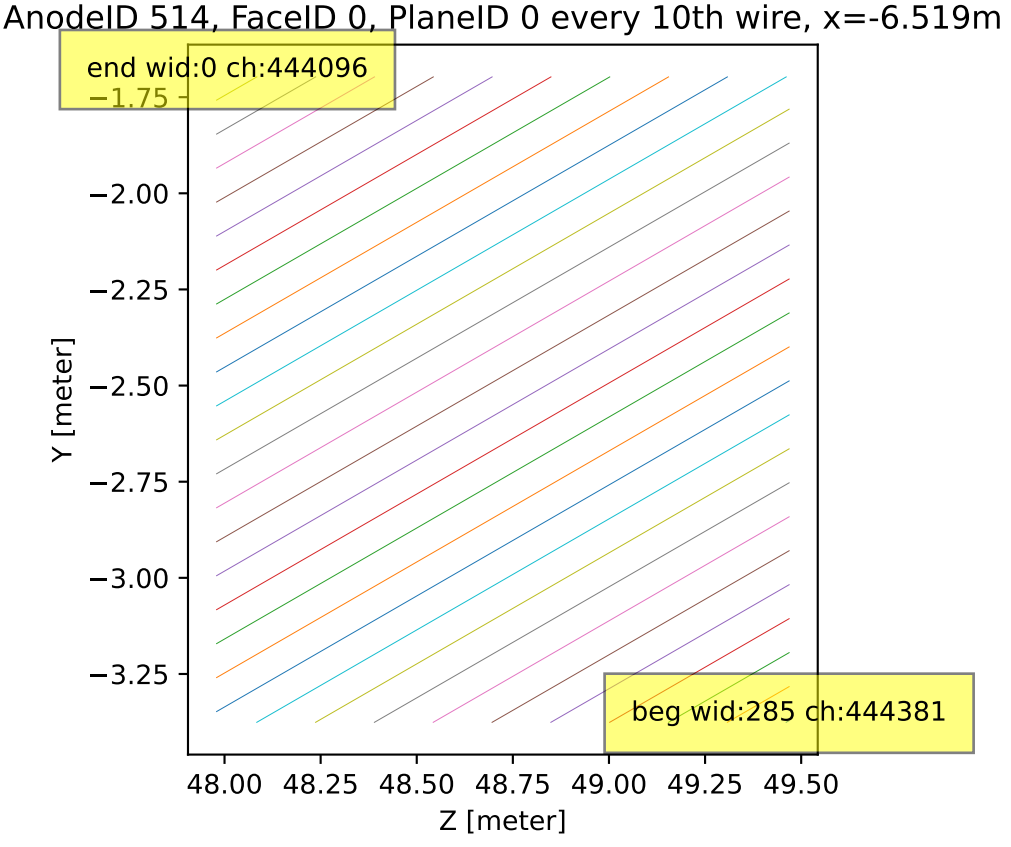
AnodeID 514, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:444096
beg wid:285 ch:444381
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

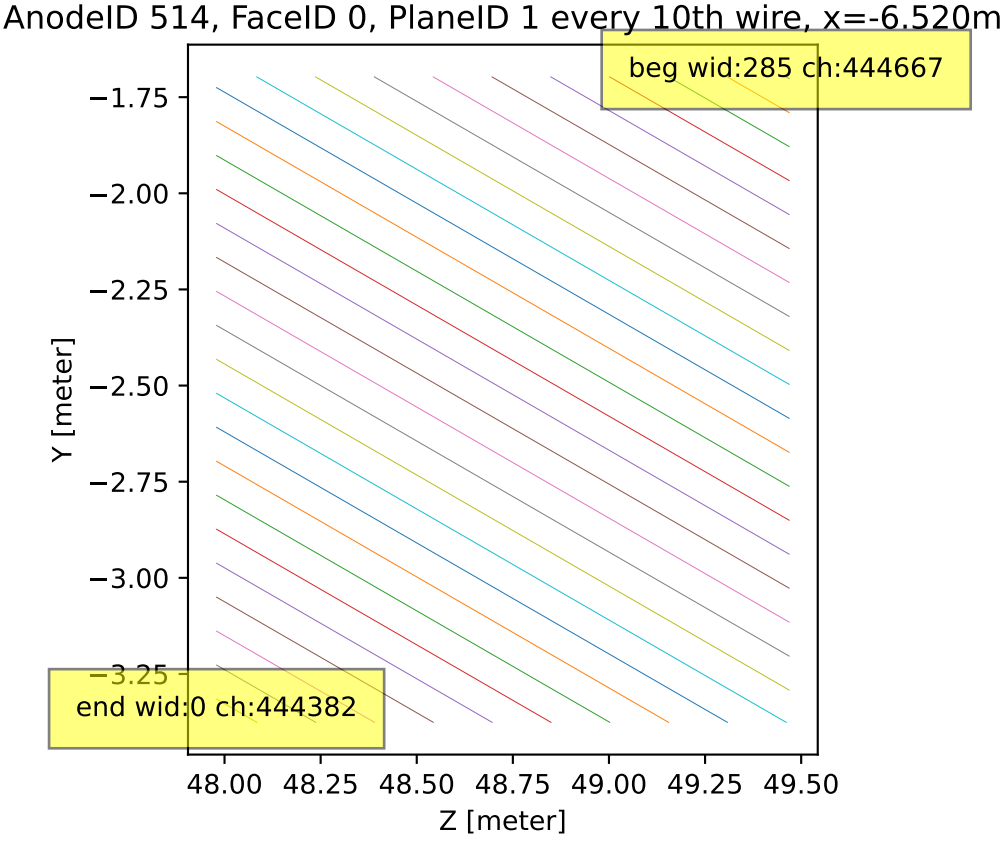
AnodeID 514, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:444667
end wid:0 ch:444382
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

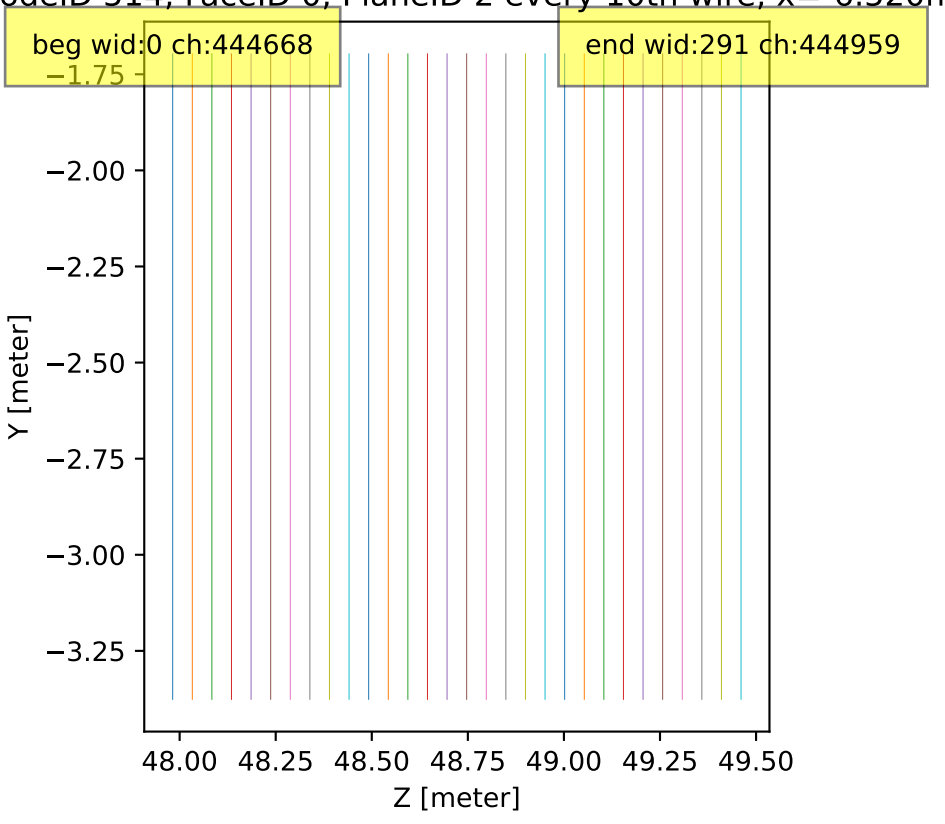
AnodeID 514, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:444668
end wid:291 ch:444959
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

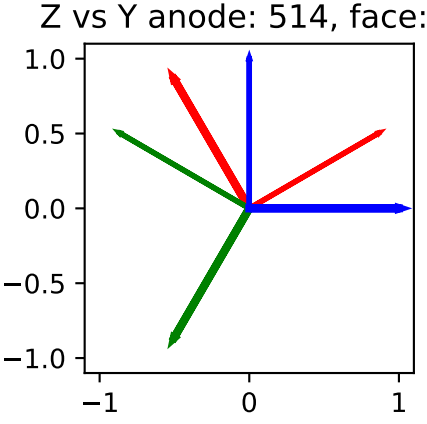
Z vs Y anode: 514, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

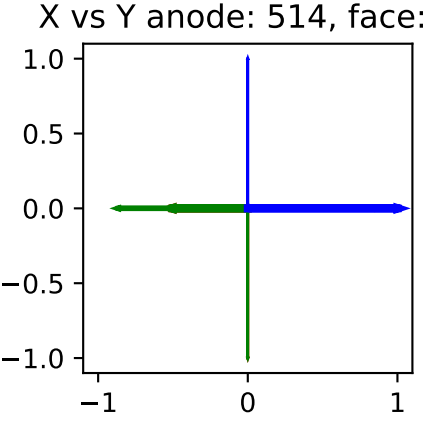
X vs Y anode: 514, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

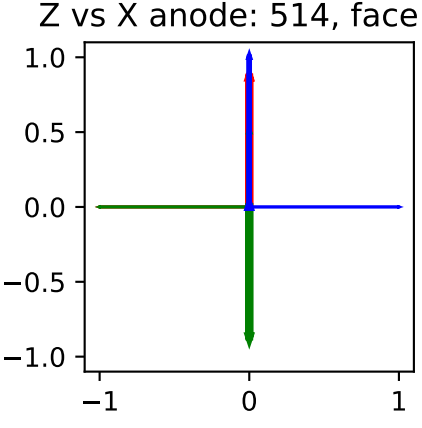
Z vs X anode: 514, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

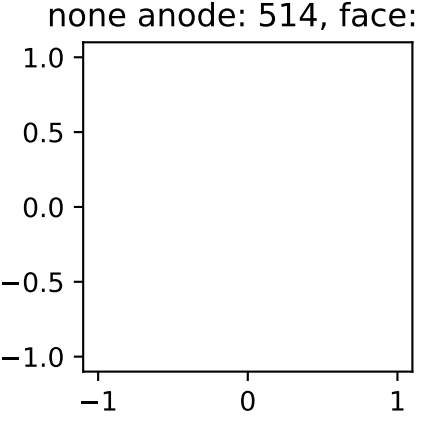
none anode: 514, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

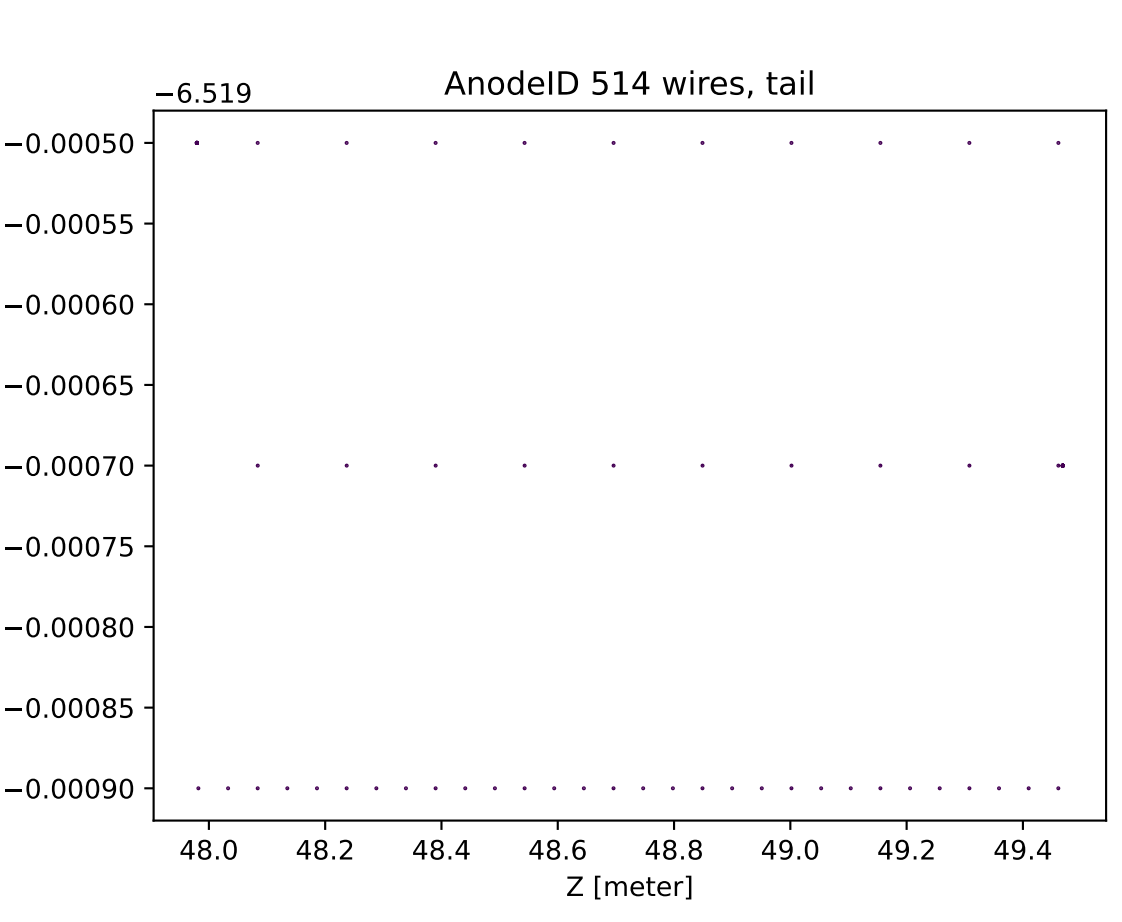
AnodeID 514 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

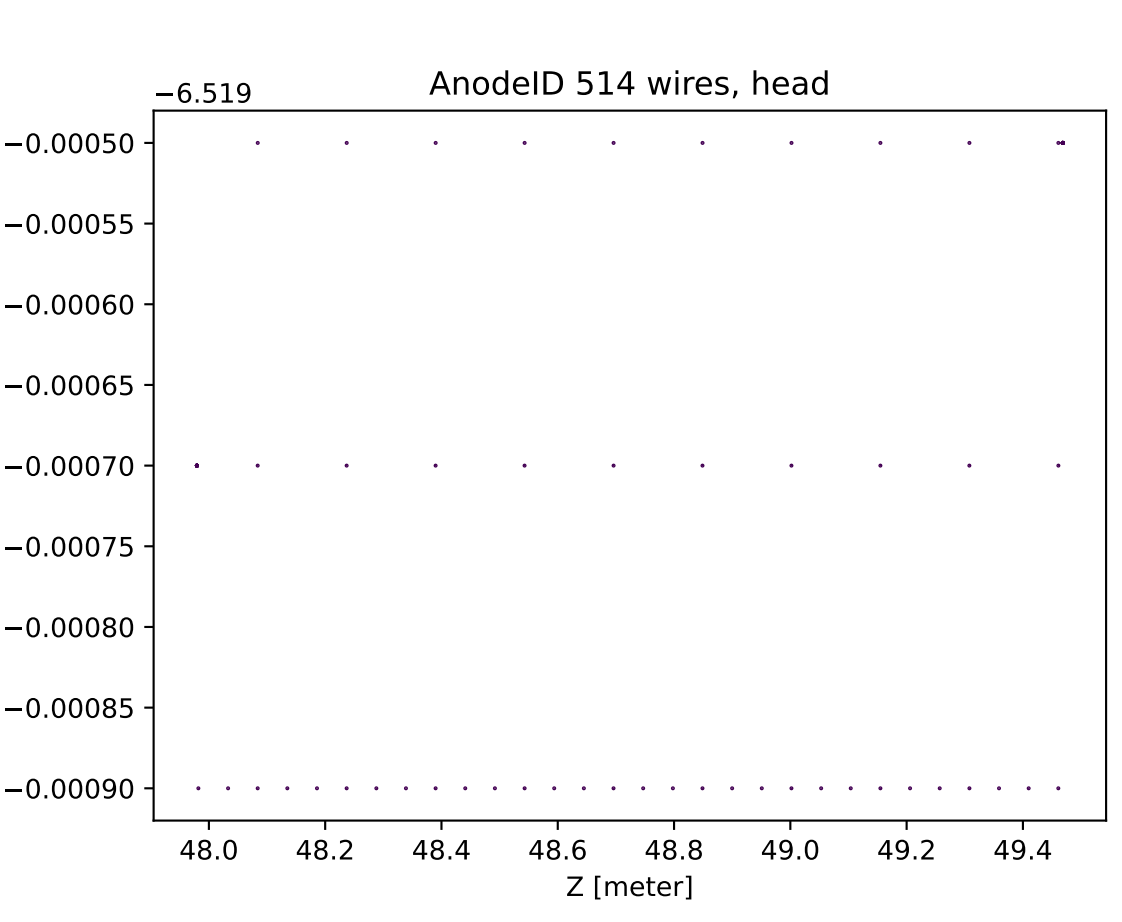
AnodeID 514 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

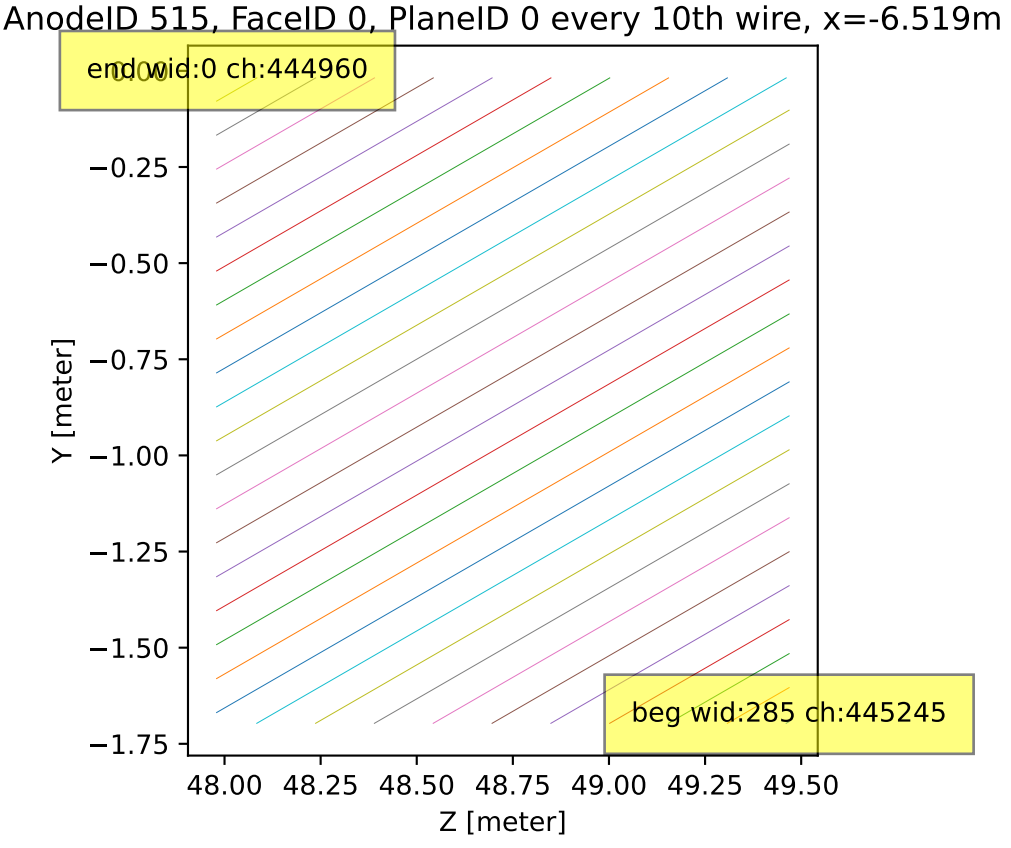
AnodeID 515, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:444960
beg wid:285 ch:445245
−0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

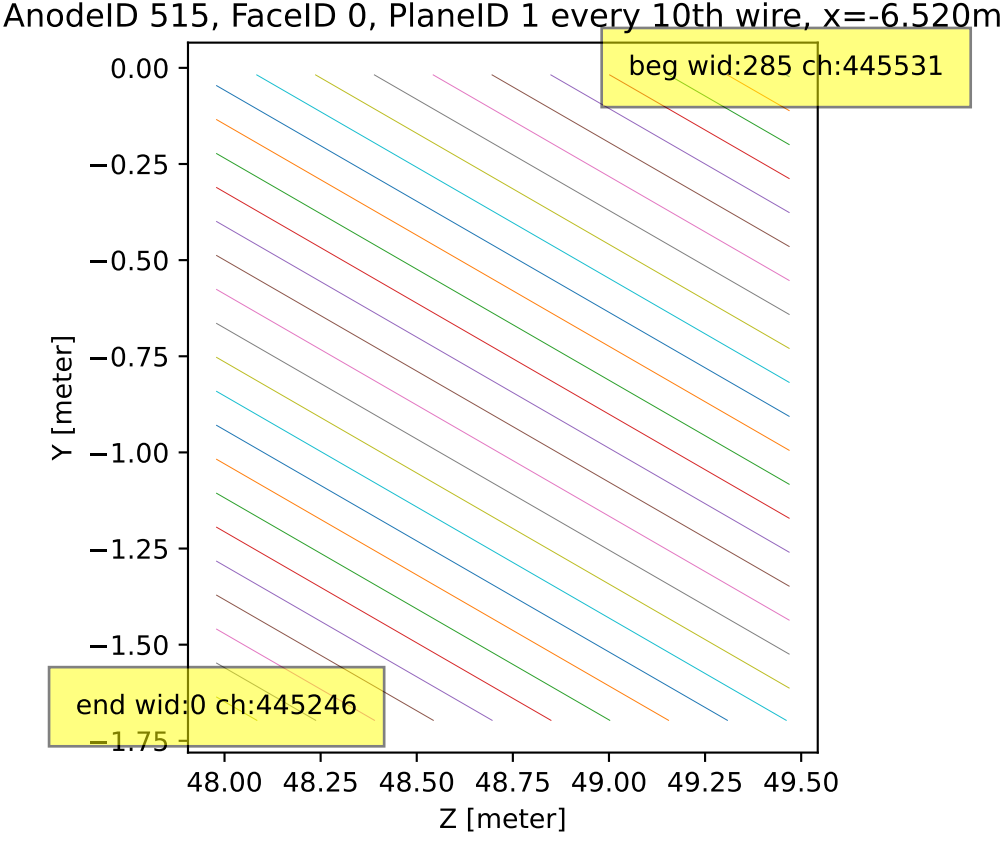
AnodeID 515, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:445531
end wid:0 ch:445246
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

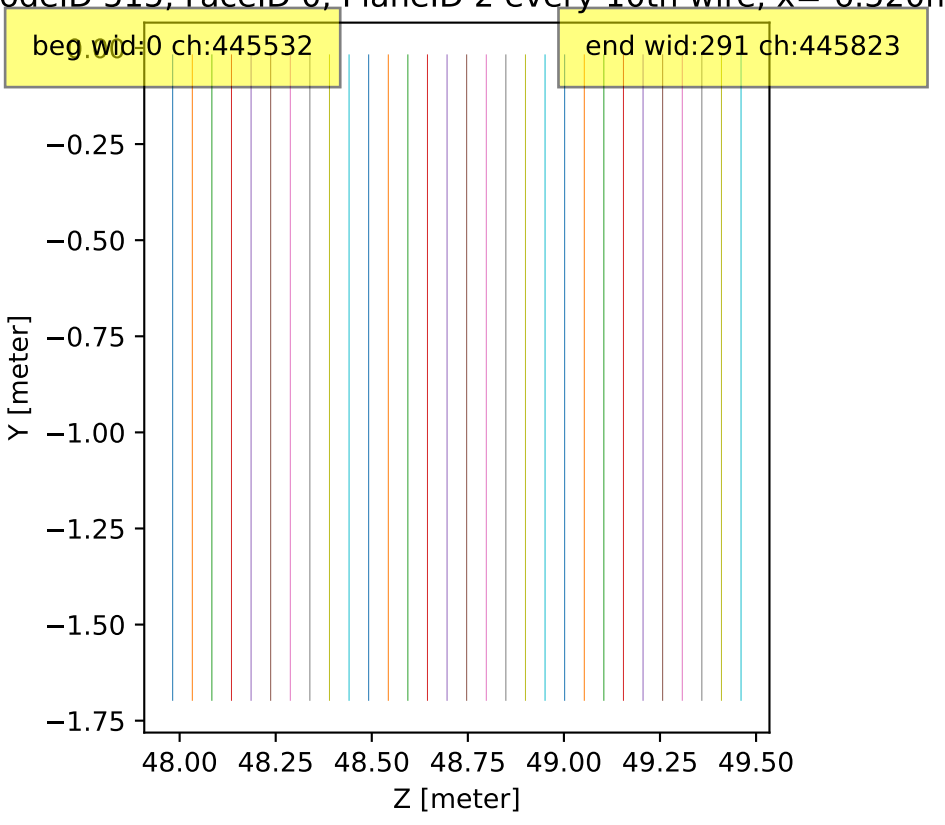
AnodeID 515, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:445532
end wid:291 ch:445823
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

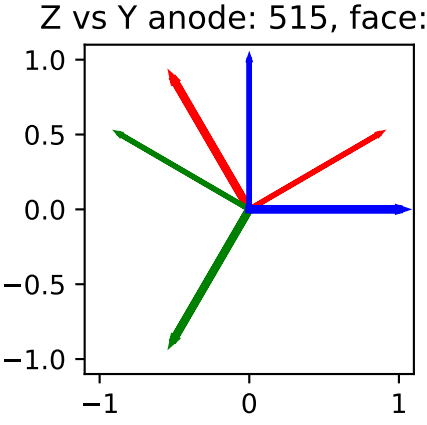
Z vs Y anode: 515, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

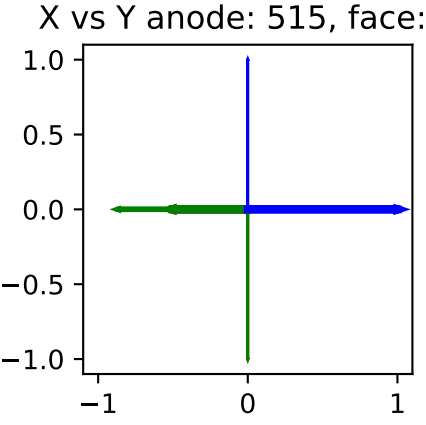
X vs Y anode: 515, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

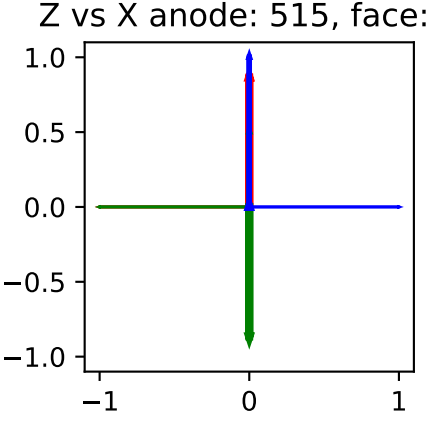
Z vs X anode: 515, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

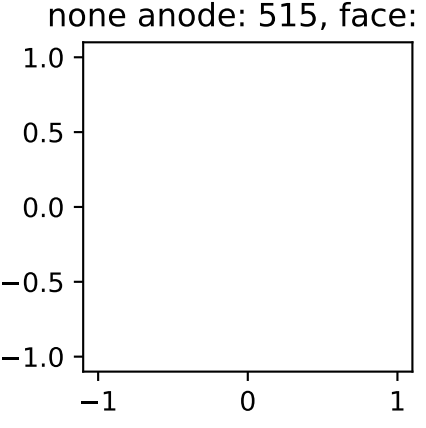
none anode: 515, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

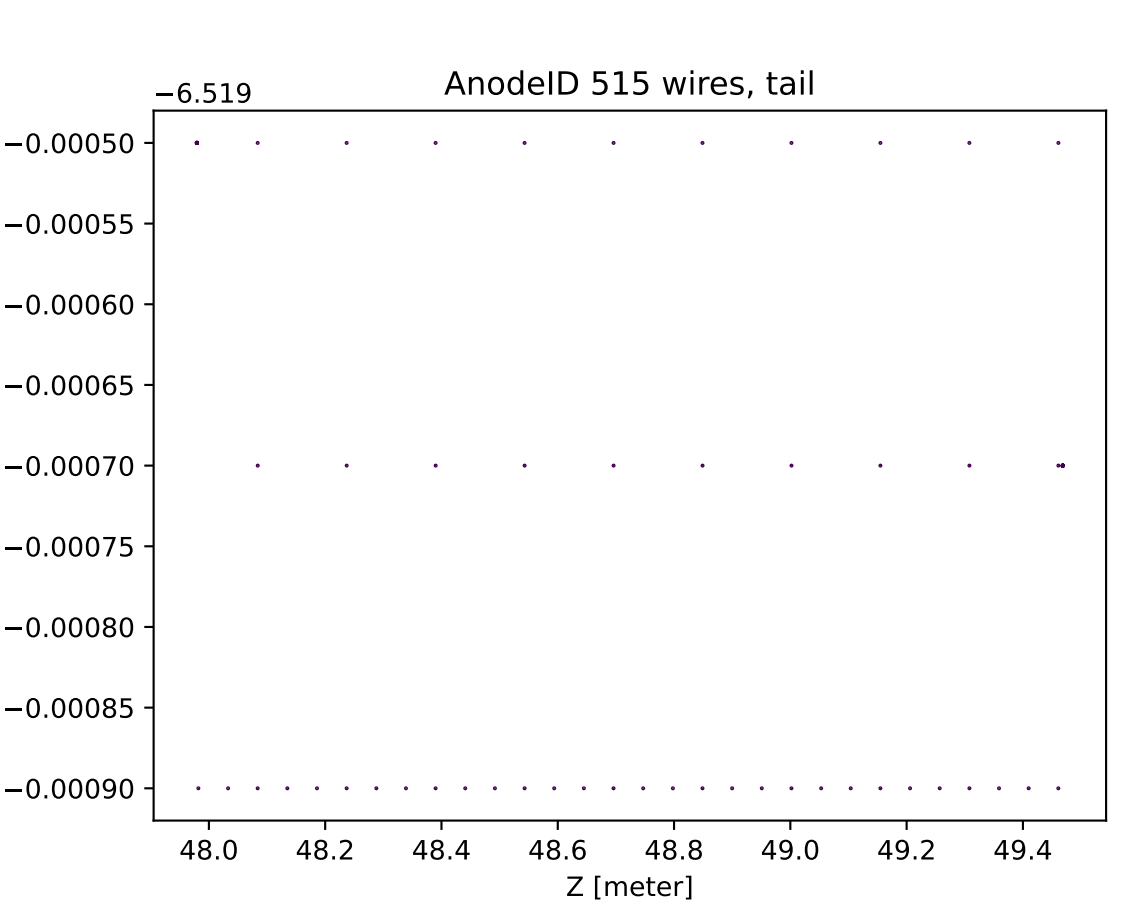
AnodeID 515 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

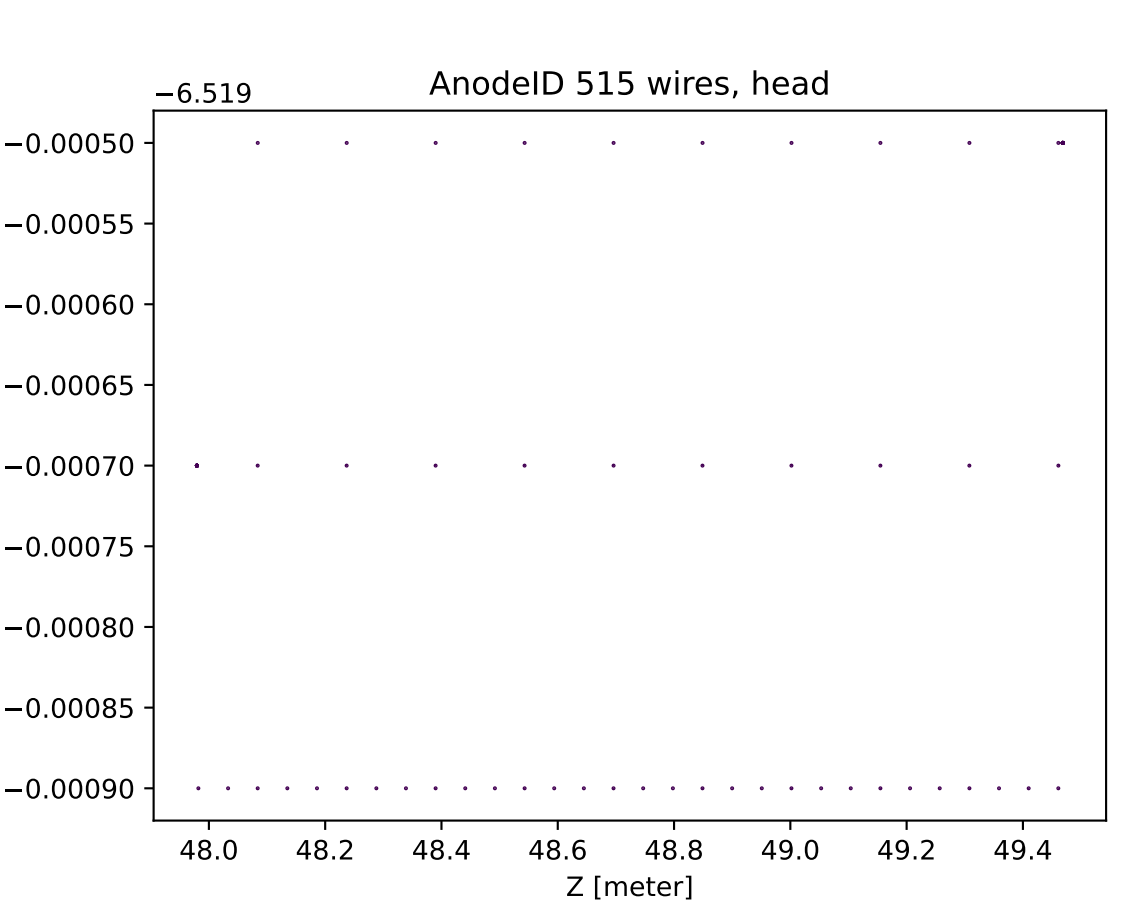
AnodeID 515 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

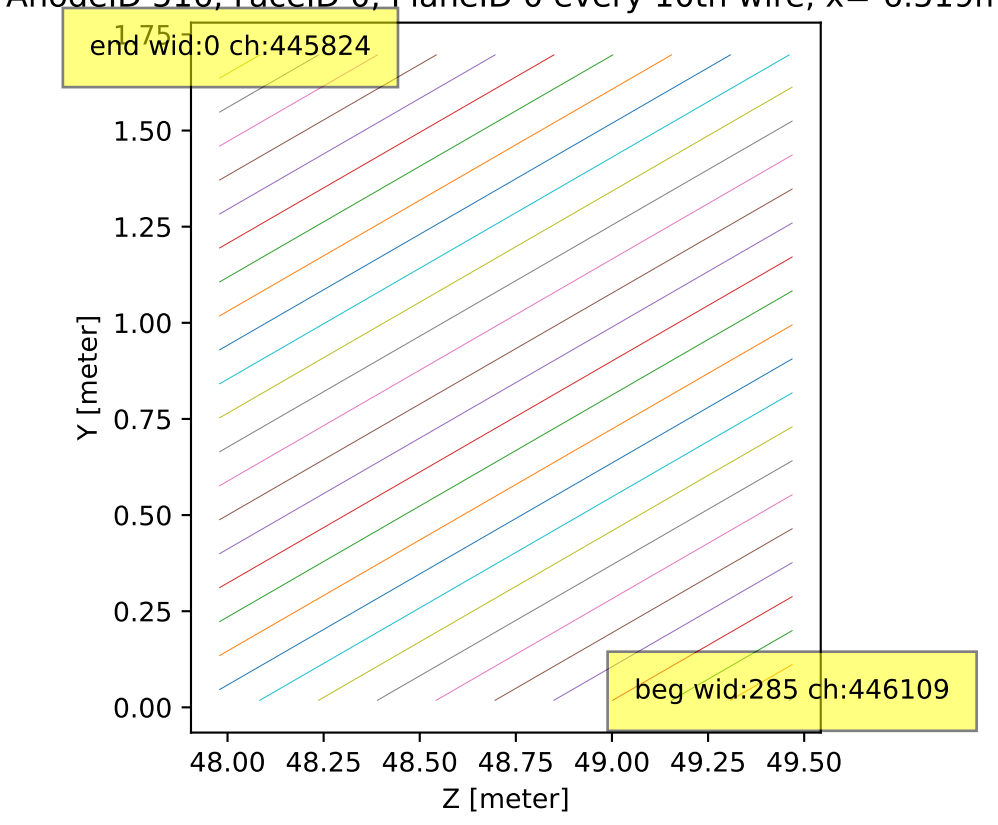
AnodeID 516, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:445824
beg wid:285 ch:446109
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50

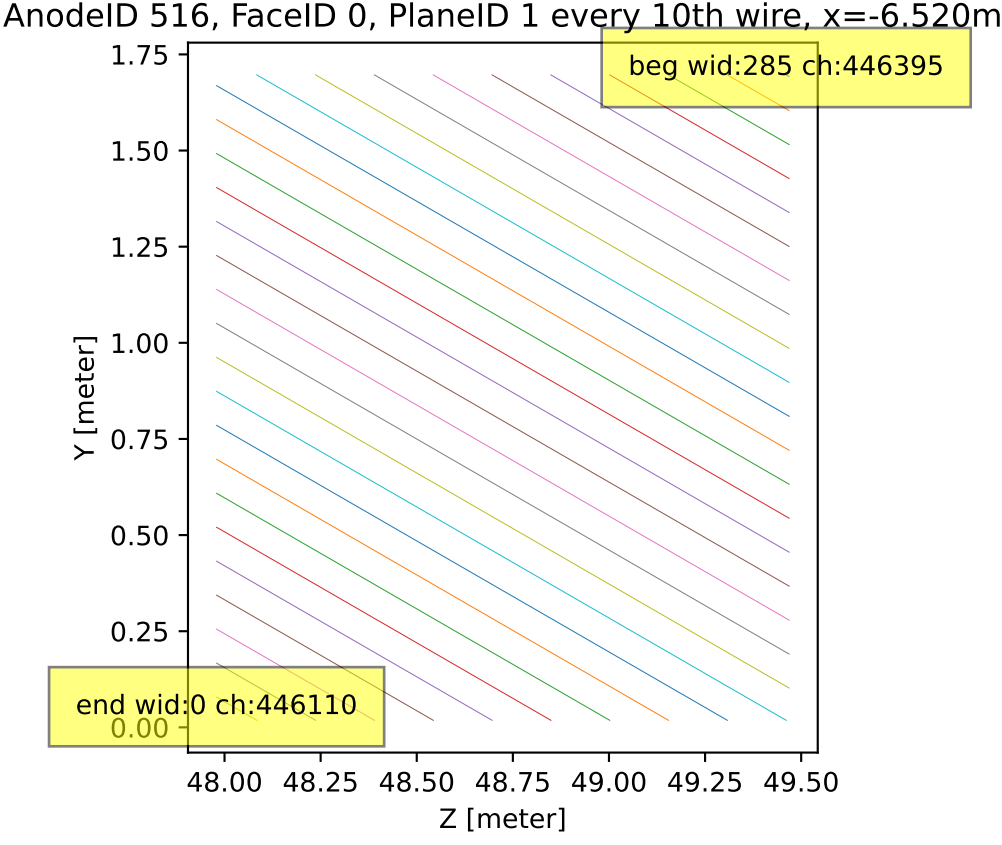
AnodeID 516, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:446395
end wid:0 ch:446110
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50

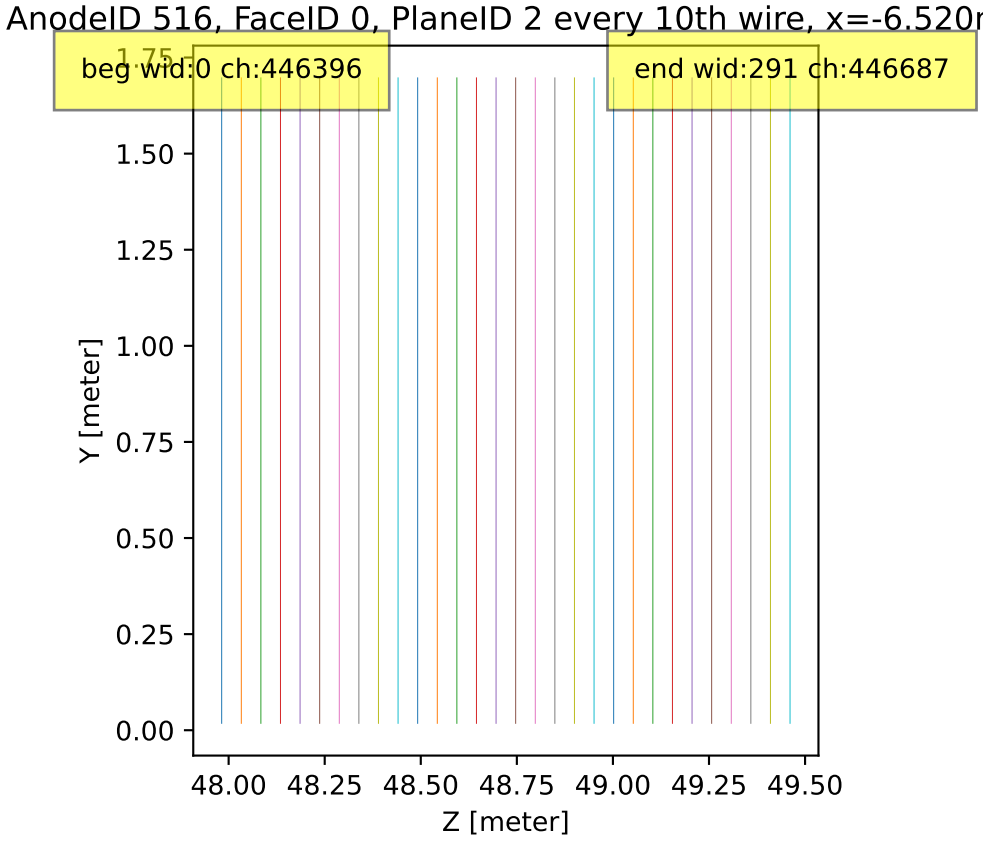
AnodeID 516, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:446396
end wid:291 ch:446687
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

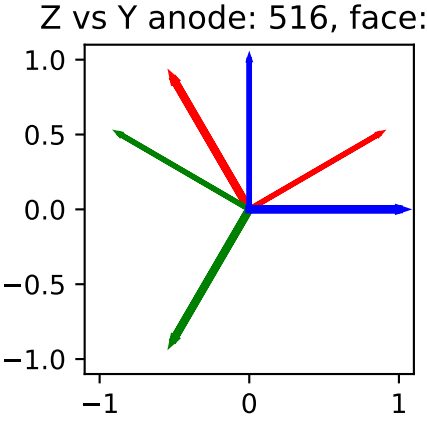
Z vs Y anode: 516, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

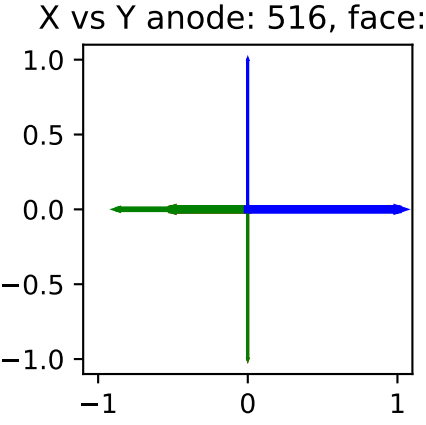
X vs Y anode: 516, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

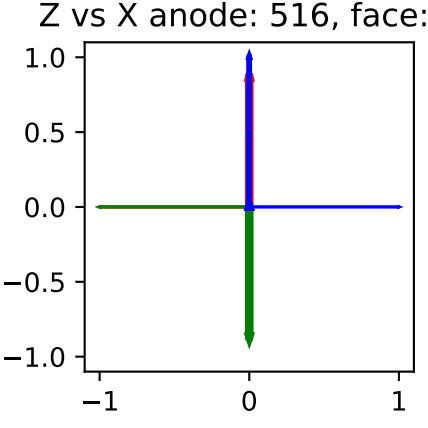
Z vs X anode: 516, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

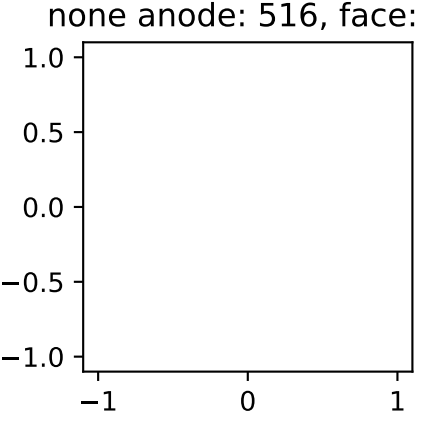
none anode: 516, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

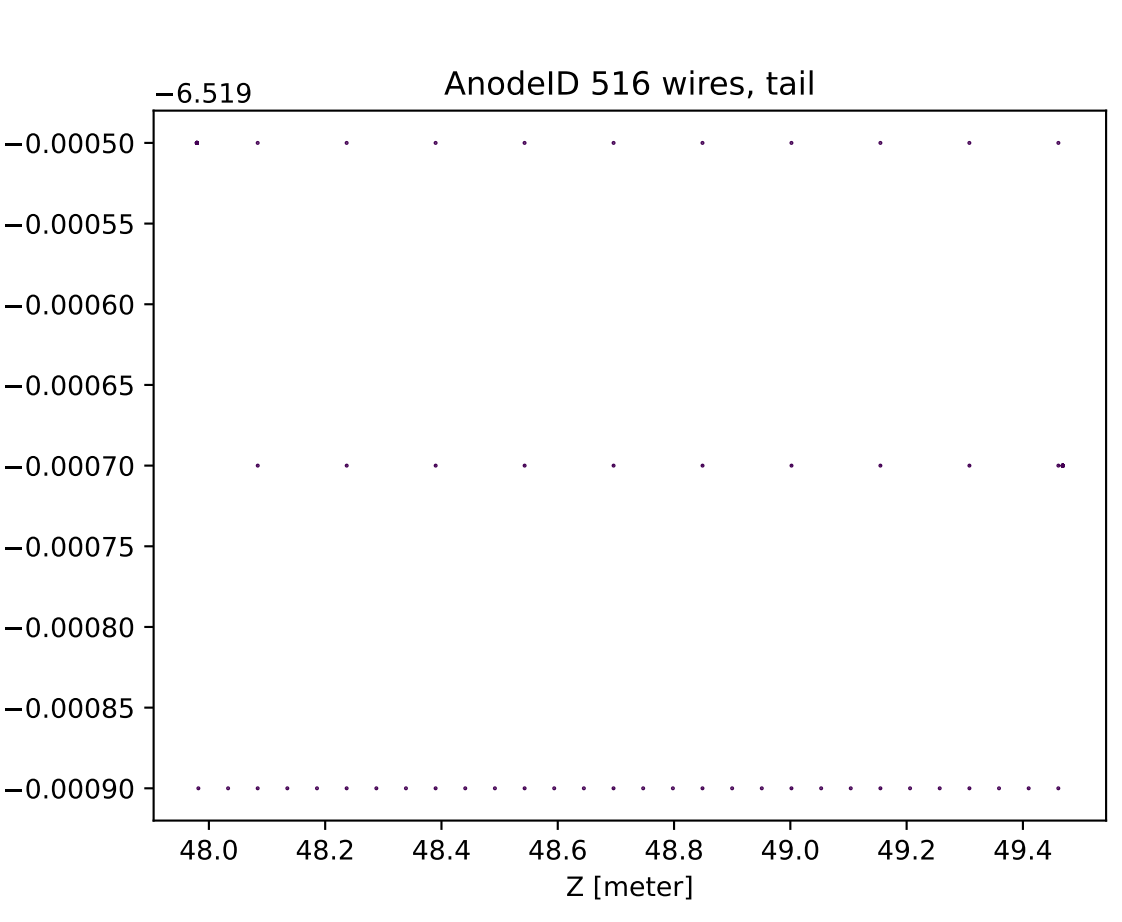
AnodeID 516 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

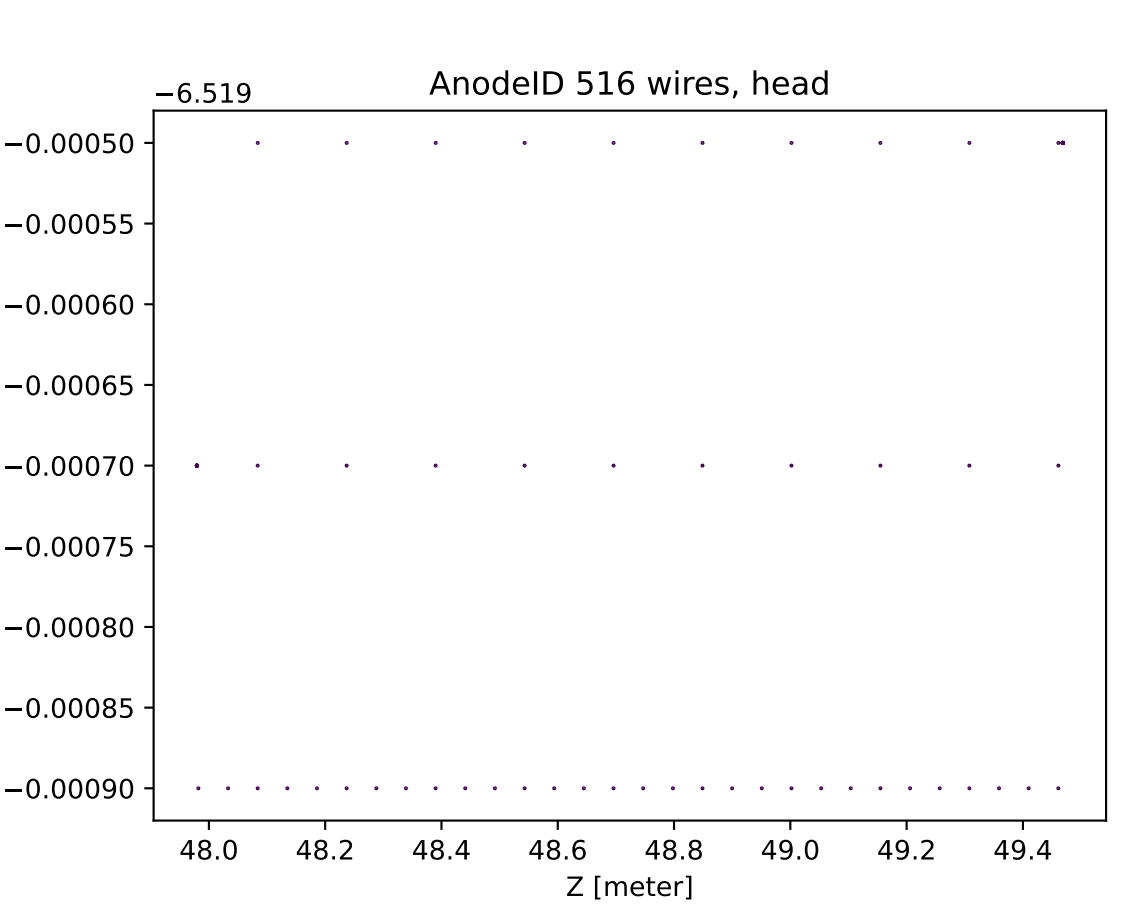
AnodeID 516 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

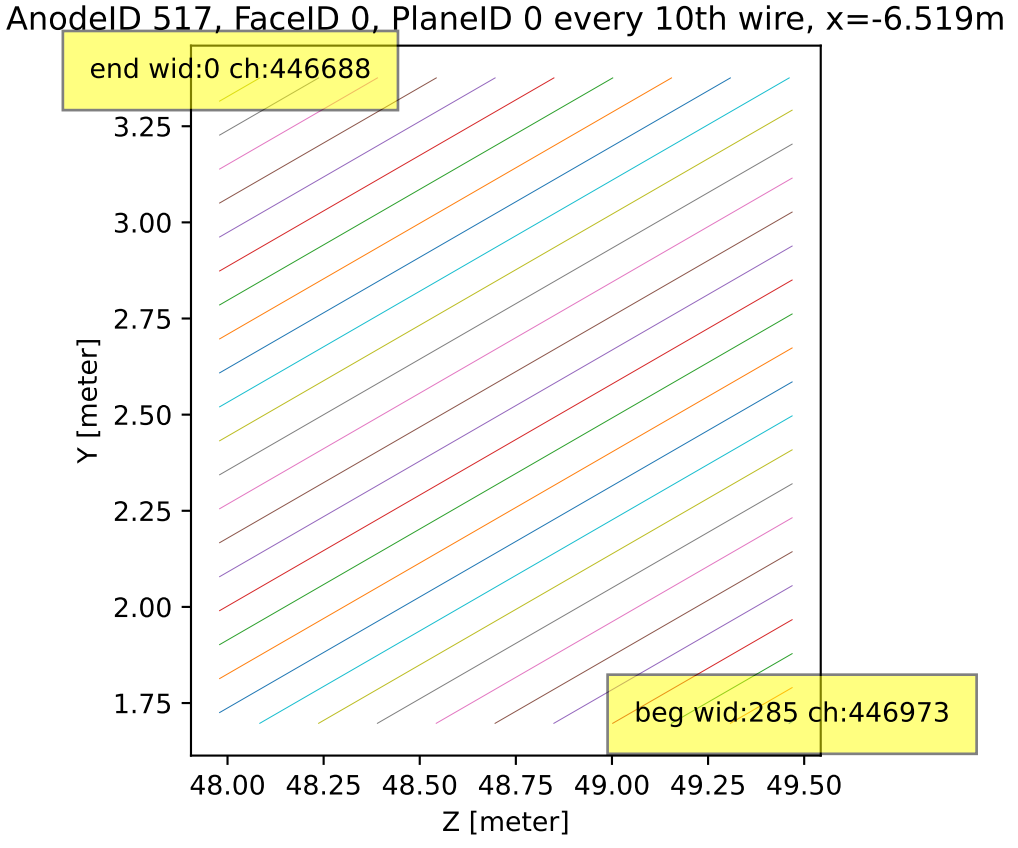
AnodeID 517, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:446688
beg wid:285 ch:446973
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

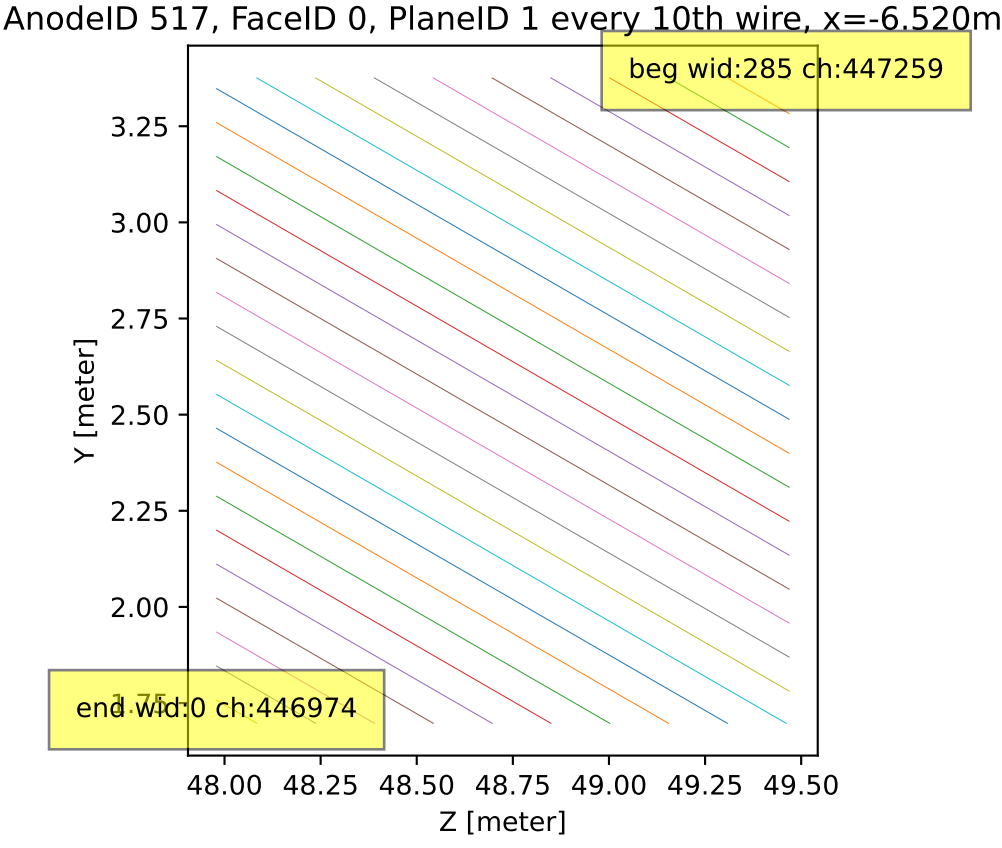
AnodeID 517, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:447259
end wid:0 ch:446974
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

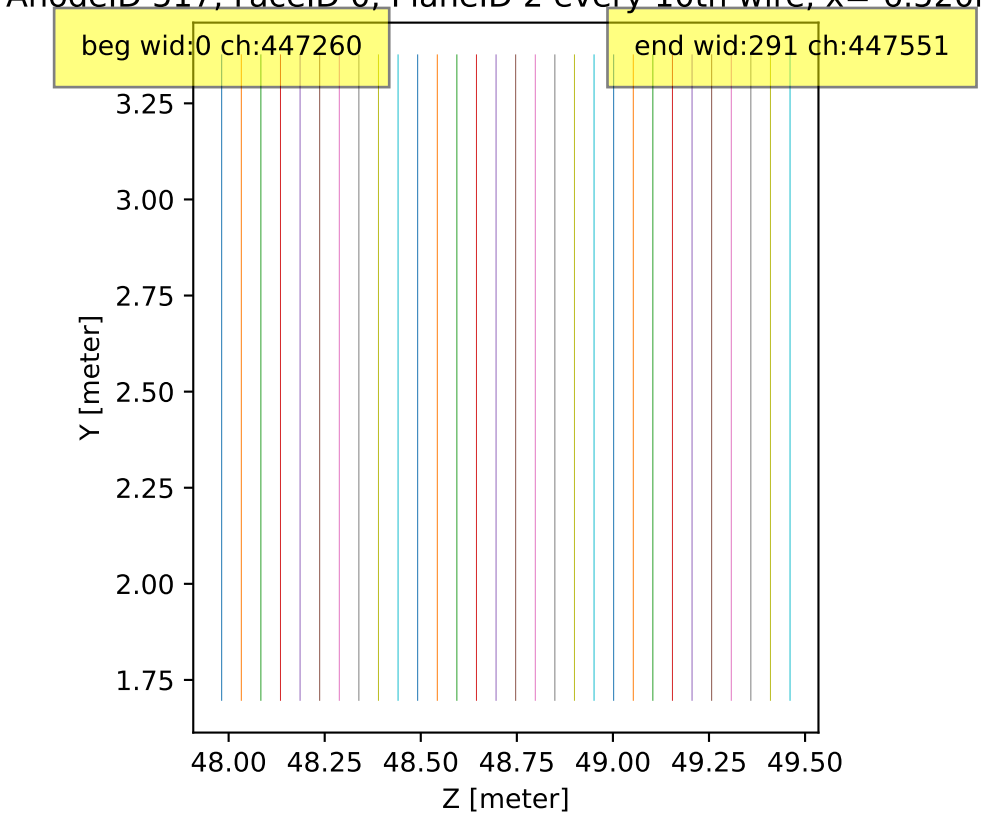
AnodeID 517, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:447260
end wid:291 ch:447551
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

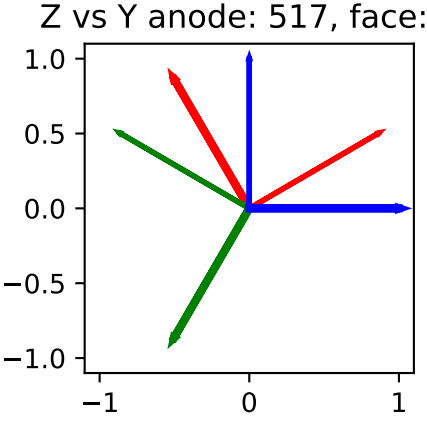
Z vs Y anode: 517, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

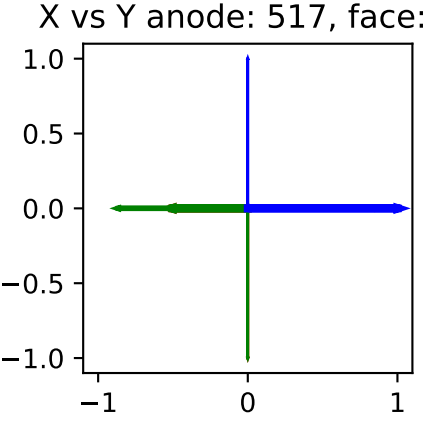
X vs Y anode: 517, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

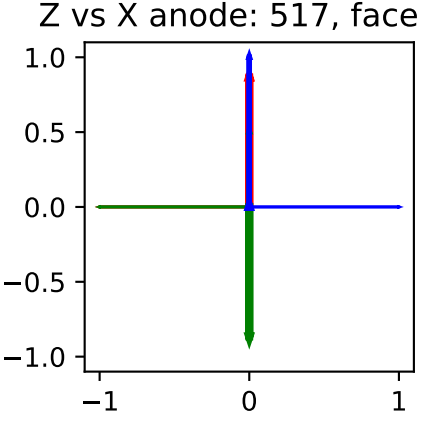
Z vs X anode: 517, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

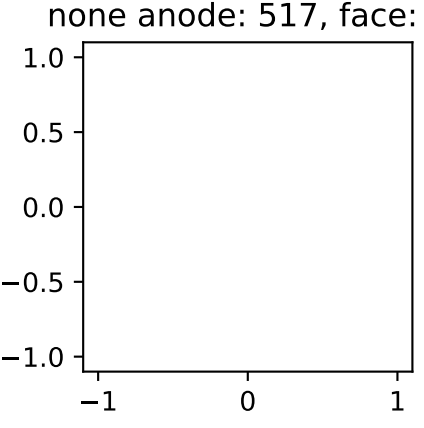
none anode: 517, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

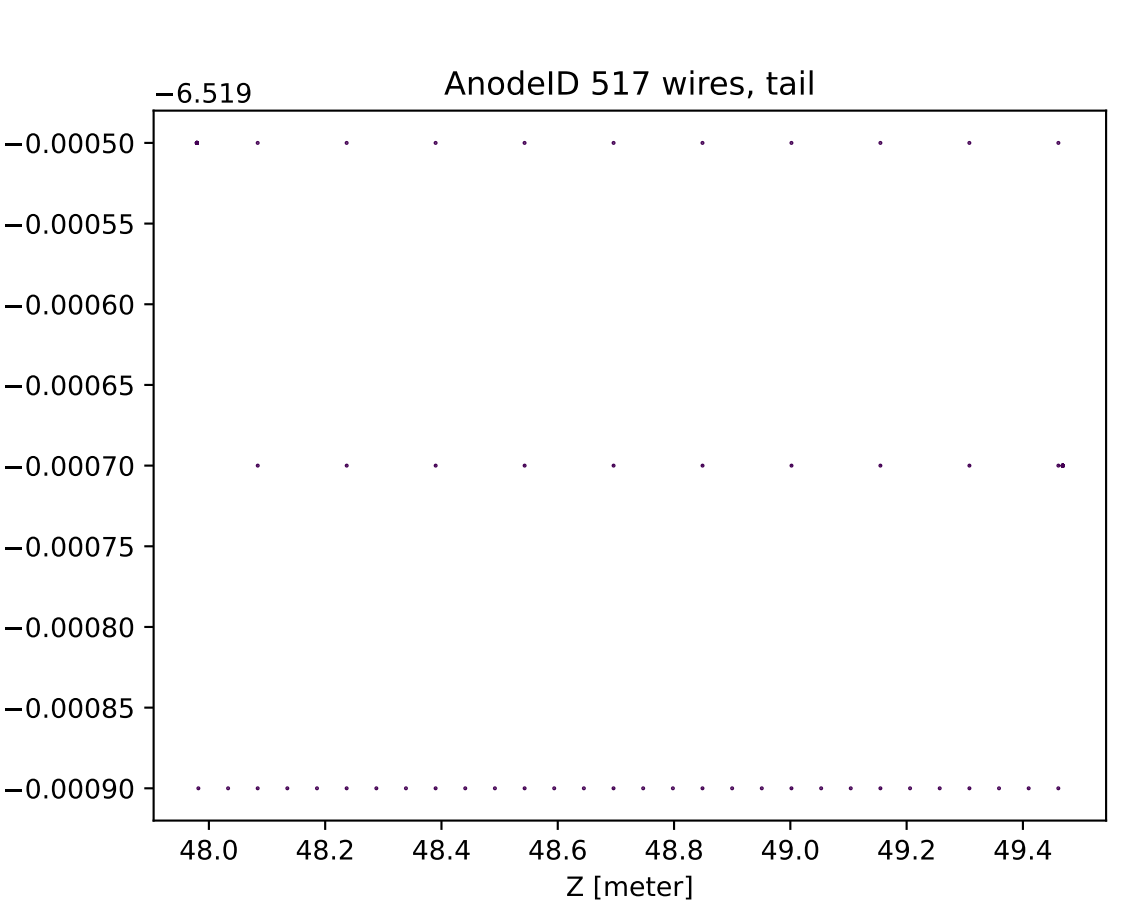
AnodeID 517 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

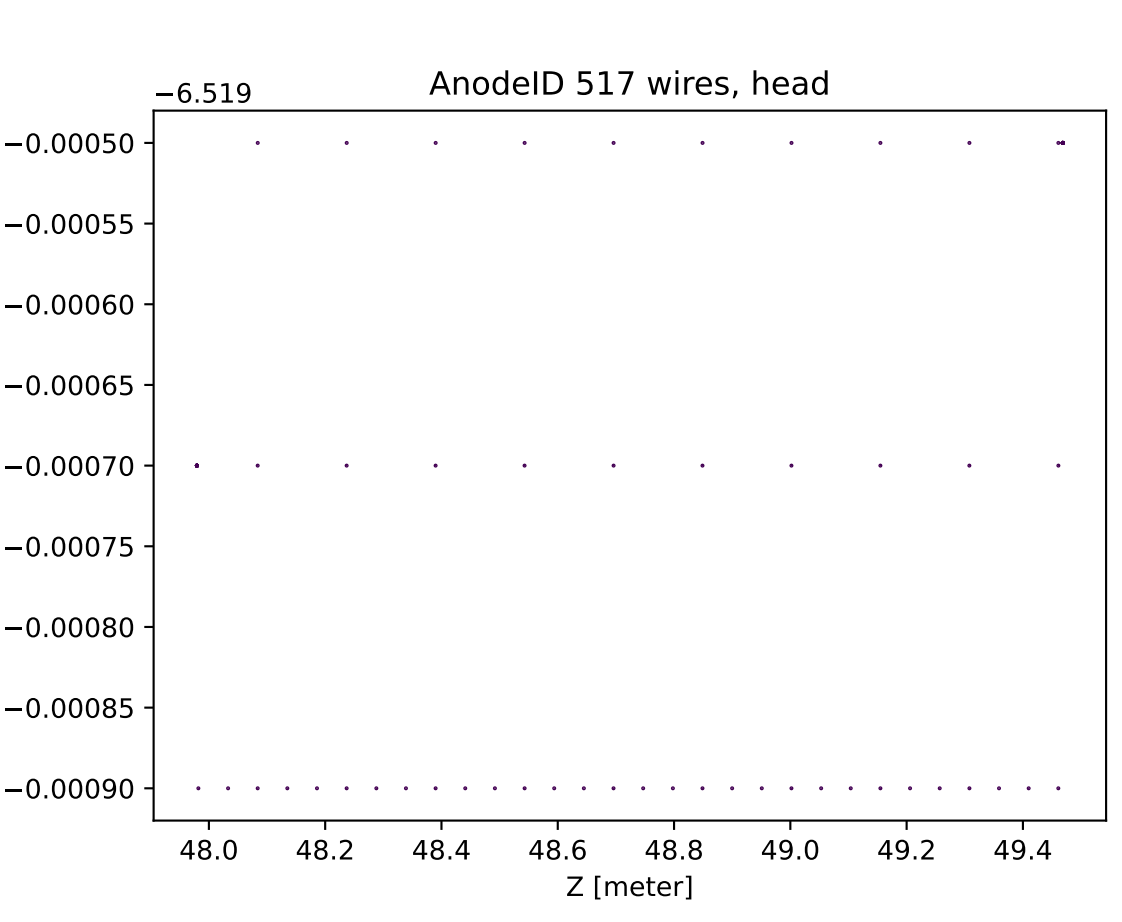
AnodeID 517 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

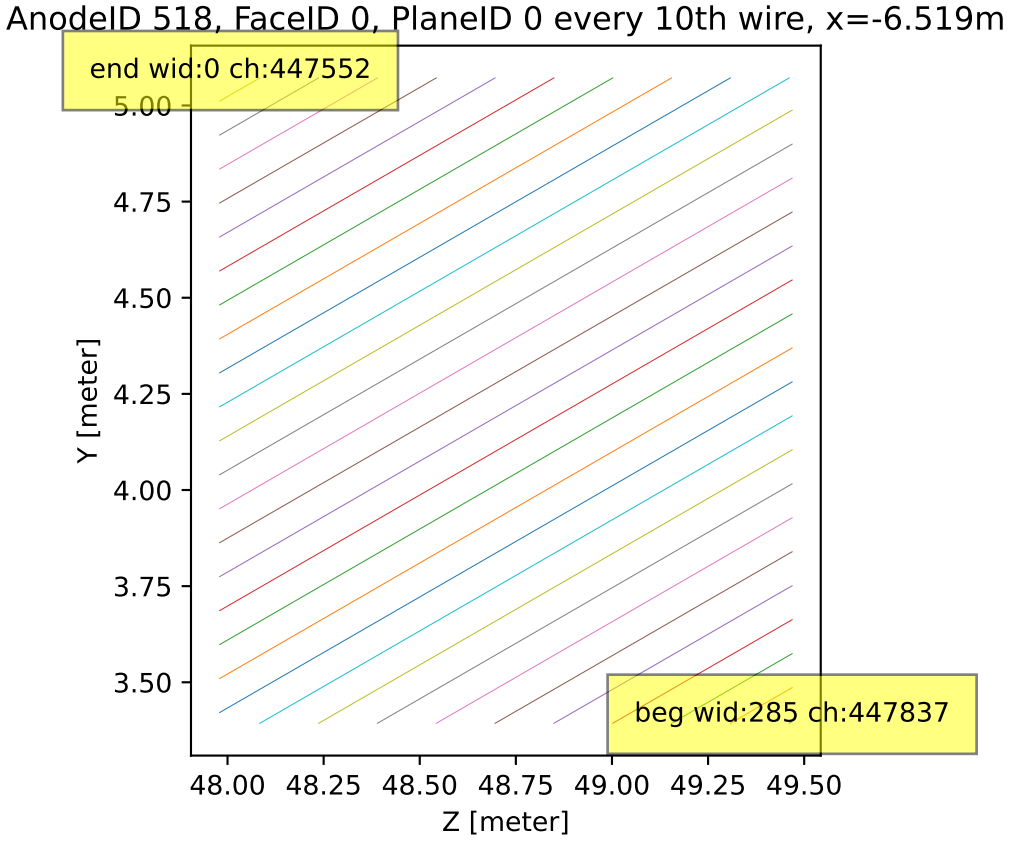
AnodeID 518, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:447552
beg wid:285 ch:447837
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

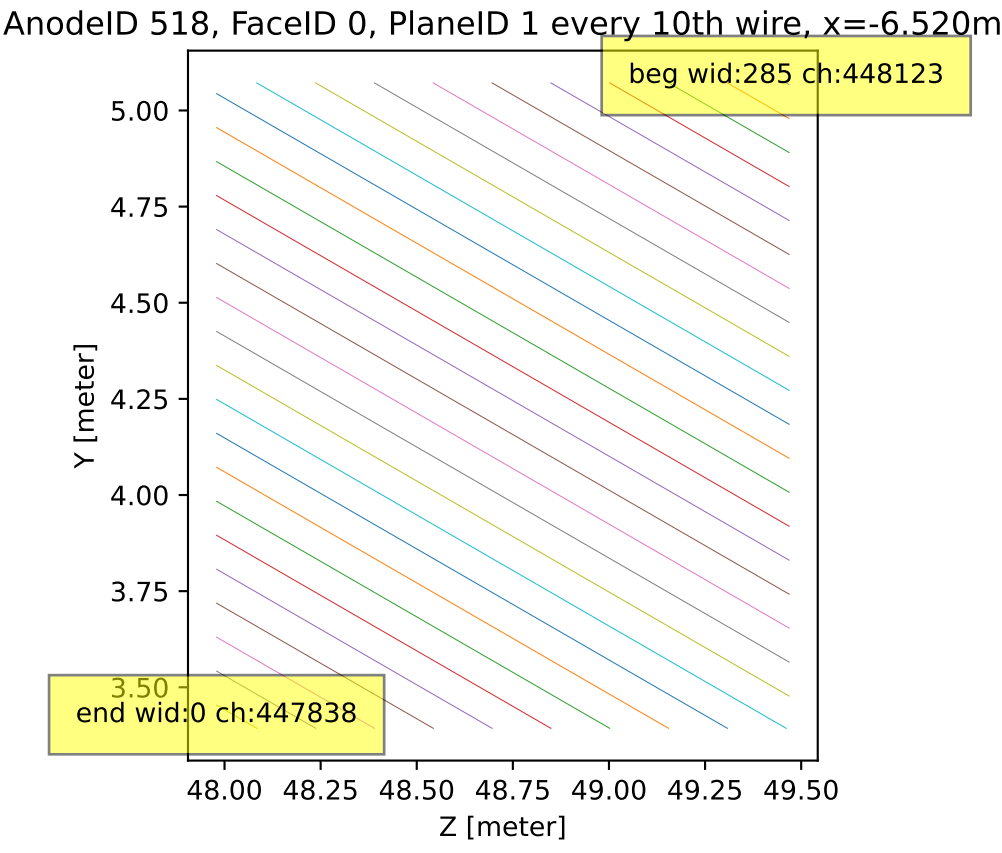
AnodeID 518, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:448123
end wid:0 ch:447838
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

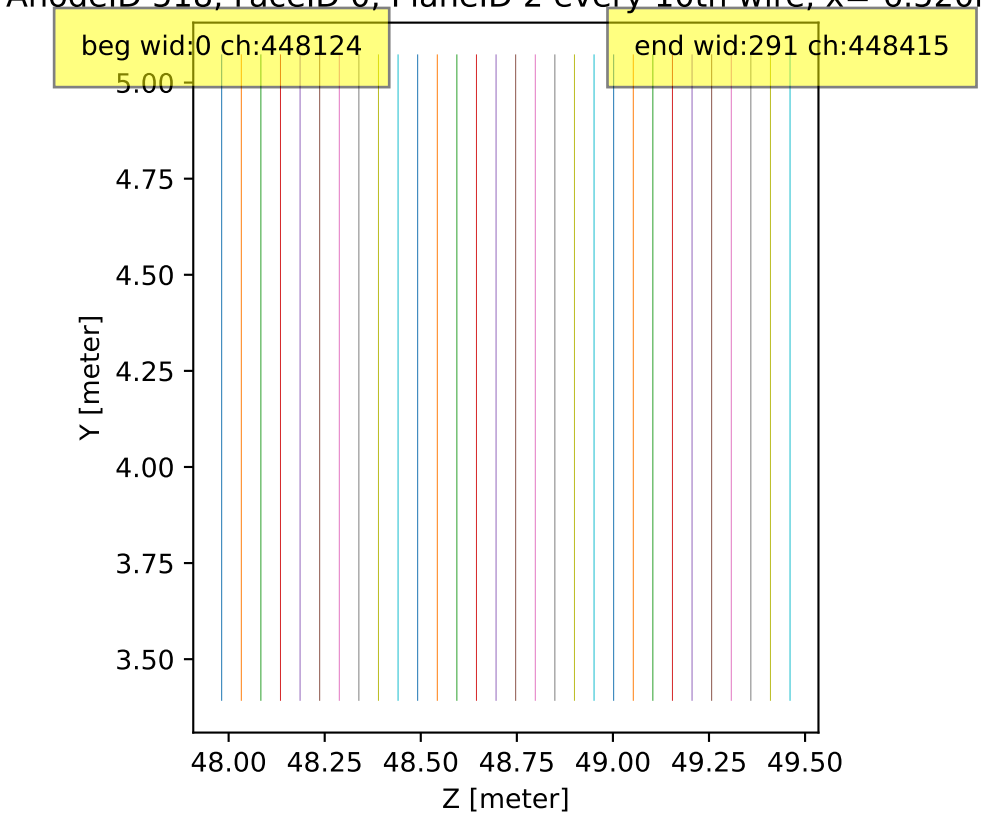
AnodeID 518, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:448124
end wid:291 ch:448415
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

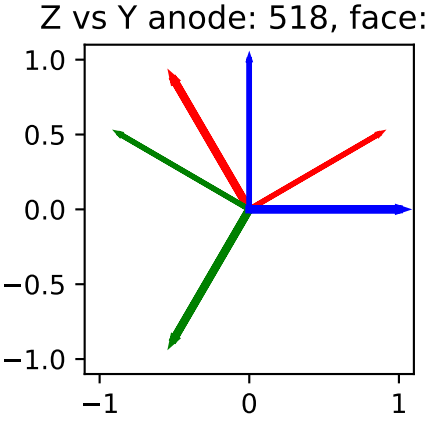
Z vs Y anode: 518, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

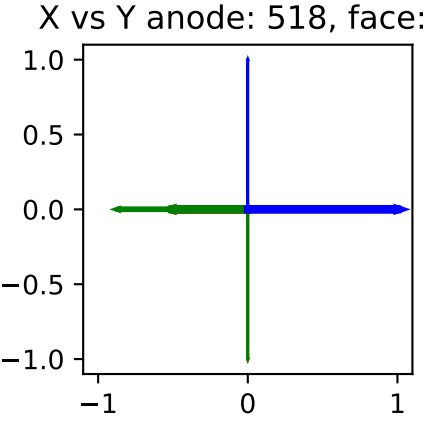
X vs Y anode: 518, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

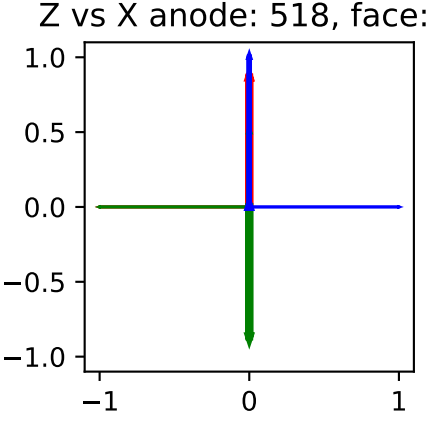
Z vs X anode: 518, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

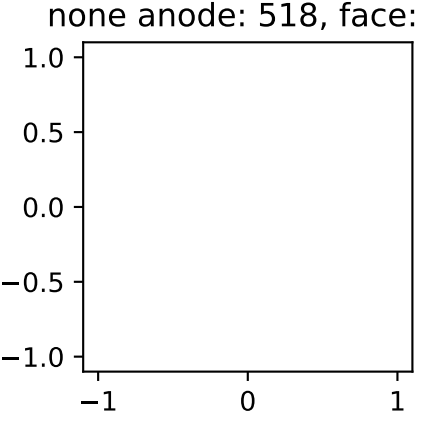
none anode: 518, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

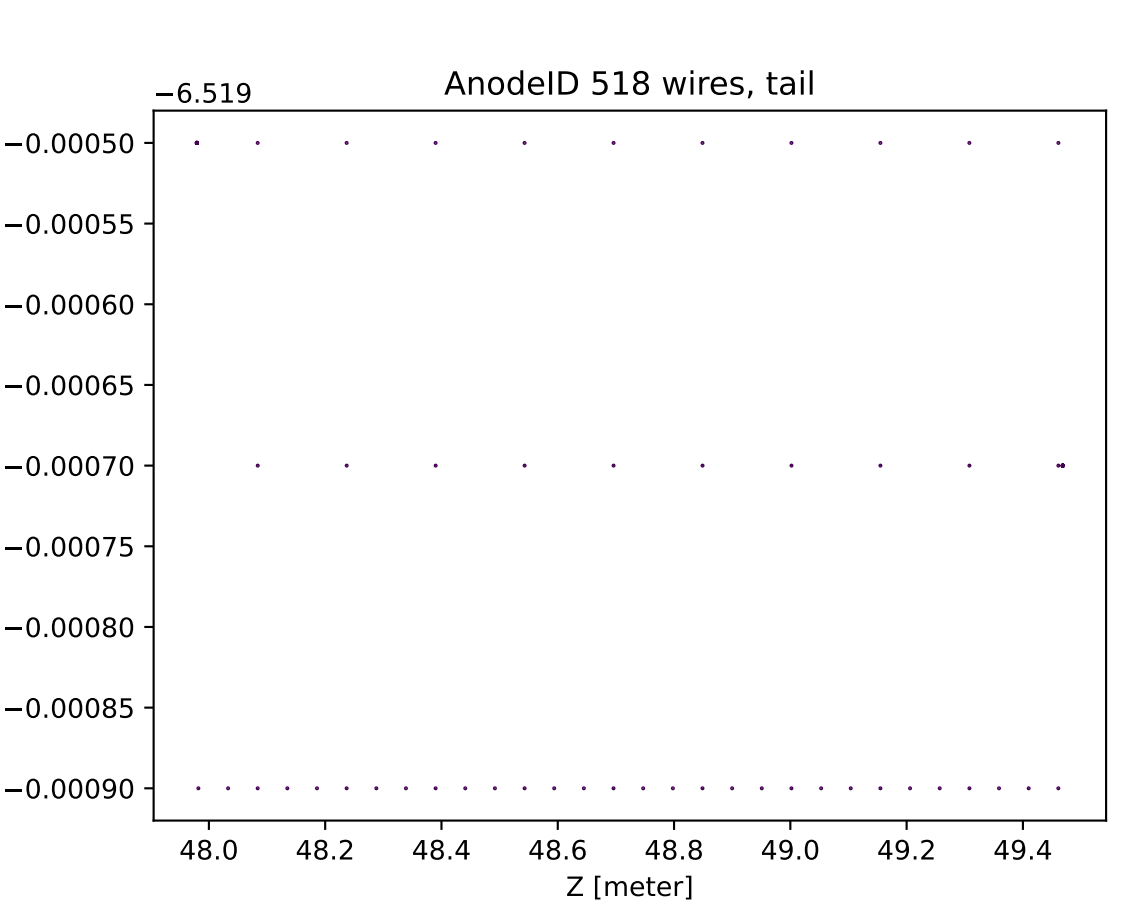
AnodeID 518 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

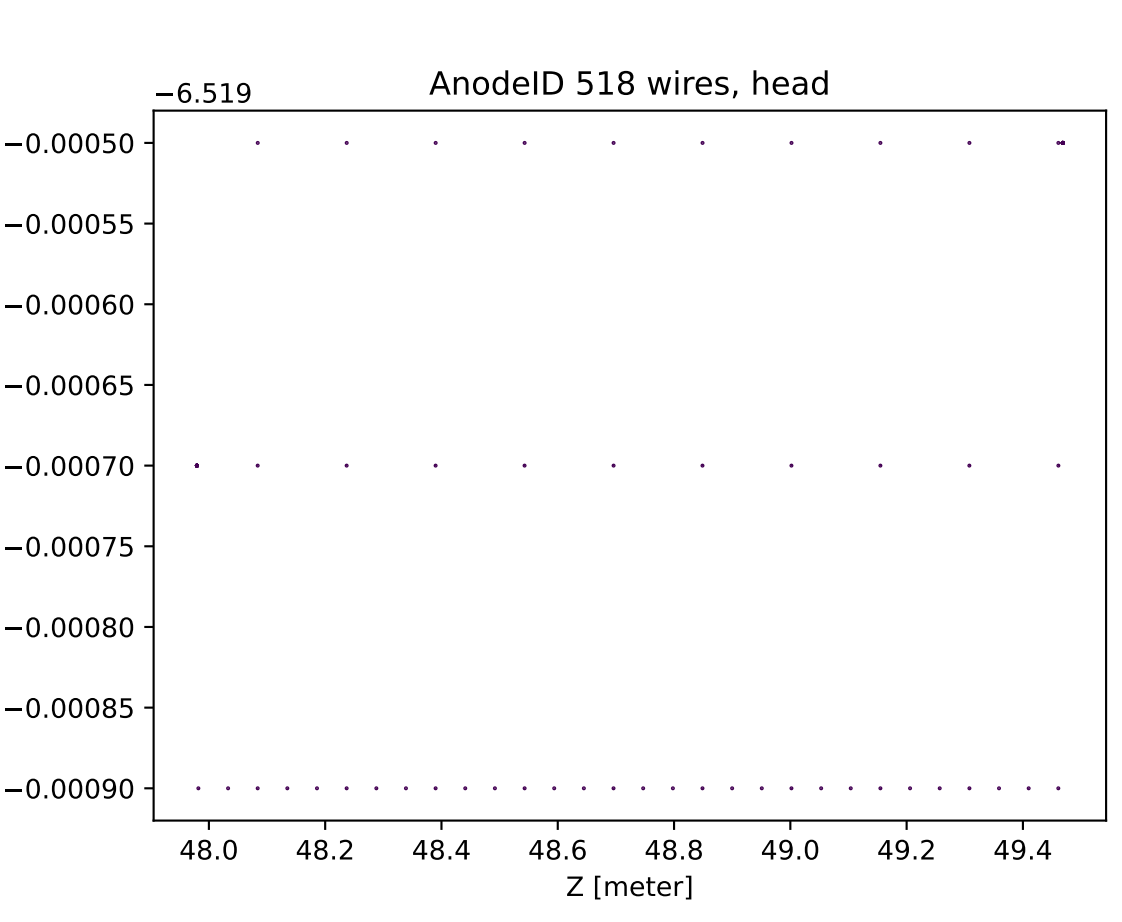
AnodeID 518 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

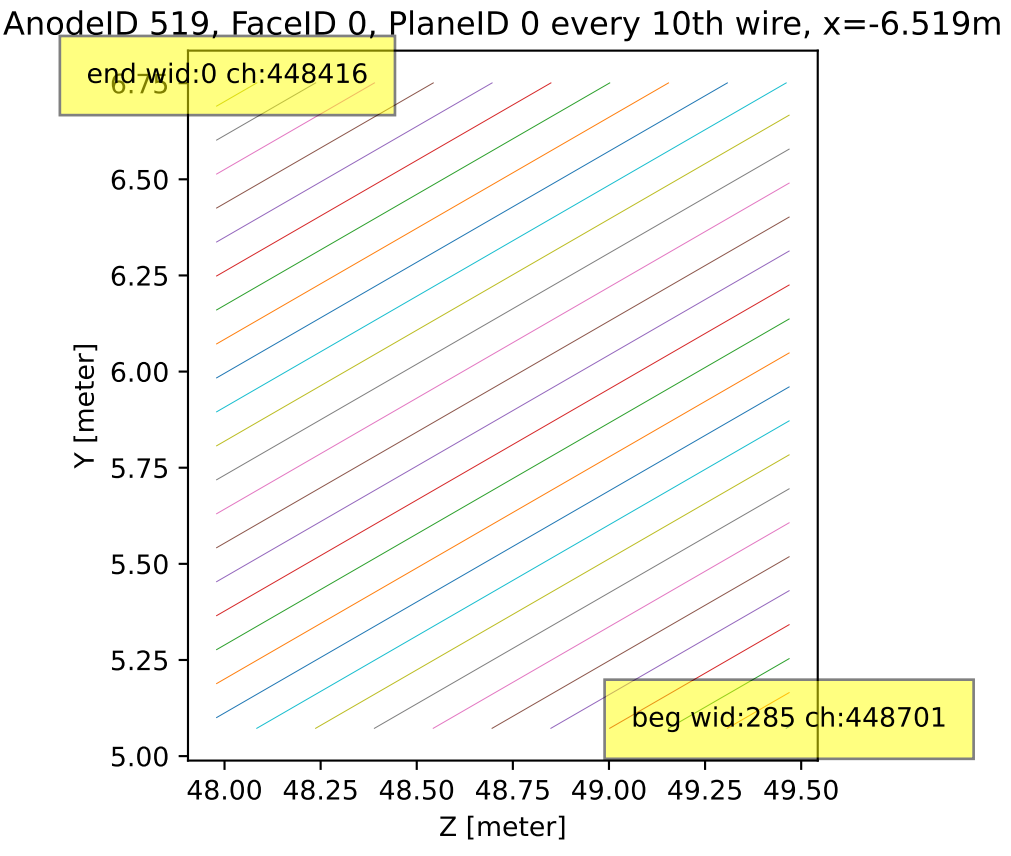
AnodeID 519, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:448416
beg wid:285 ch:448701
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

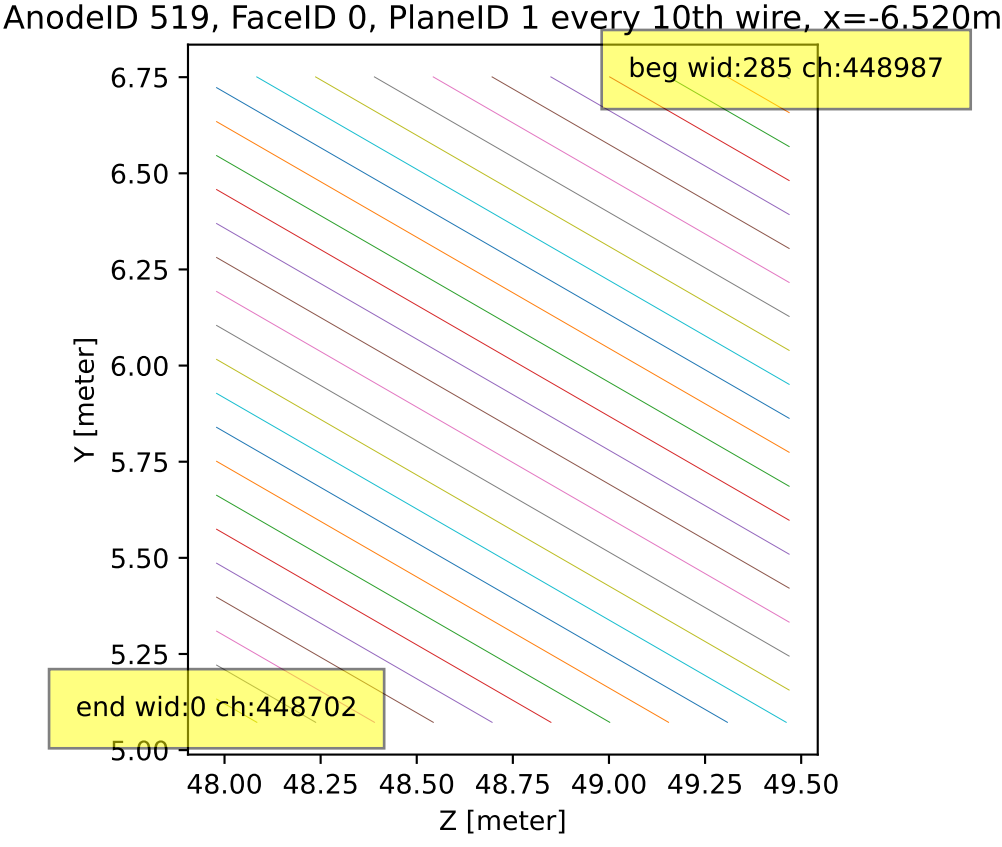
AnodeID 519, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:448987
end wid:0 ch:448702
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50

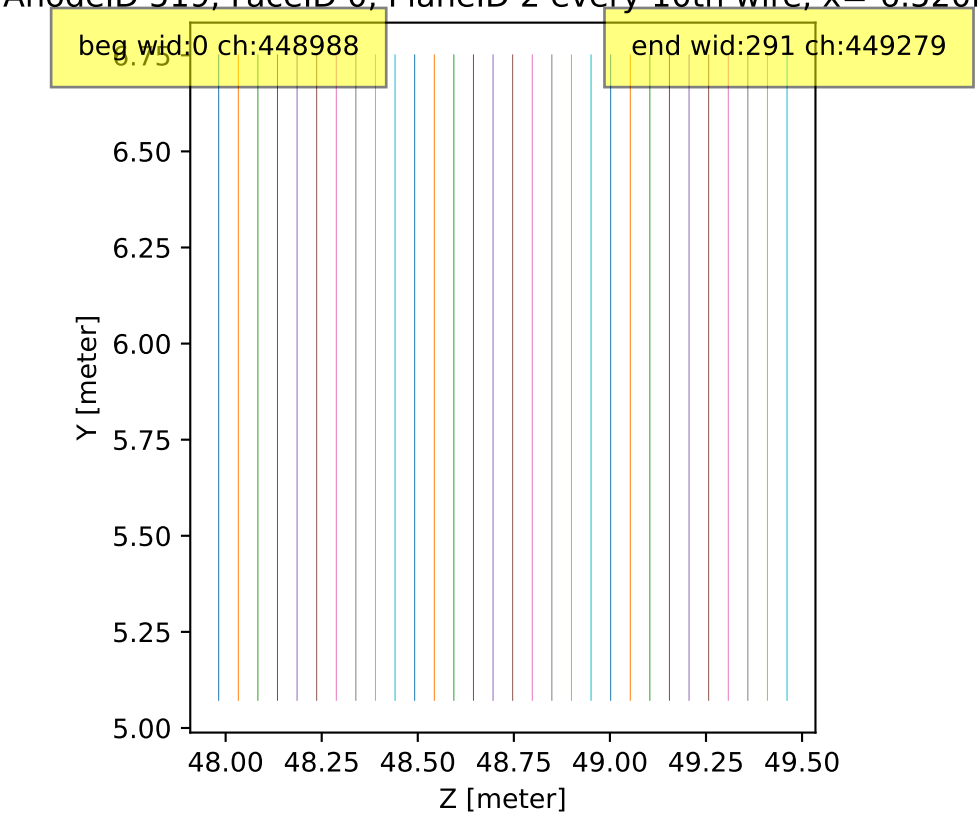
AnodeID 519, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:448988
end wid:291 ch:449279
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

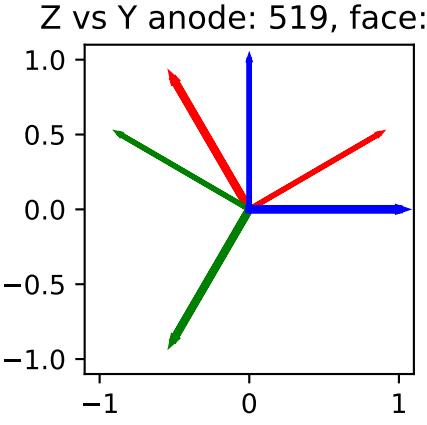
Z vs Y anode: 519, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

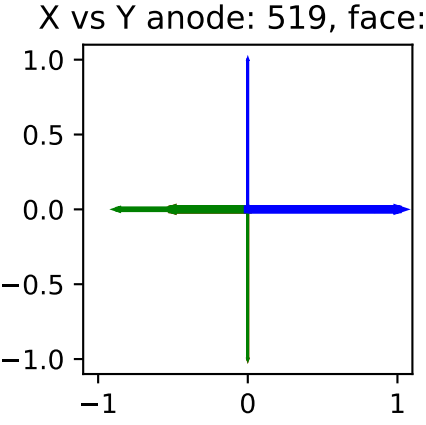
X vs Y anode: 519, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

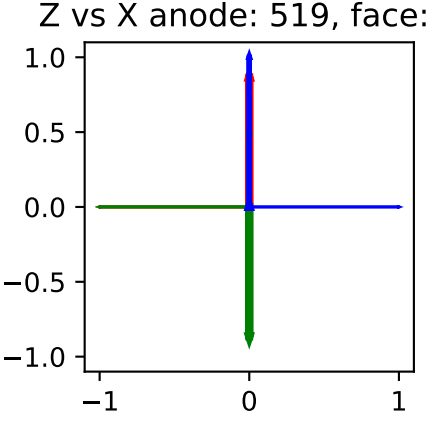
Z vs X anode: 519, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

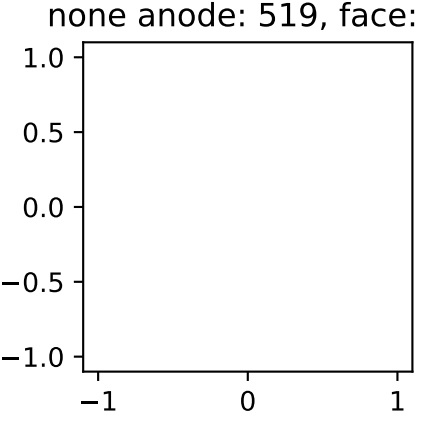
none anode: 519, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

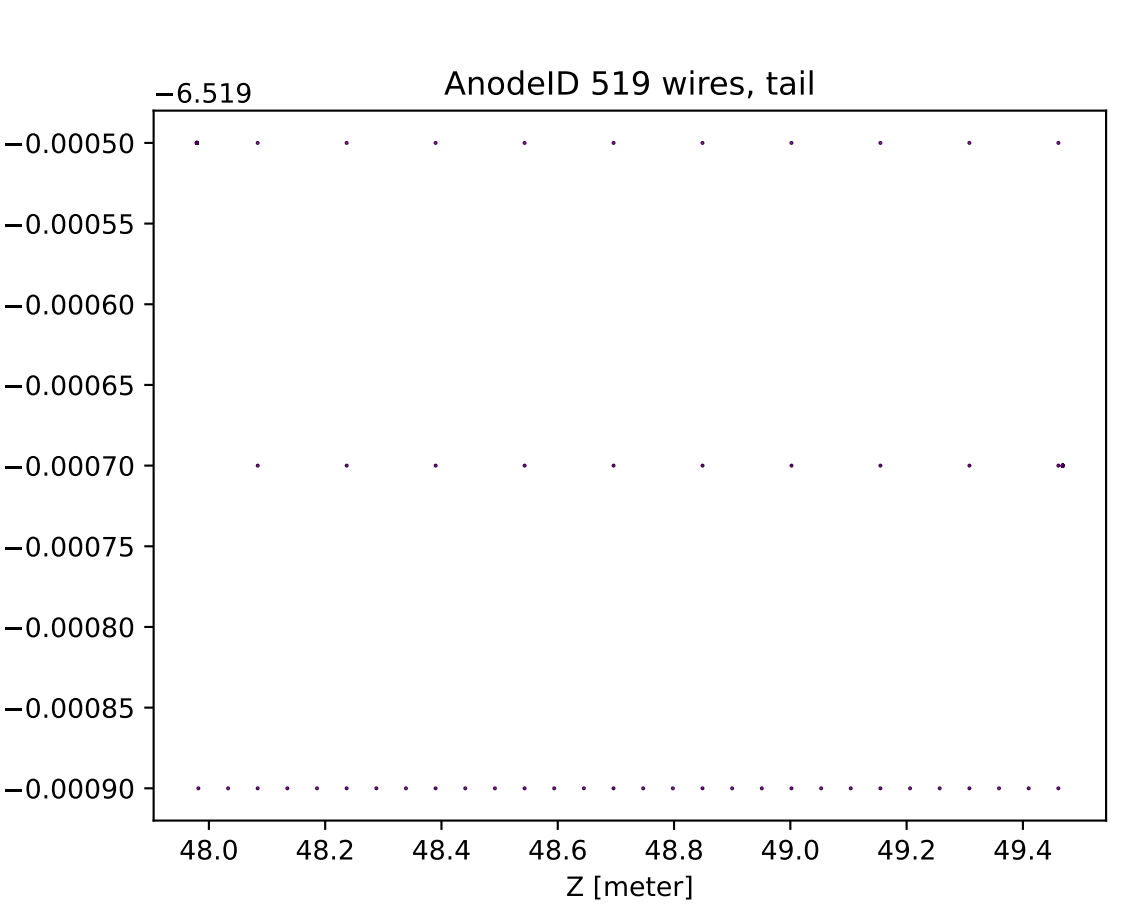
AnodeID 519 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

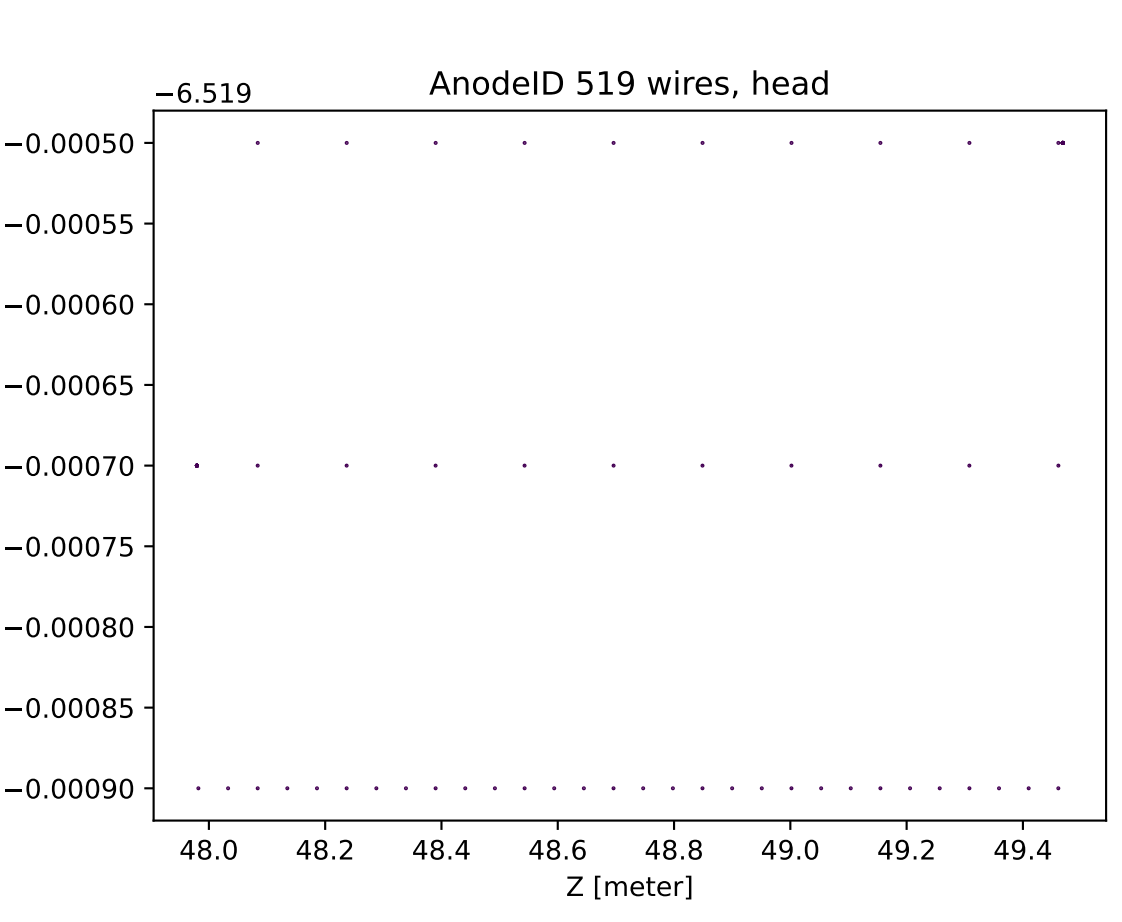
AnodeID 519 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
48.0
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
Z [meter]

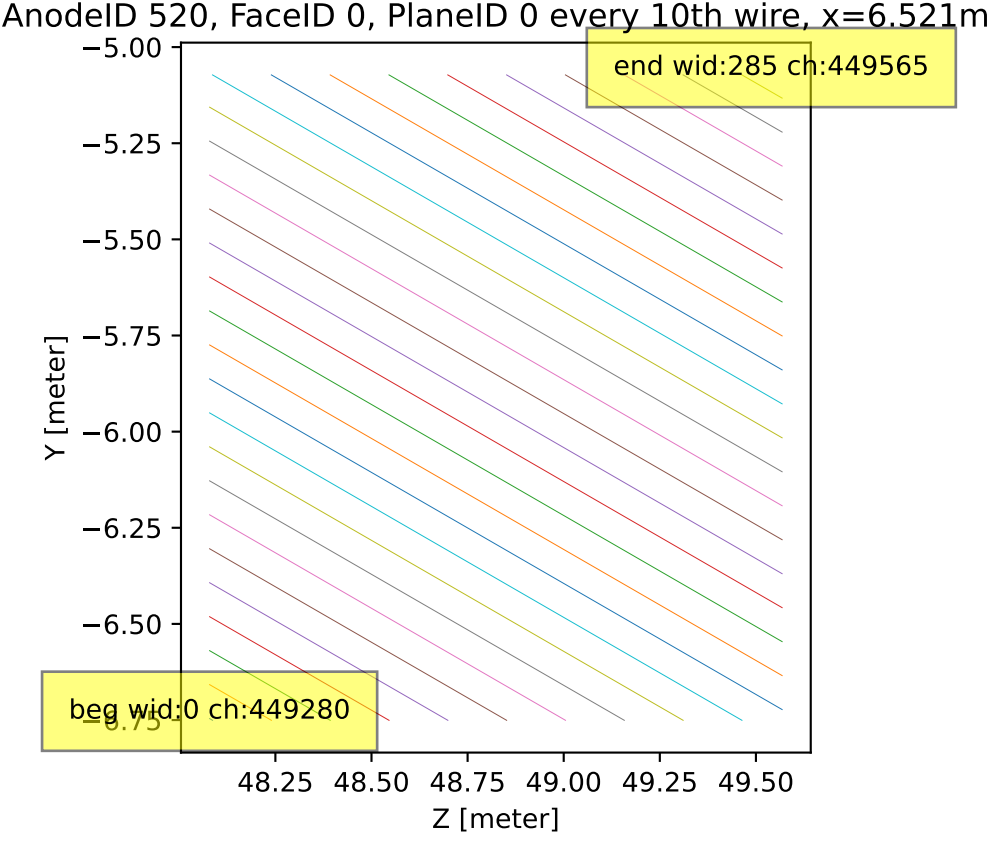
AnodeID 520, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:449565
beg wid:0 ch:449280
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

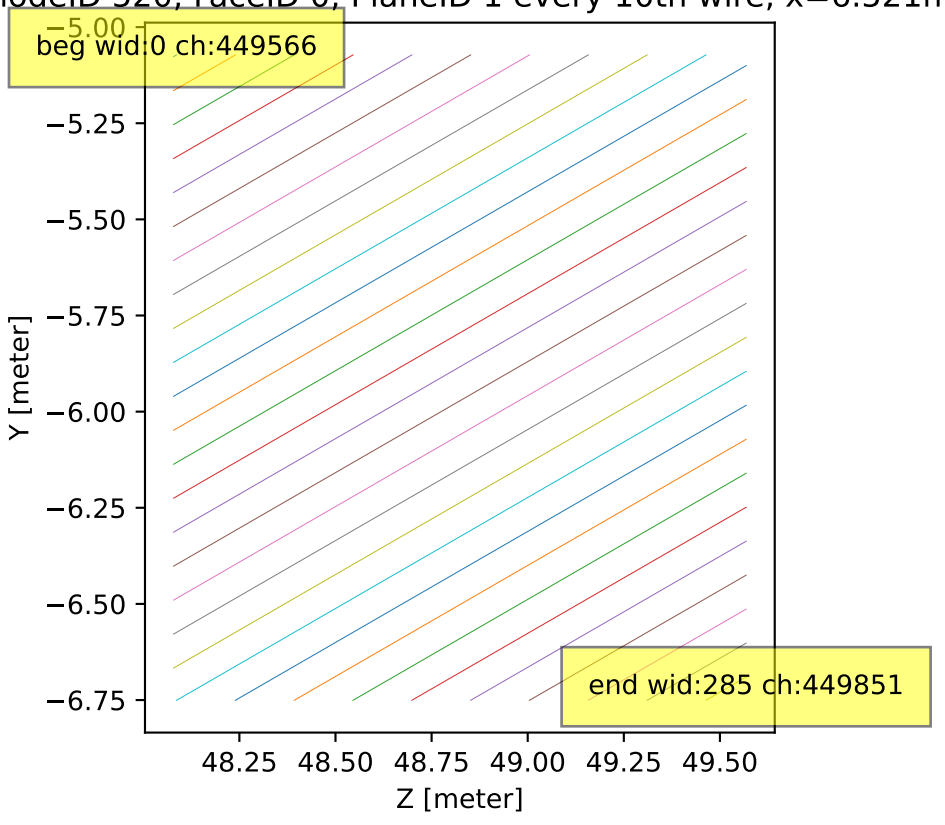
AnodeID 520, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:449566
end wid:285 ch:449851
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

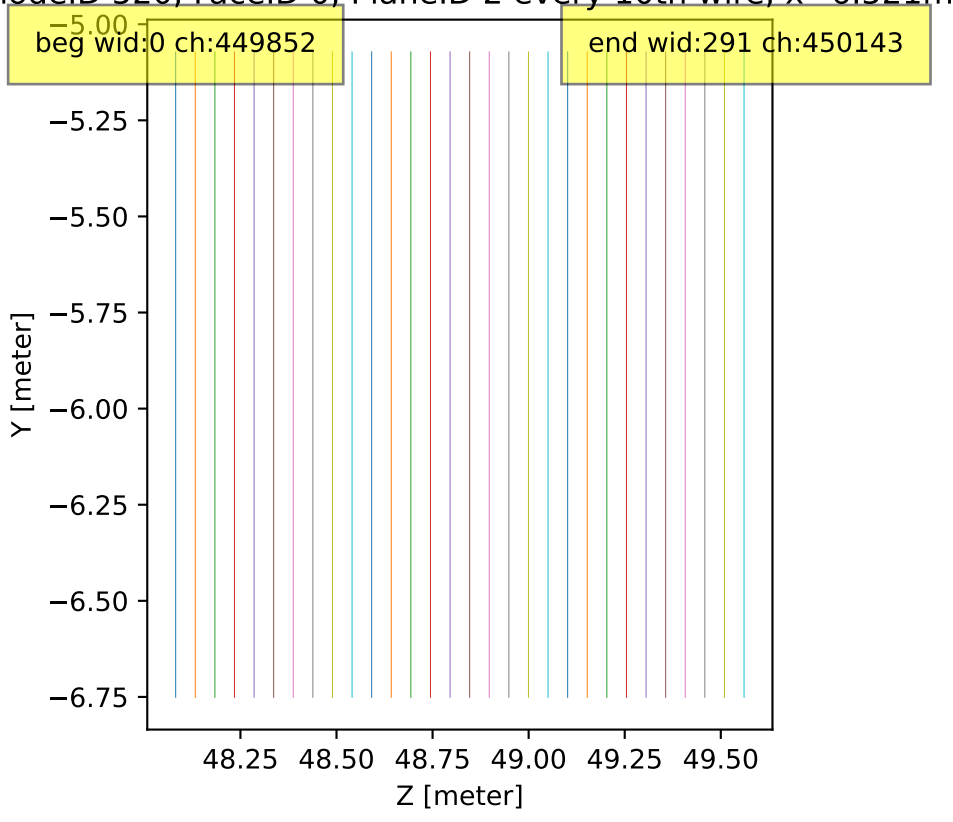
AnodeID 520, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:449852
end wid:291 ch:450143
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

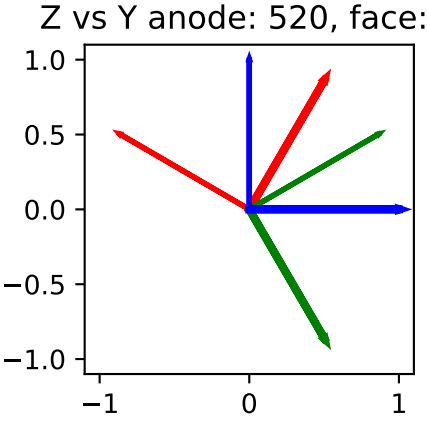
Z vs Y anode: 520, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

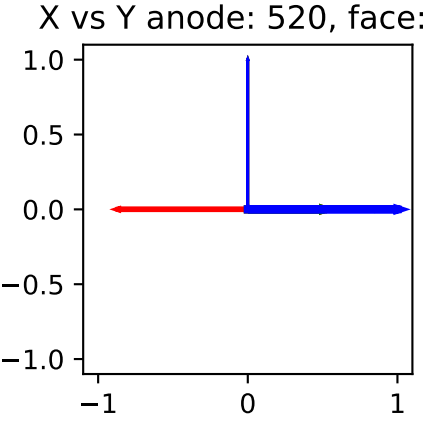
X vs Y anode: 520, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

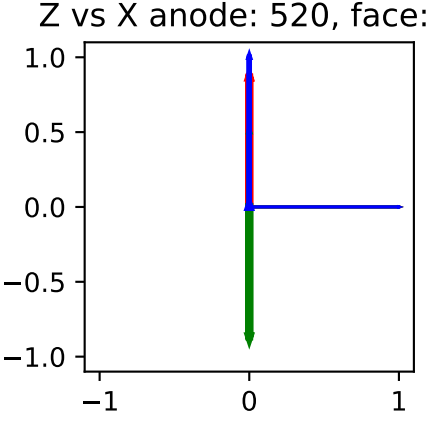
Z vs X anode: 520, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

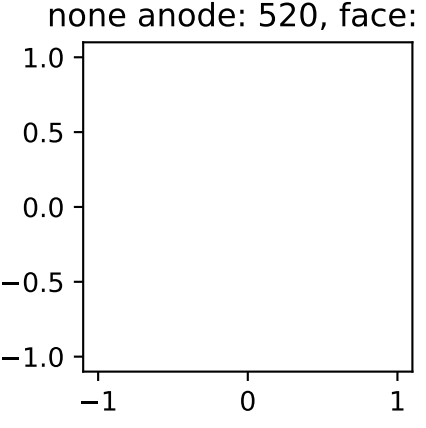
none anode: 520, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

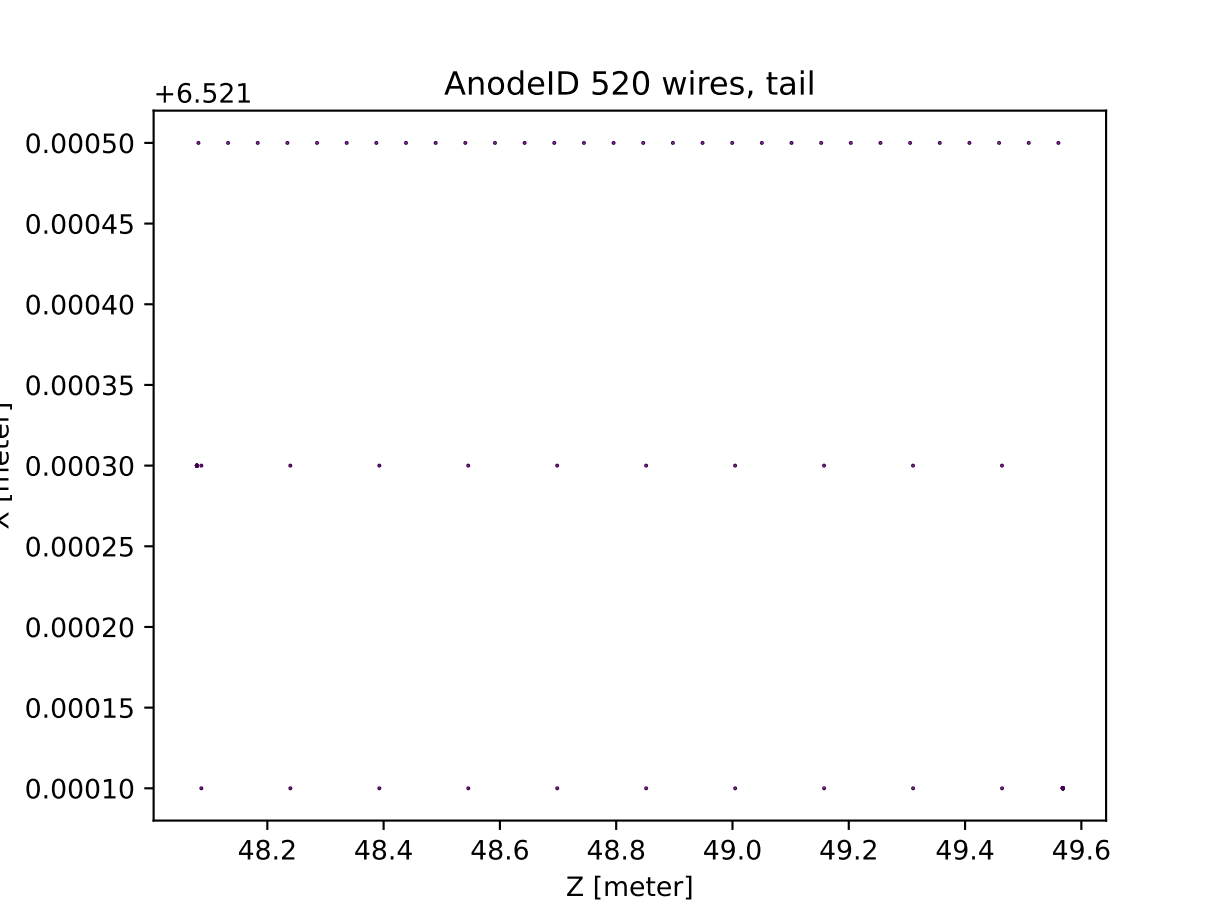
AnodeID 520 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

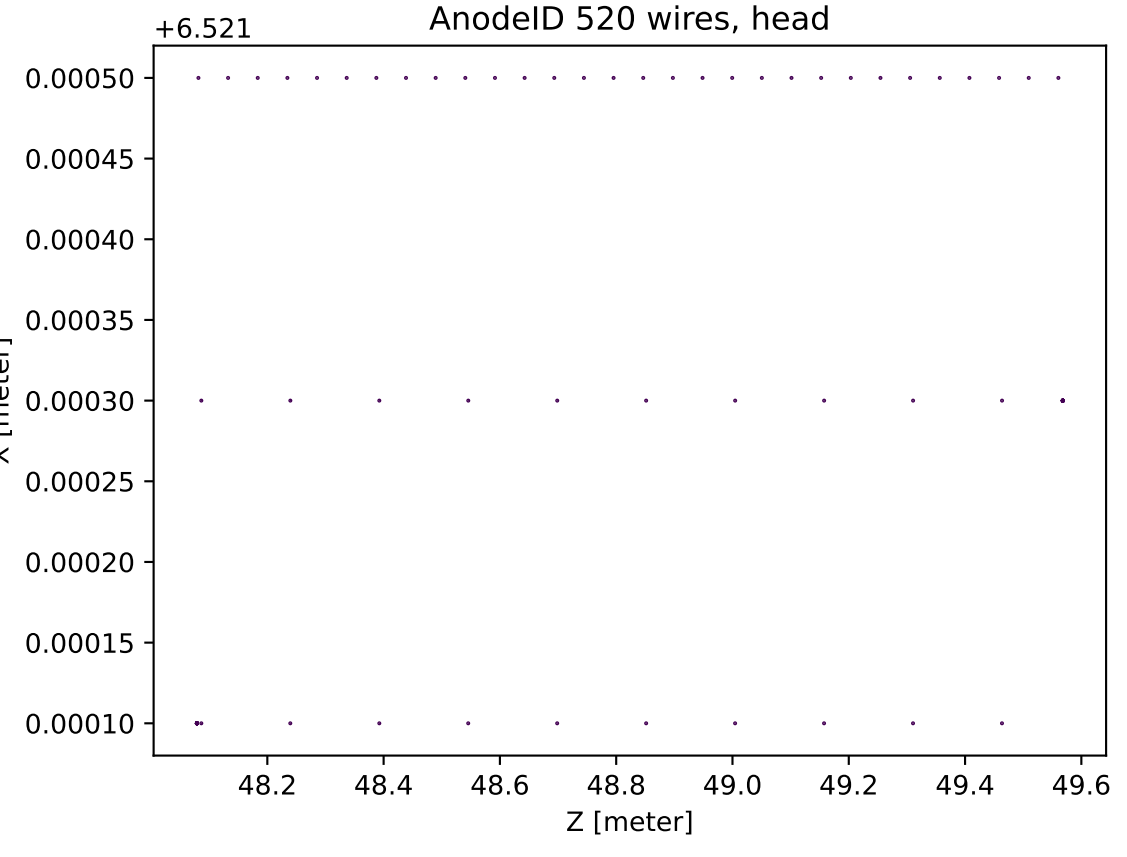
AnodeID 520 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

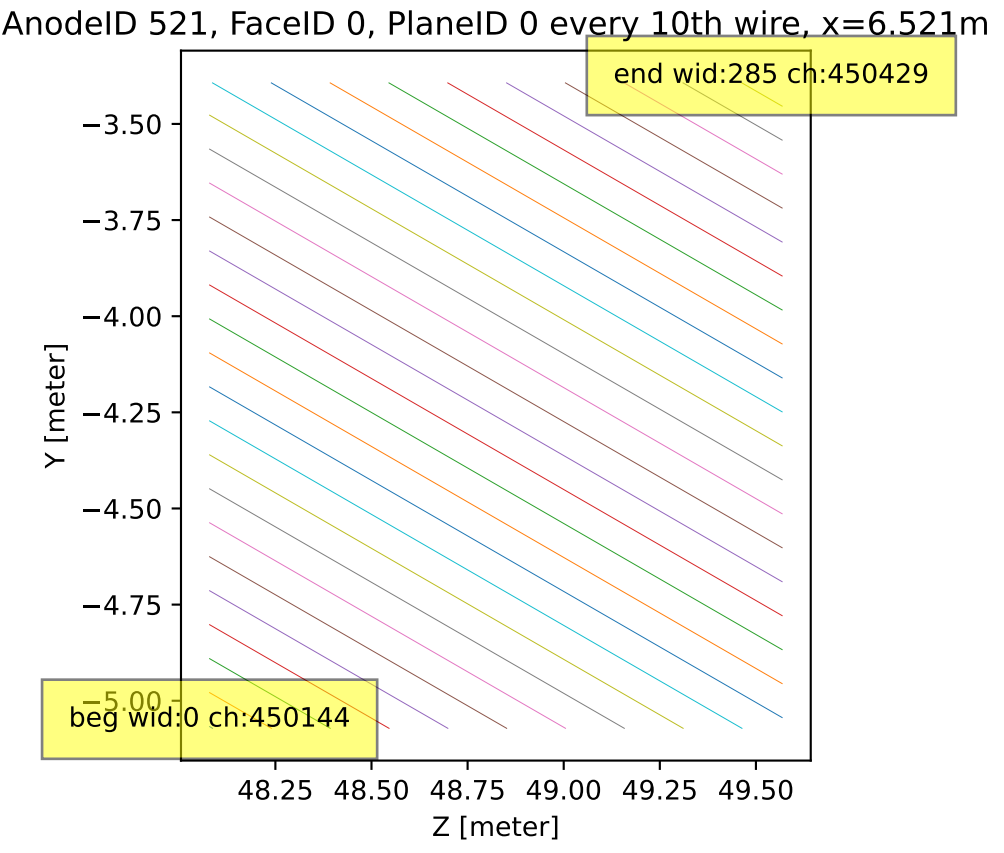
AnodeID 521, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:450429
beg wid:0 ch:450144
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

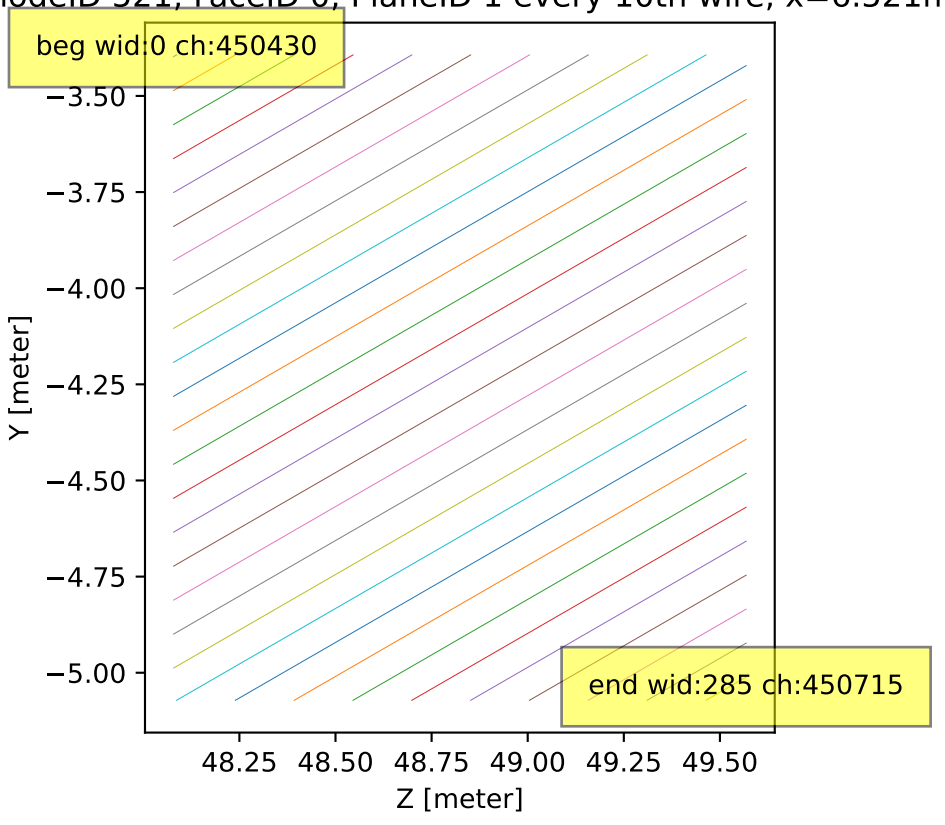
AnodeID 521, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:450430
end wid:285 ch:450715
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

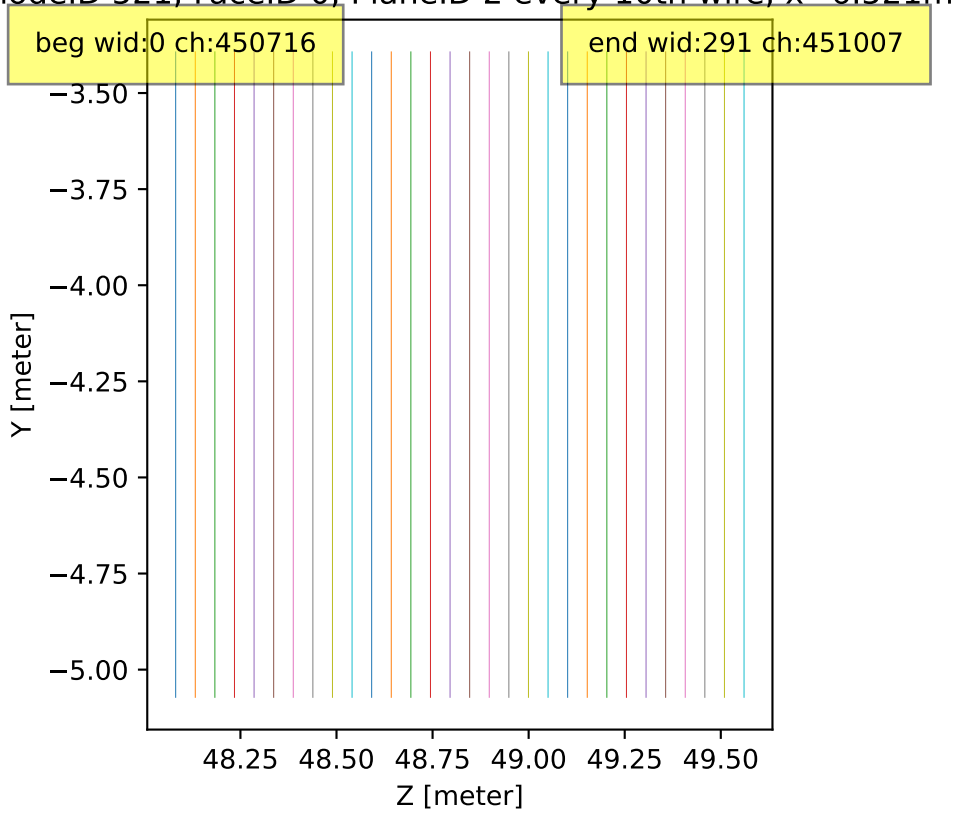
AnodeID 521, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:450716
end wid:291 ch:451007
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

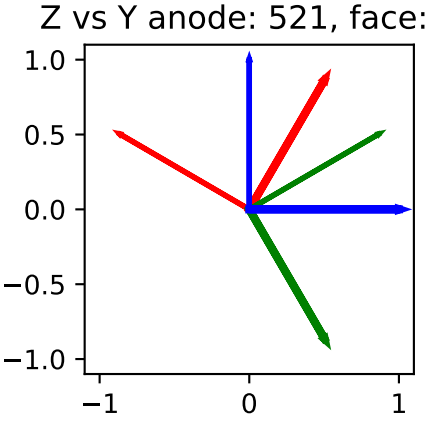
Z vs Y anode: 521, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

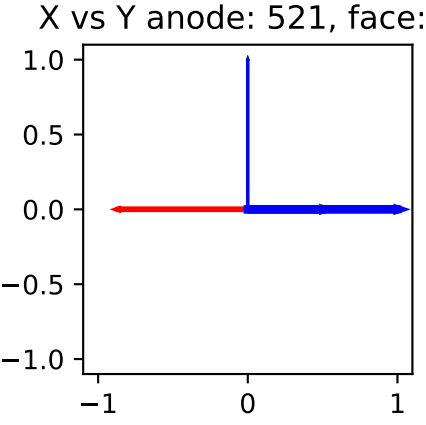
X vs Y anode: 521, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

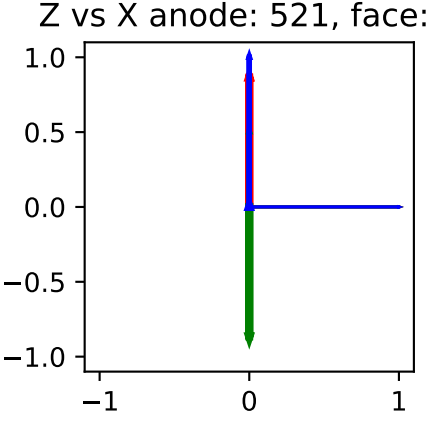
Z vs X anode: 521, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

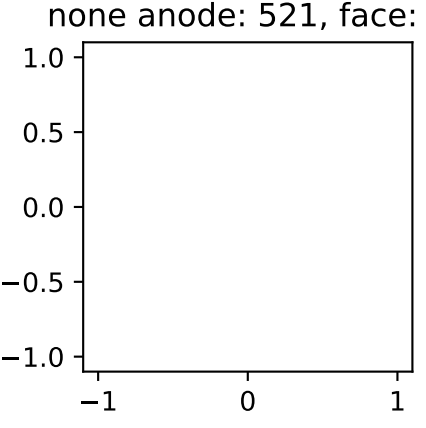
none anode: 521, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

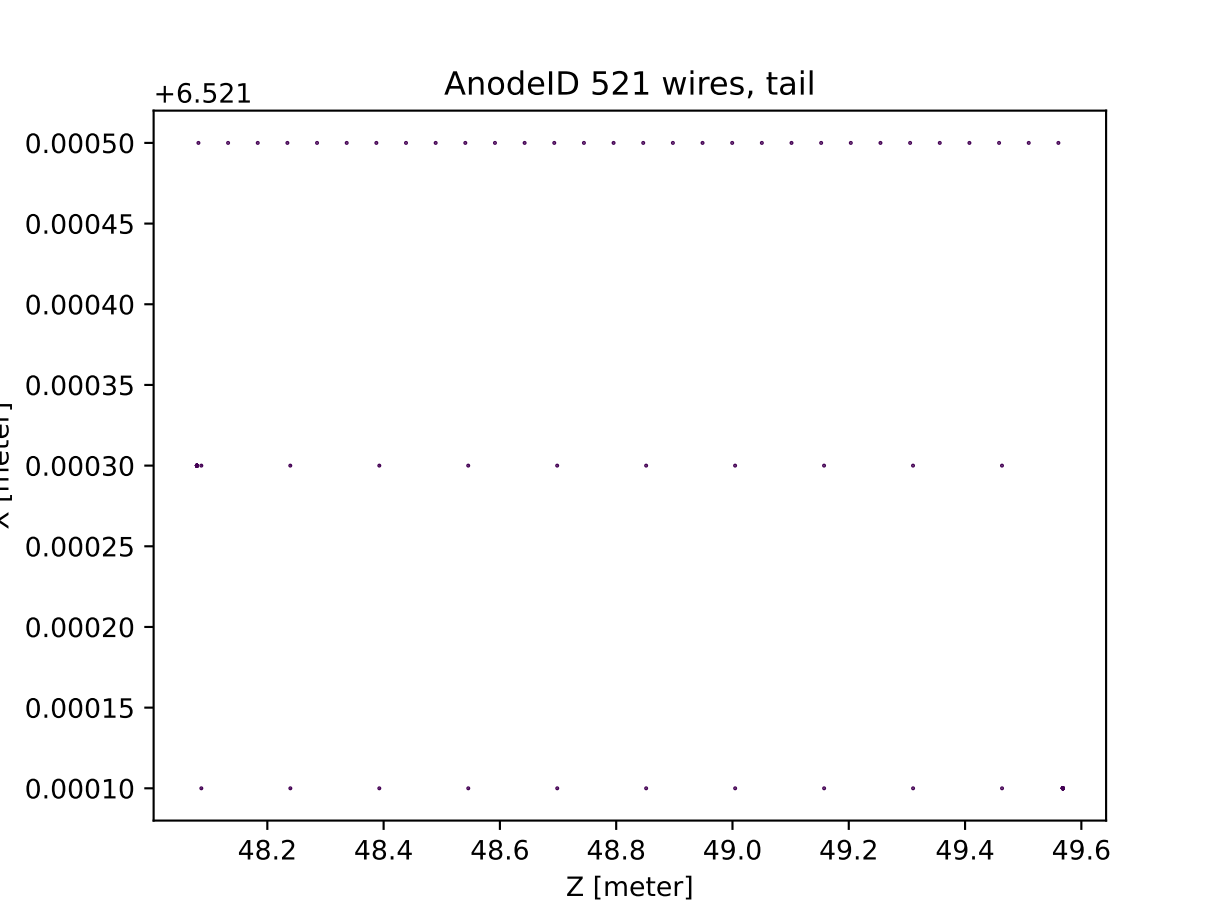
AnodeID 521 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

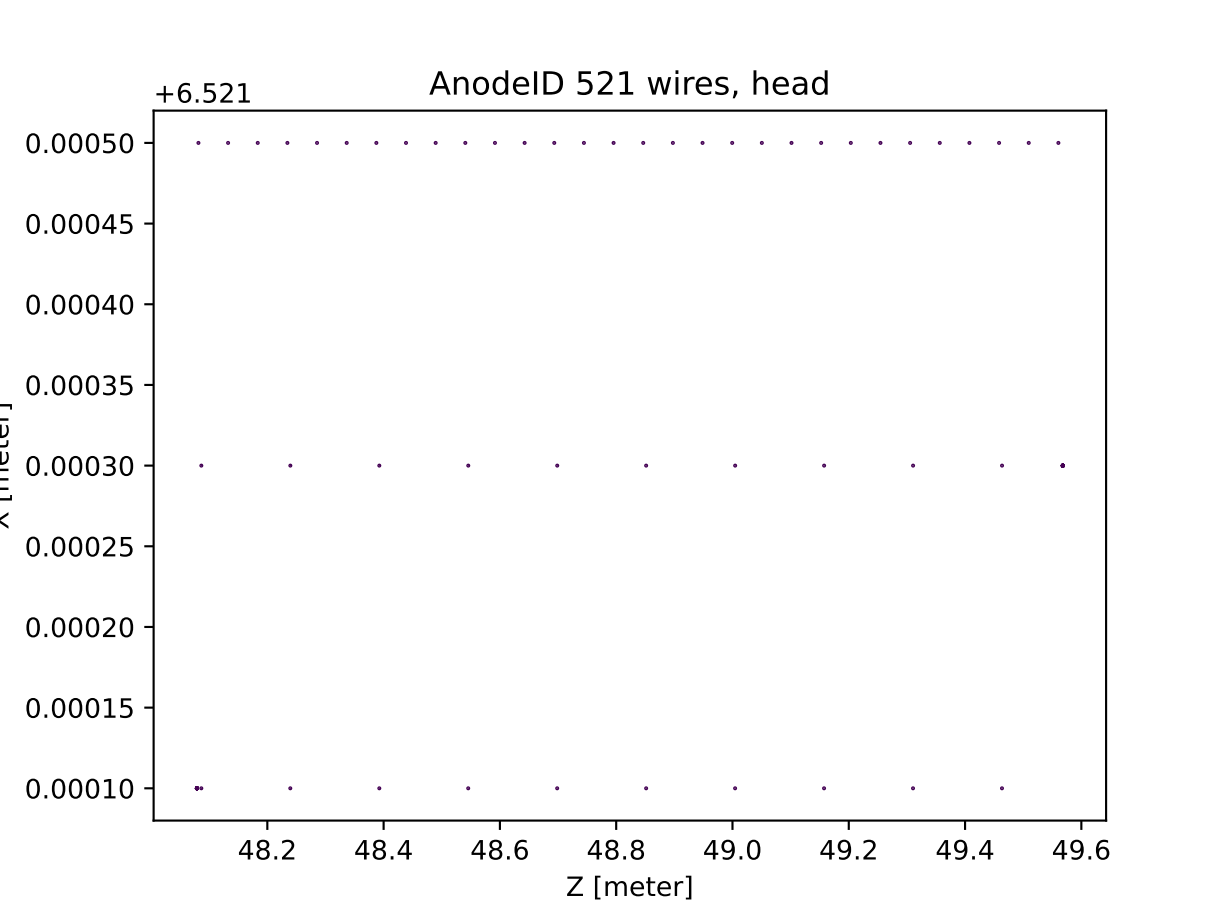
AnodeID 521 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

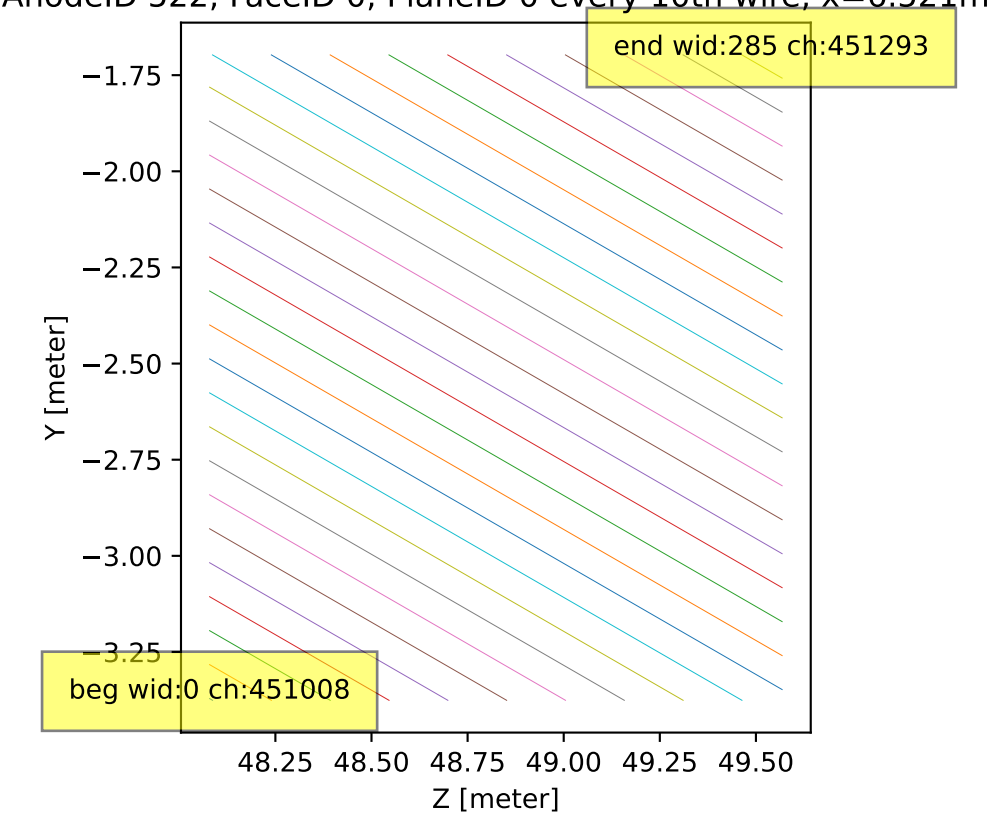
AnodeID 522, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:451293
beg wid:0 ch:451008
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

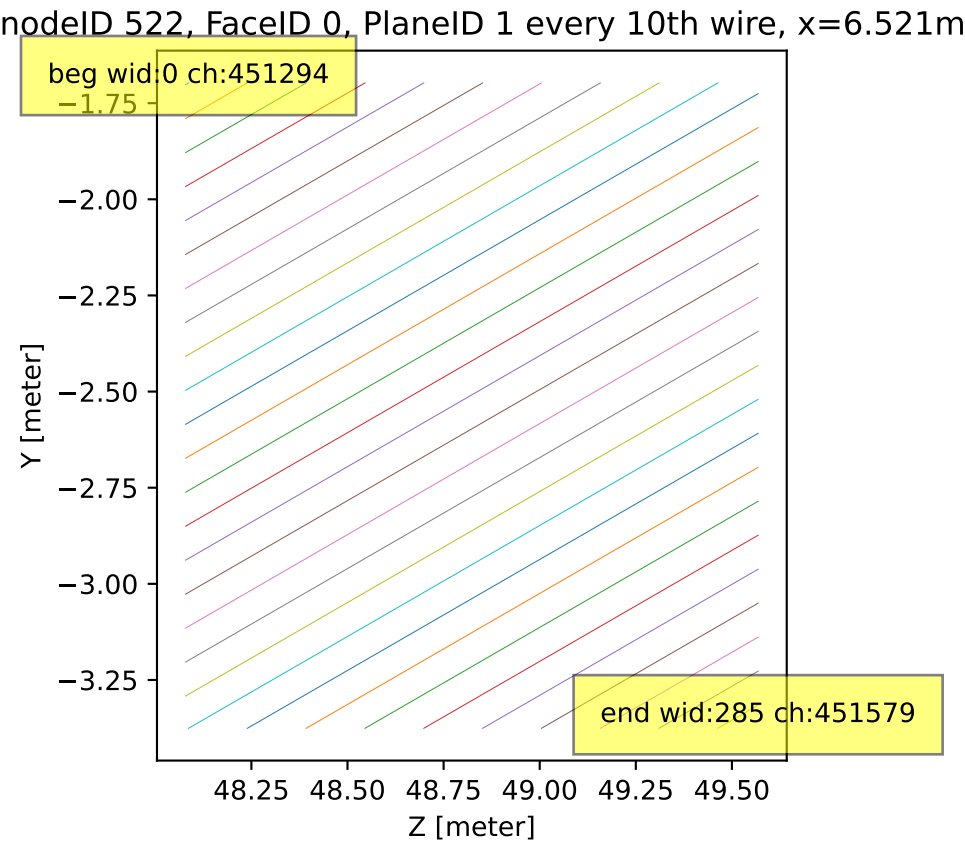
AnodeID 522, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:451294
end wid:285 ch:451579
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

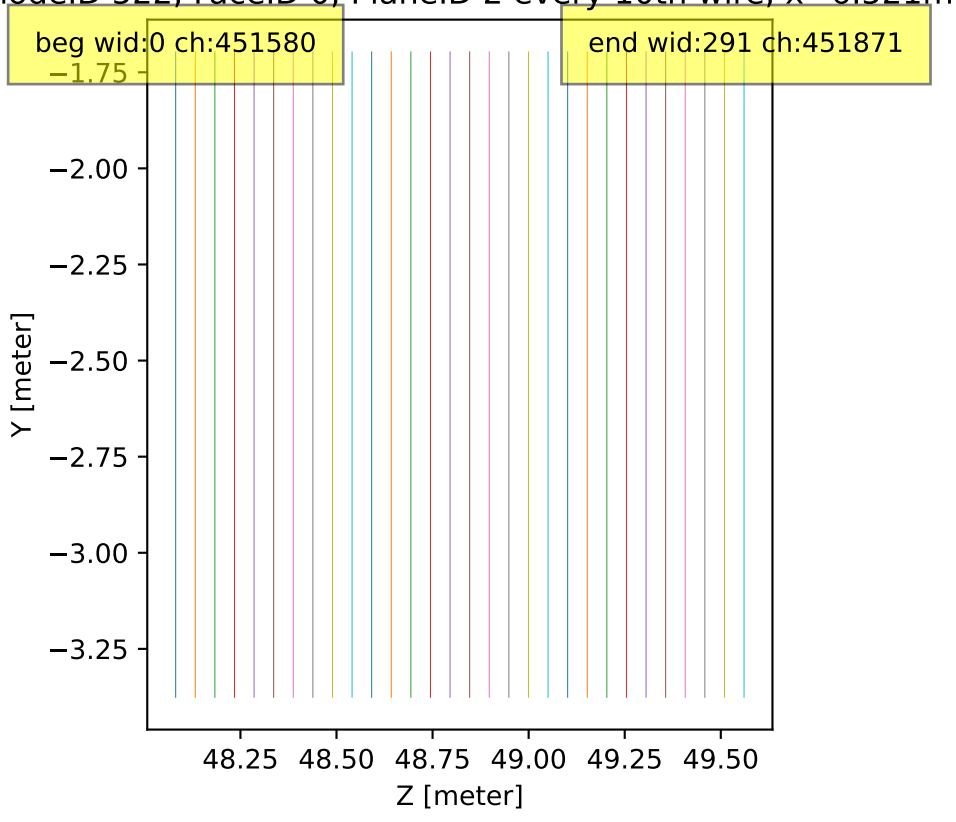
AnodeID 522, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:451580
end wid:291 ch:451871
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

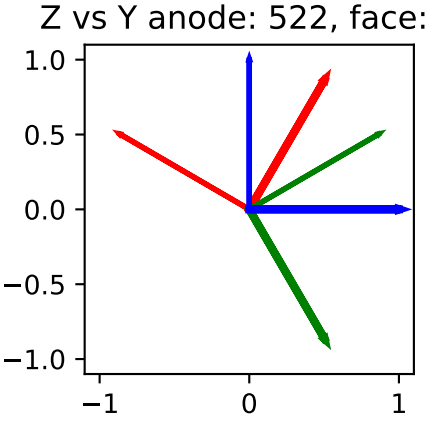
Z vs Y anode: 522, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

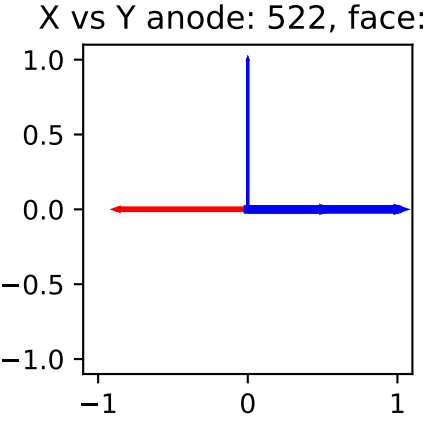
X vs Y anode: 522, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

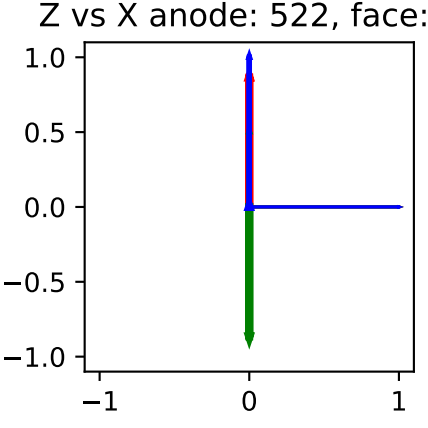
Z vs X anode: 522, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

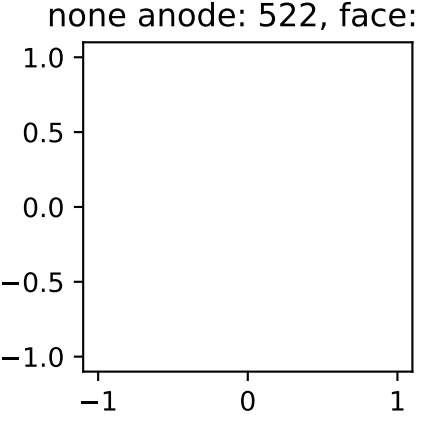
none anode: 522, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

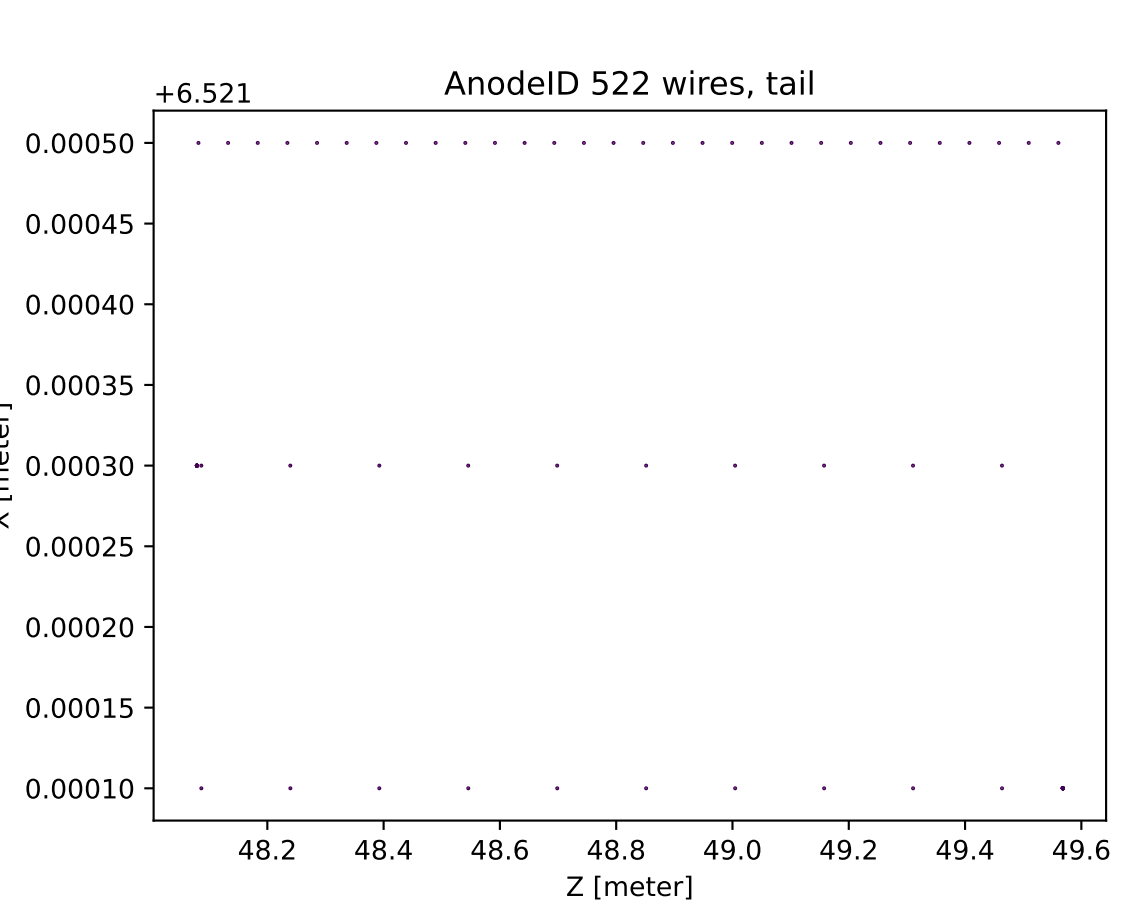
AnodeID 522 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

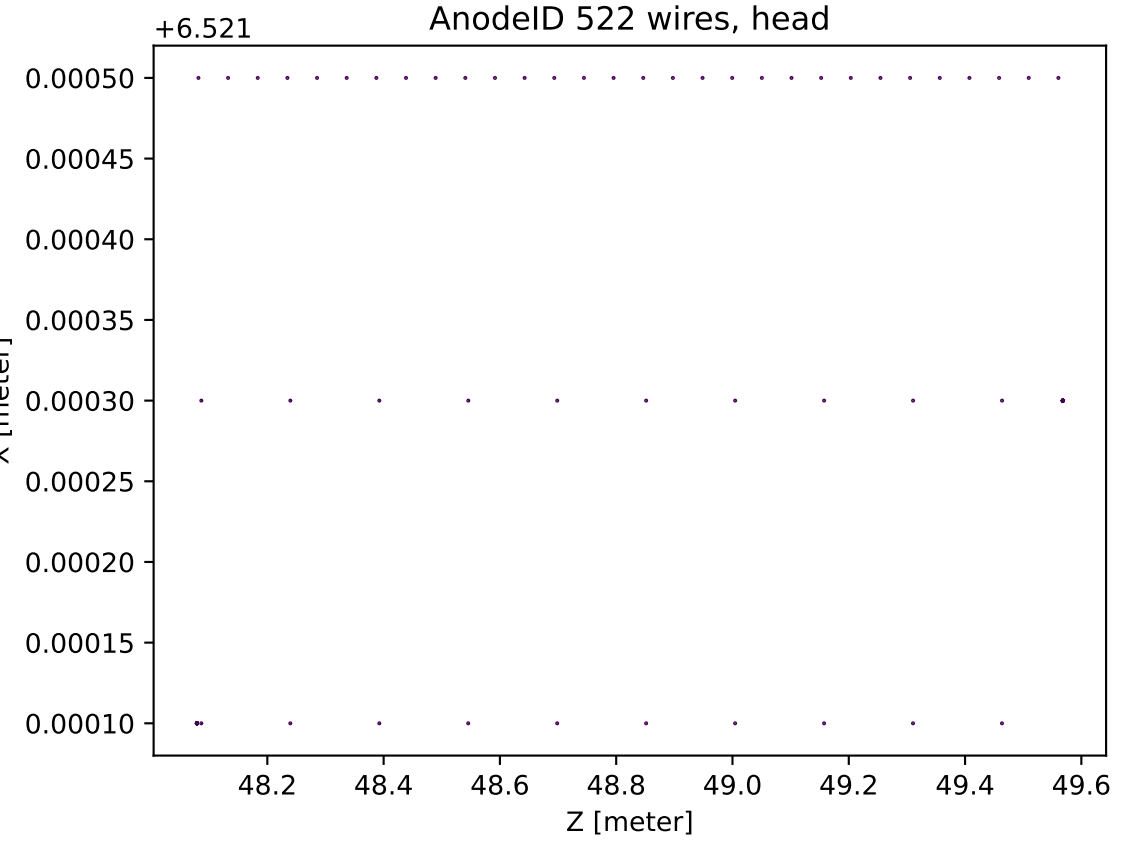
AnodeID 522 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

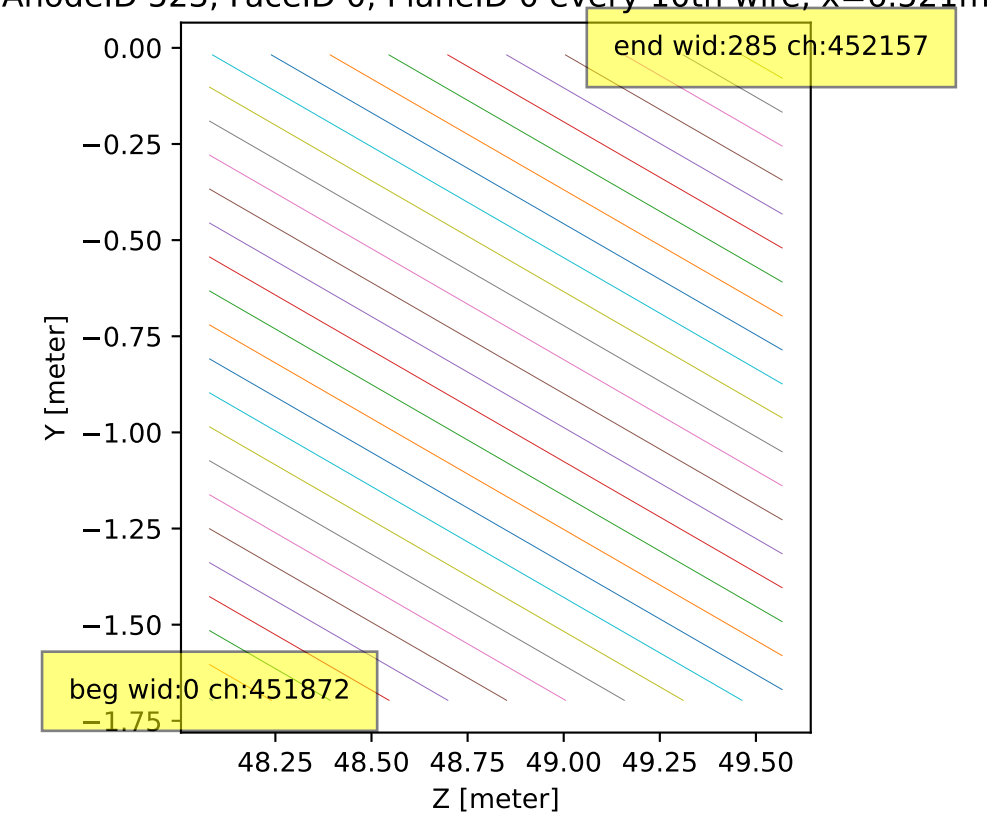
AnodeID 523, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:452157
beg wid:0 ch:451872
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

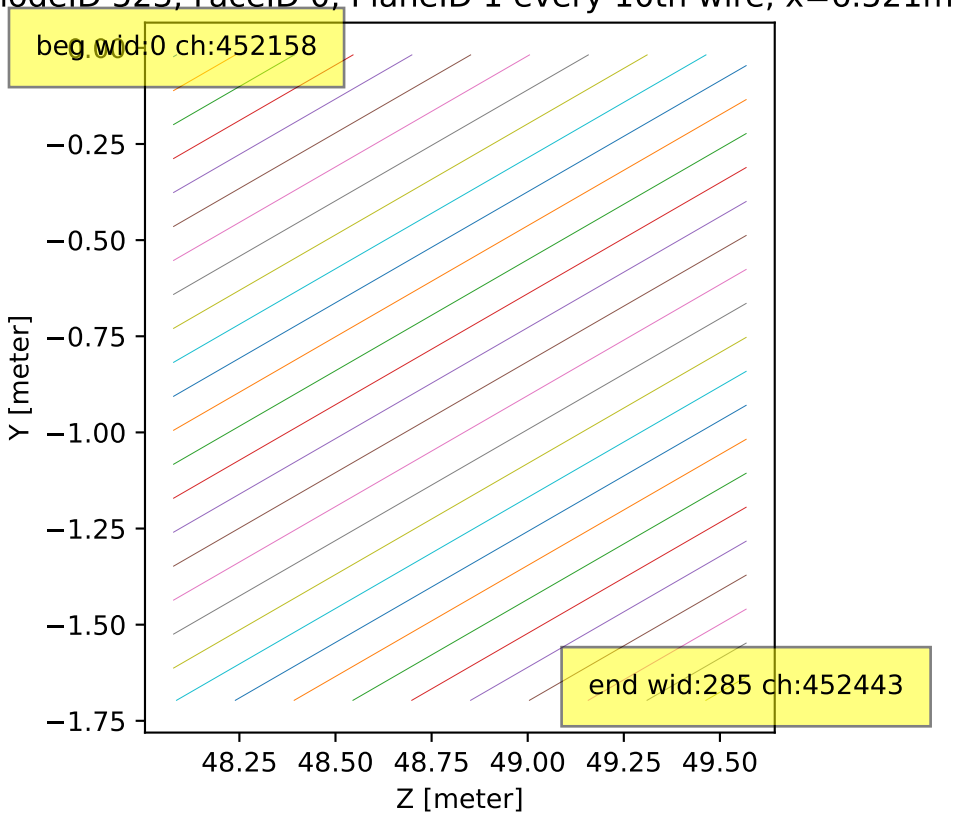
AnodeID 523, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:452158
end wid:285 ch:452443
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

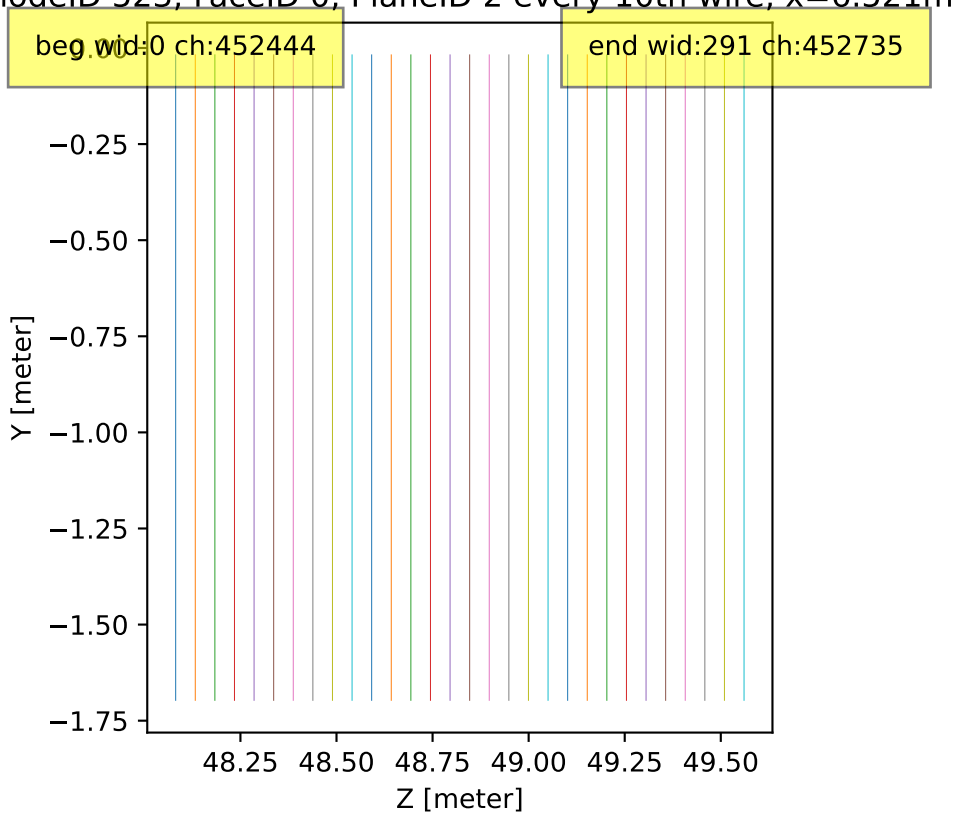
AnodeID 523, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:452444
end wid:291 ch:452735
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

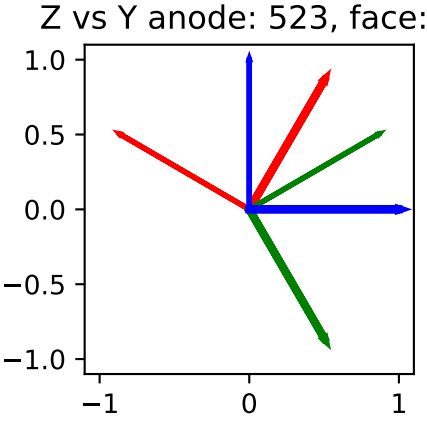
Z vs Y anode: 523, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

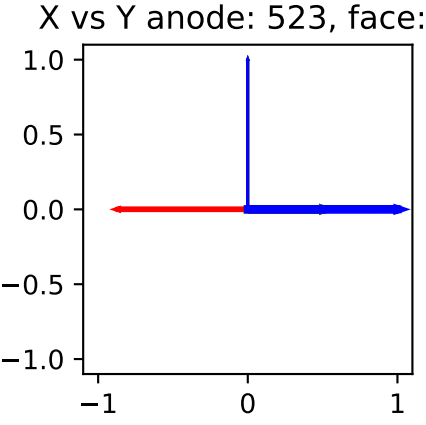
X vs Y anode: 523, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

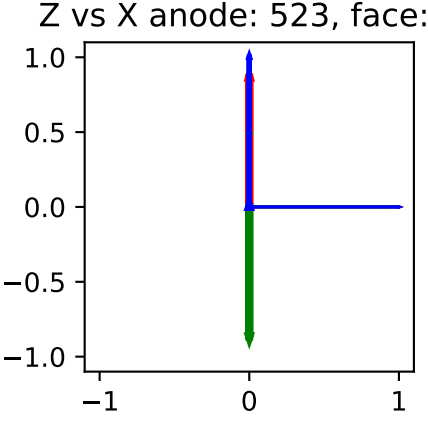
Z vs X anode: 523, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

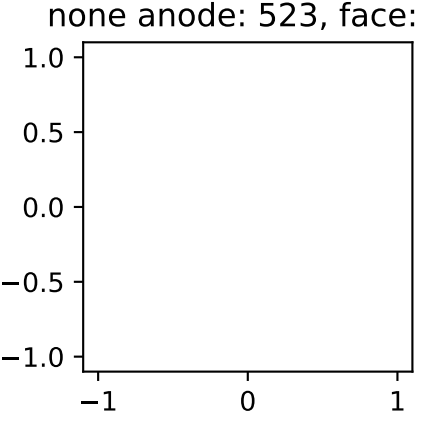
none anode: 523, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

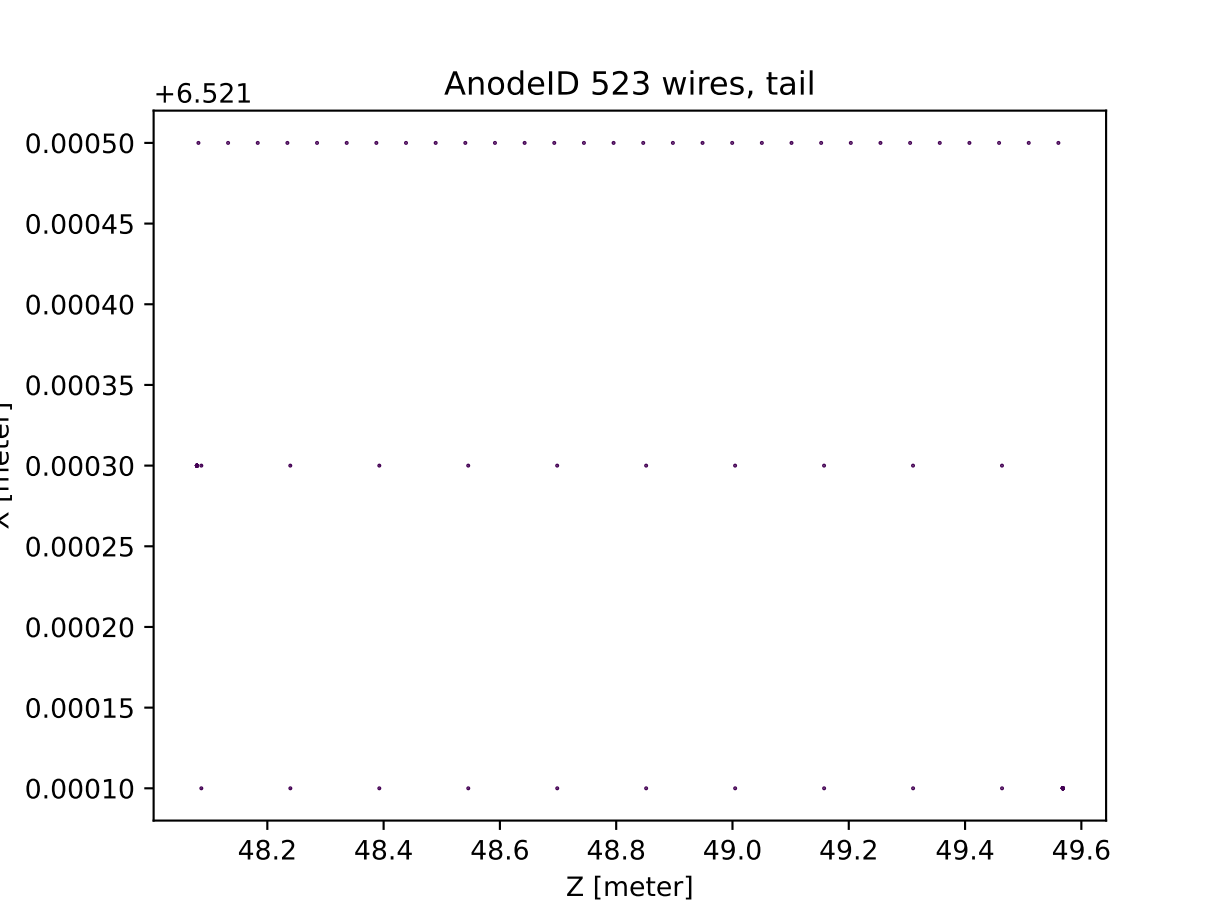
AnodeID 523 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

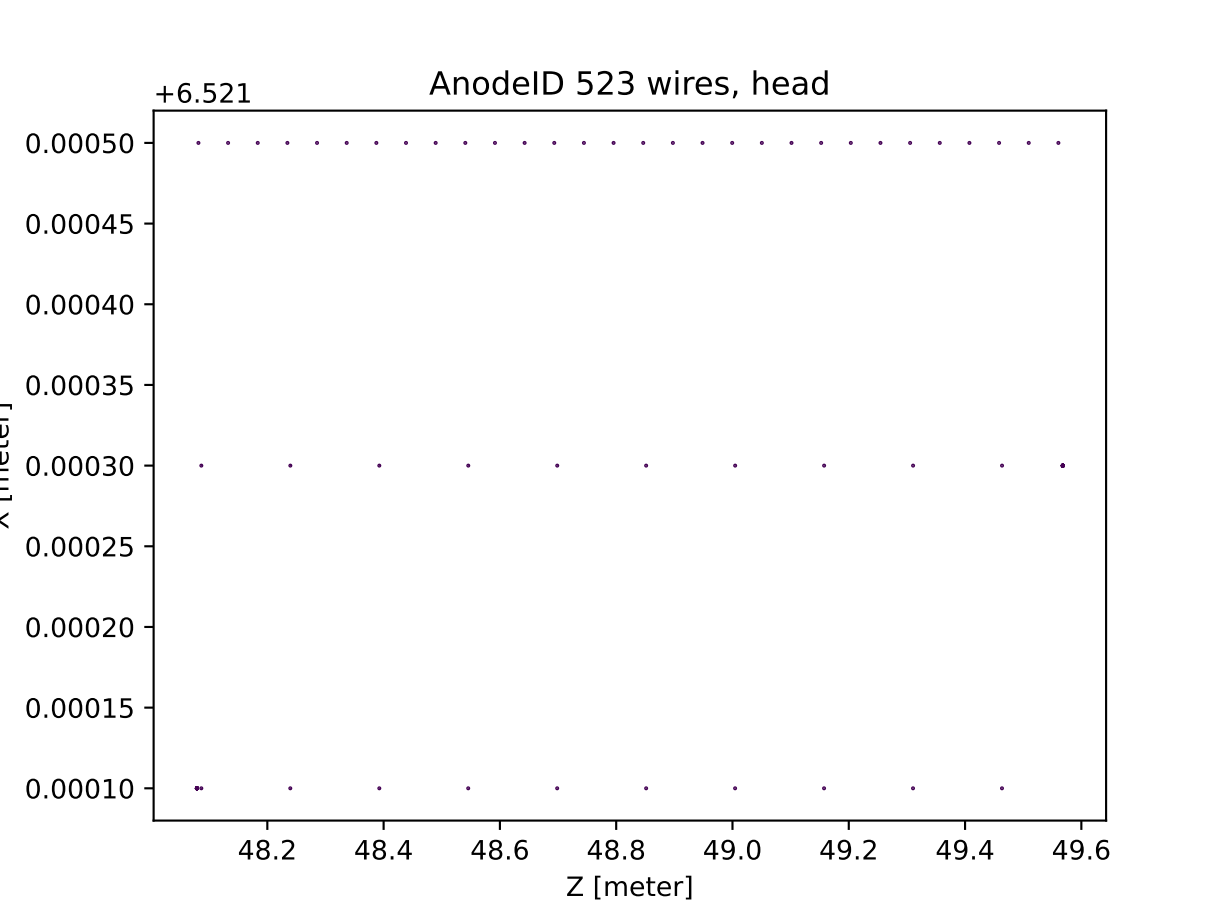
AnodeID 523 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

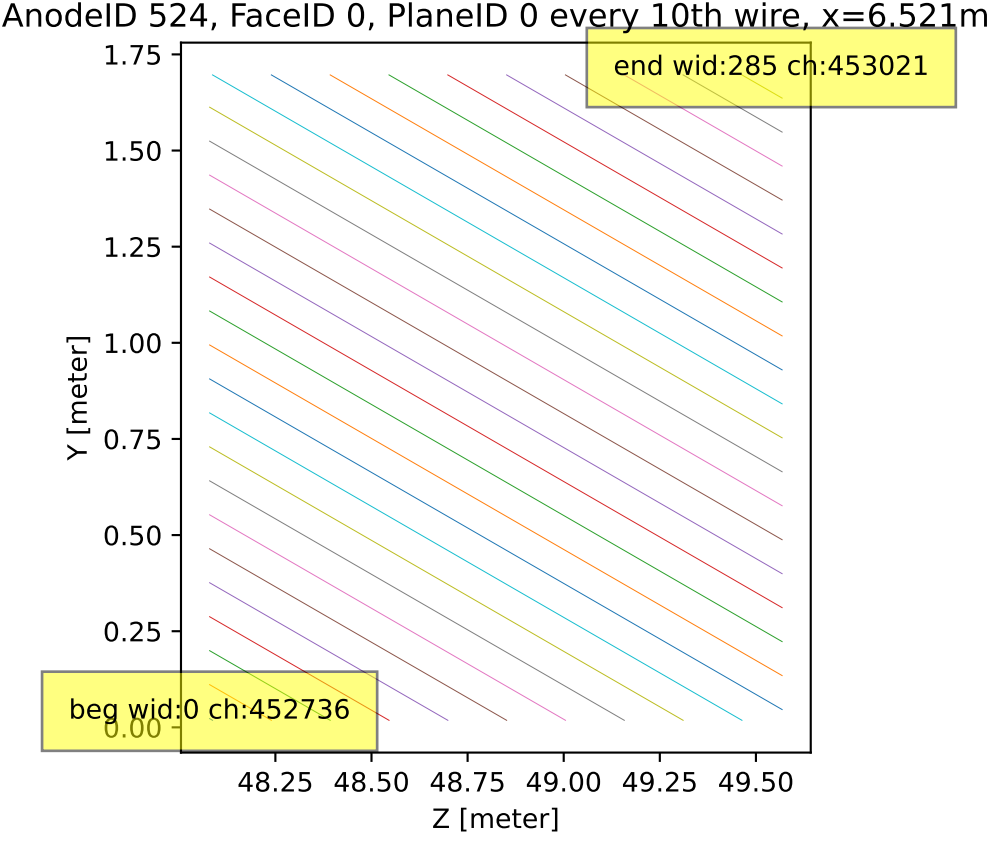
AnodeID 524, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:453021
beg wid:0 ch:452736
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50

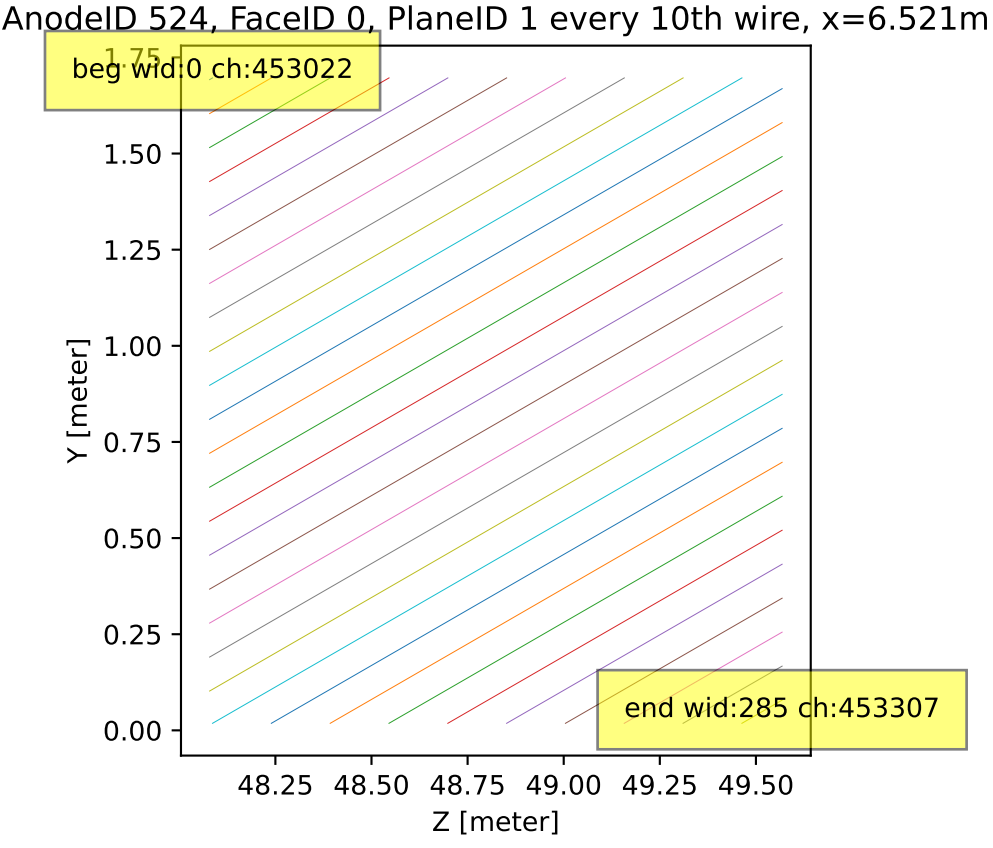
AnodeID 524, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:453022
end wid:285 ch:453307
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

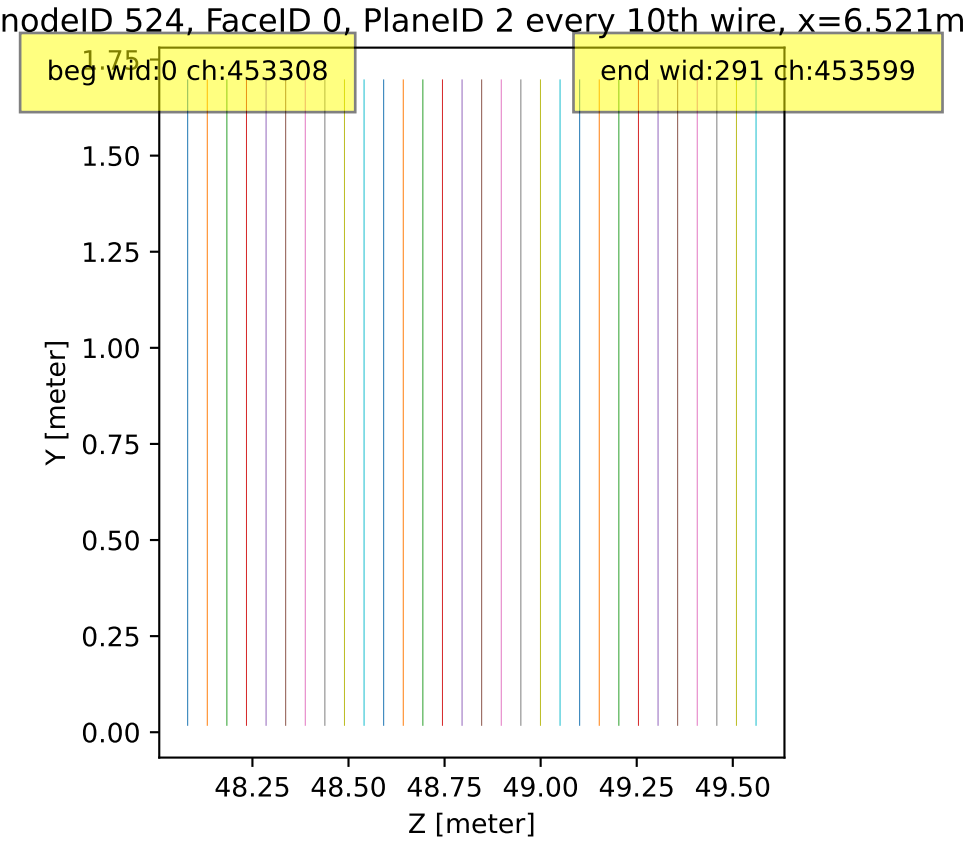
AnodeID 524, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:453308
end wid:291 ch:453599
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

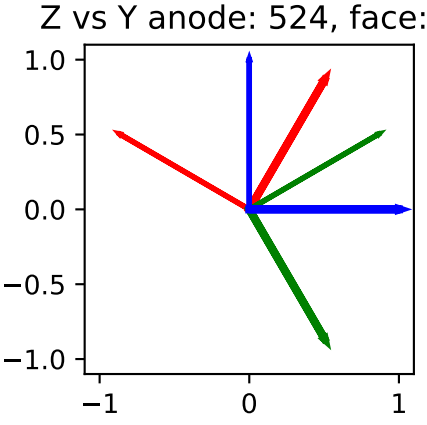
Z vs Y anode: 524, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

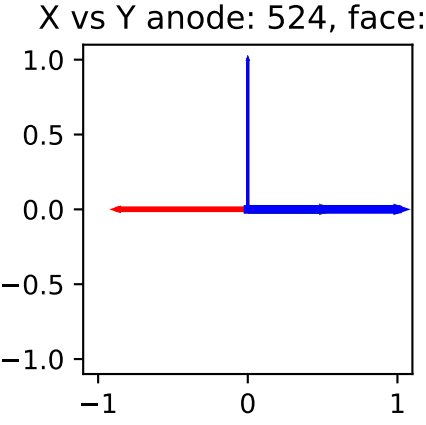
X vs Y anode: 524, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

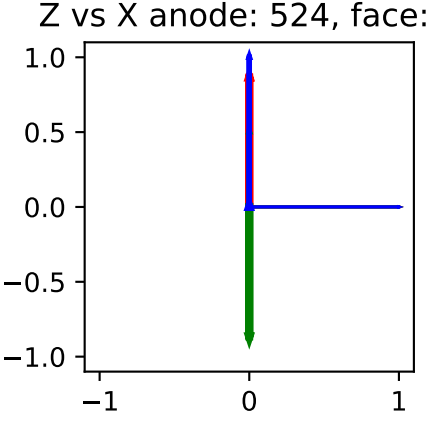
Z vs X anode: 524, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

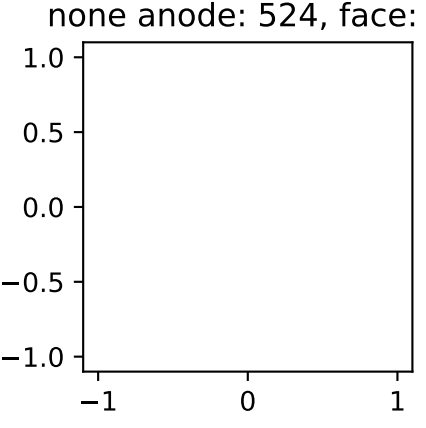
none anode: 524, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

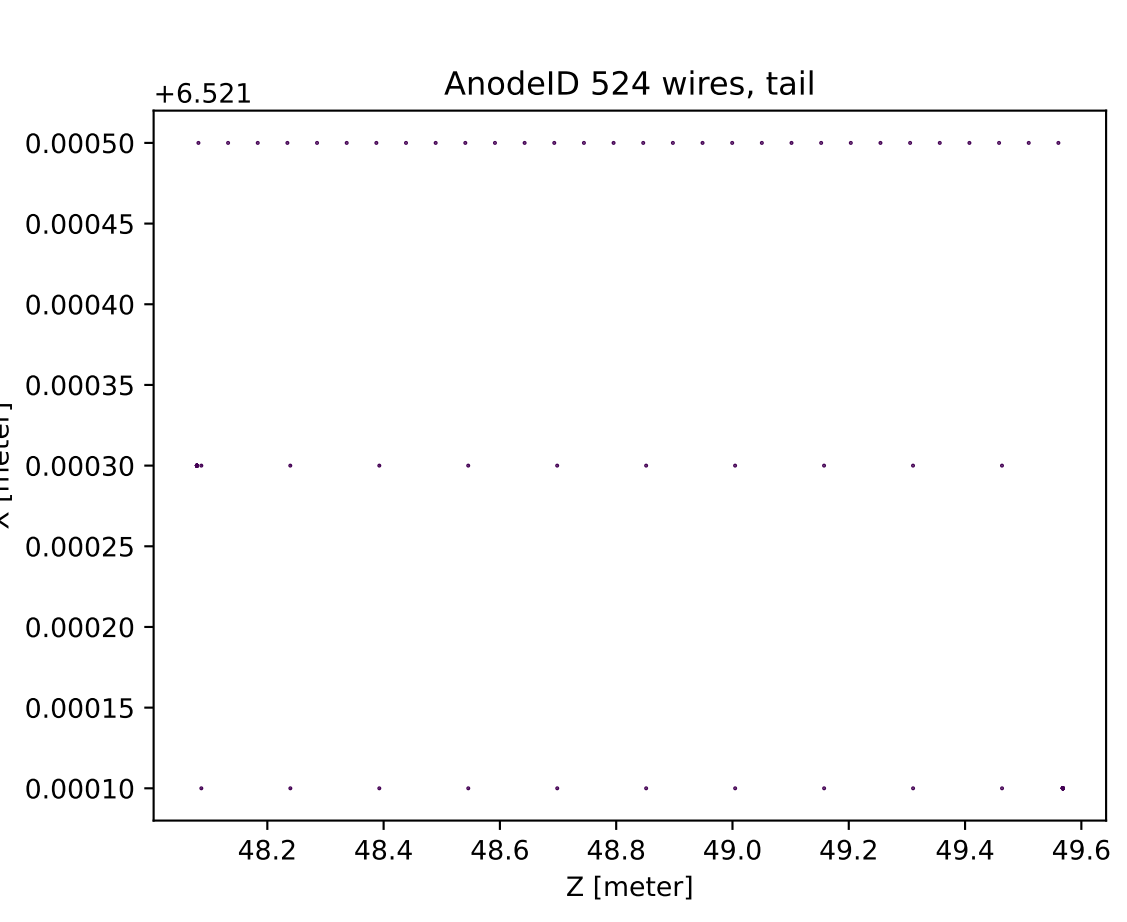
AnodeID 524 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

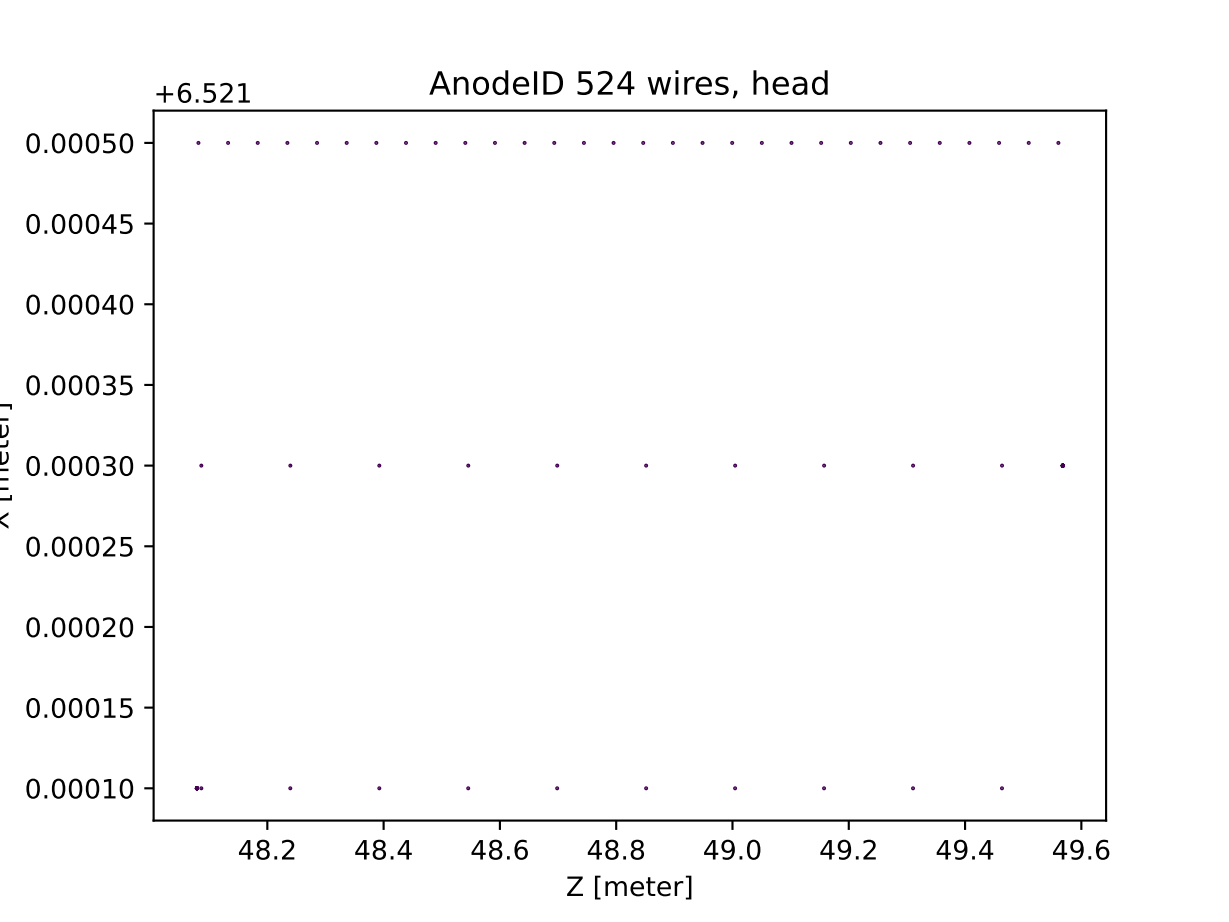
AnodeID 524 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

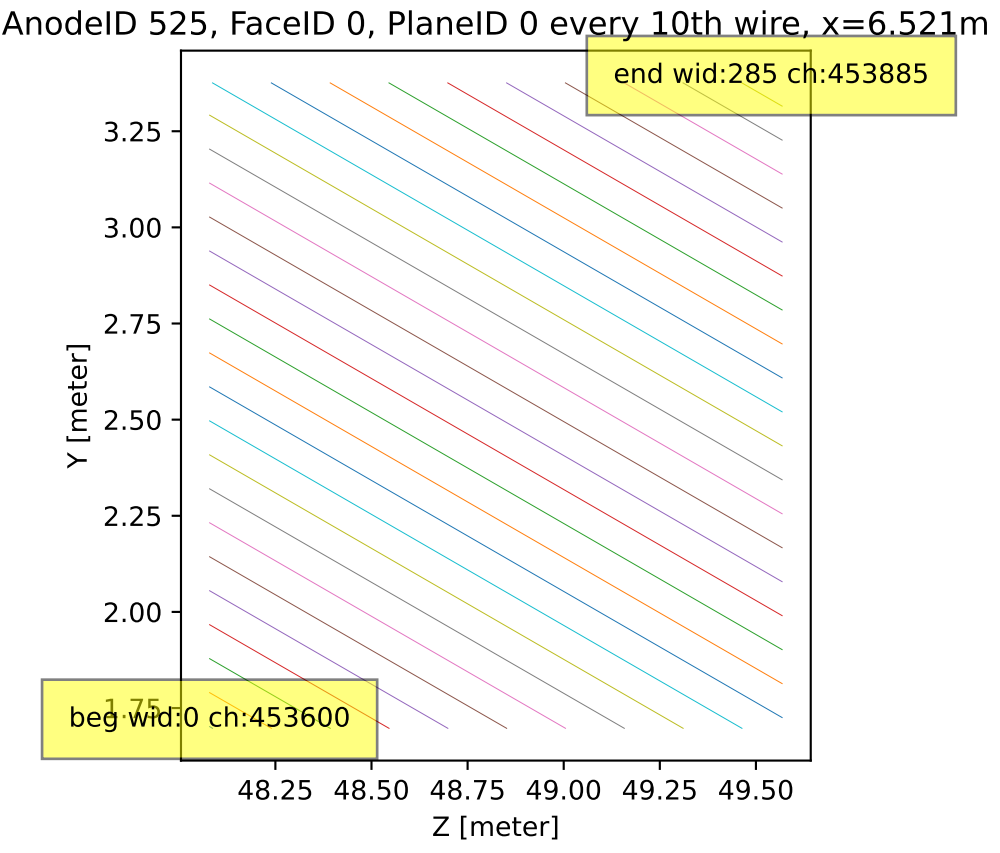
AnodeID 525, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:453885
beg wid:0 ch:453600
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

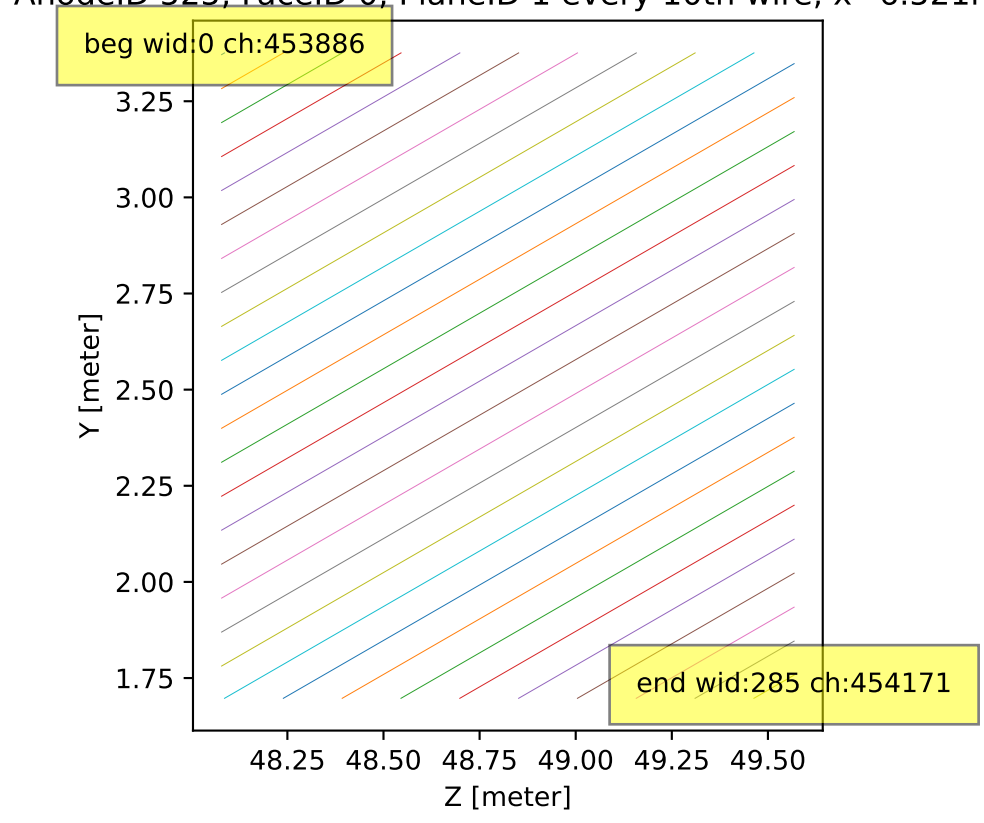
AnodeID 525, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:453886
end wid:285 ch:454171
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

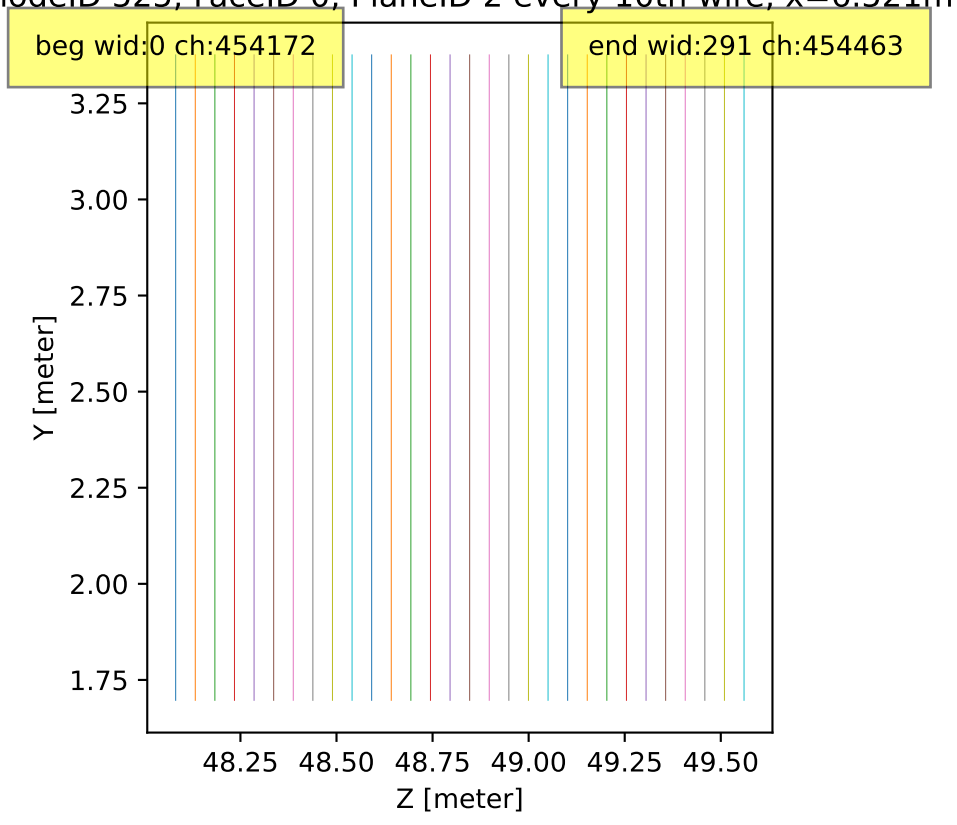
AnodeID 525, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:454172
end wid:291 ch:454463
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

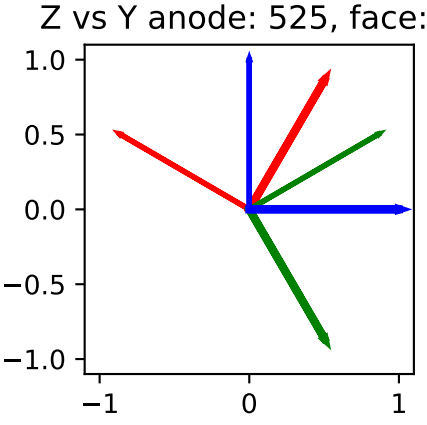
Z vs Y anode: 525, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

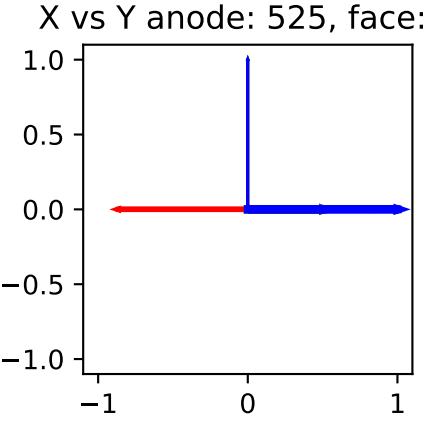
X vs Y anode: 525, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

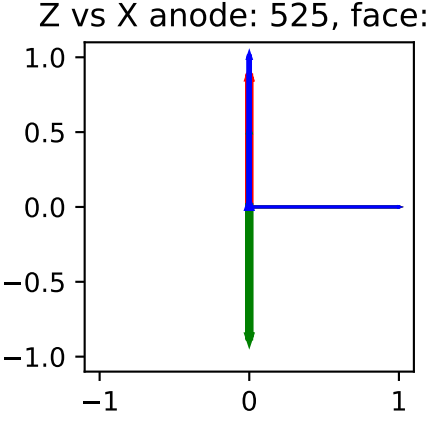
Z vs X anode: 525, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

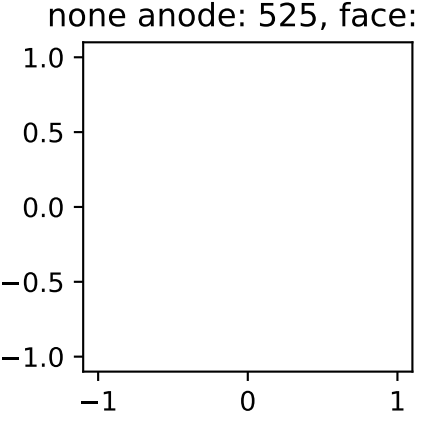
none anode: 525, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

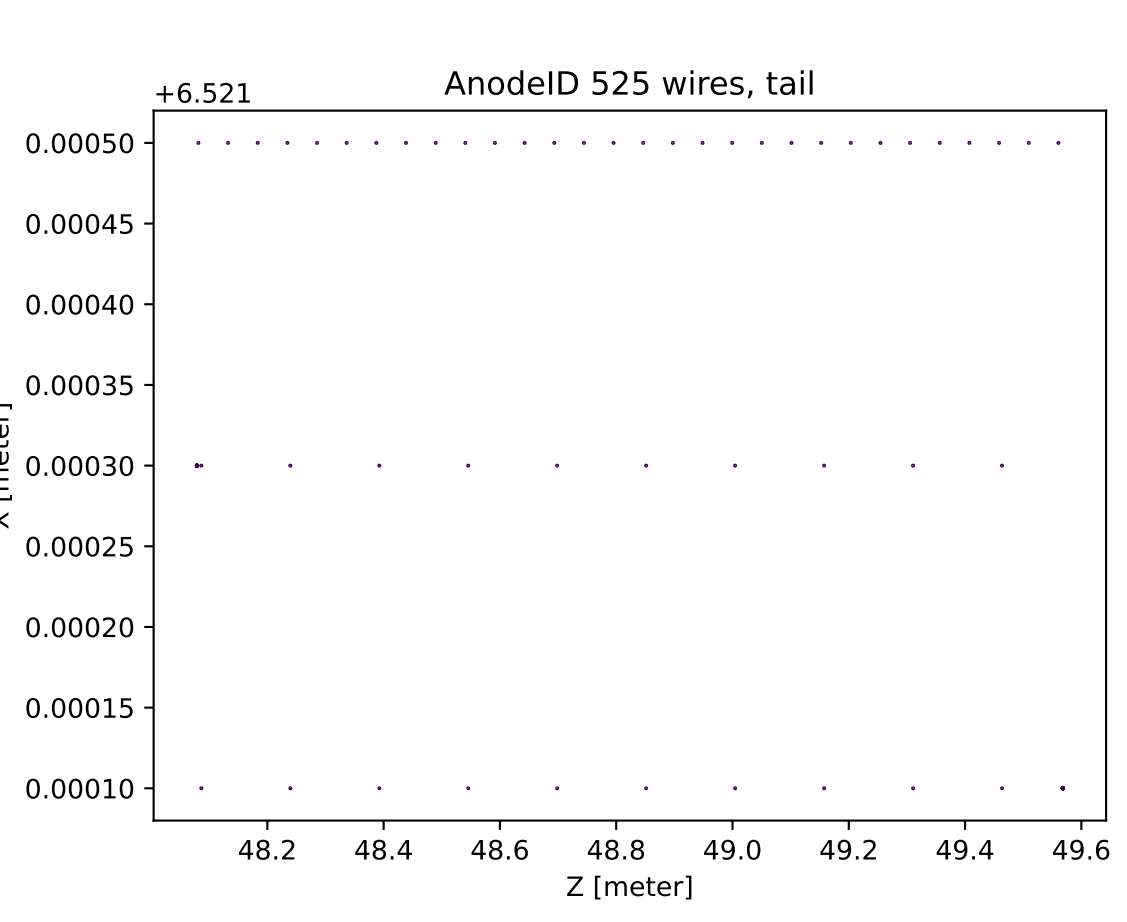
AnodeID 525 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

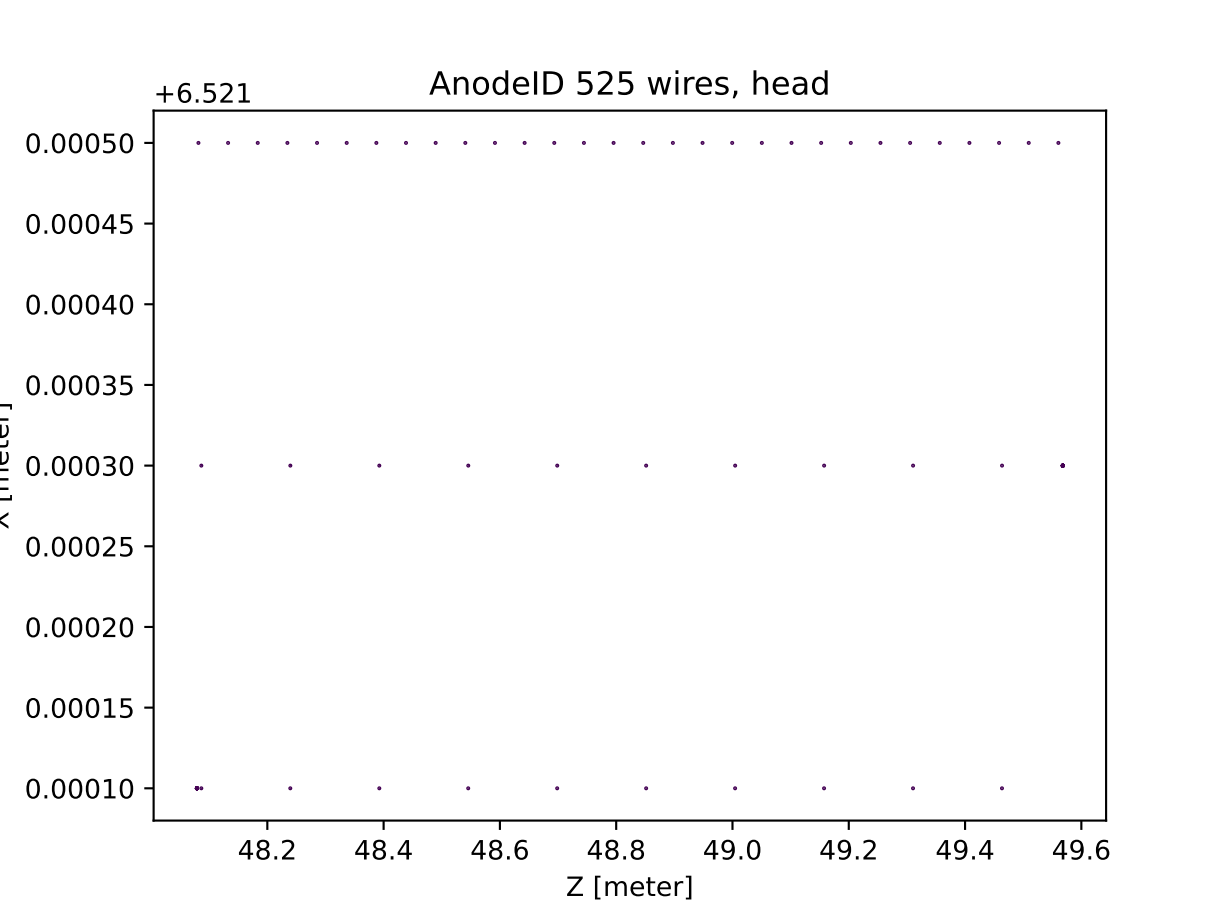
AnodeID 525 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

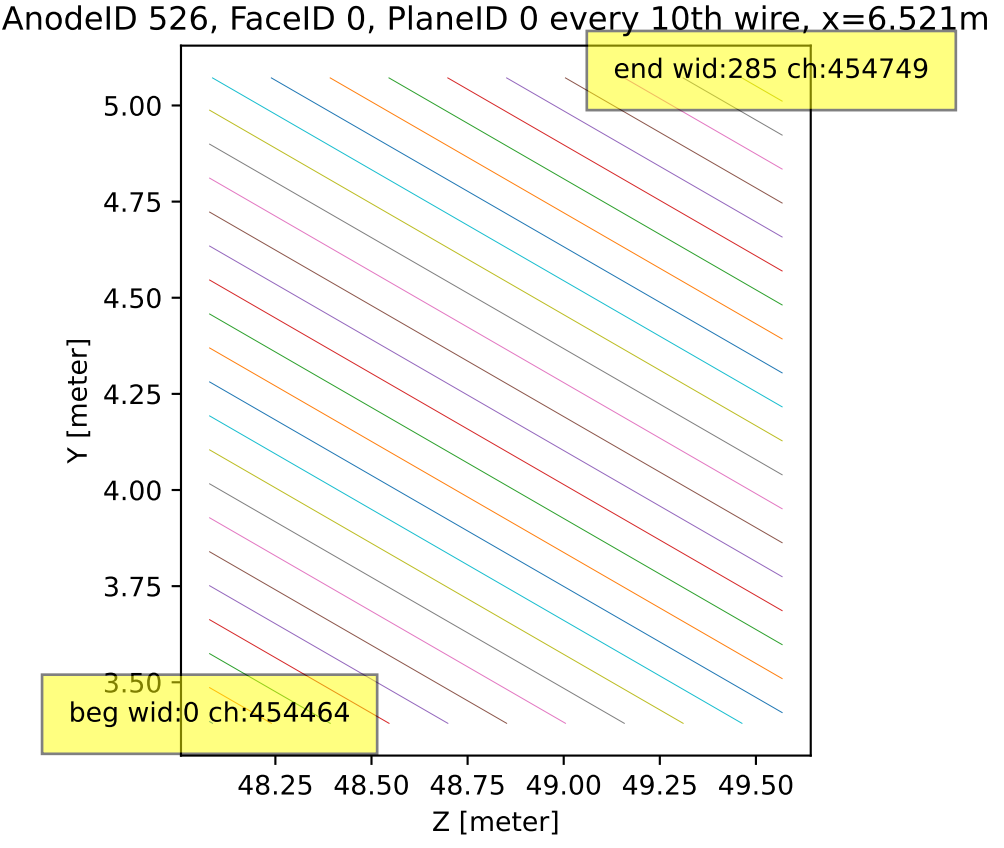
AnodeID 526, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:454749
beg wid:0 ch:454464
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

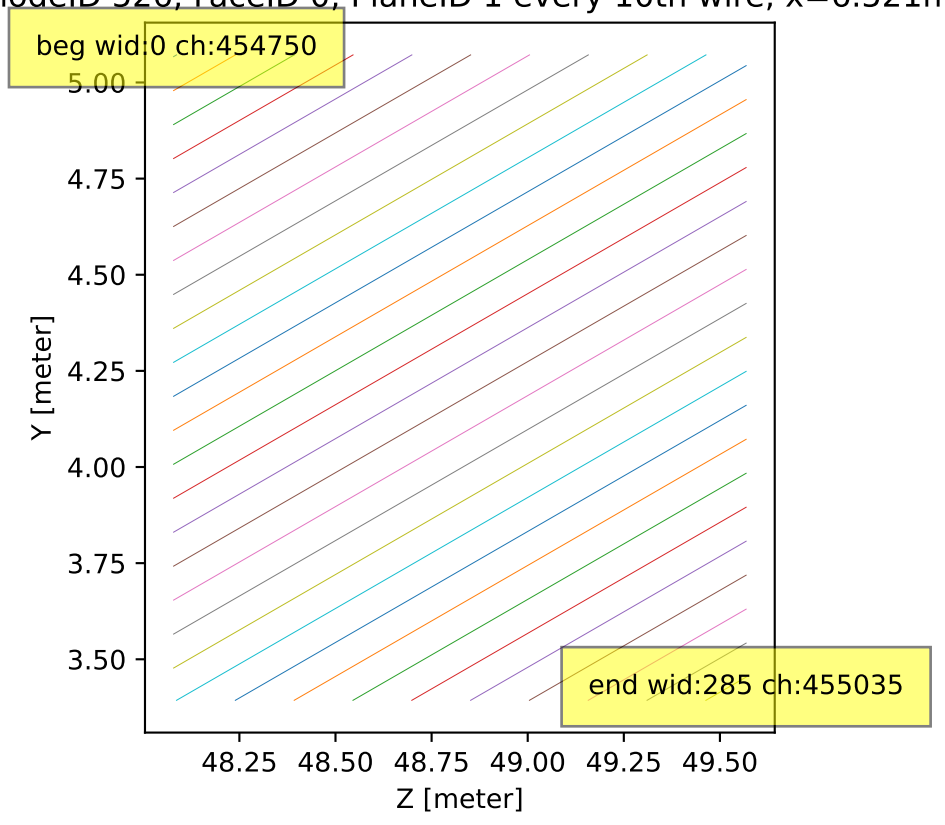
AnodeID 526, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:454750
end wid:285 ch:455035
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

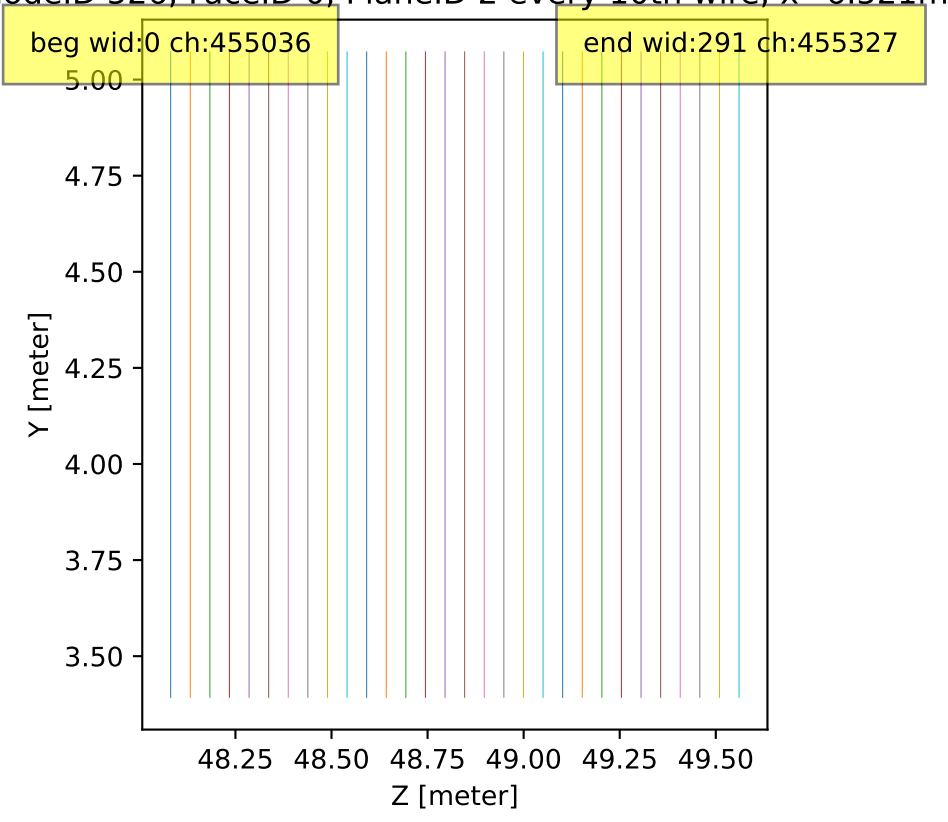
AnodeID 526, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:455036
end wid:291 ch:455327
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

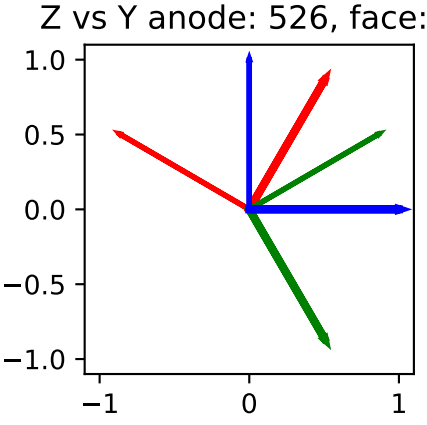
Z vs Y anode: 526, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

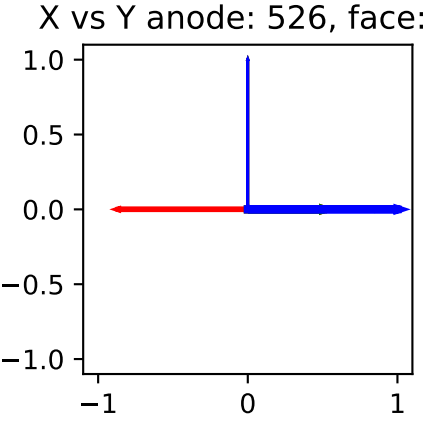
X vs Y anode: 526, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

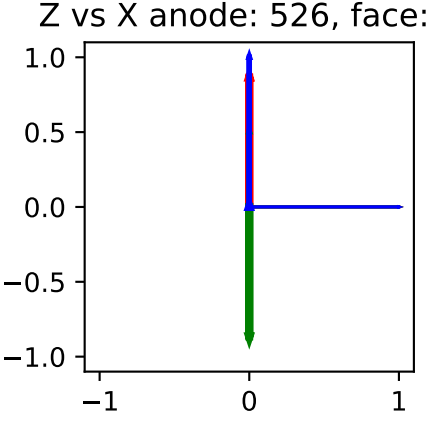
Z vs X anode: 526, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

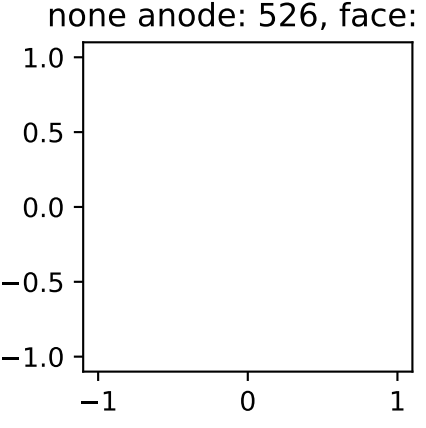
none anode: 526, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

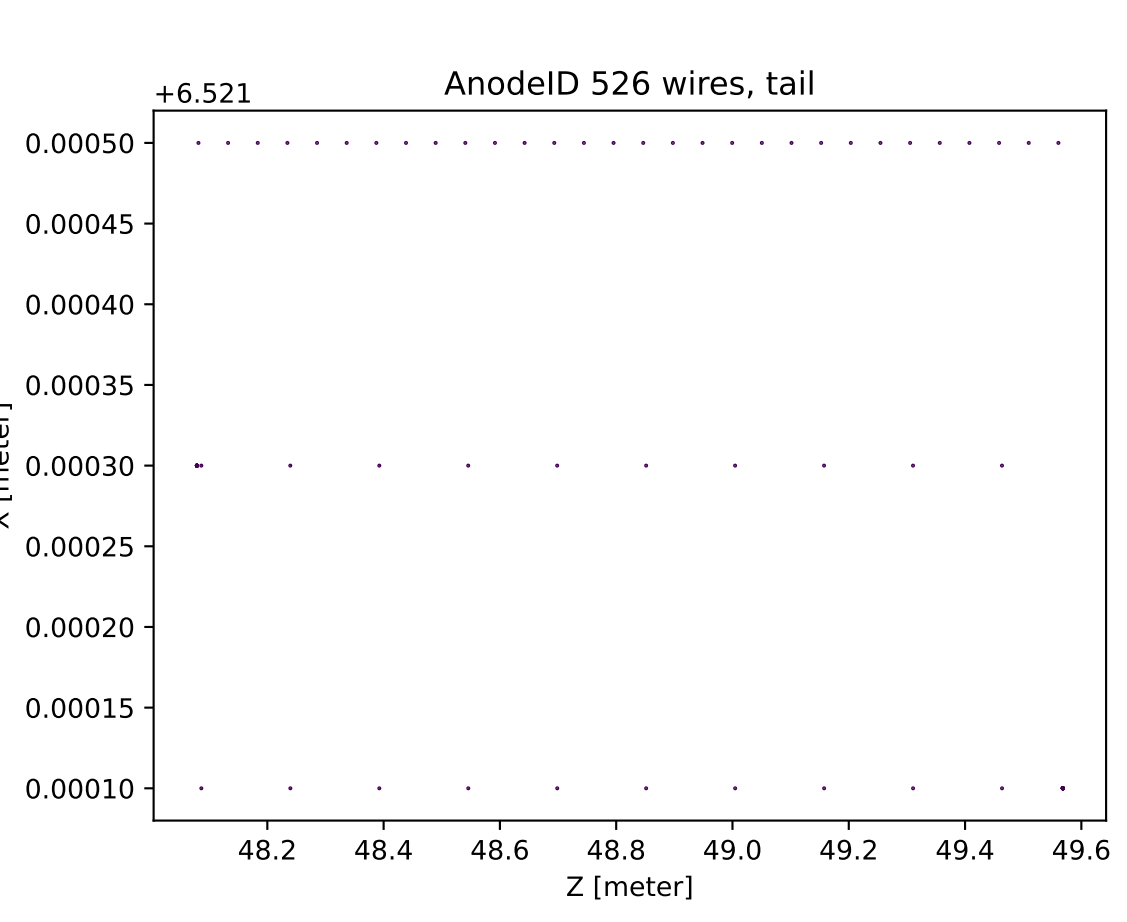
AnodeID 526 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

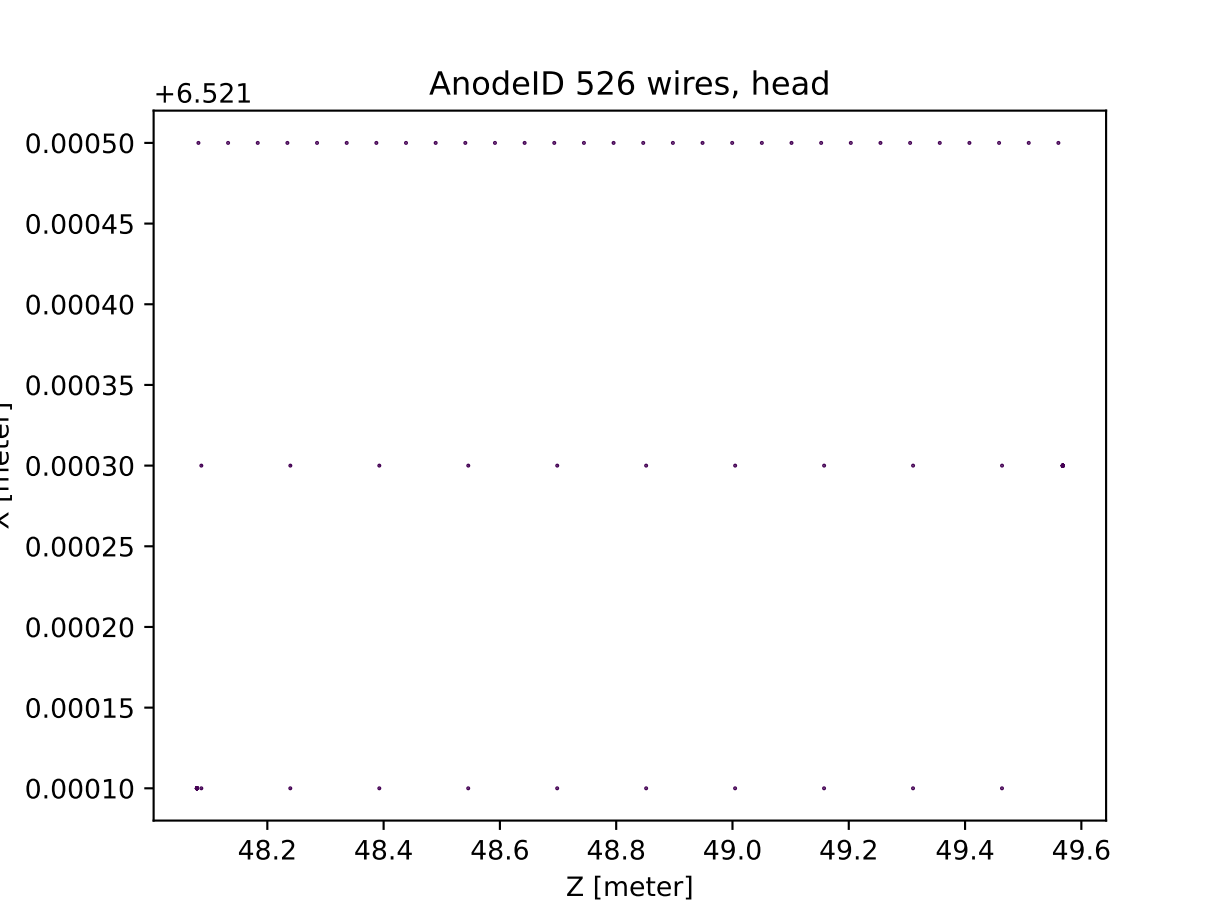
AnodeID 526 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

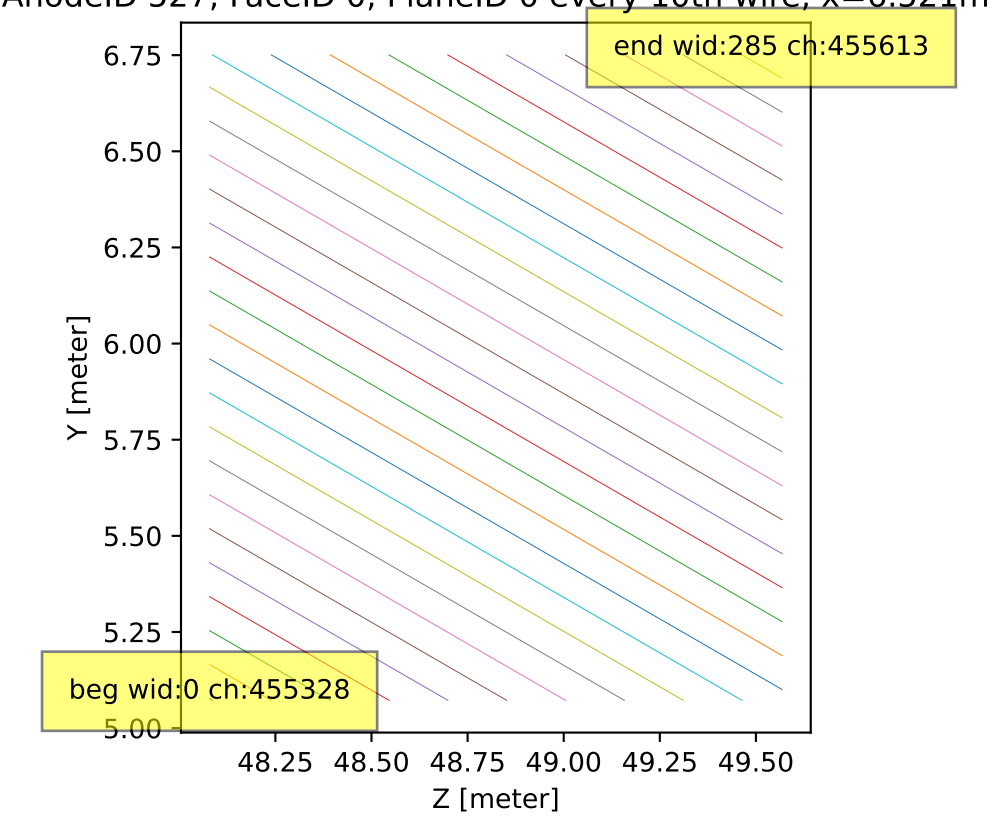
AnodeID 527, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:455613
beg wid:0 ch:455328
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

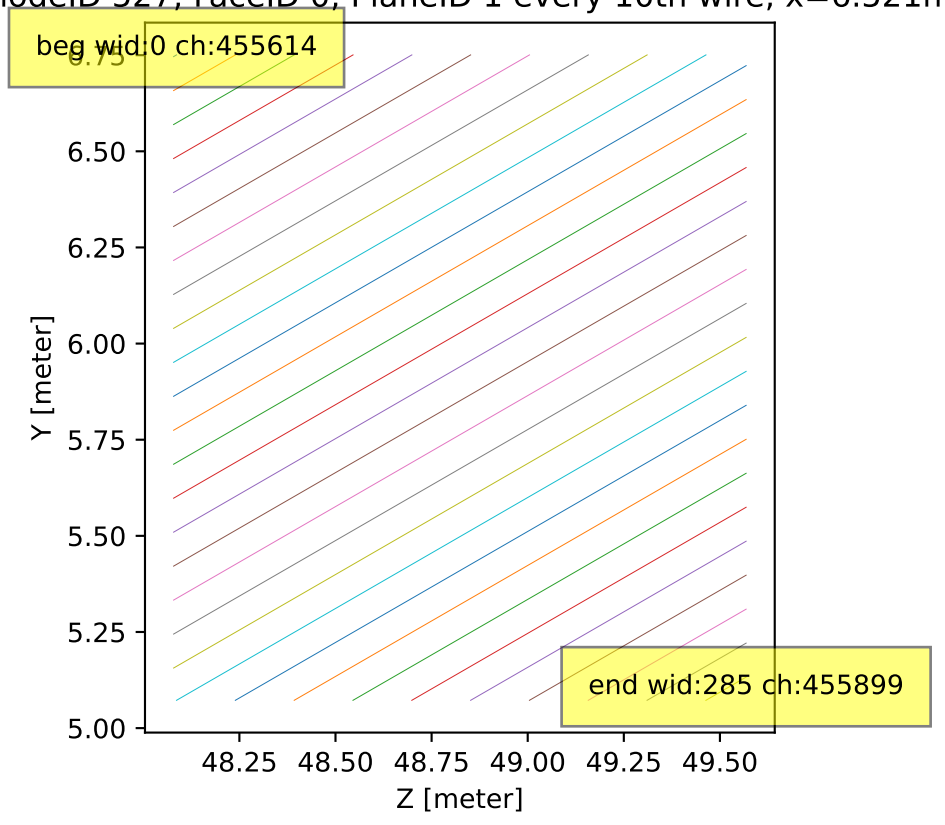
AnodeID 527, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:455614
end wid:285 ch:455899
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

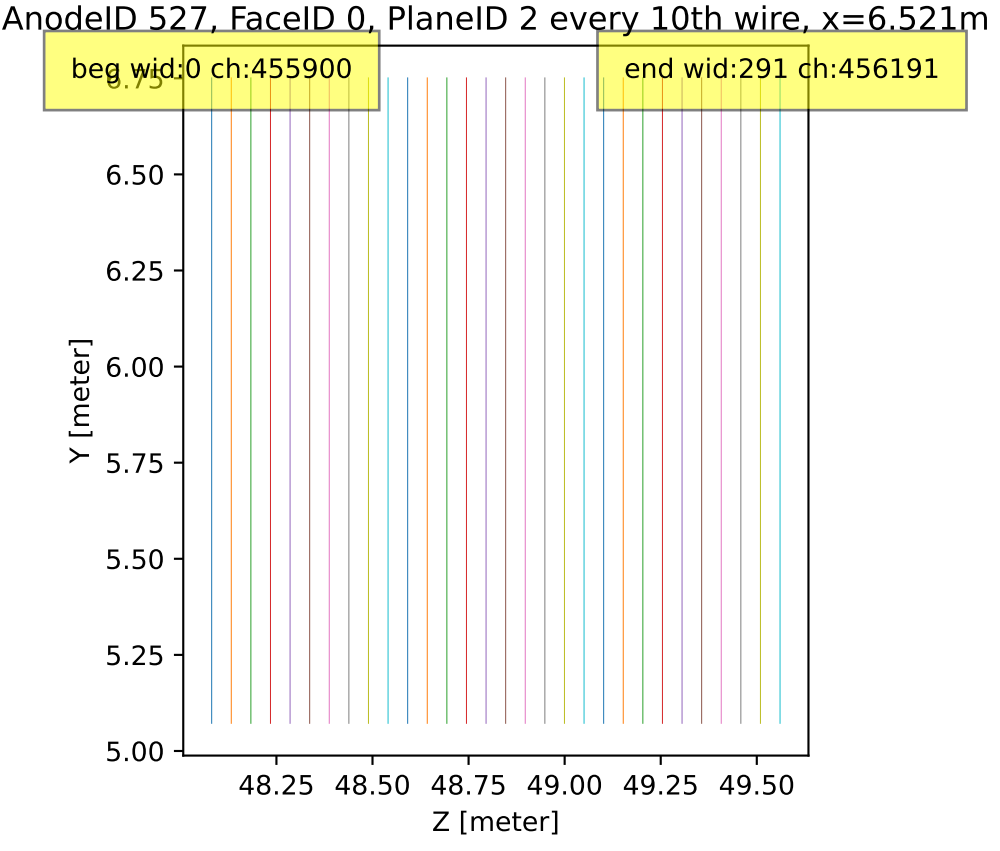
AnodeID 527, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:455900
end wid:291 ch:456191
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.50
Z [meter]

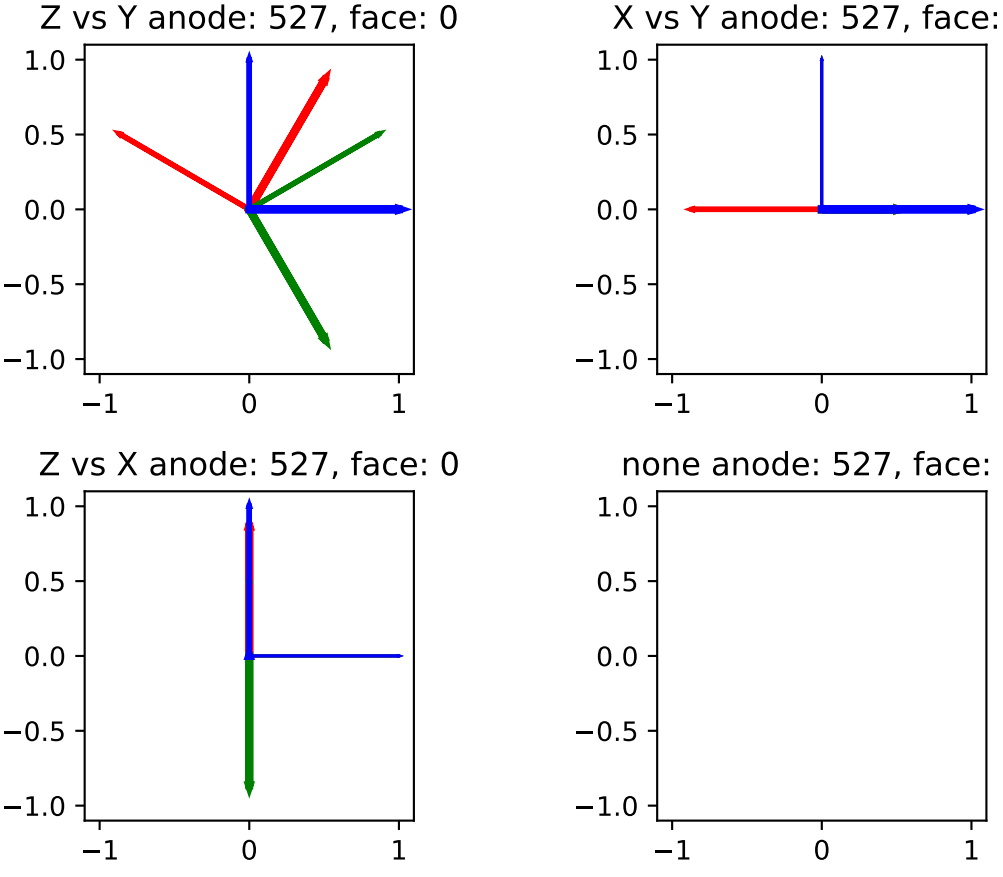
Z vs Y anode: 527, face: 0
X vs Y anode: 527, face: 0
Z vs X anode: 527, face: 0
none anode: 527, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

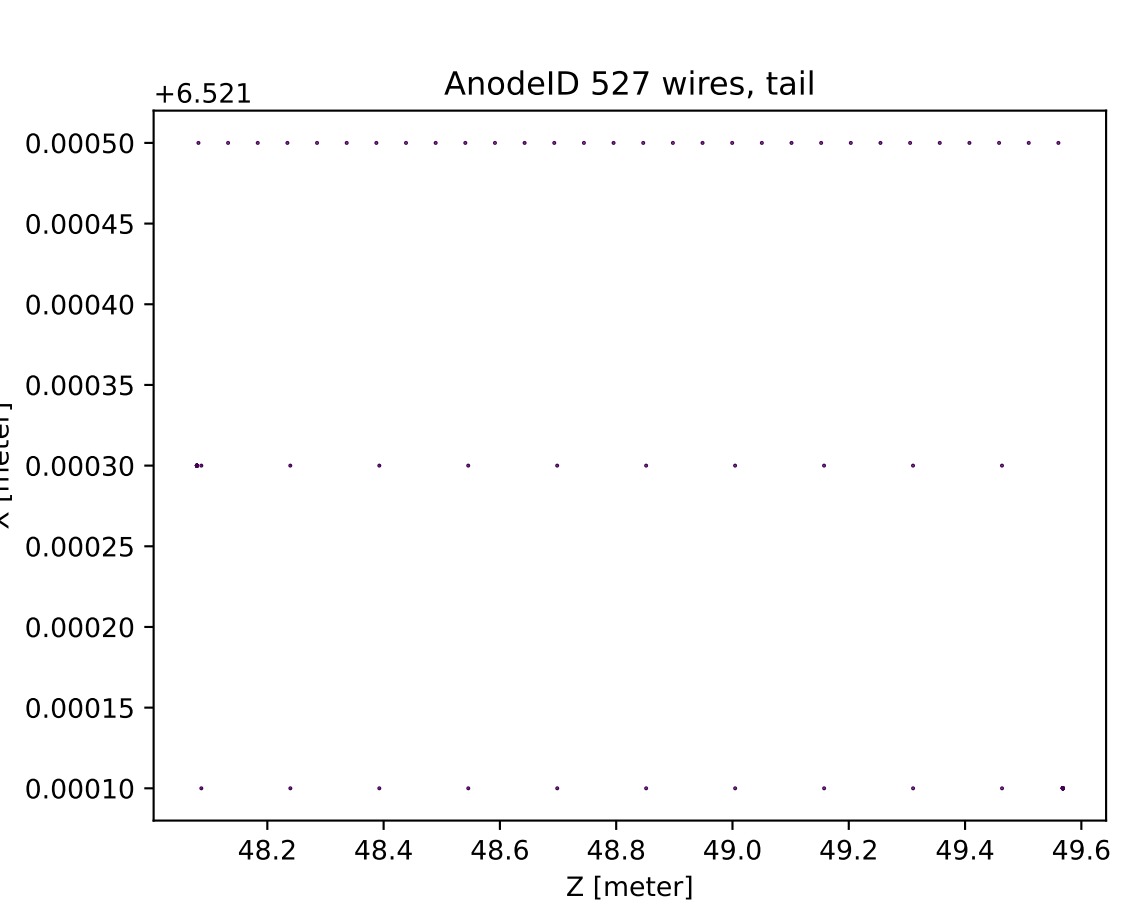
AnodeID 527 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

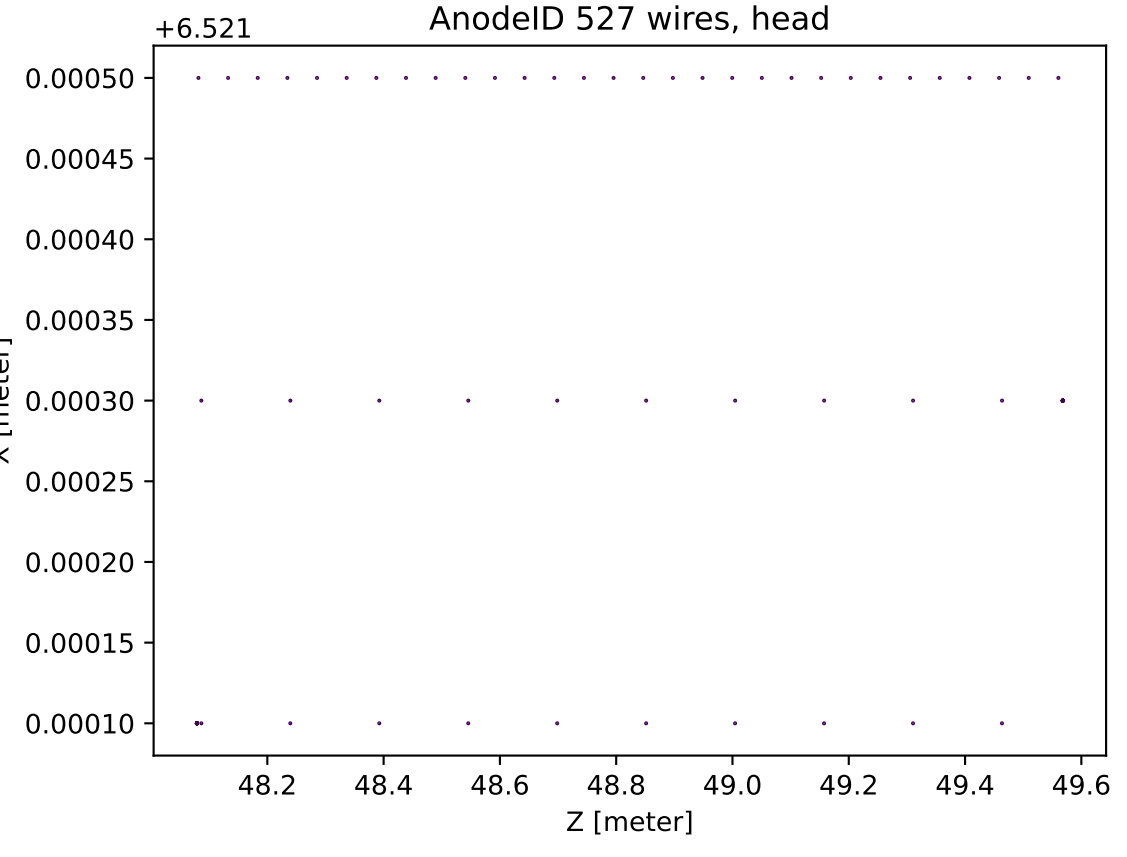
AnodeID 527 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
48.2
48.4
48.6
48.8
49.0
49.2
49.4
49.6
Z [meter]

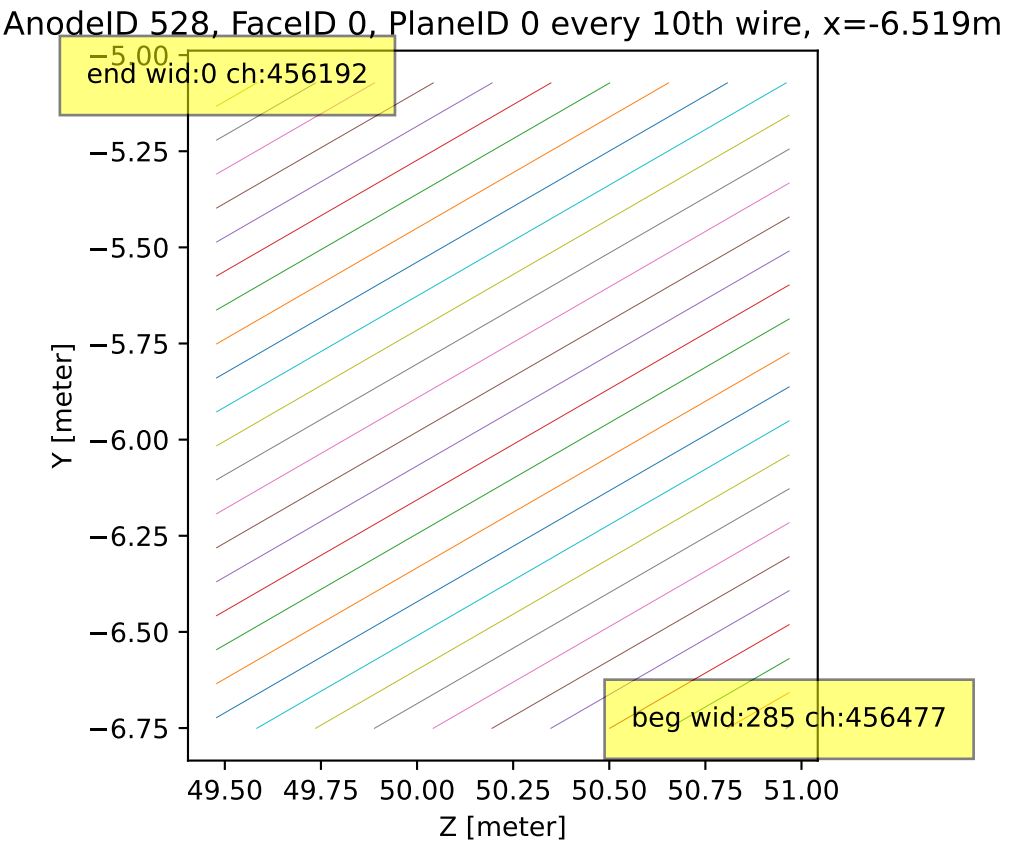
AnodeID 528, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:456192
beg wid:285 ch:456477
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

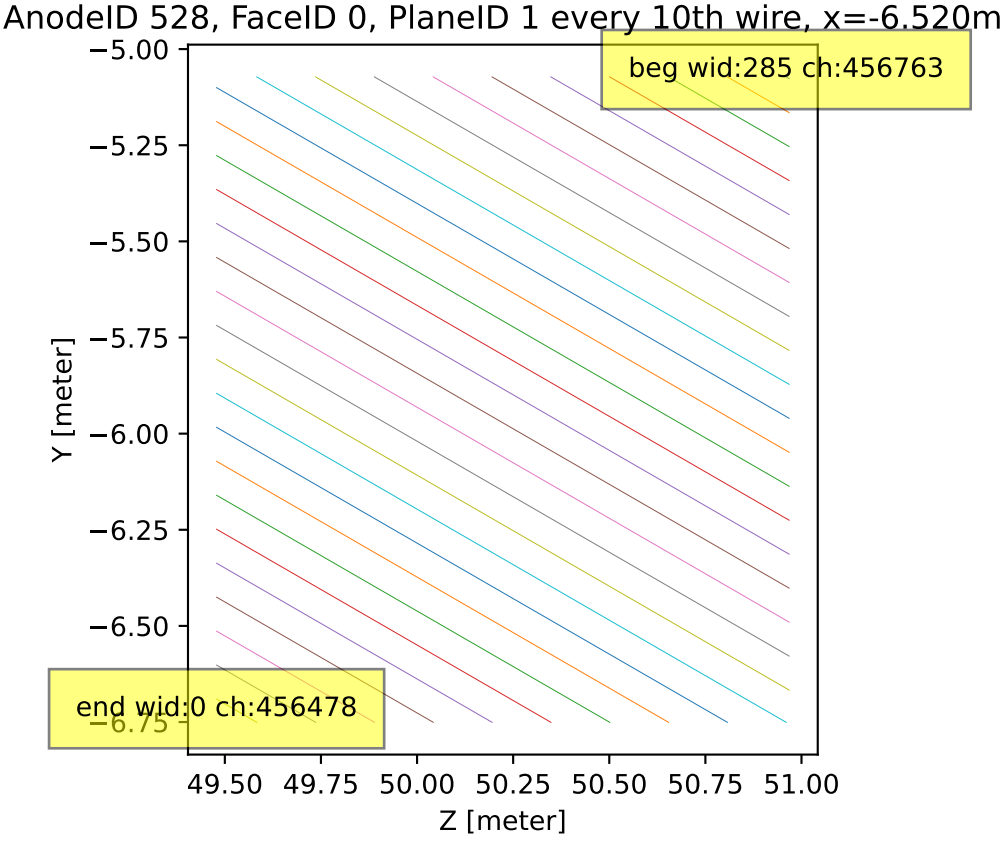
AnodeID 528, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:456763
end wid:0 ch:456478
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

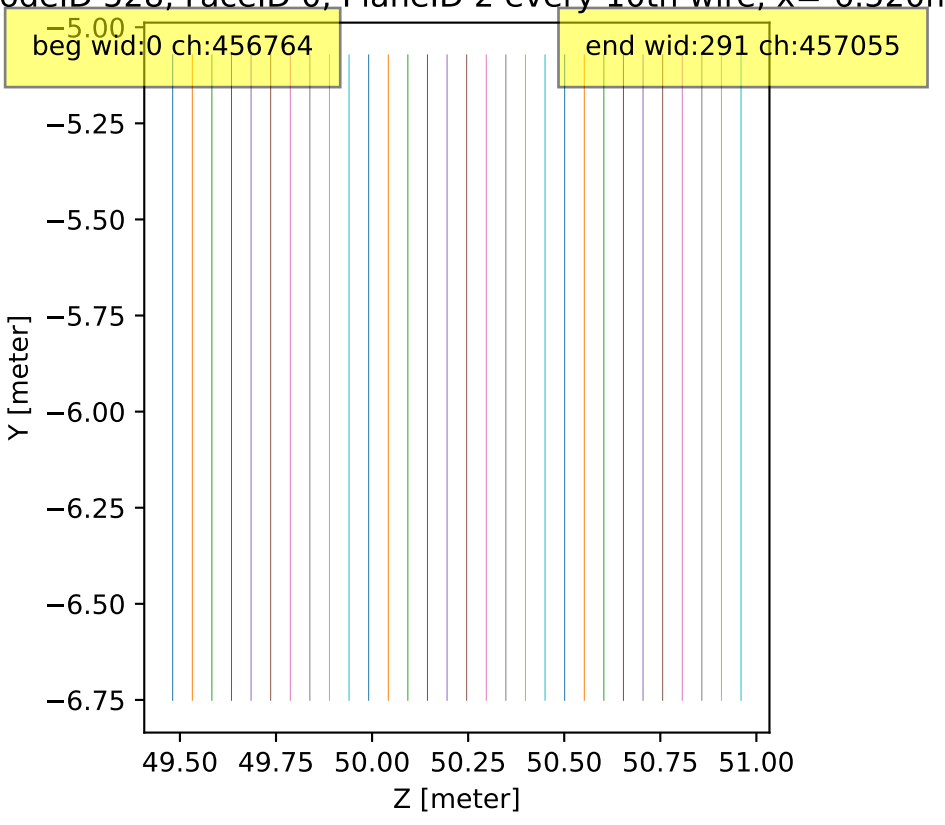
AnodeID 528, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:456764
end wid:291 ch:457055
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

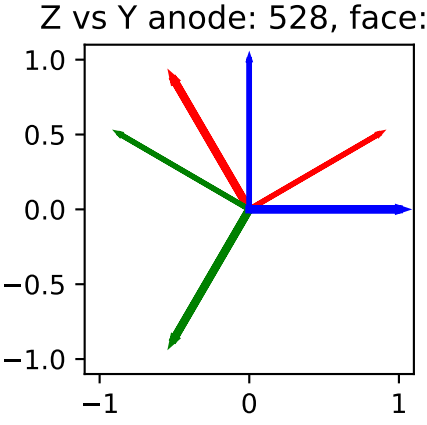
Z vs Y anode: 528, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

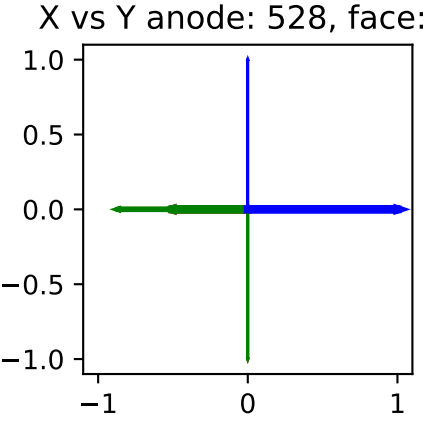
X vs Y anode: 528, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

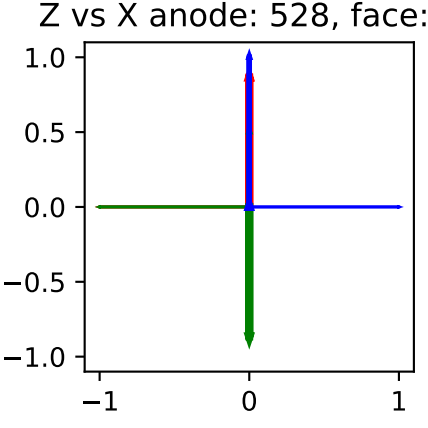
Z vs X anode: 528, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

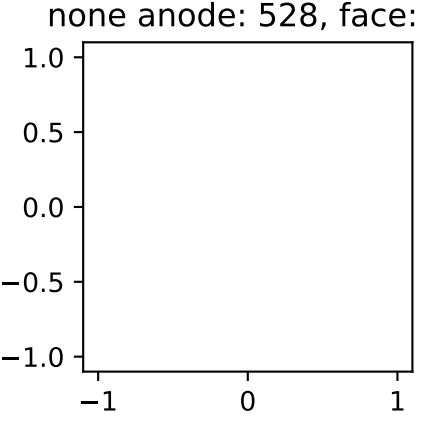
none anode: 528, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

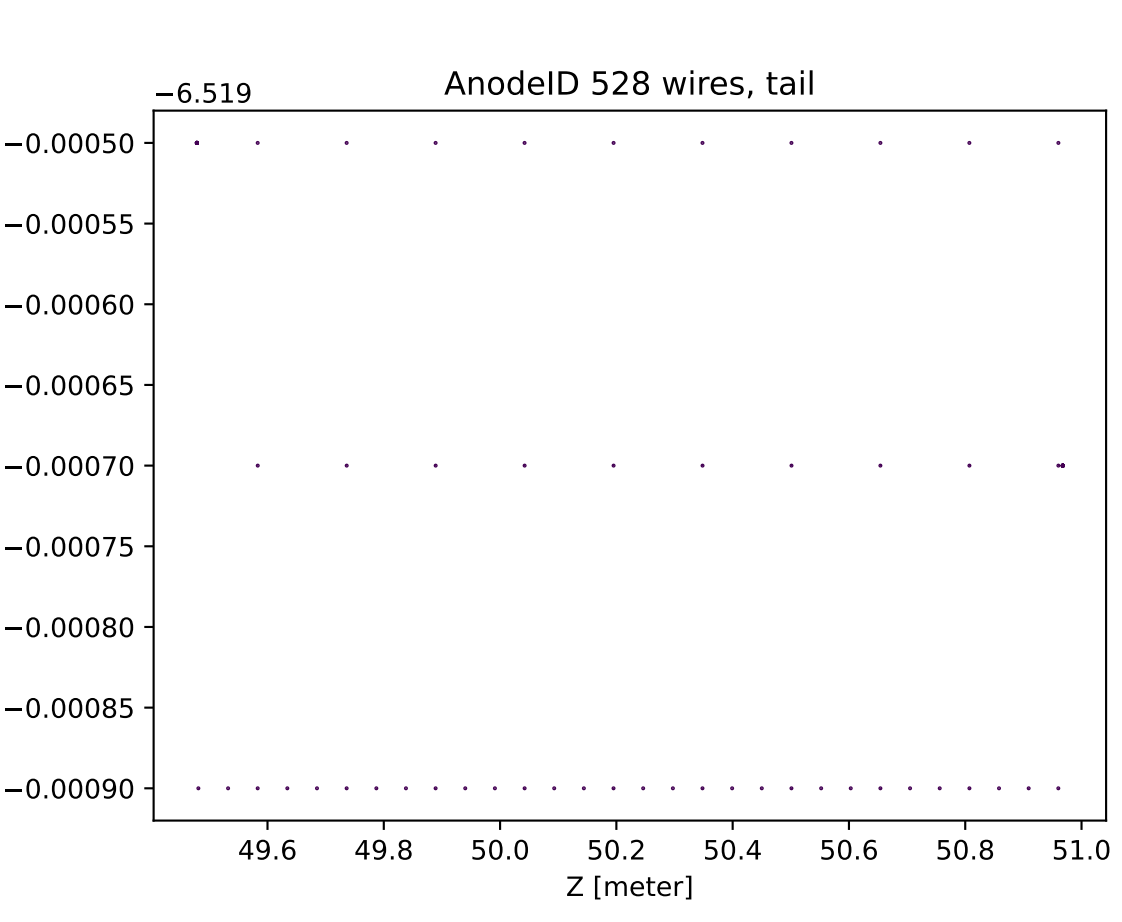
AnodeID 528 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

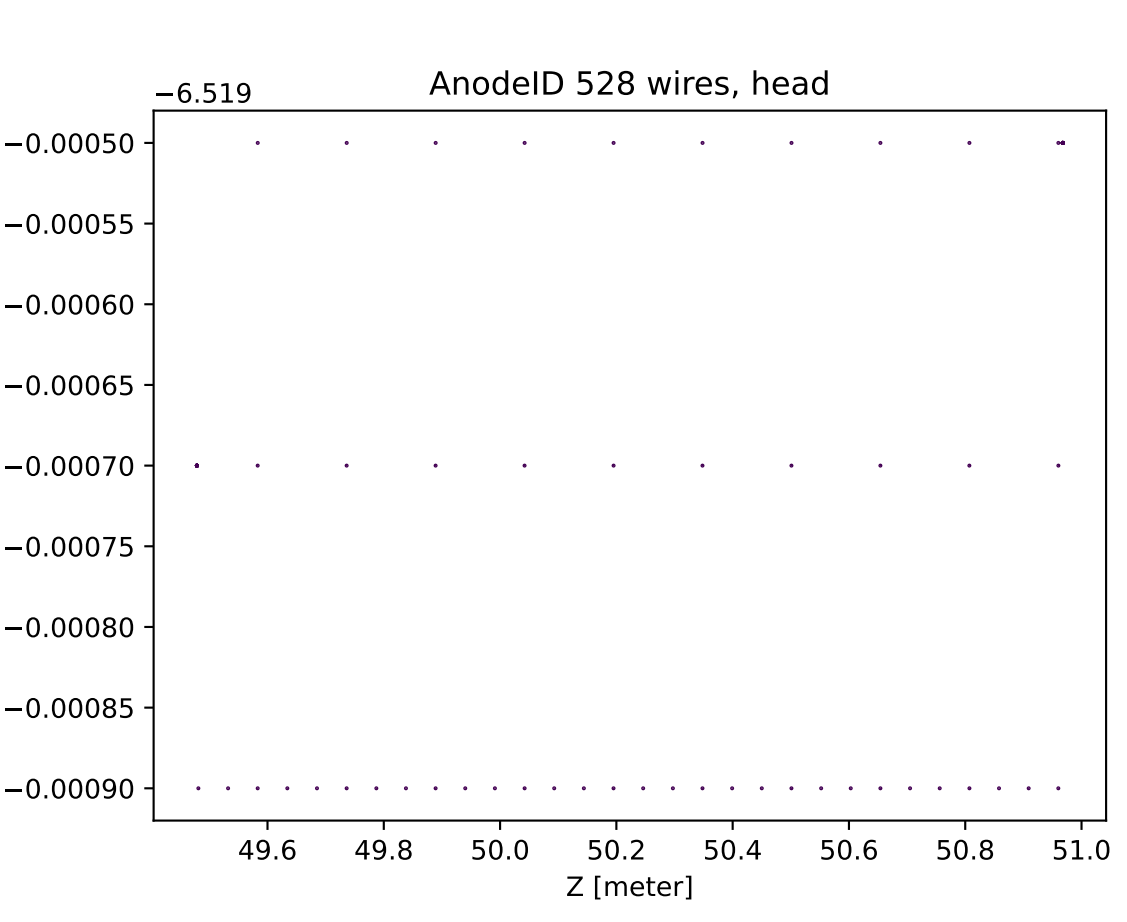
AnodeID 528 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

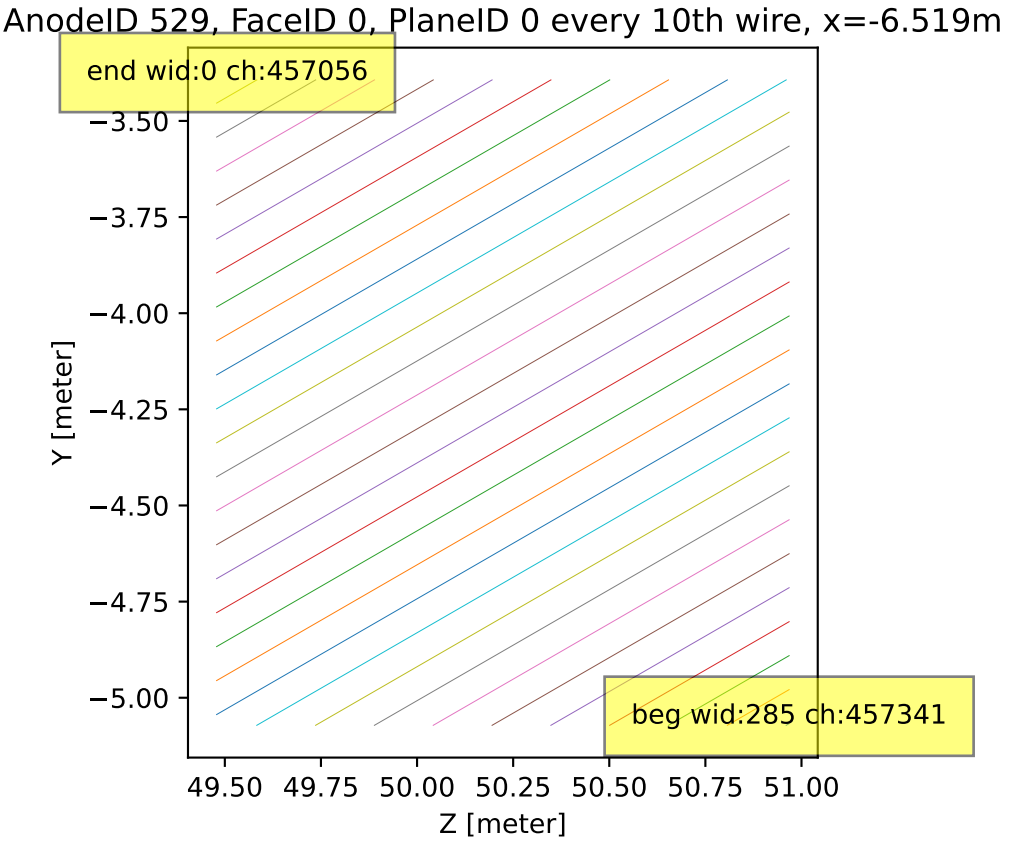
AnodeID 529, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:457056
beg wid:285 ch:457341
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

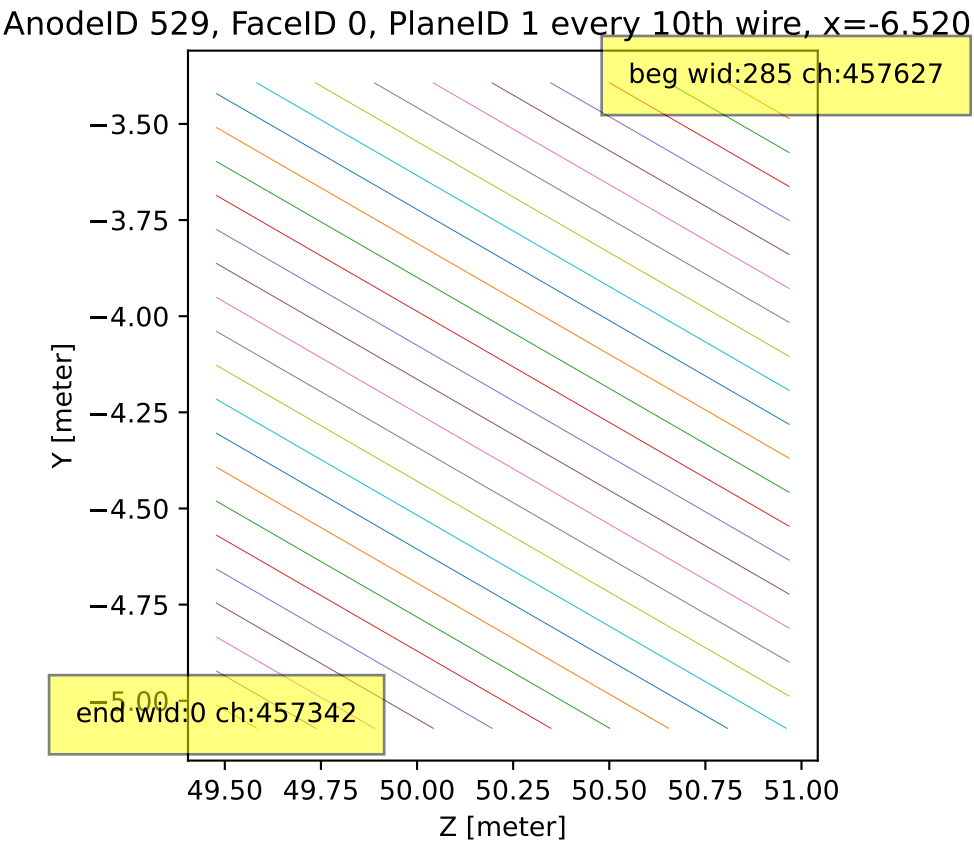
AnodeID 529, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:457627
end wid:0 ch:457342
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

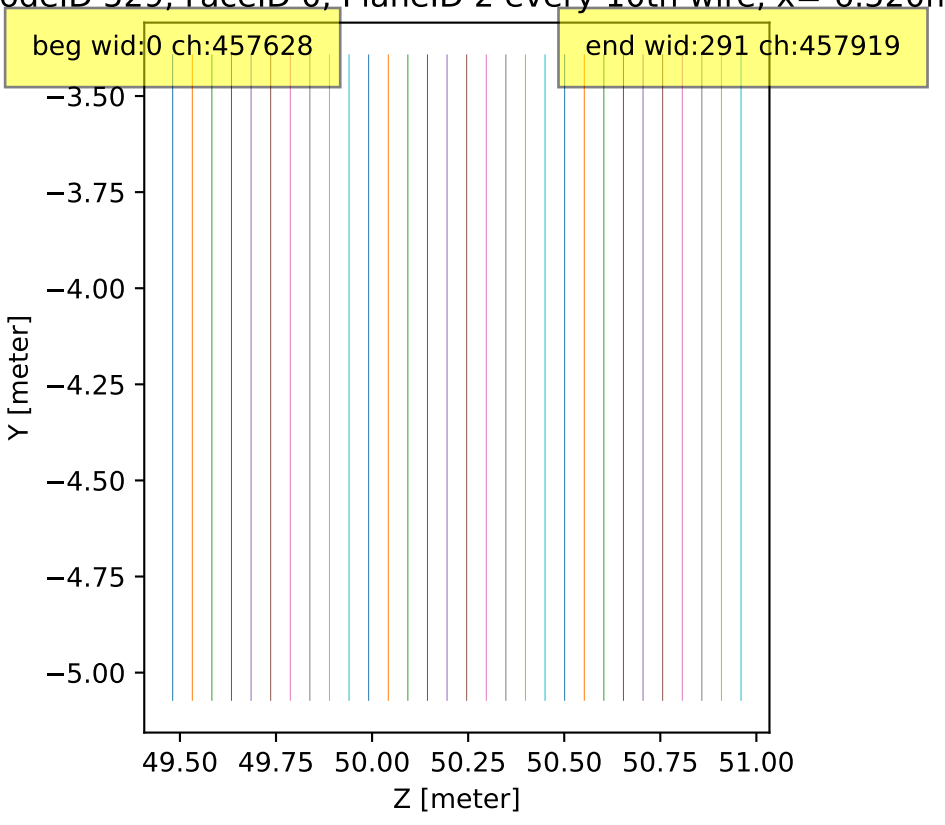
AnodeID 529, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:457628
end wid:291 ch:457919
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

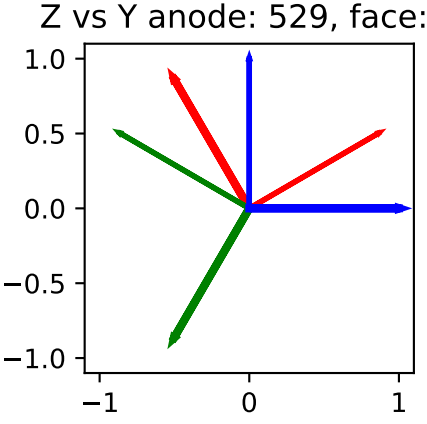
Z vs Y anode: 529, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

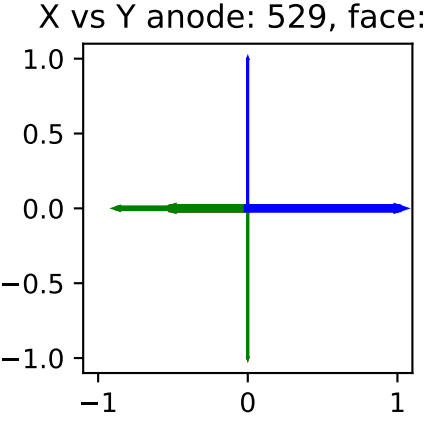
X vs Y anode: 529, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

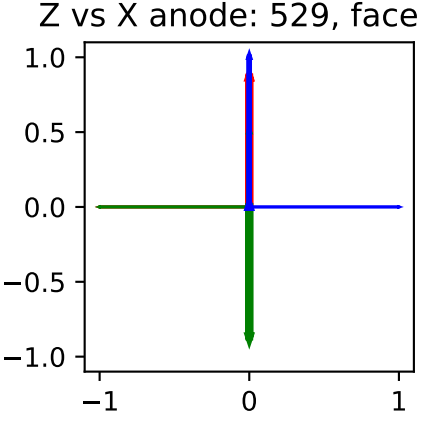
Z vs X anode: 529, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

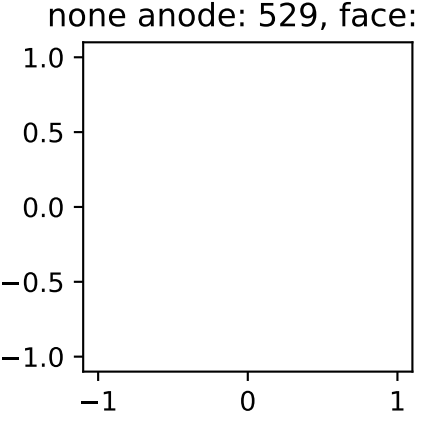
none anode: 529, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

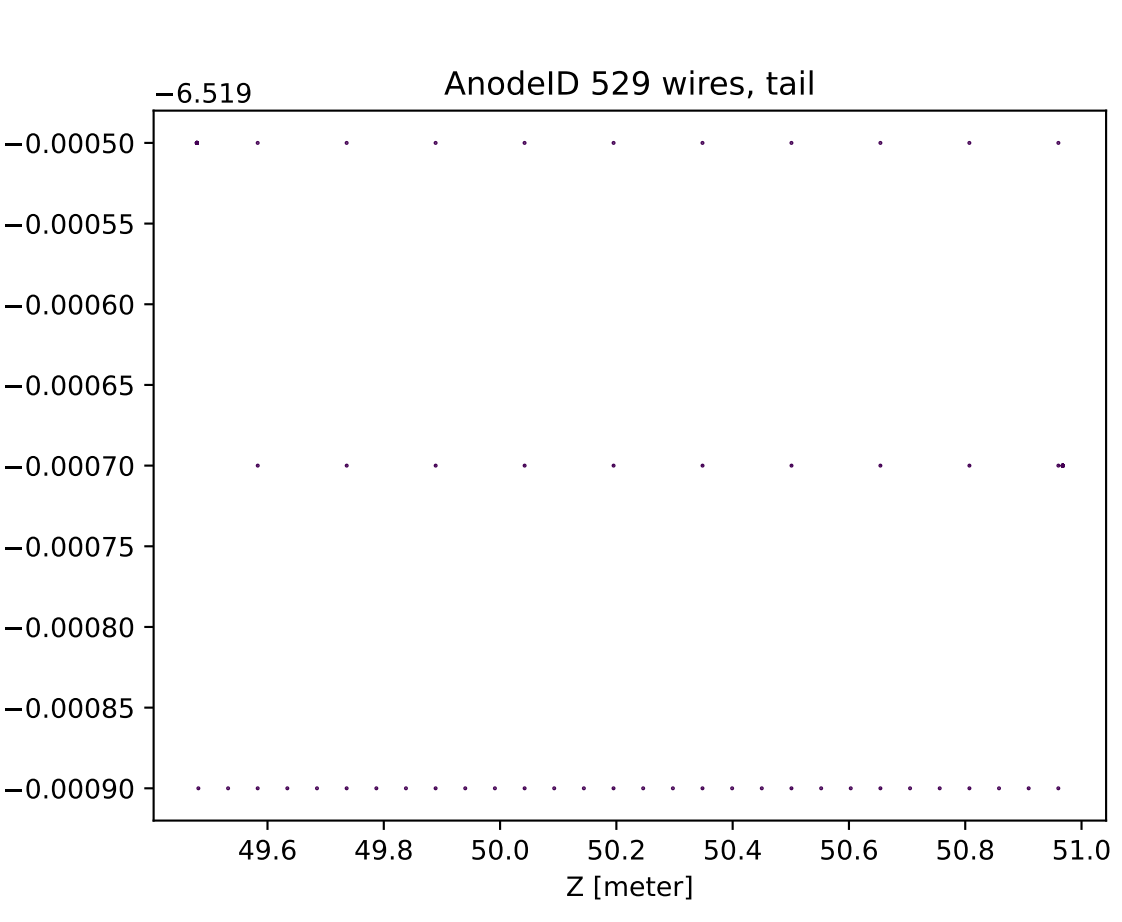
AnodeID 529 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

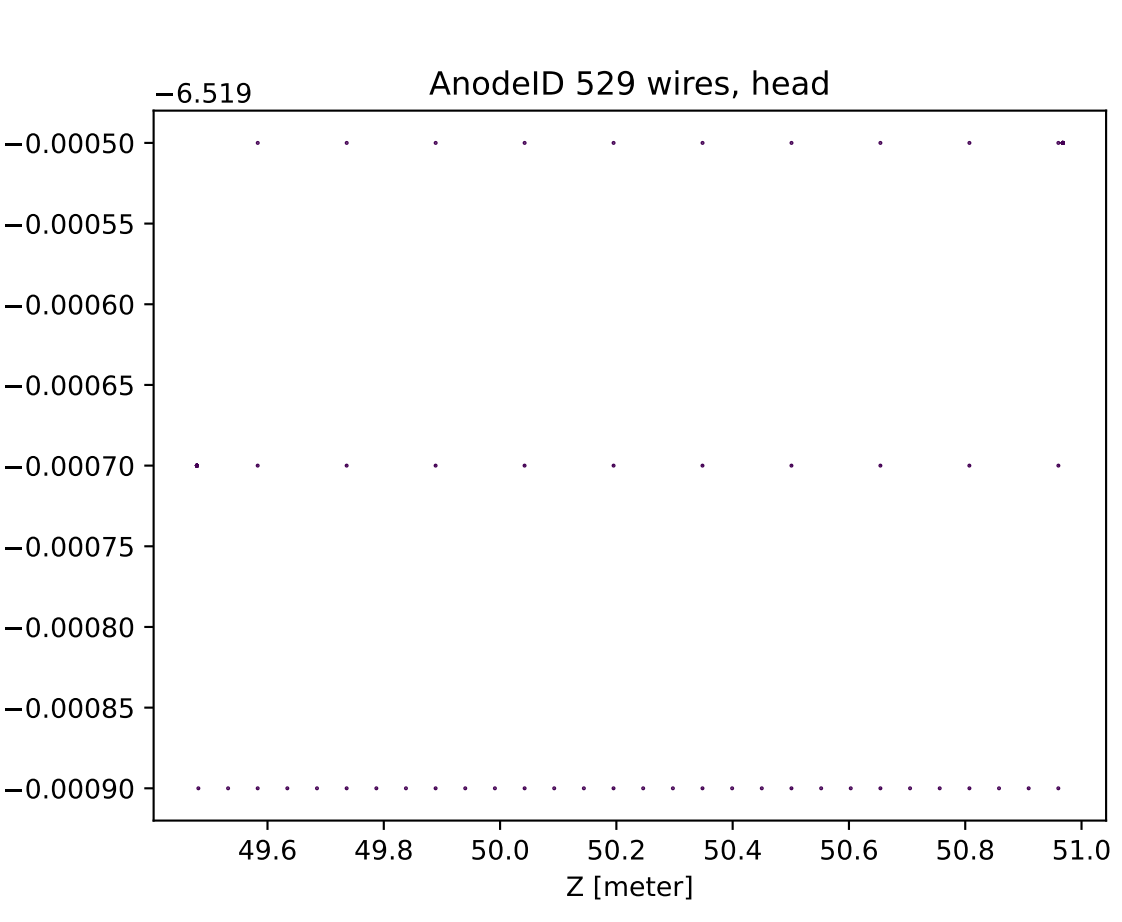
AnodeID 529 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

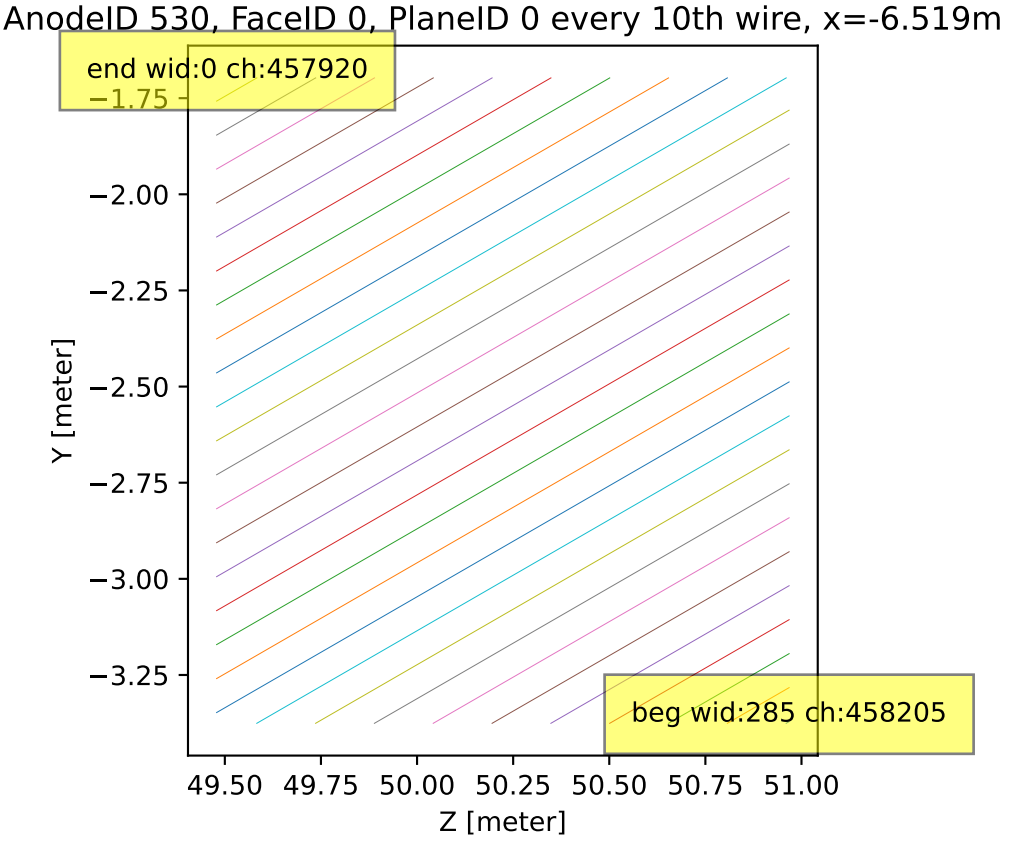
AnodeID 530, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:457920
beg wid:285 ch:458205
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

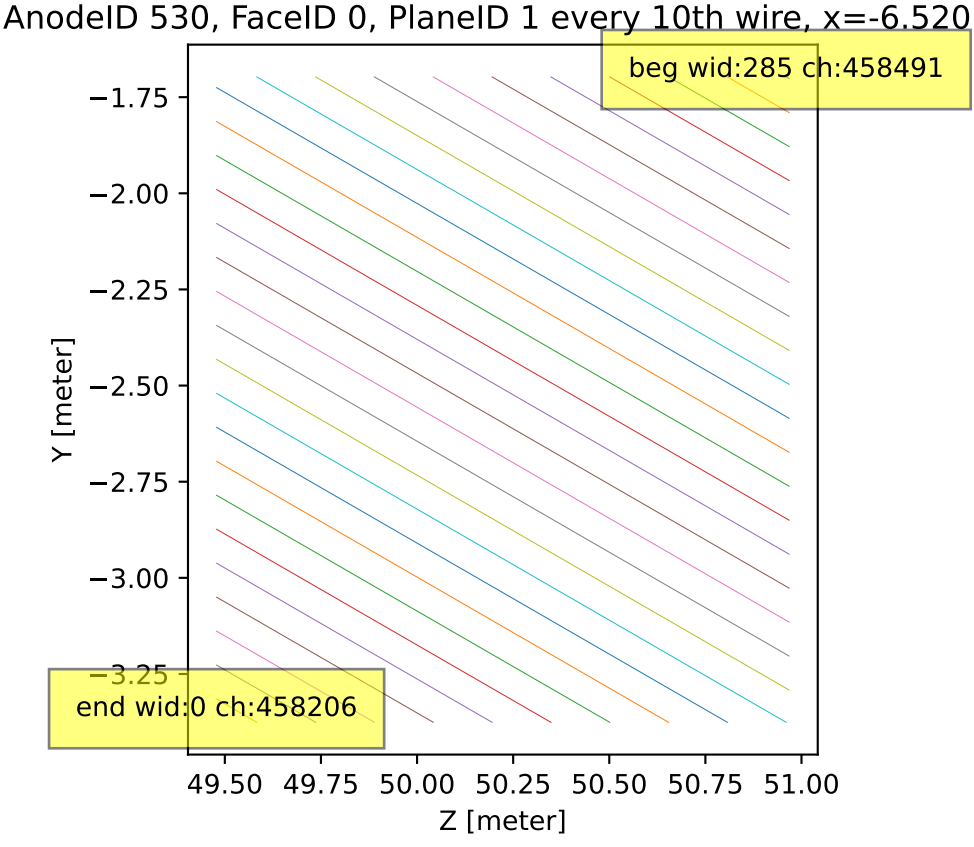
AnodeID 530, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:458491
end wid:0 ch:458206
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

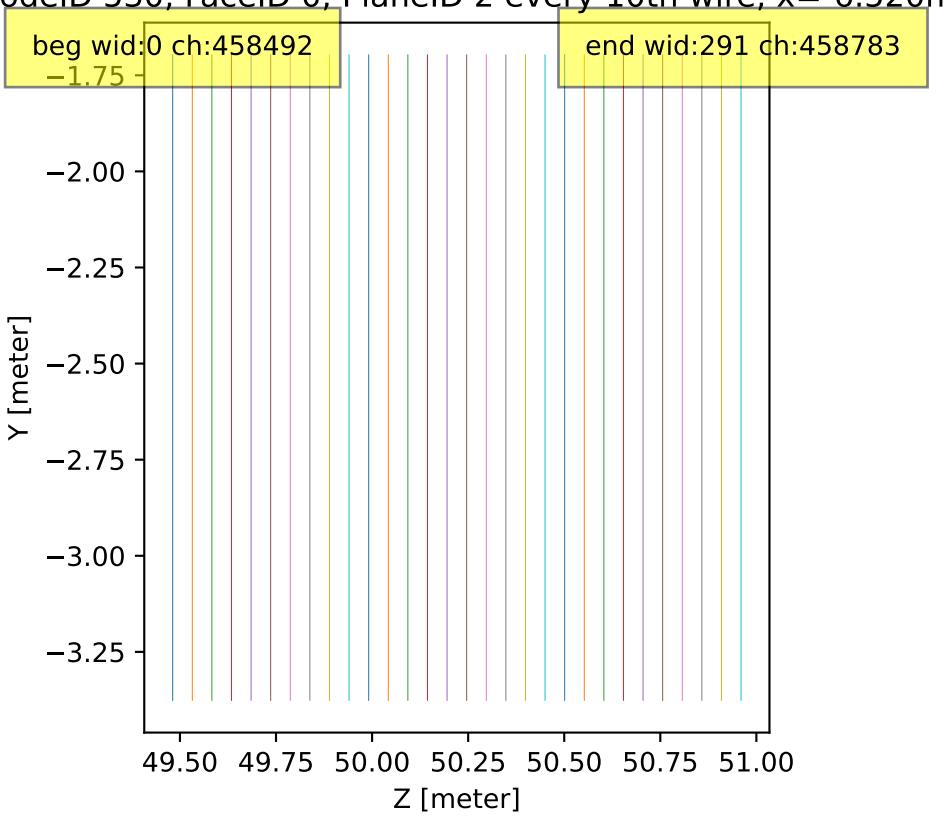
AnodeID 530, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:458492
end wid:291 ch:458783
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

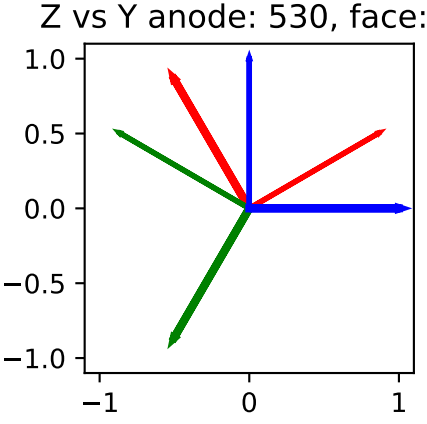
Z vs Y anode: 530, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

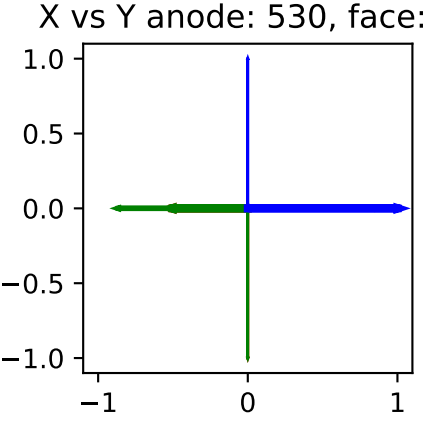
X vs Y anode: 530, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

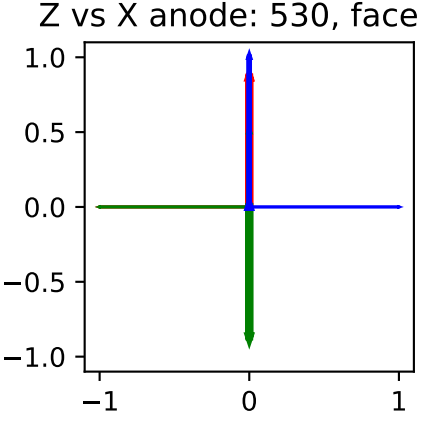
Z vs X anode: 530, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

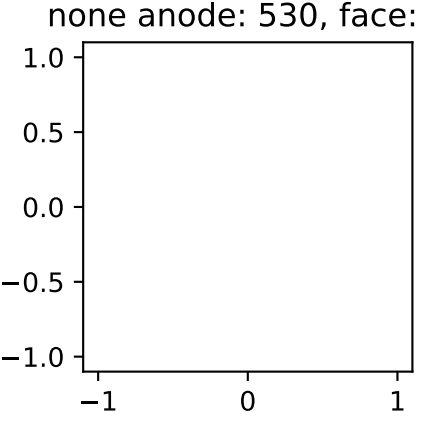
none anode: 530, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

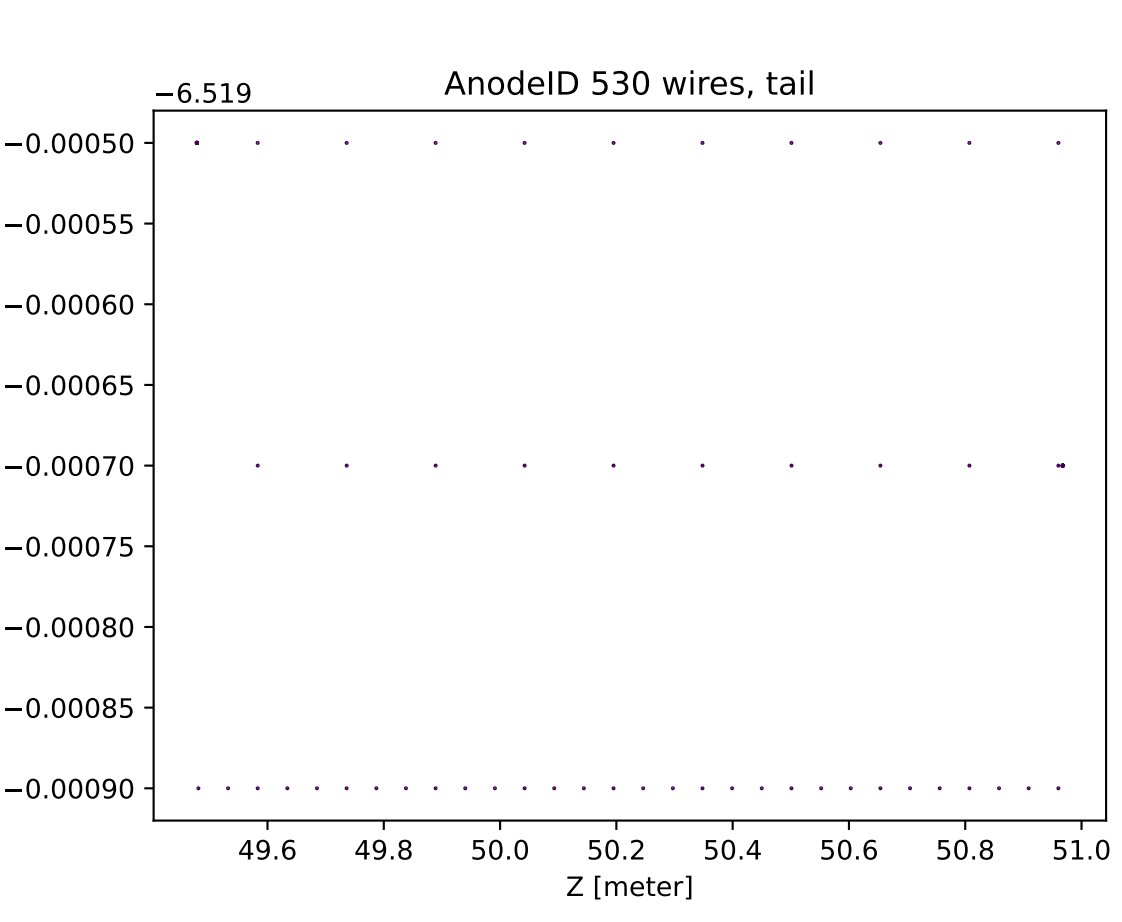
AnodeID 530 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

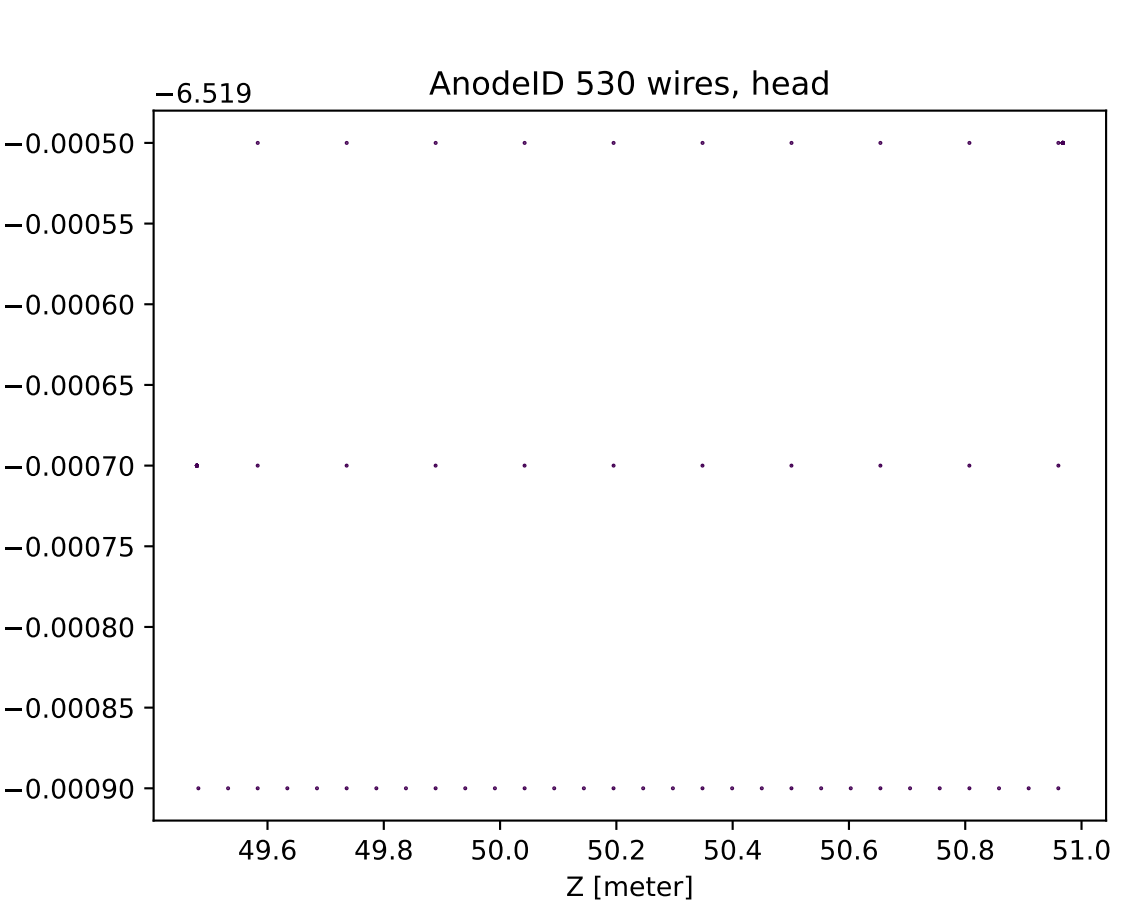
AnodeID 530 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

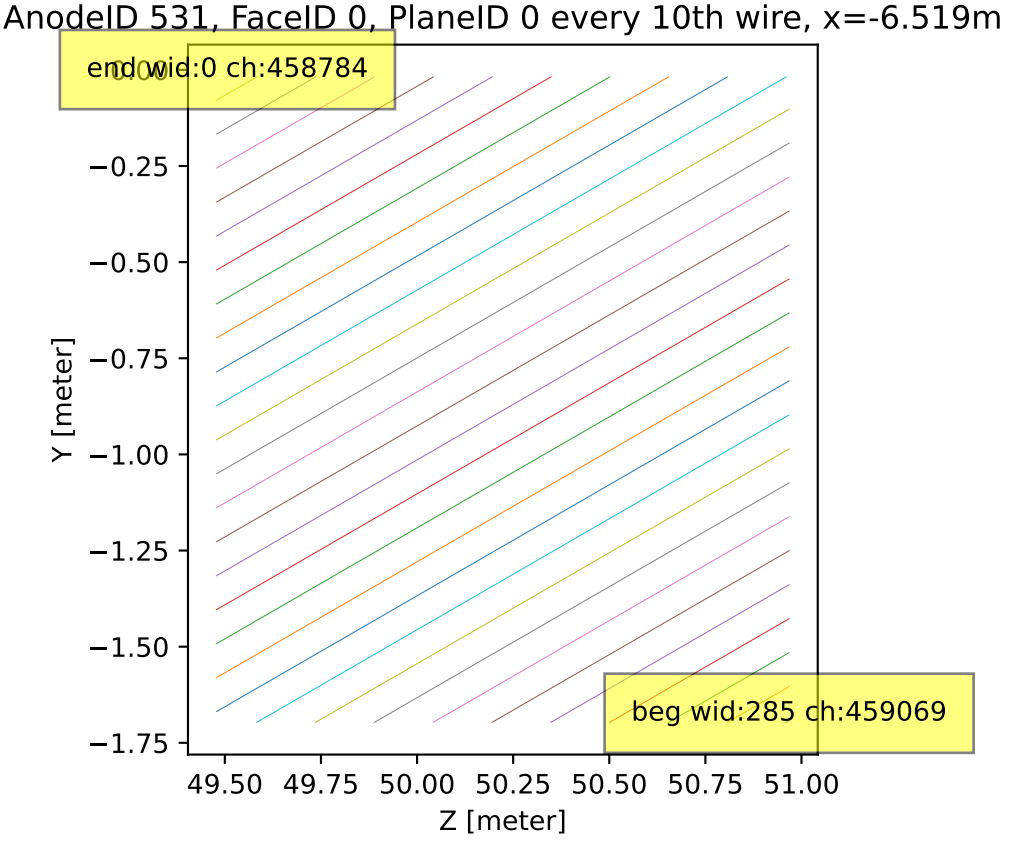
AnodeID 531, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:458784
beg wid:285 ch:459069
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

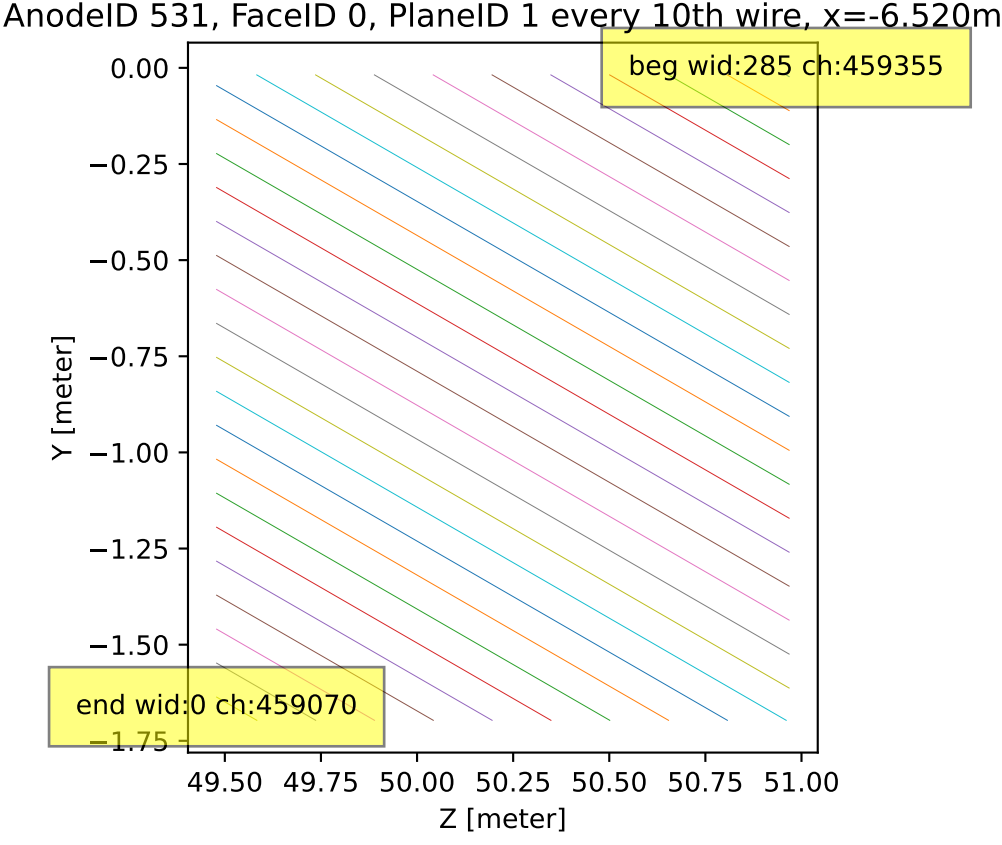
AnodeID 531, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:459355
end wid:0 ch:459070
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

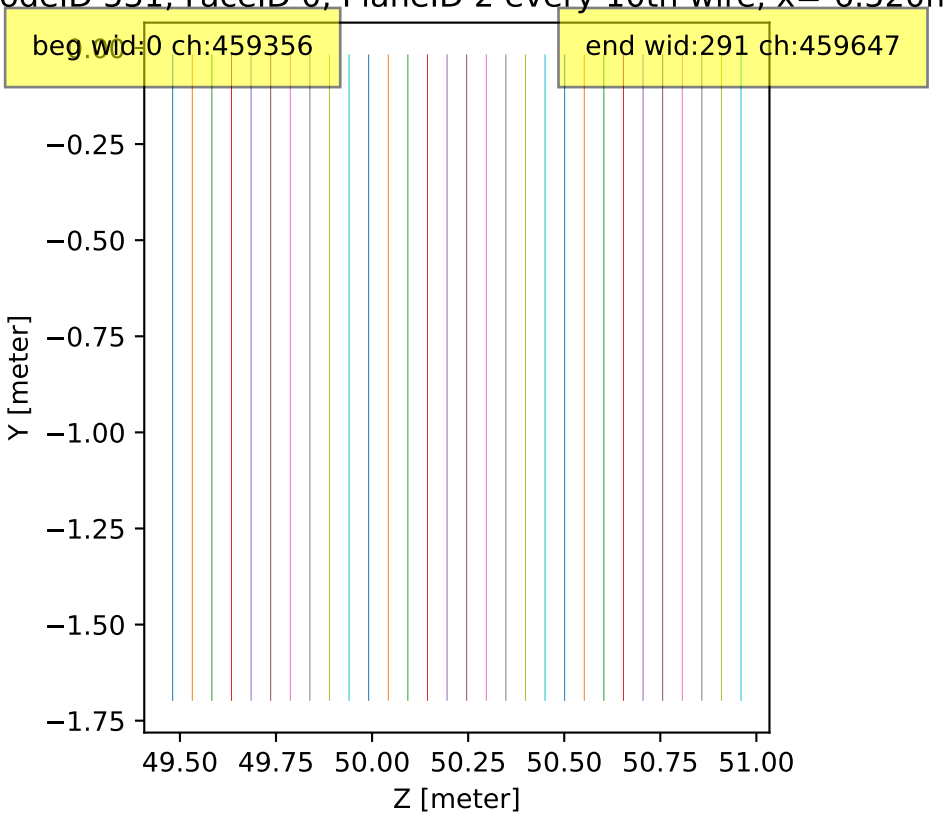
AnodeID 531, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:459356
end wid:291 ch:459647
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

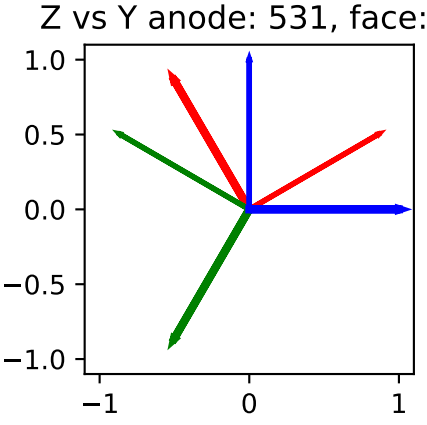
Z vs Y anode: 531, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

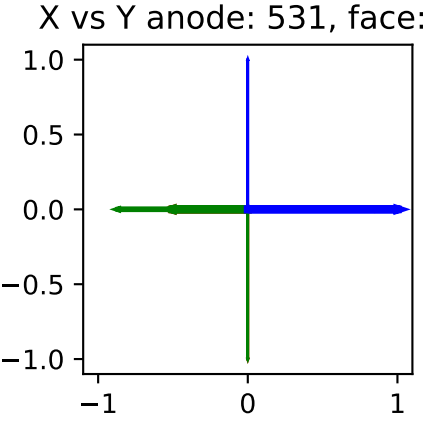
X vs Y anode: 531, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

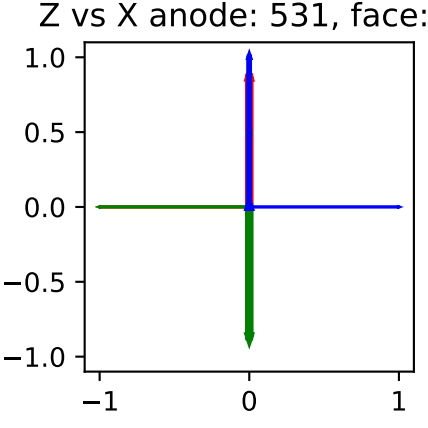
Z vs X anode: 531, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

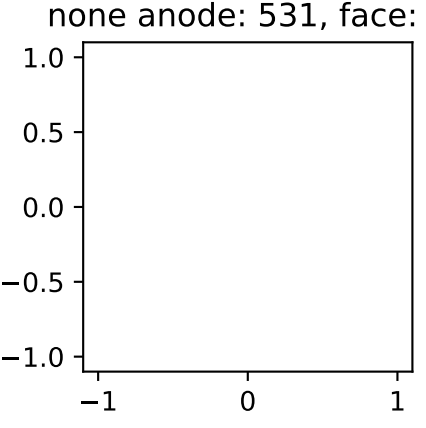
none anode: 531, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

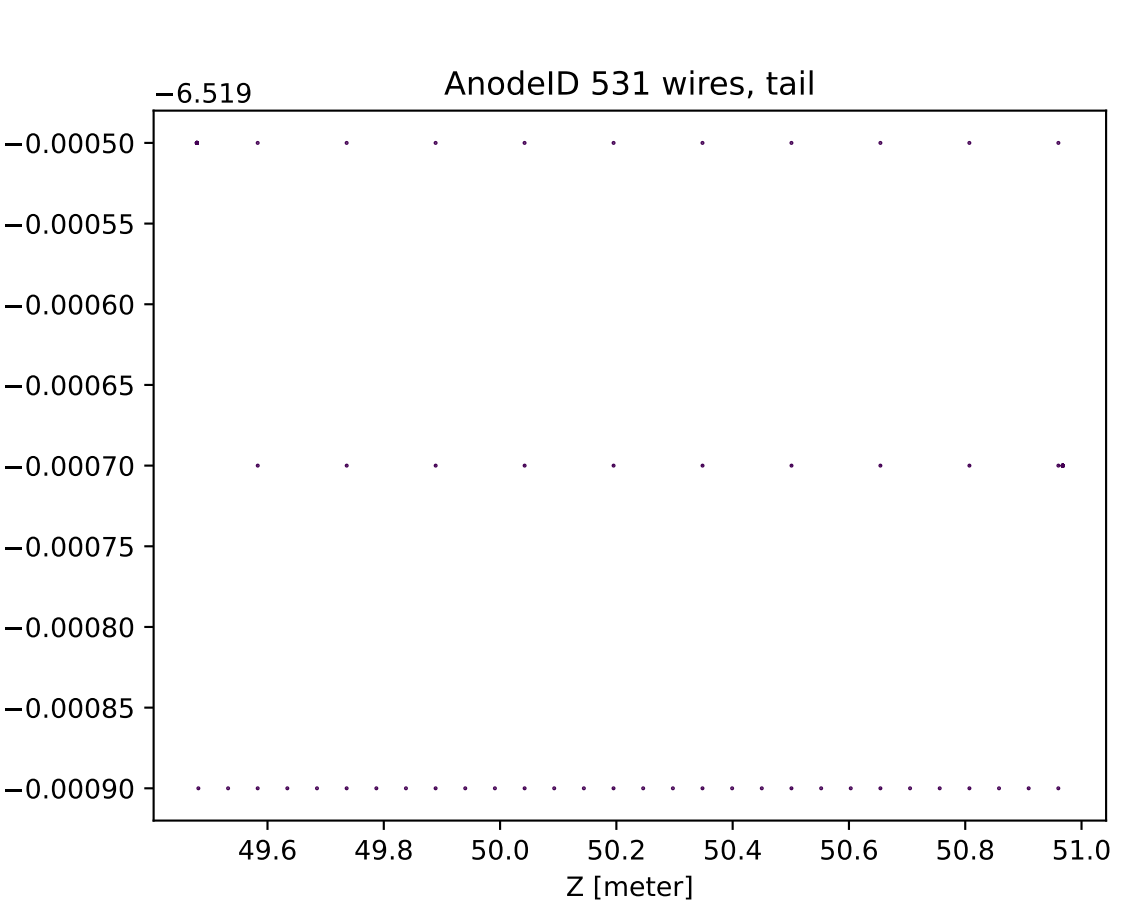
AnodeID 531 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

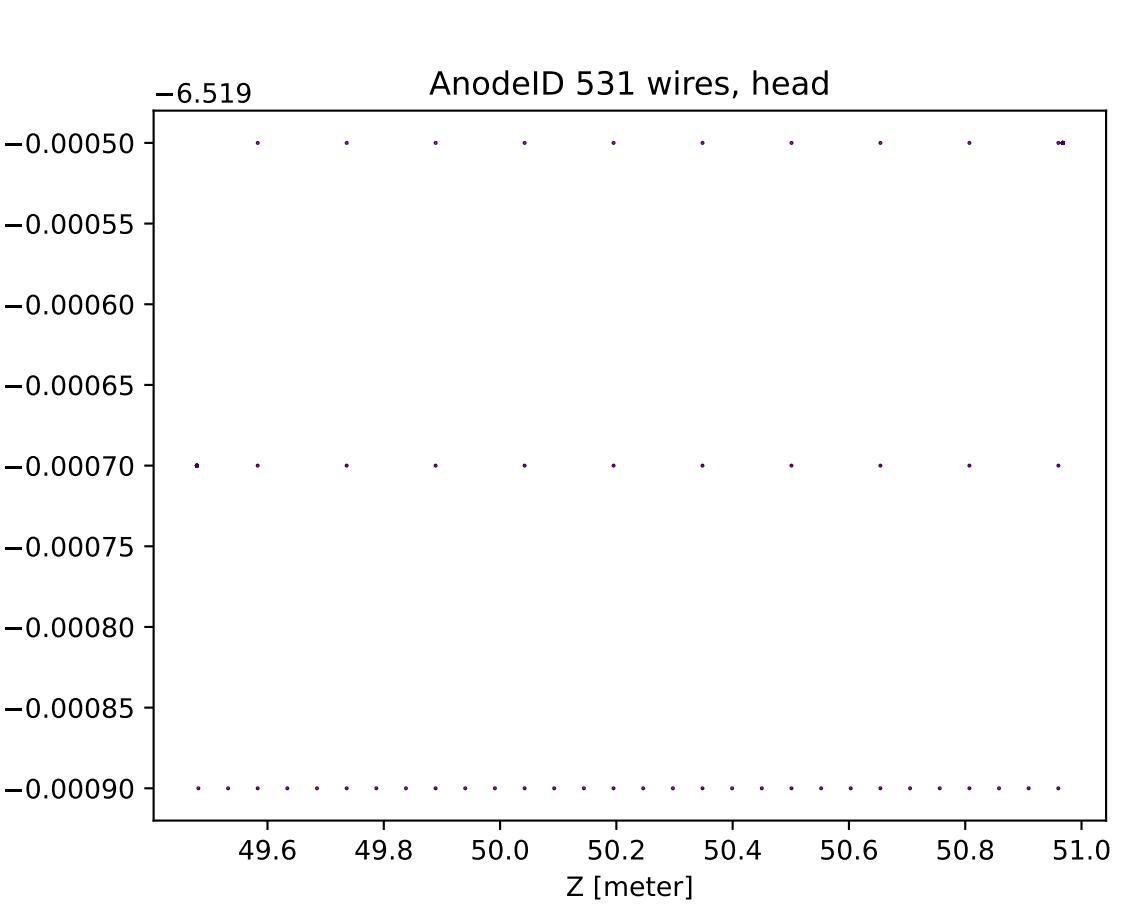
AnodeID 531 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

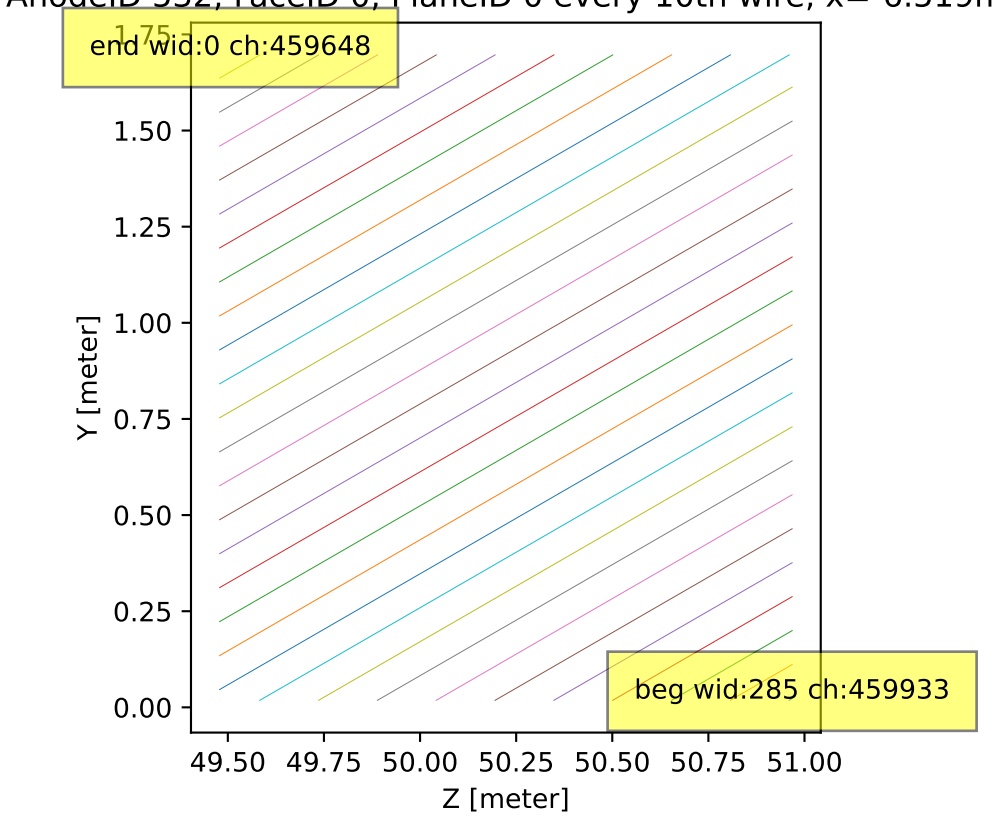
AnodeID 532, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:459648
beg wid:285 ch:459933
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00

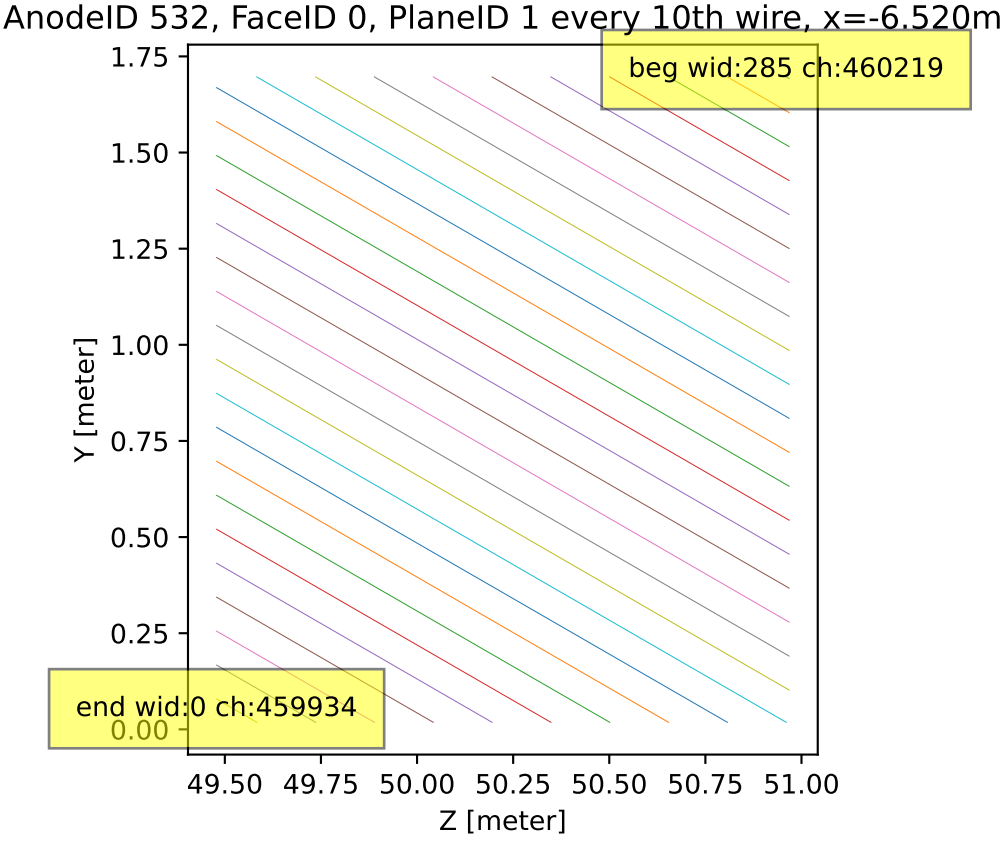
AnodeID 532, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:460219
end wid:0 ch:459934
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00

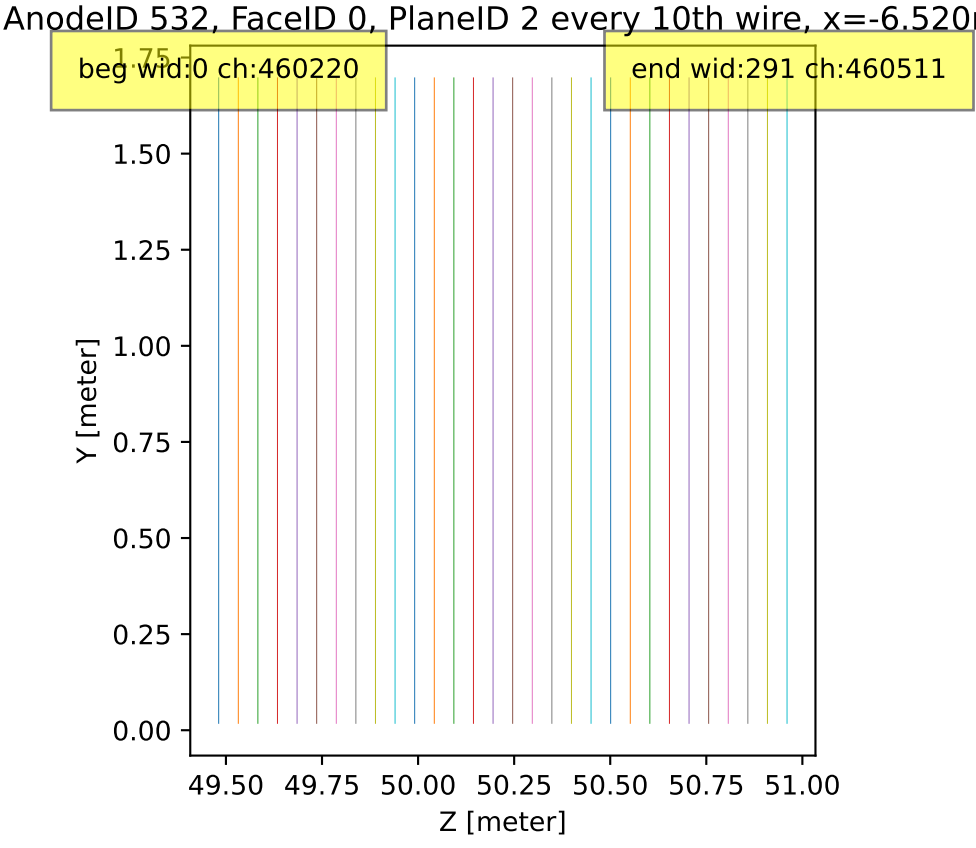
AnodeID 532, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:460220
end wid:291 ch:460511
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

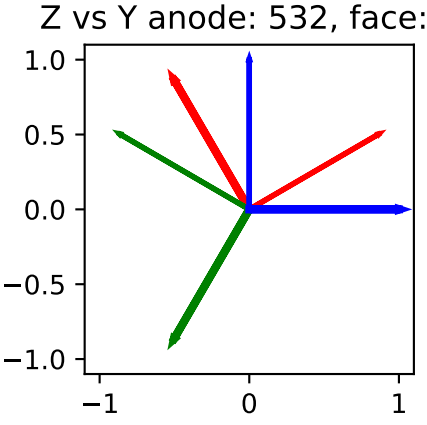
Z vs Y anode: 532, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

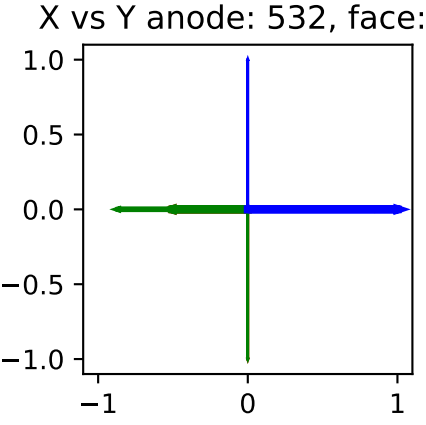
X vs Y anode: 532, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

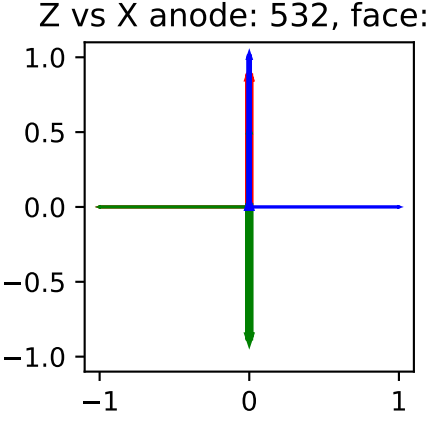
Z vs X anode: 532, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

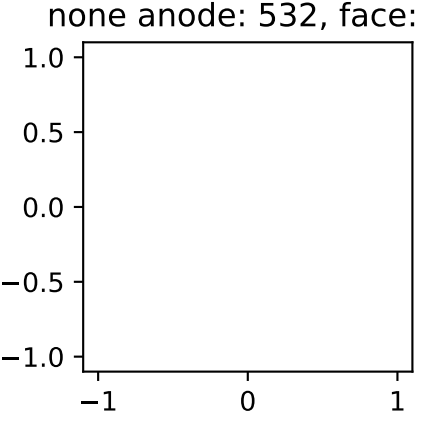
none anode: 532, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

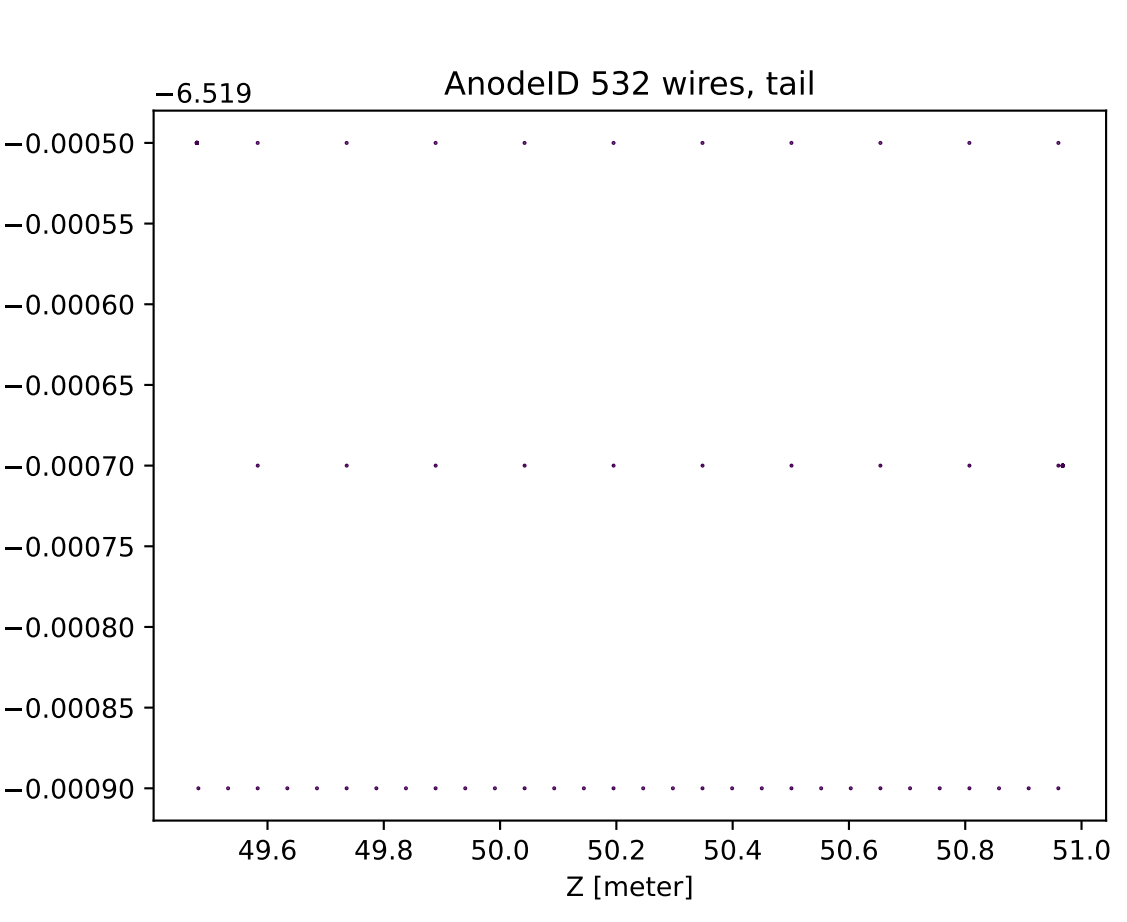
AnodeID 532 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

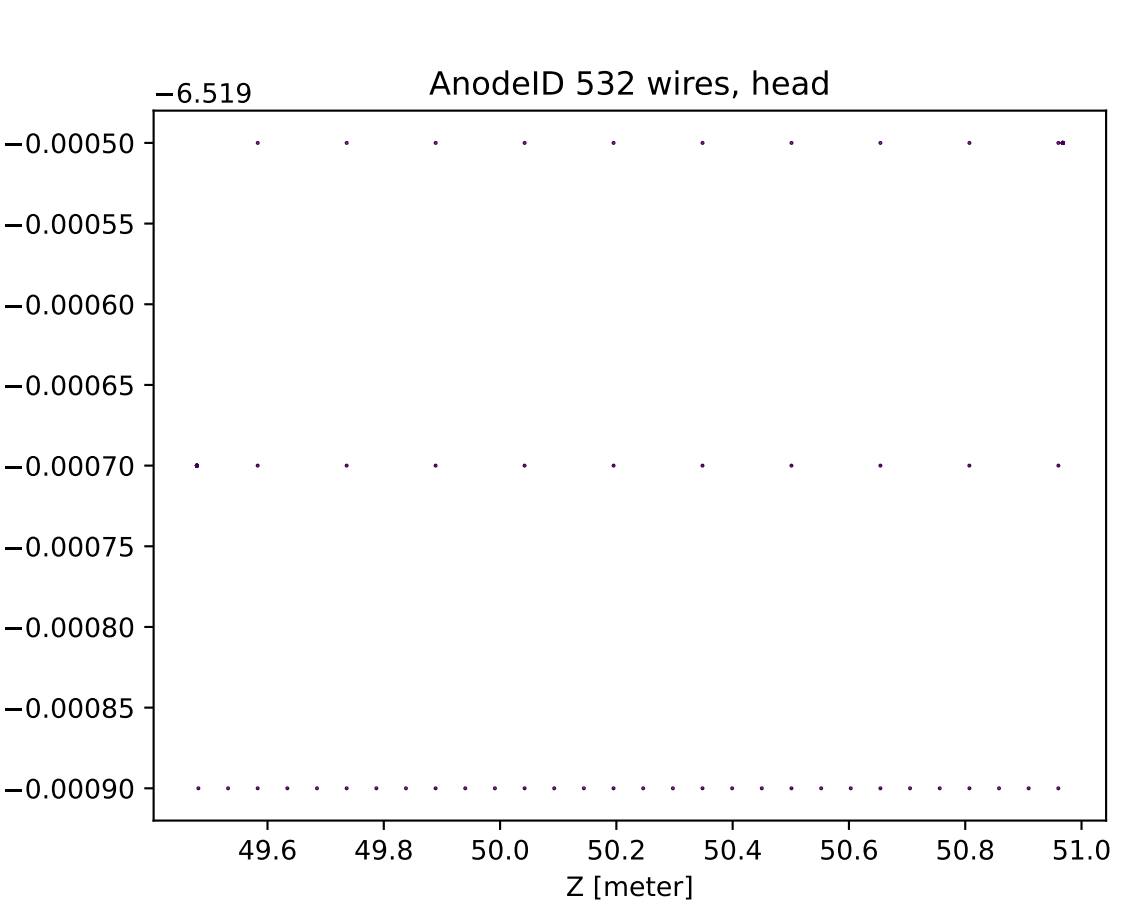
AnodeID 532 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

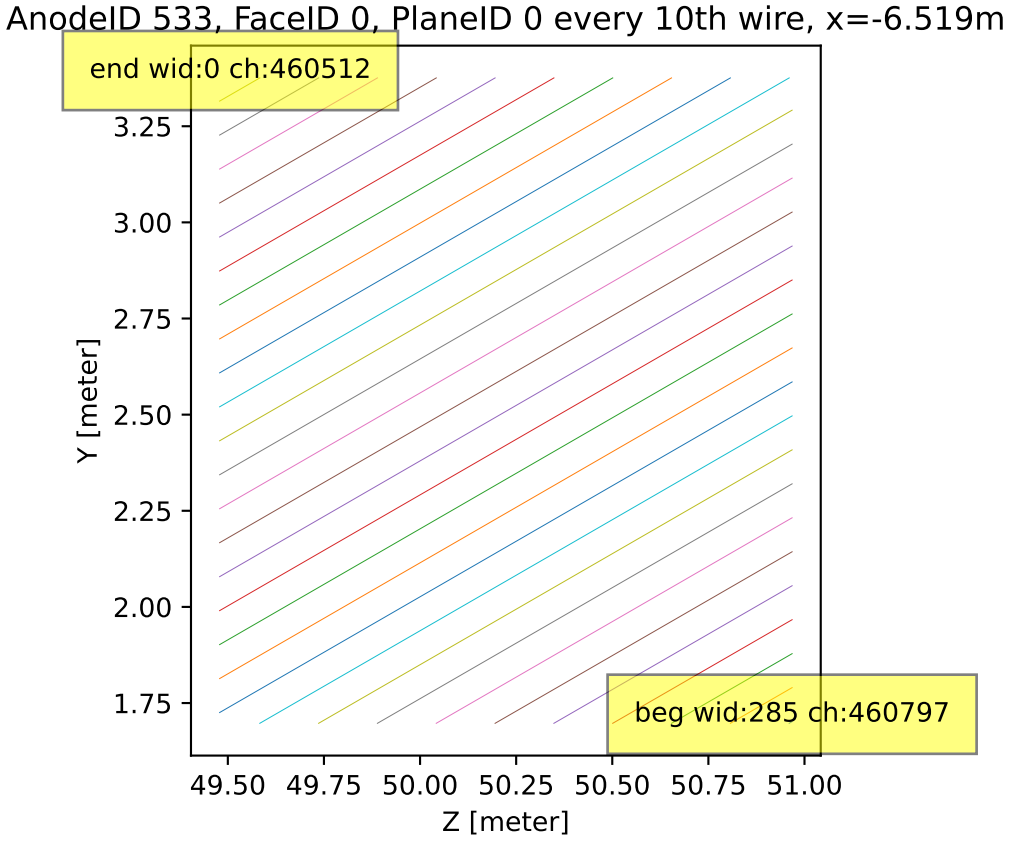
AnodeID 533, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:460512
beg wid:285 ch:460797
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

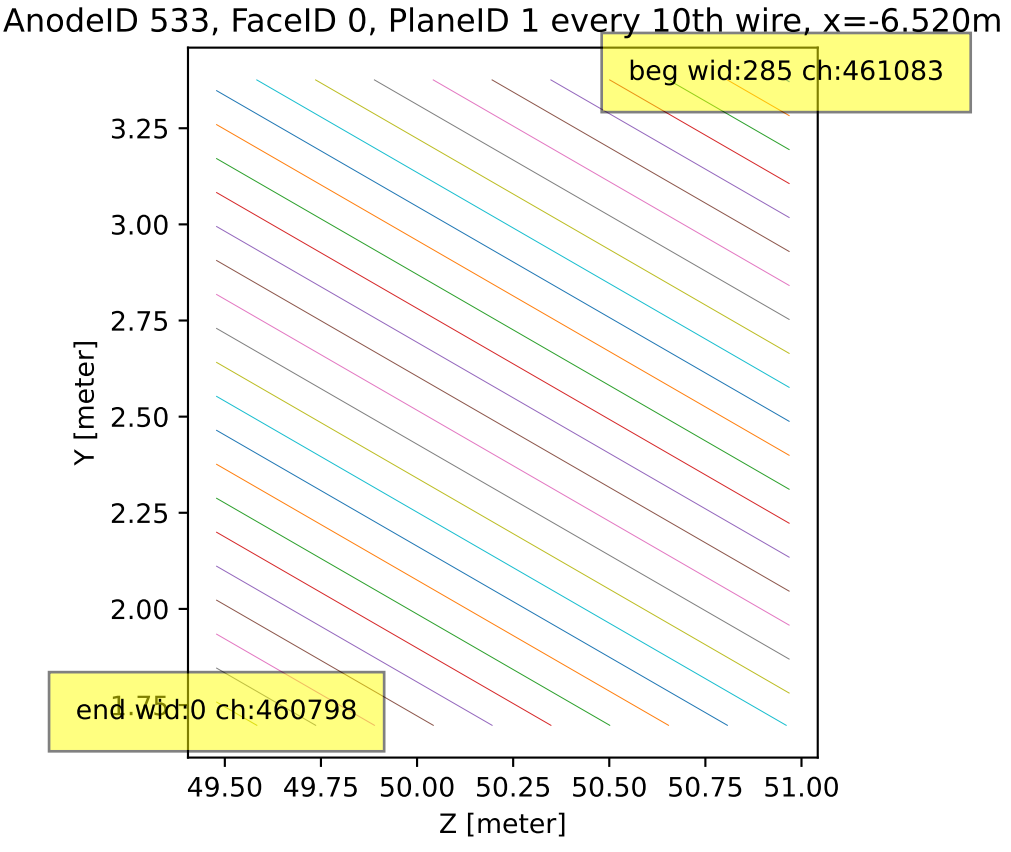
AnodeID 533, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:461083
end wid:0 ch:460798
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

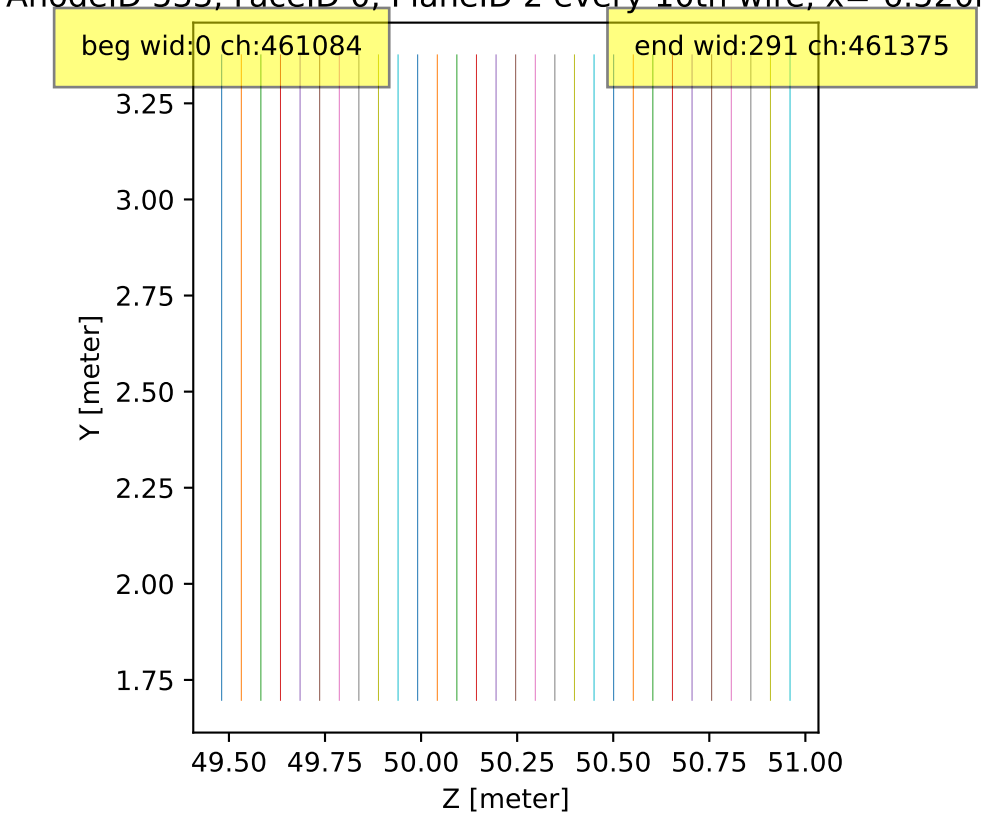
AnodeID 533, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:461084
end wid:291 ch:461375
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

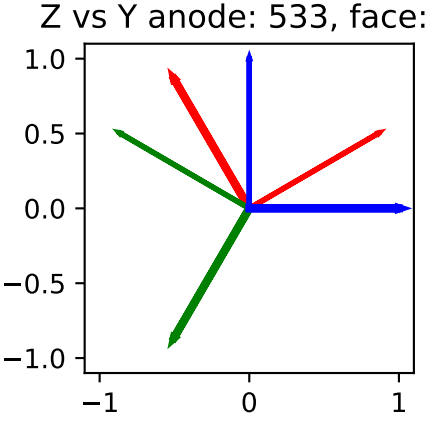
Z vs Y anode: 533, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

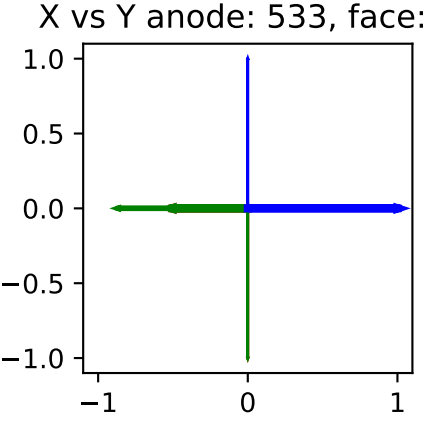
X vs Y anode: 533, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

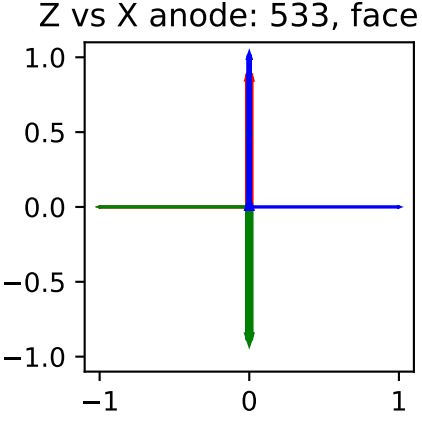
Z vs X anode: 533, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

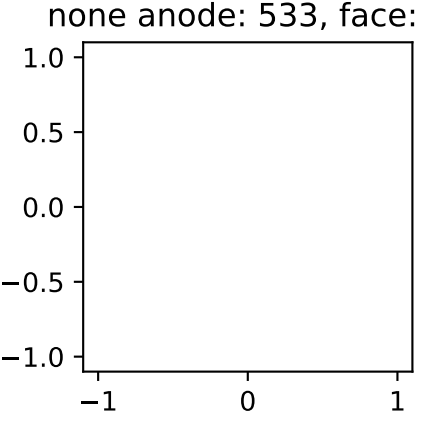
none anode: 533, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

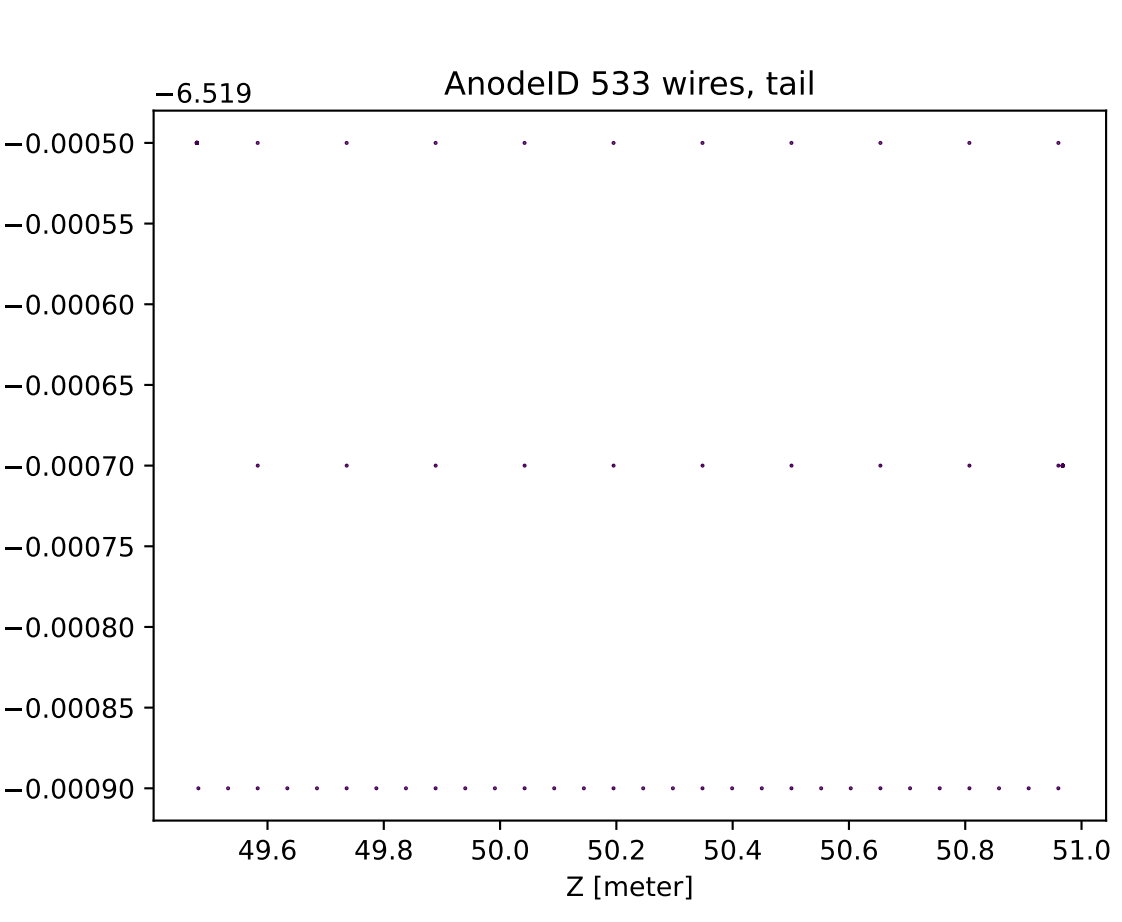
AnodeID 533 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

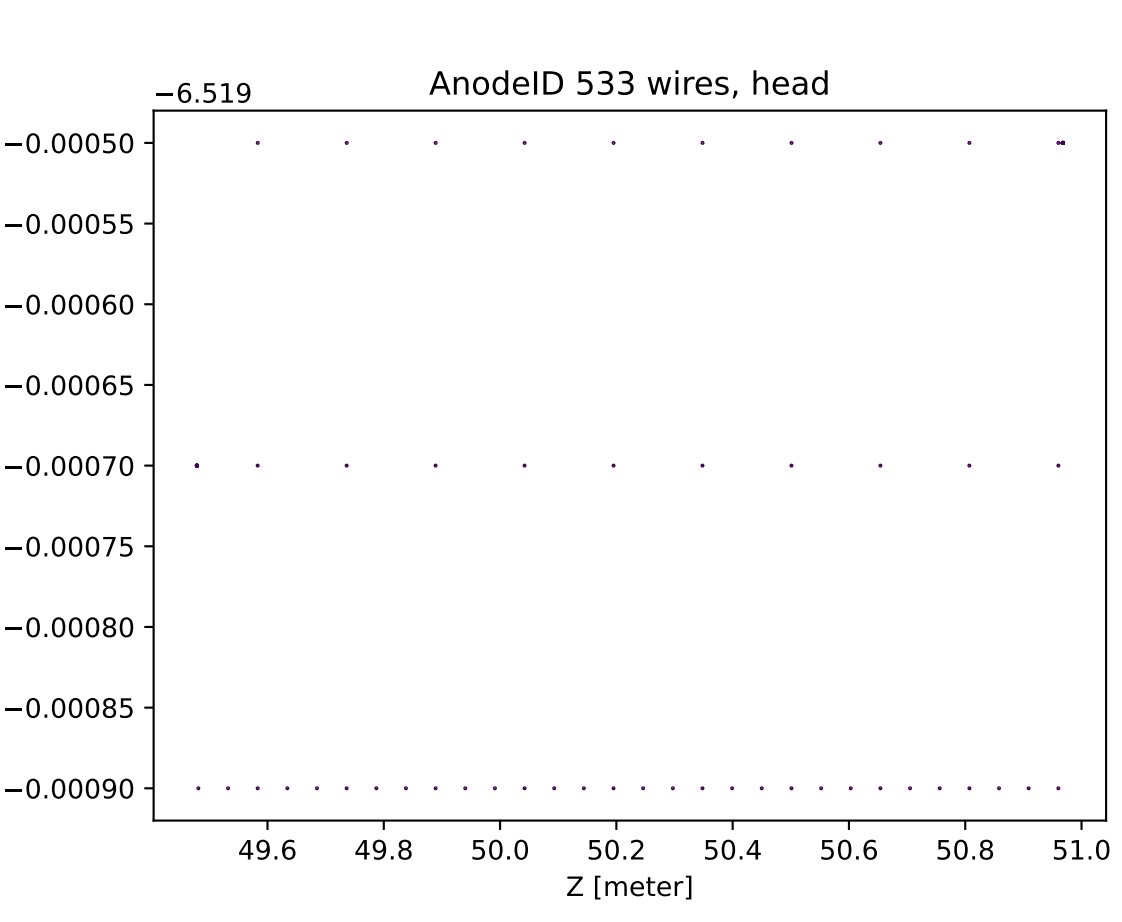
AnodeID 533 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

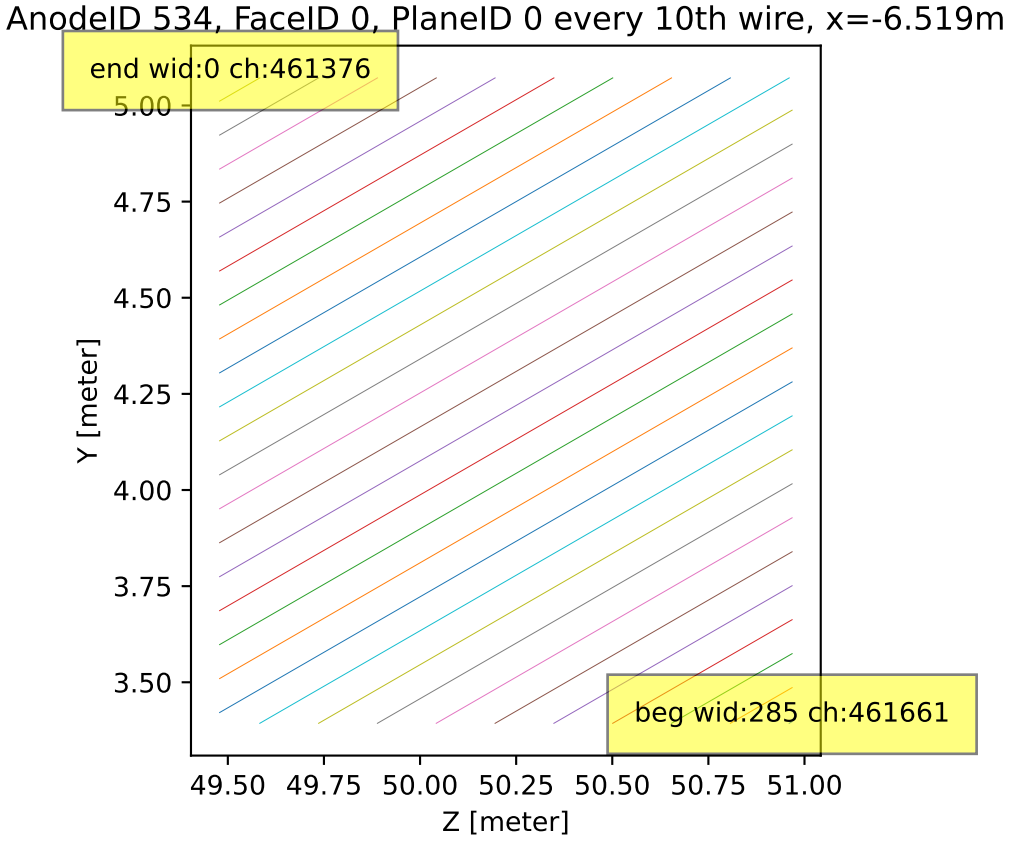
AnodeID 534, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:461376
beg wid:285 ch:461661
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

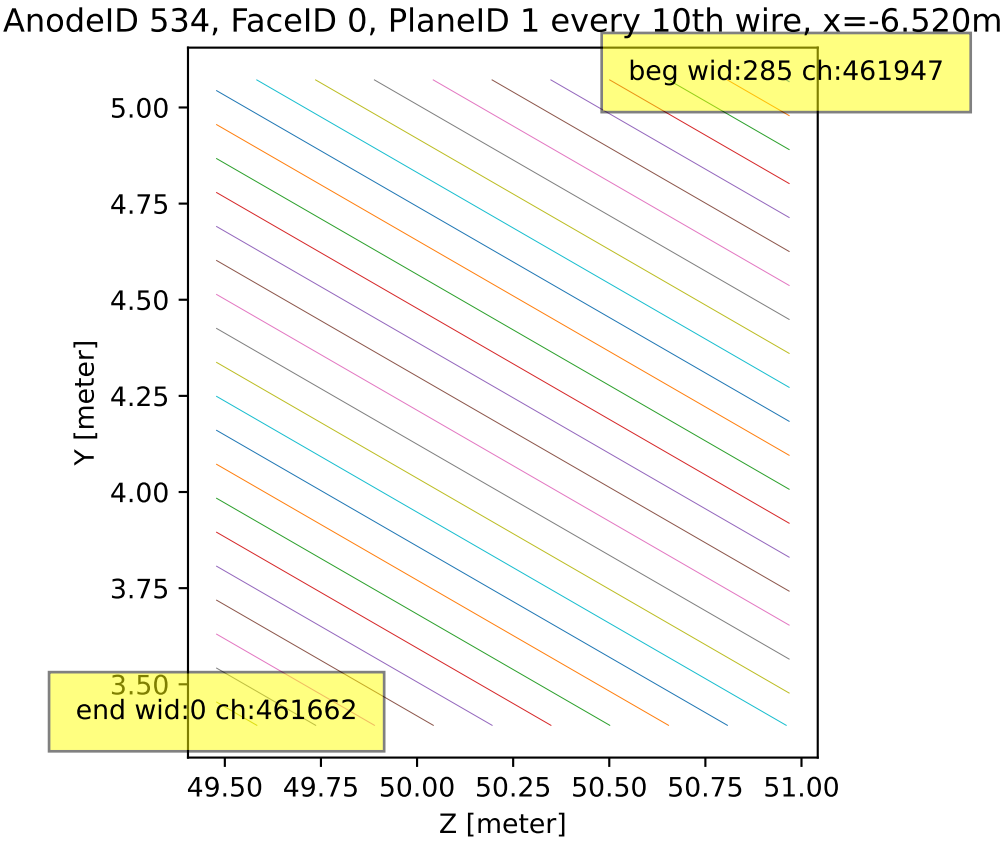
AnodeID 534, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:461947
end wid:0 ch:461662
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

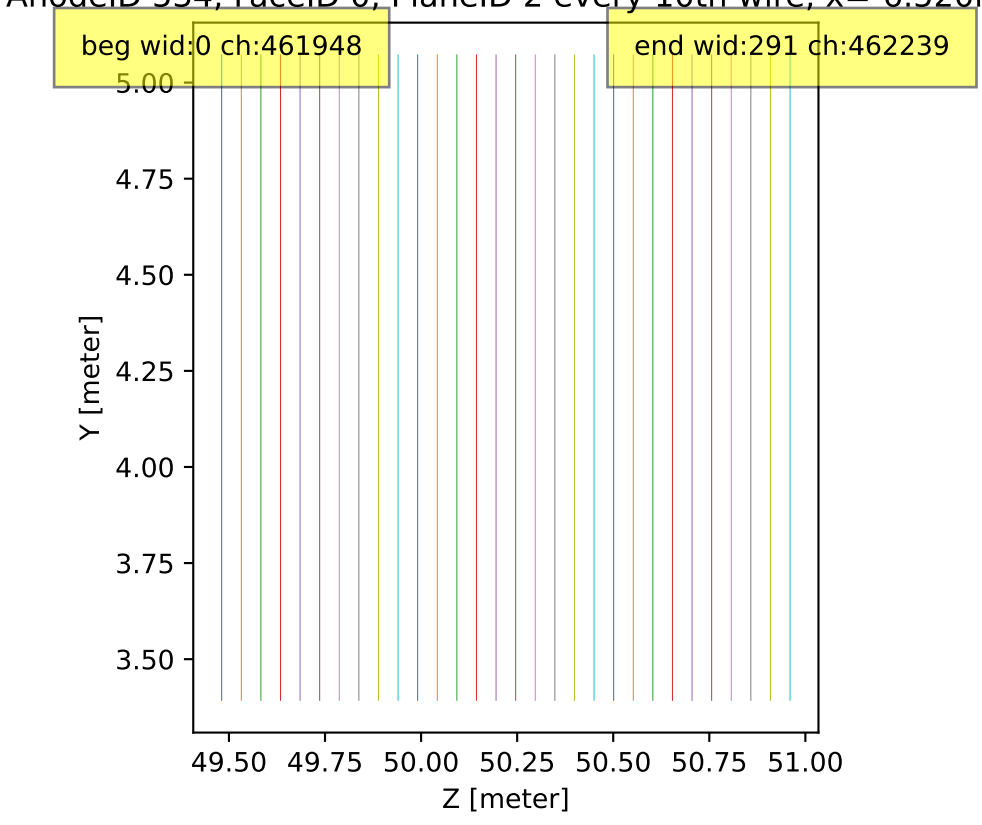
AnodeID 534, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:461948
end wid:291 ch:462239
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

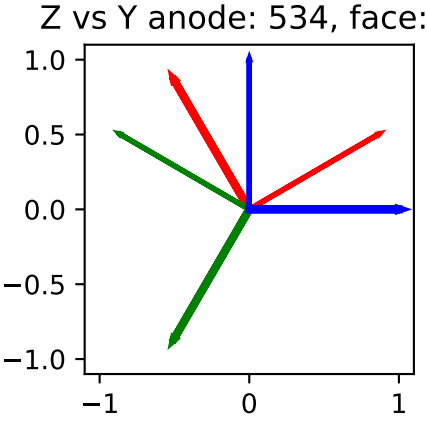
Z vs Y anode: 534, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

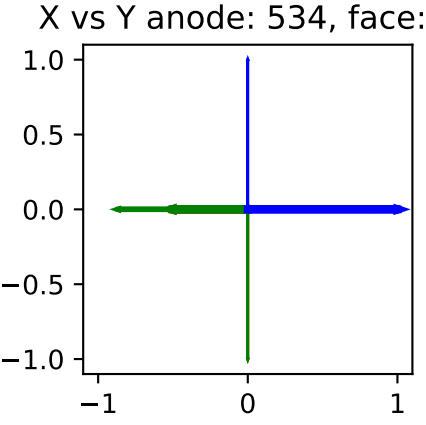
X vs Y anode: 534, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

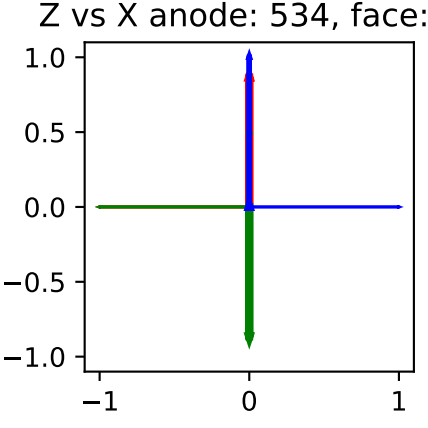
Z vs X anode: 534, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

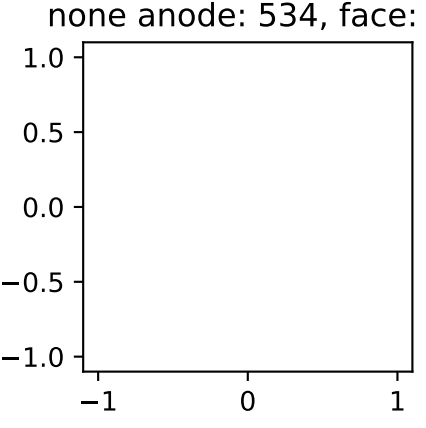
none anode: 534, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

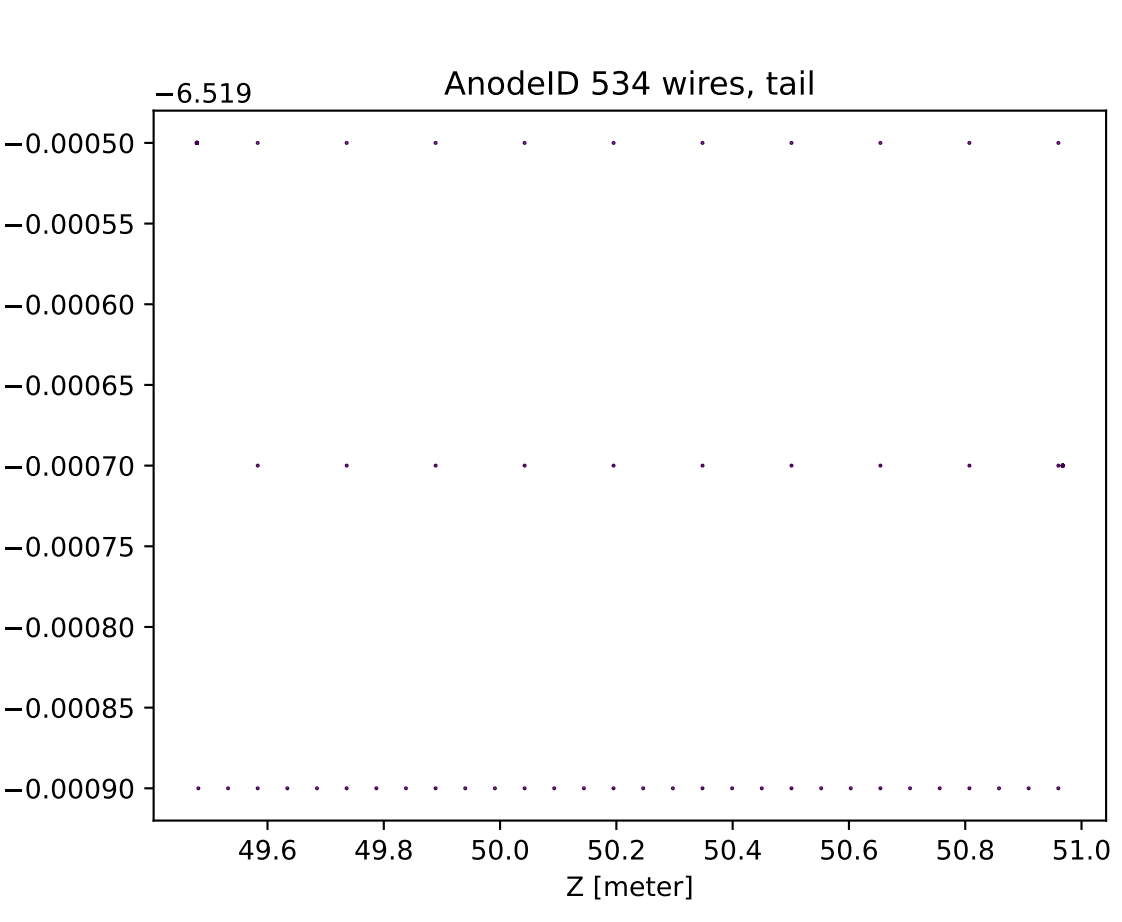
AnodeID 534 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

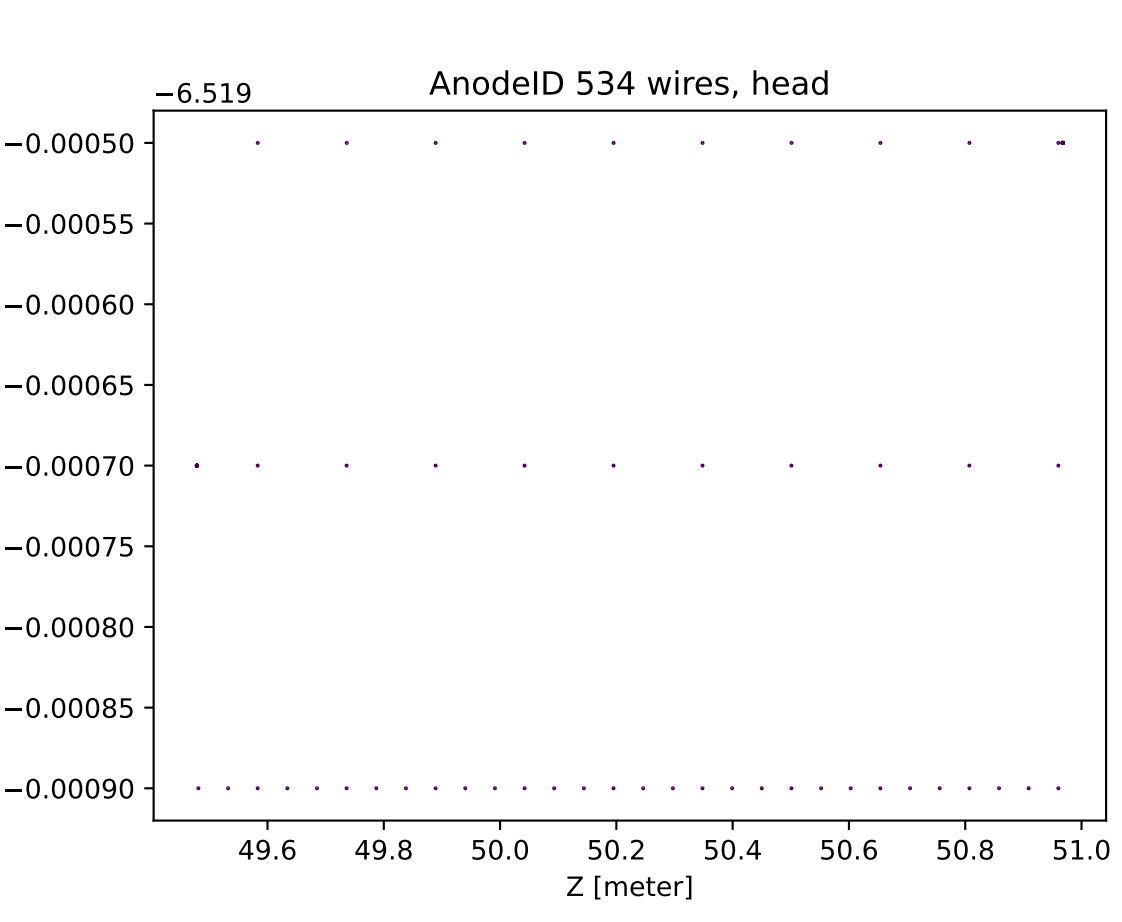
AnodeID 534 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

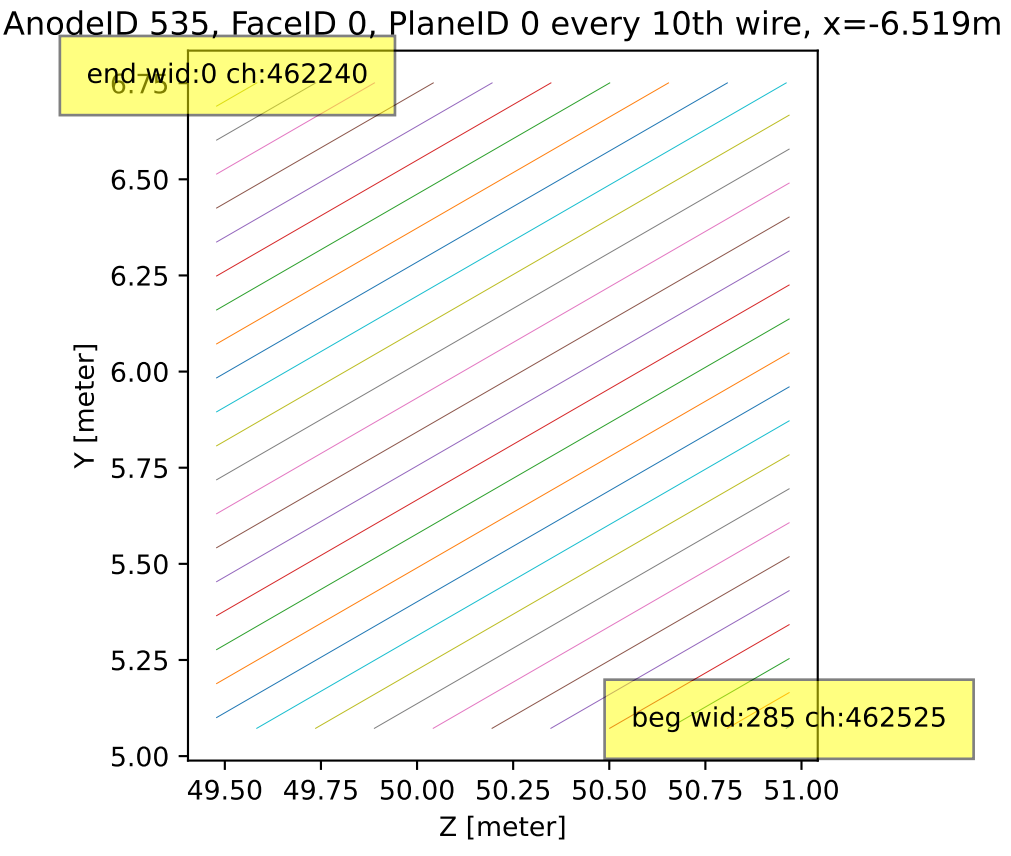
AnodeID 535, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:462240
beg wid:285 ch:462525
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

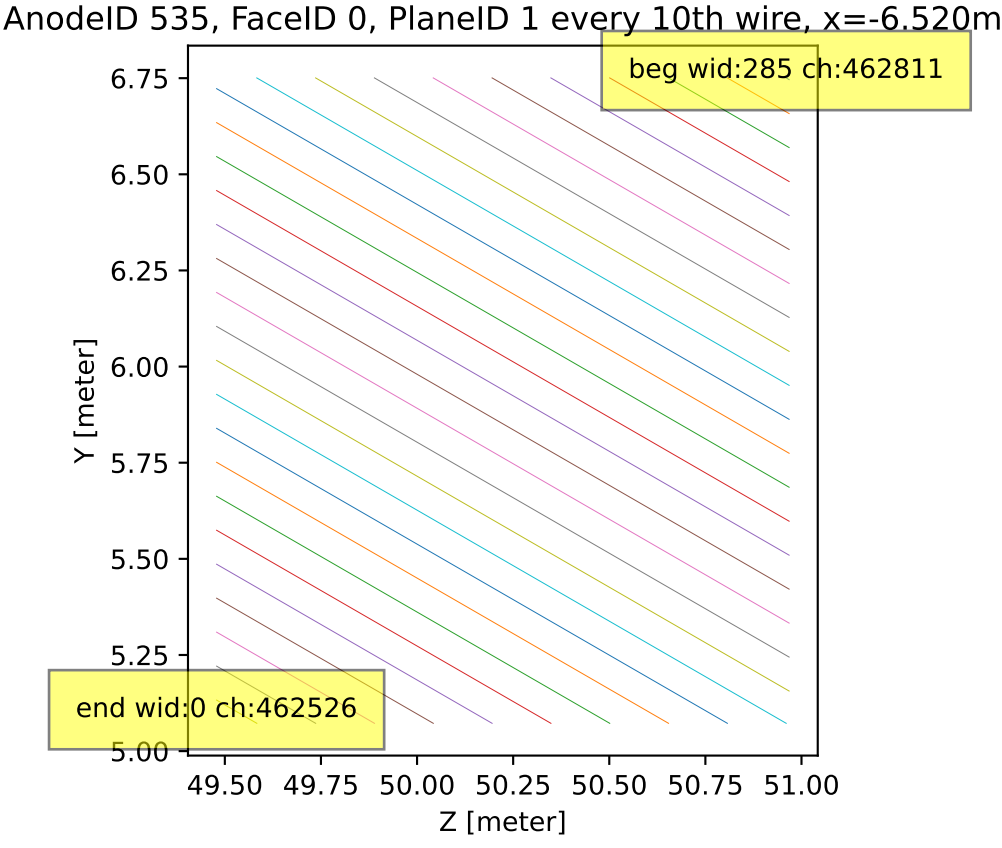
AnodeID 535, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:462811
end wid:0 ch:462526
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00

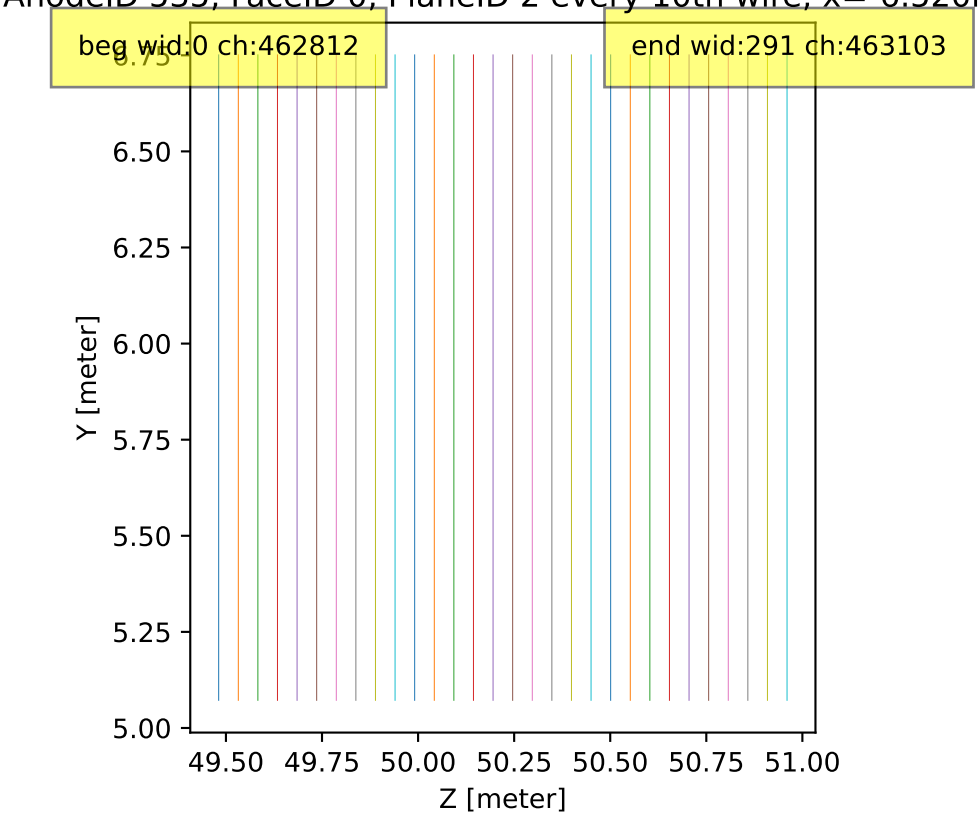
AnodeID 535, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:462812
end wid:291 ch:463103
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

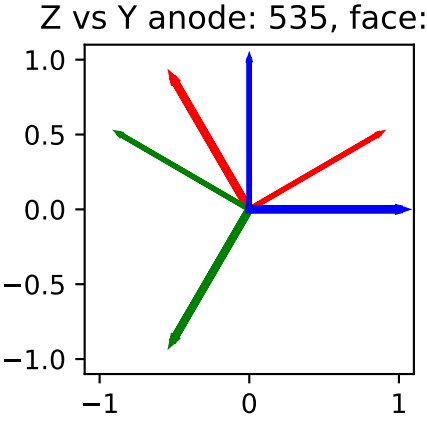
Z vs Y anode: 535, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

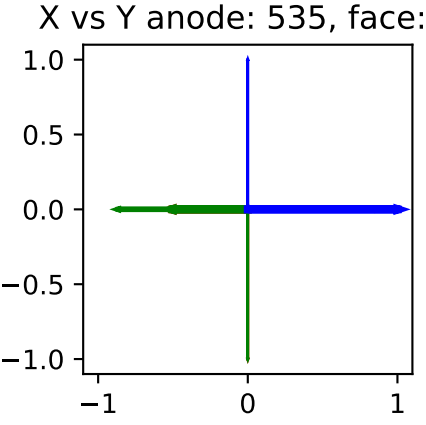
X vs Y anode: 535, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

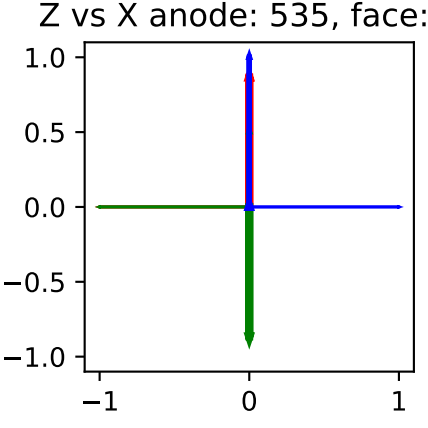
Z vs X anode: 535, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

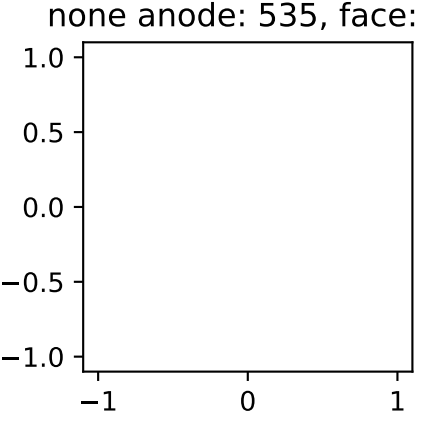
none anode: 535, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

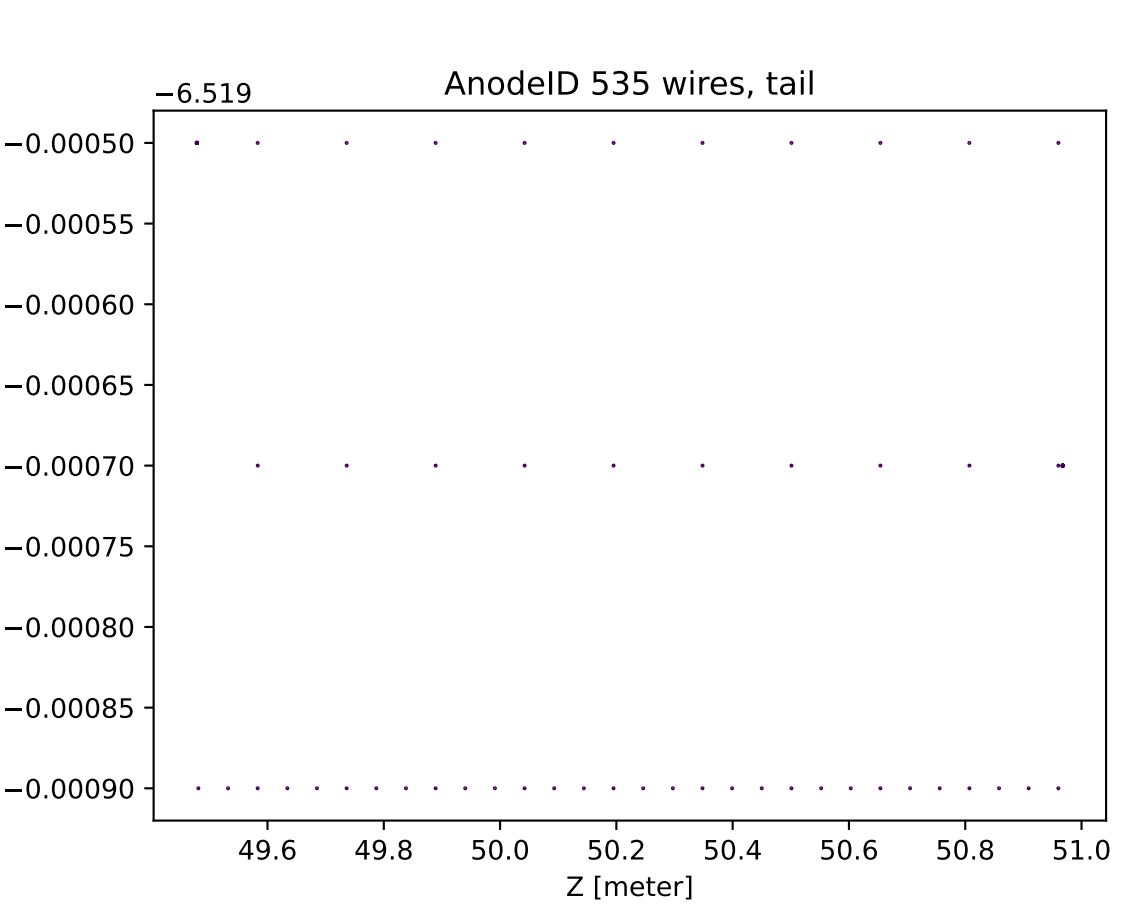
AnodeID 535 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

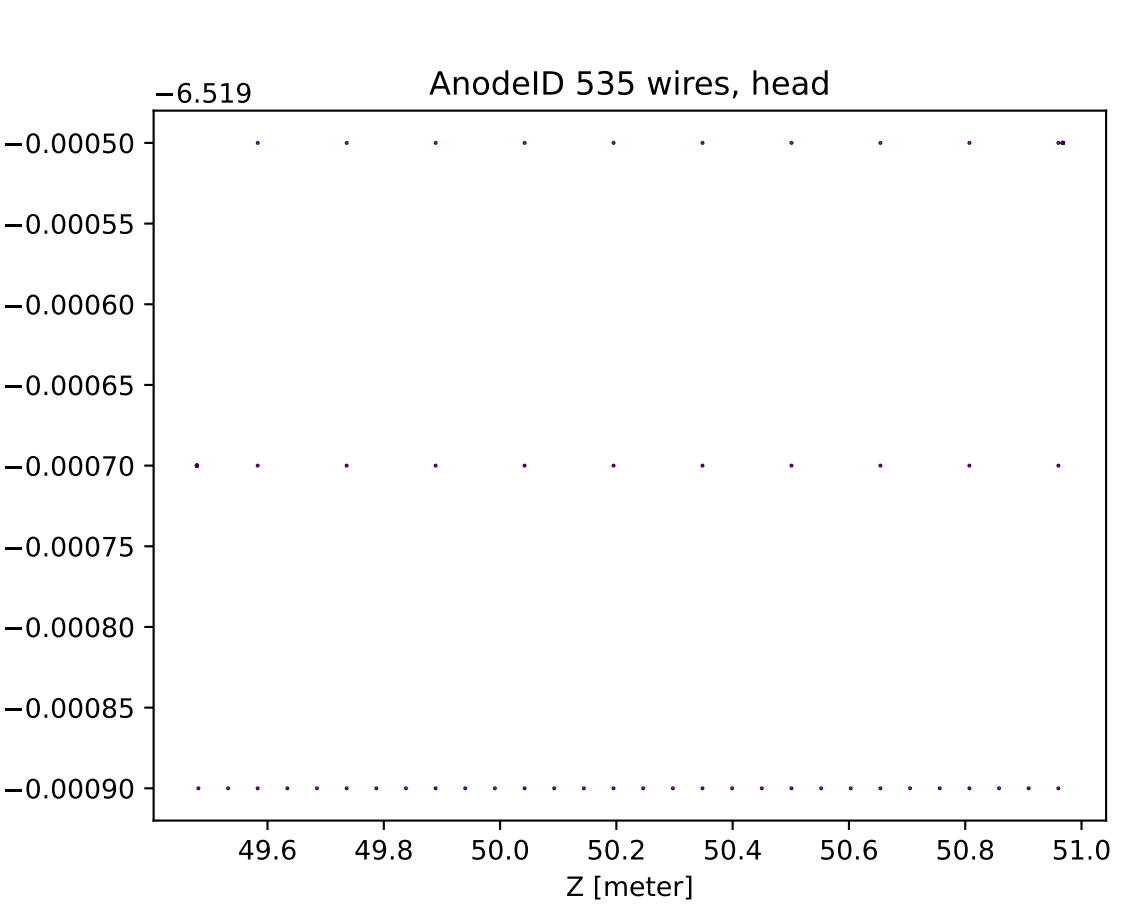
AnodeID 535 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

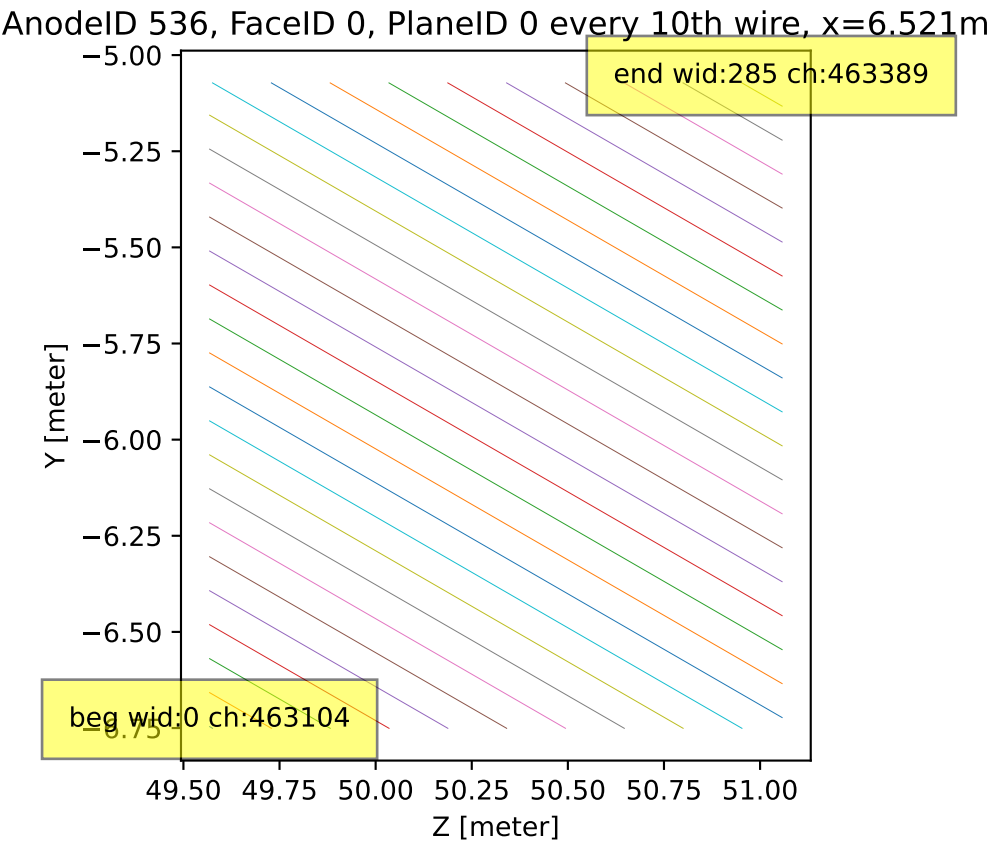
AnodeID 536, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:463389
beg wid:0 ch:463104
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

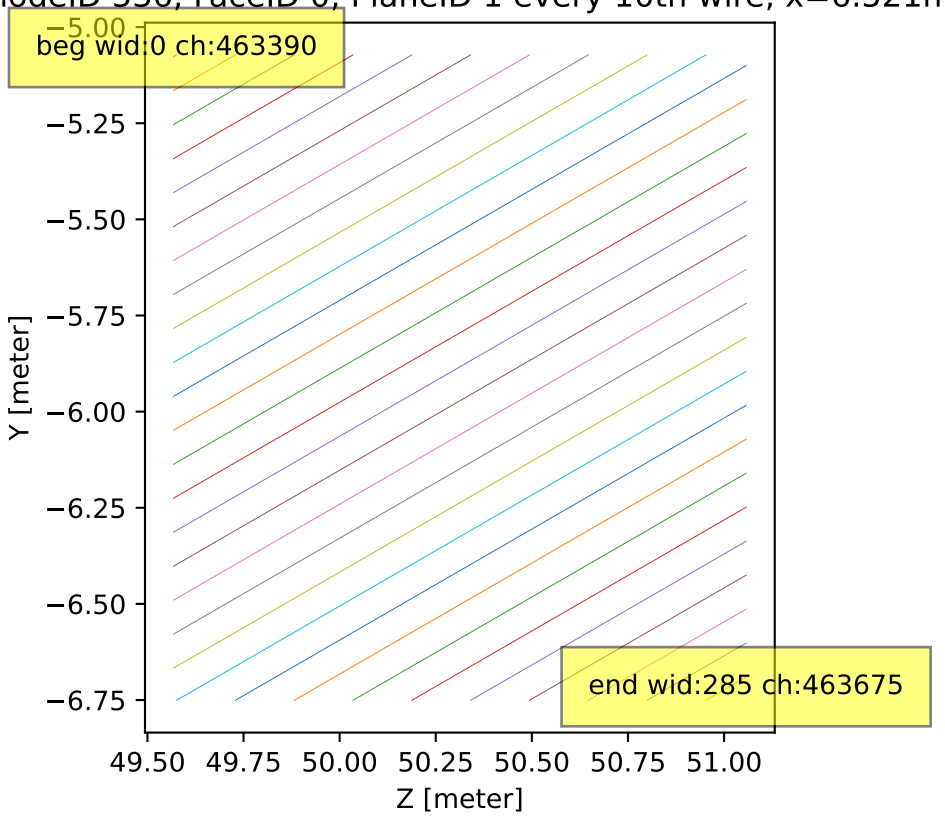
AnodeID 536, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:463390
end wid:285 ch:463675
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

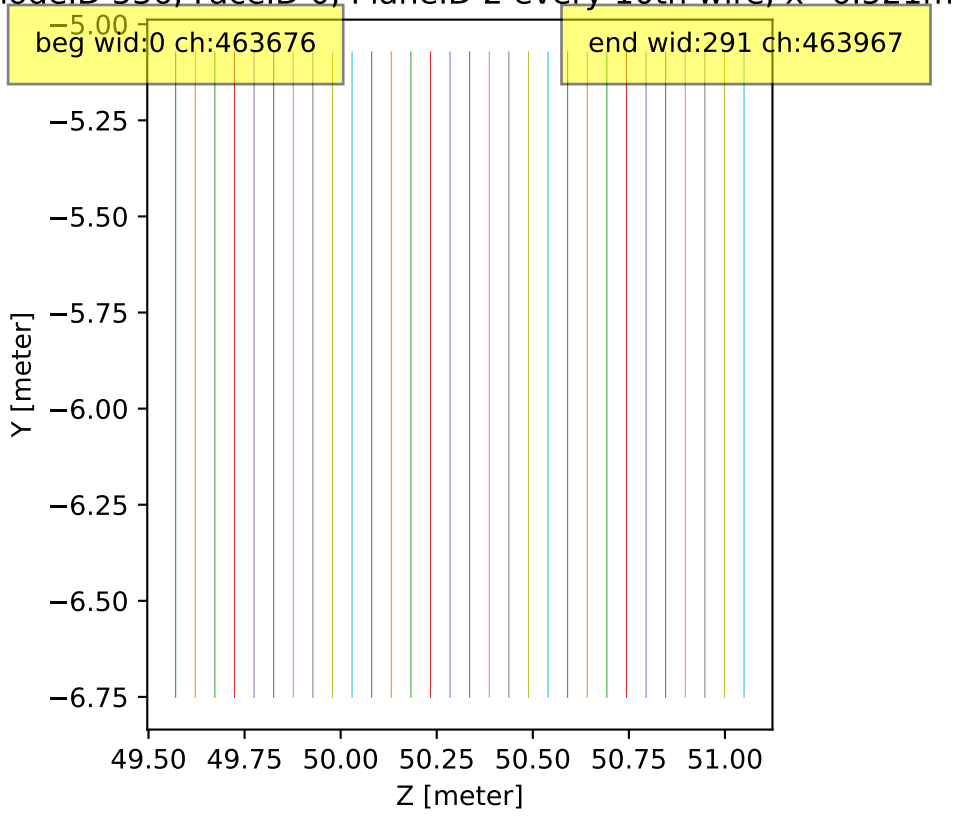
AnodeID 536, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:463676
end wid:291 ch:463967
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

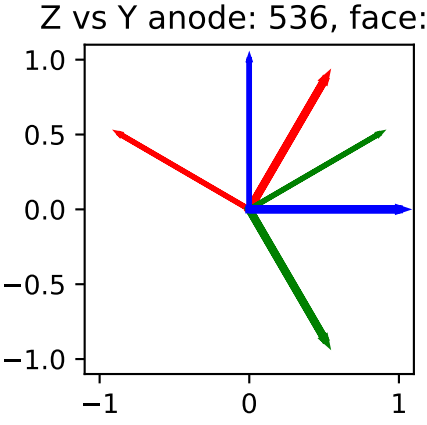
Z vs Y anode: 536, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

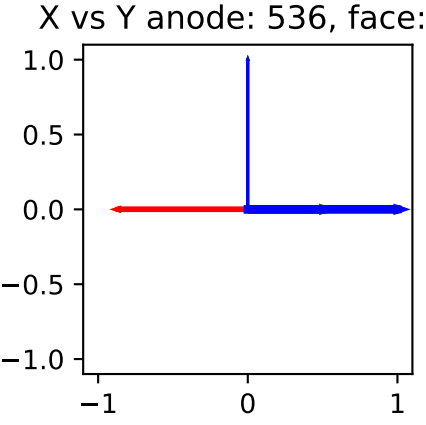
X vs Y anode: 536, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

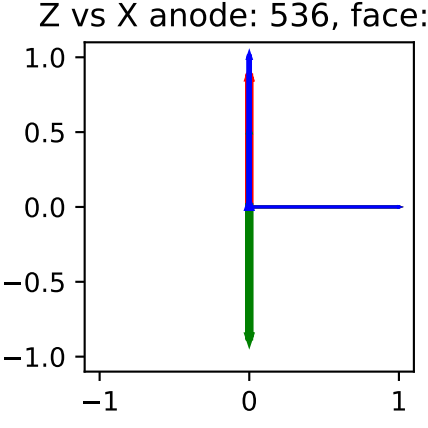
Z vs X anode: 536, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

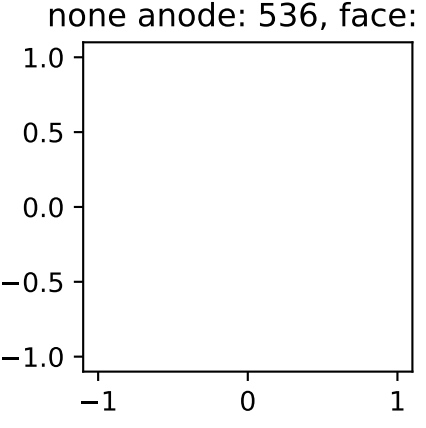
none anode: 536, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

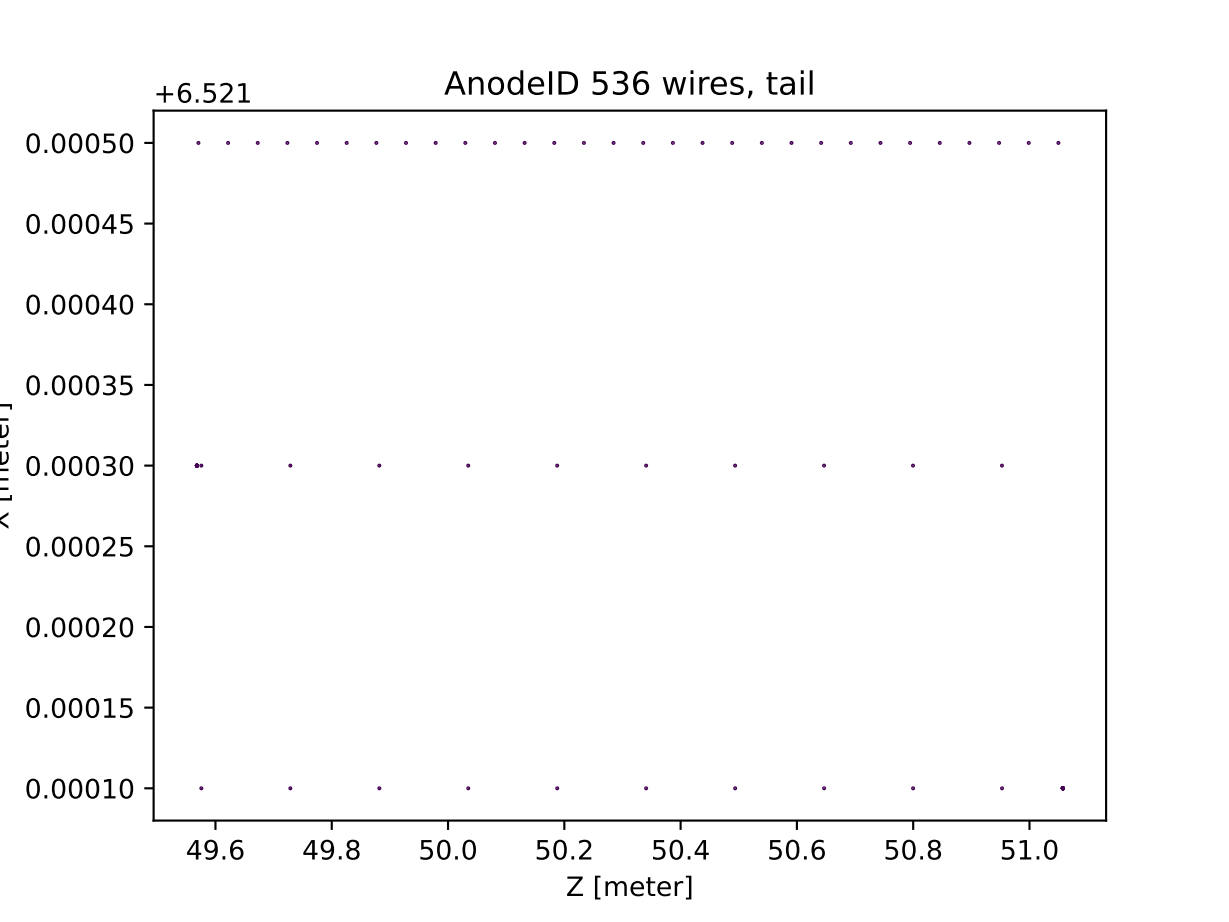
AnodeID 536 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

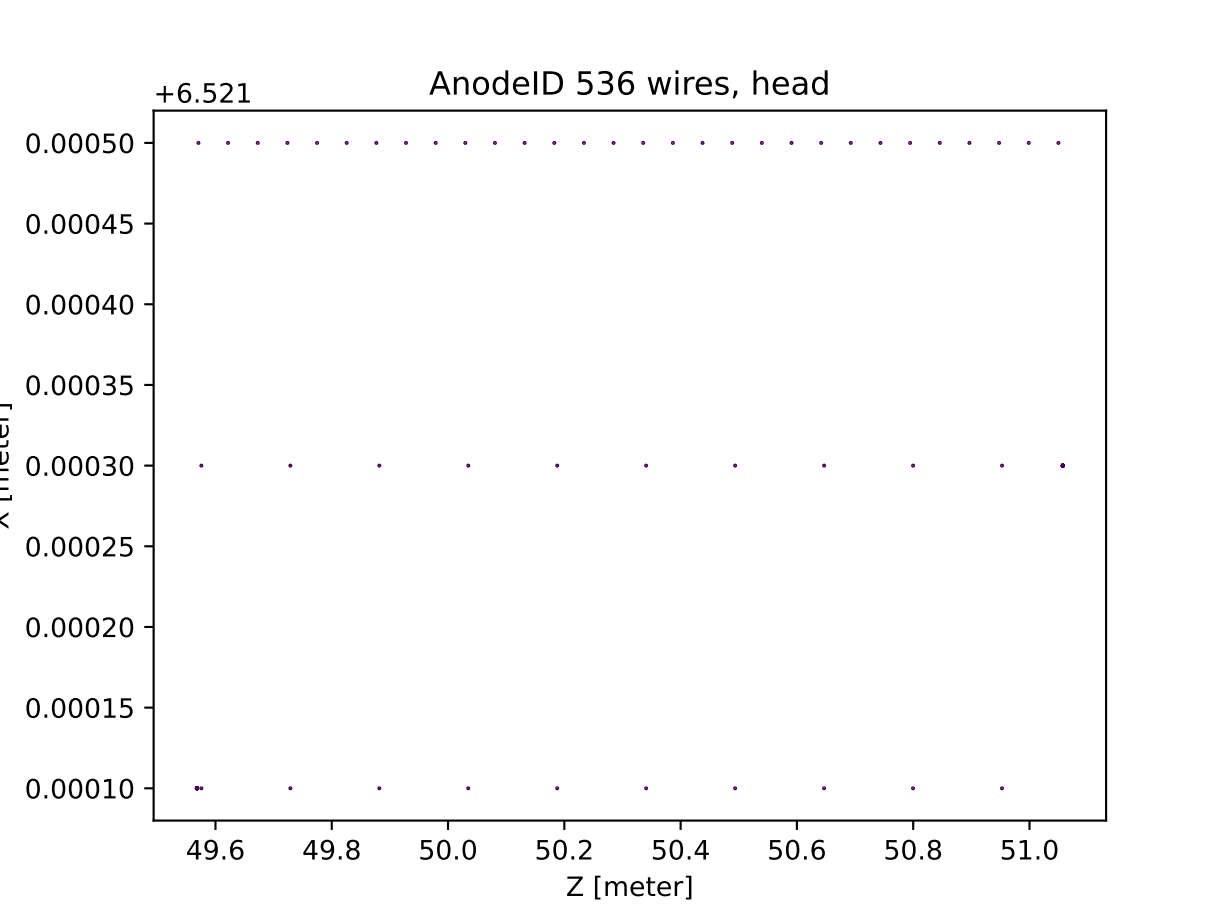
AnodeID 536 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

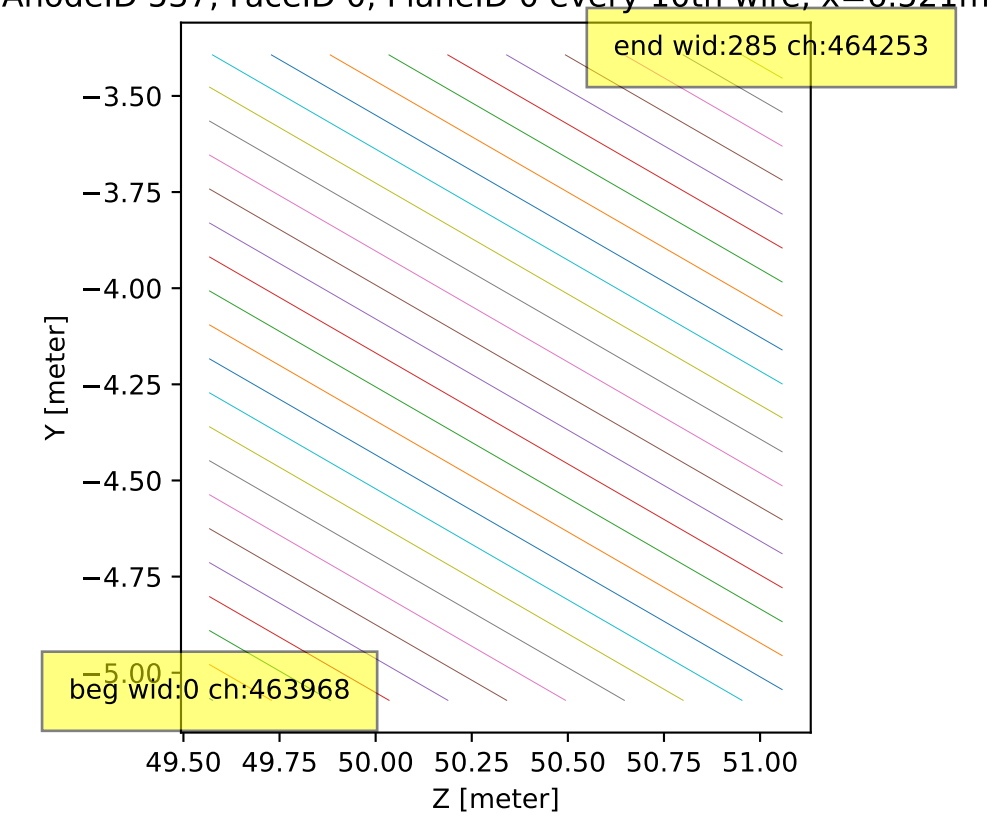
AnodeID 537, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:464253
beg wid:0 ch:463968
Y [meter]
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

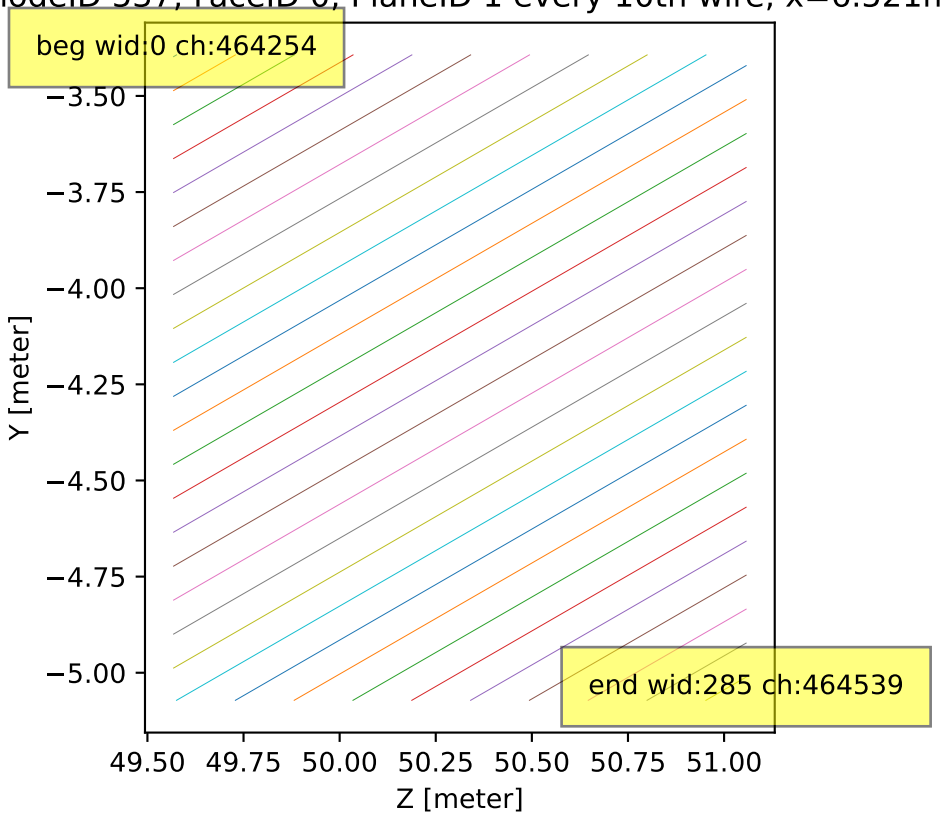
AnodeID 537, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:464254
end wid:285 ch:464539
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

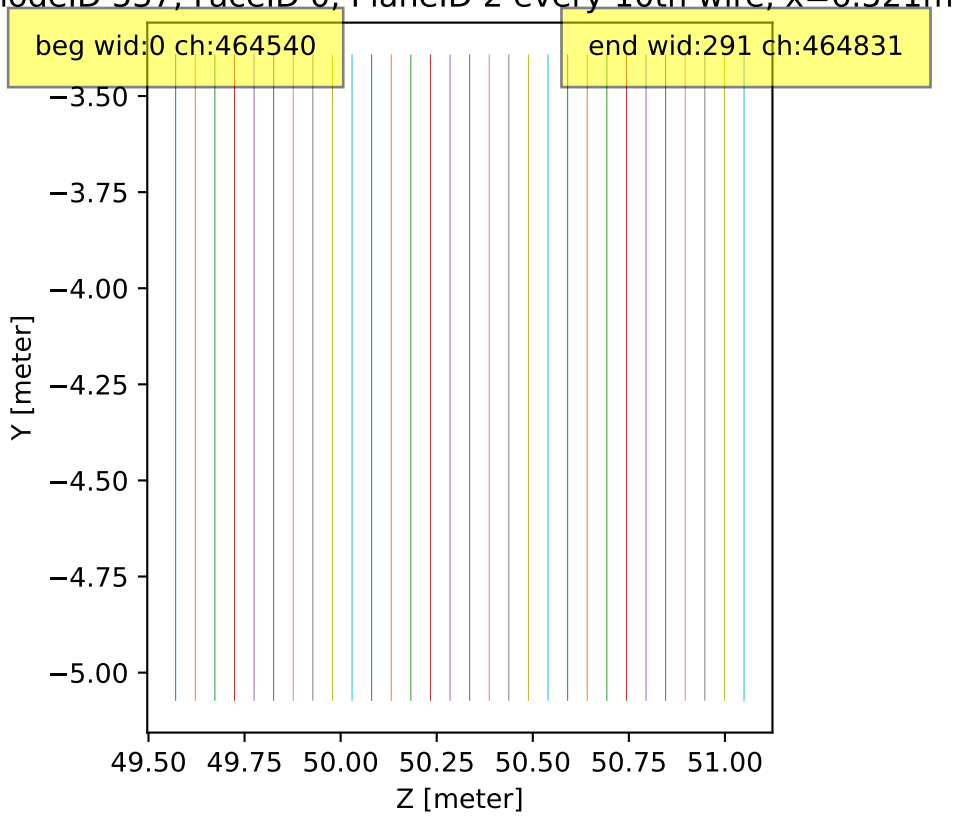
AnodeID 537, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:464540
end wid:291 ch:464831
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

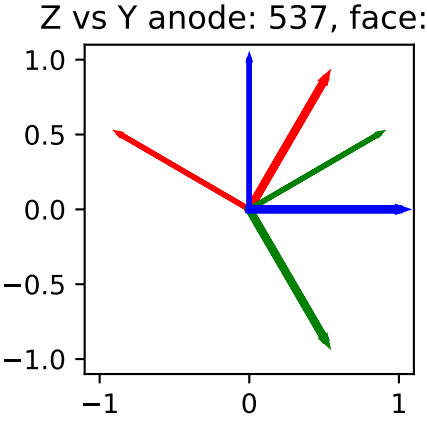
Z vs Y anode: 537, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

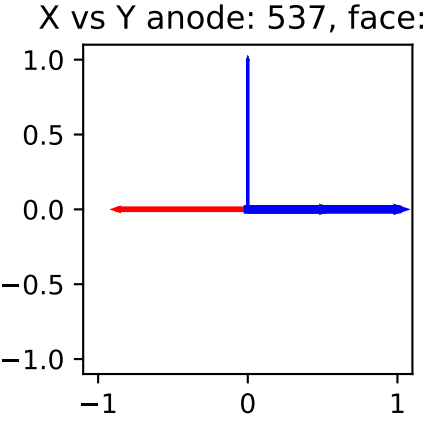
X vs Y anode: 537, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

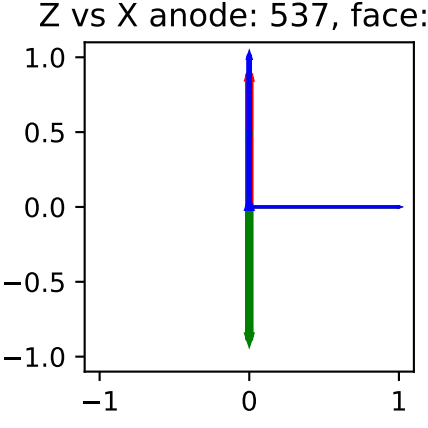
Z vs X anode: 537, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

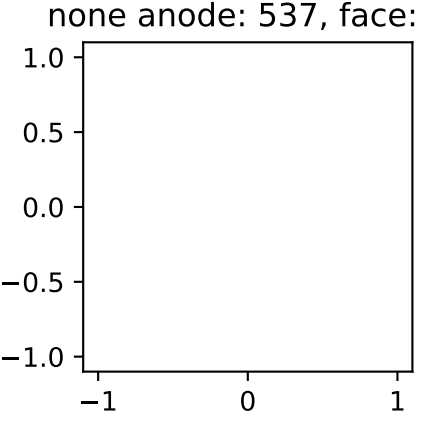
none anode: 537, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

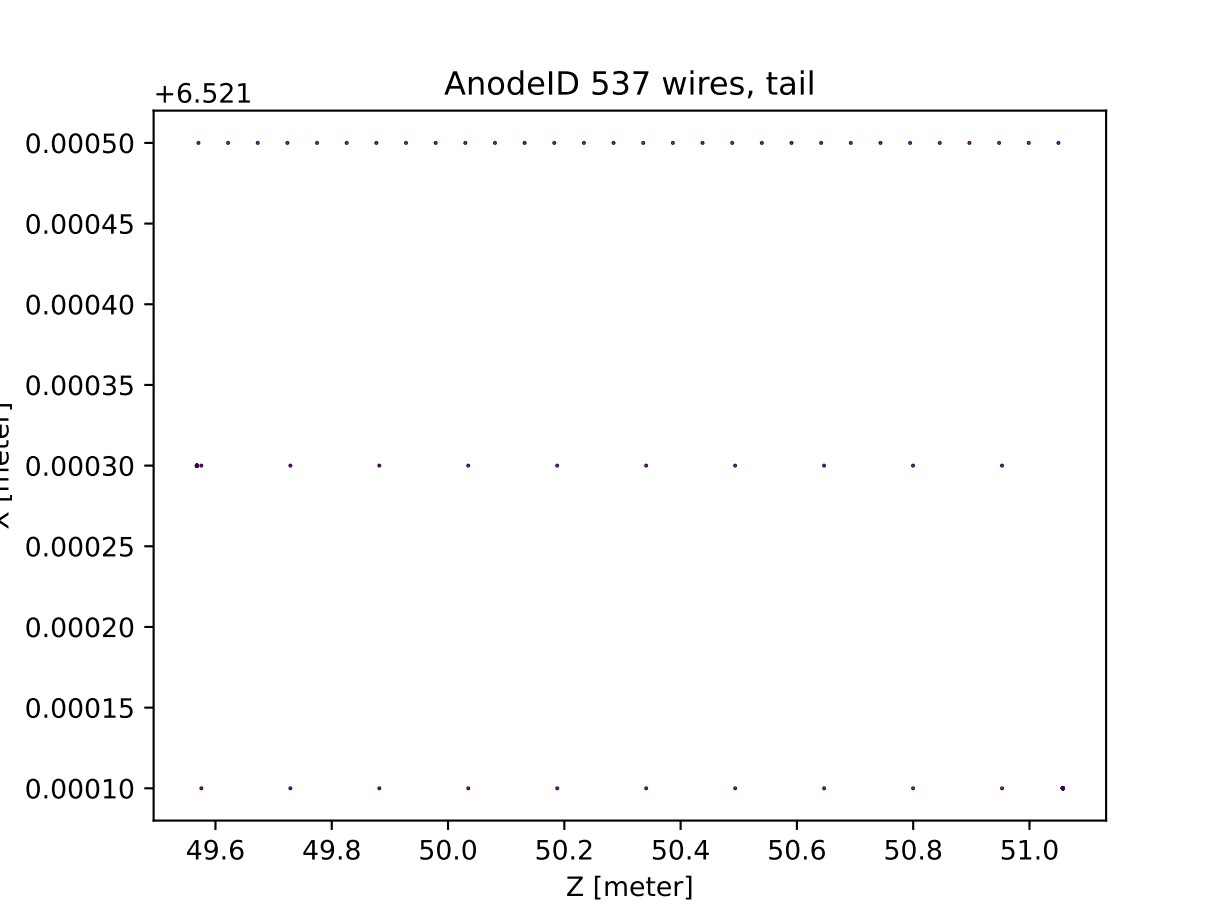
AnodeID 537 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

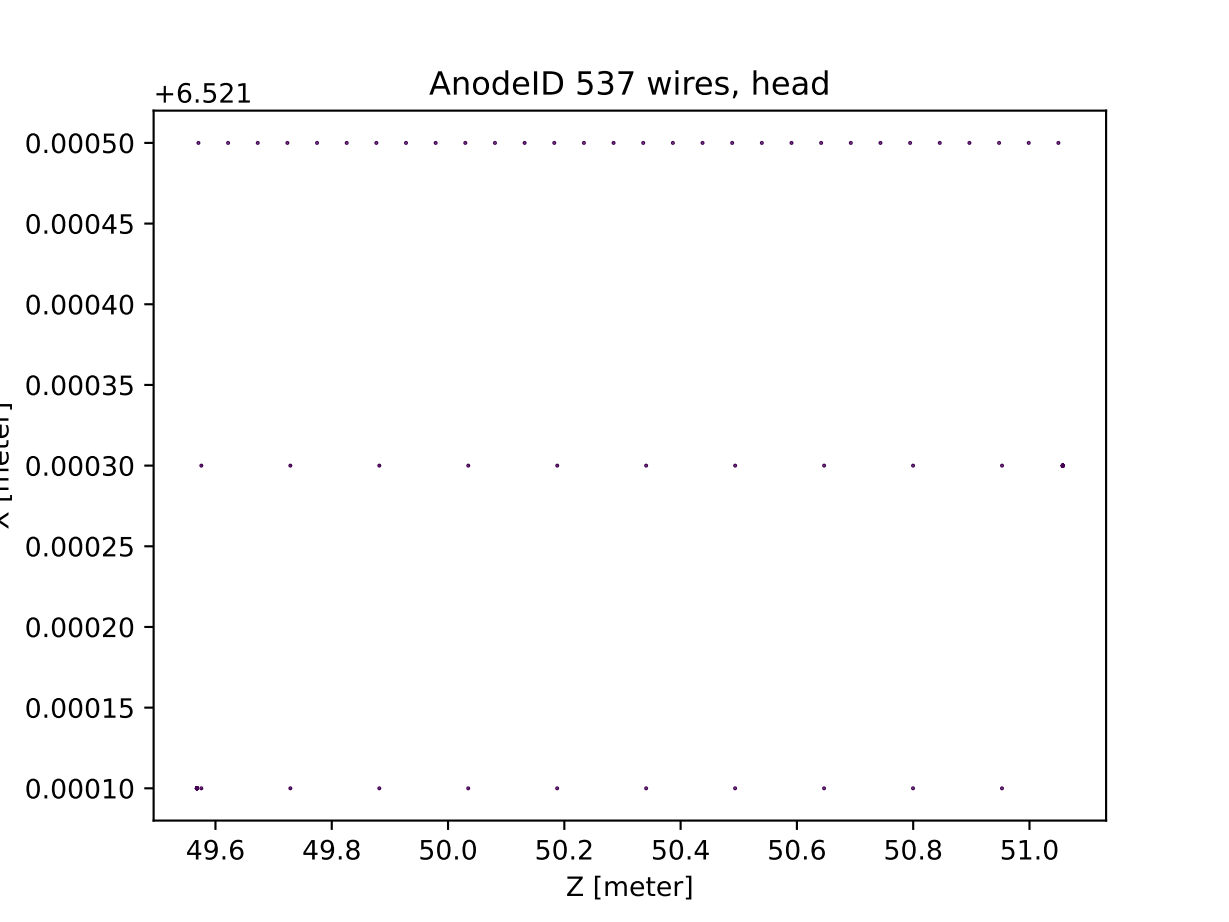
AnodeID 537 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

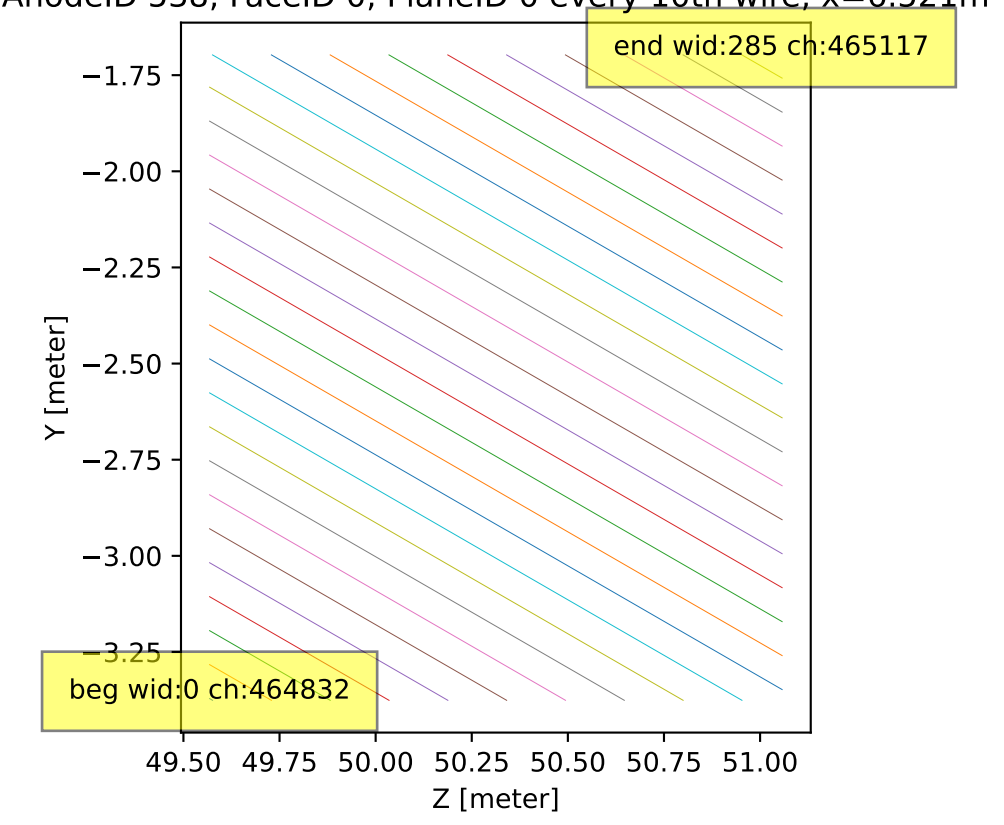
AnodeID 538, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:465117
beg wid:0 ch:464832
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

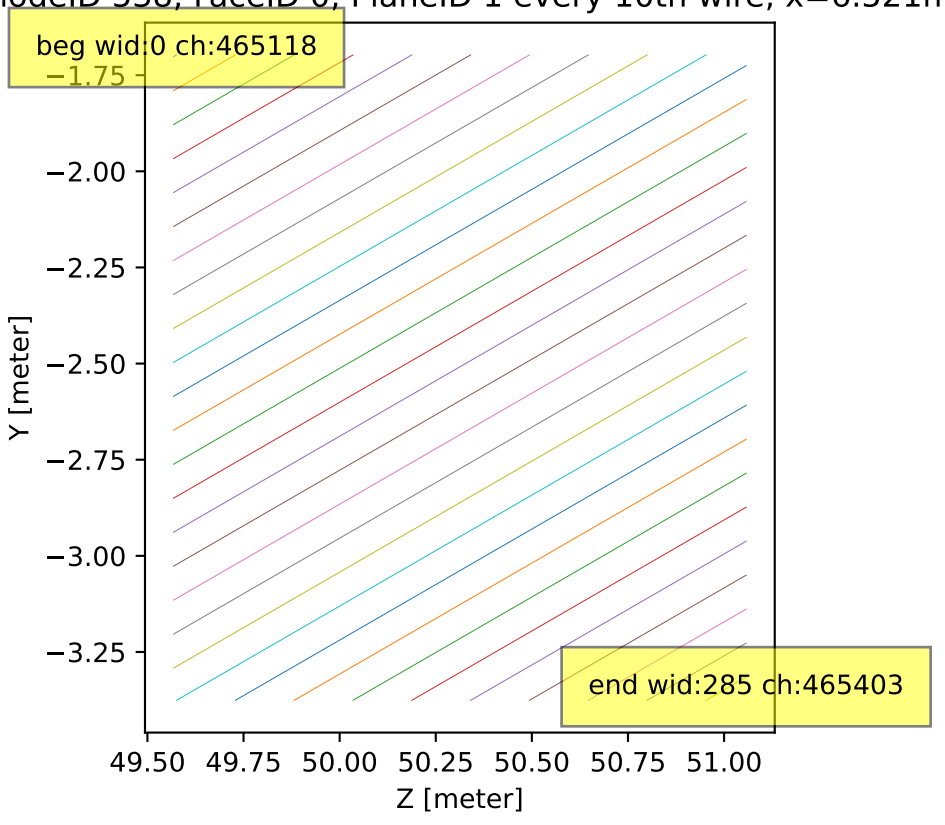
AnodeID 538, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:465118
end wid:285 ch:465403
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

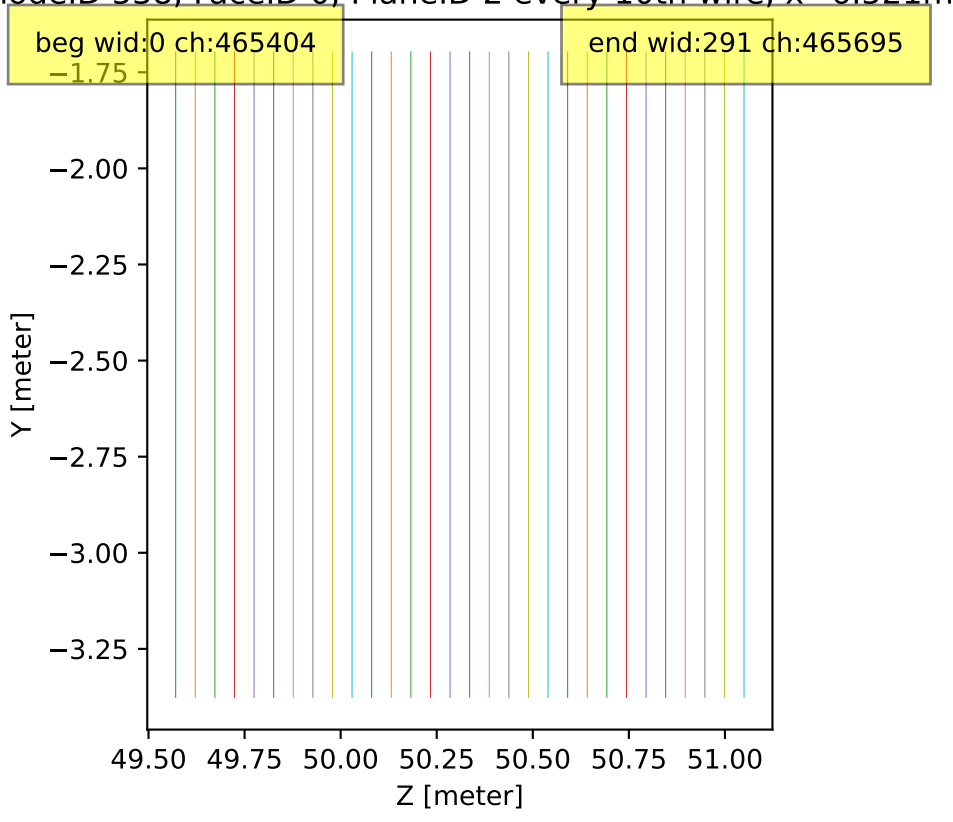
AnodeID 538, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:465404
end wid:291 ch:465695
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

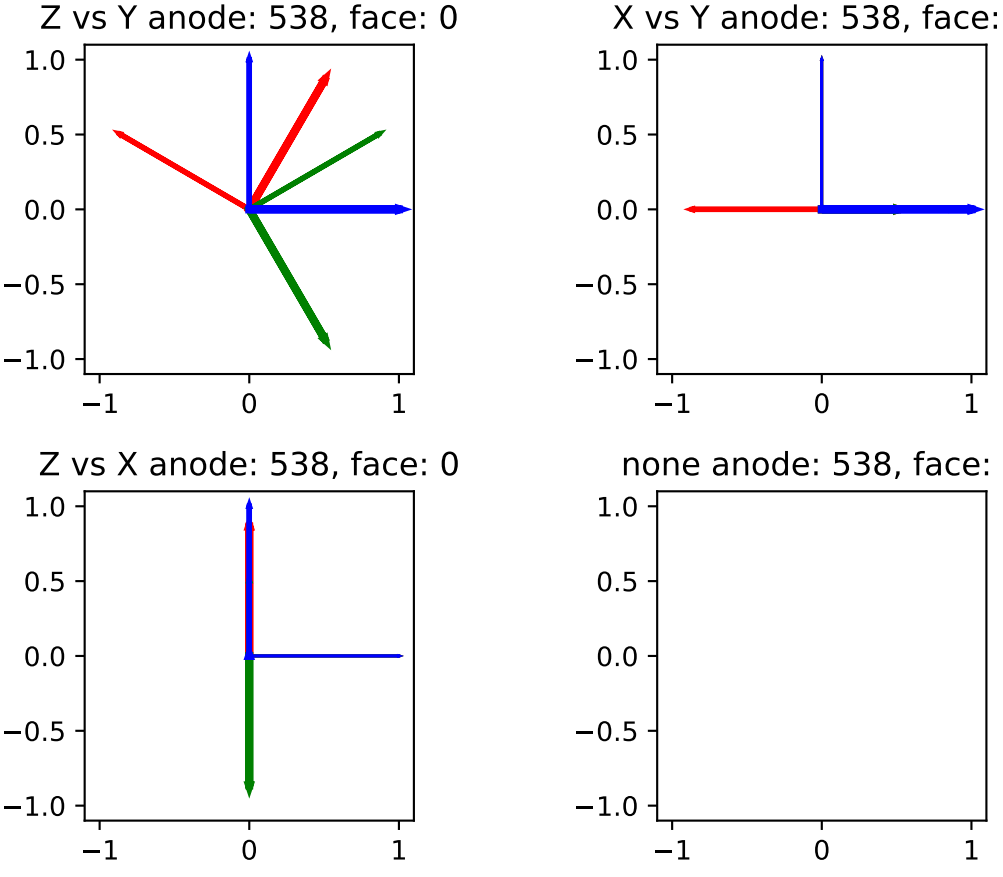
Z vs Y anode: 538, face: 0
X vs Y anode: 538, face: 0
Z vs X anode: 538, face: 0
none anode: 538, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

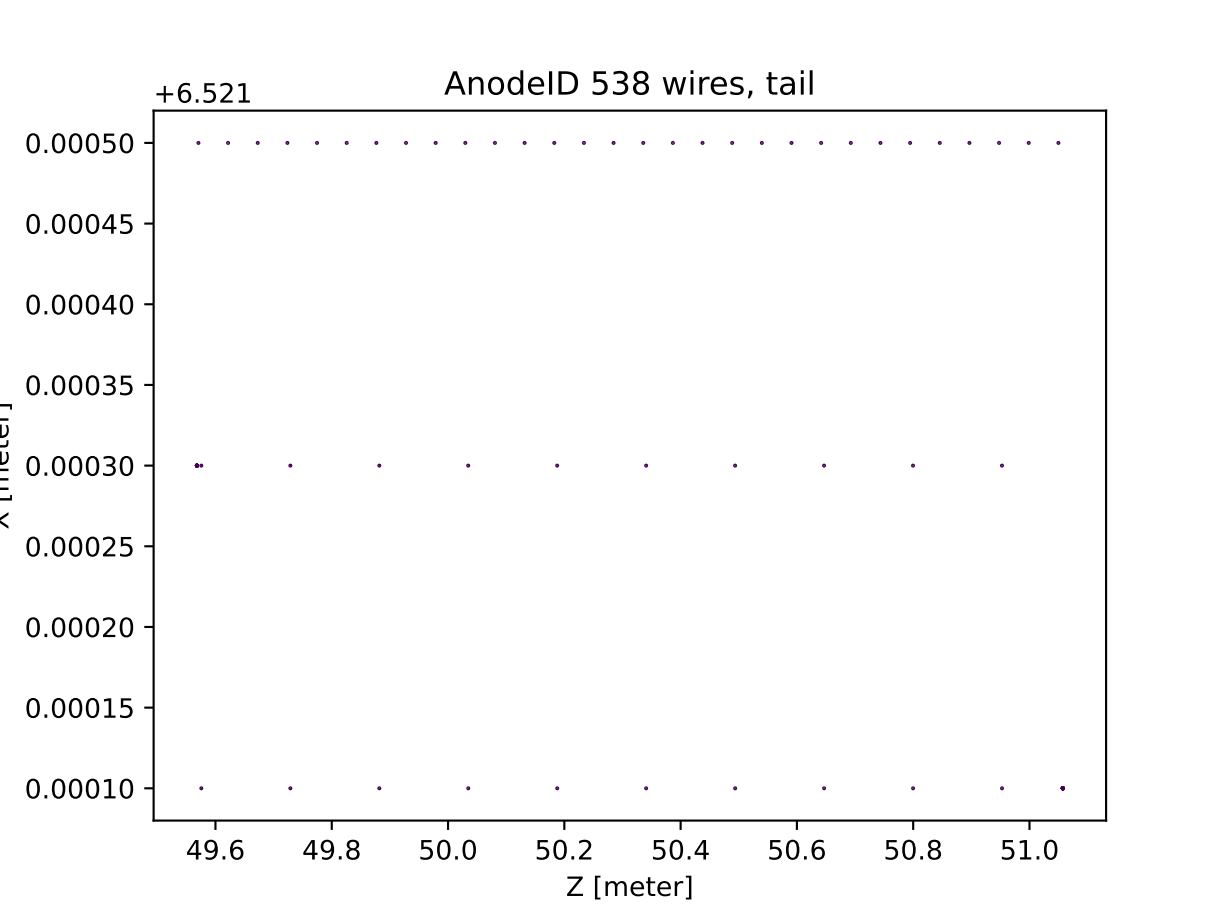
AnodeID 538 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

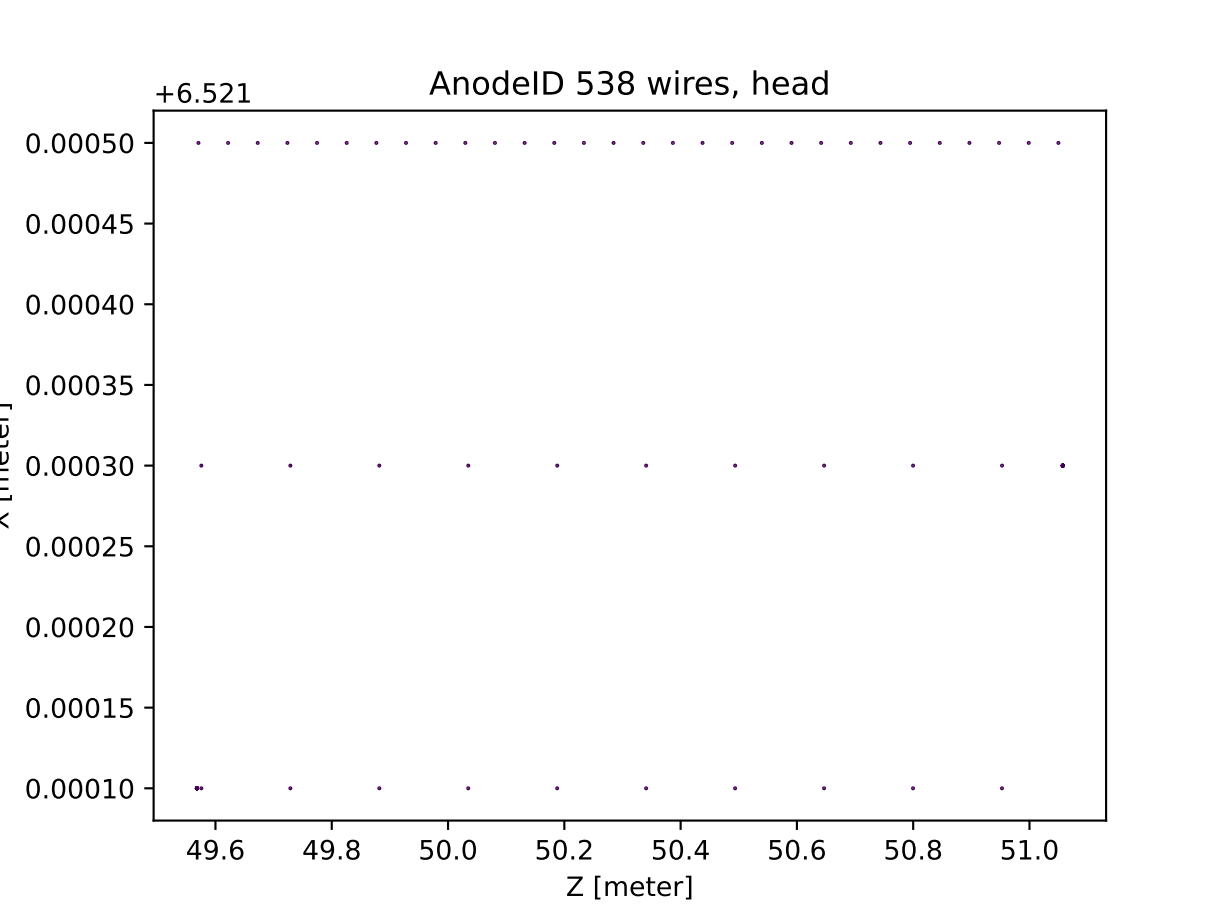
AnodeID 538 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

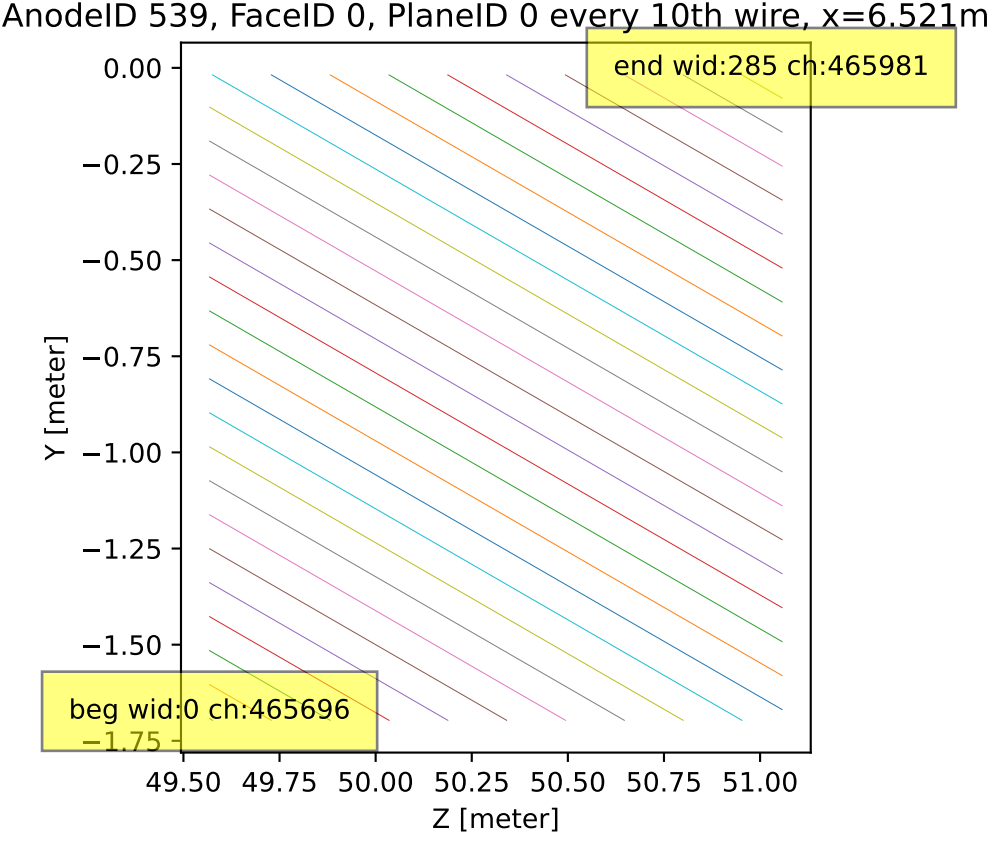
AnodeID 539, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:465981
beg wid:0 ch:465696
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

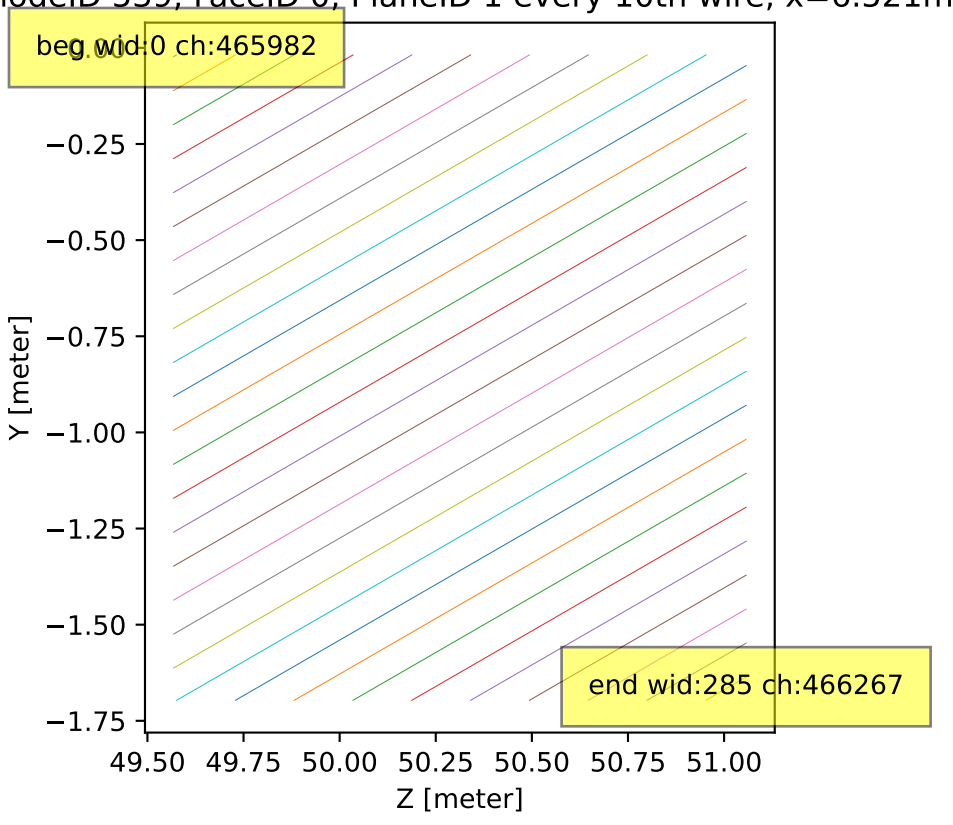
AnodeID 539, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:465982
end wid:285 ch:466267
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

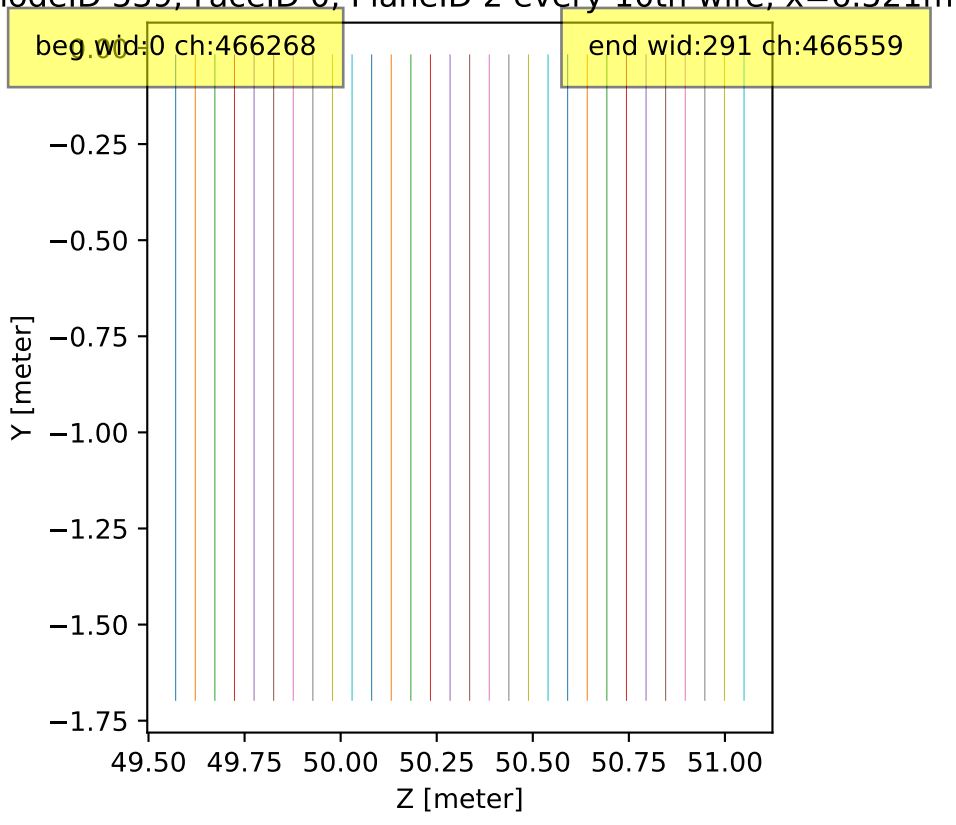
AnodeID 539, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:466268
end wid:291 ch:466559
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

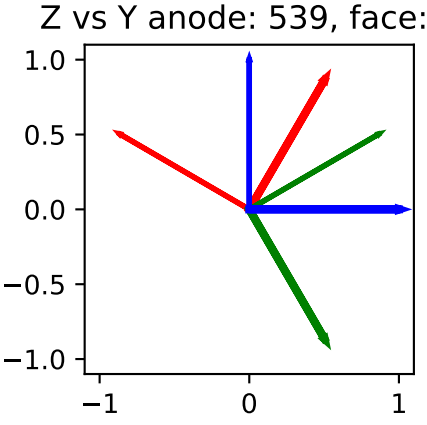
Z vs Y anode: 539, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

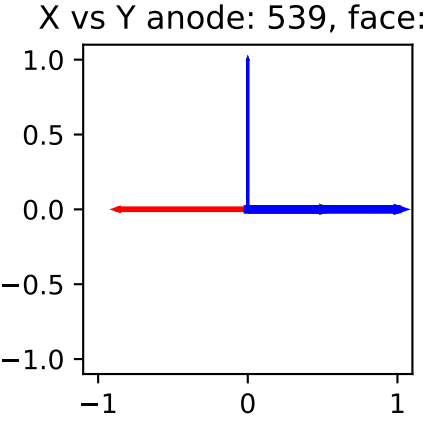
X vs Y anode: 539, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

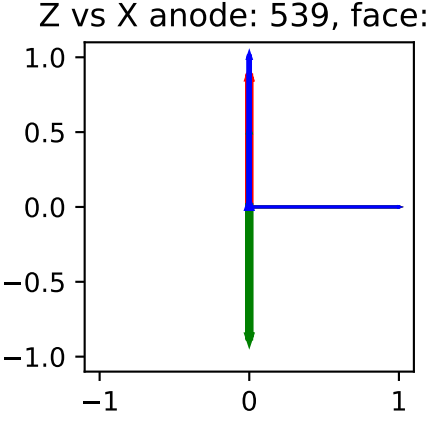
Z vs X anode: 539, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

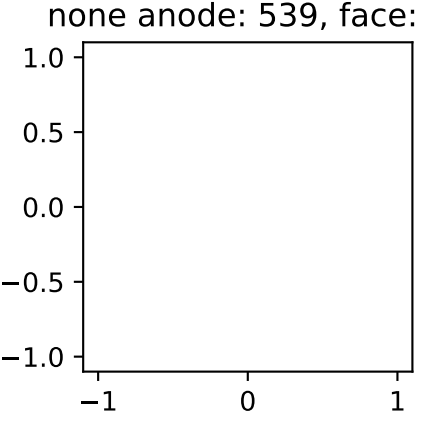
none anode: 539, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

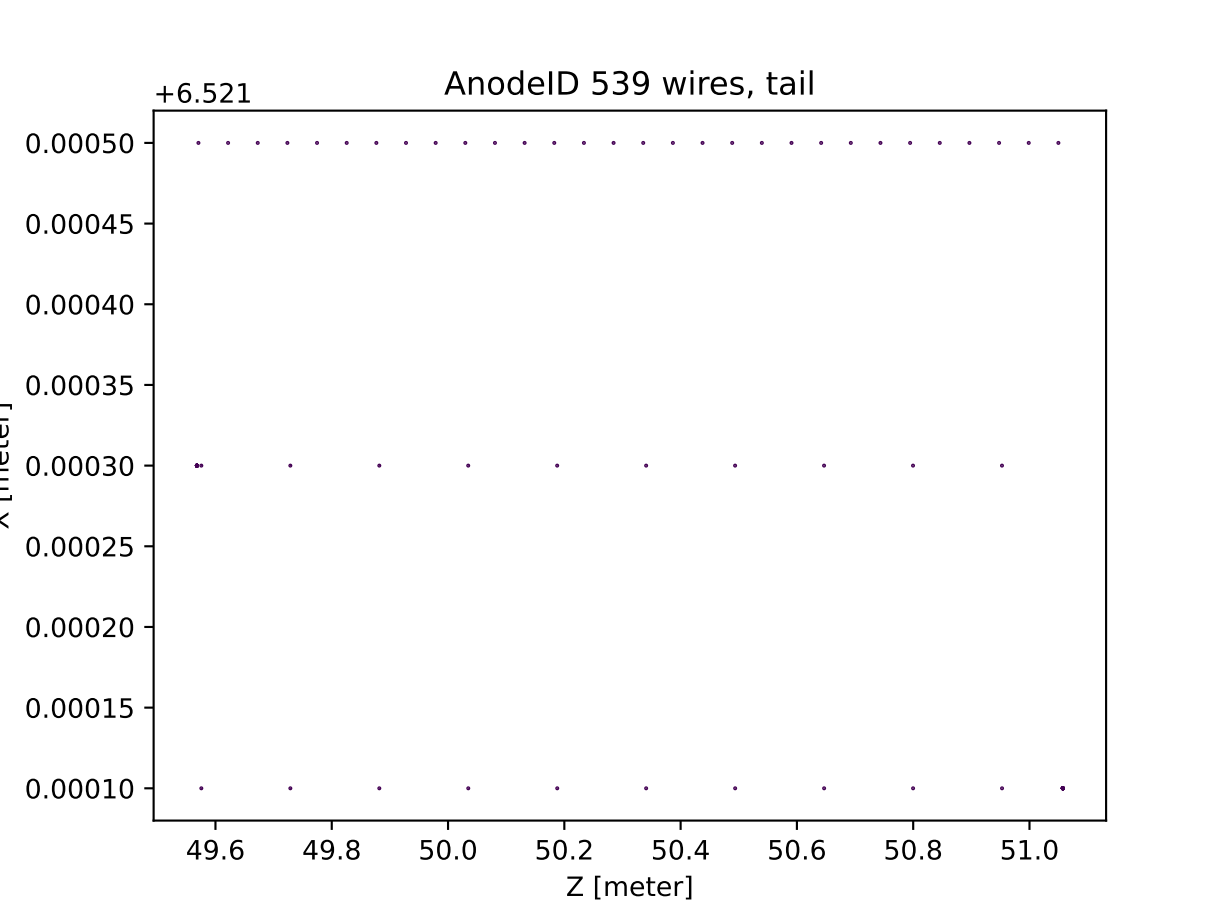
AnodeID 539 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

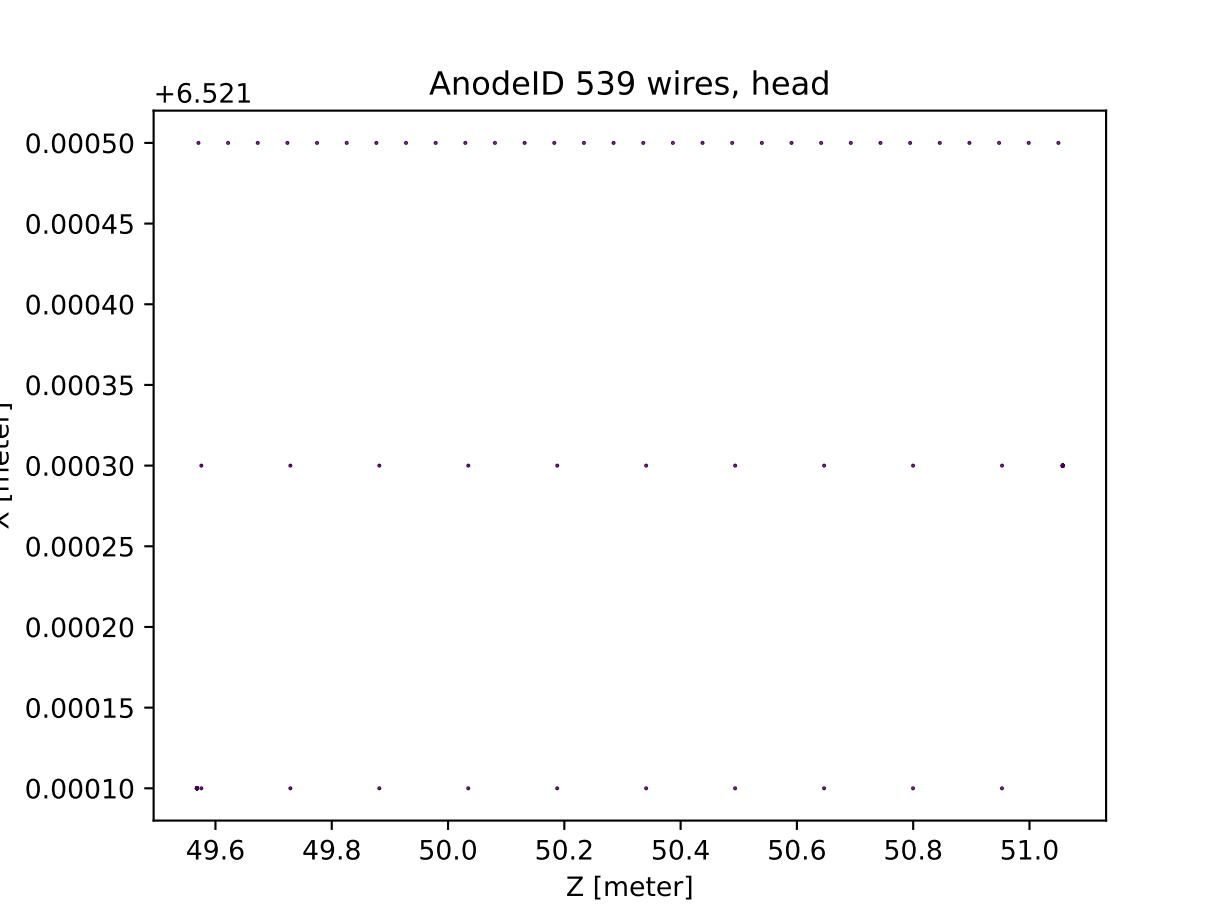
AnodeID 539 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

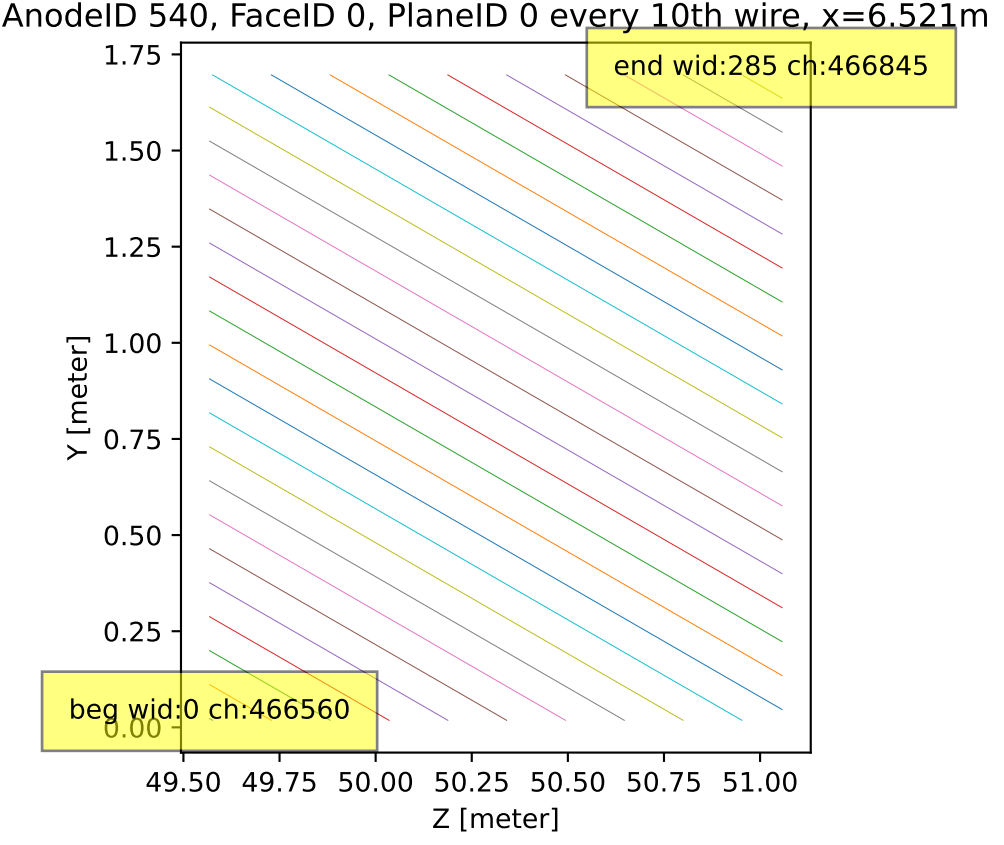
AnodeID 540, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:466845
beg wid:0 ch:466560
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00

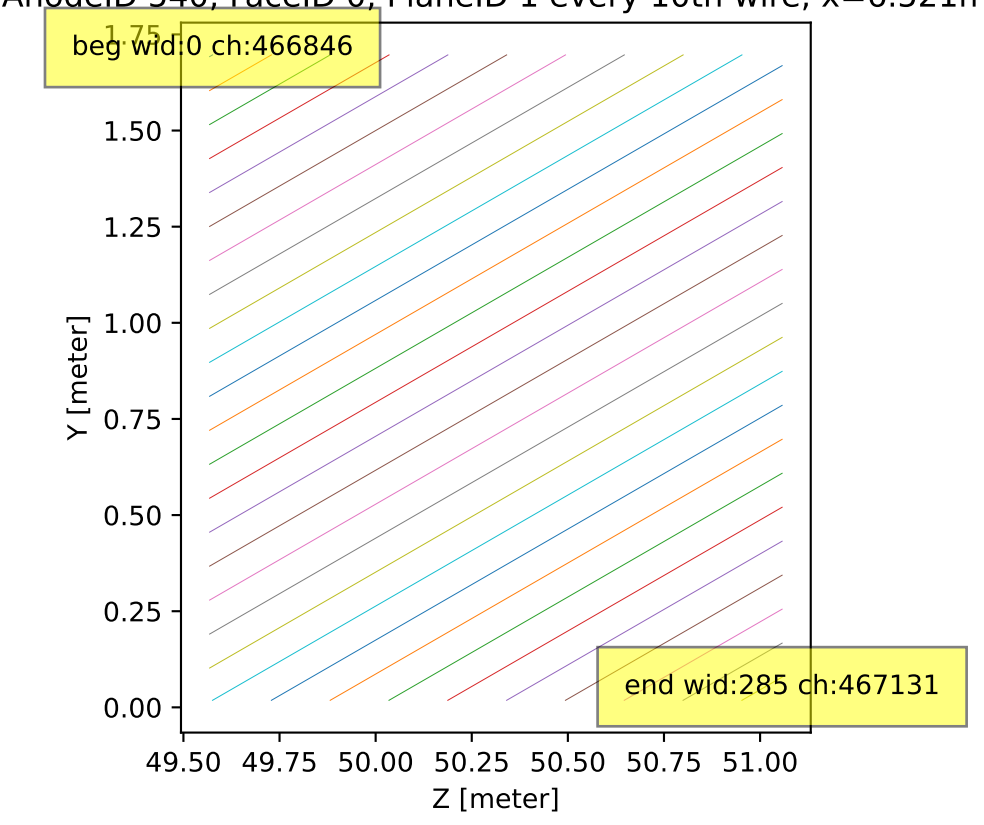
AnodeID 540, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:466846
end wid:285 ch:467131
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

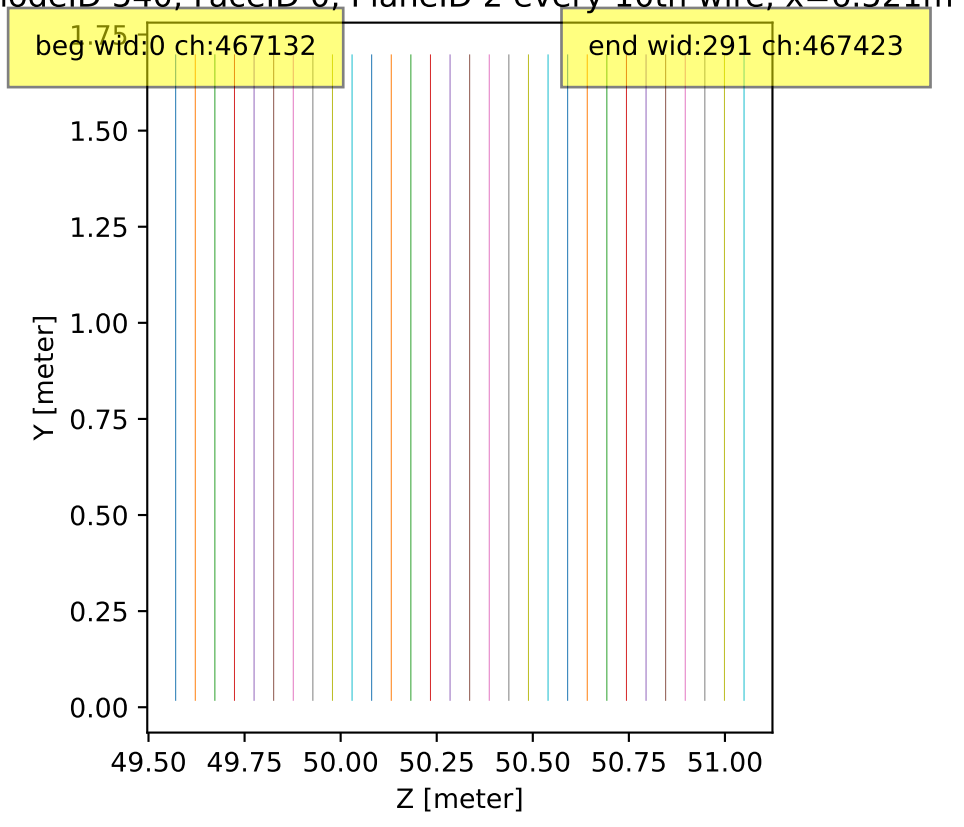
AnodeID 540, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:467132
end wid:291 ch:467423
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

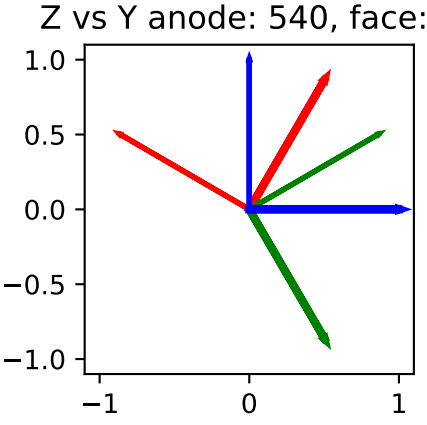
Z vs Y anode: 540, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

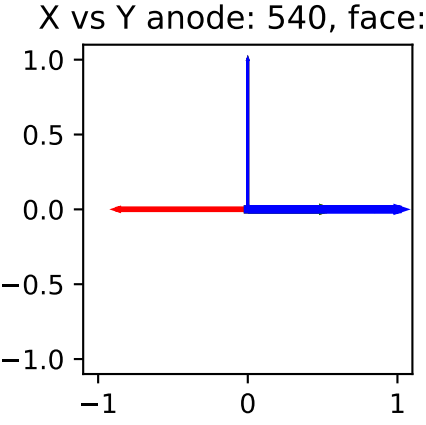
X vs Y anode: 540, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

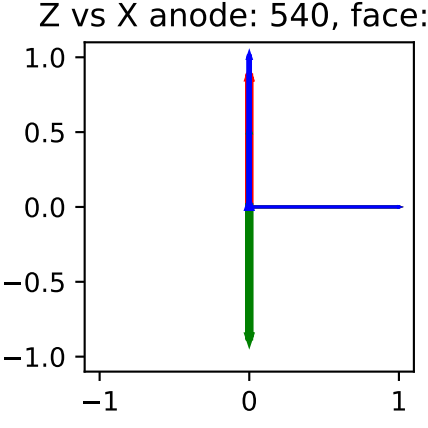
Z vs X anode: 540, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

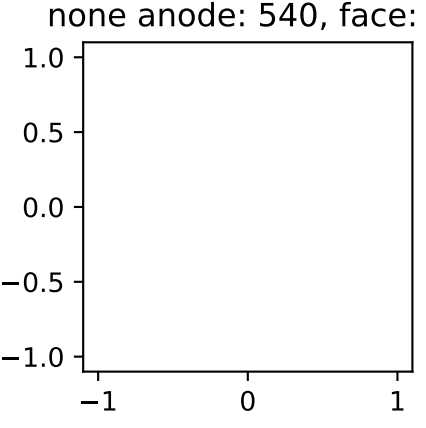
none anode: 540, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

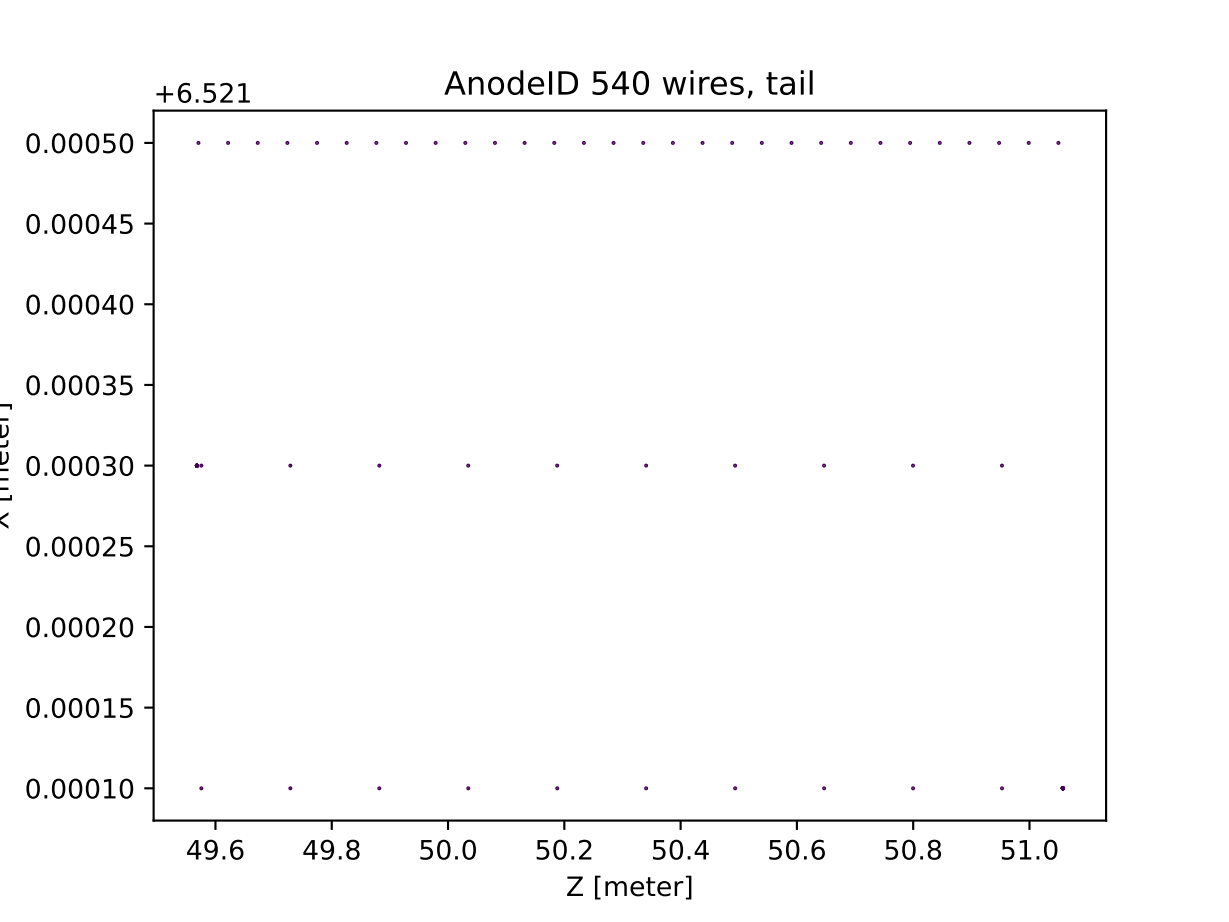
AnodeID 540 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

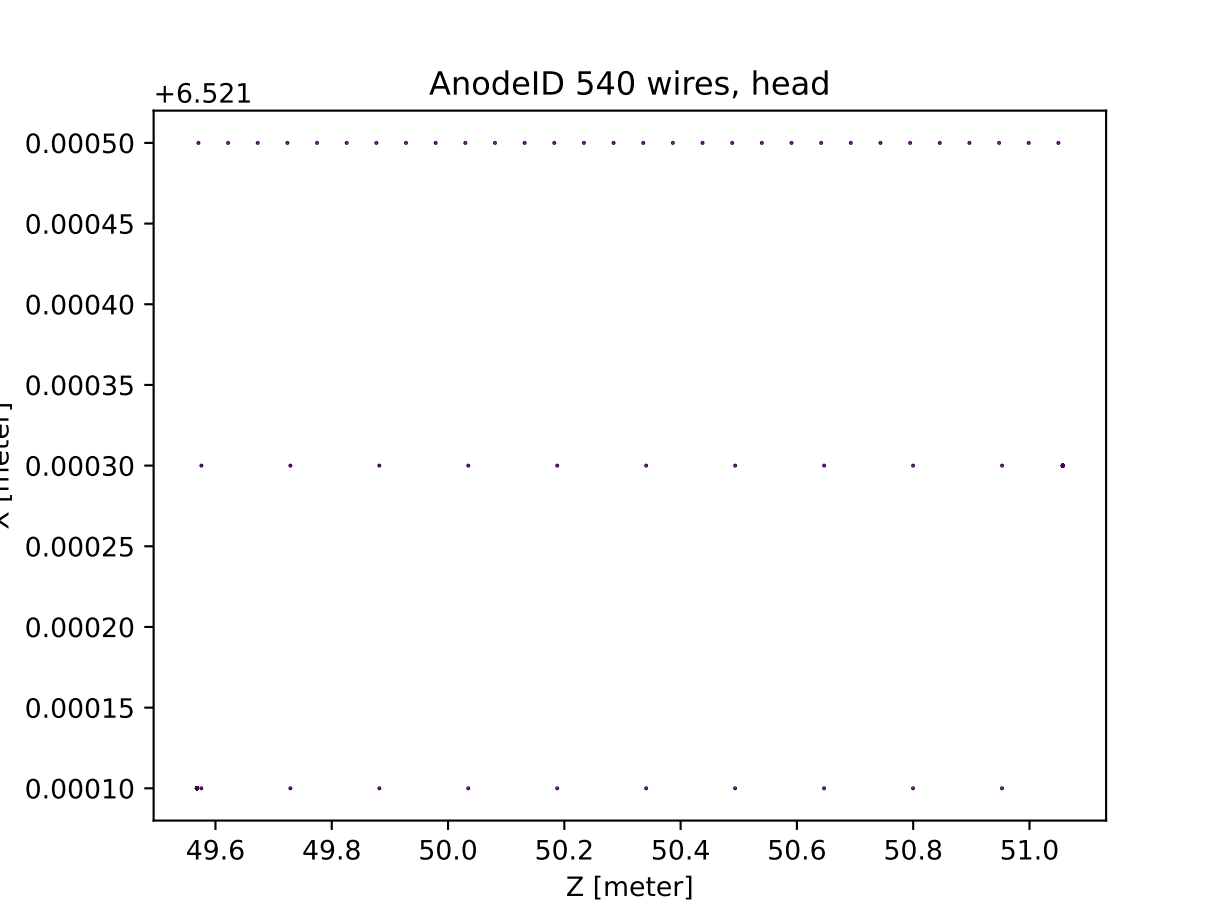
AnodeID 540 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

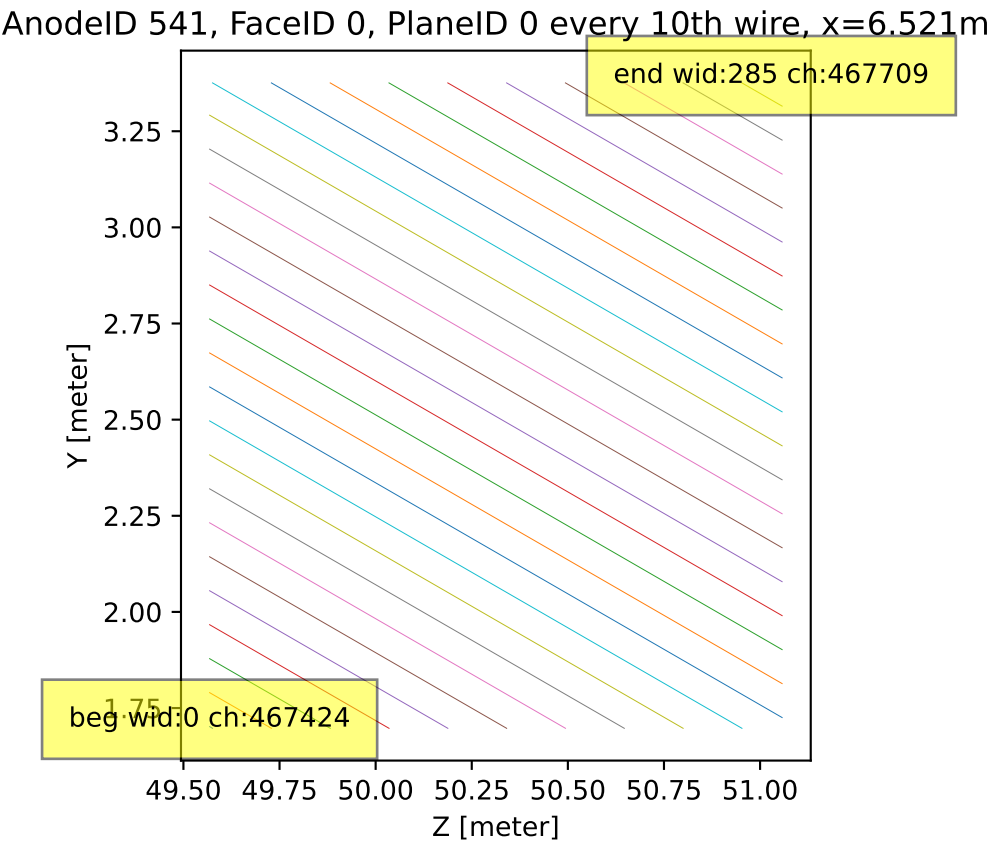
AnodeID 541, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:467709
beg wid:0 ch:467424
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

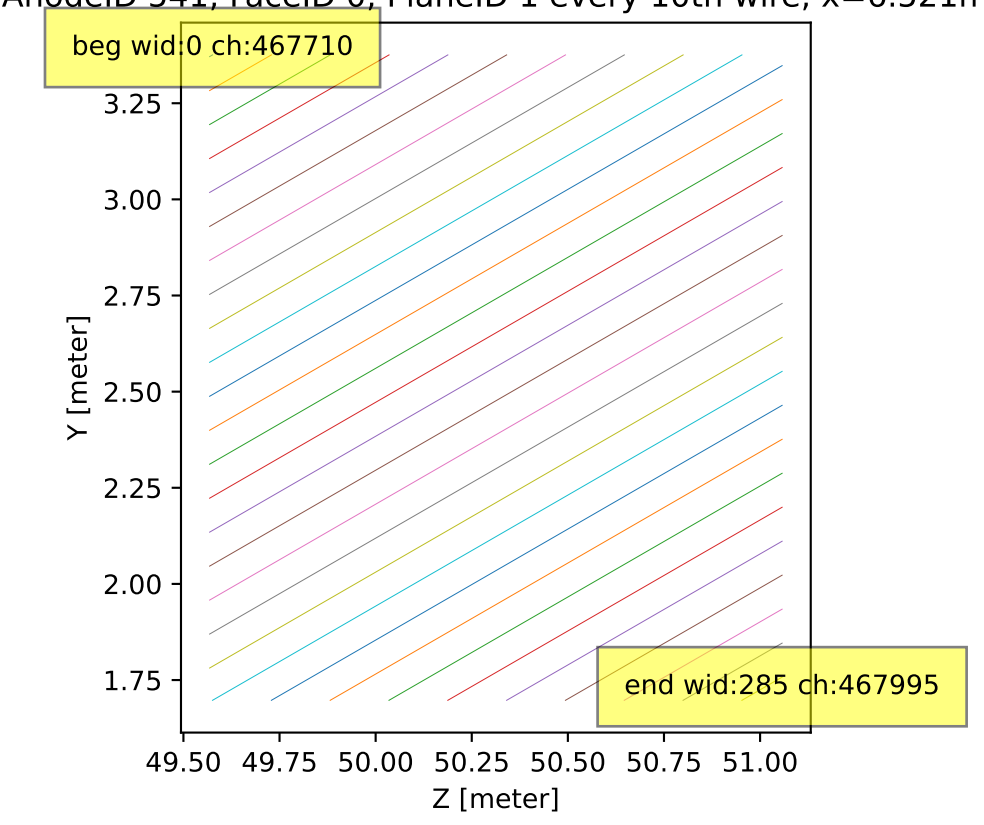
AnodeID 541, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:467710
end wid:285 ch:467995
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

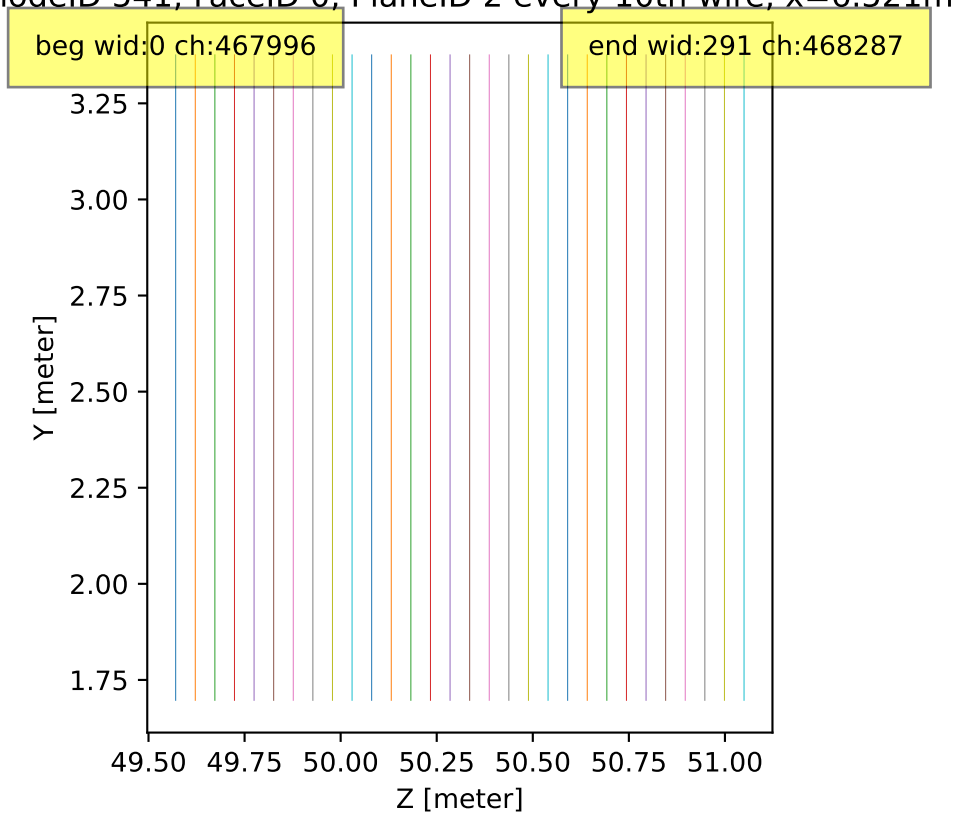
AnodeID 541, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:467996
end wid:291 ch:468287
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

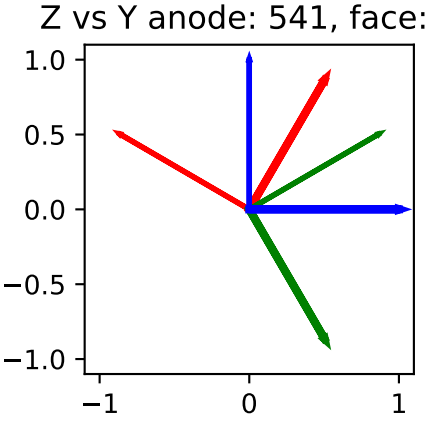
Z vs Y anode: 541, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

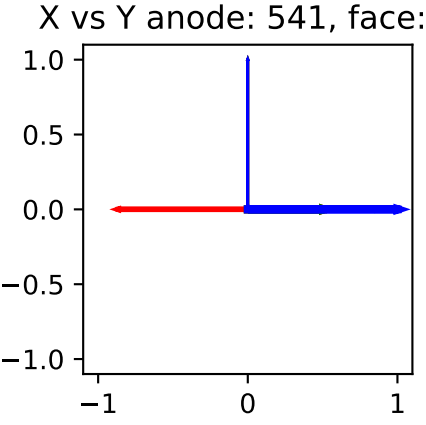
X vs Y anode: 541, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

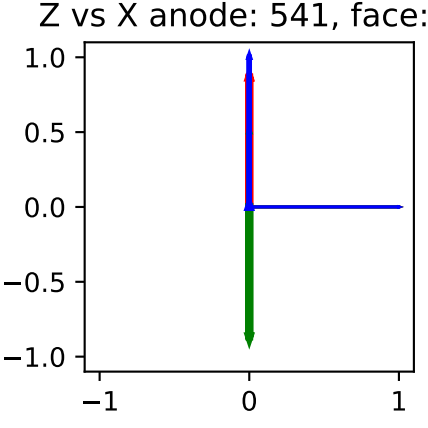
Z vs X anode: 541, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

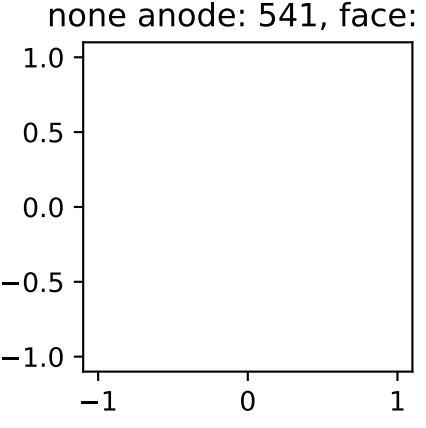
none anode: 541, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

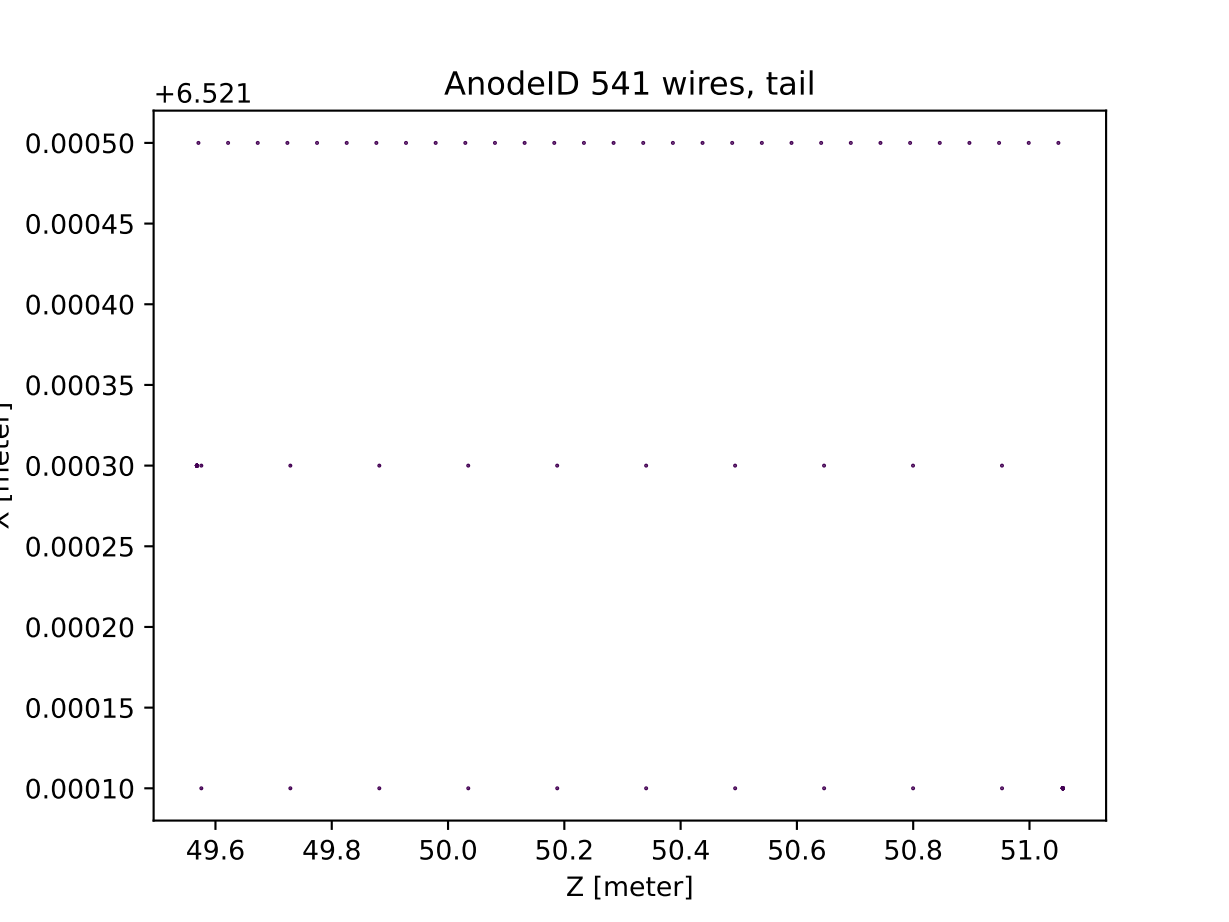
AnodeID 541 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

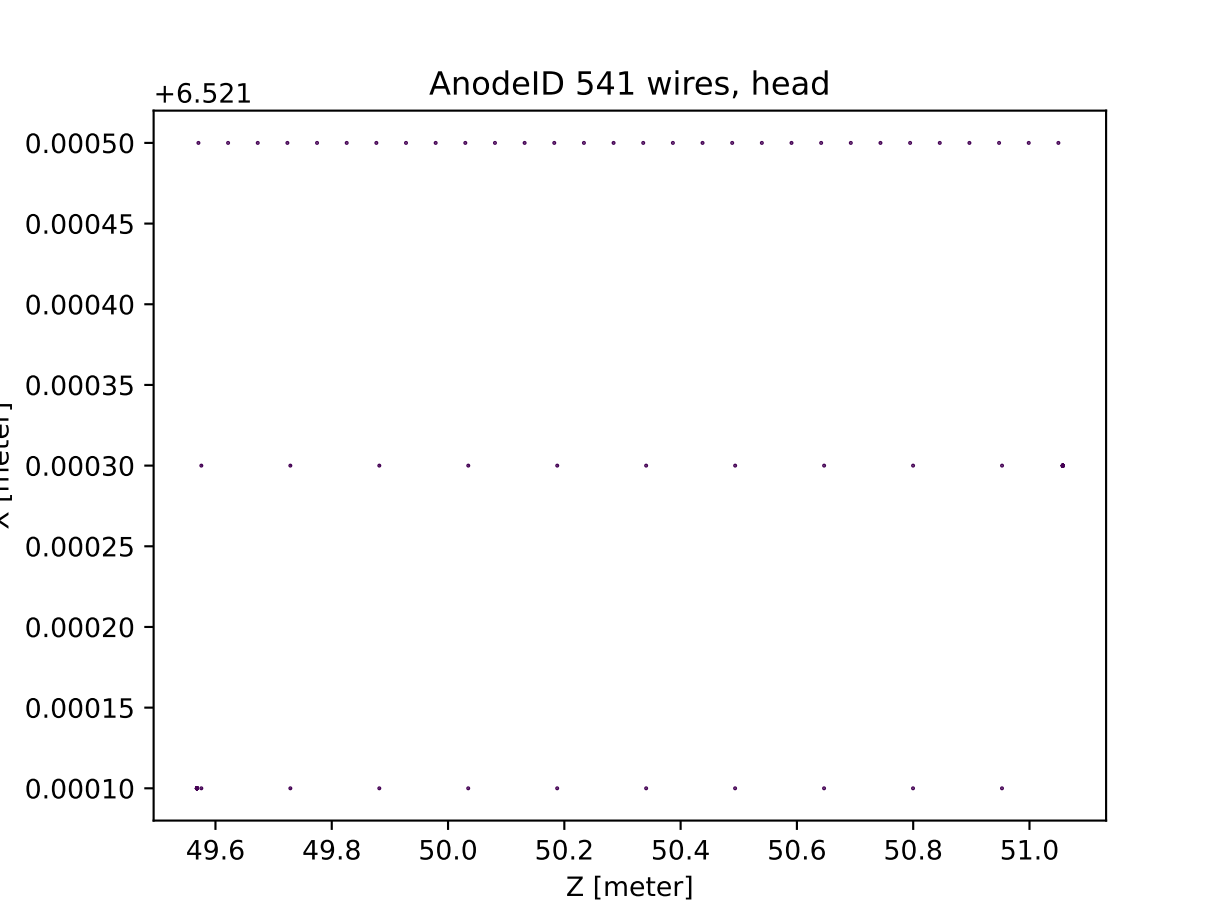
AnodeID 541 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

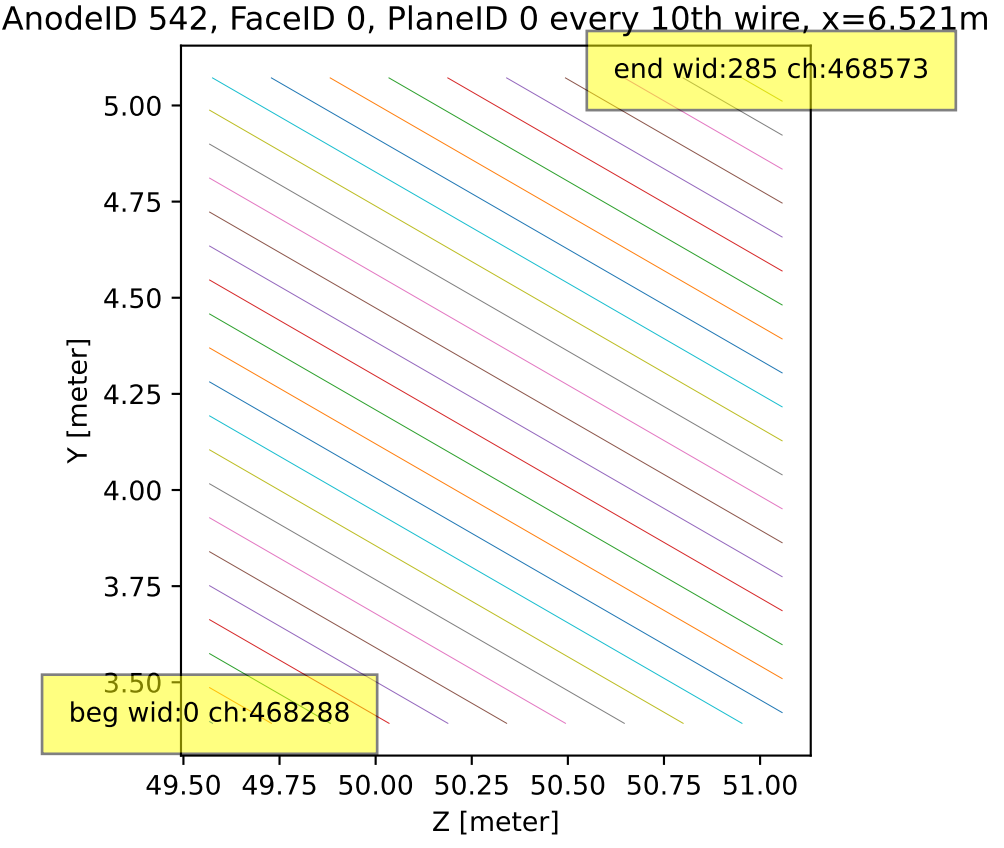
AnodeID 542, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:468573
beg wid:0 ch:468288
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

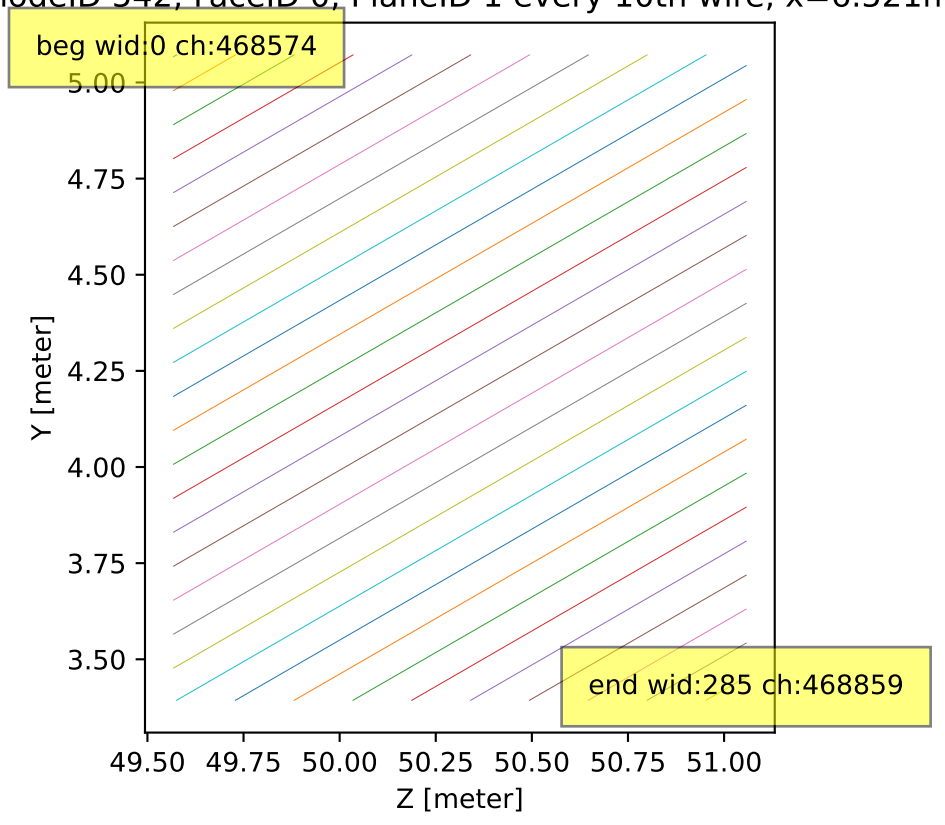
AnodeID 542, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:468574
end wid:285 ch:468859
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

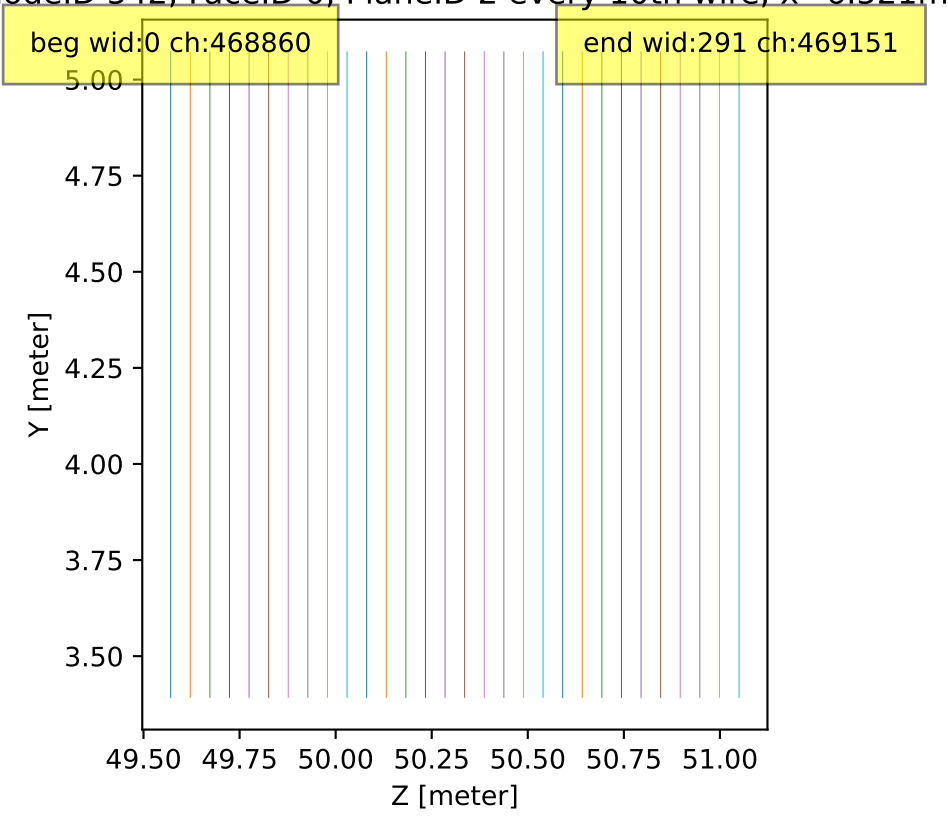
AnodeID 542, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:468860
end wid:291 ch:469151
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

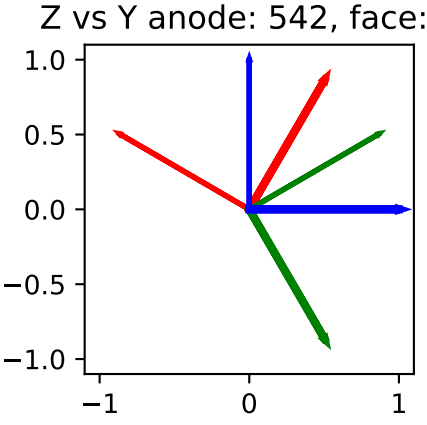
Z vs Y anode: 542, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

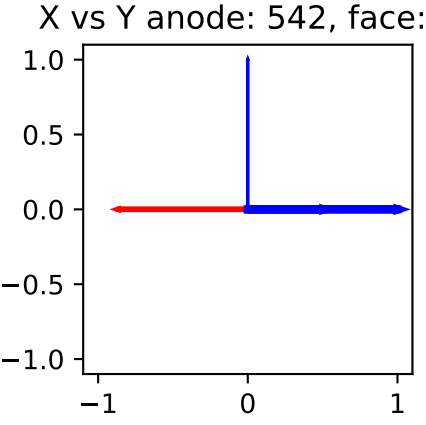
X vs Y anode: 542, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

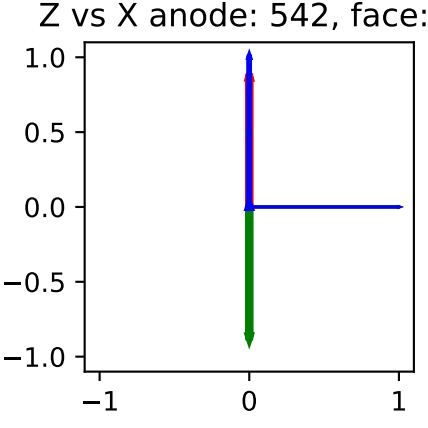
Z vs X anode: 542, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

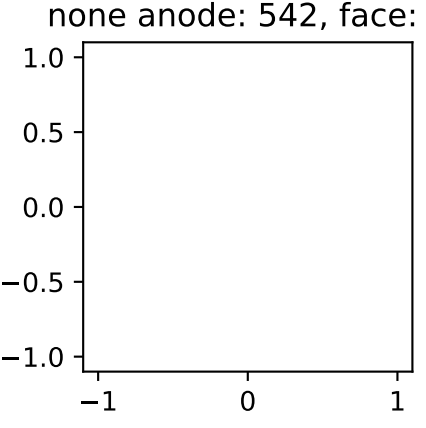
none anode: 542, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

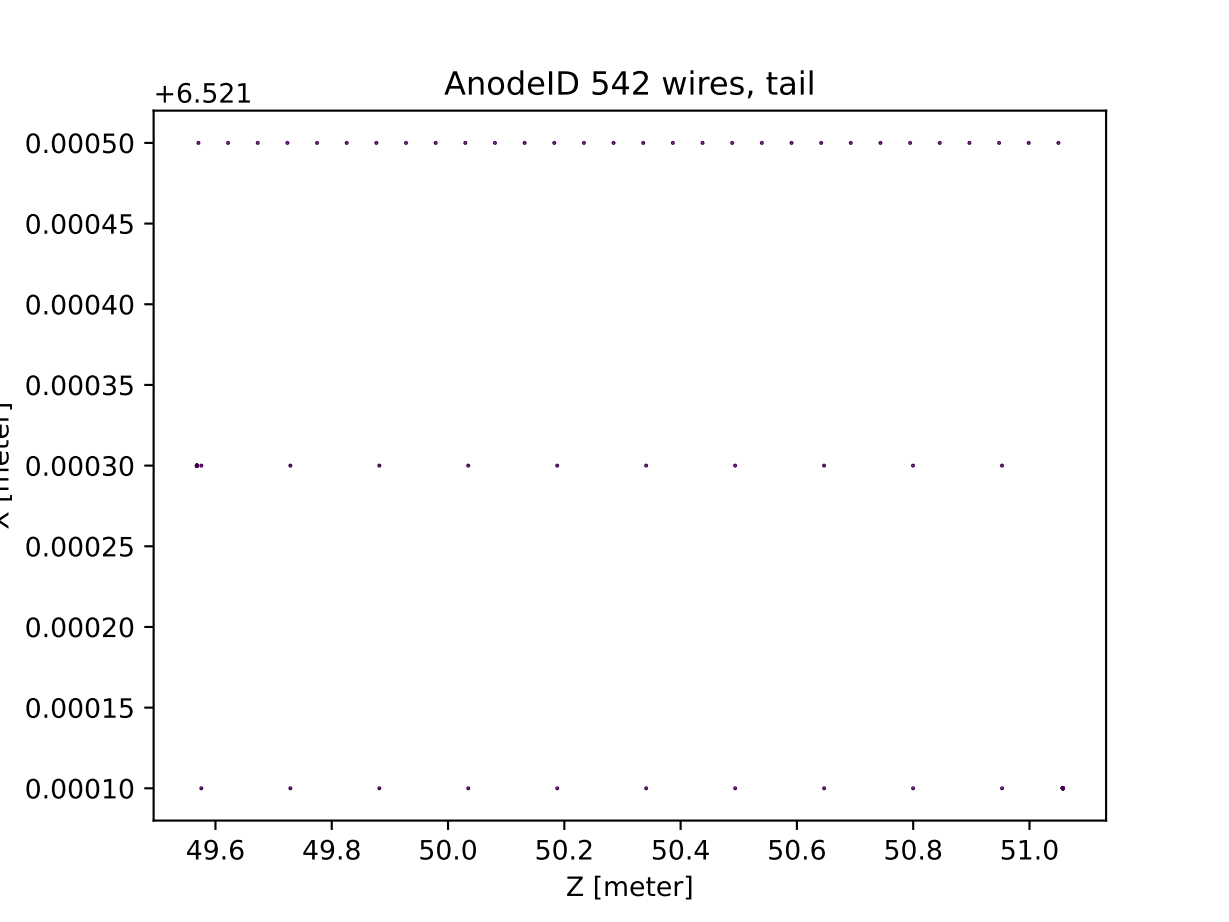
AnodeID 542 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

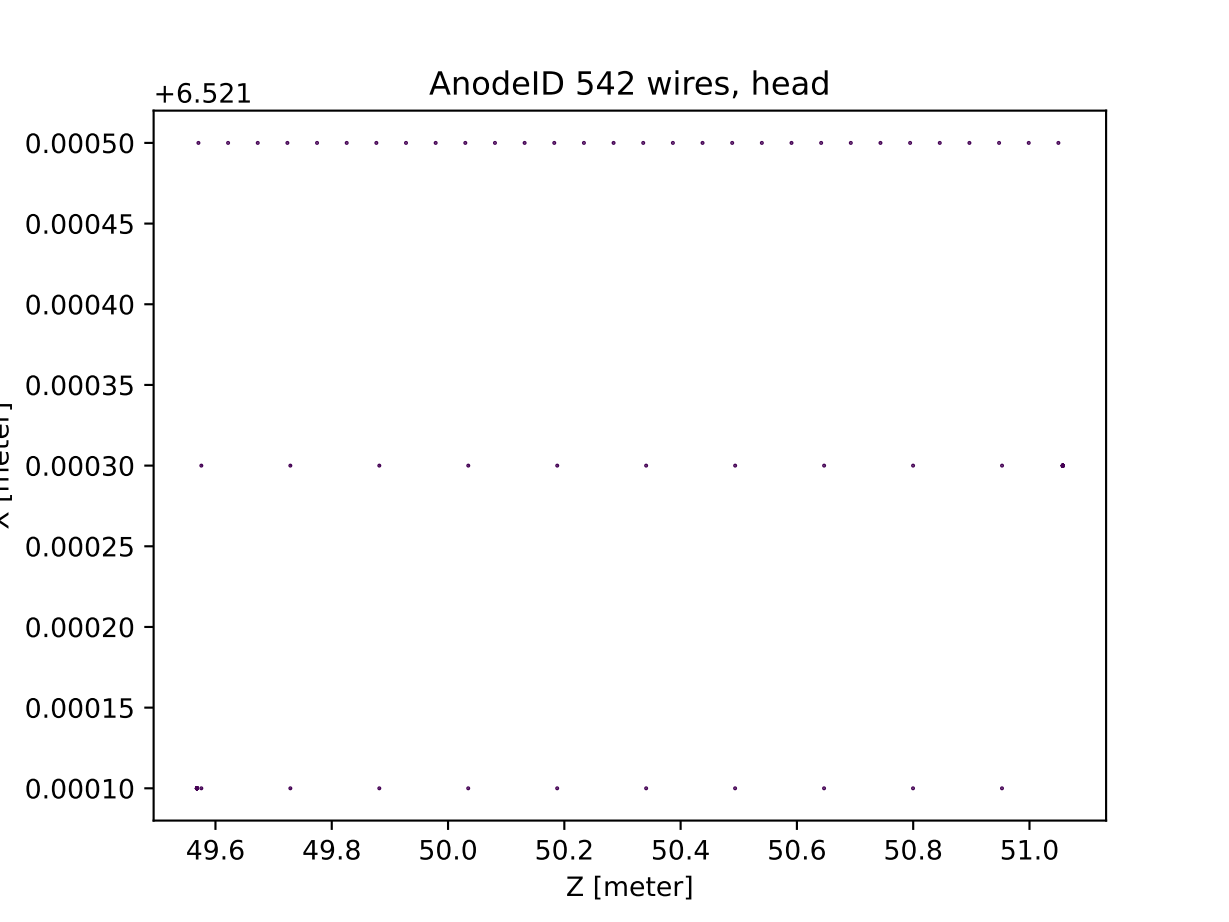
AnodeID 542 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

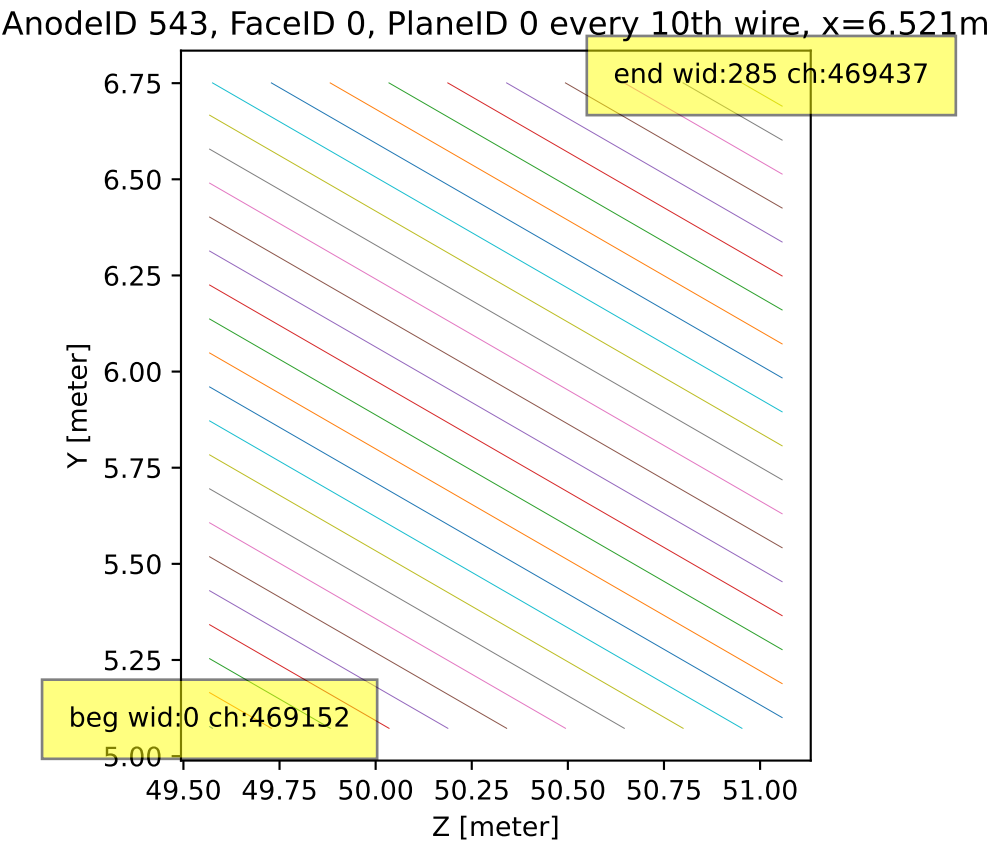
AnodeID 543, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:469437
beg wid:0 ch:469152
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

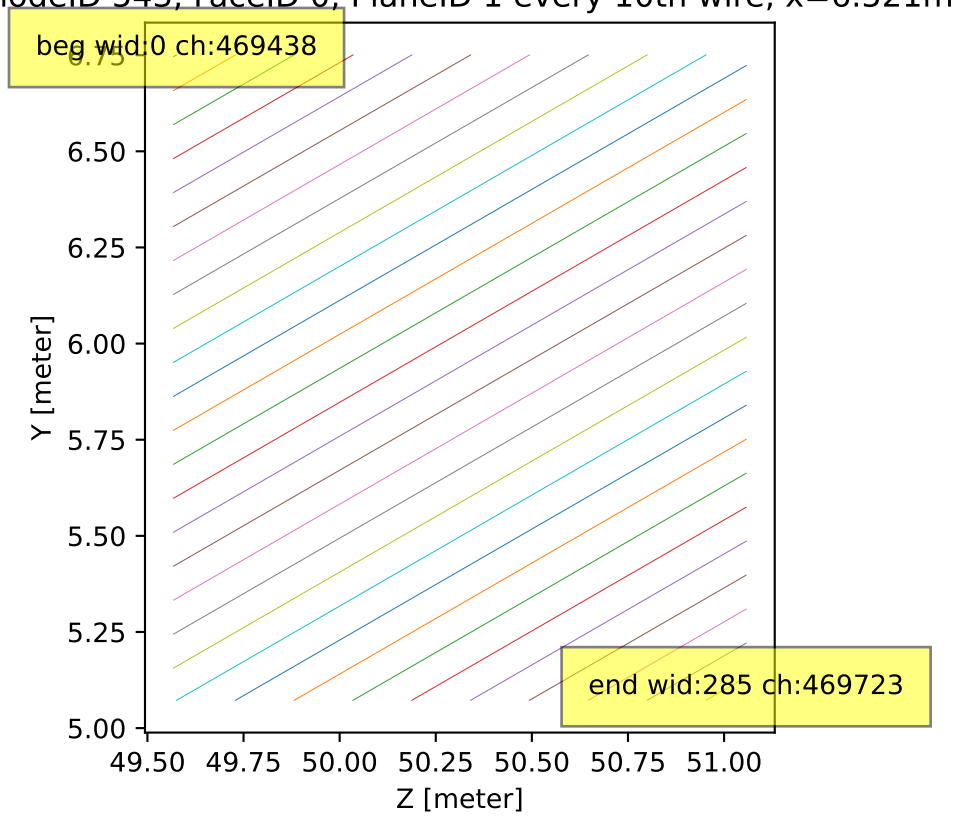
AnodeID 543, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:469438
end wid:285 ch:469723
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

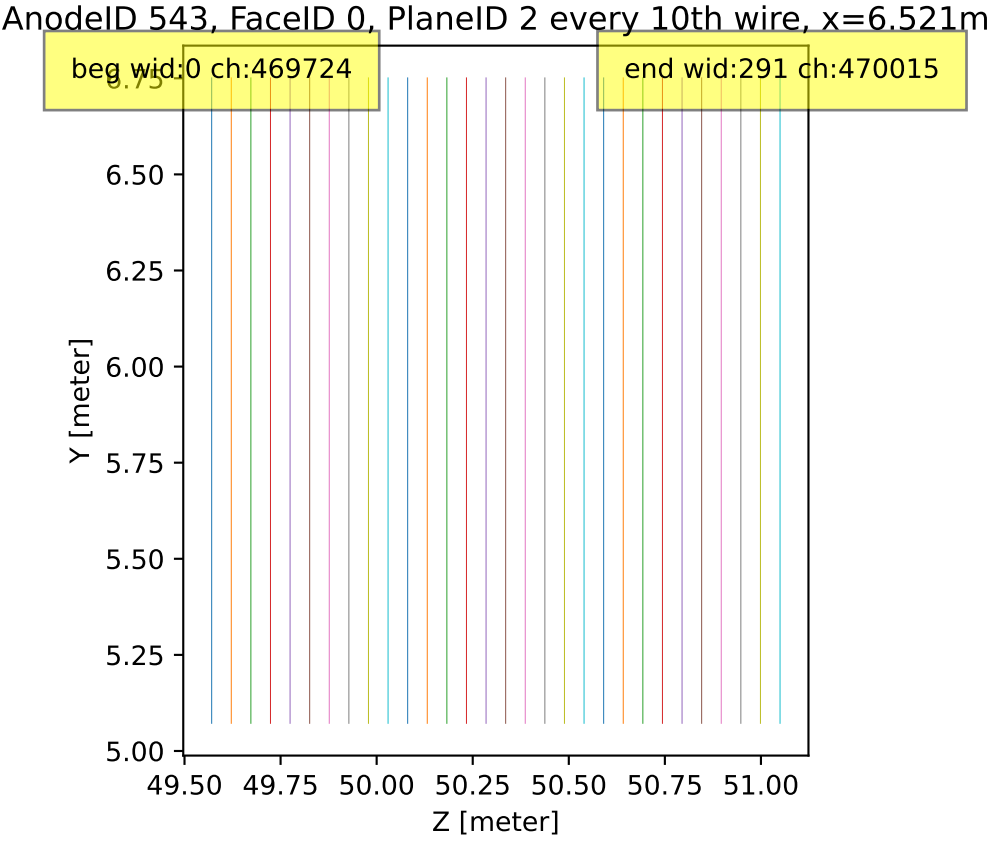
AnodeID 543, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:469724
end wid:291 ch:470015
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
49.50
49.75
50.00
50.25
50.50
50.75
51.00
Z [meter]

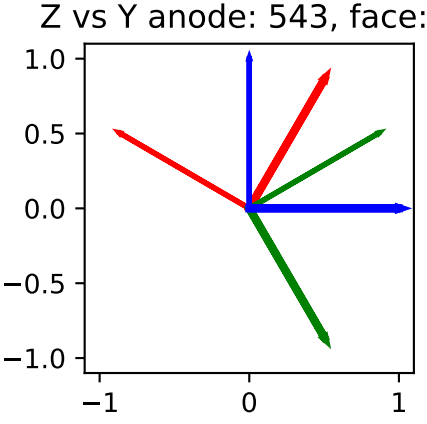
Z vs Y anode: 543, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

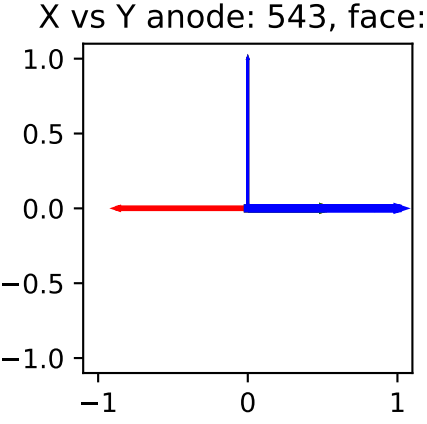
X vs Y anode: 543, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

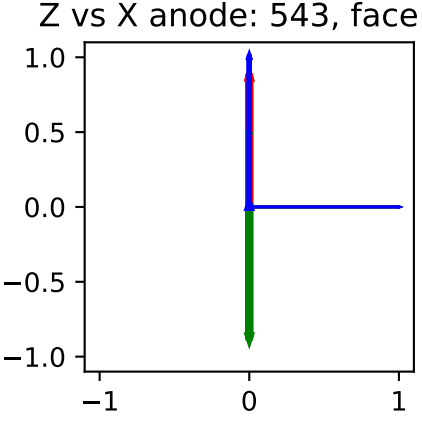
Z vs X anode: 543, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

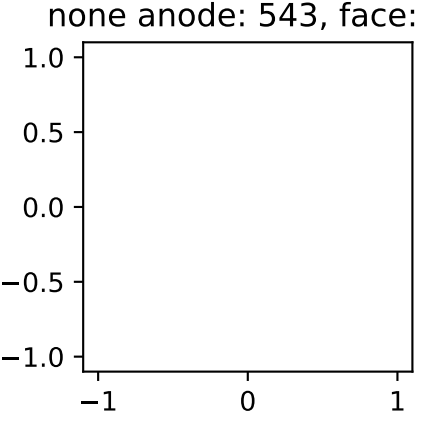
none anode: 543, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

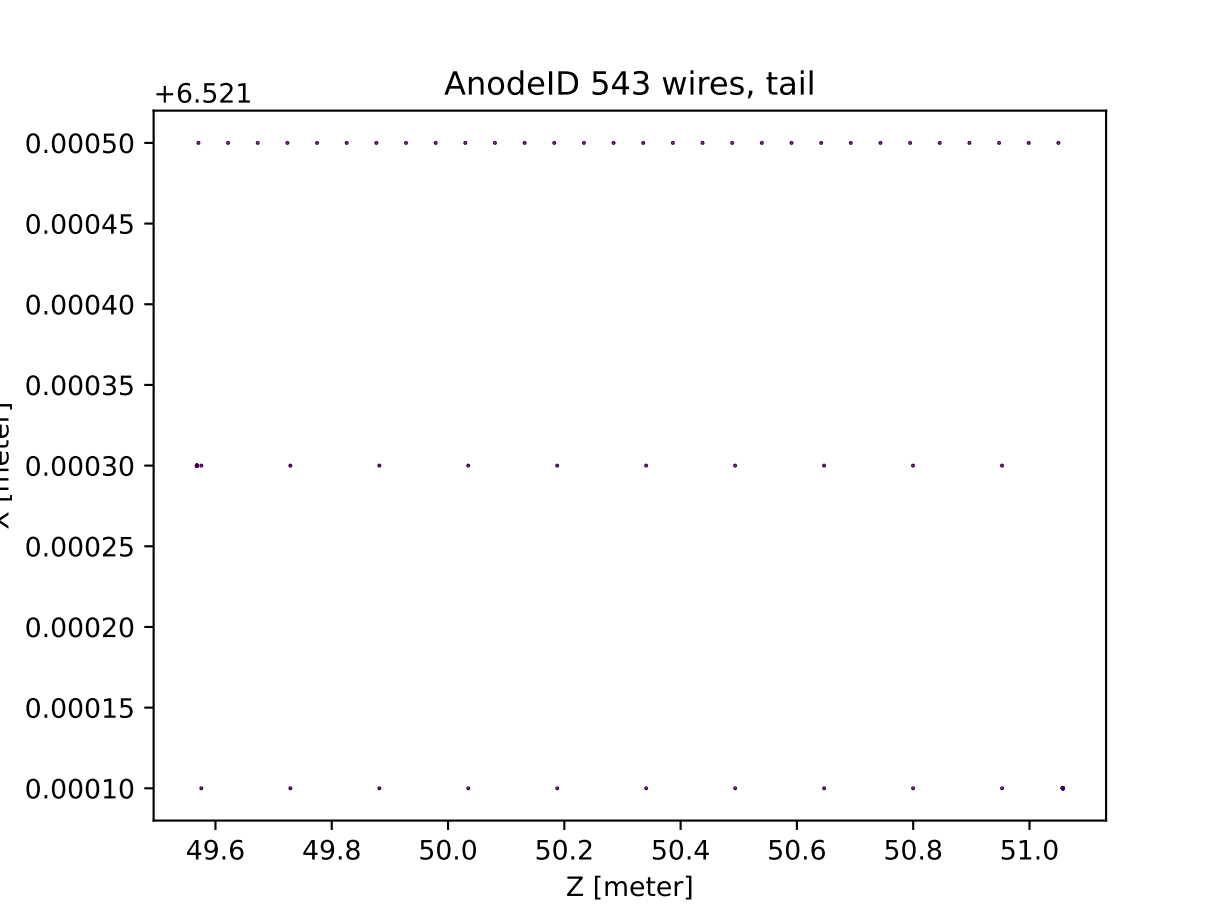
AnodeID 543 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

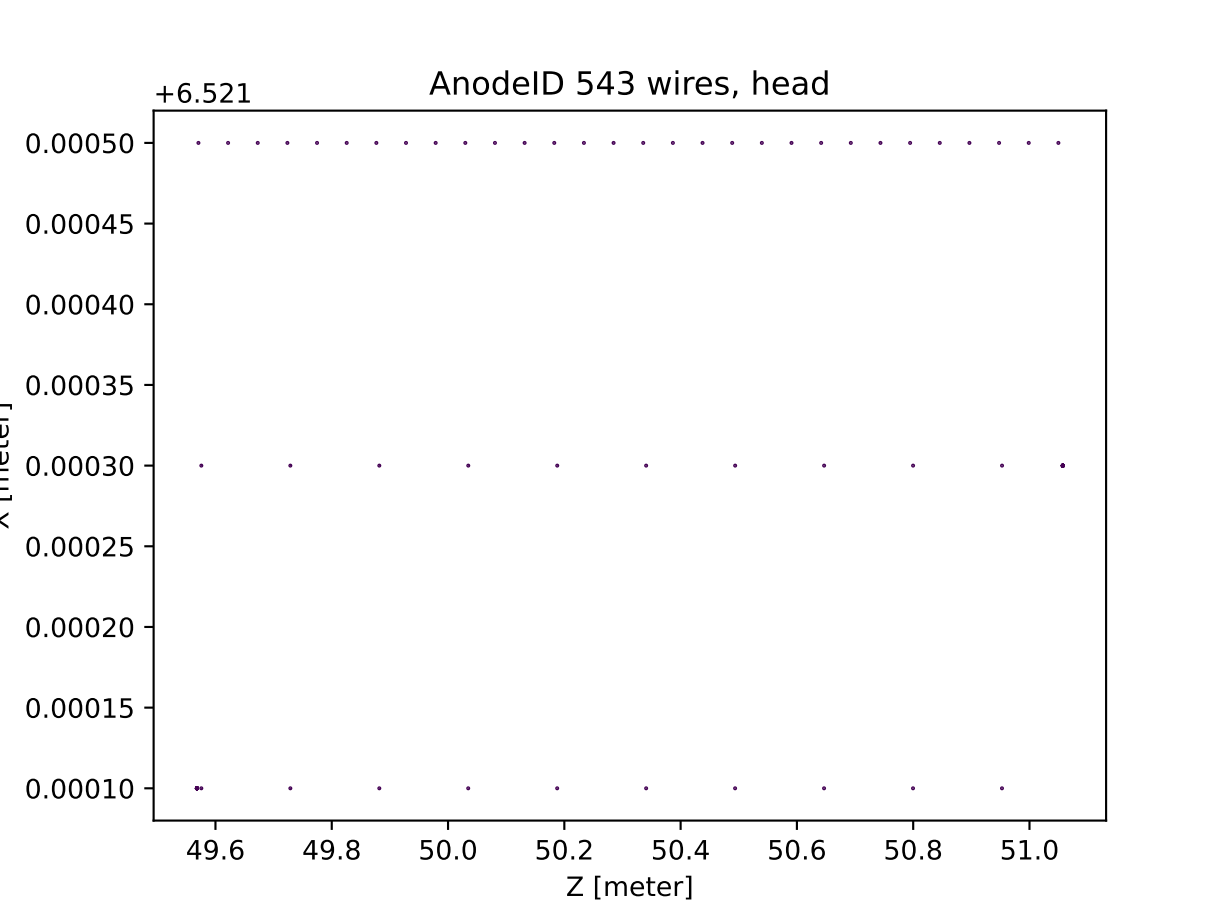
AnodeID 543 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
49.6
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
50.8
51.0
Z [meter]

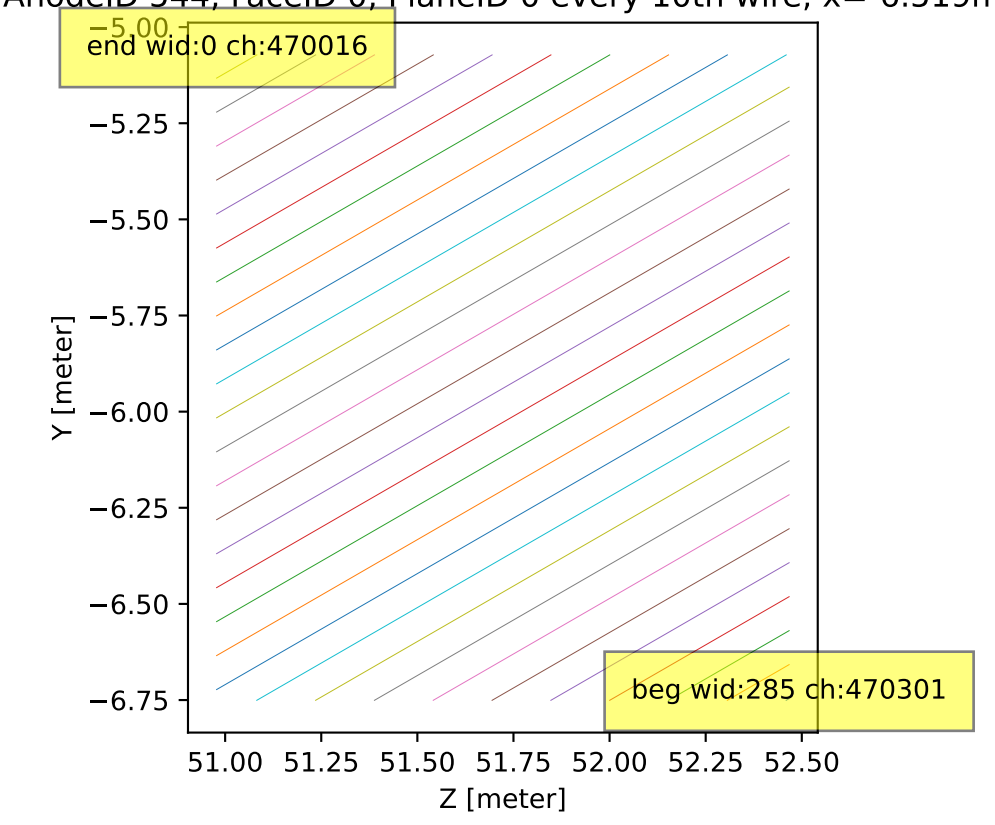
AnodeID 544, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:470016
beg wid:285 ch:470301
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

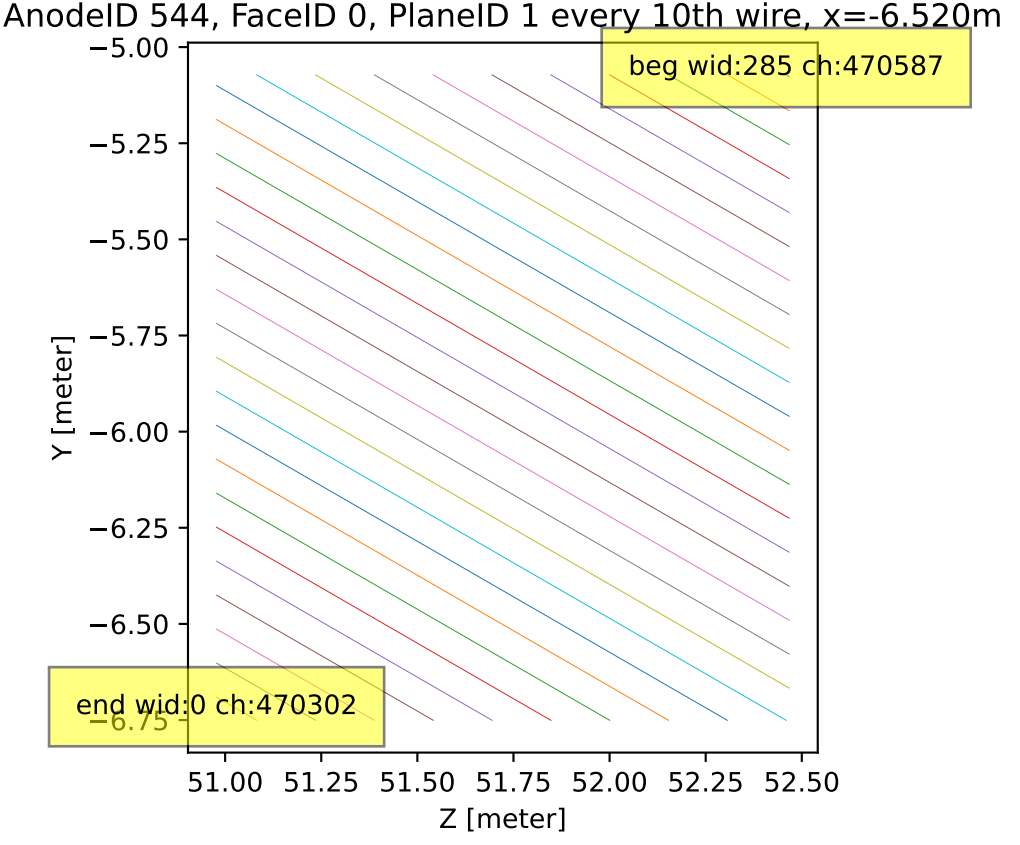
AnodeID 544, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:470587
end wid:0 ch:470302
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

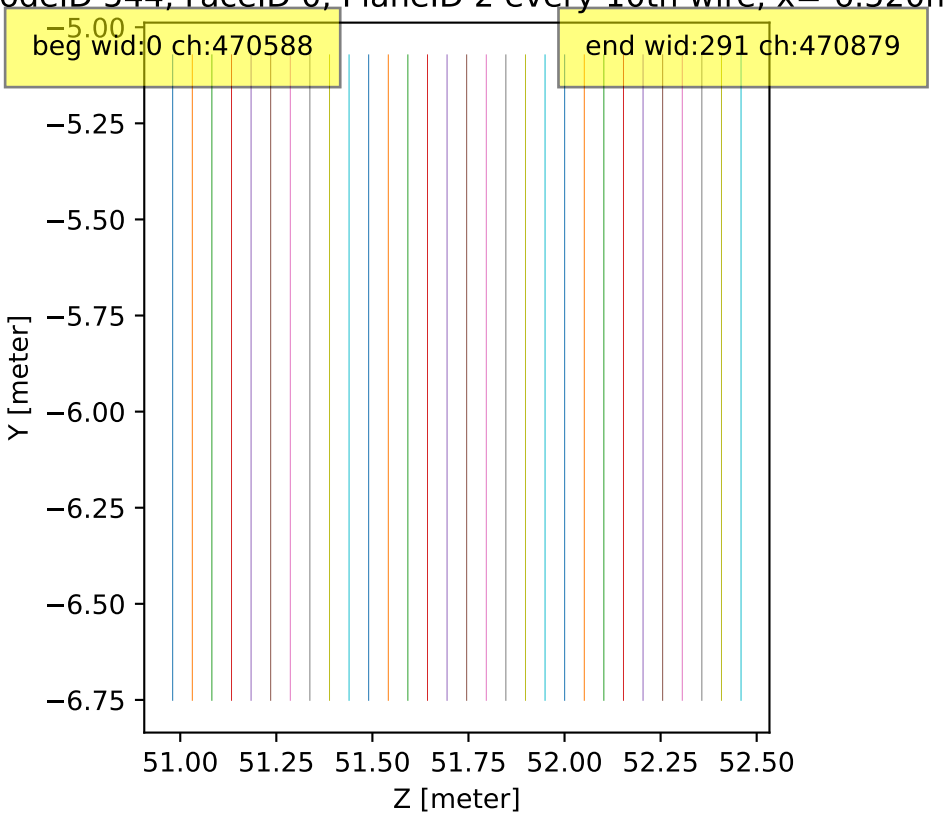
AnodeID 544, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:470588
end wid:291 ch:470879
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

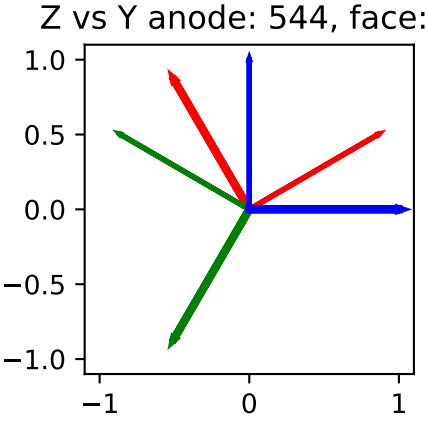
Z vs Y anode: 544, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

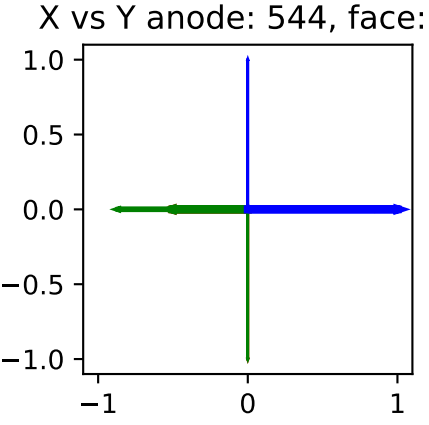
X vs Y anode: 544, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

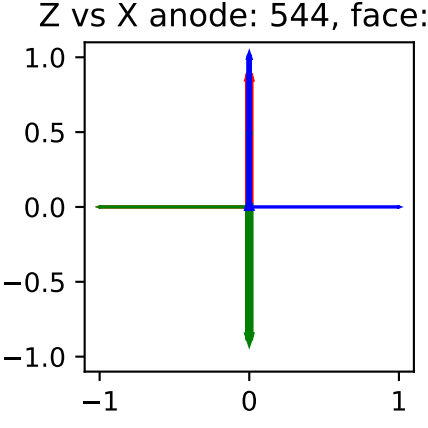
Z vs X anode: 544, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

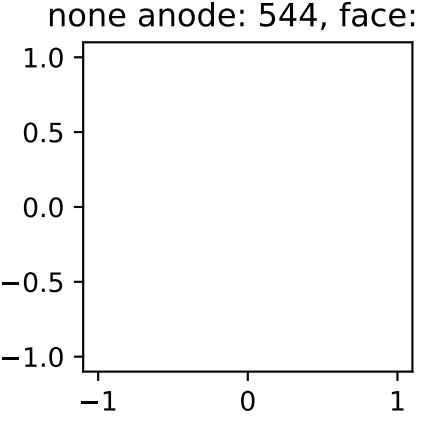
none anode: 544, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

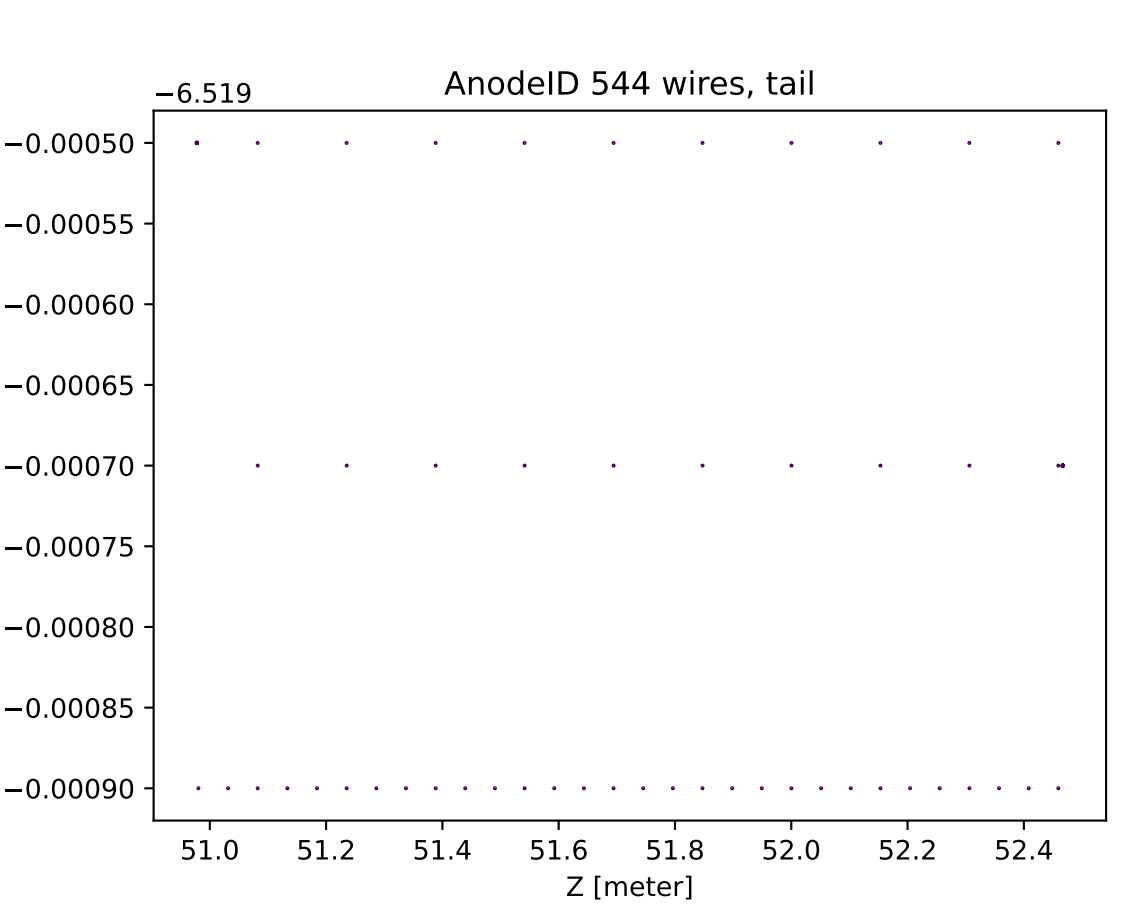
AnodeID 544 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

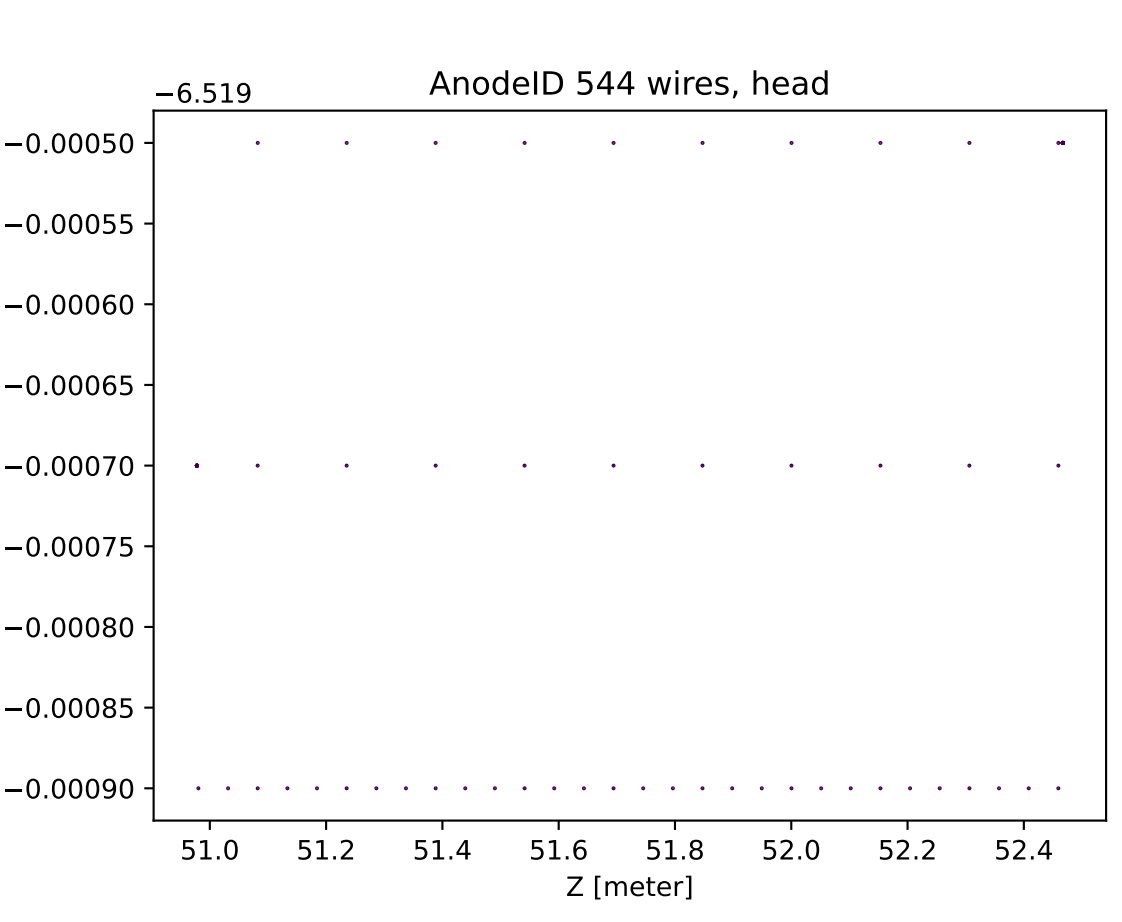
AnodeID 544 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

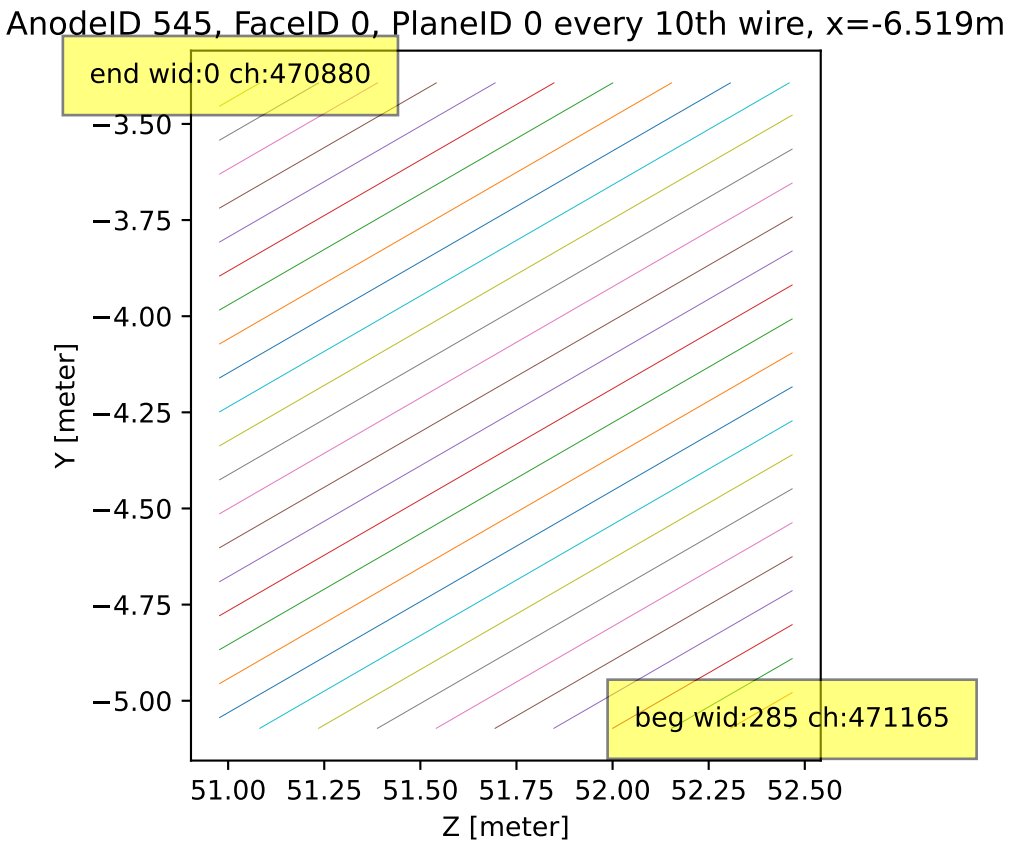
AnodeID 545, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:470880
beg wid:285 ch:471165
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

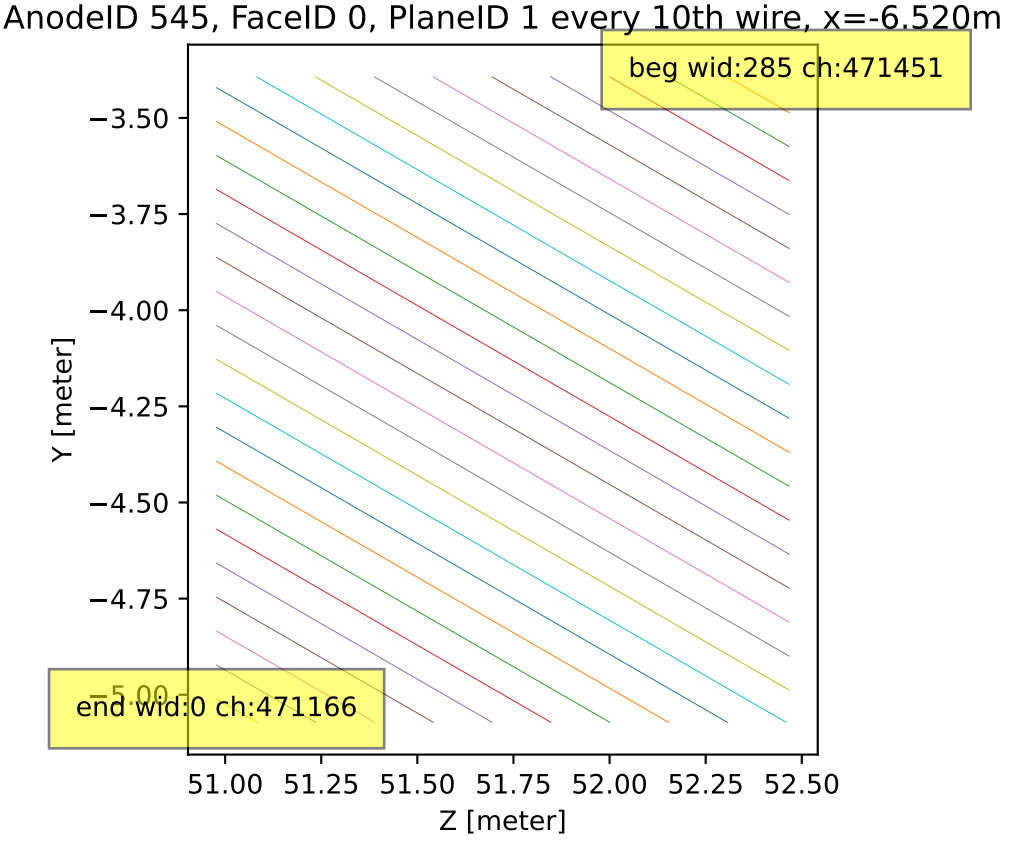
AnodeID 545, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:471451
end wid:0 ch:471166
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

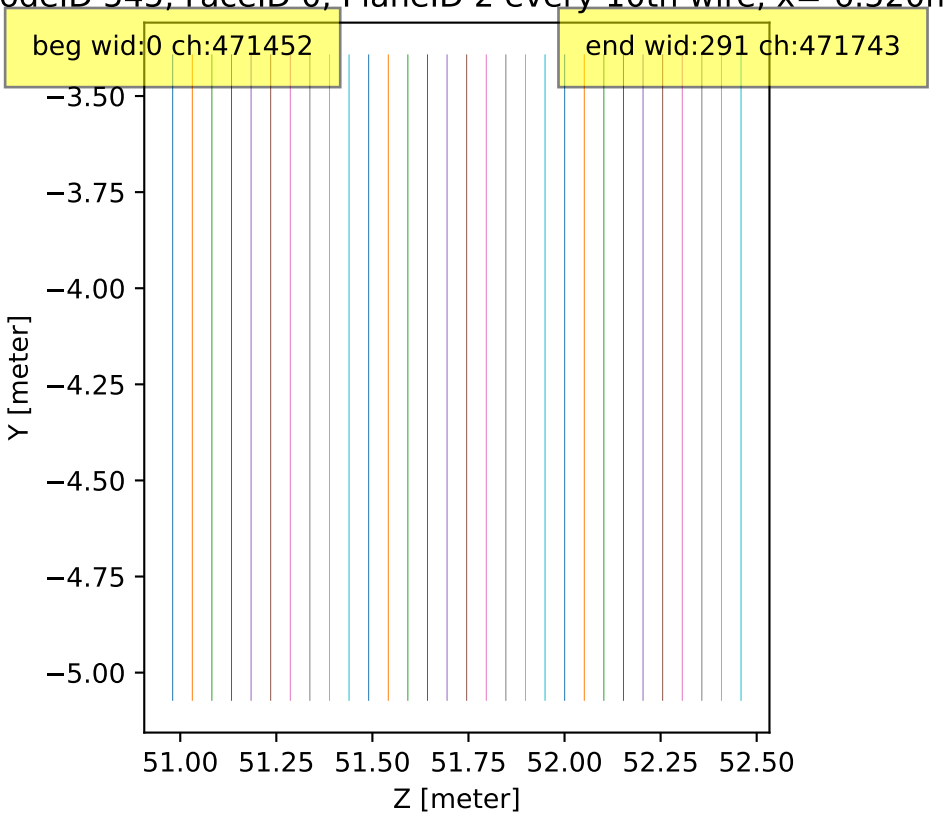
AnodeID 545, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:471452
end wid:291 ch:471743
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

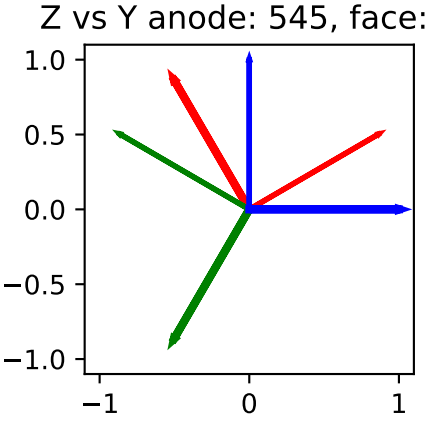
Z vs Y anode: 545, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

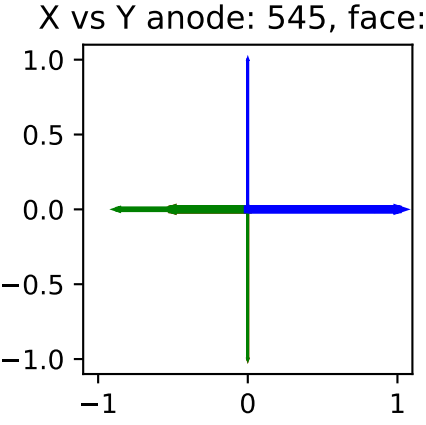
X vs Y anode: 545, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

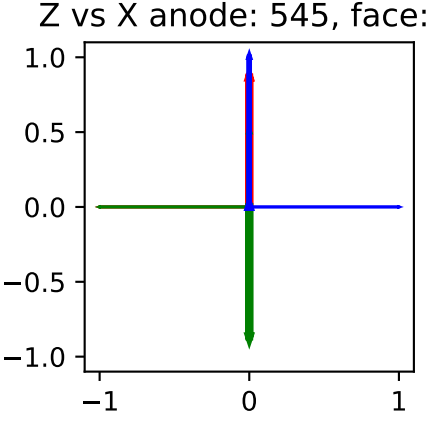
Z vs X anode: 545, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

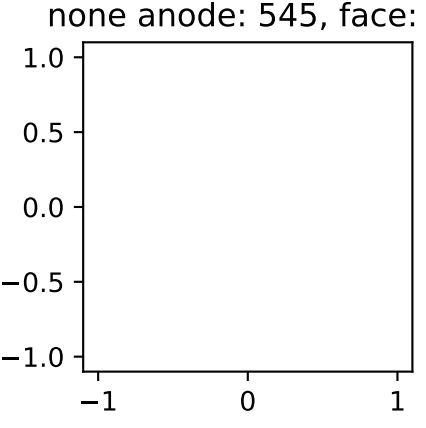
none anode: 545, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

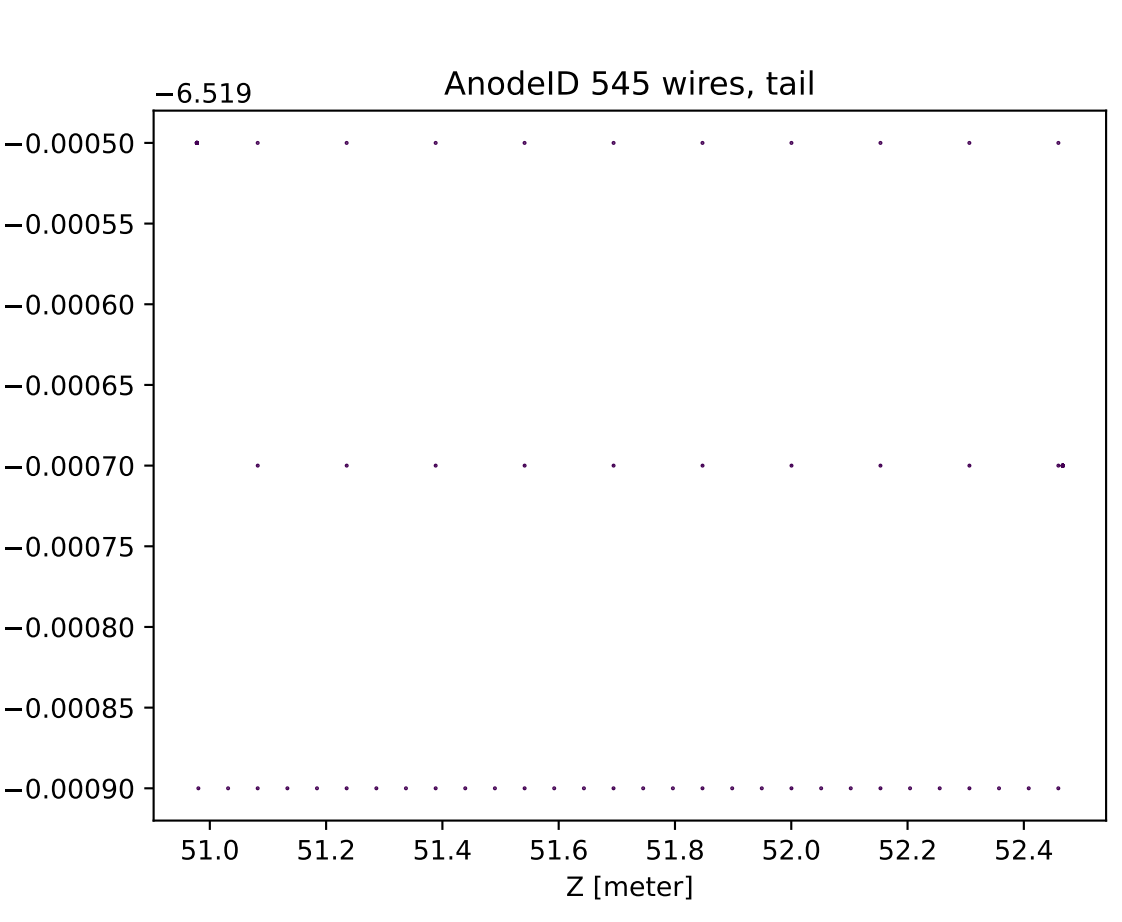
AnodeID 545 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

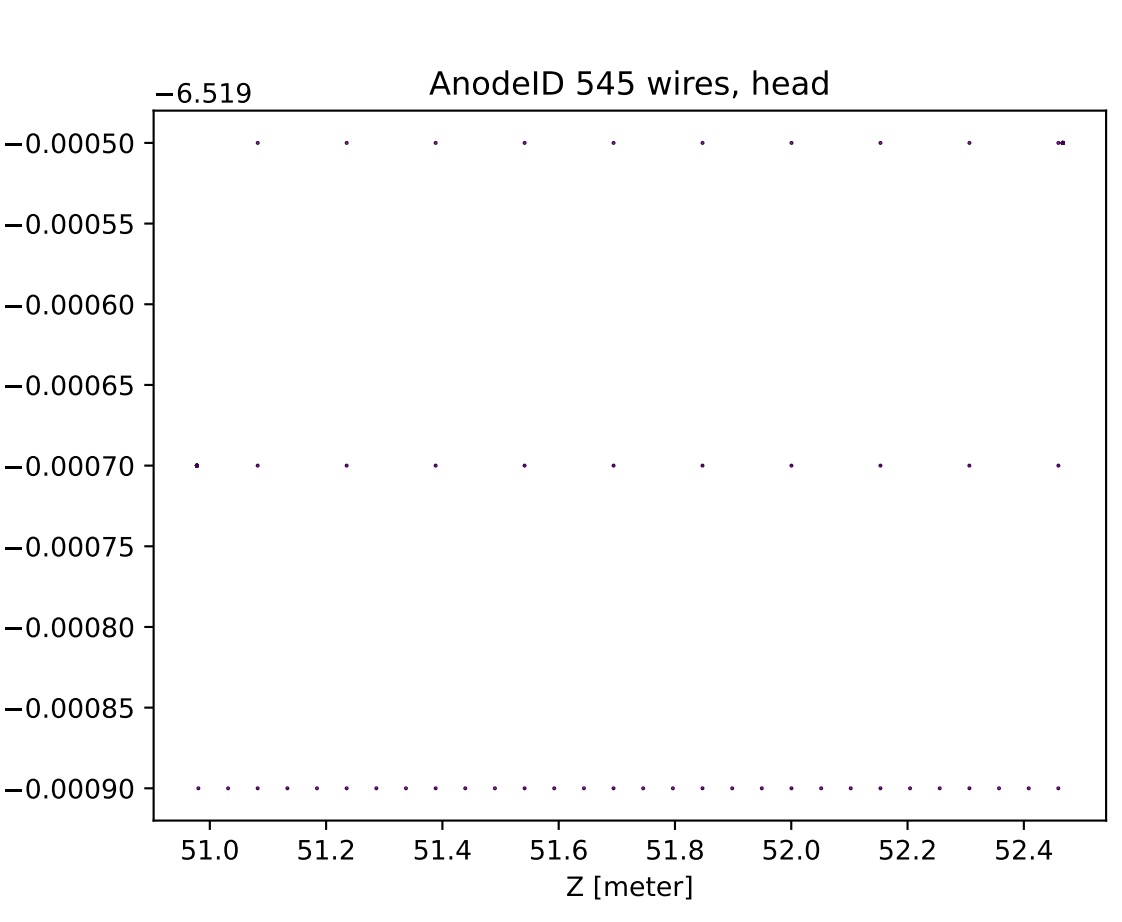
AnodeID 545 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

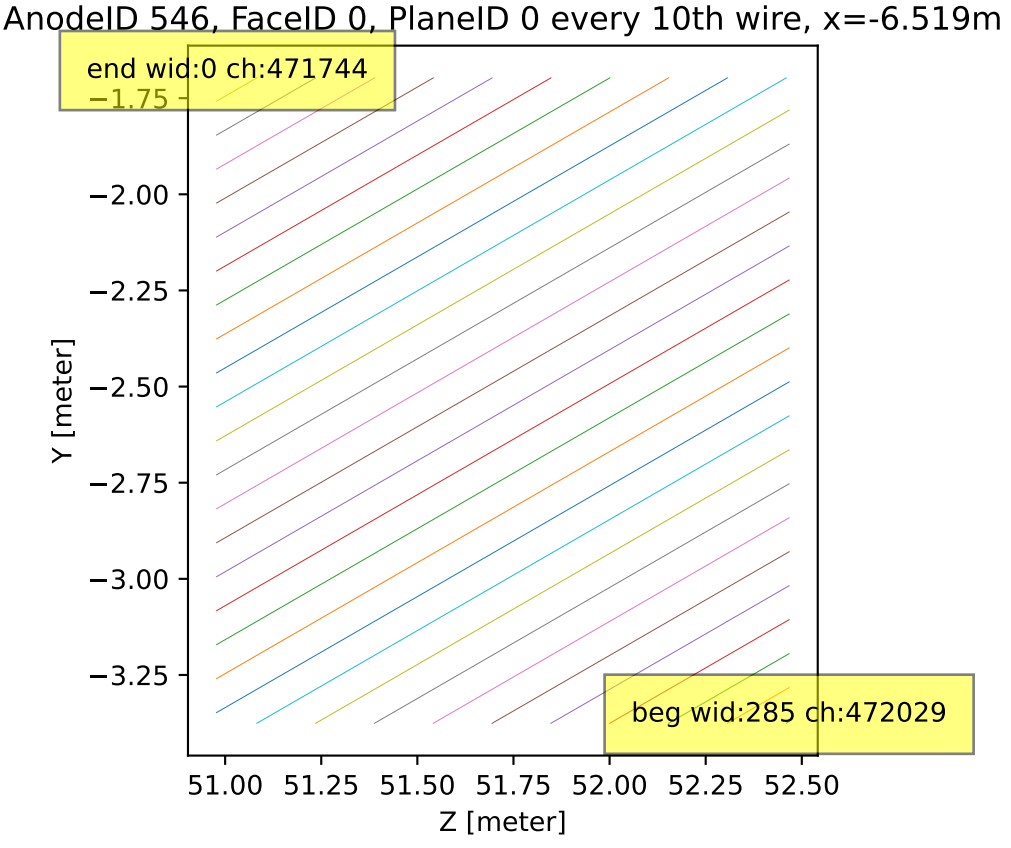
AnodeID 546, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:471744
beg wid:285 ch:472029
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

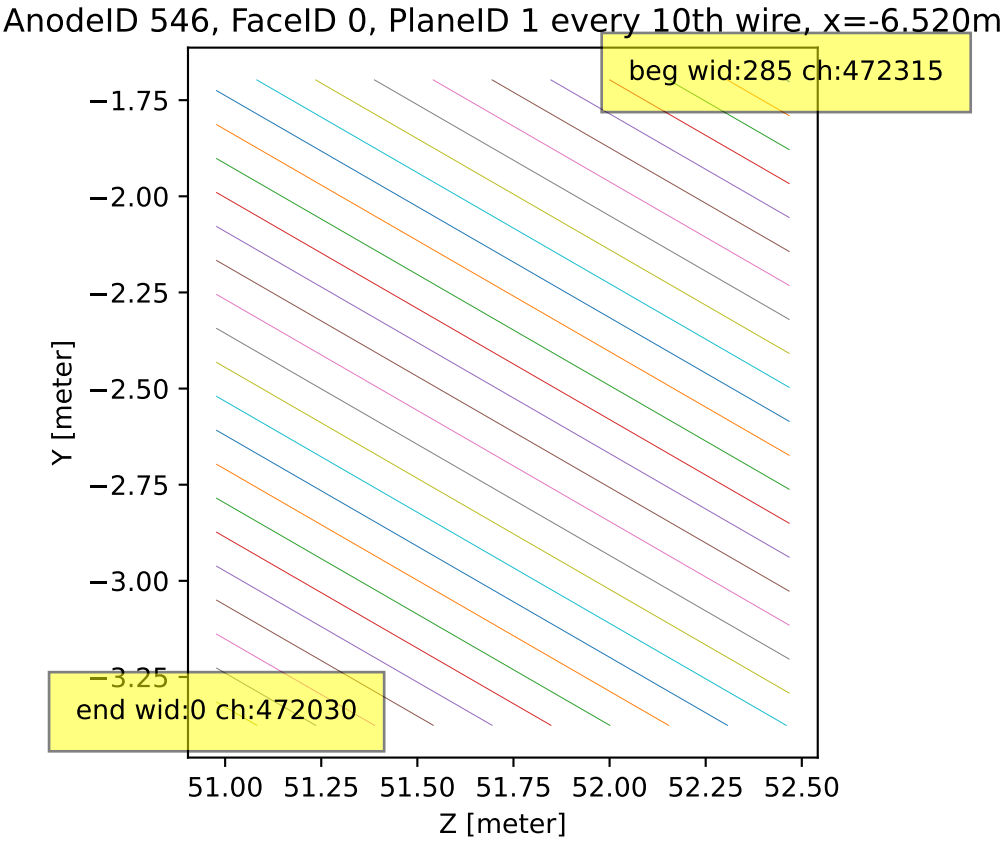
AnodeID 546, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:472315
end wid:0 ch:472030
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

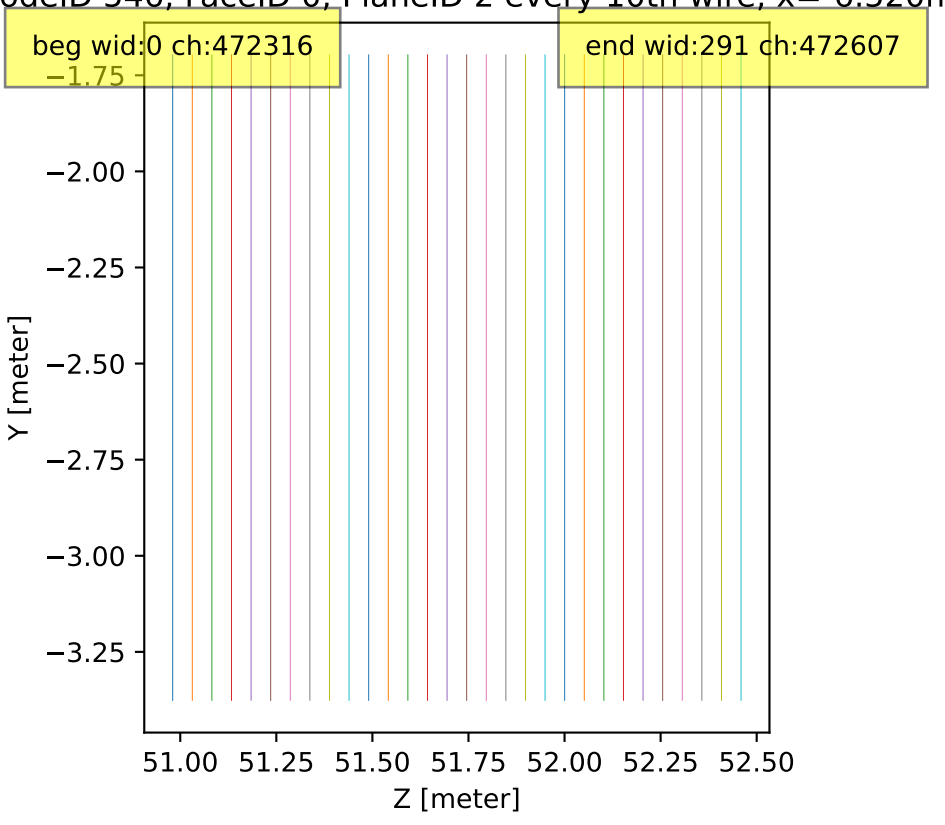
AnodeID 546, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:472316
end wid:291 ch:472607
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

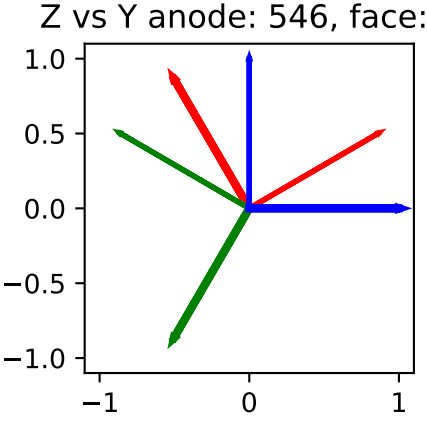
Z vs Y anode: 546, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

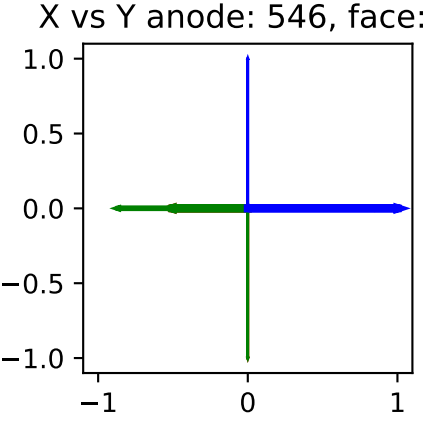
X vs Y anode: 546, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

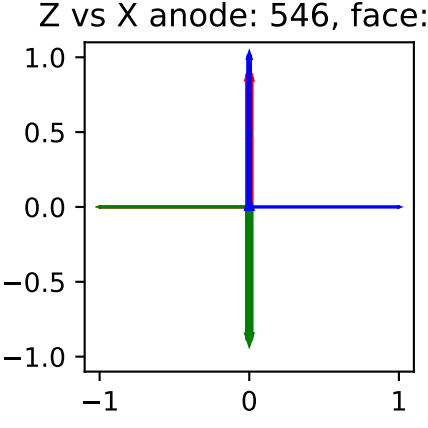
Z vs X anode: 546, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

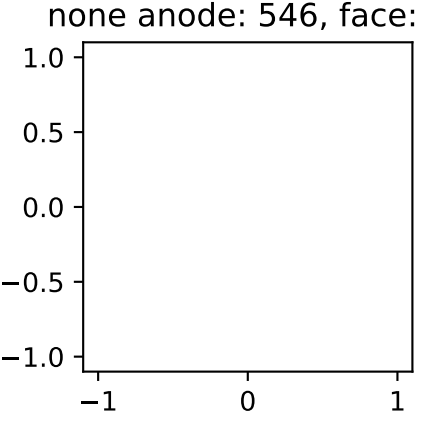
none anode: 546, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

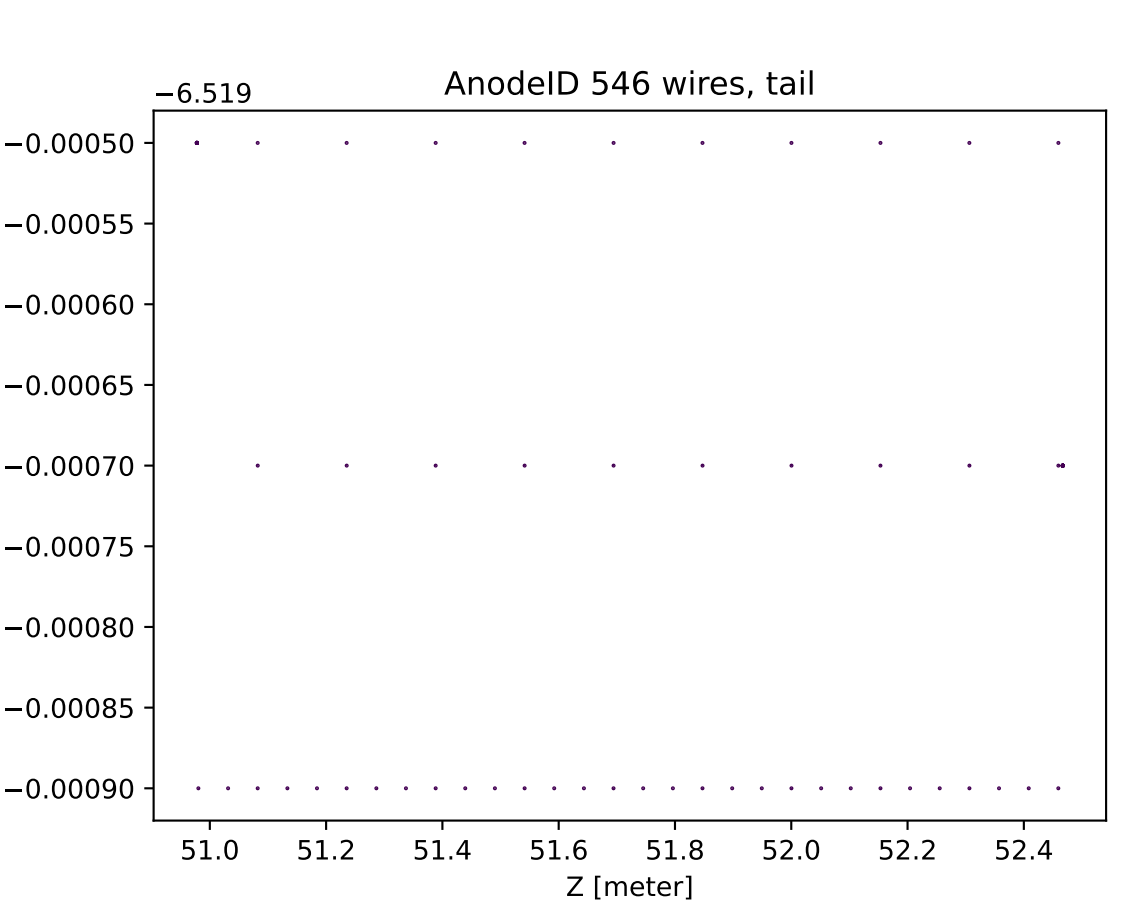
AnodeID 546 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

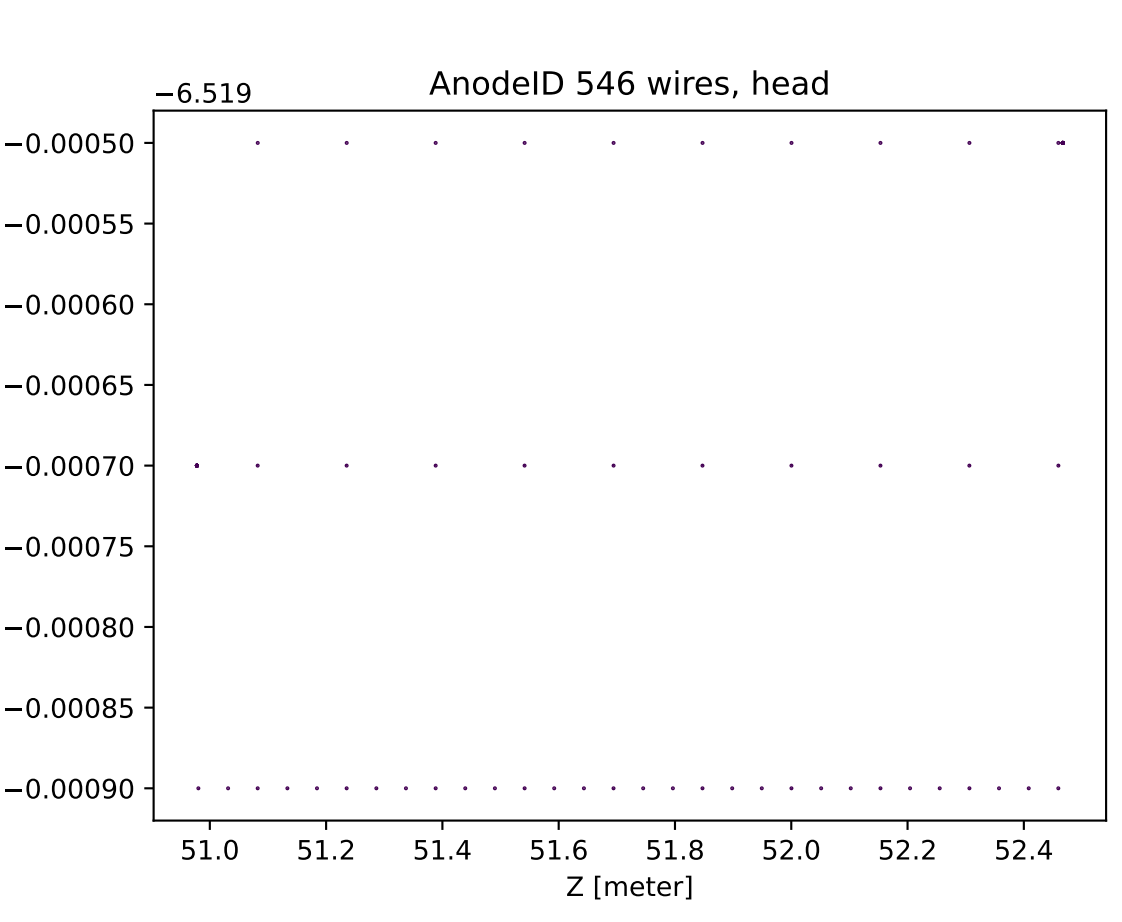
AnodeID 546 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

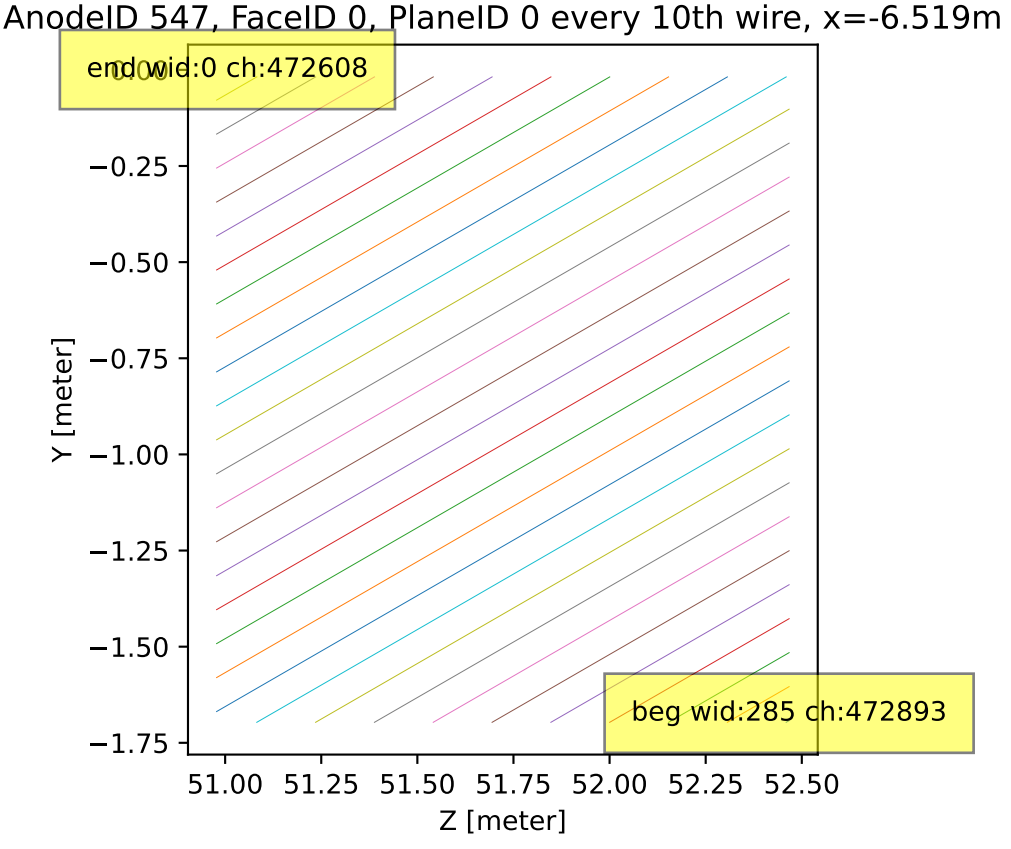
AnodeID 547, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:472608
beg wid:285 ch:472893
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

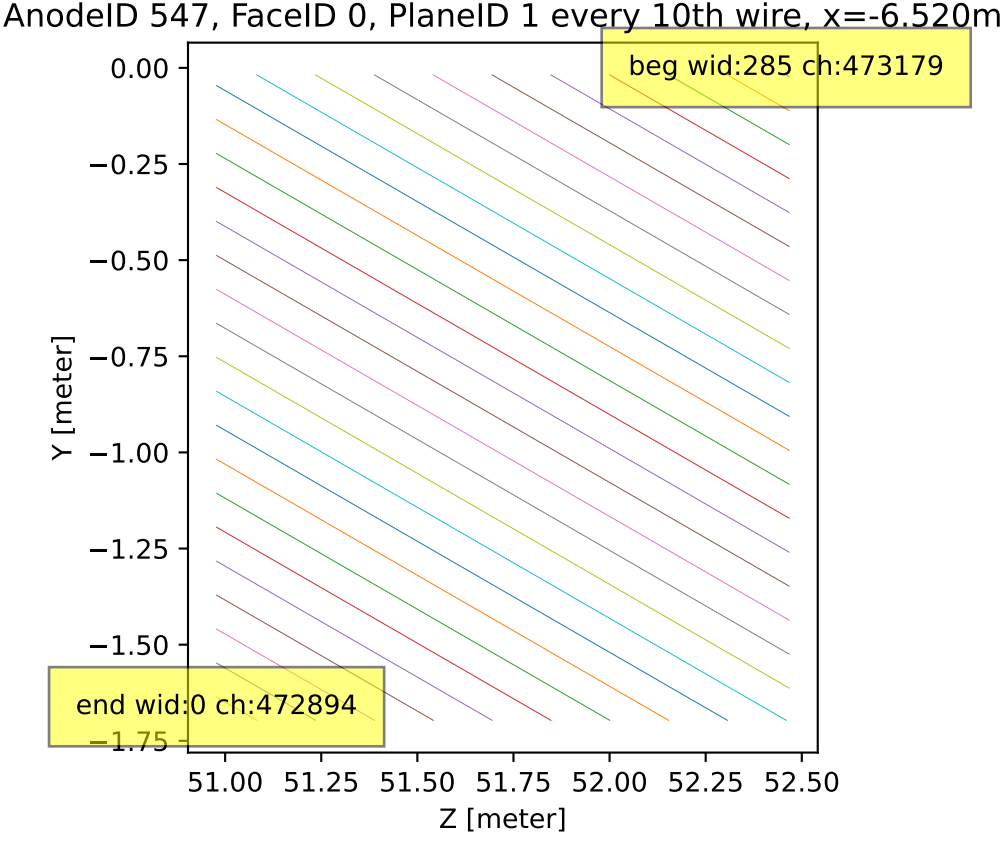
AnodeID 547, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:473179
end wid:0 ch:472894
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

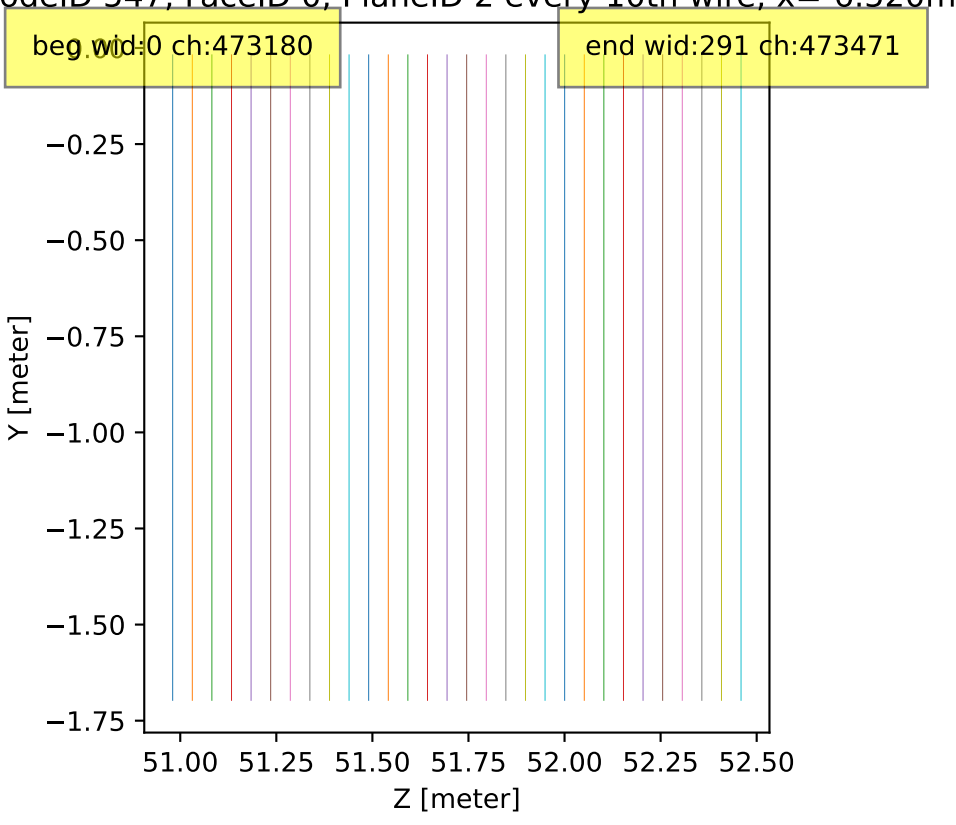
AnodeID 547, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:473180
end wid:291 ch:473471
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

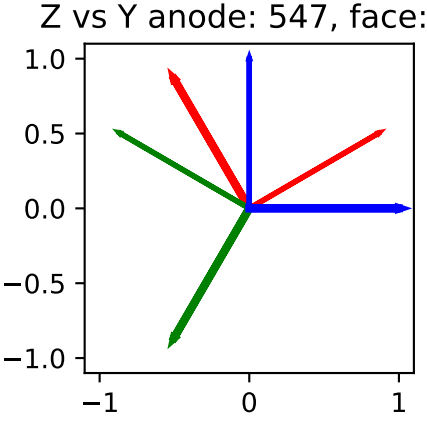
Z vs Y anode: 547, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

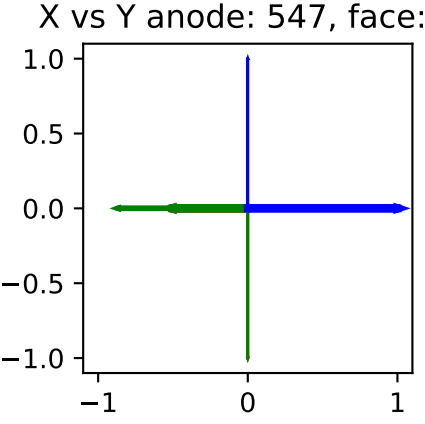
X vs Y anode: 547, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

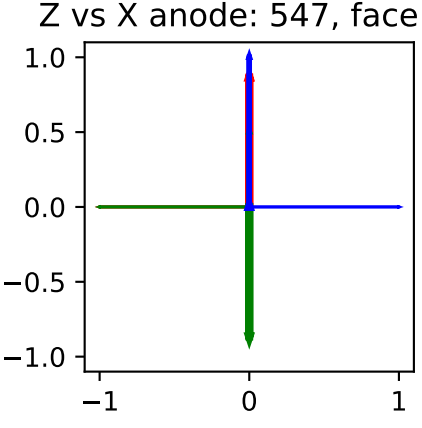
Z vs X anode: 547, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

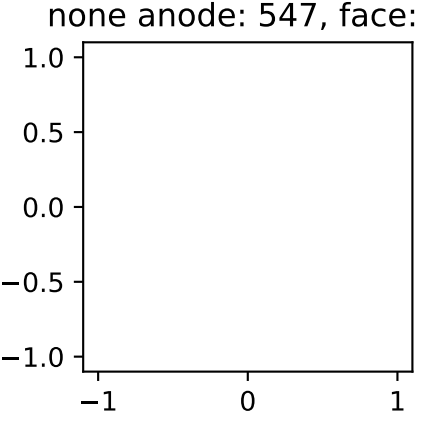
none anode: 547, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

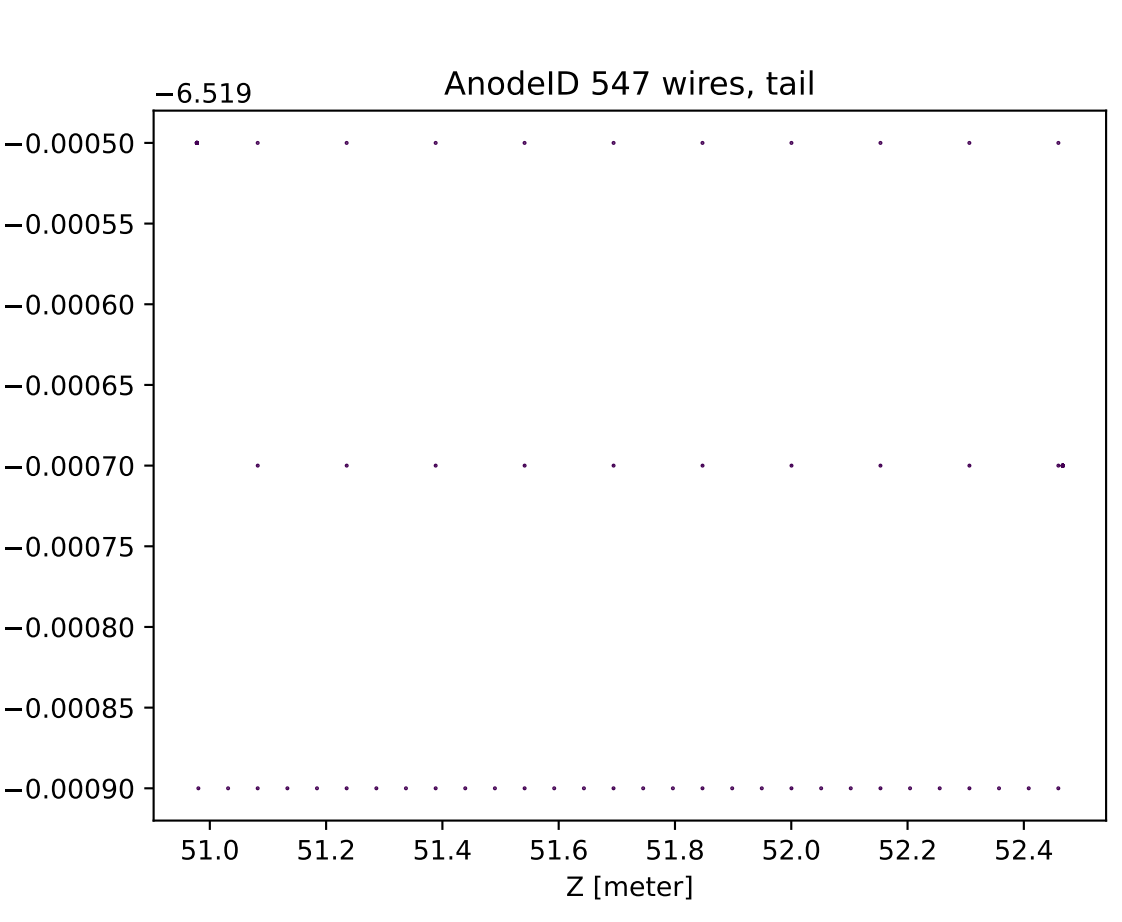
AnodeID 547 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

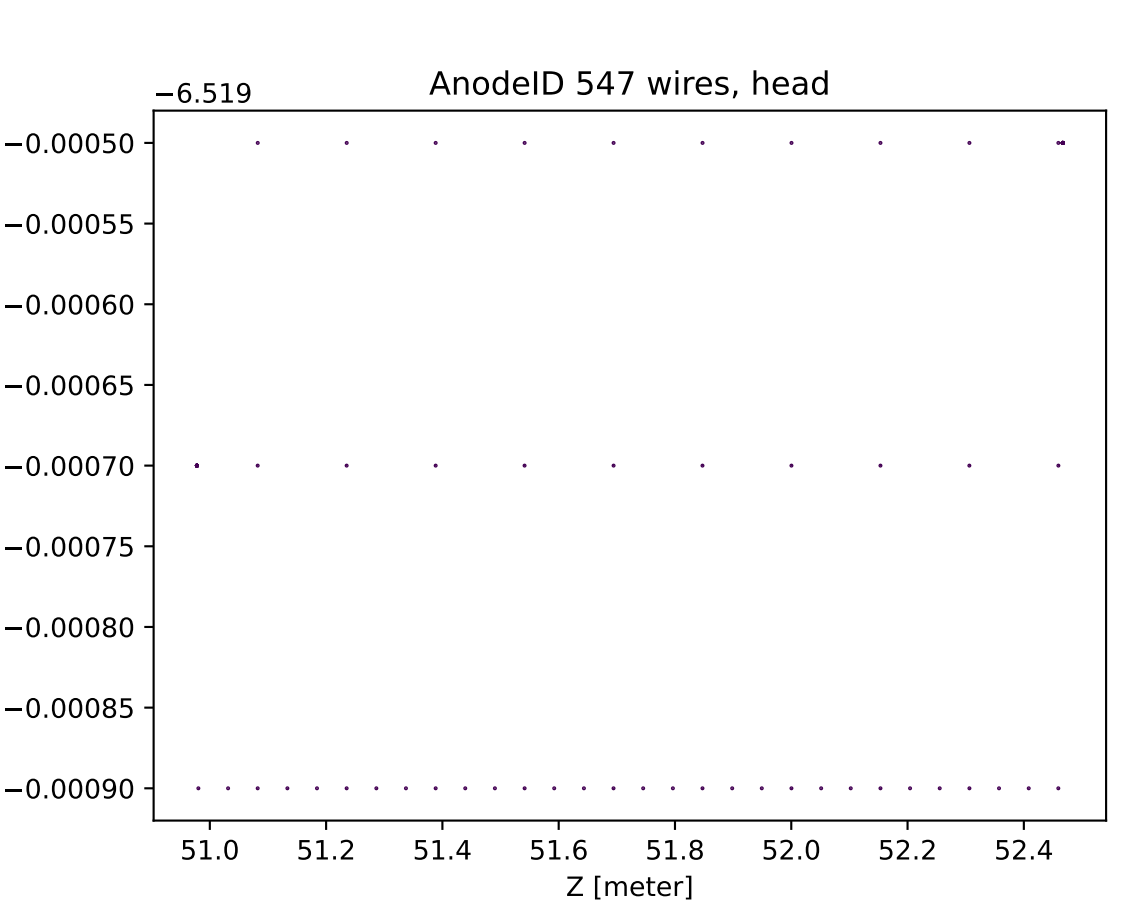
AnodeID 547 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

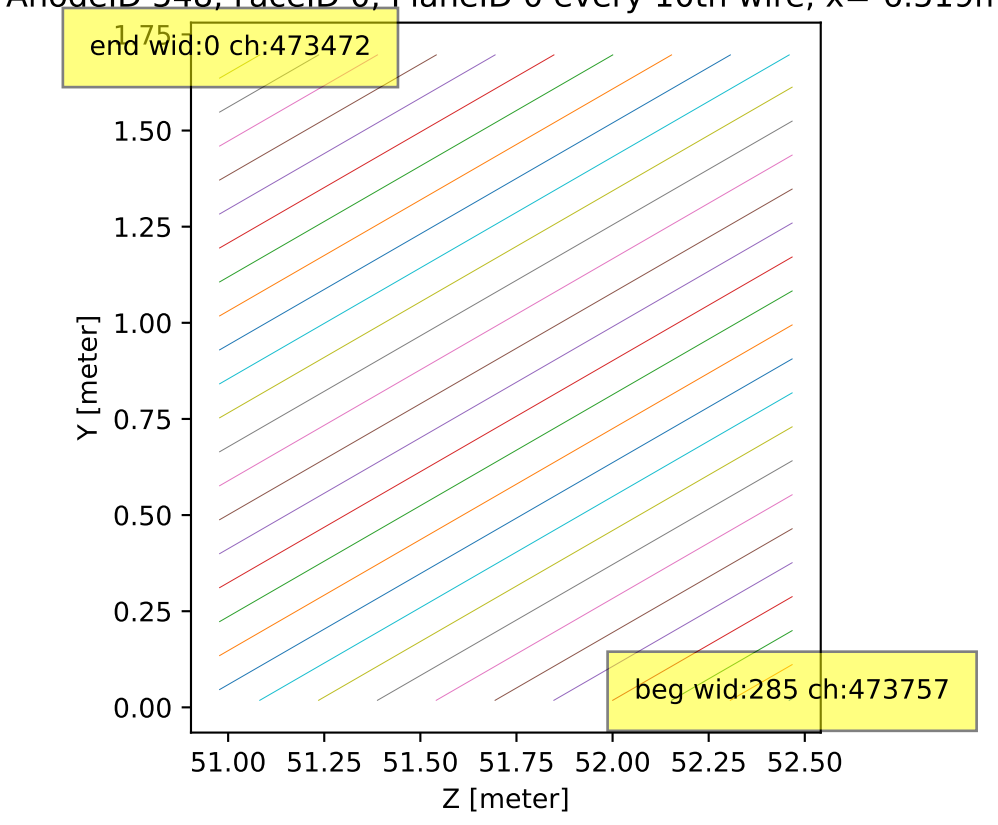
AnodeID 548, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:473472
beg wid:285 ch:473757
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

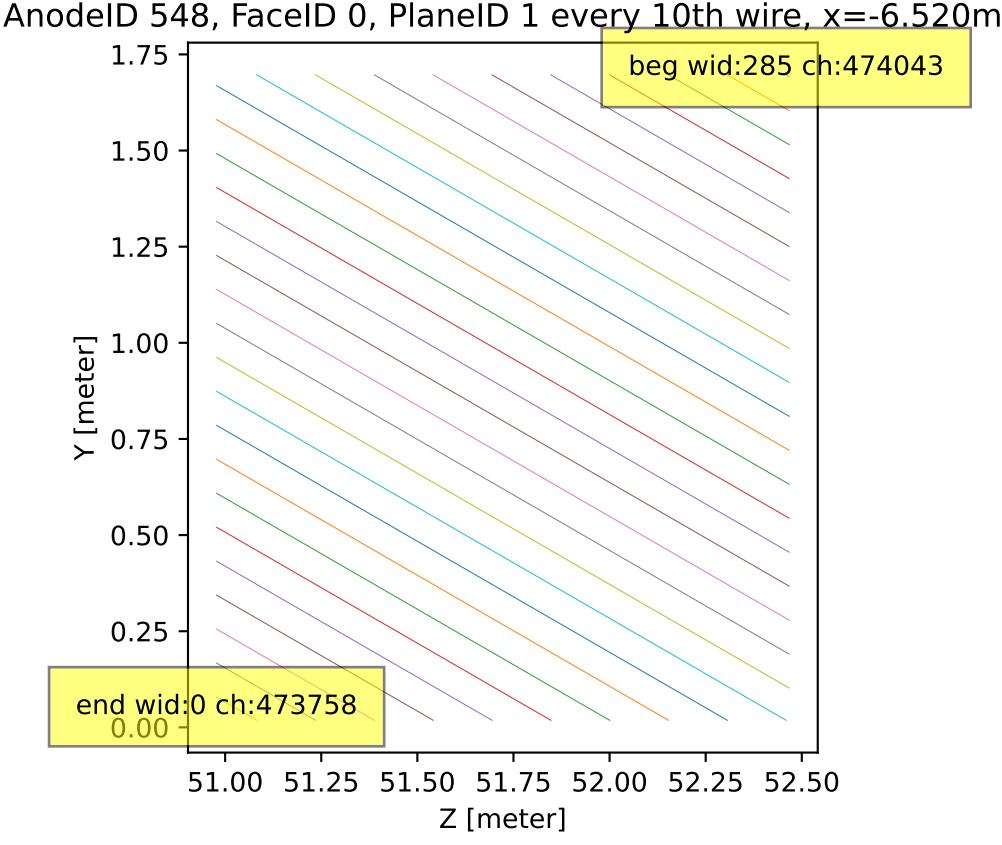
AnodeID 548, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:474043
end wid:0 ch:473758
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

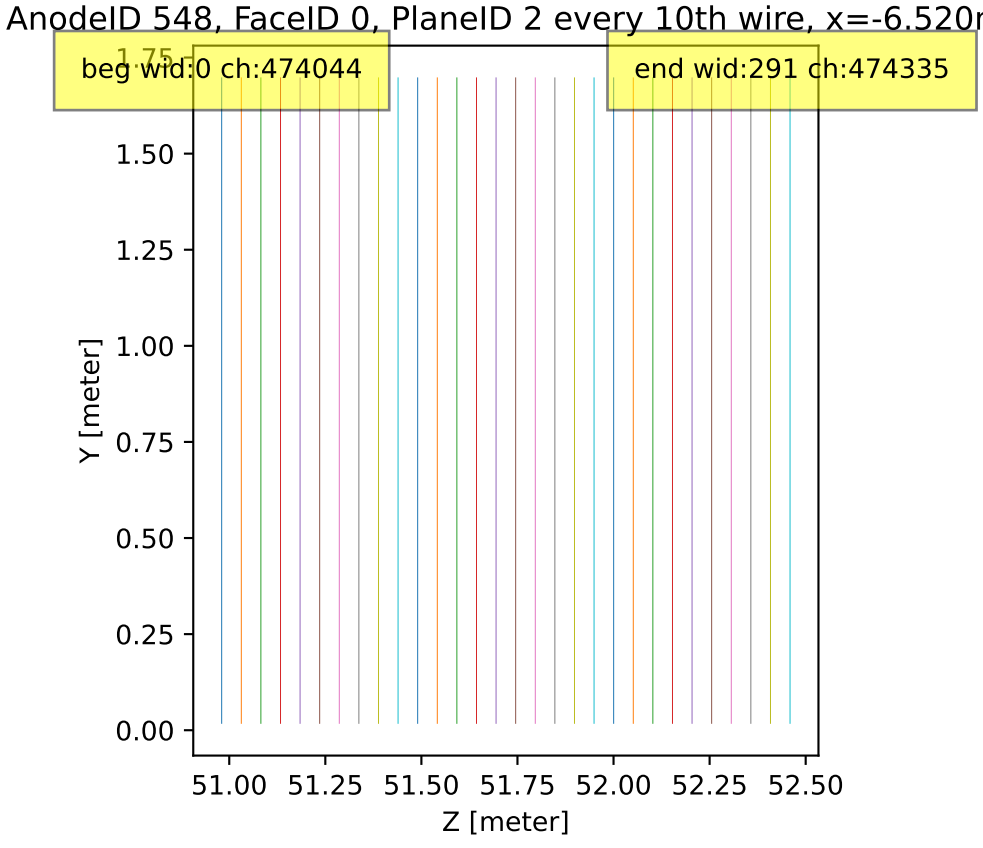
AnodeID 548, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:474044
end wid:291 ch:474335
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

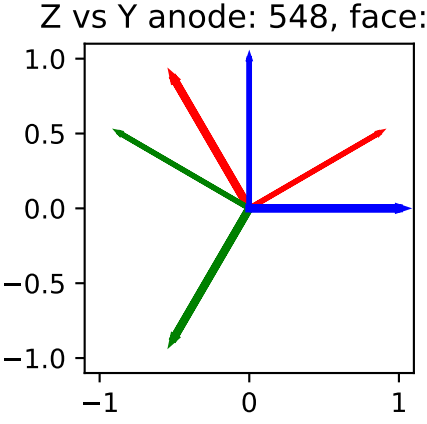
Z vs Y anode: 548, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

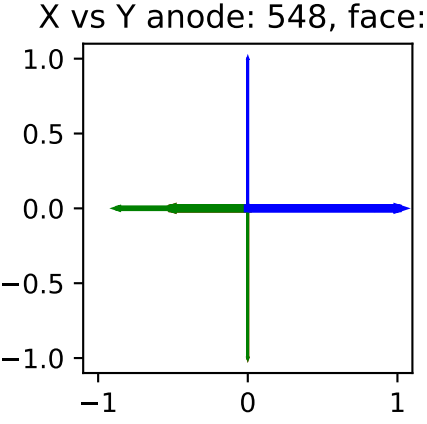
X vs Y anode: 548, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

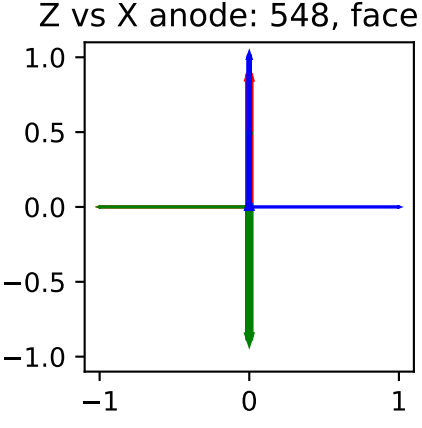
Z vs X anode: 548, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

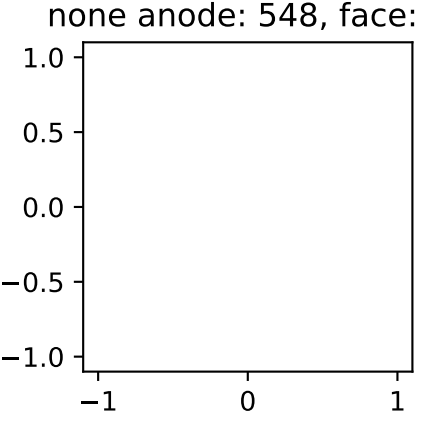
none anode: 548, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

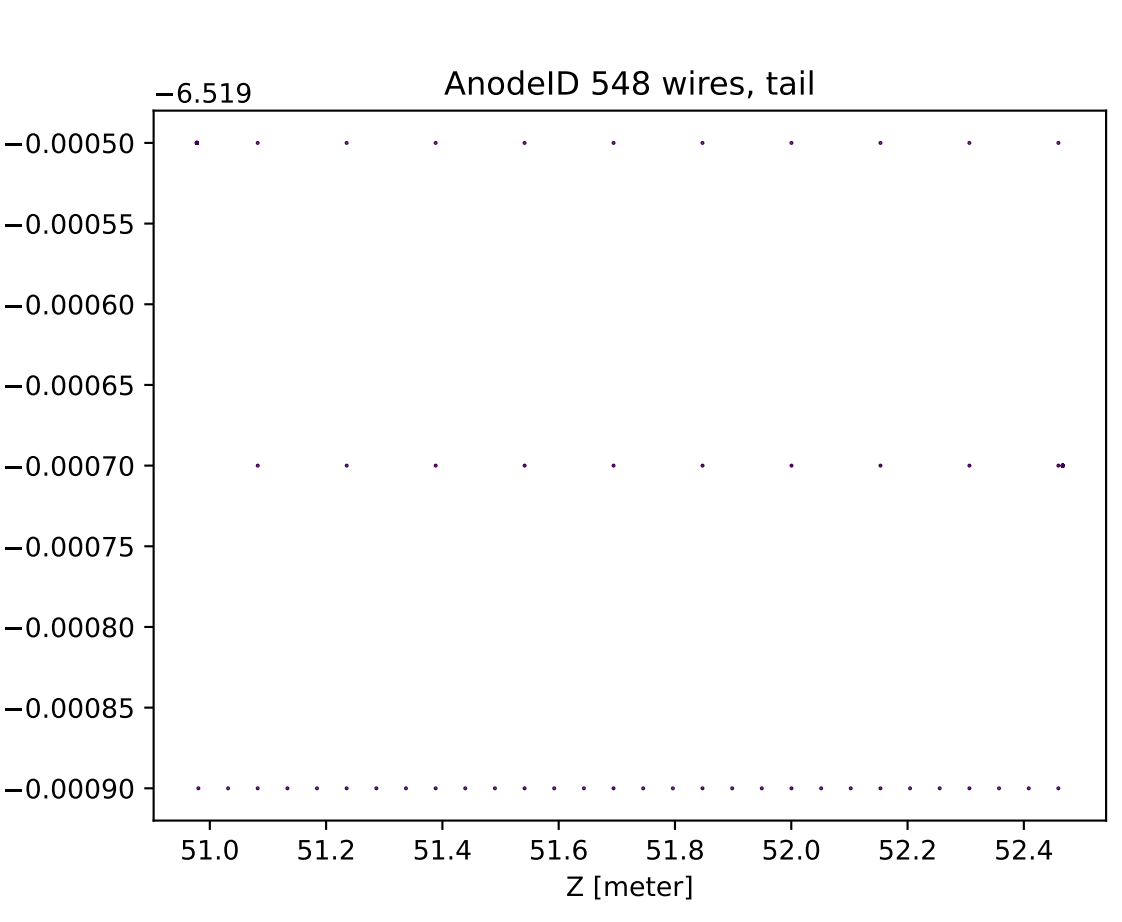
AnodeID 548 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

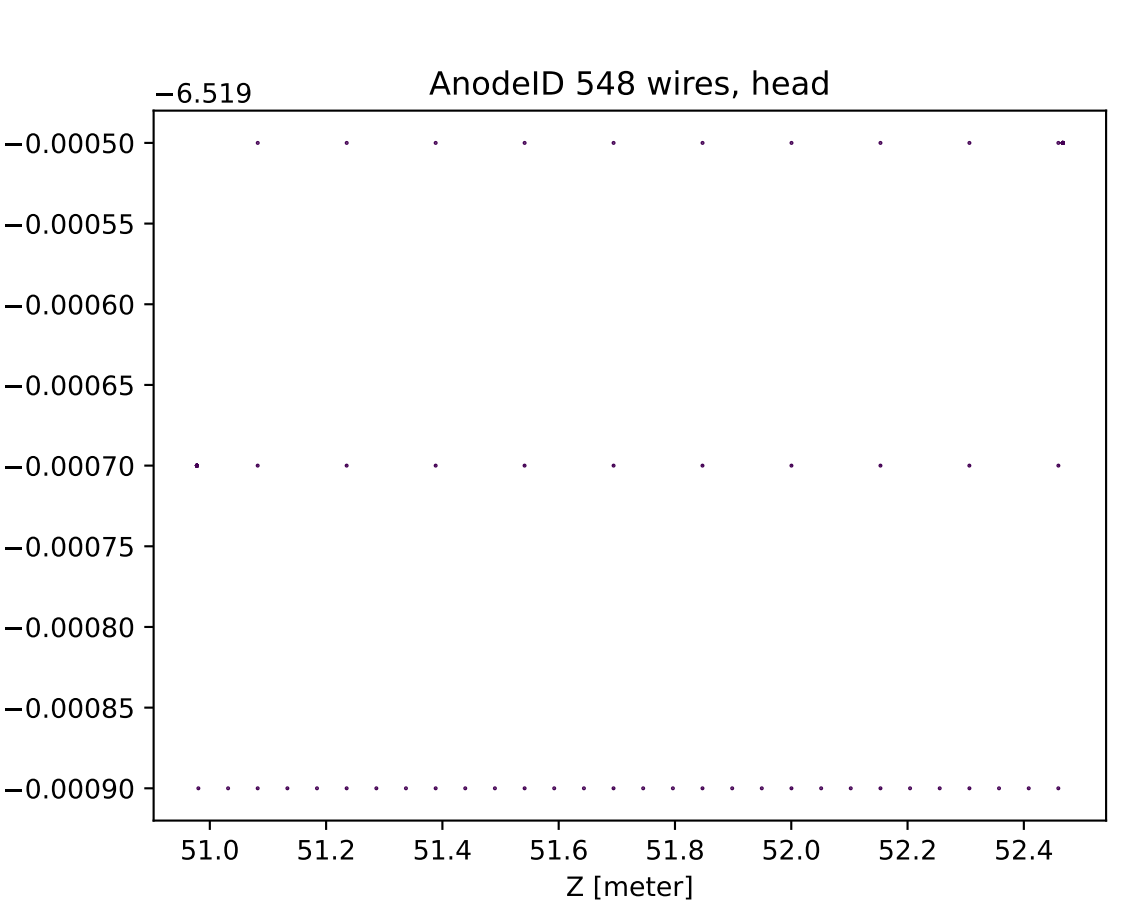
AnodeID 548 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

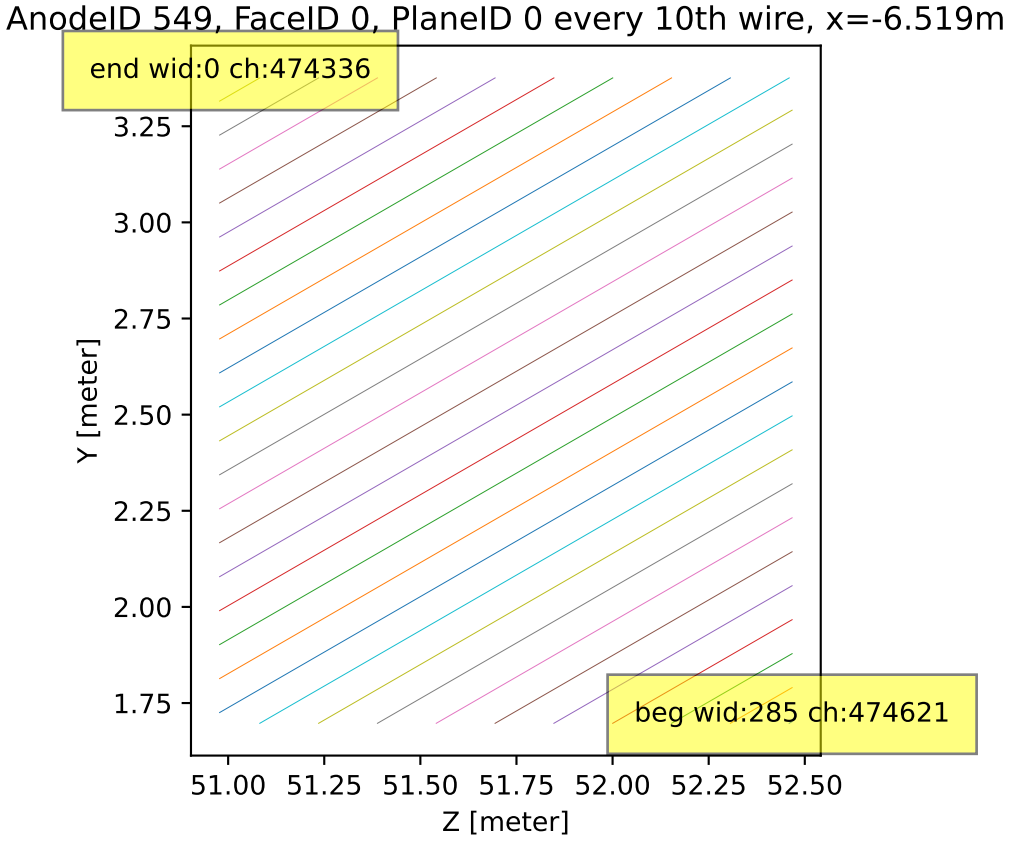
AnodeID 549, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:474336
beg wid:285 ch:474621
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

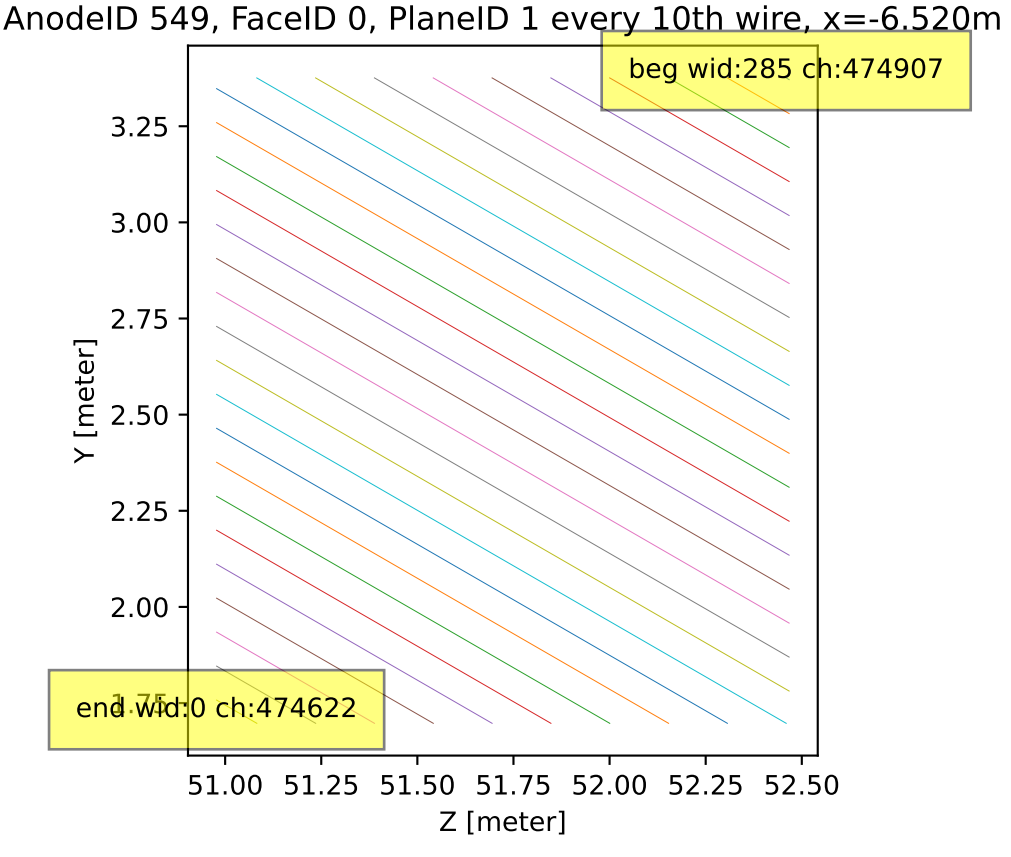
AnodeID 549, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:474907
end wid:0 ch:474622
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

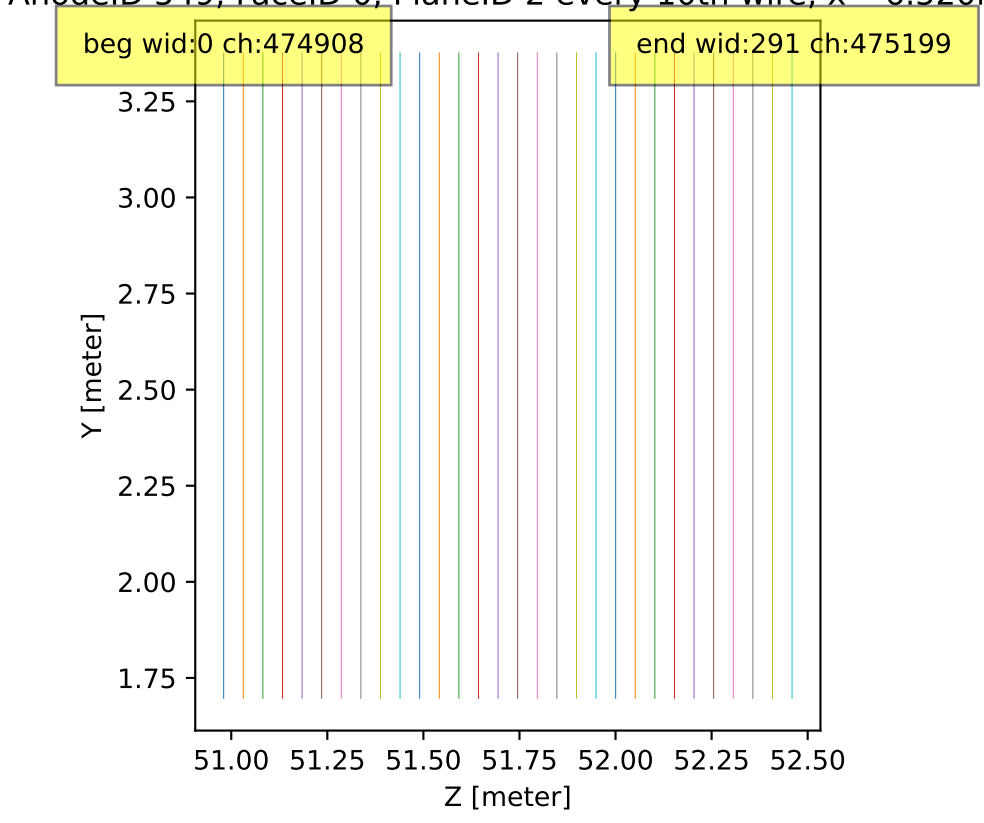
AnodeID 549, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:474908
end wid:291 ch:475199
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

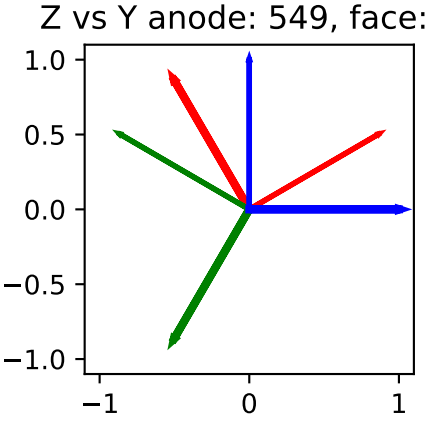
Z vs Y anode: 549, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

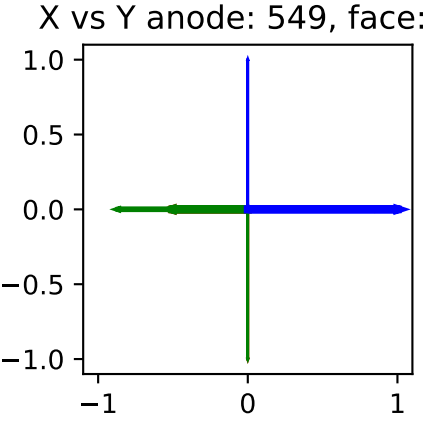
X vs Y anode: 549, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

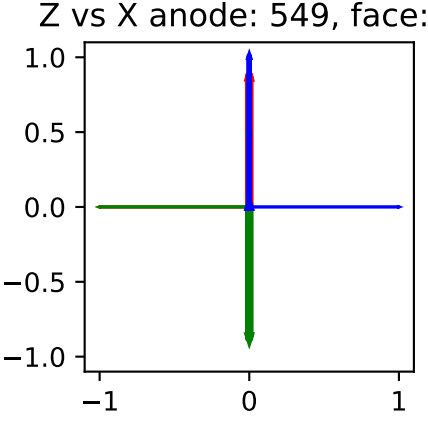
Z vs X anode: 549, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

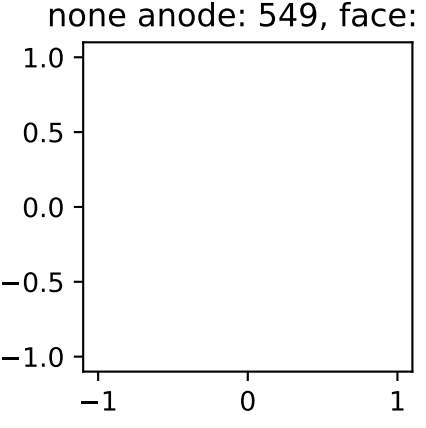
none anode: 549, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

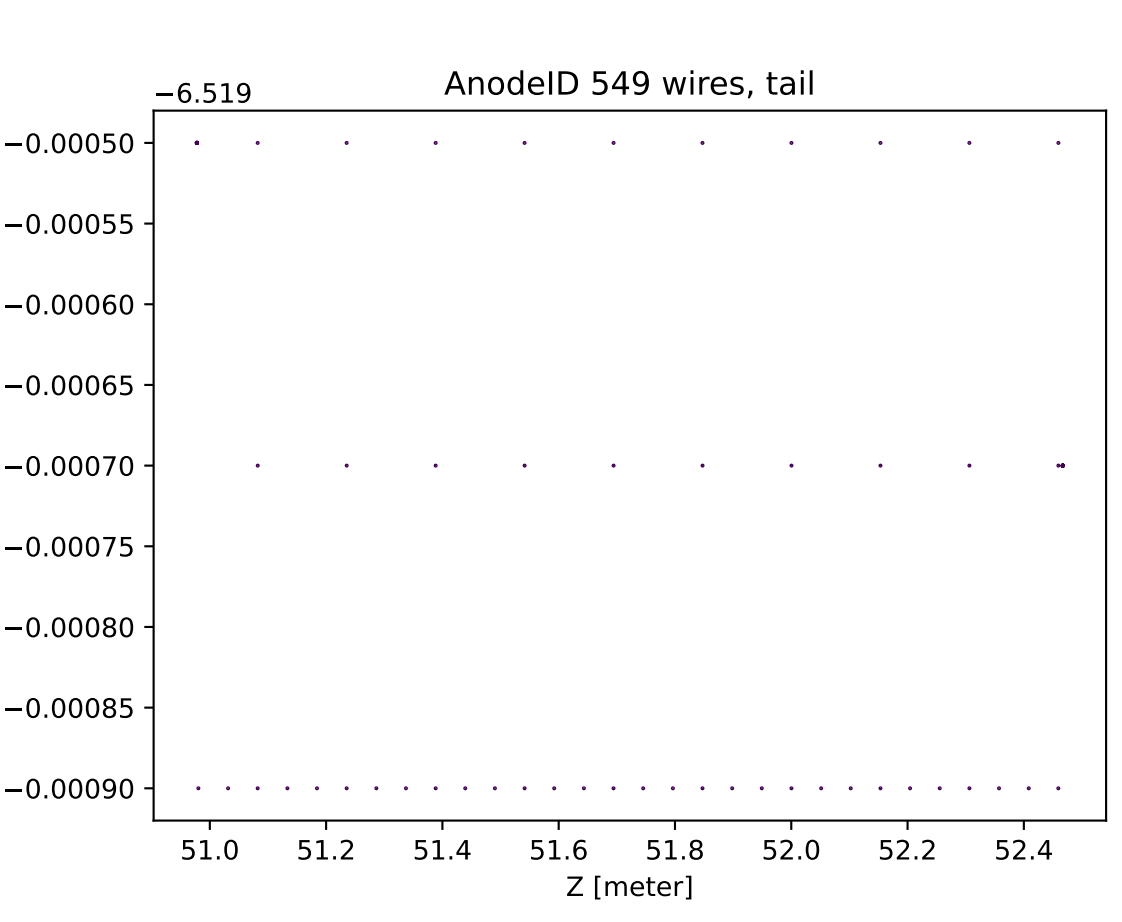
AnodeID 549 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

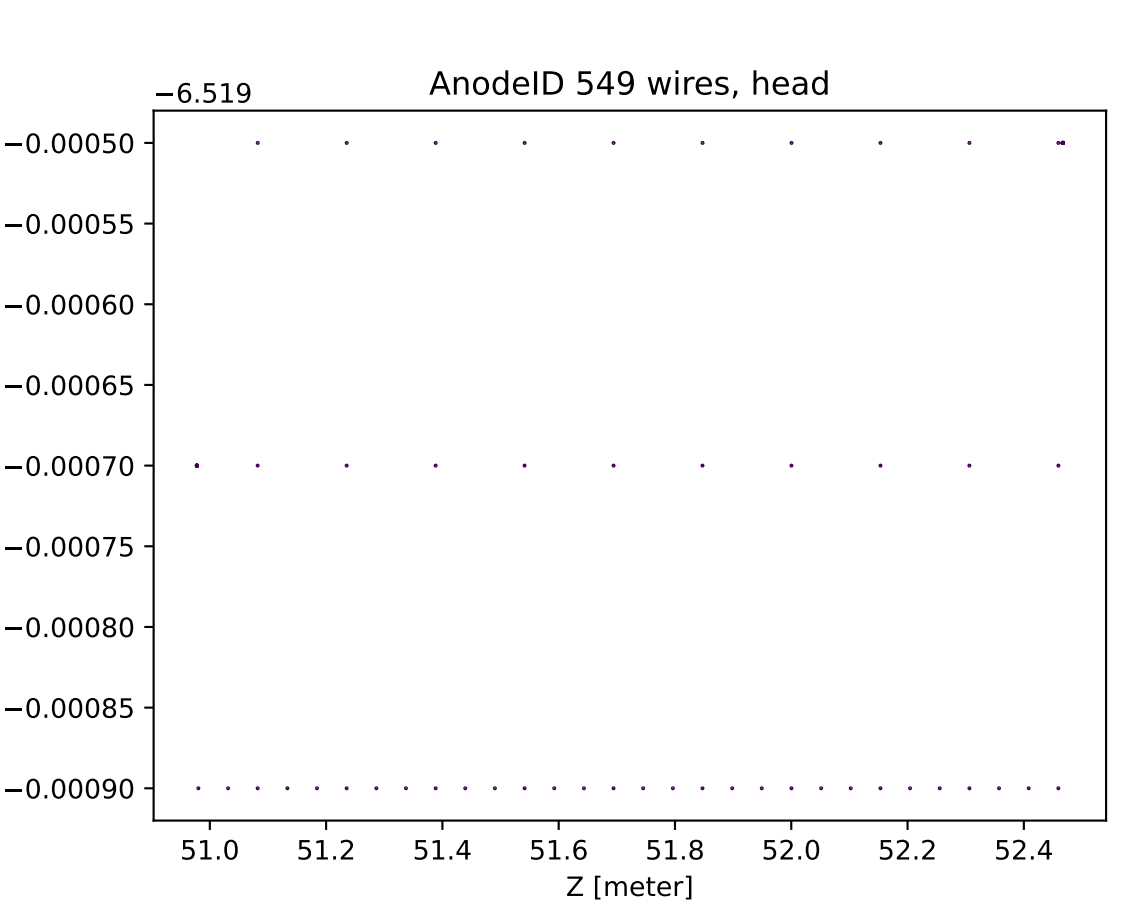
AnodeID 549 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

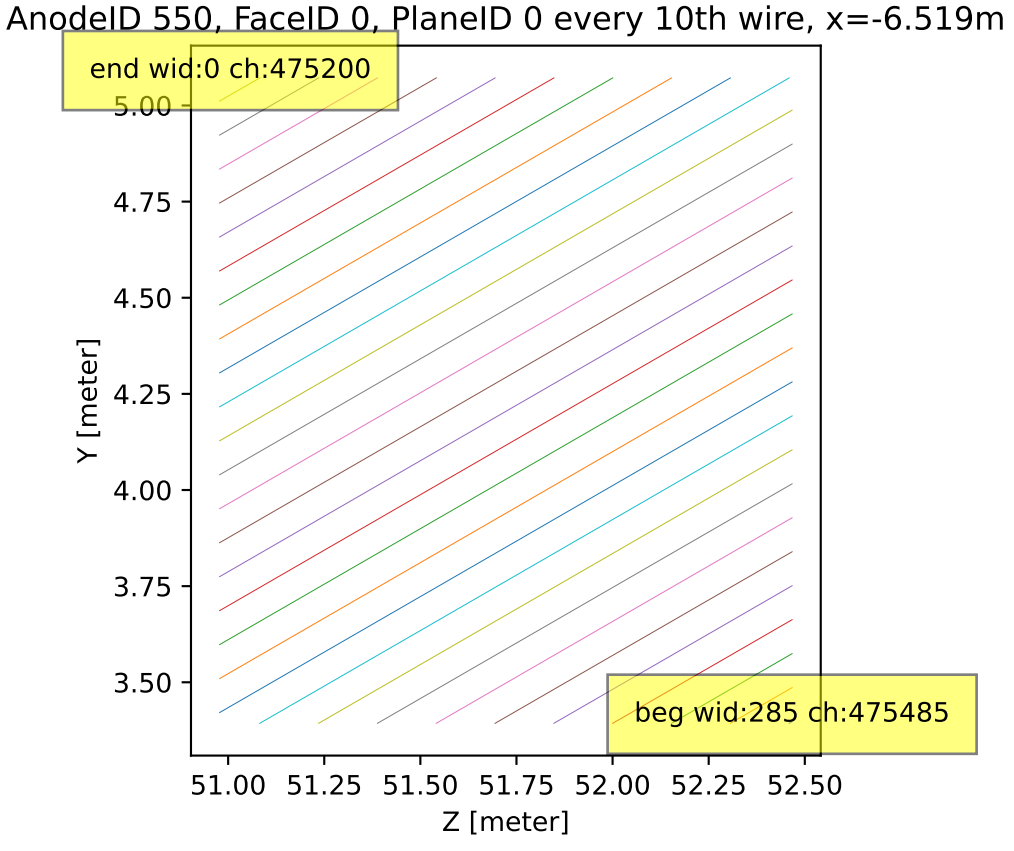
AnodeID 550, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:475200
beg wid:285 ch:475485
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

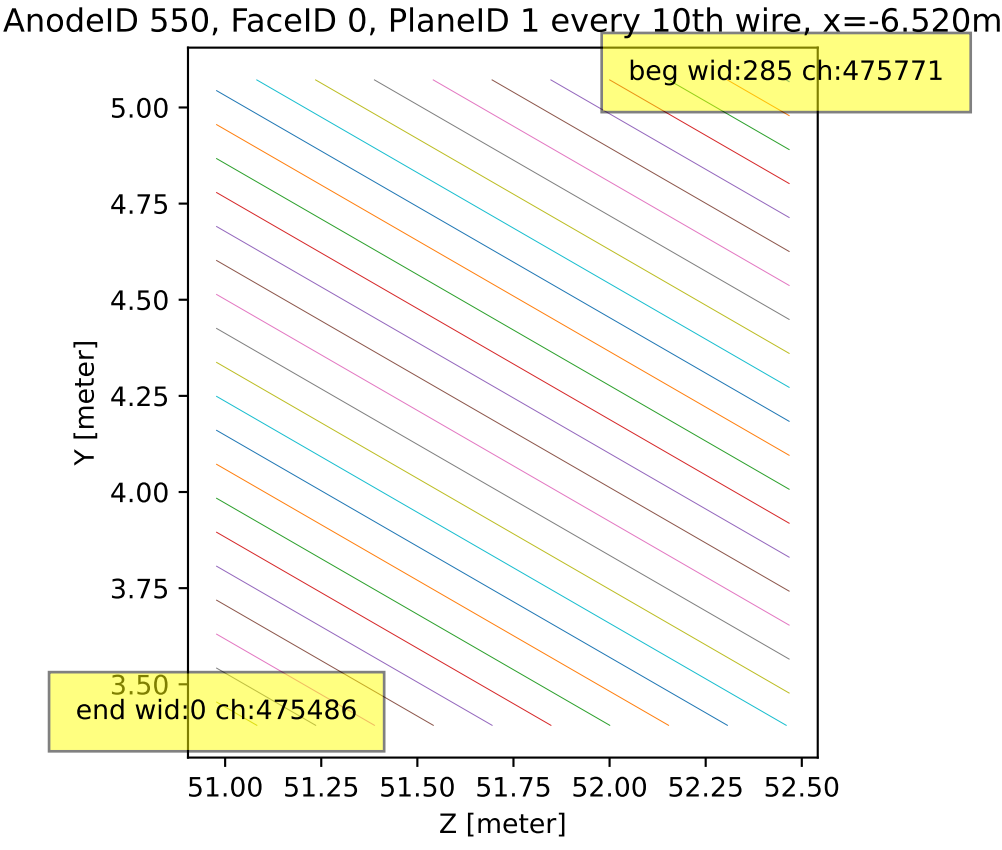
AnodeID 550, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:475771
end wid:0 ch:475486
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

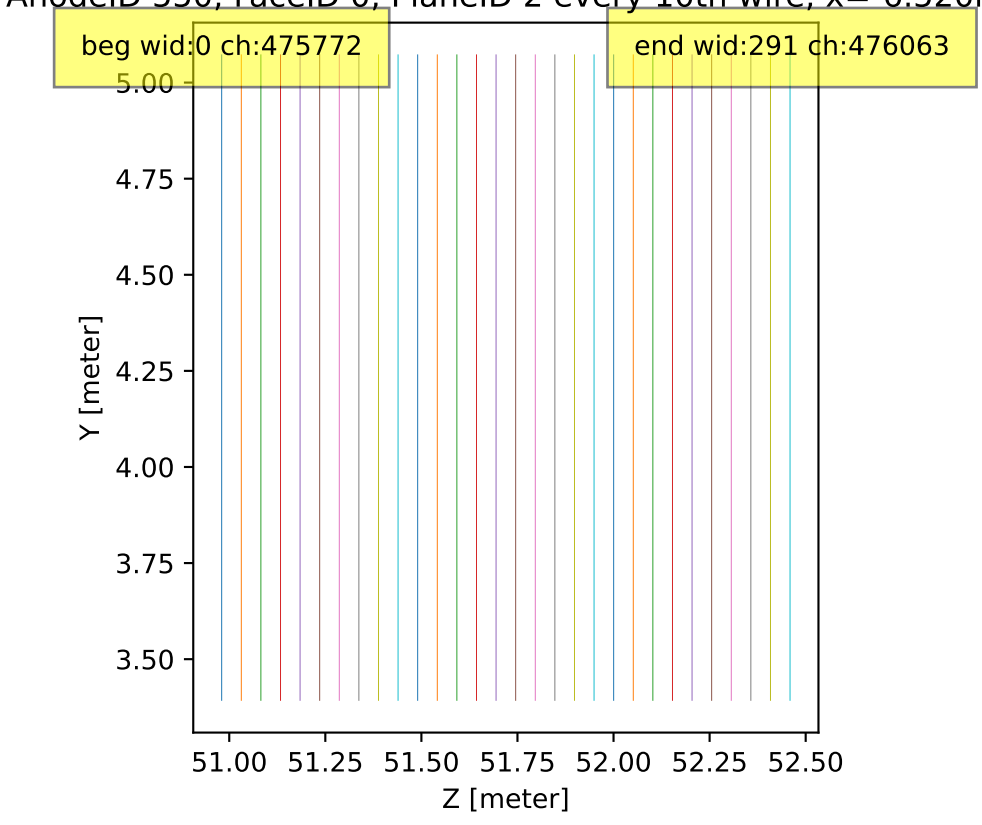
AnodeID 550, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:475772
end wid:291 ch:476063
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

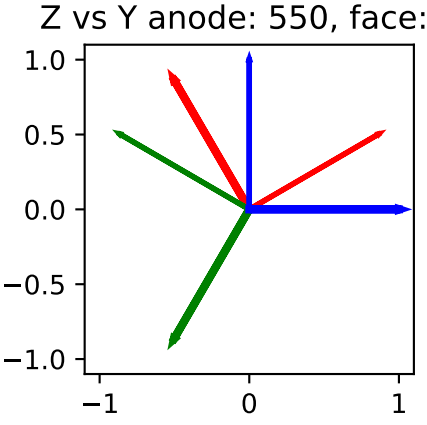
Z vs Y anode: 550, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

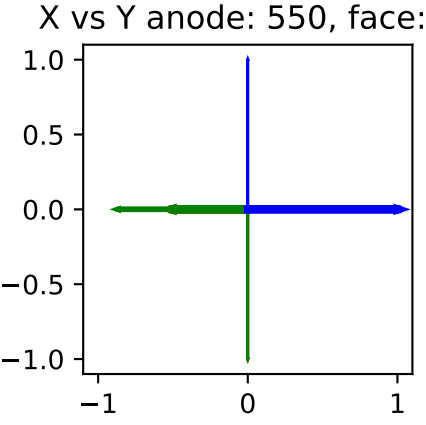
X vs Y anode: 550, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

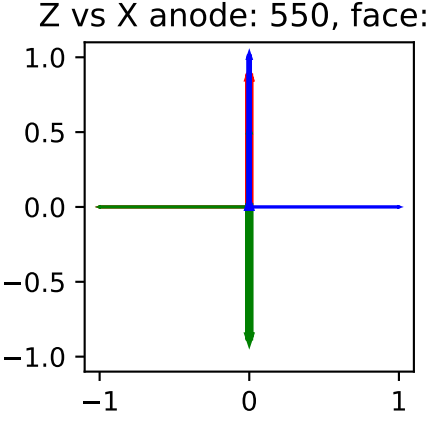
Z vs X anode: 550, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

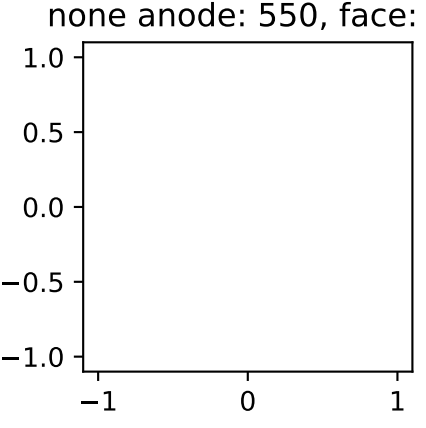
none anode: 550, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

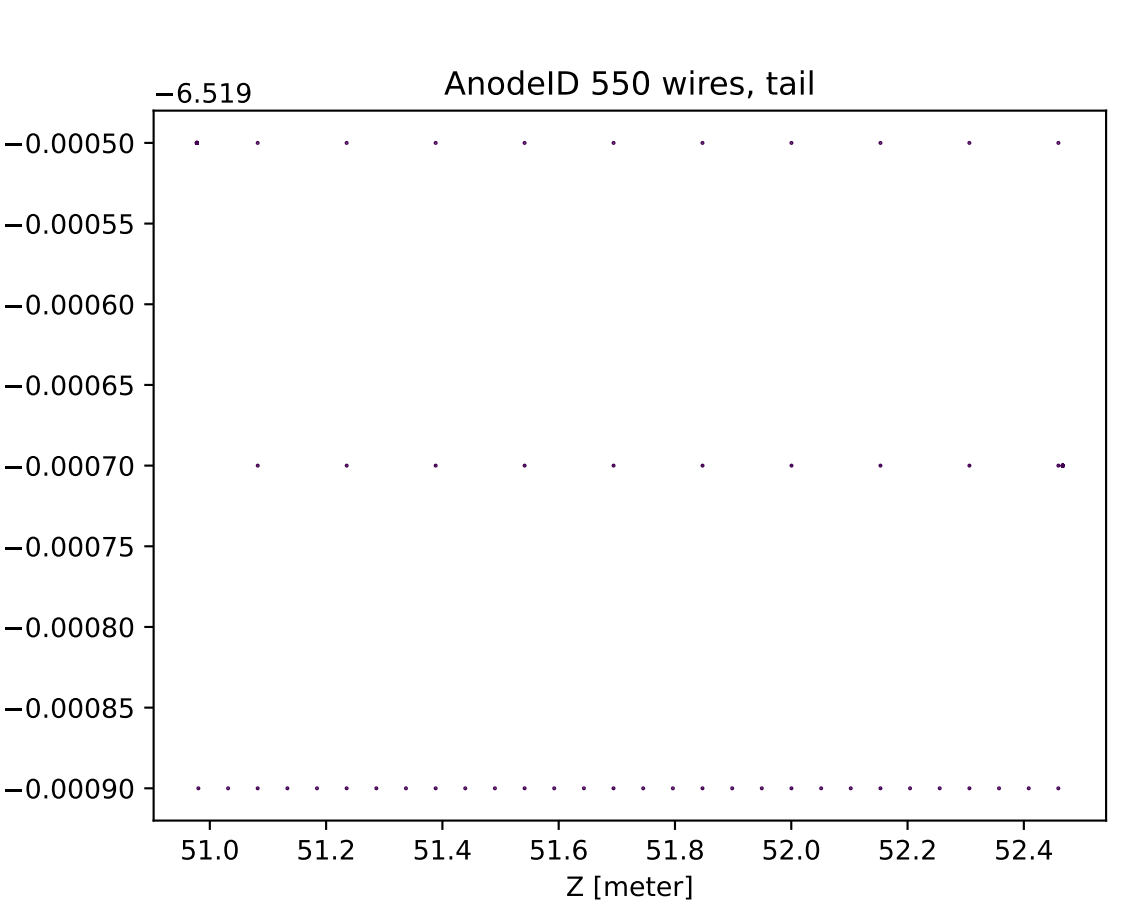
AnodeID 550 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

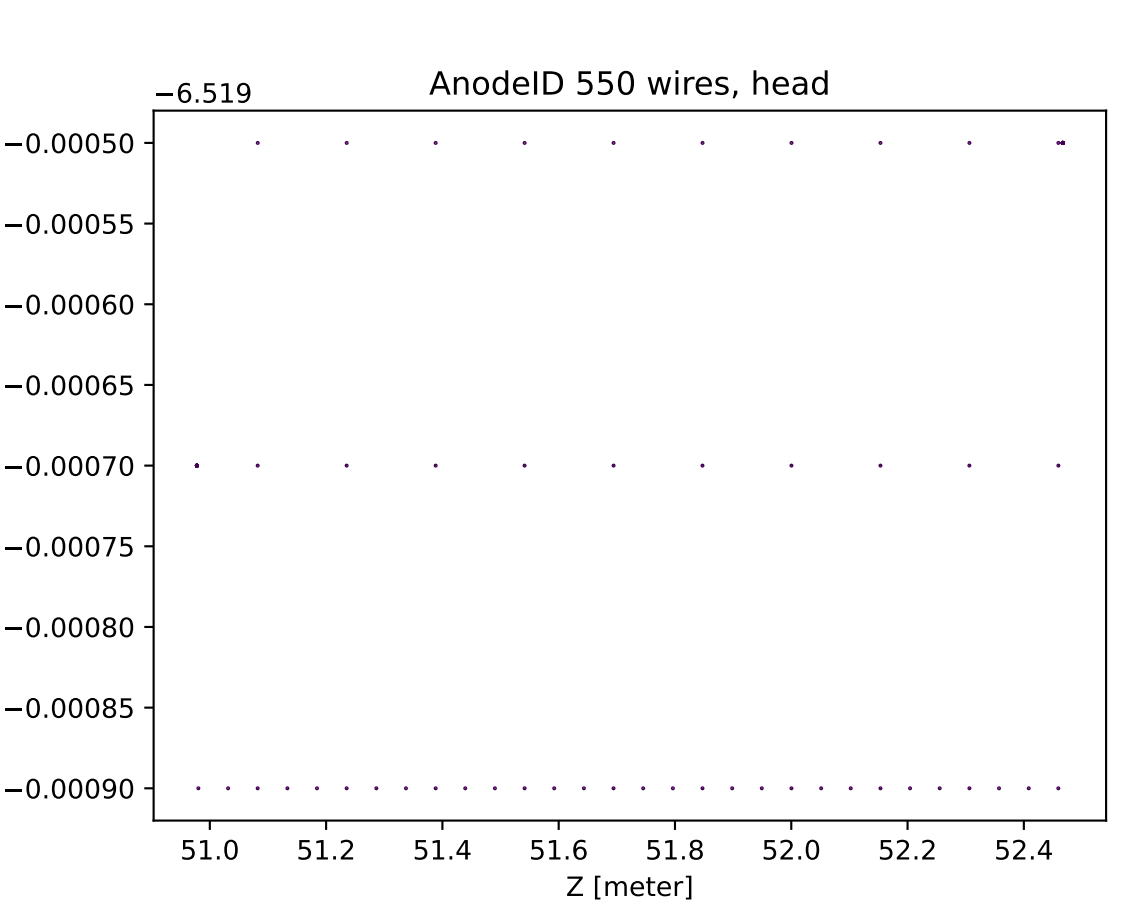
AnodeID 550 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

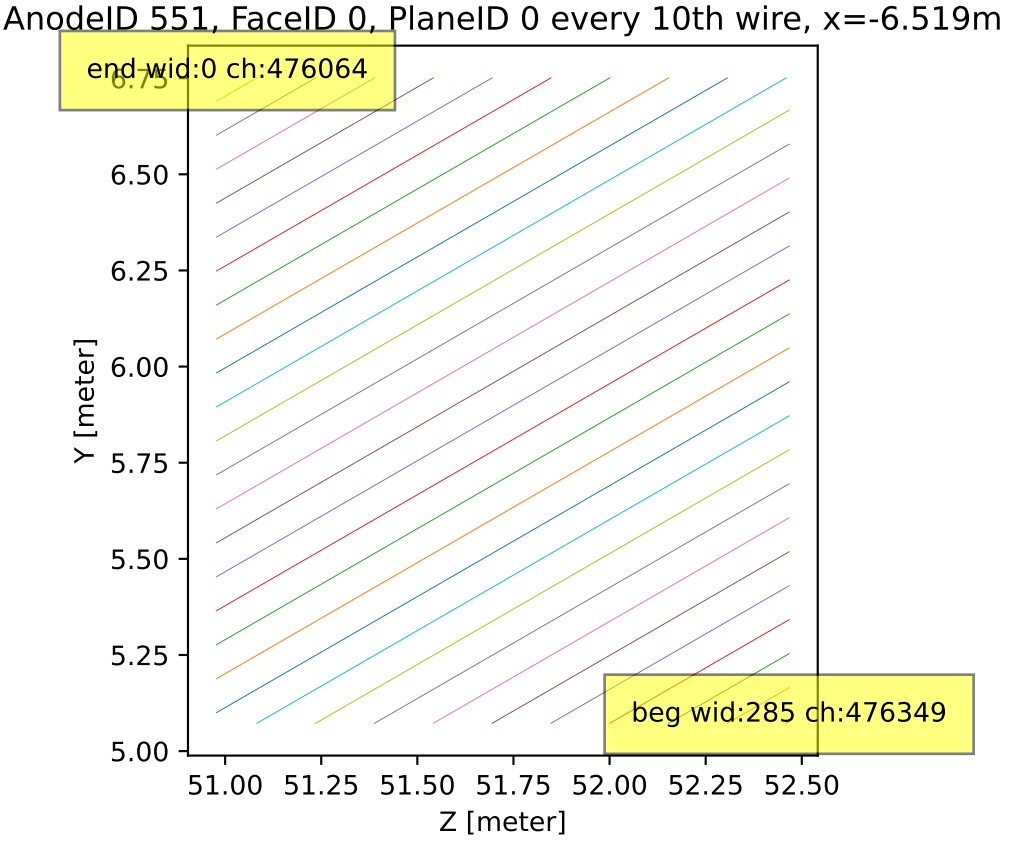
AnodeID 551, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:476064
beg wid:285 ch:476349
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

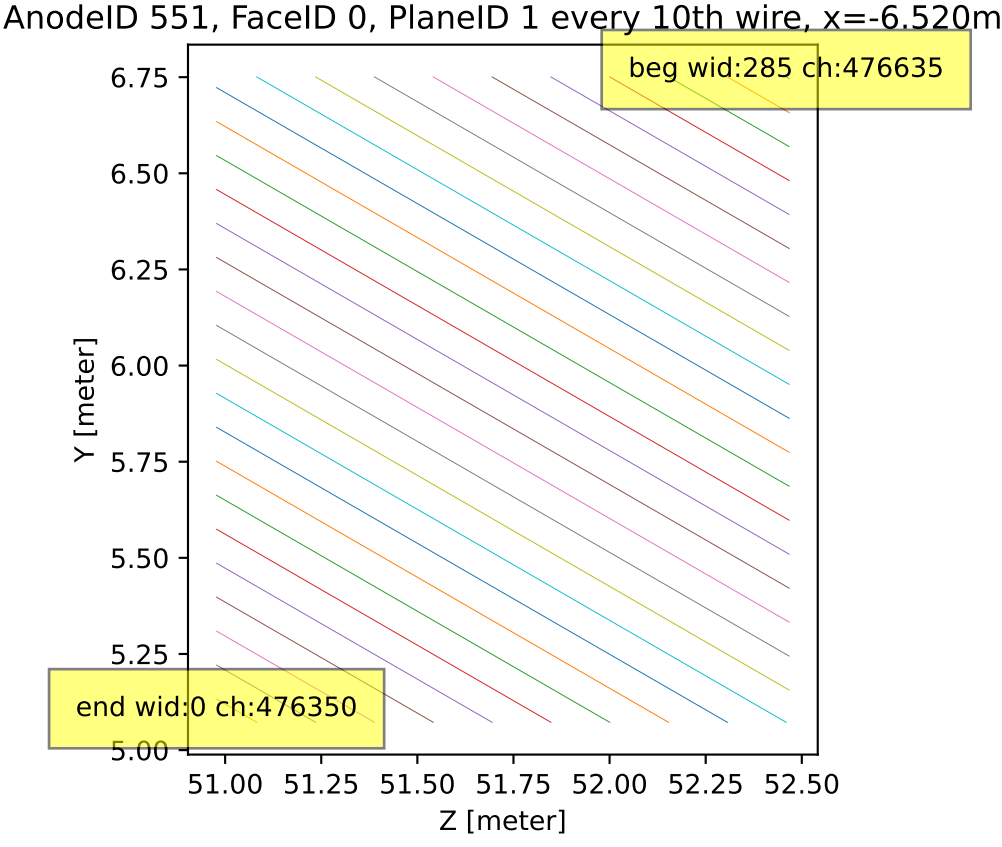
AnodeID 551, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:476635
end wid:0 ch:476350
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

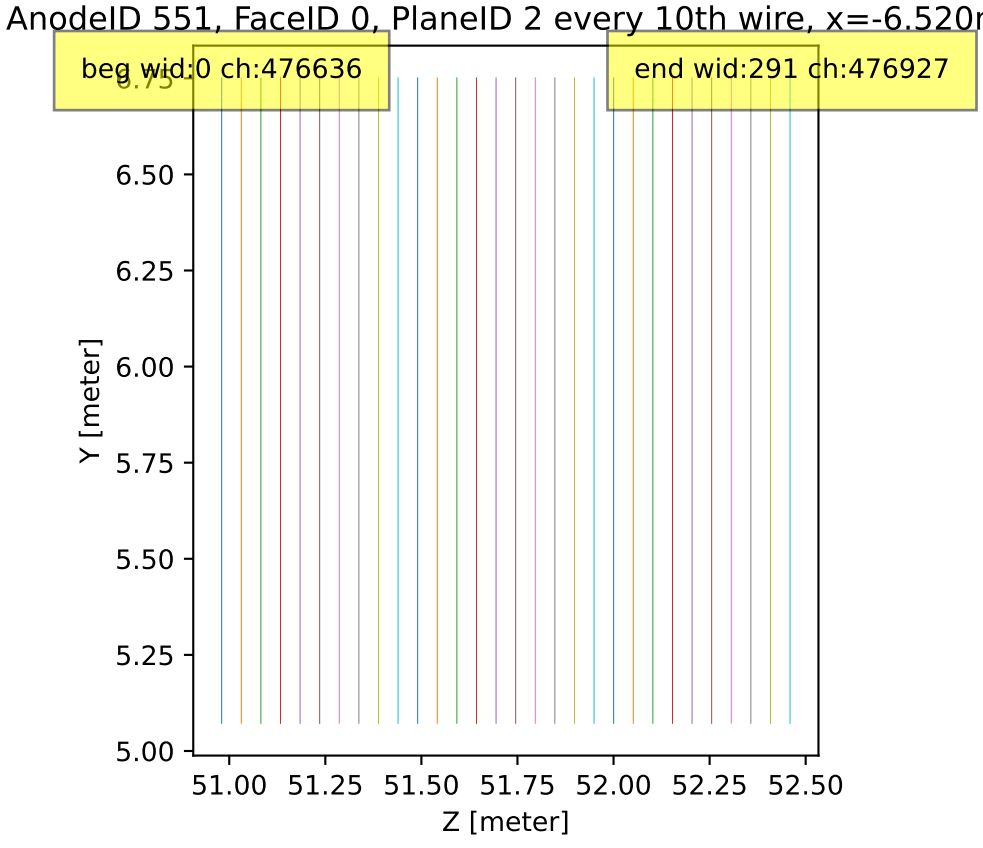
AnodeID 551, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:476636
end wid:291 ch:476927
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

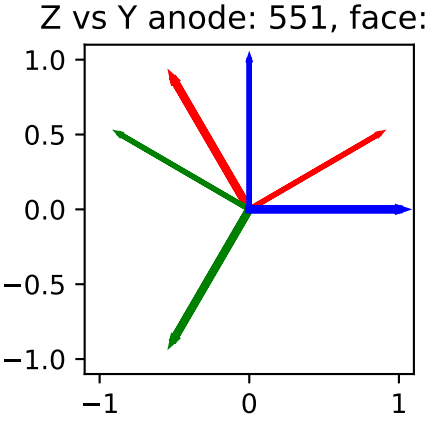
Z vs Y anode: 551, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

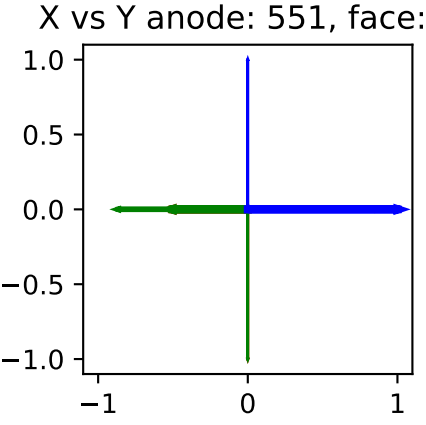
X vs Y anode: 551, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

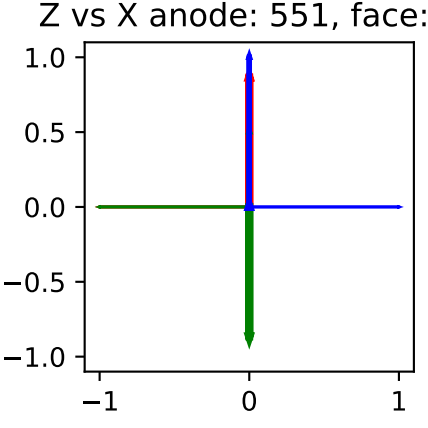
Z vs X anode: 551, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

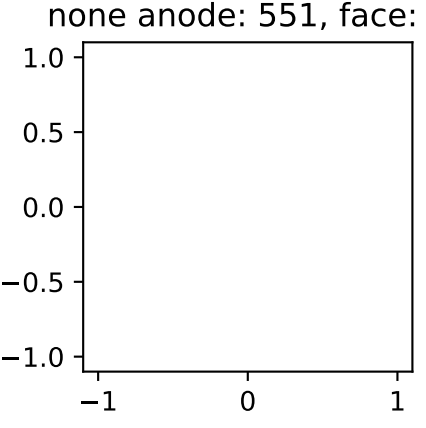
none anode: 551, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

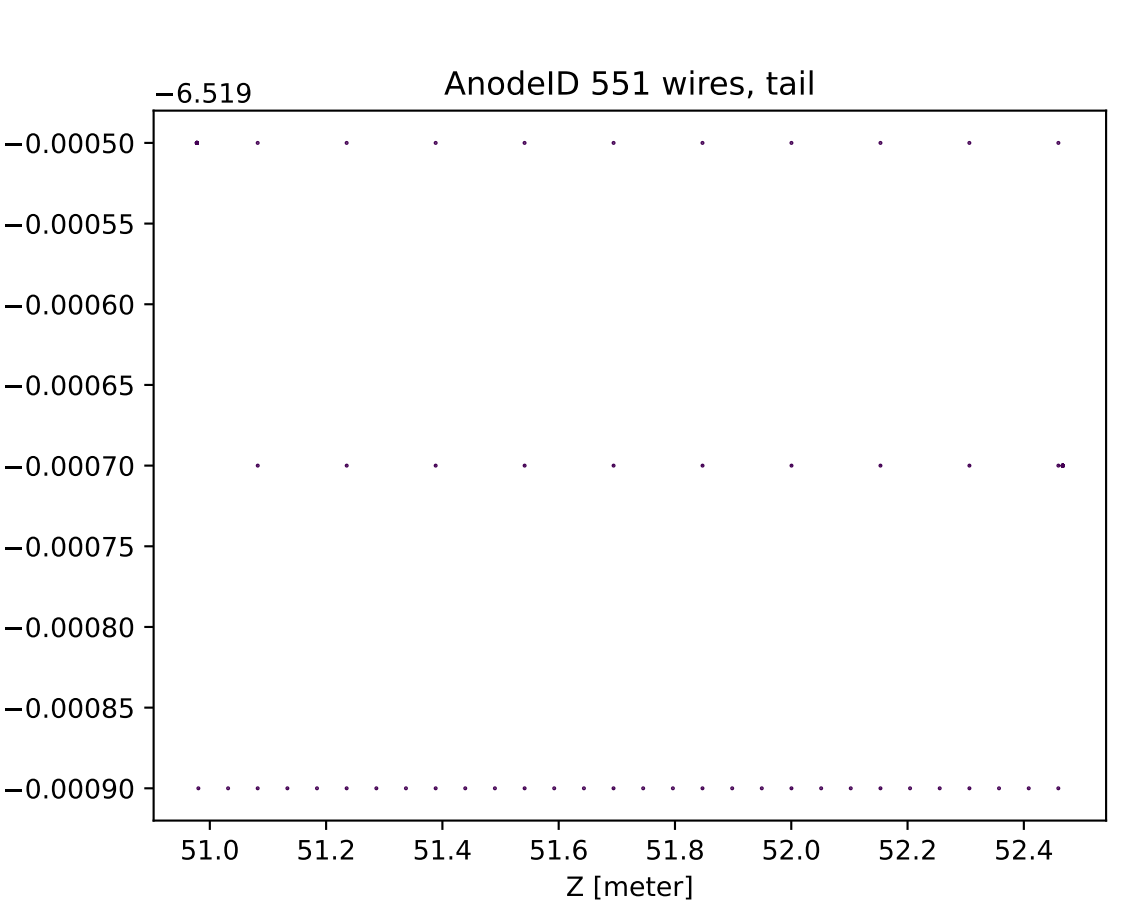
AnodeID 551 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

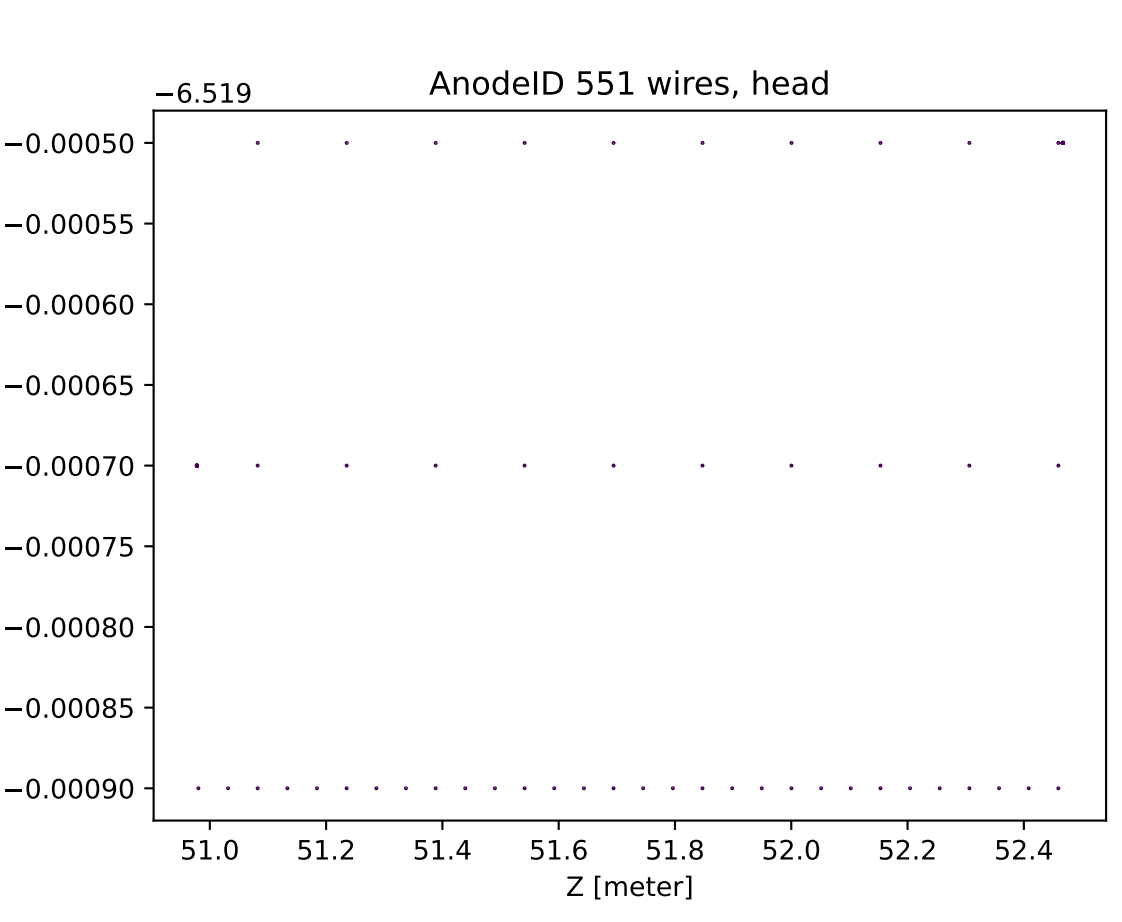
AnodeID 551 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
Z [meter]

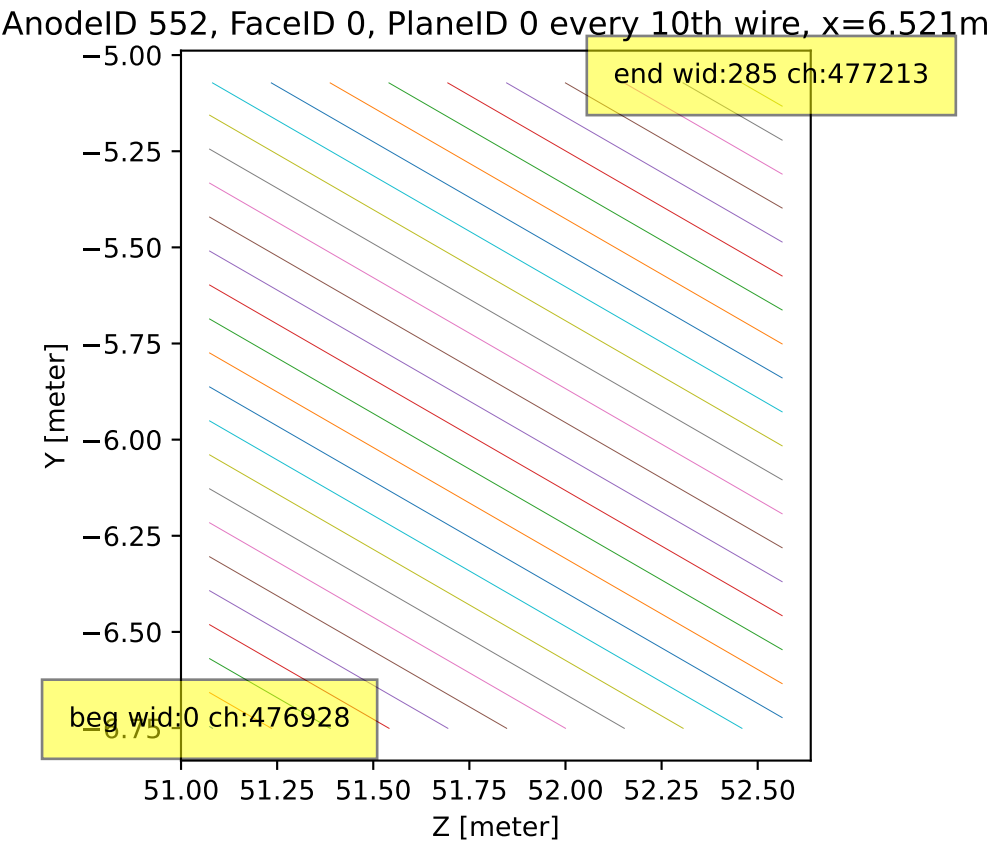
AnodeID 552, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:477213
beg wid:0 ch:476928
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

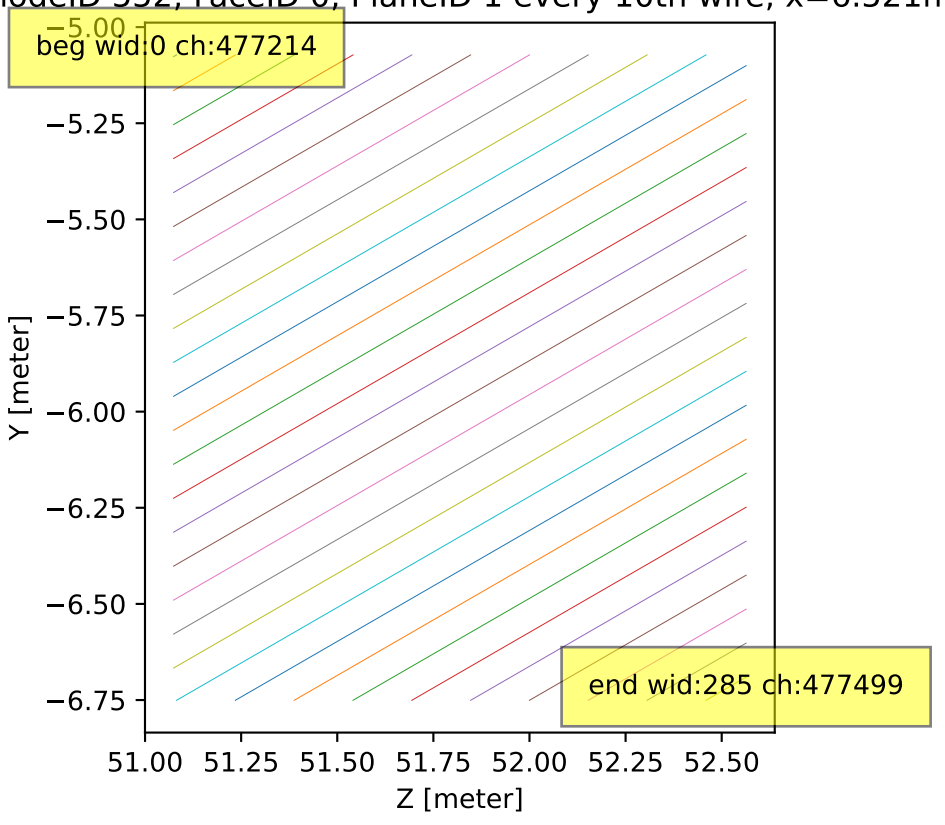
AnodeID 552, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:477214
end wid:285 ch:477499
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

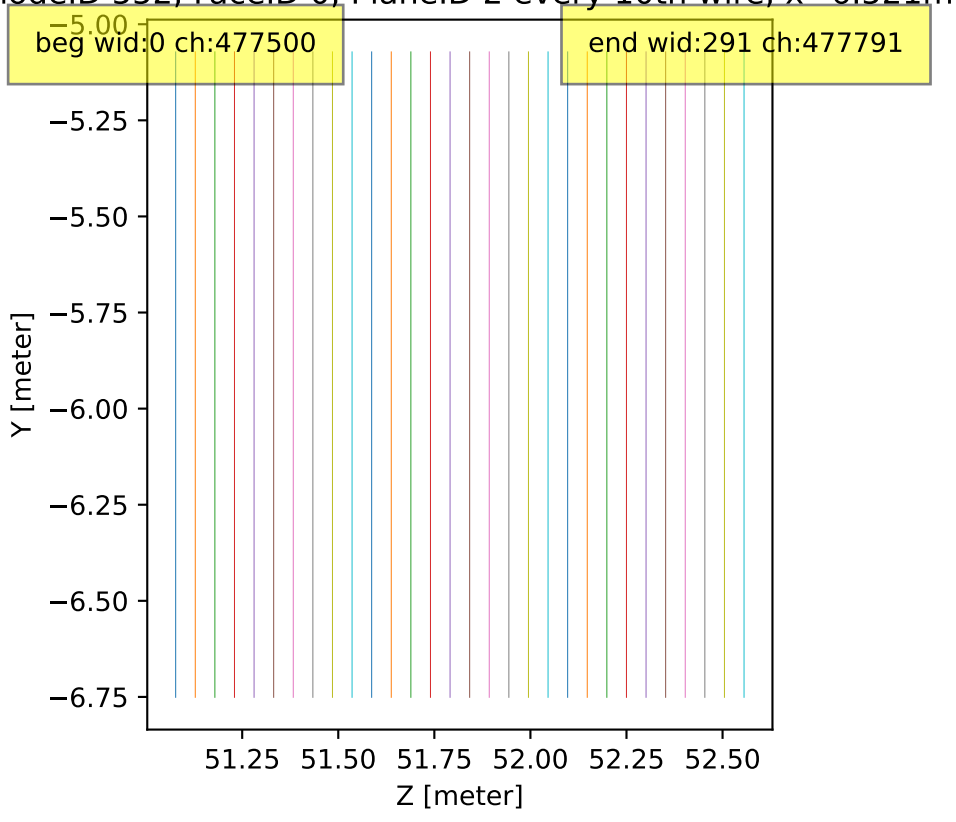
AnodeID 552, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:477500
end wid:291 ch:477791
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

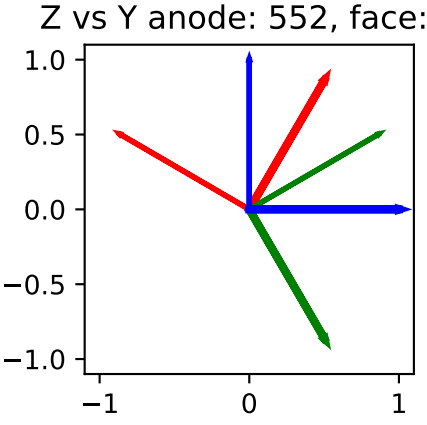
Z vs Y anode: 552, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

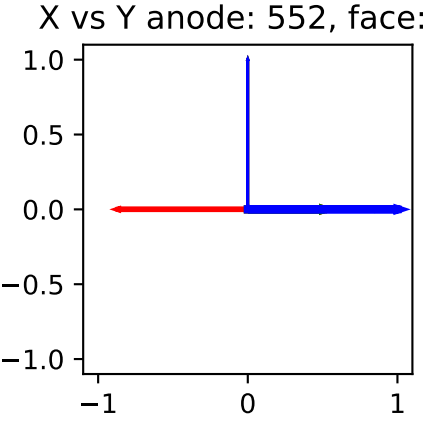
X vs Y anode: 552, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

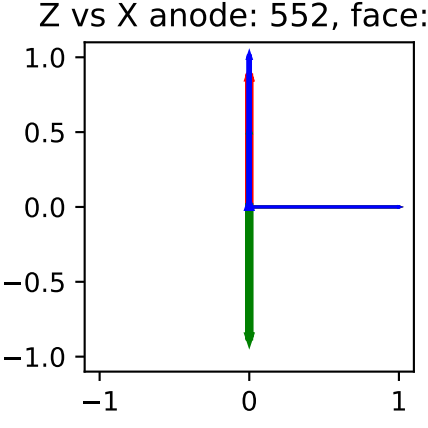
Z vs X anode: 552, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

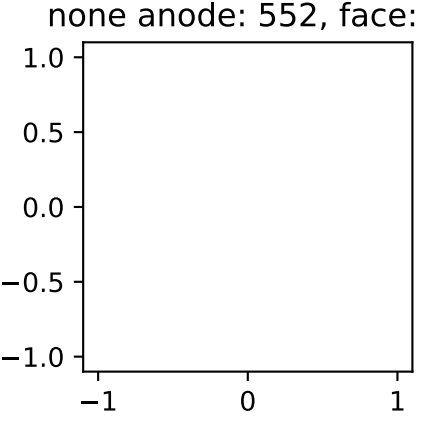
none anode: 552, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

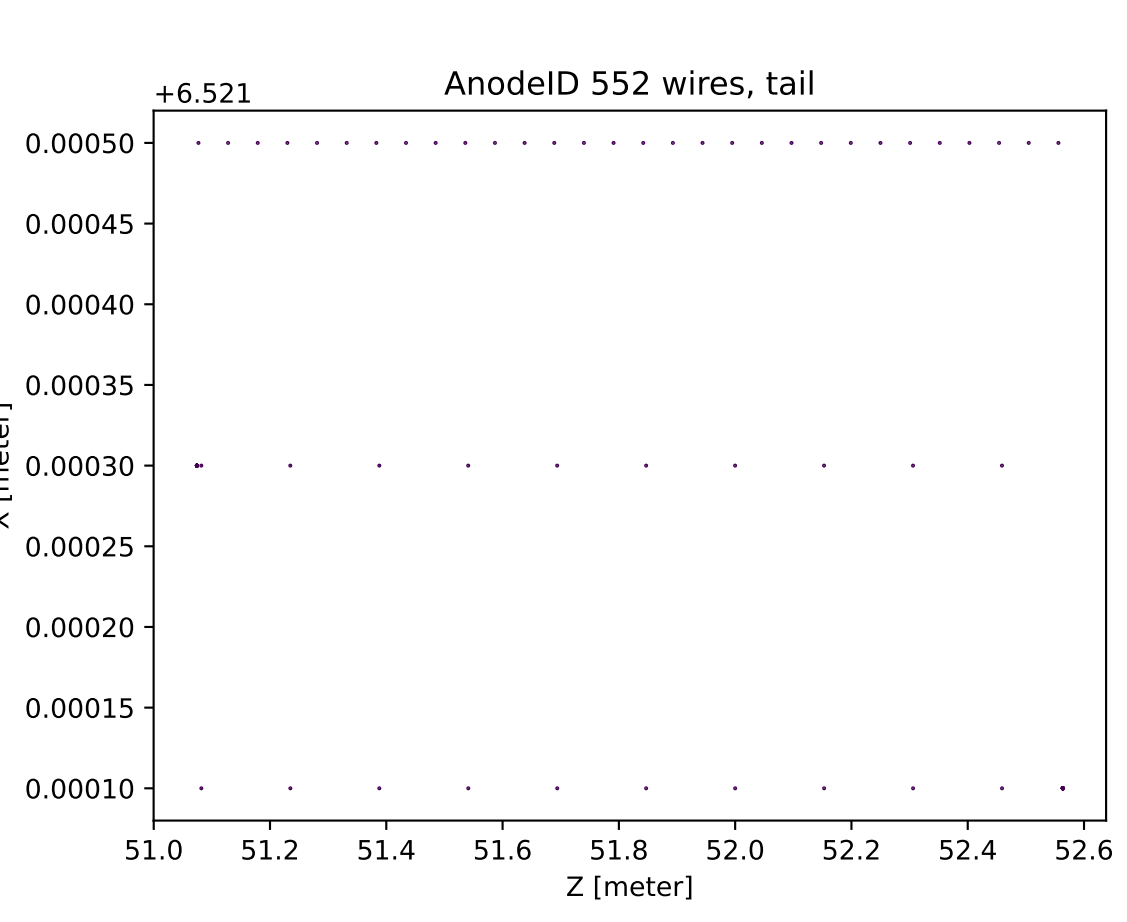
AnodeID 552 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

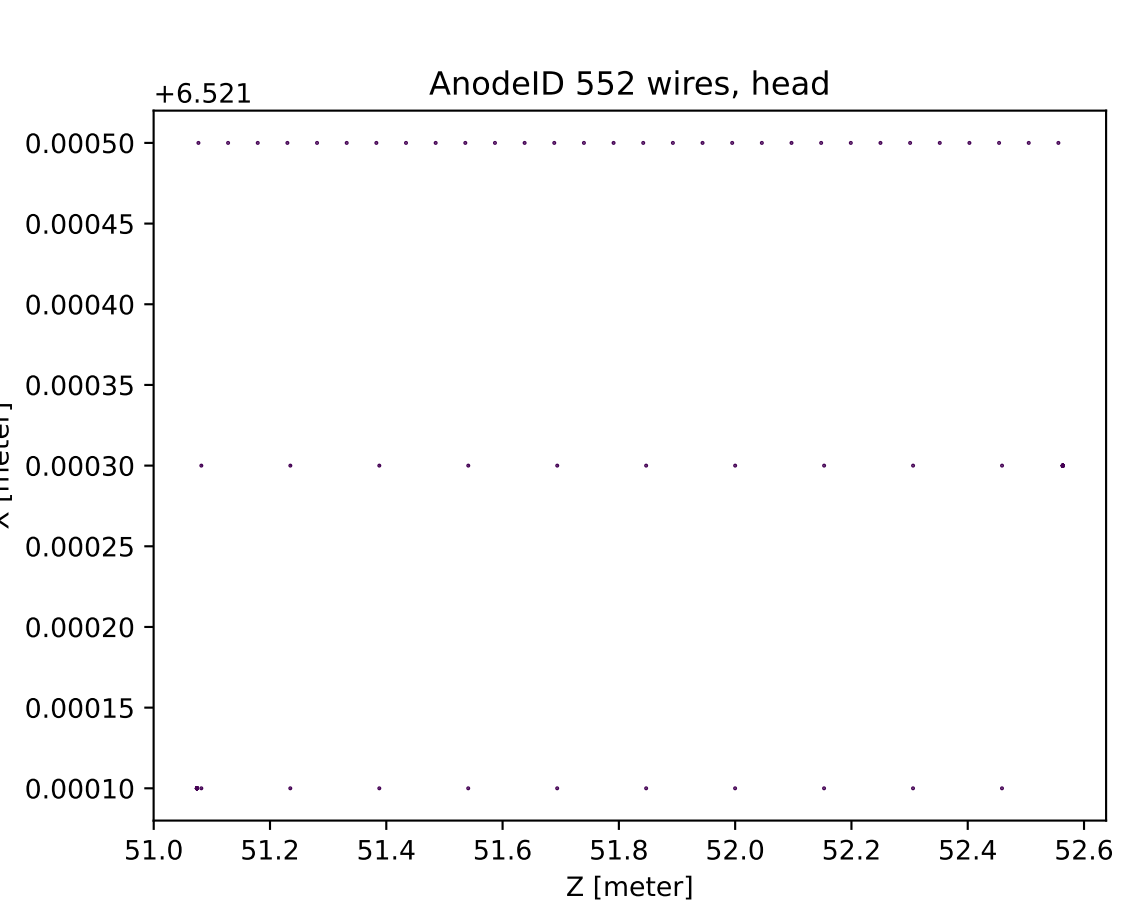
AnodeID 552 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

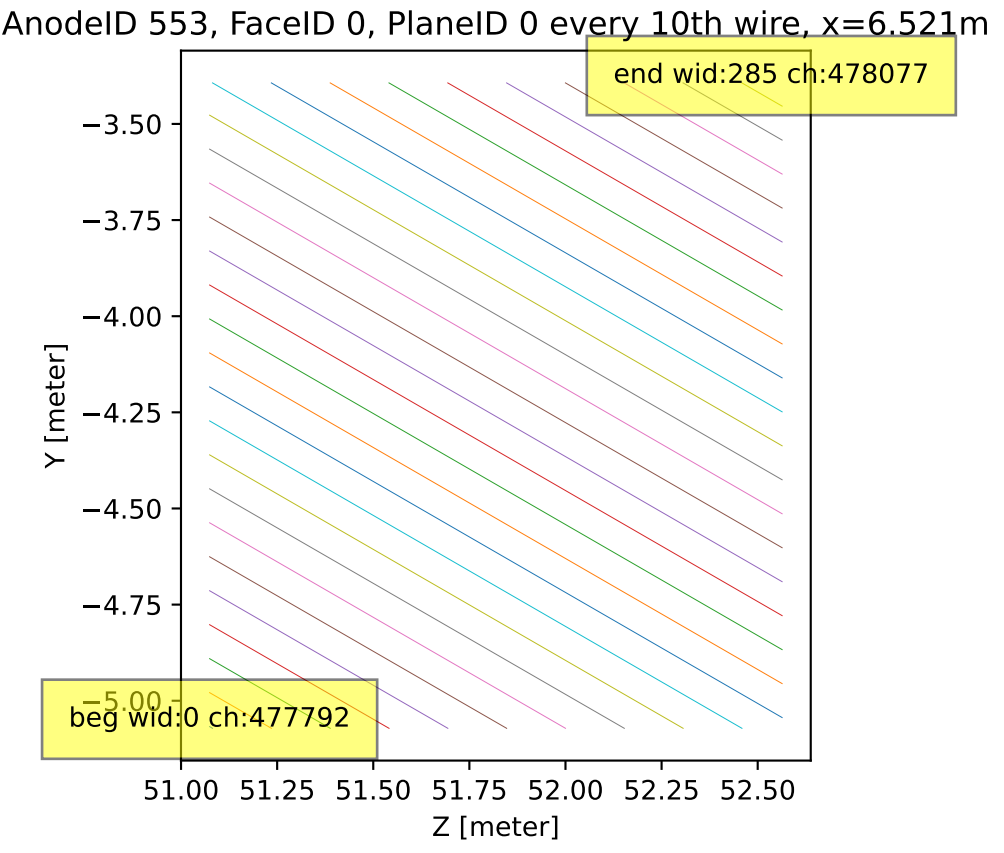
AnodeID 553, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:478077
beg wid:0 ch:477792
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

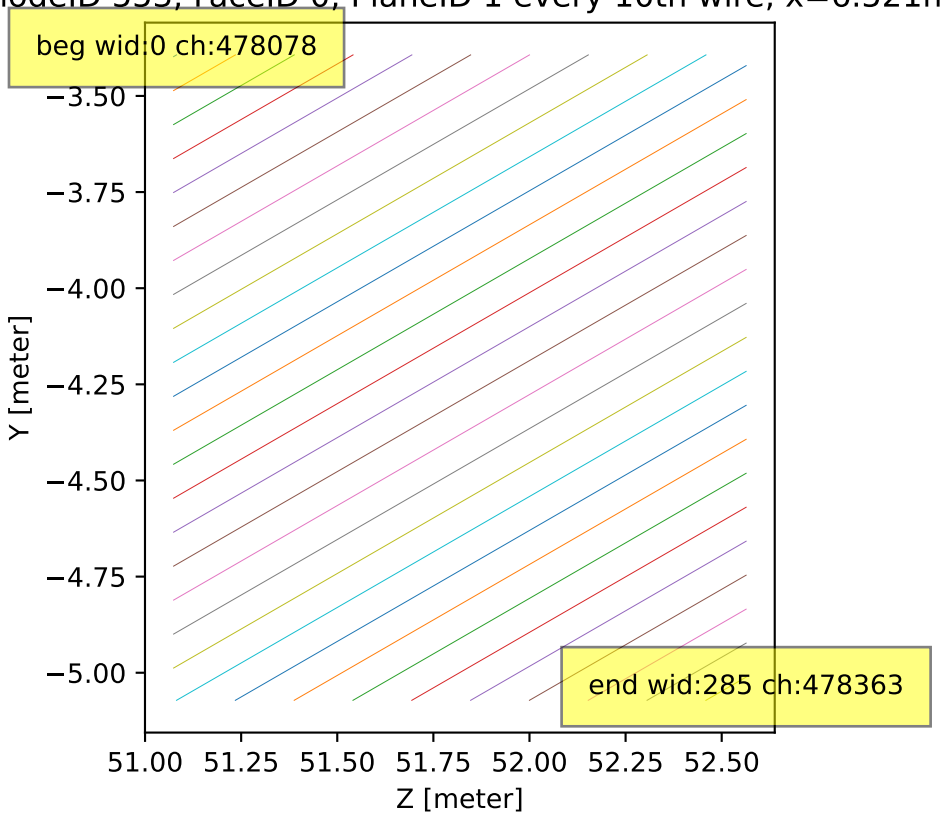
AnodeID 553, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:478078
end wid:285 ch:478363
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

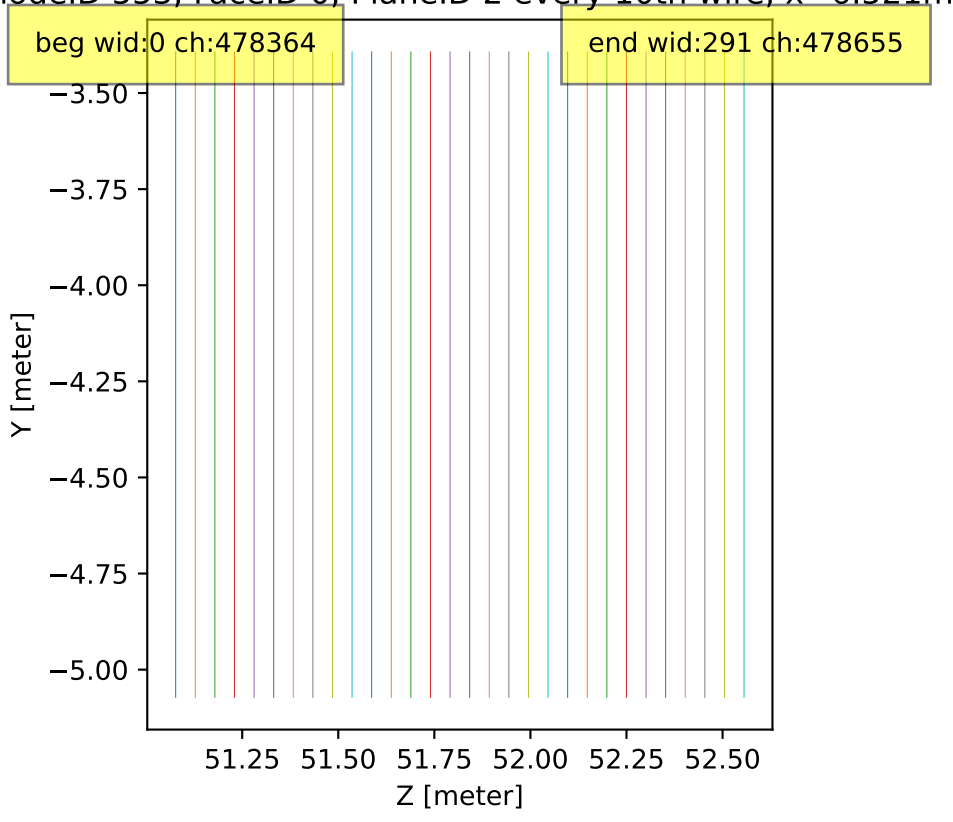
AnodeID 553, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:478364
end wid:291 ch:478655
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

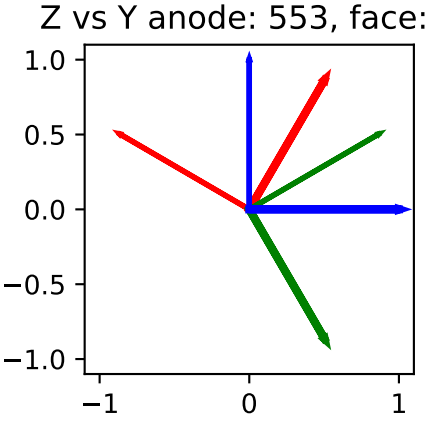
Z vs Y anode: 553, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

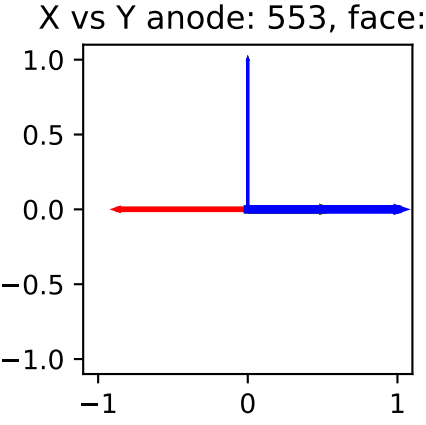
X vs Y anode: 553, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

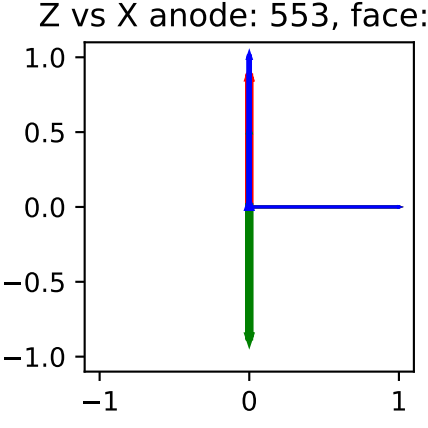
Z vs X anode: 553, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

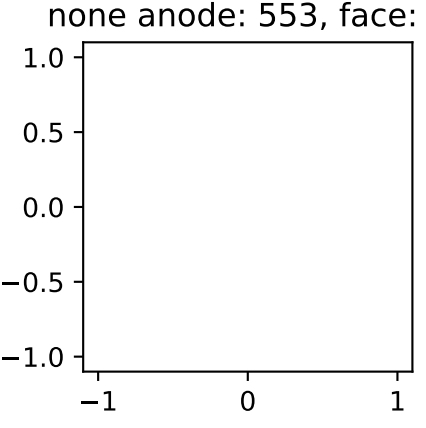
none anode: 553, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

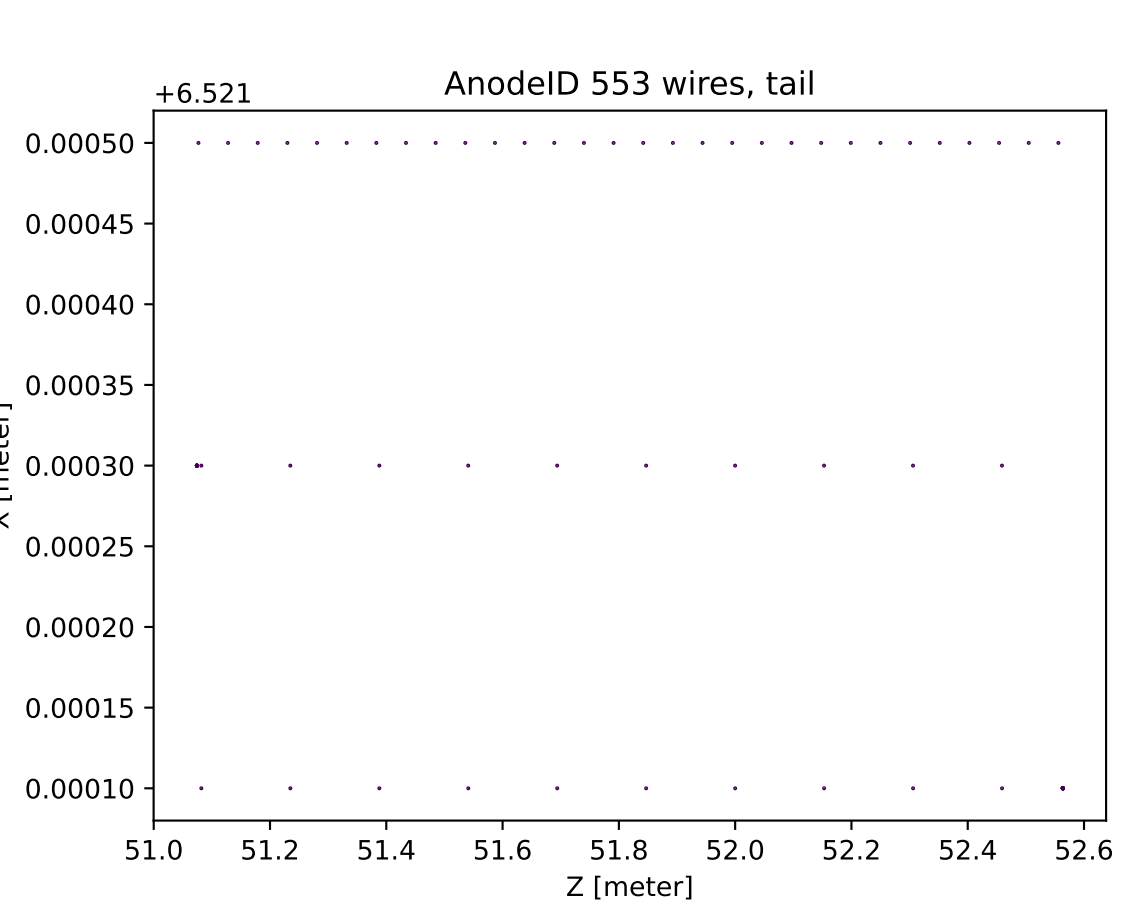
AnodeID 553 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

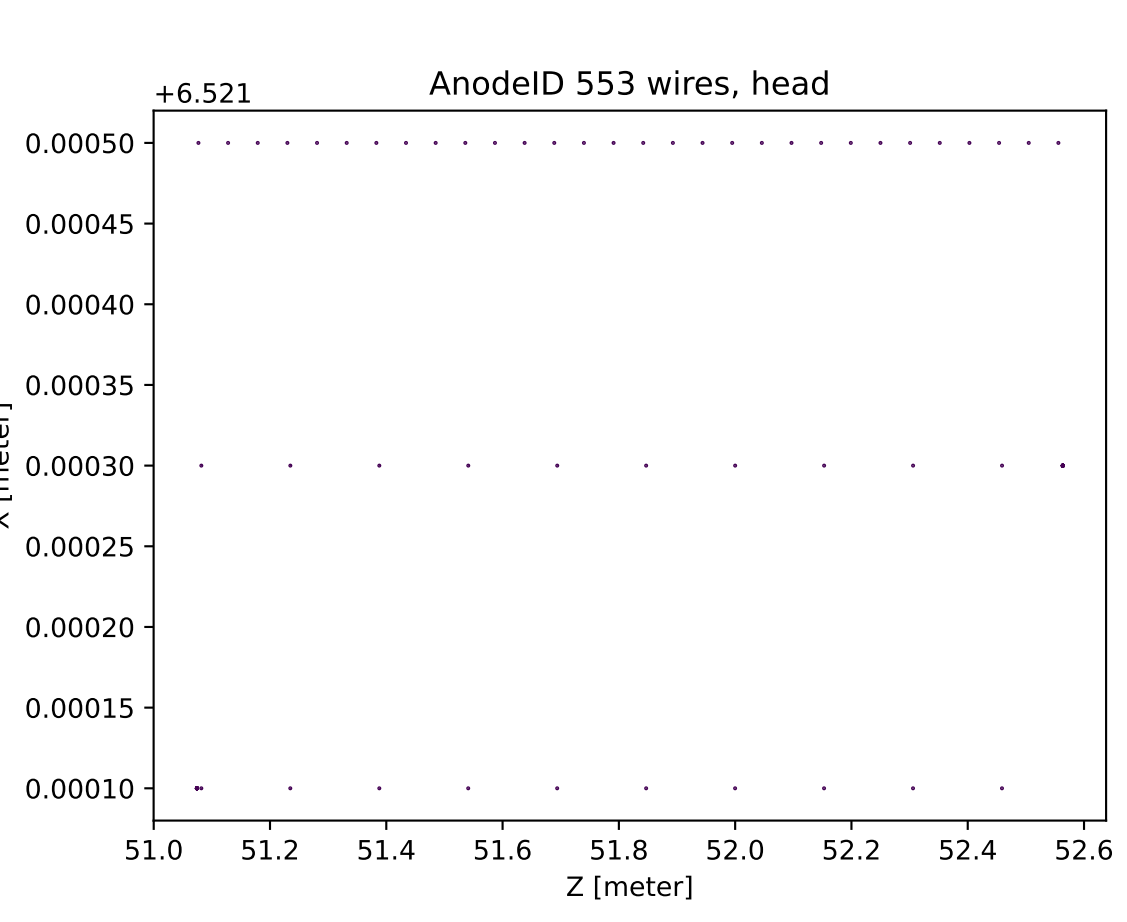
AnodeID 553 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

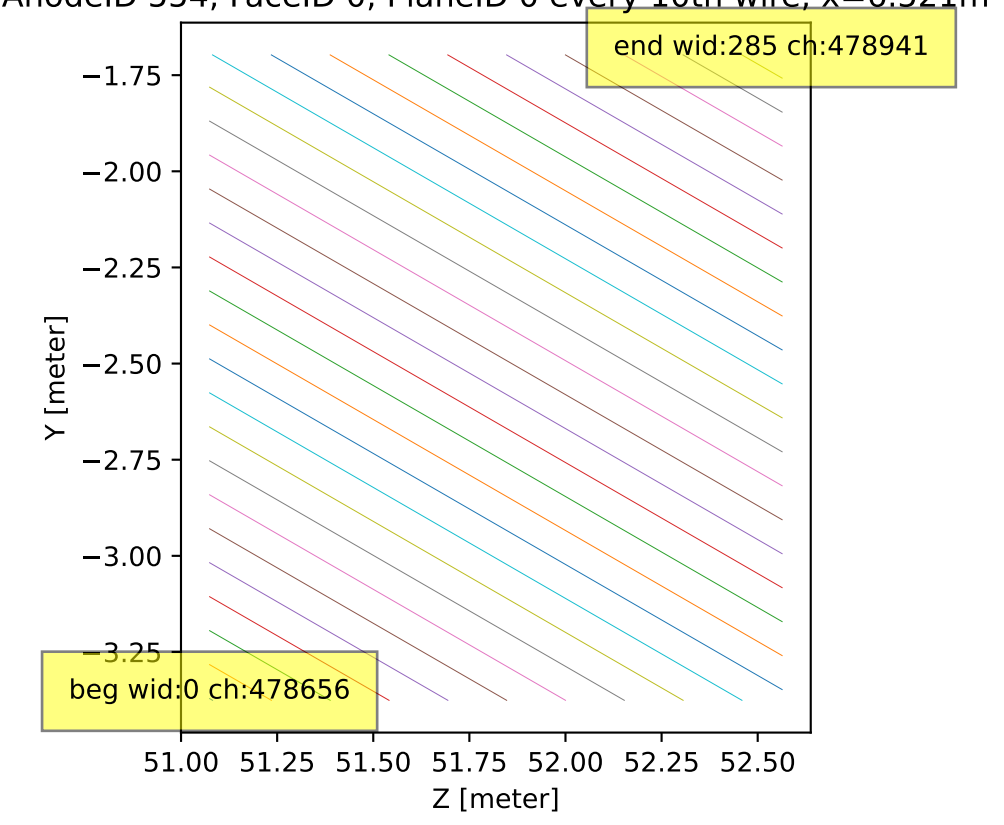
AnodeID 554, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:478941
beg wid:0 ch:478656
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

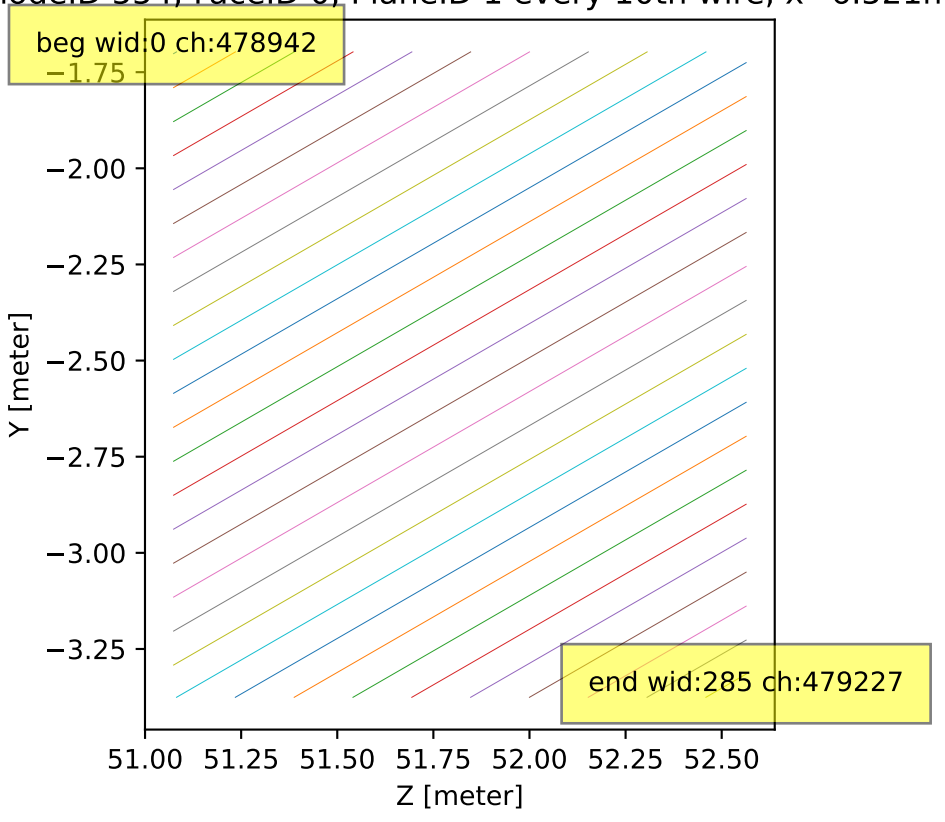
AnodeID 554, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:478942
end wid:285 ch:479227
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

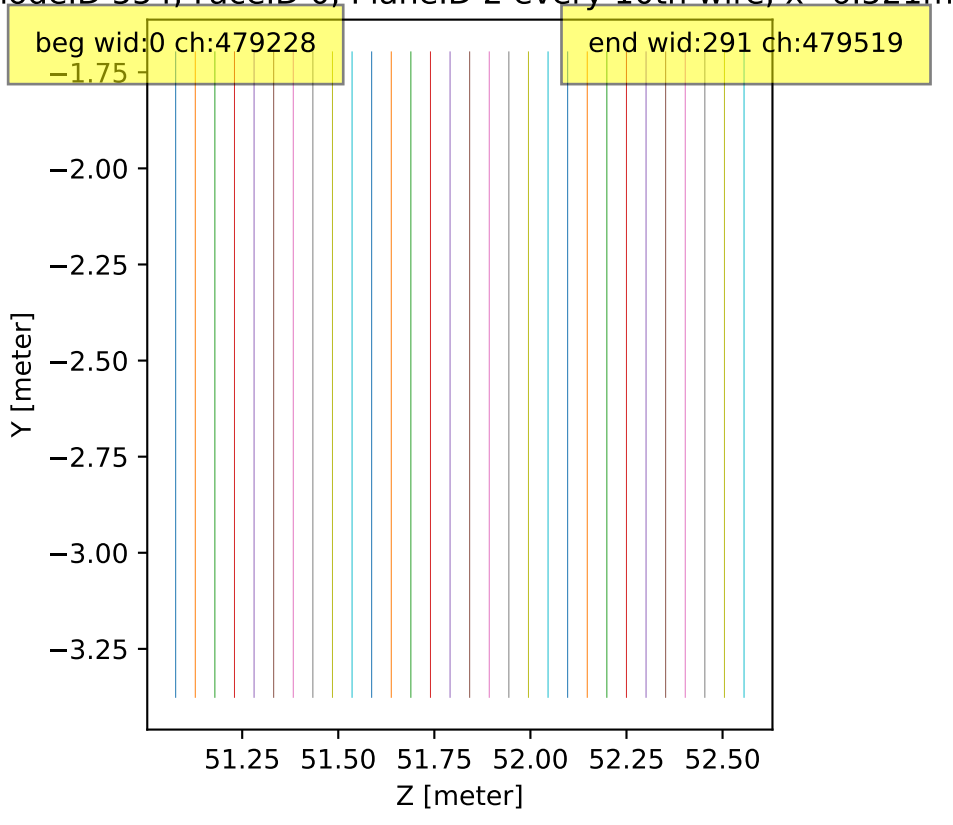
AnodeID 554, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:479228
end wid:291 ch:479519
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

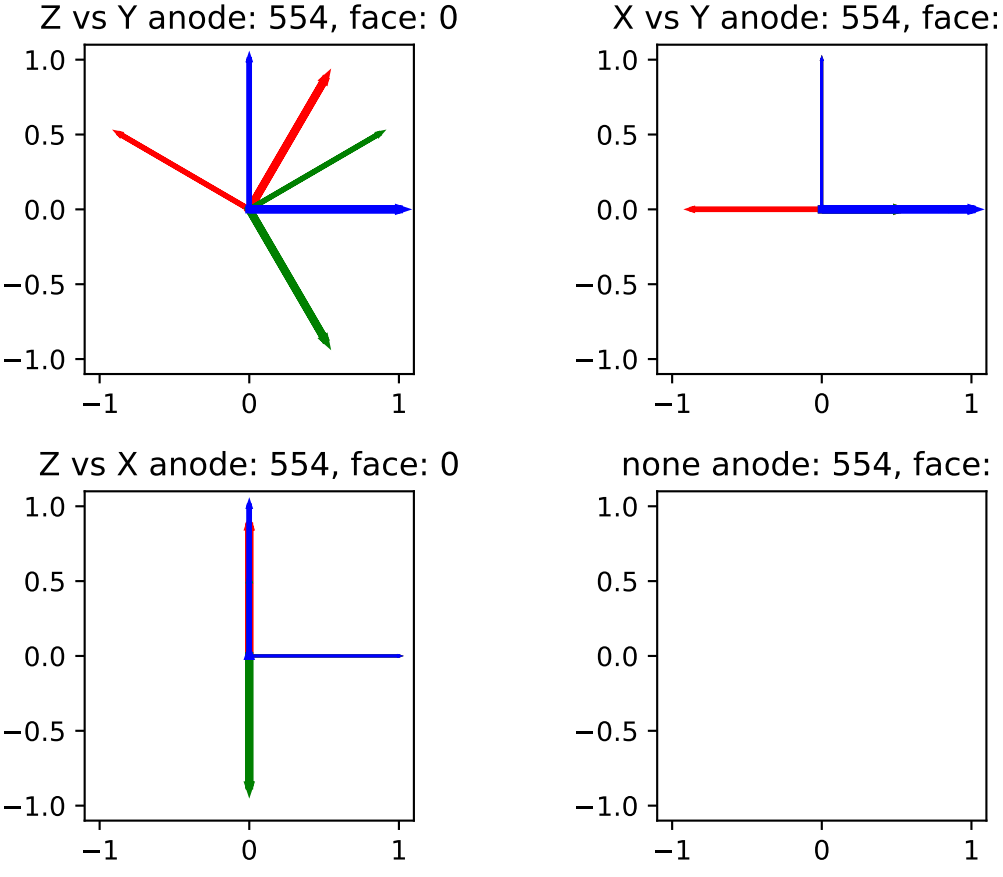
Z vs Y anode: 554, face: 0
X vs Y anode: 554, face: 0
Z vs X anode: 554, face: 0
none anode: 554, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

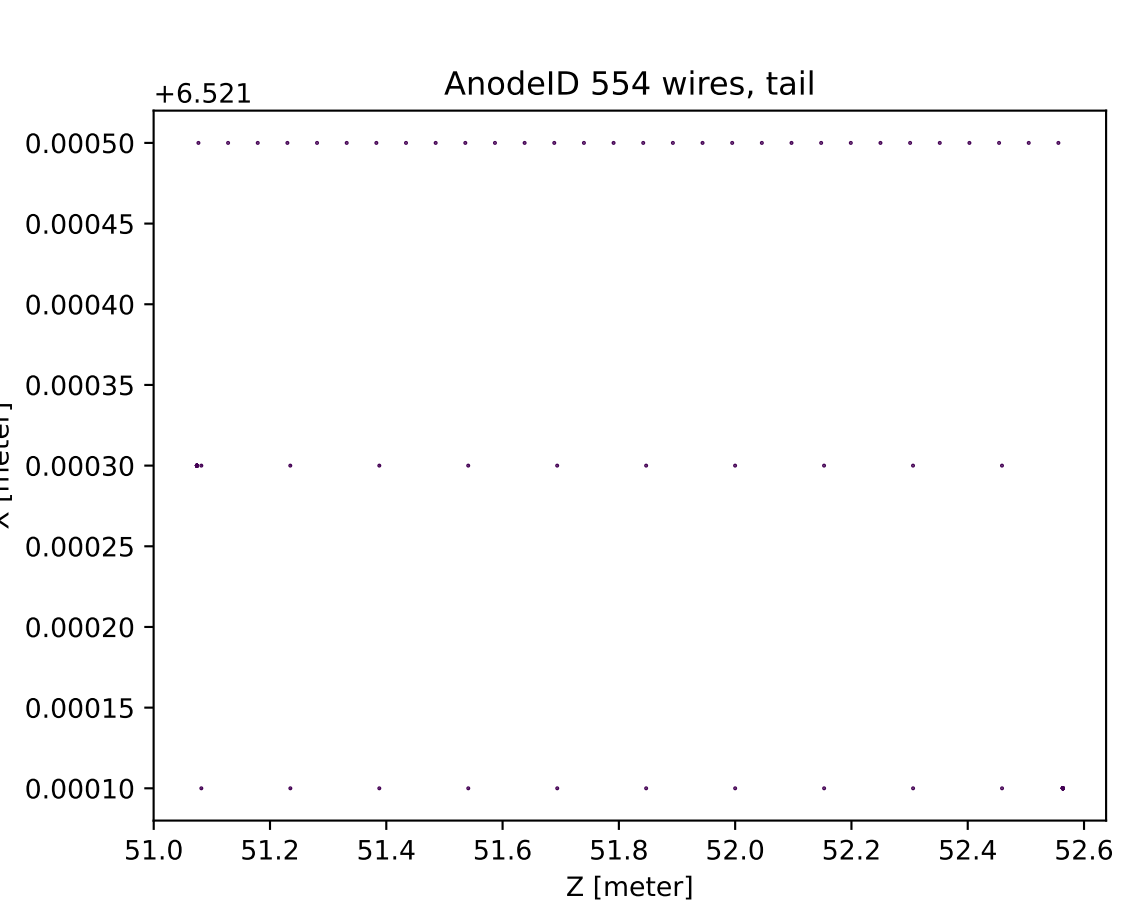
AnodeID 554 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

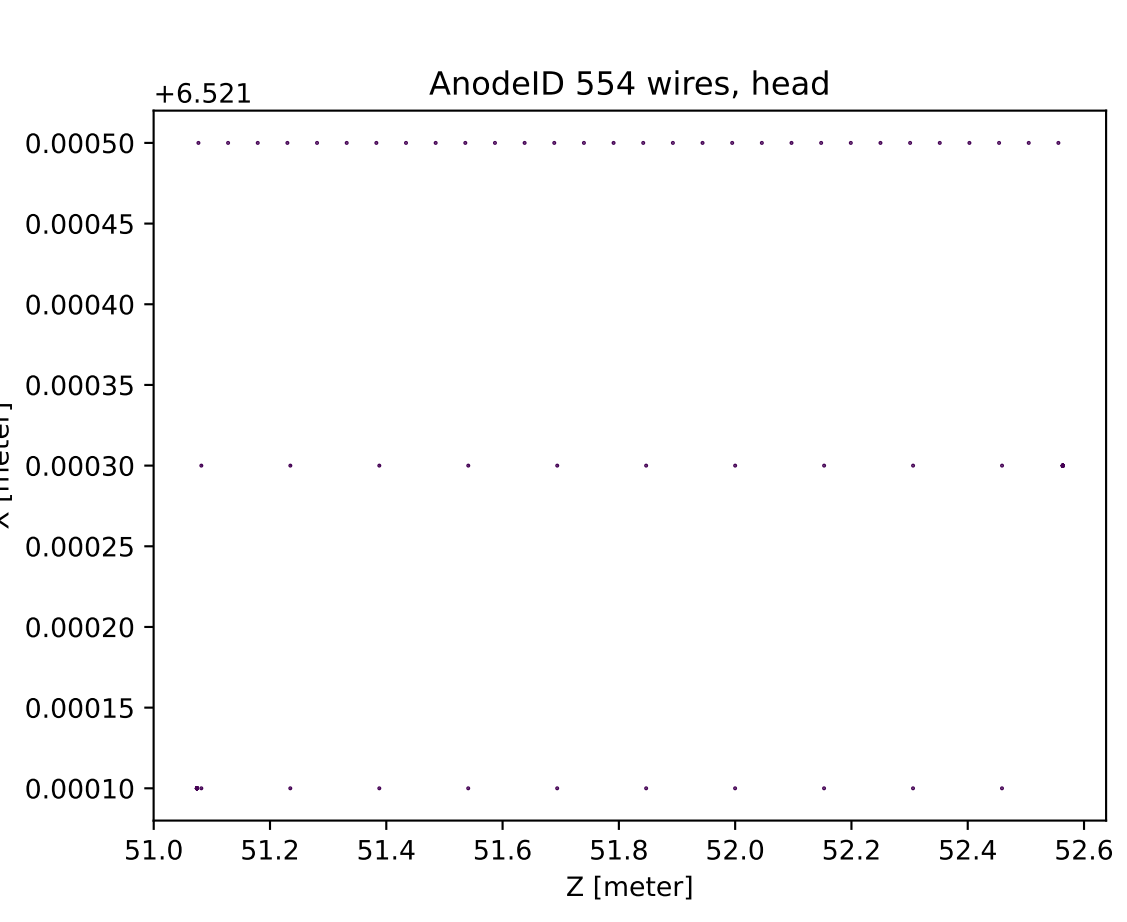
AnodeID 554 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

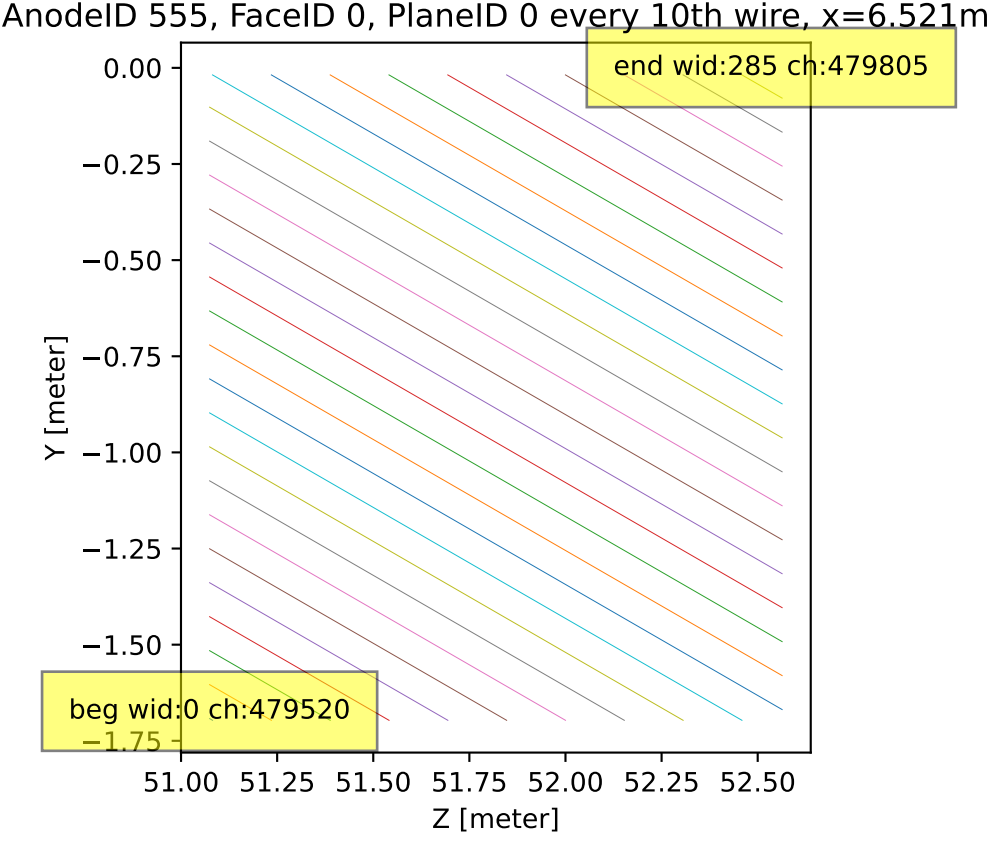
AnodeID 555, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:479805
beg wid:0 ch:479520
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

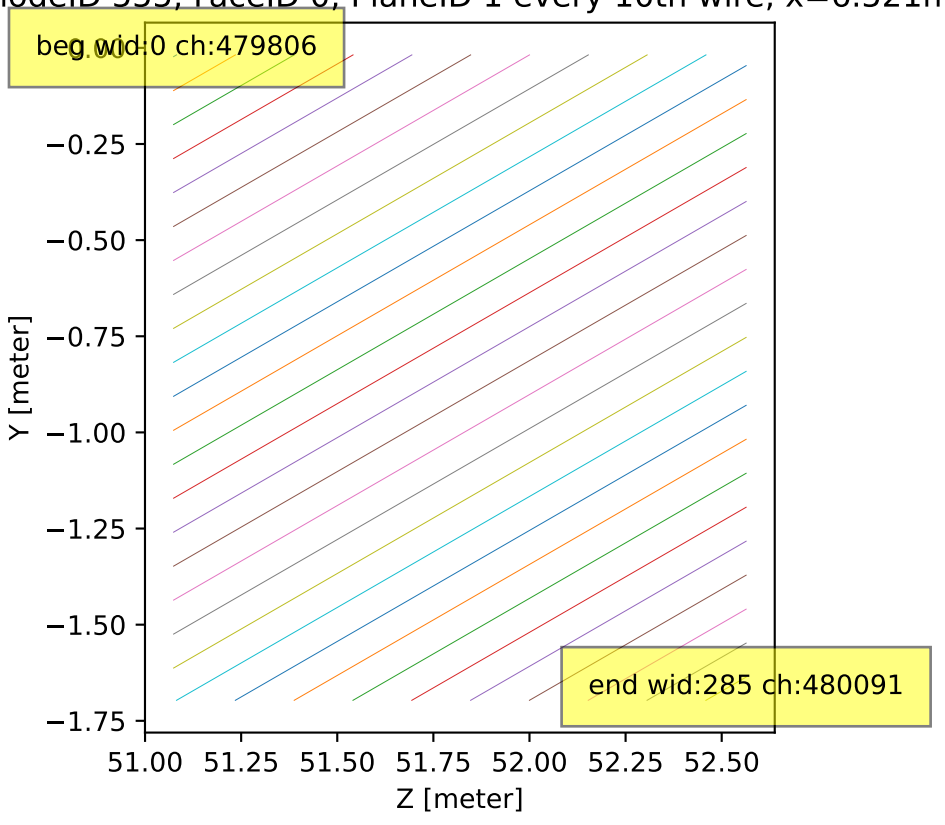
AnodeID 555, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:479806
end wid:285 ch:480091
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

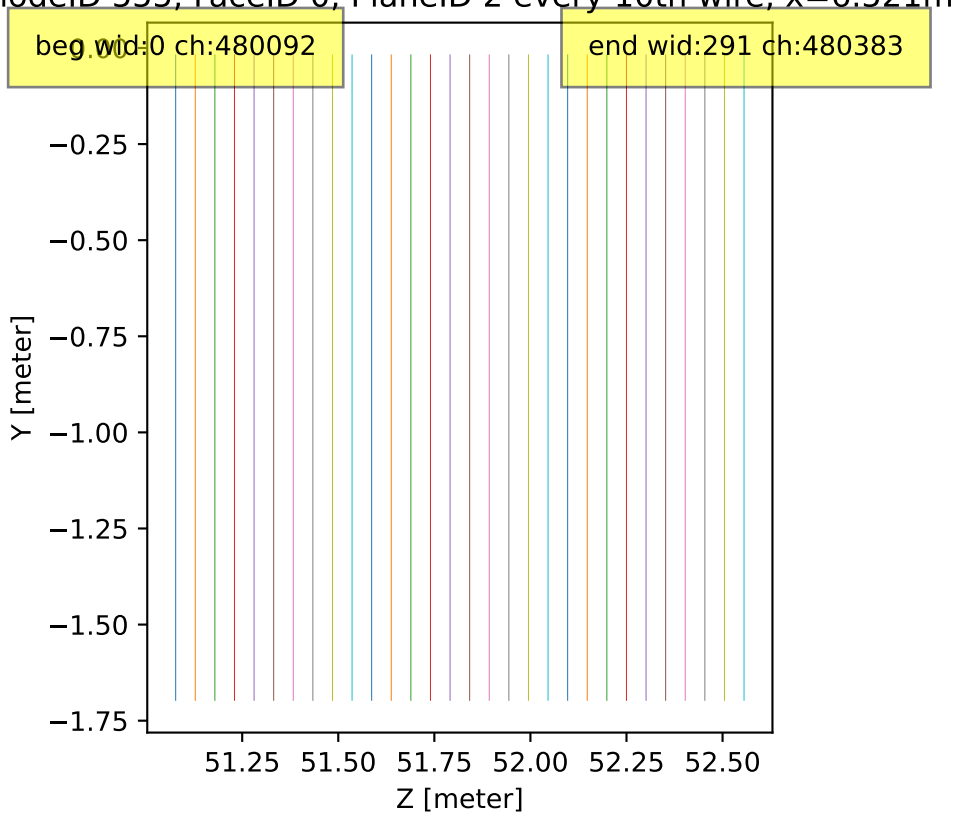
AnodeID 555, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:480092
end wid:291 ch:480383
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

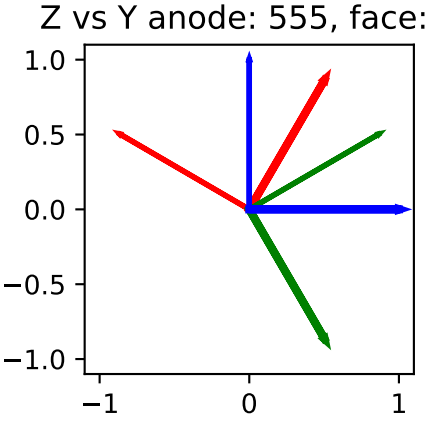
Z vs Y anode: 555, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

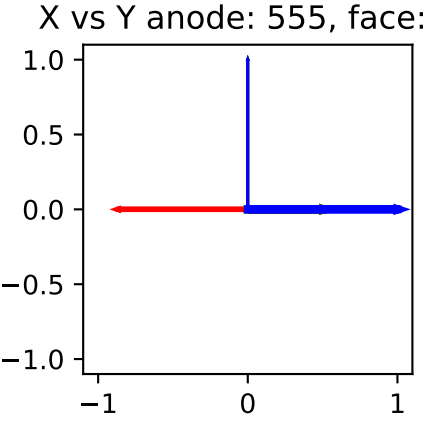
X vs Y anode: 555, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

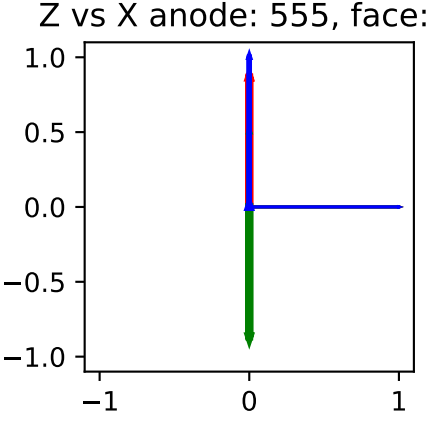
Z vs X anode: 555, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

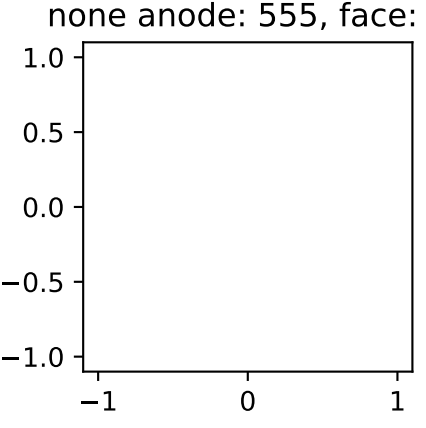
none anode: 555, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

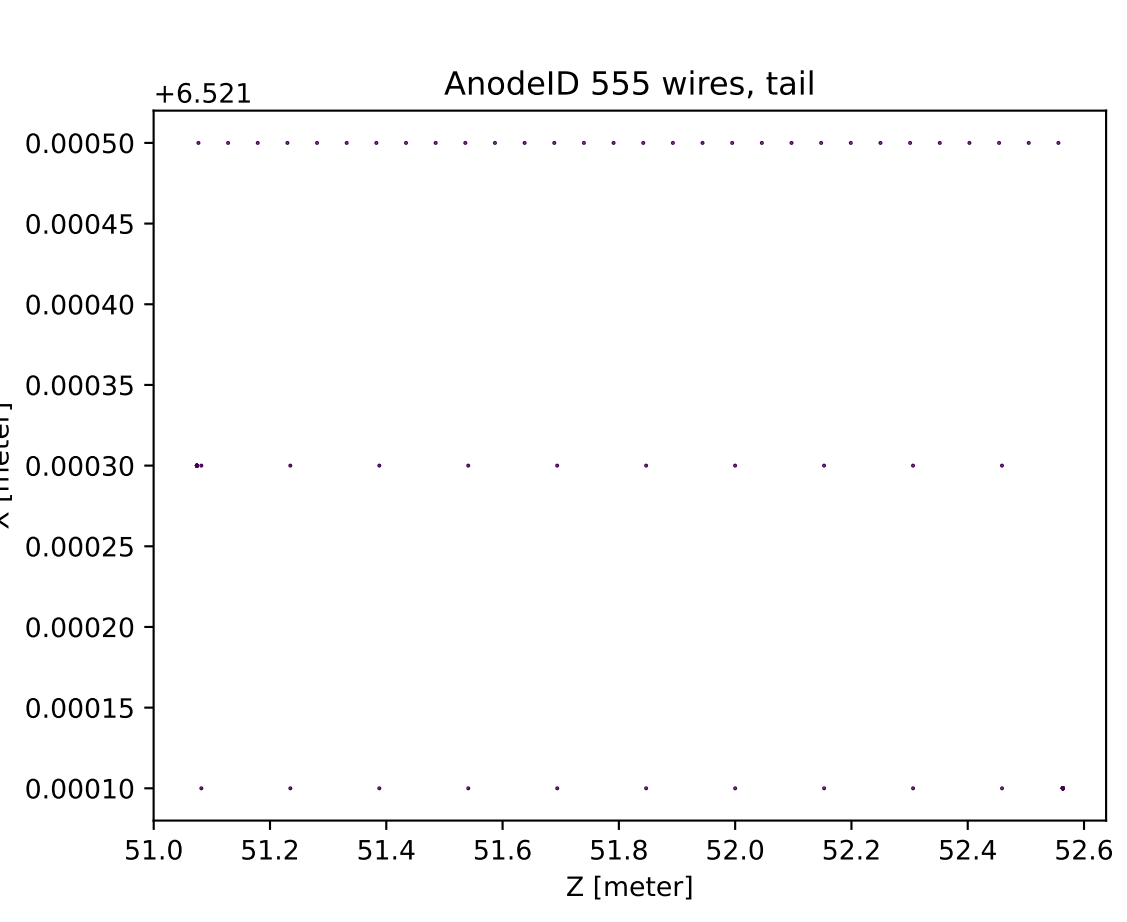
AnodeID 555 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

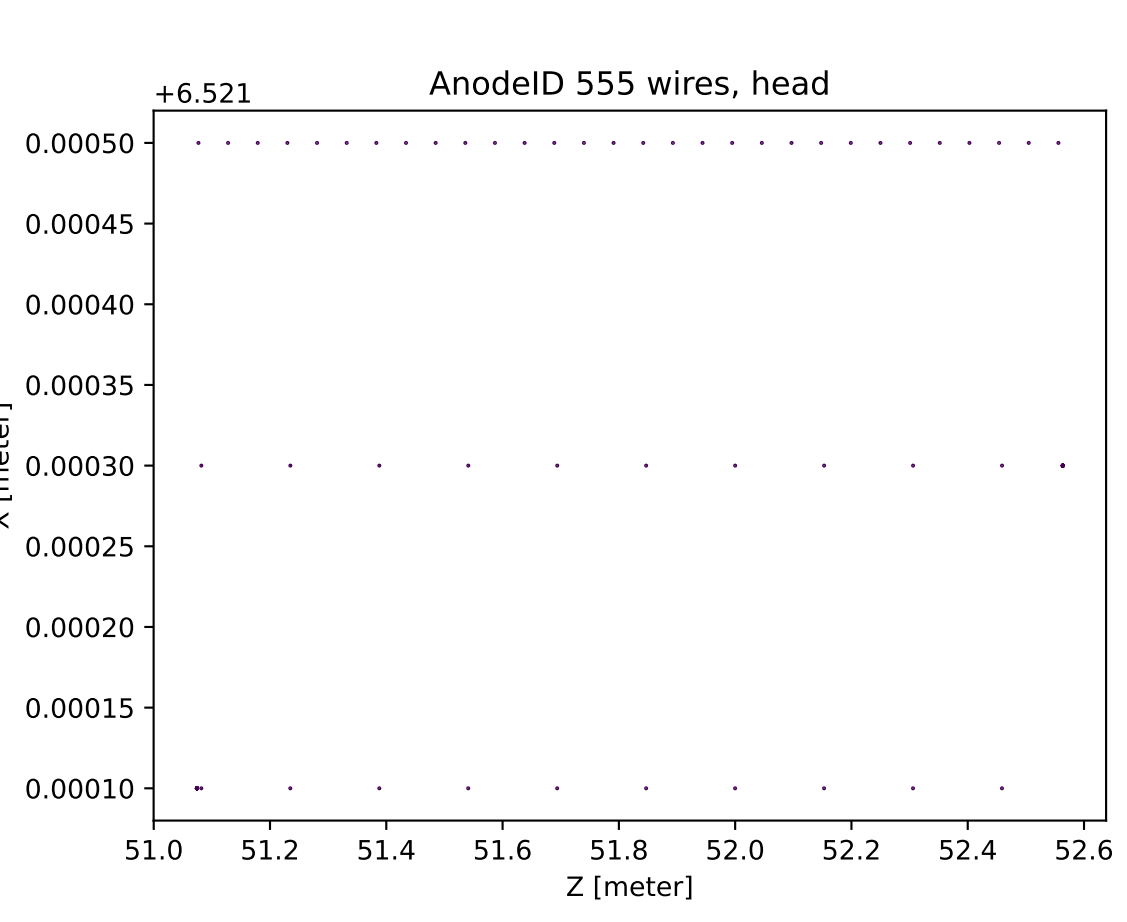
AnodeID 555 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

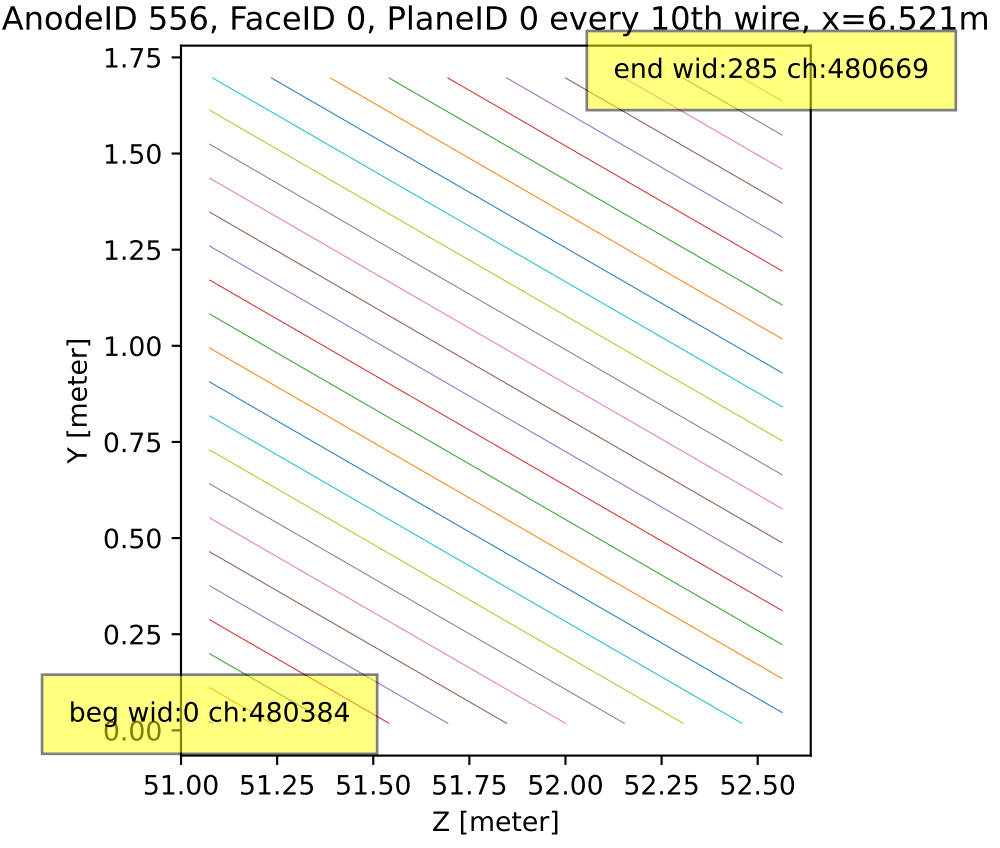
AnodeID 556, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:480669
beg wid:0 ch:480384
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50

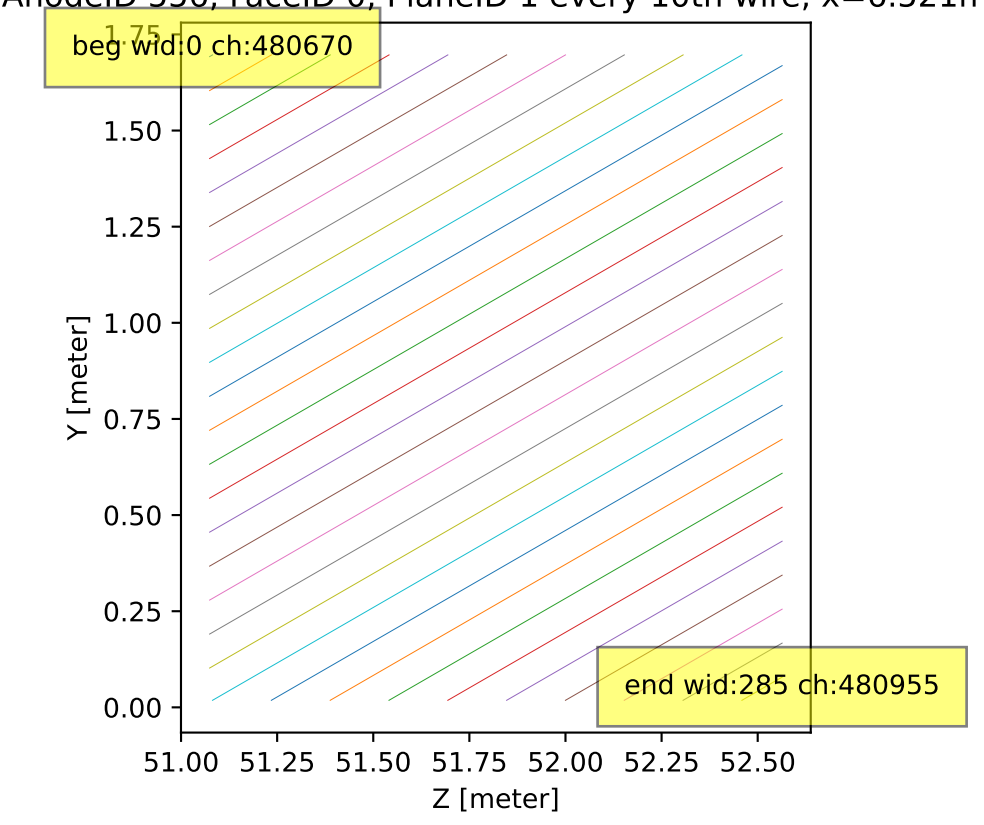
AnodeID 556, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:480670
end wid:285 ch:480955
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

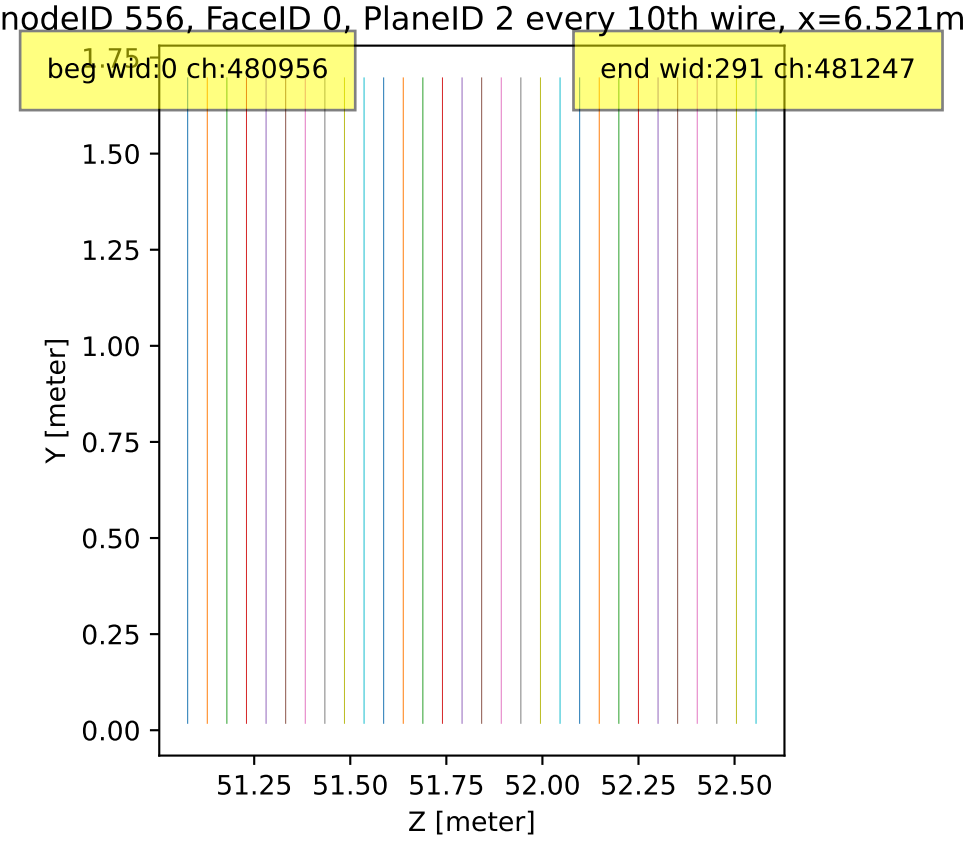
AnodeID 556, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:480956
end wid:291 ch:481247
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

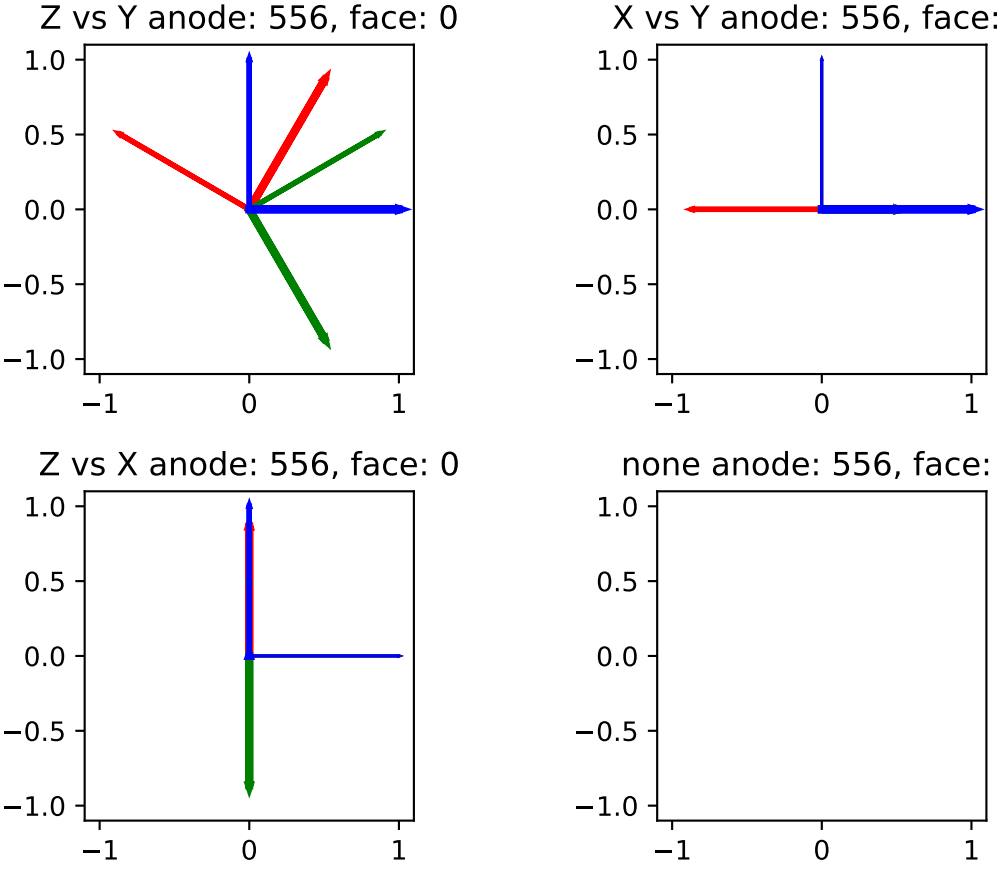
Z vs Y anode: 556, face: 0
X vs Y anode: 556, face: 0
Z vs X anode: 556, face: 0
none anode: 556, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

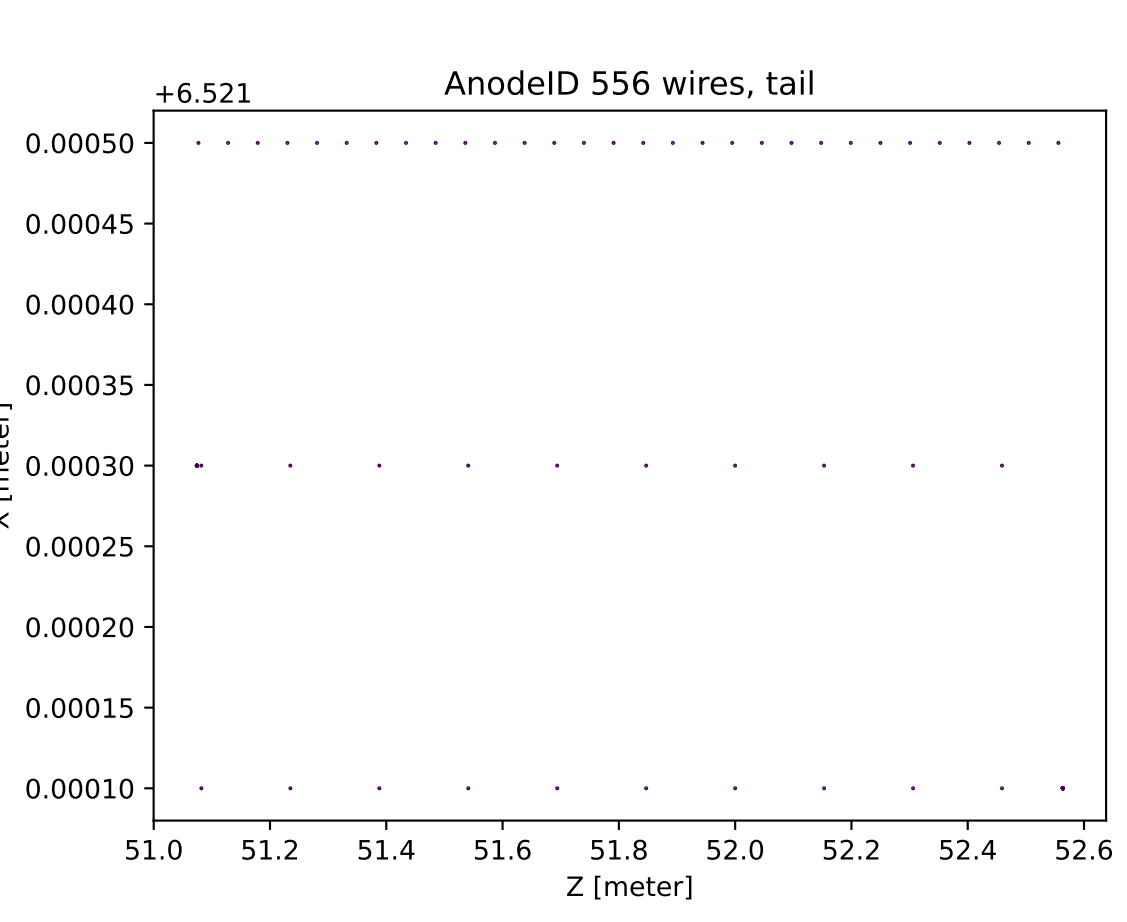
AnodeID 556 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

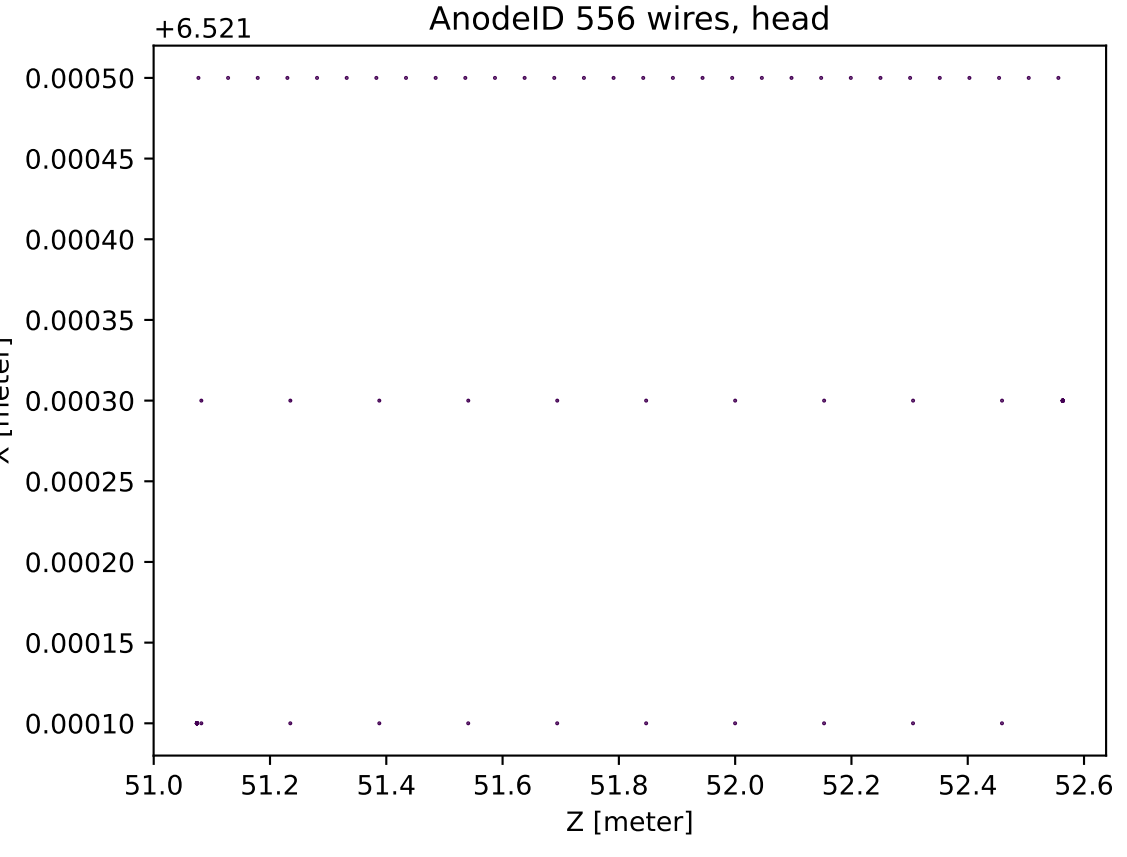
AnodeID 556 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

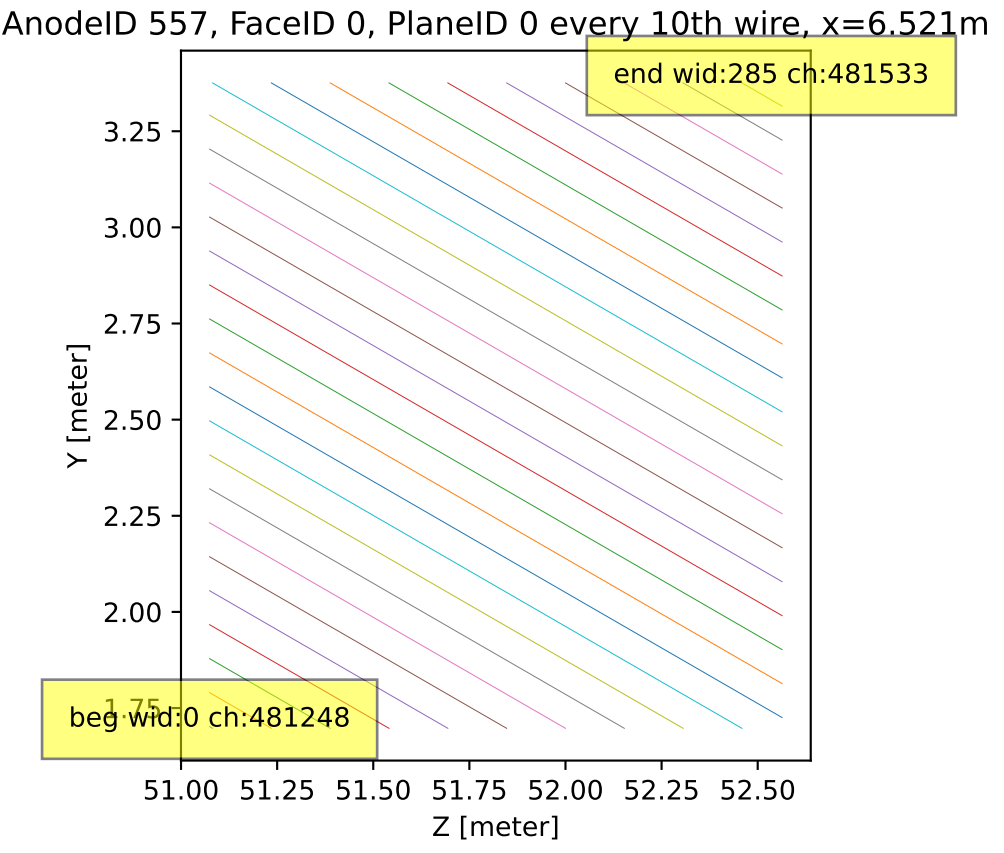
AnodeID 557, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:481533
beg wid:0 ch:481248
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

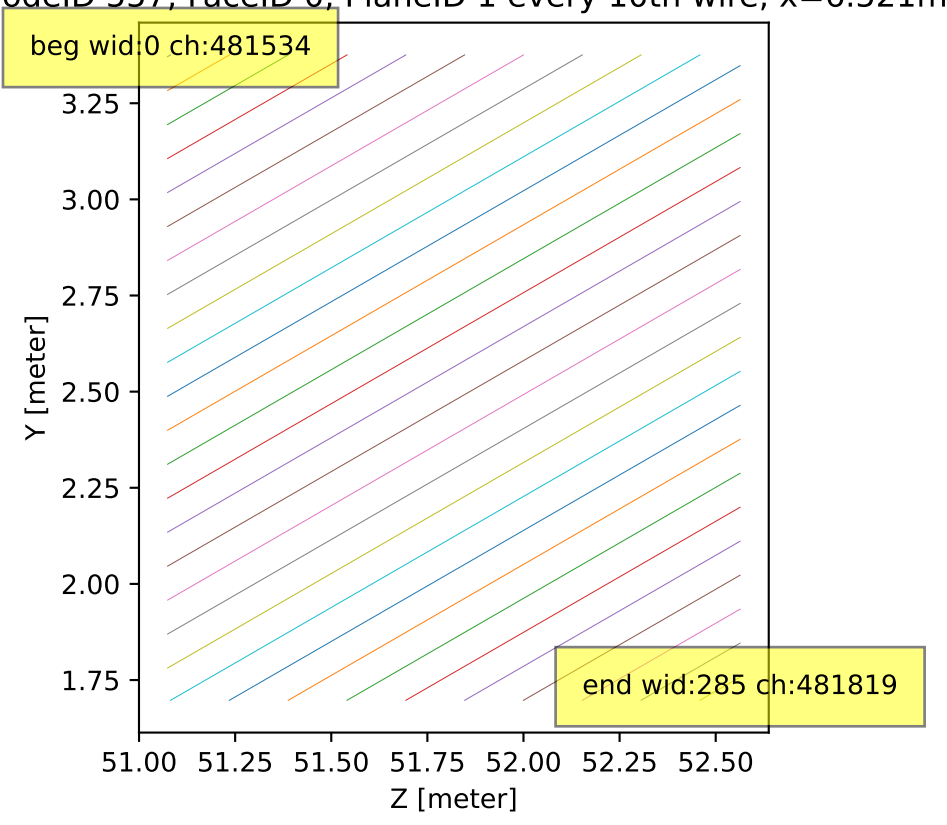
AnodeID 557, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:481534
end wid:285 ch:481819
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

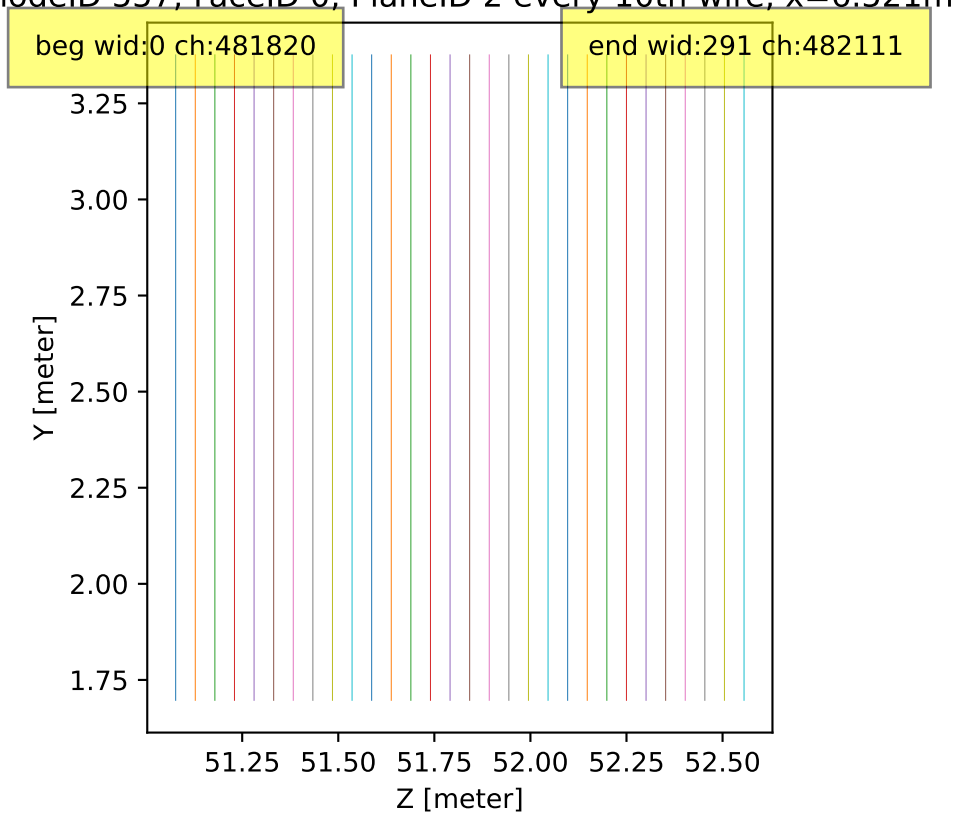
AnodeID 557, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:481820
end wid:291 ch:482111
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

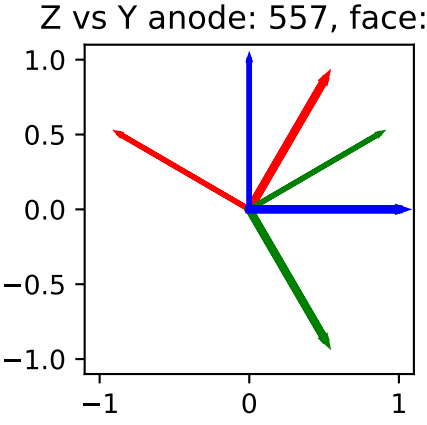
Z vs Y anode: 557, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

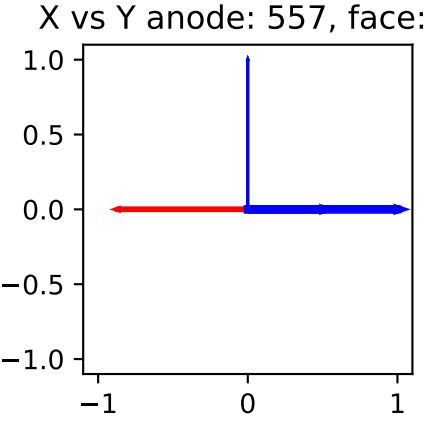
X vs Y anode: 557, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

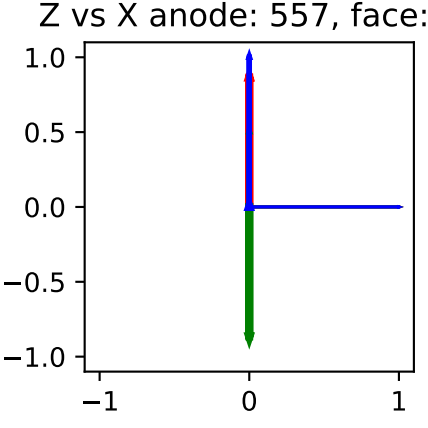
Z vs X anode: 557, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

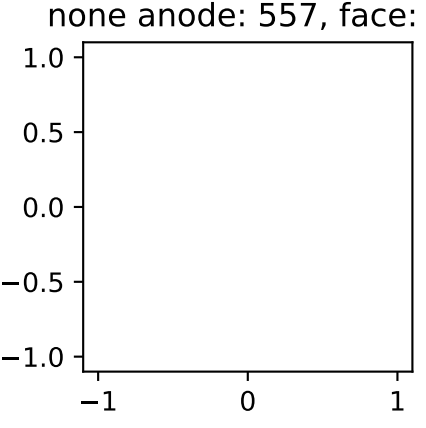
none anode: 557, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

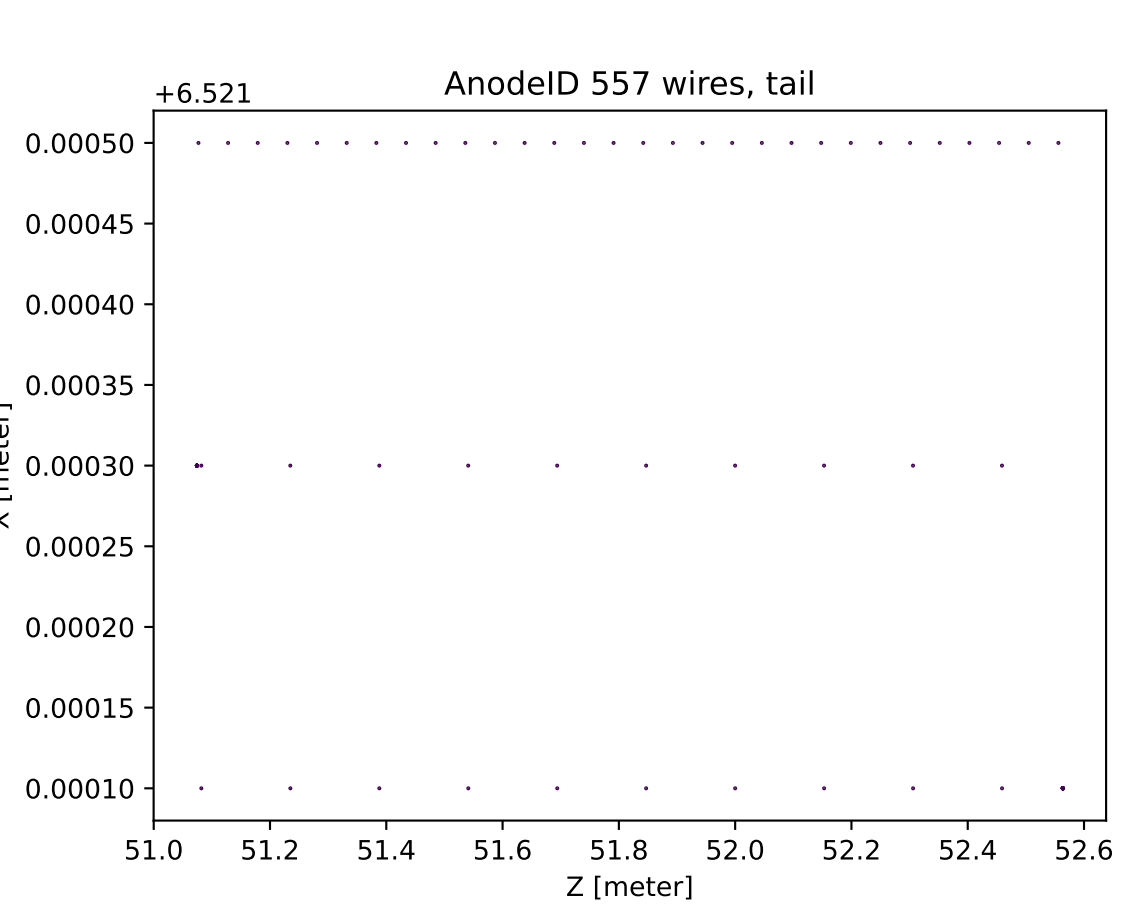
AnodeID 557 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

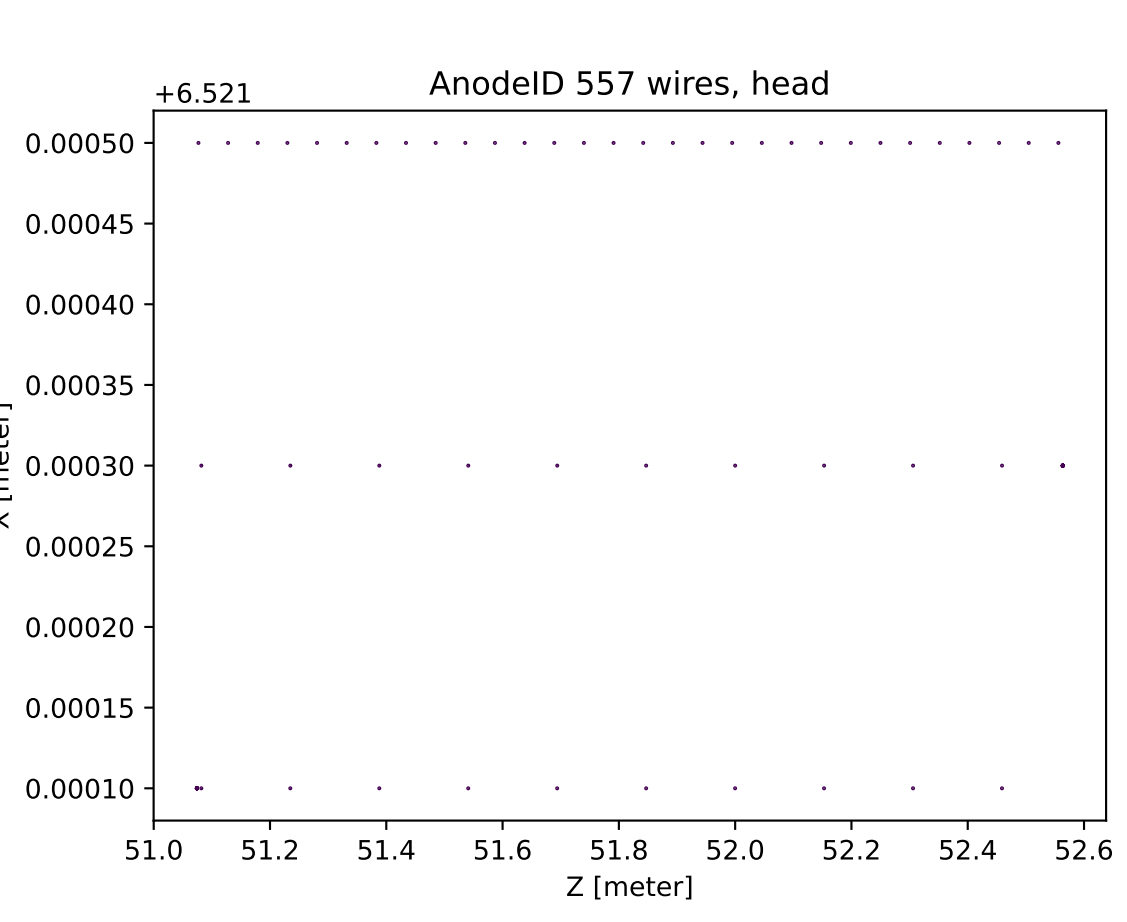
AnodeID 557 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

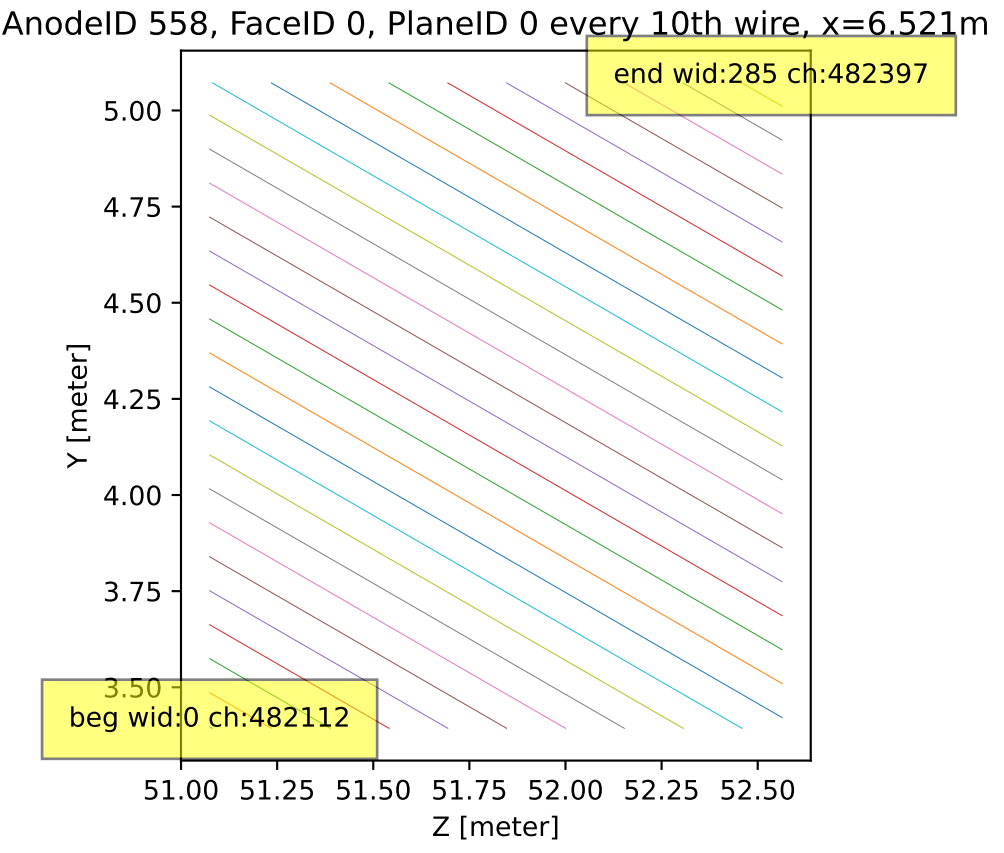
AnodeID 558, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:482397
beg wid:0 ch:482112
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

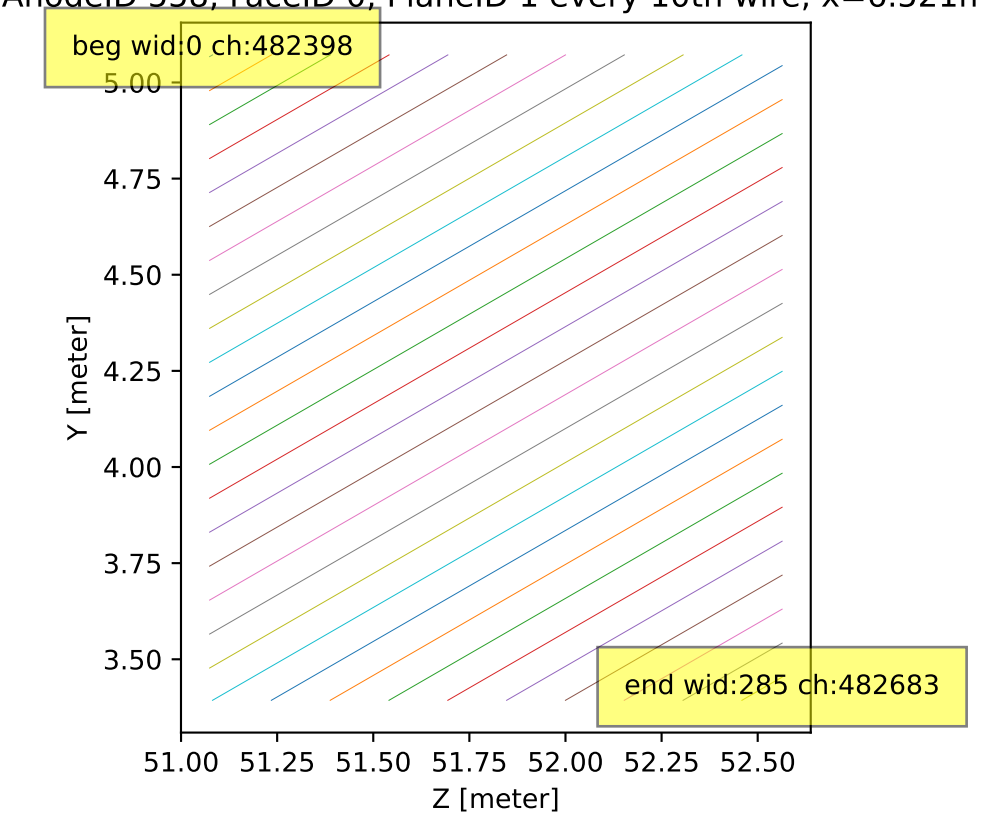
AnodeID 558, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:482398
end wid:285 ch:482683
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

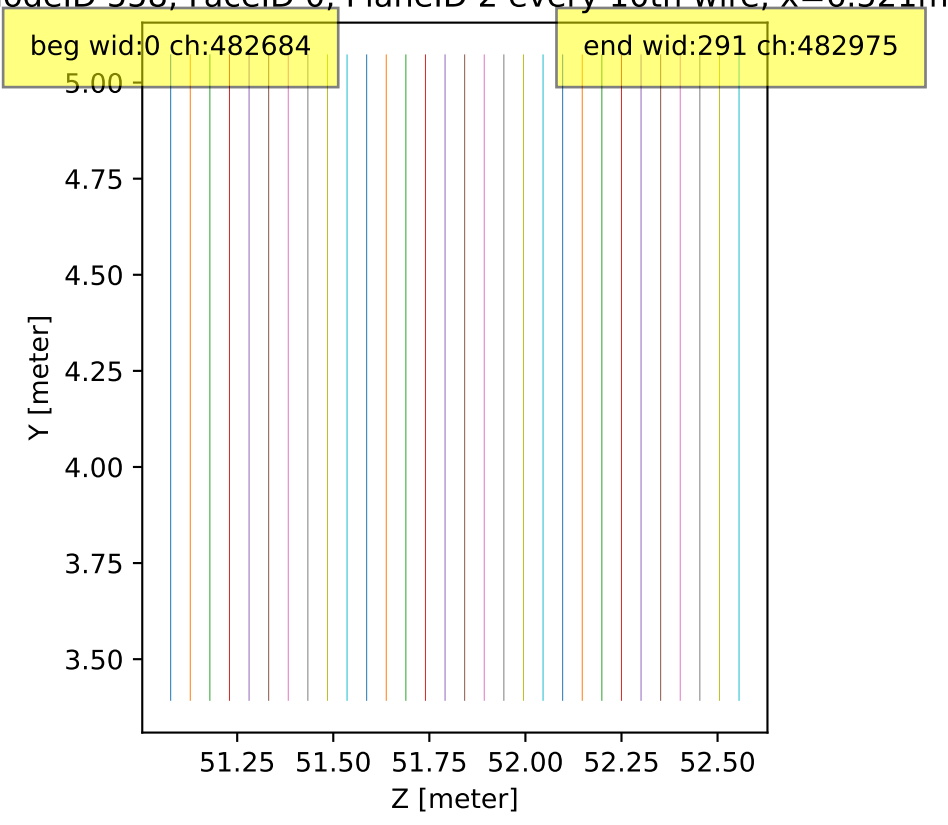
AnodeID 558, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:482684
end wid:291 ch:482975
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

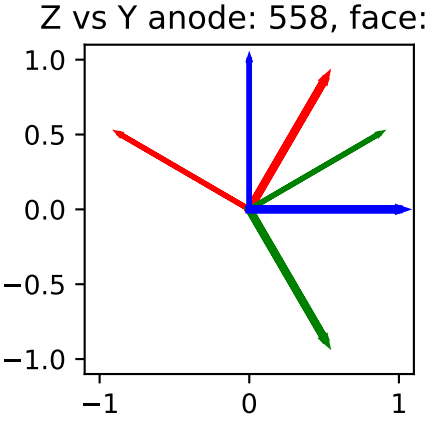
Z vs Y anode: 558, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

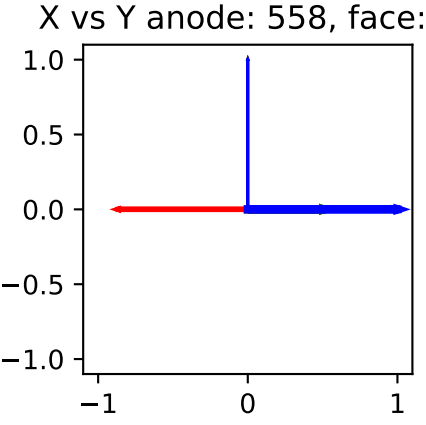
X vs Y anode: 558, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

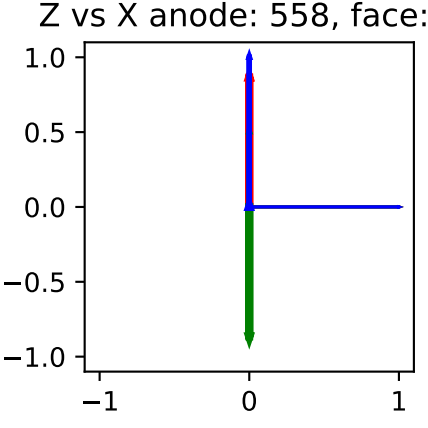
Z vs X anode: 558, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

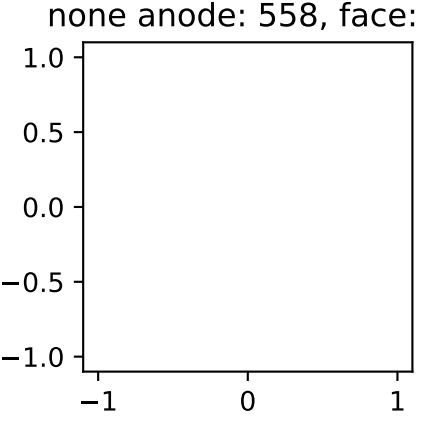
none anode: 558, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

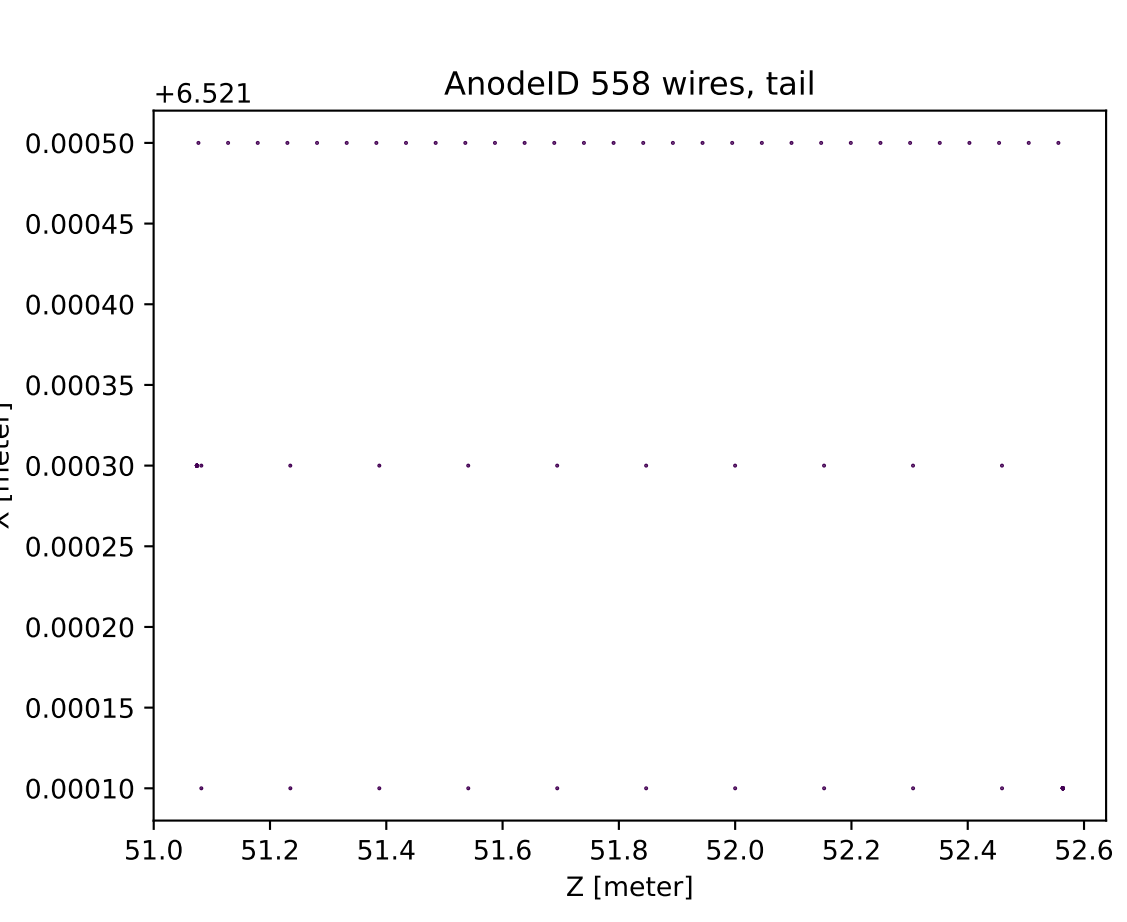
AnodeID 558 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

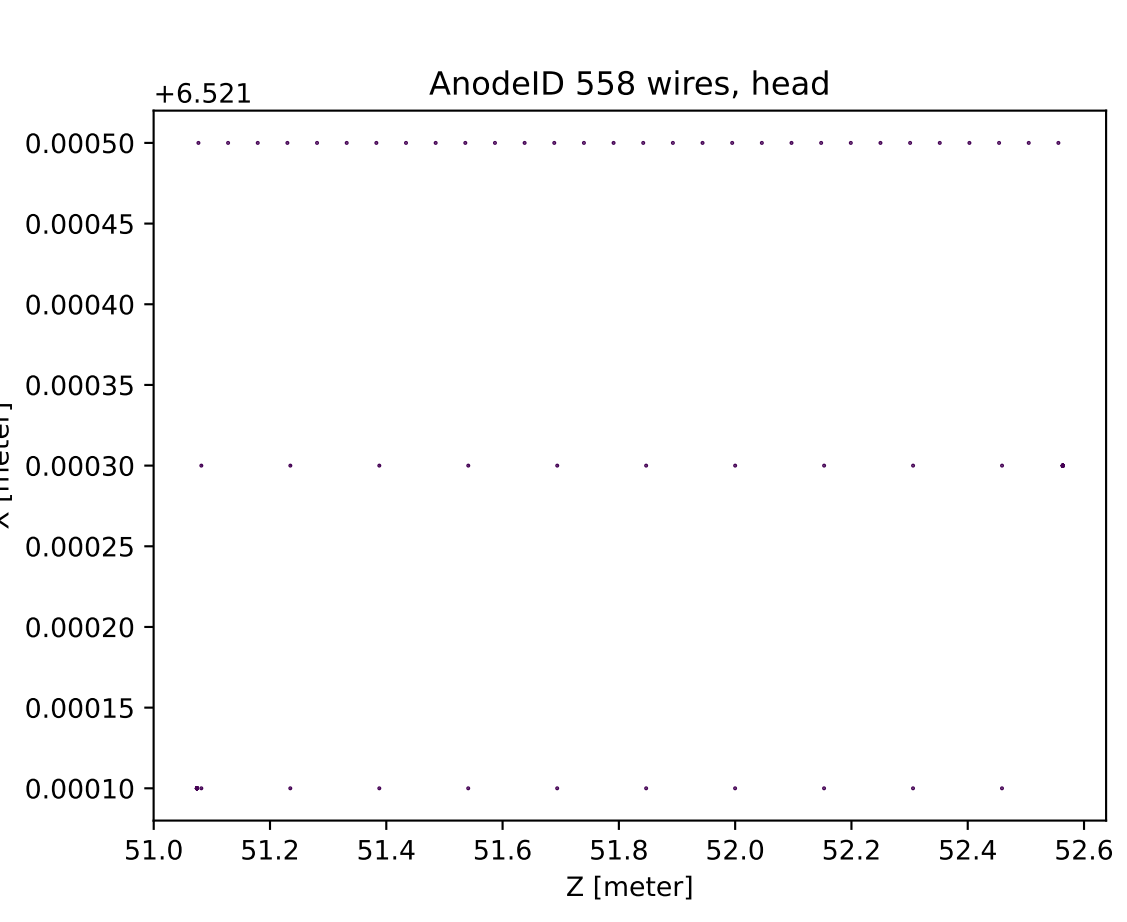
AnodeID 558 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

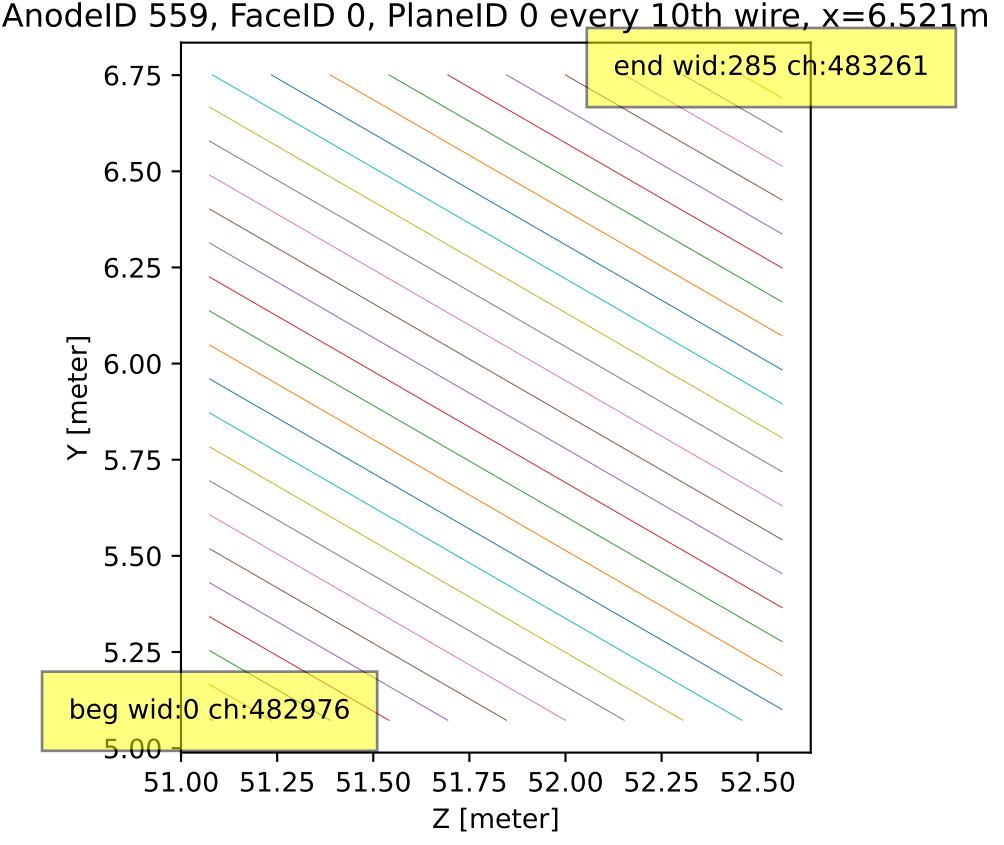
AnodeID 559, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:483261
beg wid:0 ch:482976
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

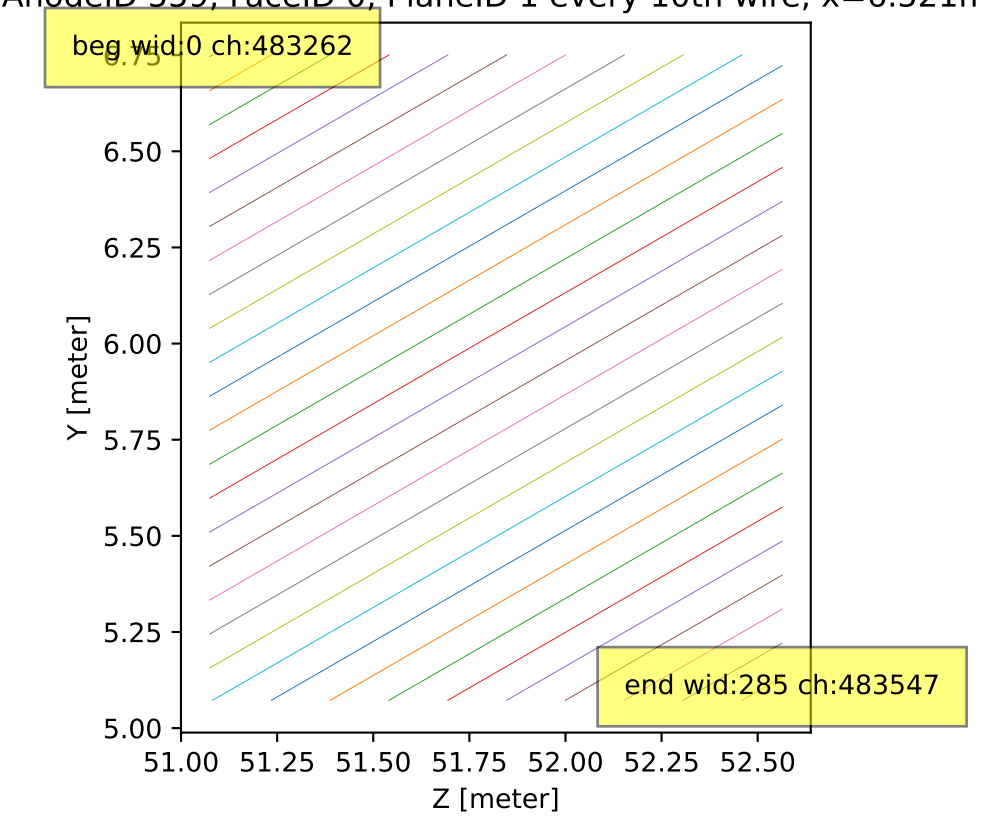
AnodeID 559, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:483262
end wid:285 ch:483547
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
51.00
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

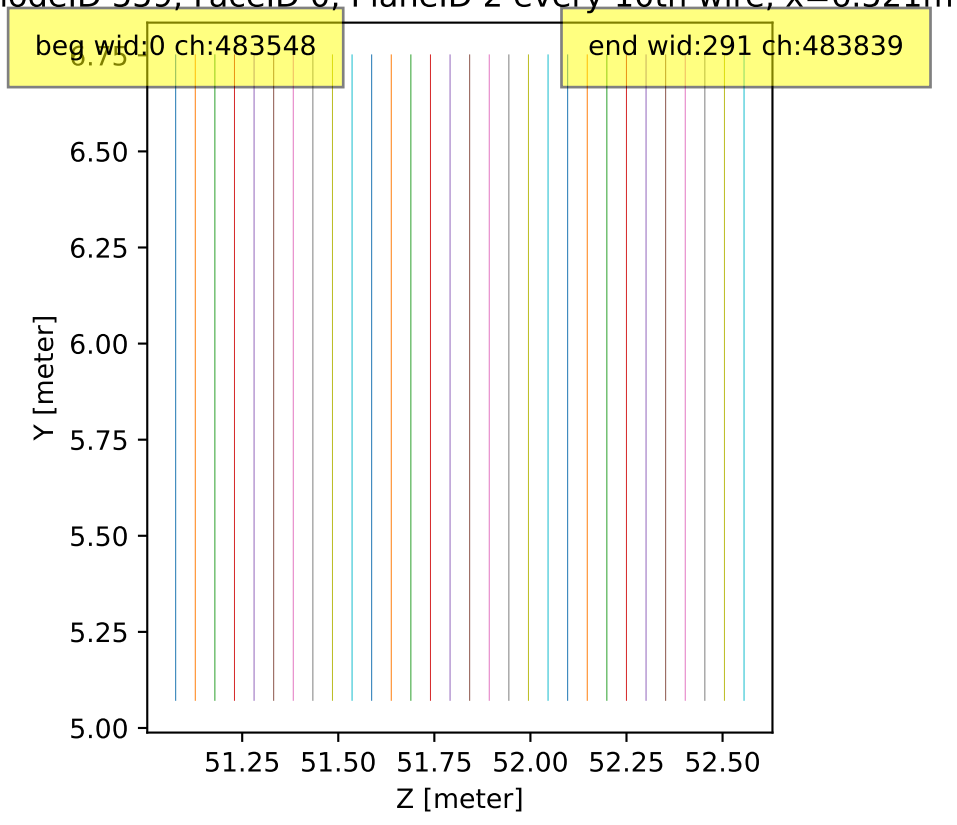
AnodeID 559, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:483548
end wid:291 ch:483839
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
51.25
51.50
51.75
52.00
52.25
52.50
Z [meter]

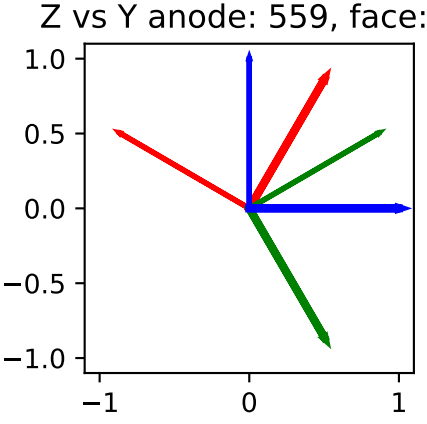
Z vs Y anode: 559, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

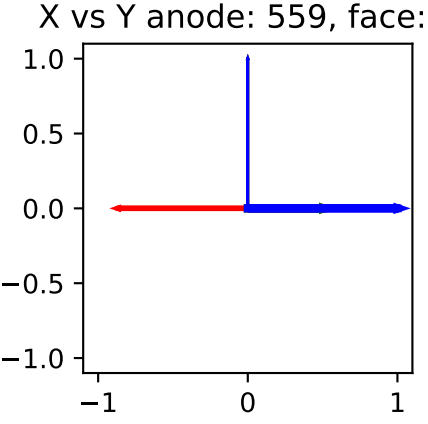
X vs Y anode: 559, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

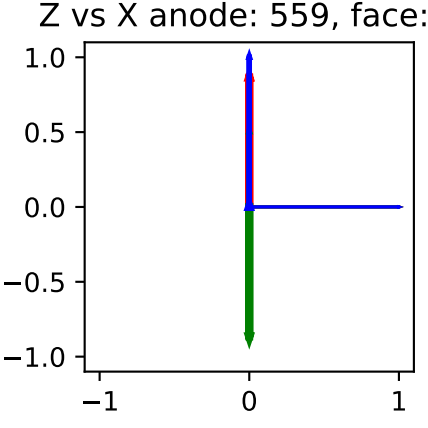
Z vs X anode: 559, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

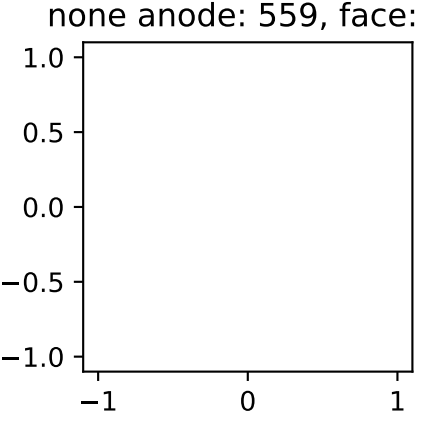
none anode: 559, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

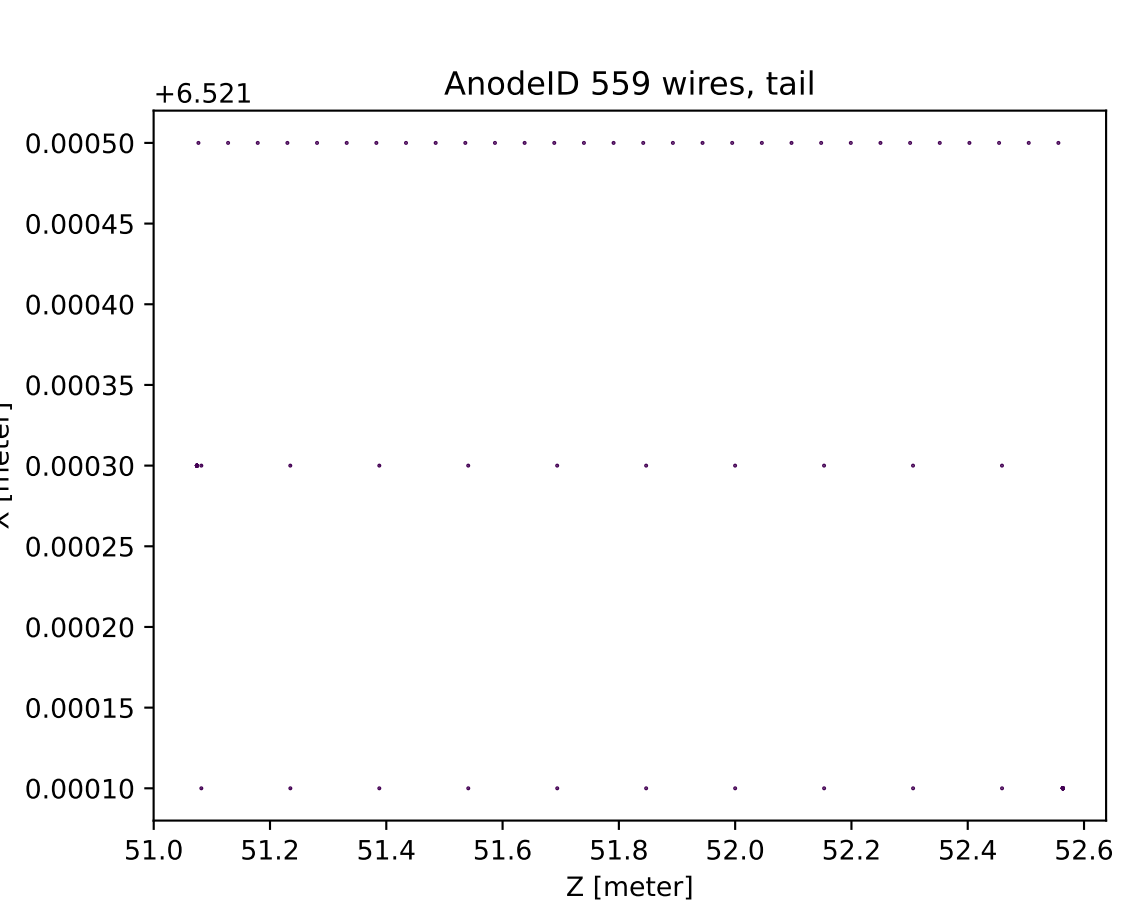
AnodeID 559 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

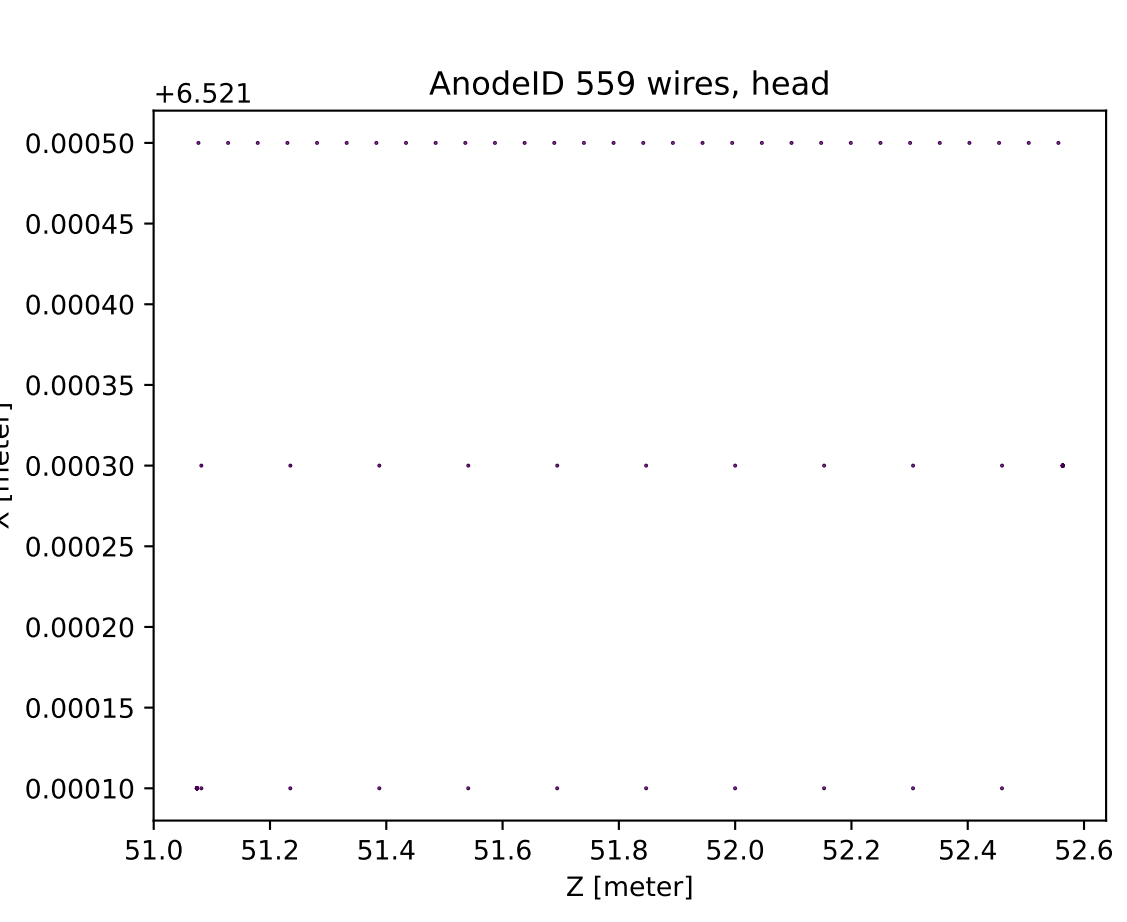
AnodeID 559 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
51.0
51.2
51.4
51.6
51.8
52.0
52.2
52.4
52.6
Z [meter]

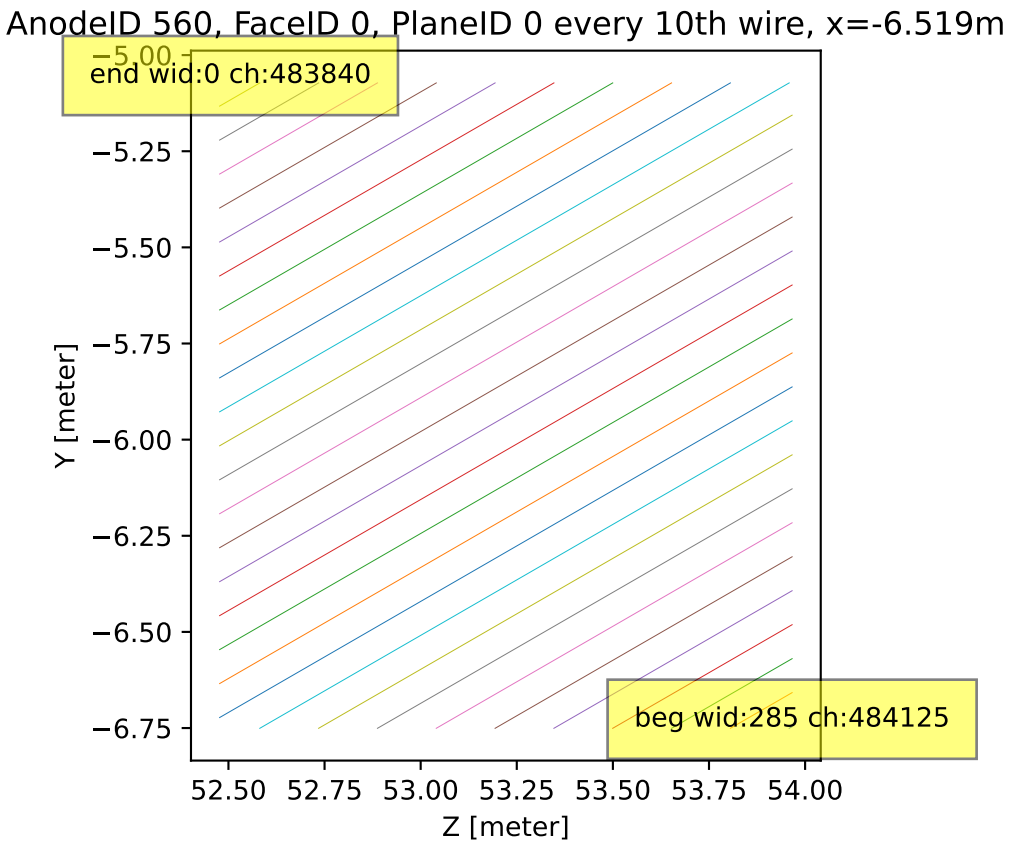
AnodeID 560, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:483840
beg wid:285 ch:484125
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

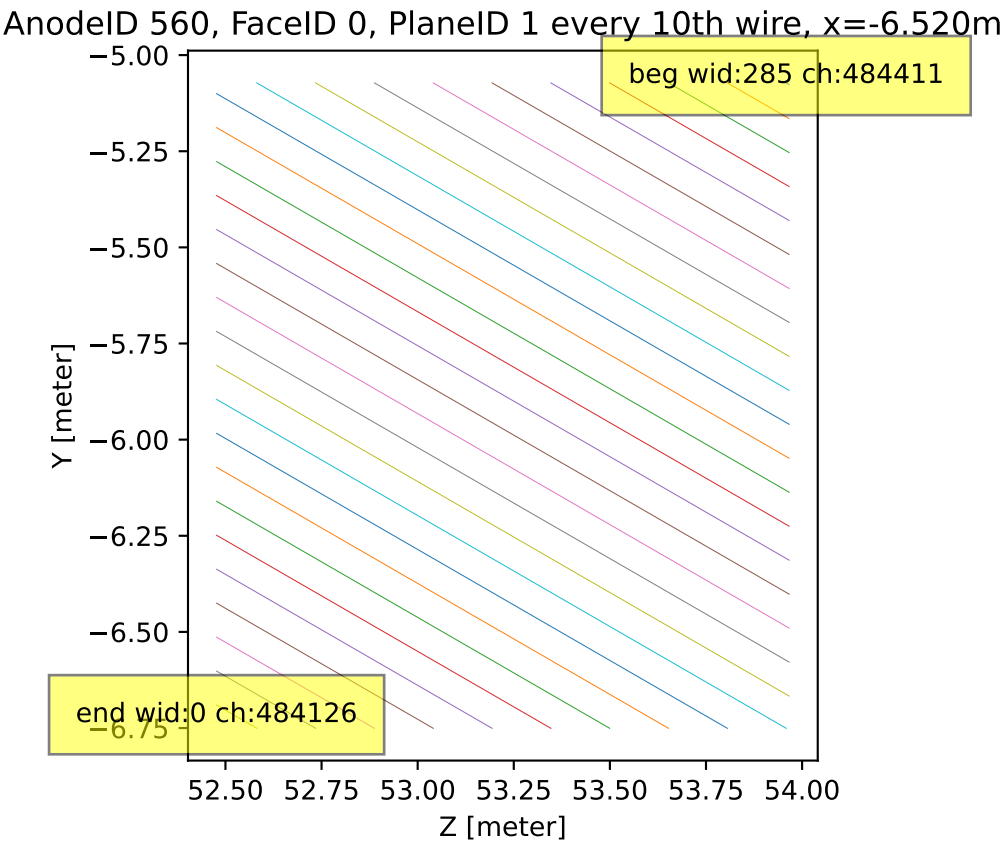
AnodeID 560, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:484411
end wid:0 ch:484126
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

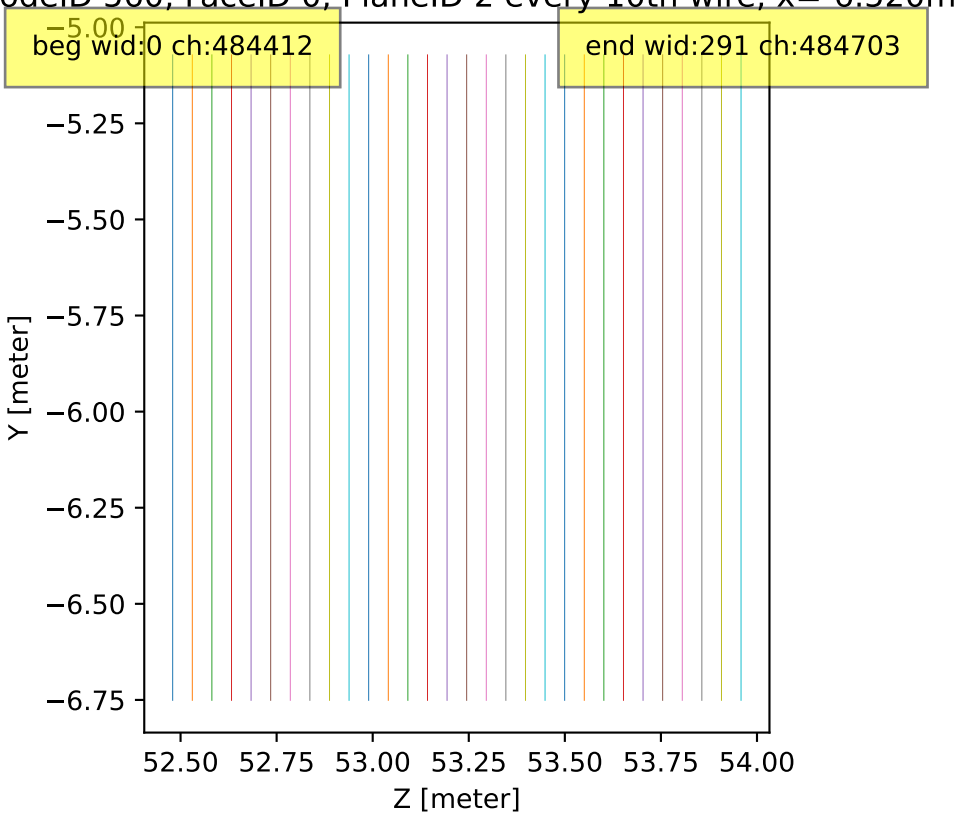
AnodeID 560, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:484412
end wid:291 ch:484703
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

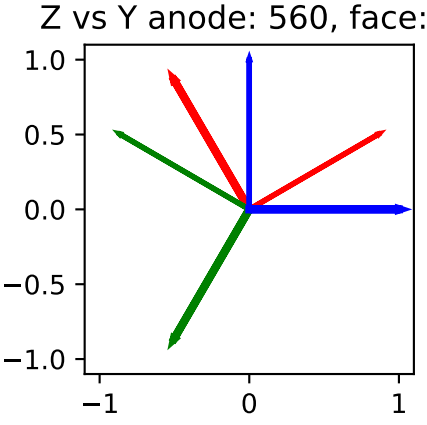
Z vs Y anode: 560, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

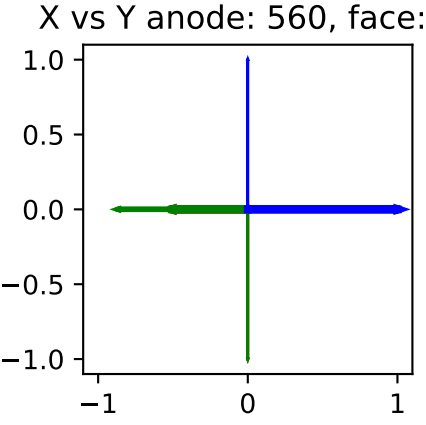
X vs Y anode: 560, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

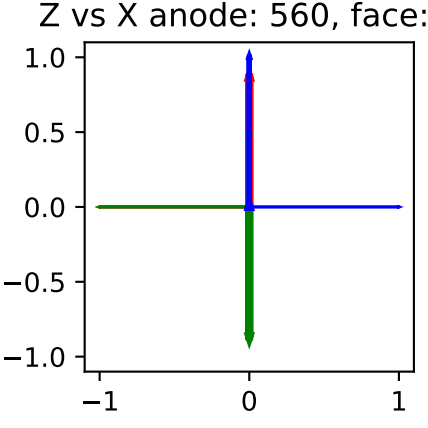
Z vs X anode: 560, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

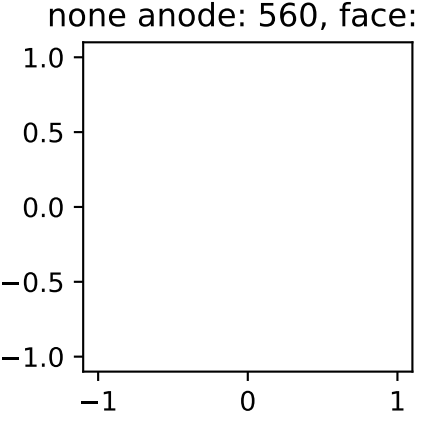
none anode: 560, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

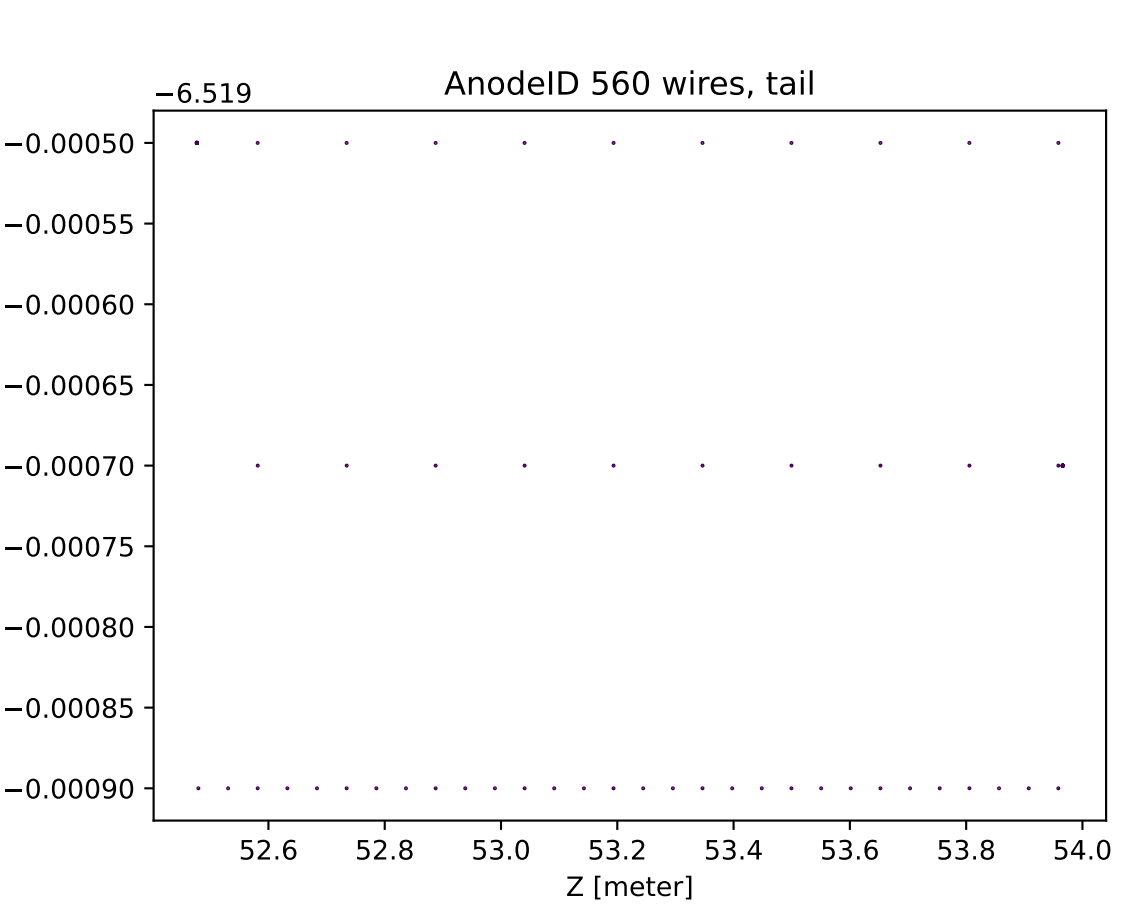
AnodeID 560 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

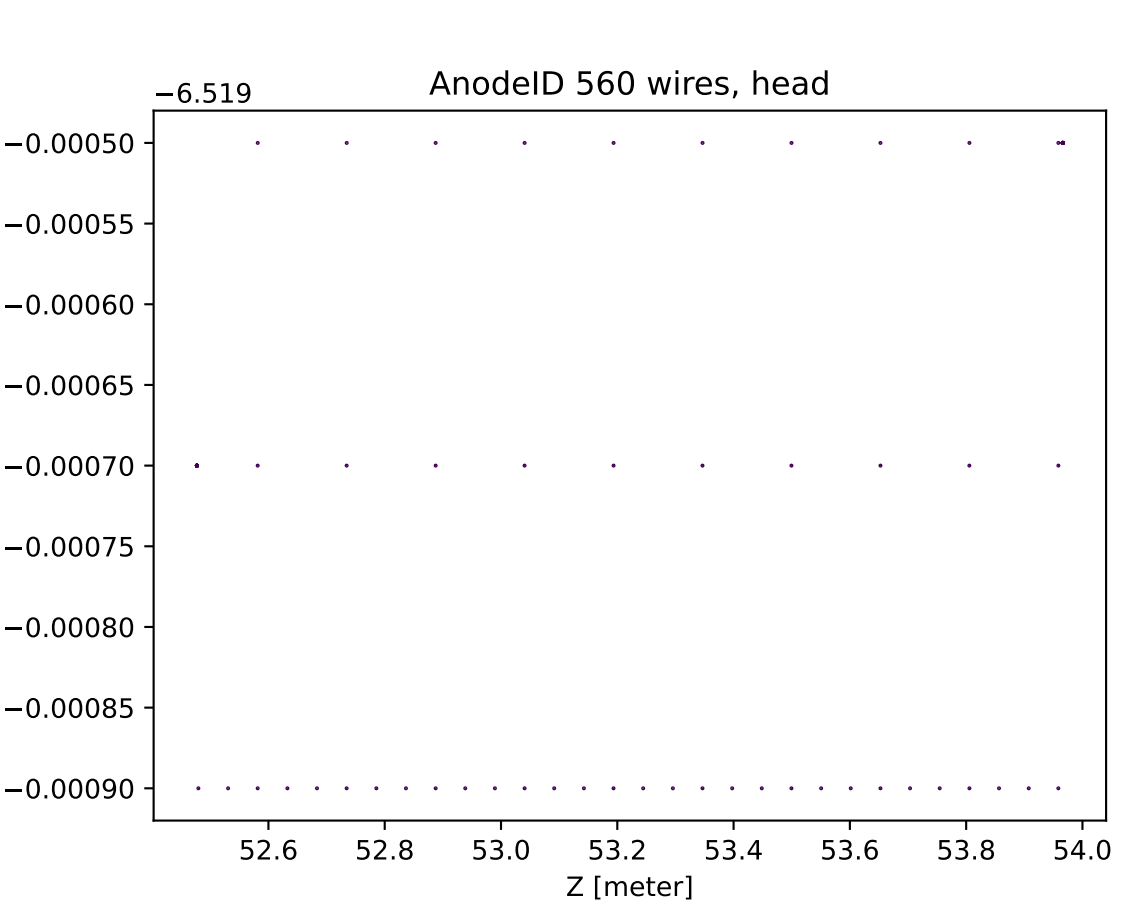
AnodeID 560 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

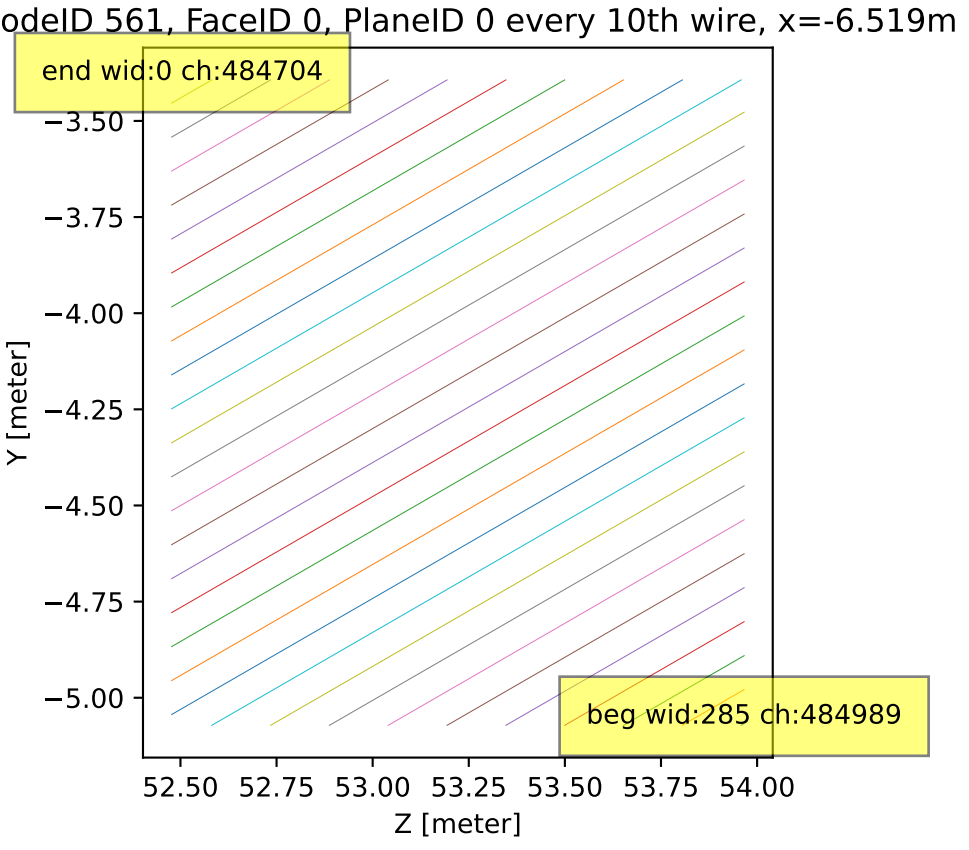
AnodeID 561, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:484704
beg wid:285 ch:484989
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

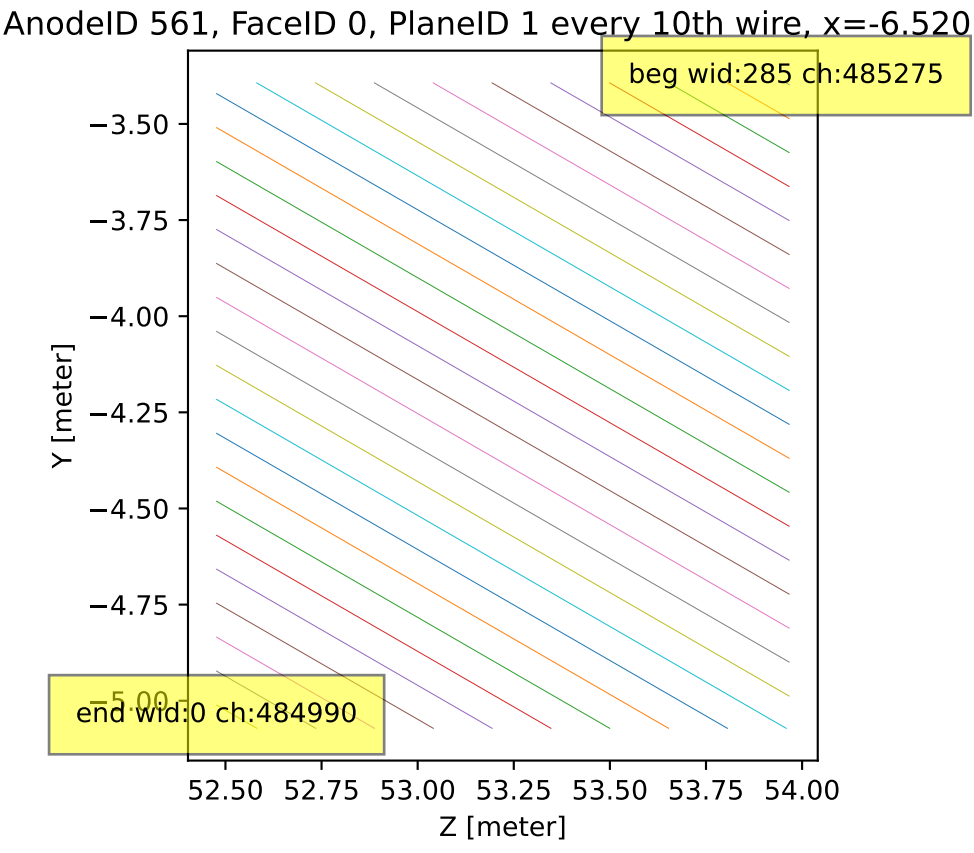
AnodeID 561, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:485275
end wid:0 ch:484990
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

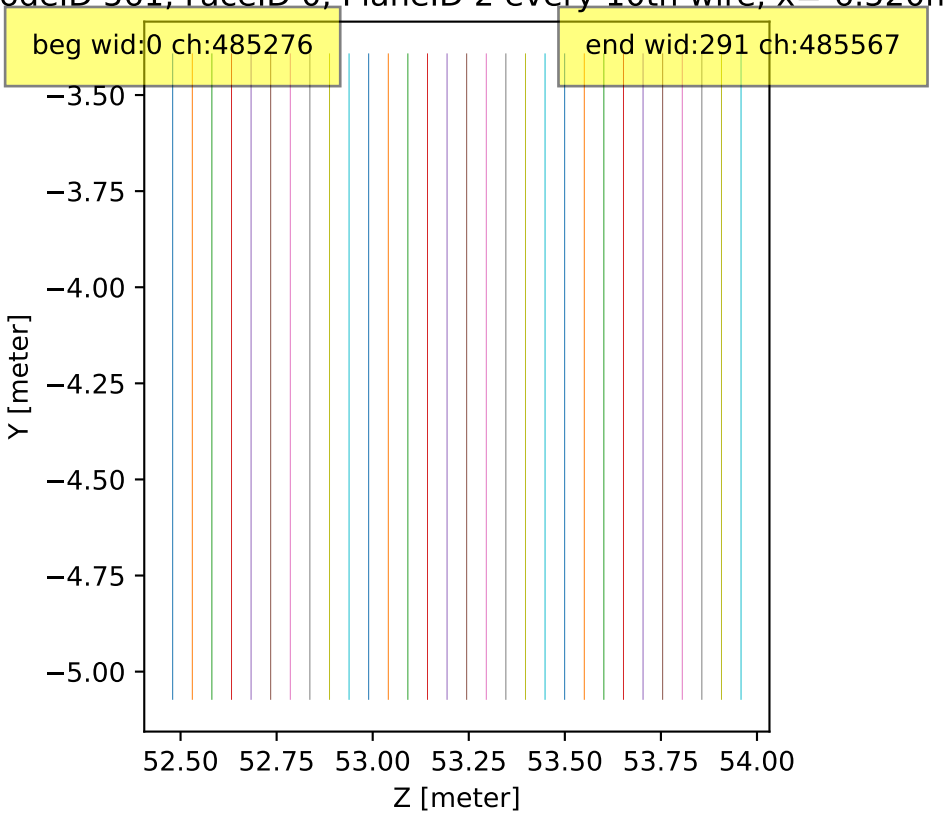
AnodeID 561, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:485276
end wid:291 ch:485567
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

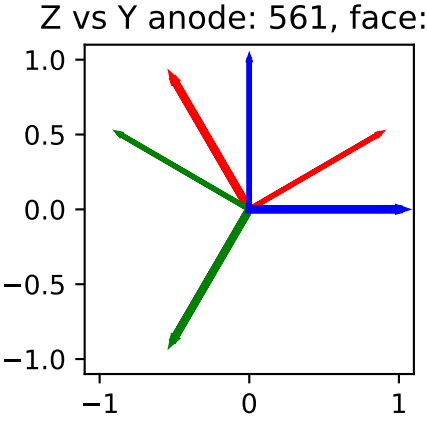
Z vs Y anode: 561, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

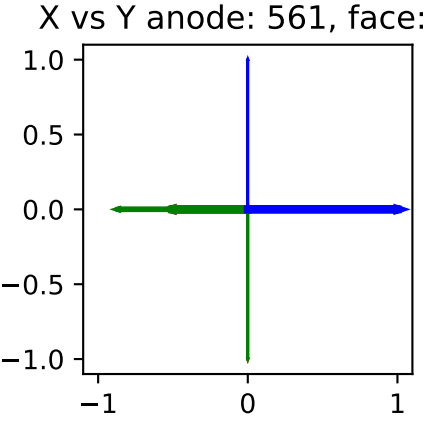
X vs Y anode: 561, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

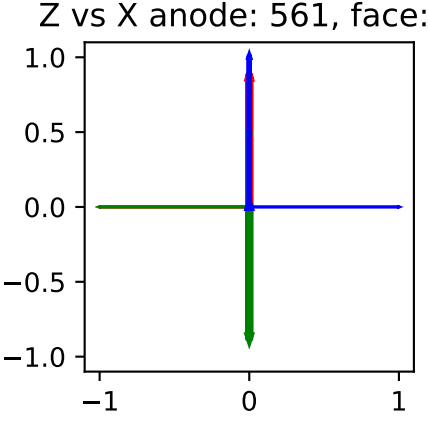
Z vs X anode: 561, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

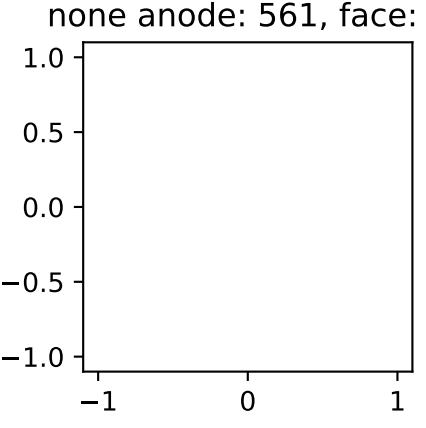
none anode: 561, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

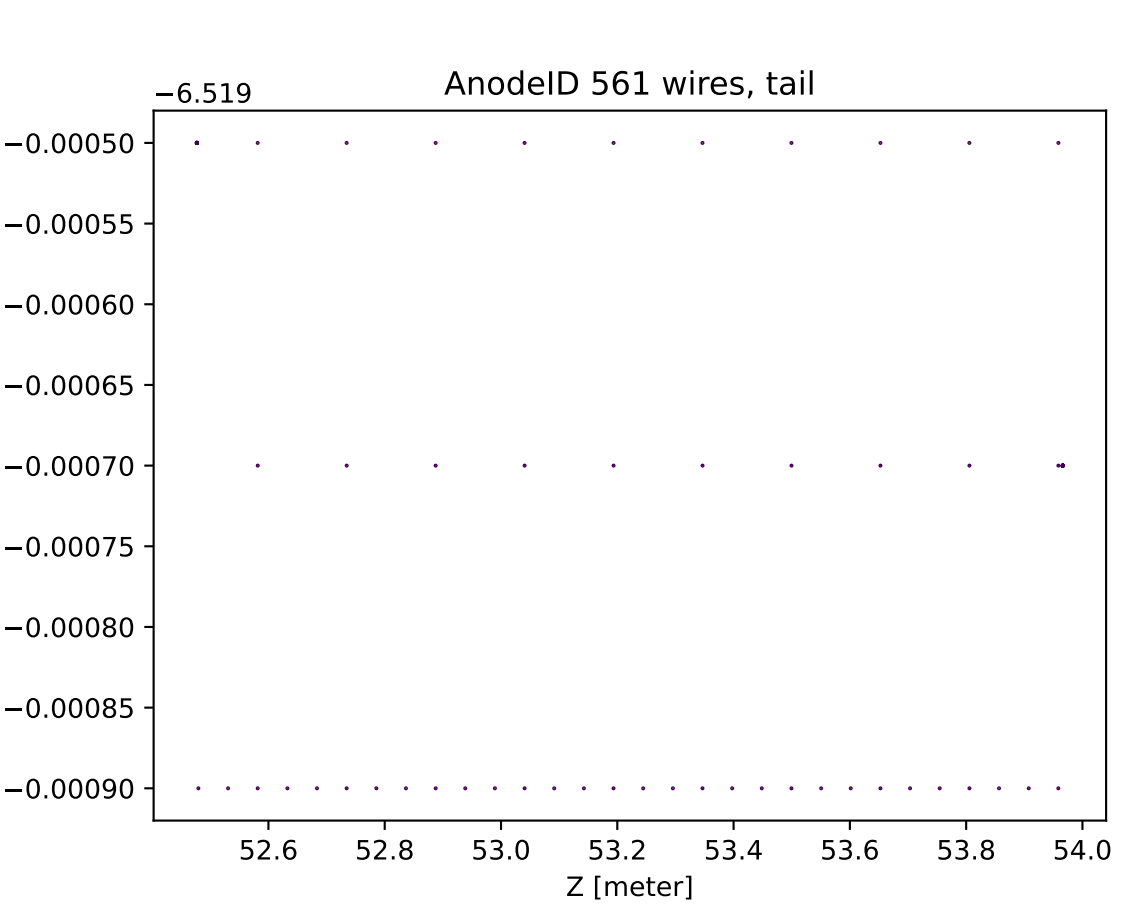
AnodeID 561 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

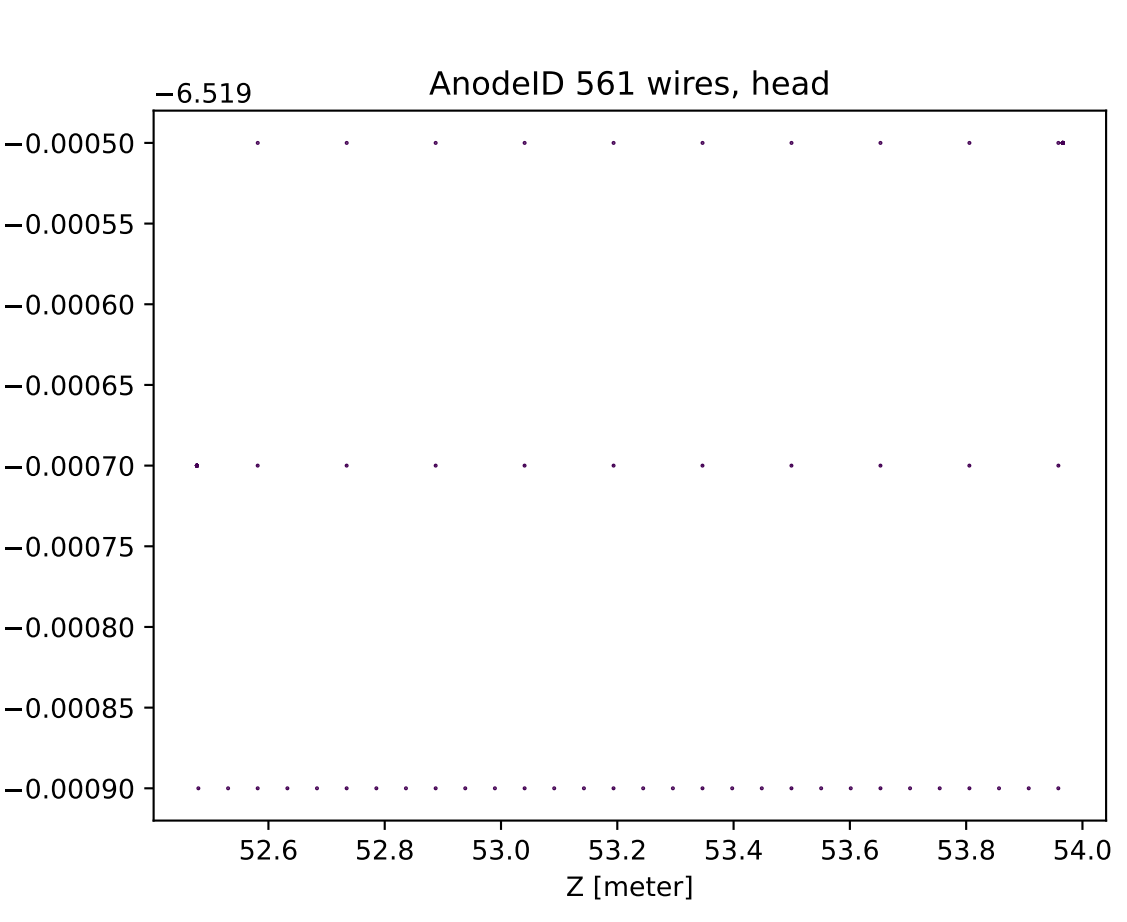
AnodeID 561 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

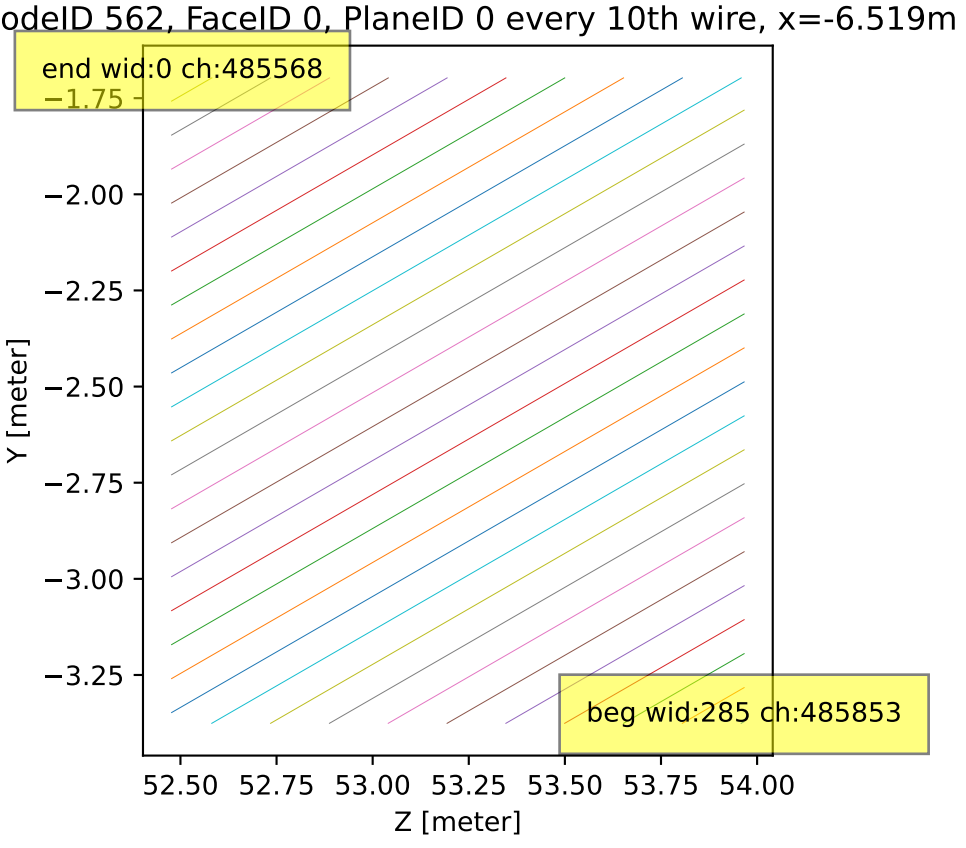
AnodeID 562, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:485568
beg wid:285 ch:485853
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

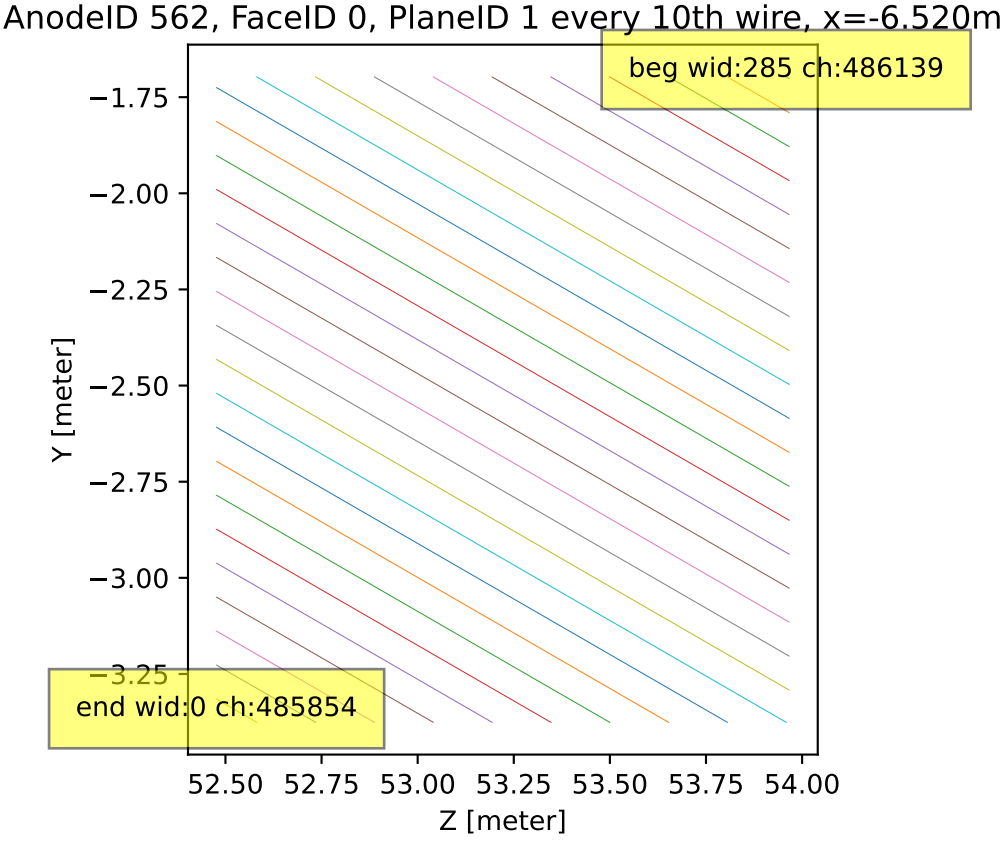
AnodeID 562, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:486139
end wid:0 ch:485854
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

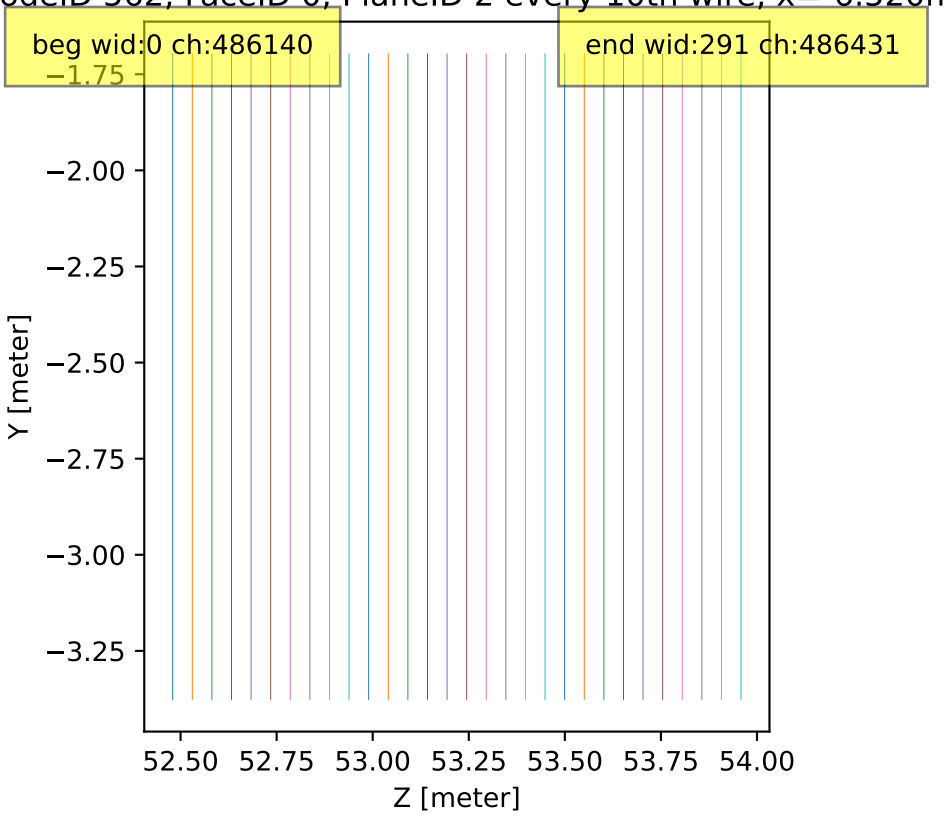
AnodeID 562, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:486140
end wid:291 ch:486431
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

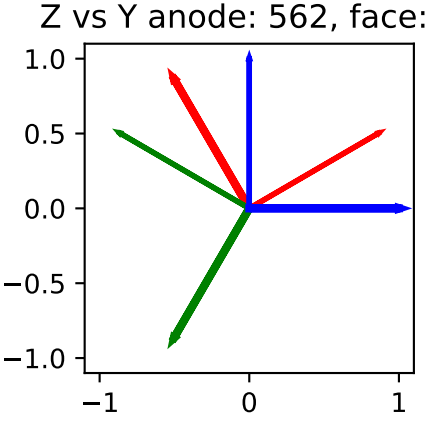
Z vs Y anode: 562, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

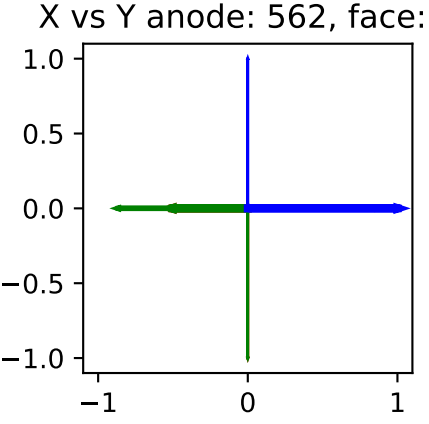
X vs Y anode: 562, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

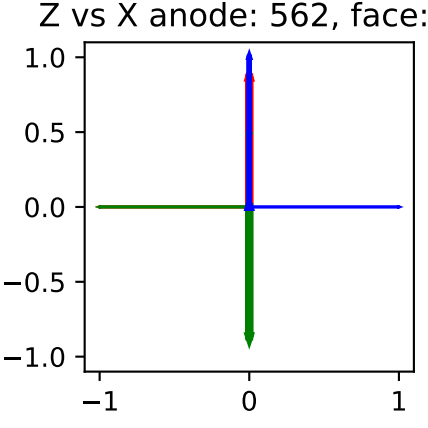
Z vs X anode: 562, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

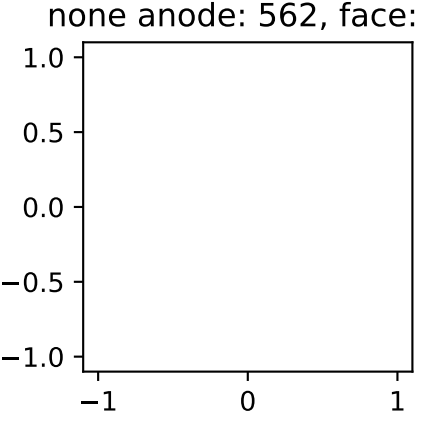
none anode: 562, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

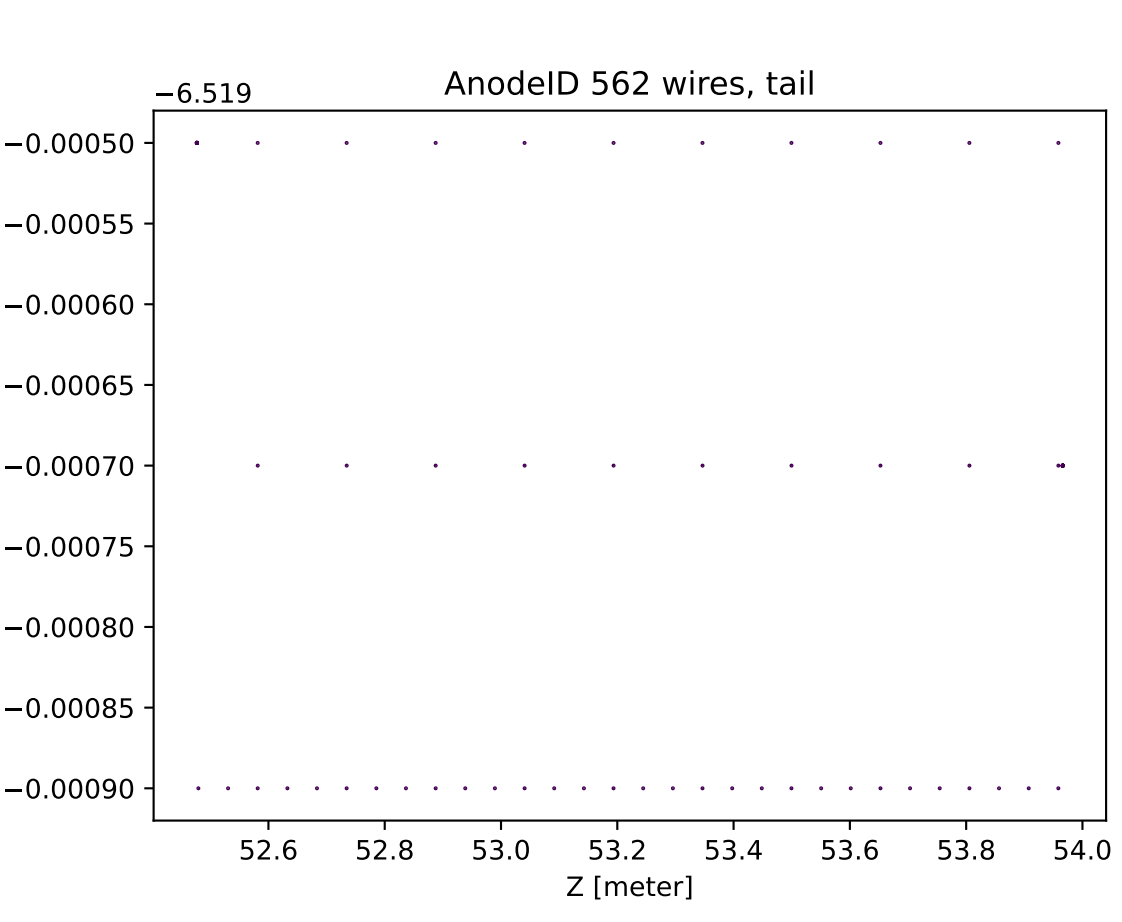
AnodeID 562 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

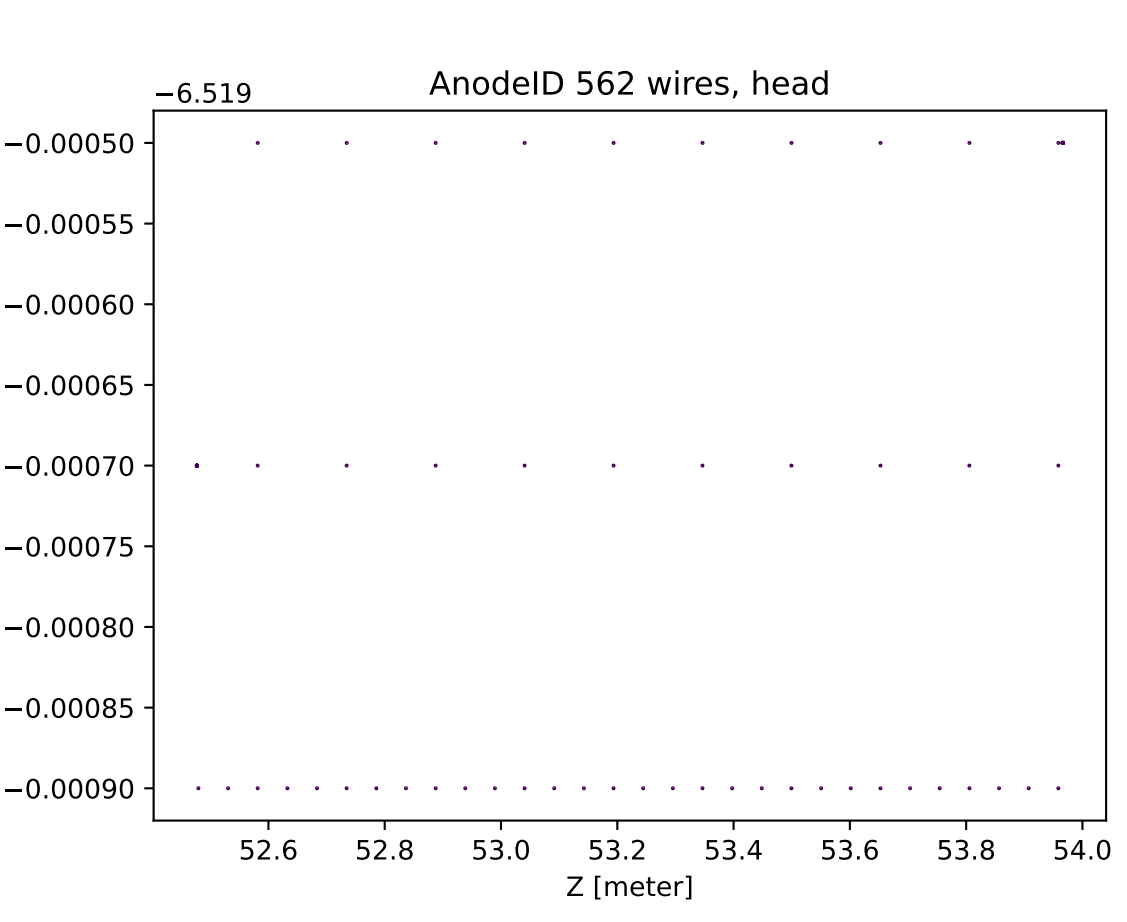
AnodeID 562 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

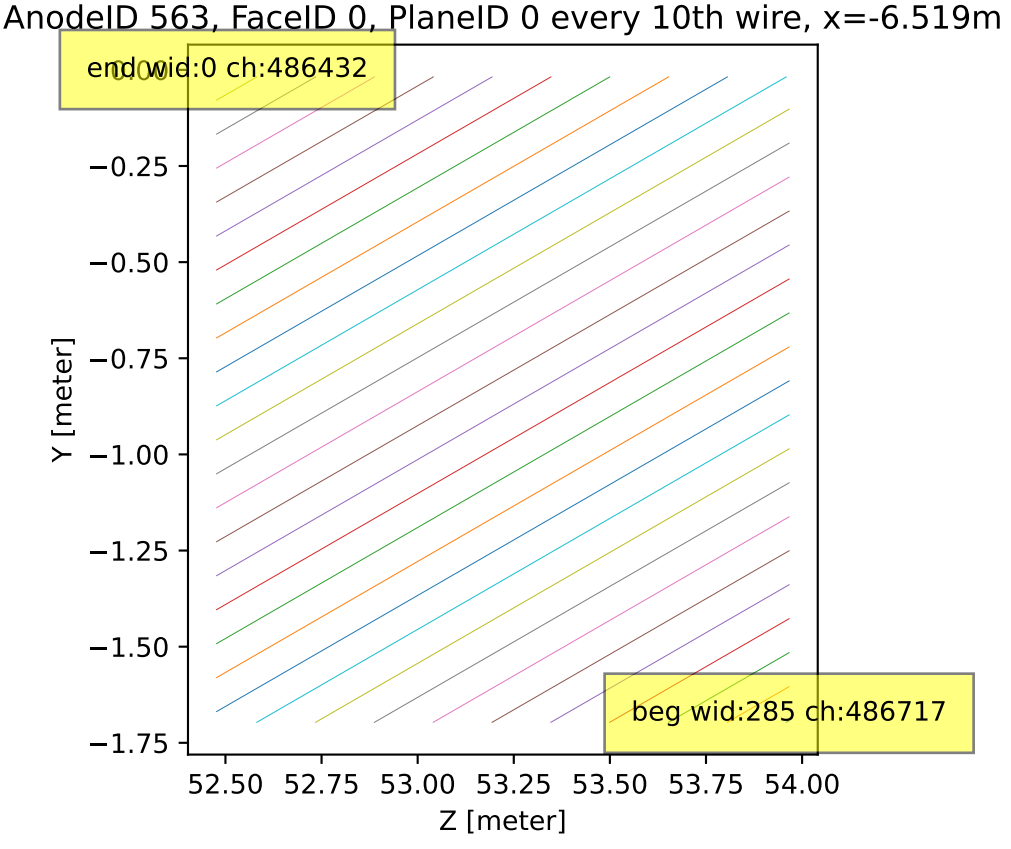
AnodeID 563, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:486432
beg wid:285 ch:486717
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

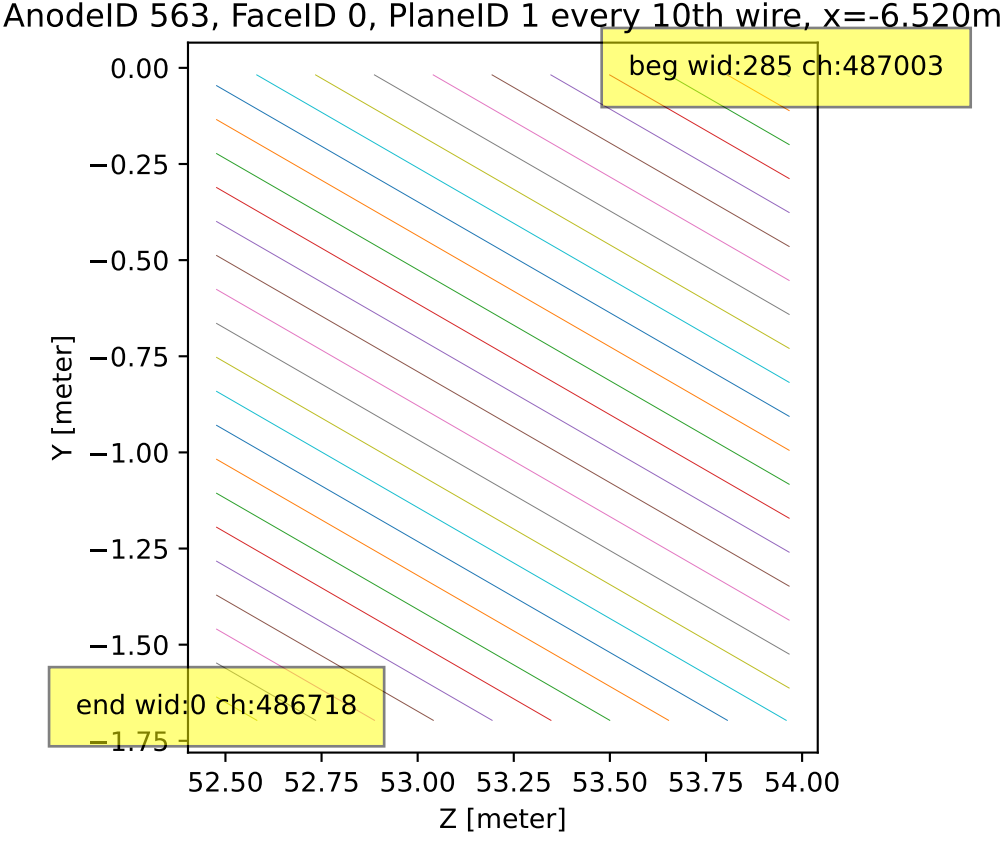
AnodeID 563, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:487003
end wid:0 ch:486718
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

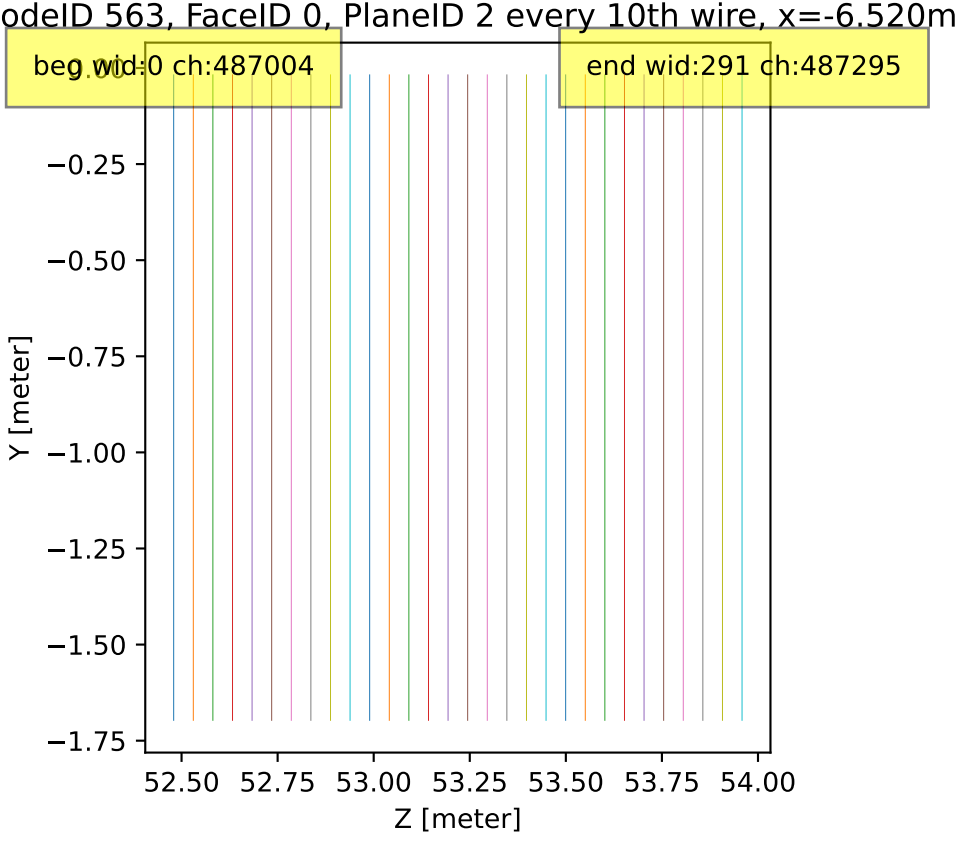
AnodeID 563, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:487004
end wid:291 ch:487295
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

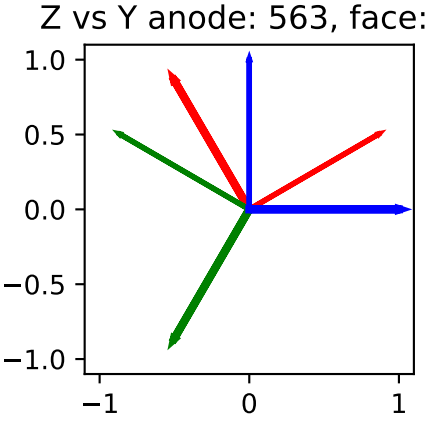
Z vs Y anode: 563, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

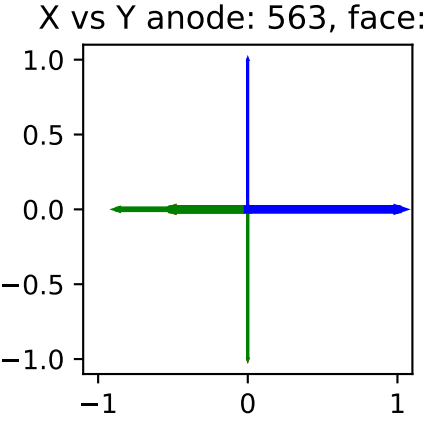
X vs Y anode: 563, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

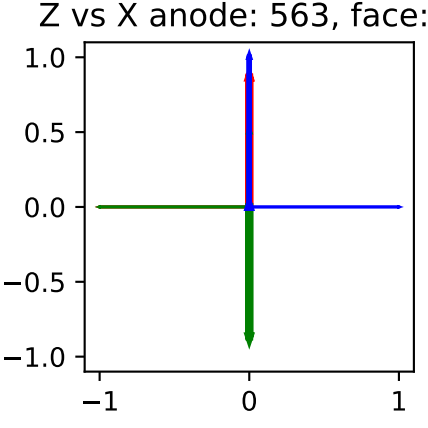
Z vs X anode: 563, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

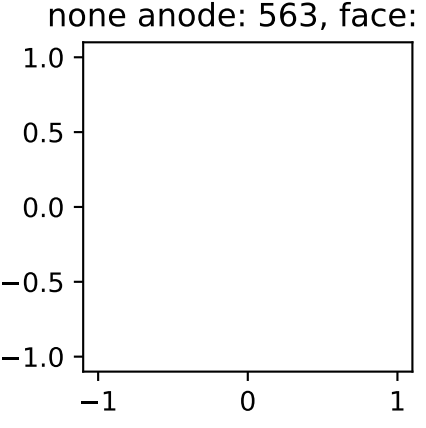
none anode: 563, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

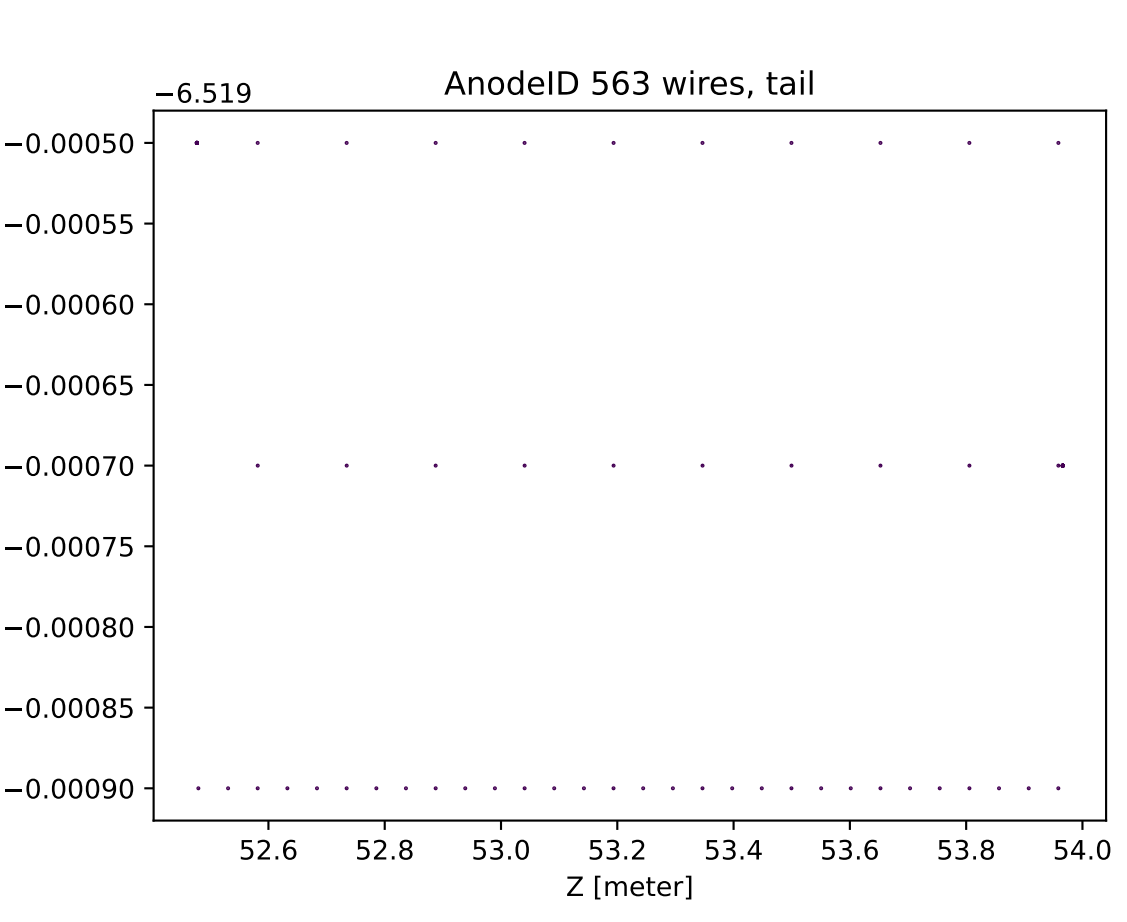
AnodeID 563 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

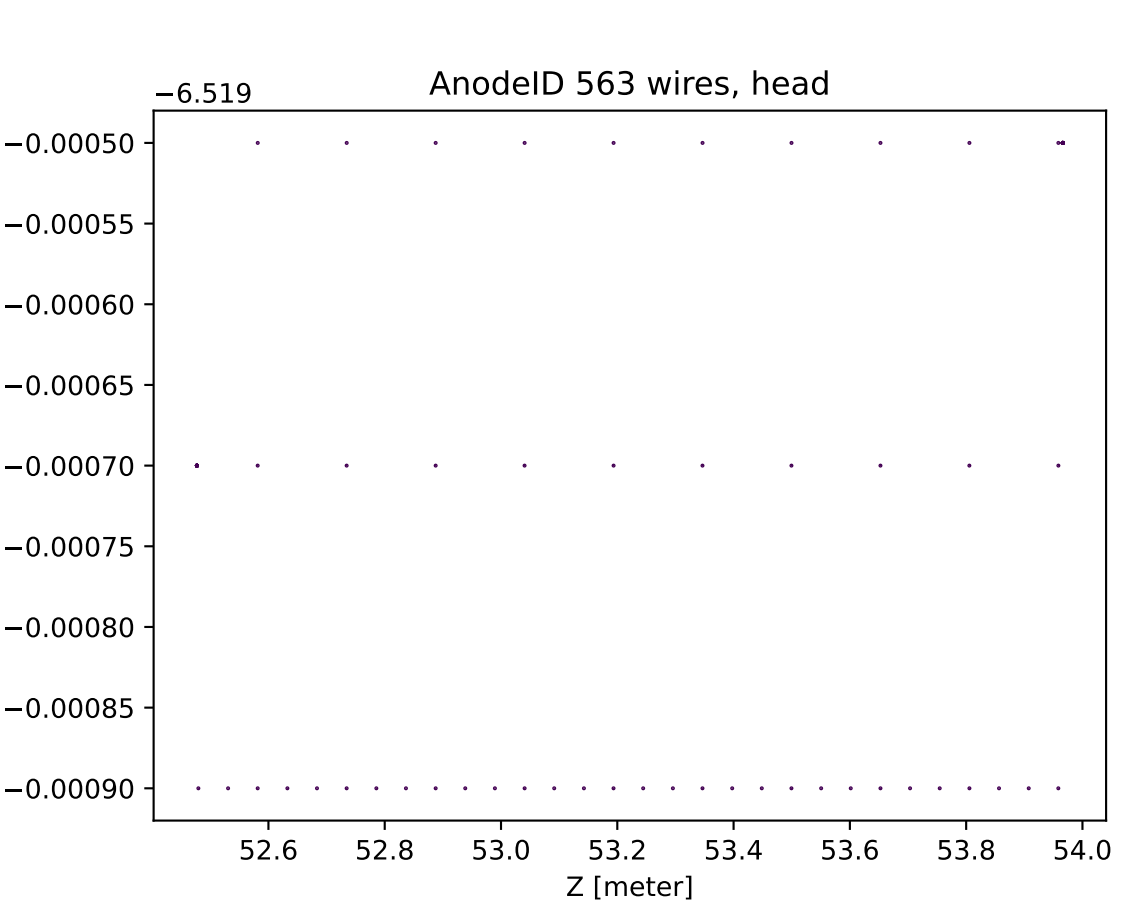
AnodeID 563 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

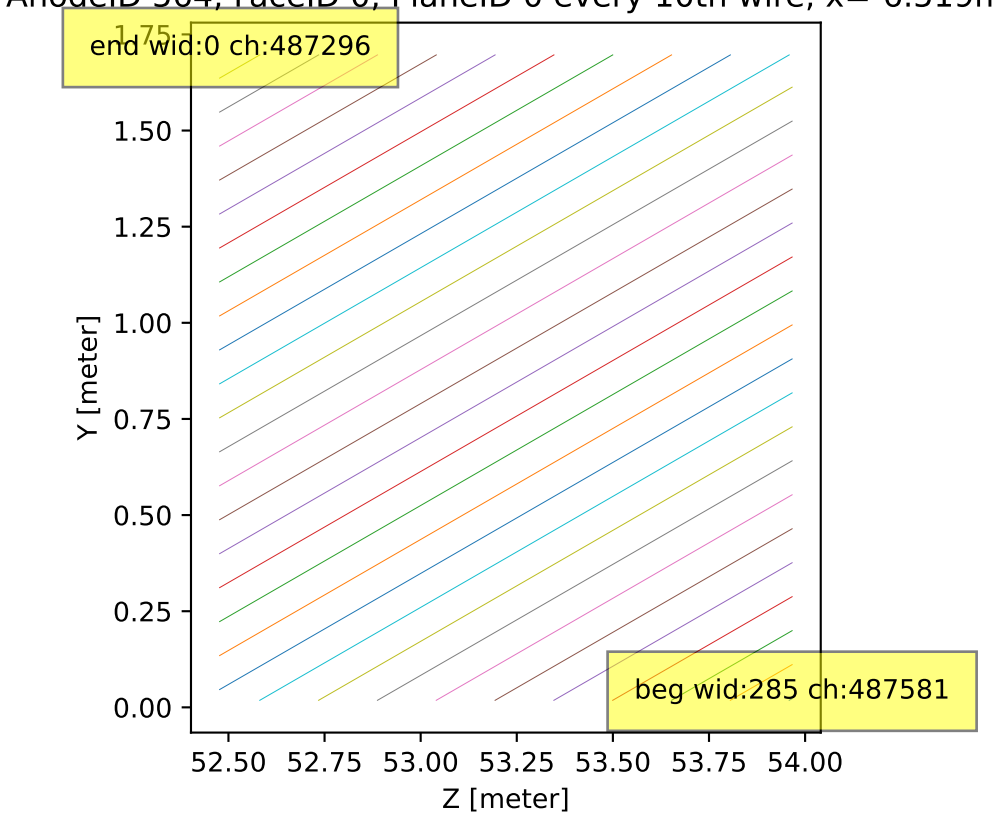
AnodeID 564, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:487296
beg wid:285 ch:487581
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00

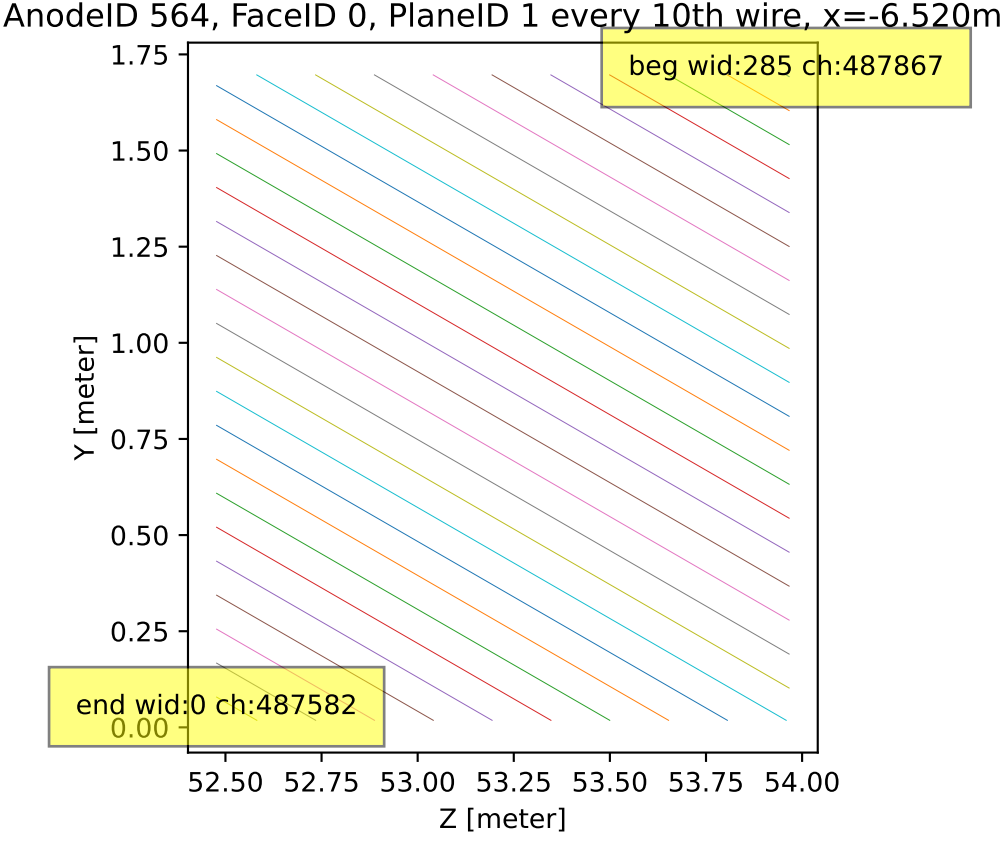
AnodeID 564, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:487867
end wid:0 ch:487582
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00

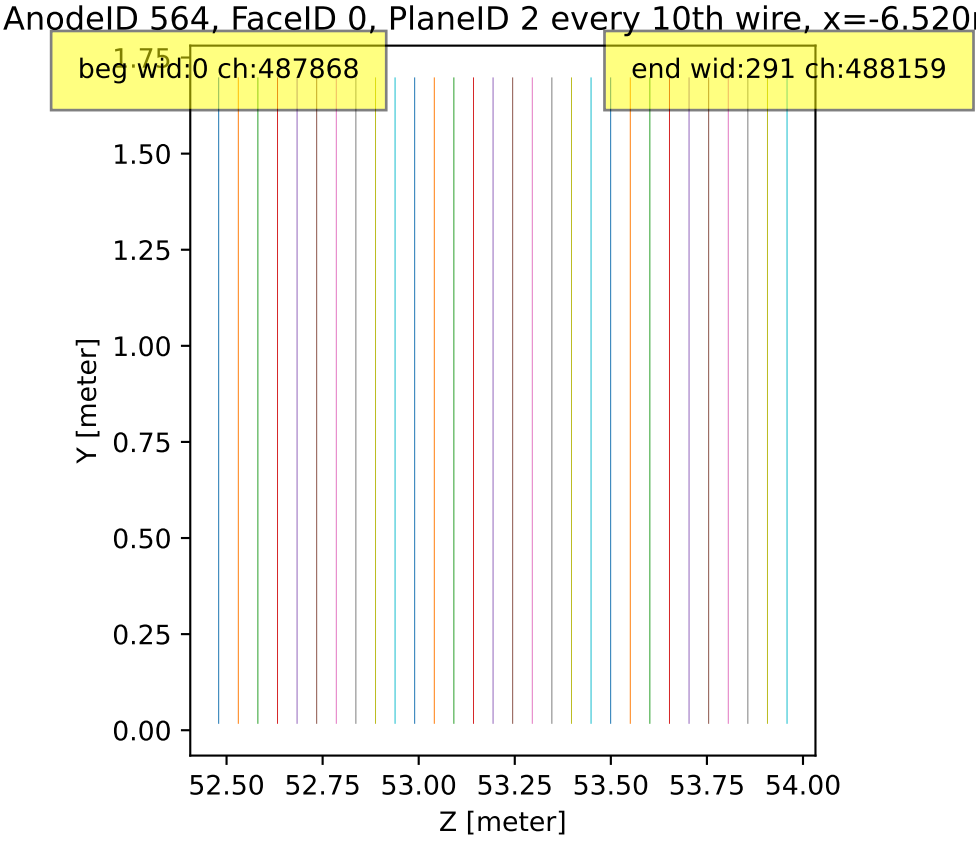
AnodeID 564, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:487868
end wid:291 ch:488159
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

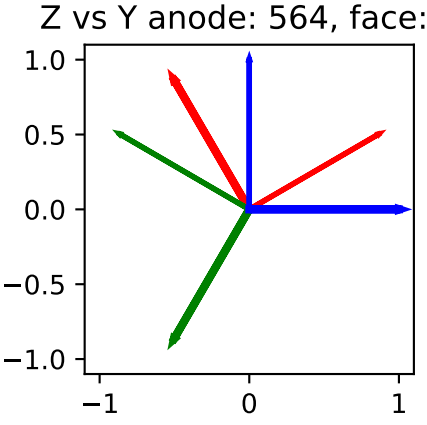
Z vs Y anode: 564, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

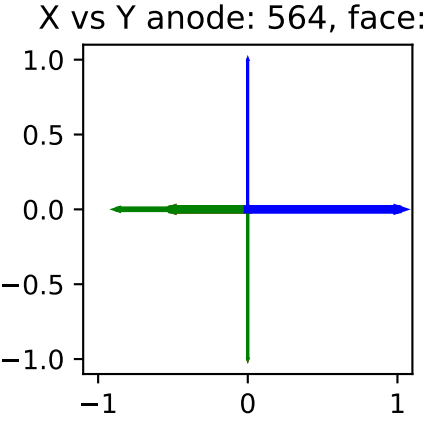
X vs Y anode: 564, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

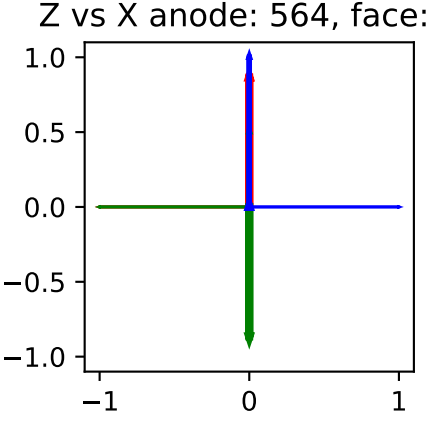
Z vs X anode: 564, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

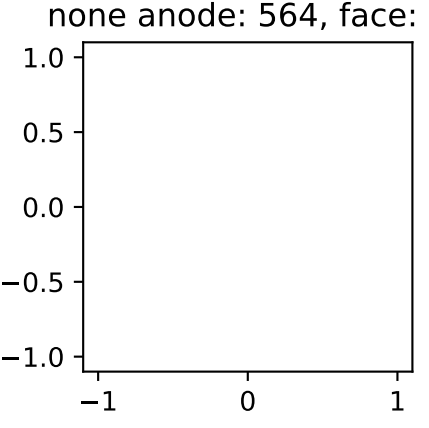
none anode: 564, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

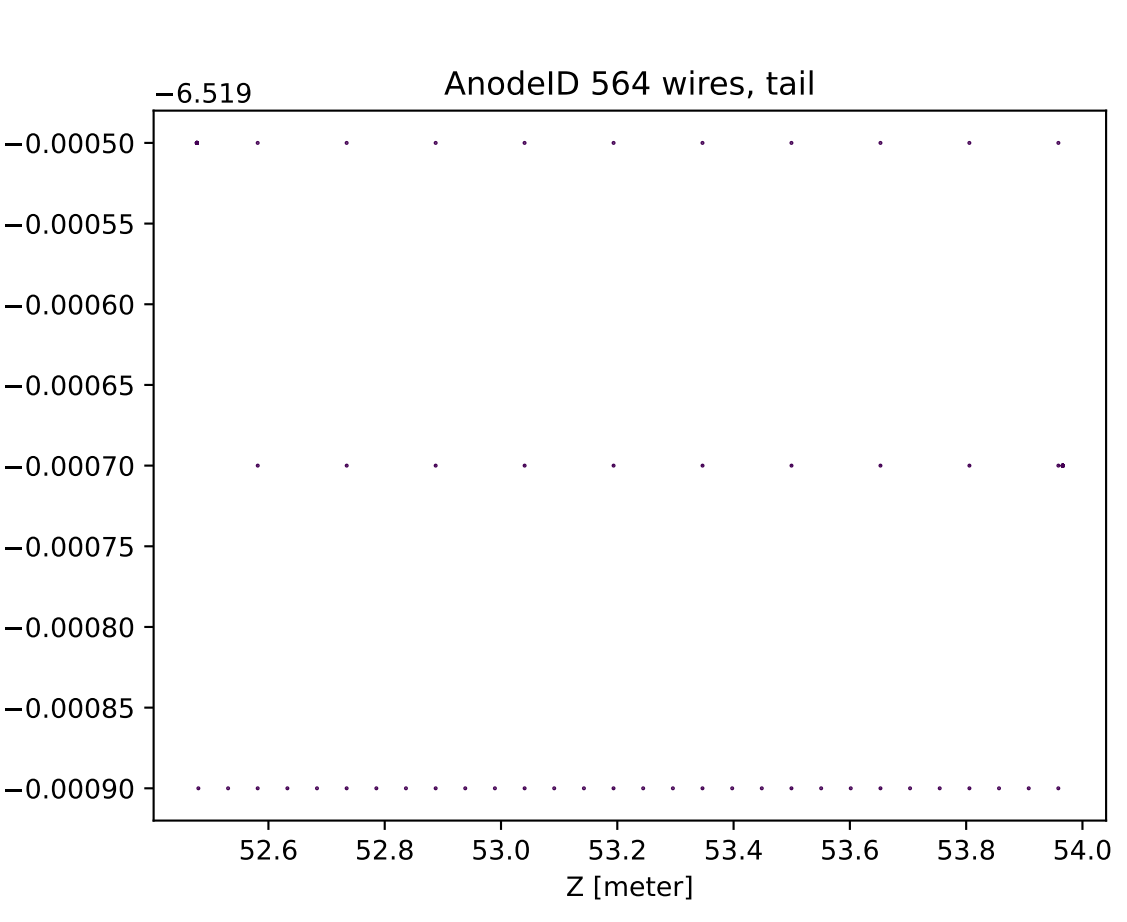
AnodeID 564 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

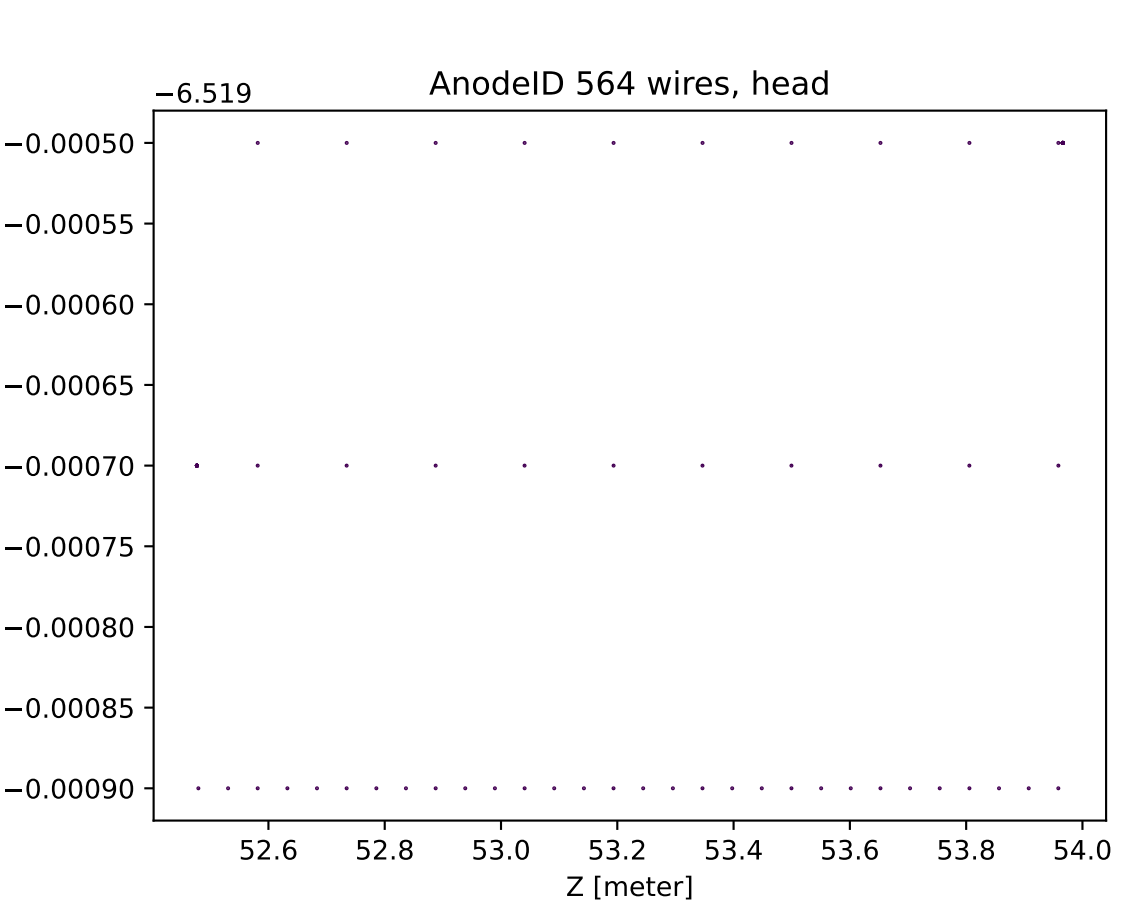
AnodeID 564 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

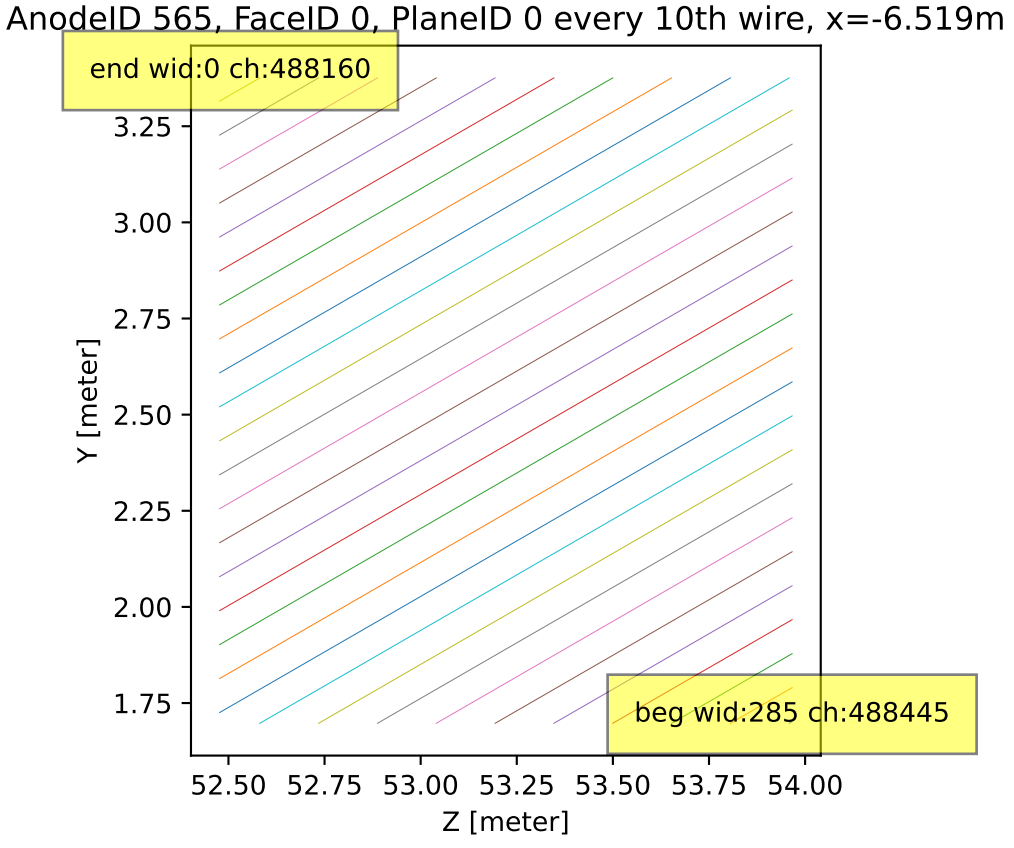
AnodeID 565, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:488160
beg wid:285 ch:488445
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

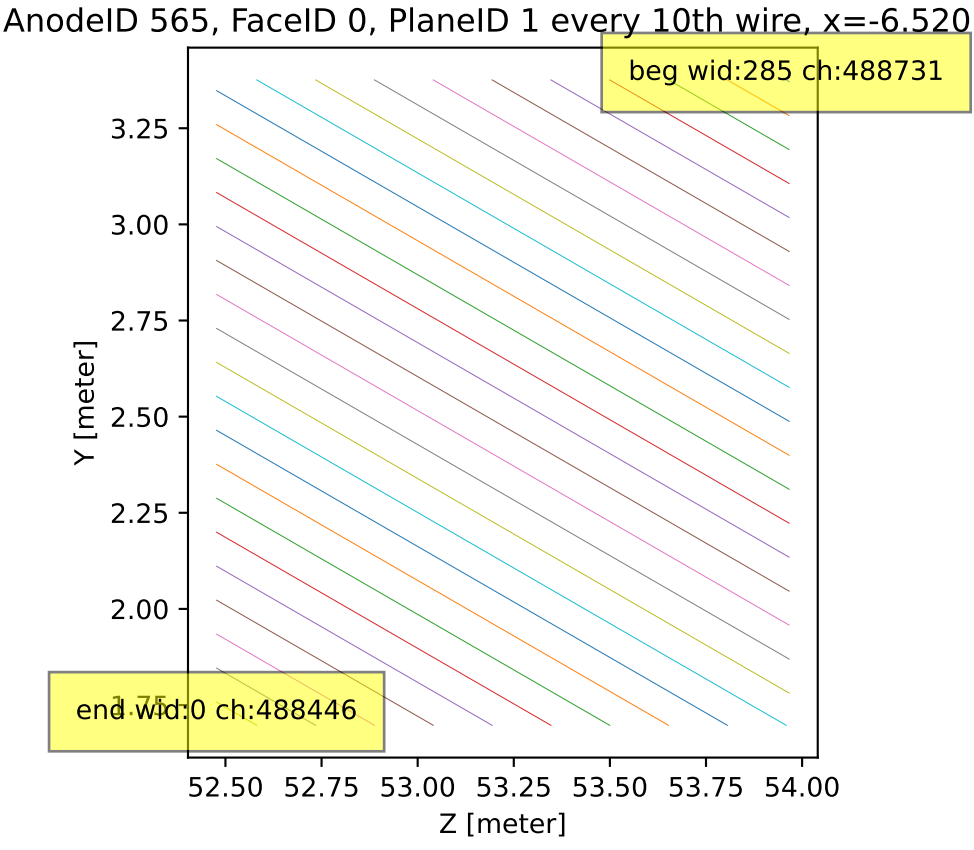
AnodeID 565, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:488731
end wid:0 ch:488446
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

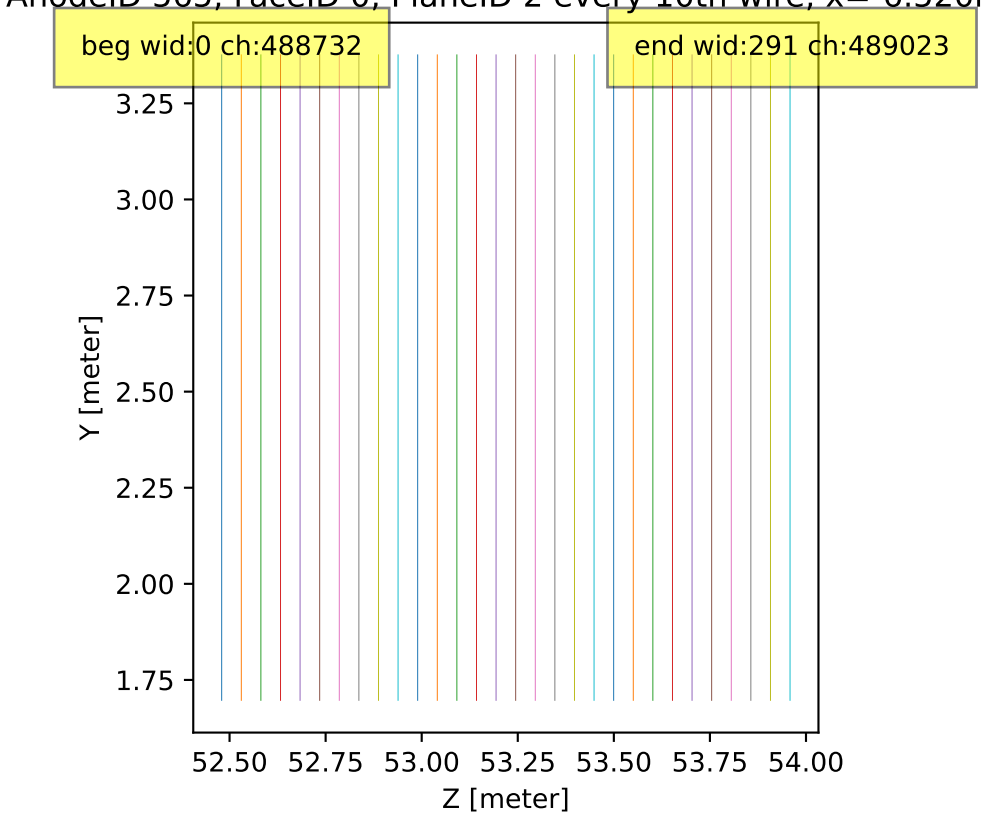
AnodeID 565, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:488732
end wid:291 ch:489023
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

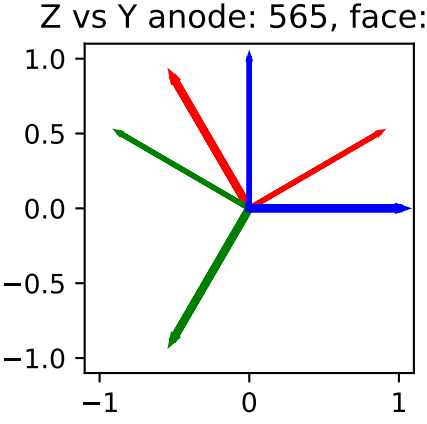
Z vs Y anode: 565, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

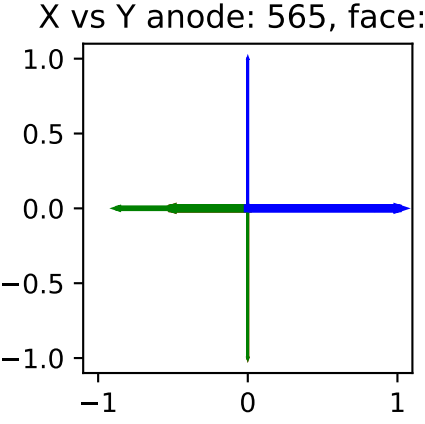
X vs Y anode: 565, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

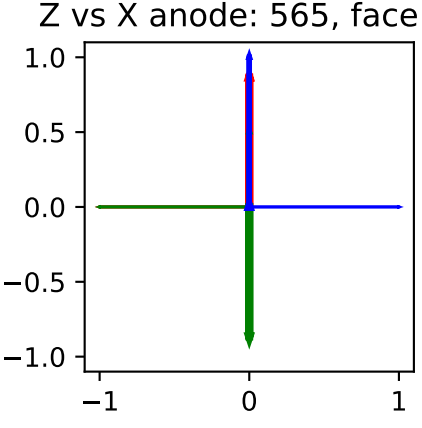
Z vs X anode: 565, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

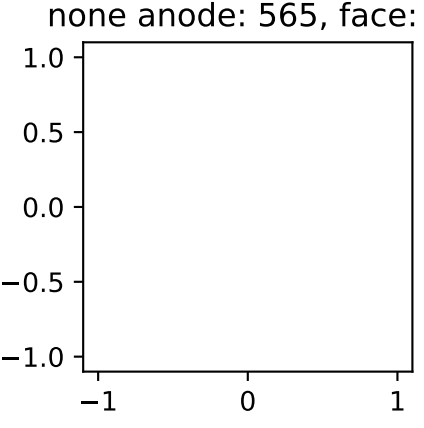
none anode: 565, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

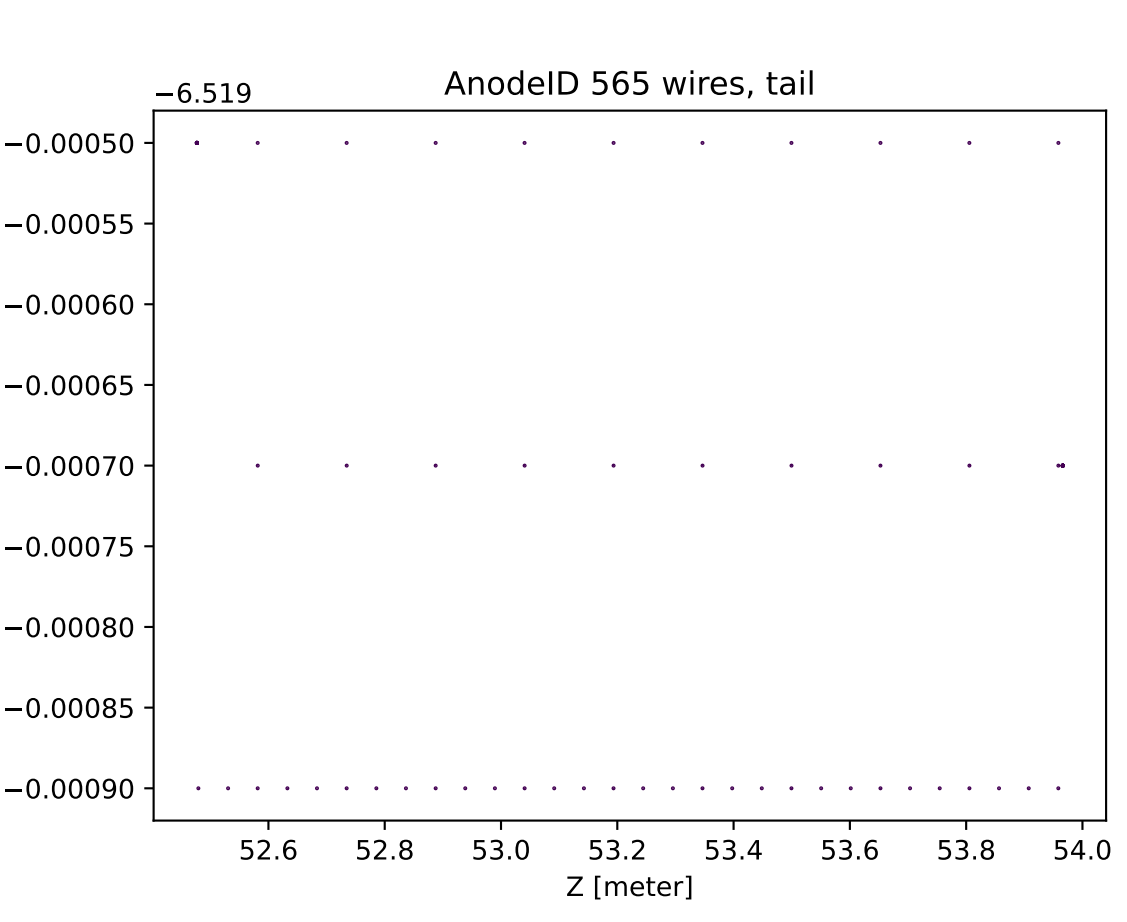
AnodeID 565 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

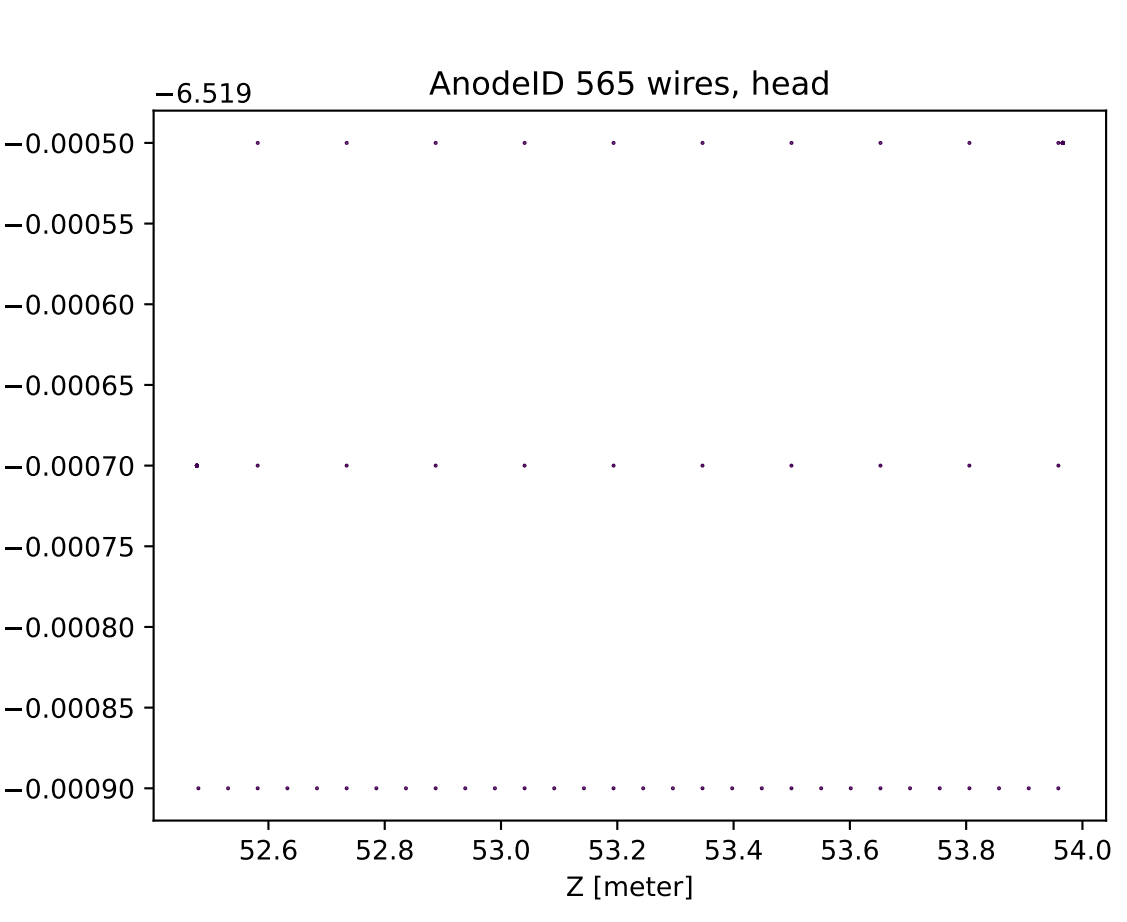
AnodeID 565 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

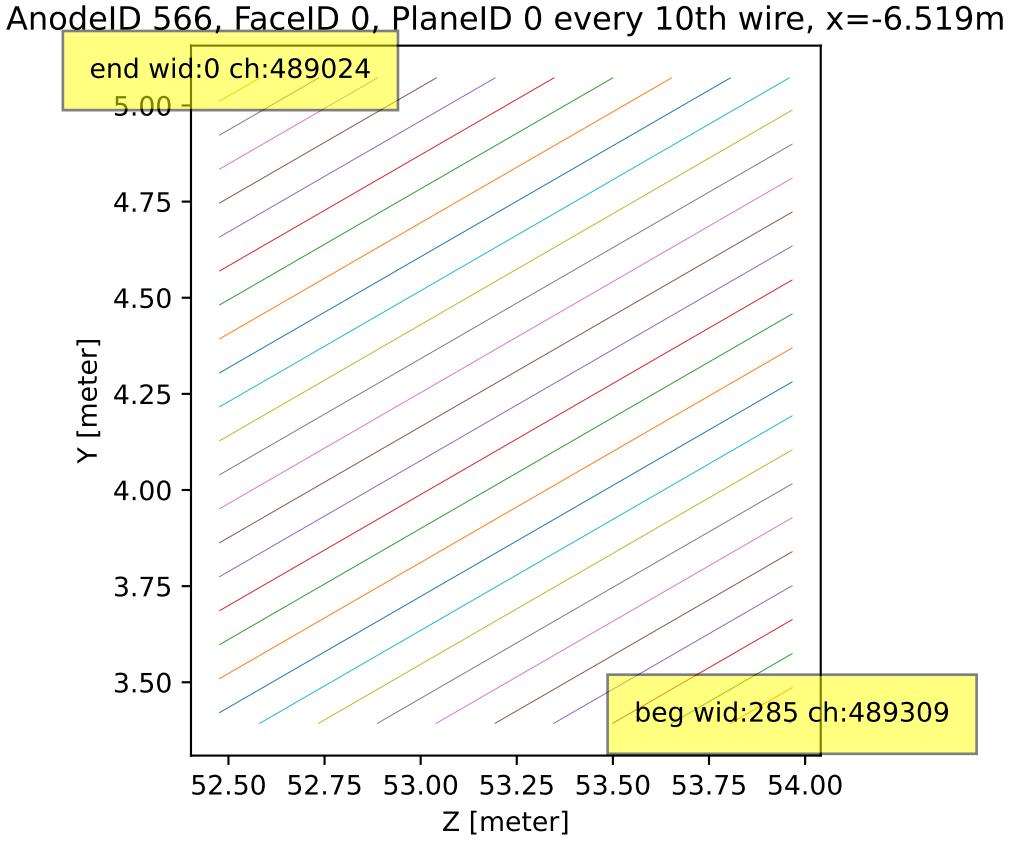
AnodeID 566, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:489024
beg wid:285 ch:489309
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

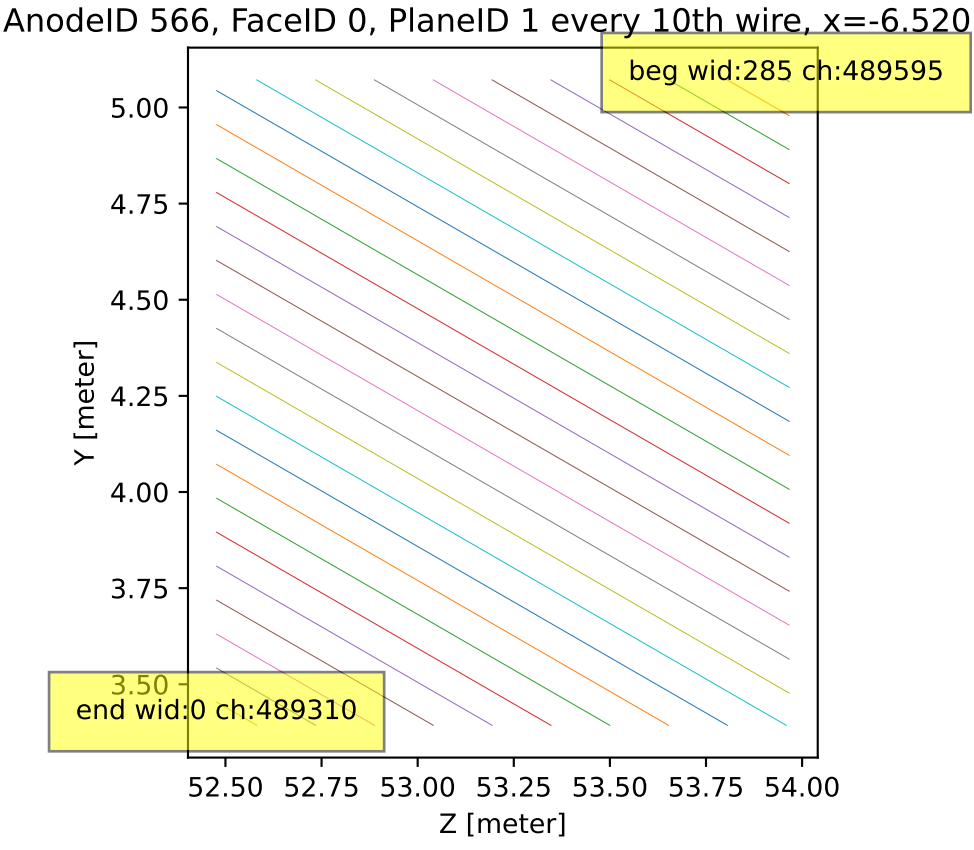
AnodeID 566, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:489595
end wid:0 ch:489310
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

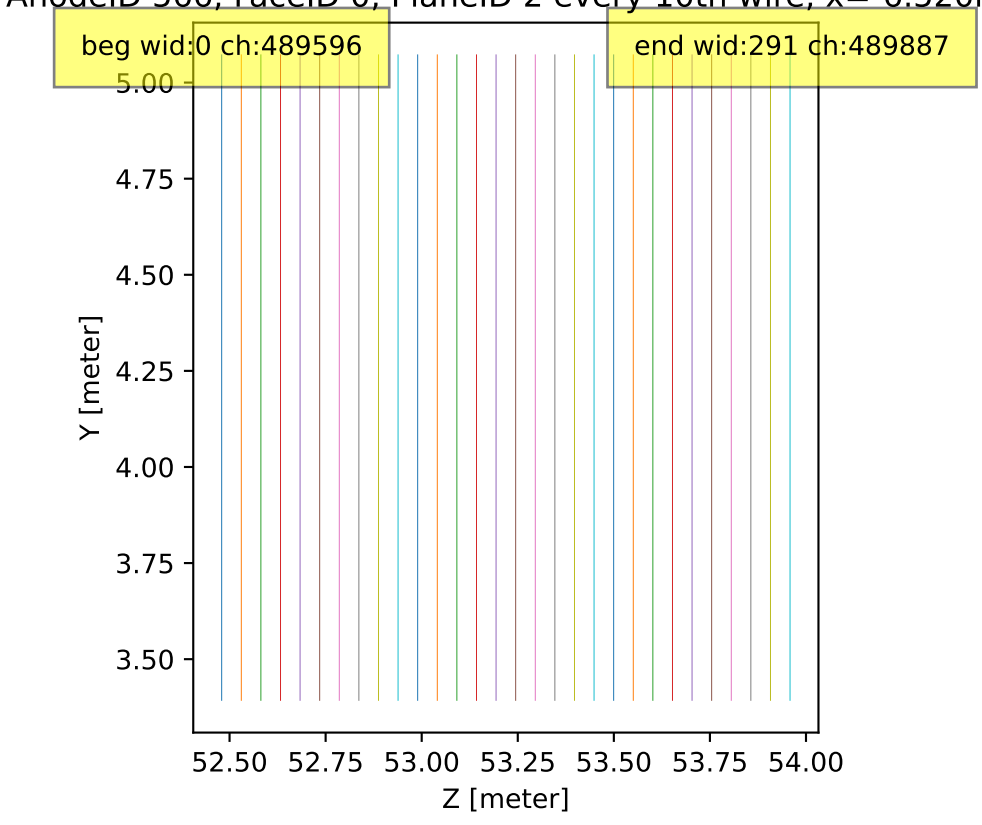
AnodeID 566, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:489596
end wid:291 ch:489887
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

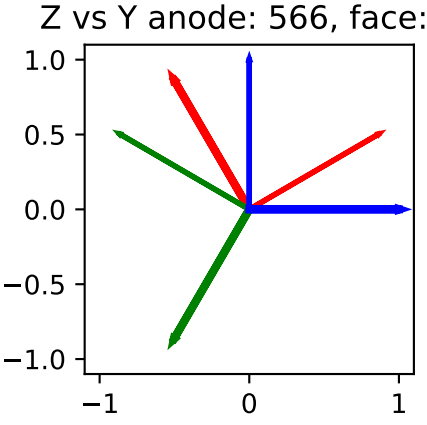
Z vs Y anode: 566, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

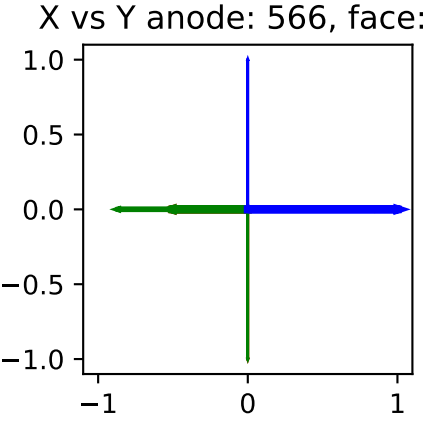
X vs Y anode: 566, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

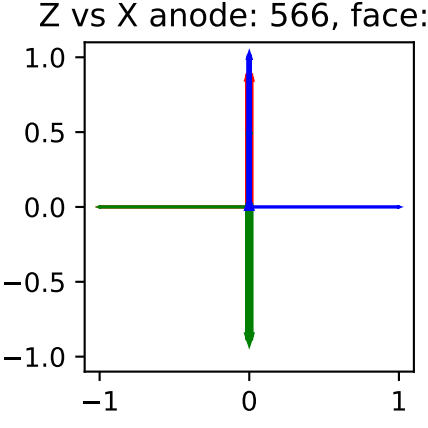
Z vs X anode: 566, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

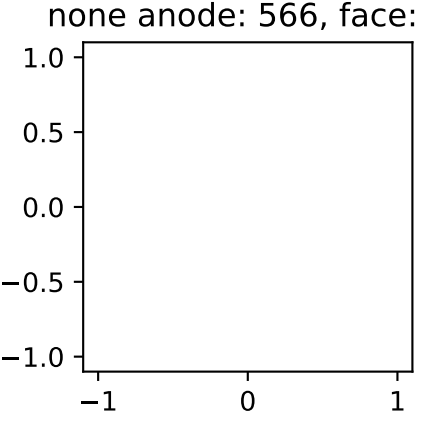
none anode: 566, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

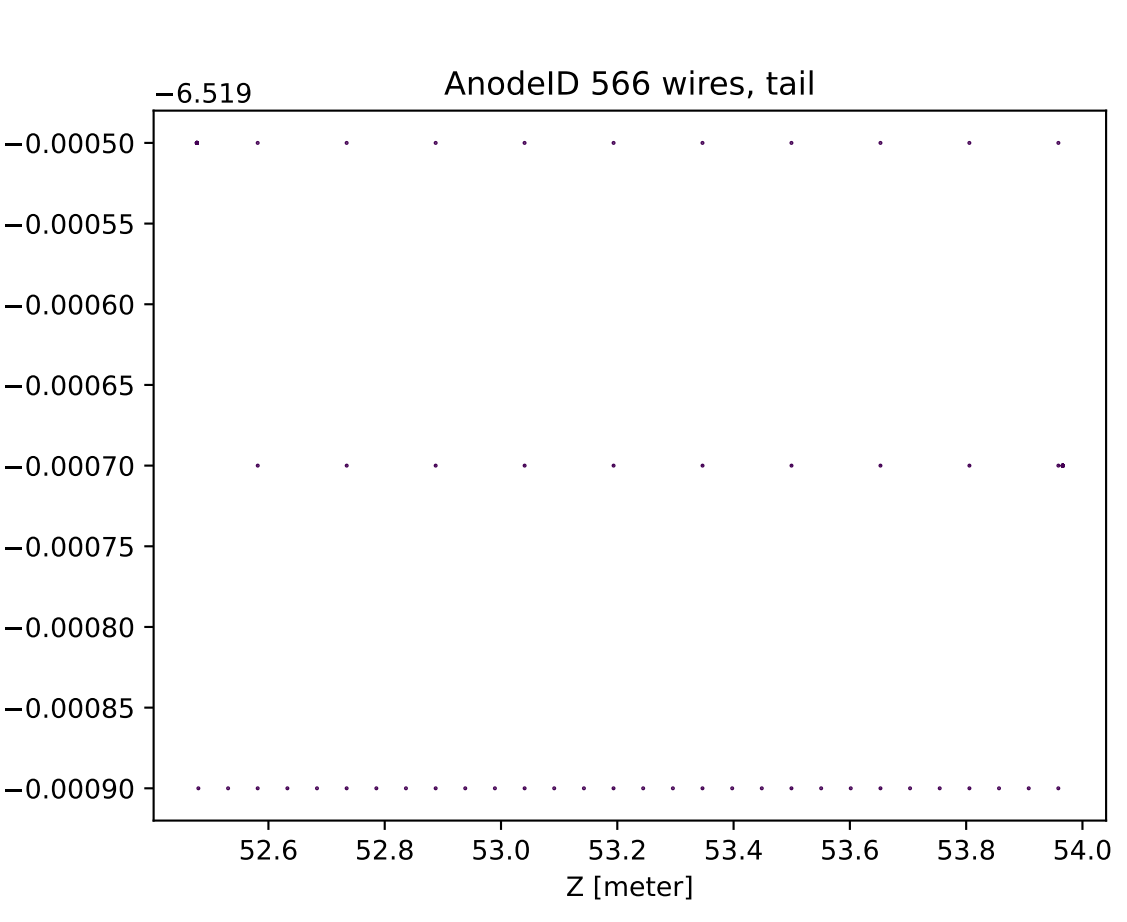
AnodeID 566 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

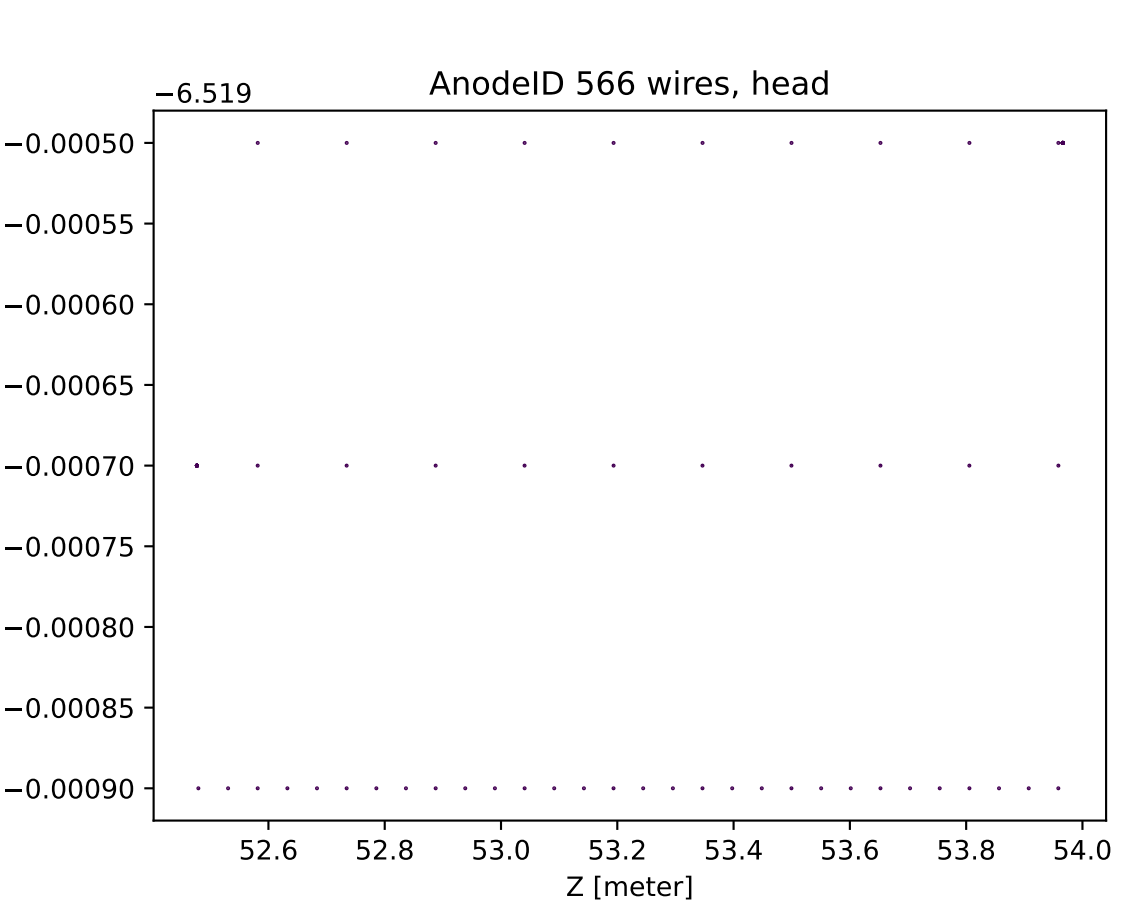
AnodeID 566 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

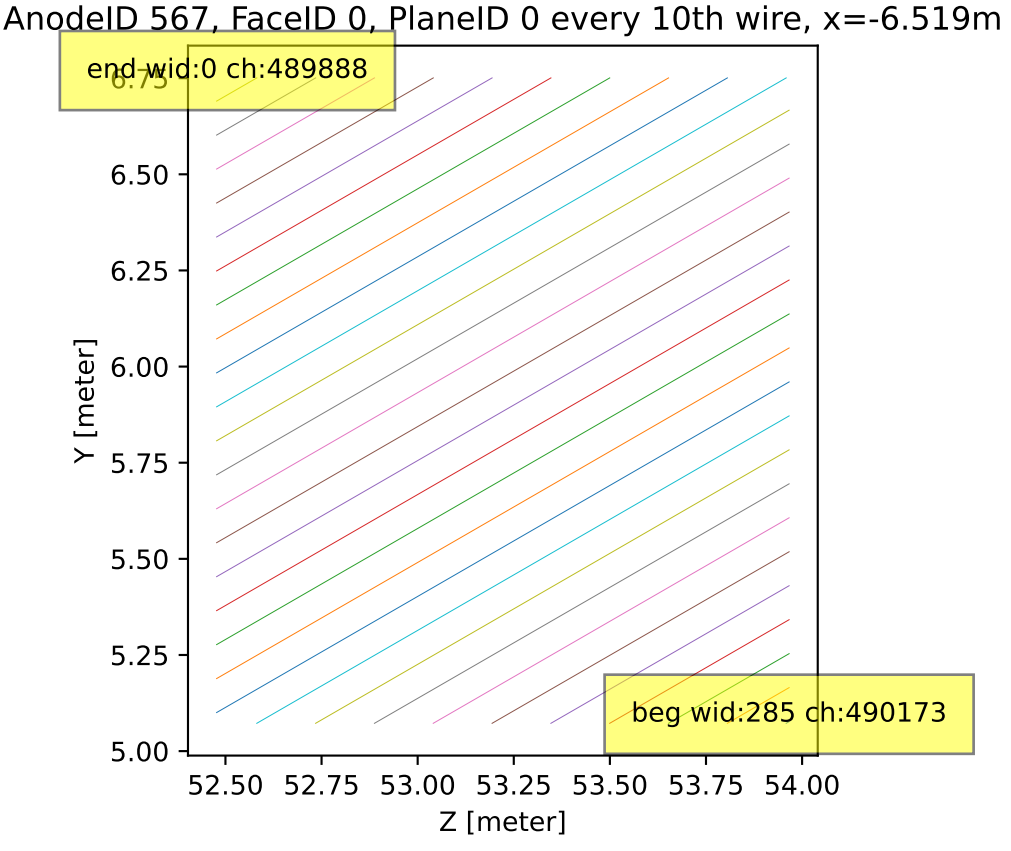
AnodeID 567, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:489888
beg wid:285 ch:490173
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

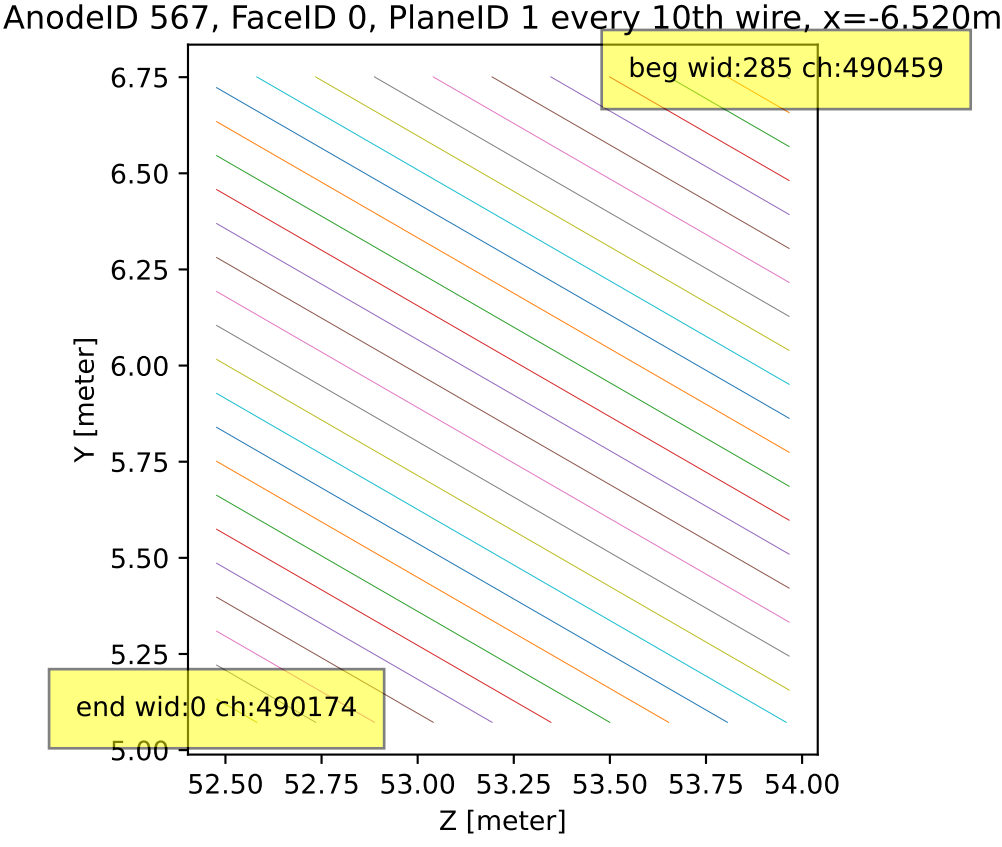
AnodeID 567, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:490459
end wid:0 ch:490174
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

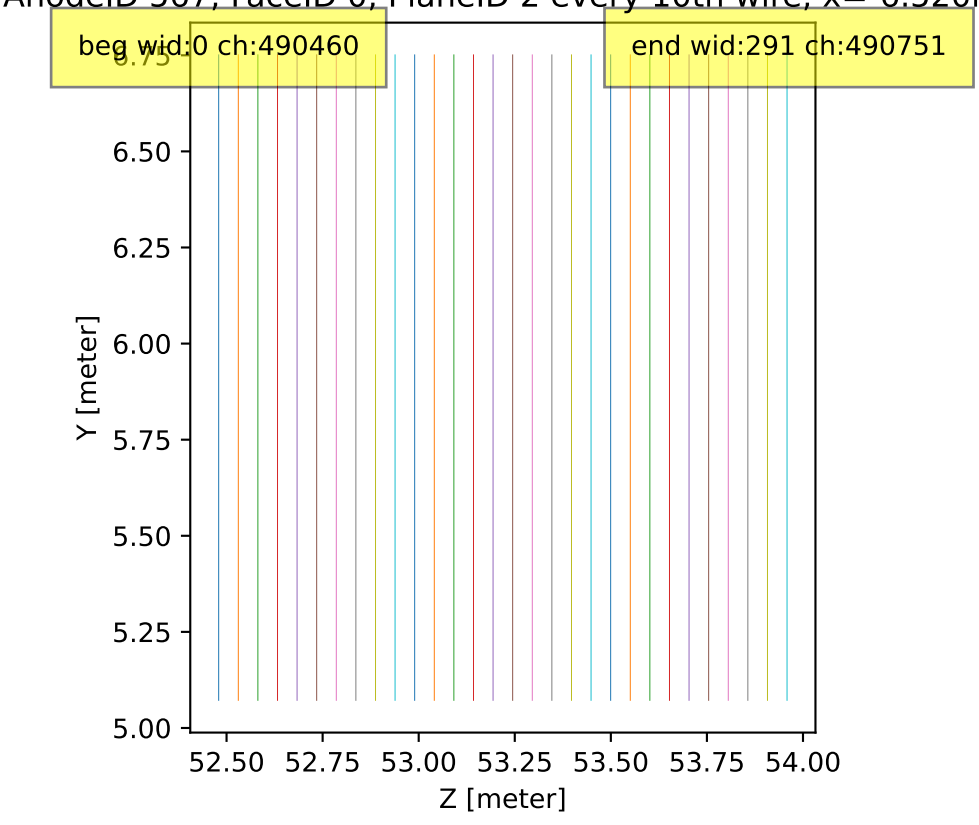
AnodeID 567, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:490460
end wid:291 ch:490751
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

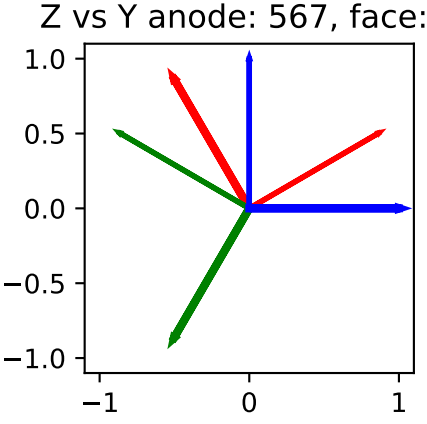
Z vs Y anode: 567, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

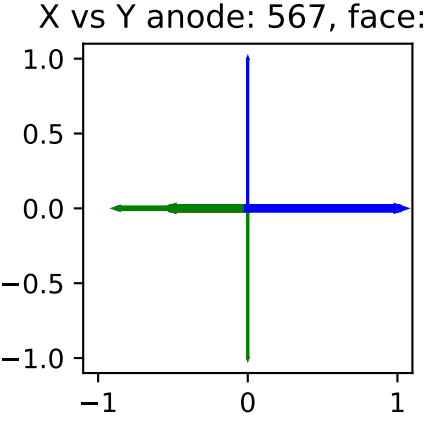
X vs Y anode: 567, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

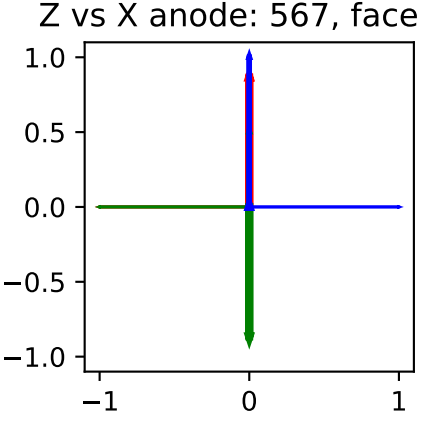
Z vs X anode: 567, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

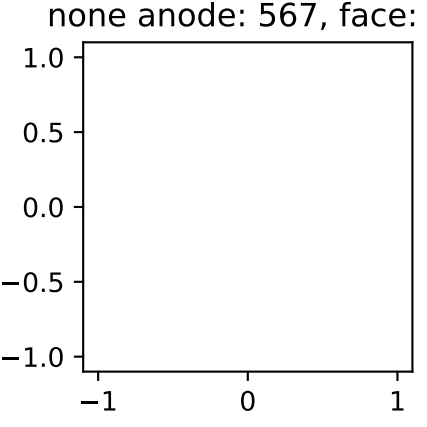
none anode: 567, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

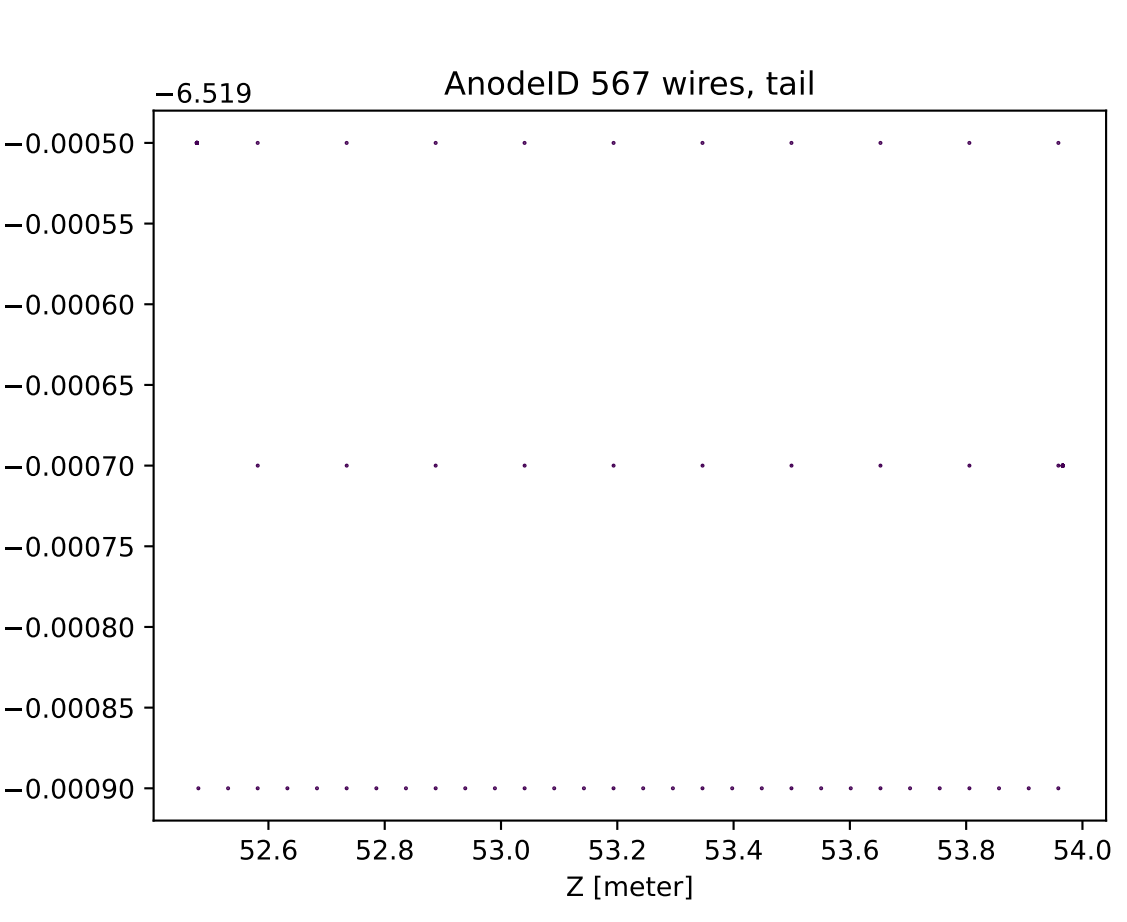
AnodeID 567 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

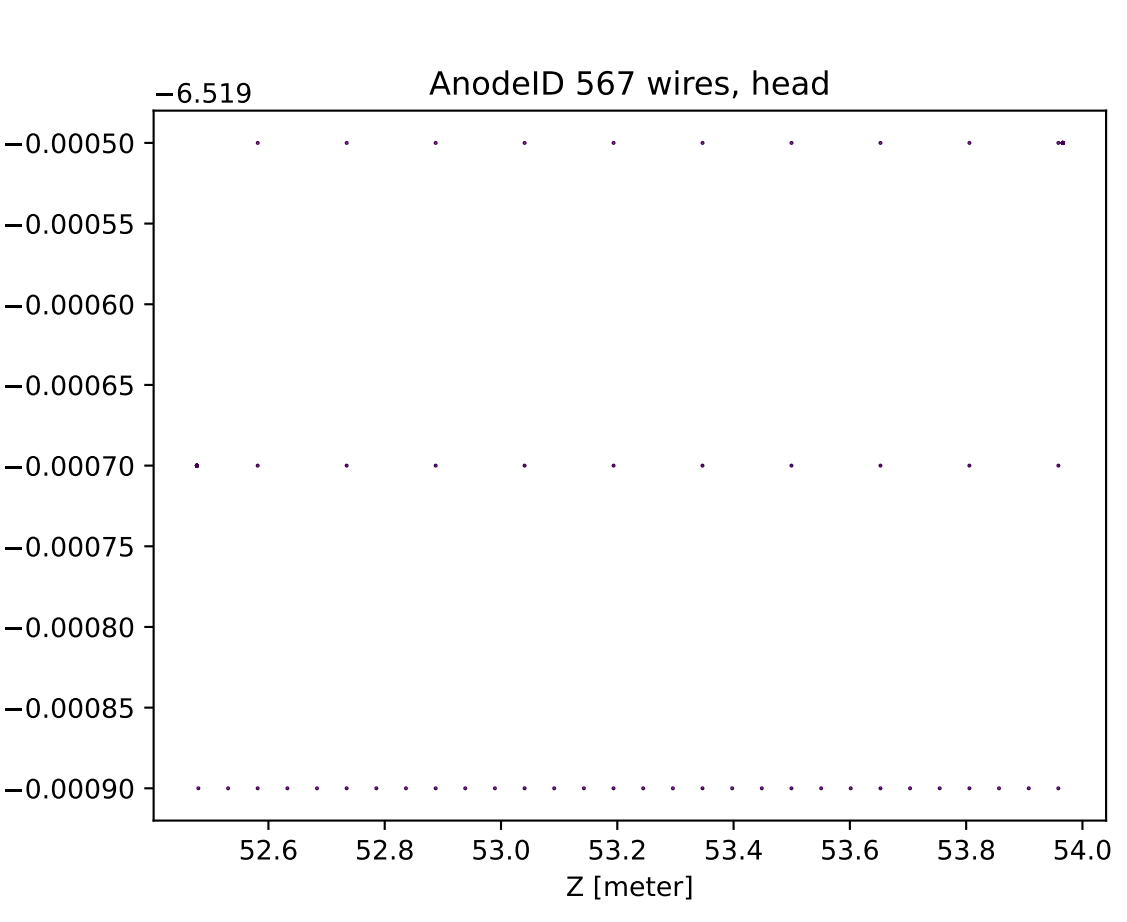
AnodeID 567 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

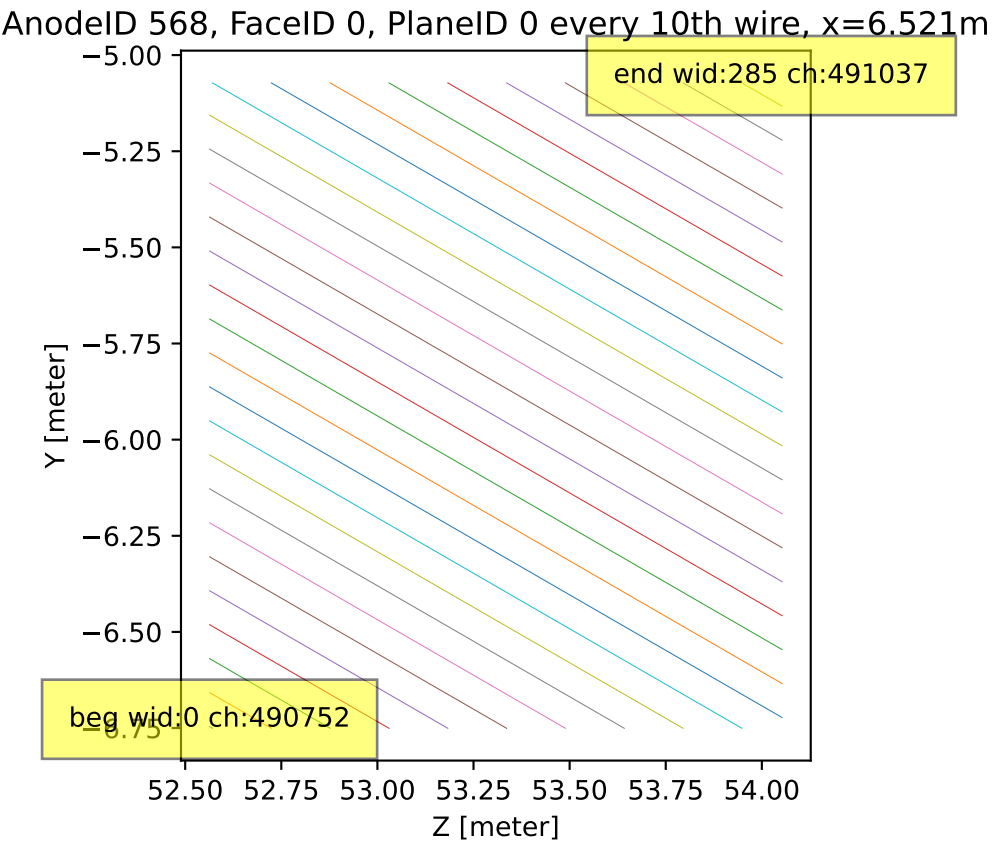
AnodeID 568, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:491037
beg wid:0 ch:490752
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

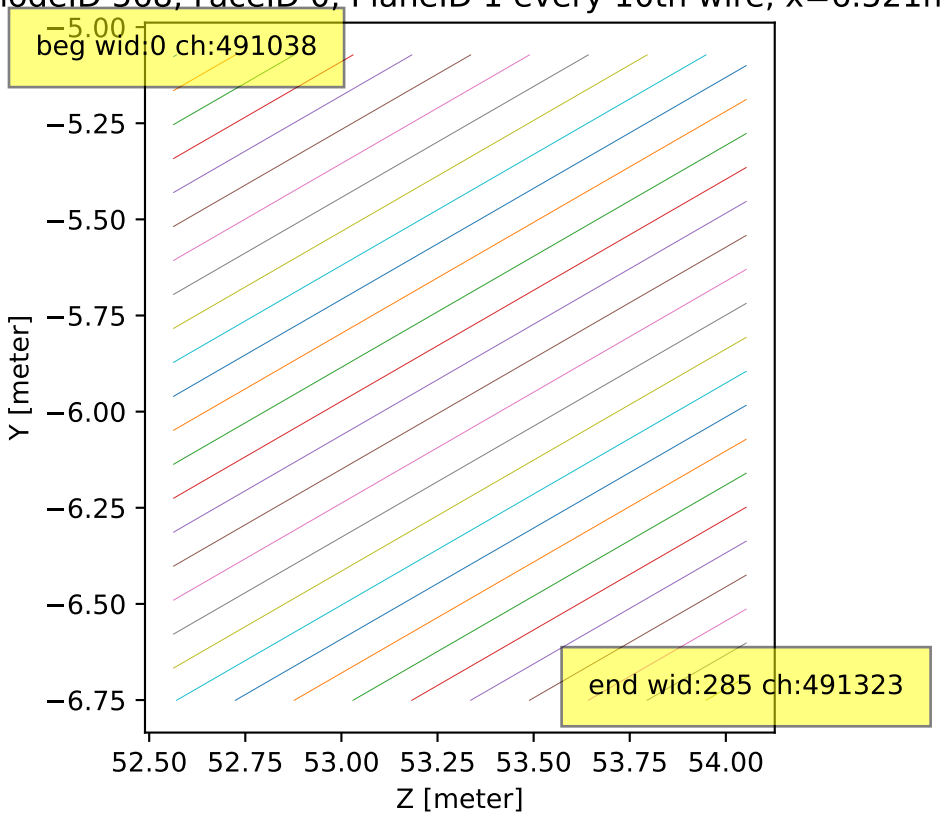
AnodeID 568, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:491038
end wid:285 ch:491323
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

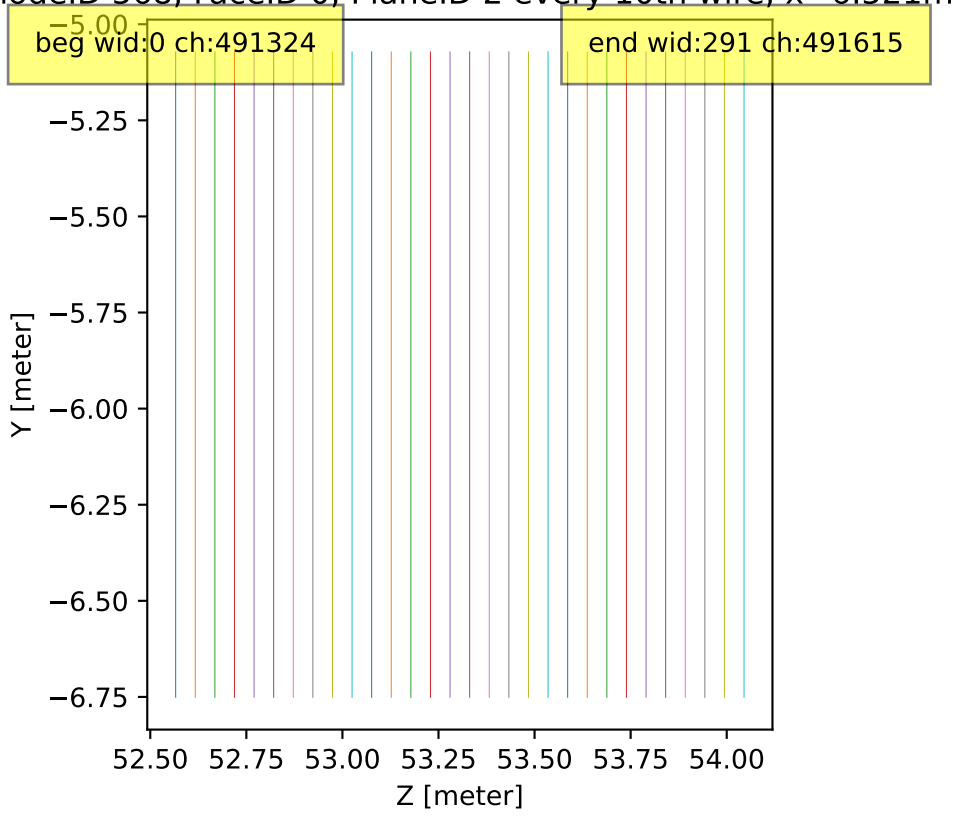
AnodeID 568, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:491324
end wid:291 ch:491615
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

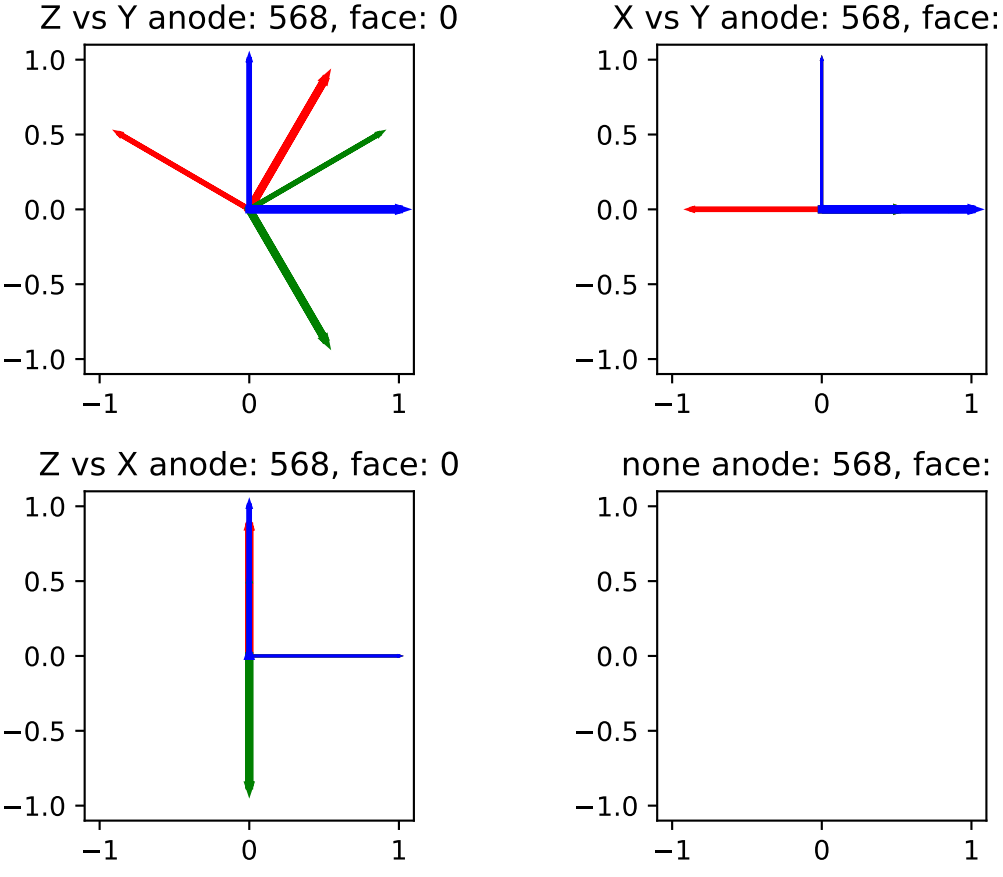
Z vs Y anode: 568, face: 0
X vs Y anode: 568, face: 0
Z vs X anode: 568, face: 0
none anode: 568, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

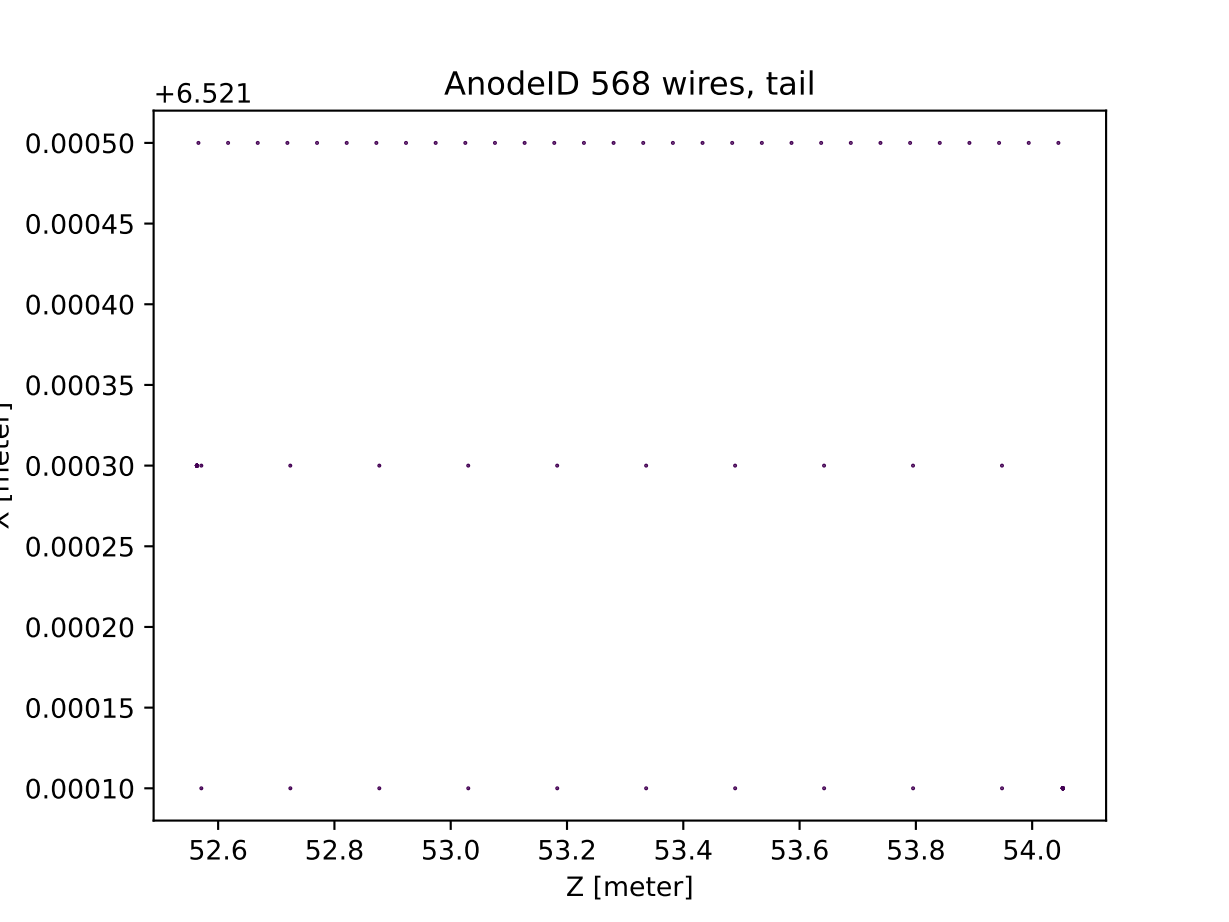
AnodeID 568 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

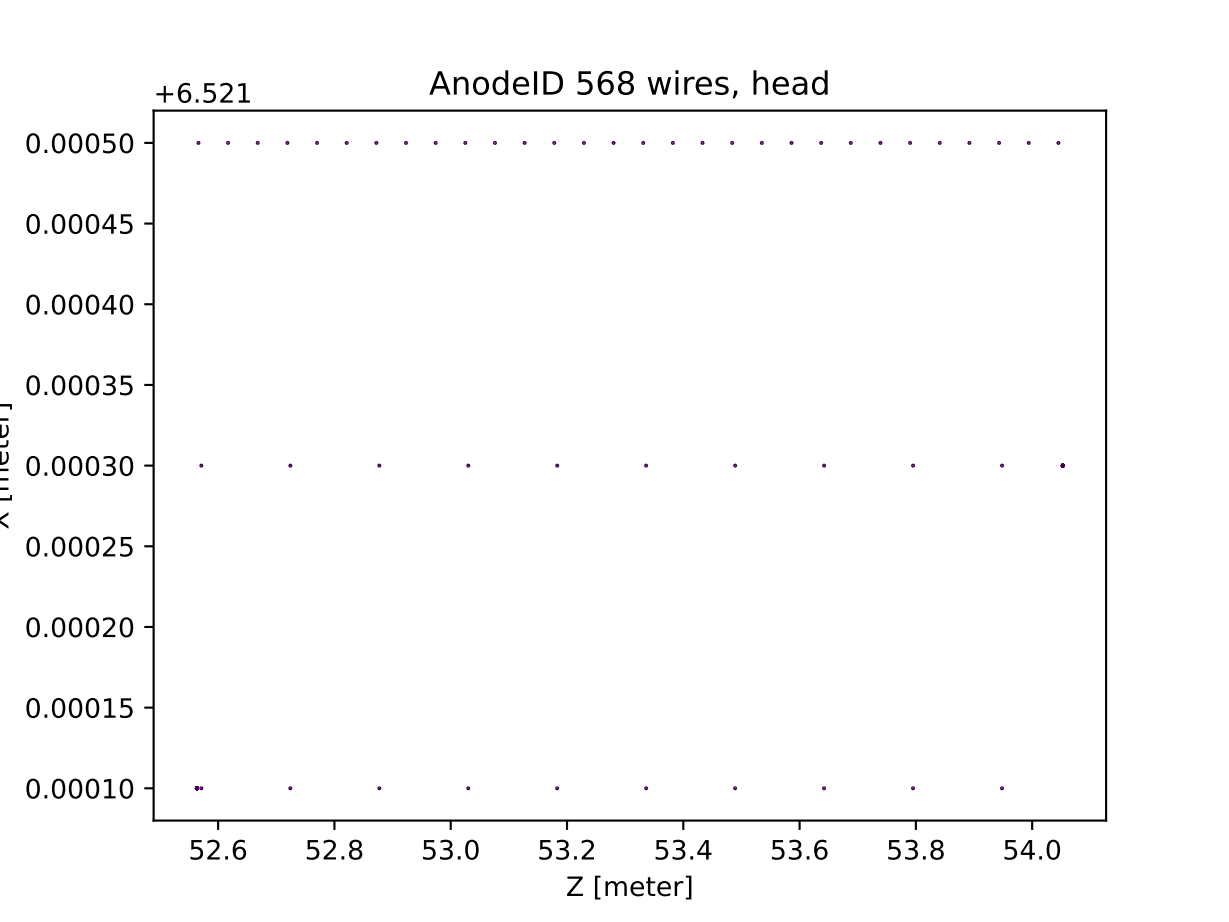
AnodeID 568 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

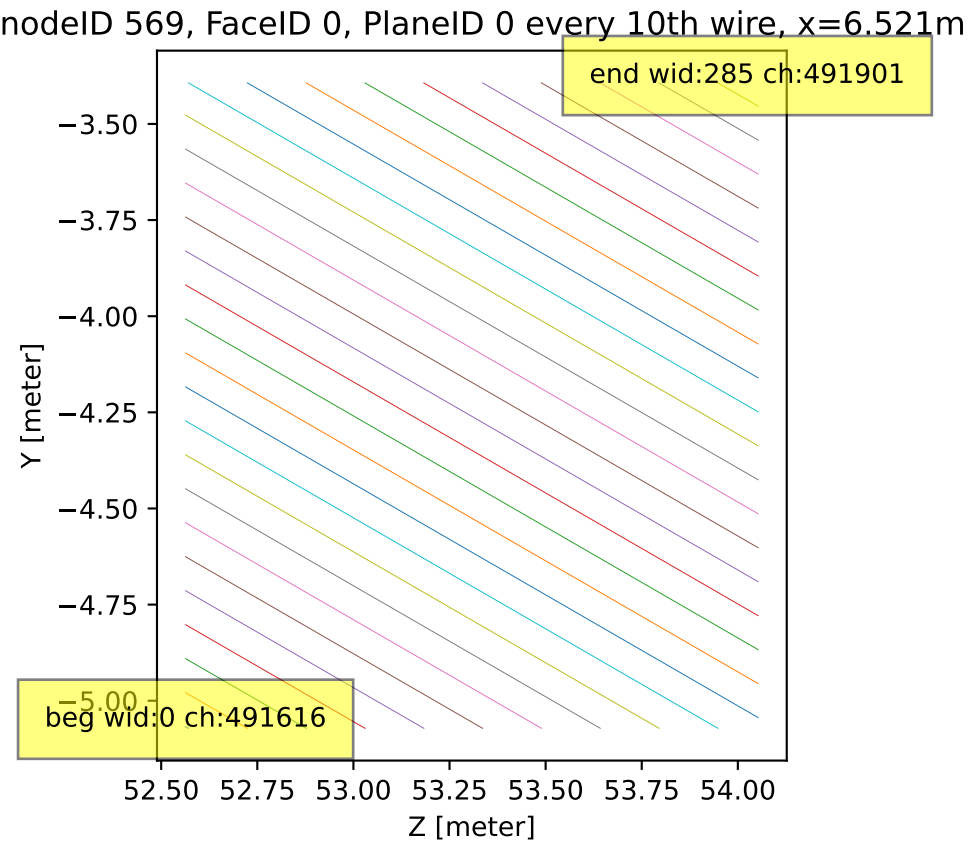
AnodeID 569, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:491901
beg wid:0 ch:491616
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

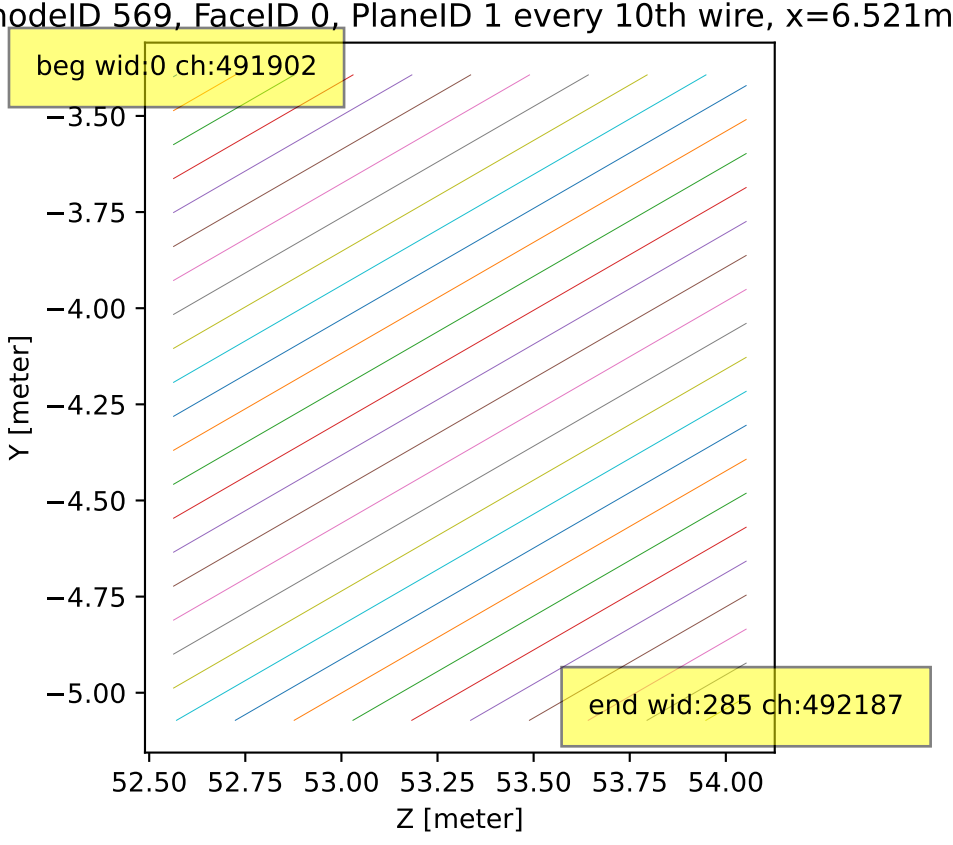
AnodeID 569, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:491902
end wid:285 ch:492187
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

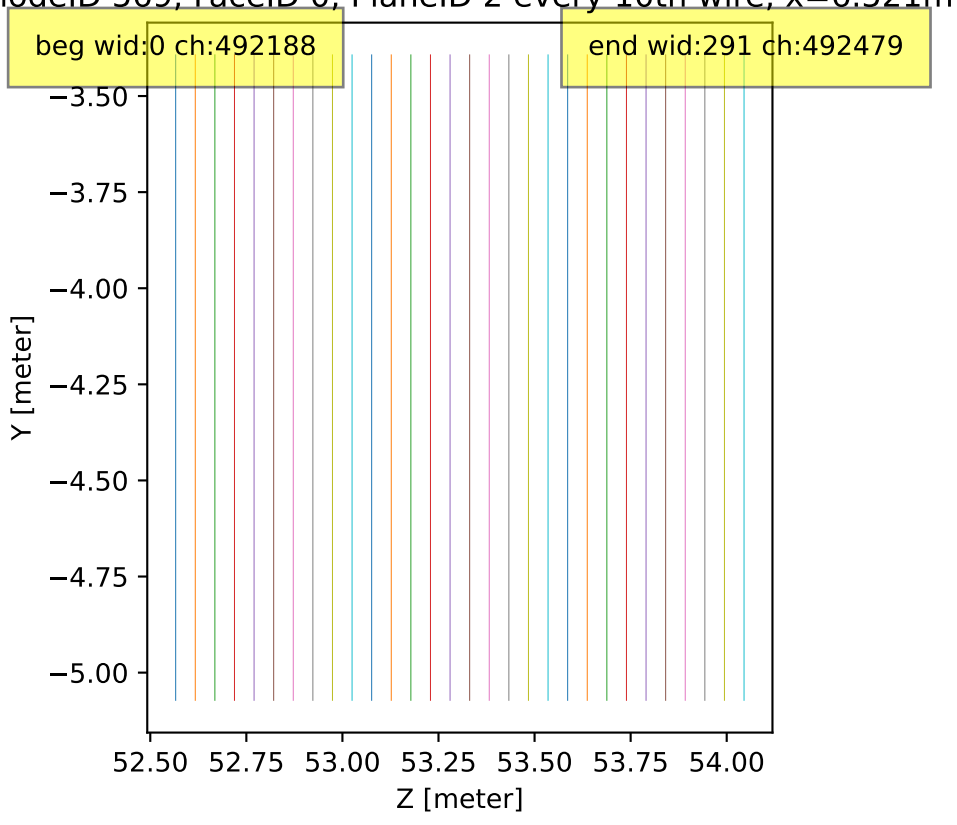
AnodeID 569, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:492188
end wid:291 ch:492479
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

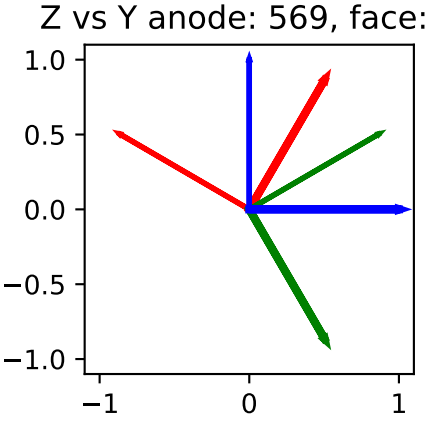
Z vs Y anode: 569, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

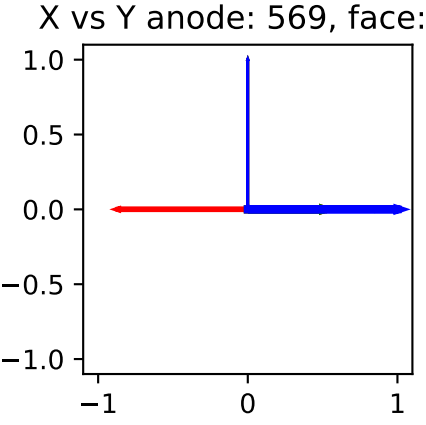
X vs Y anode: 569, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

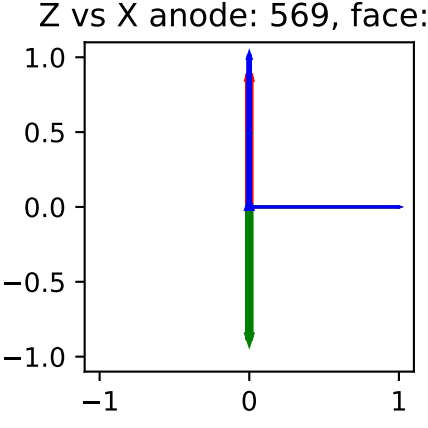
Z vs X anode: 569, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

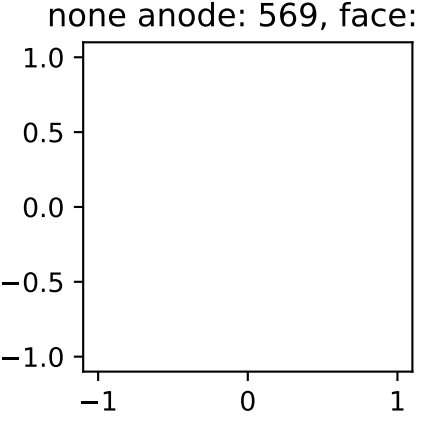
none anode: 569, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

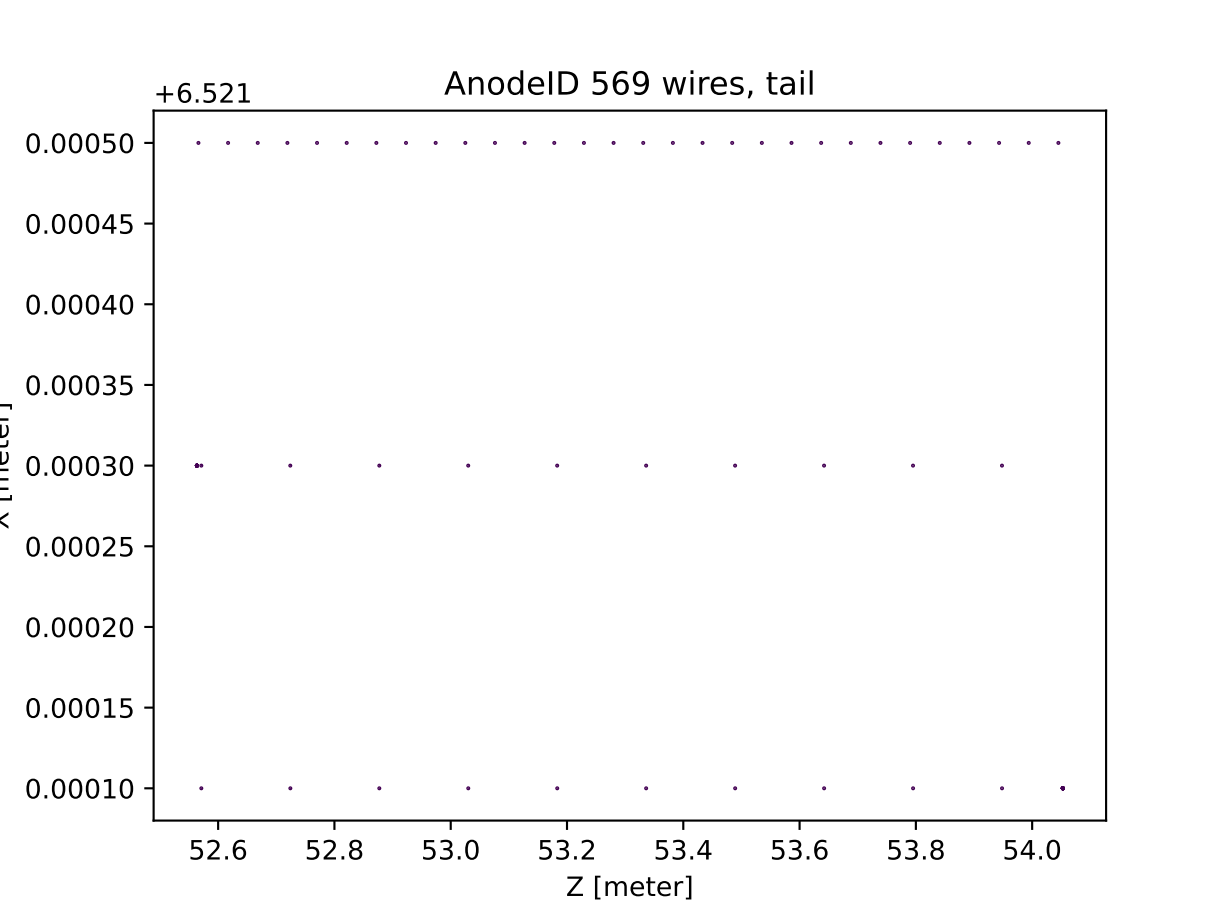
AnodeID 569 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

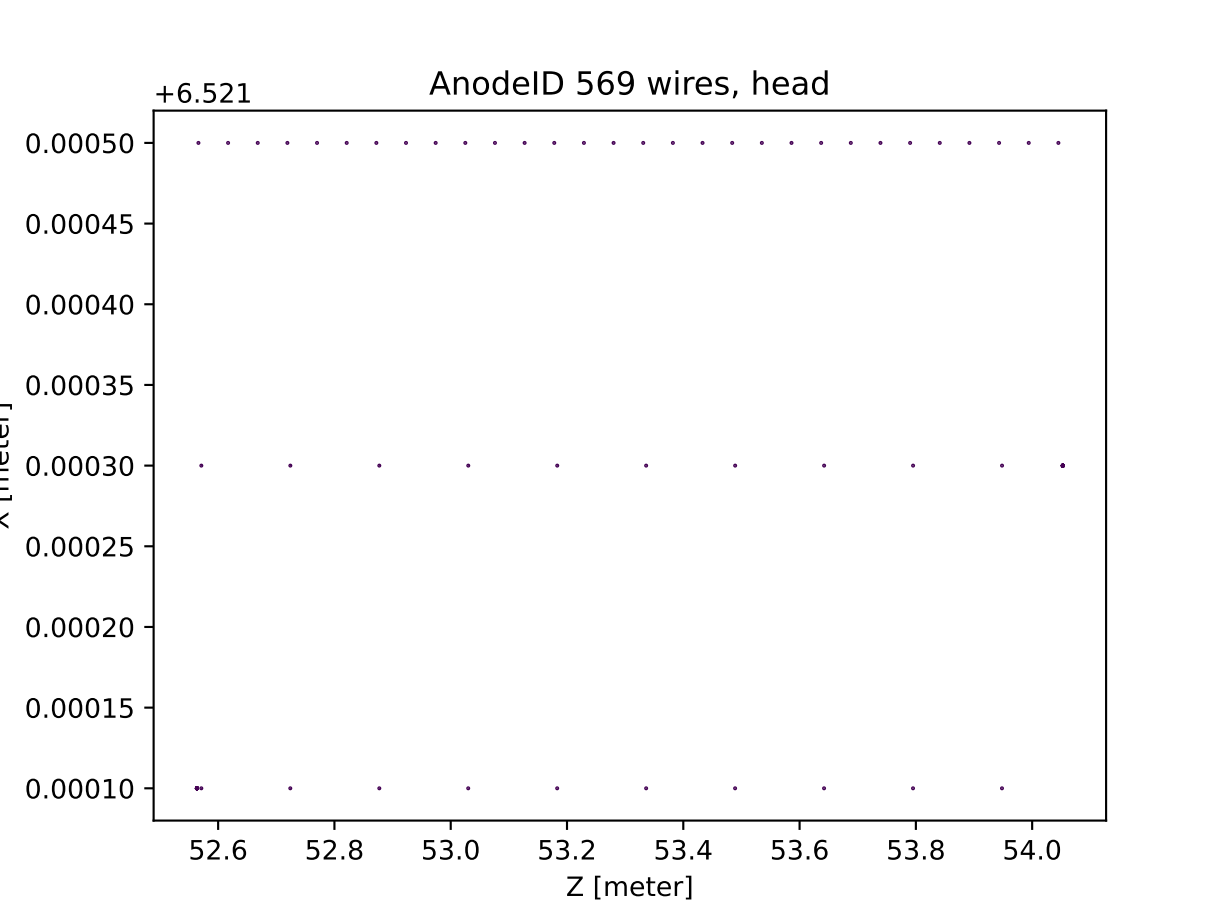
AnodeID 569 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

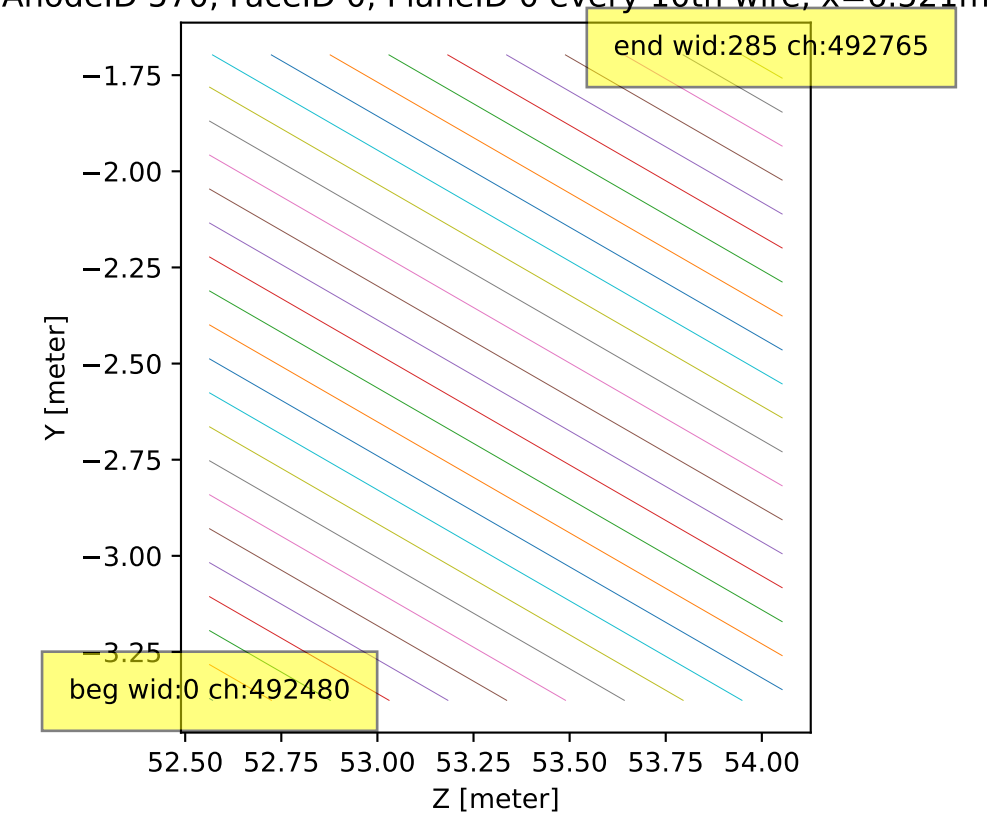
AnodeID 570, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:492765
beg wid:0 ch:492480
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

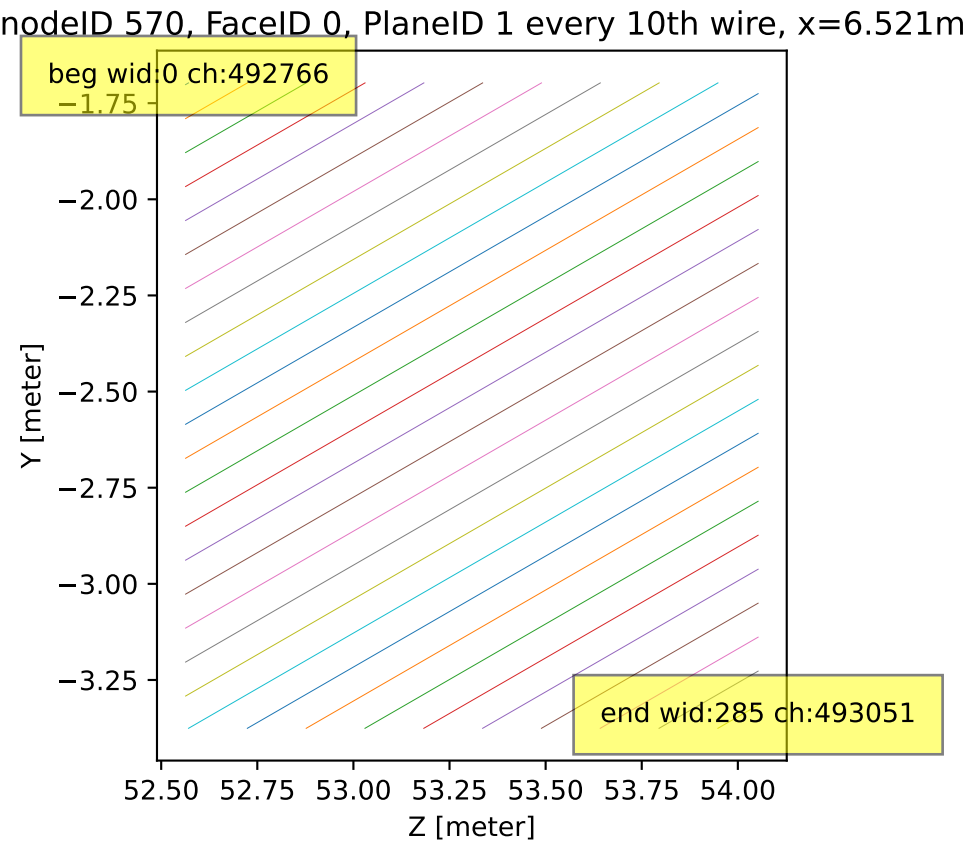
AnodeID 570, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:492766
end wid:285 ch:493051
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

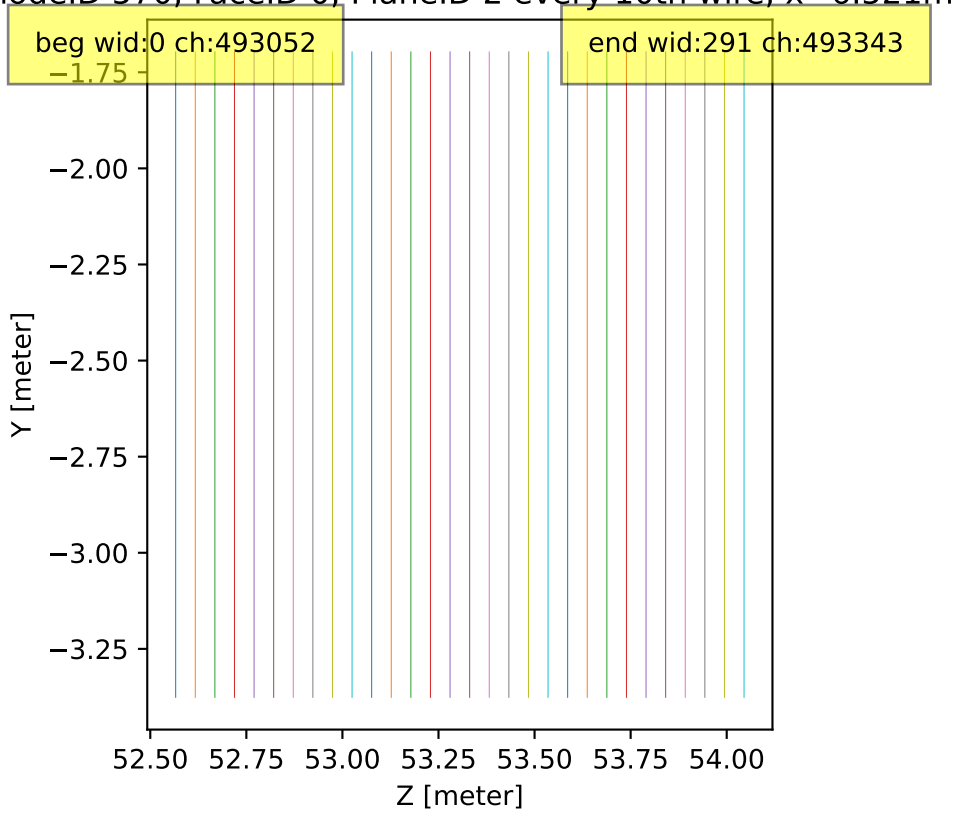
AnodeID 570, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:493052
end wid:291 ch:493343
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

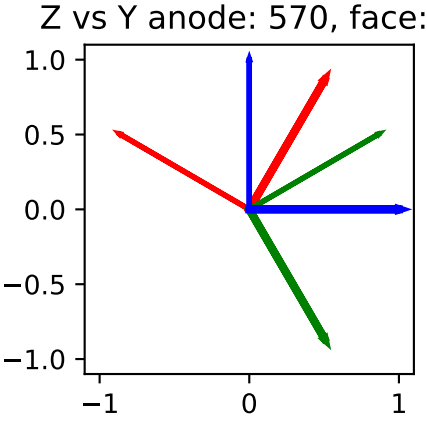
Z vs Y anode: 570, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

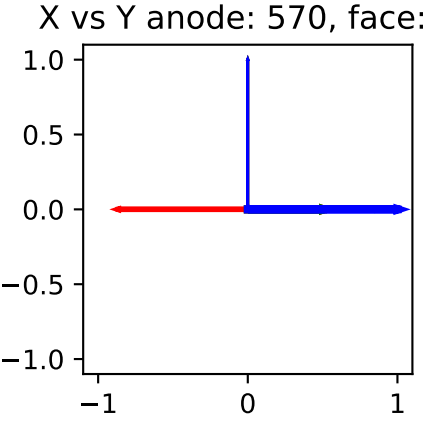
X vs Y anode: 570, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

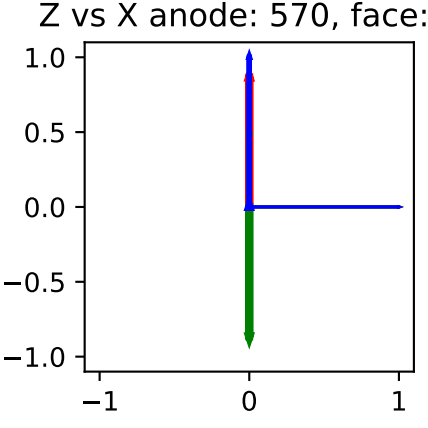
Z vs X anode: 570, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

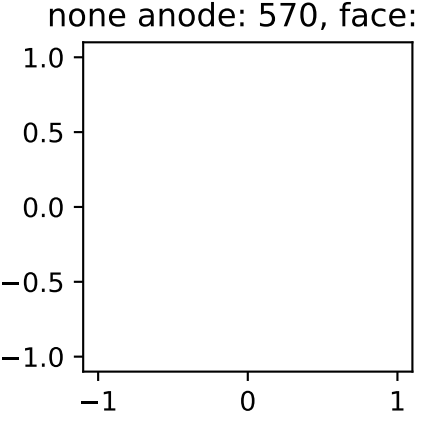
none anode: 570, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

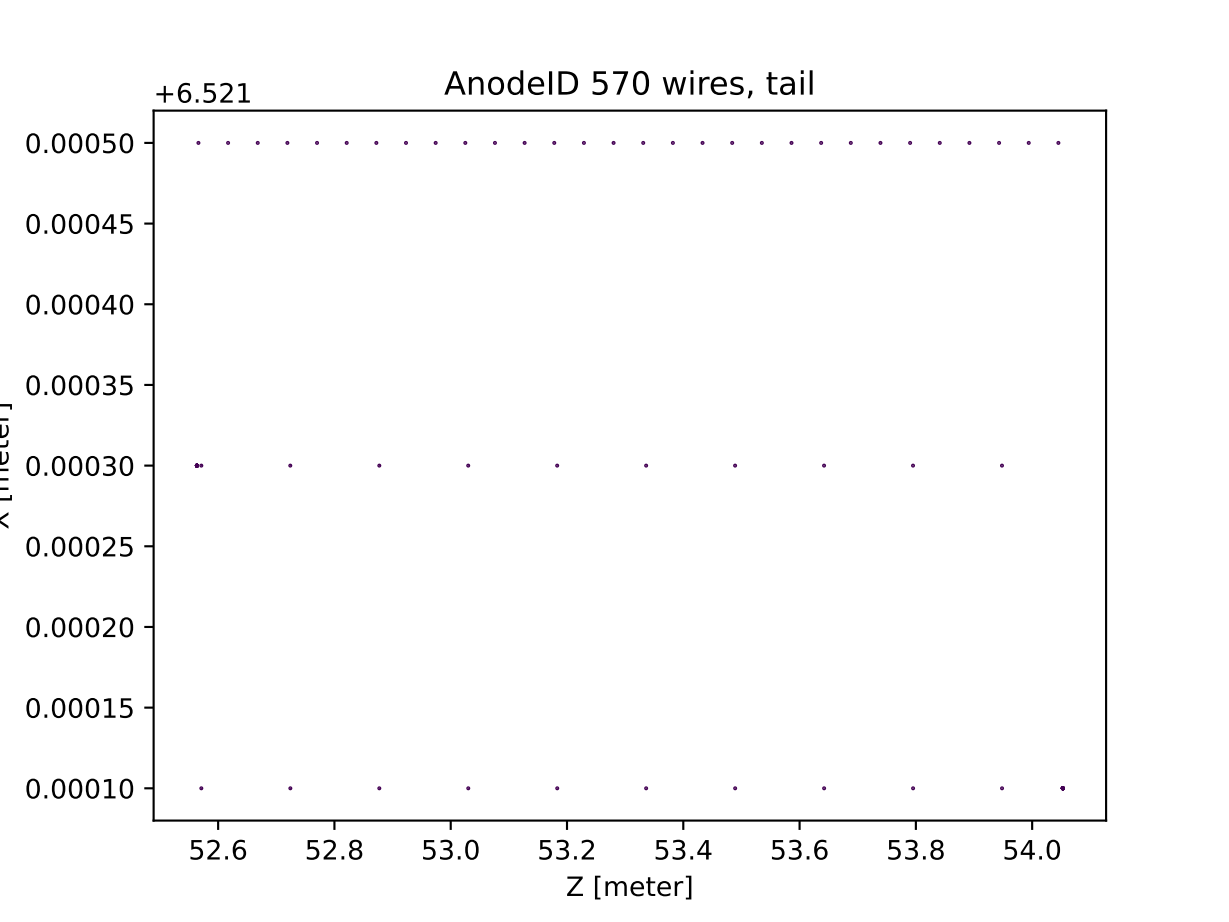
AnodeID 570 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

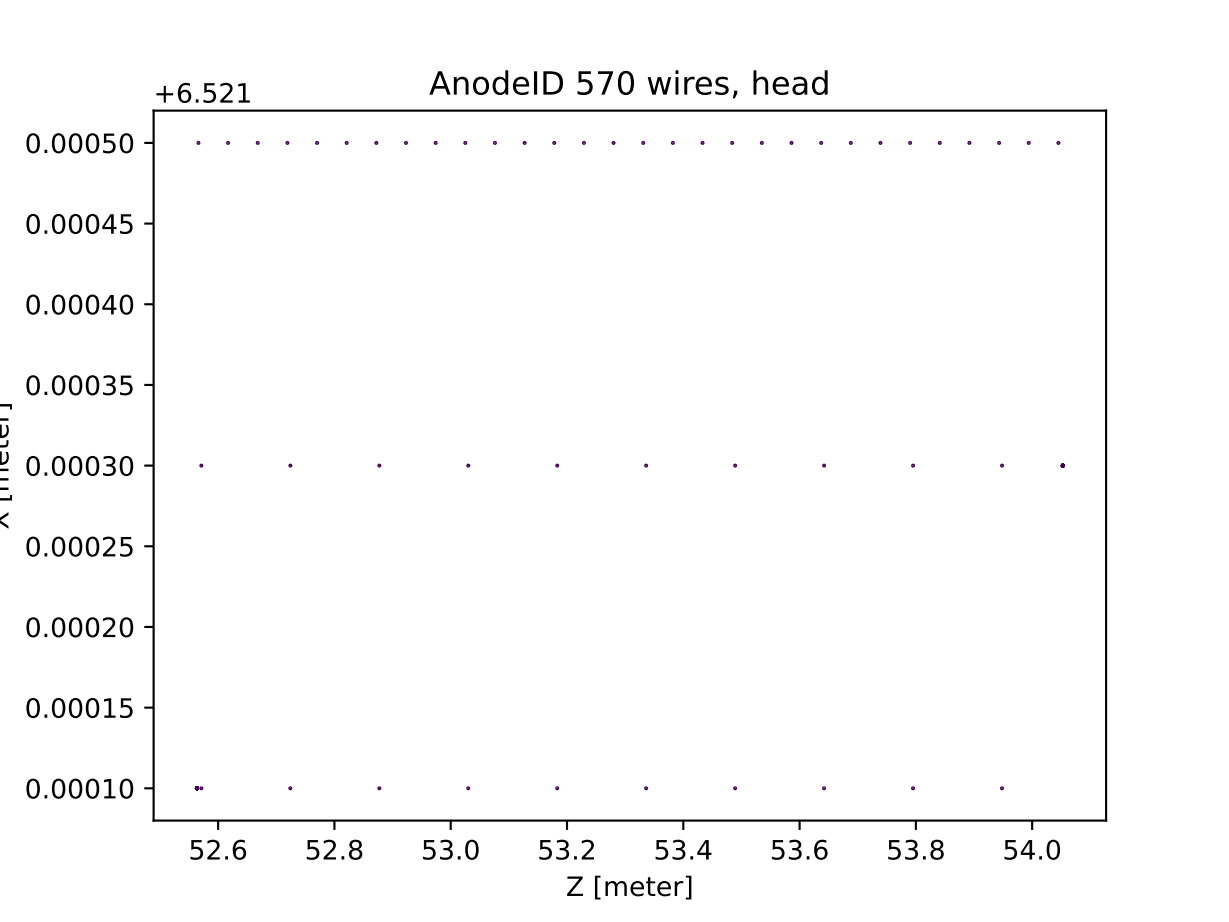
AnodeID 570 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

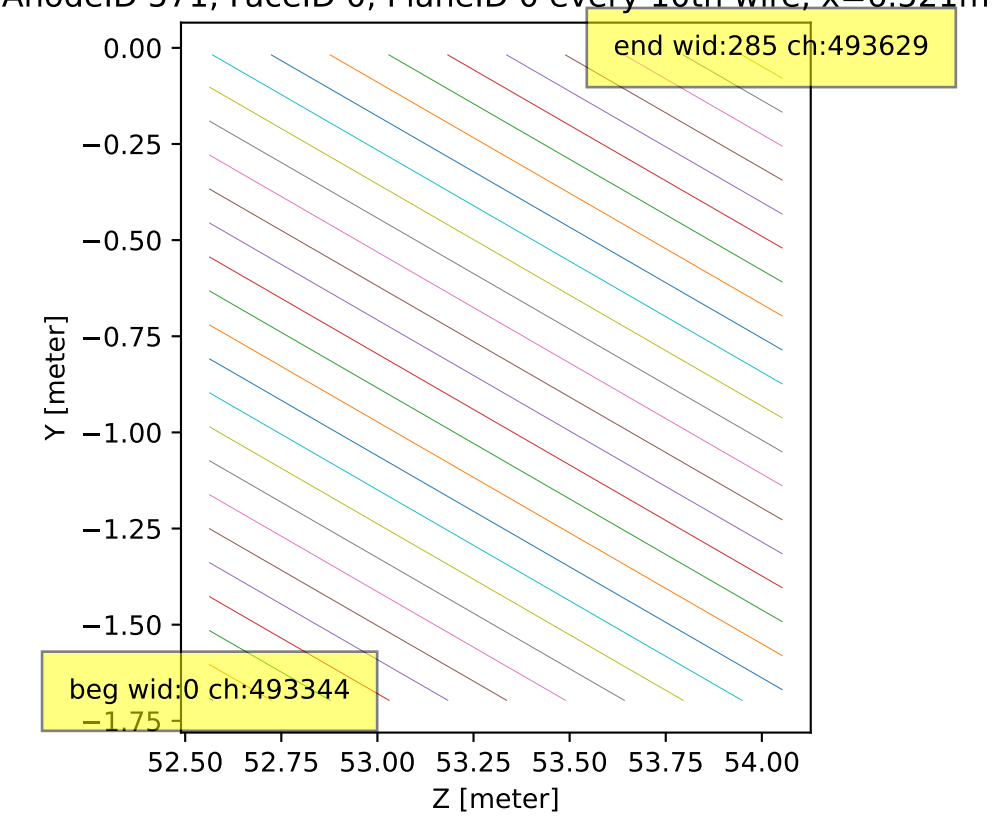
AnodeID 571, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:493629
beg wid:0 ch:493344
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

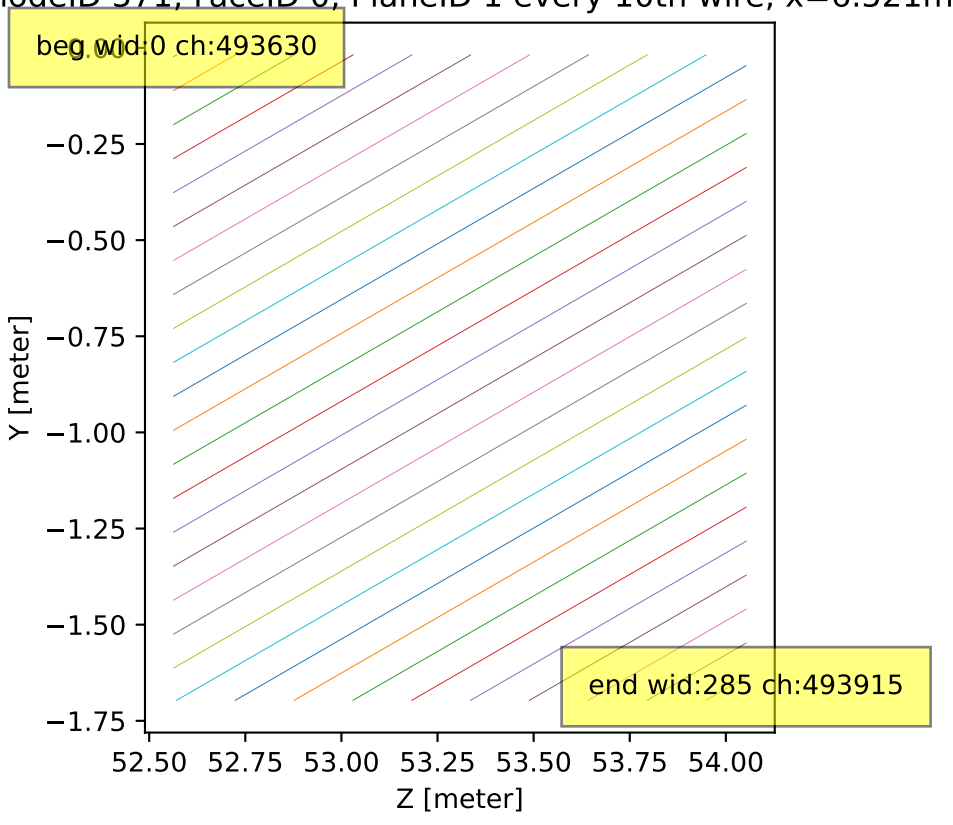
AnodeID 571, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:493630
end wid:285 ch:493915
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

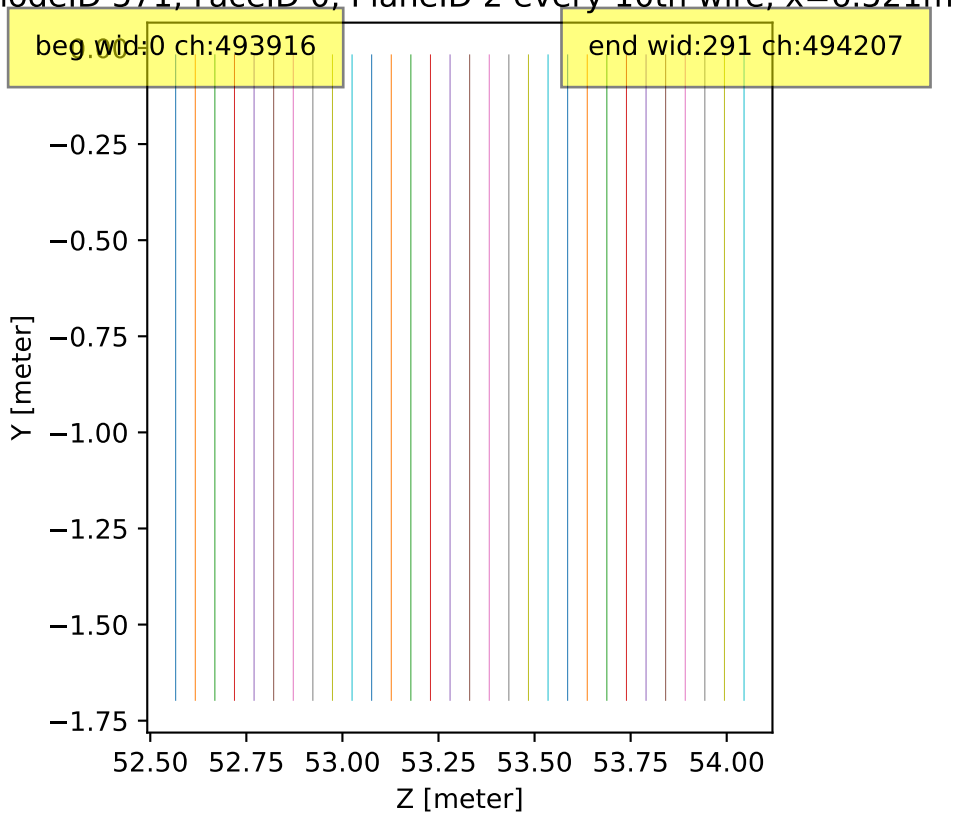
AnodeID 571, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:493916
end wid:291 ch:494207
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

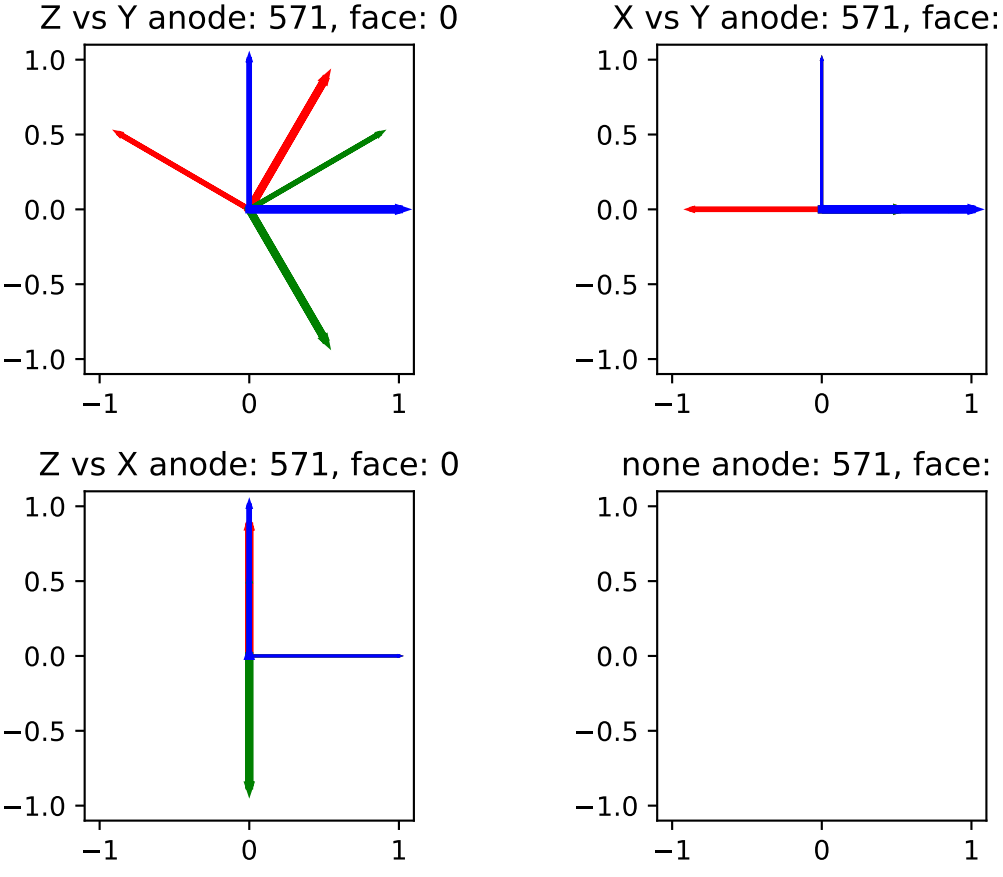
Z vs Y anode: 571, face: 0
X vs Y anode: 571, face: 0
Z vs X anode: 571, face: 0
none anode: 571, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

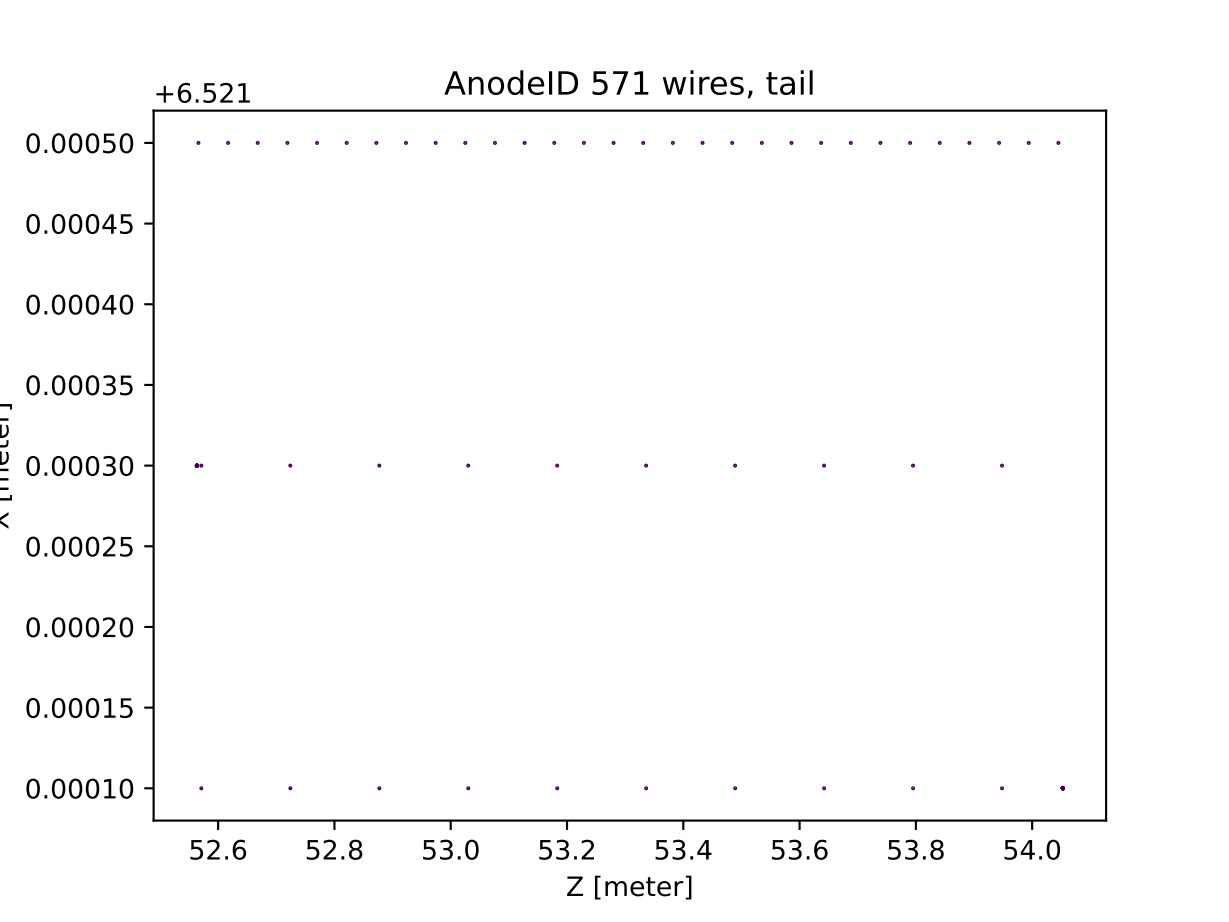
AnodeID 571 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

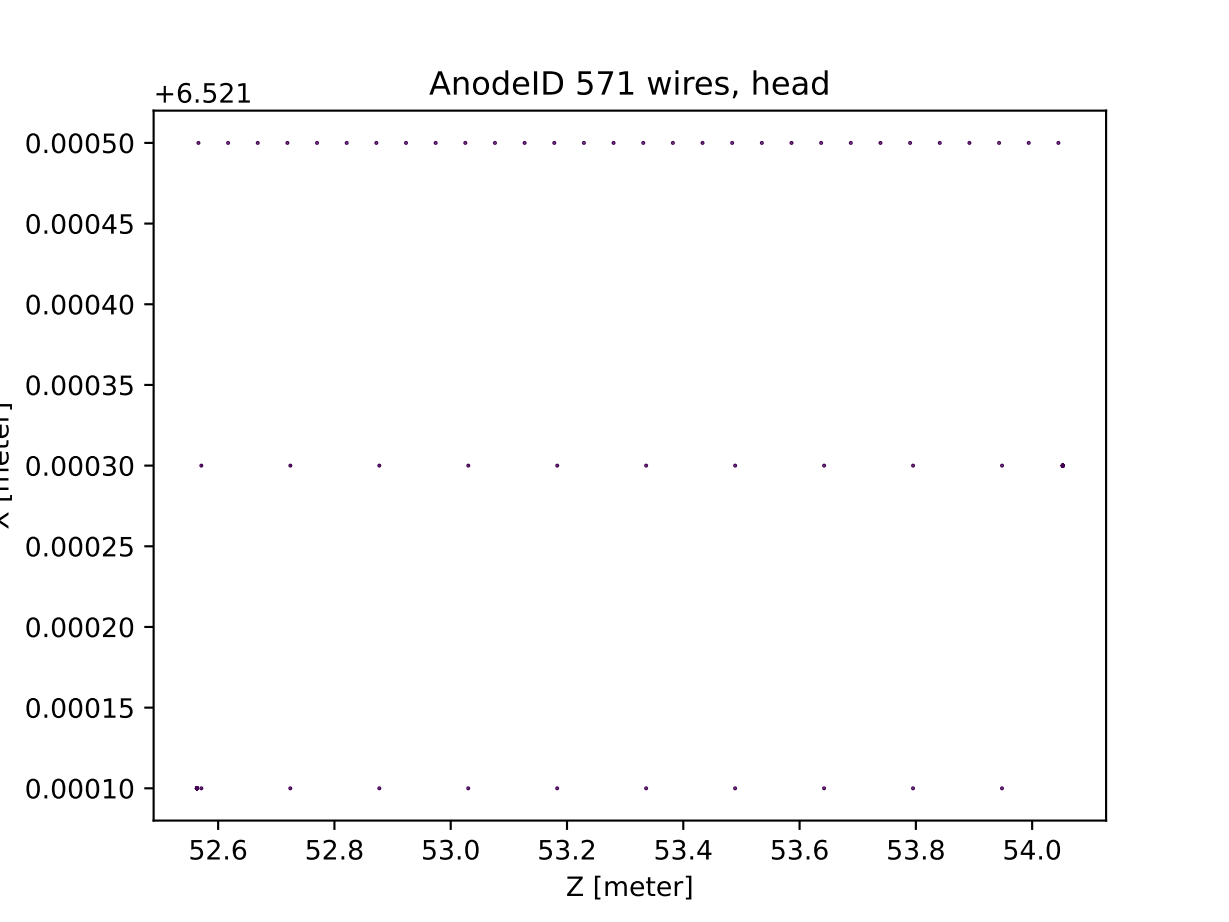
AnodeID 571 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

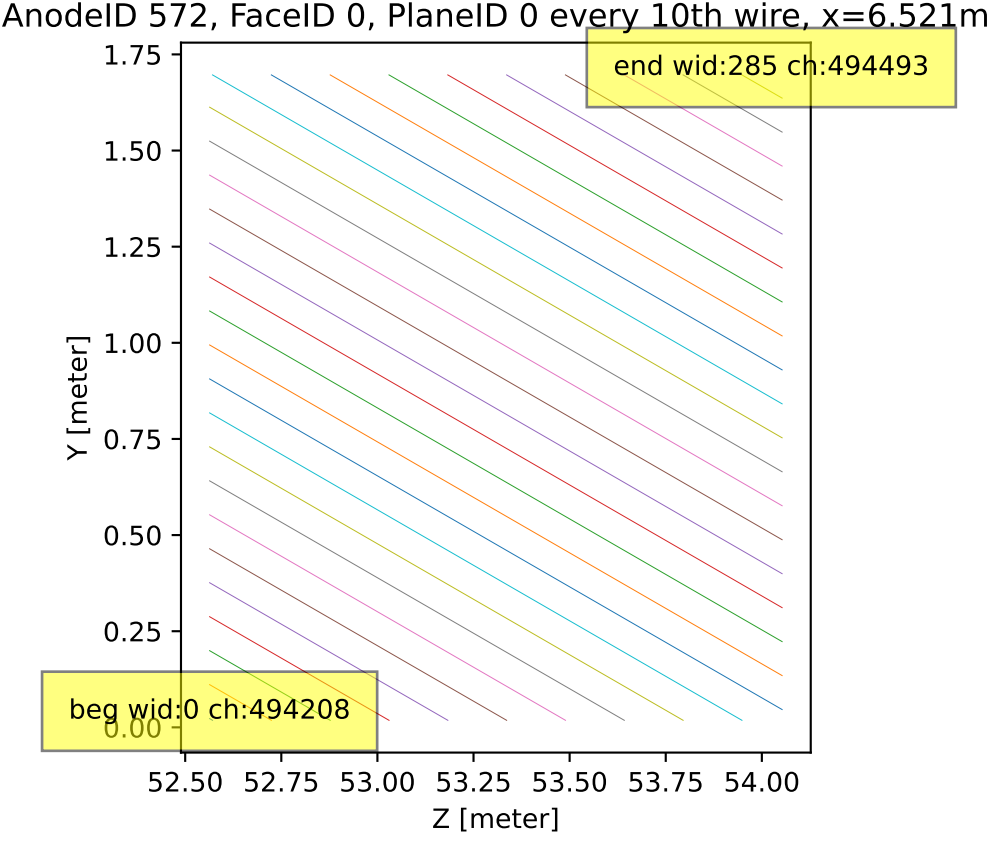
AnodeID 572, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:494493
beg wid:0 ch:494208
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00

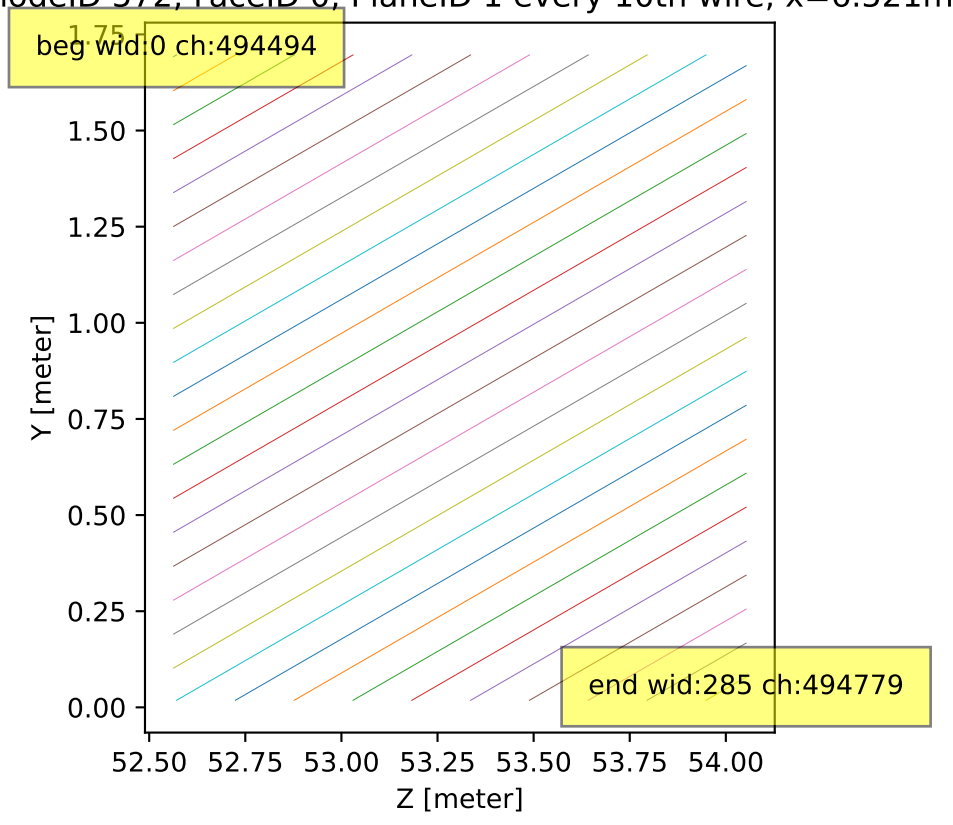
AnodeID 572, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:494494
end wid:285 ch:494779
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

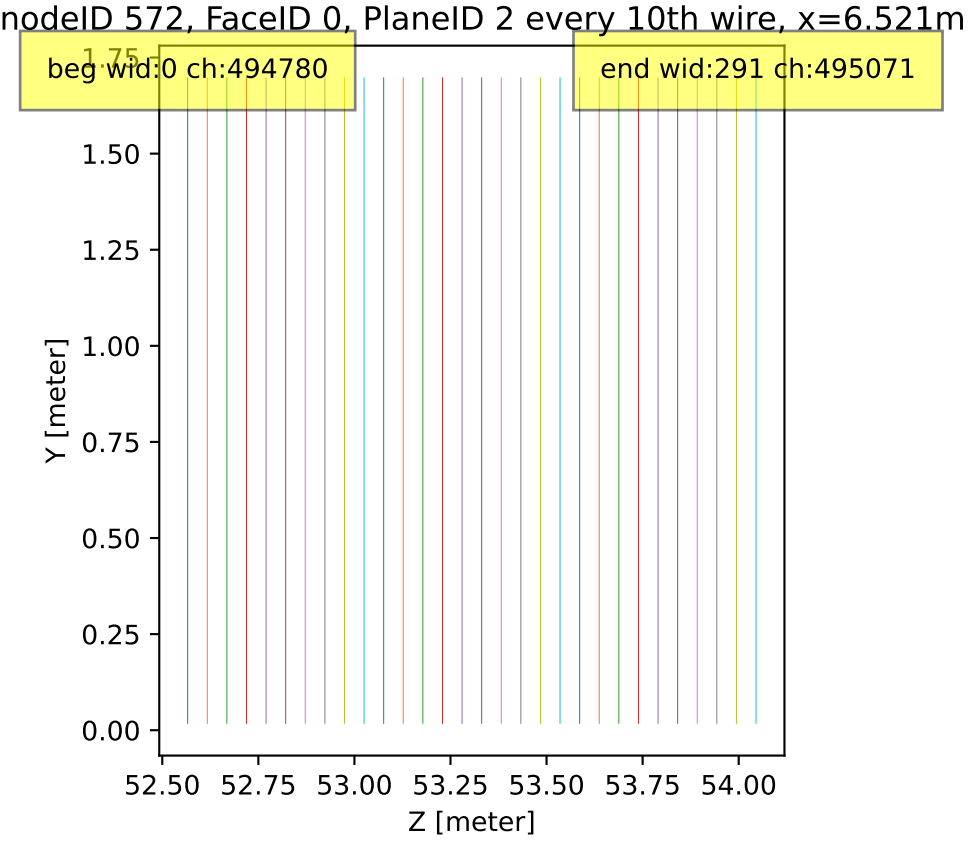
AnodeID 572, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:494780
end wid:291 ch:495071
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

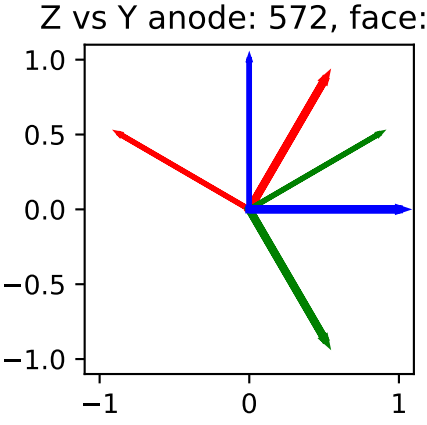
Z vs Y anode: 572, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

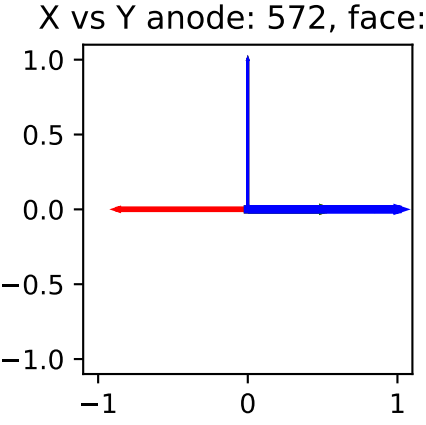
X vs Y anode: 572, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

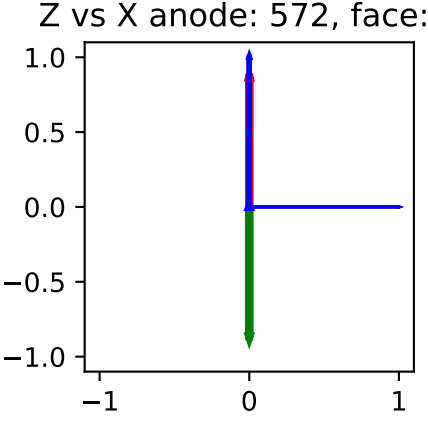
Z vs X anode: 572, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

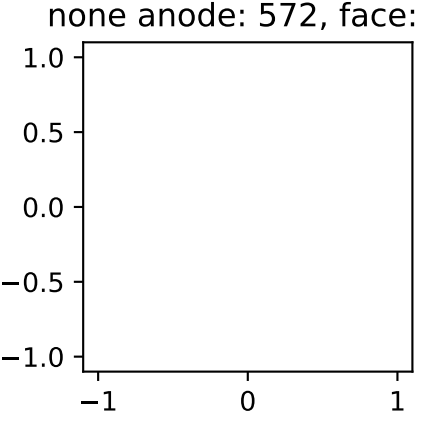
none anode: 572, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

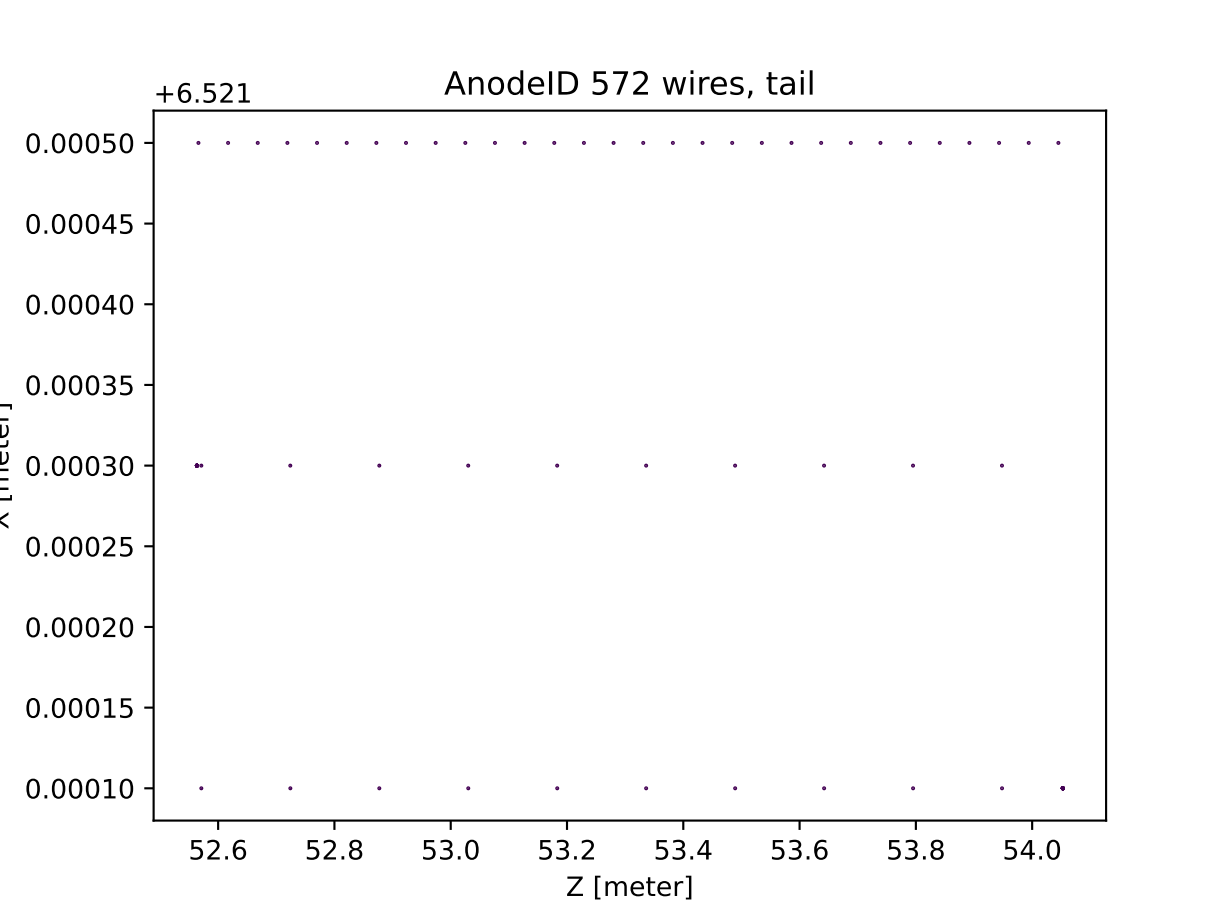
AnodeID 572 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

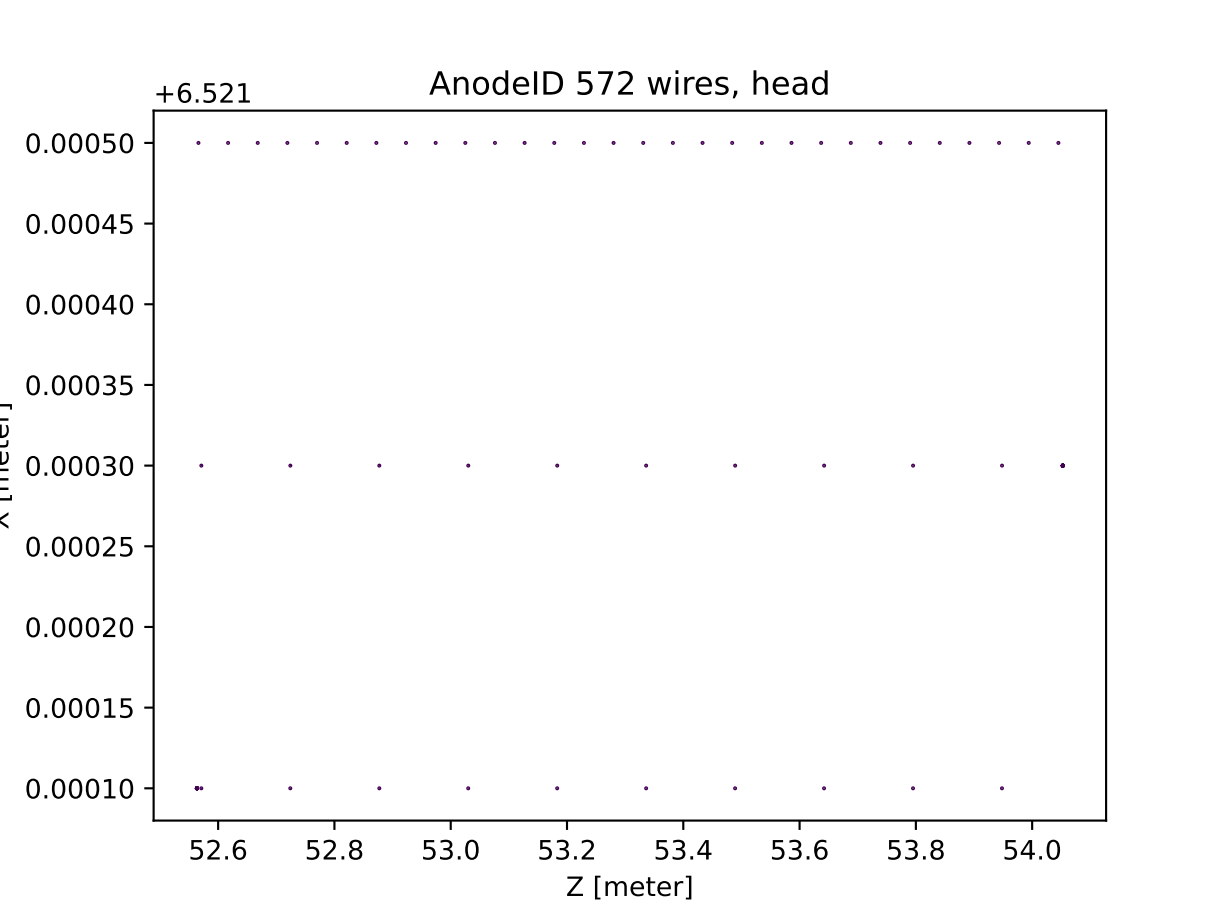
AnodeID 572 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

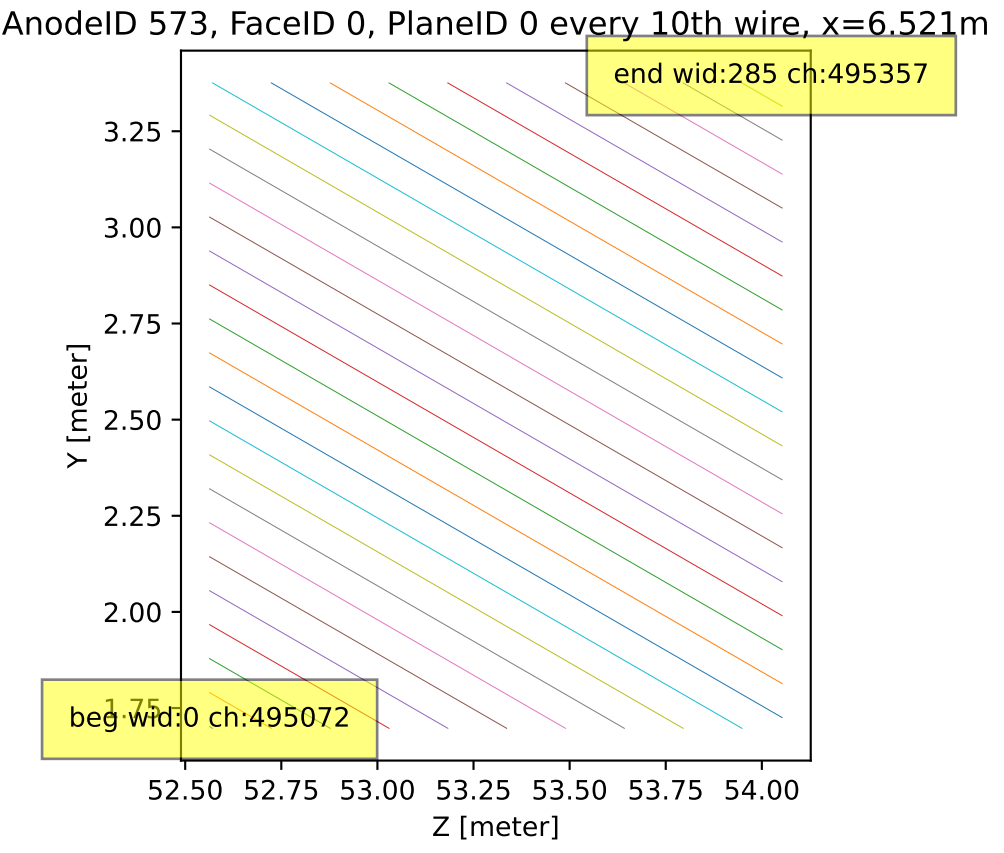
AnodeID 573, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:495357
beg wid:0 ch:495072
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

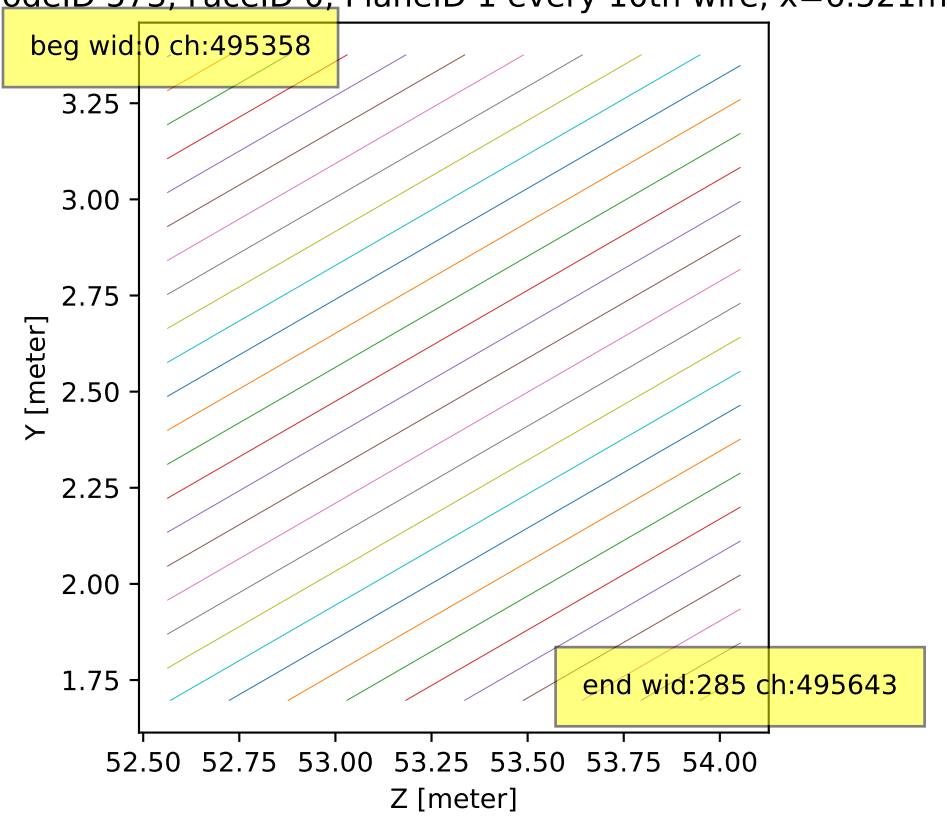
AnodeID 573, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:495358
end wid:285 ch:495643
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

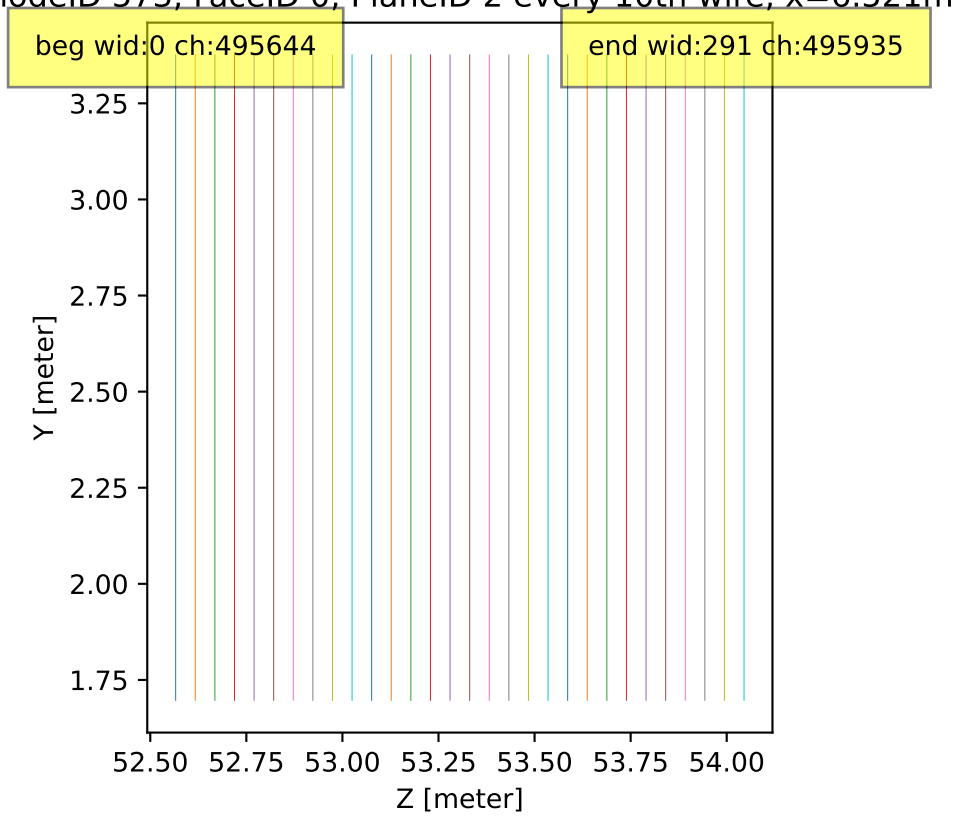
AnodeID 573, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:495644
end wid:291 ch:495935
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

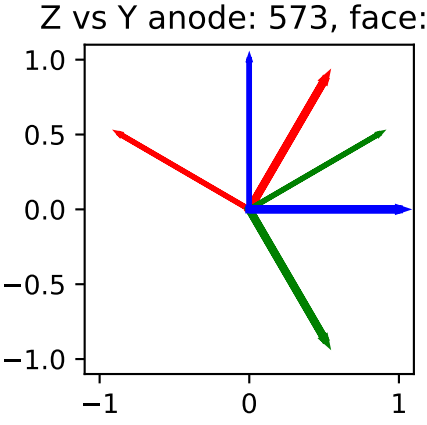
Z vs Y anode: 573, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

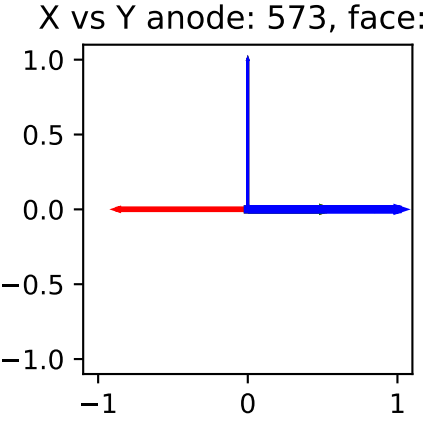
X vs Y anode: 573, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

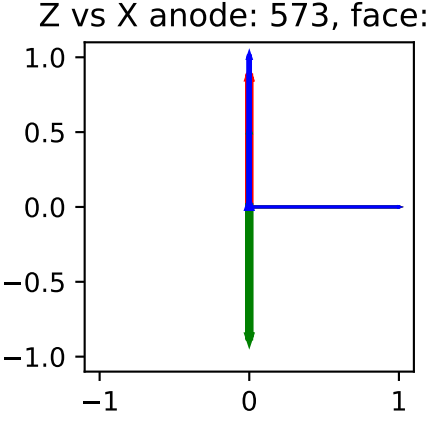
Z vs X anode: 573, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

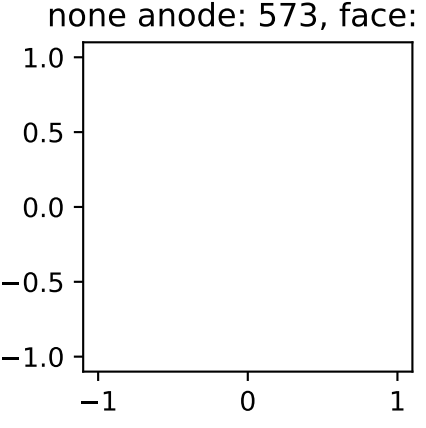
none anode: 573, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

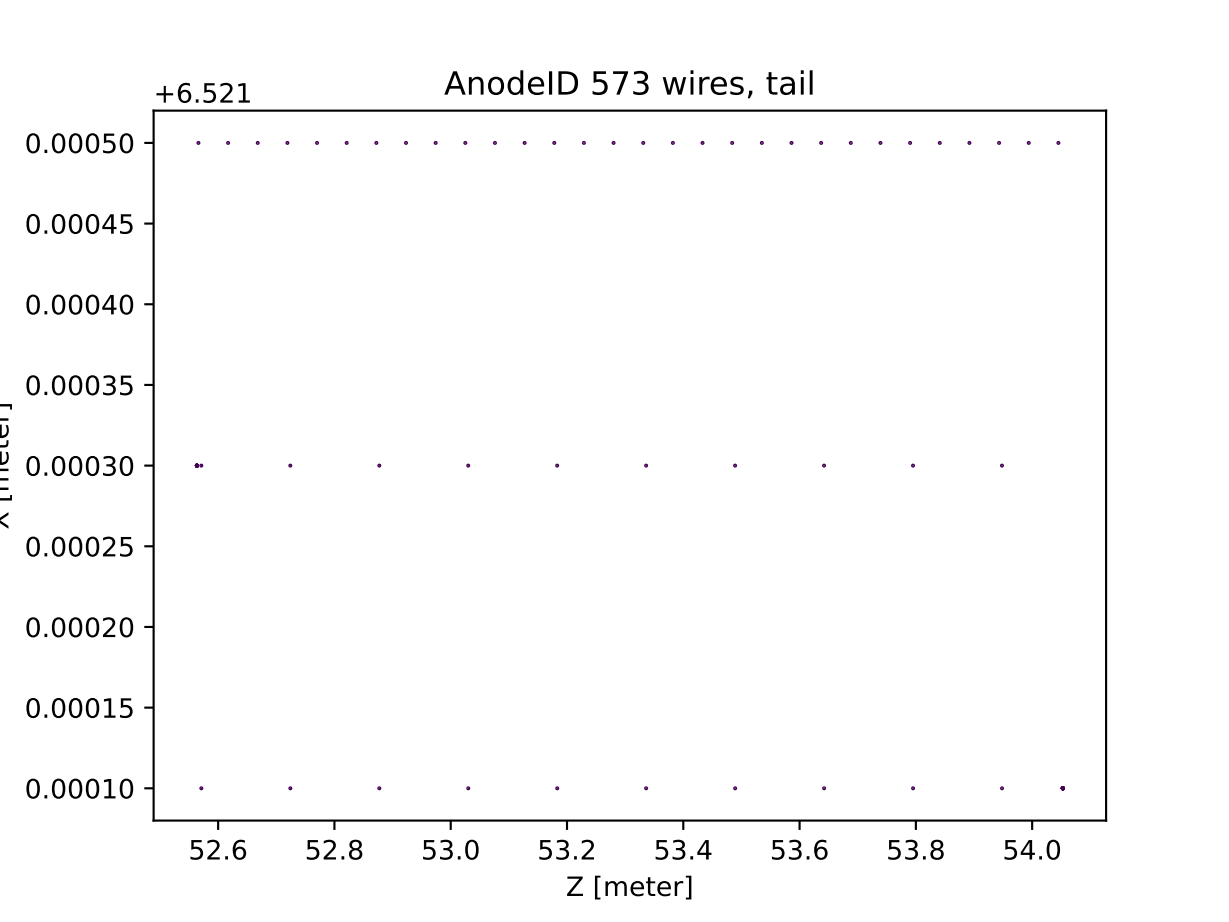
AnodeID 573 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

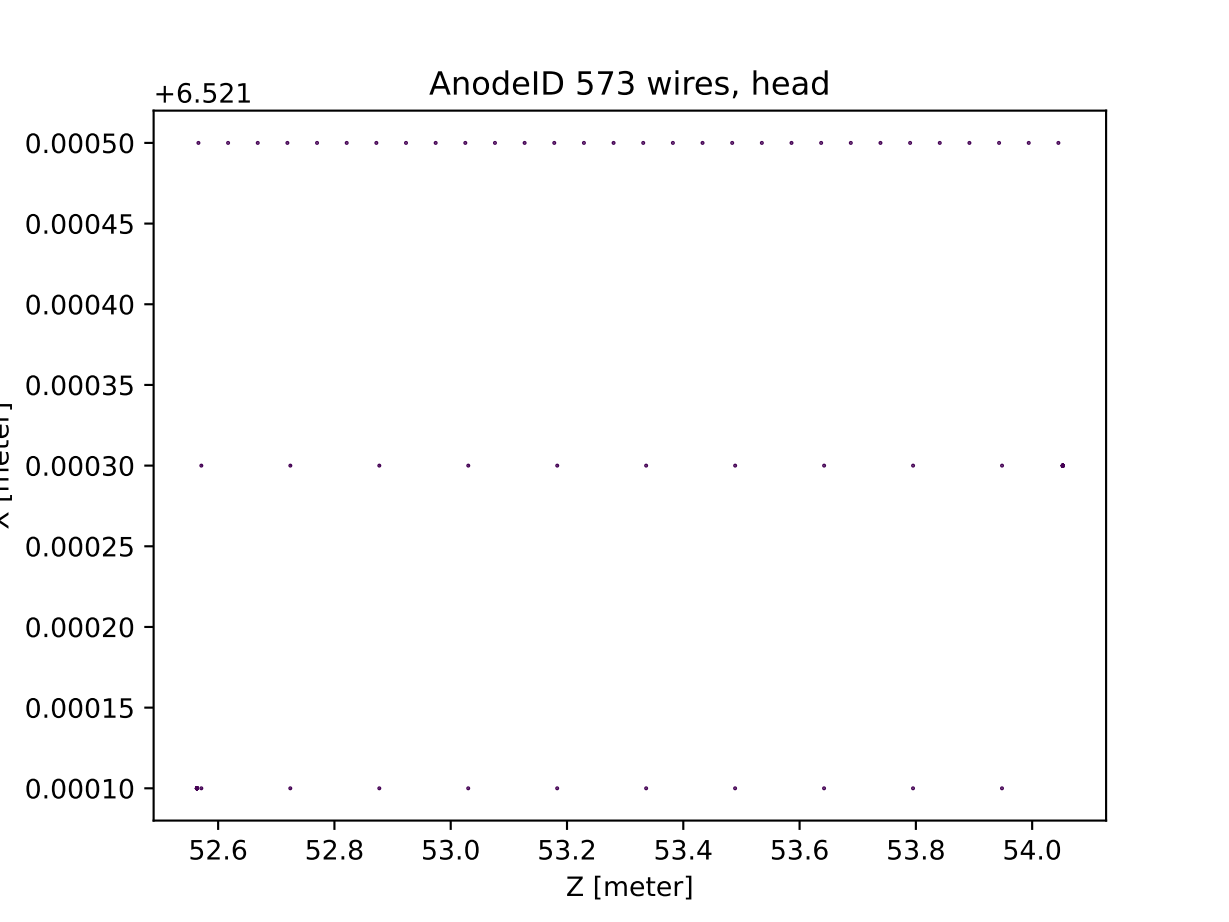
AnodeID 573 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

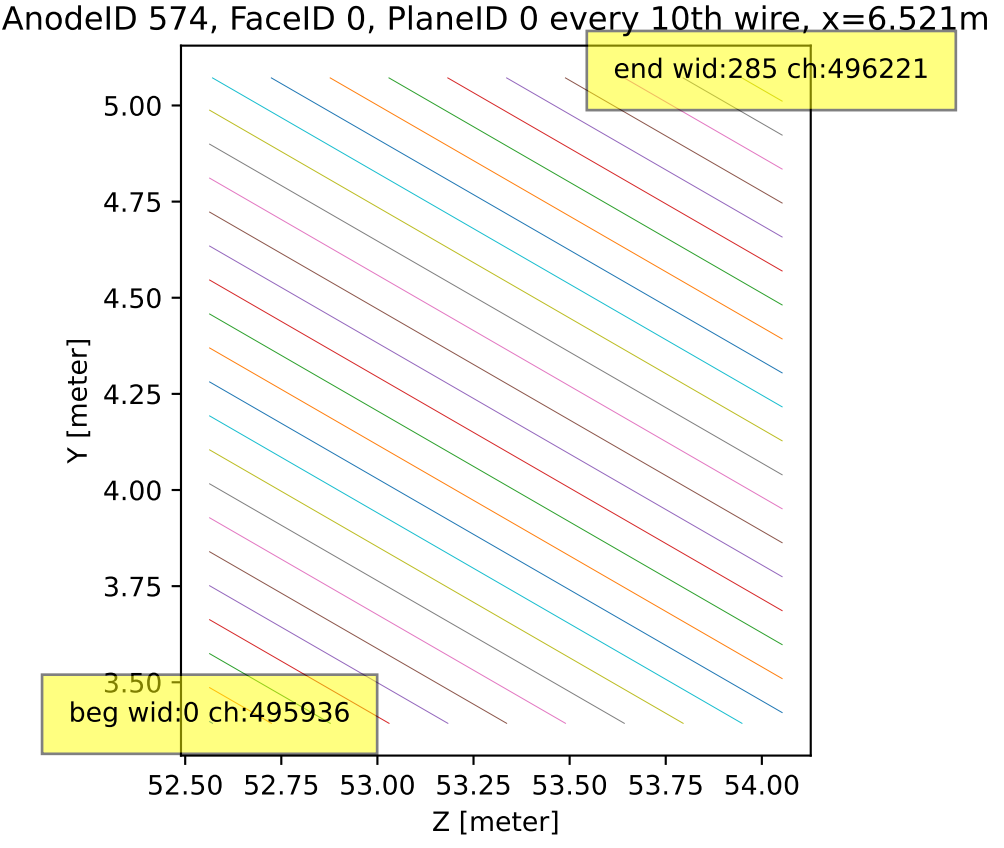
AnodeID 574, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:496221
beg wid:0 ch:495936
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

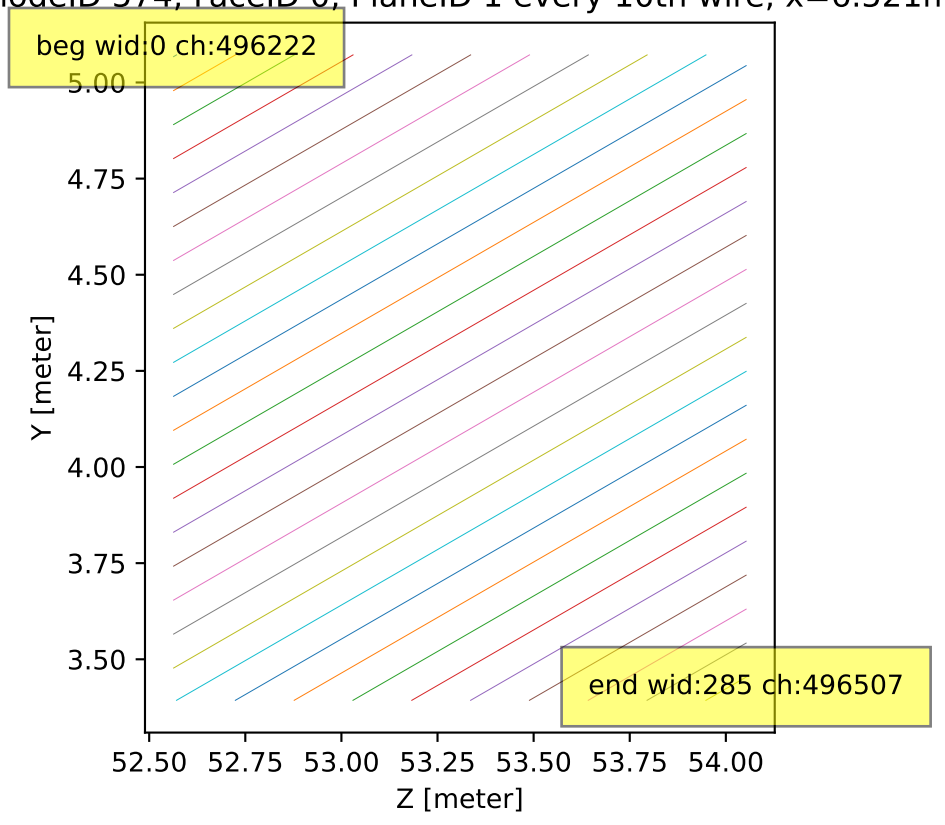
AnodeID 574, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:496222
end wid:285 ch:496507
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

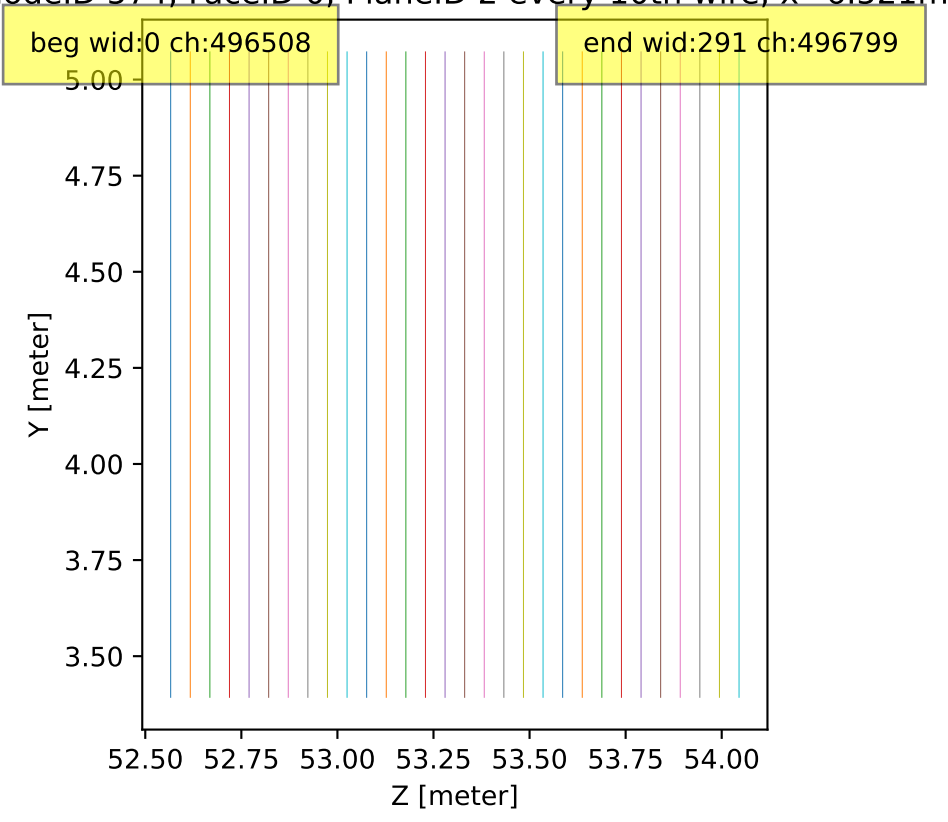
AnodeID 574, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:496508
end wid:291 ch:496799
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

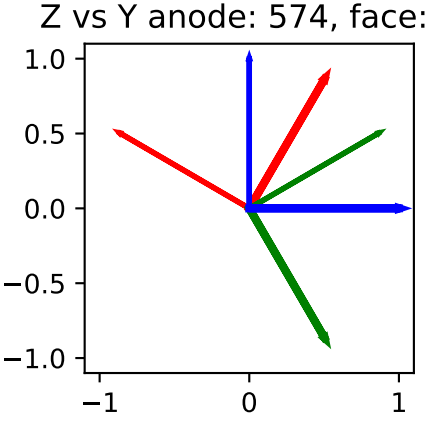
Z vs Y anode: 574, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

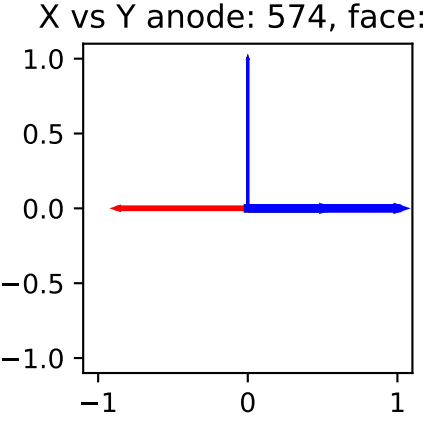
X vs Y anode: 574, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

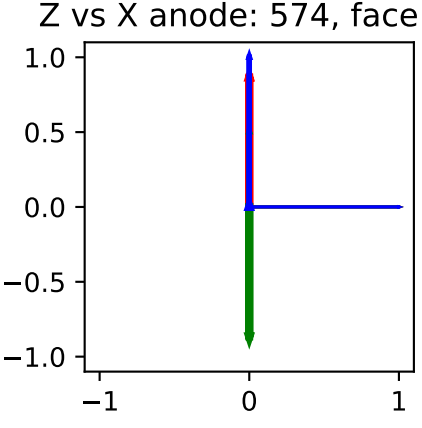
Z vs X anode: 574, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

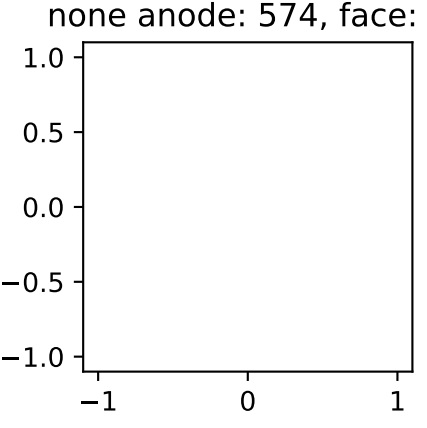
none anode: 574, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

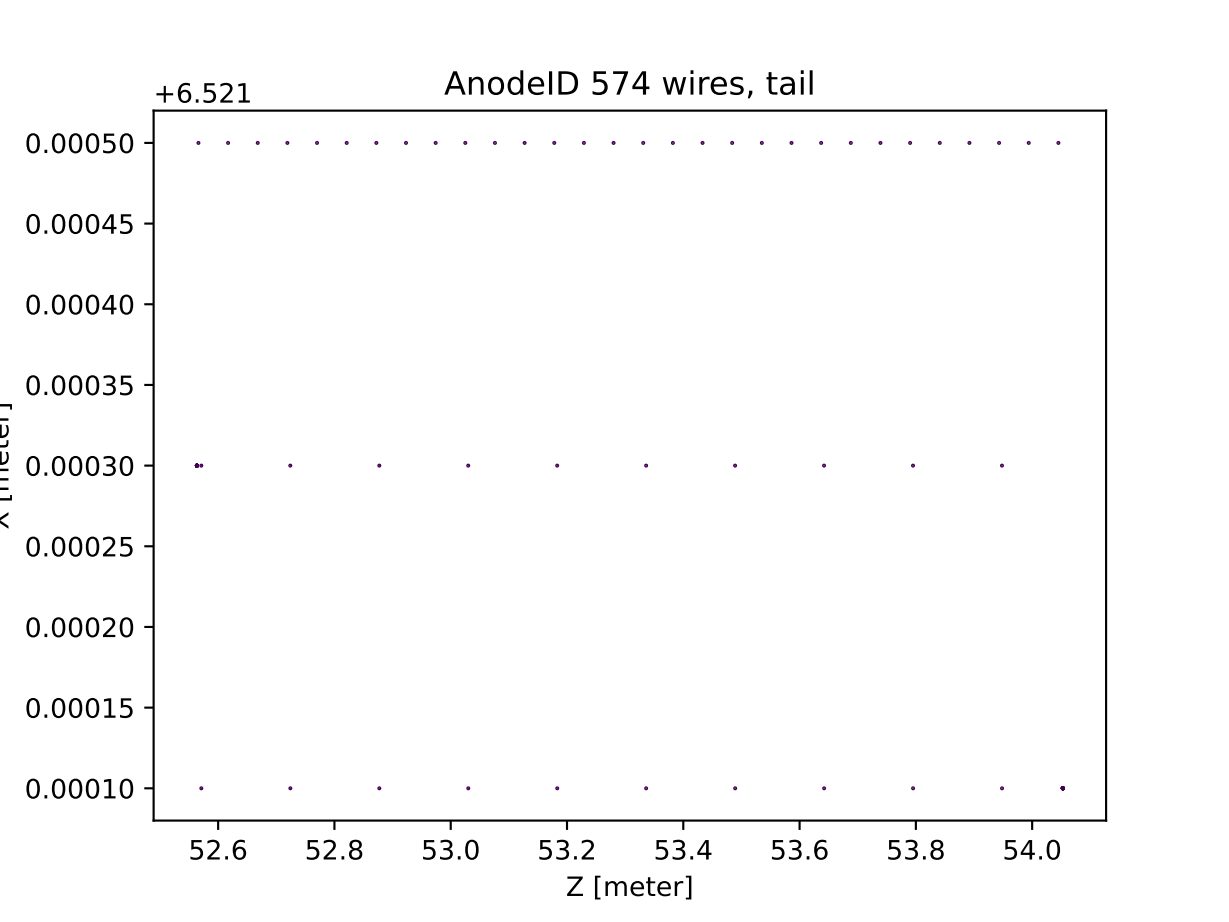
AnodeID 574 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

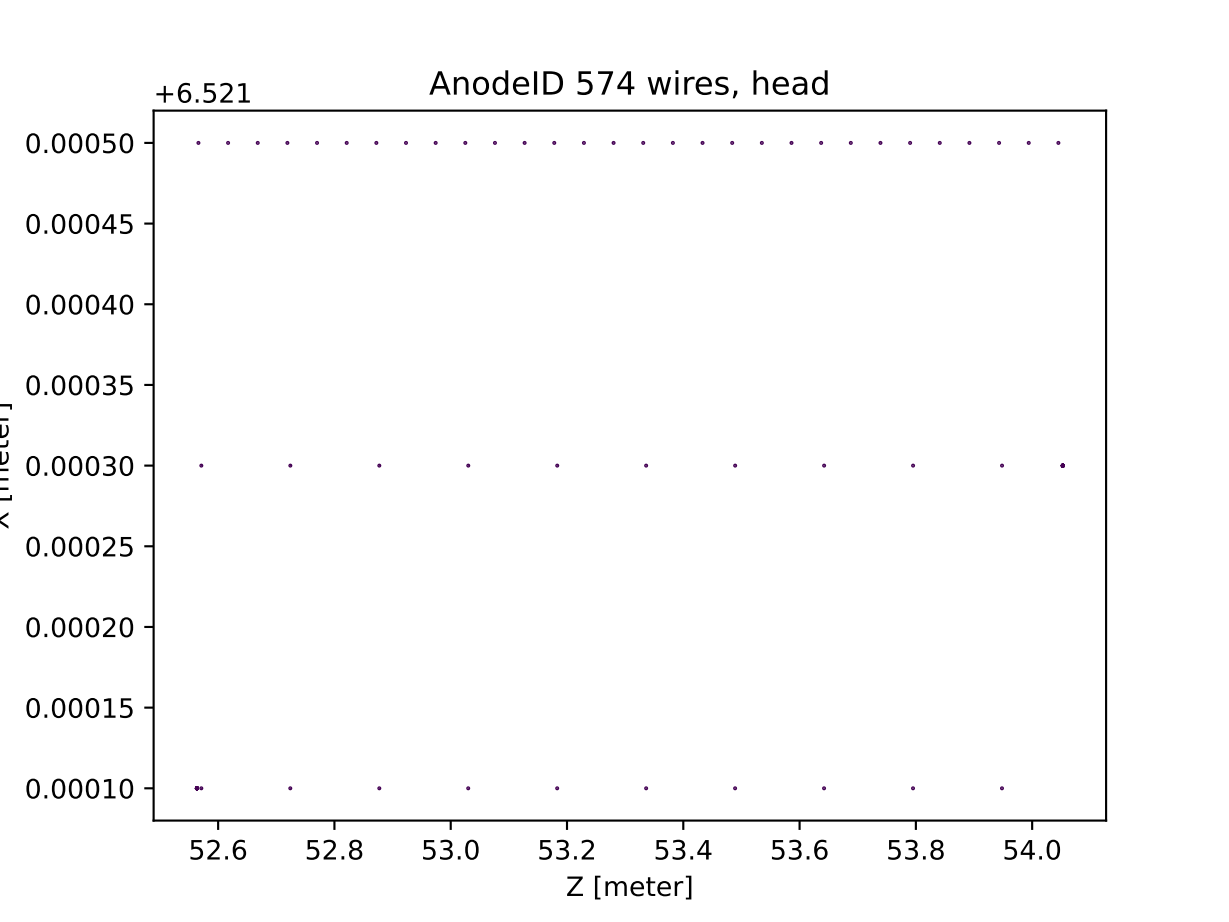
AnodeID 574 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

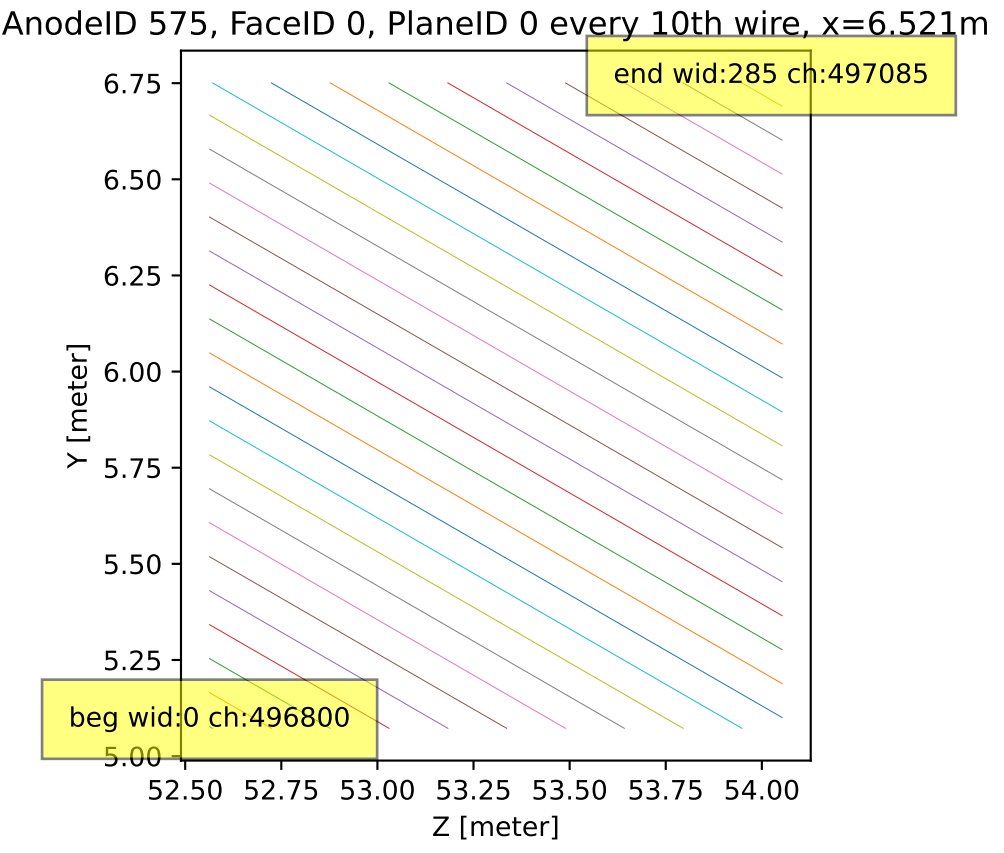
AnodeID 575, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:497085
beg wid:0 ch:496800
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

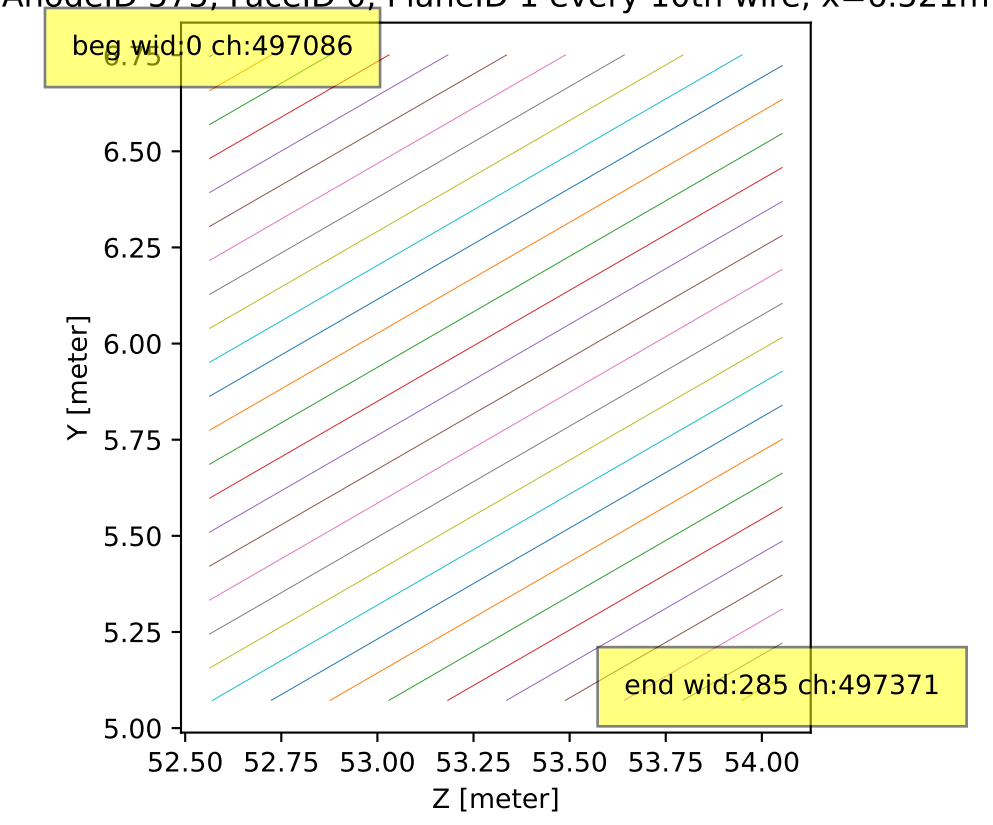
AnodeID 575, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:497086
end wid:285 ch:497371
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

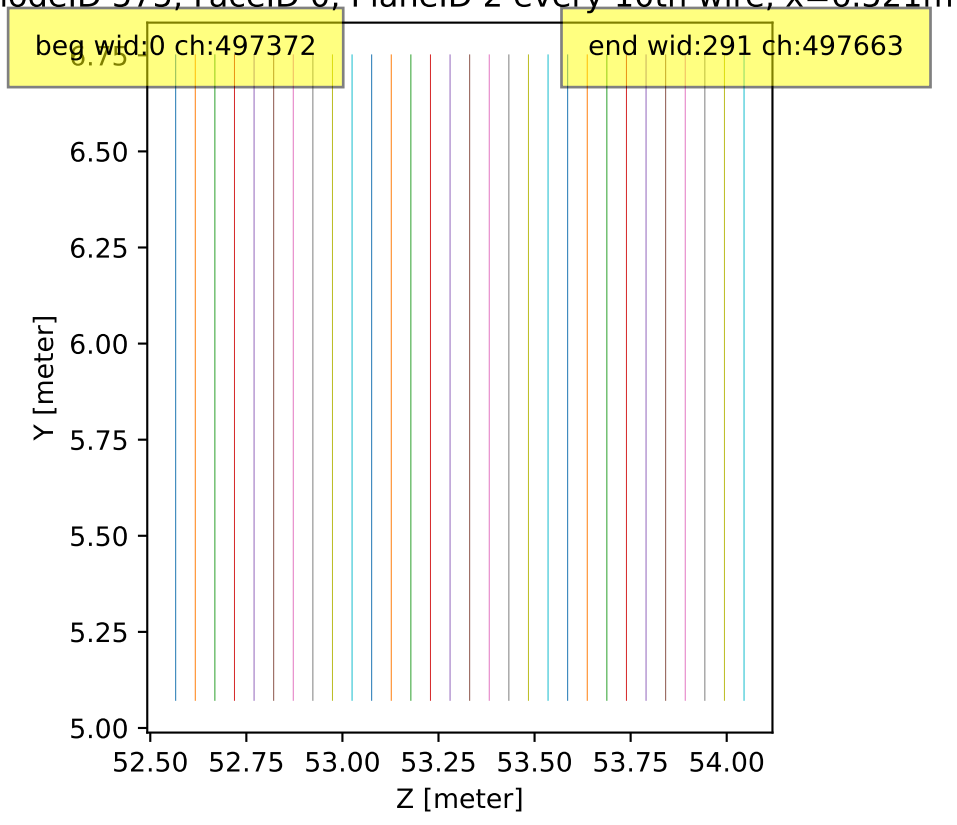
AnodeID 575, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:497372
end wid:291 ch:497663
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
52.50
52.75
53.00
53.25
53.50
53.75
54.00
Z [meter]

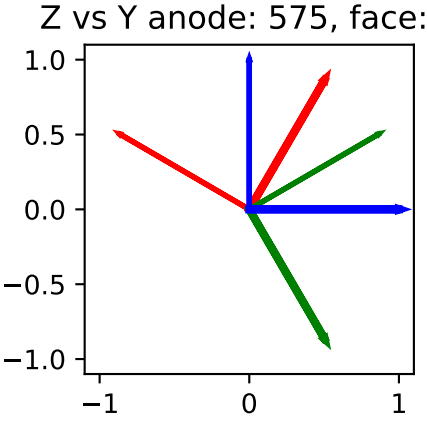
Z vs Y anode: 575, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

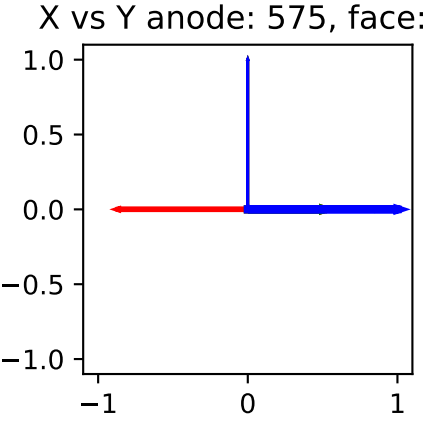
X vs Y anode: 575, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

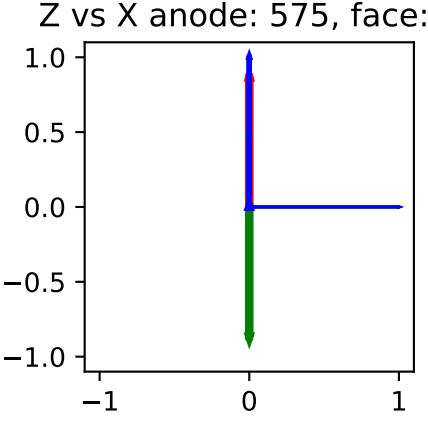
Z vs X anode: 575, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

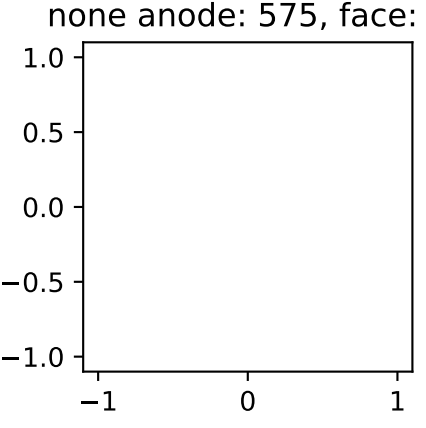
none anode: 575, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

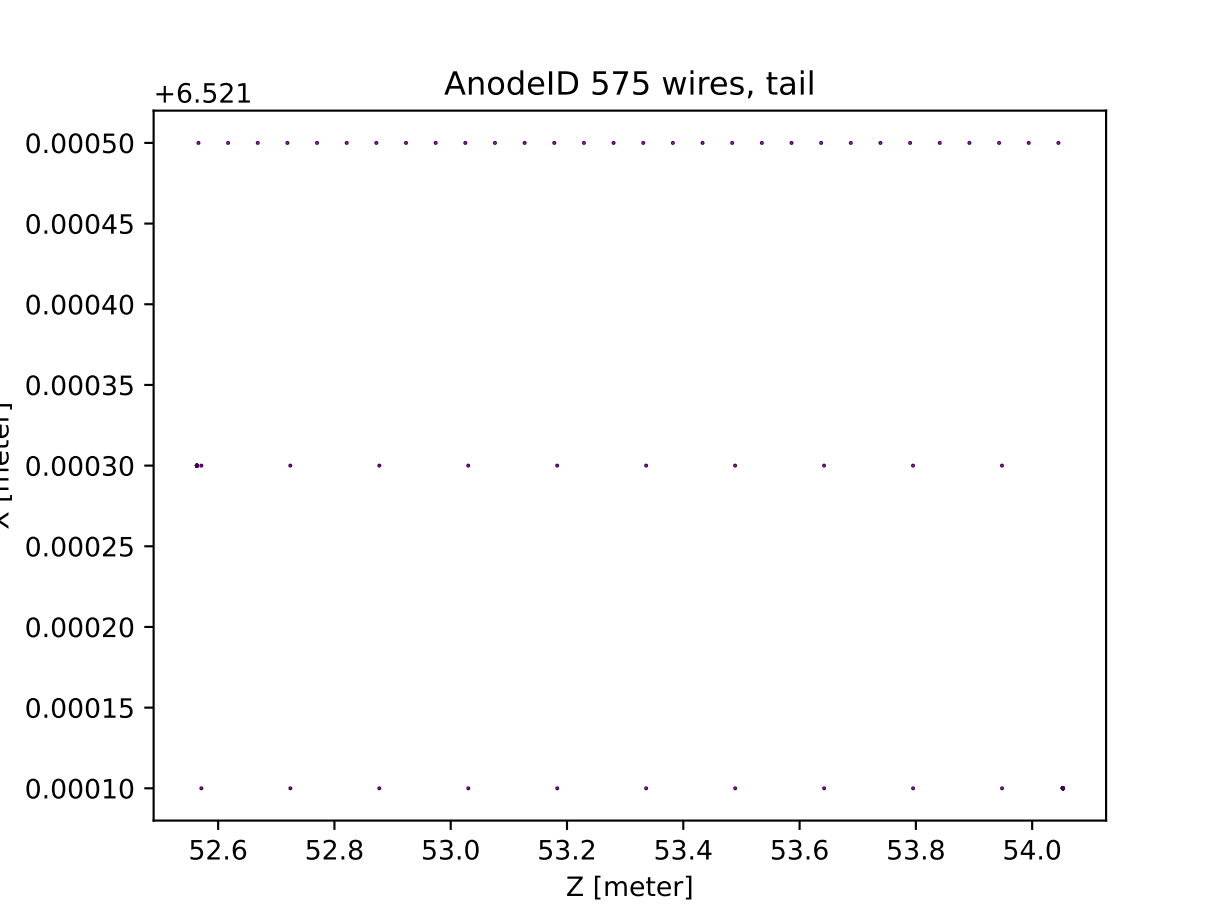
AnodeID 575 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

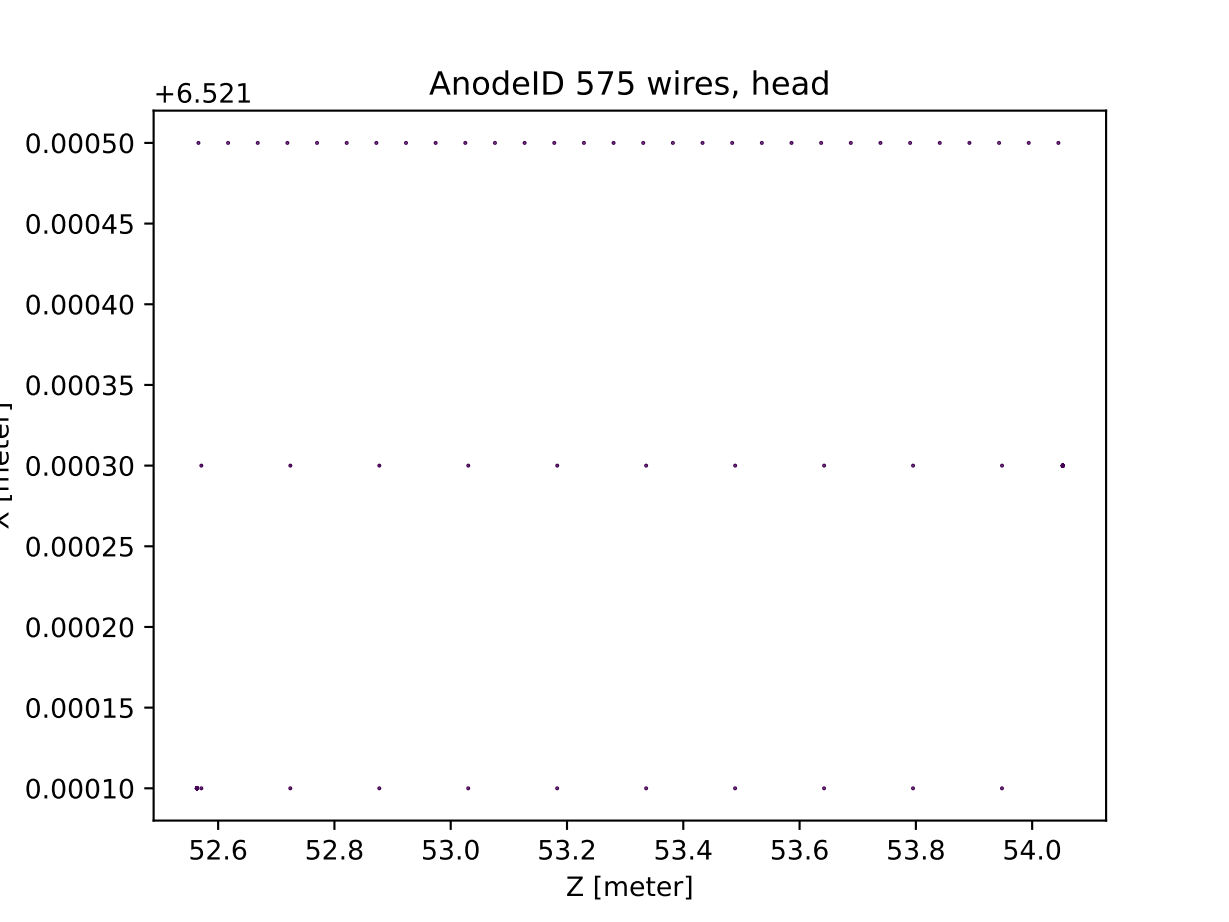
AnodeID 575 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
52.6
52.8
53.0
53.2
53.4
53.6
53.8
54.0
Z [meter]

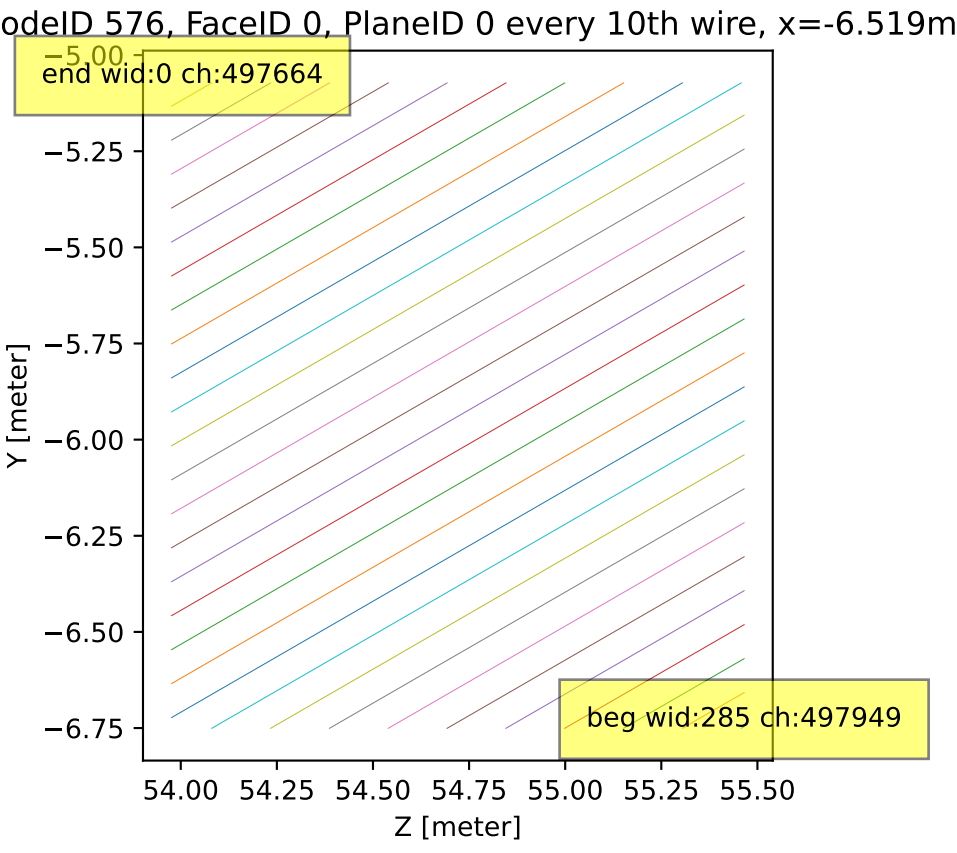
AnodeID 576, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:497664
beg wid:285 ch:497949
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

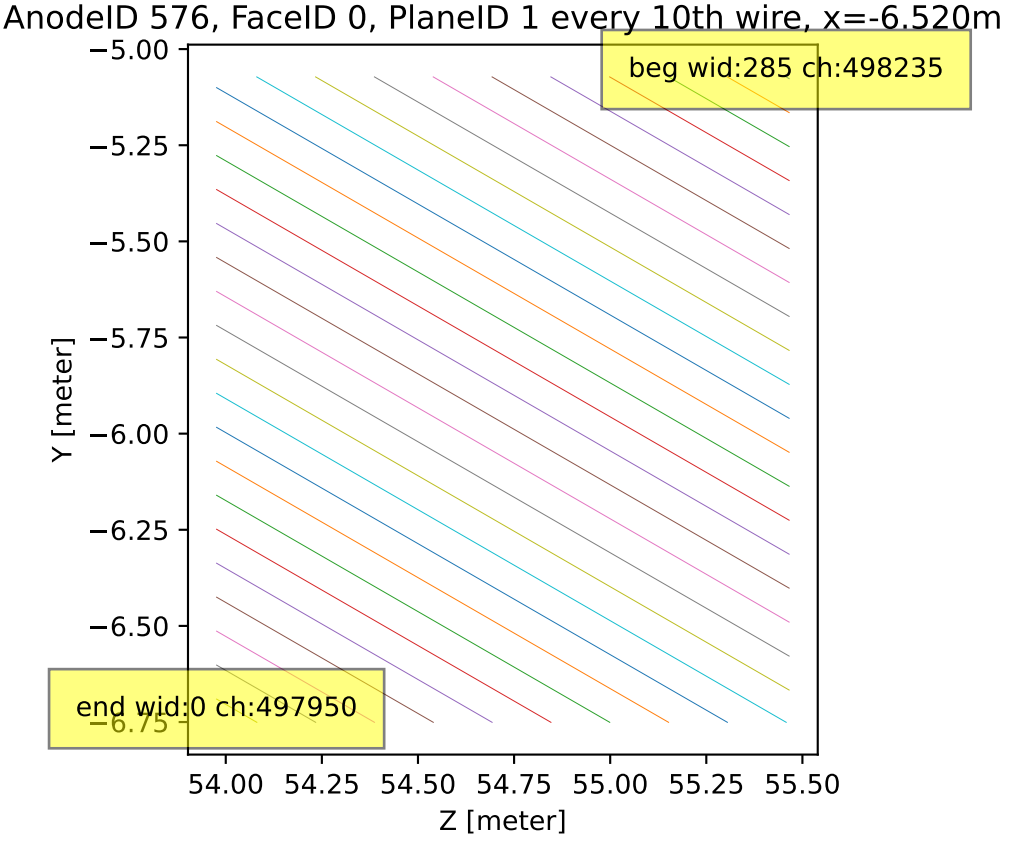
AnodeID 576, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:498235
end wid:0 ch:497950
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

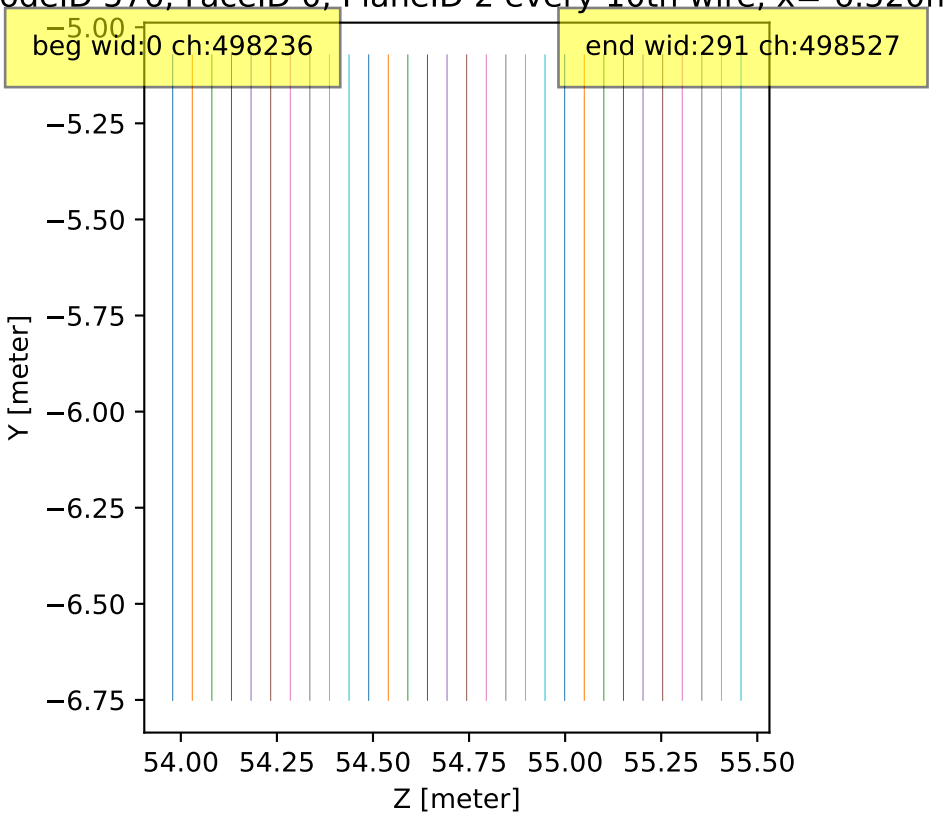
AnodeID 576, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:498236
end wid:291 ch:498527
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

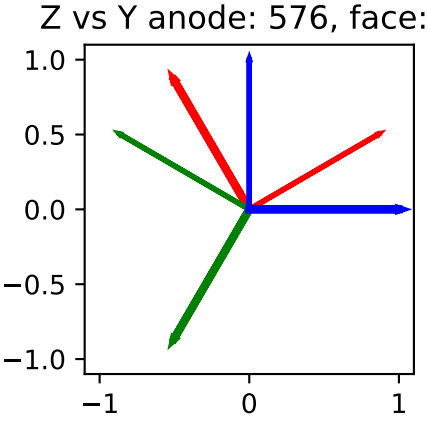
Z vs Y anode: 576, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

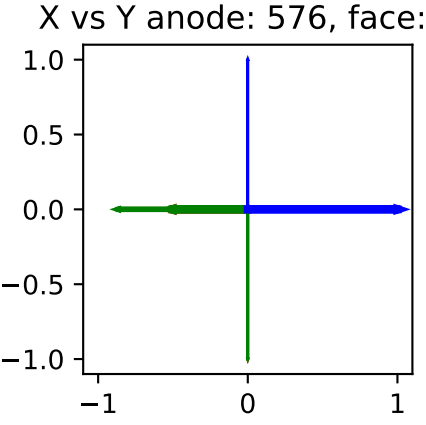
X vs Y anode: 576, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

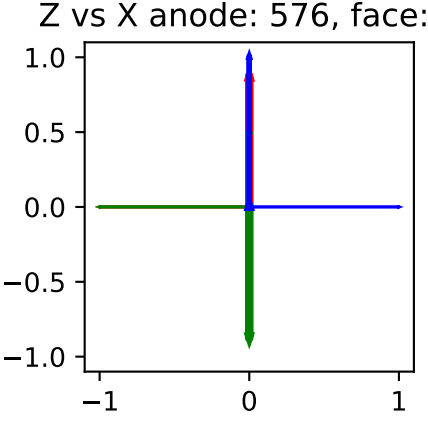
Z vs X anode: 576, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

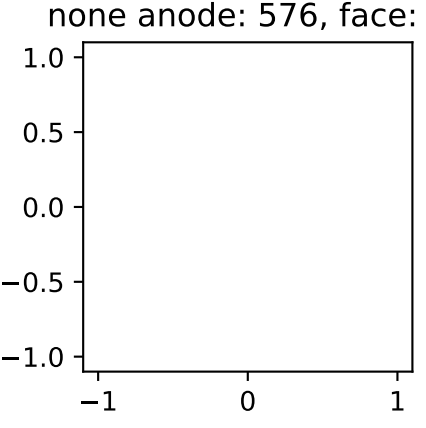
none anode: 576, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

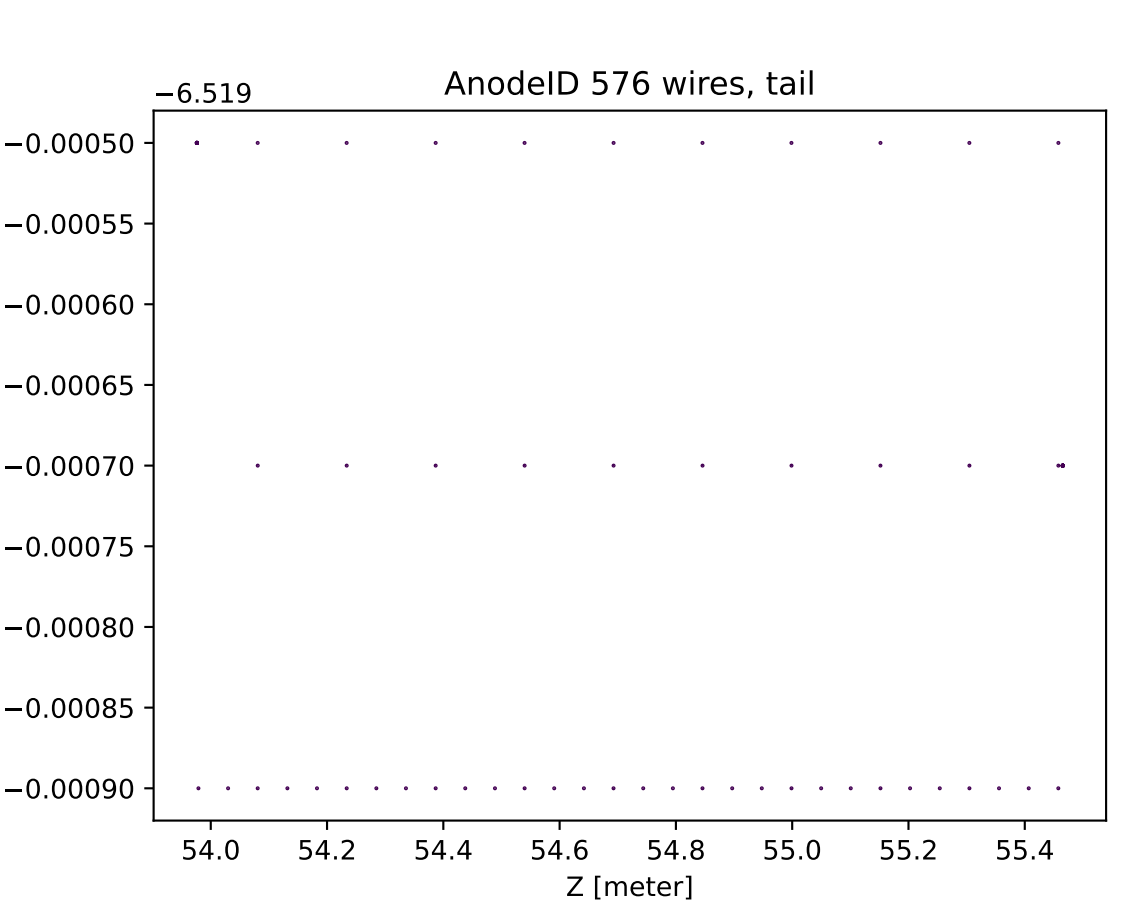
AnodeID 576 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

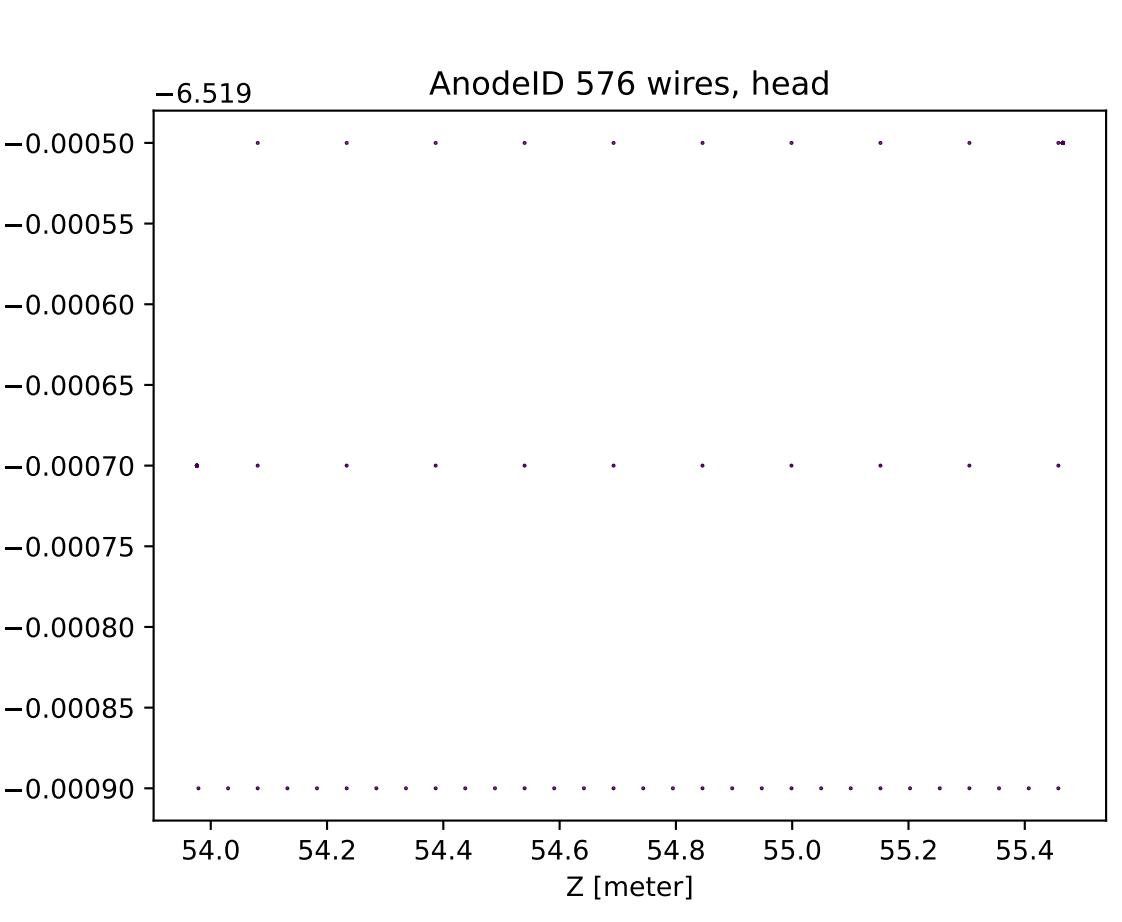
AnodeID 576 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

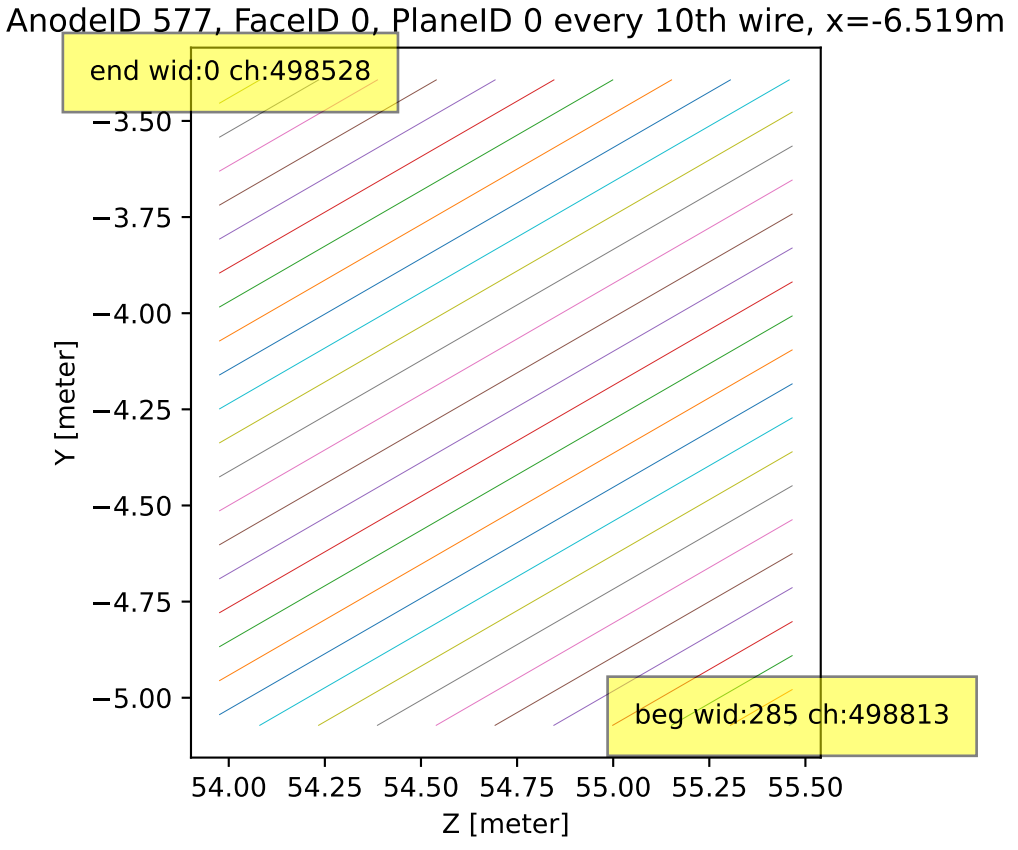
AnodeID 577, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:498528
beg wid:285 ch:498813
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

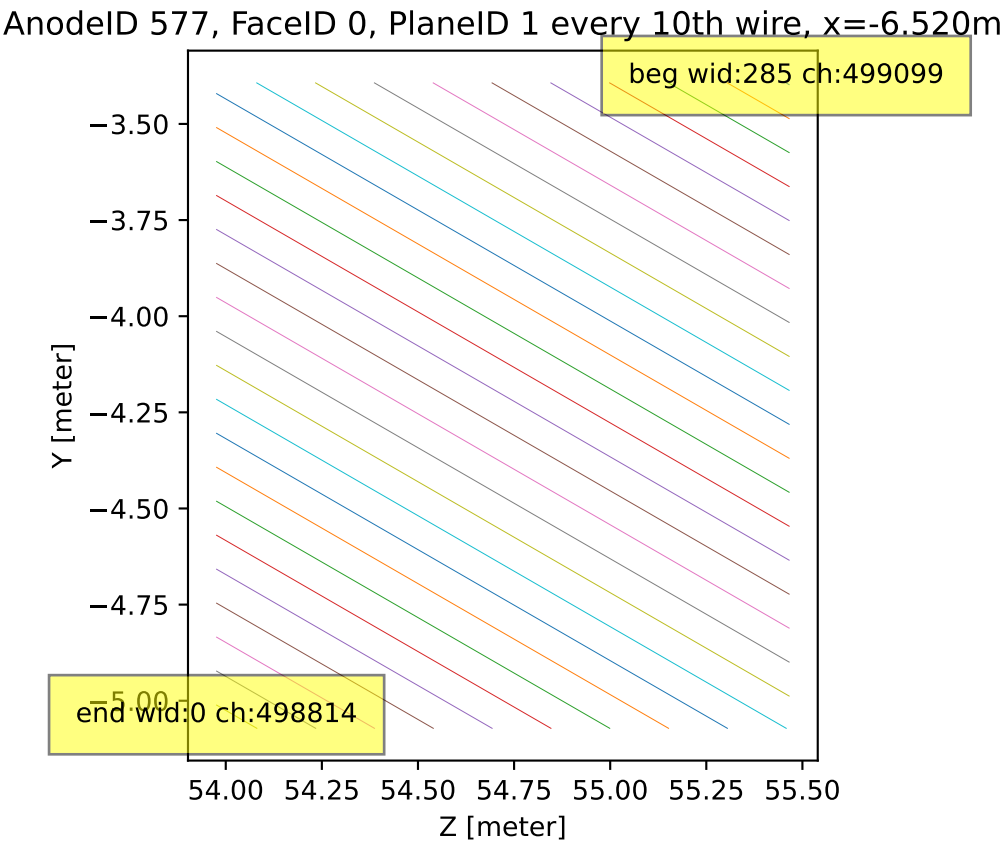
AnodeID 577, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:499099
end wid:0 ch:498814
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

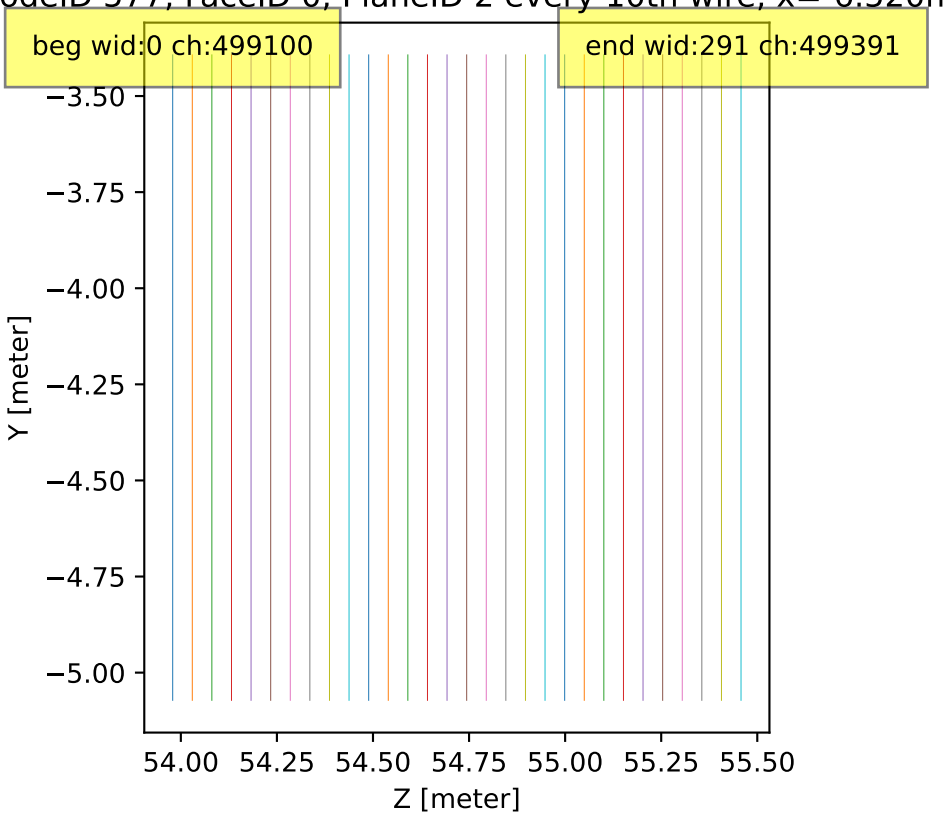
AnodeID 577, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:499100
end wid:291 ch:499391
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

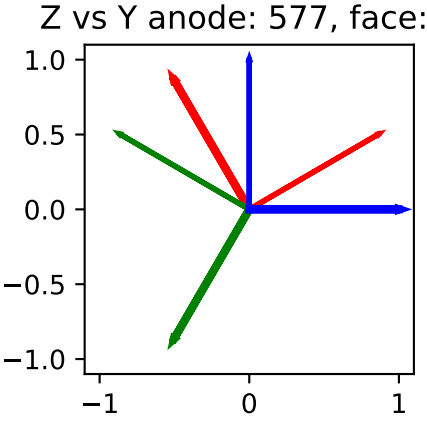
Z vs Y anode: 577, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

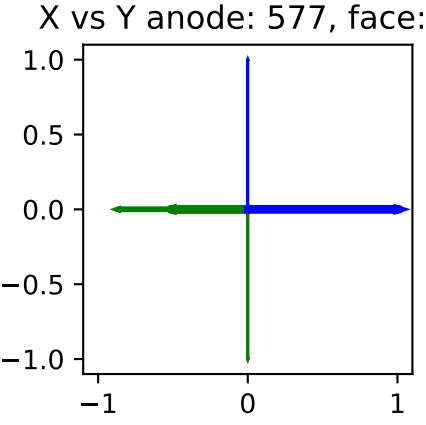
X vs Y anode: 577, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

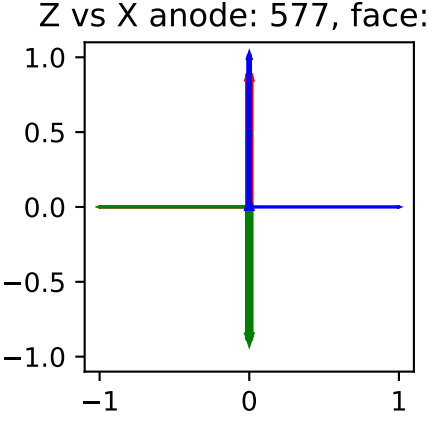
Z vs X anode: 577, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

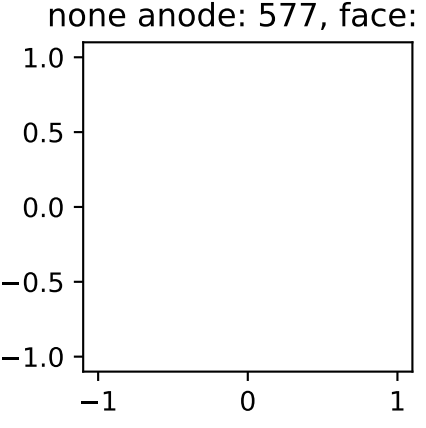
none anode: 577, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

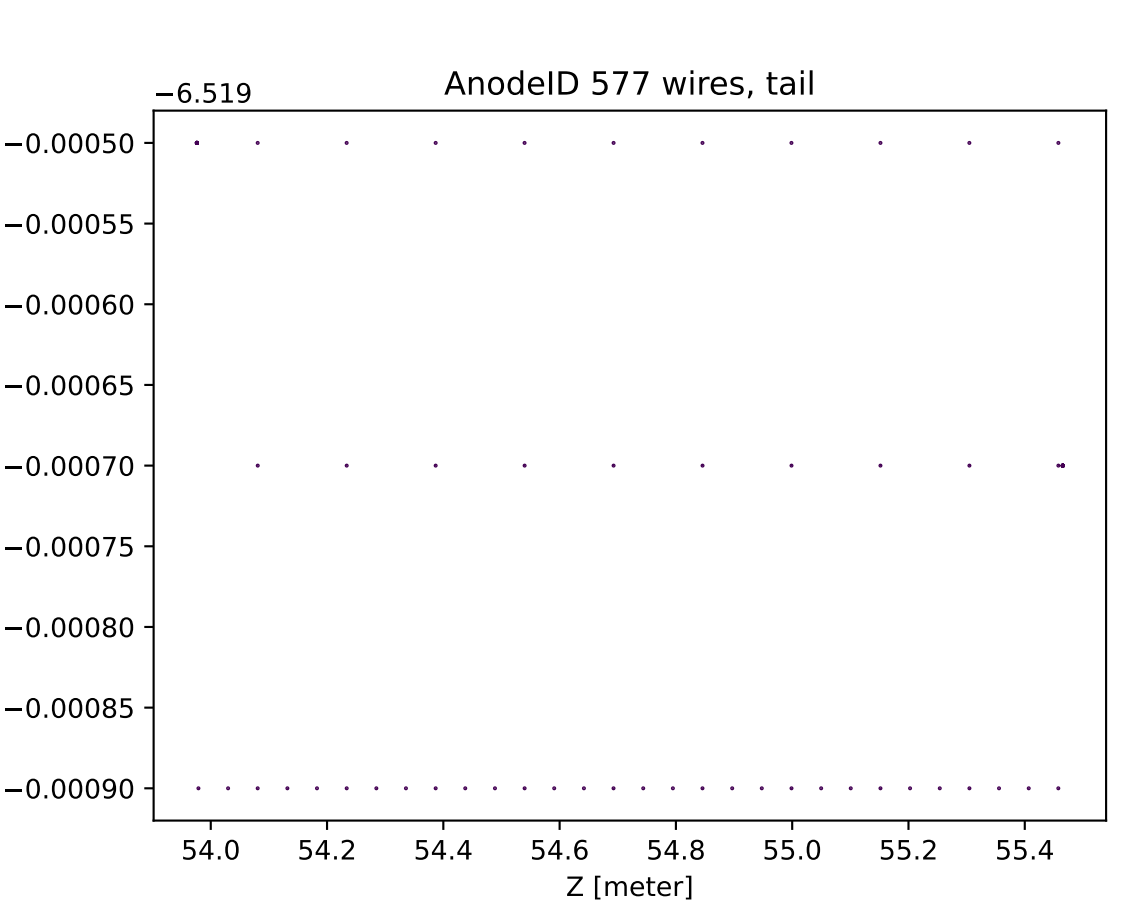
AnodeID 577 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

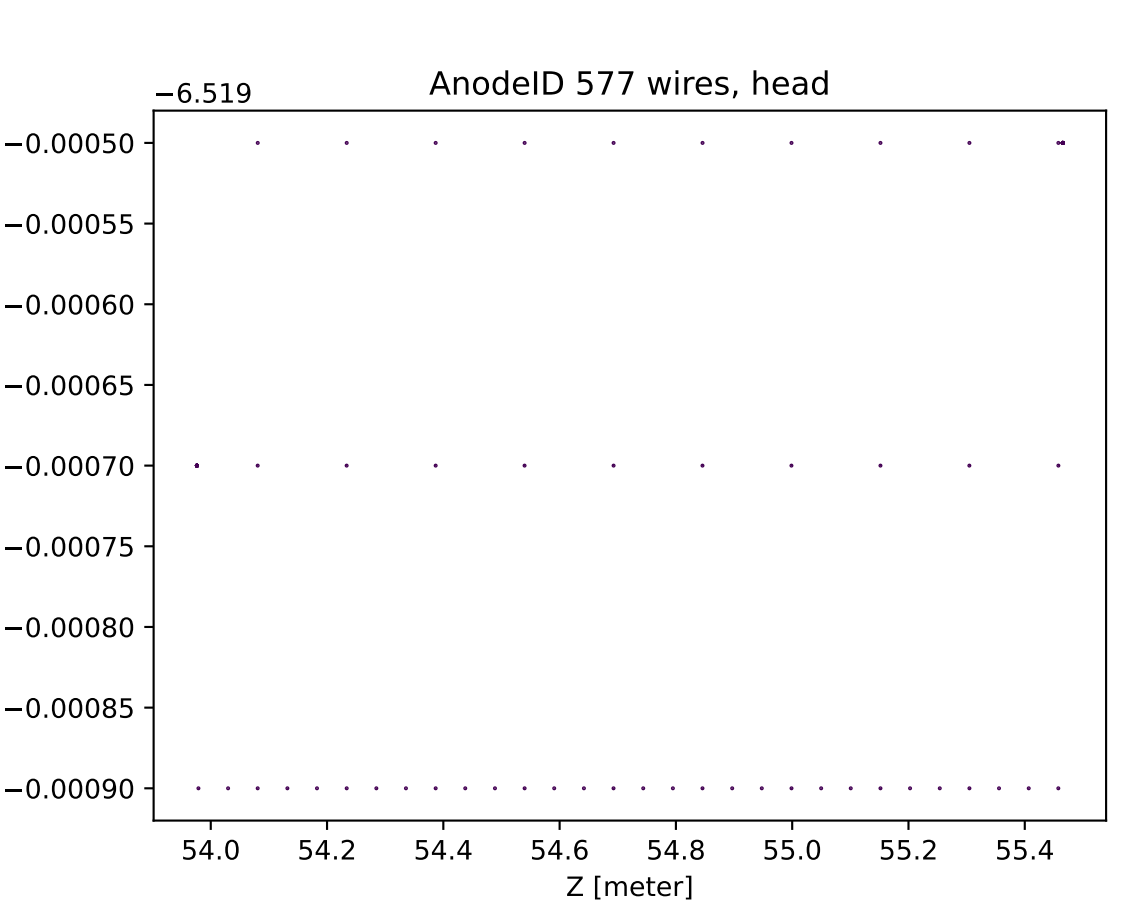
AnodeID 577 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

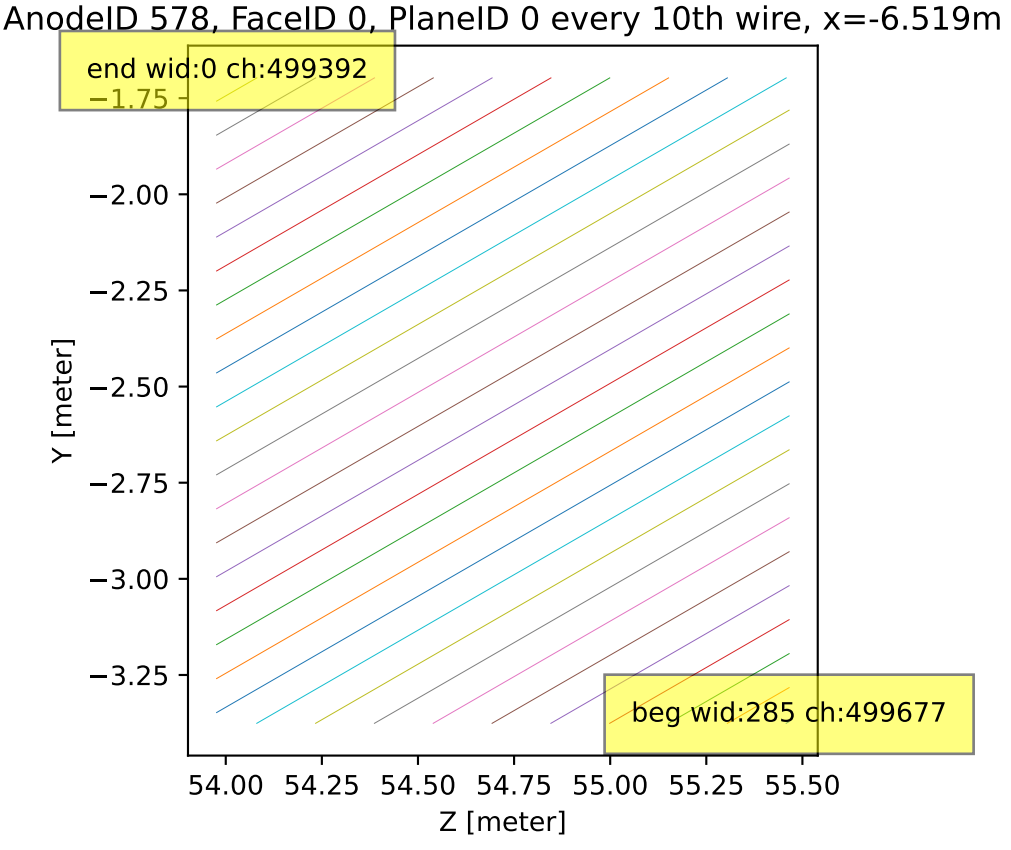
AnodeID 578, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:499392
beg wid:285 ch:499677
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

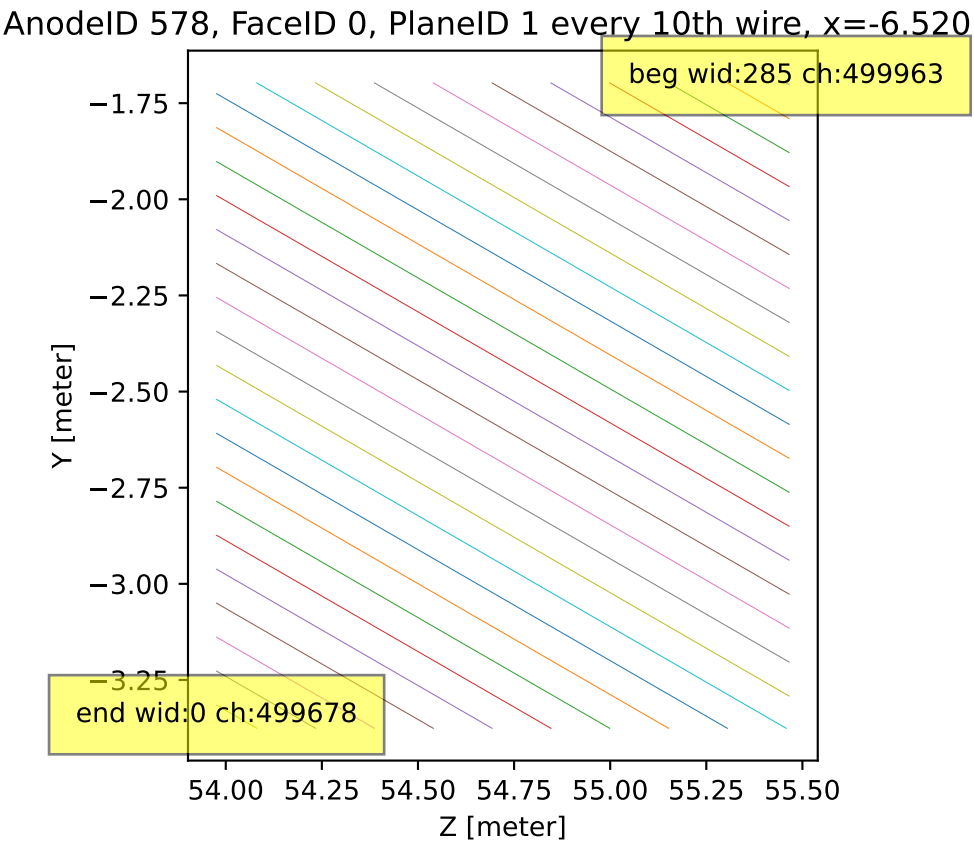
AnodeID 578, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:499963
end wid:0 ch:499678
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

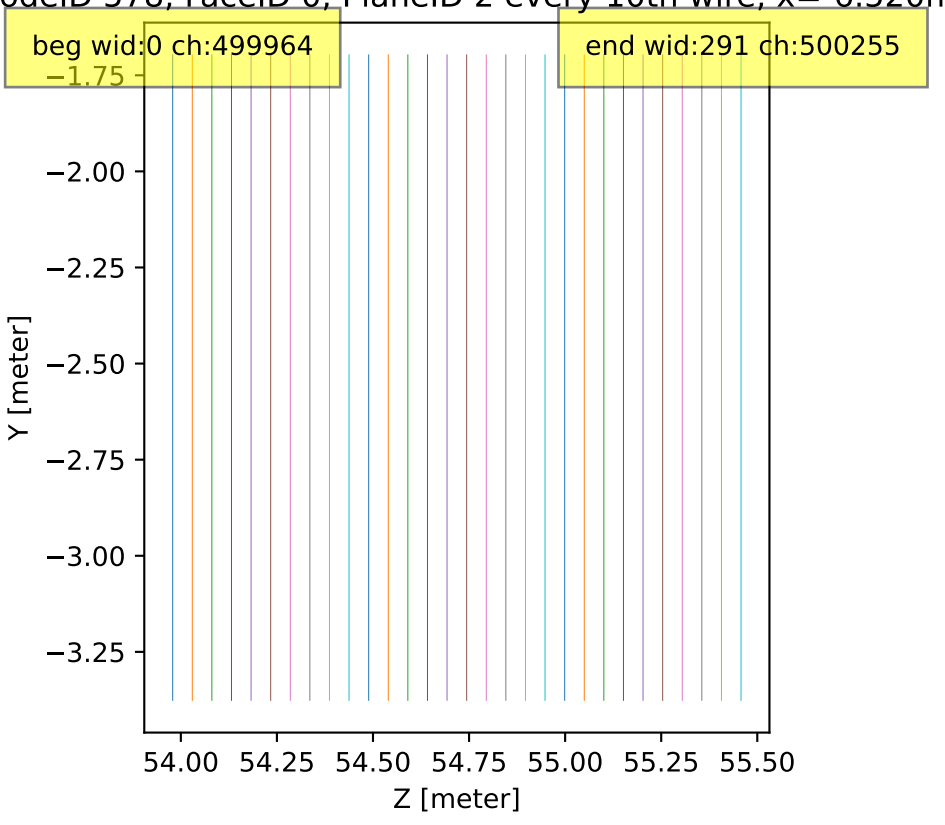
AnodeID 578, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:499964
end wid:291 ch:500255
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

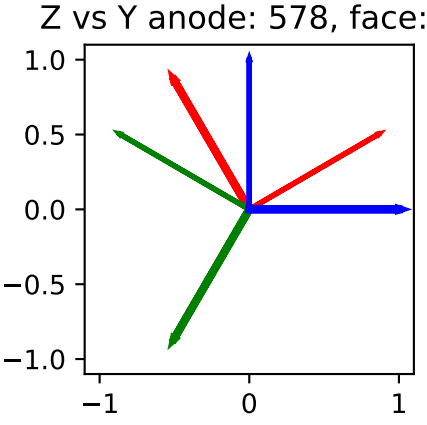
Z vs Y anode: 578, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

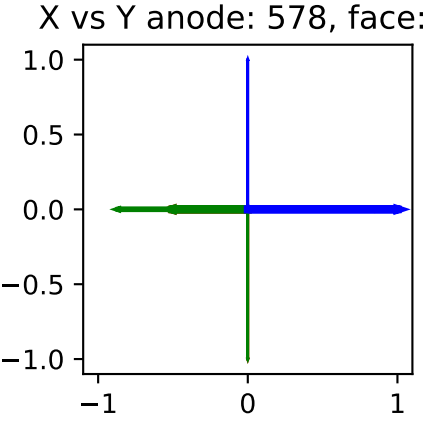
X vs Y anode: 578, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

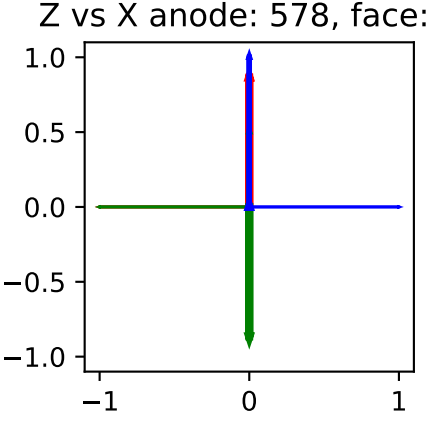
Z vs X anode: 578, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

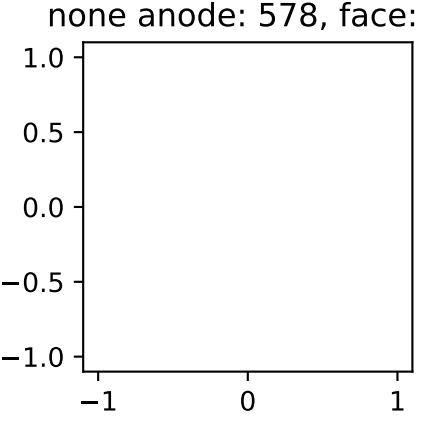
none anode: 578, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

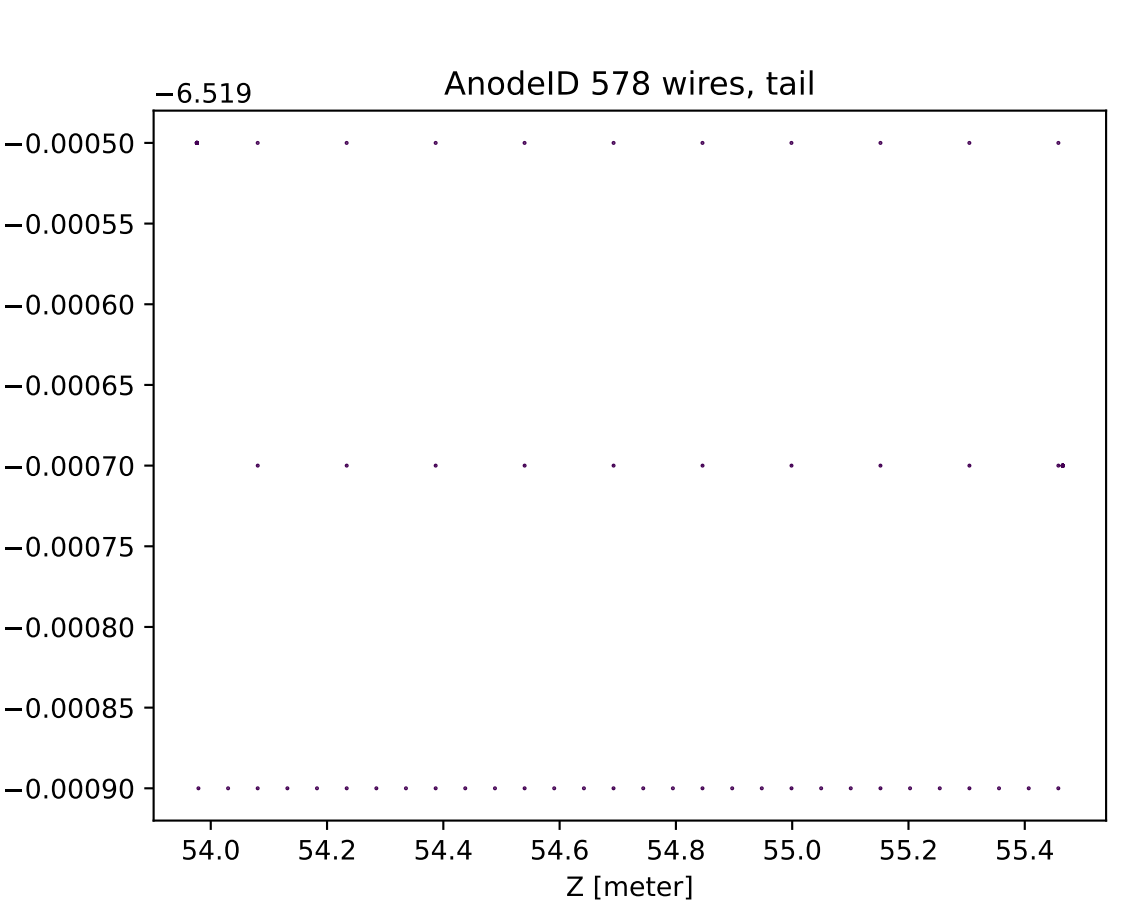
AnodeID 578 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

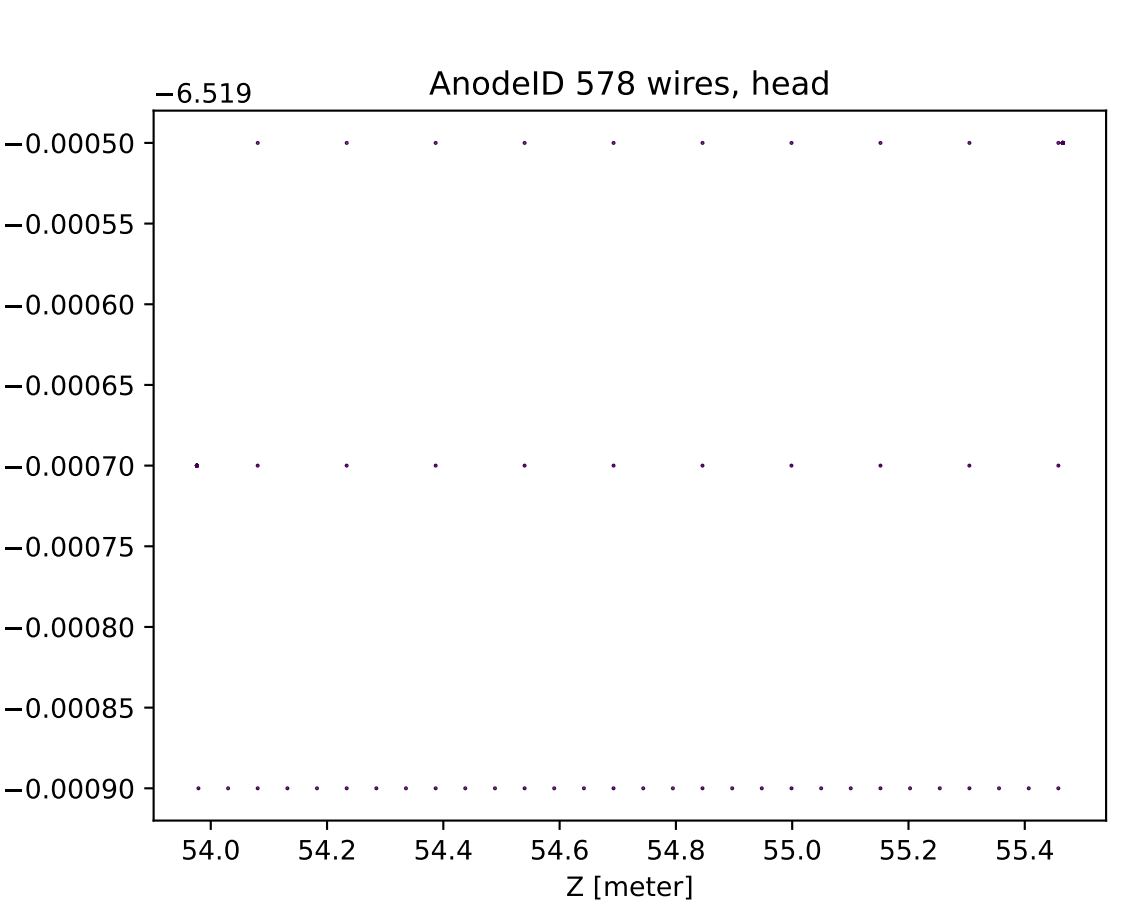
AnodeID 578 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

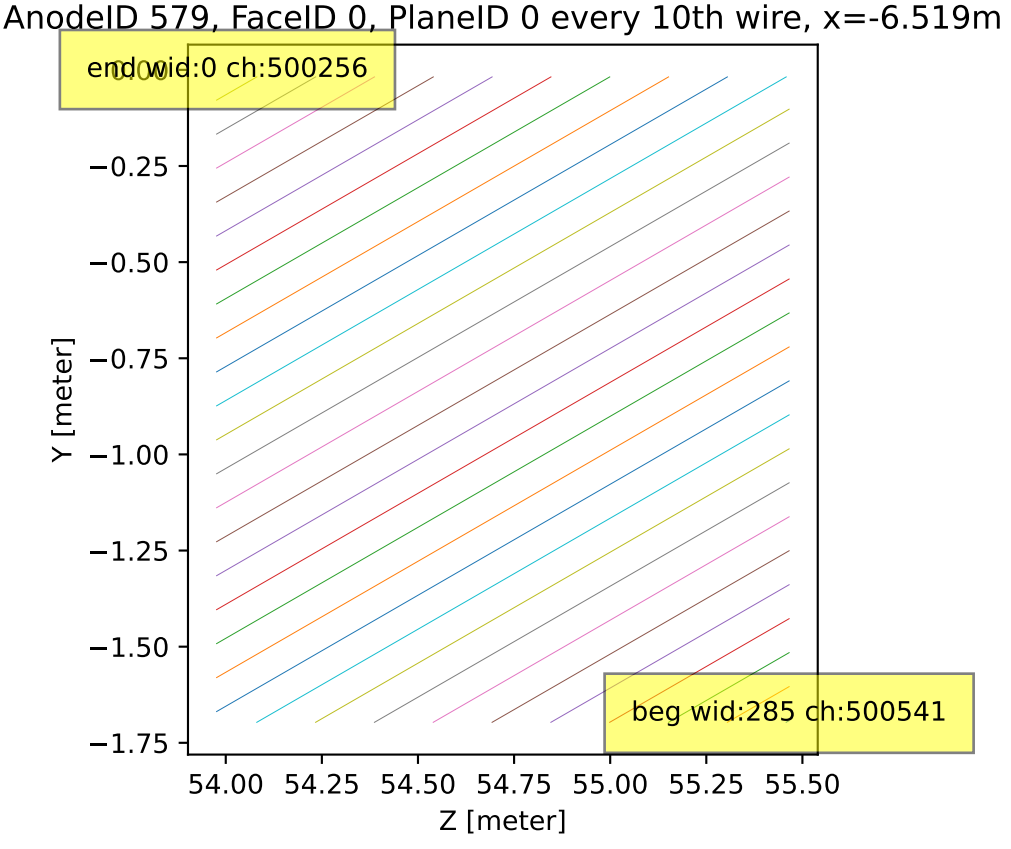
AnodeID 579, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:500256
beg wid:285 ch:500541
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

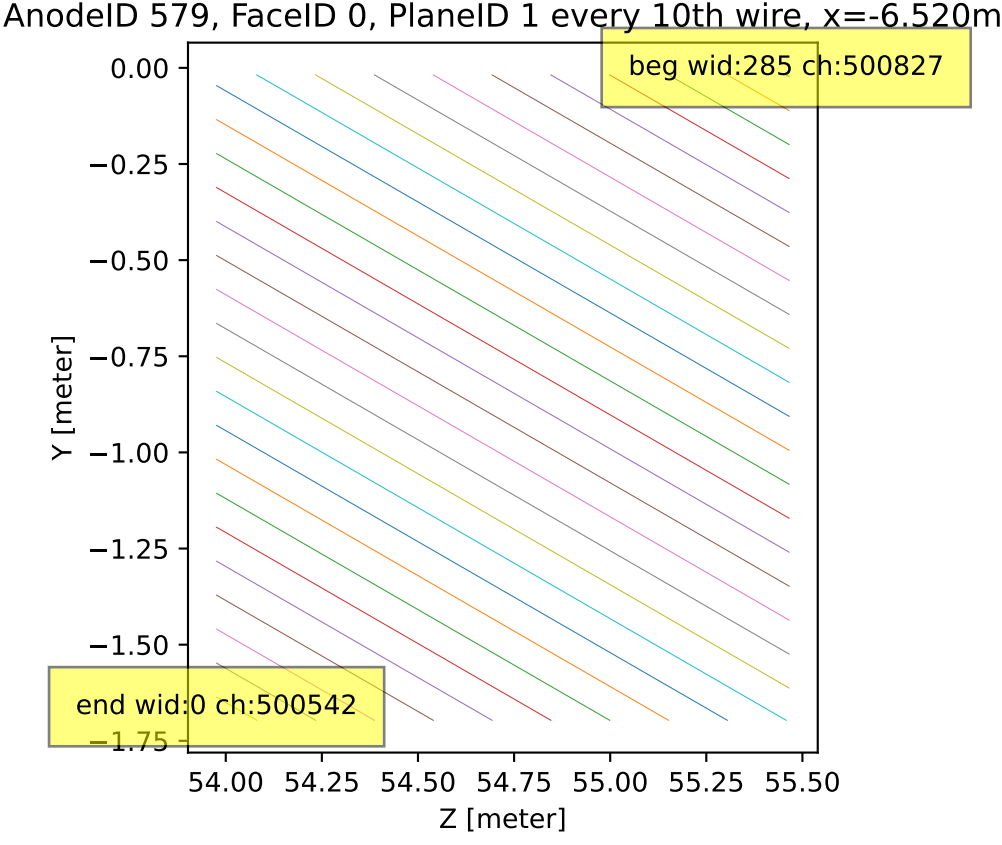
AnodeID 579, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:500827
end wid:0 ch:500542
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

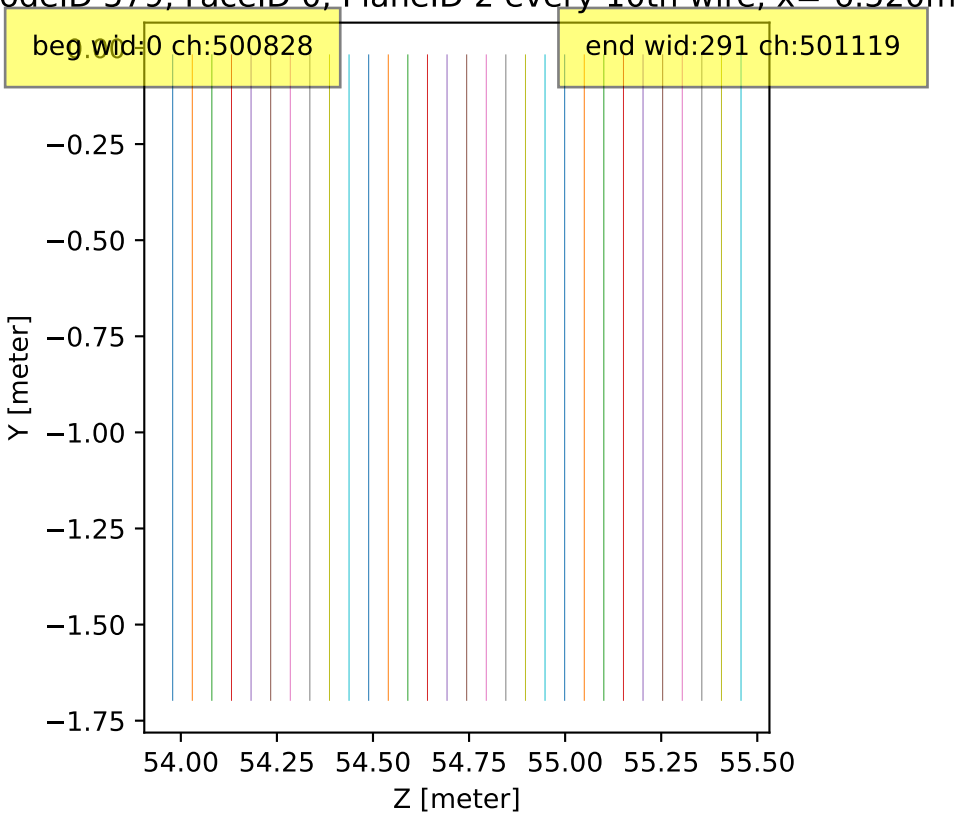
AnodeID 579, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:500828
end wid:291 ch:501119
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

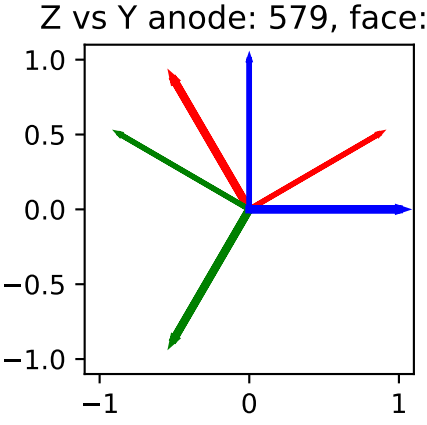
Z vs Y anode: 579, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

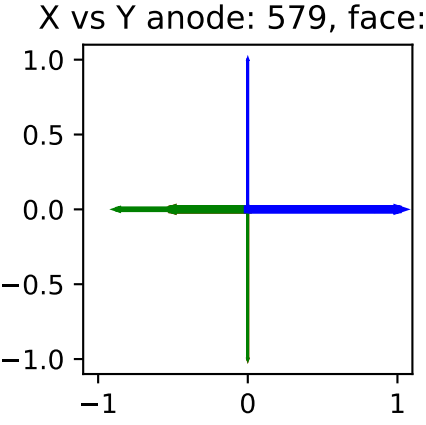
X vs Y anode: 579, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

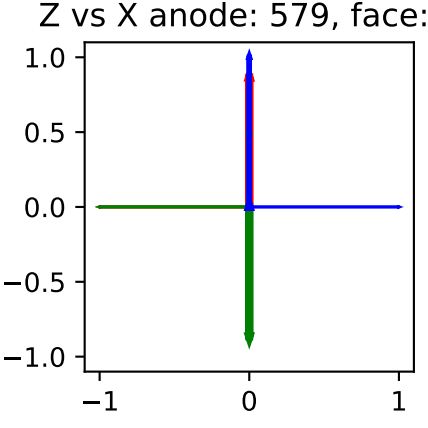
Z vs X anode: 579, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

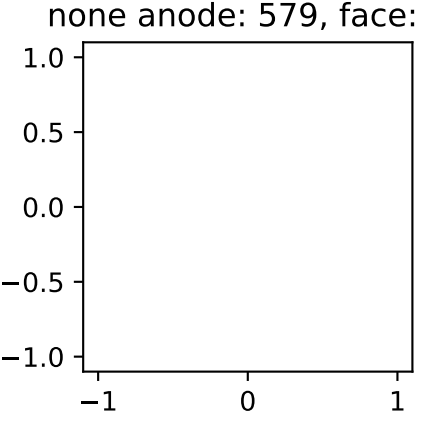
none anode: 579, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

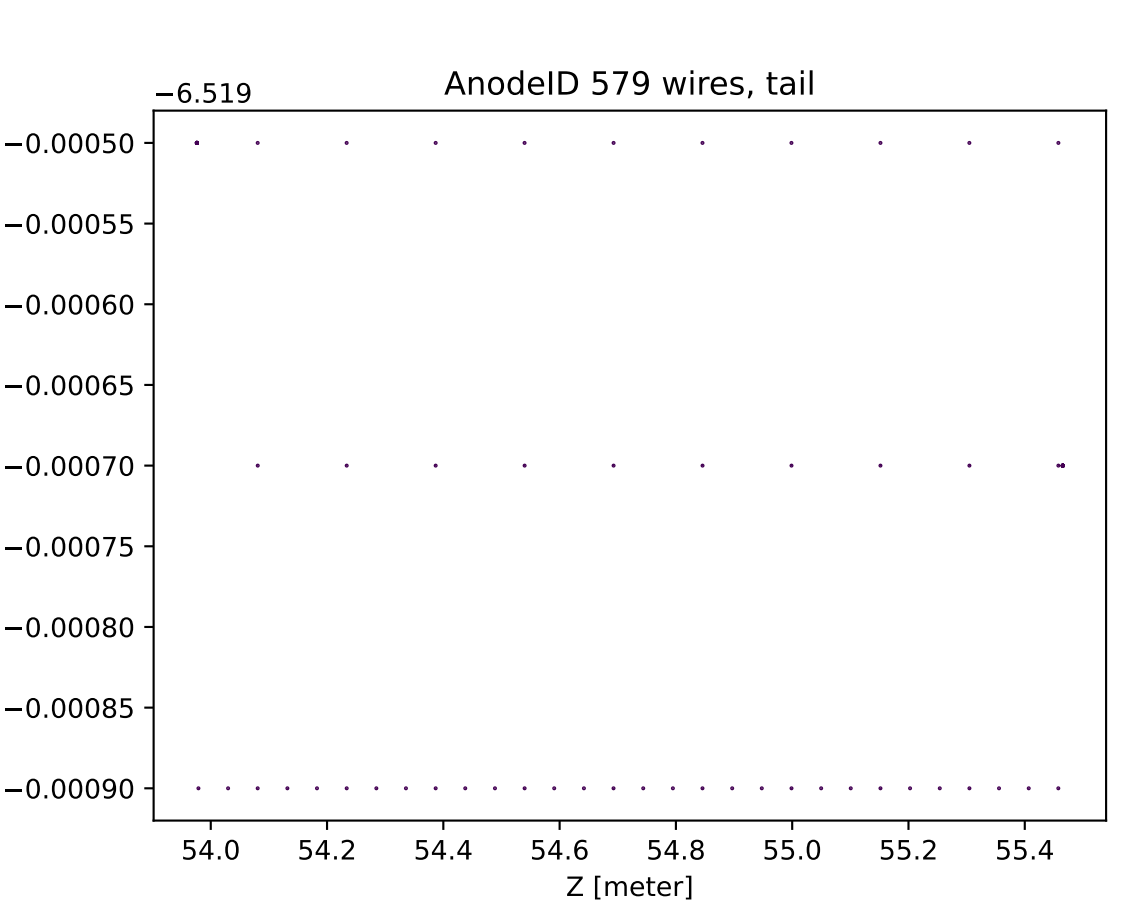
AnodeID 579 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

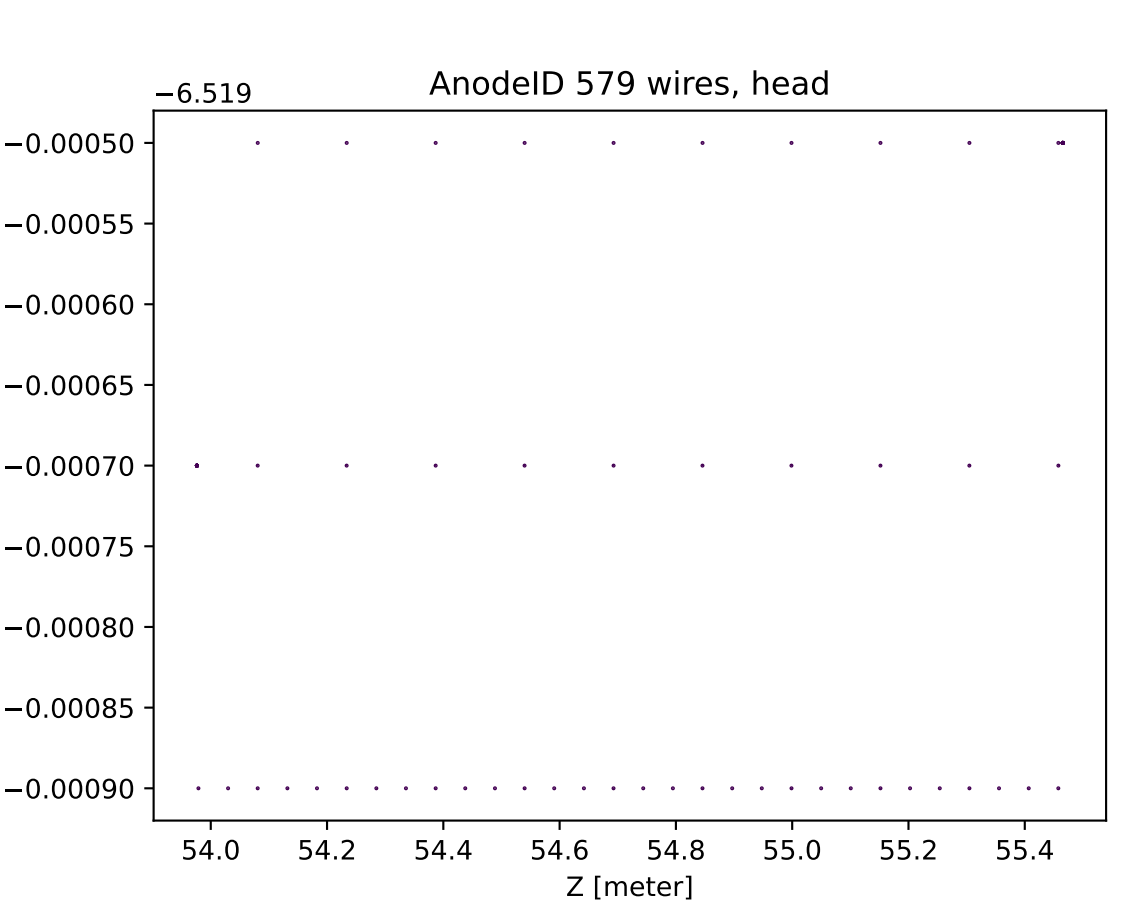
AnodeID 579 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

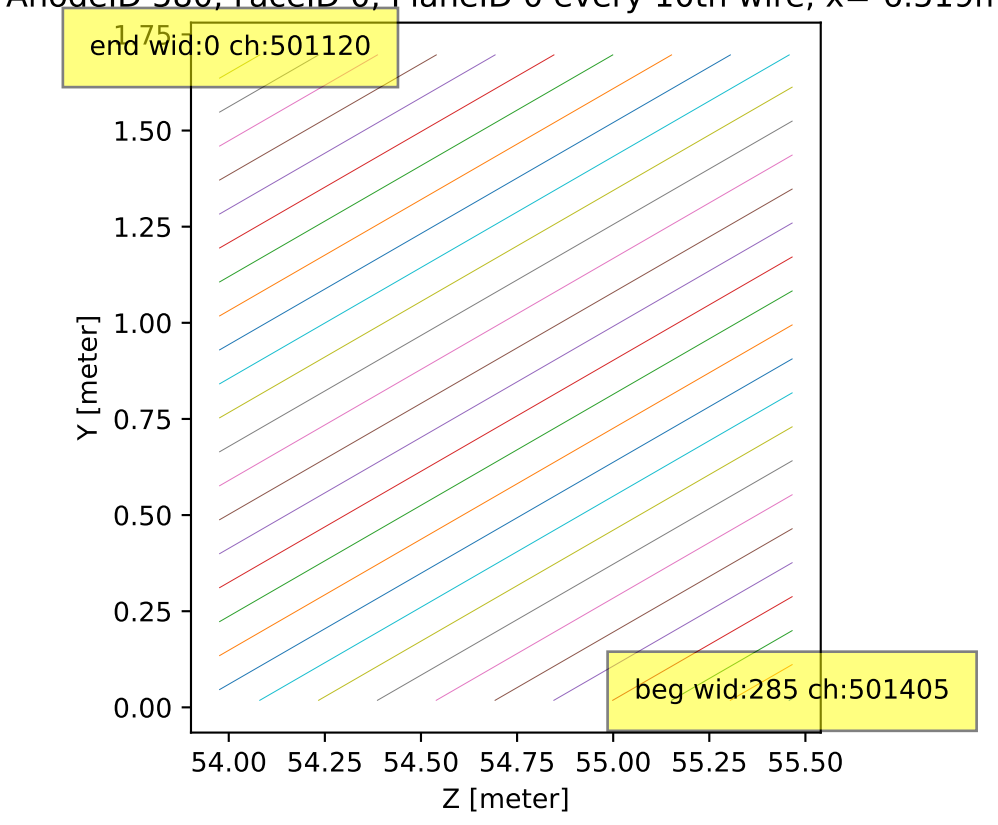
AnodeID 580, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:501120
beg wid:285 ch:501405
Y [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

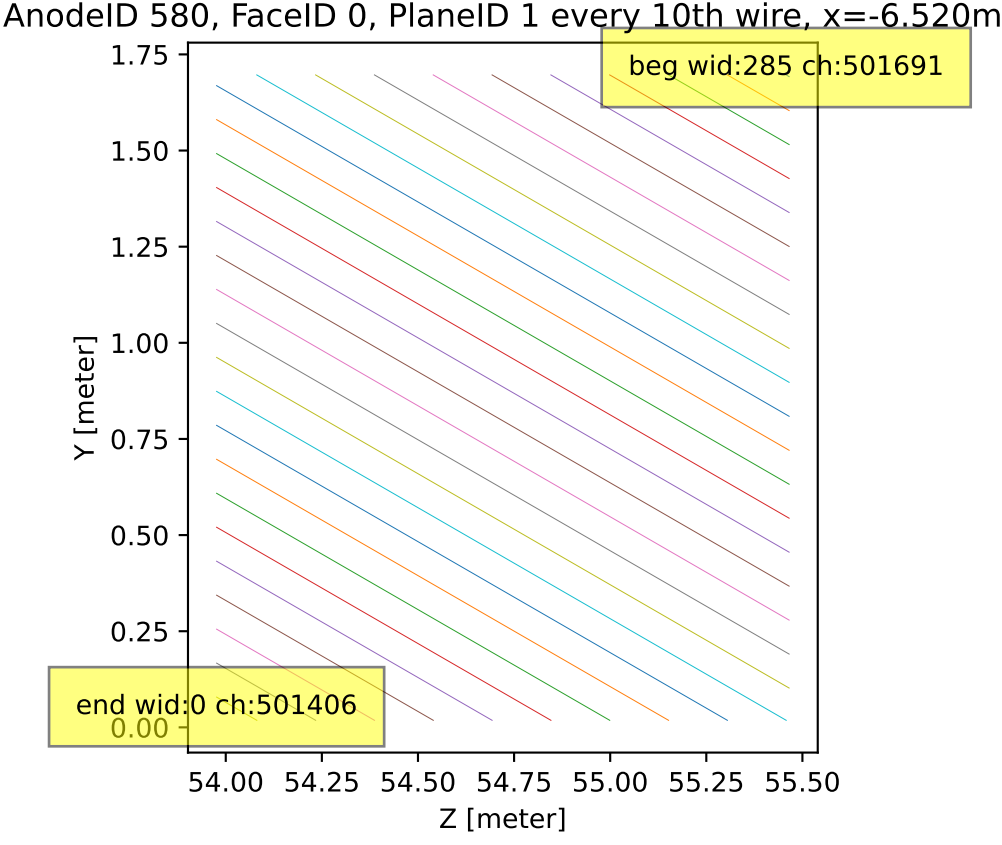
AnodeID 580, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:501691
end wid:0 ch:501406
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50

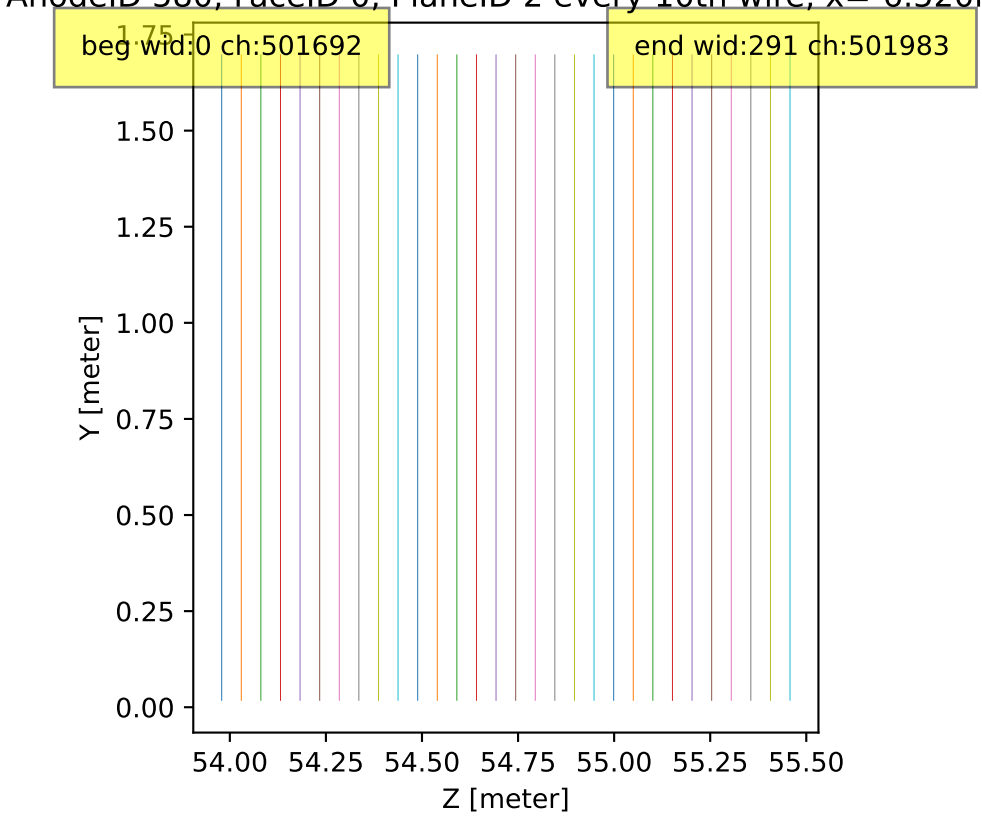
AnodeID 580, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:501692
end wid:291 ch:501983
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

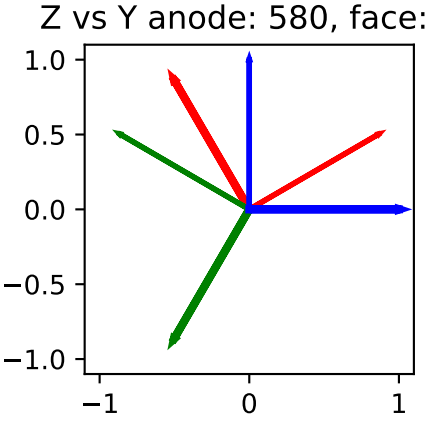
Z vs Y anode: 580, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

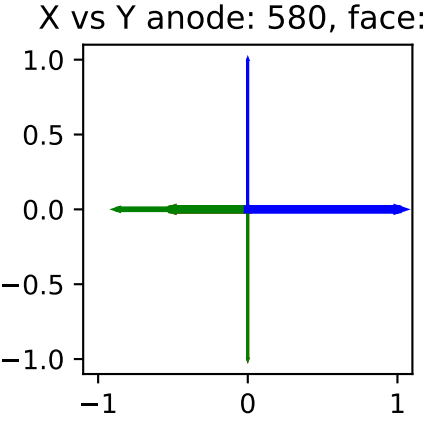
X vs Y anode: 580, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

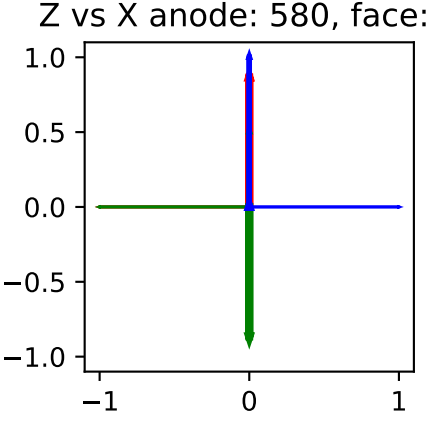
Z vs X anode: 580, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

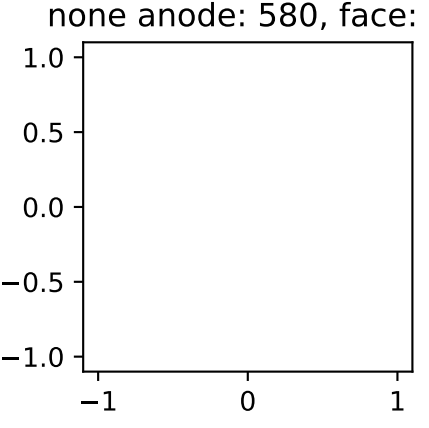
none anode: 580, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

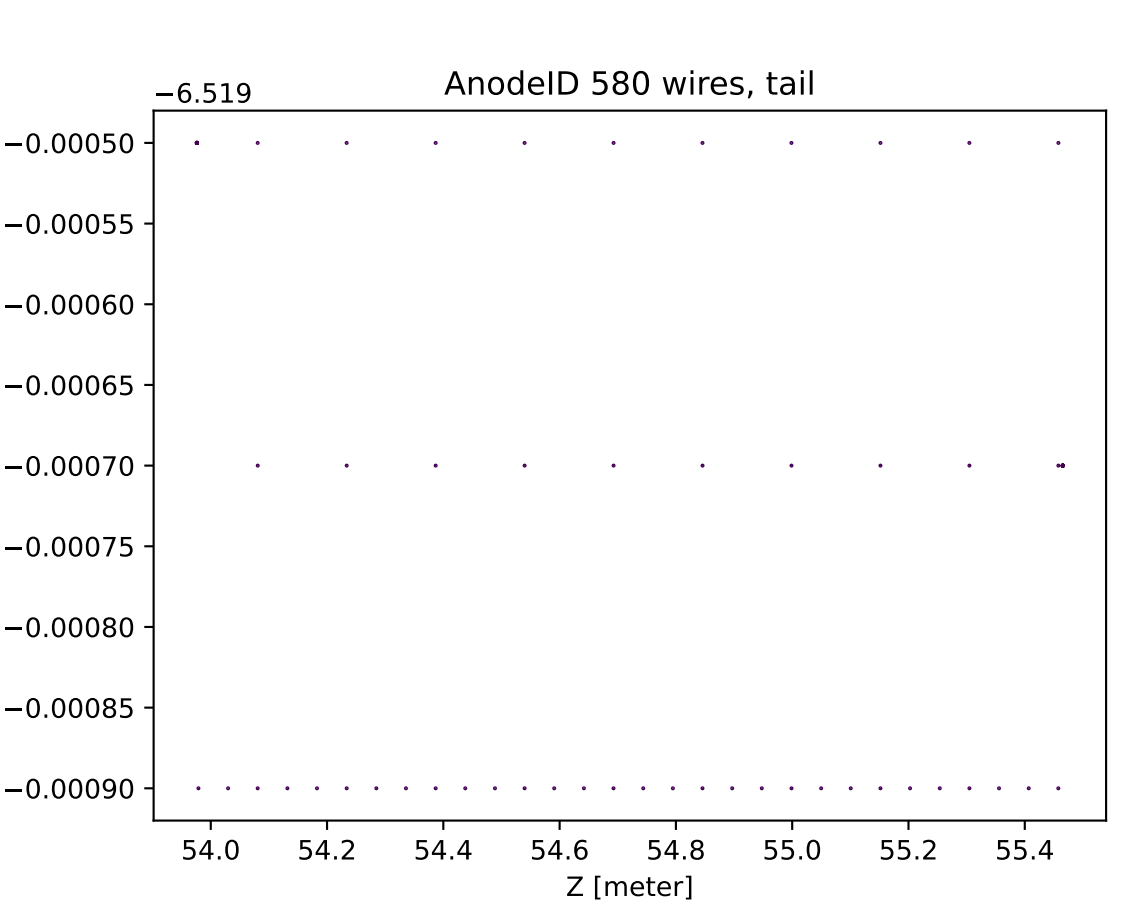
AnodeID 580 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

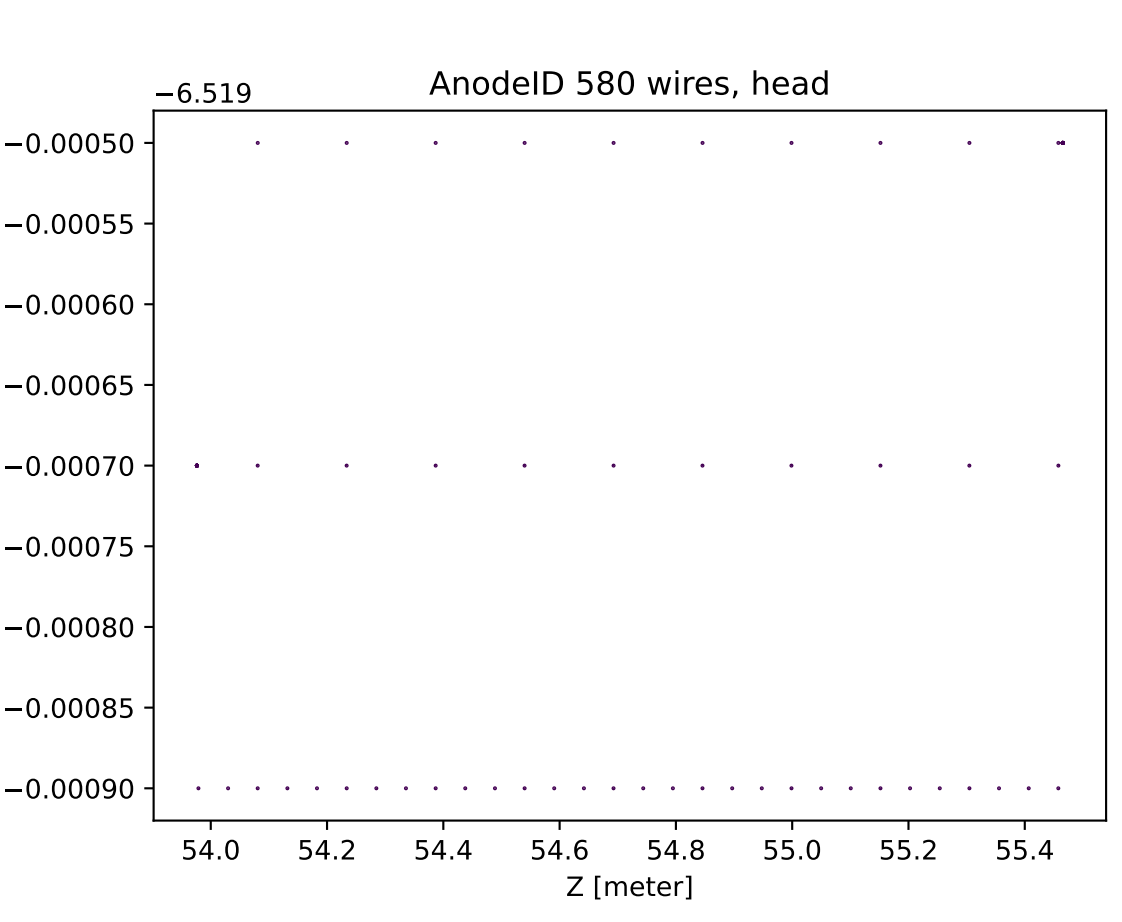
AnodeID 580 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

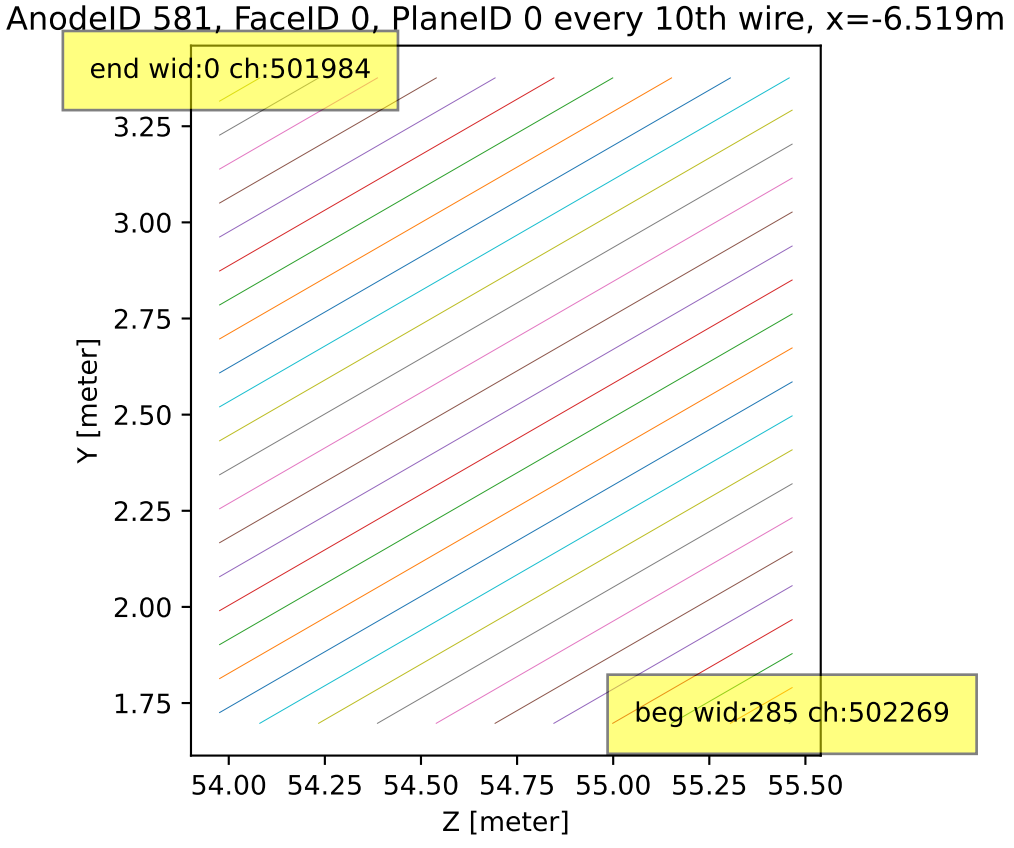
AnodeID 581, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:501984
beg wid:285 ch:502269
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

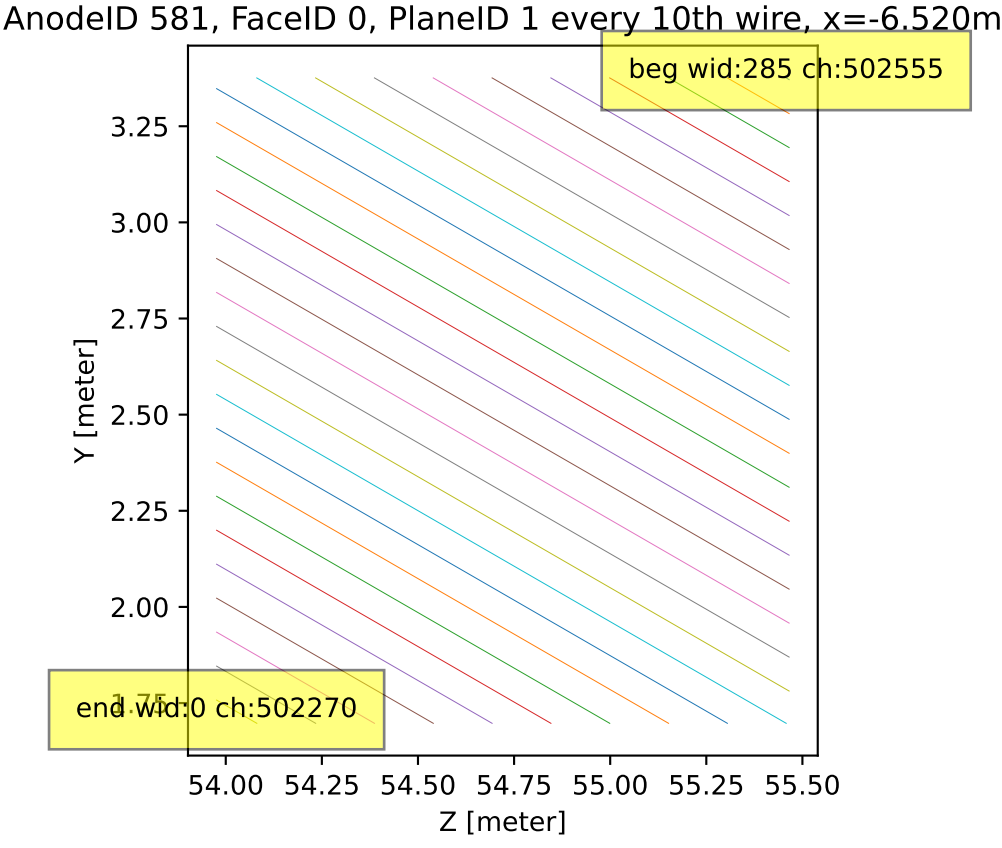
AnodeID 581, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:502555
end wid:0 ch:502270
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

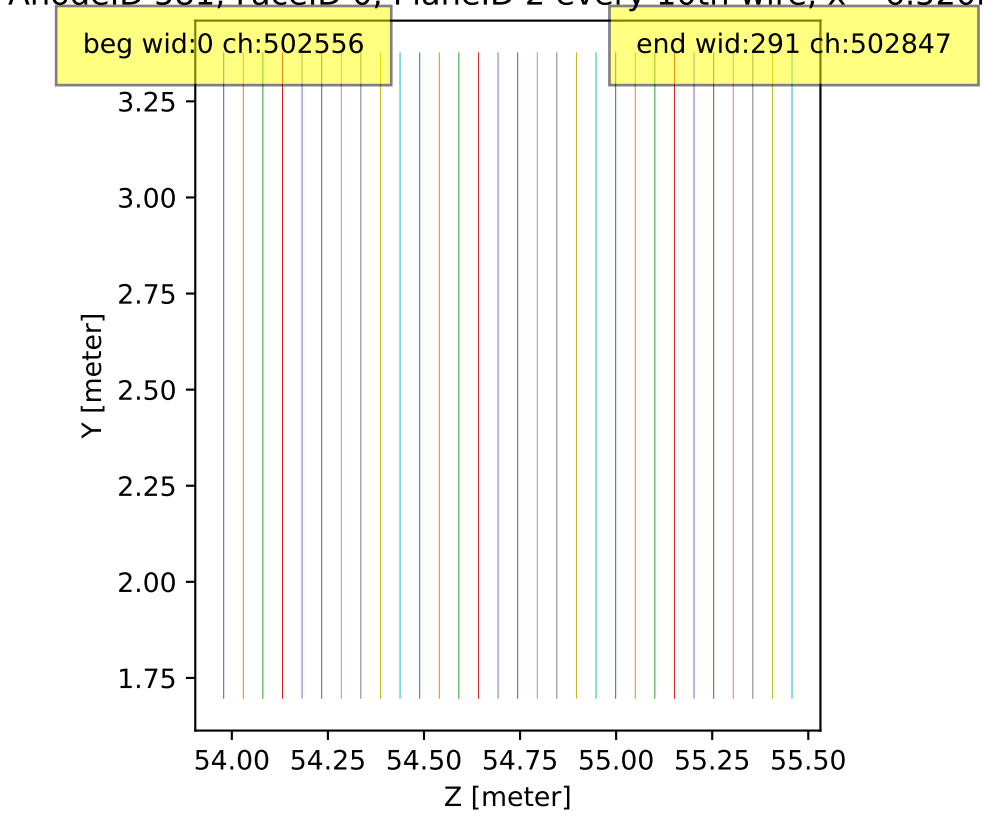
AnodeID 581, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:502556
end wid:291 ch:502847
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

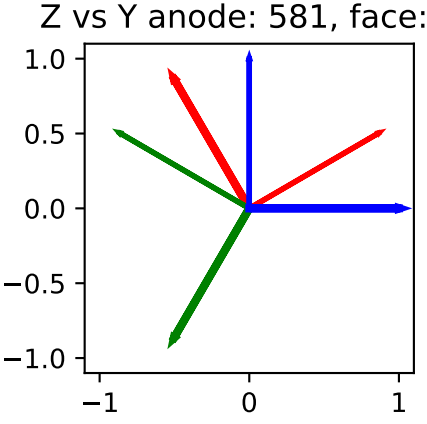
Z vs Y anode: 581, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

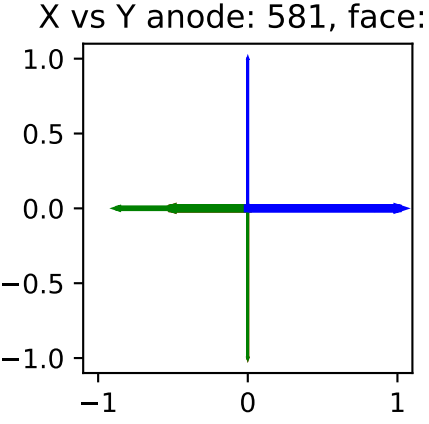
X vs Y anode: 581, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

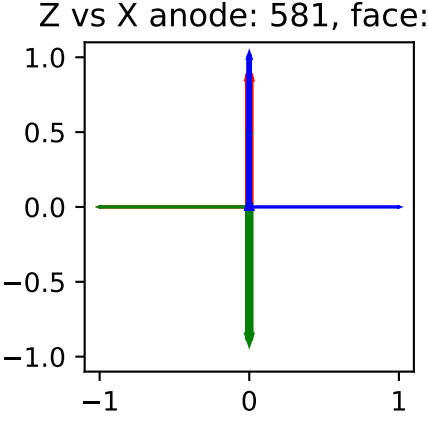
Z vs X anode: 581, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

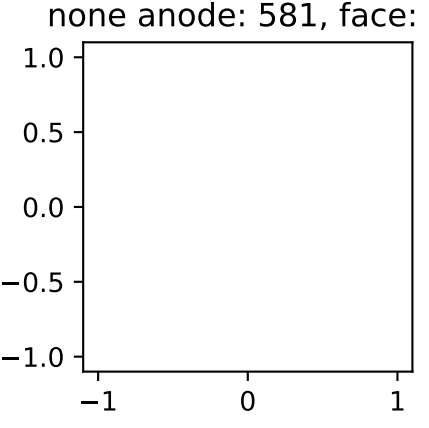
none anode: 581, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

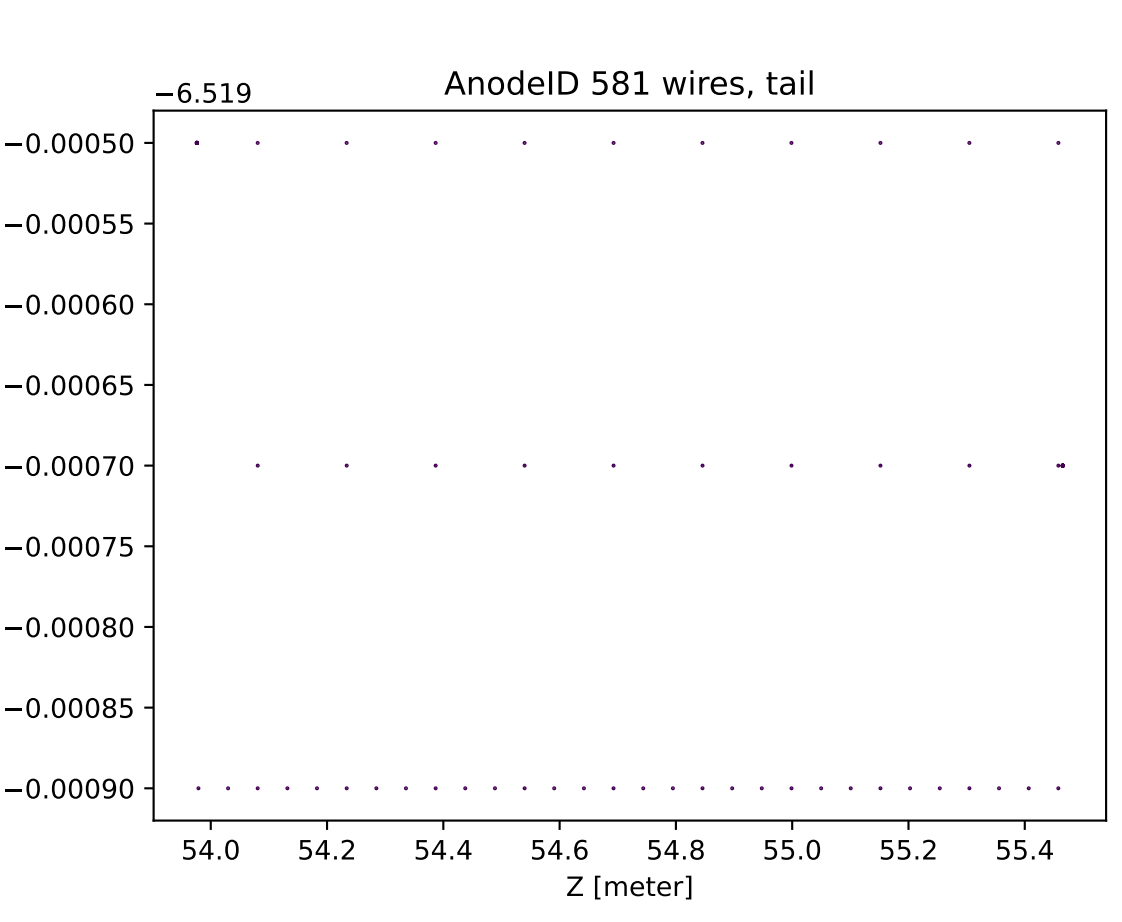
AnodeID 581 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

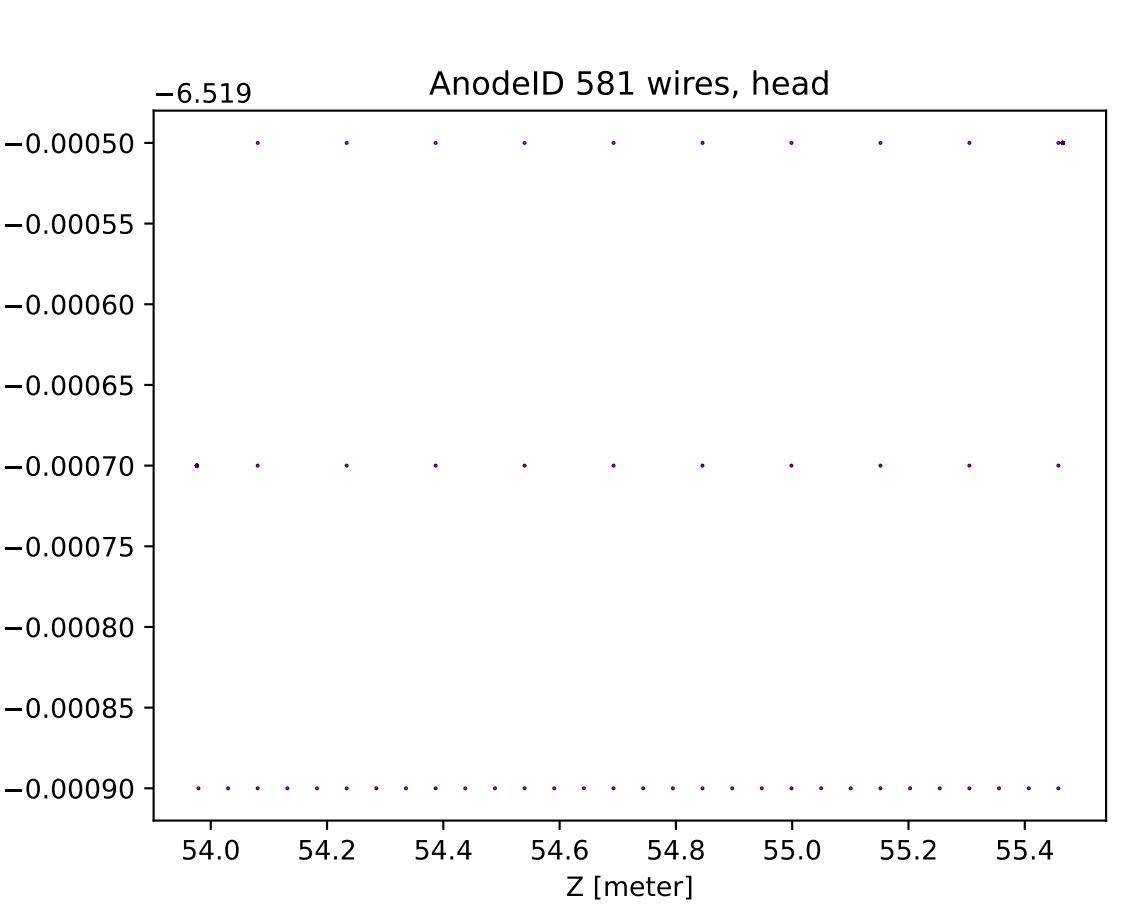
AnodeID 581 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

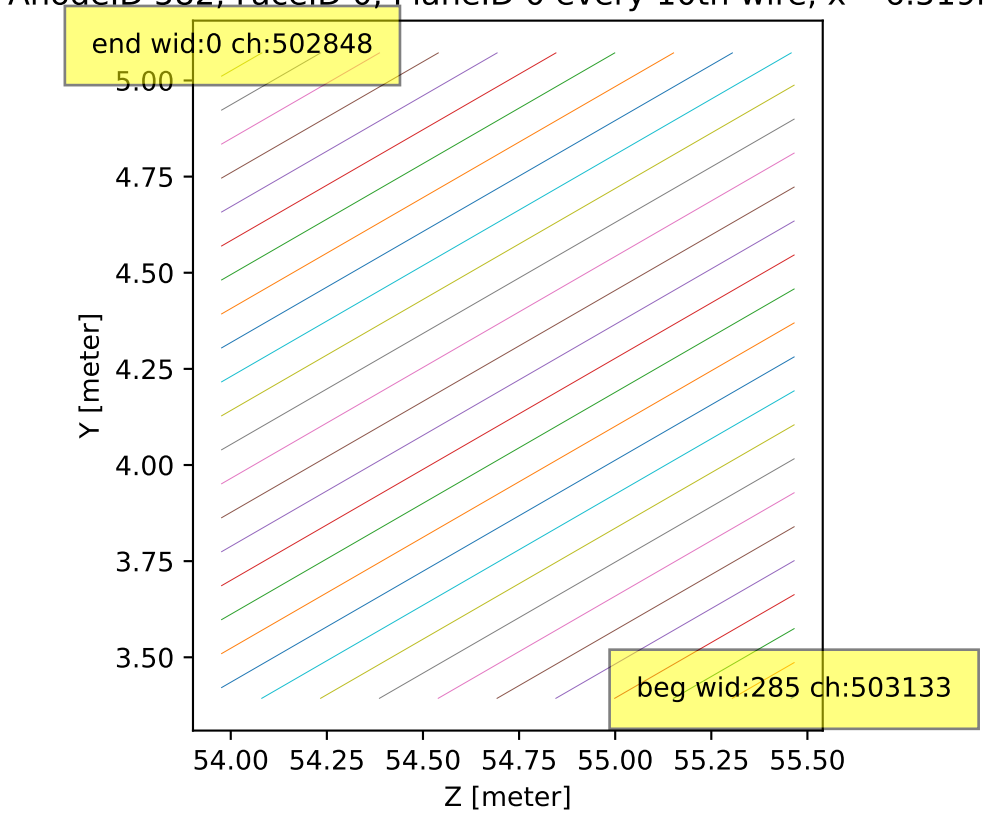
AnodeID 582, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:502848
beg wid:285 ch:503133
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

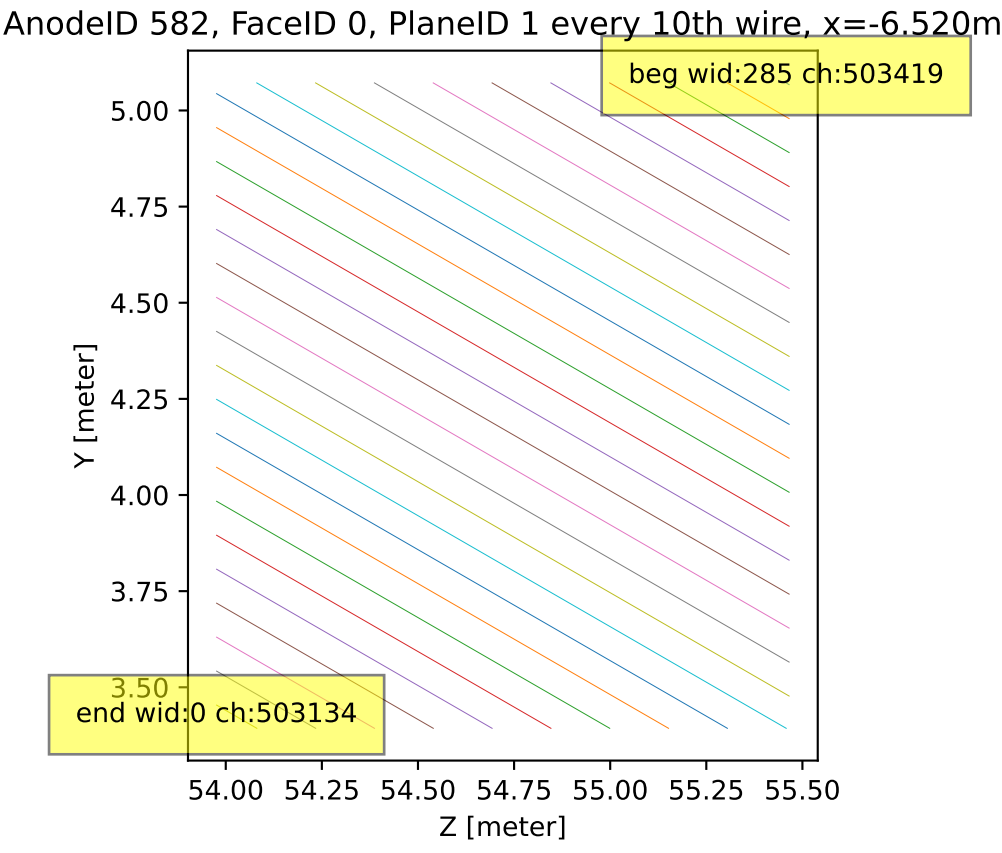
AnodeID 582, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:503419
end wid:0 ch:503134
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

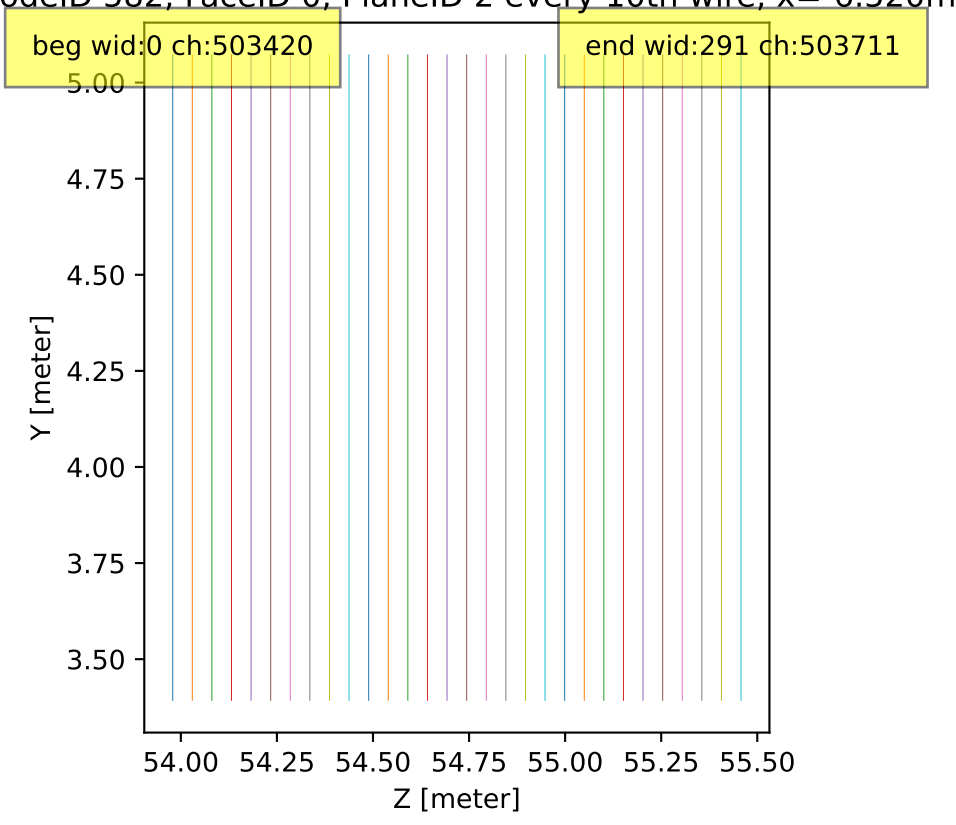
AnodeID 582, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:503420
end wid:291 ch:503711
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

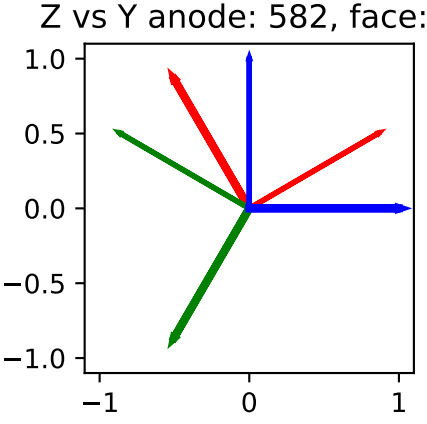
Z vs Y anode: 582, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

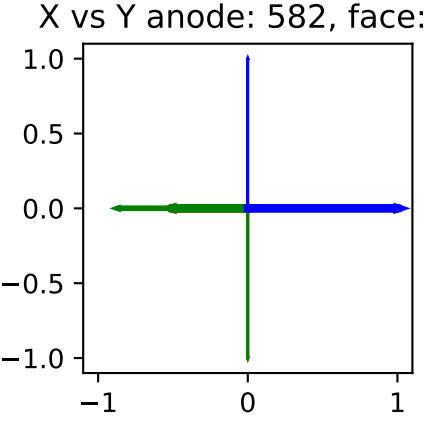
X vs Y anode: 582, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

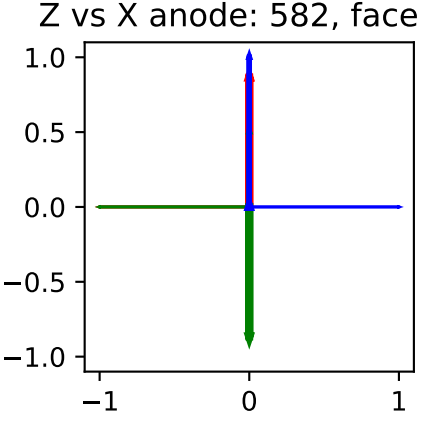
Z vs X anode: 582, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

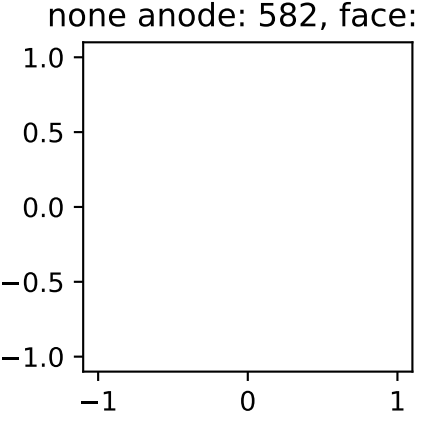
none anode: 582, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

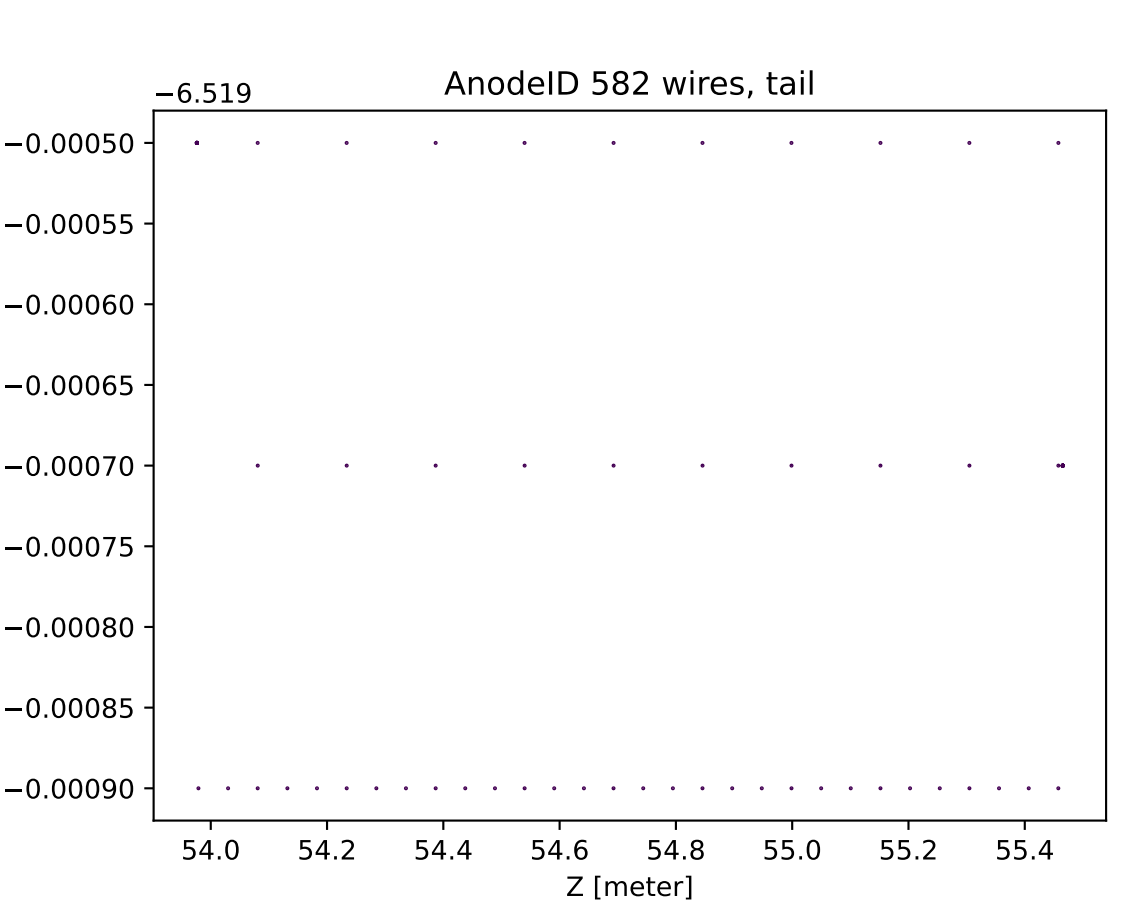
AnodeID 582 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

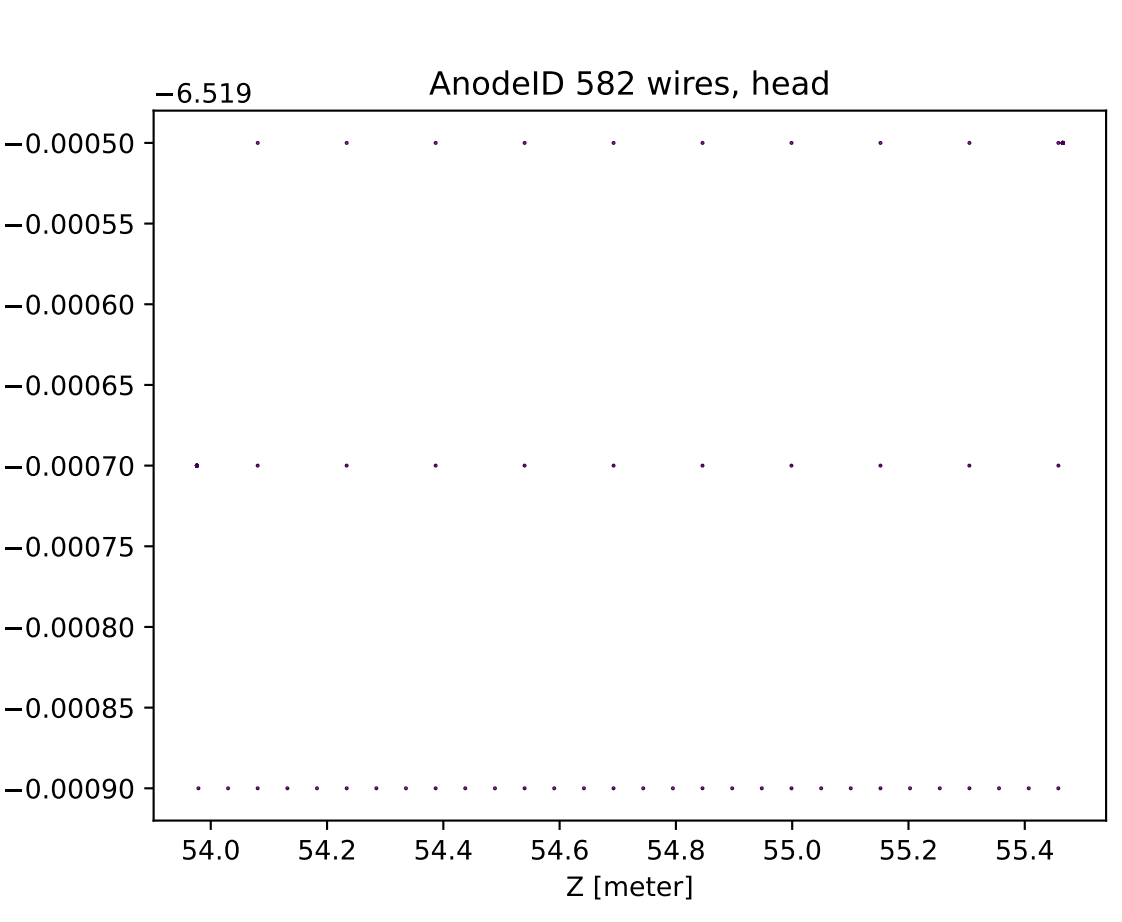
AnodeID 582 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

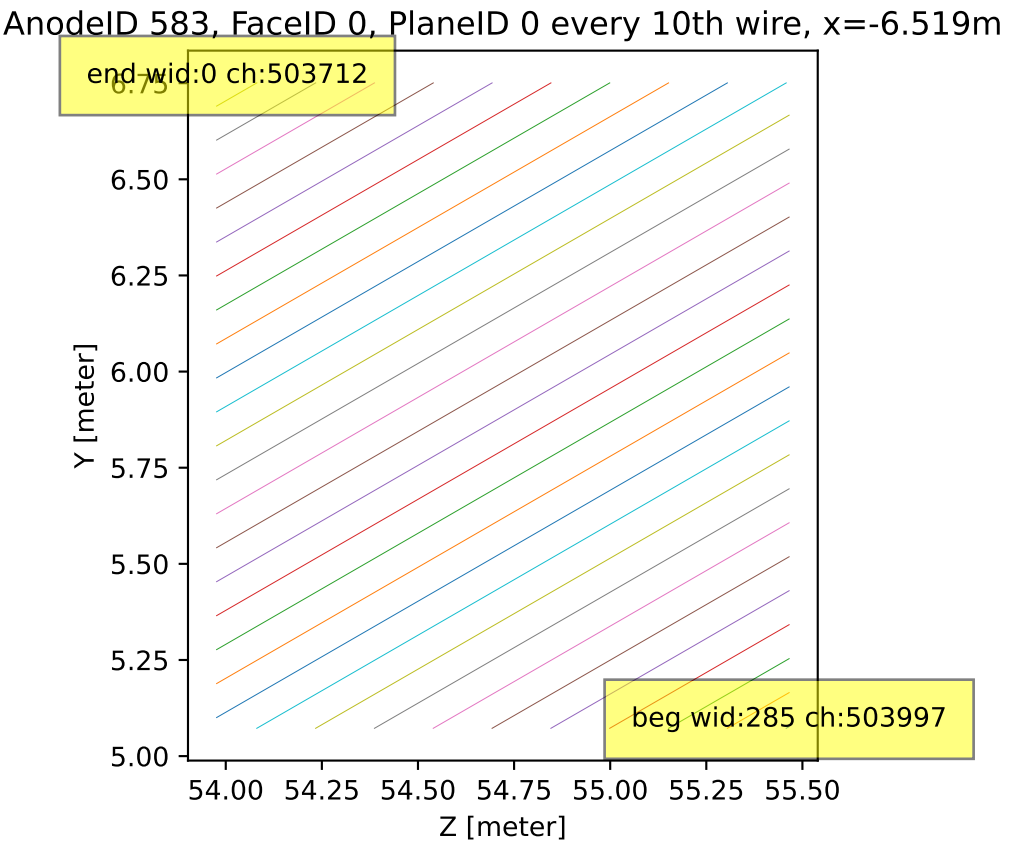
AnodeID 583, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:503712
beg wid:285 ch:503997
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

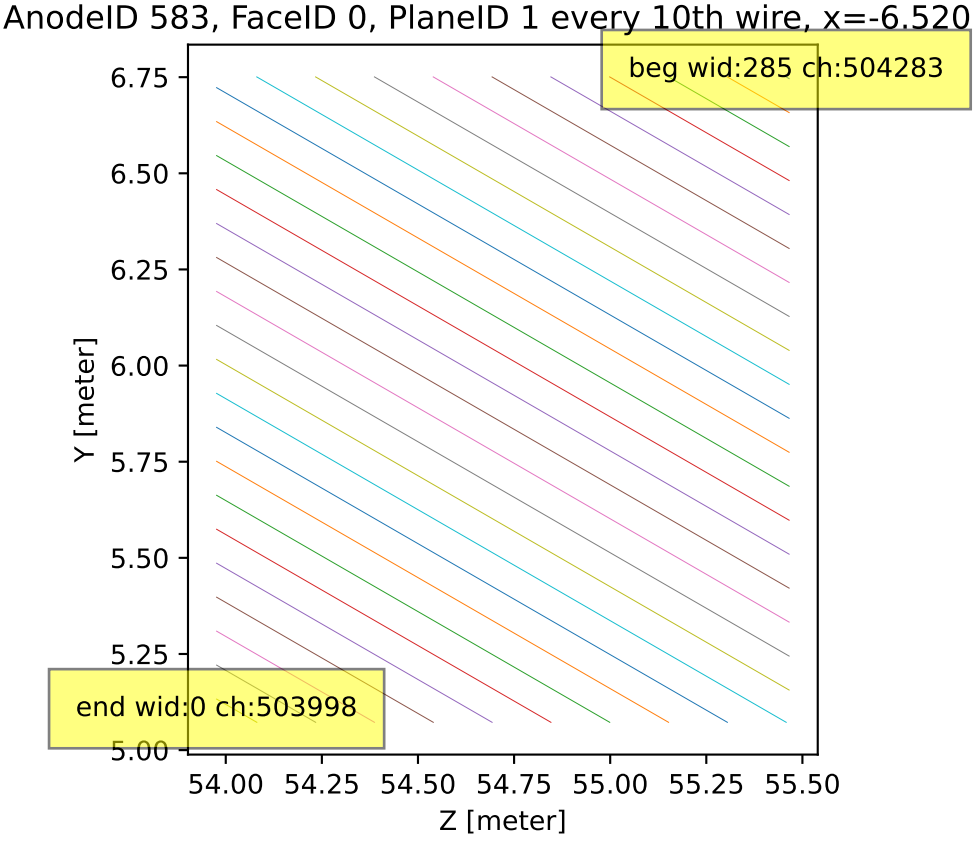
AnodeID 583, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:504283
end wid:0 ch:503998
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50

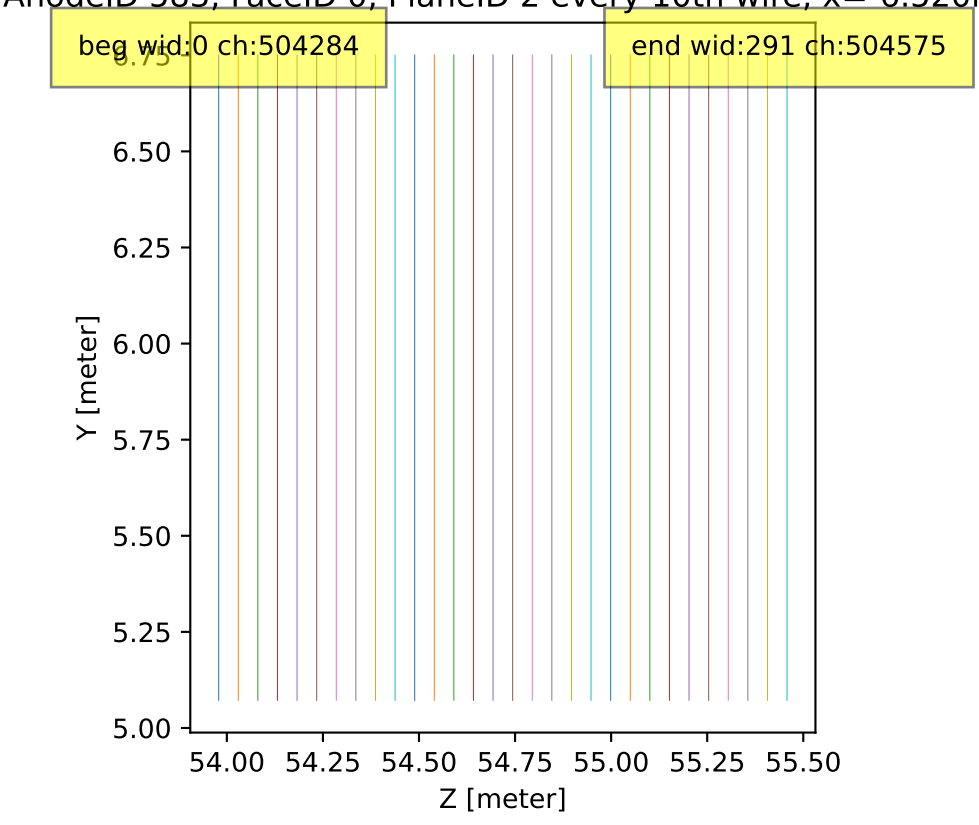
AnodeID 583, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:504284
end wid:291 ch:504575
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

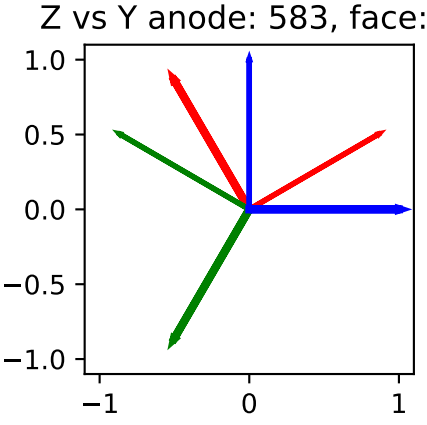
Z vs Y anode: 583, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

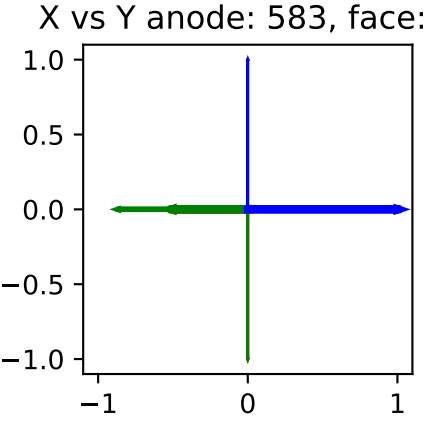
X vs Y anode: 583, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

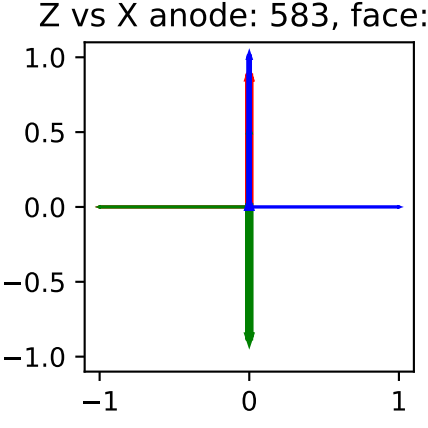
Z vs X anode: 583, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

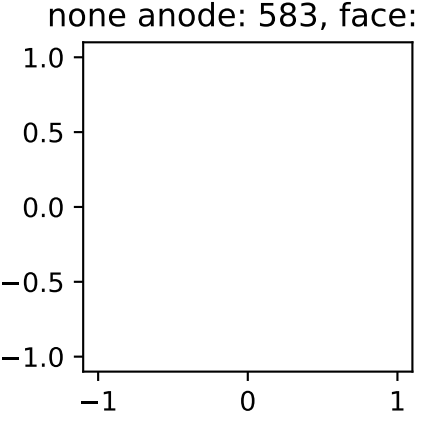
none anode: 583, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

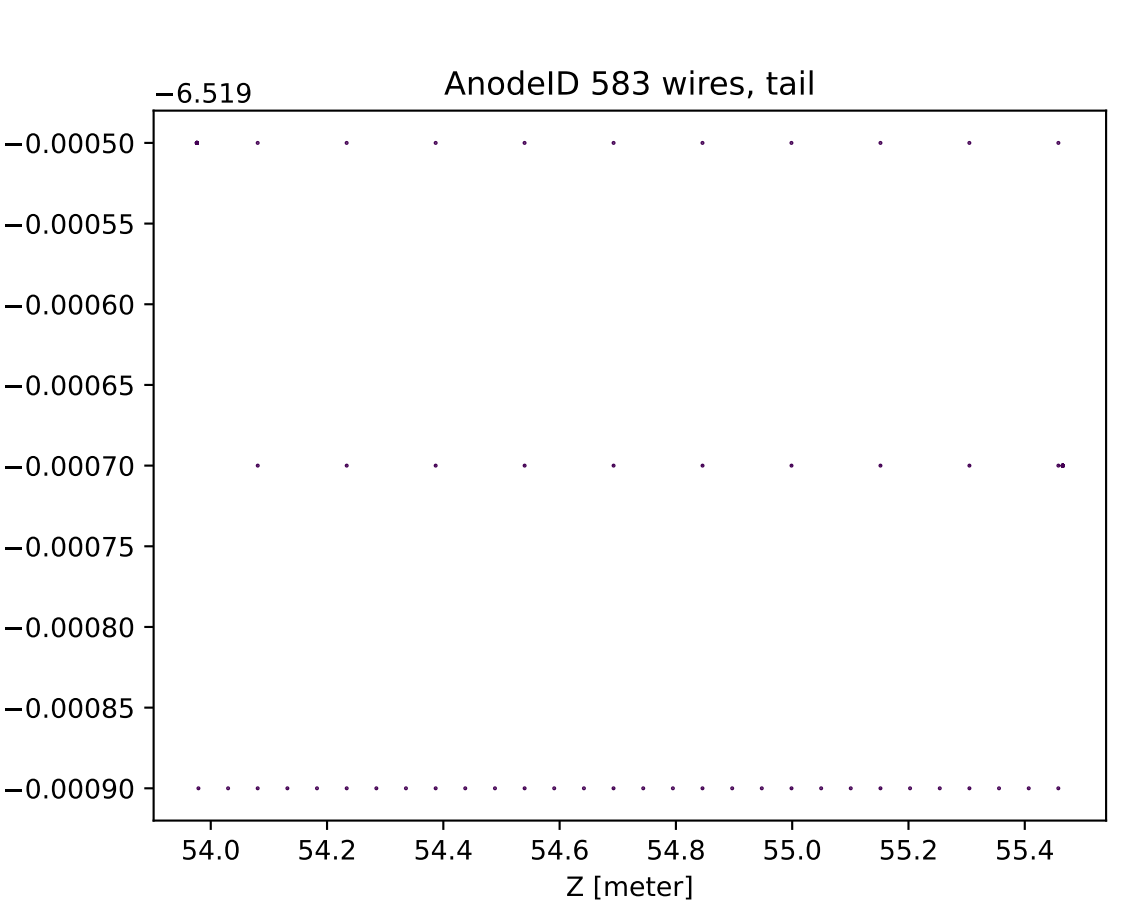
AnodeID 583 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

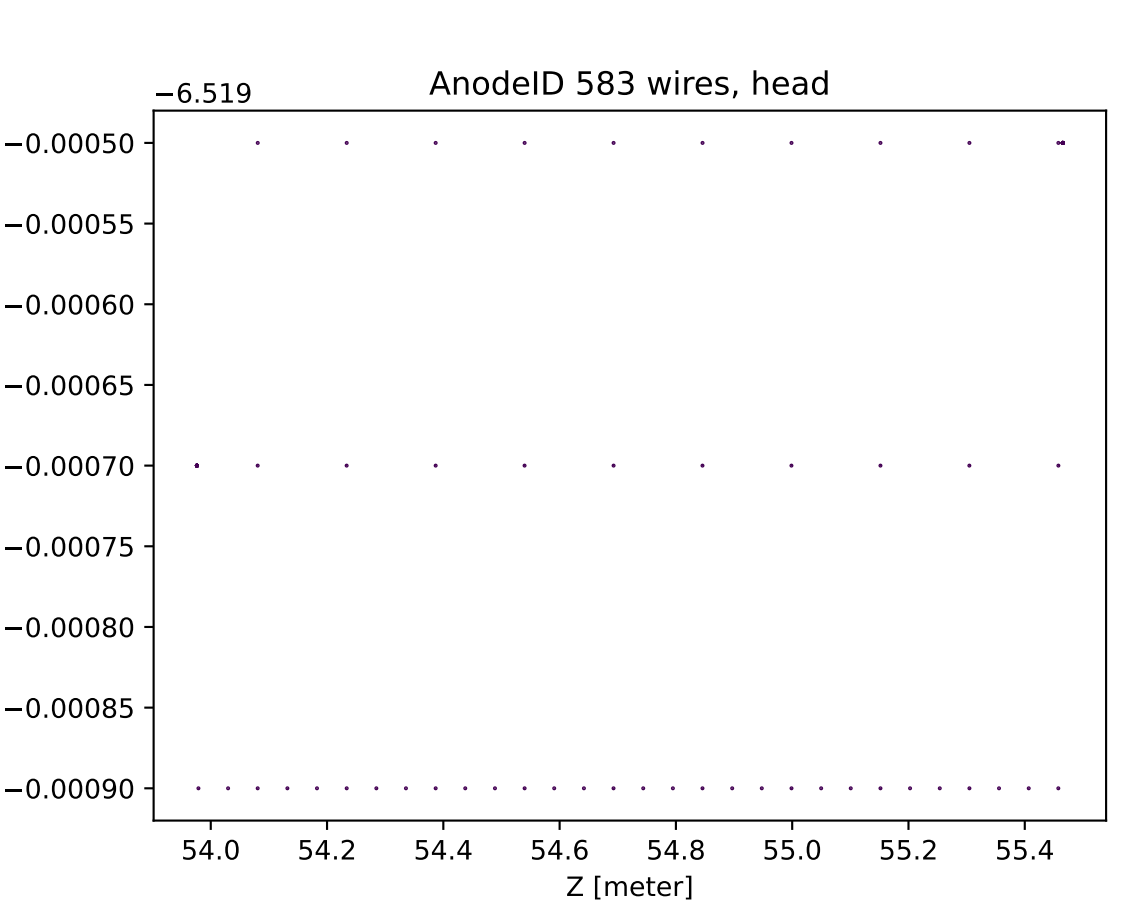
AnodeID 583 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
Z [meter]

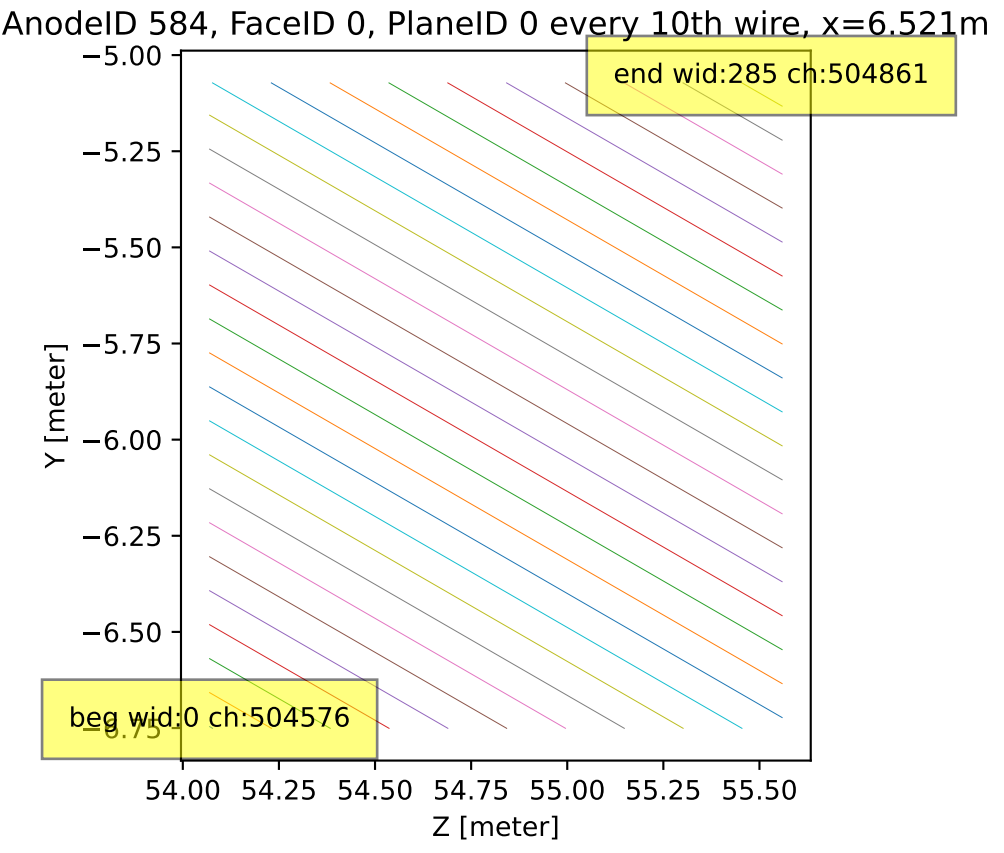
AnodeID 584, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:504861
beg wid:0 ch:504576
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

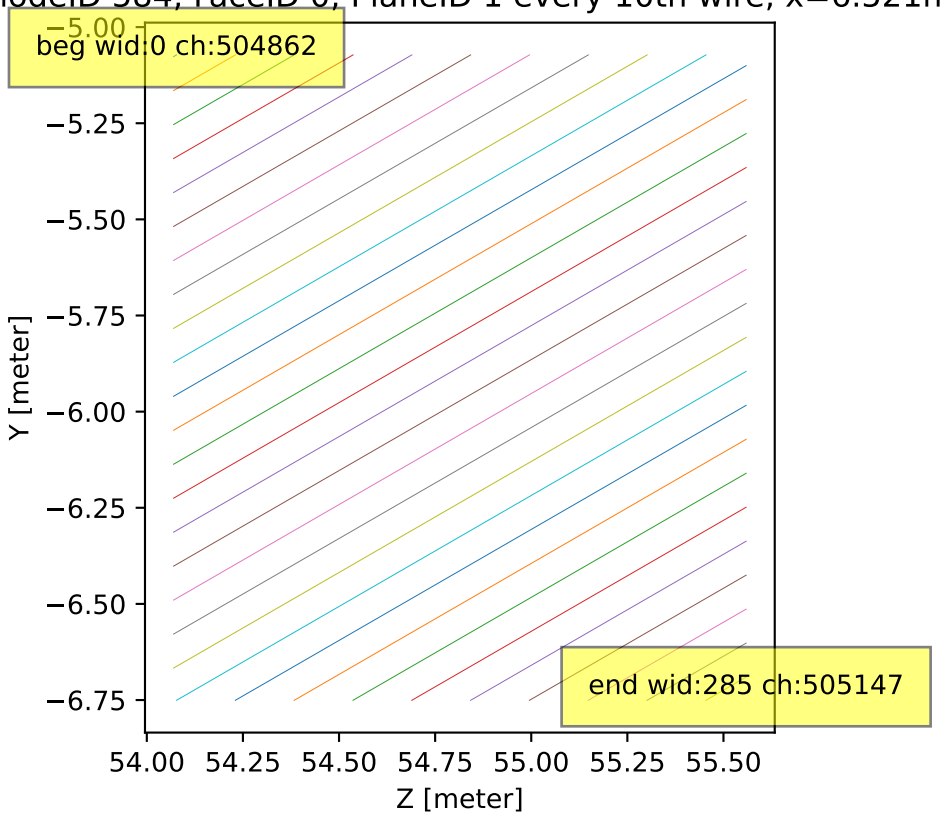
AnodeID 584, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:504862
end wid:285 ch:505147
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

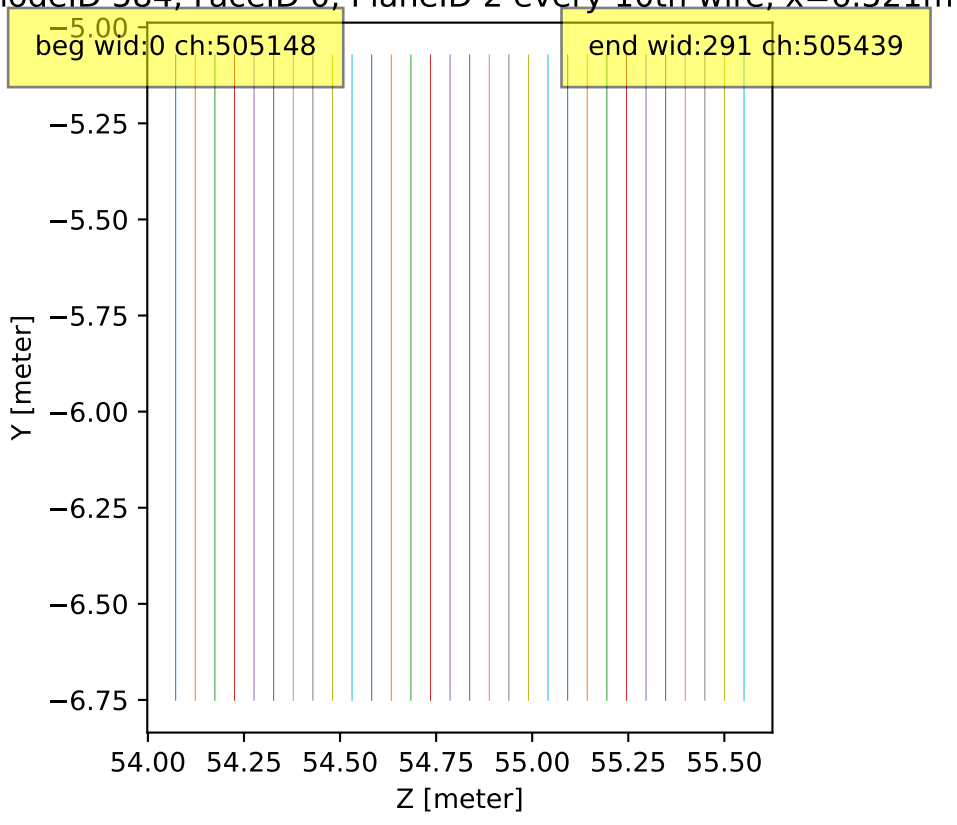
AnodeID 584, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:505148
end wid:291 ch:505439
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

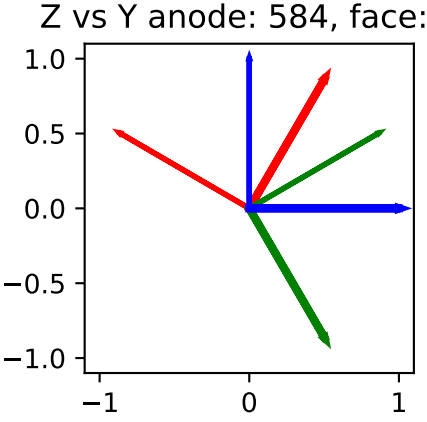
Z vs Y anode: 584, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

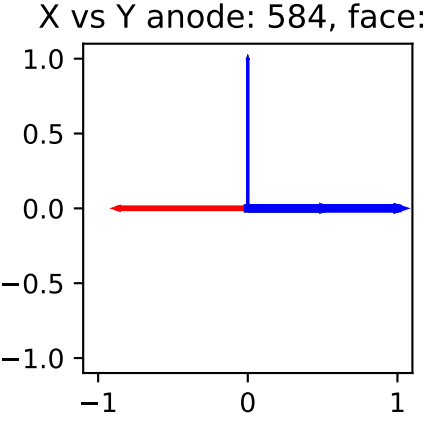
X vs Y anode: 584, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

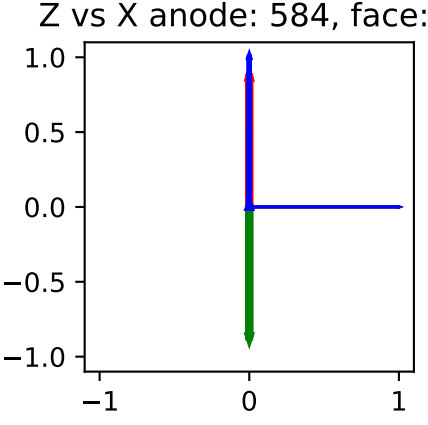
Z vs X anode: 584, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

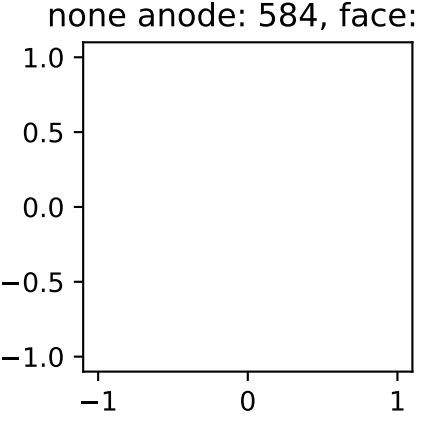
none anode: 584, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

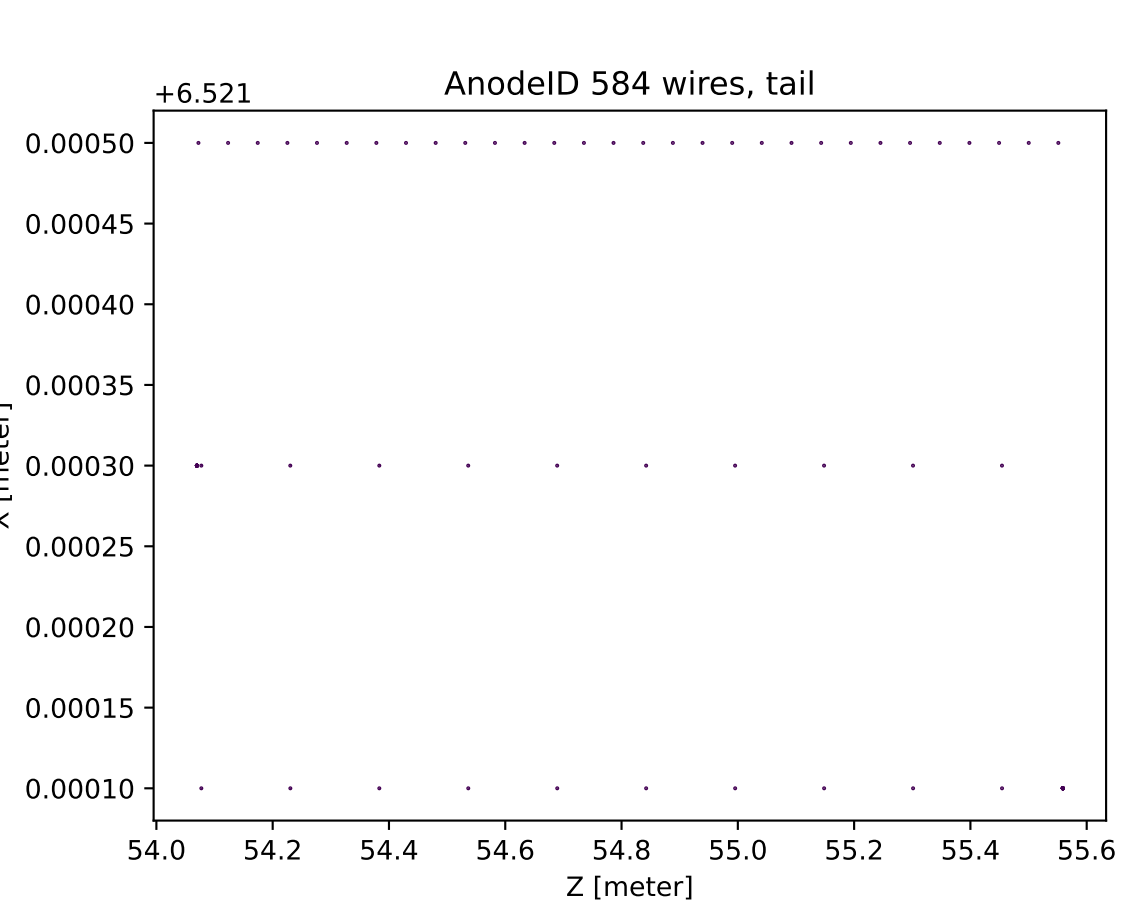
AnodeID 584 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

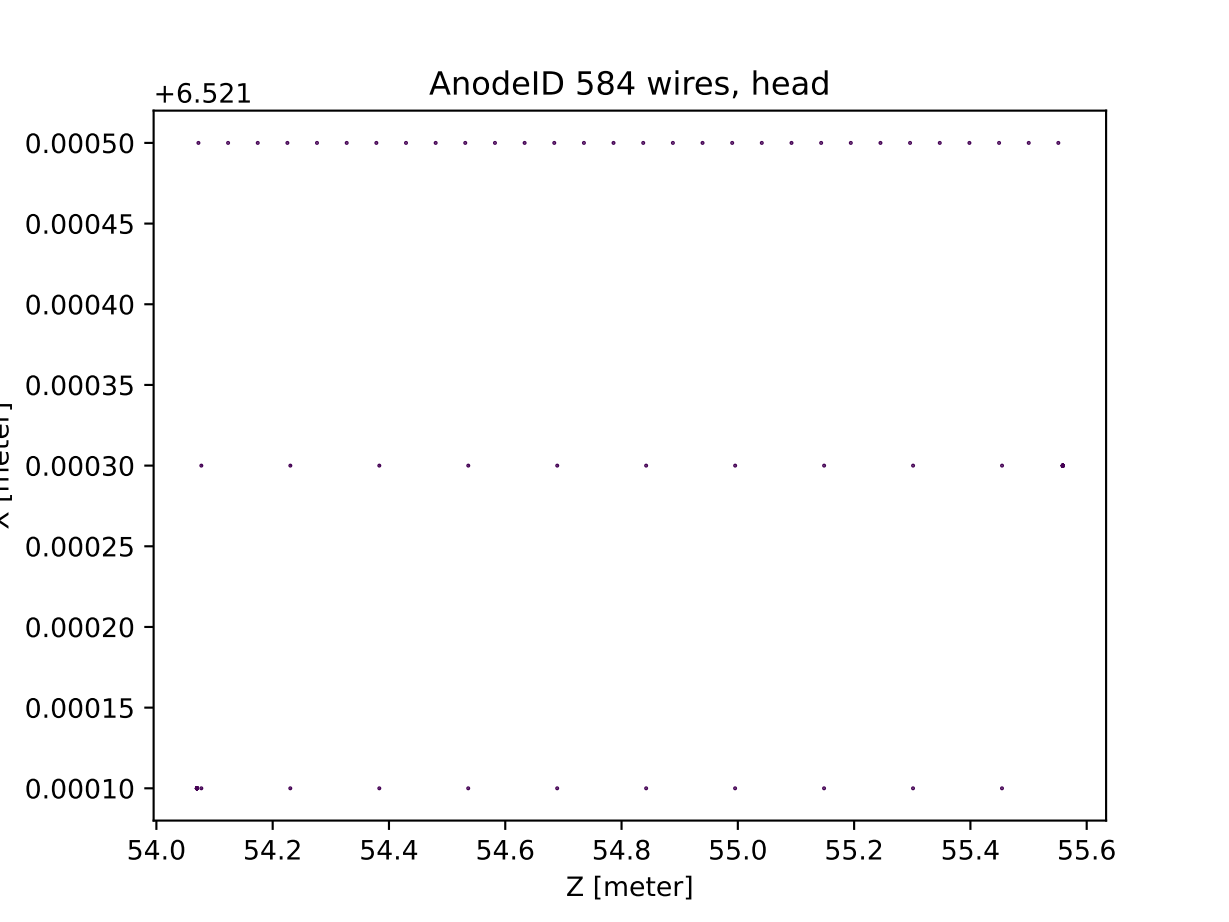
AnodeID 584 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

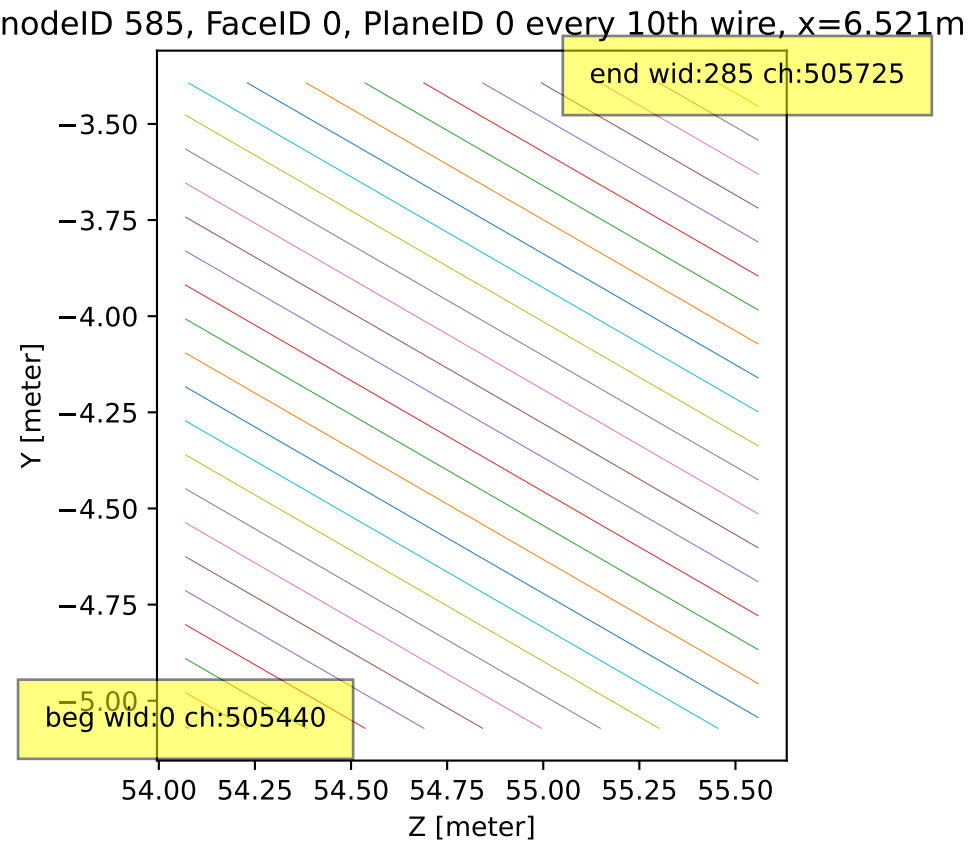
AnodeID 585, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:505725
beg wid:0 ch:505440
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

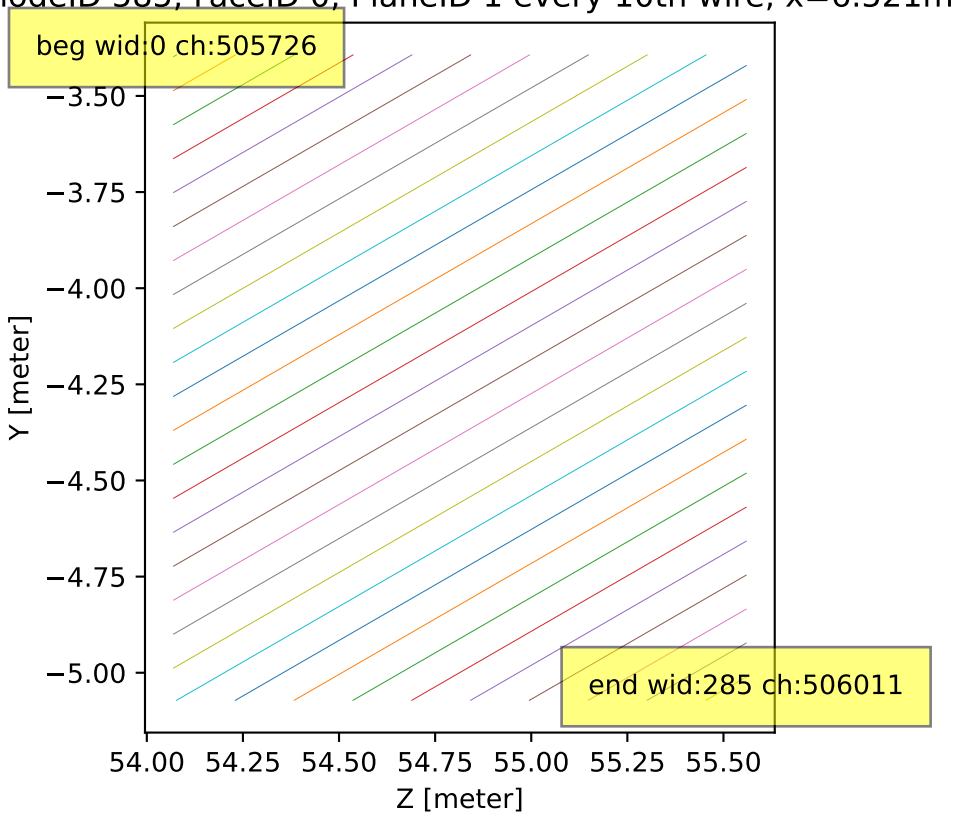
AnodeID 585, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:505726
end wid:285 ch:506011
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

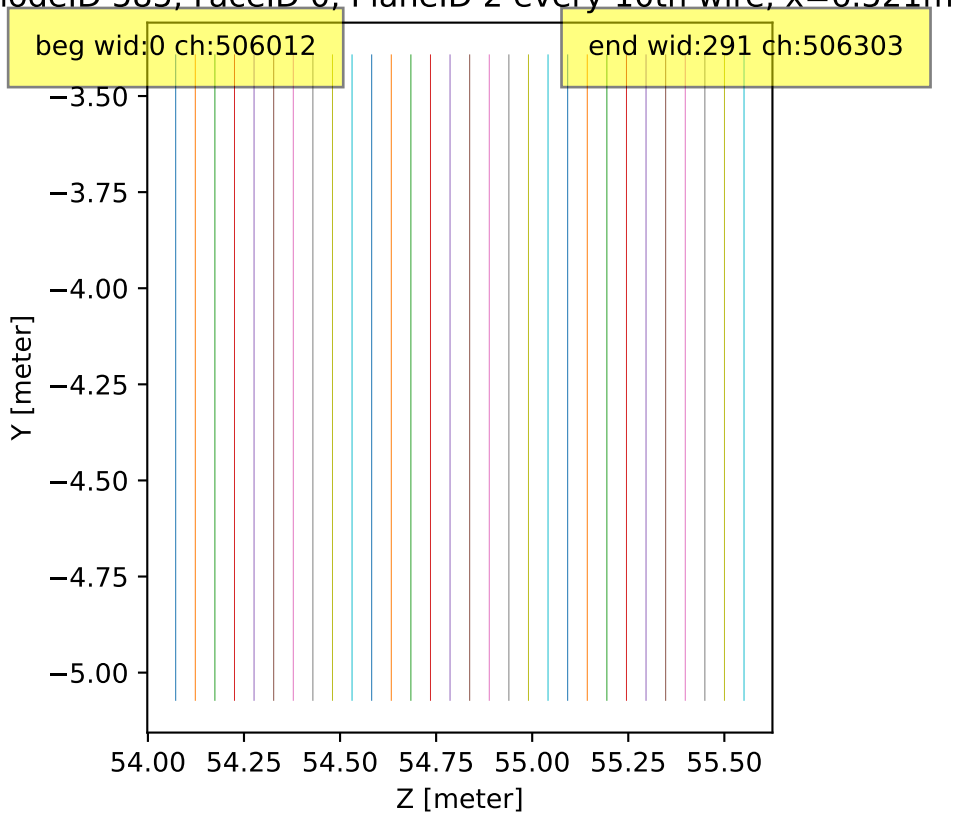
AnodeID 585, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:506012
end wid:291 ch:506303
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

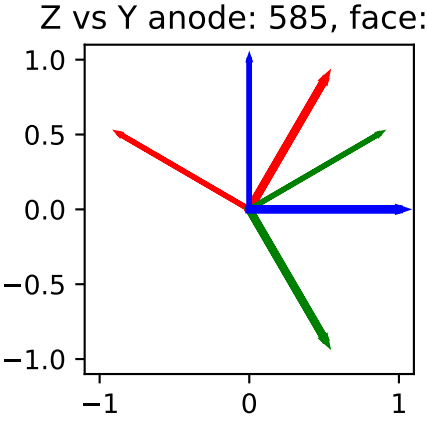
Z vs Y anode: 585, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

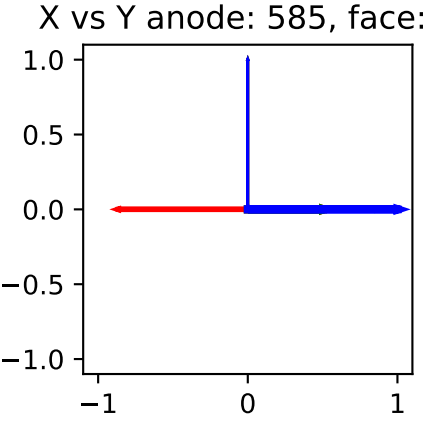
X vs Y anode: 585, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

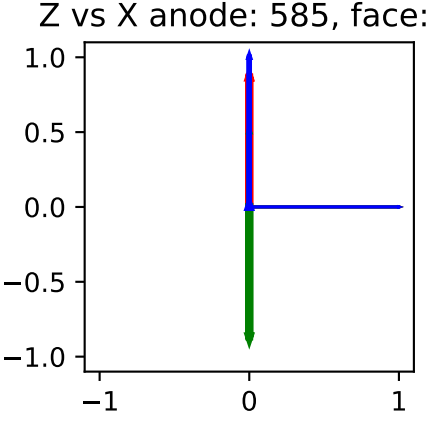
Z vs X anode: 585, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

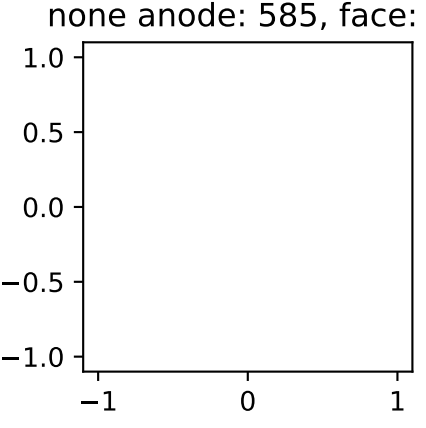
none anode: 585, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

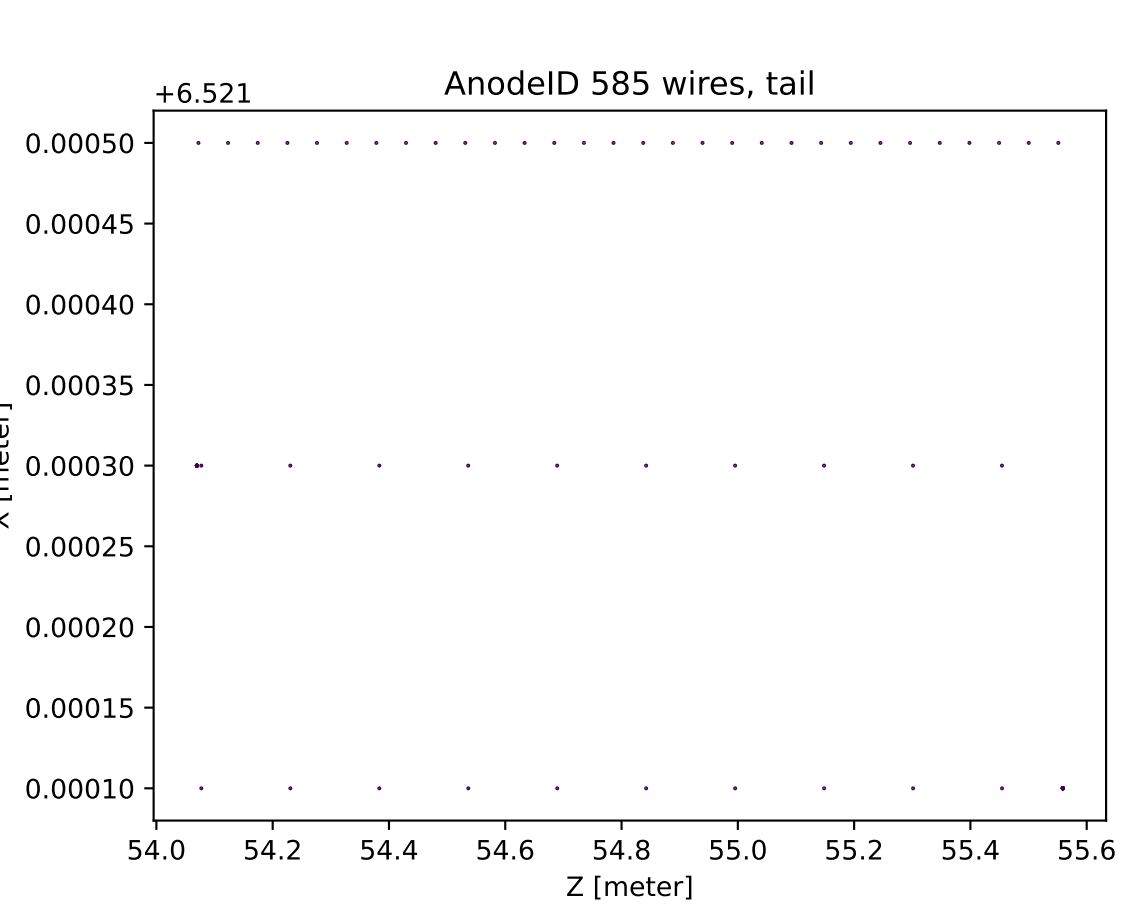
AnodeID 585 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

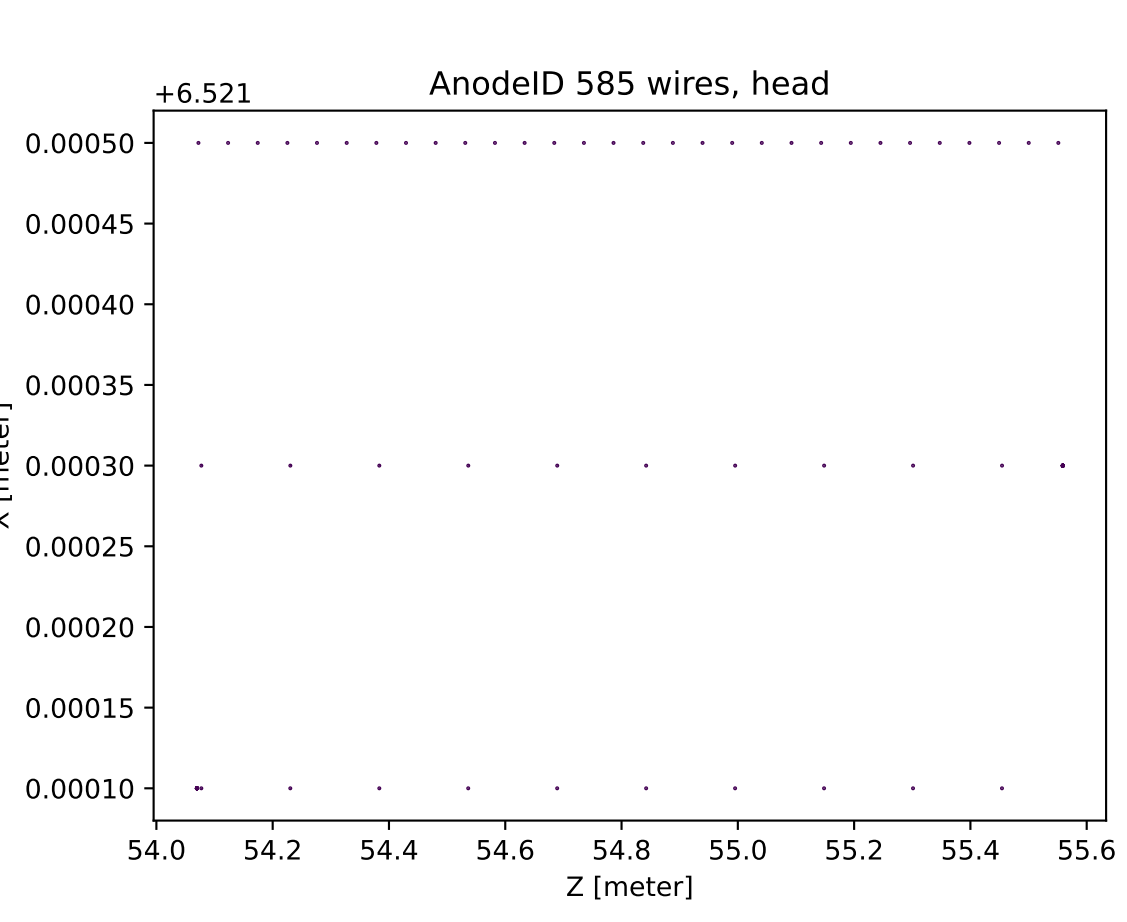
AnodeID 585 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

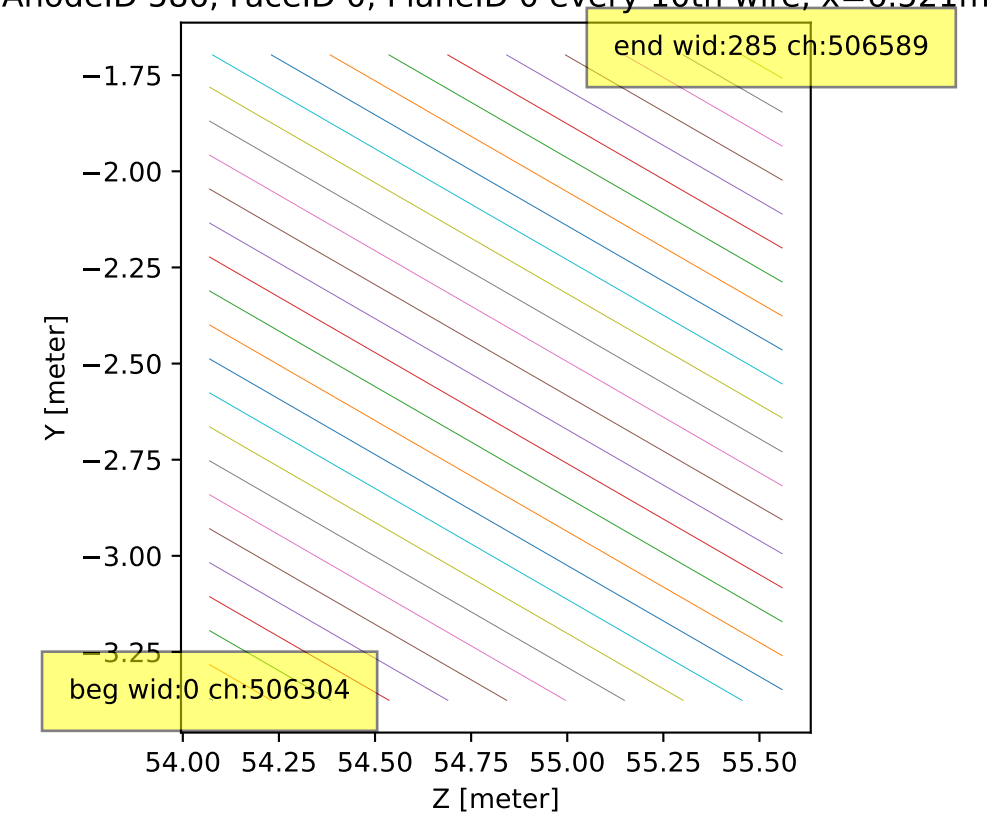
AnodeID 586, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:506589
beg wid:0 ch:506304
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

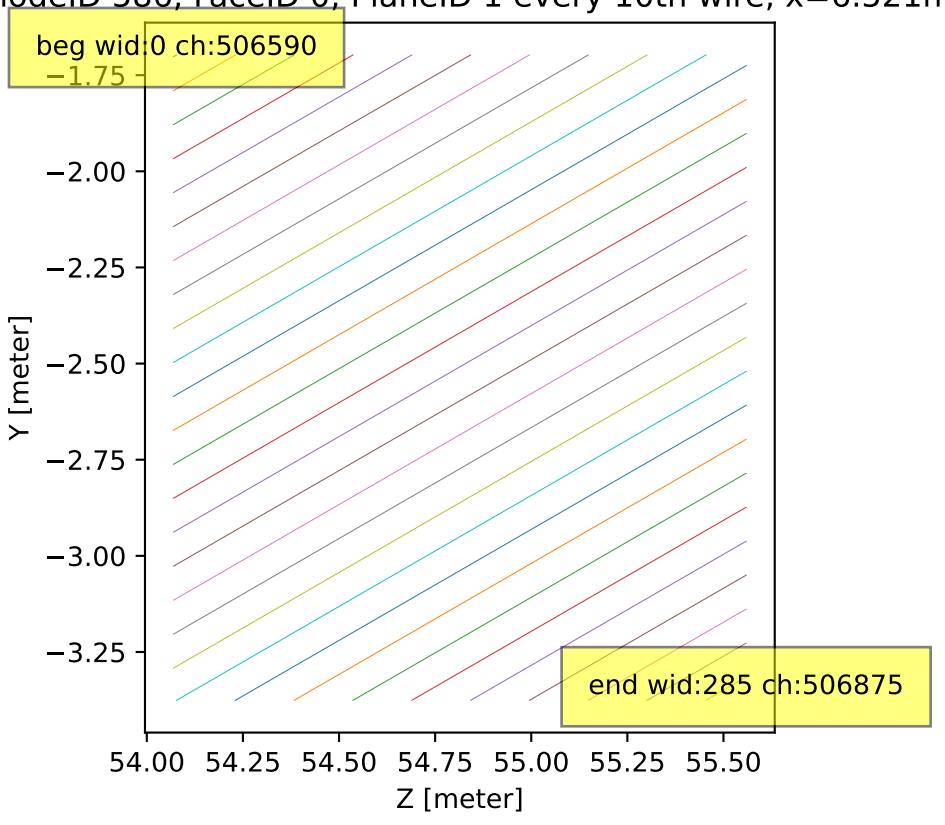
AnodeID 586, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:506590
end wid:285 ch:506875
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

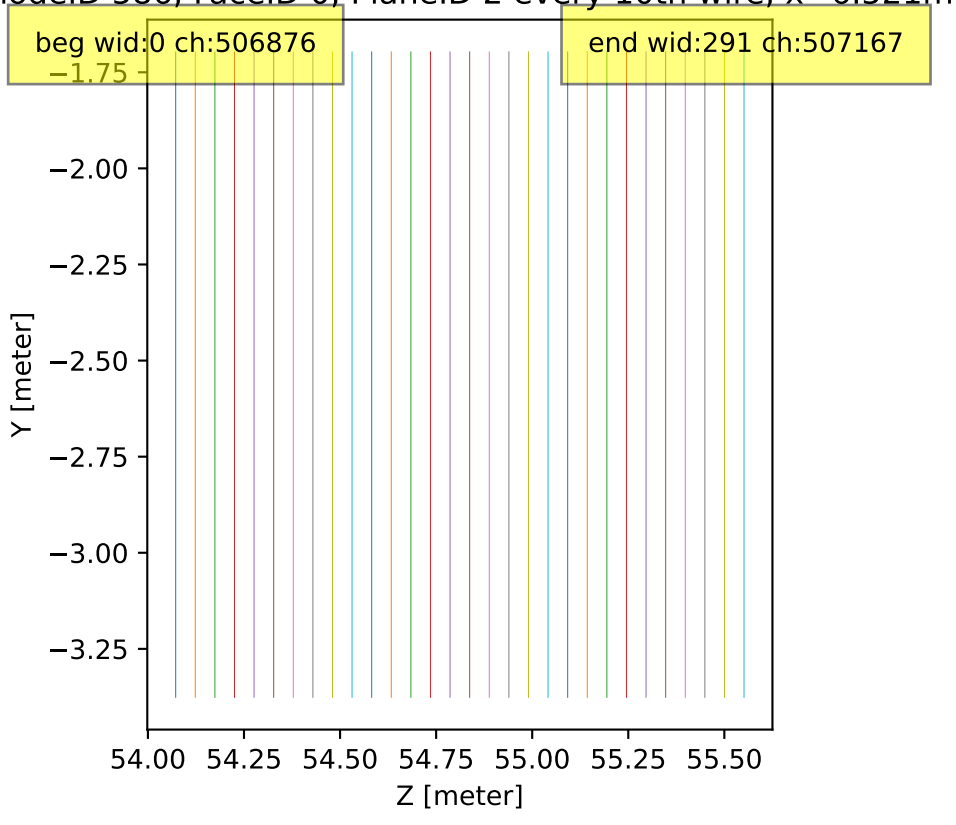
AnodeID 586, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:506876
end wid:291 ch:507167
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

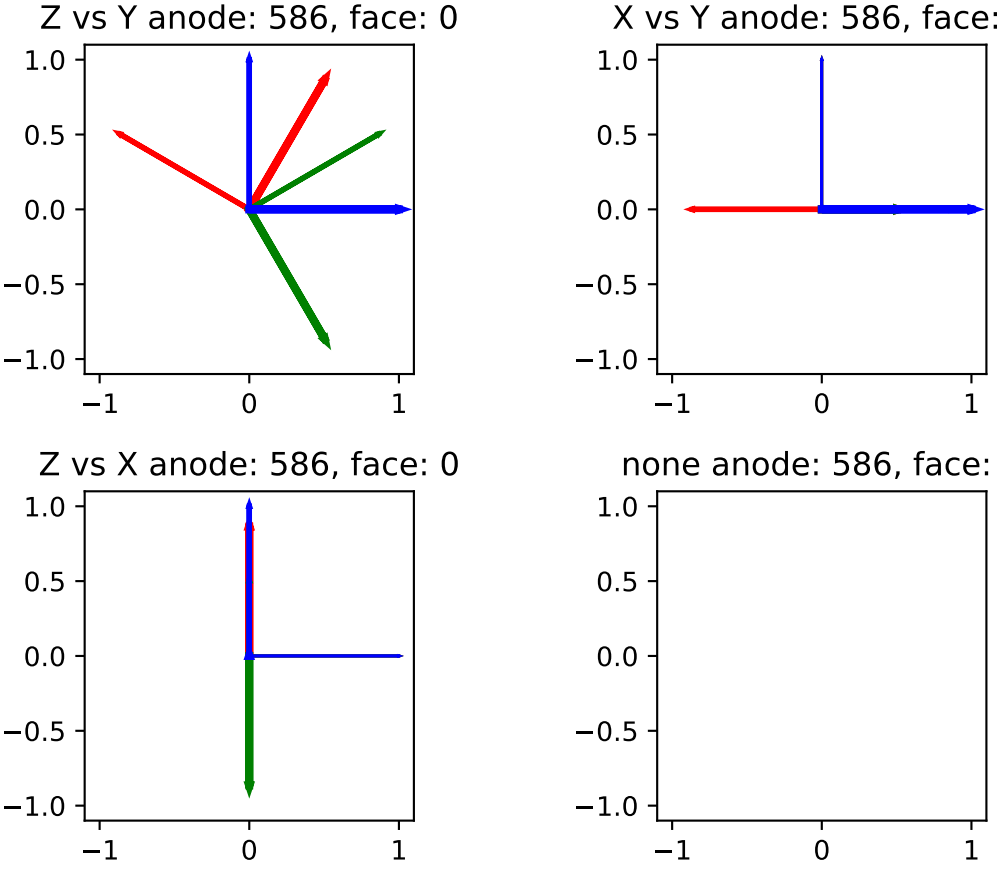
Z vs Y anode: 586, face: 0
X vs Y anode: 586, face: 0
Z vs X anode: 586, face: 0
none anode: 586, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

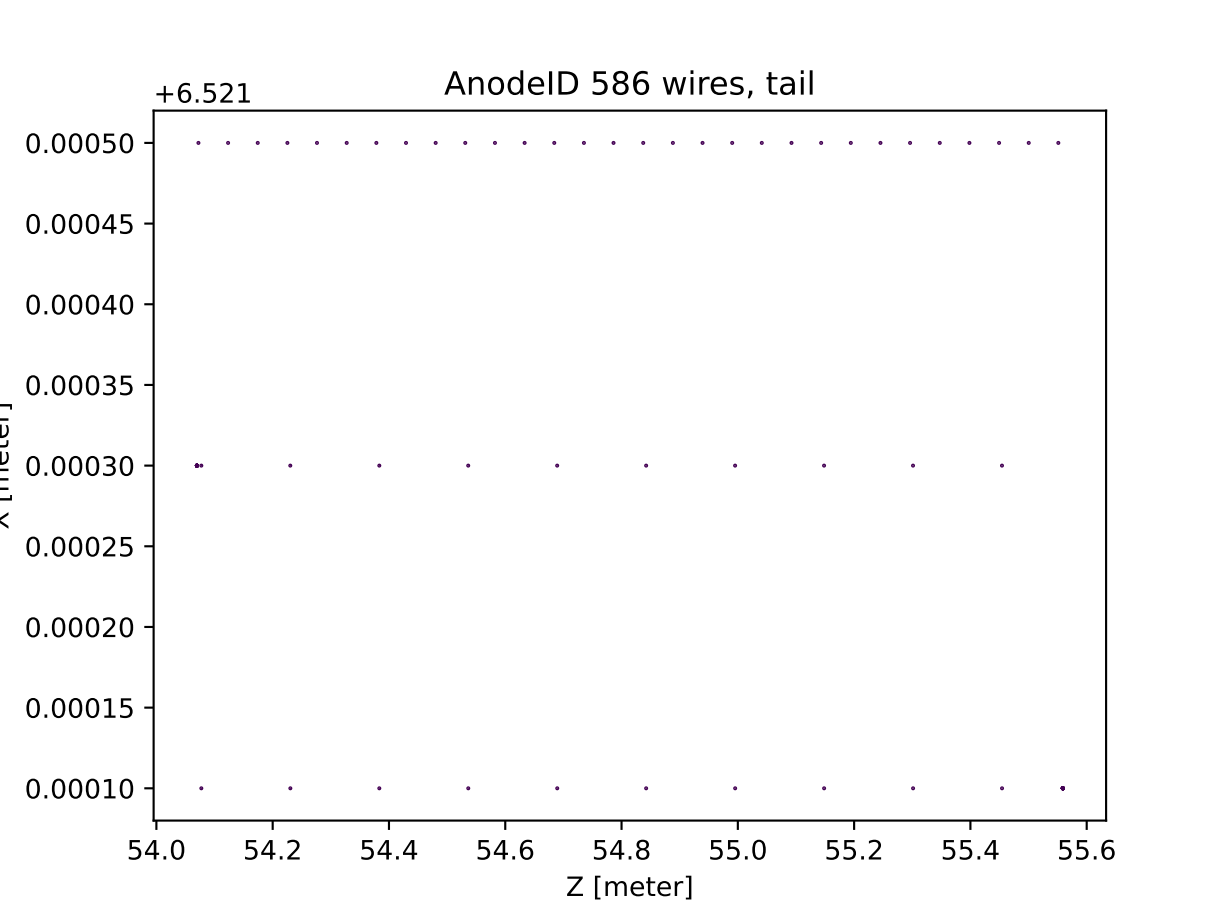
AnodeID 586 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

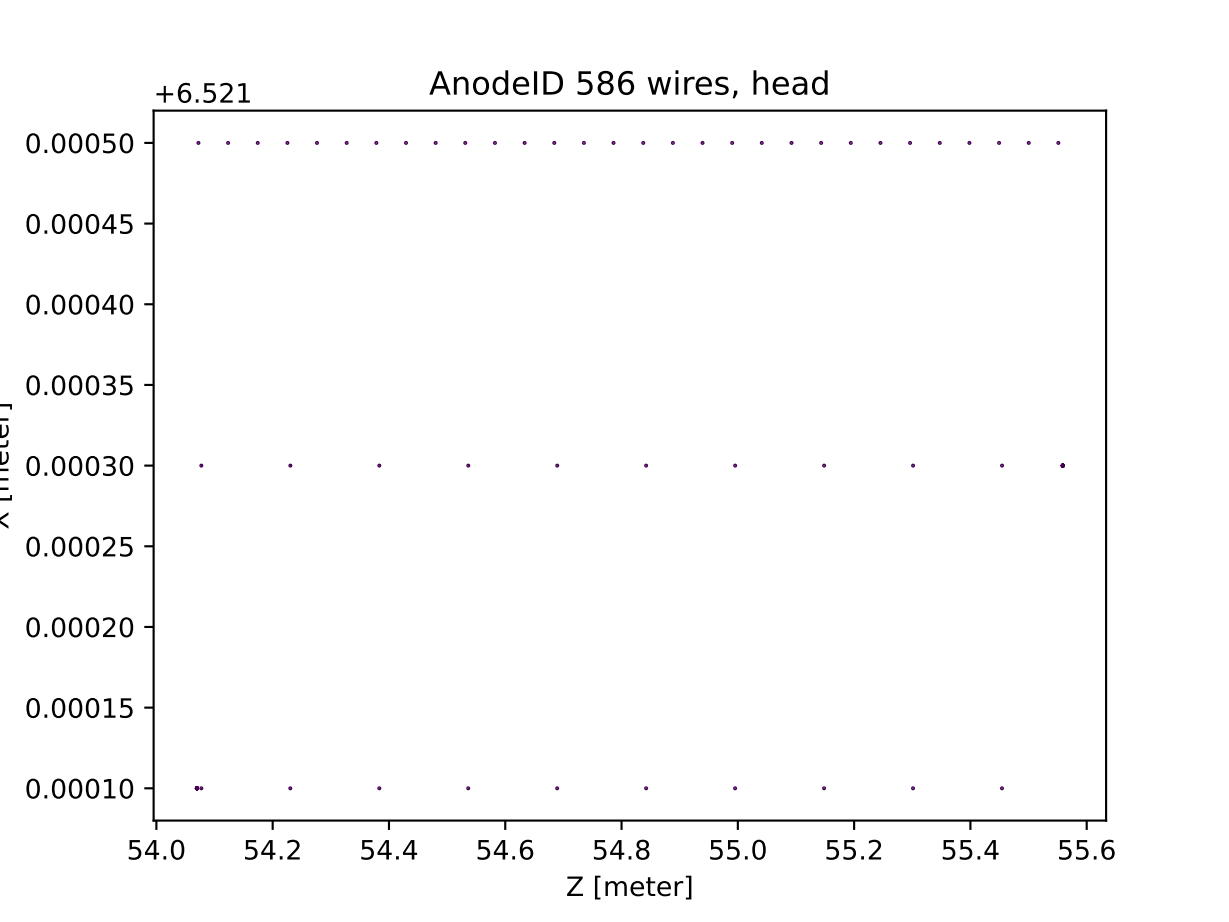
AnodeID 586 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

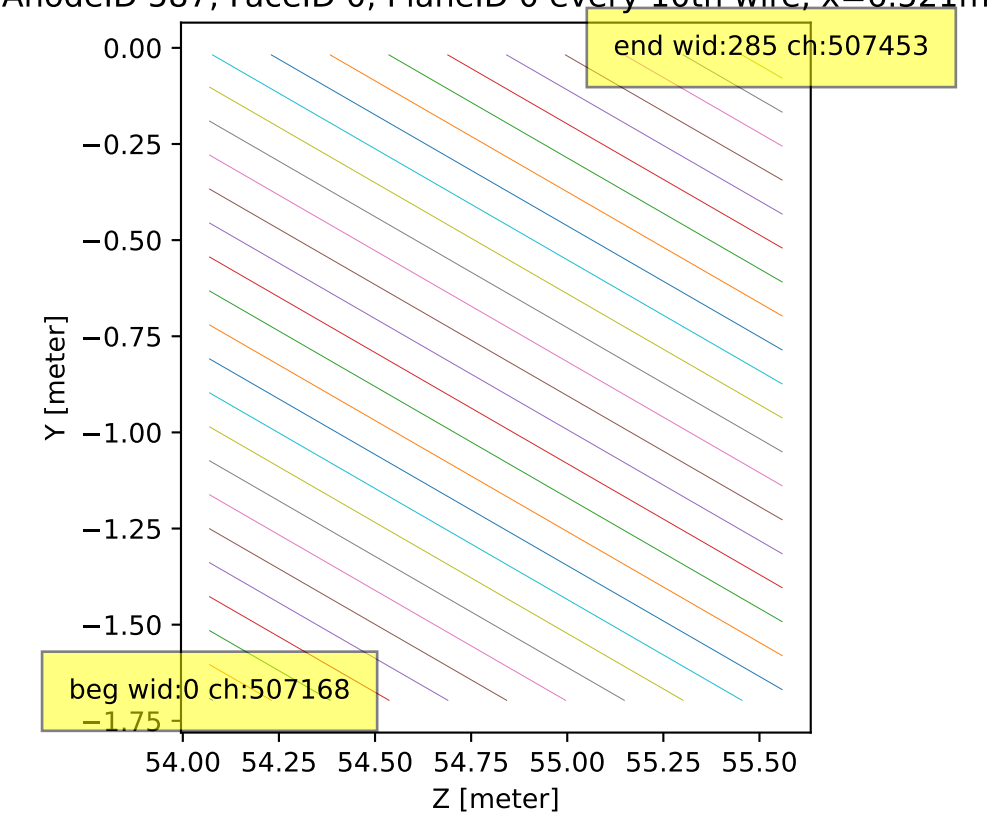
AnodeID 587, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:507453
beg wid:0 ch:507168
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

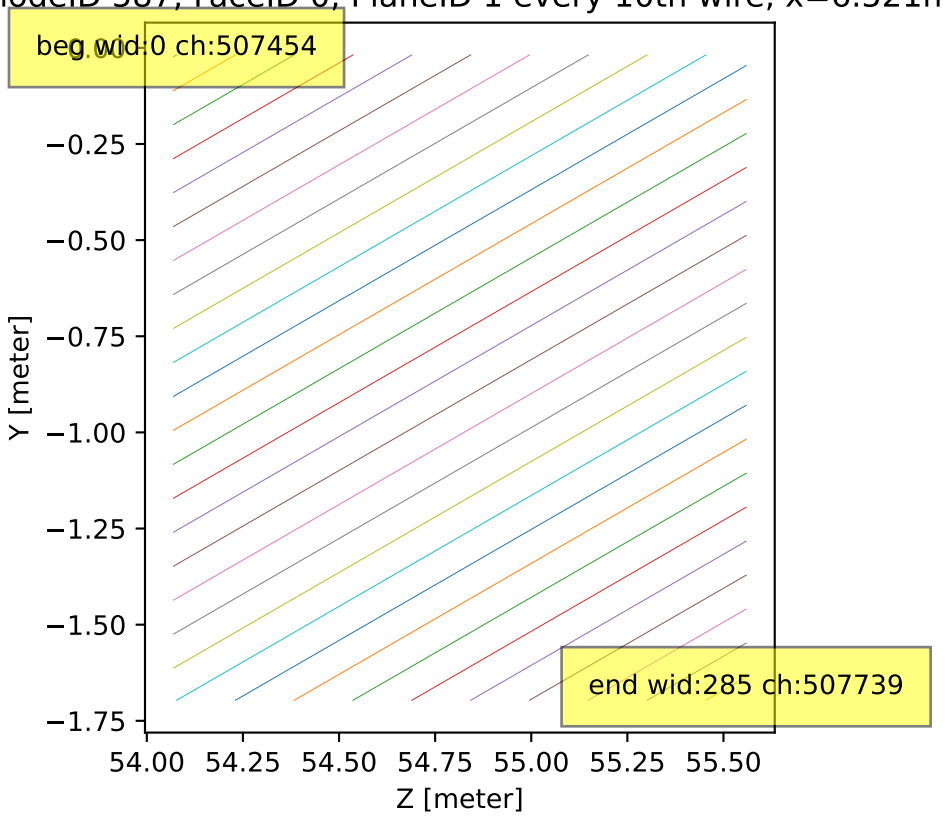
AnodeID 587, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:507454
end wid:285 ch:507739
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

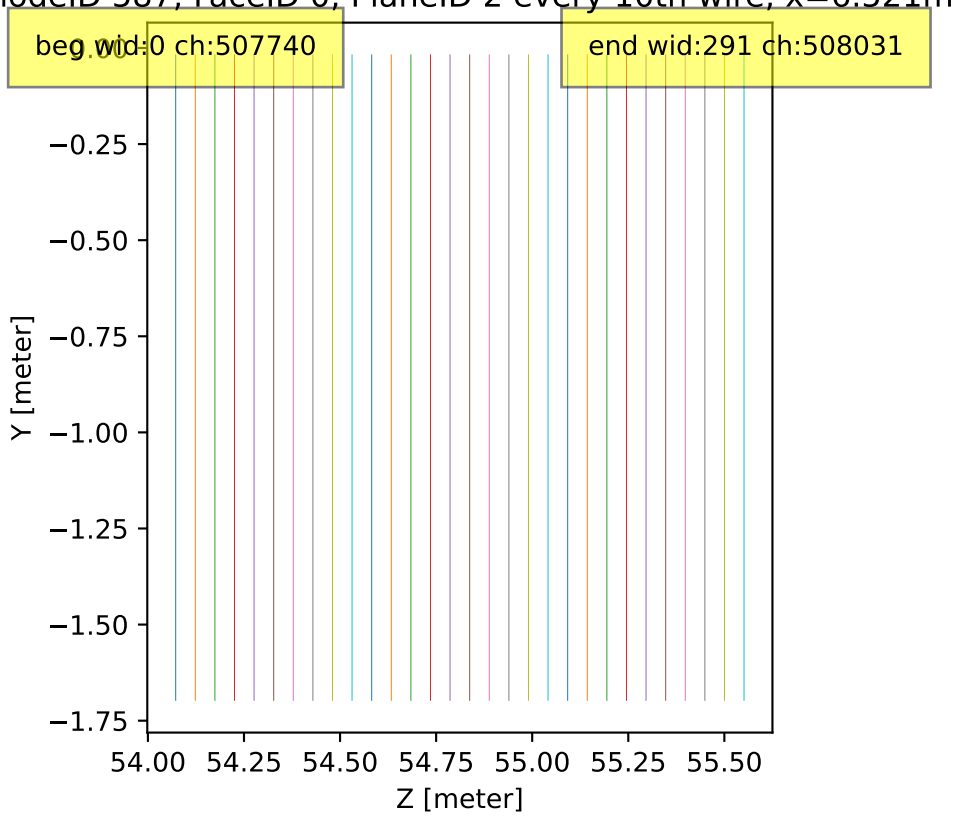
AnodeID 587, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:507740
end wid:291 ch:508031
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

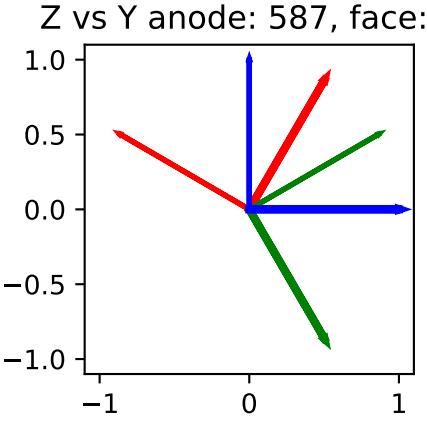
Z vs Y anode: 587, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

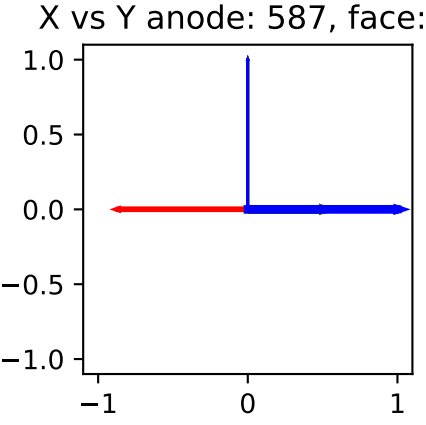
X vs Y anode: 587, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

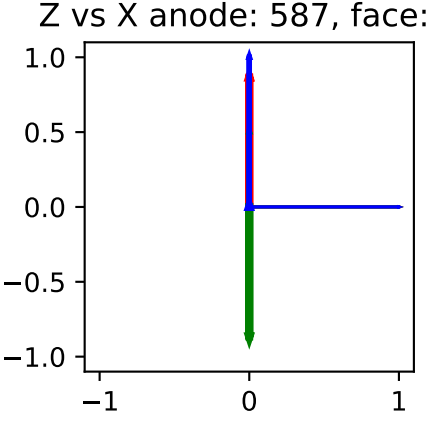
Z vs X anode: 587, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

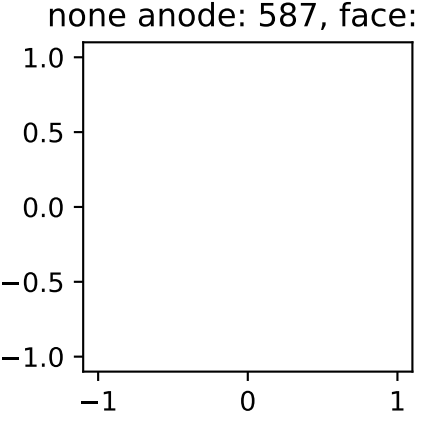
none anode: 587, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

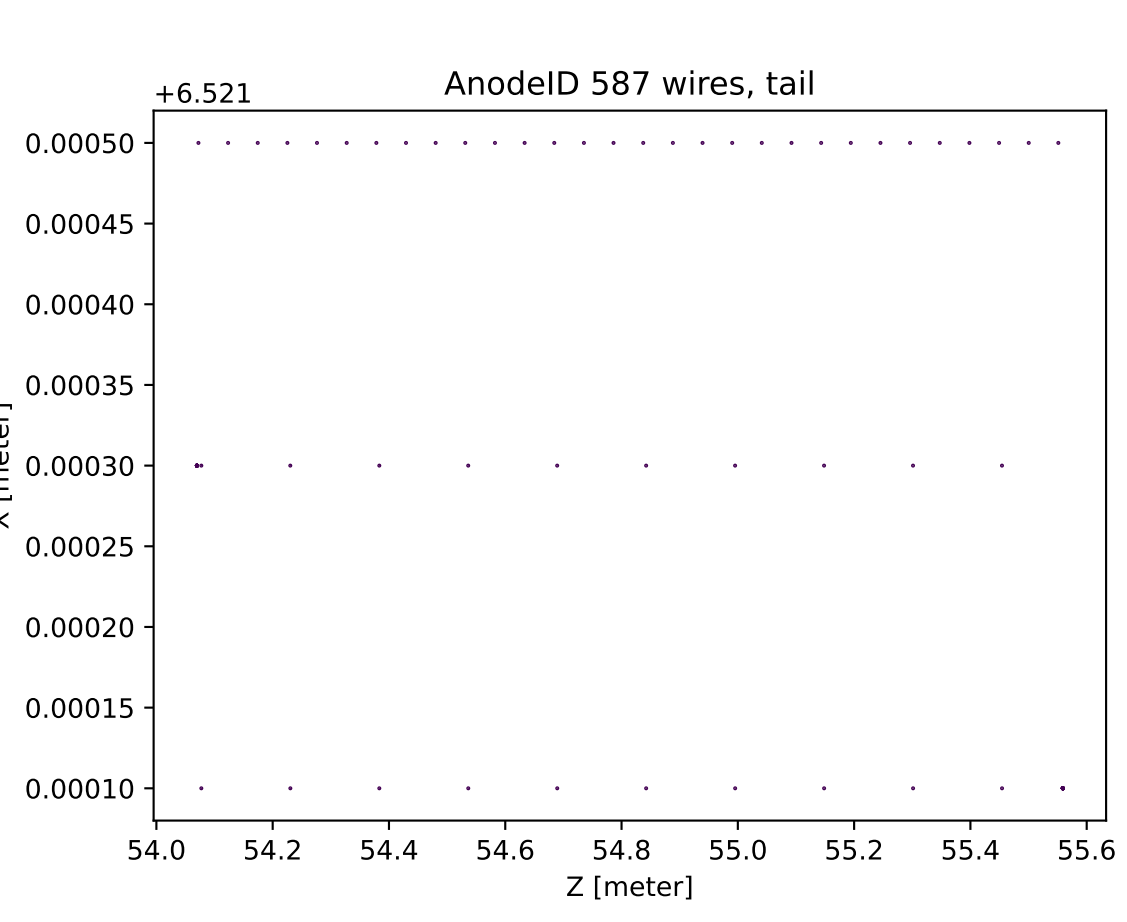
AnodeID 587 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

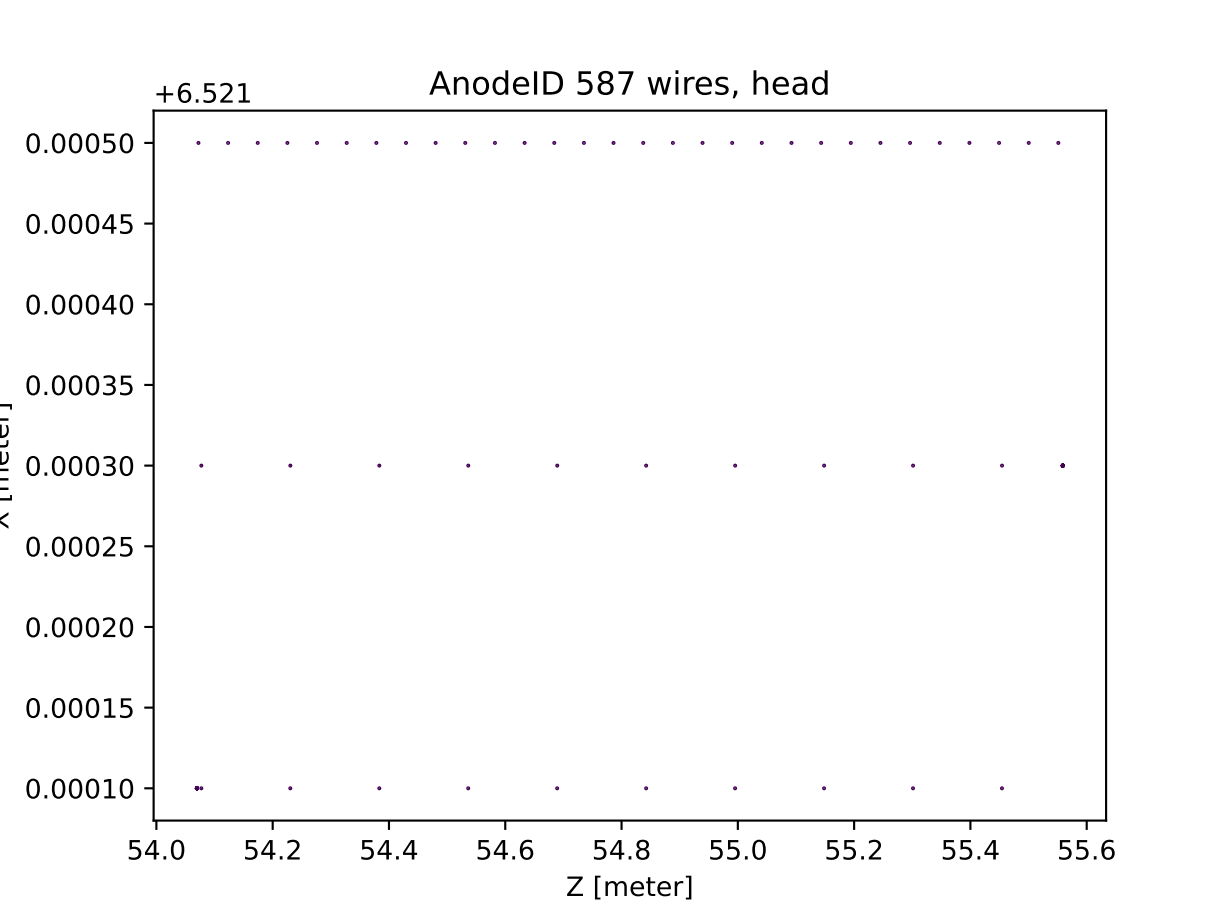
AnodeID 587 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

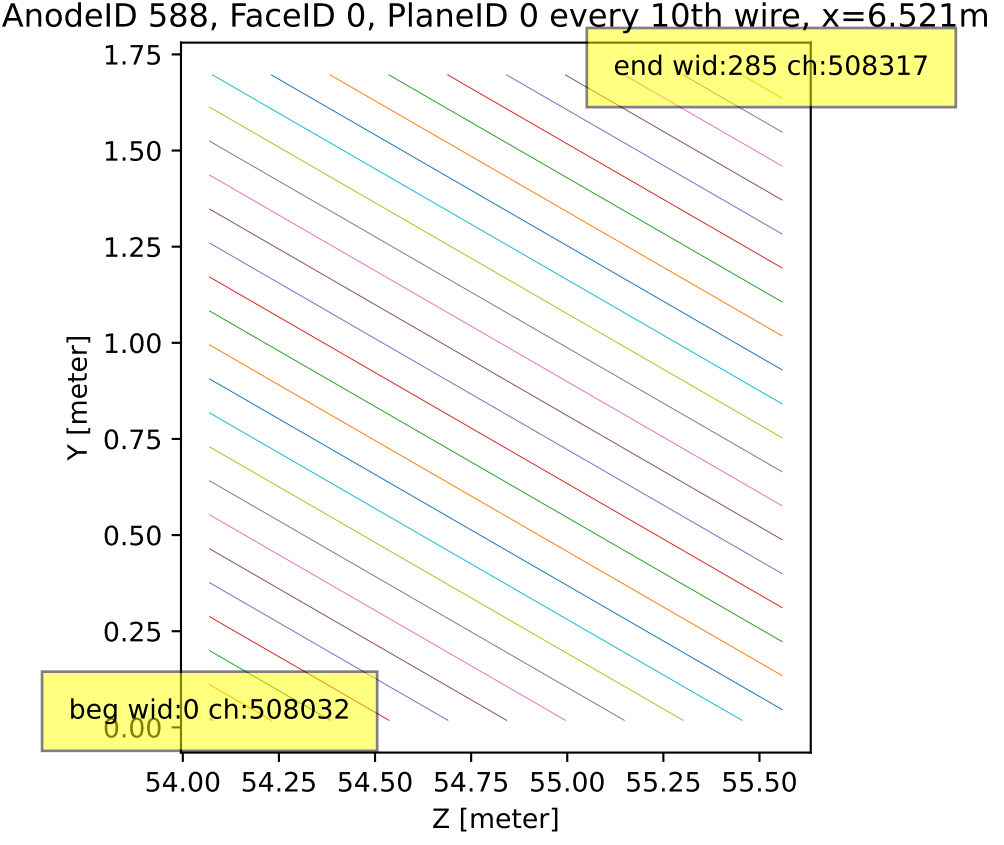
AnodeID 588, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:508317
beg wid:0 ch:508032
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50

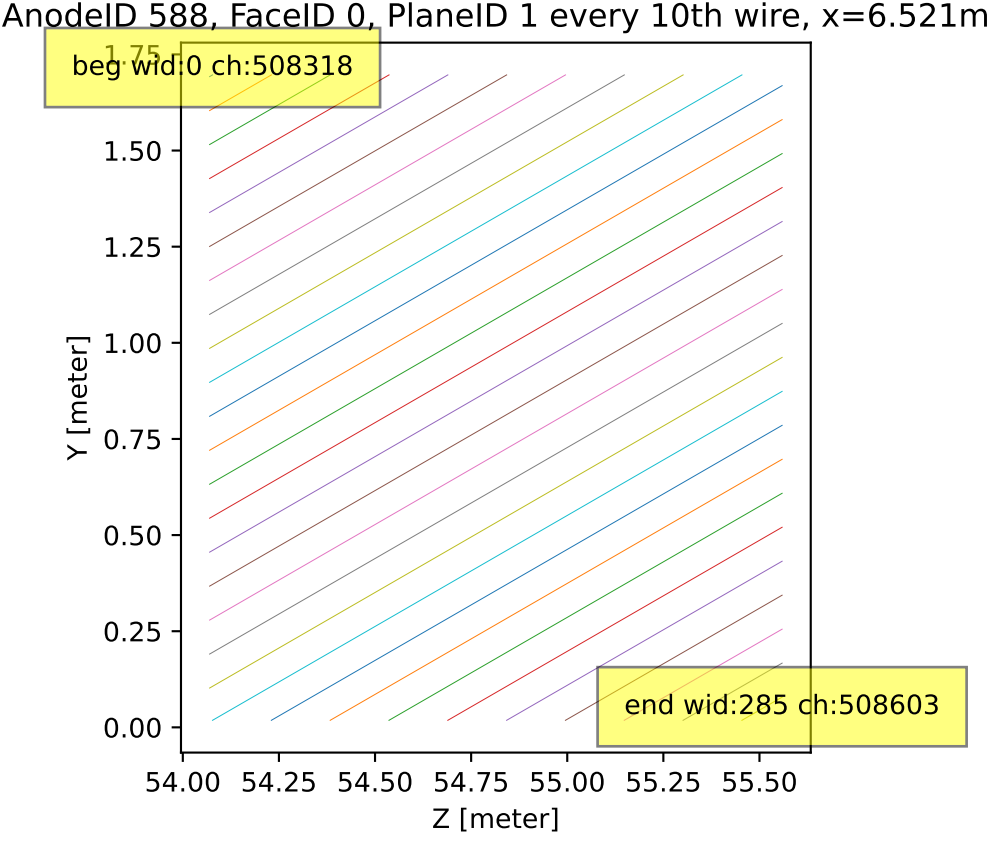
AnodeID 588, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:508318
end wid:285 ch:508603
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

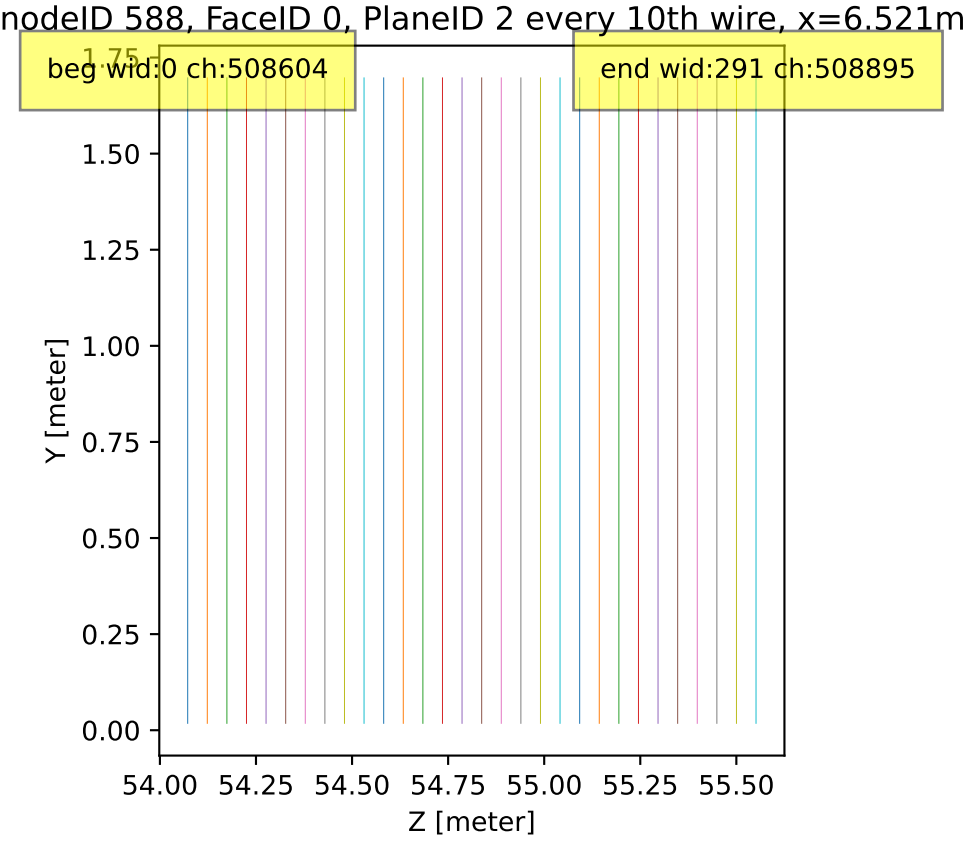
AnodeID 588, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:508604
end wid:291 ch:508895
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

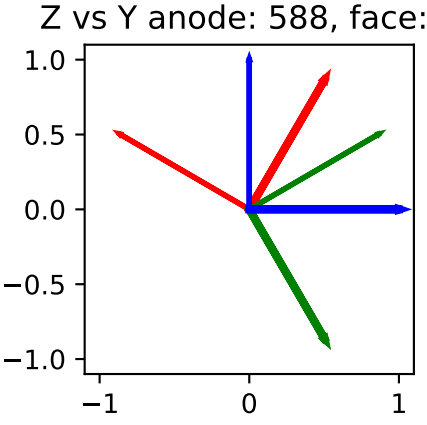
Z vs Y anode: 588, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

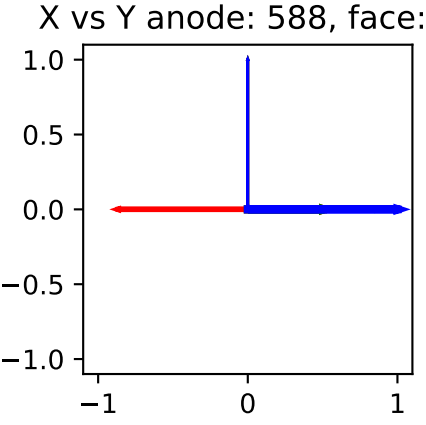
X vs Y anode: 588, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

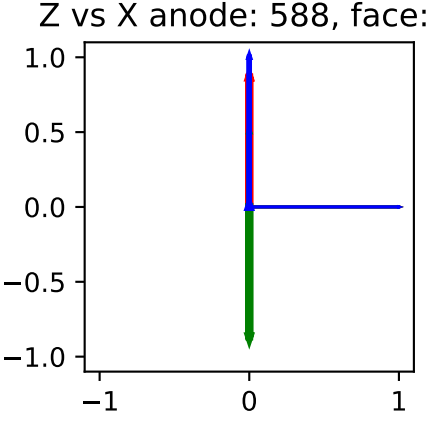
Z vs X anode: 588, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

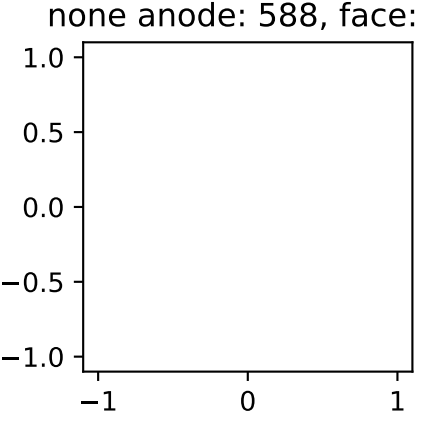
none anode: 588, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

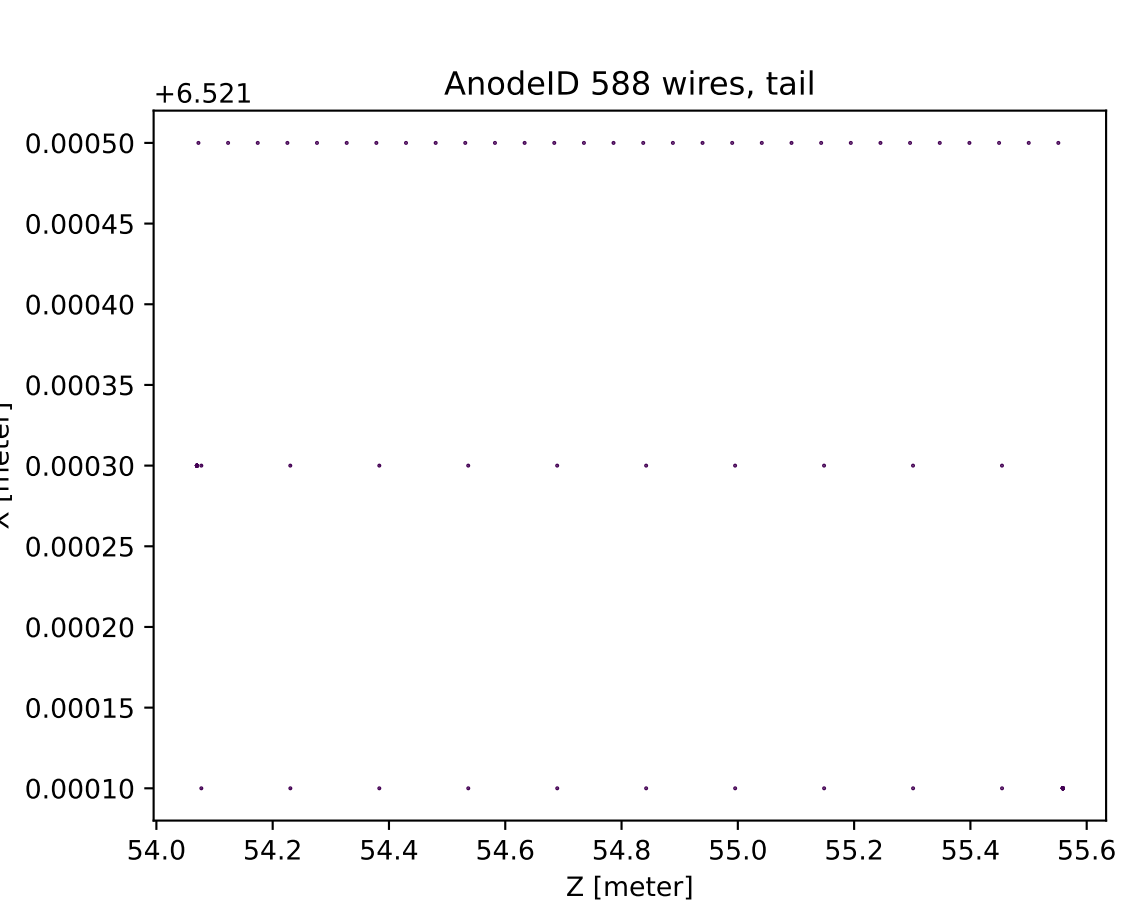
AnodeID 588 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

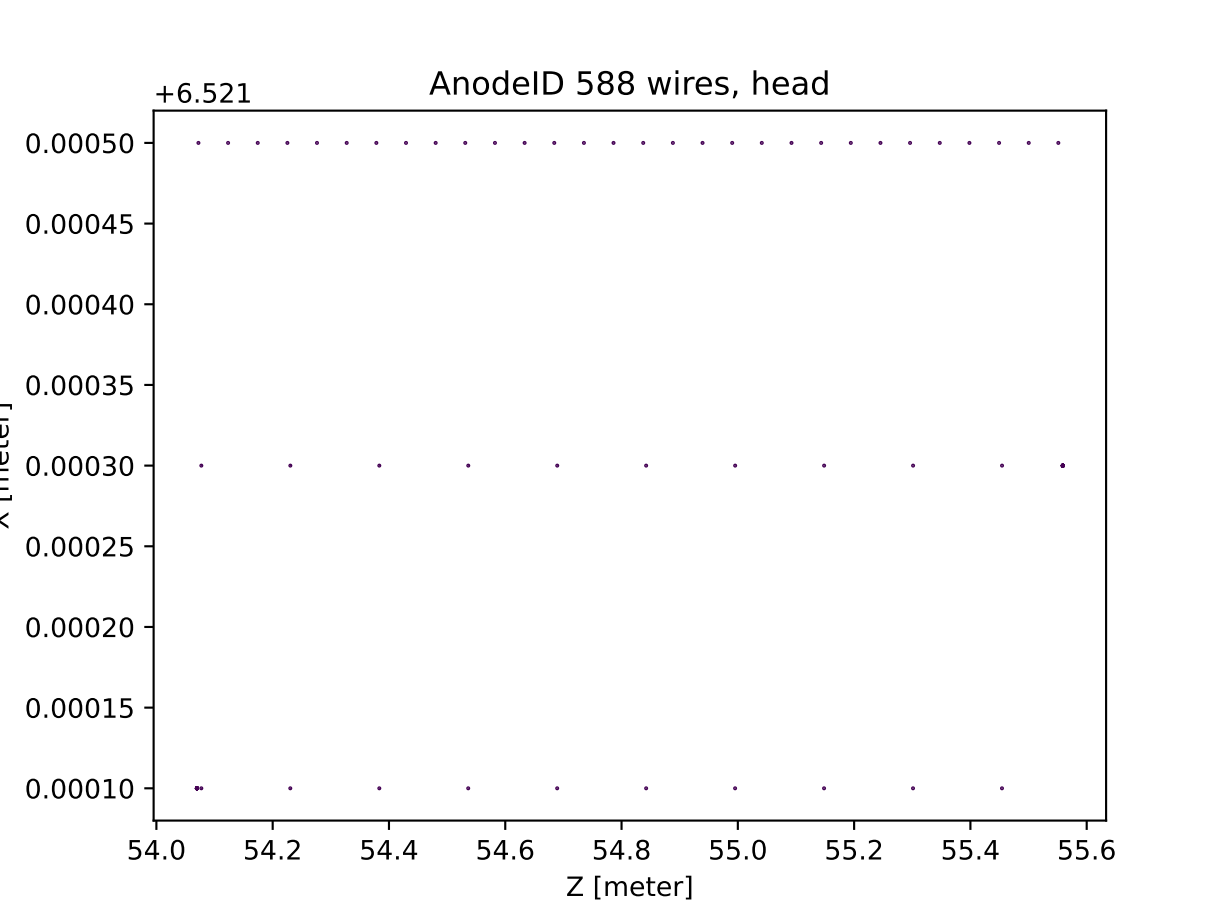
AnodeID 588 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

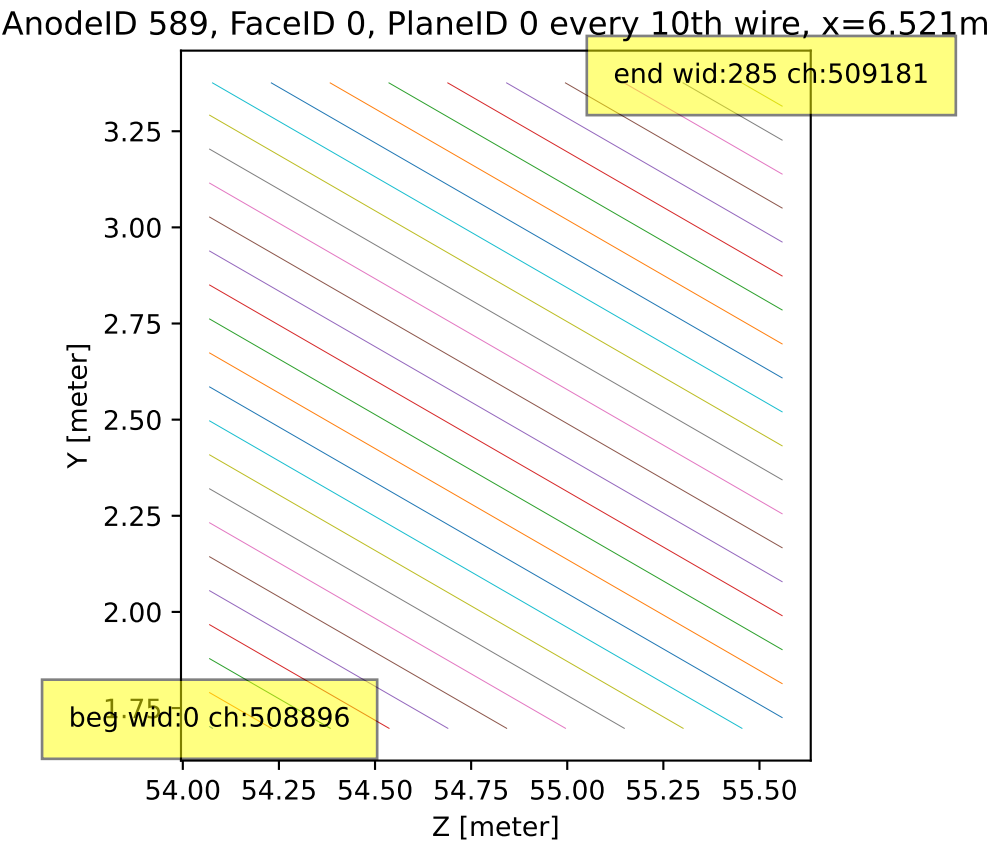
AnodeID 589, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:509181
beg wid:0 ch:508896
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

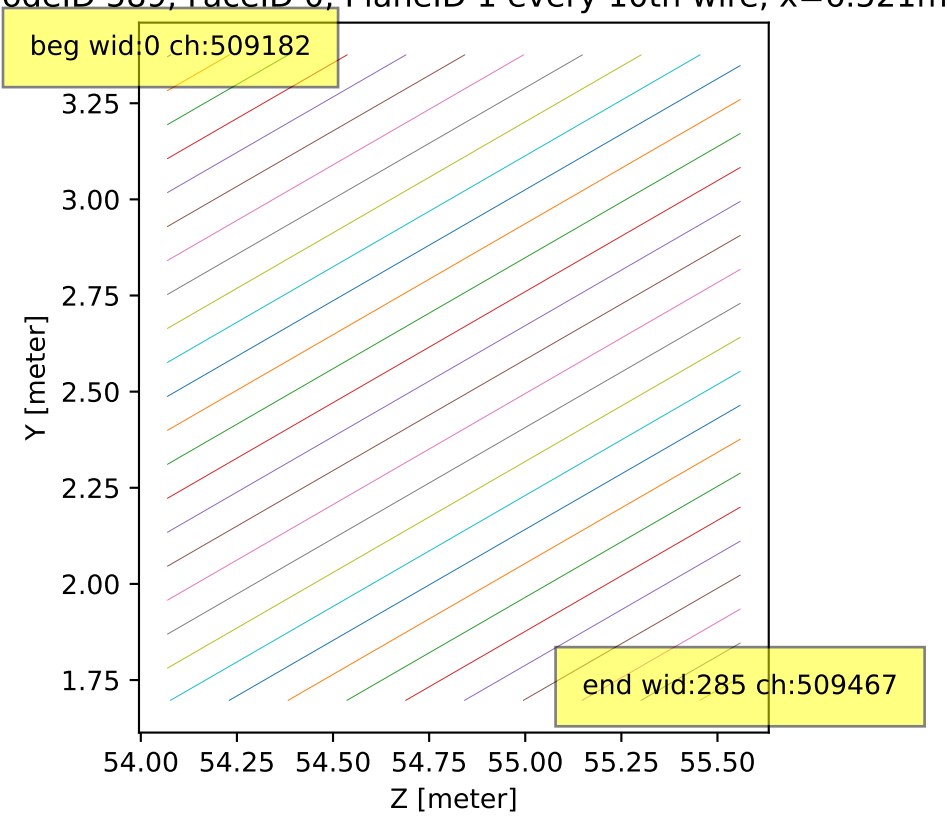
AnodeID 589, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:509182
end wid:285 ch:509467
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

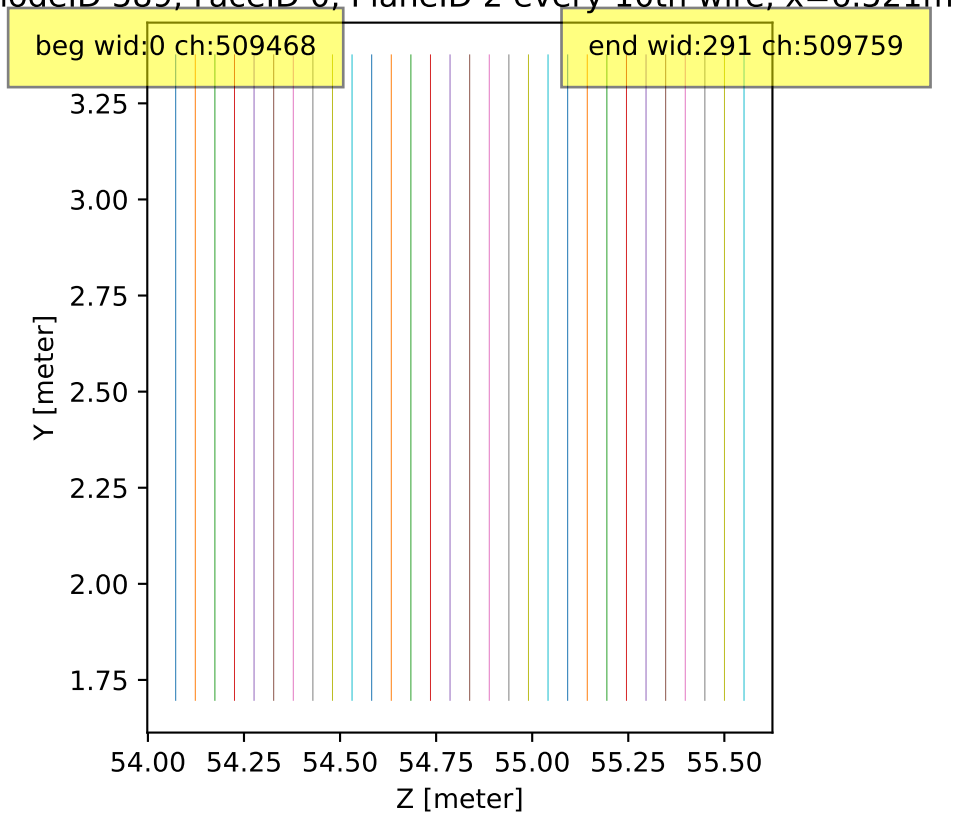
AnodeID 589, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:509468
end wid:291 ch:509759
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

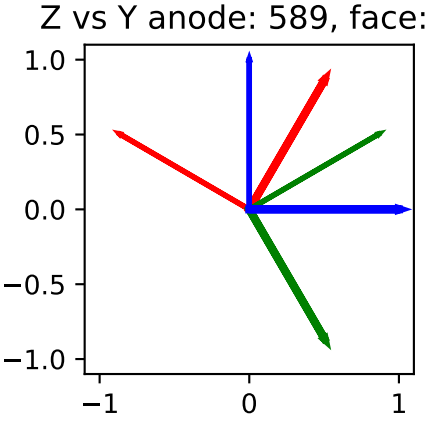
Z vs Y anode: 589, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

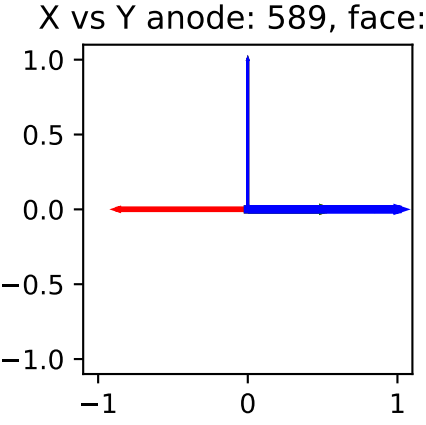
X vs Y anode: 589, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

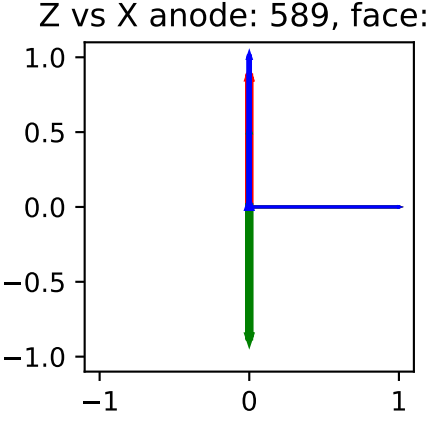
Z vs X anode: 589, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

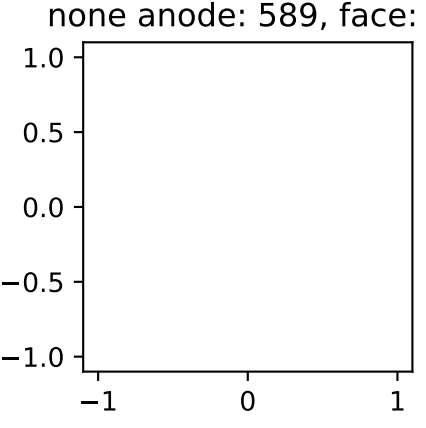
none anode: 589, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

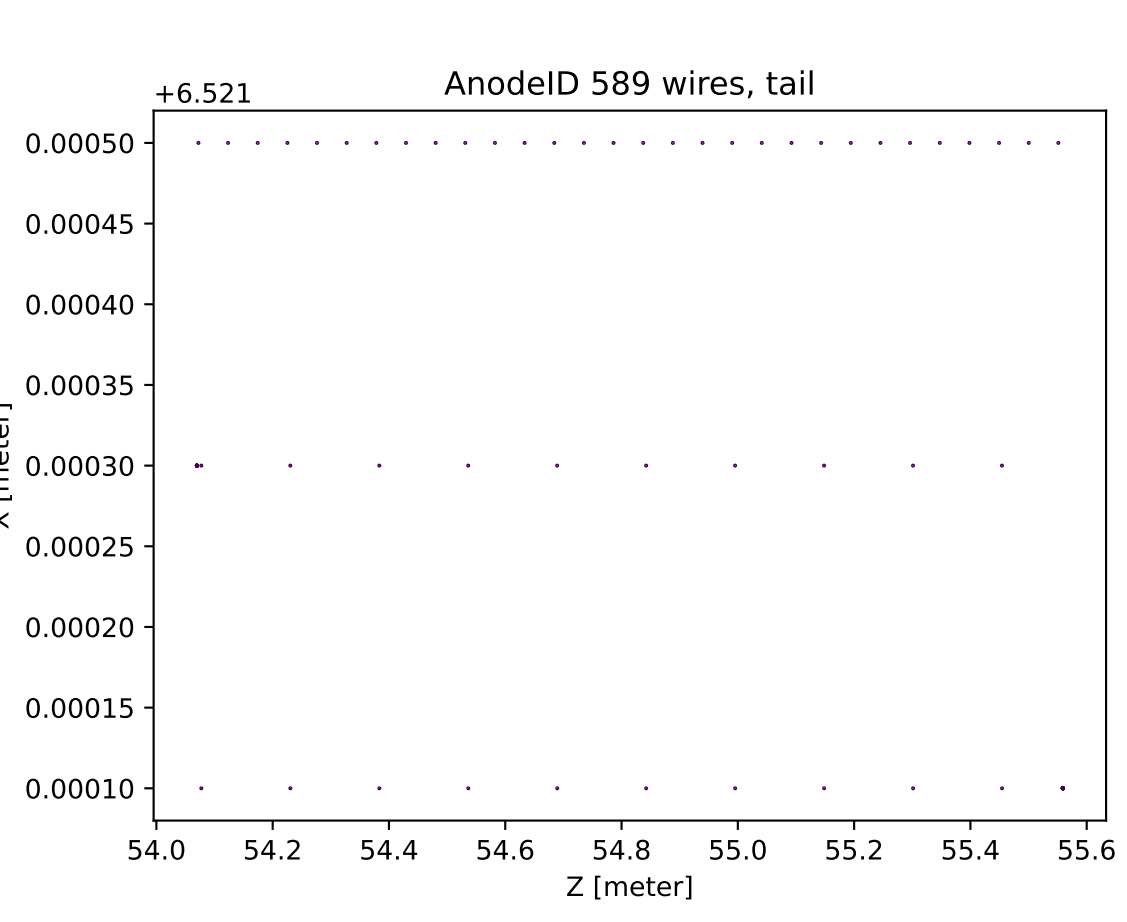
AnodeID 589 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

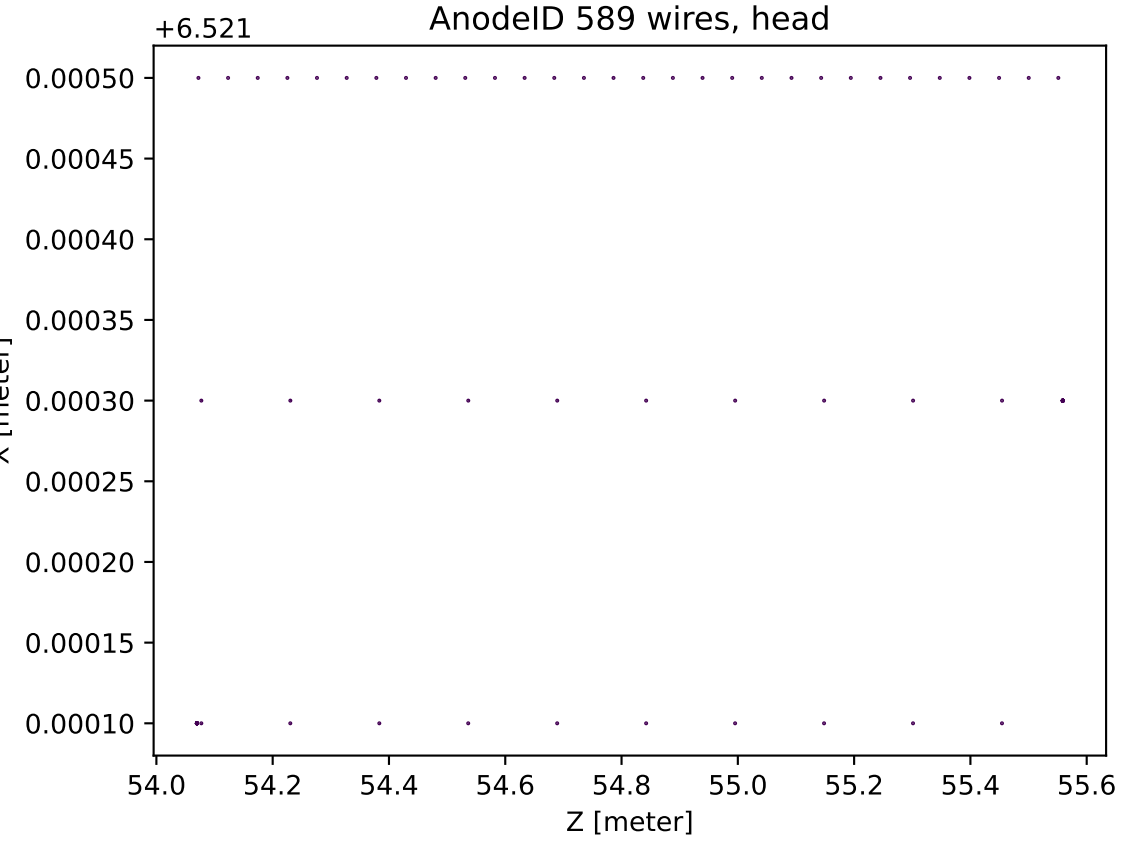
AnodeID 589 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

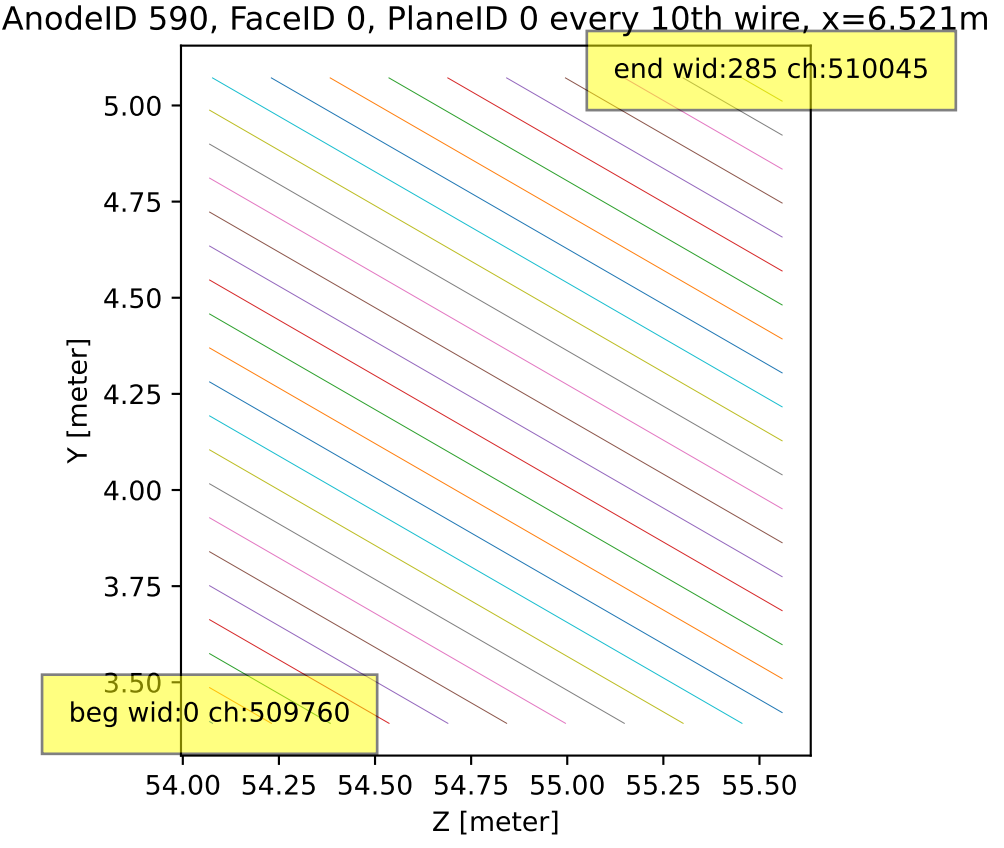
AnodeID 590, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:510045
beg wid:0 ch:509760
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

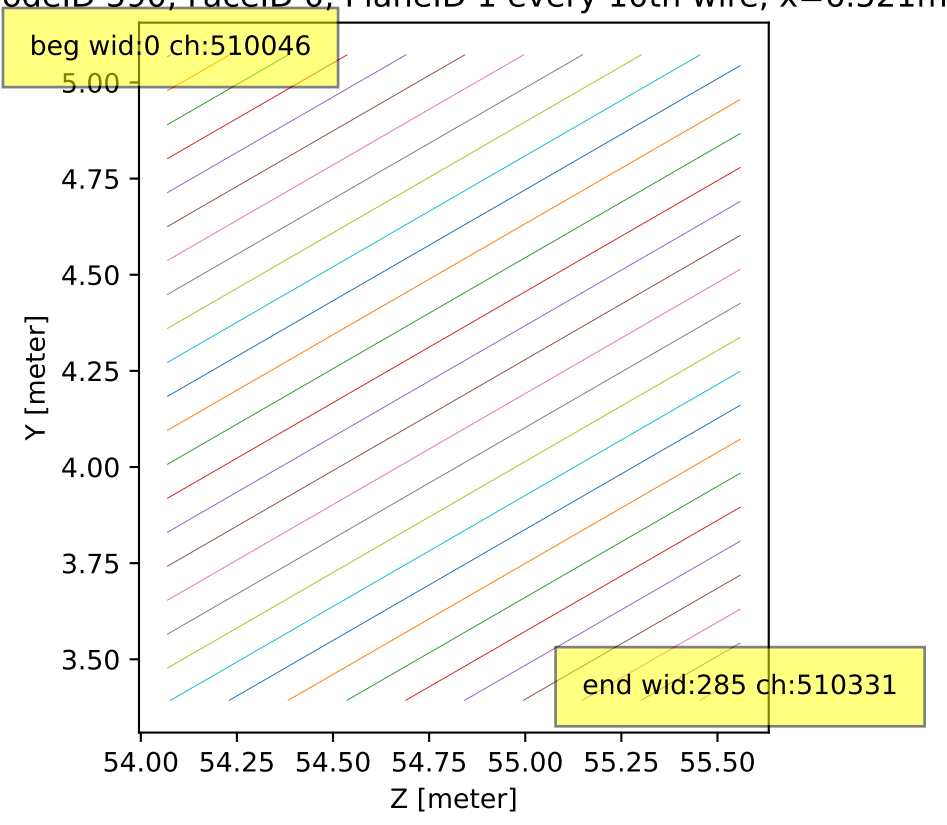
AnodeID 590, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:510046
end wid:285 ch:510331
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

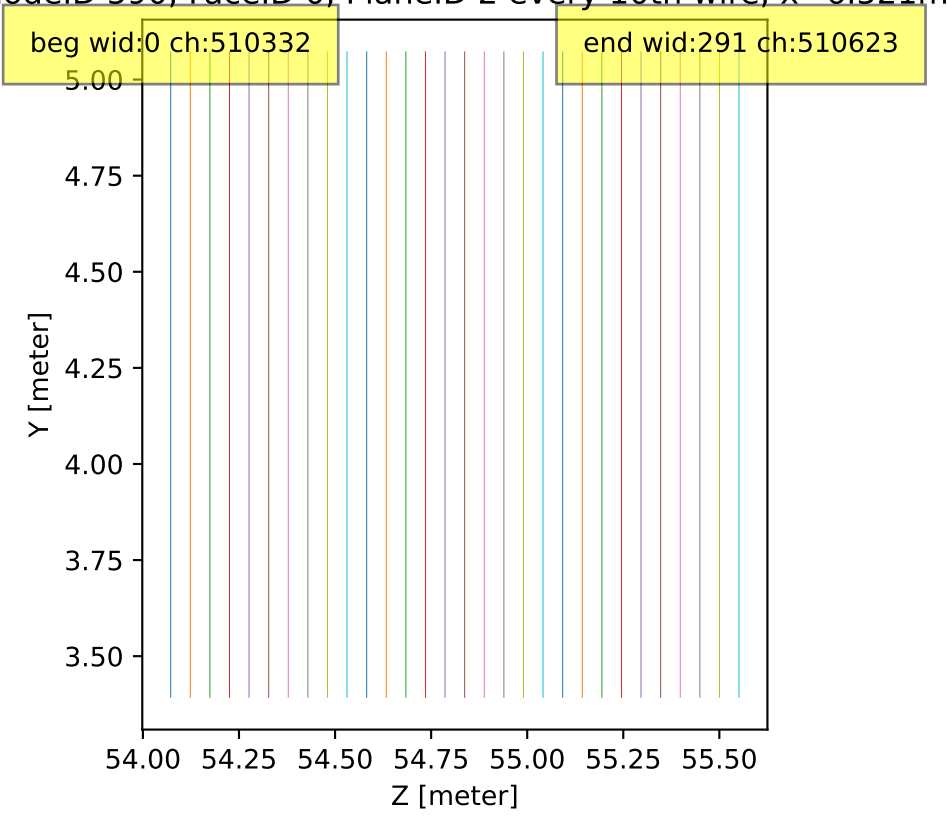
AnodeID 590, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:510332
end wid:291 ch:510623
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

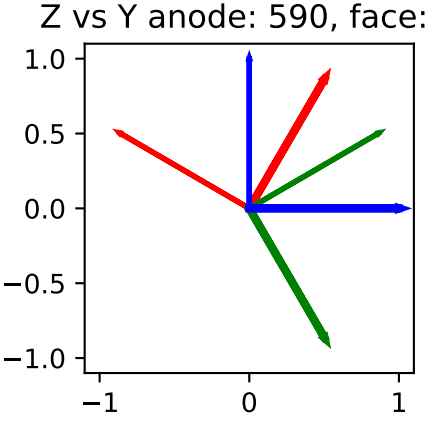
Z vs Y anode: 590, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

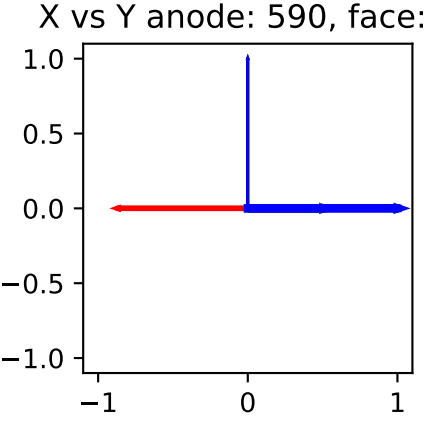
X vs Y anode: 590, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

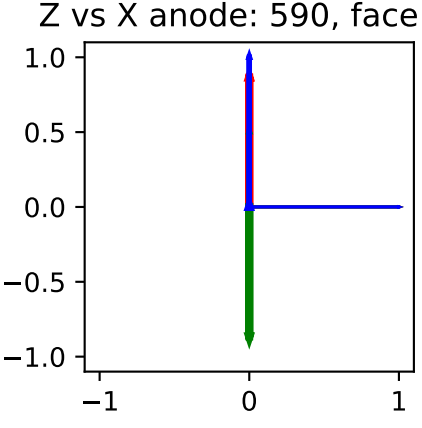
Z vs X anode: 590, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

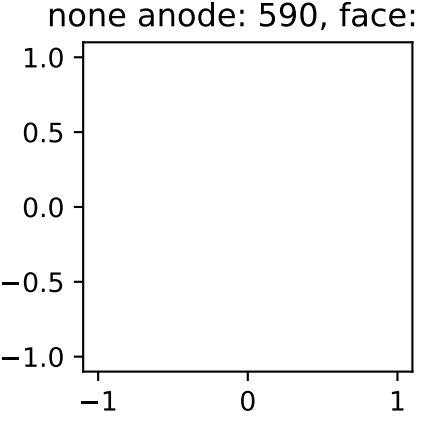
none anode: 590, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

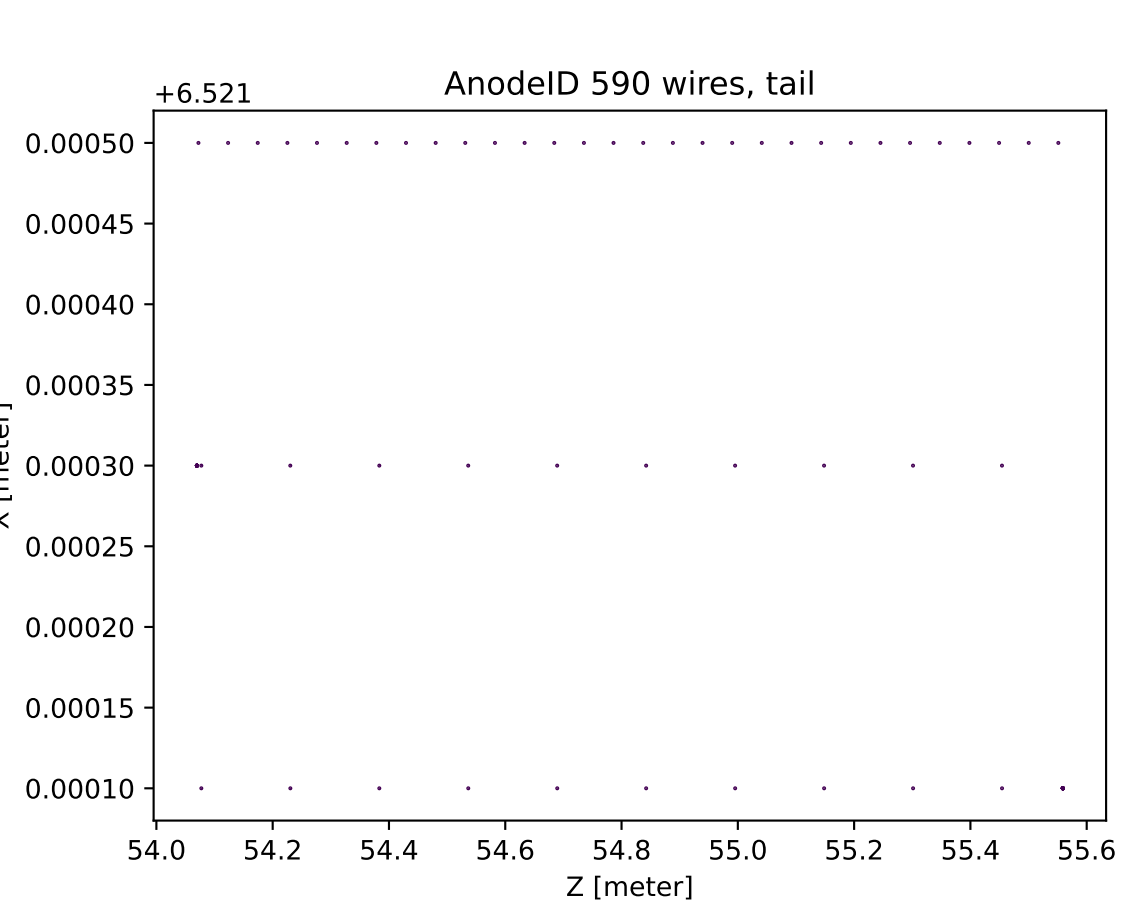
AnodeID 590 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

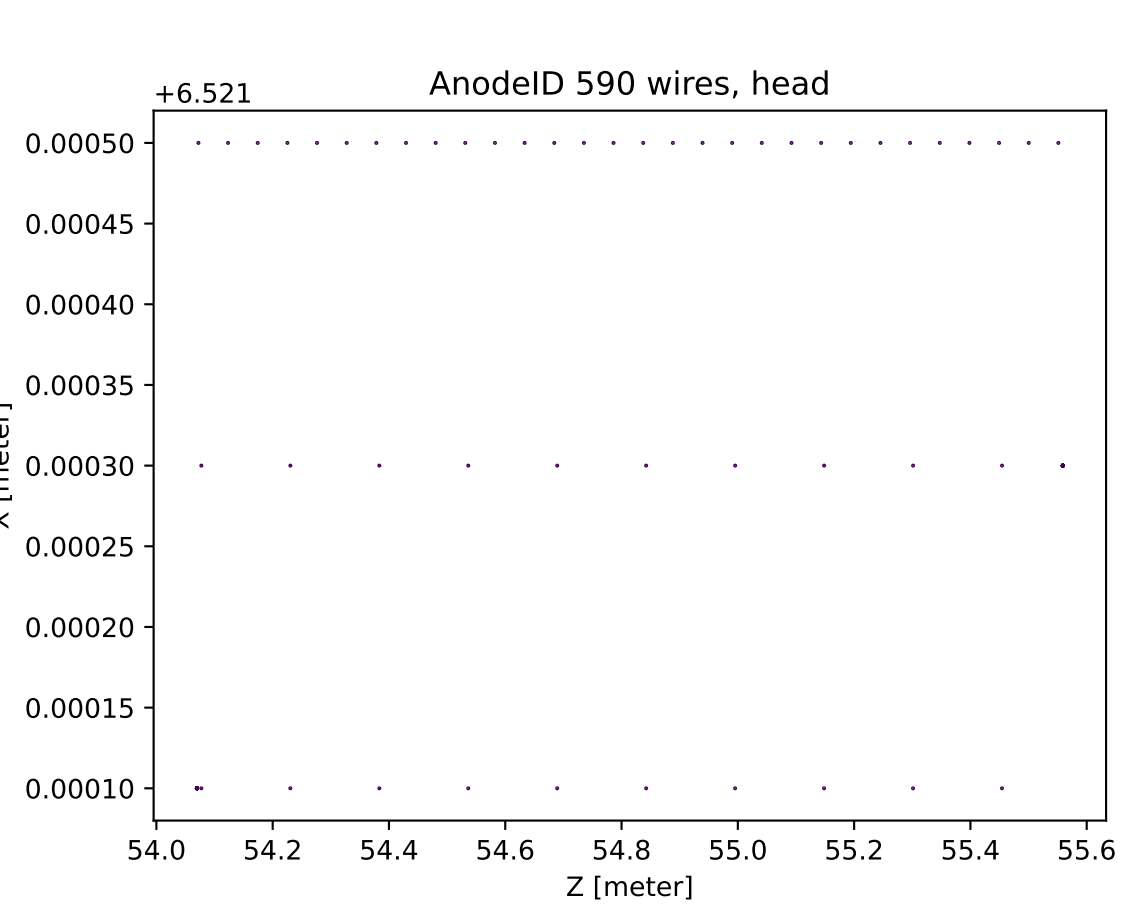
AnodeID 590 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

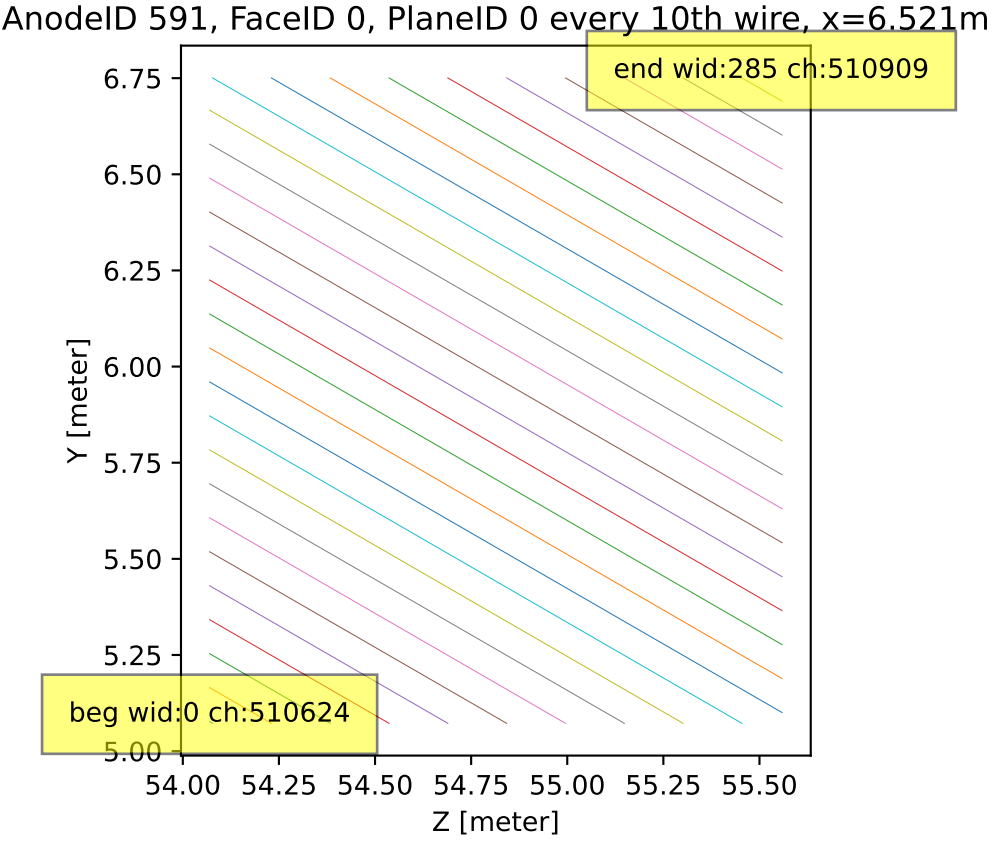
AnodeID 591, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:510909
beg wid:0 ch:510624
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

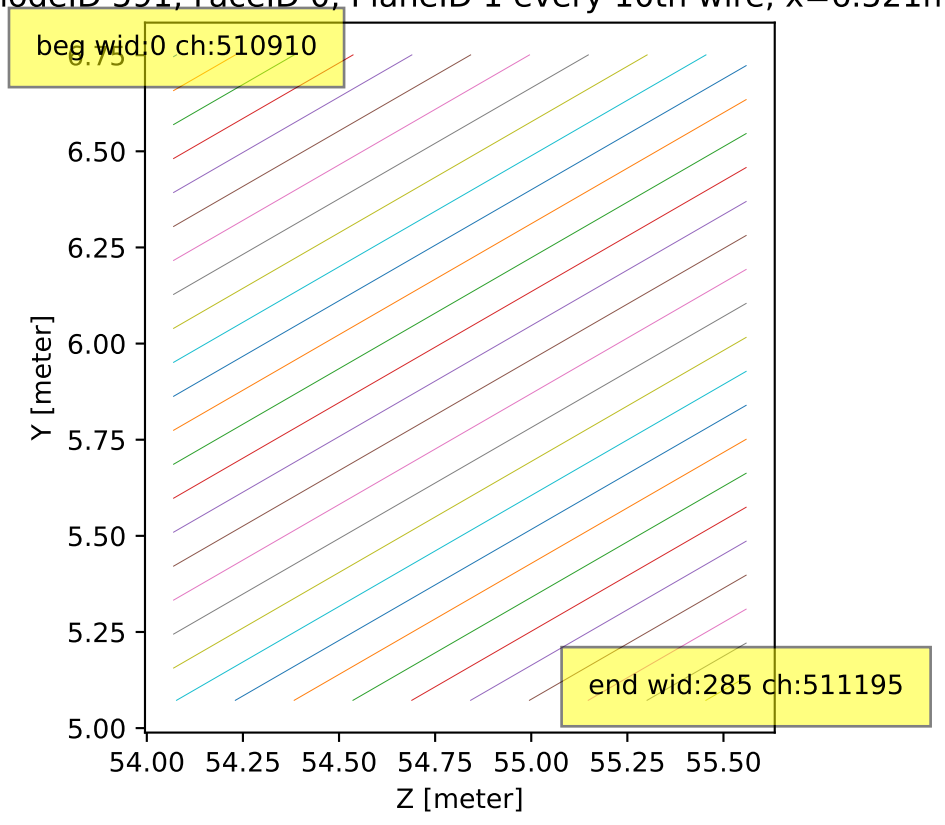
AnodeID 591, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:510910
end wid:285 ch:511195
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

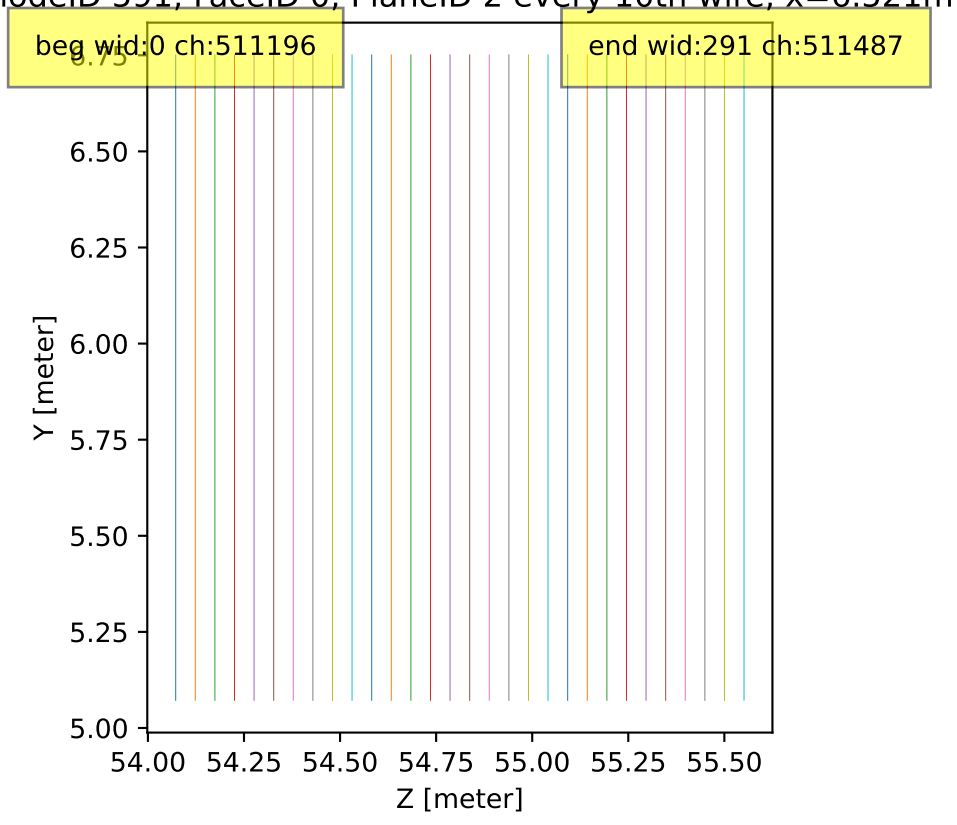
AnodeID 591, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:511196
end wid:291 ch:511487
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
54.00
54.25
54.50
54.75
55.00
55.25
55.50
Z [meter]

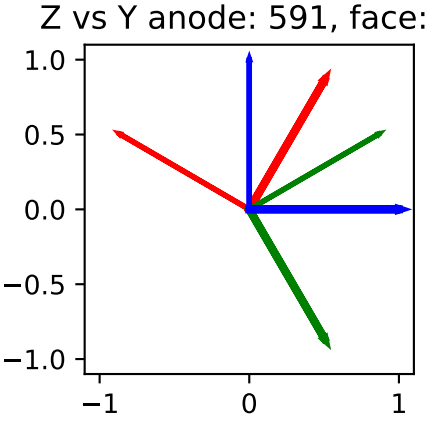
Z vs Y anode: 591, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

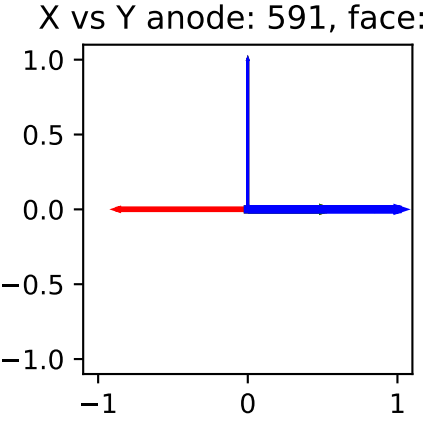
X vs Y anode: 591, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

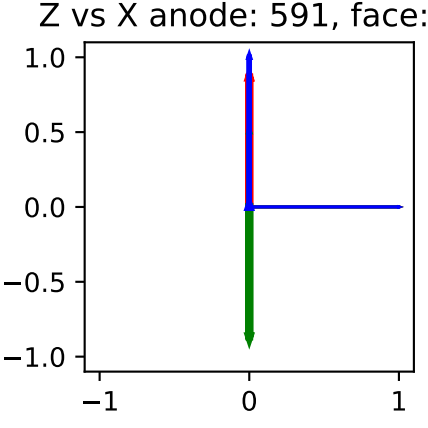
Z vs X anode: 591, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

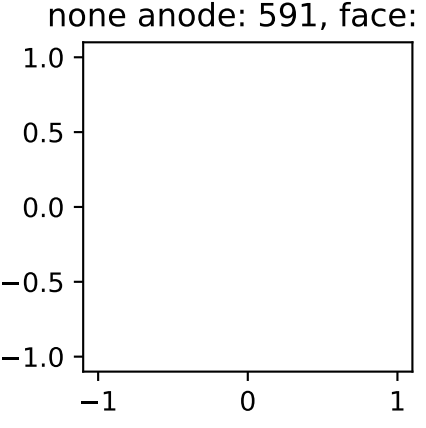
none anode: 591, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

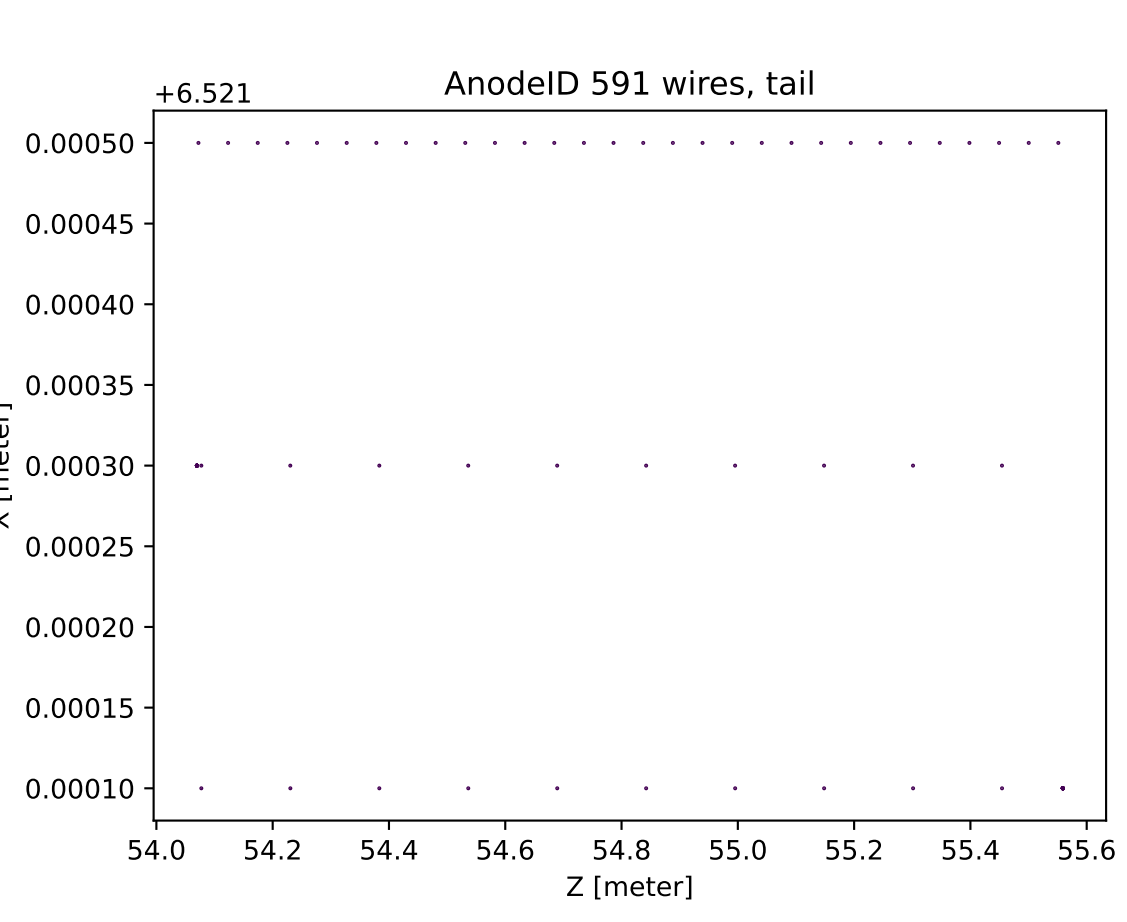
AnodeID 591 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

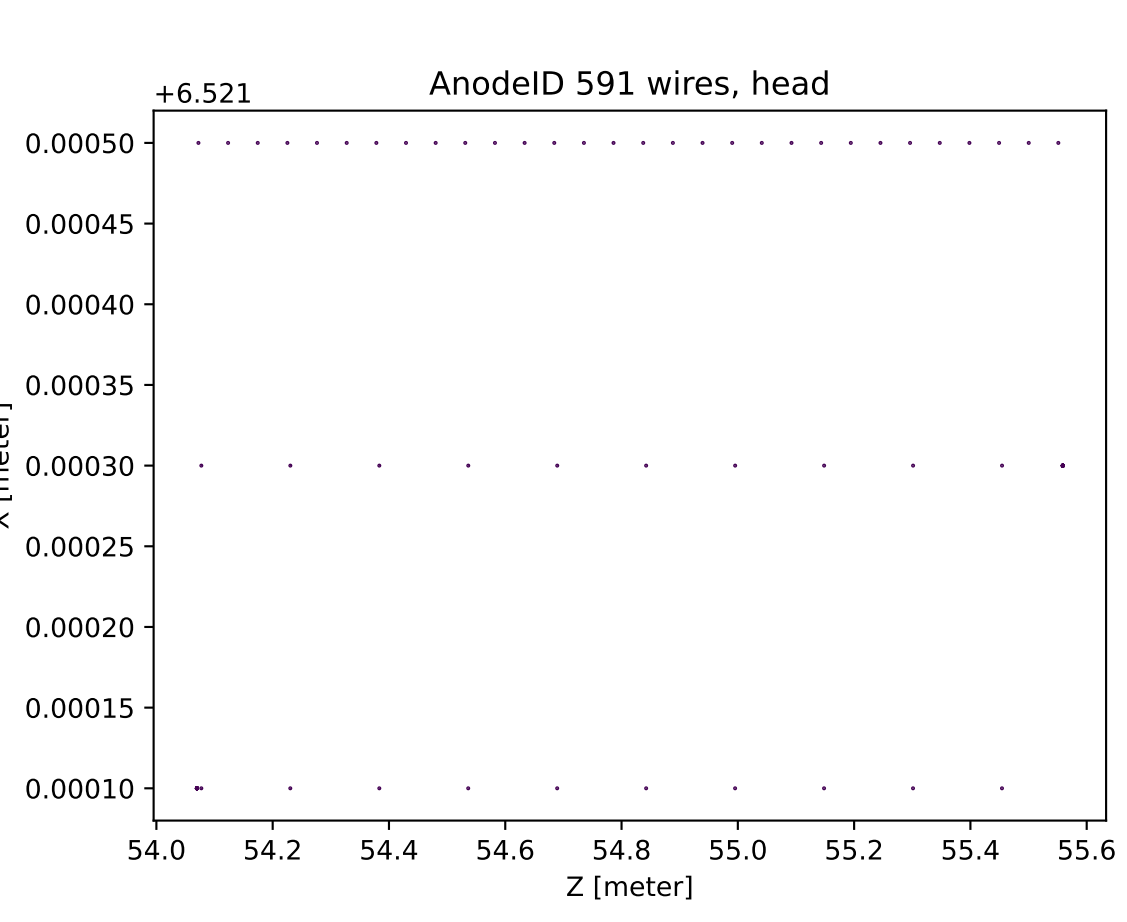
AnodeID 591 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
54.0
54.2
54.4
54.6
54.8
55.0
55.2
55.4
55.6
Z [meter]

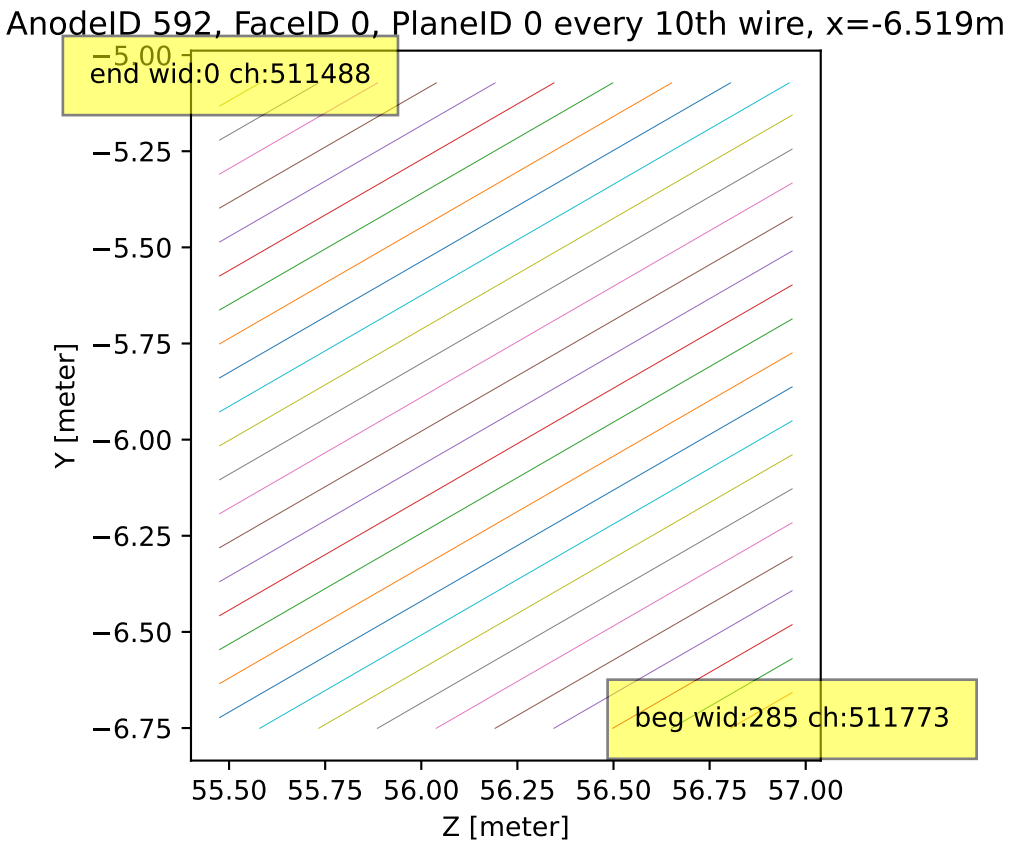
AnodeID 592, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:511488
beg wid:285 ch:511773
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

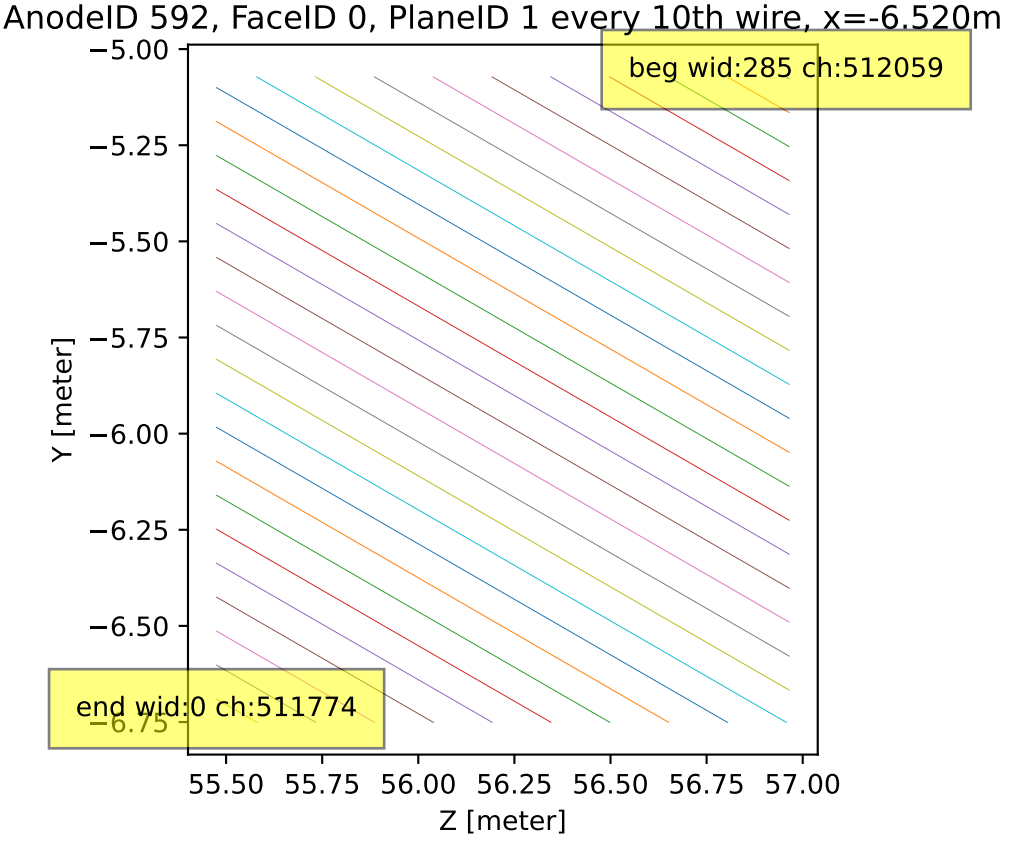
AnodeID 592, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:512059
end wid:0 ch:511774
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

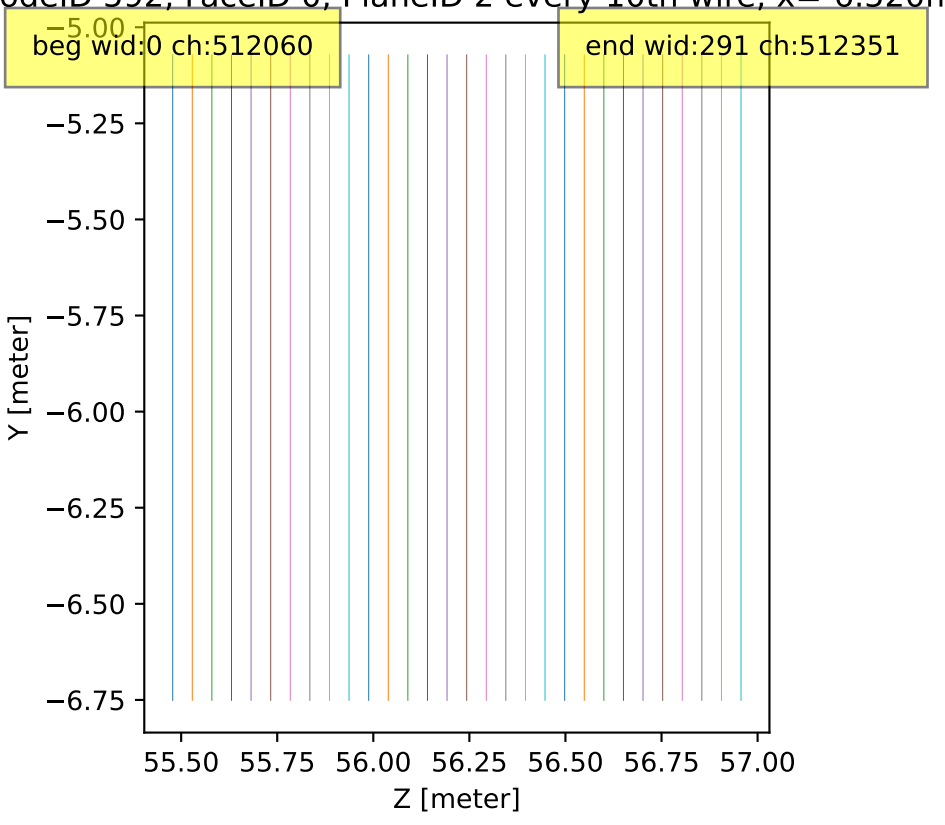
AnodeID 592, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:512060
end wid:291 ch:512351
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

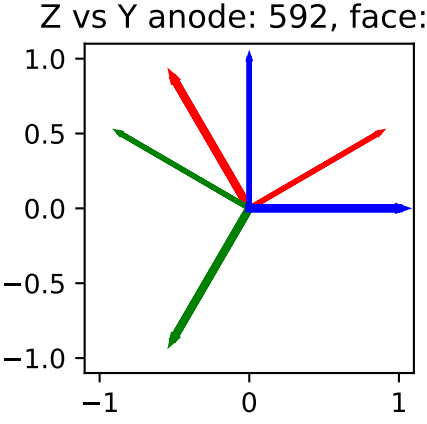
Z vs Y anode: 592, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

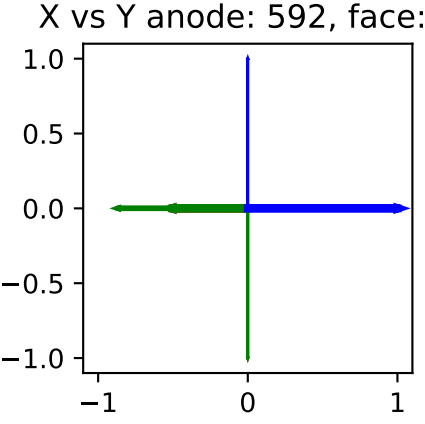
X vs Y anode: 592, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

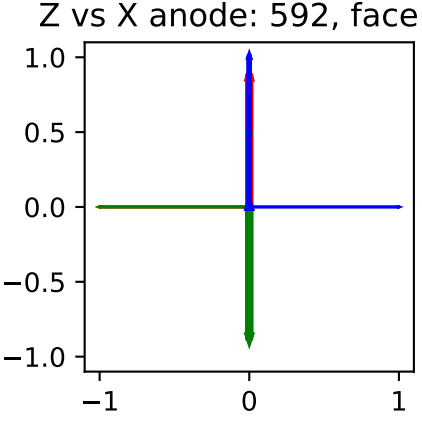
Z vs X anode: 592, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

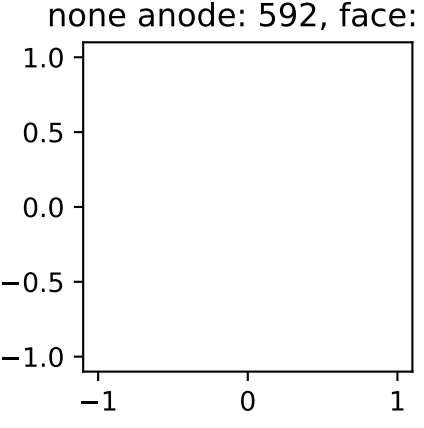
none anode: 592, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

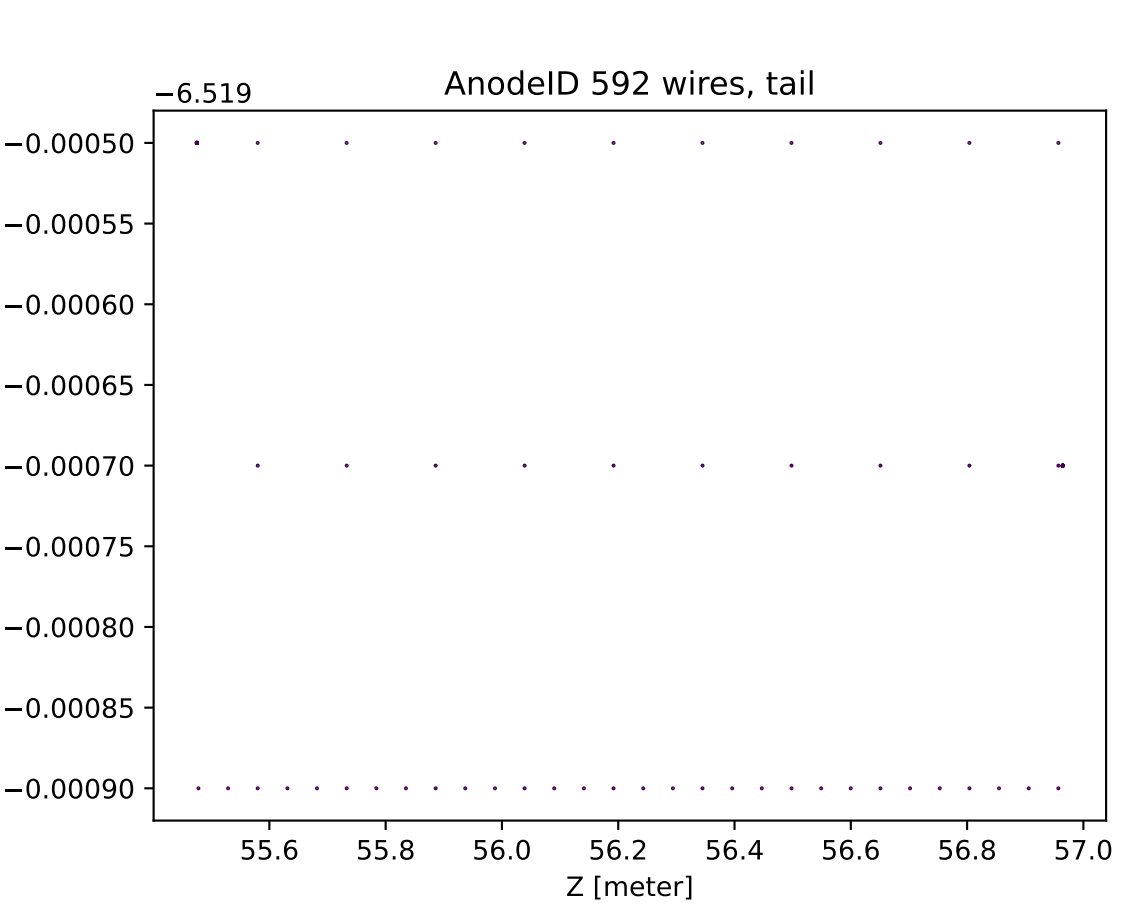
AnodeID 592 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

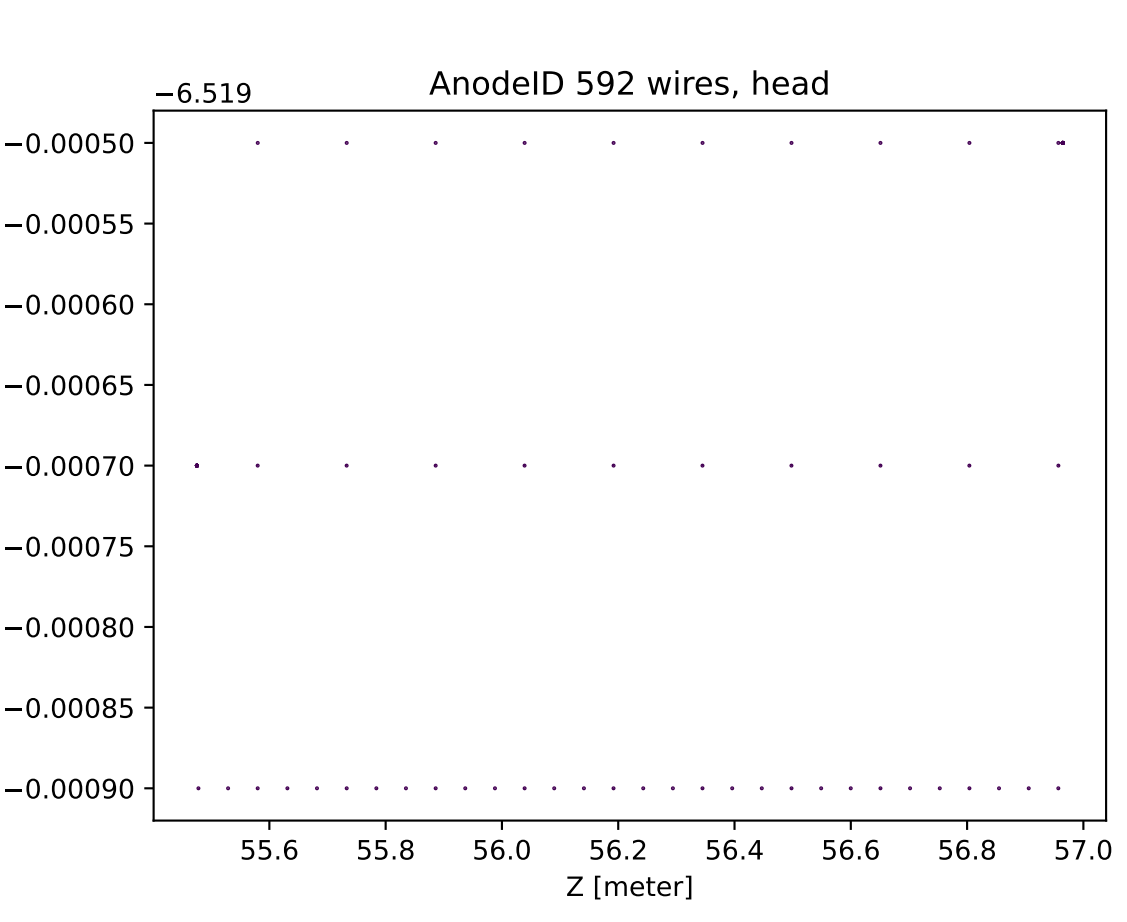
AnodeID 592 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

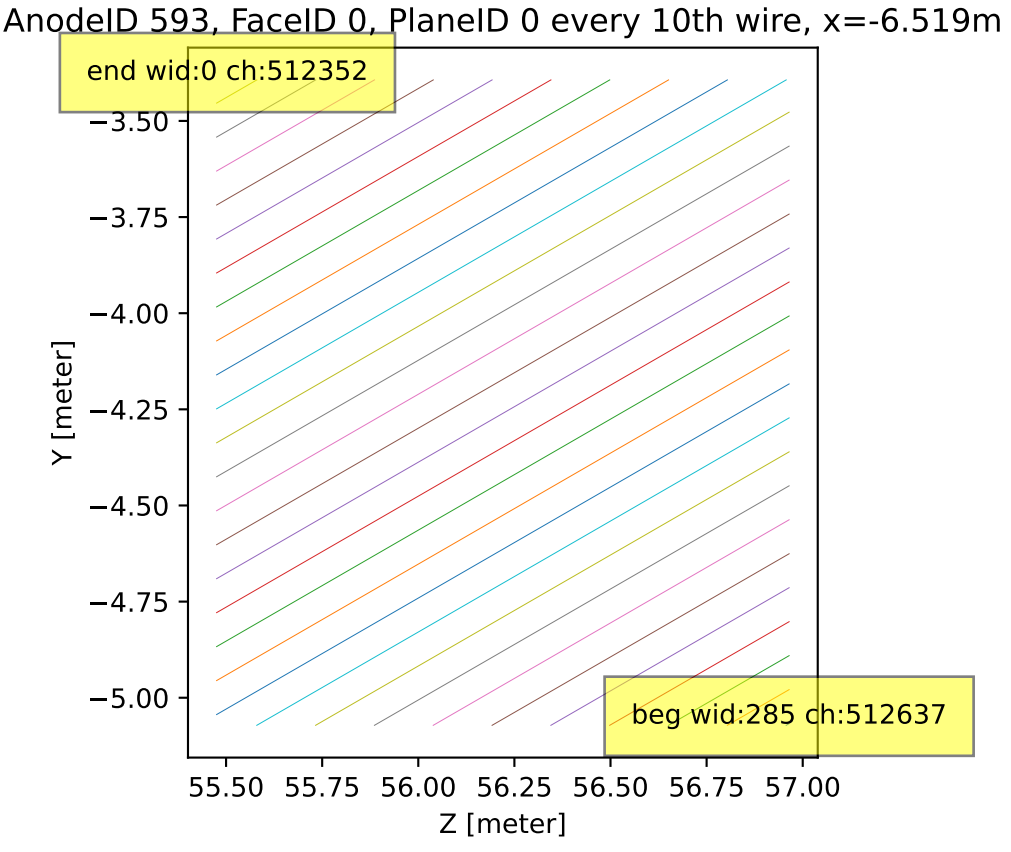
AnodeID 593, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:512352
beg wid:285 ch:512637
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

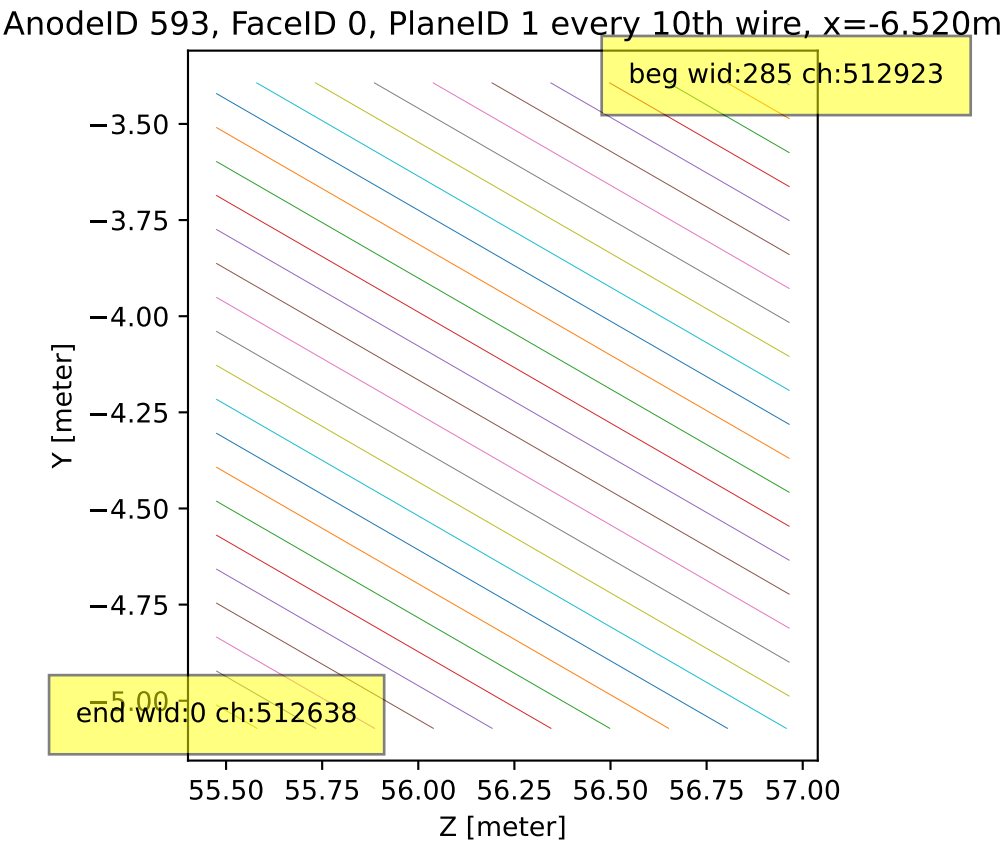
AnodeID 593, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:512923
end wid:0 ch:512638
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

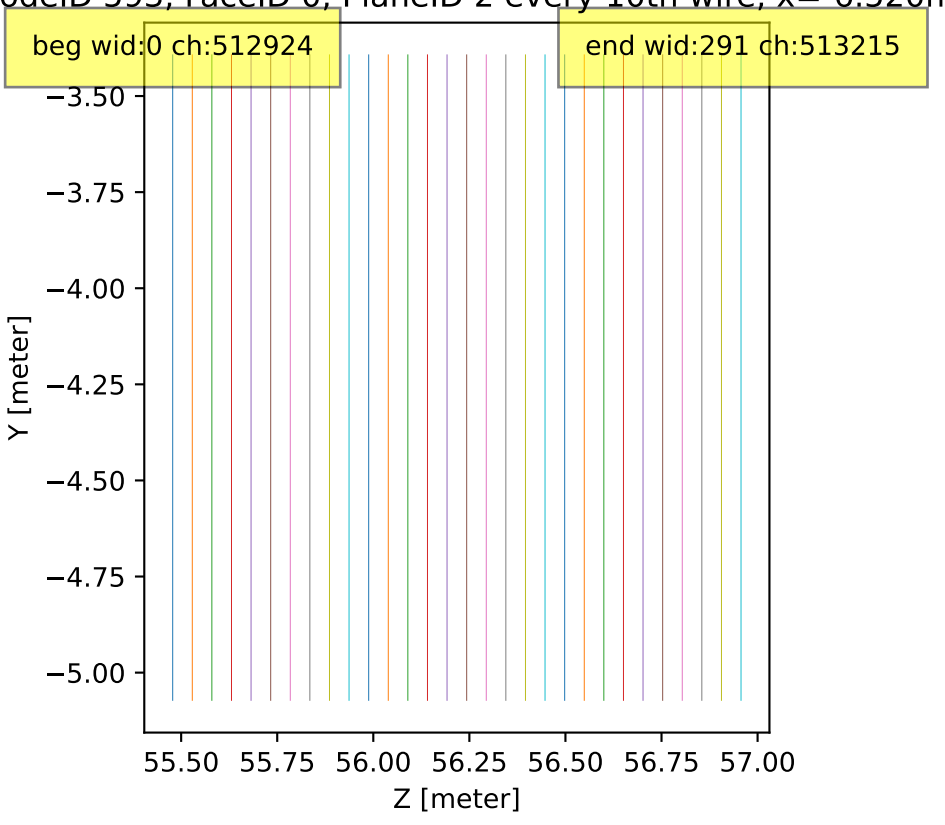
AnodeID 593, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:512924
end wid:291 ch:513215
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

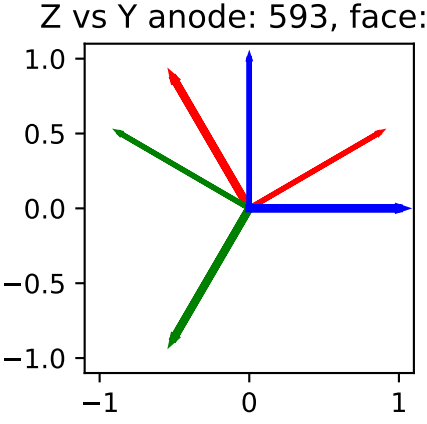
Z vs Y anode: 593, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

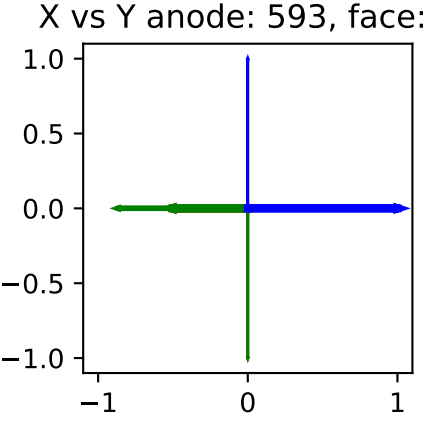
X vs Y anode: 593, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

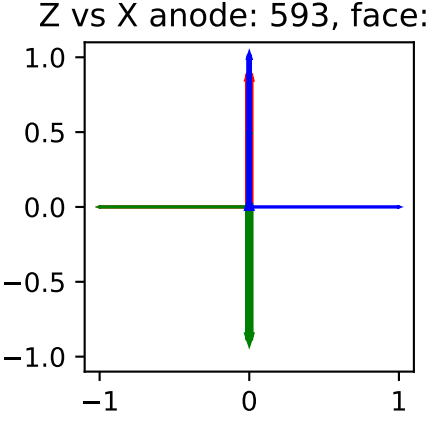
Z vs X anode: 593, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

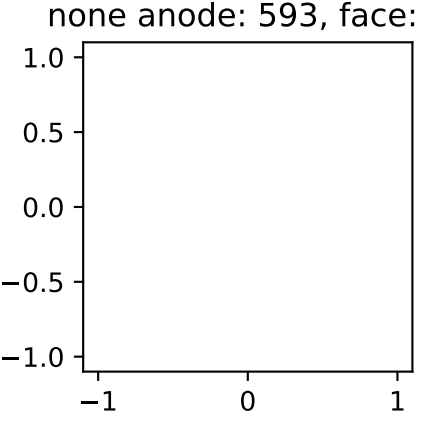
none anode: 593, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

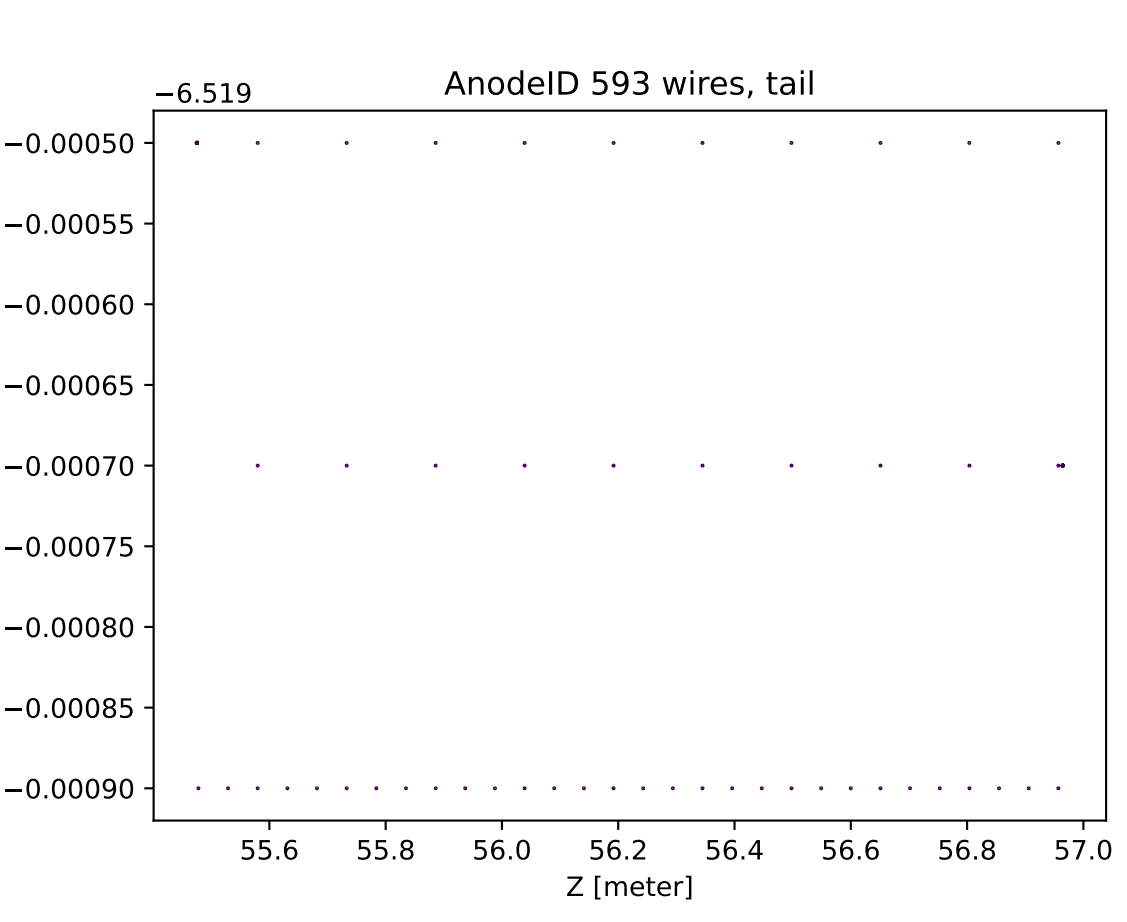
AnodeID 593 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

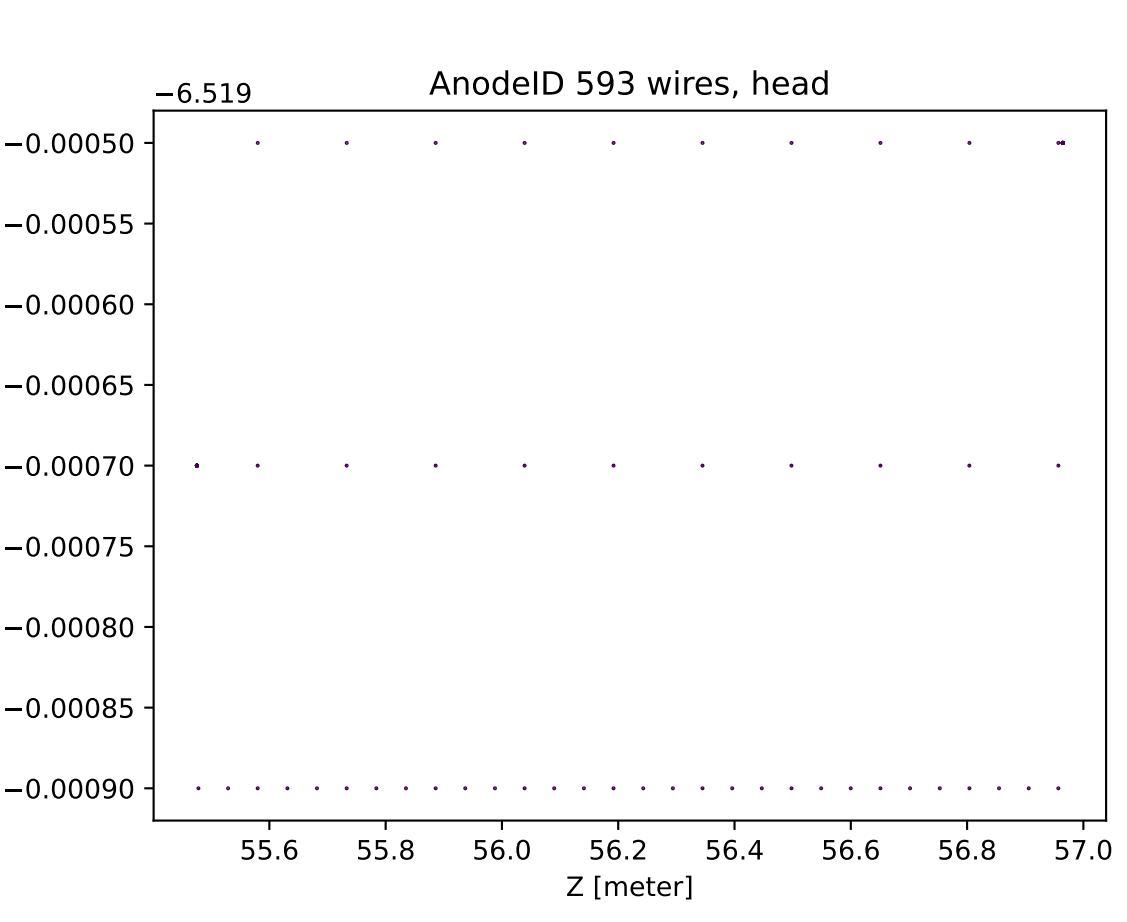
AnodeID 593 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

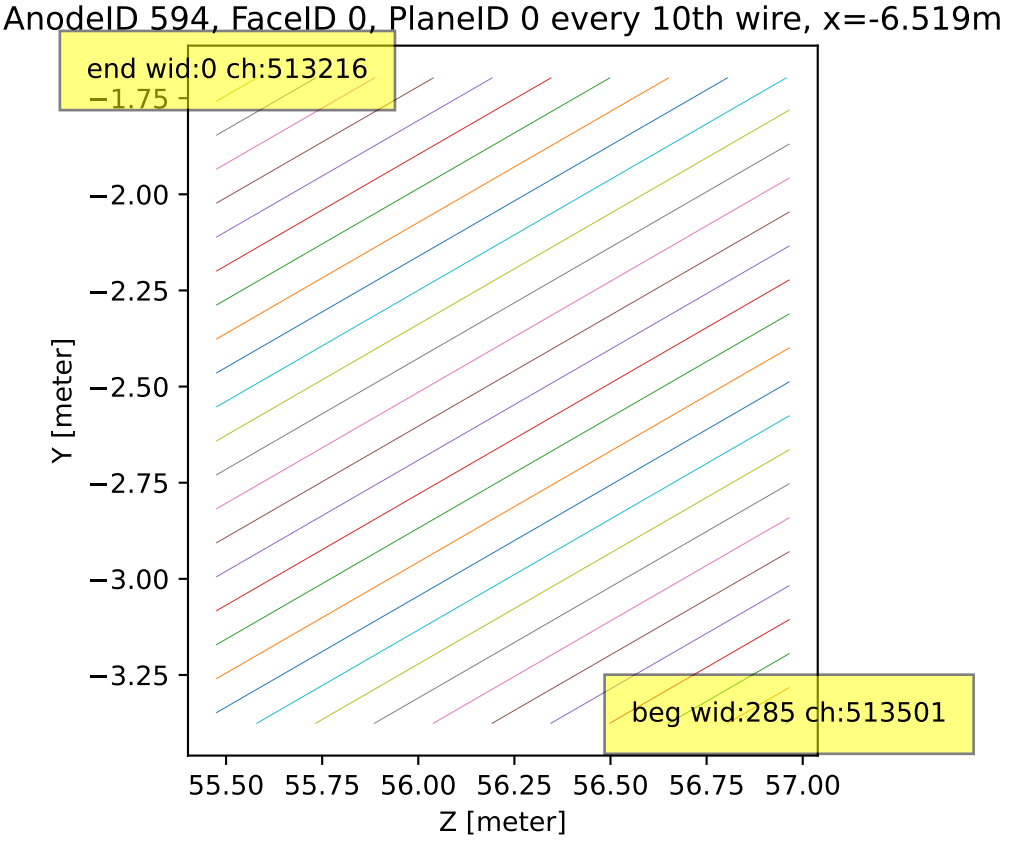
AnodeID 594, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:513216
beg wid:285 ch:513501
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

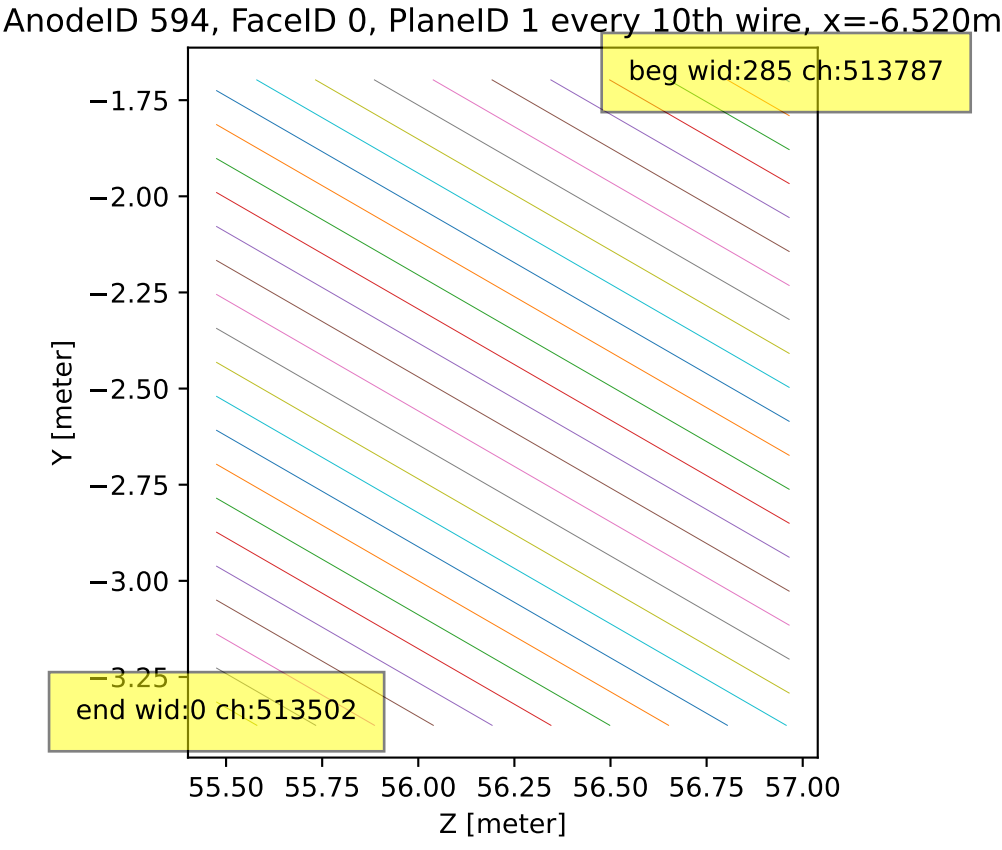
AnodeID 594, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:513787
end wid:0 ch:513502
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

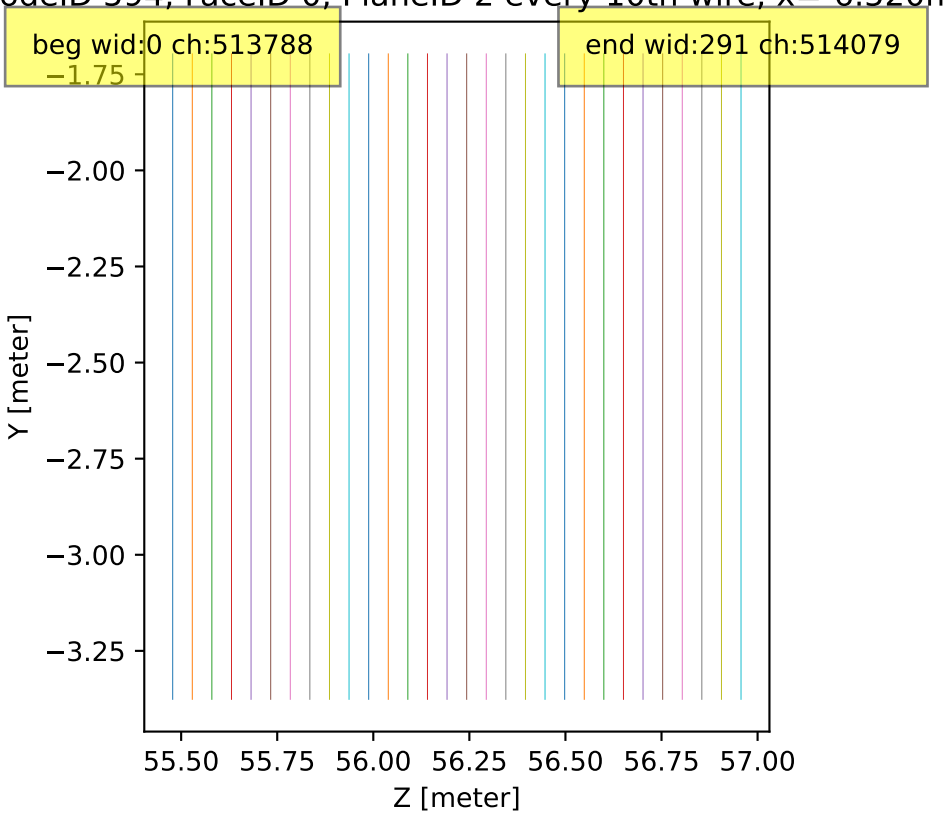
AnodeID 594, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:513788
end wid:291 ch:514079
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

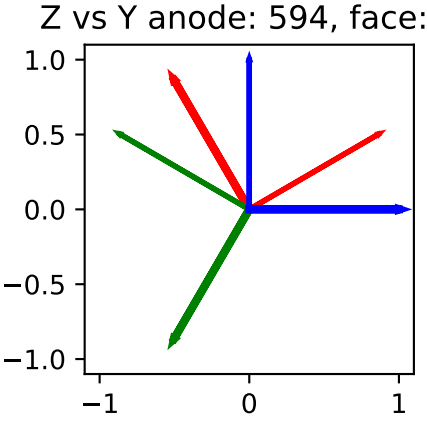
Z vs Y anode: 594, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

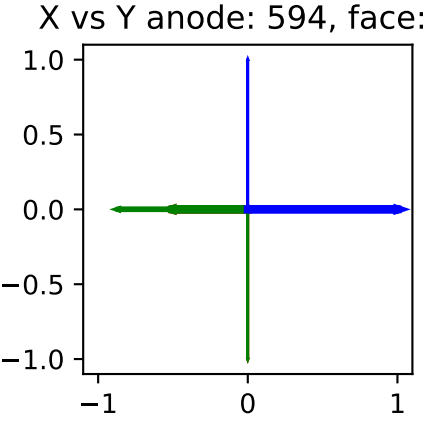
X vs Y anode: 594, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

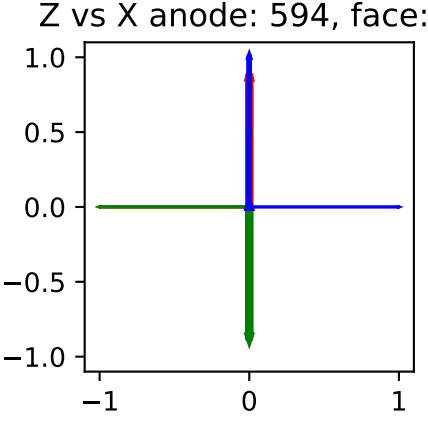
Z vs X anode: 594, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

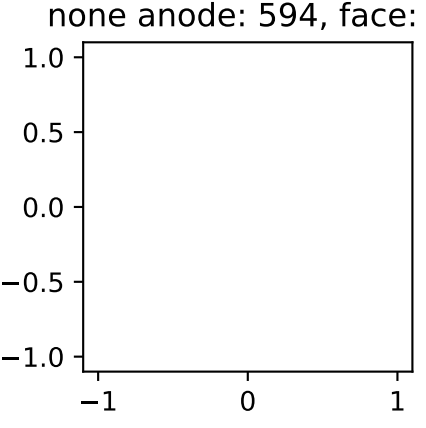
none anode: 594, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

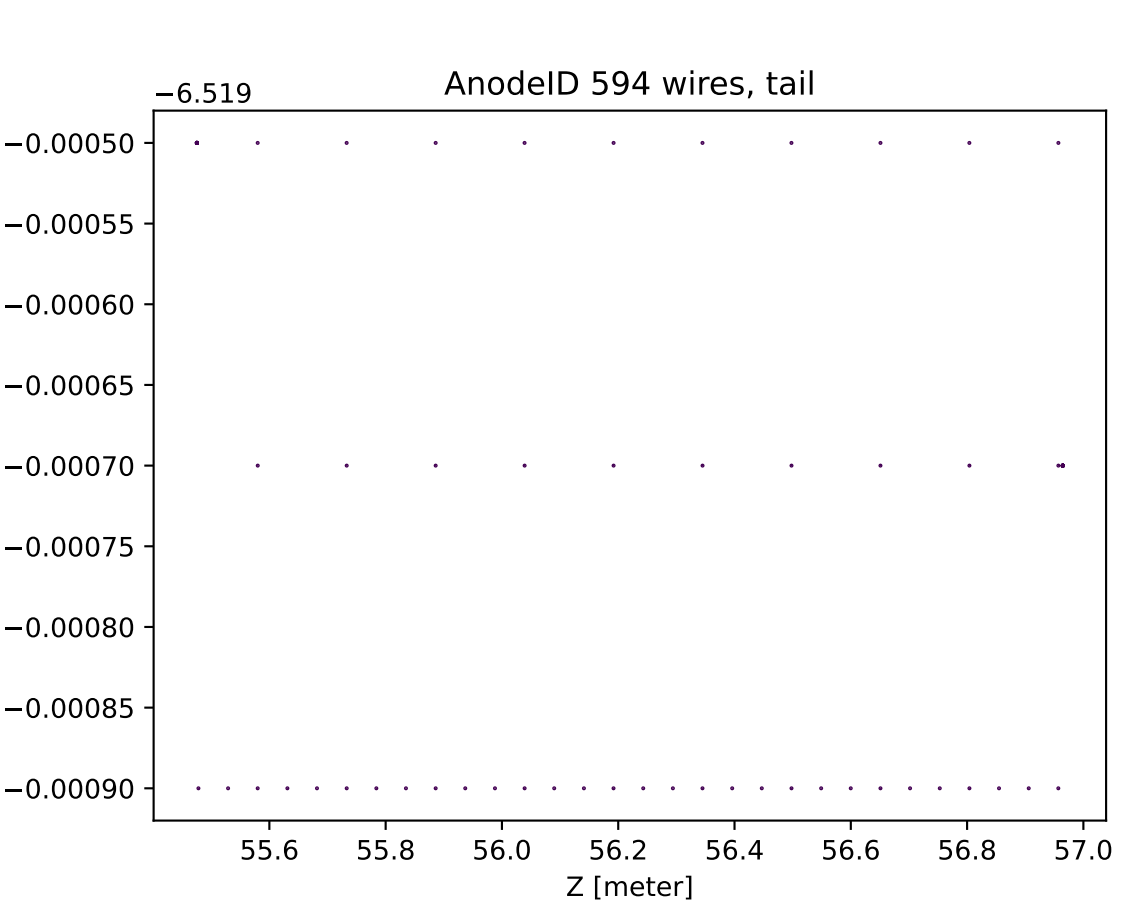
AnodeID 594 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

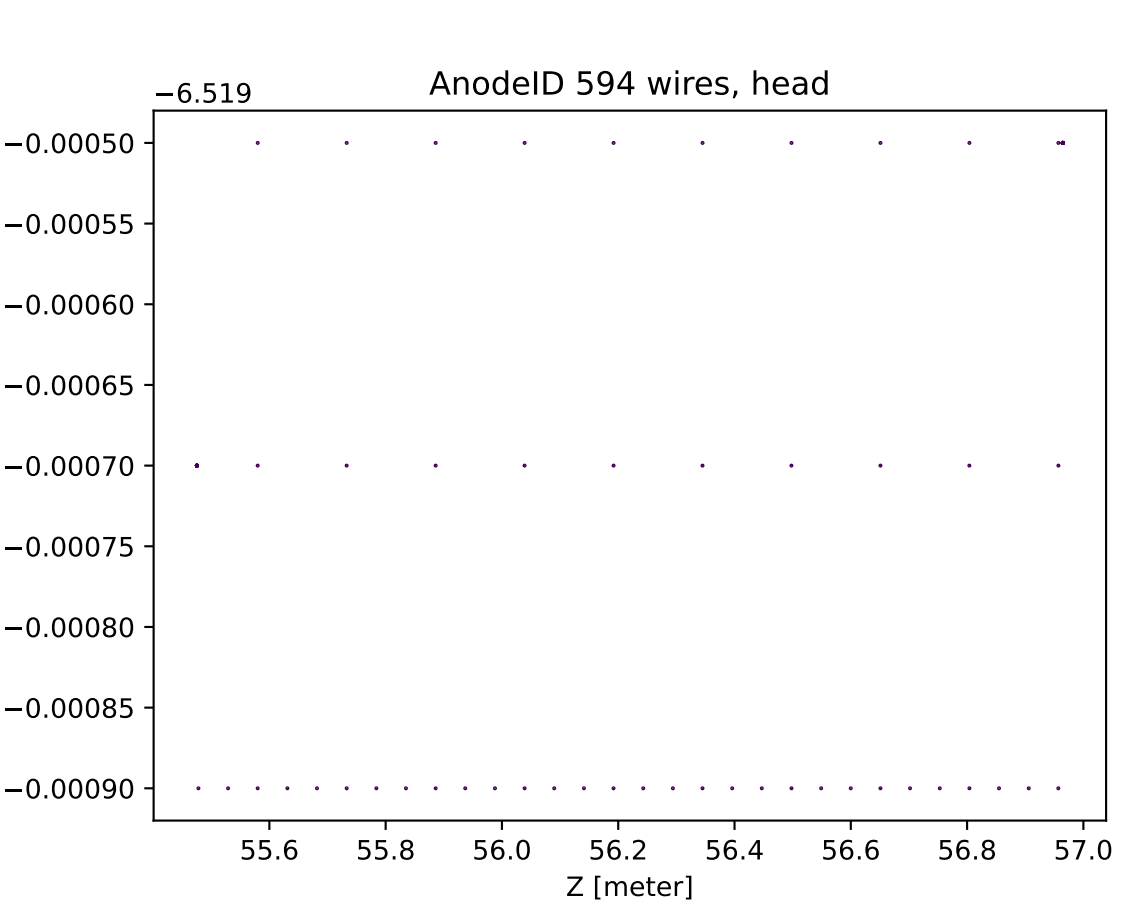
AnodeID 594 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

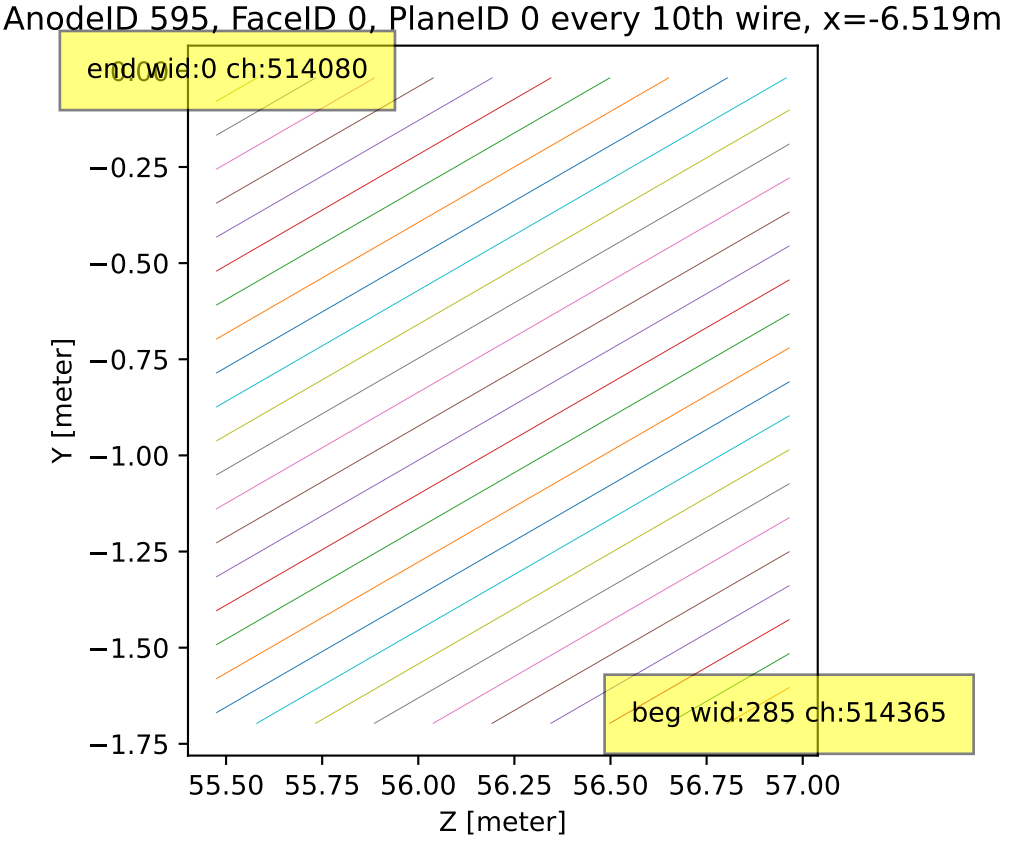
AnodeID 595, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:514080
beg wid:285 ch:514365
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

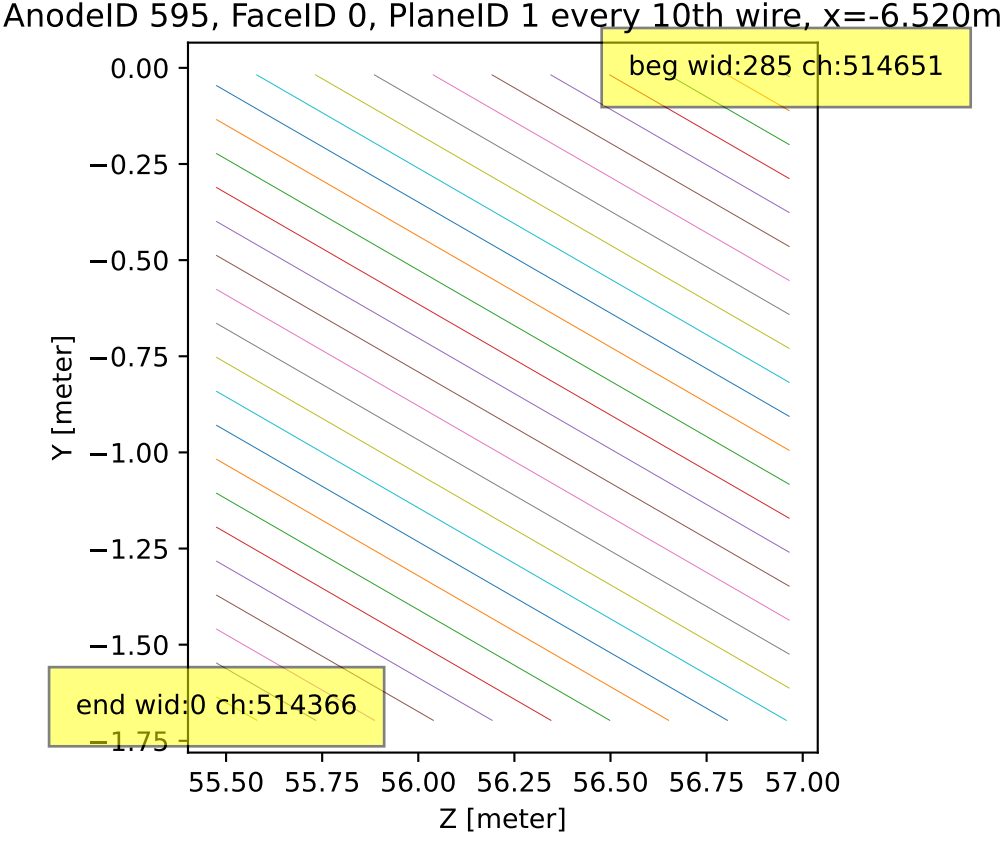
AnodeID 595, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:514651
end wid:0 ch:514366
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

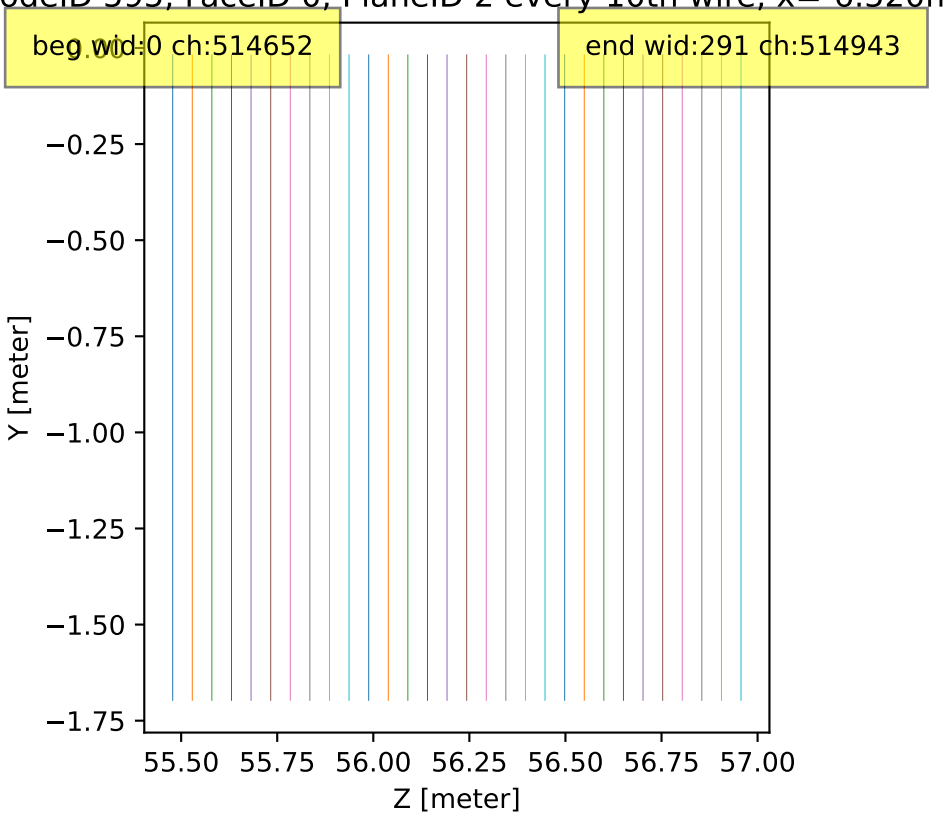
AnodeID 595, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:514652
end wid:291 ch:514943
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

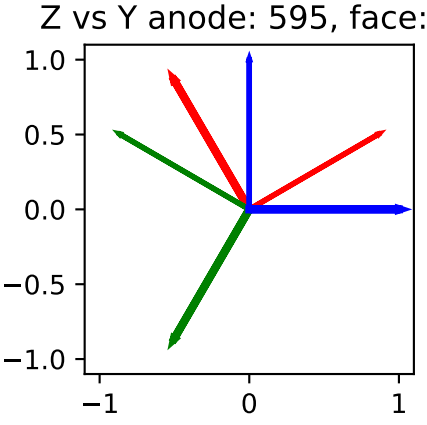
Z vs Y anode: 595, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

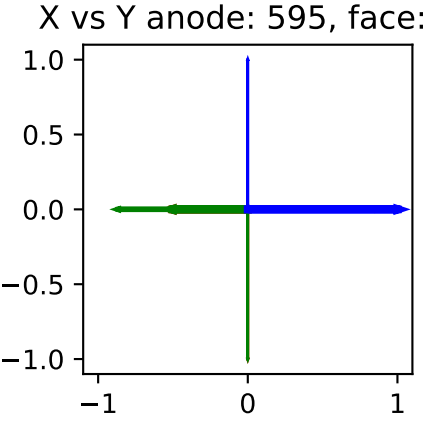
X vs Y anode: 595, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

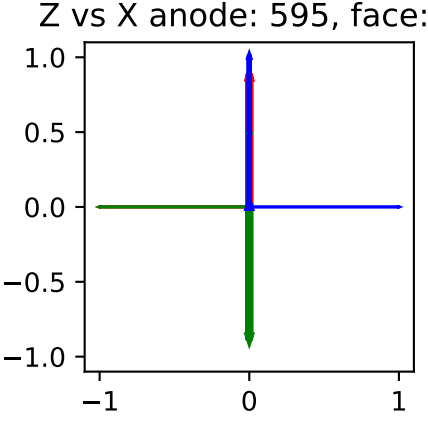
Z vs X anode: 595, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

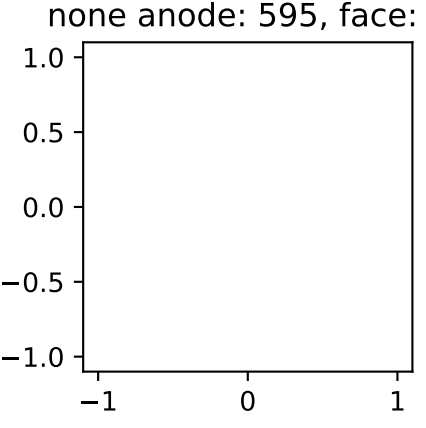
none anode: 595, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

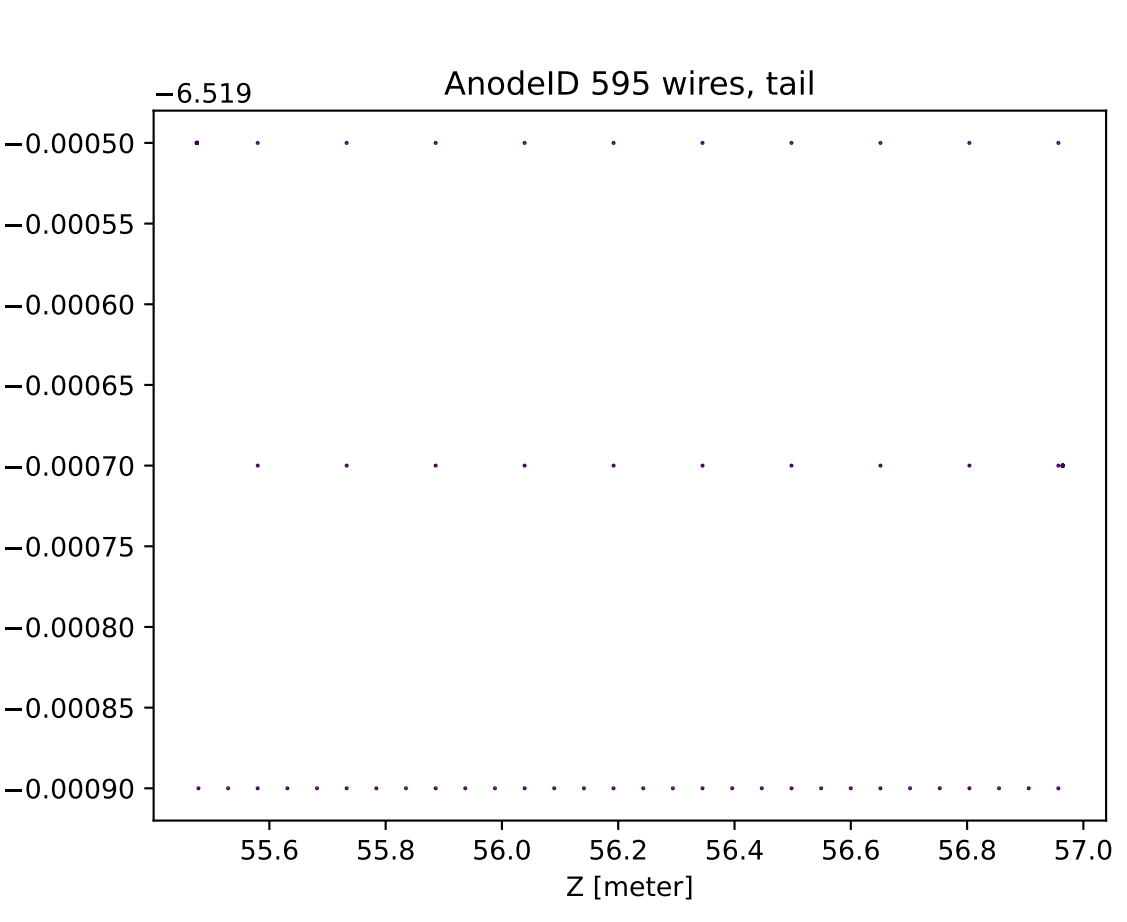
AnodeID 595 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

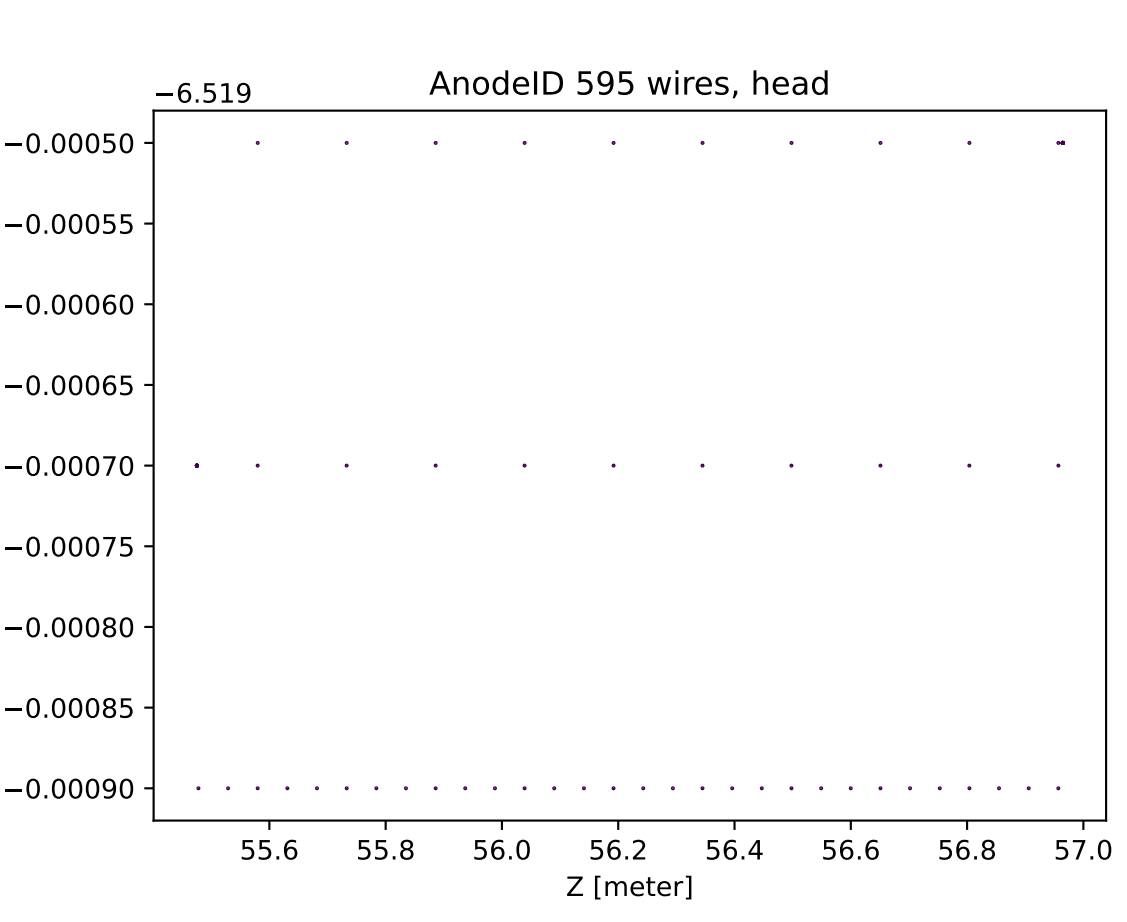
AnodeID 595 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

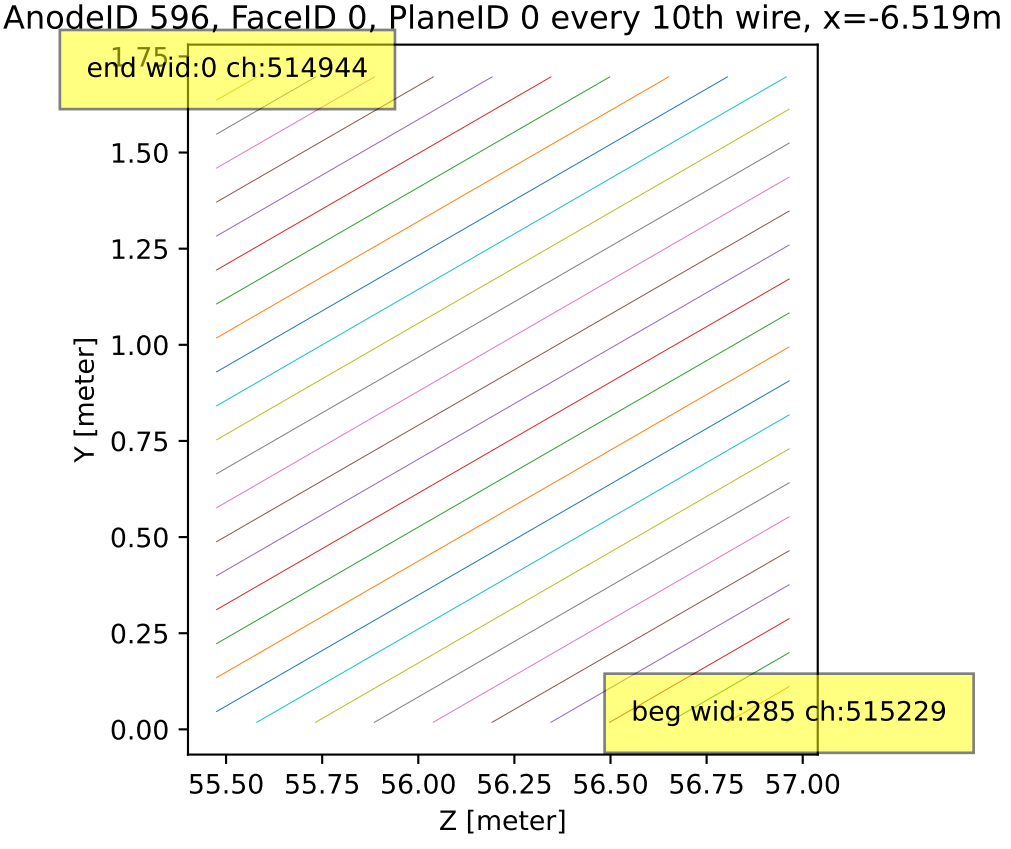
AnodeID 596, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:514944
beg wid:285 ch:515229
Y [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

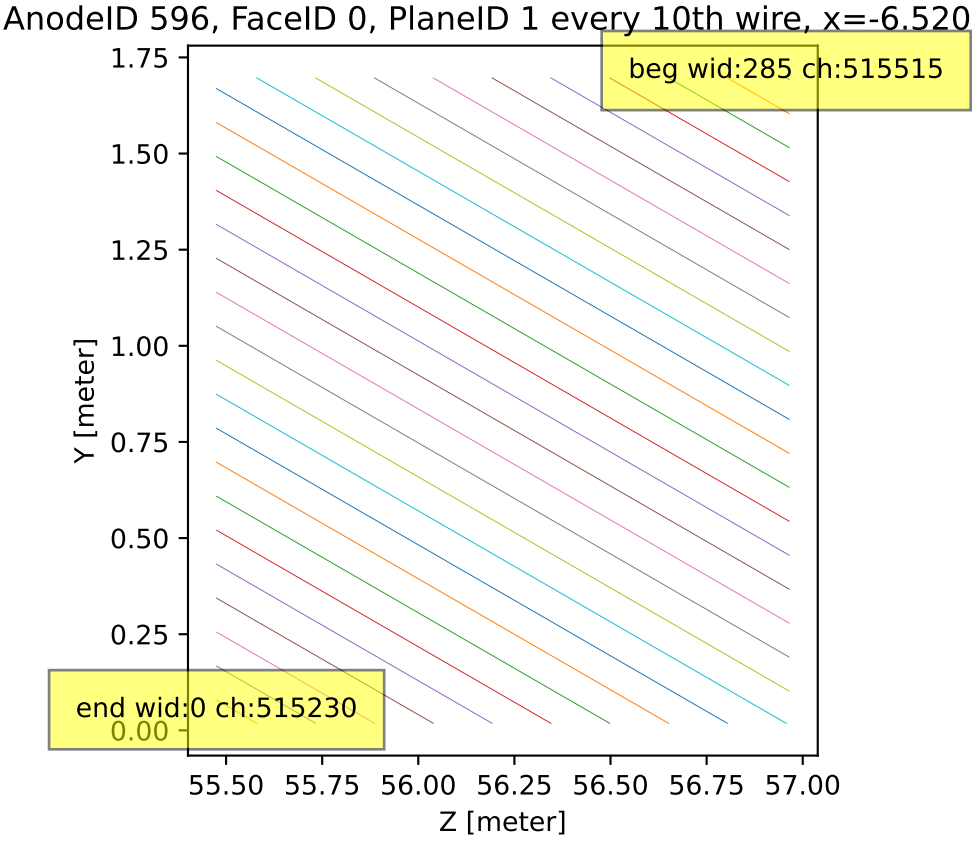
AnodeID 596, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:515515
end wid:0 ch:515230
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00

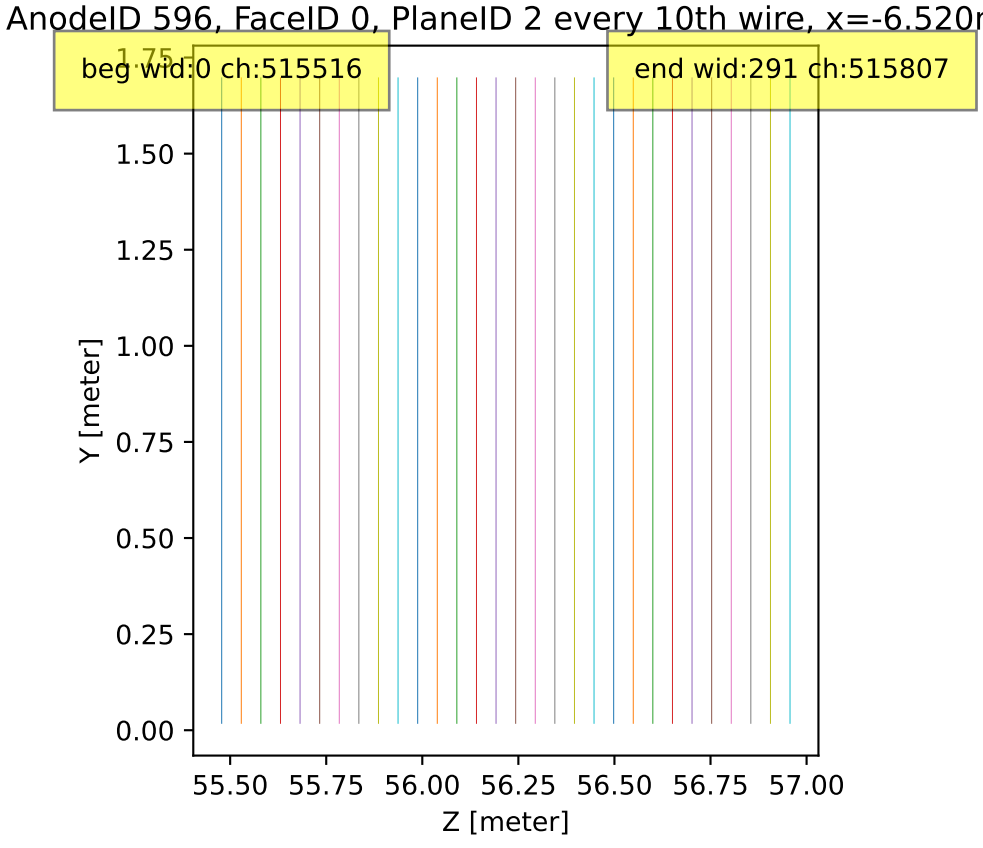
AnodeID 596, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:515516
end wid:291 ch:515807
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

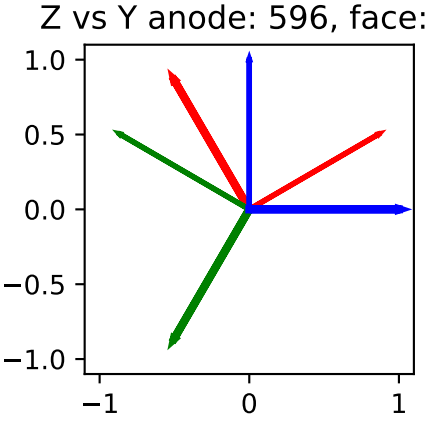
Z vs Y anode: 596, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

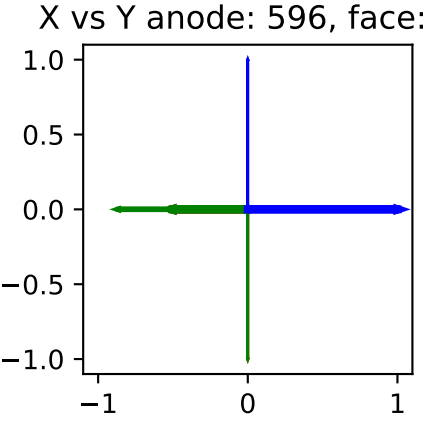
X vs Y anode: 596, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

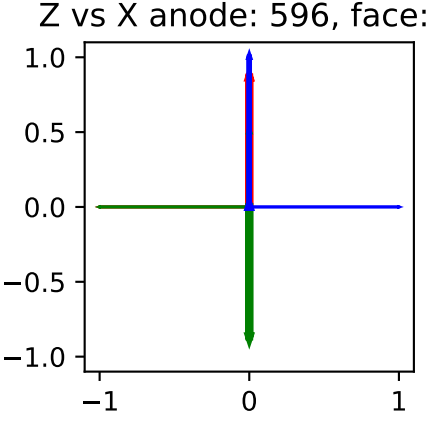
Z vs X anode: 596, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

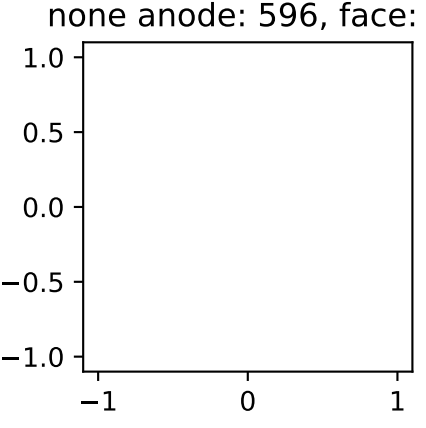
none anode: 596, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

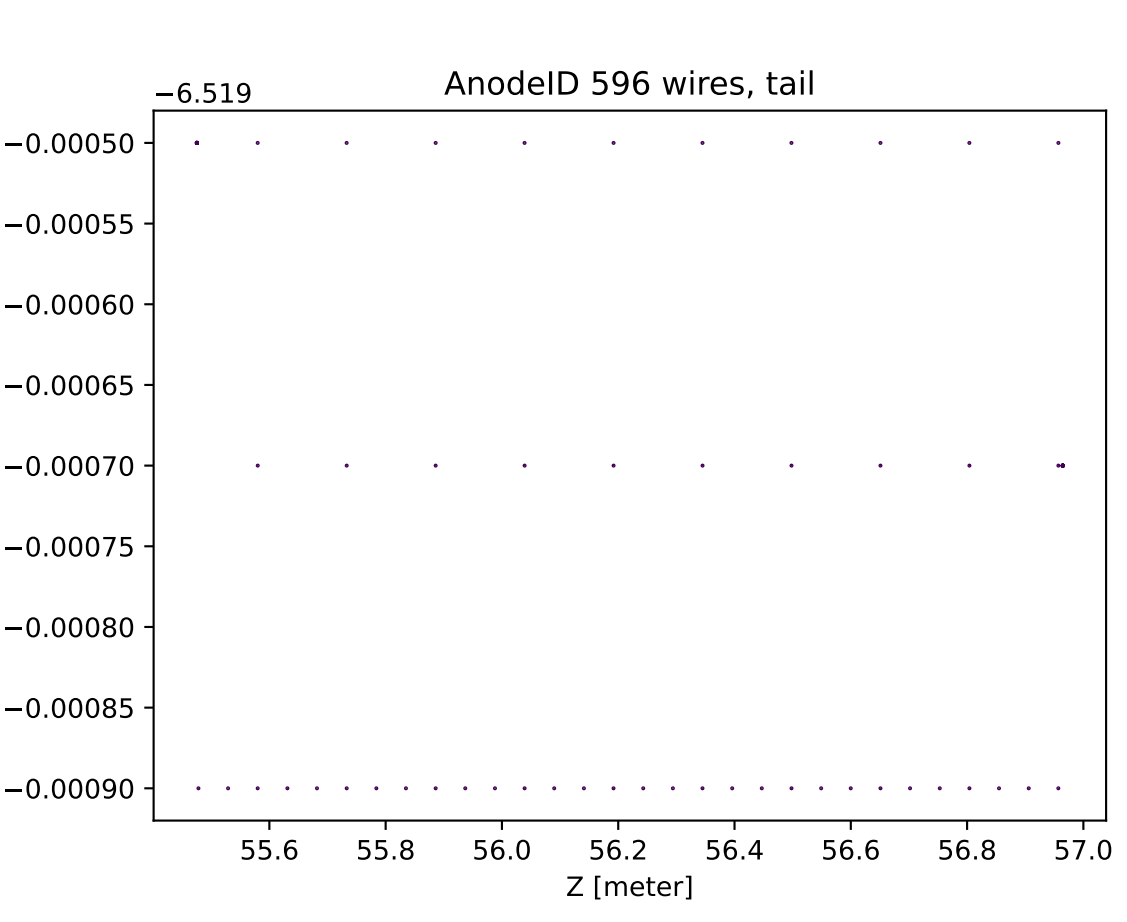
AnodeID 596 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

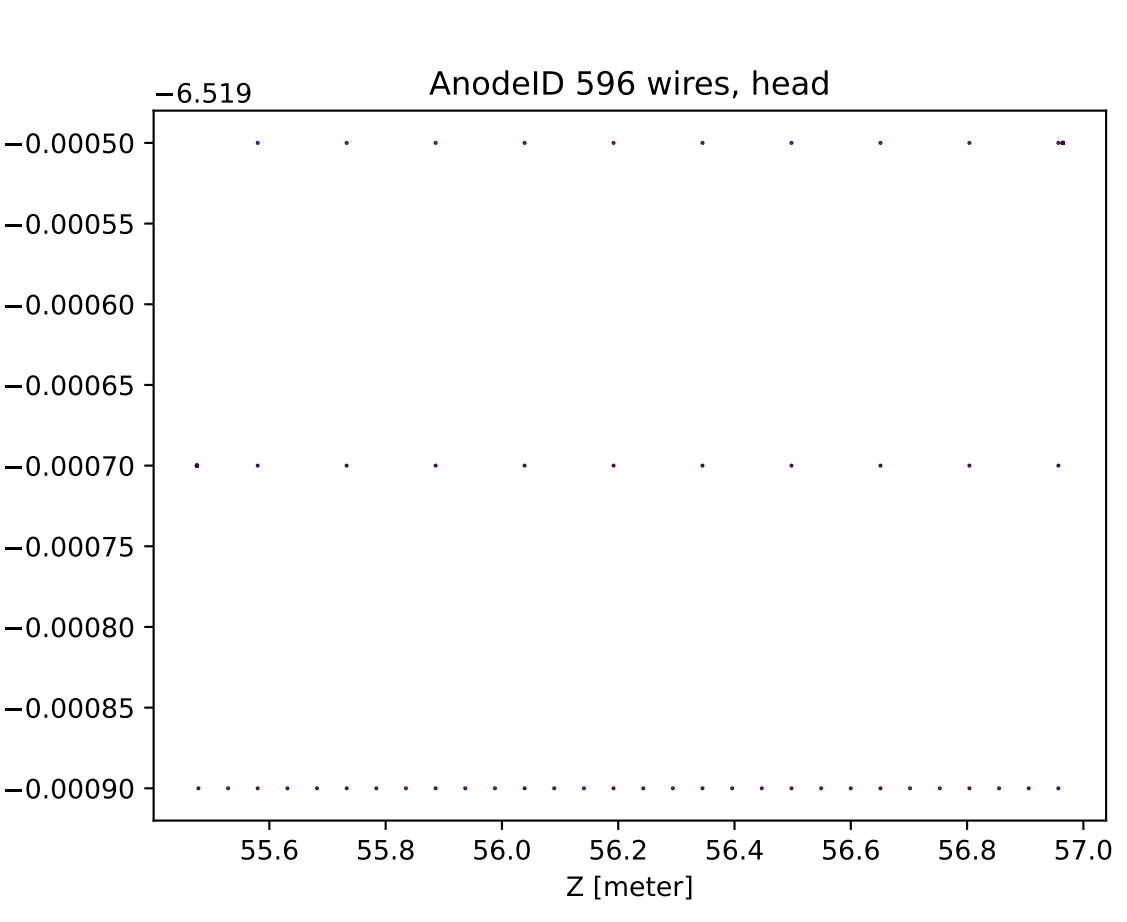
AnodeID 596 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

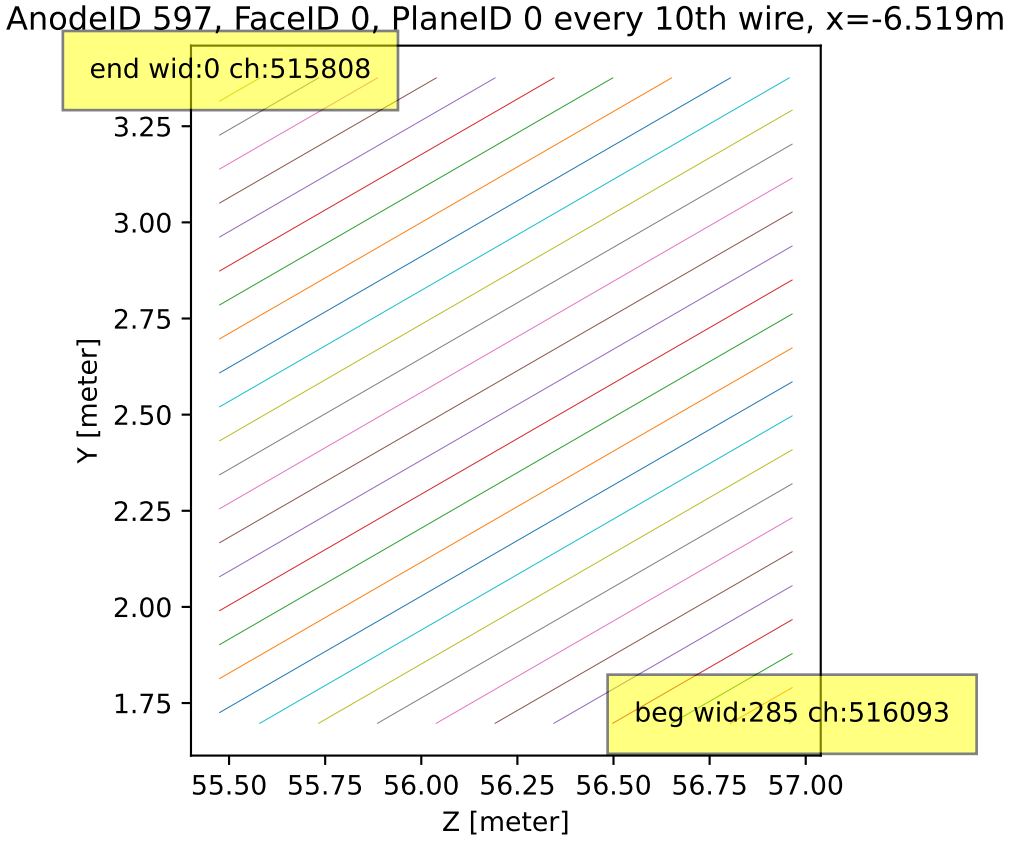
AnodeID 597, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:515808
beg wid:285 ch:516093
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

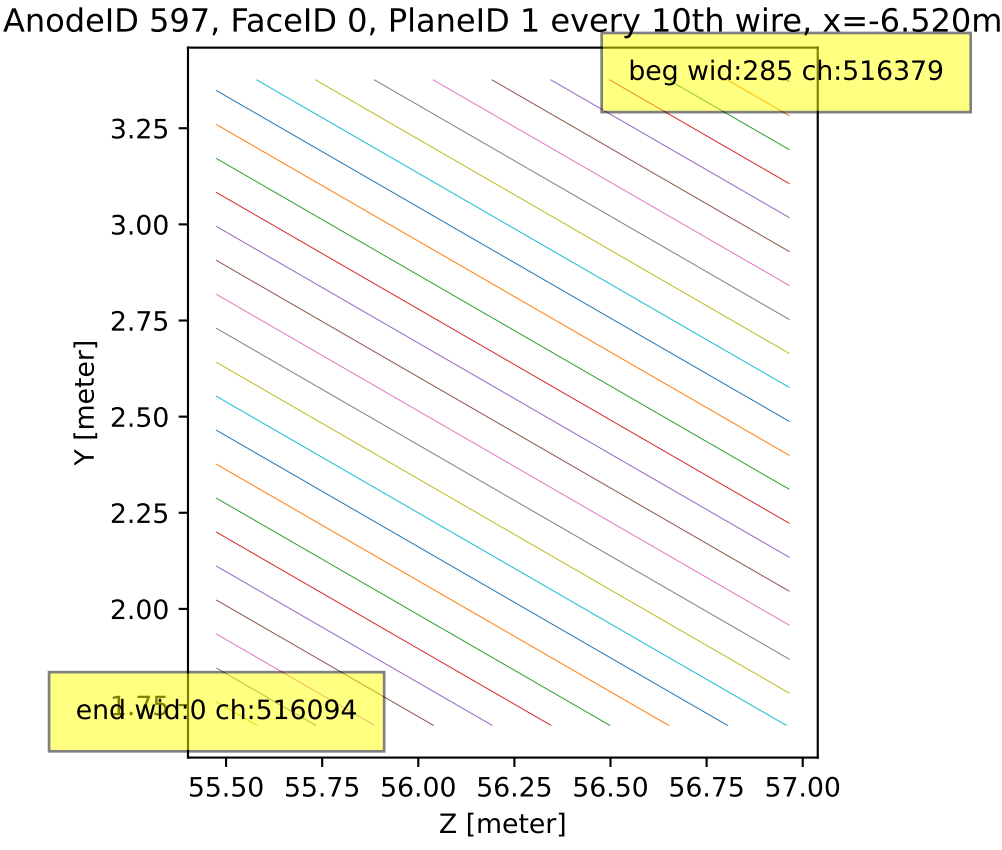
AnodeID 597, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:516379
end wid:0 ch:516094
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

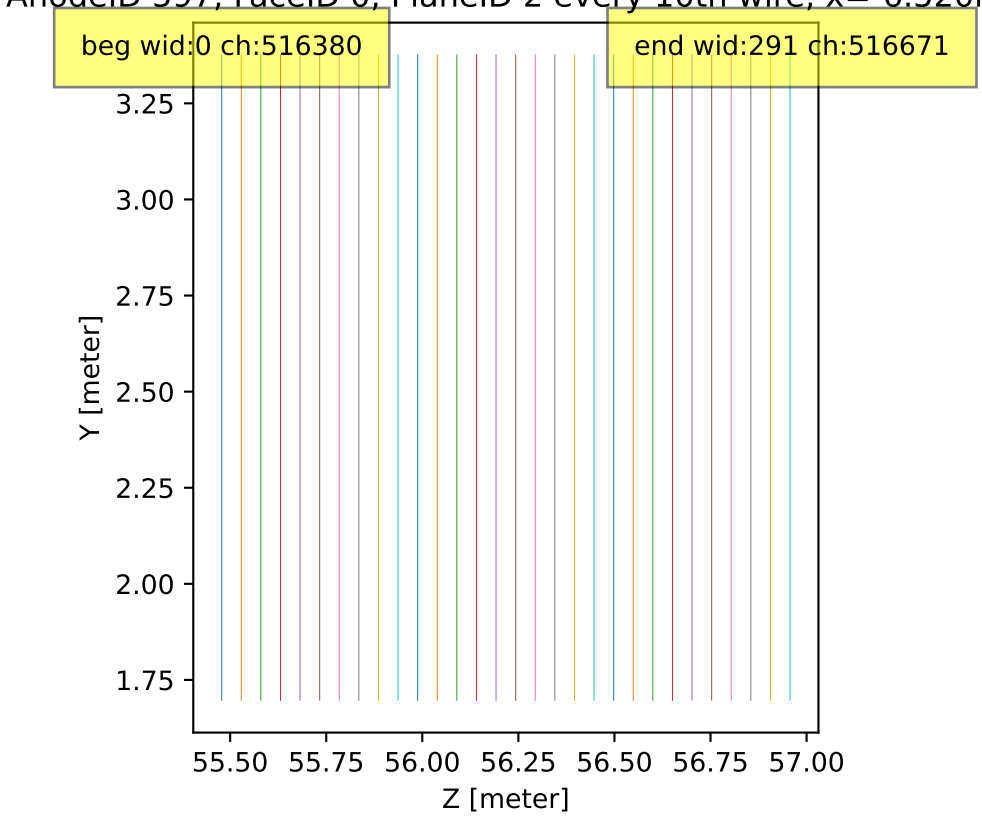
AnodeID 597, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:516380
end wid:291 ch:516671
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

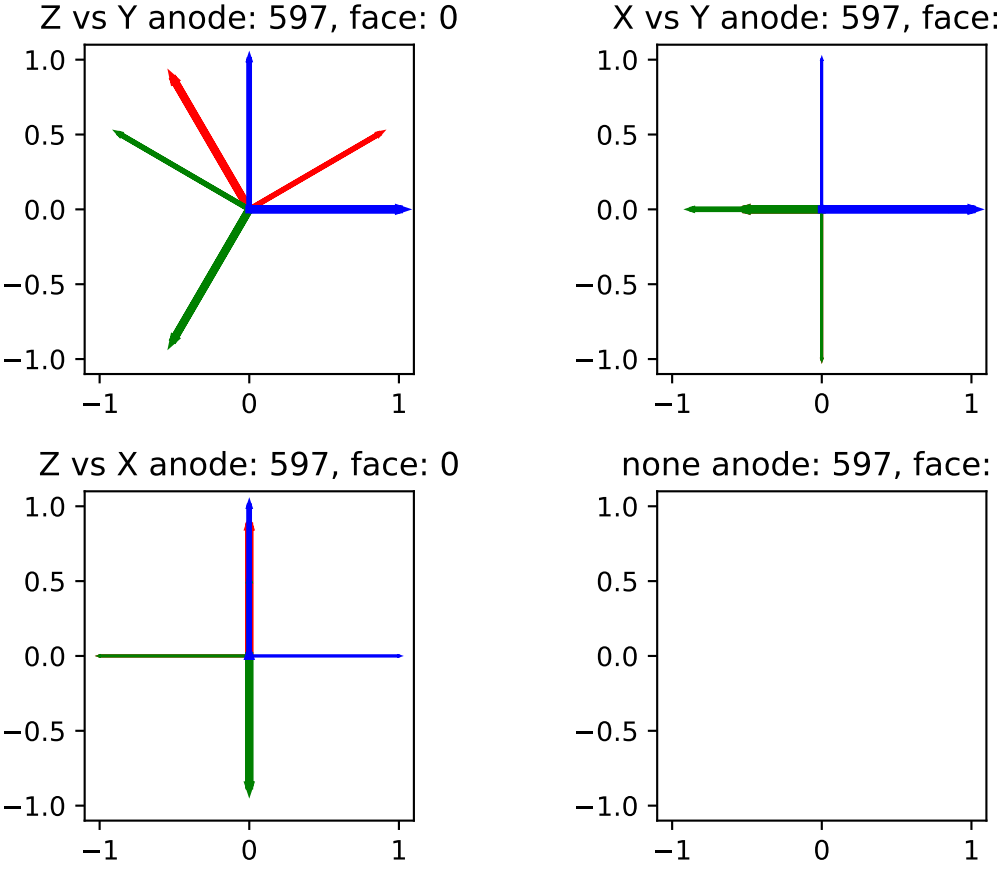
Z vs Y anode: 597, face: 0
X vs Y anode: 597, face: 0
Z vs X anode: 597, face: 0
none anode: 597, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

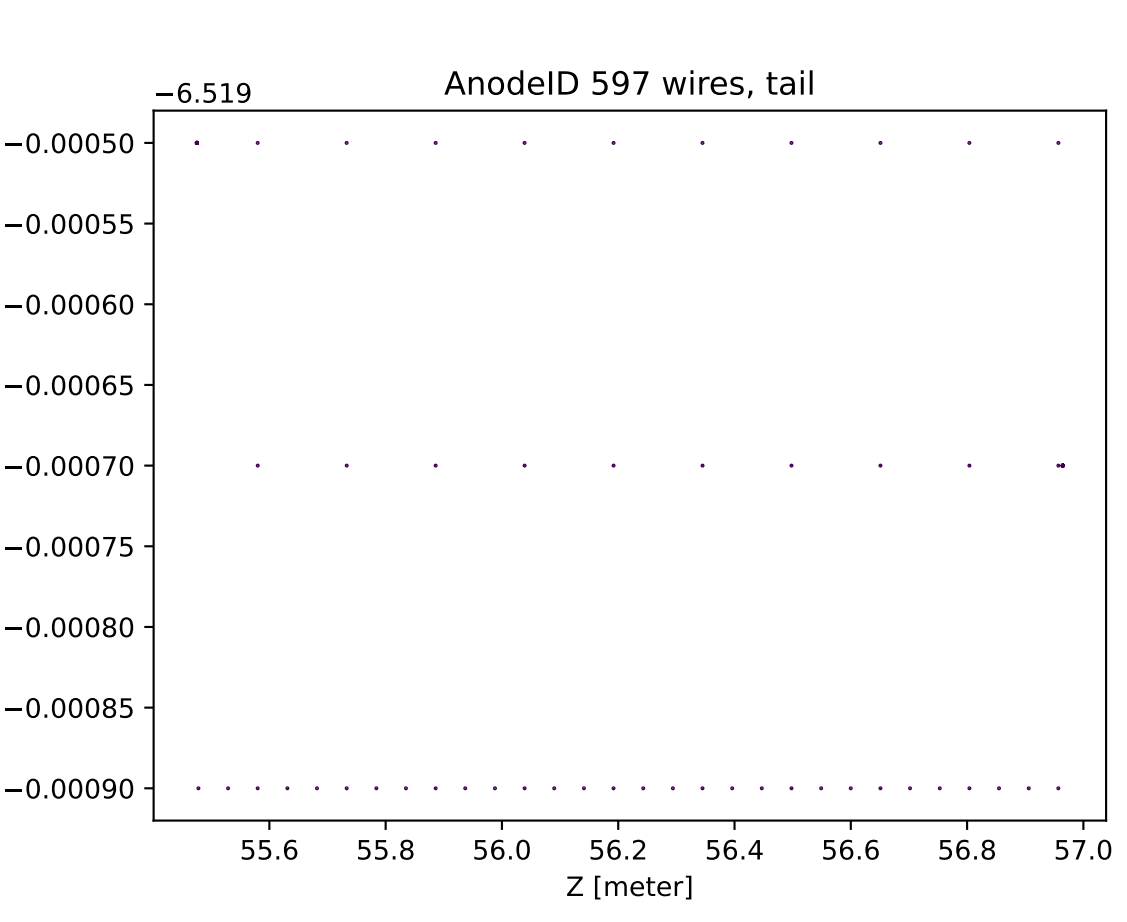
AnodeID 597 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

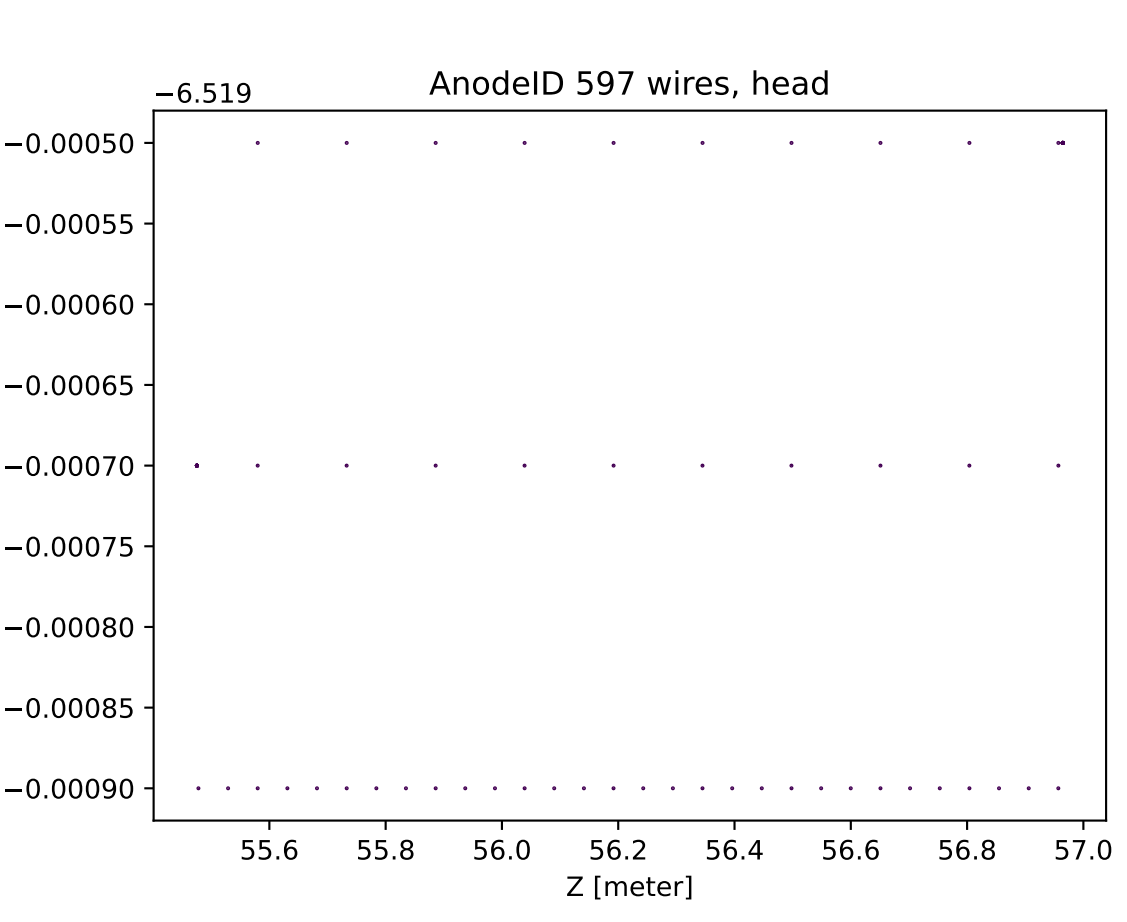
AnodeID 597 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

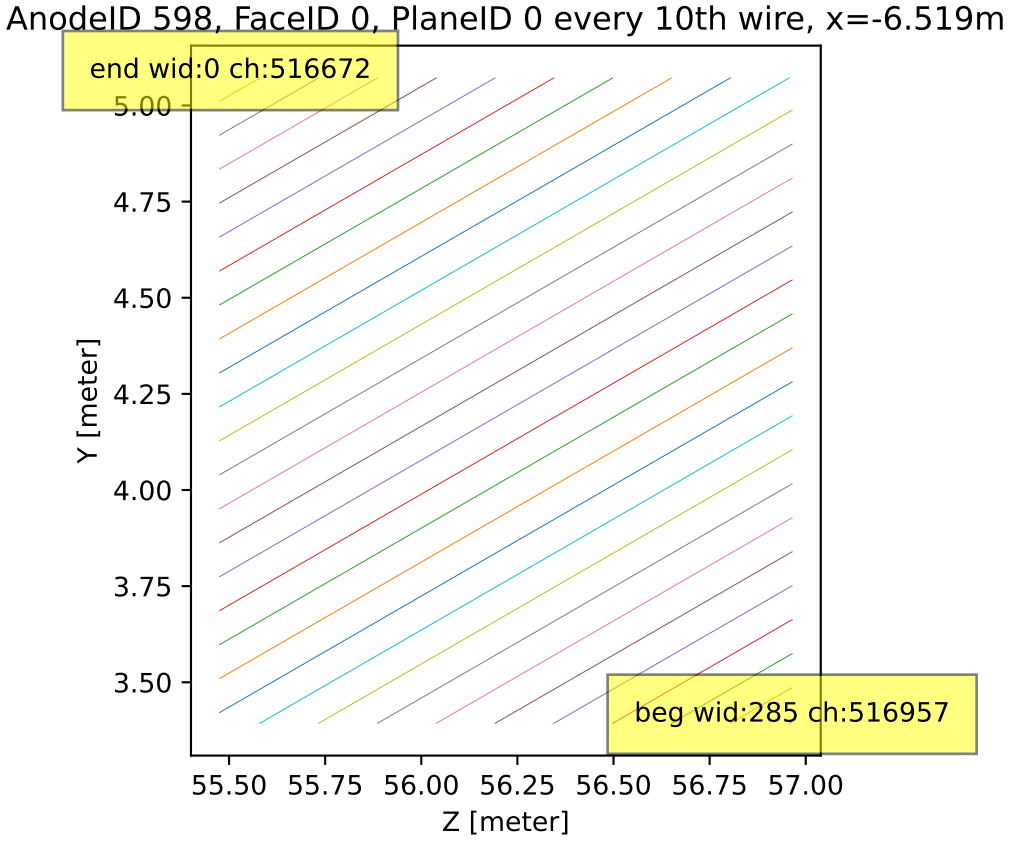
AnodeID 598, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:516672
beg wid:285 ch:516957
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

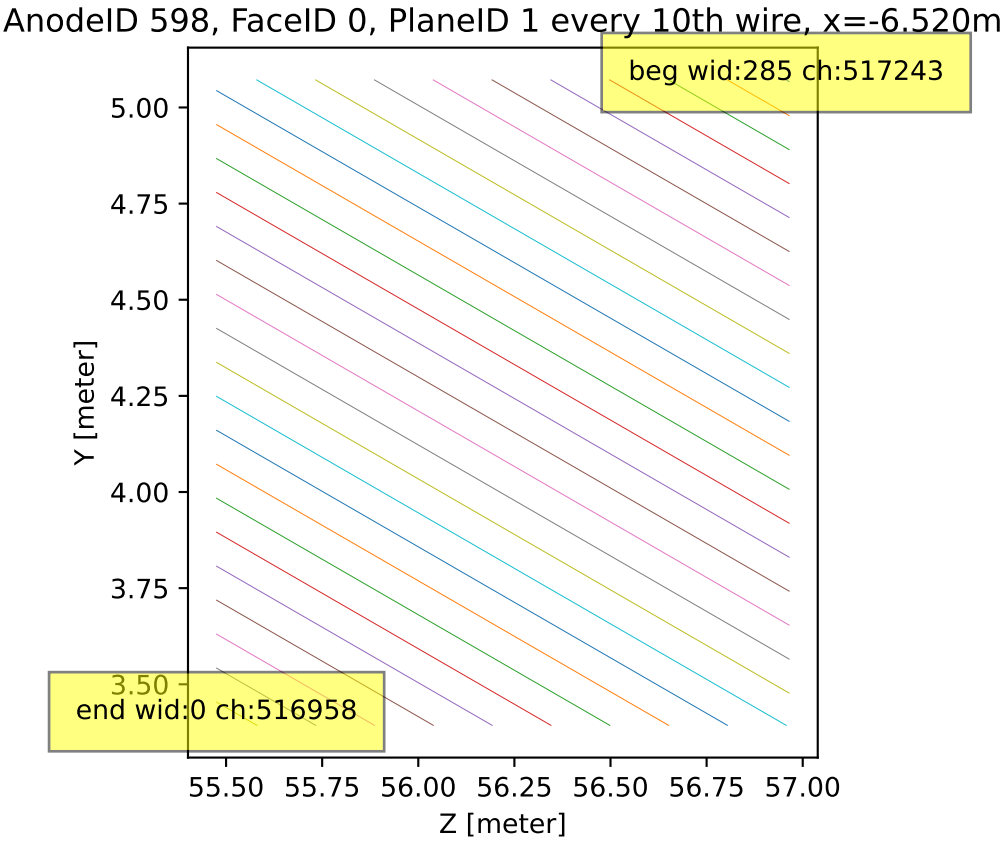
AnodeID 598, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:517243
end wid:0 ch:516958
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

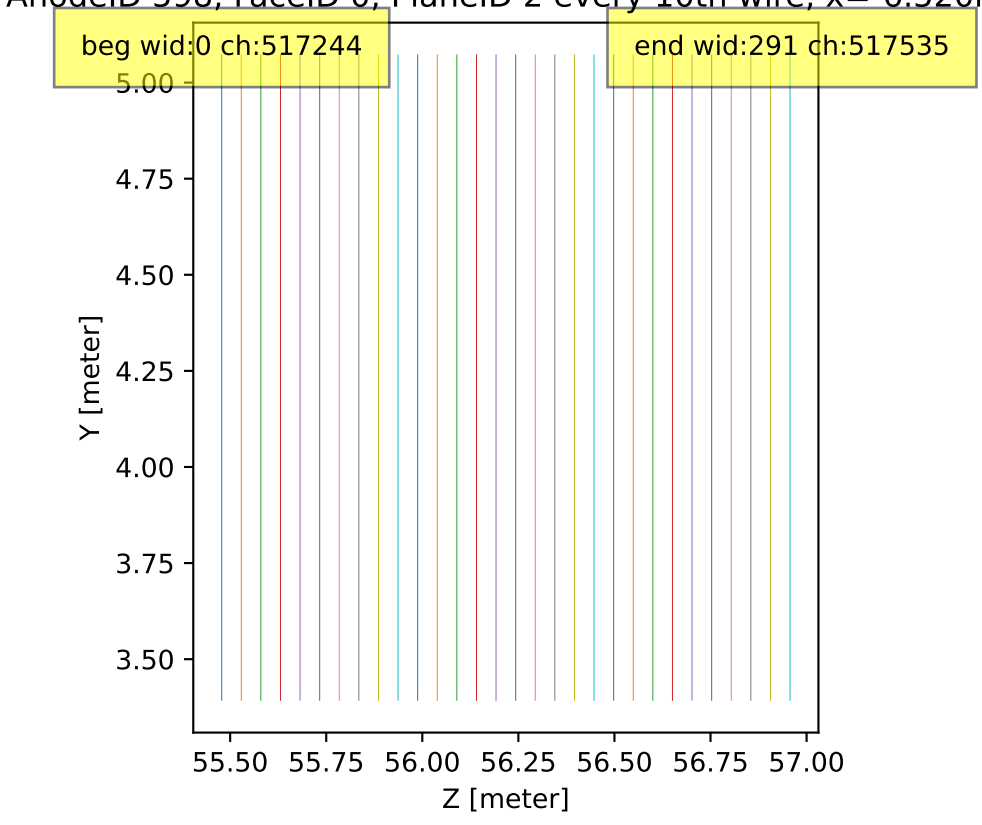
AnodeID 598, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:517244
end wid:291 ch:517535
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

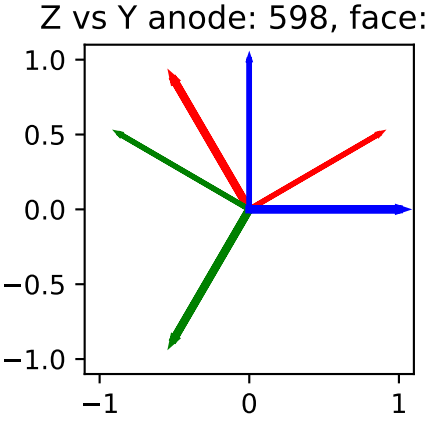
Z vs Y anode: 598, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

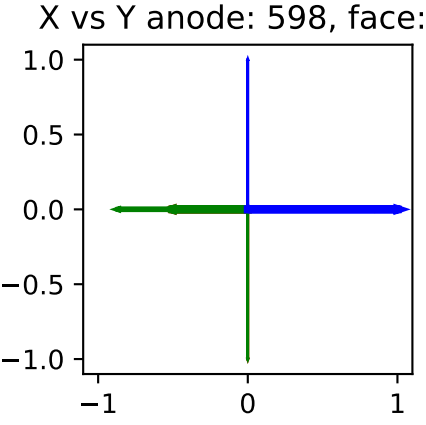
X vs Y anode: 598, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

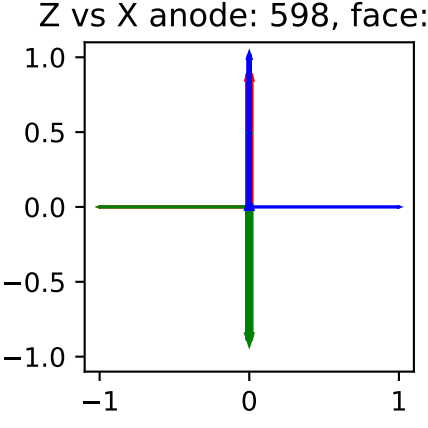
Z vs X anode: 598, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

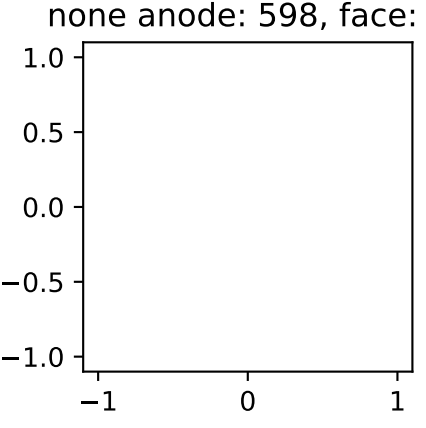
none anode: 598, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

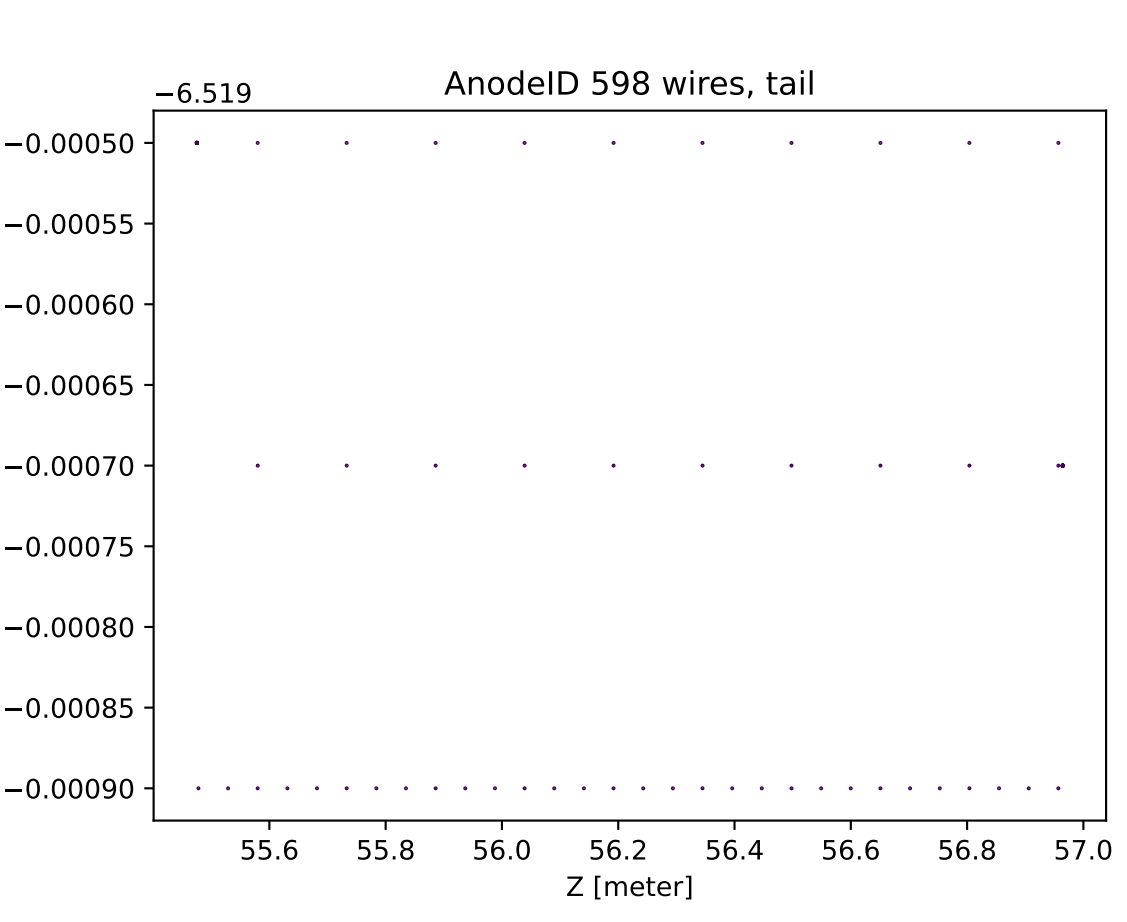
AnodeID 598 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

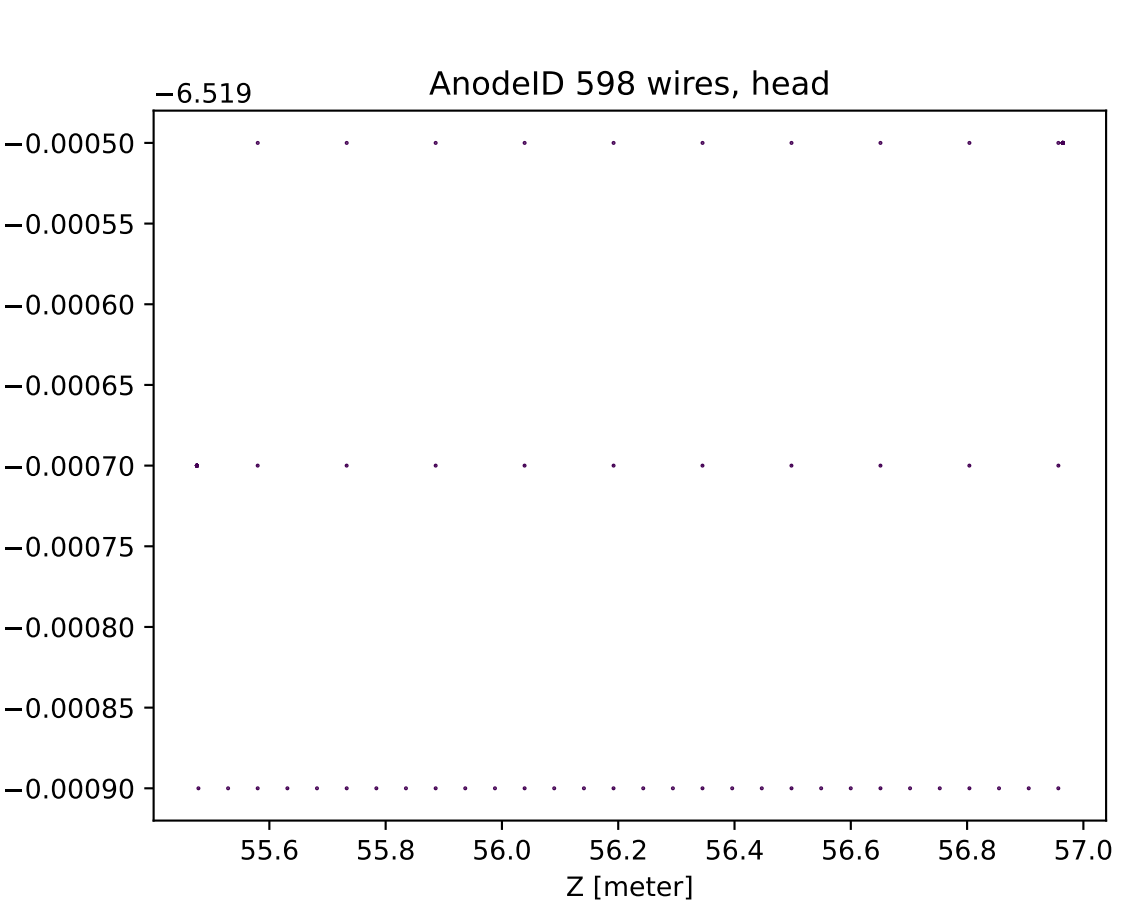
AnodeID 598 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

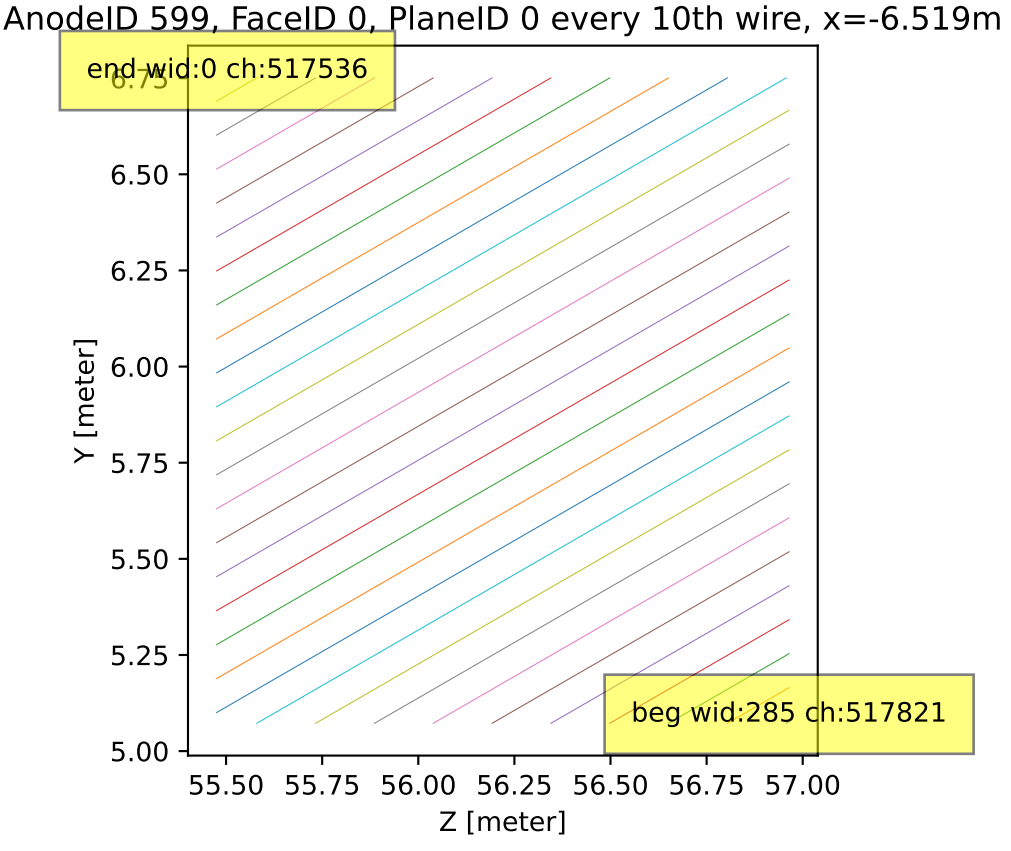
AnodeID 599, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:517536
beg wid:285 ch:517821
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

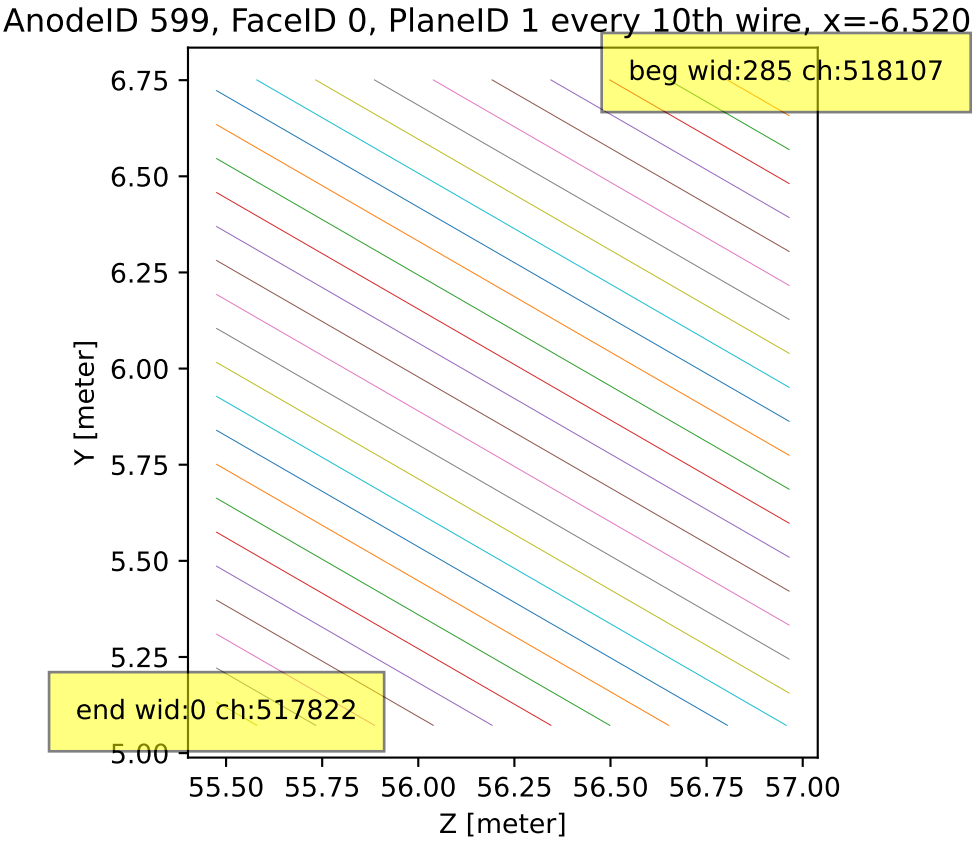
AnodeID 599, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:518107
end wid:0 ch:517822
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00

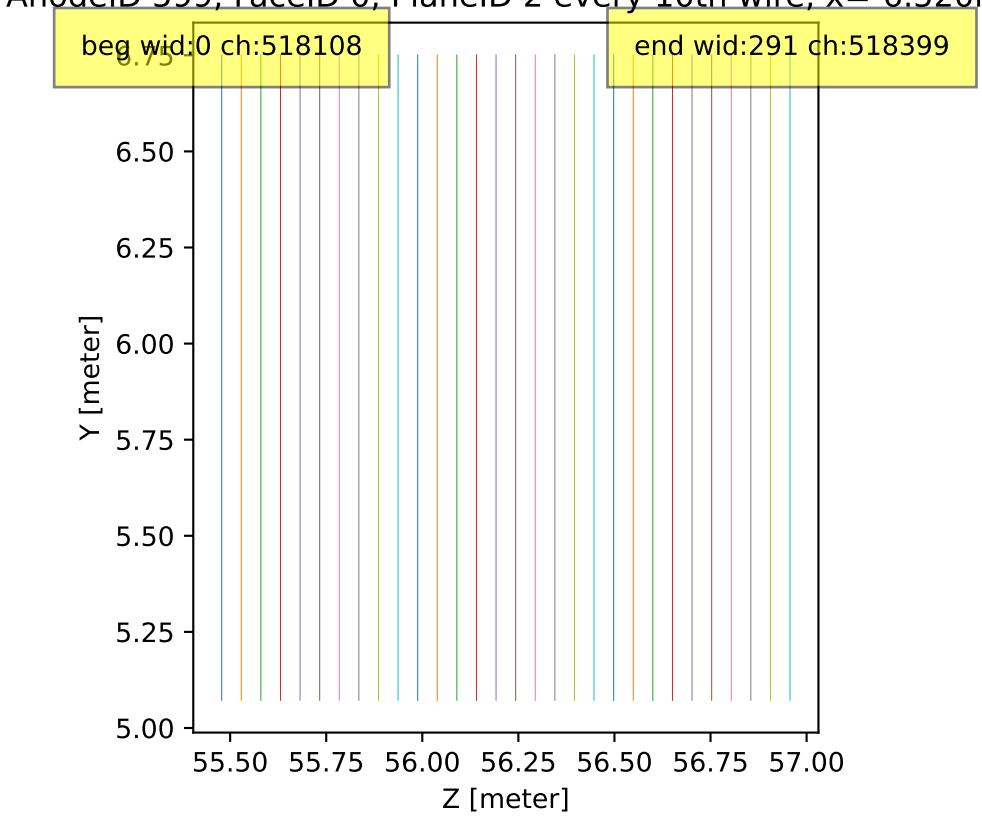
AnodeID 599, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:518108
end wid:291 ch:518399
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

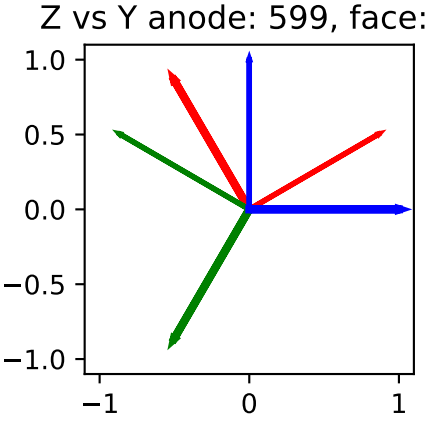
Z vs Y anode: 599, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

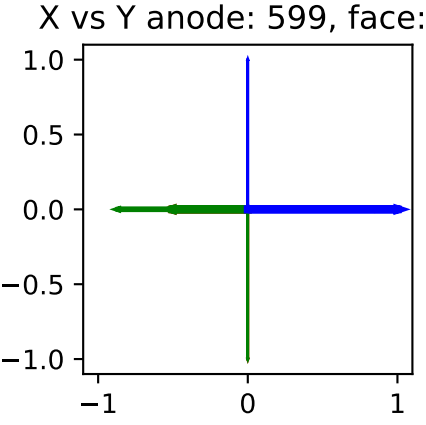
X vs Y anode: 599, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

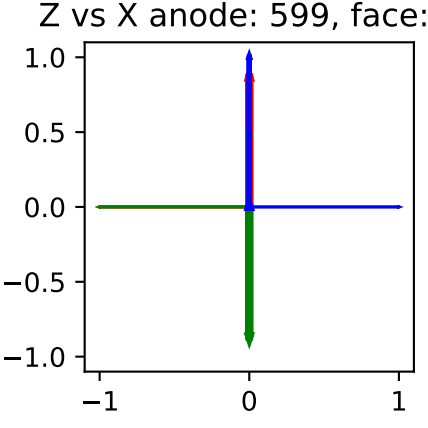
Z vs X anode: 599, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

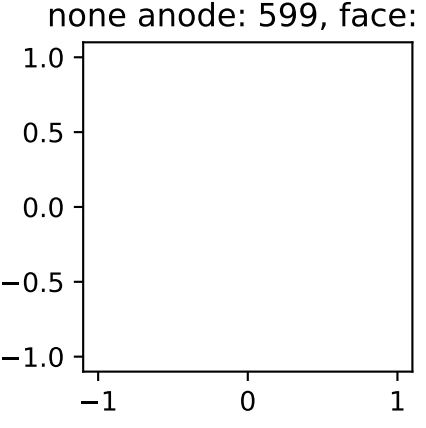
none anode: 599, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

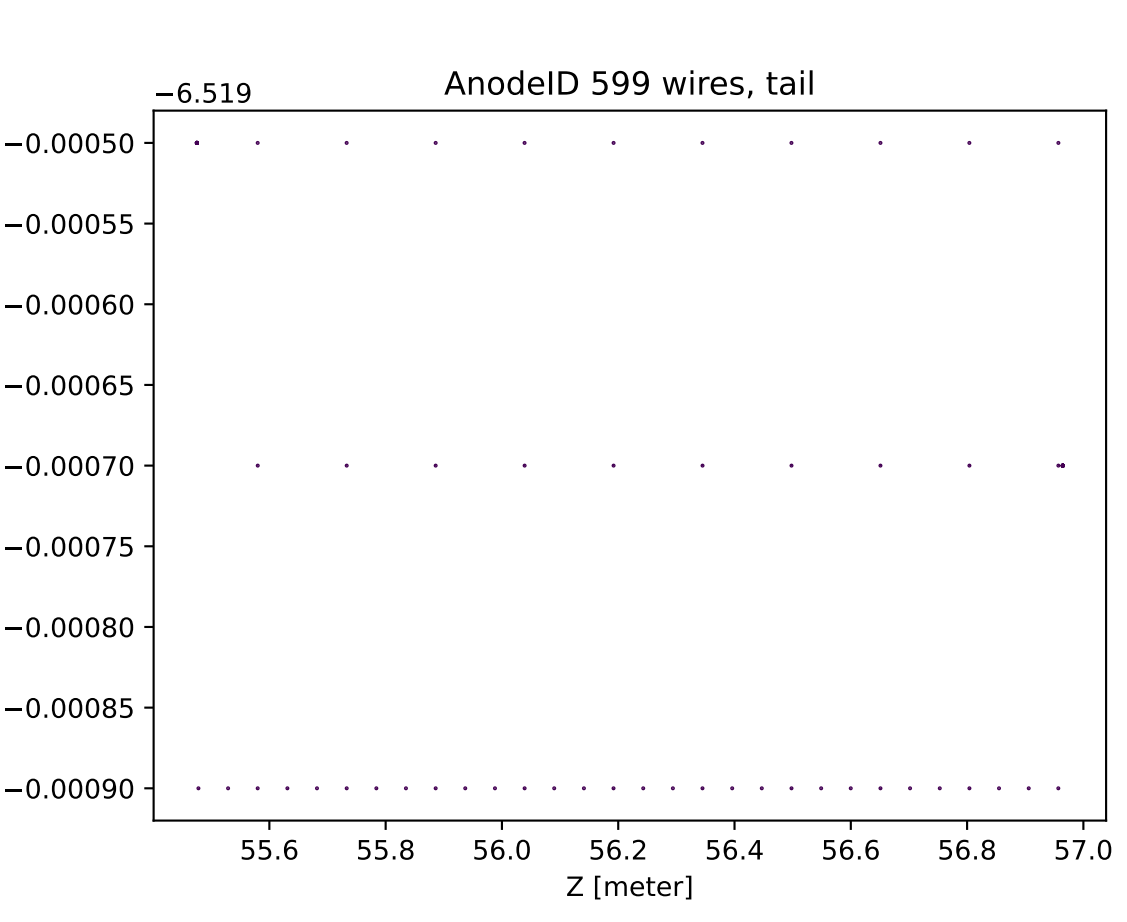
AnodeID 599 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

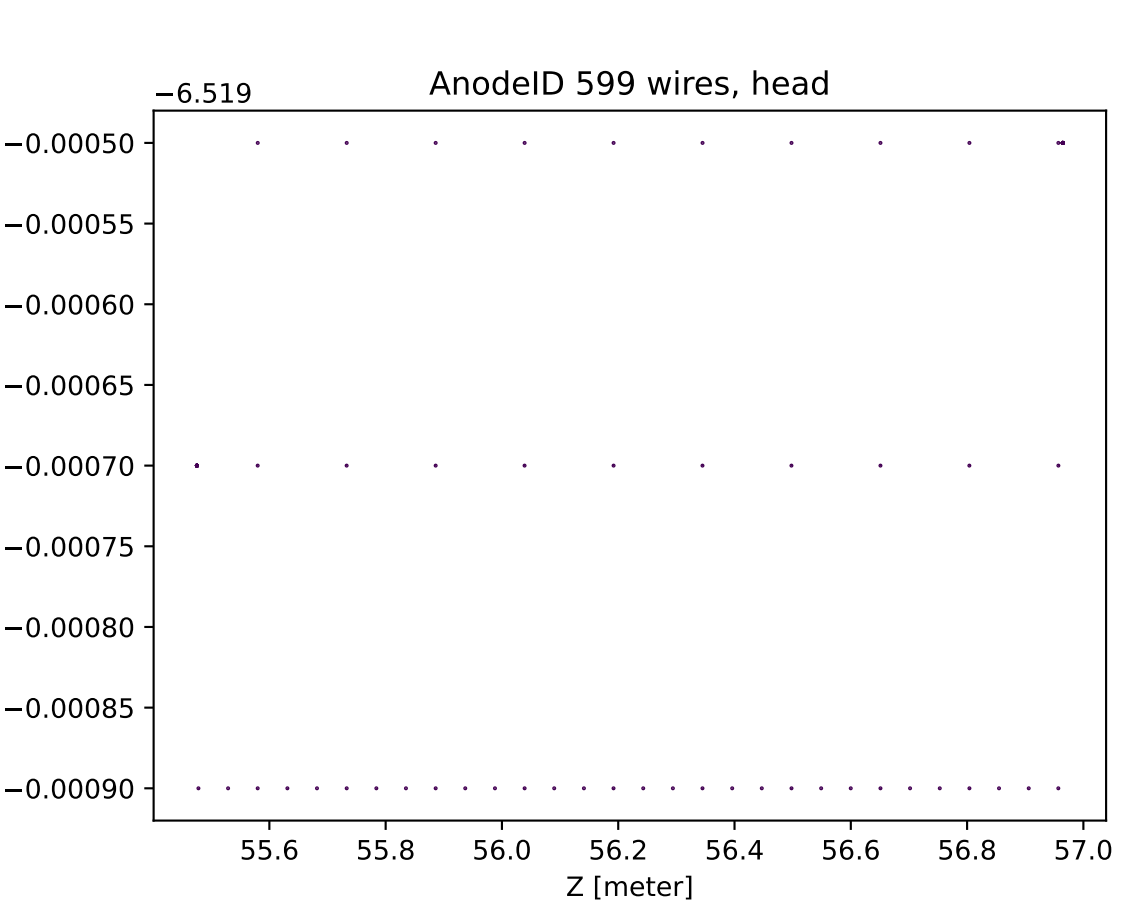
AnodeID 599 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

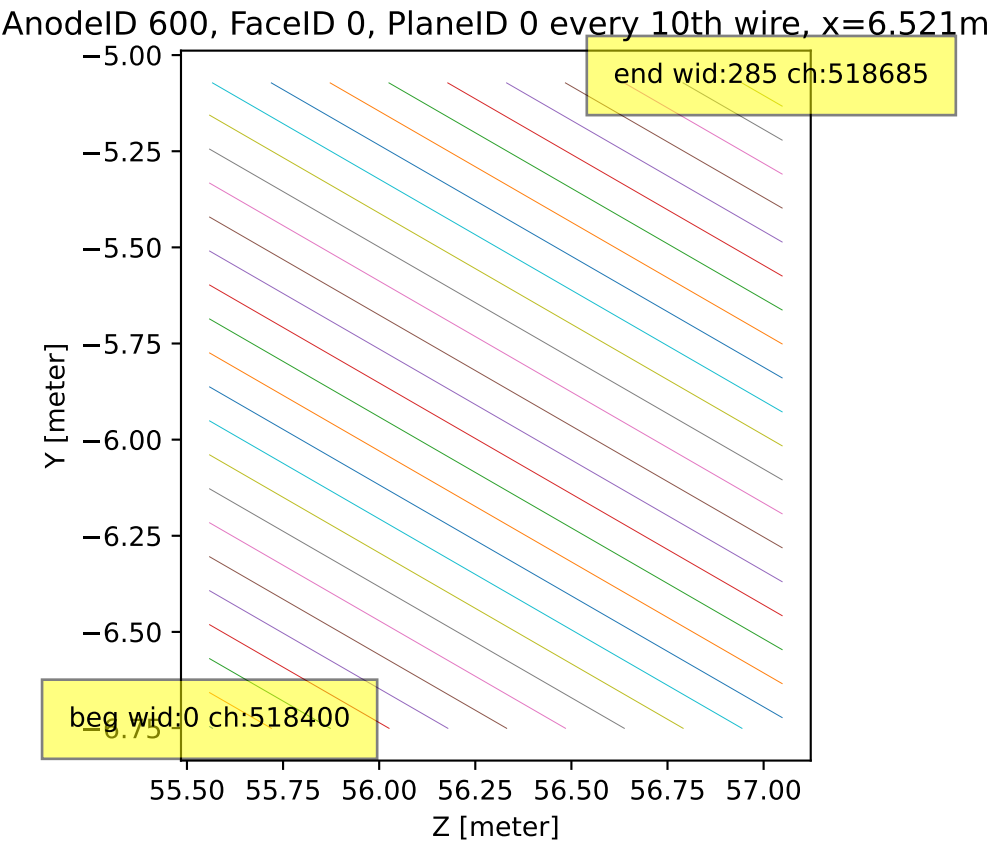
AnodeID 600, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:518685
beg wid:0 ch:518400
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

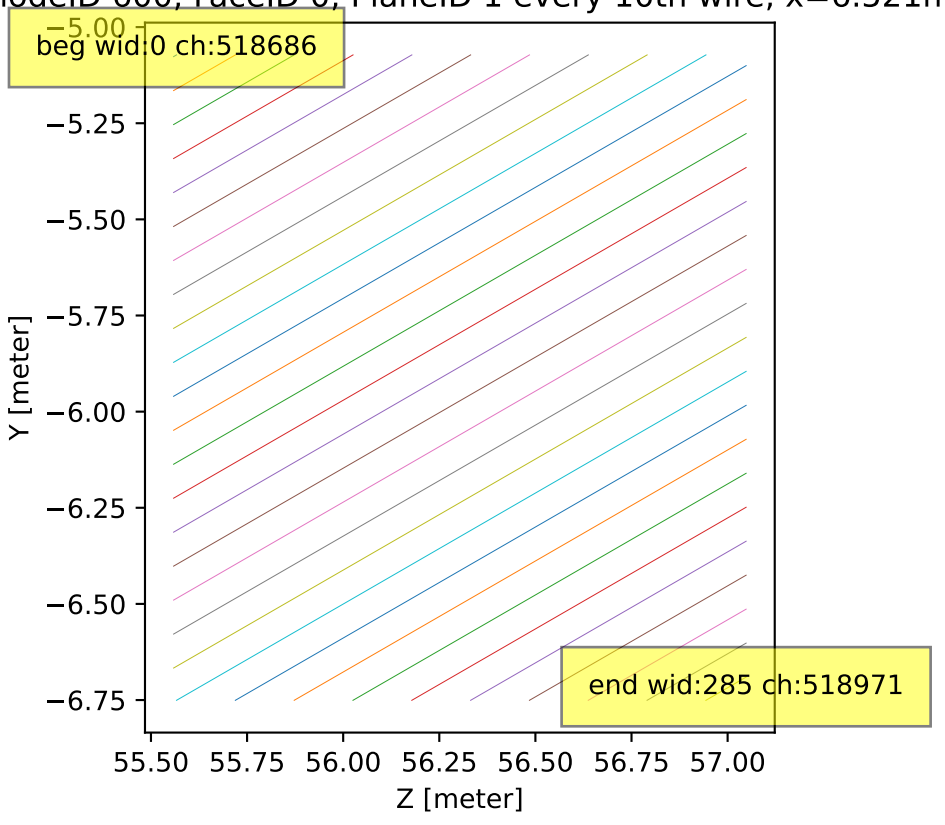
AnodeID 600, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:518686
end wid:285 ch:518971
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

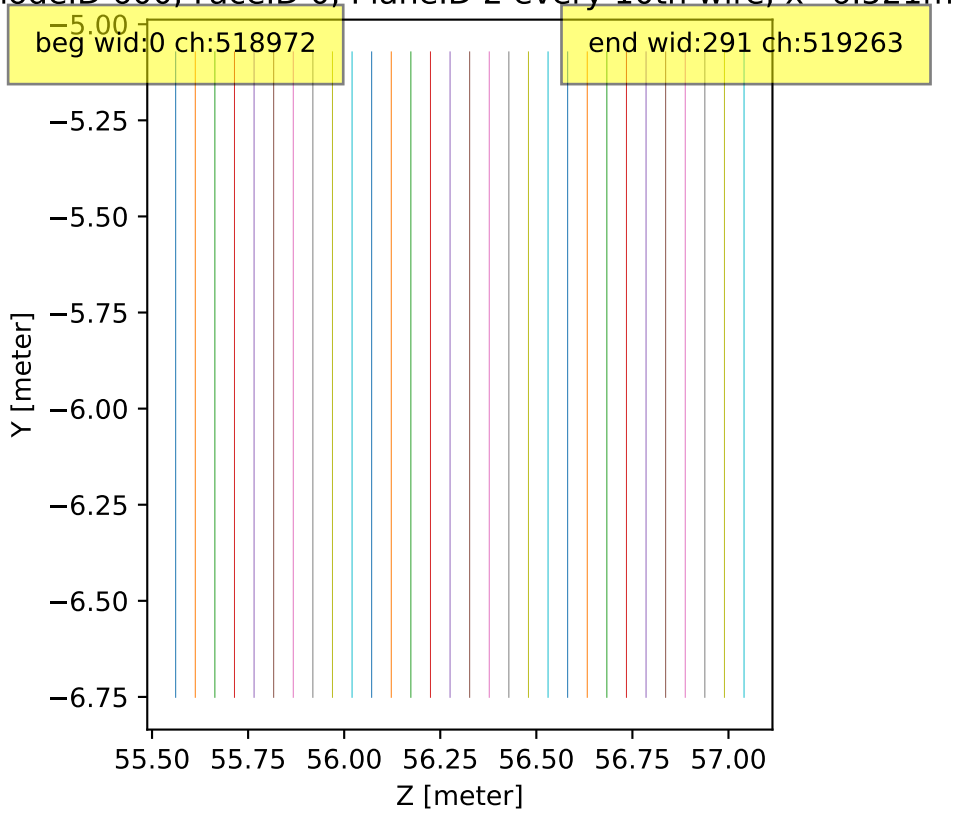
AnodeID 600, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:518972
end wid:291 ch:519263
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

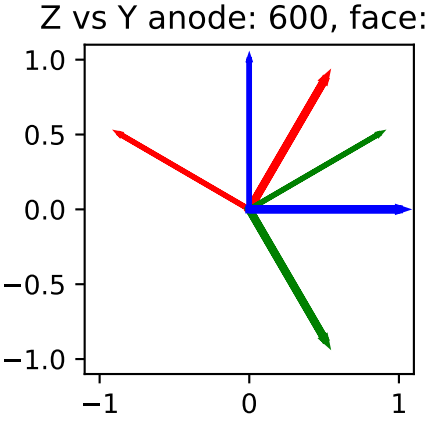
Z vs Y anode: 600, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

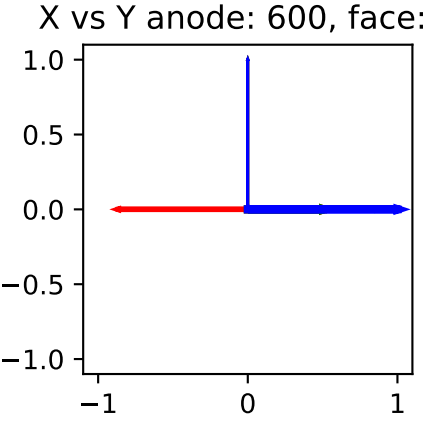
X vs Y anode: 600, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

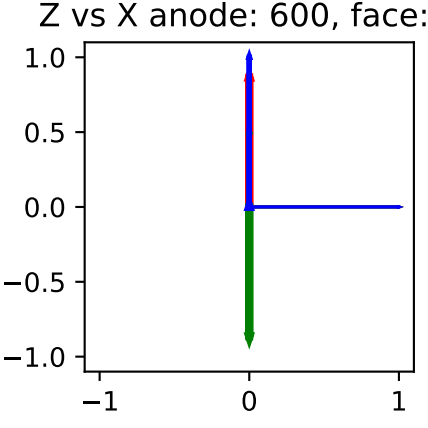
Z vs X anode: 600, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

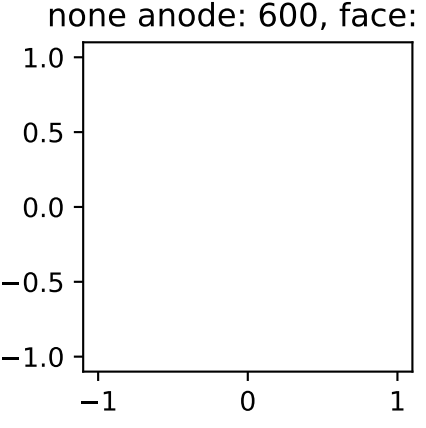
none anode: 600, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

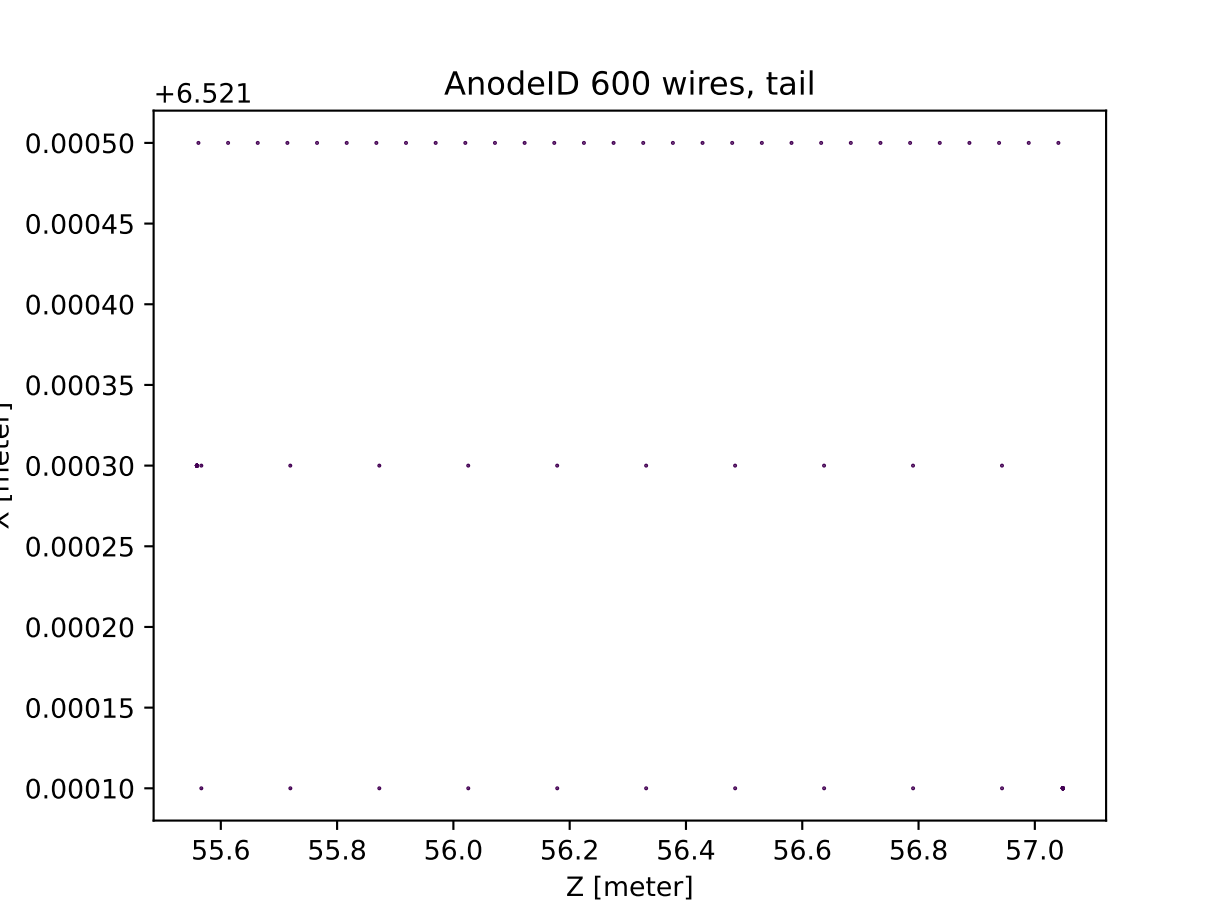
AnodeID 600 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

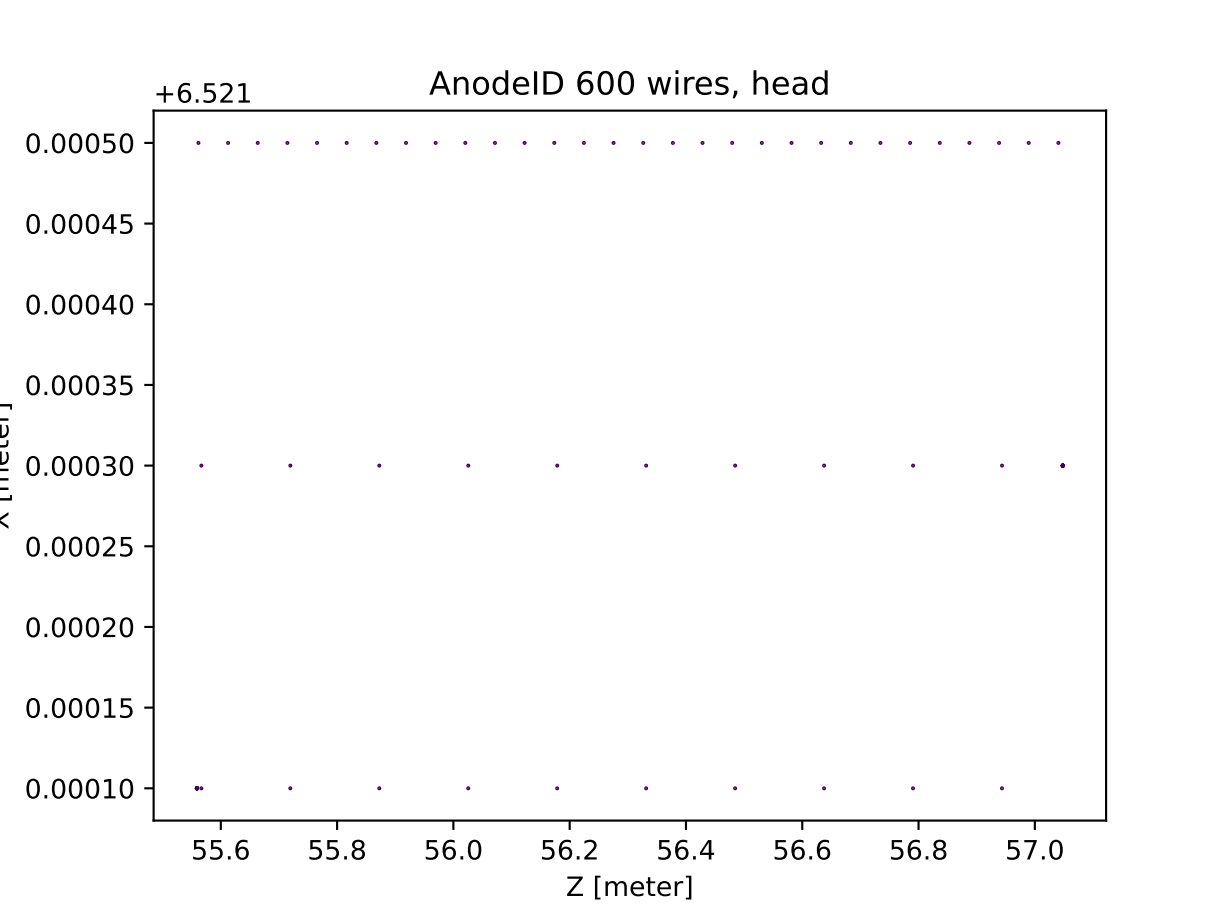
AnodeID 600 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

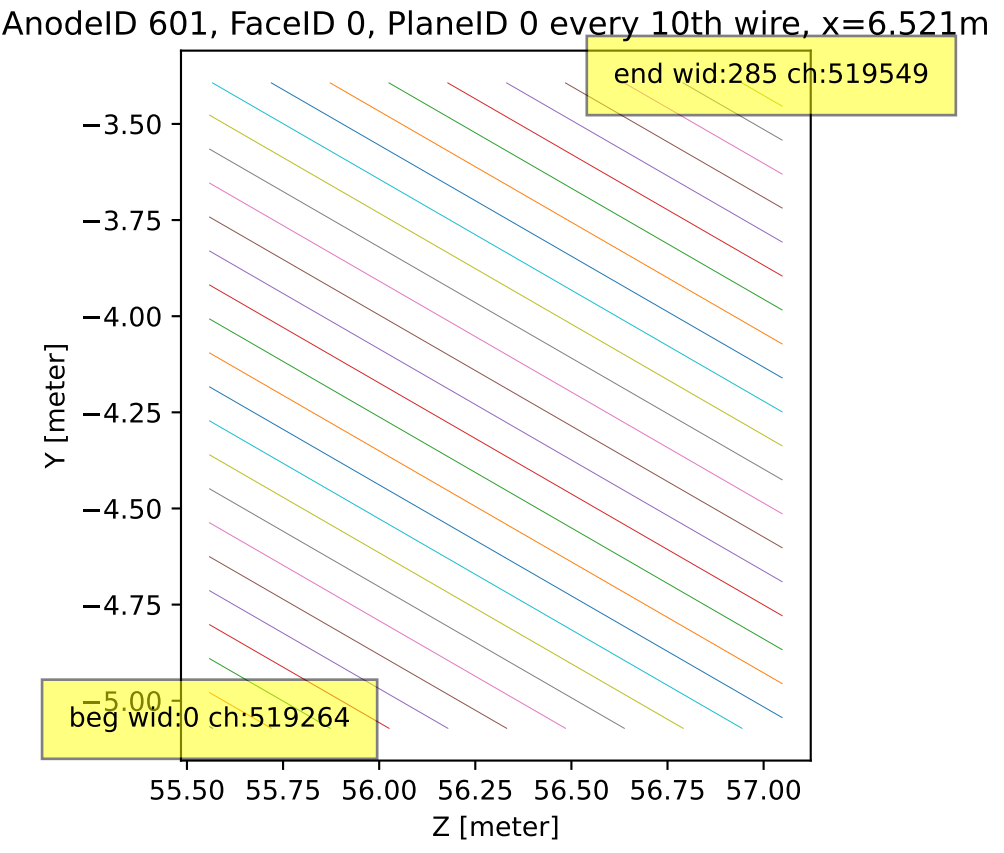
AnodeID 601, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:519549
beg wid:0 ch:519264
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

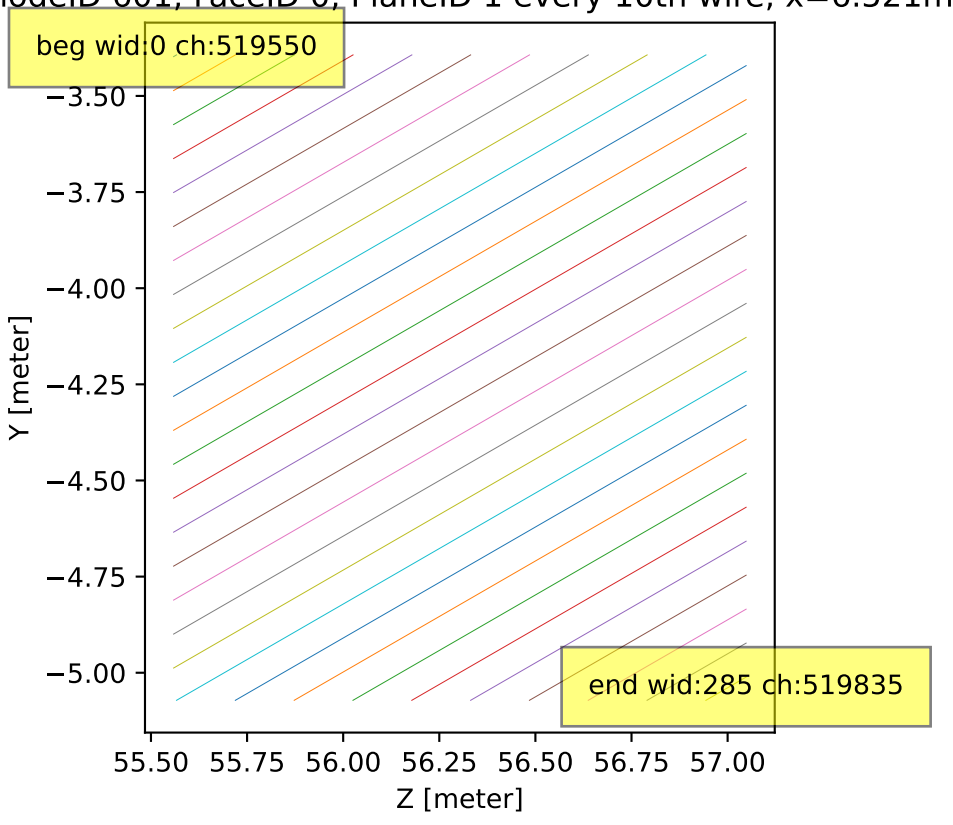
AnodeID 601, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:519550
end wid:285 ch:519835
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

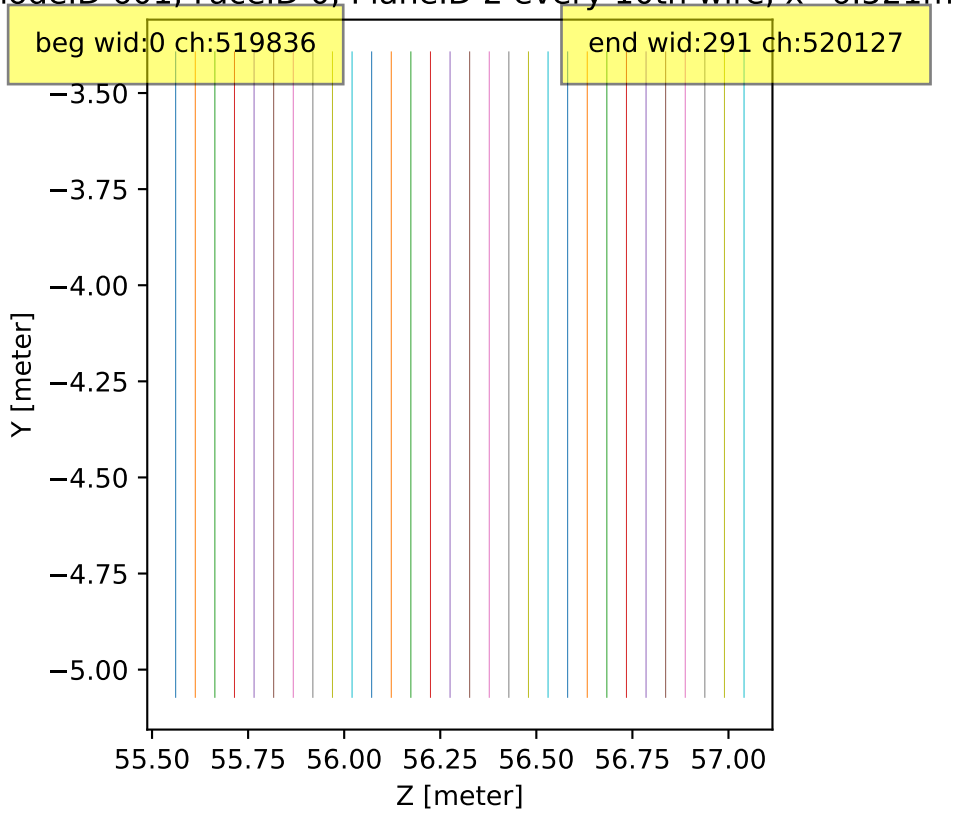
AnodeID 601, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:519836
end wid:291 ch:520127
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

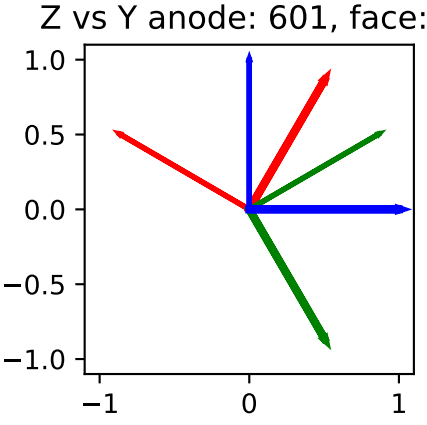
Z vs Y anode: 601, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

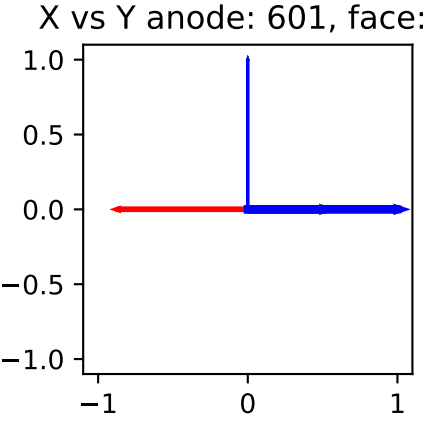
X vs Y anode: 601, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

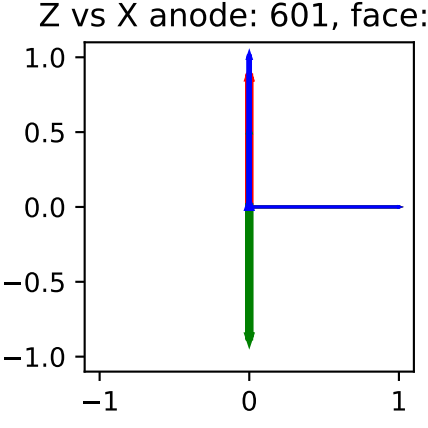
Z vs X anode: 601, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

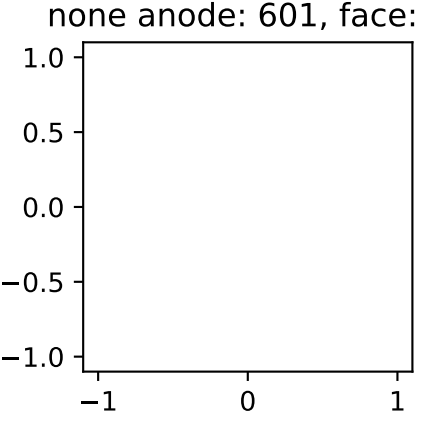
none anode: 601, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

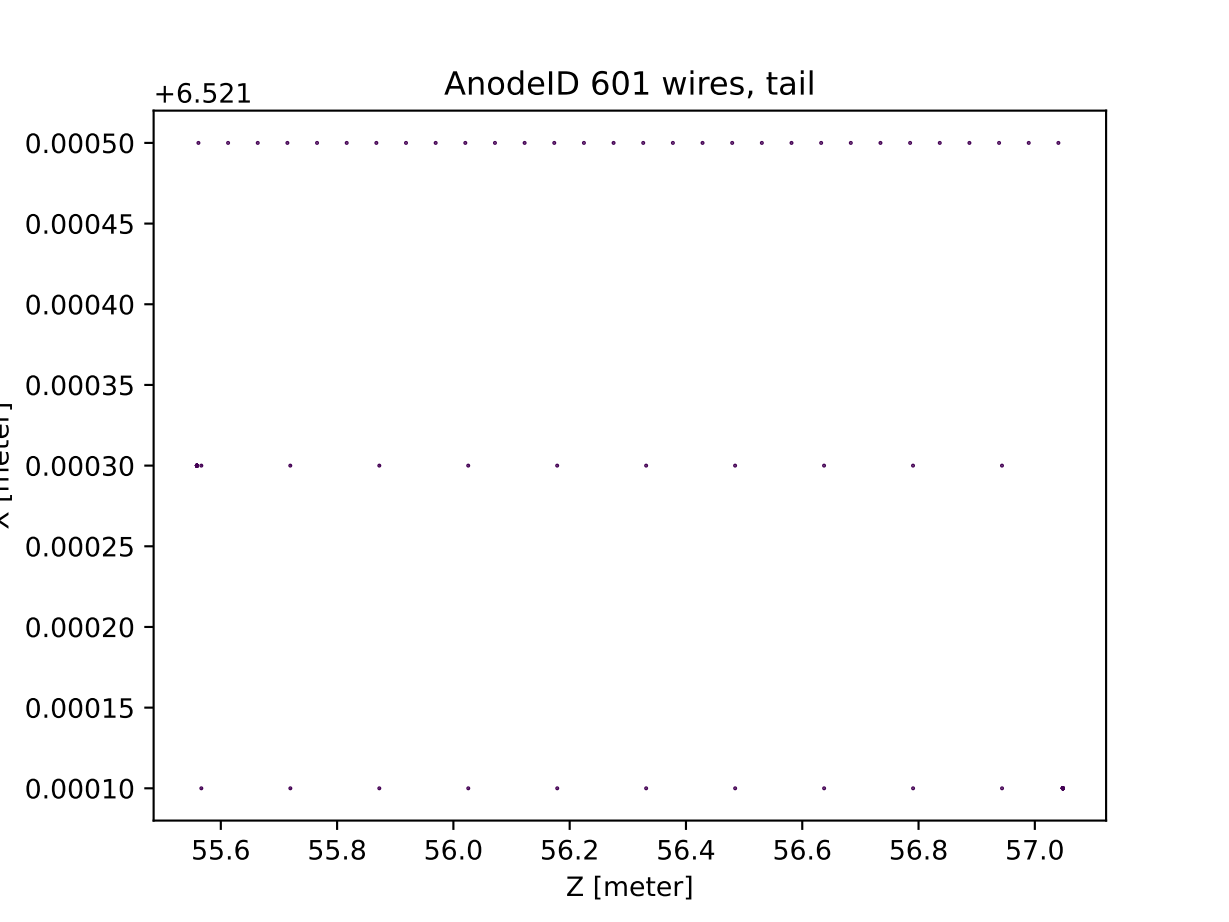
AnodeID 601 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

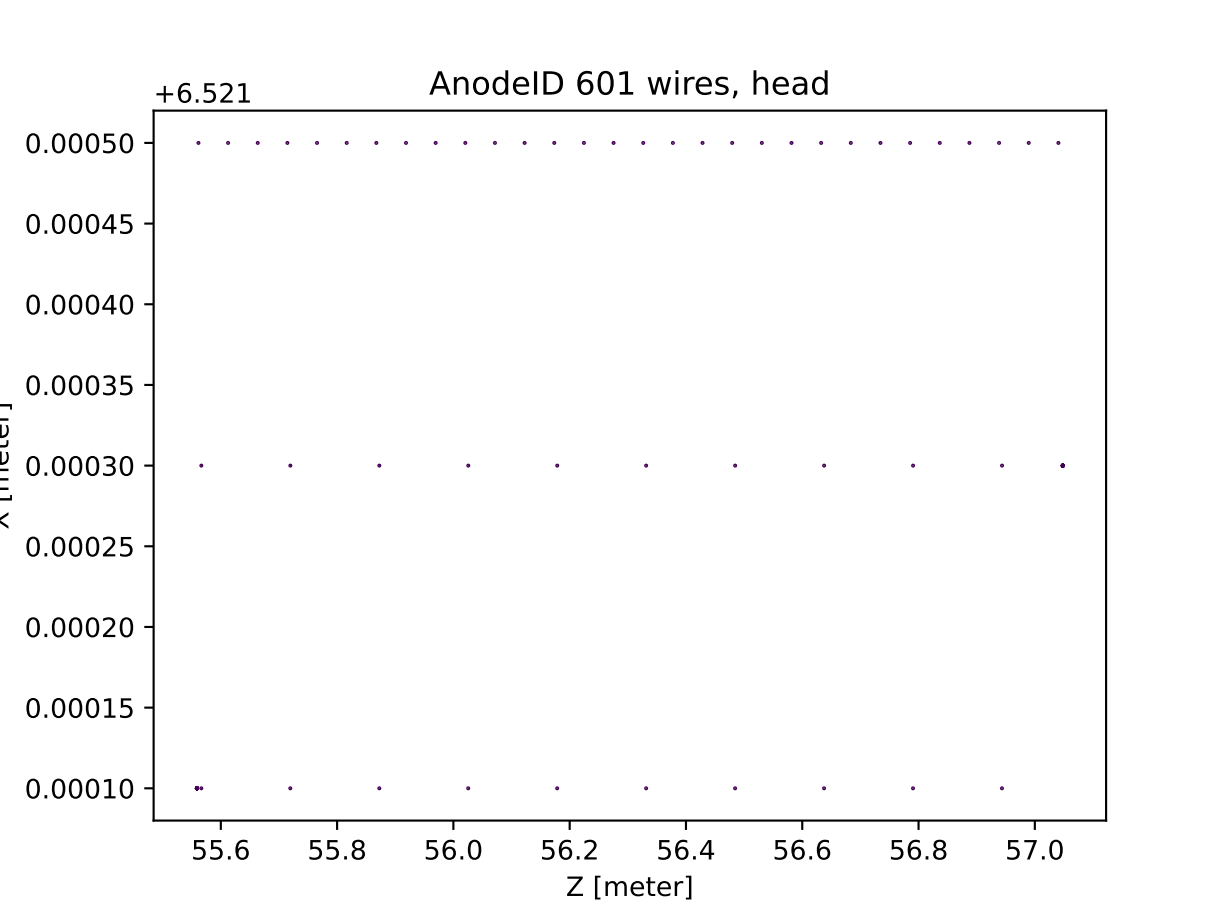
AnodeID 601 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

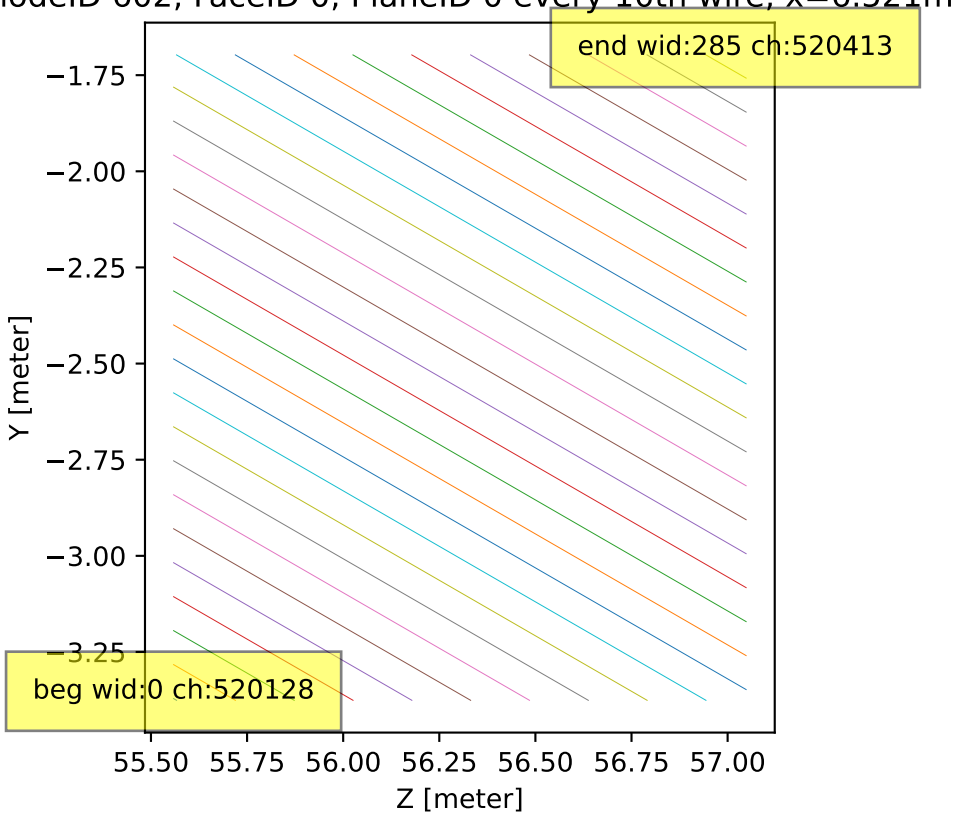
AnodeID 602, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:520413
beg wid:0 ch:520128
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

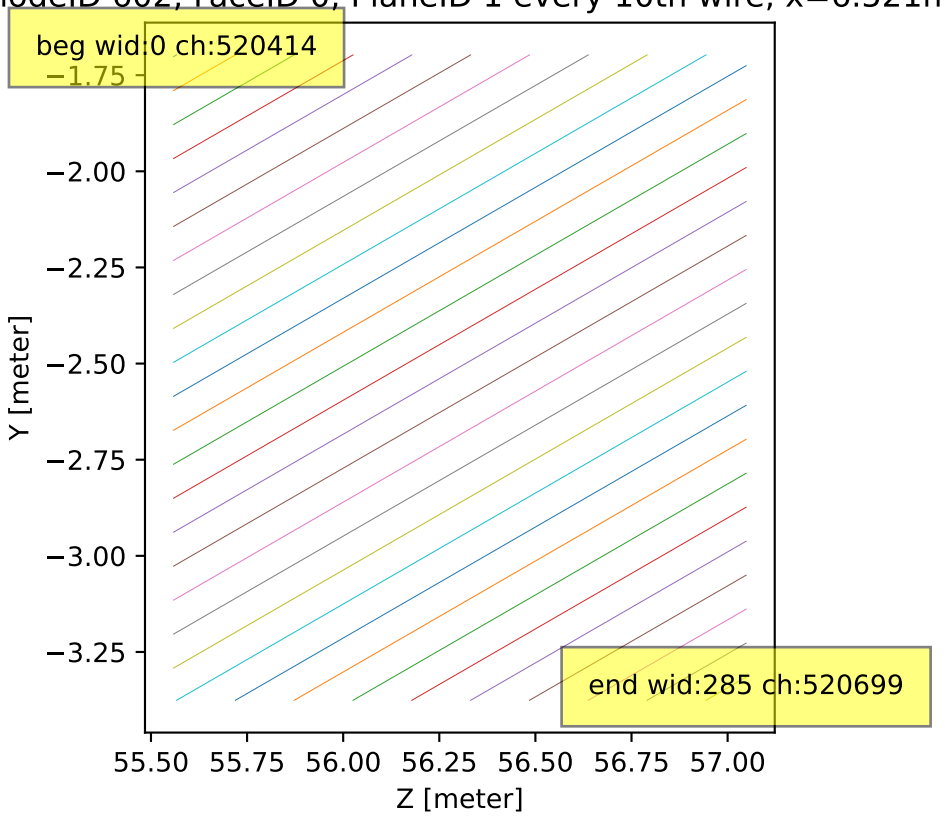
AnodeID 602, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:520414
end wid:285 ch:520699
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

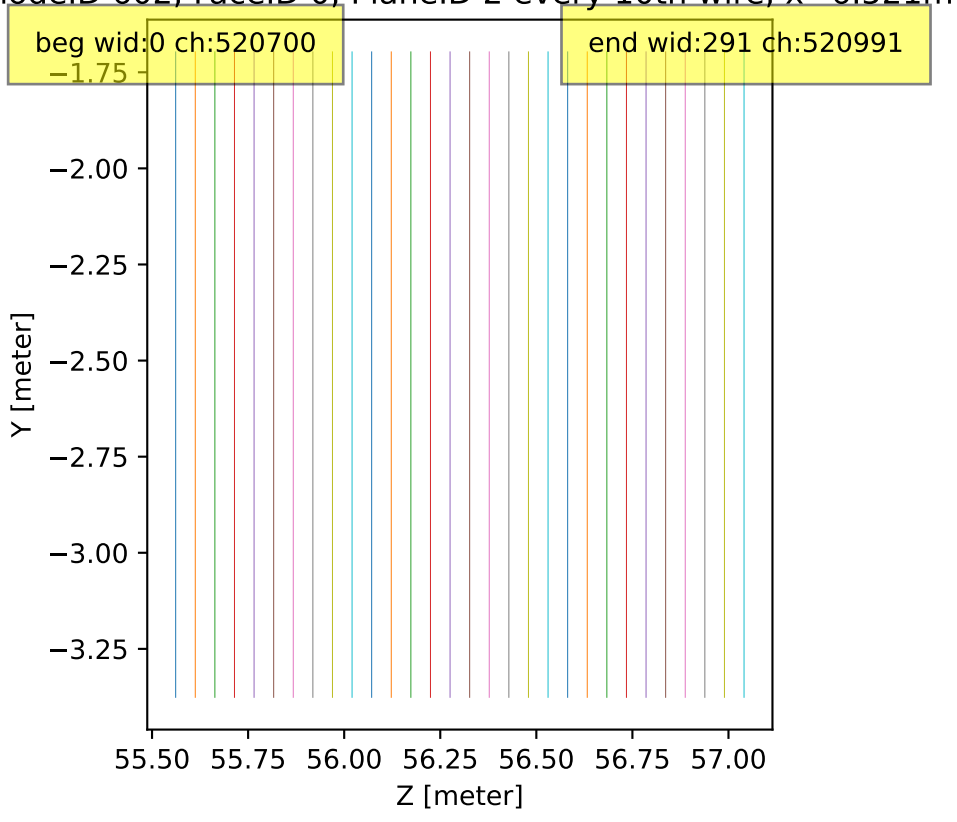
AnodeID 602, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:520700
end wid:291 ch:520991
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

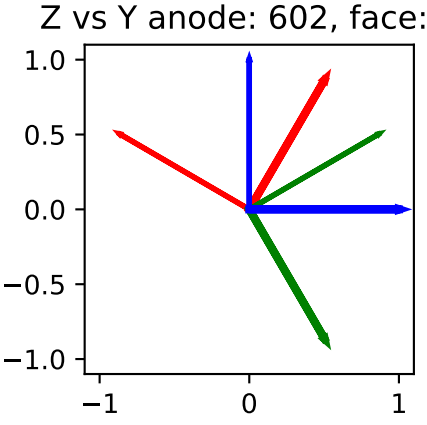
Z vs Y anode: 602, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

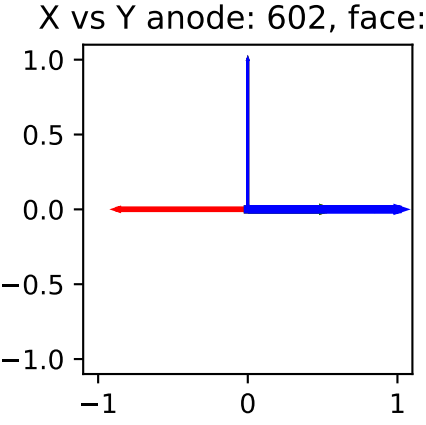
X vs Y anode: 602, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

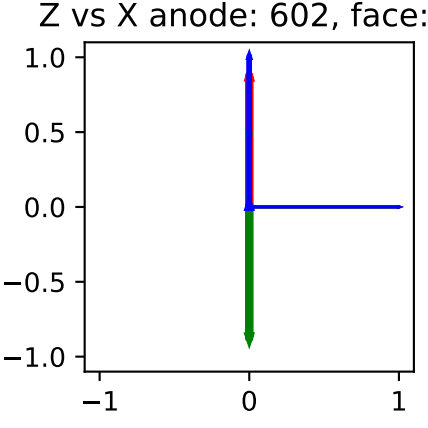
Z vs X anode: 602, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

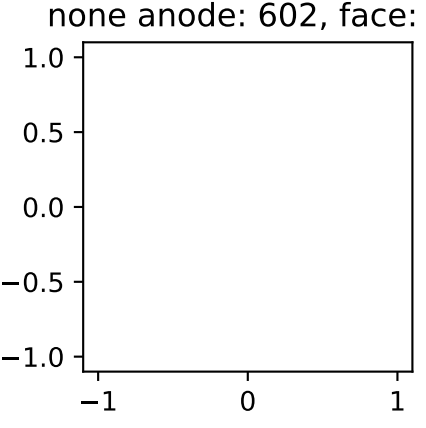
none anode: 602, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

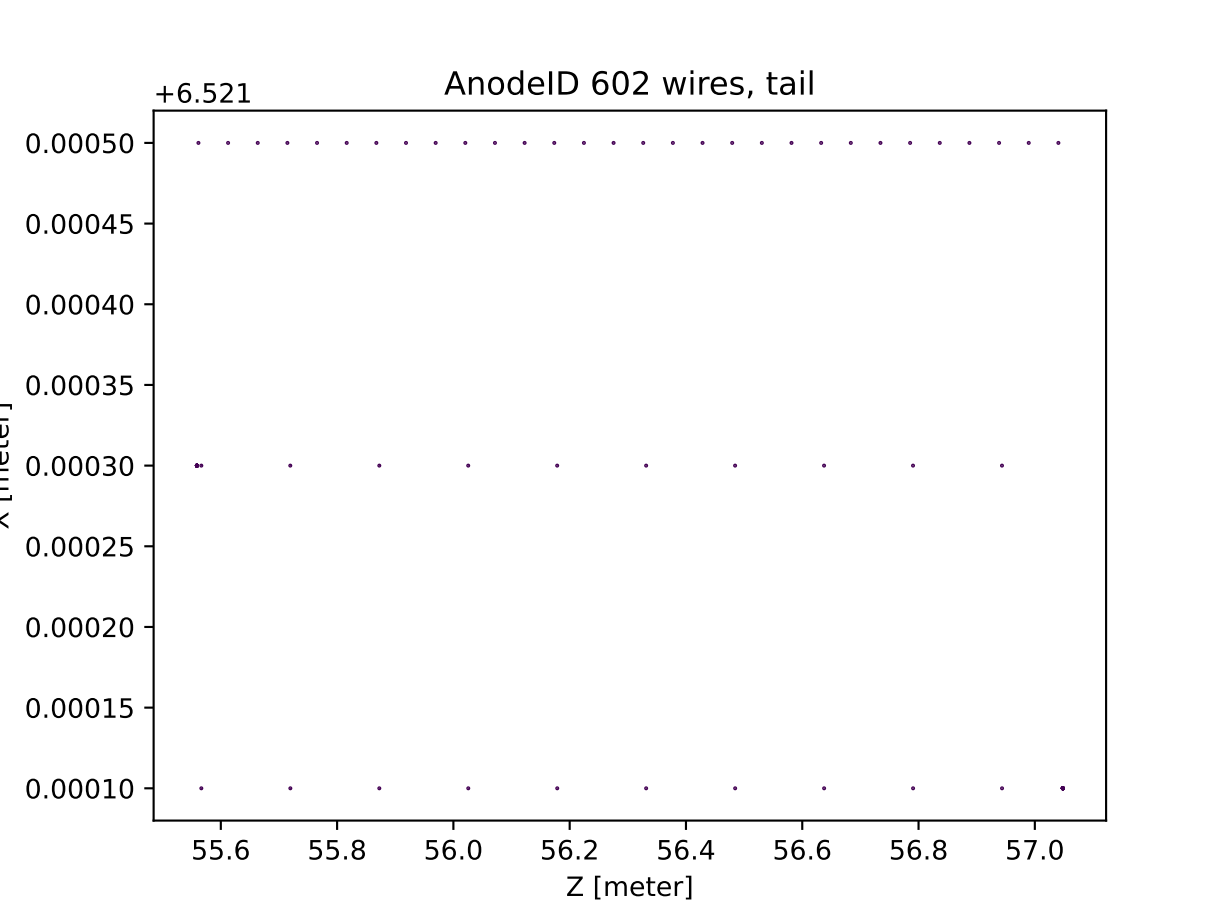
AnodeID 602 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

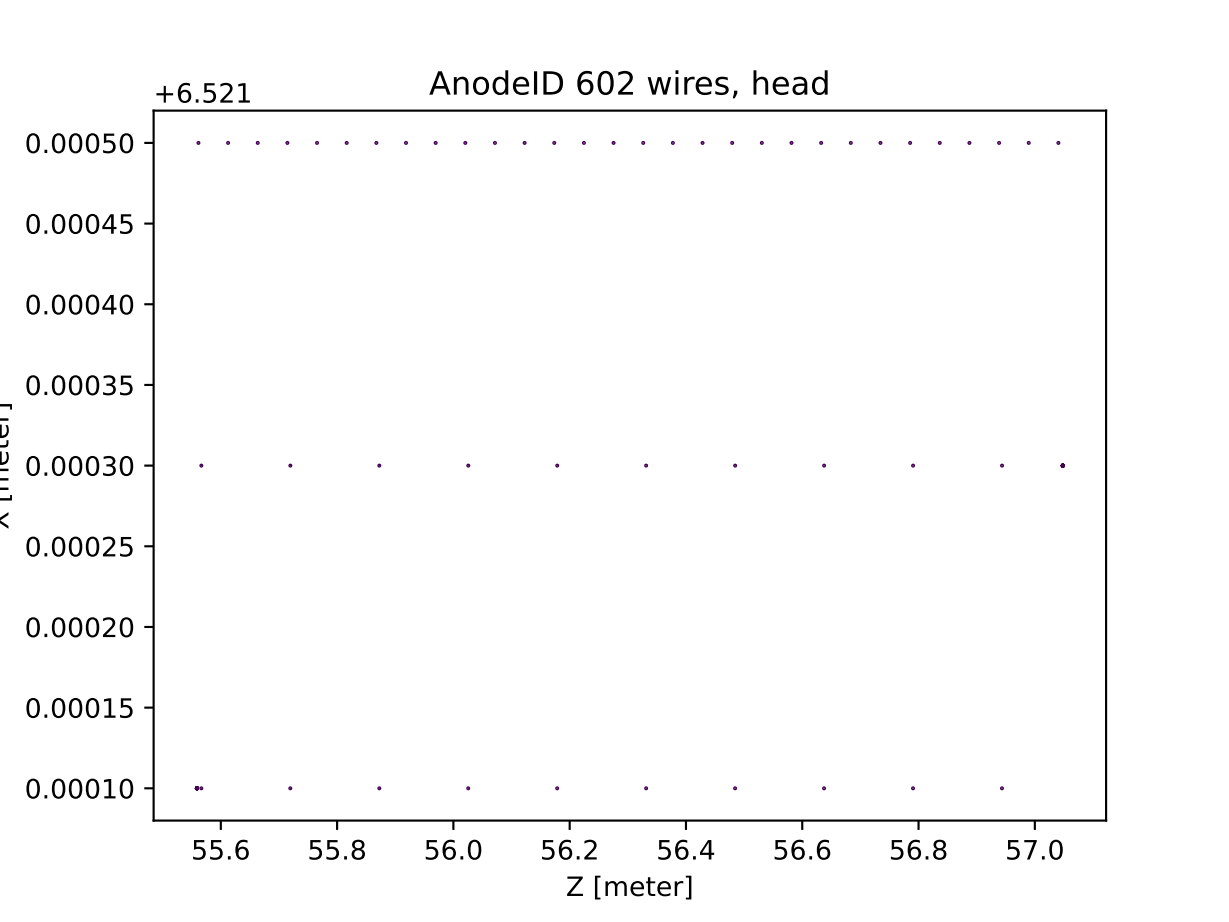
AnodeID 602 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

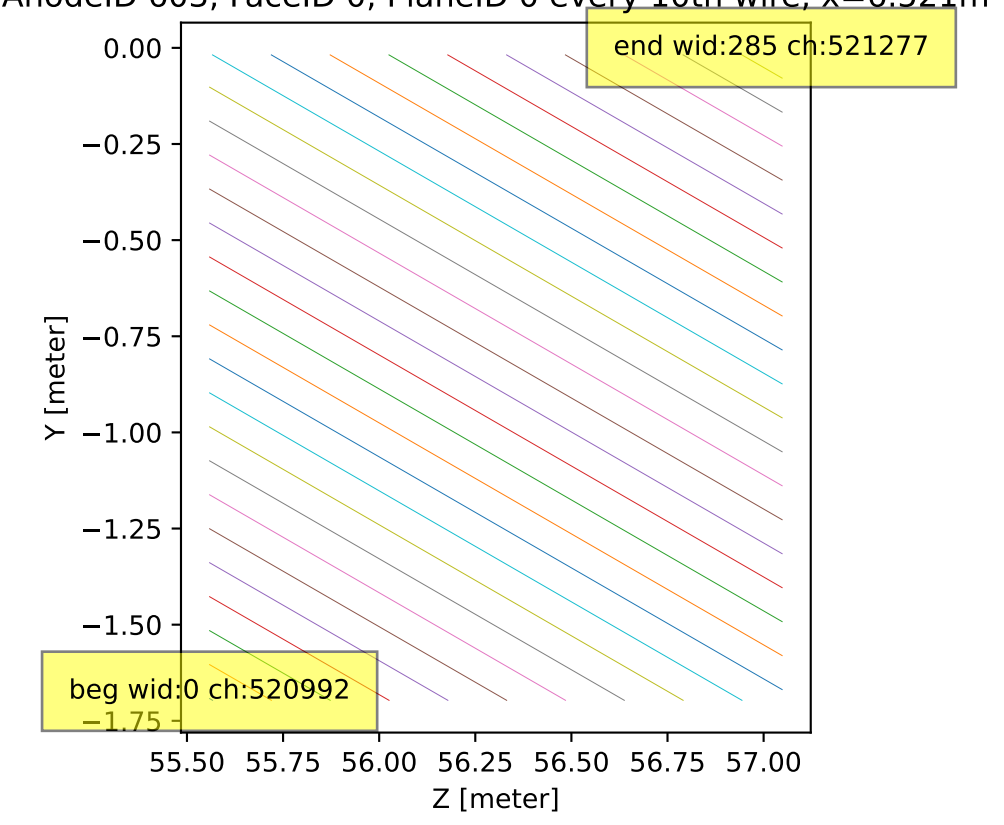
AnodeID 603, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:521277
beg wid:0 ch:520992
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

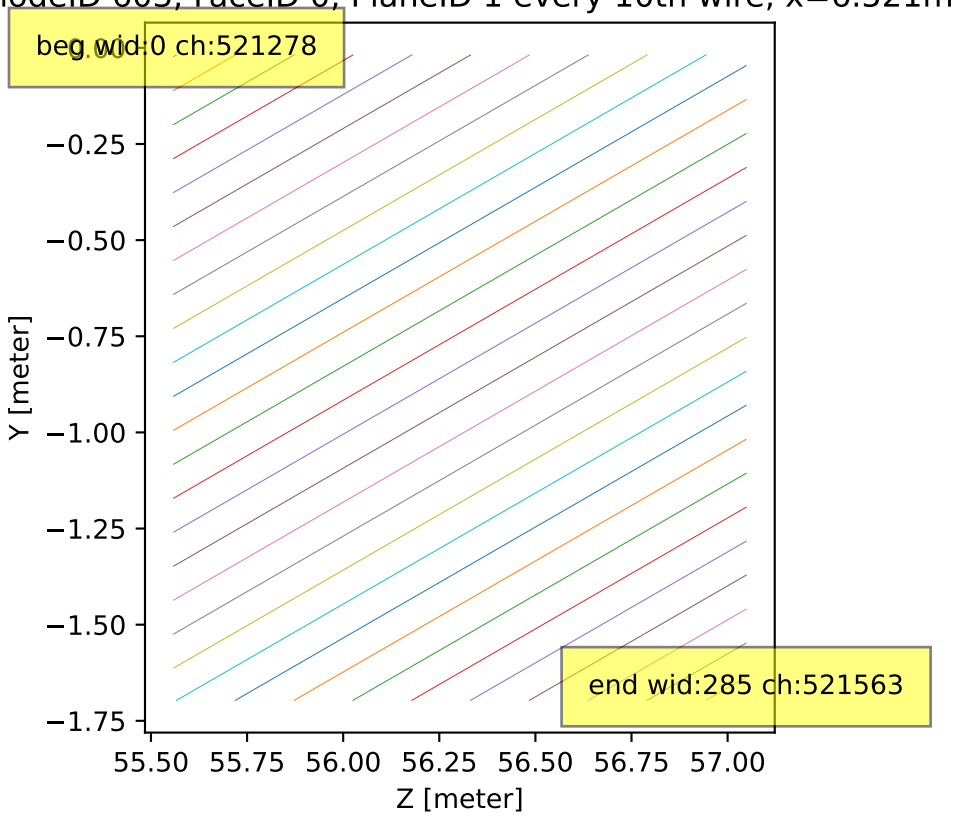
AnodeID 603, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:521278
end wid:285 ch:521563
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

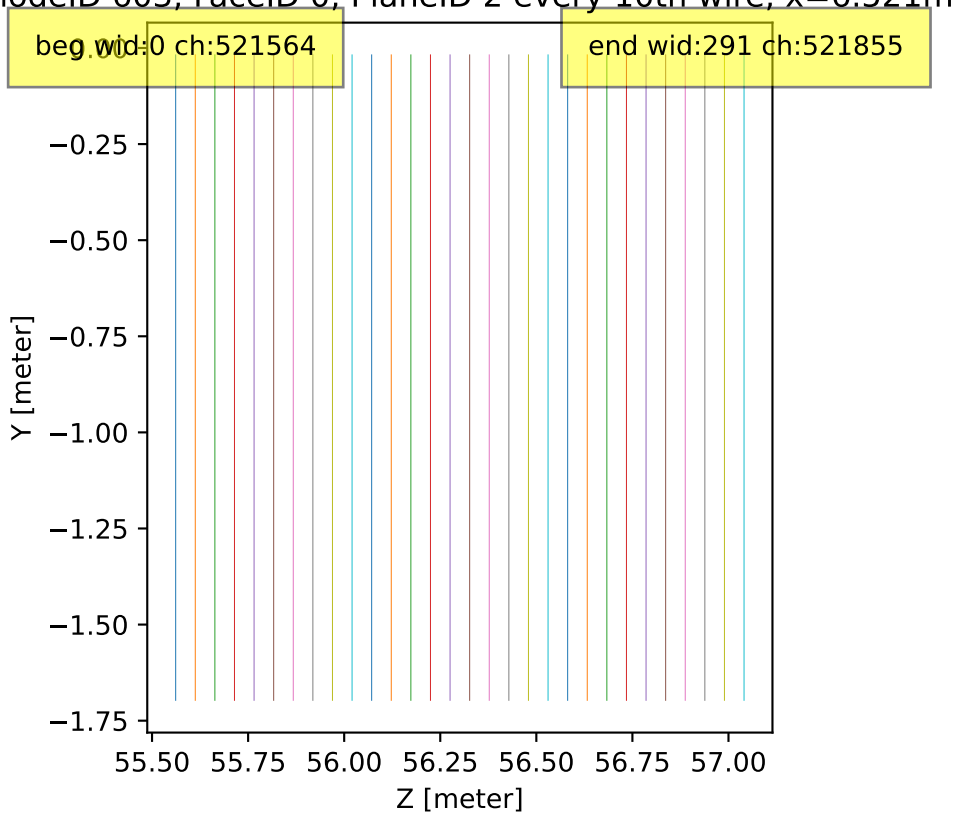
AnodeID 603, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:521564
end wid:291 ch:521855
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

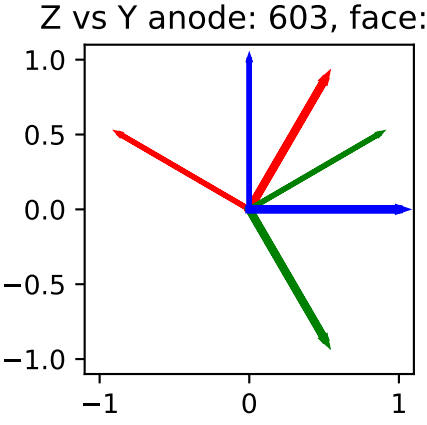
Z vs Y anode: 603, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

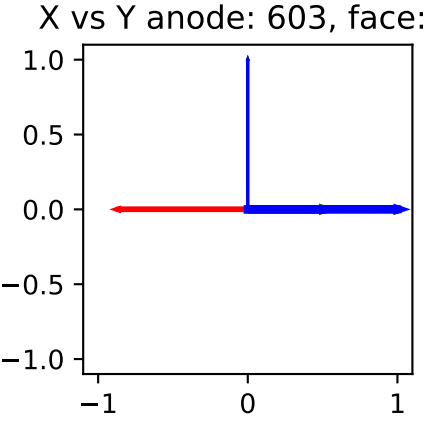
X vs Y anode: 603, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

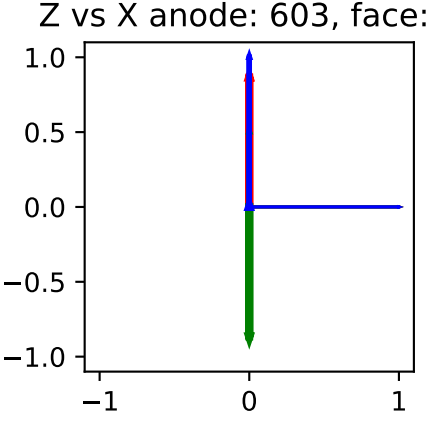
Z vs X anode: 603, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

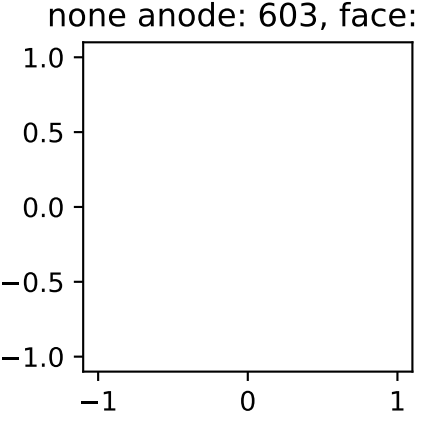
none anode: 603, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

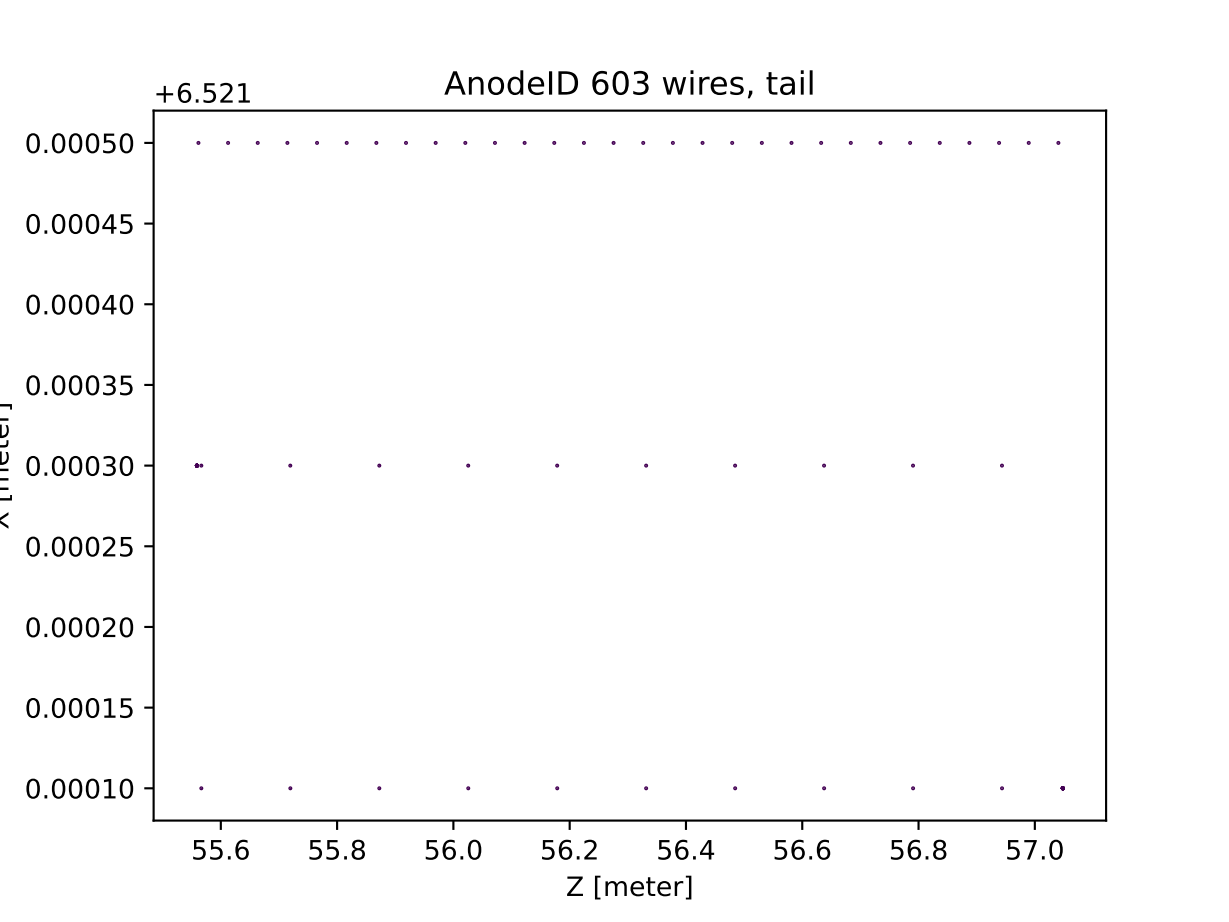
AnodeID 603 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

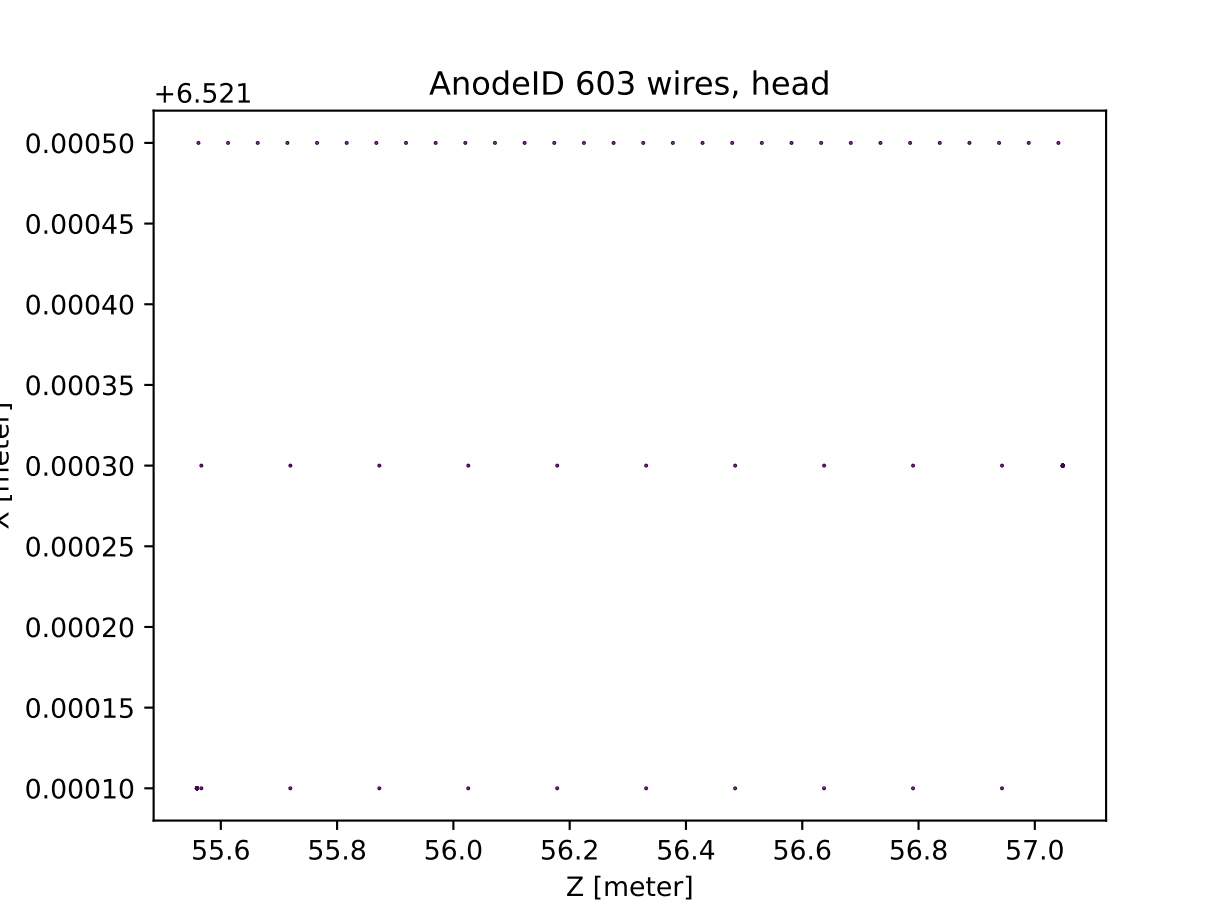
AnodeID 603 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

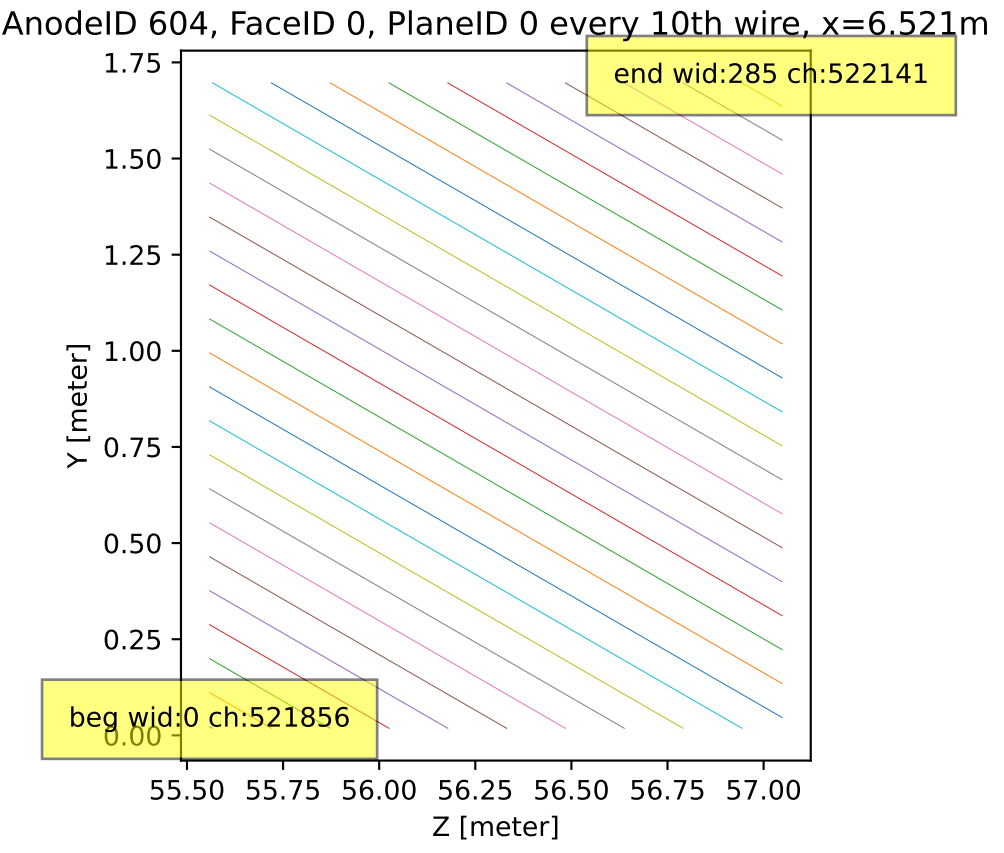
AnodeID 604, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:522141
beg wid:0 ch:521856
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00

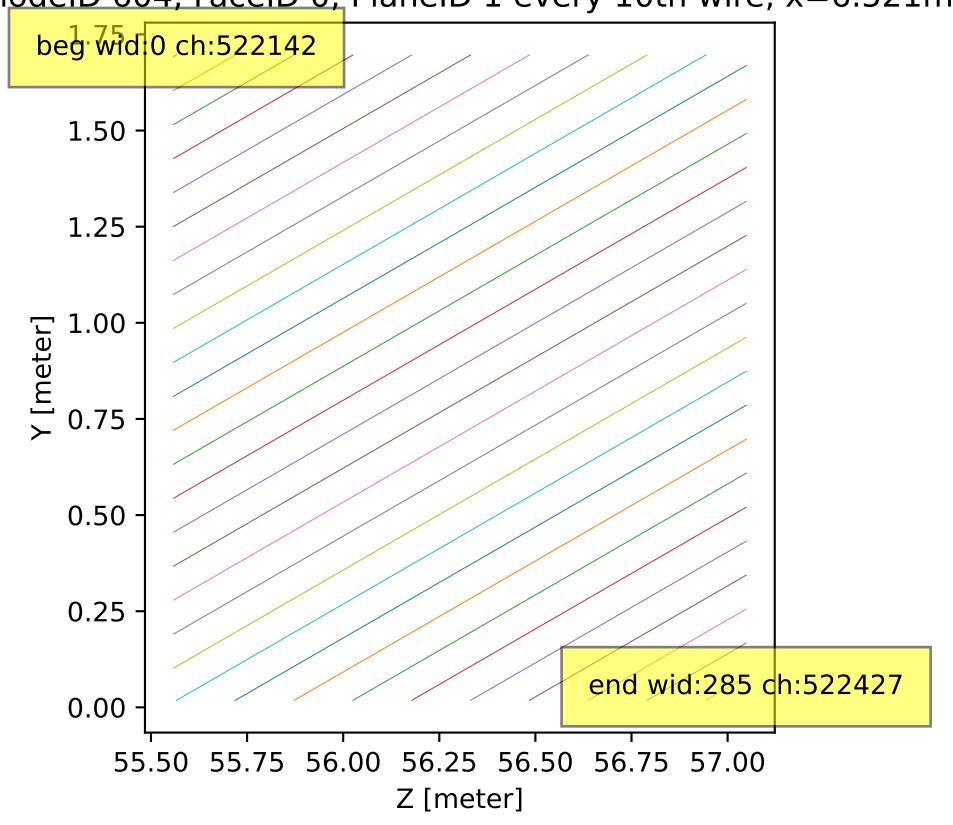
AnodeID 604, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:522142
end wid:285 ch:522427
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

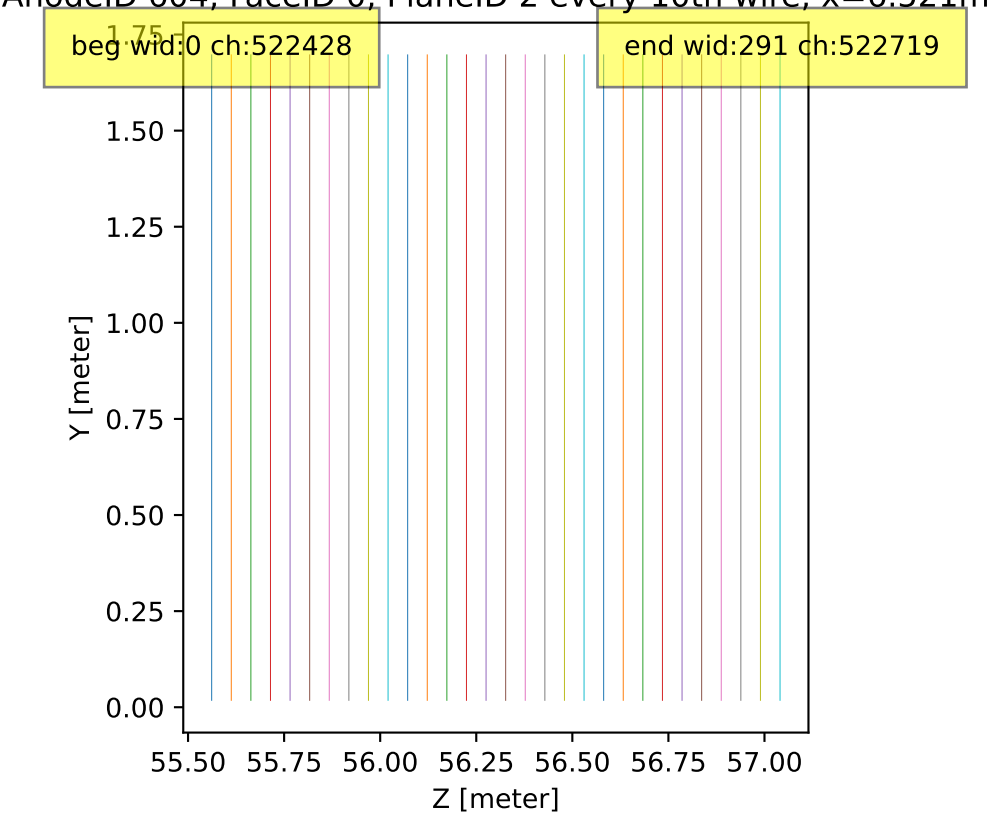
AnodeID 604, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:522428
end wid:291 ch:522719
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

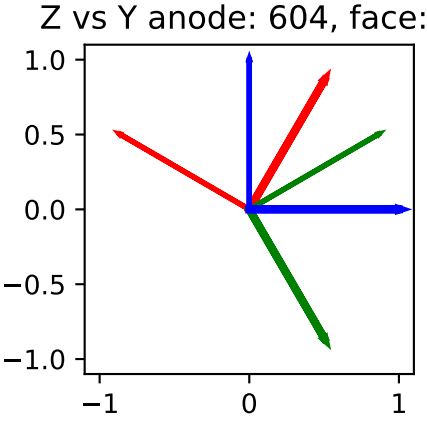
Z vs Y anode: 604, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

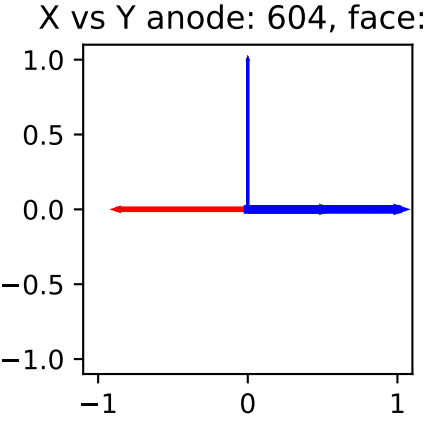
X vs Y anode: 604, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

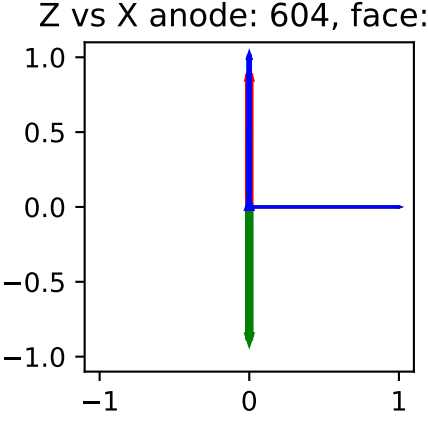
Z vs X anode: 604, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

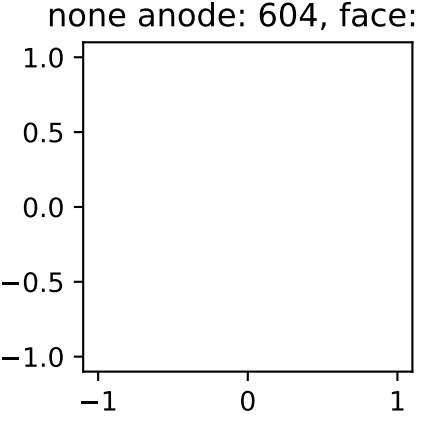
none anode: 604, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

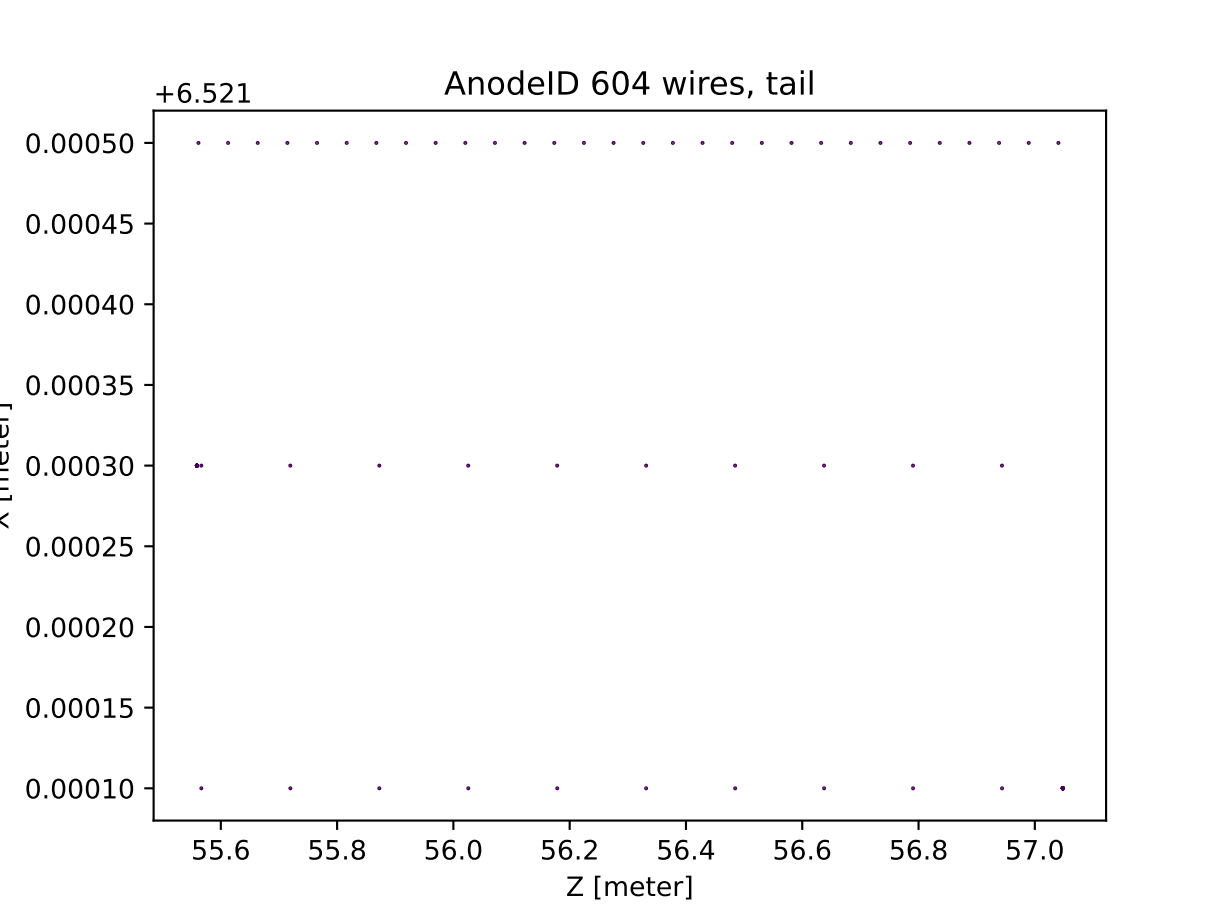
AnodeID 604 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

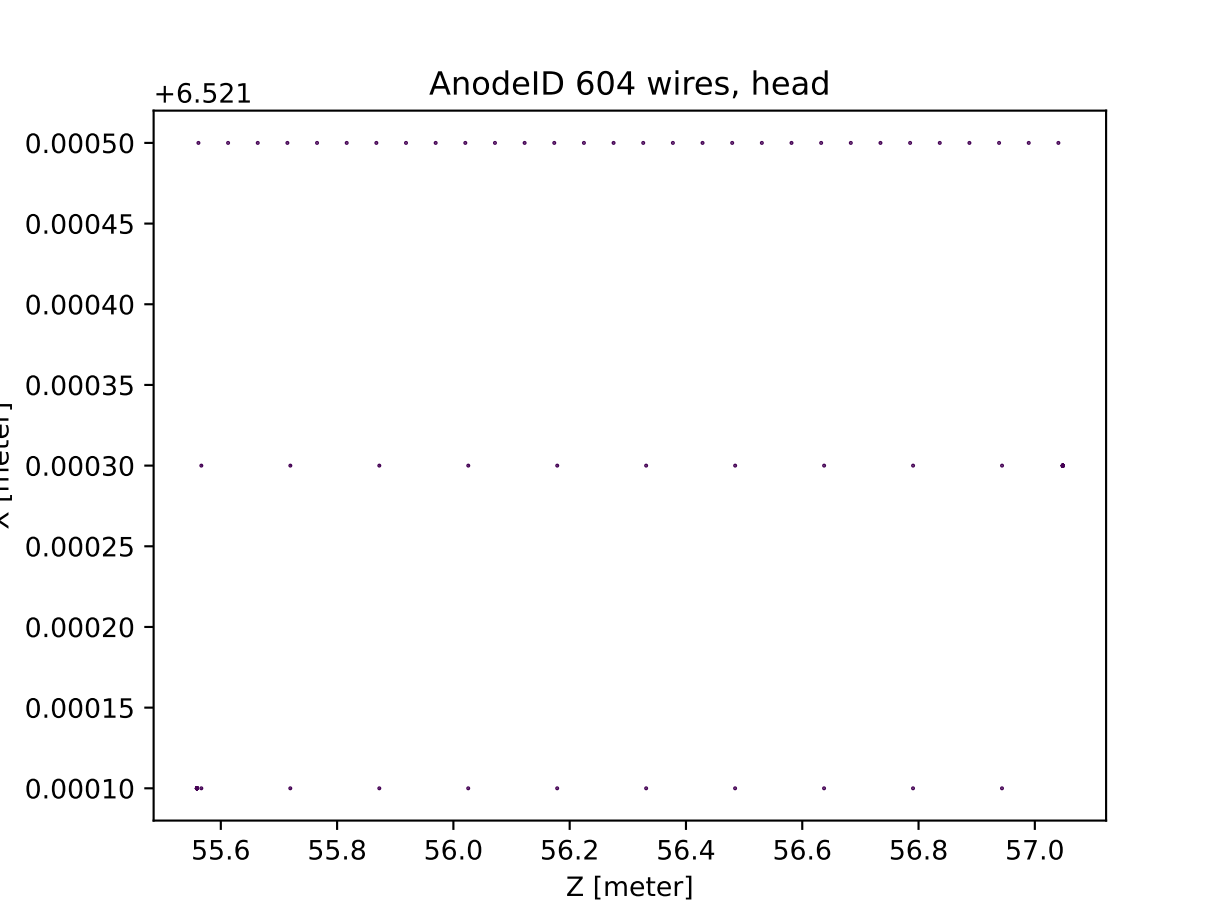
AnodeID 604 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

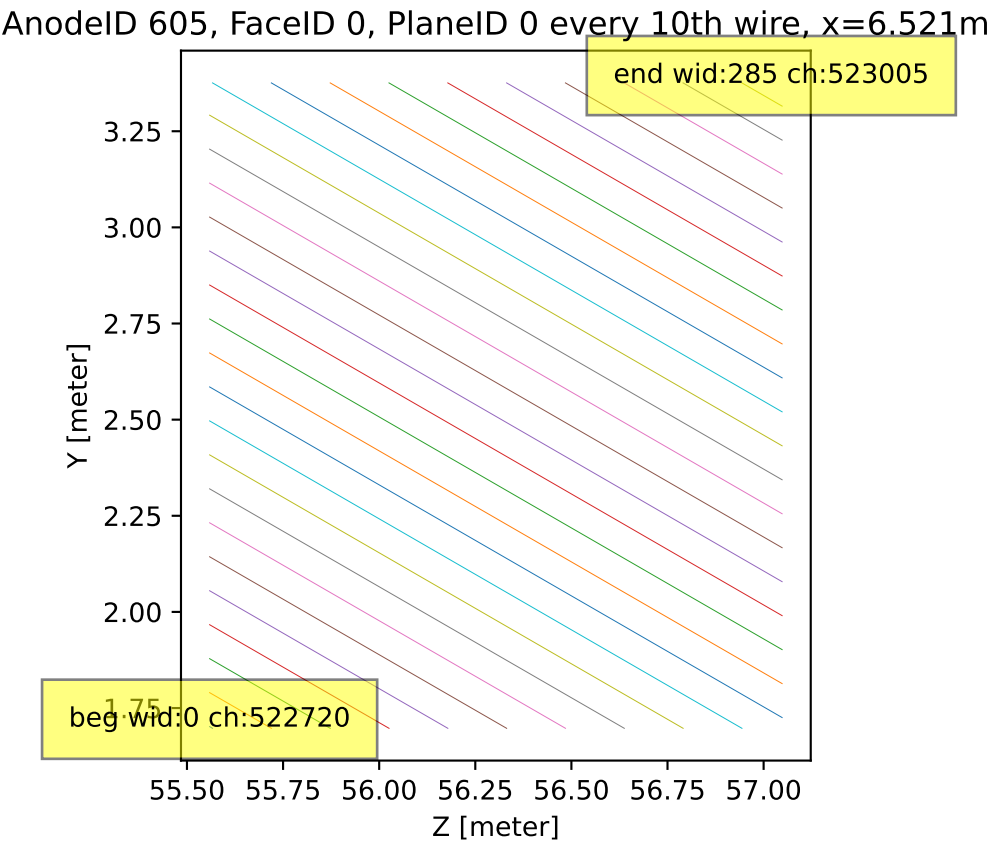
AnodeID 605, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:523005
beg wid:0 ch:522720
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

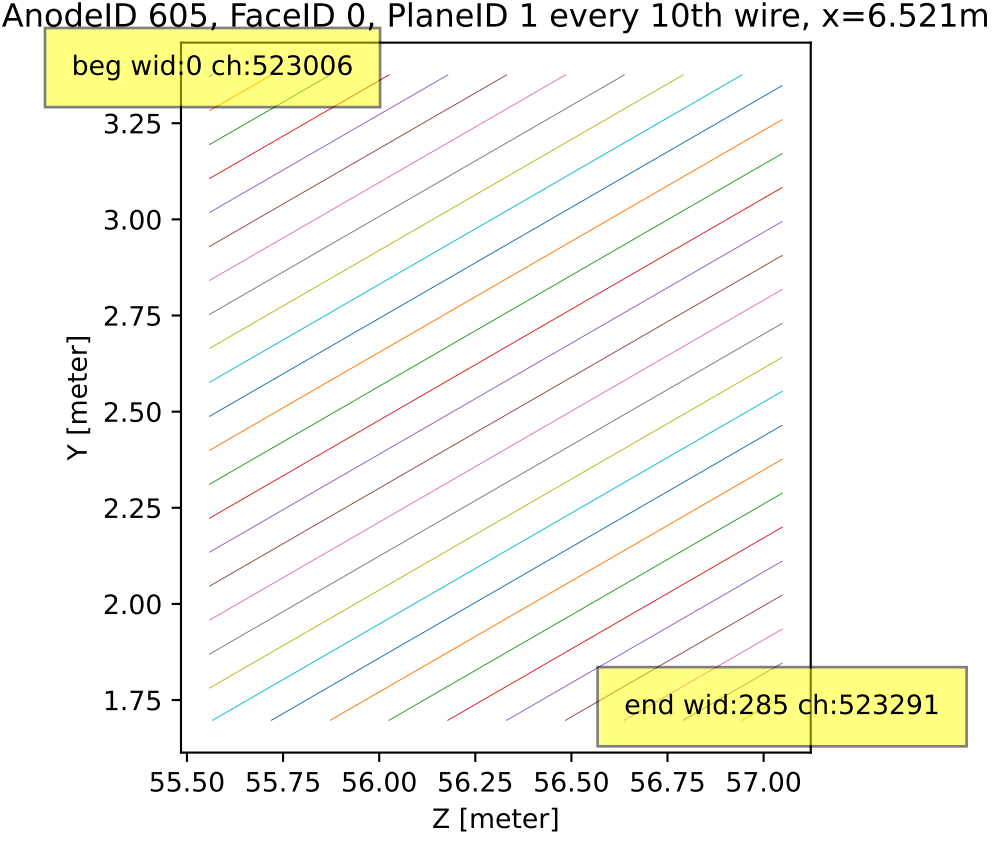
AnodeID 605, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:523006
end wid:285 ch:523291
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

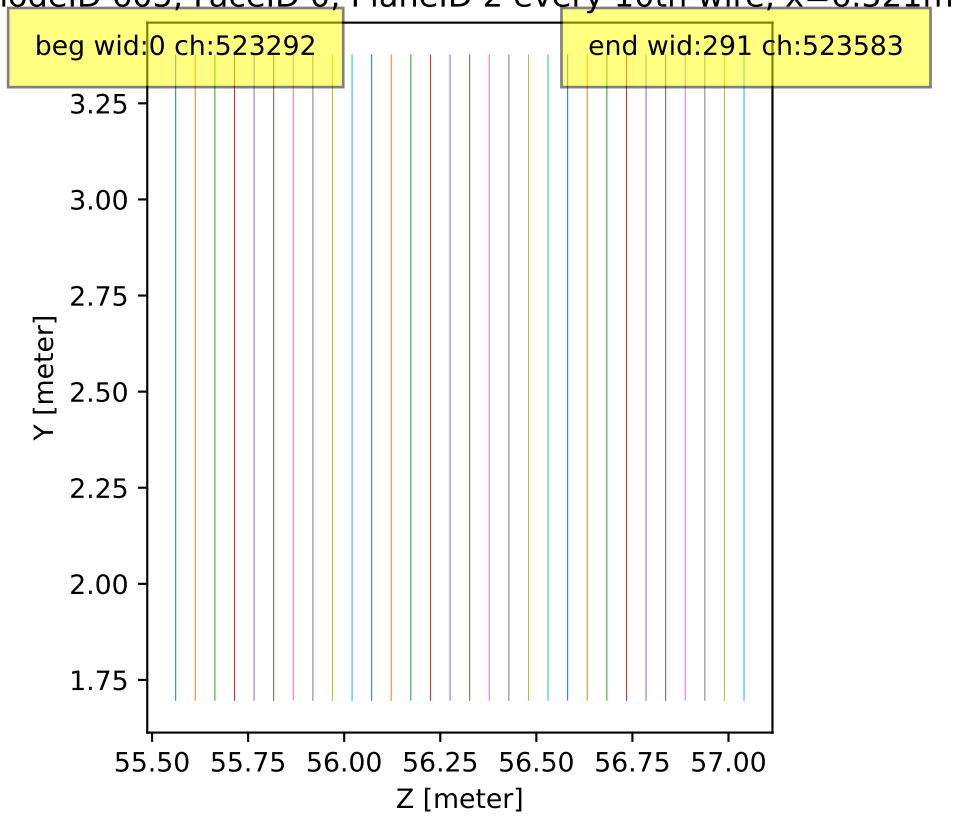
AnodeID 605, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:523292
end wid:291 ch:523583
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

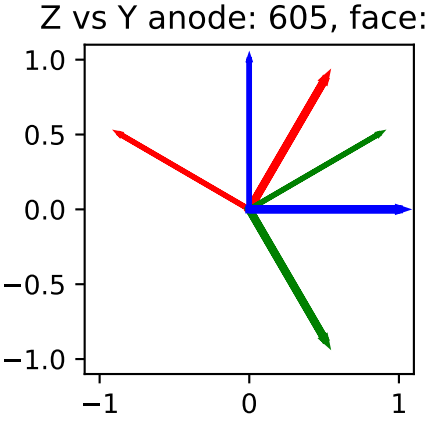
Z vs Y anode: 605, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

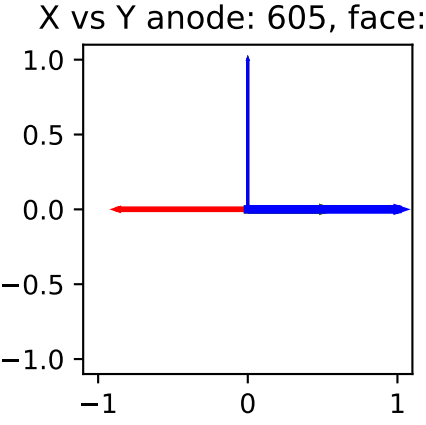
X vs Y anode: 605, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

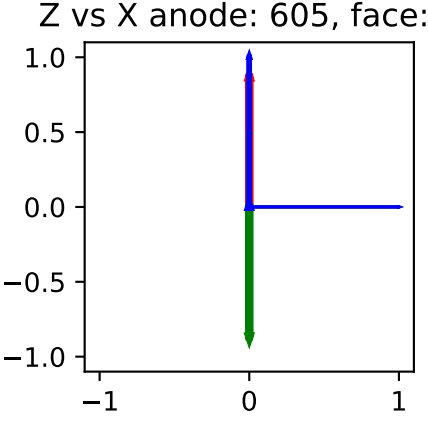
Z vs X anode: 605, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

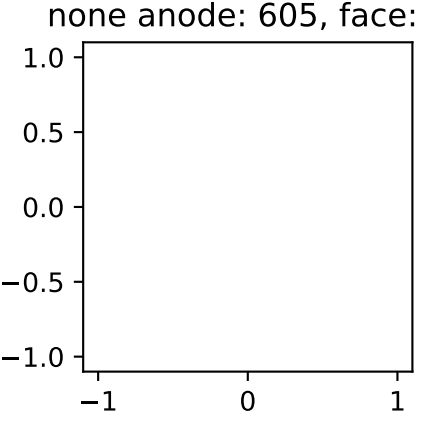
none anode: 605, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

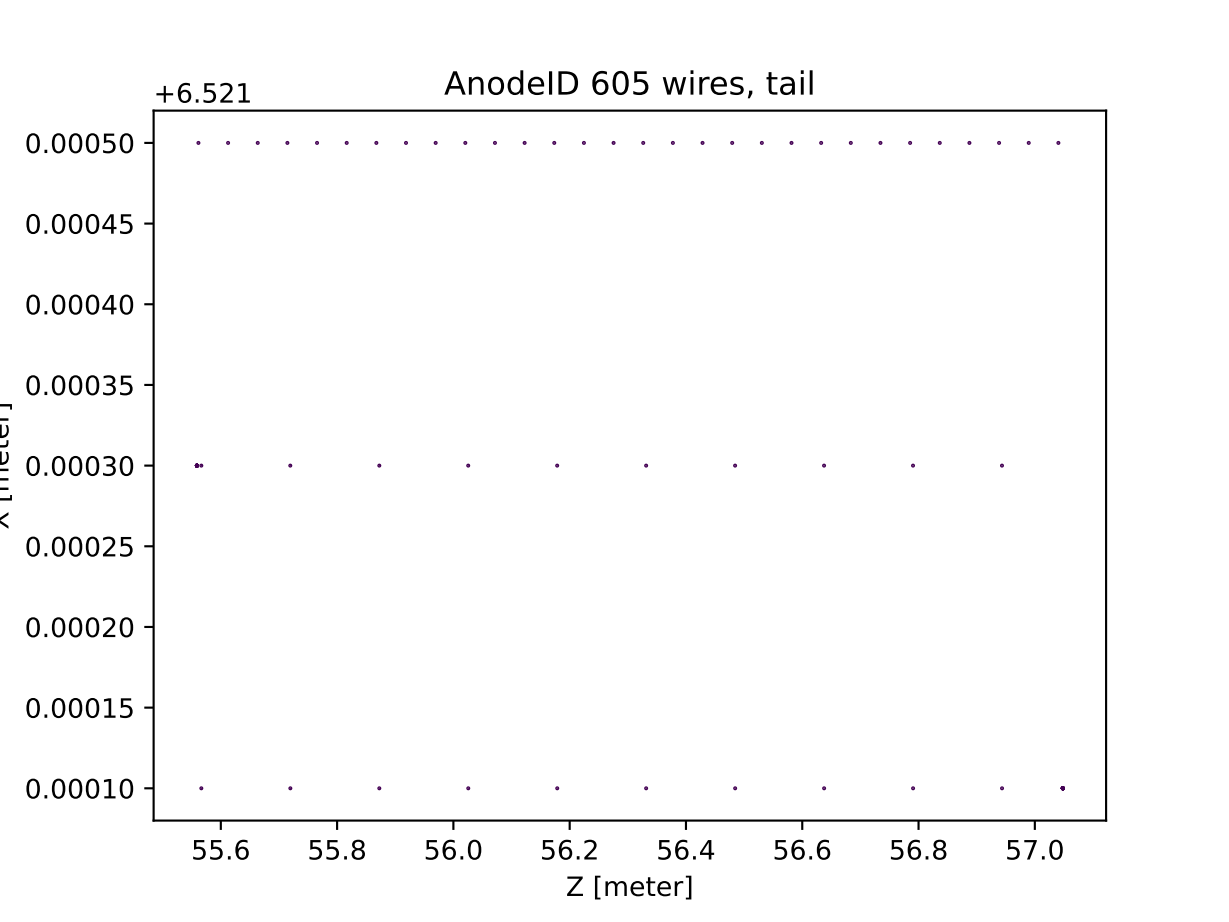
AnodeID 605 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

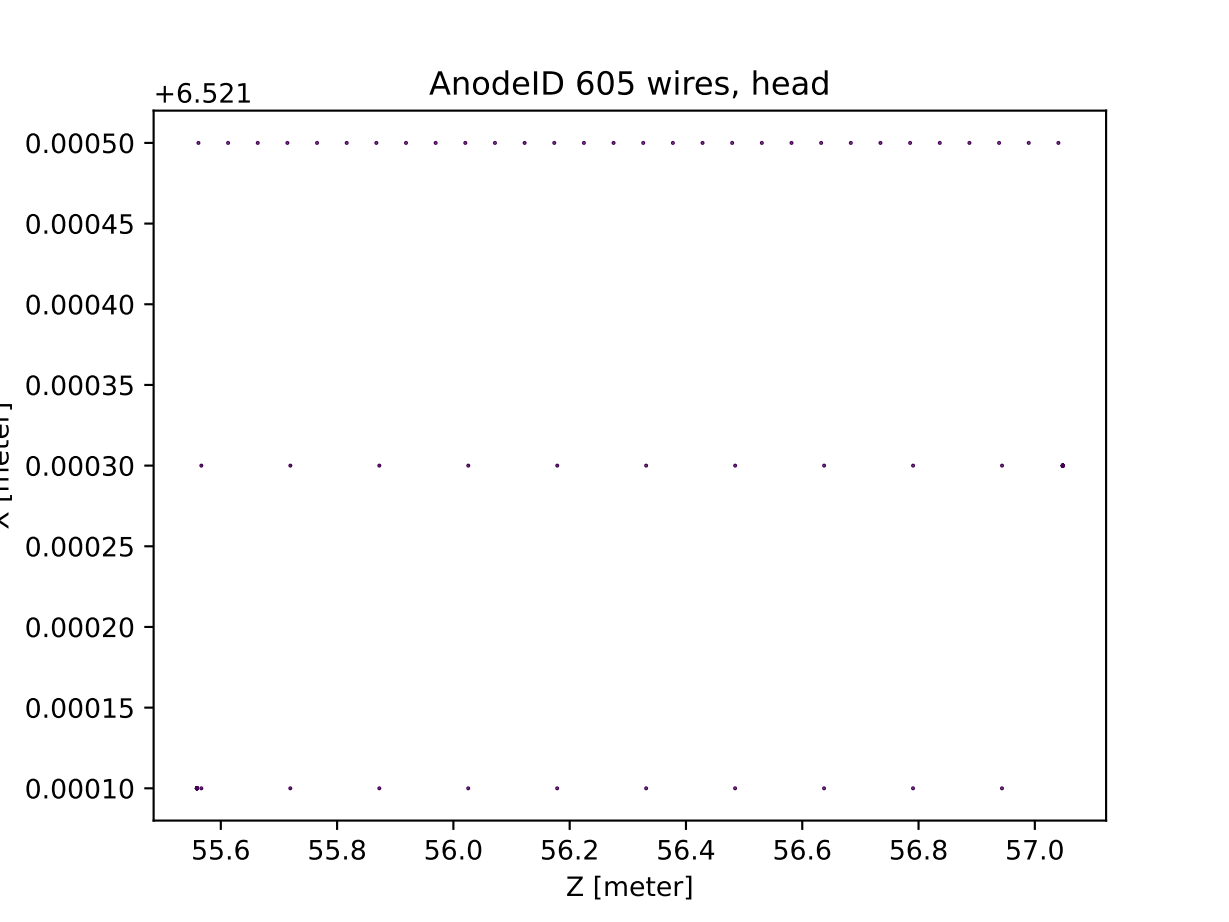
AnodeID 605 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

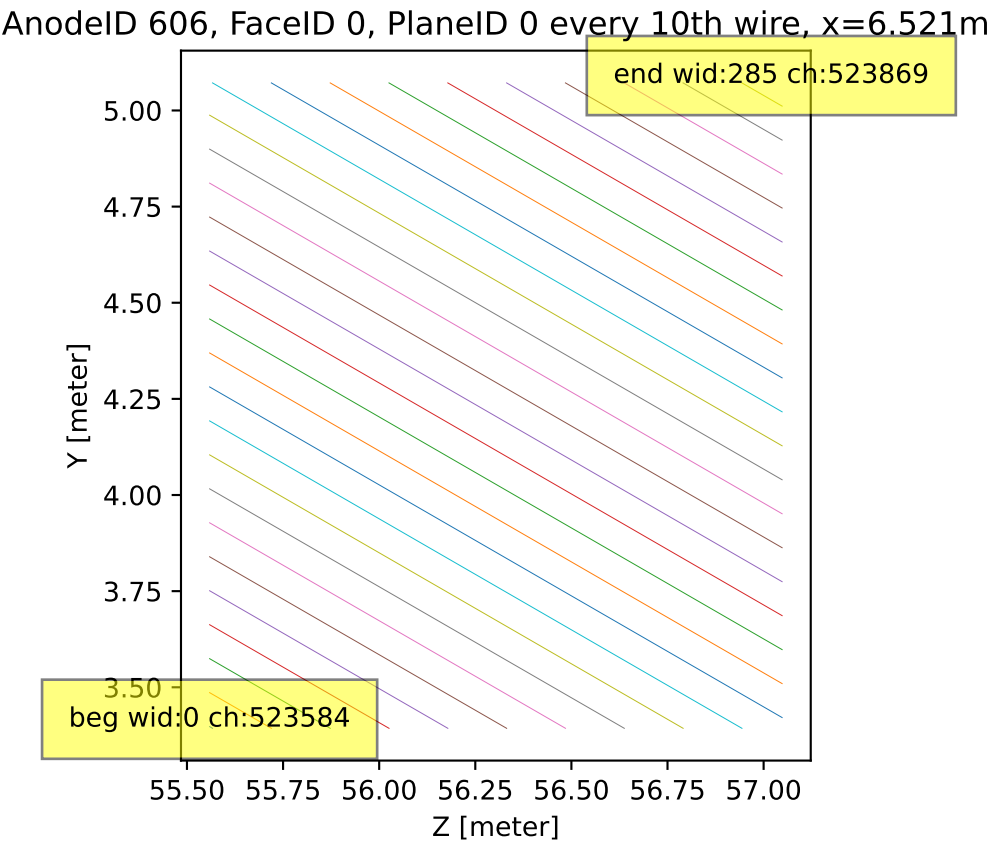
AnodeID 606, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:523869
beg wid:0 ch:523584
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

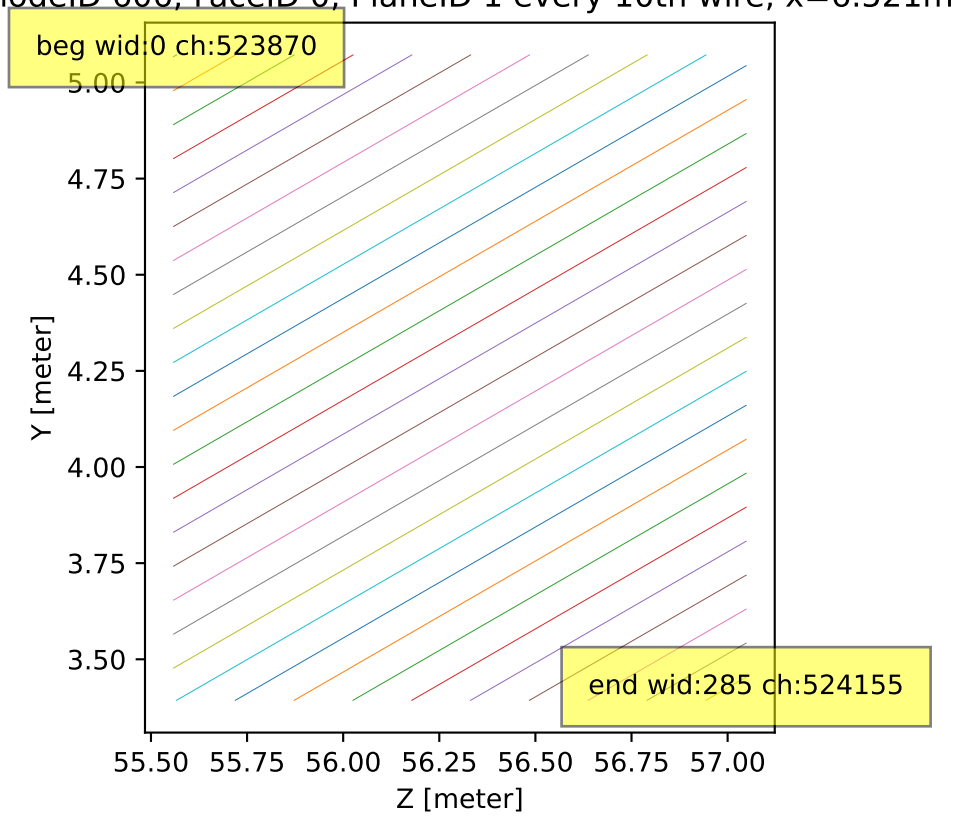
AnodeID 606, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:523870
end wid:285 ch:524155
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

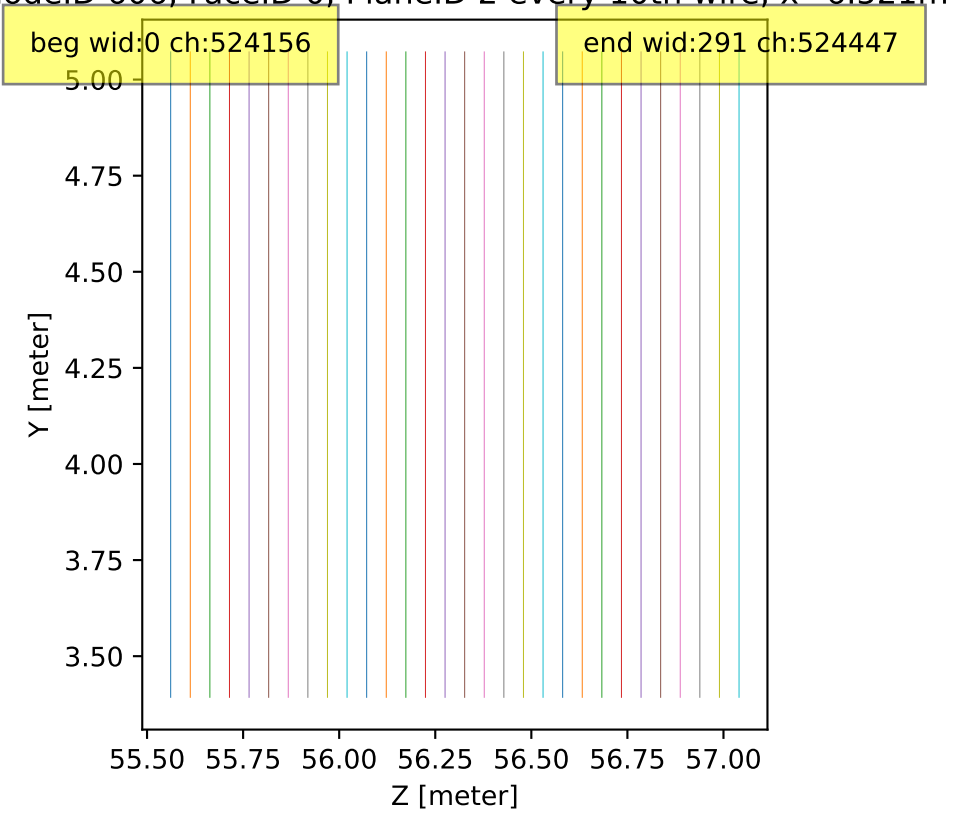
AnodeID 606, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:524156
end wid:291 ch:524447
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

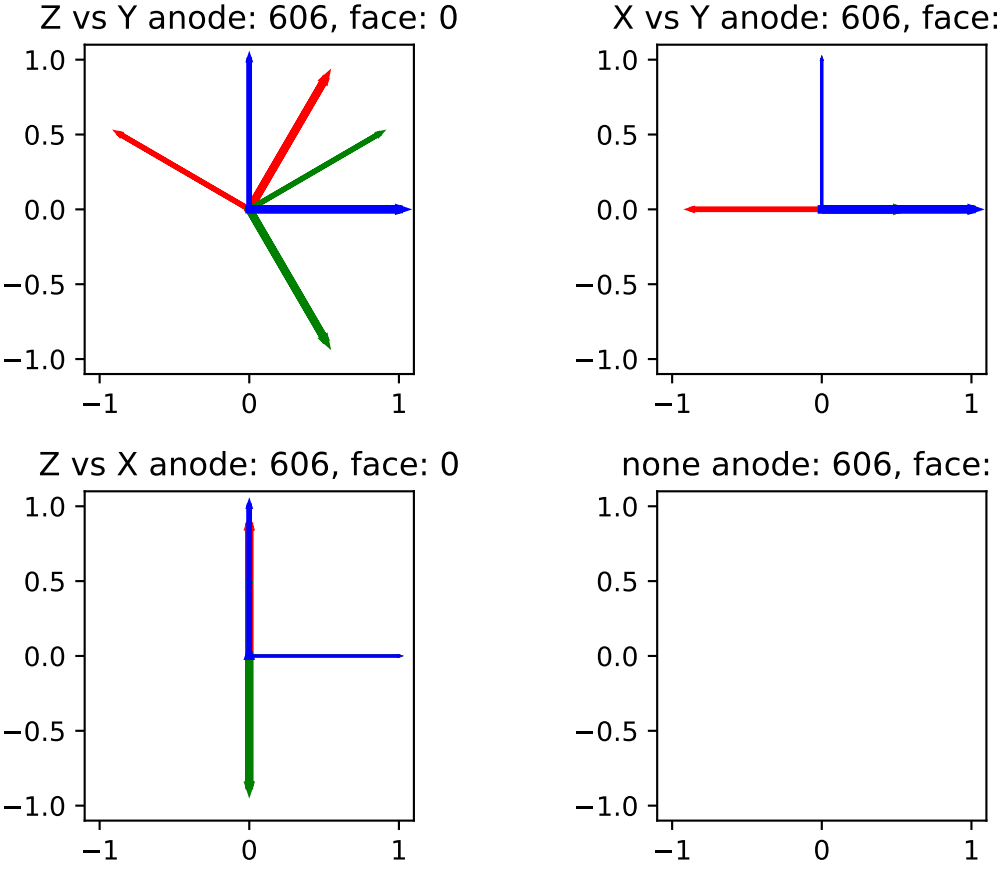
Z vs Y anode: 606, face: 0
X vs Y anode: 606, face: 0
Z vs X anode: 606, face: 0
none anode: 606, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

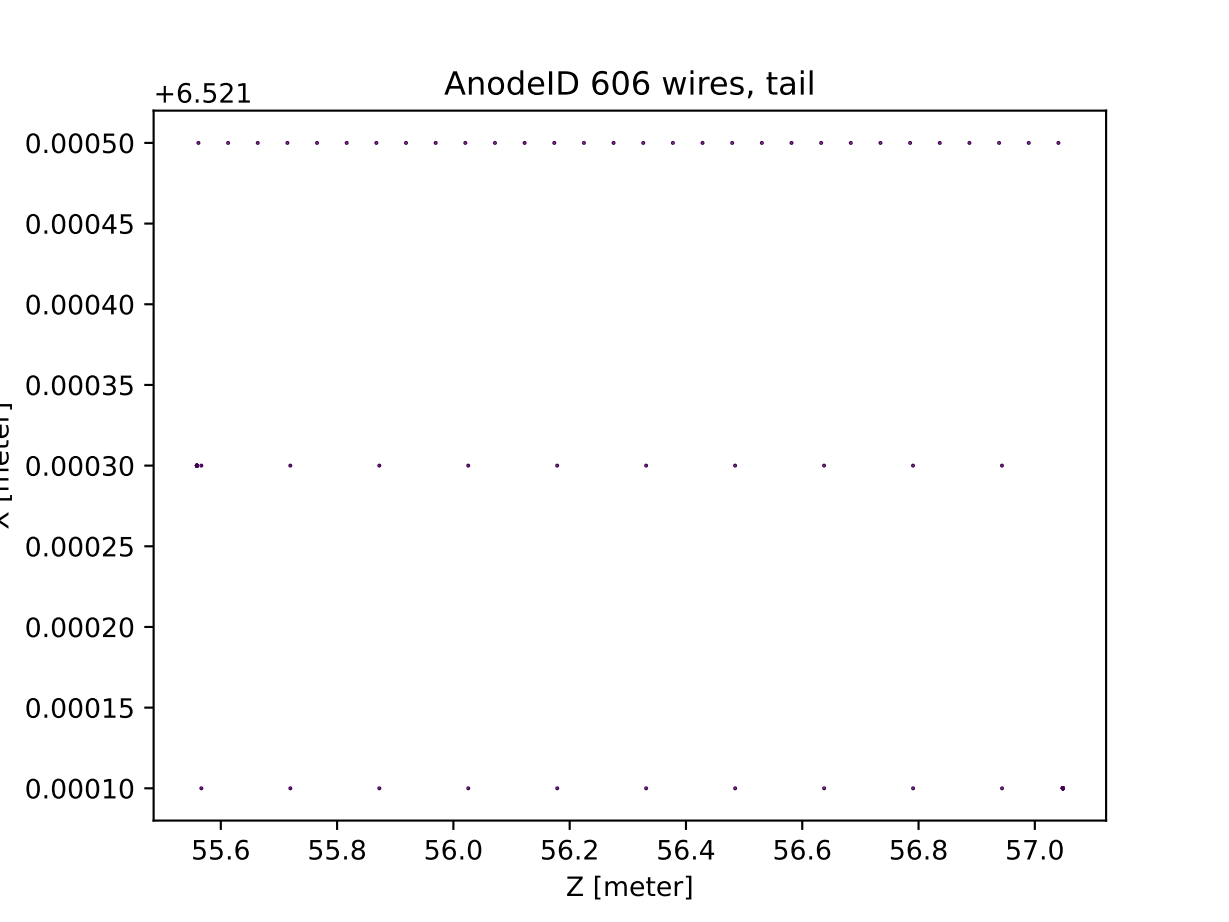
AnodeID 606 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

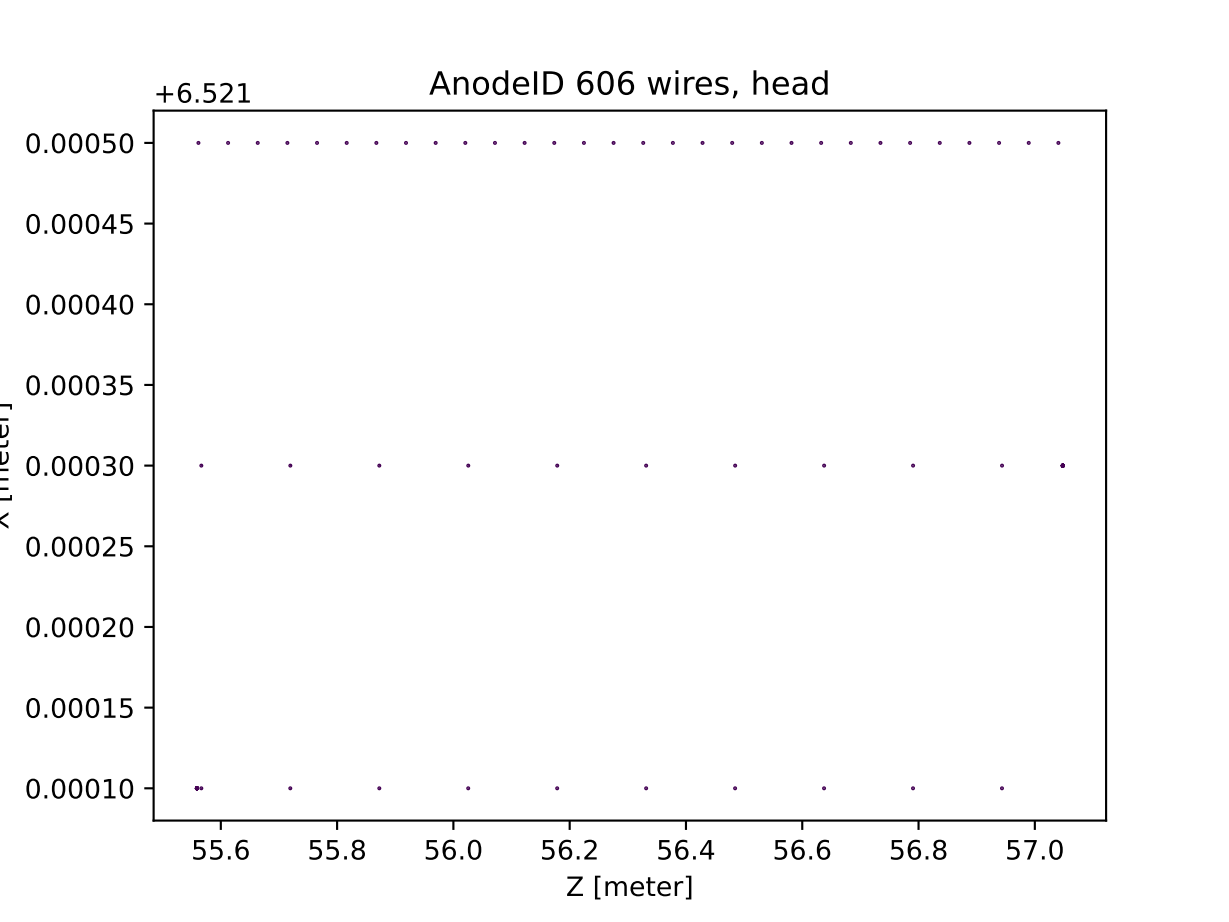
AnodeID 606 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

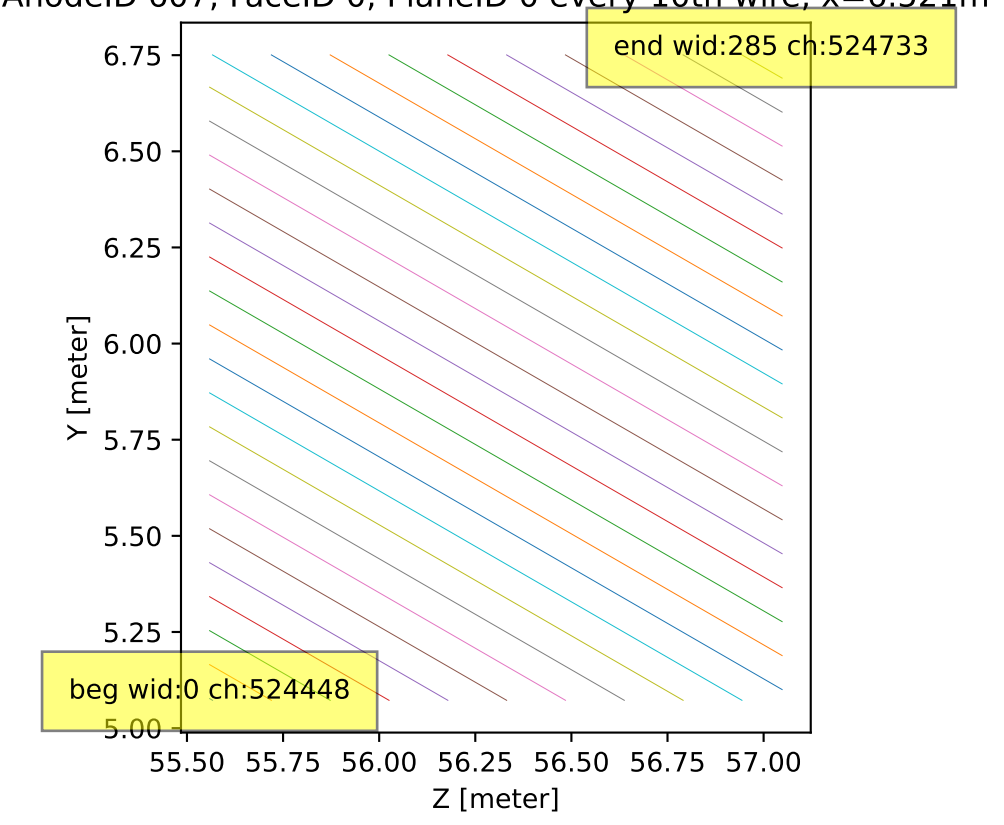
AnodeID 607, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:524733
beg wid:0 ch:524448
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

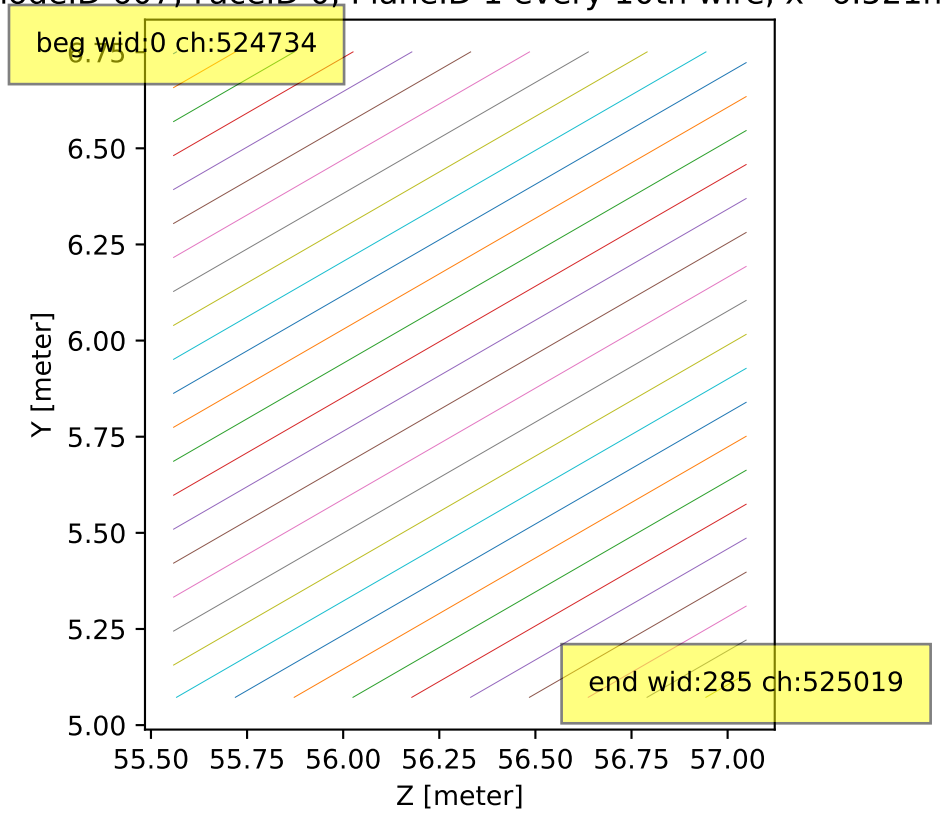
AnodeID 607, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:524734
end wid:285 ch:525019
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

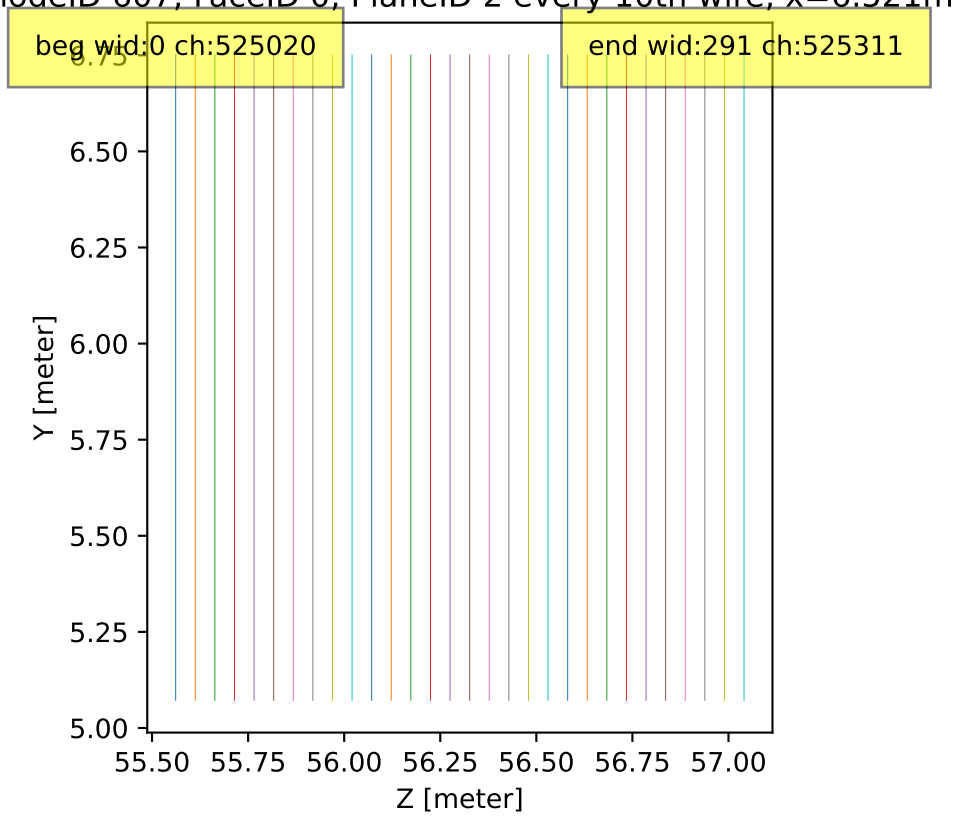
AnodeID 607, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:525020
end wid:291 ch:525311
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
55.50
55.75
56.00
56.25
56.50
56.75
57.00
Z [meter]

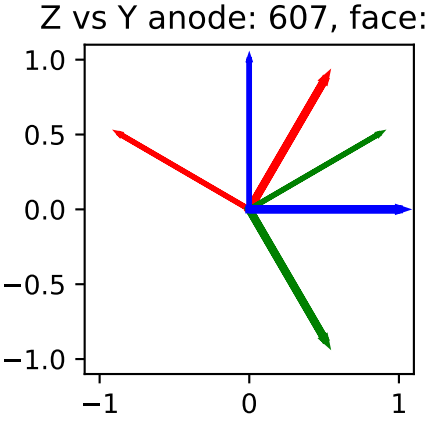
Z vs Y anode: 607, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

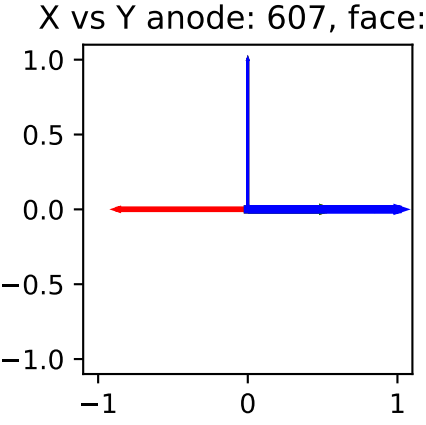
X vs Y anode: 607, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

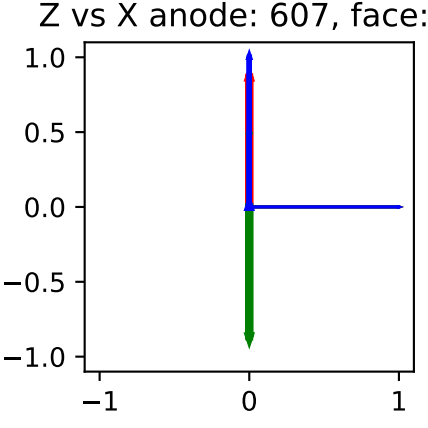
Z vs X anode: 607, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

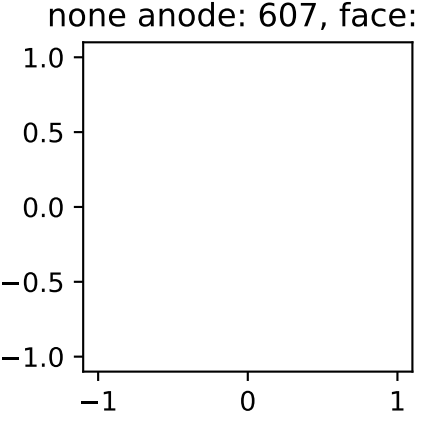
none anode: 607, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

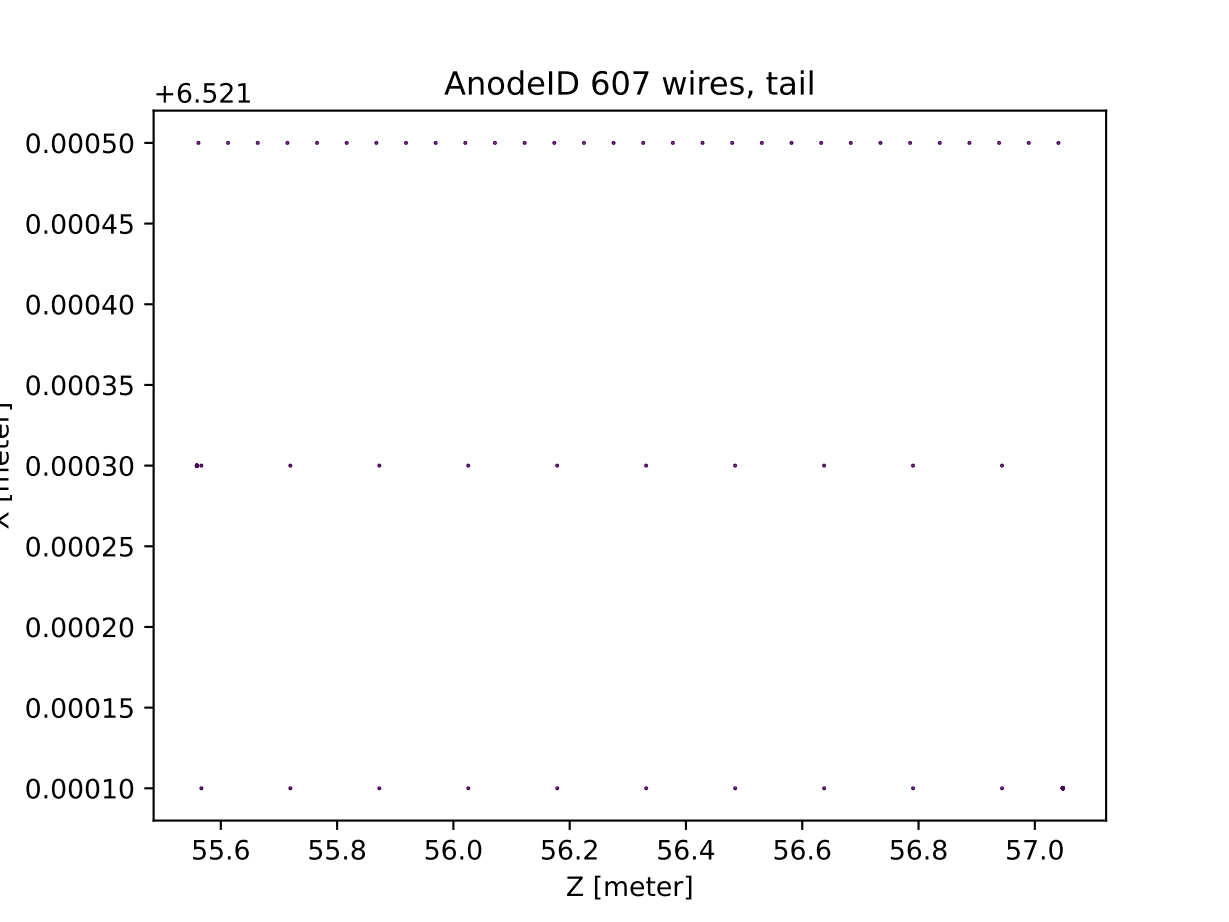
AnodeID 607 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

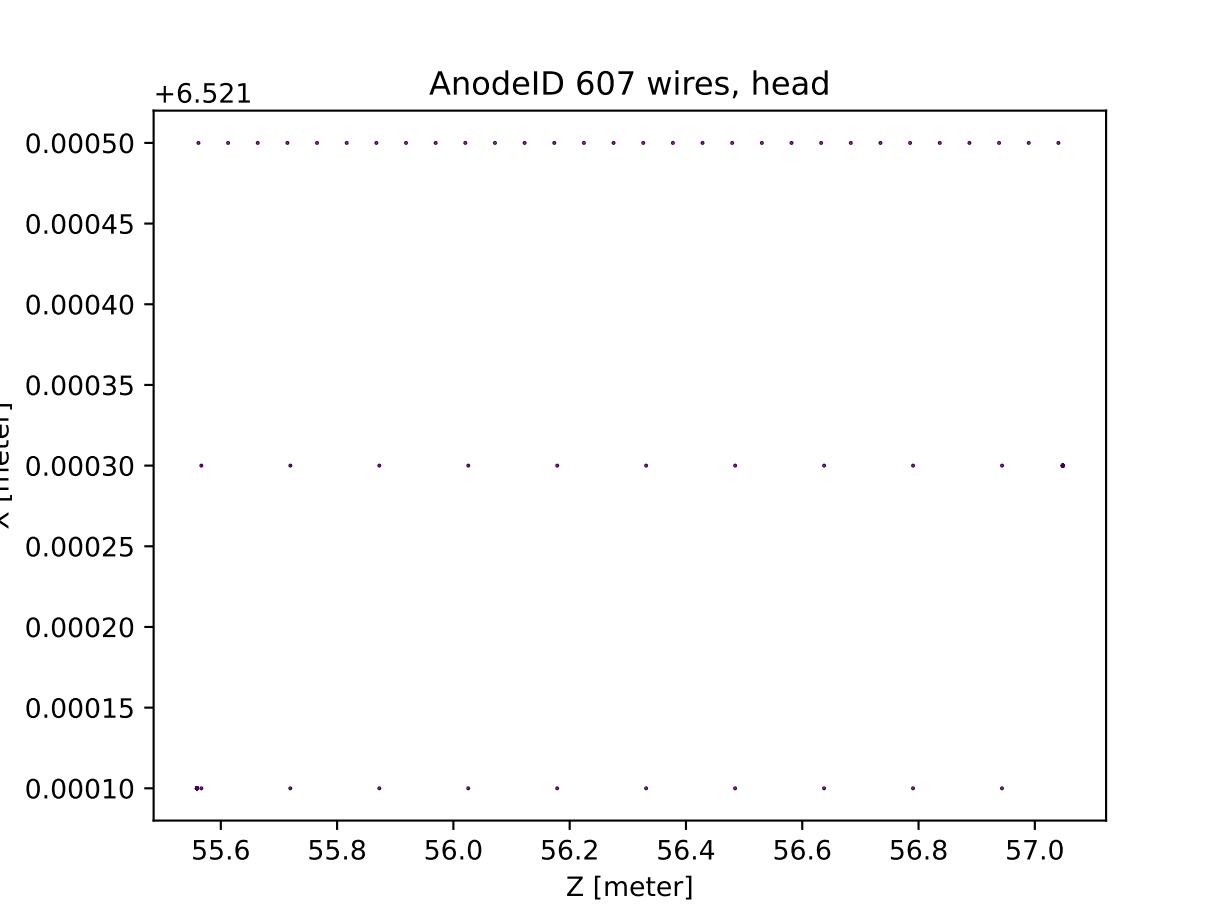
AnodeID 607 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
55.6
55.8
56.0
56.2
56.4
56.6
56.8
57.0
Z [meter]

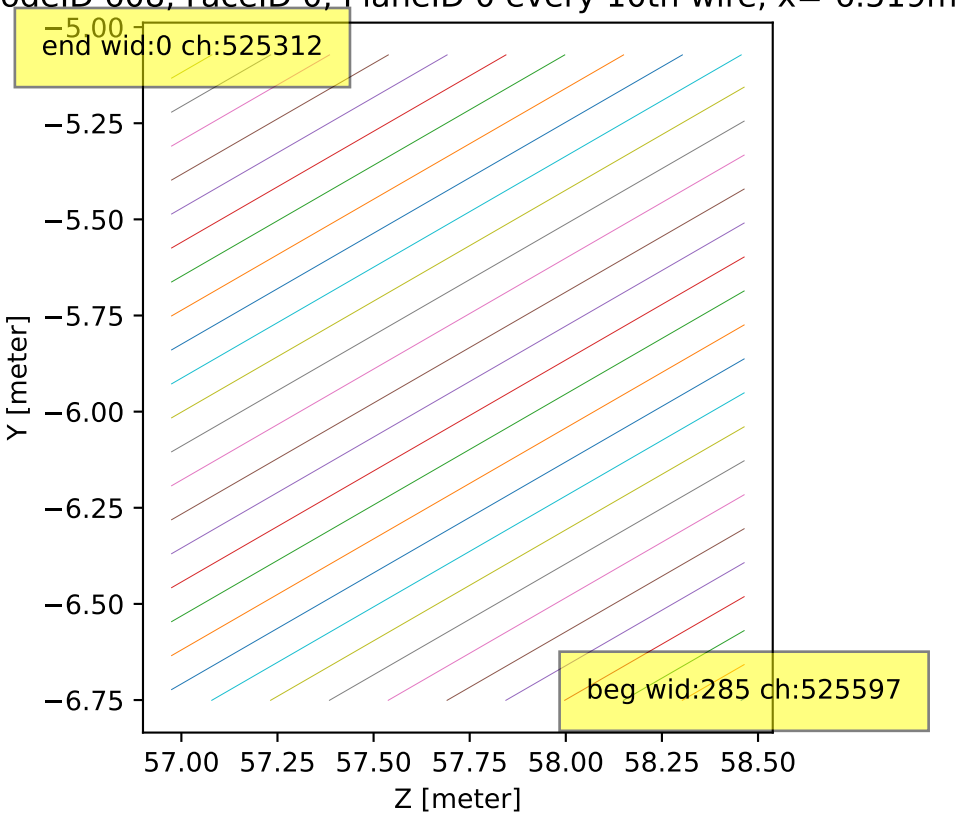
AnodeID 608, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:525312
beg wid:285 ch:525597
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

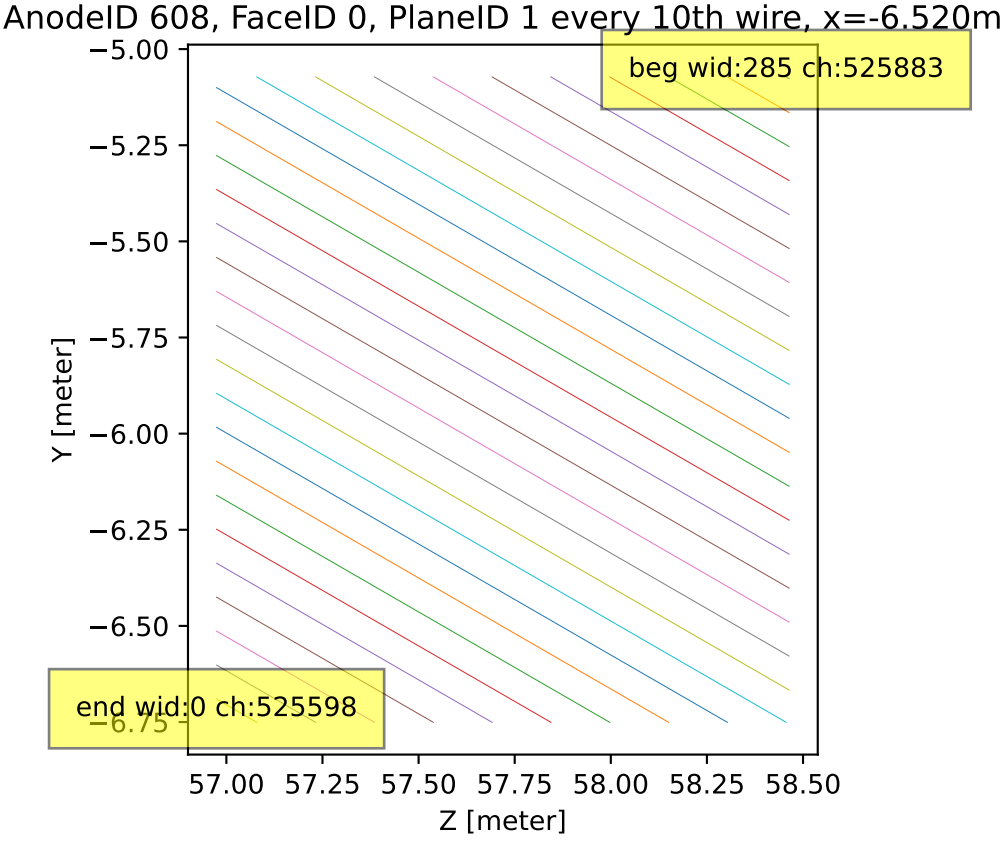
AnodeID 608, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:525883
end wid:0 ch:525598
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

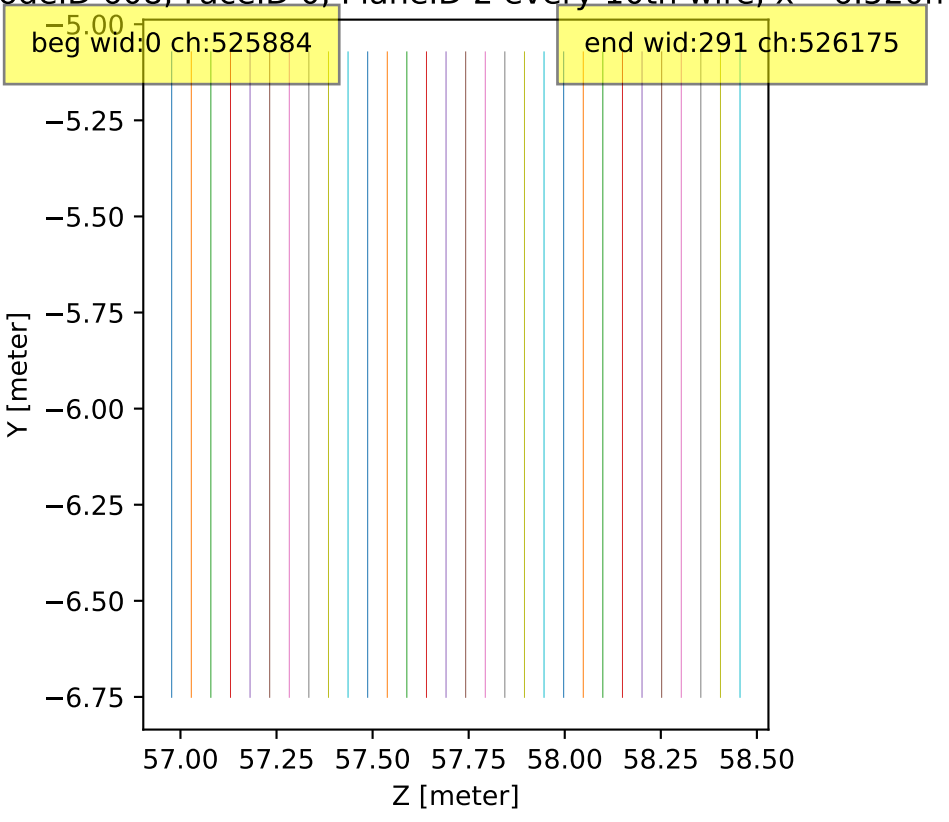
AnodeID 608, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:525884
end wid:291 ch:526175
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

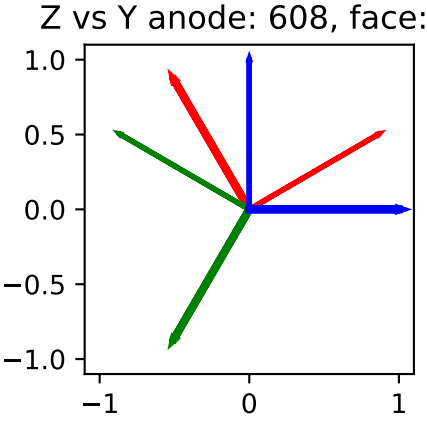
Z vs Y anode: 608, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

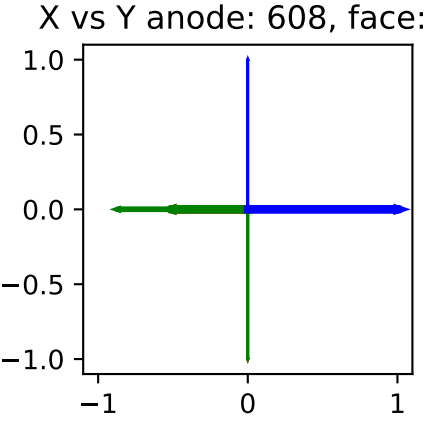
X vs Y anode: 608, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

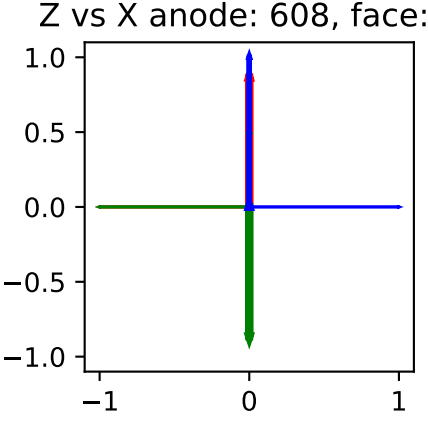
Z vs X anode: 608, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

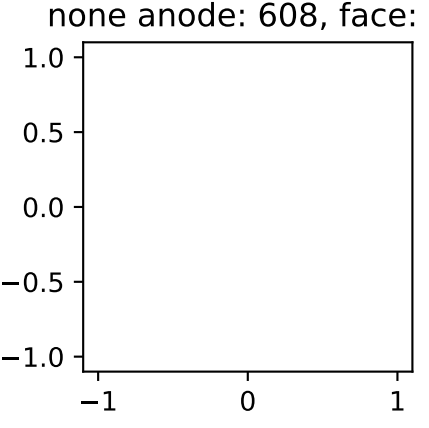
none anode: 608, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

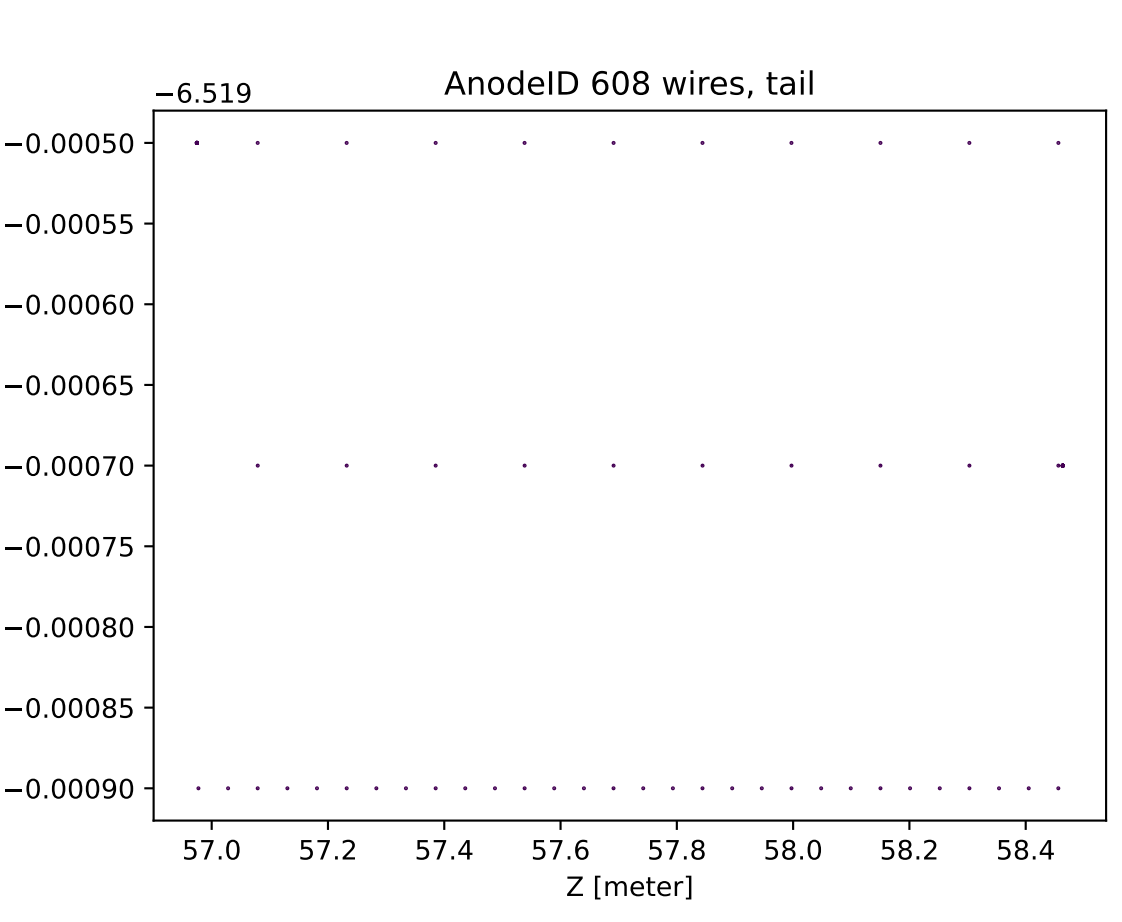
AnodeID 608 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

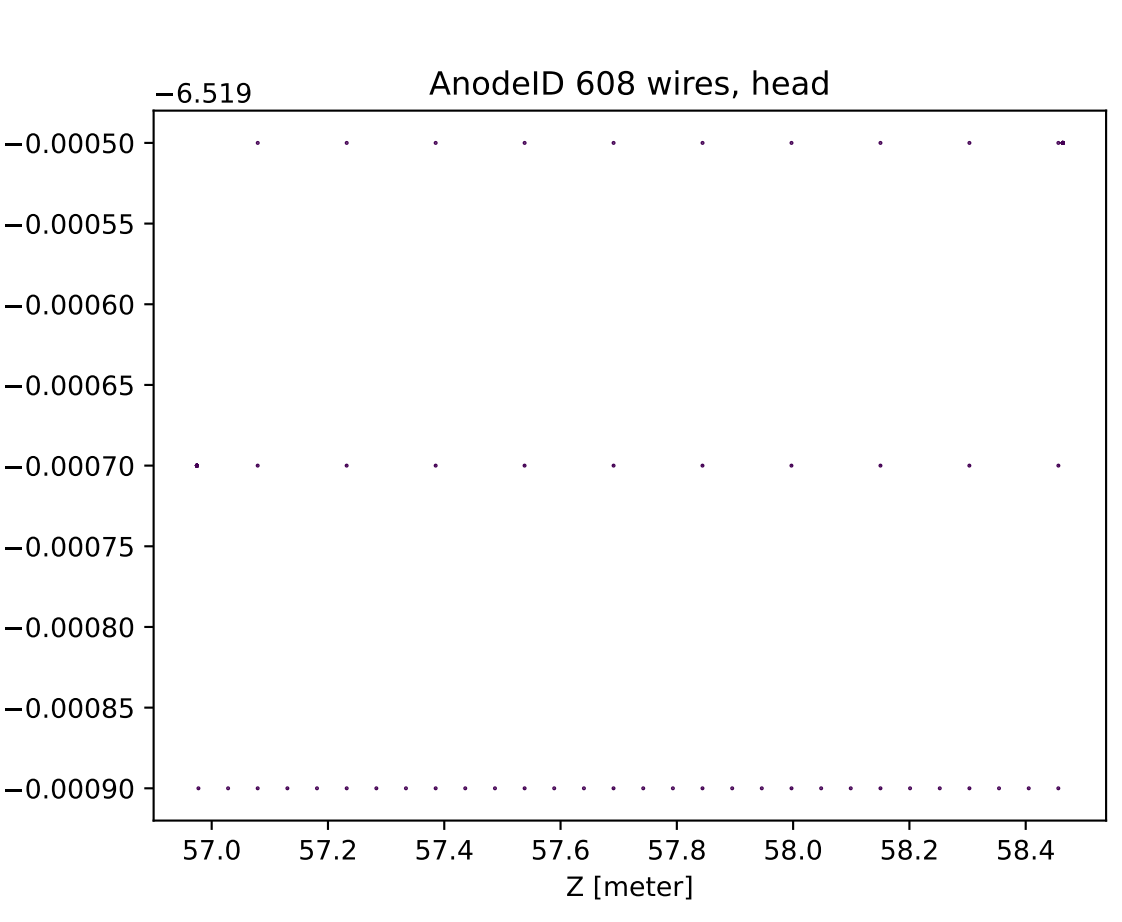
AnodeID 608 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

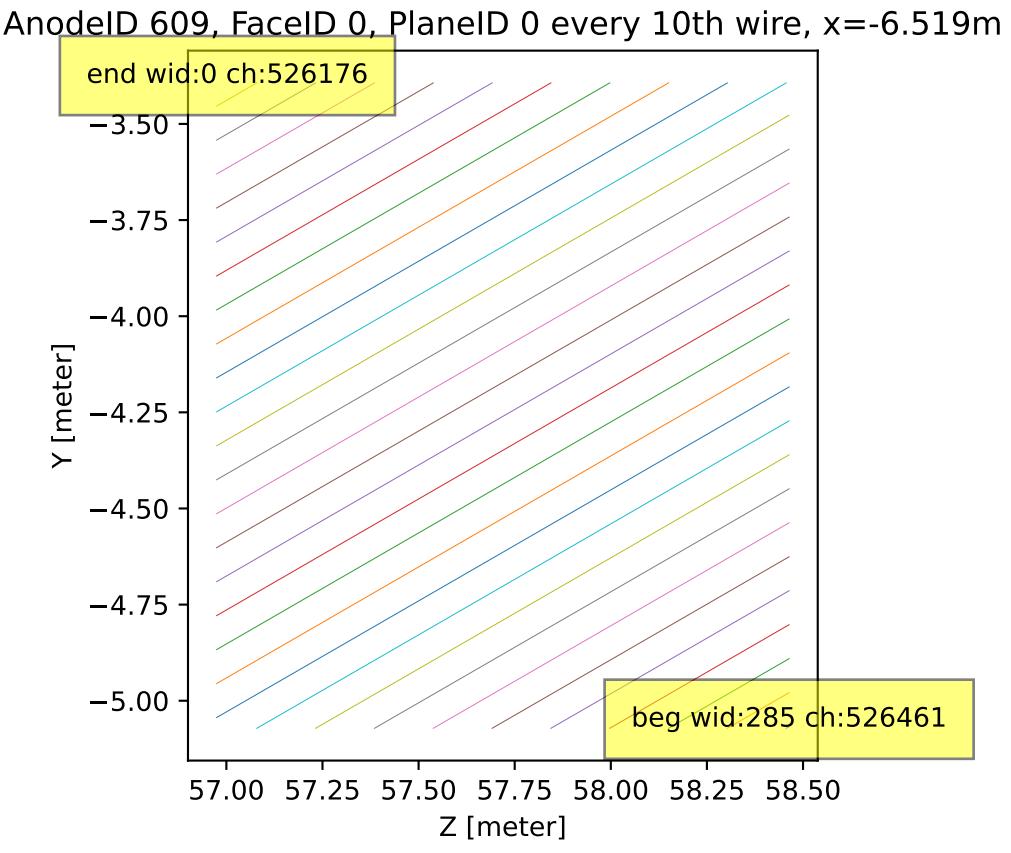
AnodeID 609, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:526176
beg wid:285 ch:526461
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

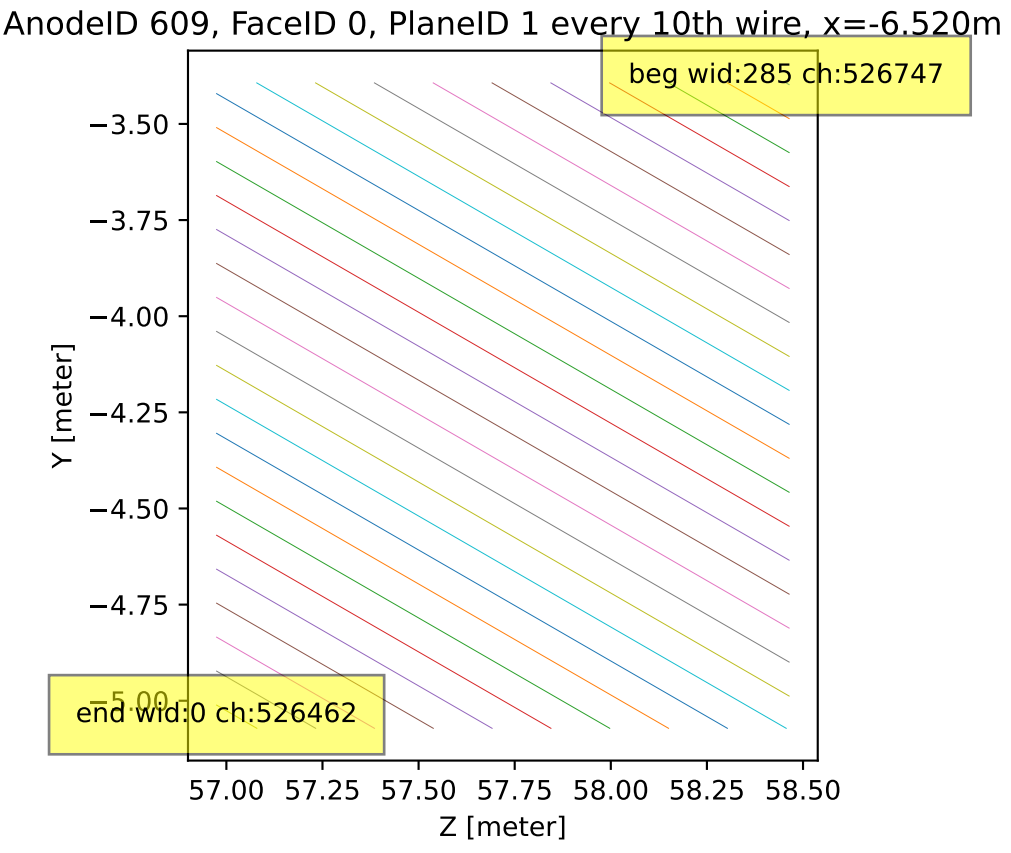
AnodeID 609, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:526747
end wid:0 ch:526462
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

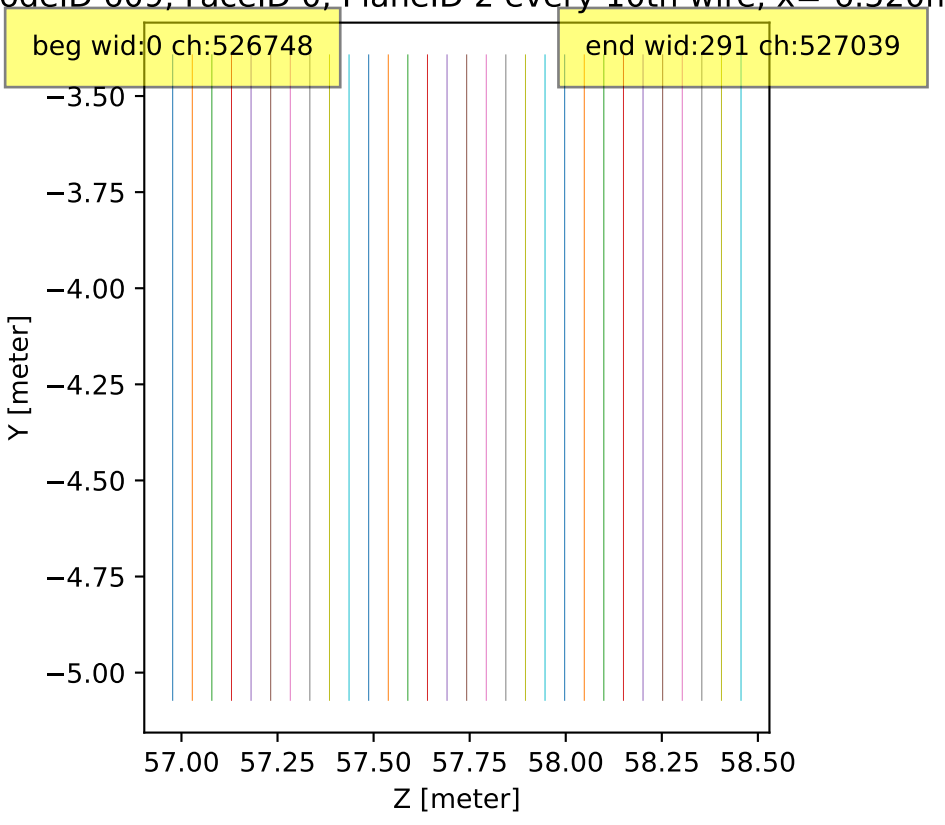
AnodeID 609, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:526748
end wid:291 ch:527039
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

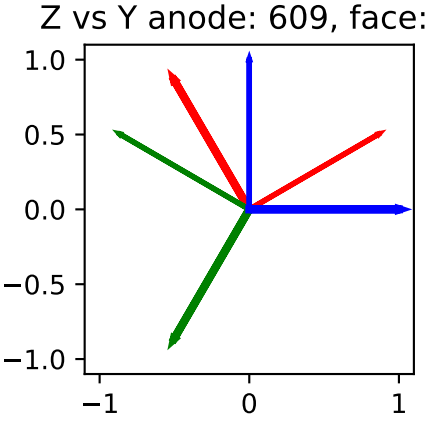
Z vs Y anode: 609, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

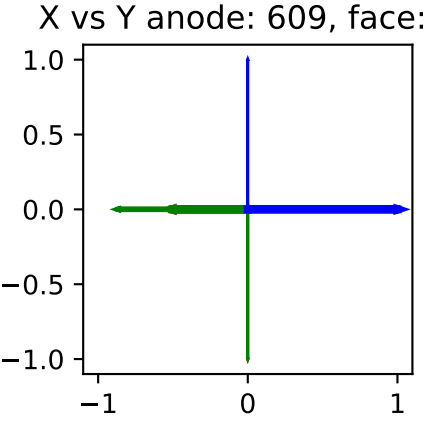
X vs Y anode: 609, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

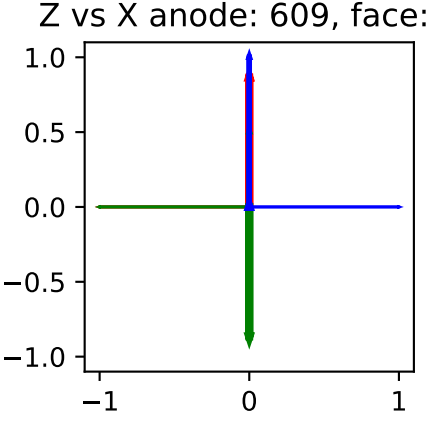
Z vs X anode: 609, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

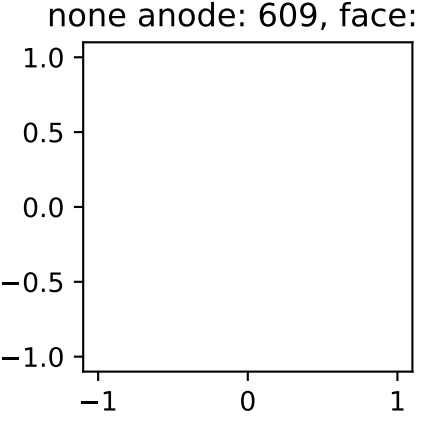
none anode: 609, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

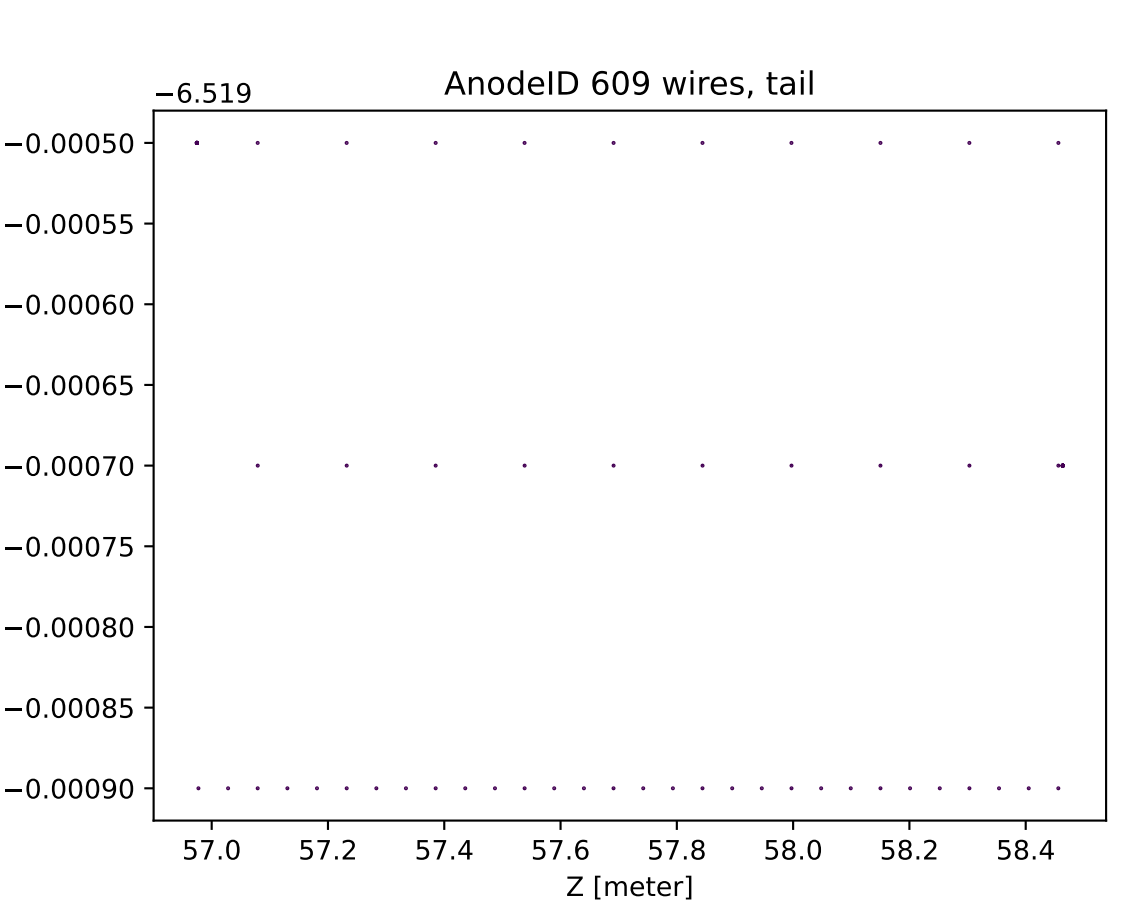
AnodeID 609 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

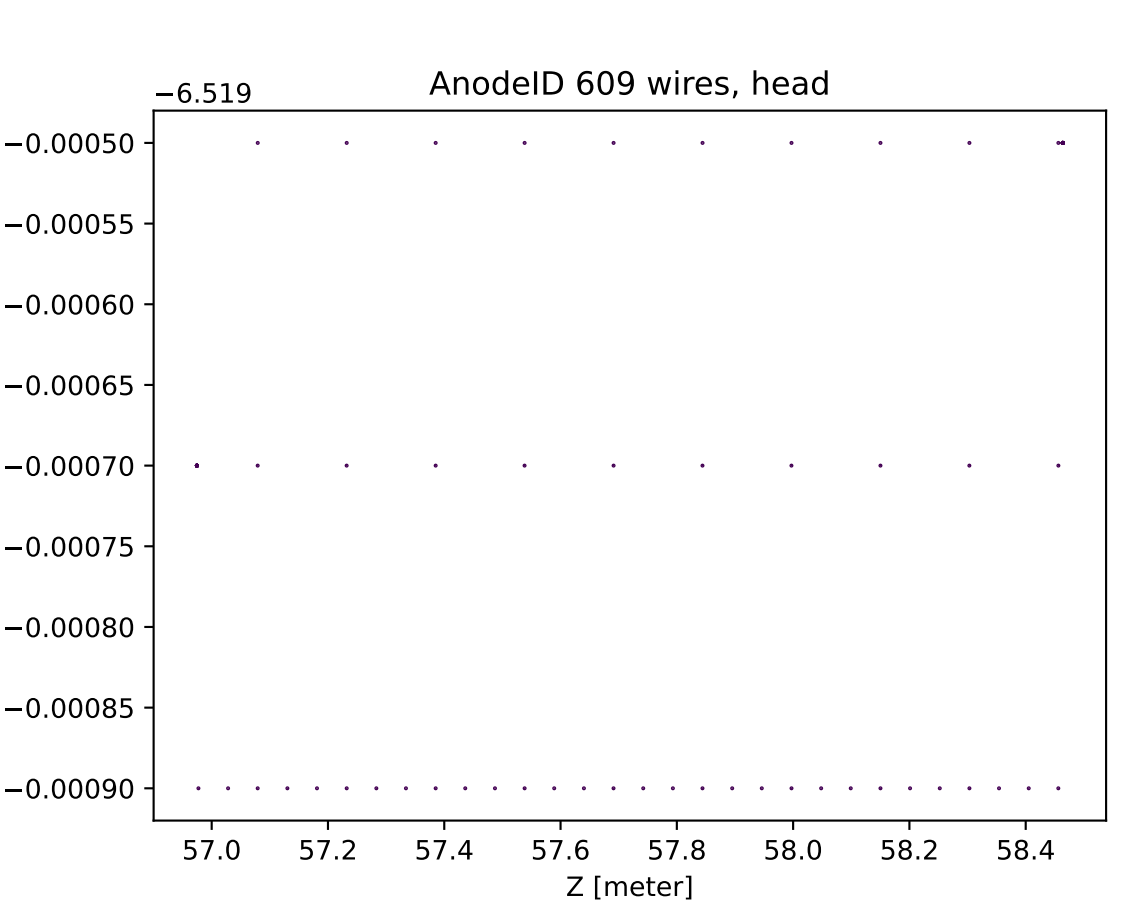
AnodeID 609 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

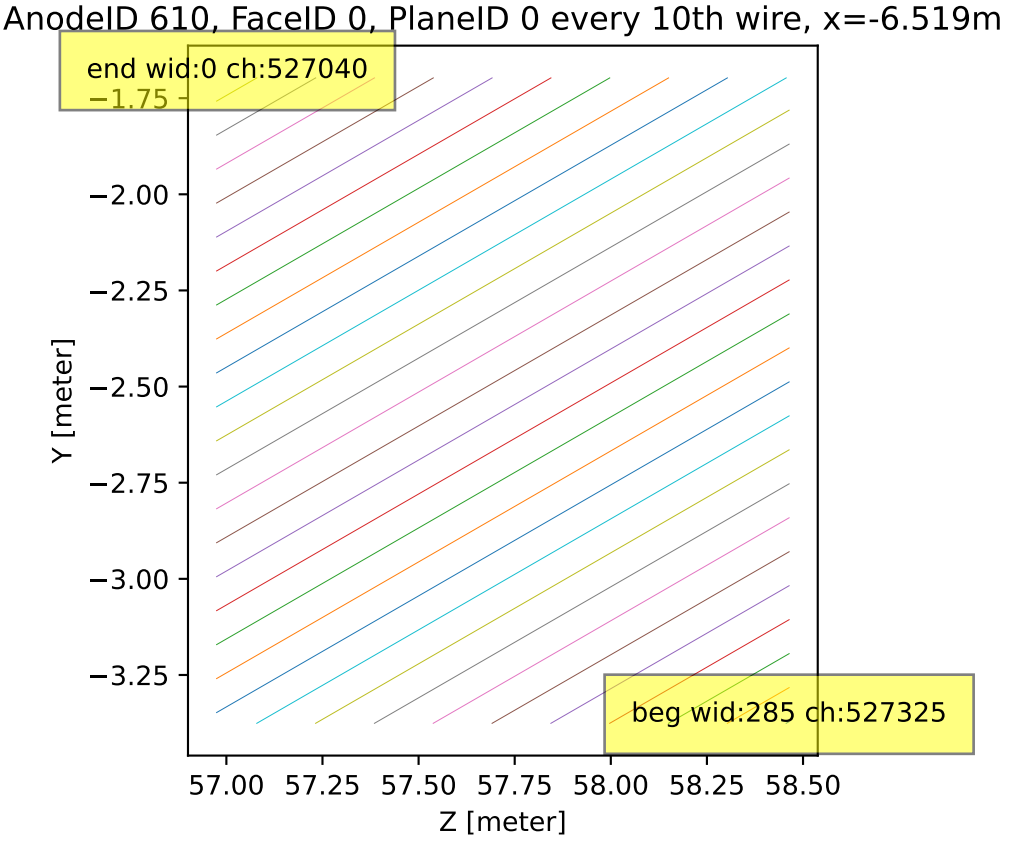
AnodeID 610, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:527040
beg wid:285 ch:527325
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

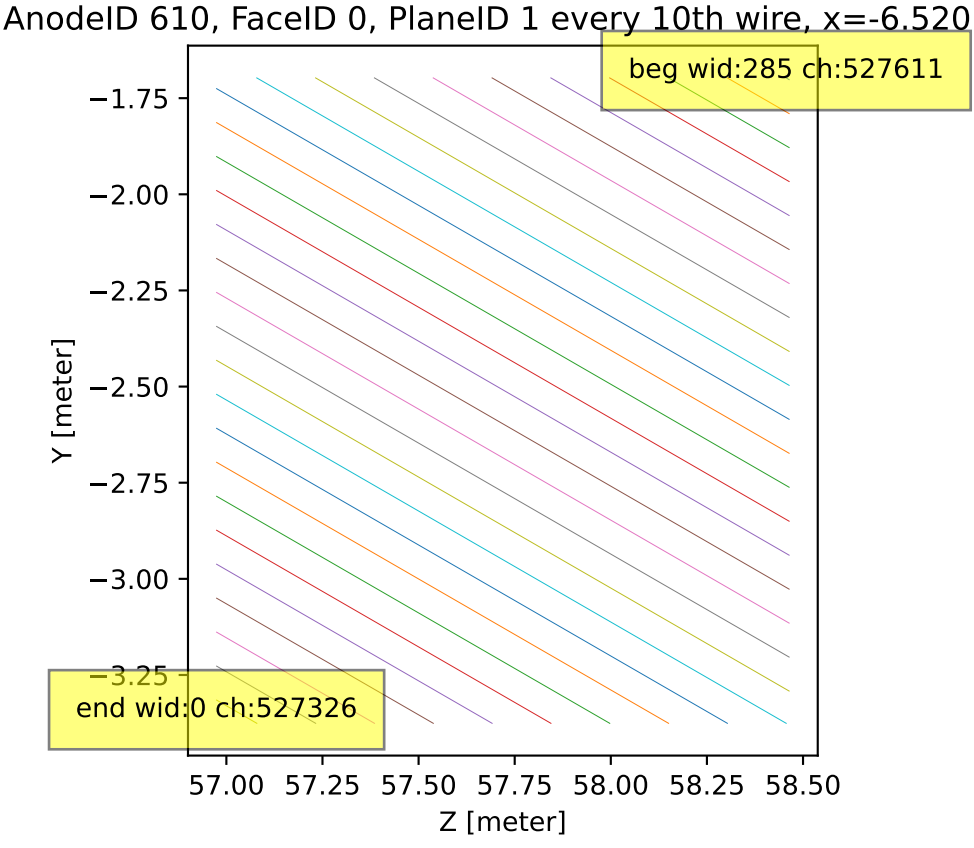
AnodeID 610, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:527611
end wid:0 ch:527326
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

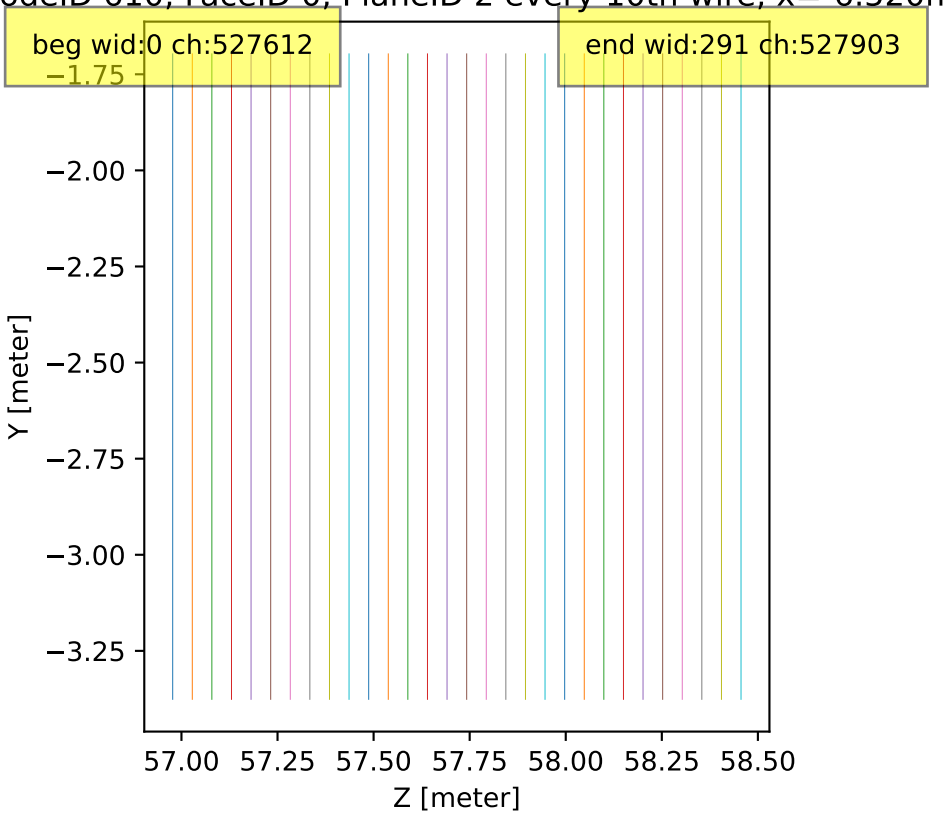
AnodeID 610, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:527612
end wid:291 ch:527903
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

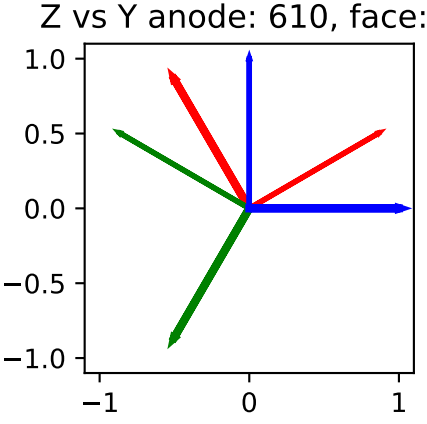
Z vs Y anode: 610, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

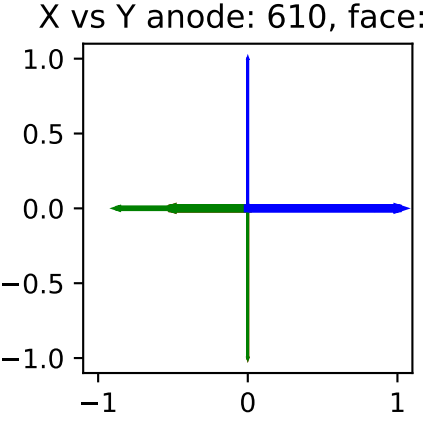
X vs Y anode: 610, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

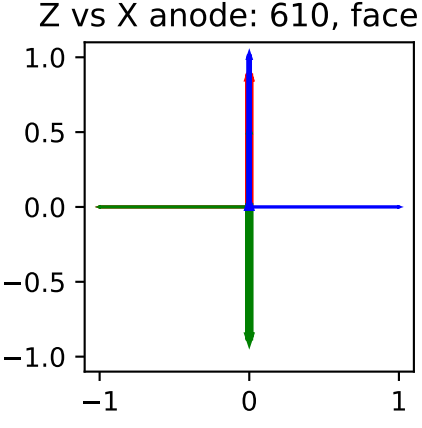
Z vs X anode: 610, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

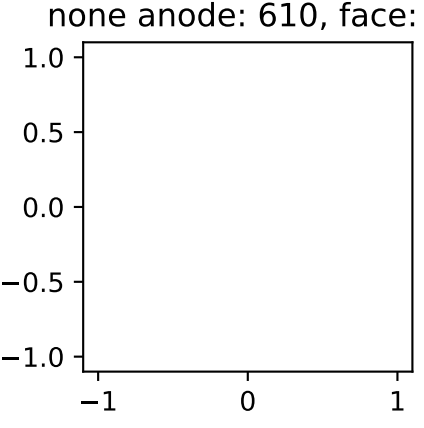
none anode: 610, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

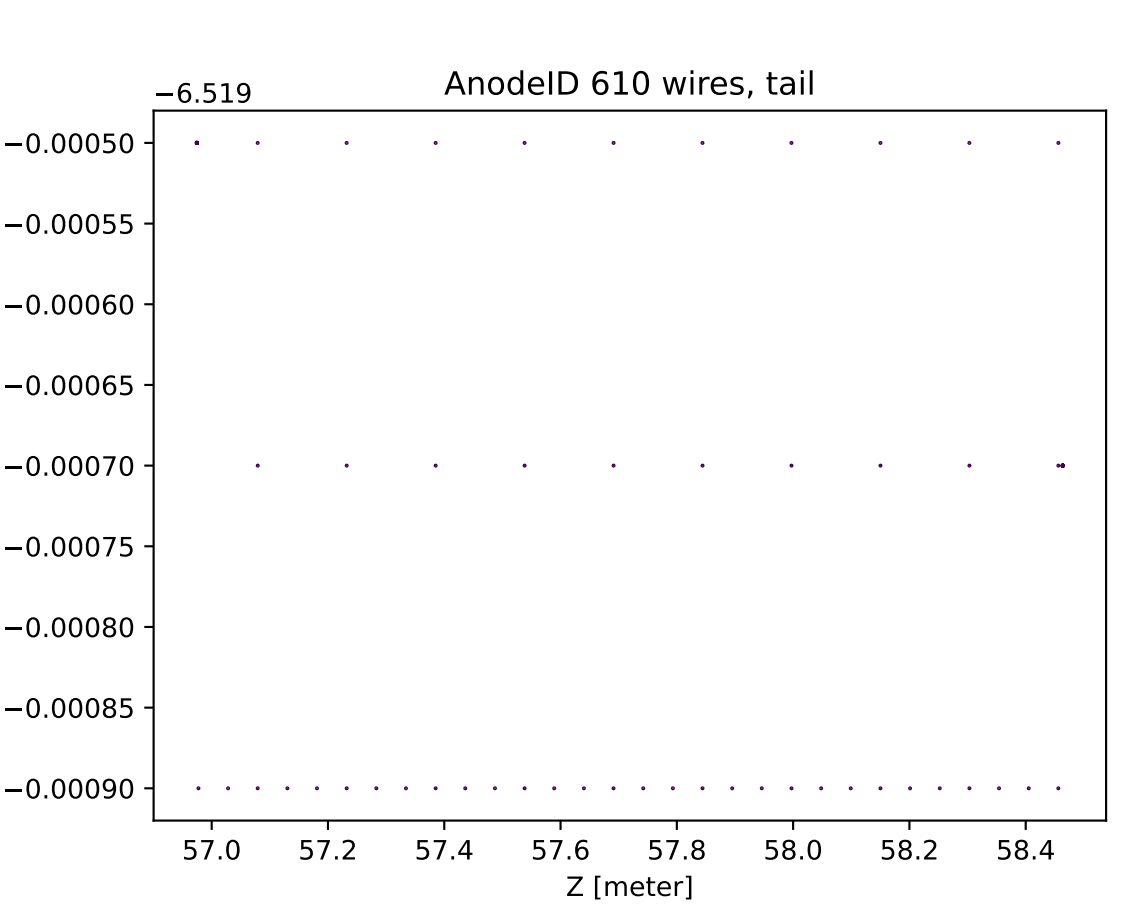
AnodeID 610 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

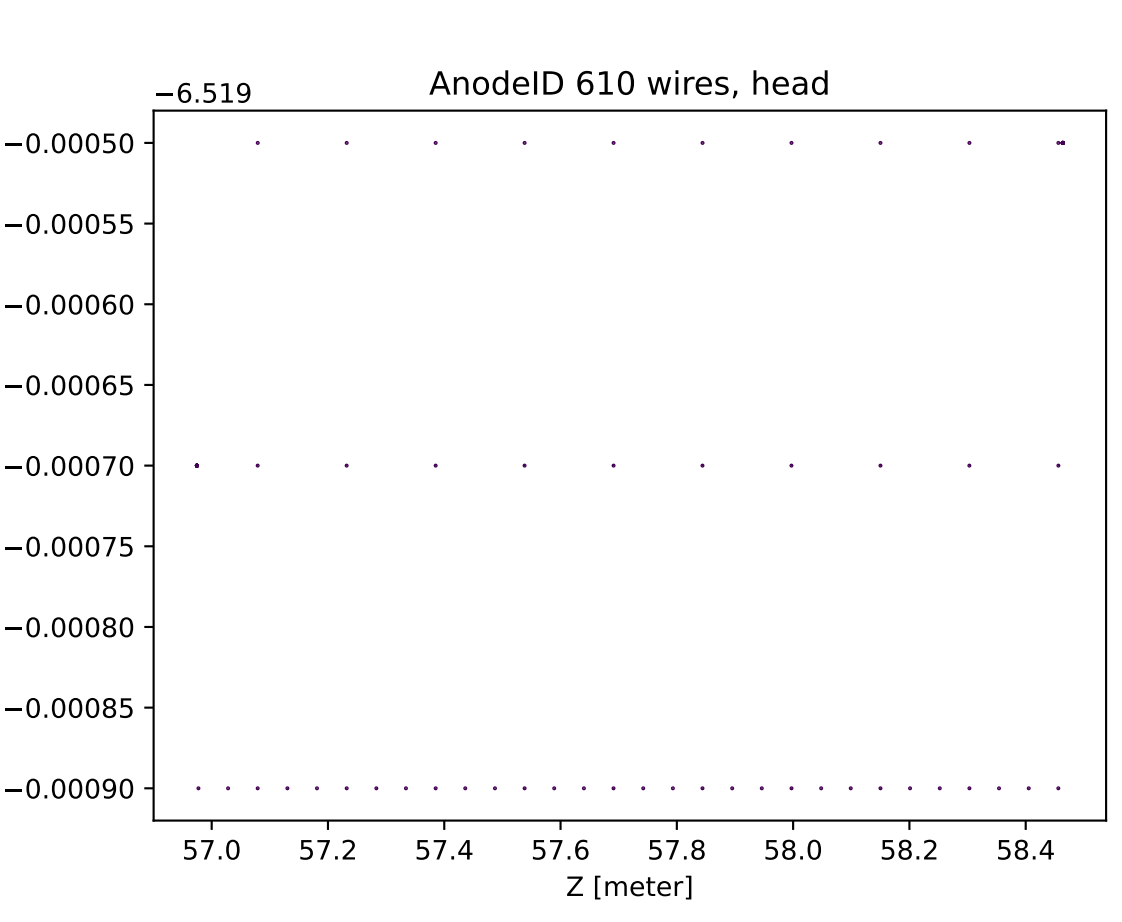
AnodeID 610 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

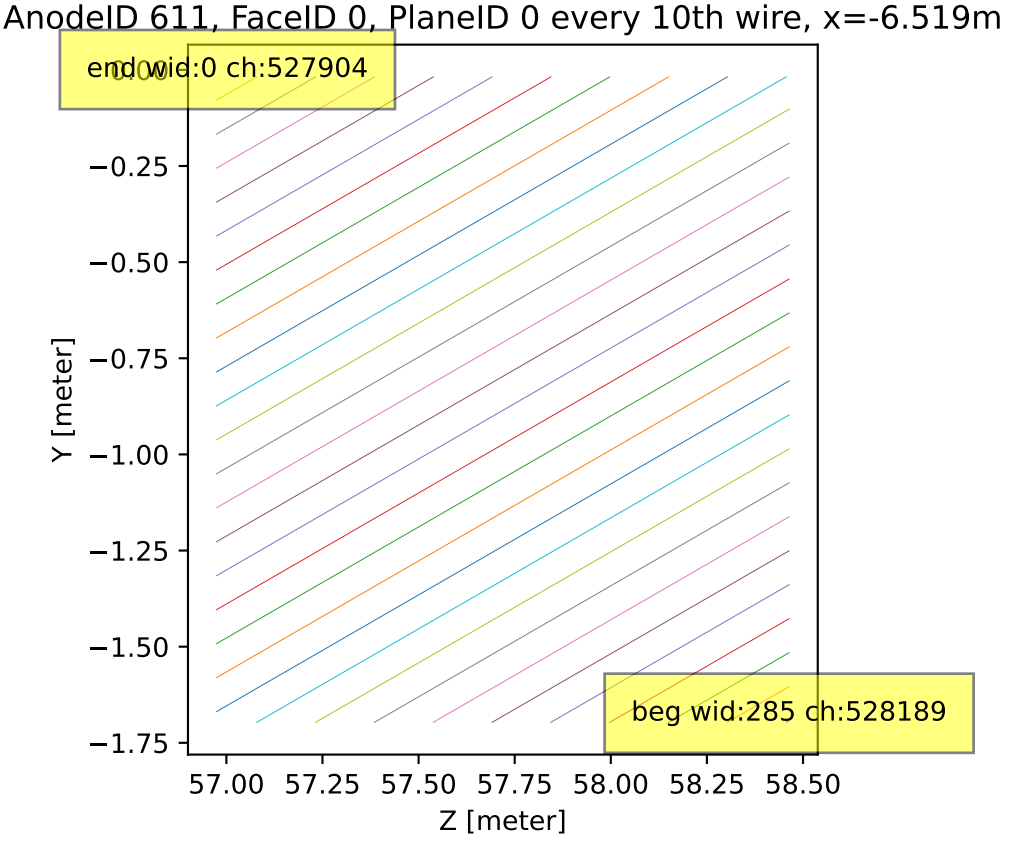
AnodeID 611, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:527904
beg wid:285 ch:528189
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

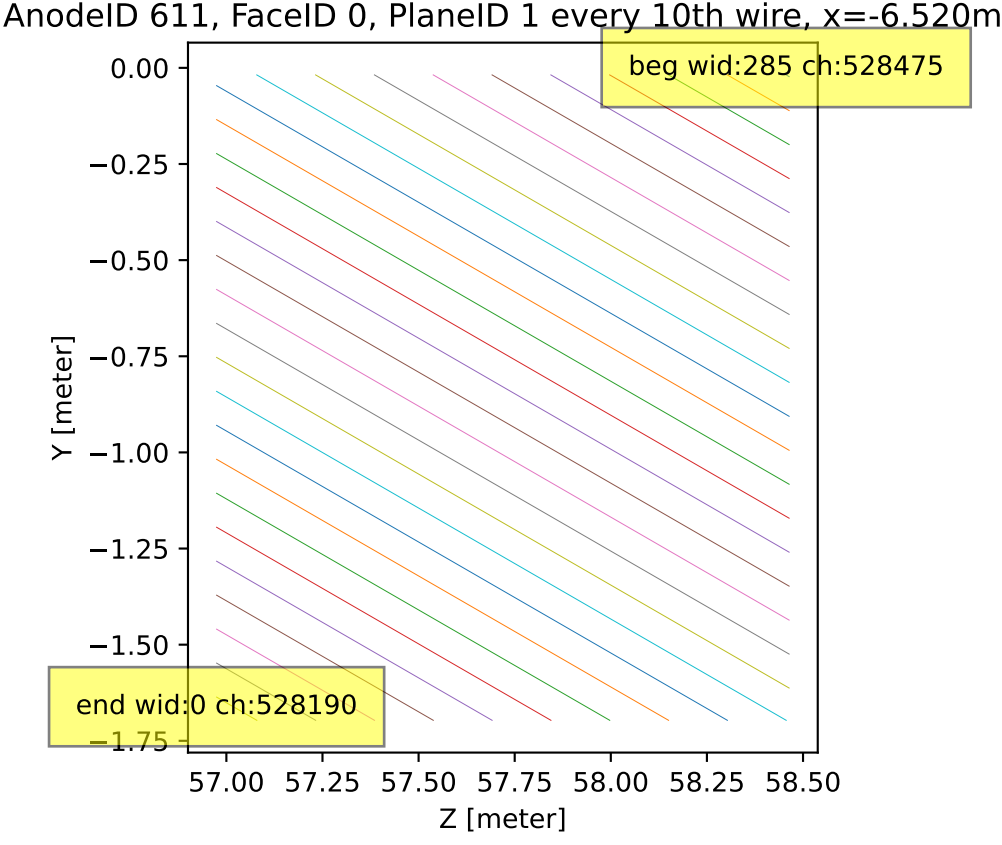
AnodeID 611, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:528475
end wid:0 ch:528190
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

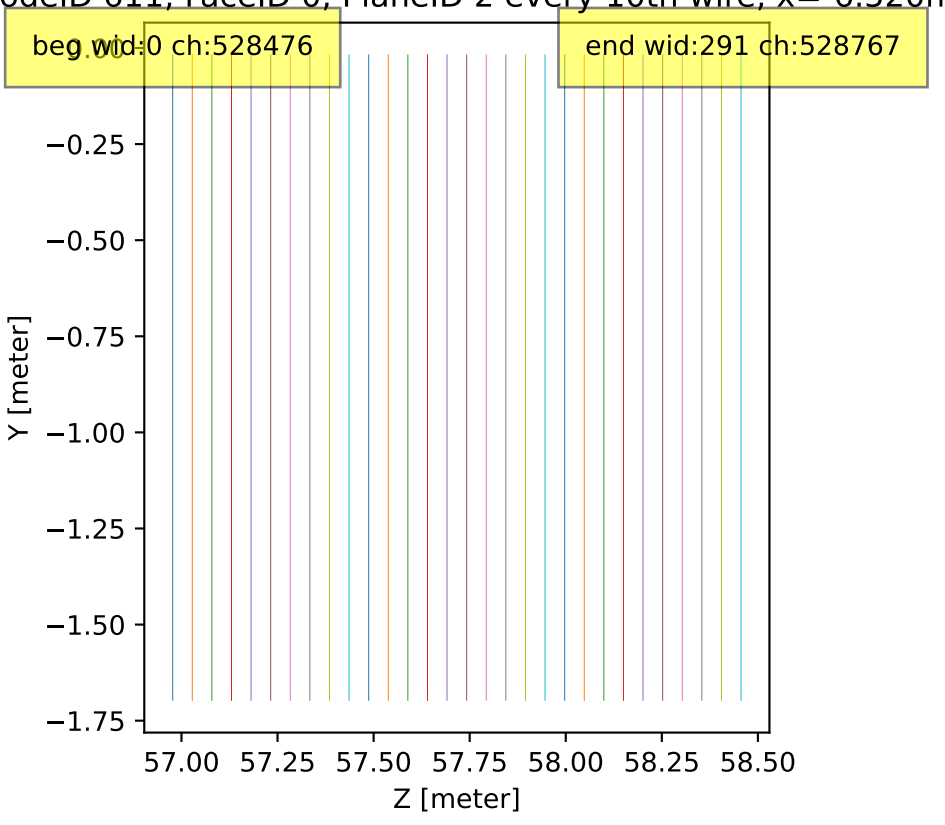
AnodeID 611, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:528476
end wid:291 ch:528767
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

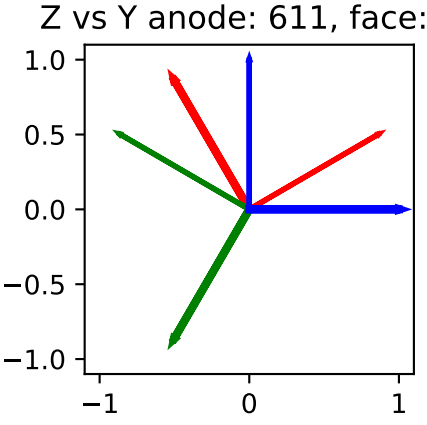
Z vs Y anode: 611, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

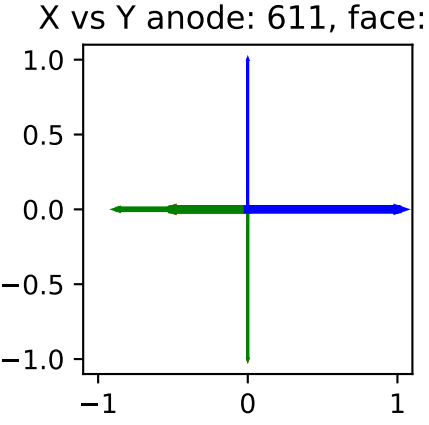
X vs Y anode: 611, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

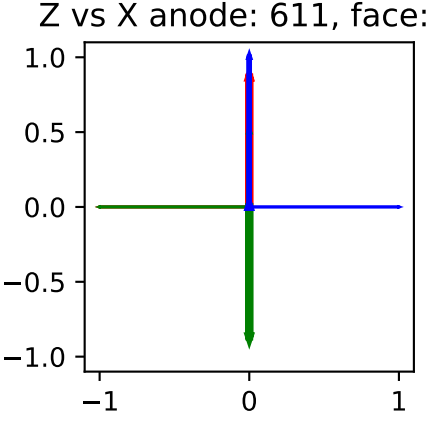
Z vs X anode: 611, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

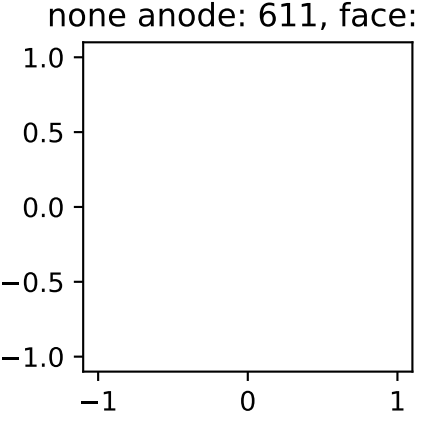
none anode: 611, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

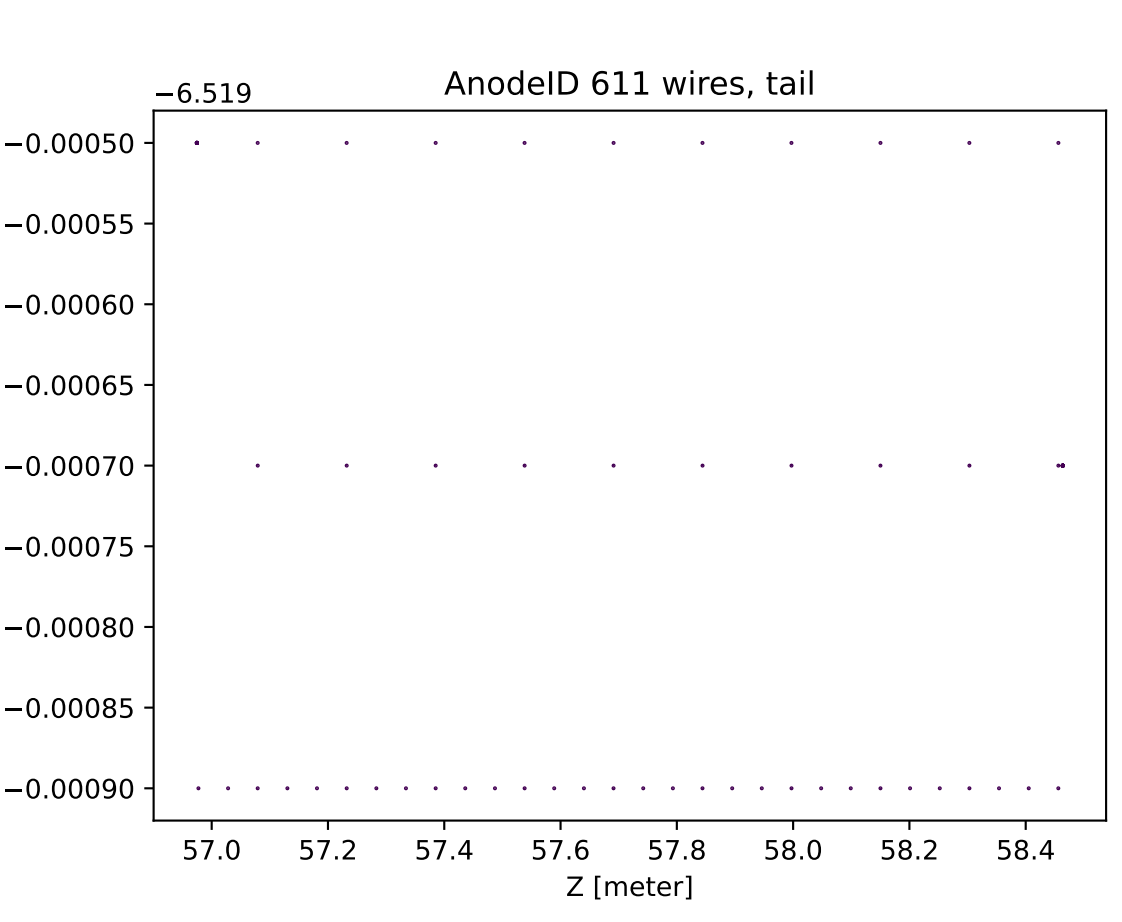
AnodeID 611 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

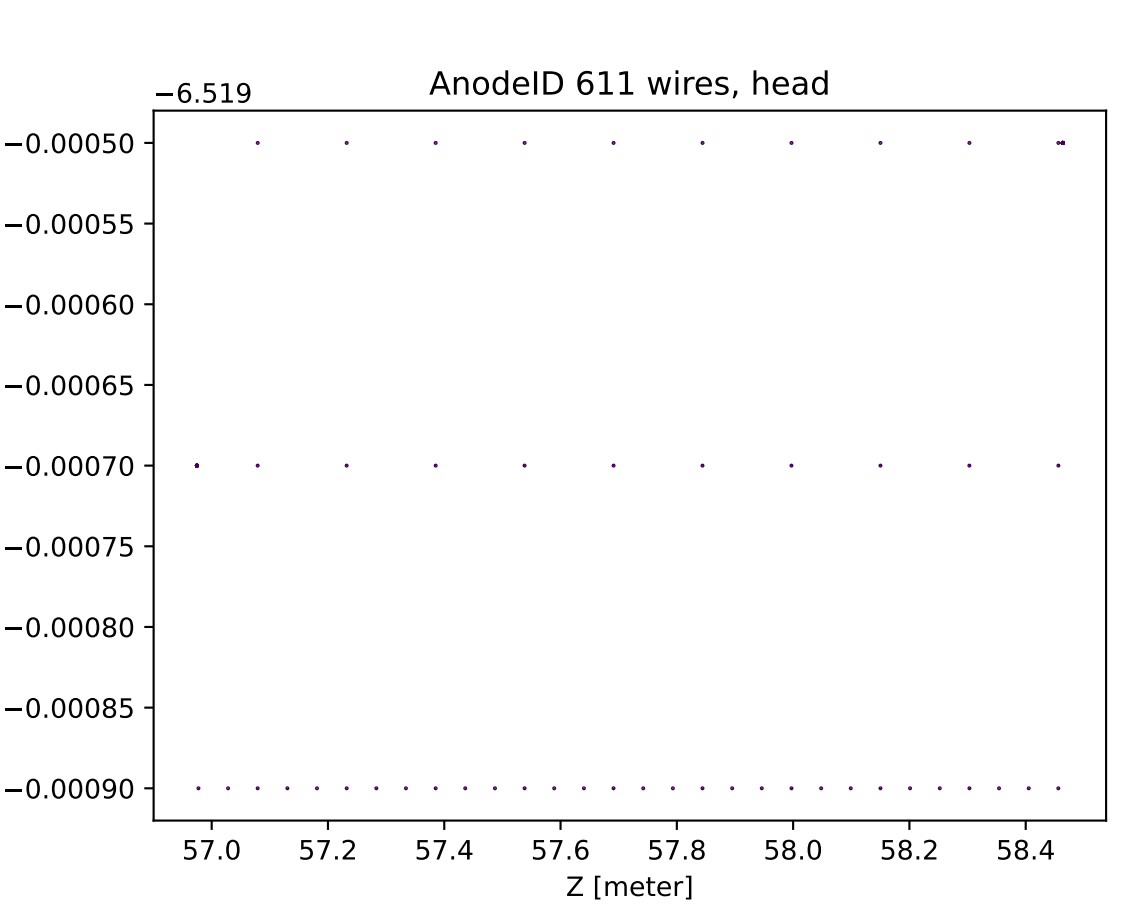
AnodeID 611 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

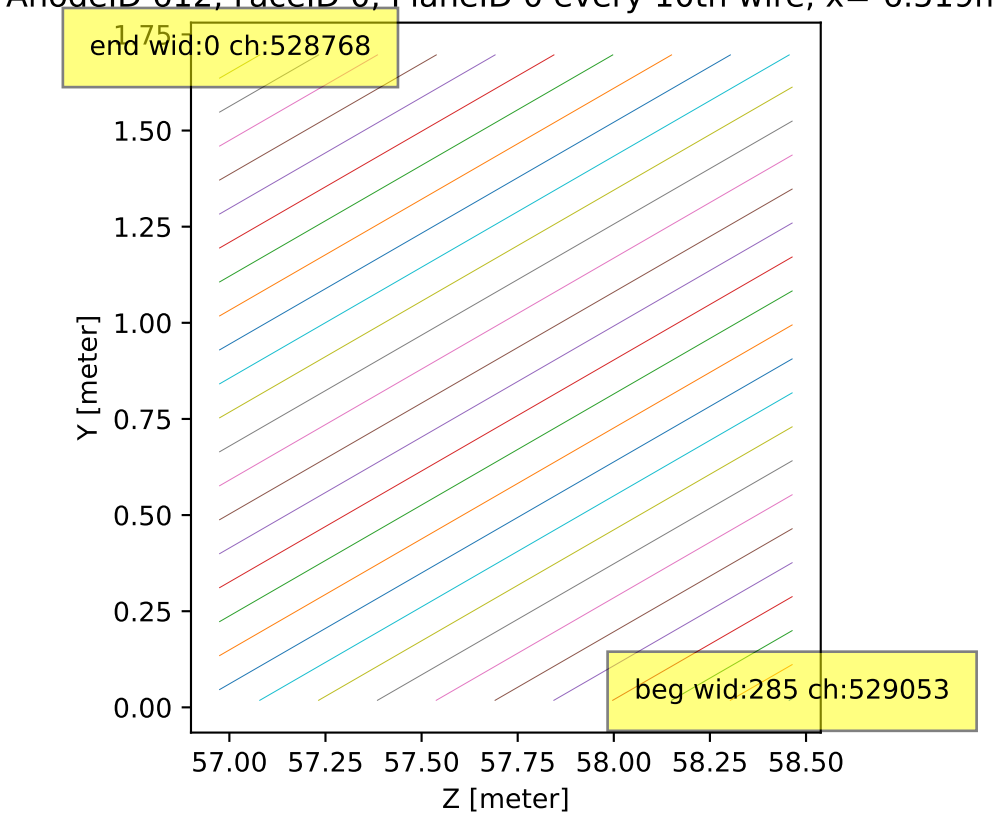
AnodeID 612, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:528768
beg wid:285 ch:529053
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50

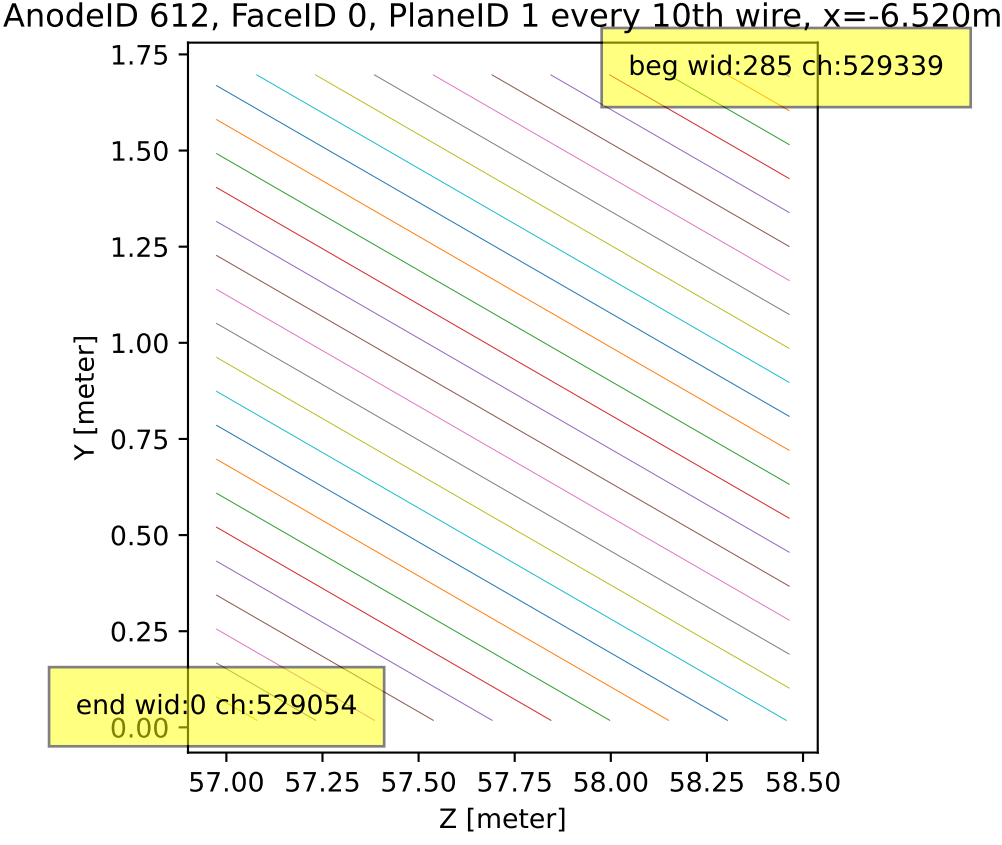
AnodeID 612, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:529339
end wid:0 ch:529054
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50

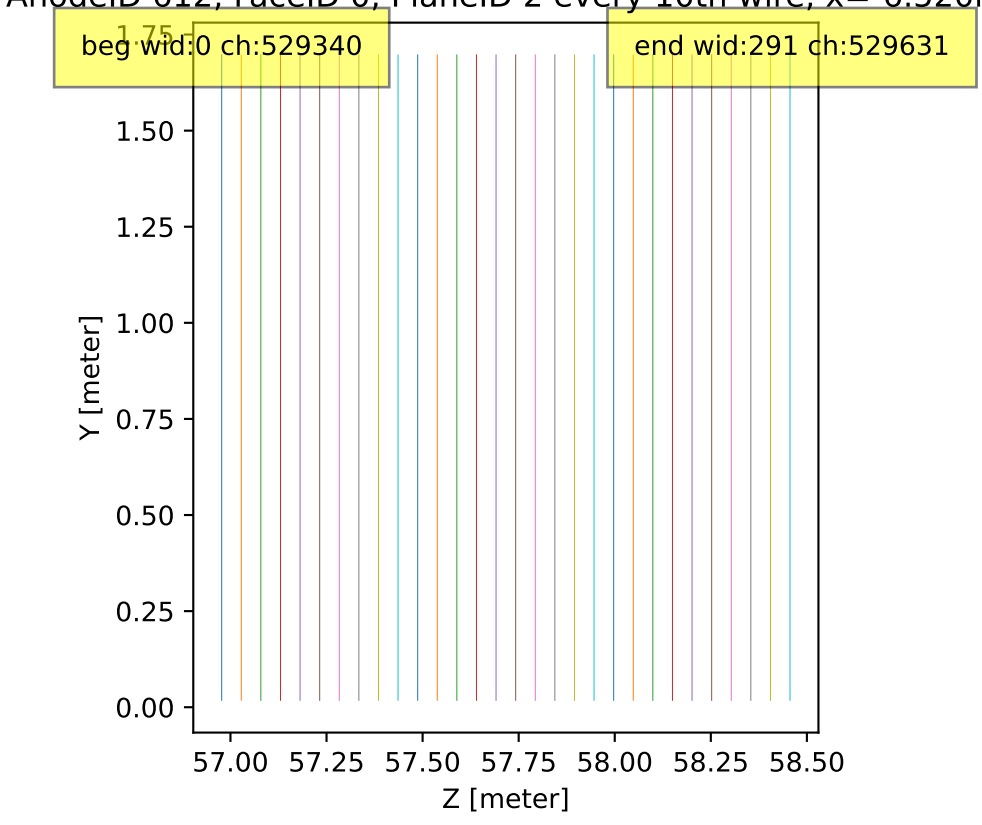
AnodeID 612, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:529340
end wid:291 ch:529631
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

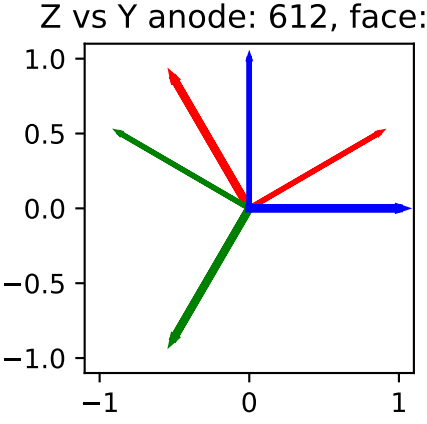
Z vs Y anode: 612, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

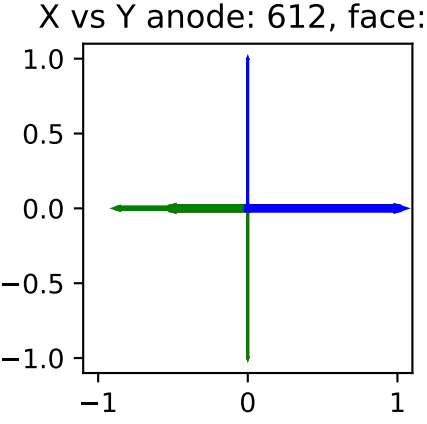
X vs Y anode: 612, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

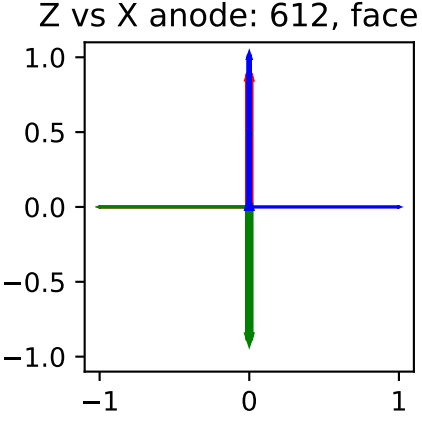
Z vs X anode: 612, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

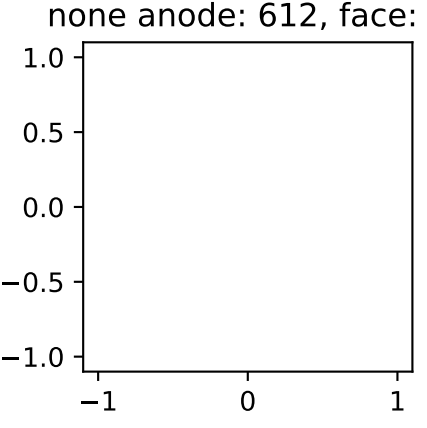
none anode: 612, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

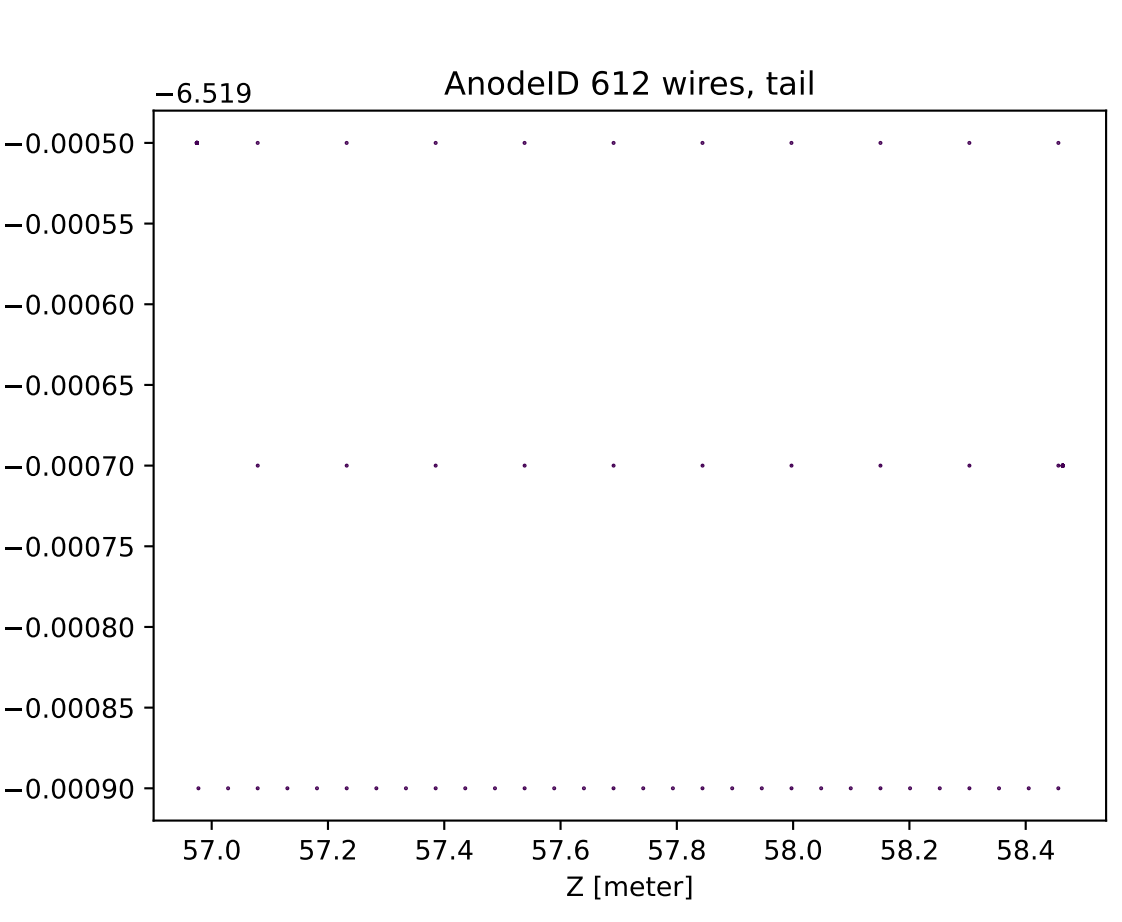
AnodeID 612 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

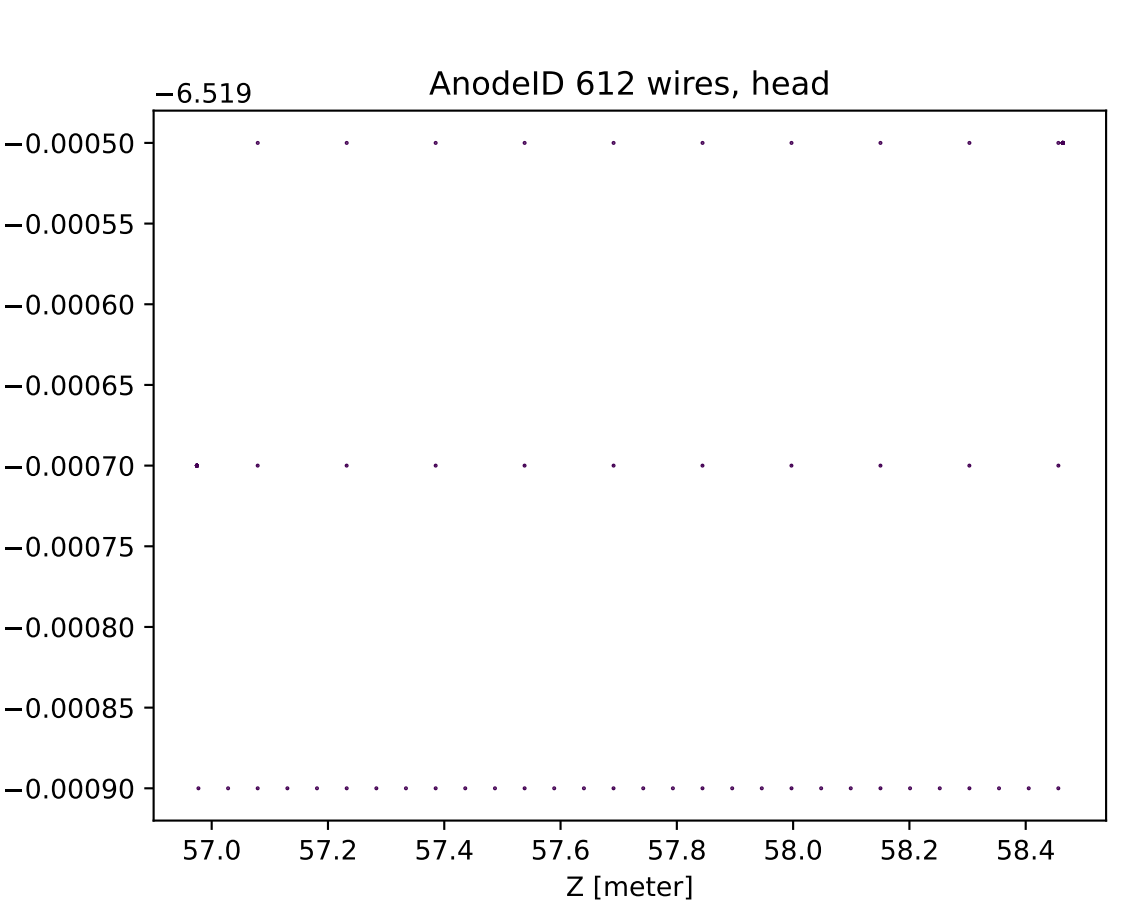
AnodeID 612 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

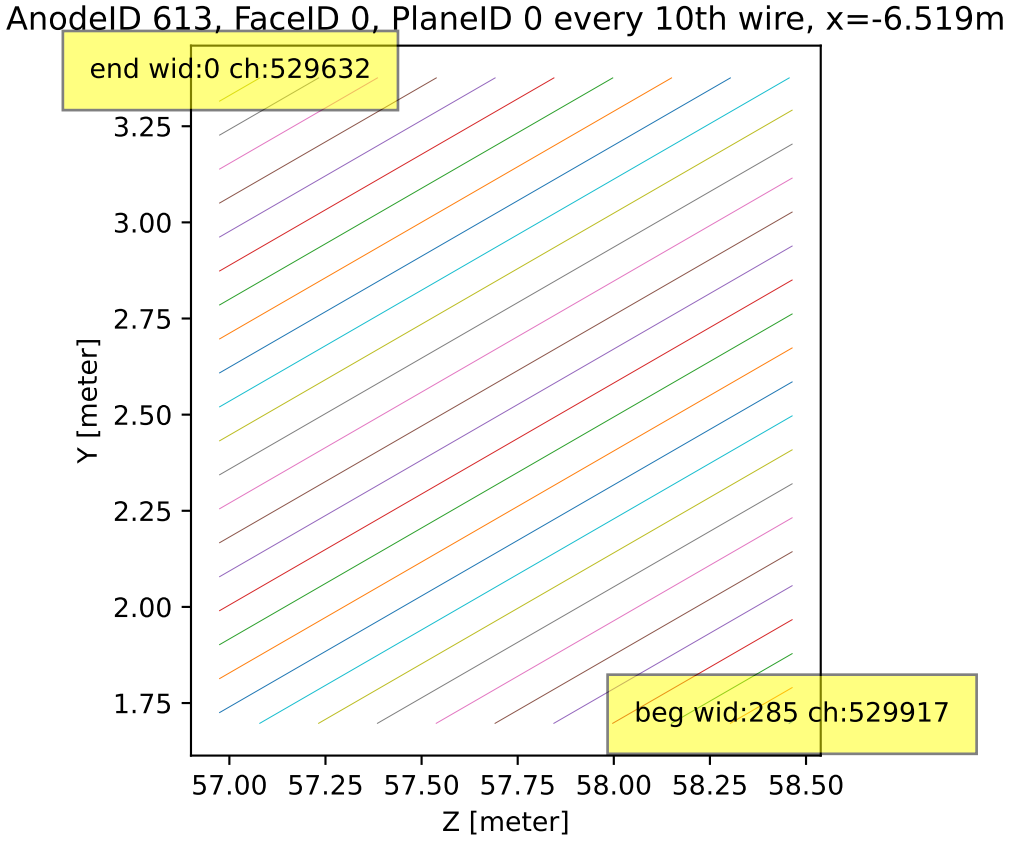
AnodeID 613, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:529632
beg wid:285 ch:529917
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

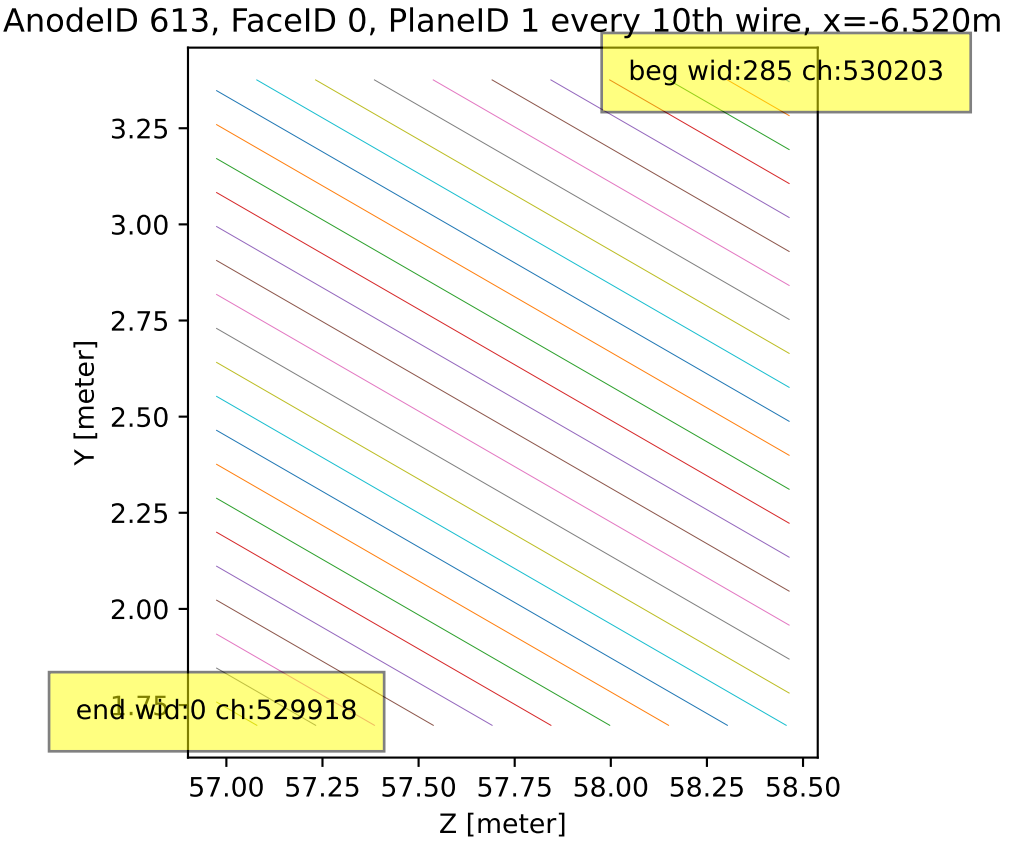
AnodeID 613, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:530203
end wid:0 ch:529918
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

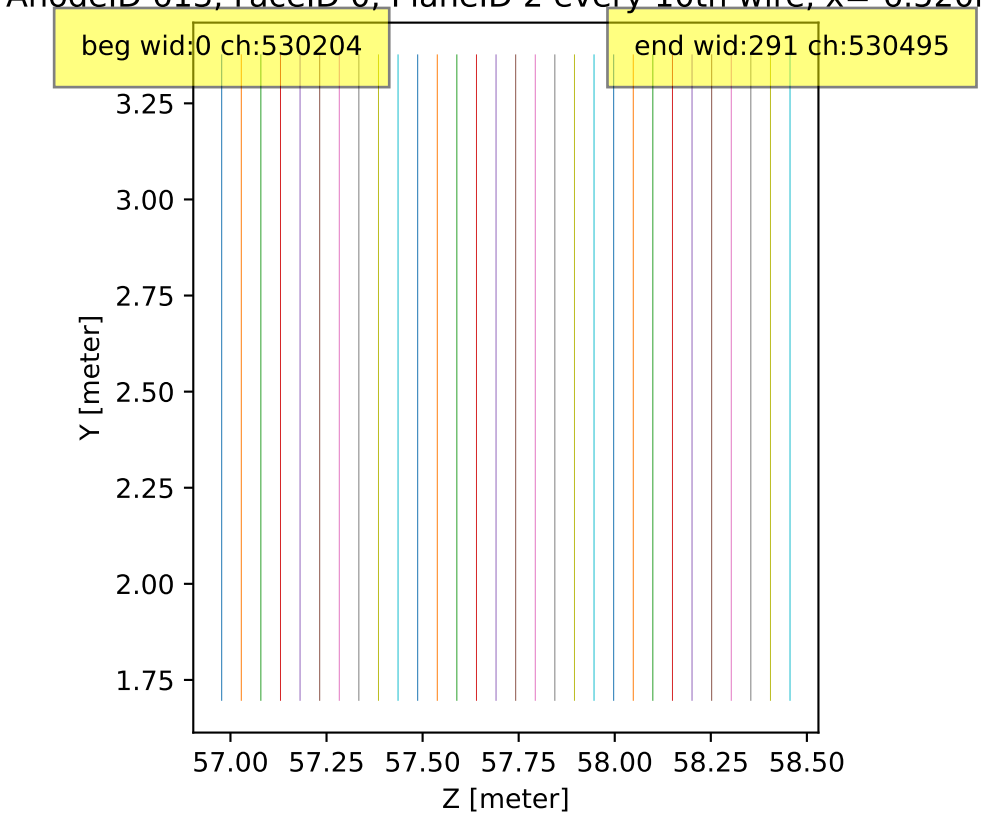
AnodeID 613, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:530204
end wid:291 ch:530495
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

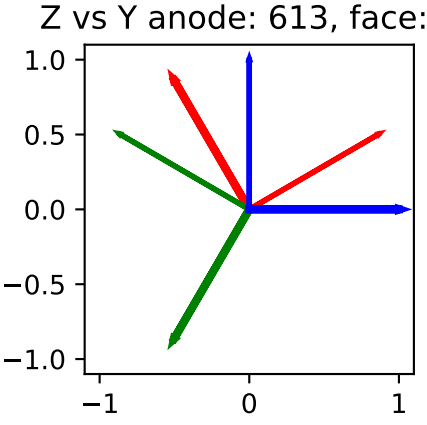
Z vs Y anode: 613, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

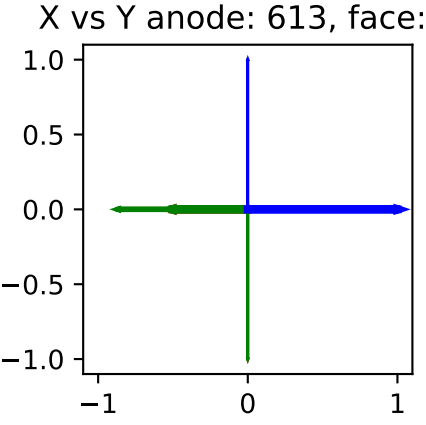
X vs Y anode: 613, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

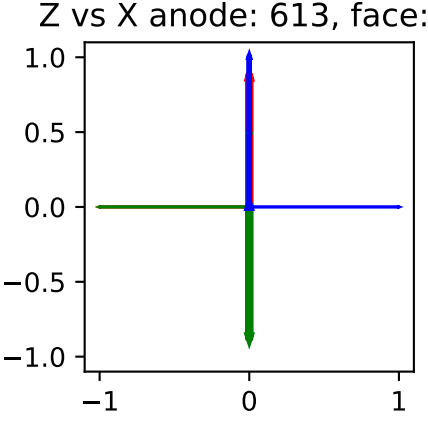
Z vs X anode: 613, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

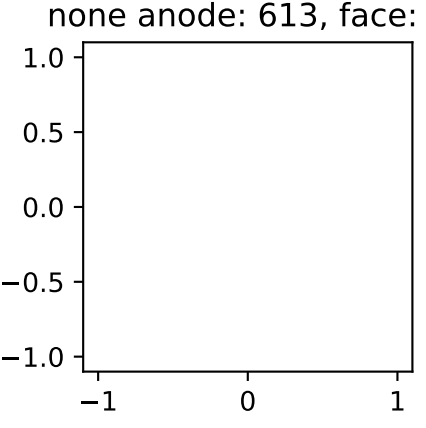
none anode: 613, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

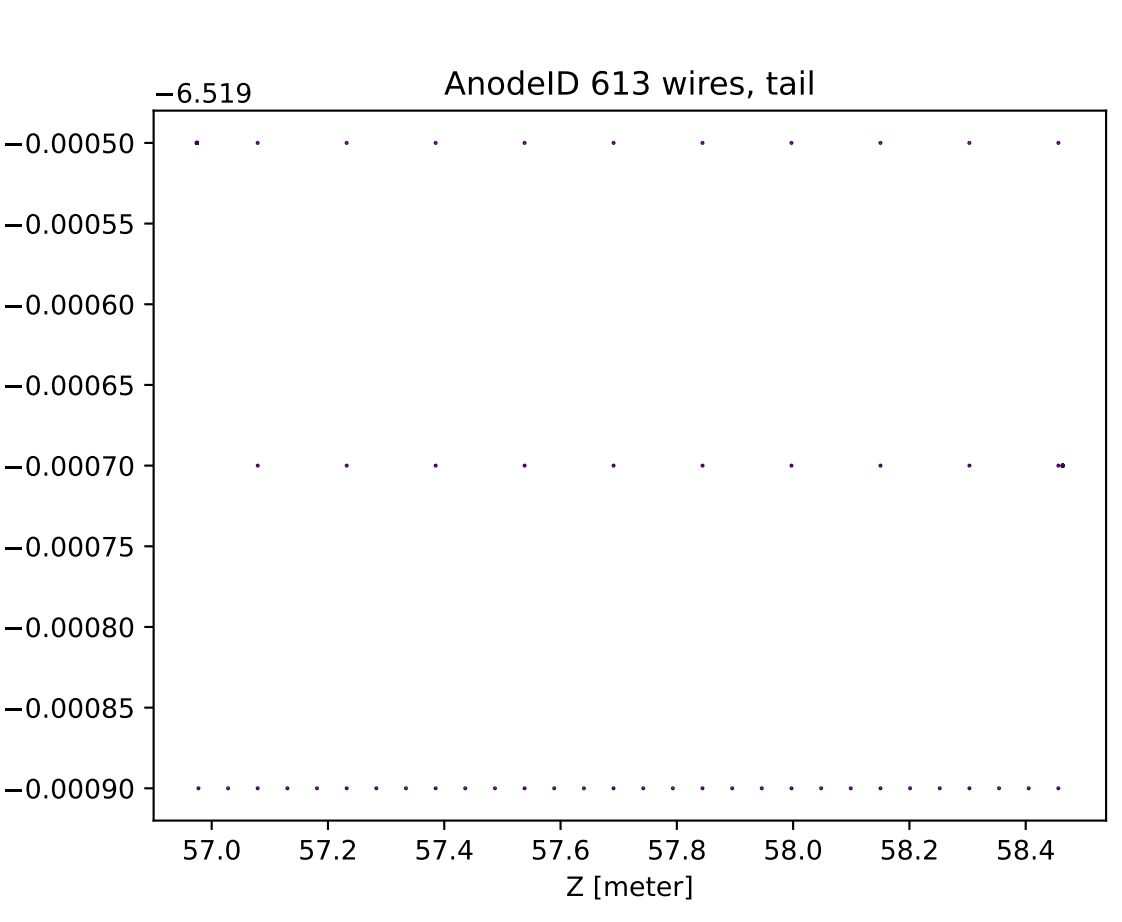
AnodeID 613 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

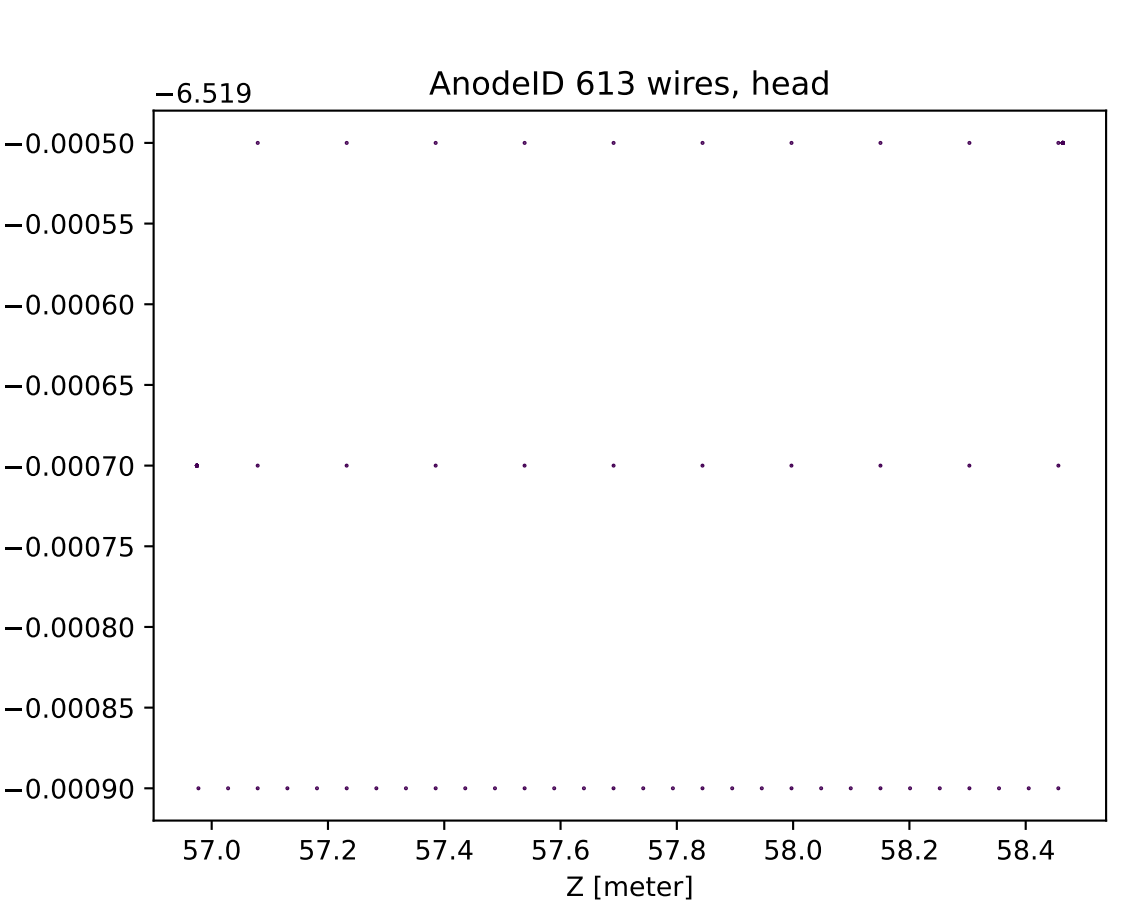
AnodeID 613 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

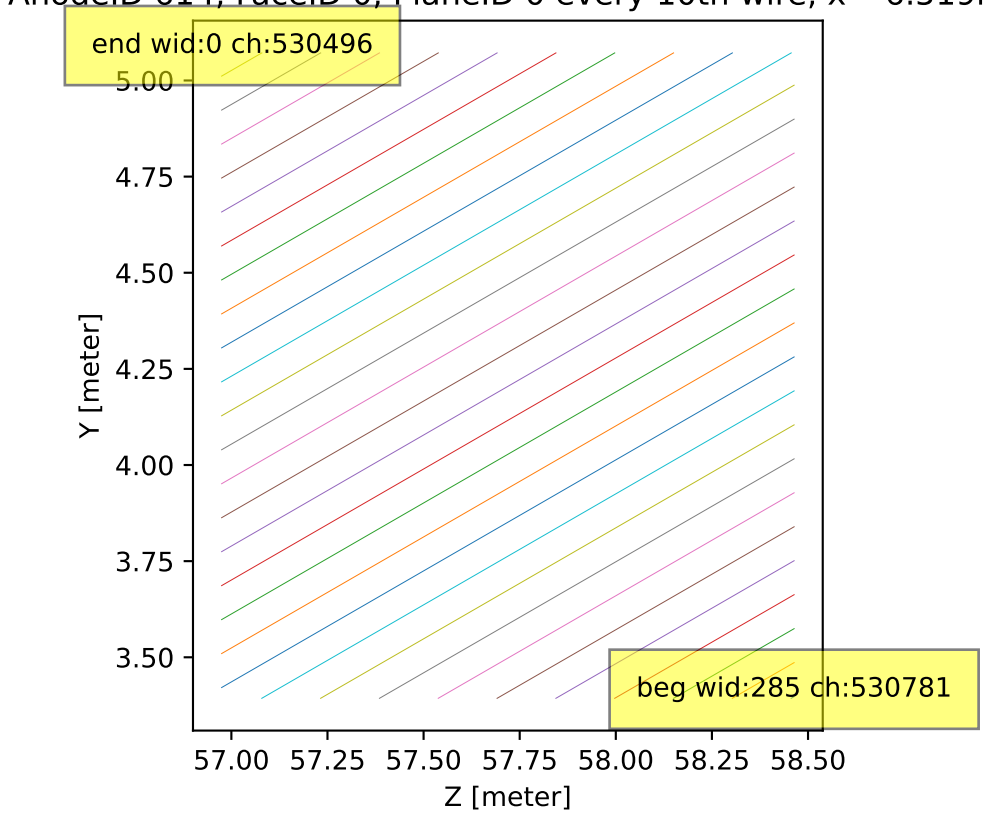
AnodeID 614, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:530496
beg wid:285 ch:530781
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

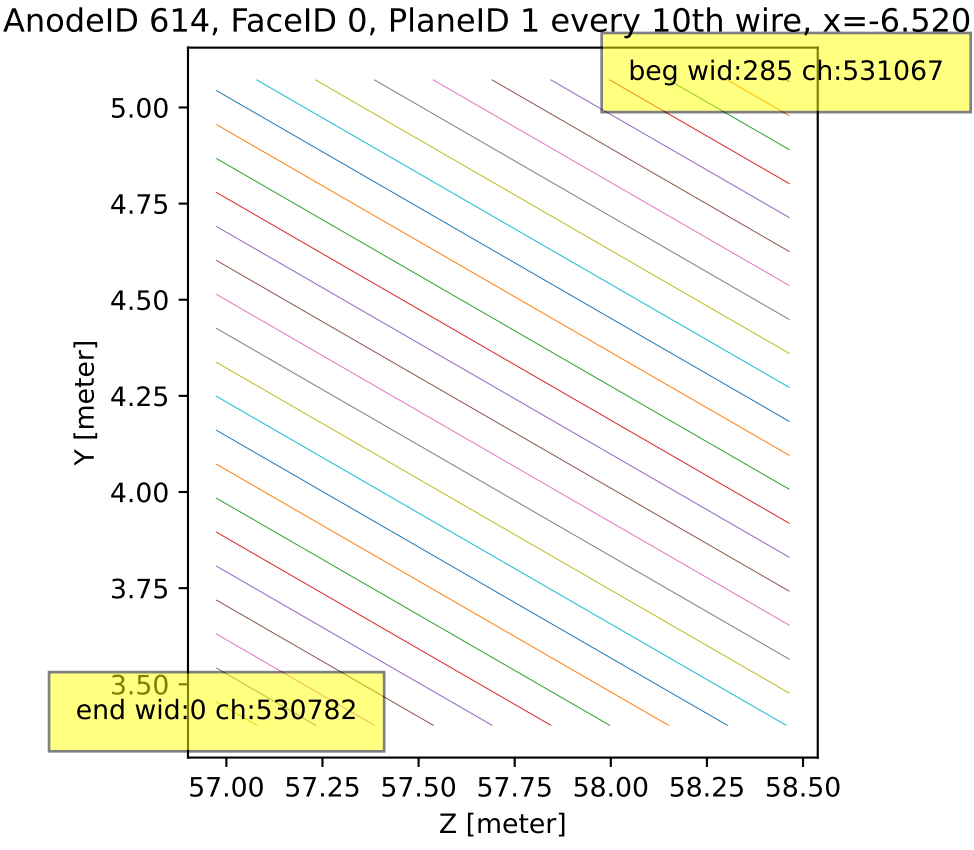
AnodeID 614, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:531067
end wid:0 ch:530782
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50

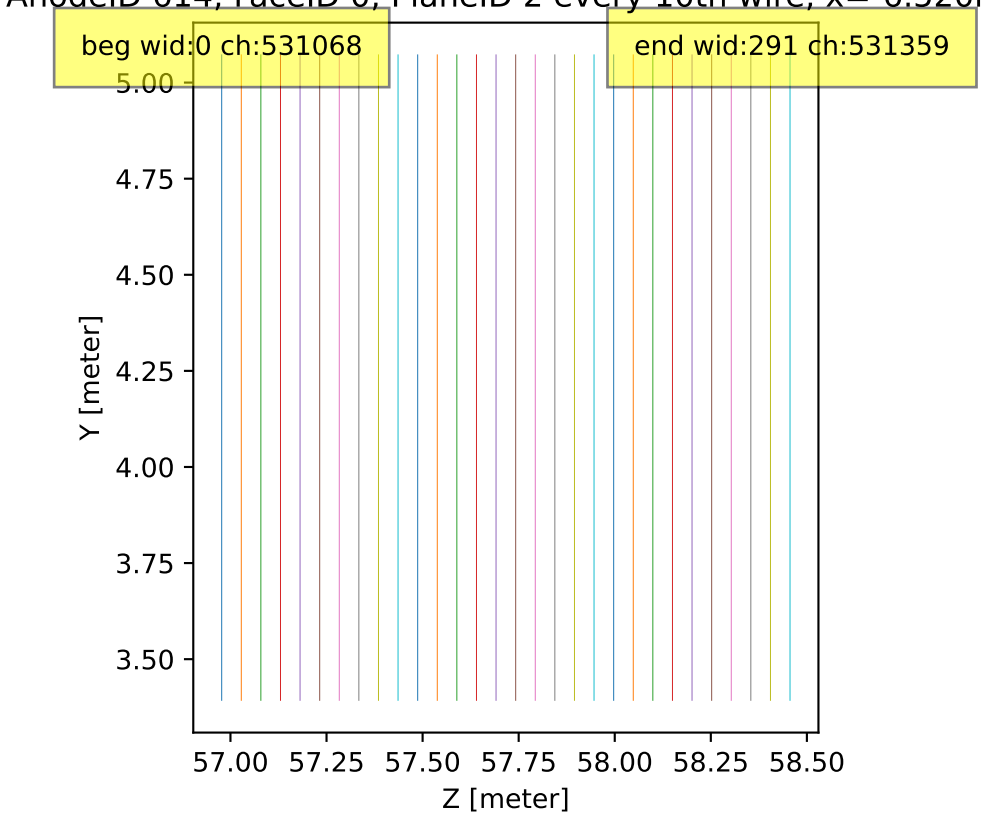
AnodeID 614, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:531068
end wid:291 ch:531359
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

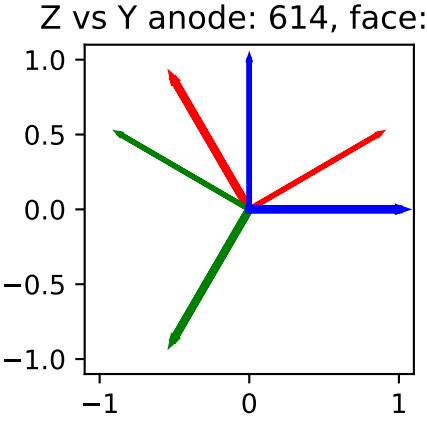
Z vs Y anode: 614, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

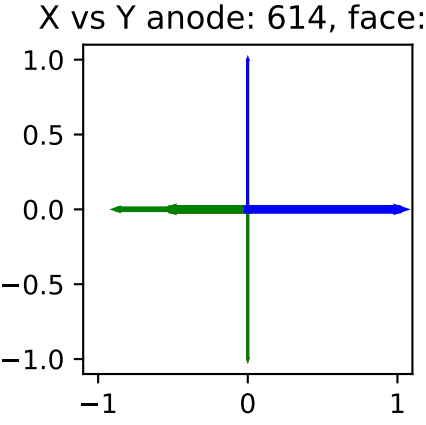
X vs Y anode: 614, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

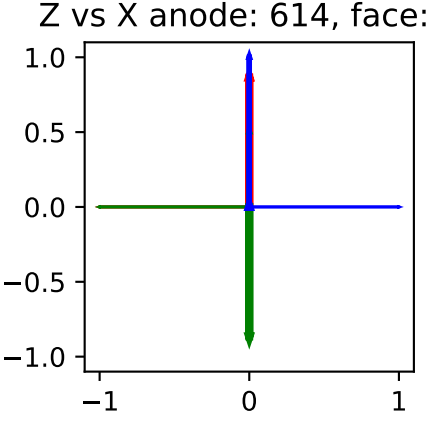
Z vs X anode: 614, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

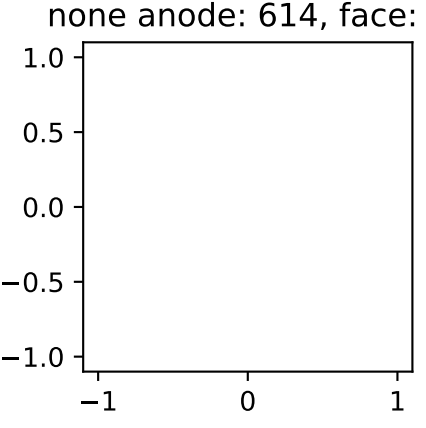
none anode: 614, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

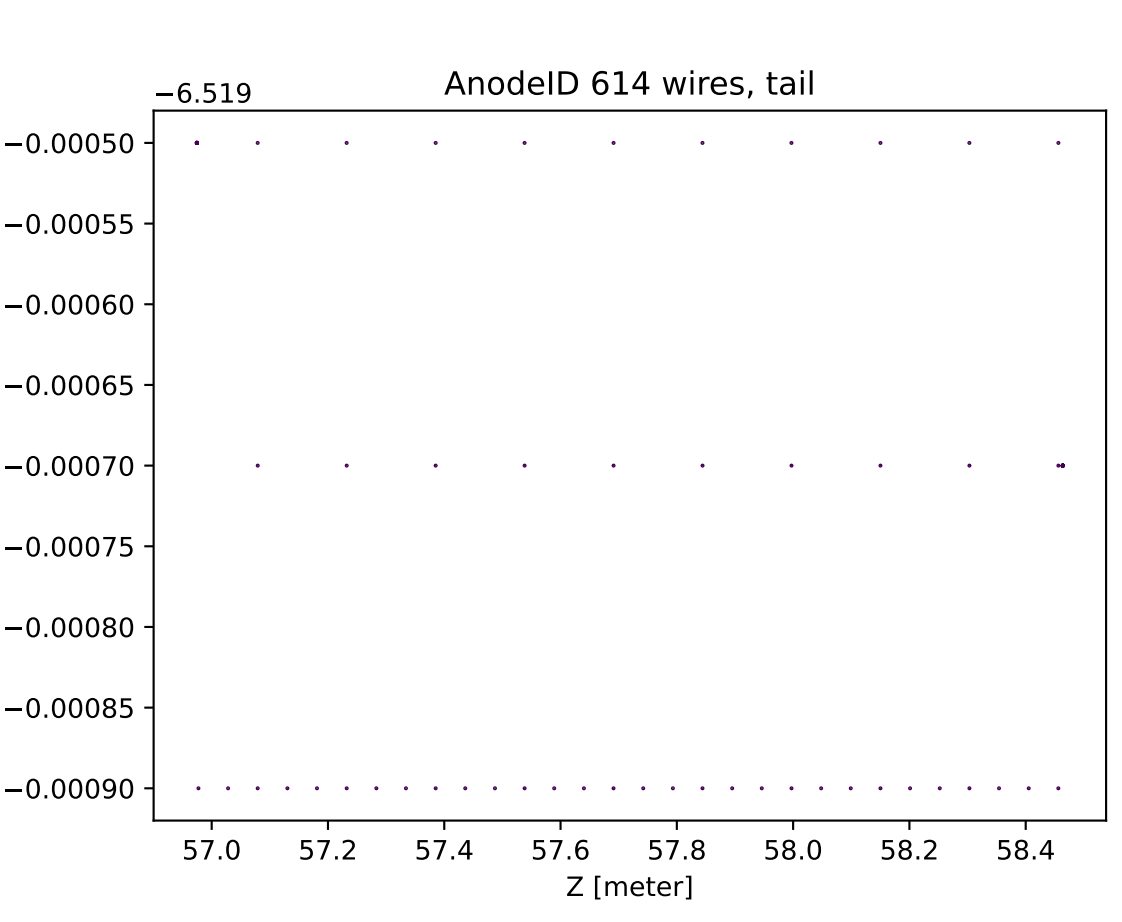
AnodeID 614 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

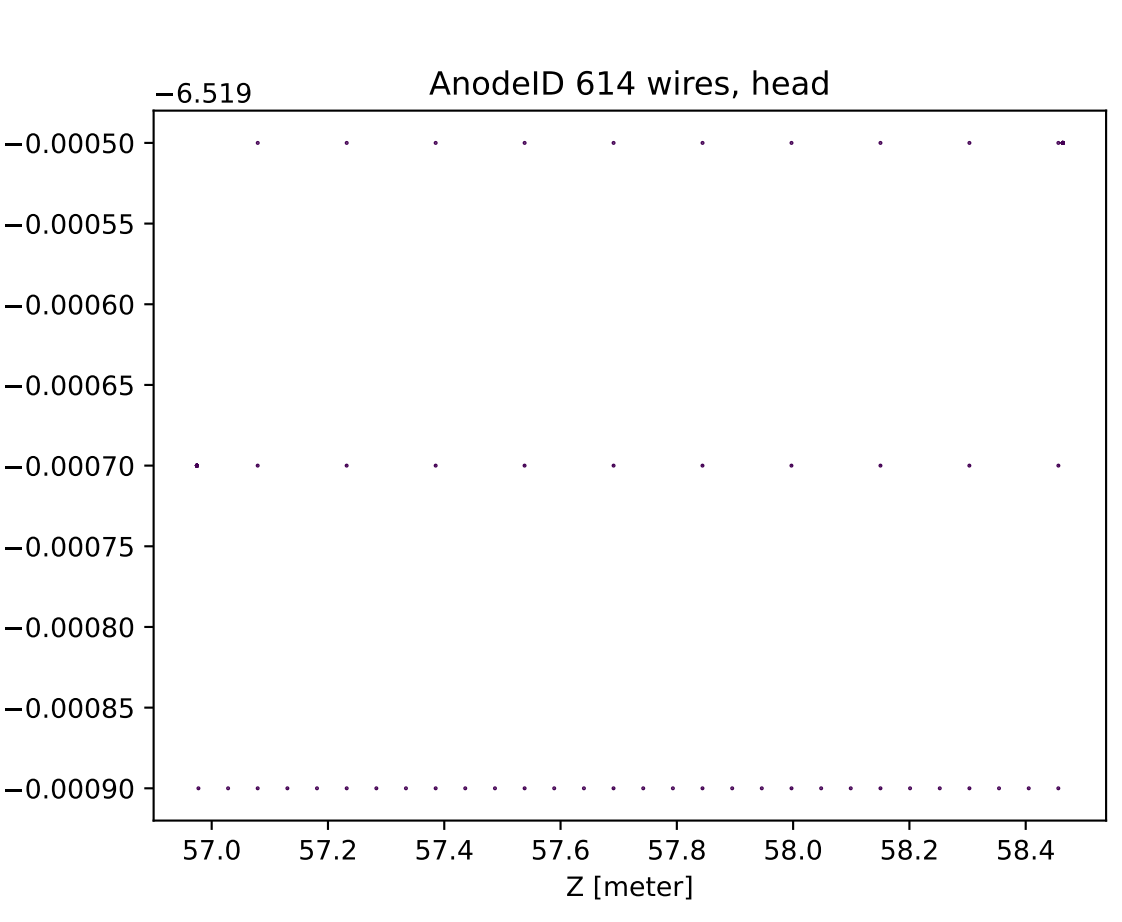
AnodeID 614 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

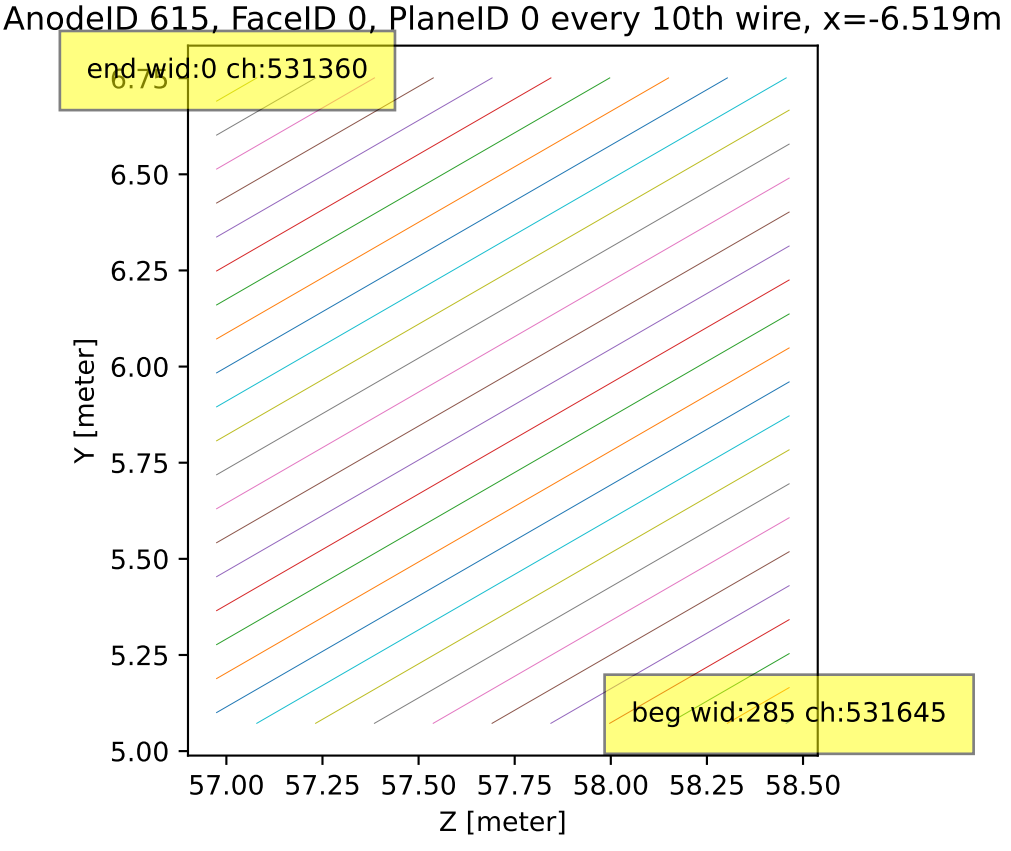
AnodeID 615, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:531360
beg wid:285 ch:531645
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

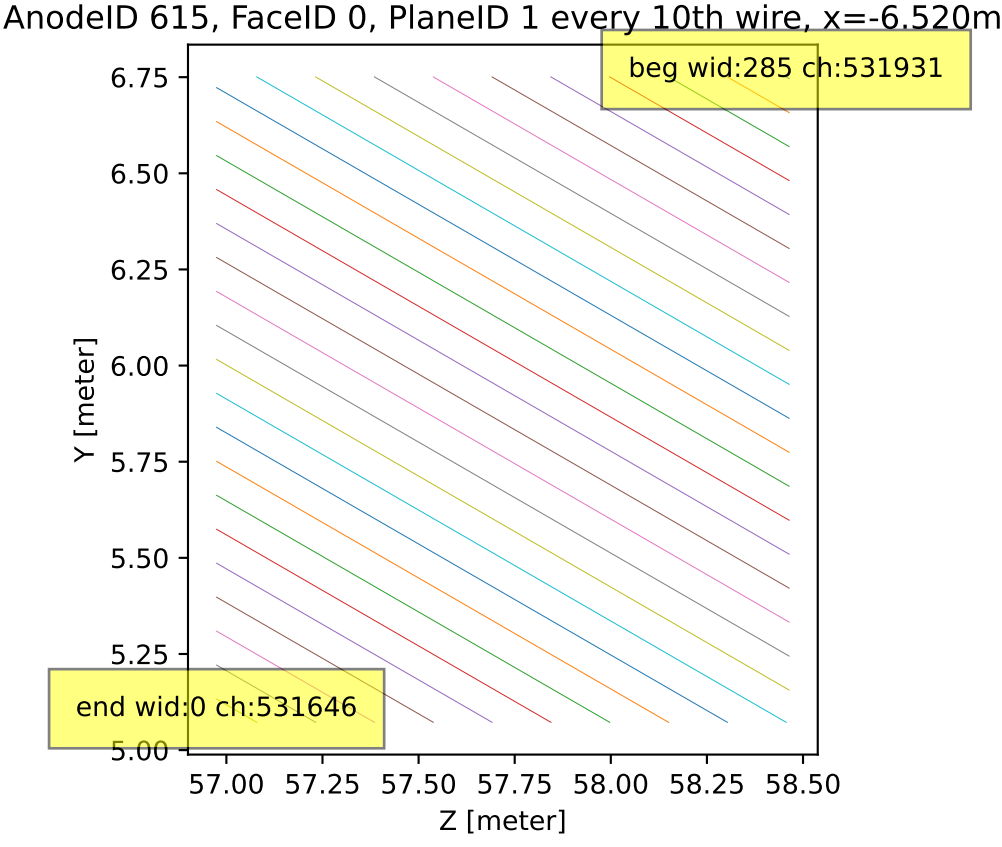
AnodeID 615, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:531931
end wid:0 ch:531646
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

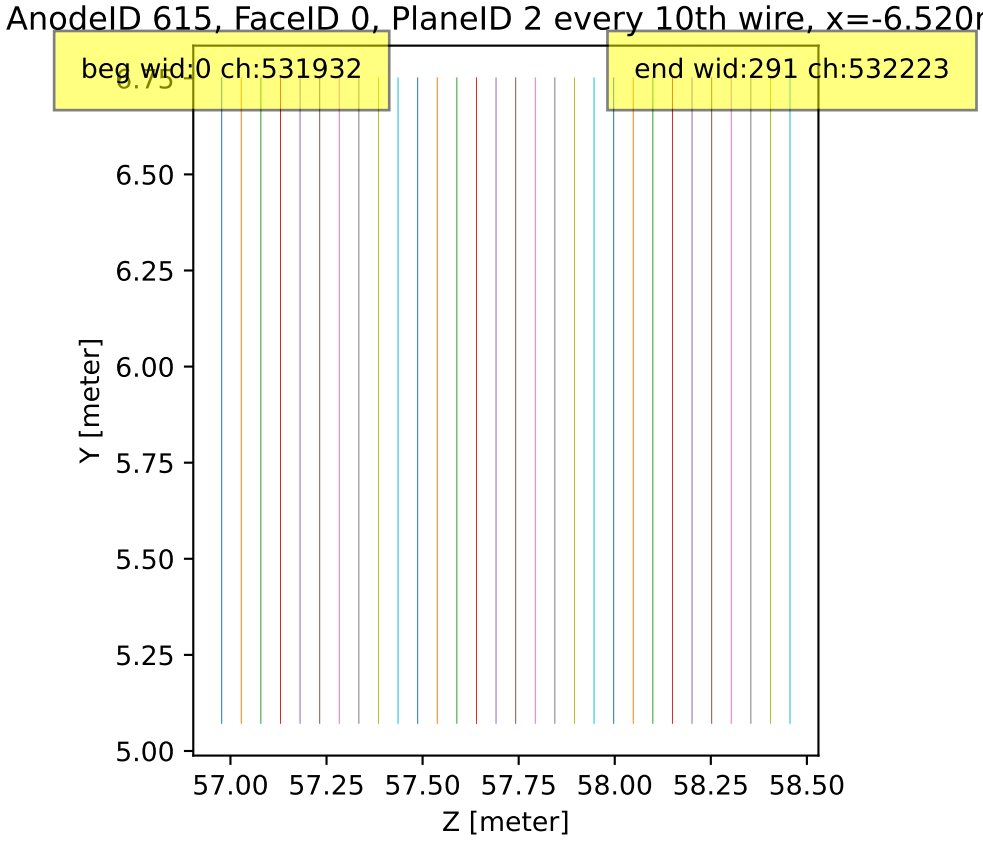
AnodeID 615, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:531932
end wid:291 ch:532223
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

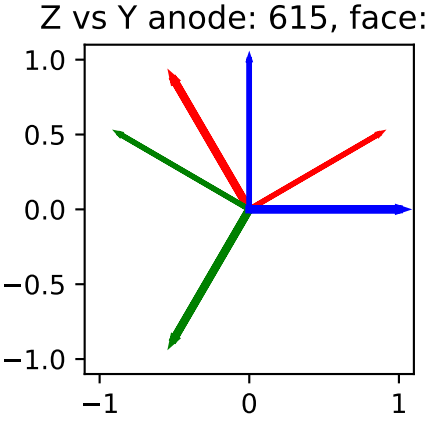
Z vs Y anode: 615, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

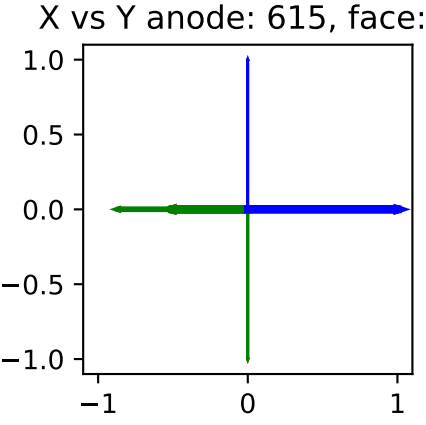
X vs Y anode: 615, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

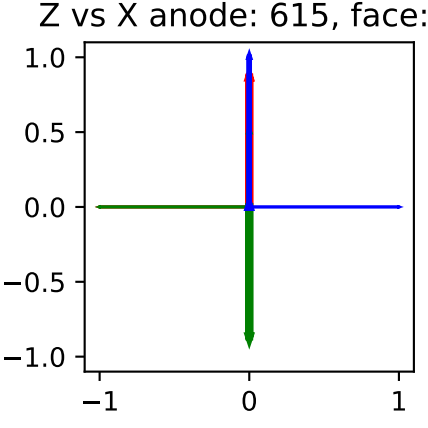
Z vs X anode: 615, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

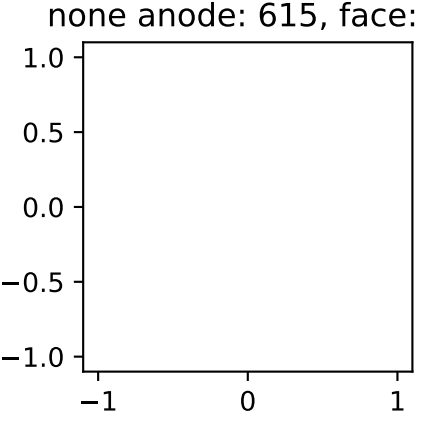
none anode: 615, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

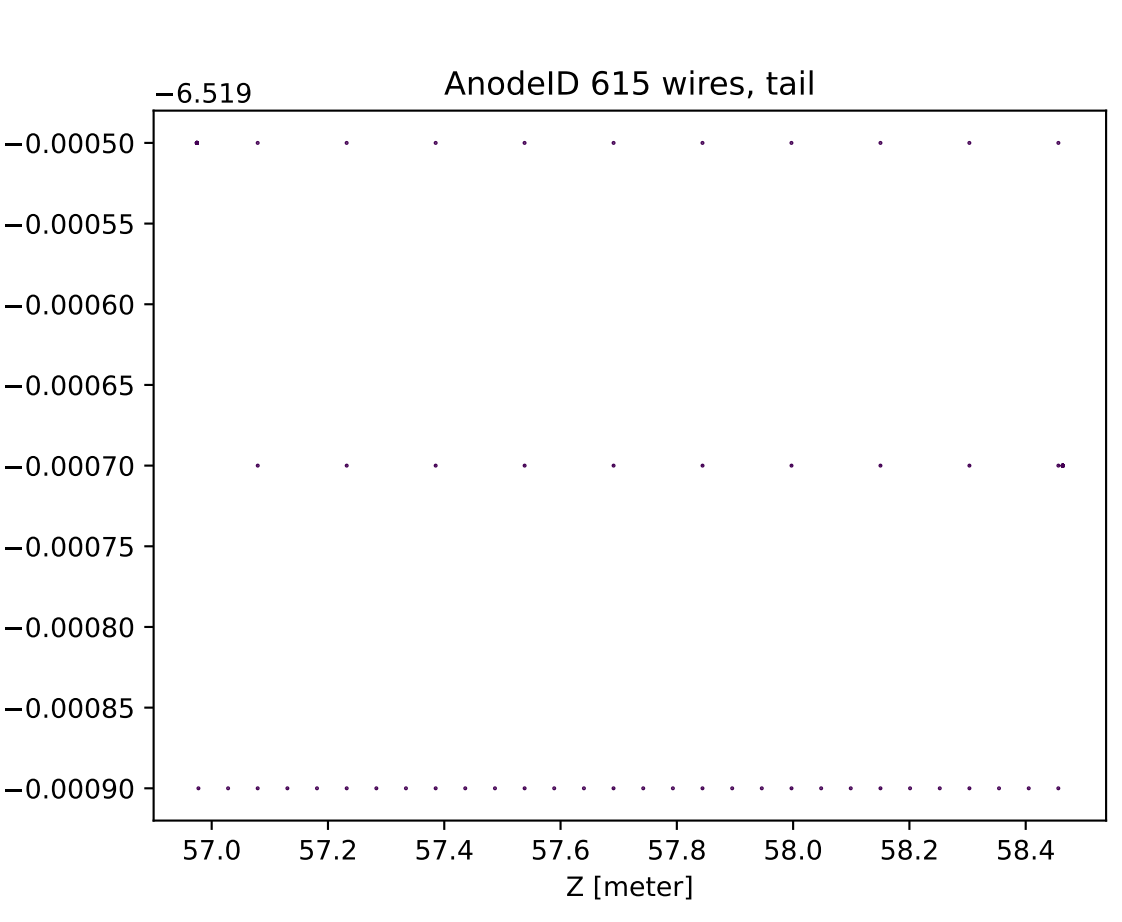
AnodeID 615 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

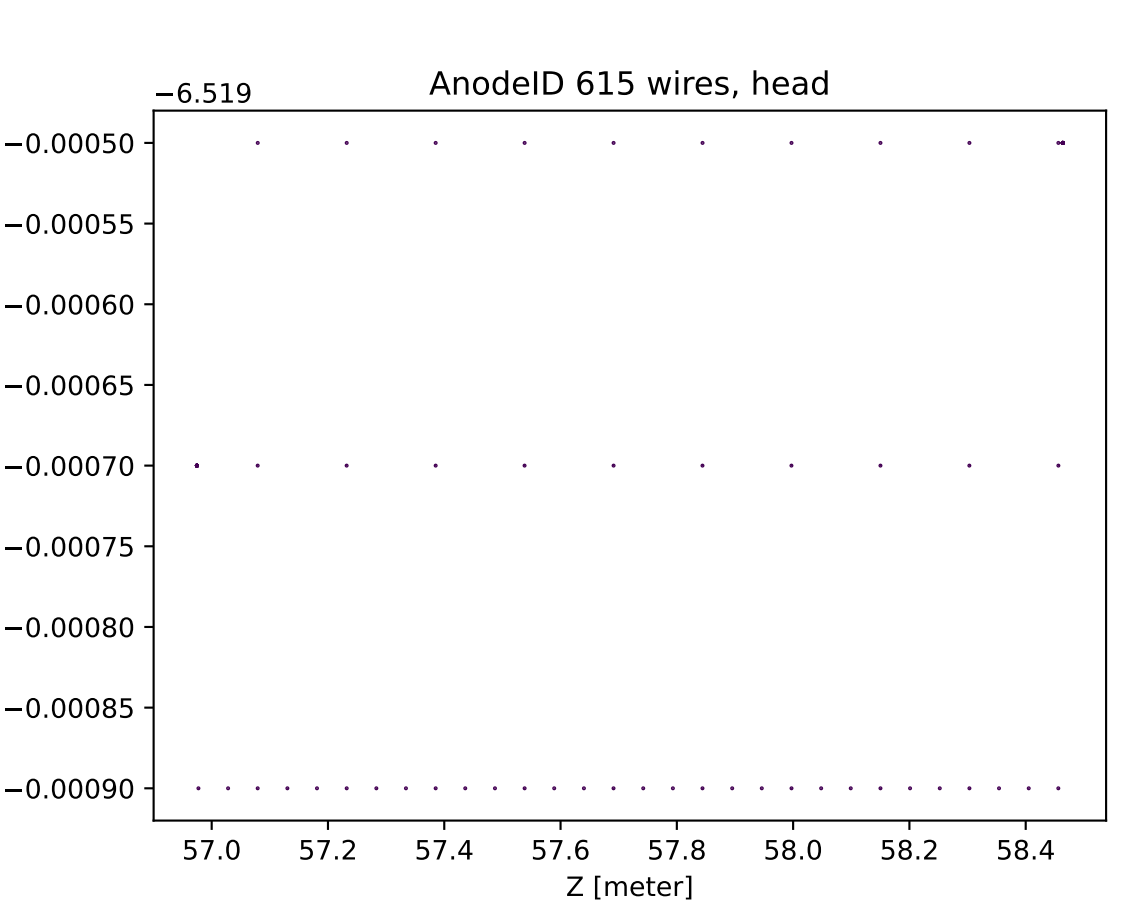
AnodeID 615 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
57.0
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
Z [meter]

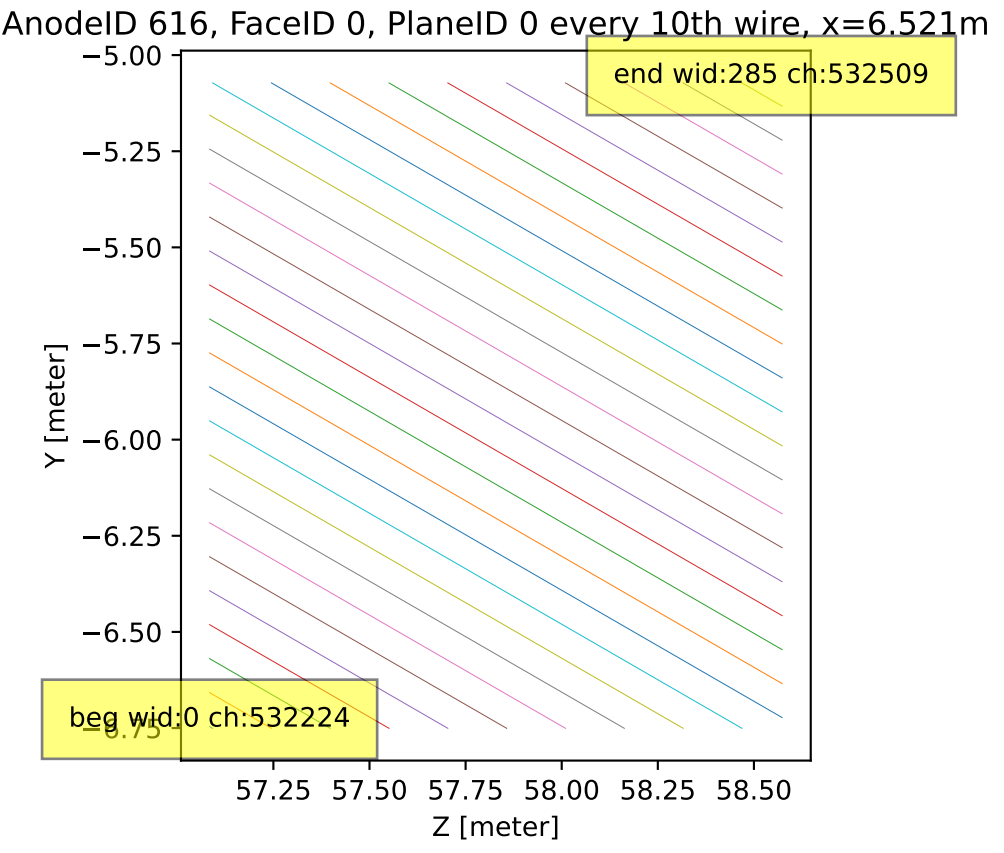
AnodeID 616, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:532509
beg wid:0 ch:532224
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

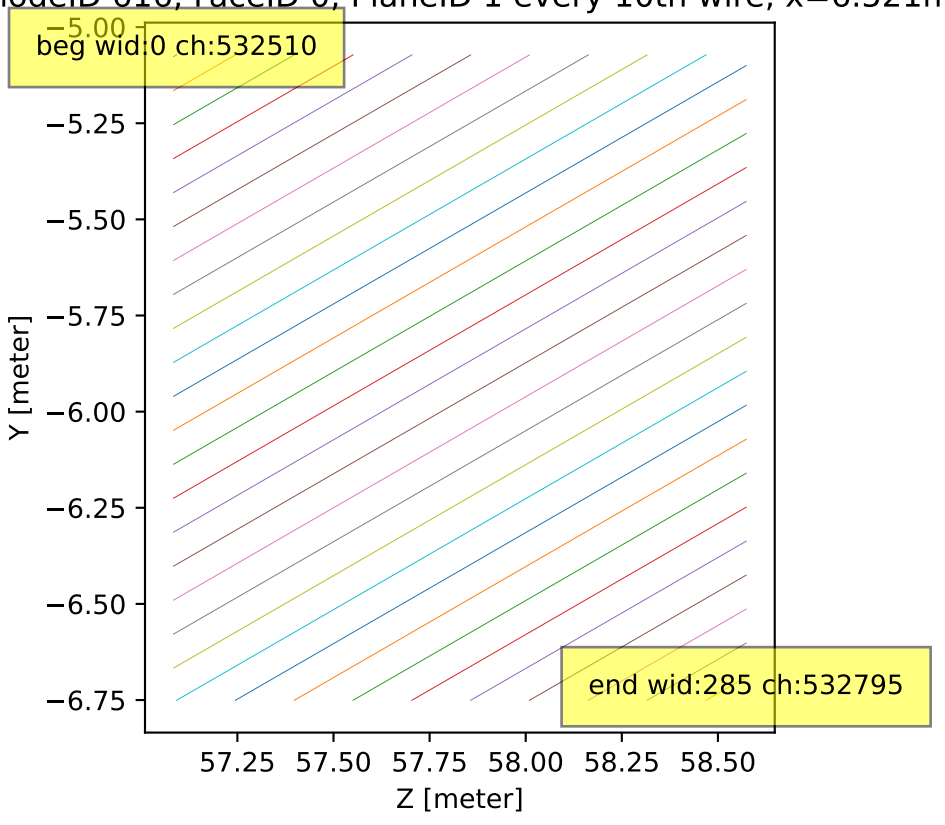
AnodeID 616, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:532510
end wid:285 ch:532795
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

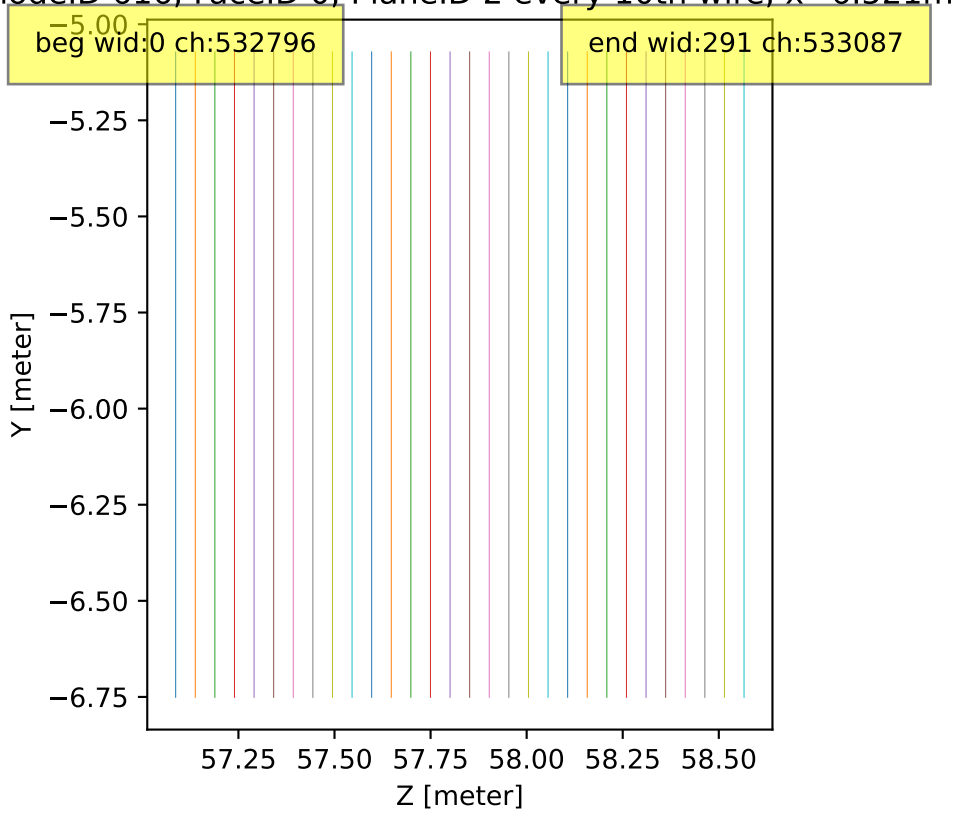
AnodeID 616, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:532796
end wid:291 ch:533087
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

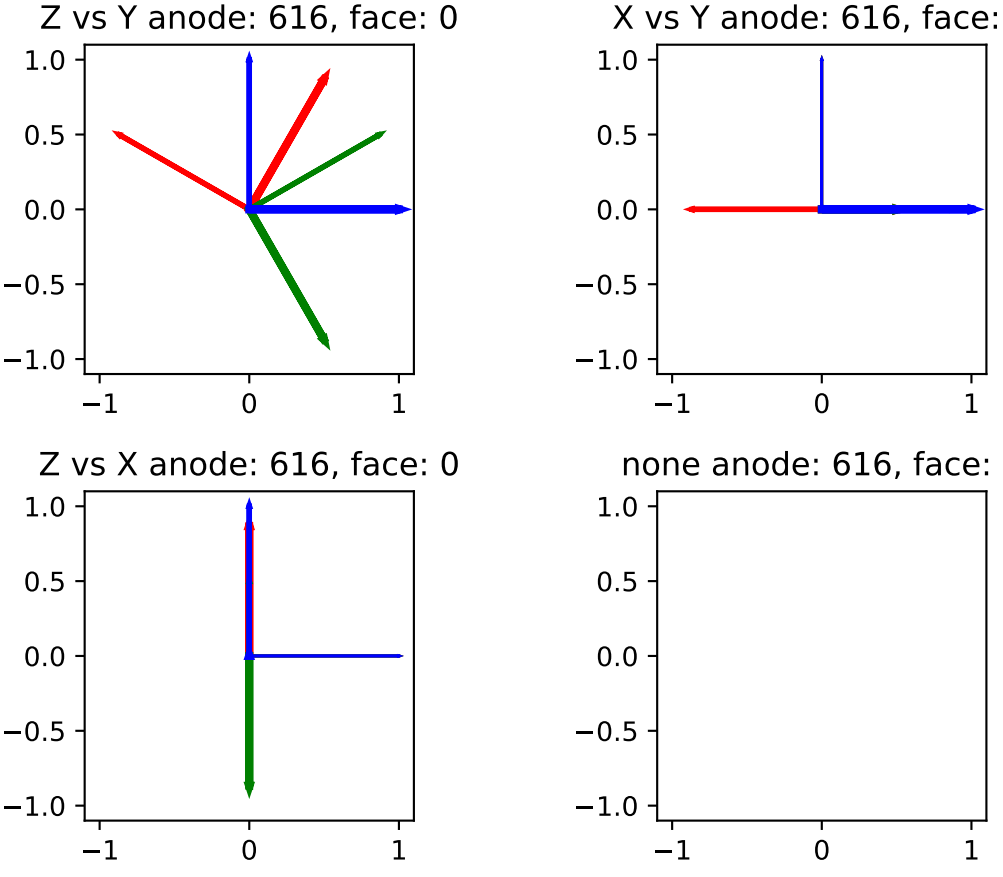
Z vs Y anode: 616, face: 0
X vs Y anode: 616, face: 0
Z vs X anode: 616, face: 0
none anode: 616, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

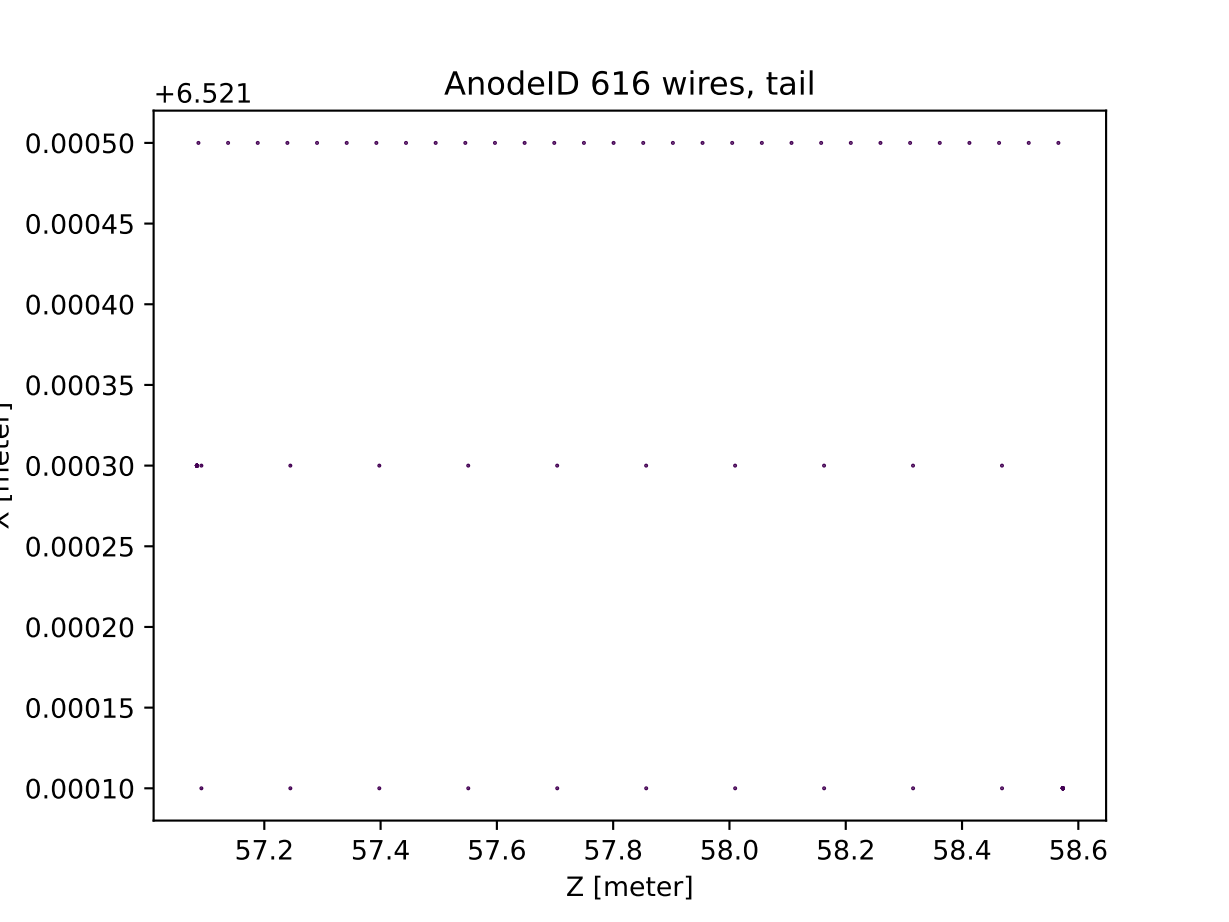
AnodeID 616 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

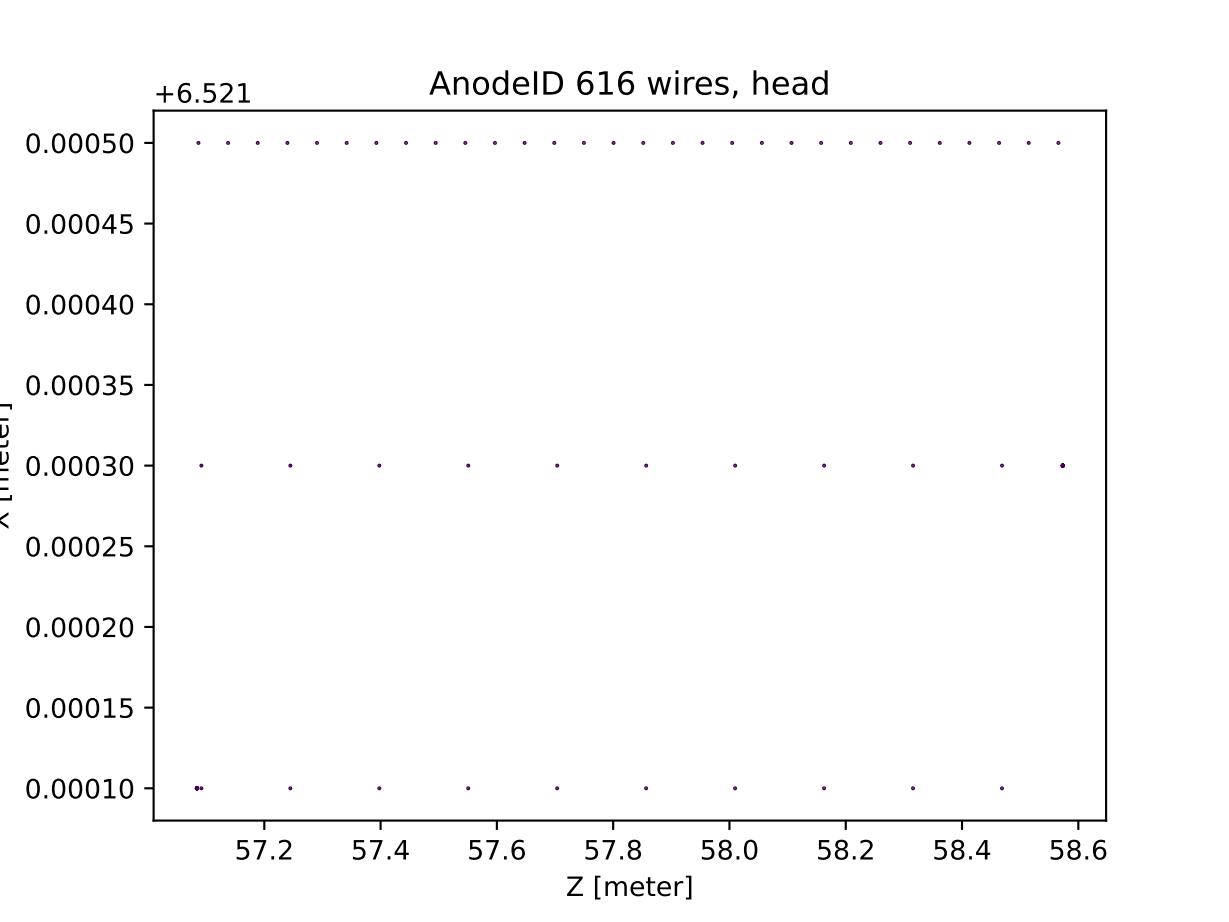
AnodeID 616 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

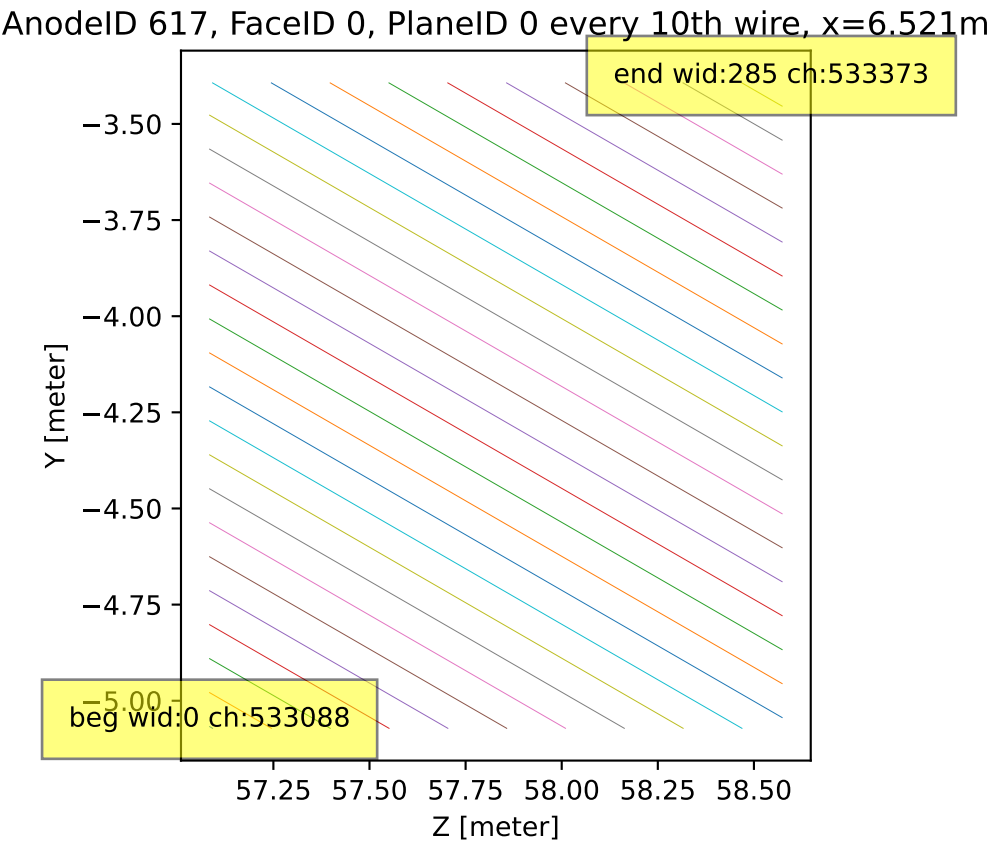
AnodeID 617, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:533373
beg wid:0 ch:533088
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

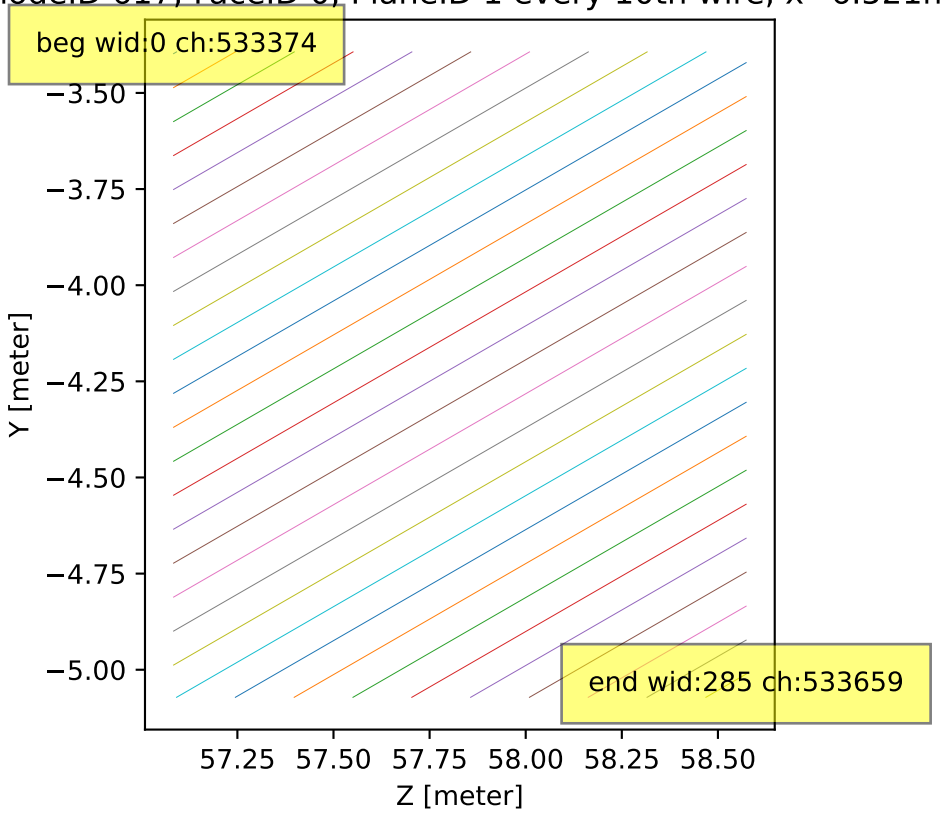
AnodeID 617, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:533374
end wid:285 ch:533659
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

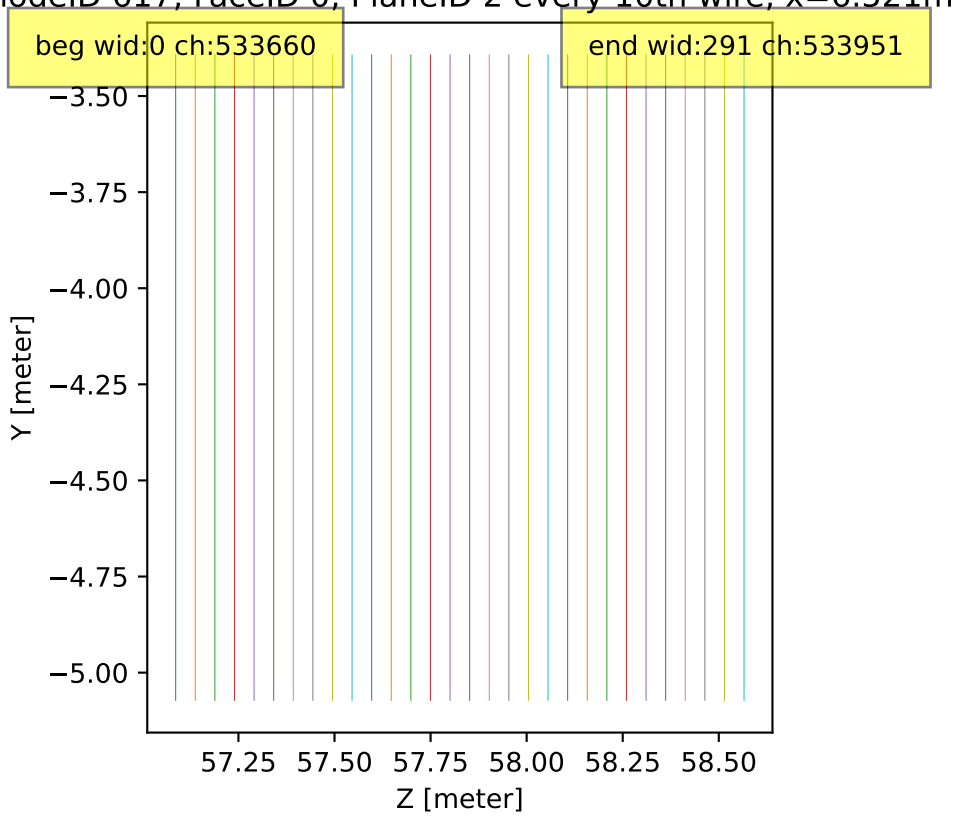
AnodeID 617, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:533660
end wid:291 ch:533951
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

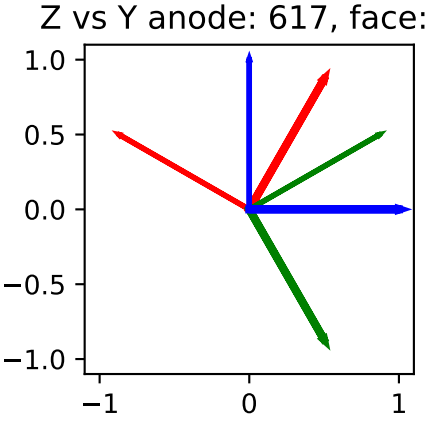
Z vs Y anode: 617, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

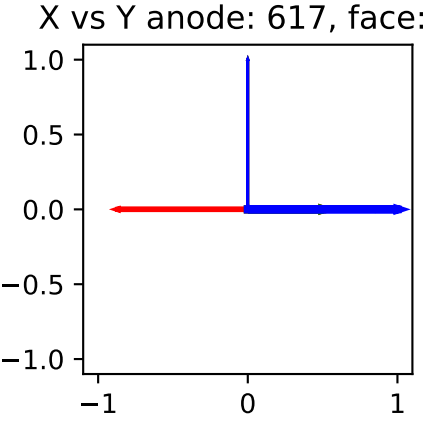
X vs Y anode: 617, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

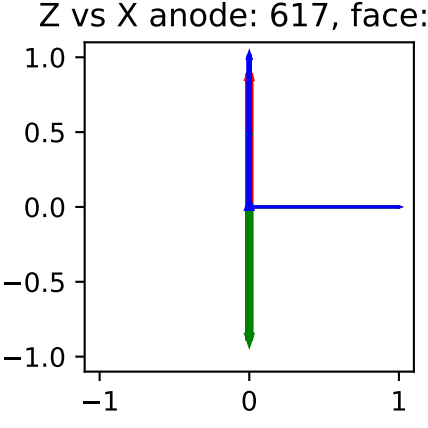
Z vs X anode: 617, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

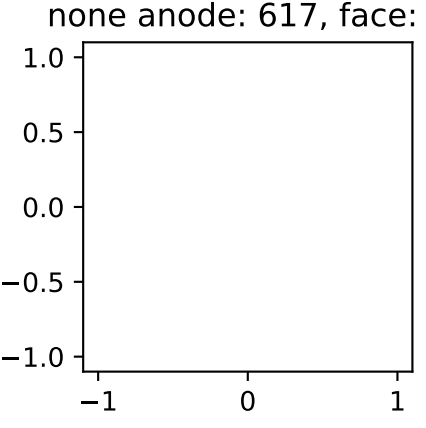
none anode: 617, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

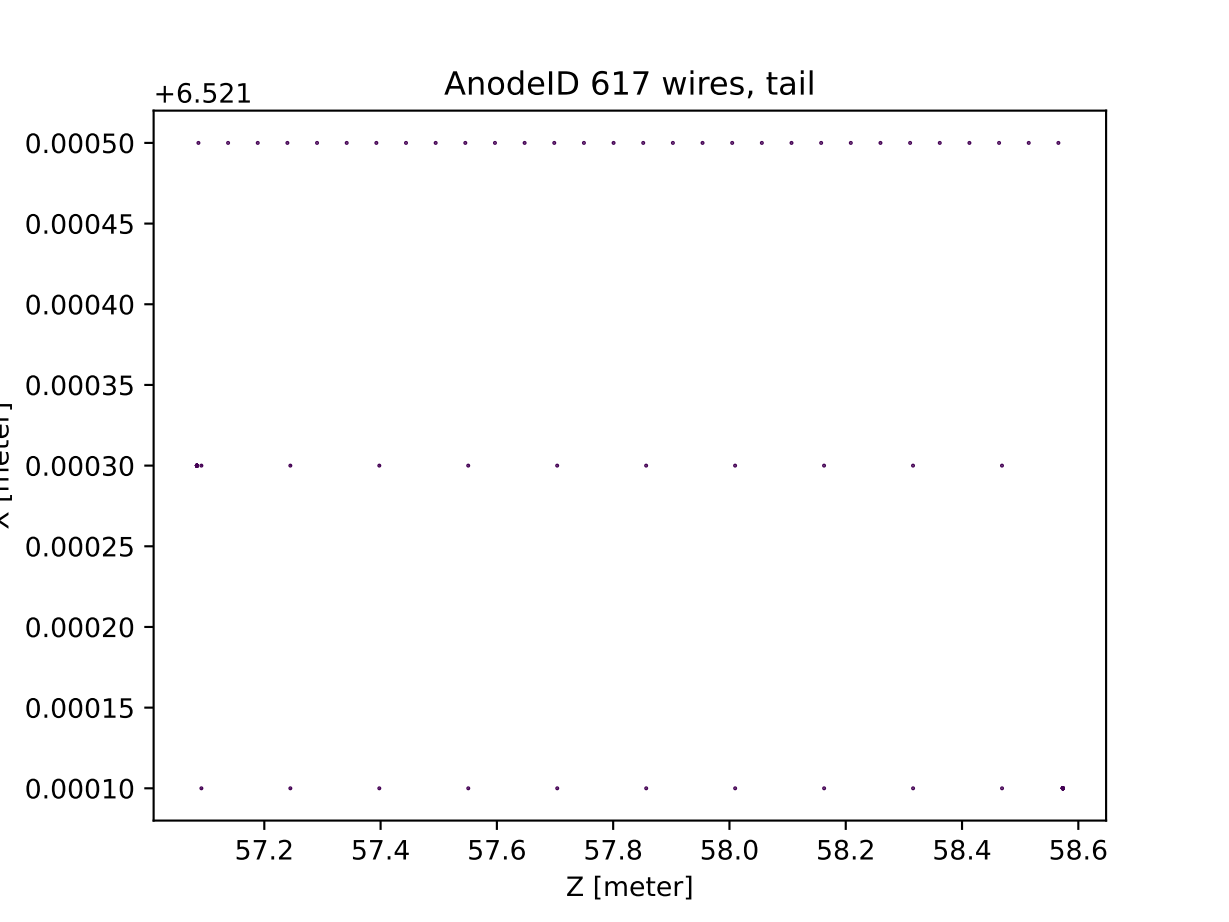
AnodeID 617 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

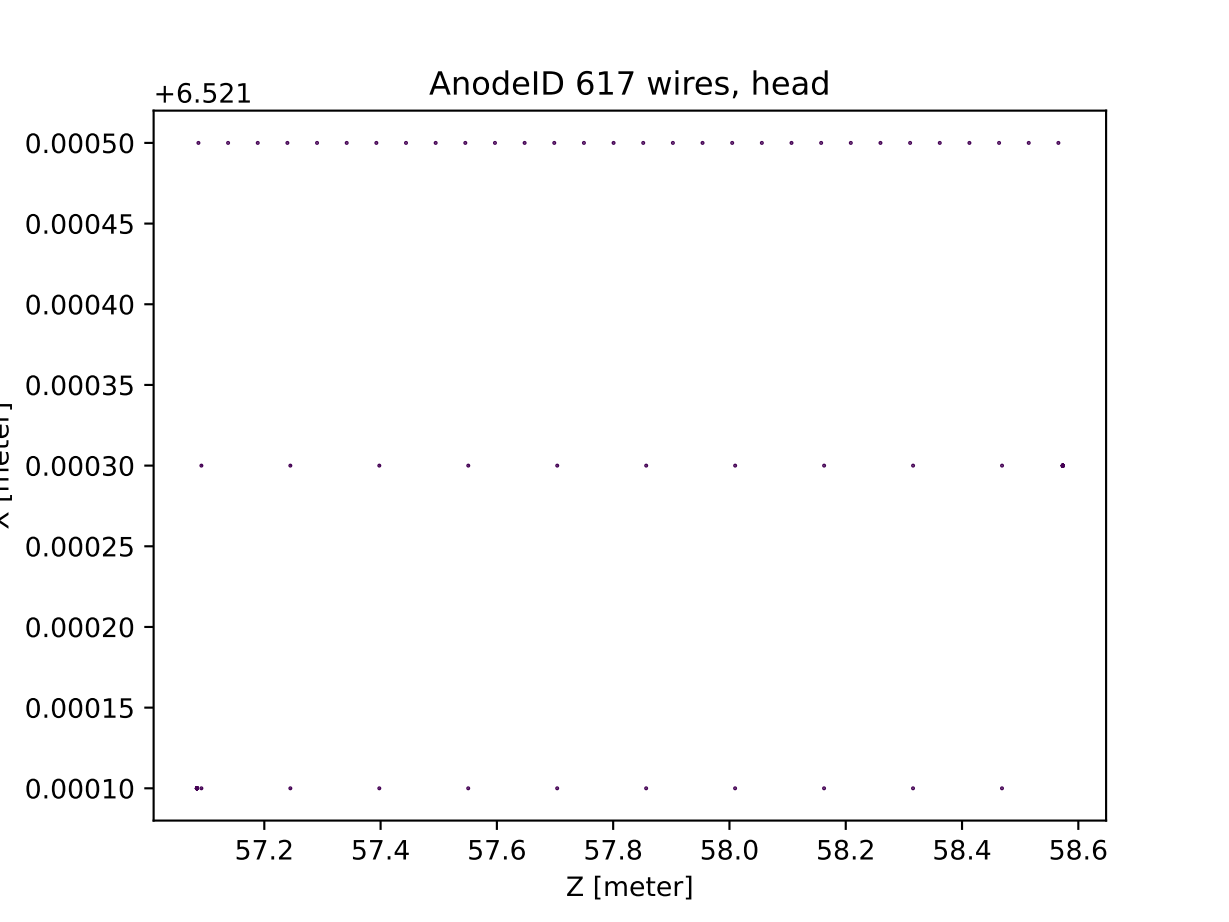
AnodeID 617 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

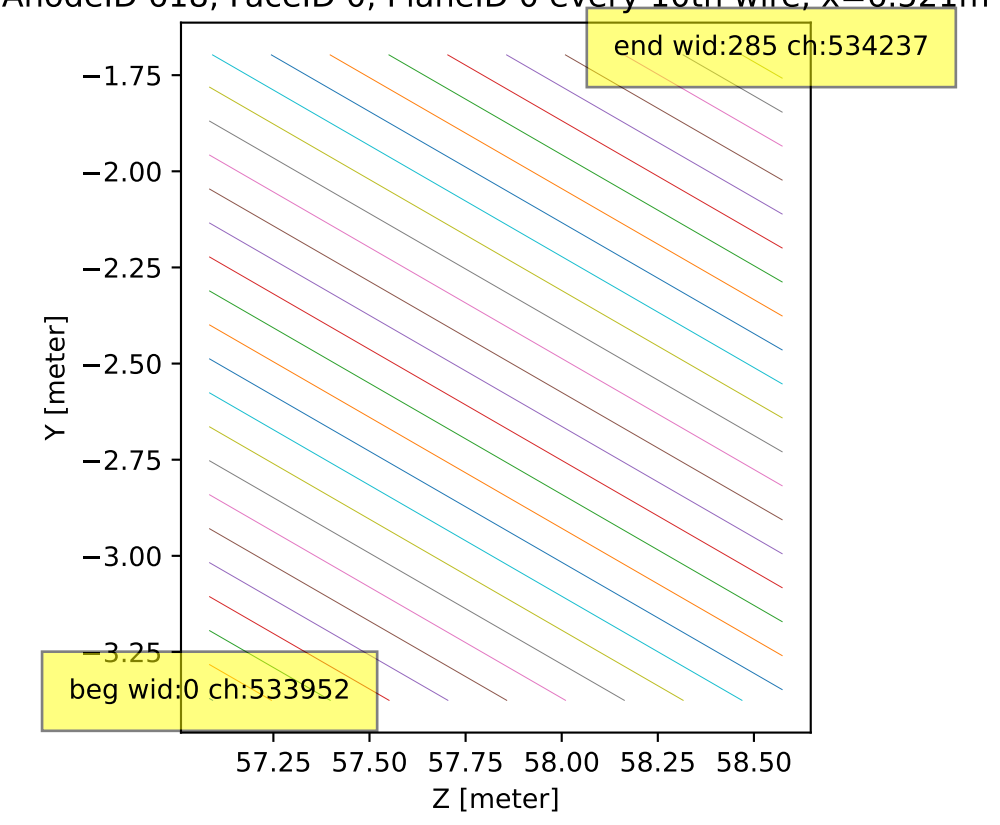
AnodeID 618, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:534237
beg wid:0 ch:533952
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

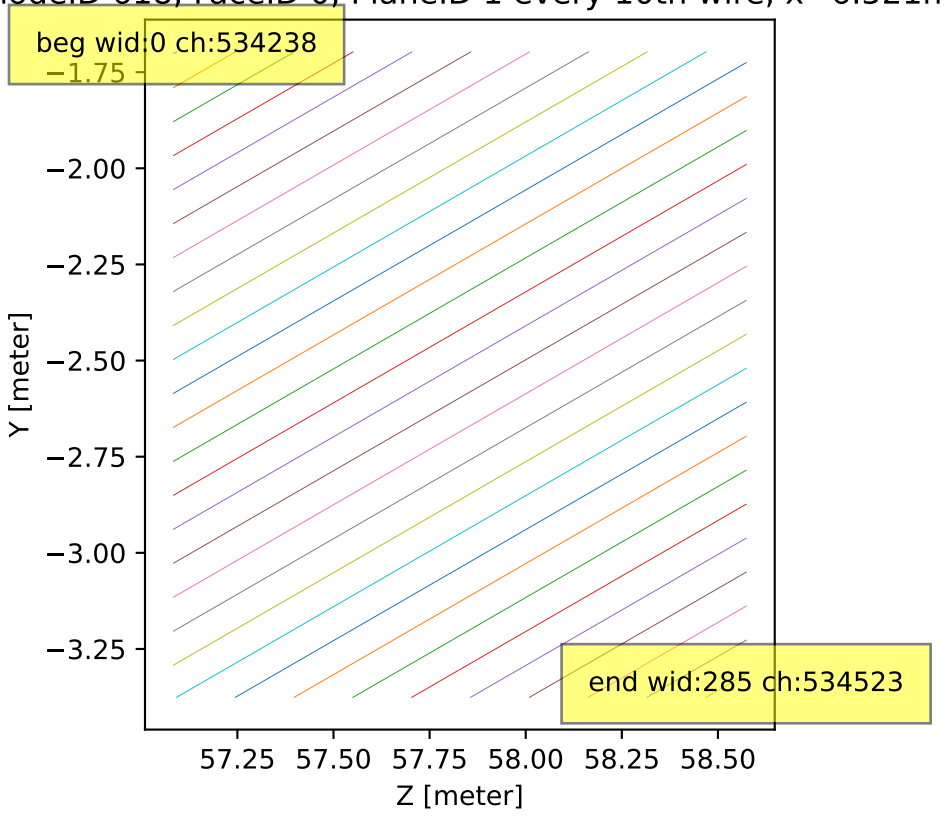
AnodeID 618, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:534238
end wid:285 ch:534523
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

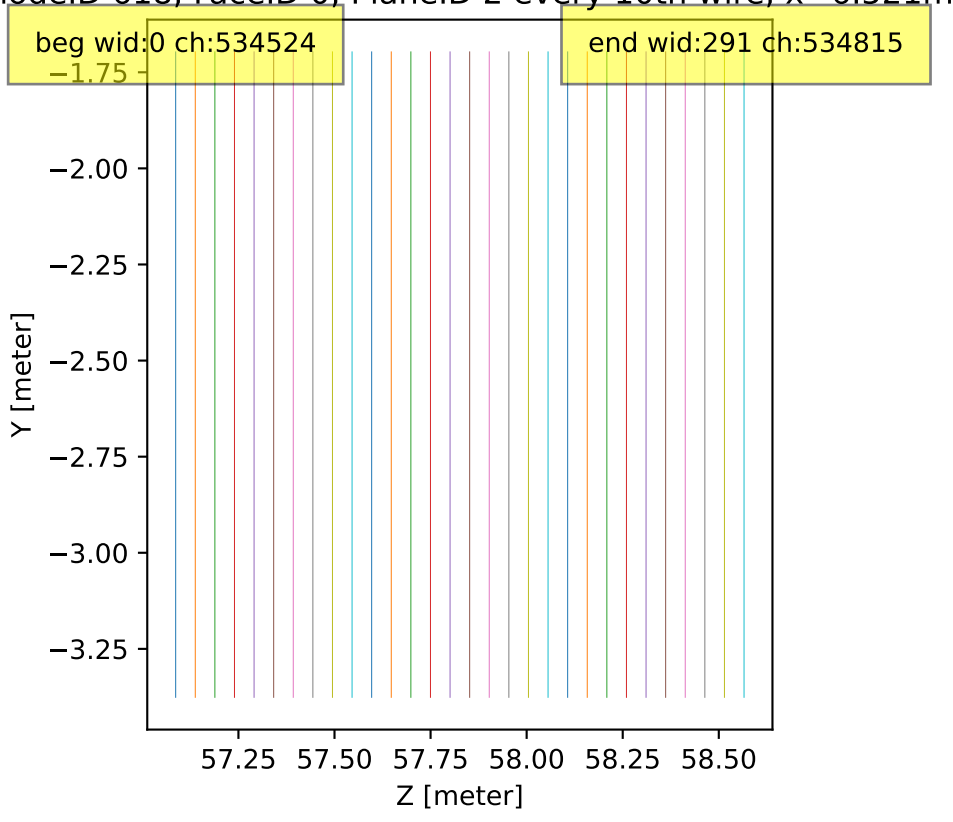
AnodeID 618, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:534524
end wid:291 ch:534815
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

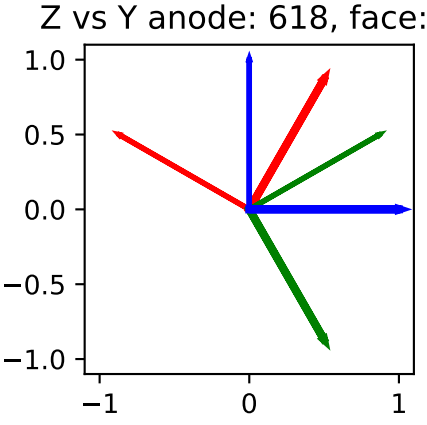
Z vs Y anode: 618, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

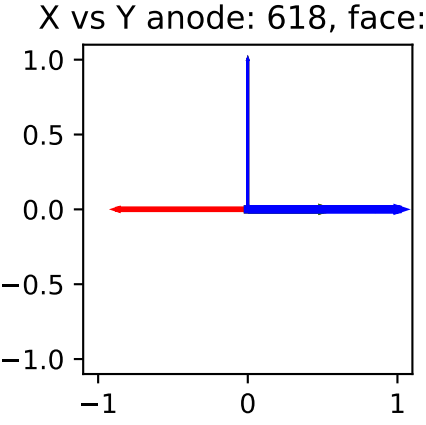
X vs Y anode: 618, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

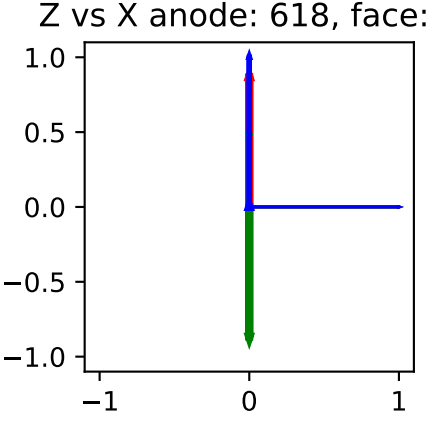
Z vs X anode: 618, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

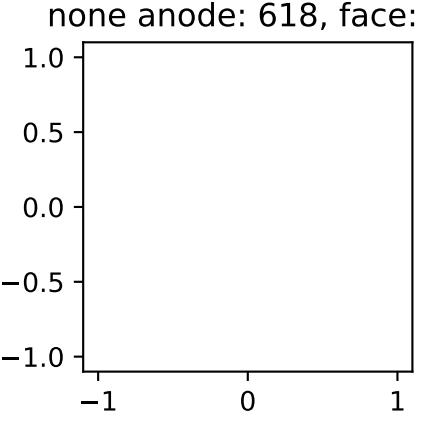
none anode: 618, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

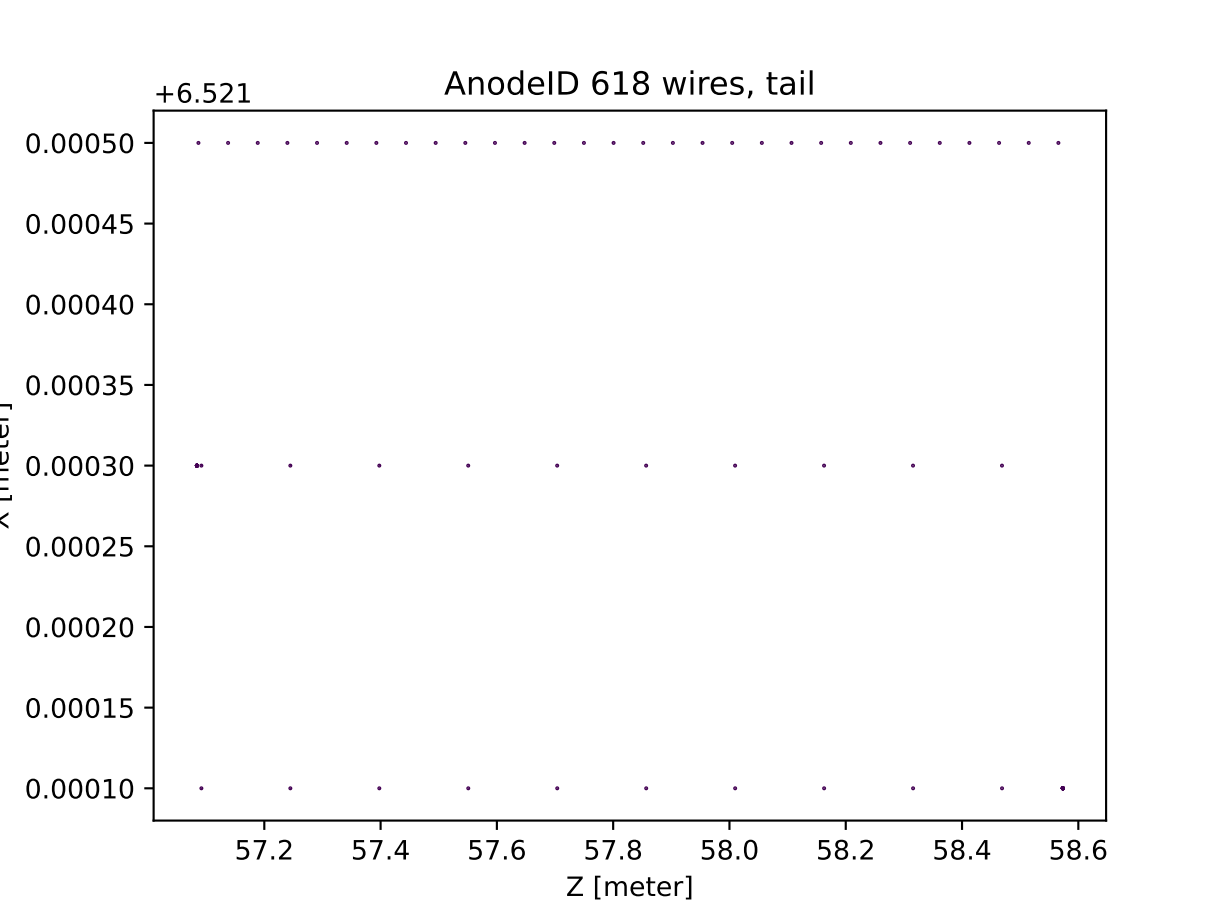
AnodeID 618 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

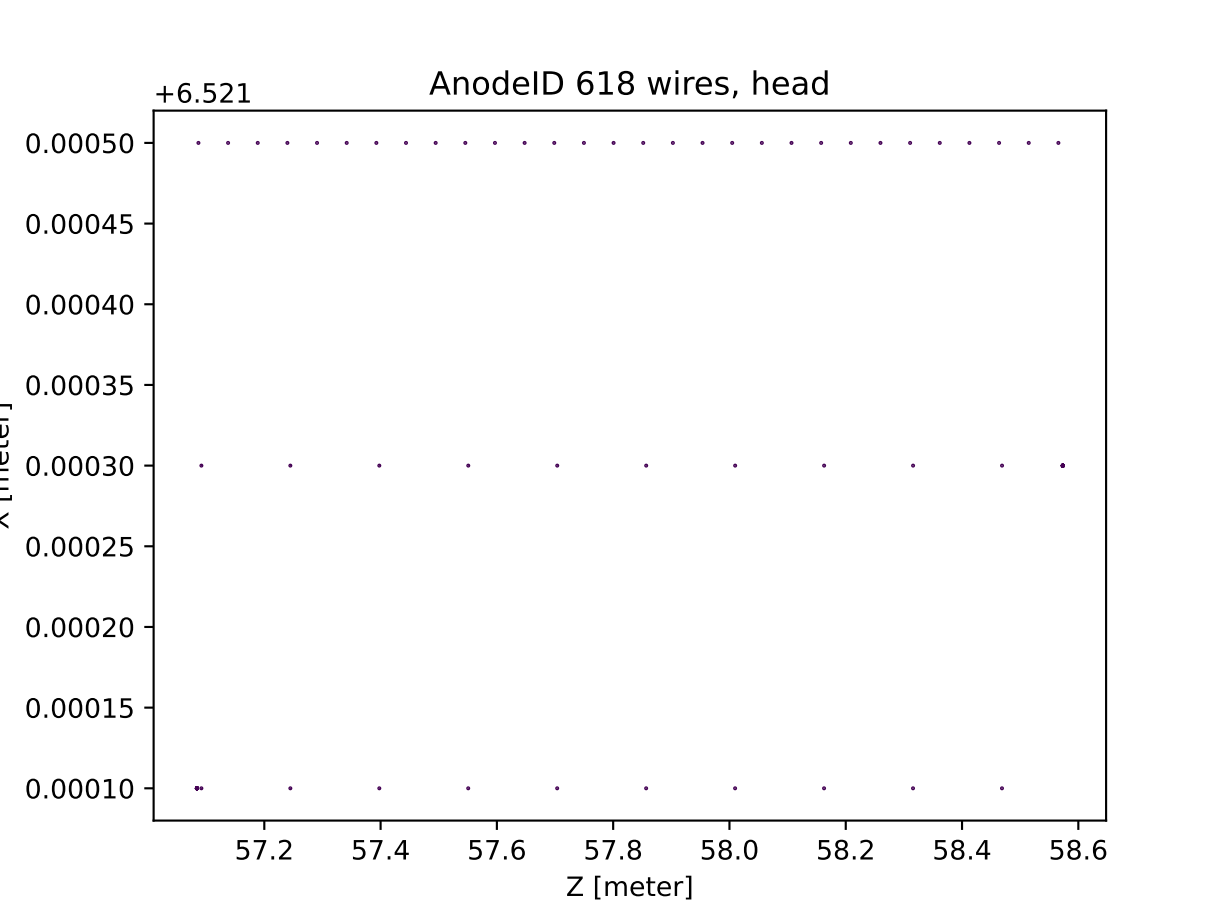
AnodeID 618 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

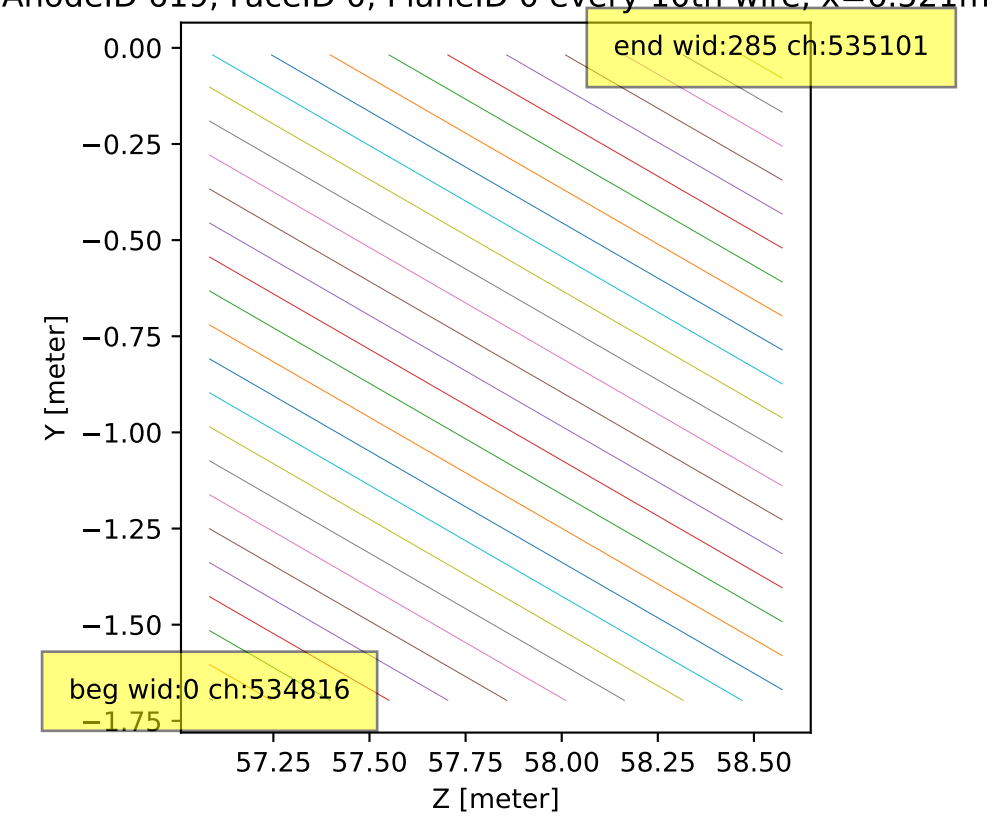
AnodeID 619, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:535101
beg wid:0 ch:534816
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

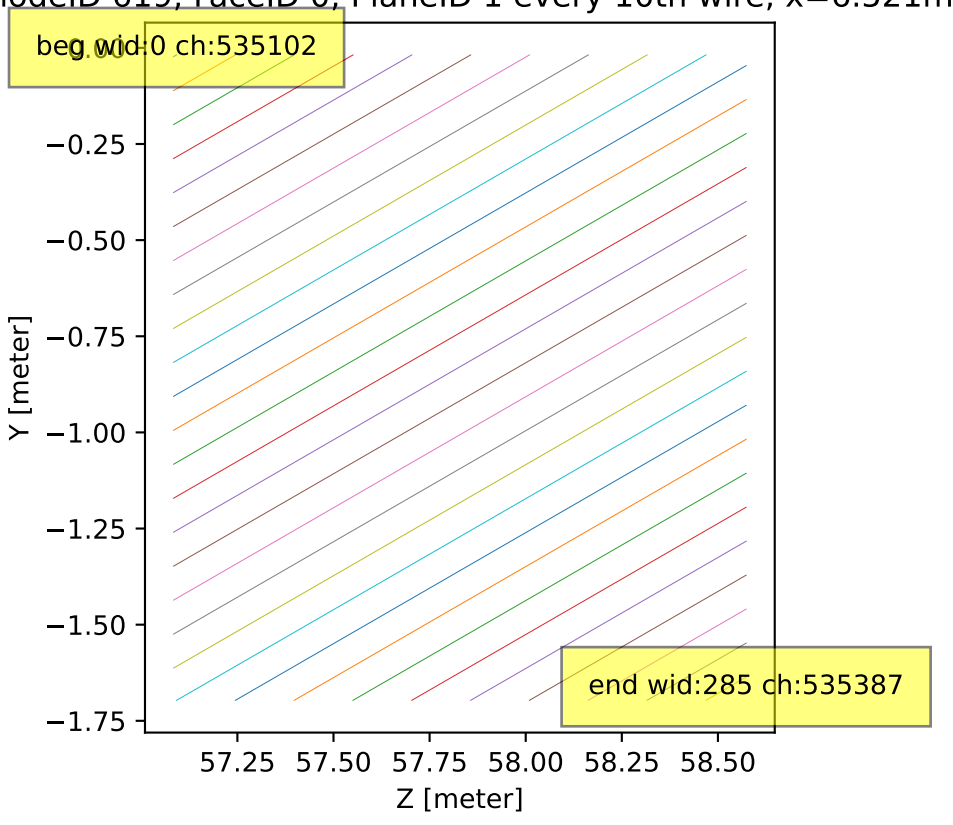
AnodeID 619, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:535102
end wid:285 ch:535387
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

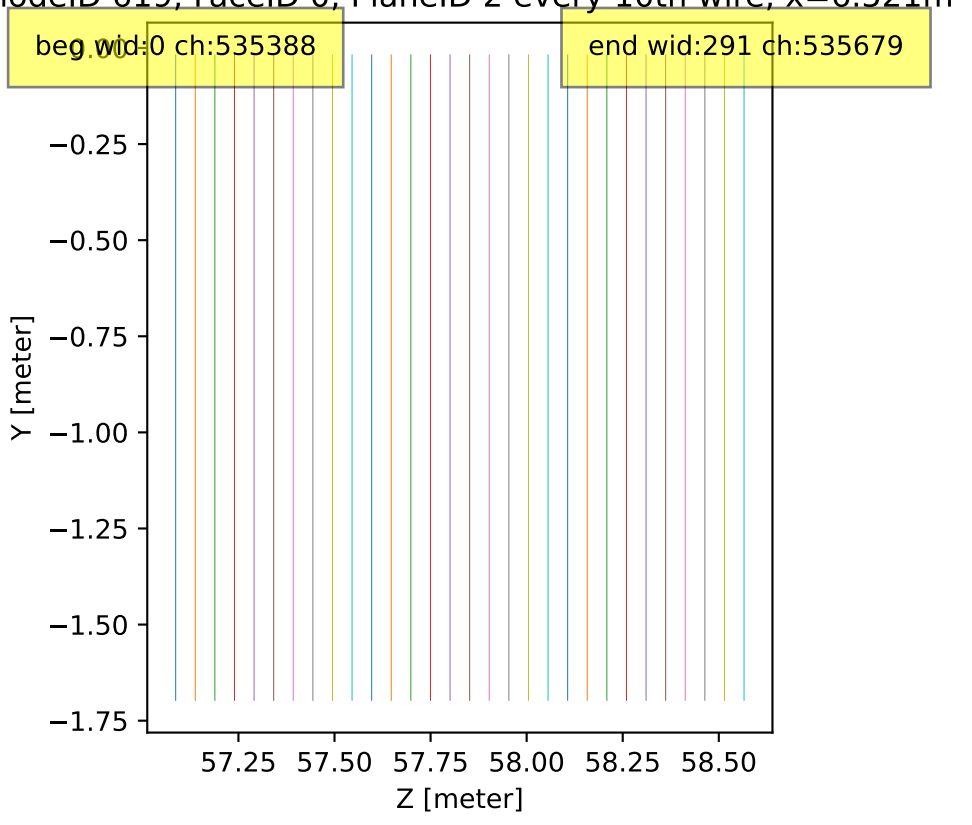
AnodeID 619, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:535388
end wid:291 ch:535679
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

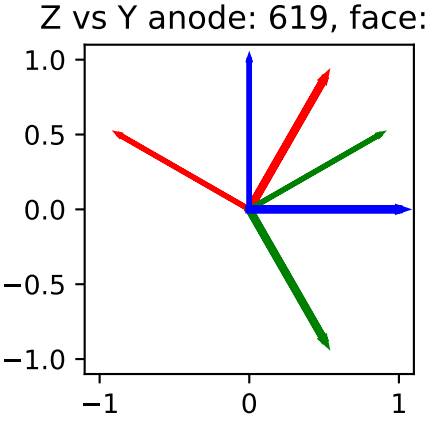
Z vs Y anode: 619, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

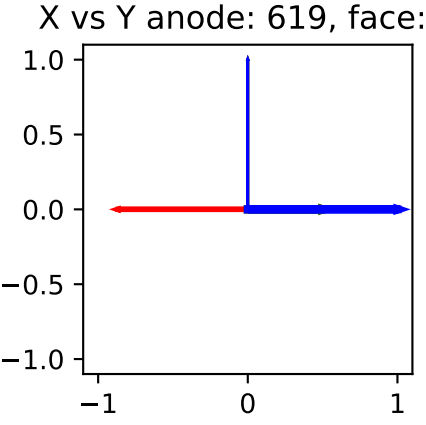
X vs Y anode: 619, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

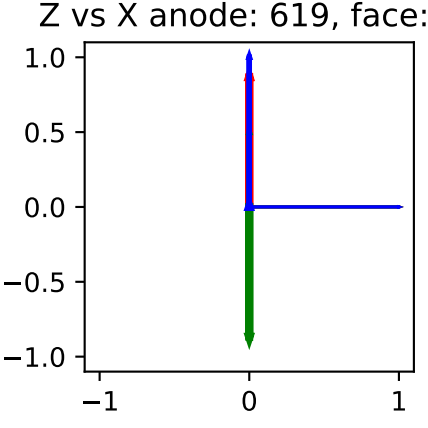
Z vs X anode: 619, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

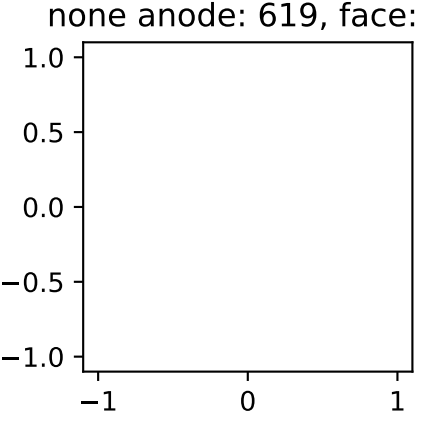
none anode: 619, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

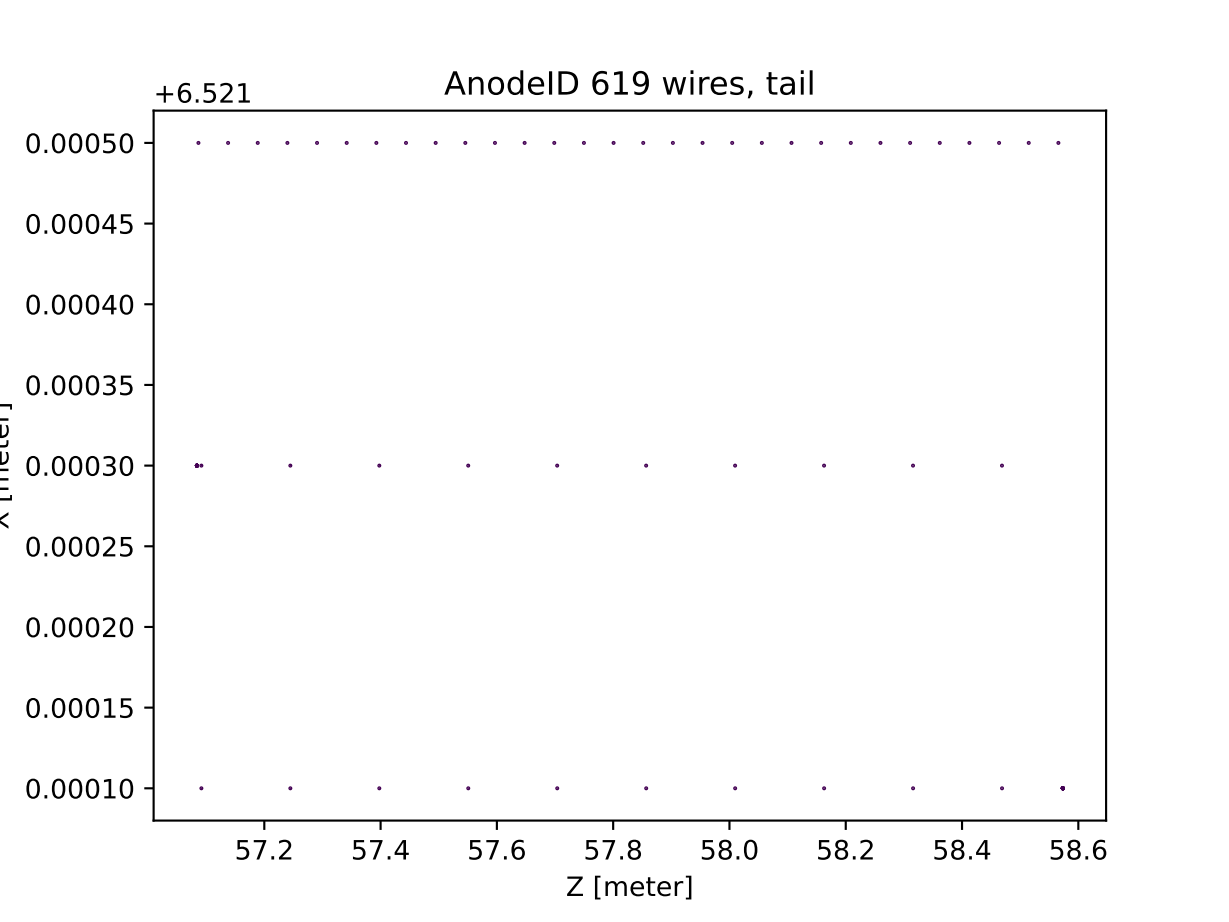
AnodeID 619 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

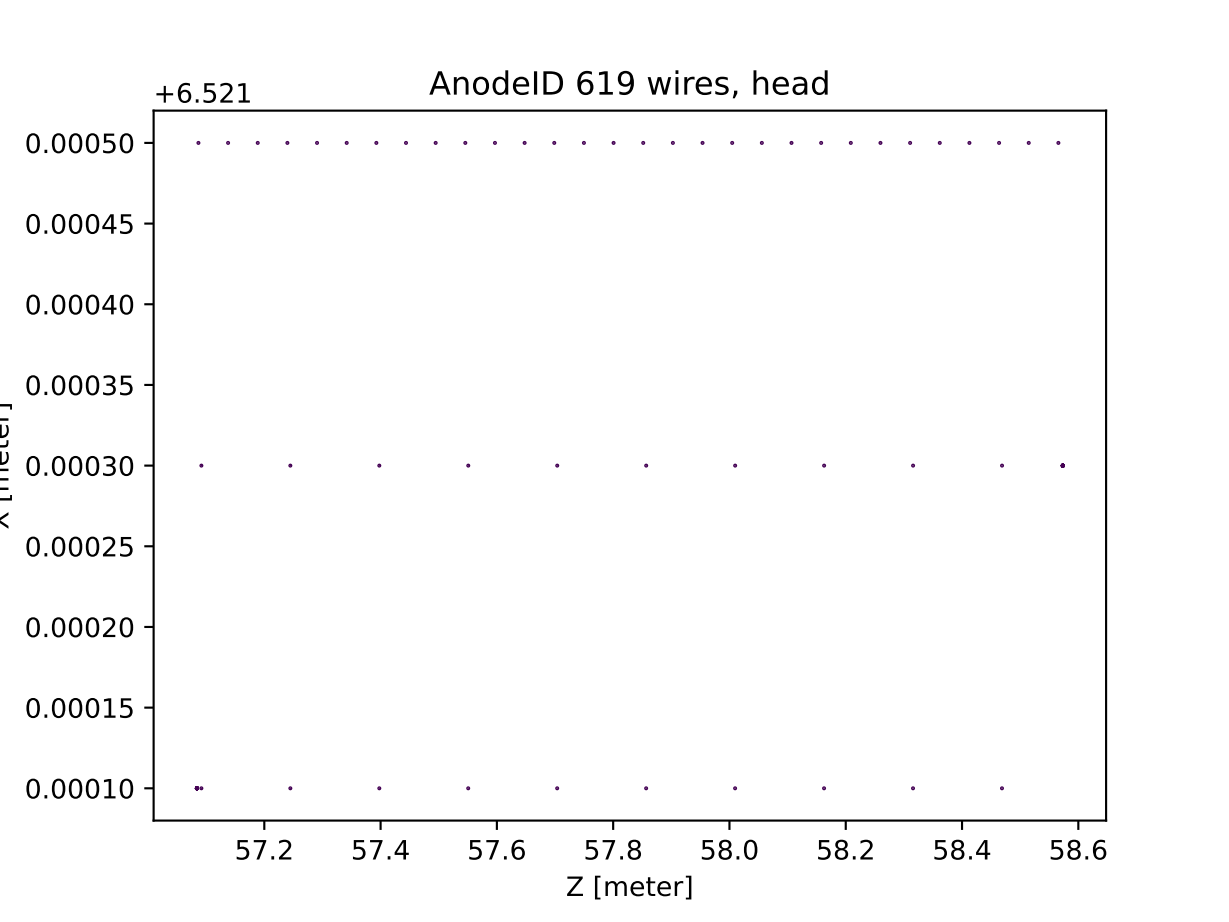
AnodeID 619 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

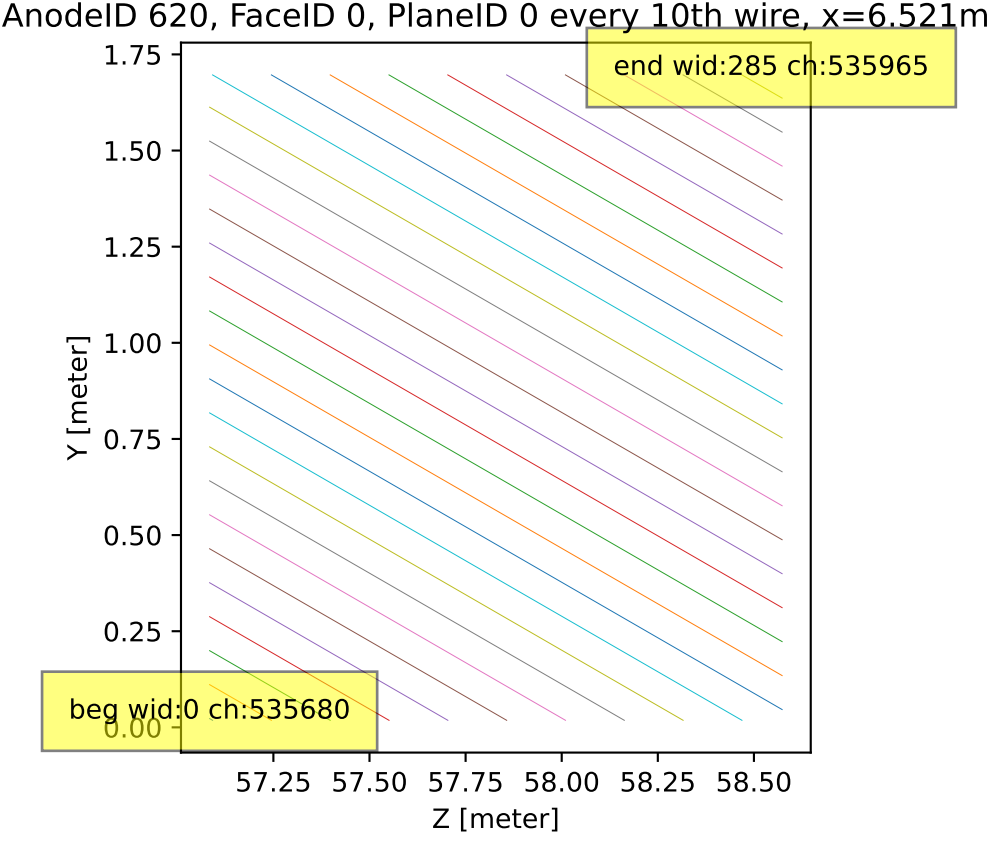
AnodeID 620, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:535965
beg wid:0 ch:535680
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50

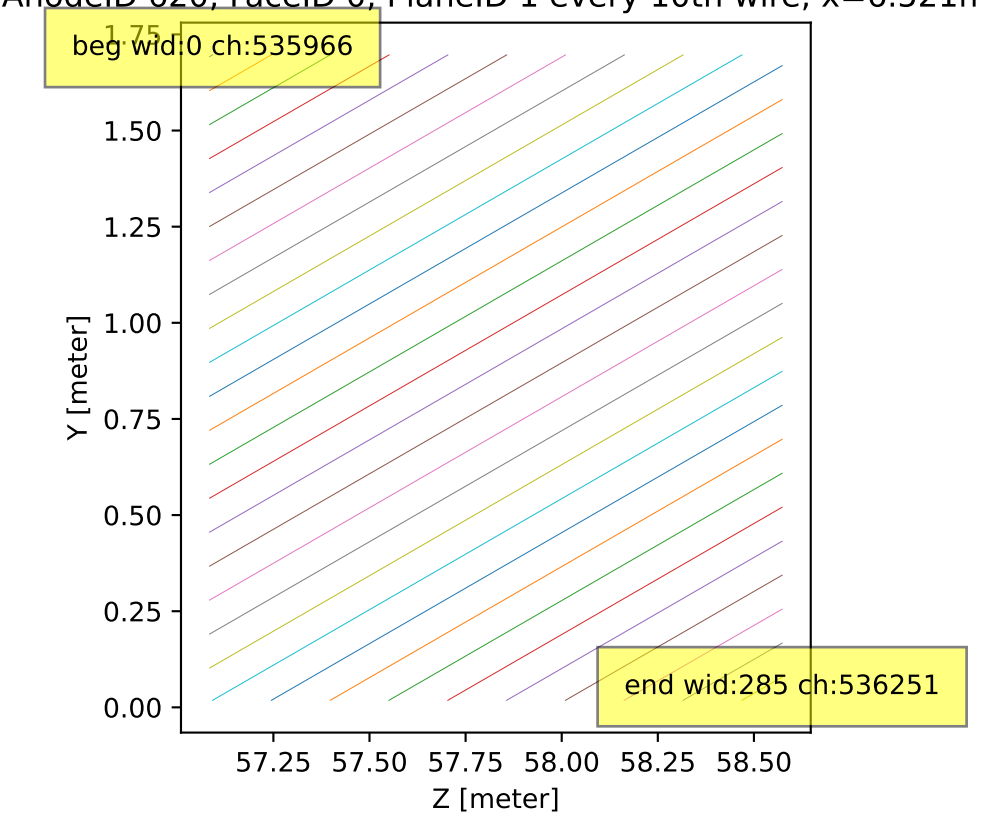
AnodeID 620, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:535966
end wid:285 ch:536251
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

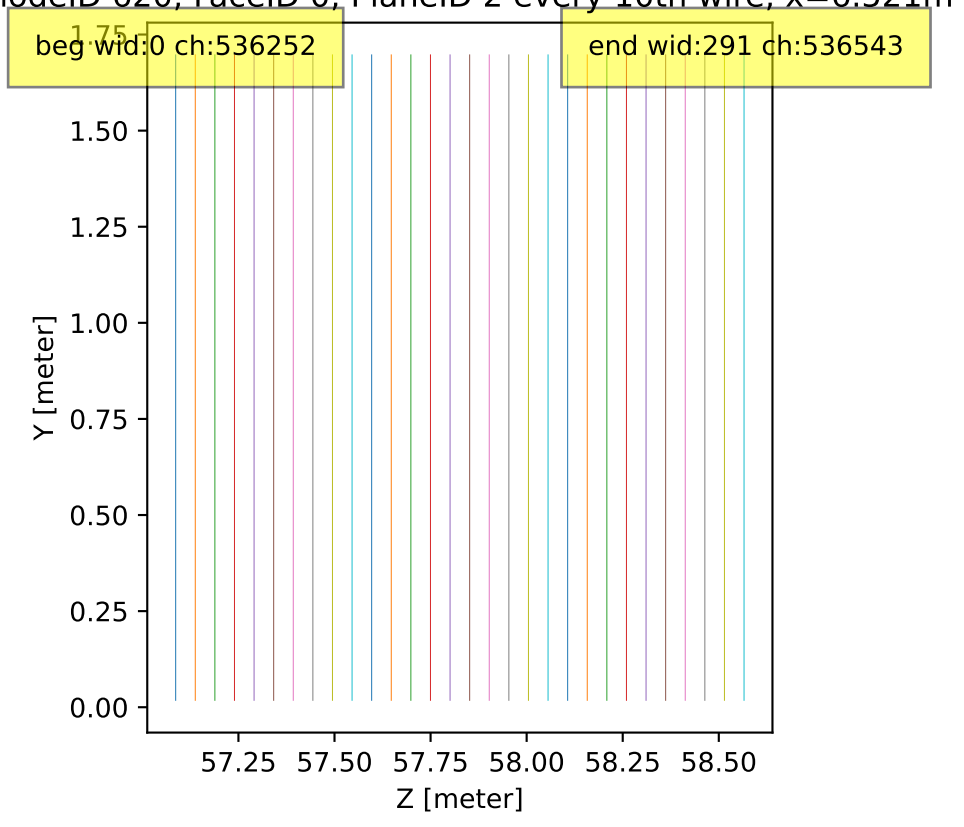
AnodeID 620, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:536252
end wid:291 ch:536543
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

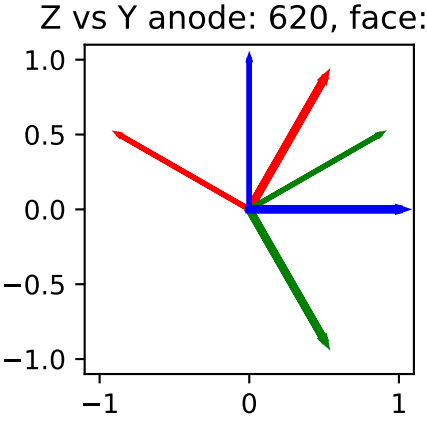
Z vs Y anode: 620, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

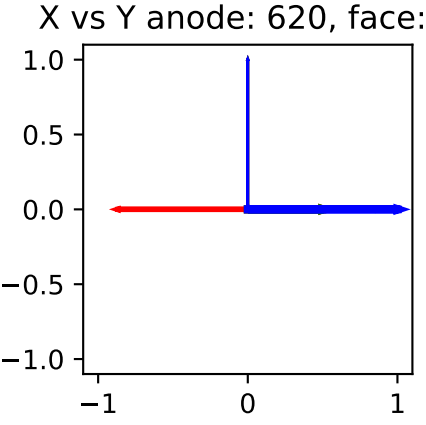
X vs Y anode: 620, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

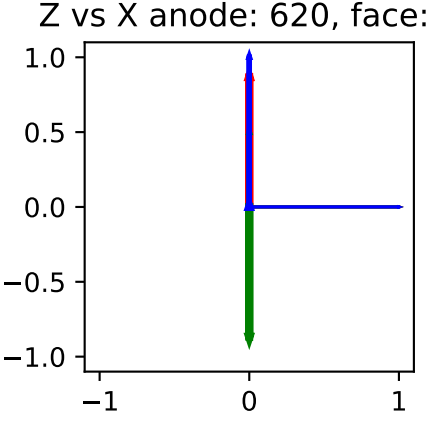
Z vs X anode: 620, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

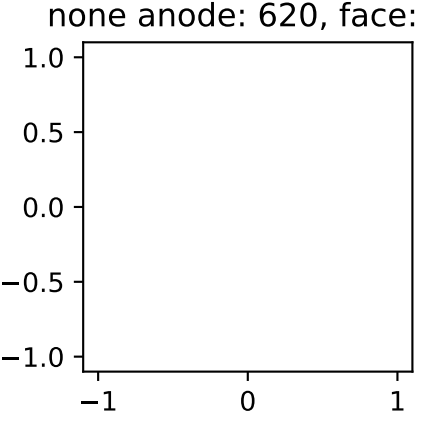
none anode: 620, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

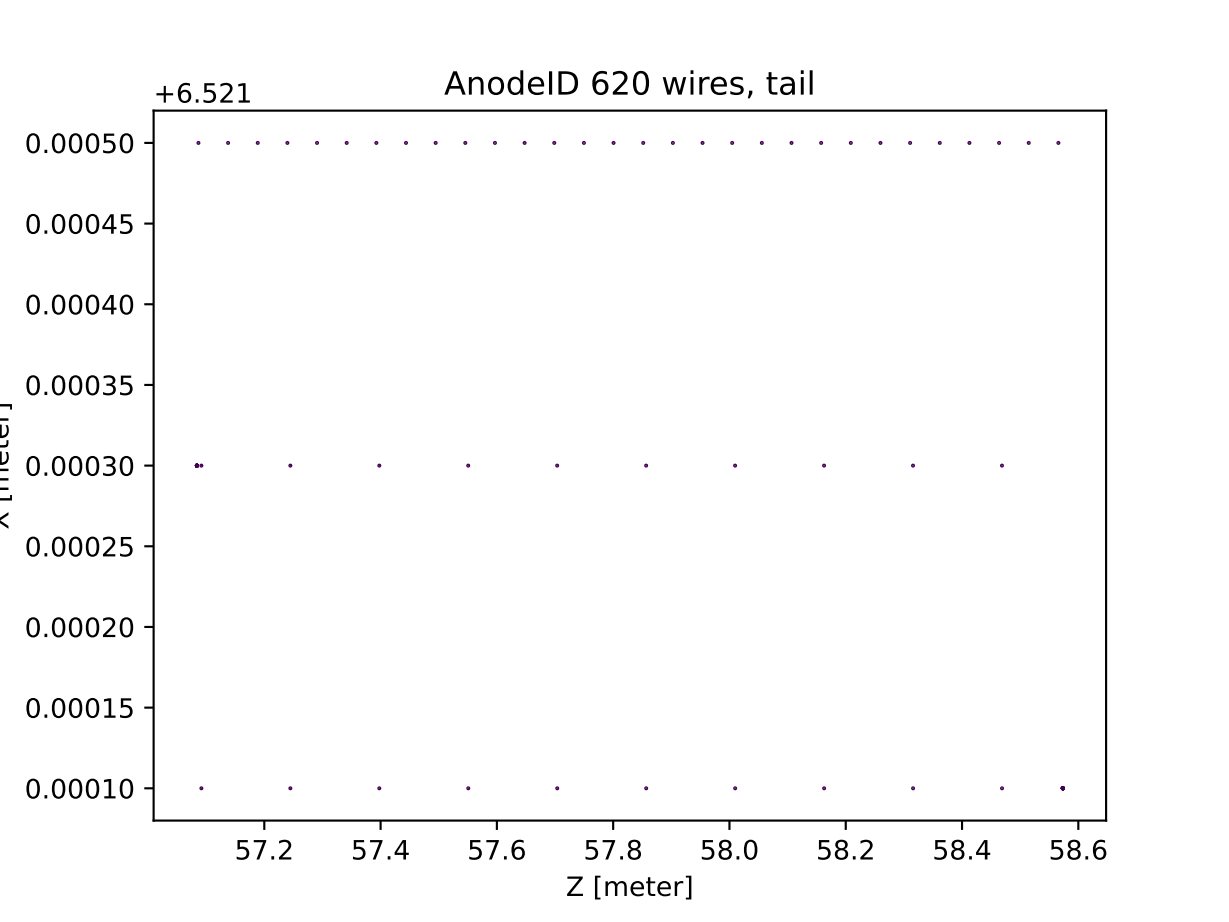
AnodeID 620 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

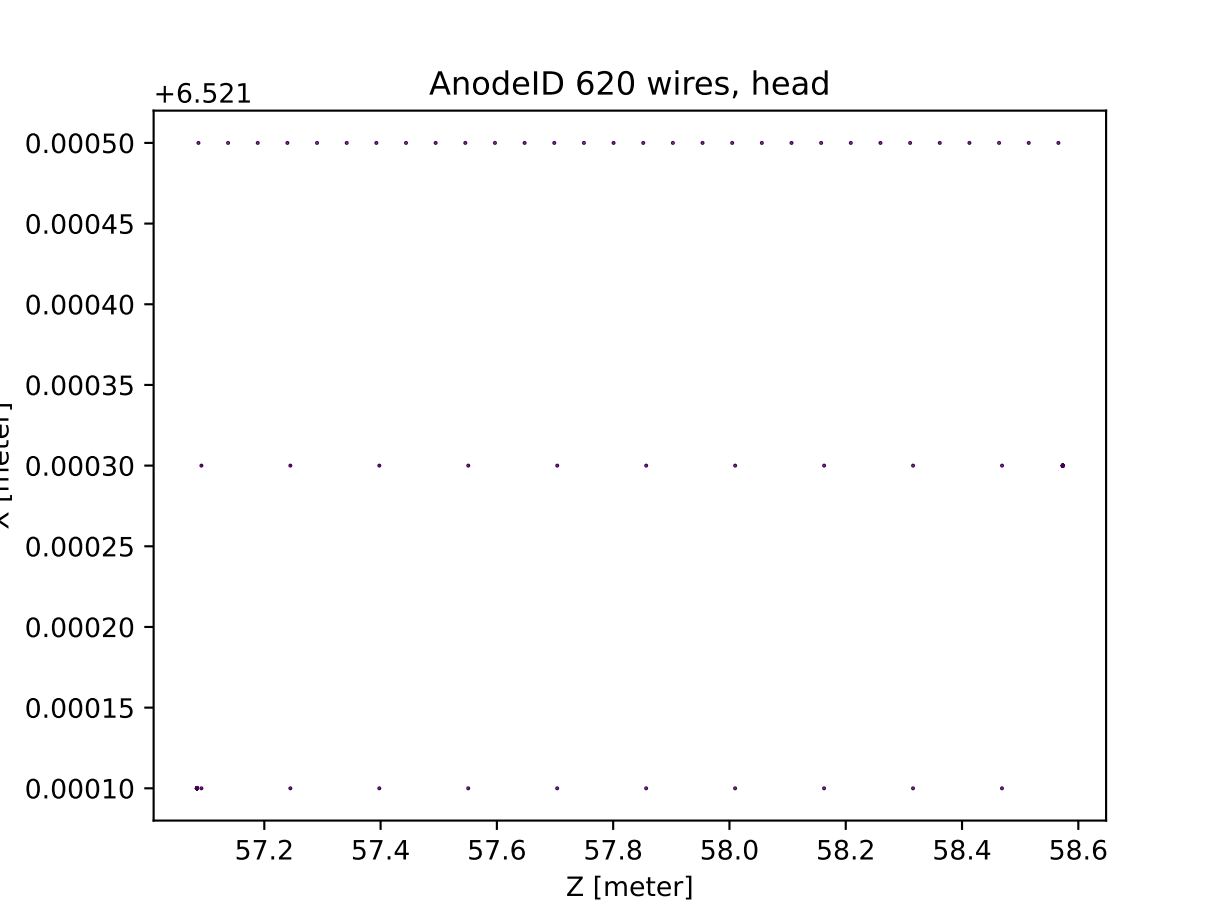
AnodeID 620 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

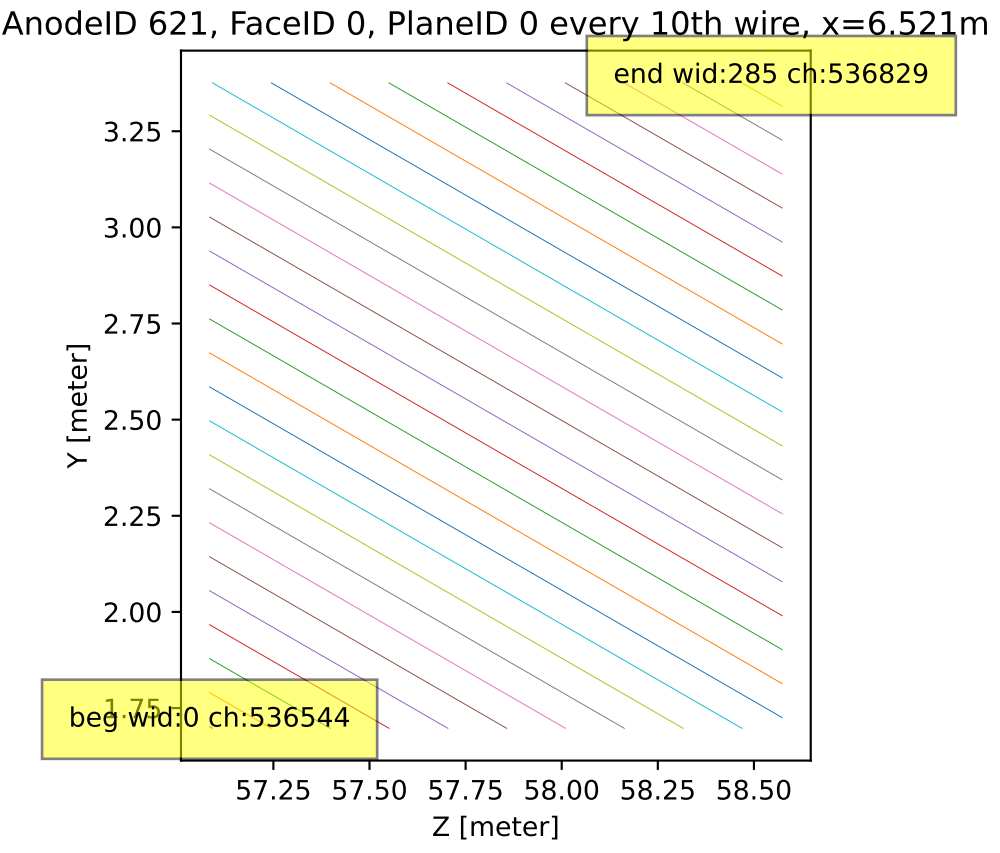
AnodeID 621, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:536829
beg wid:0 ch:536544
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

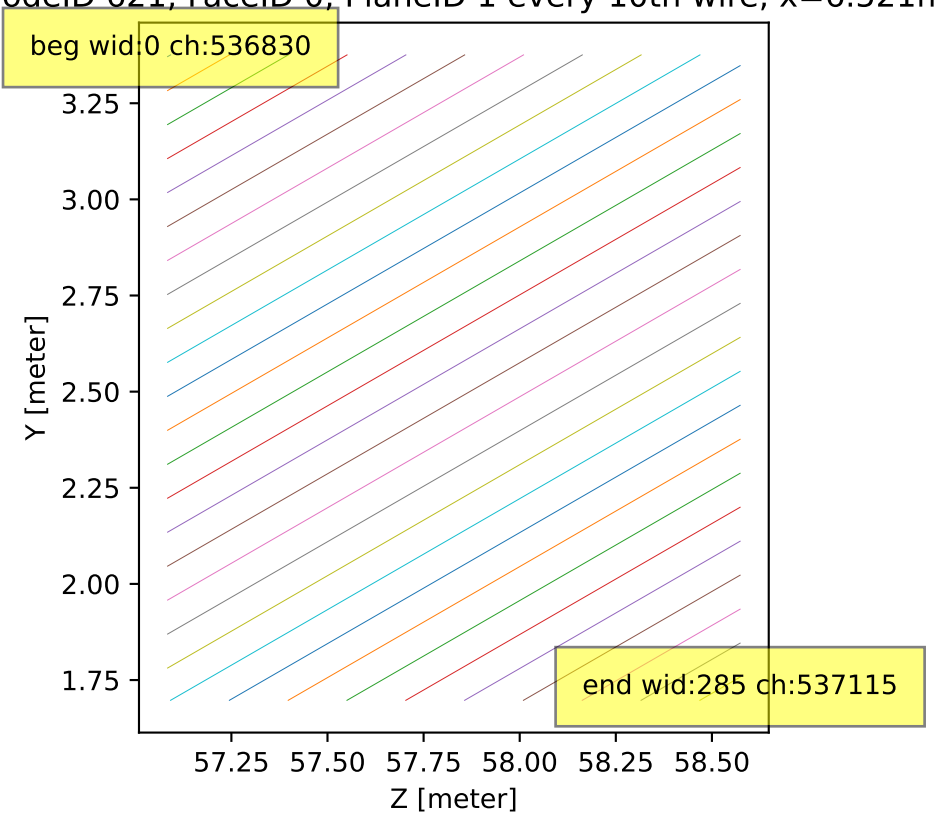
AnodeID 621, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:536830
end wid:285 ch:537115
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

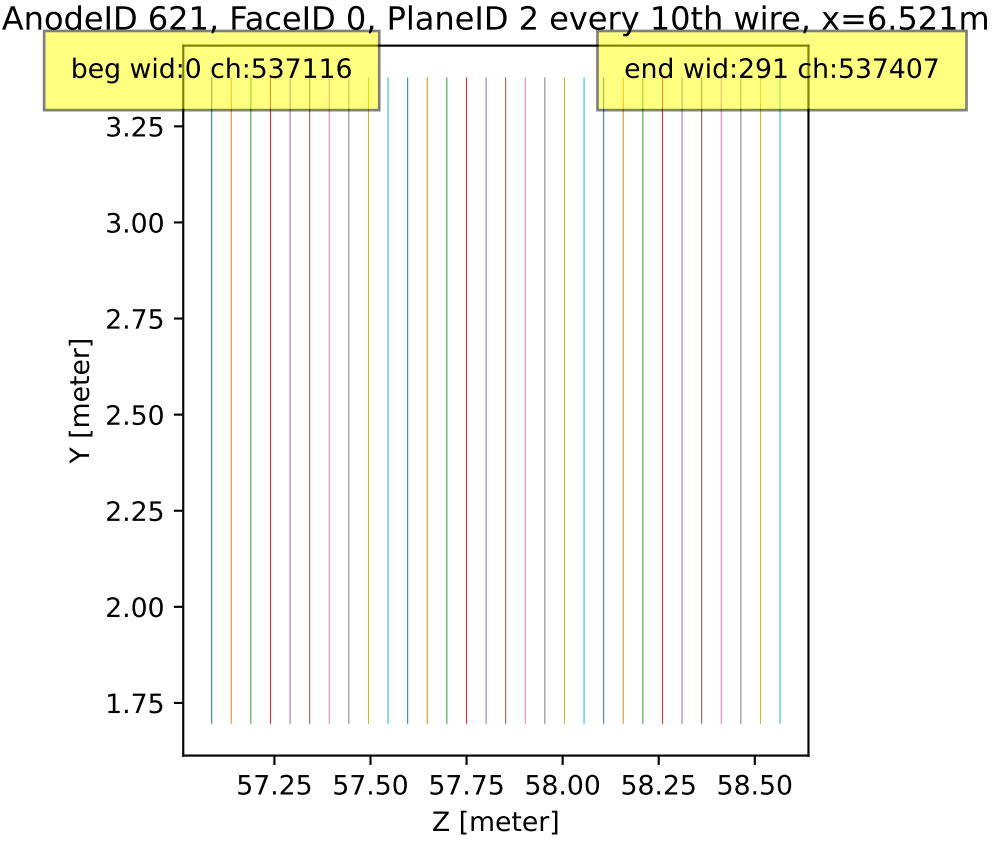
AnodeID 621, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:537116
end wid:291 ch:537407
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

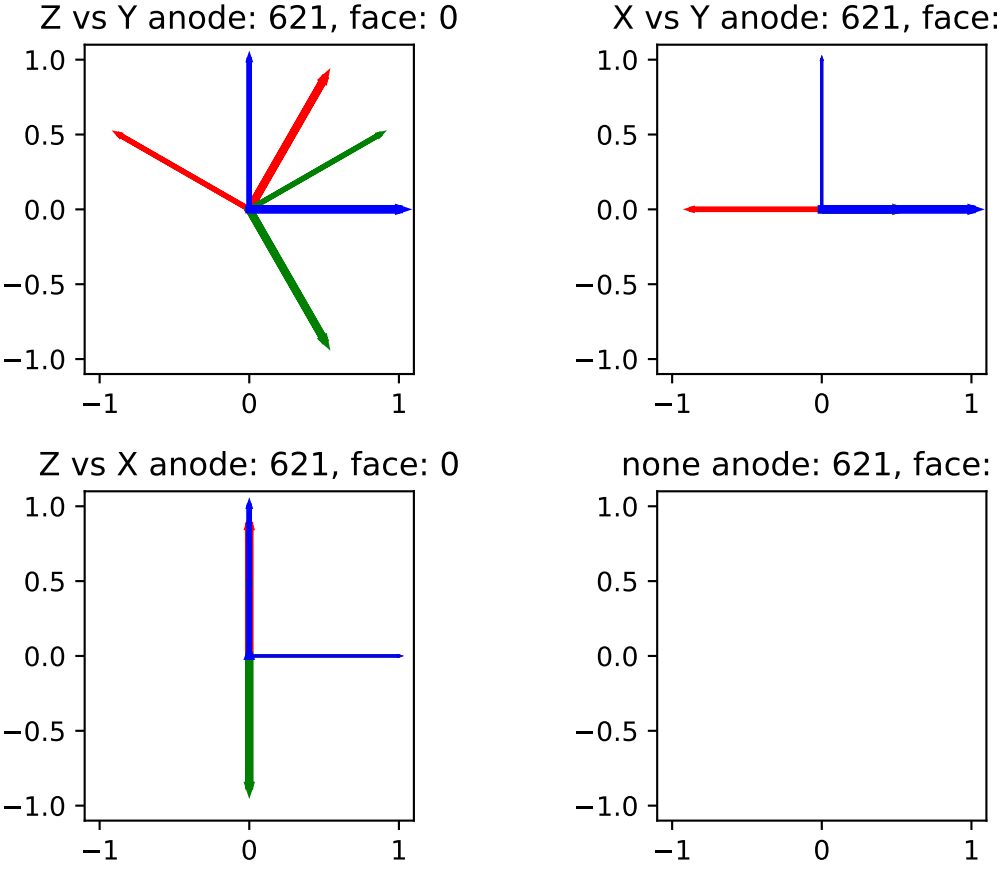
Z vs Y anode: 621, face: 0
X vs Y anode: 621, face: 0
Z vs X anode: 621, face: 0
none anode: 621, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

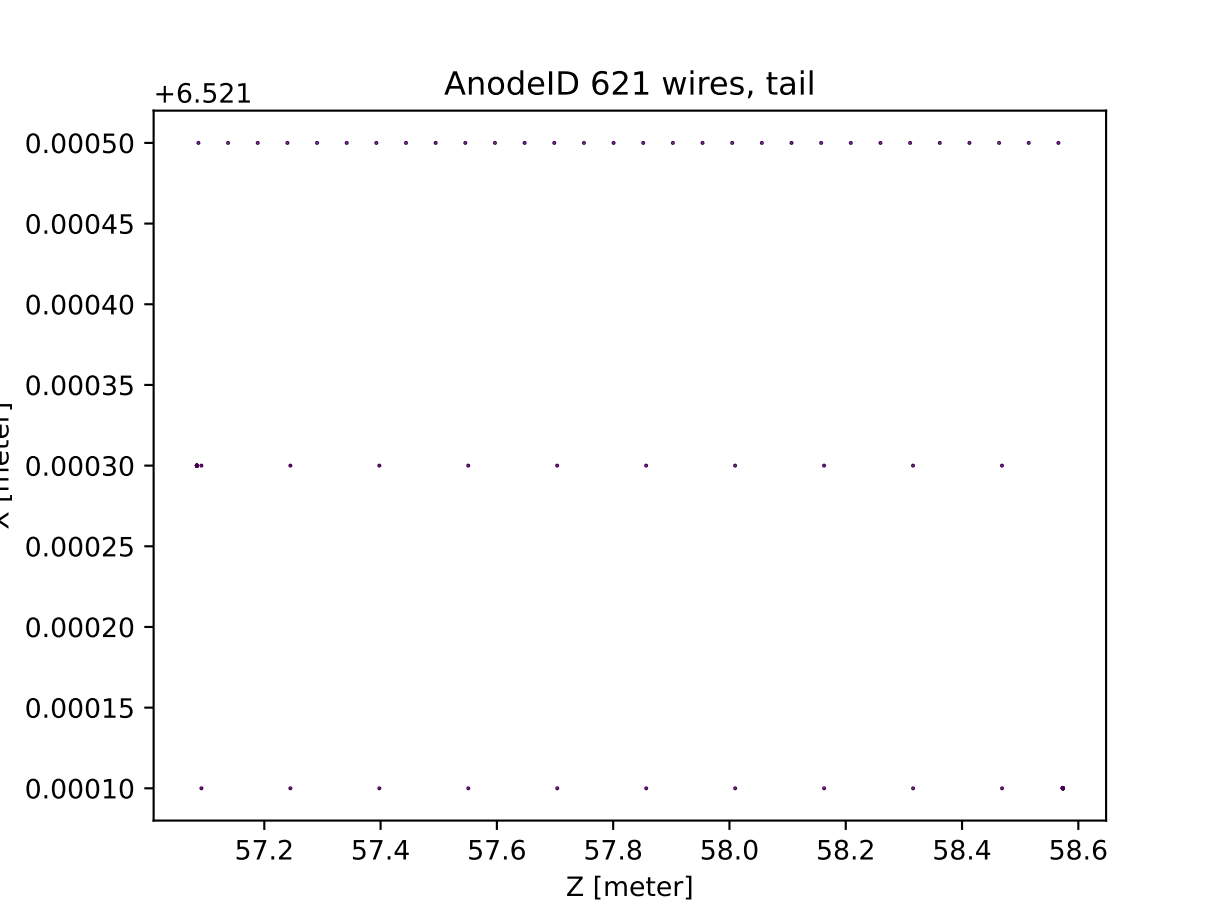
AnodeID 621 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

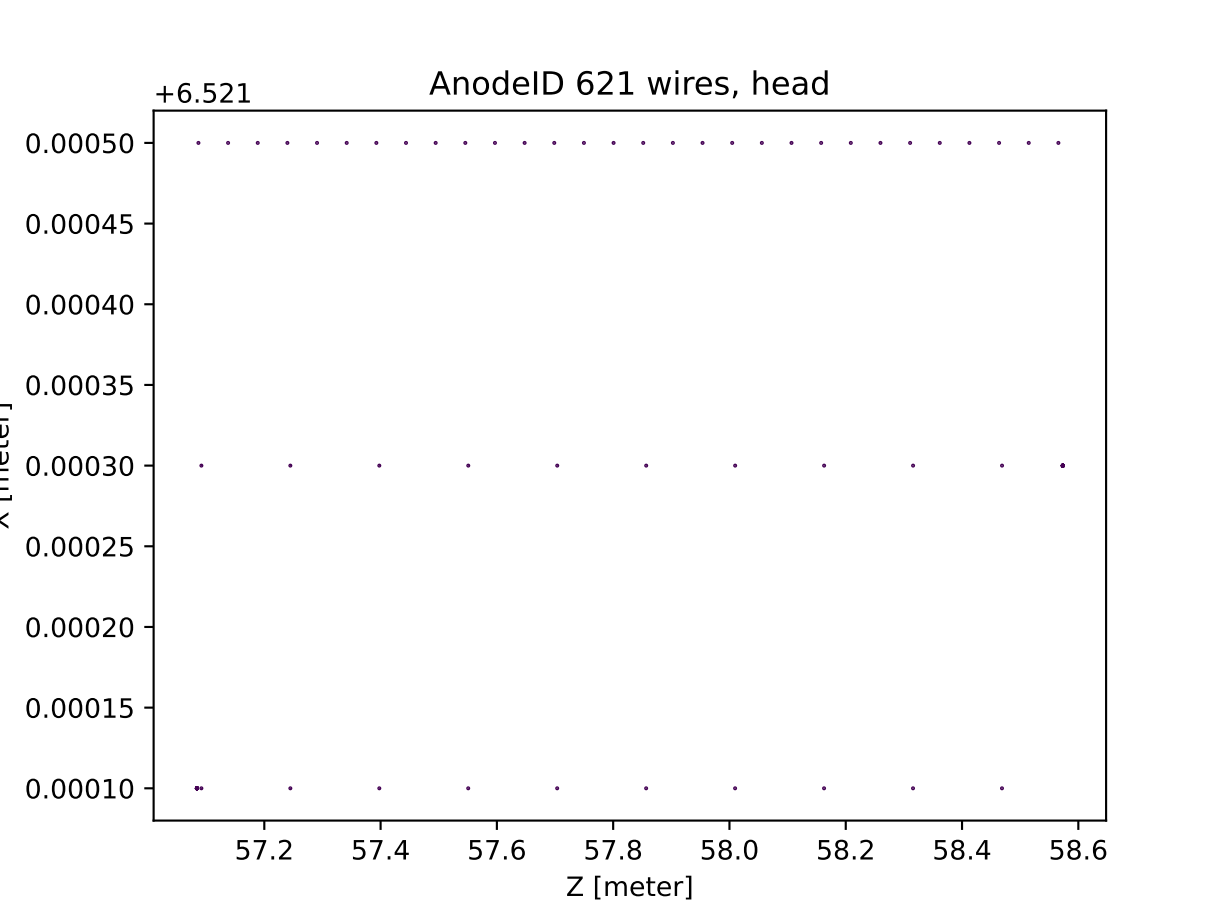
AnodeID 621 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

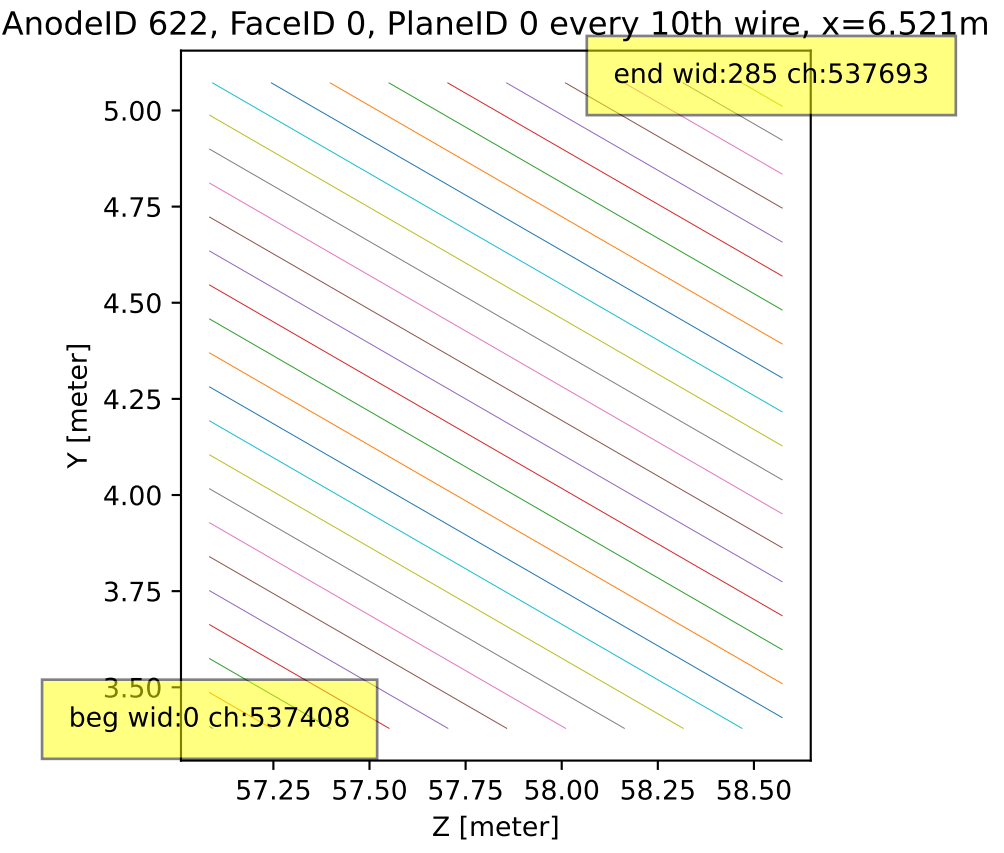
AnodeID 622, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:537693
beg wid:0 ch:537408
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

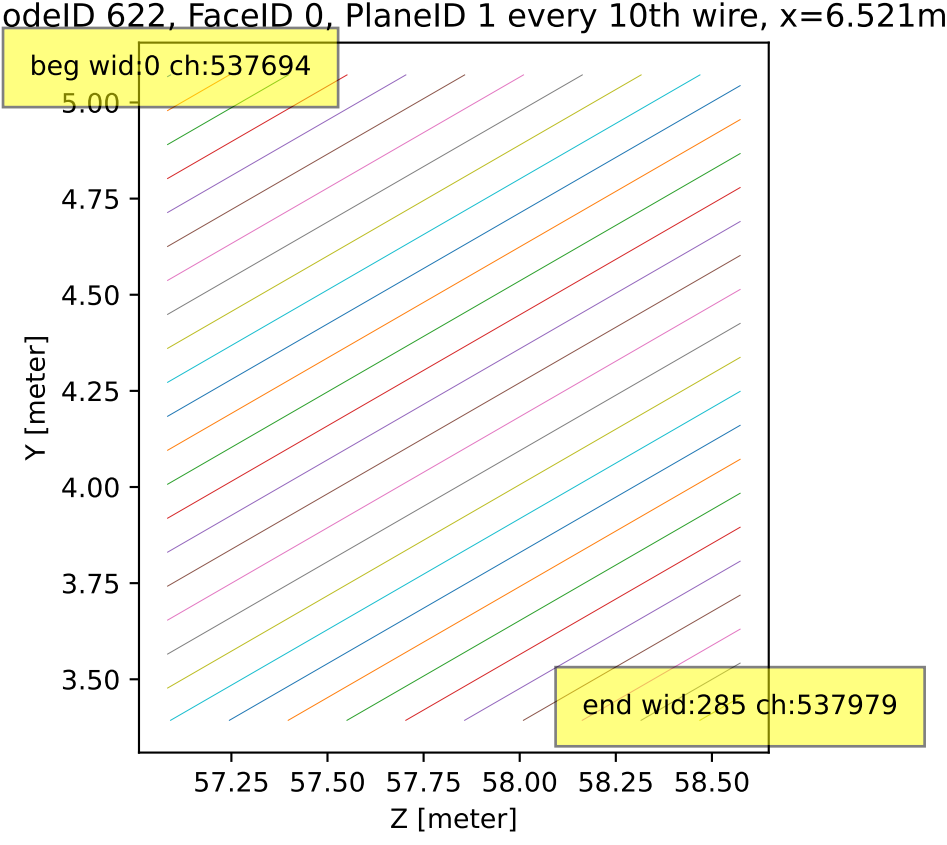
AnodeID 622, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:537694
end wid:285 ch:537979
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

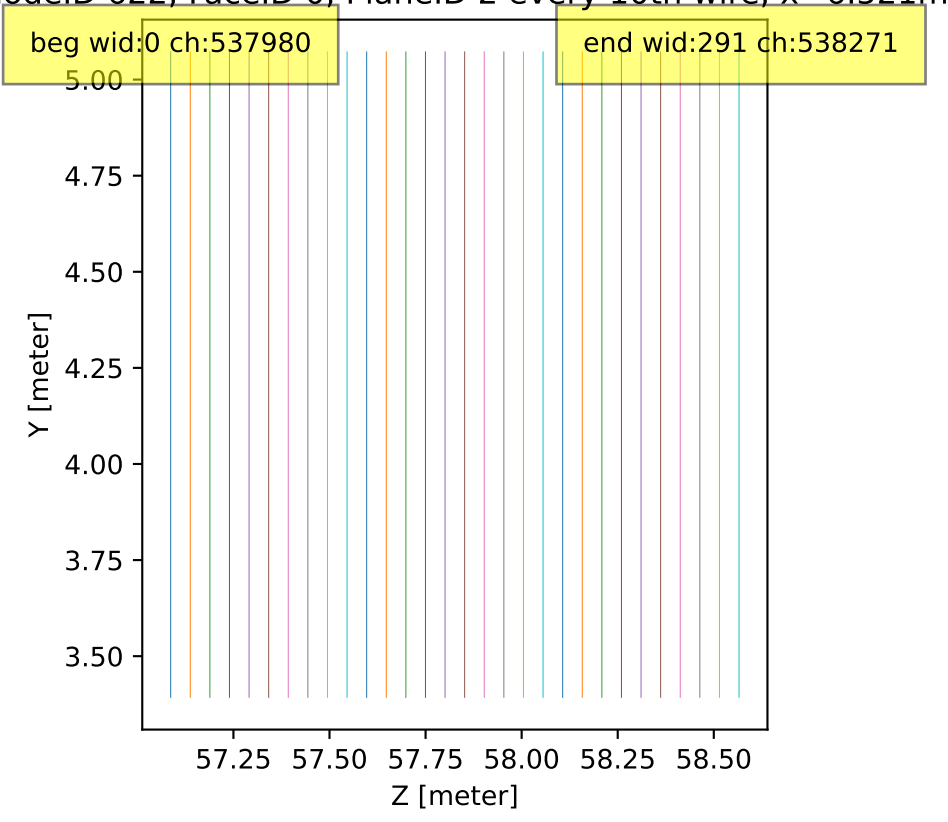
AnodeID 622, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:537980
end wid:291 ch:538271
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

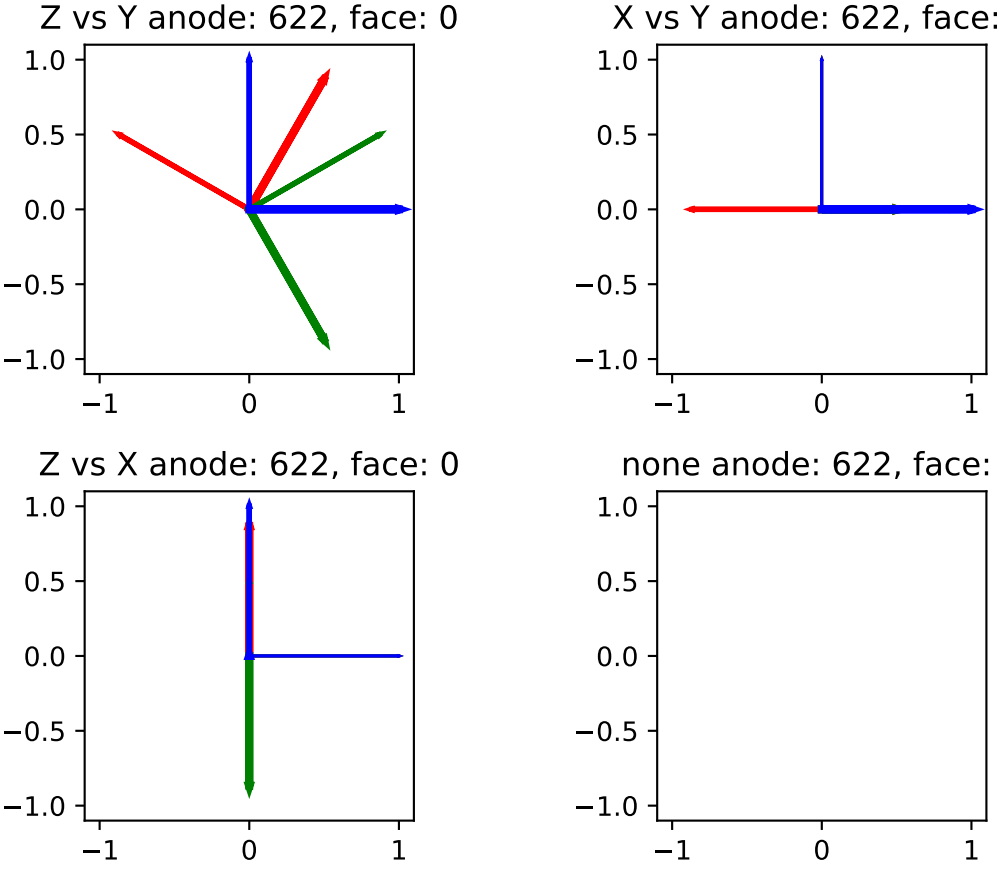
Z vs Y anode: 622, face: 0
X vs Y anode: 622, face: 0
Z vs X anode: 622, face: 0
none anode: 622, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

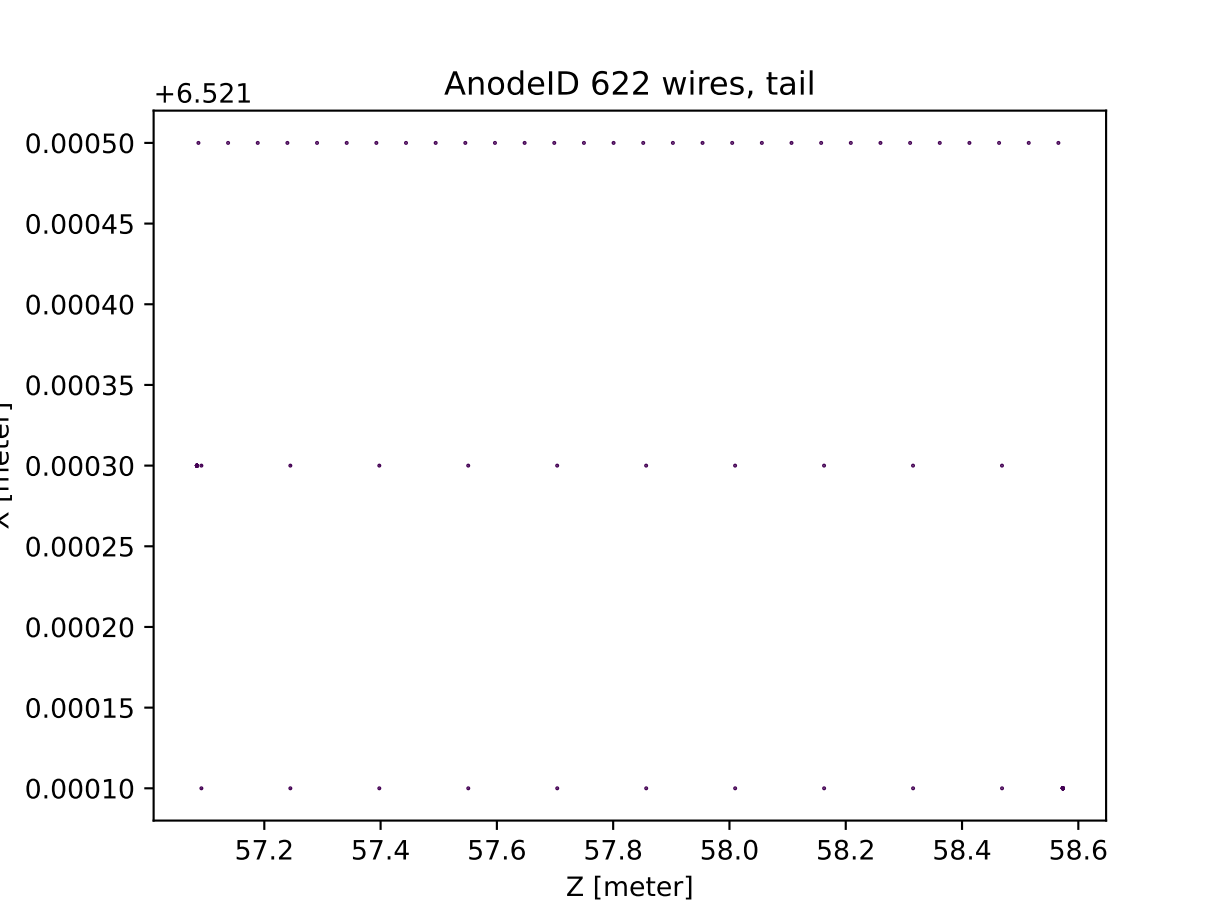
AnodeID 622 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

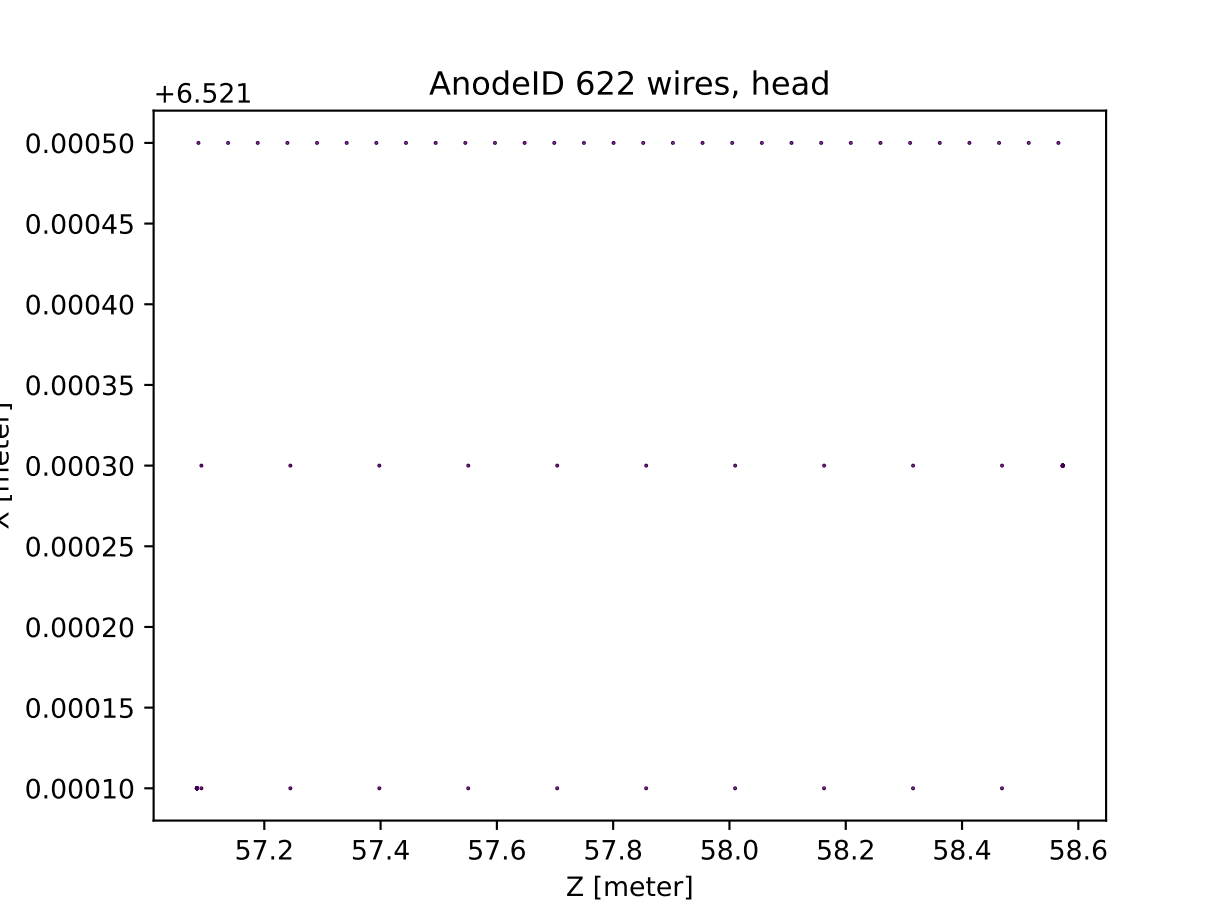
AnodeID 622 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

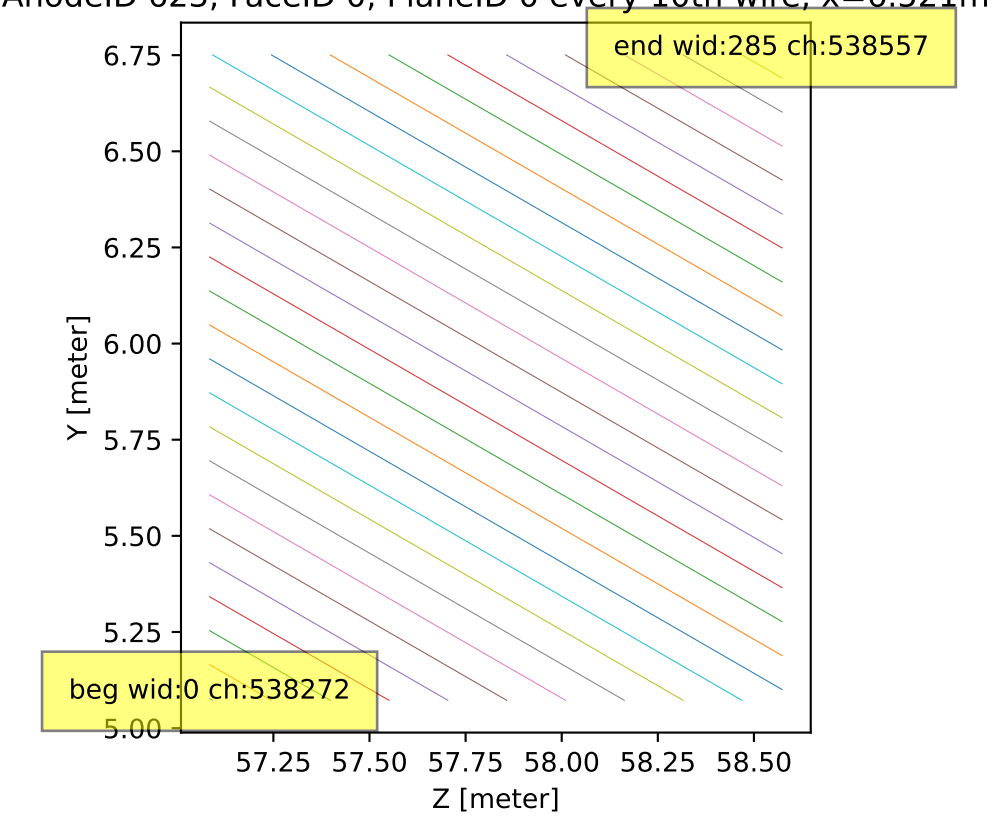
AnodeID 623, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:538557
beg wid:0 ch:538272
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

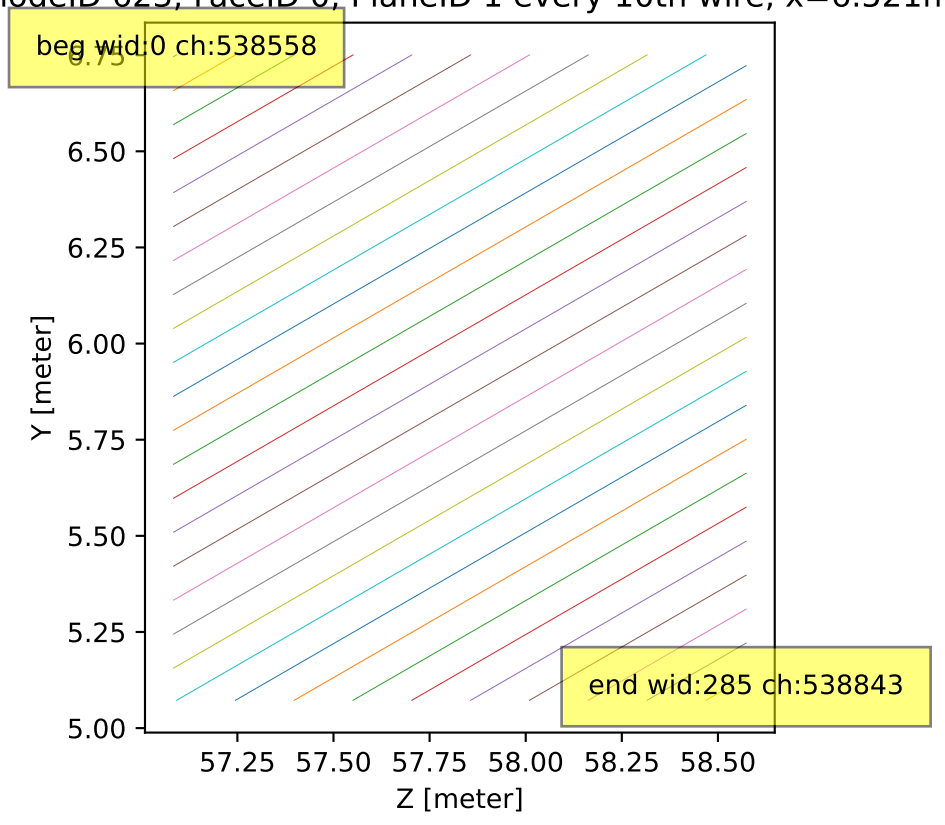
AnodeID 623, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:538558
end wid:285 ch:538843
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

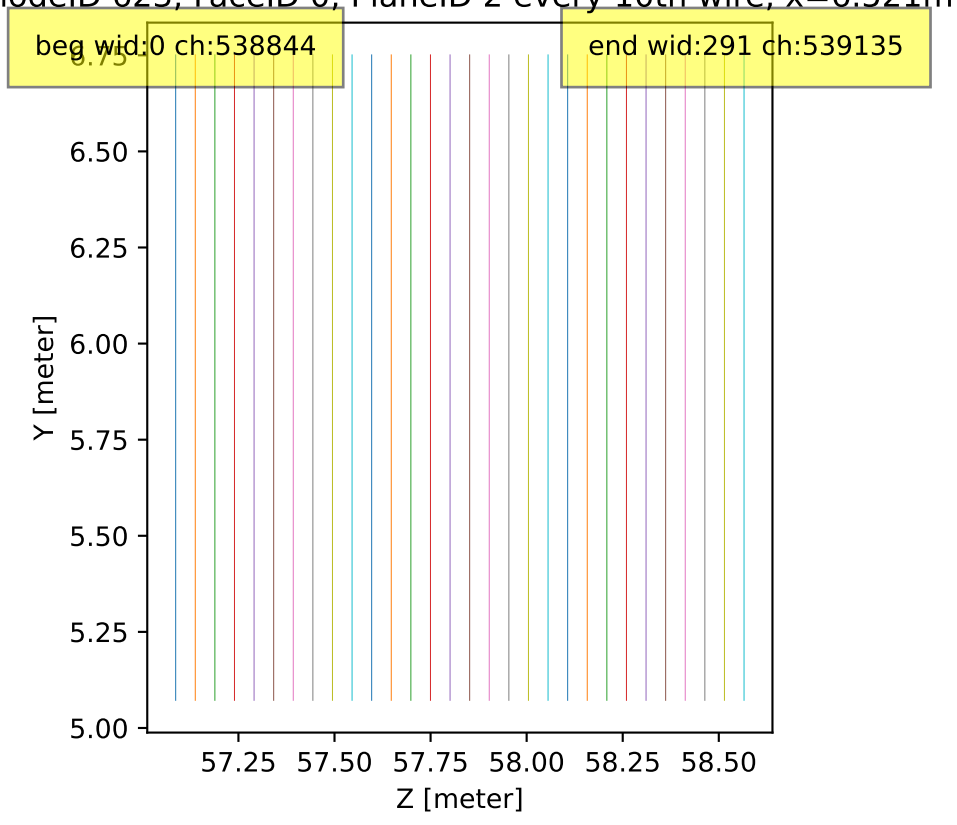
AnodeID 623, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:538844
end wid:291 ch:539135
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
57.25
57.50
57.75
58.00
58.25
58.50
Z [meter]

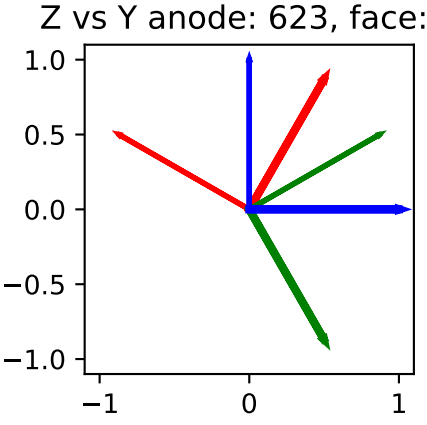
Z vs Y anode: 623, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

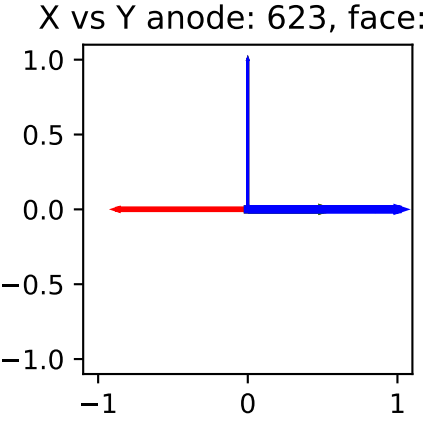
X vs Y anode: 623, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

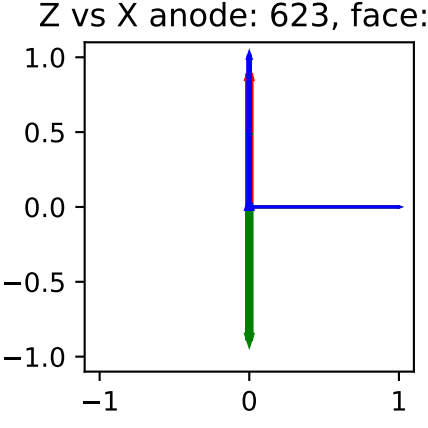
Z vs X anode: 623, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

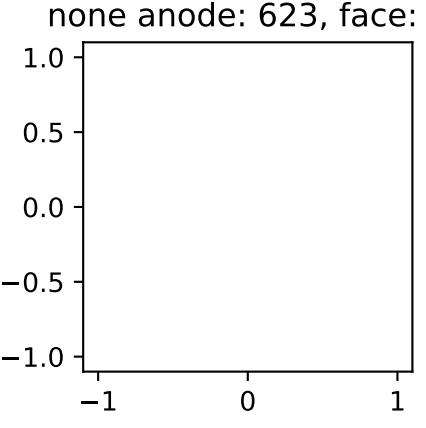
none anode: 623, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

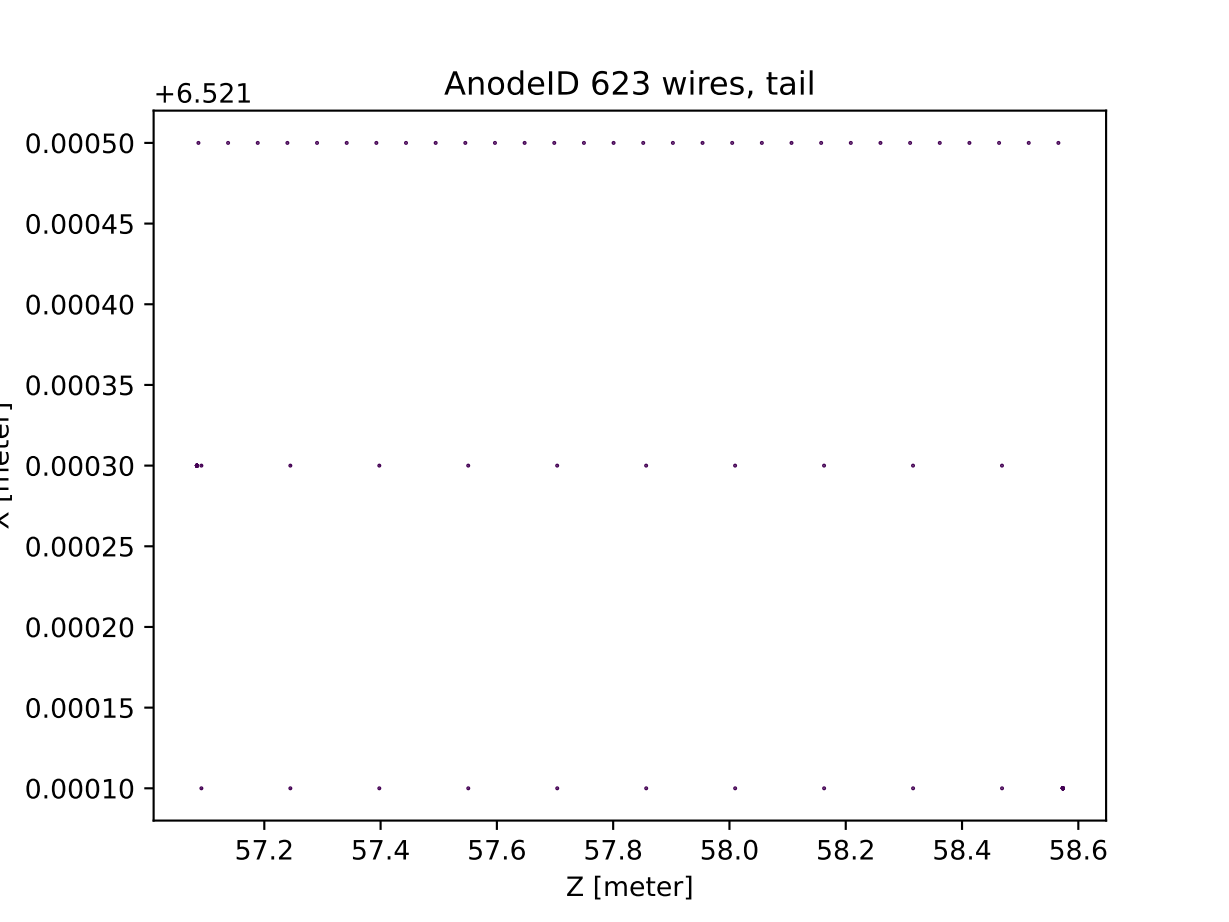
AnodeID 623 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

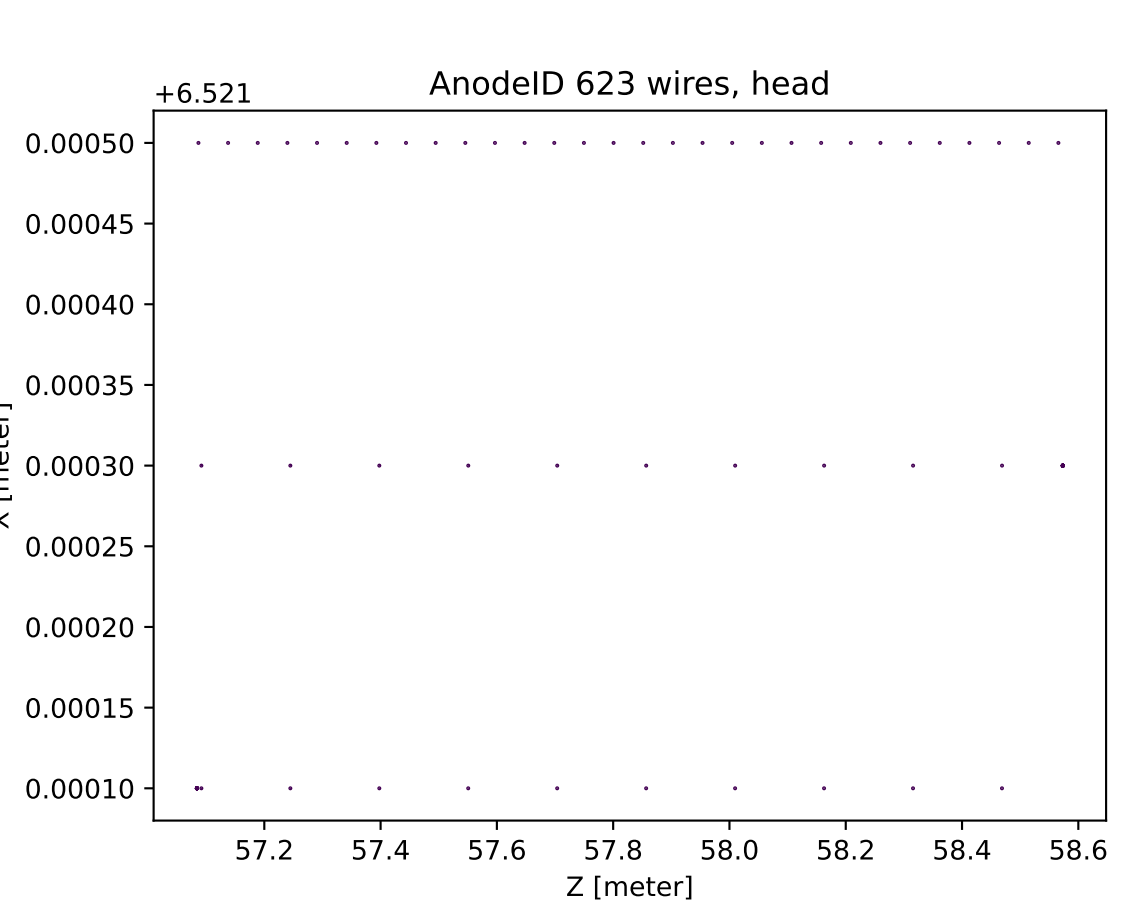
AnodeID 623 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
57.2
57.4
57.6
57.8
58.0
58.2
58.4
58.6
Z [meter]

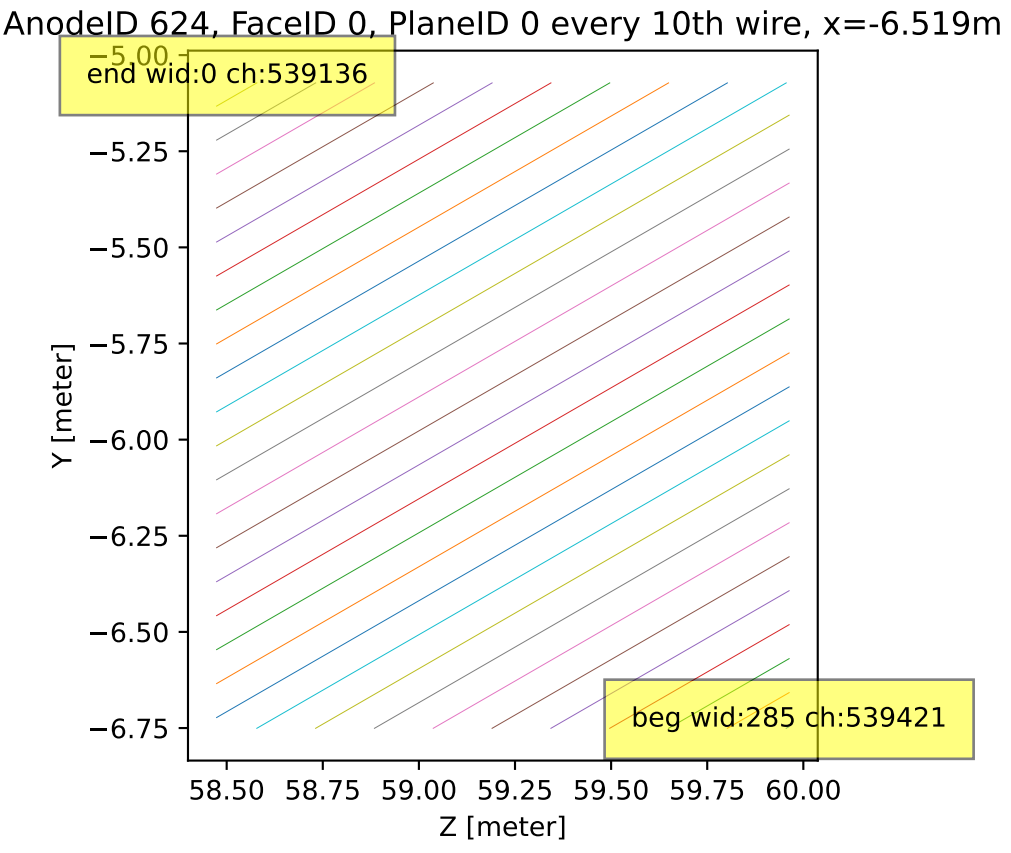
AnodeID 624, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:539136
beg wid:285 ch:539421
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

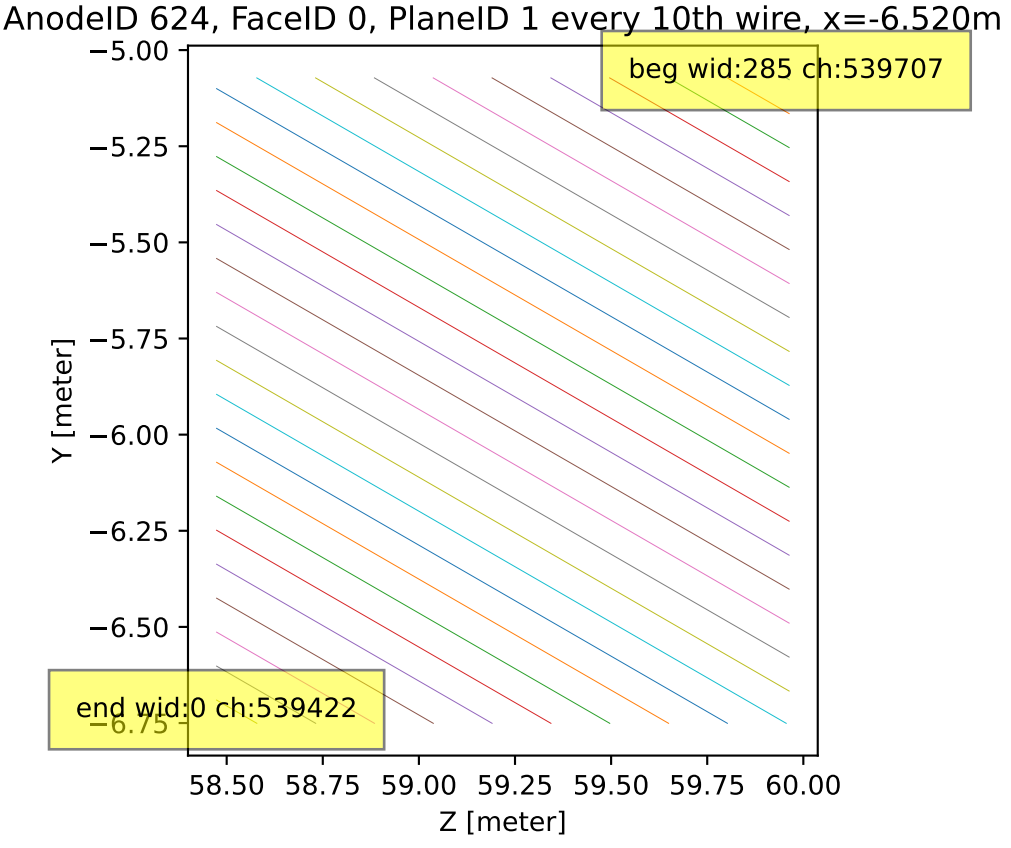
AnodeID 624, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:539707
end wid:0 ch:539422
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

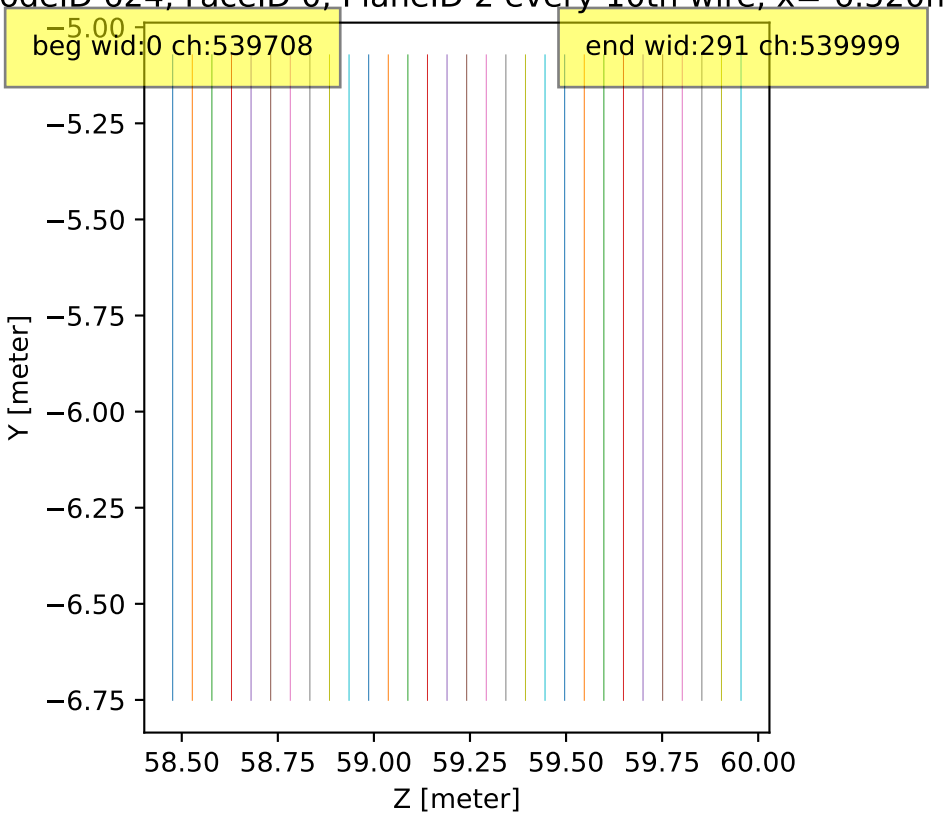
AnodeID 624, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:539708
end wid:291 ch:539999
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

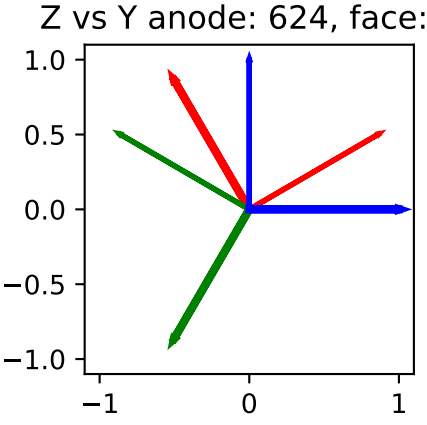
Z vs Y anode: 624, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

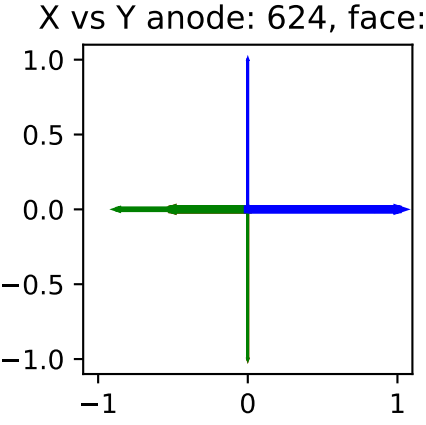
X vs Y anode: 624, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

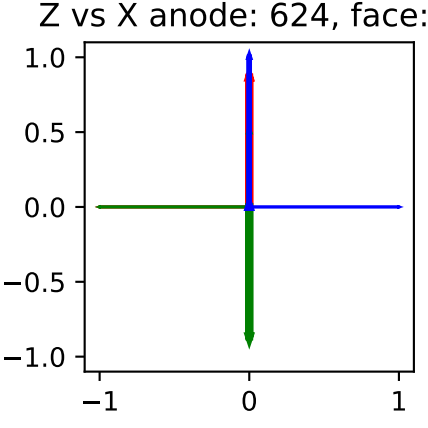
Z vs X anode: 624, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

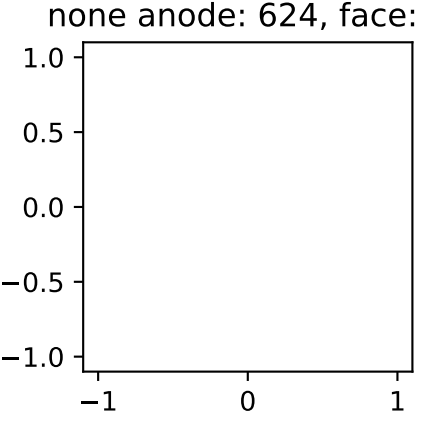
none anode: 624, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

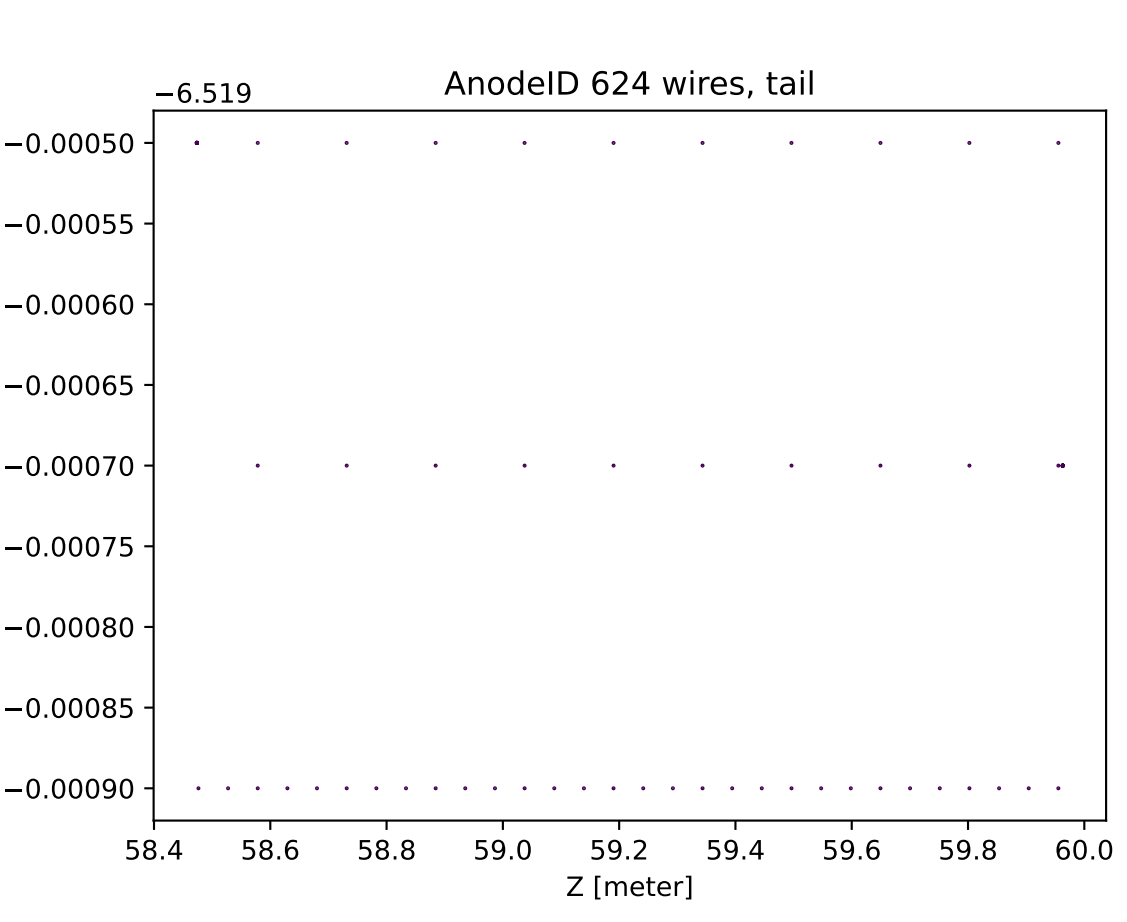
AnodeID 624 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

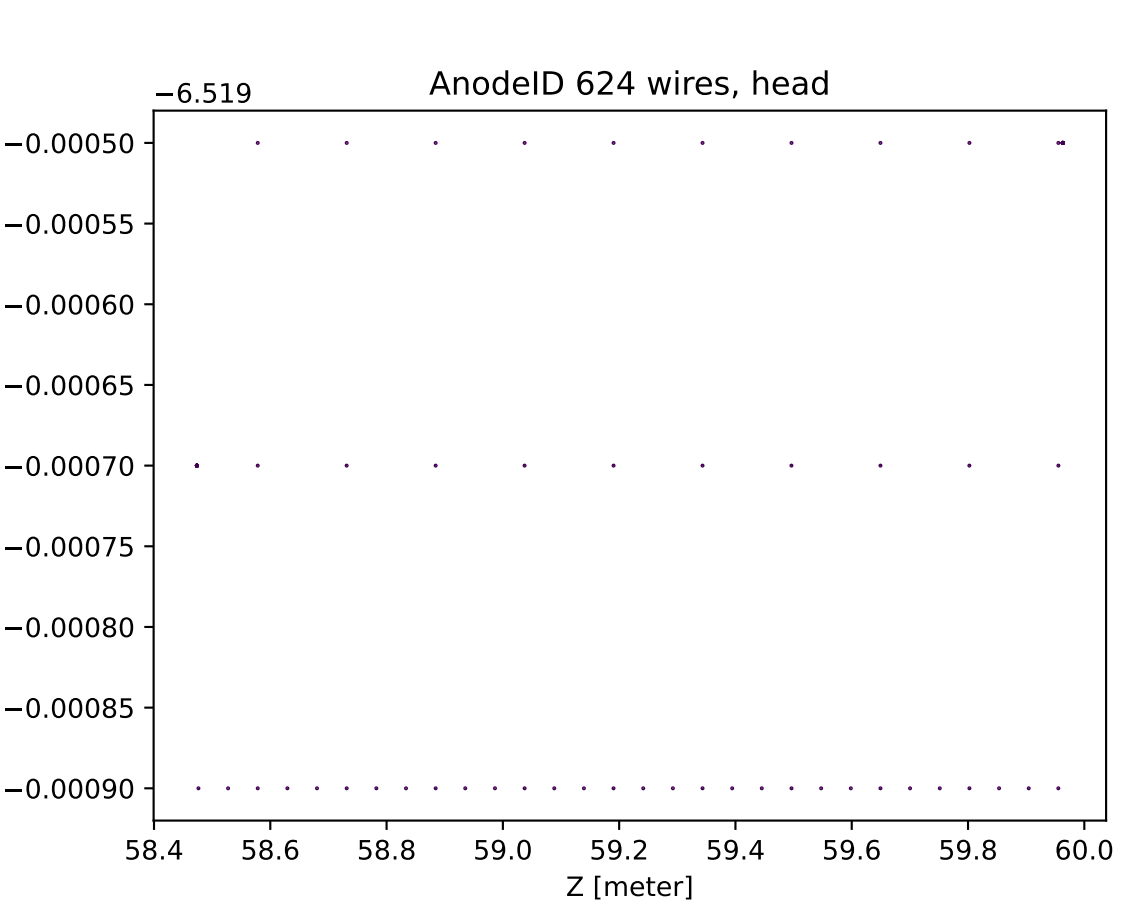
AnodeID 624 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

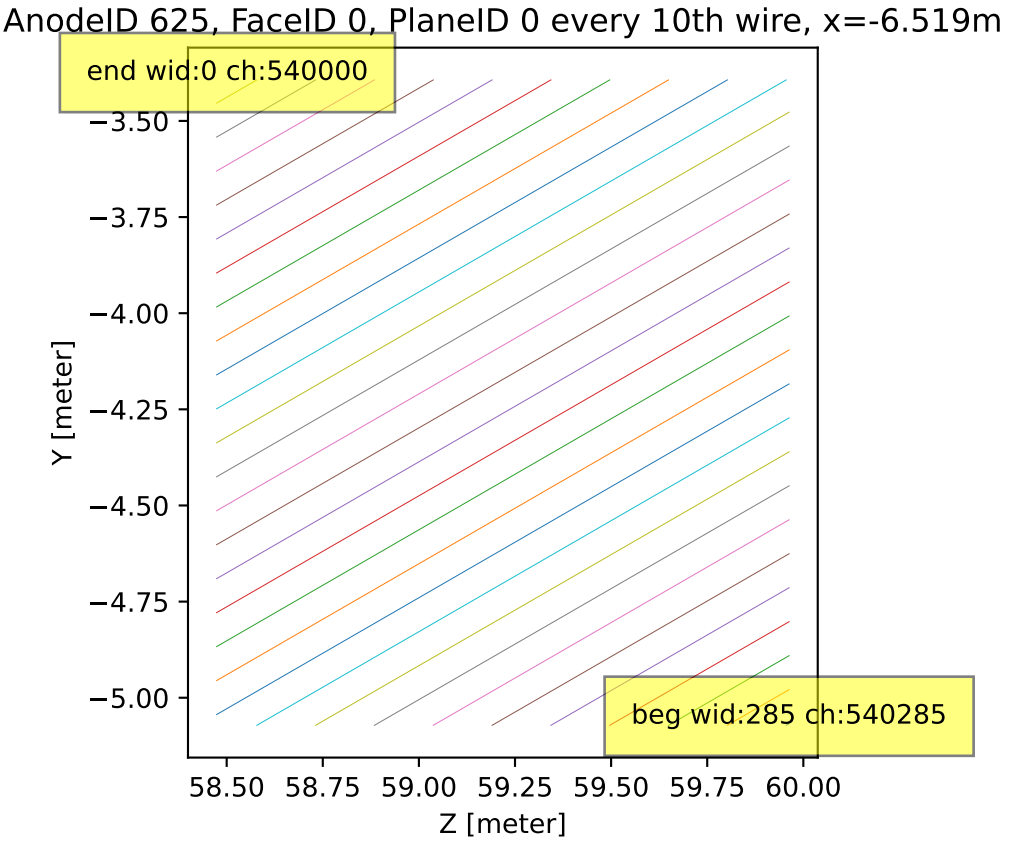
AnodeID 625, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:540000
beg wid:285 ch:540285
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

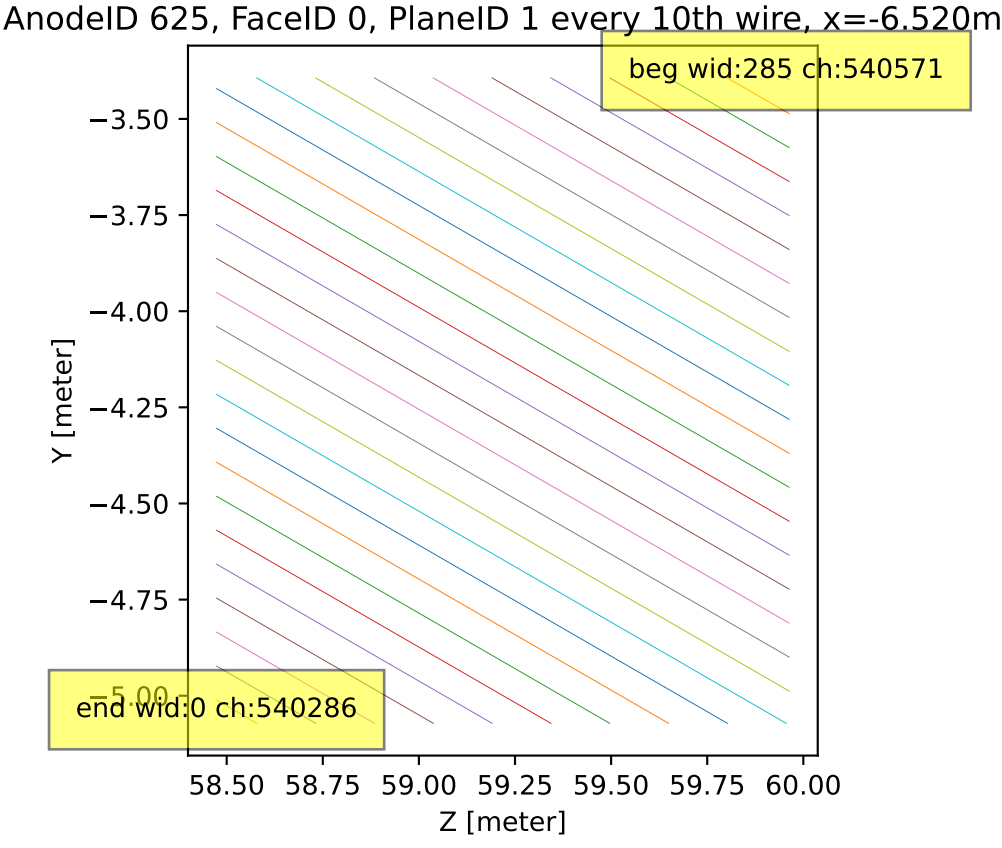
AnodeID 625, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:540571
end wid:0 ch:540286
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

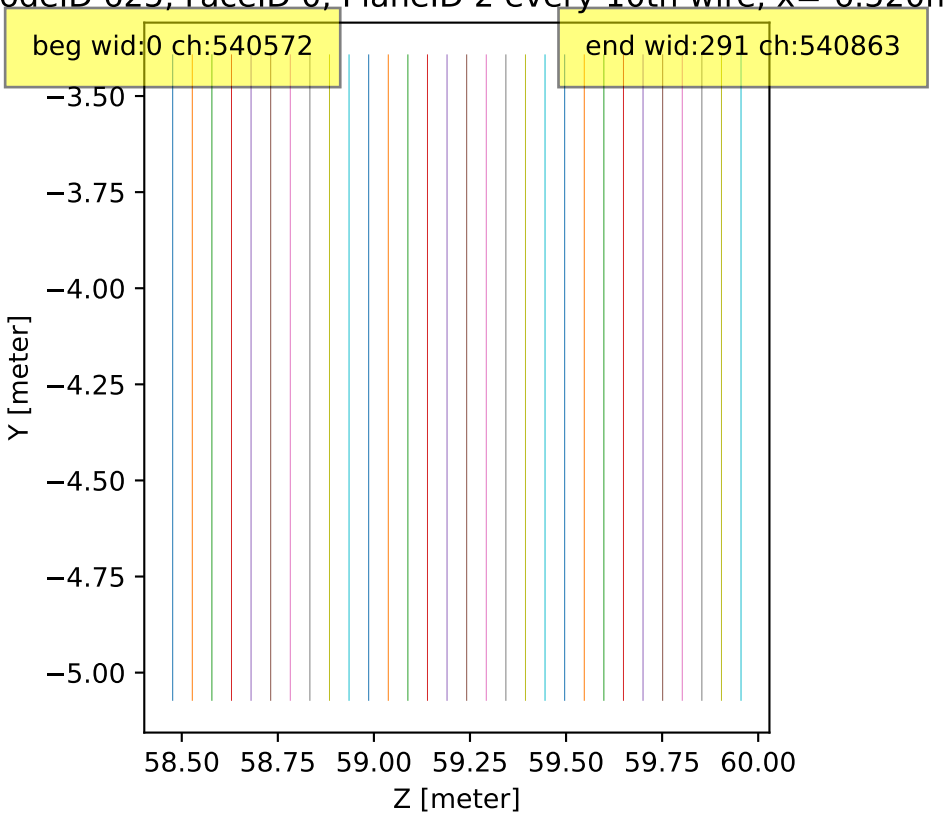
AnodeID 625, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:540572
end wid:291 ch:540863
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

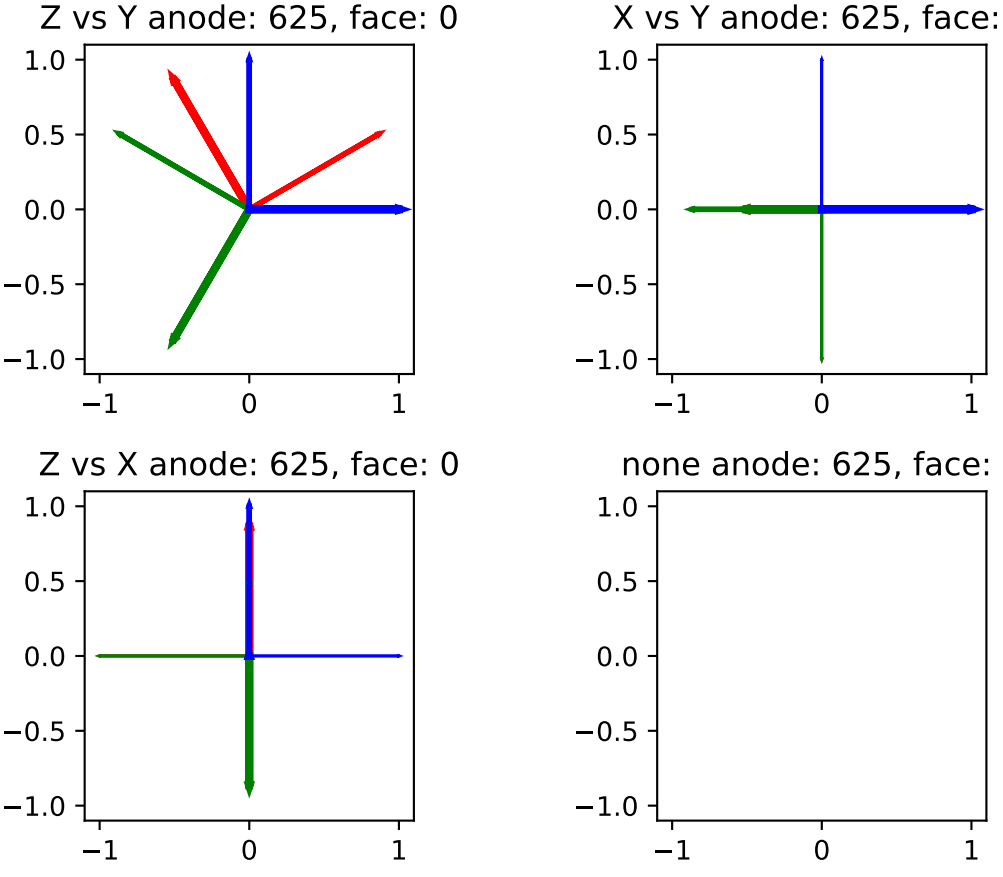
Z vs Y anode: 625, face: 0
X vs Y anode: 625, face: 0
Z vs X anode: 625, face: 0
none anode: 625, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

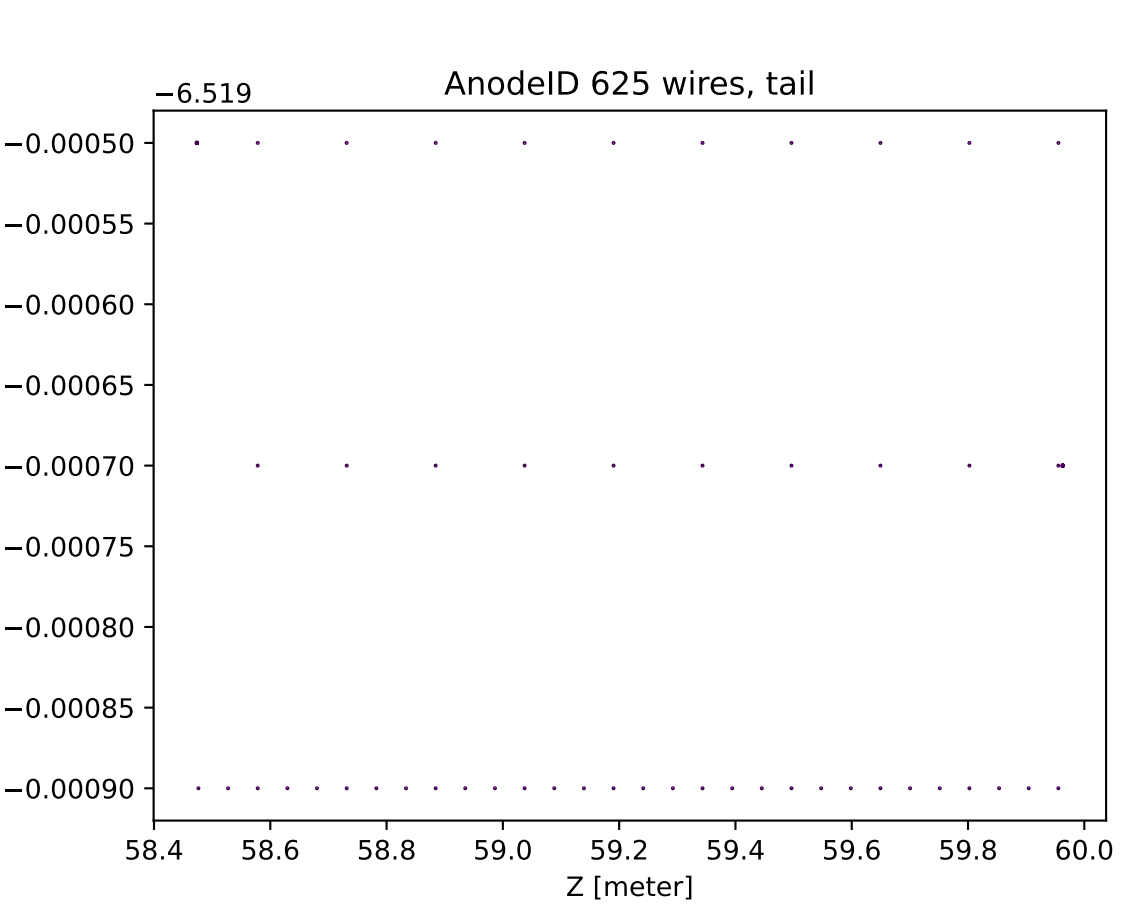
AnodeID 625 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

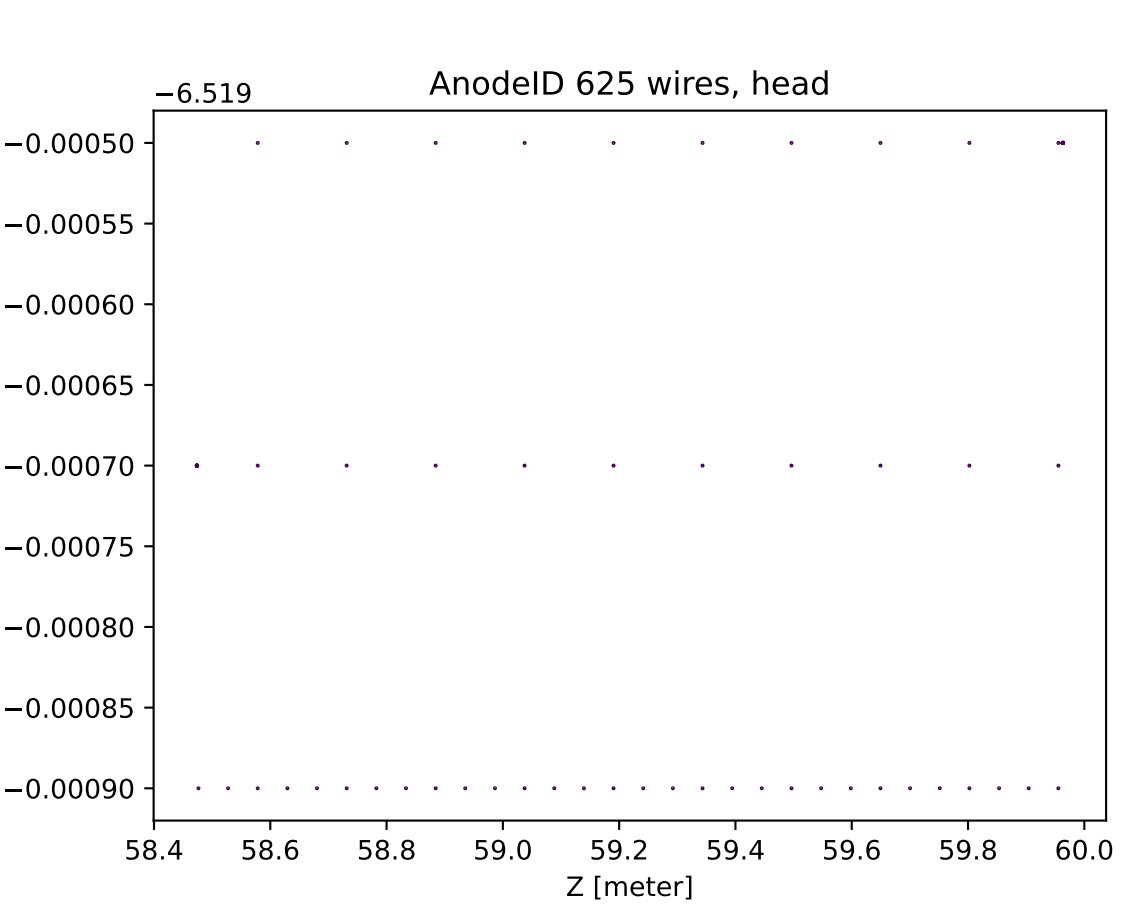
AnodeID 625 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

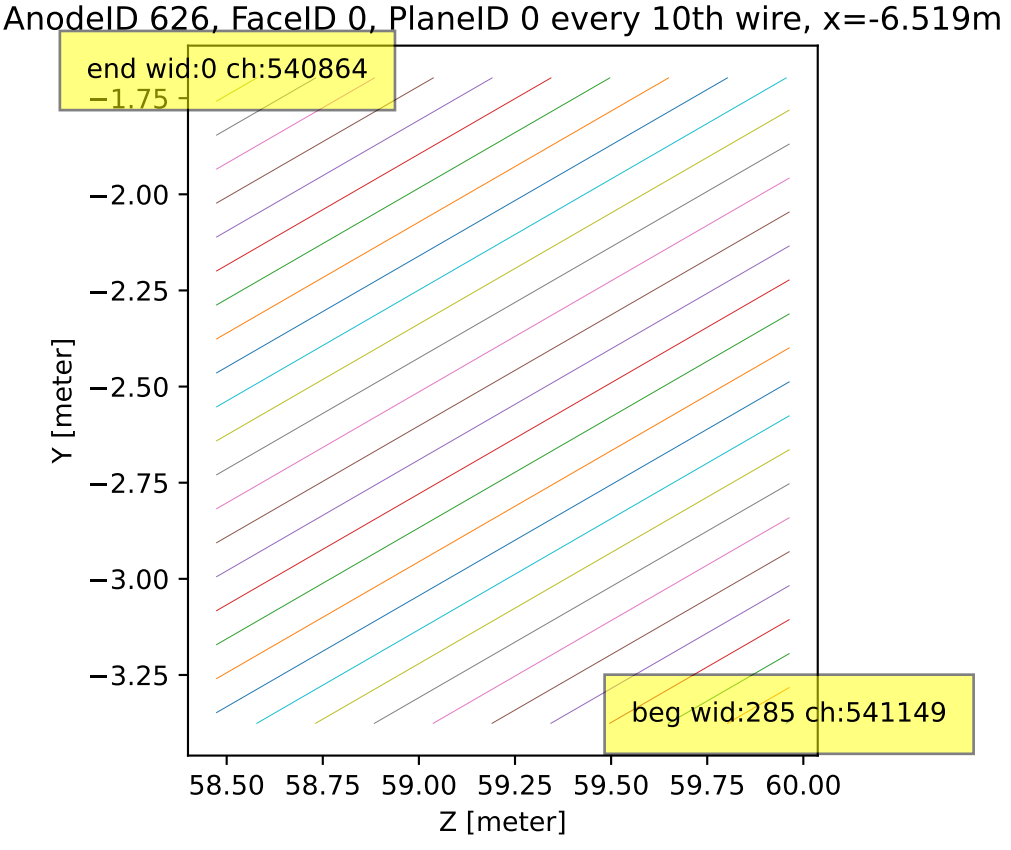
AnodeID 626, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:540864
beg wid:285 ch:541149
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

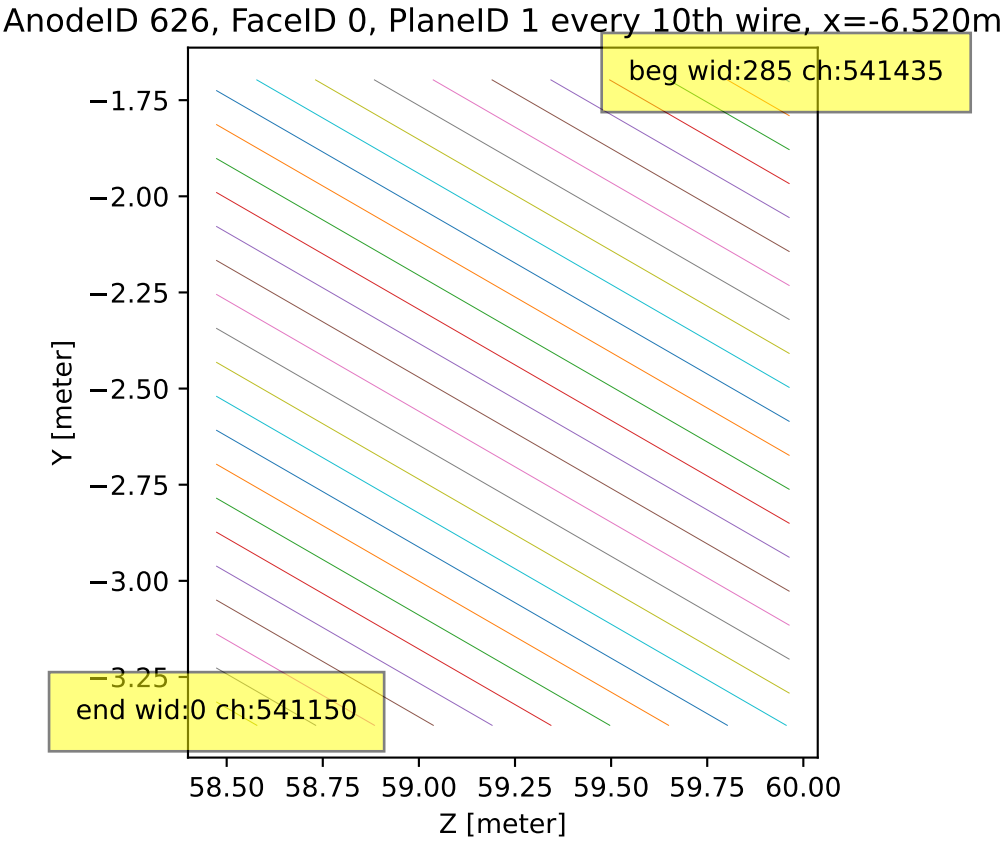
AnodeID 626, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:541435
end wid:0 ch:541150
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

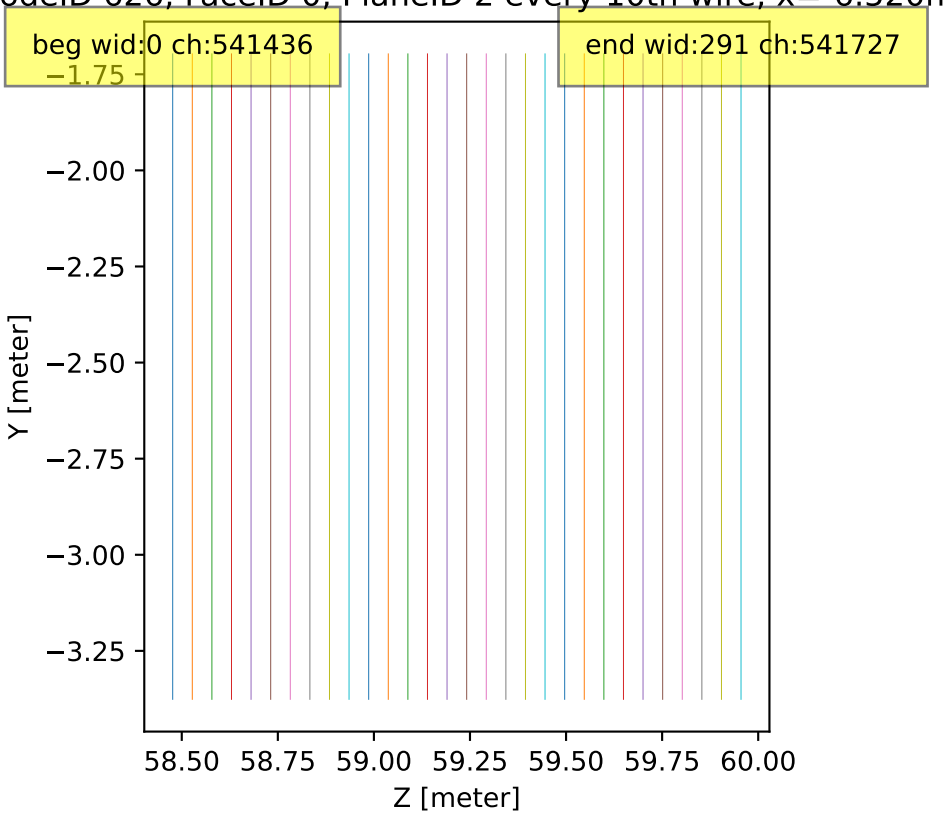
AnodeID 626, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:541436
end wid:291 ch:541727
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

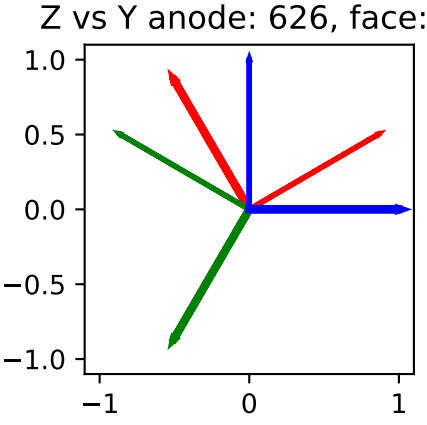
Z vs Y anode: 626, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

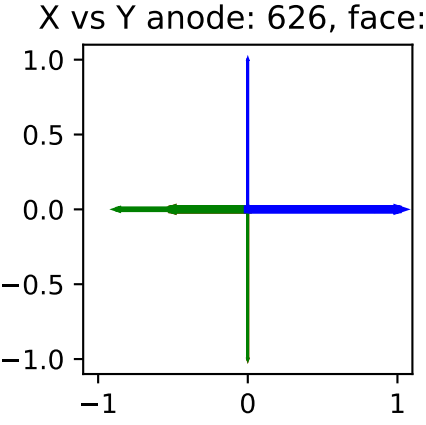
X vs Y anode: 626, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

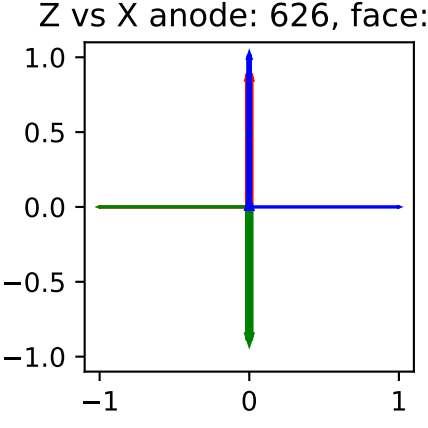
Z vs X anode: 626, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

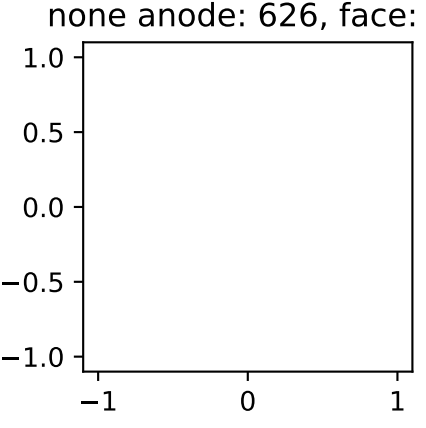
none anode: 626, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

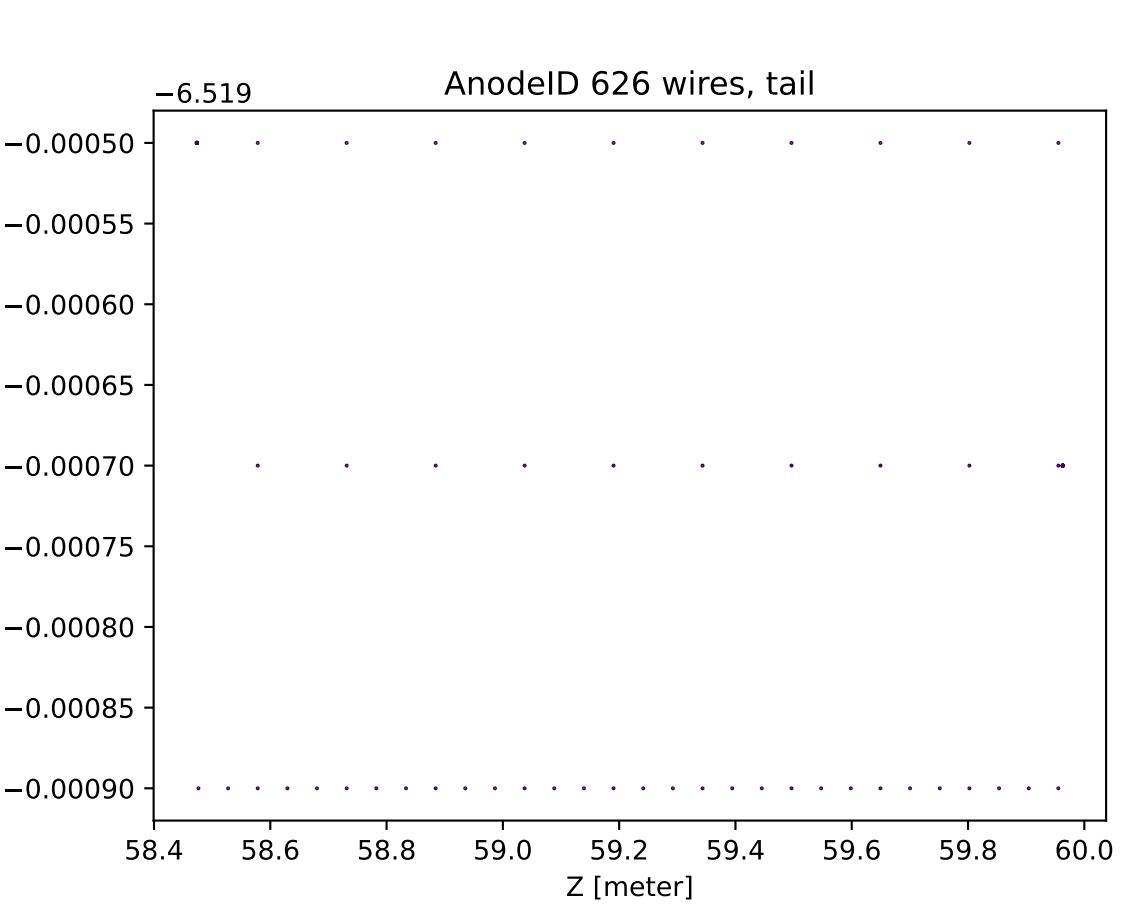
AnodeID 626 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

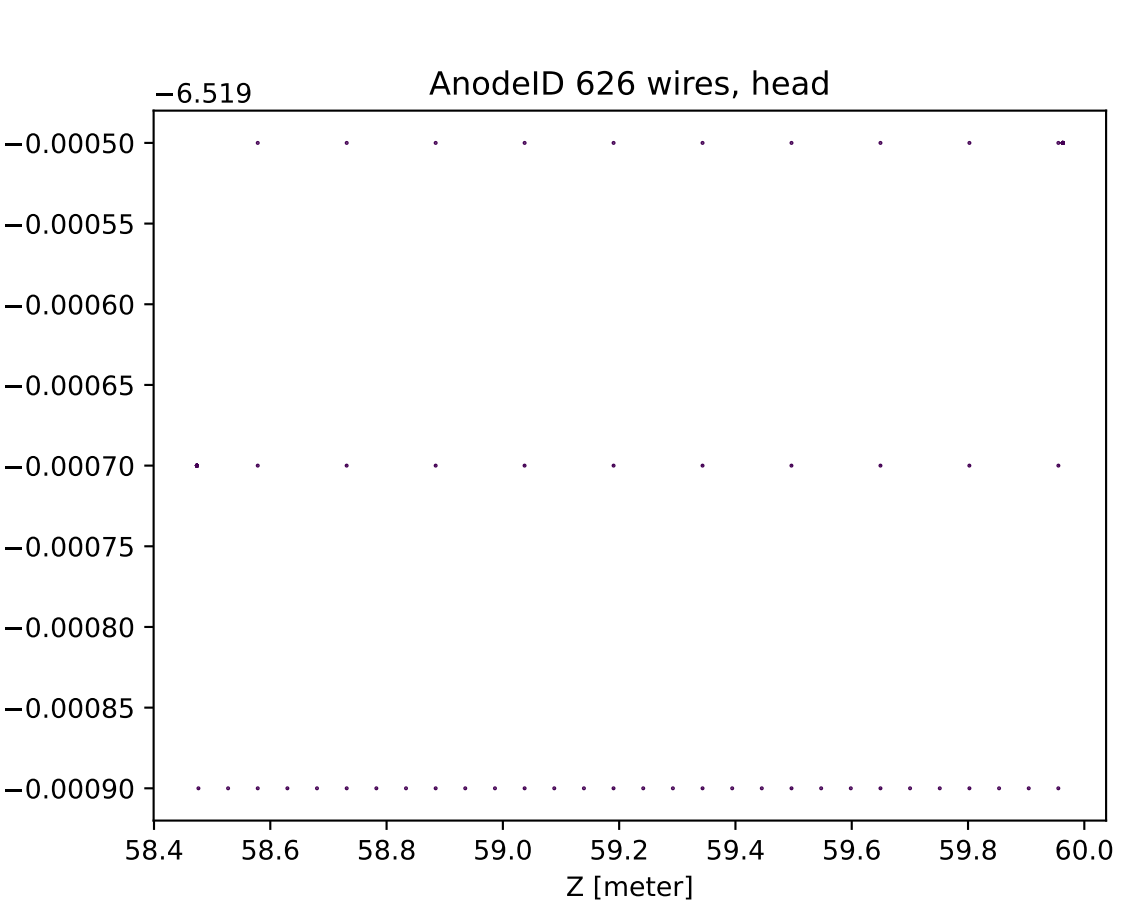
AnodeID 626 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

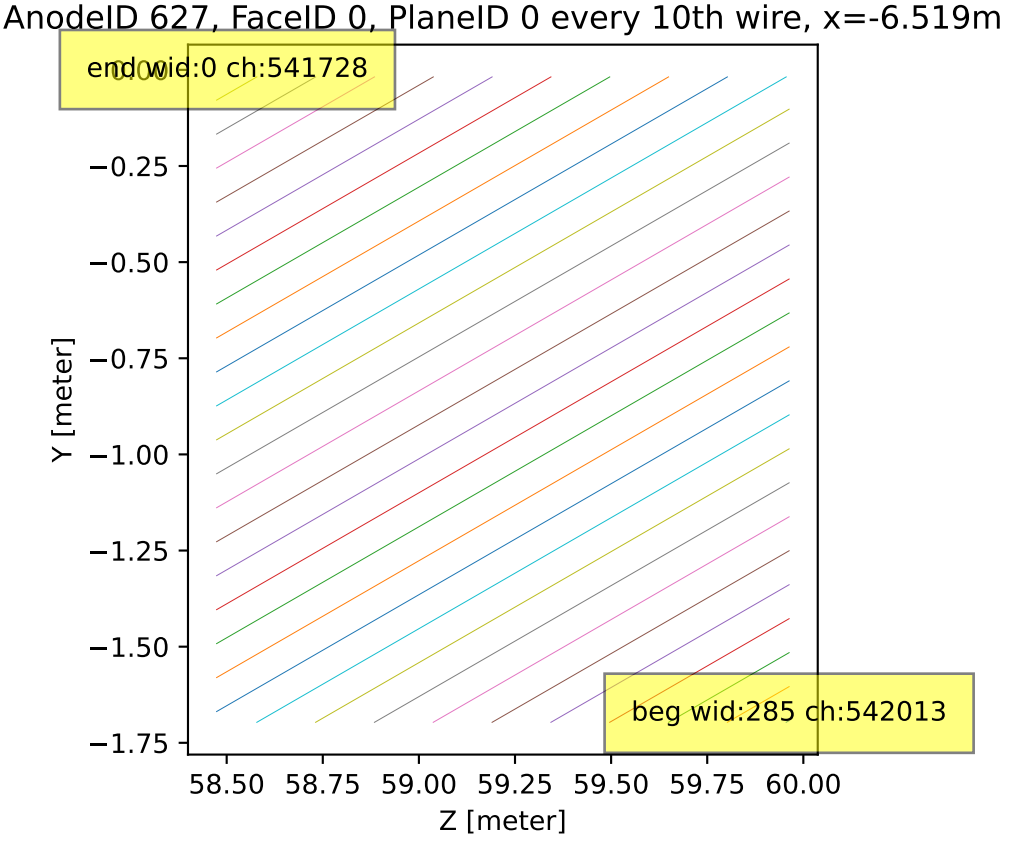
AnodeID 627, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:541728
beg wid:285 ch:542013
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

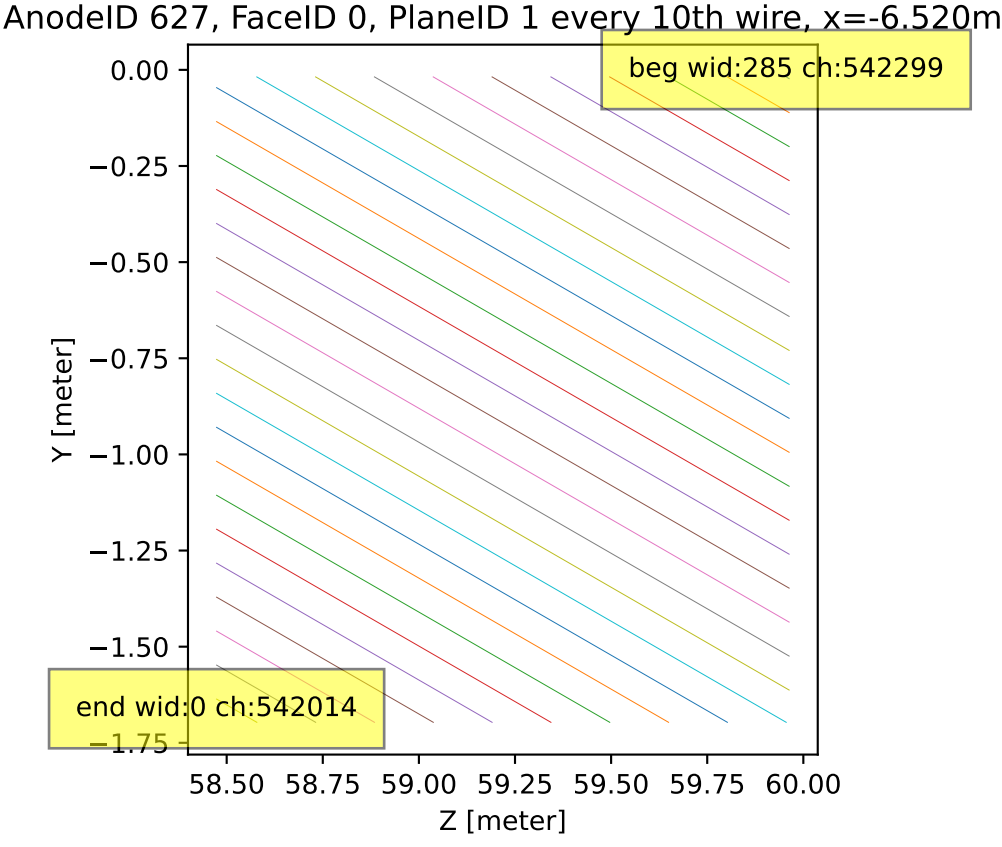
AnodeID 627, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:542299
end wid:0 ch:542014
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

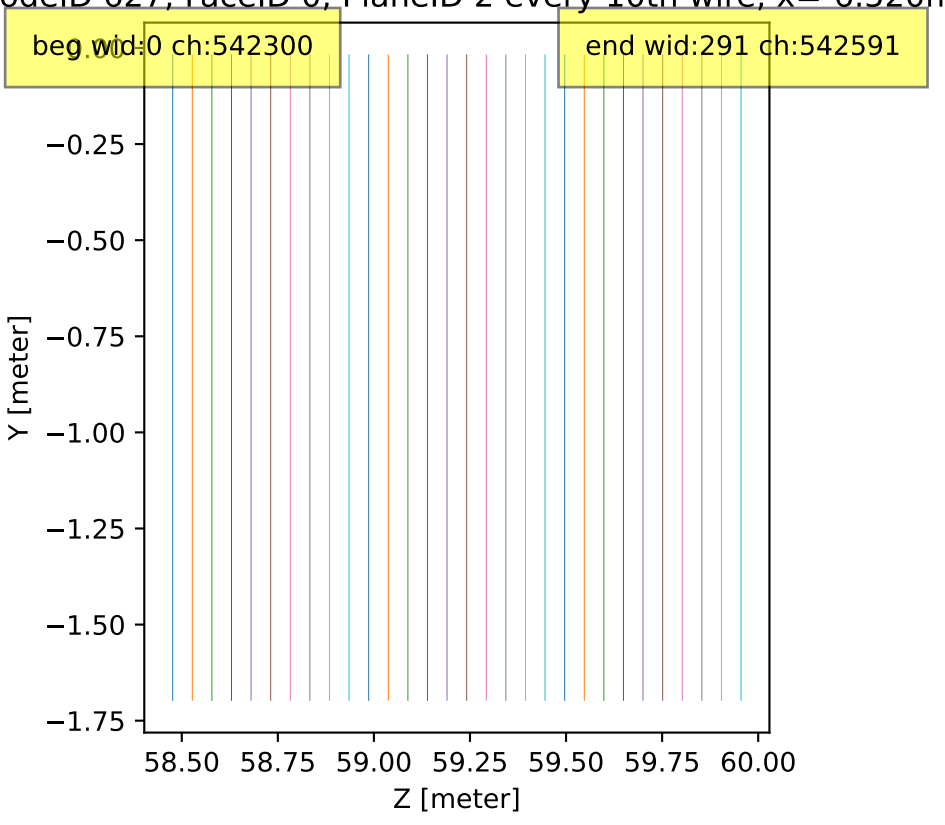
AnodeID 627, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:542300
end wid:291 ch:542591
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

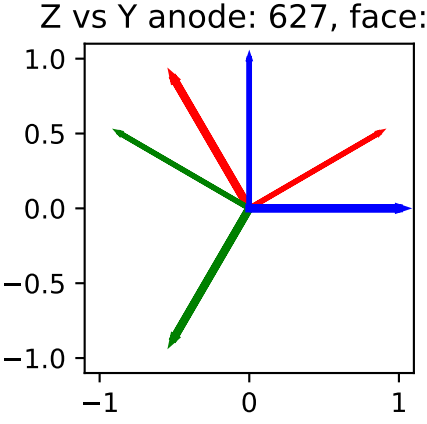
Z vs Y anode: 627, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

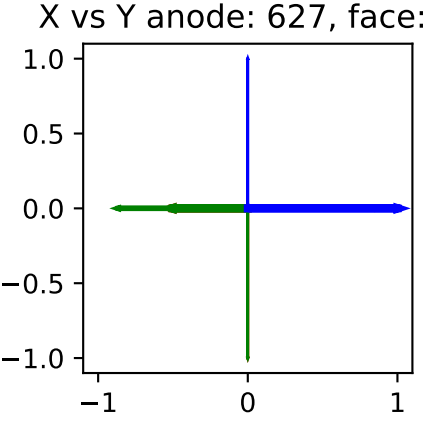
X vs Y anode: 627, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

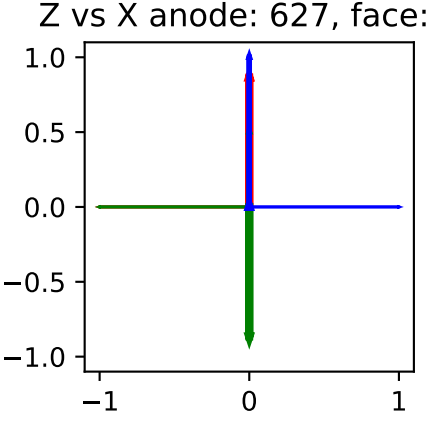
Z vs X anode: 627, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

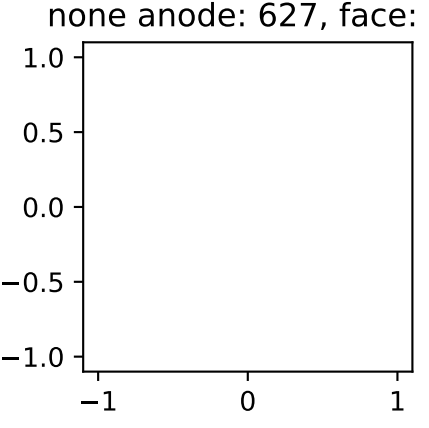
none anode: 627, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

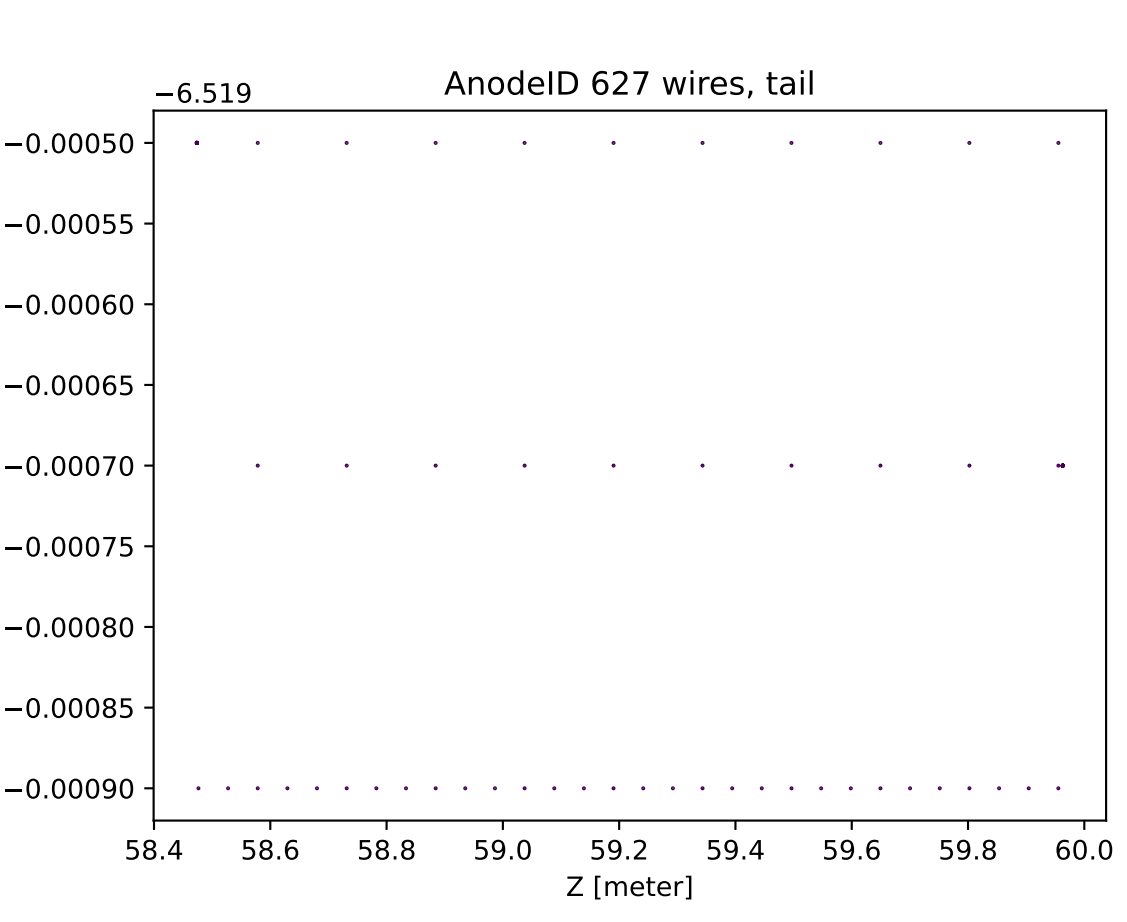
AnodeID 627 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

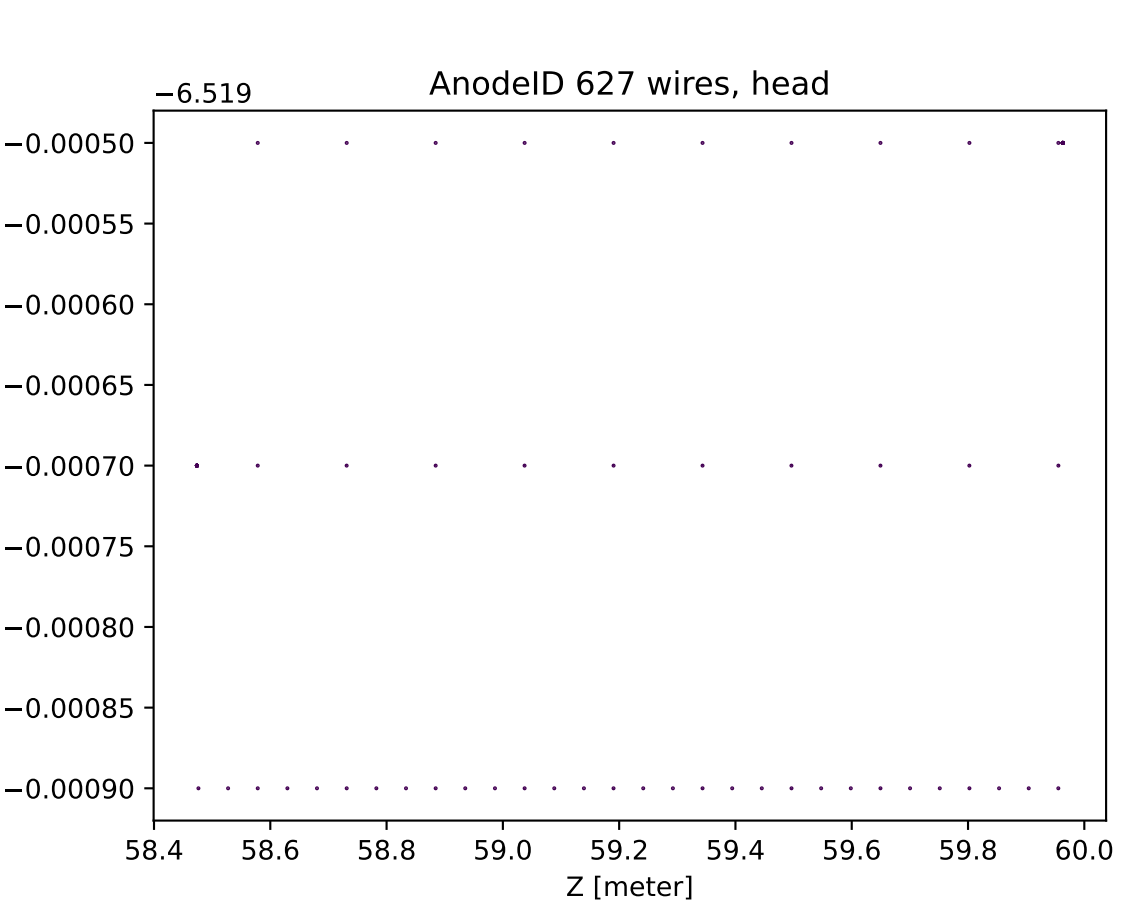
AnodeID 627 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

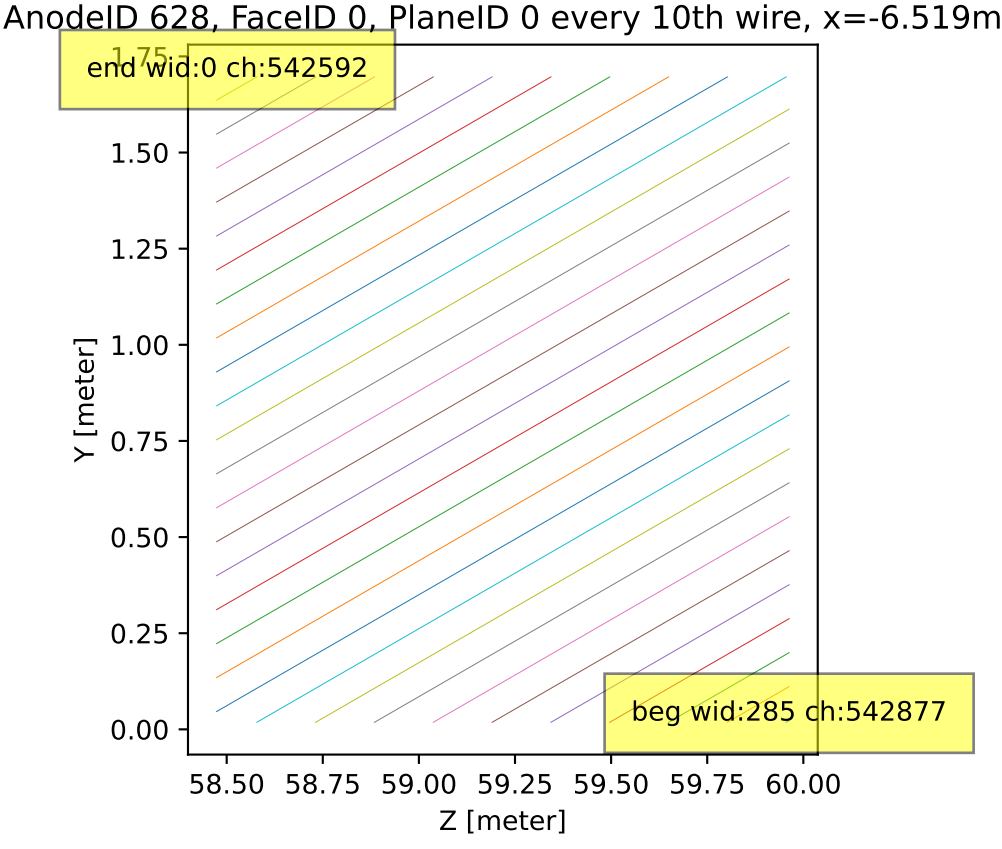
AnodeID 628, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:542592
beg wid:285 ch:542877
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00

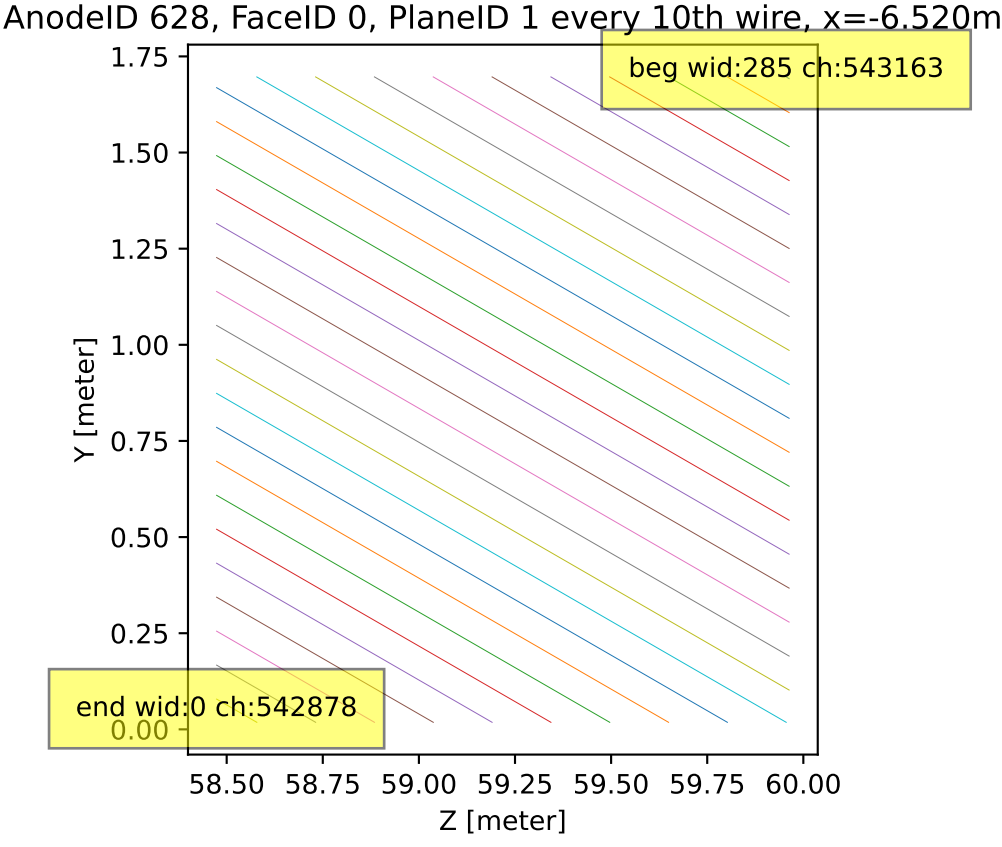
AnodeID 628, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:543163
end wid:0 ch:542878
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00

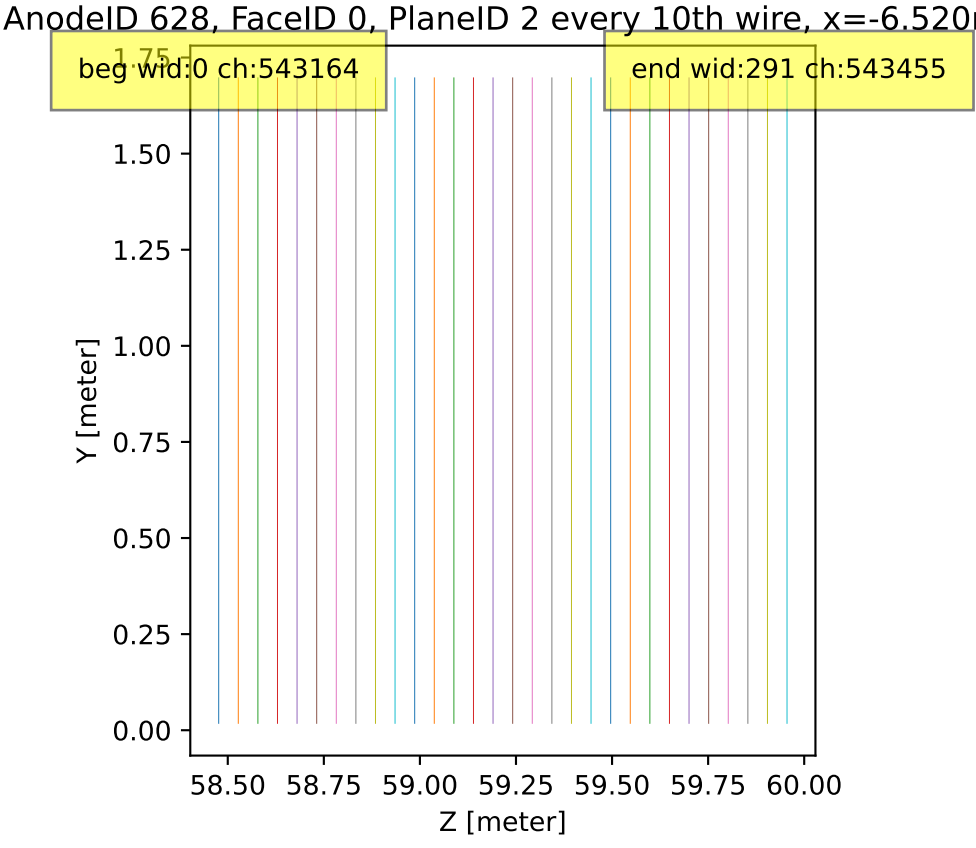
AnodeID 628, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:543164
end wid:291 ch:543455
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

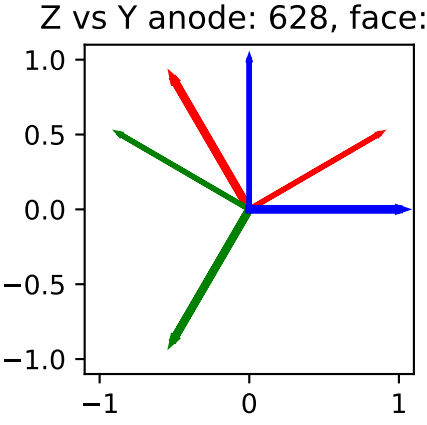
Z vs Y anode: 628, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

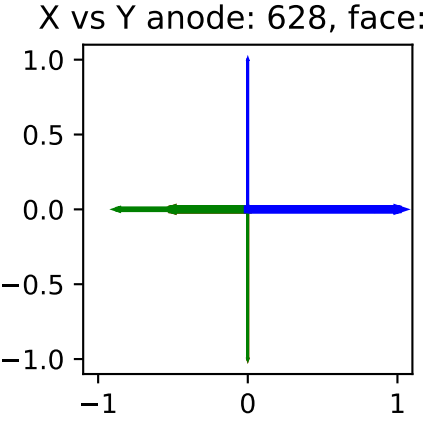
X vs Y anode: 628, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

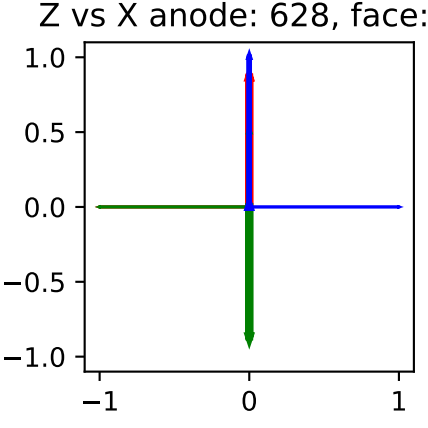
Z vs X anode: 628, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

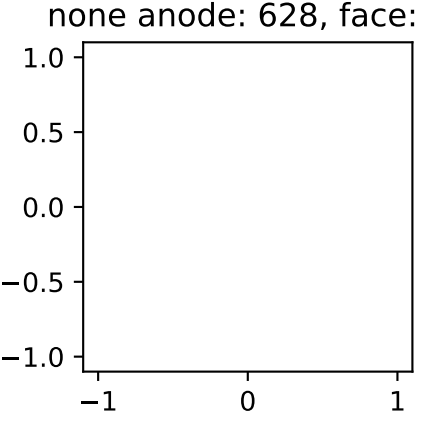
none anode: 628, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

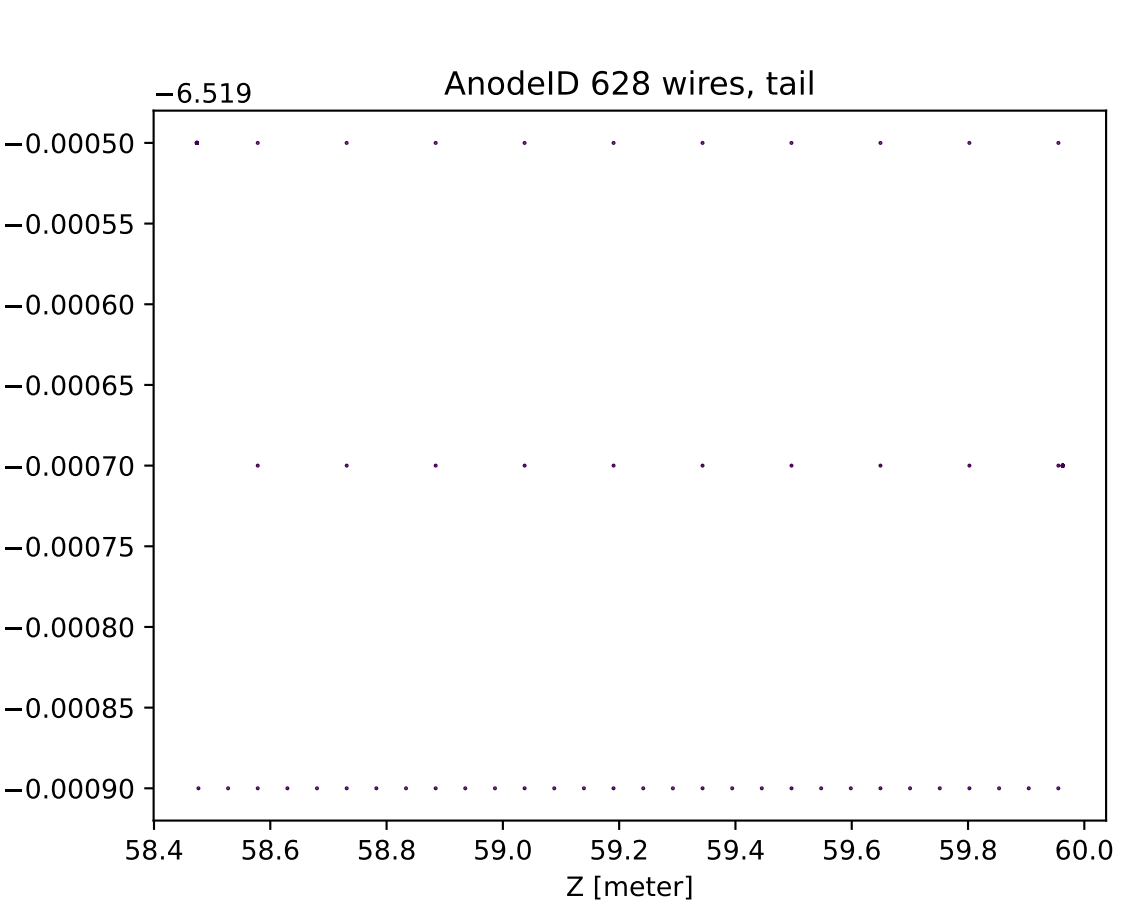
AnodeID 628 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

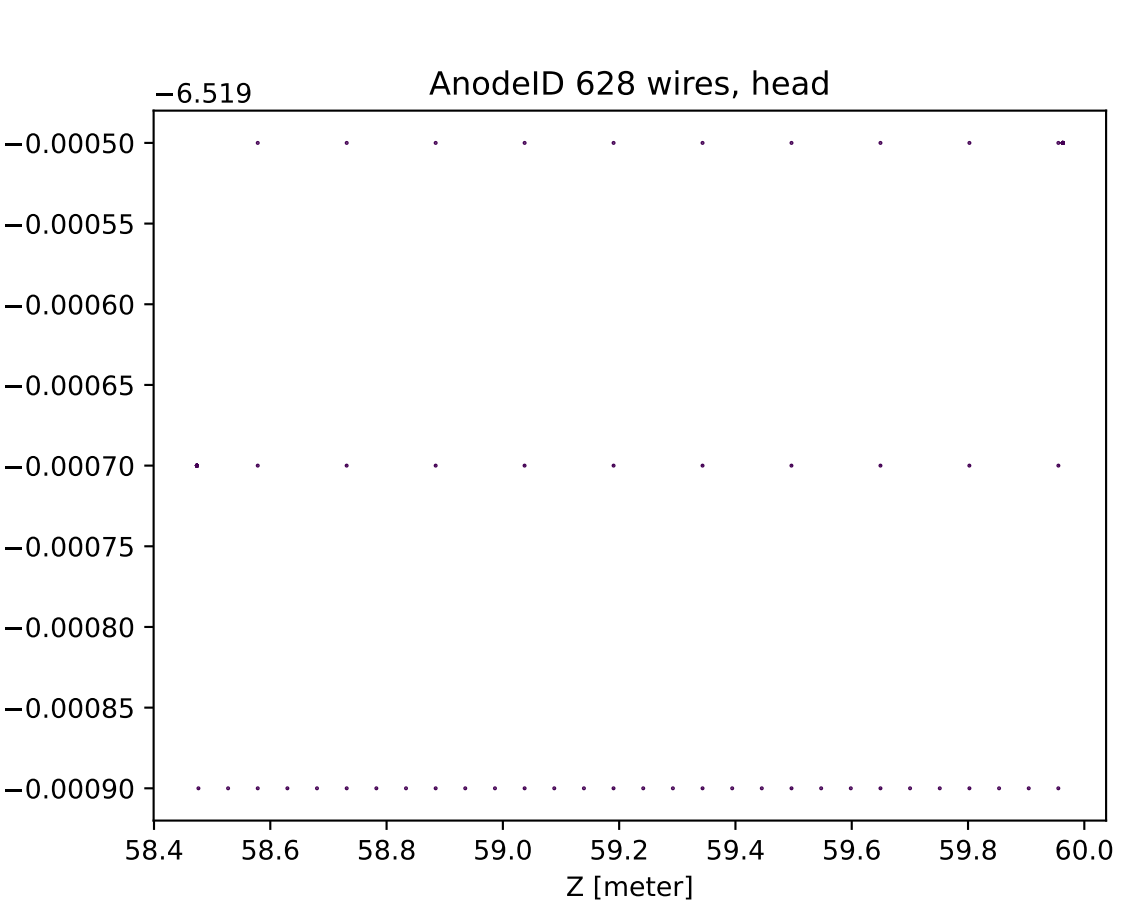
AnodeID 628 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

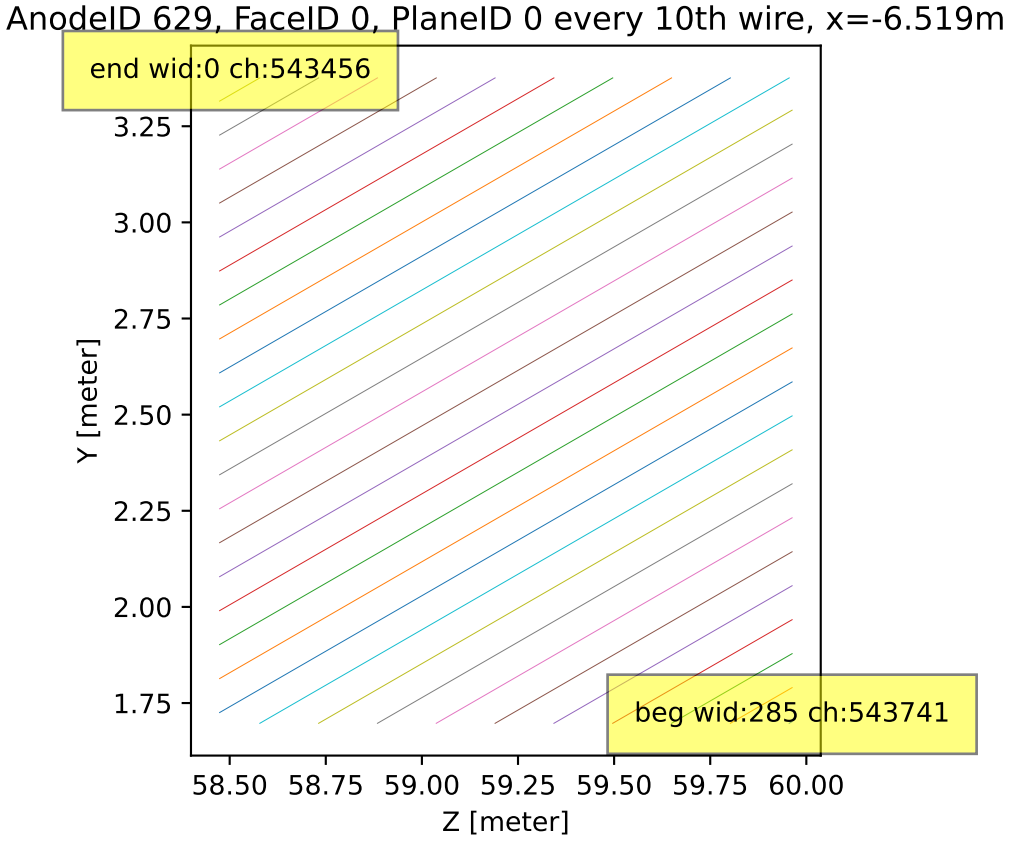
AnodeID 629, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:543456
beg wid:285 ch:543741
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

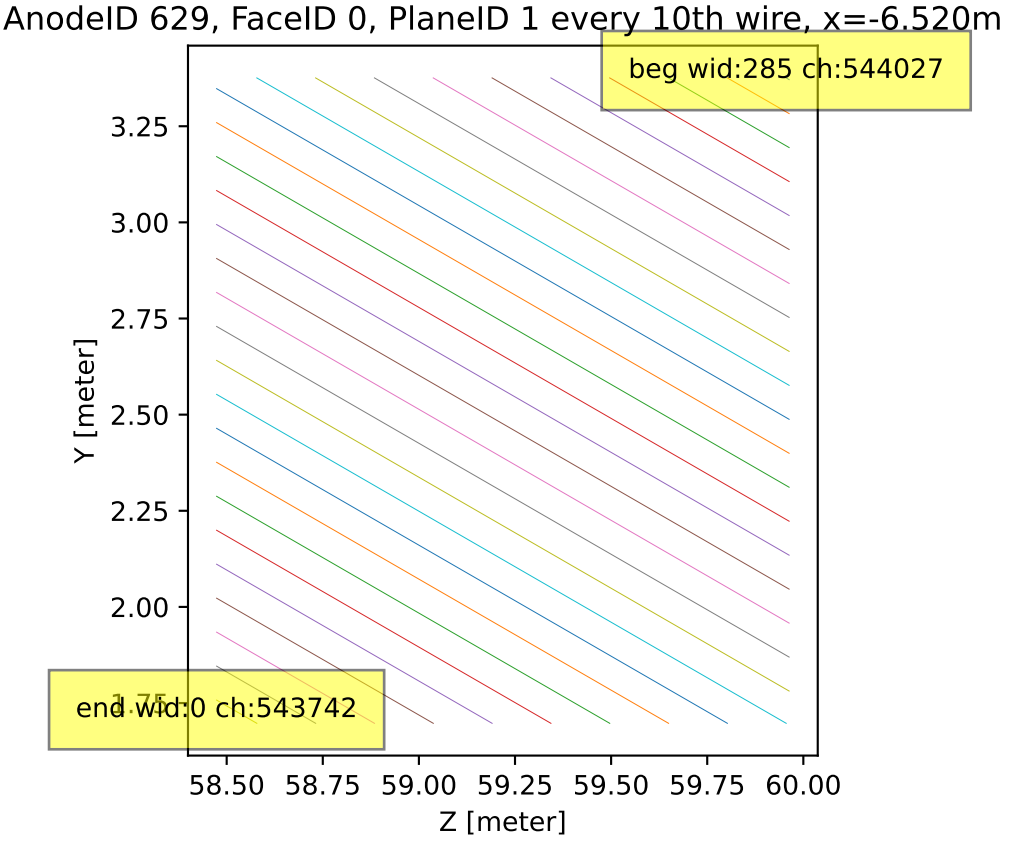
AnodeID 629, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:544027
end wid:0 ch:543742
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

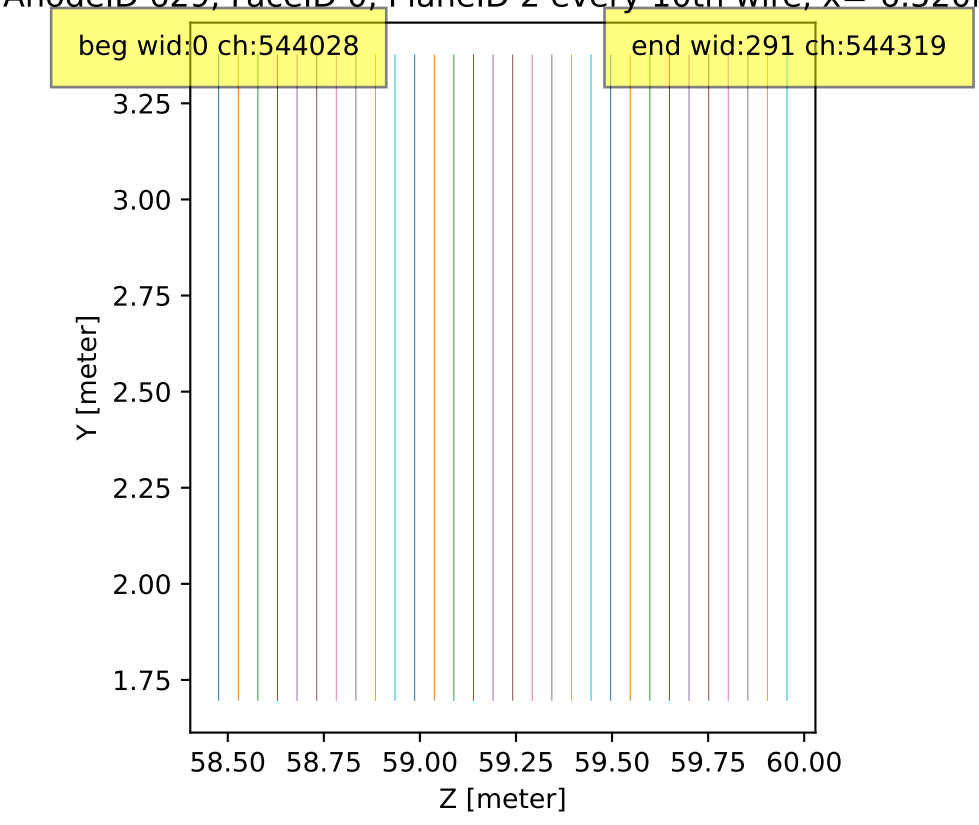
AnodeID 629, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:544028
end wid:291 ch:544319
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

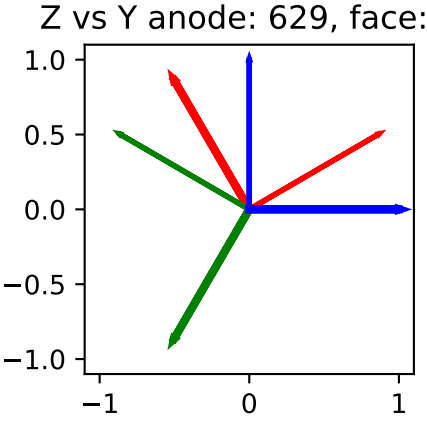
Z vs Y anode: 629, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

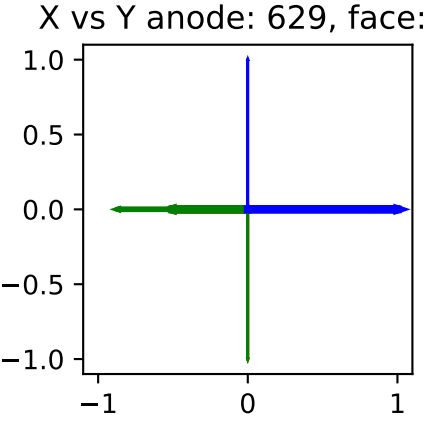
X vs Y anode: 629, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

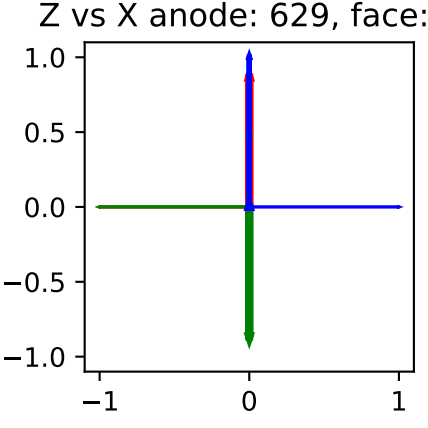
Z vs X anode: 629, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

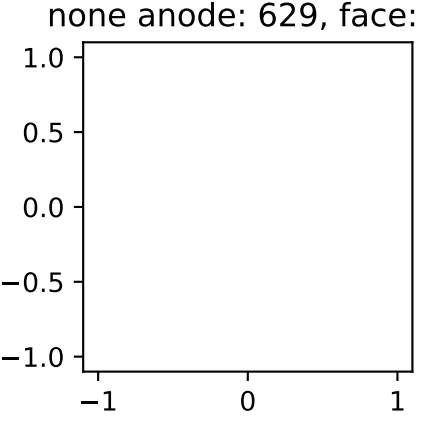
none anode: 629, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

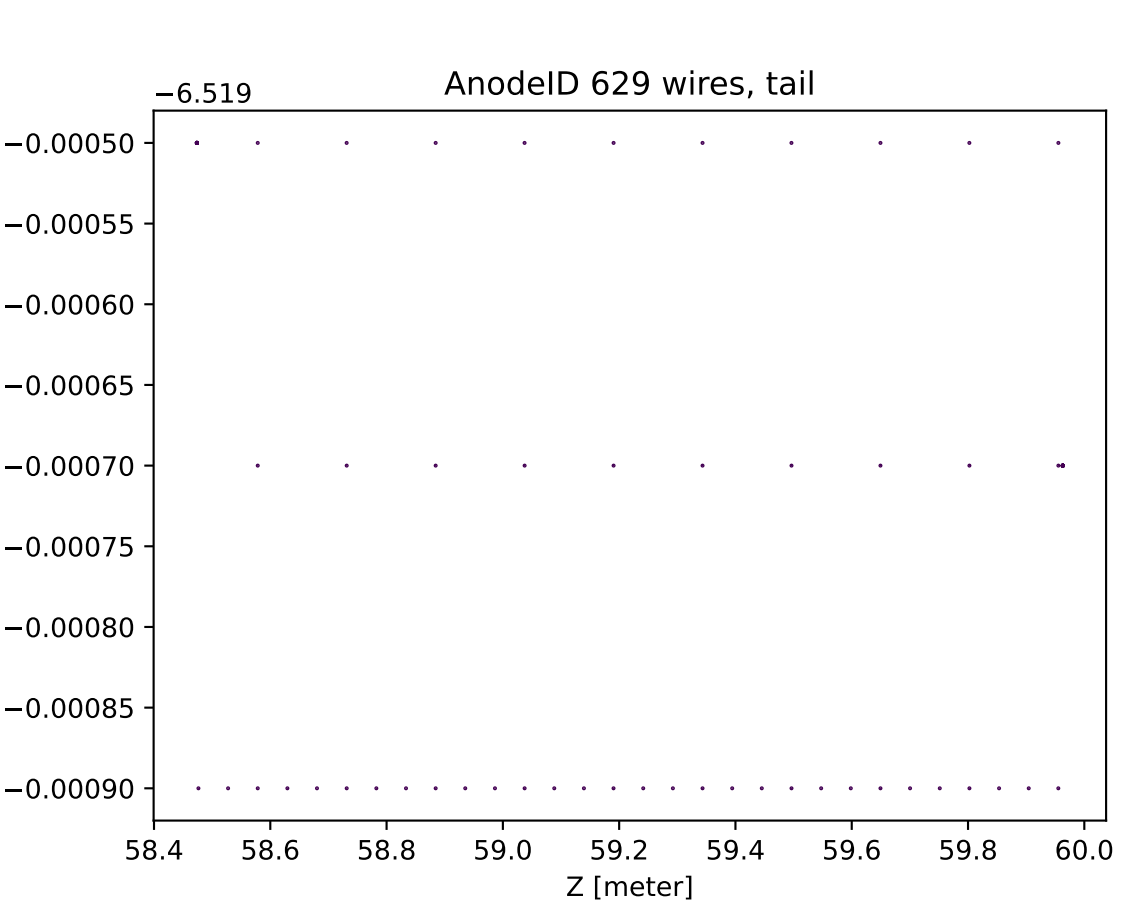
AnodeID 629 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

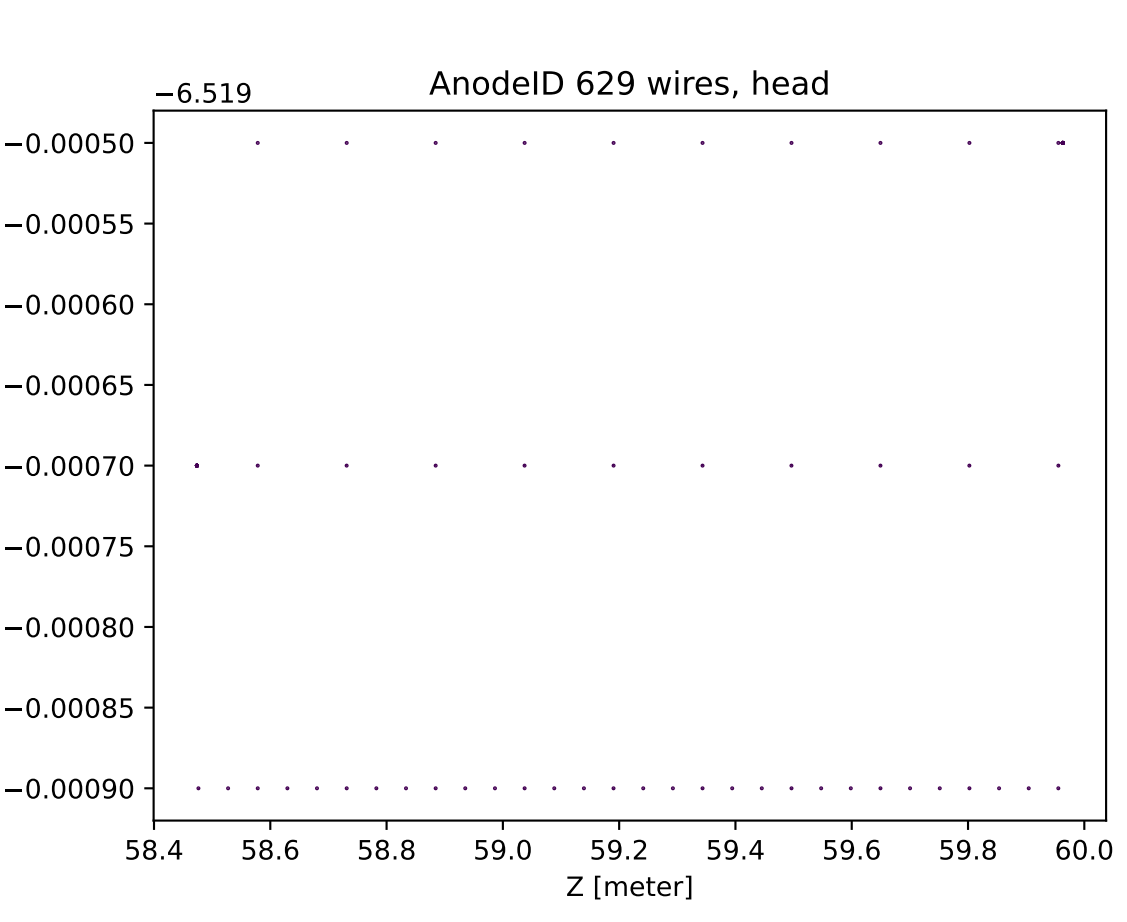
AnodeID 629 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

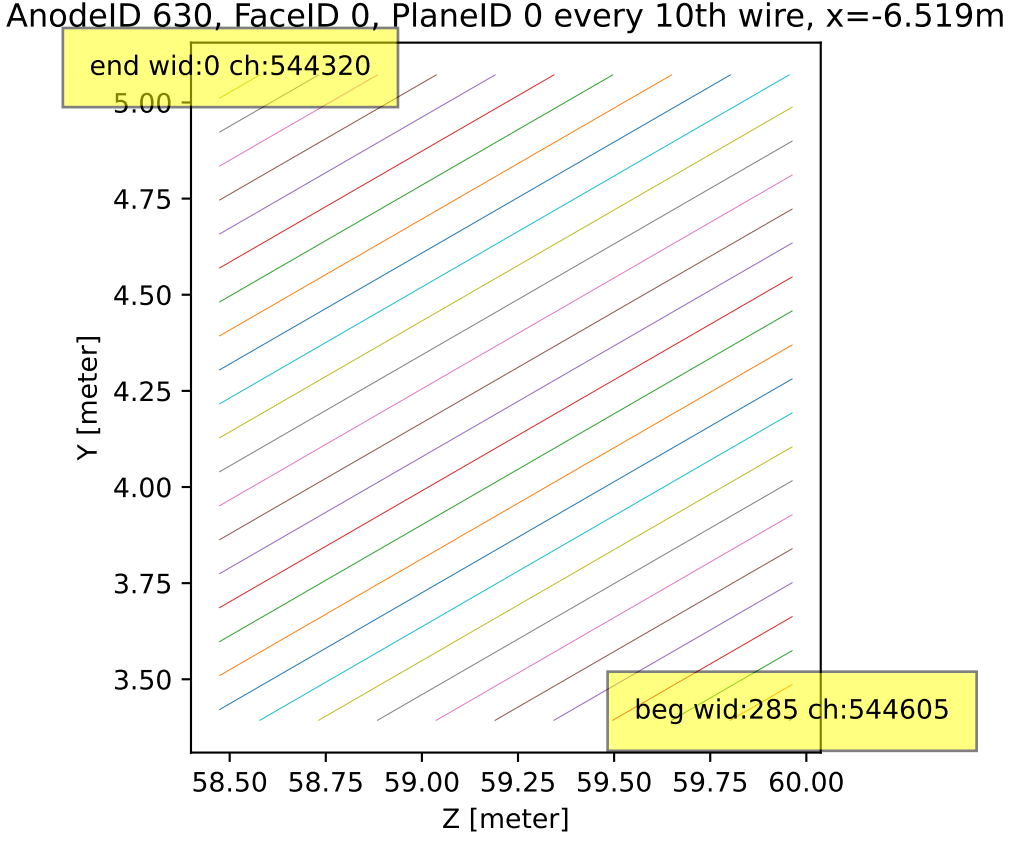
AnodeID 630, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:544320
beg wid:285 ch:544605
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

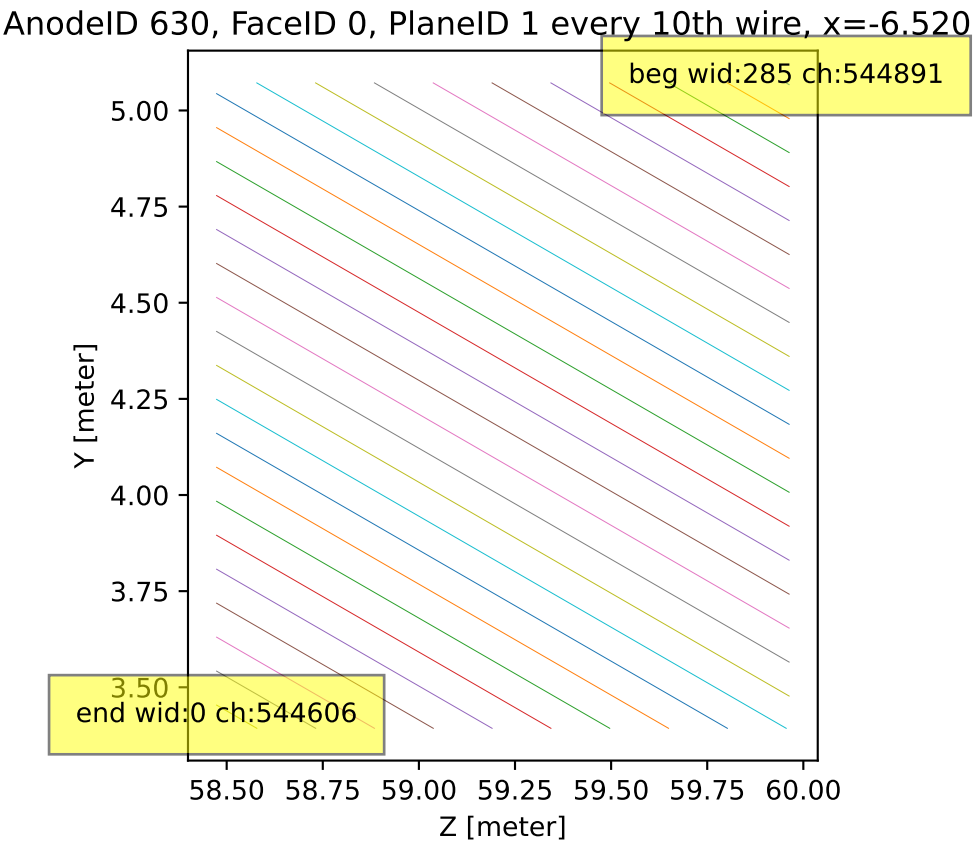
AnodeID 630, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:544891
end wid:0 ch:544606
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

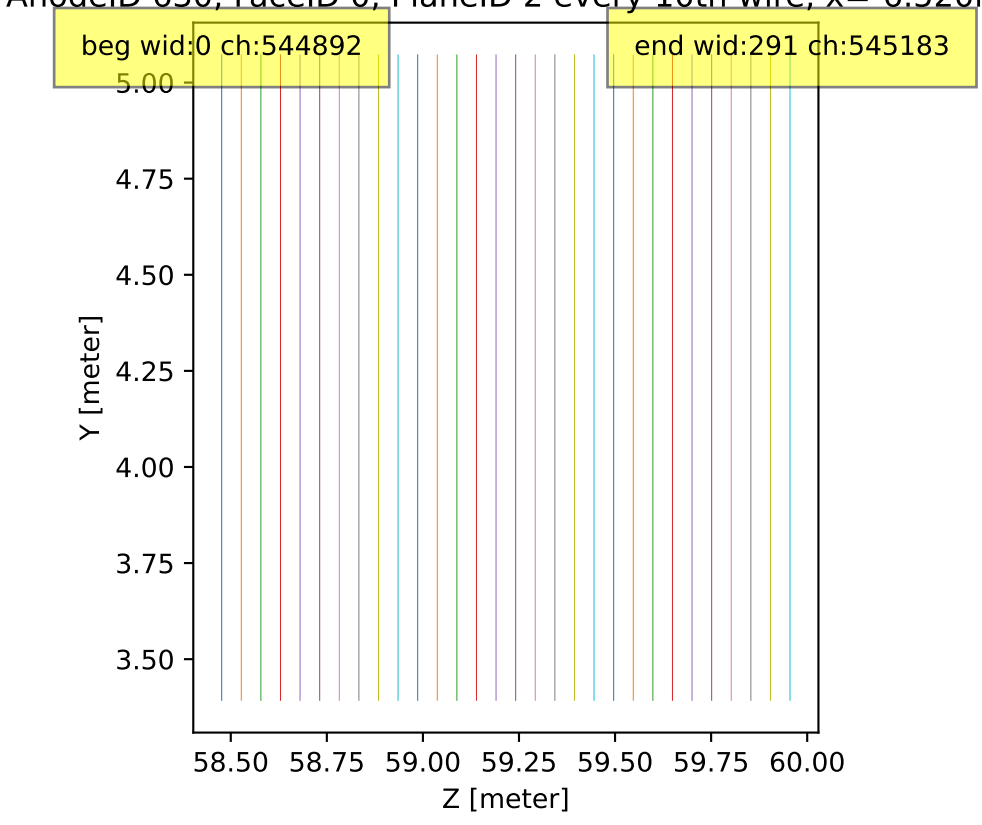
AnodeID 630, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:544892
end wid:291 ch:545183
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

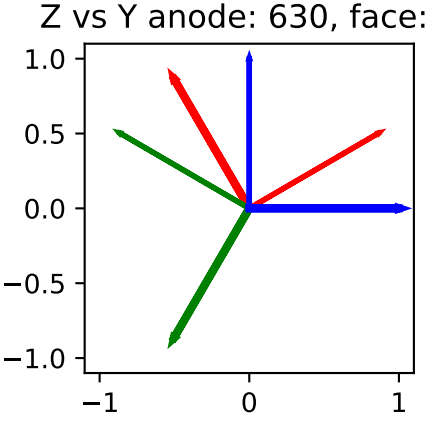
Z vs Y anode: 630, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

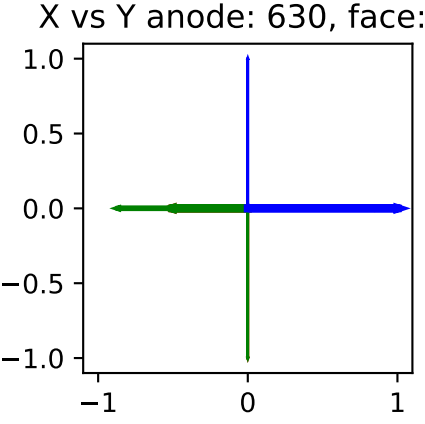
X vs Y anode: 630, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

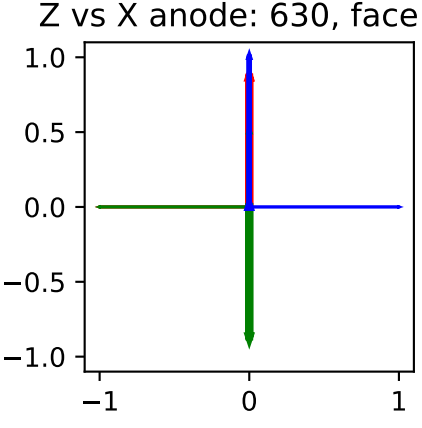
Z vs X anode: 630, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

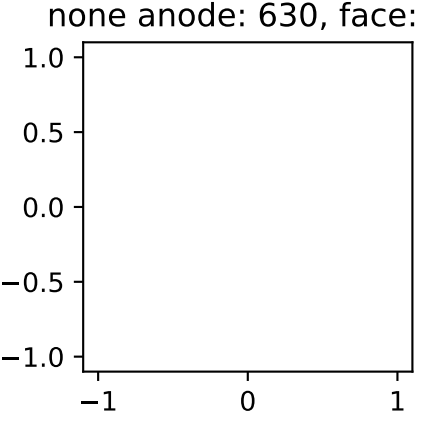
none anode: 630, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

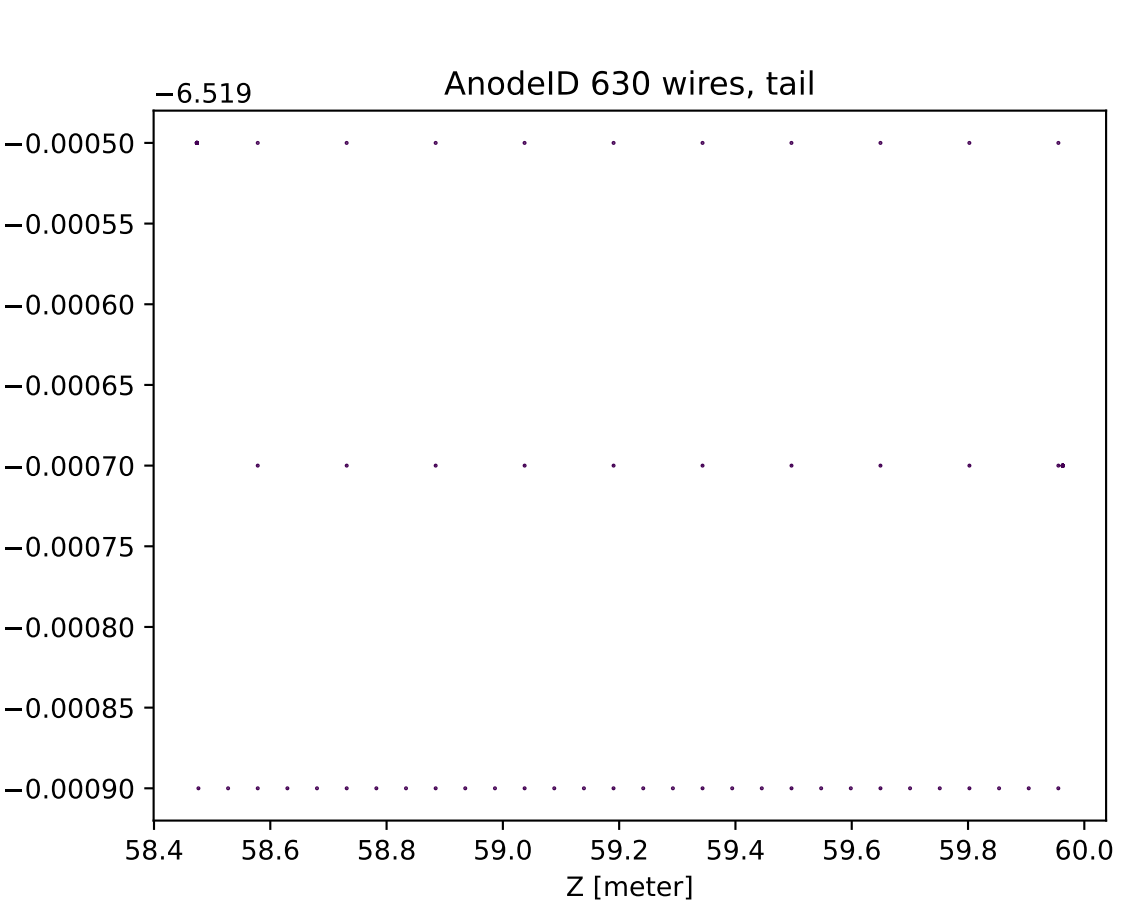
AnodeID 630 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

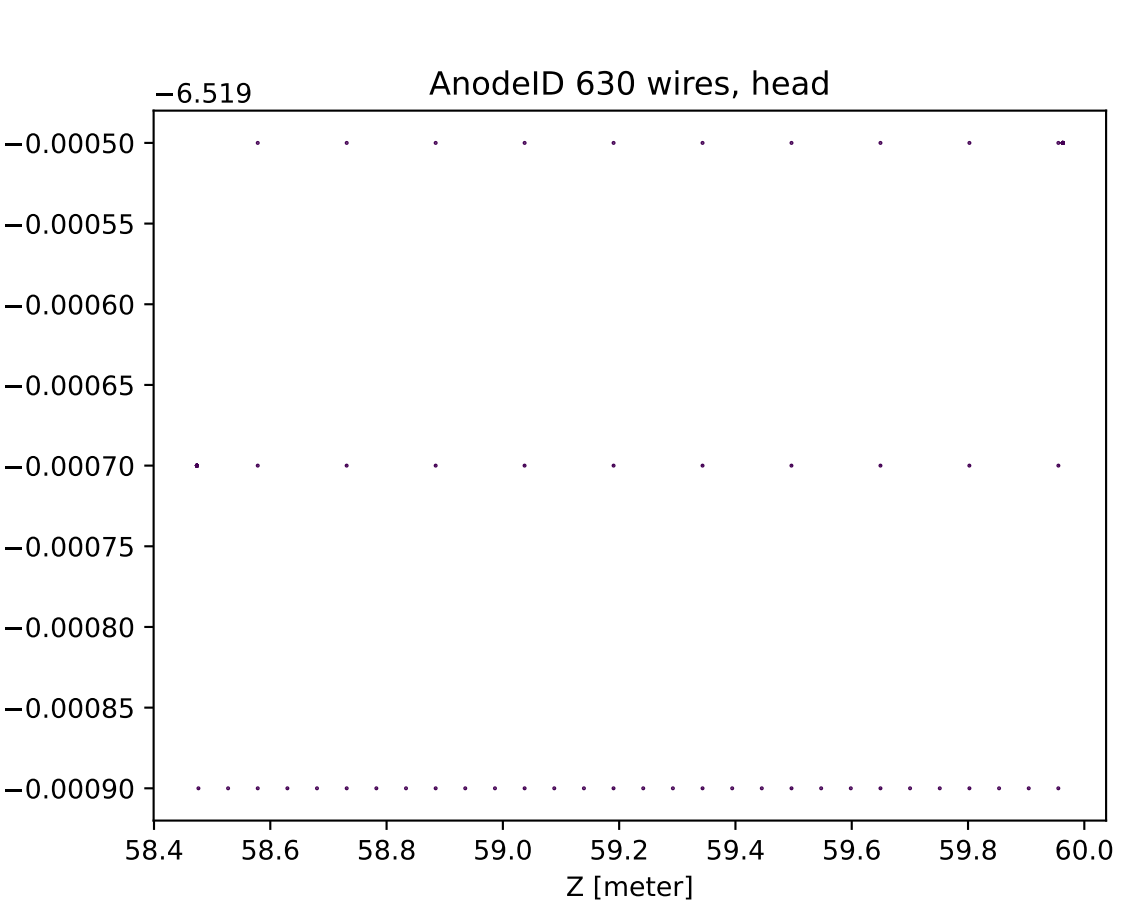
AnodeID 630 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

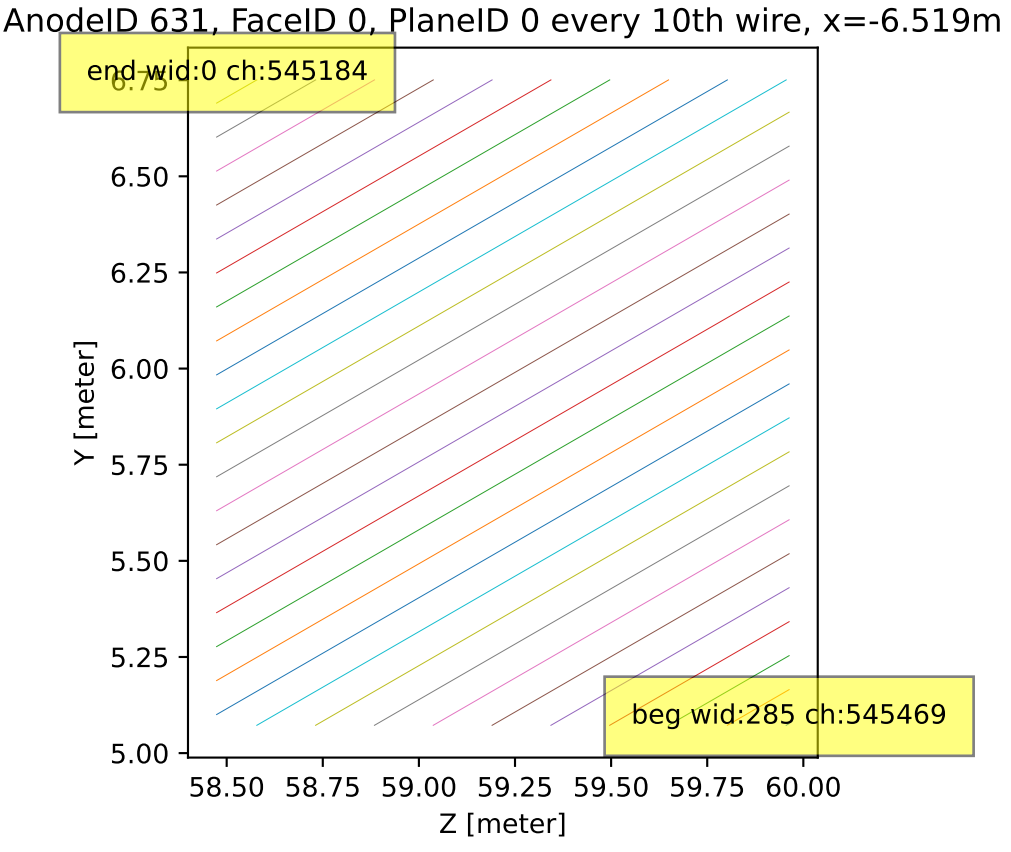
AnodeID 631, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-6.519m
end wid:0 ch:545184
beg wid:285 ch:545469
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

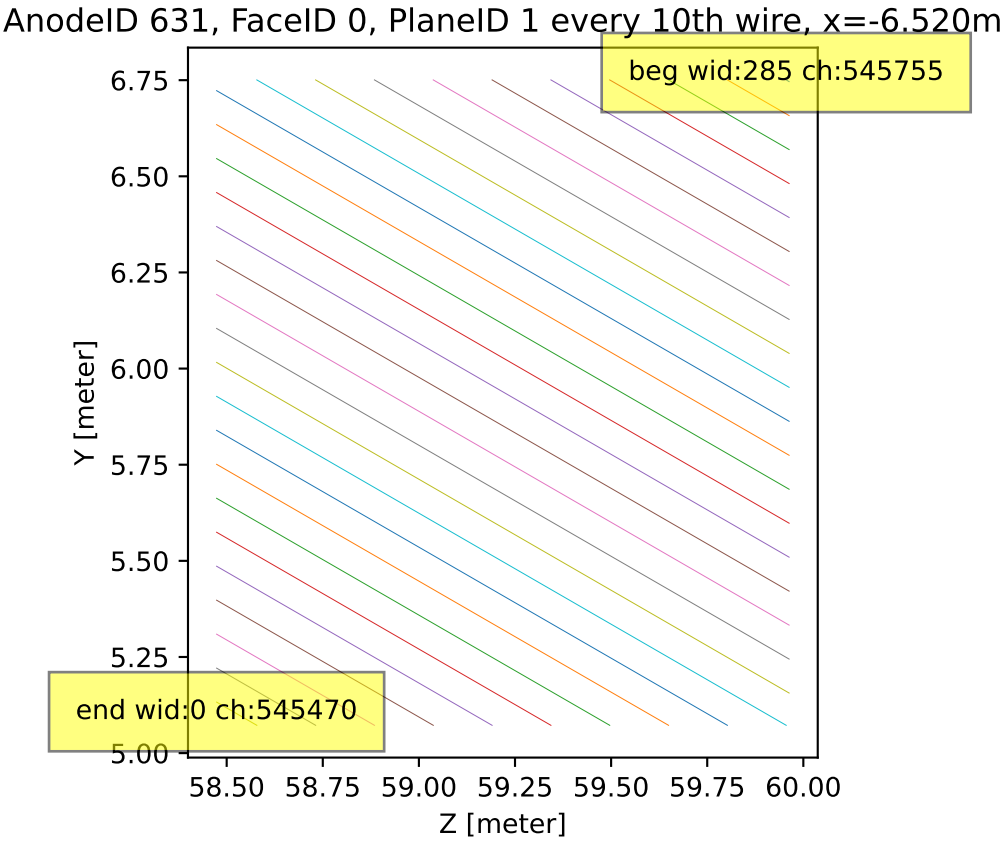
AnodeID 631, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:285 ch:545755
end wid:0 ch:545470
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00

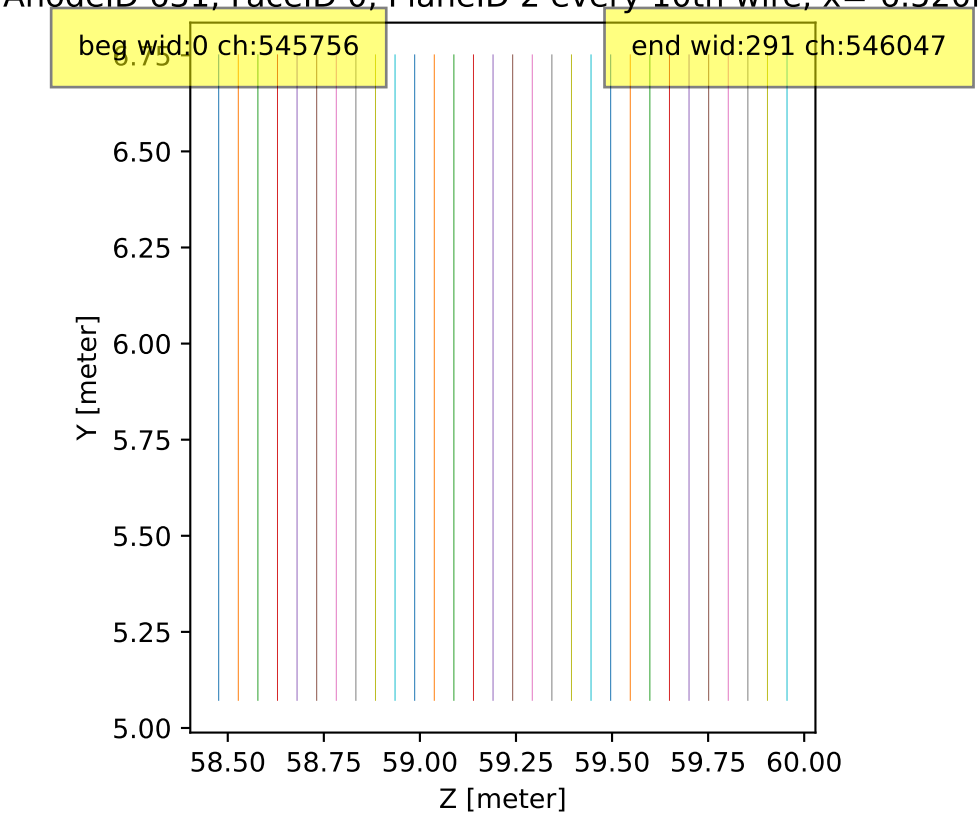
AnodeID 631, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-6.520m
beg wid:0 ch:545756
end wid:291 ch:546047
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

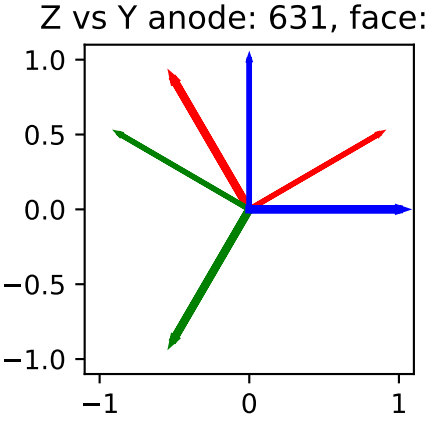
Z vs Y anode: 631, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

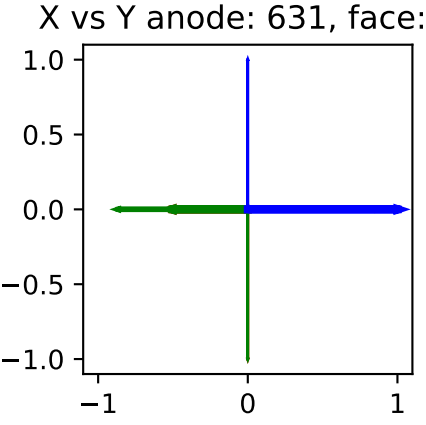
X vs Y anode: 631, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

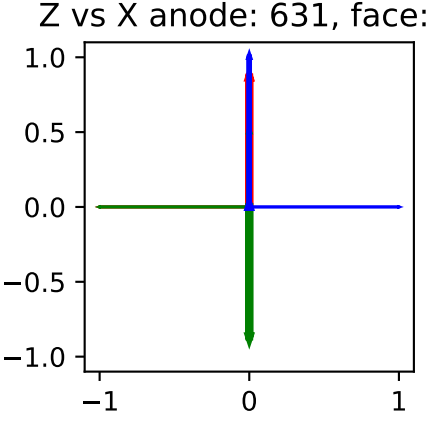
Z vs X anode: 631, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

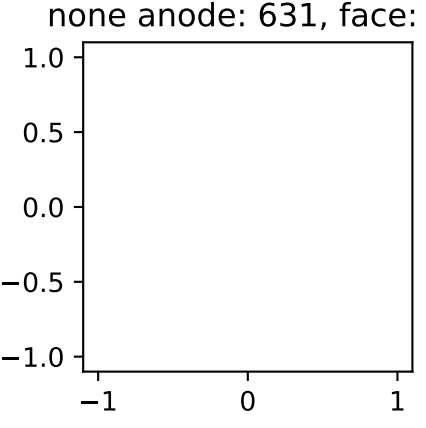
none anode: 631, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

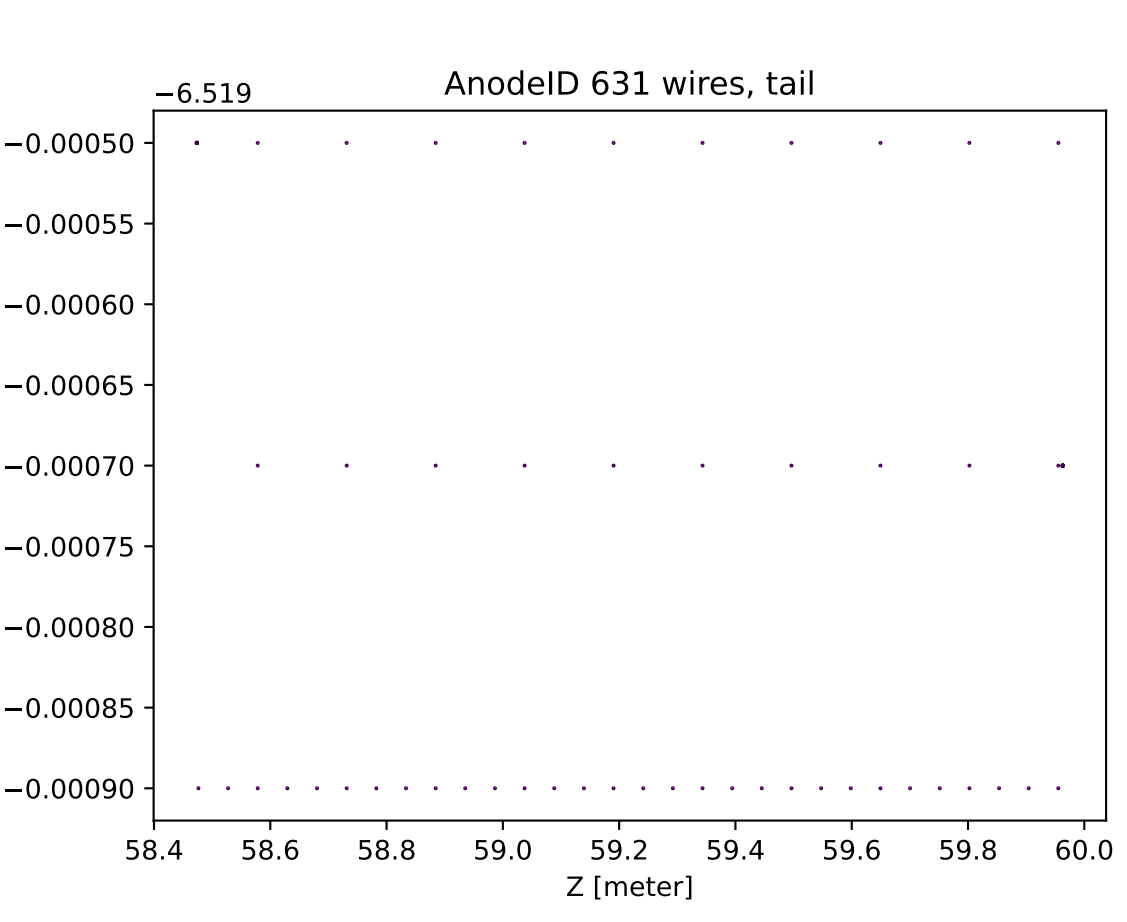
AnodeID 631 wires, tail
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

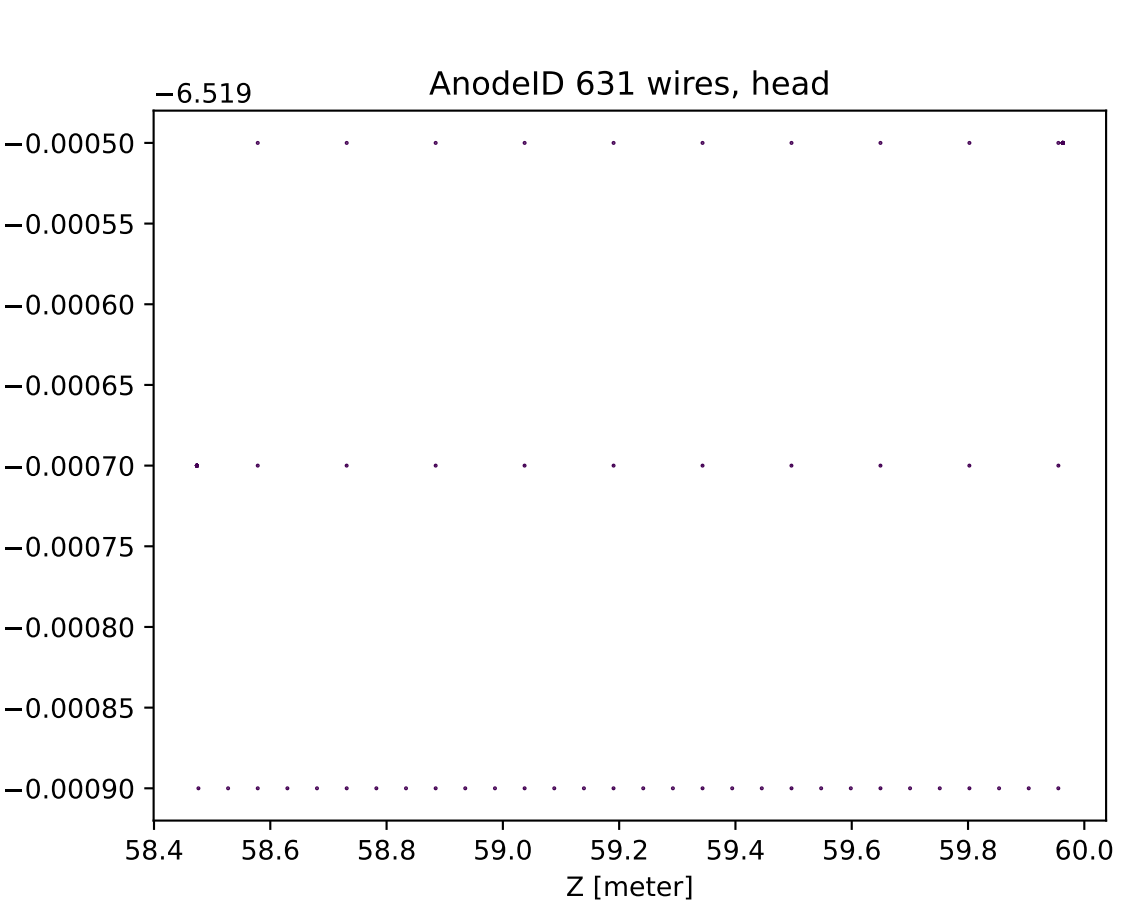
AnodeID 631 wires, head
−6.519
−0.00050
−0.00055
−0.00060
−0.00065
−0.00070
−0.00075
−0.00080
−0.00085
−0.00090
58.4
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

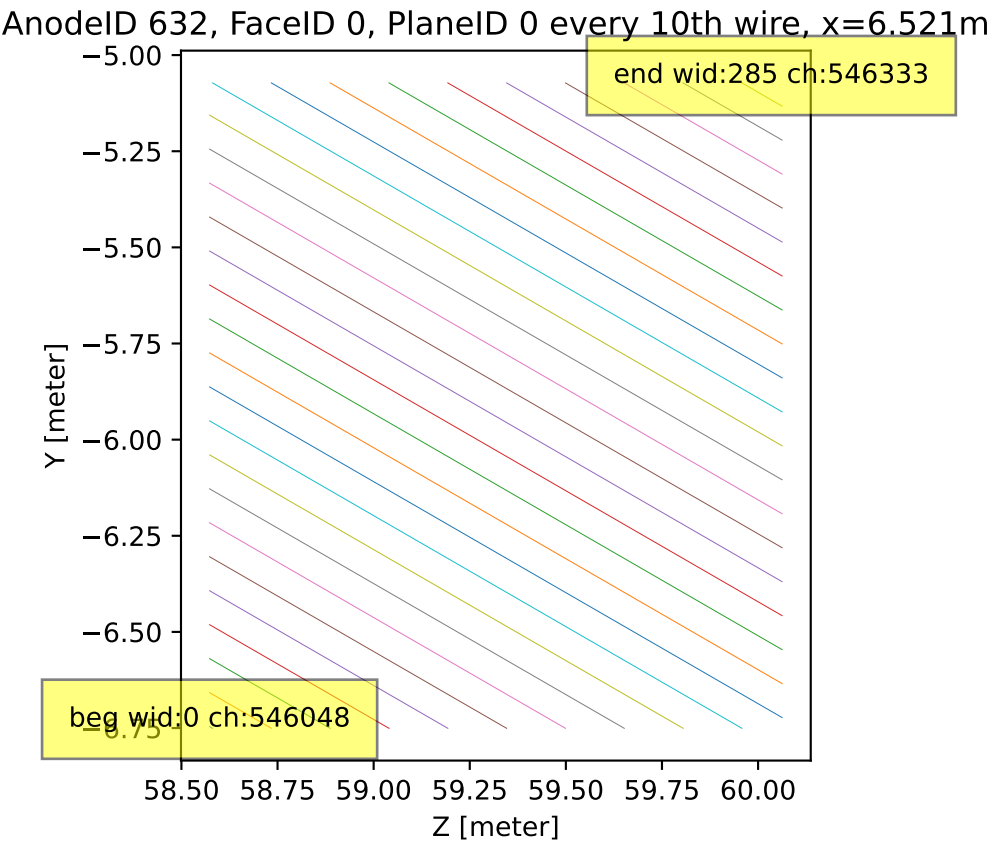
AnodeID 632, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:546333
beg wid:0 ch:546048
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

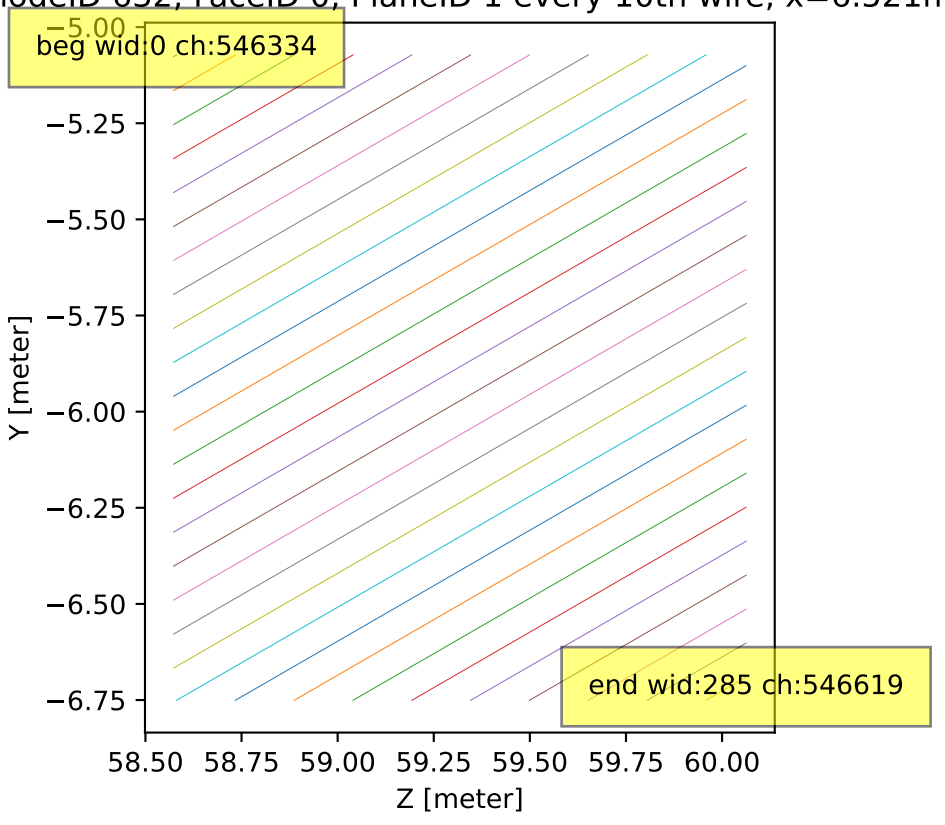
AnodeID 632, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:546334
end wid:285 ch:546619
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

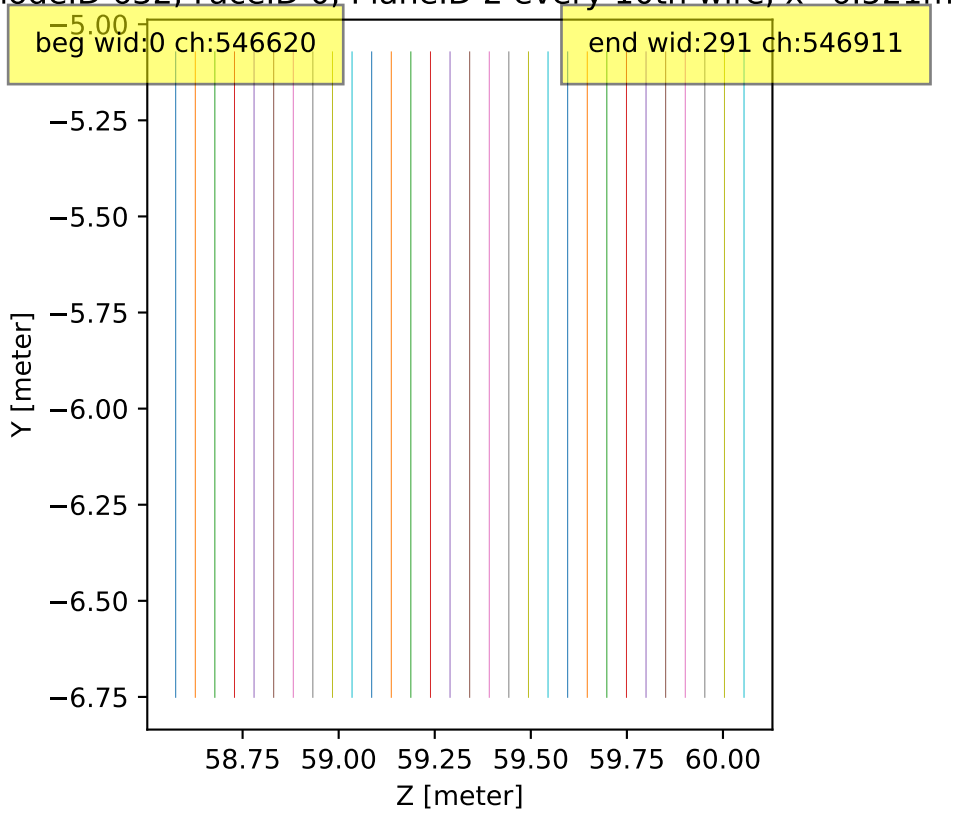
AnodeID 632, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:546620
end wid:291 ch:546911
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

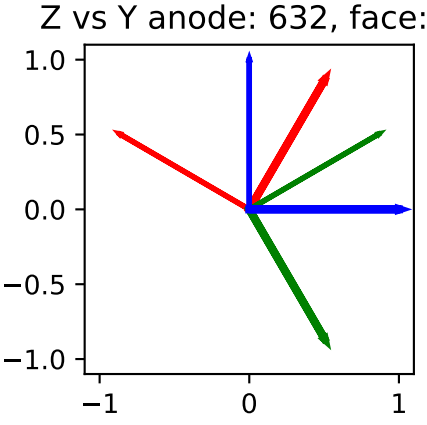
Z vs Y anode: 632, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

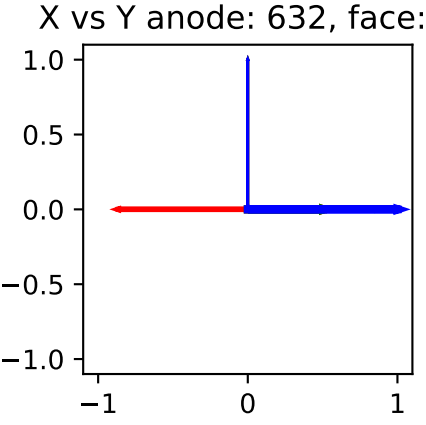
X vs Y anode: 632, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

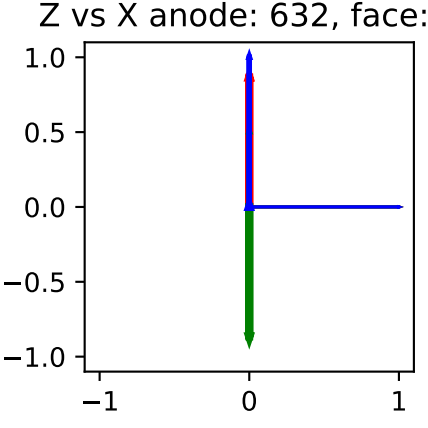
Z vs X anode: 632, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

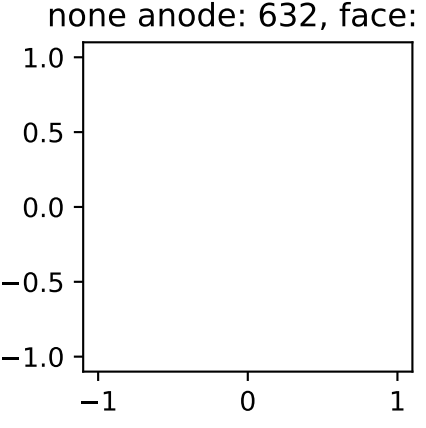
none anode: 632, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

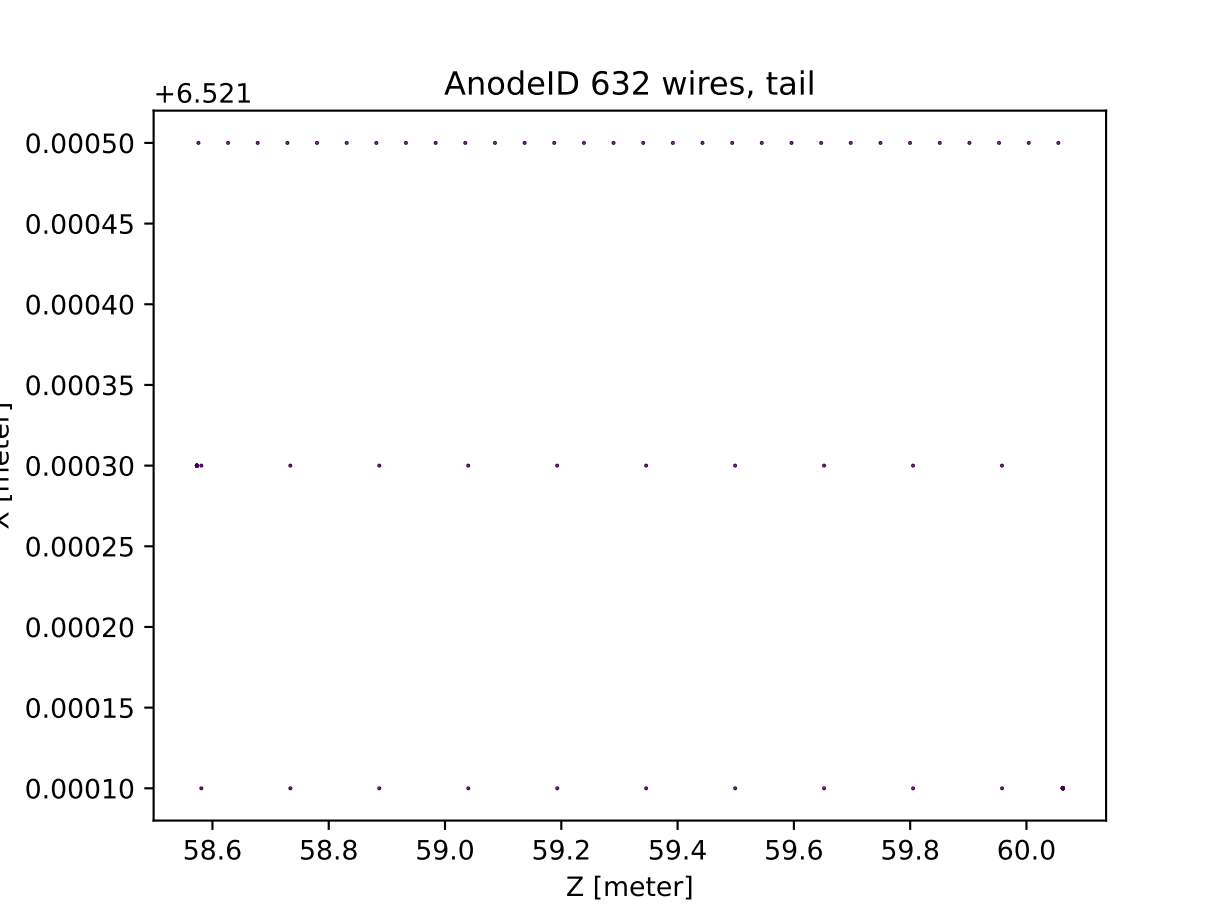
AnodeID 632 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

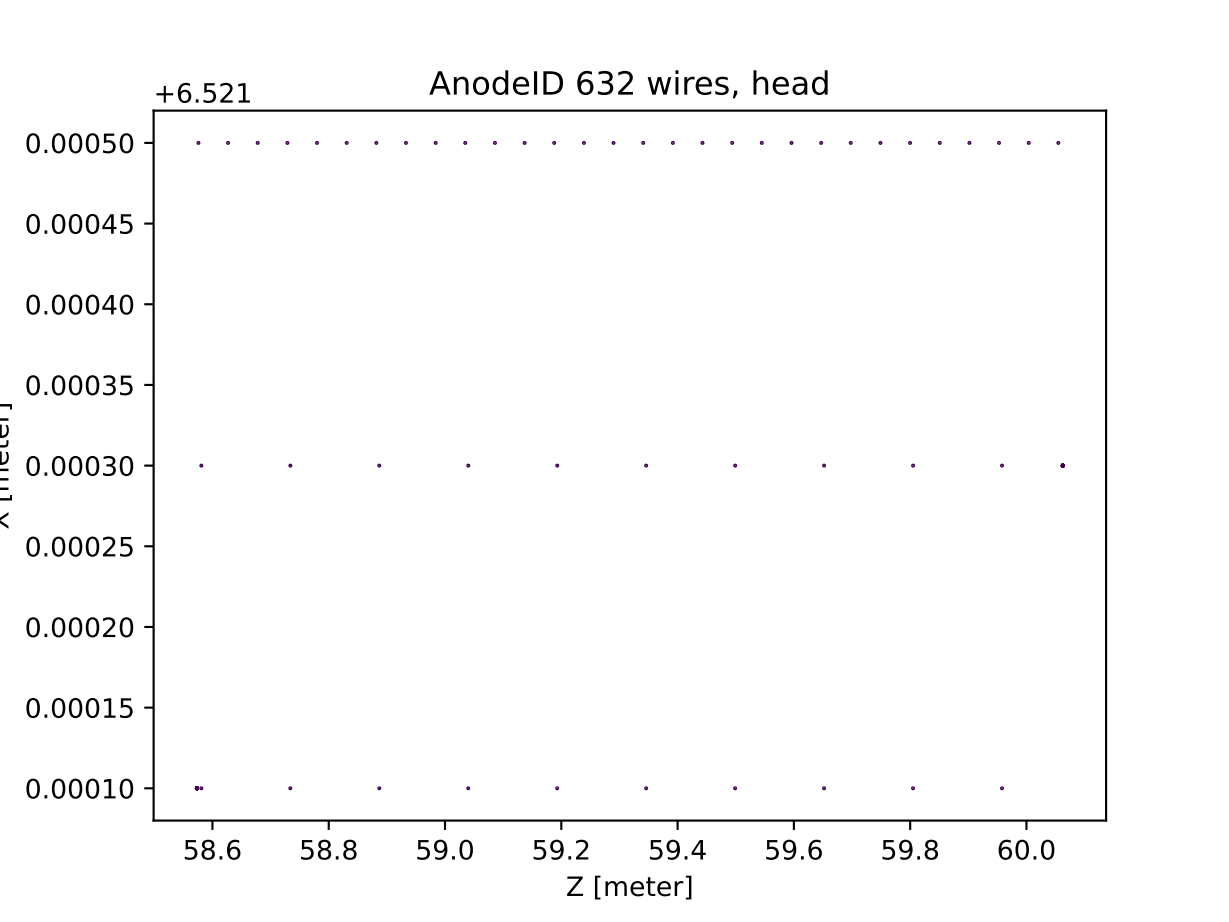
AnodeID 632 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

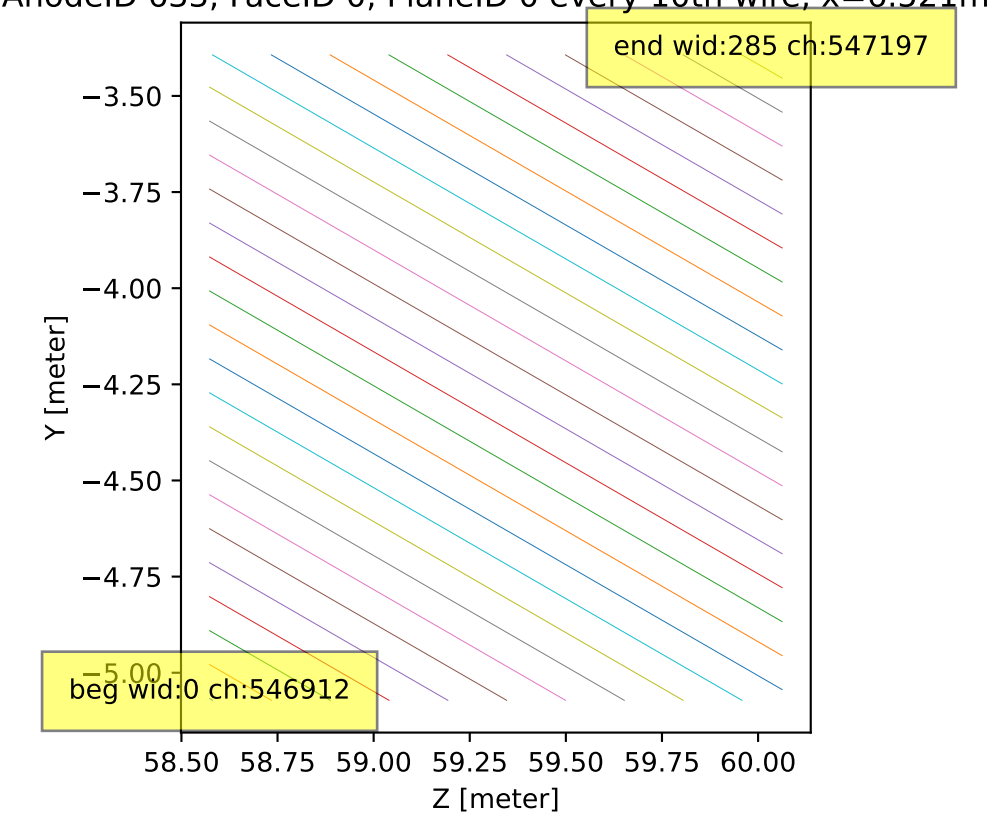
AnodeID 633, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:547197
beg wid:0 ch:546912
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

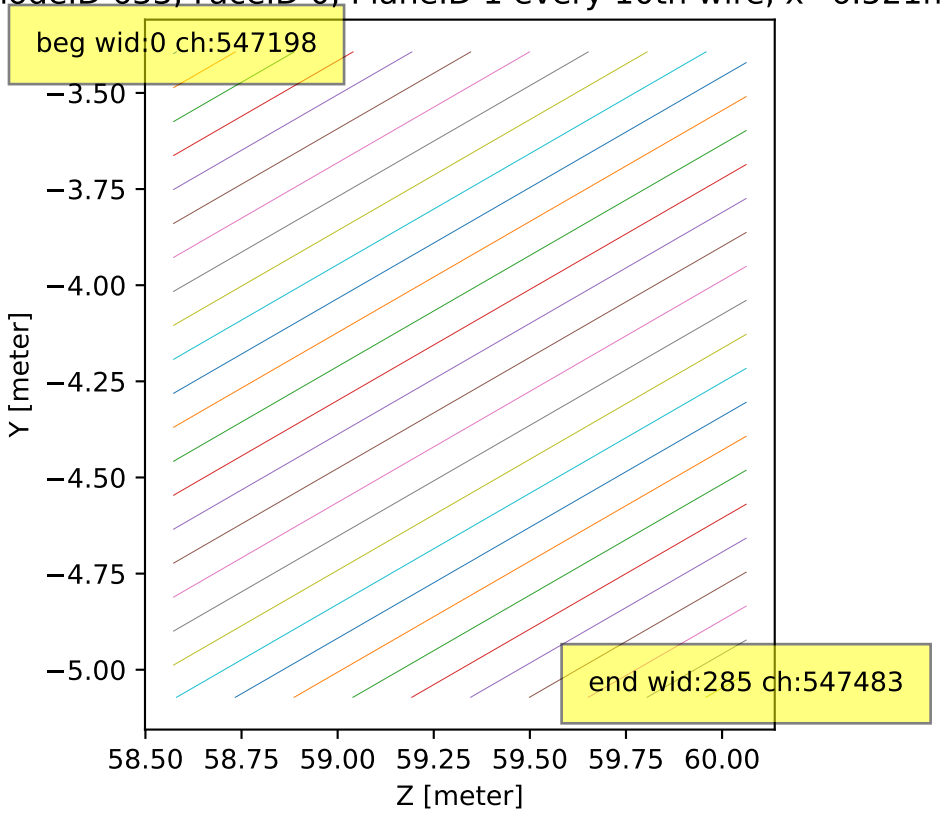
AnodeID 633, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:547198
end wid:285 ch:547483
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

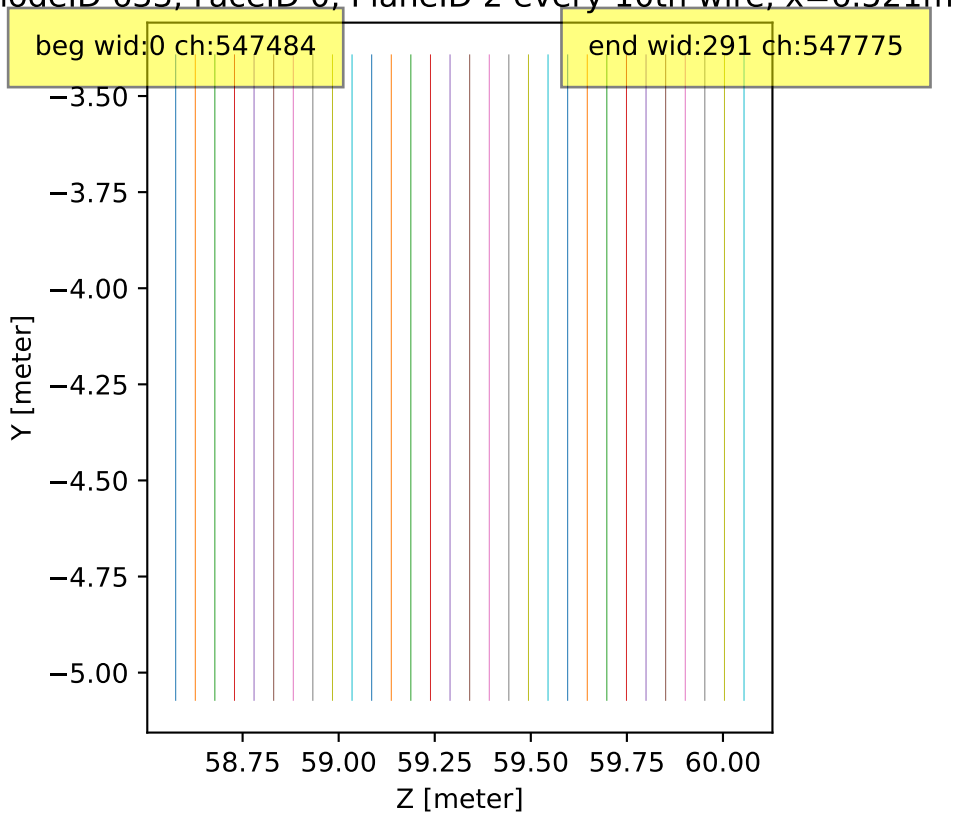
AnodeID 633, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:547484
end wid:291 ch:547775
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

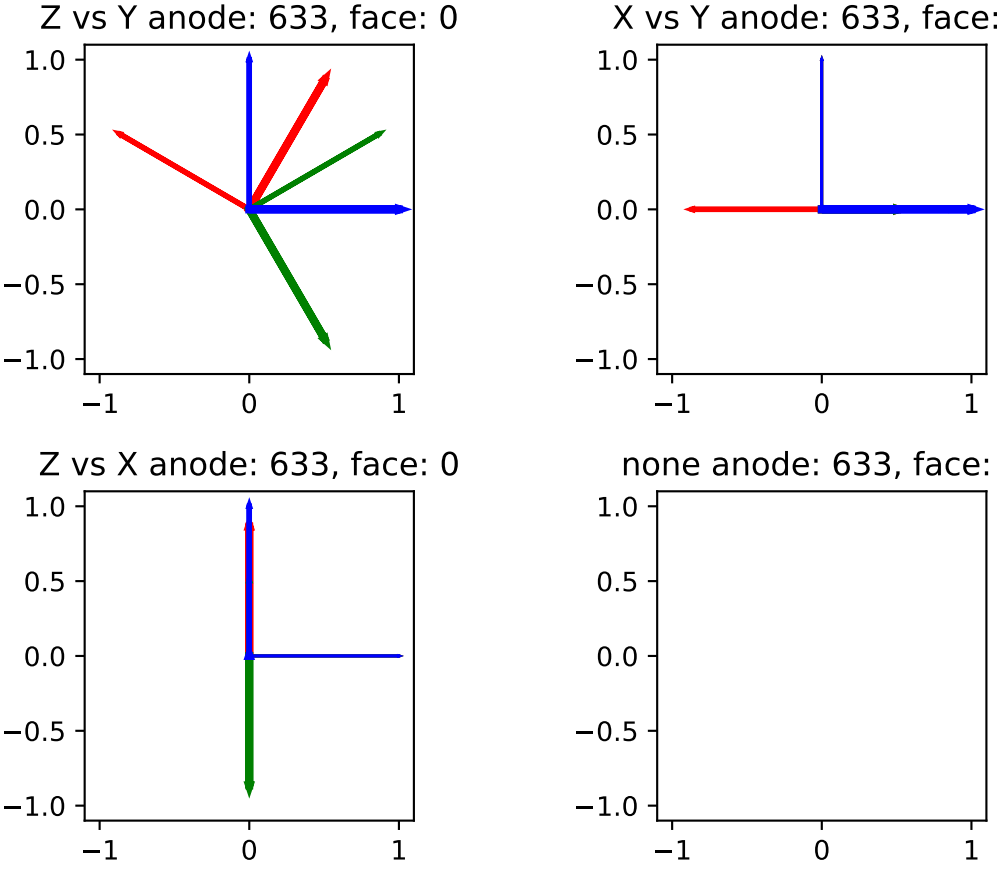
Z vs Y anode: 633, face: 0
X vs Y anode: 633, face: 0
Z vs X anode: 633, face: 0
none anode: 633, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

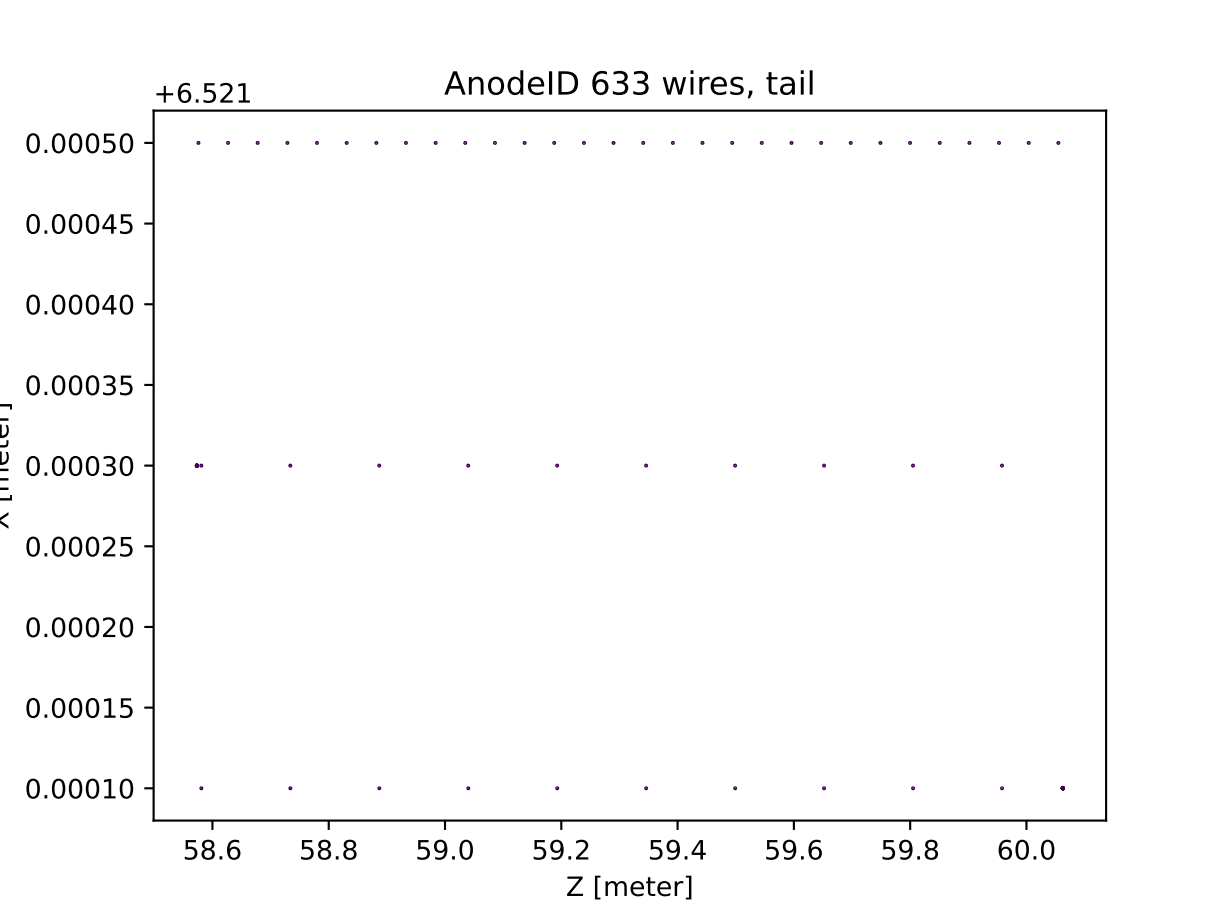
AnodeID 633 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

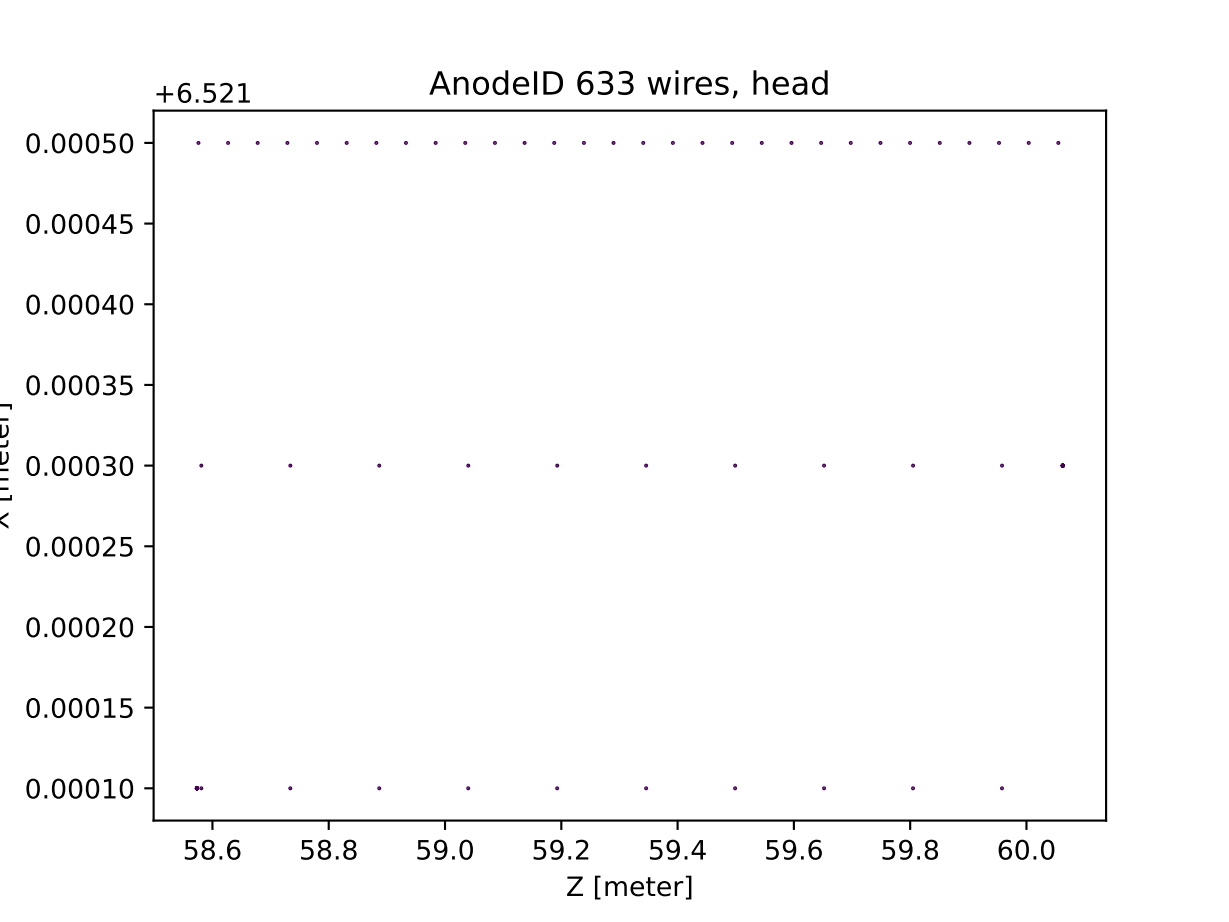
AnodeID 633 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

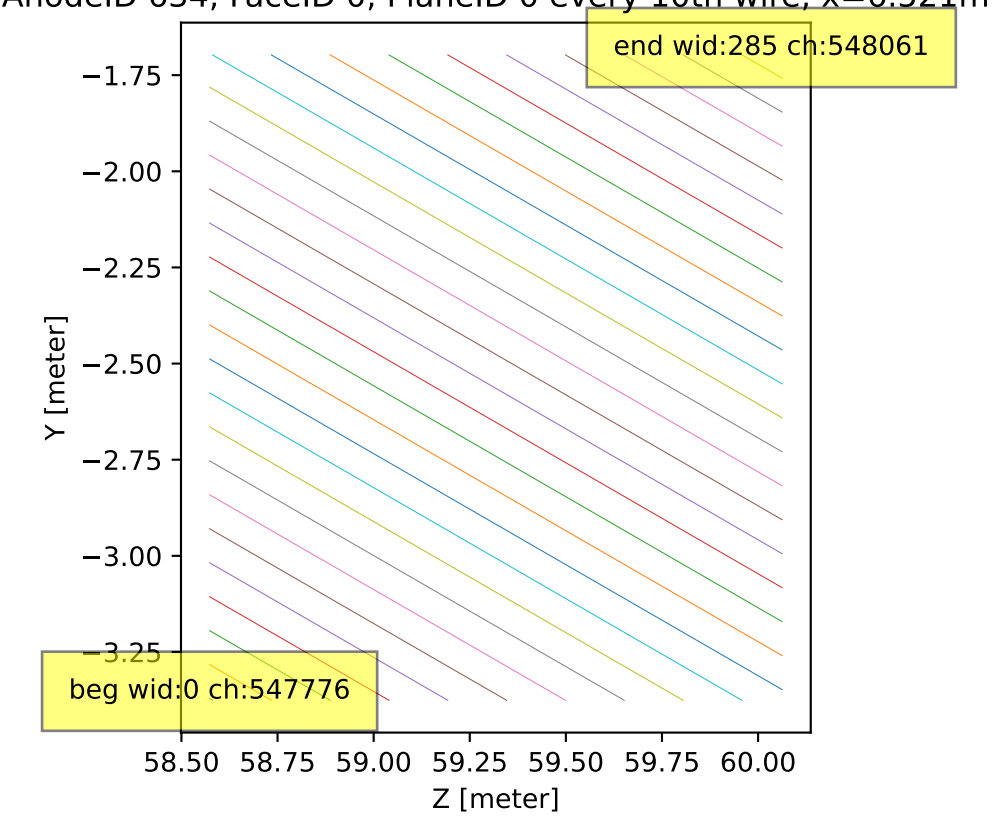
AnodeID 634, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:548061
beg wid:0 ch:547776
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

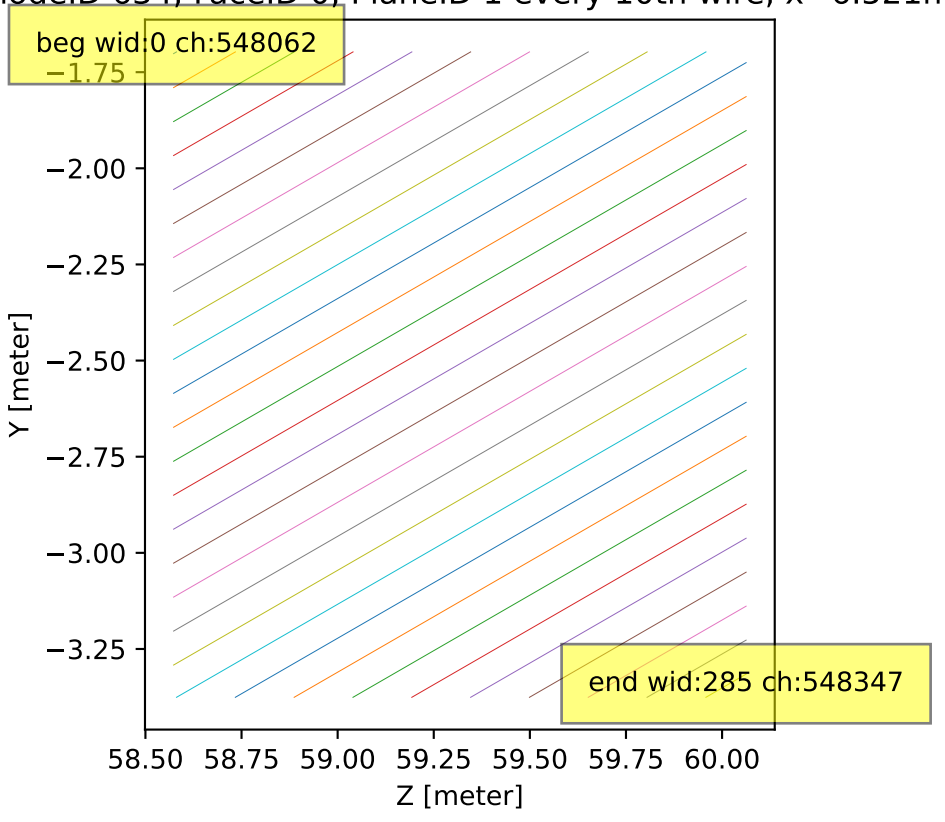
AnodeID 634, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:548062
end wid:285 ch:548347
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

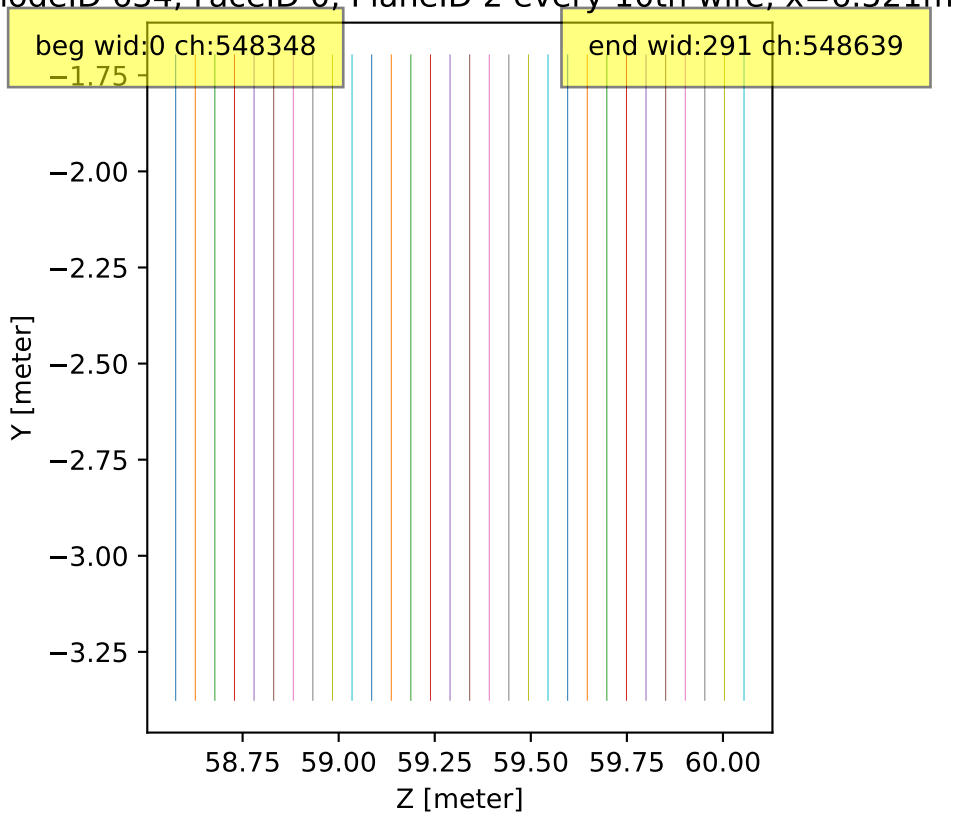
AnodeID 634, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:548348
end wid:291 ch:548639
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

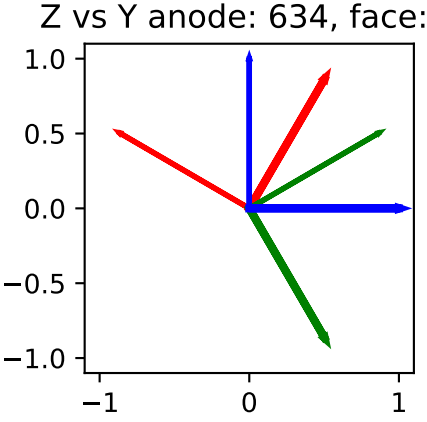
Z vs Y anode: 634, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

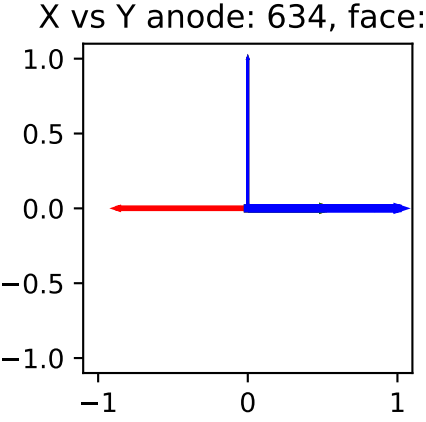
X vs Y anode: 634, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

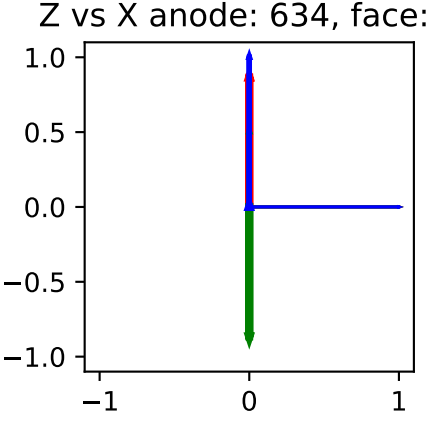
Z vs X anode: 634, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

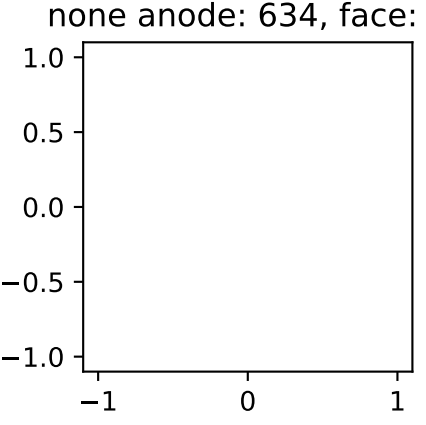
none anode: 634, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

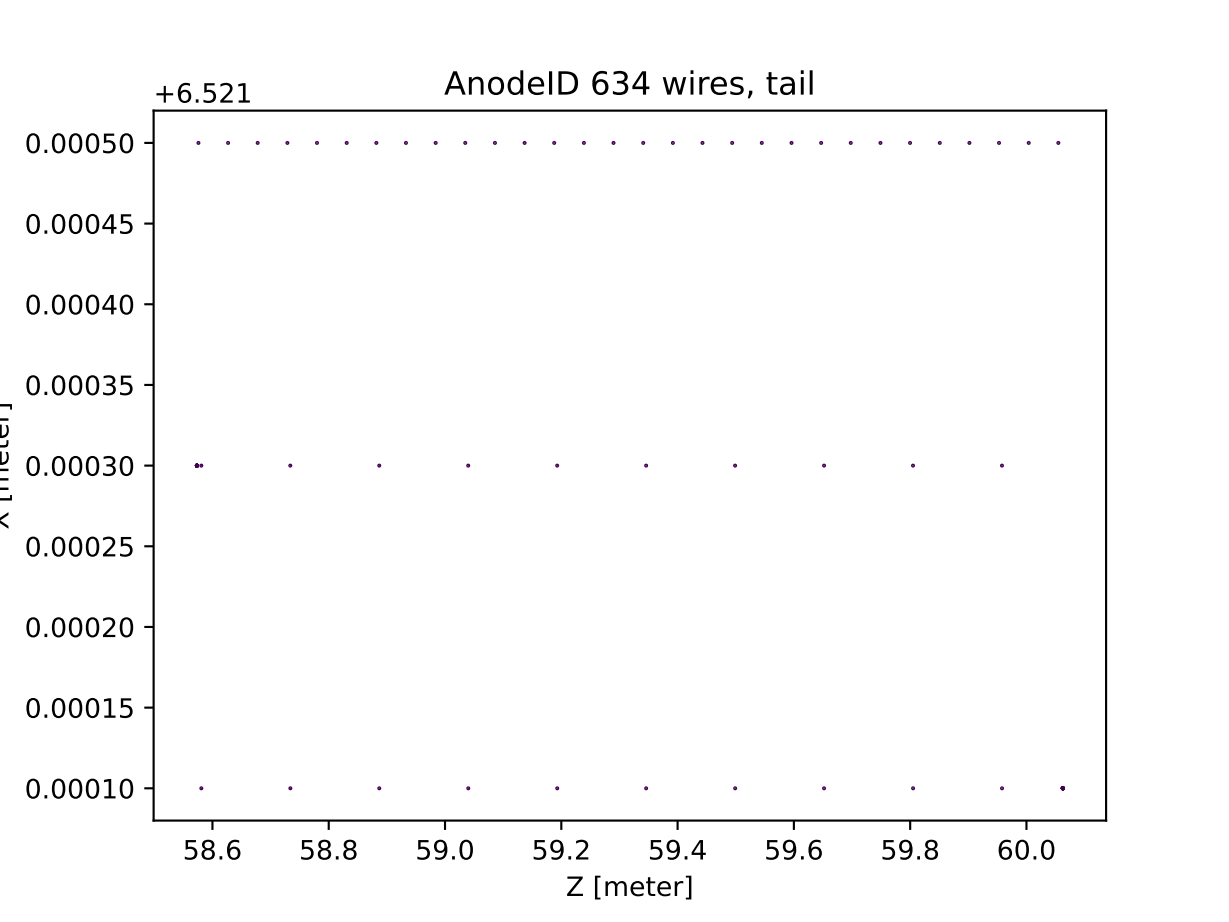
AnodeID 634 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

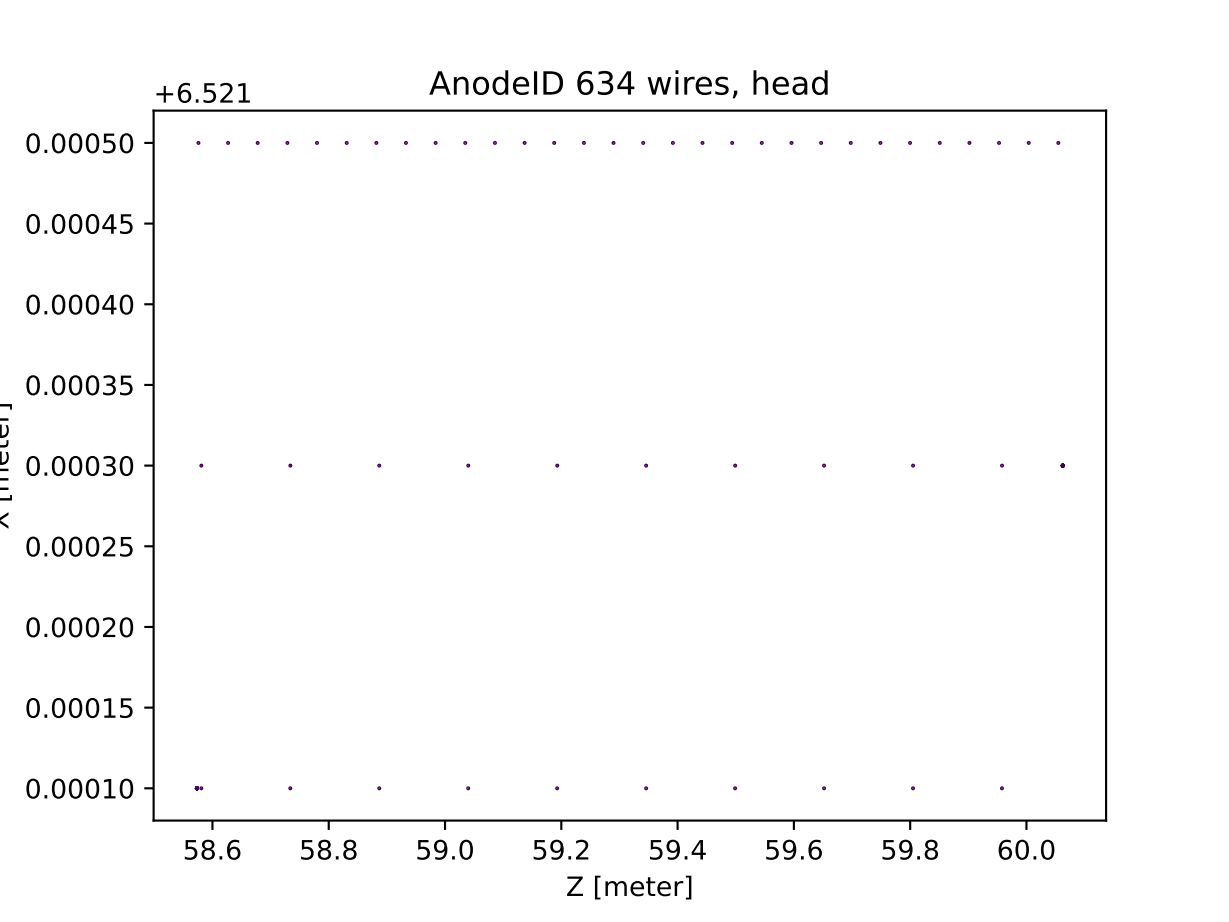
AnodeID 634 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

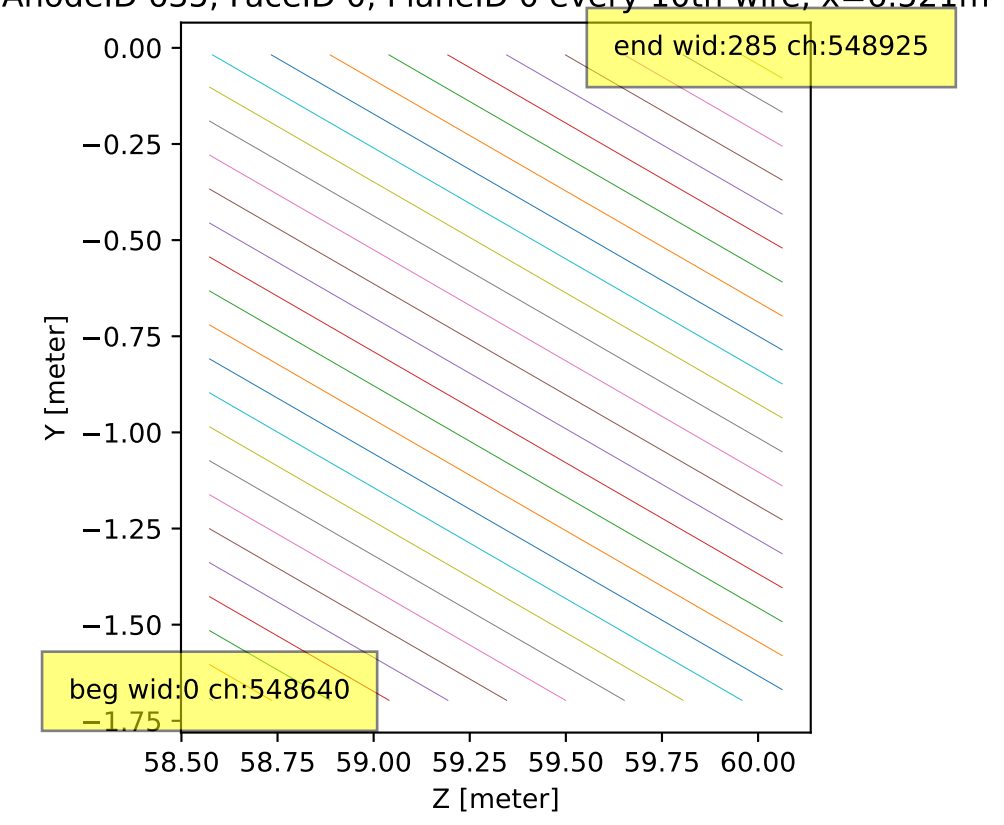
AnodeID 635, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:548925
beg wid:0 ch:548640
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

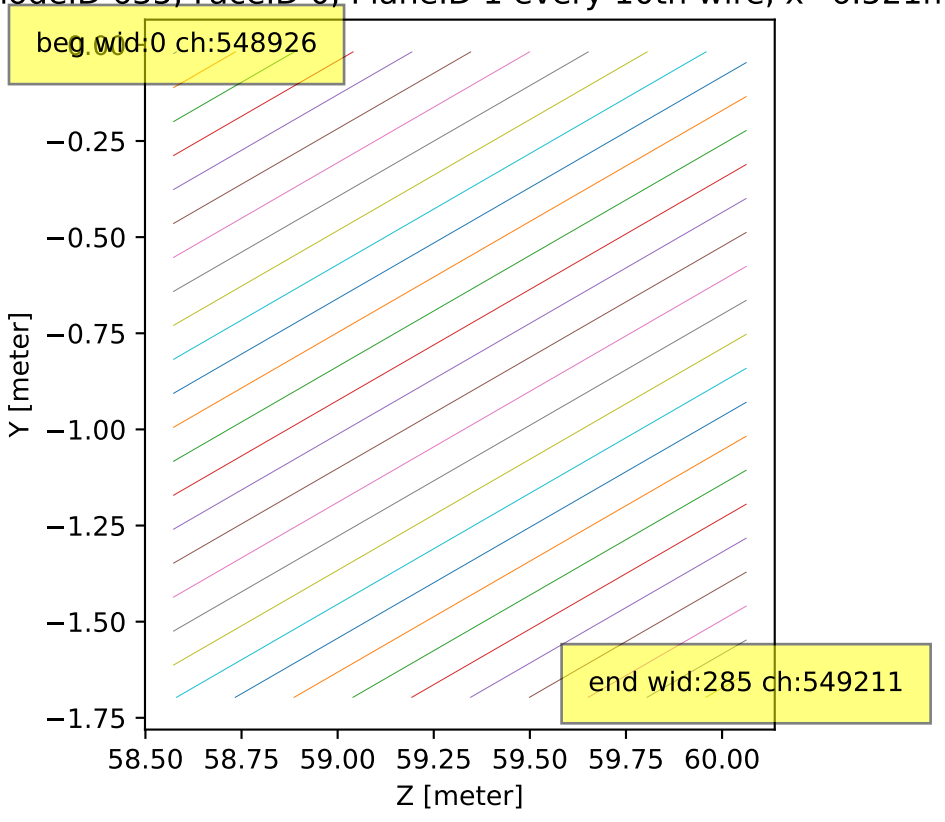
AnodeID 635, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:548926
end wid:285 ch:549211
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

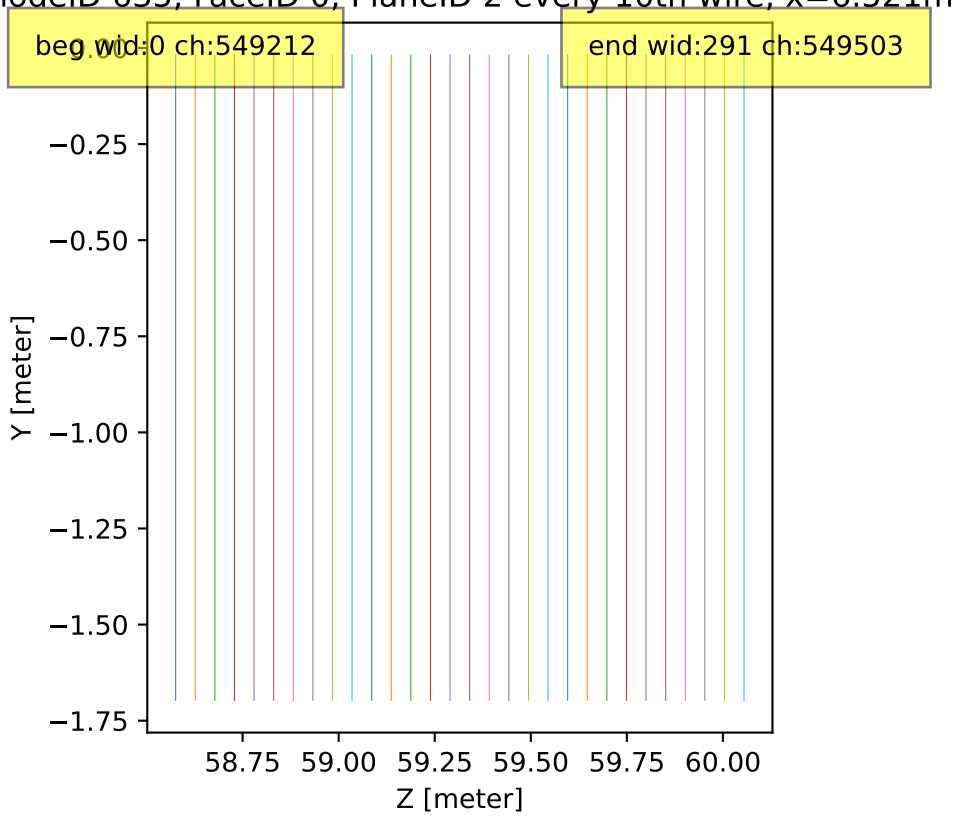
AnodeID 635, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:549212
end wid:291 ch:549503
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

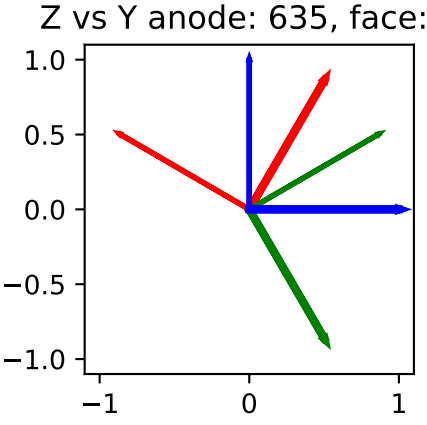
Z vs Y anode: 635, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

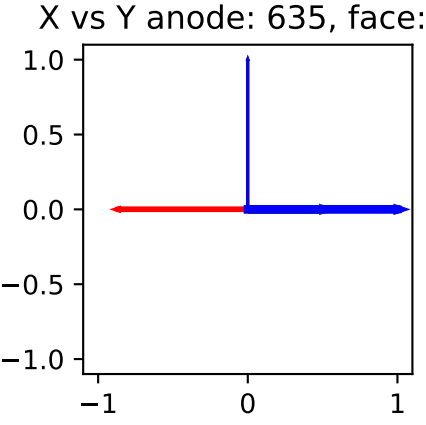
X vs Y anode: 635, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

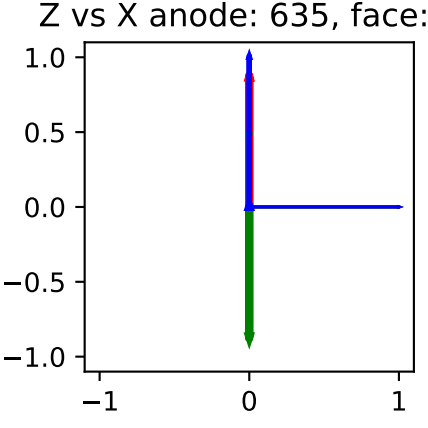
Z vs X anode: 635, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

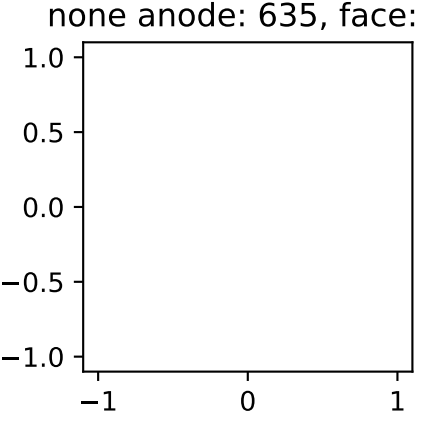
none anode: 635, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

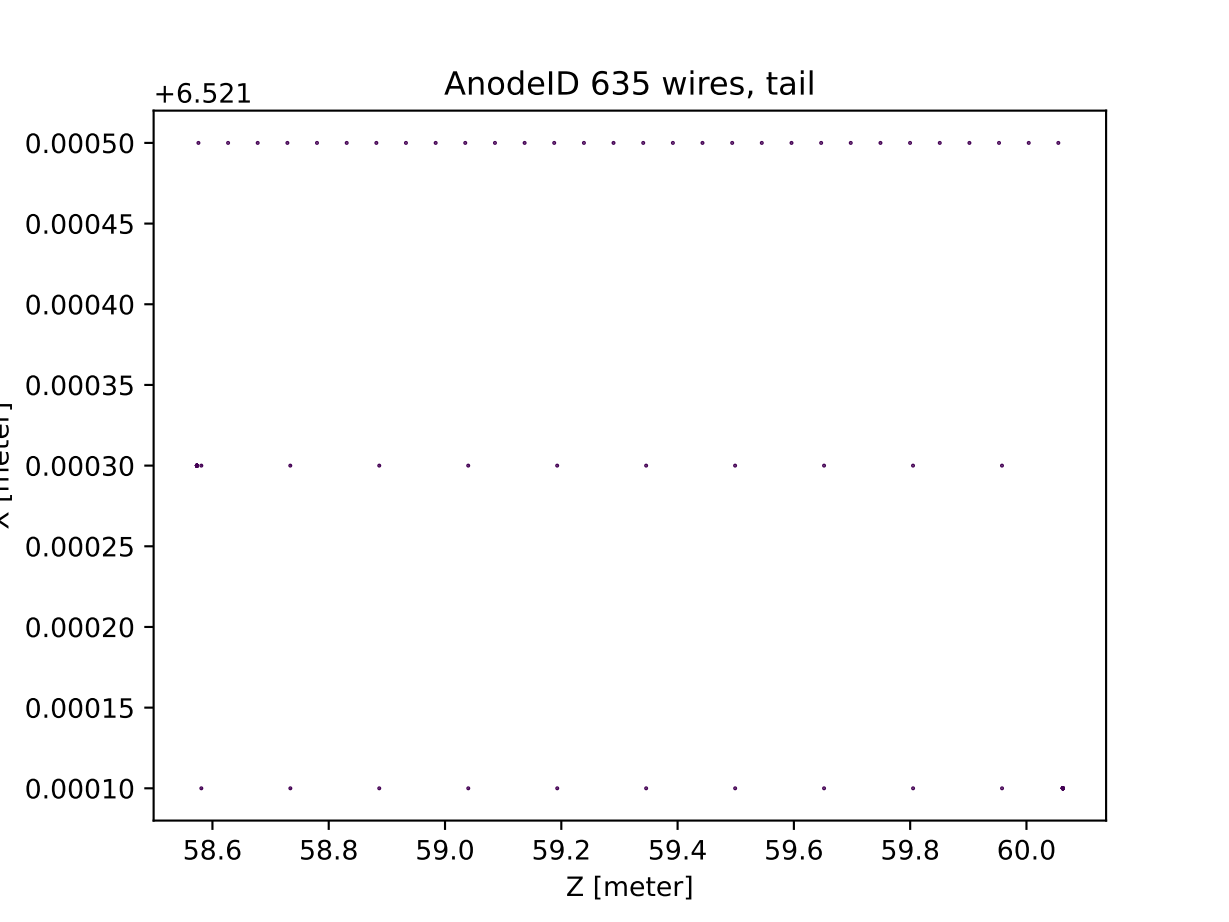
AnodeID 635 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

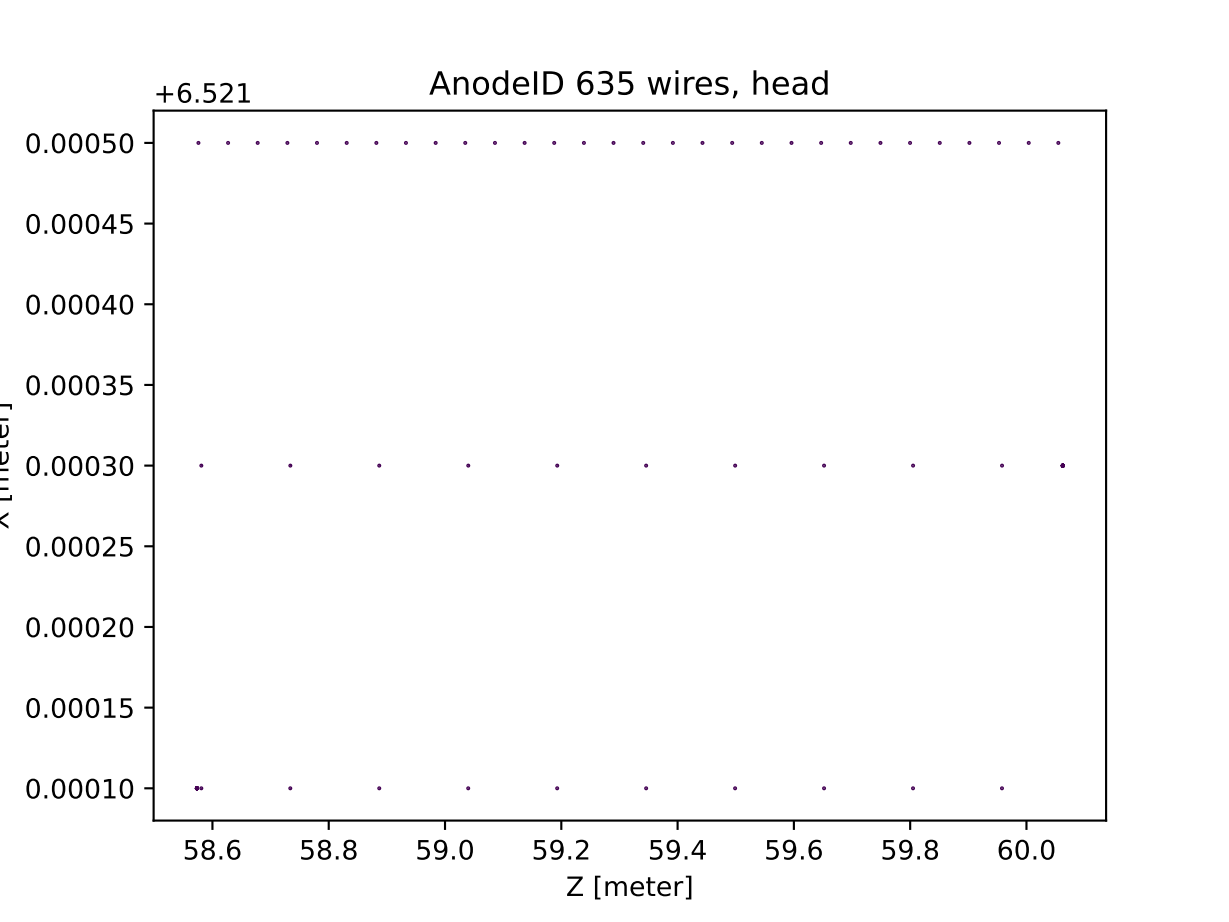
AnodeID 635 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

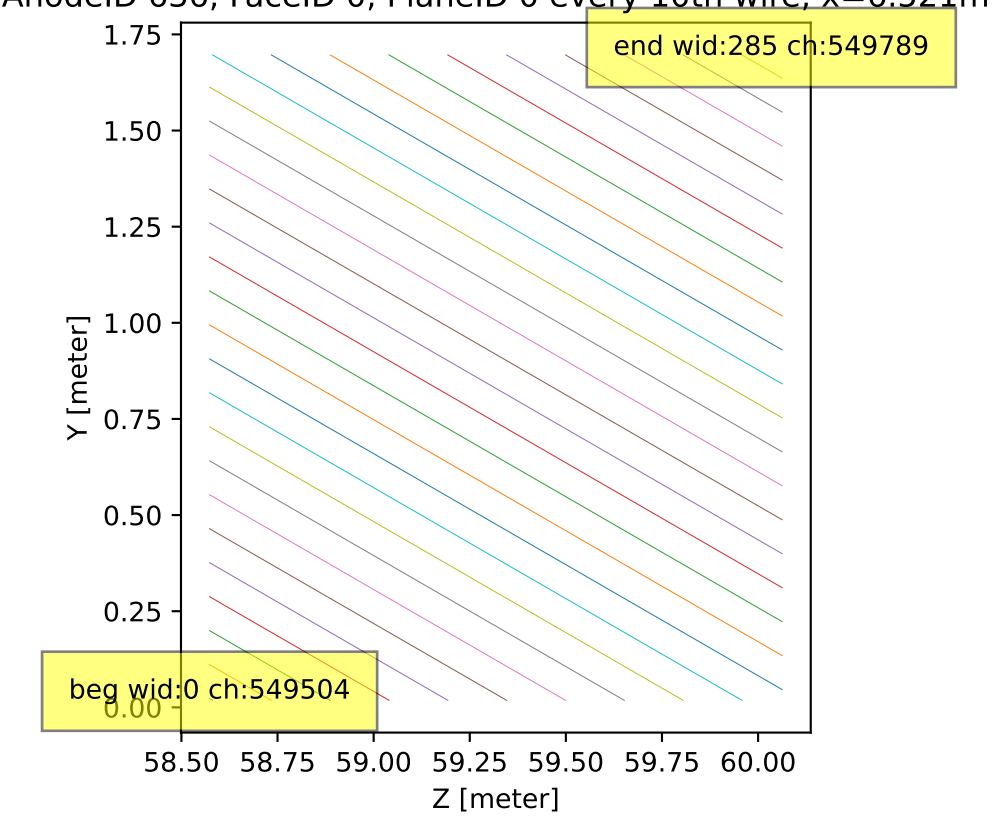
AnodeID 636, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:549789
beg wid:0 ch:549504
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00

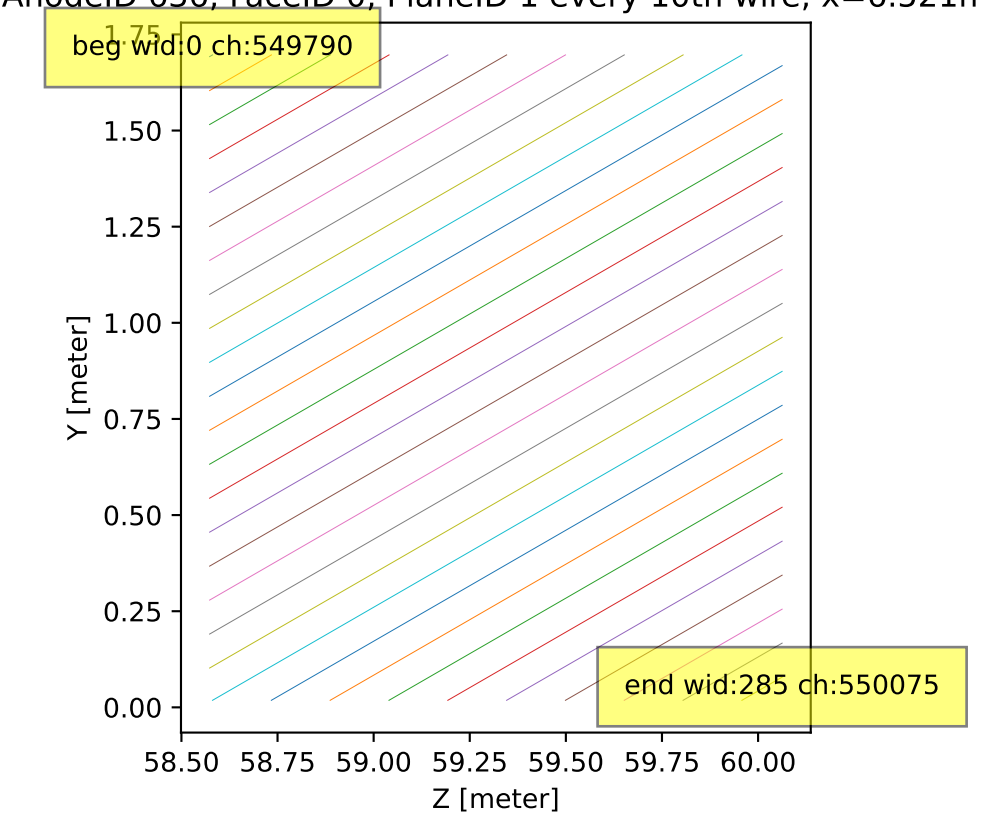
AnodeID 636, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:549790
end wid:285 ch:550075
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

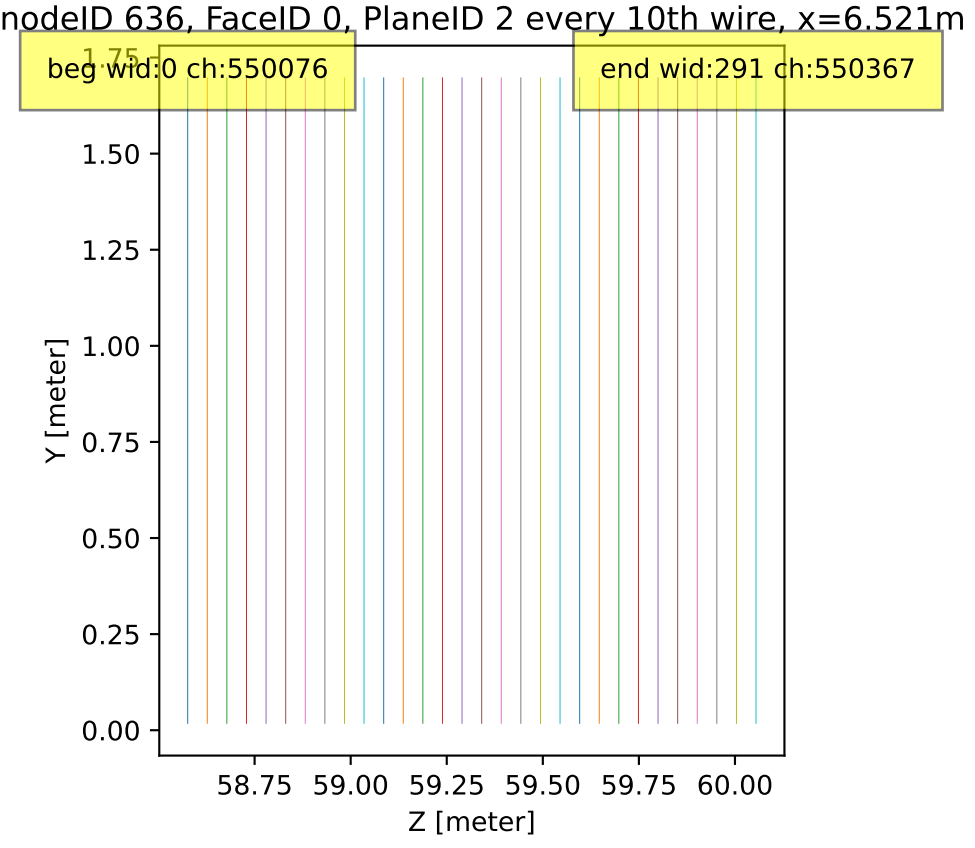
AnodeID 636, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:550076
end wid:291 ch:550367
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

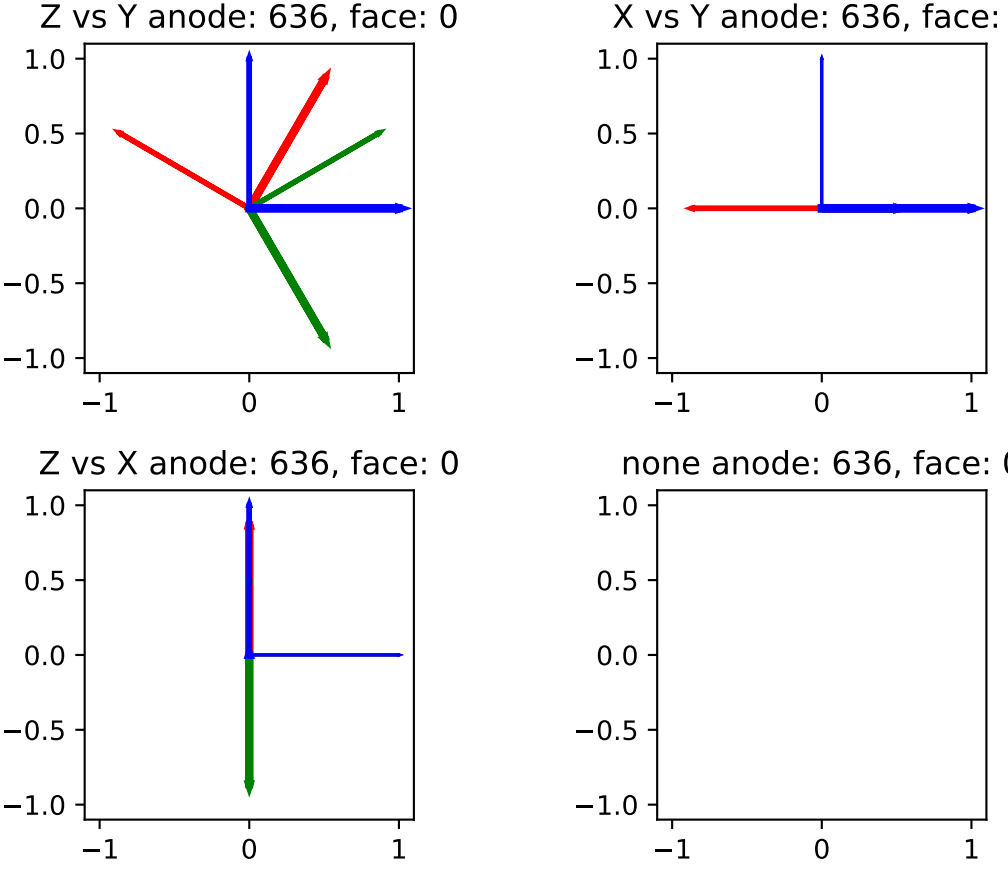
Z vs Y anode: 636, face: 0
X vs Y anode: 636, face: 0
Z vs X anode: 636, face: 0
none anode: 636, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

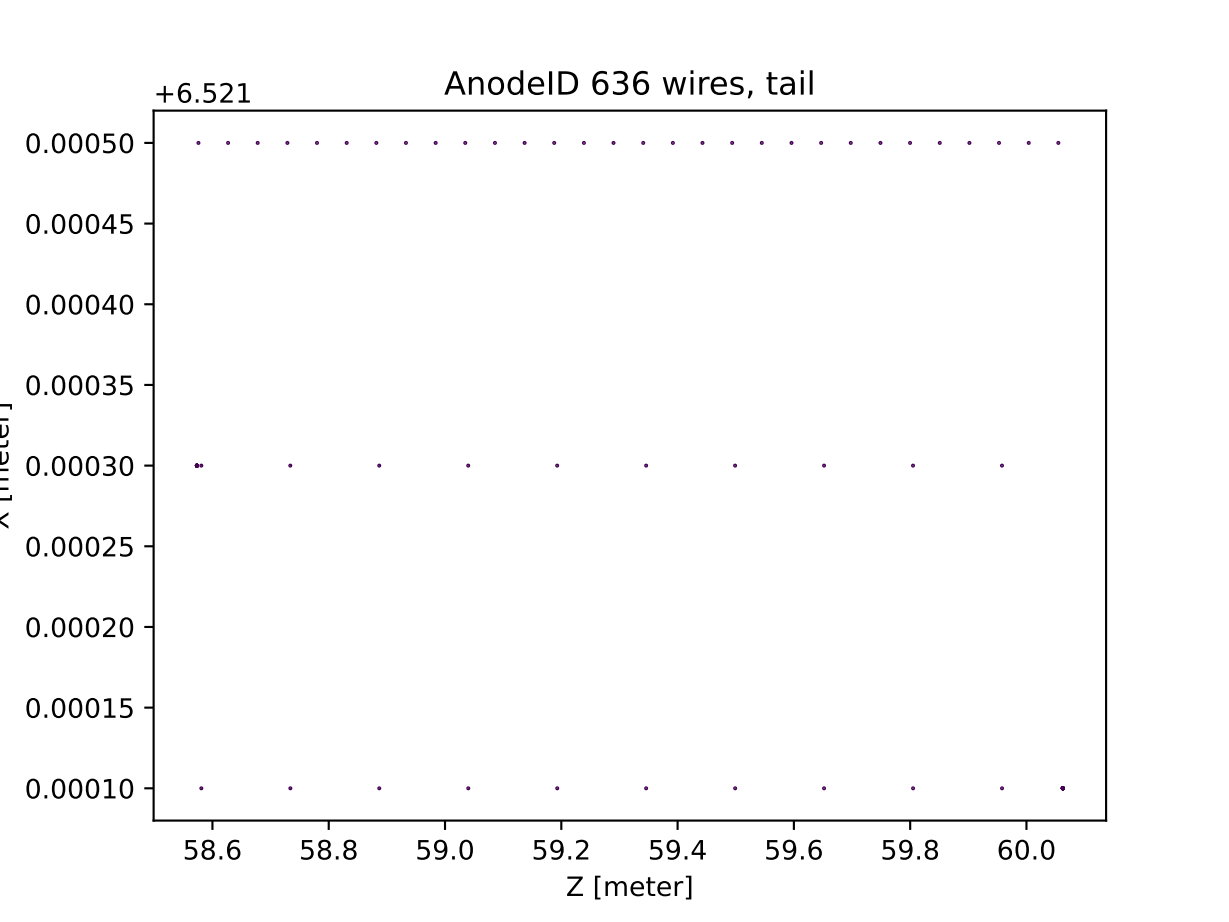
AnodeID 636 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

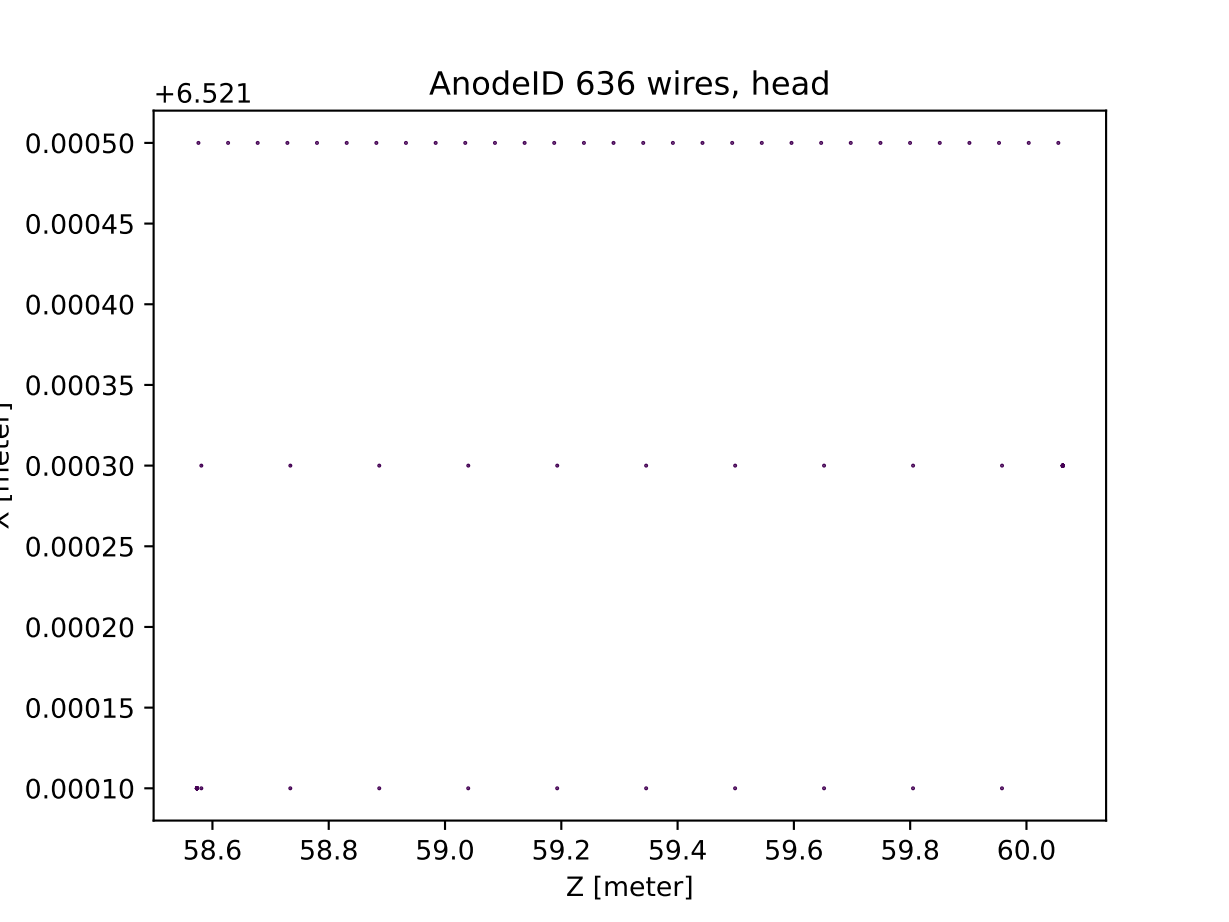
AnodeID 636 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

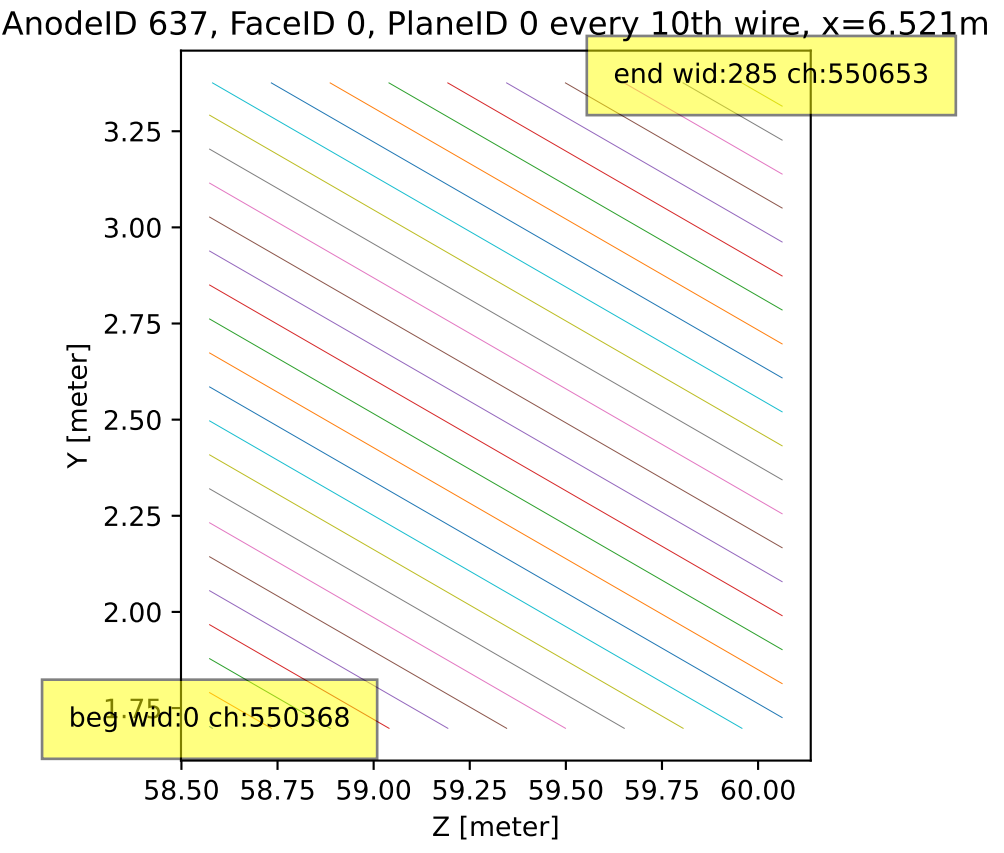
AnodeID 637, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:550653
beg wid:0 ch:550368
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

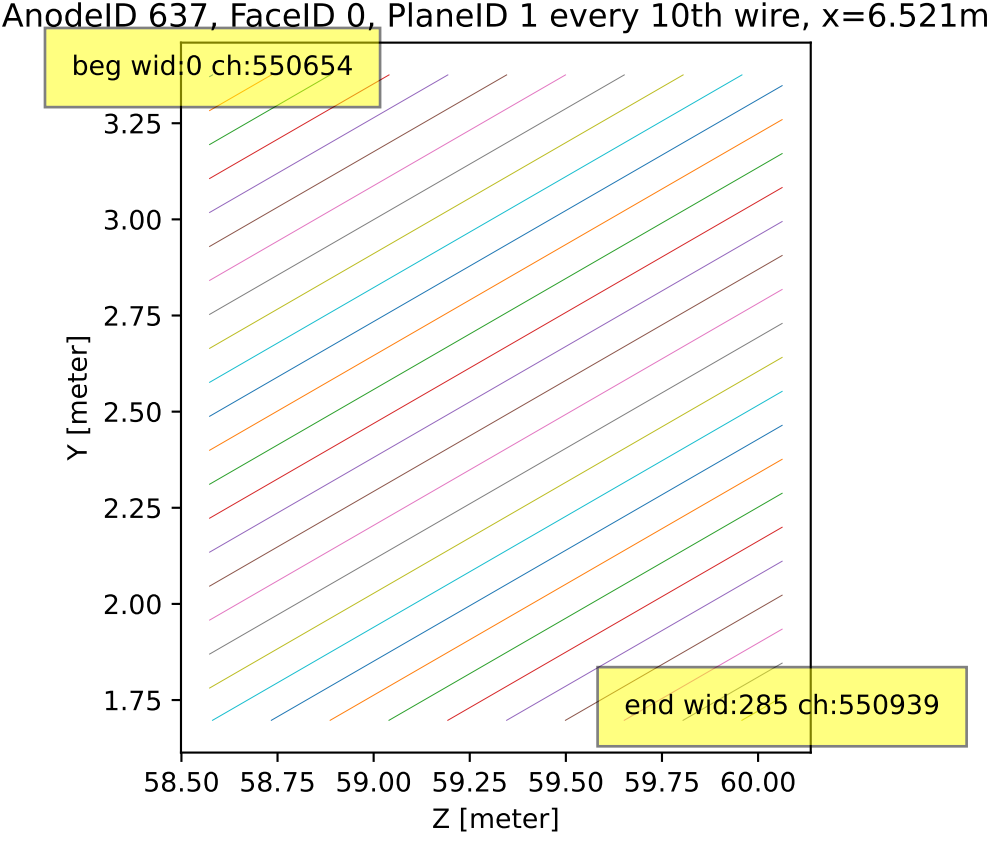
AnodeID 637, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:550654
end wid:285 ch:550939
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

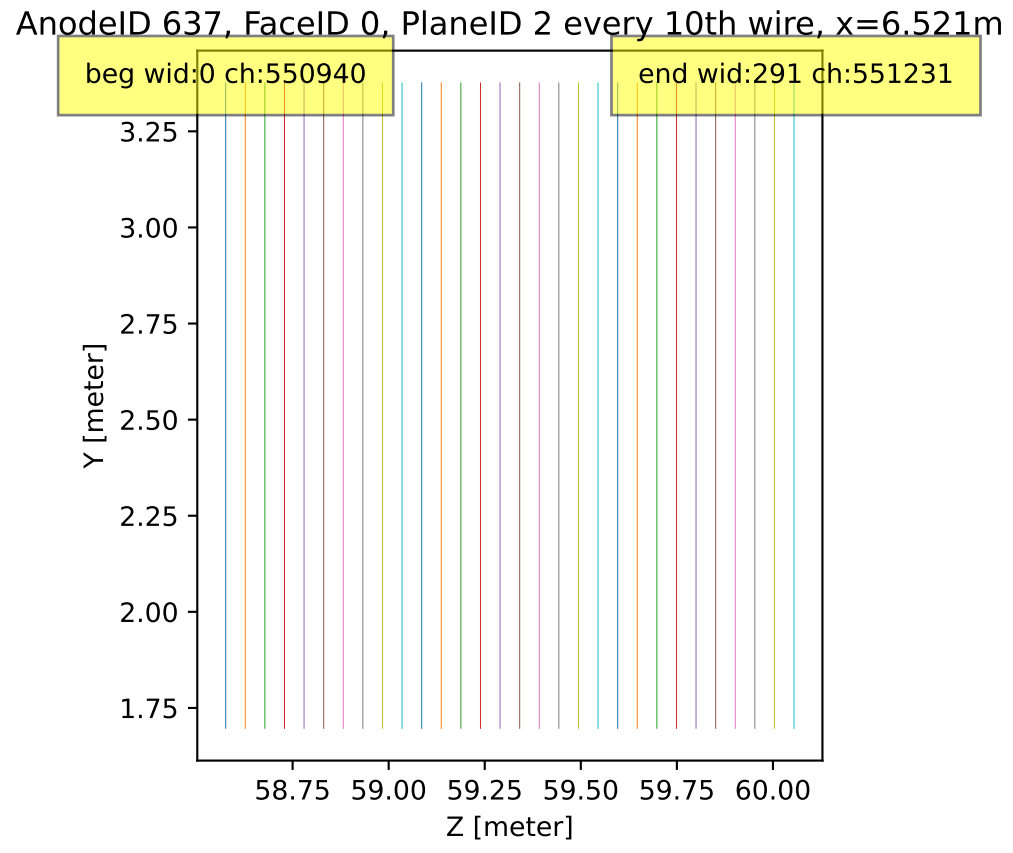
AnodeID 637, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:550940
end wid:291 ch:551231
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

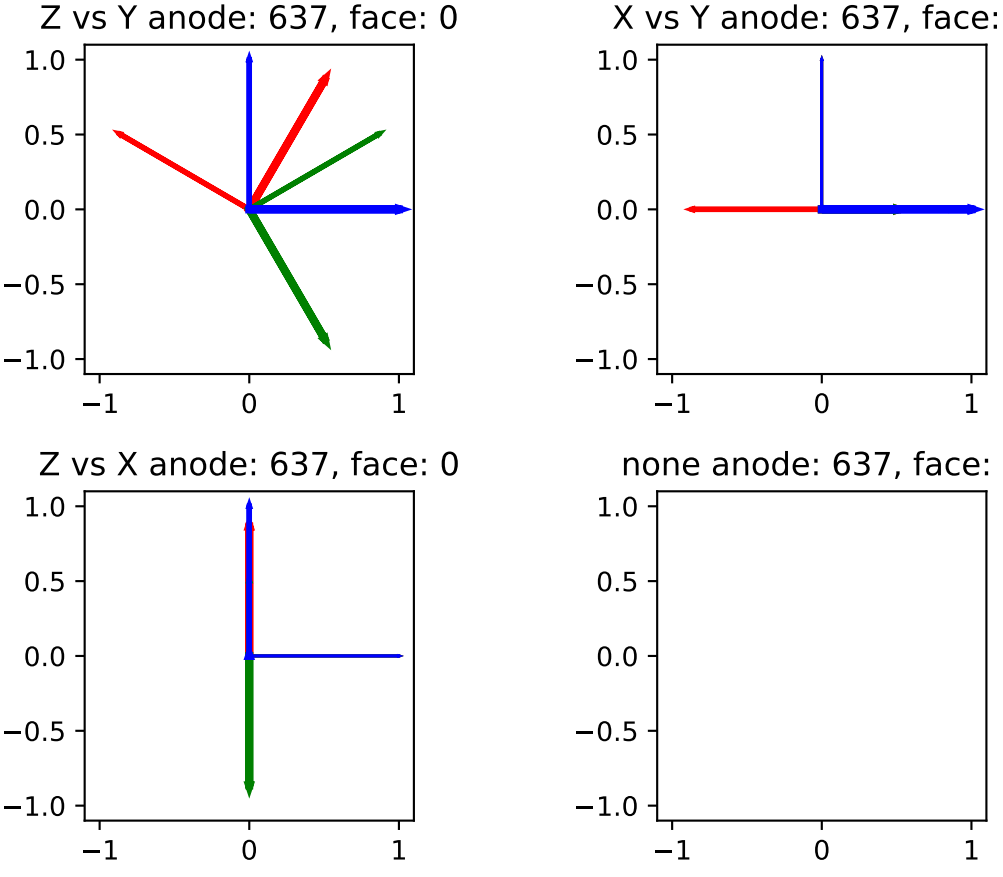
Z vs Y anode: 637, face: 0
X vs Y anode: 637, face: 0
Z vs X anode: 637, face: 0
none anode: 637, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

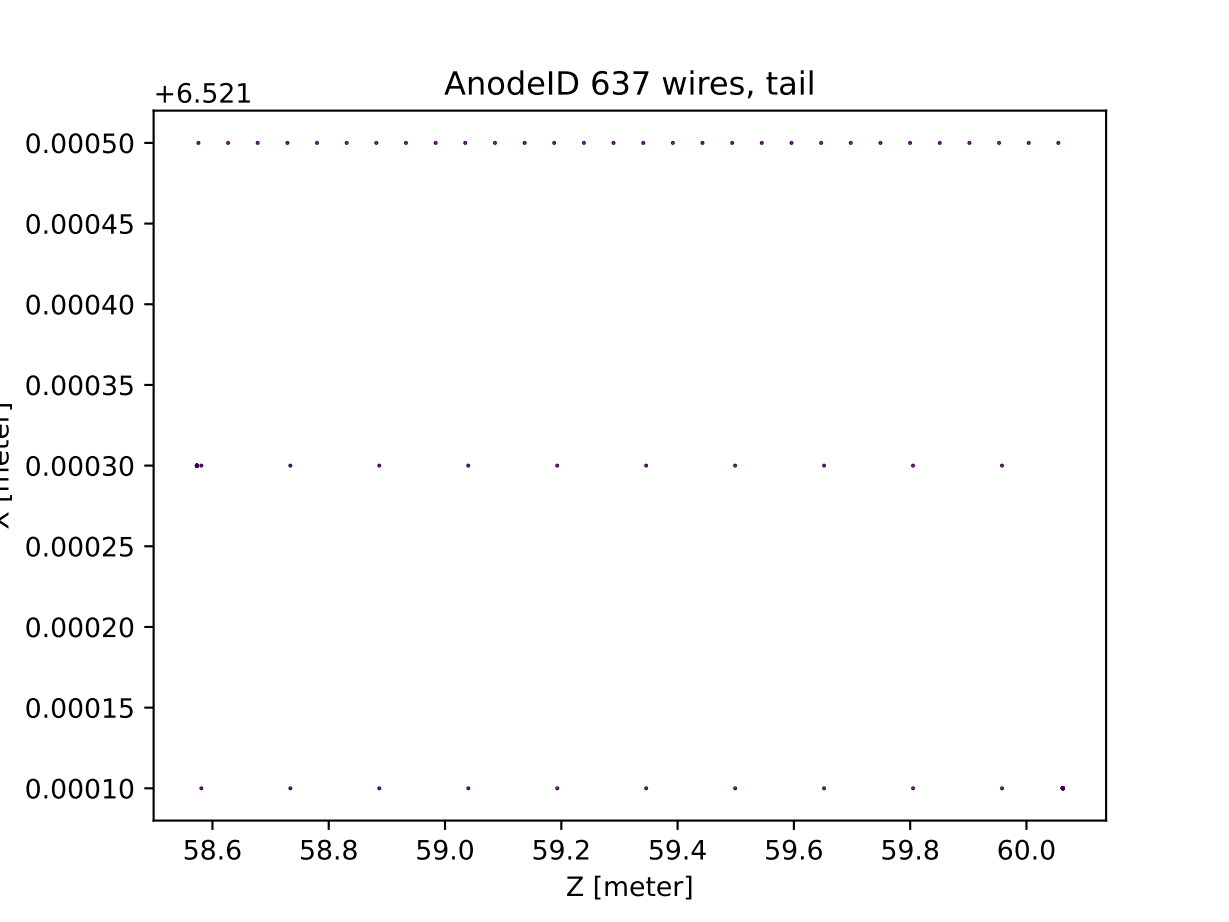
AnodeID 637 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

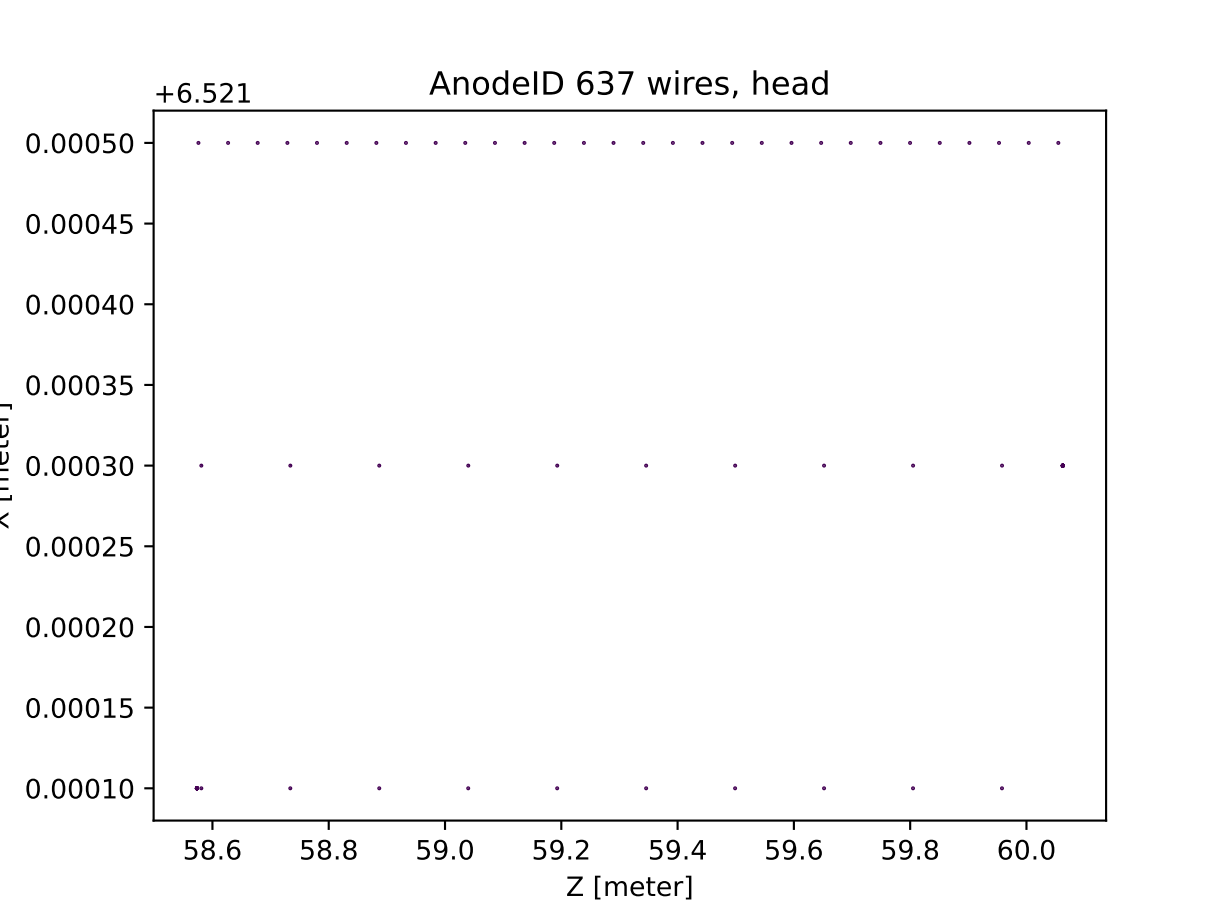
AnodeID 637 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

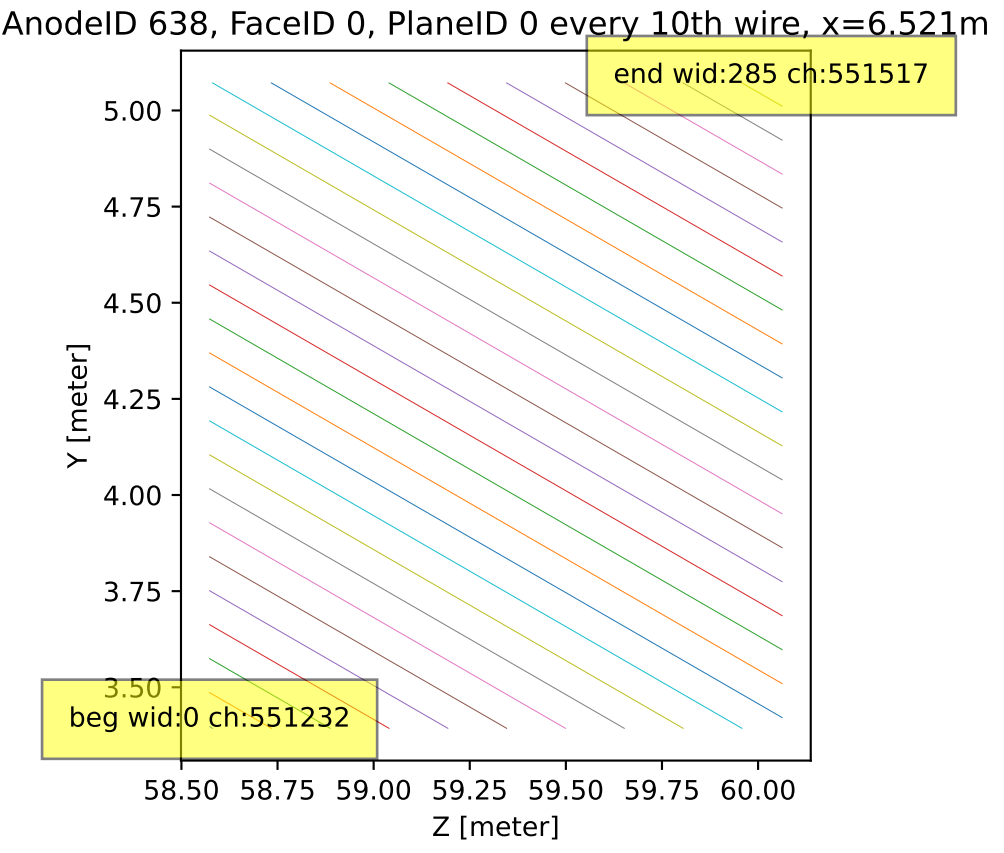
AnodeID 638, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:551517
beg wid:0 ch:551232
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

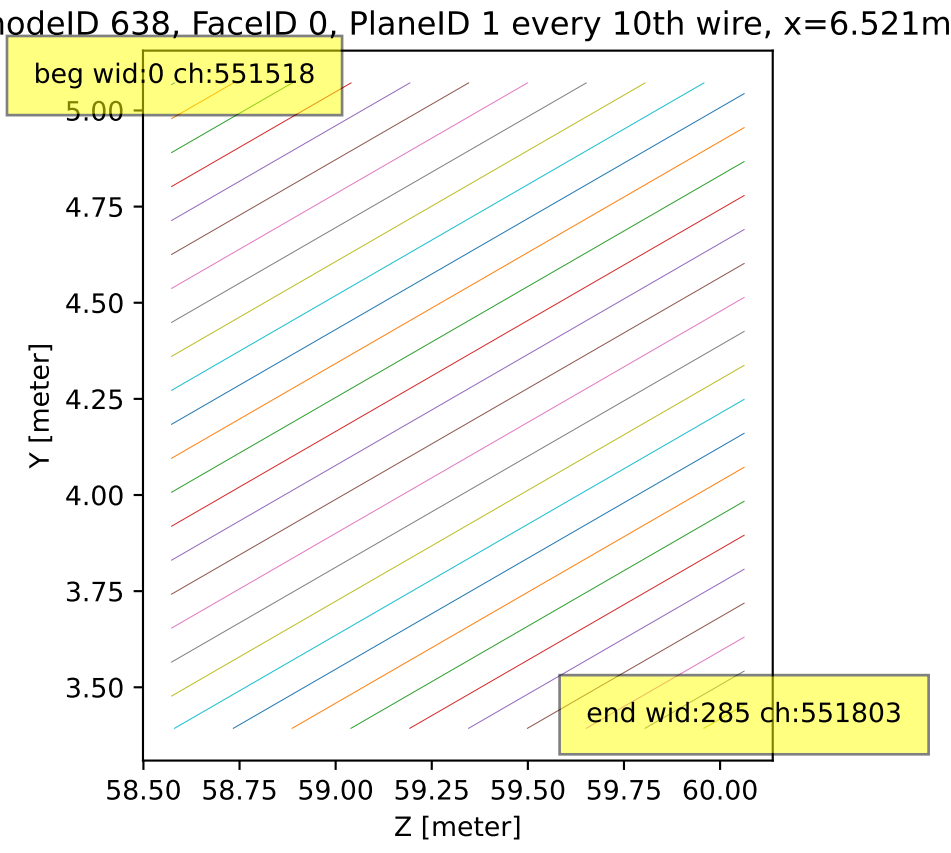
AnodeID 638, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:551518
end wid:285 ch:551803
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

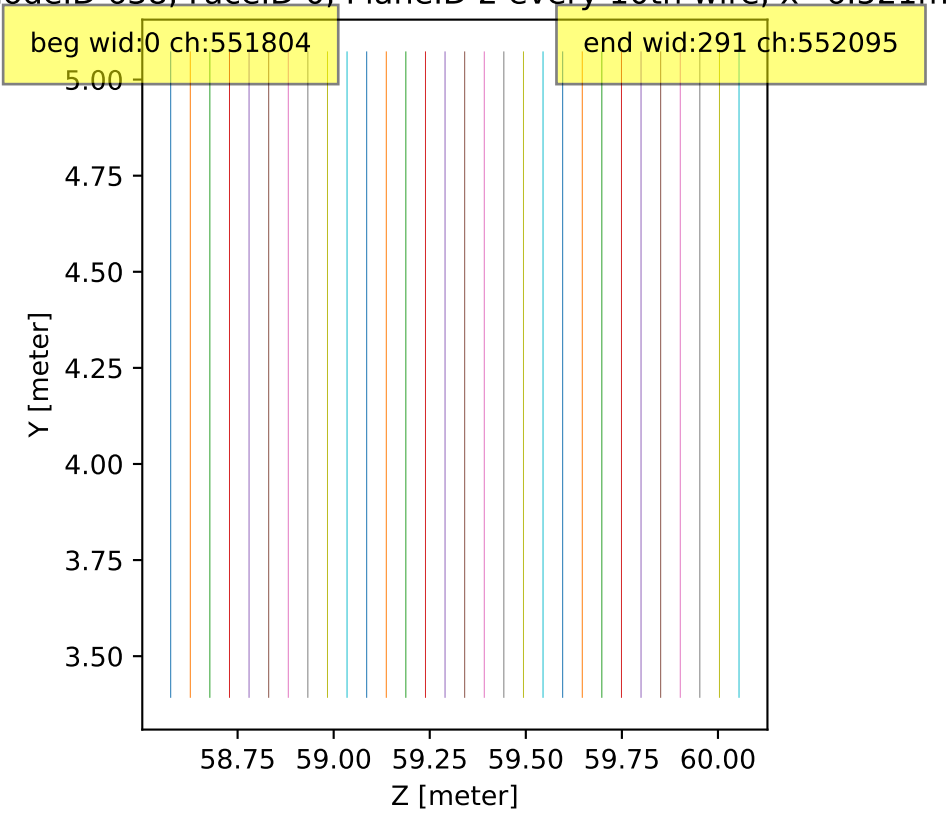
AnodeID 638, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:551804
end wid:291 ch:552095
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

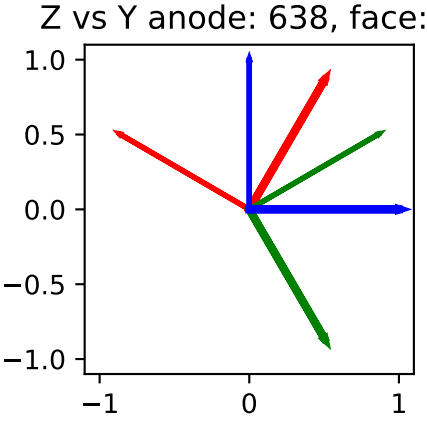
Z vs Y anode: 638, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

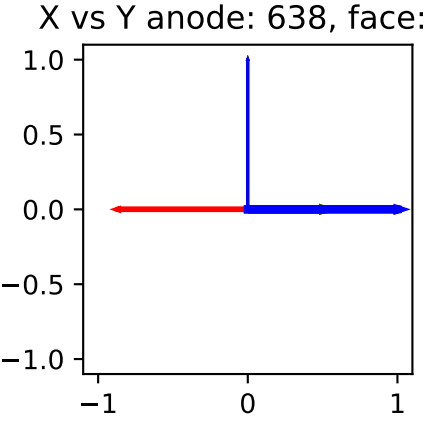
X vs Y anode: 638, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

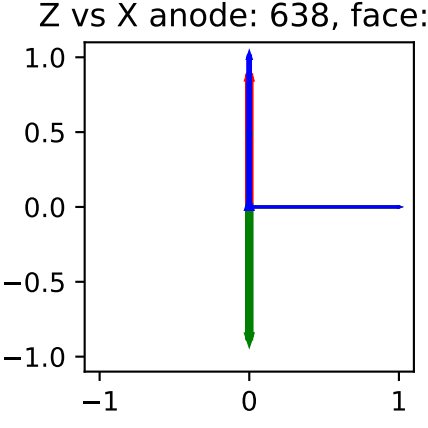
Z vs X anode: 638, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

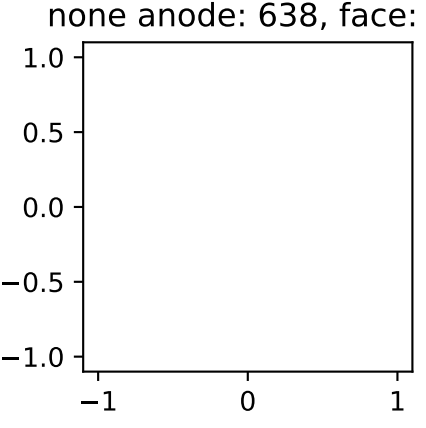
none anode: 638, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

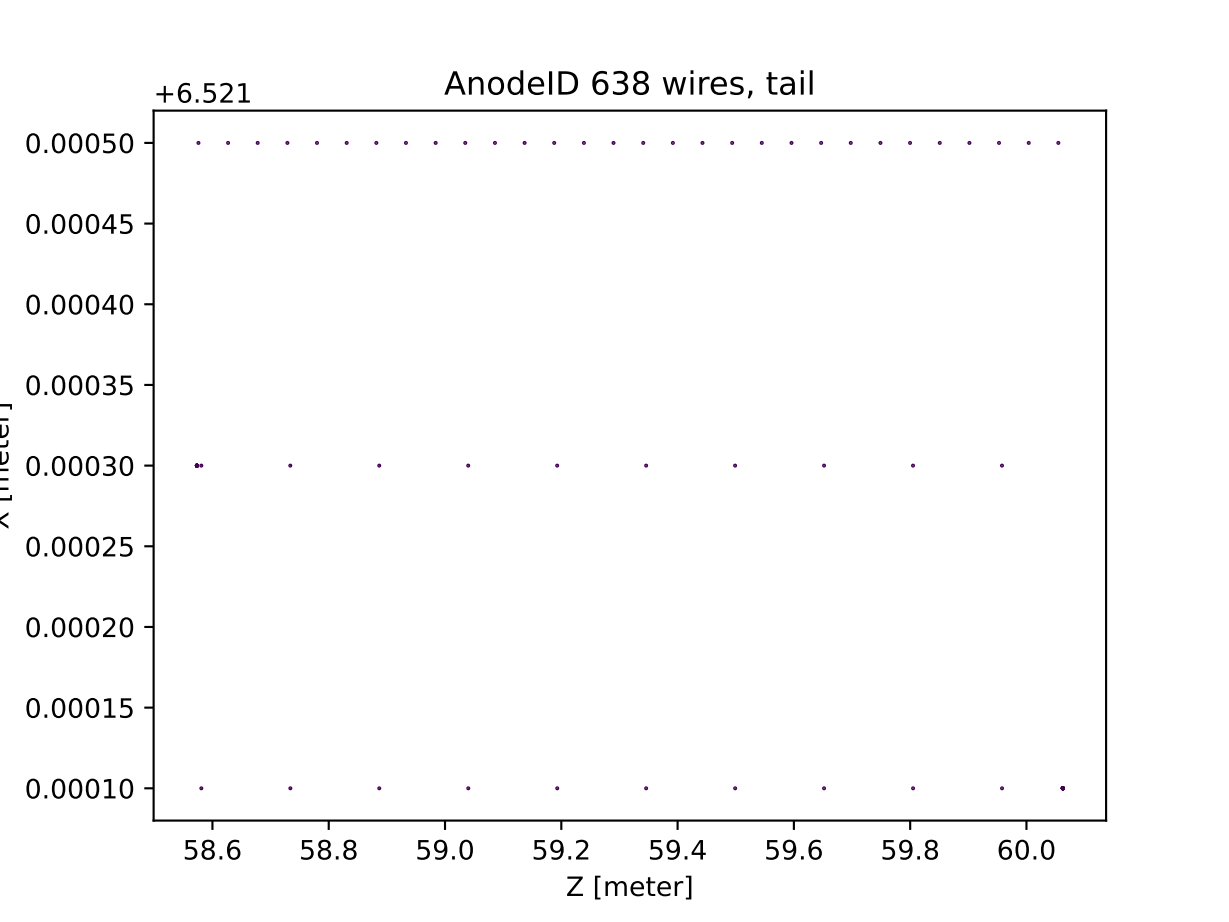
AnodeID 638 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

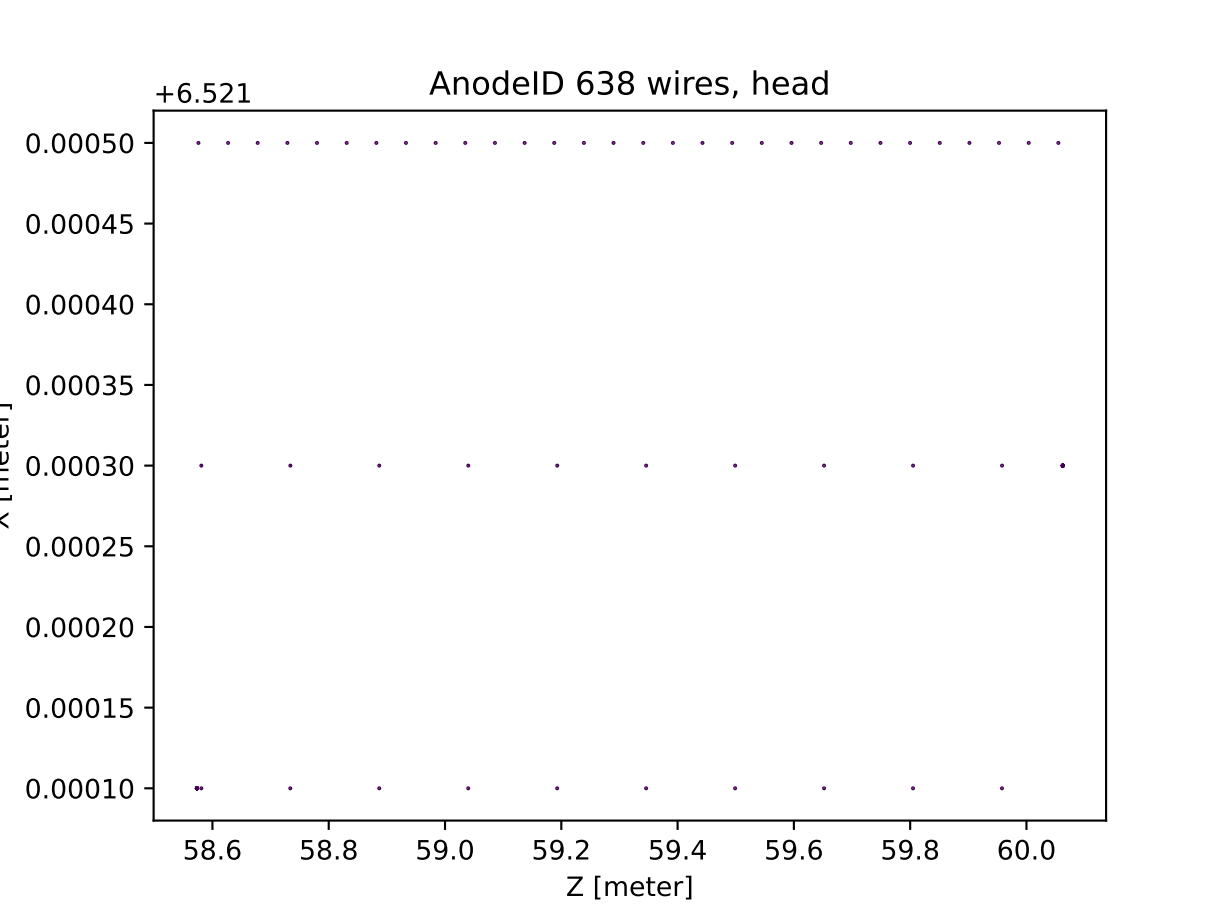
AnodeID 638 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

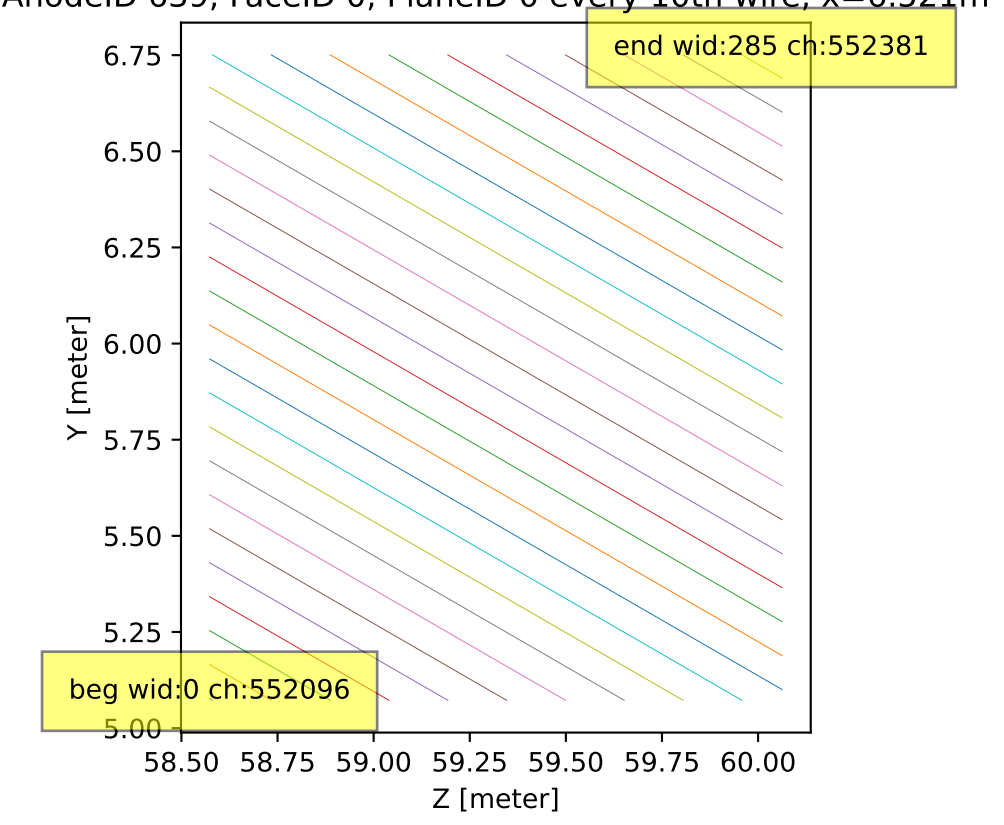
AnodeID 639, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=6.521m
end wid:285 ch:552381
beg wid:0 ch:552096
Y [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

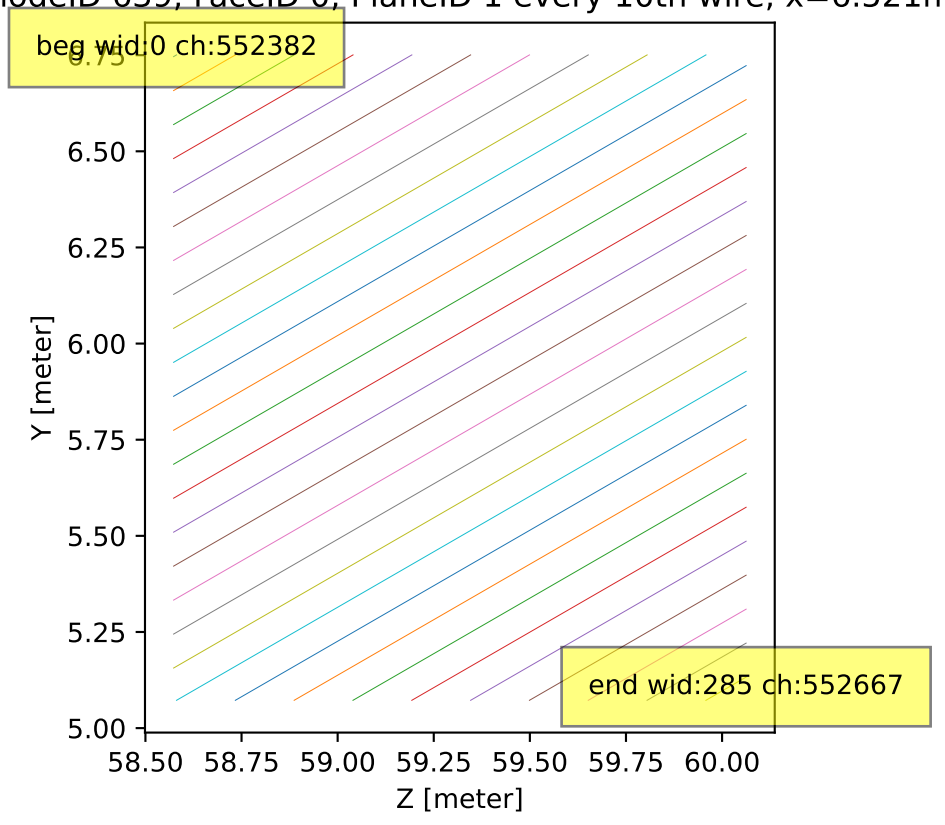
AnodeID 639, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:552382
end wid:285 ch:552667
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
58.50
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

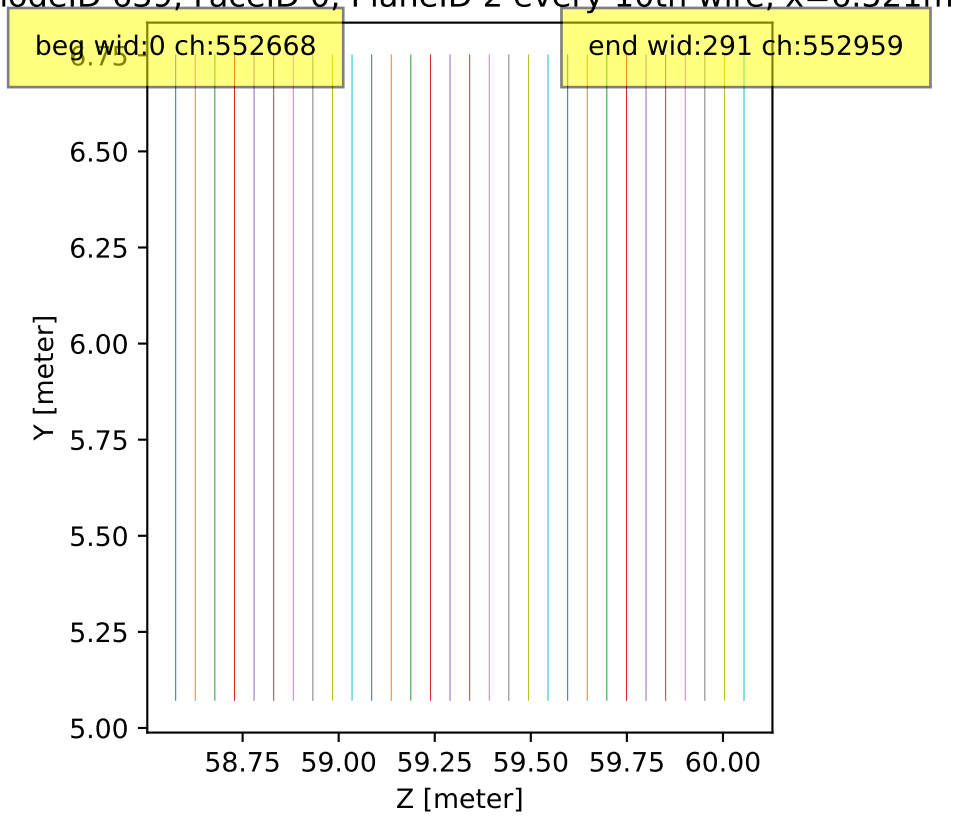
AnodeID 639, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=6.521m
beg wid:0 ch:552668
end wid:291 ch:552959
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
58.75
59.00
59.25
59.50
59.75
60.00
Z [meter]

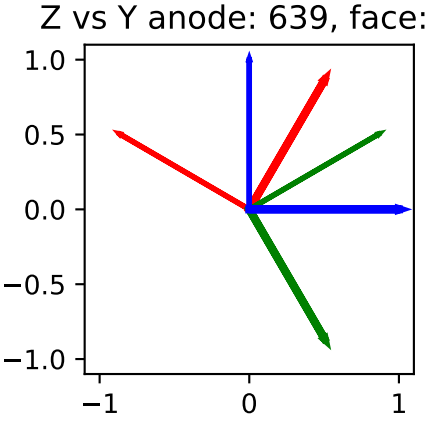
Z vs Y anode: 639, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

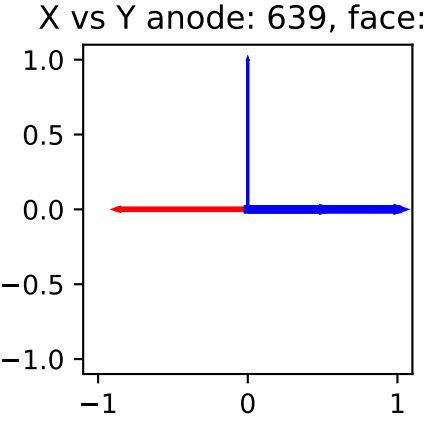
X vs Y anode: 639, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

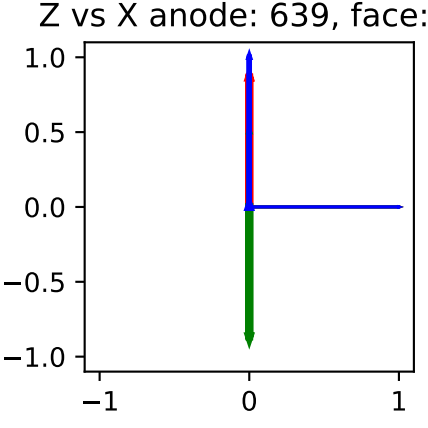
Z vs X anode: 639, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

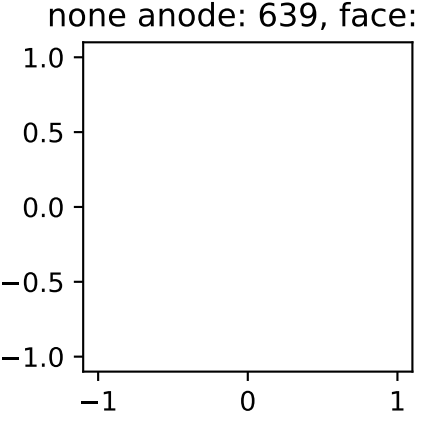
none anode: 639, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

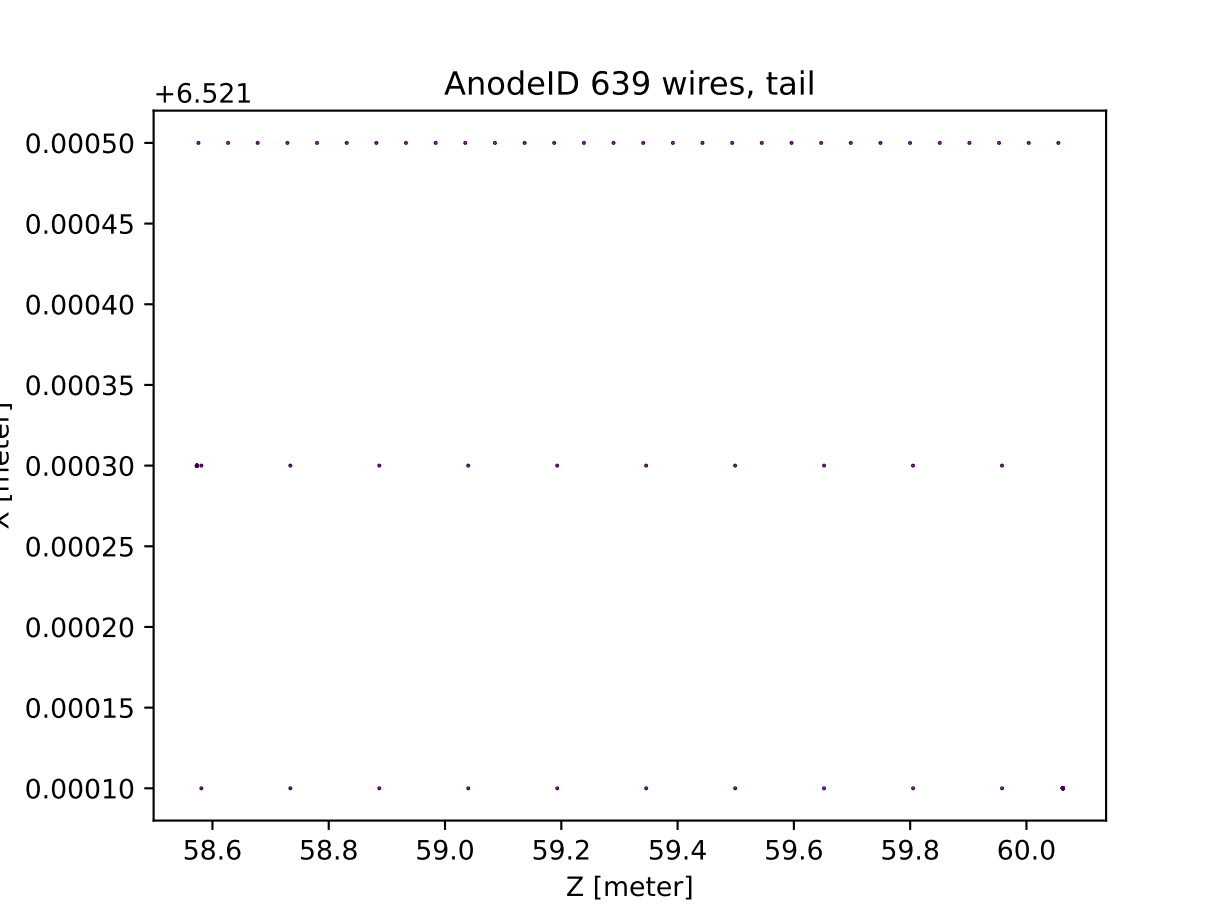
AnodeID 639 wires, tail
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

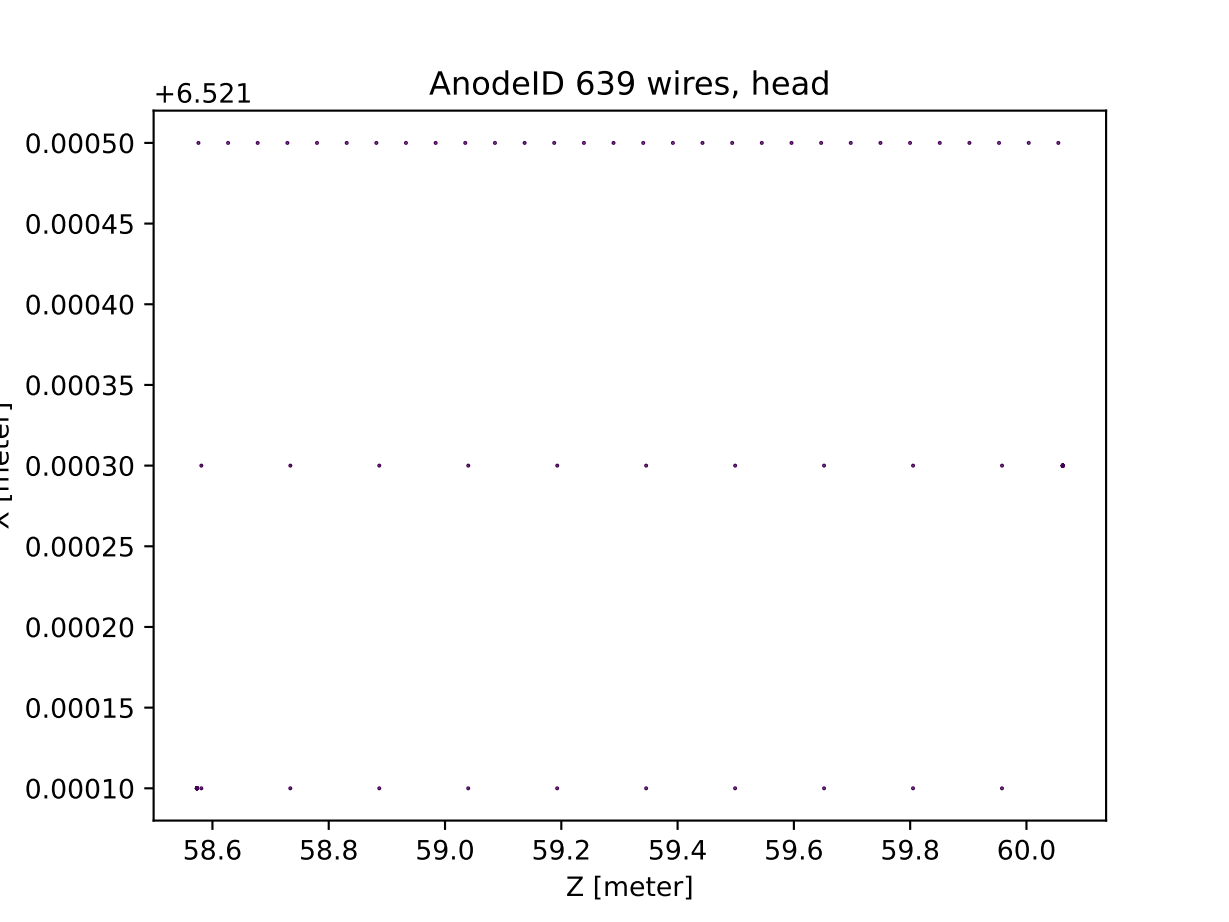
AnodeID 639 wires, head
+6.521
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
X [meter]
58.6
58.8
59.0
59.2
59.4
59.6
59.8
60.0
Z [meter]

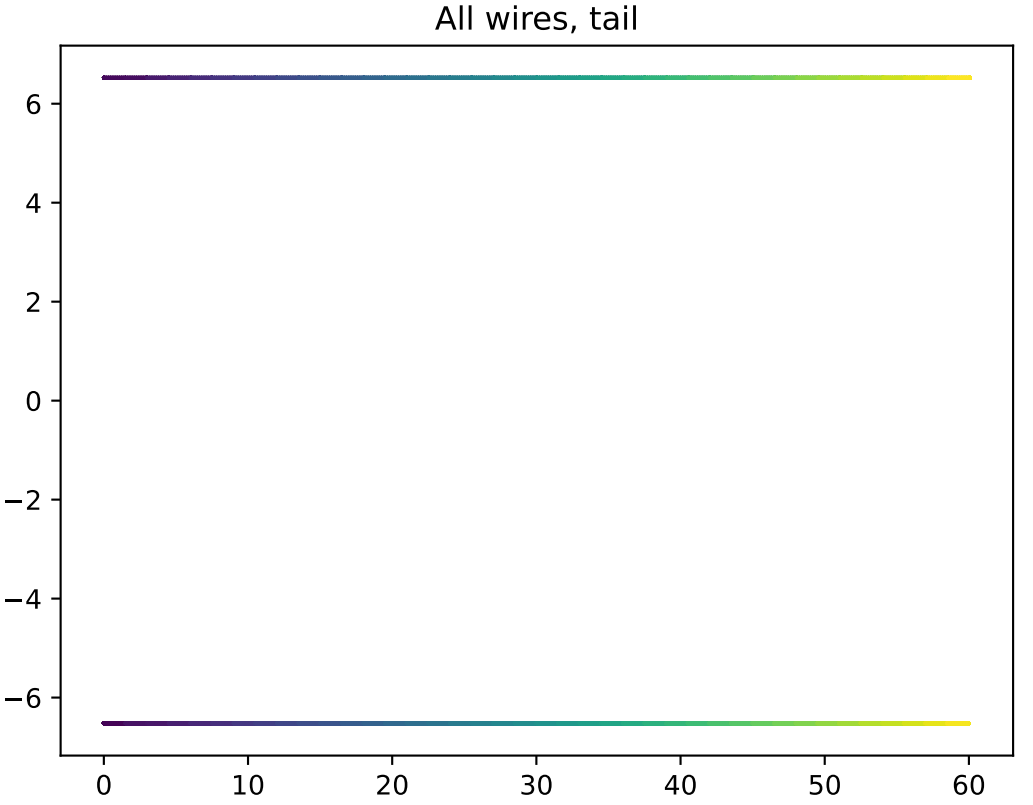
All wires, tail
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
10
20
30
40
50
60

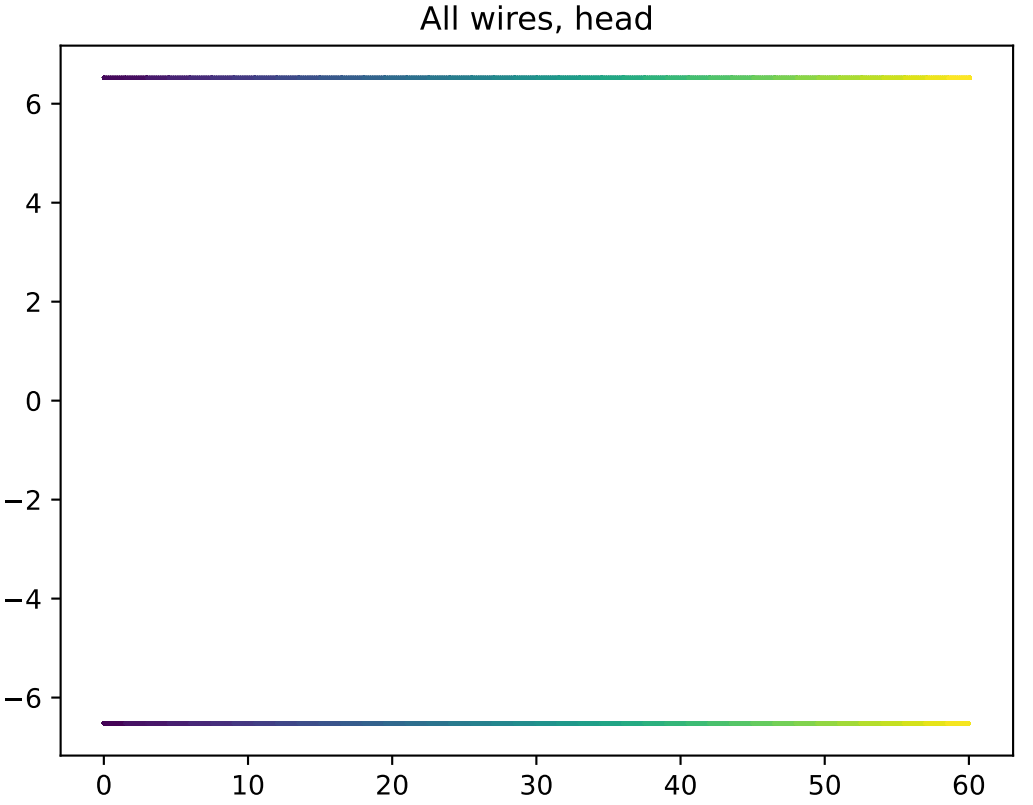
All wires, head
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
10
20
30
40
50
60