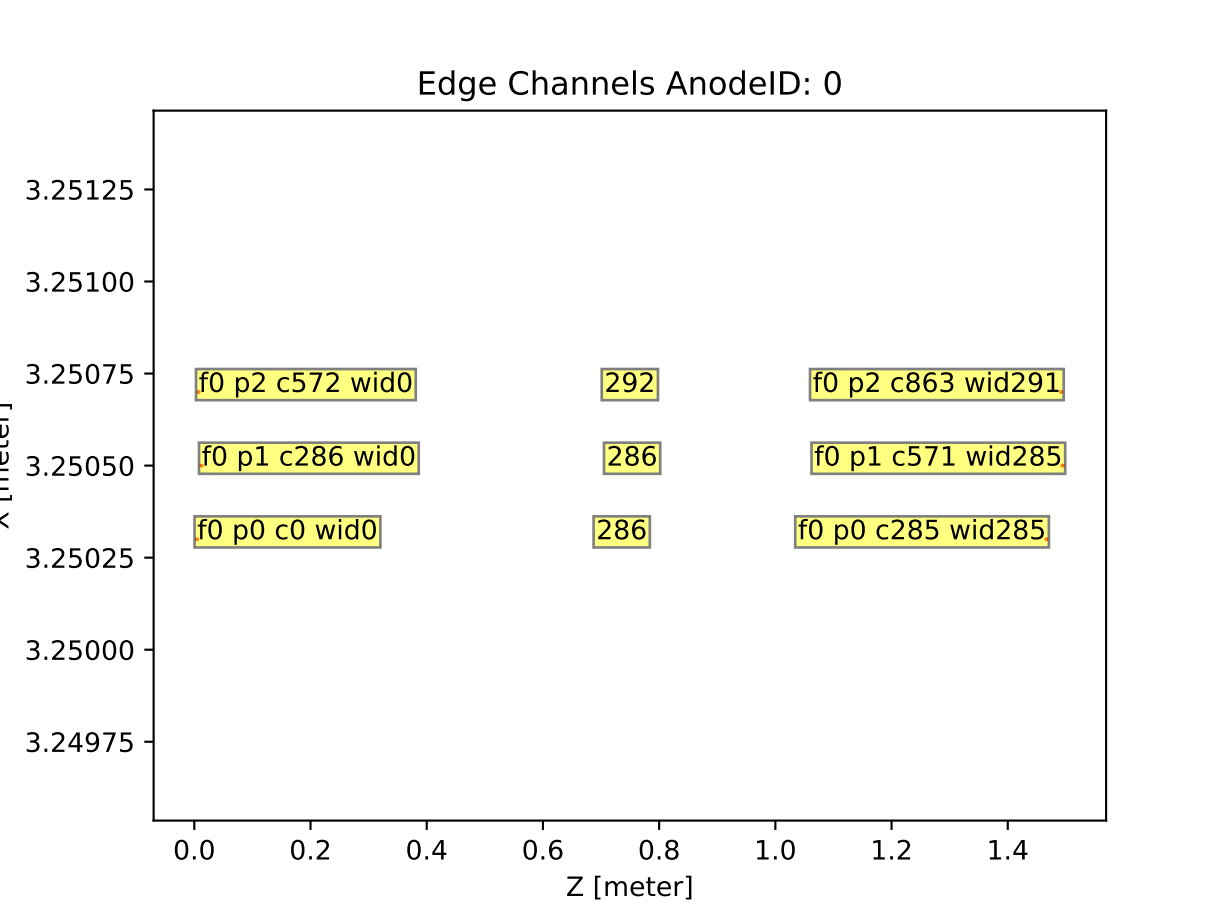
Edge Channels AnodeID: 0
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c572 wid0
292
f0 p2 c863 wid291
f0 p1 c286 wid0
286
f0 p1 c571 wid285
f0 p0 c0 wid0
286
f0 p0 c285 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

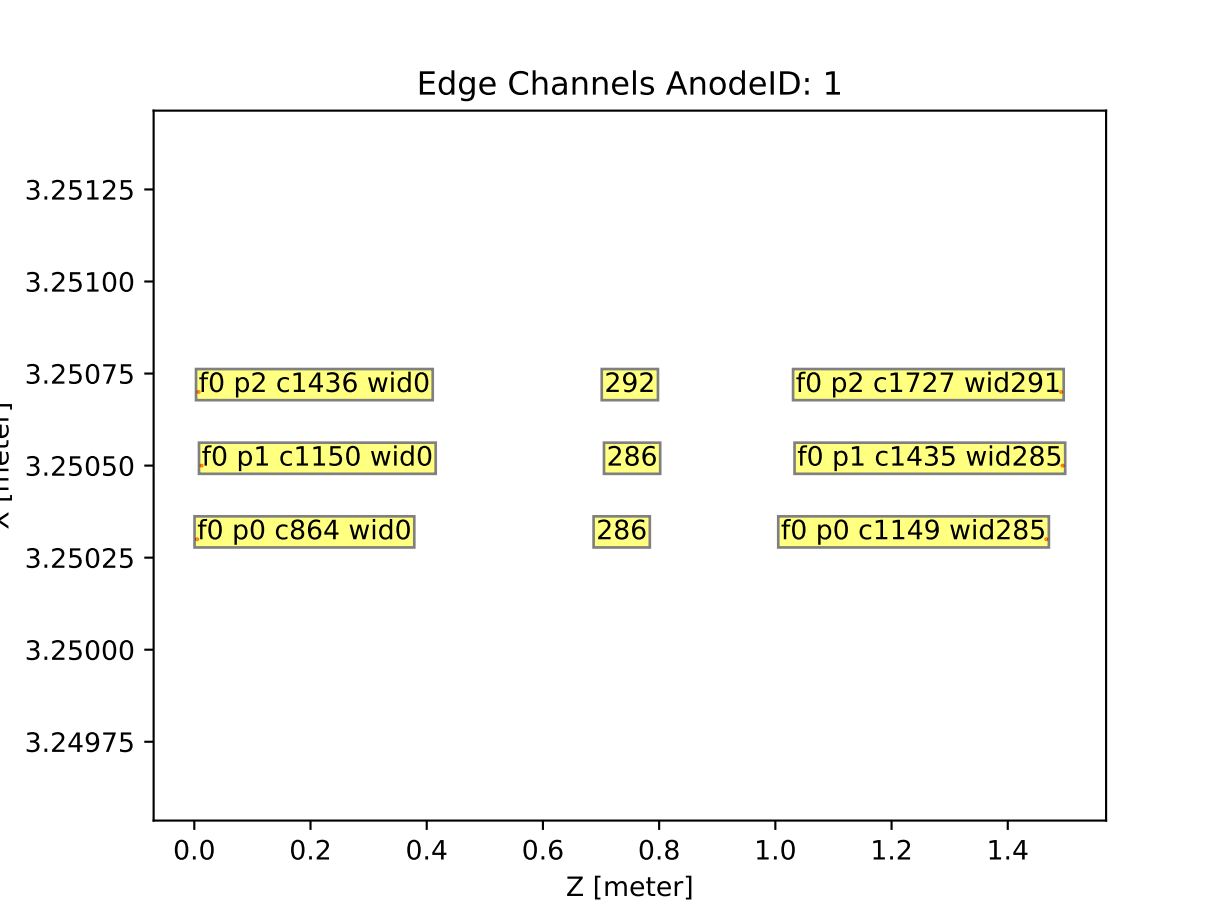
Edge Channels AnodeID: 1
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c1436 wid0
292
f0 p2 c1727 wid291
f0 p1 c1150 wid0
286
f0 p1 c1435 wid285
f0 p0 c864 wid0
286
f0 p0 c1149 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

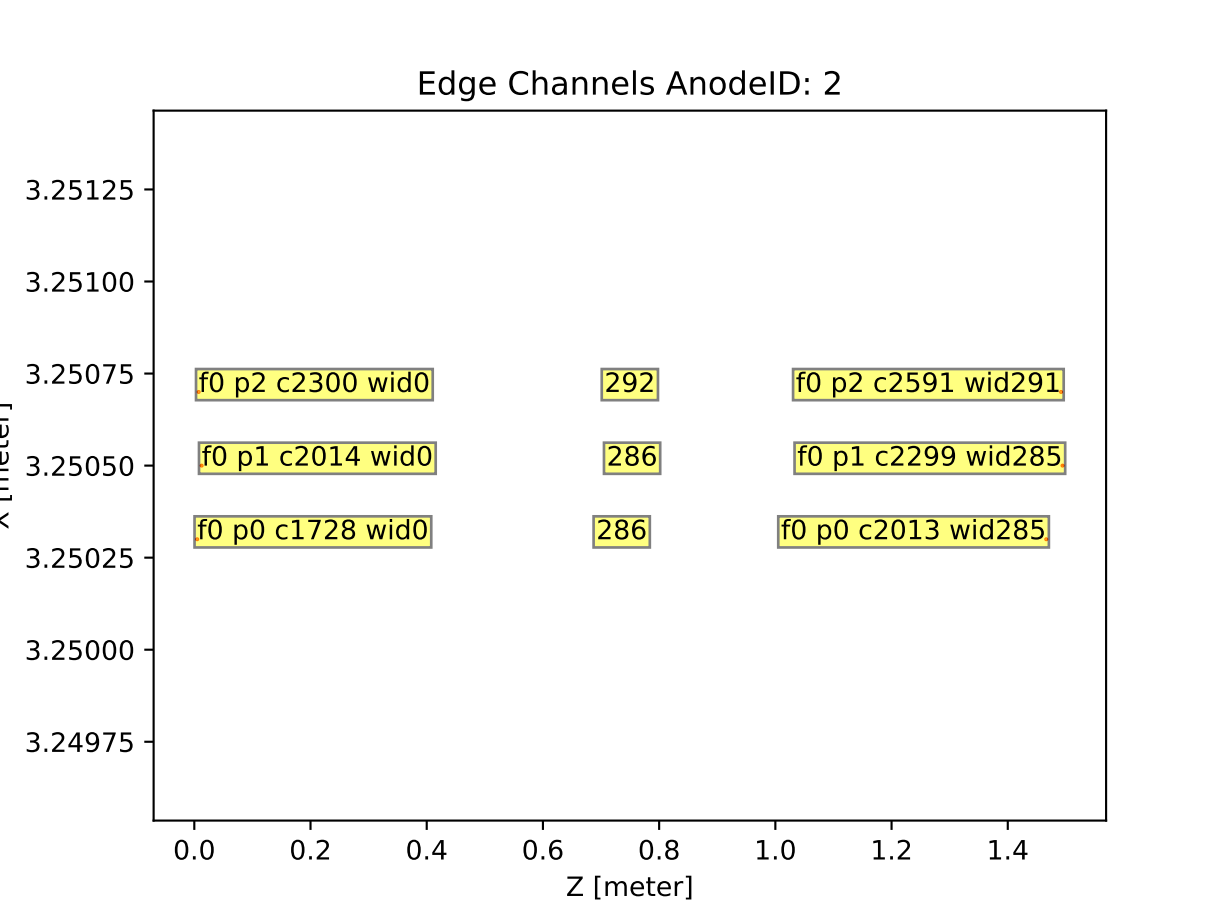
Edge Channels AnodeID: 2
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c2300 wid0
292
f0 p2 c2591 wid291
f0 p1 c2014 wid0
286
f0 p1 c2299 wid285
f0 p0 c1728 wid0
286
f0 p0 c2013 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

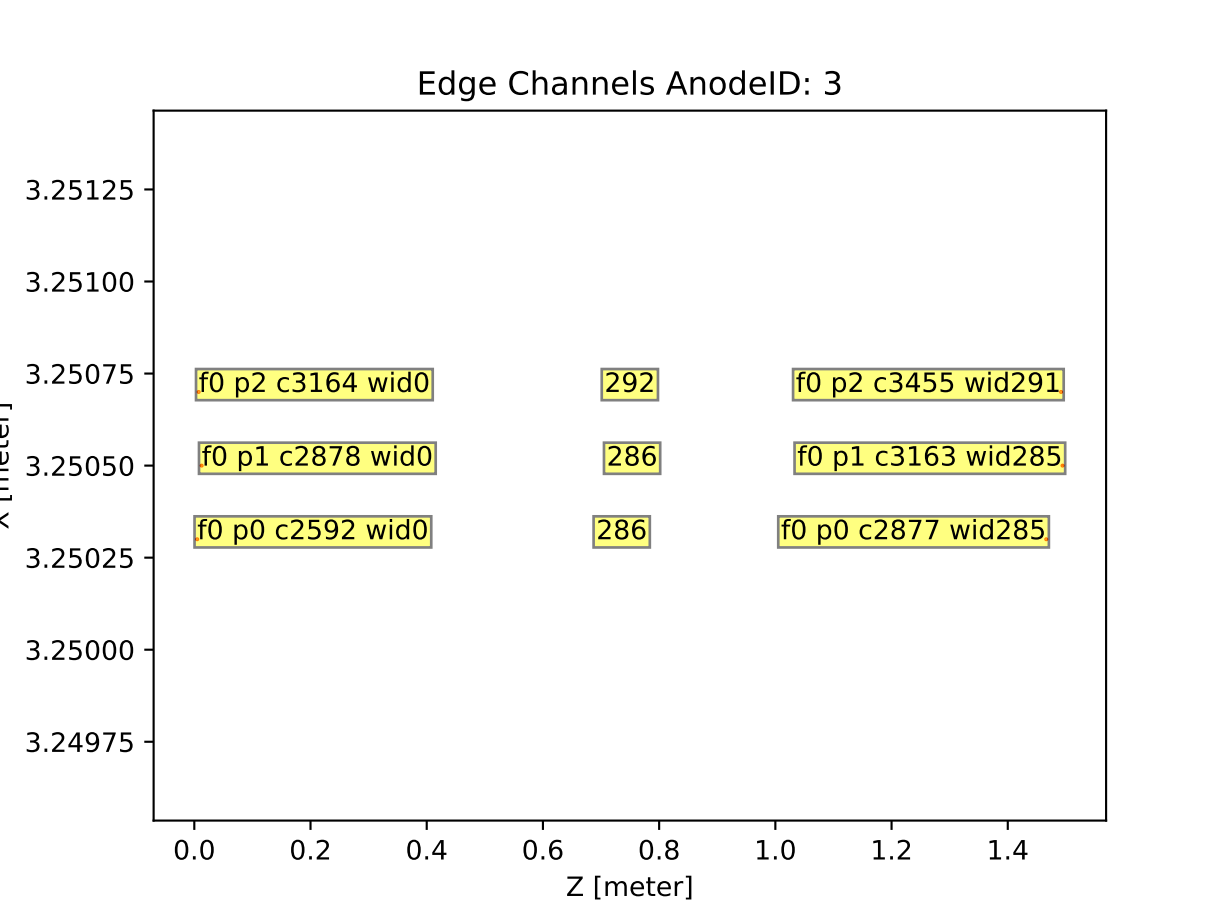
Edge Channels AnodeID: 3
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c3164 wid0
292
f0 p2 c3455 wid291
f0 p1 c2878 wid0
286
f0 p1 c3163 wid285
f0 p0 c2592 wid0
286
f0 p0 c2877 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

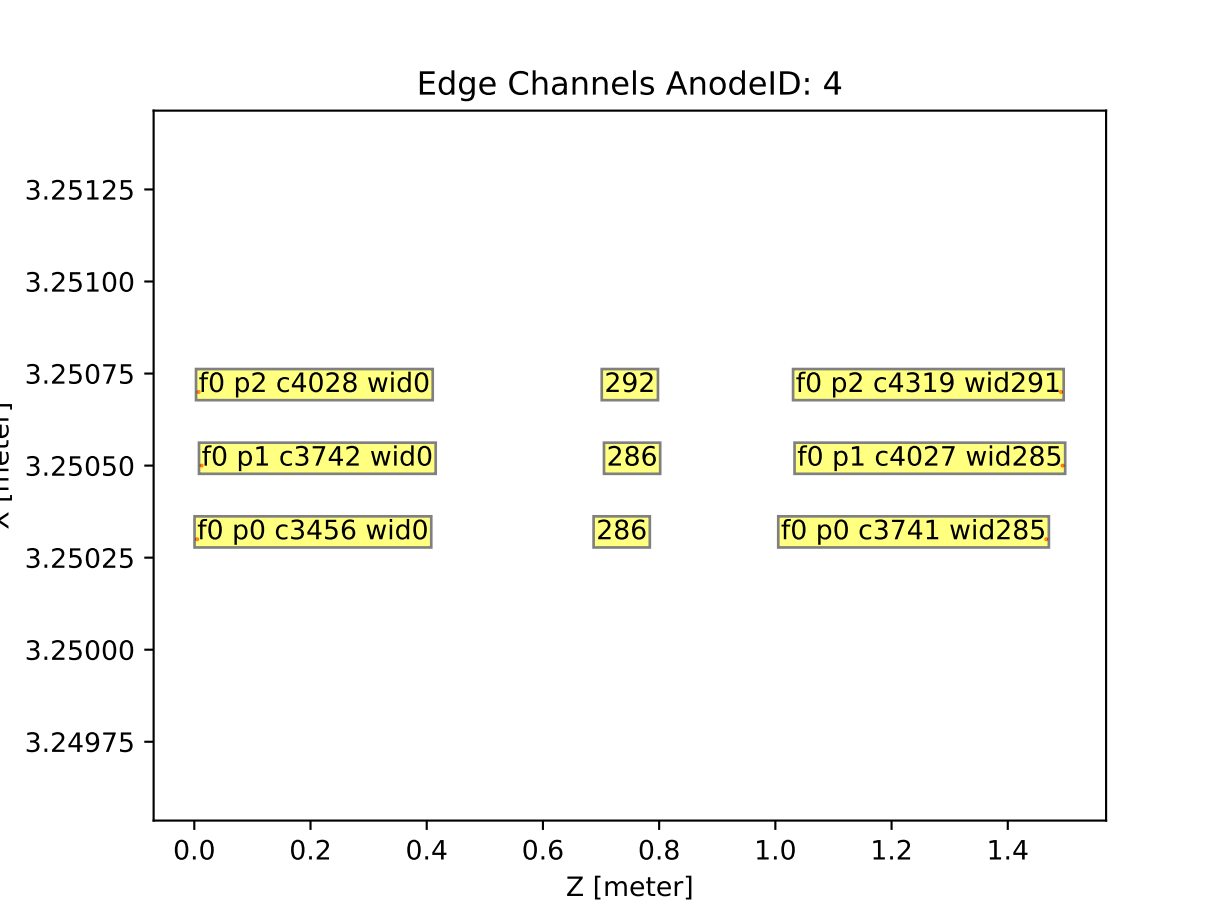
Edge Channels AnodeID: 4
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c4028 wid0
292
f0 p2 c4319 wid291
f0 p1 c3742 wid0
286
f0 p1 c4027 wid285
f0 p0 c3456 wid0
286
f0 p0 c3741 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

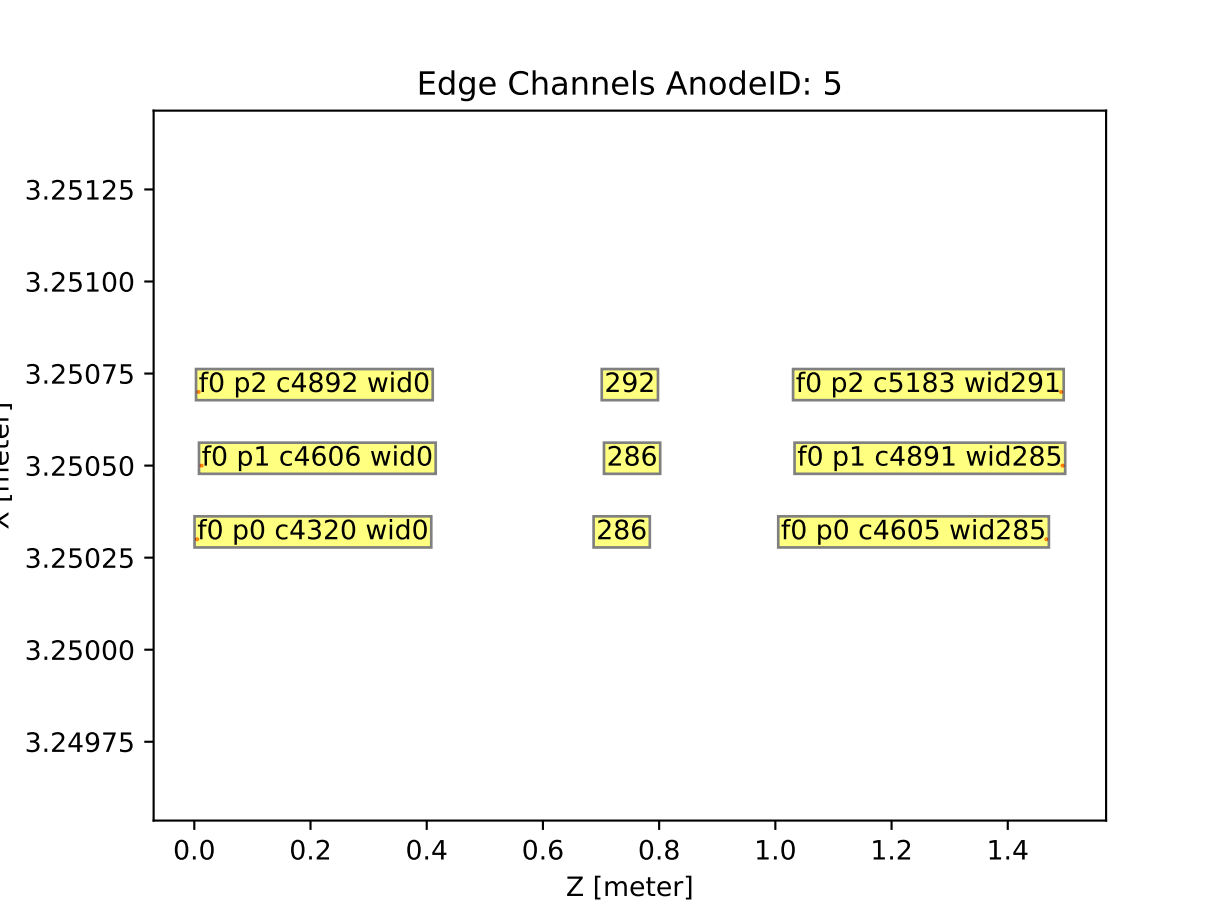
Edge Channels AnodeID: 5
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c4892 wid0
292
f0 p2 c5183 wid291
f0 p1 c4606 wid0
286
f0 p1 c4891 wid285
f0 p0 c4320 wid0
286
f0 p0 c4605 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

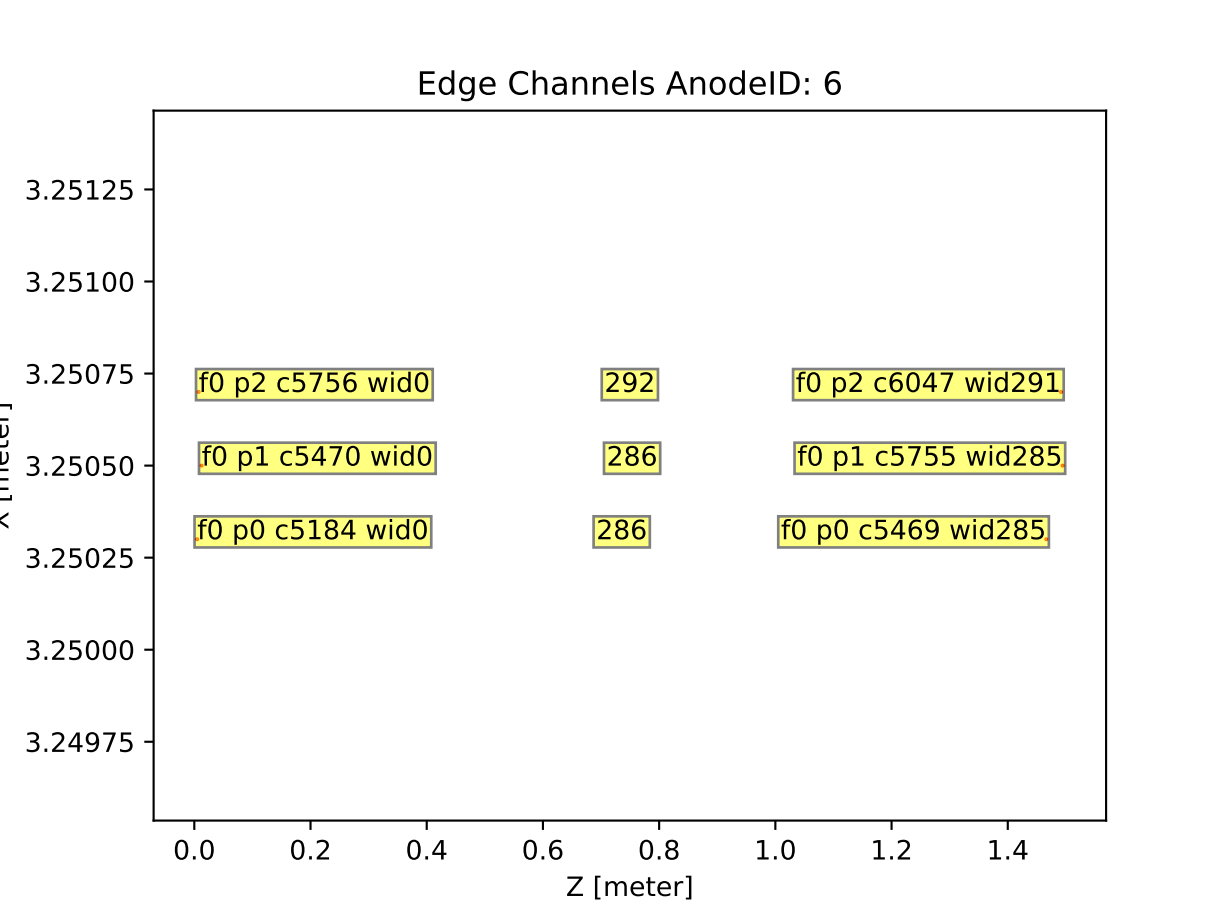
Edge Channels AnodeID: 6
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c5756 wid0
292
f0 p2 c6047 wid291
f0 p1 c5470 wid0
286
f0 p1 c5755 wid285
f0 p0 c5184 wid0
286
f0 p0 c5469 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

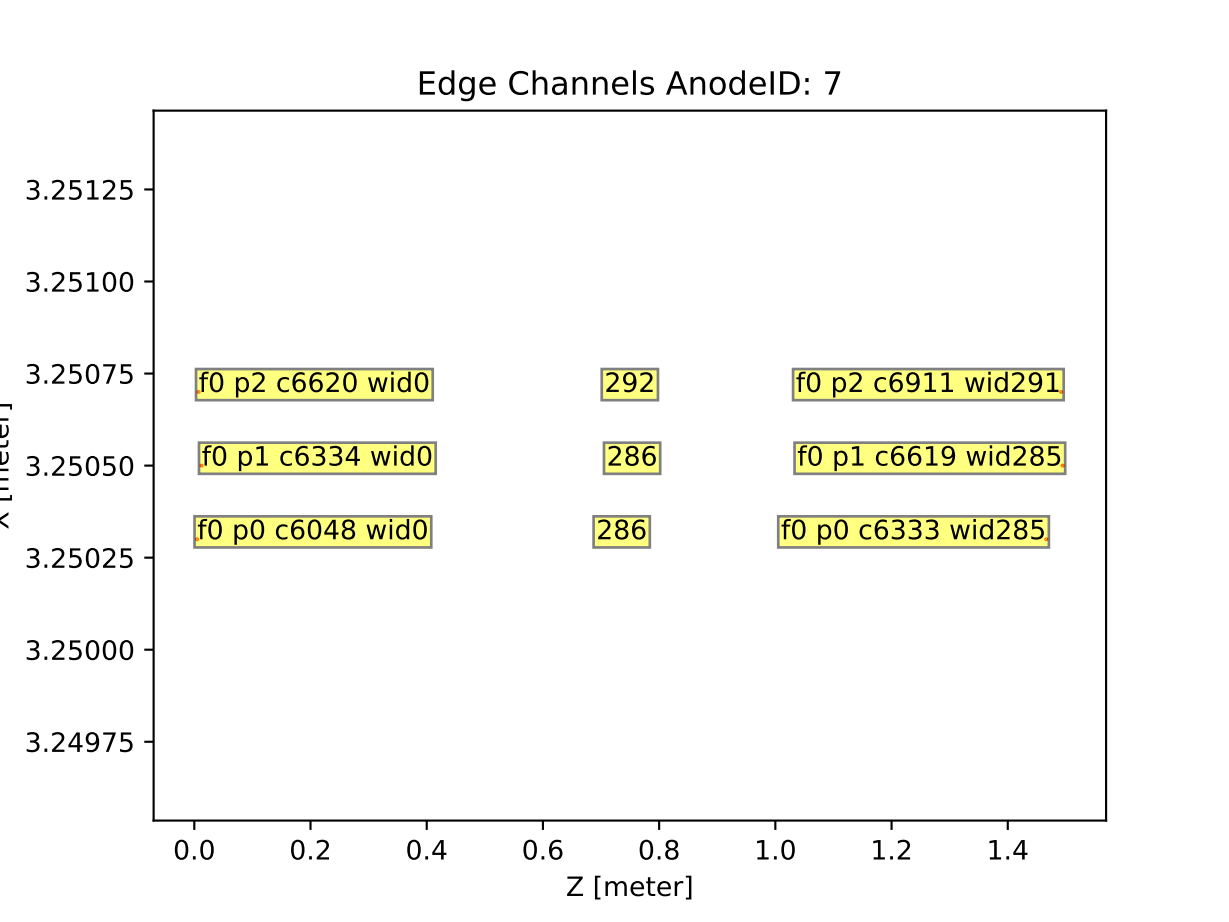
Edge Channels AnodeID: 7
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c6620 wid0
292
f0 p2 c6911 wid291
f0 p1 c6334 wid0
286
f0 p1 c6619 wid285
f0 p0 c6048 wid0
286
f0 p0 c6333 wid285
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

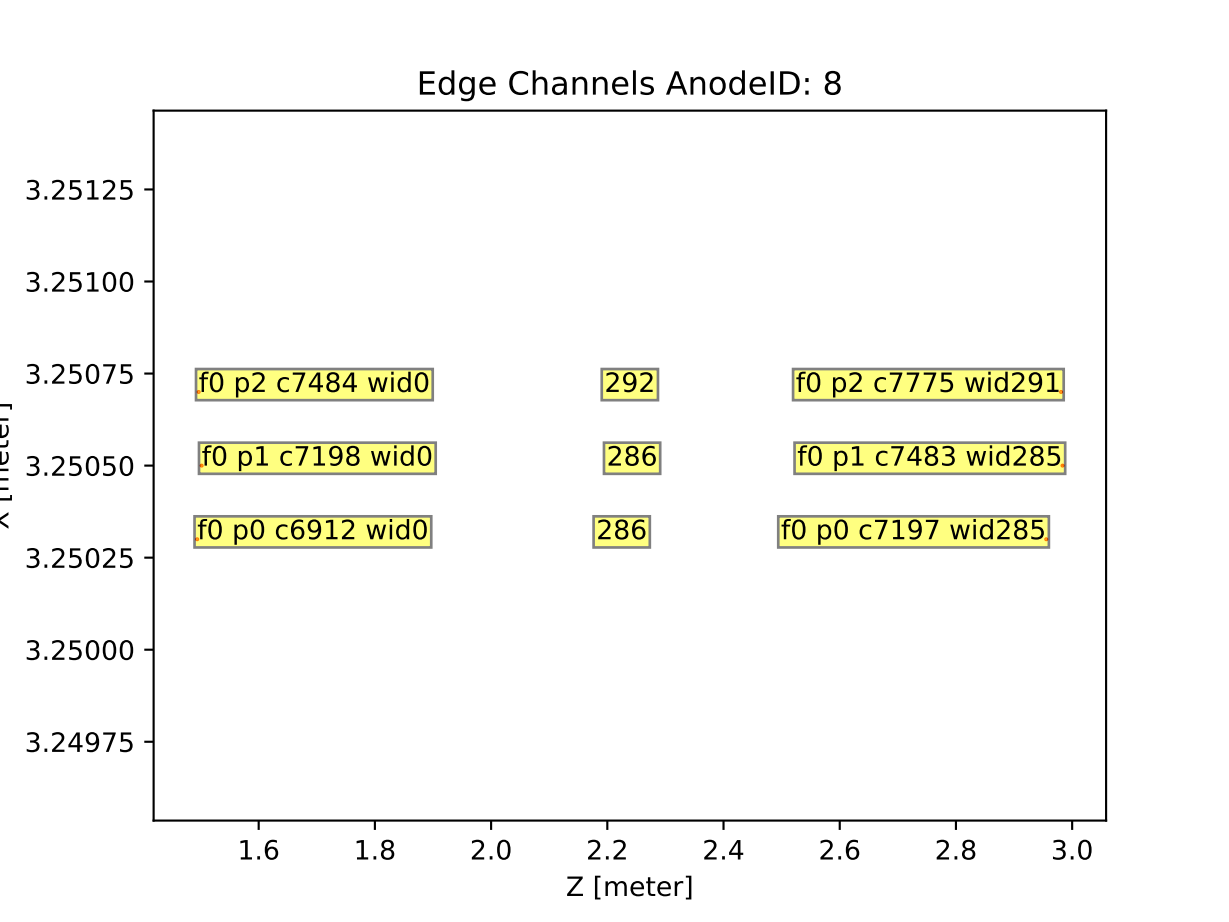
Edge Channels AnodeID: 8
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c7484 wid0
292
f0 p2 c7775 wid291
f0 p1 c7198 wid0
286
f0 p1 c7483 wid285
f0 p0 c6912 wid0
286
f0 p0 c7197 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

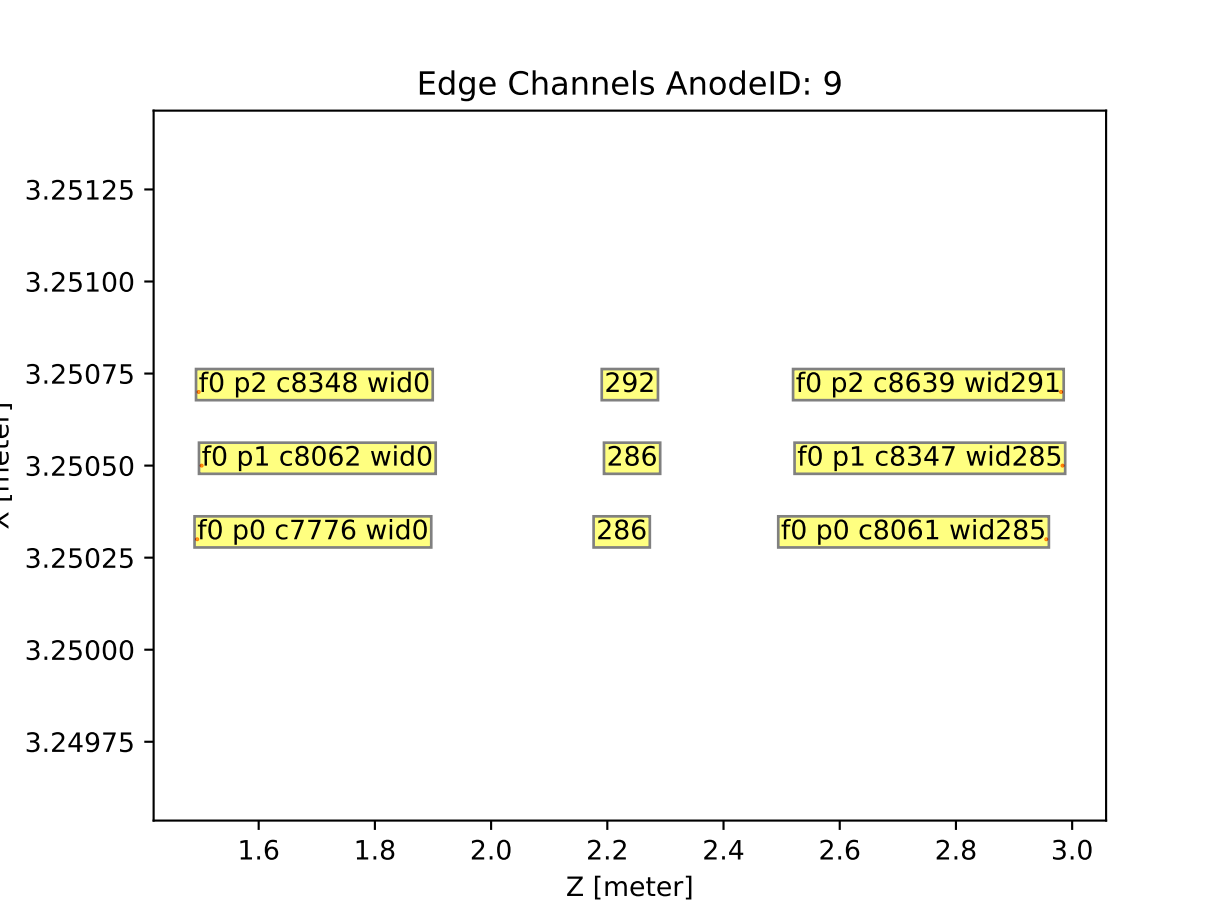
Edge Channels AnodeID: 9
f0 p2 c8348 wid0
292
f0 p2 c8639 wid291
f0 p1 c8062 wid0
286
f0 p1 c8347 wid285
f0 p0 c7776 wid0
286
f0 p0 c8061 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

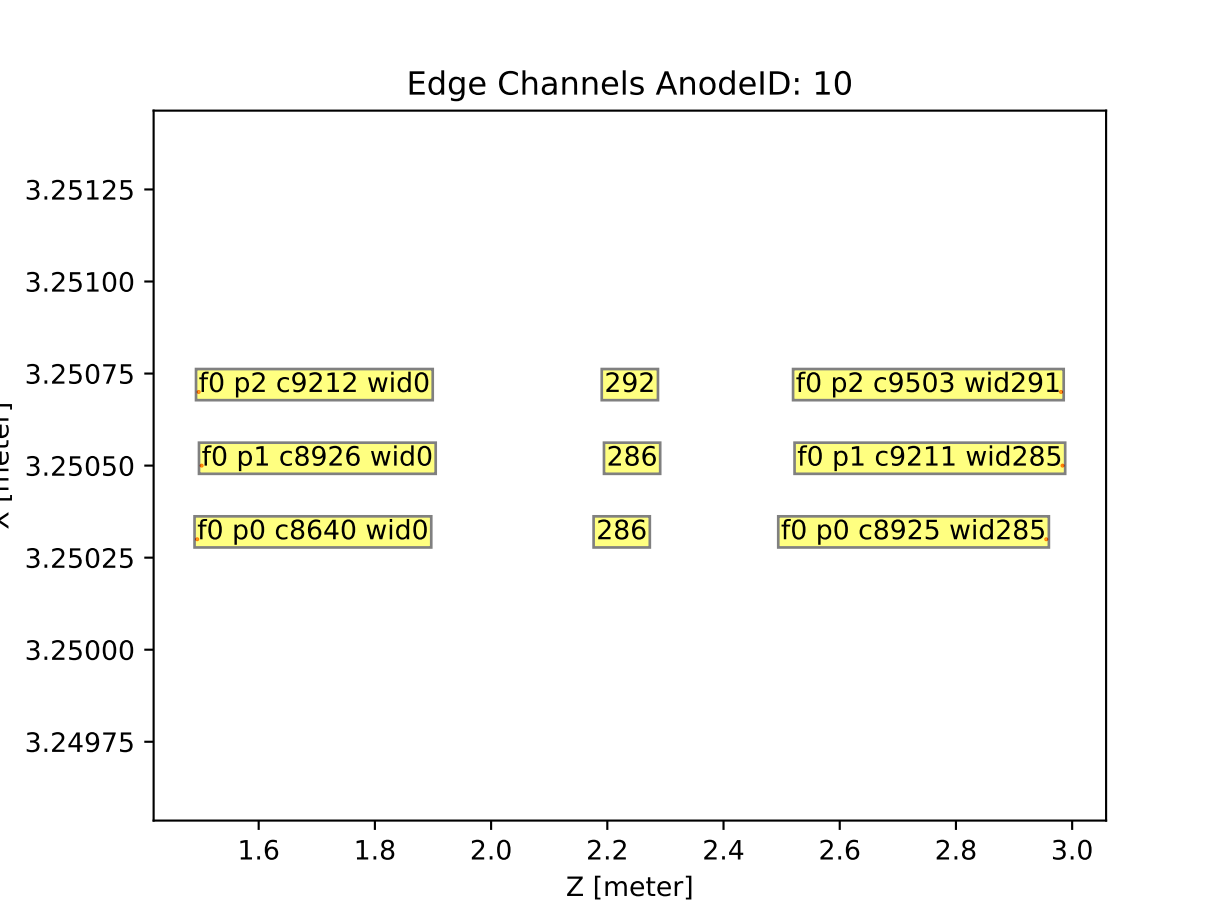
Edge Channels AnodeID: 10
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c9212 wid0
292
f0 p2 c9503 wid291
f0 p1 c8926 wid0
286
f0 p1 c9211 wid285
f0 p0 c8640 wid0
286
f0 p0 c8925 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

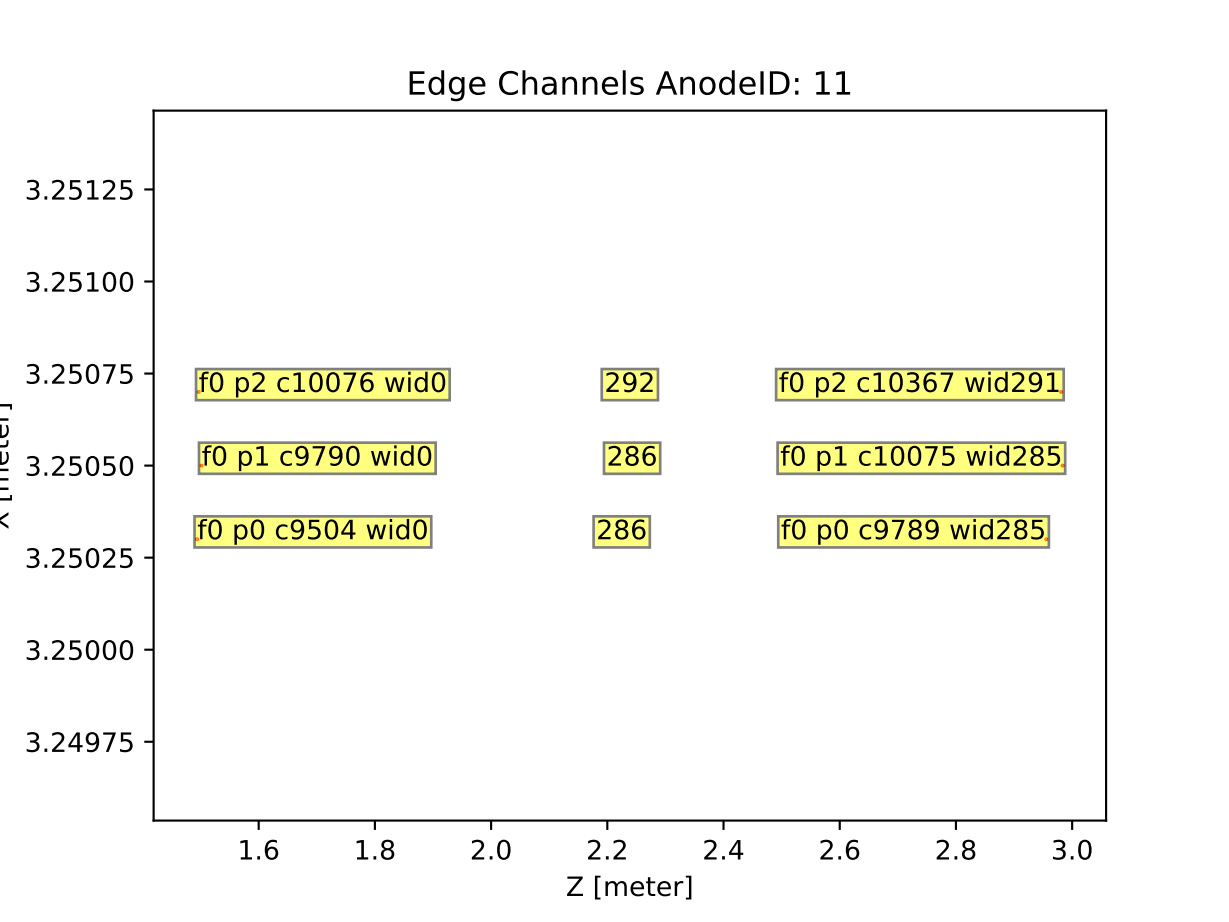
Edge Channels AnodeID: 11
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c10076 wid0
292
f0 p2 c10367 wid291
f0 p1 c9790 wid0
286
f0 p1 c10075 wid285
f0 p0 c9504 wid0
286
f0 p0 c9789 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

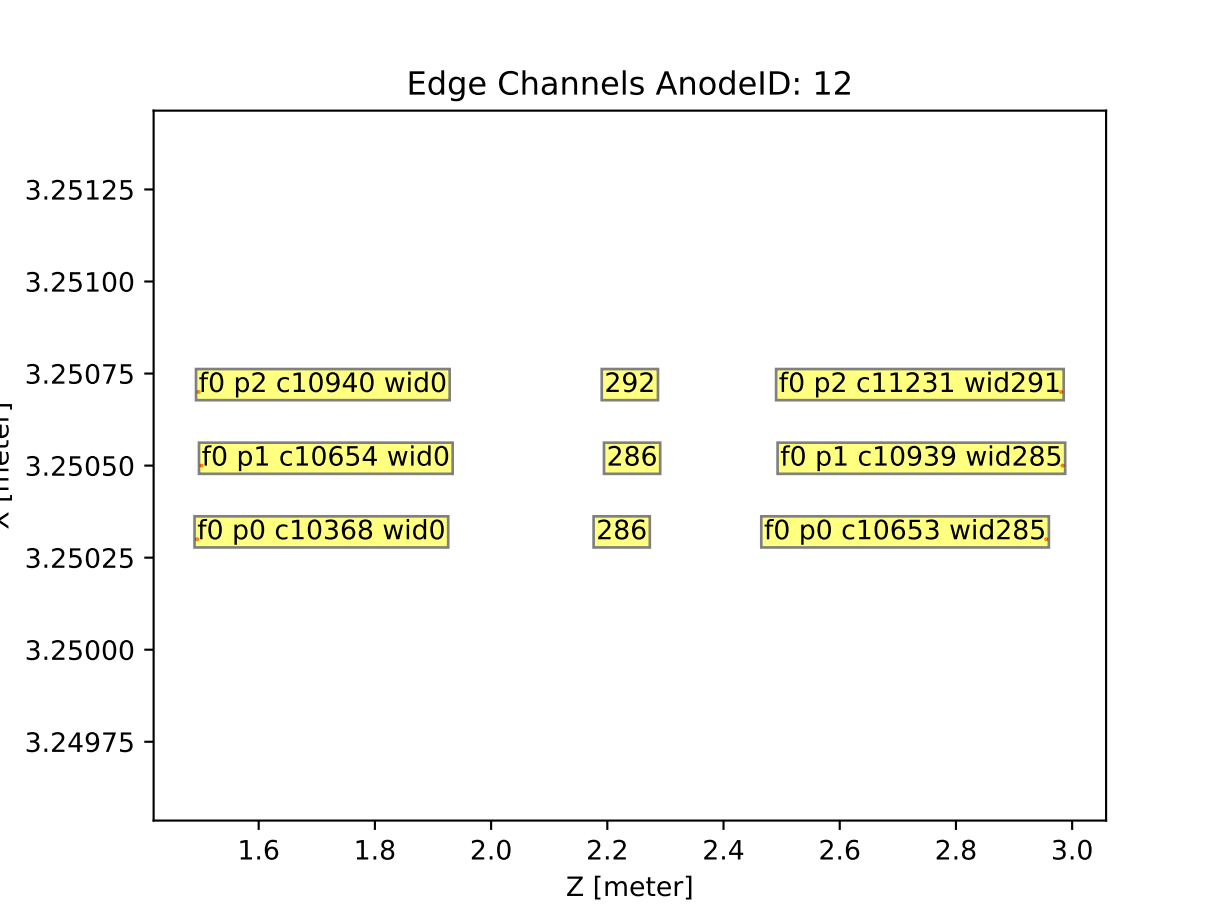
Edge Channels AnodeID: 12
f0 p2 c10940 wid0
292
f0 p2 c11231 wid291
f0 p1 c10654 wid0
286
f0 p1 c10939 wid285
f0 p0 c10368 wid0
286
f0 p0 c10653 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

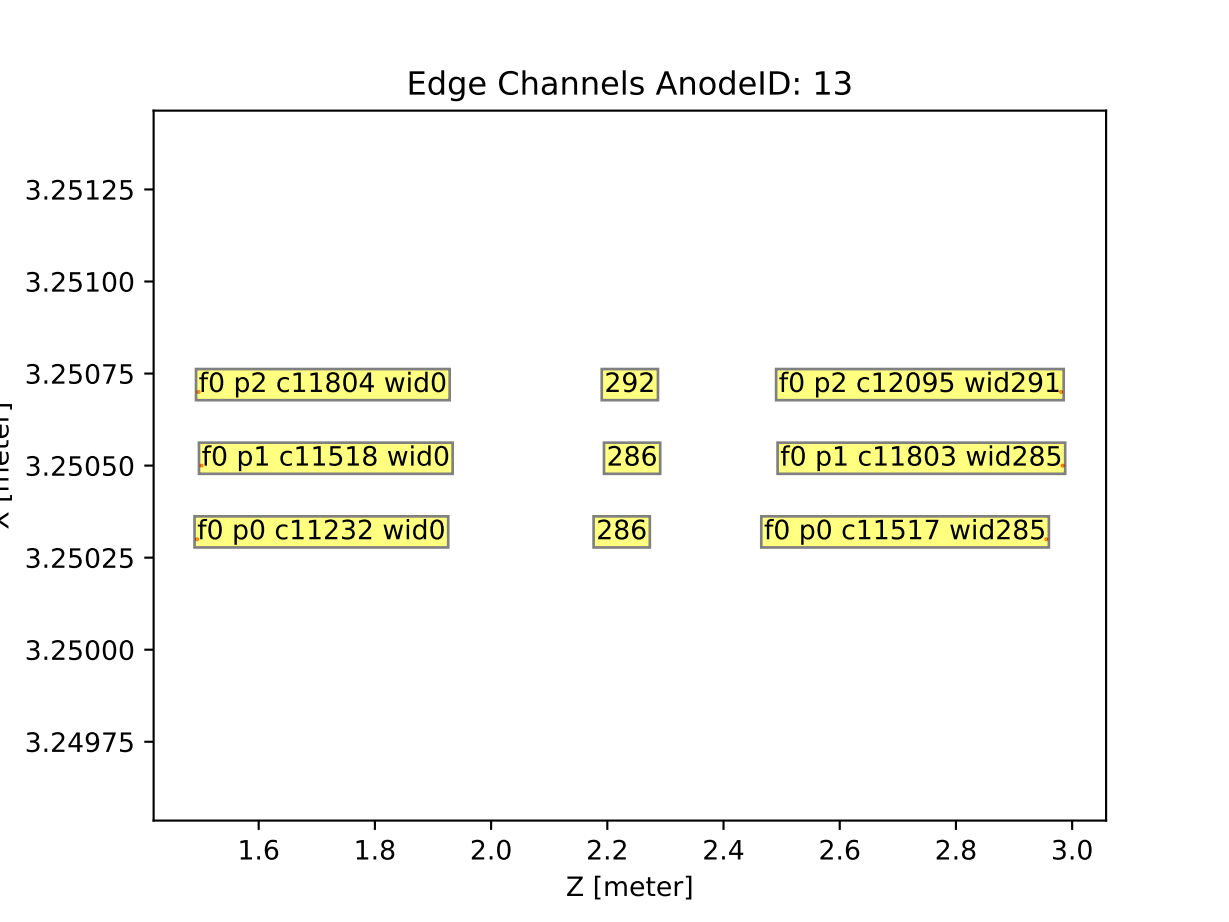
Edge Channels AnodeID: 13
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c11804 wid0
292
f0 p2 c12095 wid291
f0 p1 c11518 wid0
286
f0 p1 c11803 wid285
f0 p0 c11232 wid0
286
f0 p0 c11517 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

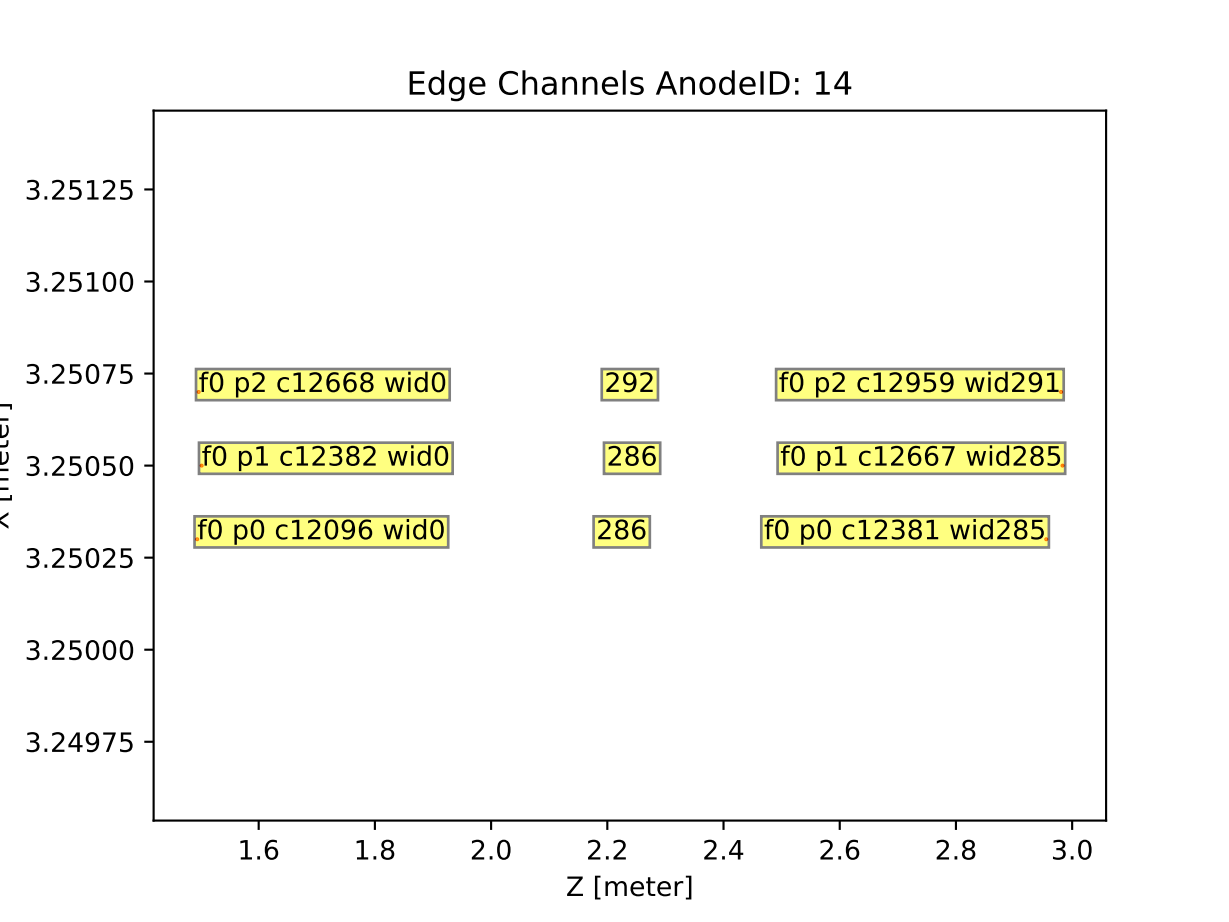
Edge Channels AnodeID: 14
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c12668 wid0
292
f0 p2 c12959 wid291
f0 p1 c12382 wid0
286
f0 p1 c12667 wid285
f0 p0 c12096 wid0
286
f0 p0 c12381 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

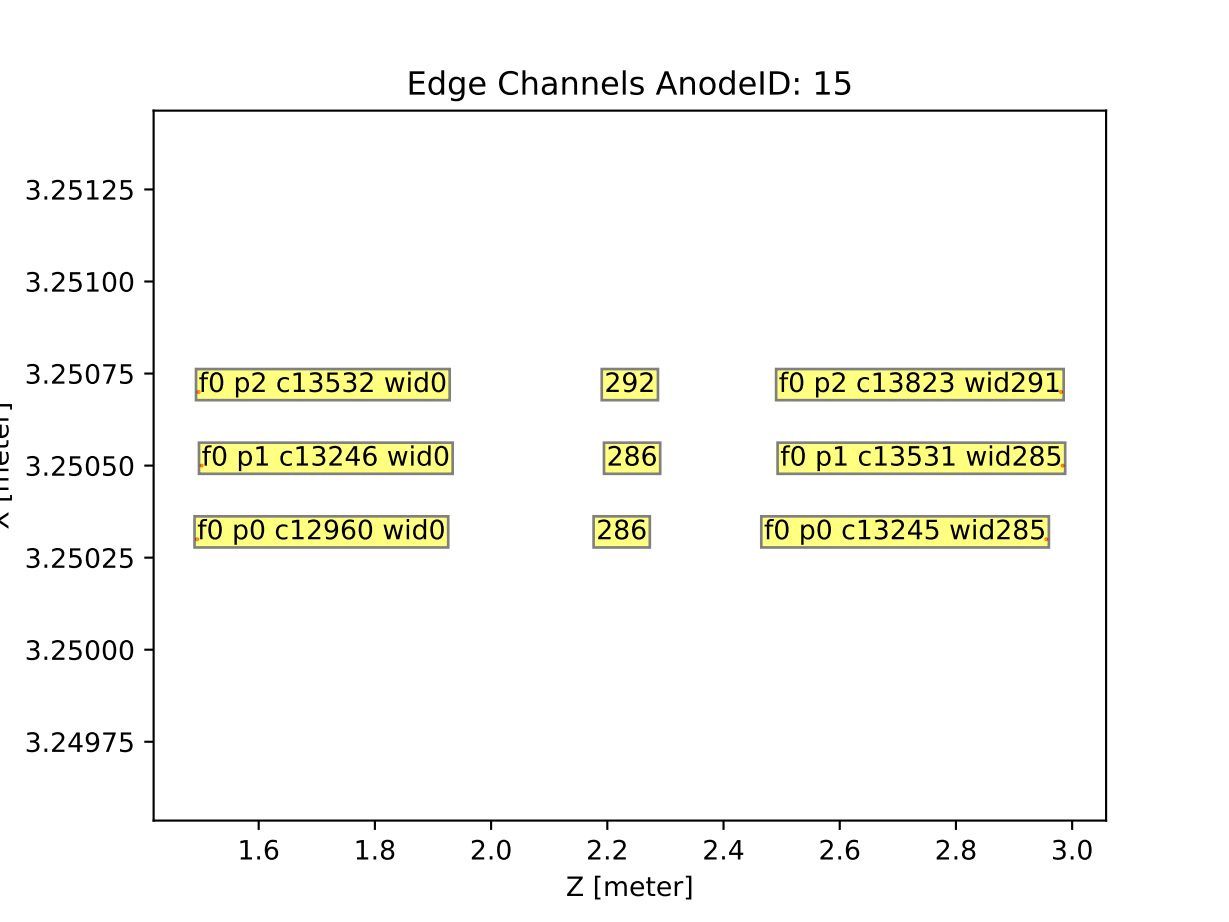
Edge Channels AnodeID: 15
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c13532 wid0
292
f0 p2 c13823 wid291
f0 p1 c13246 wid0
286
f0 p1 c13531 wid285
f0 p0 c12960 wid0
286
f0 p0 c13245 wid285
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

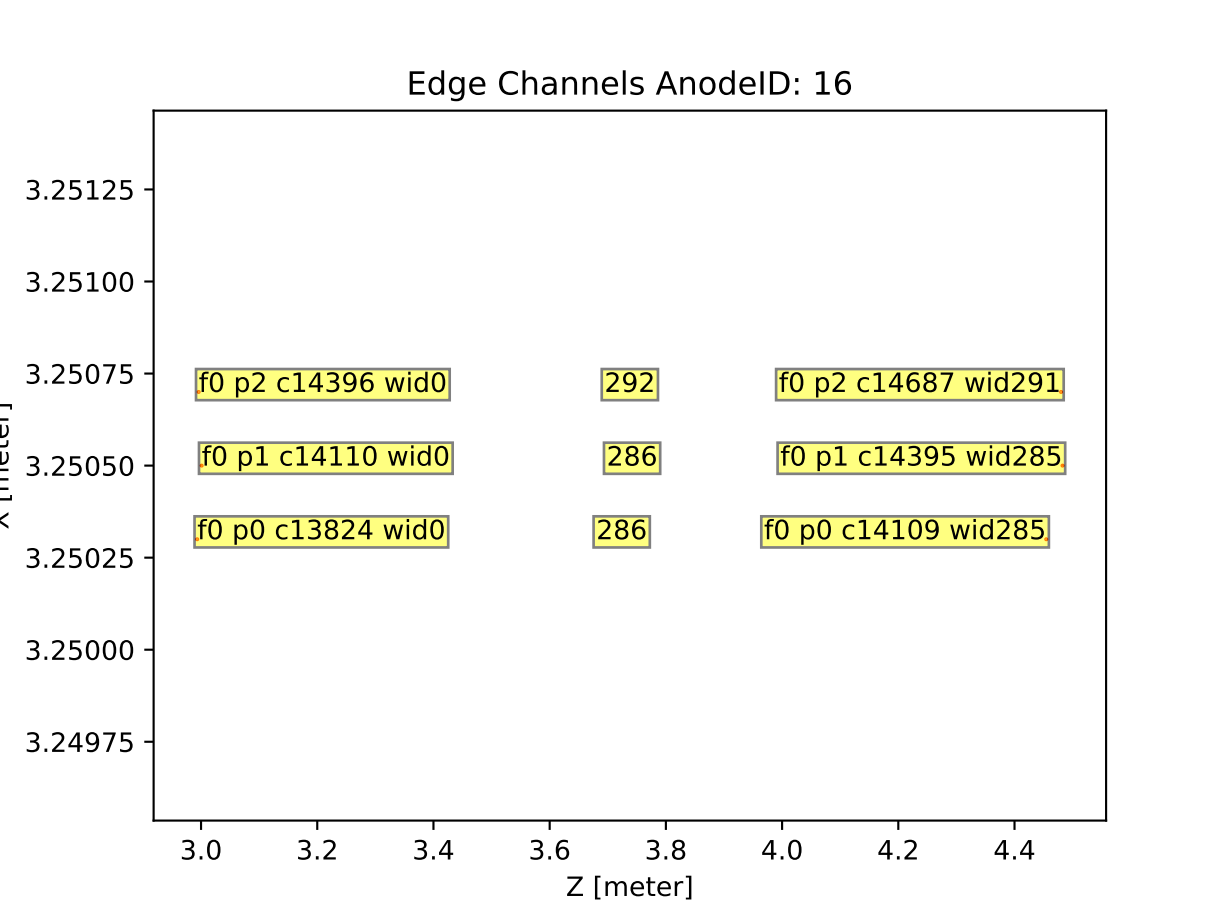
Edge Channels AnodeID: 16
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c14396 wid0
292
f0 p2 c14687 wid291
f0 p1 c14110 wid0
286
f0 p1 c14395 wid285
f0 p0 c13824 wid0
286
f0 p0 c14109 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

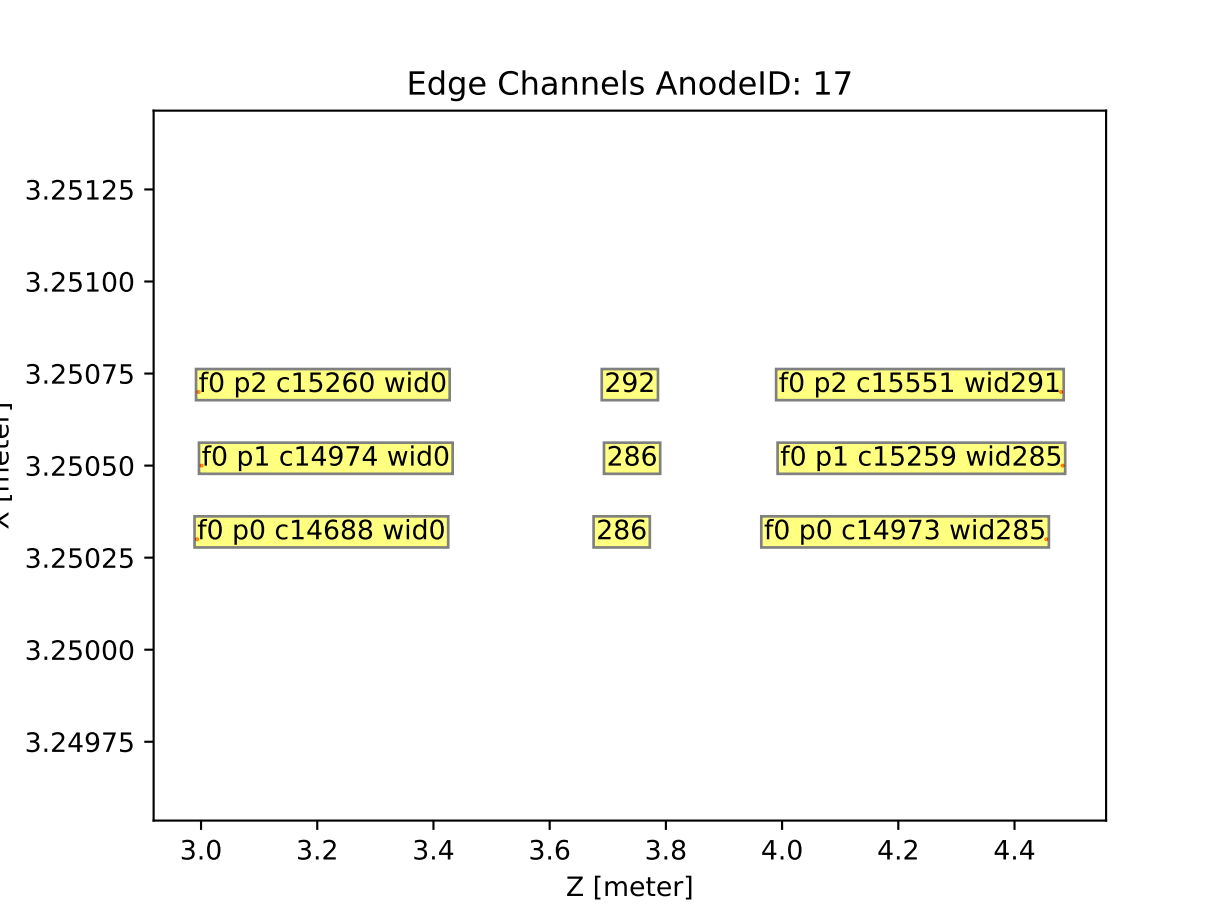
Edge Channels AnodeID: 17
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c15260 wid0
292
f0 p2 c15551 wid291
f0 p1 c14974 wid0
286
f0 p1 c15259 wid285
f0 p0 c14688 wid0
286
f0 p0 c14973 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

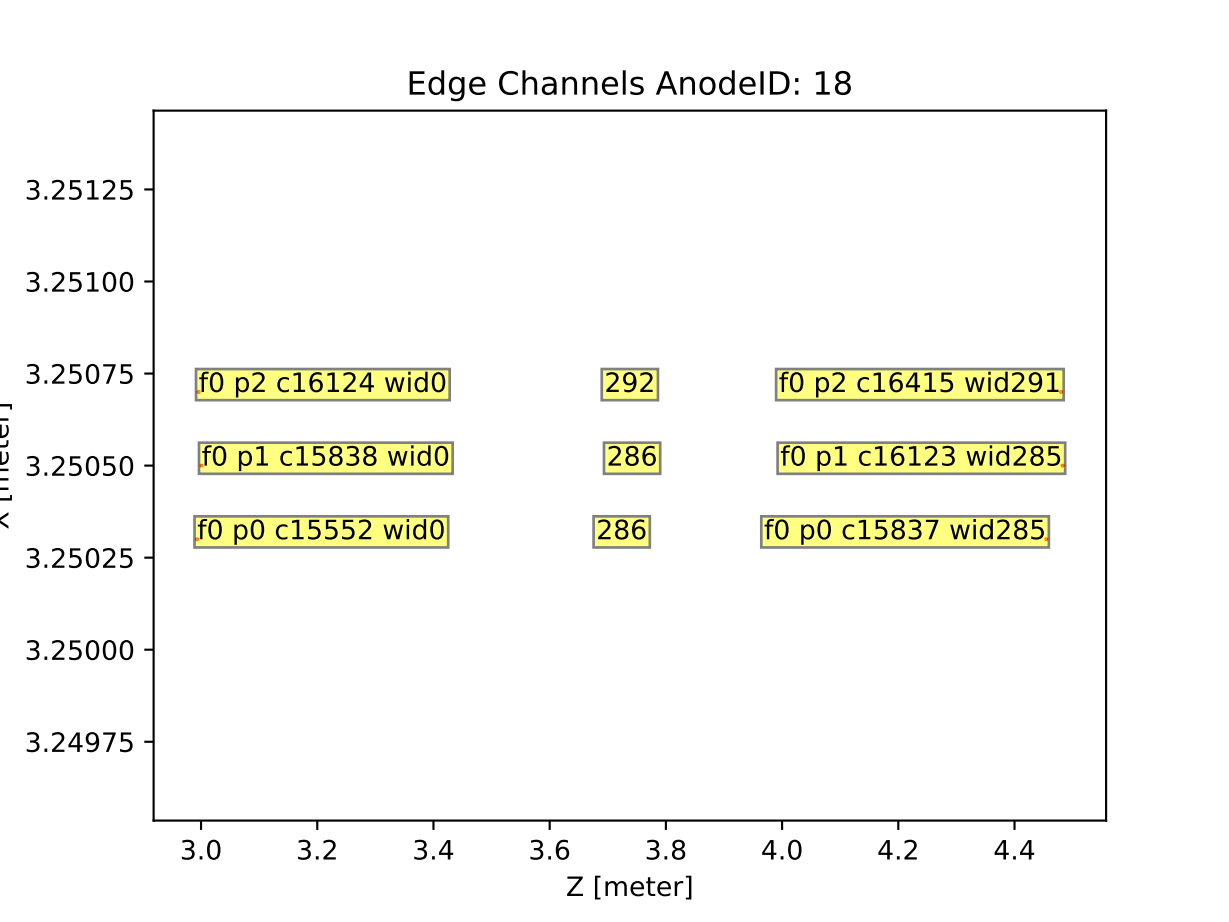
Edge Channels AnodeID: 18
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c16124 wid0
292
f0 p2 c16415 wid291
f0 p1 c15838 wid0
286
f0 p1 c16123 wid285
f0 p0 c15552 wid0
286
f0 p0 c15837 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

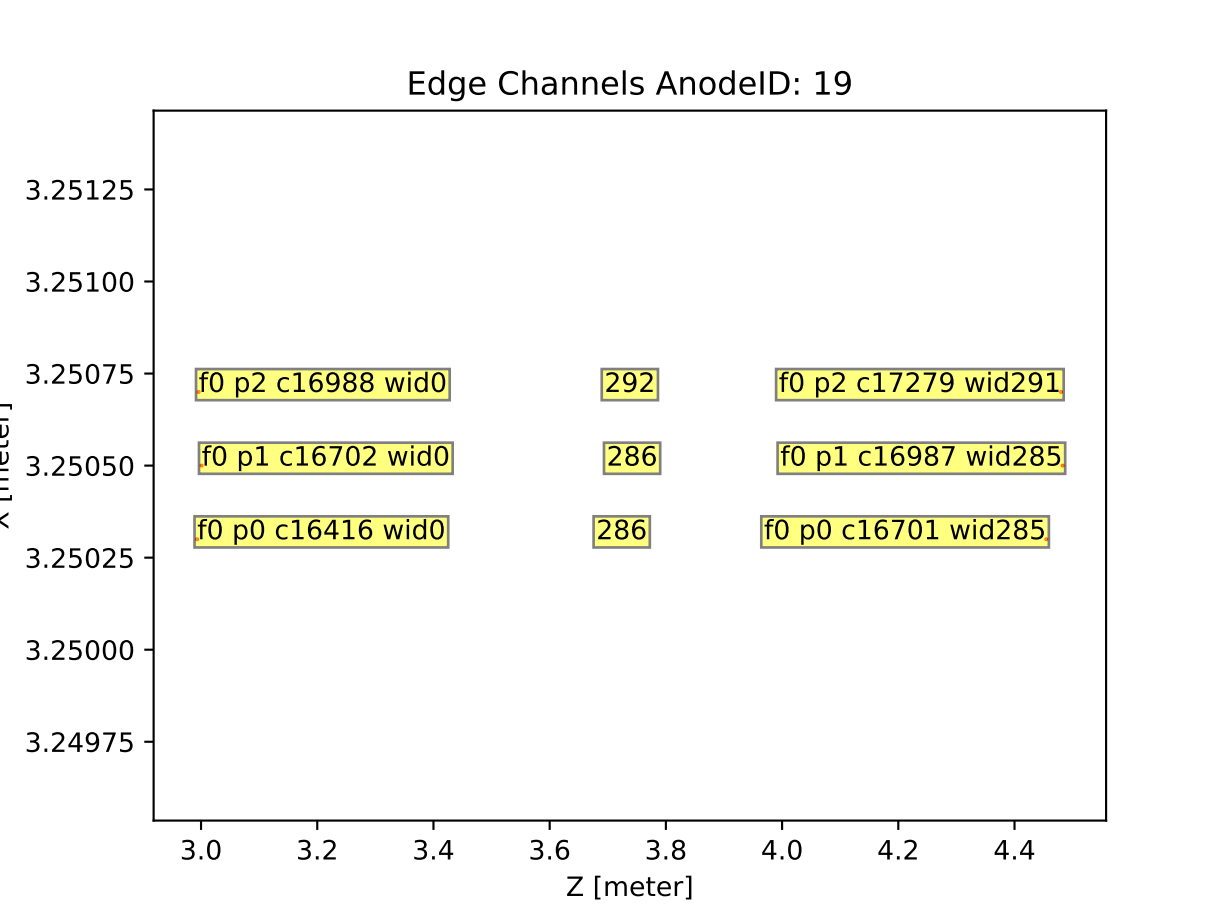
Edge Channels AnodeID: 19
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c16988 wid0
292
f0 p2 c17279 wid291
f0 p1 c16702 wid0
286
f0 p1 c16987 wid285
f0 p0 c16416 wid0
286
f0 p0 c16701 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

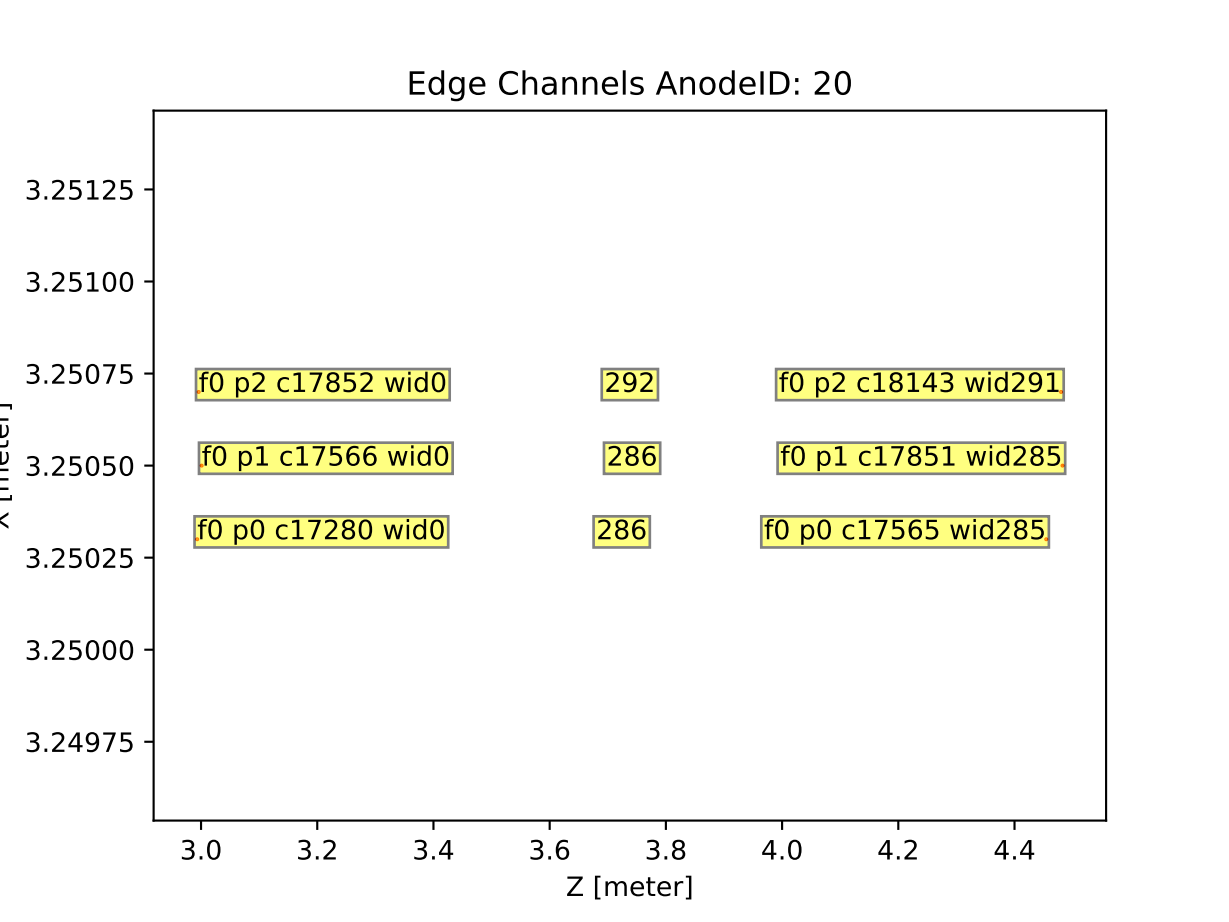
Edge Channels AnodeID: 20
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c17852 wid0
292
f0 p2 c18143 wid291
f0 p1 c17566 wid0
286
f0 p1 c17851 wid285
f0 p0 c17280 wid0
286
f0 p0 c17565 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

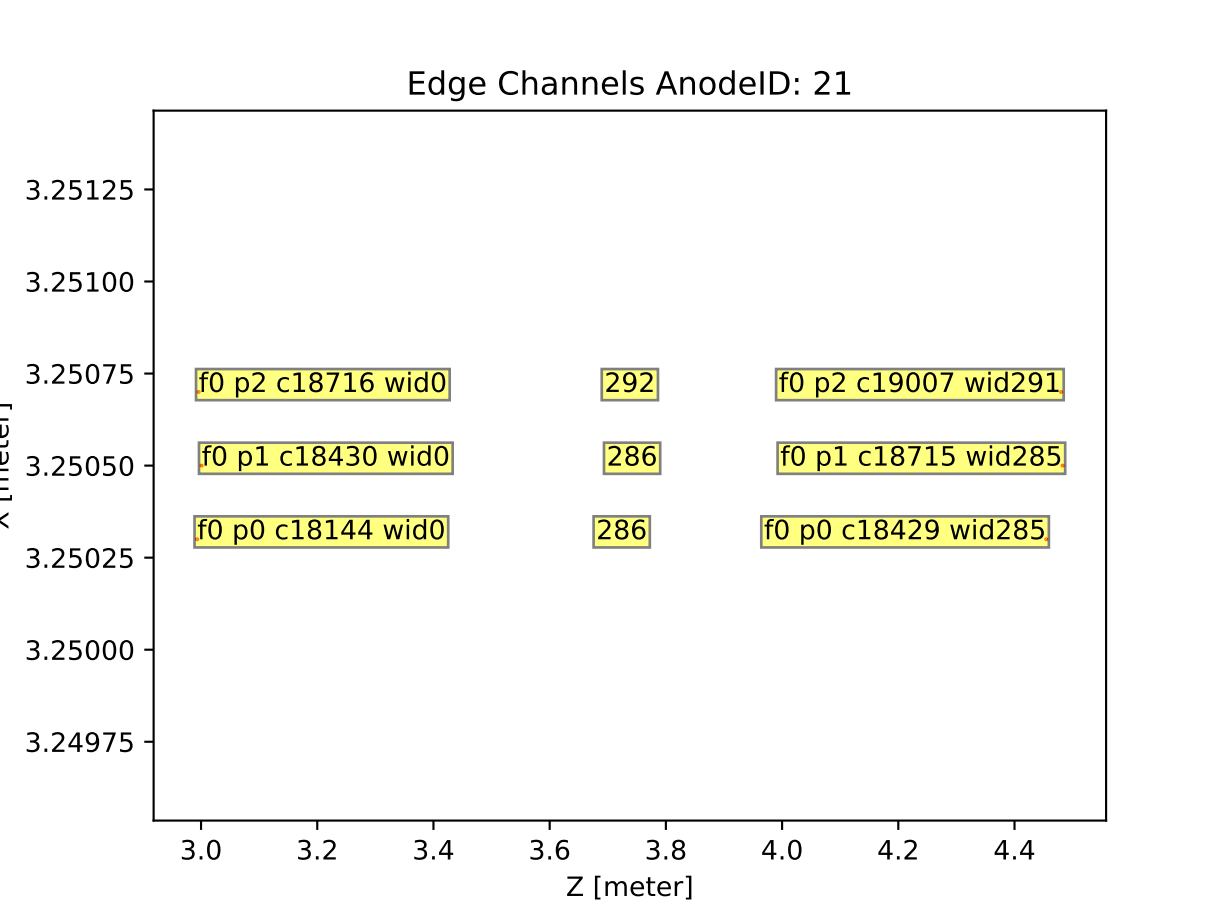
Edge Channels AnodeID: 21
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c18716 wid0
292
f0 p2 c19007 wid291
f0 p1 c18430 wid0
286
f0 p1 c18715 wid285
f0 p0 c18144 wid0
286
f0 p0 c18429 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

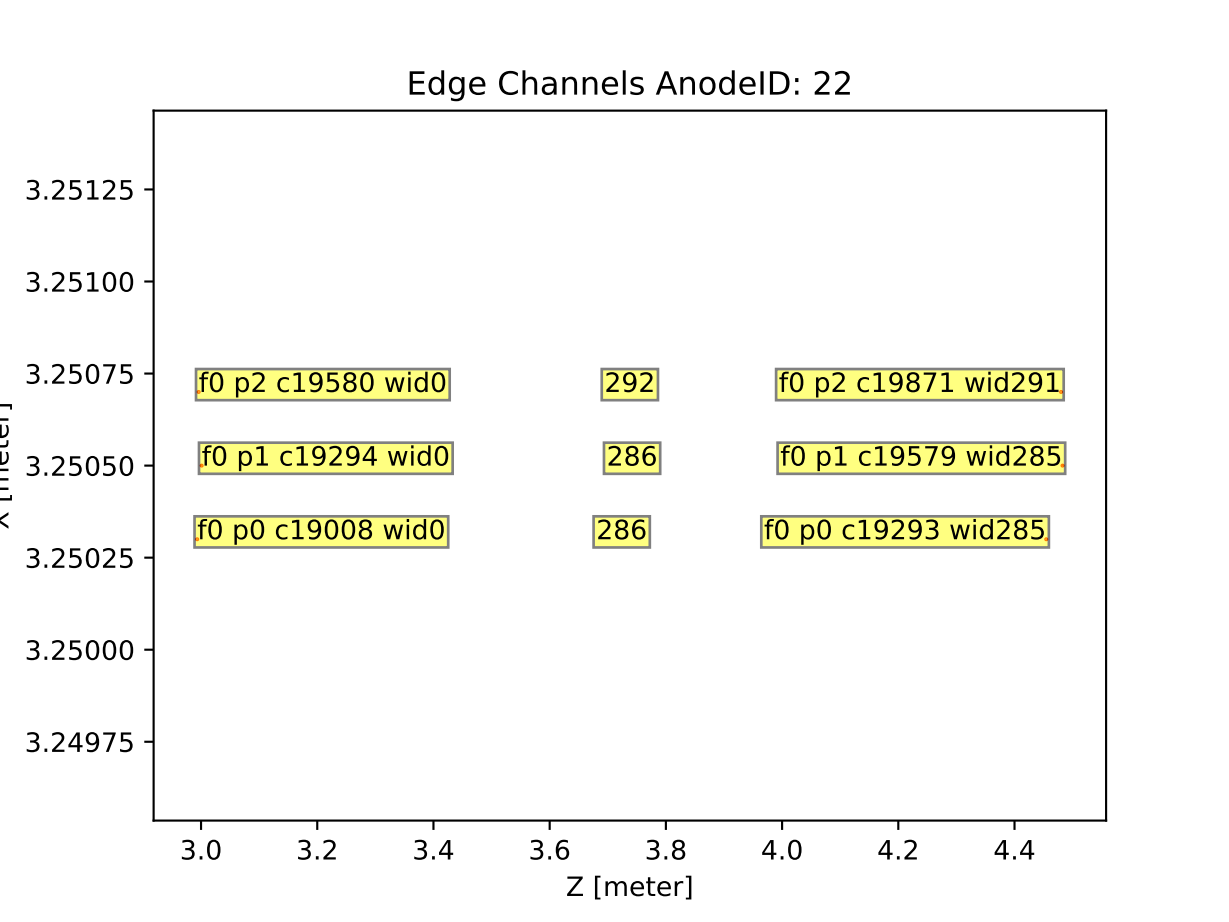
Edge Channels AnodeID: 22
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c19580 wid0
292
f0 p2 c19871 wid291
f0 p1 c19294 wid0
286
f0 p1 c19579 wid285
f0 p0 c19008 wid0
286
f0 p0 c19293 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

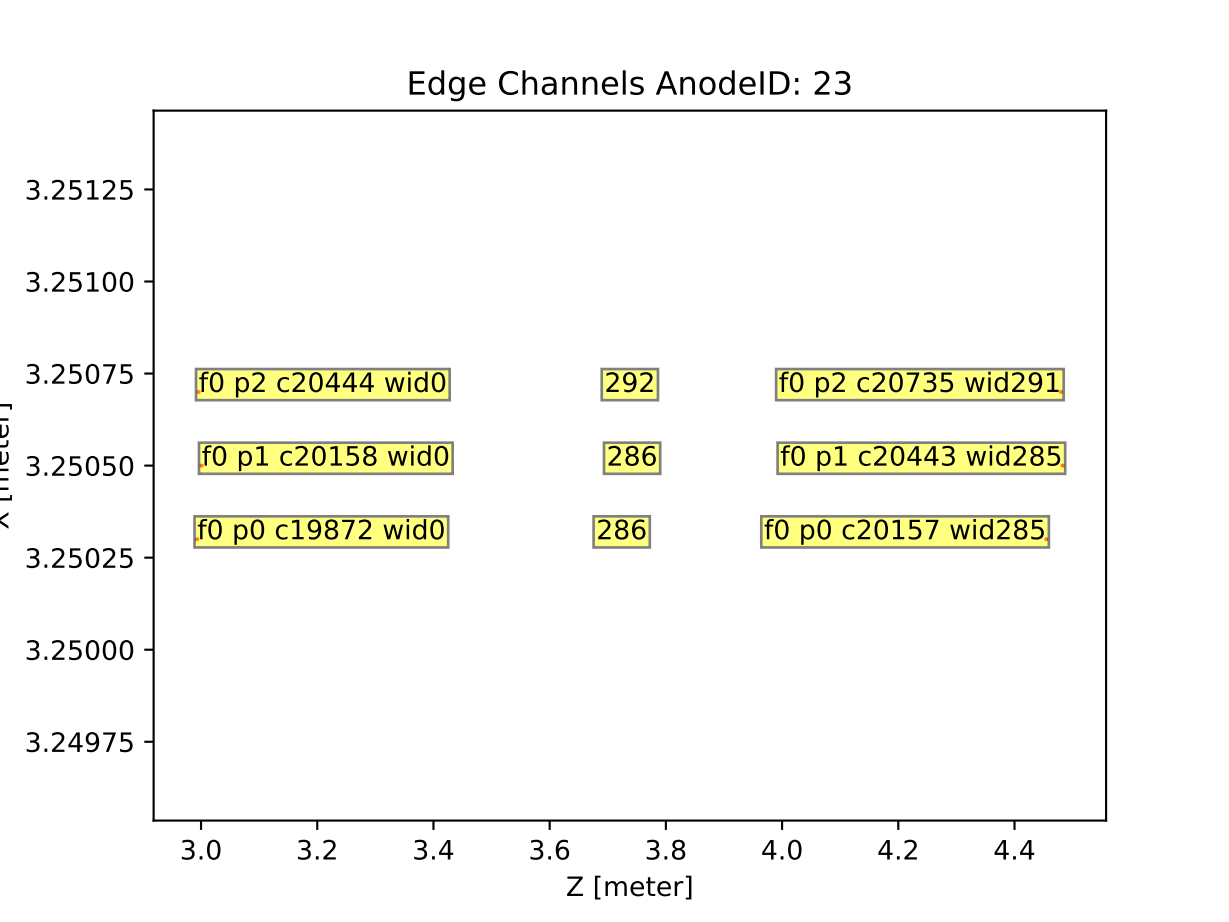
Edge Channels AnodeID: 23
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c20444 wid0
292
f0 p2 c20735 wid291
f0 p1 c20158 wid0
286
f0 p1 c20443 wid285
f0 p0 c19872 wid0
286
f0 p0 c20157 wid285
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

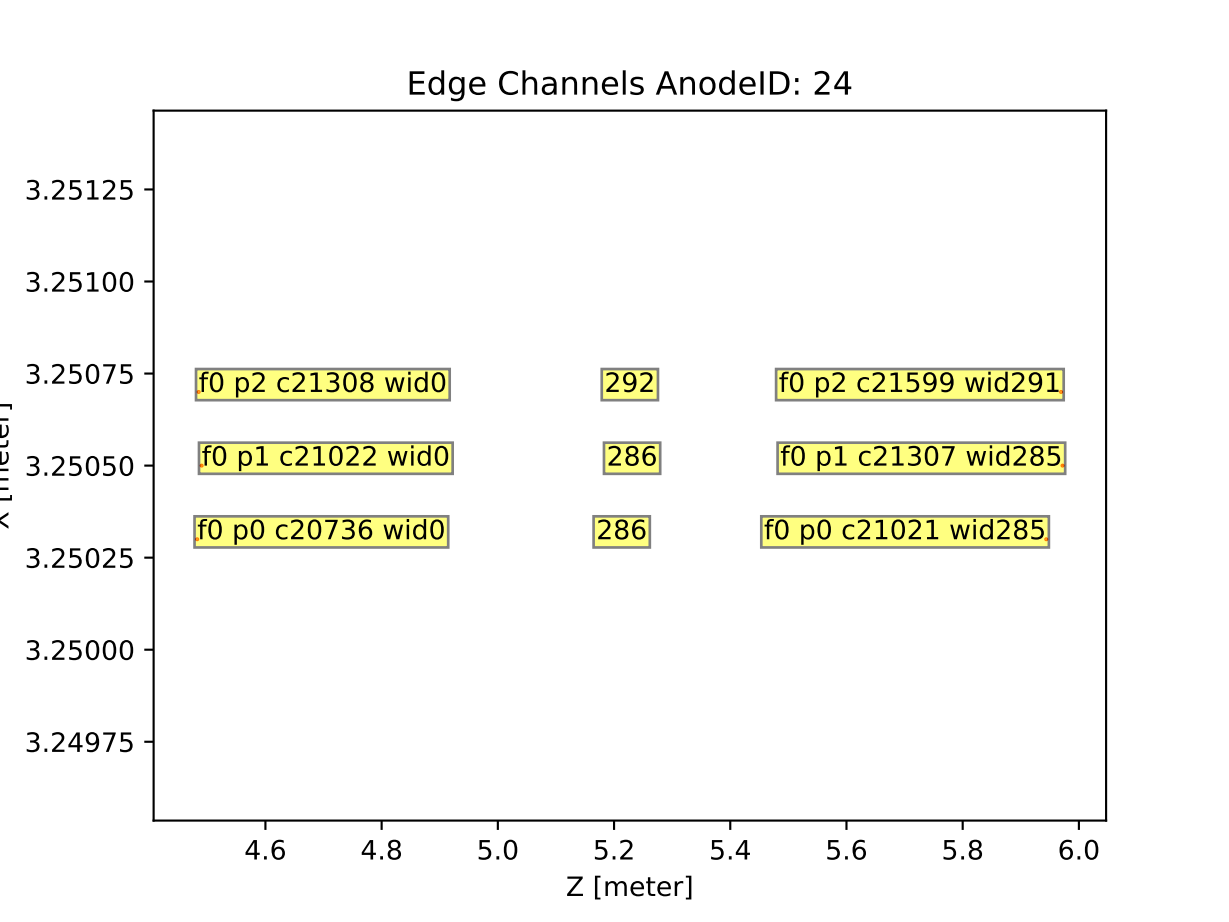
Edge Channels AnodeID: 24
f0 p2 c21308 wid0
292
f0 p2 c21599 wid291
f0 p1 c21022 wid0
286
f0 p1 c21307 wid285
f0 p0 c20736 wid0
286
f0 p0 c21021 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

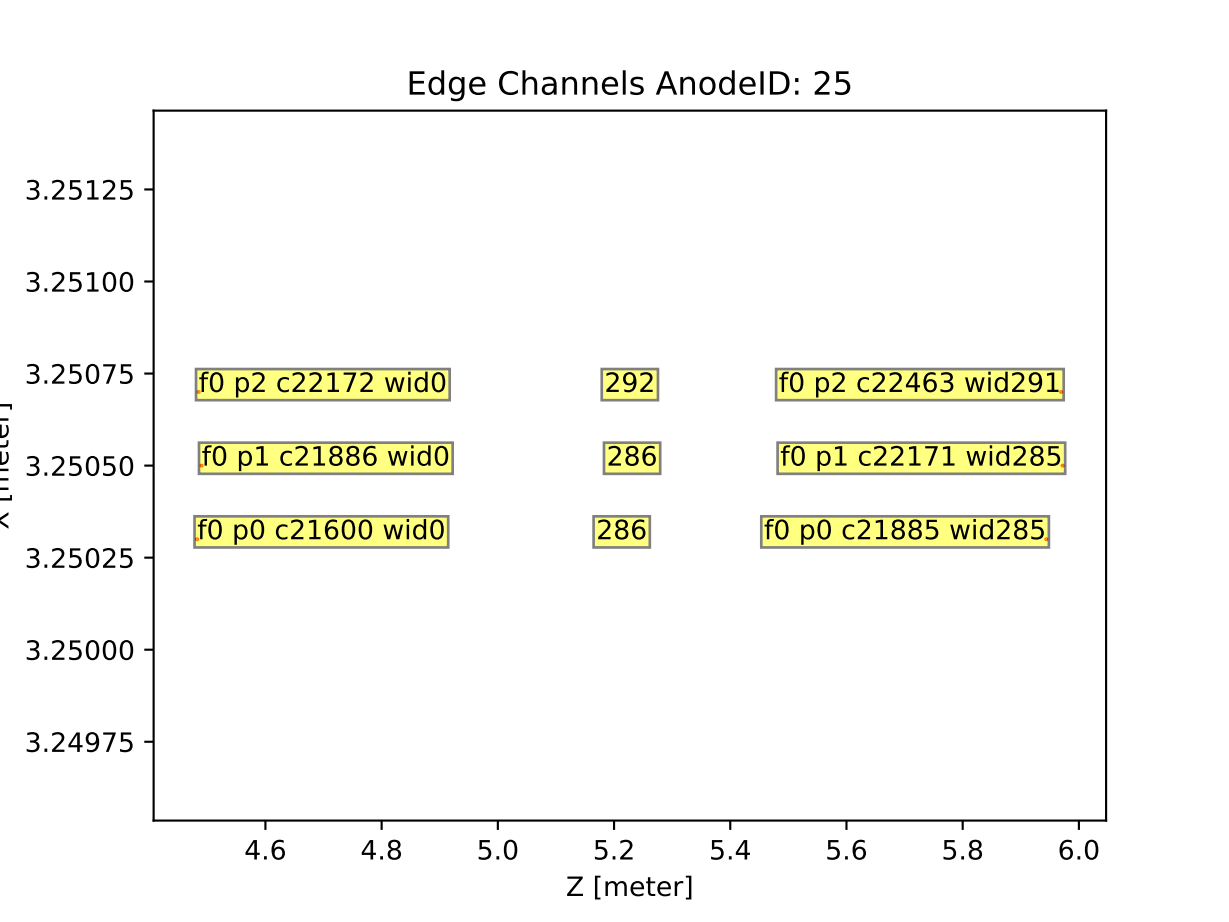
Edge Channels AnodeID: 25
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c22172 wid0
292
f0 p2 c22463 wid291
f0 p1 c21886 wid0
286
f0 p1 c22171 wid285
f0 p0 c21600 wid0
286
f0 p0 c21885 wid285
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

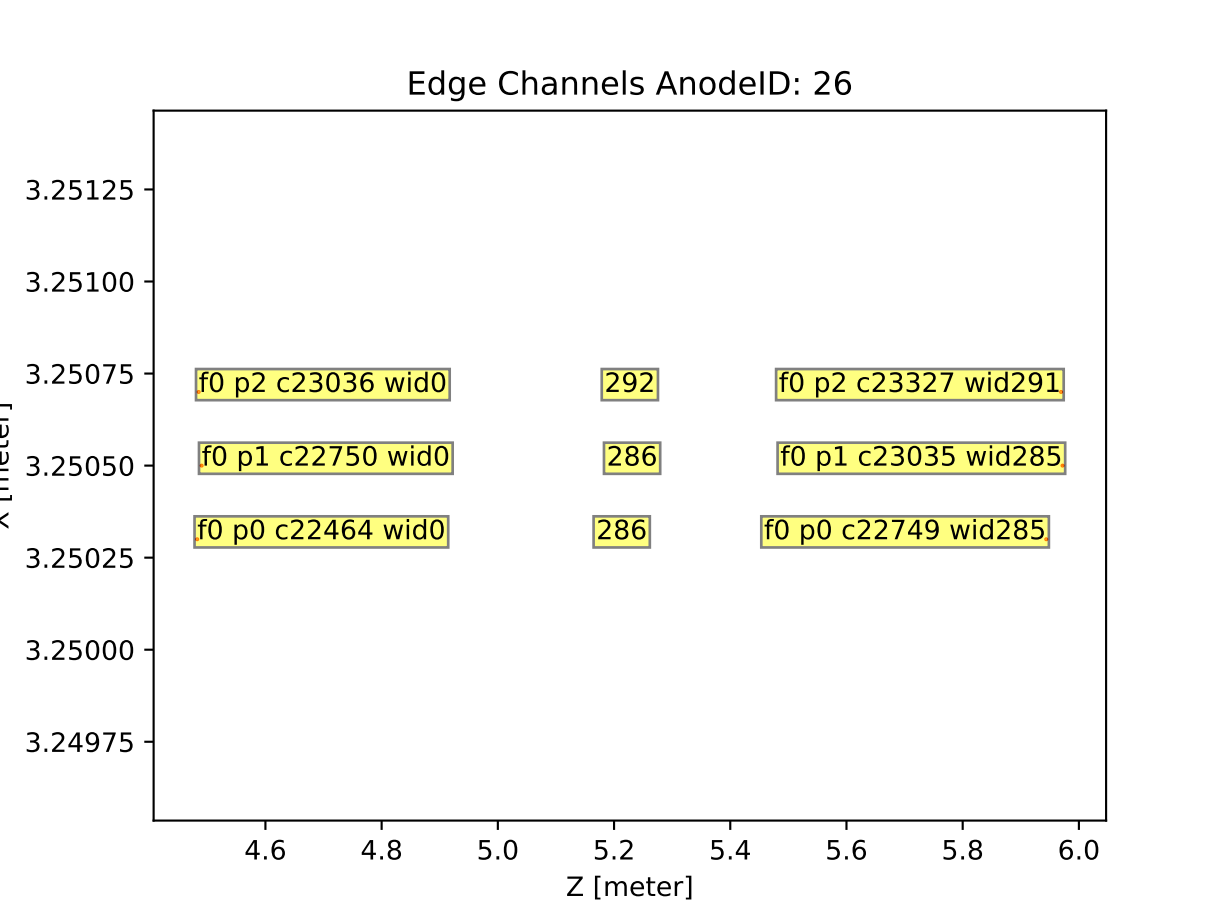
Edge Channels AnodeID: 26
f0 p2 c23036 wid0
292
f0 p2 c23327 wid291
f0 p1 c22750 wid0
286
f0 p1 c23035 wid285
f0 p0 c22464 wid0
286
f0 p0 c22749 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

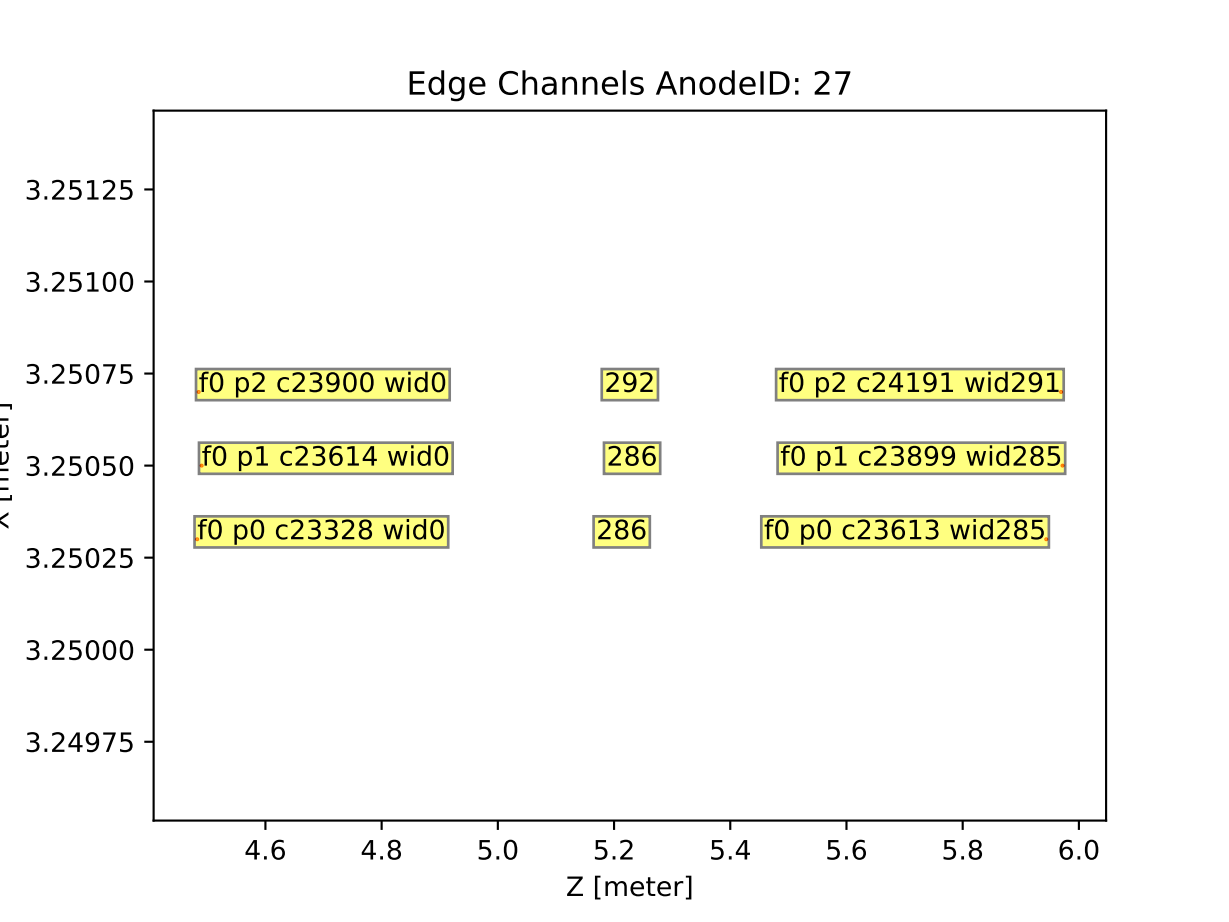
Edge Channels AnodeID: 27
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c23900 wid0
292
f0 p2 c24191 wid291
f0 p1 c23614 wid0
286
f0 p1 c23899 wid285
f0 p0 c23328 wid0
286
f0 p0 c23613 wid285
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

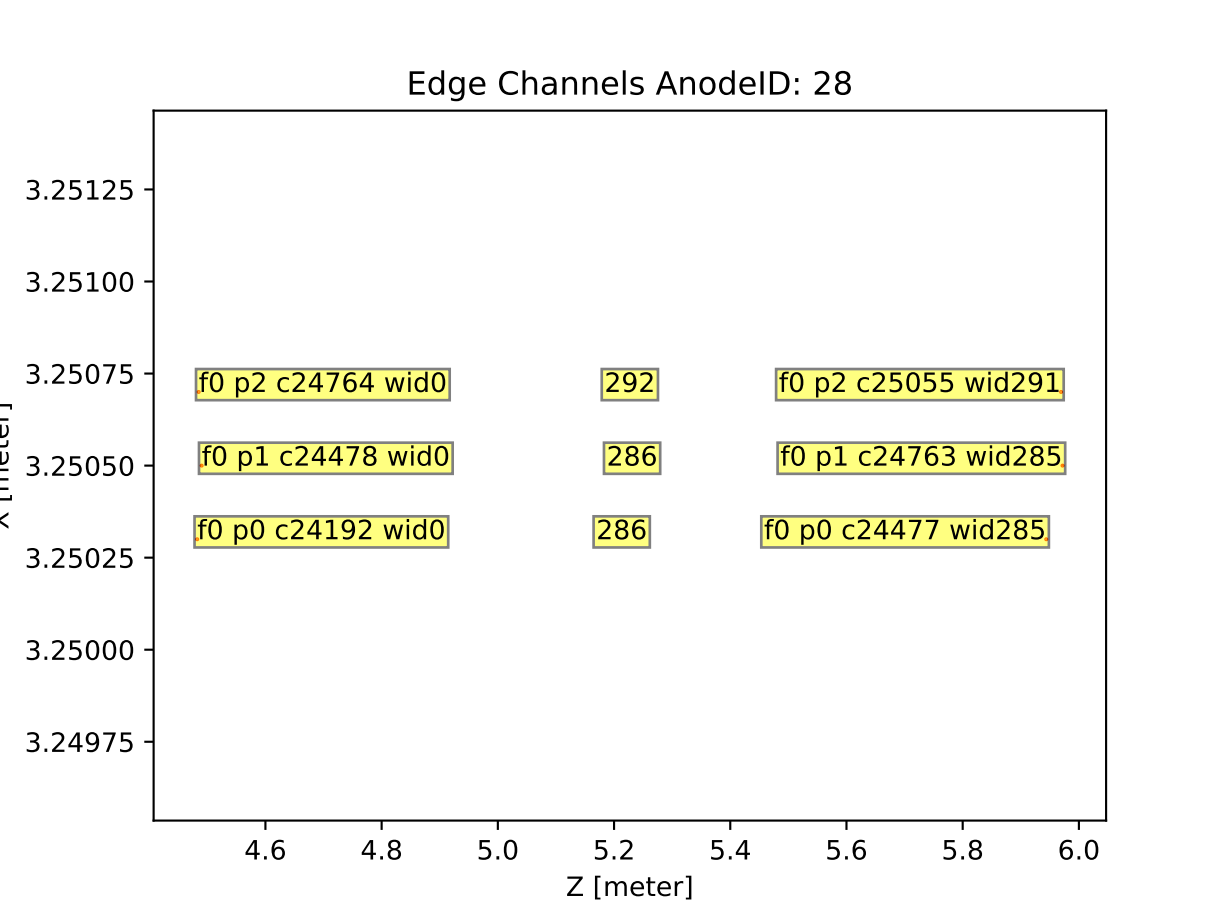
Edge Channels AnodeID: 28
f0 p2 c24764 wid0
292
f0 p2 c25055 wid291
f0 p1 c24478 wid0
286
f0 p1 c24763 wid285
f0 p0 c24192 wid0
286
f0 p0 c24477 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

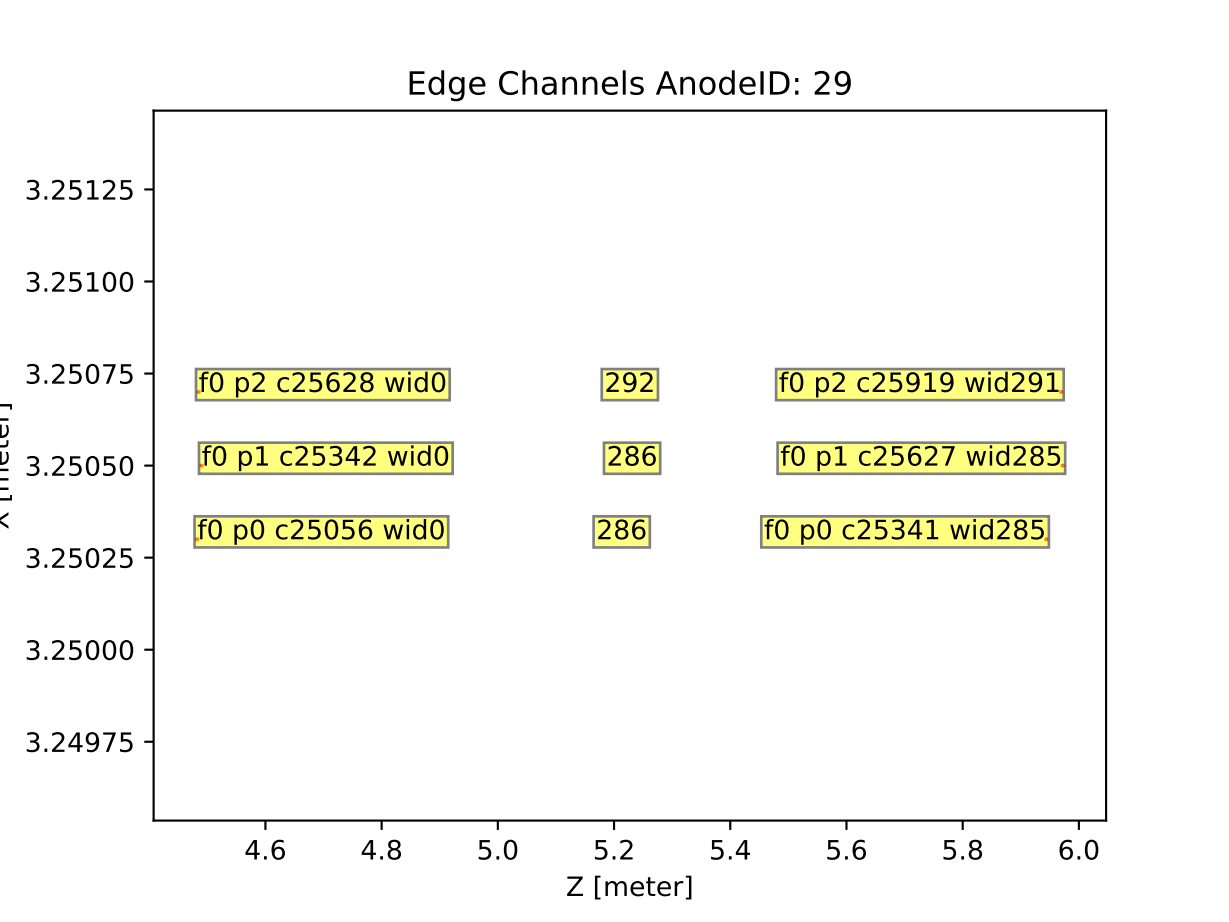
Edge Channels AnodeID: 29
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c25628 wid0
292
f0 p2 c25919 wid291
f0 p1 c25342 wid0
286
f0 p1 c25627 wid285
f0 p0 c25056 wid0
286
f0 p0 c25341 wid285
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

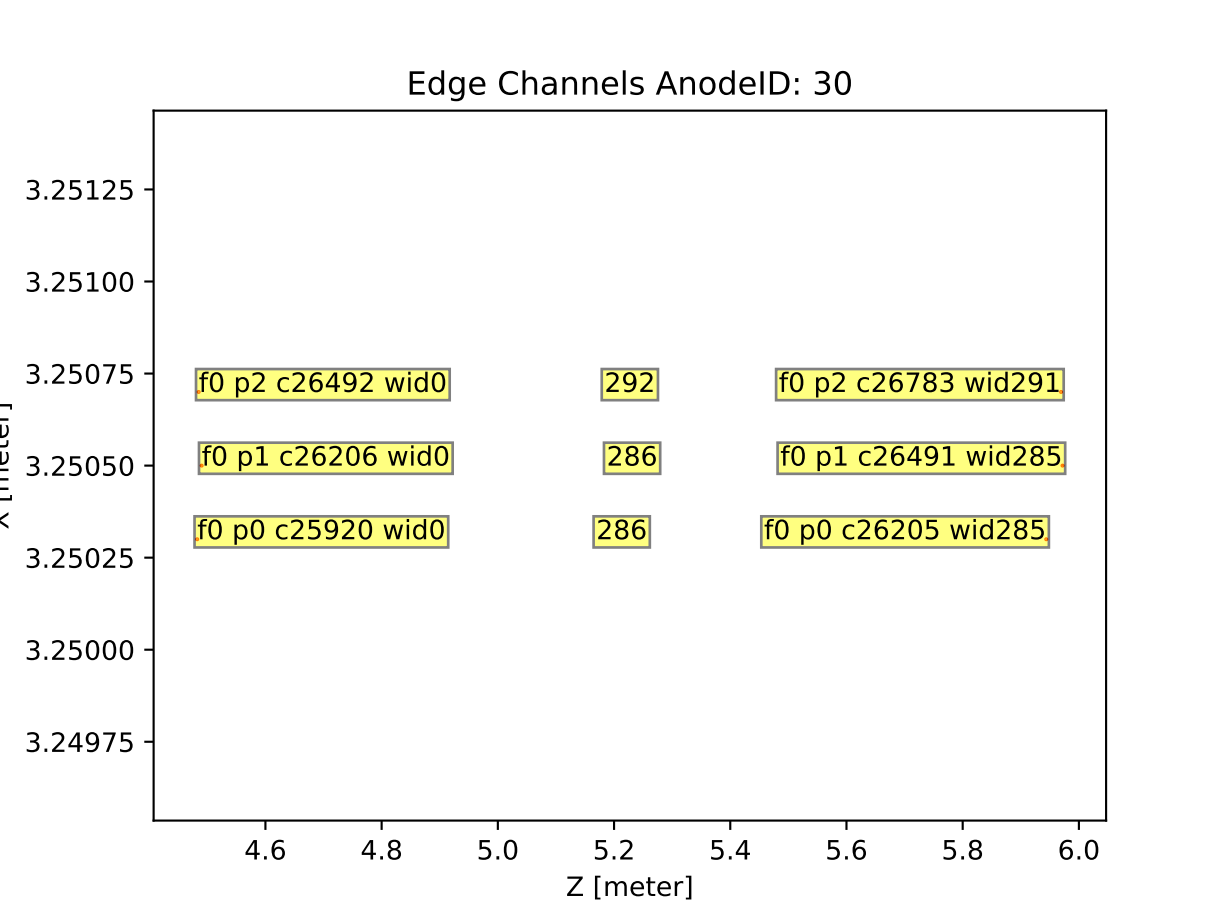
Edge Channels AnodeID: 30
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c26492 wid0
292
f0 p2 c26783 wid291
f0 p1 c26206 wid0
286
f0 p1 c26491 wid285
f0 p0 c25920 wid0
286
f0 p0 c26205 wid285
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

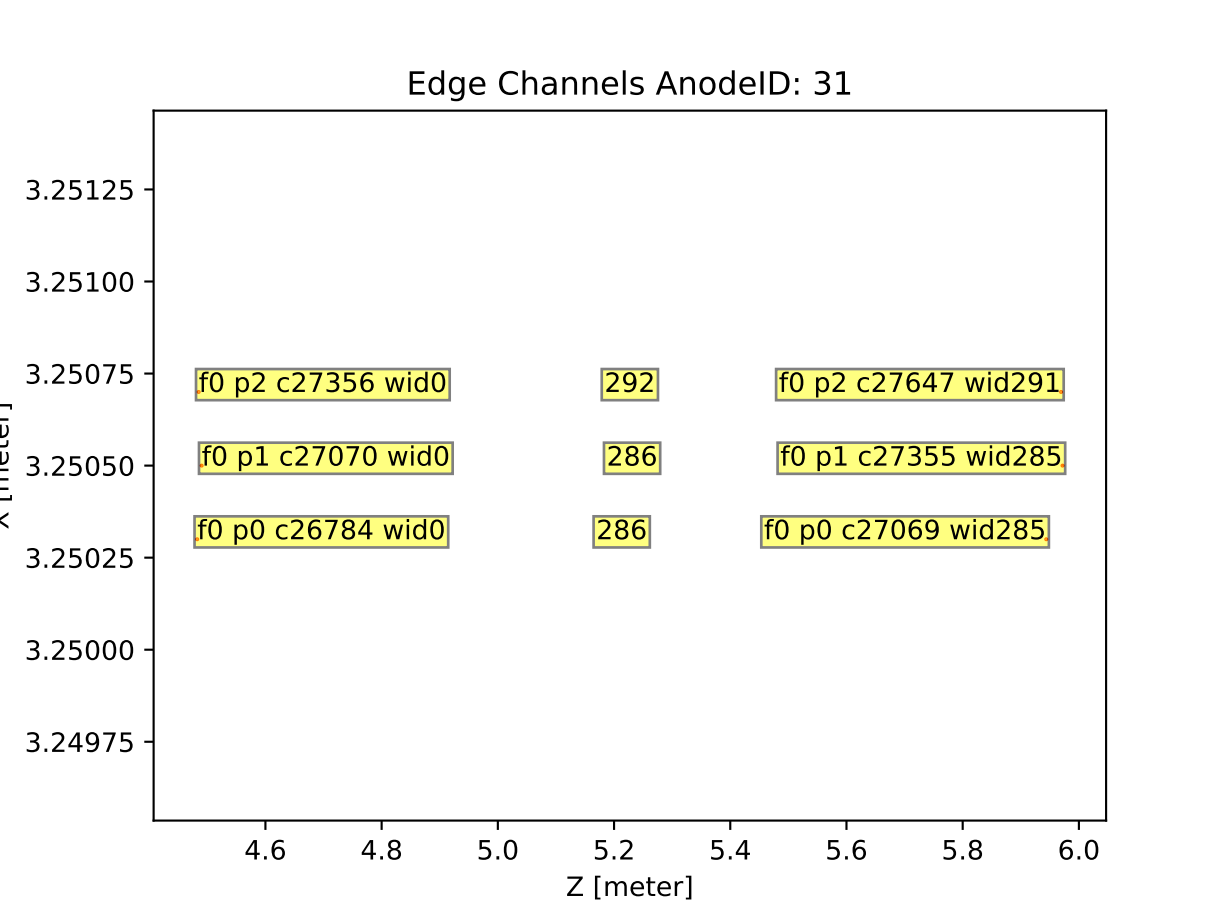
Edge Channels AnodeID: 31
f0 p2 c27356 wid0
292
f0 p2 c27647 wid291
f0 p1 c27070 wid0
286
f0 p1 c27355 wid285
f0 p0 c26784 wid0
286
f0 p0 c27069 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

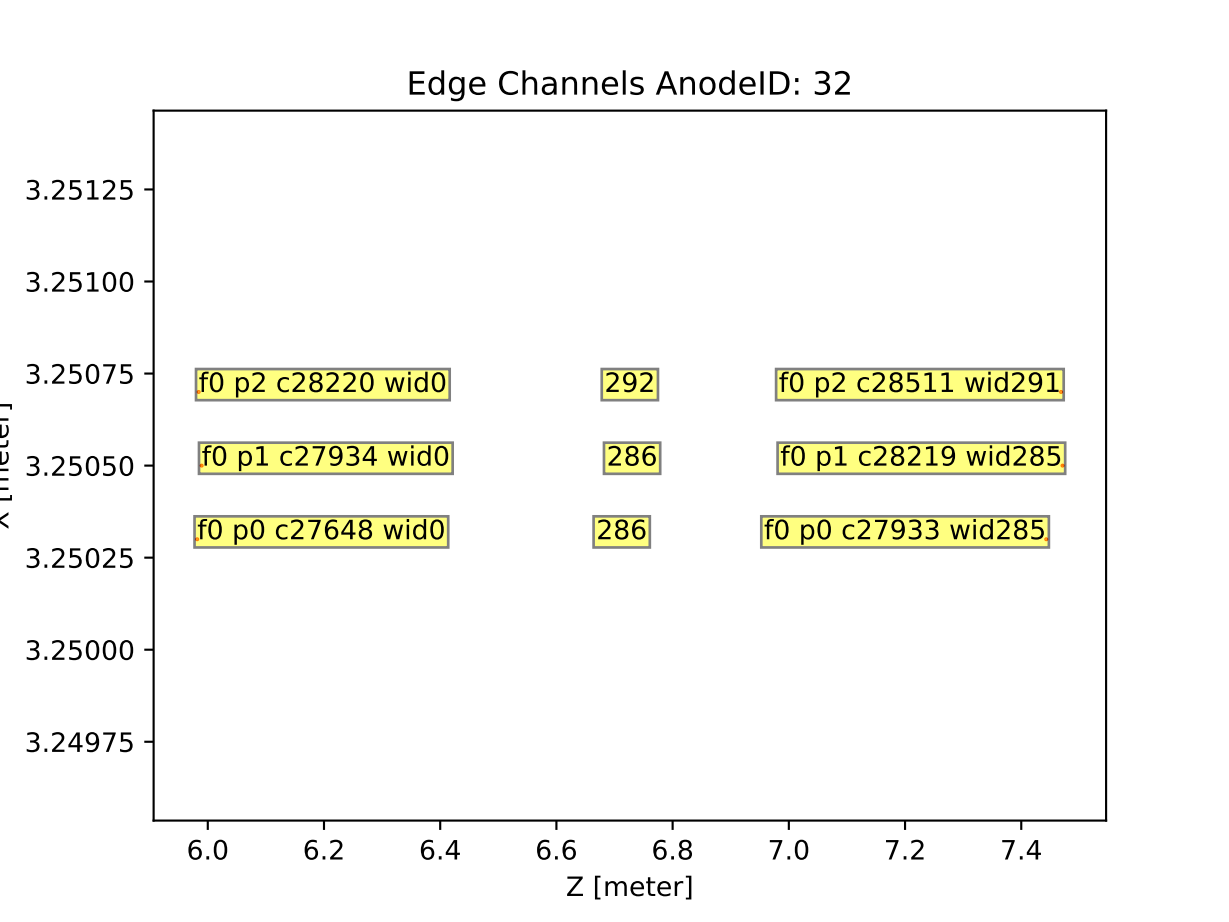
Edge Channels AnodeID: 32
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c28220 wid0
292
f0 p2 c28511 wid291
f0 p1 c27934 wid0
286
f0 p1 c28219 wid285
f0 p0 c27648 wid0
286
f0 p0 c27933 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

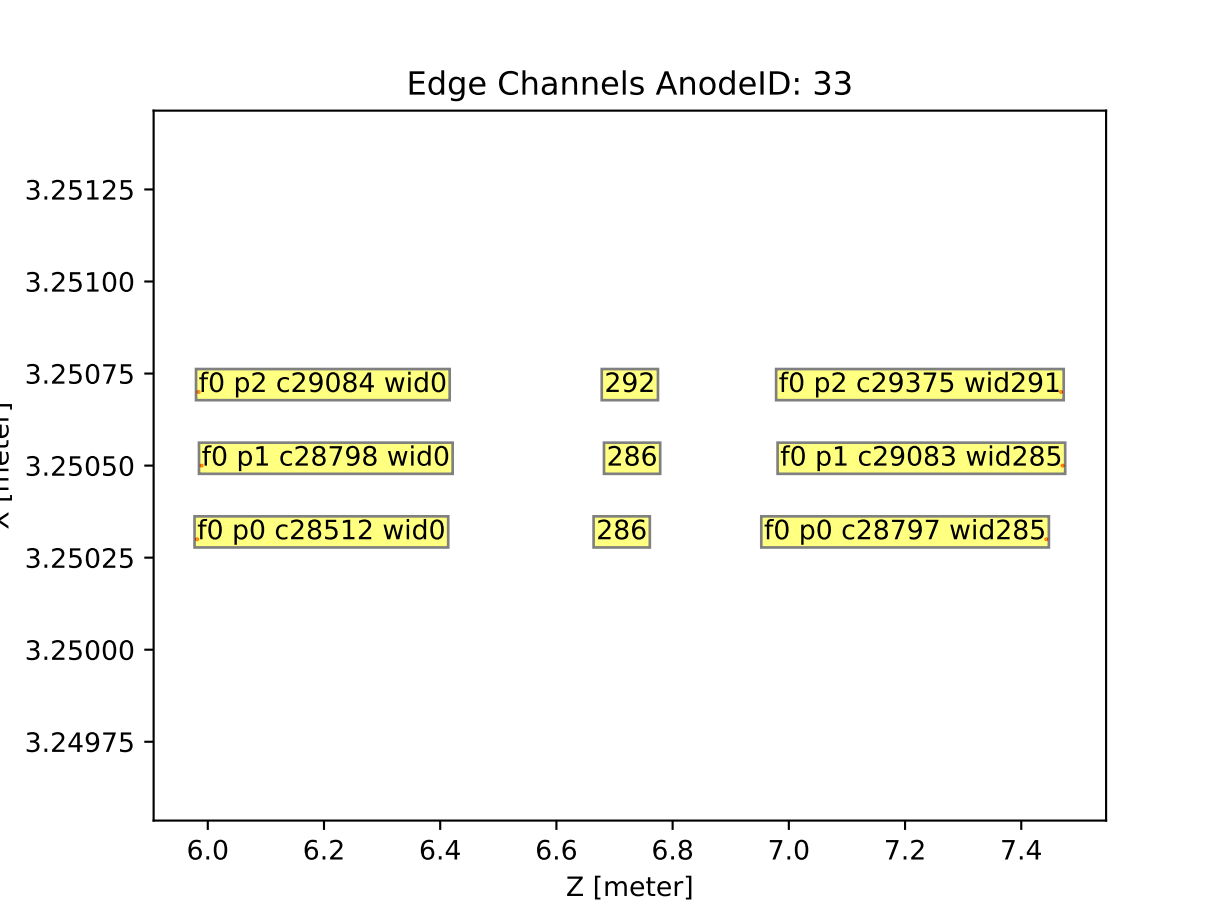
Edge Channels AnodeID: 33
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c29084 wid0
292
f0 p2 c29375 wid291
f0 p1 c28798 wid0
286
f0 p1 c29083 wid285
f0 p0 c28512 wid0
286
f0 p0 c28797 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

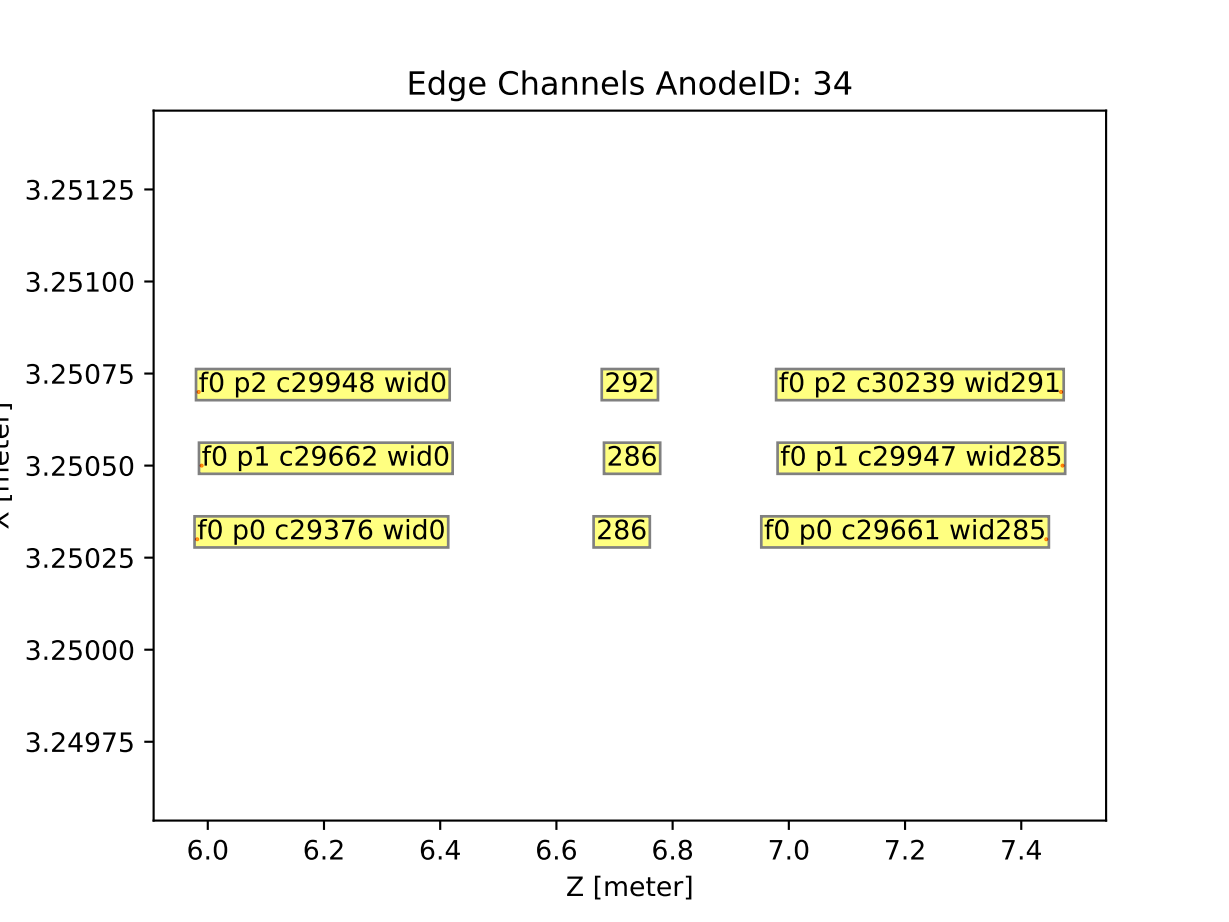
Edge Channels AnodeID: 34
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c29948 wid0
292
f0 p2 c30239 wid291
f0 p1 c29662 wid0
286
f0 p1 c29947 wid285
f0 p0 c29376 wid0
286
f0 p0 c29661 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

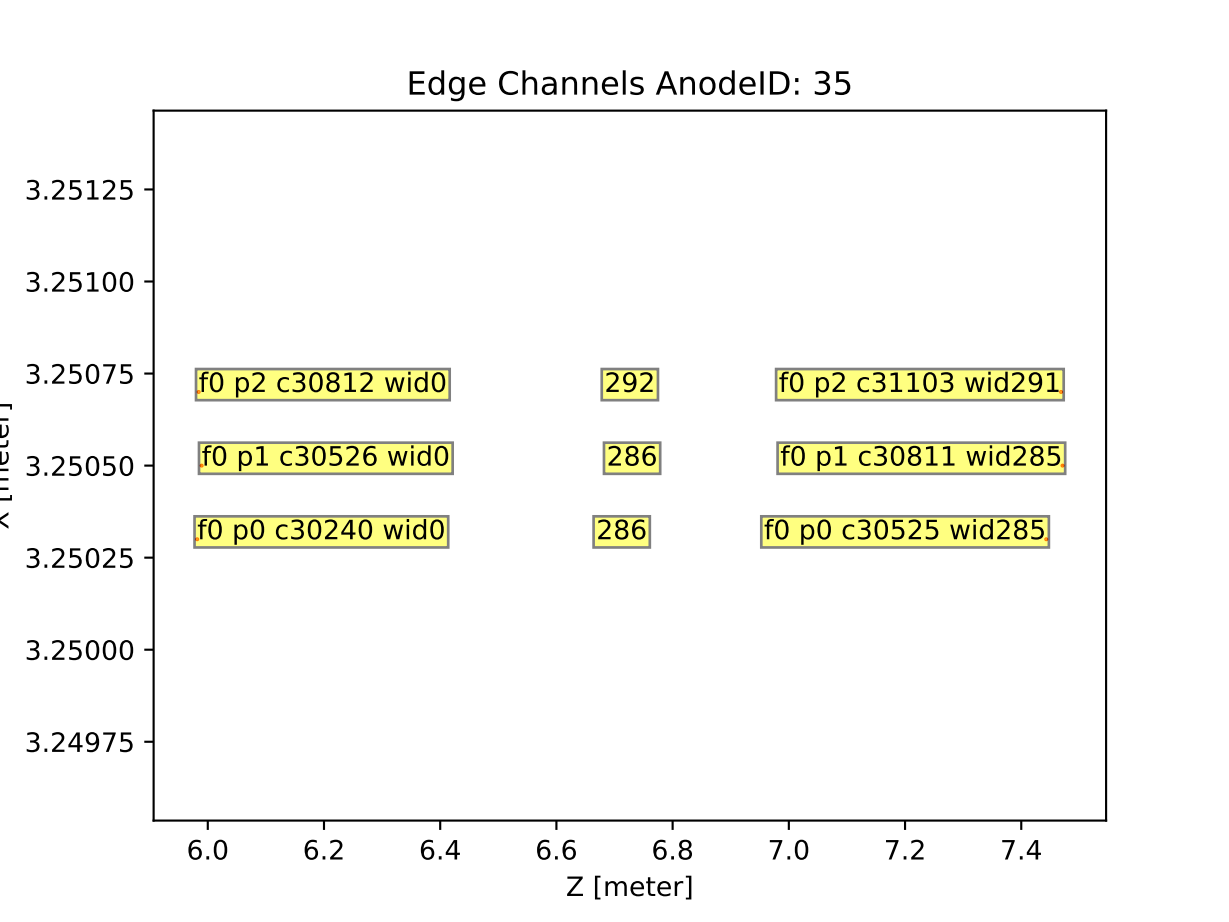
Edge Channels AnodeID: 35
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c30812 wid0
292
f0 p2 c31103 wid291
f0 p1 c30526 wid0
286
f0 p1 c30811 wid285
f0 p0 c30240 wid0
286
f0 p0 c30525 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

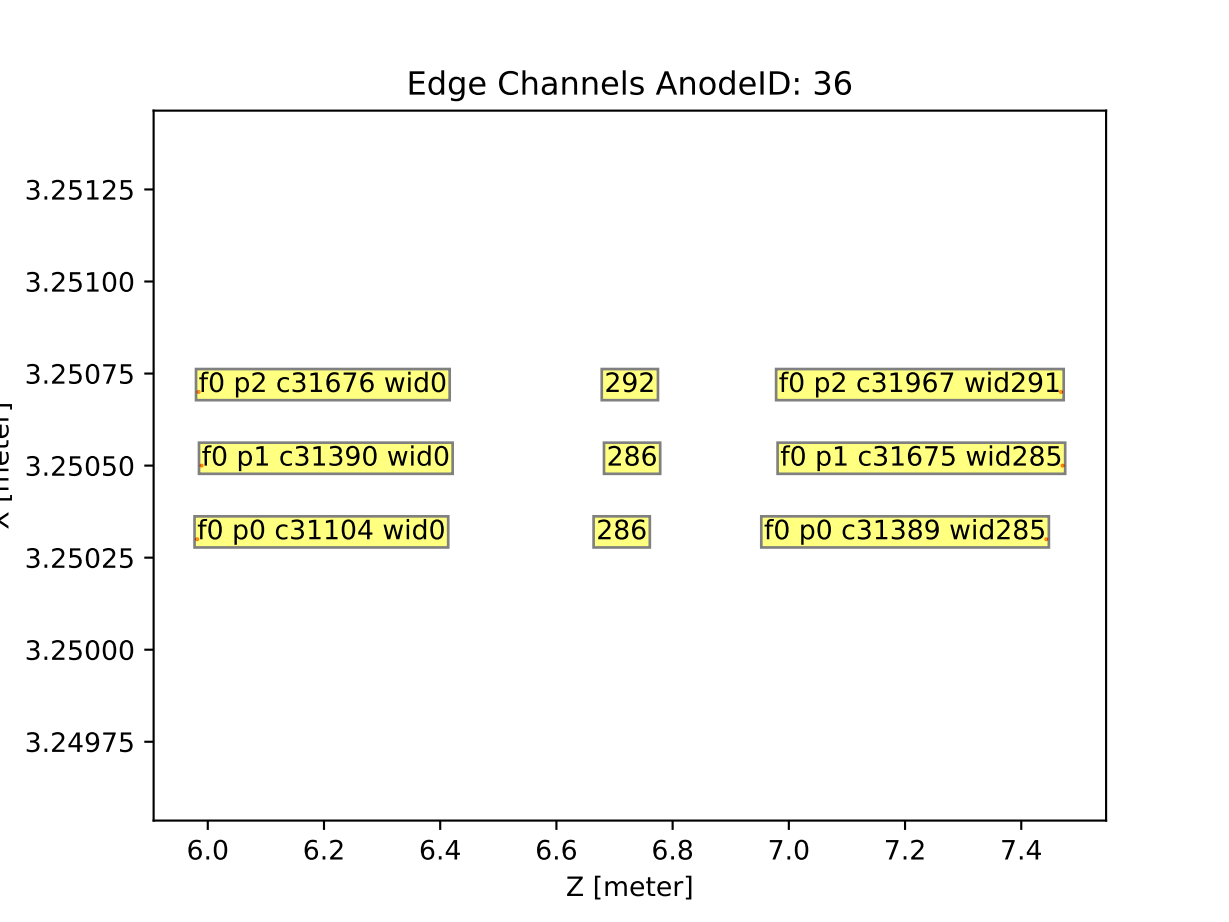
Edge Channels AnodeID: 36
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c31676 wid0
292
f0 p2 c31967 wid291
f0 p1 c31390 wid0
286
f0 p1 c31675 wid285
f0 p0 c31104 wid0
286
f0 p0 c31389 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

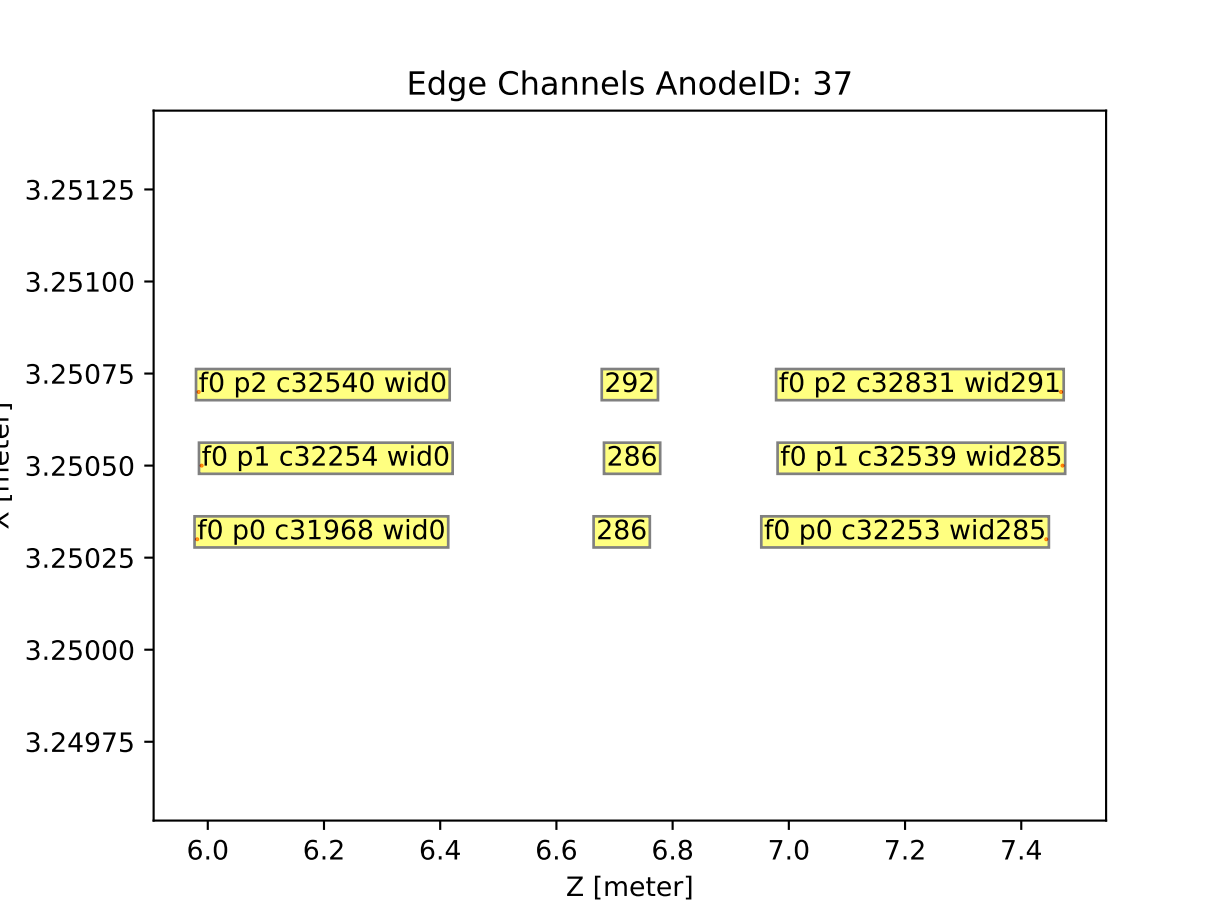
Edge Channels AnodeID: 37
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c32540 wid0
292
f0 p2 c32831 wid291
f0 p1 c32254 wid0
286
f0 p1 c32539 wid285
f0 p0 c31968 wid0
286
f0 p0 c32253 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

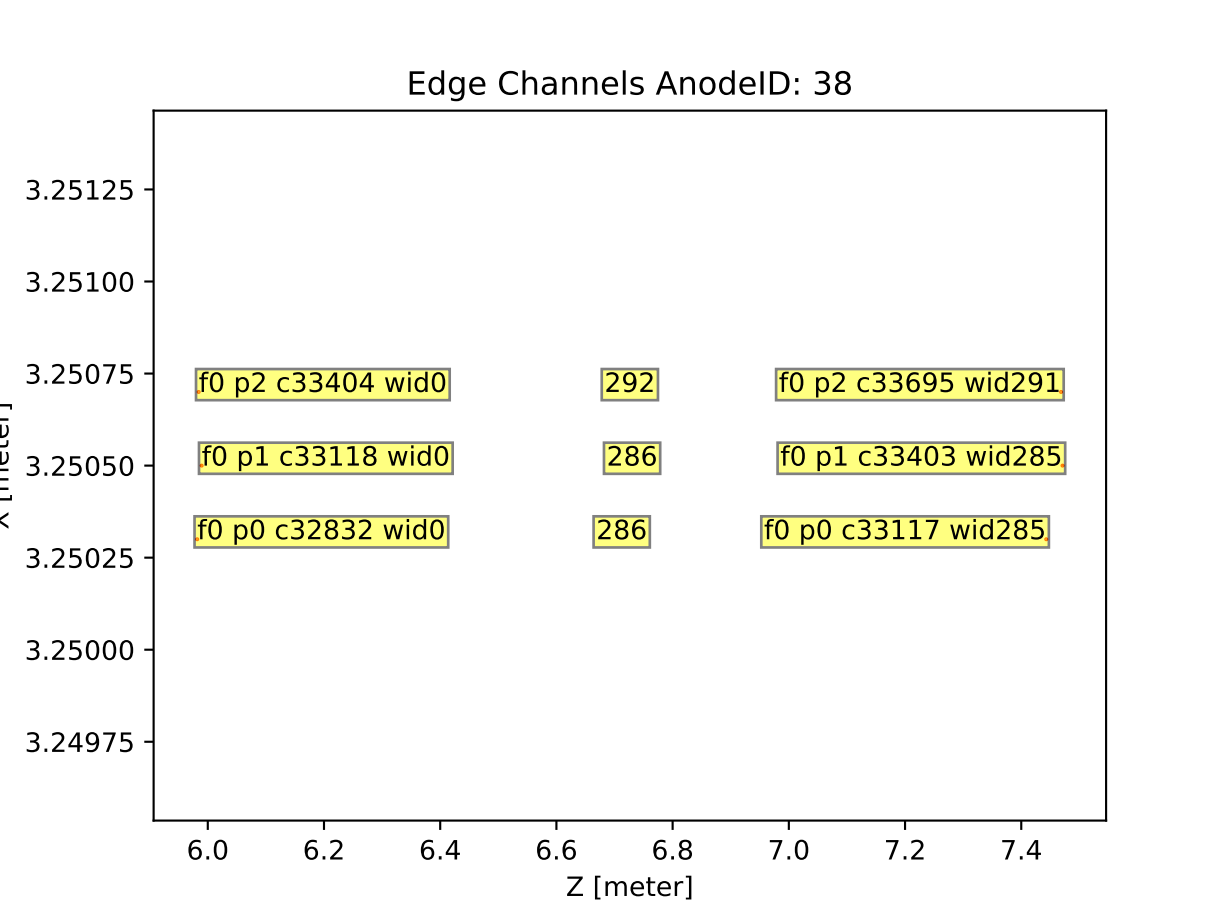
Edge Channels AnodeID: 38
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c33404 wid0
292
f0 p2 c33695 wid291
f0 p1 c33118 wid0
286
f0 p1 c33403 wid285
f0 p0 c32832 wid0
286
f0 p0 c33117 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

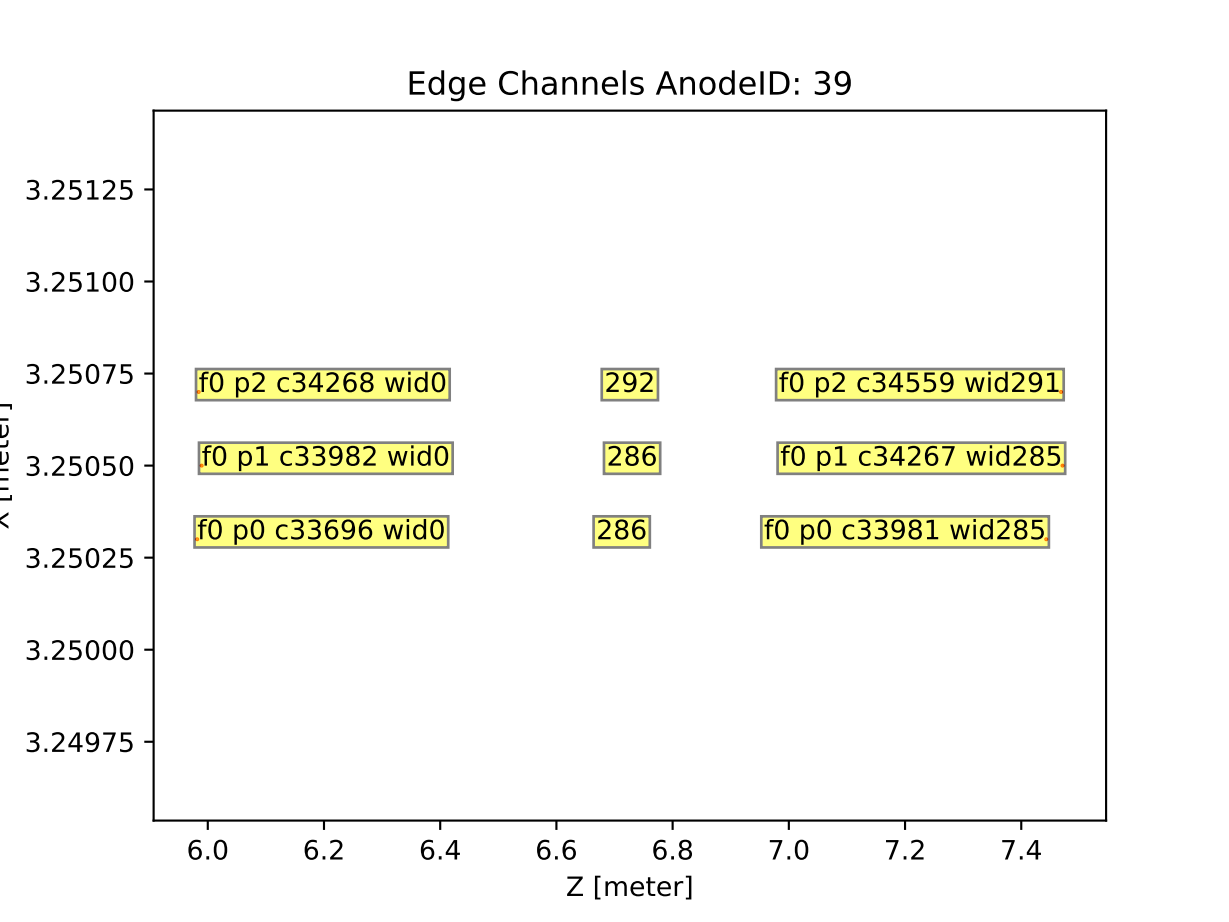
Edge Channels AnodeID: 39
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c34268 wid0
292
f0 p2 c34559 wid291
f0 p1 c33982 wid0
286
f0 p1 c34267 wid285
f0 p0 c33696 wid0
286
f0 p0 c33981 wid285
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

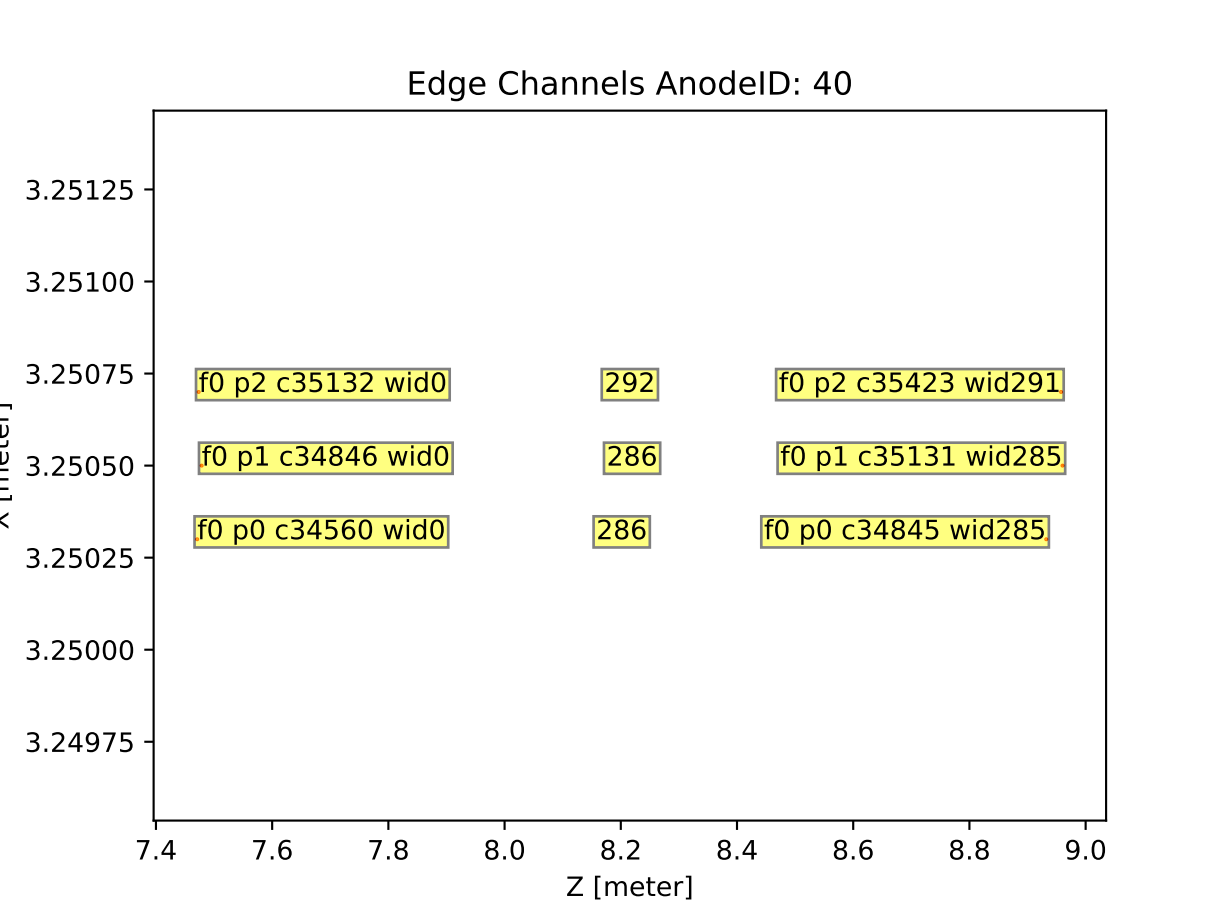
Edge Channels AnodeID: 40
f0 p2 c35132 wid0
292
f0 p2 c35423 wid291
f0 p1 c34846 wid0
286
f0 p1 c35131 wid285
f0 p0 c34560 wid0
286
f0 p0 c34845 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

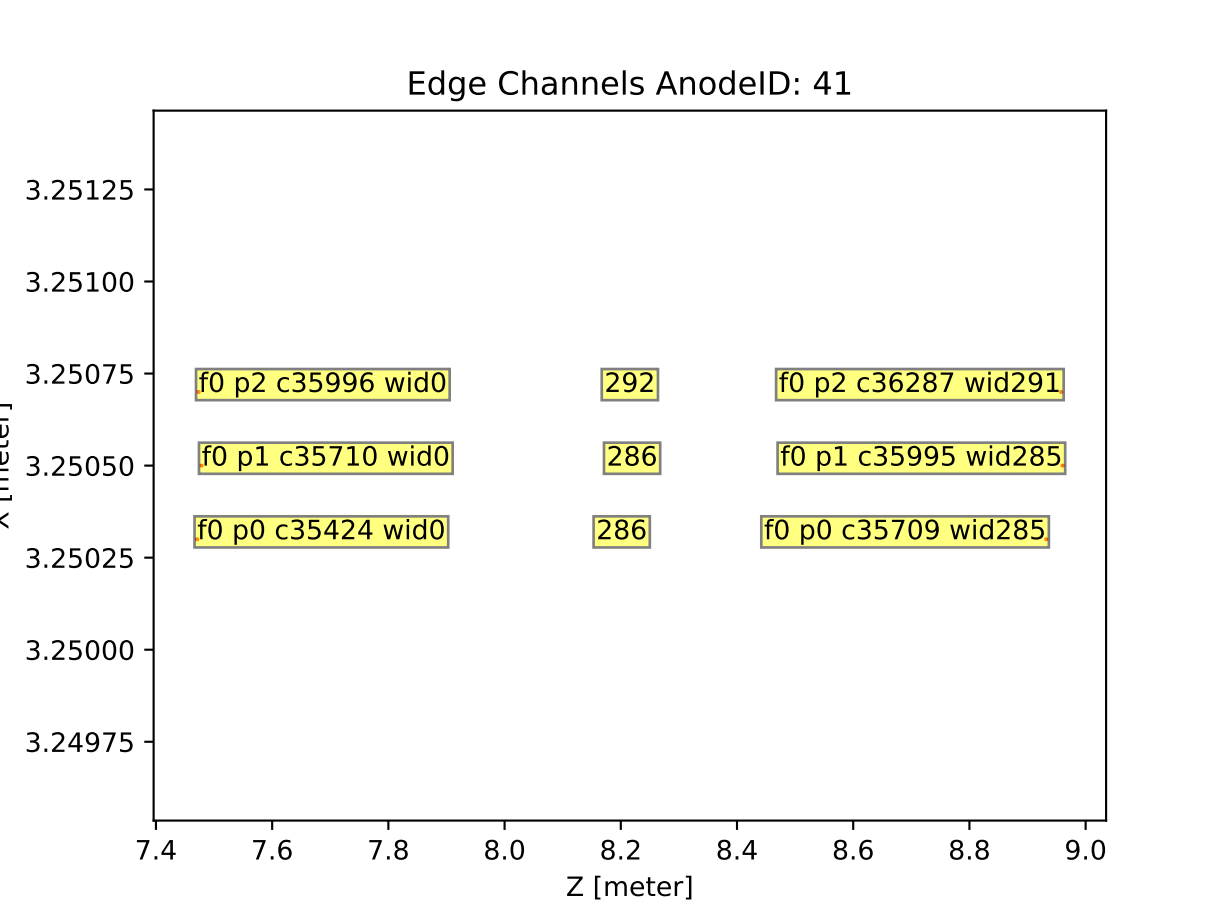
Edge Channels AnodeID: 41
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c35996 wid0
292
f0 p2 c36287 wid291
f0 p1 c35710 wid0
286
f0 p1 c35995 wid285
f0 p0 c35424 wid0
286
f0 p0 c35709 wid285
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

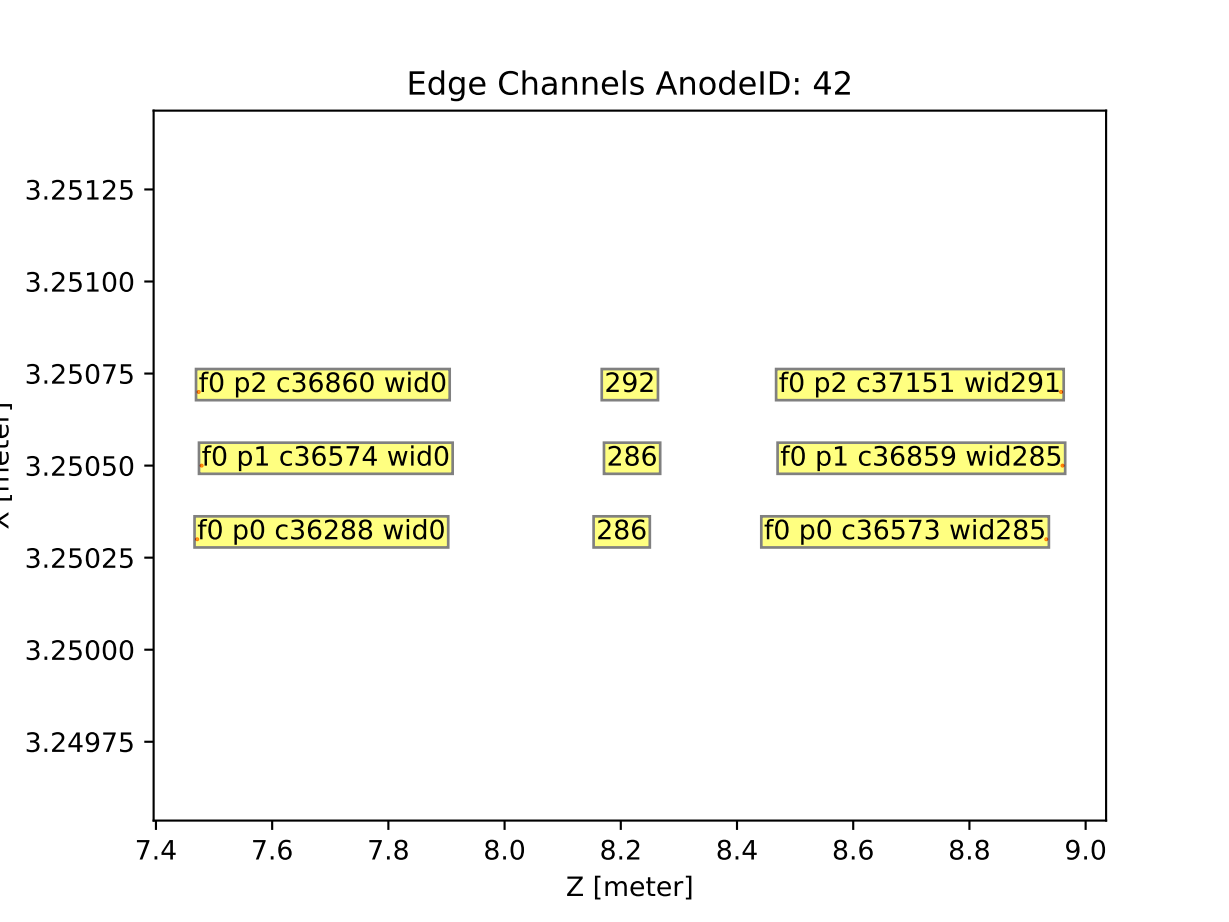
Edge Channels AnodeID: 42
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c36860 wid0
292
f0 p2 c37151 wid291
f0 p1 c36574 wid0
286
f0 p1 c36859 wid285
f0 p0 c36288 wid0
286
f0 p0 c36573 wid285
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

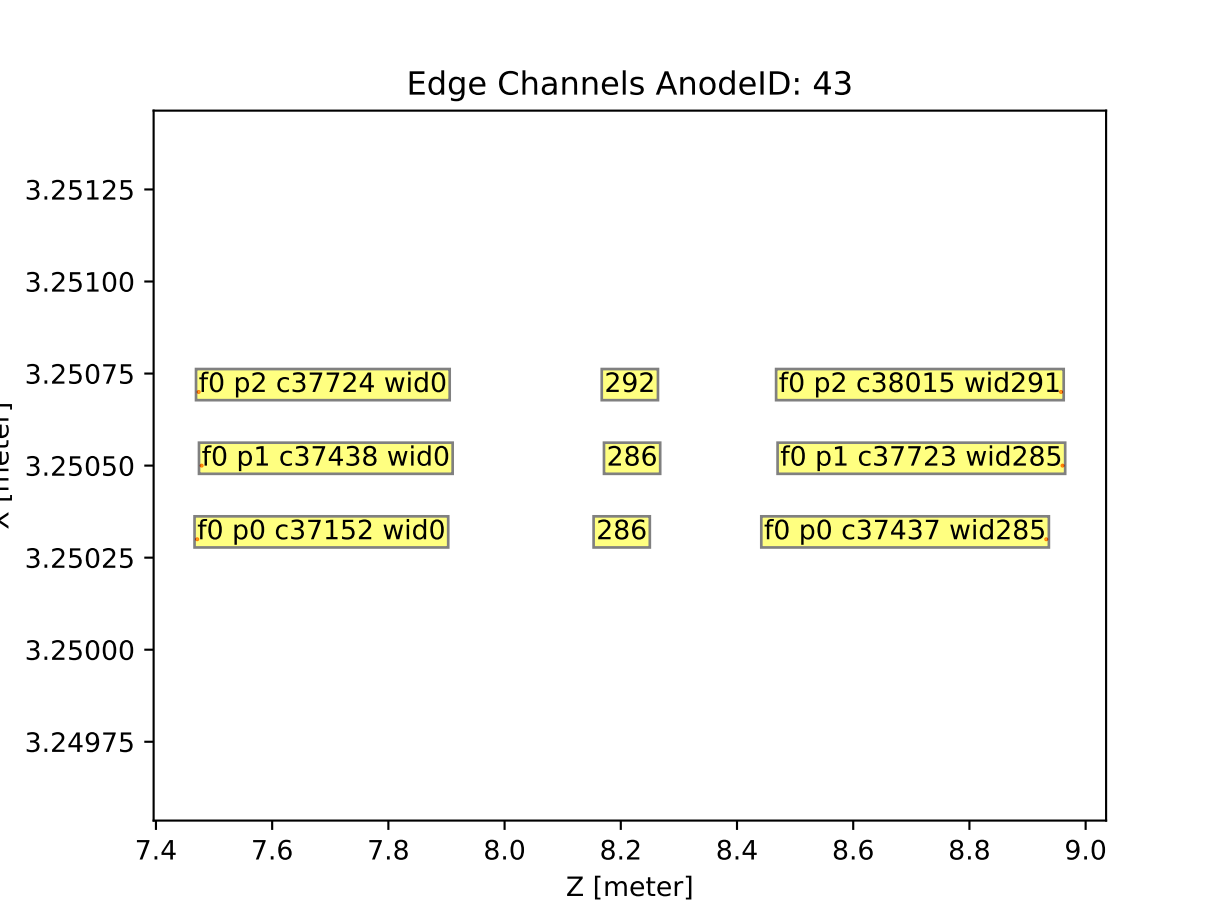
Edge Channels AnodeID: 43
f0 p2 c37724 wid0
292
f0 p2 c38015 wid291
f0 p1 c37438 wid0
286
f0 p1 c37723 wid285
f0 p0 c37152 wid0
286
f0 p0 c37437 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

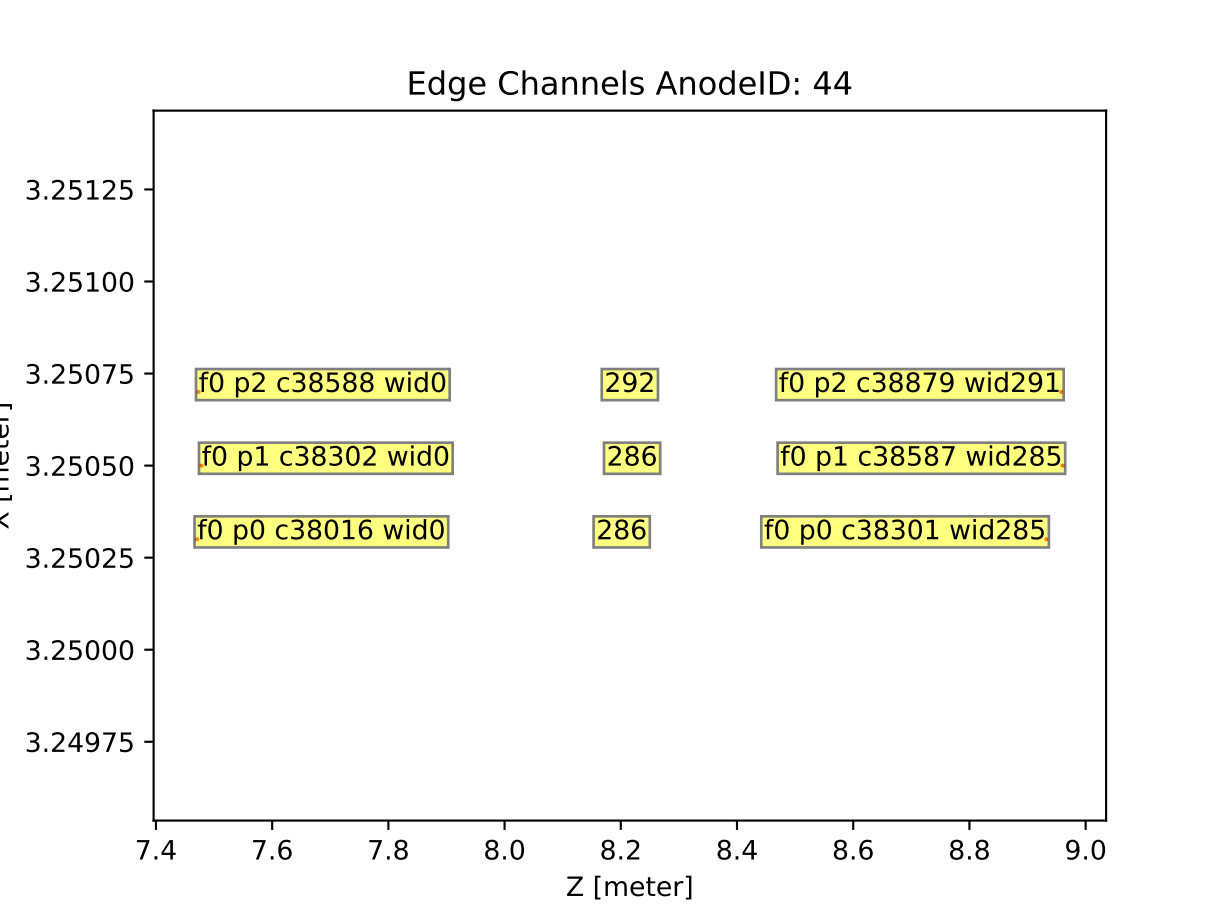
Edge Channels AnodeID: 44
f0 p2 c38588 wid0
292
f0 p2 c38879 wid291
f0 p1 c38302 wid0
286
f0 p1 c38587 wid285
f0 p0 c38016 wid0
286
f0 p0 c38301 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

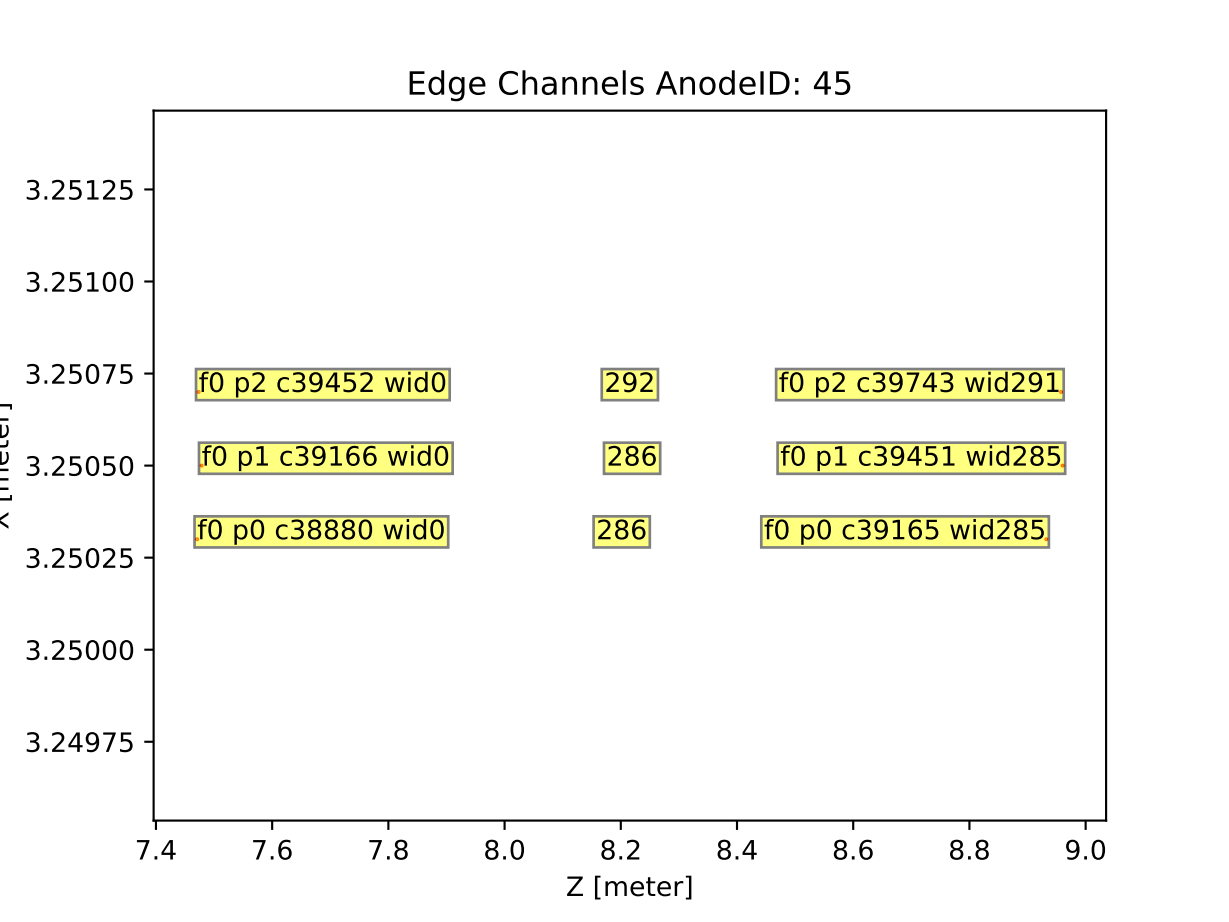
Edge Channels AnodeID: 45
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c39452 wid0
292
f0 p2 c39743 wid291
f0 p1 c39166 wid0
286
f0 p1 c39451 wid285
f0 p0 c38880 wid0
286
f0 p0 c39165 wid285
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

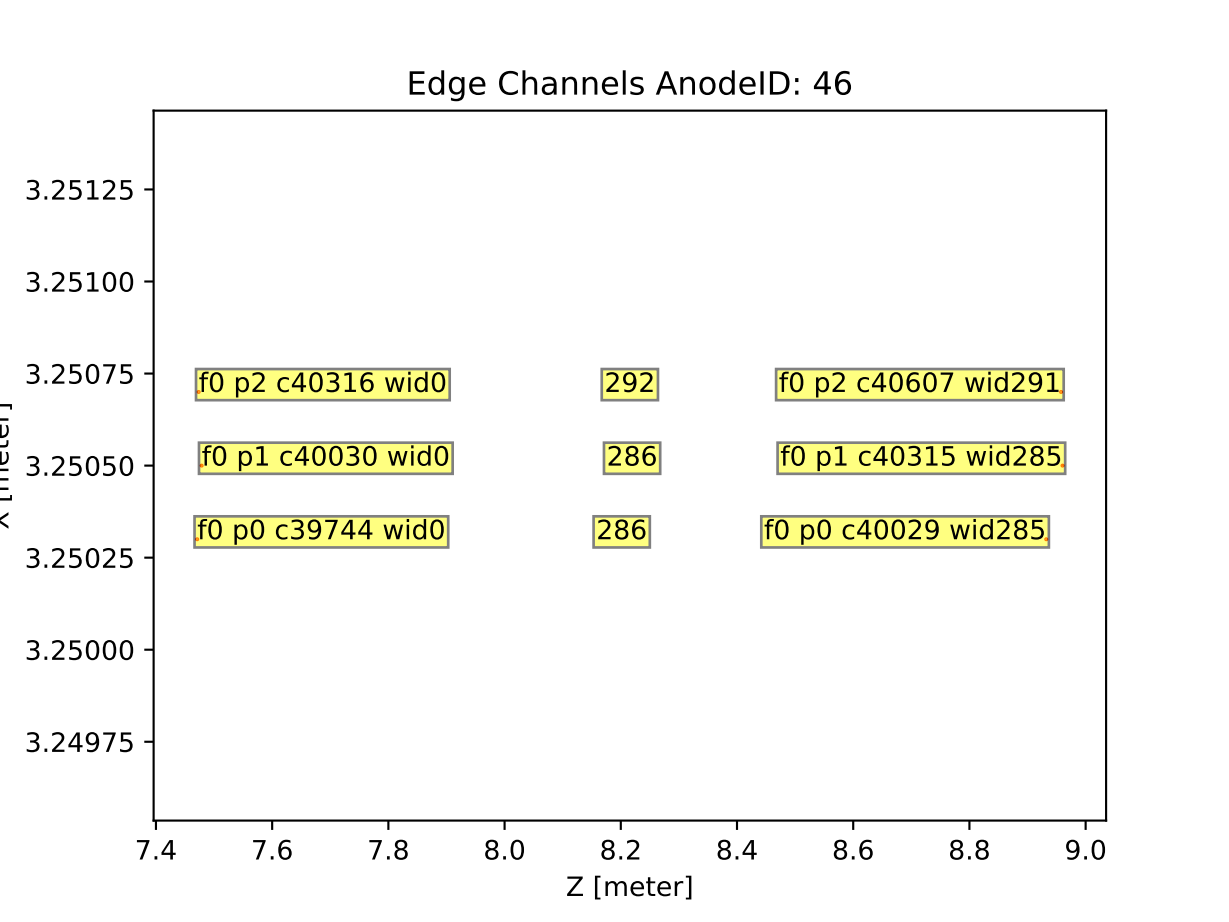
Edge Channels AnodeID: 46
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
f0 p2 c40316 wid0
292
f0 p2 c40607 wid291
f0 p1 c40030 wid0
286
f0 p1 c40315 wid285
f0 p0 c39744 wid0
286
f0 p0 c40029 wid285
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

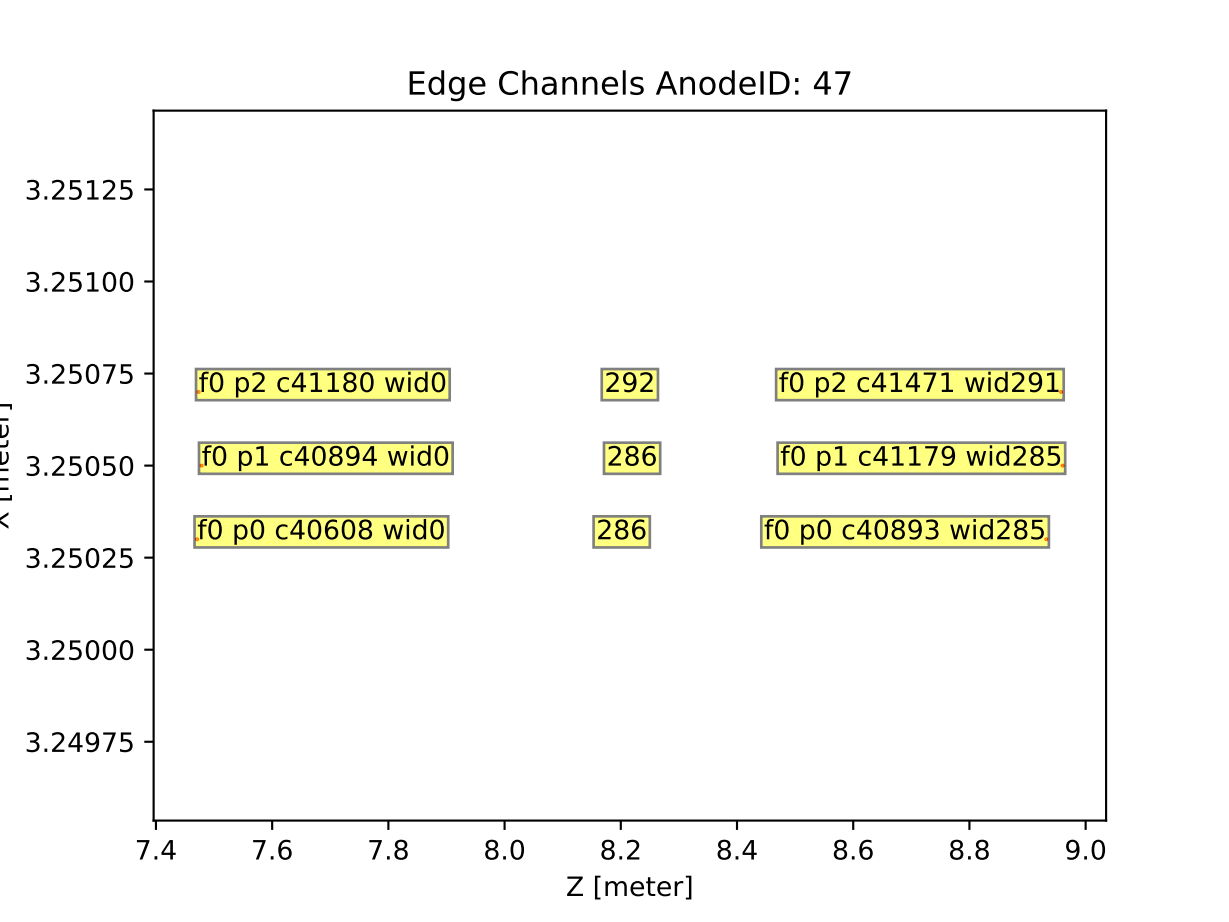
Edge Channels AnodeID: 47
f0 p2 c41180 wid0
292
f0 p2 c41471 wid291
f0 p1 c40894 wid0
286
f0 p1 c41179 wid285
f0 p0 c40608 wid0
286
f0 p0 c40893 wid285
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

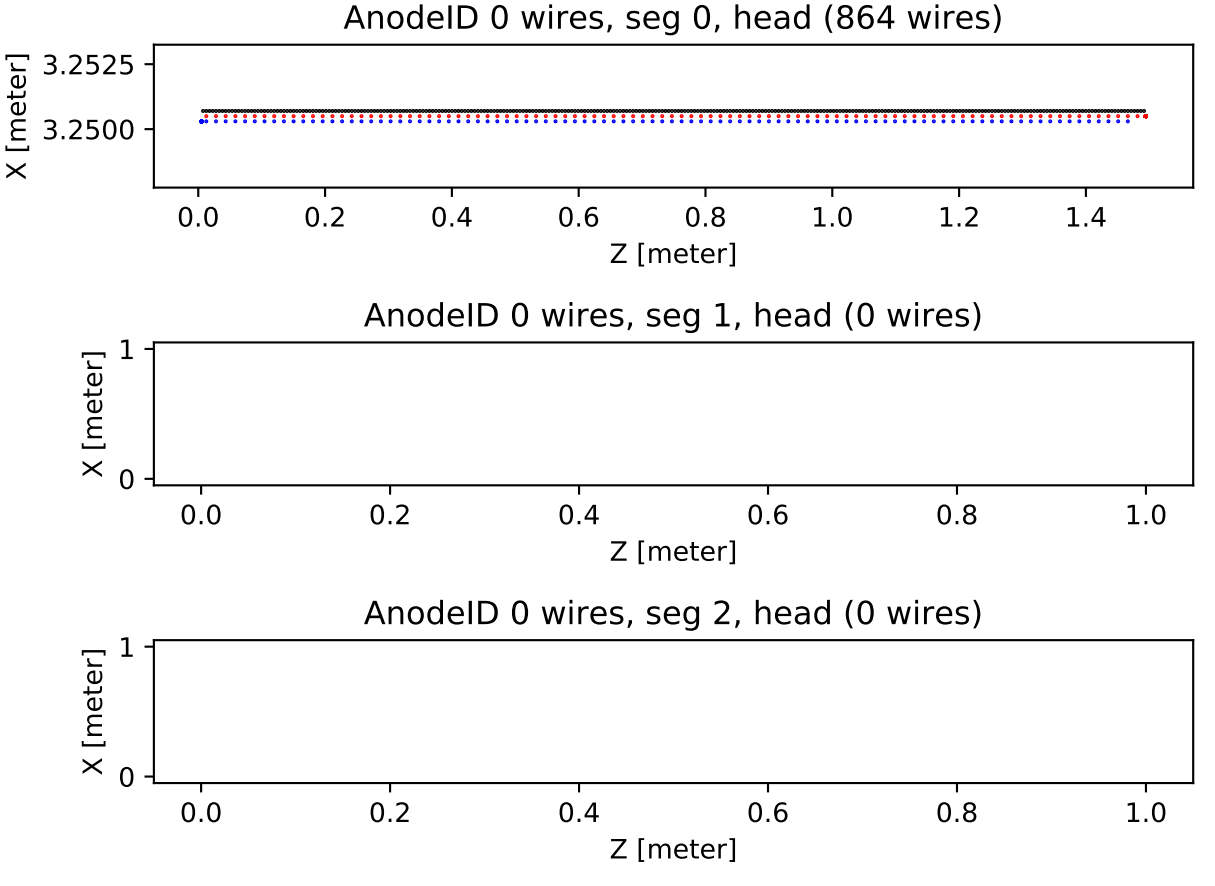
AnodeID 0 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

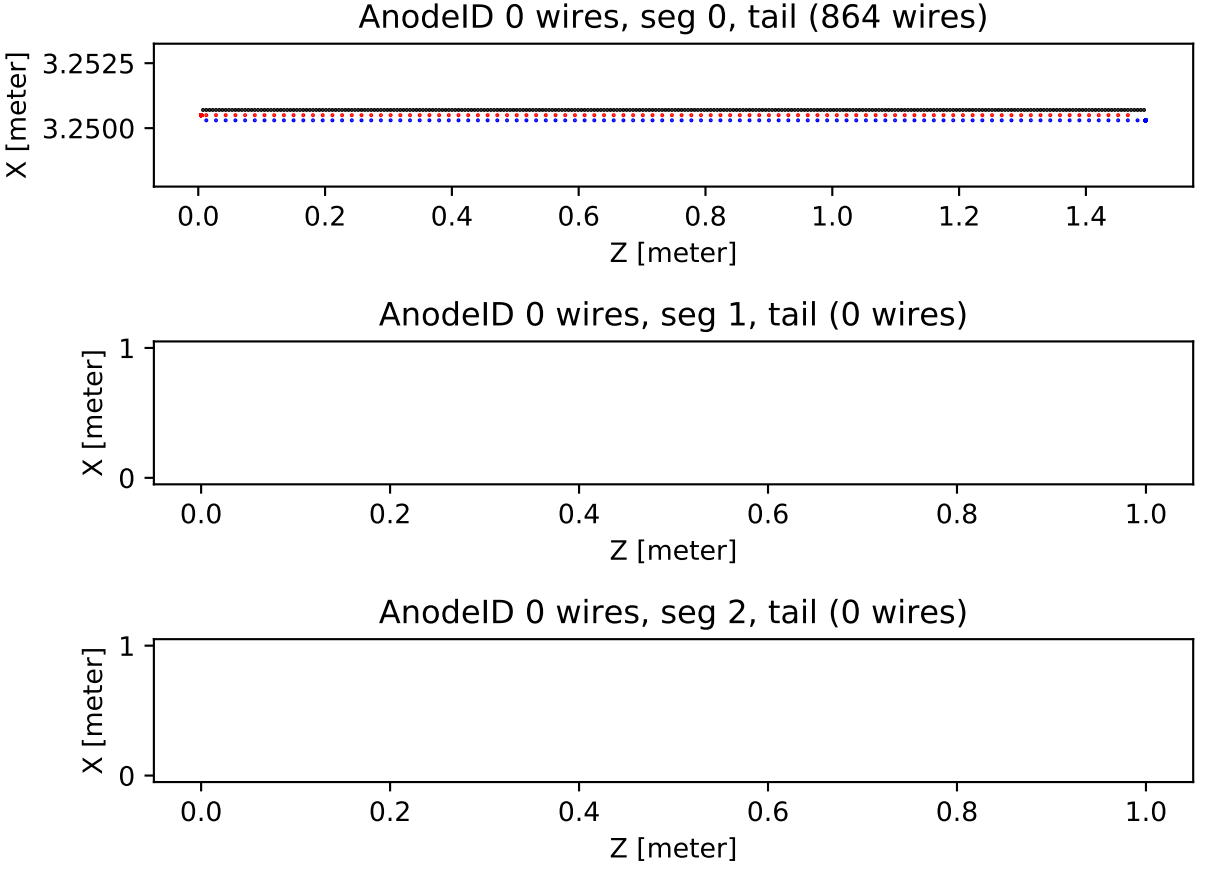
AnodeID 0 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

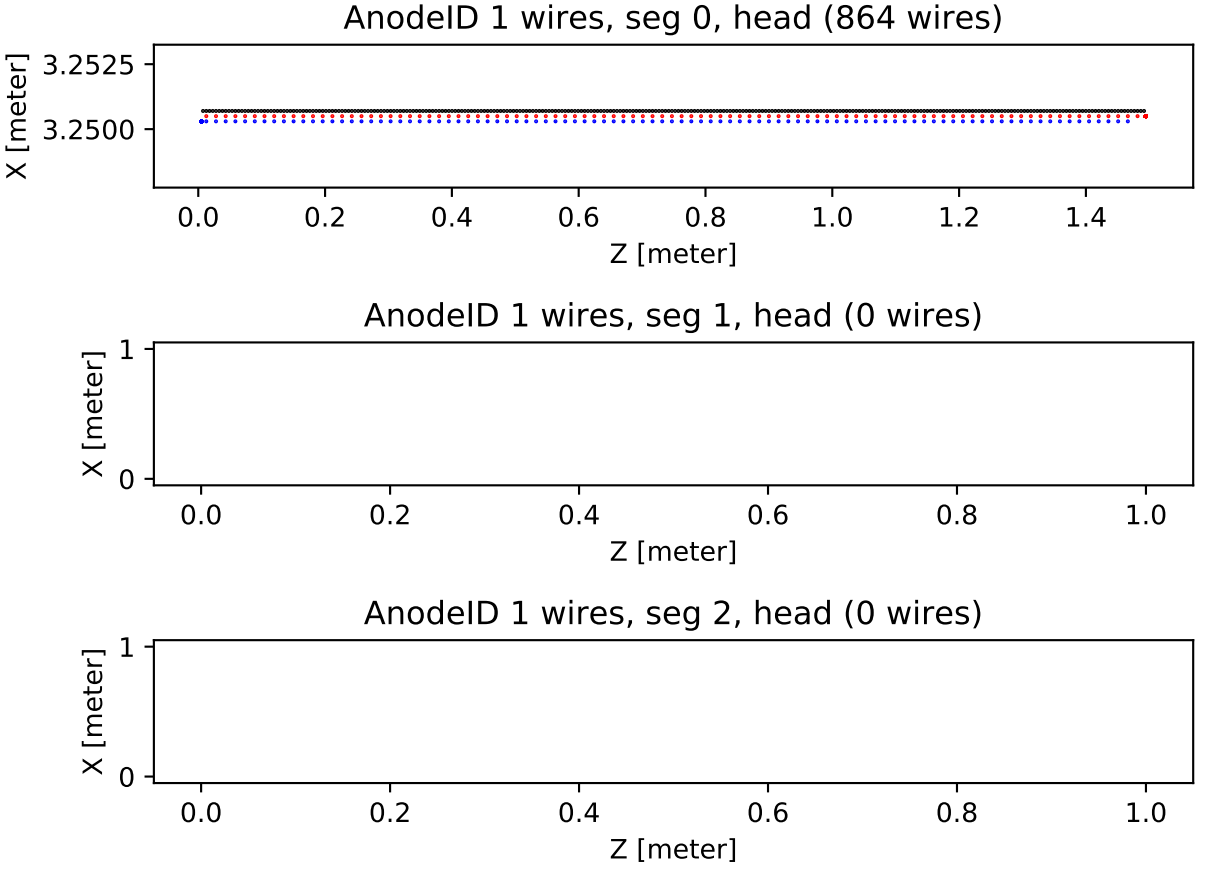
AnodeID 1 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

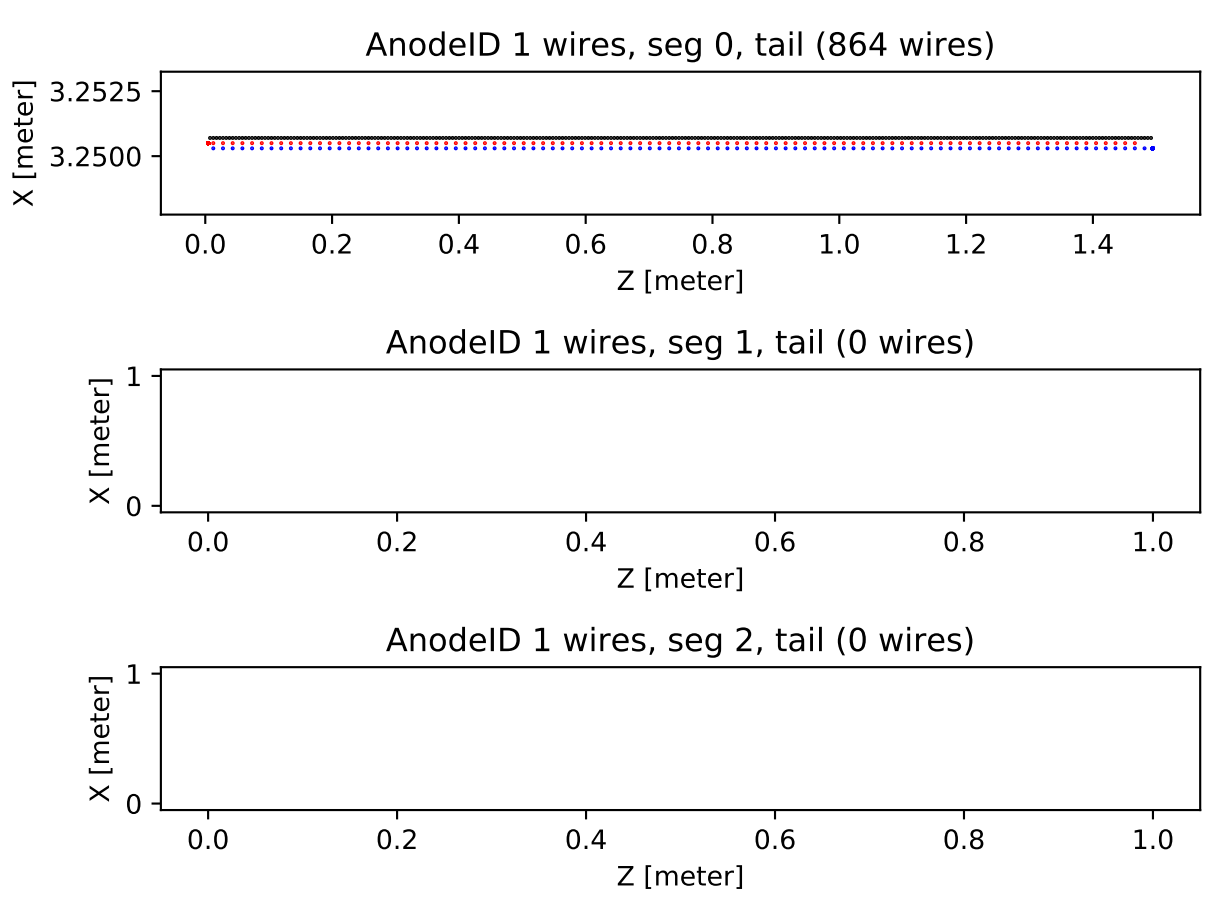
AnodeID 1 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

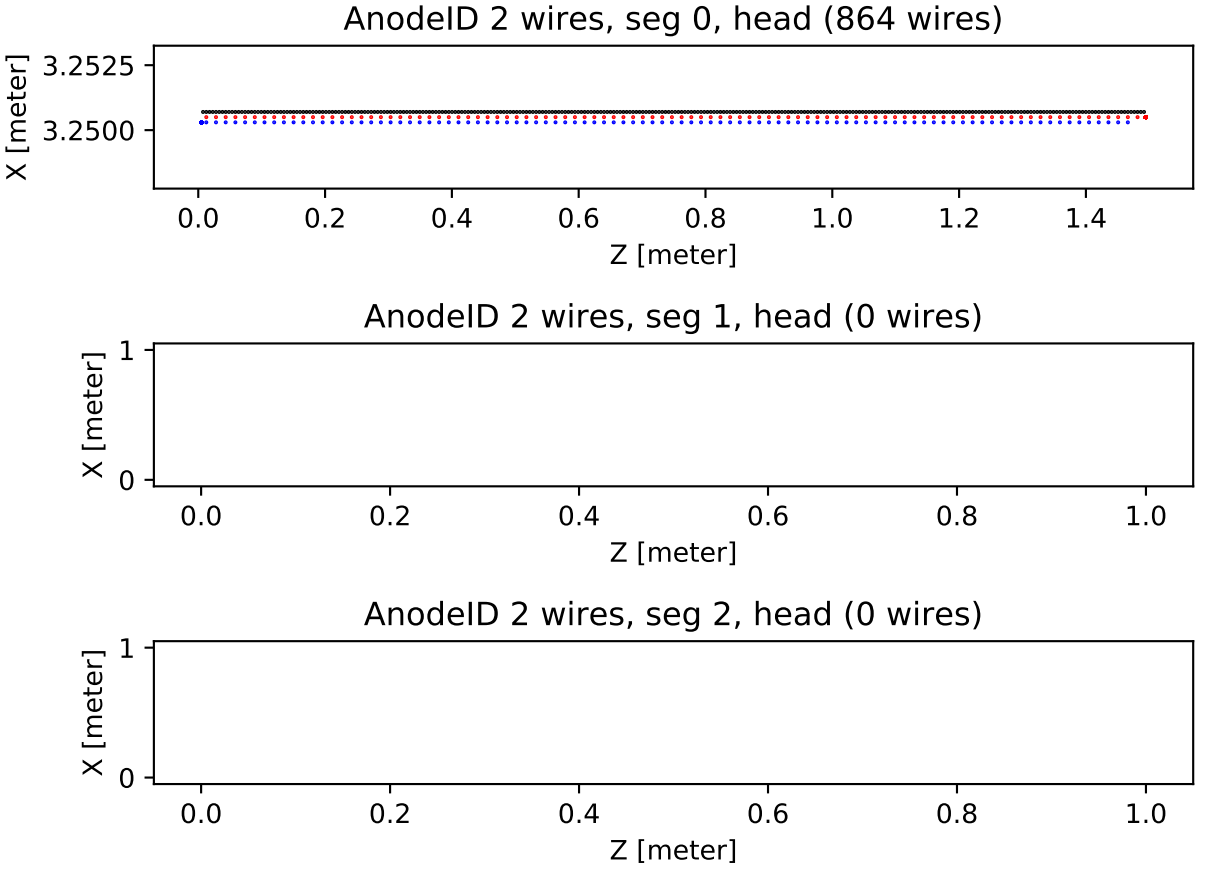
AnodeID 2 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

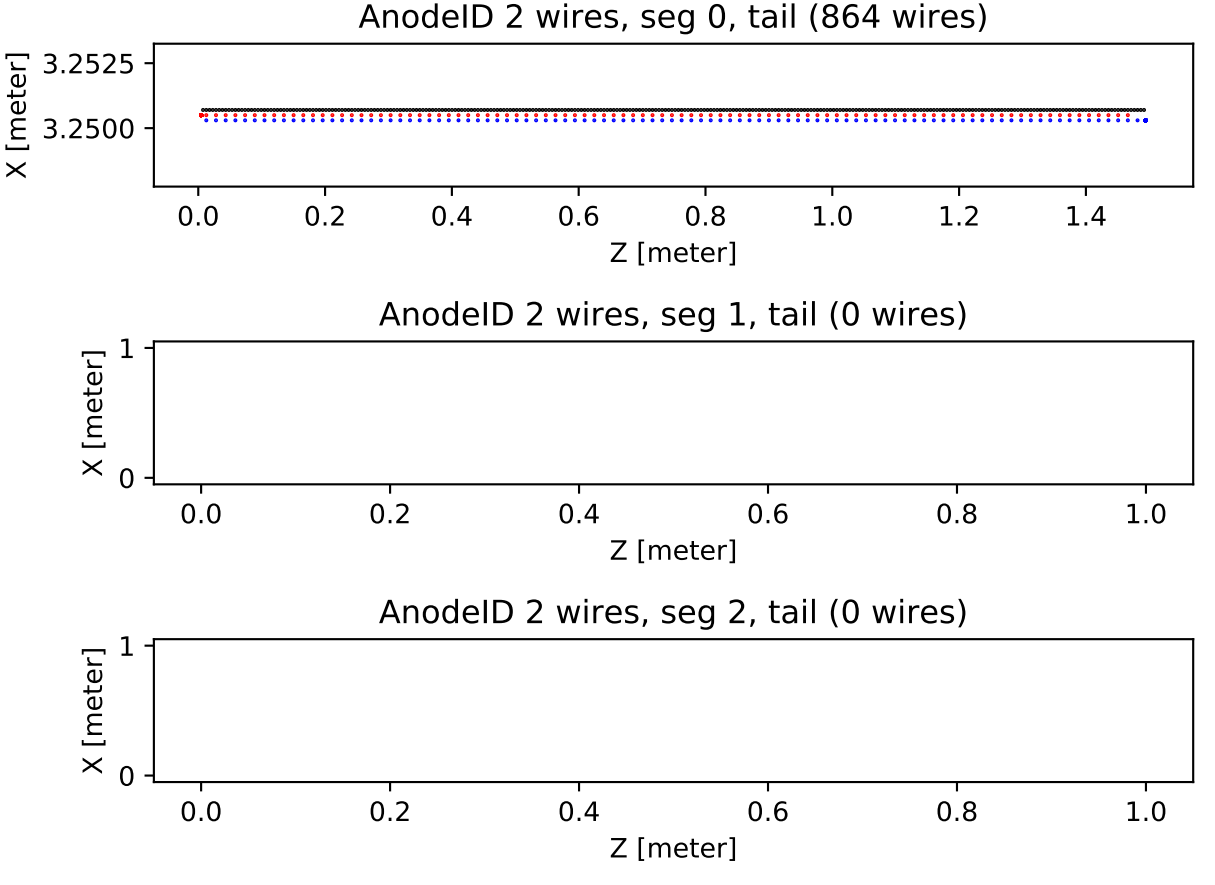
AnodeID 2 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

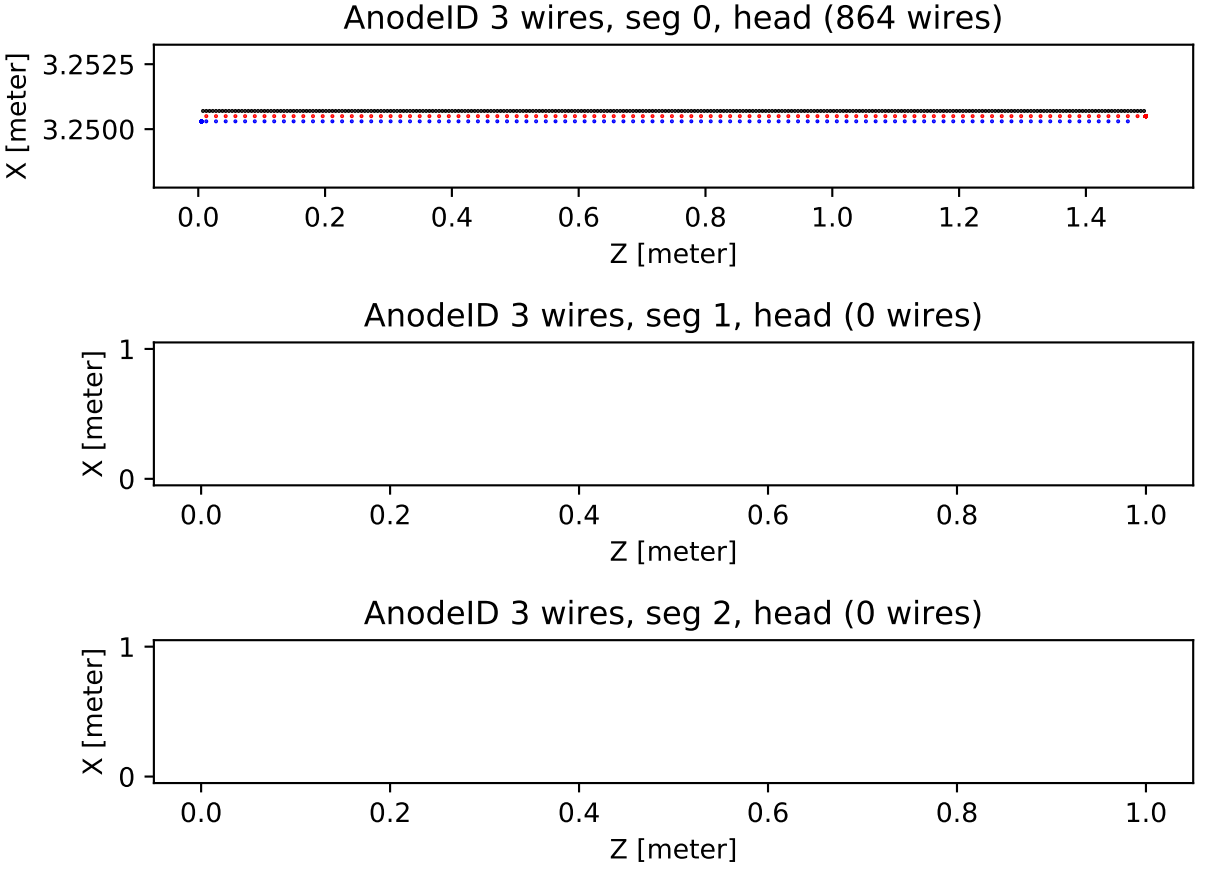
AnodeID 3 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

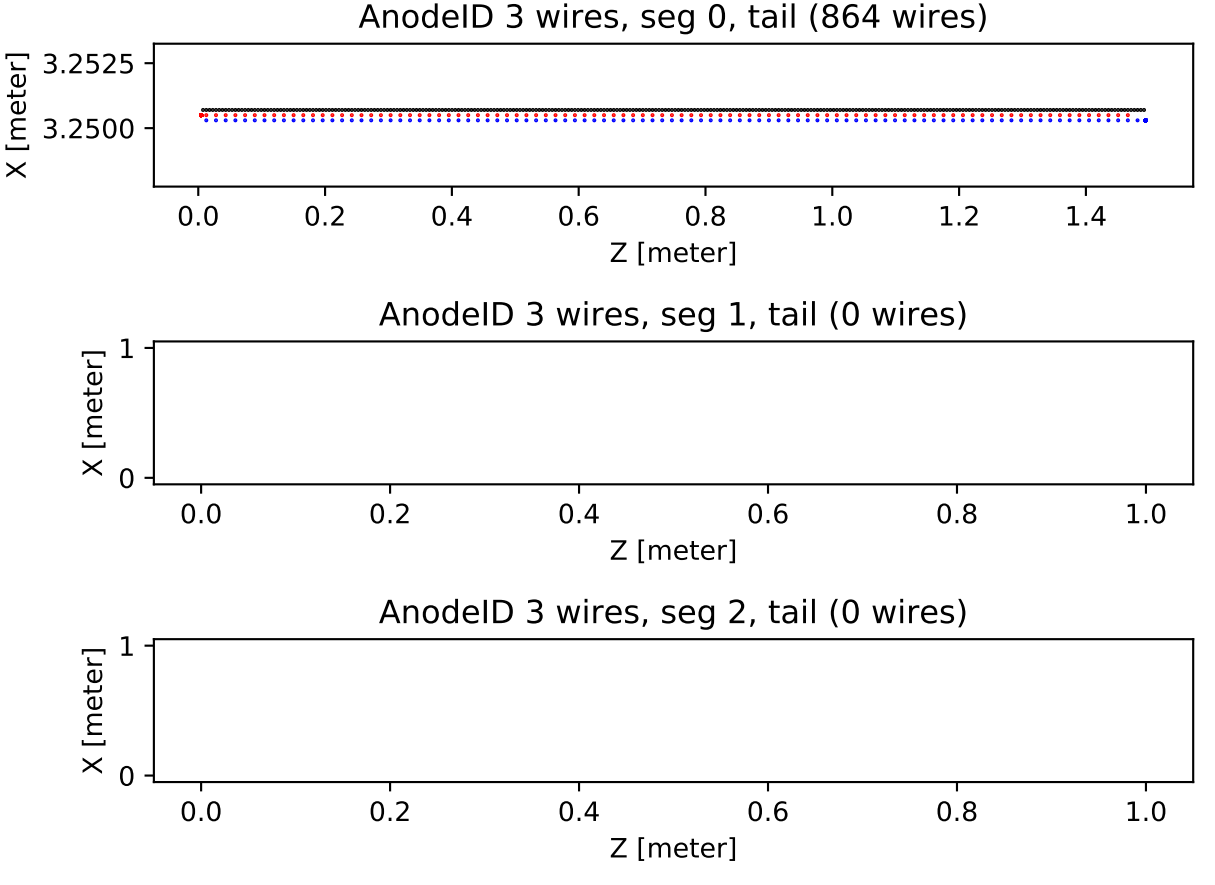
AnodeID 3 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

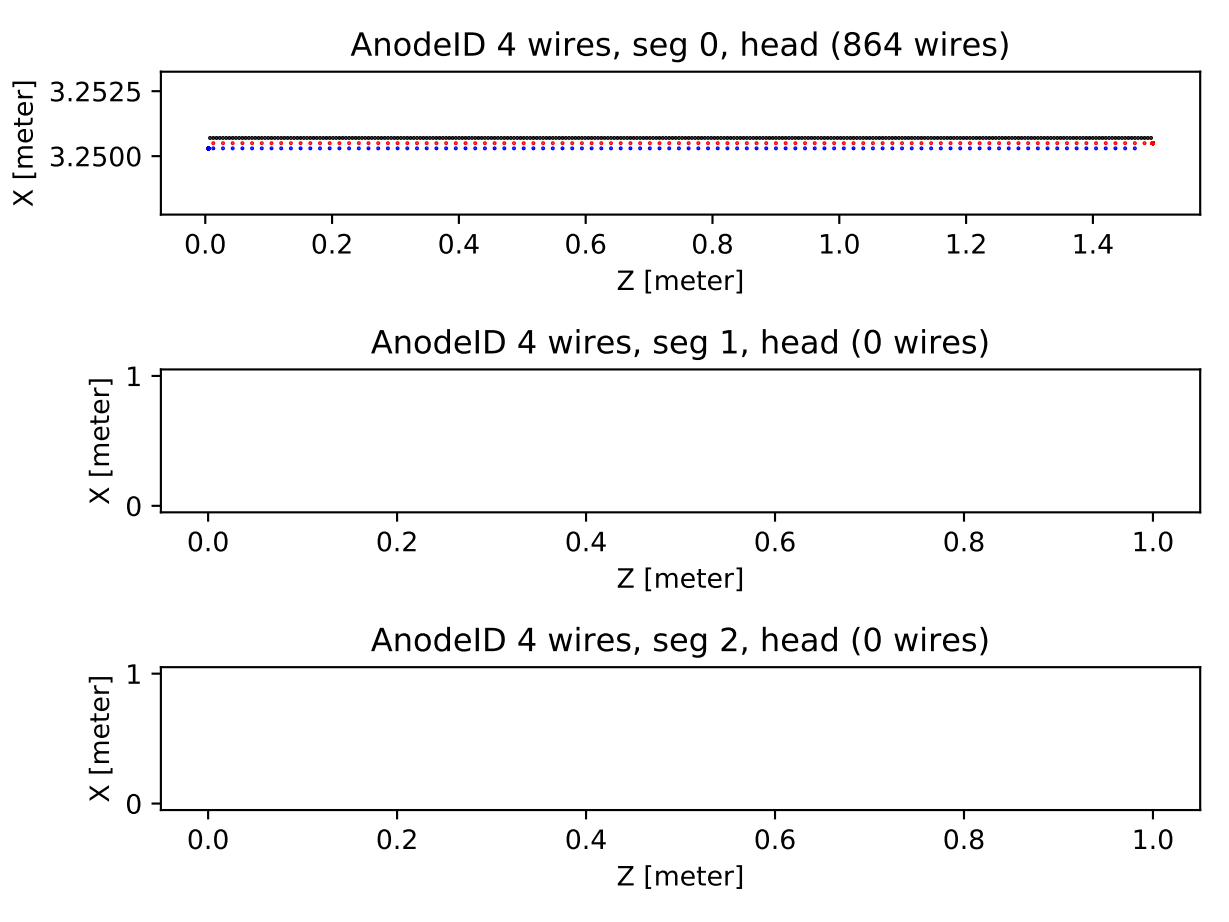
AnodeID 4 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

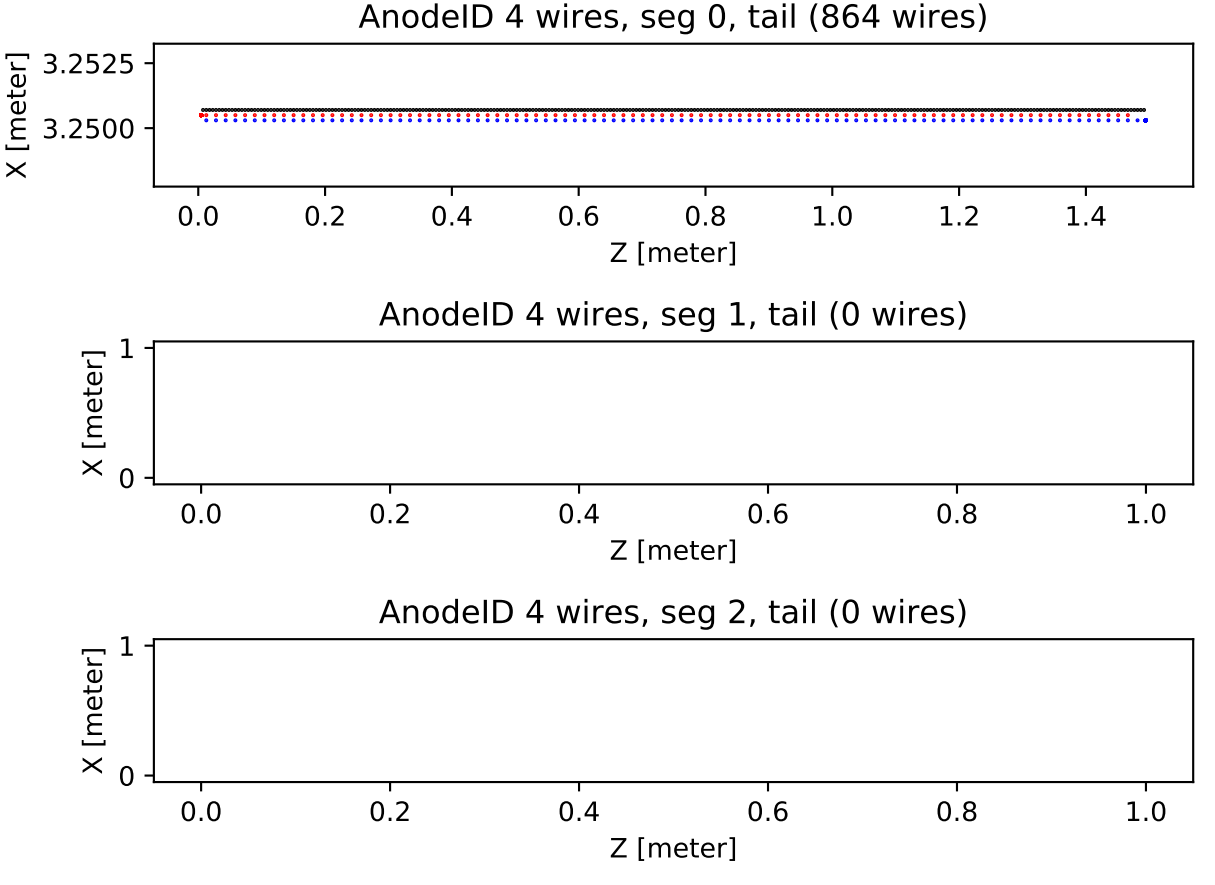
AnodeID 4 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

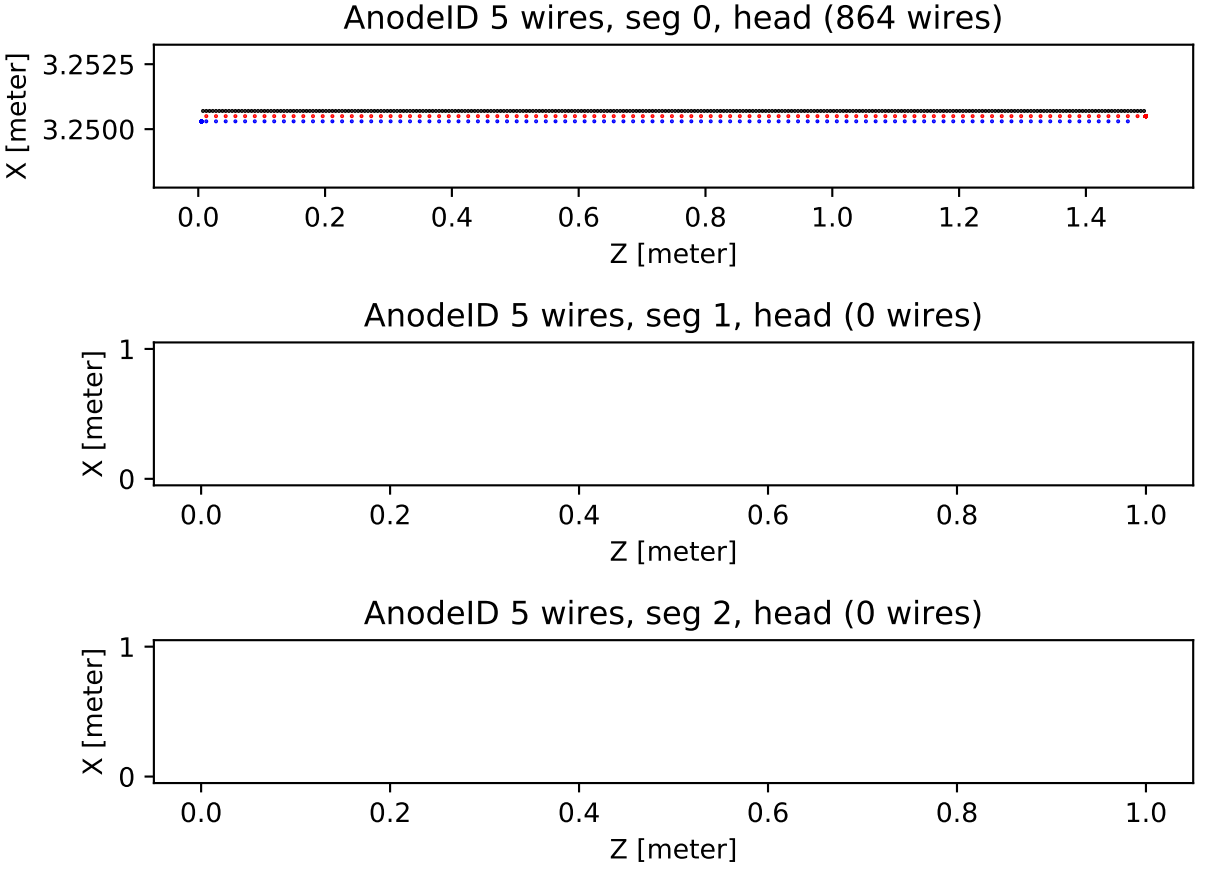
AnodeID 5 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

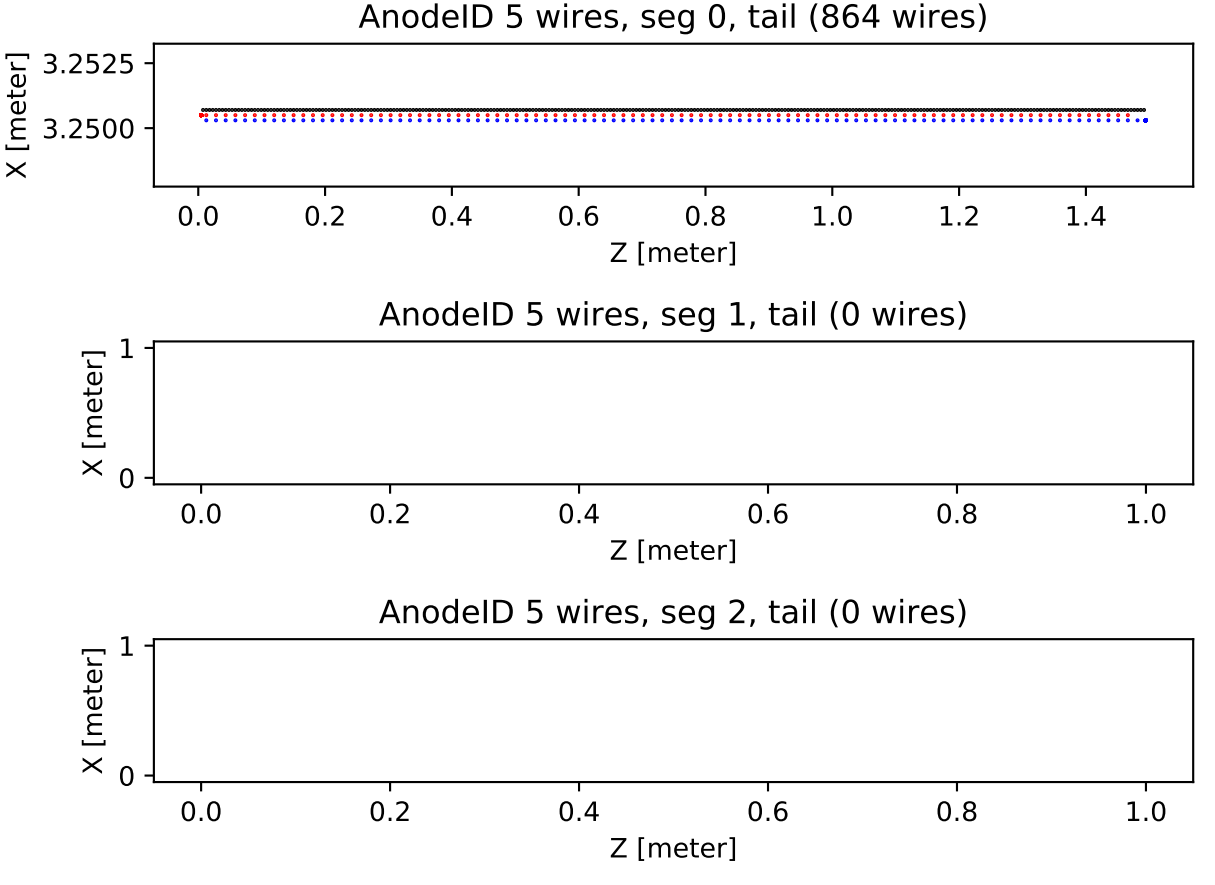
AnodeID 5 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

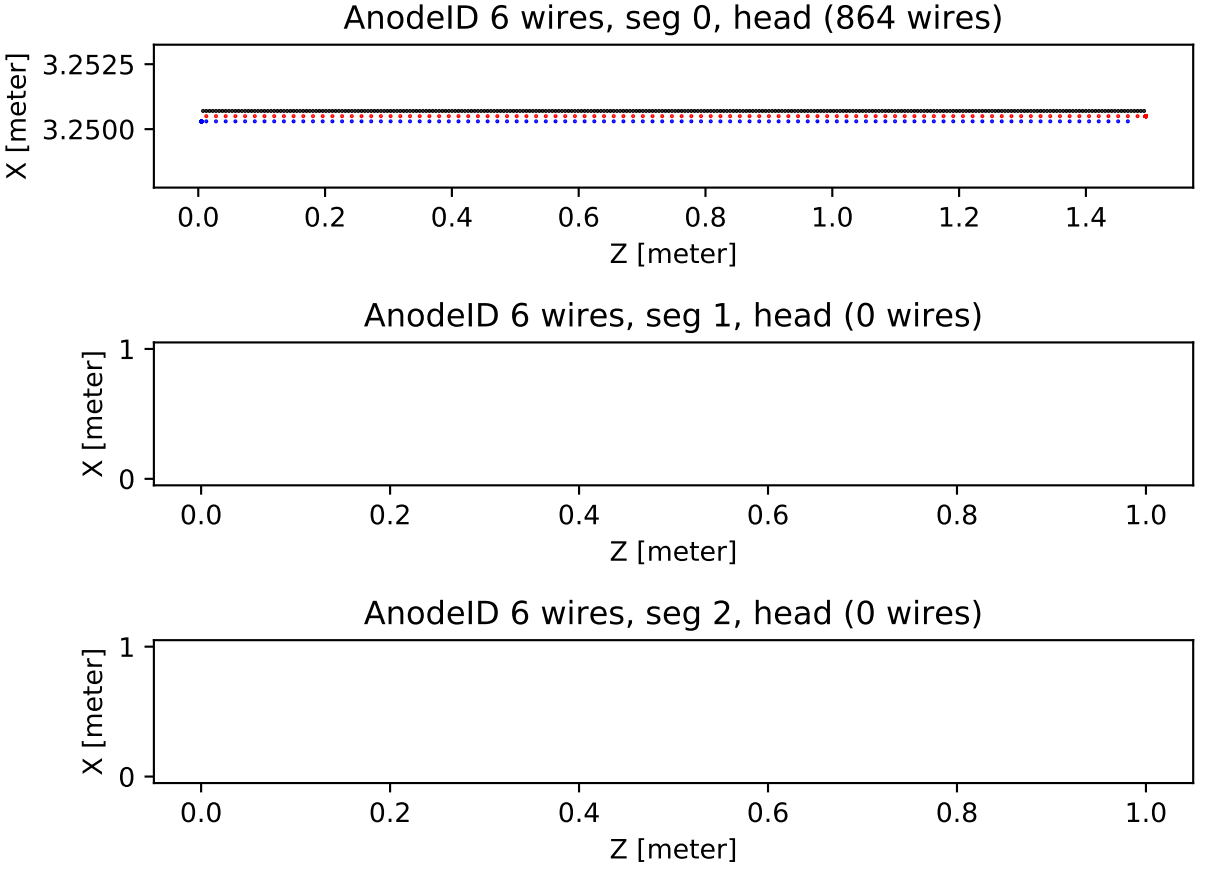
AnodeID 6 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

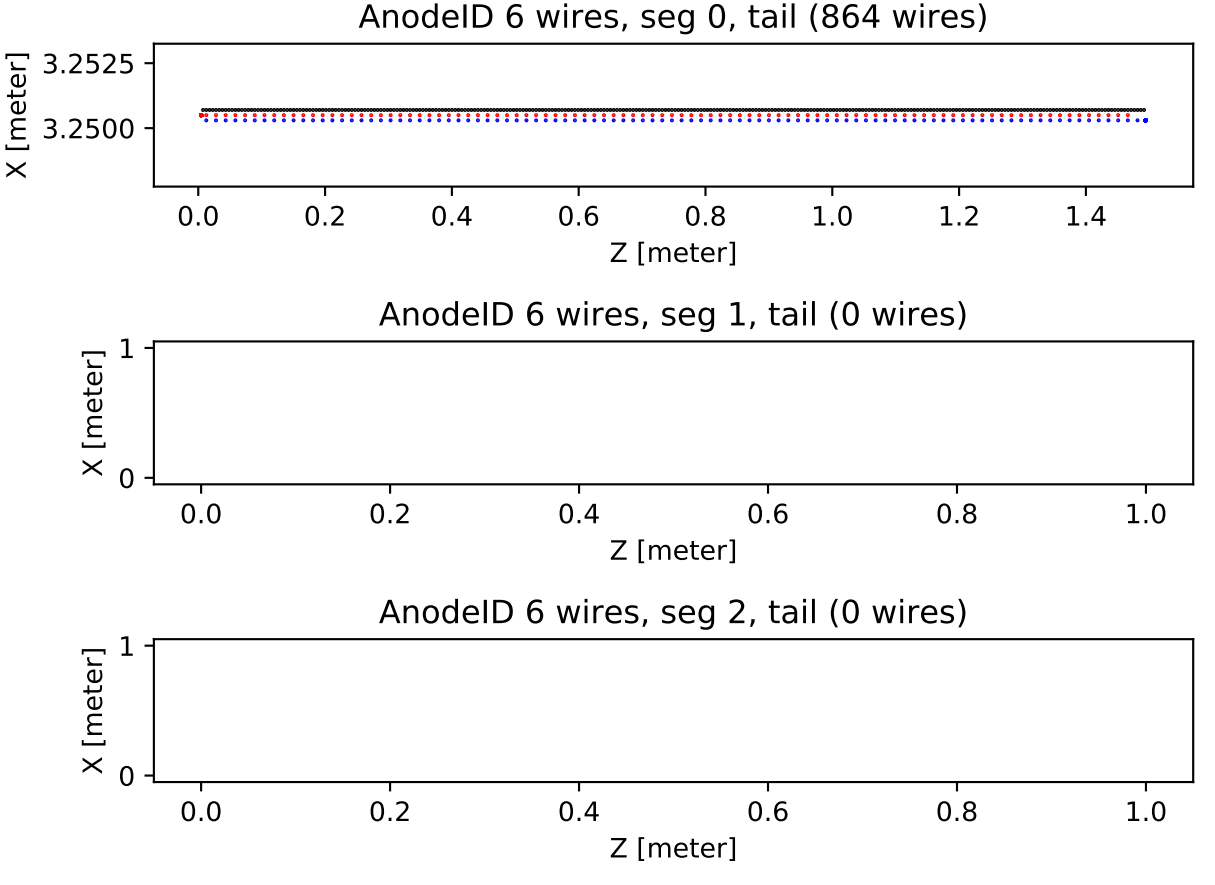
AnodeID 6 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

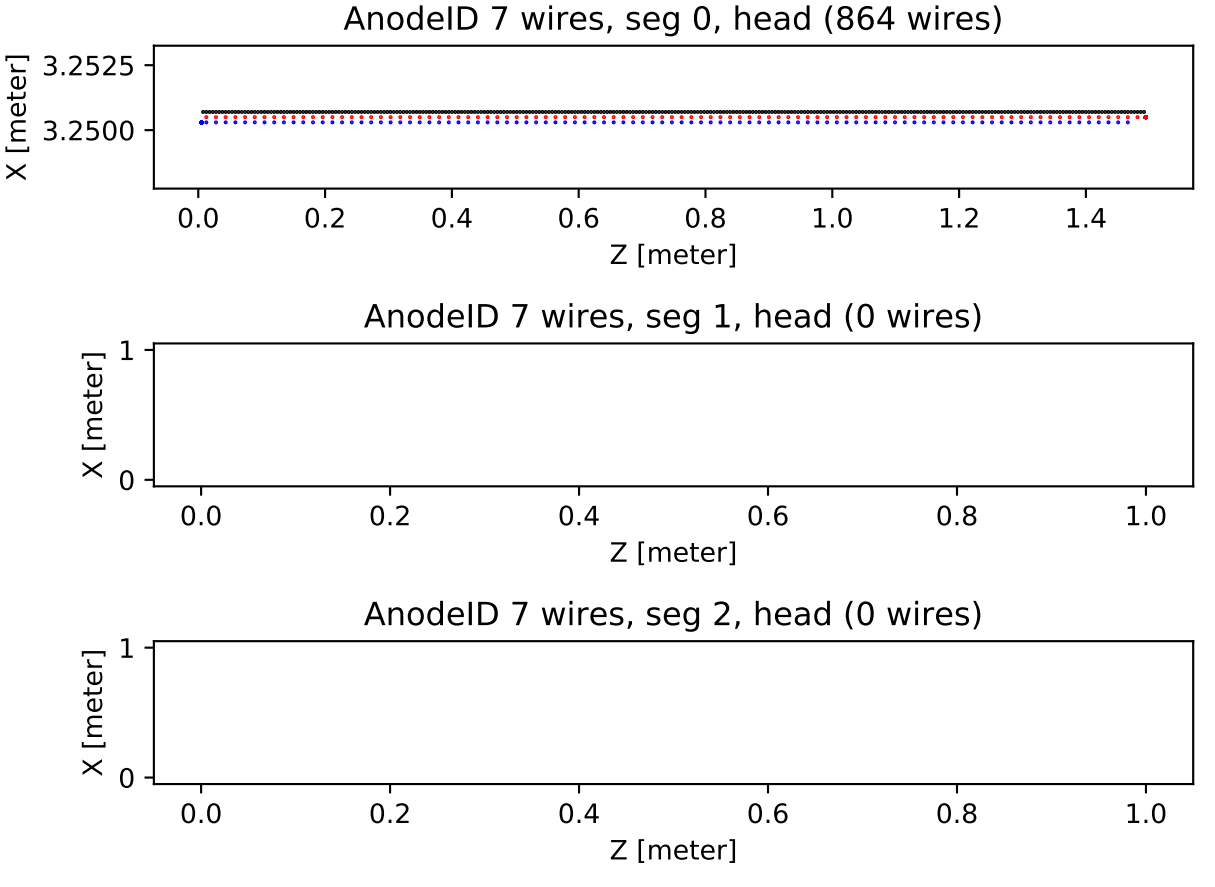
AnodeID 7 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

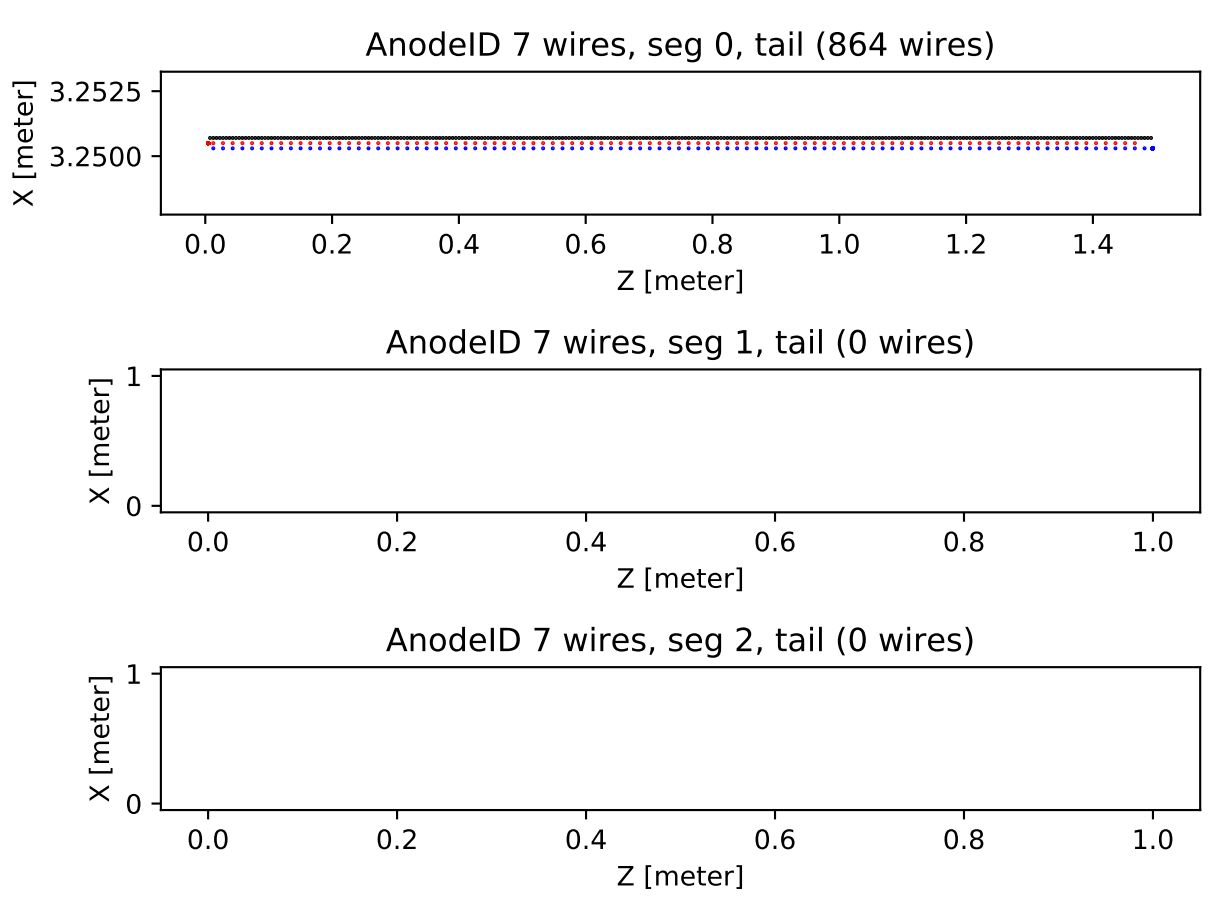
AnodeID 7 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

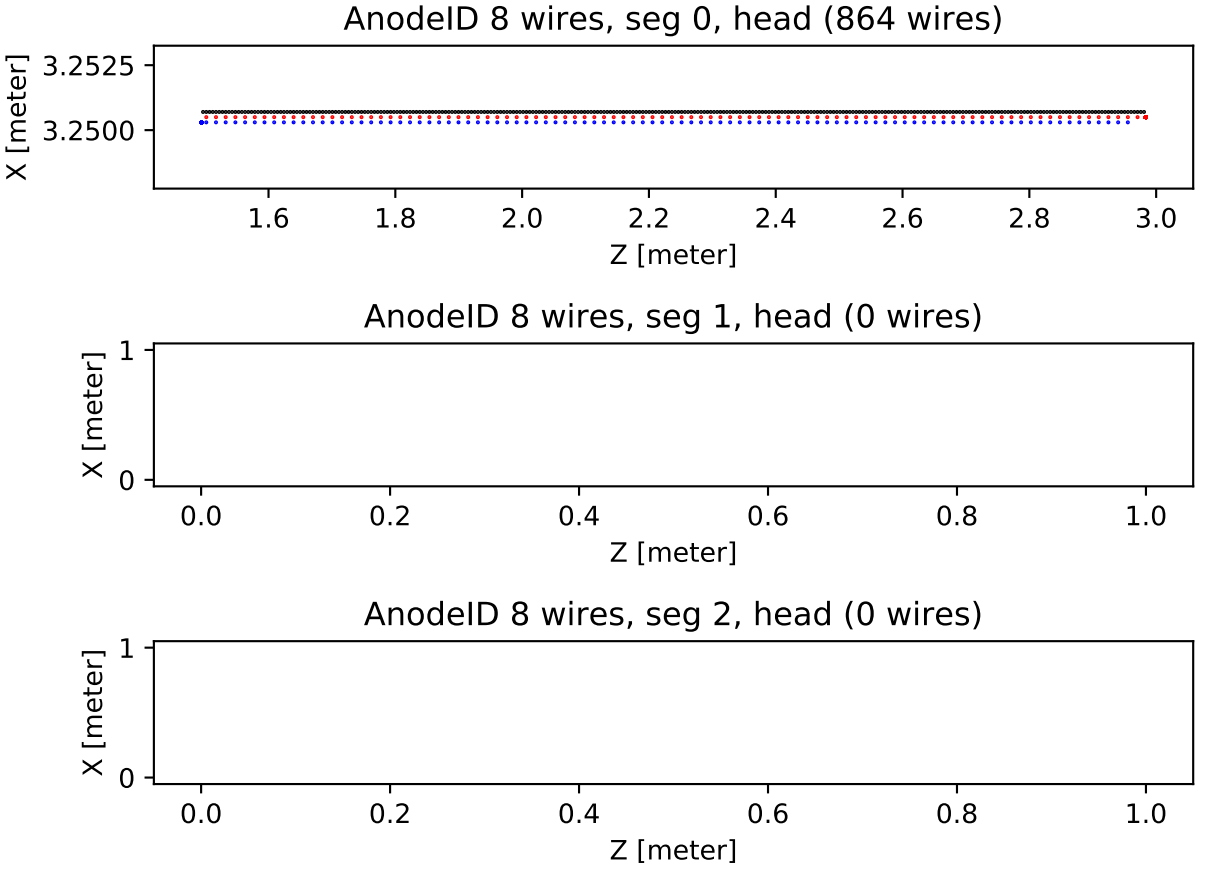
AnodeID 8 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

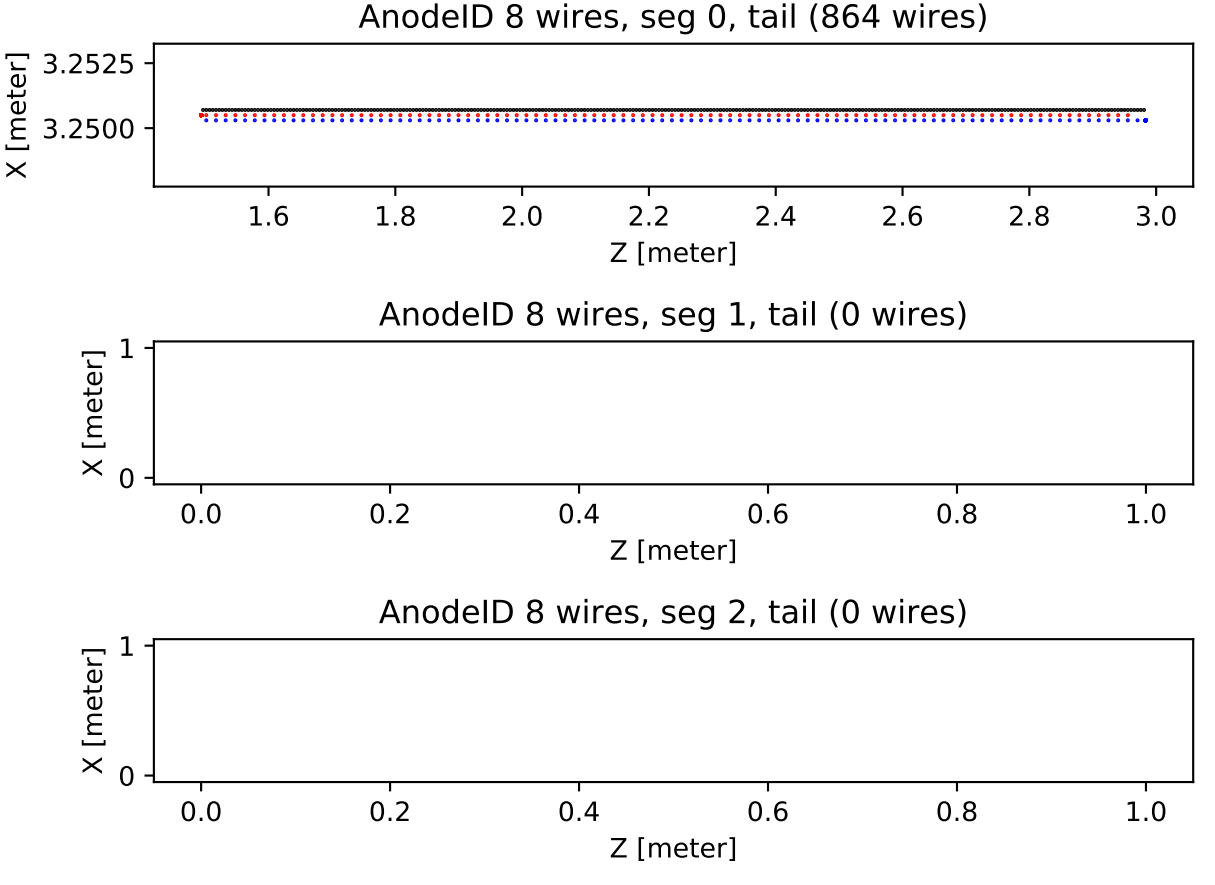
AnodeID 8 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

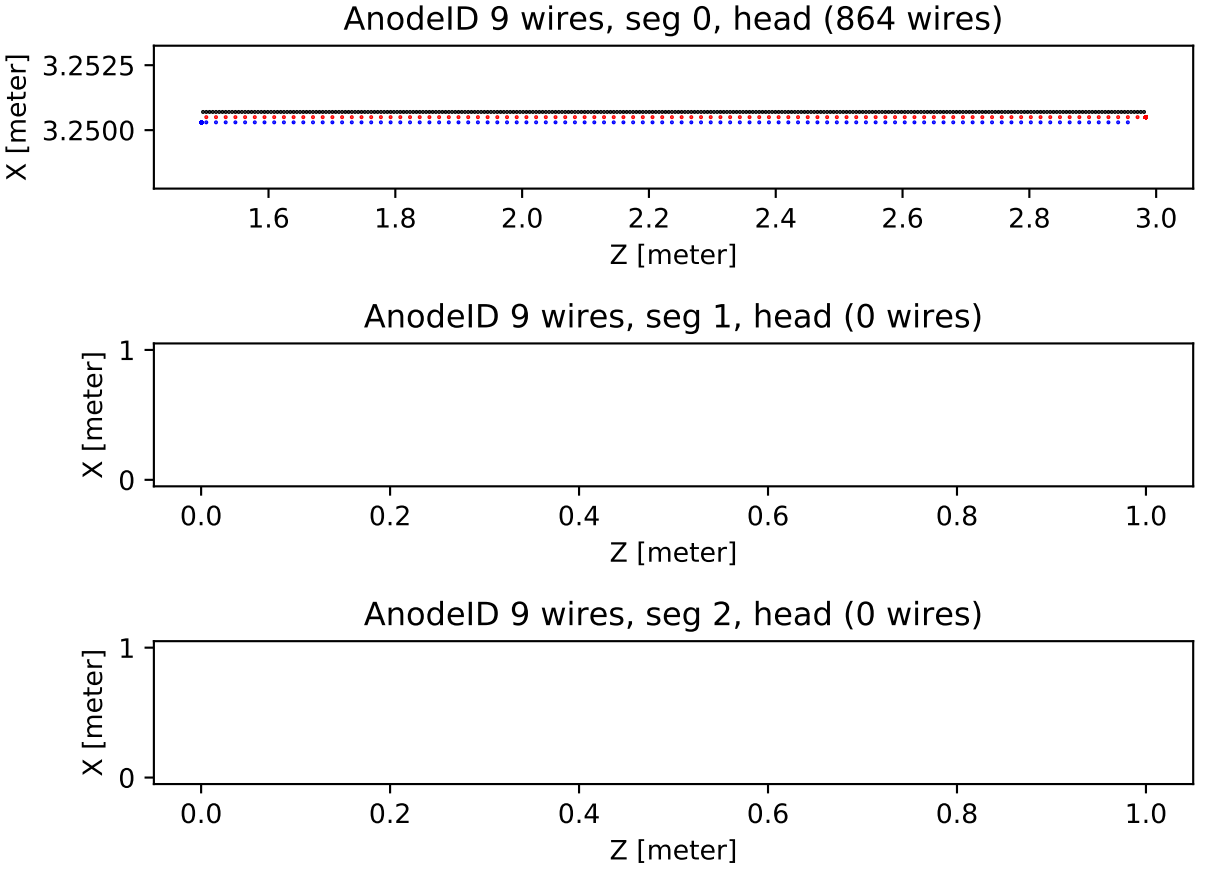
AnodeID 9 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

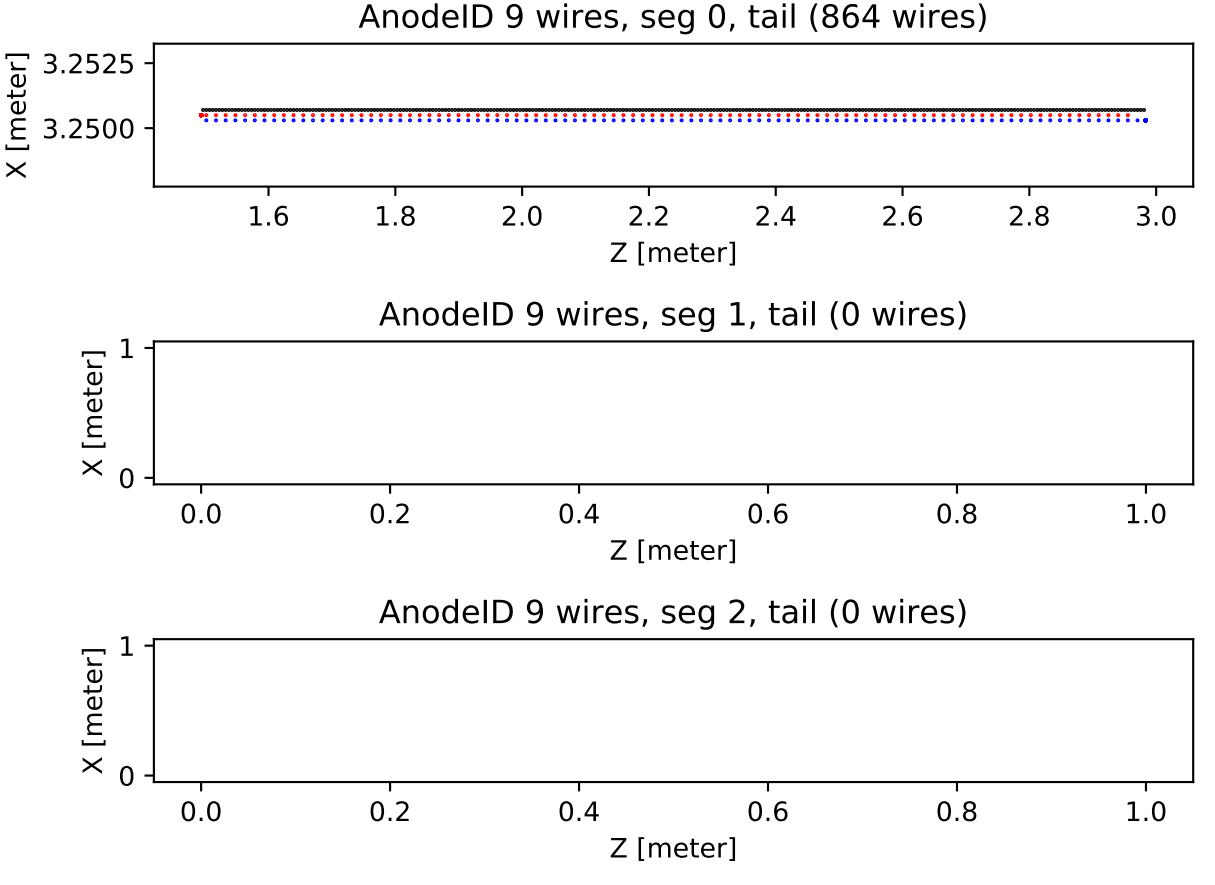
AnodeID 9 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

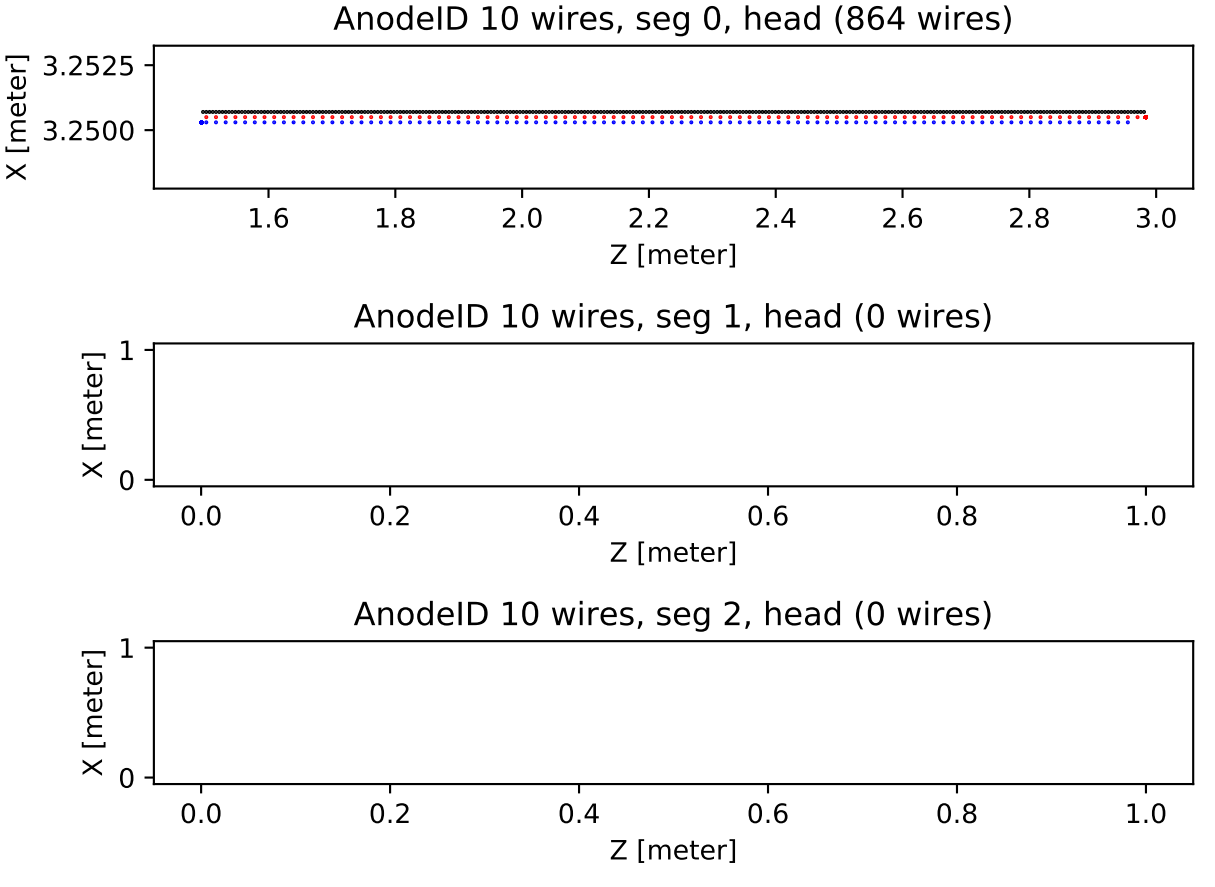
AnodeID 10 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

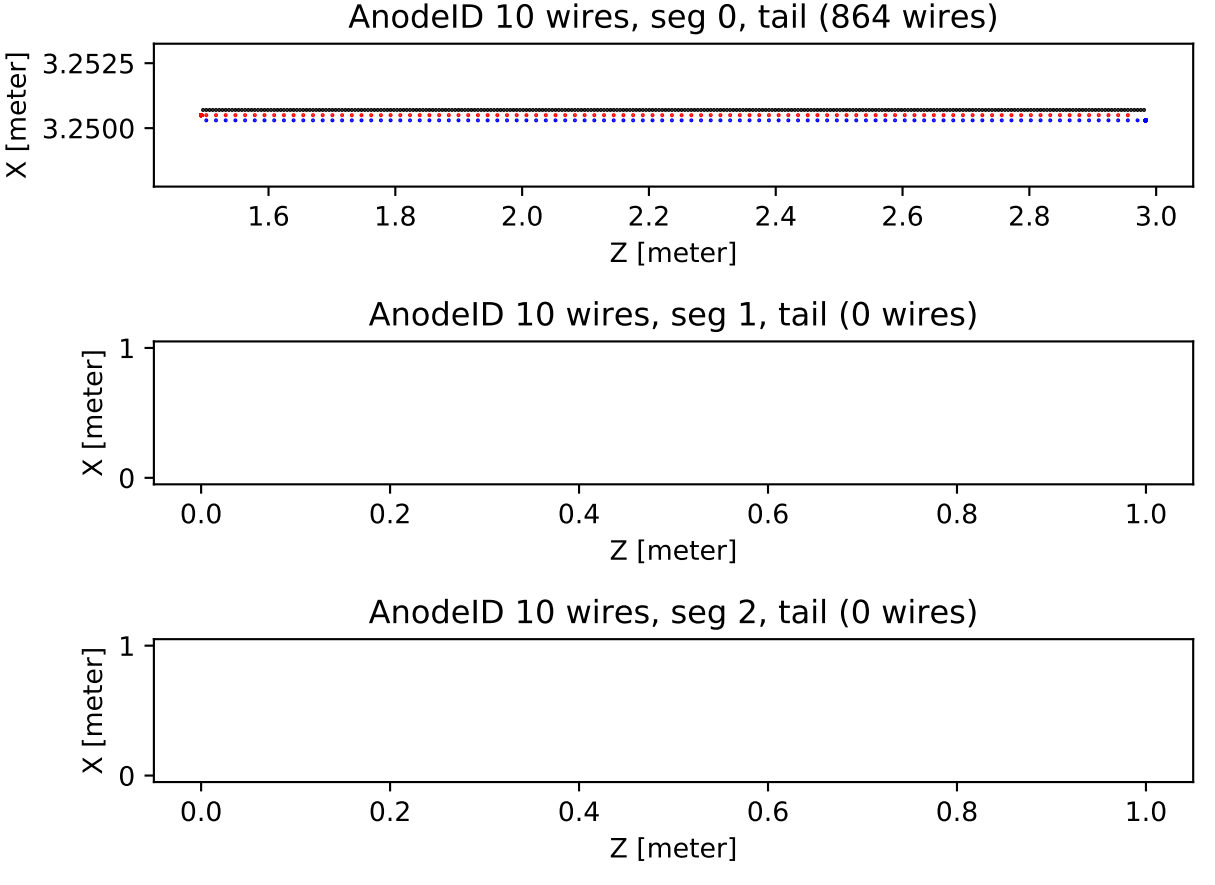
AnodeID 10 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

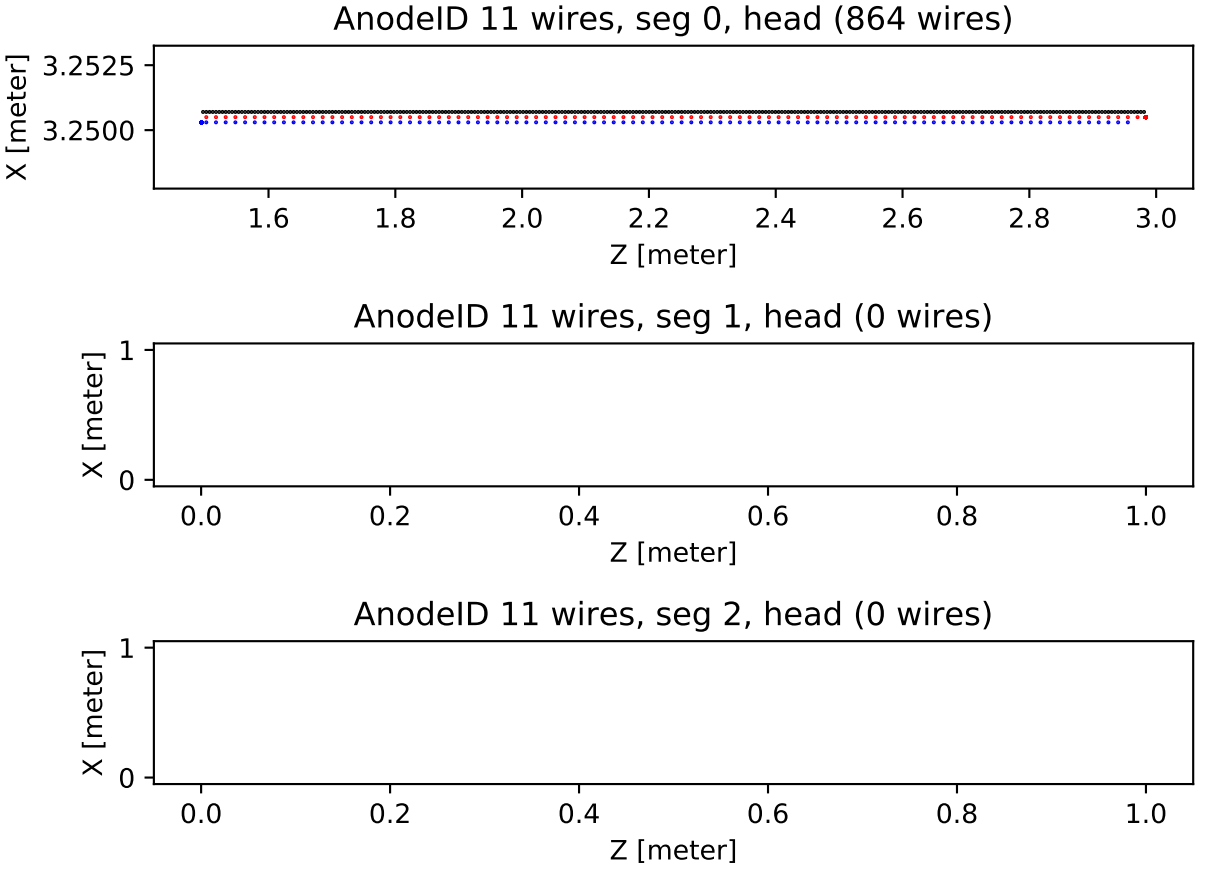
AnodeID 11 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

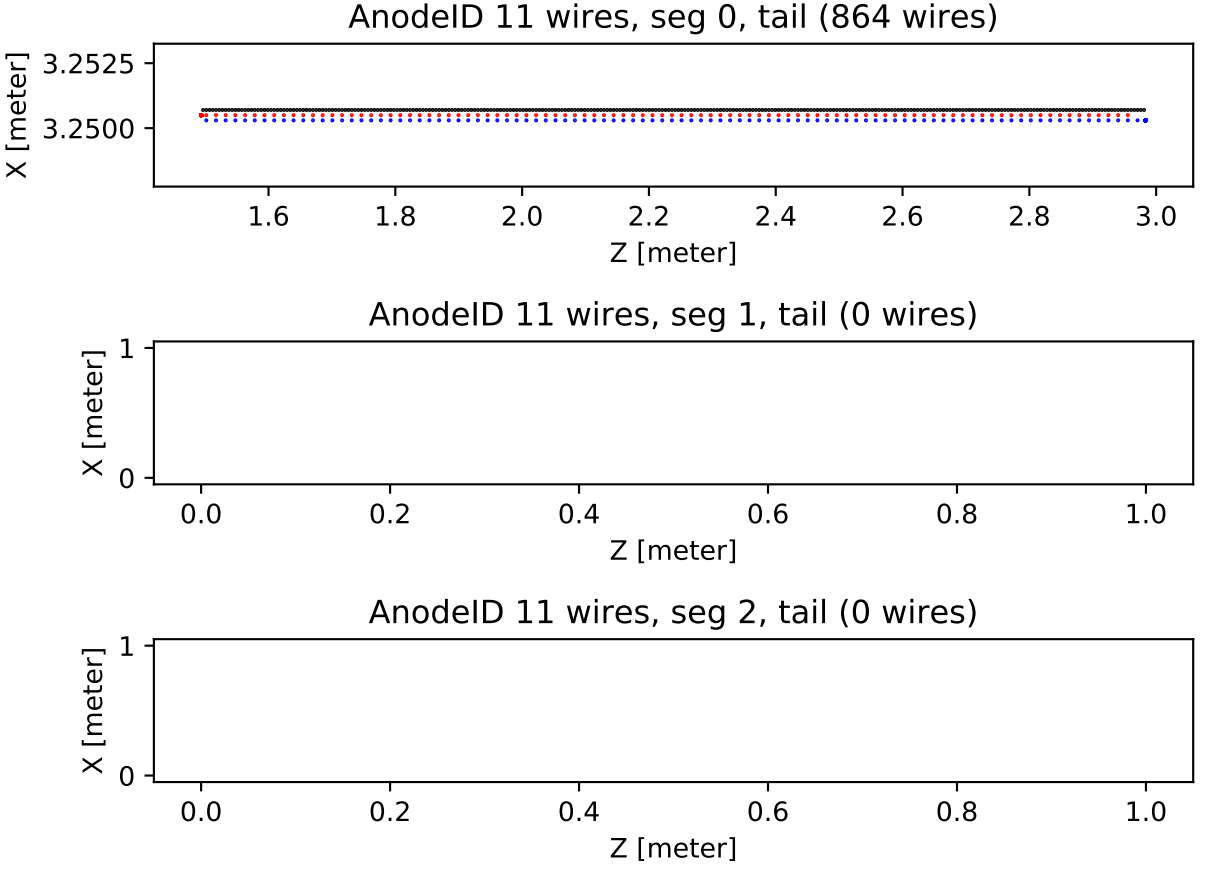
AnodeID 11 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

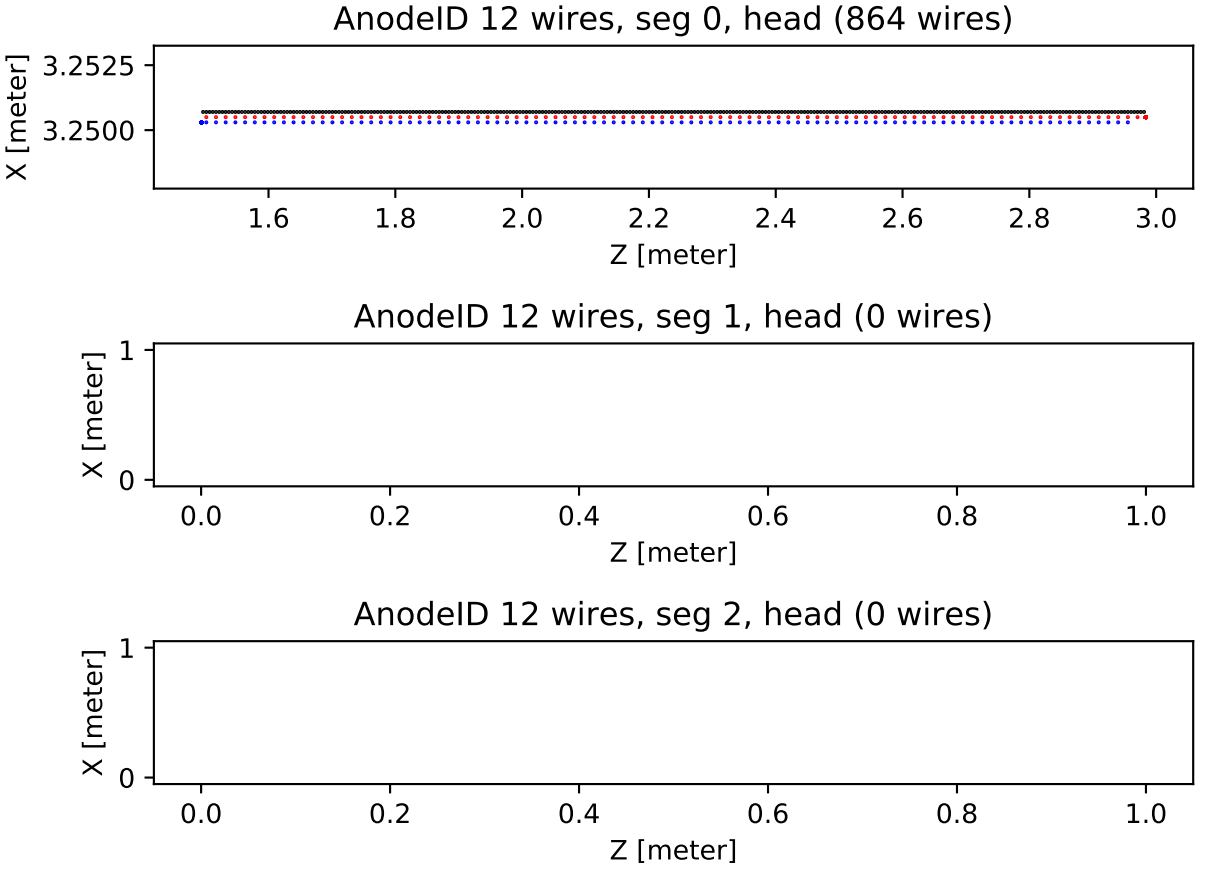
AnodeID 12 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

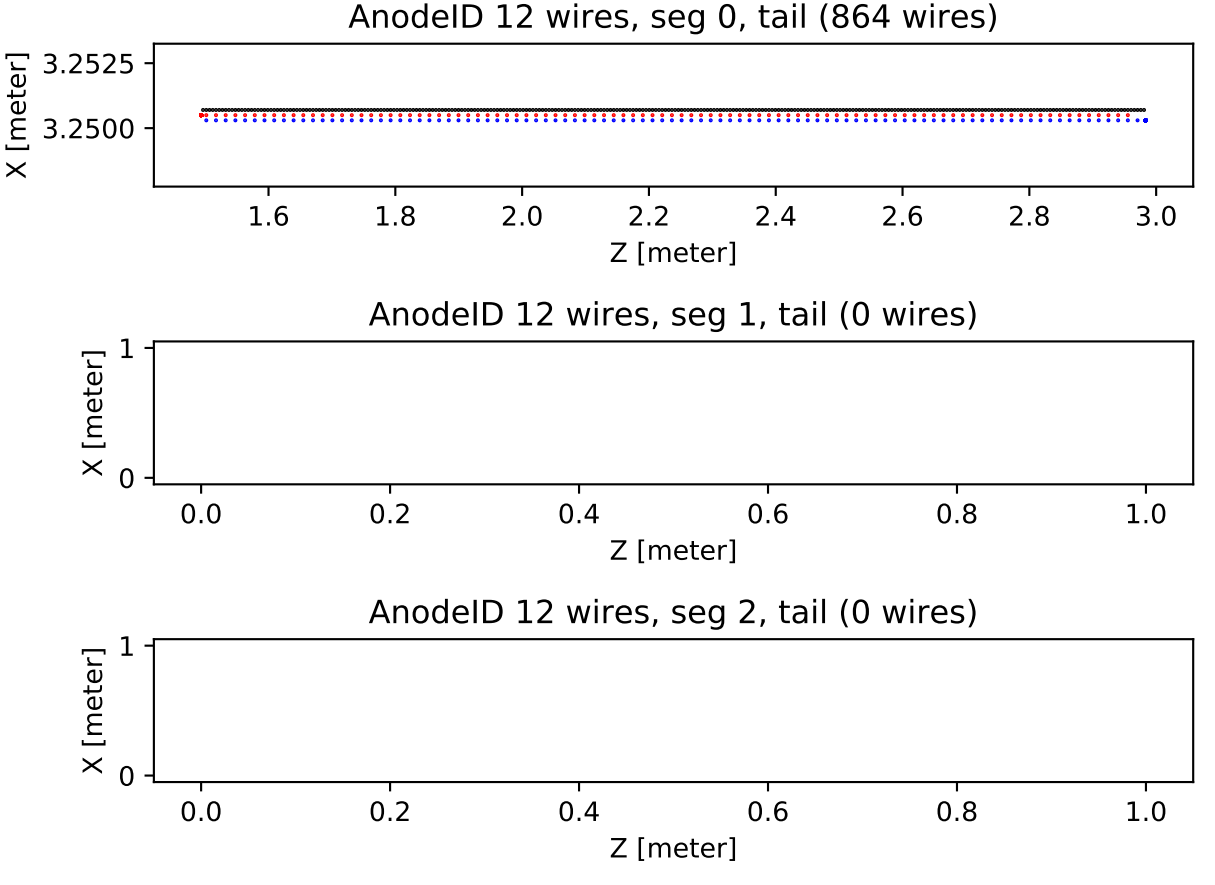
AnodeID 12 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 12 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

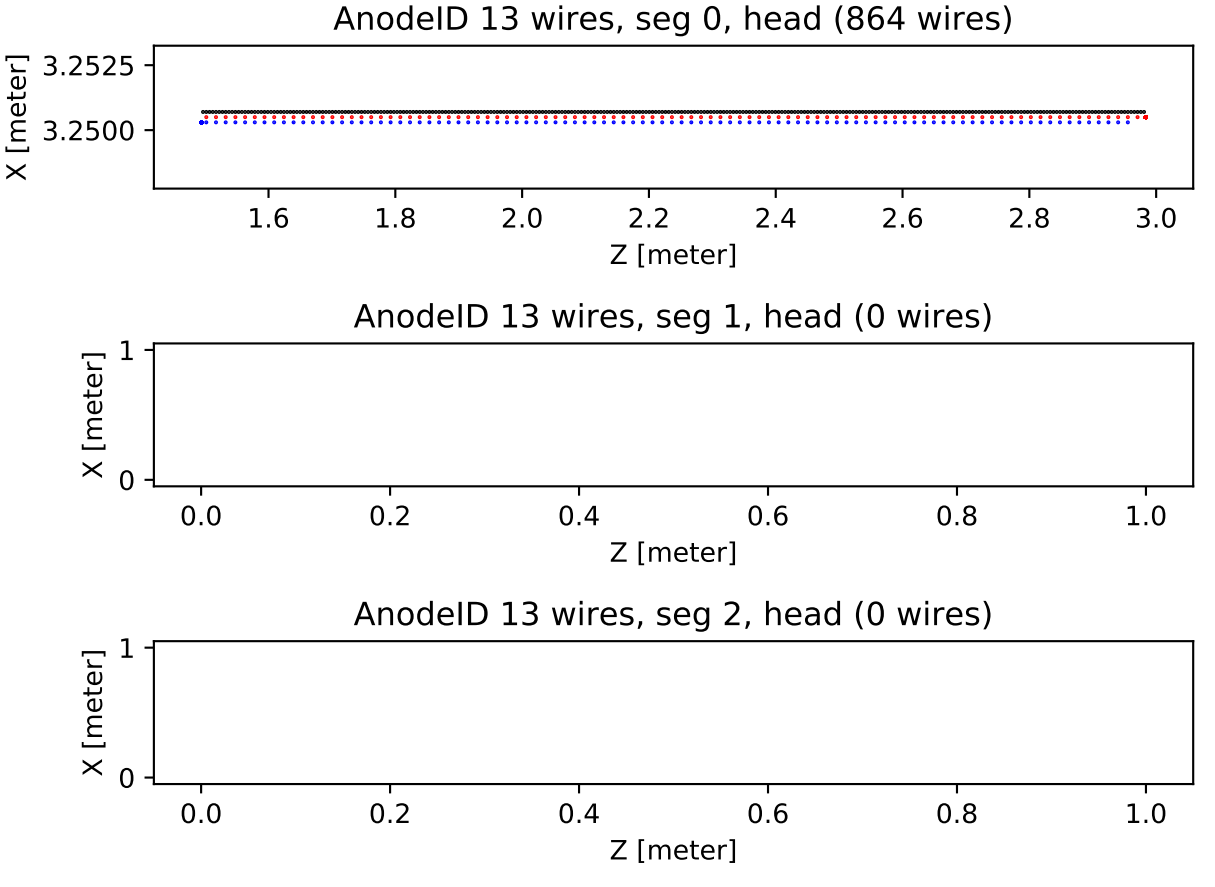
AnodeID 13 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

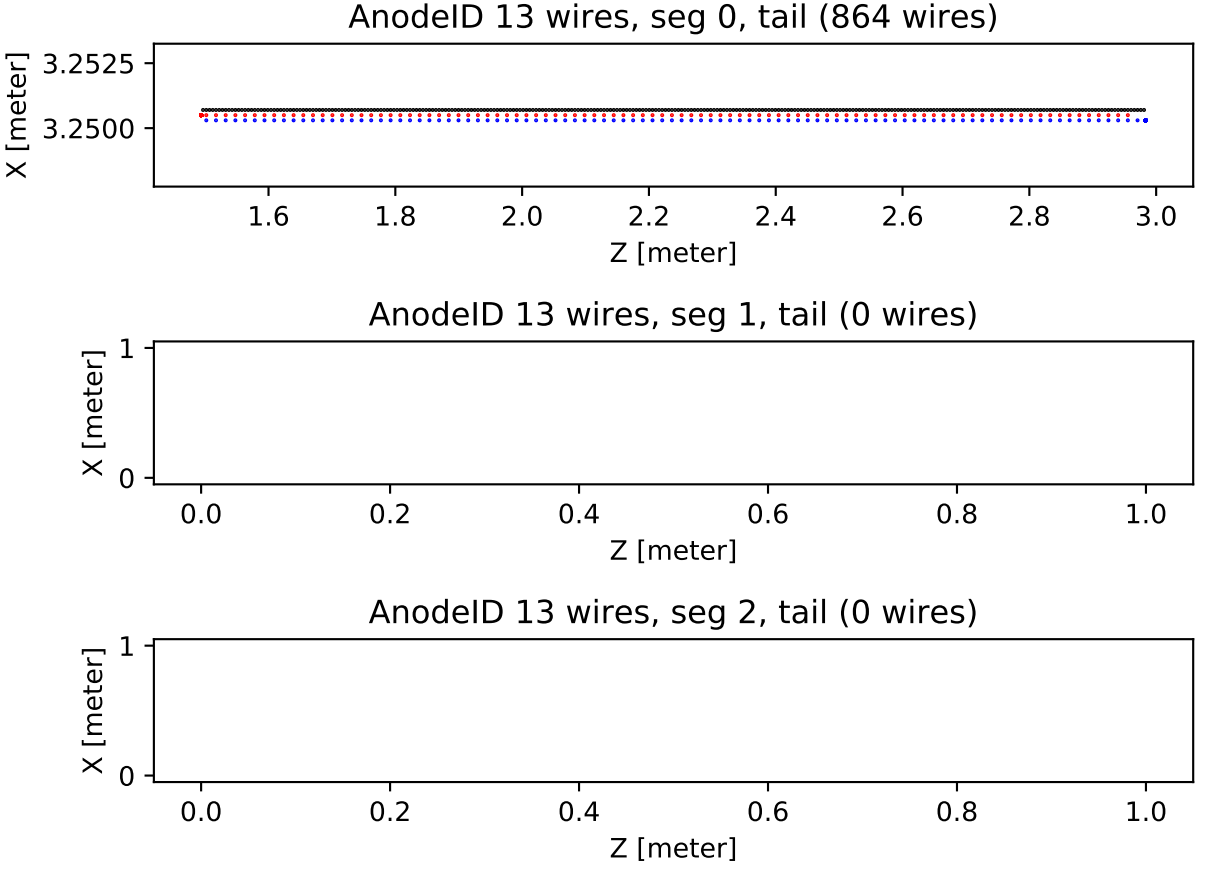
AnodeID 13 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 13 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

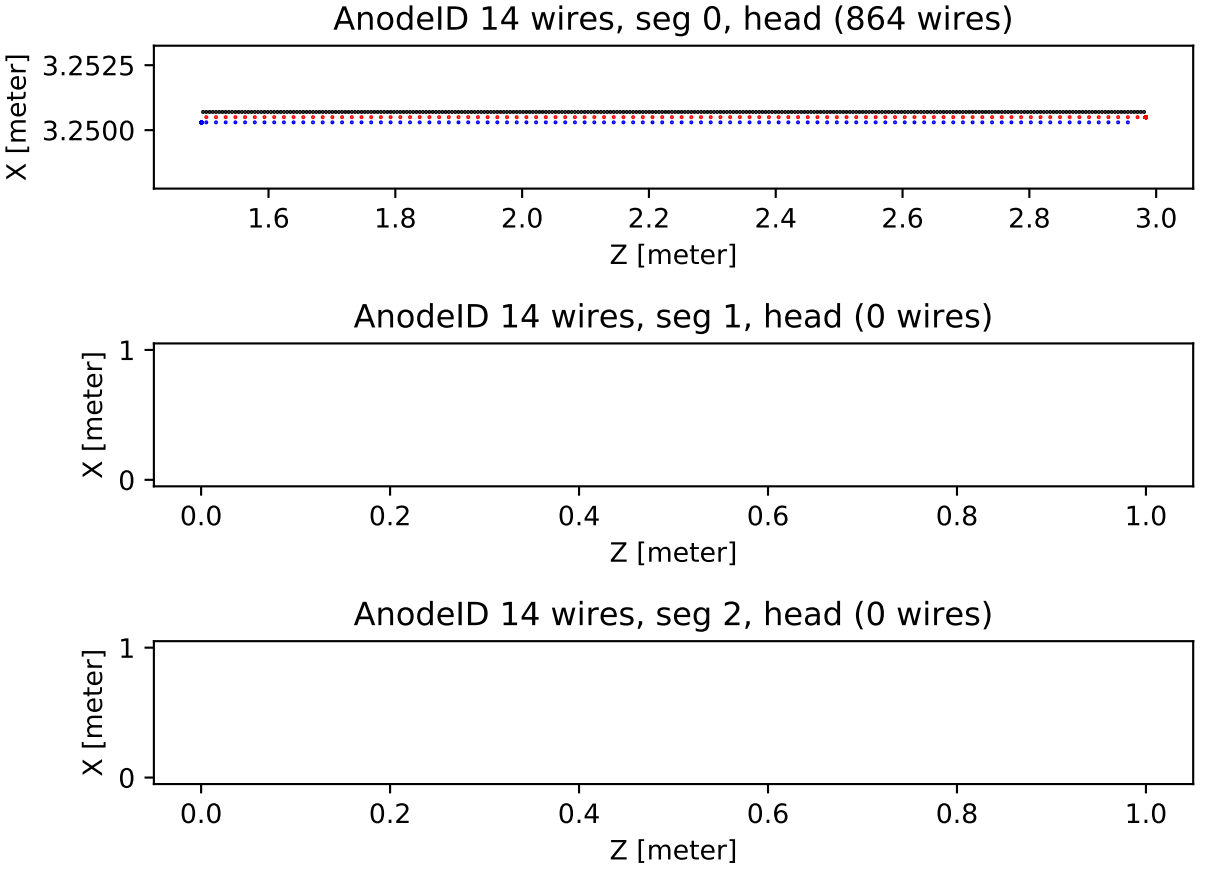
AnodeID 14 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

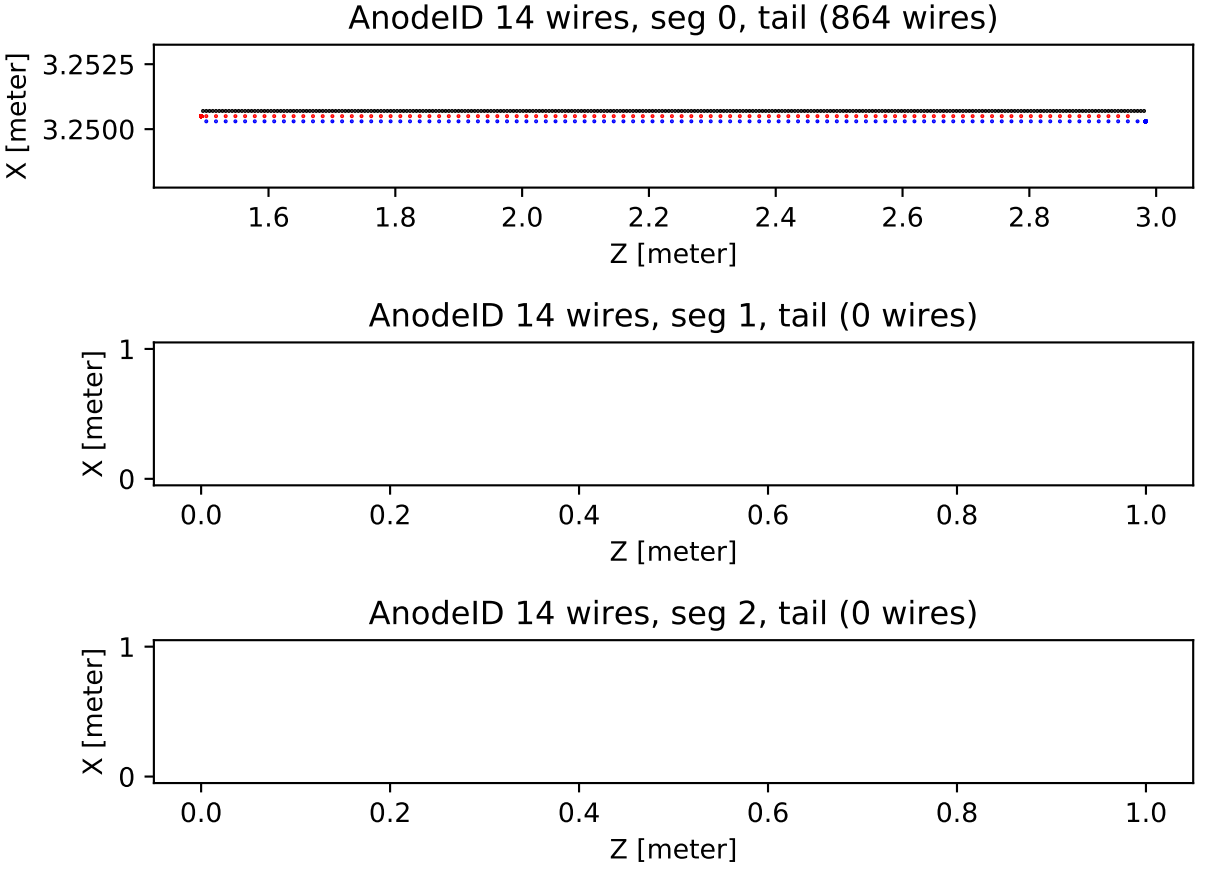
AnodeID 14 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 14 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

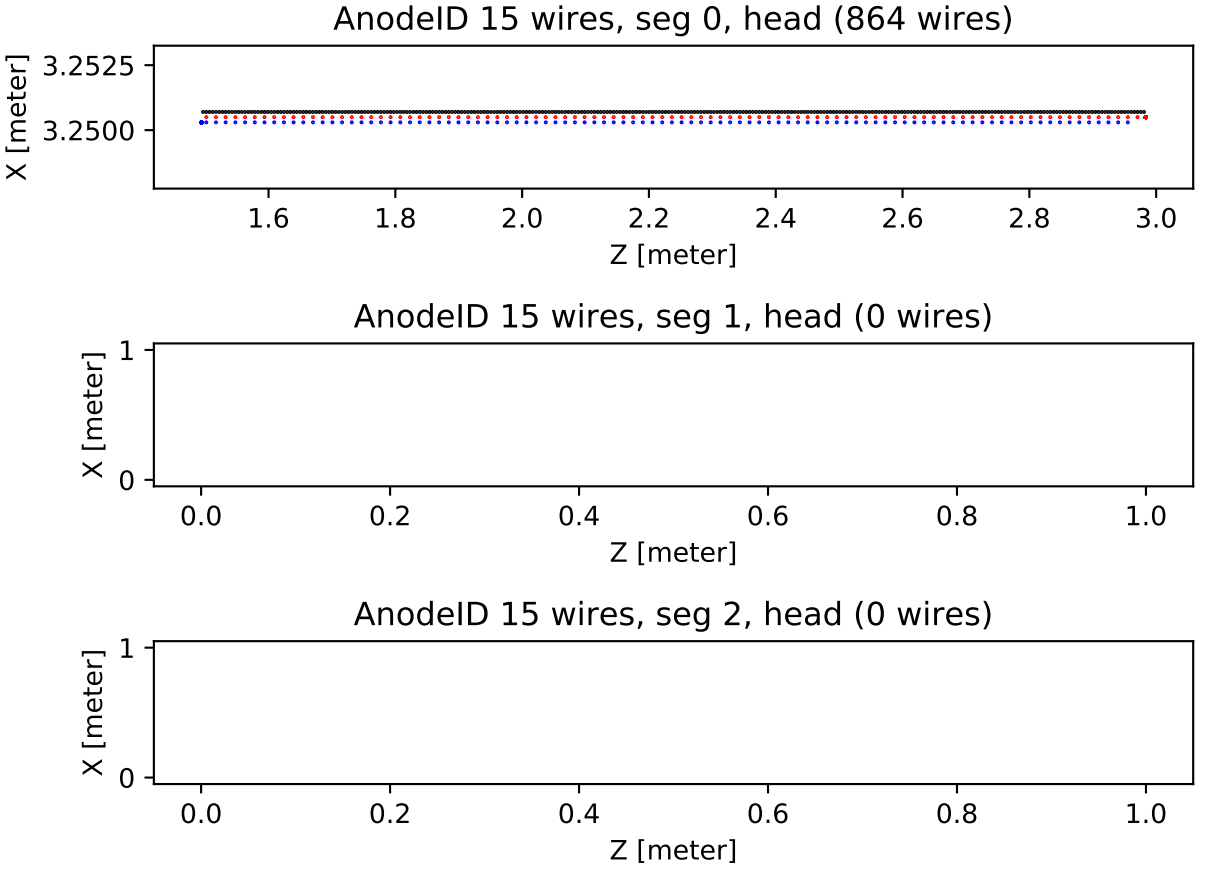
AnodeID 15 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

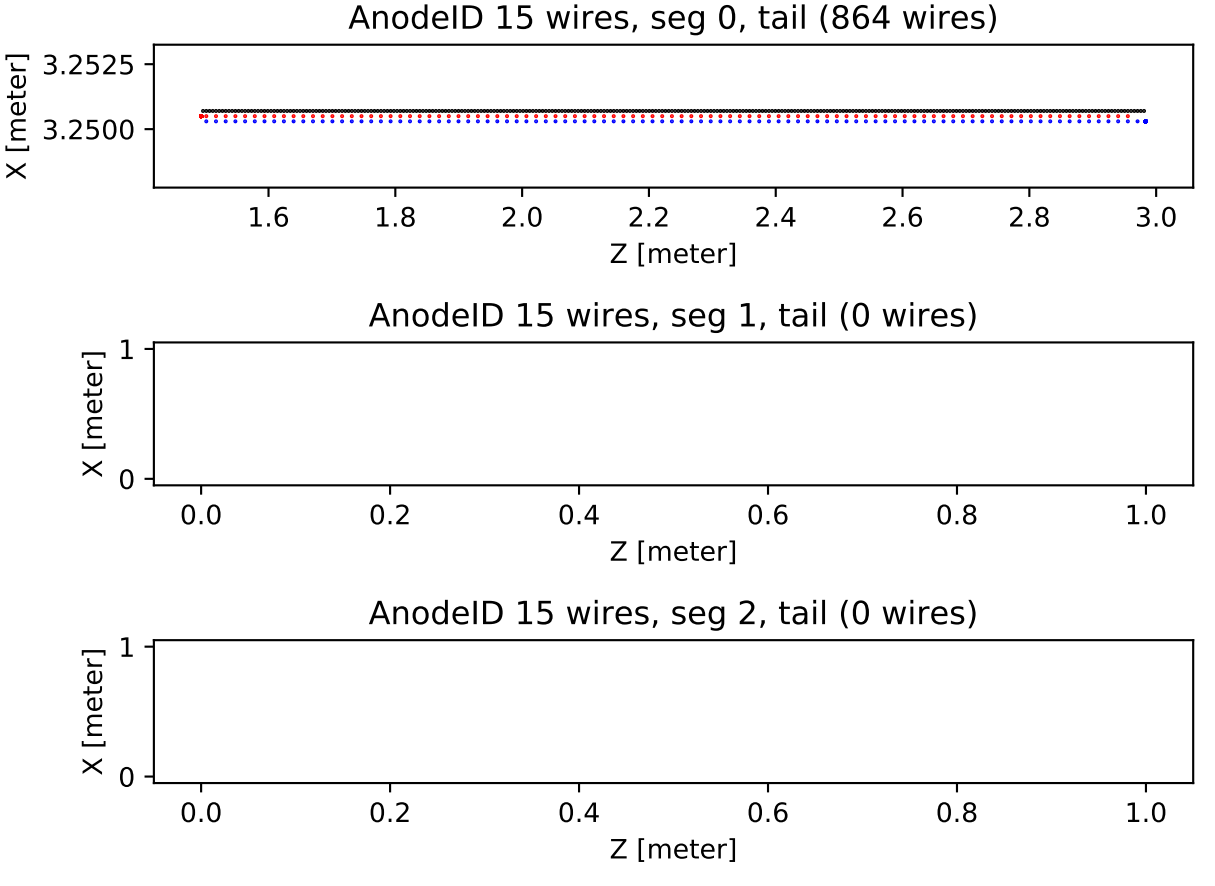
AnodeID 15 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 15 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

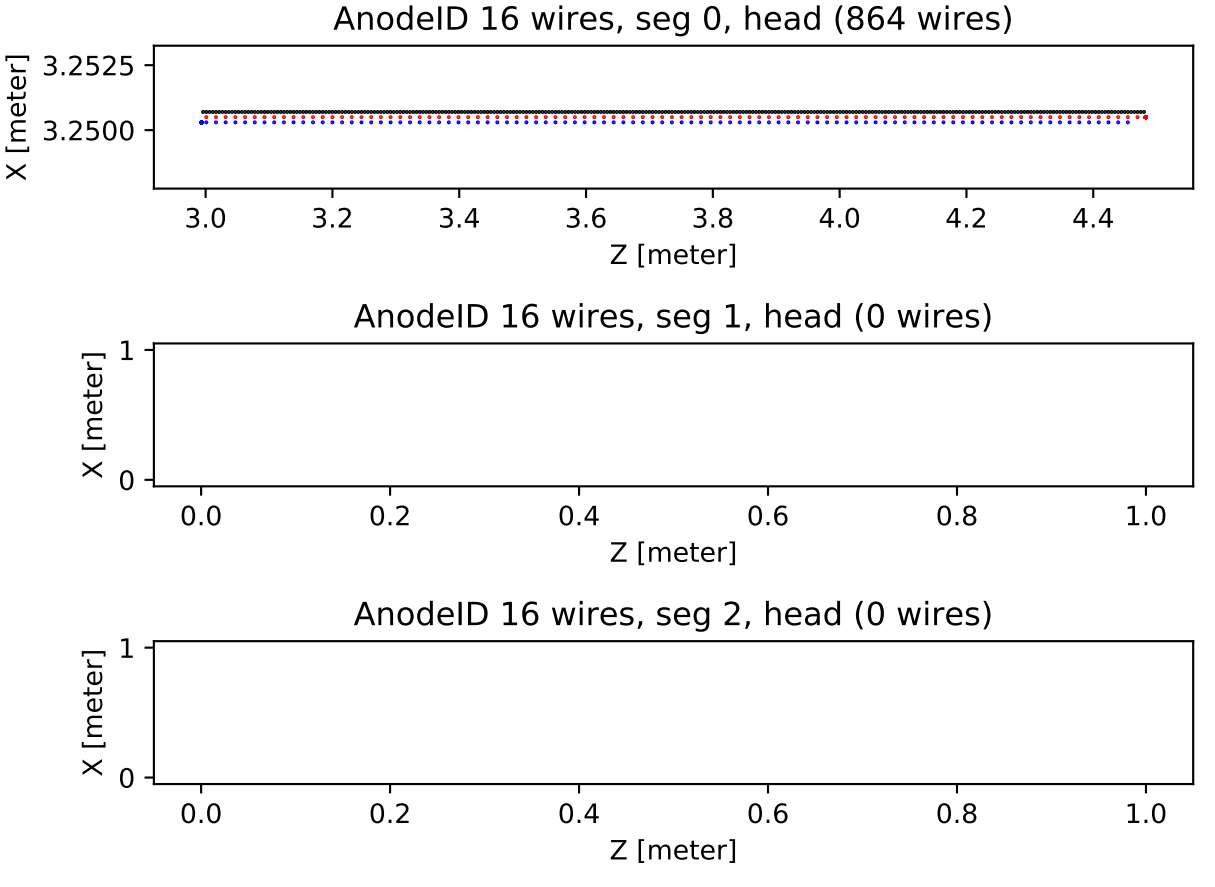
AnodeID 16 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

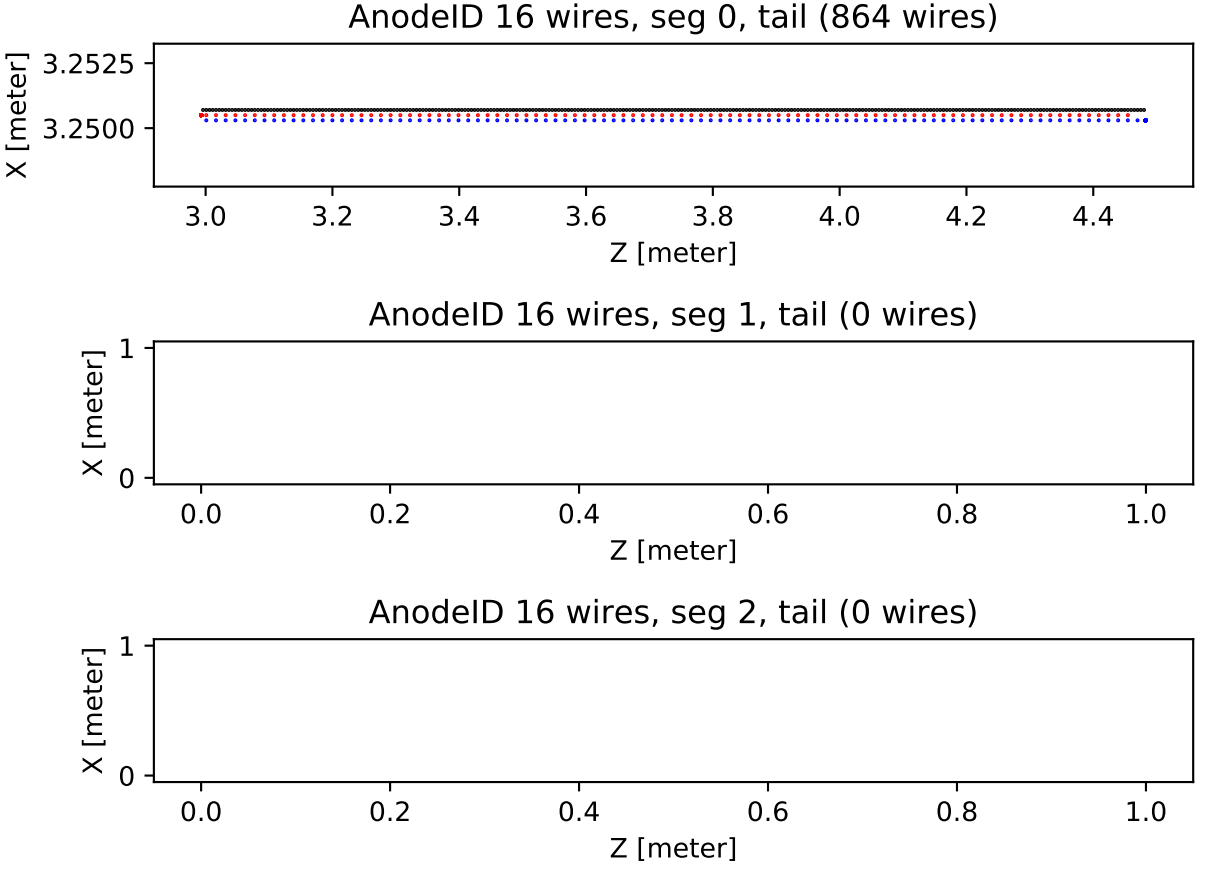
AnodeID 16 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 16 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

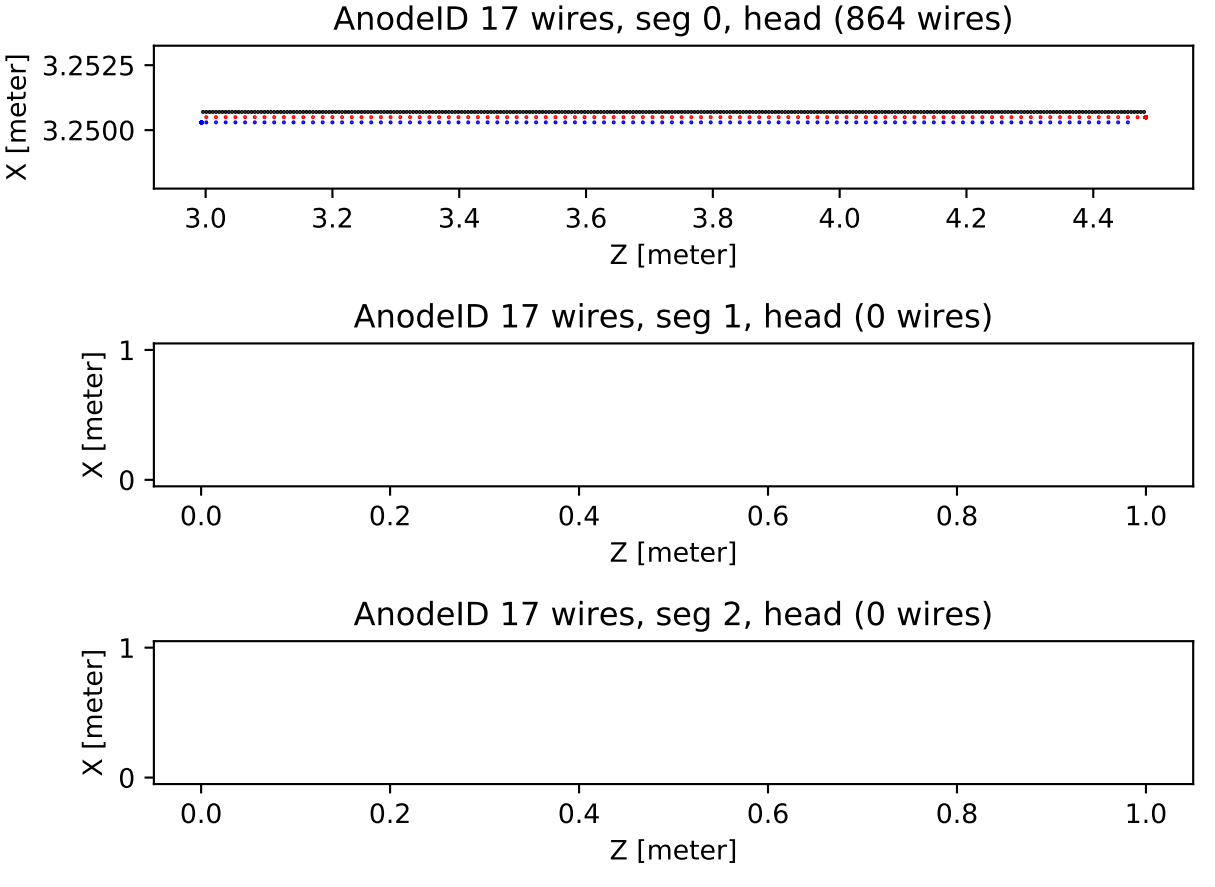
AnodeID 17 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

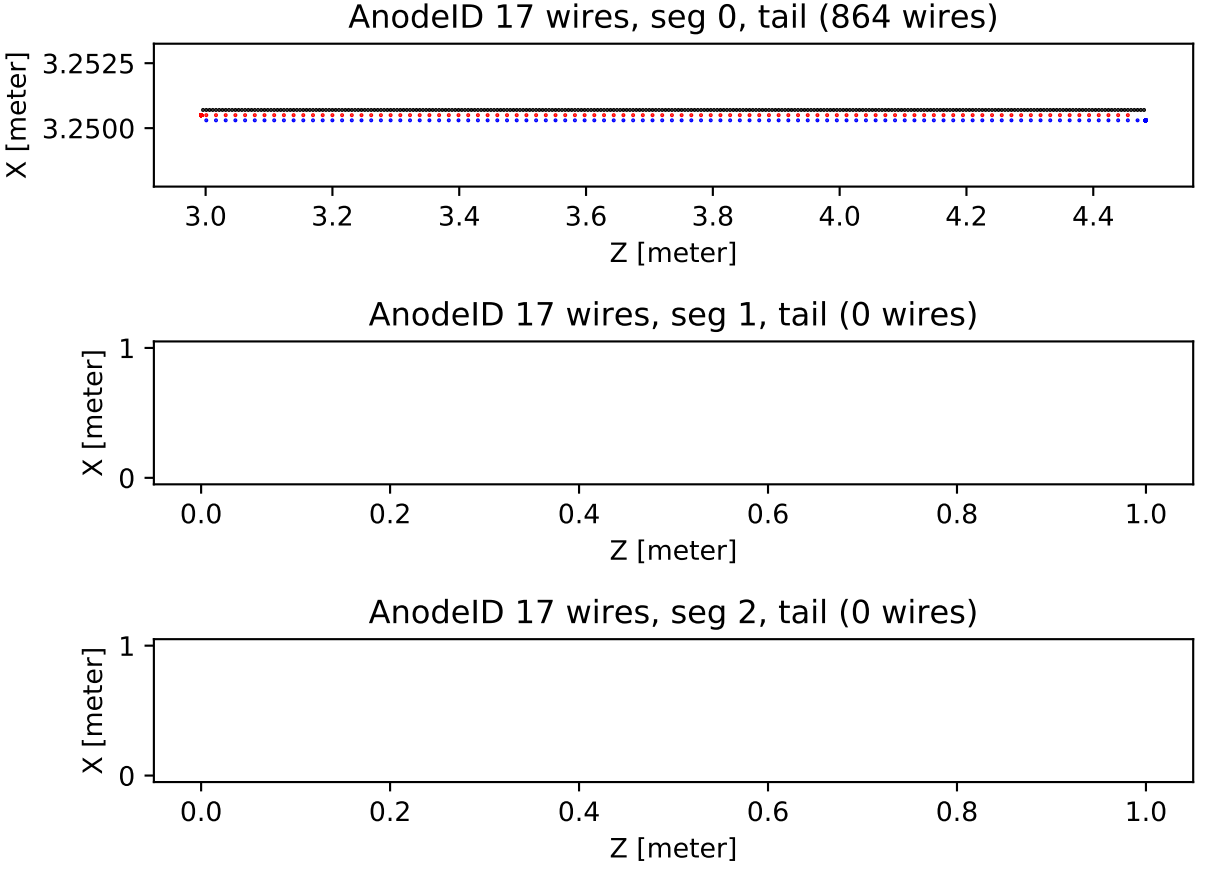
AnodeID 17 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 17 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

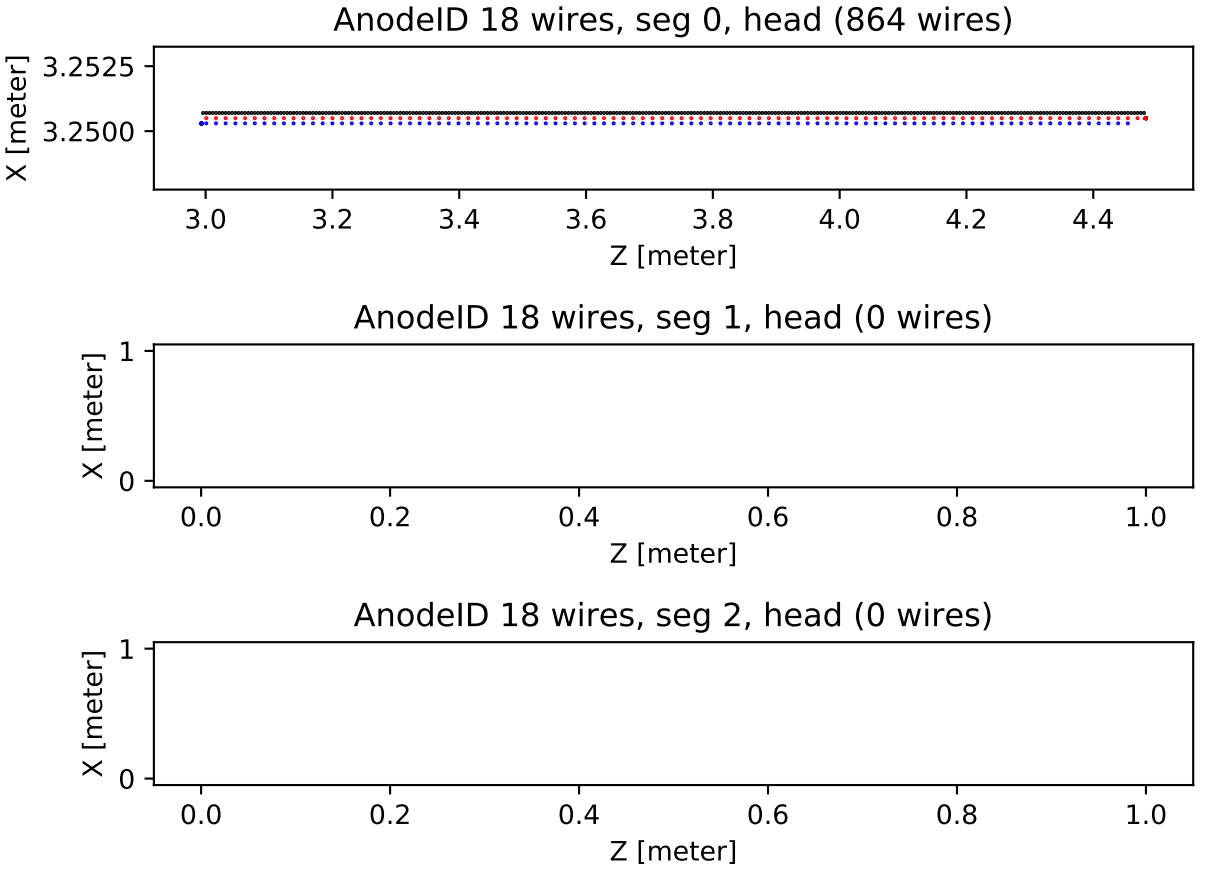
AnodeID 18 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

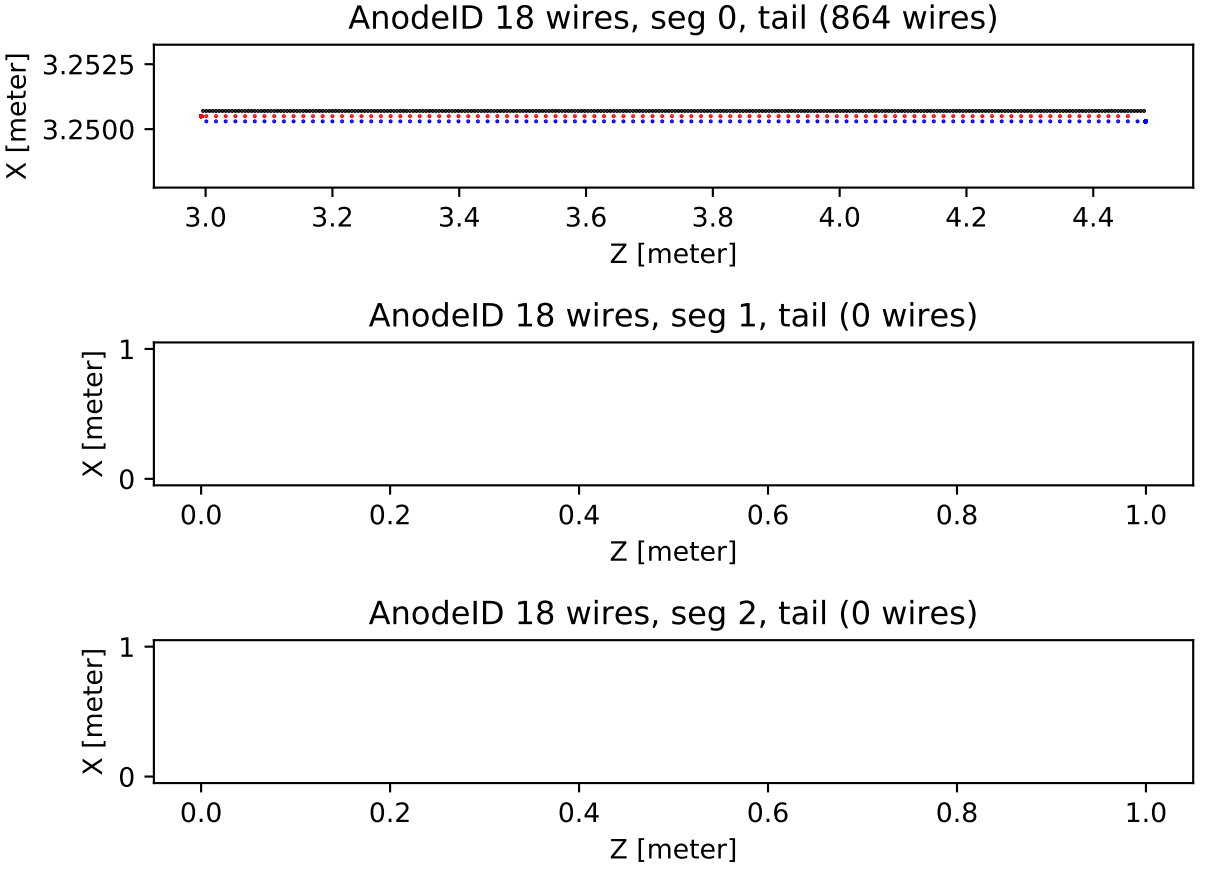
AnodeID 18 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 18 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

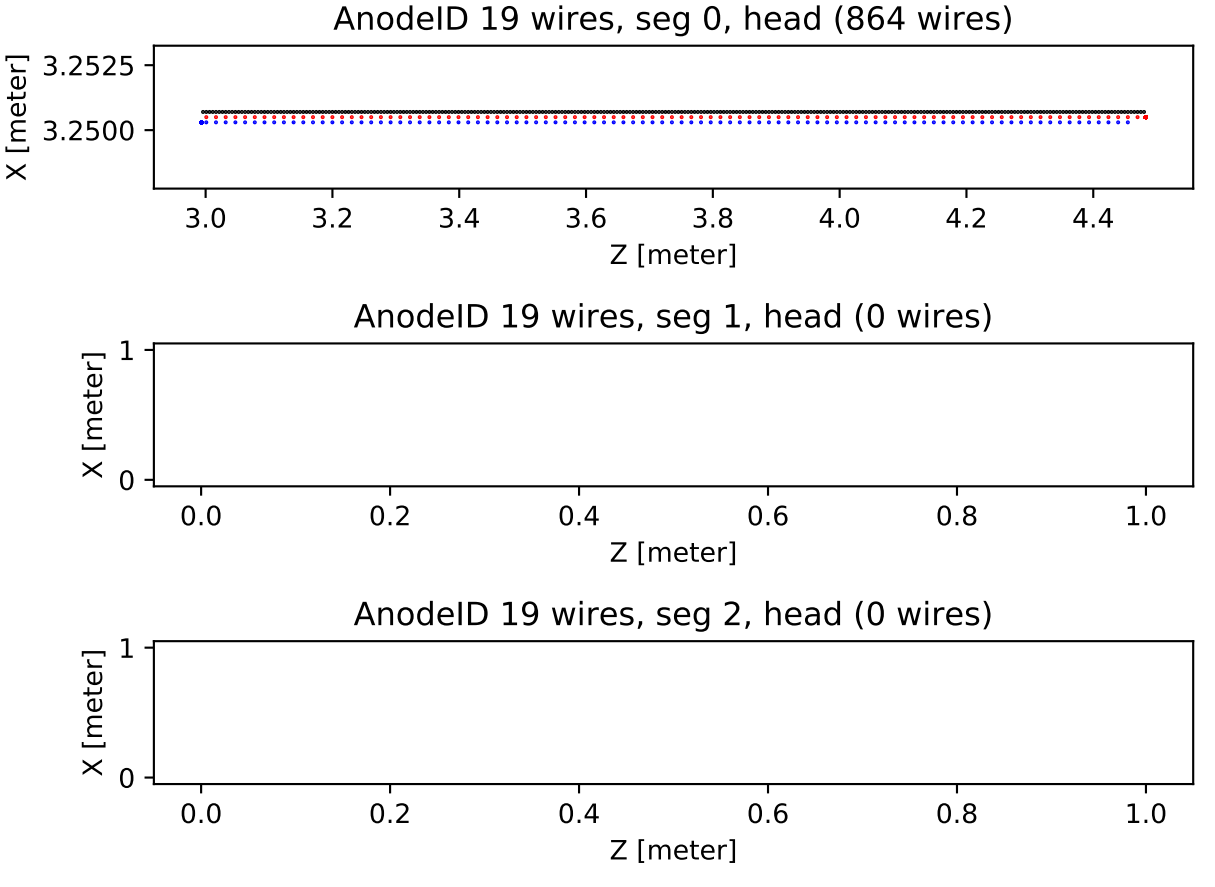
AnodeID 19 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

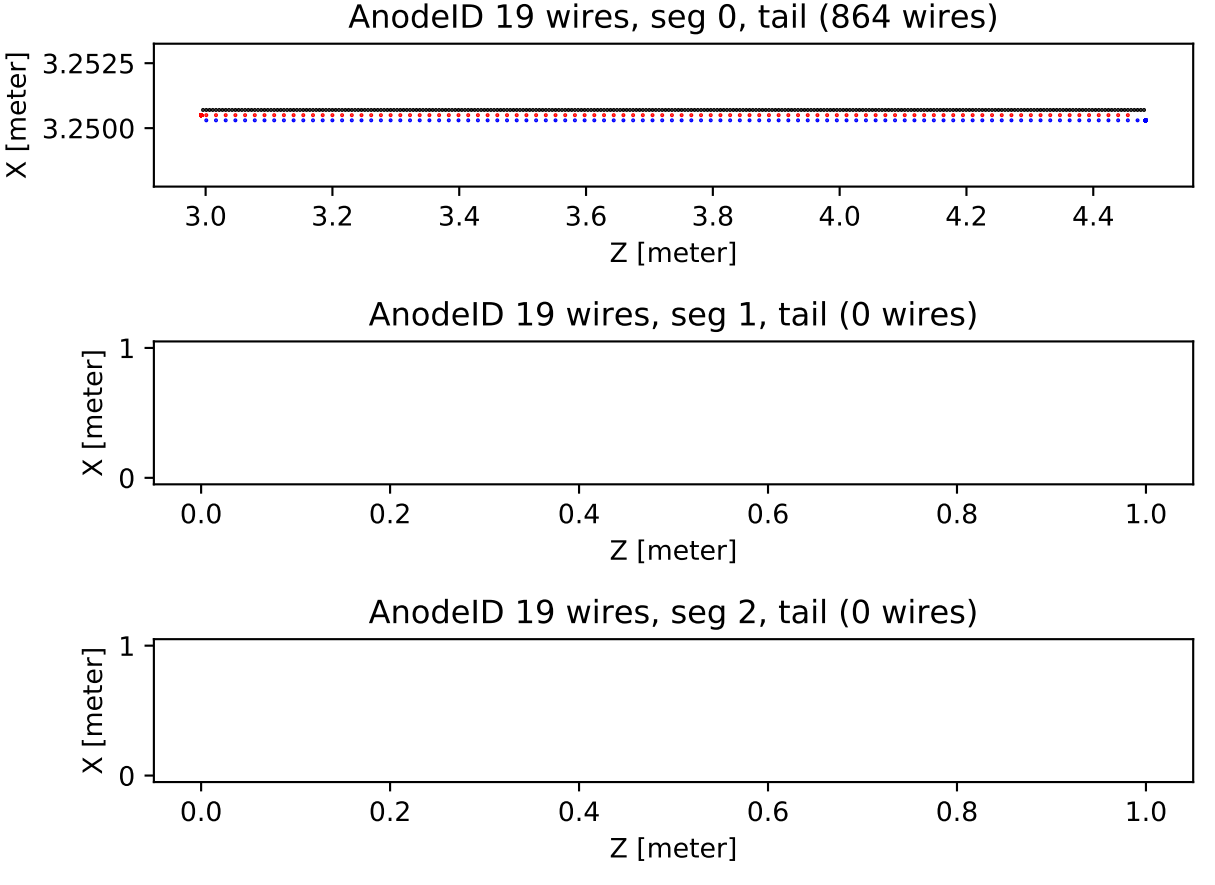
AnodeID 19 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 19 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

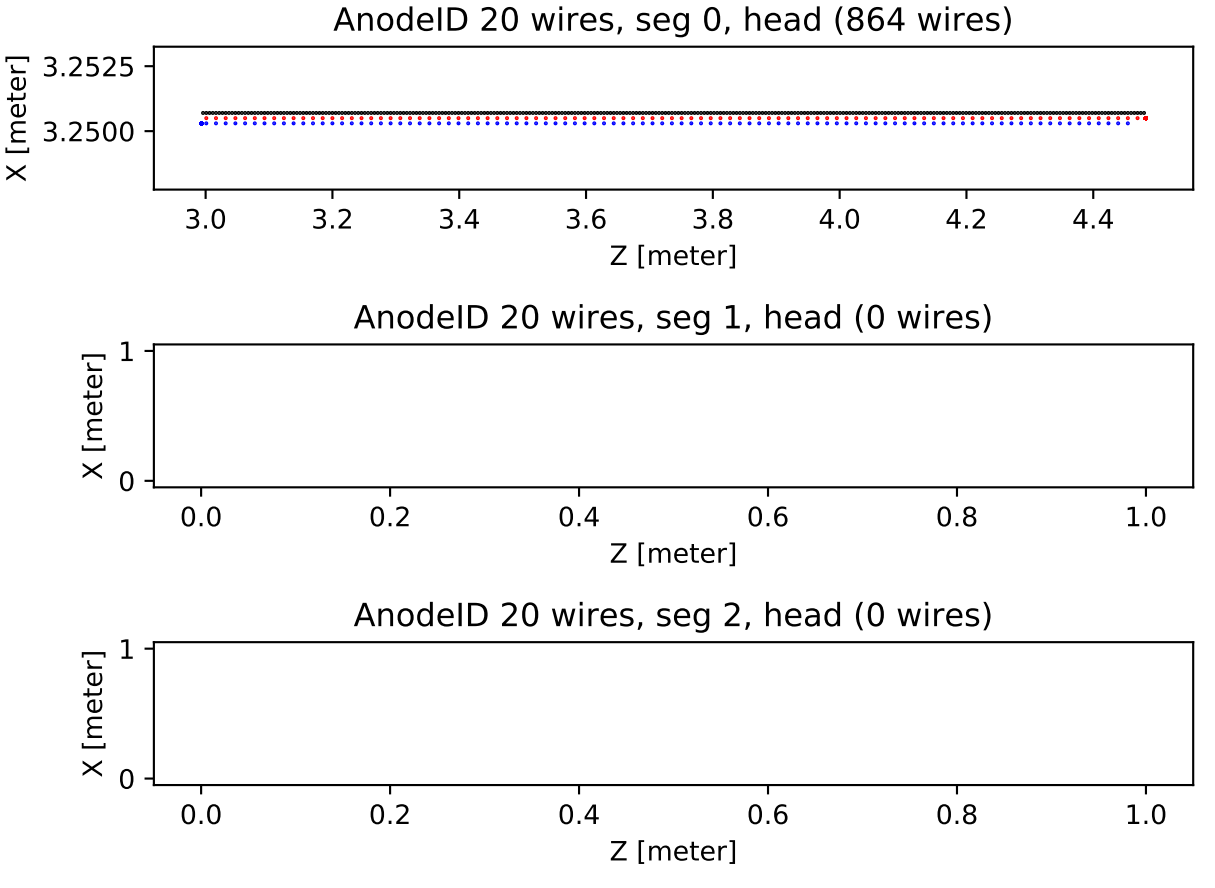
AnodeID 20 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

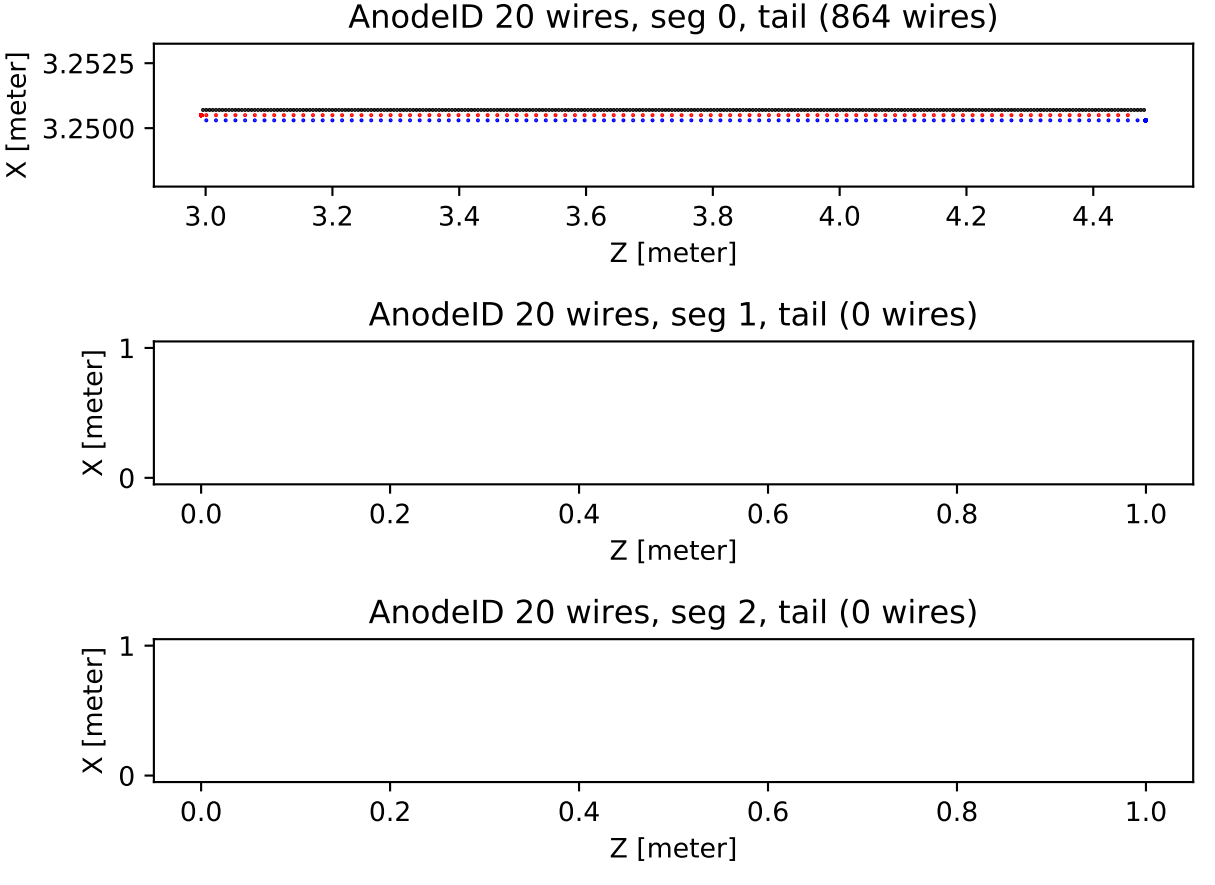
AnodeID 20 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 20 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

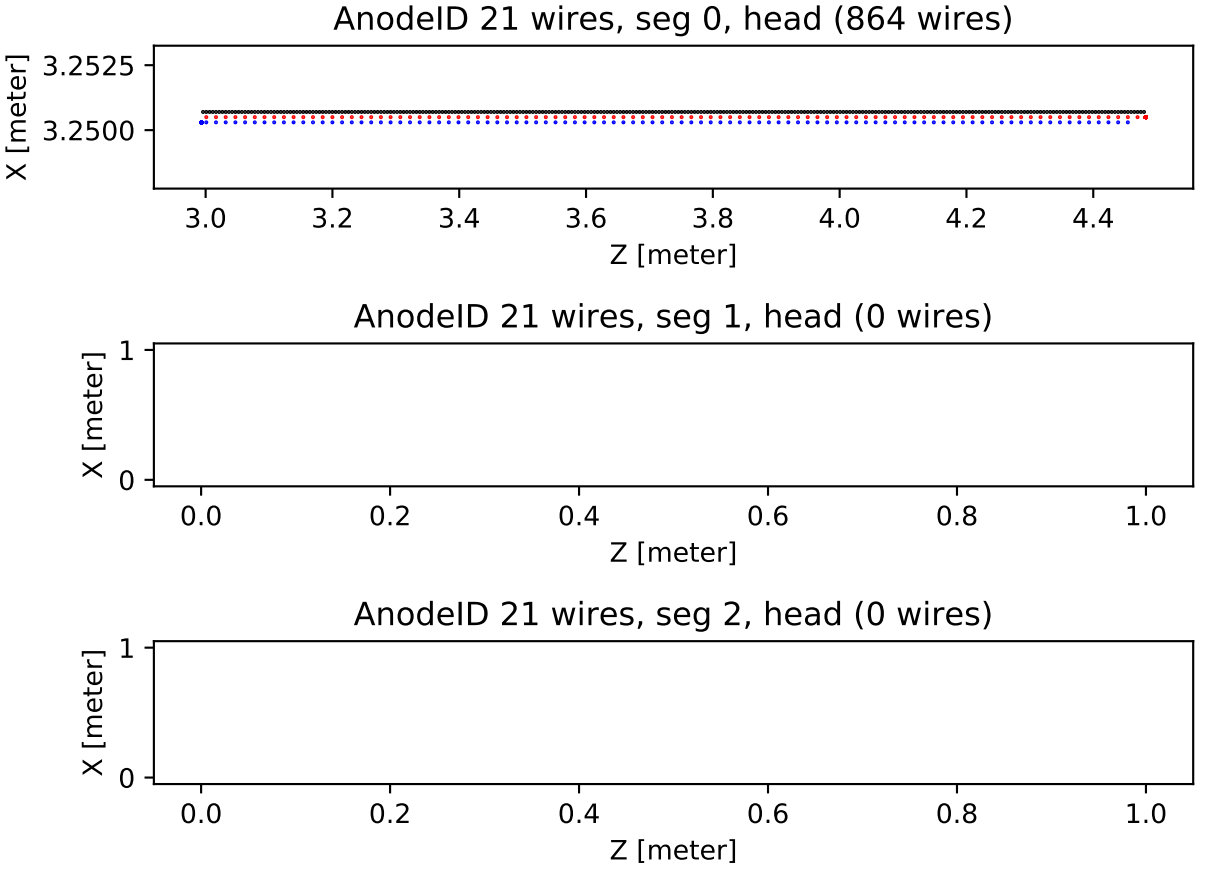
AnodeID 21 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

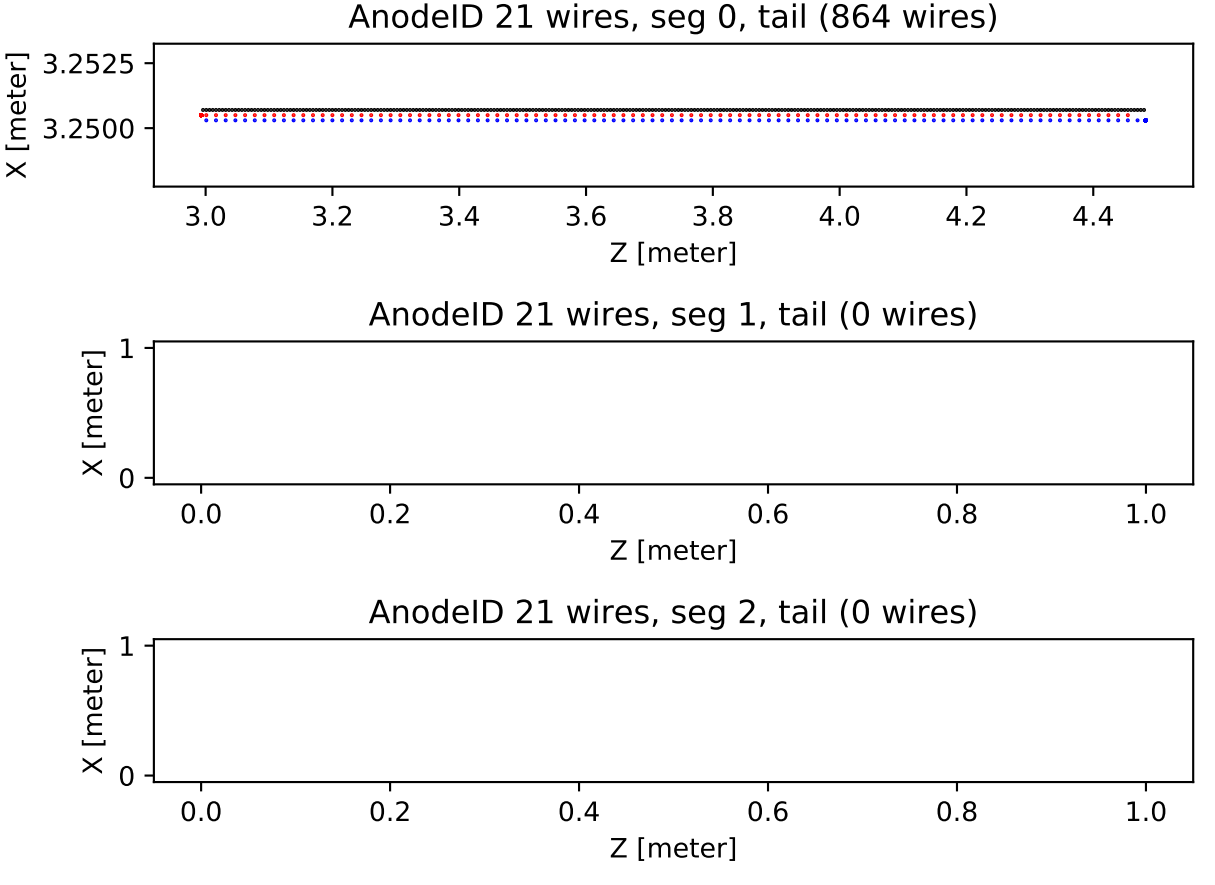
AnodeID 21 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 21 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

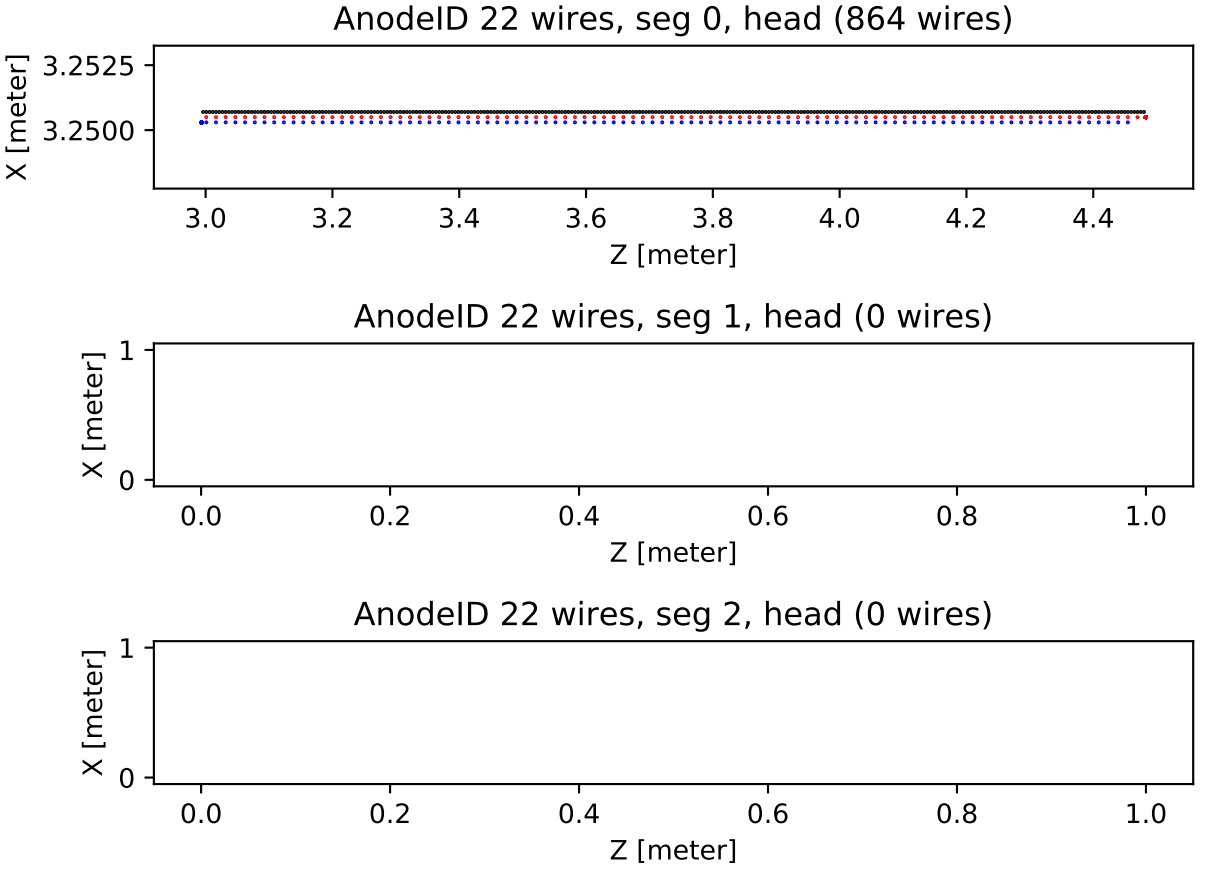
AnodeID 22 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

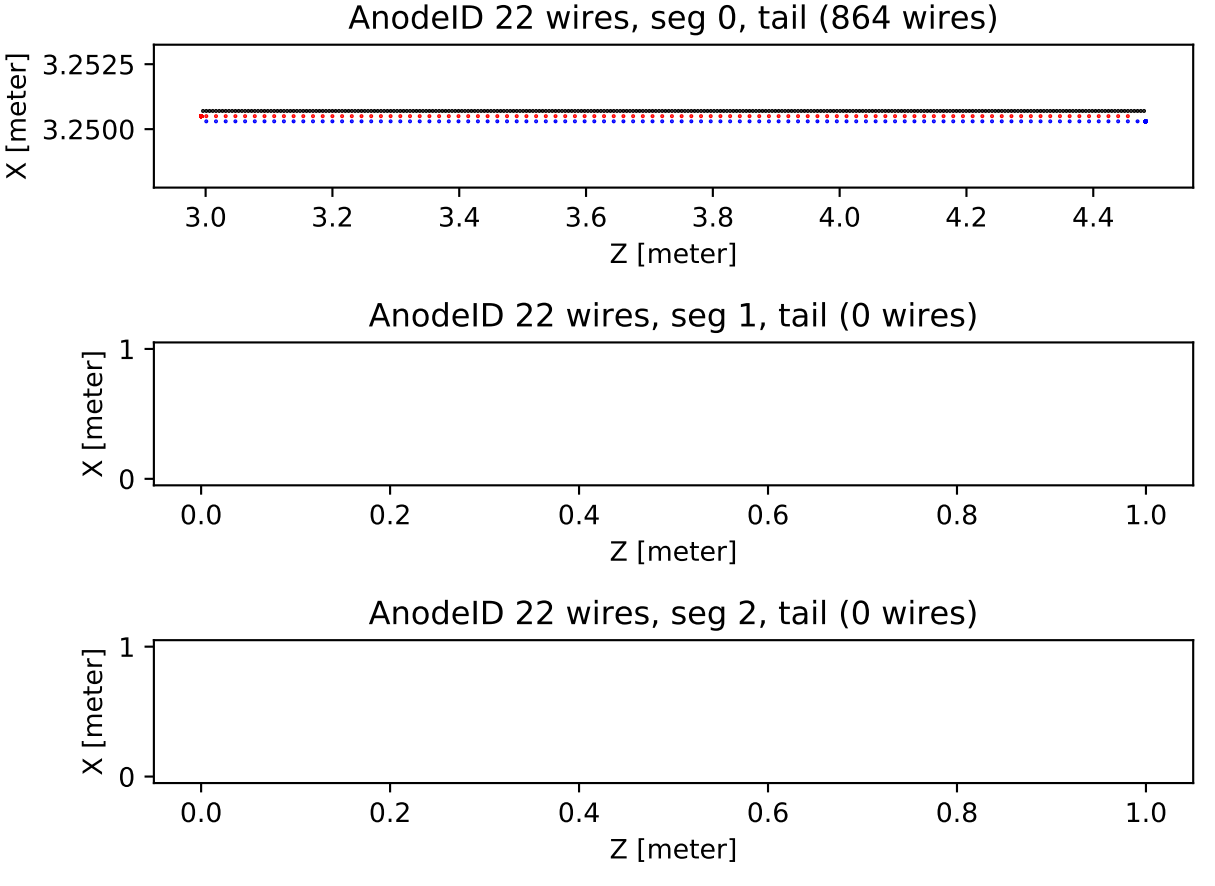
AnodeID 22 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 22 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

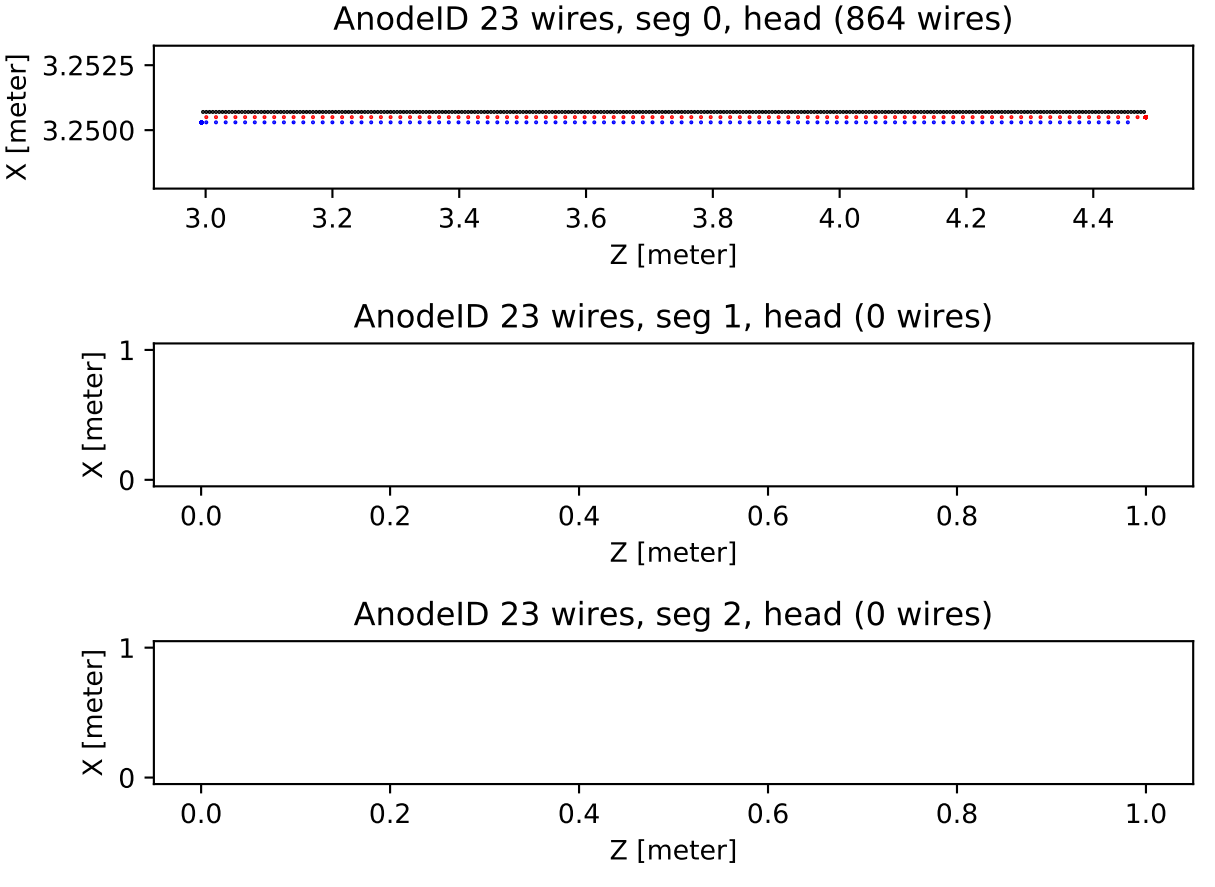
AnodeID 23 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

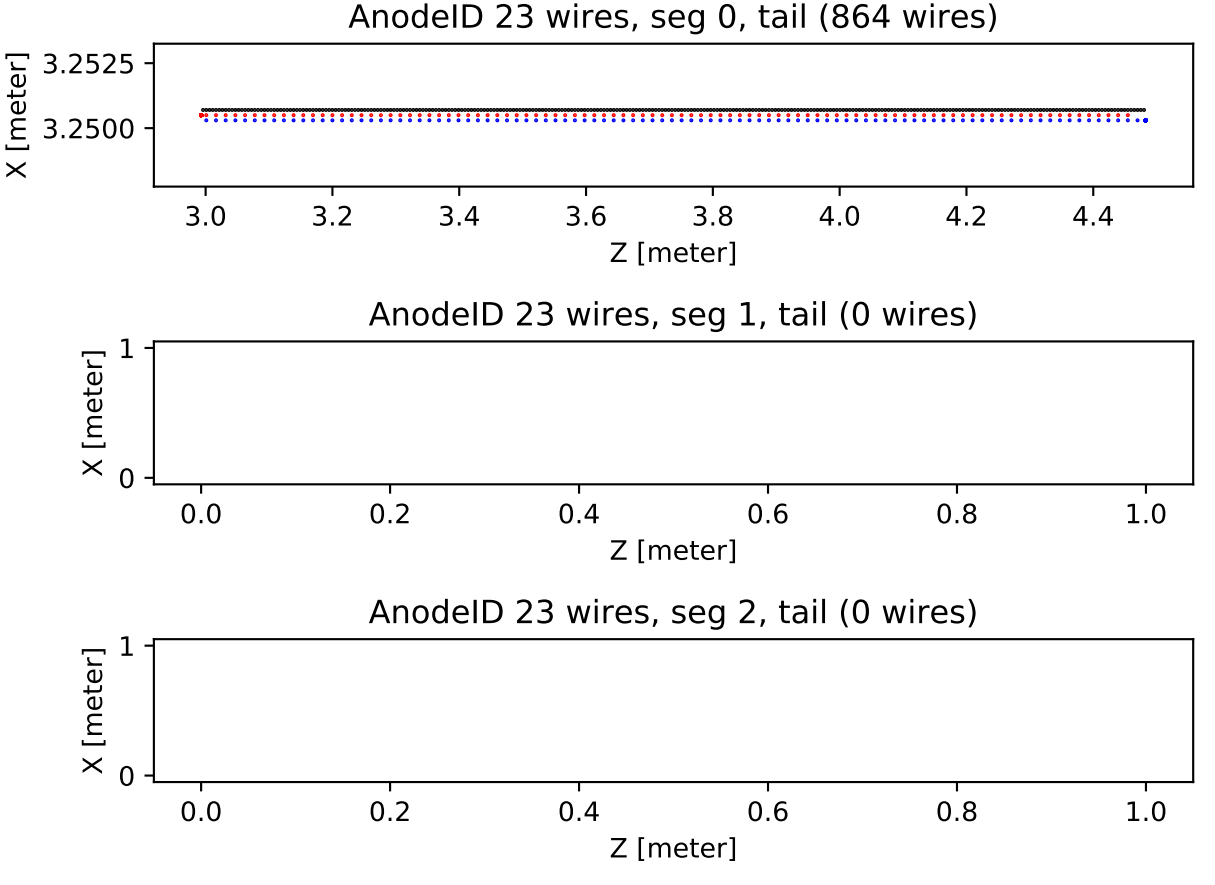
AnodeID 23 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 23 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

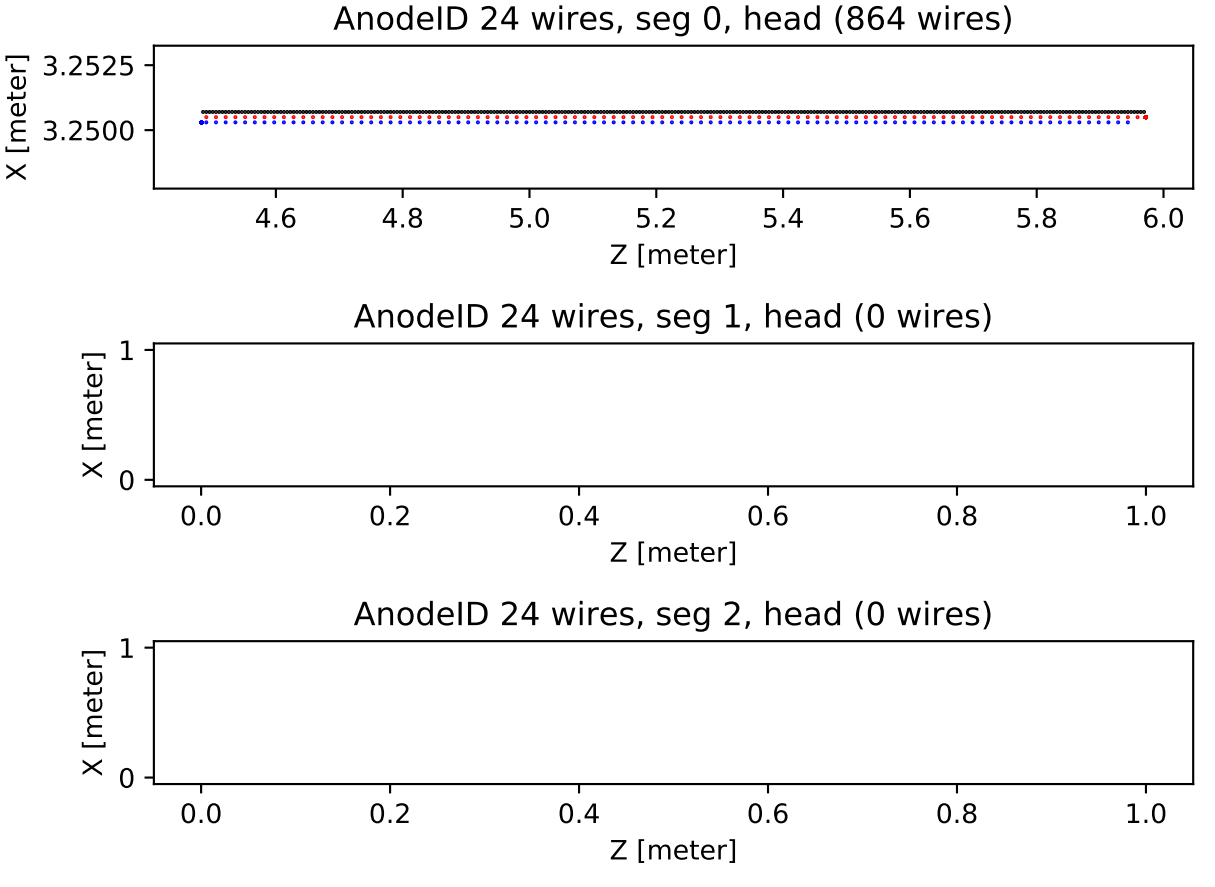
AnodeID 24 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

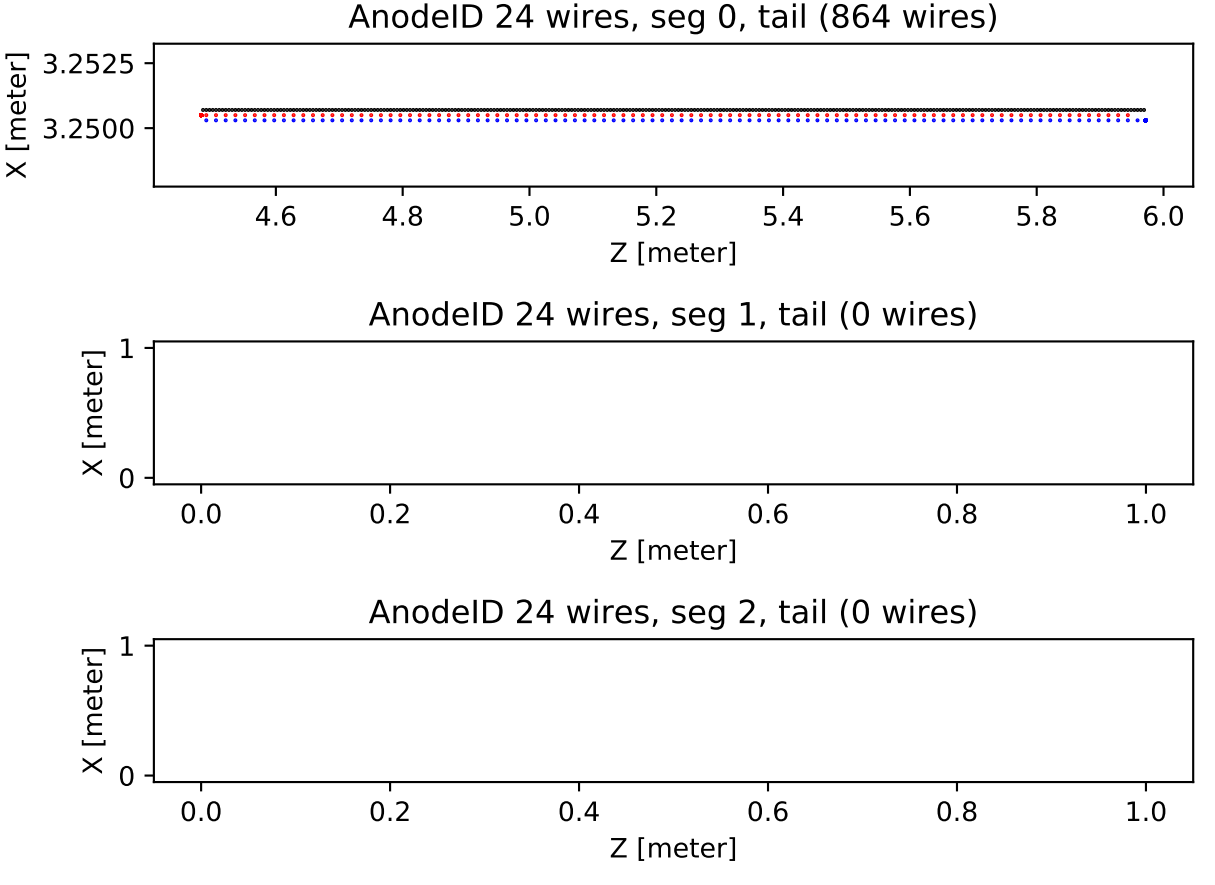
AnodeID 24 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 24 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

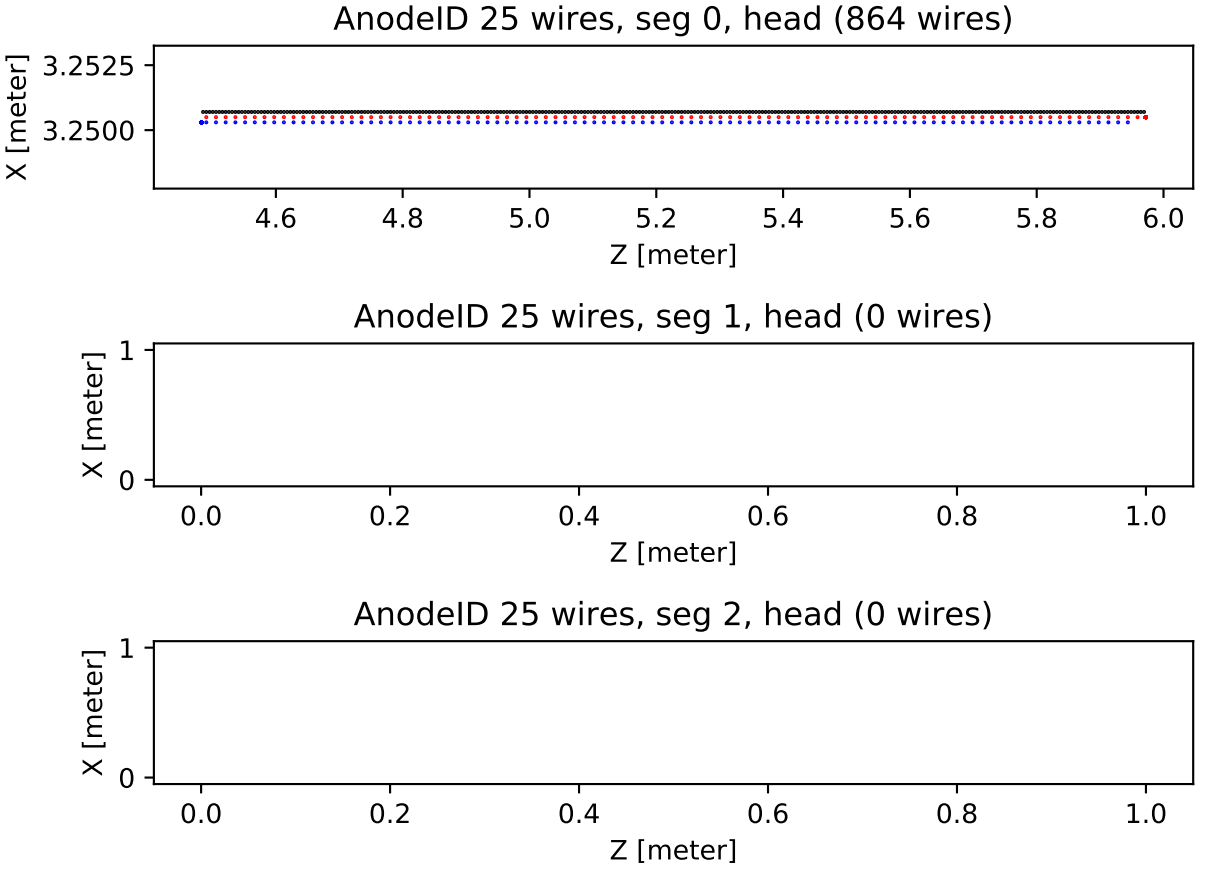
AnodeID 25 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

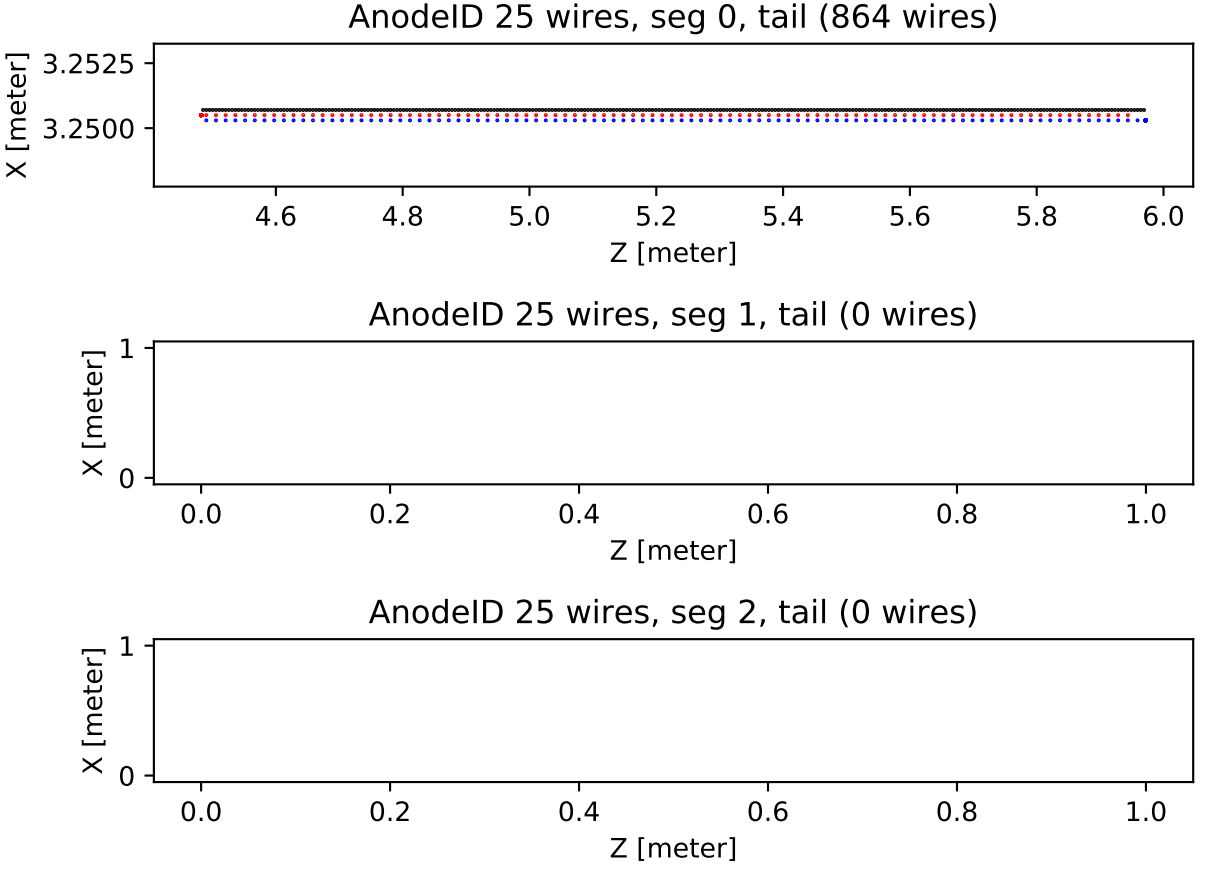
AnodeID 25 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 25 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

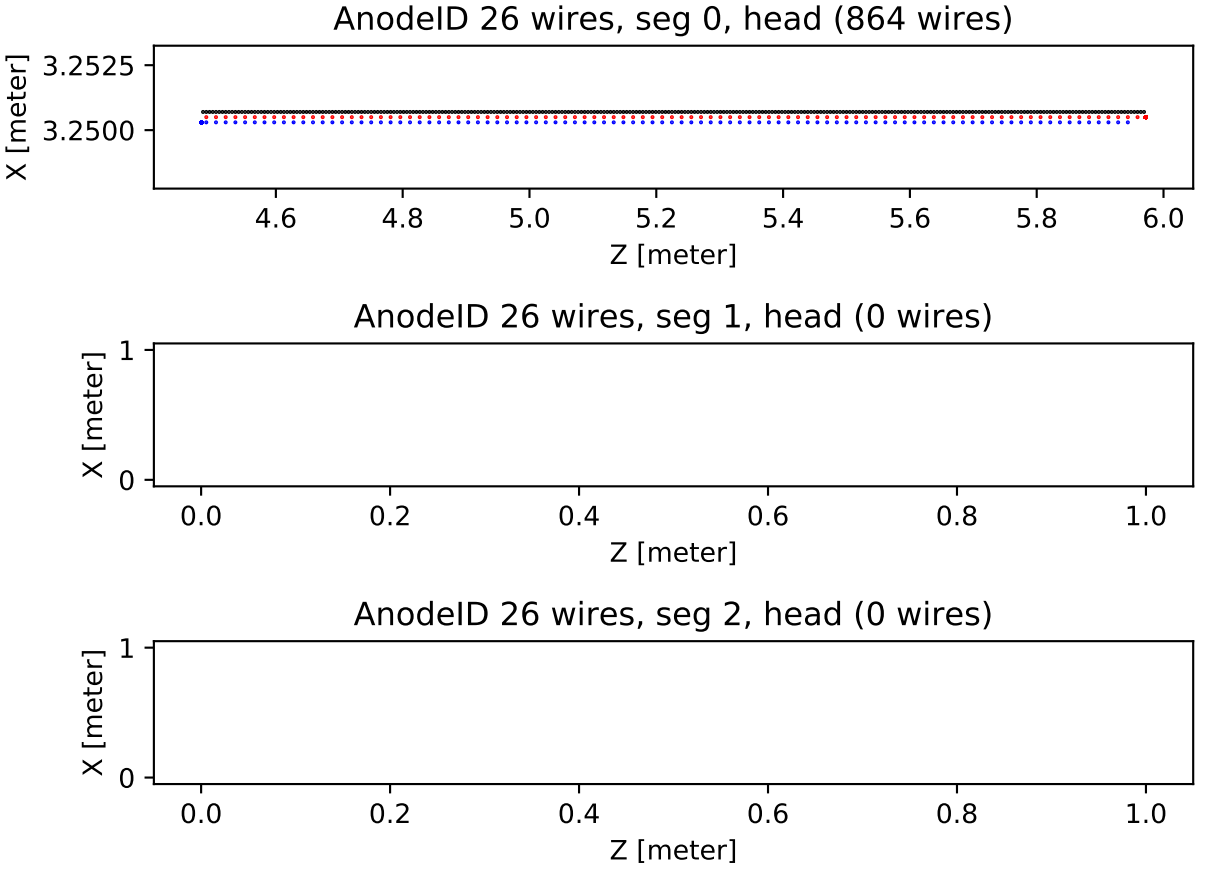
AnodeID 26 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

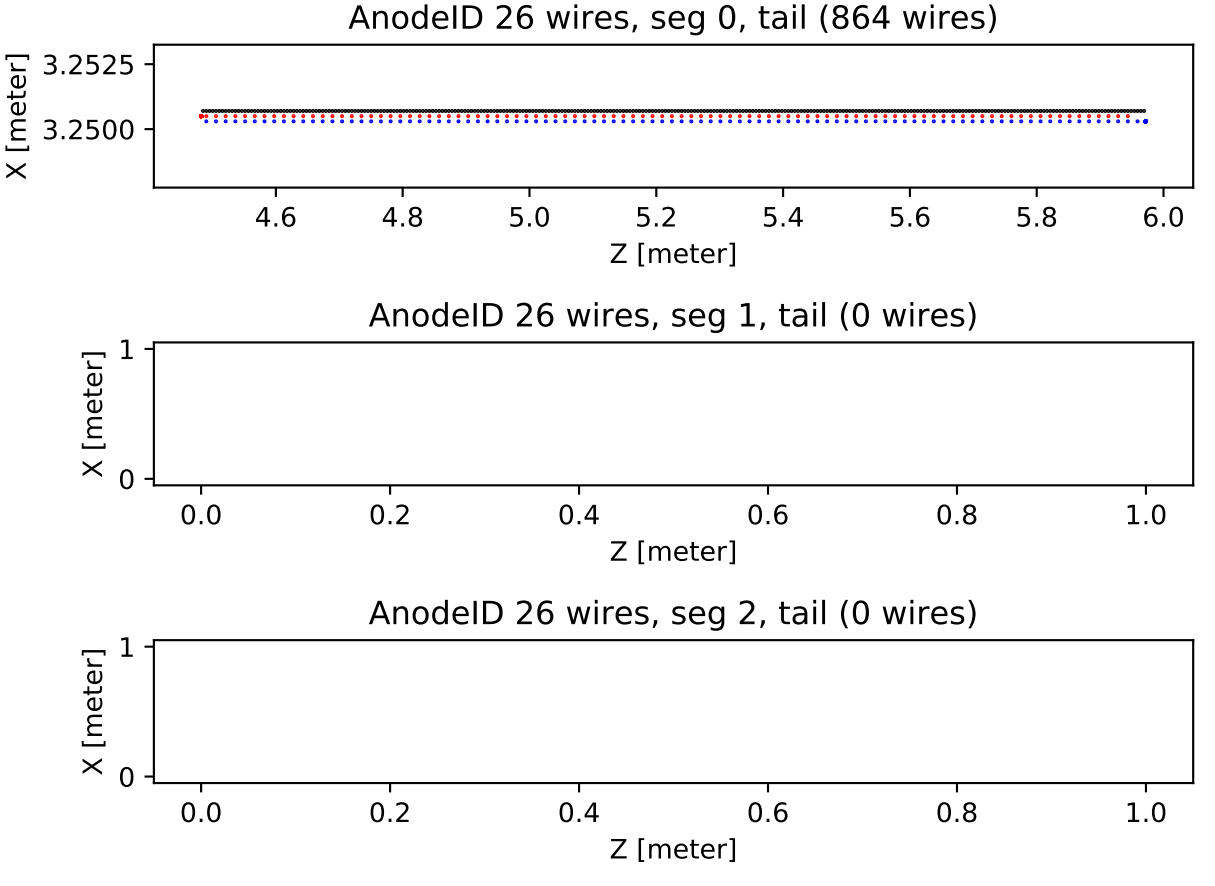
AnodeID 26 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 26 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

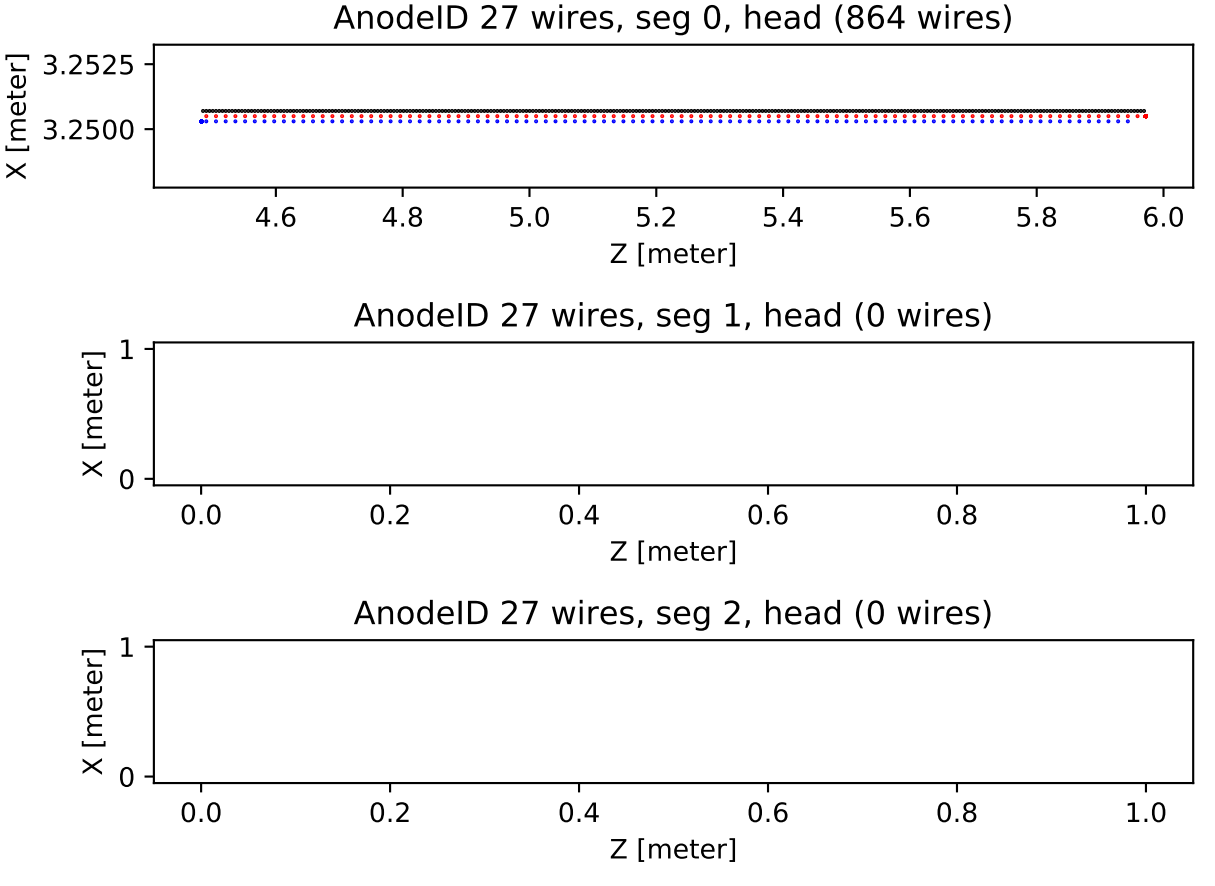
AnodeID 27 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

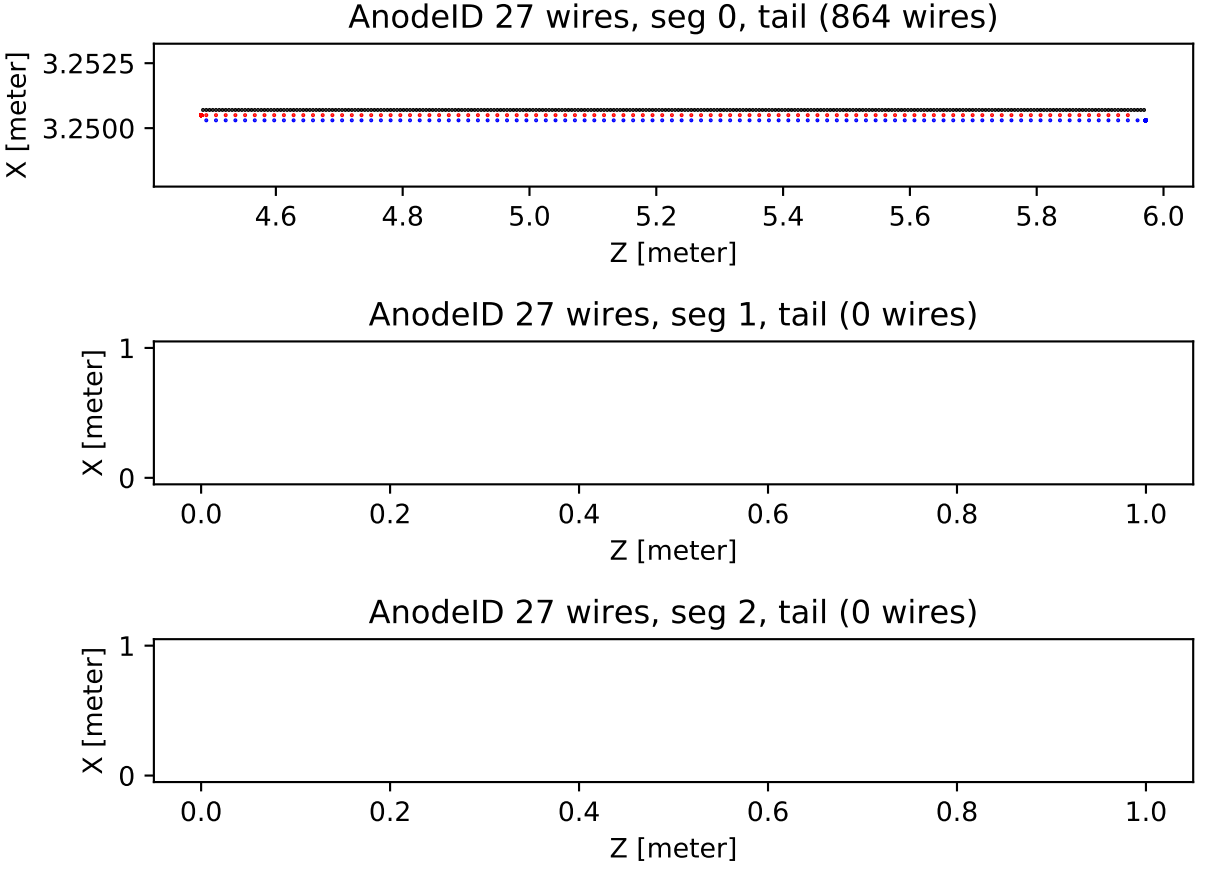
AnodeID 27 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 27 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

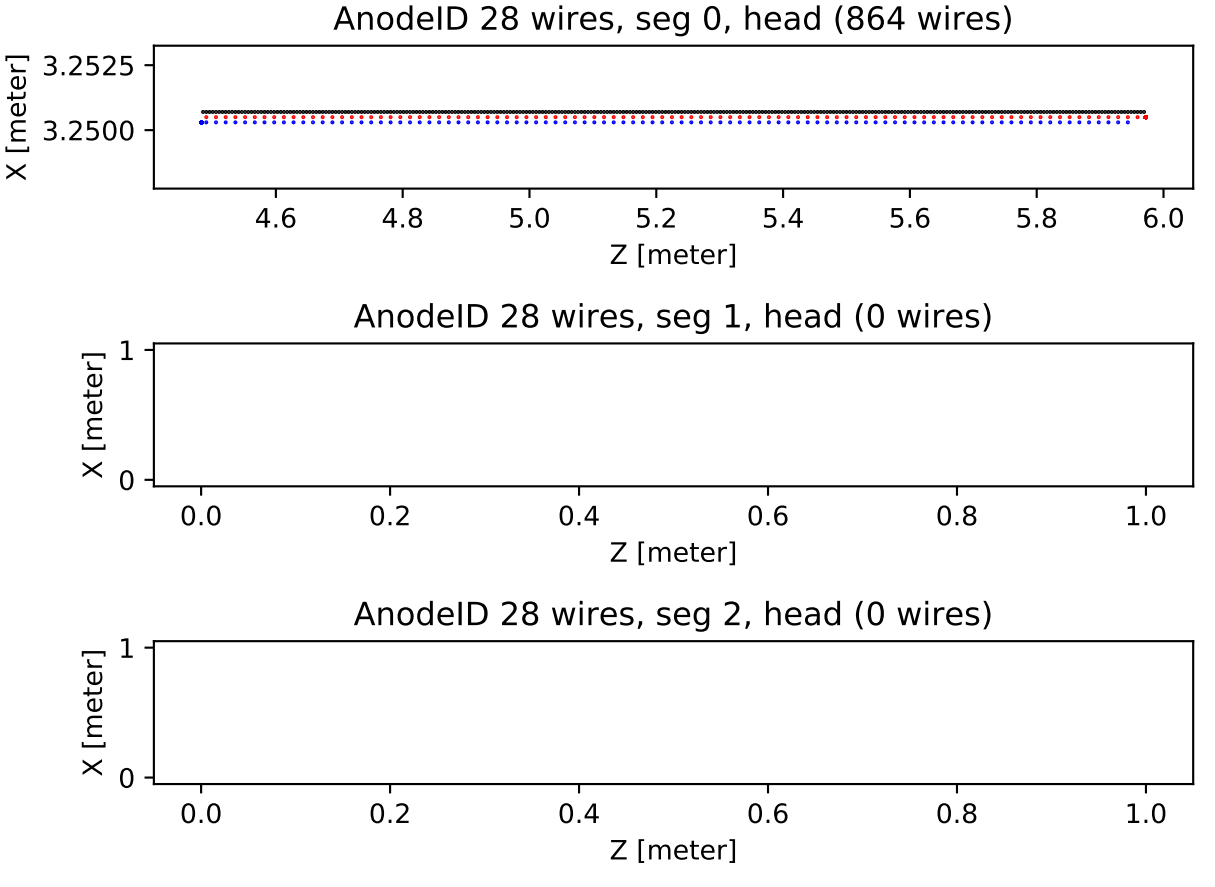
AnodeID 28 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

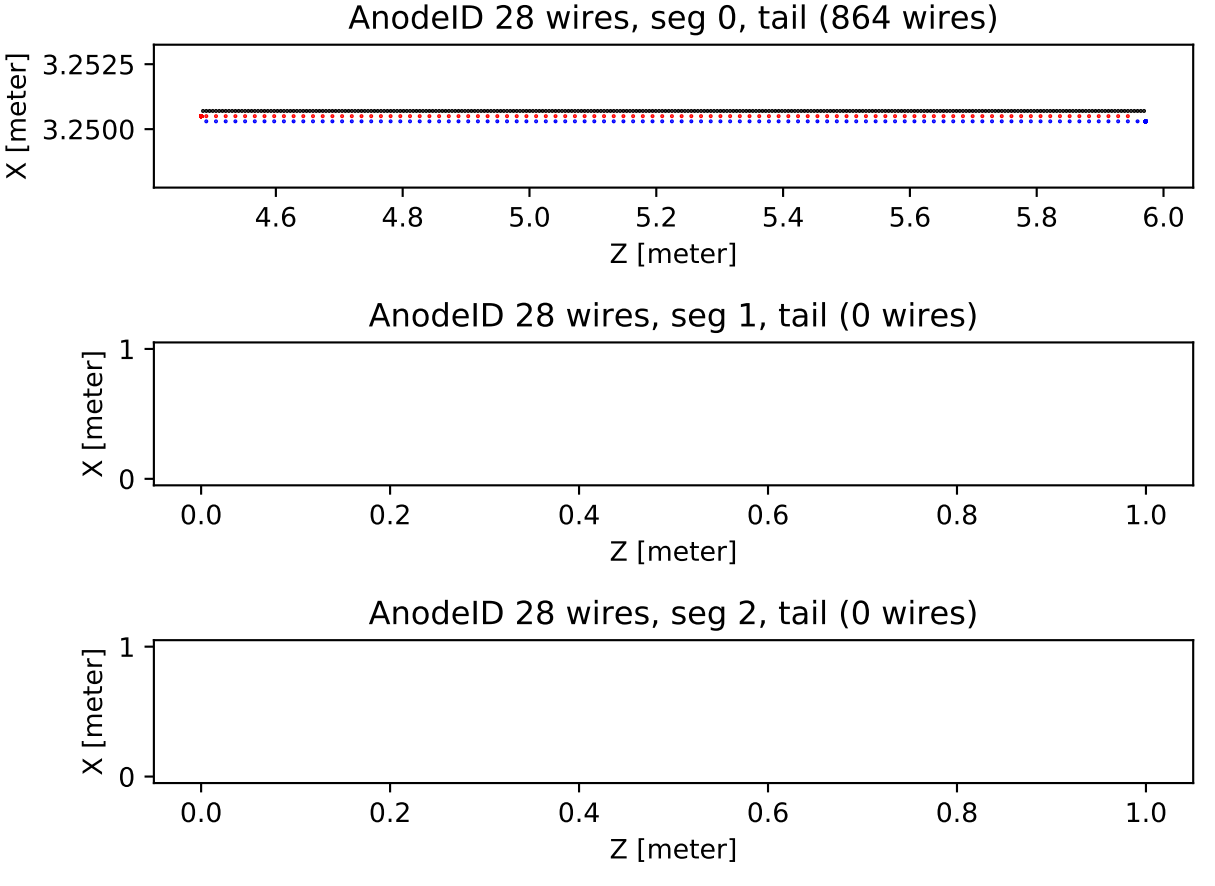
AnodeID 28 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 28 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

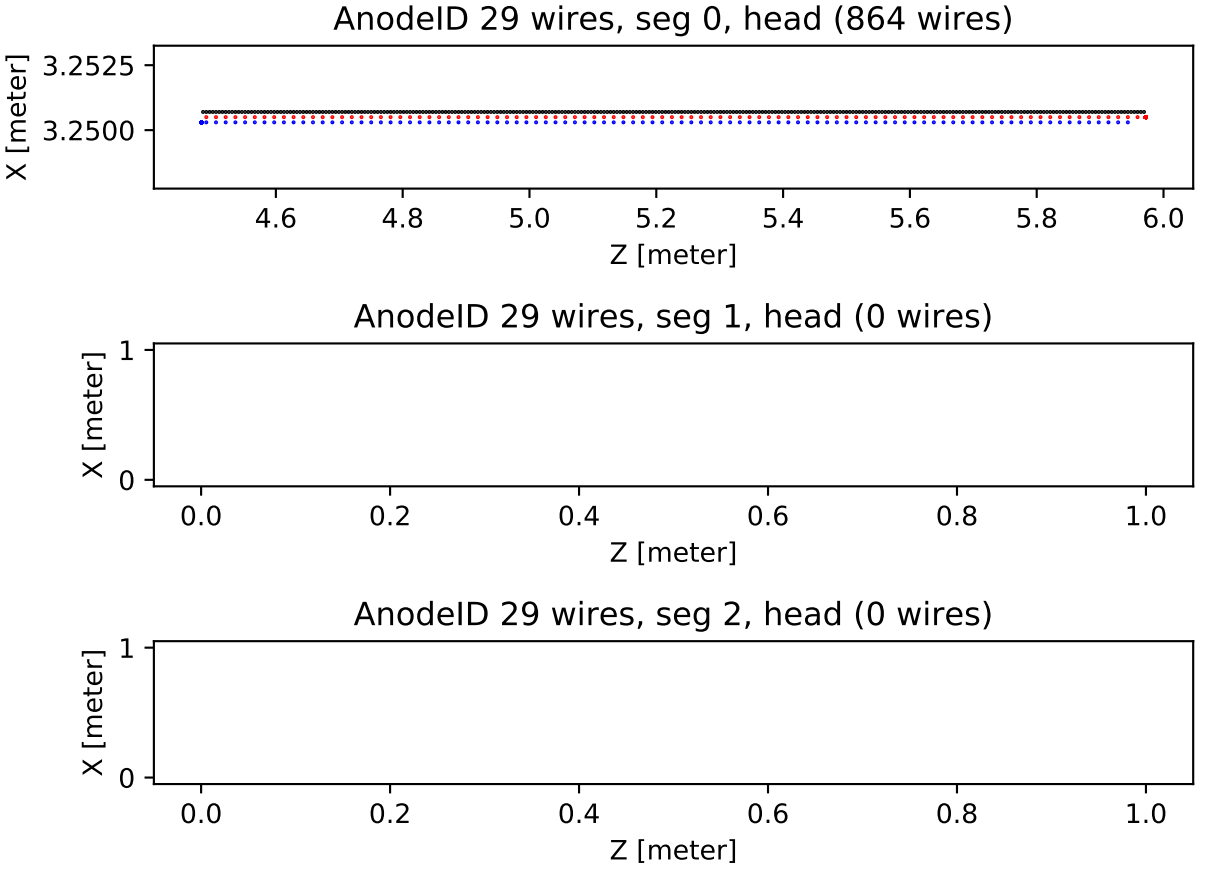
AnodeID 29 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

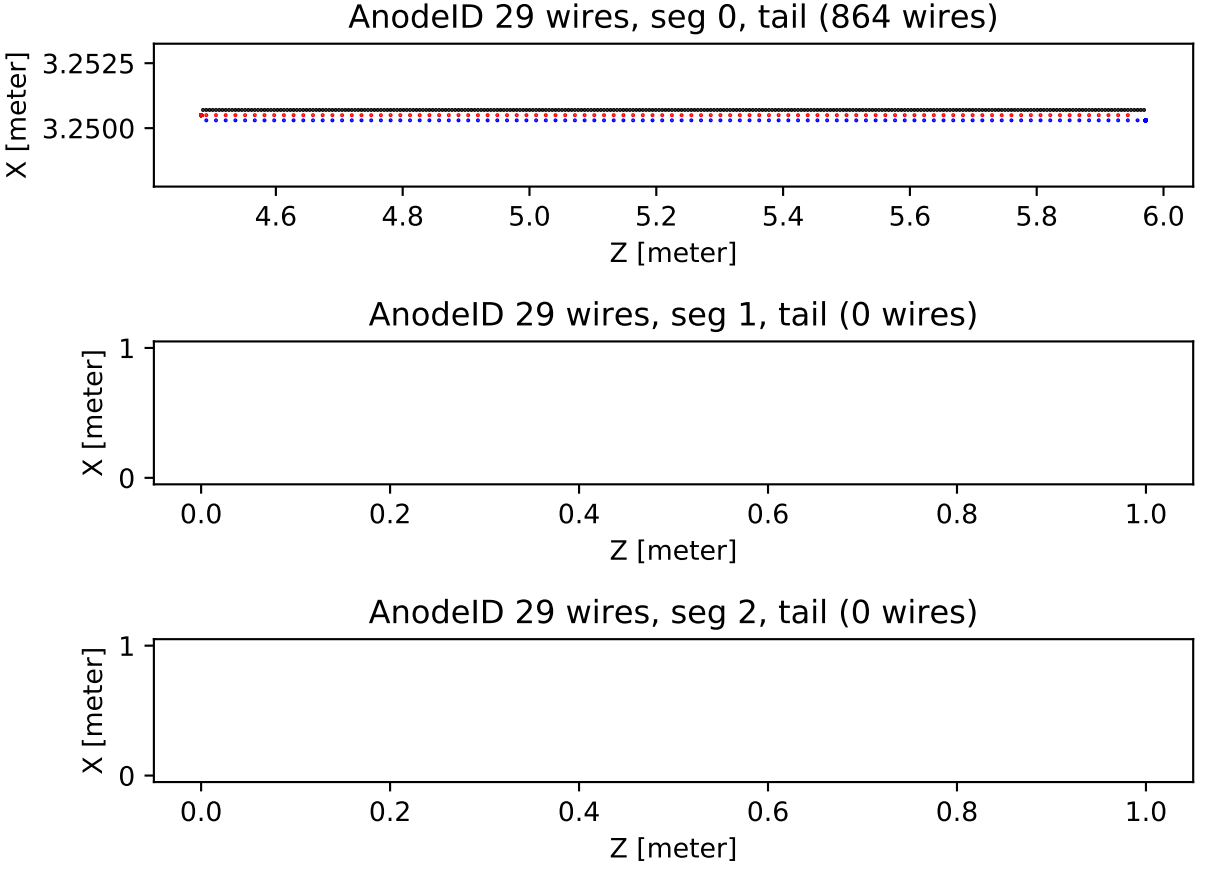
AnodeID 29 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 29 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

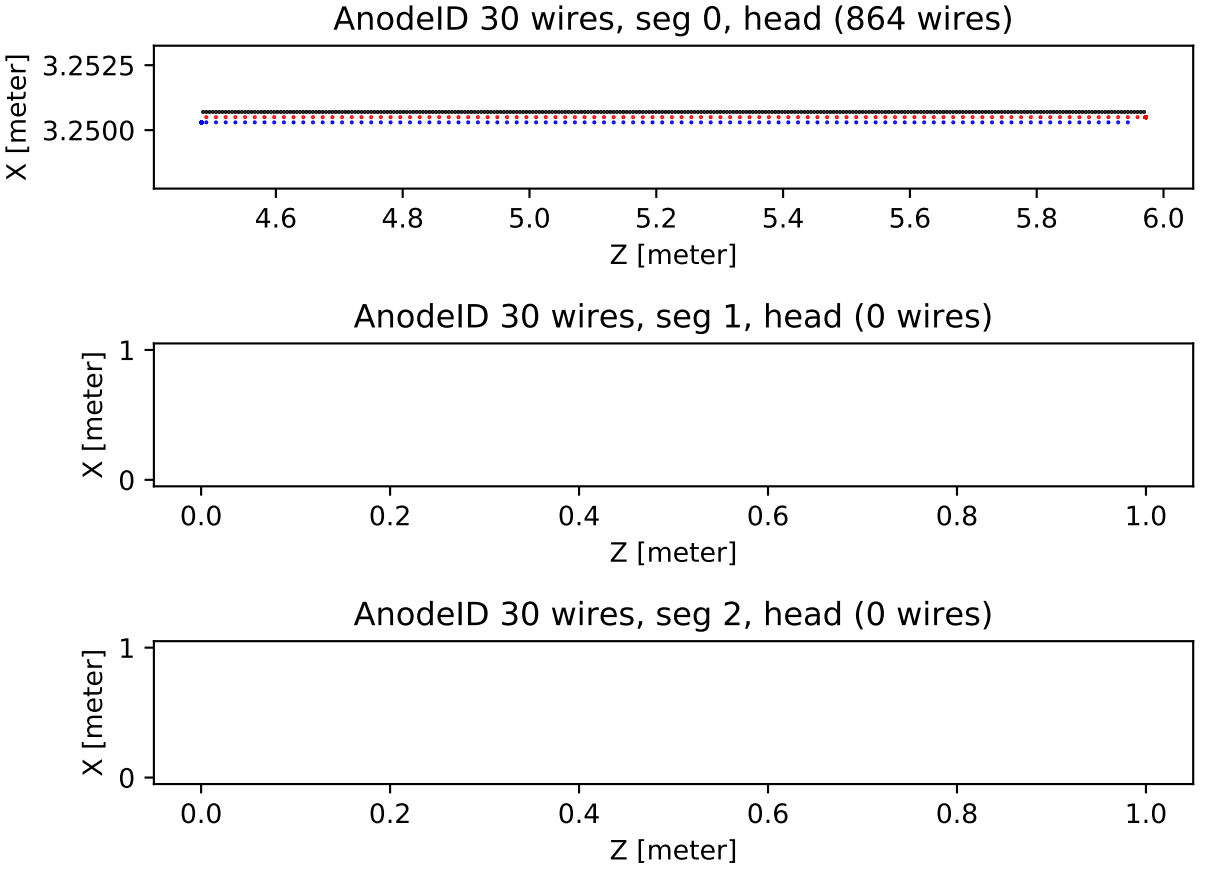
AnodeID 30 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

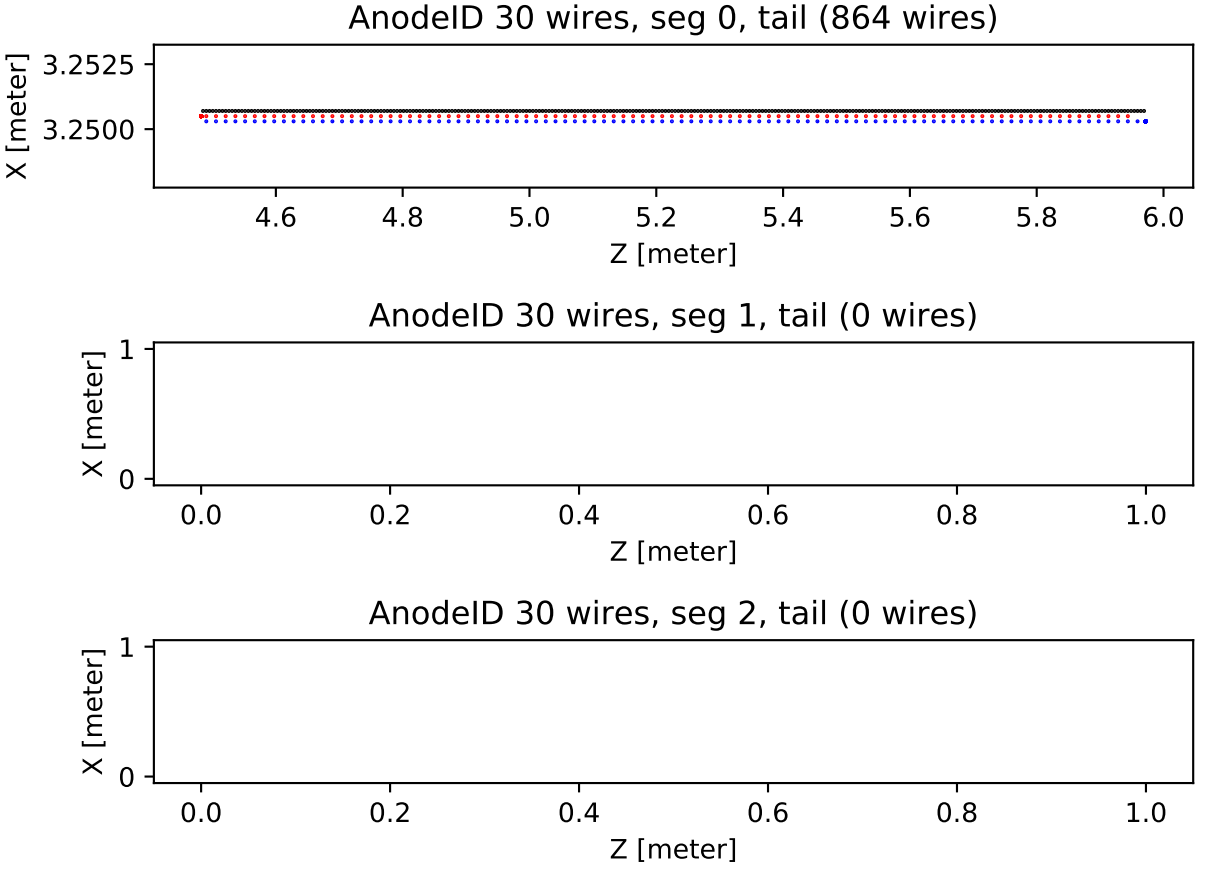
AnodeID 30 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 30 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

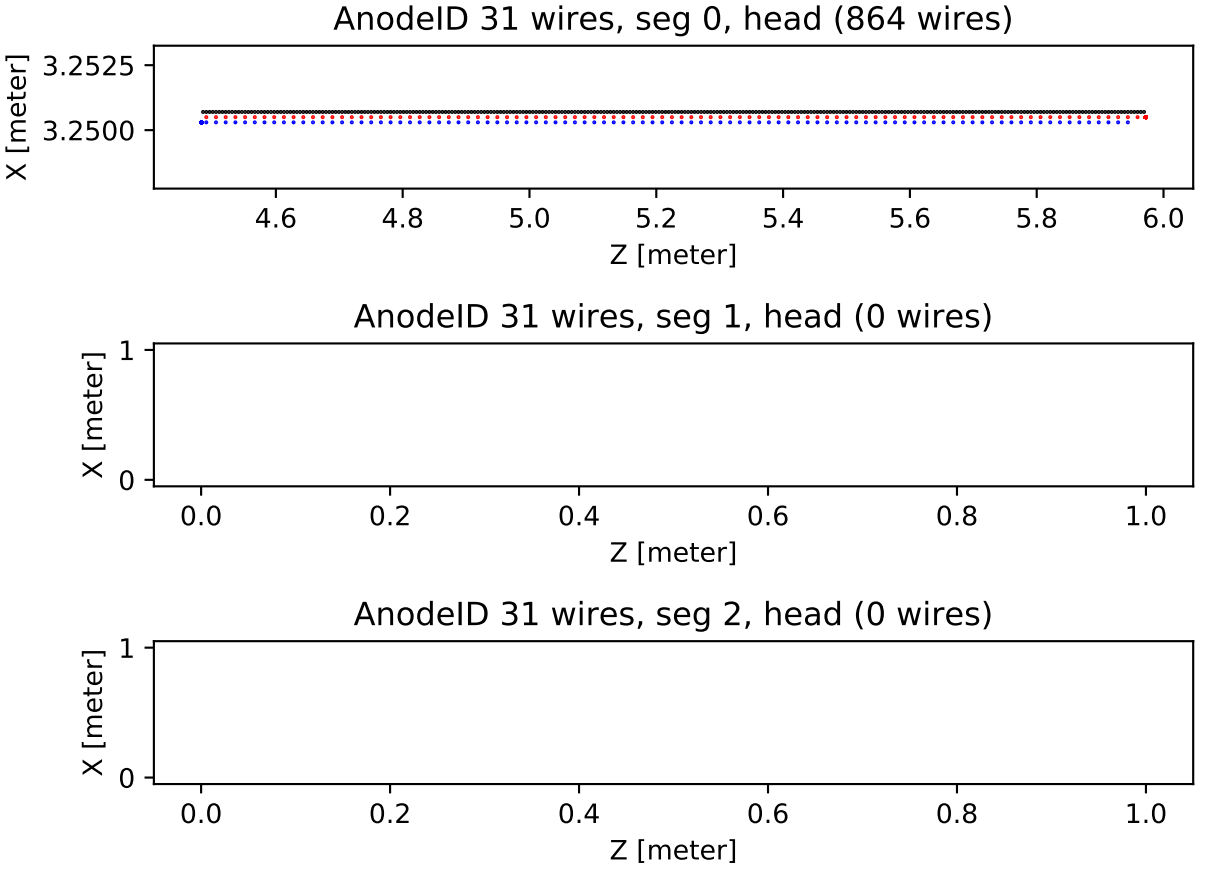
AnodeID 31 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

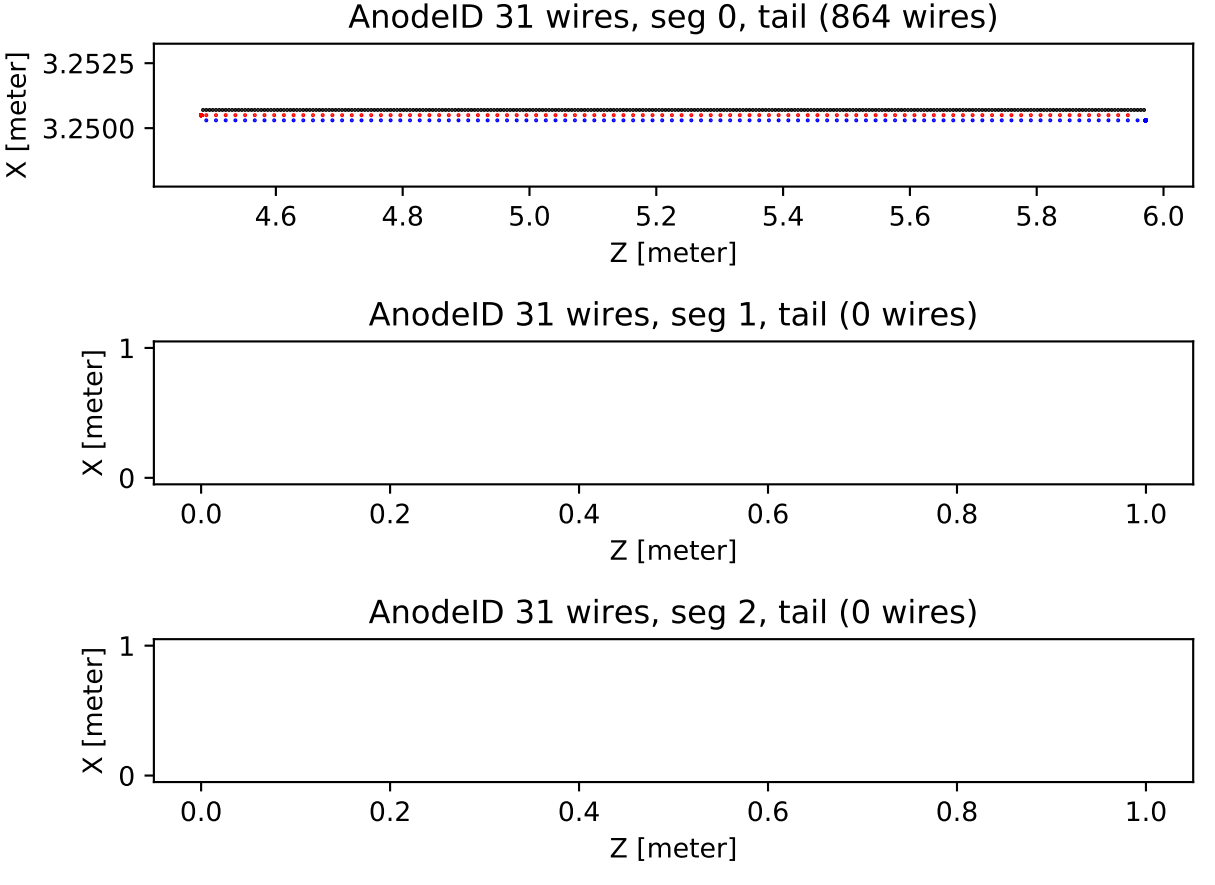
AnodeID 31 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 31 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

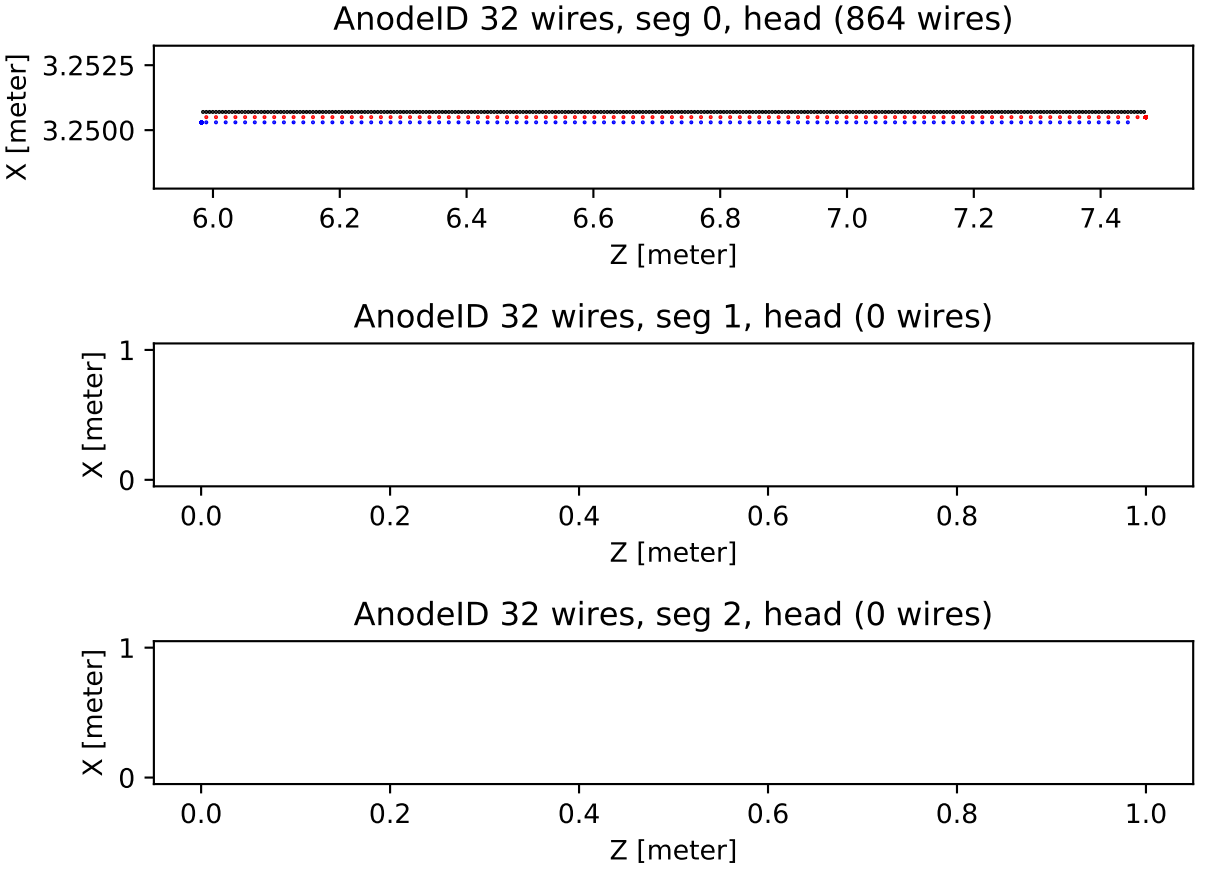
AnodeID 32 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

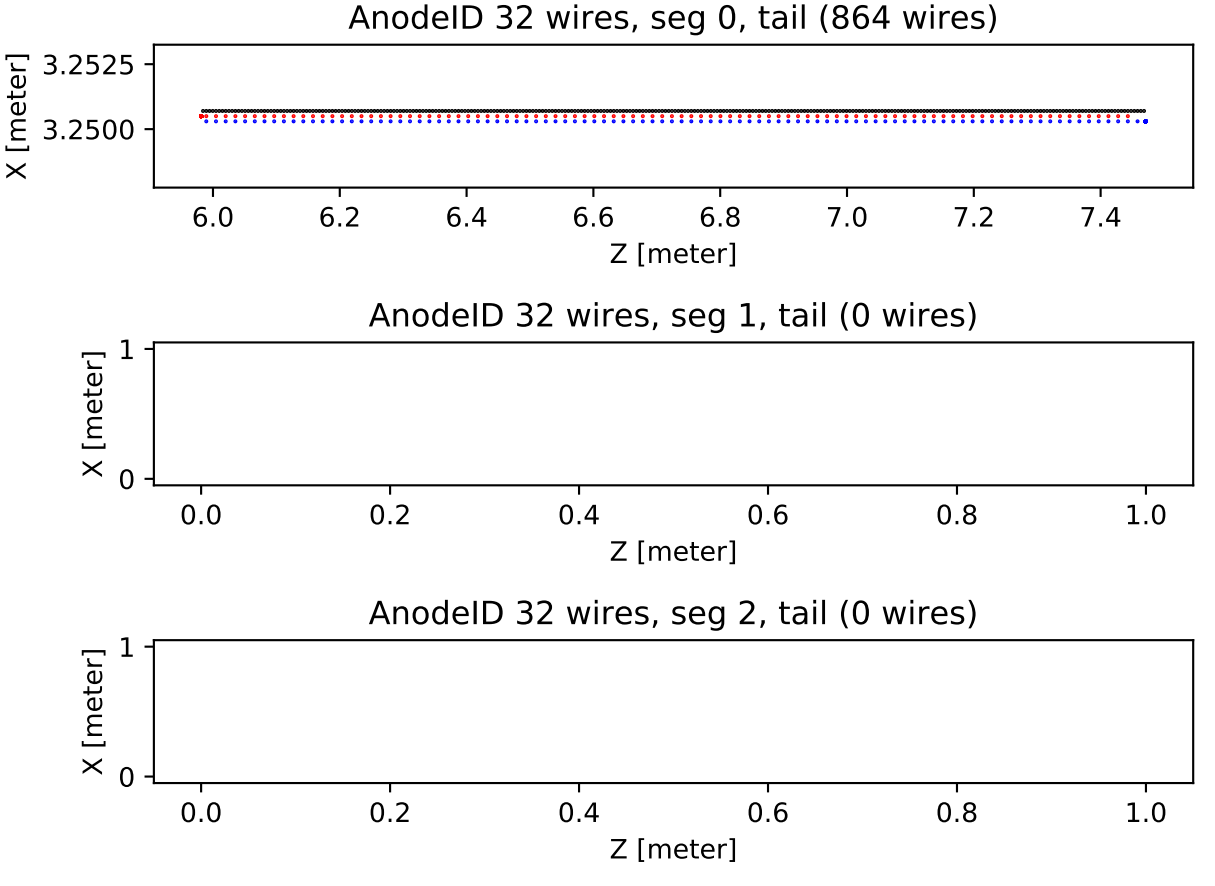
AnodeID 32 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 32 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

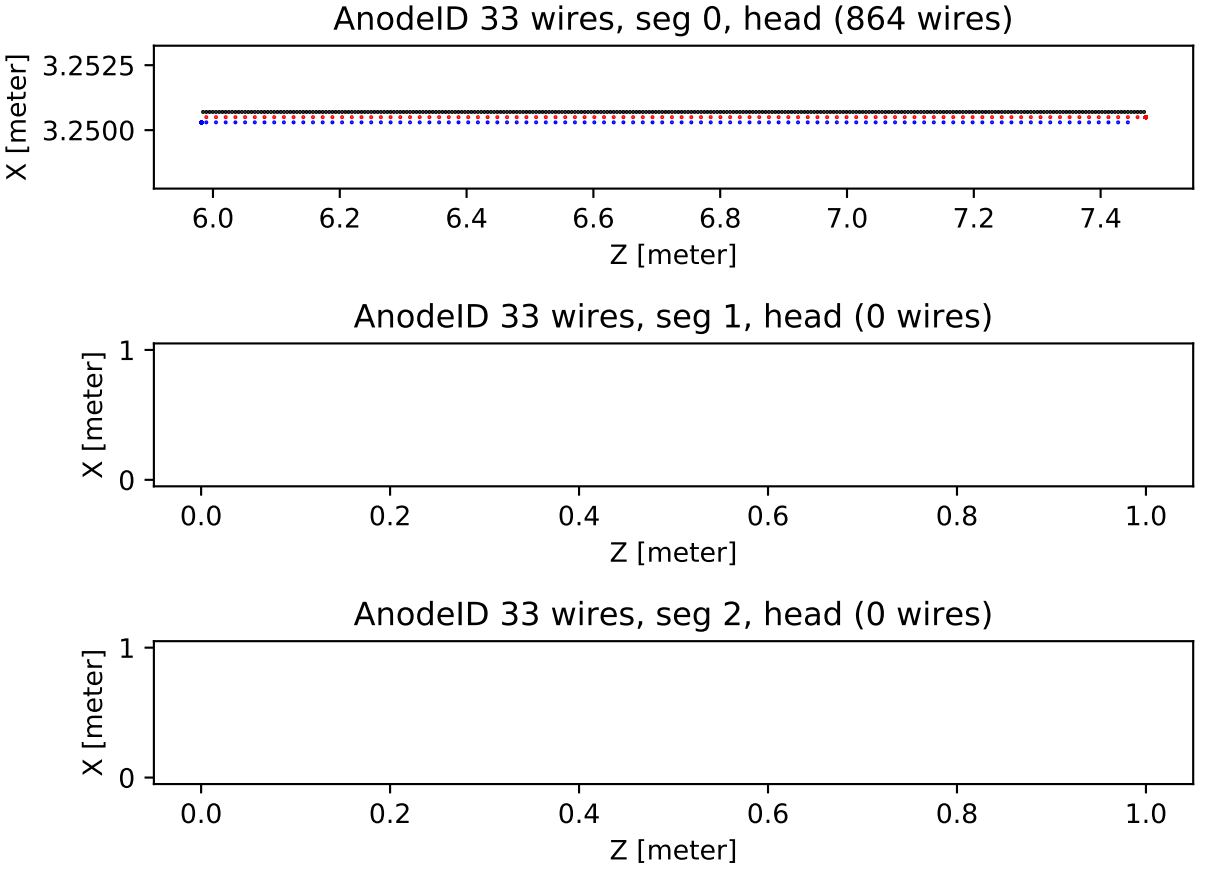
AnodeID 33 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

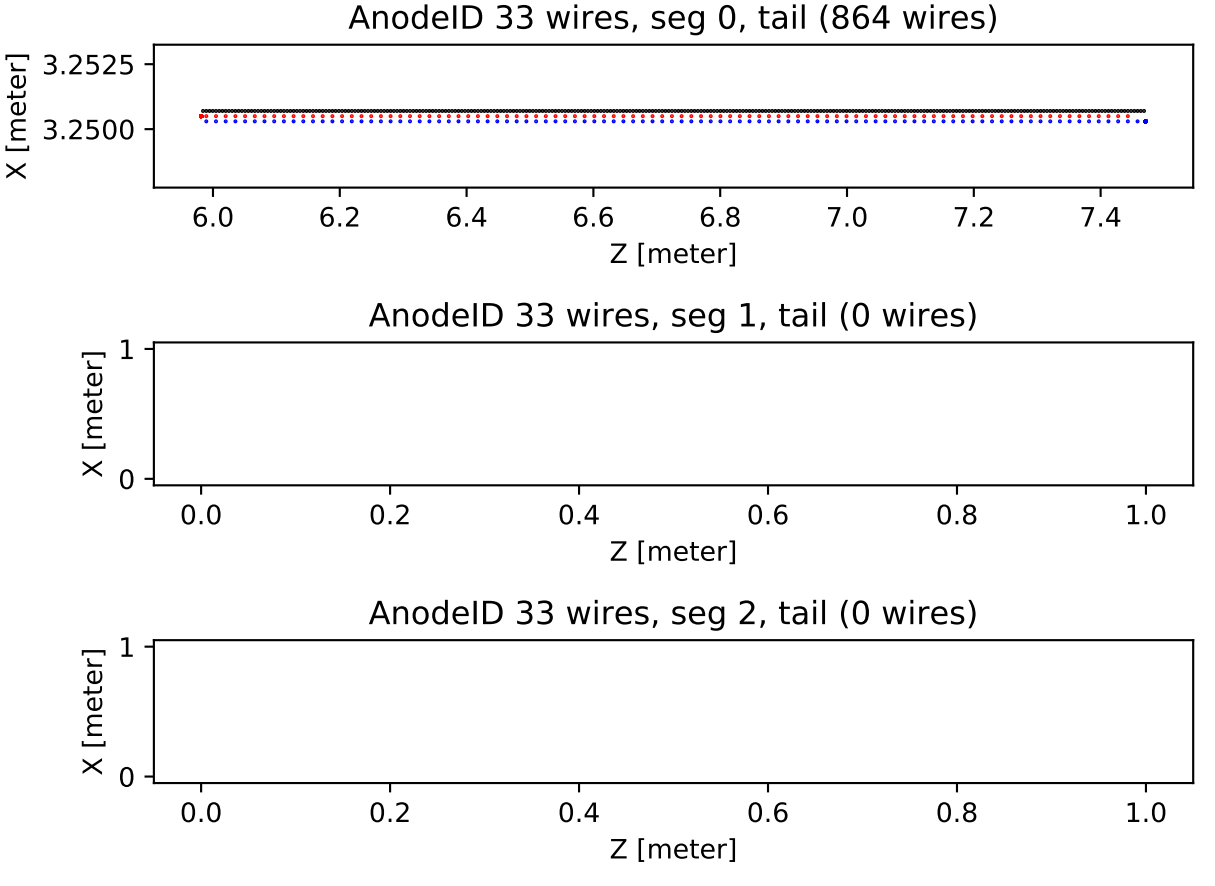
AnodeID 33 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 33 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

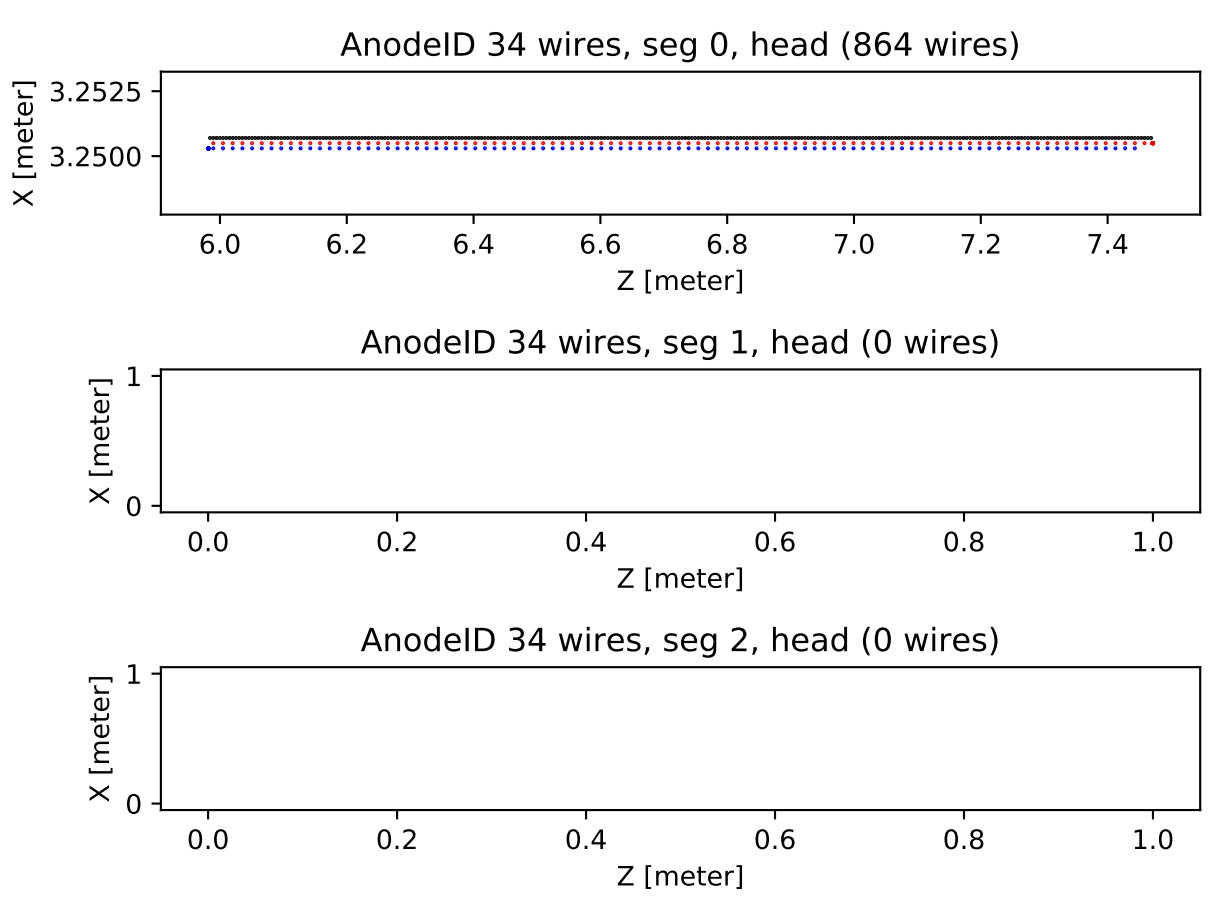
AnodeID 34 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

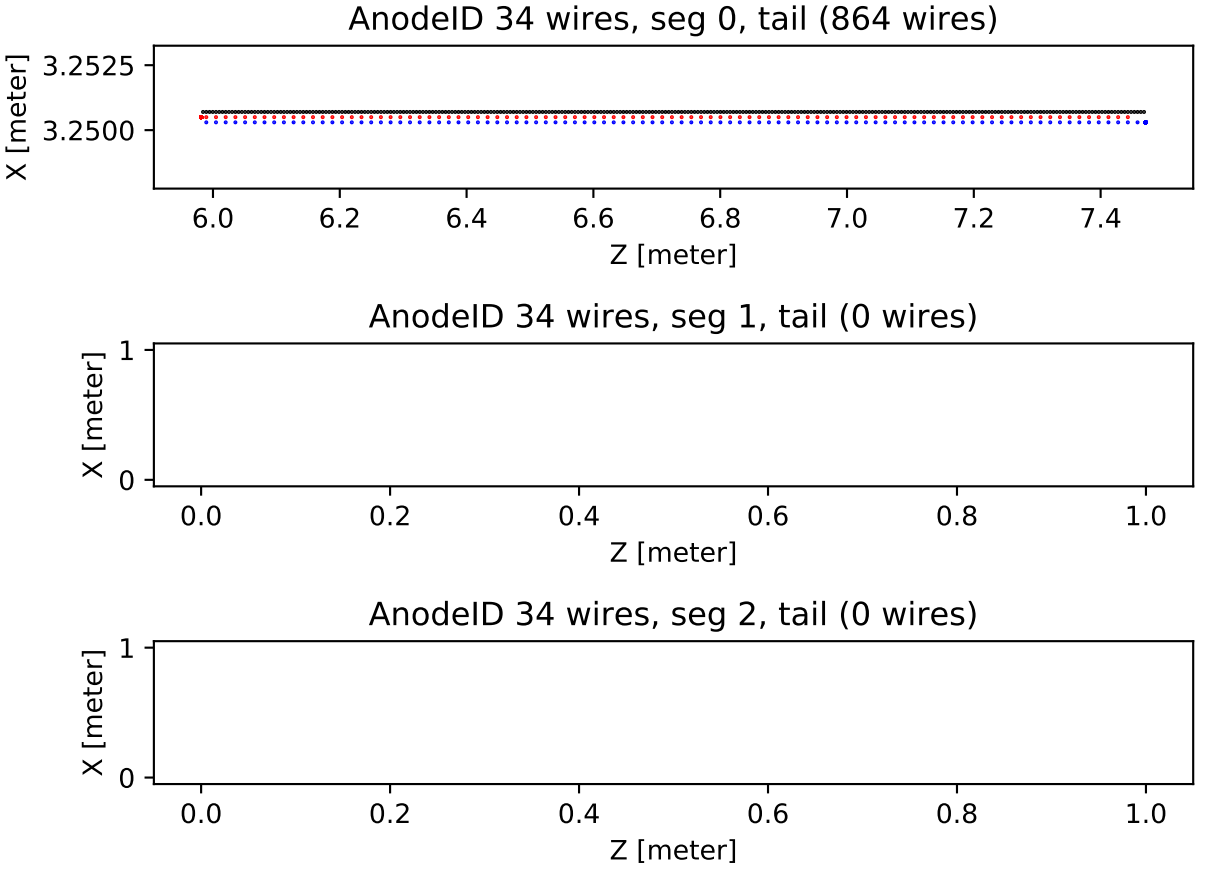
AnodeID 34 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 34 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

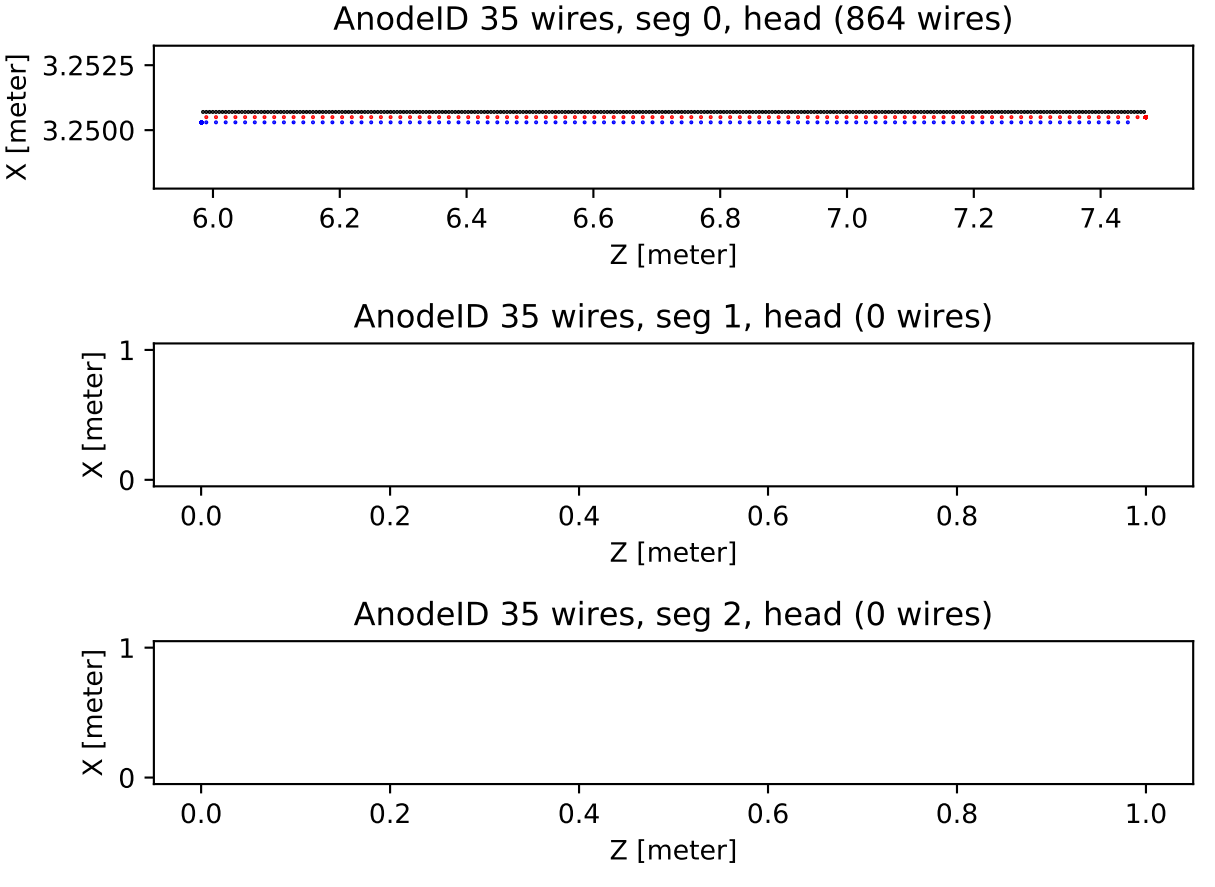
AnodeID 35 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

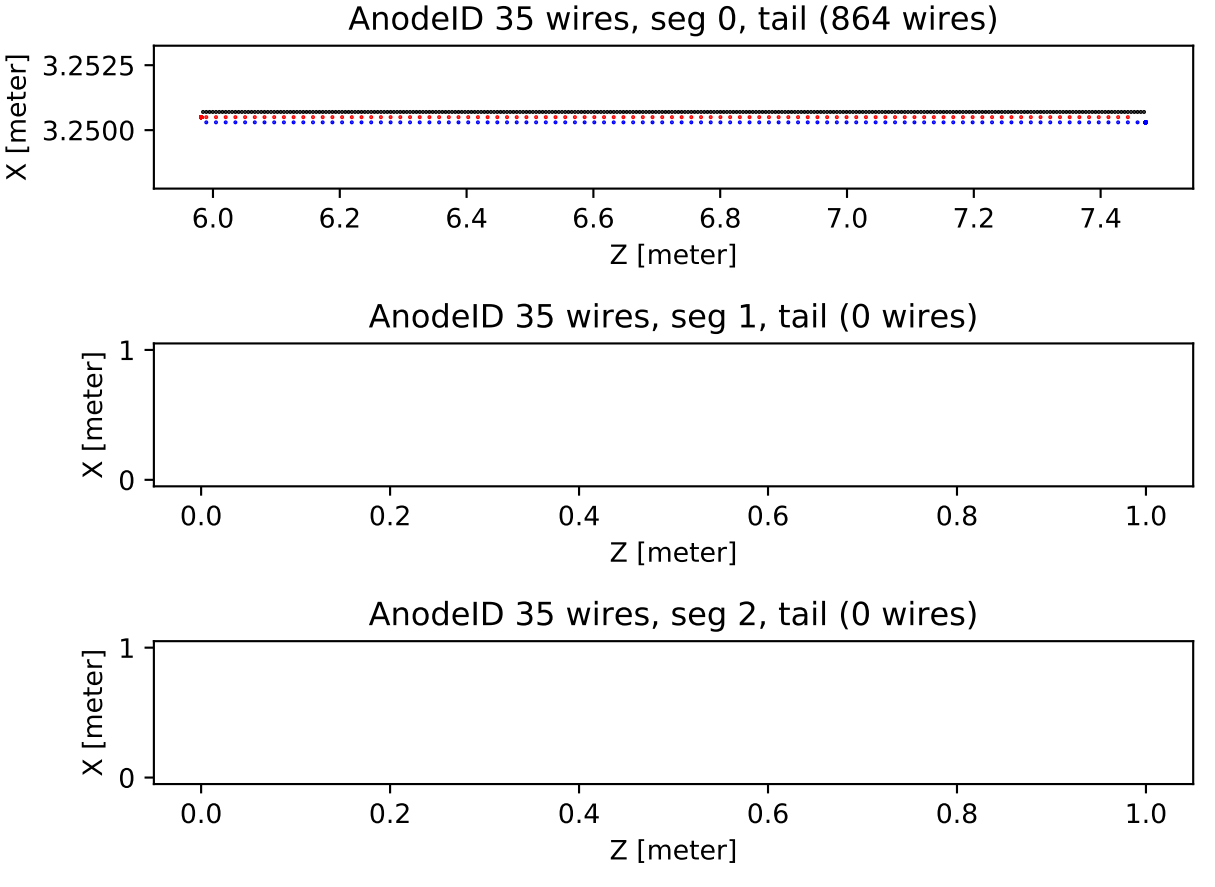
AnodeID 35 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 35 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

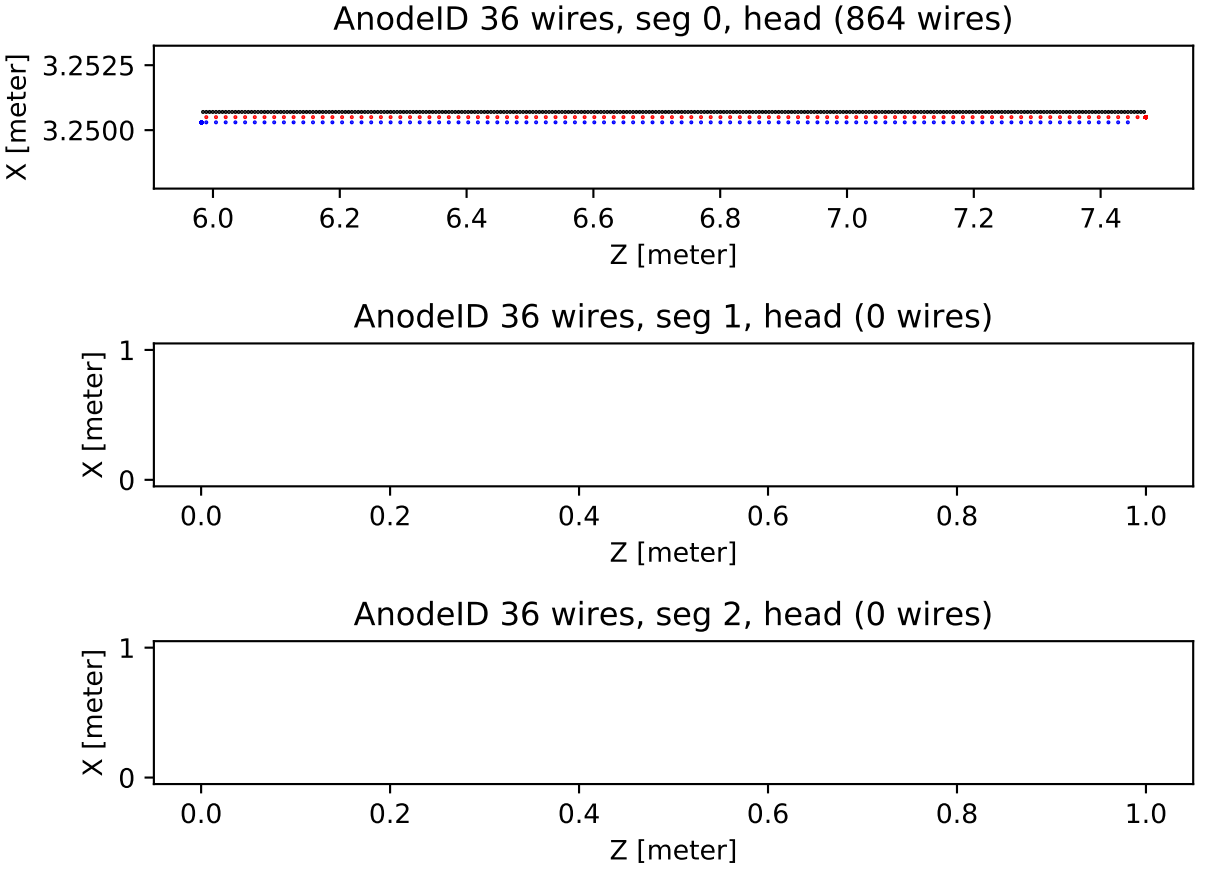
AnodeID 36 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

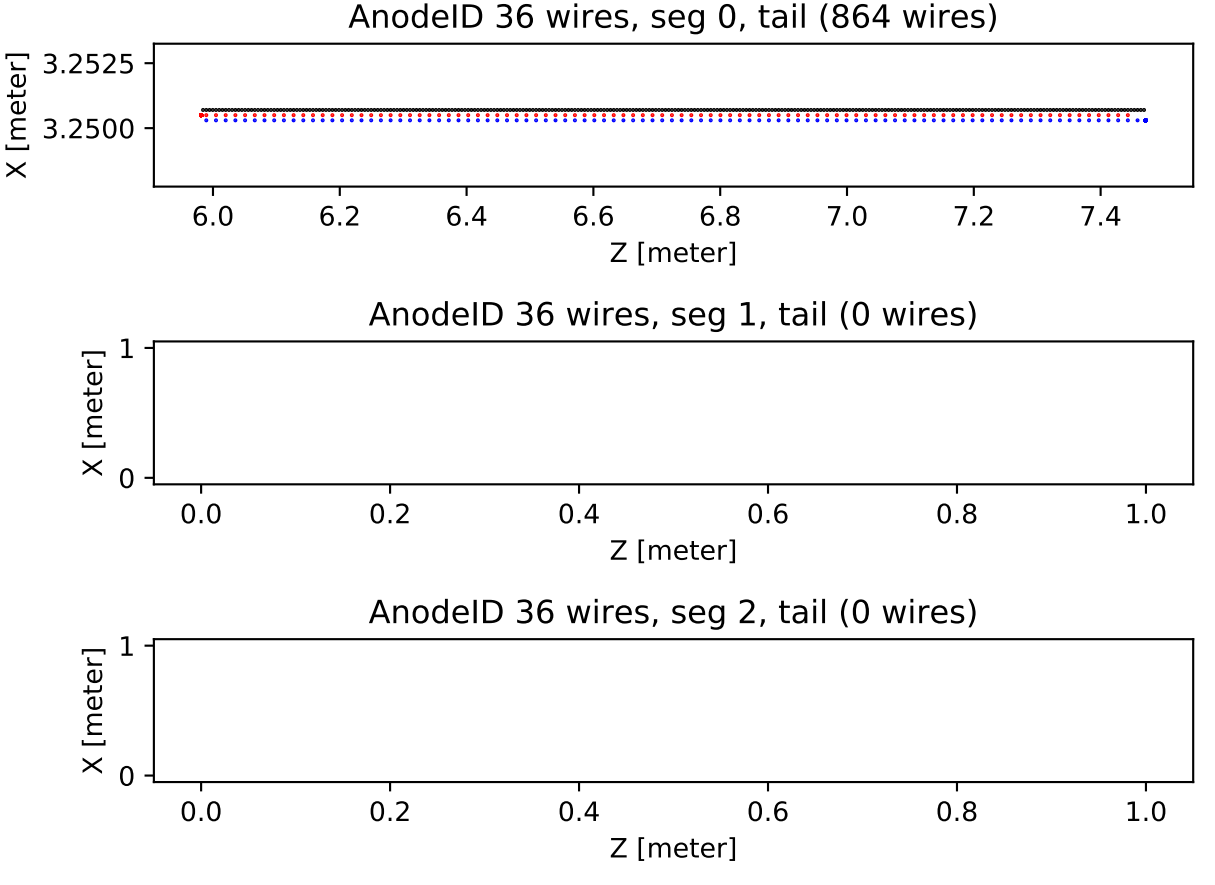
AnodeID 36 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 36 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

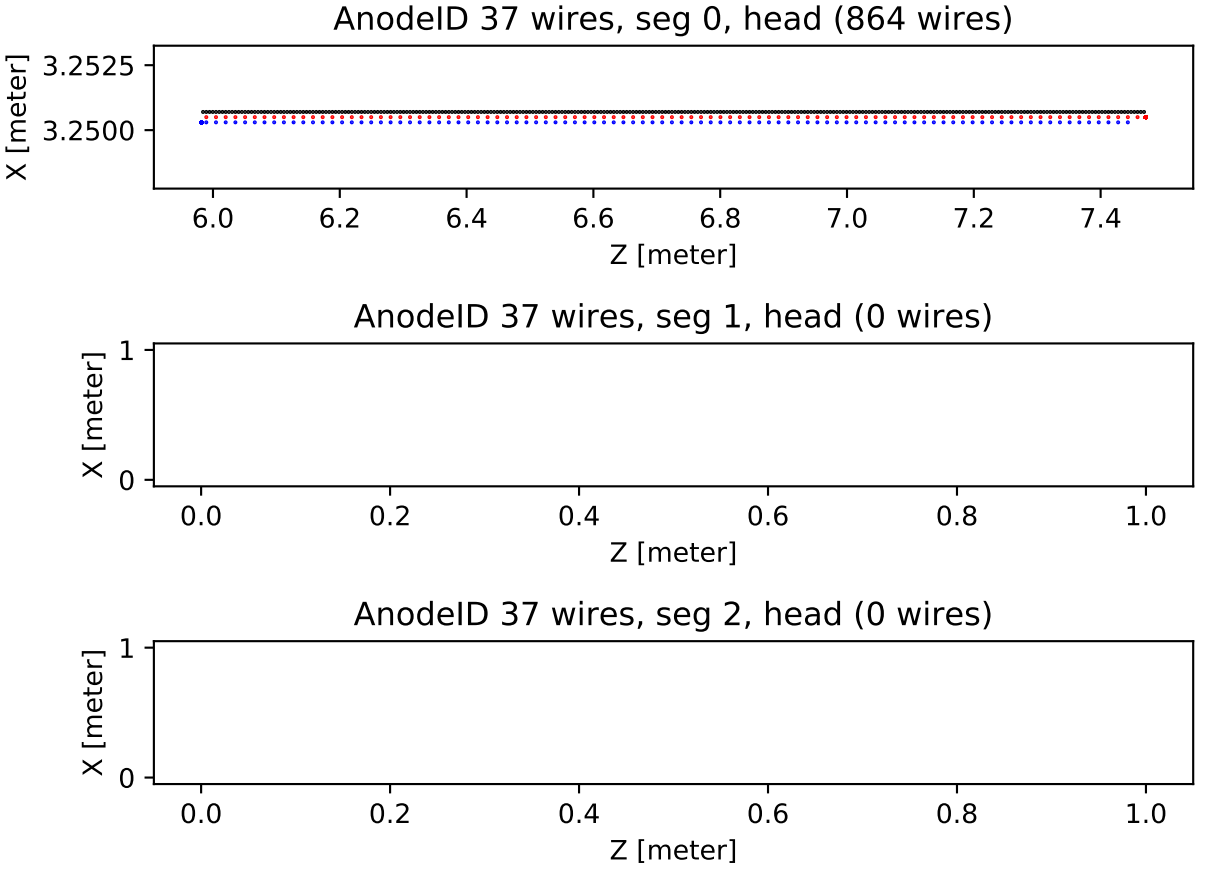
AnodeID 37 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

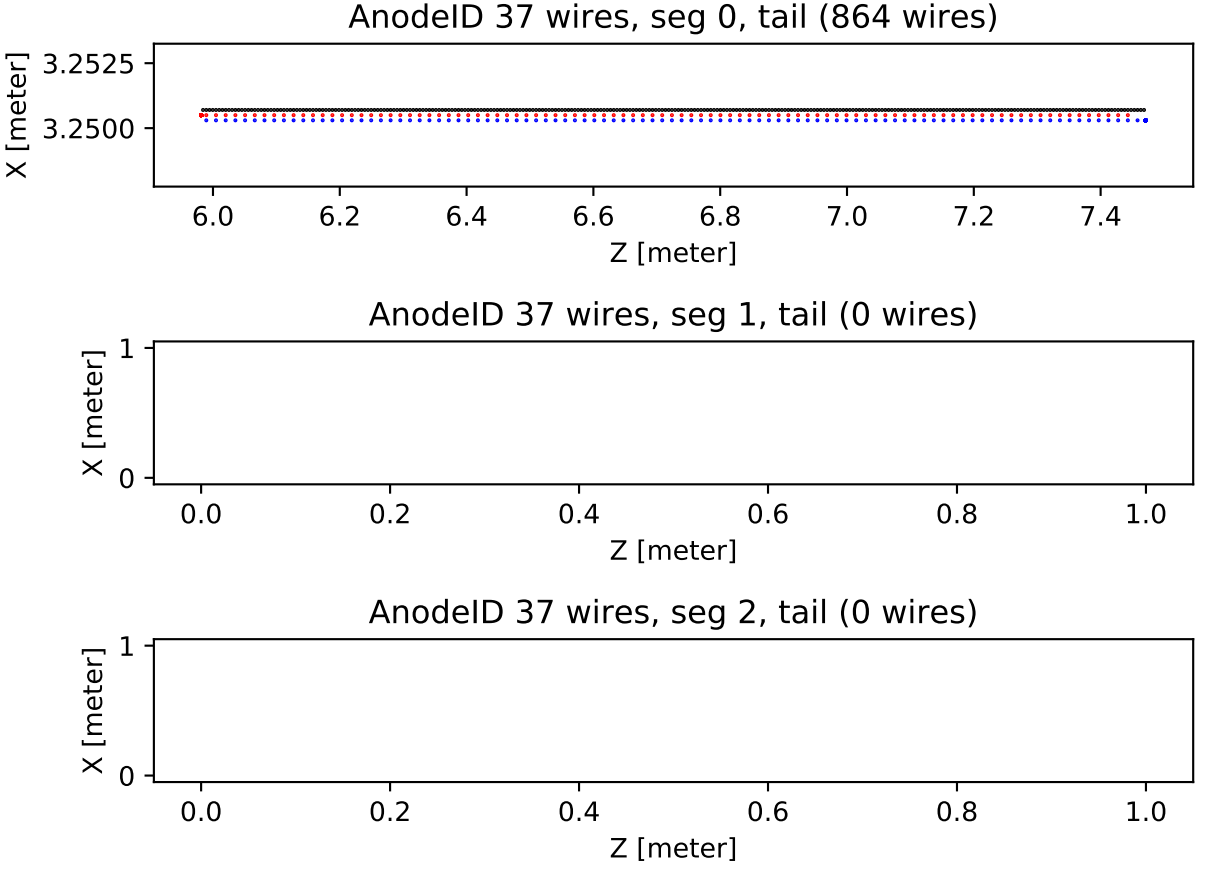
AnodeID 37 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 37 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

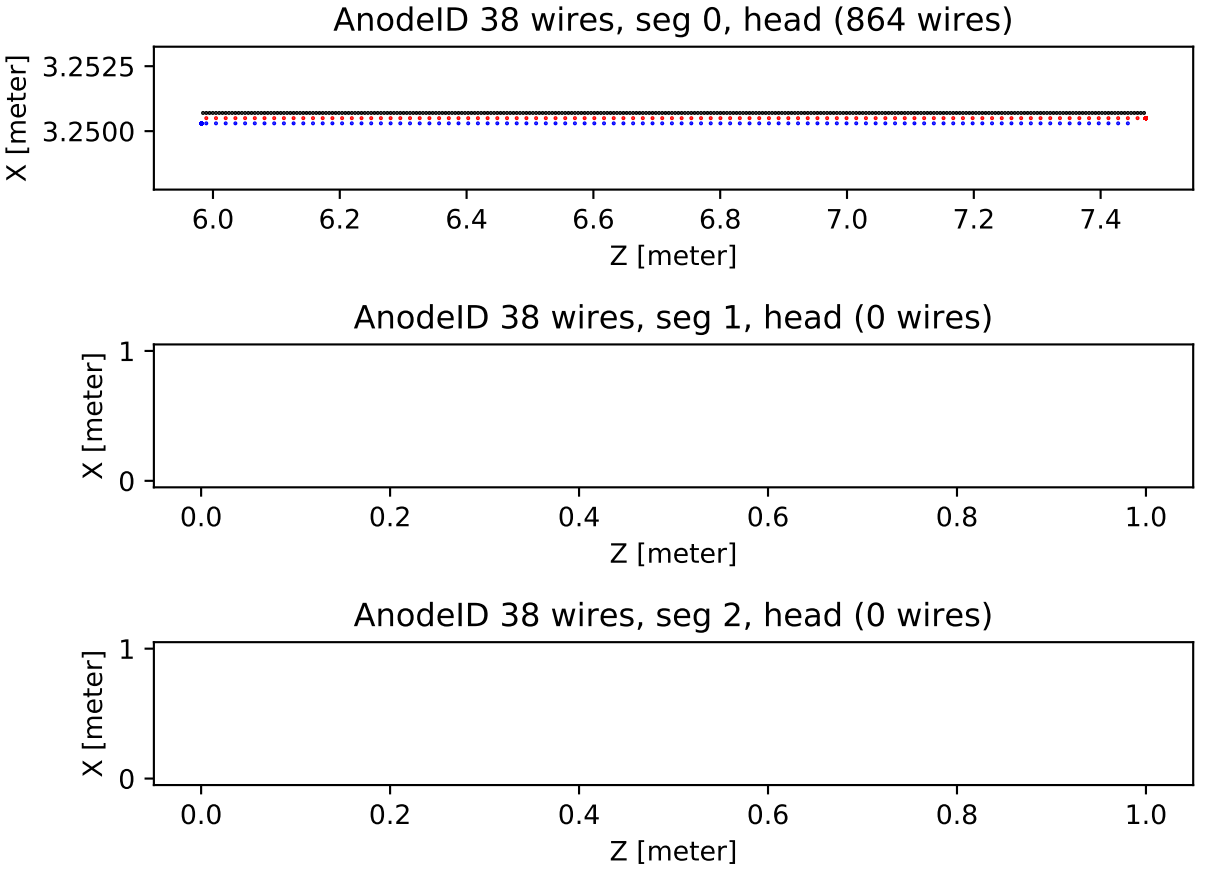
AnodeID 38 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

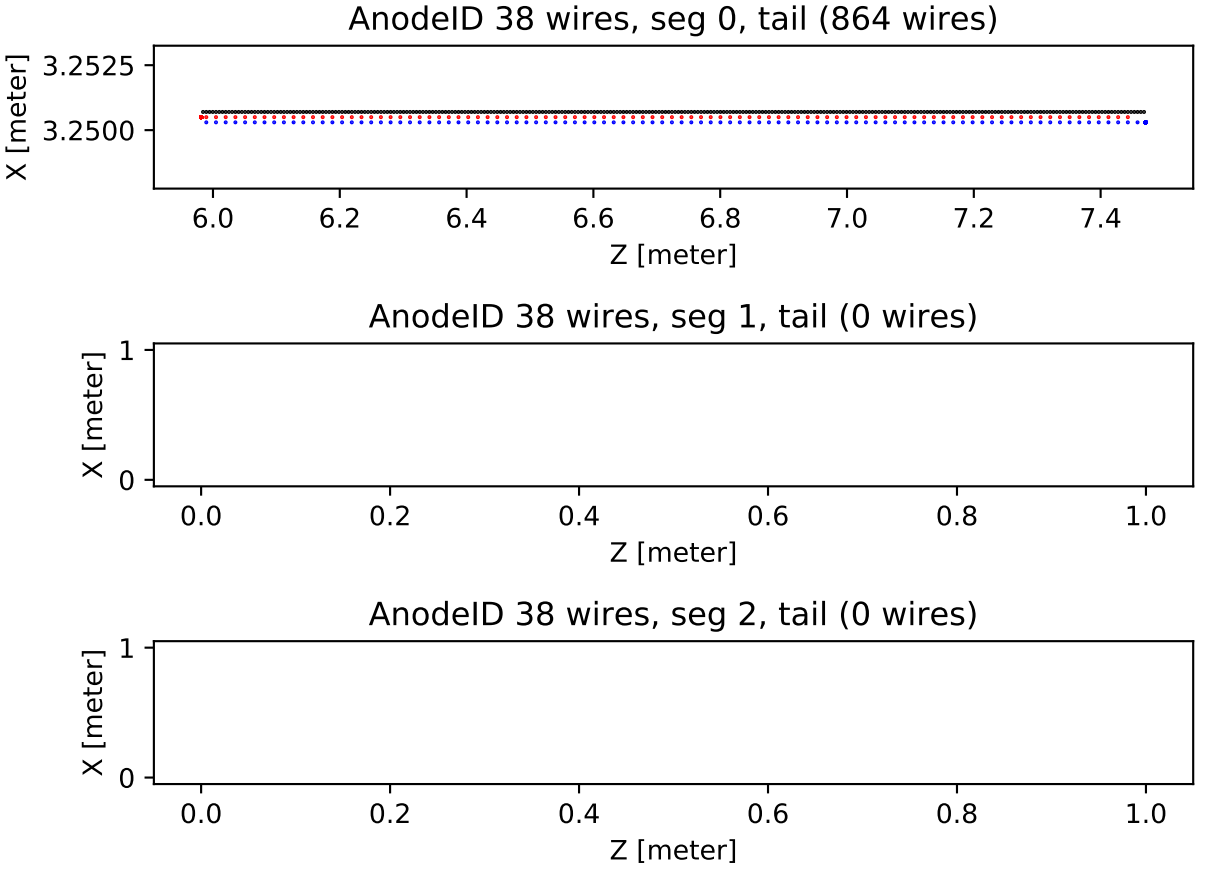
AnodeID 38 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 38 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

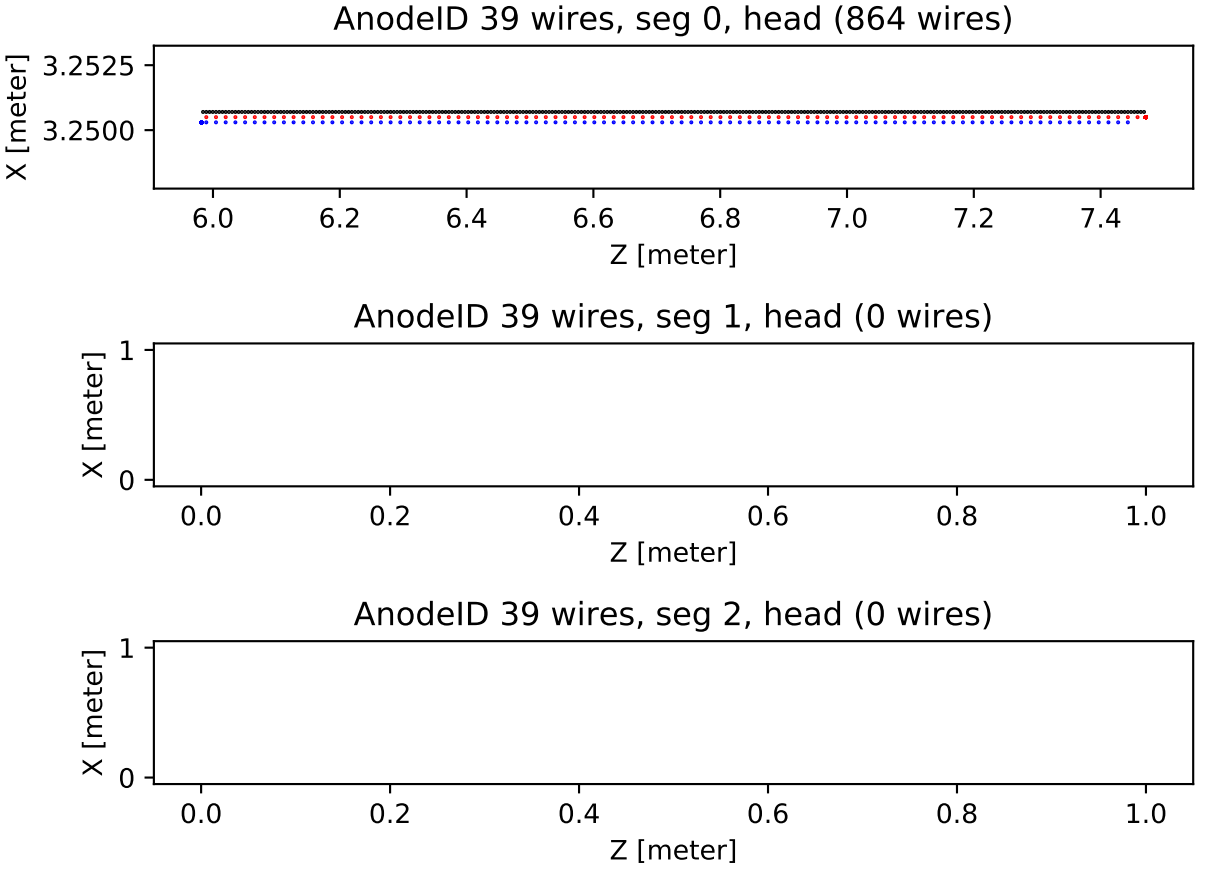
AnodeID 39 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

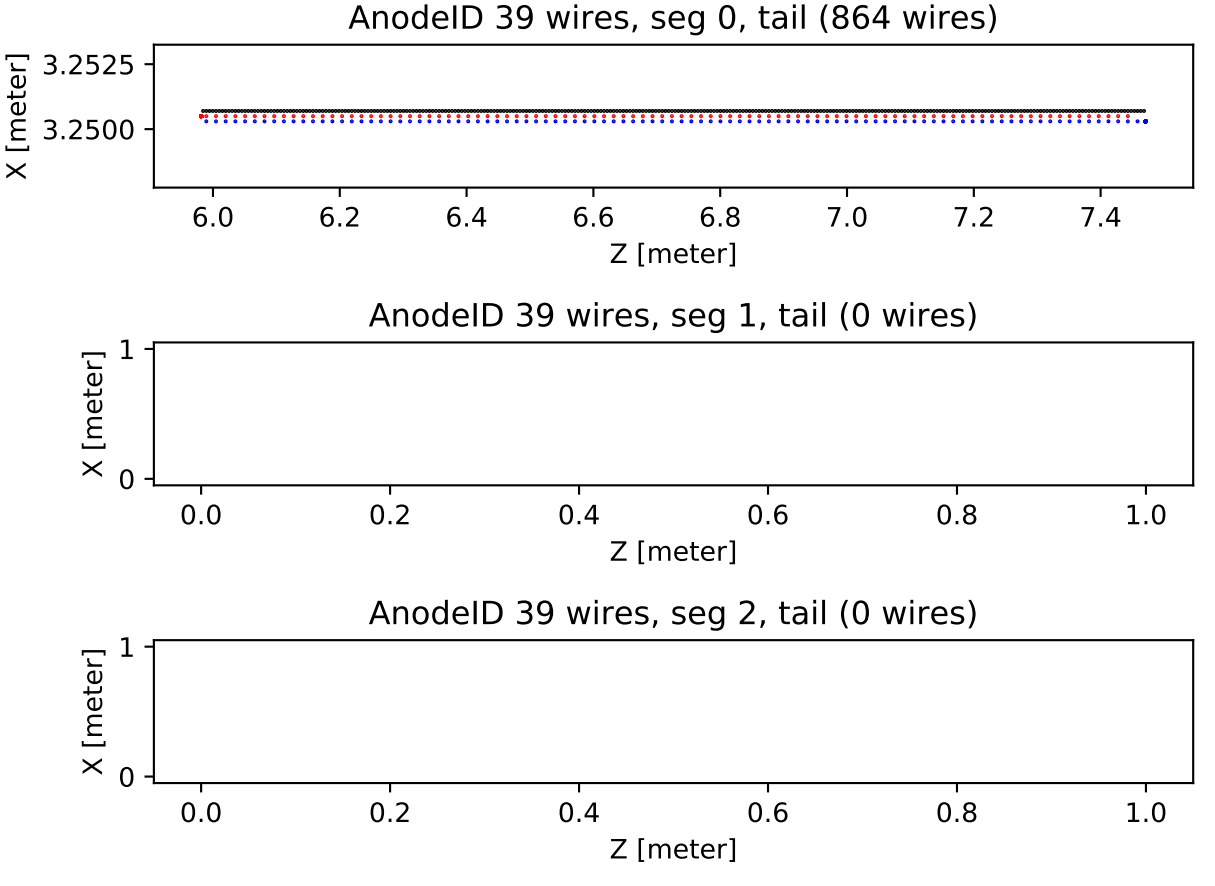
AnodeID 39 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 39 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

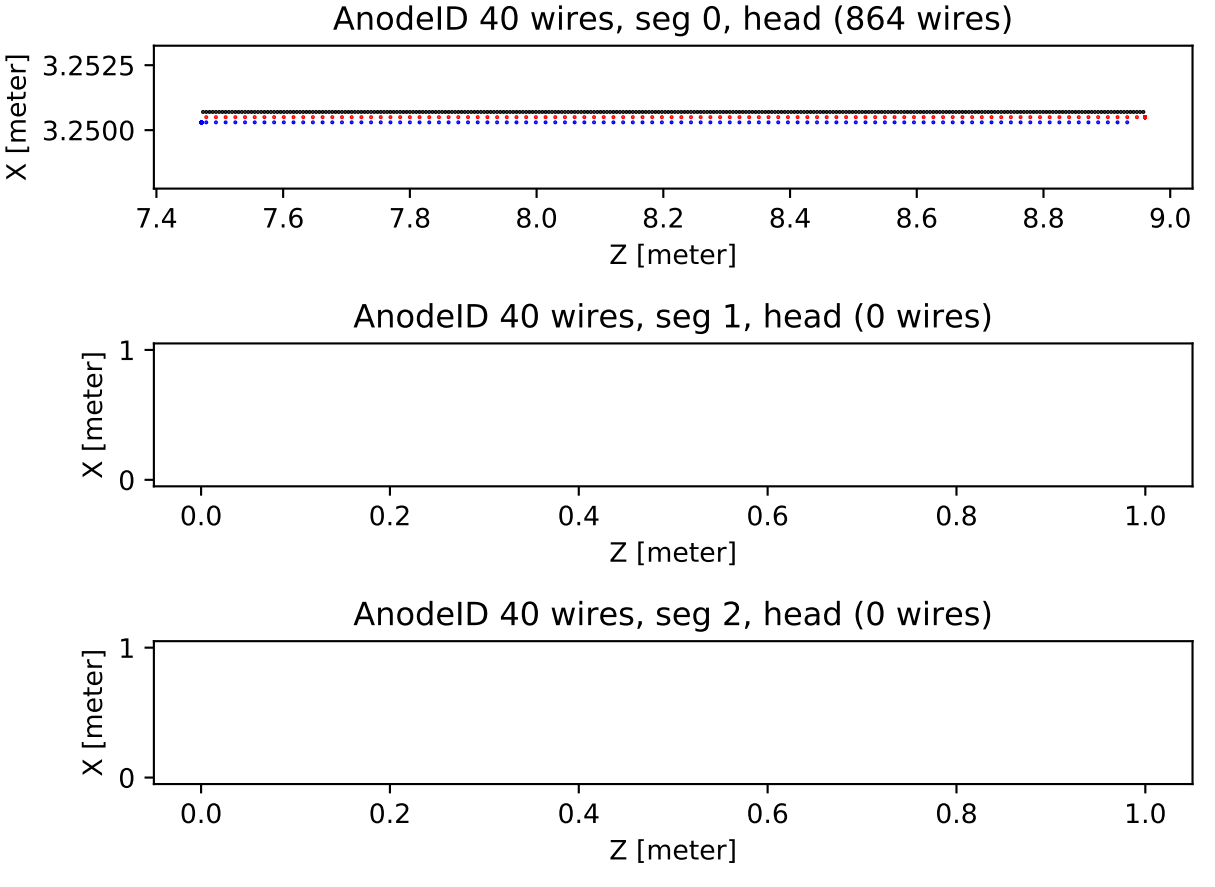
AnodeID 40 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

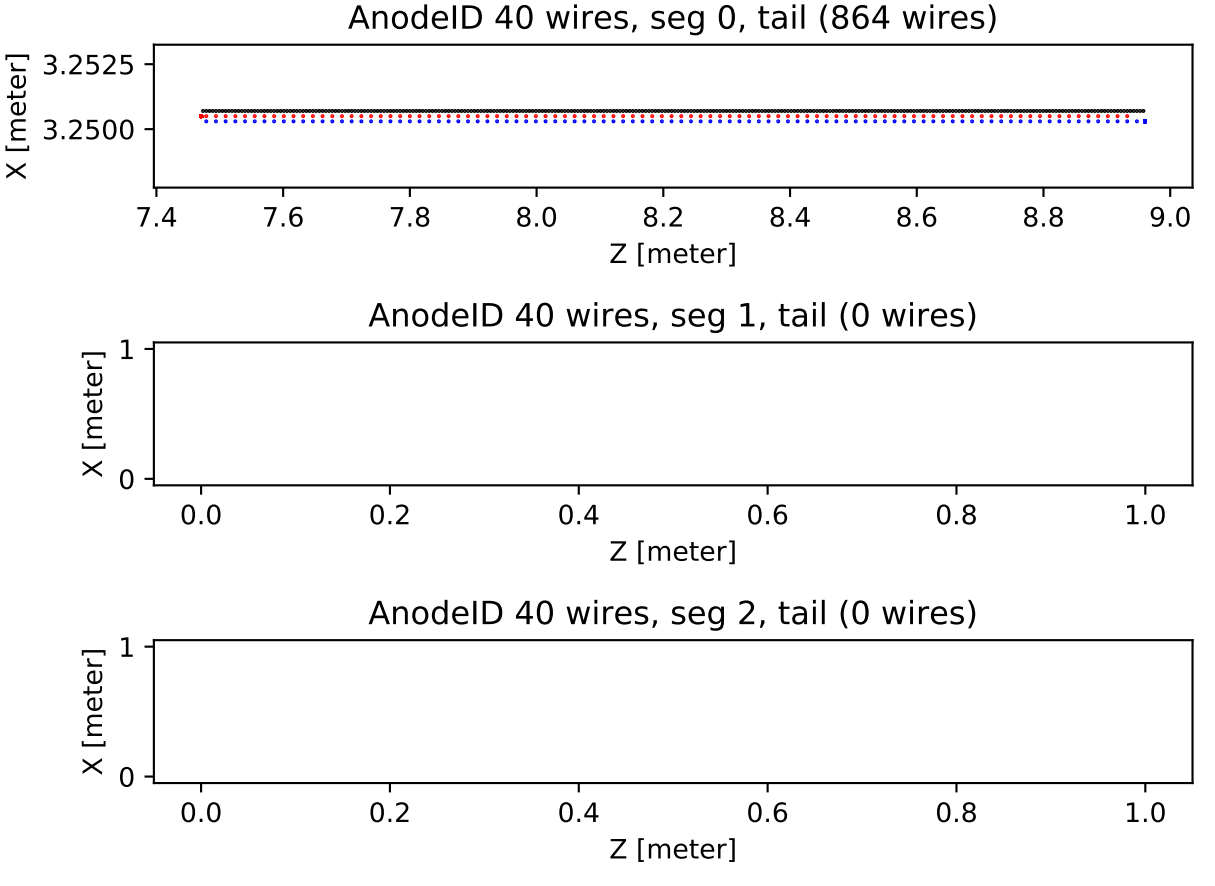
AnodeID 40 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 40 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

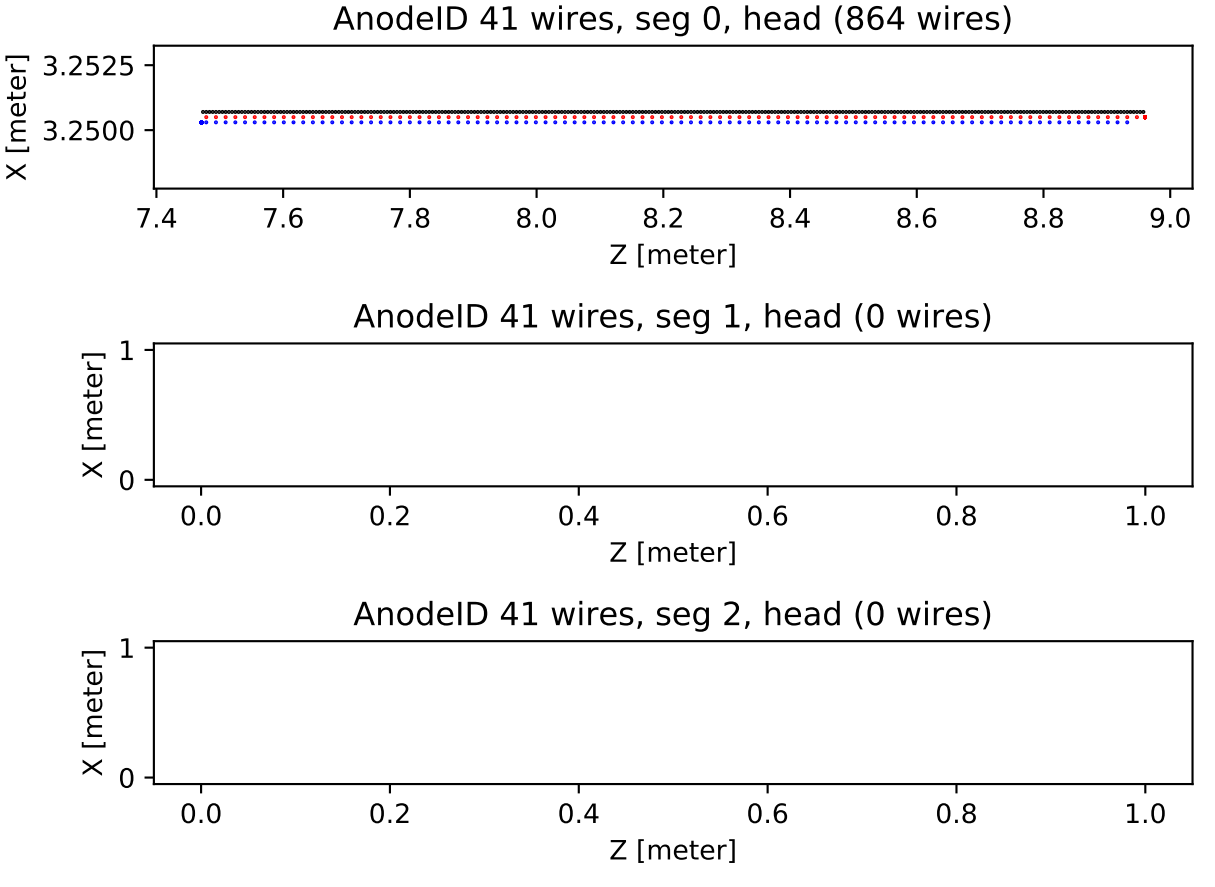
AnodeID 41 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

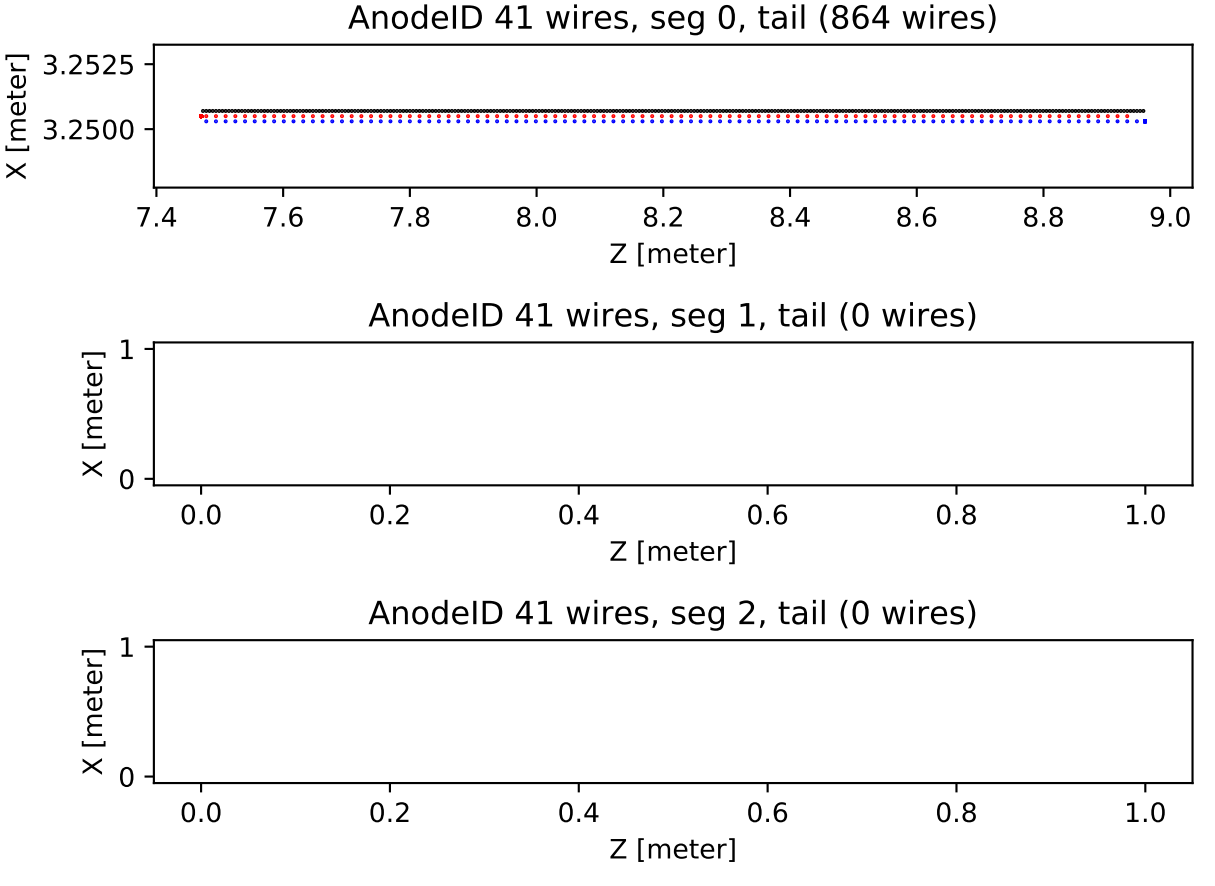
AnodeID 41 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 41 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

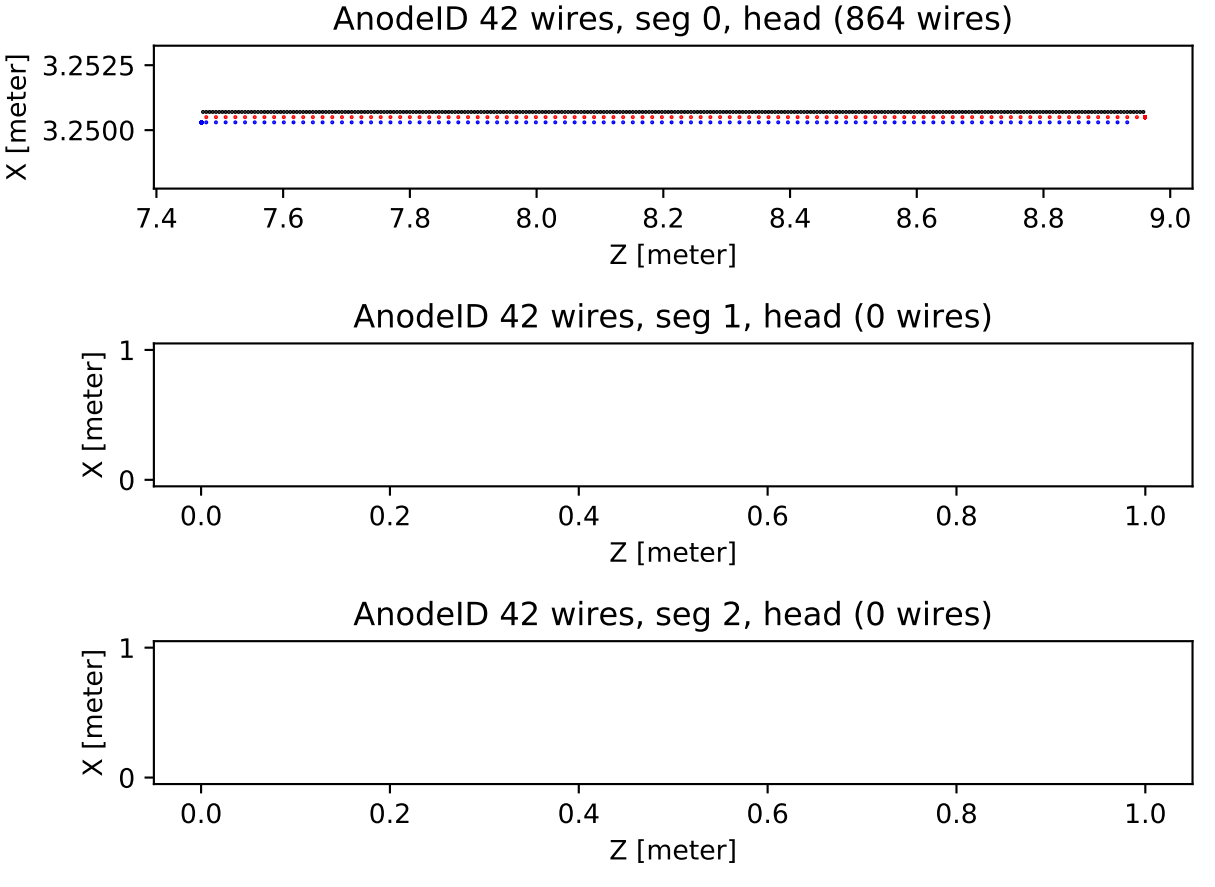
AnodeID 42 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

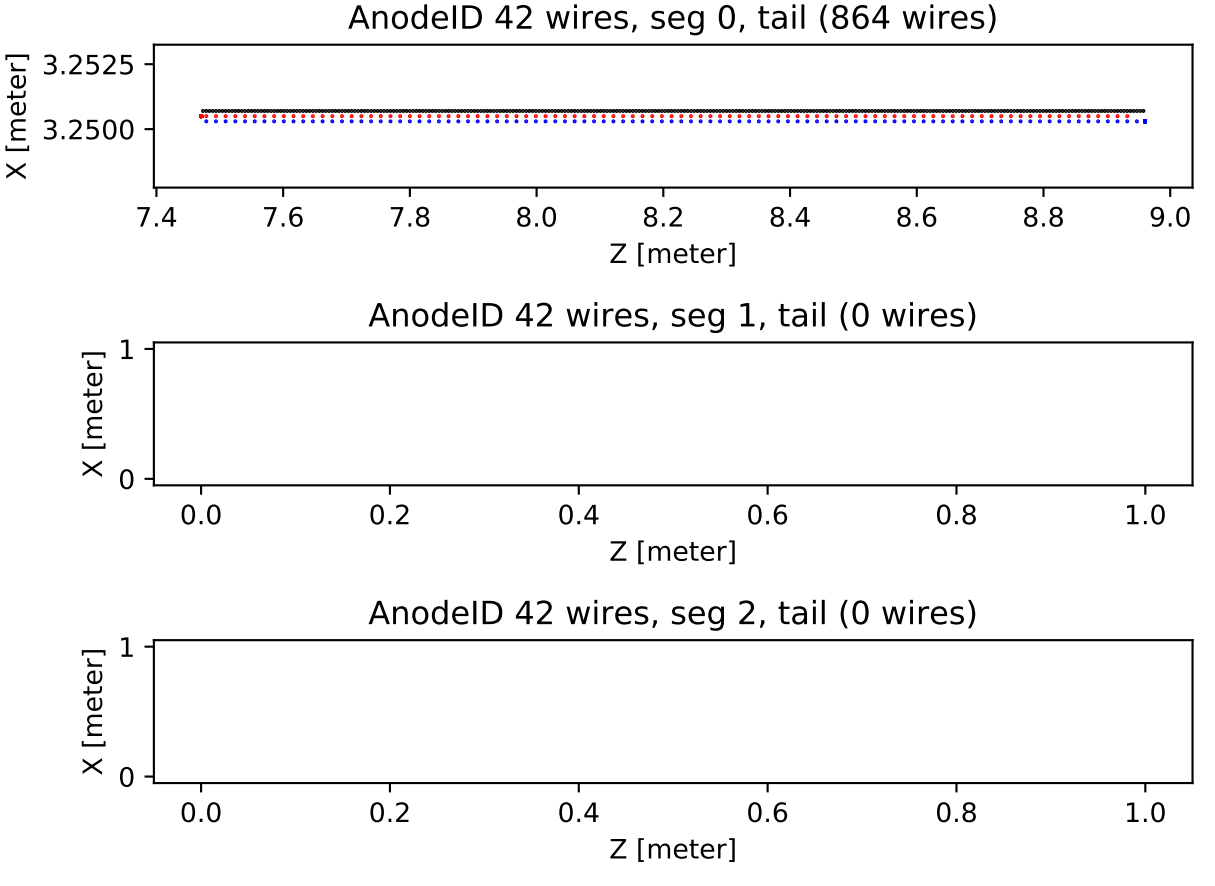
AnodeID 42 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 42 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

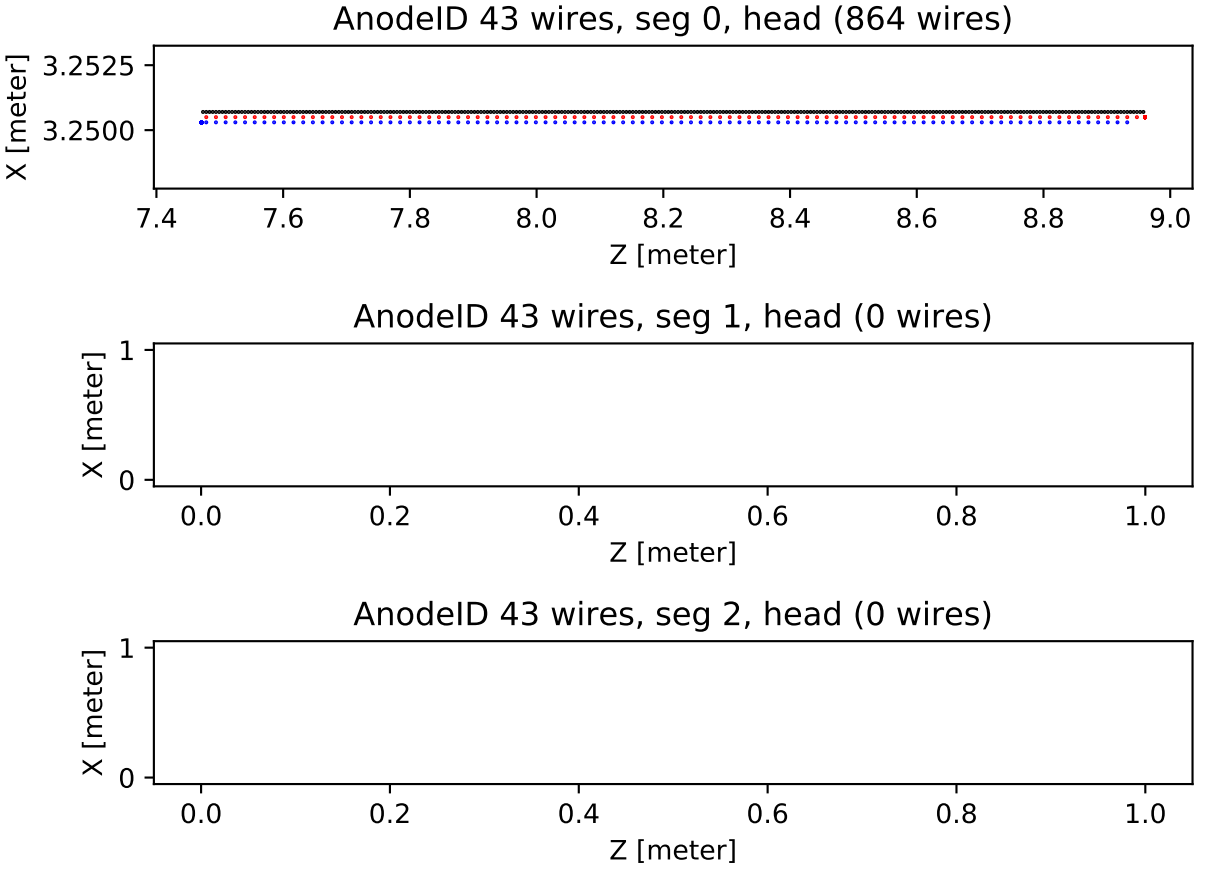
AnodeID 43 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

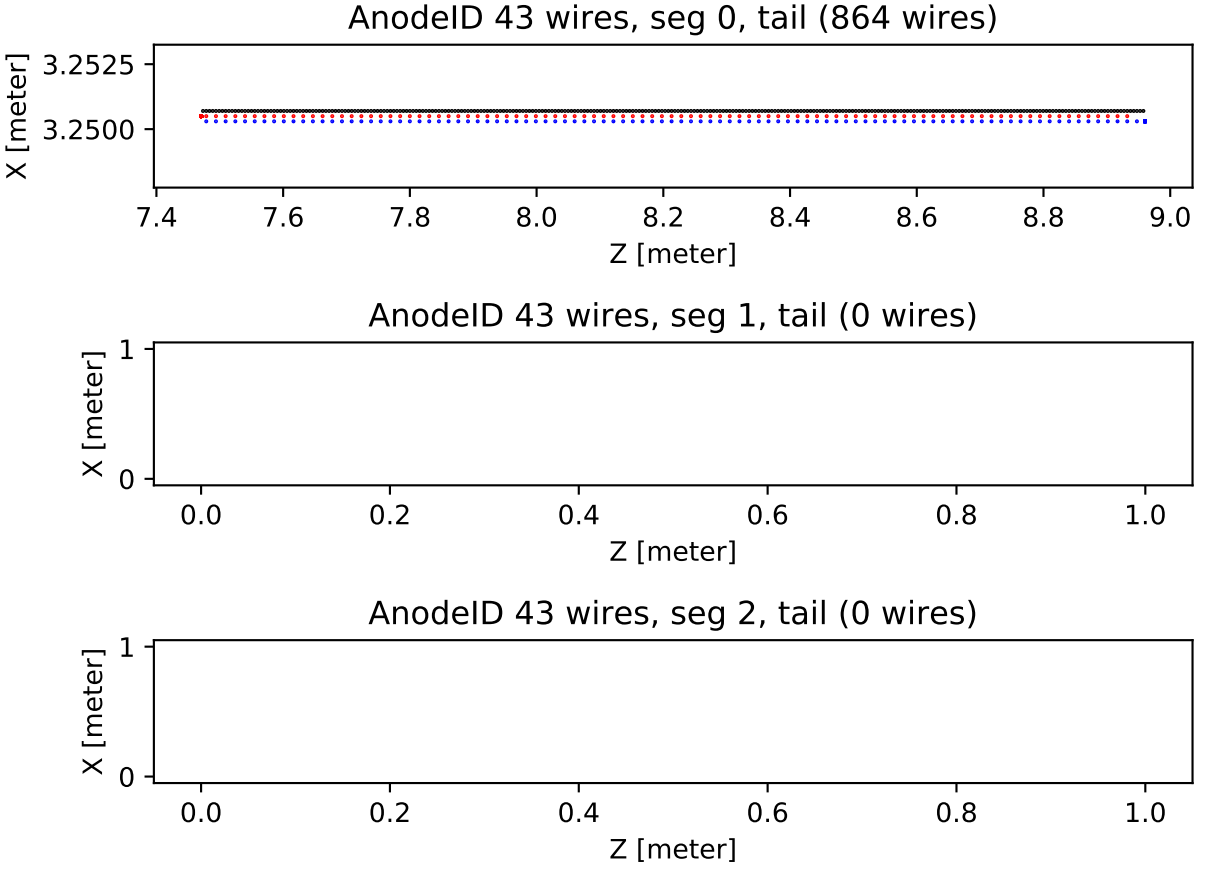
AnodeID 43 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 43 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

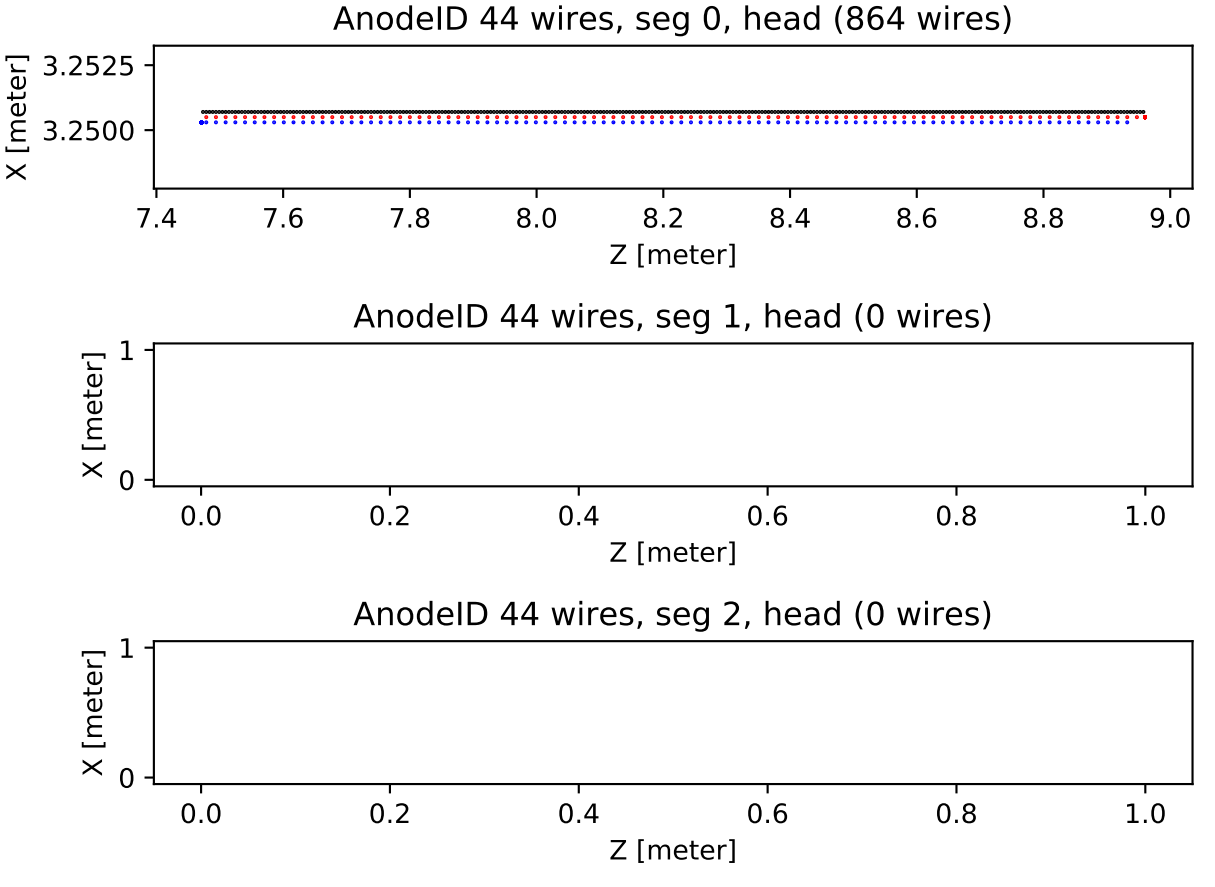
AnodeID 44 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

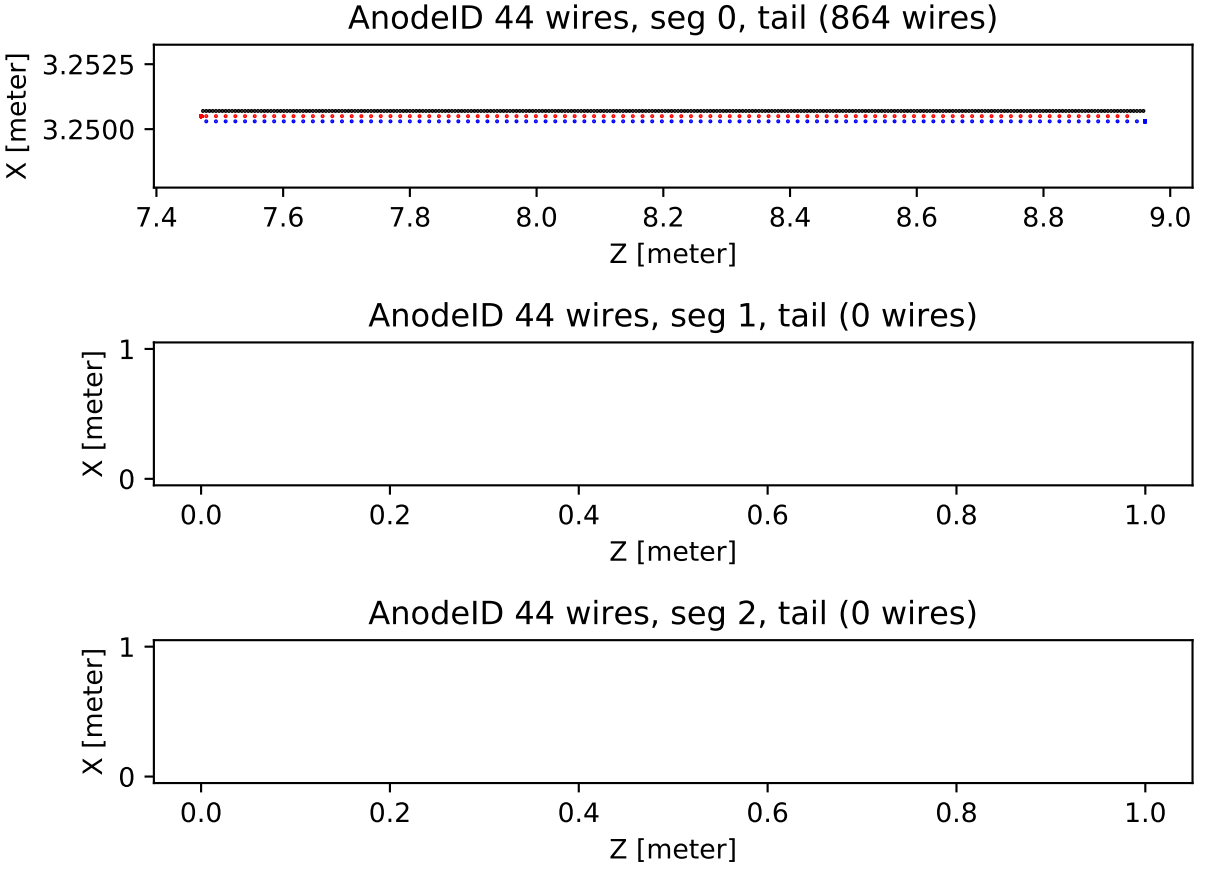
AnodeID 44 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 44 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

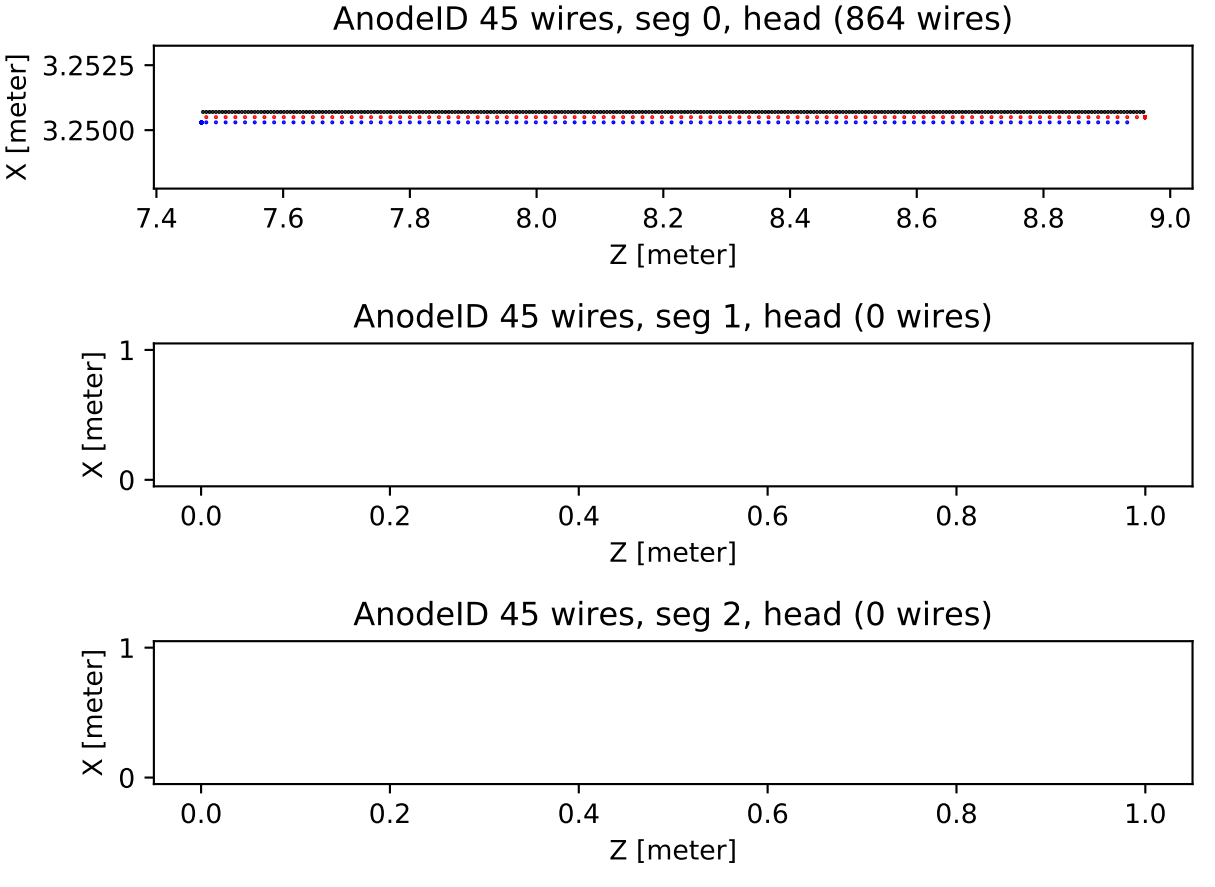
AnodeID 45 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

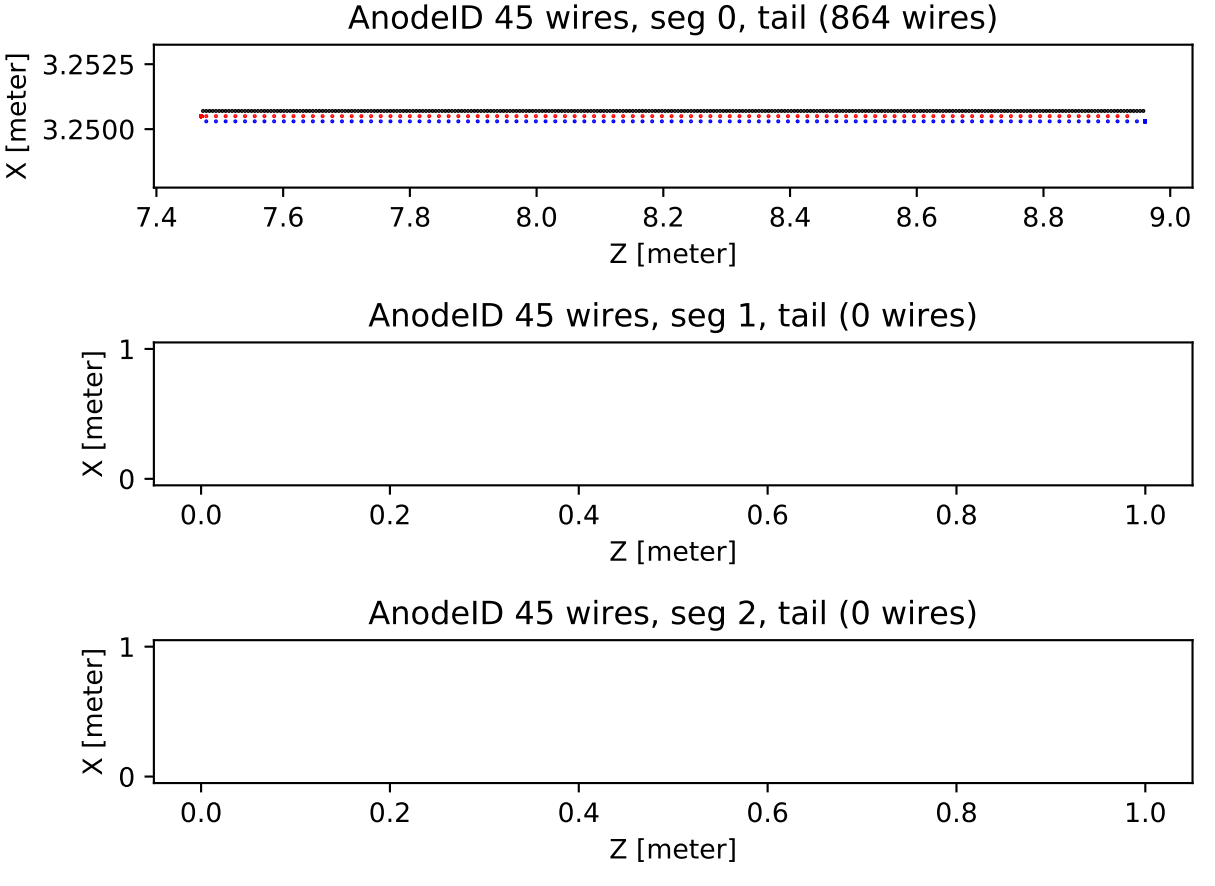
AnodeID 45 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 45 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

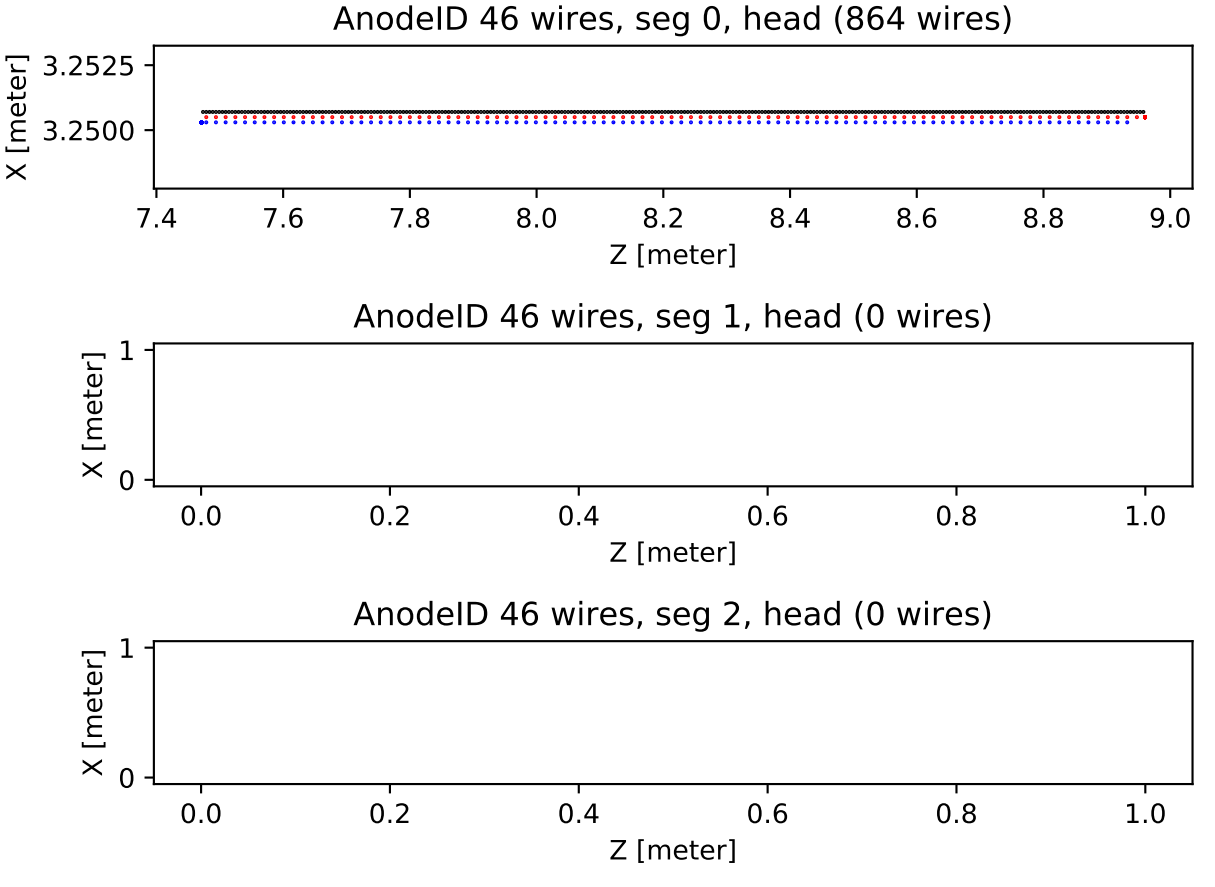
AnodeID 46 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

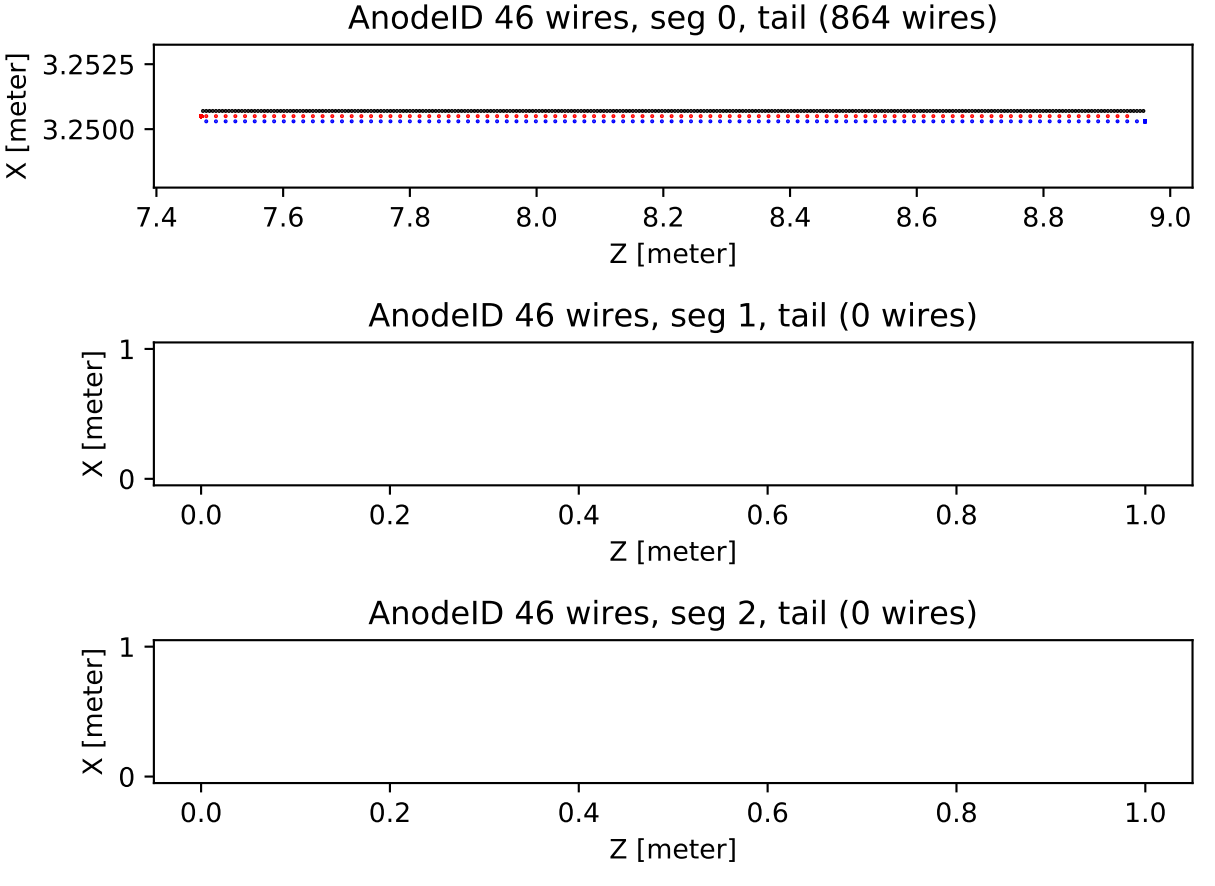
AnodeID 46 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 46 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

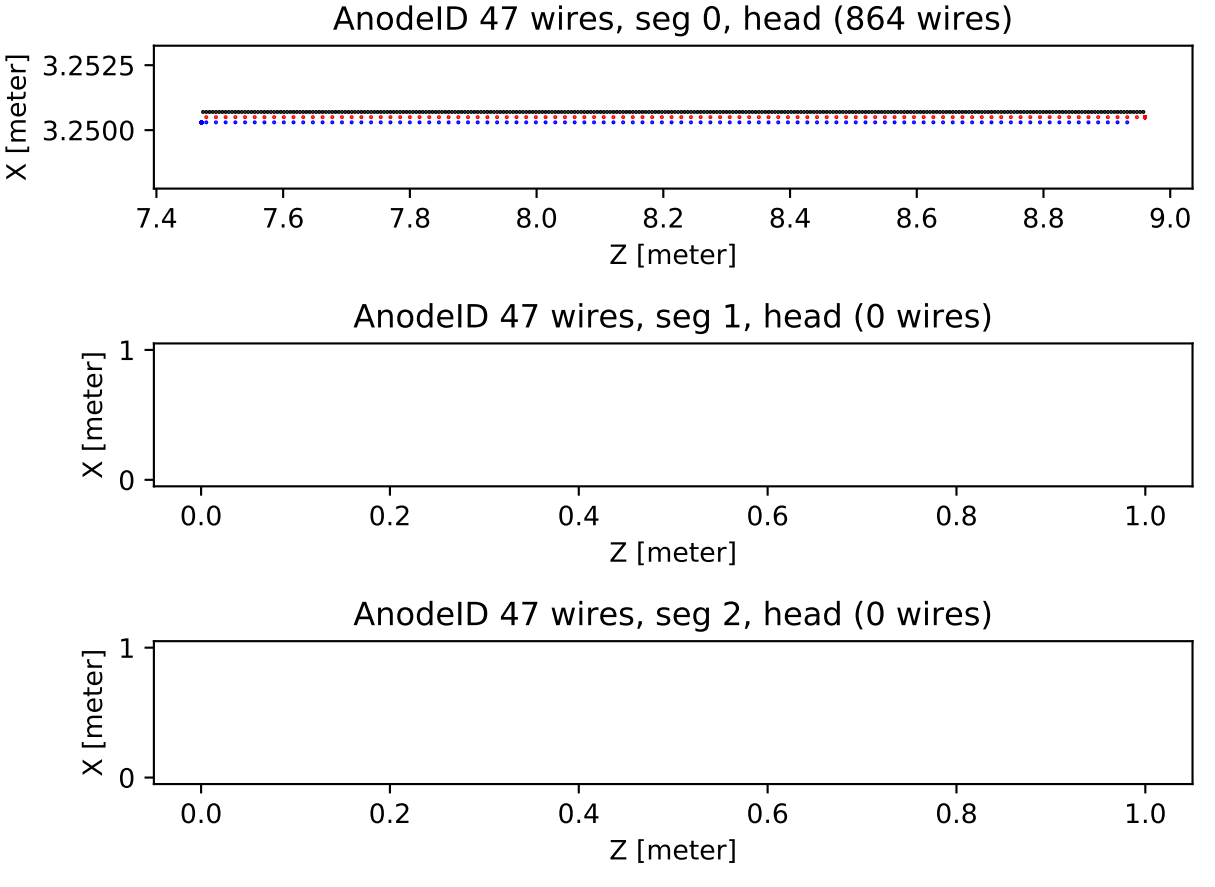
AnodeID 47 wires, seg 0, head (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

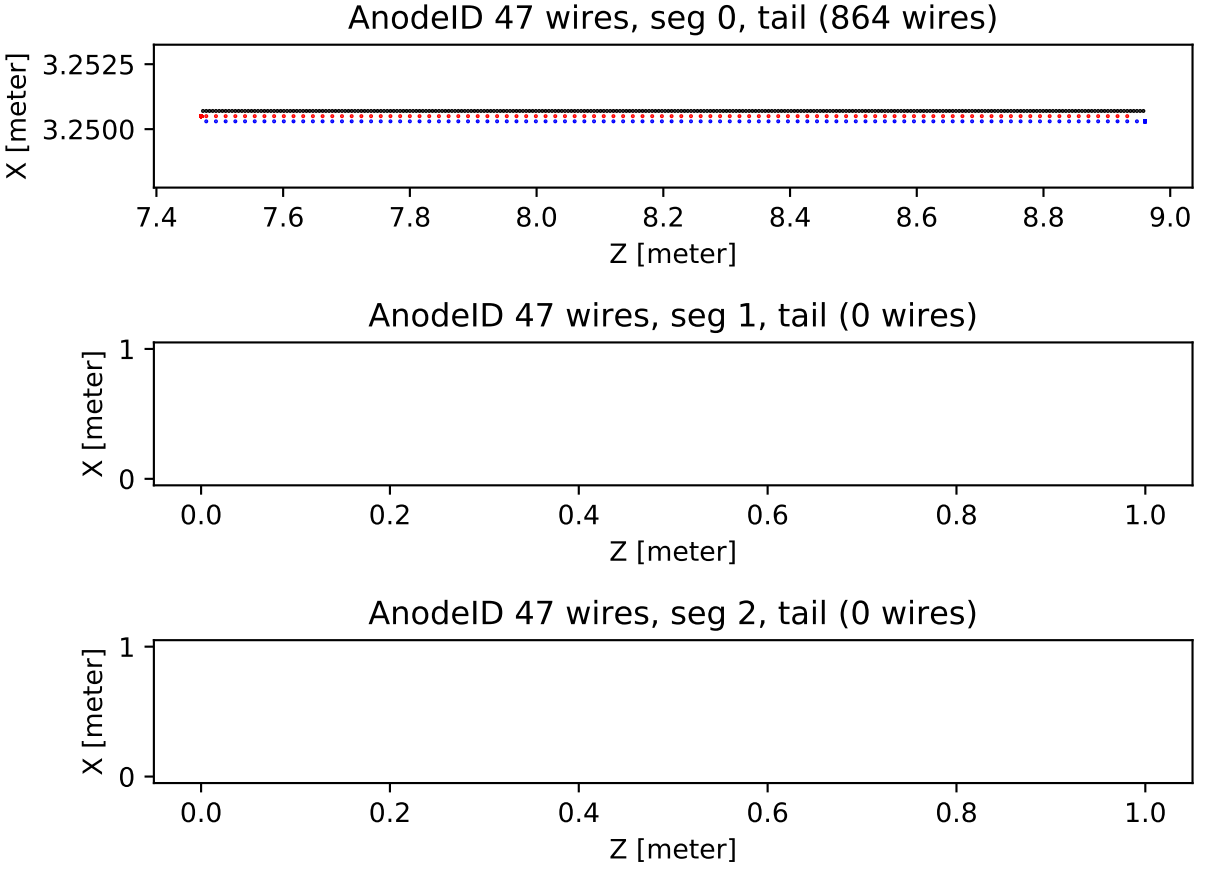
AnodeID 47 wires, seg 0, tail (864 wires)
X [meter]
3.2525
3.2500
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]
AnodeID 47 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z [meter]

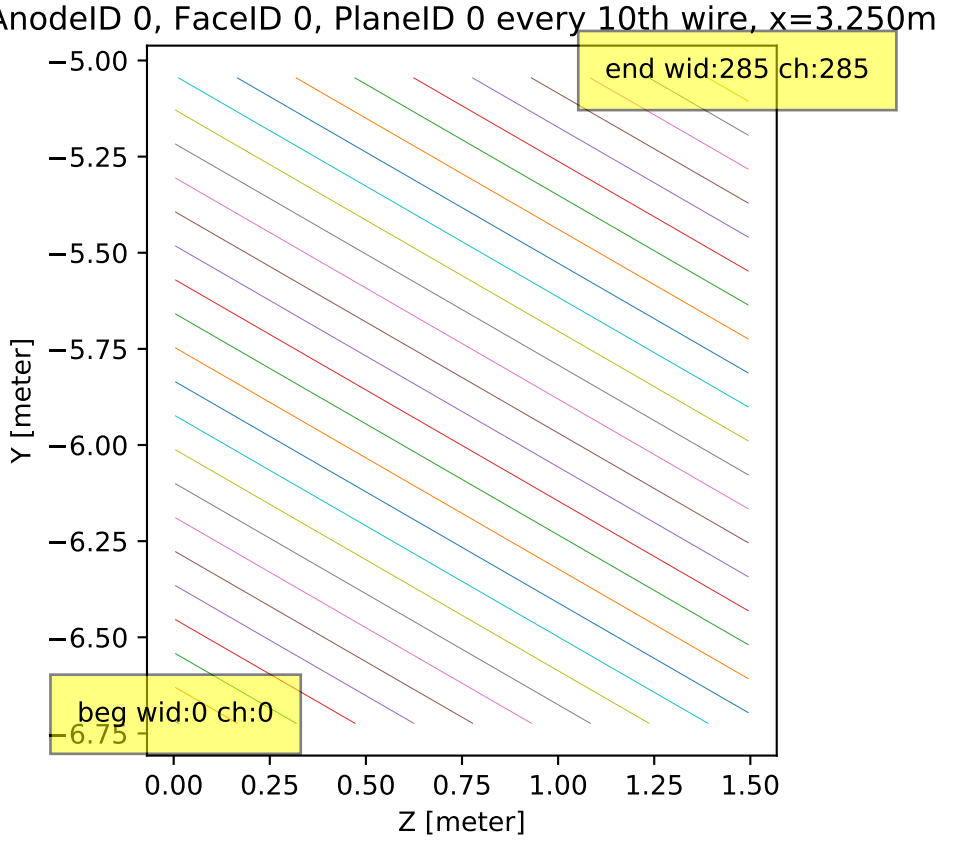
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:285
beg wid:0 ch:0
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

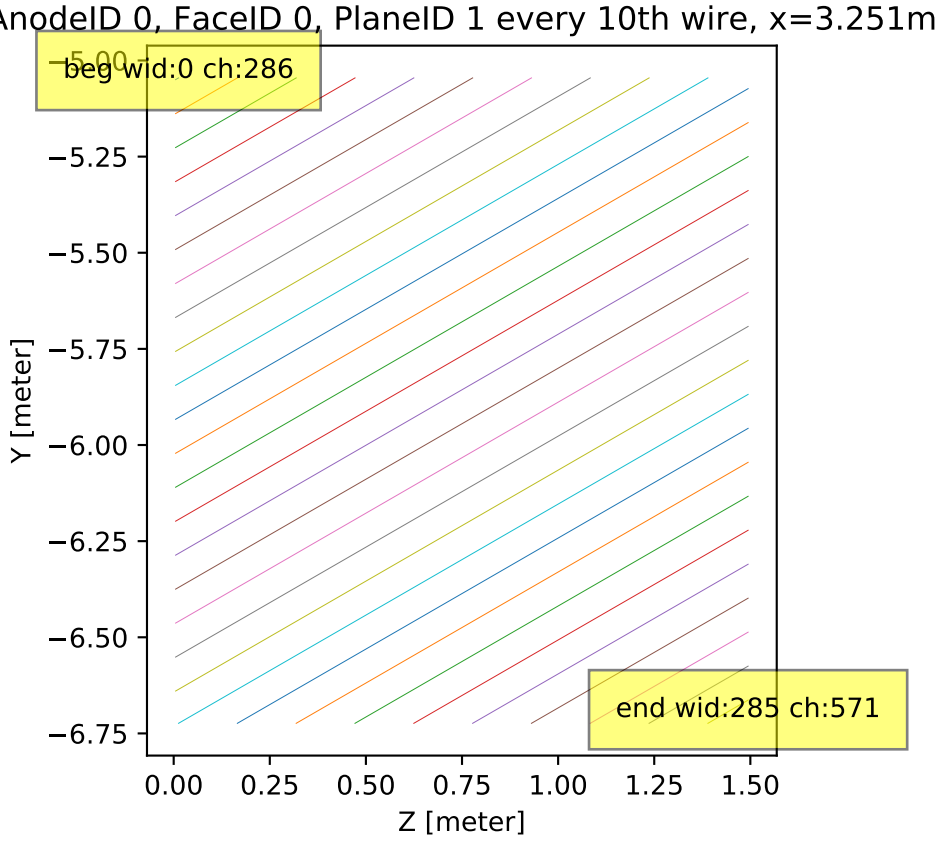
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:286
end wid:285 ch:571
Y [meter]
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

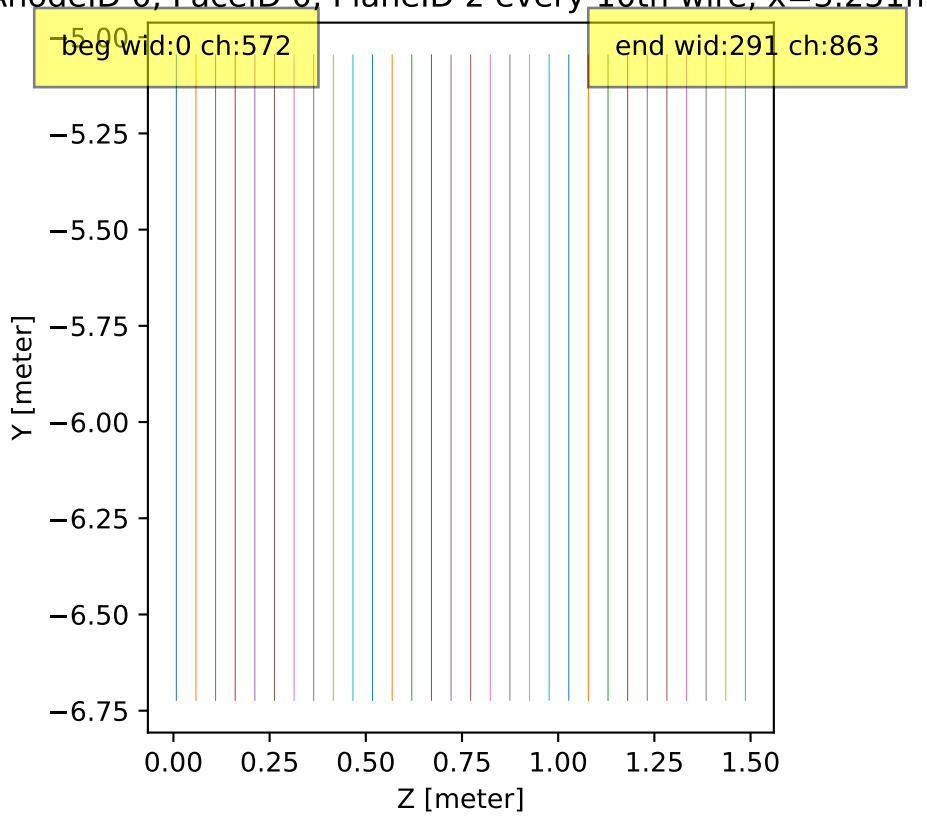
AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:572
end wid:291 ch:863
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

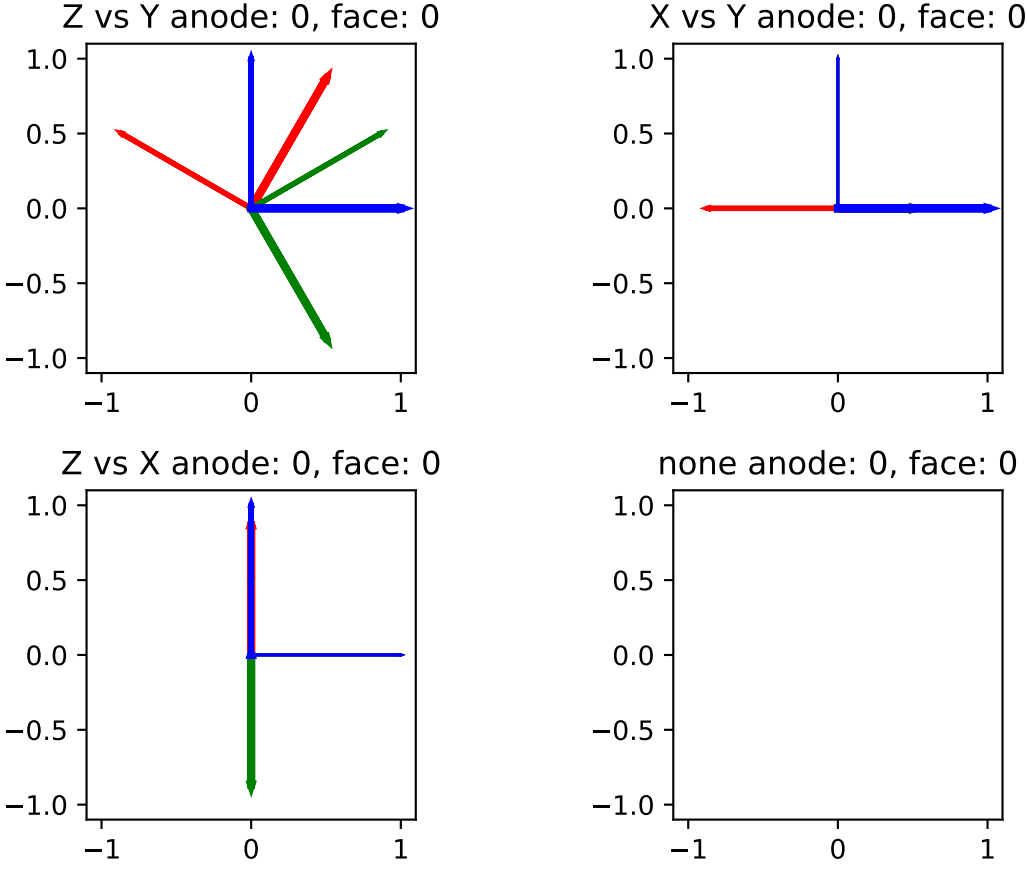
Z vs Y anode: 0, face: 0
X vs Y anode: 0, face: 0
Z vs X anode: 0, face: 0
none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

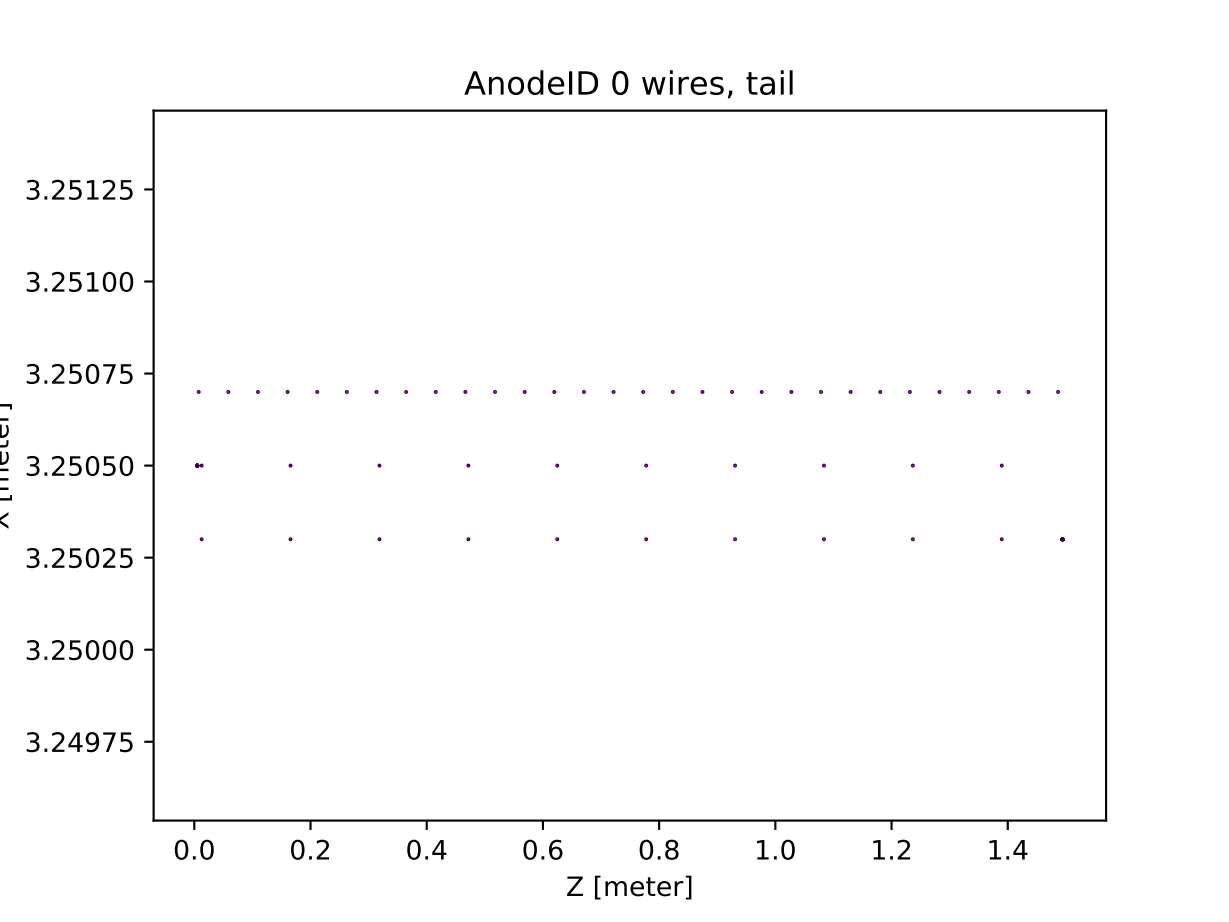
AnodeID 0 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

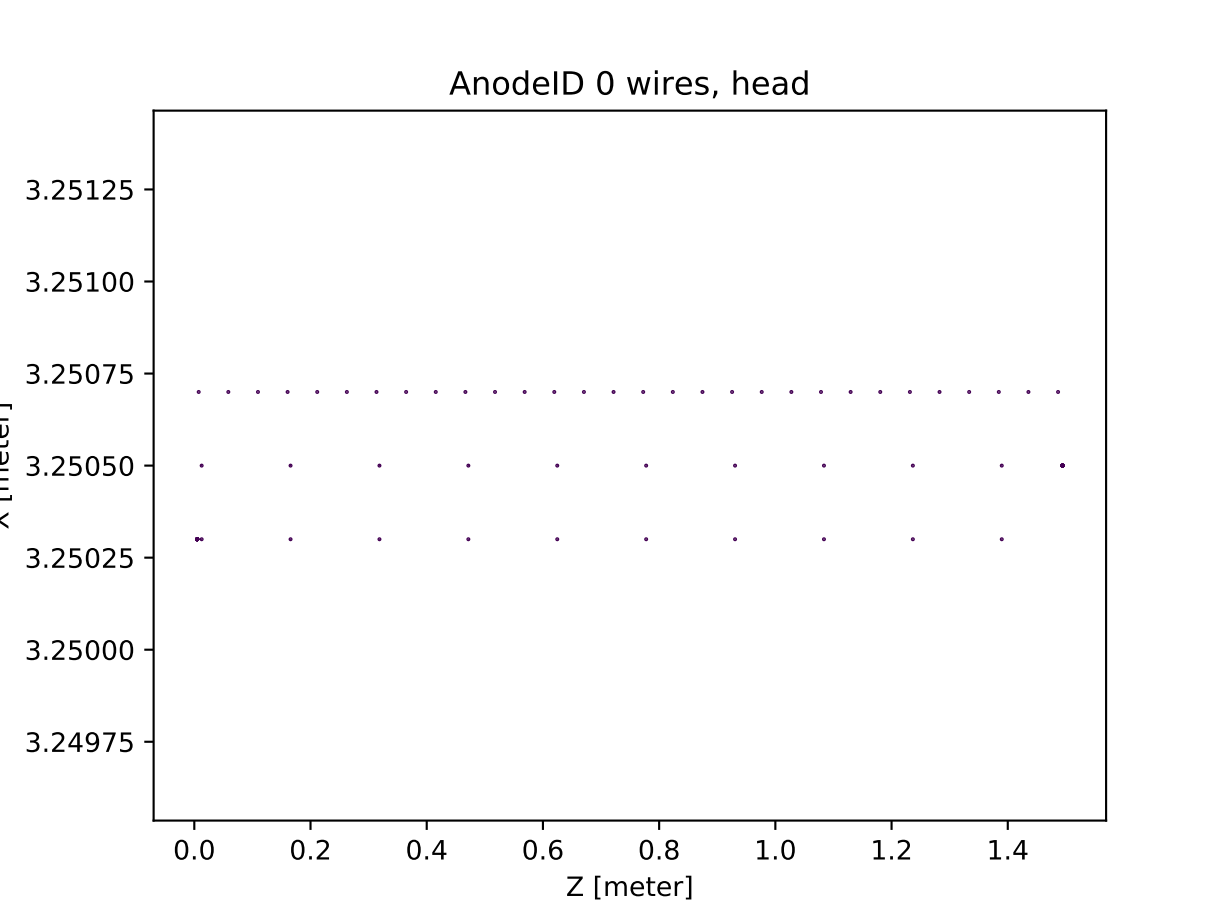
AnodeID 0 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

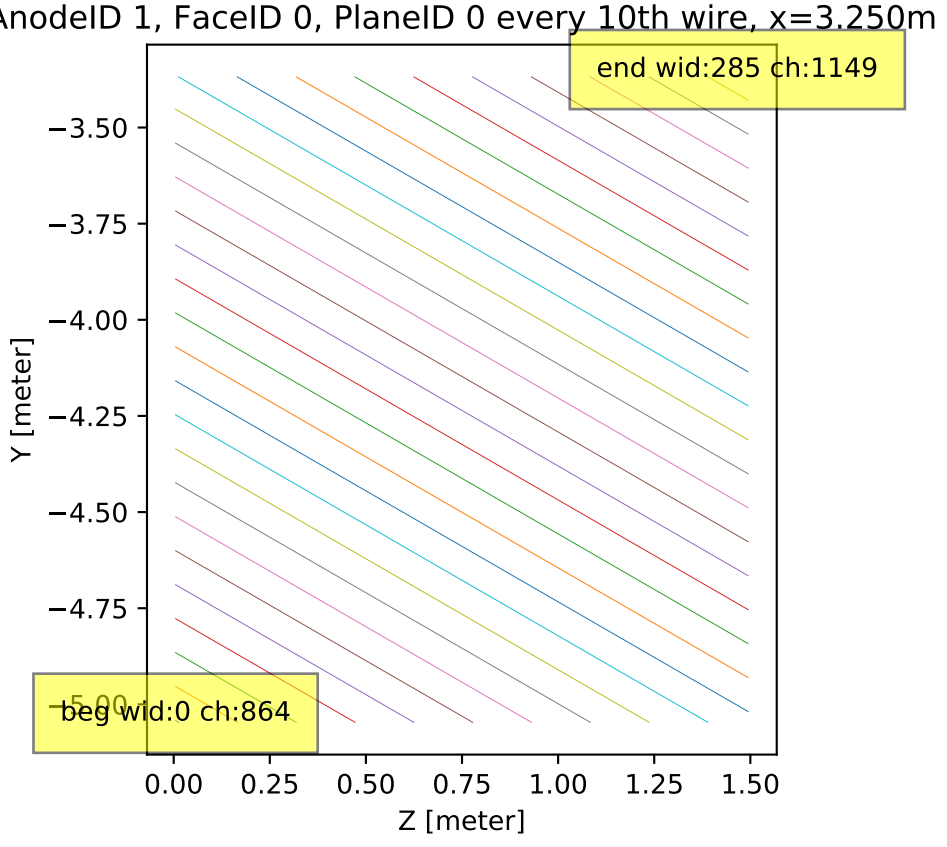
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:1149
beg wid:0 ch:864
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

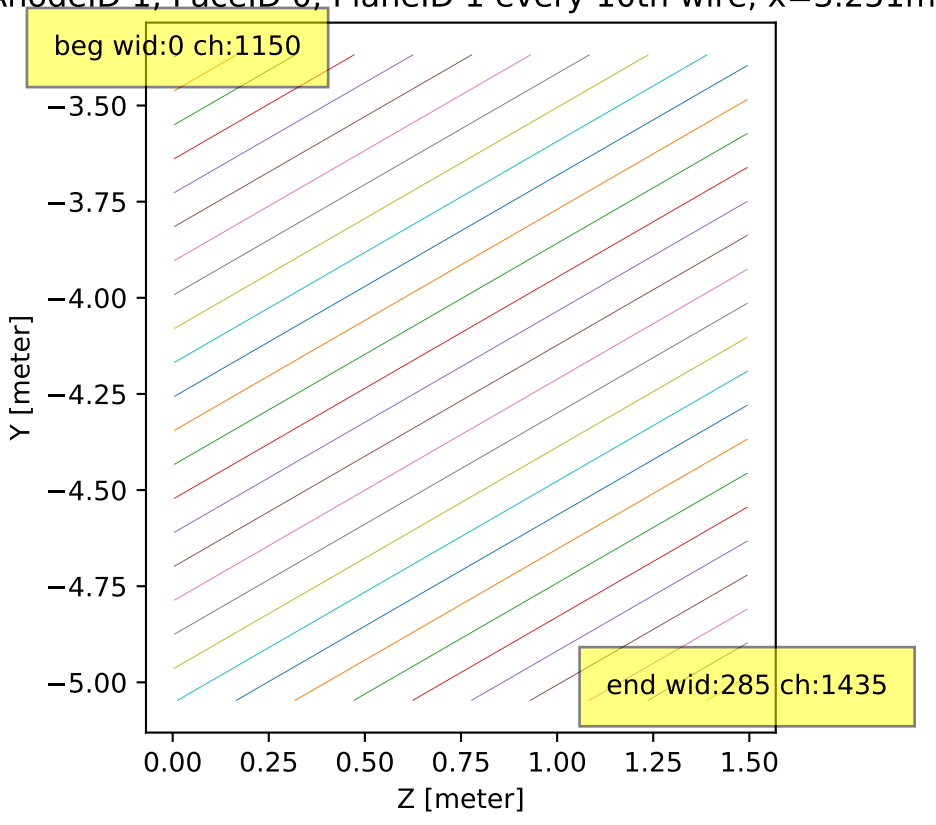
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:1150
end wid:285 ch:1435
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

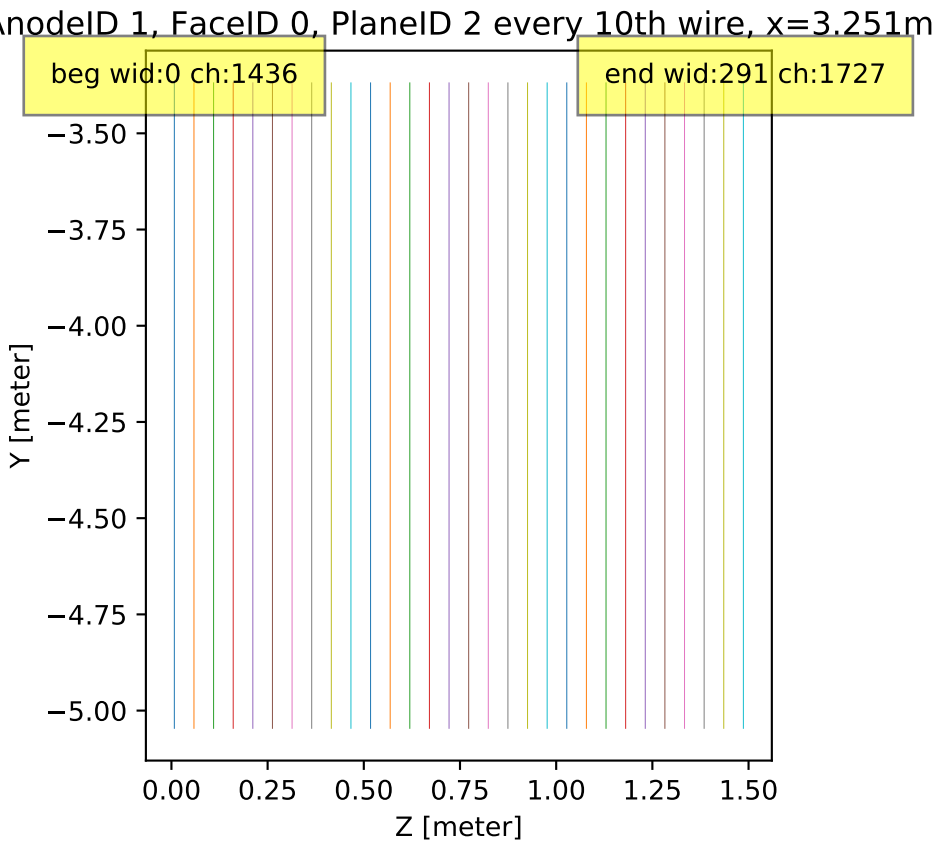
AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:1436
end wid:291 ch:1727
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

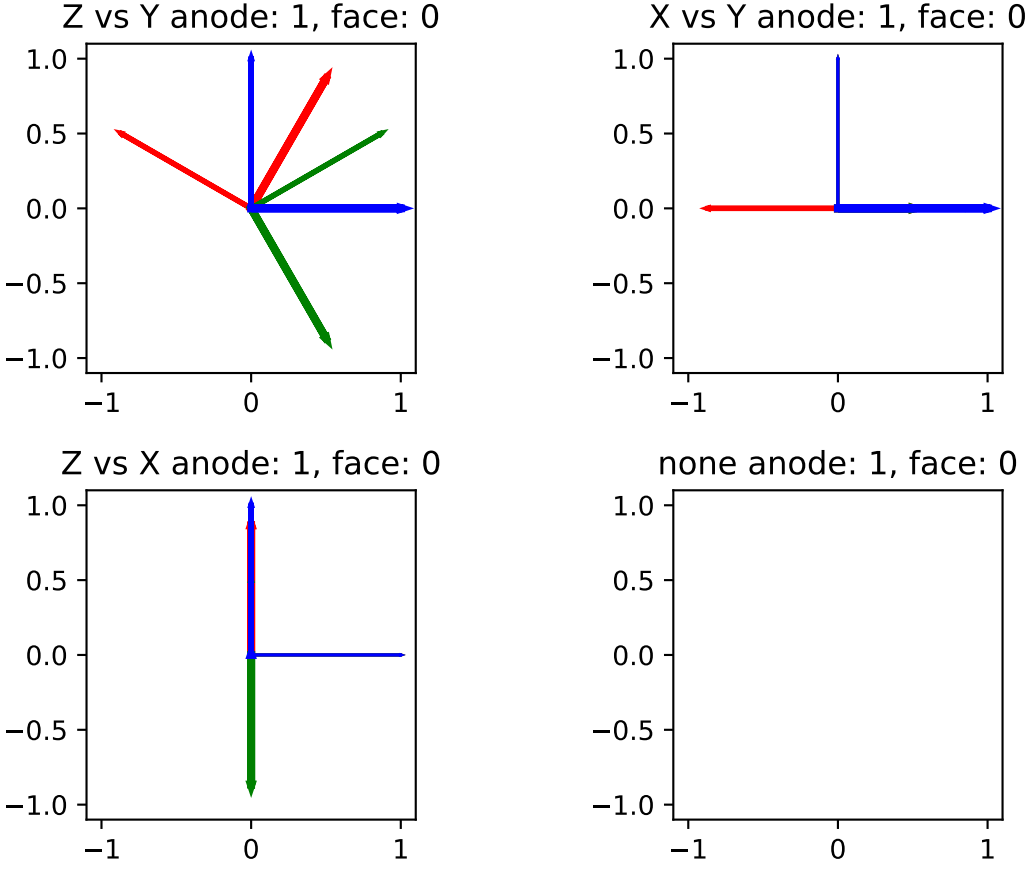
Z vs Y anode: 1, face: 0
X vs Y anode: 1, face: 0
Z vs X anode: 1, face: 0
none anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

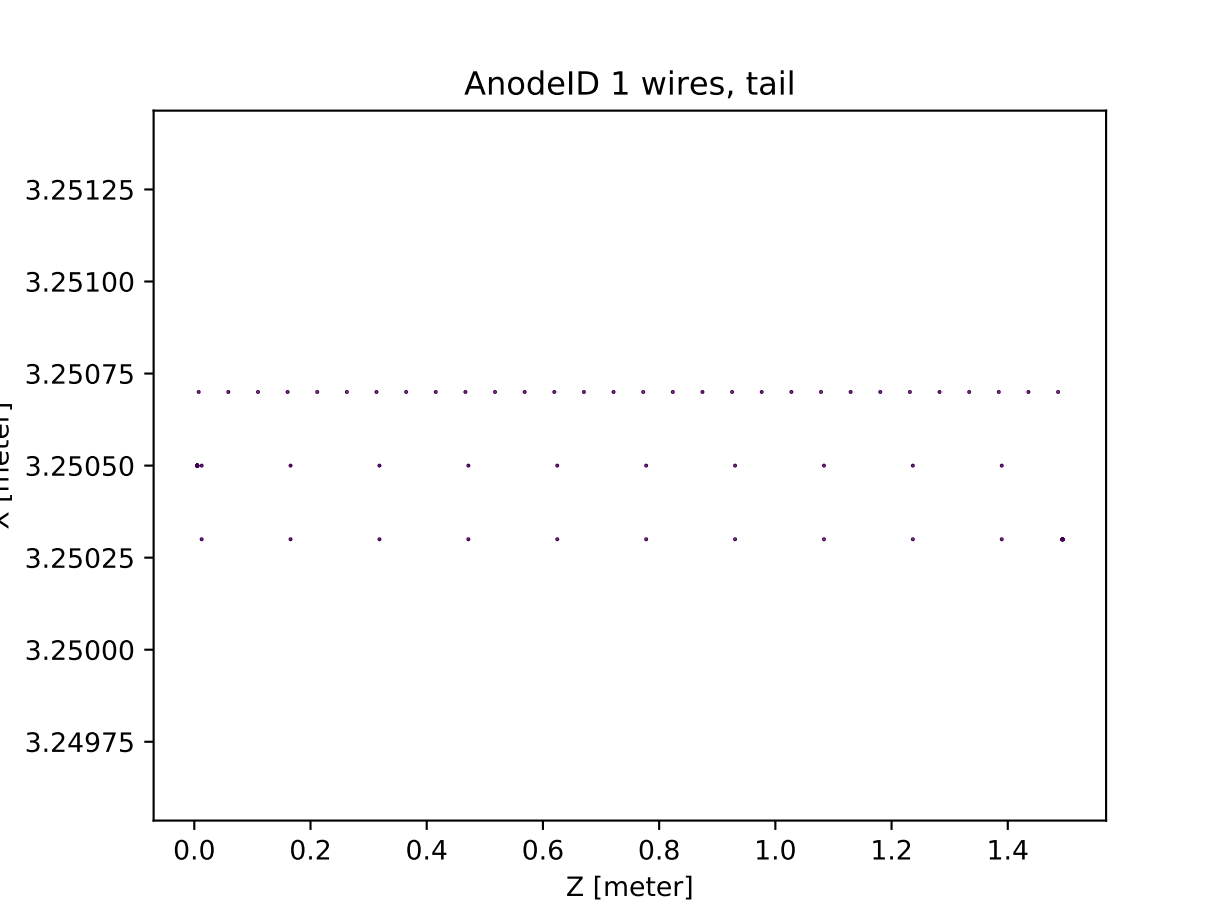
AnodeID 1 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

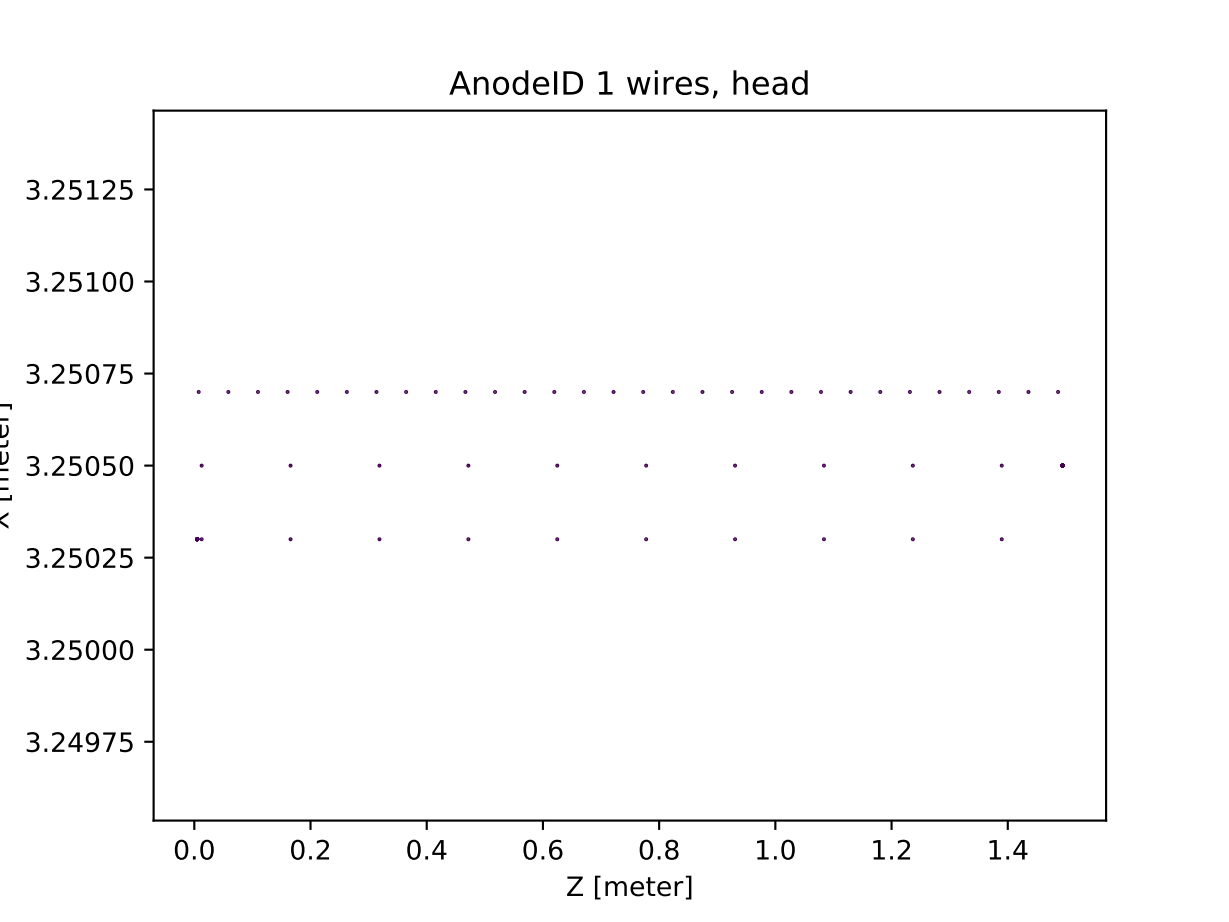
AnodeID 1 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

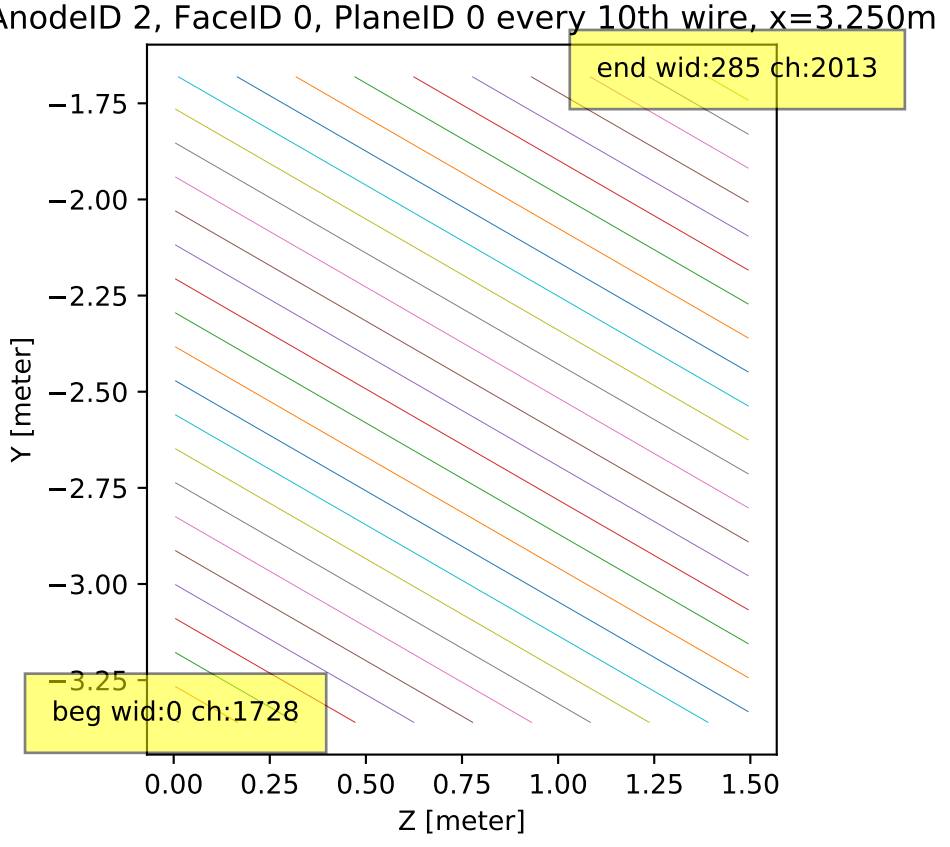
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:2013
beg wid:0 ch:1728
Y [meter]
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

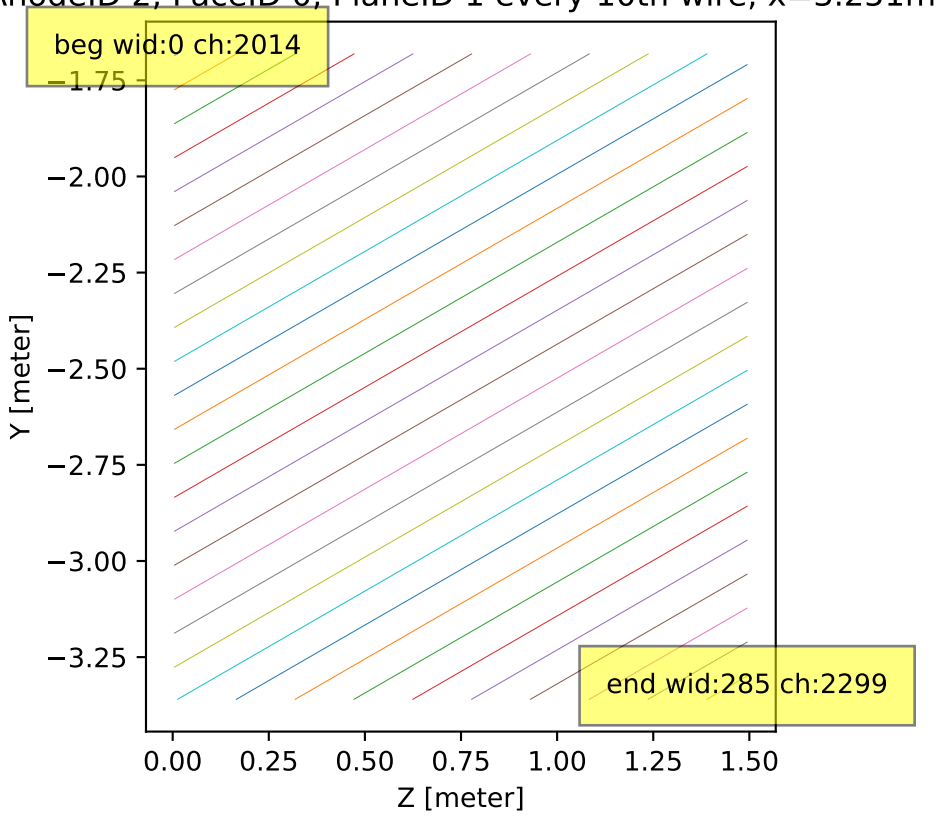
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2014
end wid:285 ch:2299
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

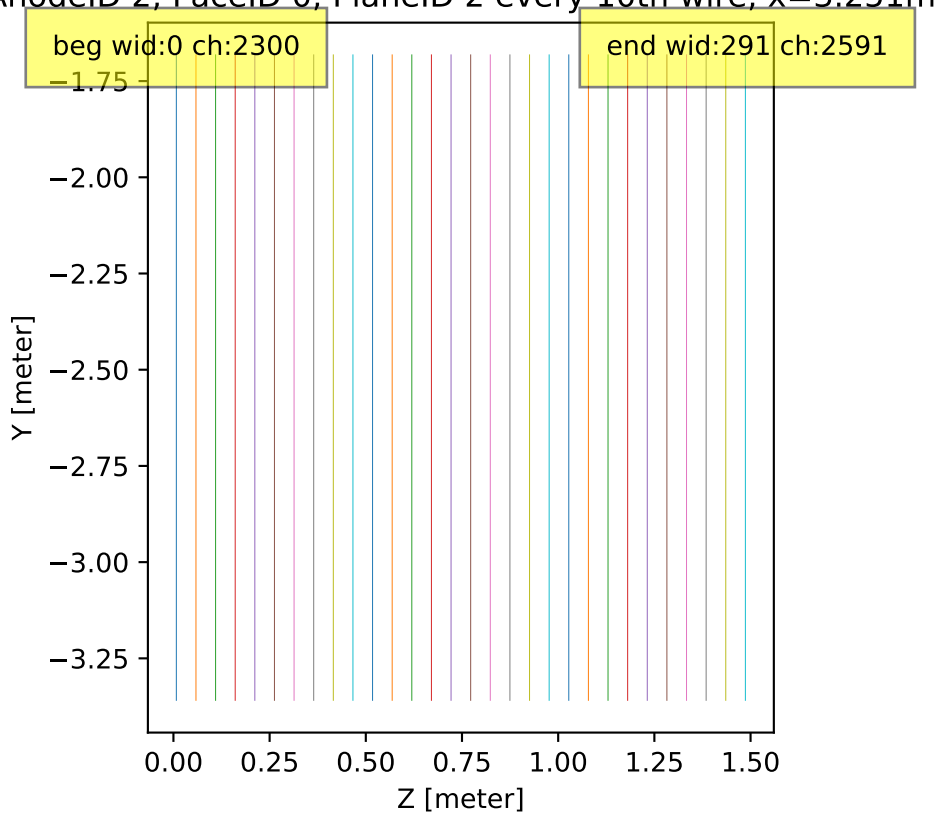
AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2300
end wid:291 ch:2591
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

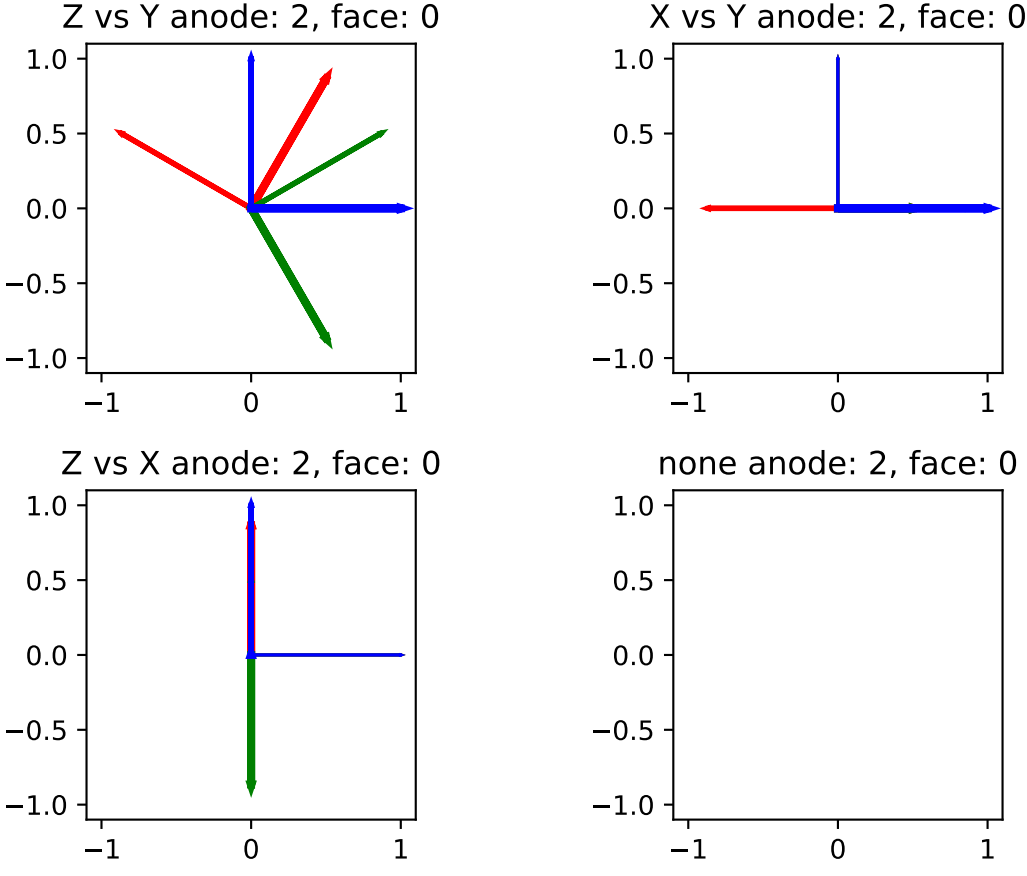
Z vs Y anode: 2, face: 0
X vs Y anode: 2, face: 0
Z vs X anode: 2, face: 0
none anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

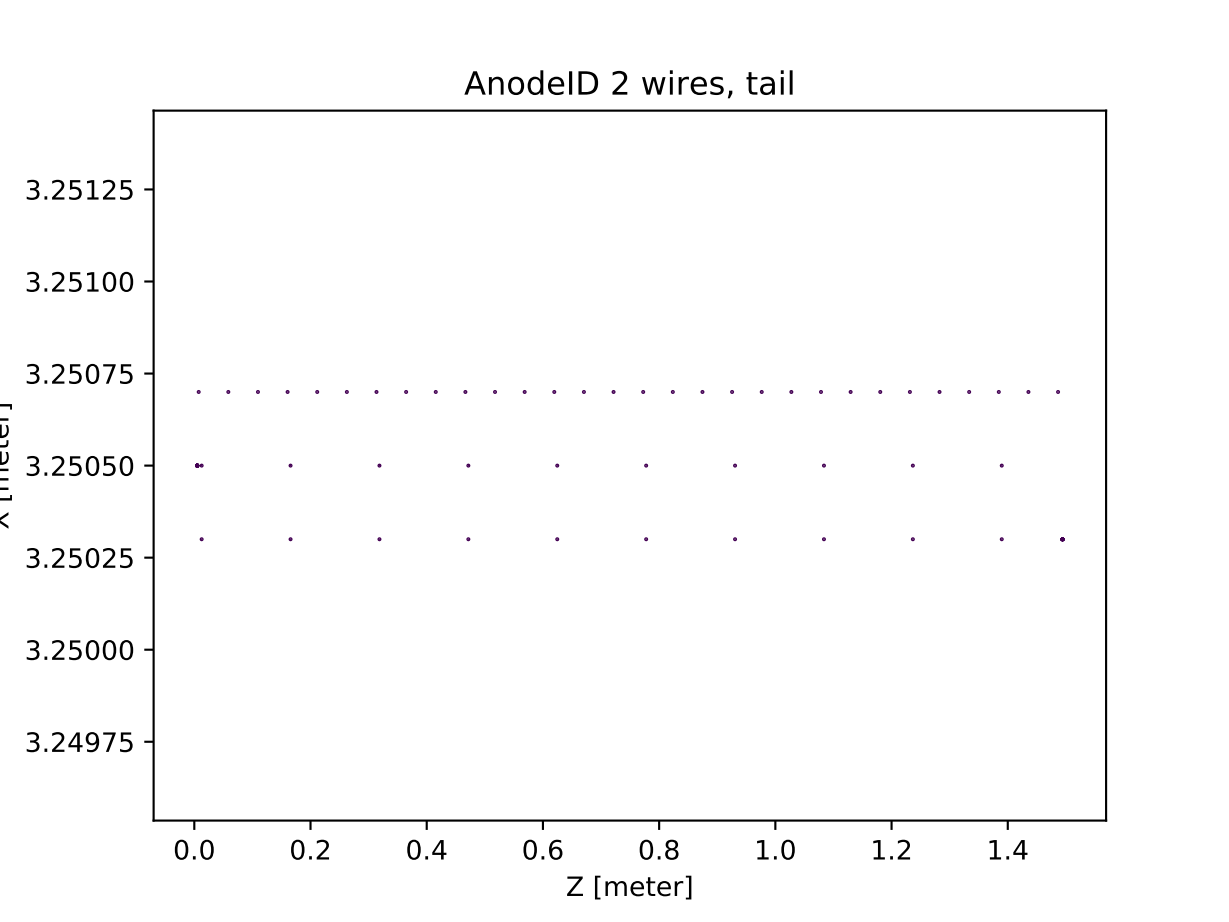
AnodeID 2 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

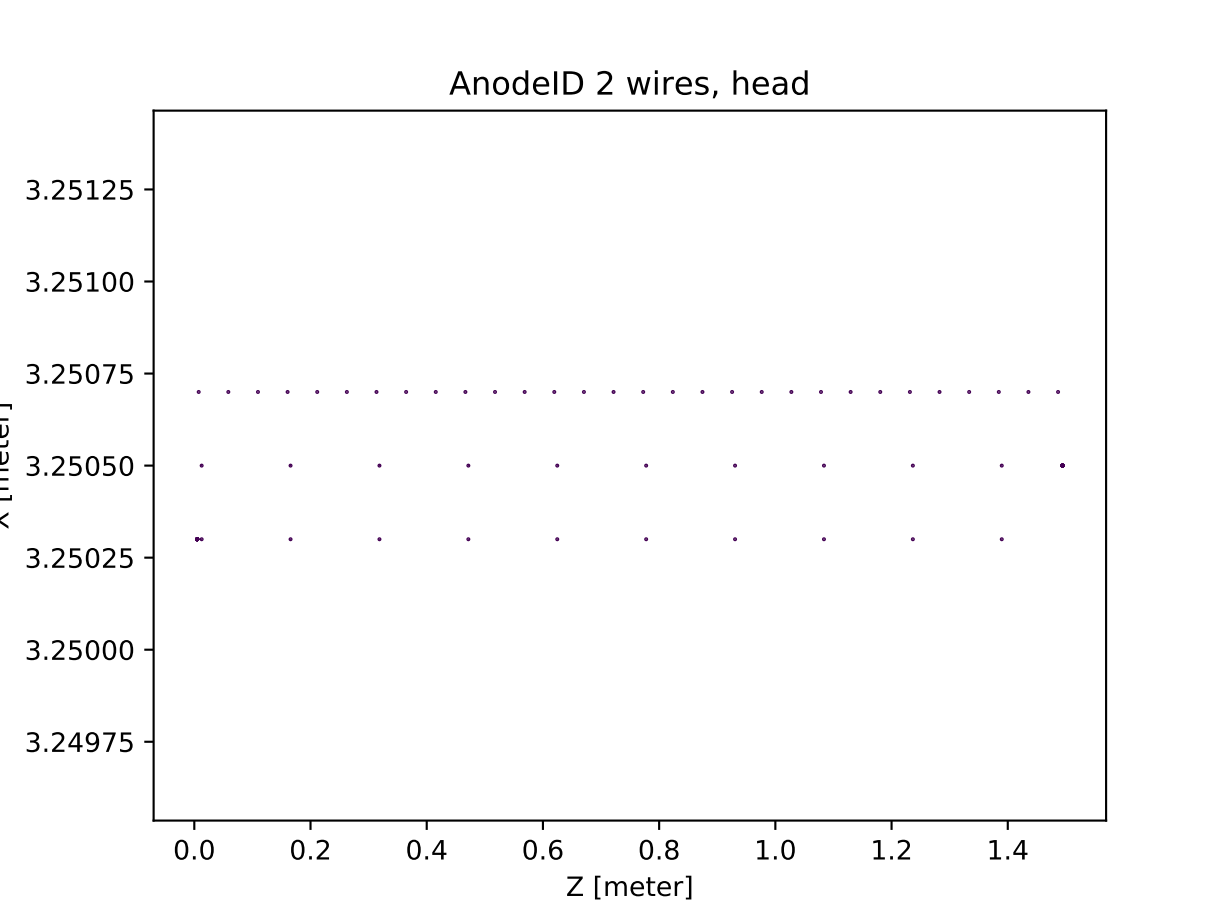
AnodeID 2 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

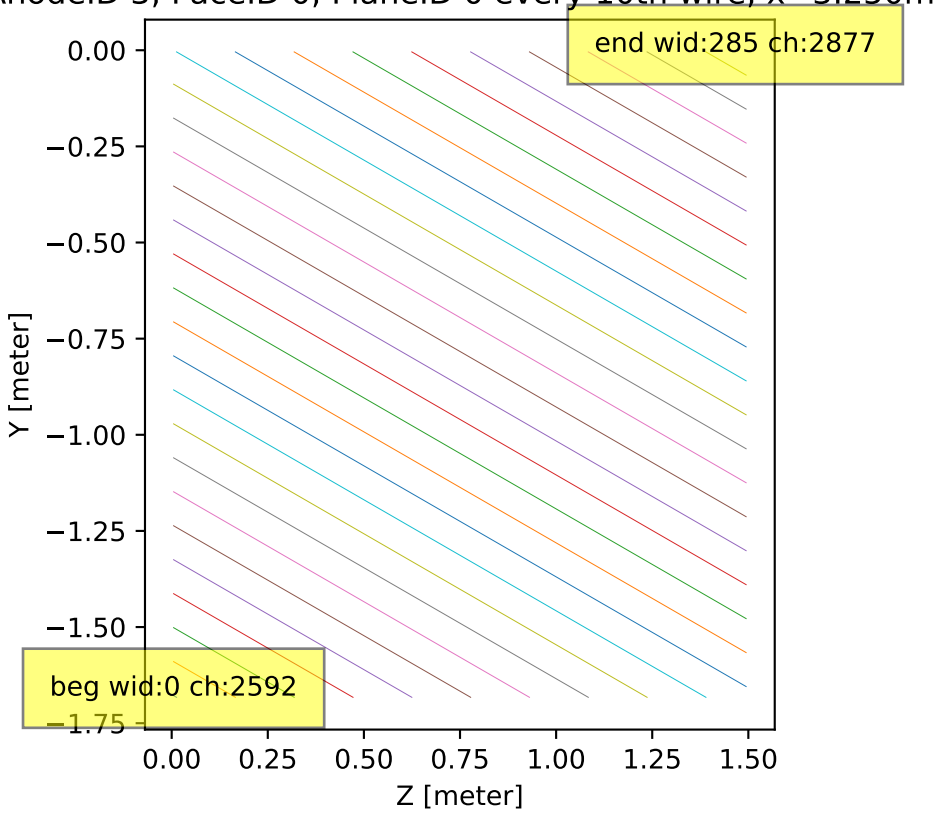
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:2877
beg wid:0 ch:2592
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

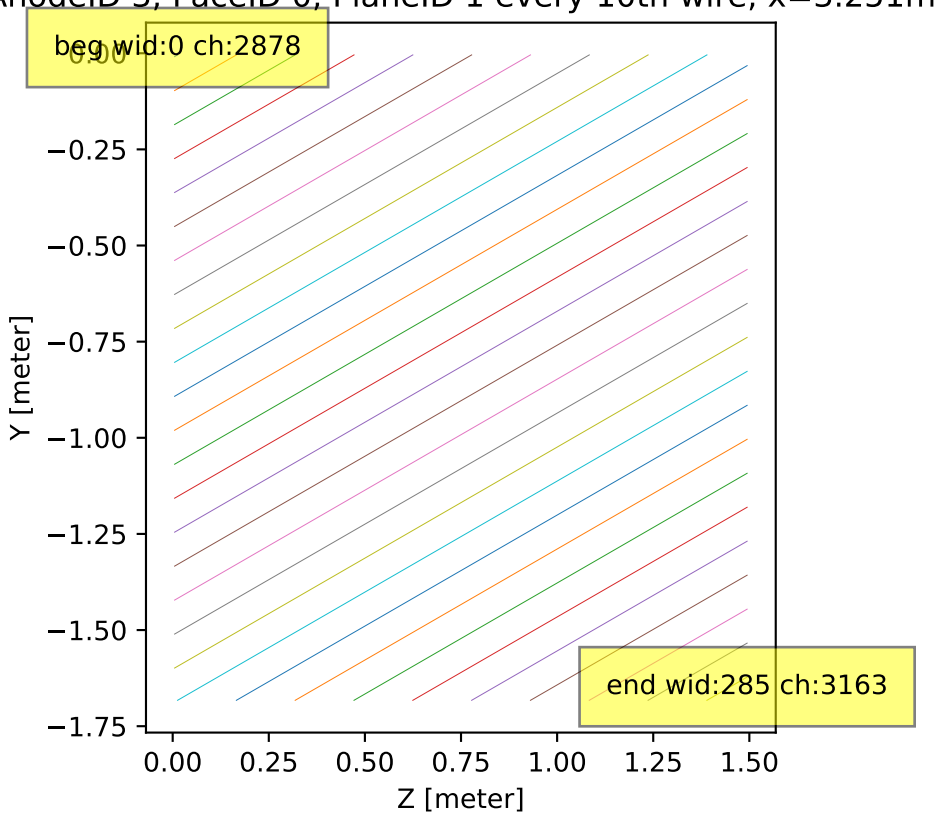
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:2878
end wid:285 ch:3163
Y [meter]
Z [meter]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

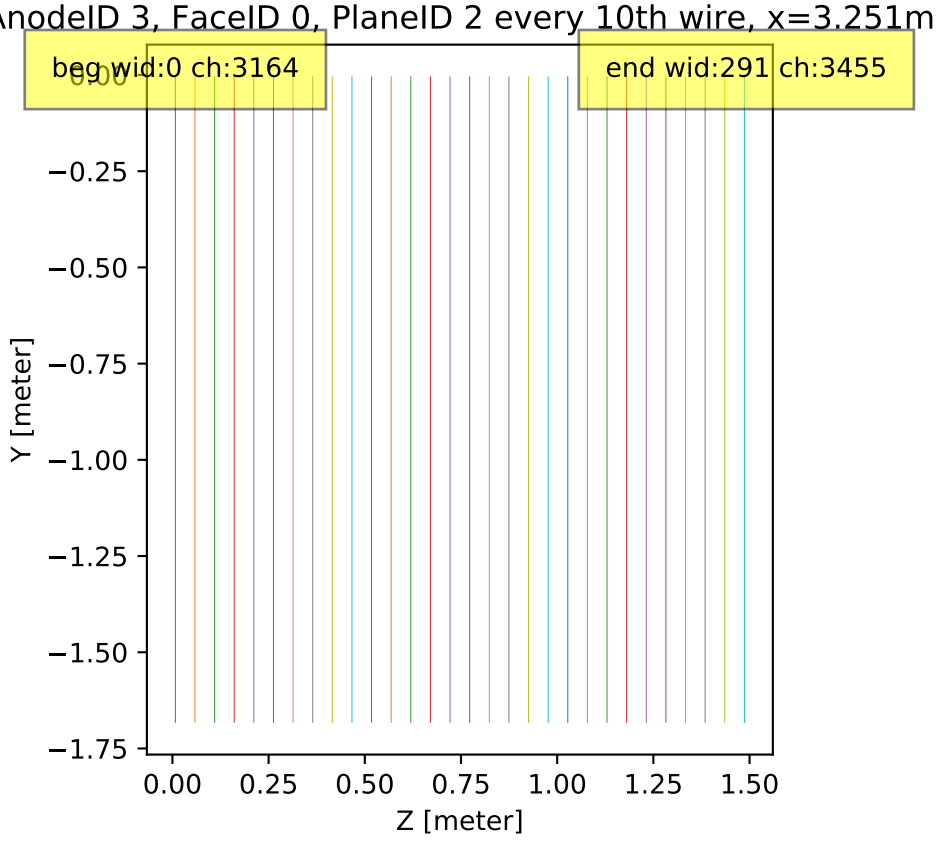
AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:3164
end wid:291 ch:3455
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

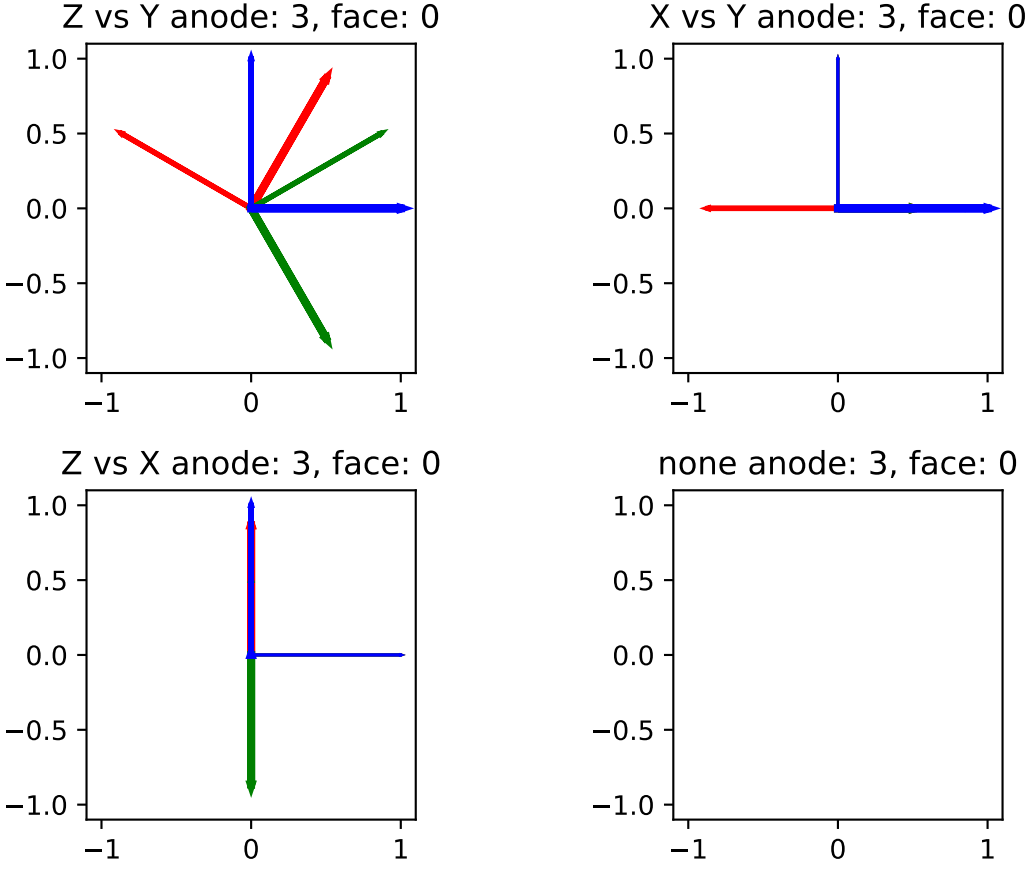
Z vs Y anode: 3, face: 0
X vs Y anode: 3, face: 0
Z vs X anode: 3, face: 0
none anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

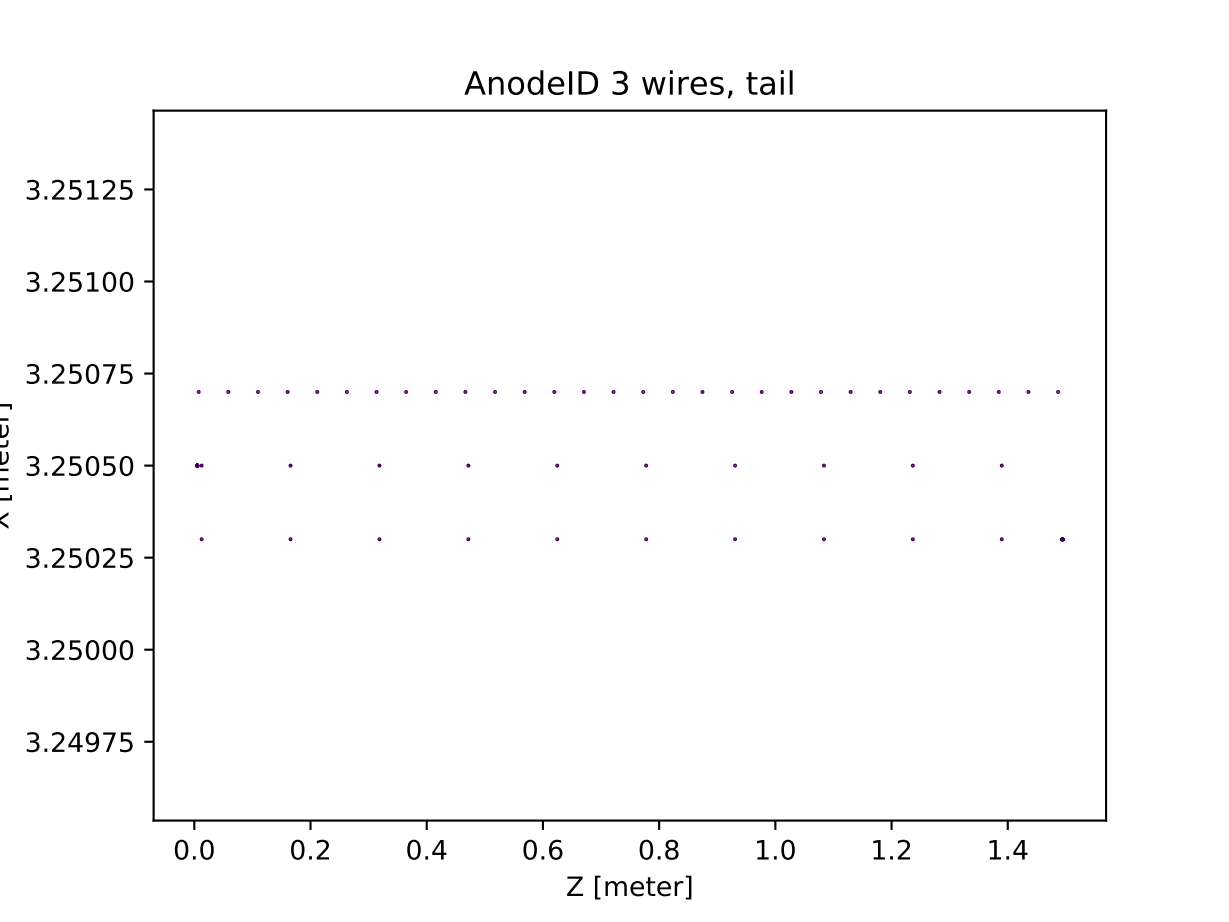
AnodeID 3 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

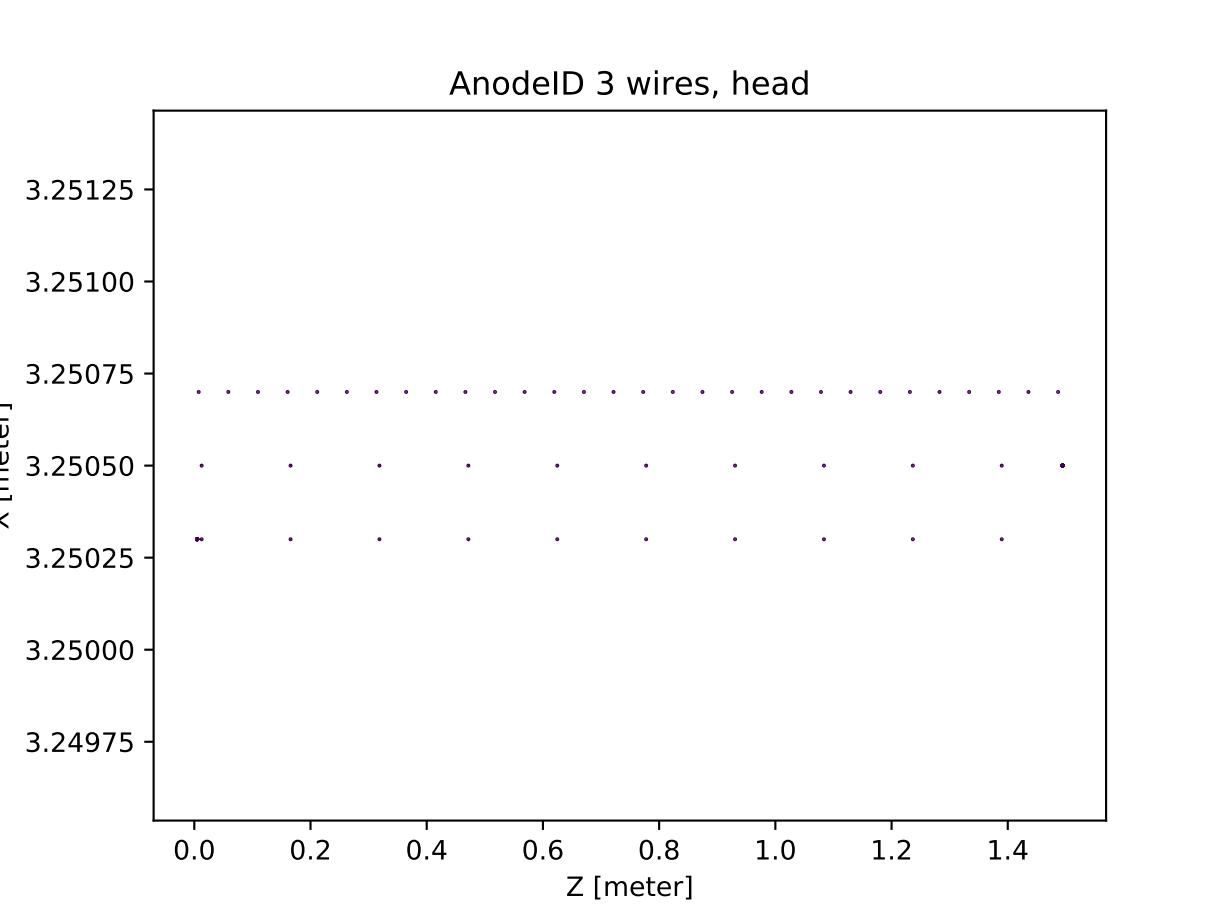
AnodeID 3 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

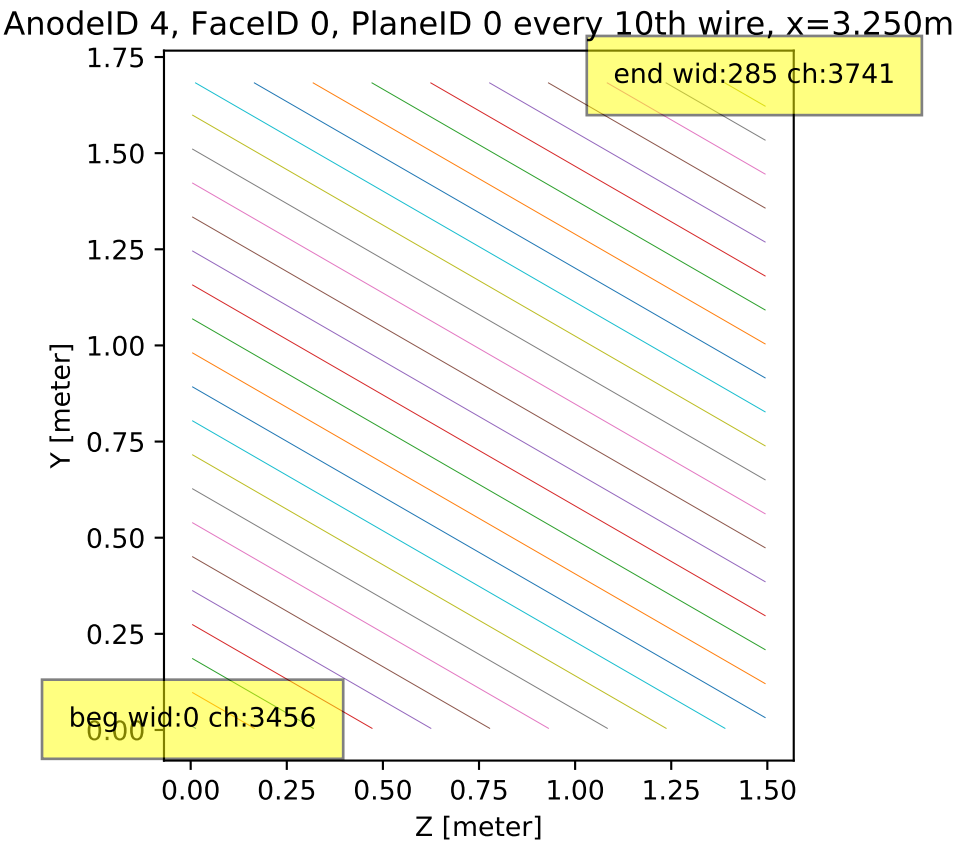
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:3741
beg wid:0 ch:3456
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

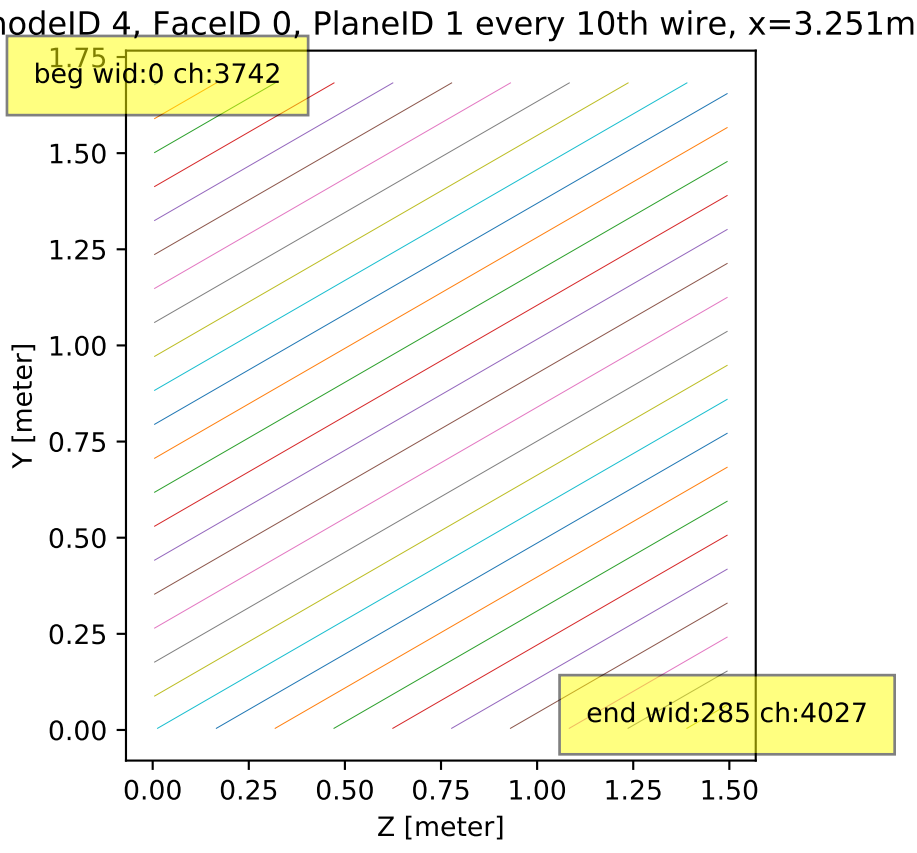
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:3742
end wid:285 ch:4027
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

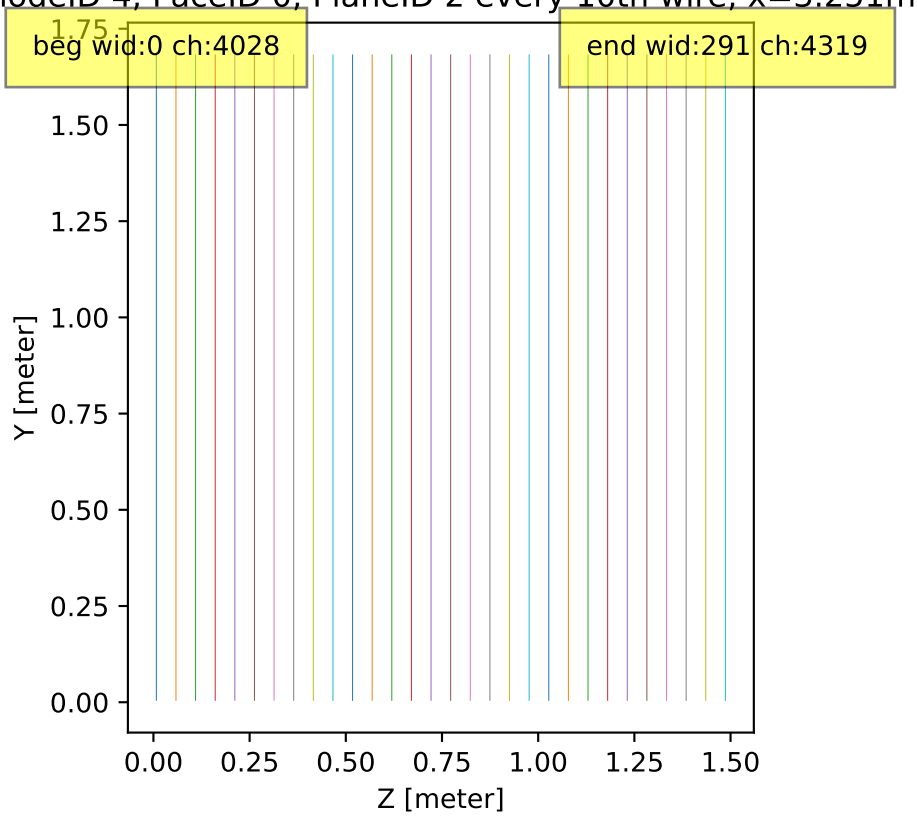
AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:4028
end wid:291 ch:4319
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

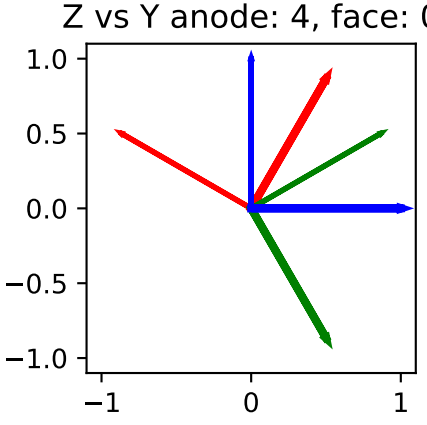
Z vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

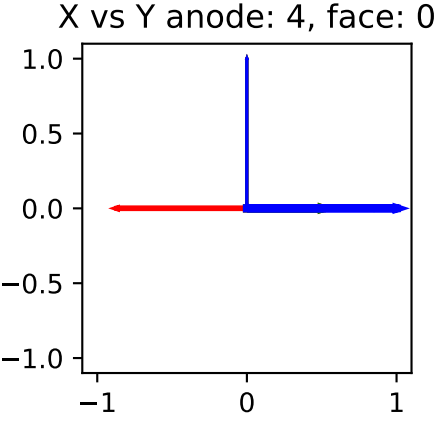
X vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

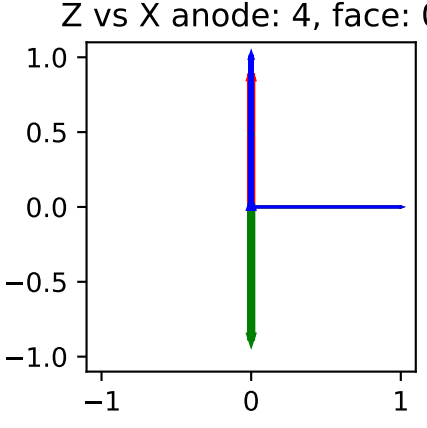
Z vs X anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

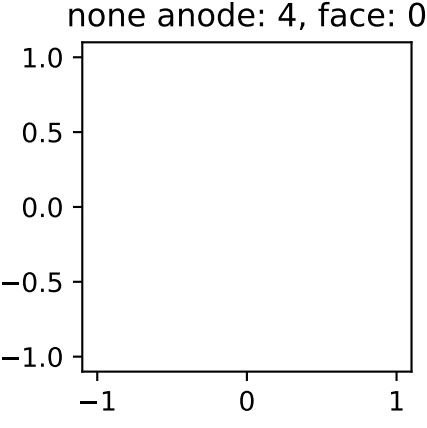
none anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

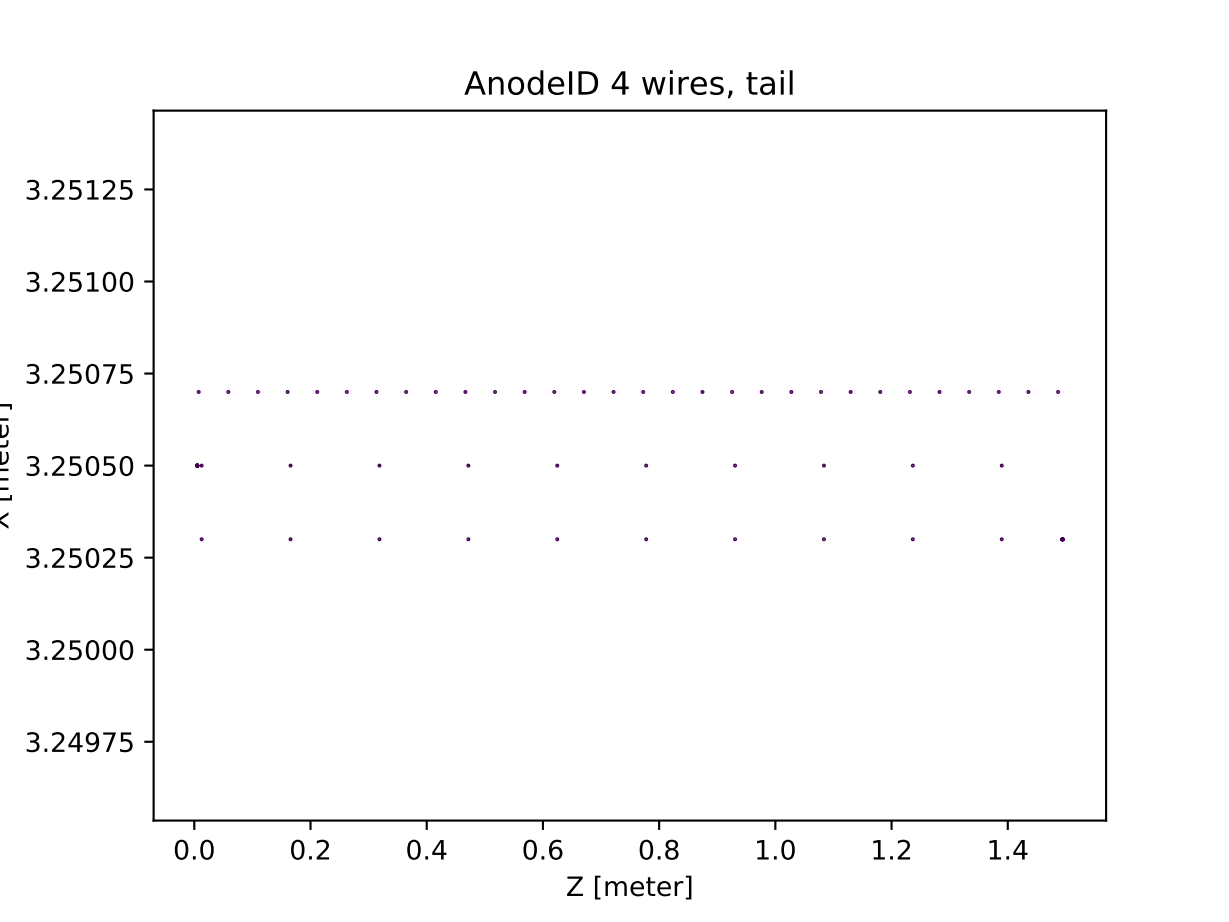
AnodeID 4 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

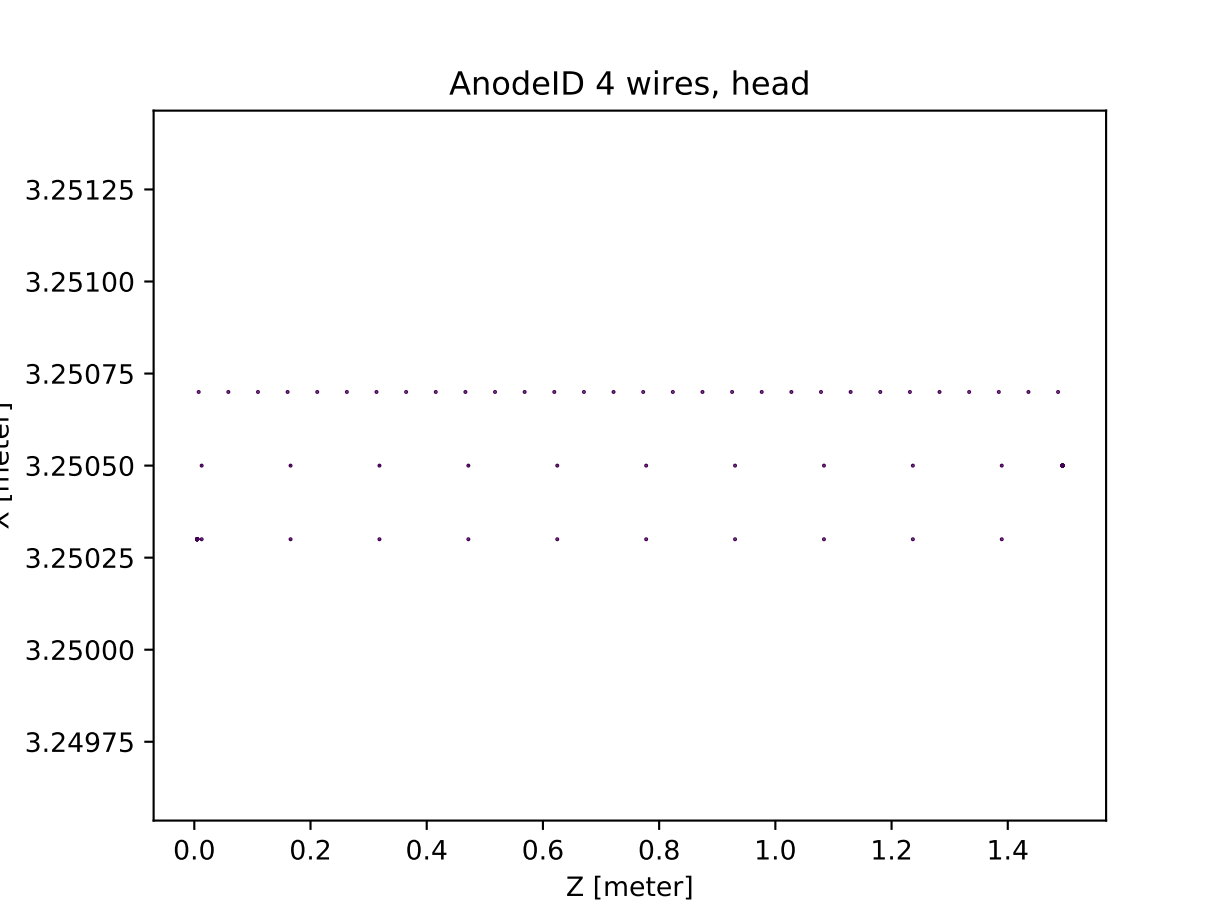
AnodeID 4 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

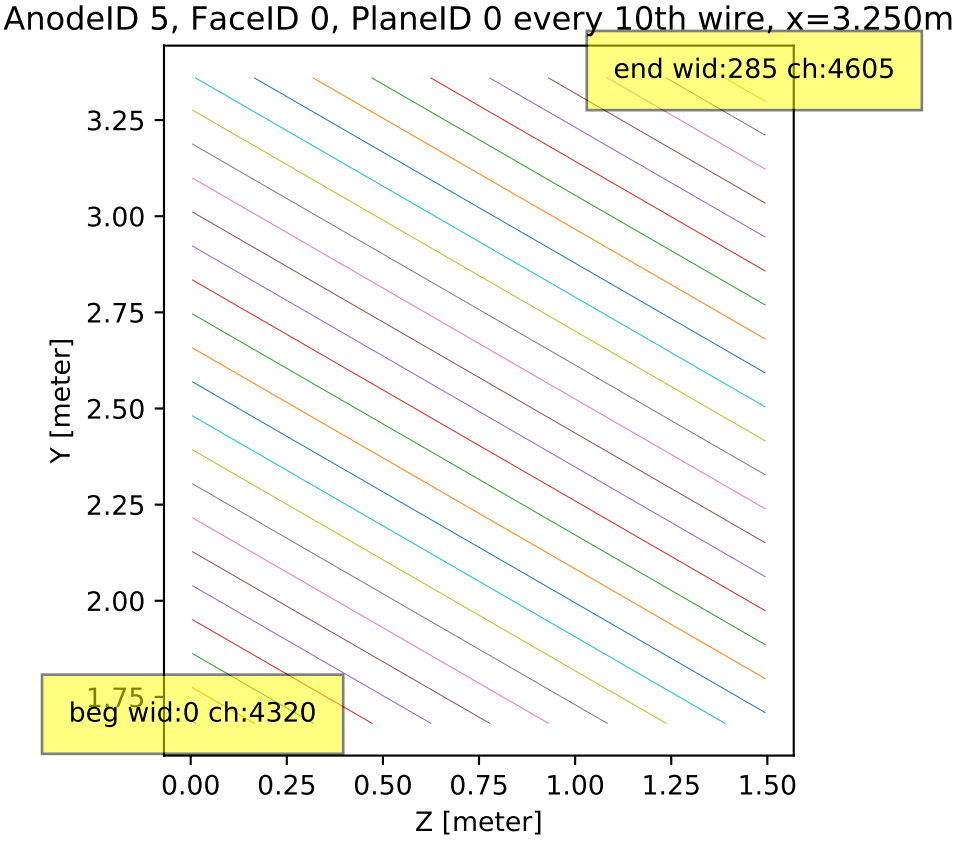
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:4605
beg wid:0 ch:4320
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

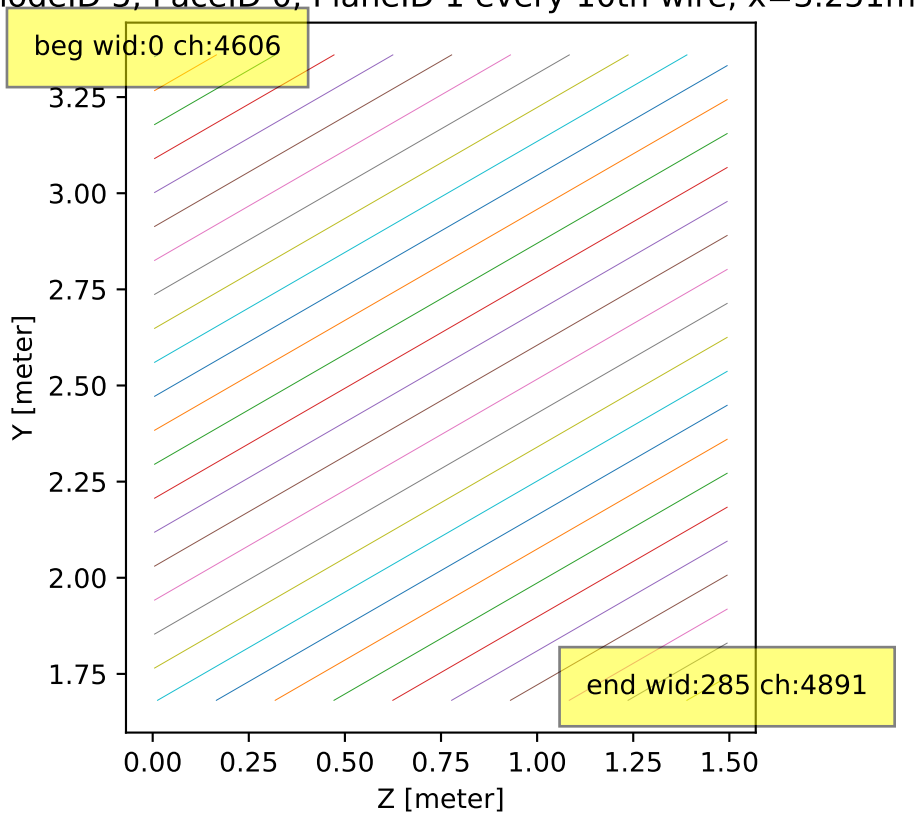
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:4606
end wid:285 ch:4891
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

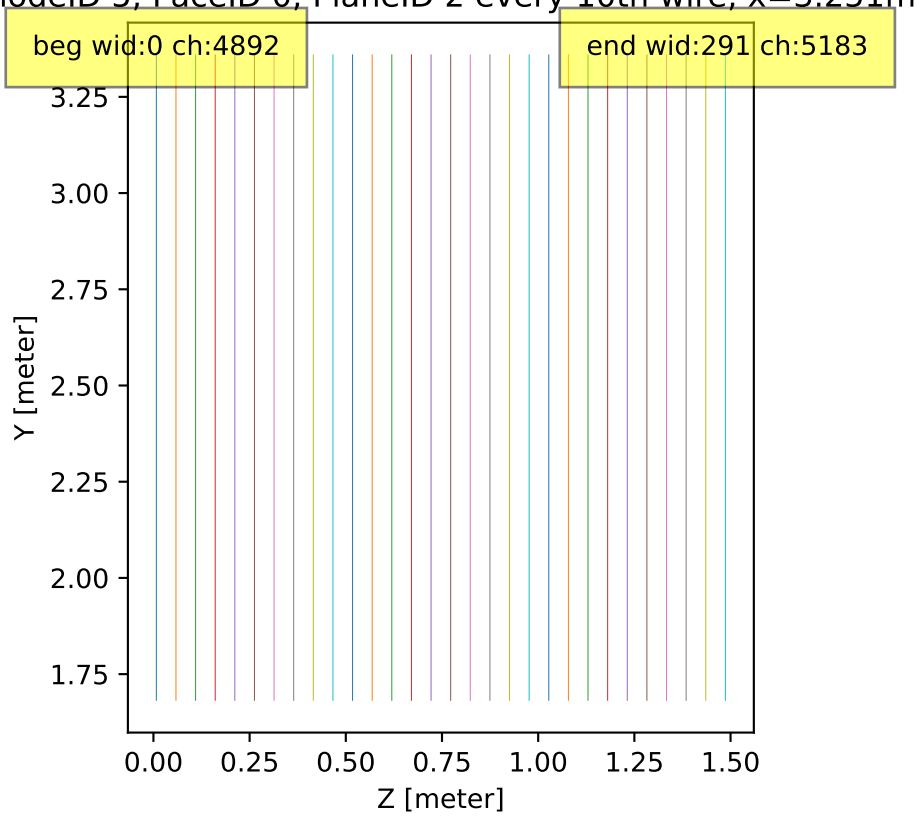
AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:4892
end wid:291 ch:5183
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

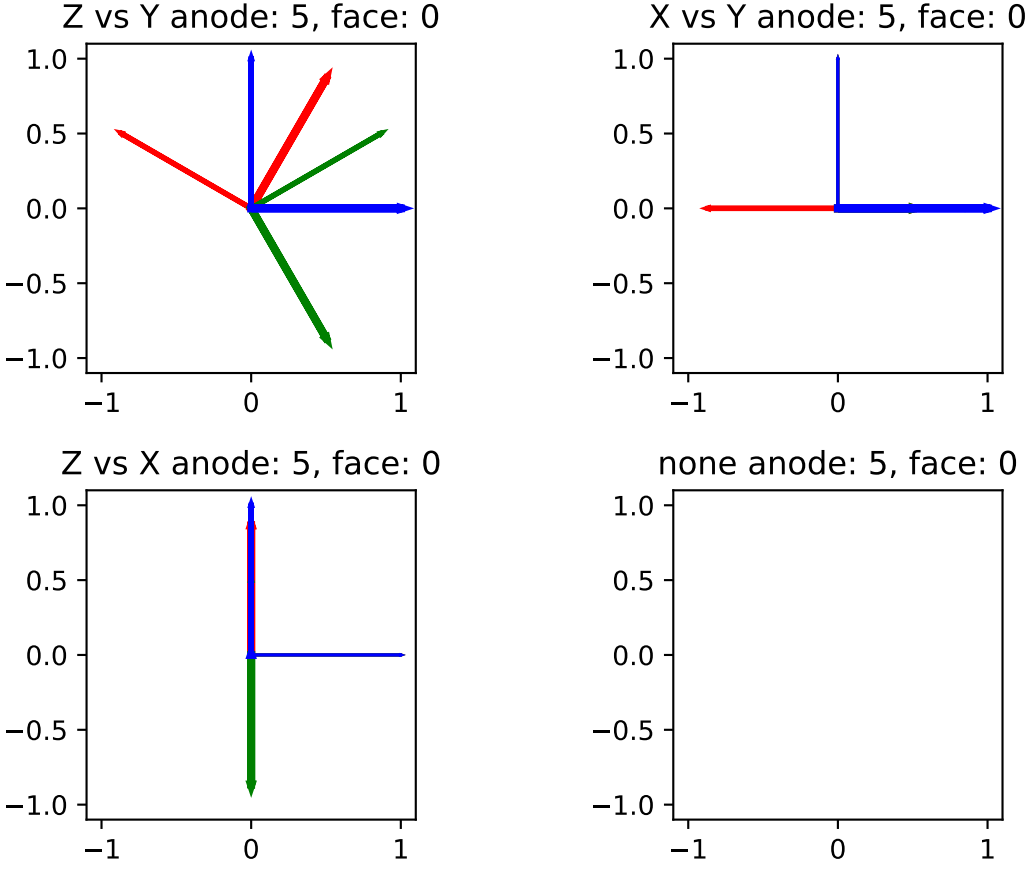
Z vs Y anode: 5, face: 0
X vs Y anode: 5, face: 0
Z vs X anode: 5, face: 0
none anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

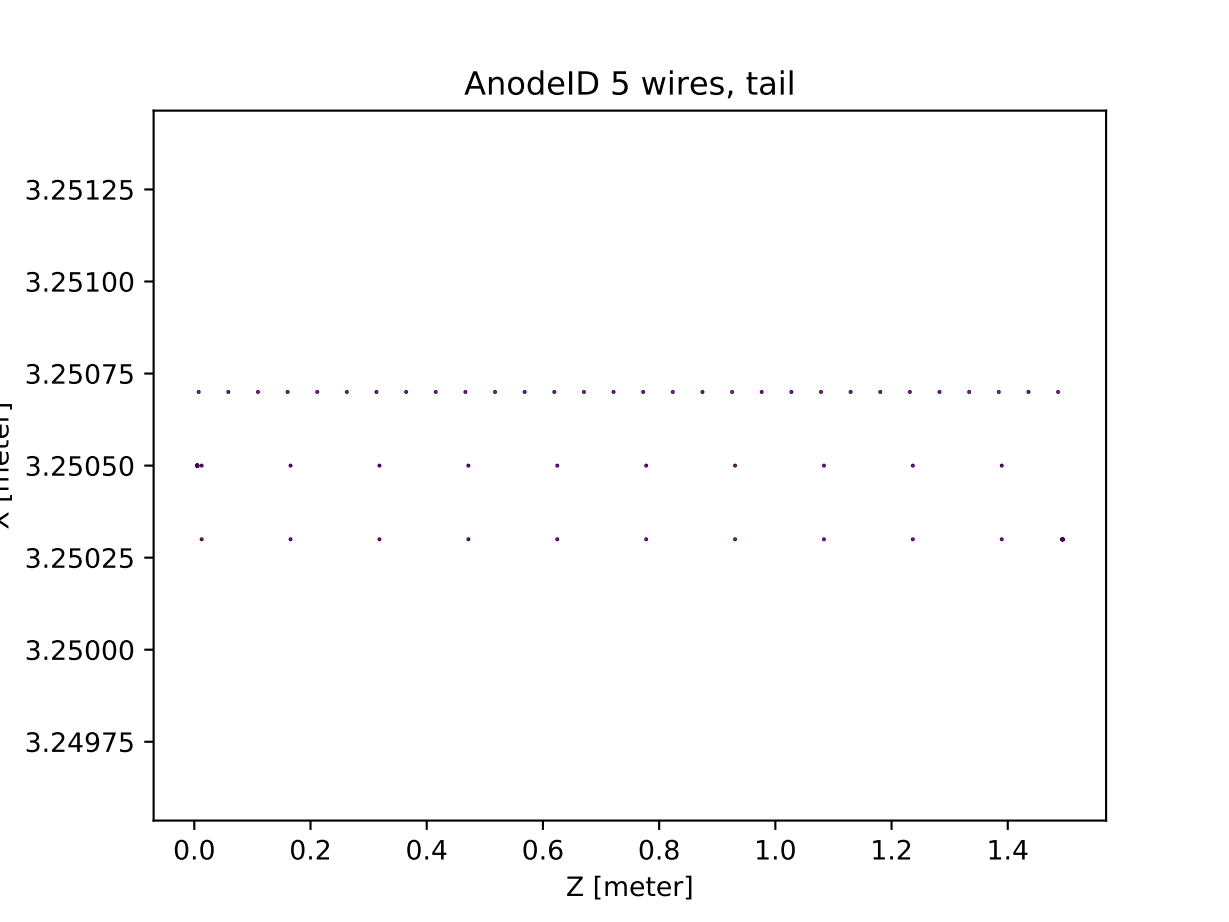
AnodeID 5 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

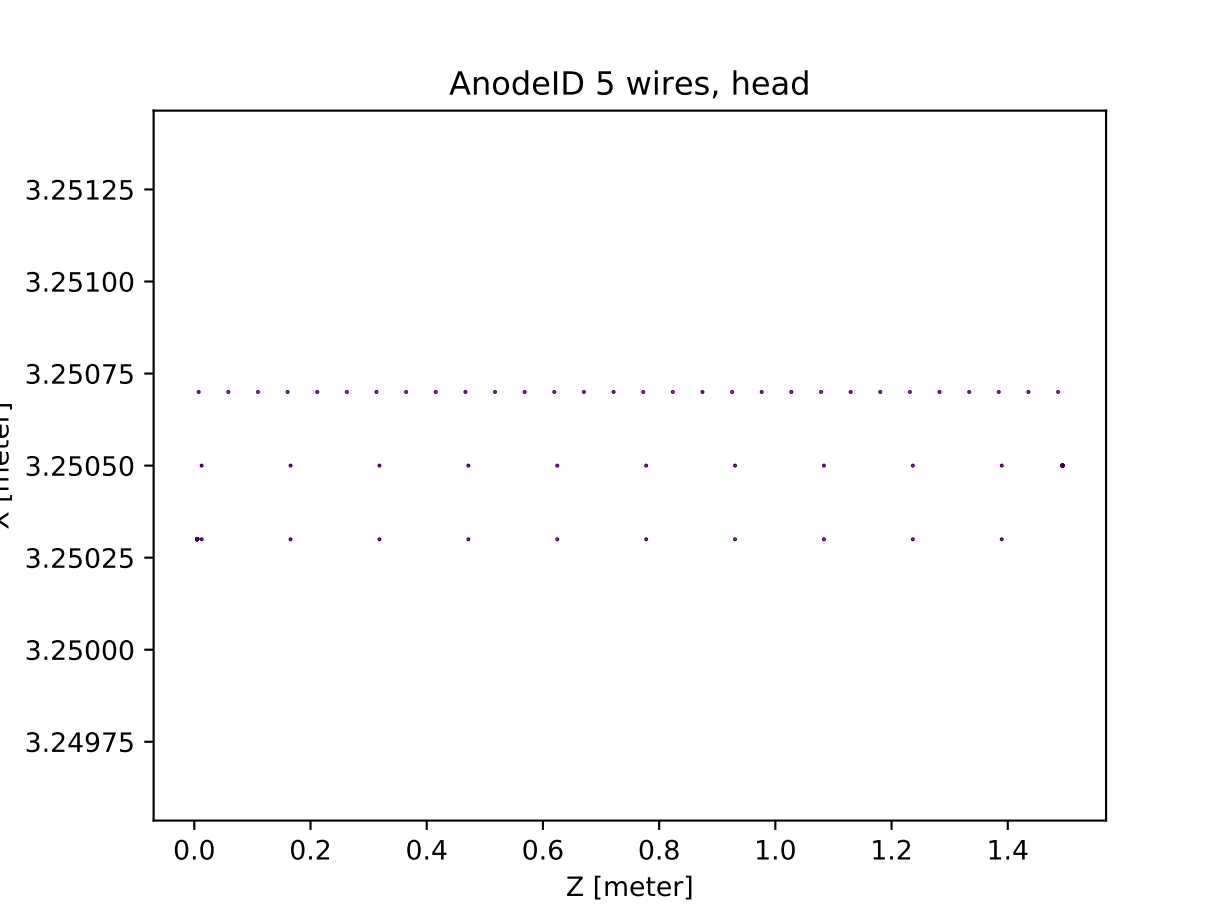
AnodeID 5 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

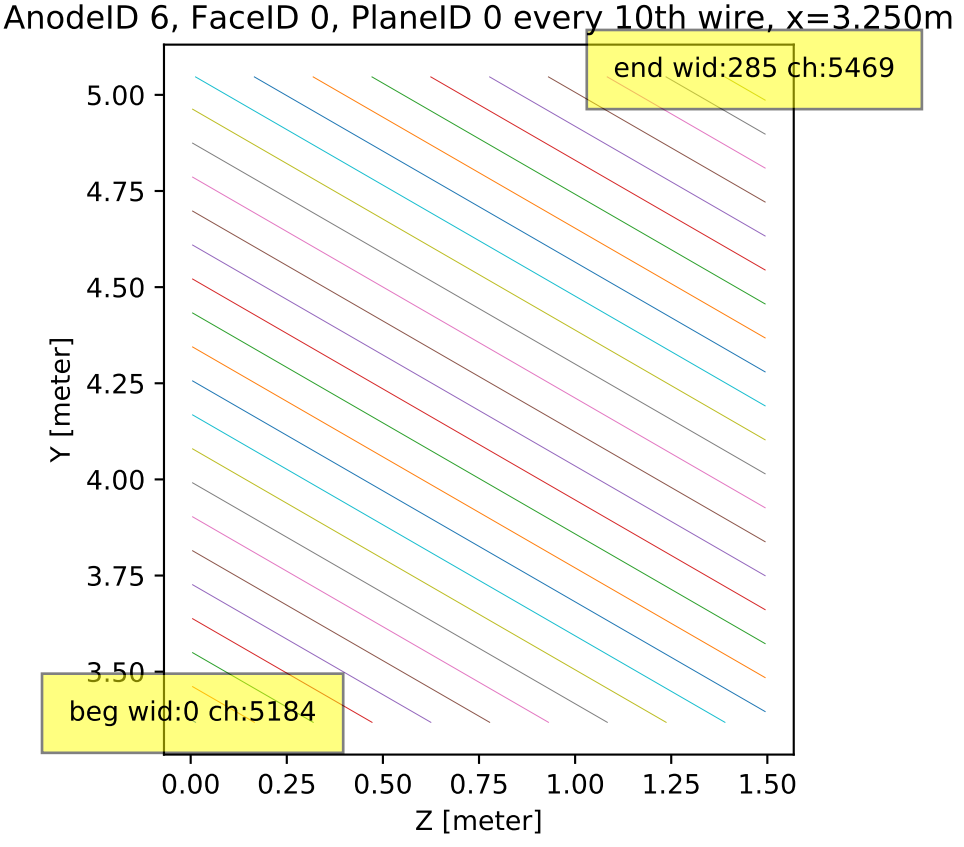
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:5469
beg wid:0 ch:5184
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

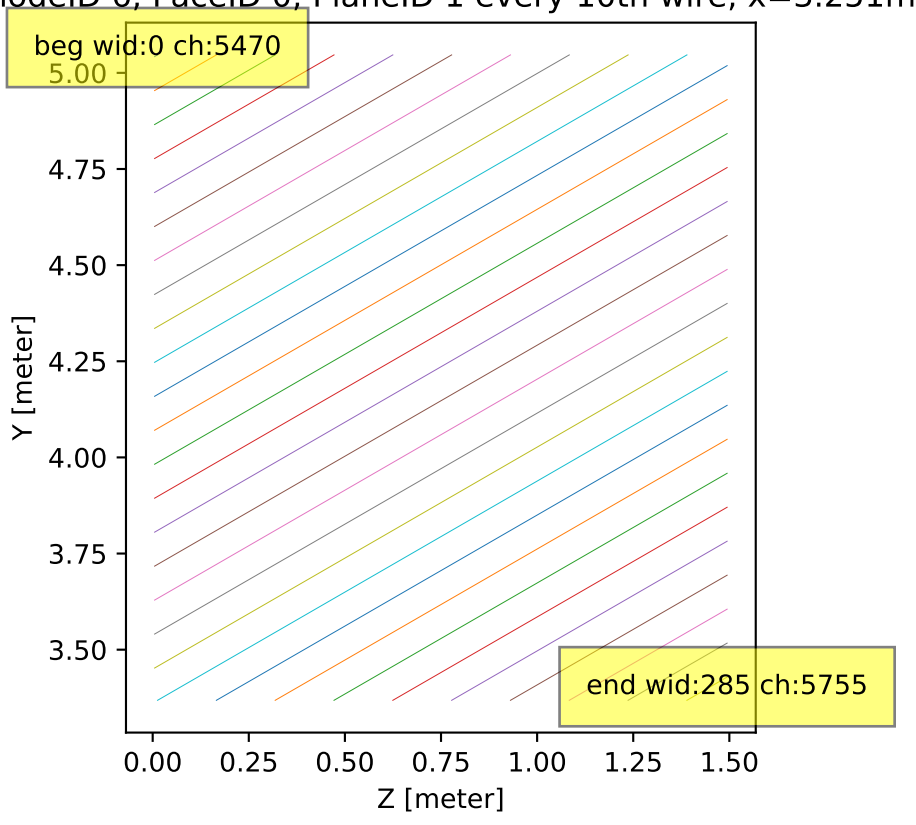
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:5470
end wid:285 ch:5755
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

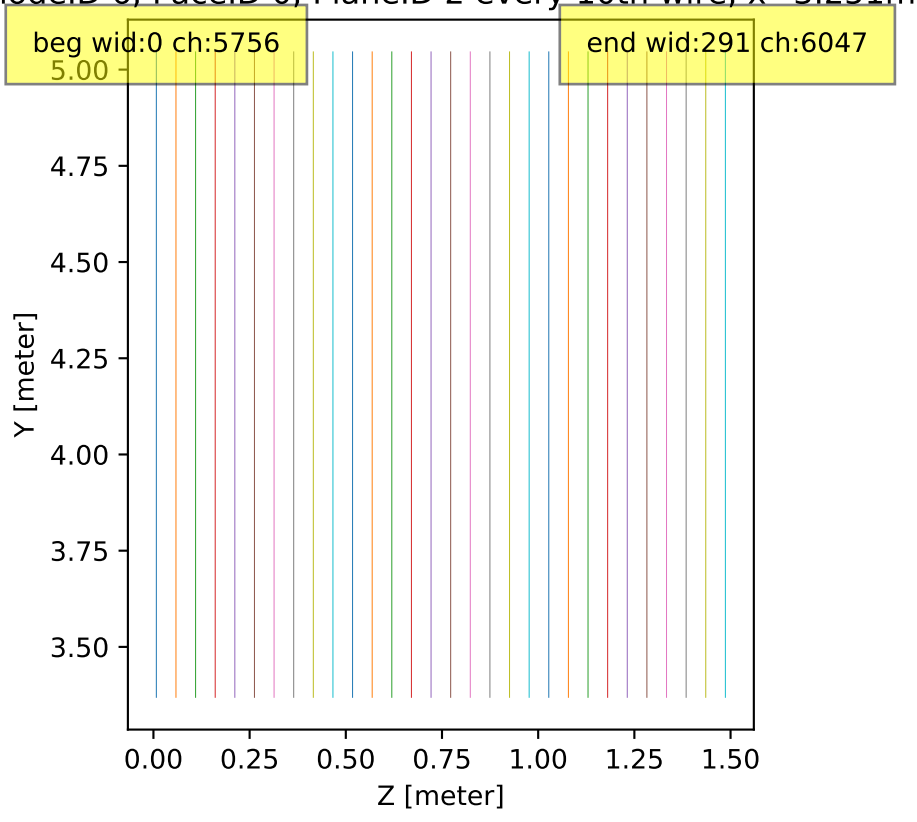
AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:5756
end wid:291 ch:6047
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

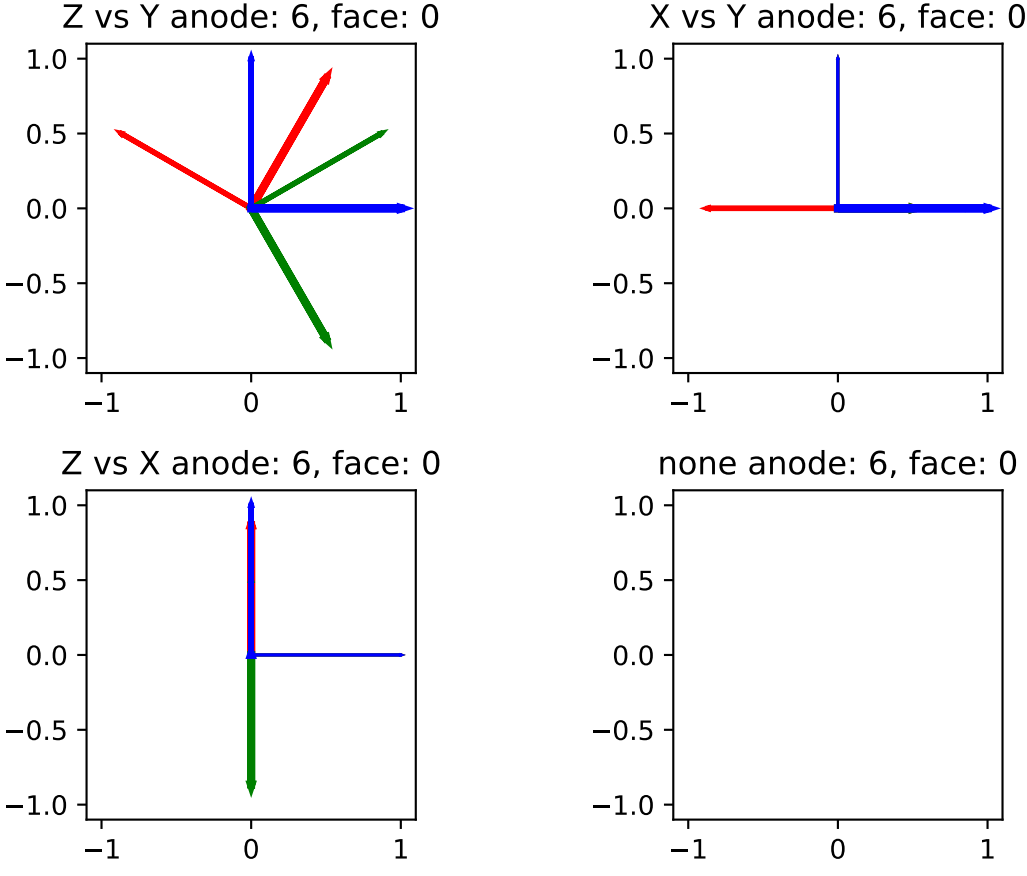
Z vs Y anode: 6, face: 0
X vs Y anode: 6, face: 0
Z vs X anode: 6, face: 0
none anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

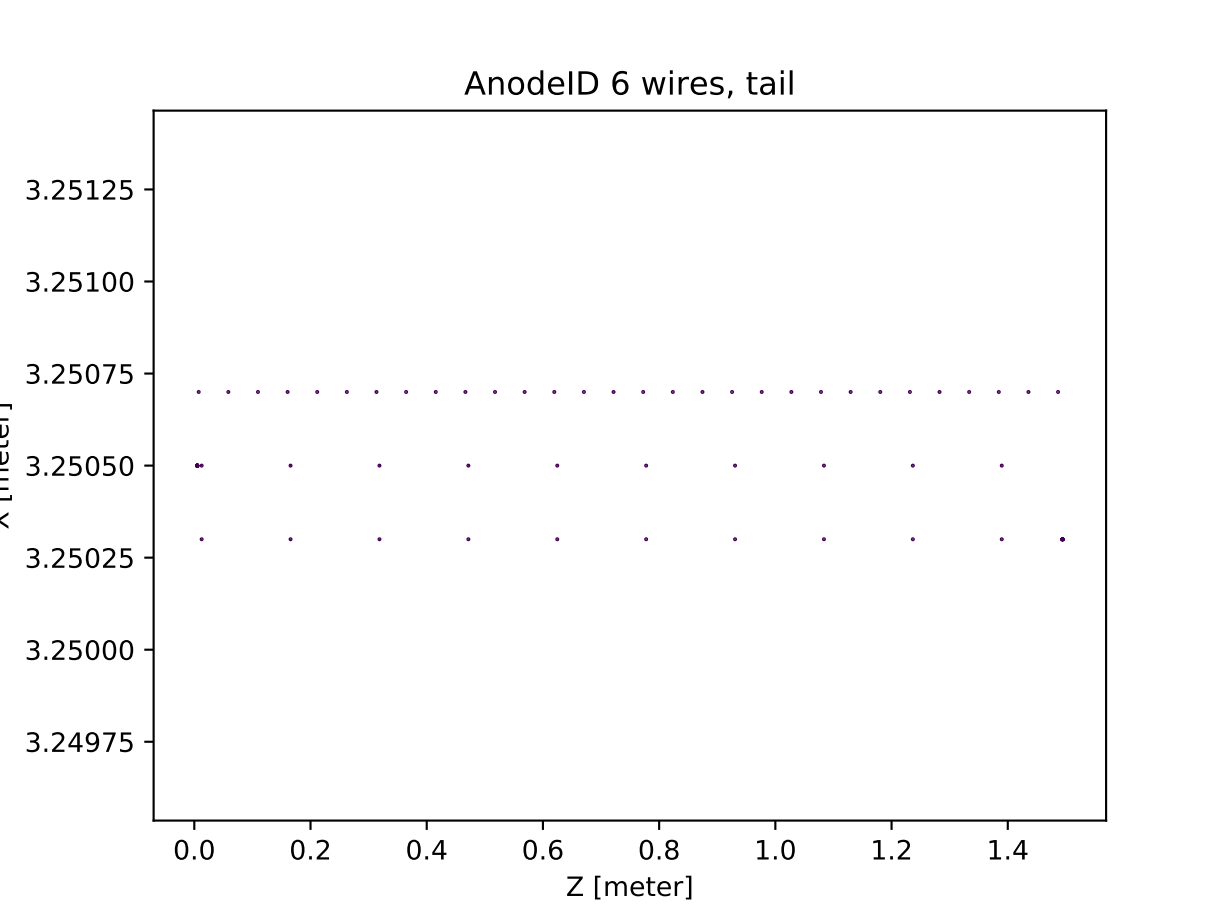
AnodeID 6 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

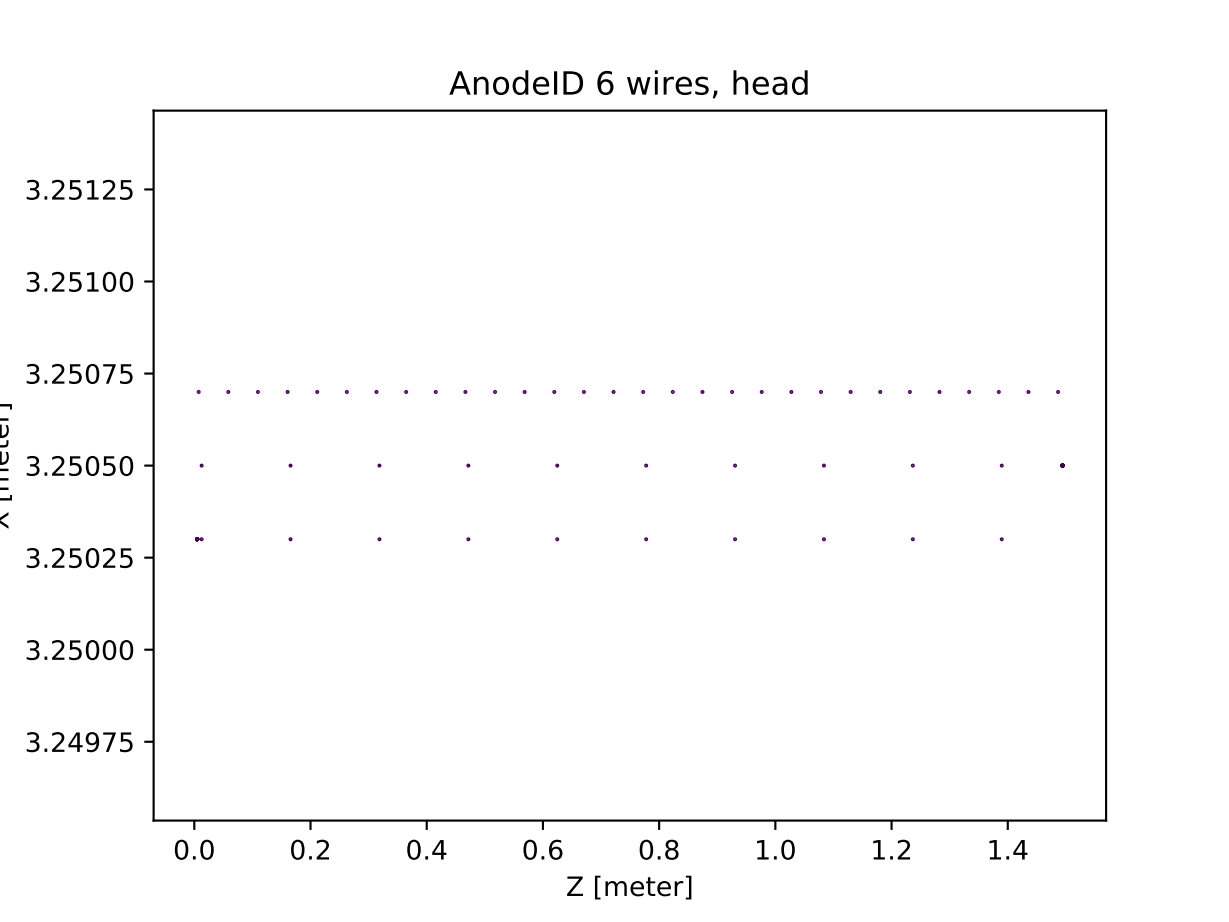
AnodeID 6 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

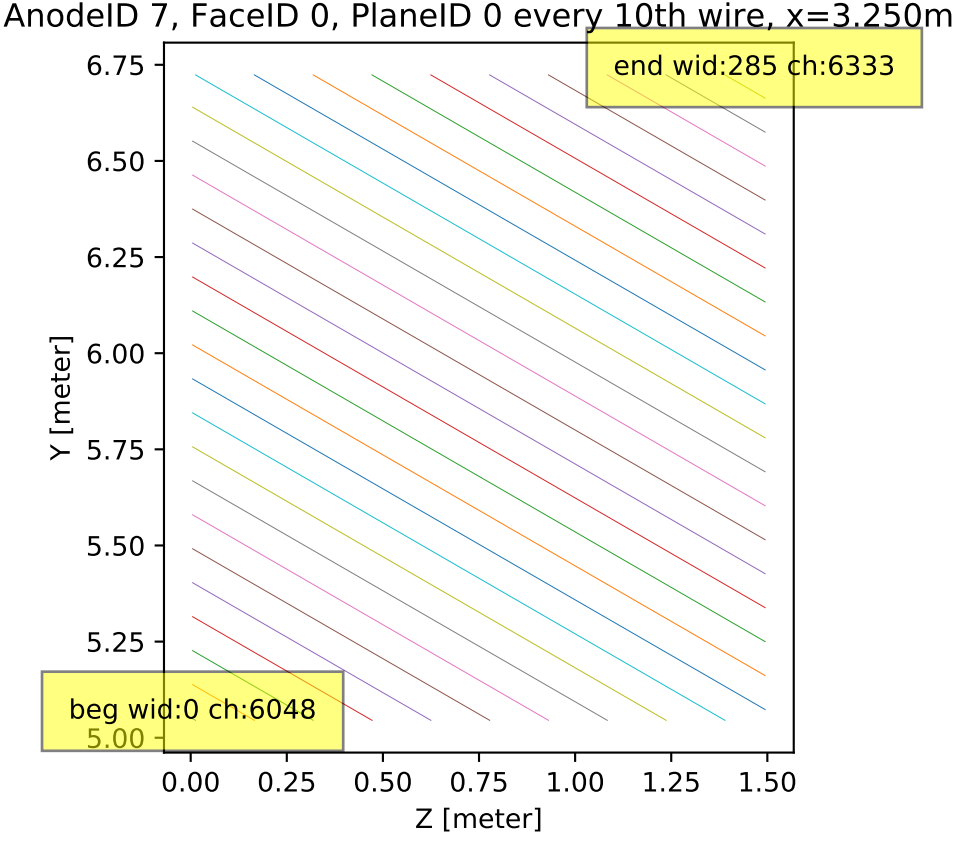
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:6333
beg wid:0 ch:6048
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

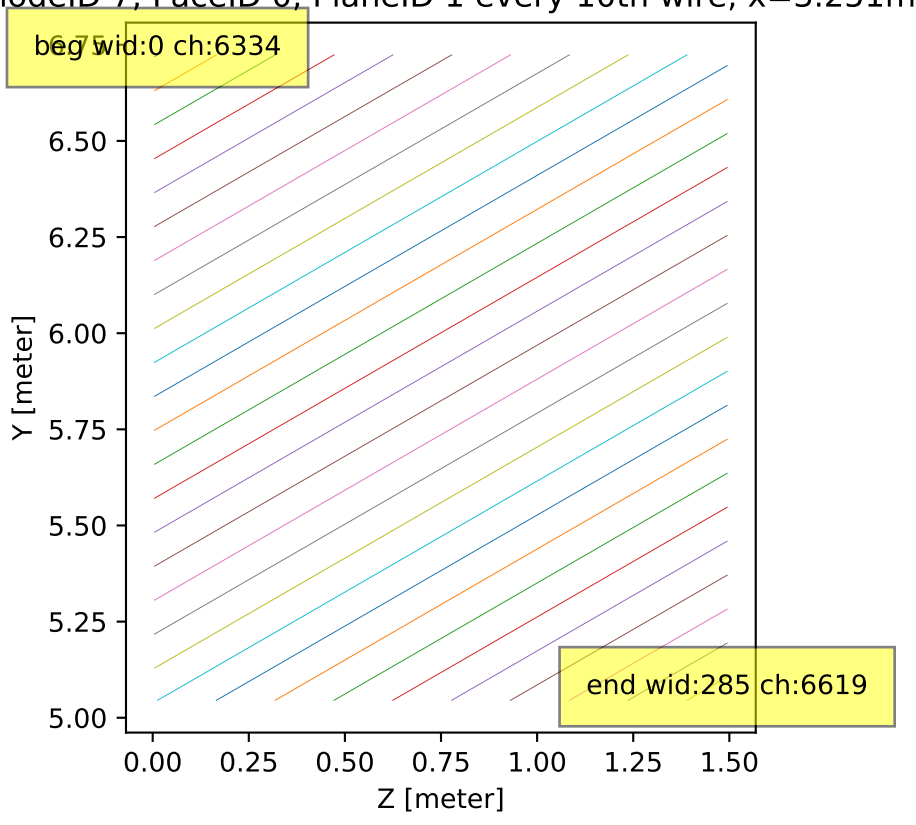
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:6334
end wid:285 ch:6619
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

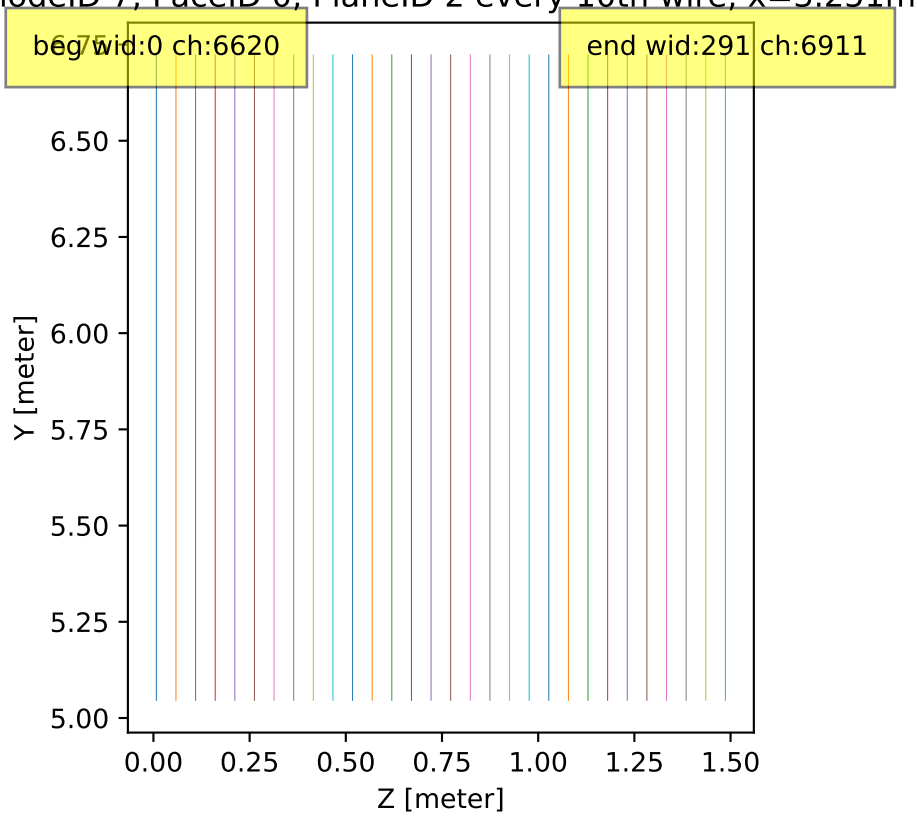
AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:6620
end wid:291 ch:6911
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Z [meter]

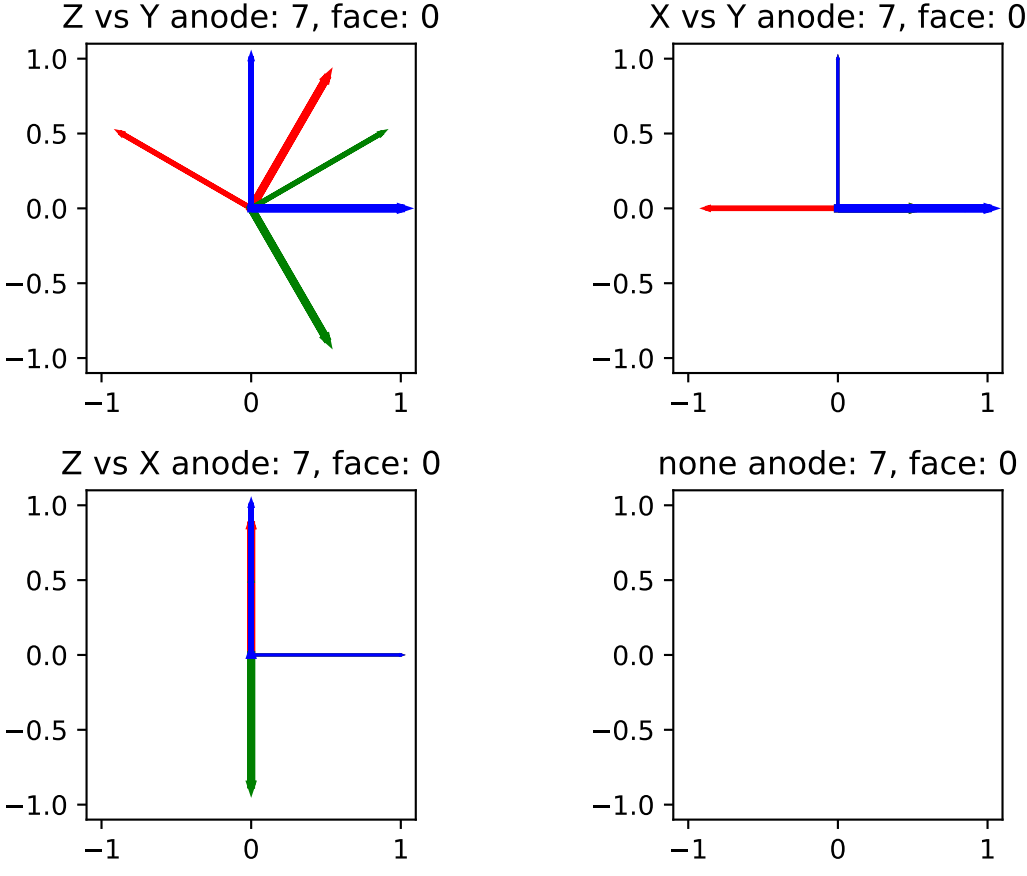
Z vs Y anode: 7, face: 0
X vs Y anode: 7, face: 0
Z vs X anode: 7, face: 0
none anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

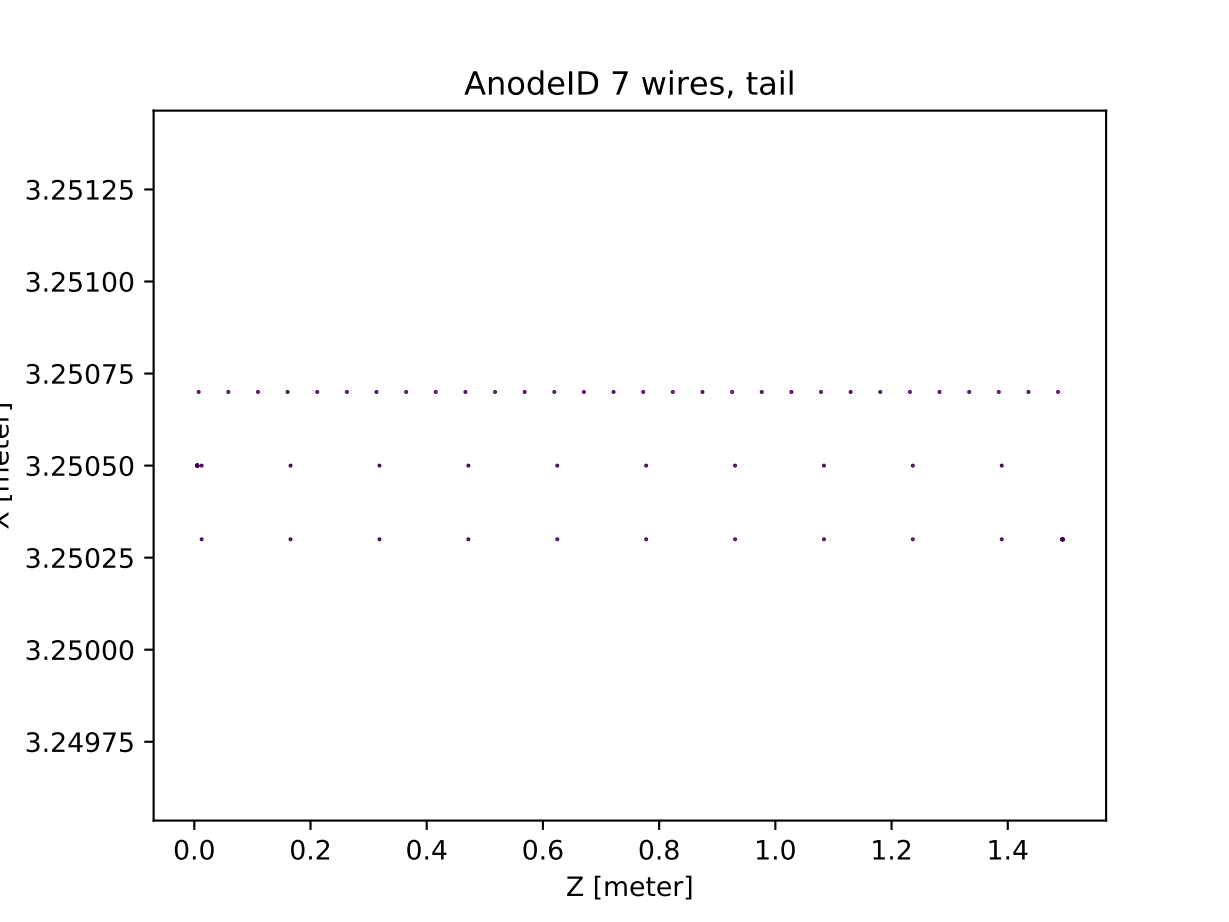
AnodeID 7 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

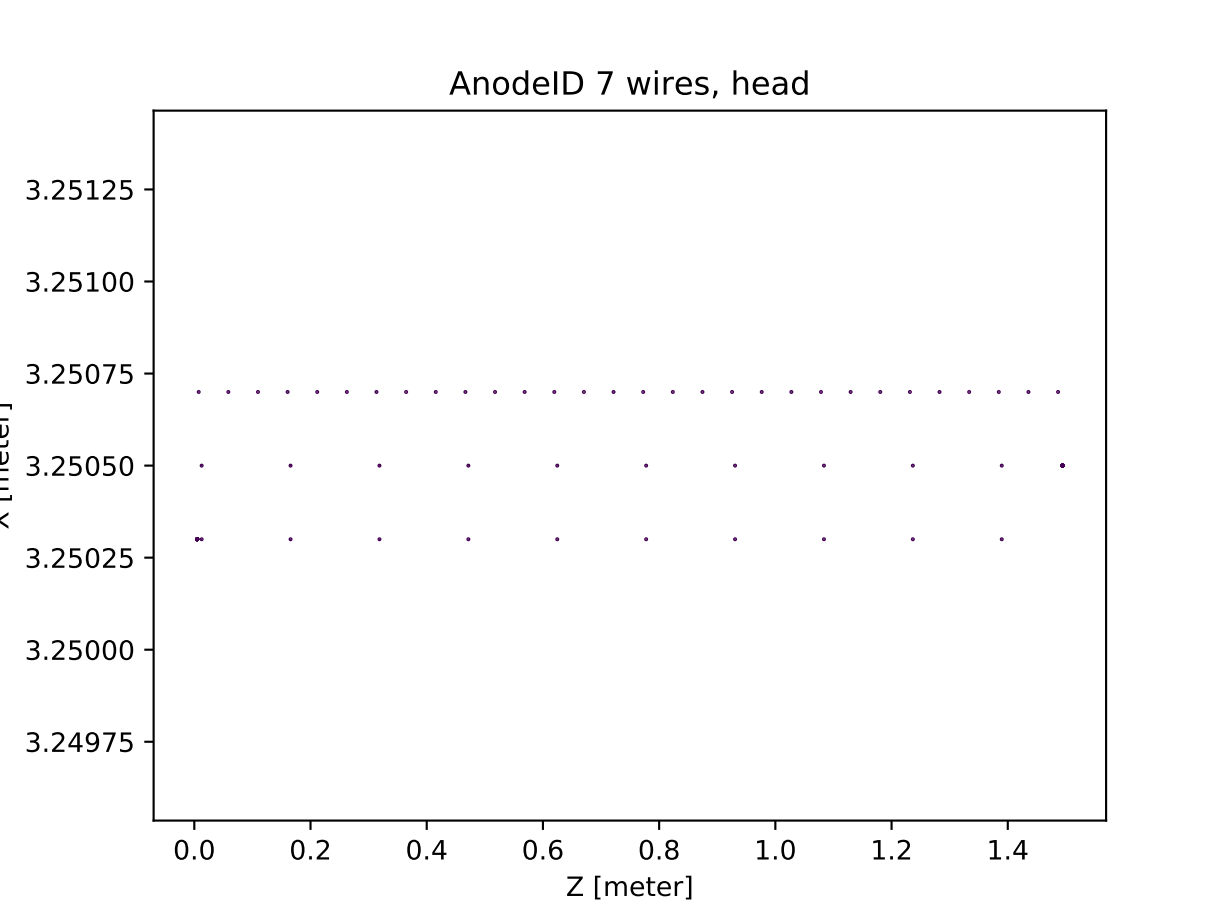
AnodeID 7 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Z [meter]

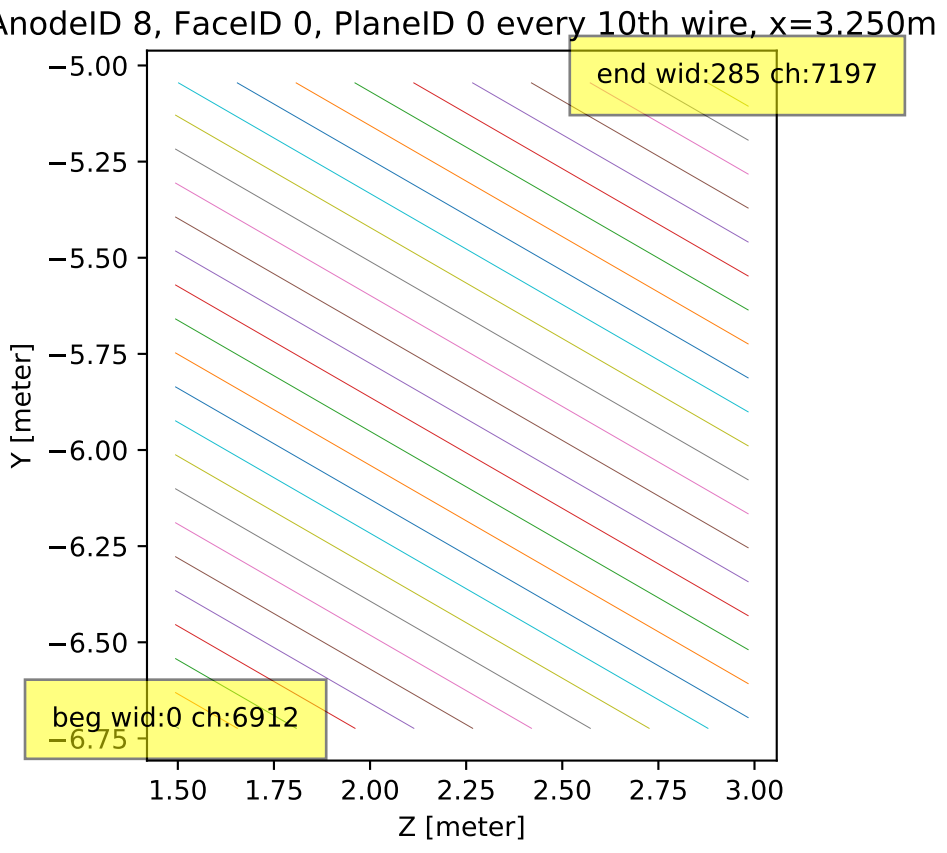
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:7197
beg wid:0 ch:6912
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

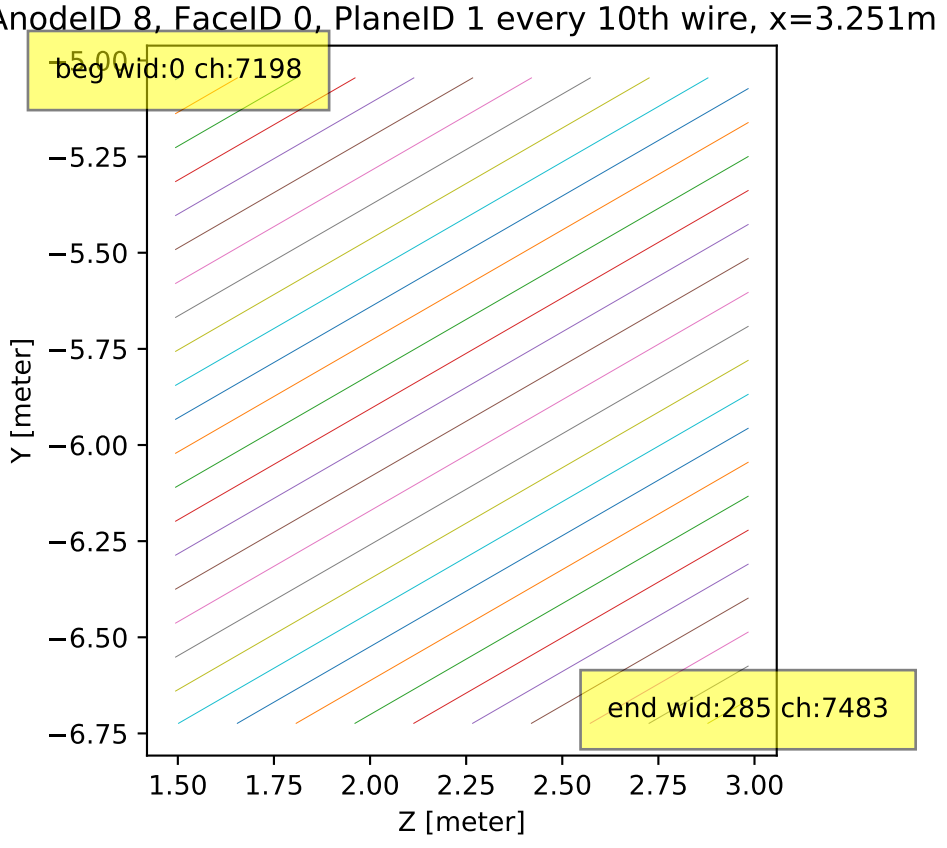
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:7198
end wid:285 ch:7483
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

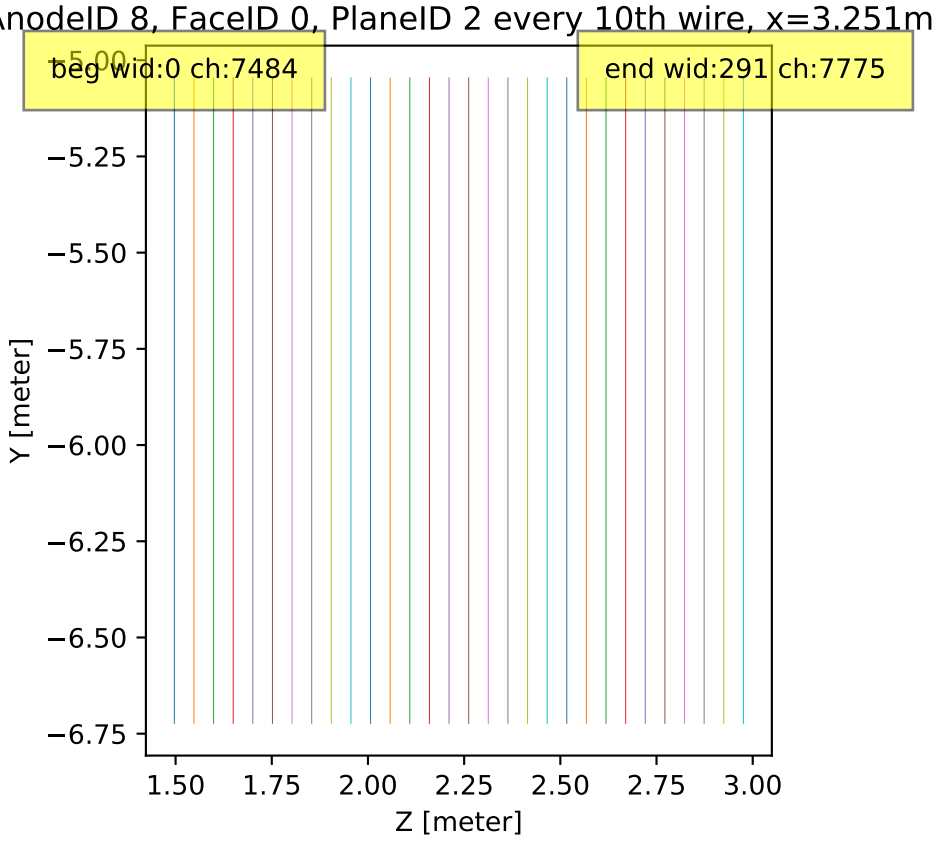
AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:7484
end wid:291 ch:7775
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

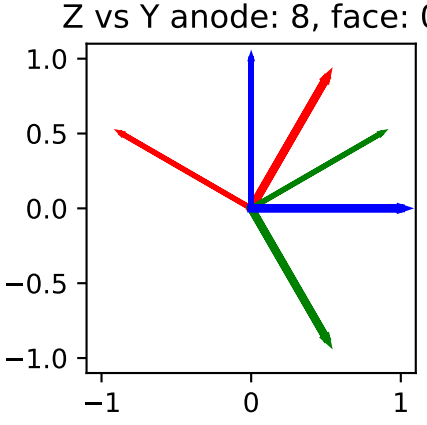
Z vs Y anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

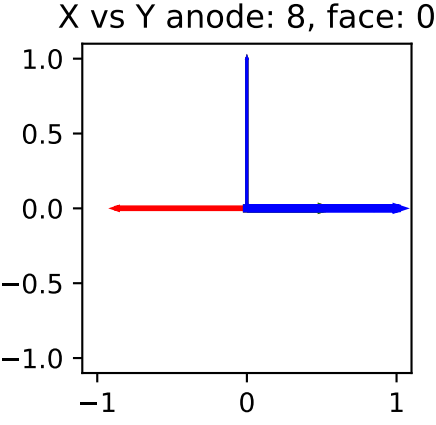
X vs Y anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

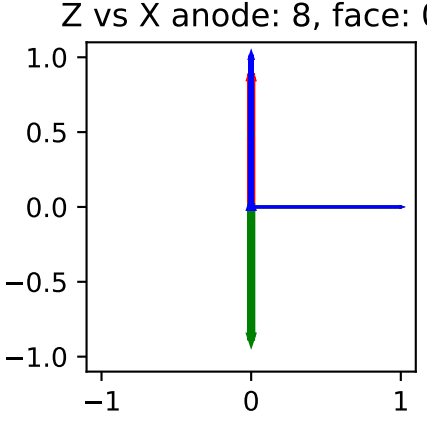
Z vs X anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

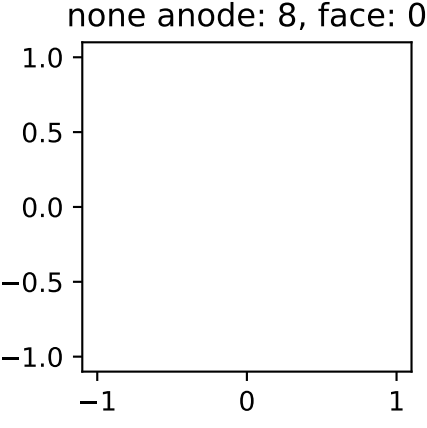
none anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

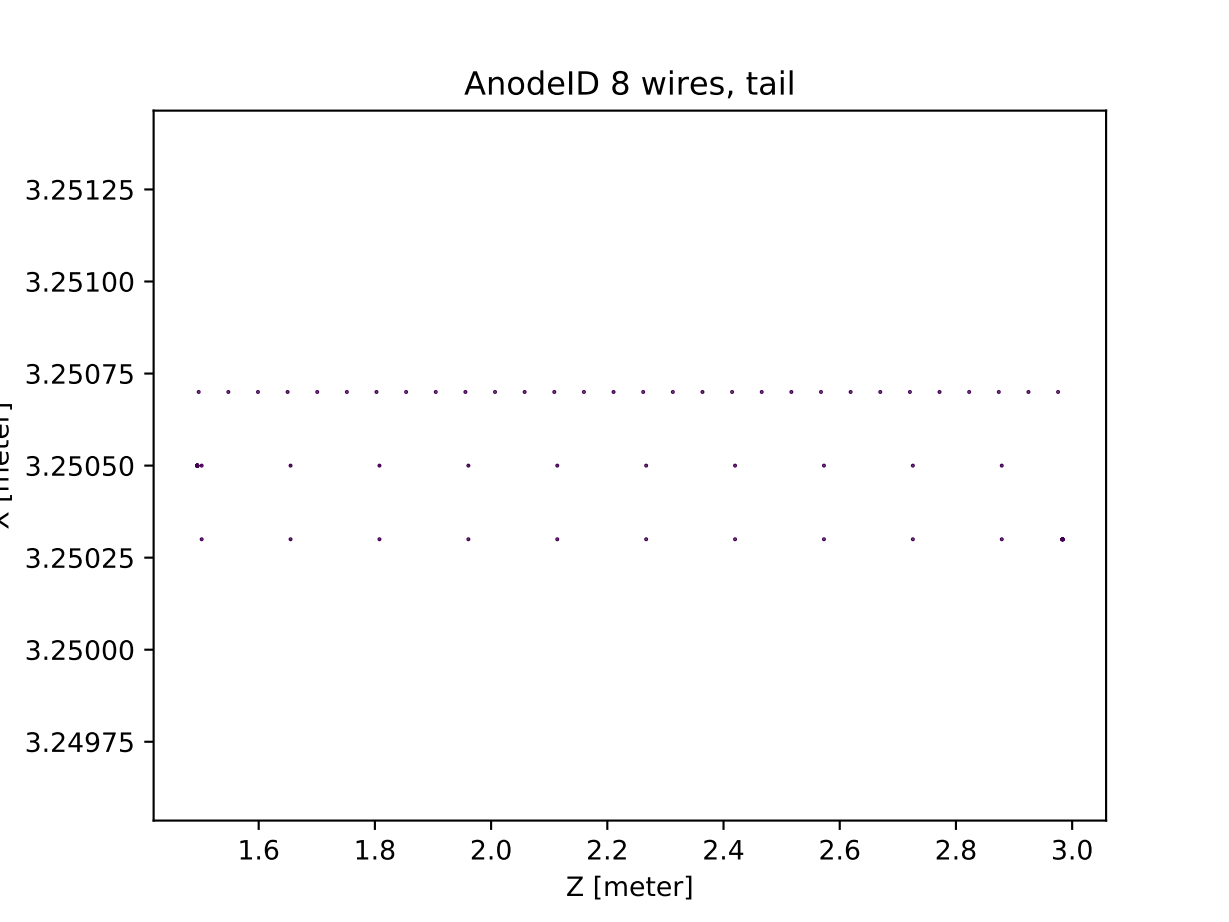
AnodeID 8 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

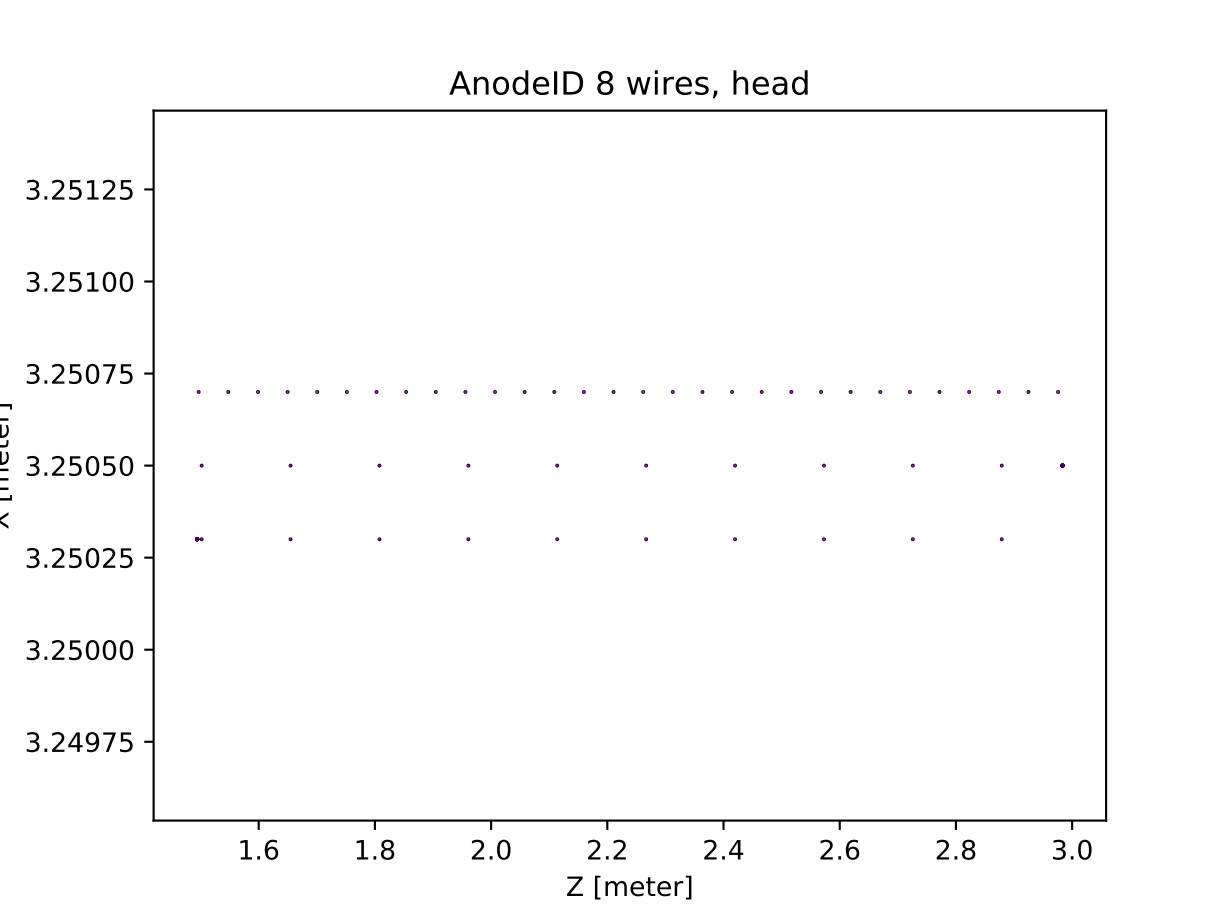
AnodeID 8 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

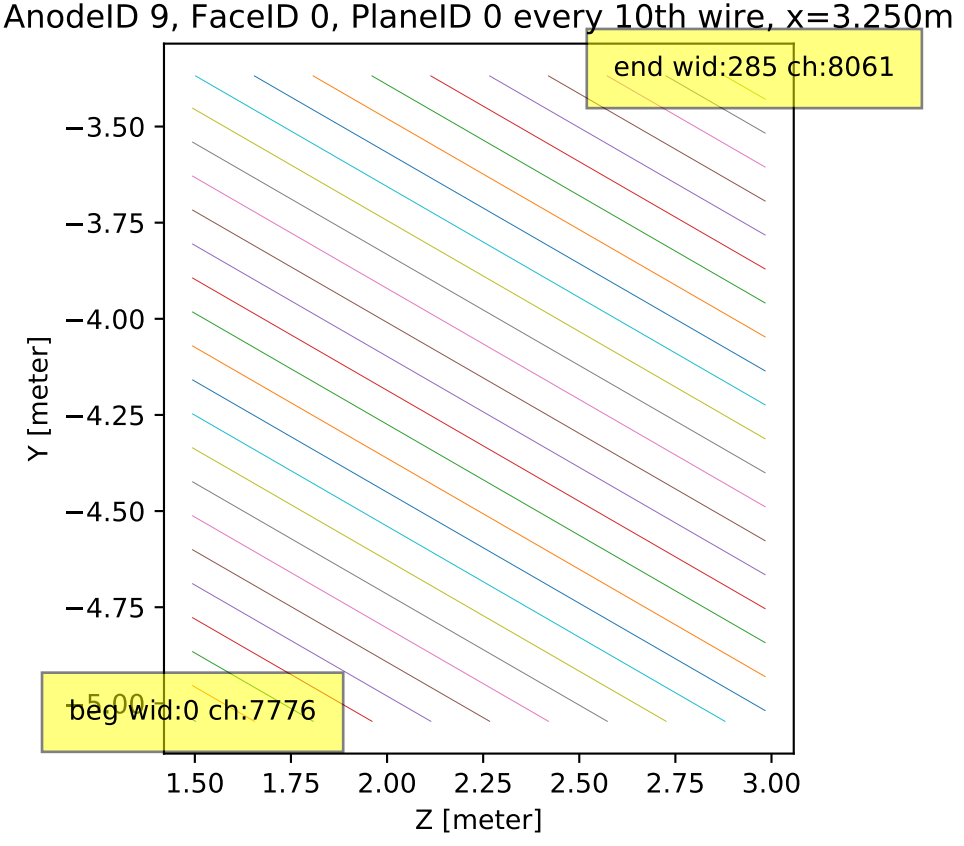
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:8061
beg wid:0 ch:7776
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

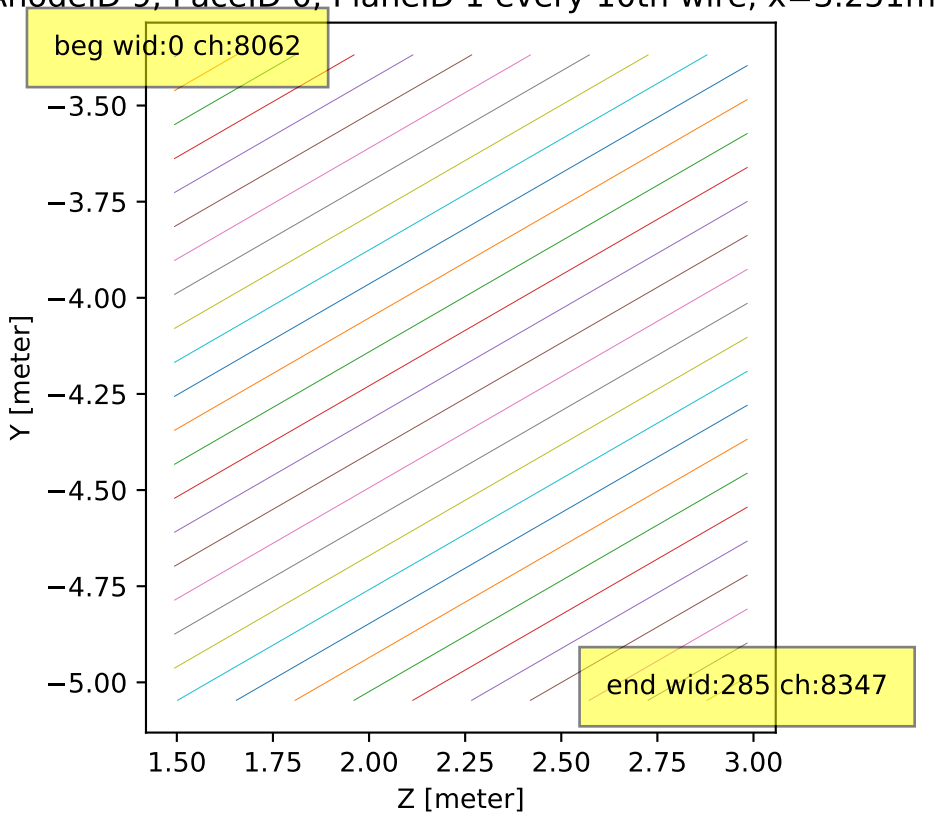
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8062
end wid:285 ch:8347
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

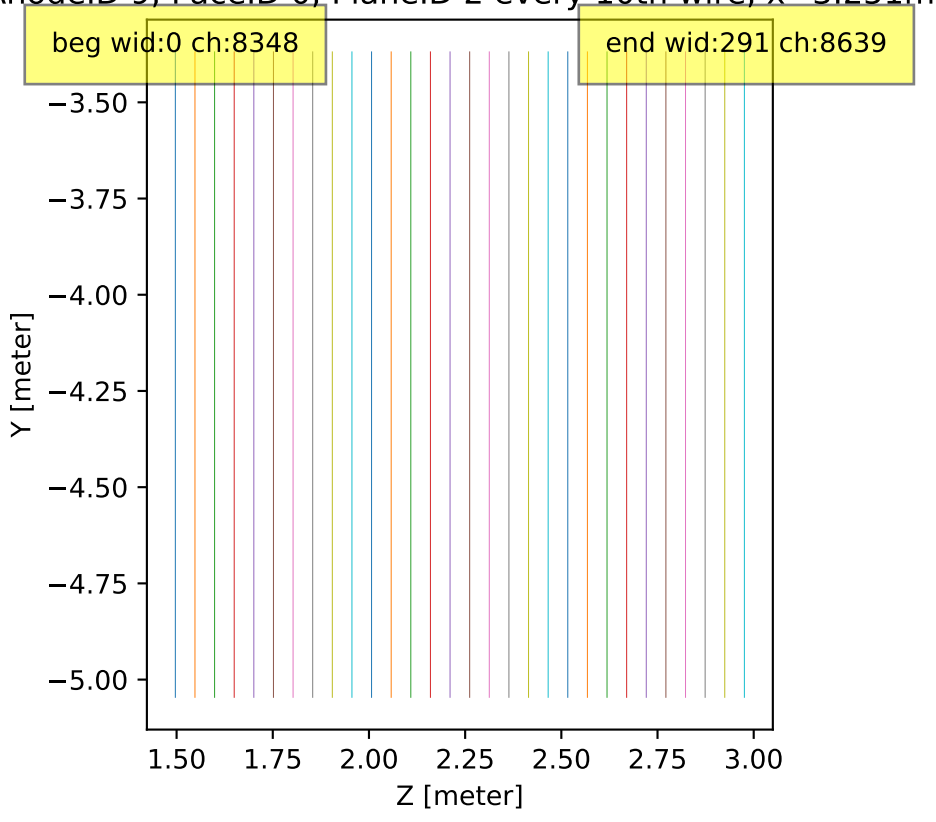
AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8348
end wid:291 ch:8639
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

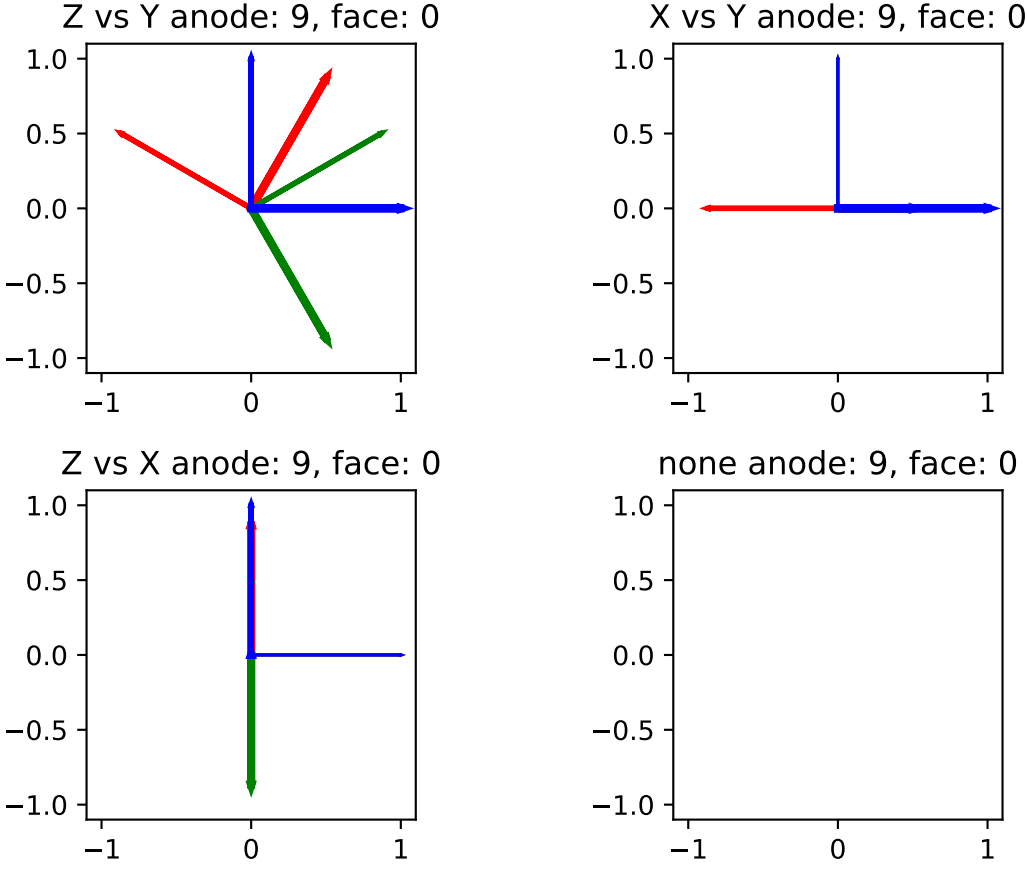
Z vs Y anode: 9, face: 0
X vs Y anode: 9, face: 0
Z vs X anode: 9, face: 0
none anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

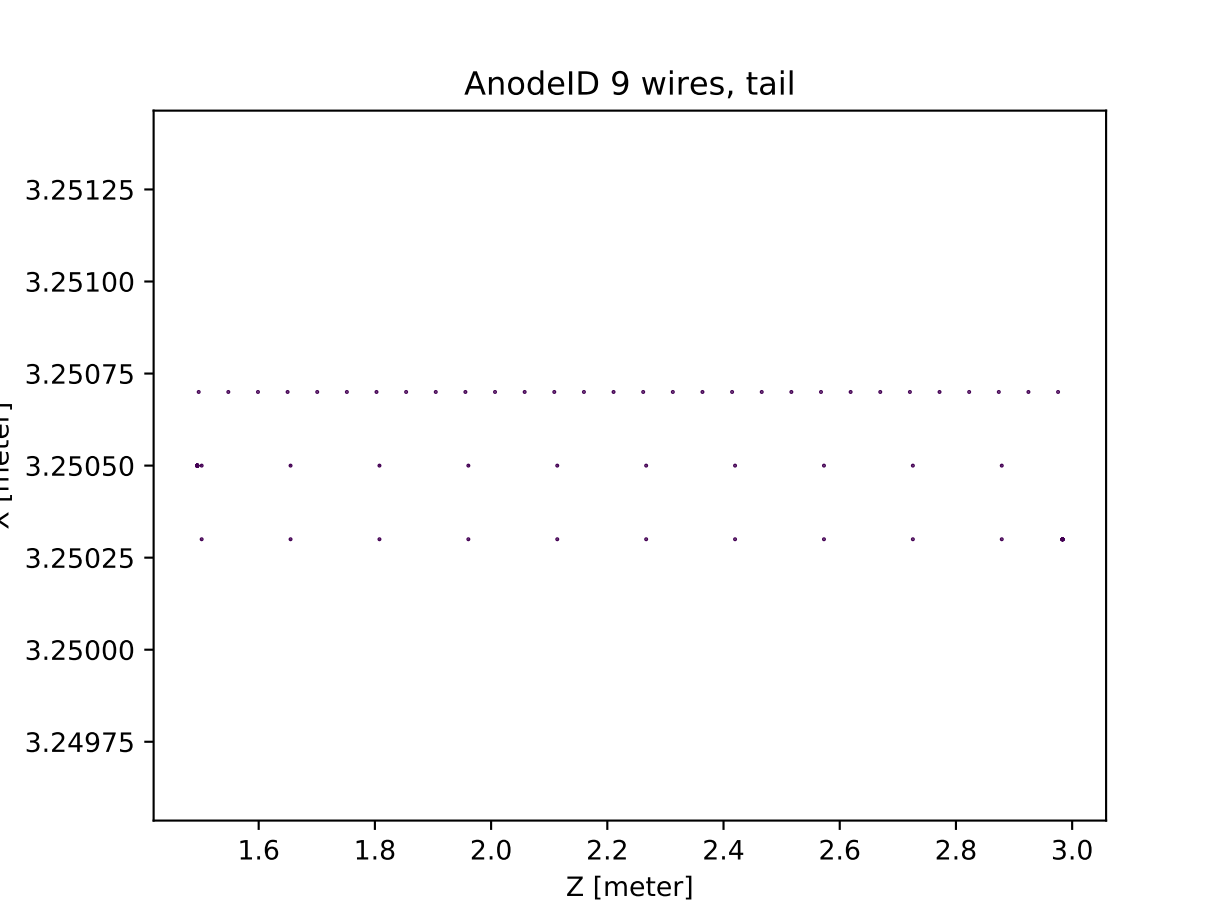
AnodeID 9 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

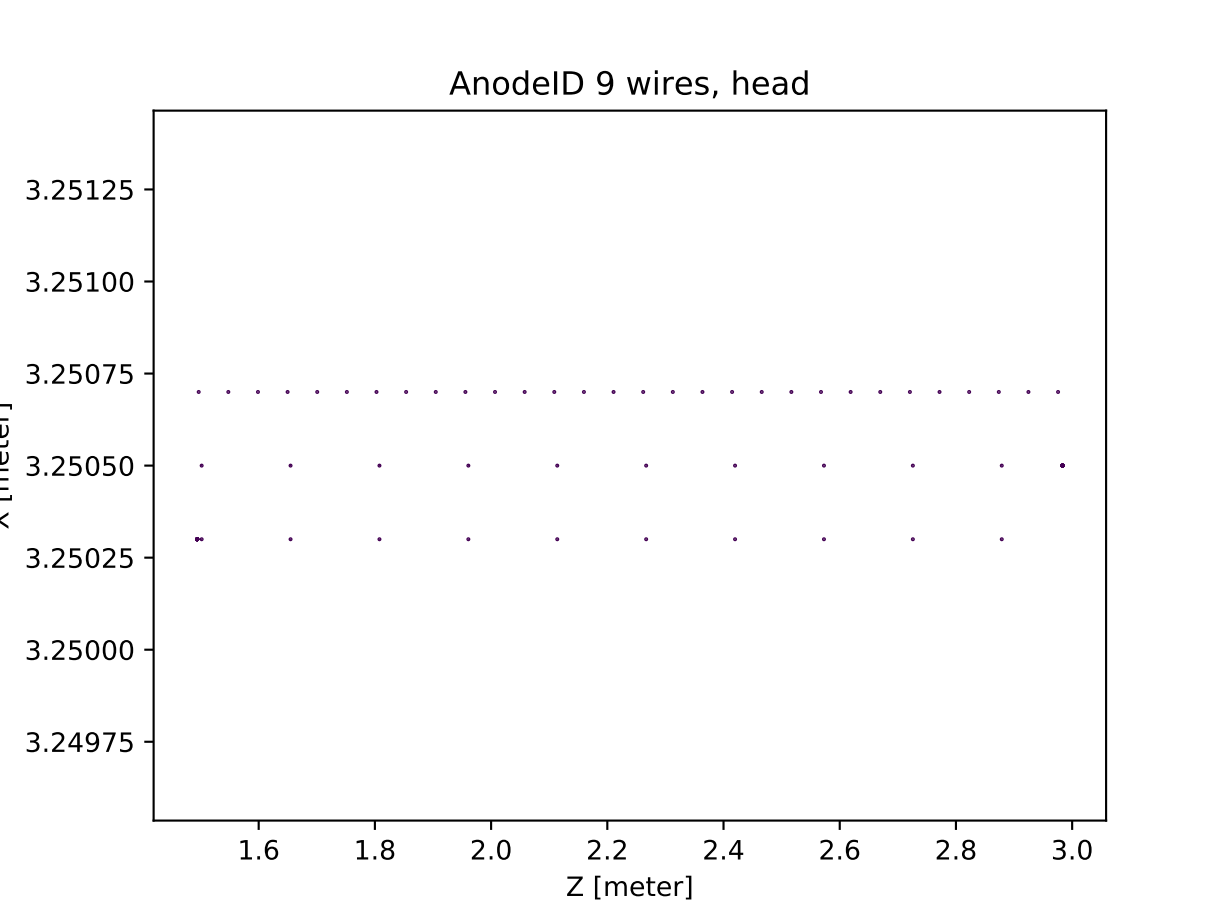
AnodeID 9 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

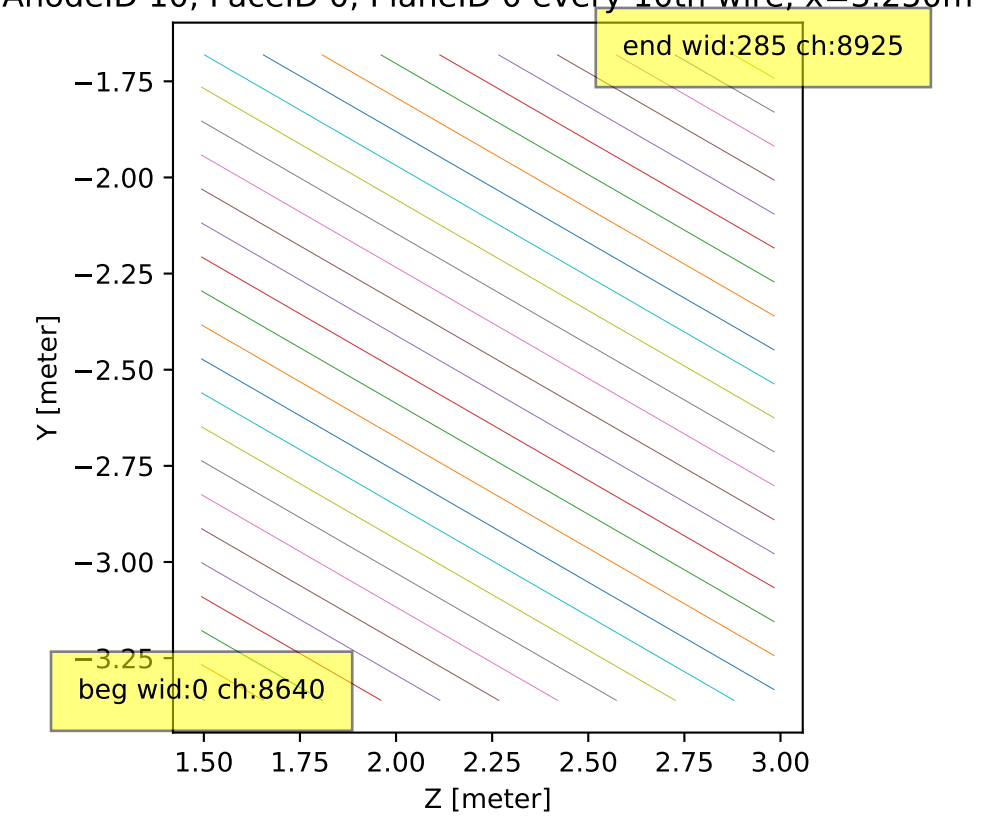
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:8925
beg wid:0 ch:8640
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

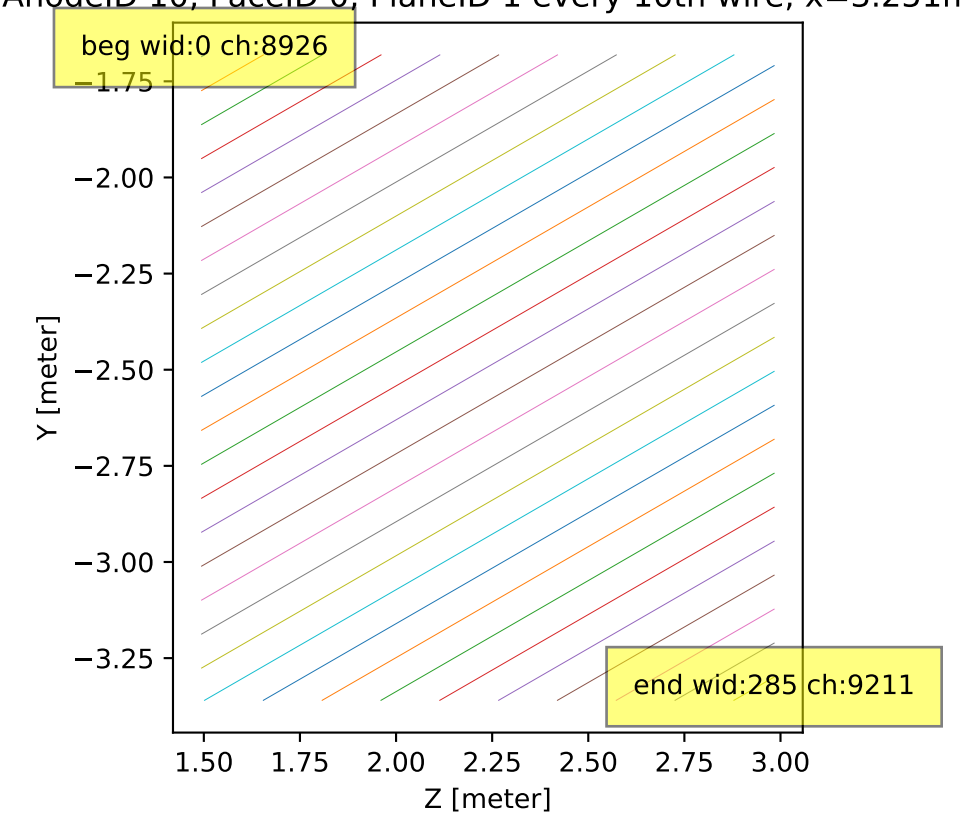
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:8926
end wid:285 ch:9211
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

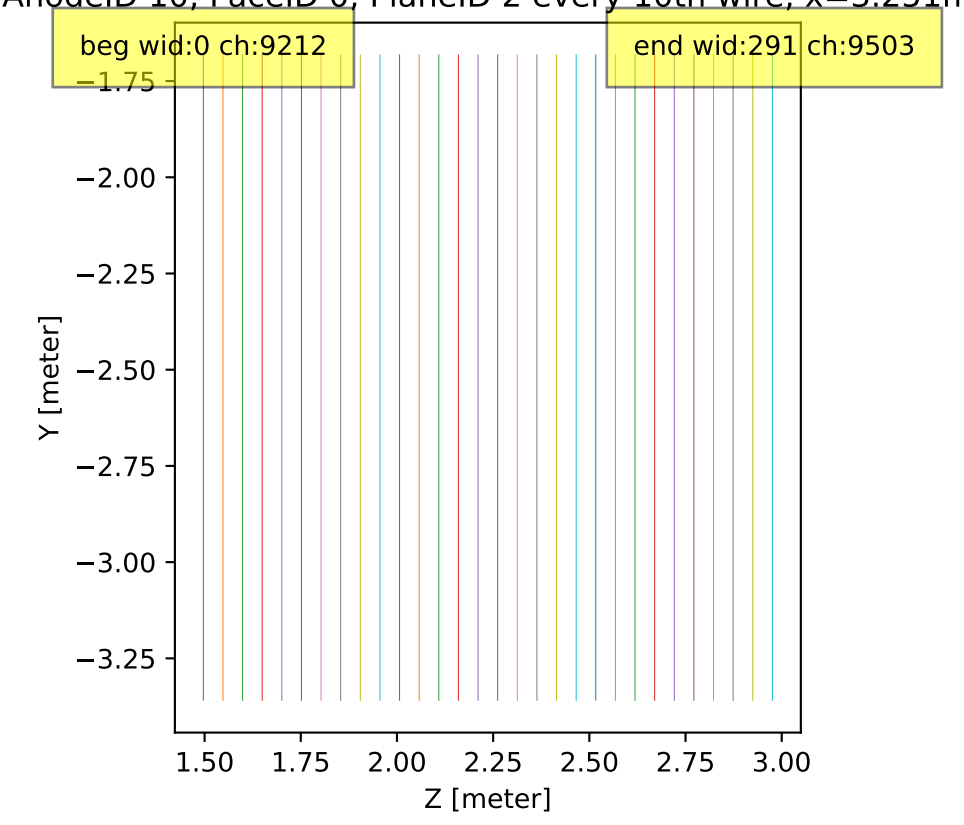
AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:9212
end wid:291 ch:9503
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

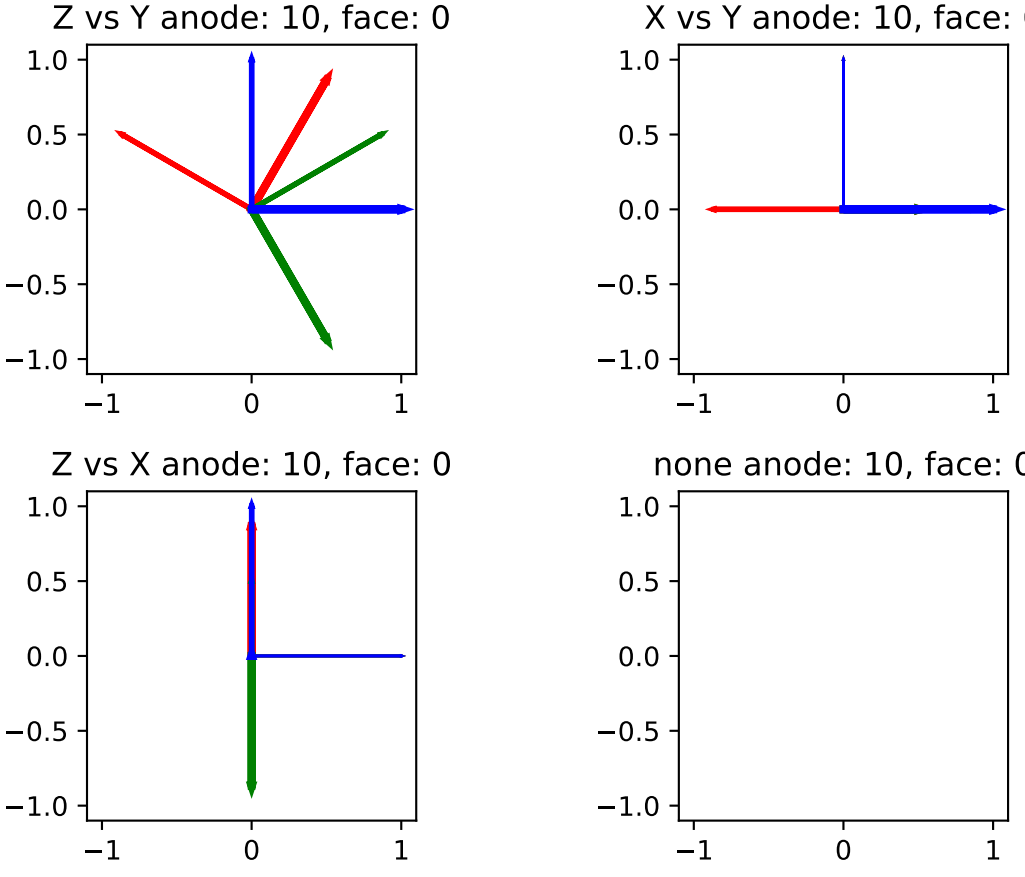
Z vs Y anode: 10, face: 0
X vs Y anode: 10, face: 0
Z vs X anode: 10, face: 0
none anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

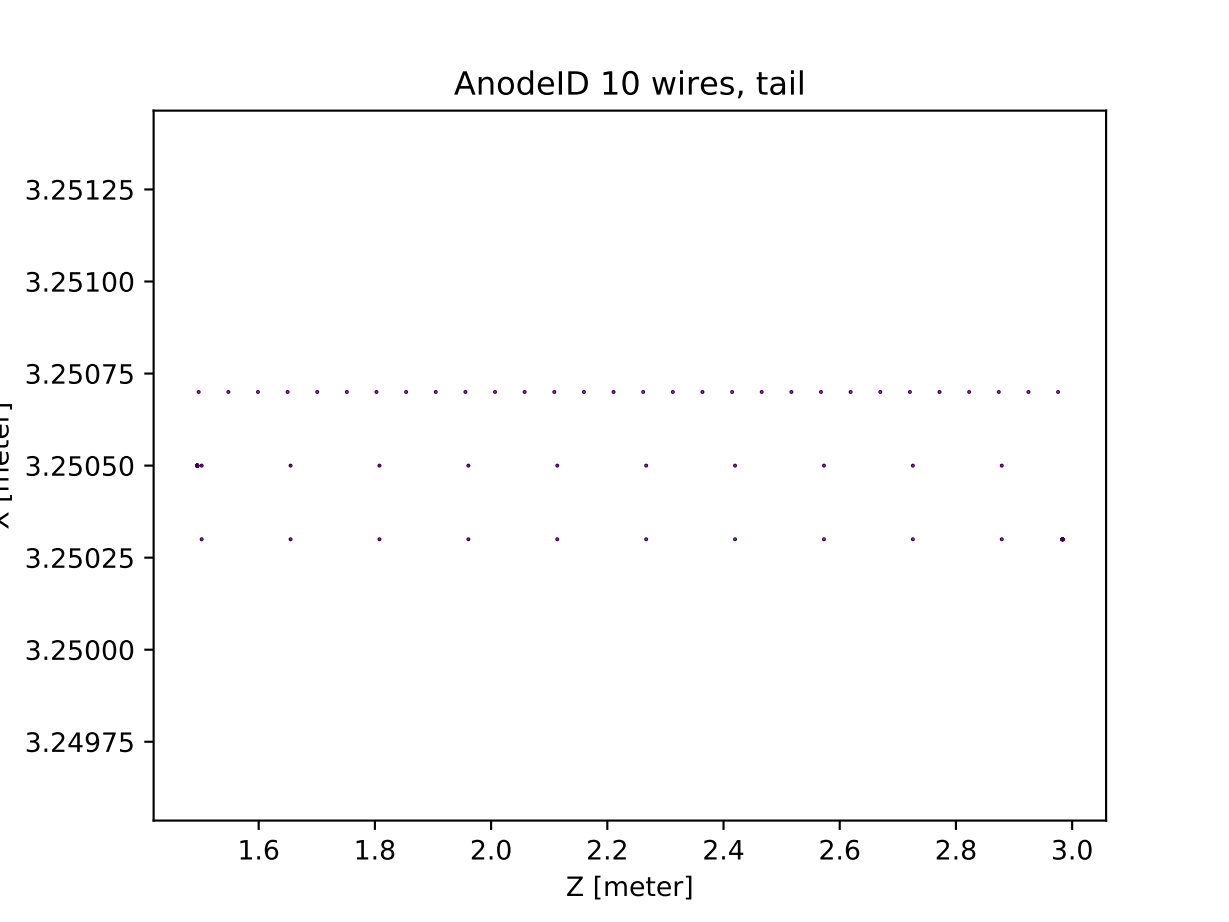
AnodeID 10 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

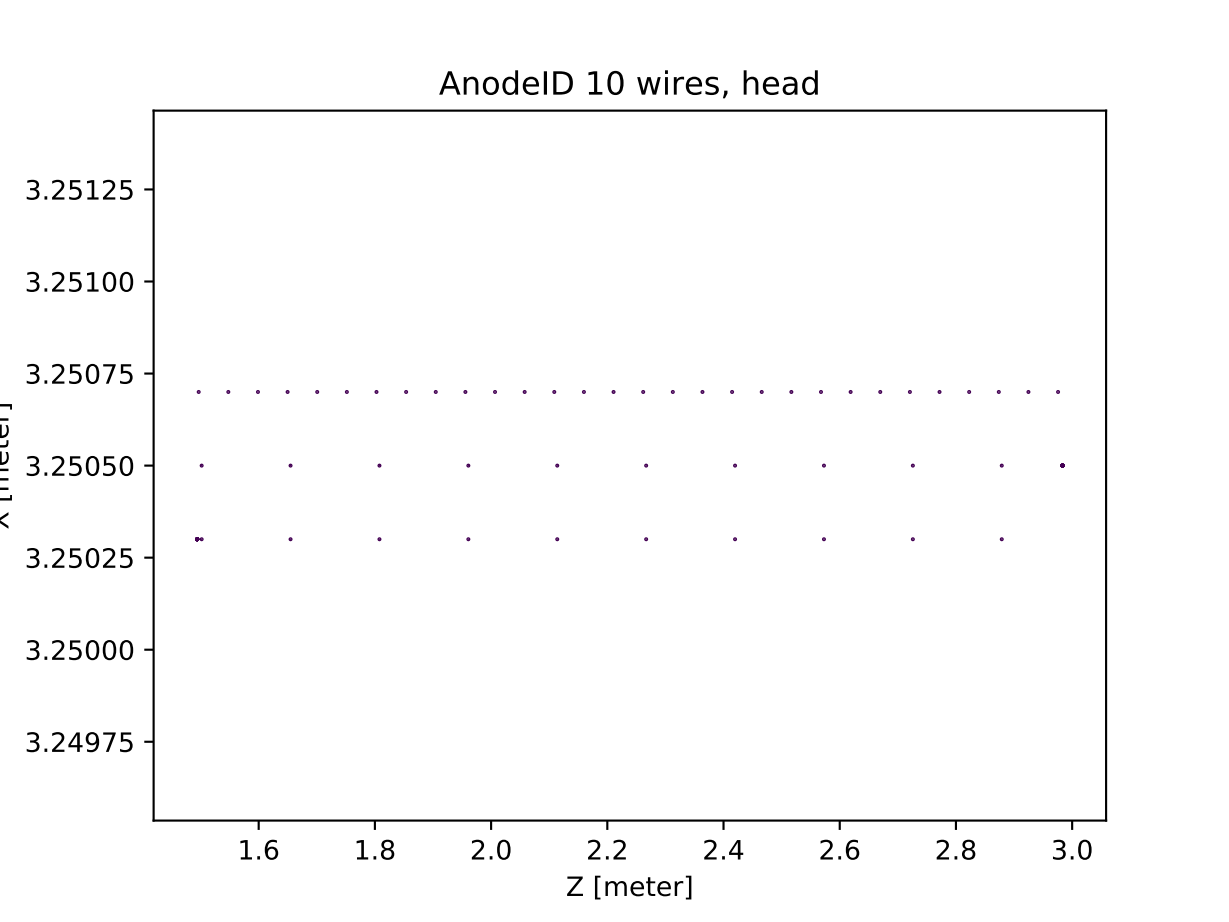
AnodeID 10 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

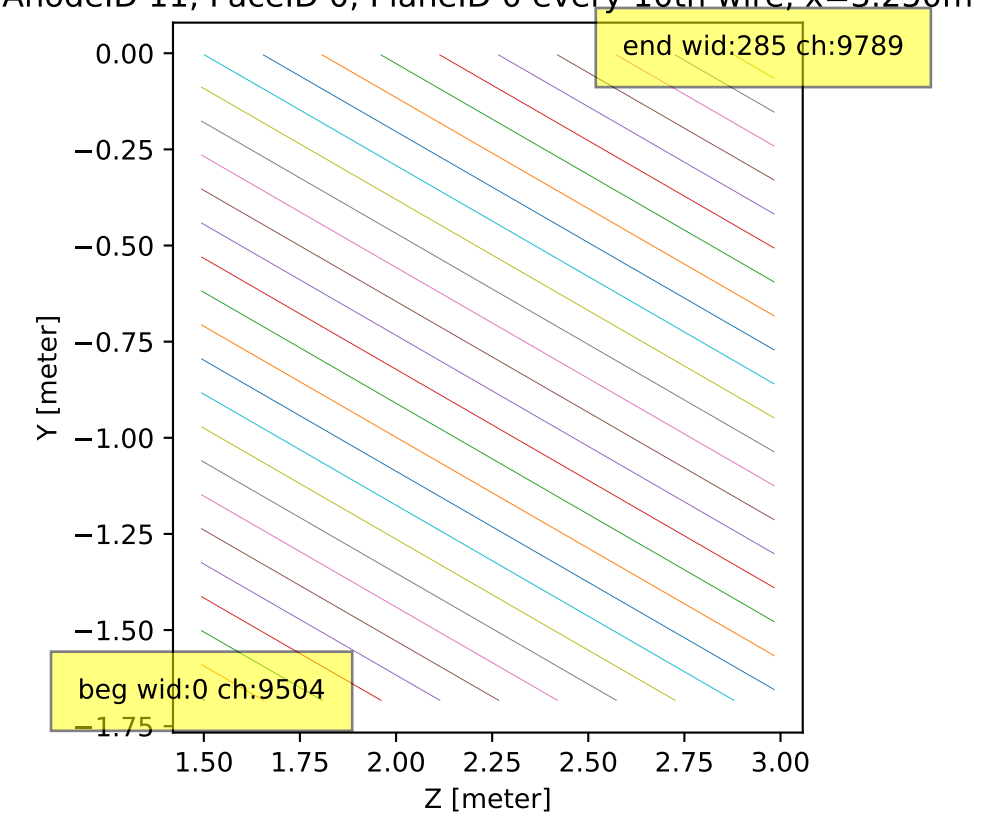
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:9789
beg wid:0 ch:9504
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

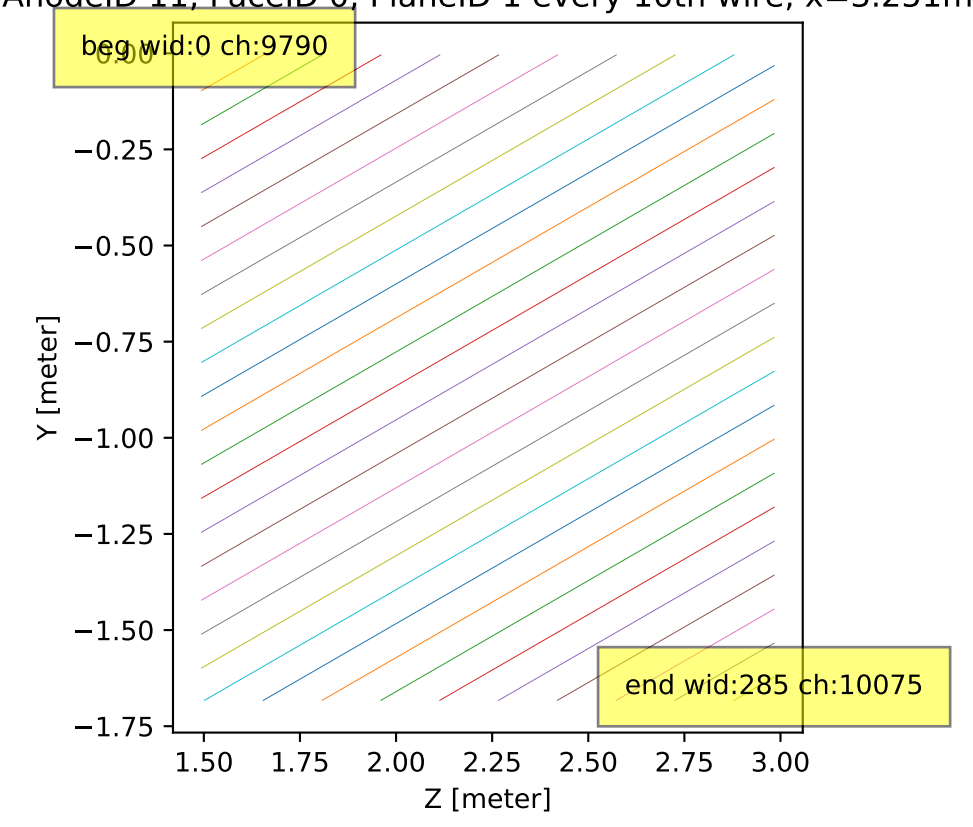
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:9790
end wid:285 ch:10075
Y [meter]
Z [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

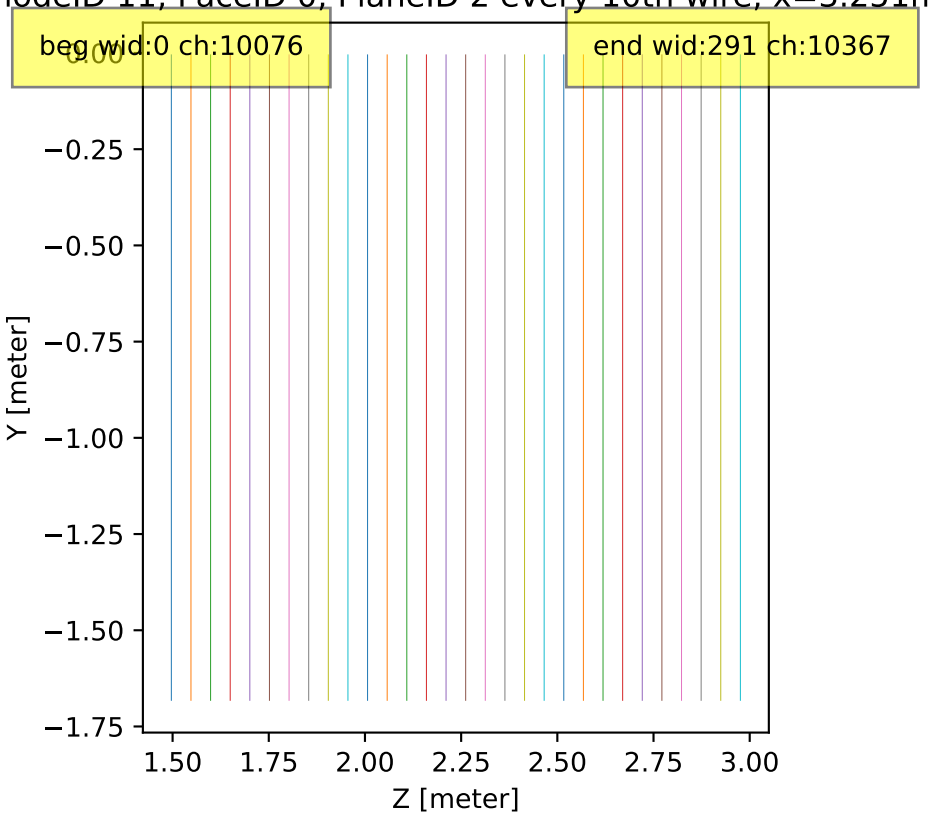
AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:10076
end wid:291 ch:10367
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

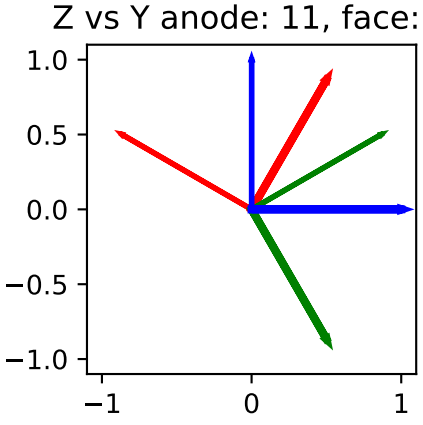
Z vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

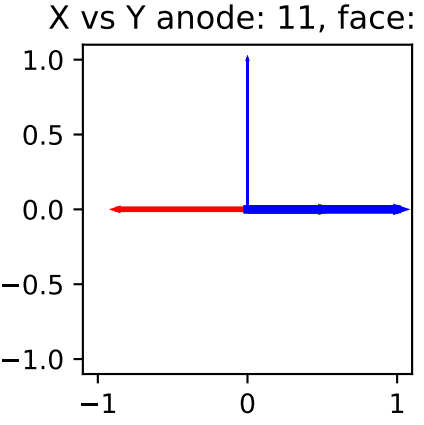
X vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

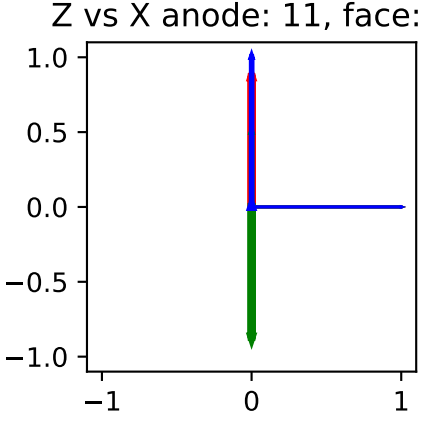
Z vs X anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

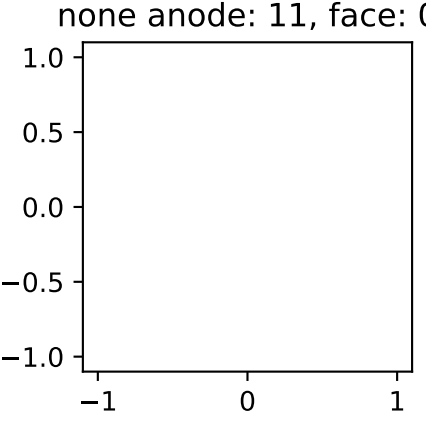
none anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

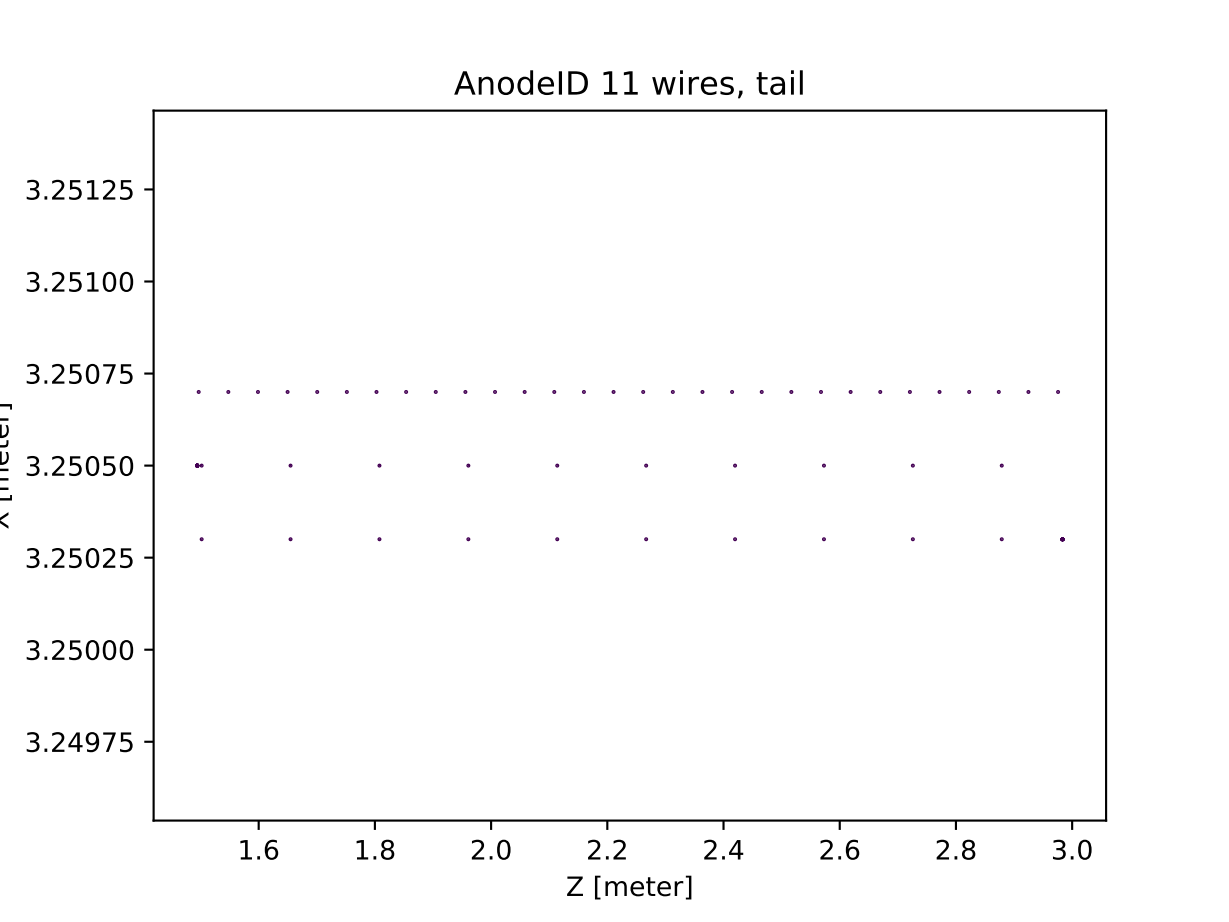
AnodeID 11 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

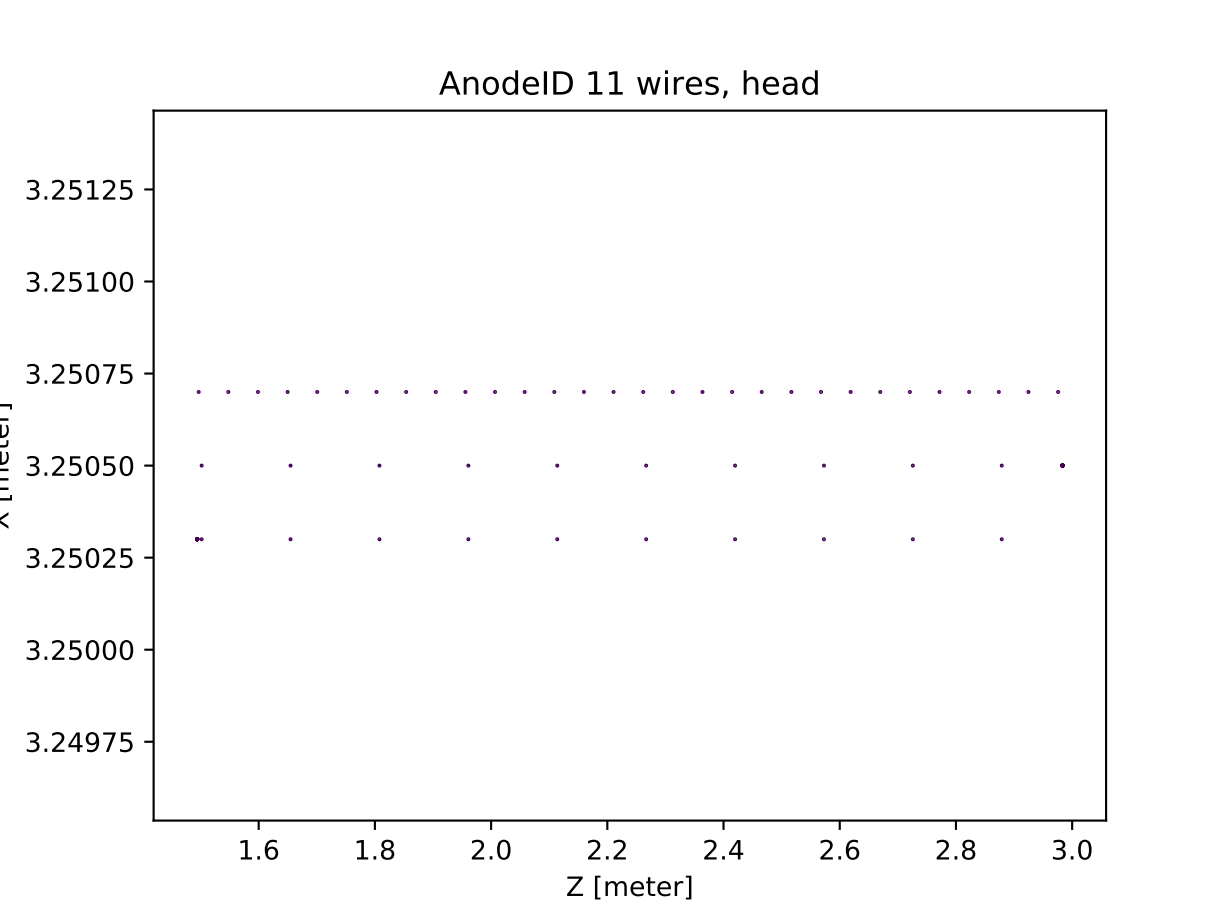
AnodeID 11 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

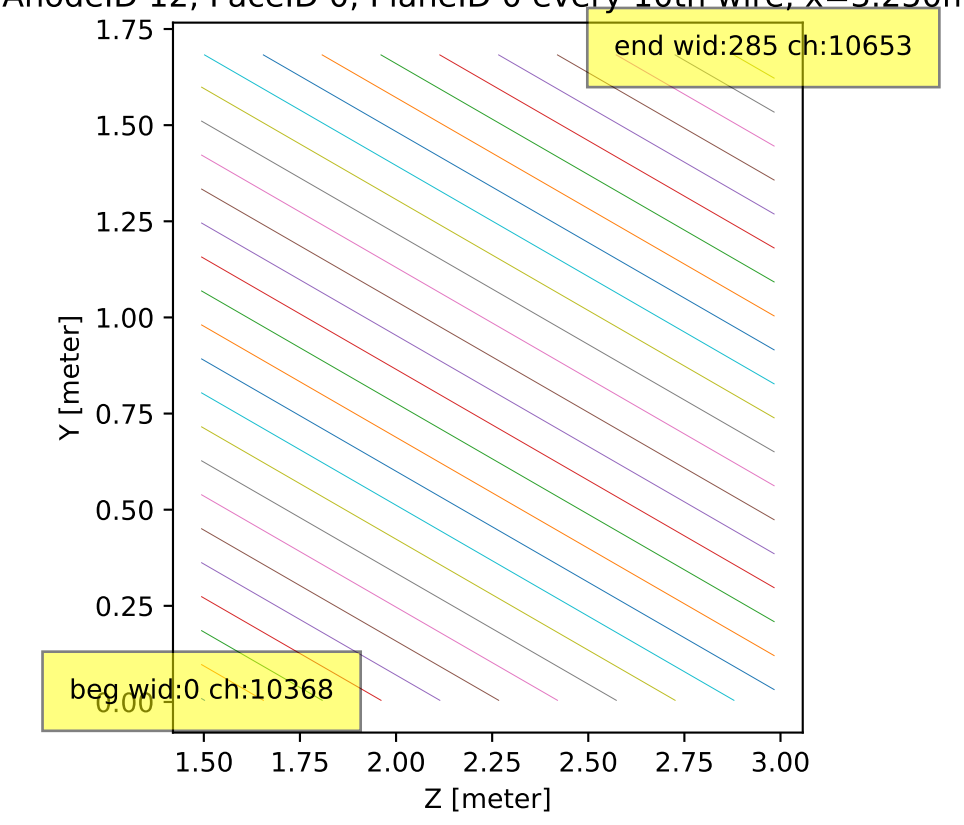
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:10653
beg wid:0 ch:10368
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

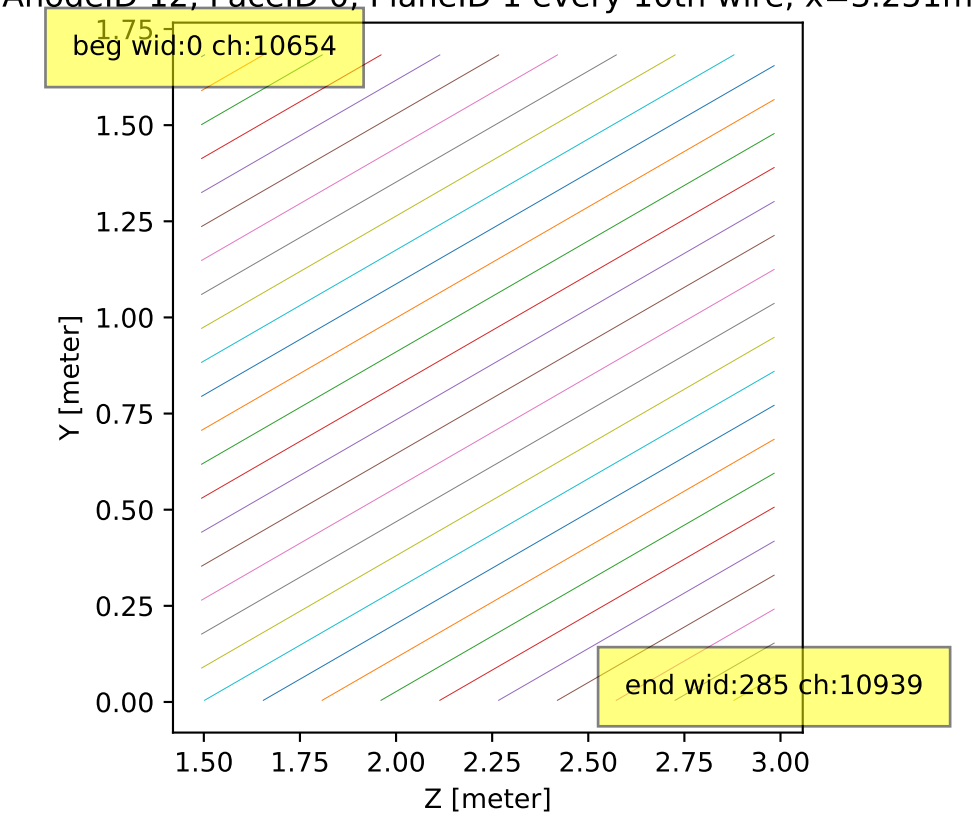
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:10654
end wid:285 ch:10939
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

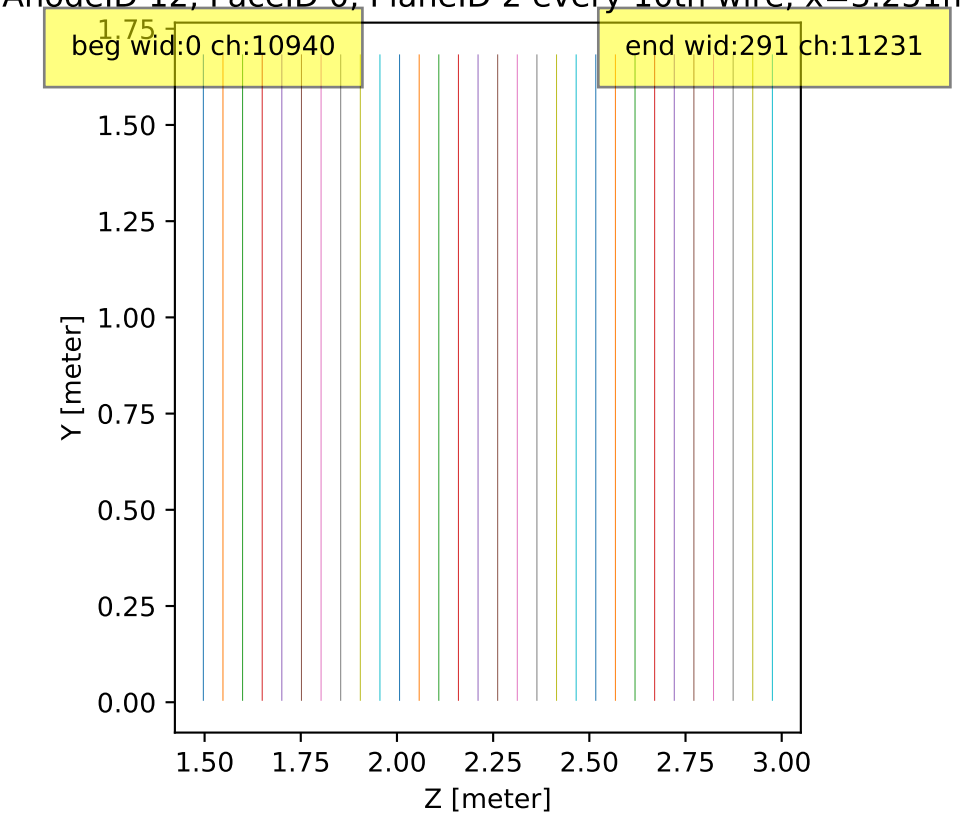
AnodeID 12, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:10940
end wid:291 ch:11231
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

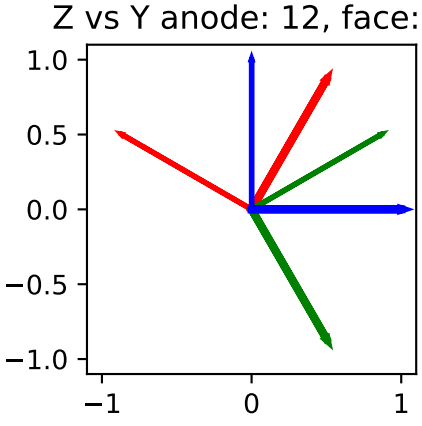
Z vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

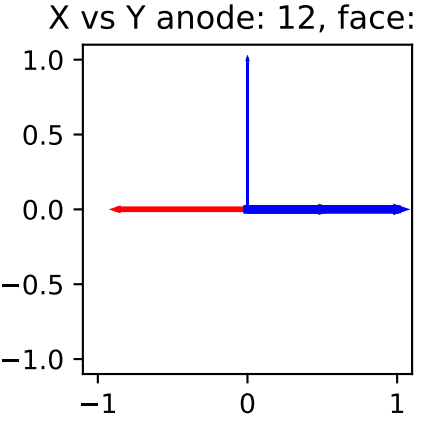
X vs Y anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

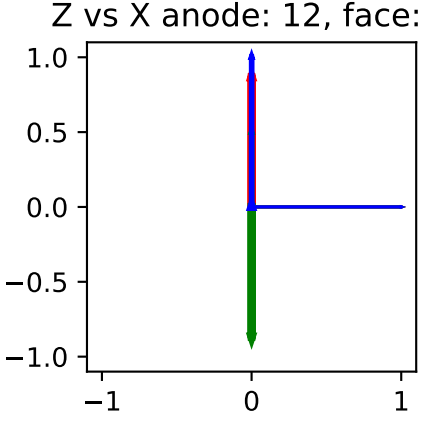
Z vs X anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

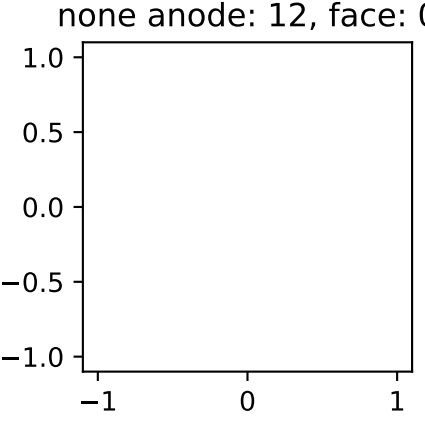
none anode: 12, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

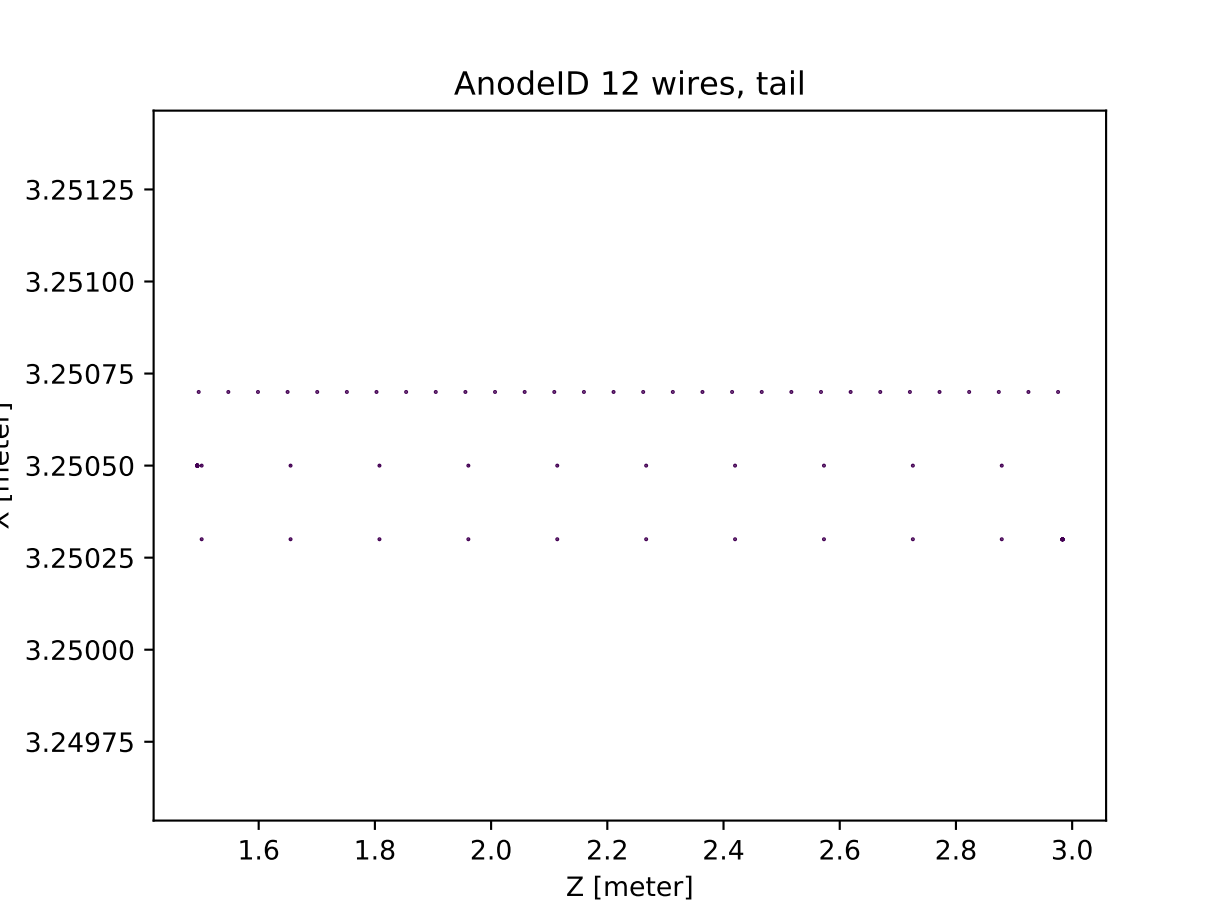
AnodeID 12 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

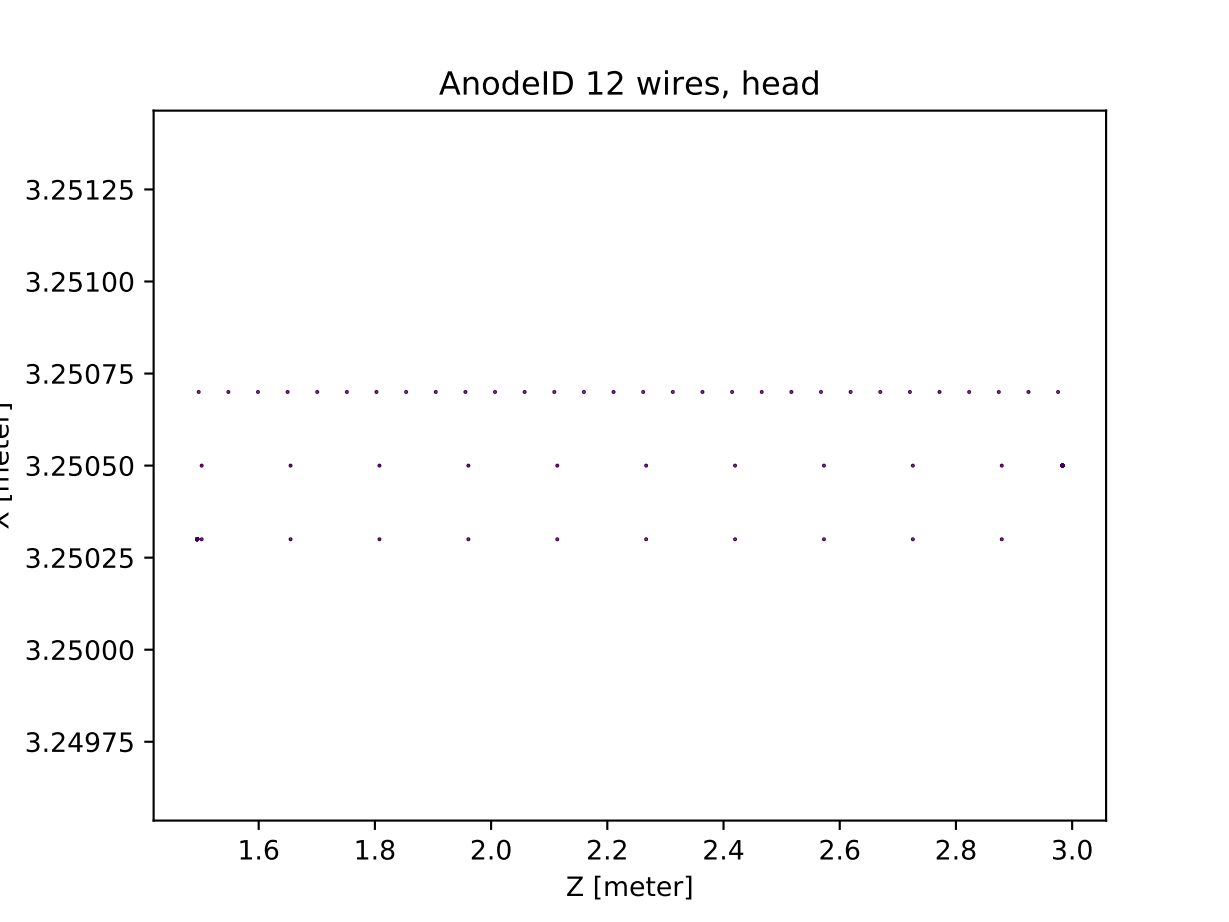
AnodeID 12 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

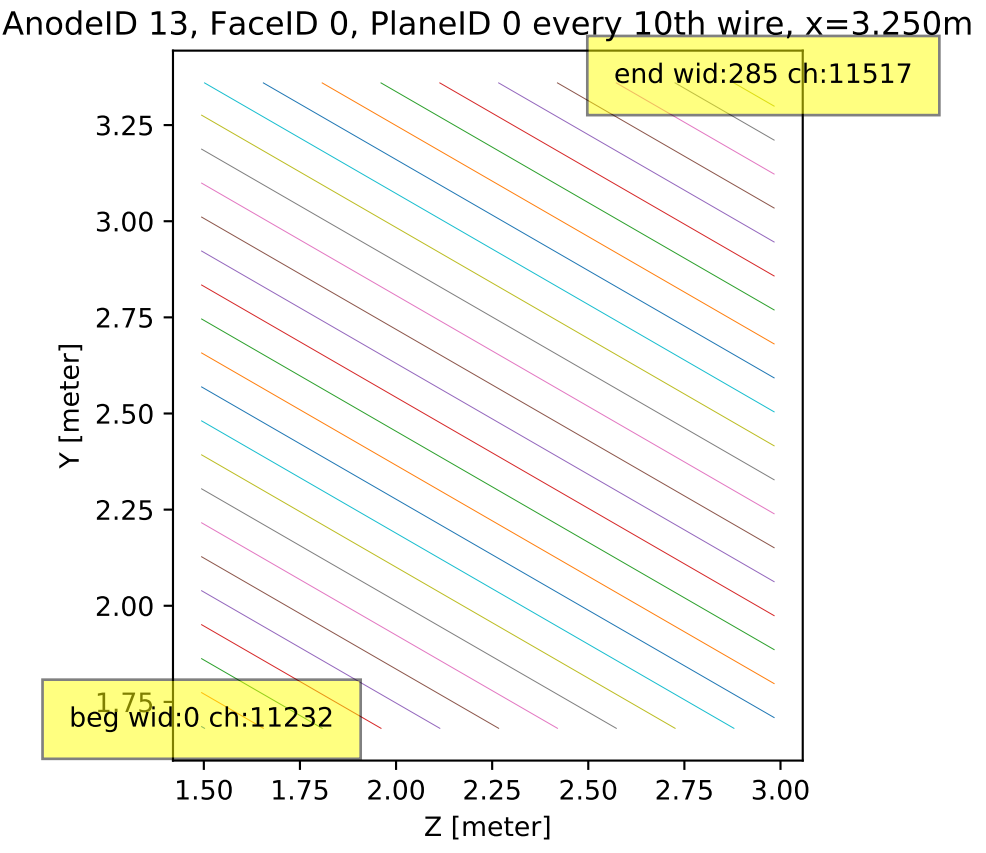
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:11517
beg wid:0 ch:11232
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

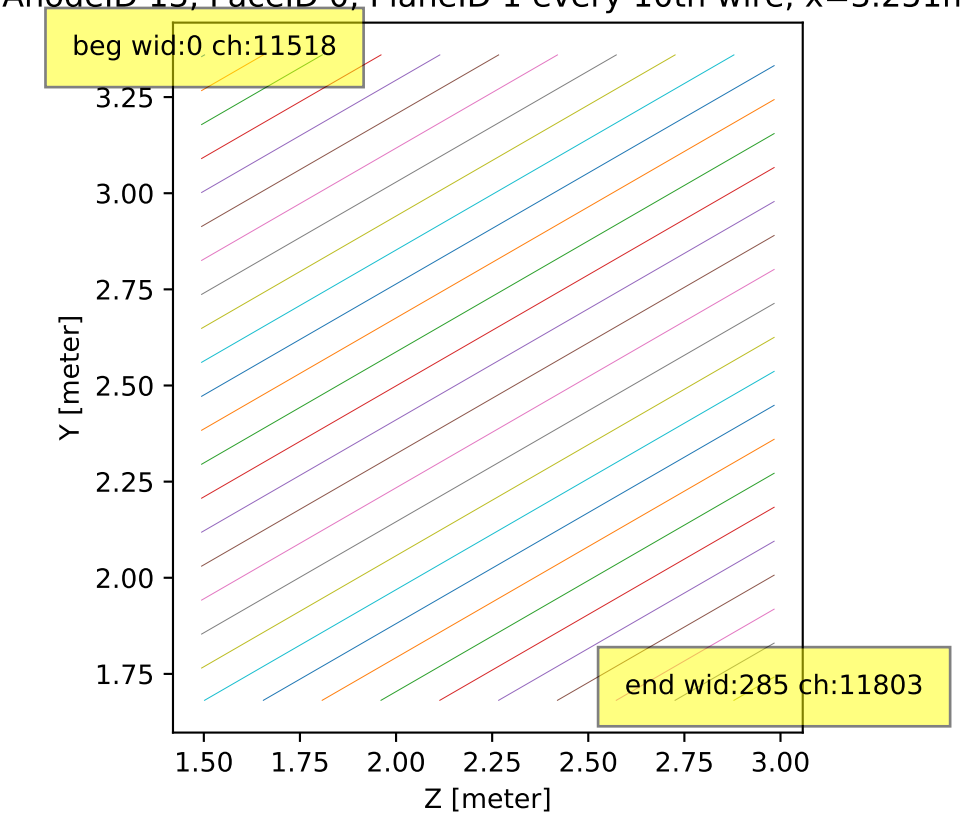
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11518
end wid:285 ch:11803
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

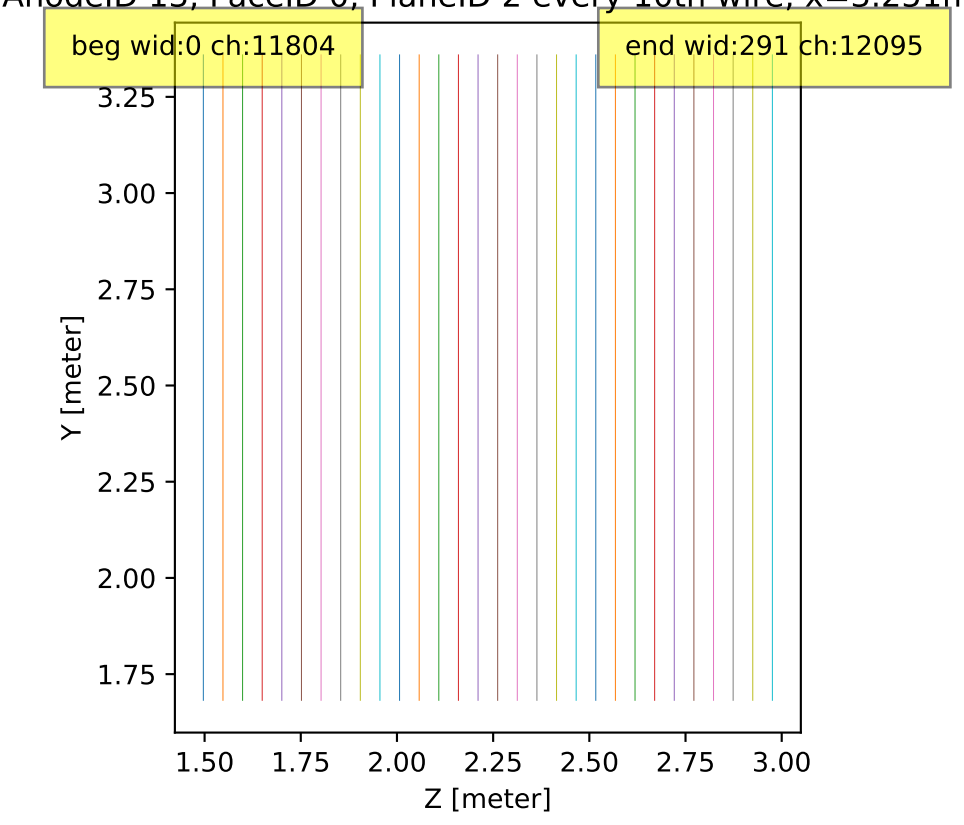
AnodeID 13, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:11804
end wid:291 ch:12095
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

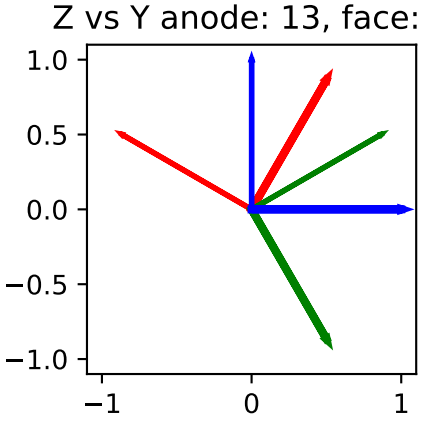
Z vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

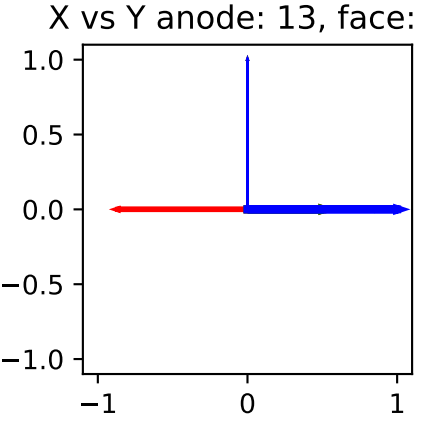
X vs Y anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

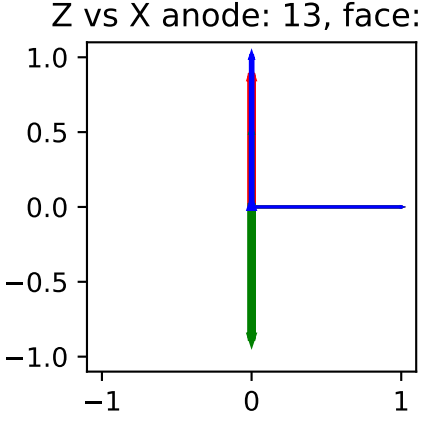
Z vs X anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

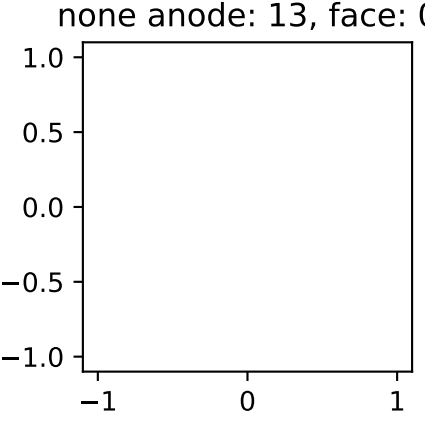
none anode: 13, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

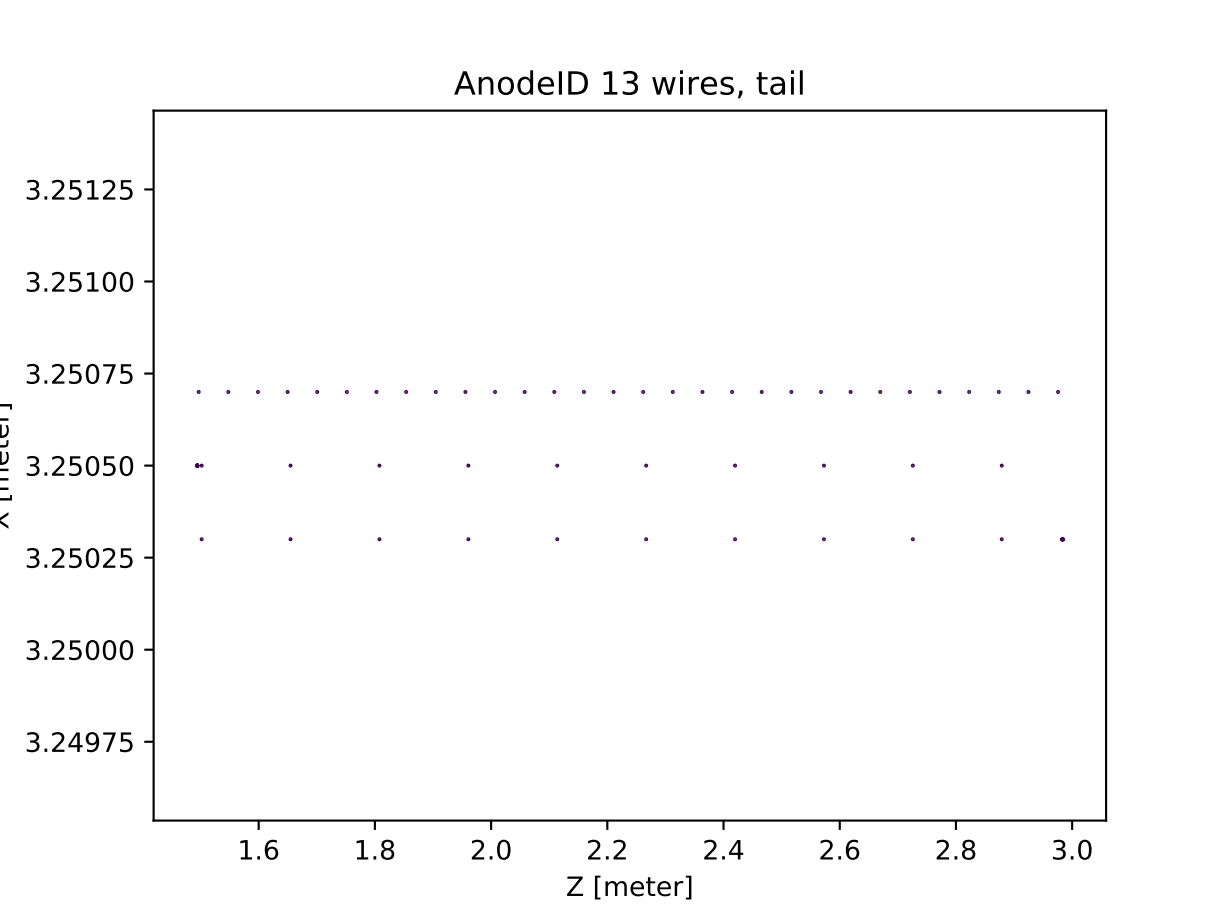
AnodeID 13 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

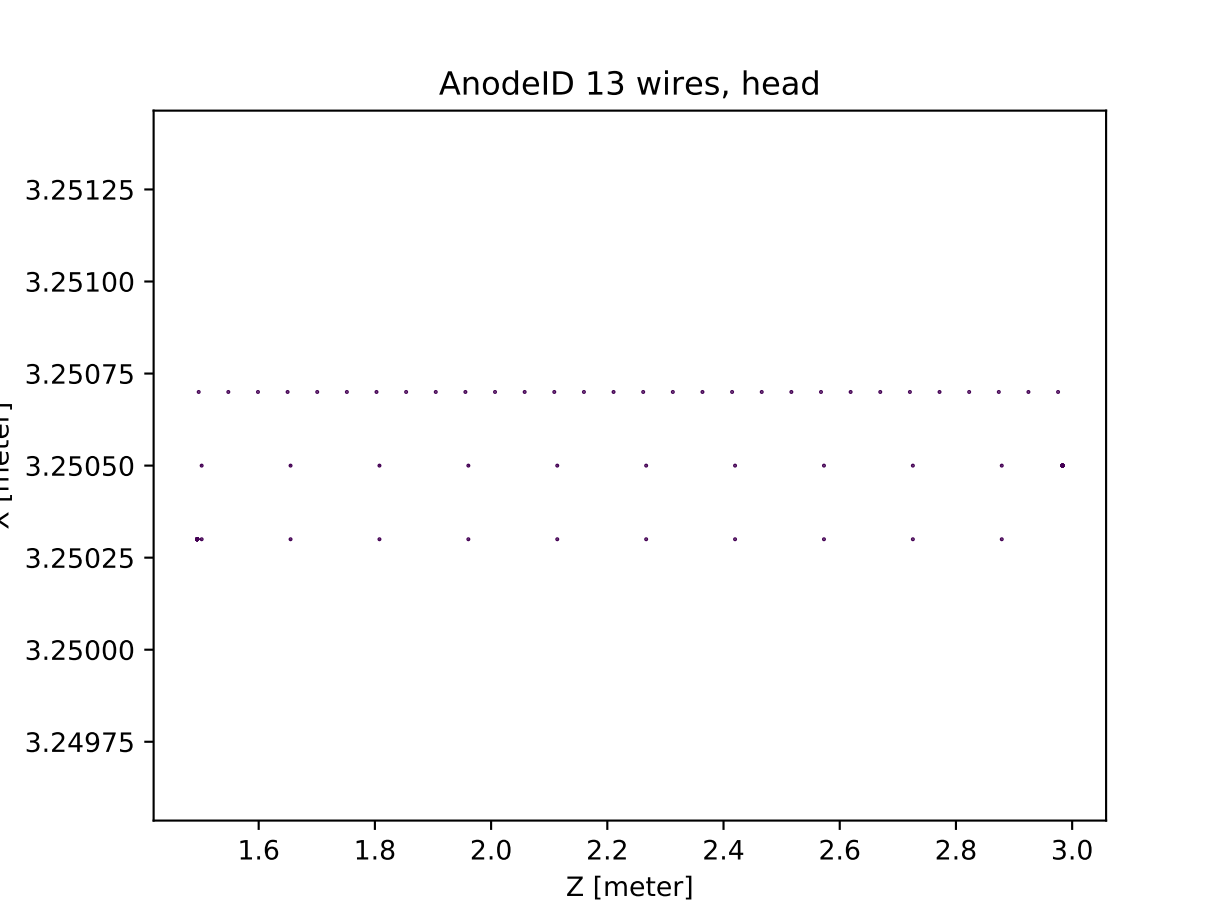
AnodeID 13 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

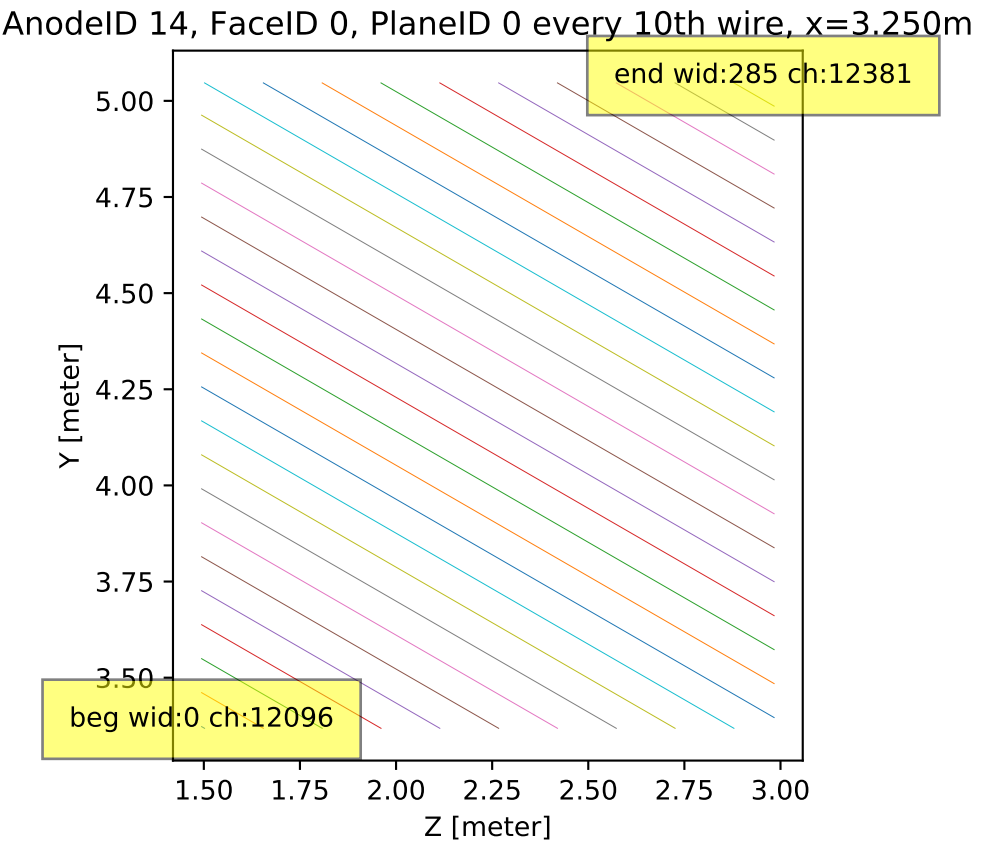
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:12381
beg wid:0 ch:12096
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

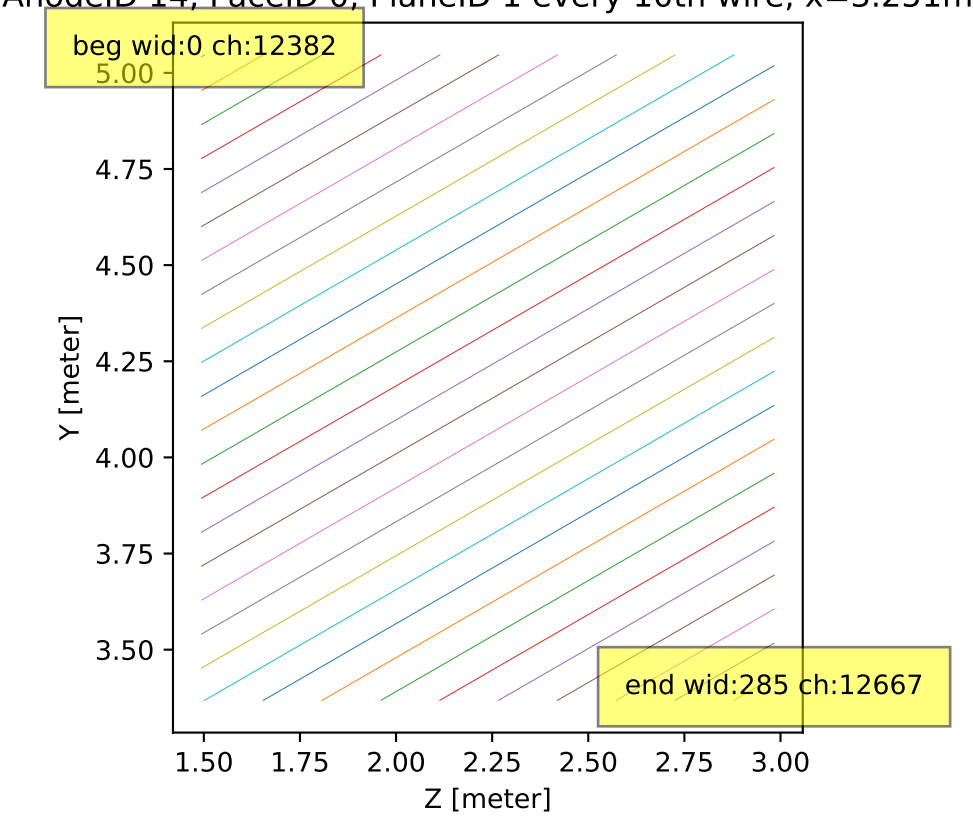
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:12382
end wid:285 ch:12667
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

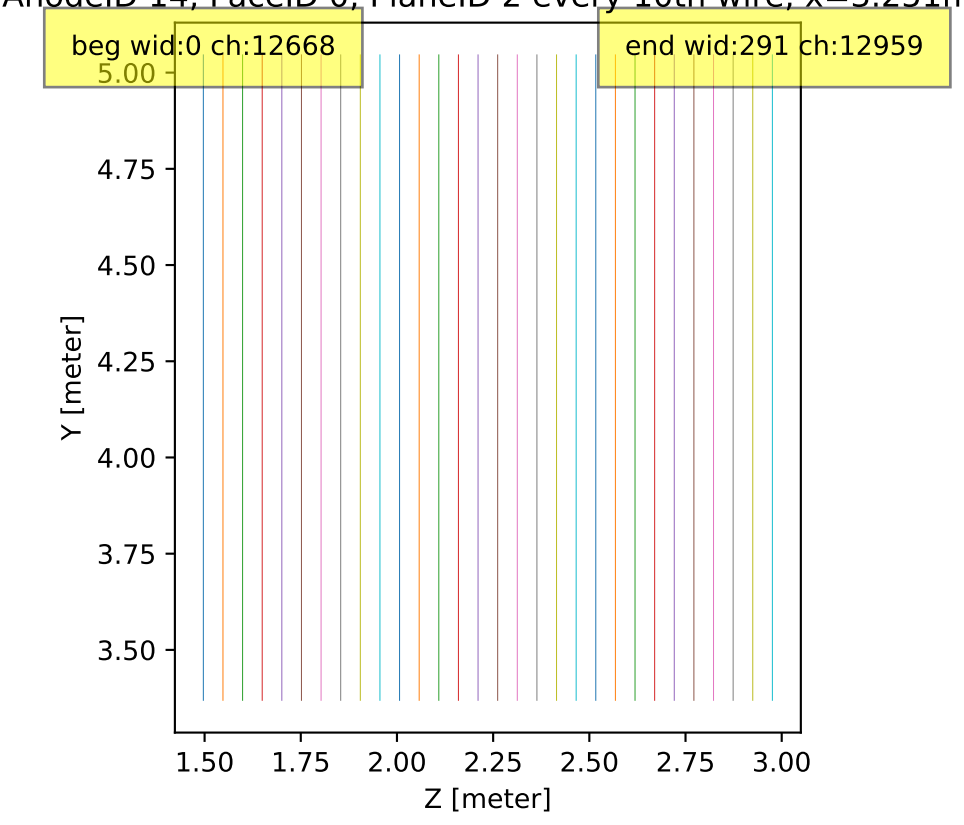
AnodeID 14, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:12668
end wid:291 ch:12959
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

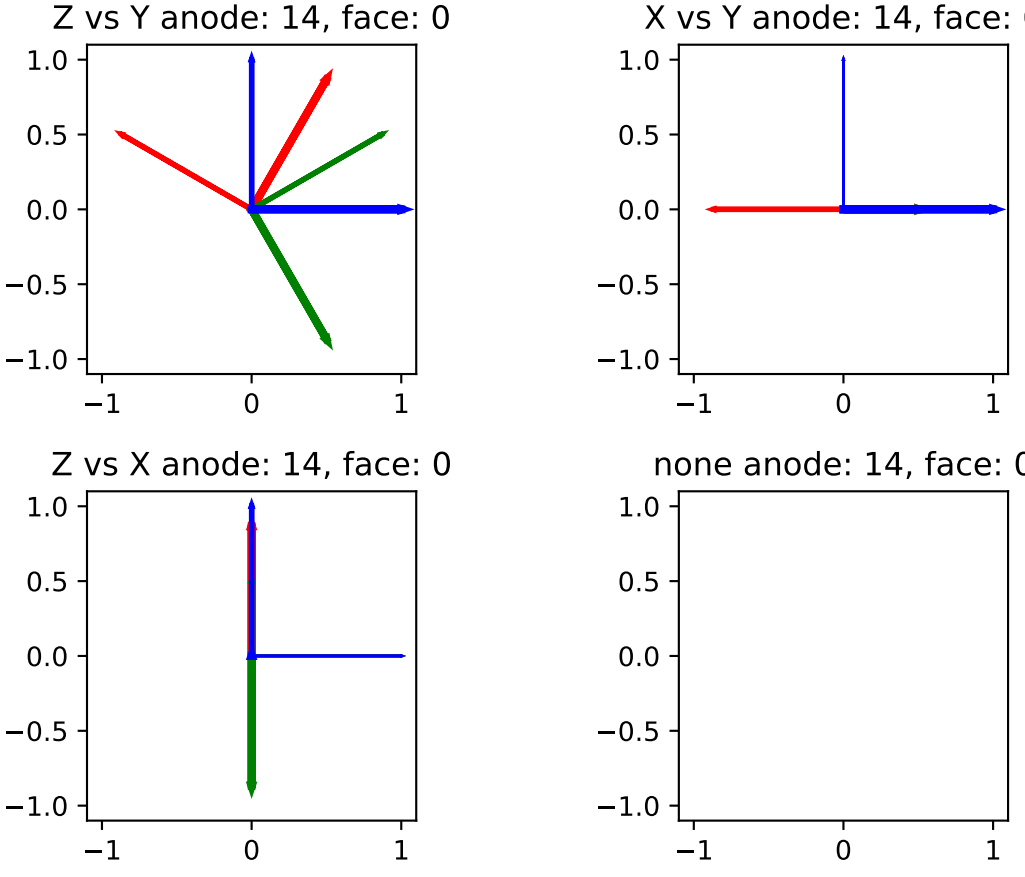
Z vs Y anode: 14, face: 0
X vs Y anode: 14, face: 0
Z vs X anode: 14, face: 0
none anode: 14, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

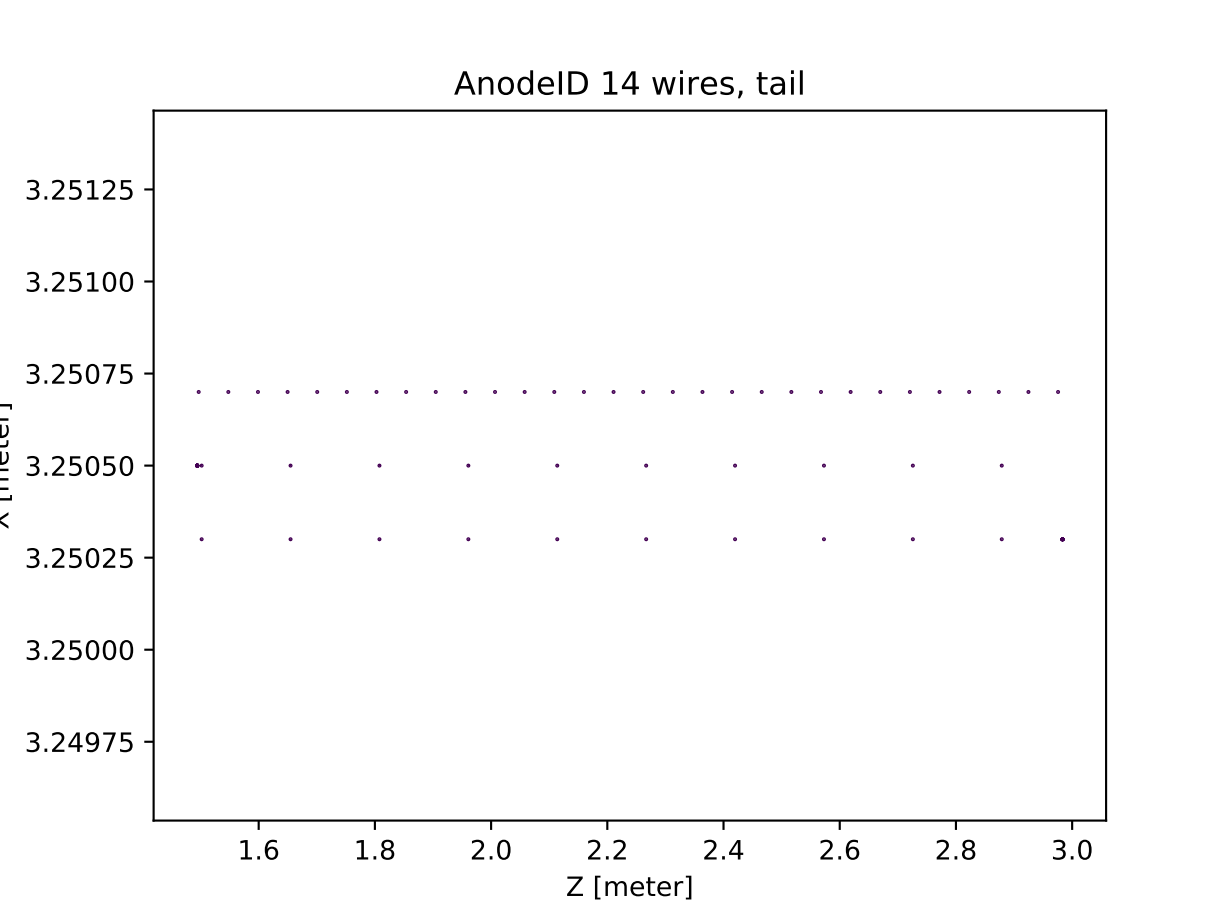
AnodeID 14 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

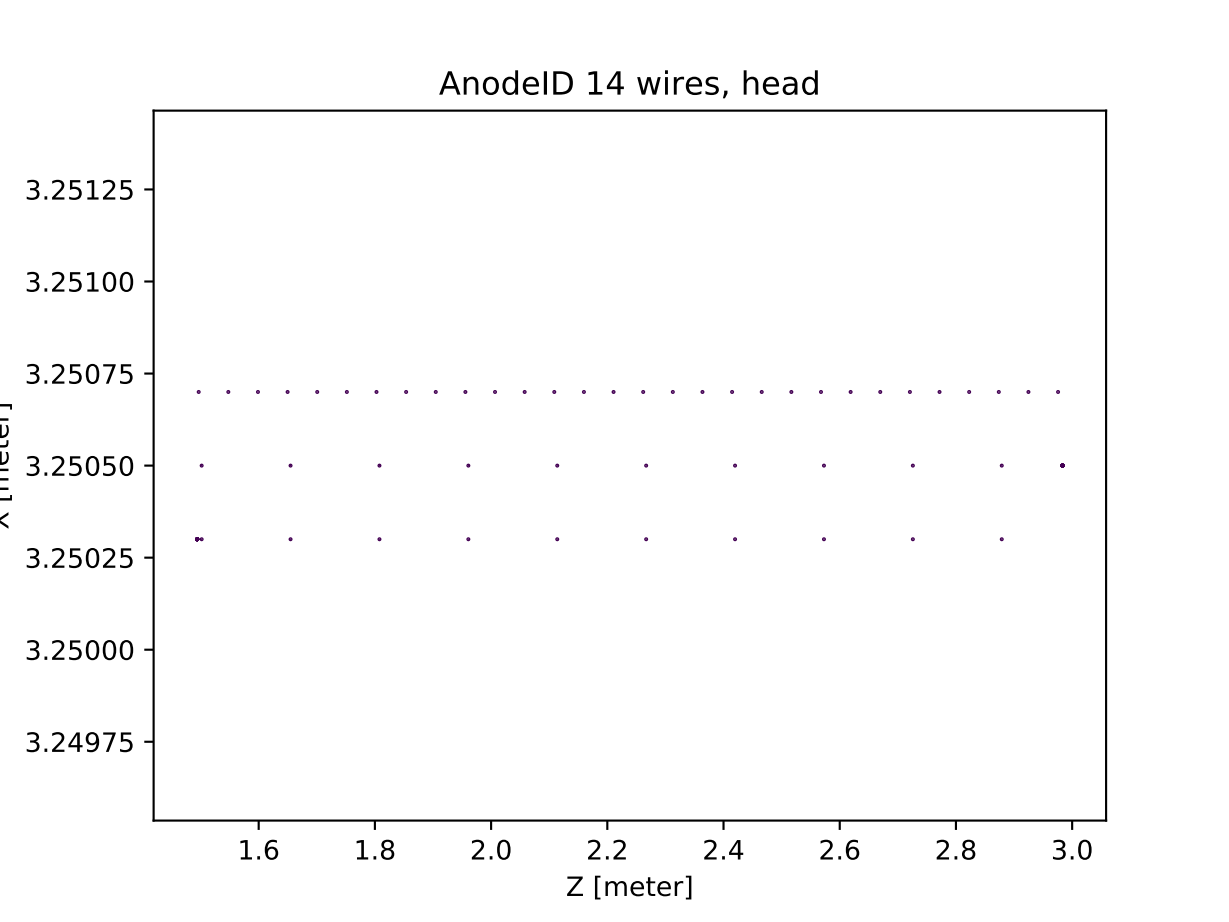
AnodeID 14 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

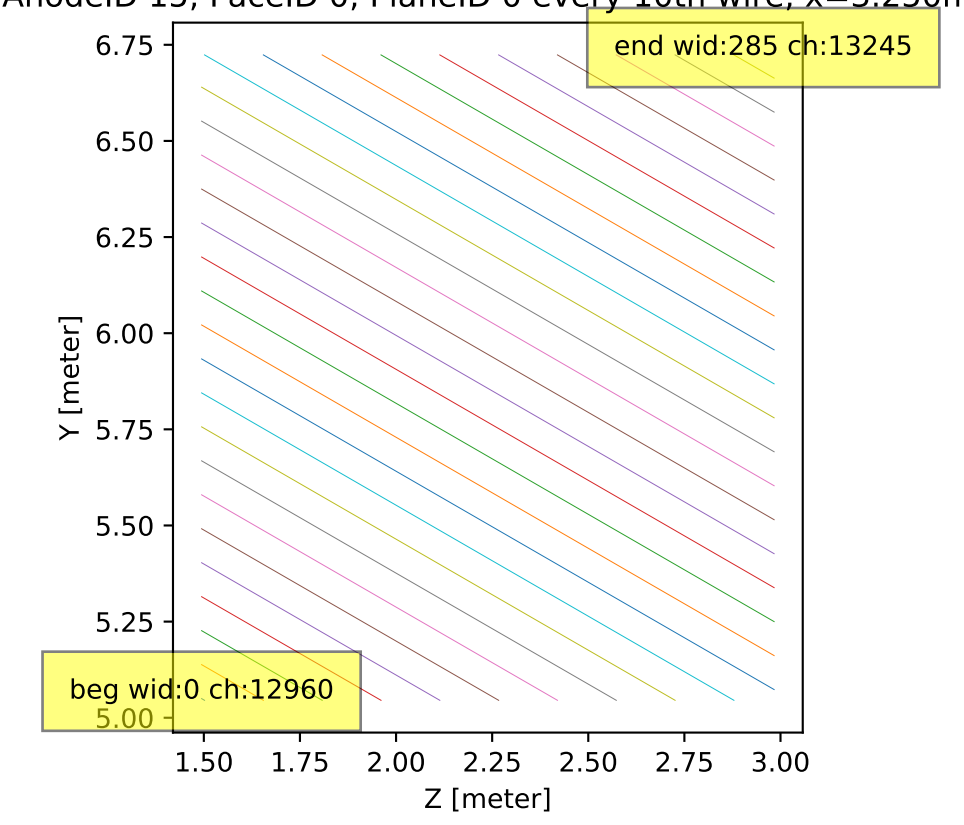
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:13245
beg wid:0 ch:12960
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

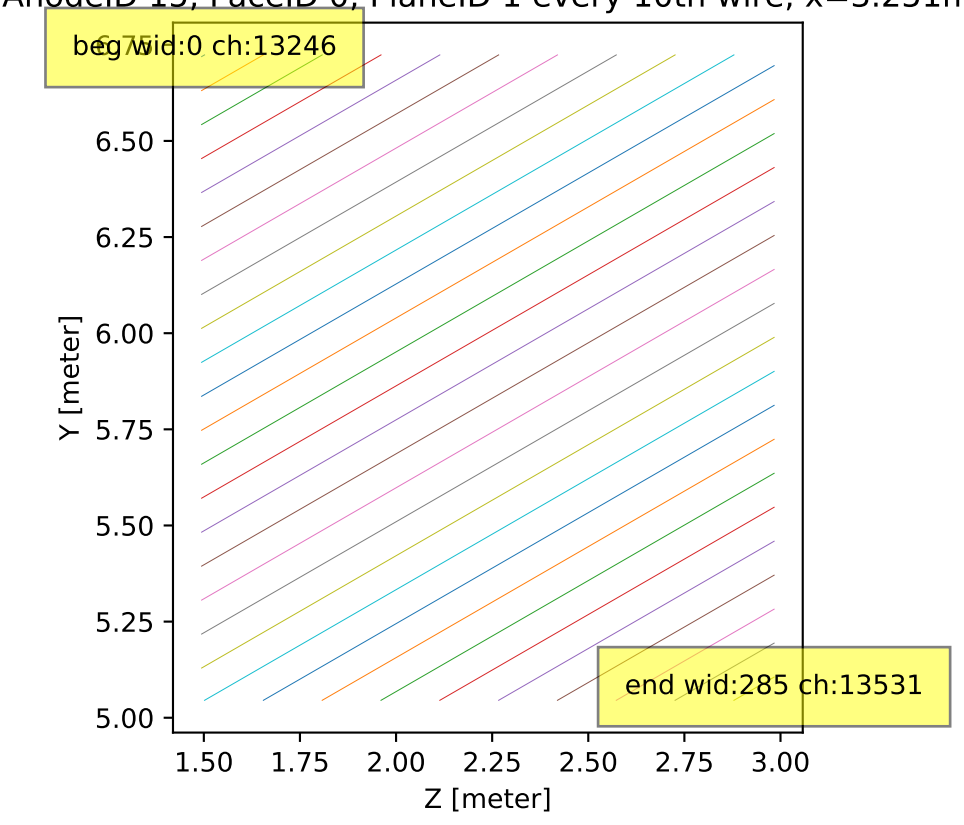
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:13246
end wid:285 ch:13531
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

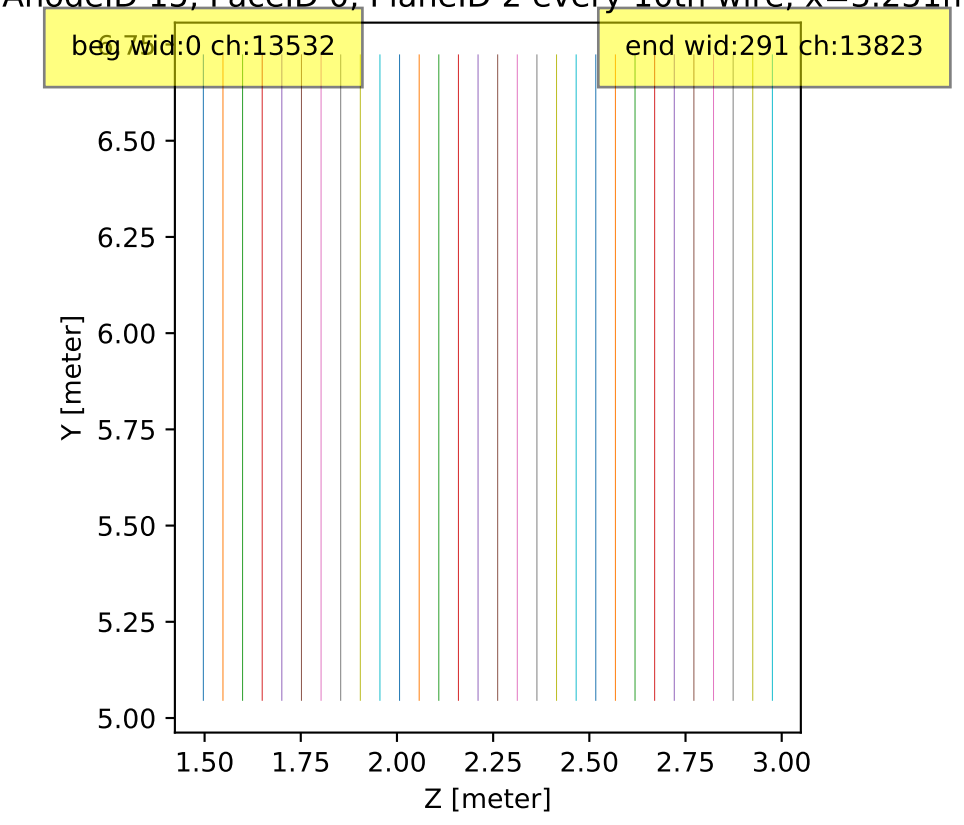
AnodeID 15, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:13532
end wid:291 ch:13823
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Z [meter]

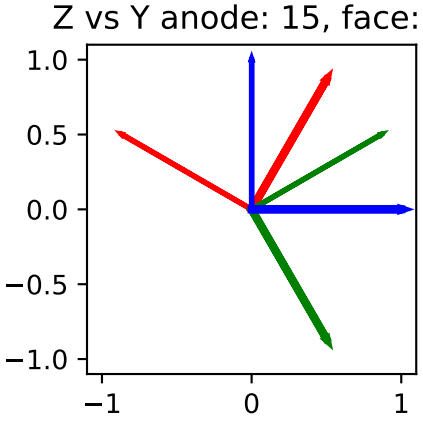
Z vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

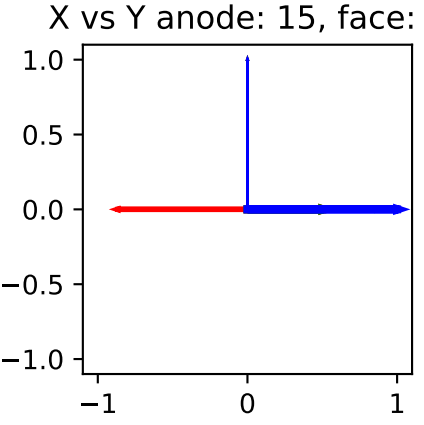
X vs Y anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

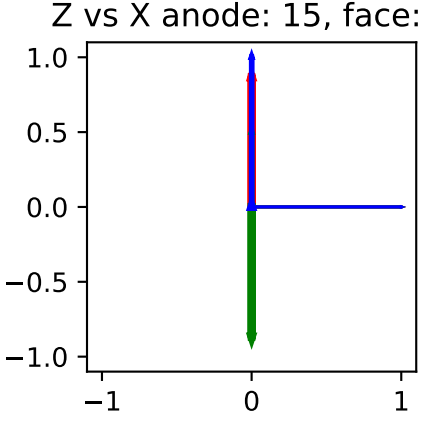
Z vs X anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

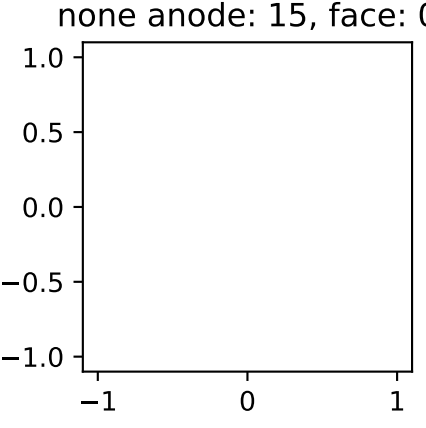
none anode: 15, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

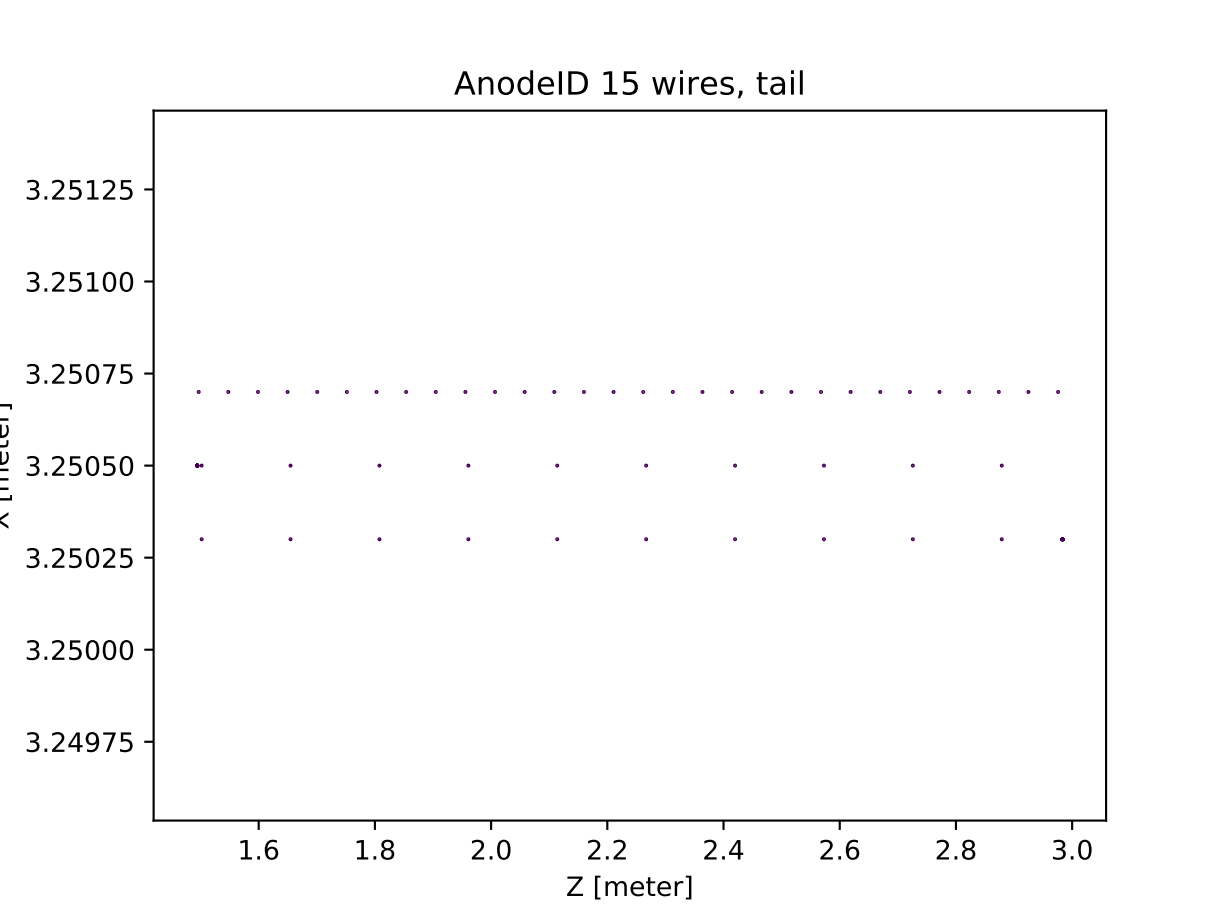
AnodeID 15 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

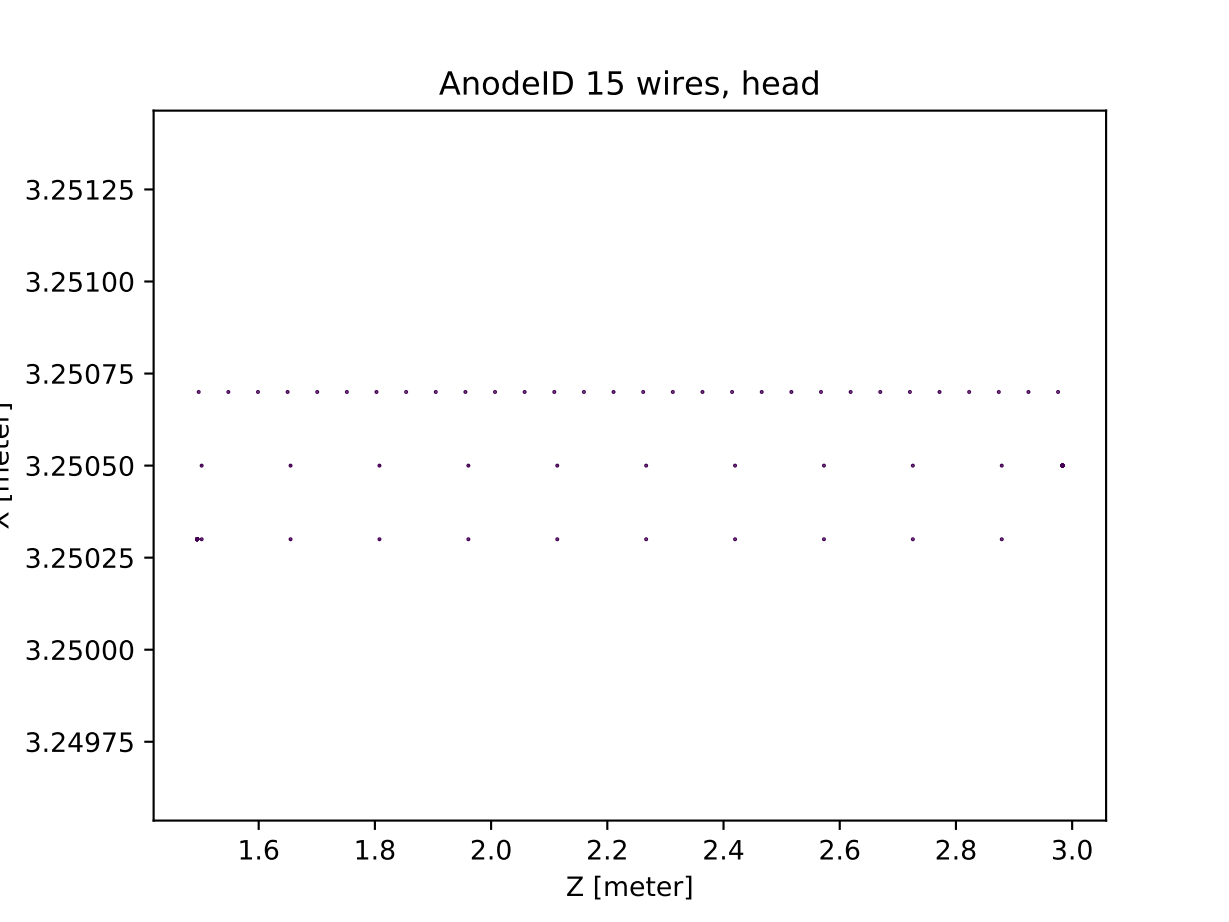
AnodeID 15 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
Z [meter]

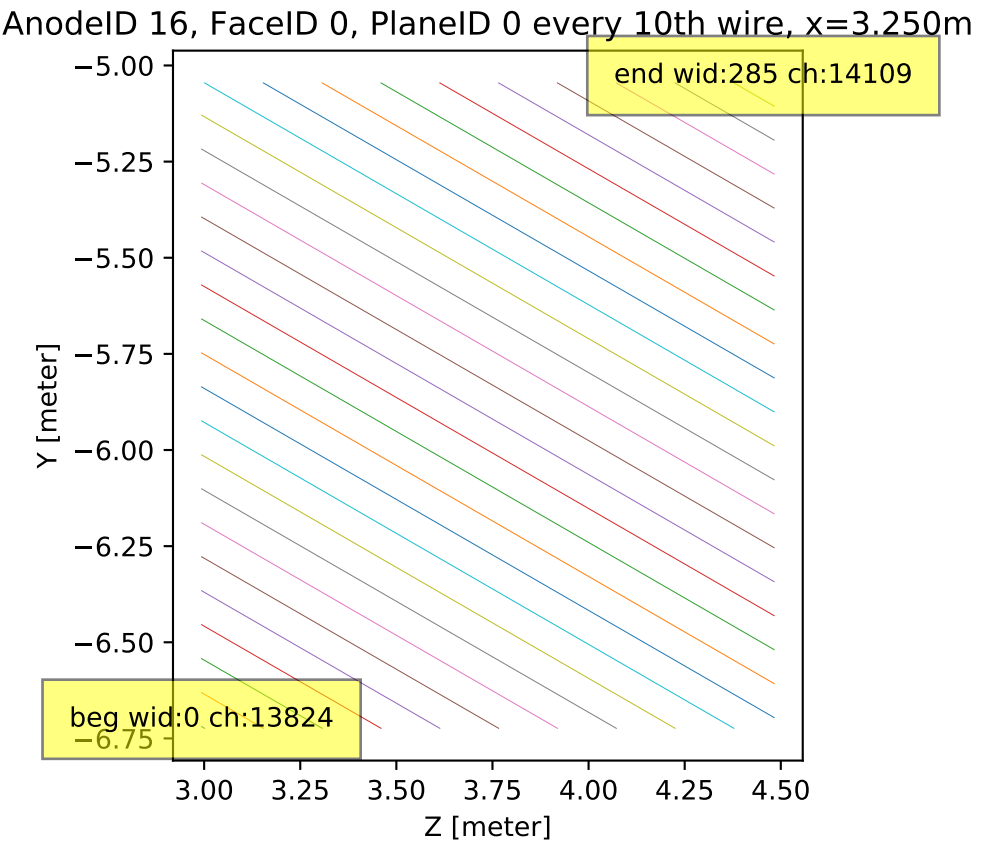
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:14109
beg wid:0 ch:13824
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

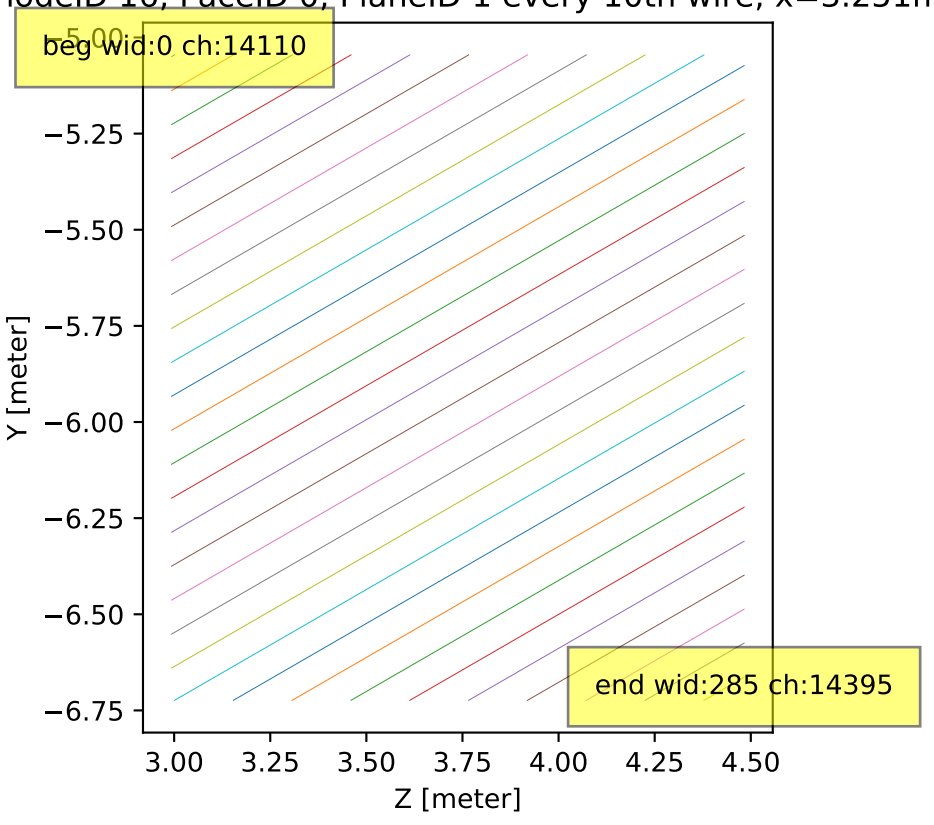
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14110
end wid:285 ch:14395
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

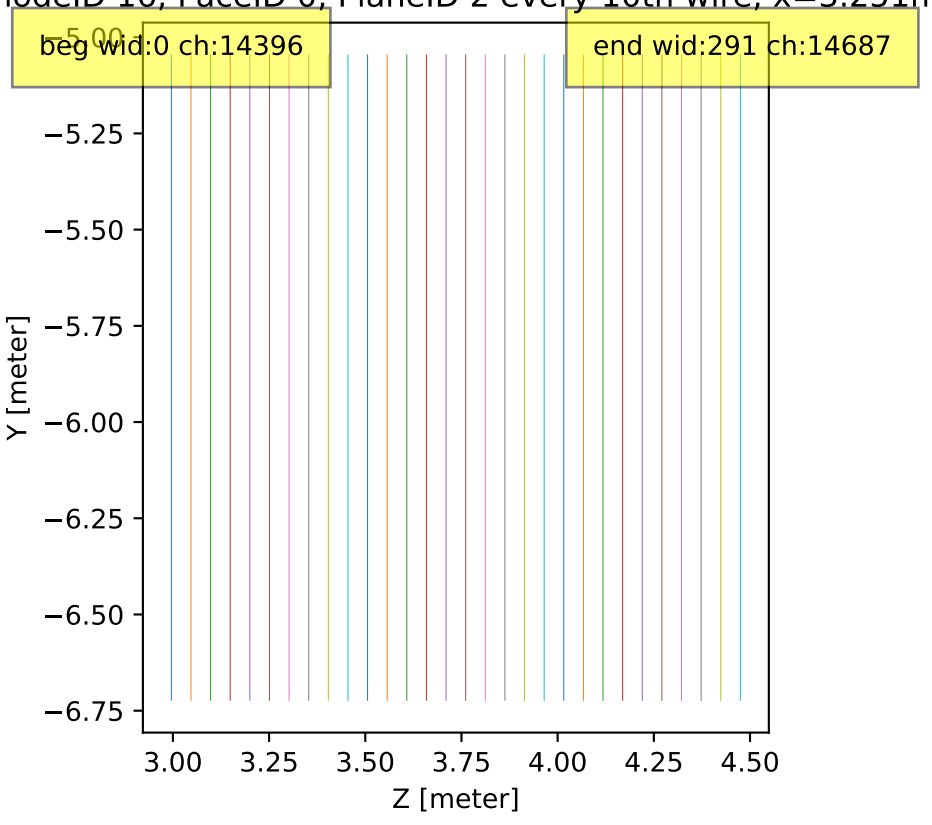
AnodeID 16, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14396
end wid:291 ch:14687
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

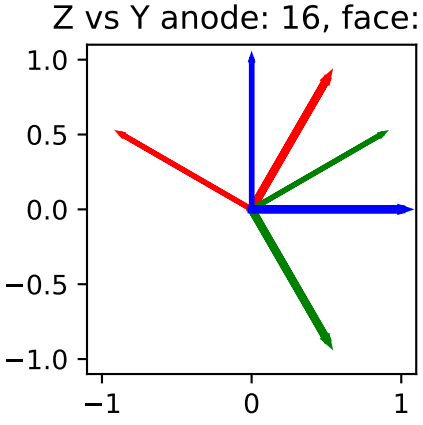
Z vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

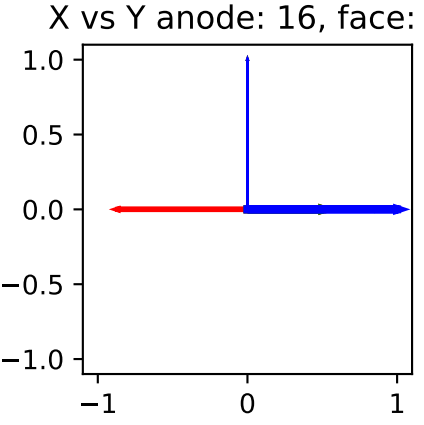
X vs Y anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

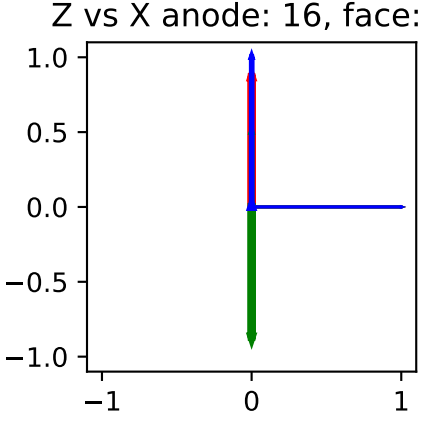
Z vs X anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

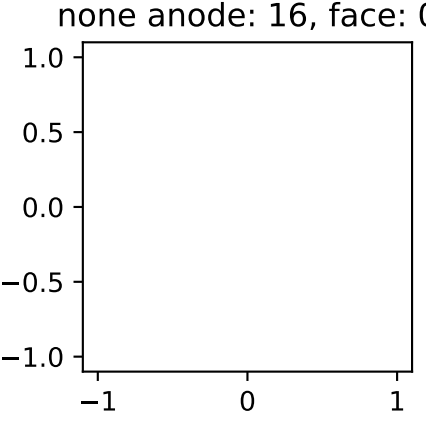
none anode: 16, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

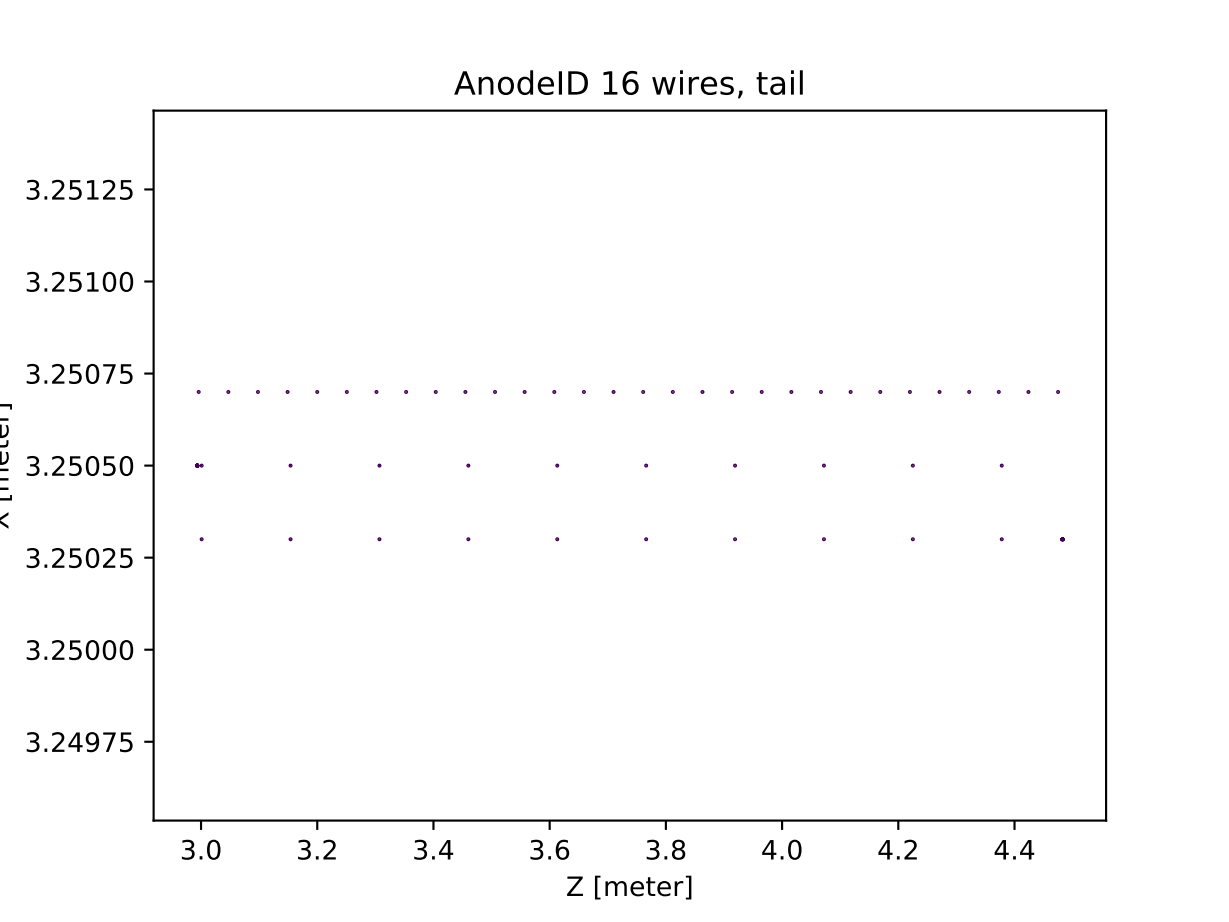
AnodeID 16 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

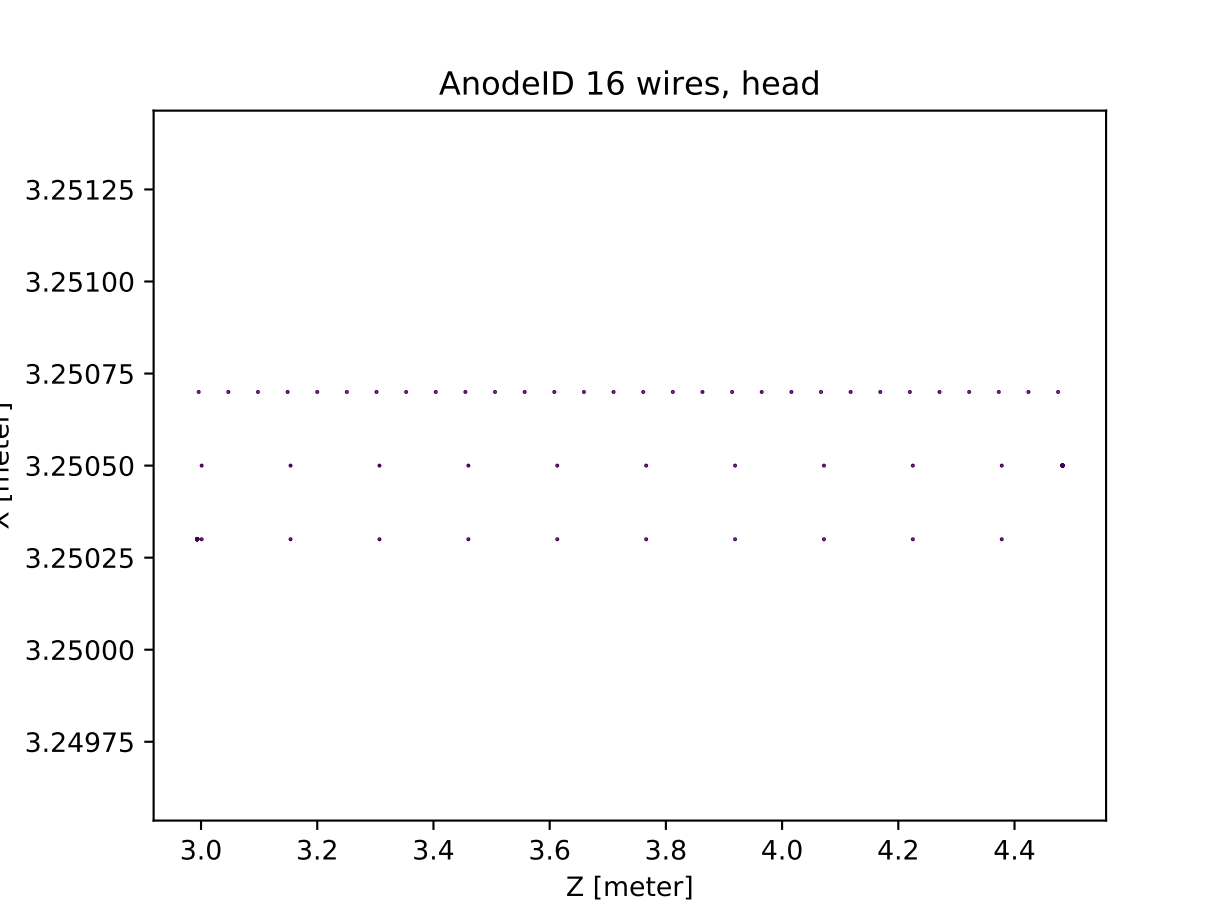
AnodeID 16 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

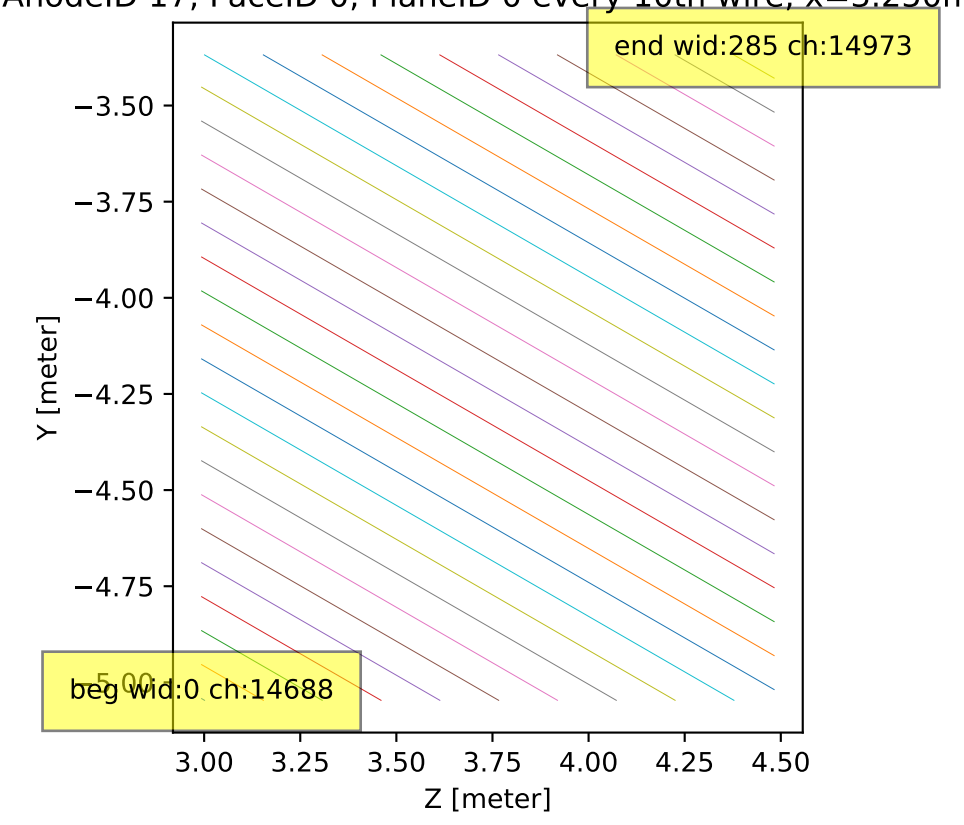
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:14973
beg wid:0 ch:14688
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

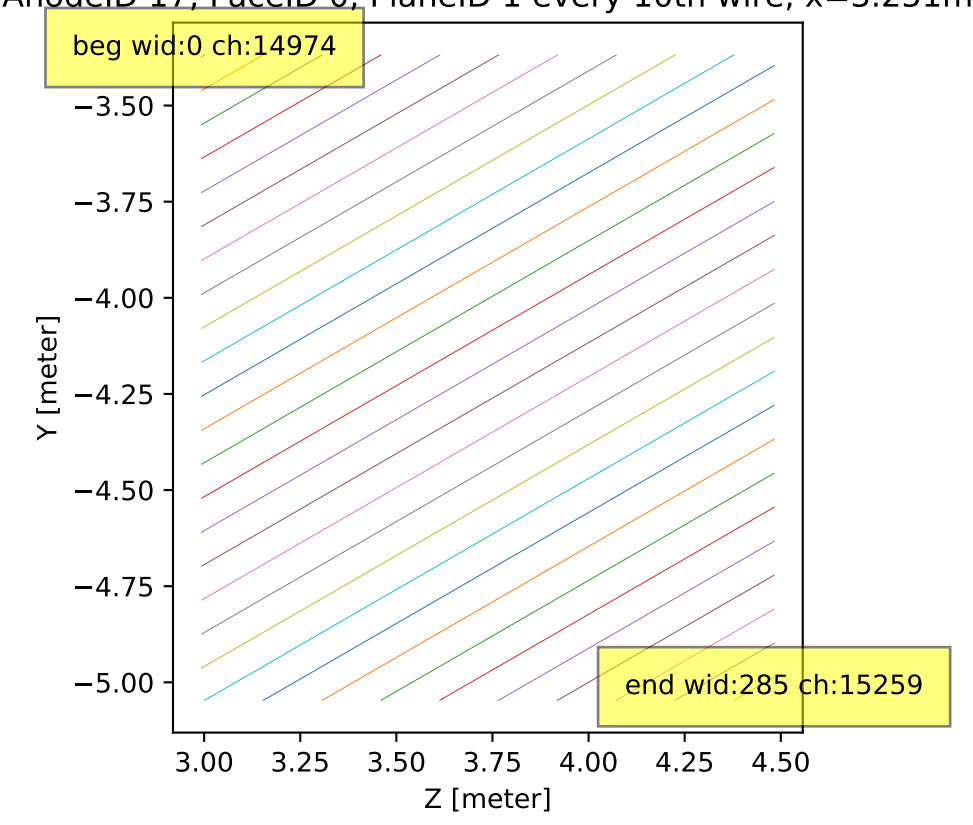
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:14974
end wid:285 ch:15259
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

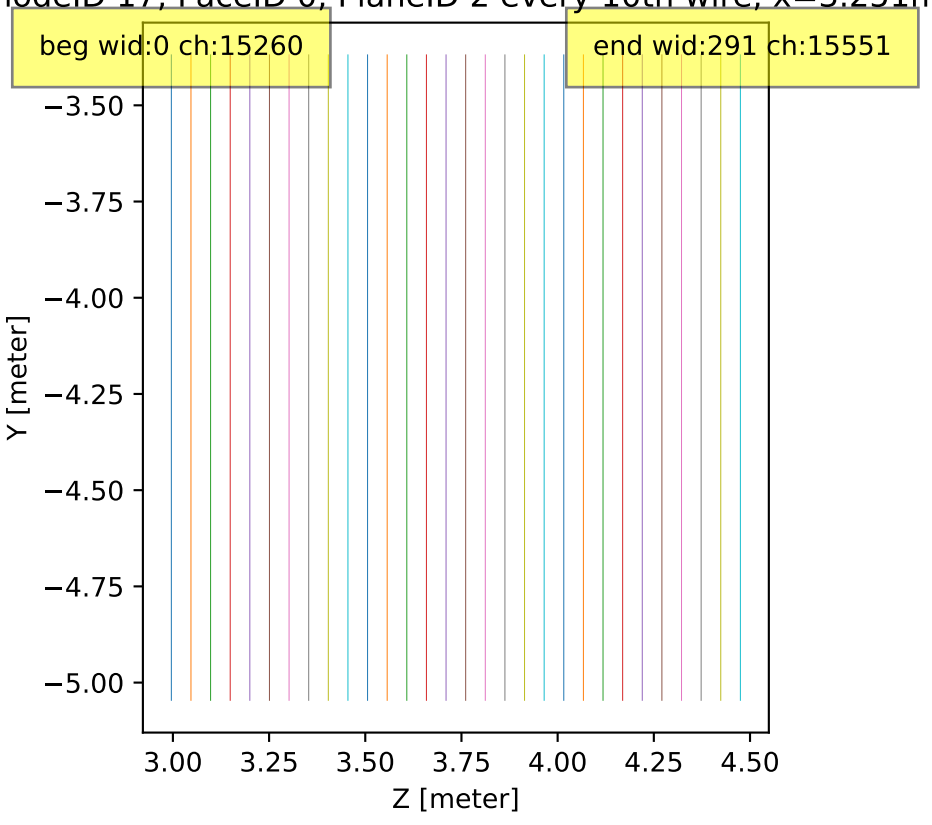
AnodeID 17, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:15260
end wid:291 ch:15551
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

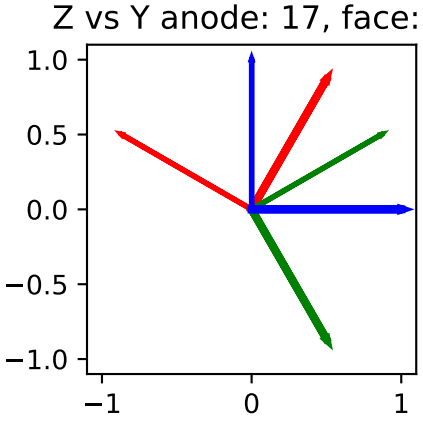
Z vs Y anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

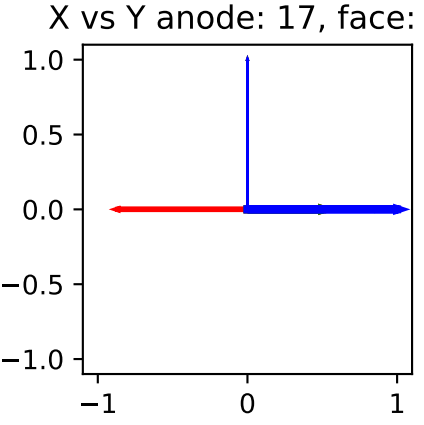
X vs Y anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

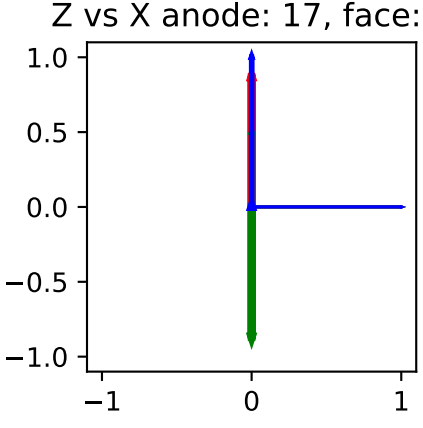
Z vs X anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

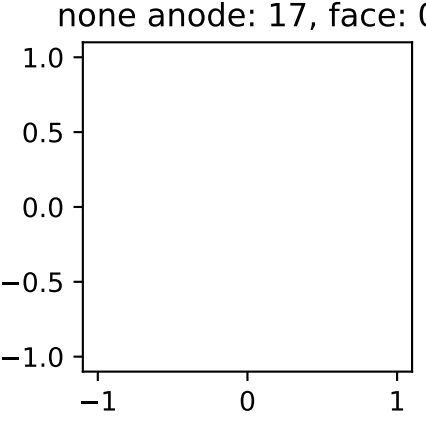
none anode: 17, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

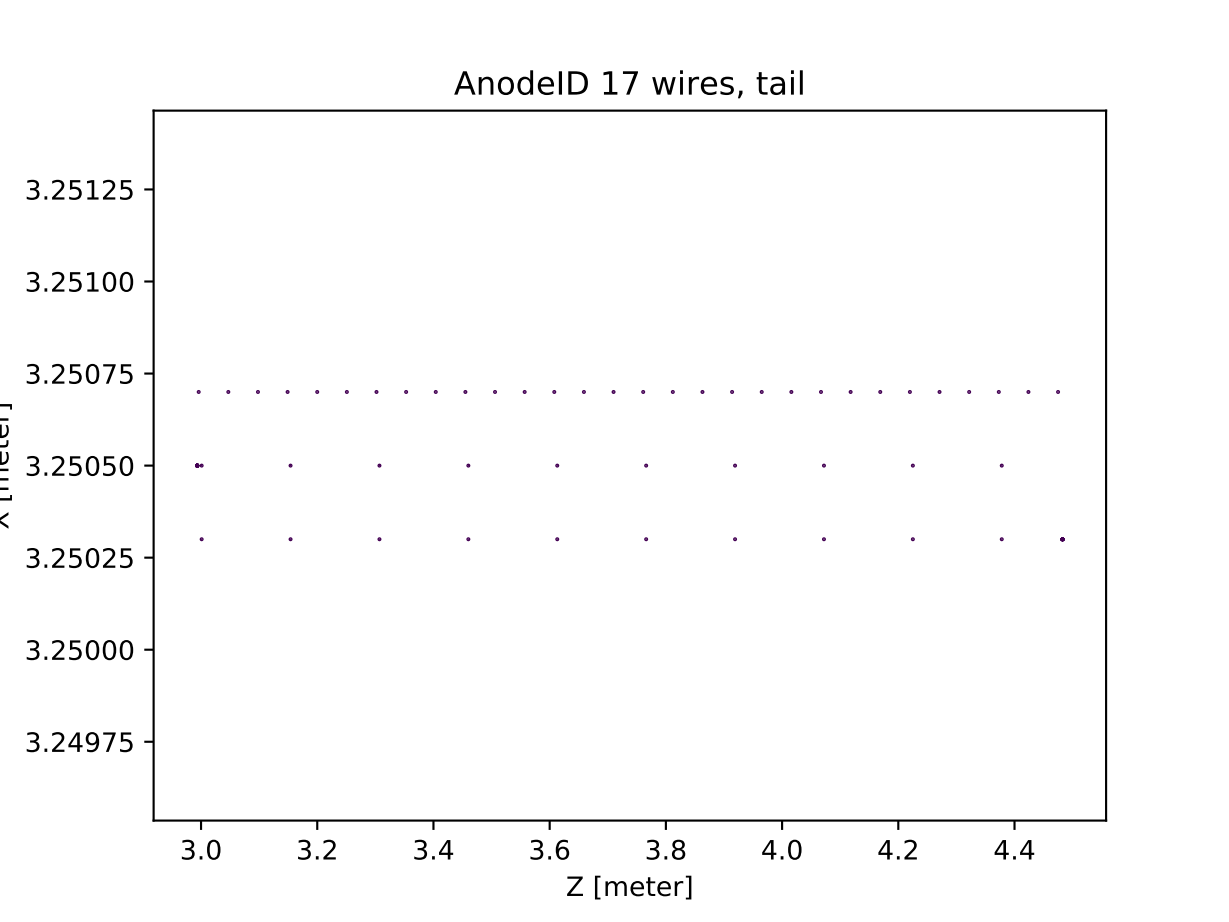
AnodeID 17 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

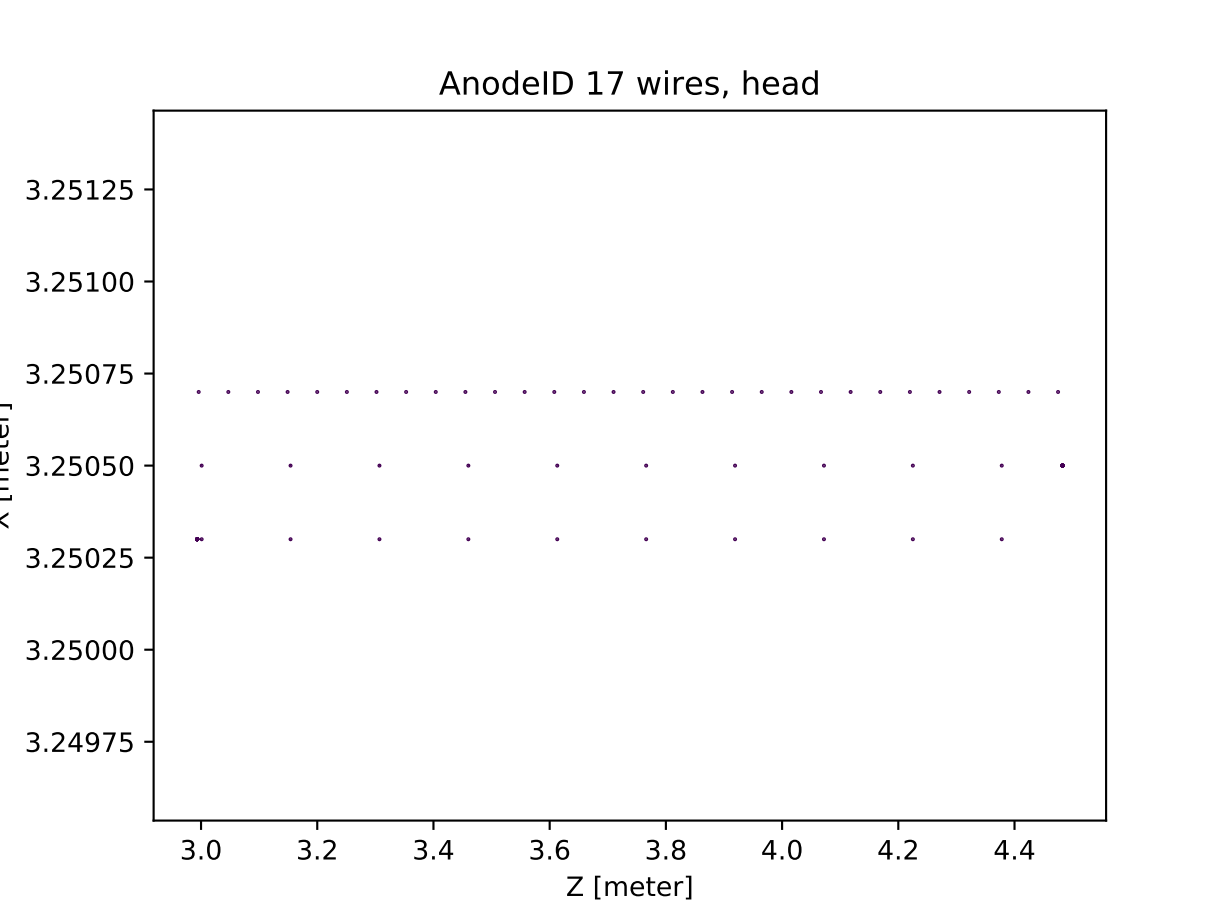
AnodeID 17 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

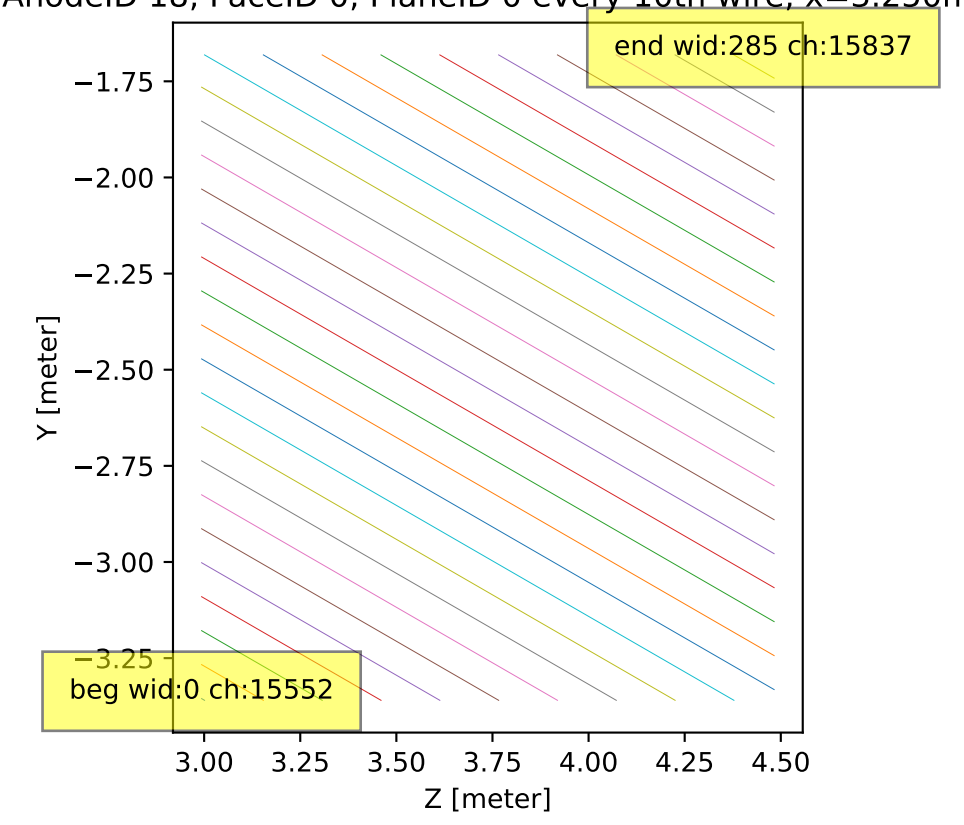
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:15837
beg wid:0 ch:15552
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

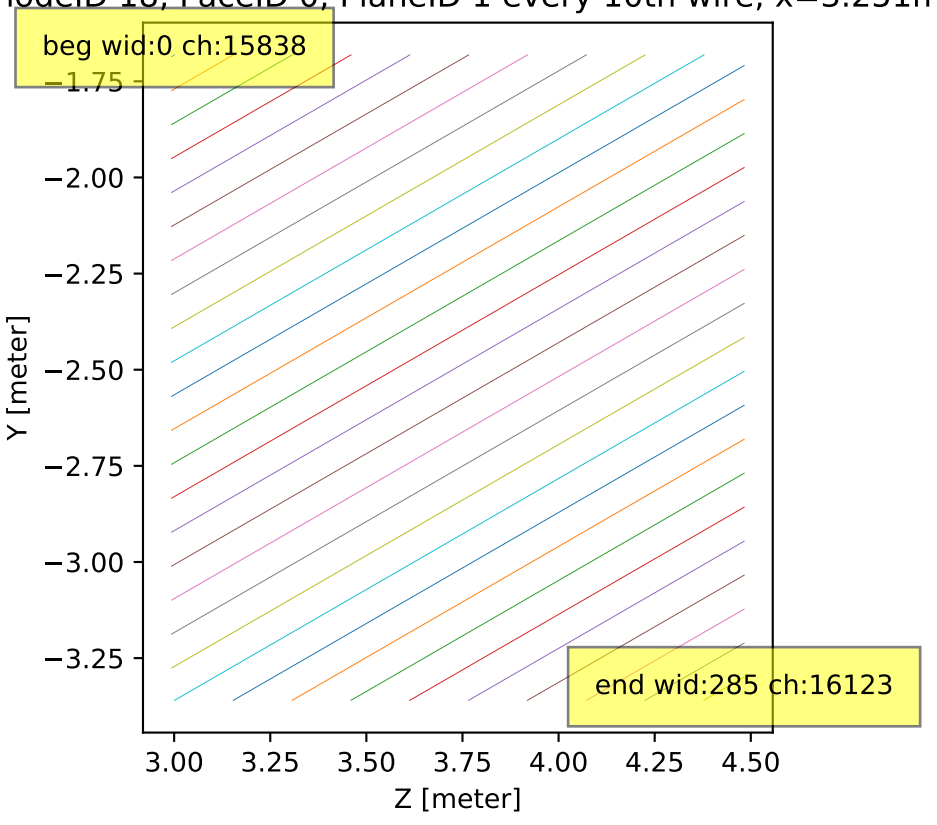
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:15838
end wid:285 ch:16123
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

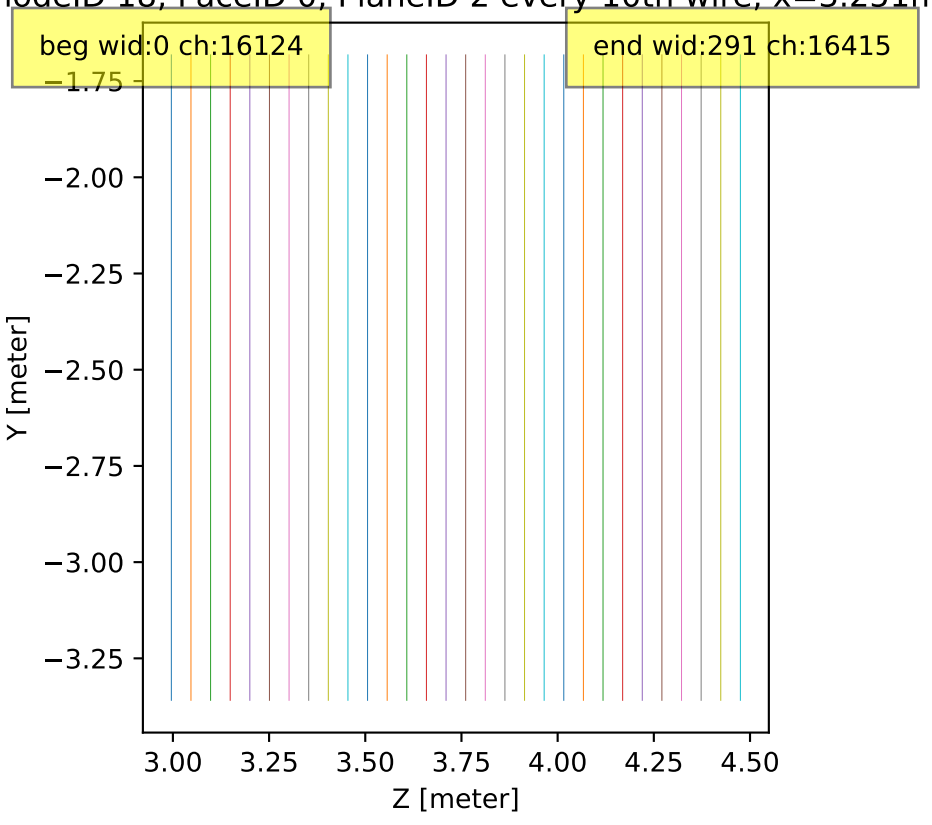
AnodeID 18, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:16124
end wid:291 ch:16415
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

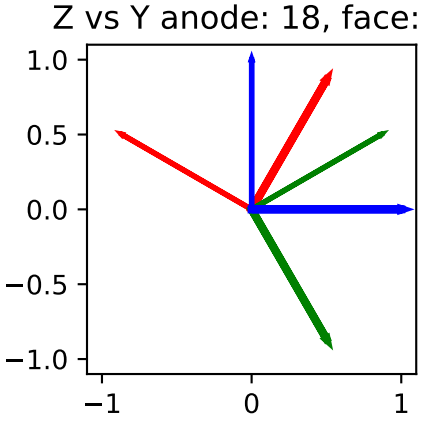
Z vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

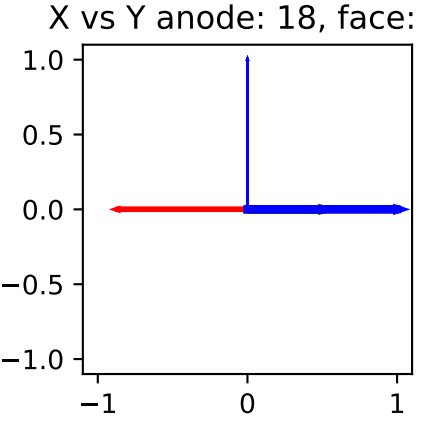
X vs Y anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

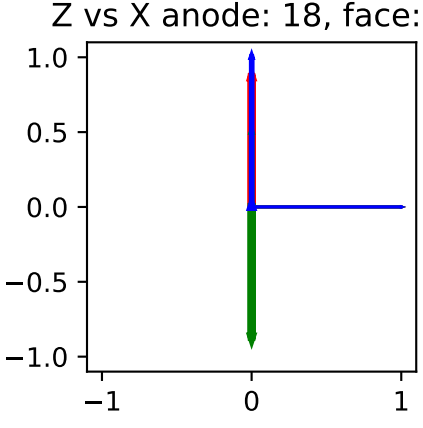
Z vs X anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

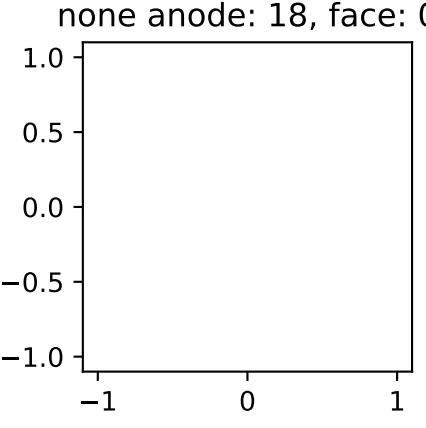
none anode: 18, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

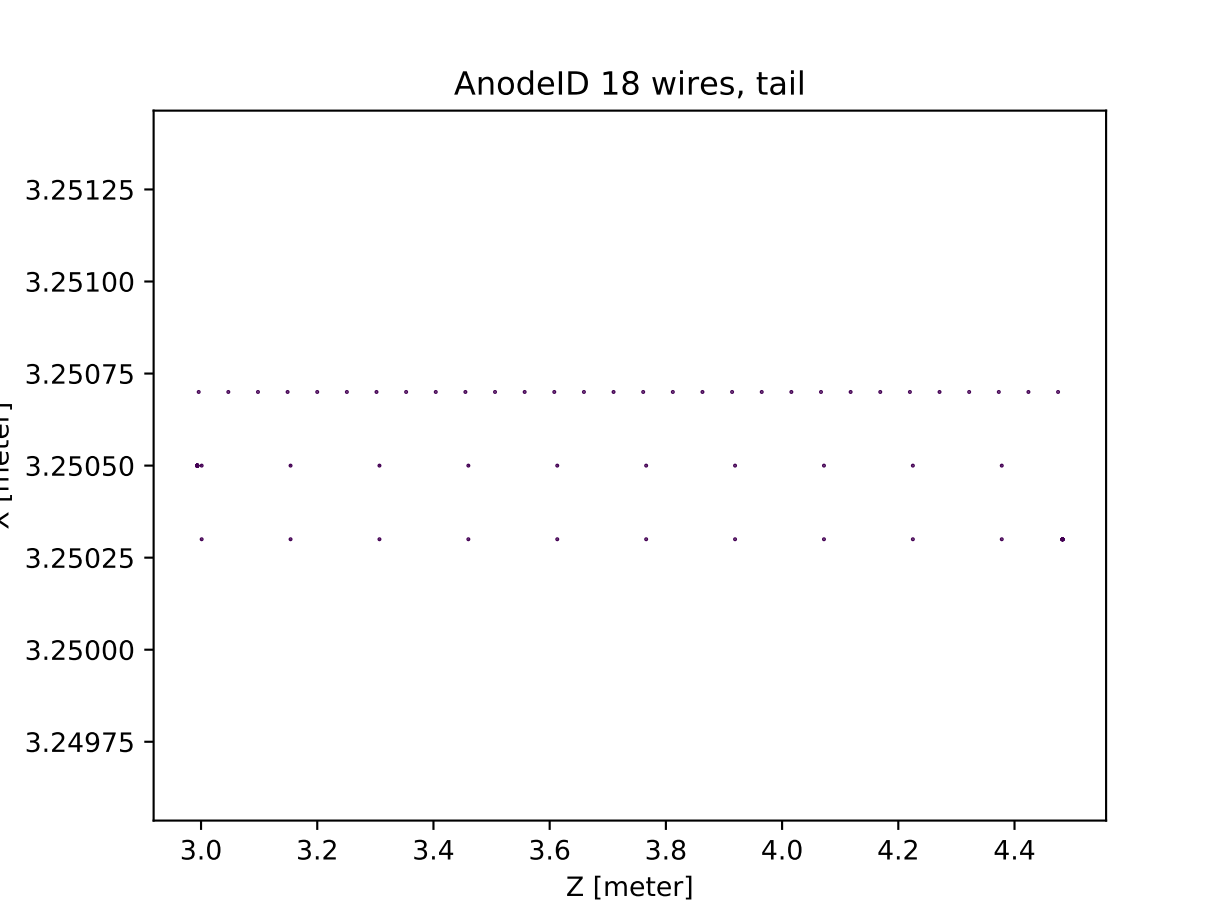
AnodeID 18 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

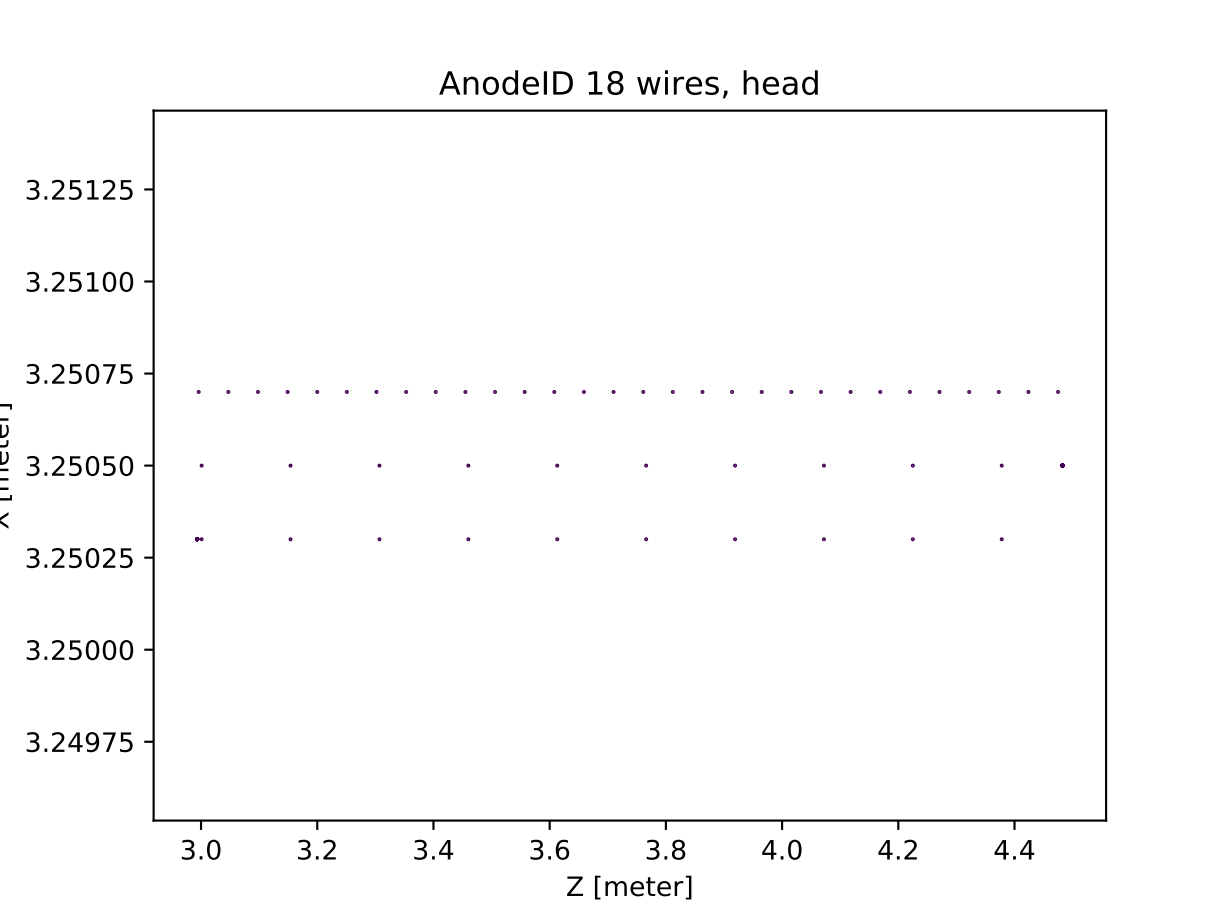
AnodeID 18 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

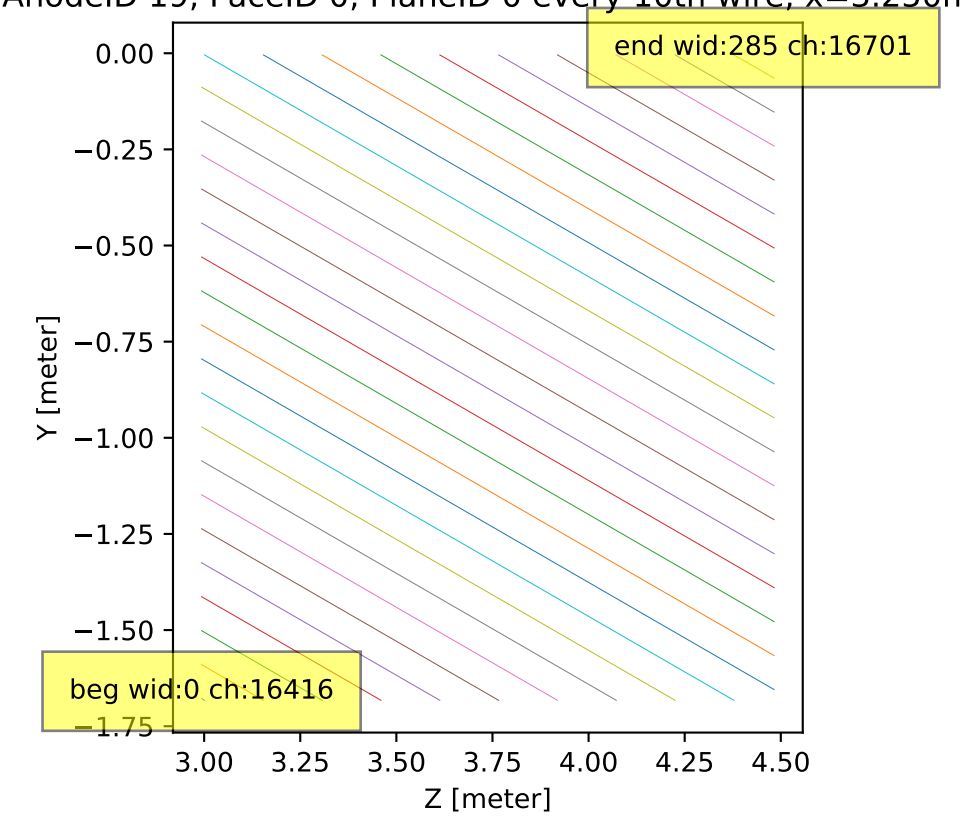
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:16701
beg wid:0 ch:16416
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

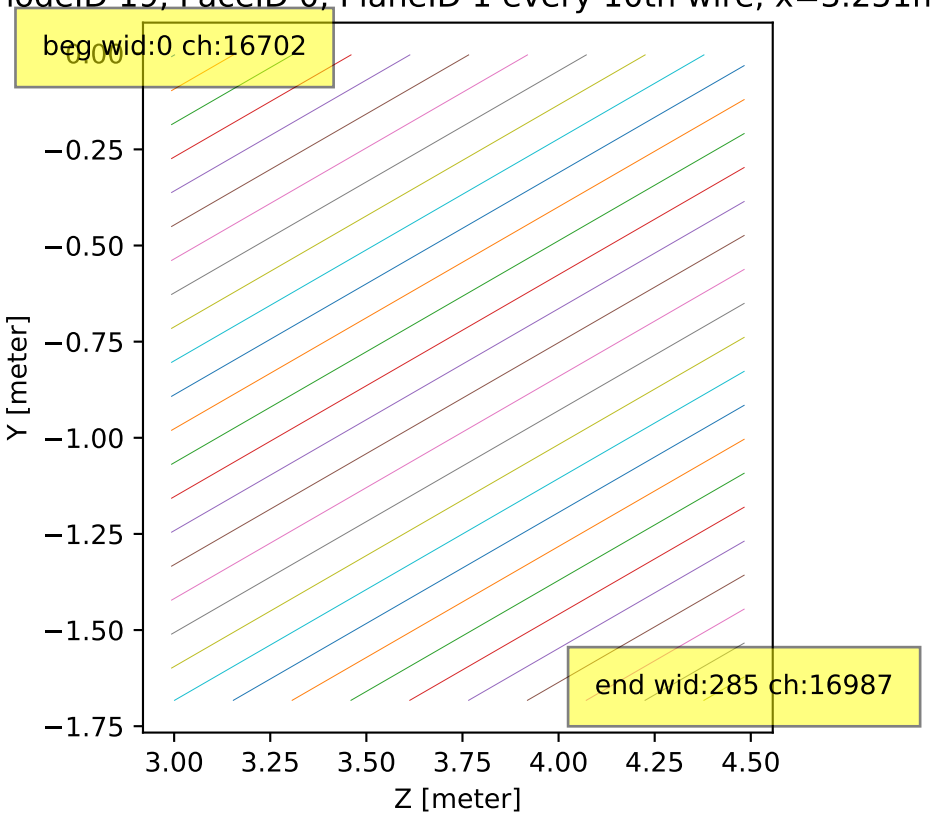
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:16702
end wid:285 ch:16987
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

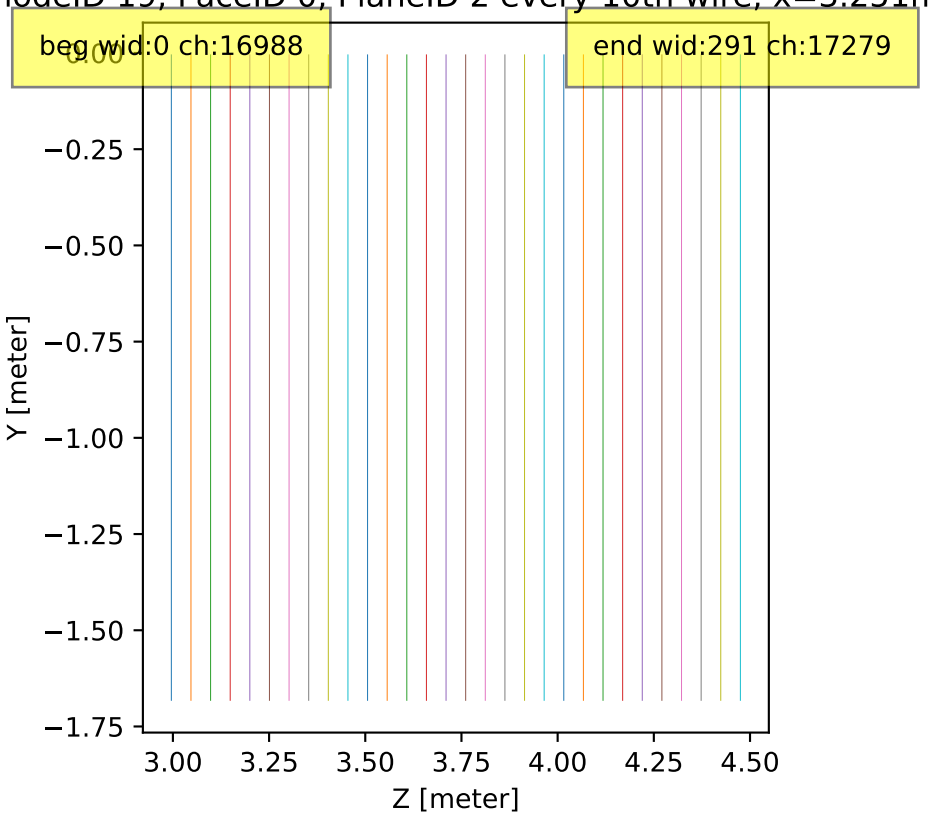
AnodeID 19, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:16988
end wid:291 ch:17279
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

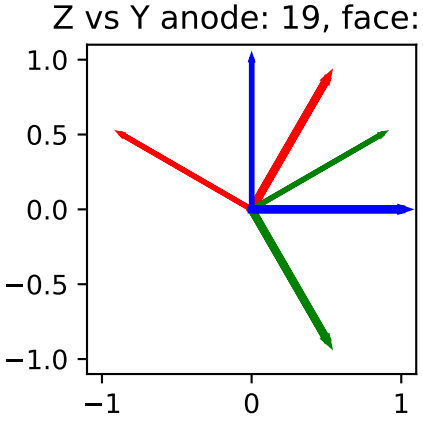
Z vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

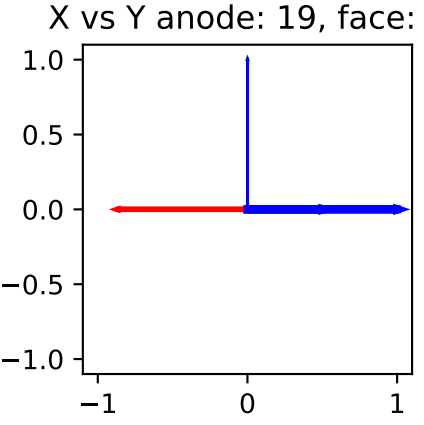
X vs Y anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

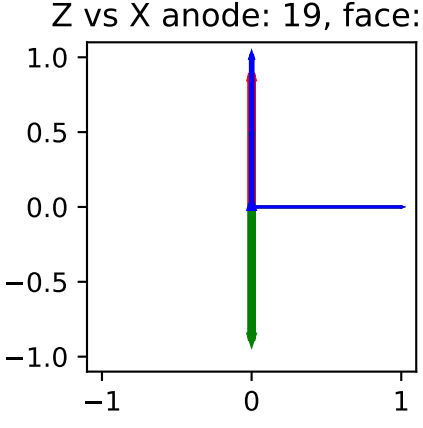
Z vs X anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

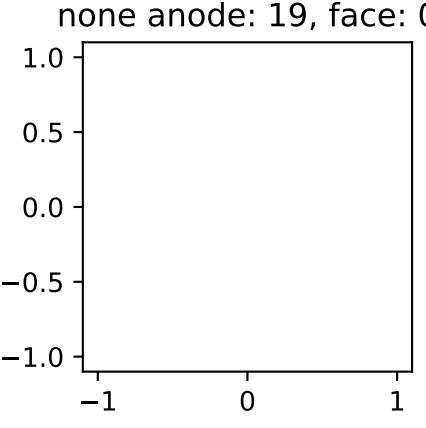
none anode: 19, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

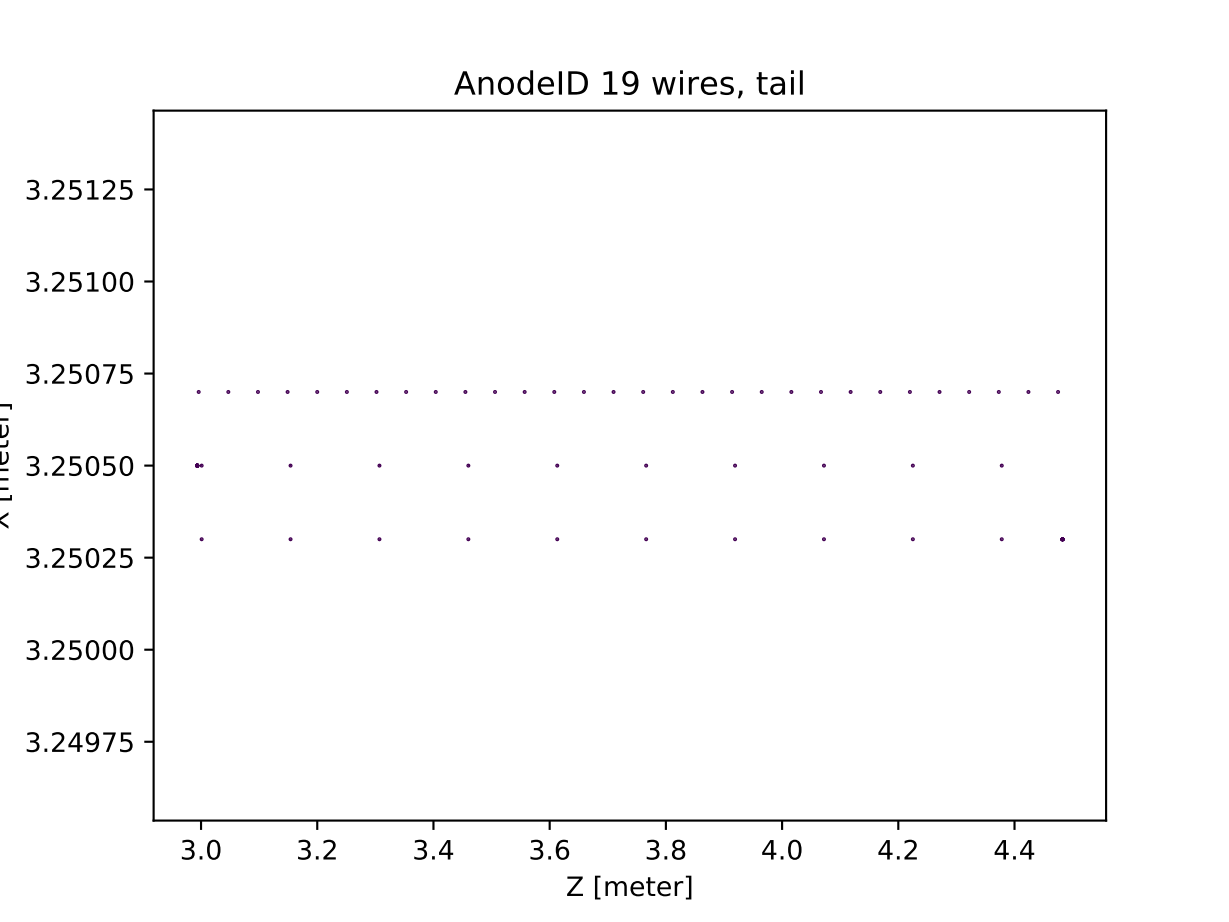
AnodeID 19 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

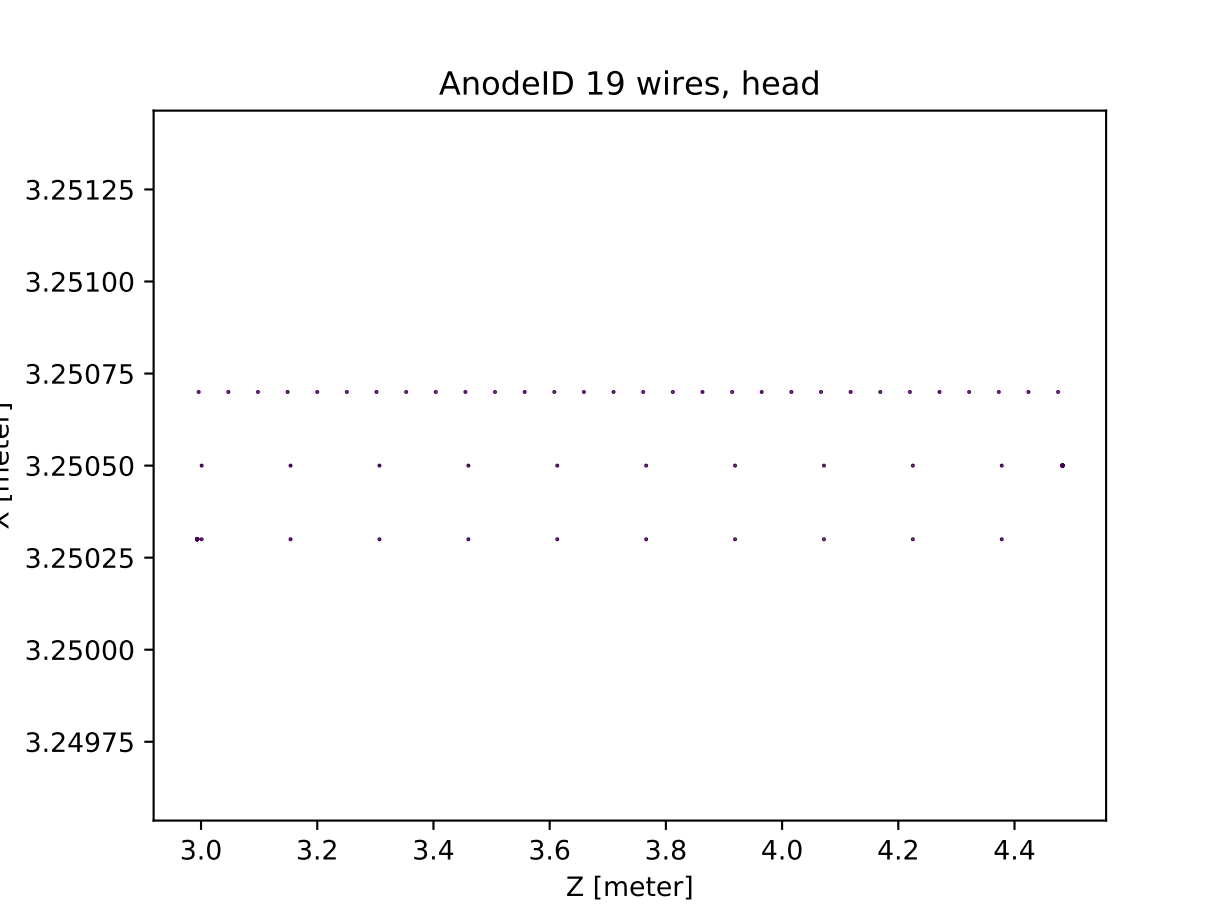
AnodeID 19 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

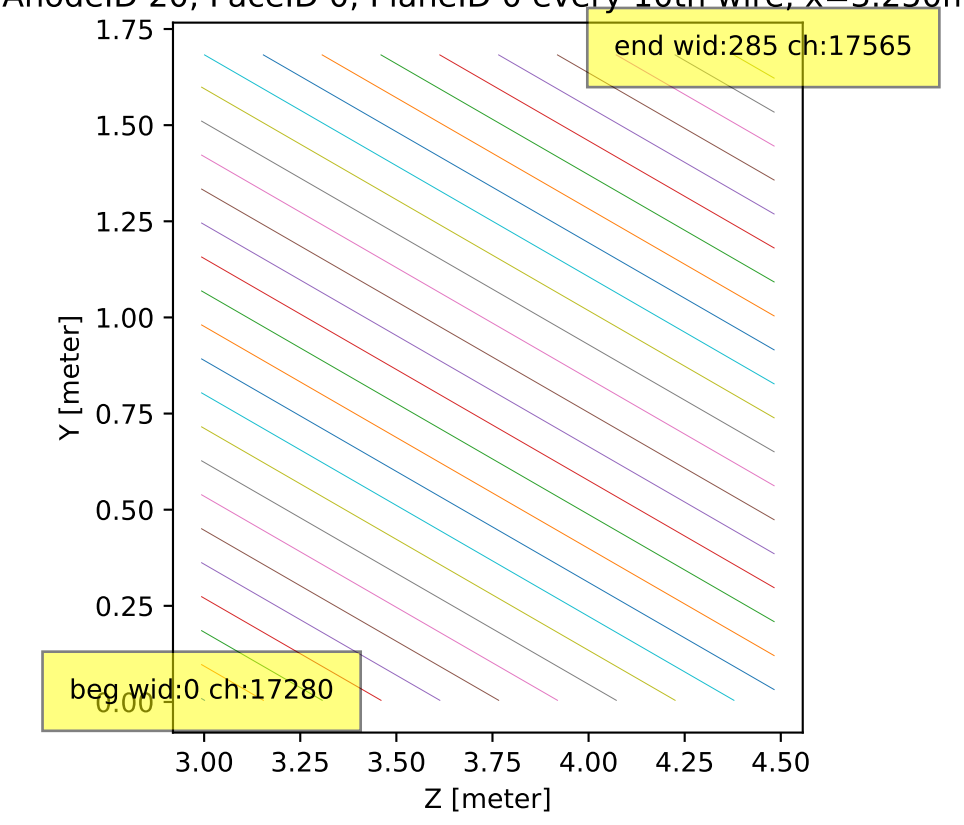
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:17565
beg wid:0 ch:17280
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

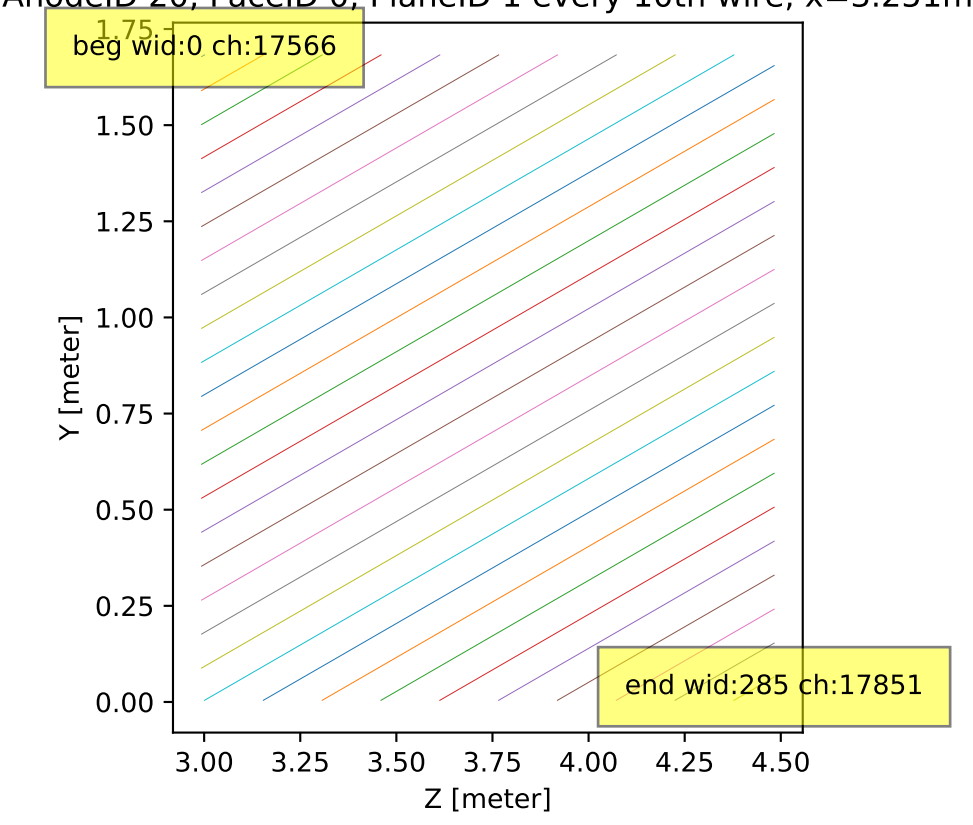
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:17566
end wid:285 ch:17851
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

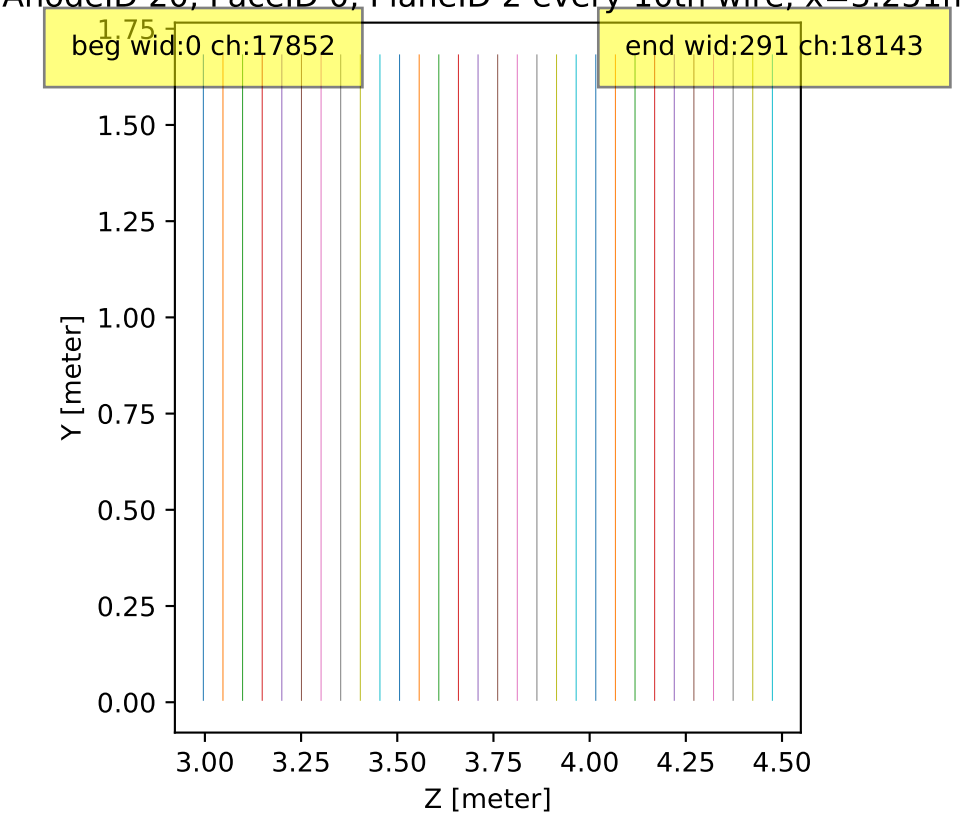
AnodeID 20, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:17852
end wid:291 ch:18143
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

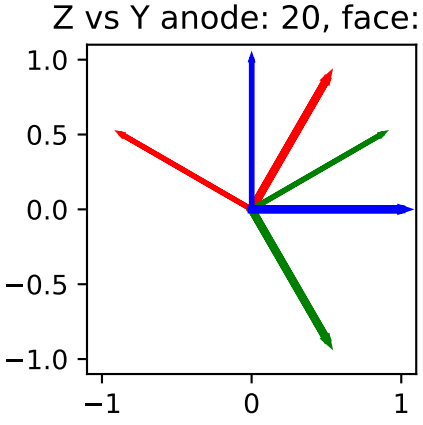
Z vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

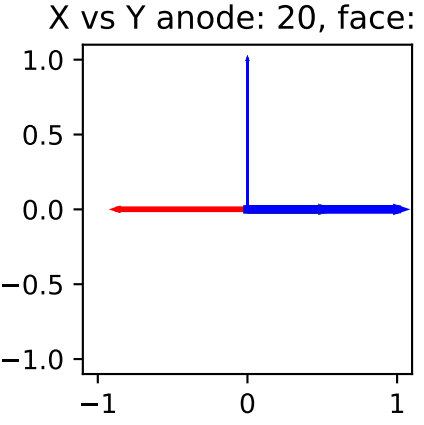
X vs Y anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

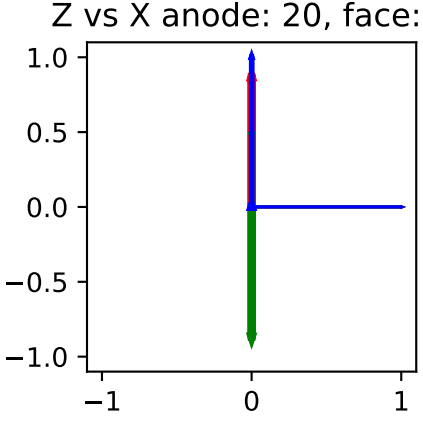
Z vs X anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

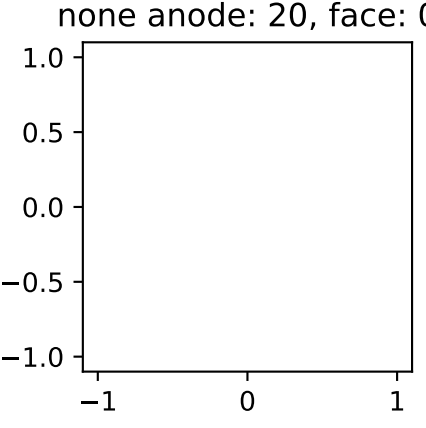
none anode: 20, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

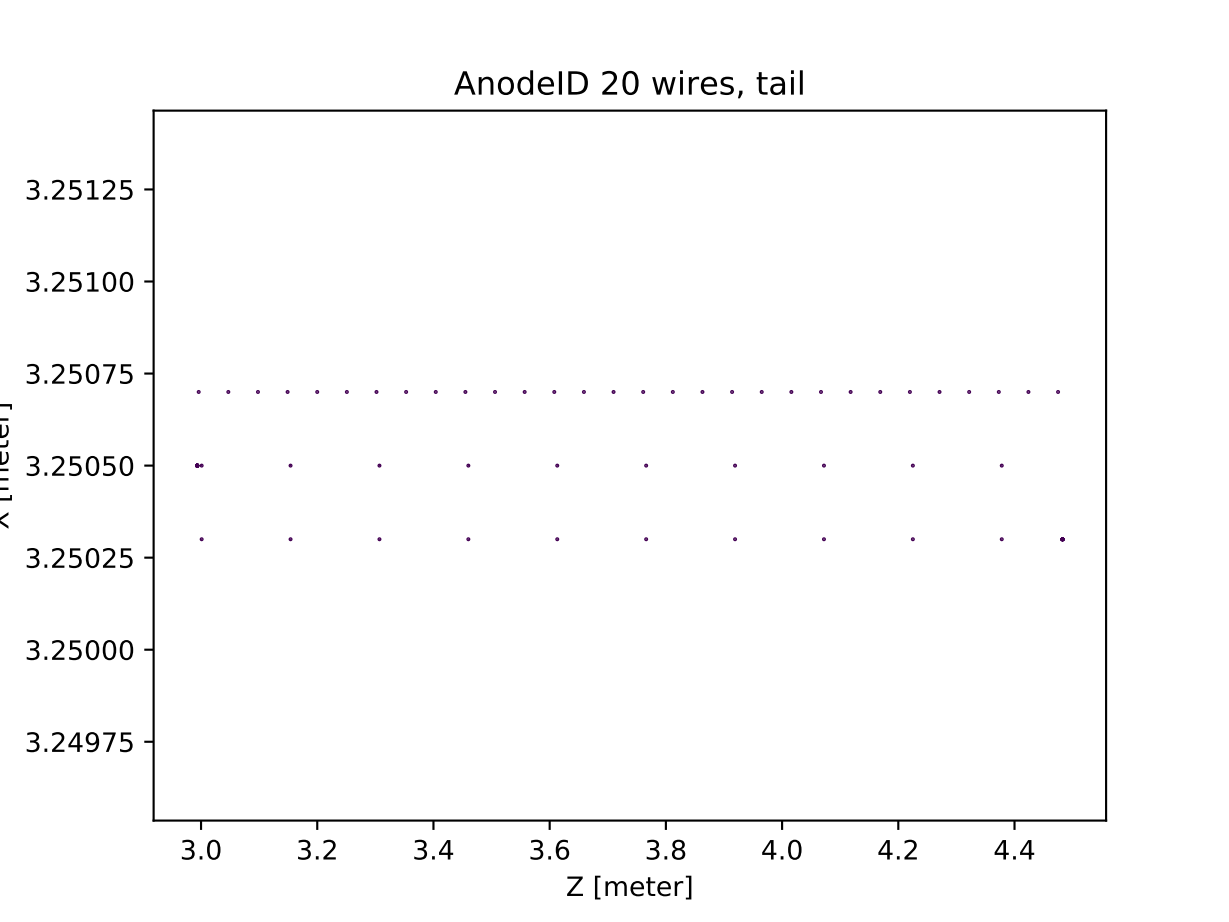
AnodeID 20 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

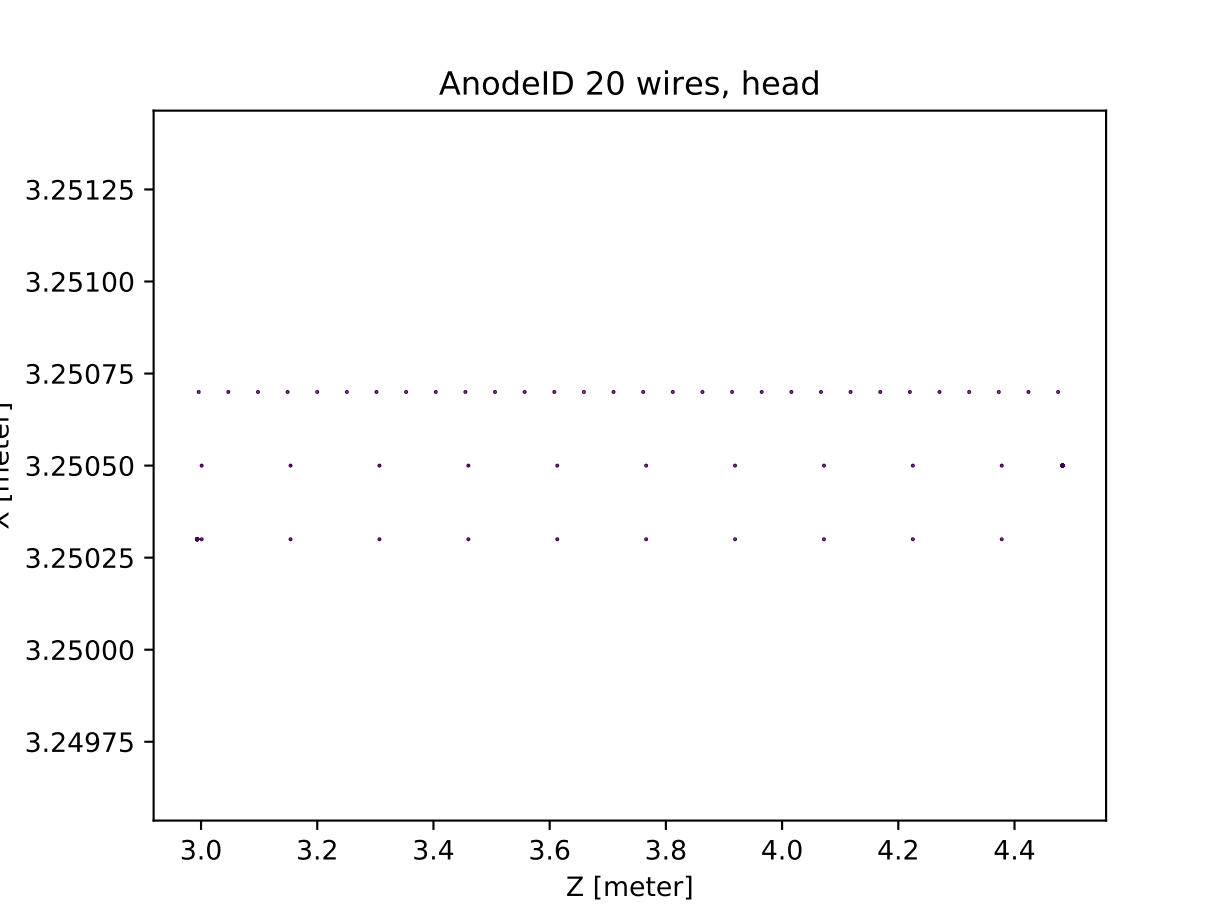
AnodeID 20 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

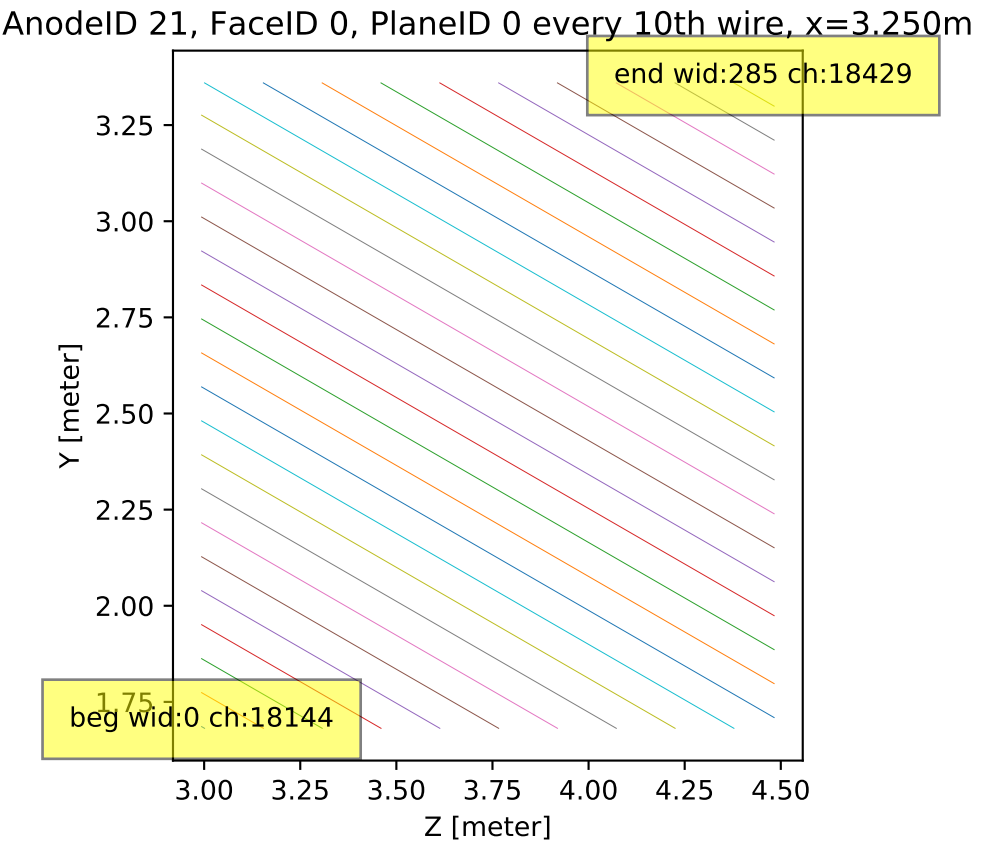
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:18429
beg wid:0 ch:18144
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

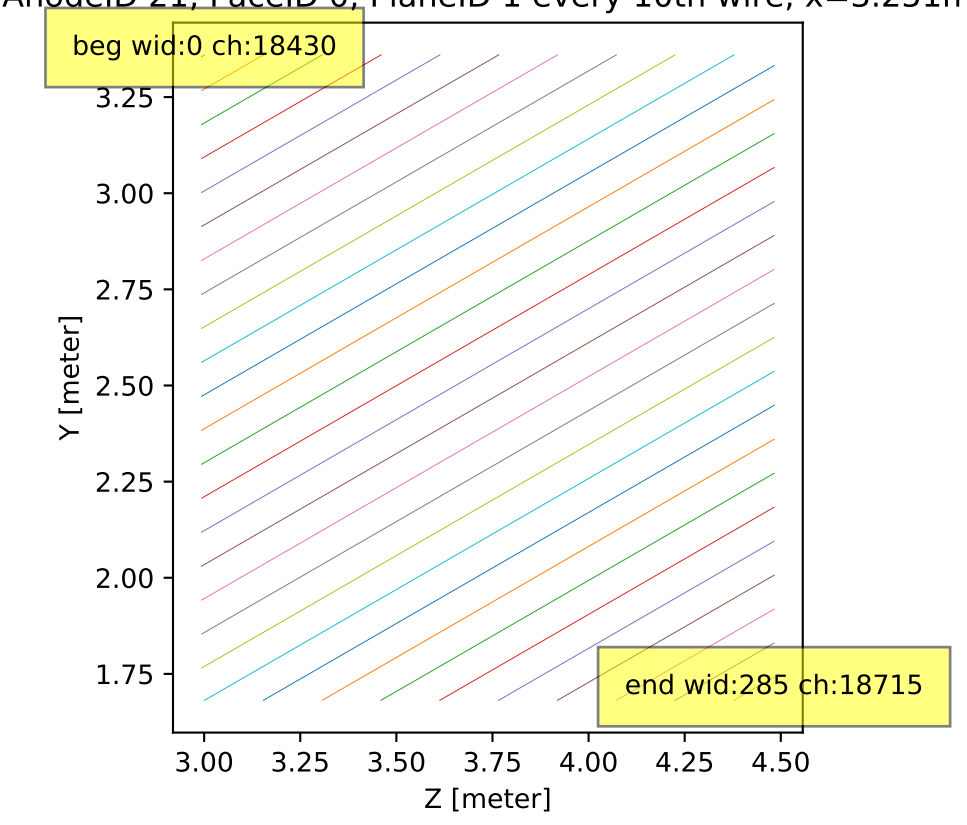
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:18430
end wid:285 ch:18715
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

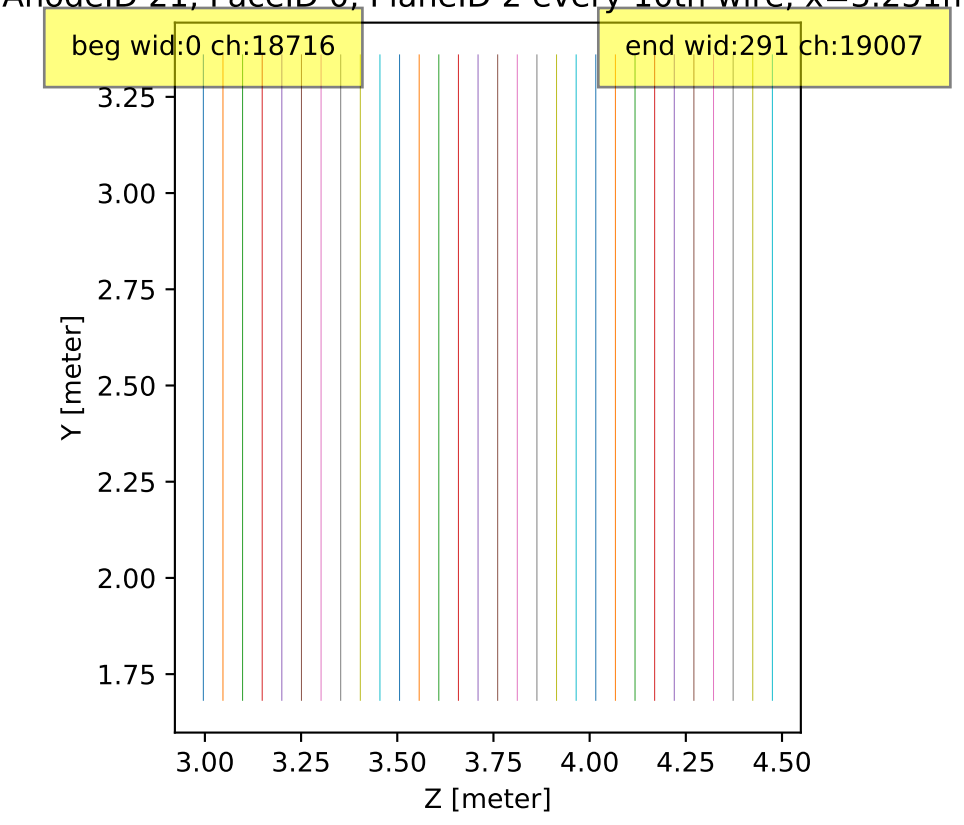
AnodeID 21, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:18716
end wid:291 ch:19007
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

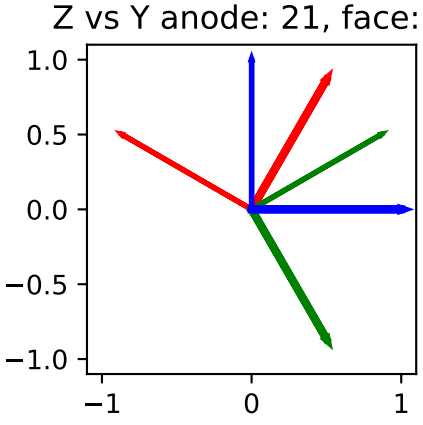
Z vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

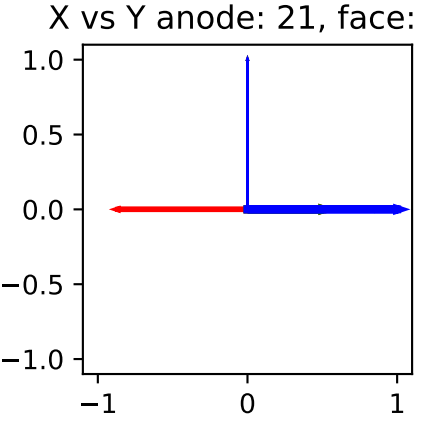
X vs Y anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

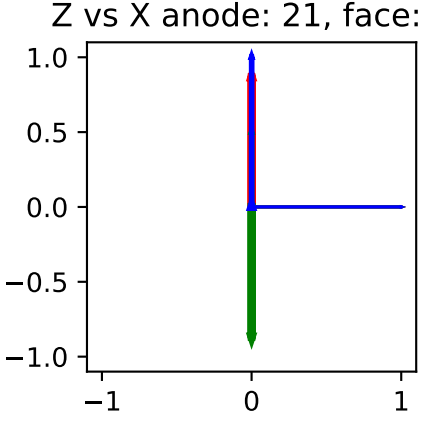
Z vs X anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

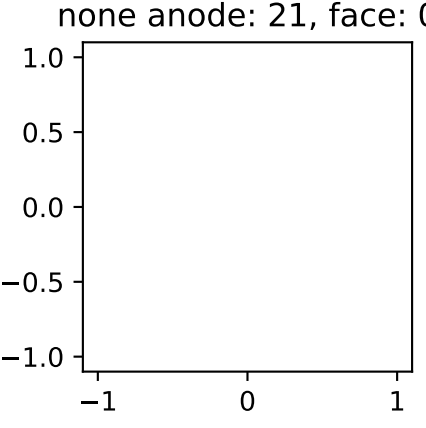
none anode: 21, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

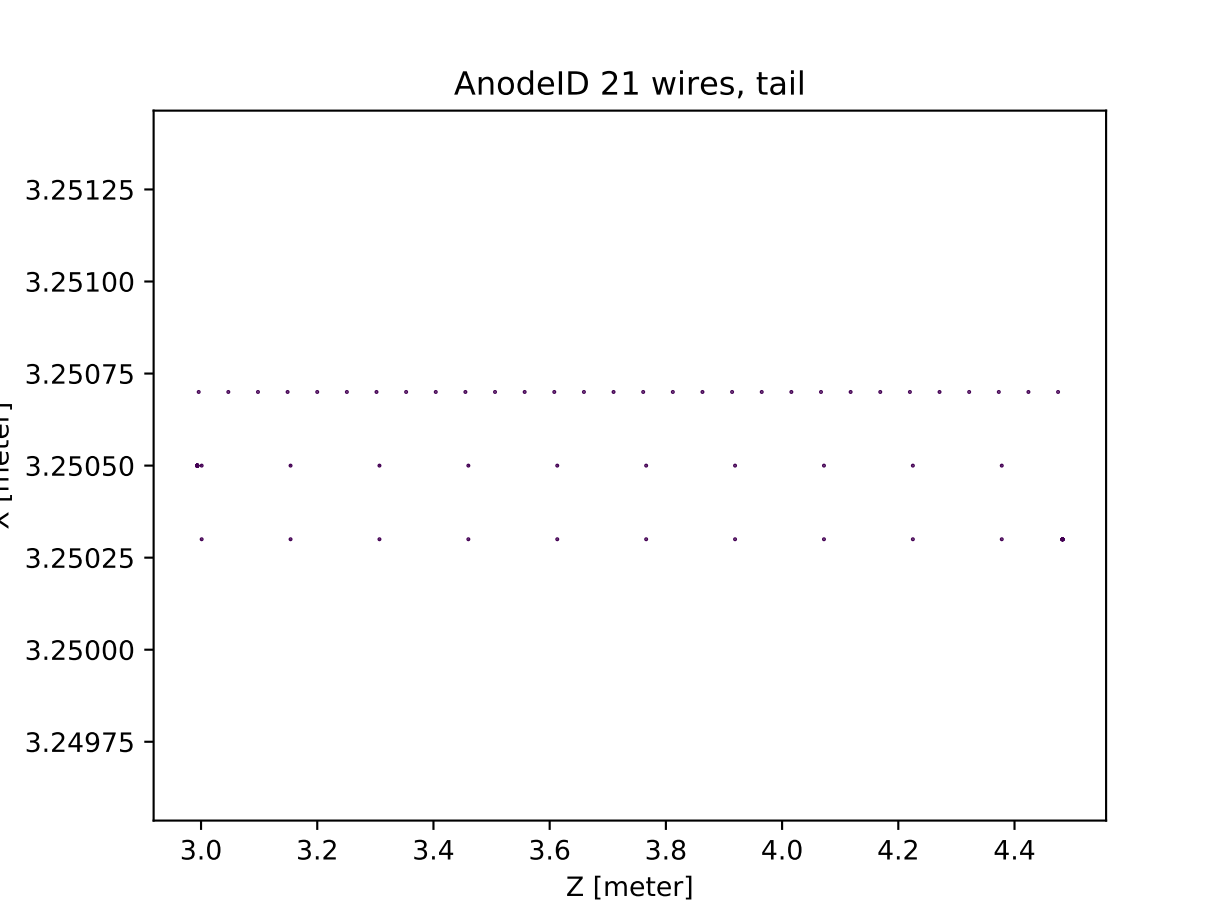
AnodeID 21 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

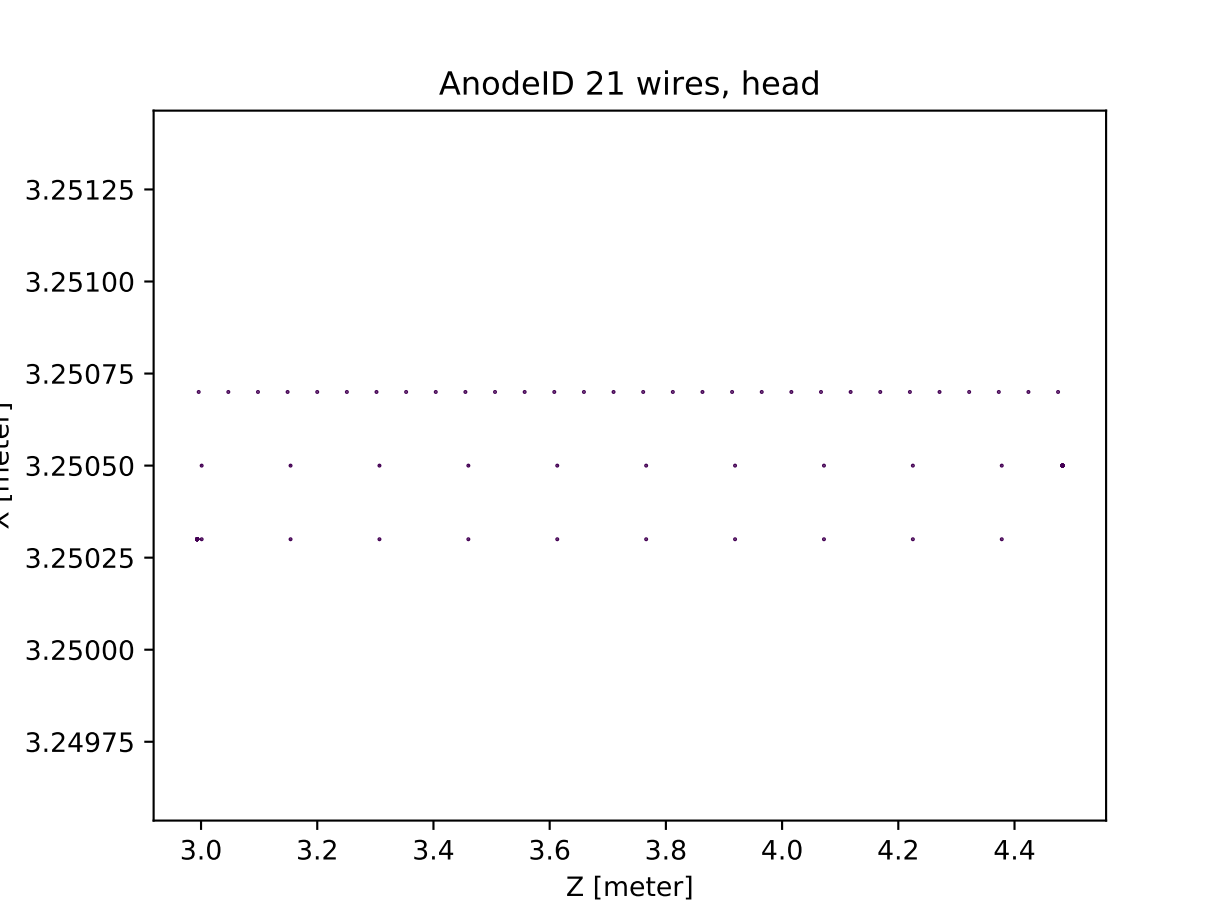
AnodeID 21 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

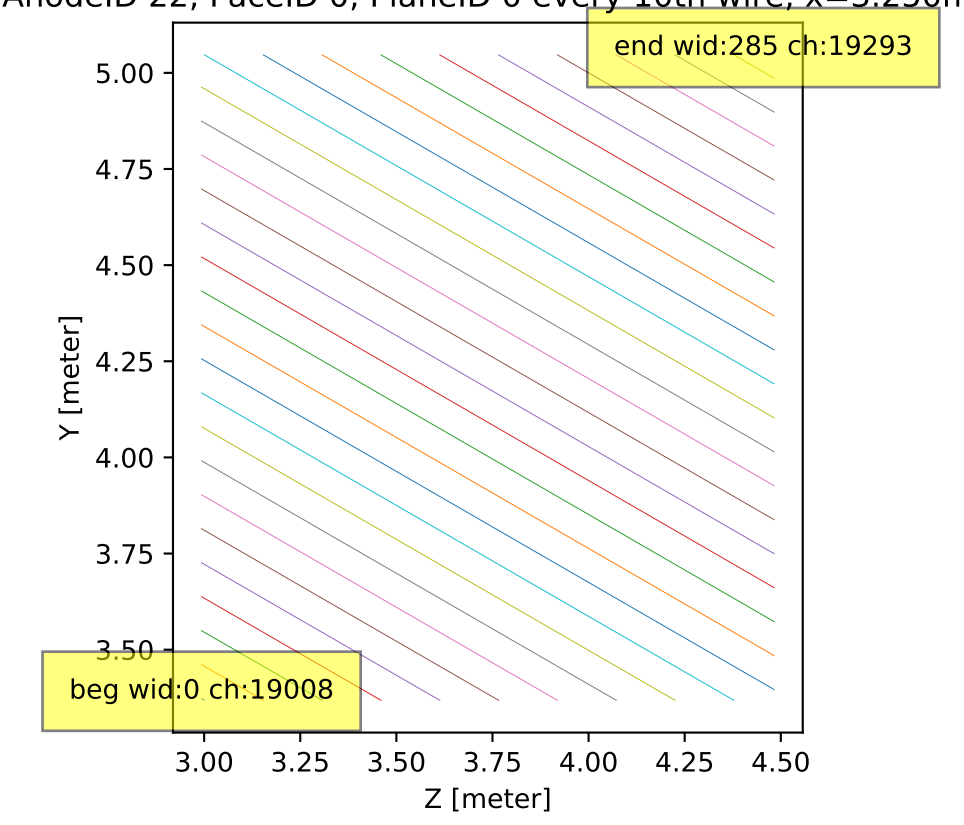
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:19293
beg wid:0 ch:19008
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

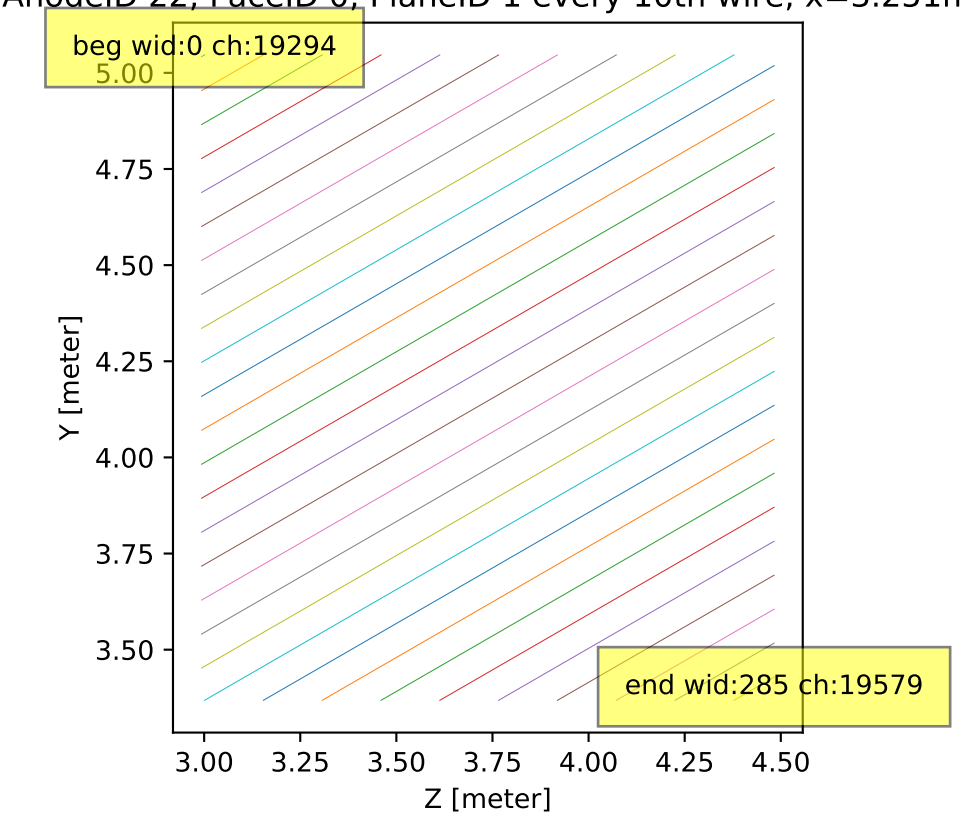
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:19294
end wid:285 ch:19579
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

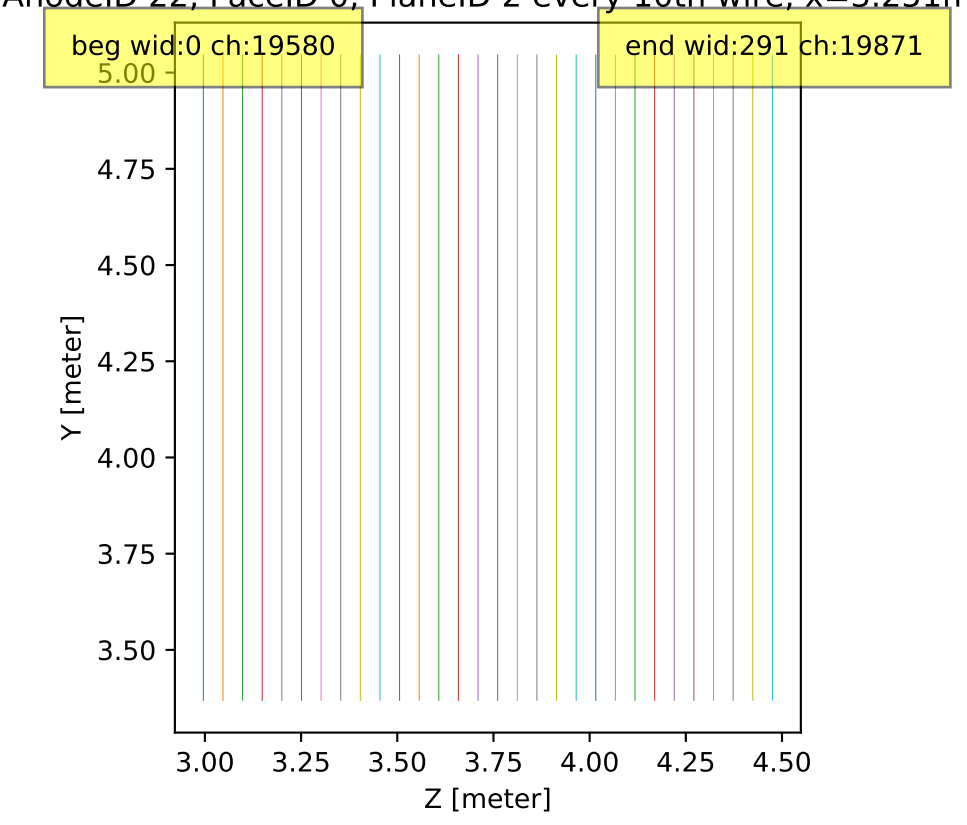
AnodeID 22, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:19580
end wid:291 ch:19871
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

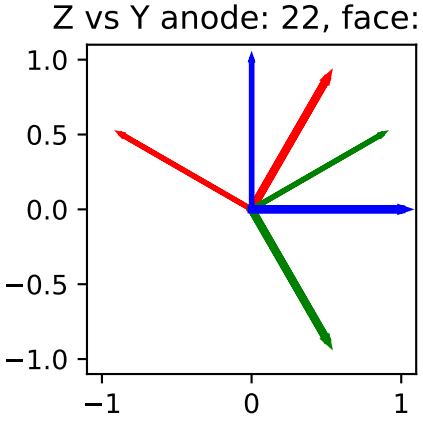
Z vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

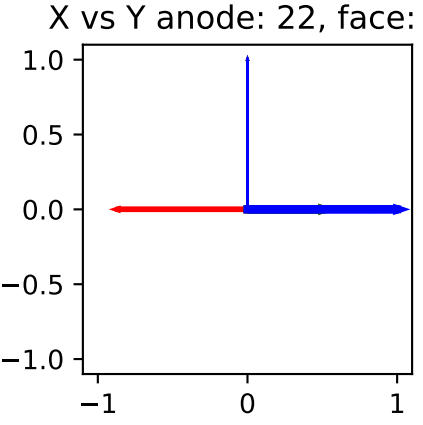
X vs Y anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

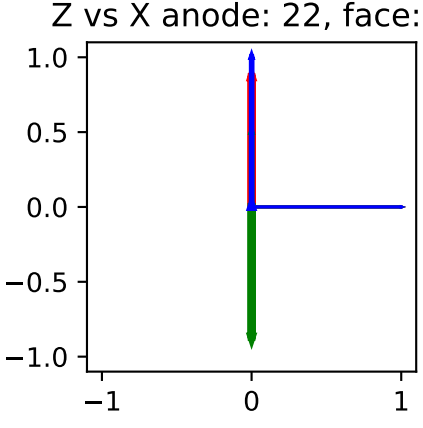
Z vs X anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

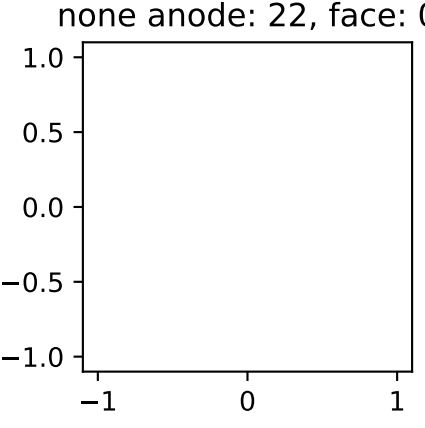
none anode: 22, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

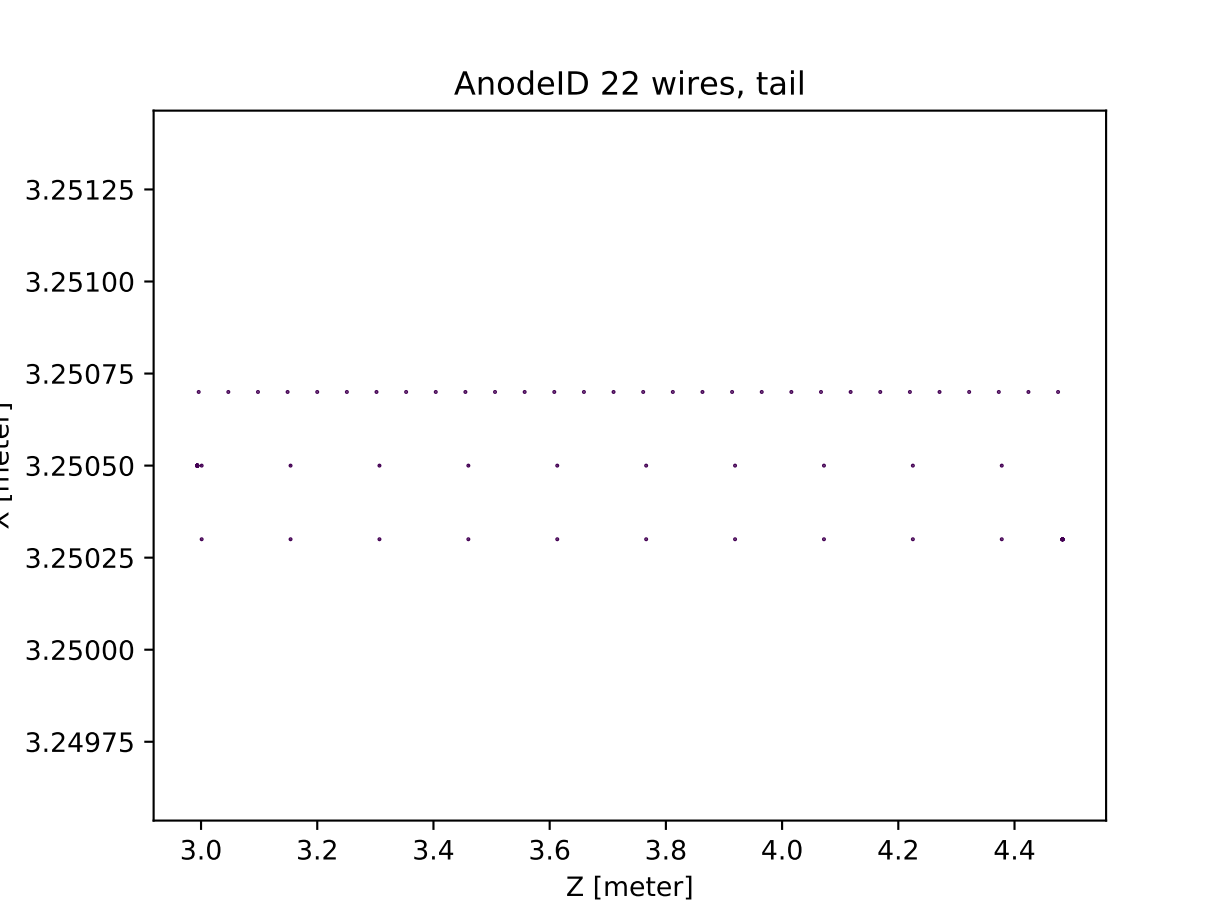
AnodeID 22 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

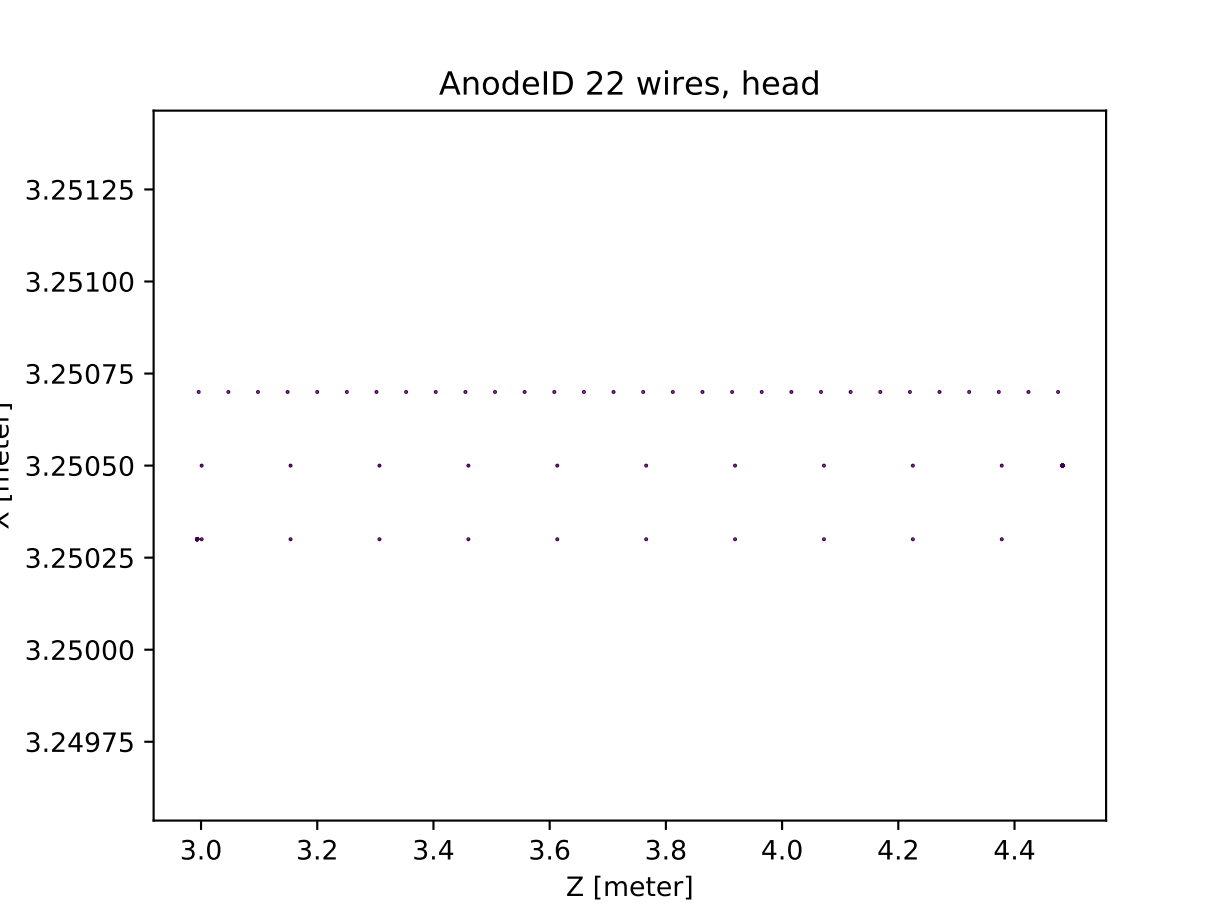
AnodeID 22 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

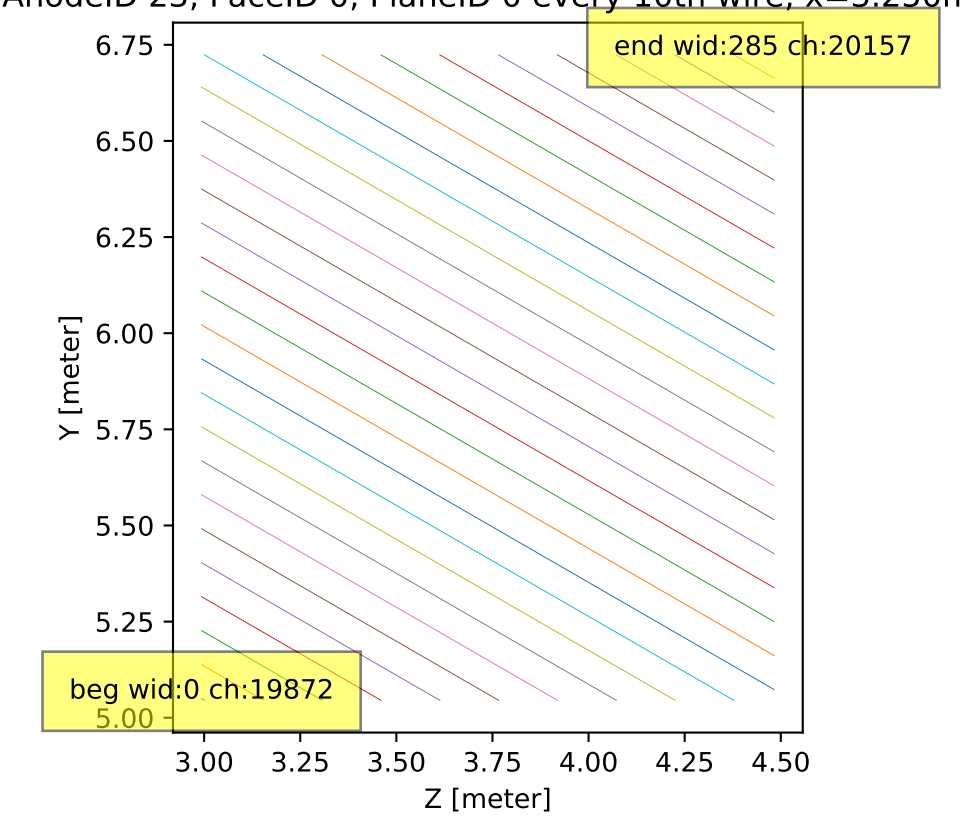
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:20157
beg wid:0 ch:19872
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50

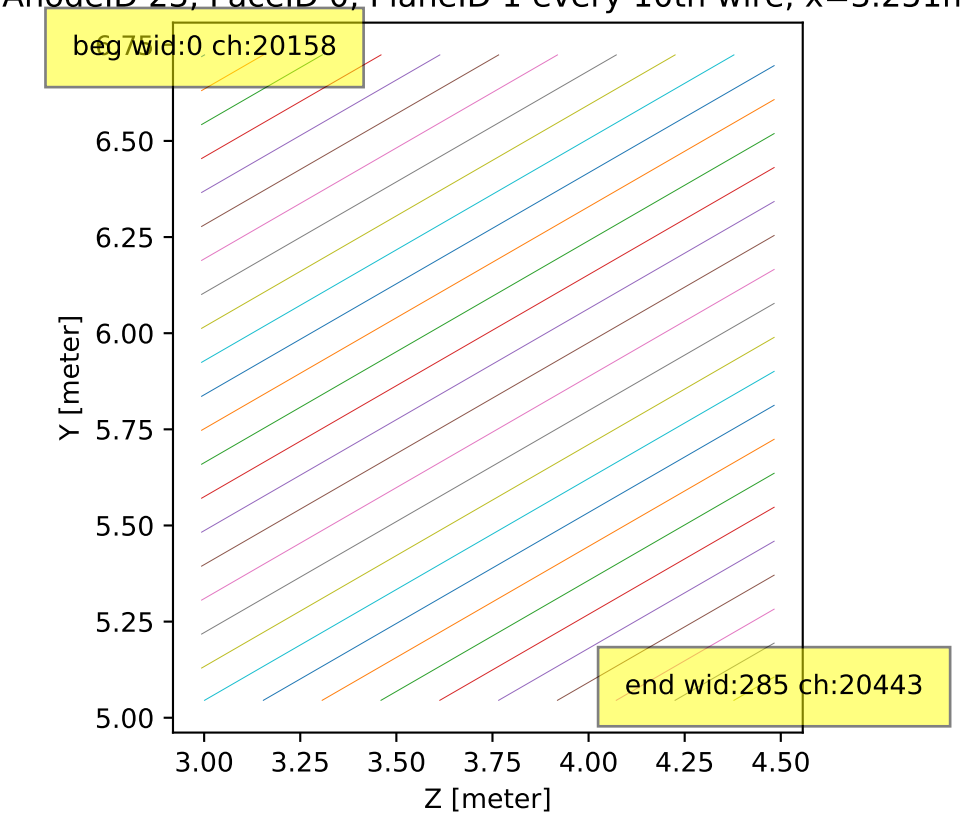
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:20158
end wid:285 ch:20443
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

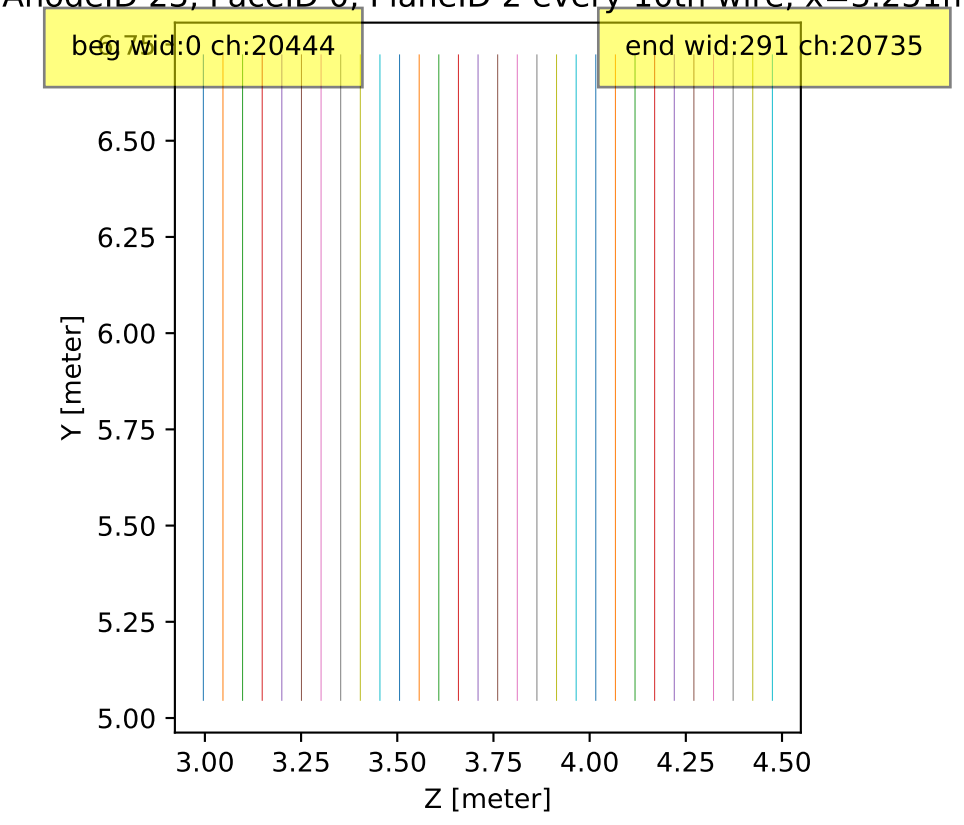
AnodeID 23, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:20444
end wid:291 ch:20735
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
Z [meter]

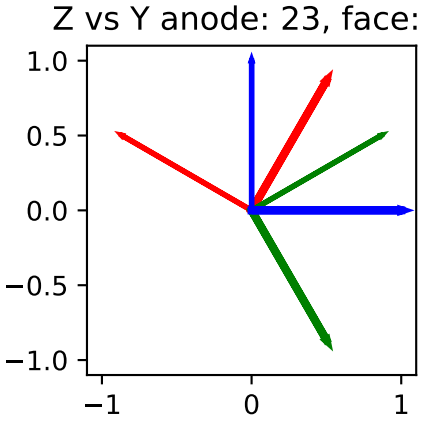
Z vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

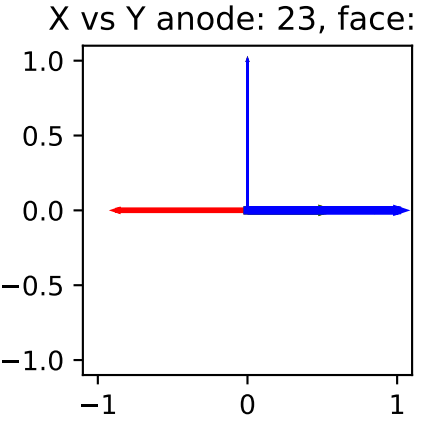
X vs Y anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

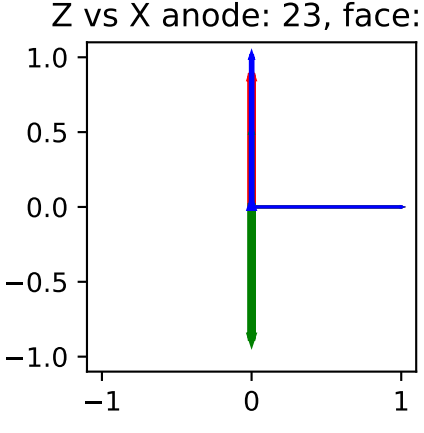
Z vs X anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

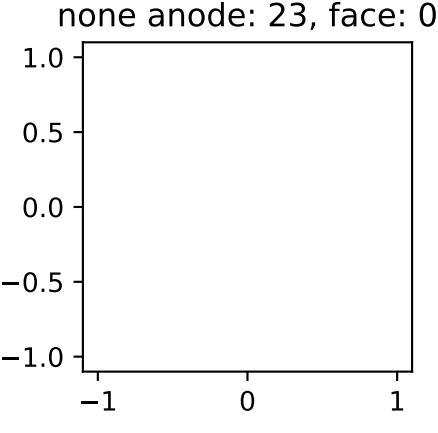
none anode: 23, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

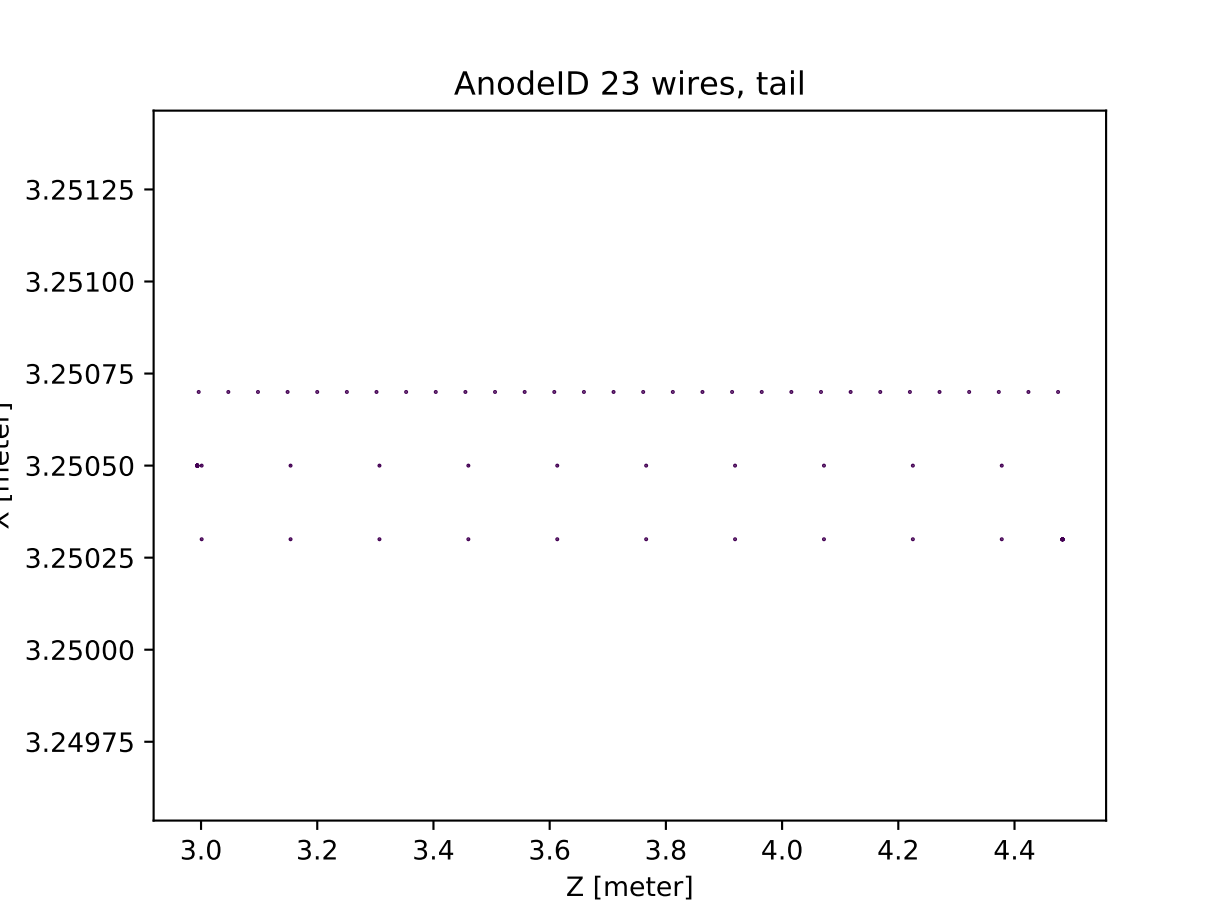
AnodeID 23 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

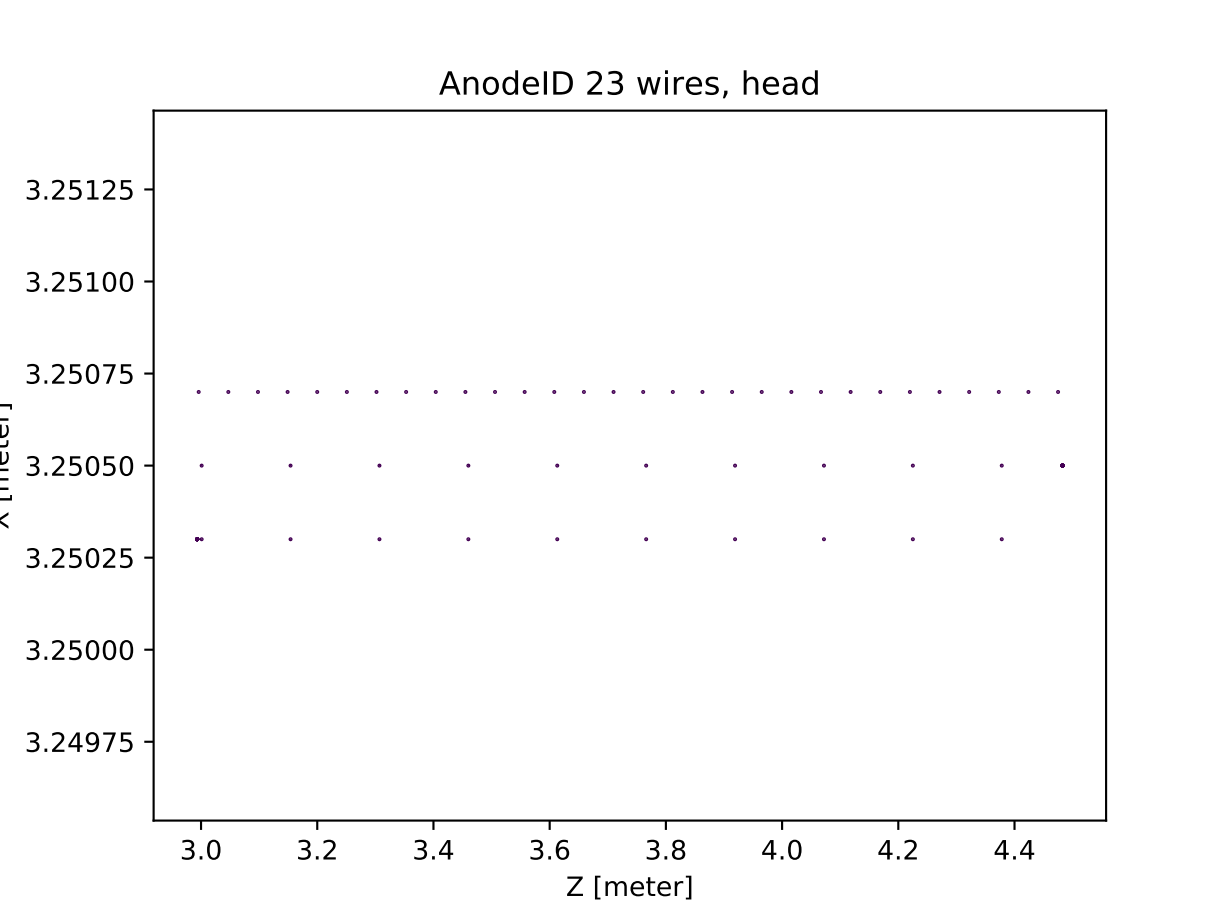
AnodeID 23 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Z [meter]

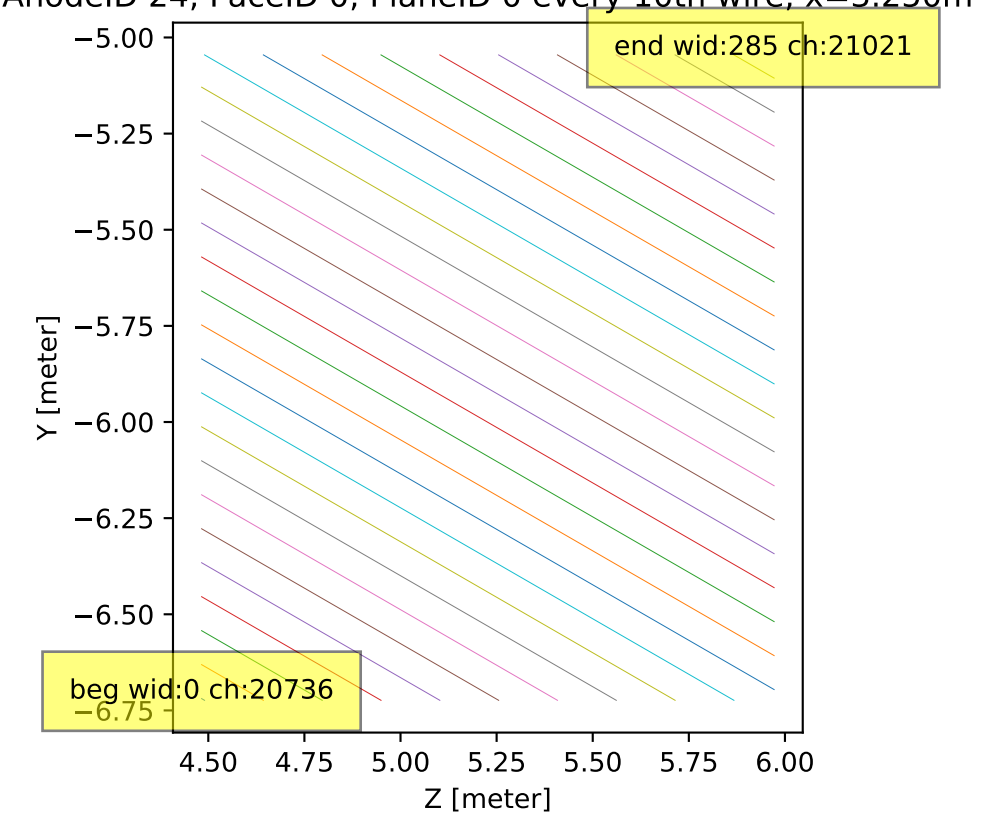
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:21021
beg wid:0 ch:20736
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

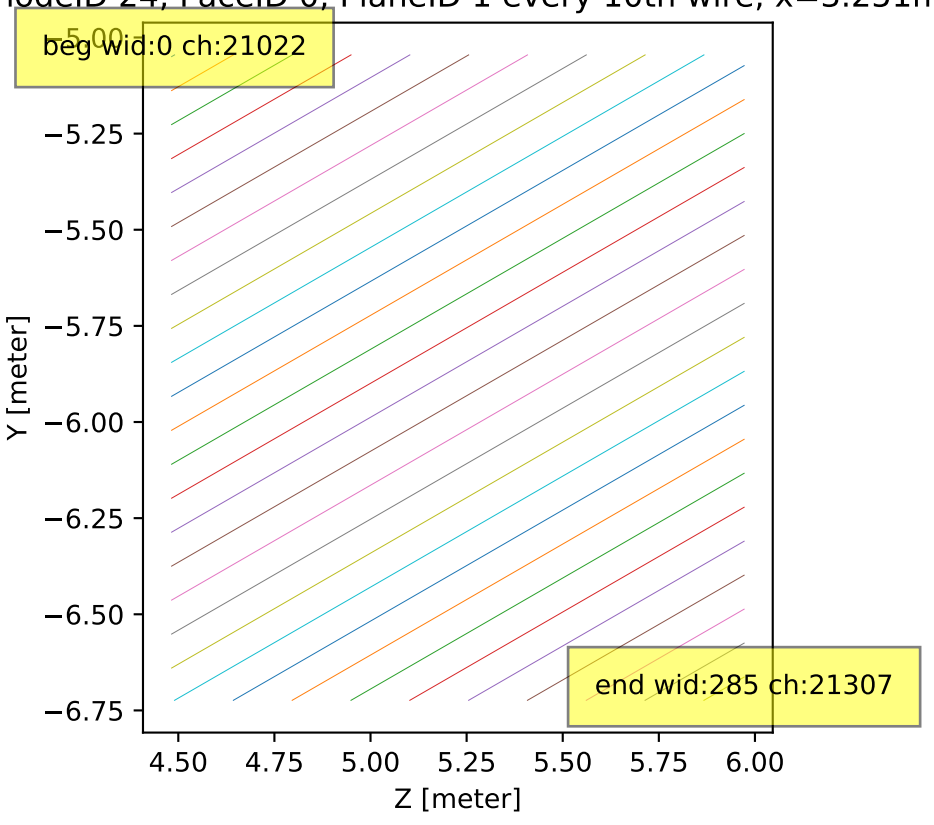
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:21022
end wid:285 ch:21307
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

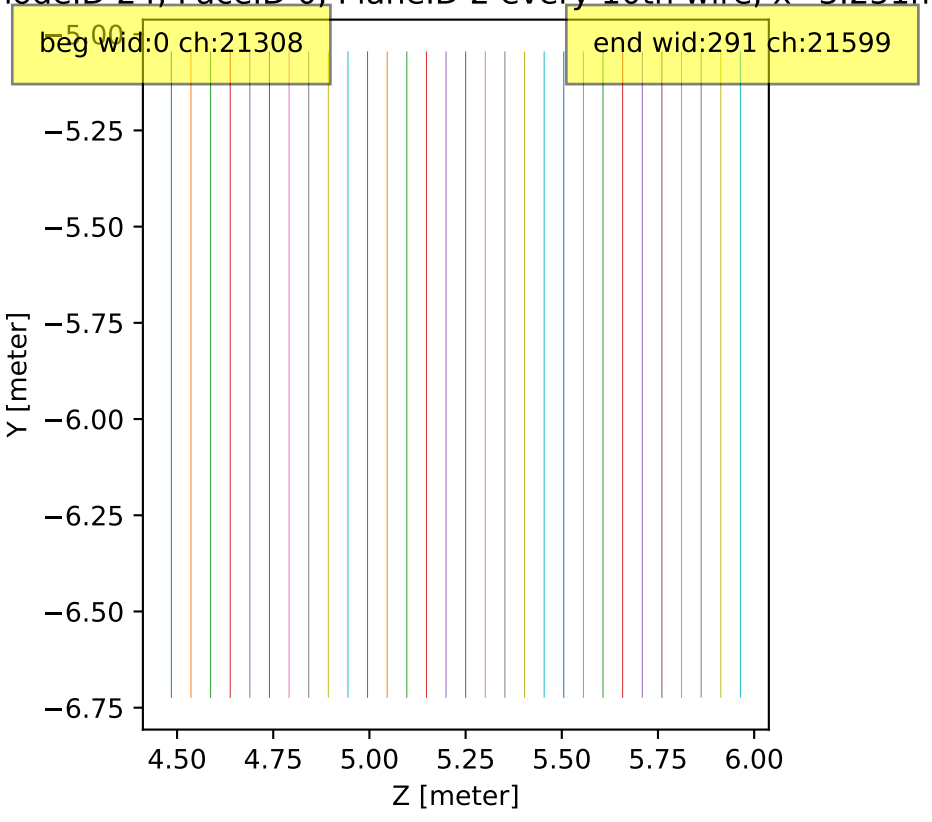
AnodeID 24, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:21308
end wid:291 ch:21599
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

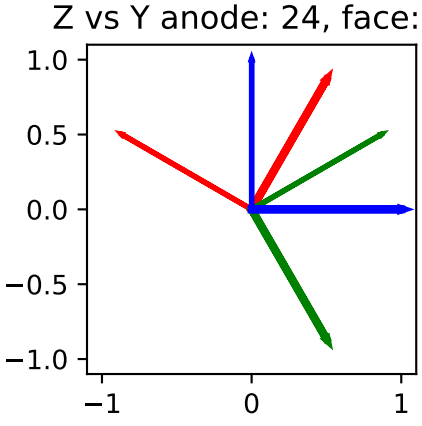
Z vs Y anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

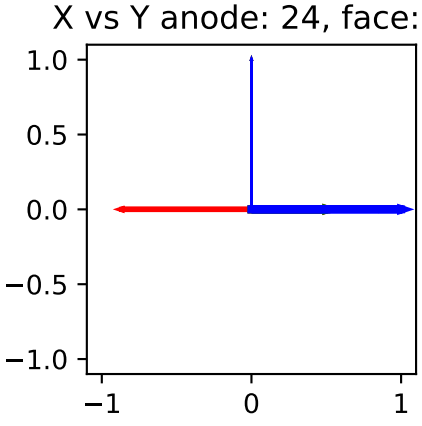
X vs Y anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

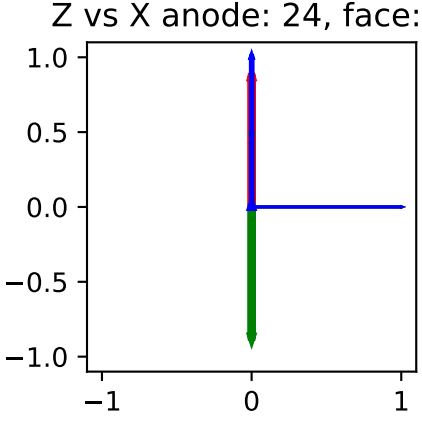
Z vs X anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

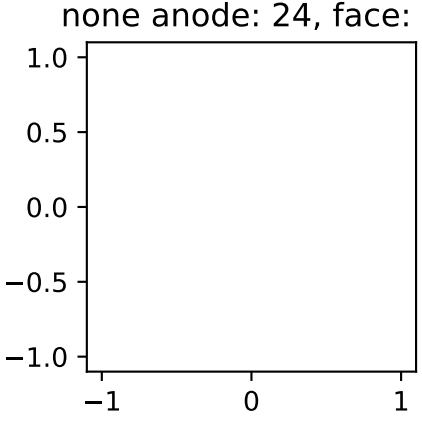
none anode: 24, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

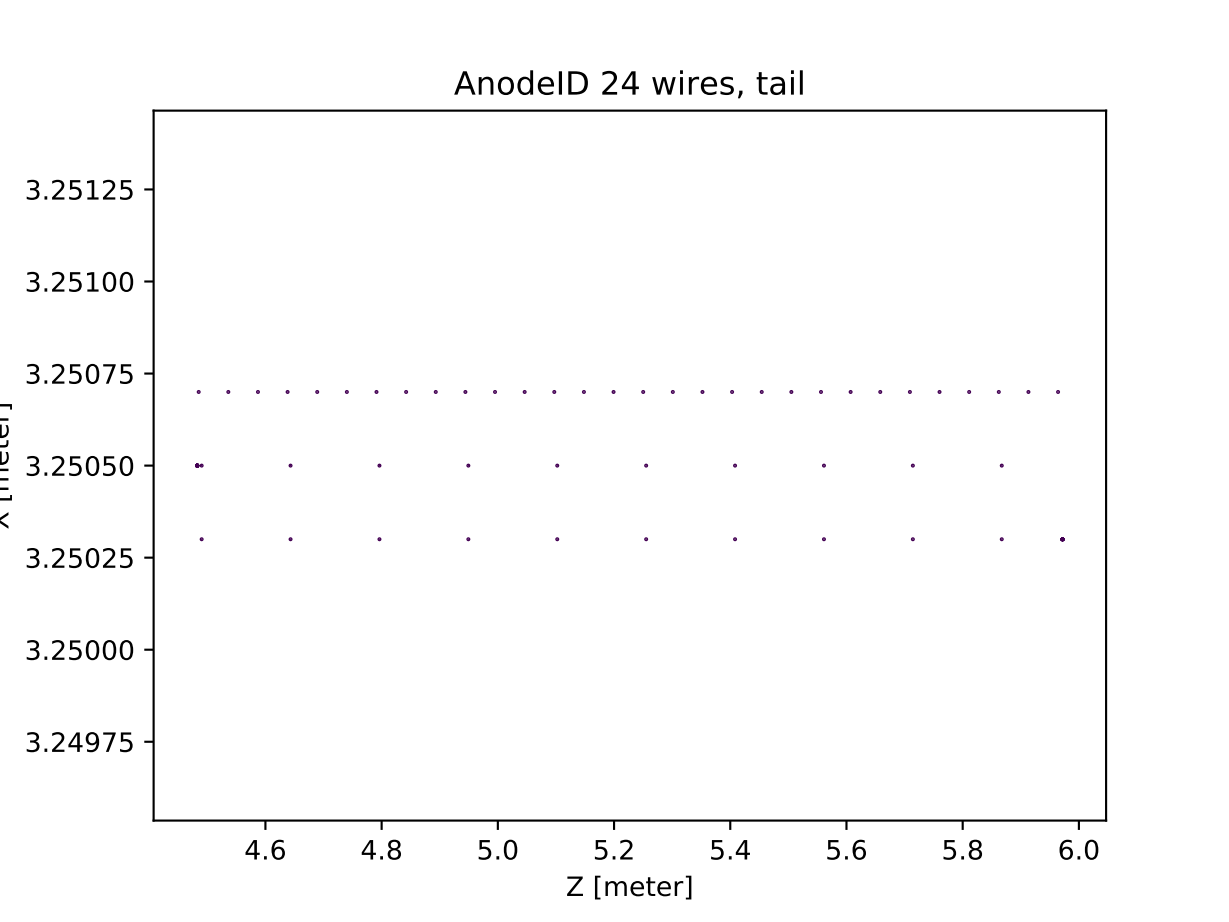
AnodeID 24 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

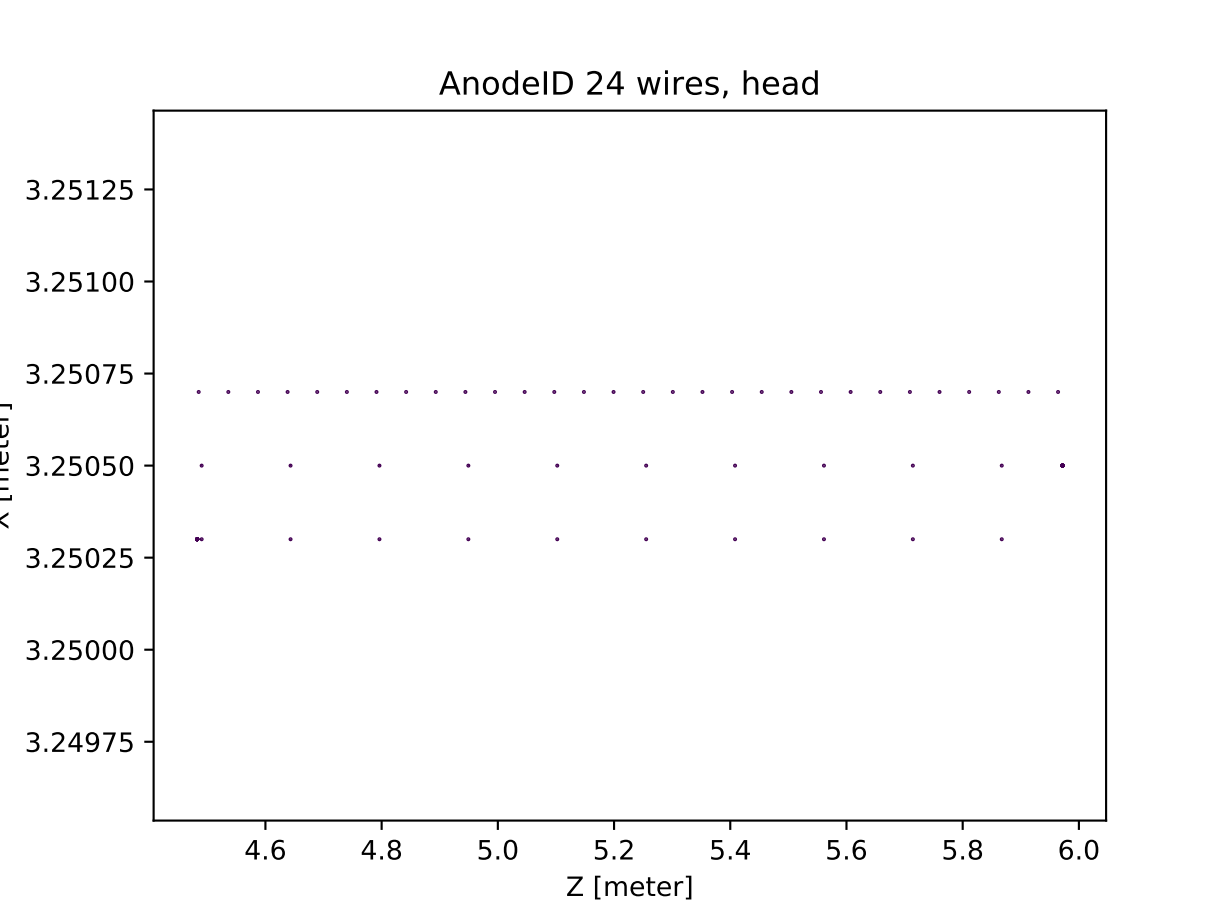
AnodeID 24 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

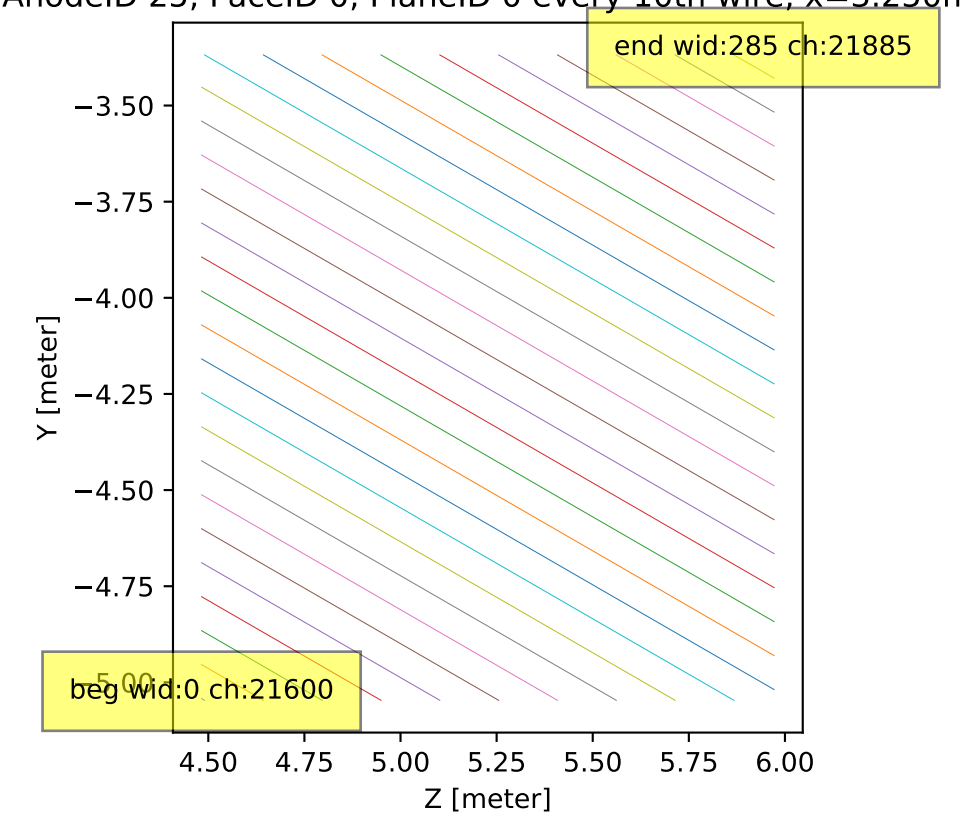
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:21885
beg wid:0 ch:21600
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

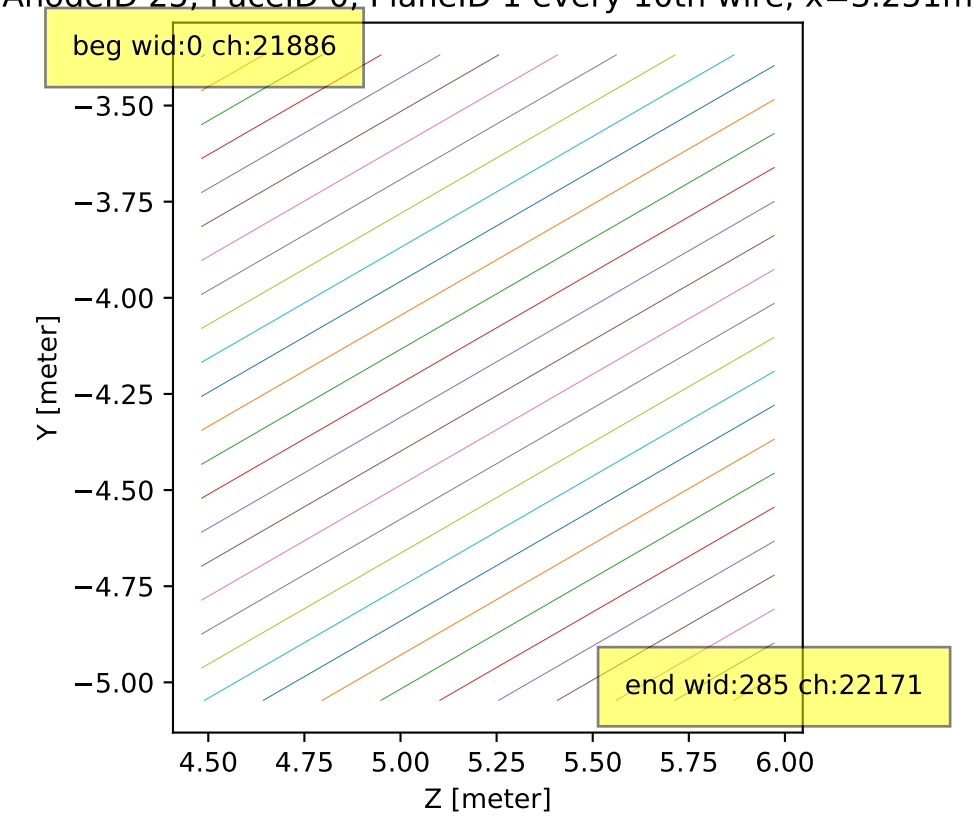
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:21886
end wid:285 ch:22171
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

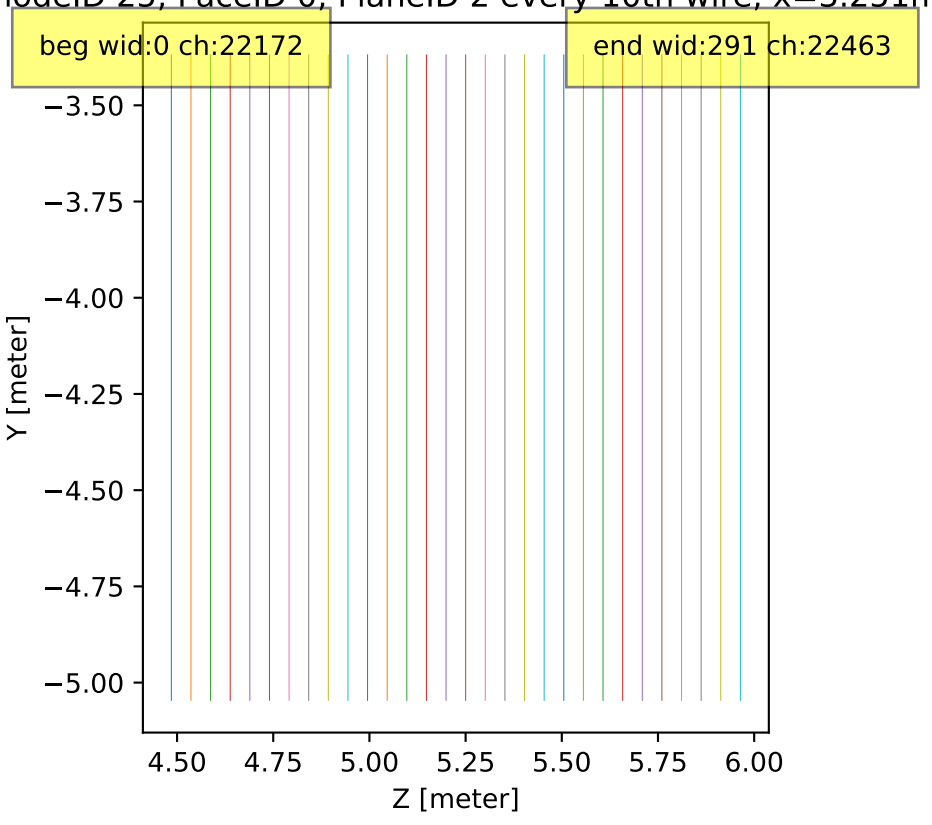
AnodeID 25, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:22172
end wid:291 ch:22463
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

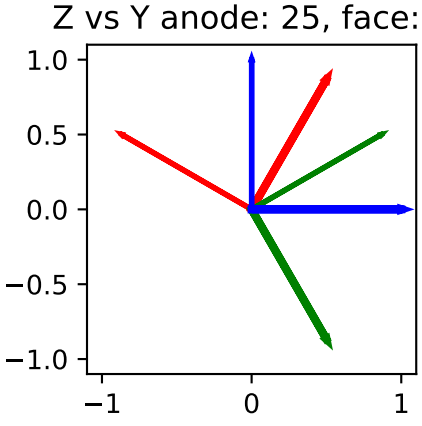
Z vs Y anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

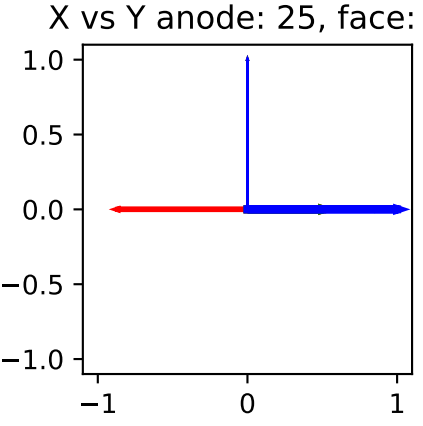
X vs Y anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

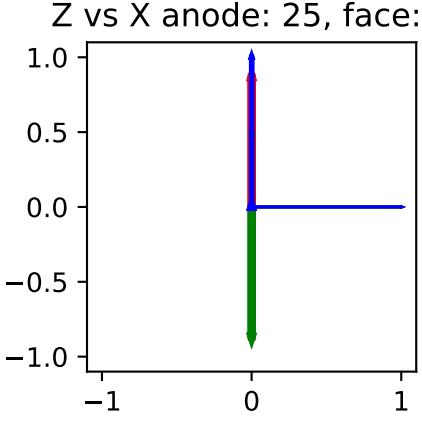
Z vs X anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

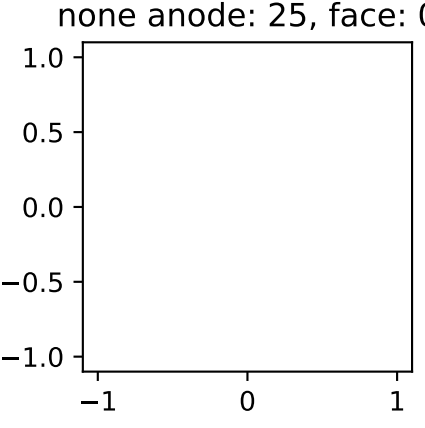
none anode: 25, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

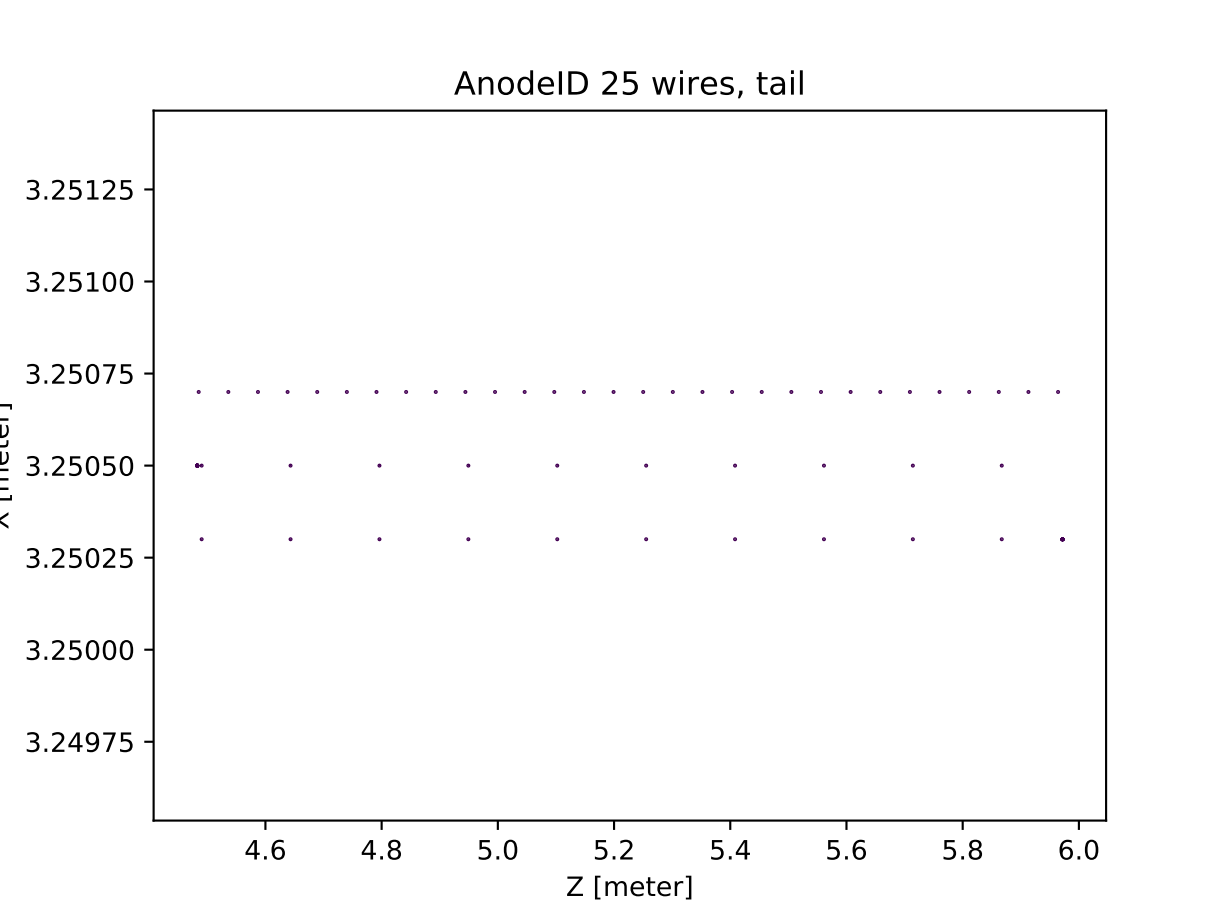
AnodeID 25 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

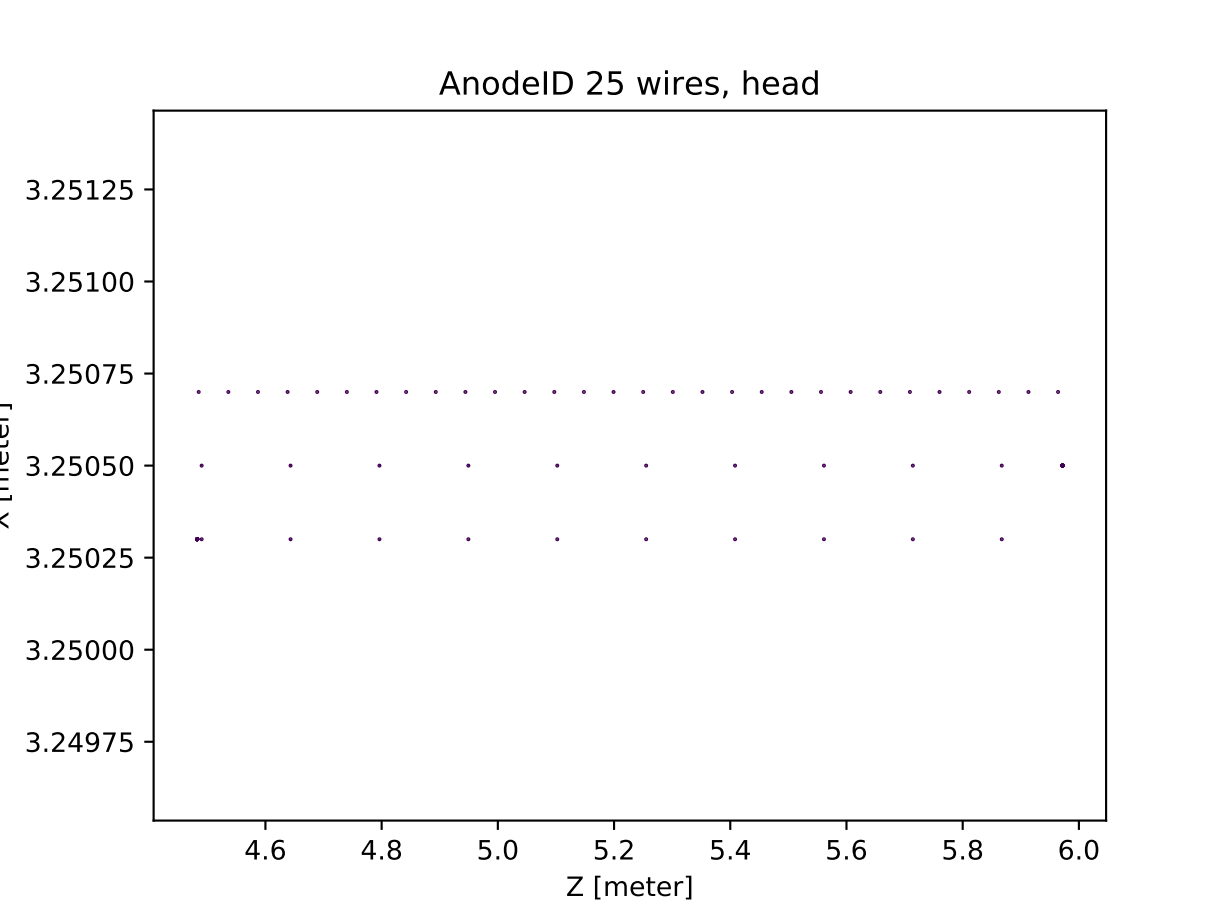
AnodeID 25 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

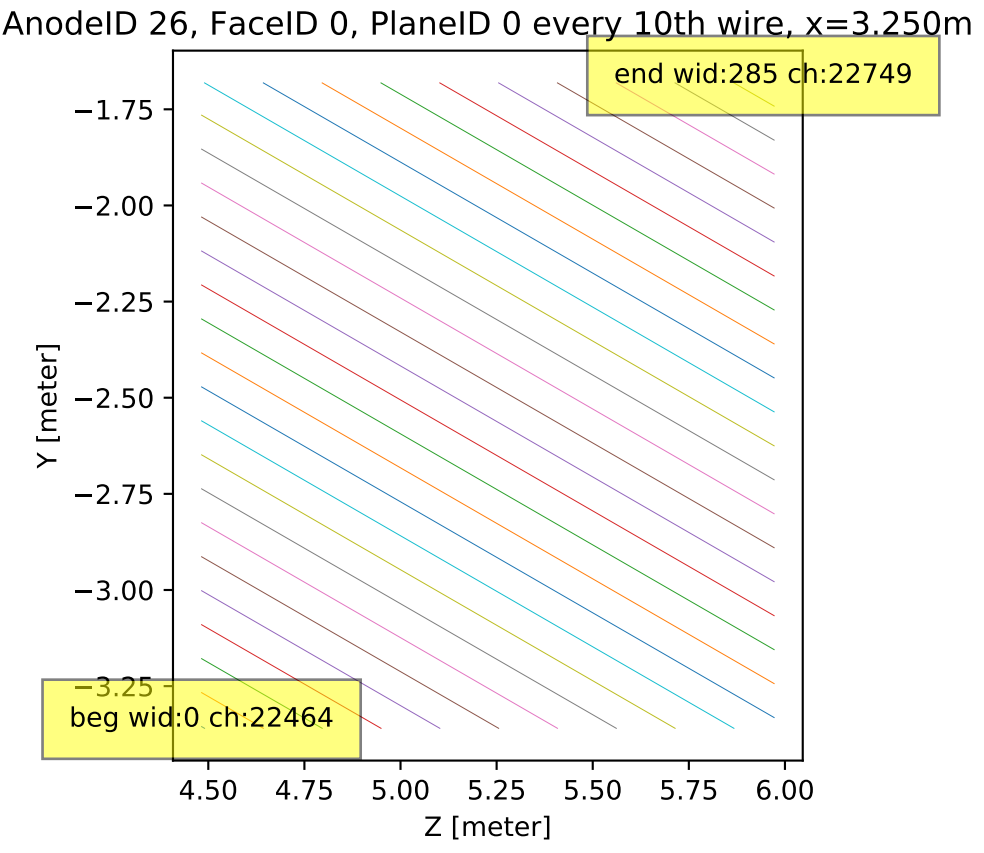
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:22749
beg wid:0 ch:22464
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

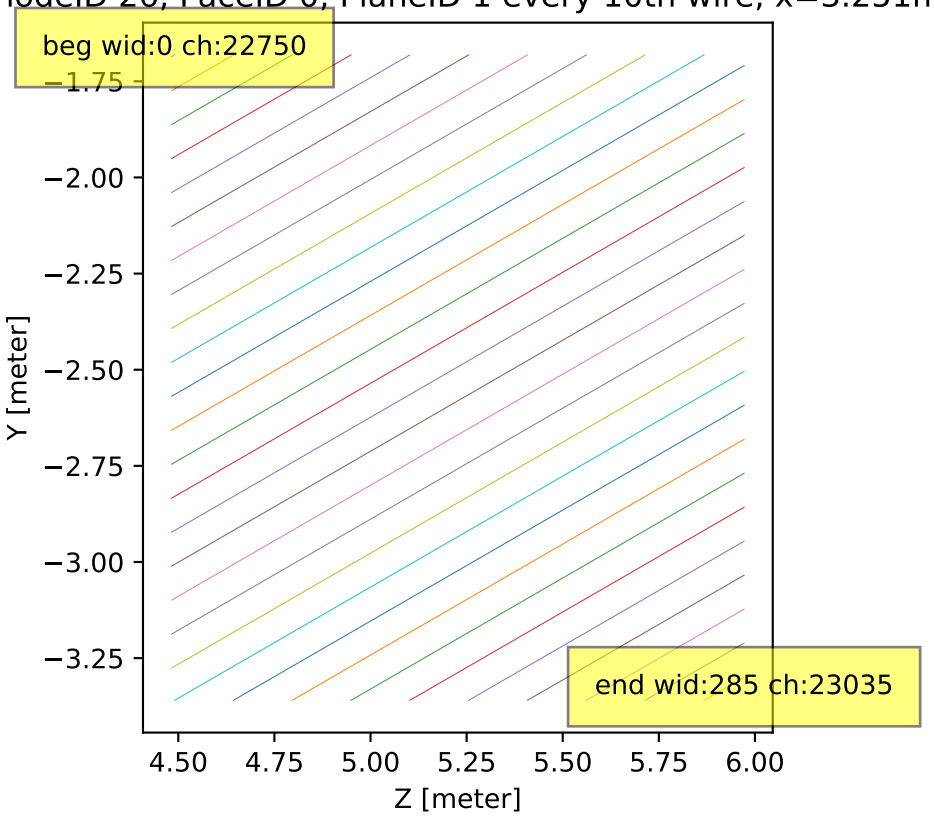
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:22750
end wid:285 ch:23035
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

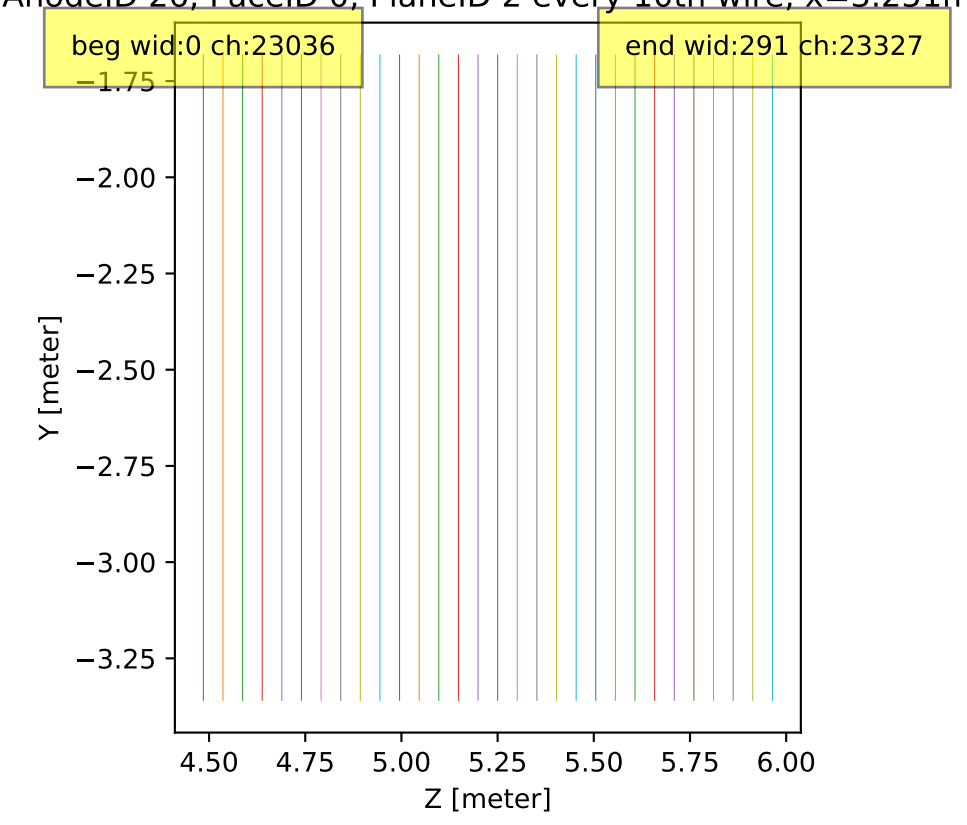
AnodeID 26, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23036
end wid:291 ch:23327
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

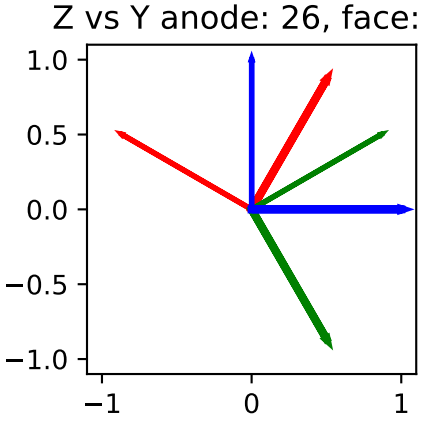
Z vs Y anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

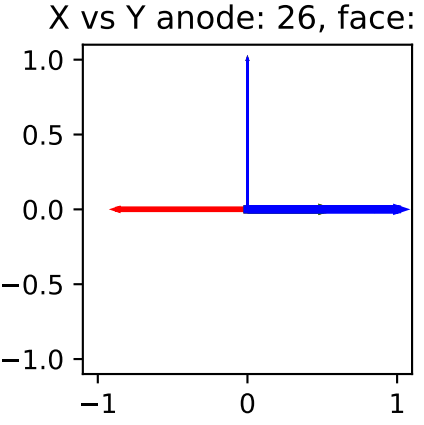
X vs Y anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

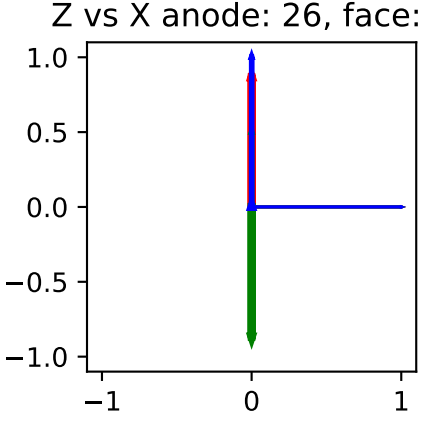
Z vs X anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

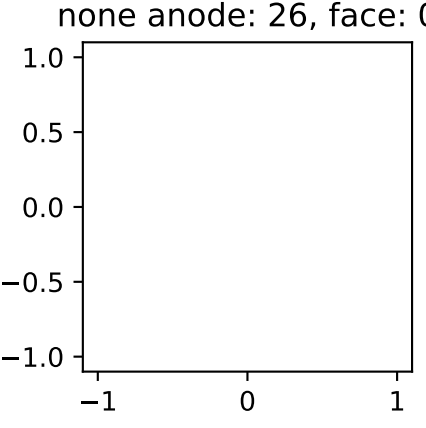
none anode: 26, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

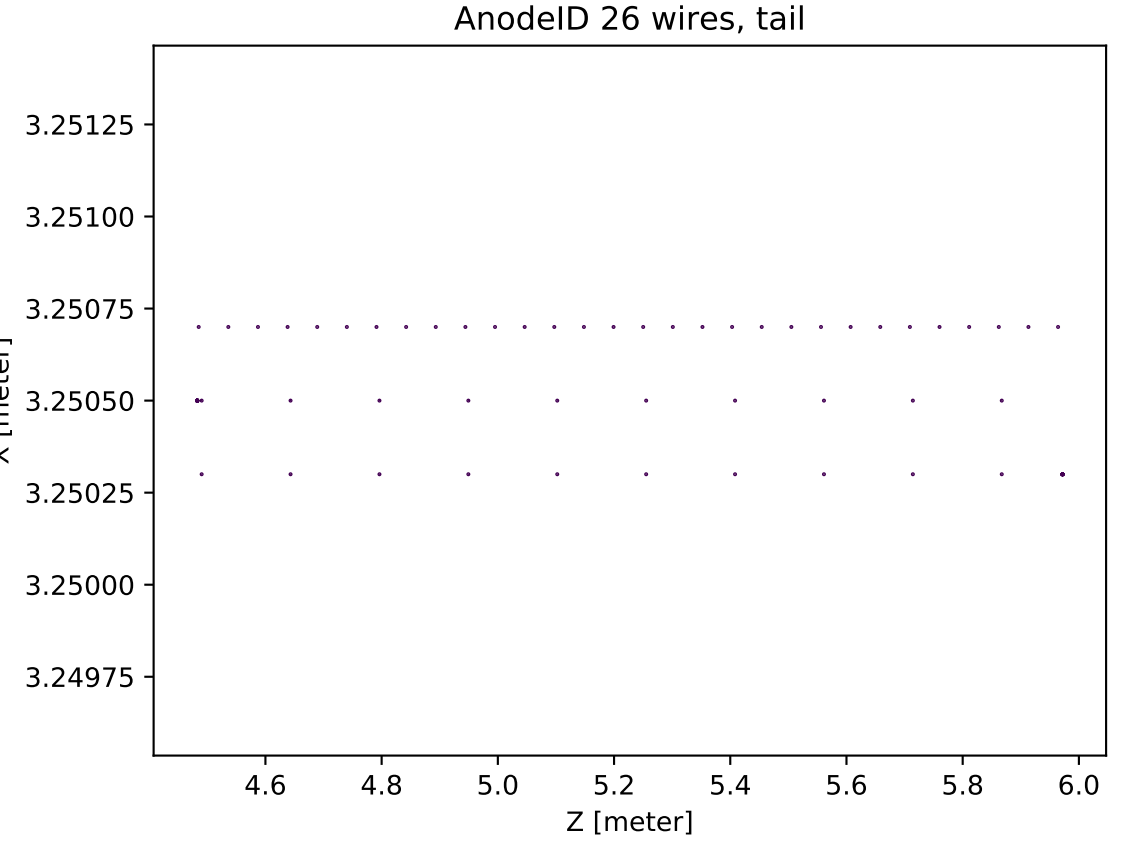
AnodeID 26 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

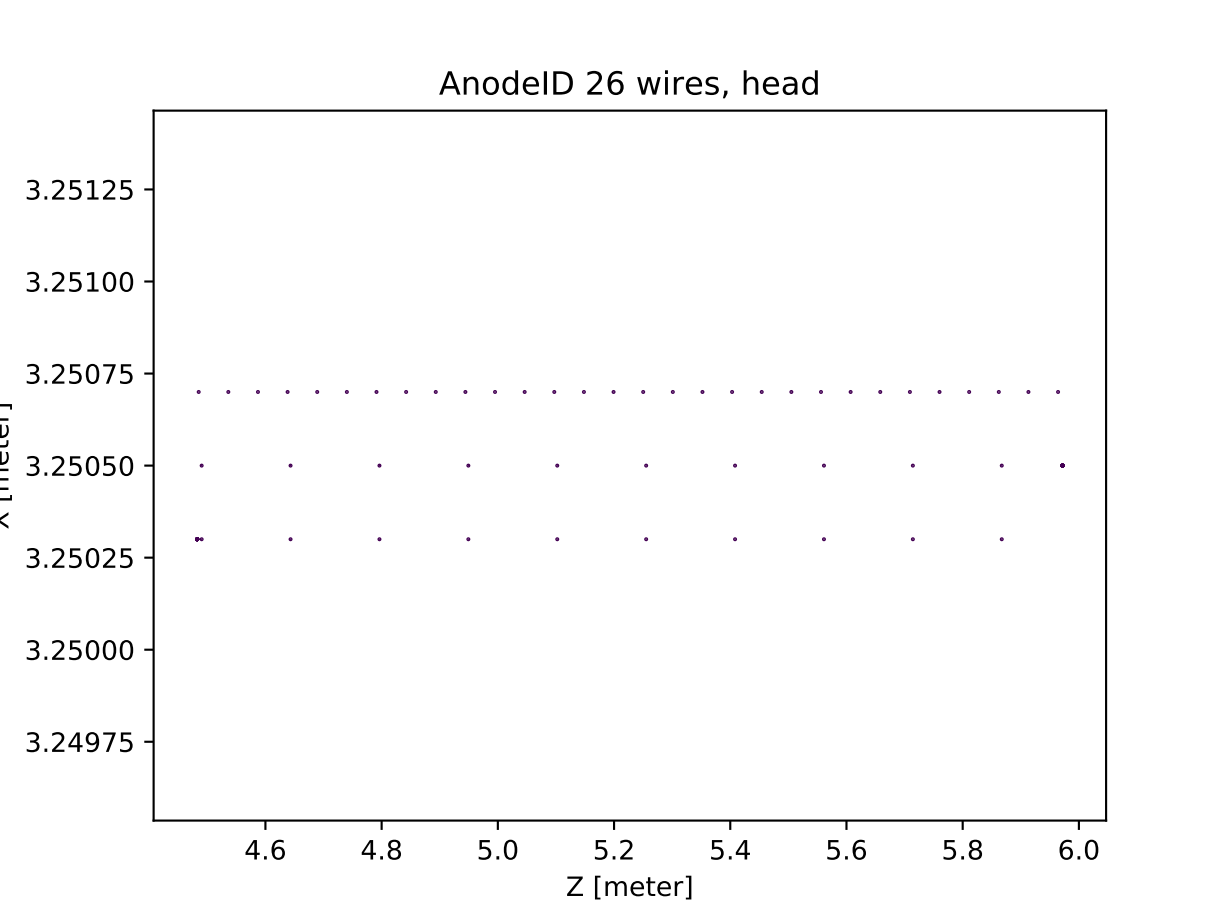
AnodeID 26 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

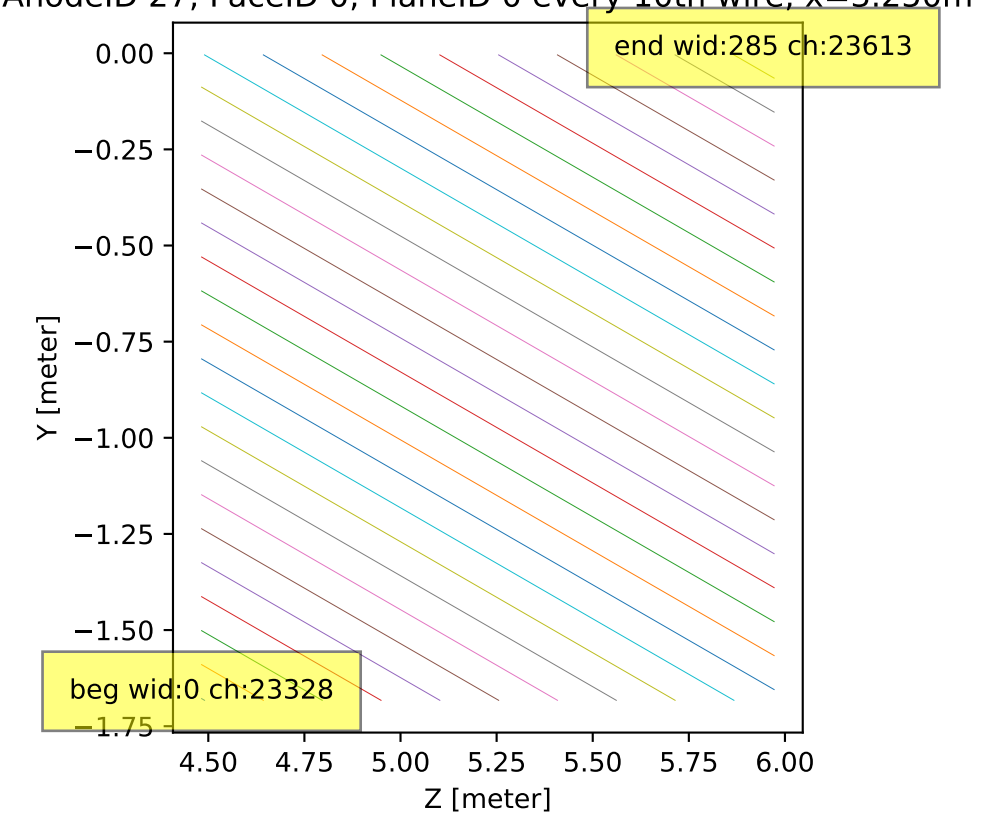
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:23613
beg wid:0 ch:23328
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

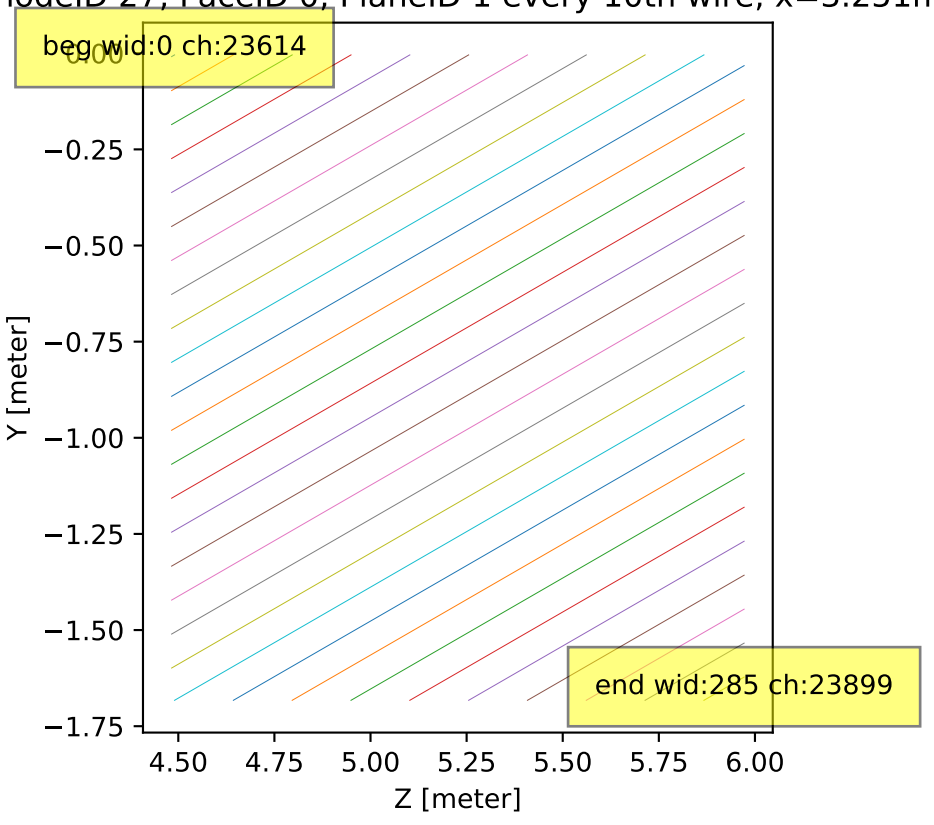
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23614
end wid:285 ch:23899
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

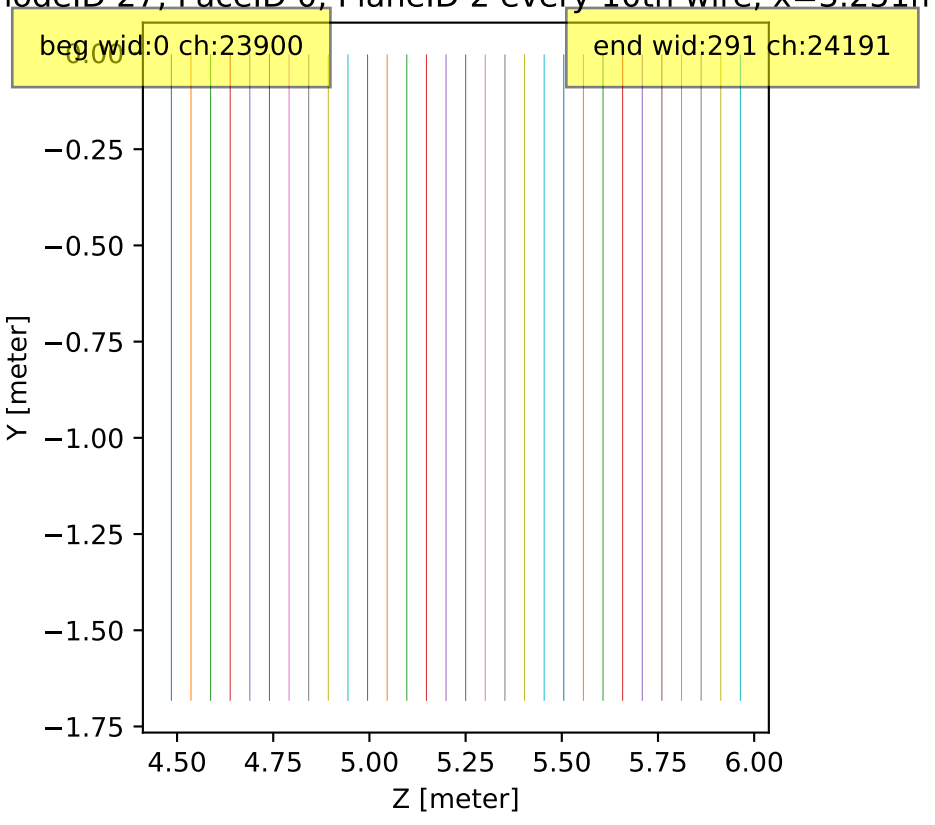
AnodeID 27, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:23900
end wid:291 ch:24191
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

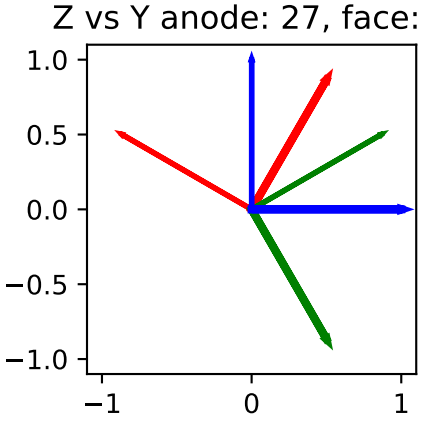
Z vs Y anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

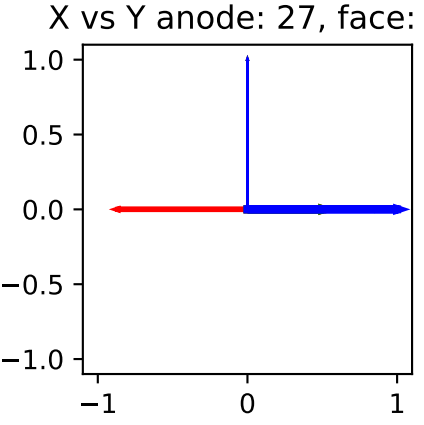
X vs Y anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

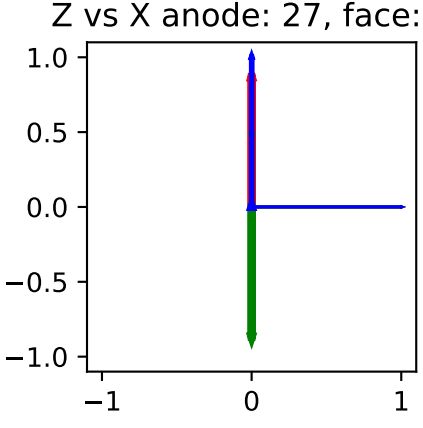
Z vs X anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

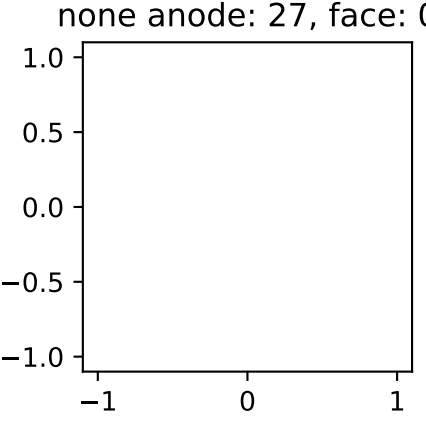
none anode: 27, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

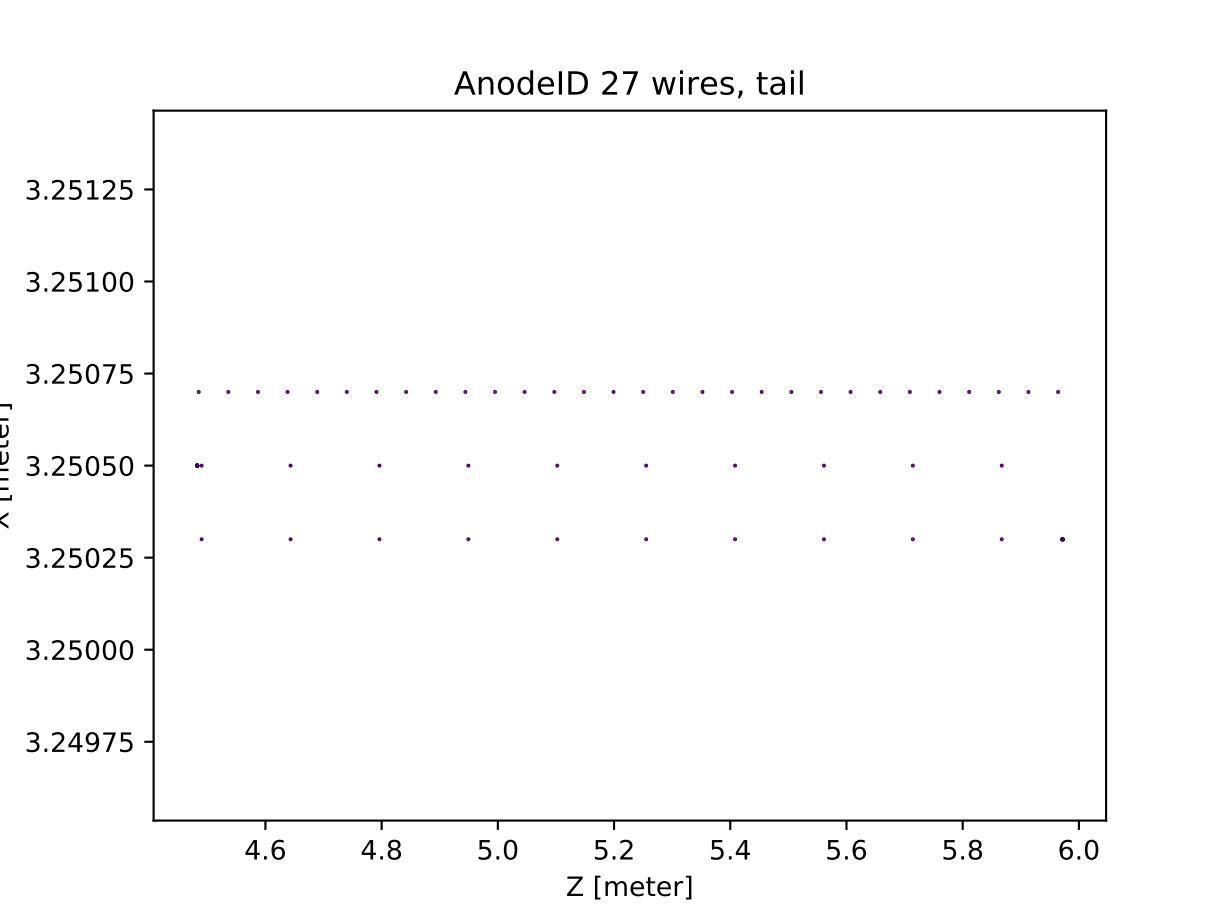
AnodeID 27 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

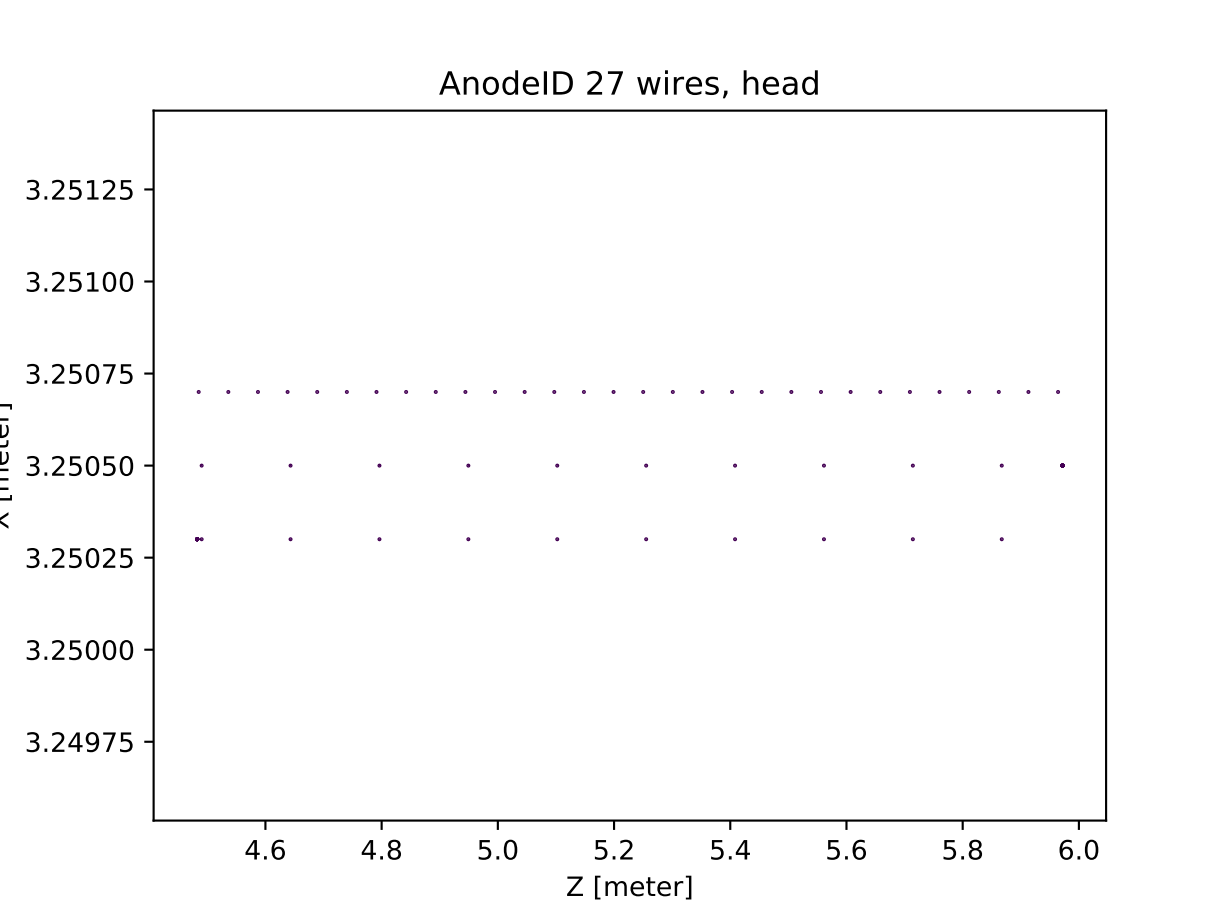
AnodeID 27 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

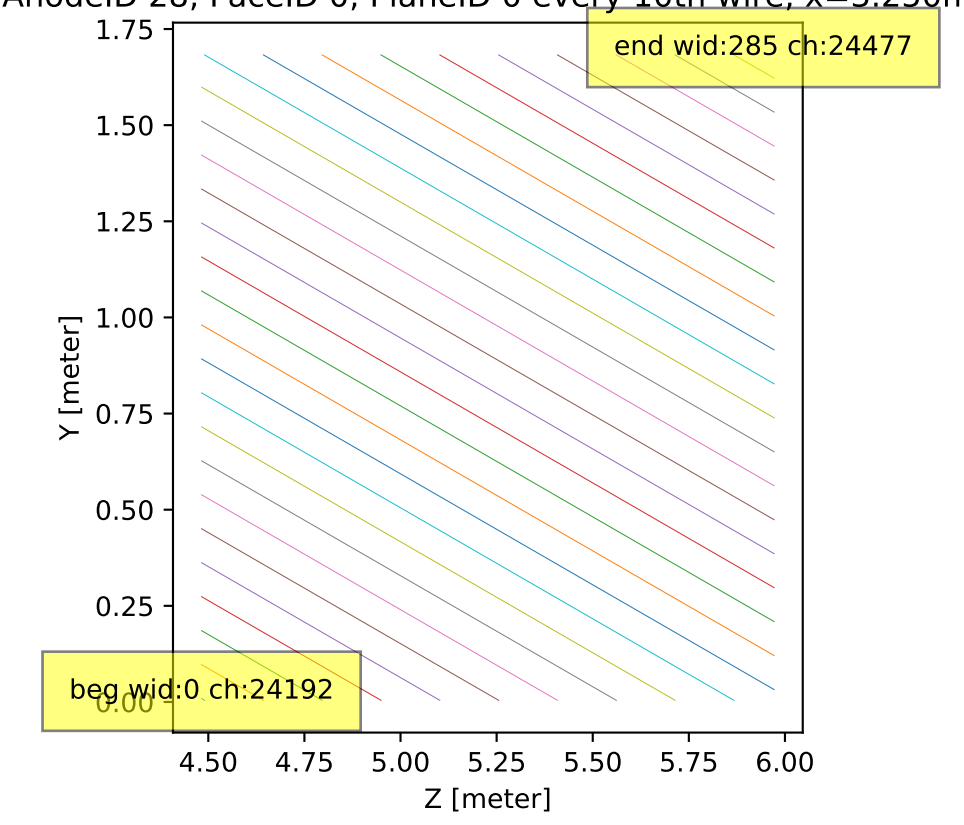
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:24477
beg wid:0 ch:24192
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

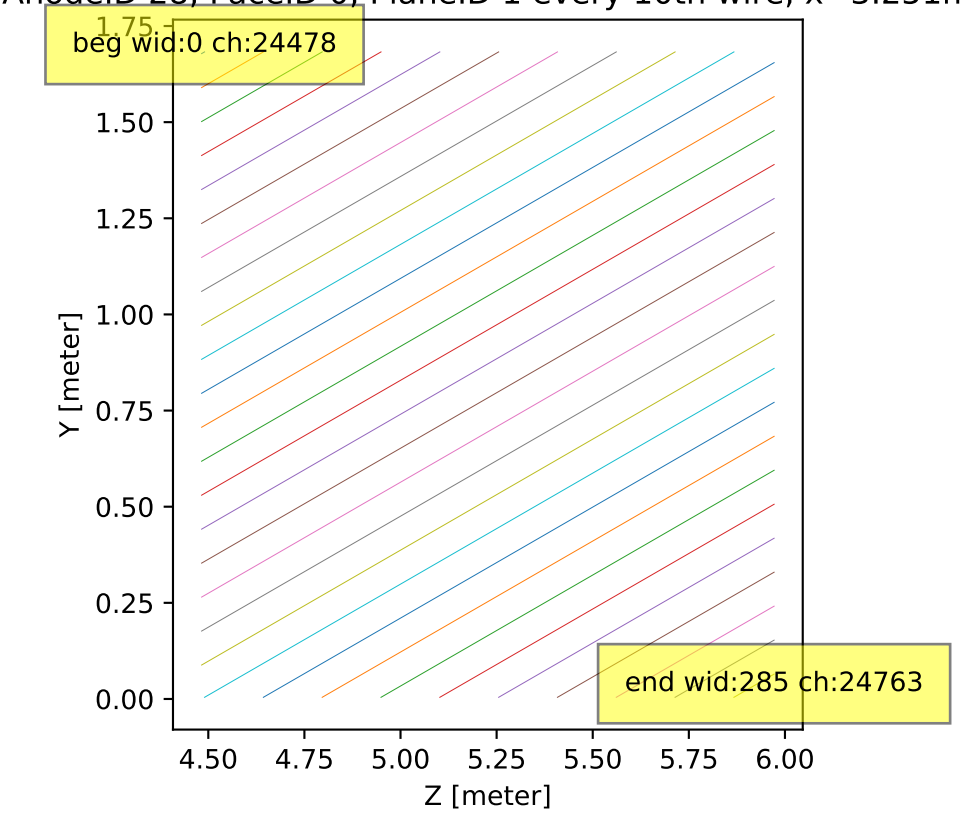
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:24478
end wid:285 ch:24763
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

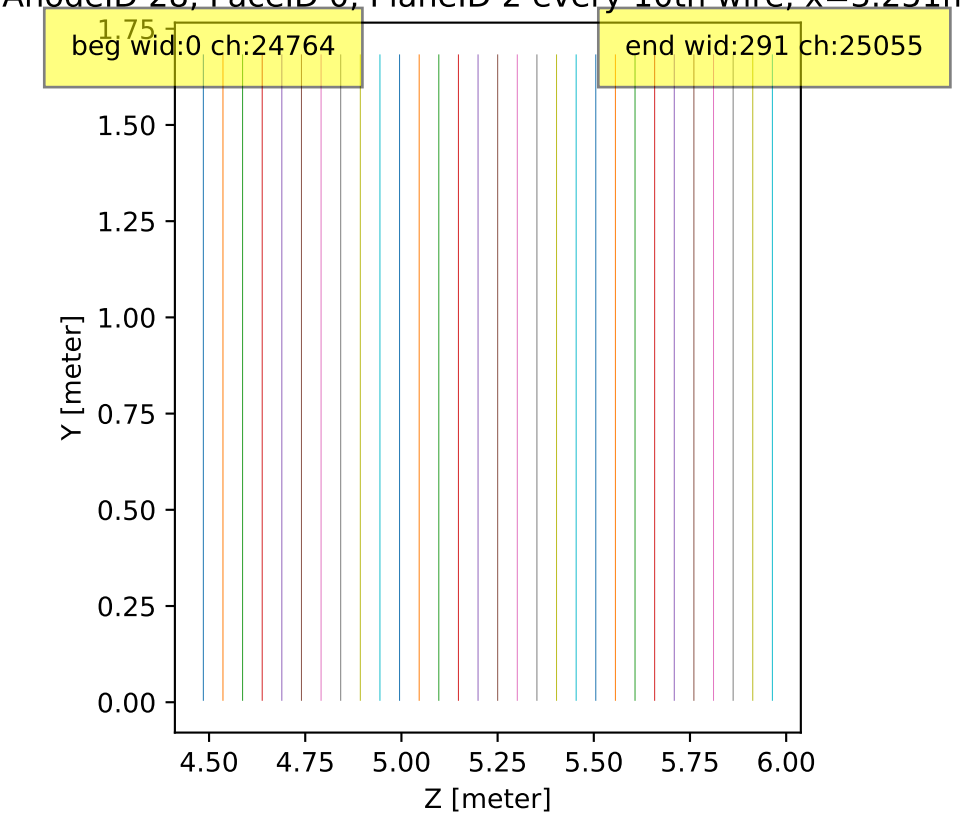
AnodeID 28, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:24764
end wid:291 ch:25055
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

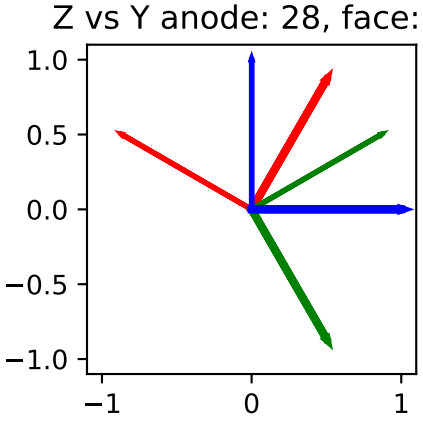
Z vs Y anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

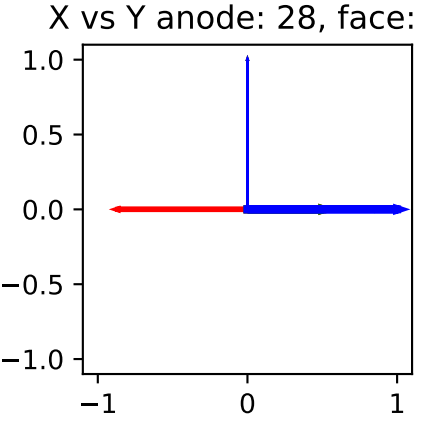
X vs Y anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

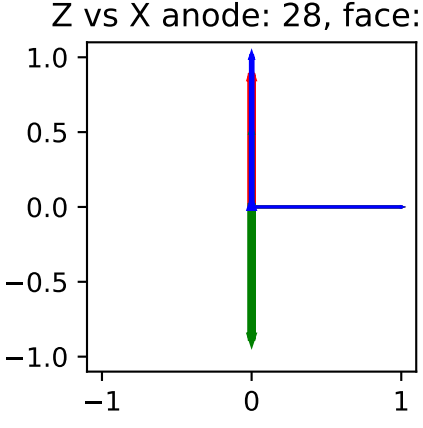
Z vs X anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

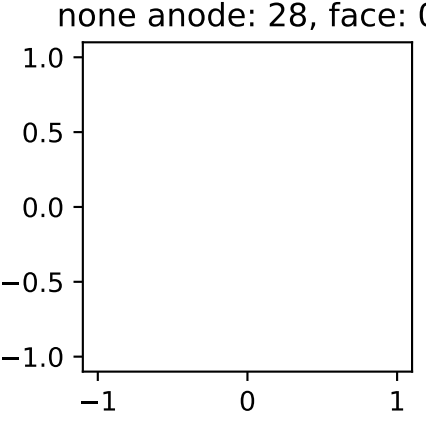
none anode: 28, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

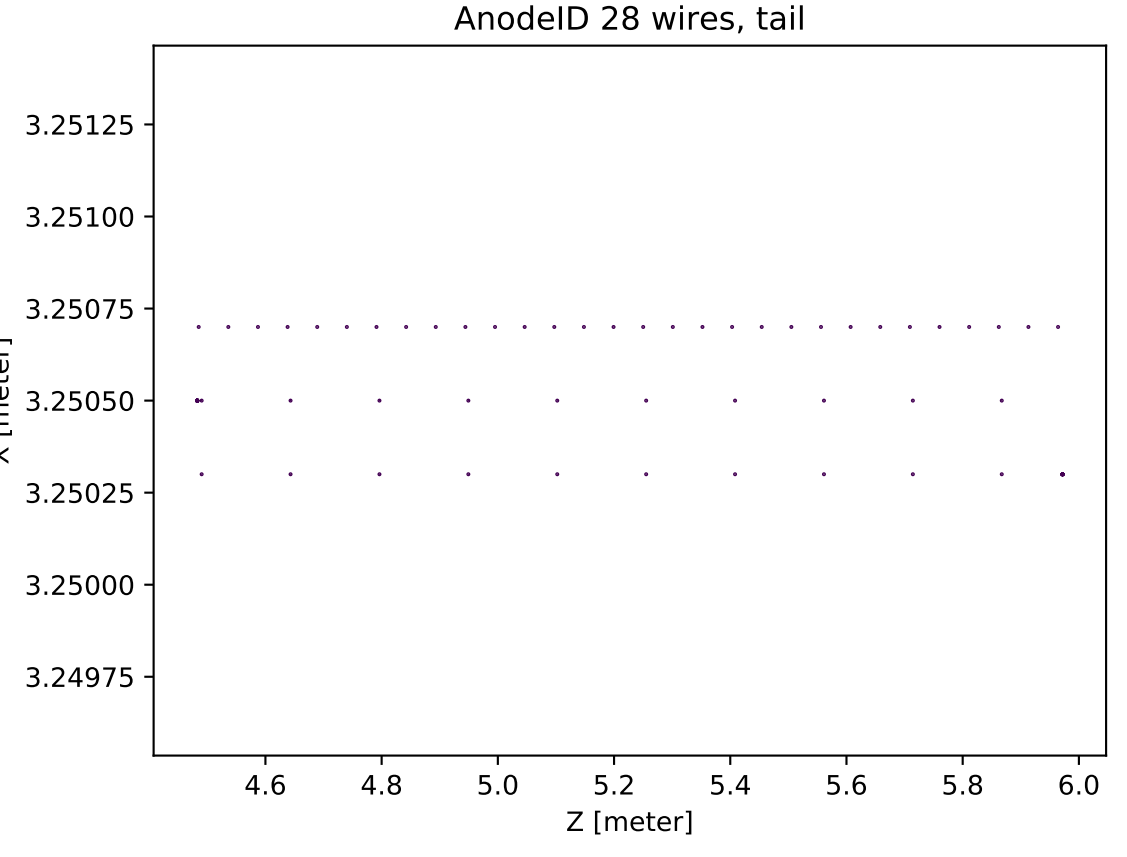
AnodeID 28 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

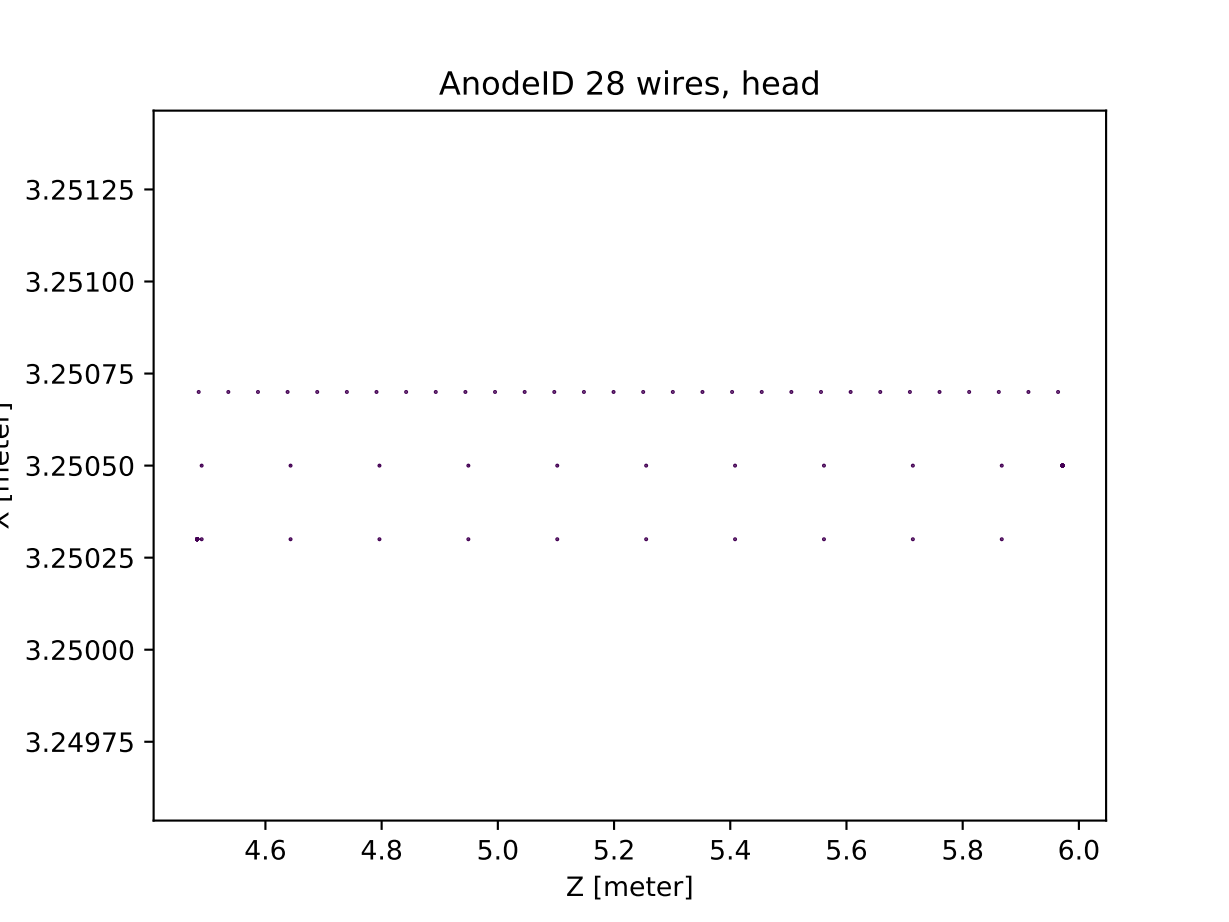
AnodeID 28 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

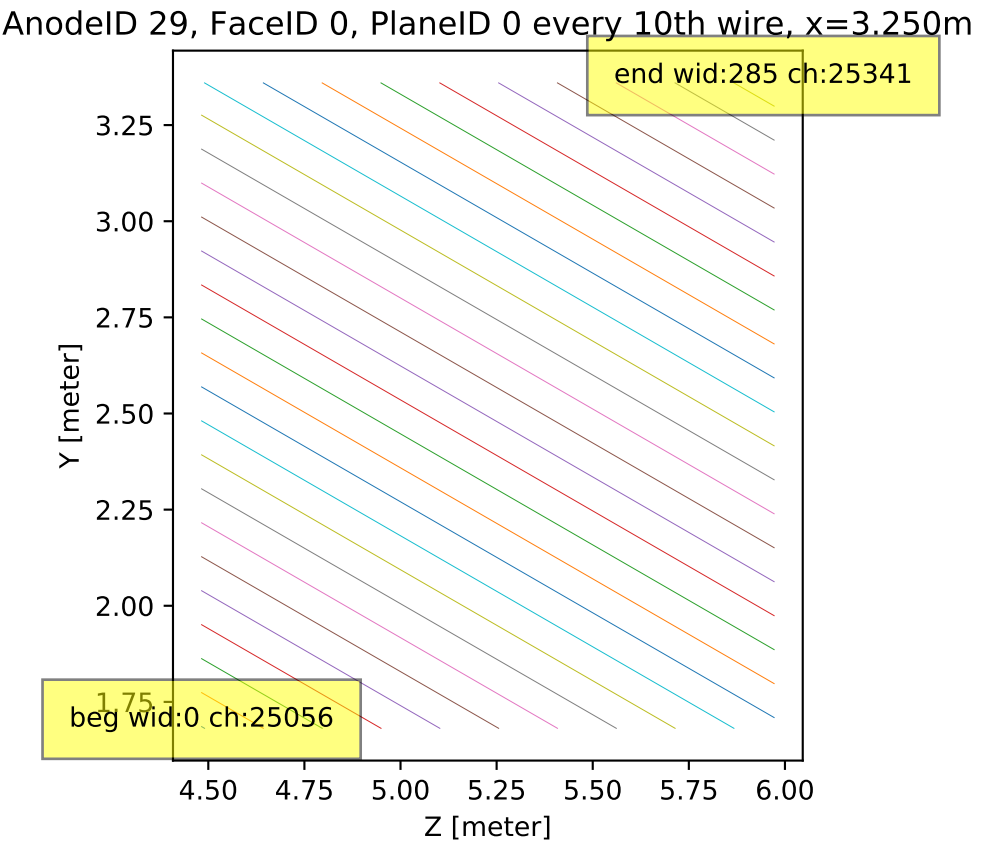
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:25341
beg wid:0 ch:25056
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

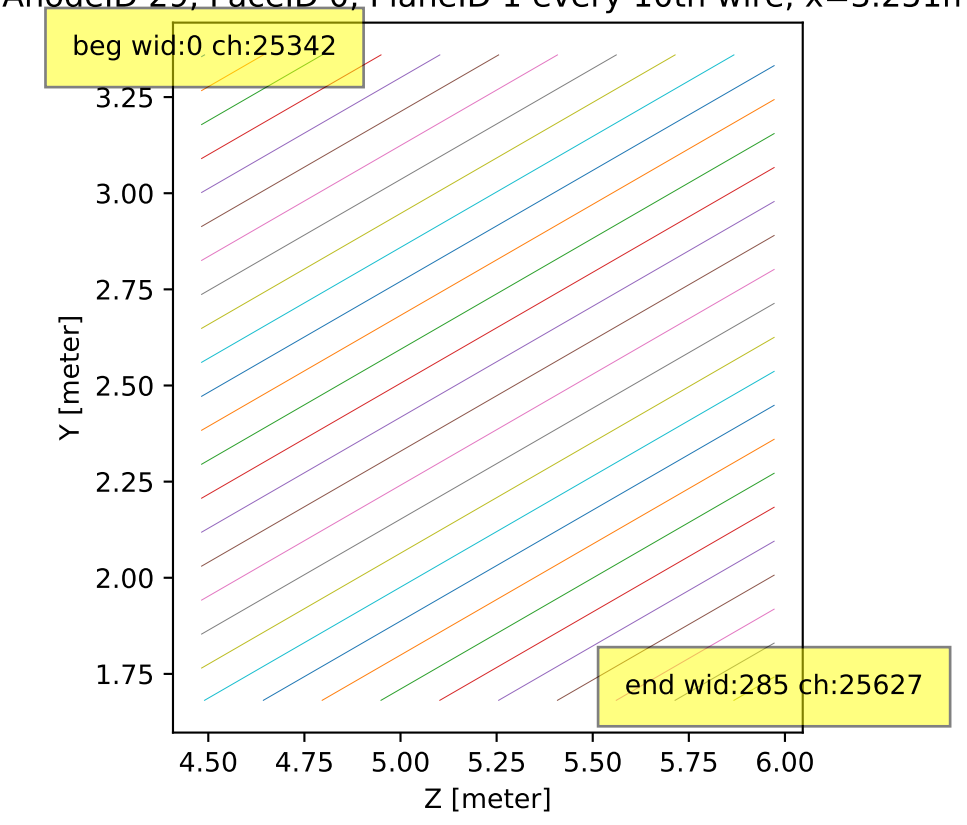
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:25342
end wid:285 ch:25627
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

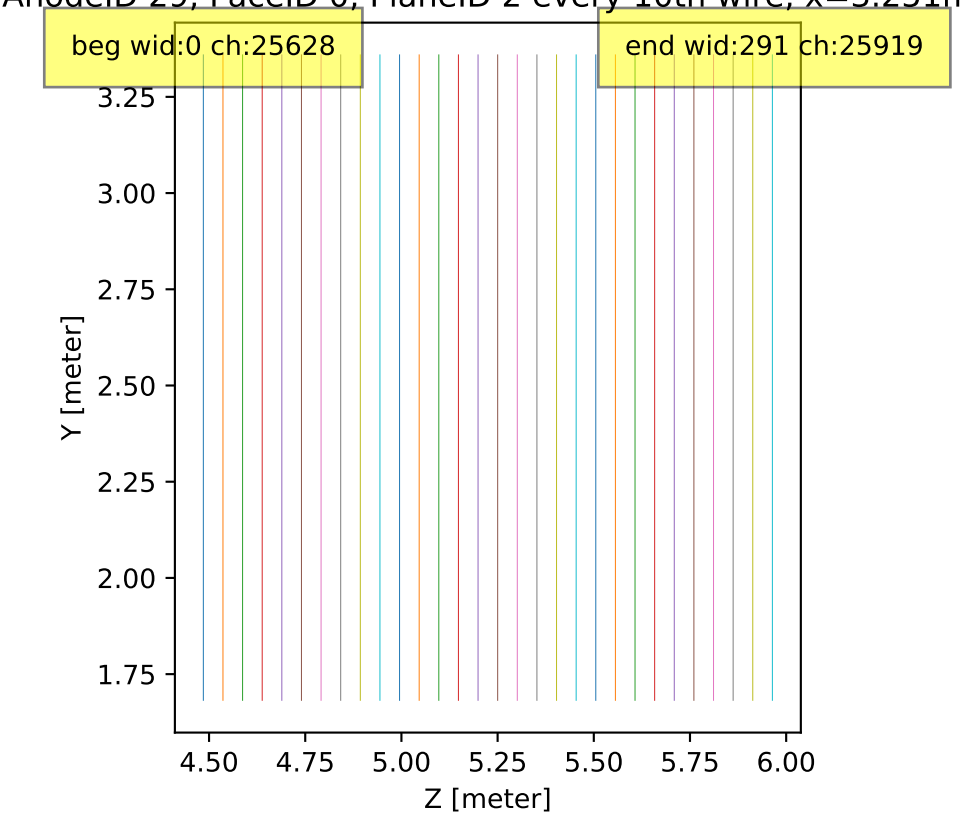
AnodeID 29, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:25628
end wid:291 ch:25919
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

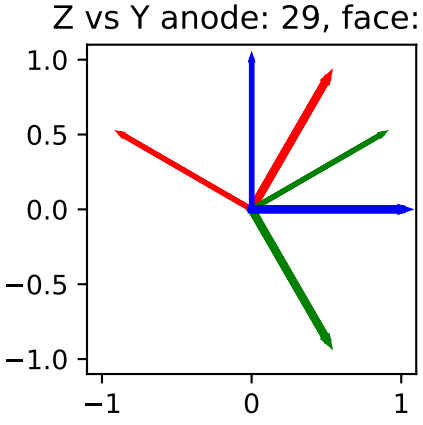
Z vs Y anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

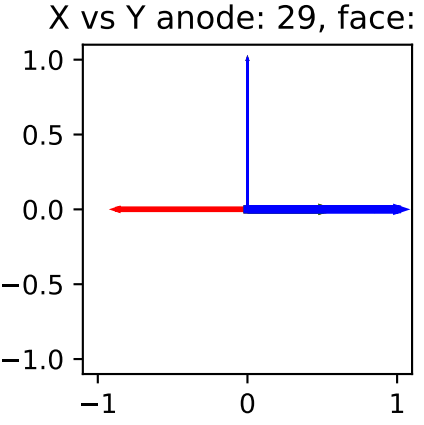
X vs Y anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

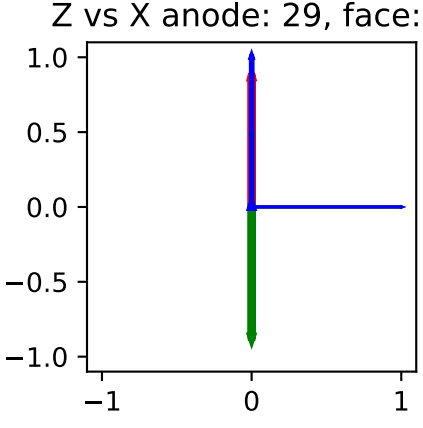
Z vs X anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

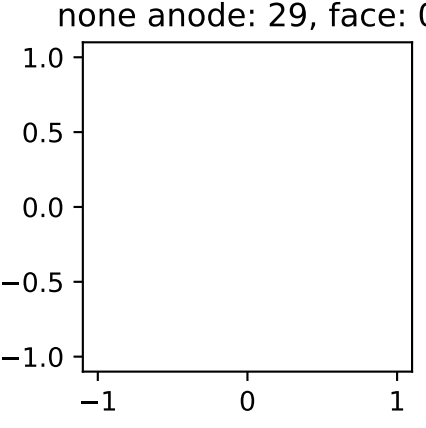
none anode: 29, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

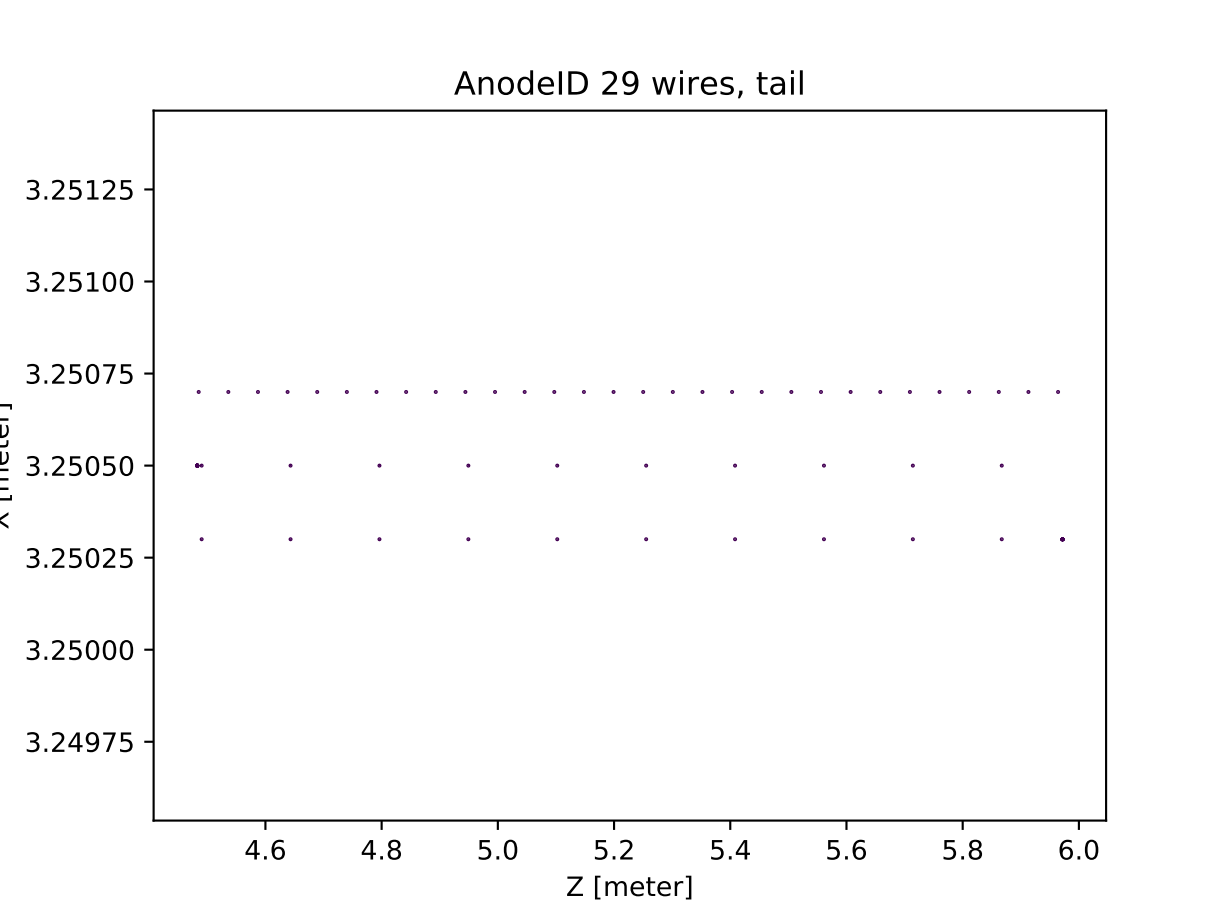
AnodeID 29 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

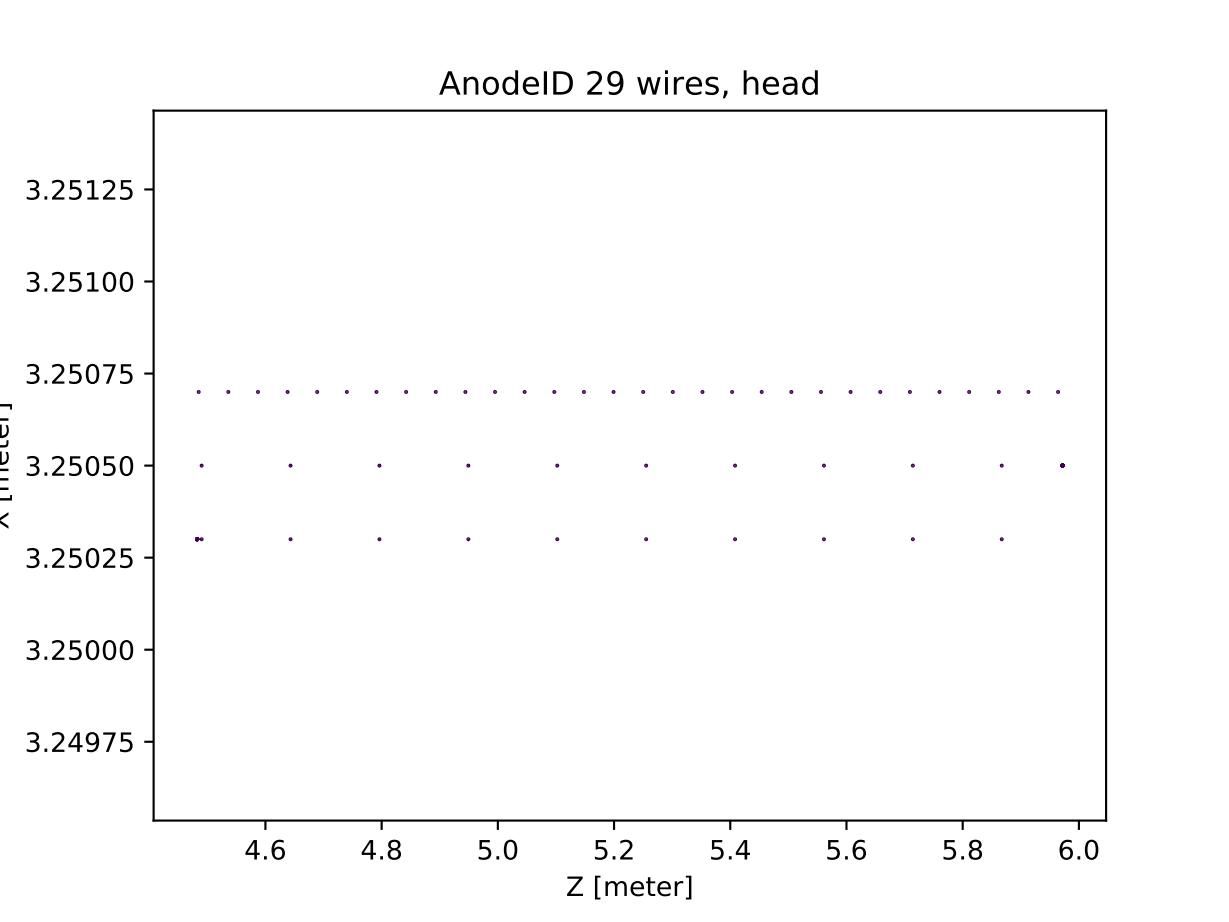
AnodeID 29 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

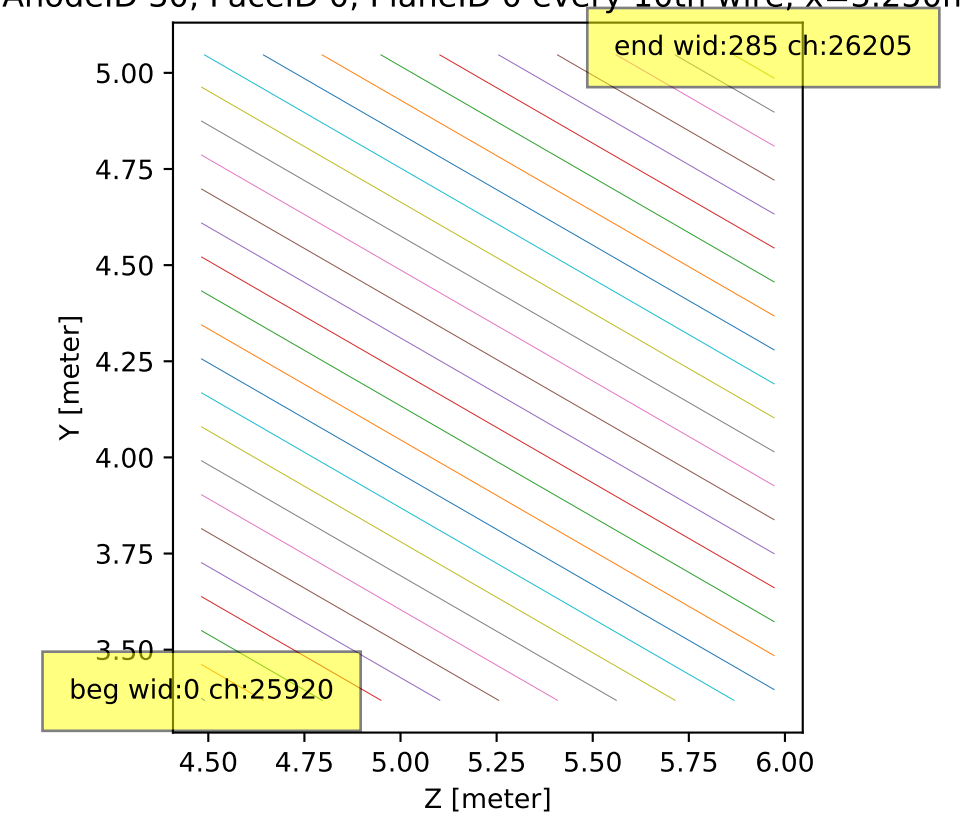
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:26205
beg wid:0 ch:25920
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

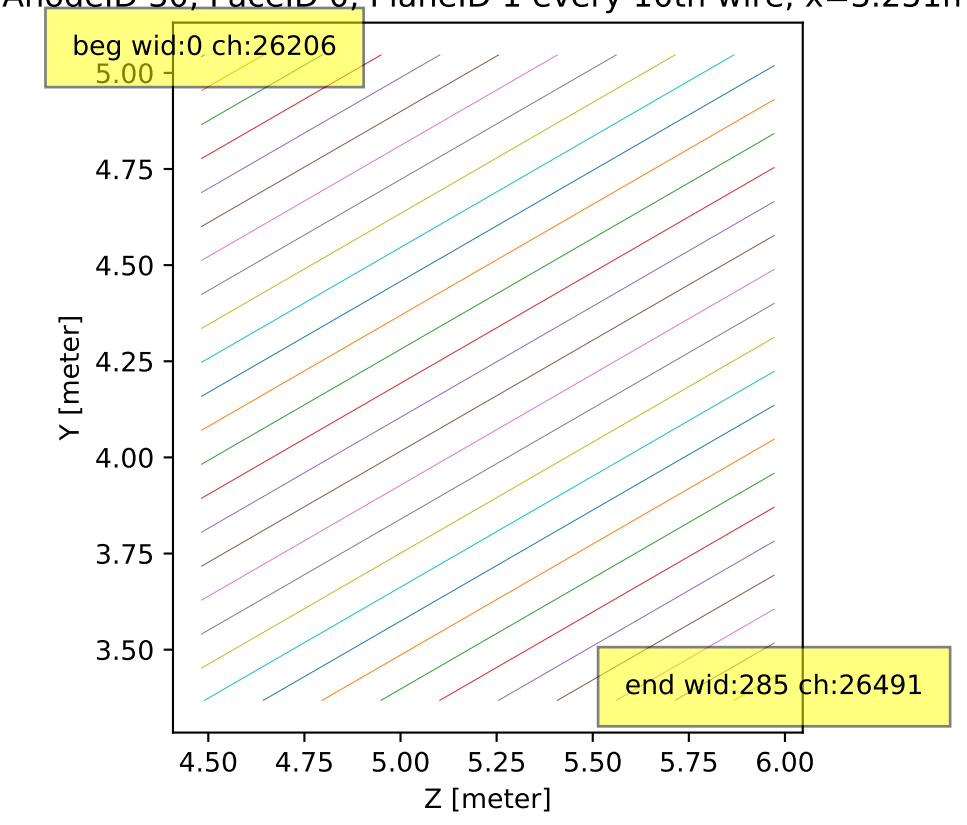
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:26206
end wid:285 ch:26491
Y [meter]
Z [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

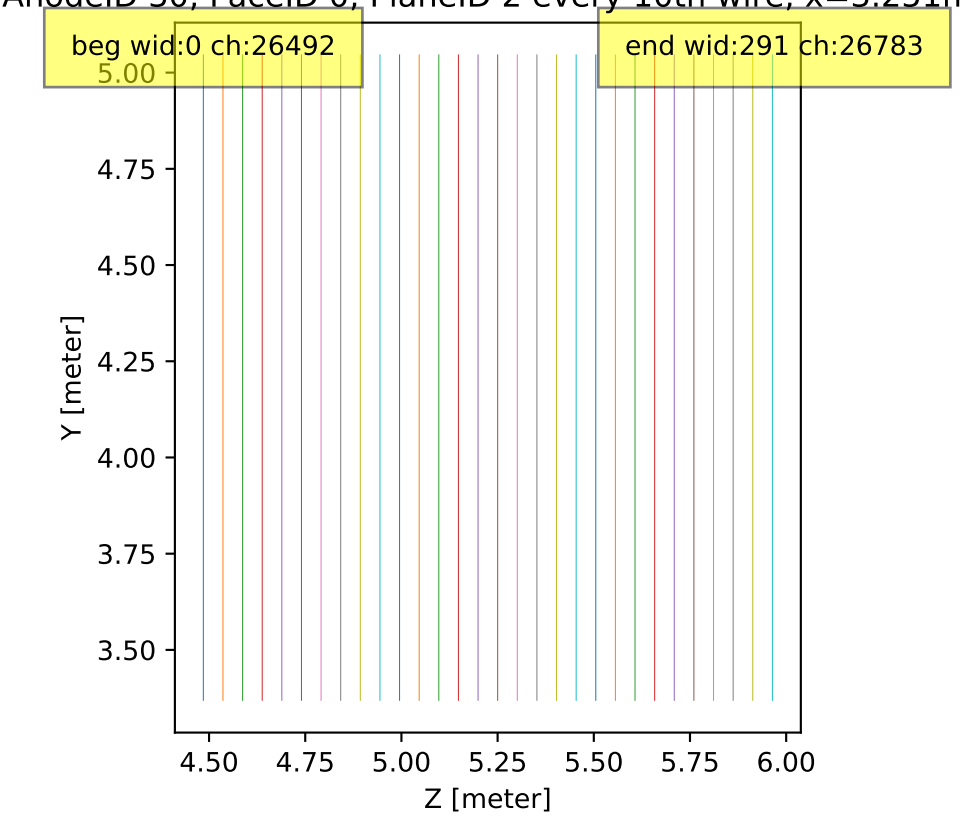
AnodeID 30, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:26492
end wid:291 ch:26783
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

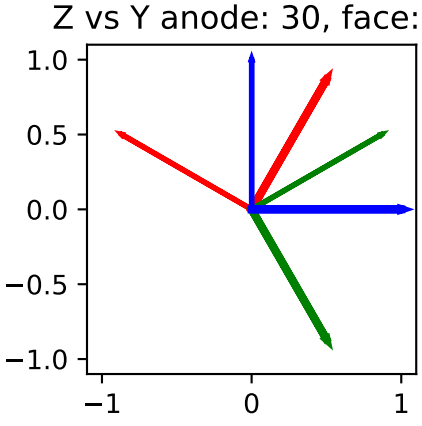
Z vs Y anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

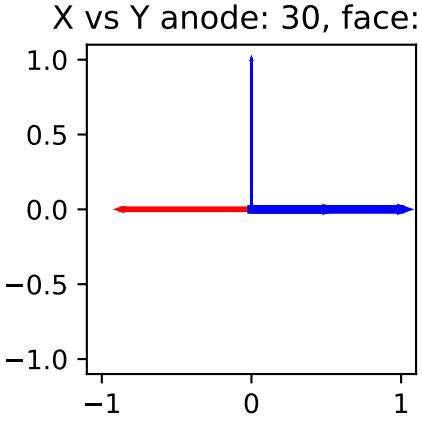
X vs Y anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

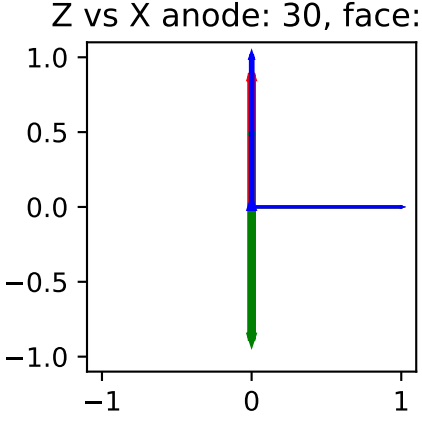
Z vs X anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

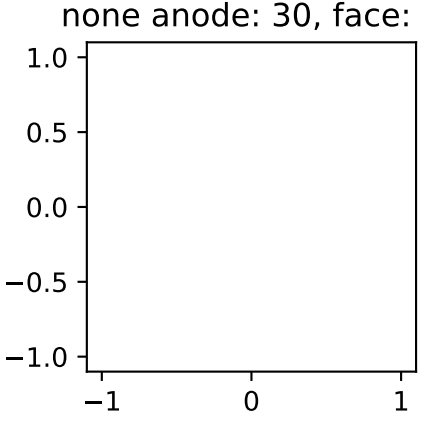
none anode: 30, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

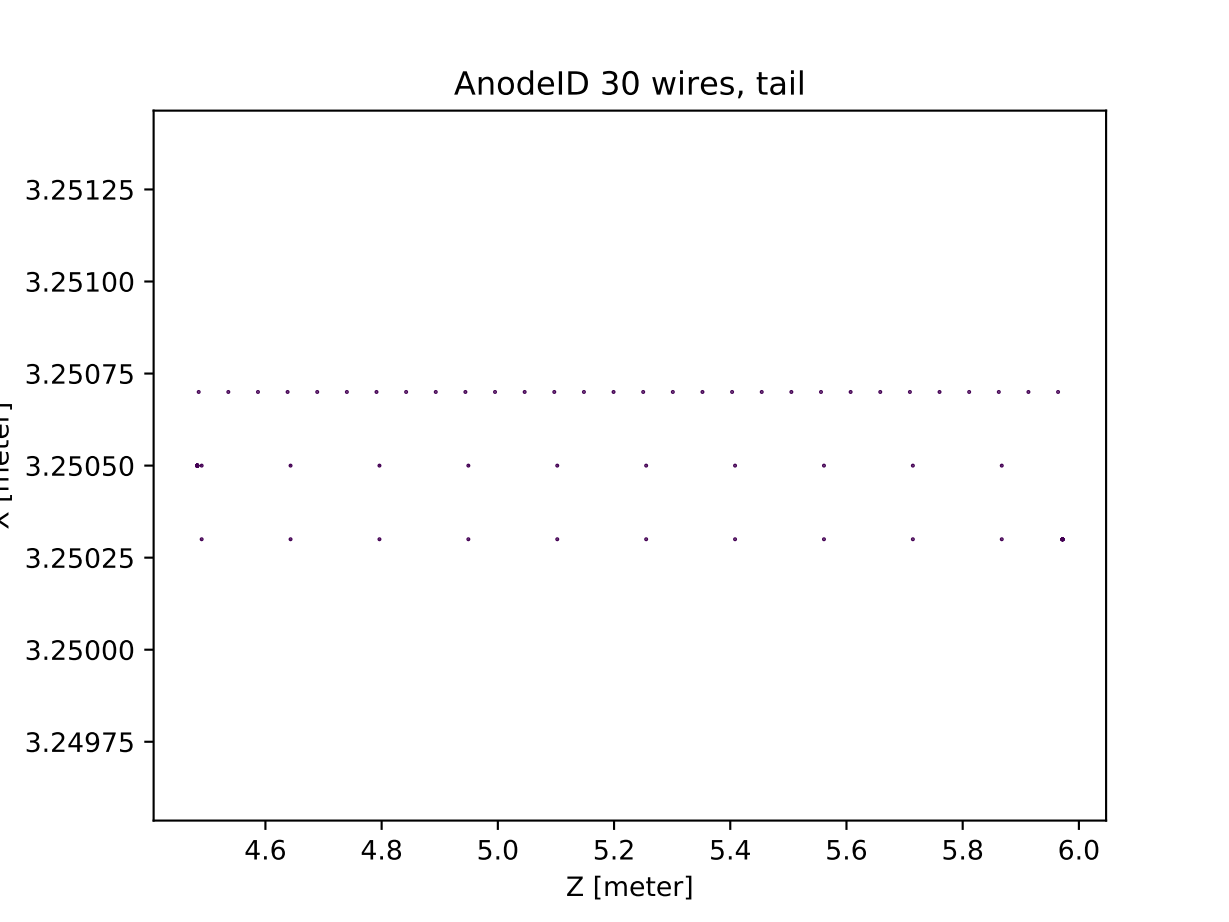
AnodeID 30 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

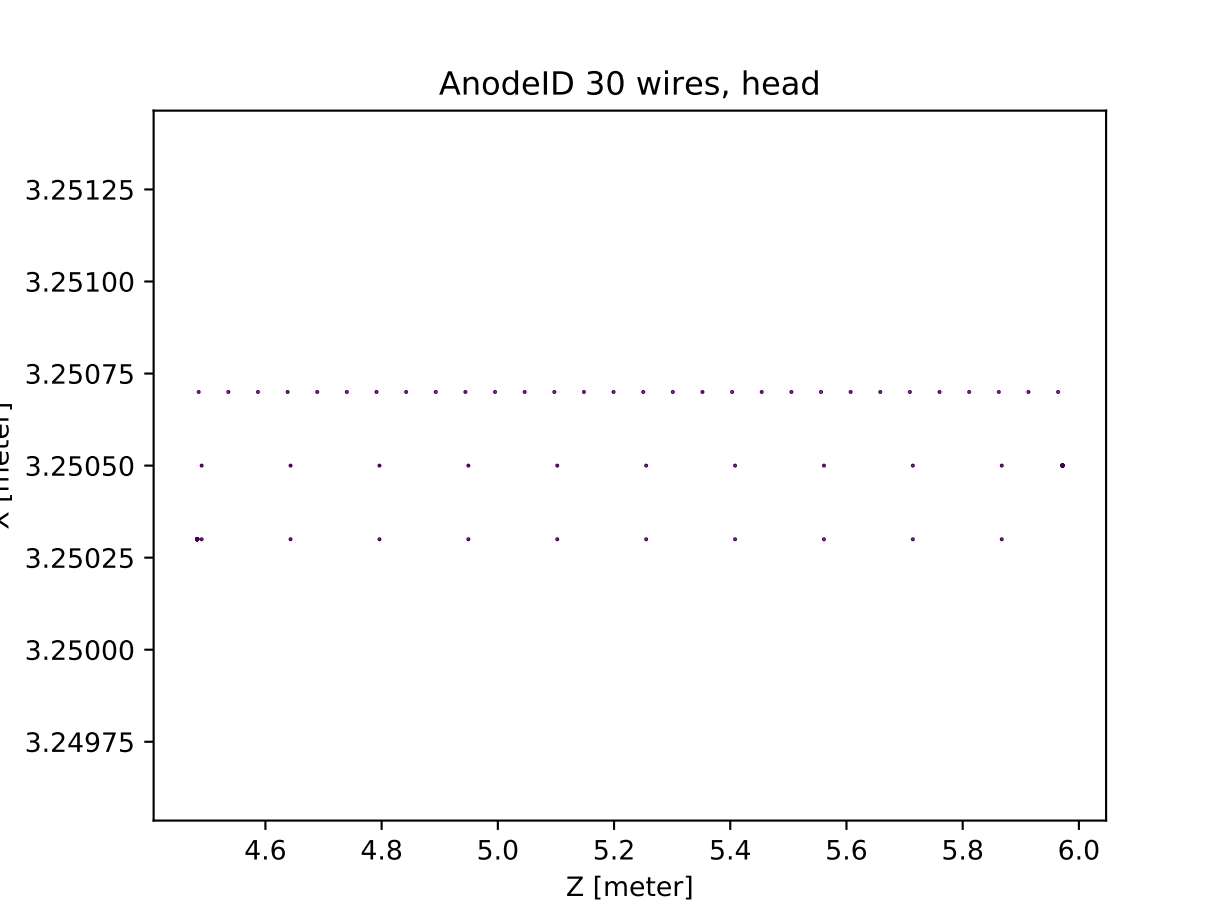
AnodeID 30 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

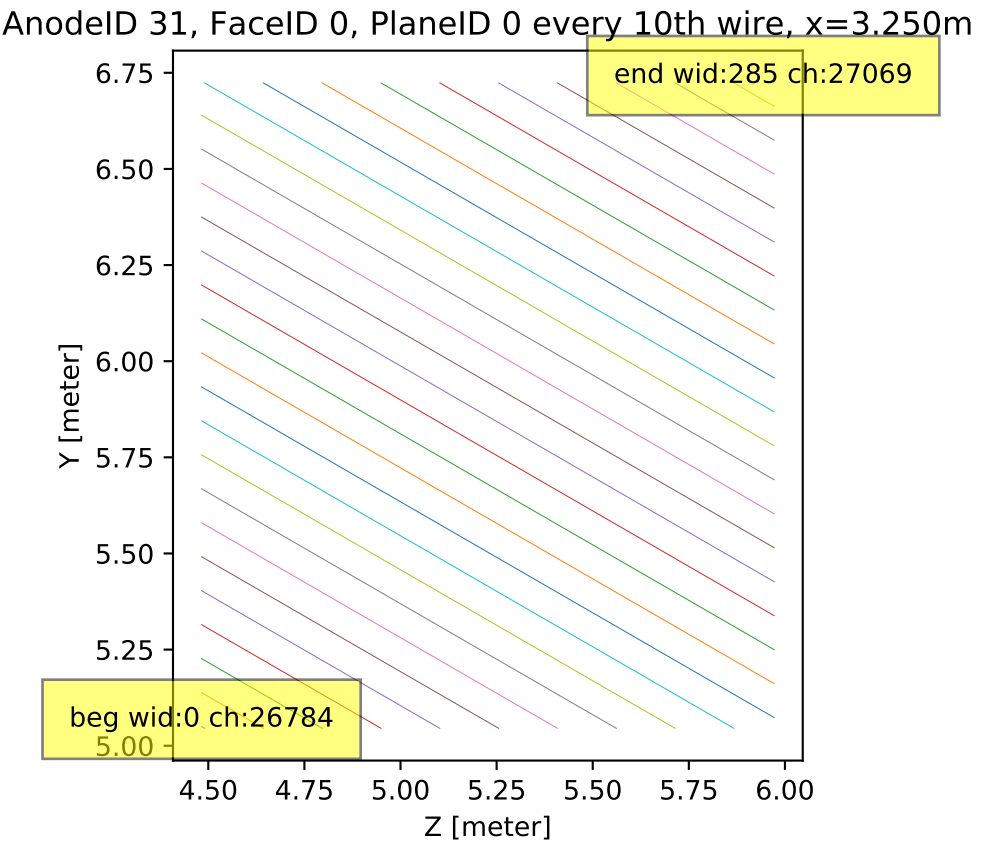
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:27069
beg wid:0 ch:26784
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

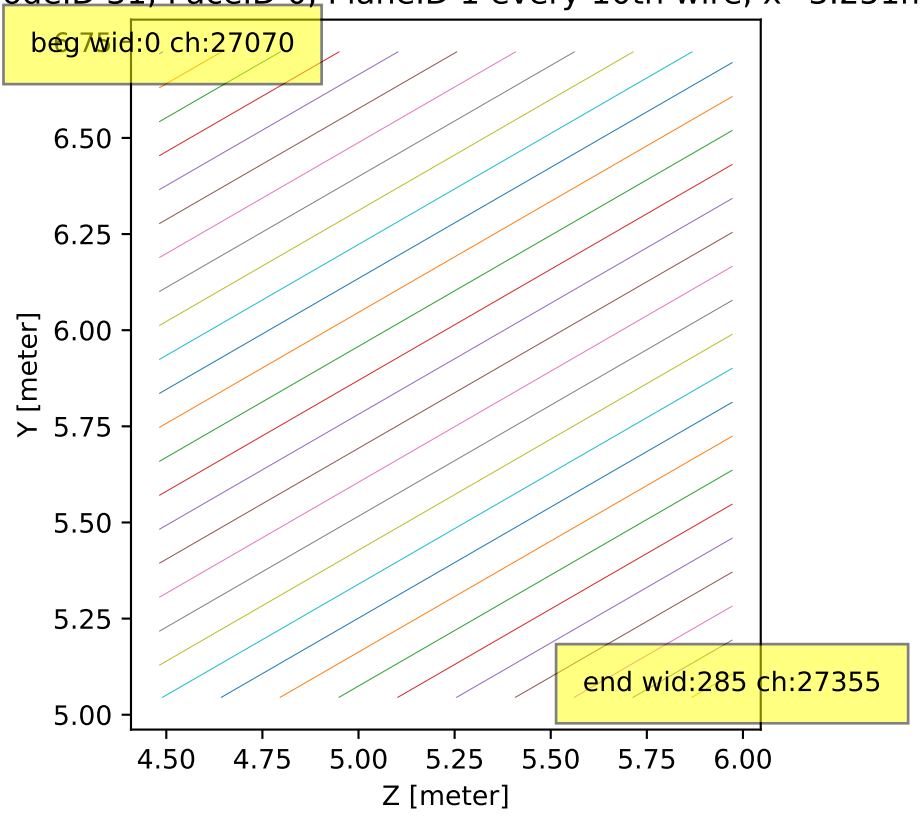
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:27070
end wid:285 ch:27355
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

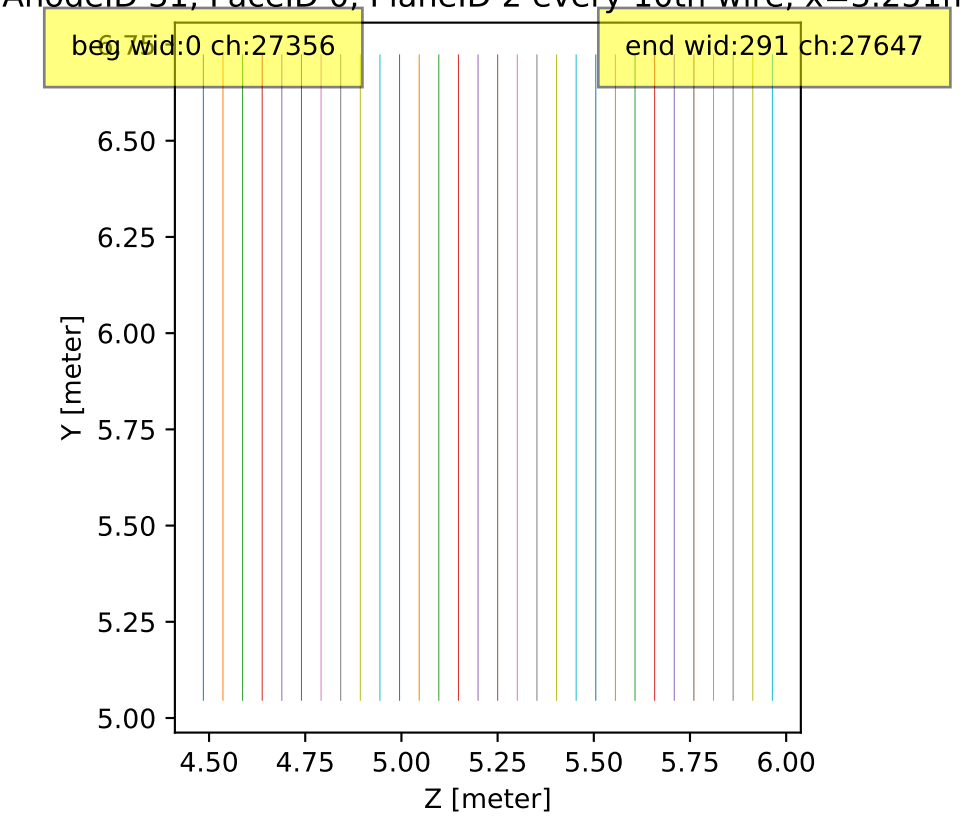
AnodeID 31, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:27356
end wid:291 ch:27647
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
Z [meter]

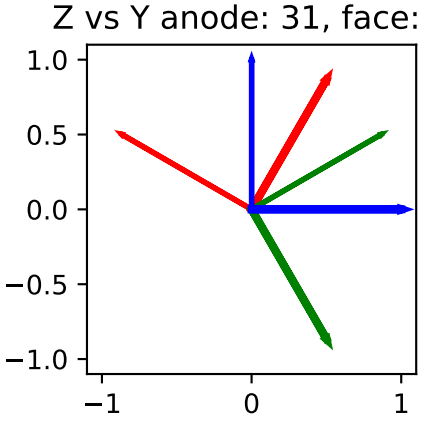
Z vs Y anode: 31, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

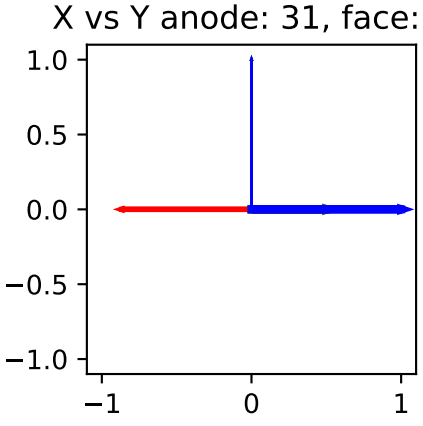
X vs Y anode: 31, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

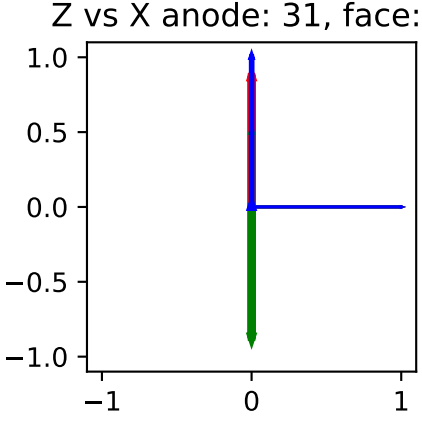
Z vs X anode: 31, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

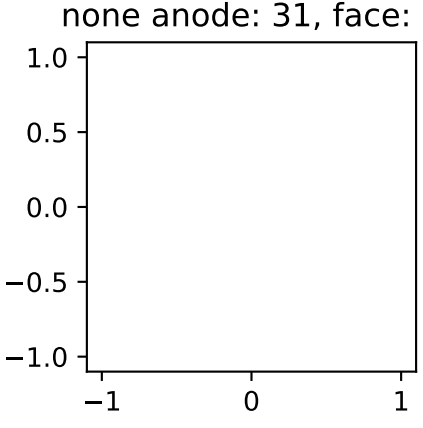
none anode: 31, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

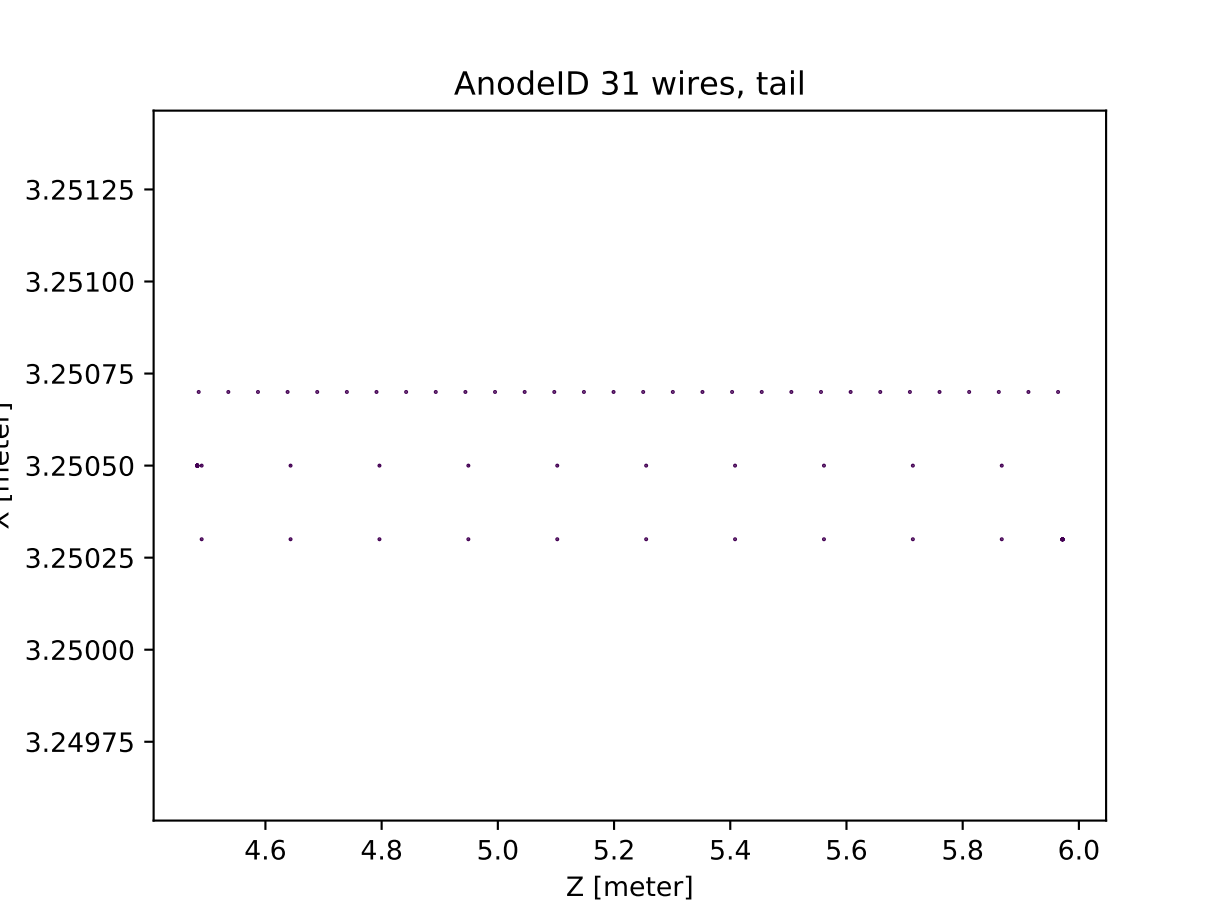
AnodeID 31 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

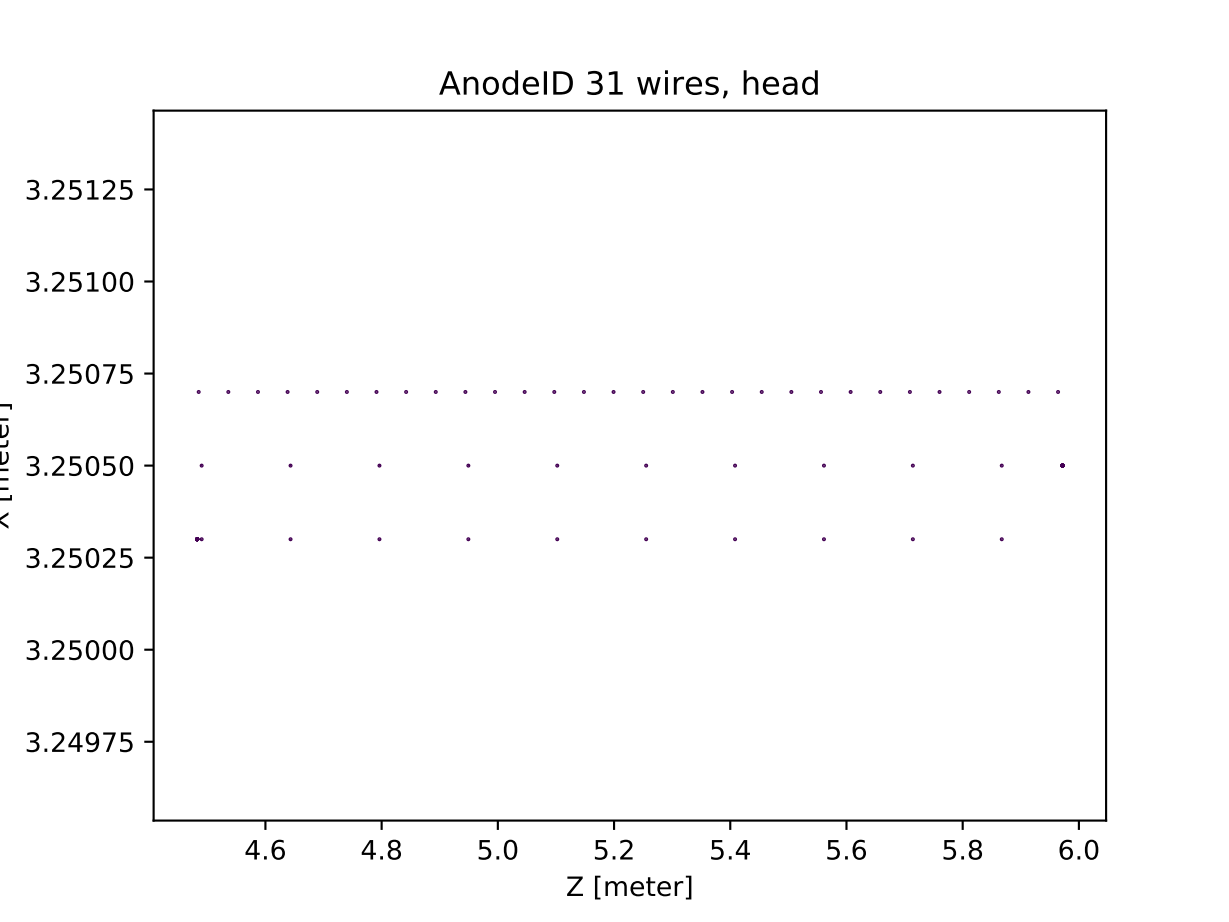
AnodeID 31 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
Z [meter]

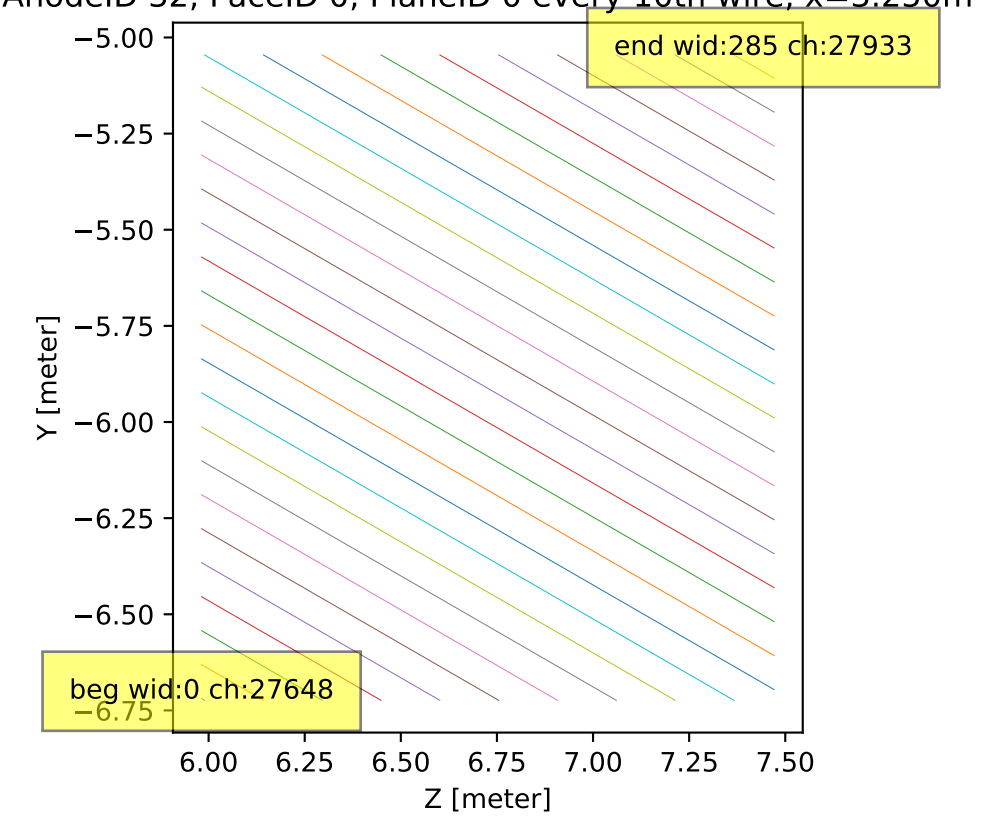
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:27933
beg wid:0 ch:27648
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

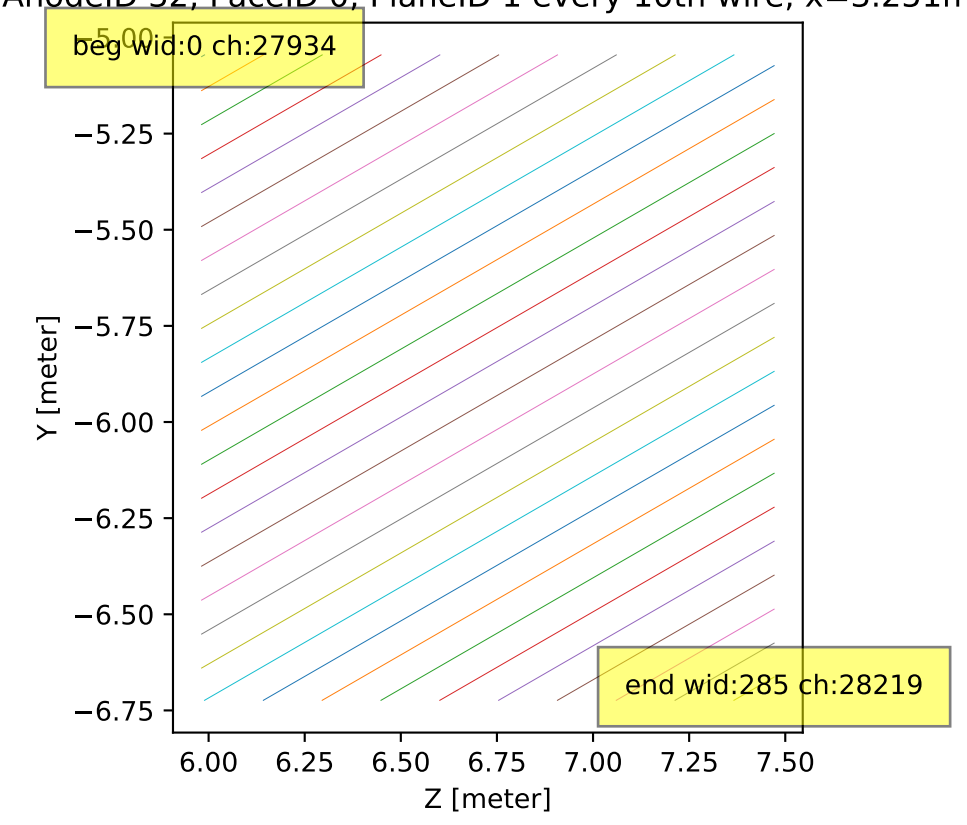
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:27934
end wid:285 ch:28219
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

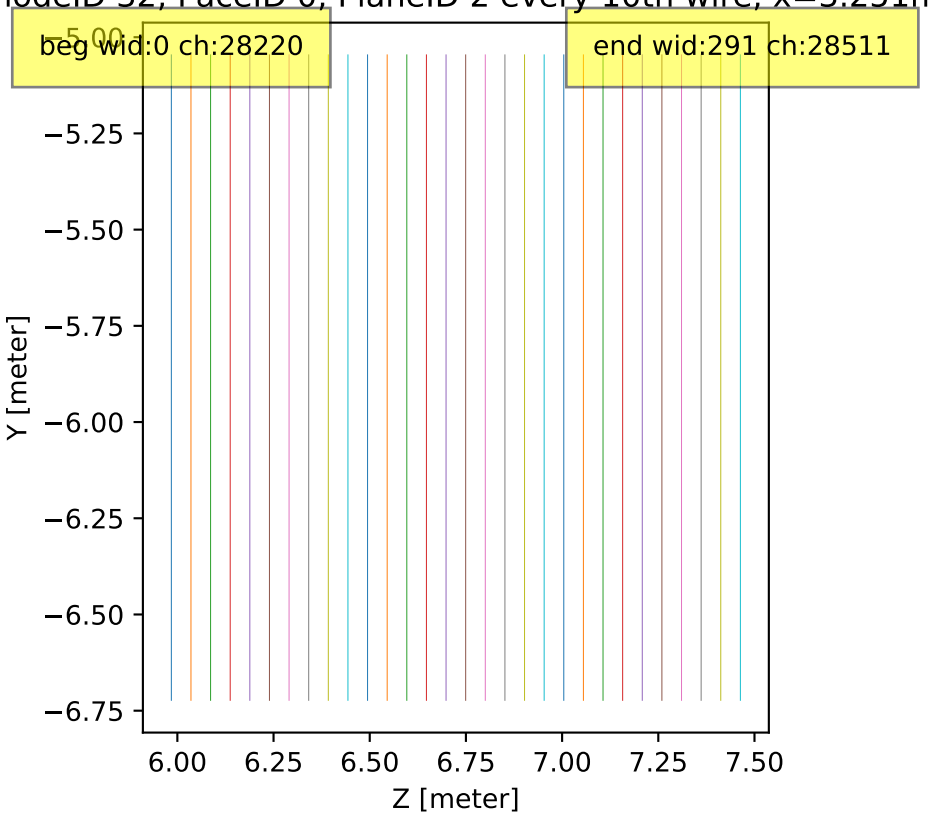
AnodeID 32, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:28220
end wid:291 ch:28511
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

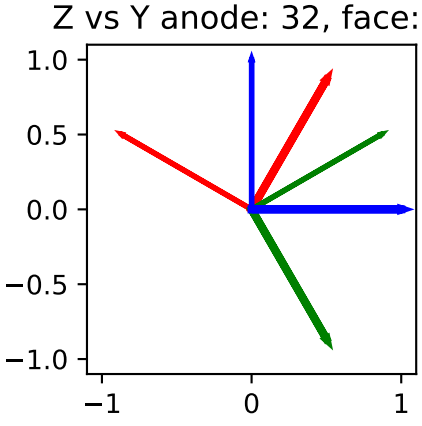
Z vs Y anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

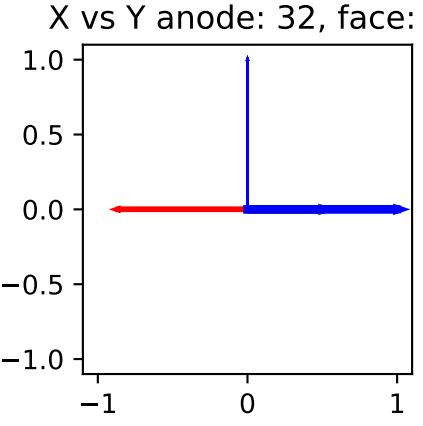
X vs Y anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

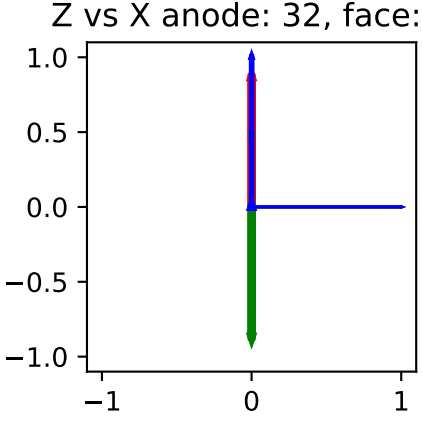
Z vs X anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

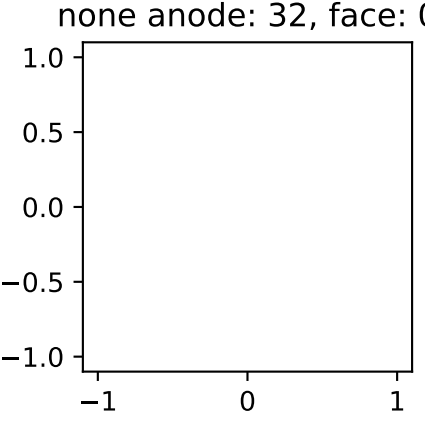
none anode: 32, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

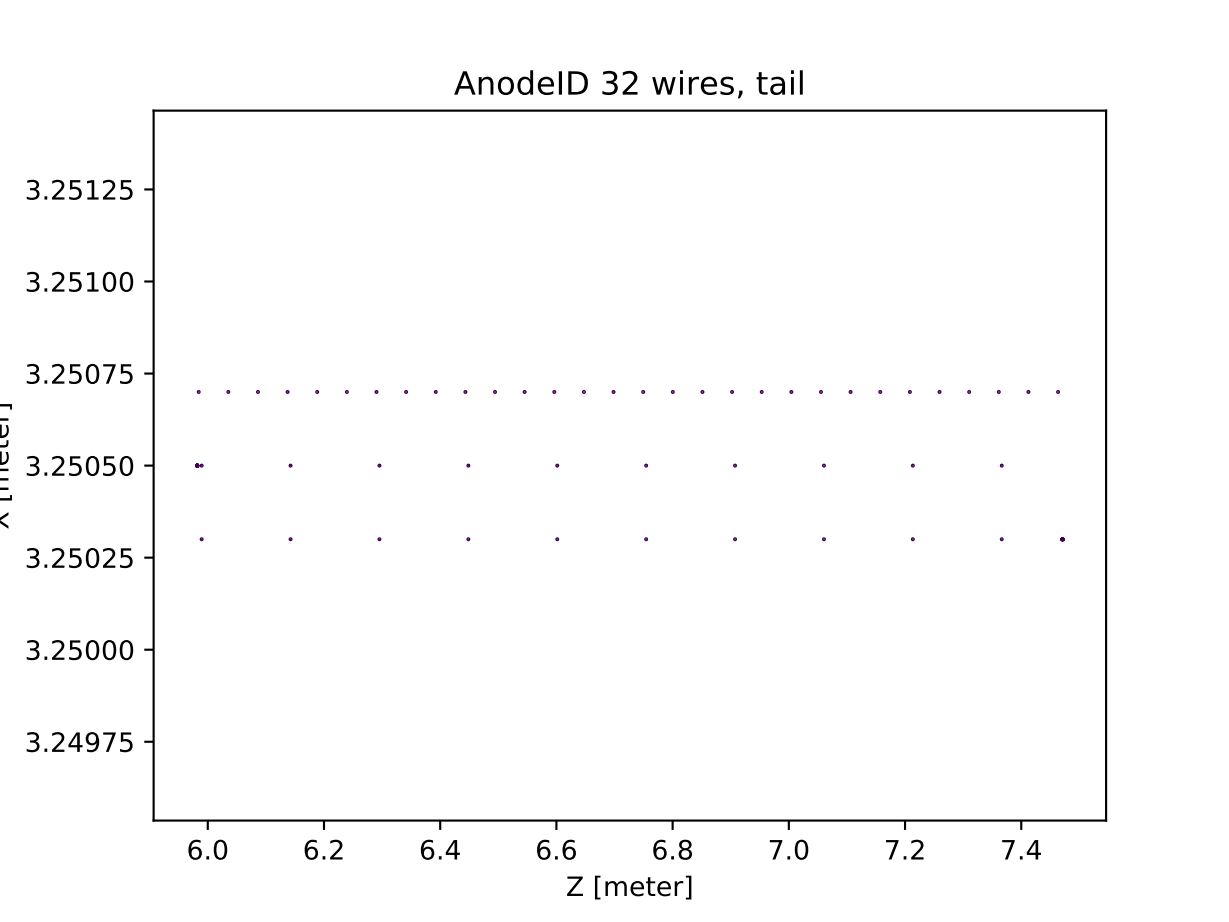
AnodeID 32 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

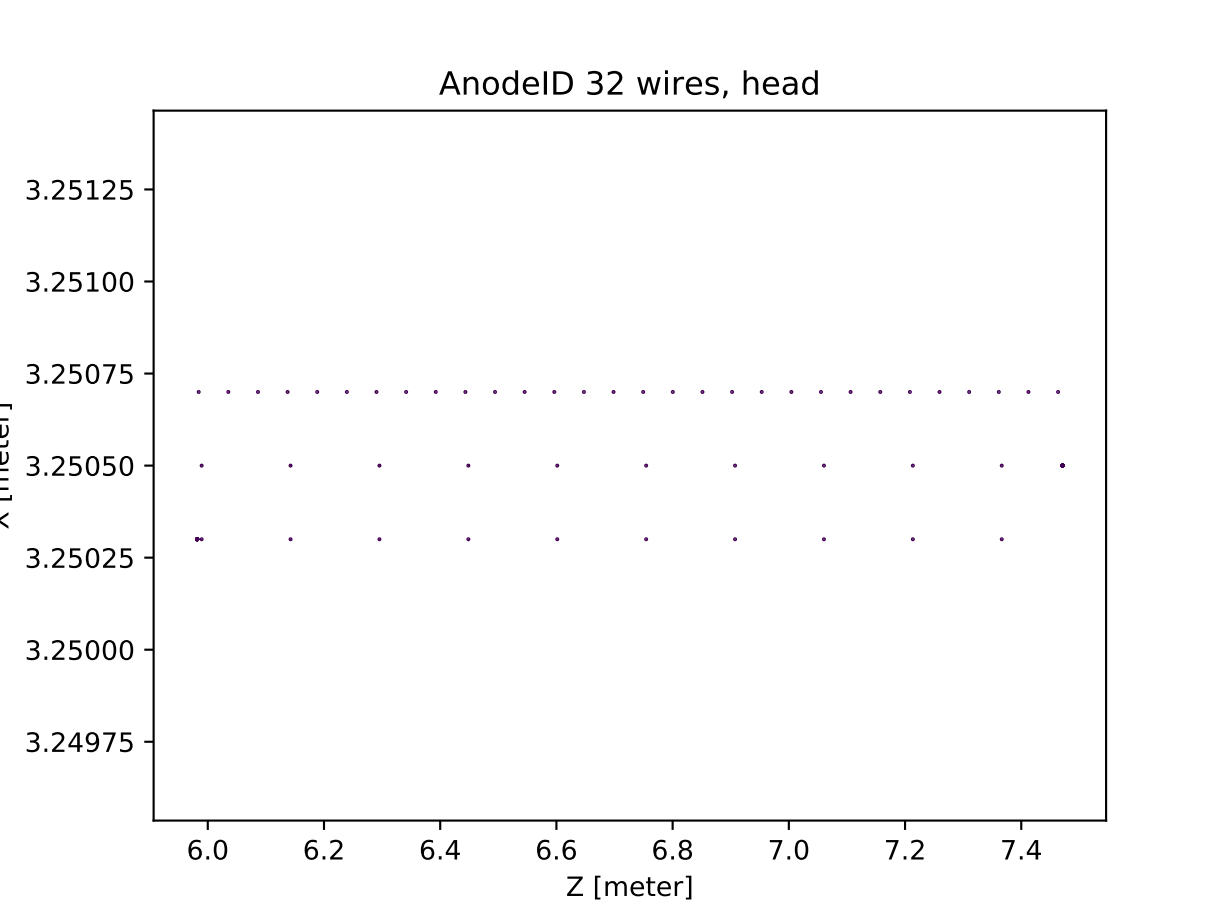
AnodeID 32 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

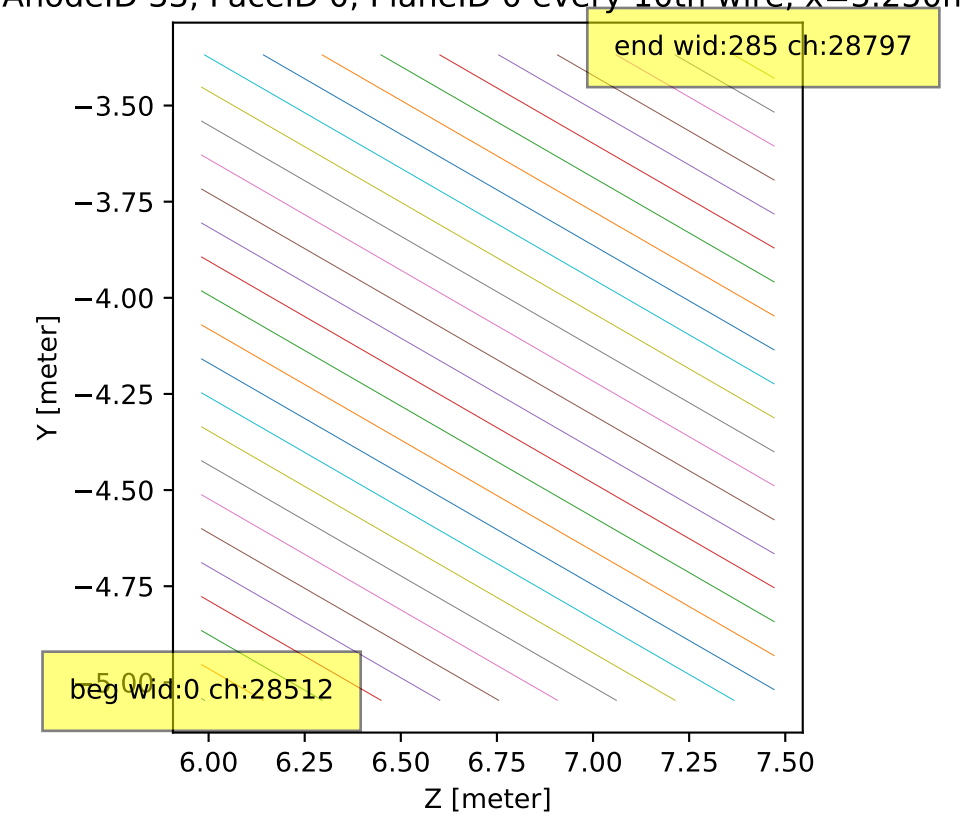
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:28797
beg wid:0 ch:28512
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

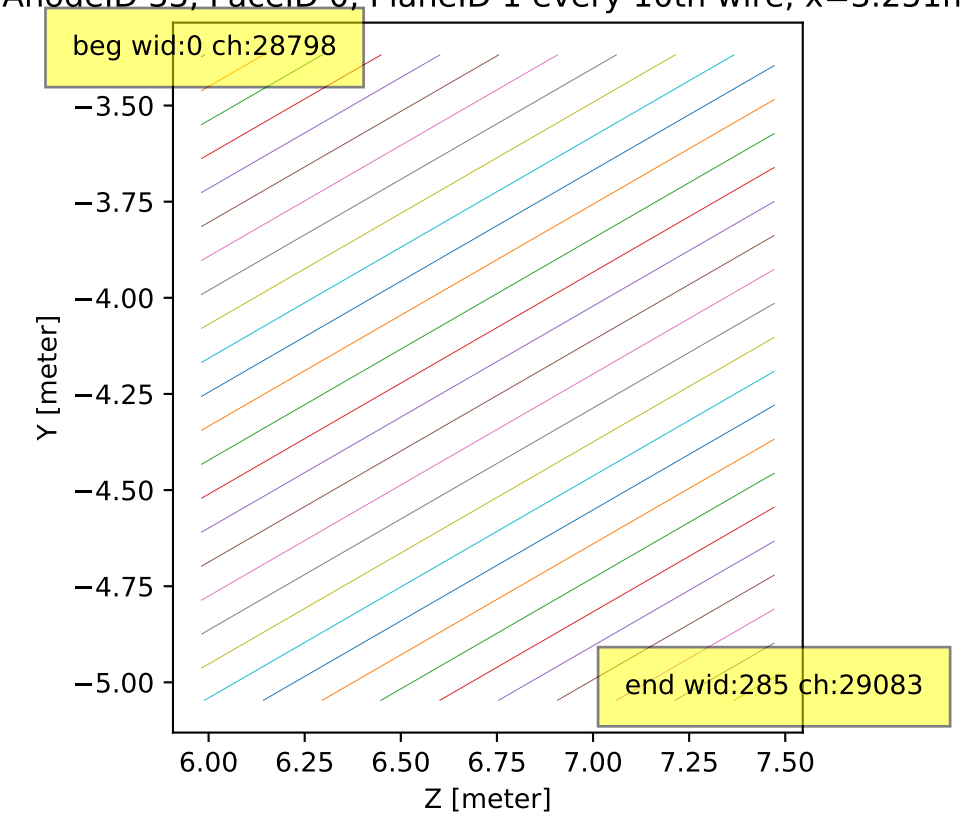
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:28798
end wid:285 ch:29083
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

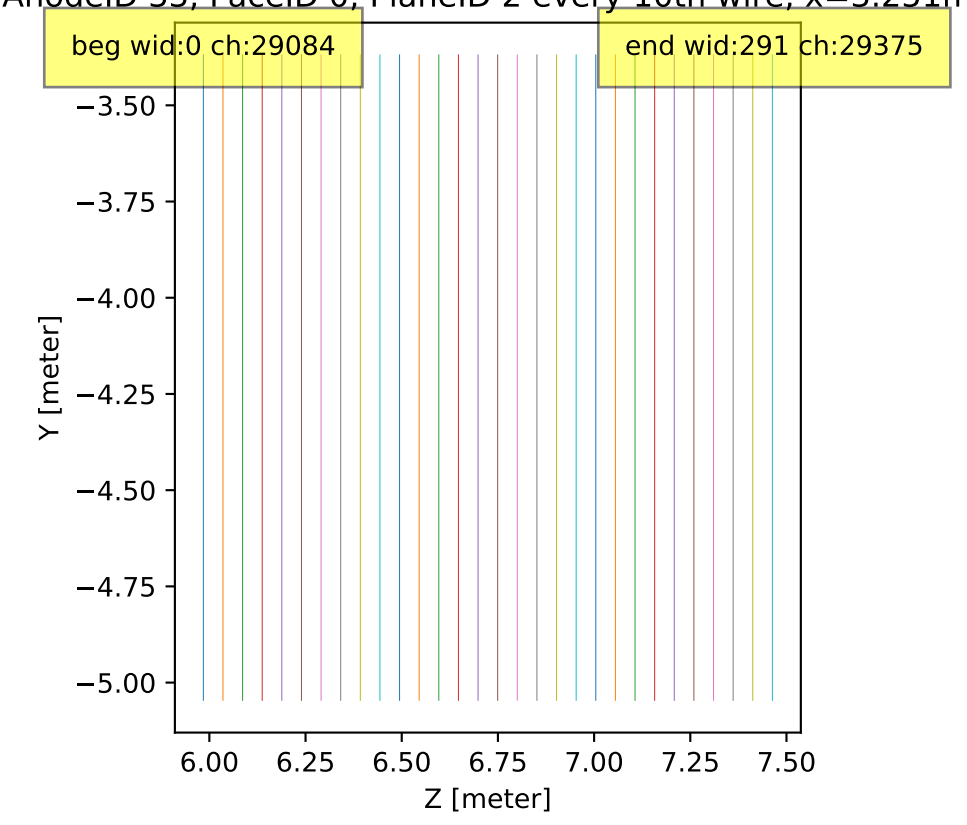
AnodeID 33, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:29084
end wid:291 ch:29375
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

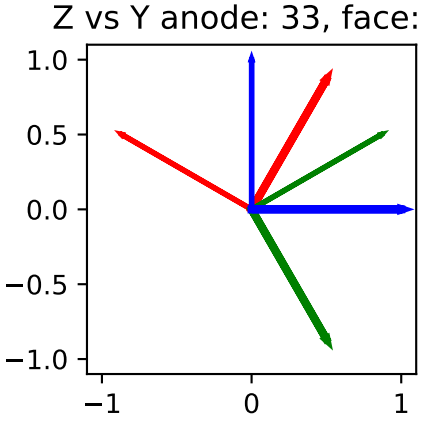
Z vs Y anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

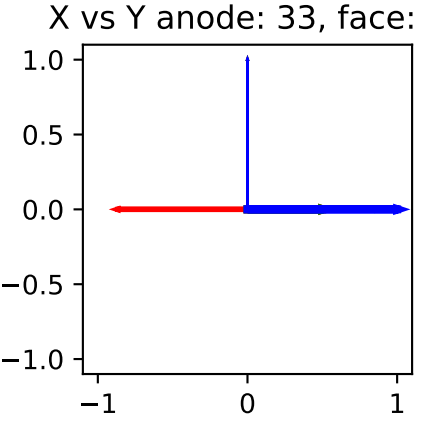
X vs Y anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

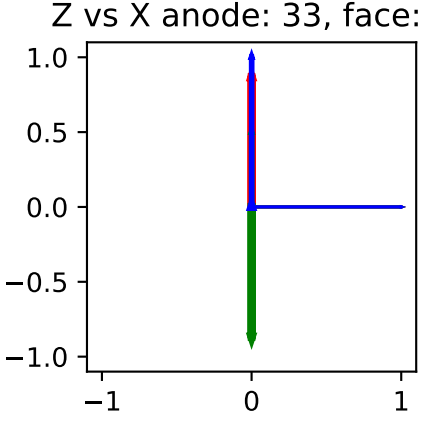
Z vs X anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

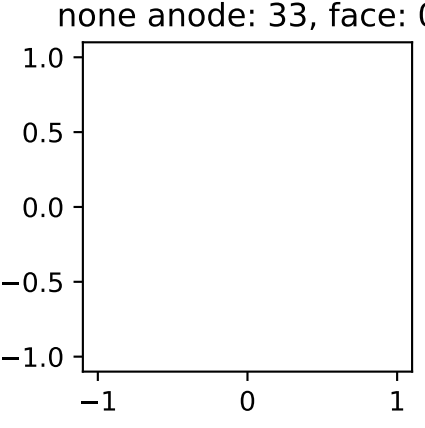
none anode: 33, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

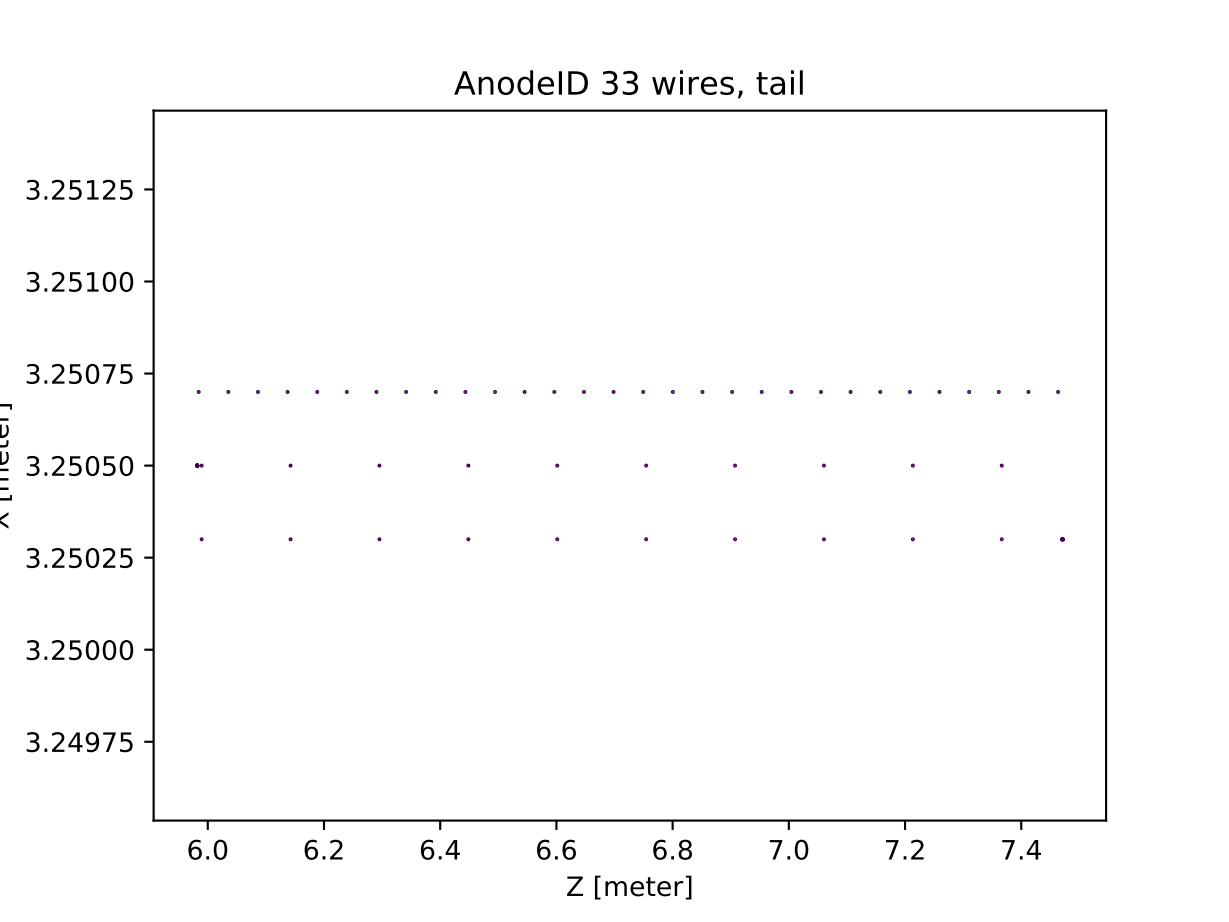
AnodeID 33 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

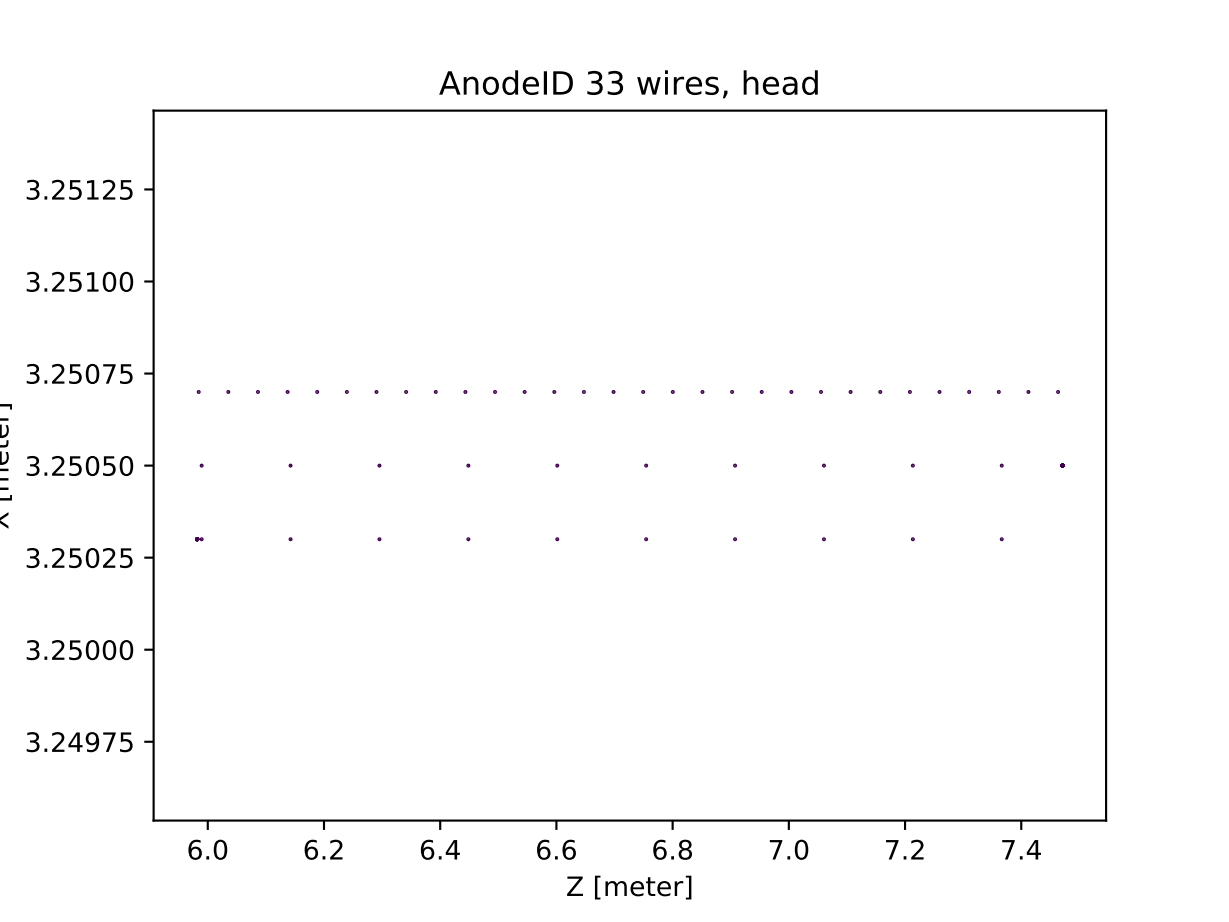
AnodeID 33 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

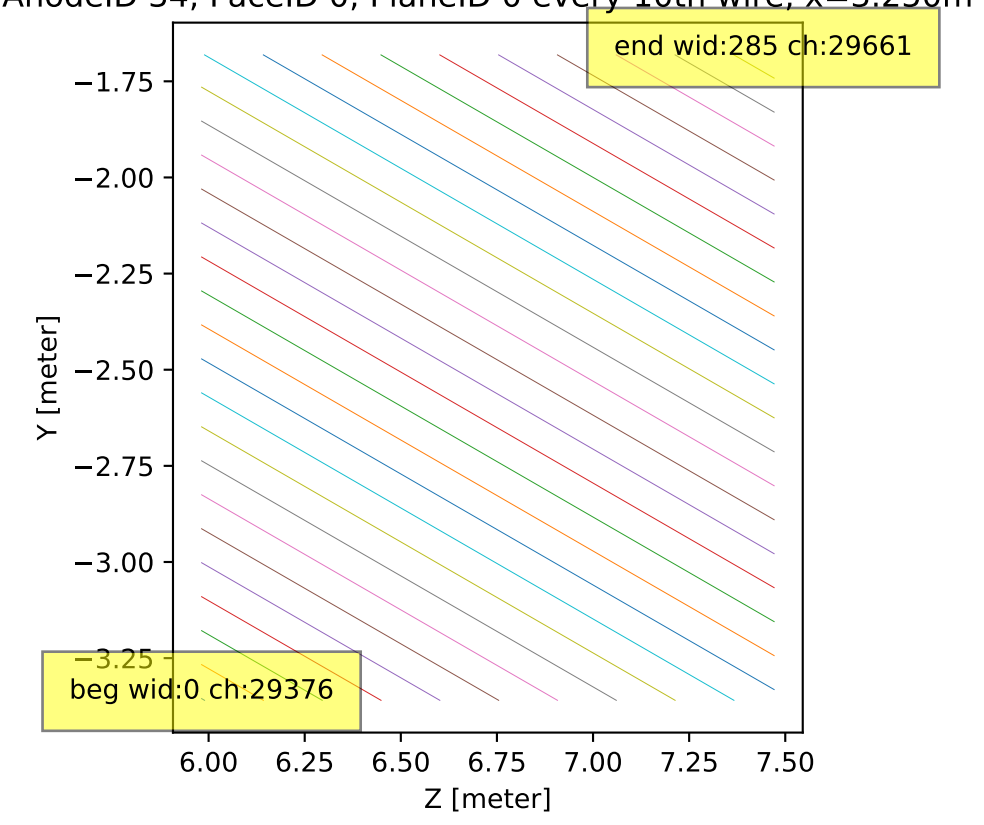
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:29661
beg wid:0 ch:29376
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

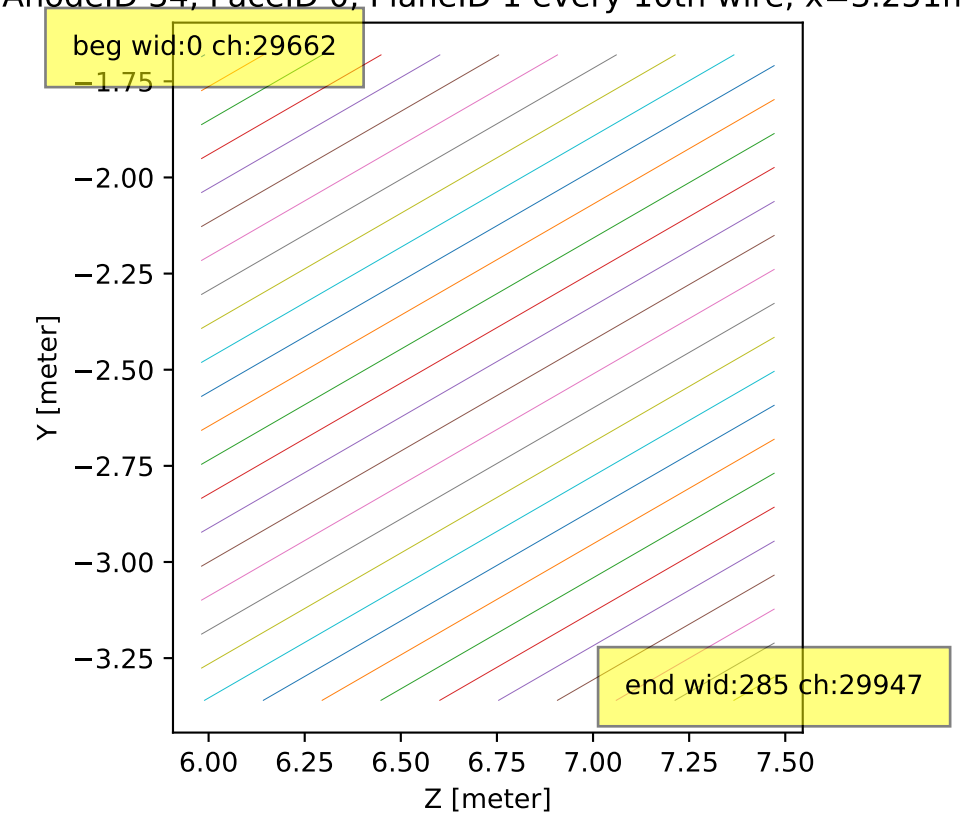
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:29662
end wid:285 ch:29947
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

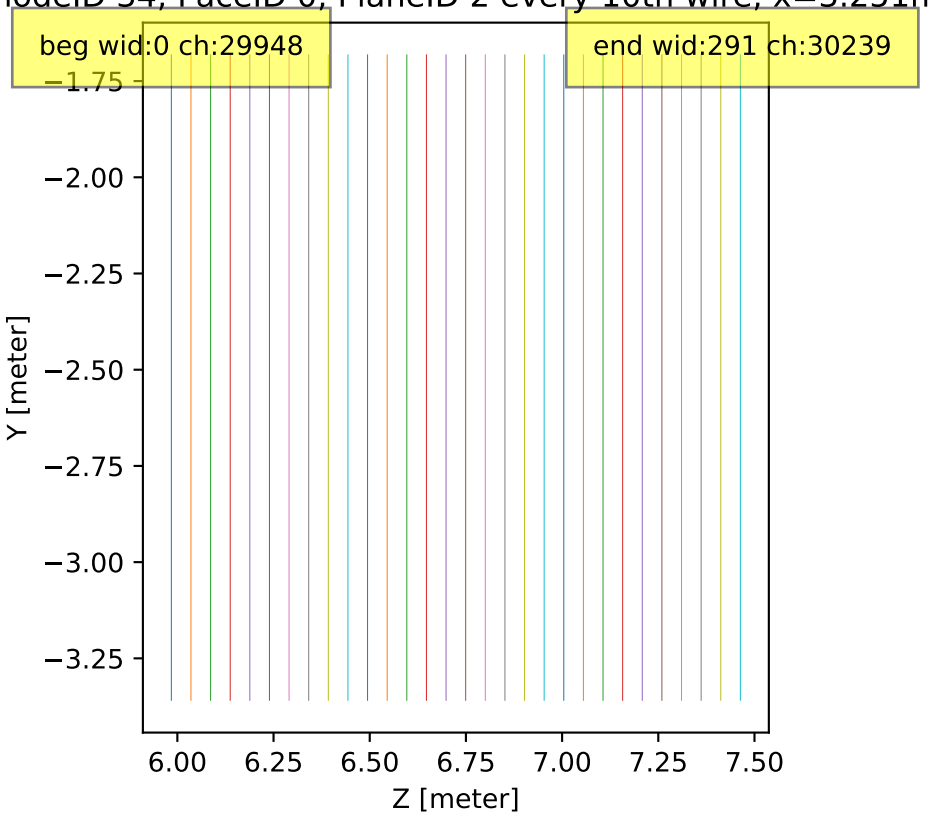
AnodeID 34, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:29948
end wid:291 ch:30239
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

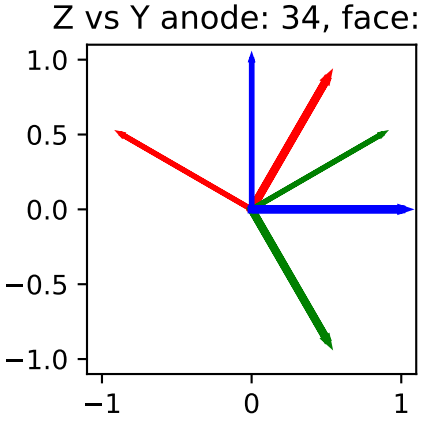
Z vs Y anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

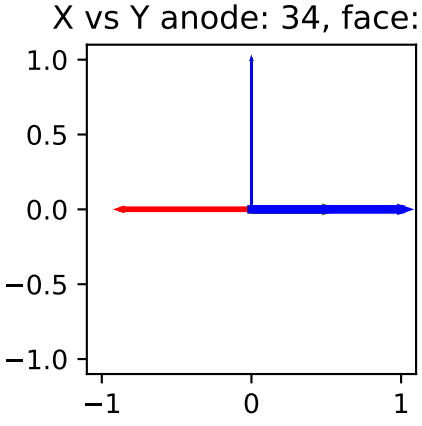
X vs Y anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

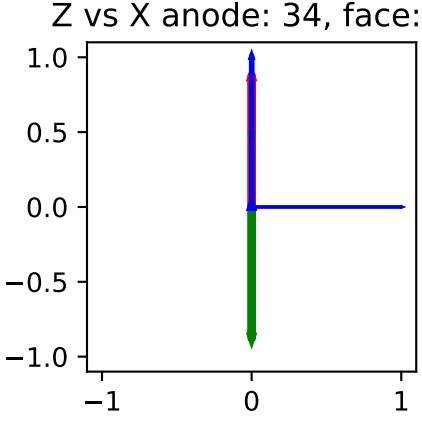
Z vs X anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

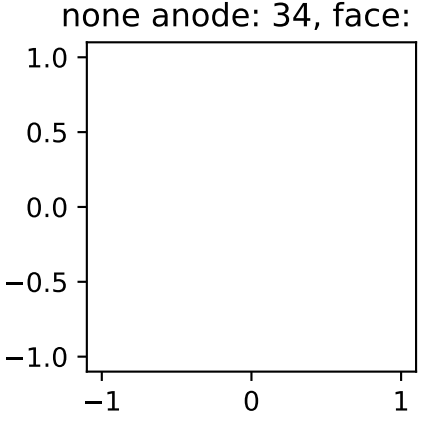
none anode: 34, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

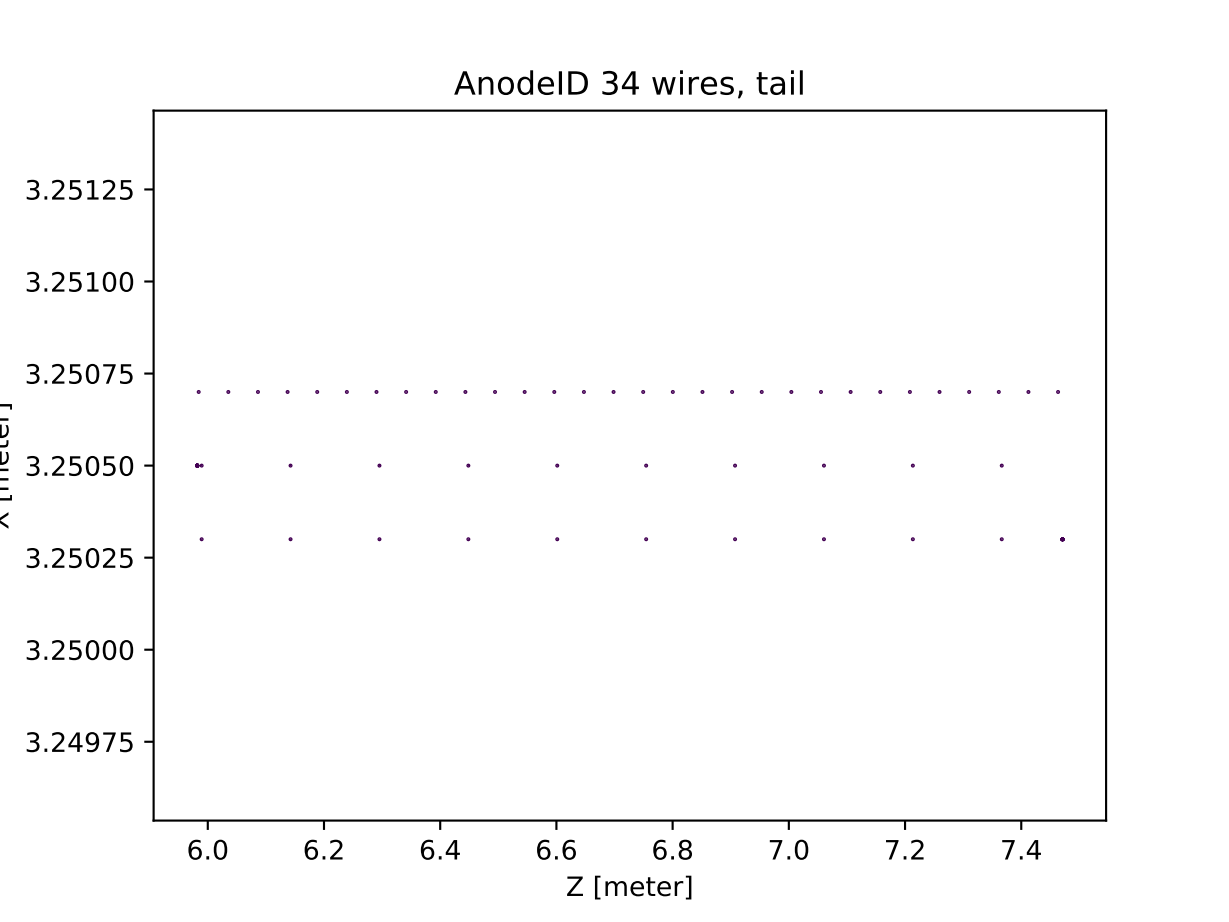
AnodeID 34 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

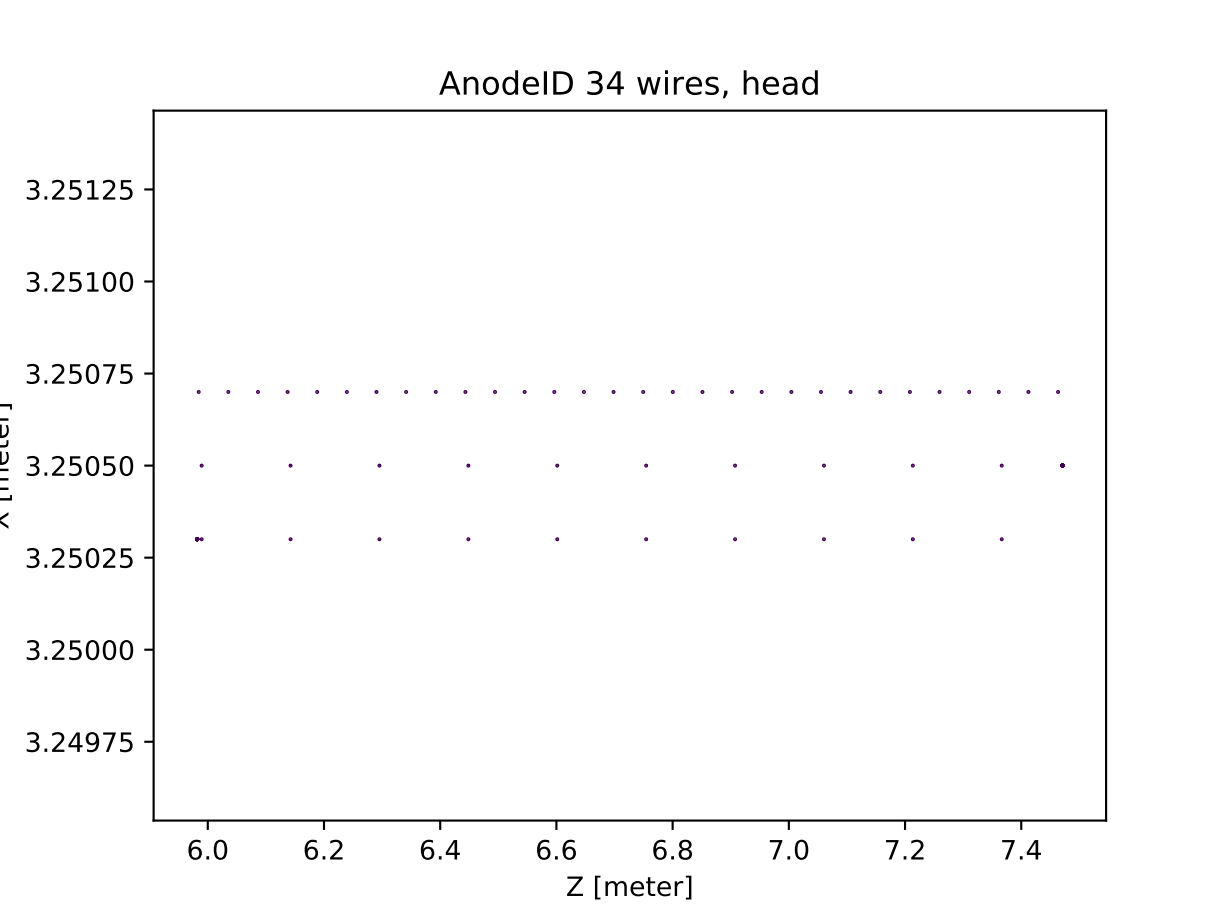
AnodeID 34 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

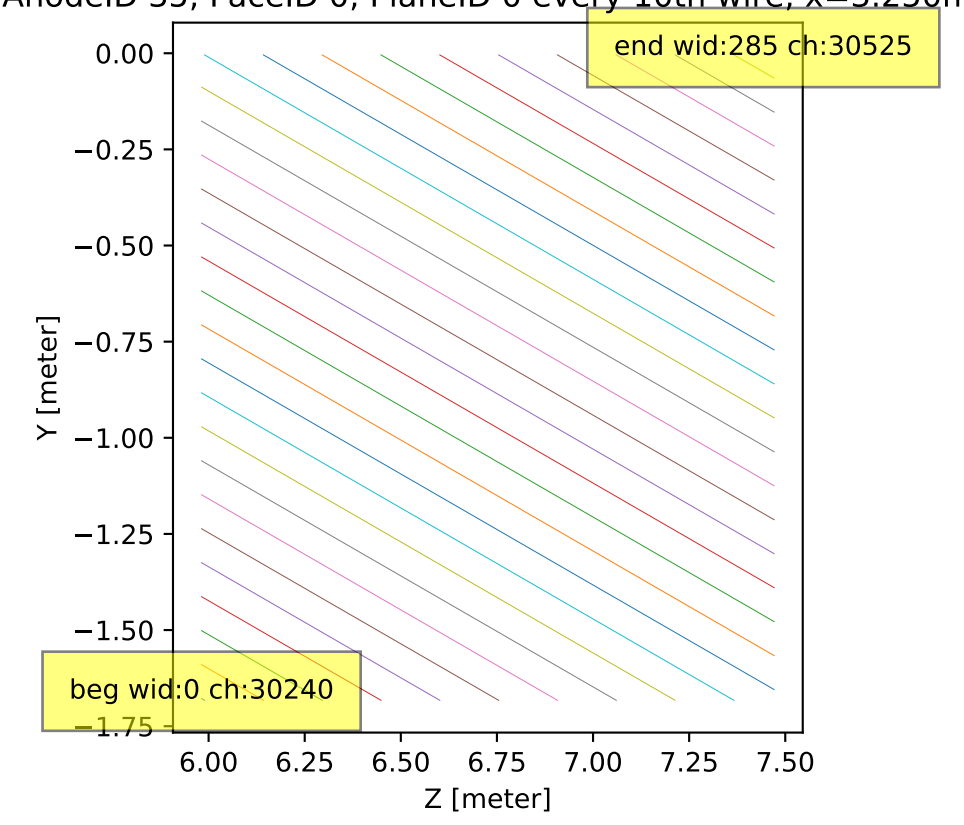
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:30525
beg wid:0 ch:30240
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

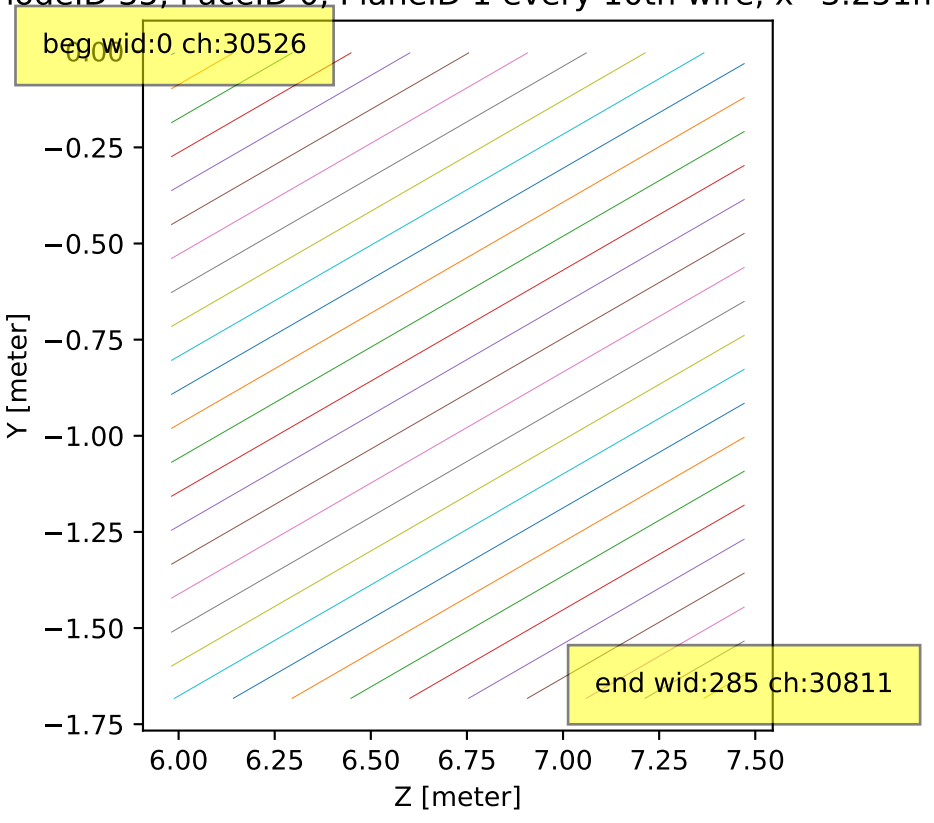
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:30526
end wid:285 ch:30811
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

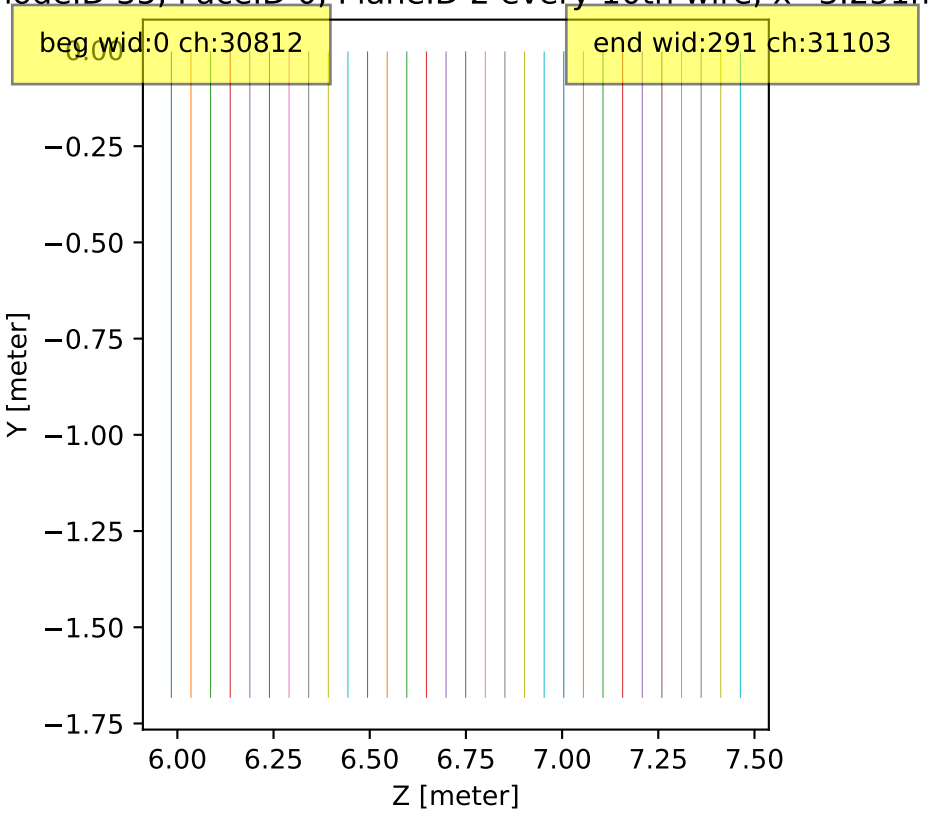
AnodeID 35, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:30812
end wid:291 ch:31103
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

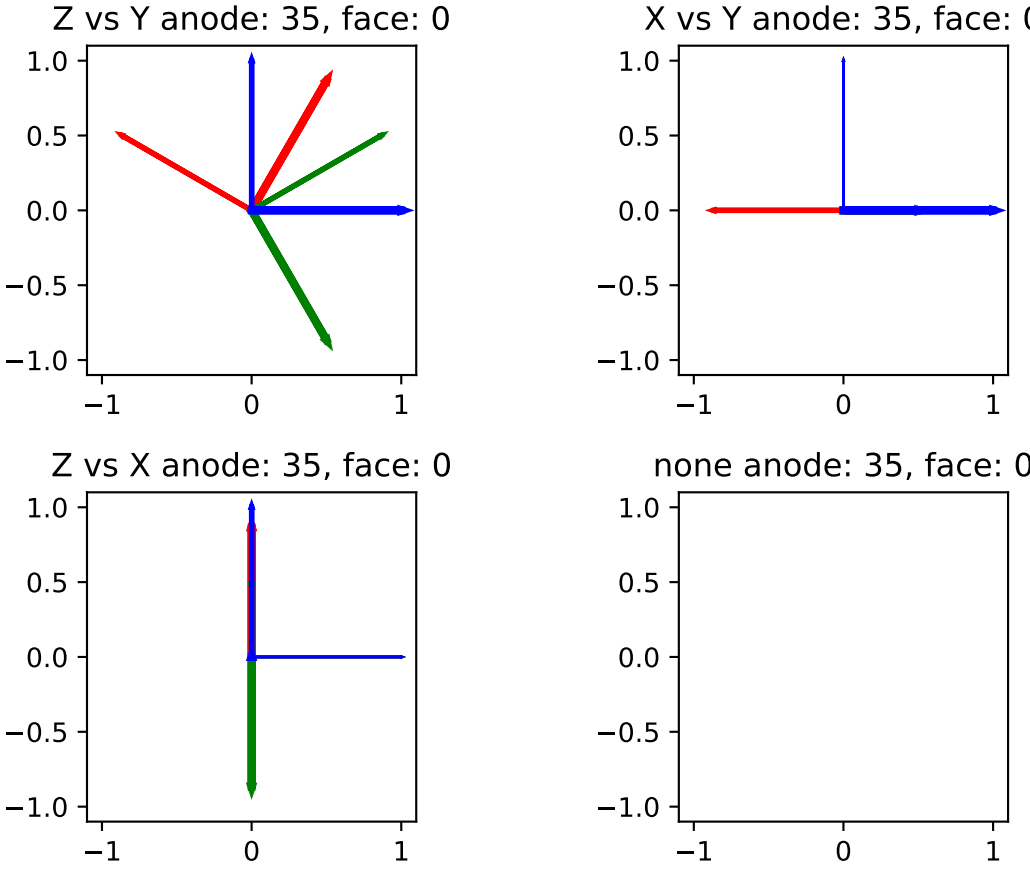
Z vs Y anode: 35, face: 0
X vs Y anode: 35, face: 0
Z vs X anode: 35, face: 0
none anode: 35, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

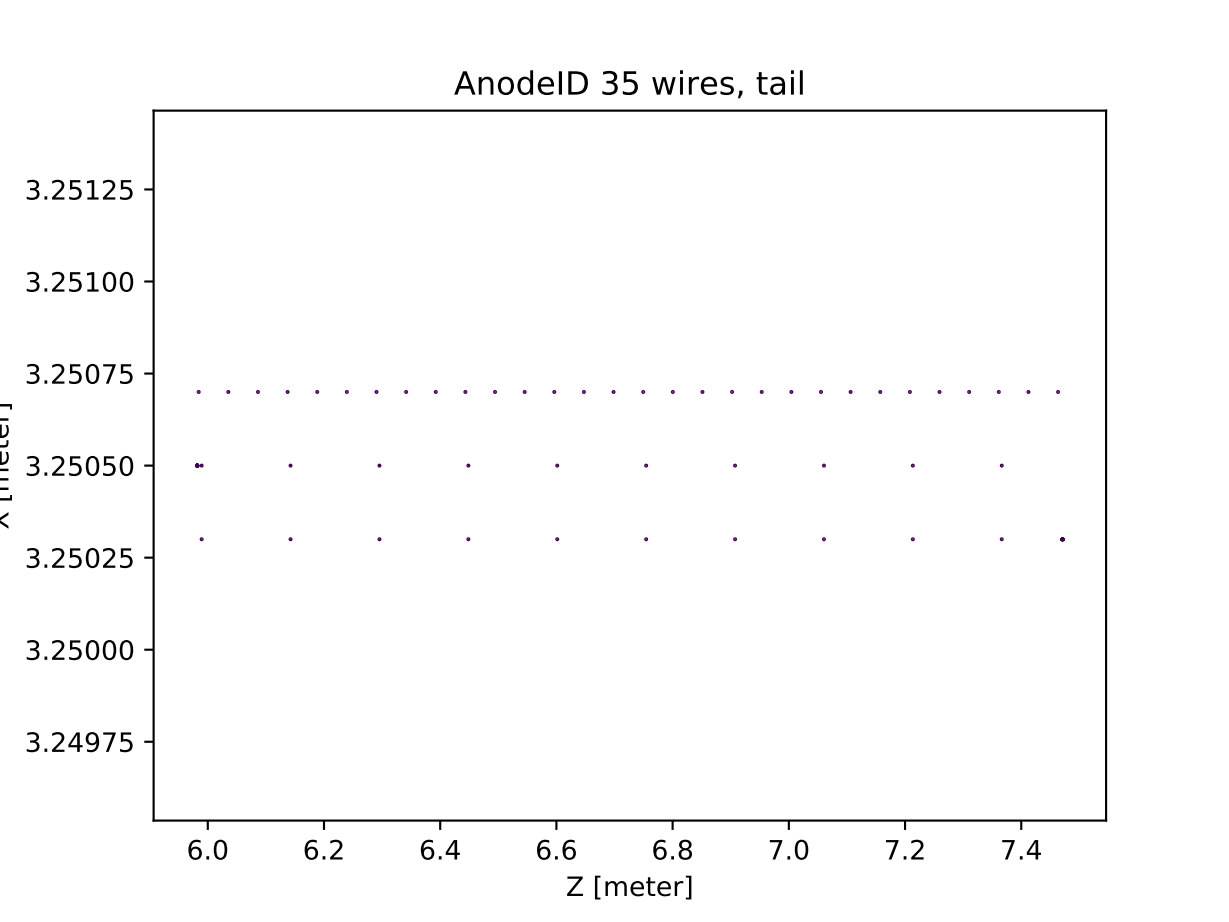
AnodeID 35 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

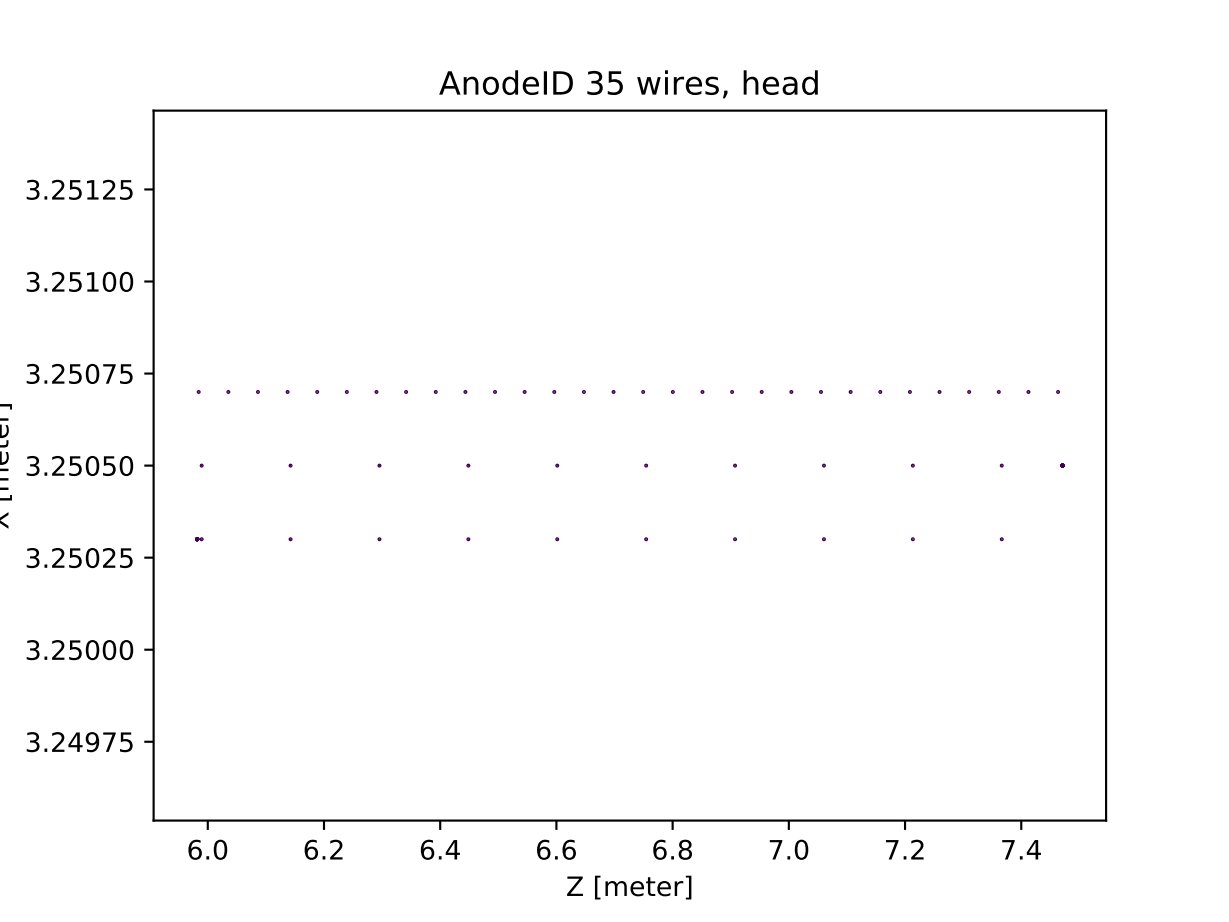
AnodeID 35 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

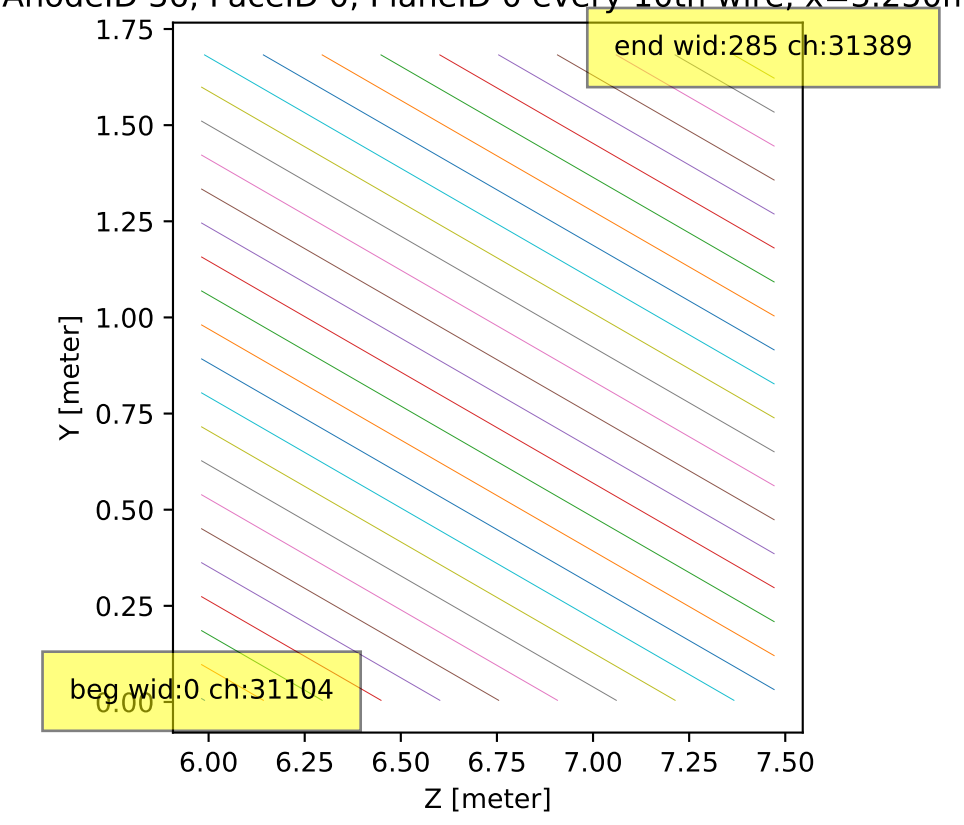
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:31389
beg wid:0 ch:31104
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

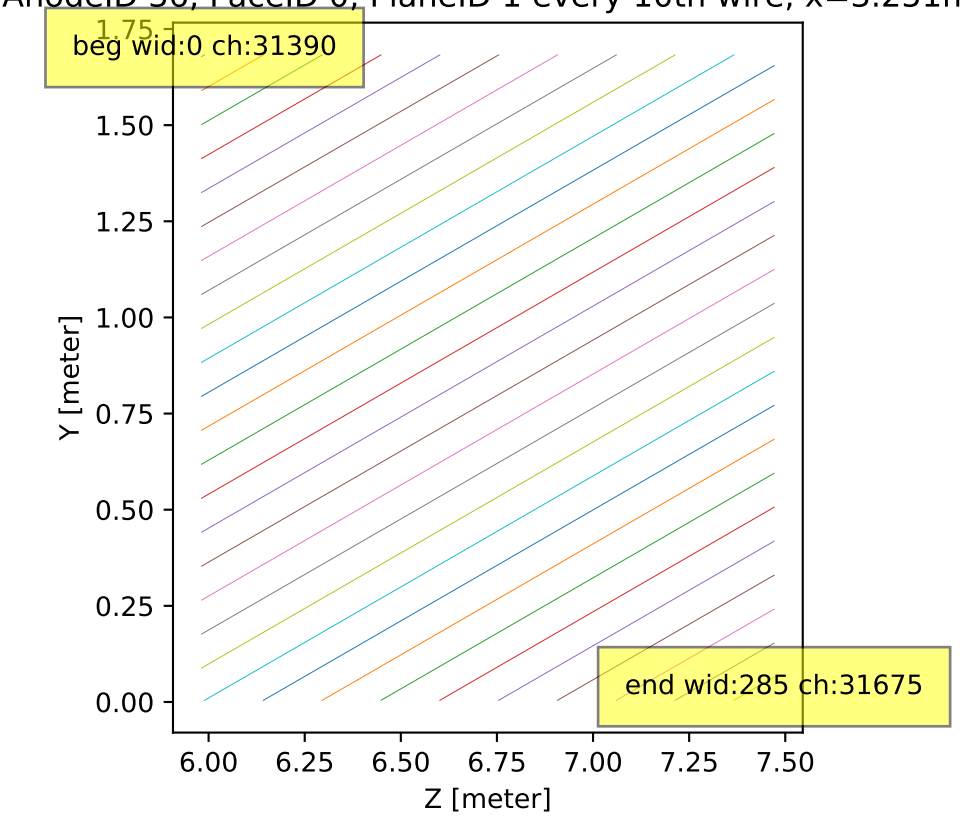
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:31390
end wid:285 ch:31675
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

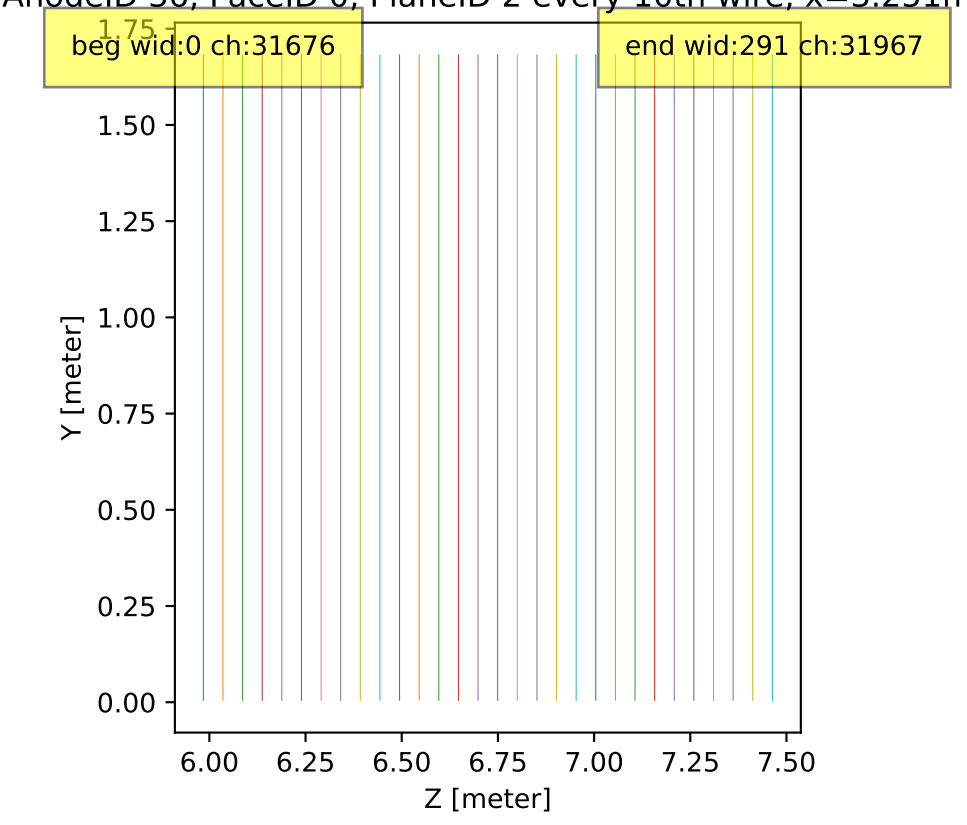
AnodeID 36, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:31676
end wid:291 ch:31967
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

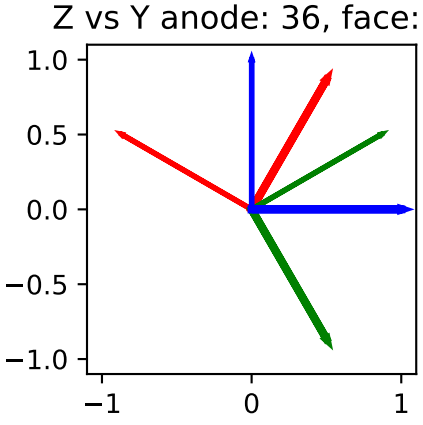
Z vs Y anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

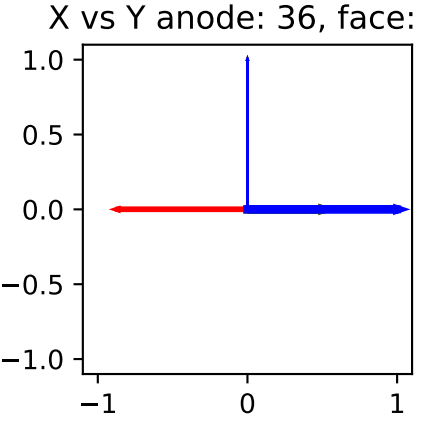
X vs Y anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

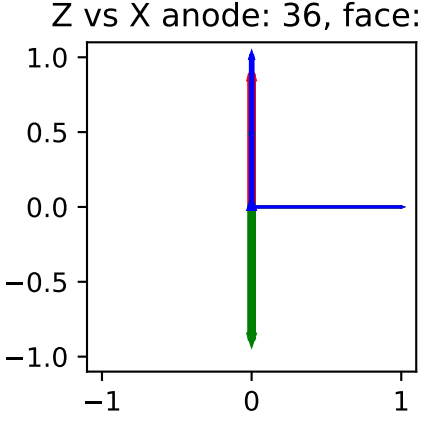
Z vs X anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

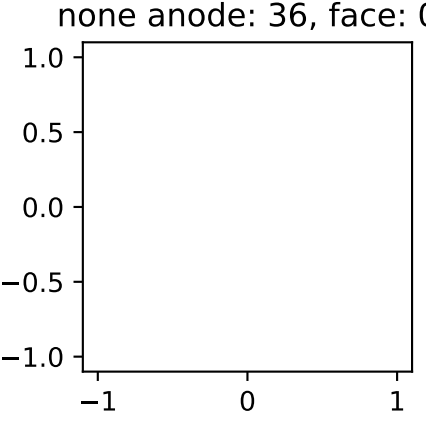
none anode: 36, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

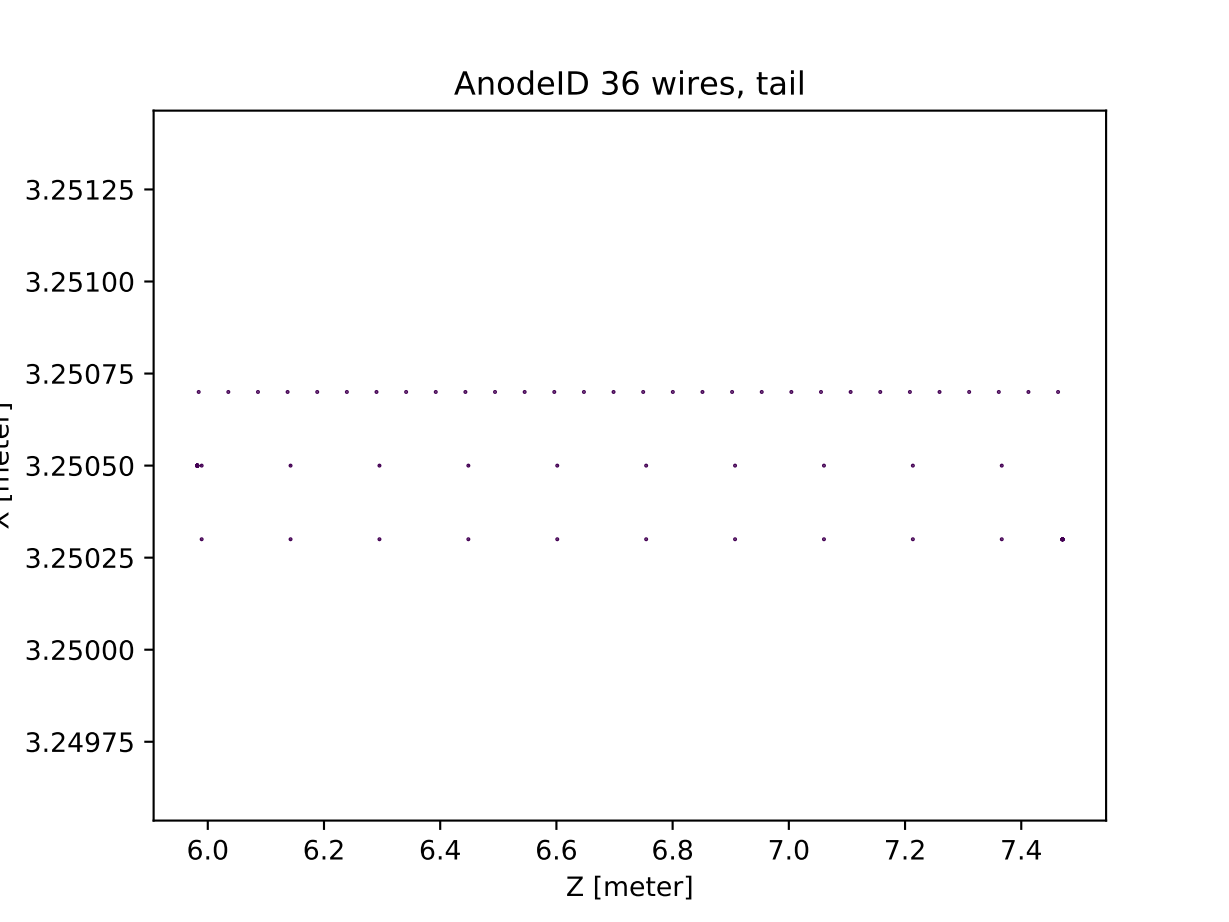
AnodeID 36 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

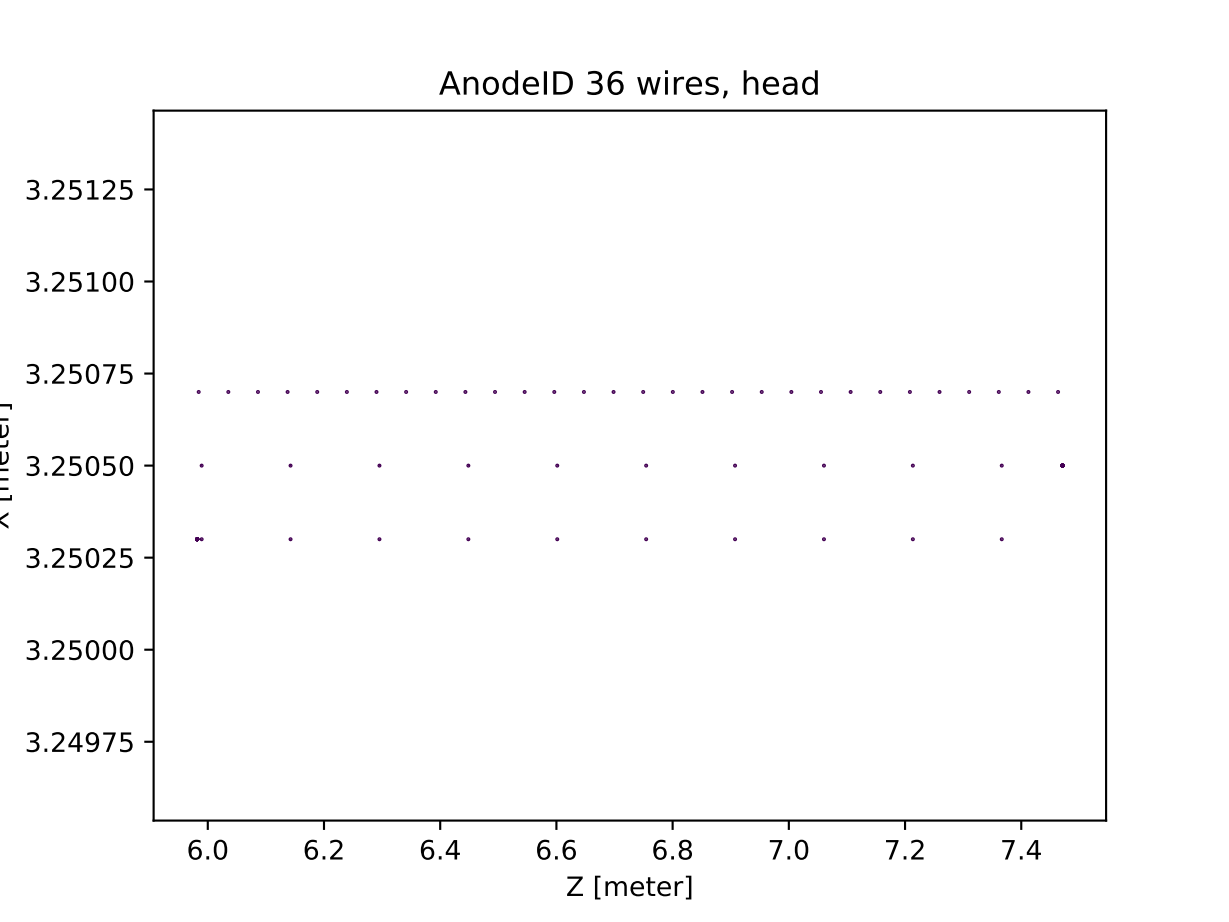
AnodeID 36 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

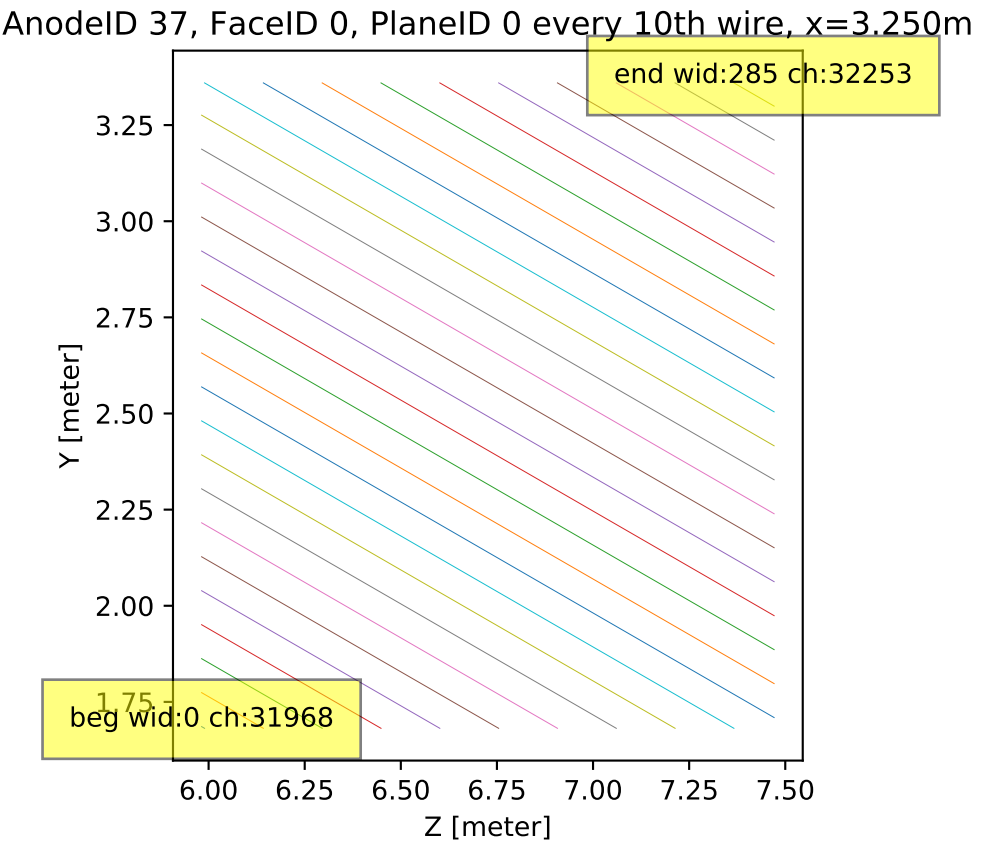
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:32253
beg wid:0 ch:31968
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

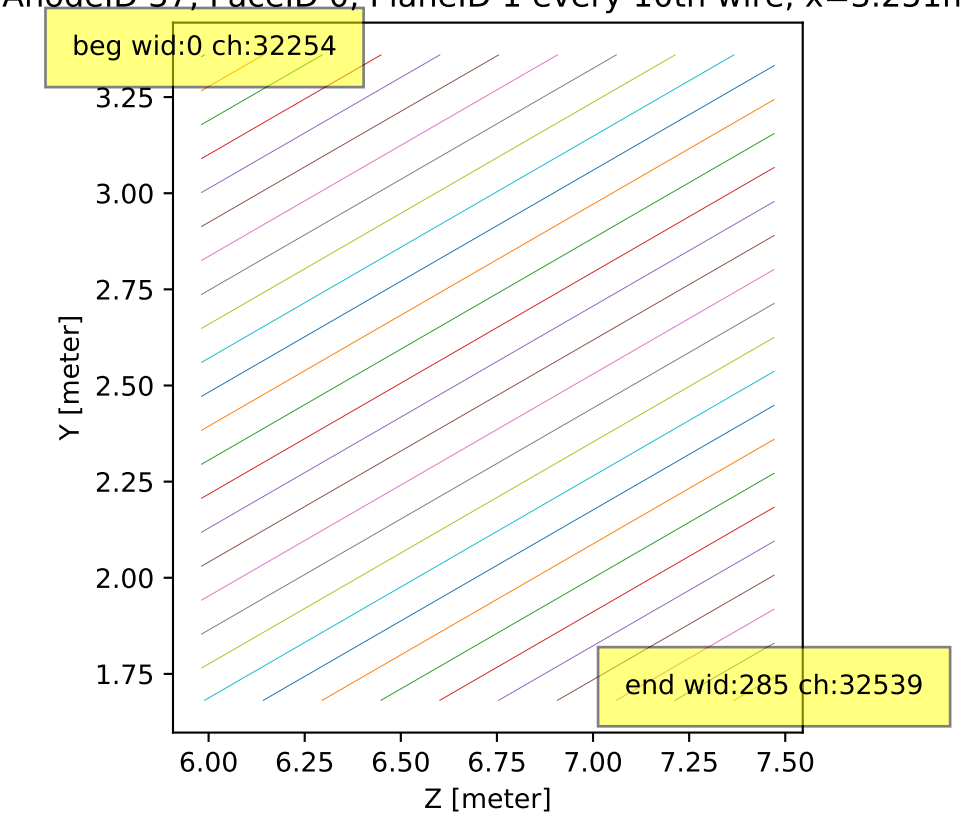
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:32254
end wid:285 ch:32539
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

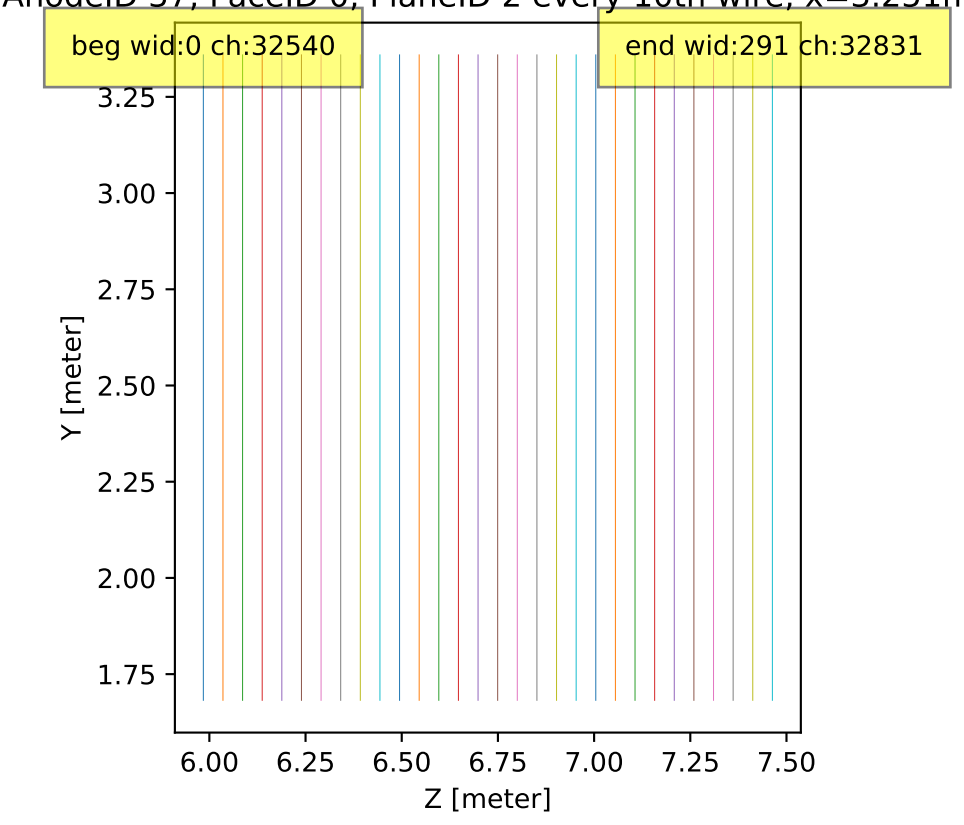
AnodeID 37, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:32540
end wid:291 ch:32831
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

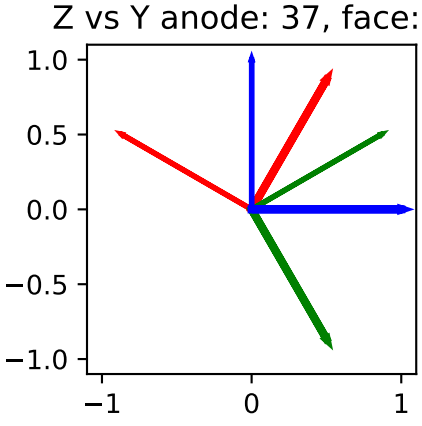
Z vs Y anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

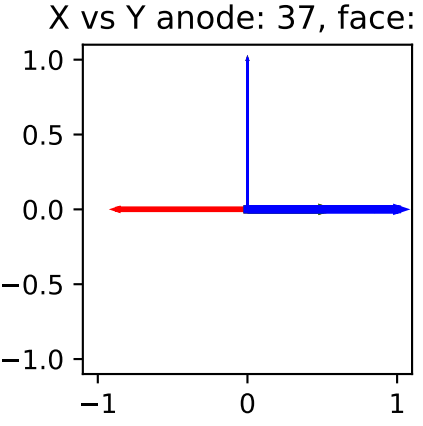
X vs Y anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

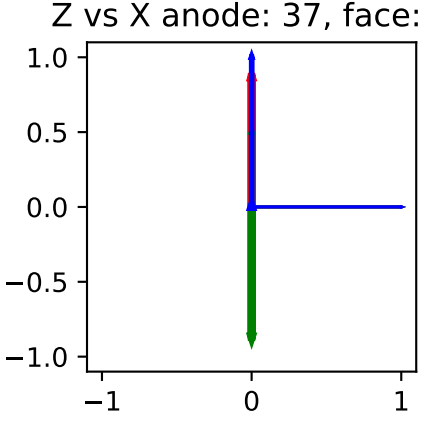
Z vs X anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

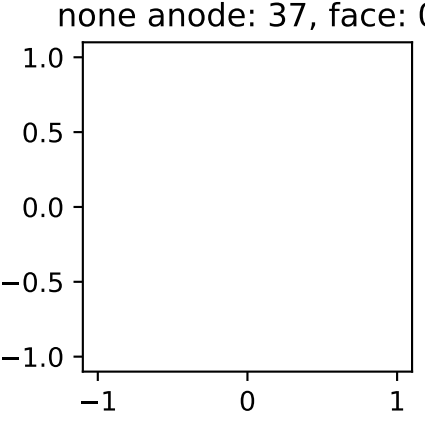
none anode: 37, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

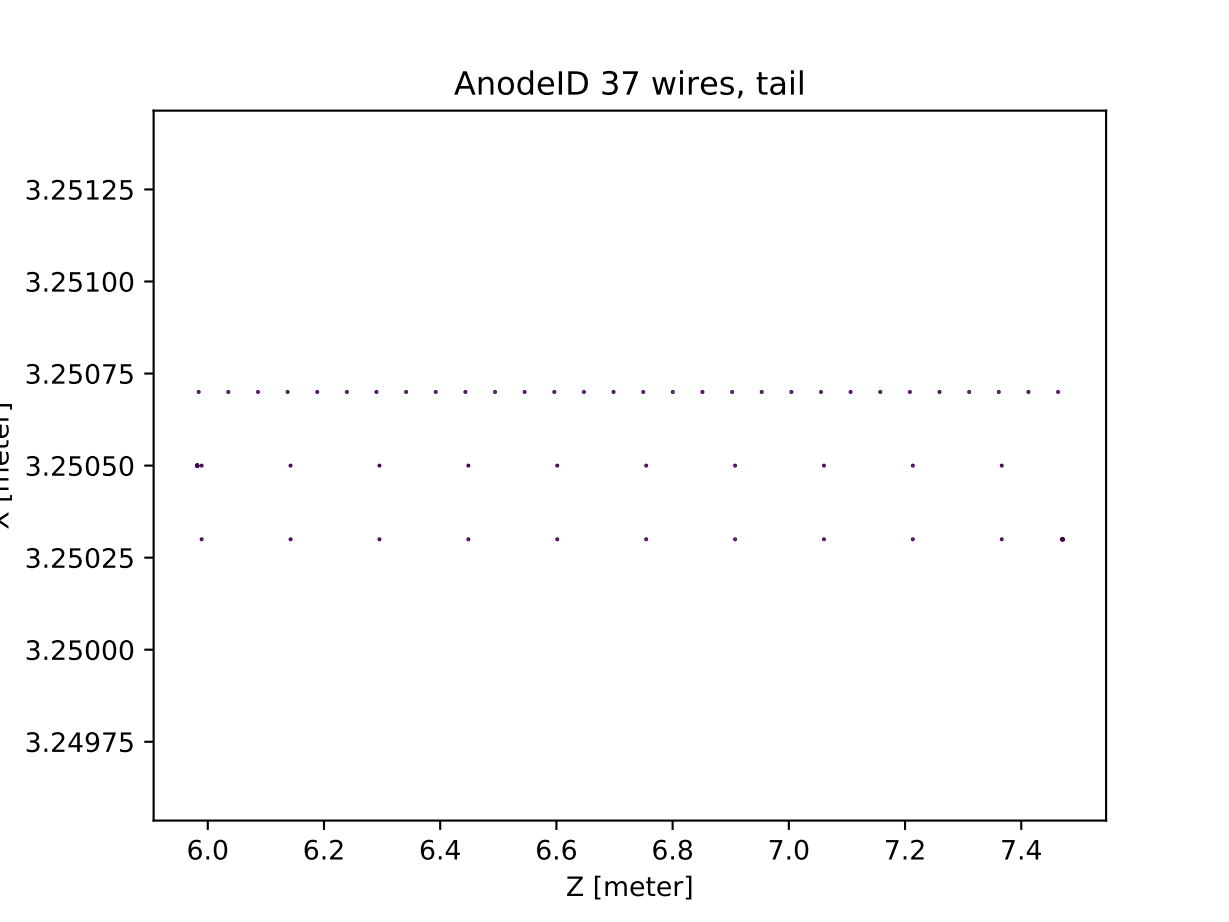
AnodeID 37 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

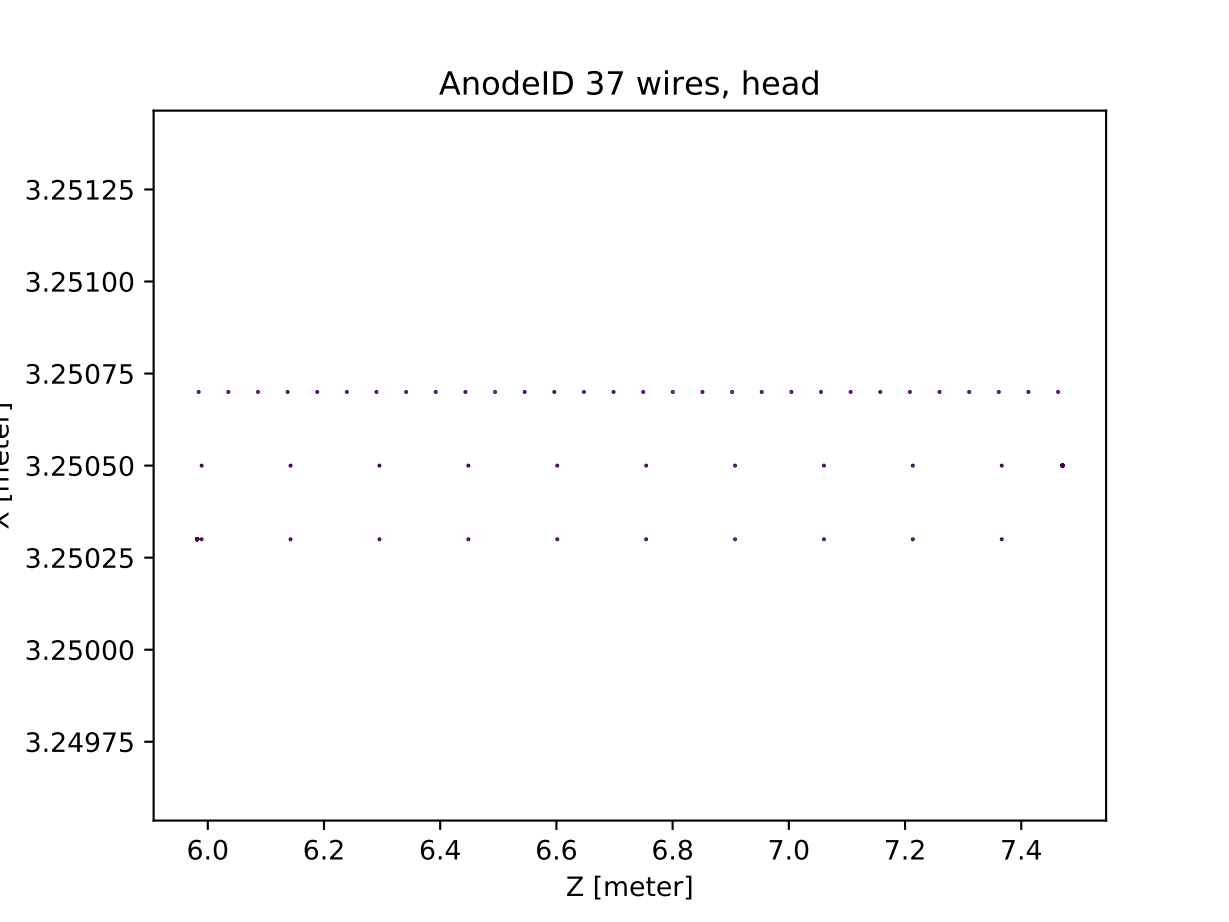
AnodeID 37 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

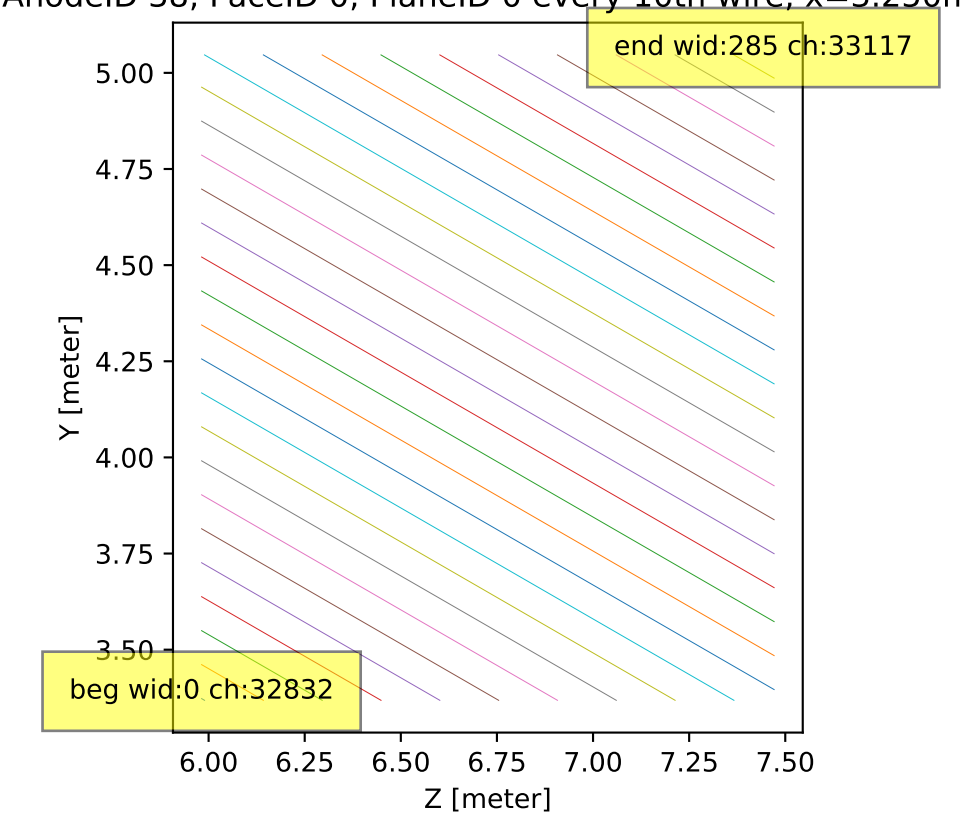
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:33117
beg wid:0 ch:32832
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

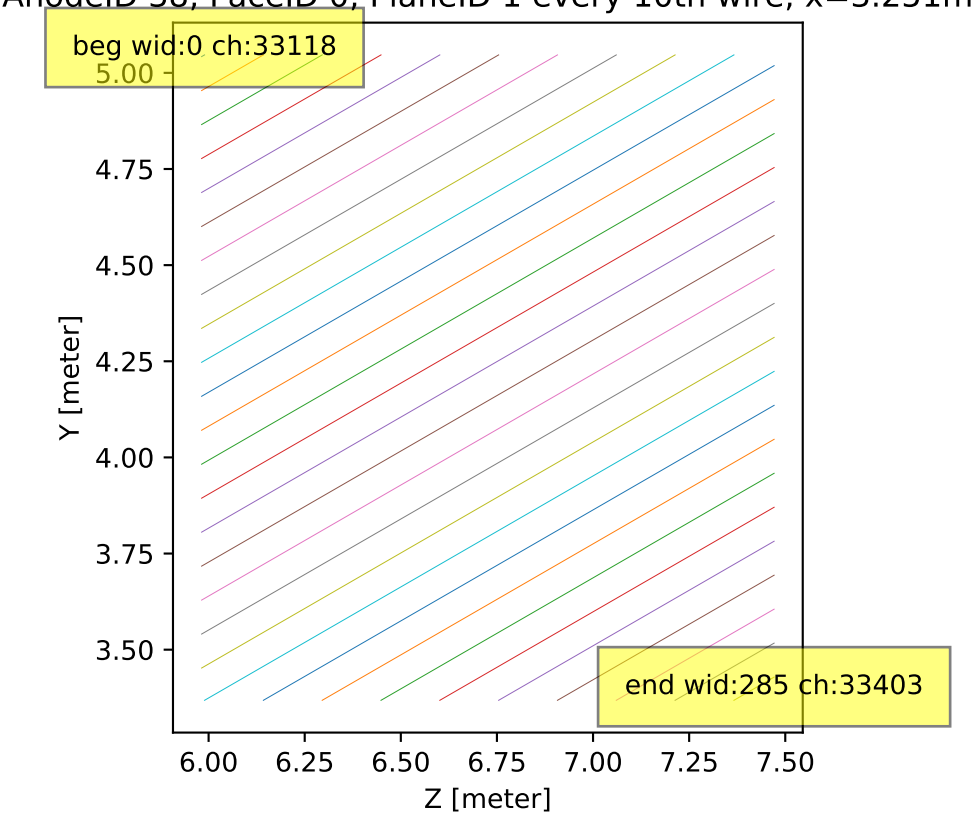
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:33118
end wid:285 ch:33403
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

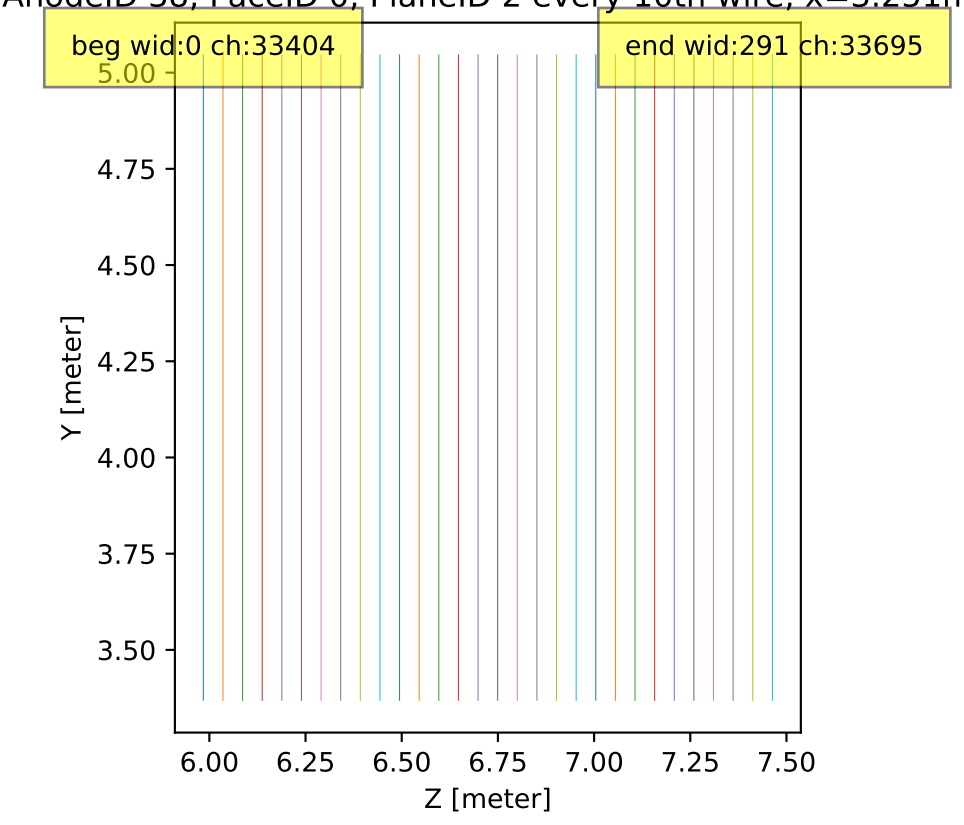
AnodeID 38, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:33404
end wid:291 ch:33695
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

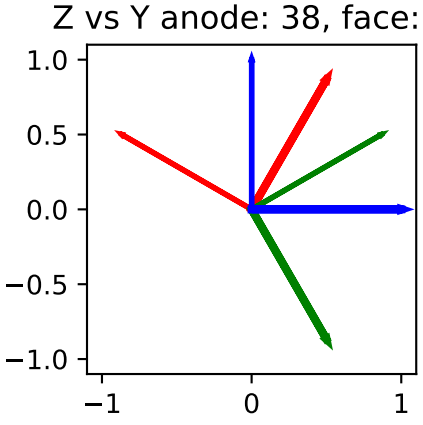
Z vs Y anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

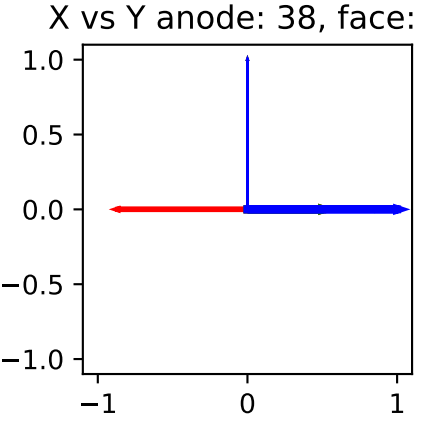
X vs Y anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

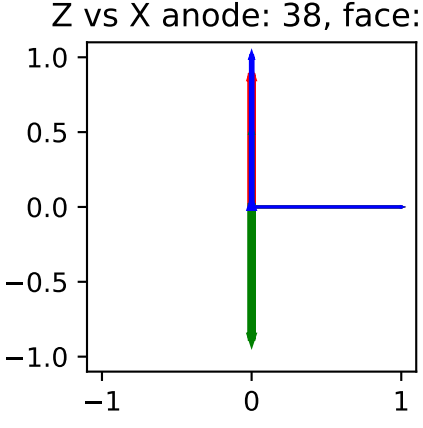
Z vs X anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

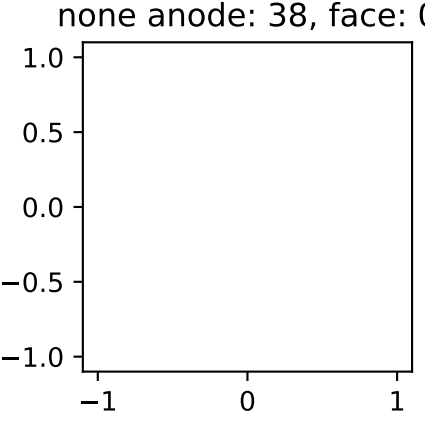
none anode: 38, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

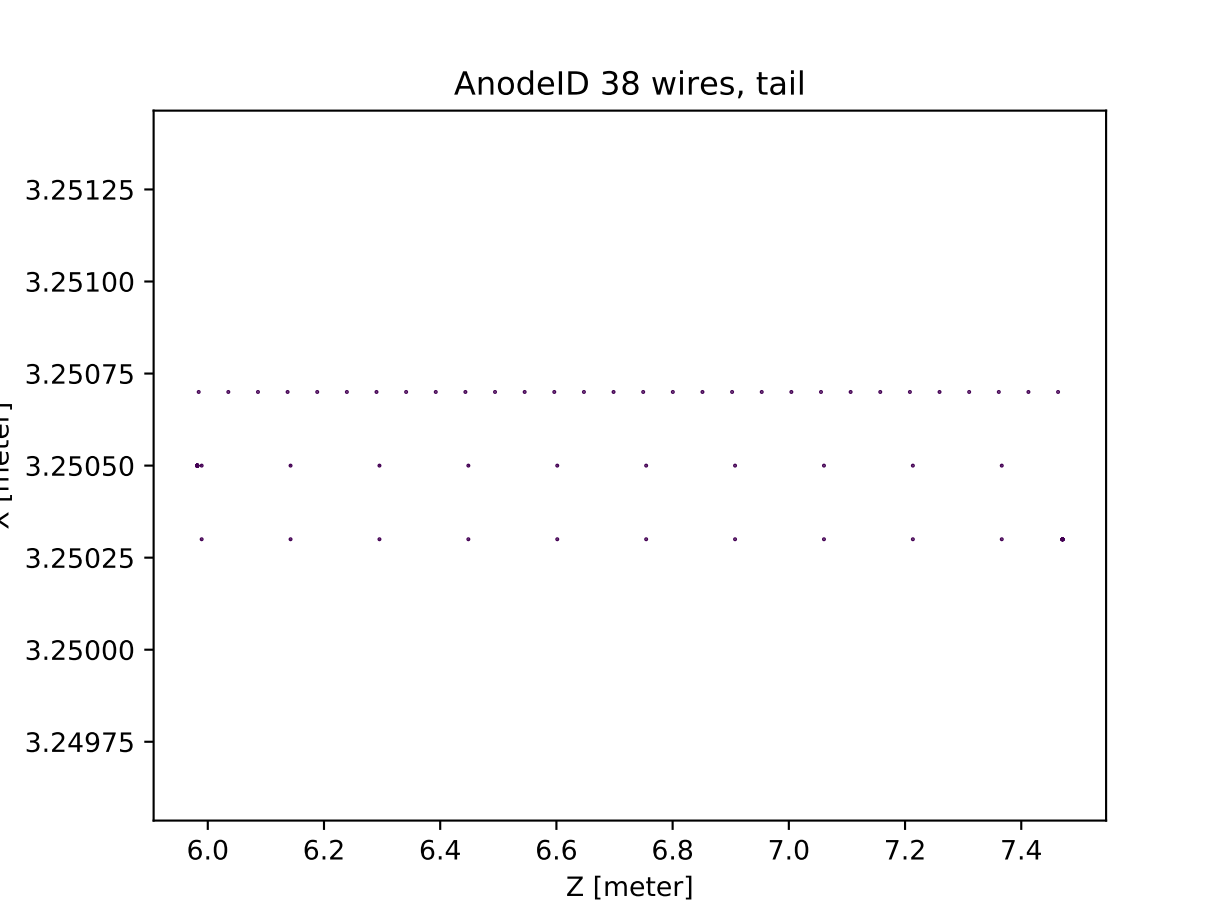
AnodeID 38 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

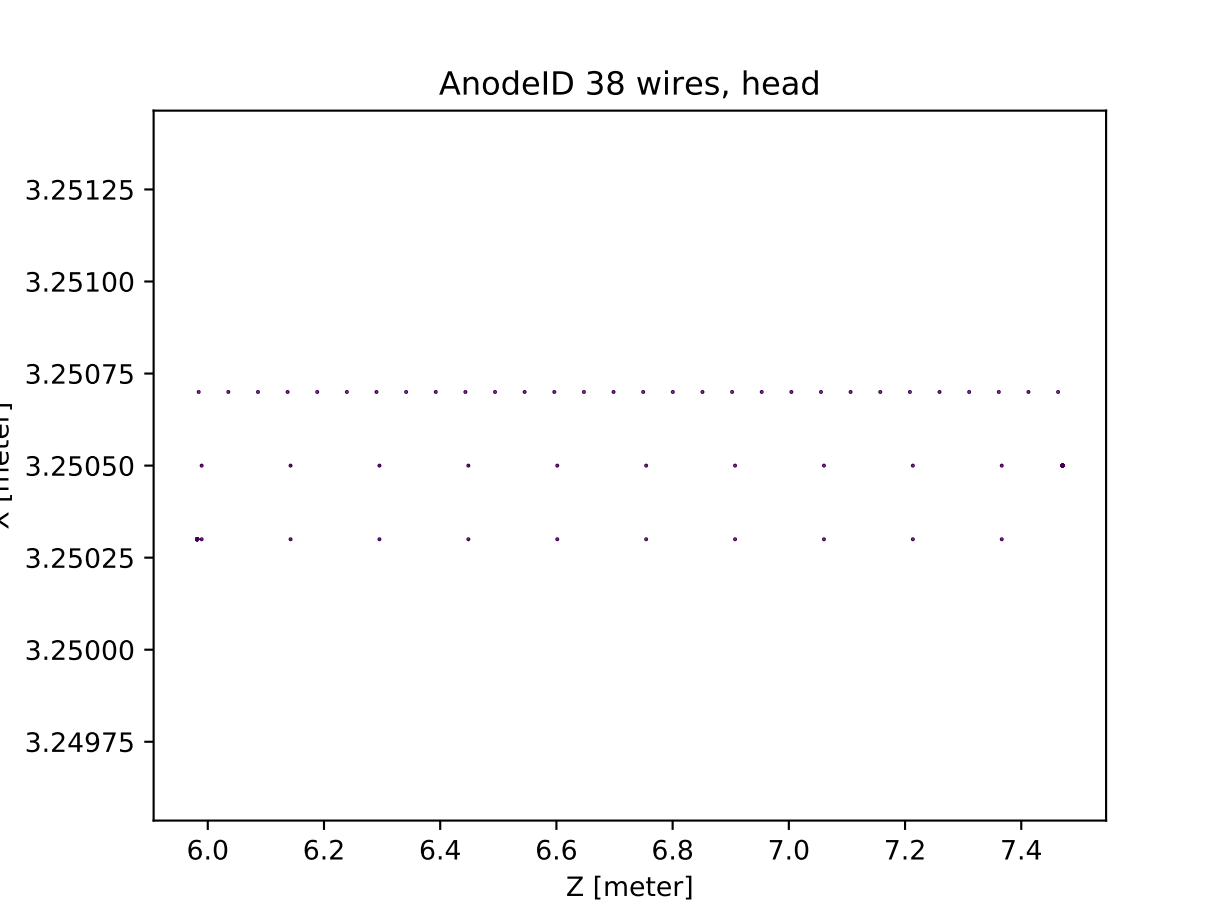
AnodeID 38 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

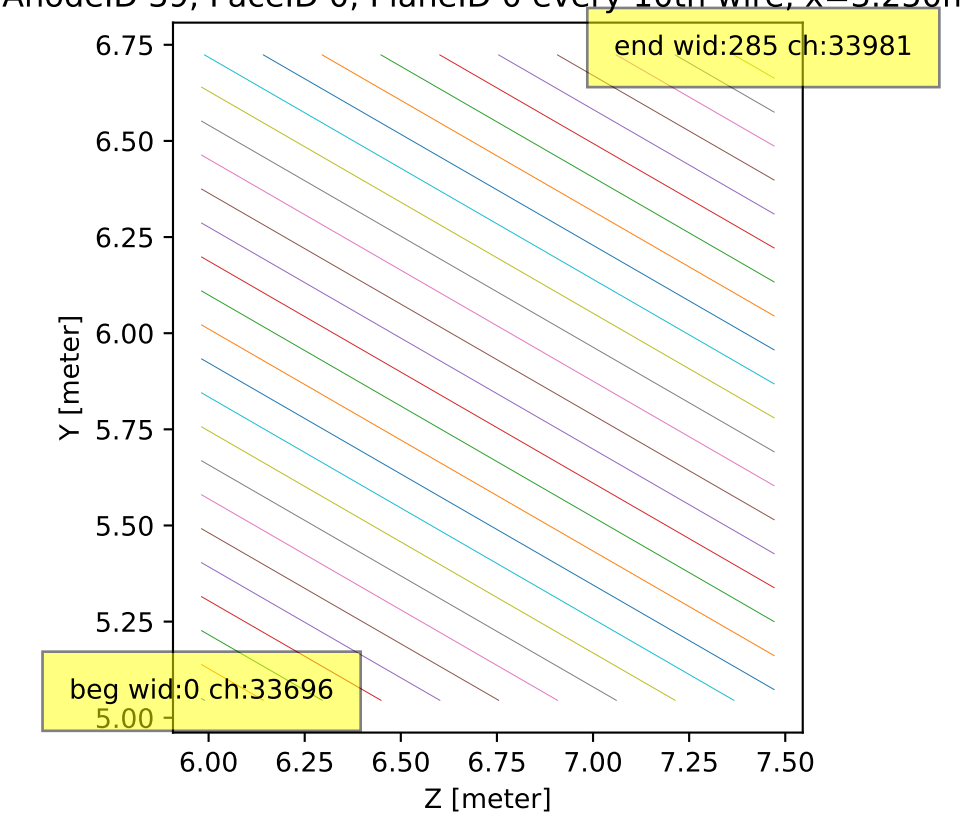
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:33981
beg wid:0 ch:33696
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

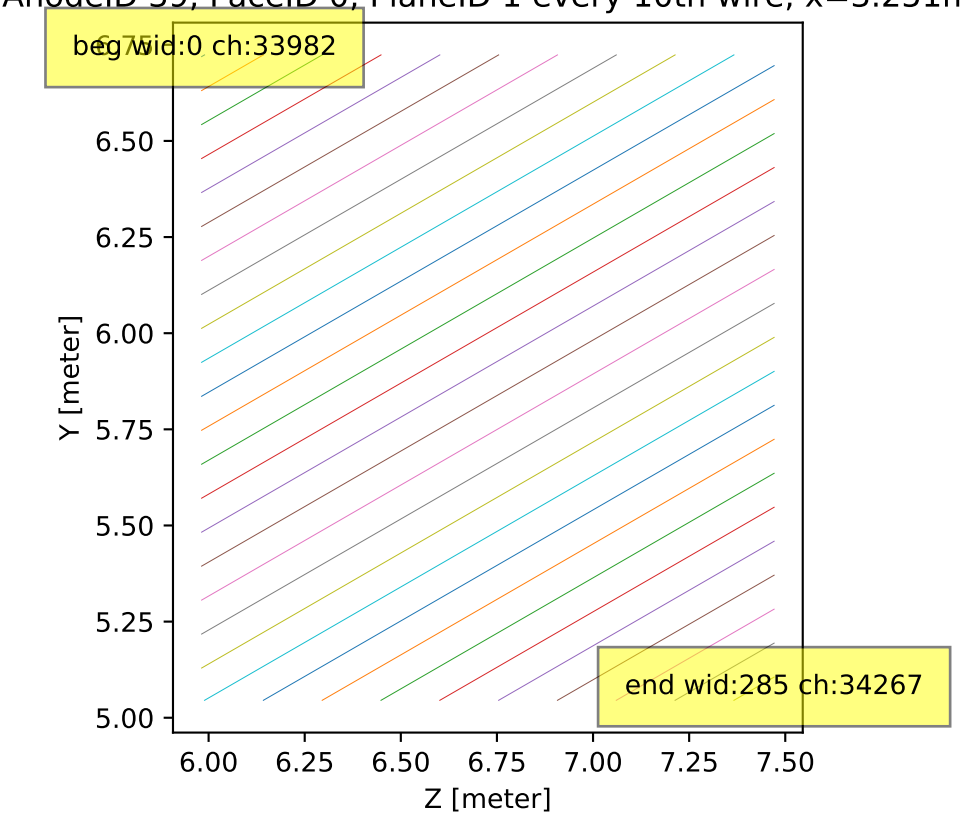
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:33982
end wid:285 ch:34267
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

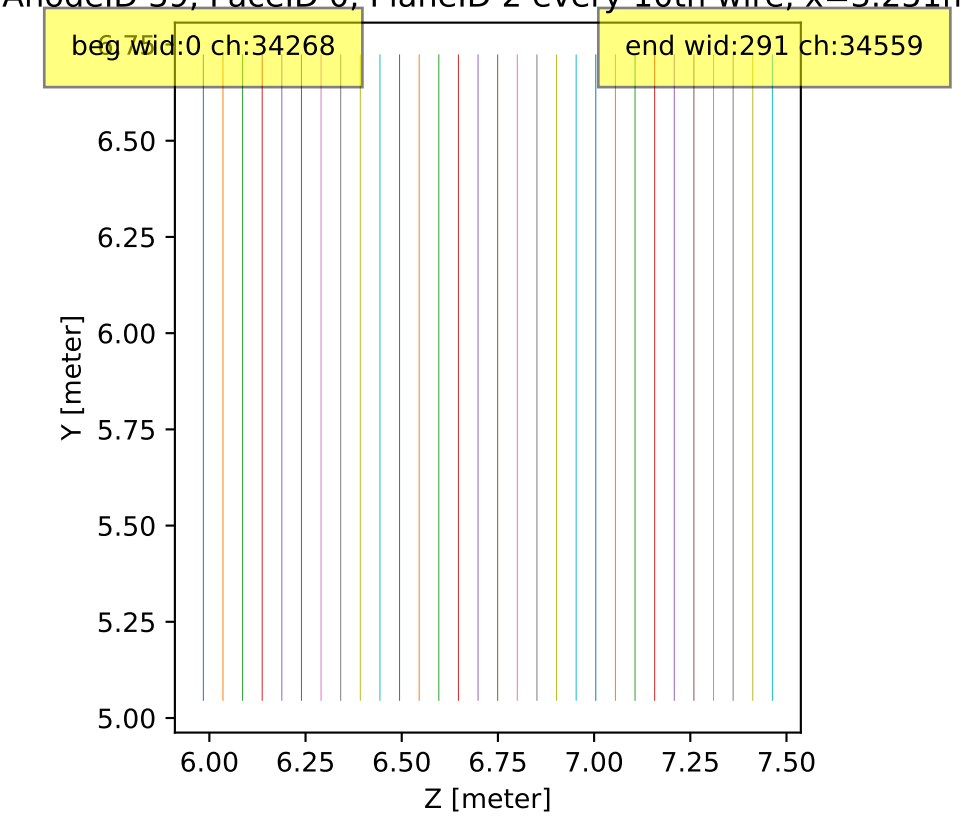
AnodeID 39, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:34268
end wid:291 ch:34559
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
Z [meter]

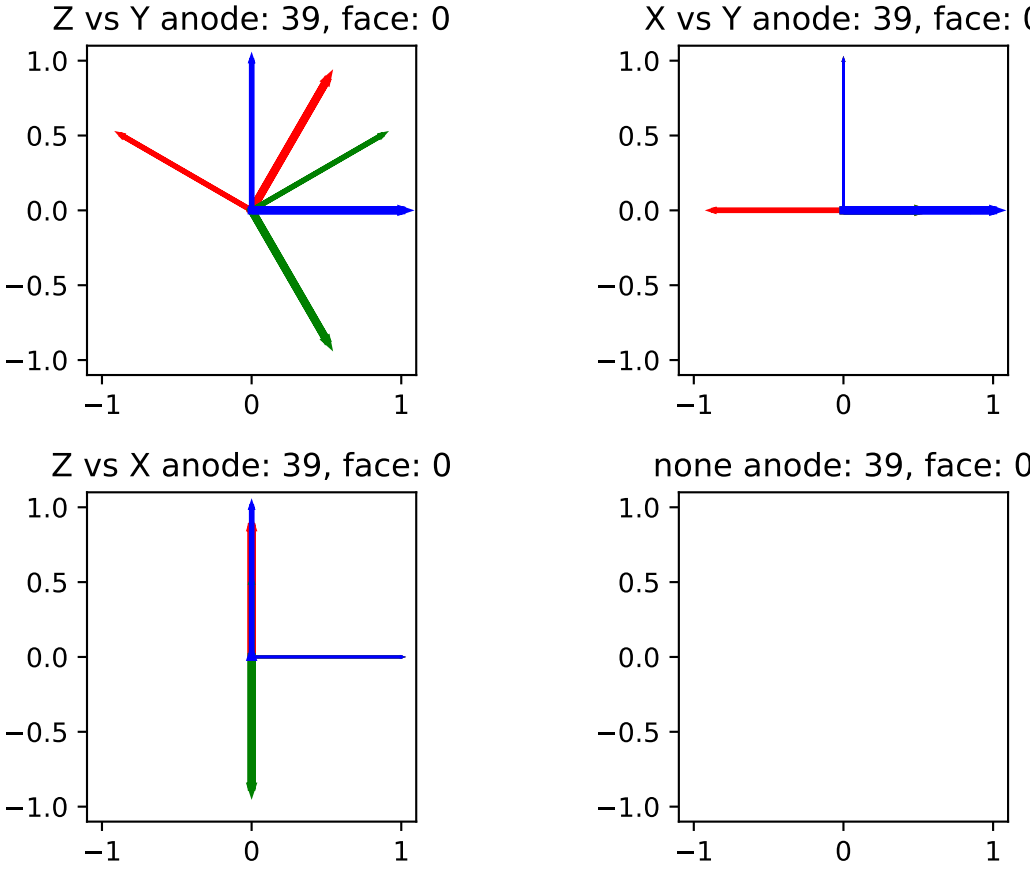
Z vs Y anode: 39, face: 0
X vs Y anode: 39, face: 0
Z vs X anode: 39, face: 0
none anode: 39, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

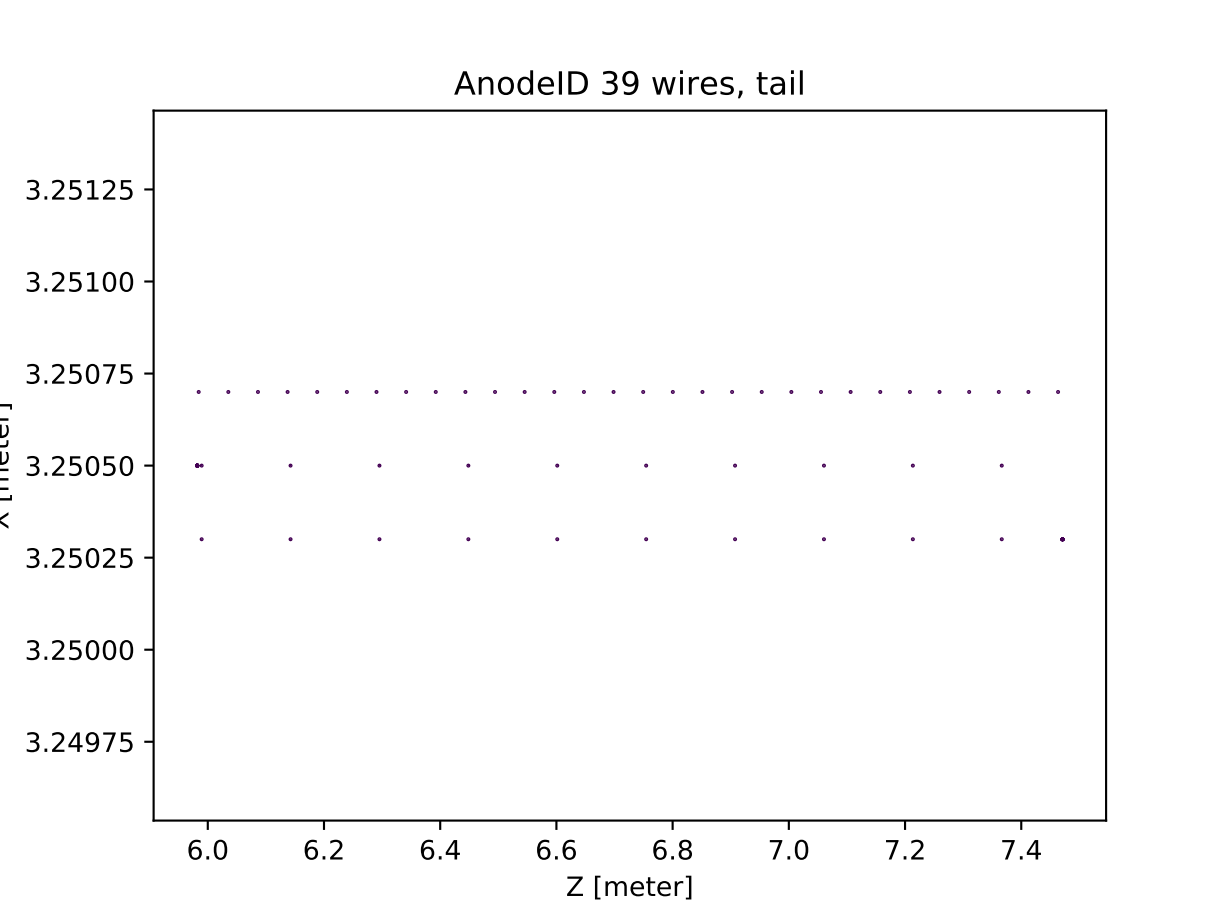
AnodeID 39 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

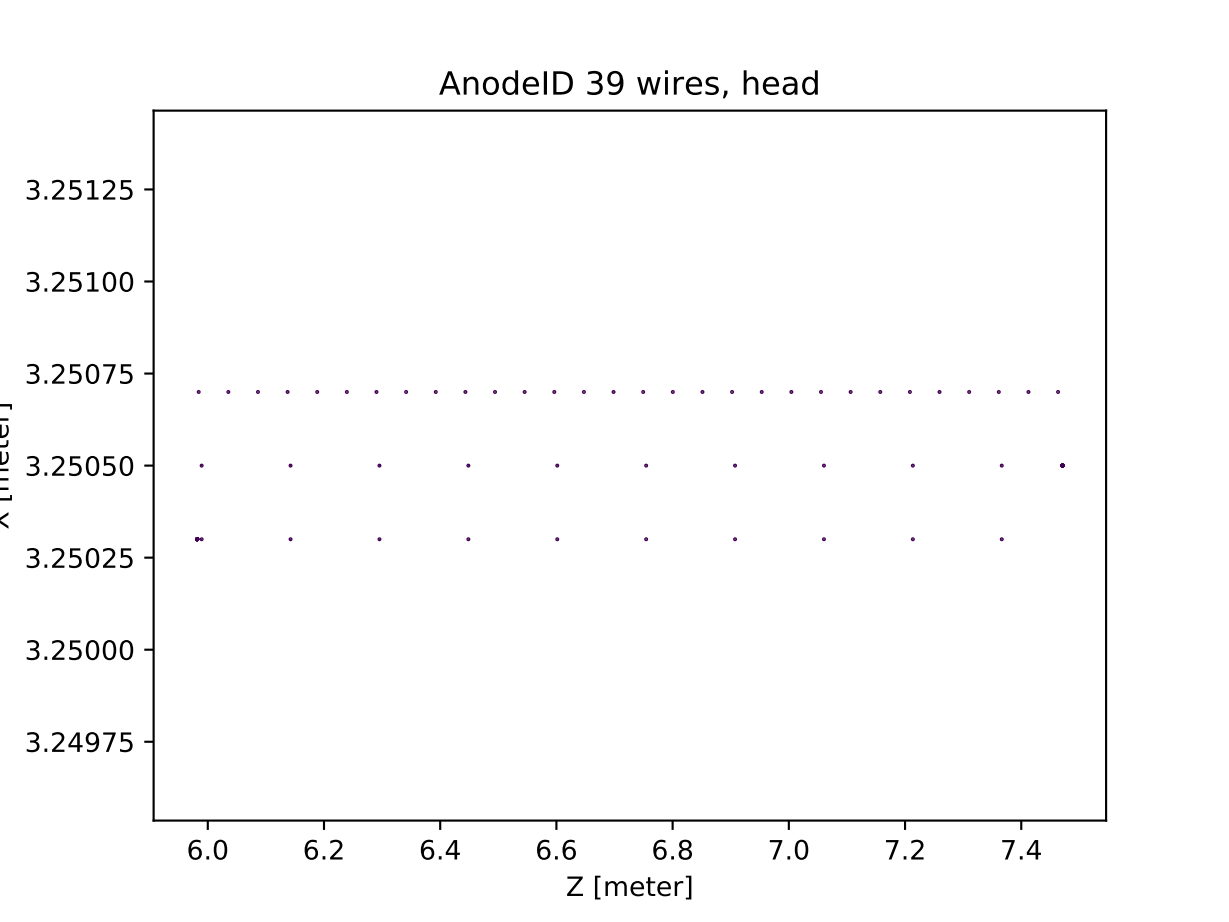
AnodeID 39 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
Z [meter]

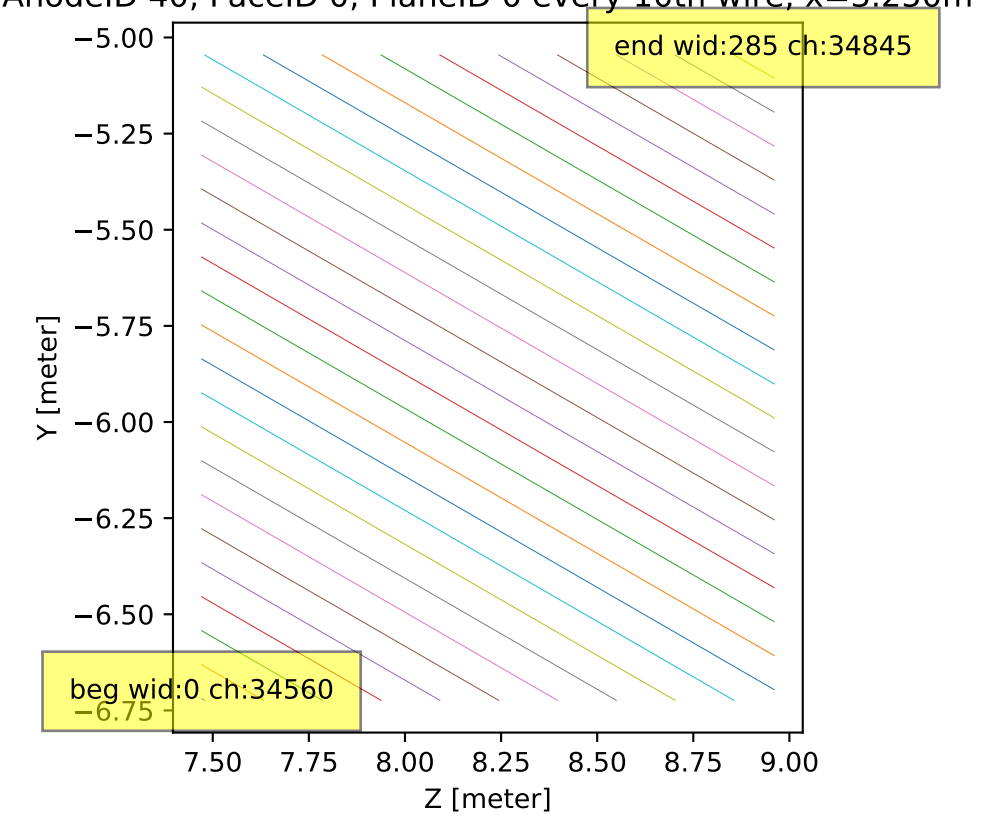
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:34845
beg wid:0 ch:34560
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

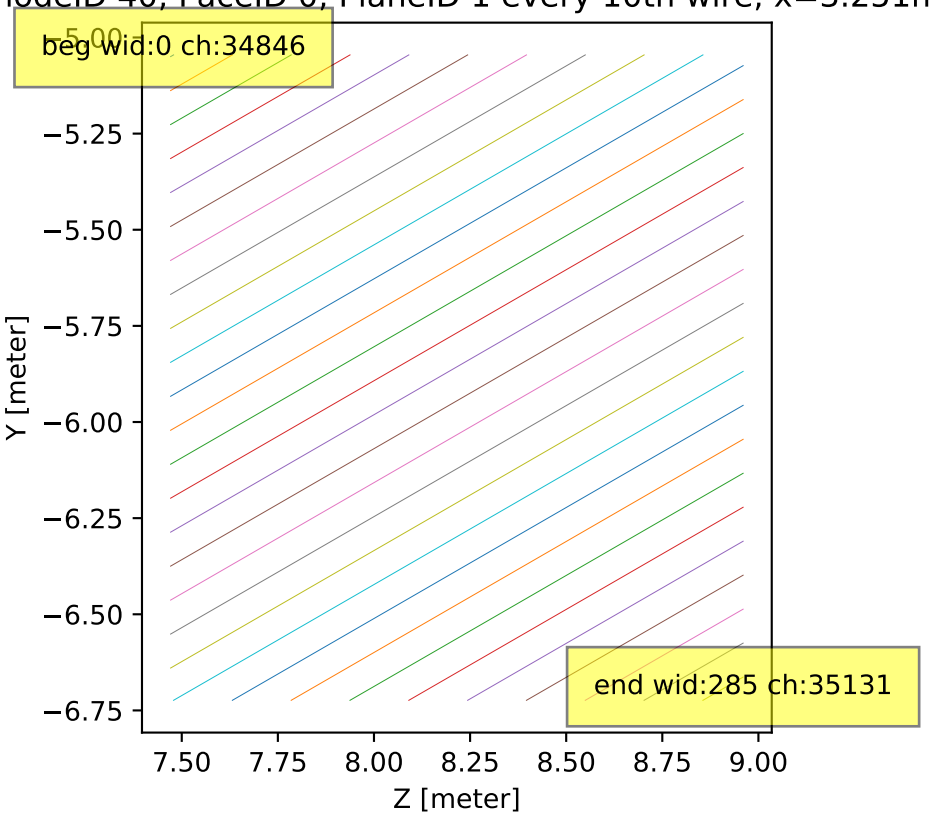
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:34846
end wid:285 ch:35131
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

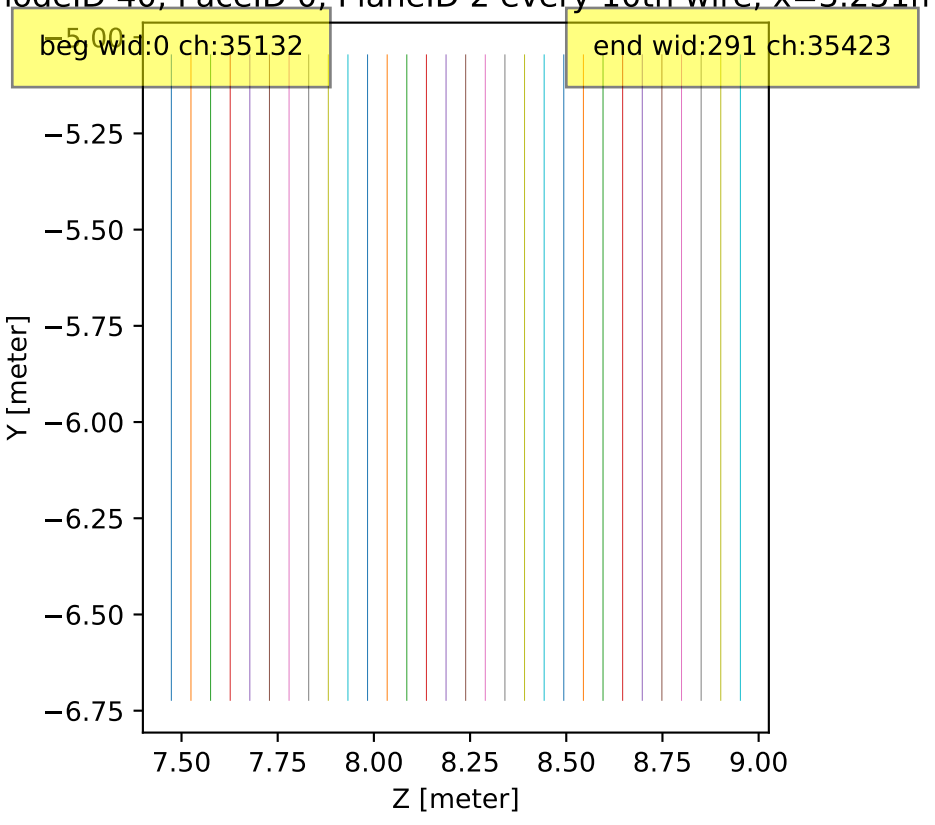
AnodeID 40, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:35132
end wid:291 ch:35423
−5.00
−5.25
−5.50
−5.75
−6.00
−6.25
−6.50
−6.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

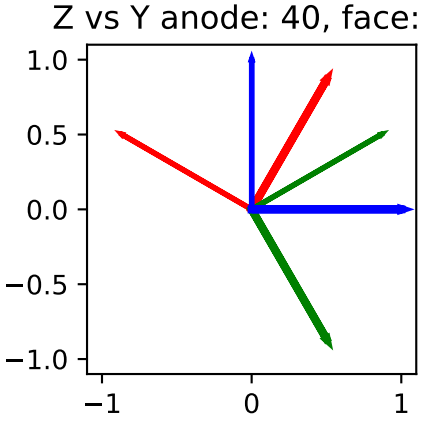
Z vs Y anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

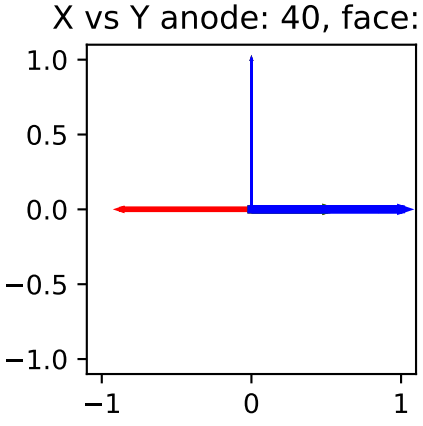
X vs Y anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

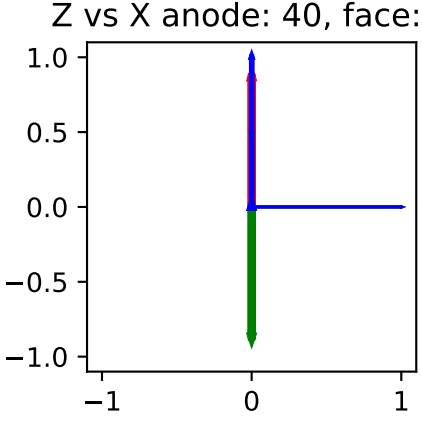
Z vs X anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

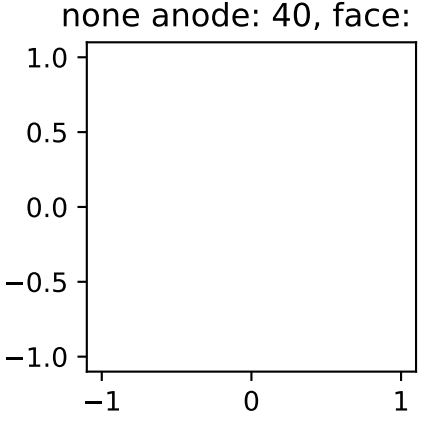
none anode: 40, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

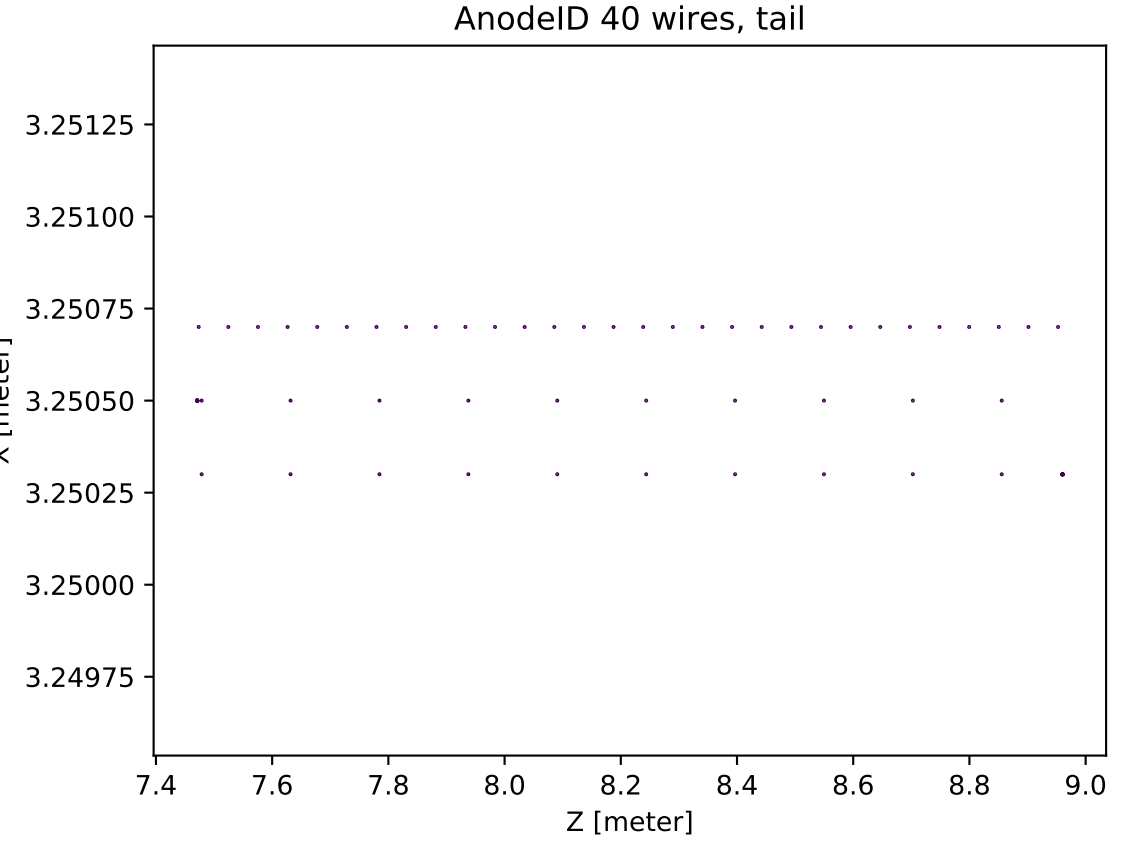
AnodeID 40 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

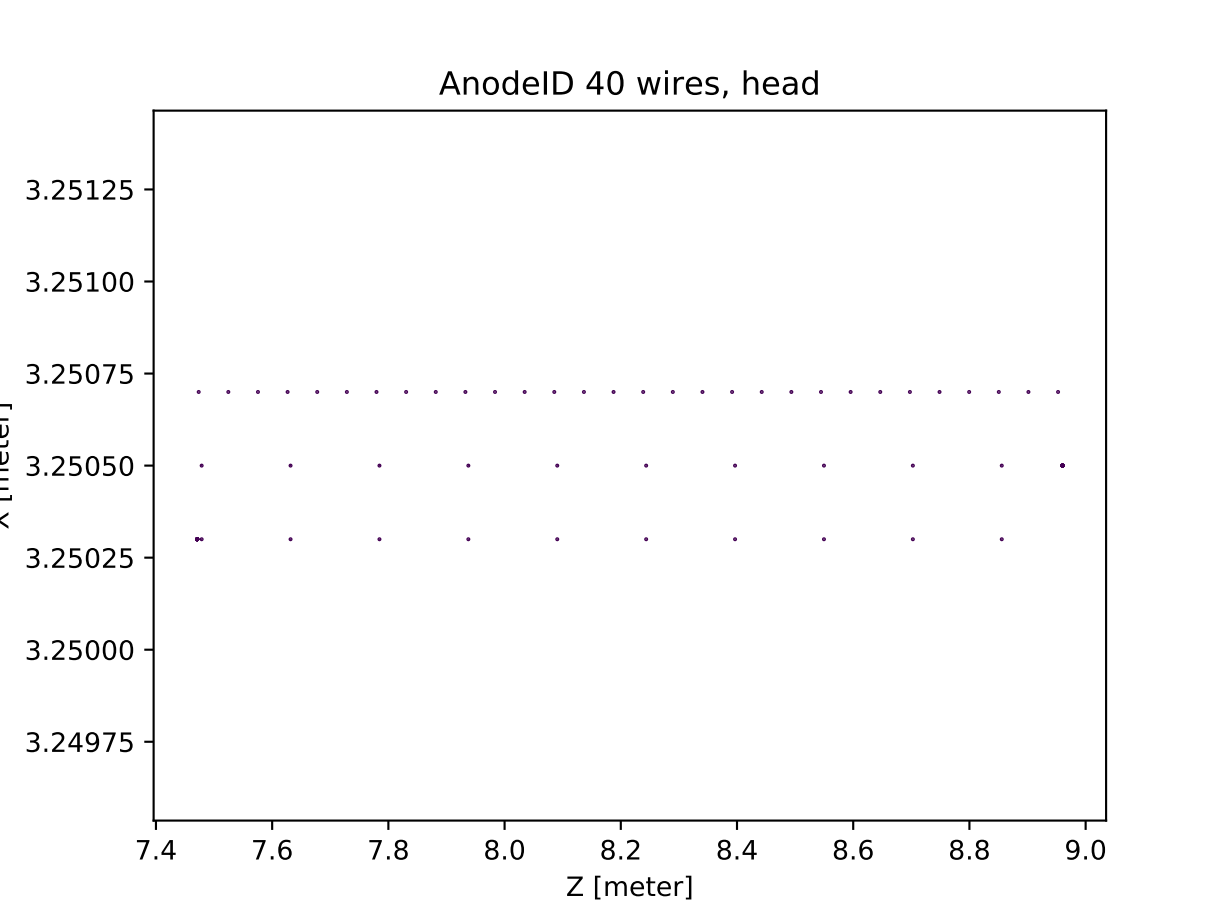
AnodeID 40 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

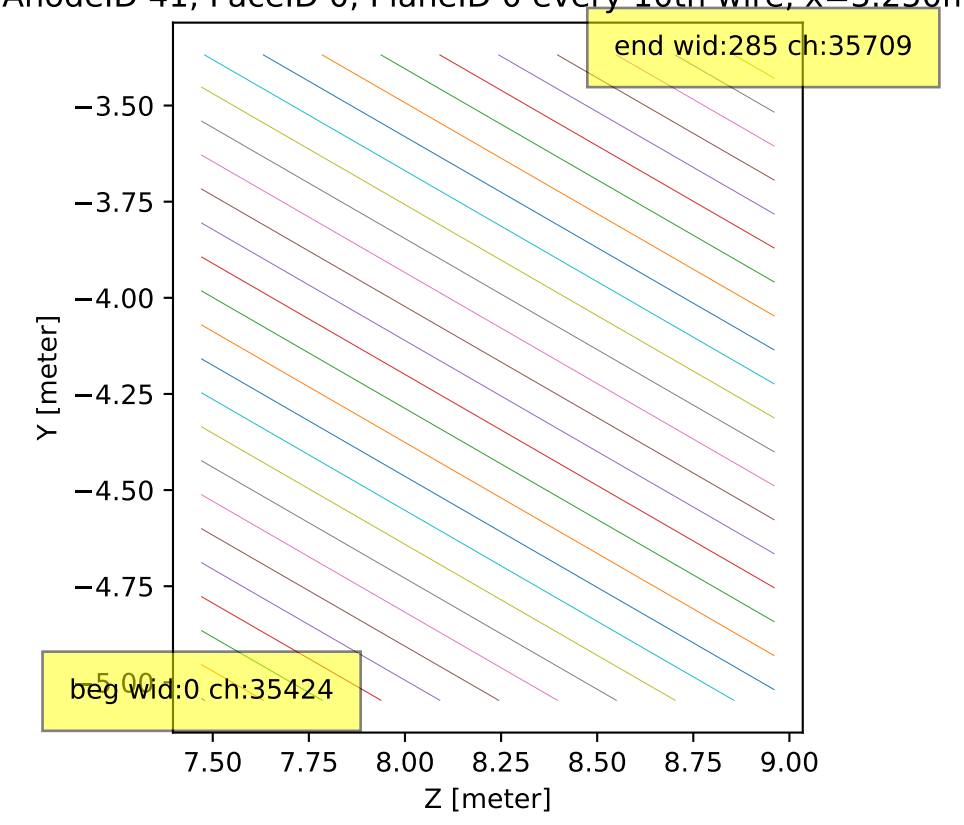
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:35709
beg wid:0 ch:35424
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

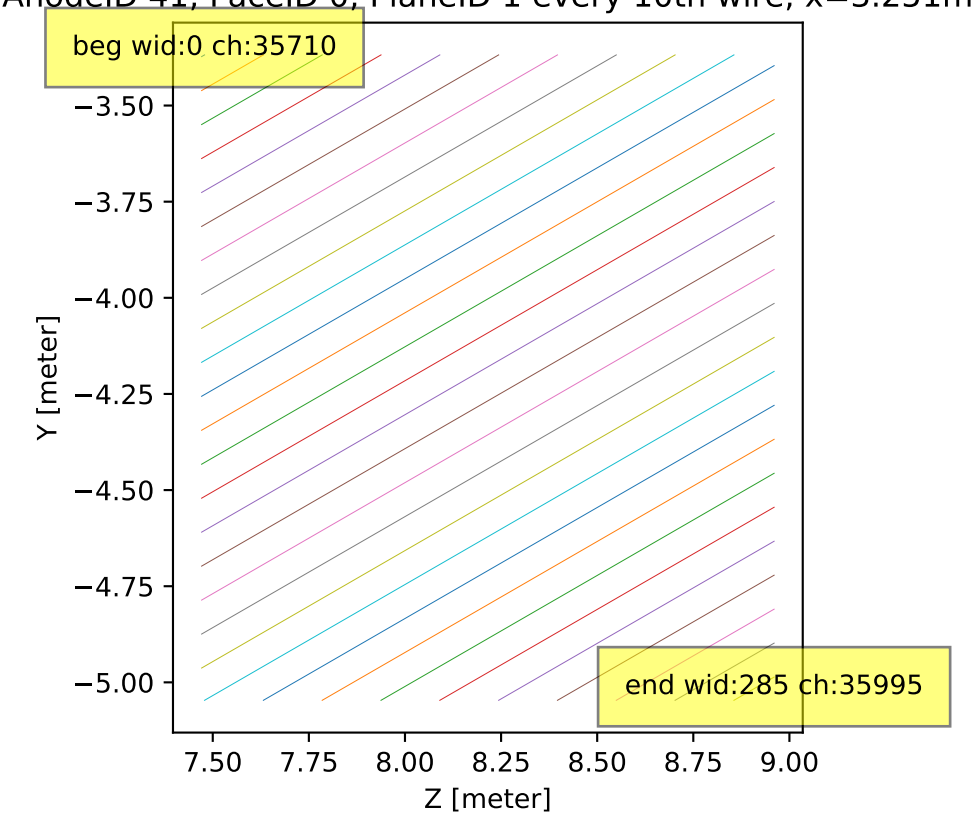
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:35710
end wid:285 ch:35995
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

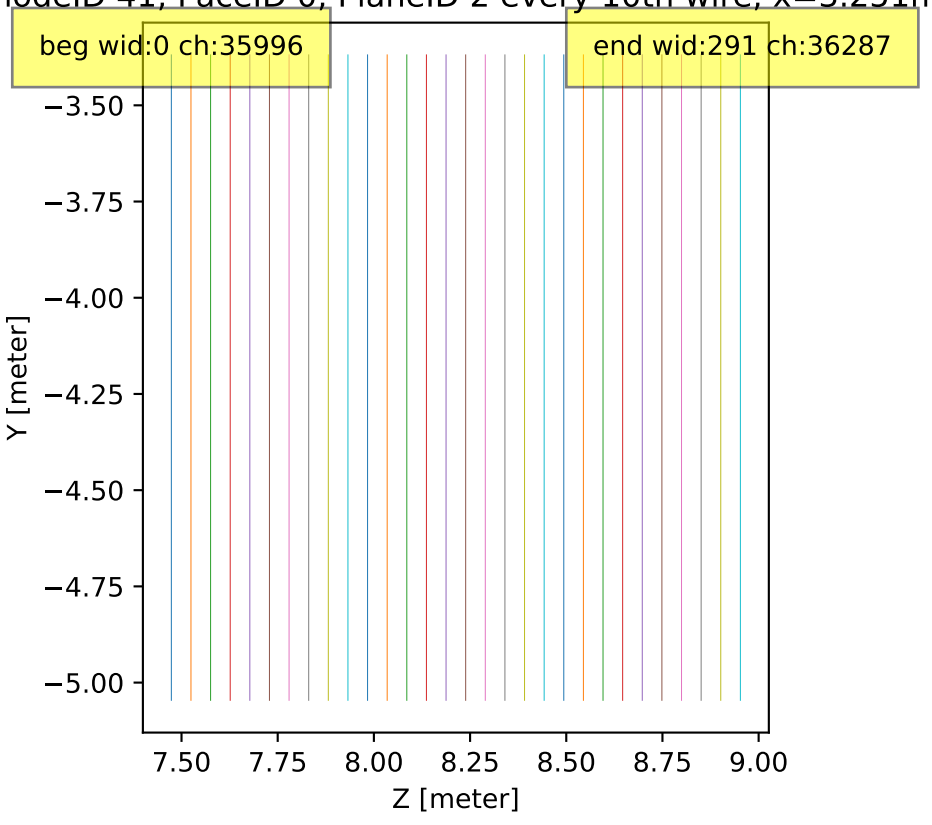
AnodeID 41, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:35996
end wid:291 ch:36287
−3.50
−3.75
−4.00
−4.25
−4.50
−4.75
−5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

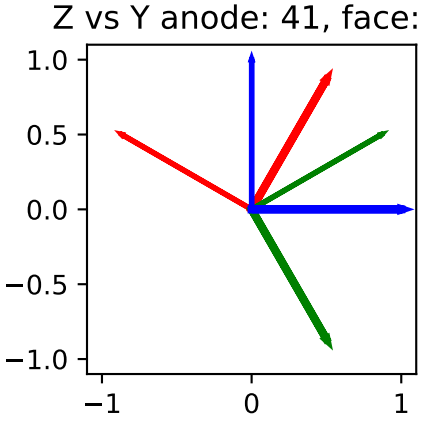
Z vs Y anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

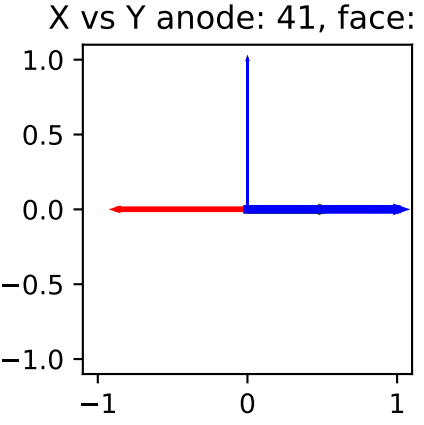
X vs Y anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

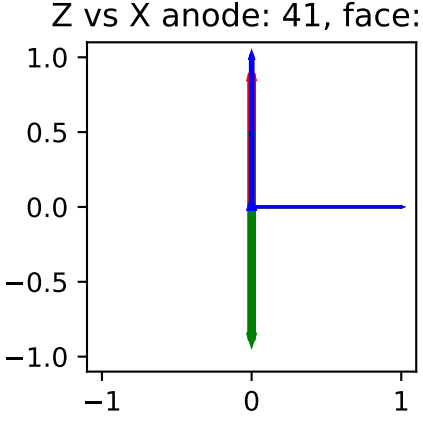
Z vs X anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

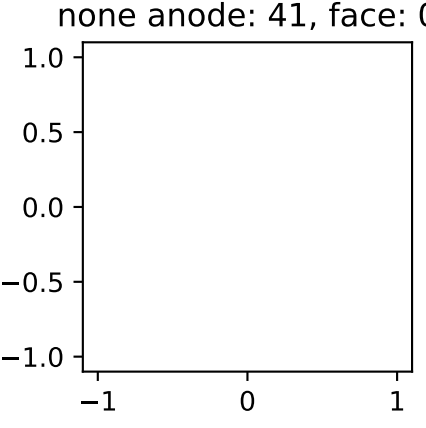
none anode: 41, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

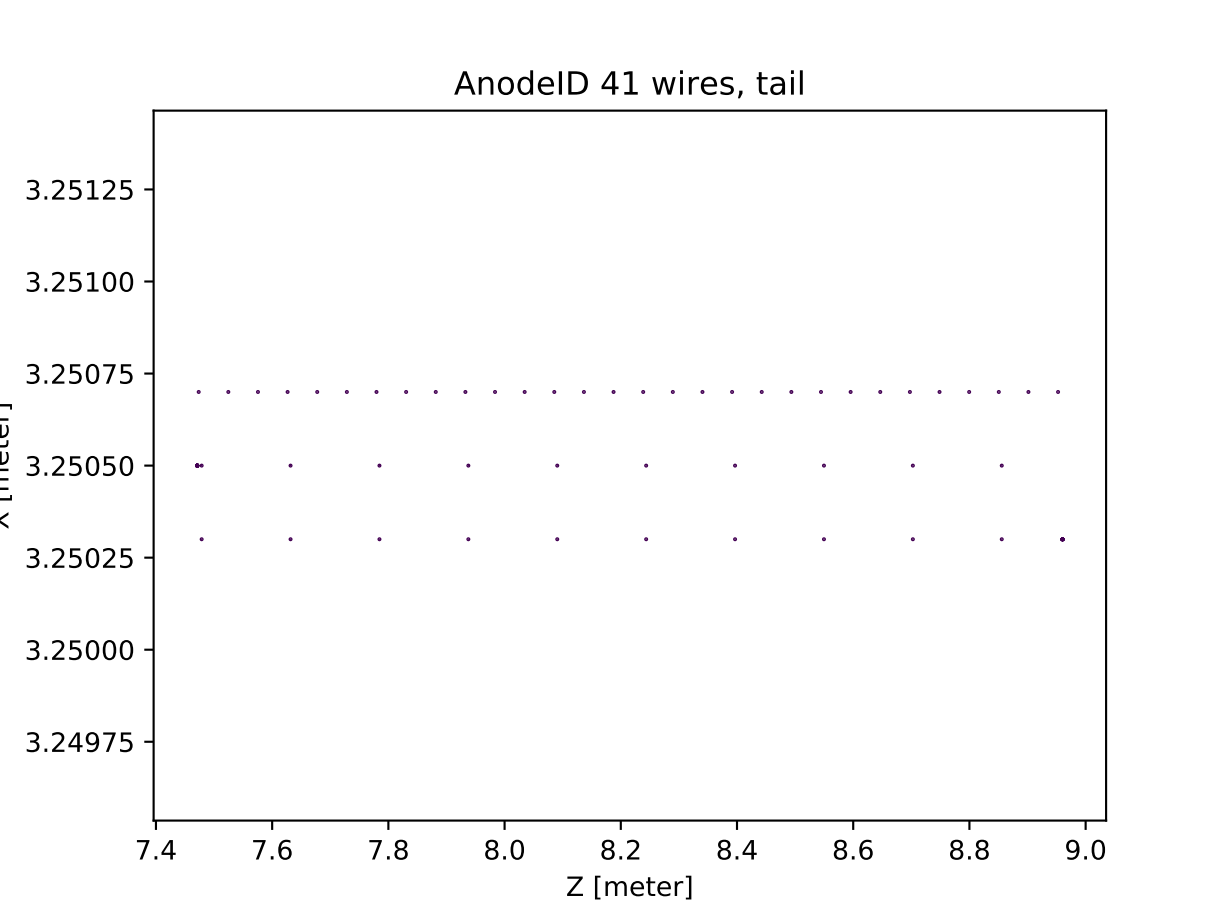
AnodeID 41 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

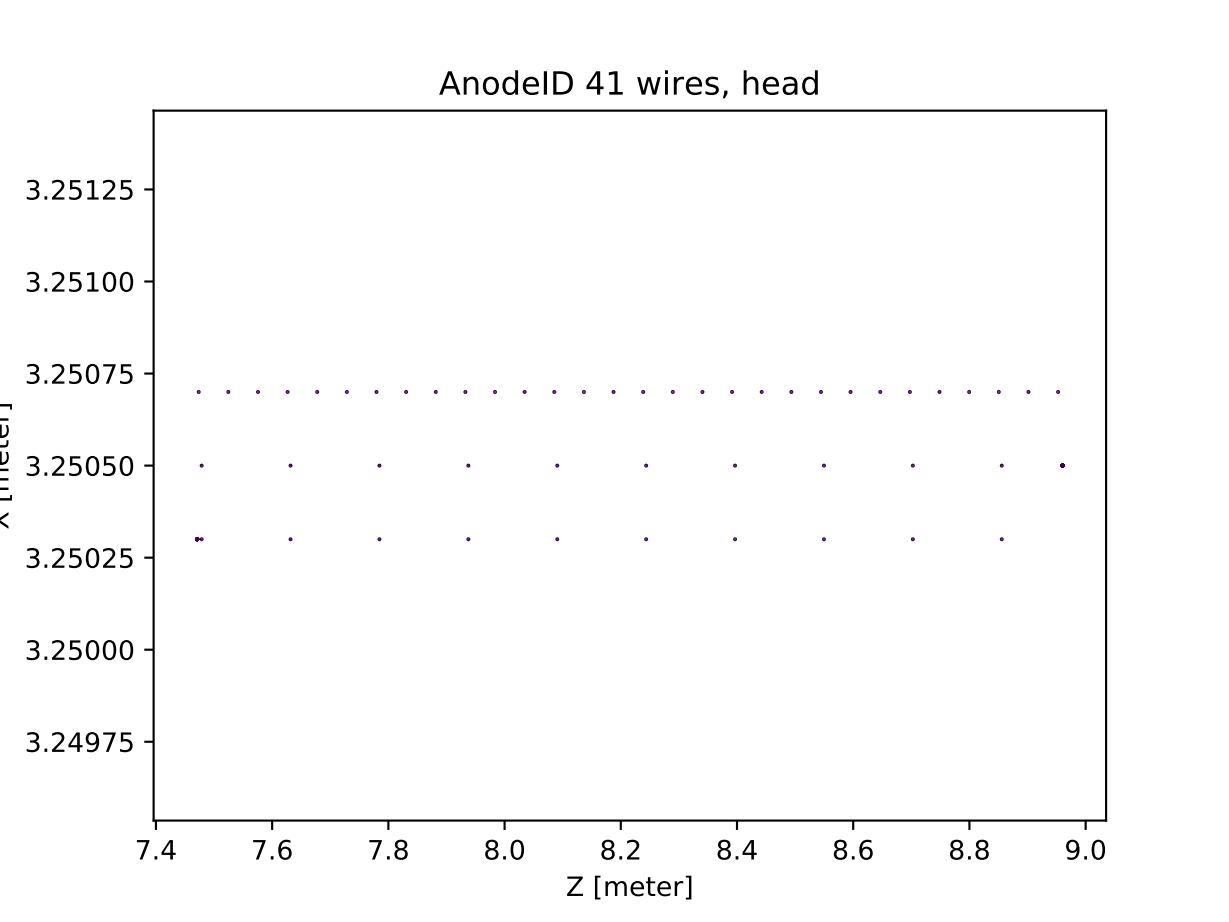
AnodeID 41 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

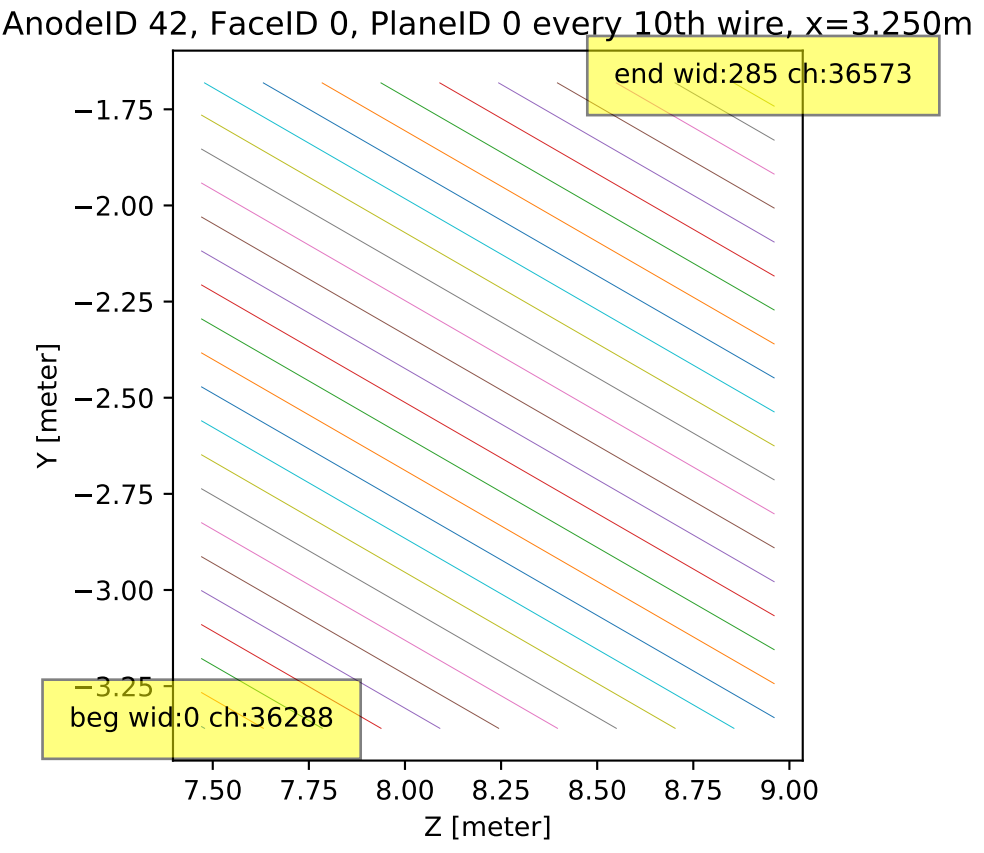
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:36573
beg wid:0 ch:36288
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

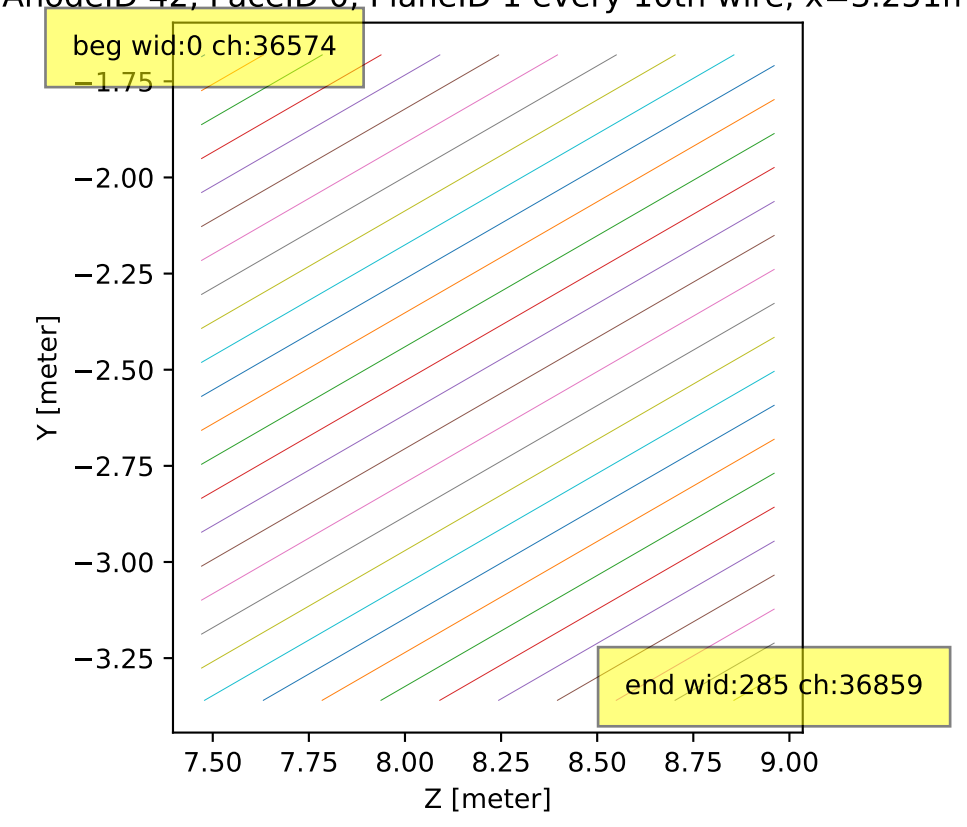
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:36574
end wid:285 ch:36859
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

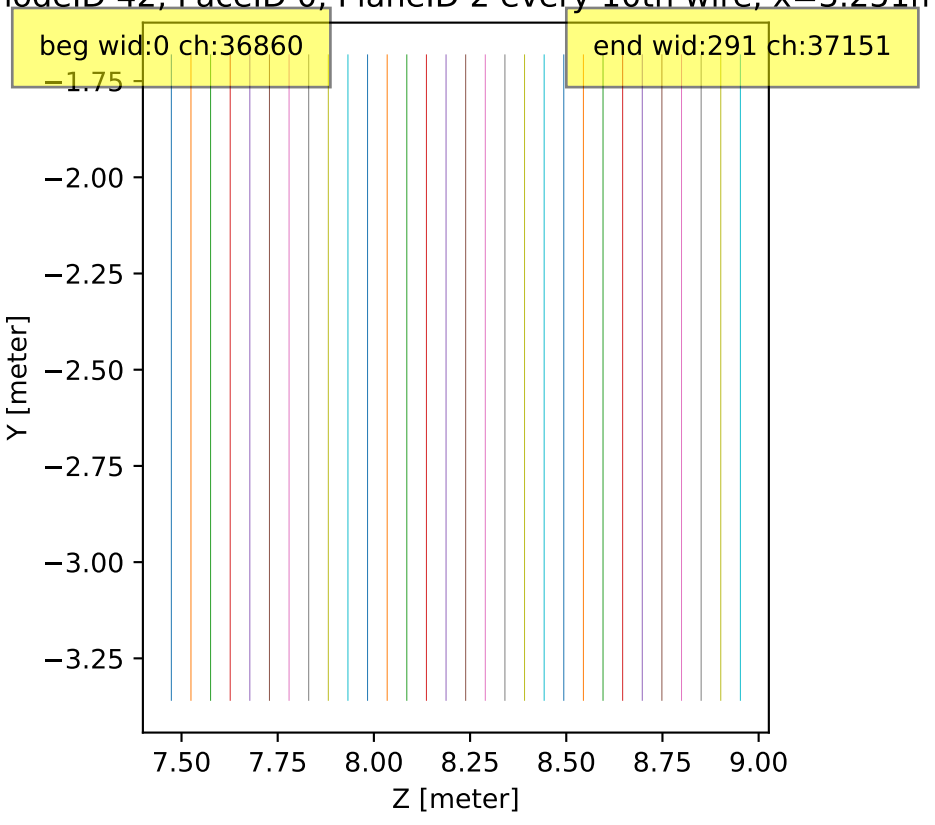
AnodeID 42, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:36860
end wid:291 ch:37151
−1.75
−2.00
−2.25
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

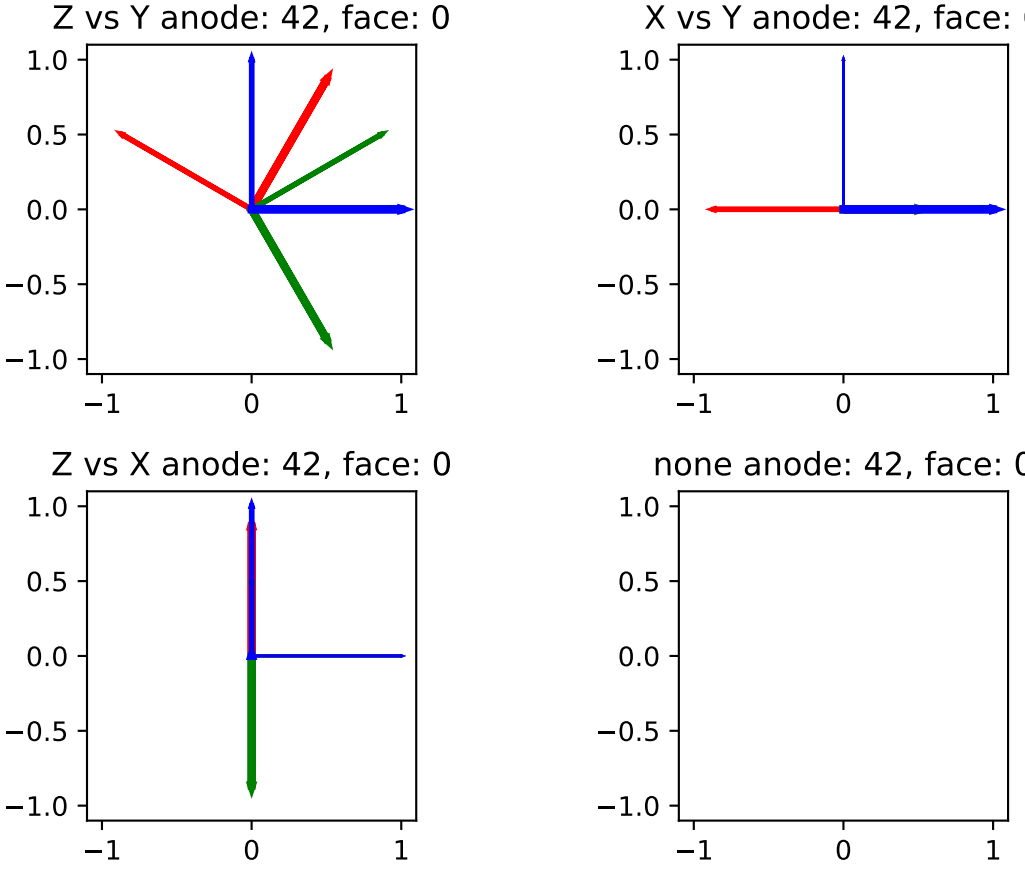
Z vs Y anode: 42, face: 0
X vs Y anode: 42, face: 0
Z vs X anode: 42, face: 0
none anode: 42, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

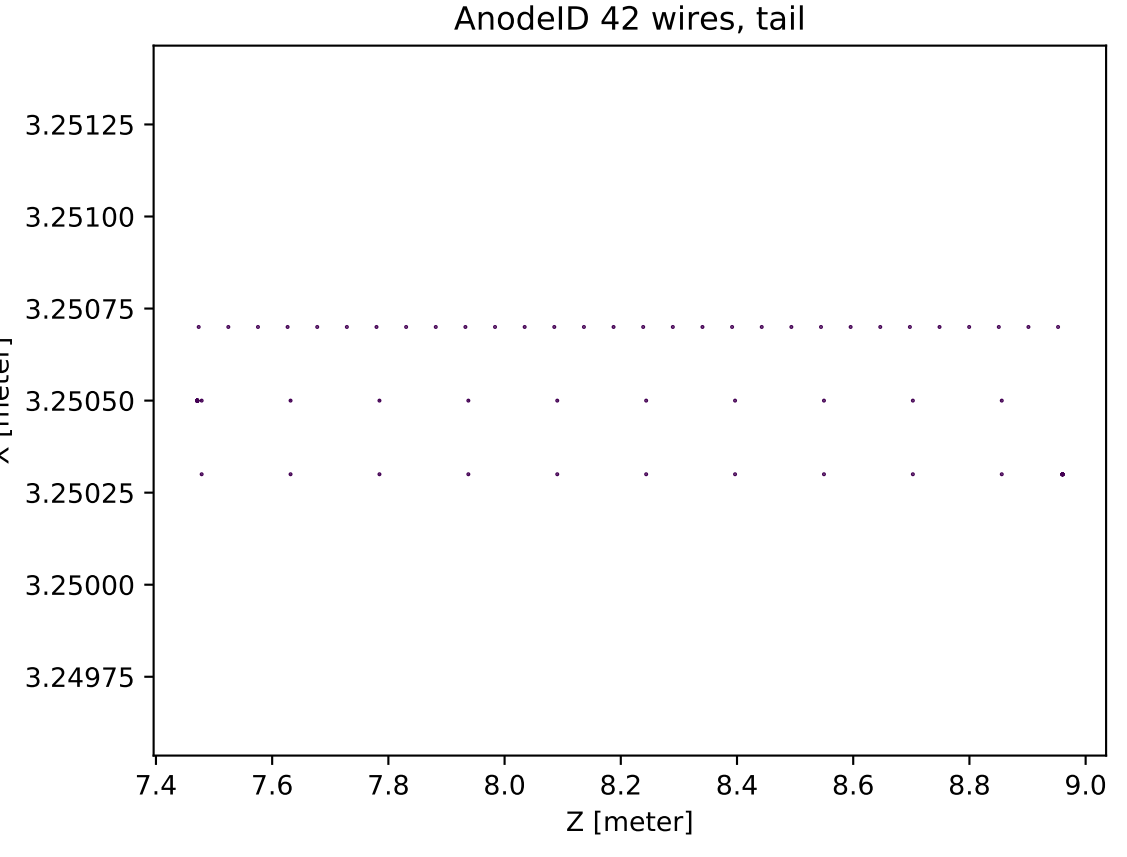
AnodeID 42 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

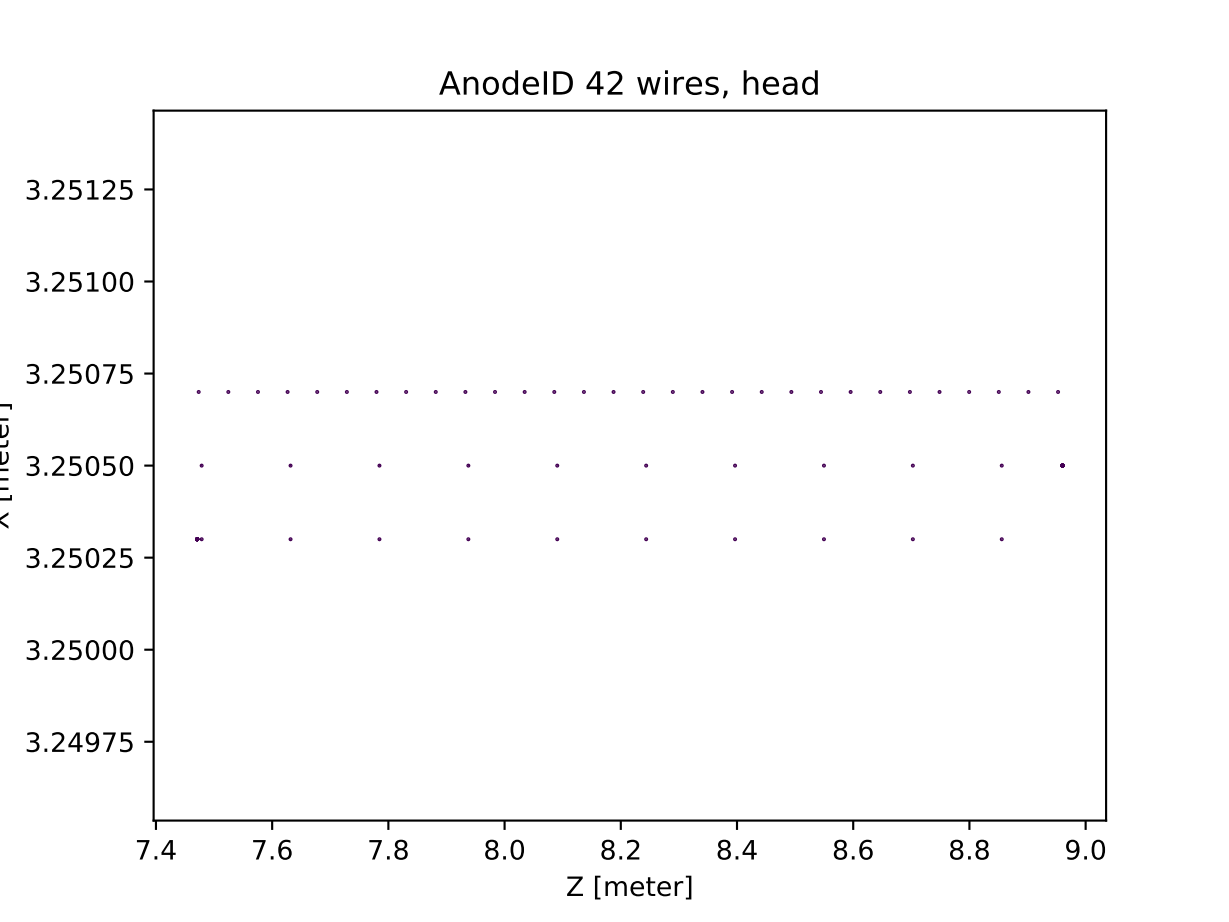
AnodeID 42 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

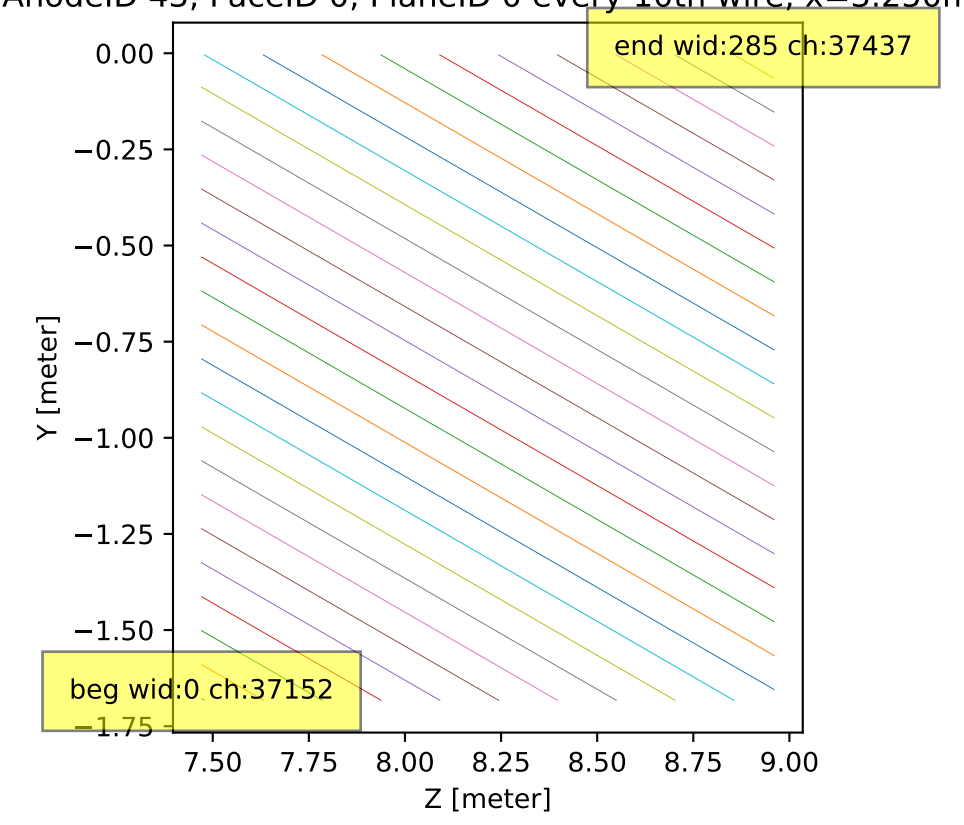
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:37437
beg wid:0 ch:37152
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

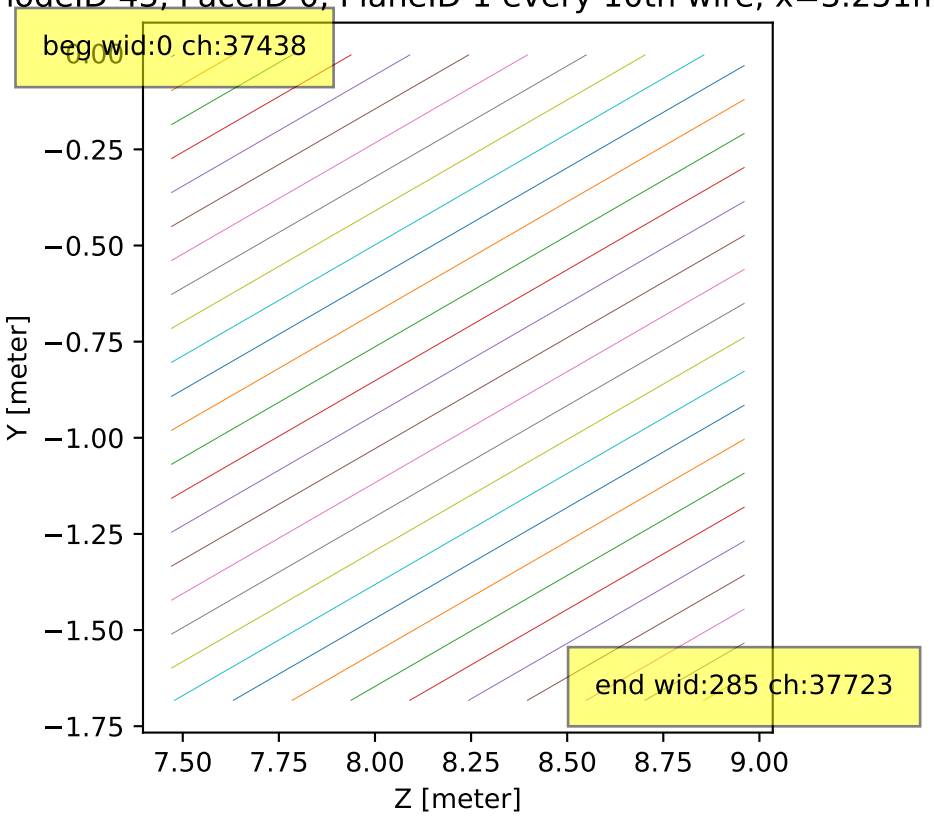
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:37438
end wid:285 ch:37723
Y [meter]
Z [meter]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

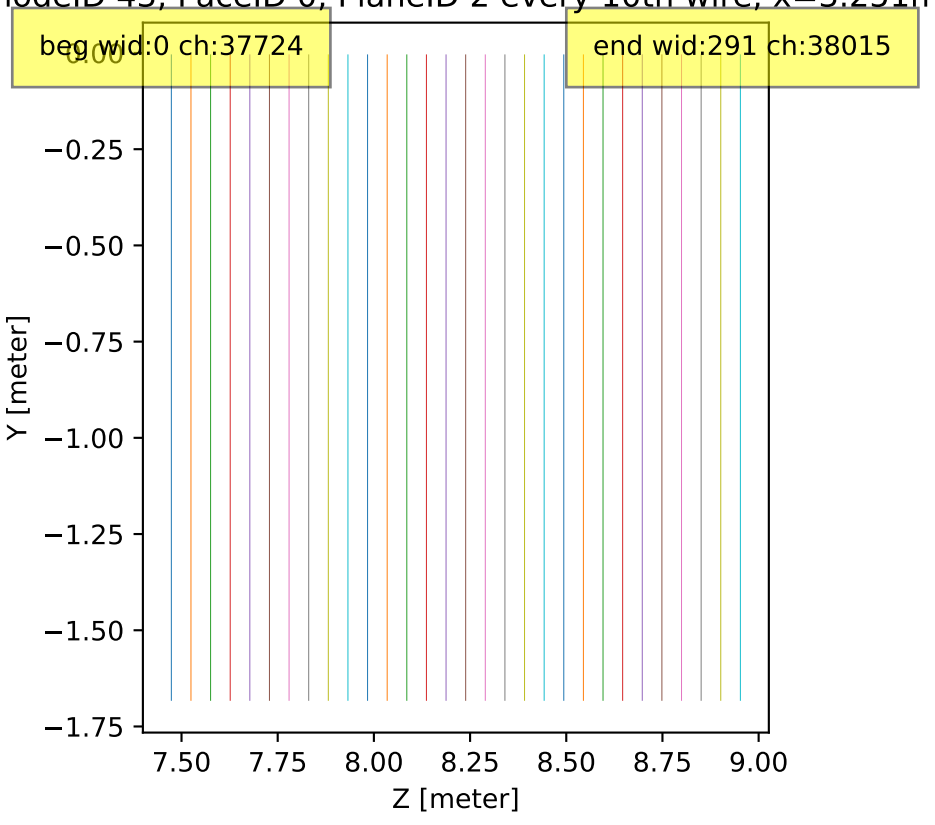
AnodeID 43, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:37724
end wid:291 ch:38015
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

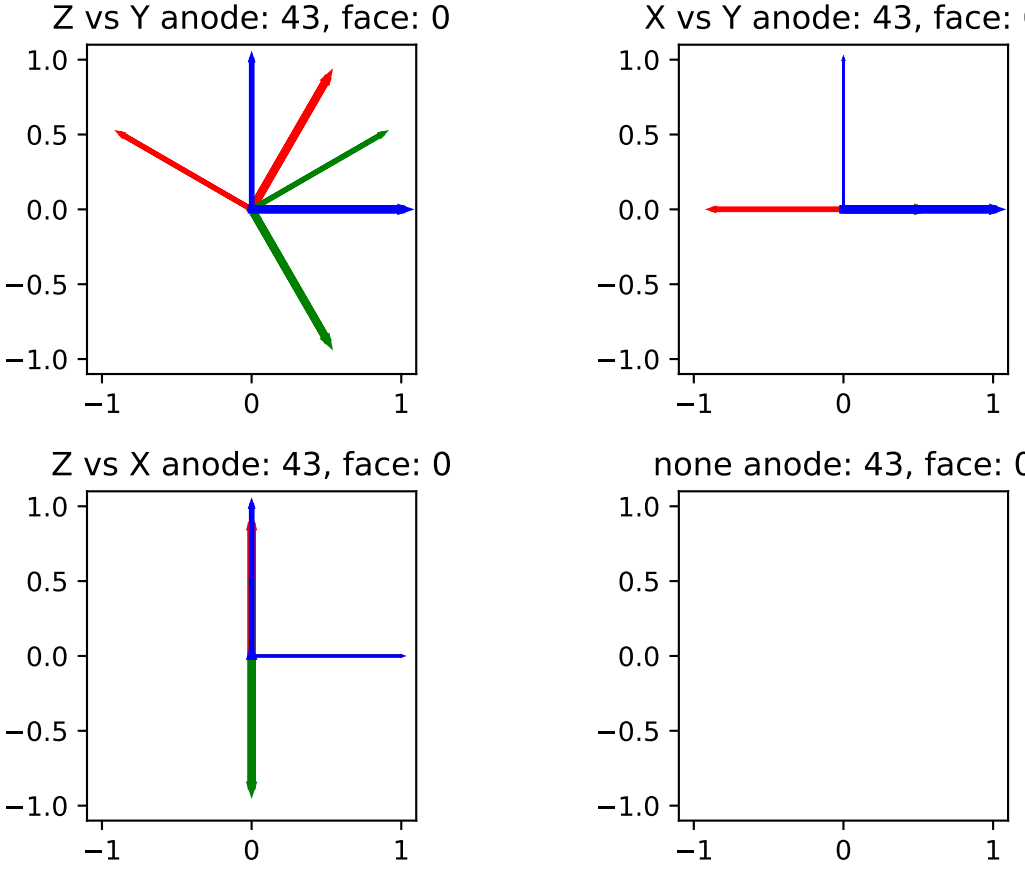
Z vs Y anode: 43, face: 0
X vs Y anode: 43, face: 0
Z vs X anode: 43, face: 0
none anode: 43, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

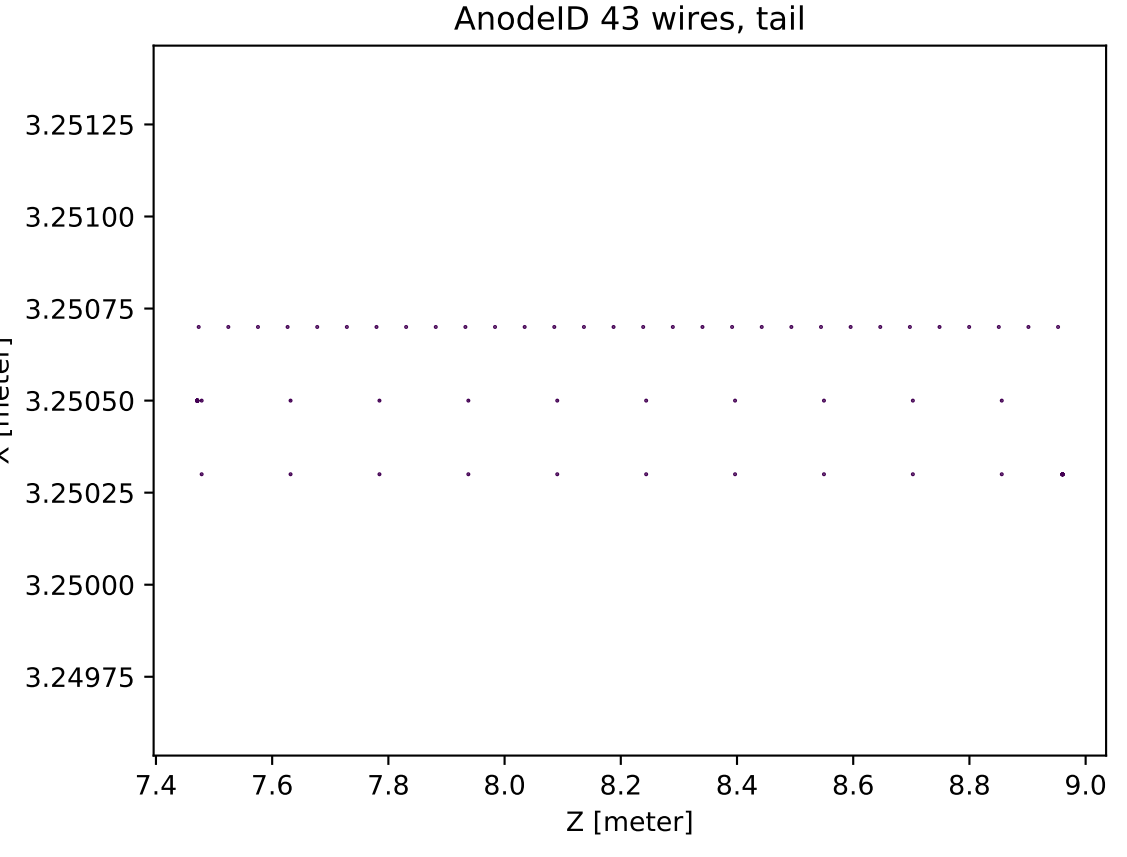
AnodeID 43 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

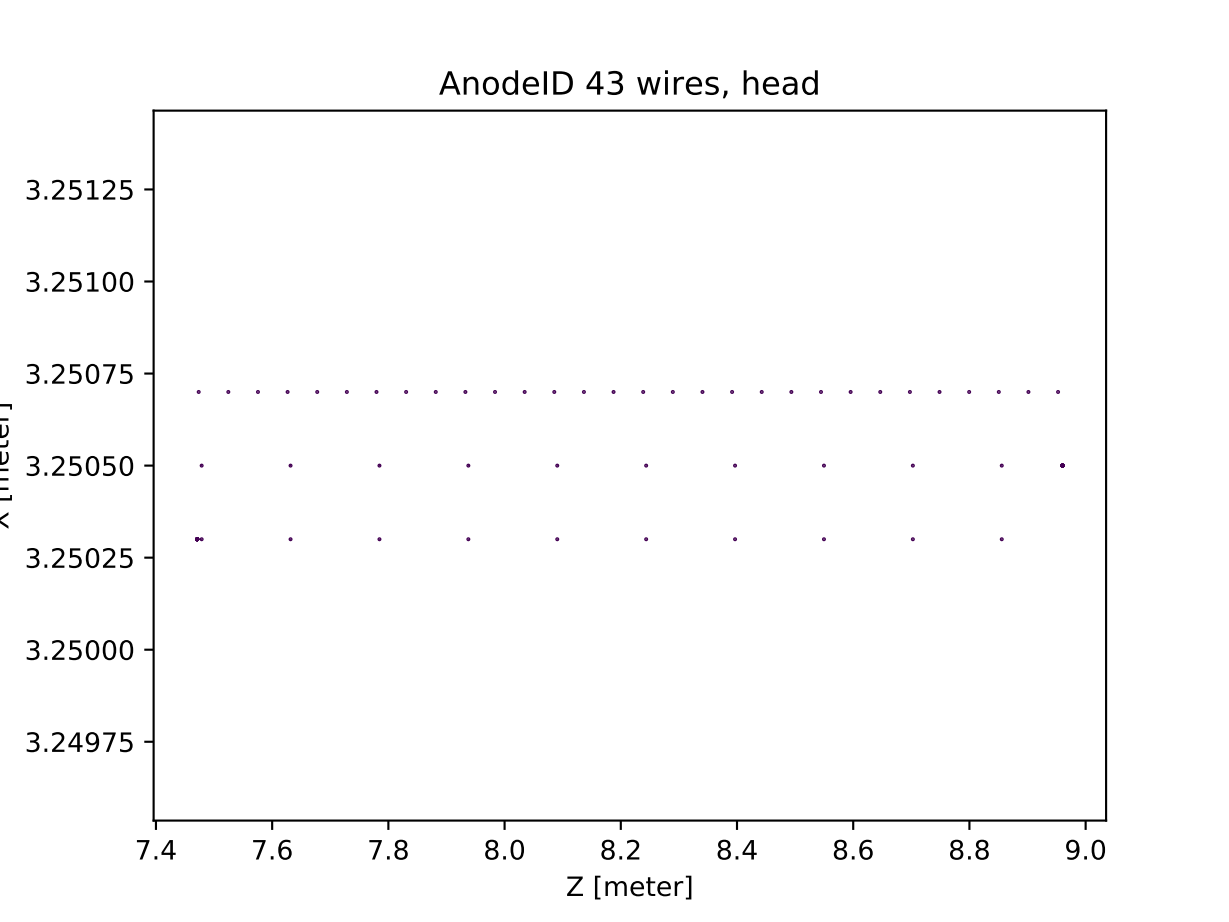
AnodeID 43 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

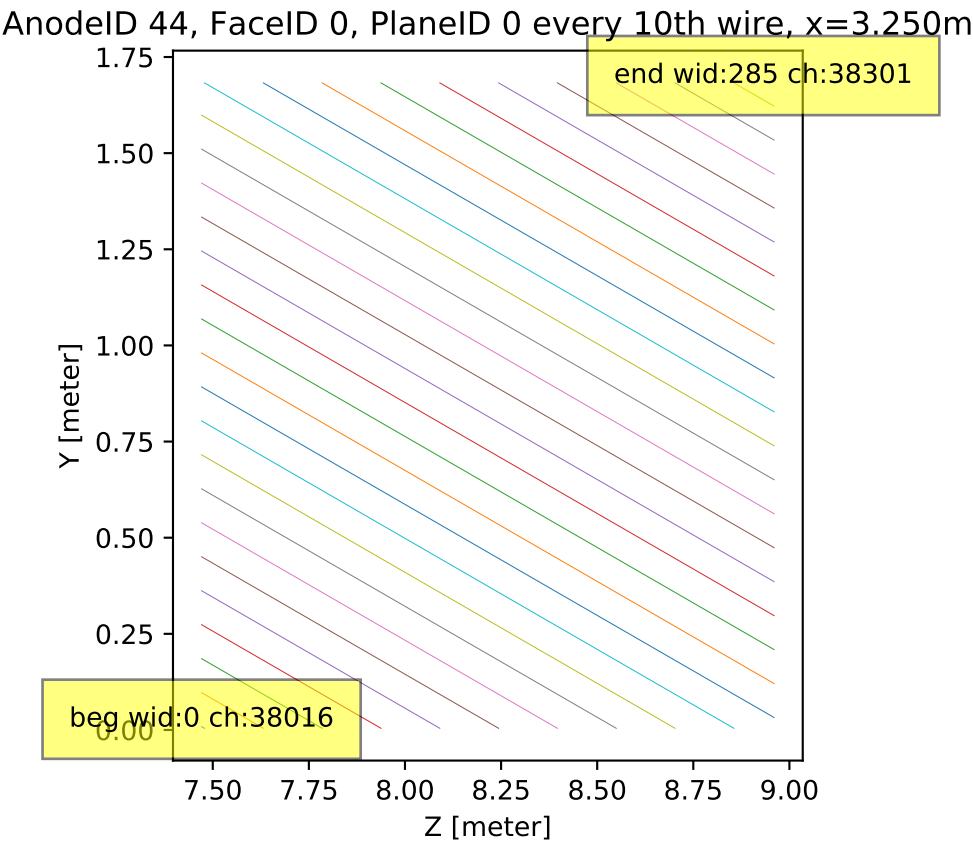
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:38301
beg wid:0 ch:38016
Y [meter]
Z [meter]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

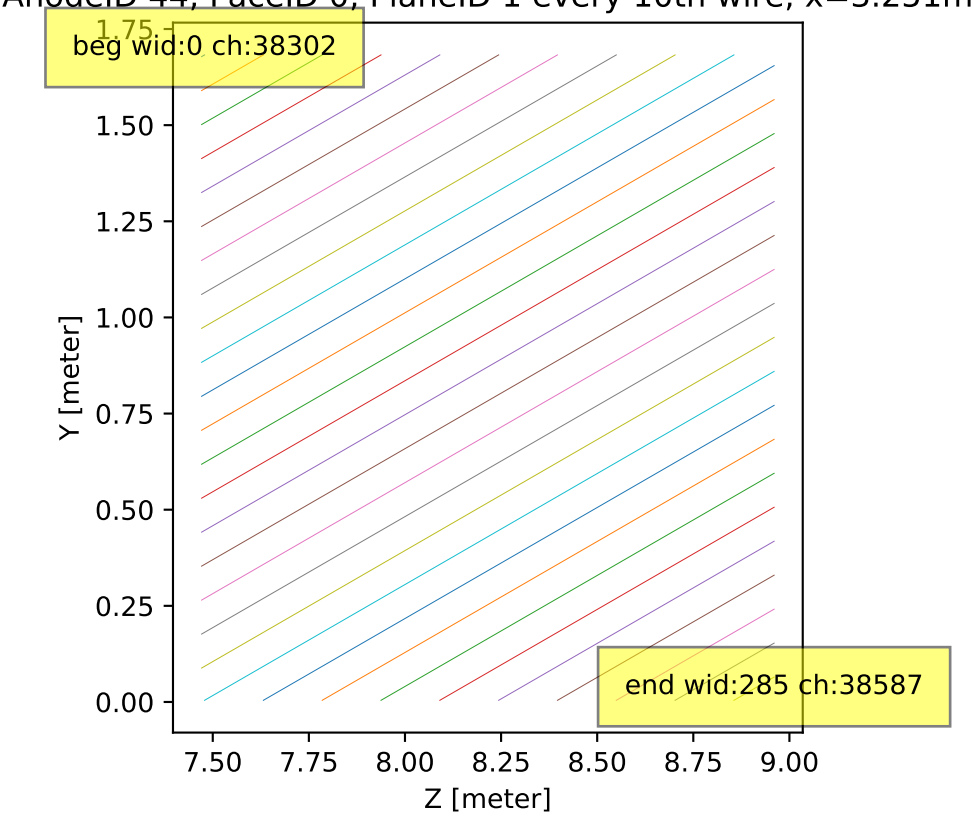
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:38302
end wid:285 ch:38587
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

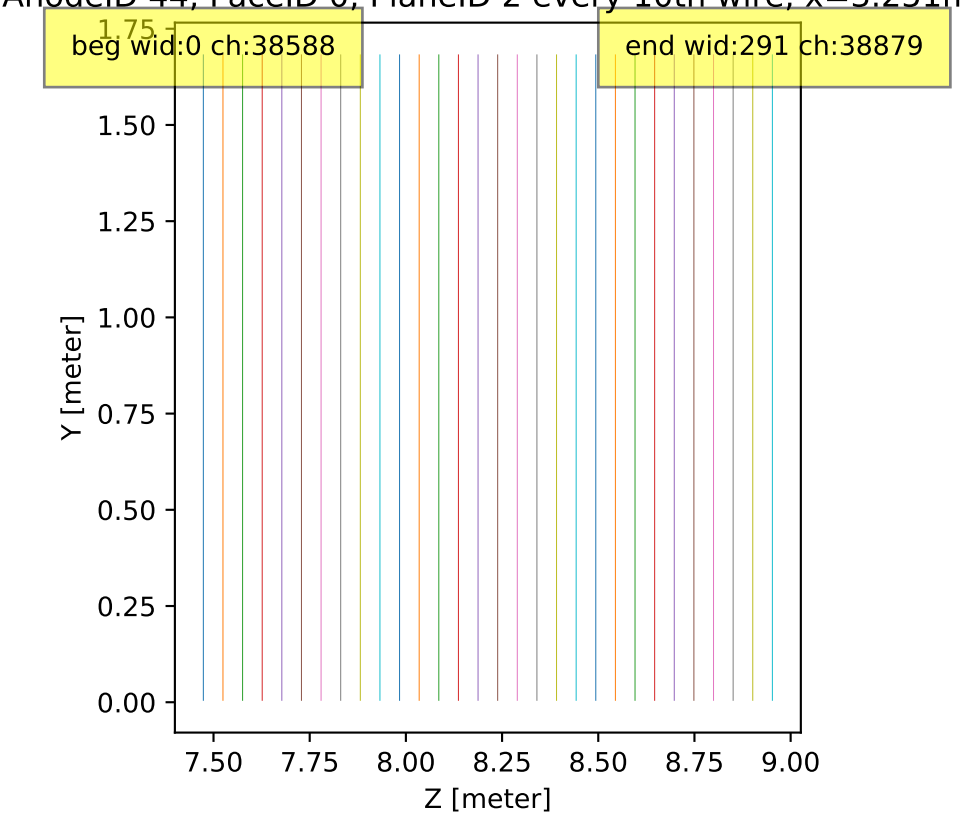
AnodeID 44, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:38588
end wid:291 ch:38879
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

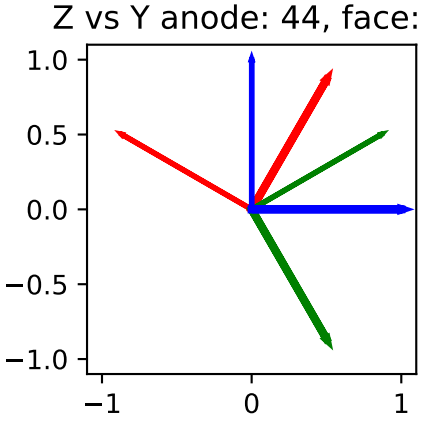
Z vs Y anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

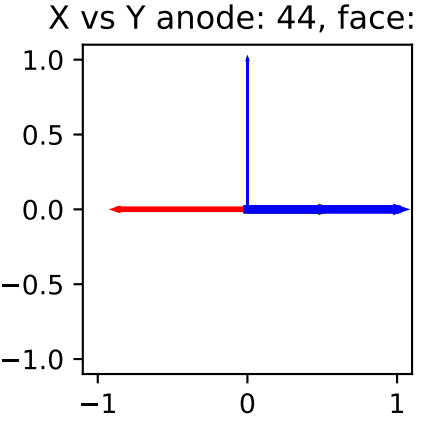
X vs Y anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

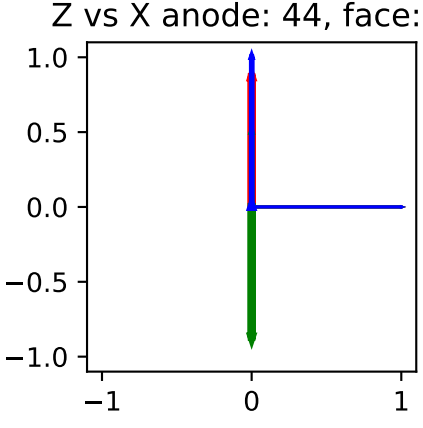
Z vs X anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

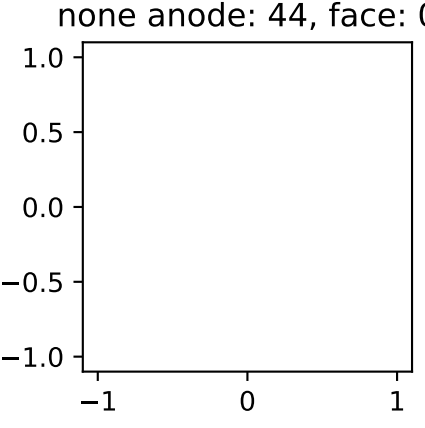
none anode: 44, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

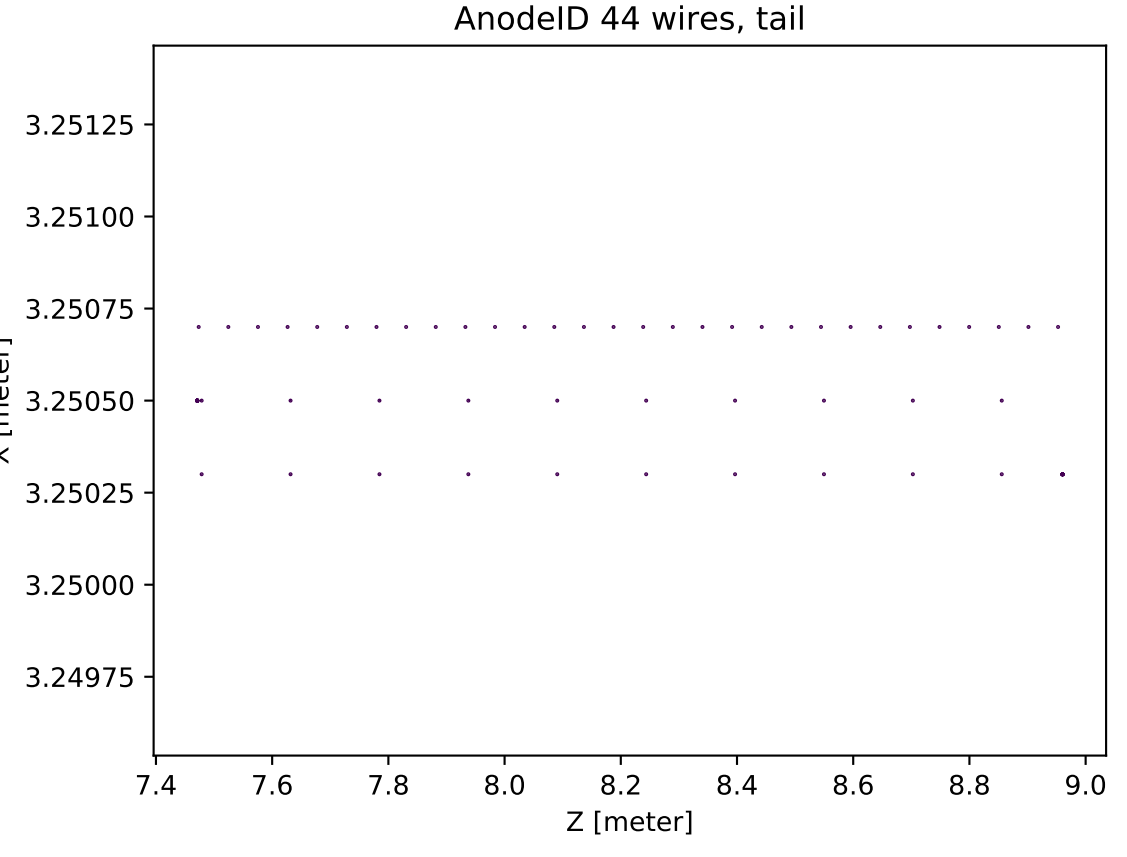
AnodeID 44 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

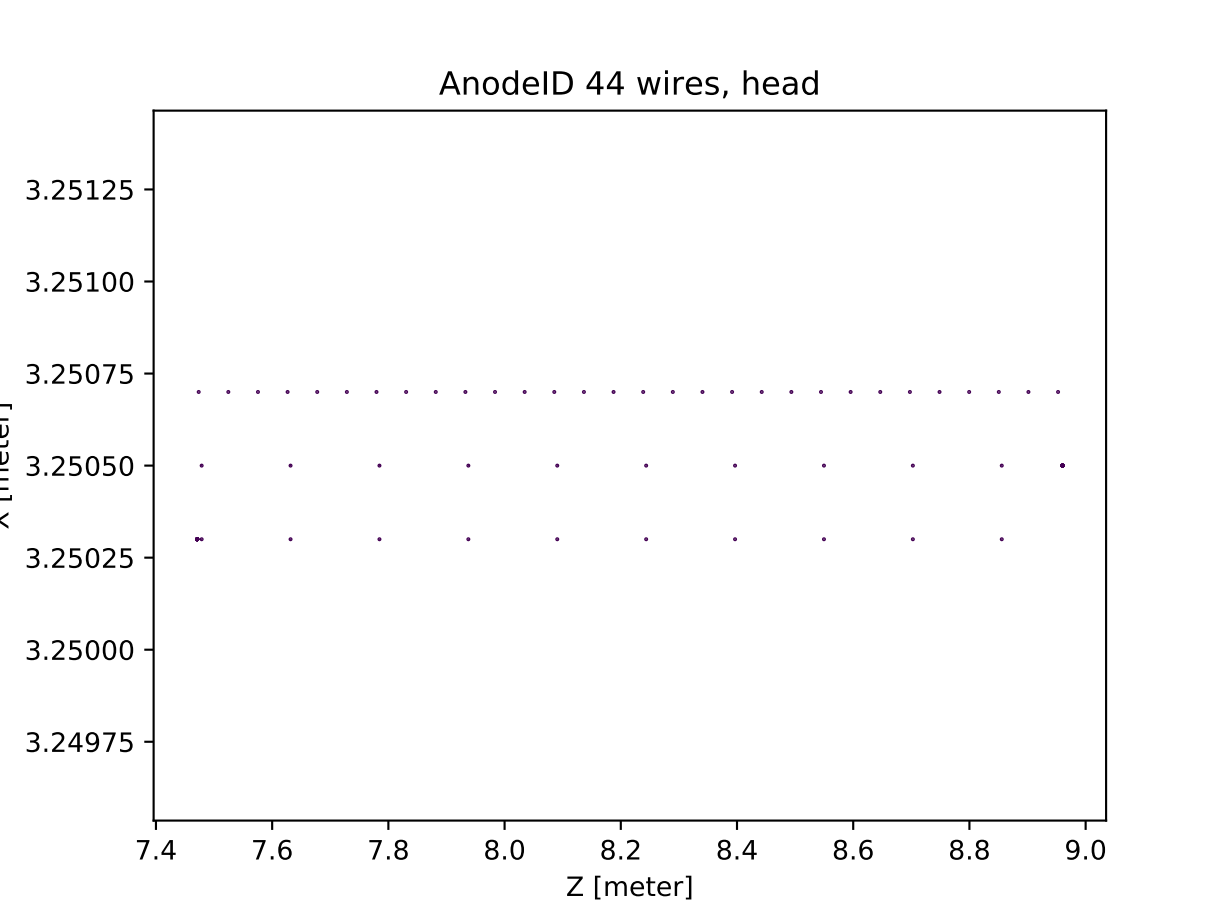
AnodeID 44 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

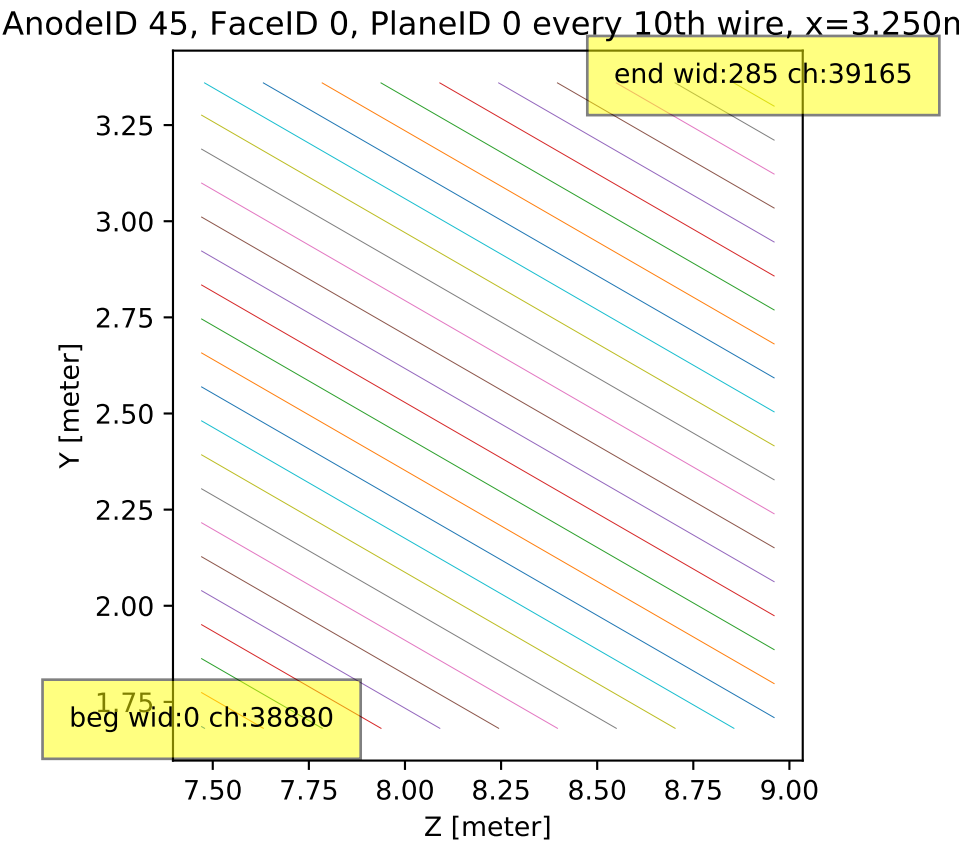
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:39165
beg wid:0 ch:38880
Y [meter]
Z [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

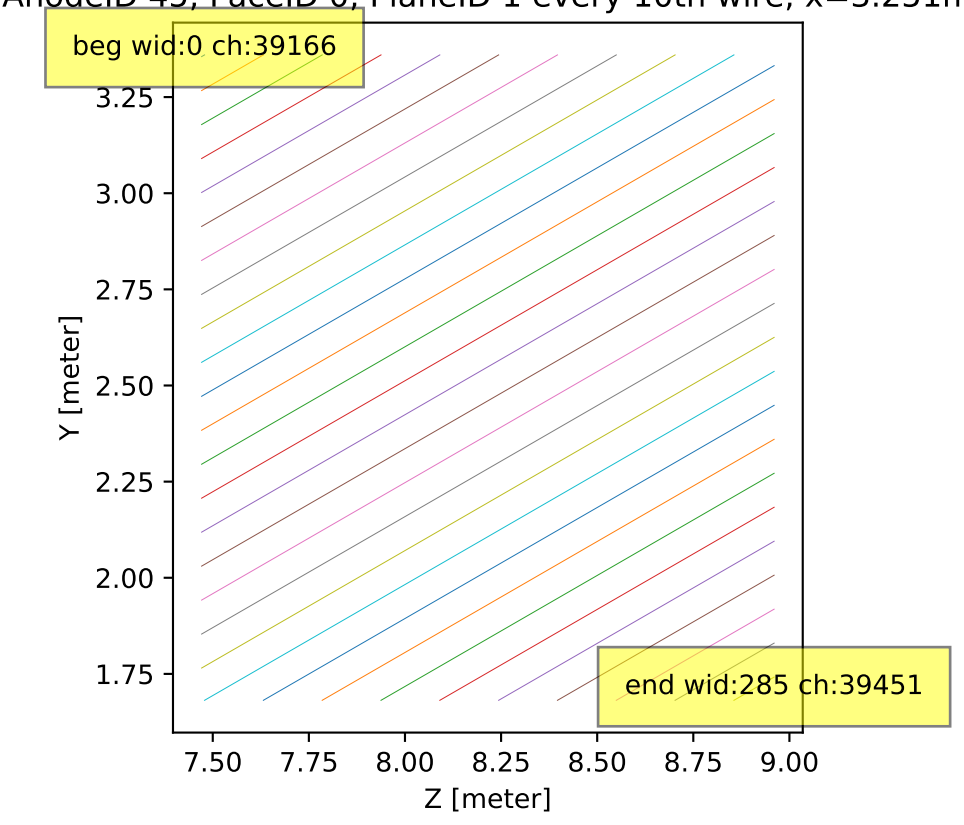
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:39166
end wid:285 ch:39451
Y [meter]
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

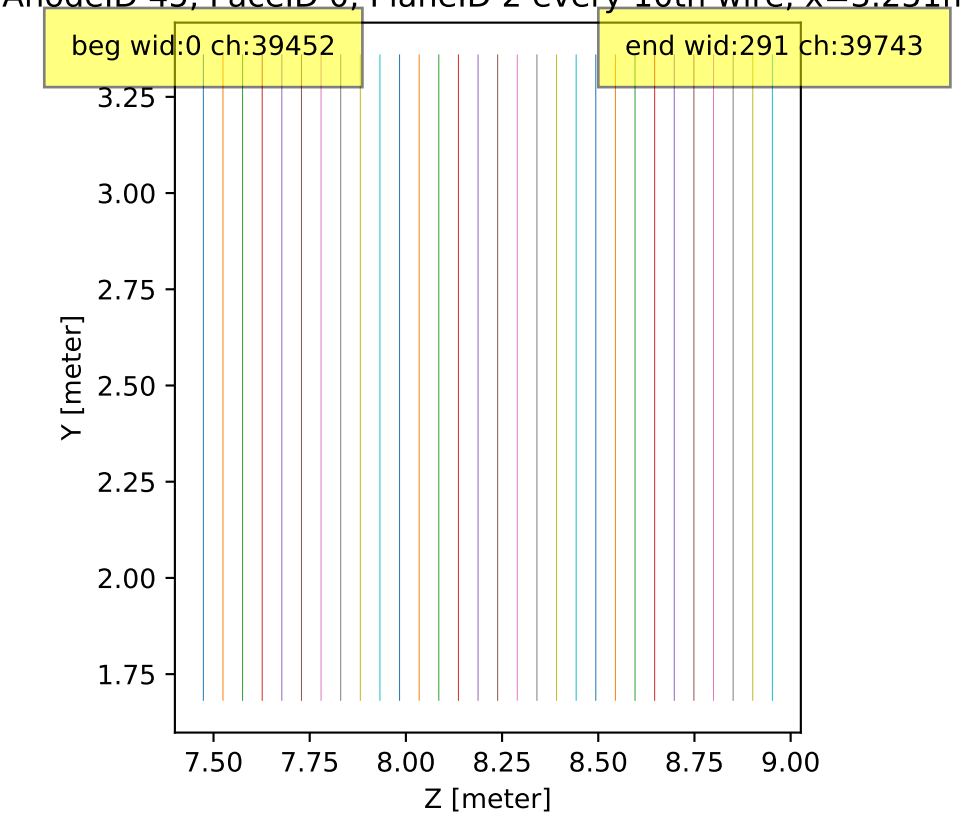
AnodeID 45, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:39452
end wid:291 ch:39743
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

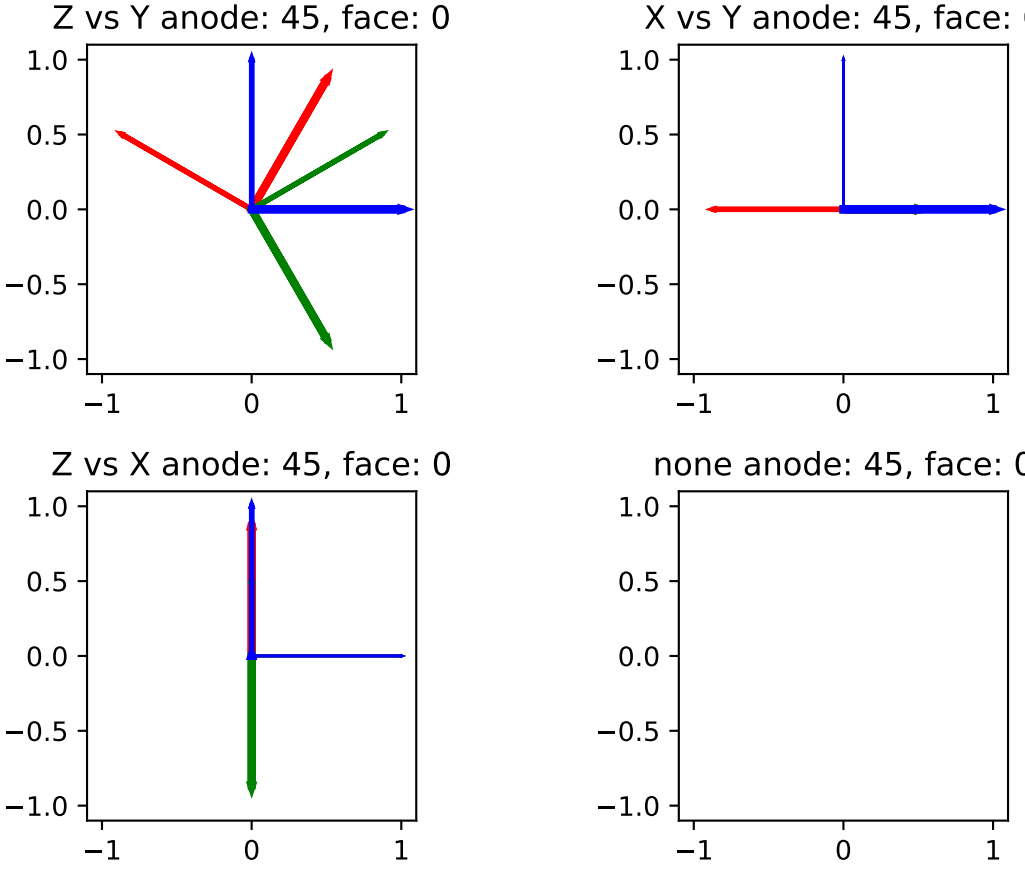
Z vs Y anode: 45, face: 0
X vs Y anode: 45, face: 0
Z vs X anode: 45, face: 0
none anode: 45, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

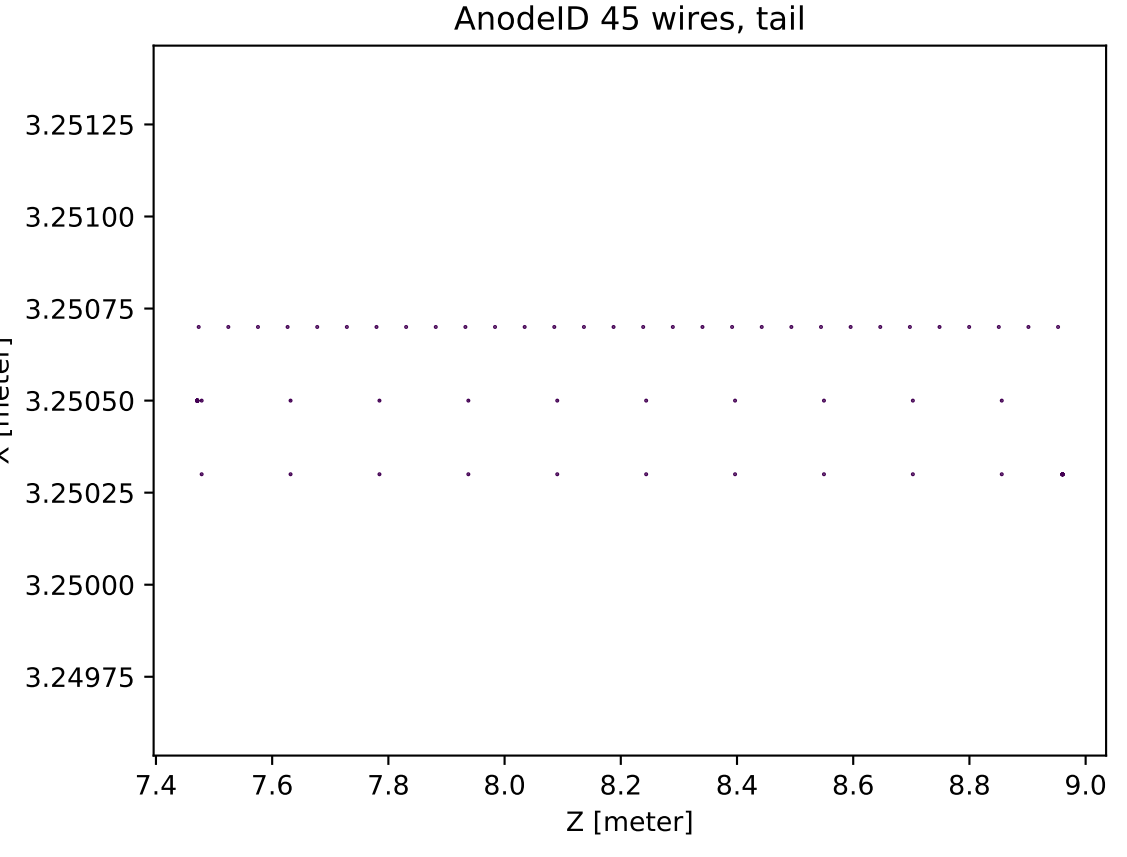
AnodeID 45 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

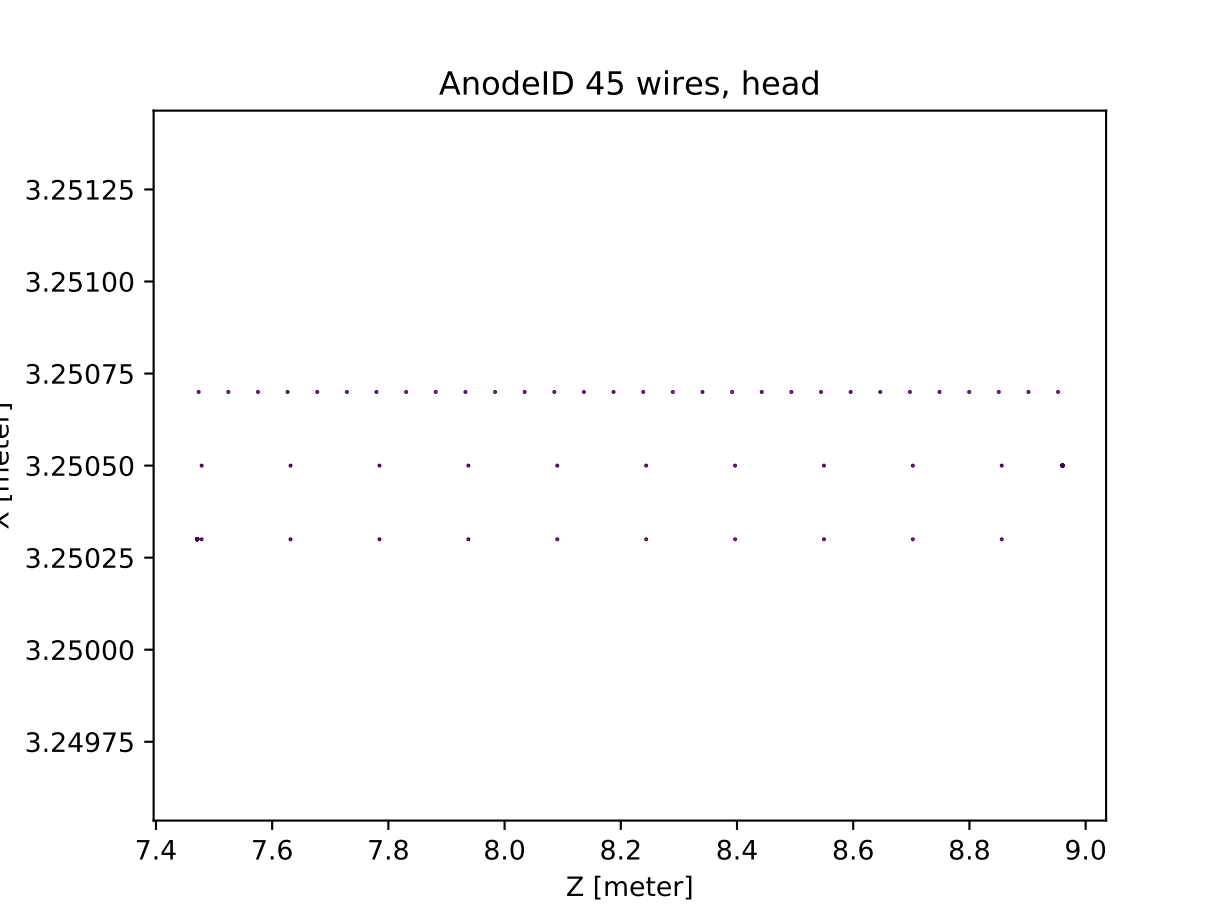
AnodeID 45 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

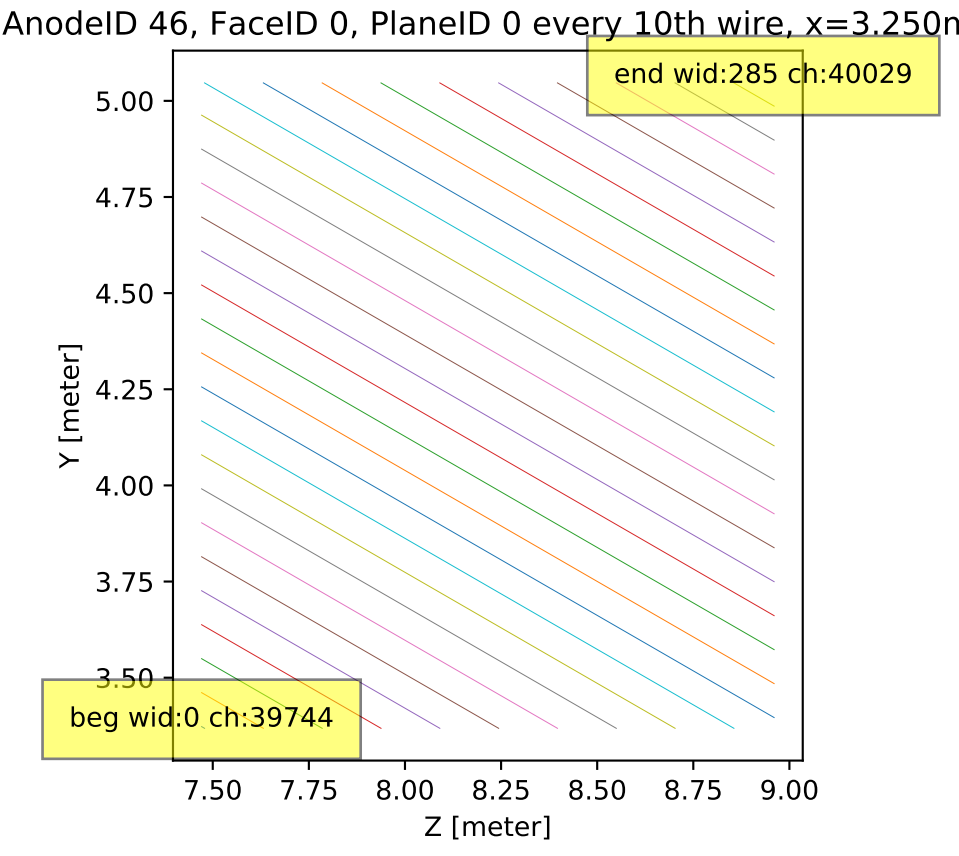
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:40029
beg wid:0 ch:39744
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

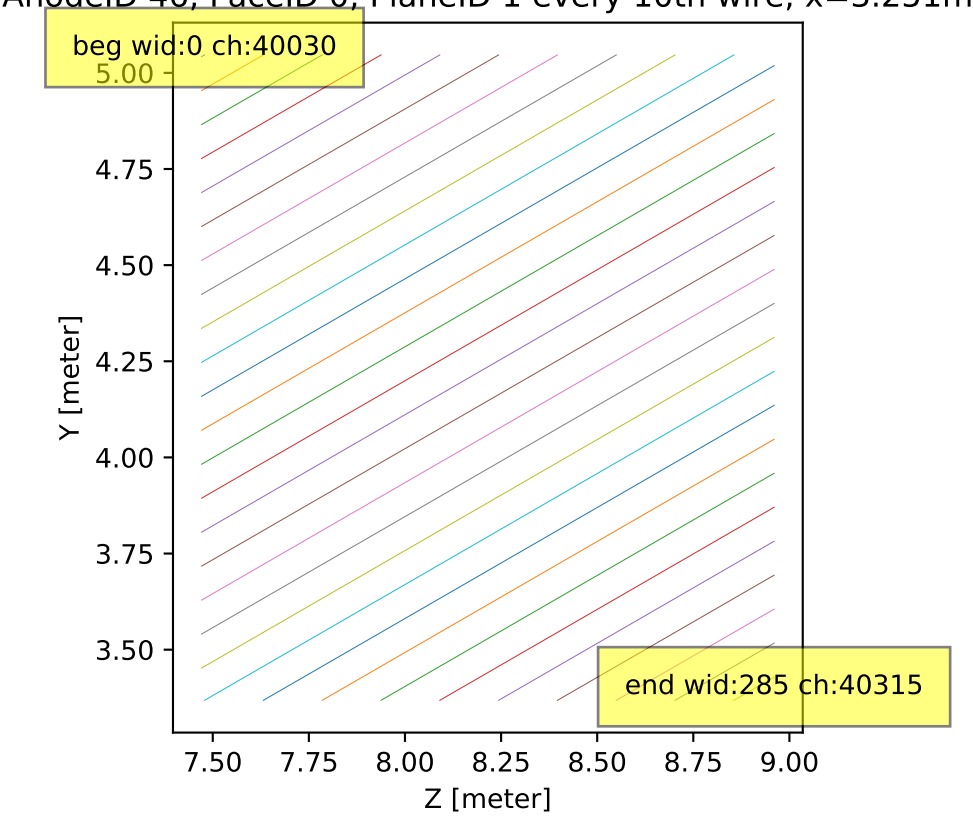
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:40030
end wid:285 ch:40315
Y [meter]
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Z [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

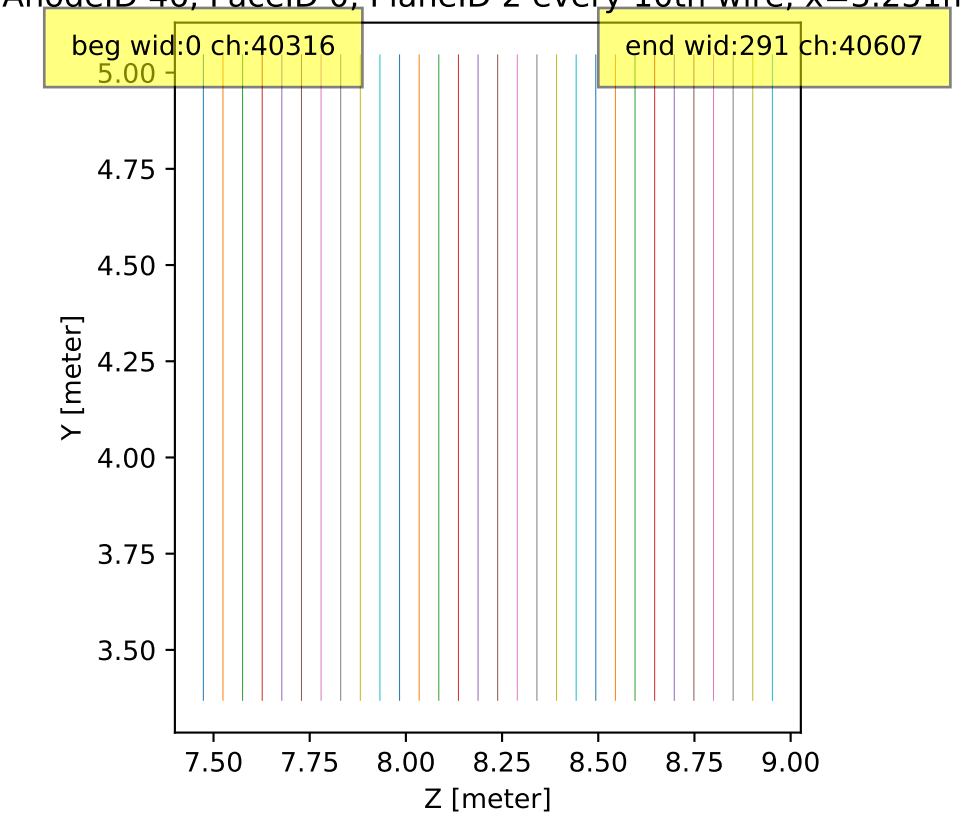
AnodeID 46, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:40316
end wid:291 ch:40607
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

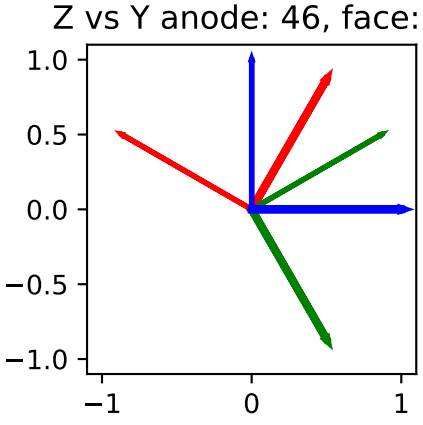
Z vs Y anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

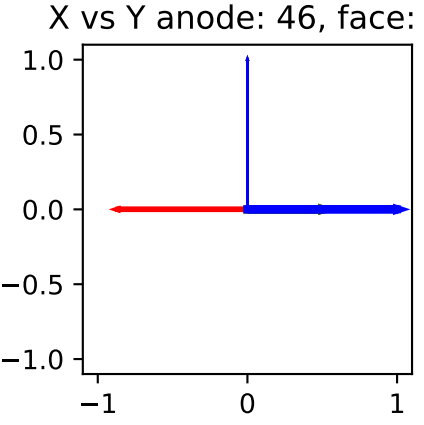
X vs Y anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

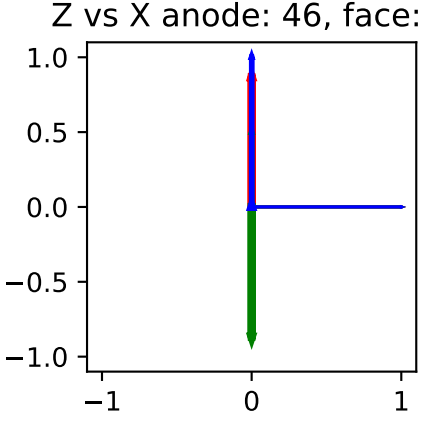
Z vs X anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

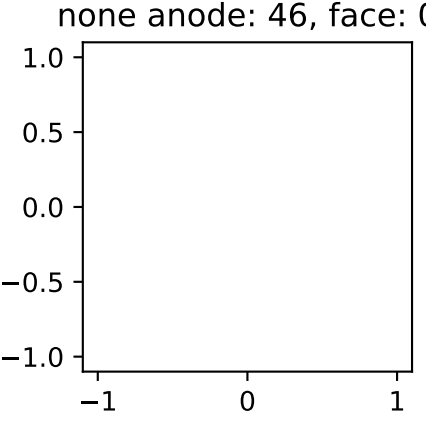
none anode: 46, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

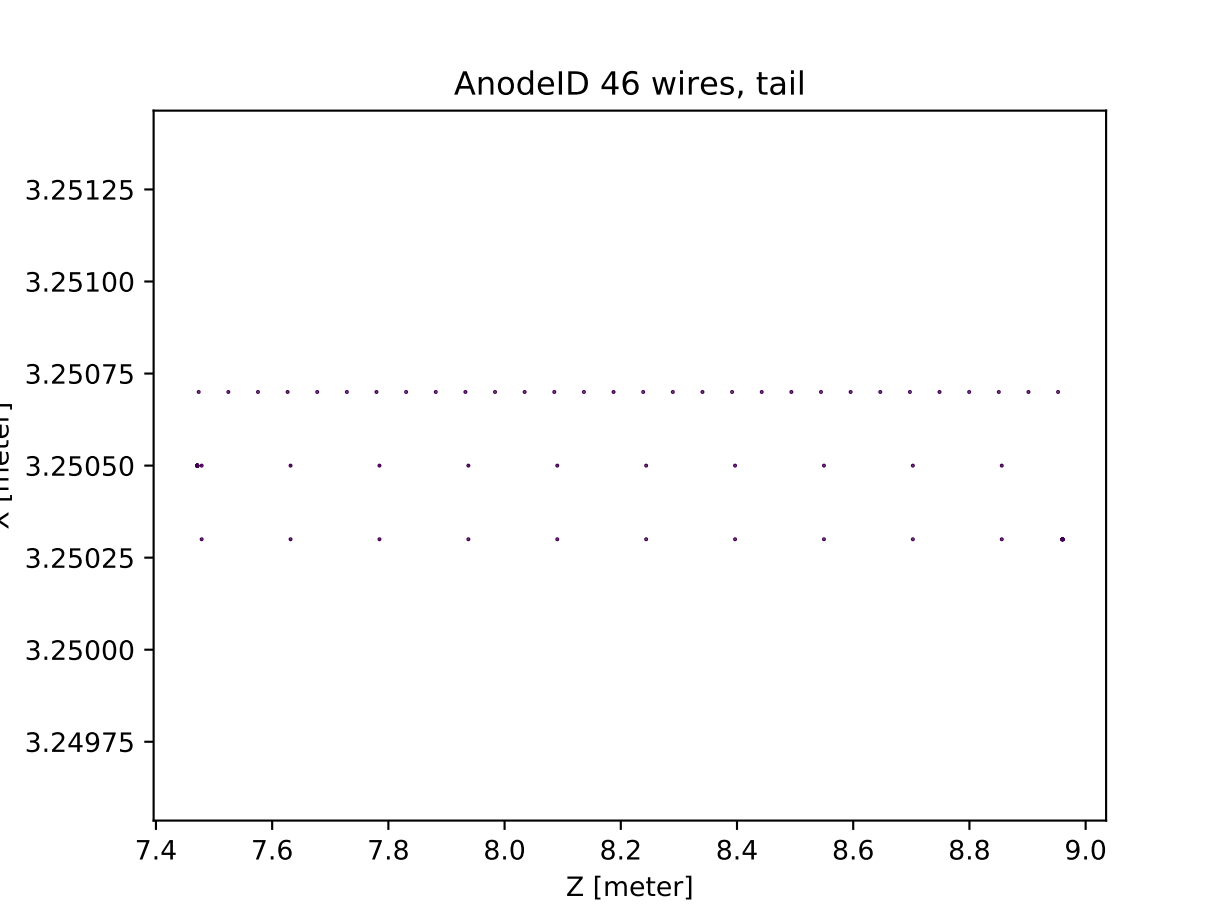
AnodeID 46 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

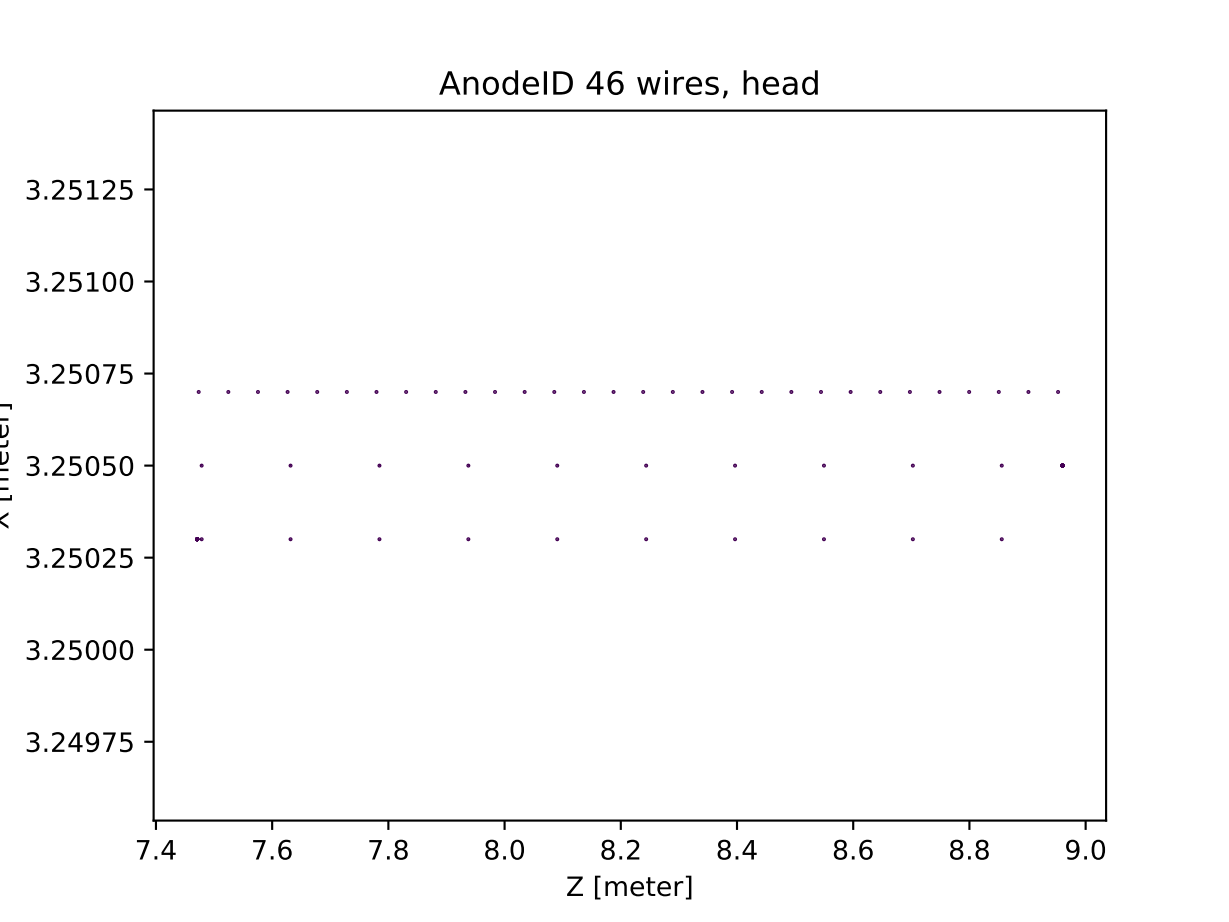
AnodeID 46 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

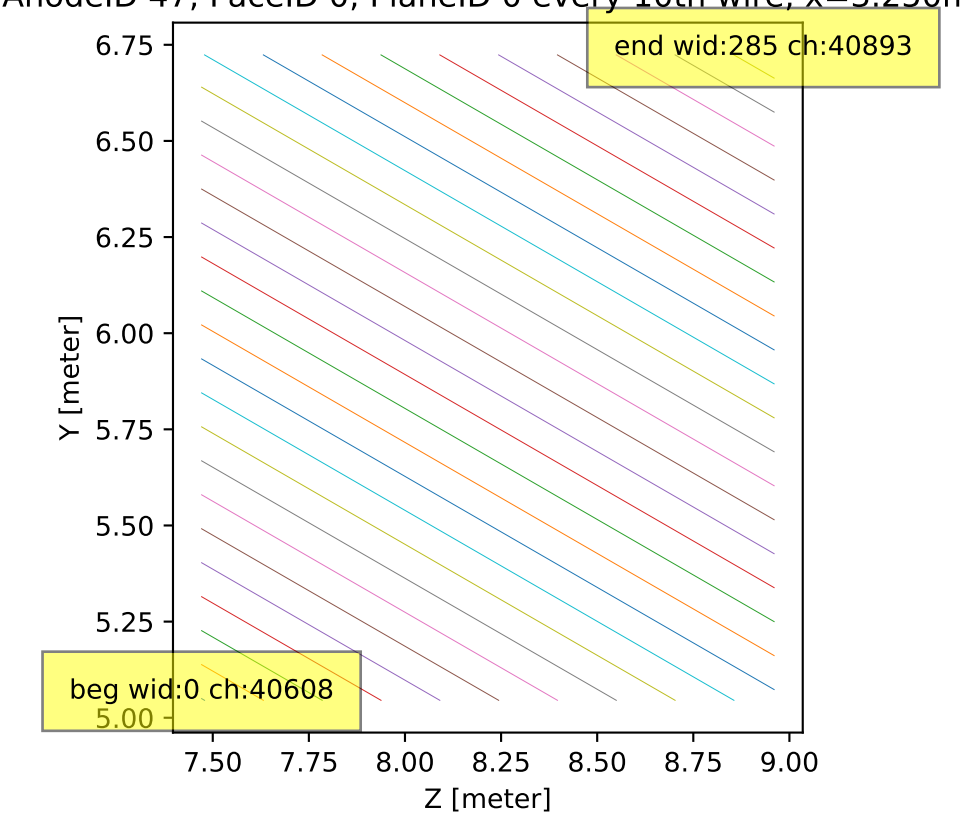
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=3.250m
end wid:285 ch:40893
beg wid:0 ch:40608
Y [meter]
Z [meter]
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00

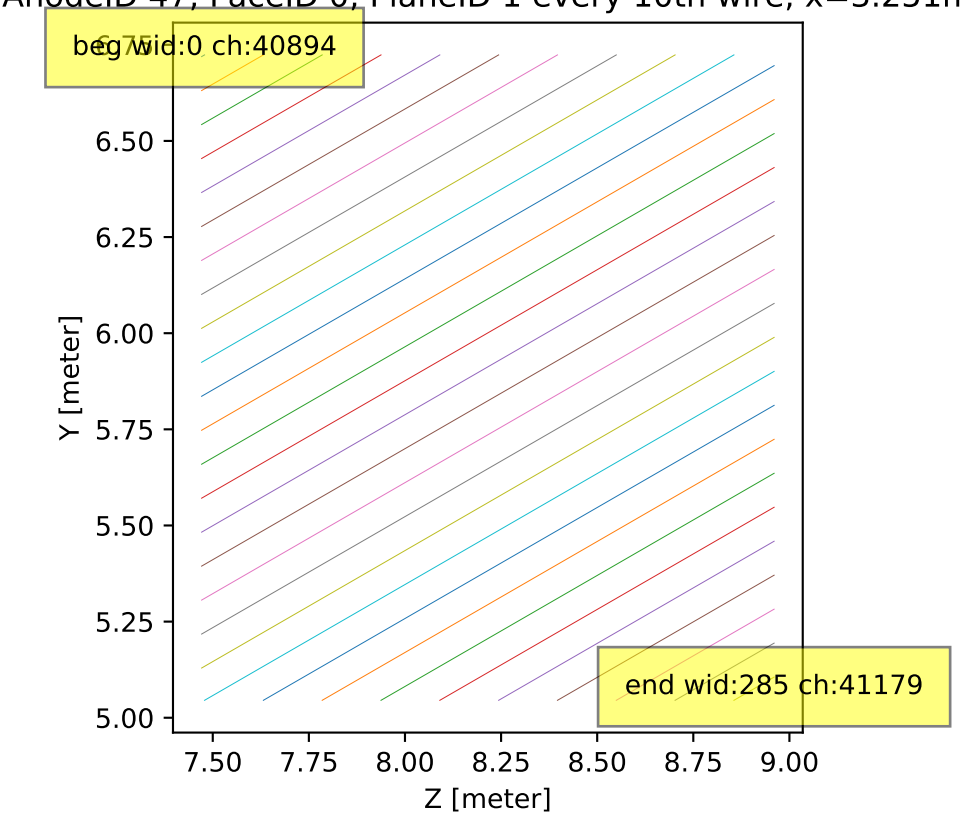
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:40894
end wid:285 ch:41179
Y [meter]
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

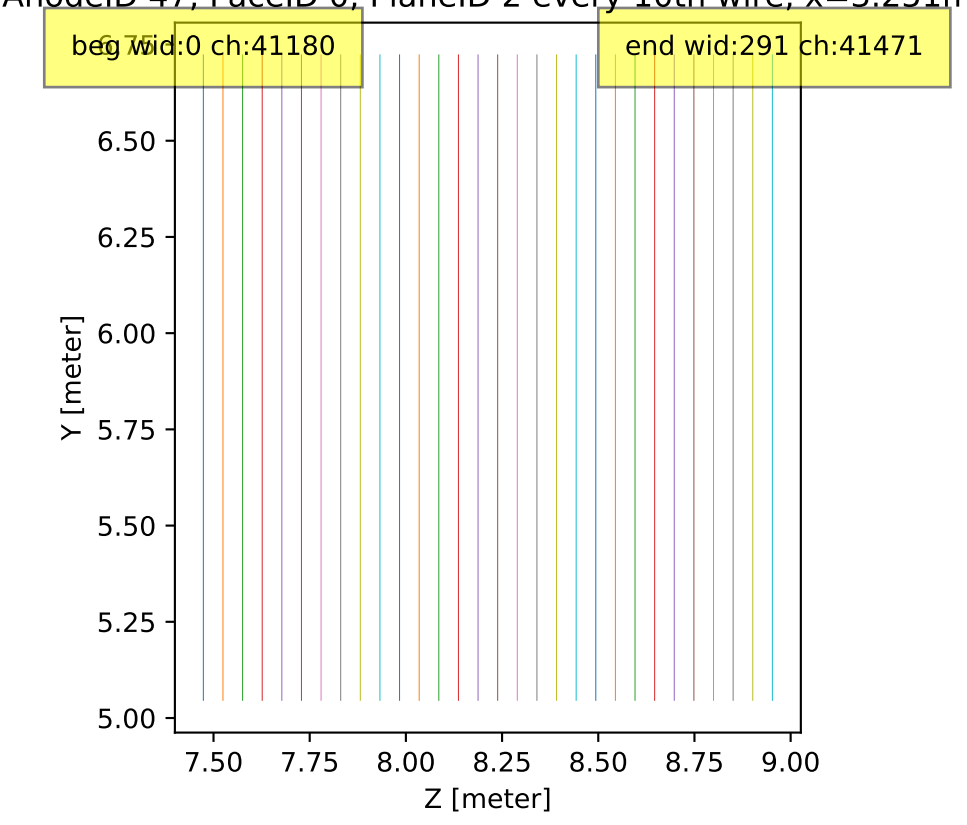
AnodeID 47, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=3.251m
beg wid:0 ch:41180
end wid:291 ch:41471
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Y [meter]
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
Z [meter]

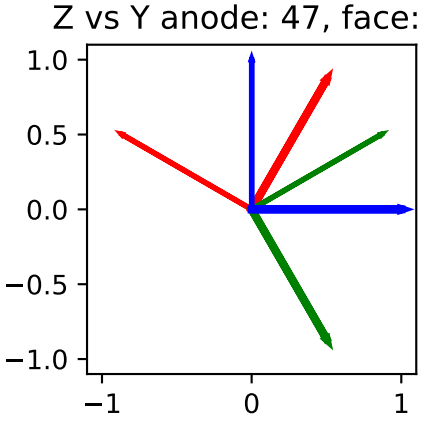
Z vs Y anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

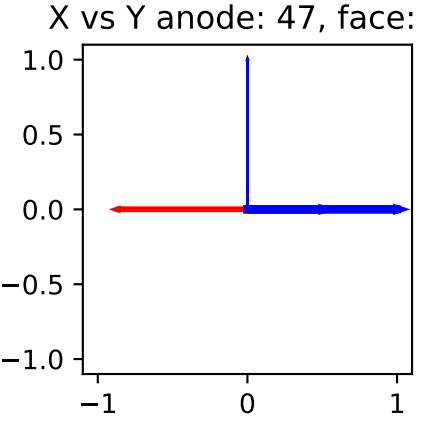
X vs Y anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

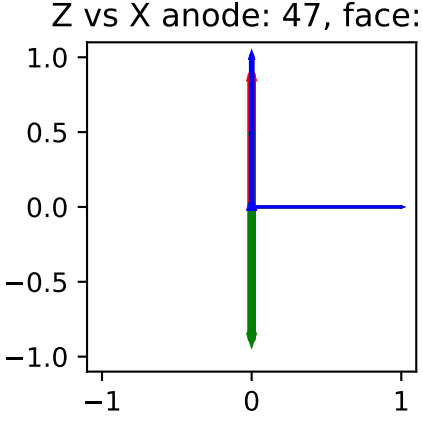
Z vs X anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

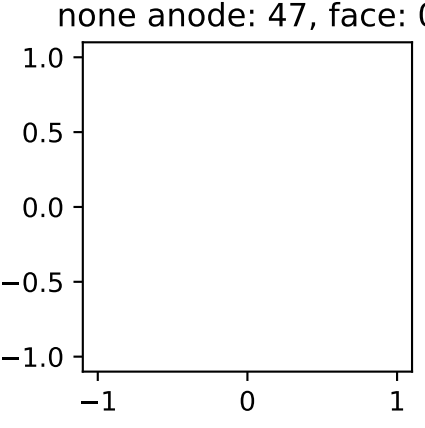
none anode: 47, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1

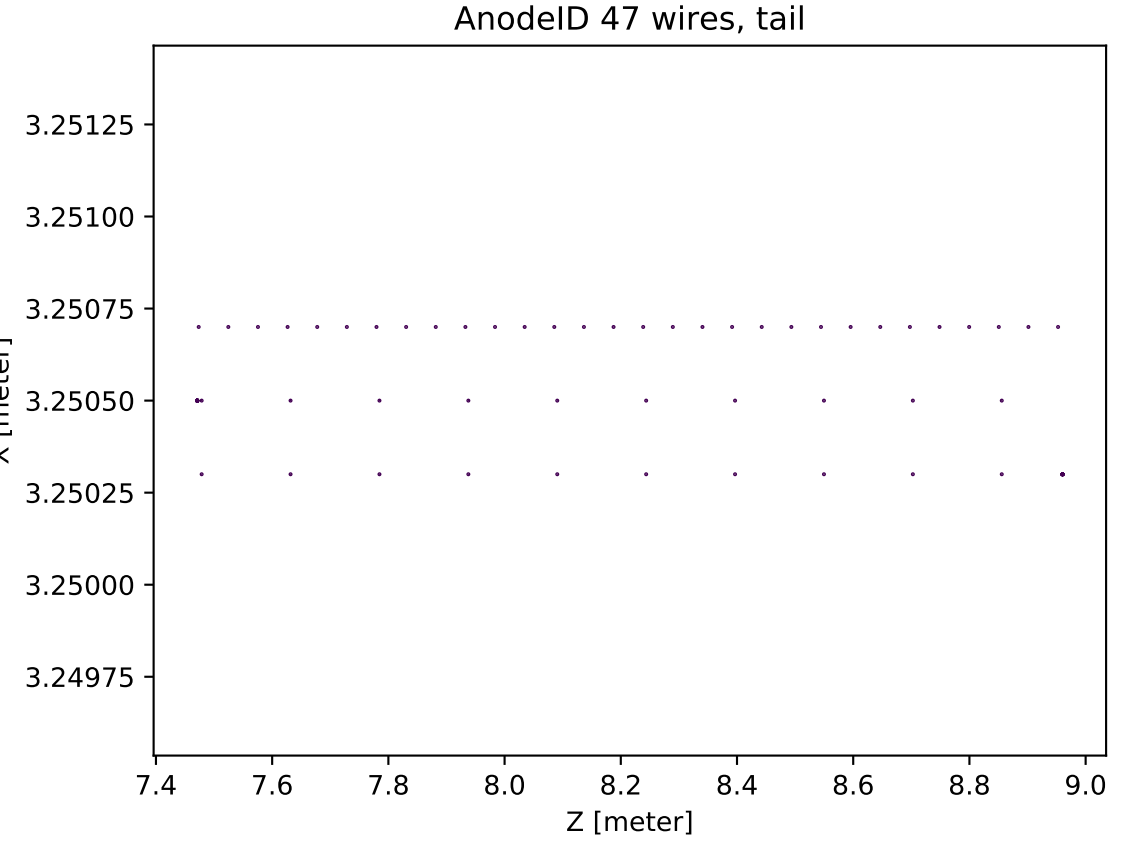
AnodeID 47 wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

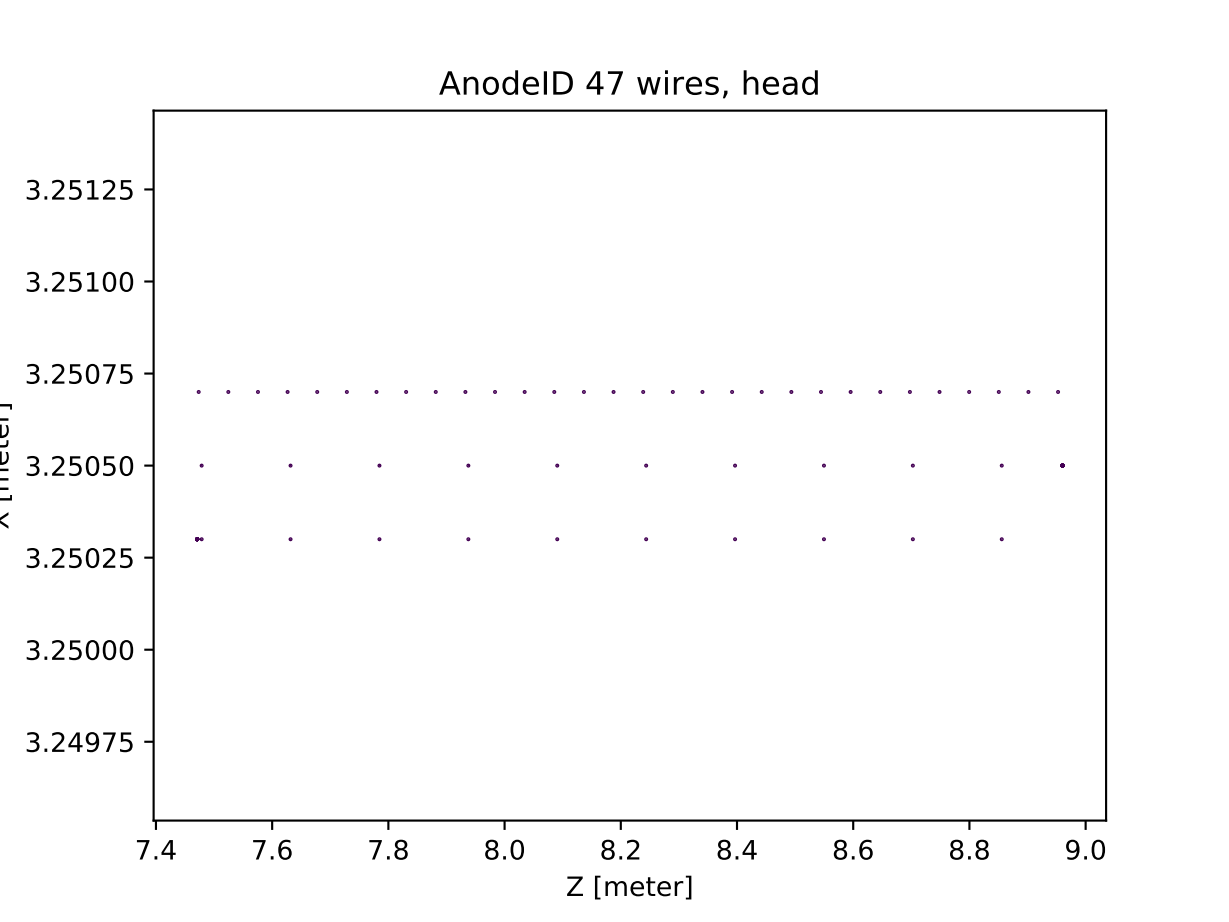
AnodeID 47 wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
X [meter]
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Z [meter]

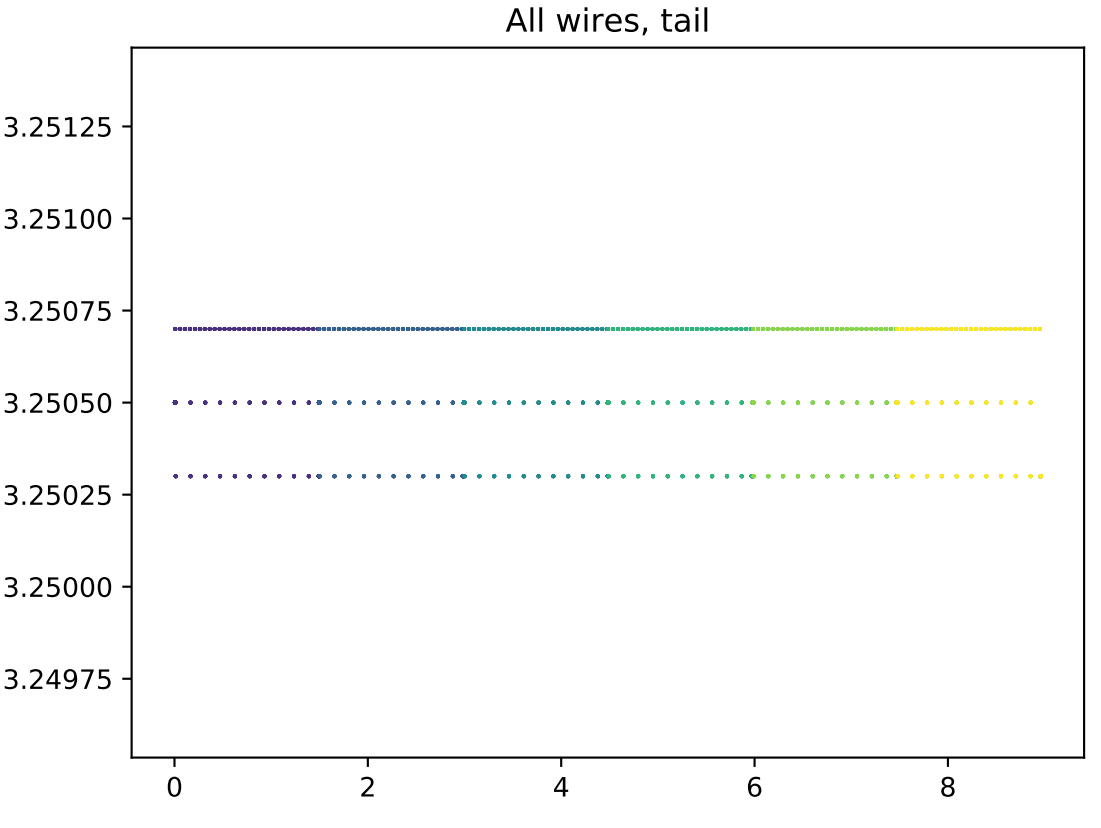
All wires, tail
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
0
2
4
6
8

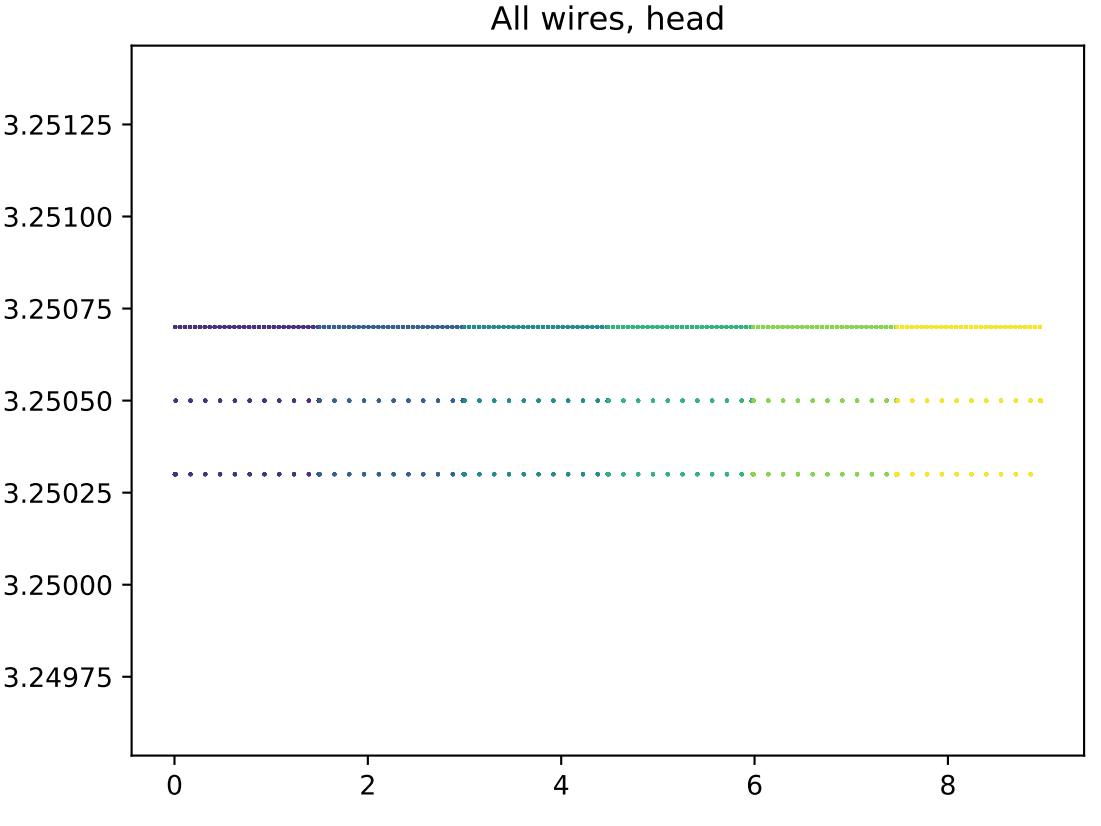
All wires, head
3.25125
3.25100
3.25075
3.25050
3.25025
3.25000
3.24975
0
2
4
6
8