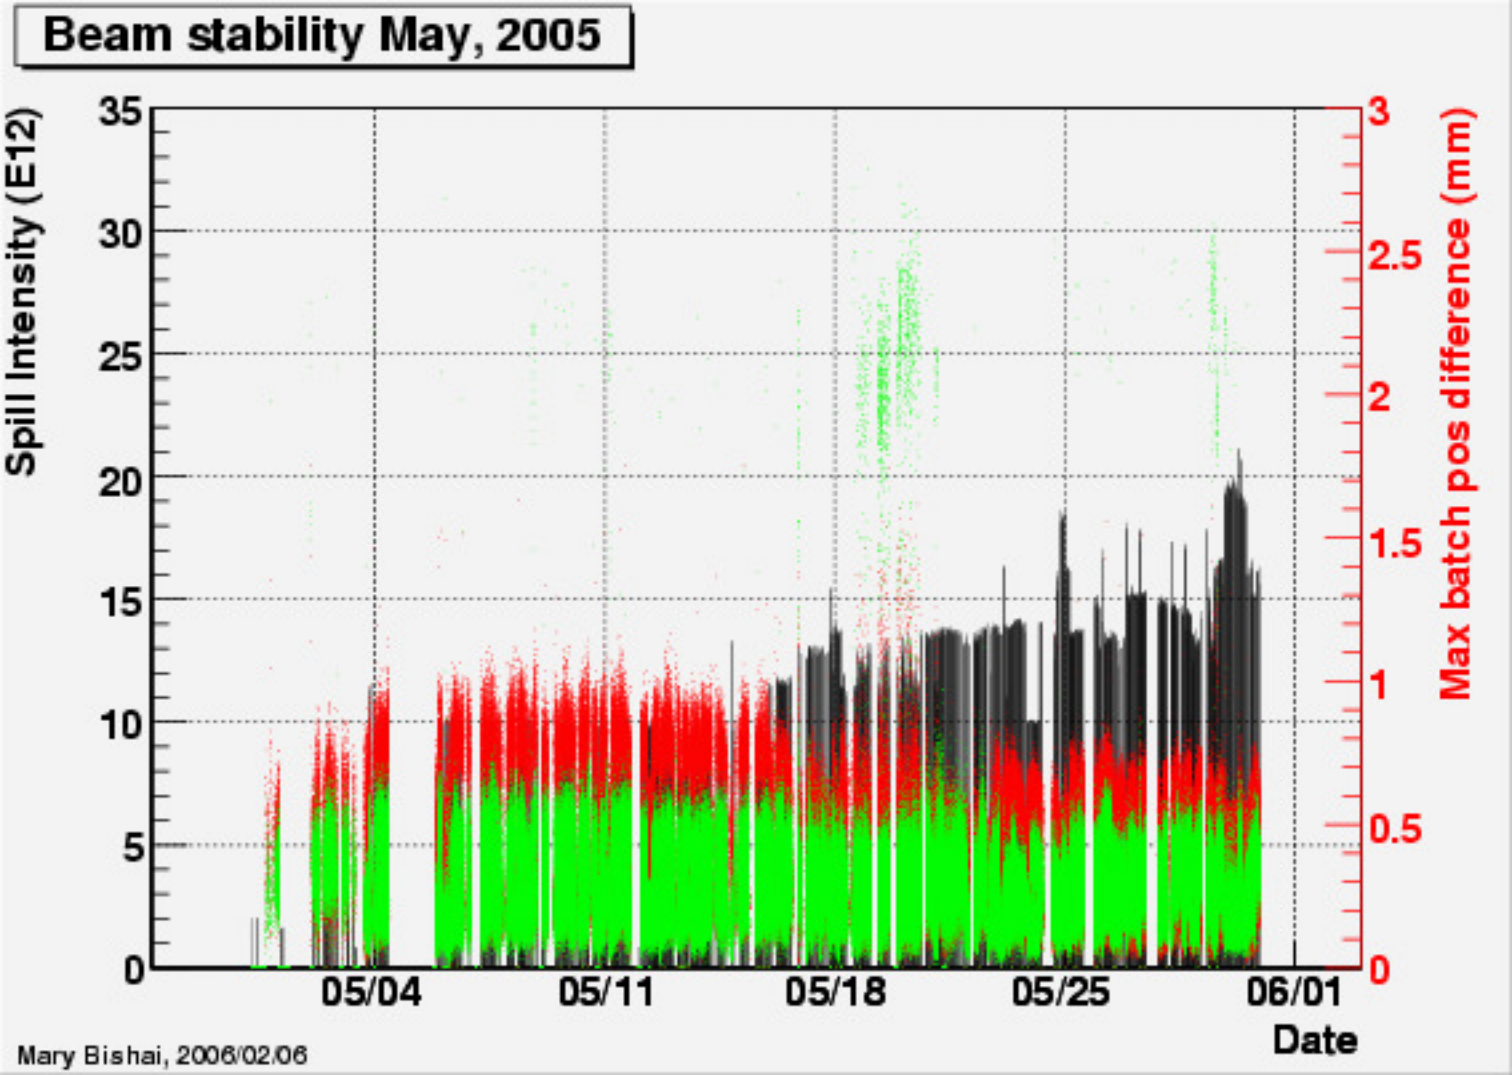
Beam stability May, 2005
Spill Intensity (E12)
Max batch pos difference (mm)
35
30
25
20
15
10
5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
05/04
05/11
05/18
05/25
06/01
Date
Mary Bishai, 2006/02/06