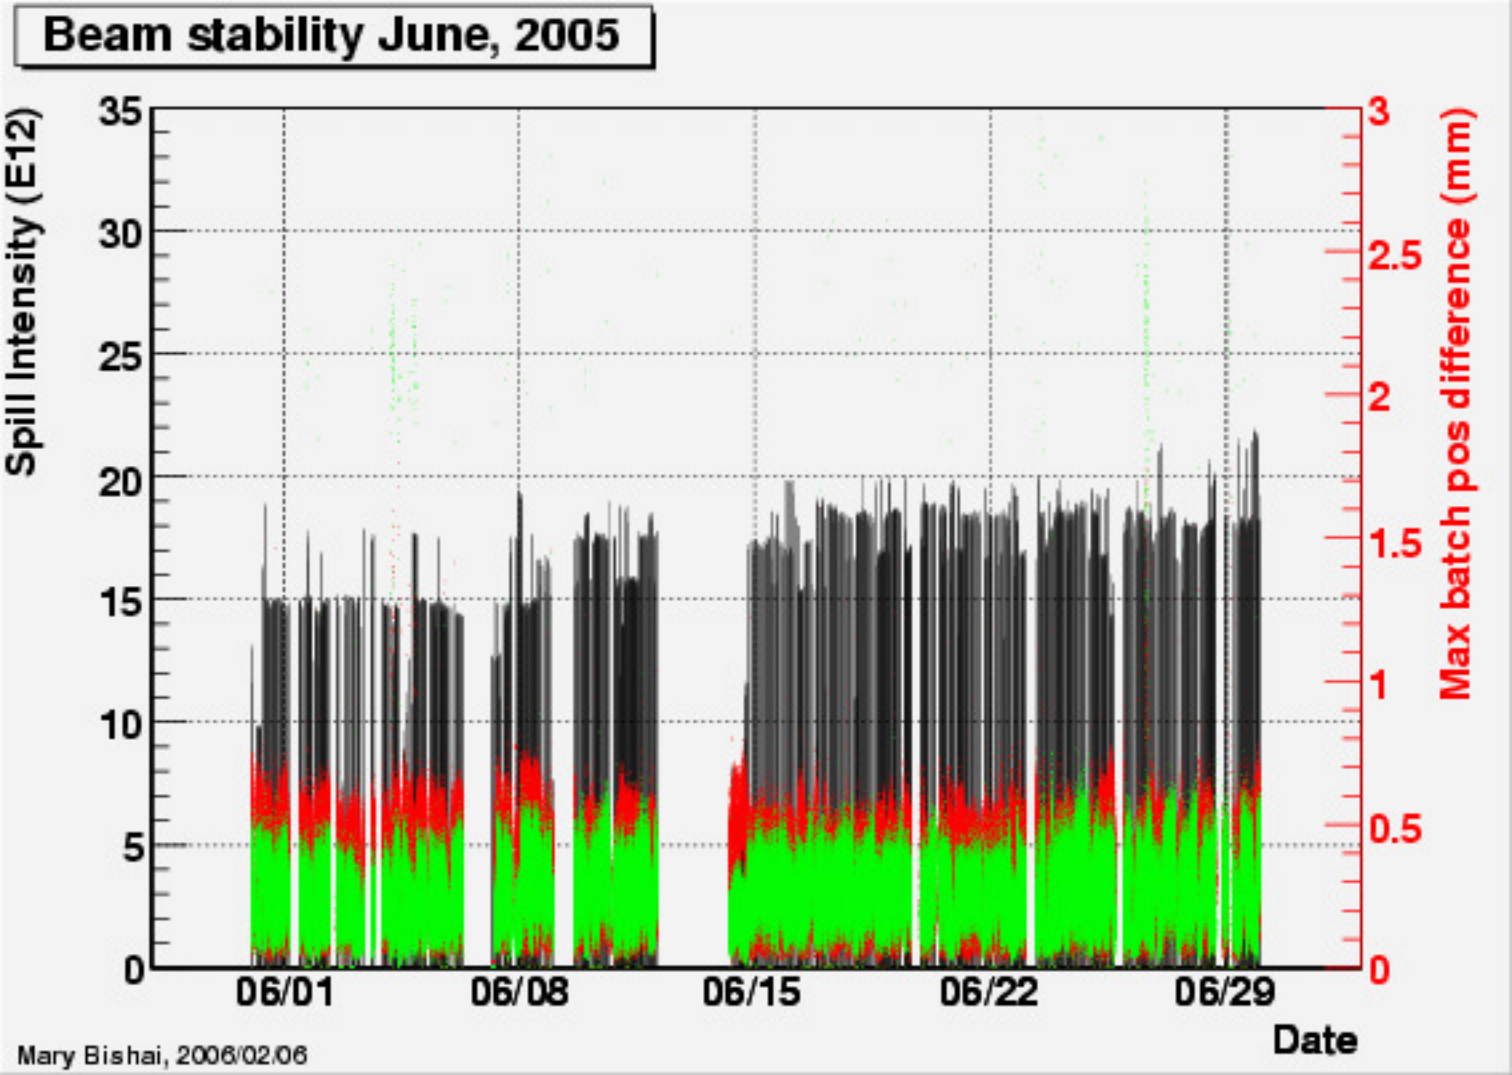
Beam stability June, 2005
Spill Intensity (E12)
Max batch pos difference (mm)
35
30
25
20
15
10
5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
06/01
06/08
06/15
06/22
06/29
Date
Mary Bishai, 2006/02/06