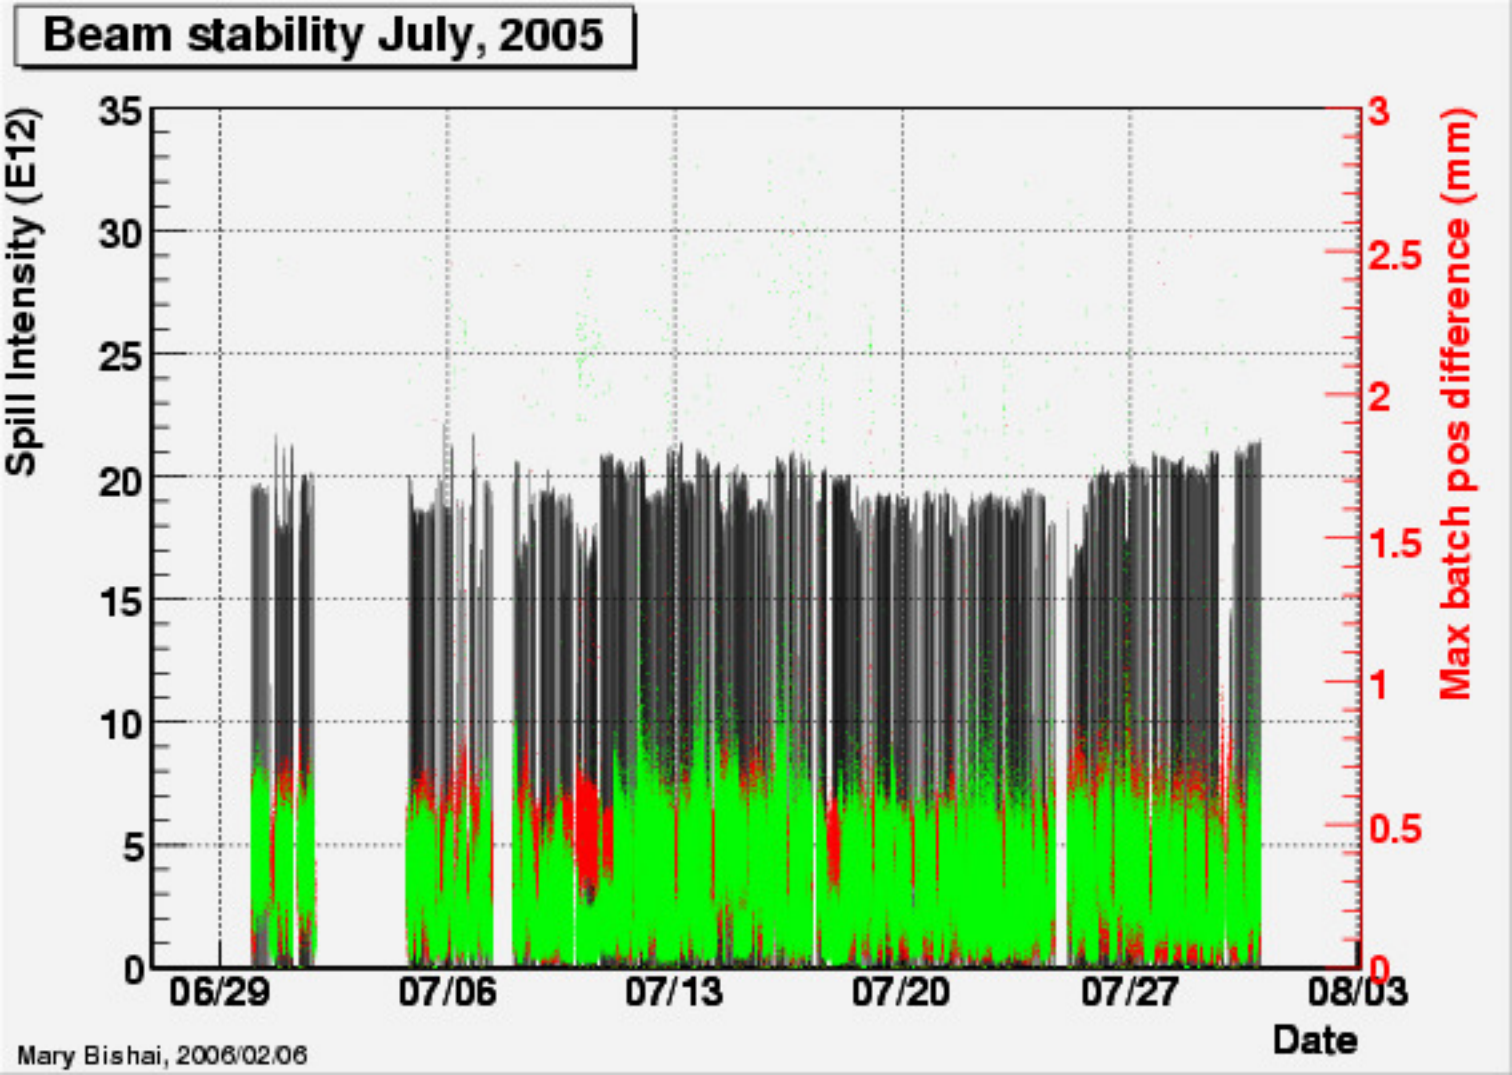
Beam stability July, 2005
Spill Intensity (E12)
Max batch pos difference (mm)
35
30
25
20
15
10
5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
06/29
07/06
07/13
07/20
07/27
08/03
Date
Mary Bishai, 2006/02/06