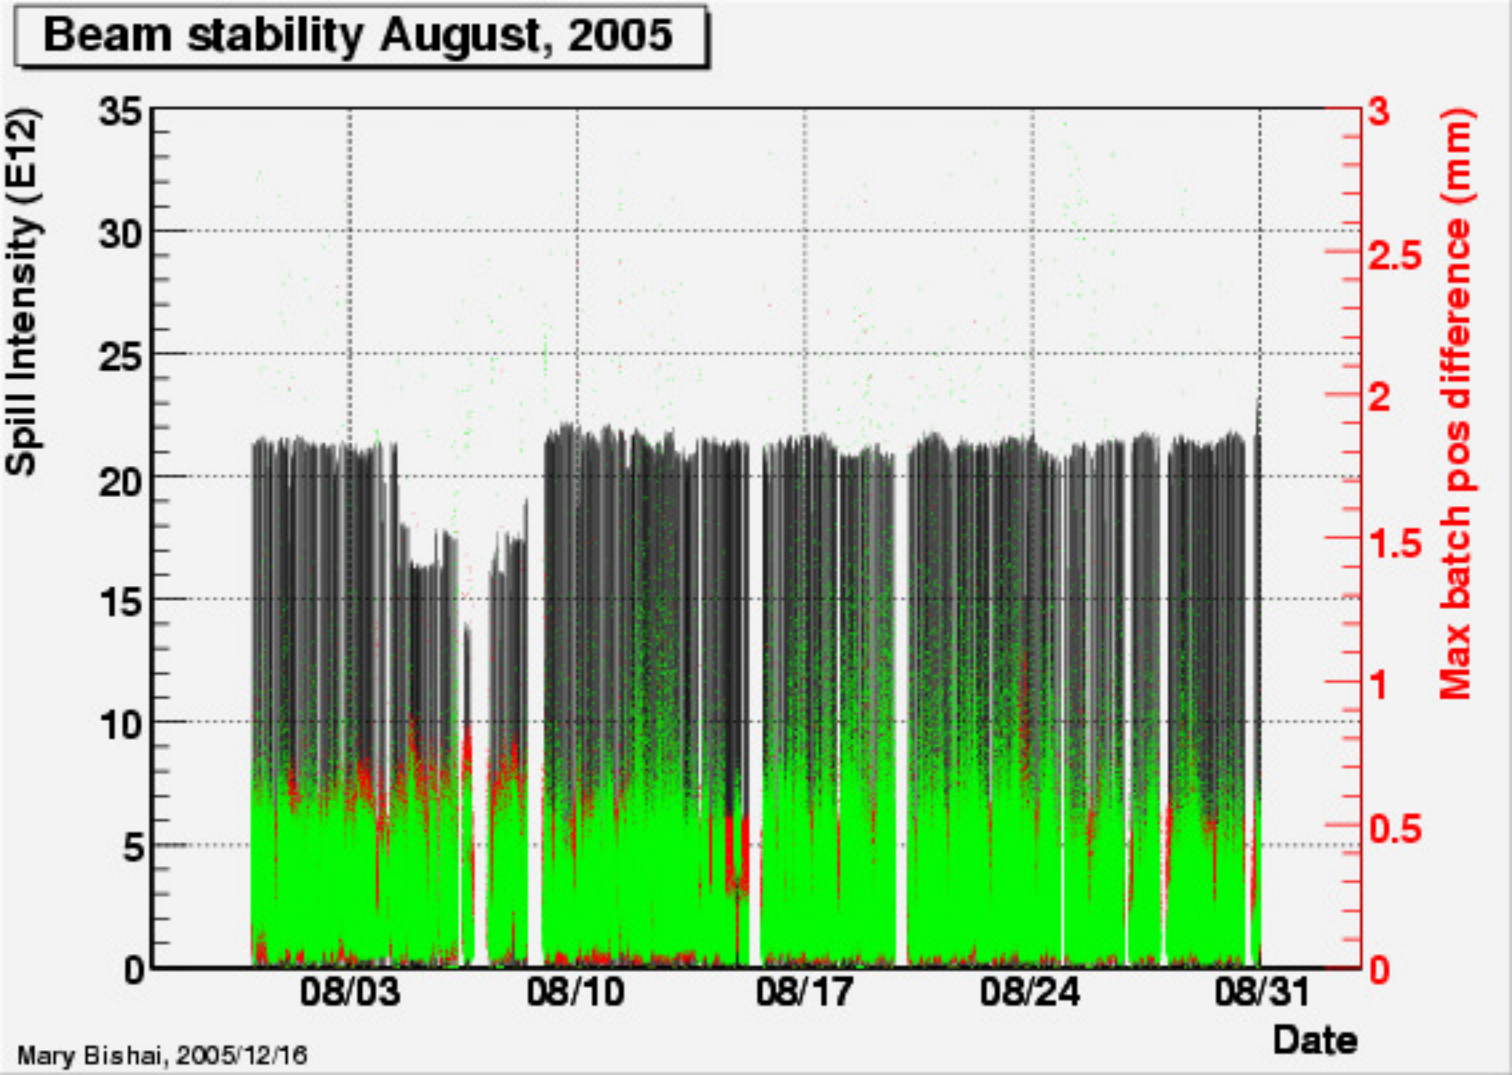
Beam stability August, 2005
Spill Intensity (E12)
Max batch pos difference (mm)
35
30
25
20
15
10
5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
08/03
08/10
08/17
08/24
08/31
Date
Mary Bishai, 2005/12/16