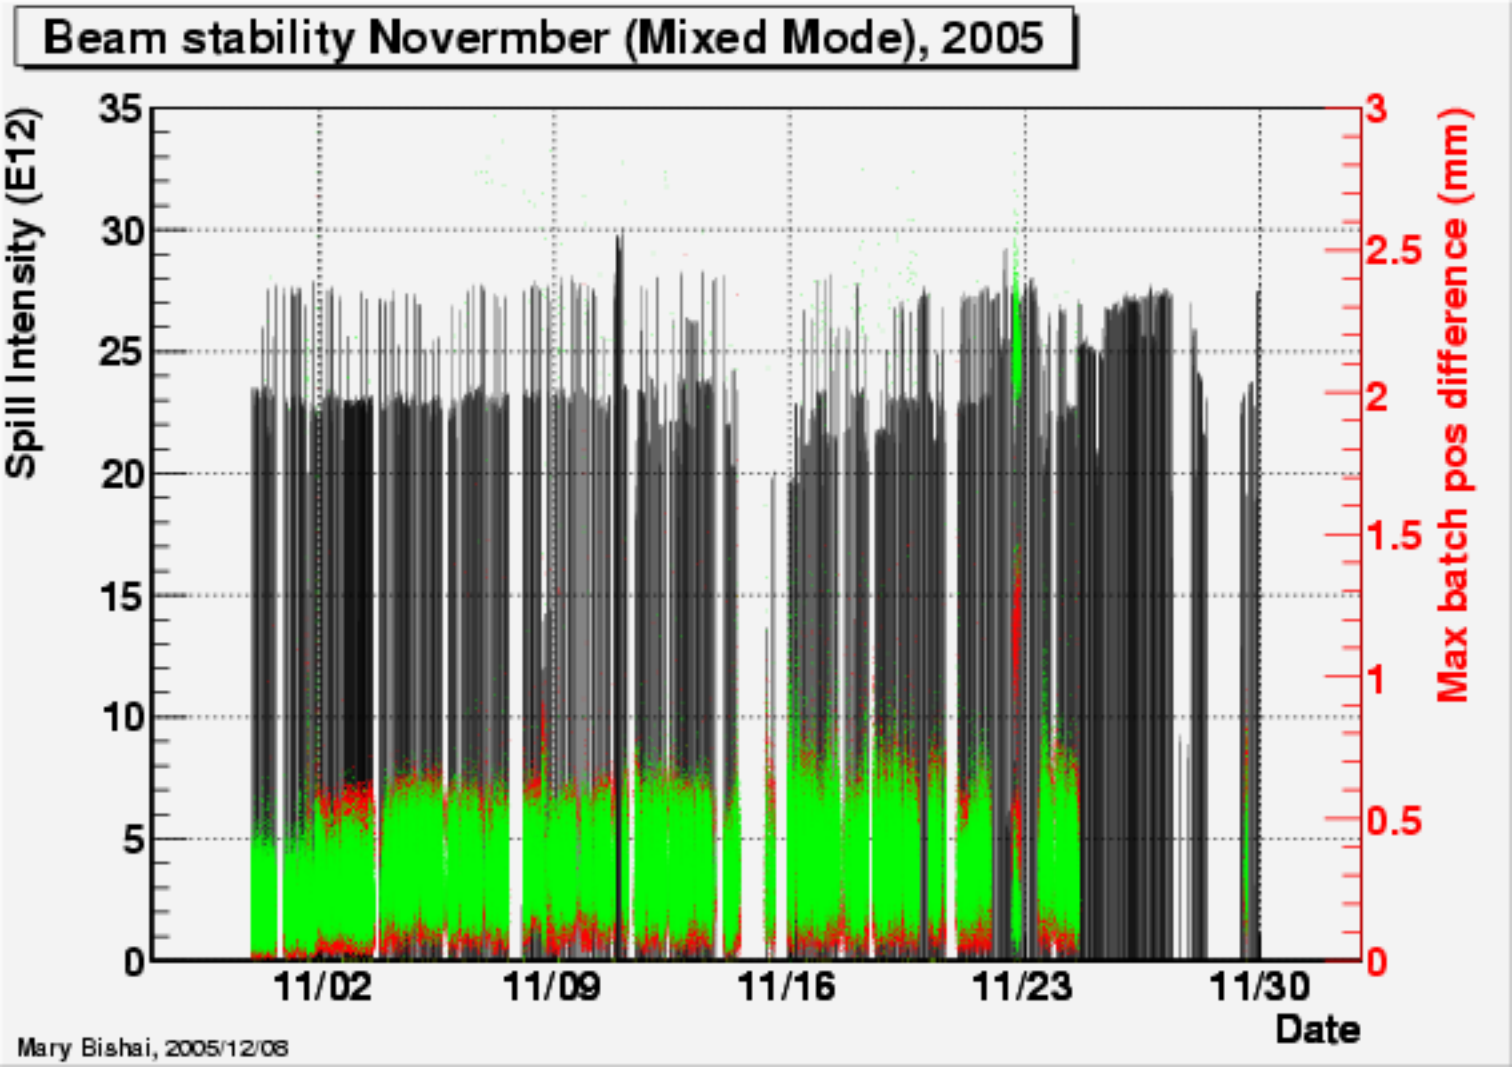
Beam stability Novermber (Mixed Mode), 2005
Spill Intensity (E12)
Max batch pos difference (mm)
35
30
25
20
15
10
5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
11/02
11/09
11/16
11/23
11/30
Date
Mary Bishai, 2005/12/08