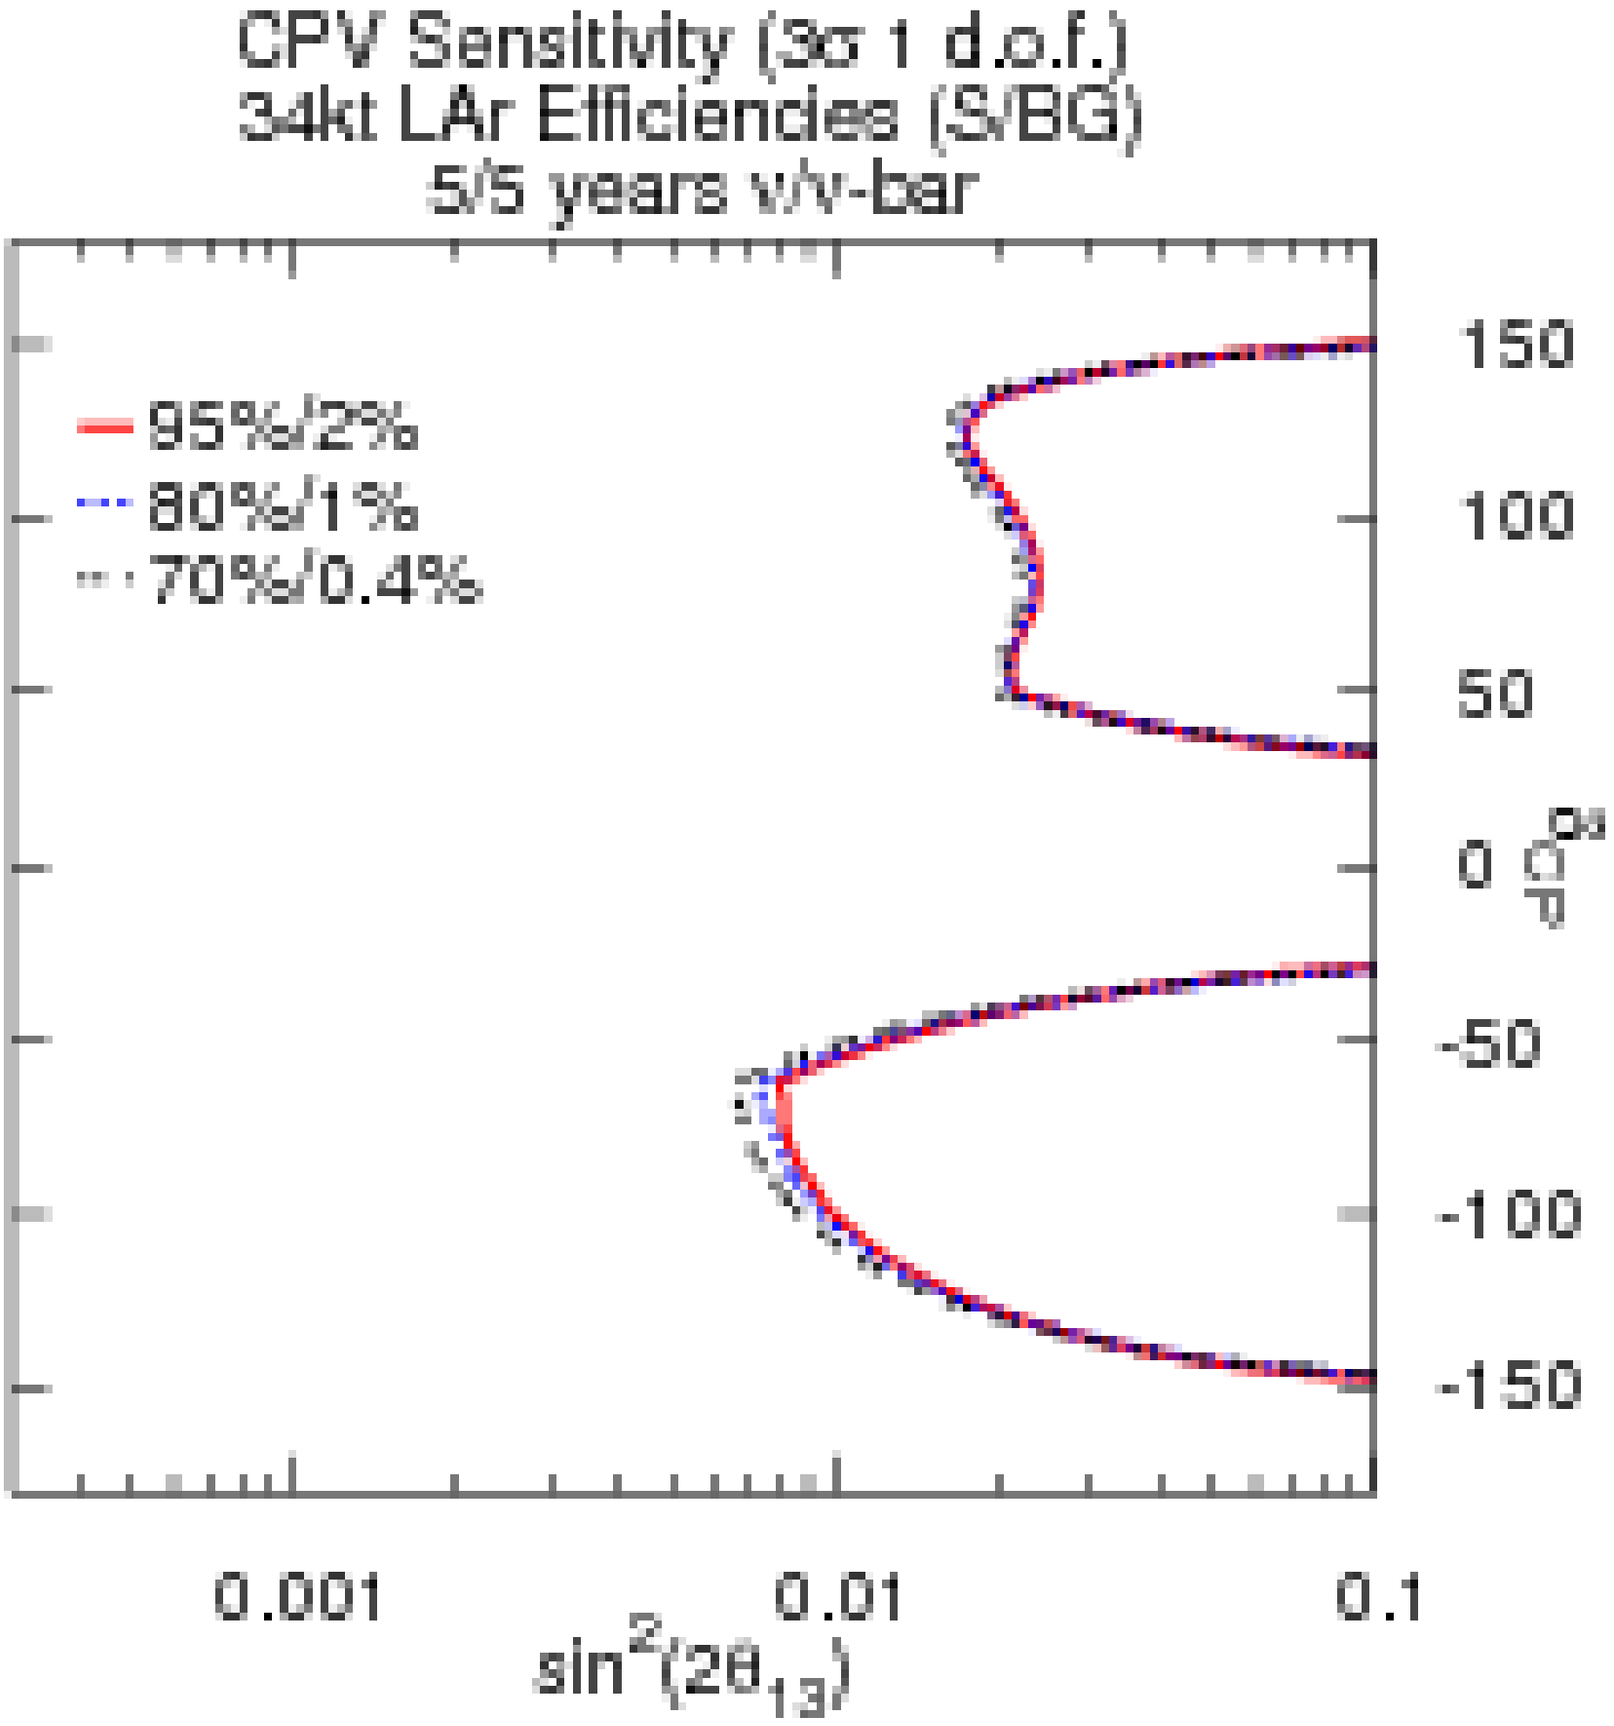
CPV Sensitivity (3σ 1 d.o.f.)
34kt LAr Efficiencies (S/BG)
5/5 years ν/ν-bar
95%/2%
80%/1%
70%/0.4%
150
100
50
0
-50
-100
-150
δ_{CP}
0.001
0.01
0.1
$\sin^2(2\theta_{13})$